

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產 品 名 稱	ThinkPad Pen Pro
型 號	SD60M67362(系列二)
廠 牌	Lenovo

申 請 者	荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
地 址	臺北市中山區北安路 780 號 7 樓

受 理 日 期	107 年 09 月 07 日
報 告 發 行 日 期	108 年 08 月 21 日
報 告 號 碼	1980135R-RFTWP16V00
報 告 版 本	V1.0



本測試報告只針對受測產品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證同意不可複製使用。

低功率射頻電機量測報告


報告發行日期: 108 年 08 月 21 日

報告號碼: 1980135R-RFTWP16V00



產品名稱(中文)	ThinkPad Pen Pro
申請者	荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
地址	臺北市中山區北安路 780 號 7 樓
製造廠商	MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.
地址	2-11-2, Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo, 206-8567, JAPAN
型式號	ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、SD60M67362(系列二)
待測物額定電壓	DC 2.7V (Power By EDLC(Electric double-layer capacitor))
待測物測試電壓	DC 2.7V (Power By EDLC(Electric double-layer capacitor))
商標或廠牌	Lenovo
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	天 線 之 要 求	低功率射頻電機技術規範 2.2 節	PASS	--	--
2	電 源 線 傳 導 干 擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 4.4 節
3	佔 用 頻 道 寬 度	低功率射頻電機技術規範 3.1.1 節	--		請參閱 5.4 節
4	場 強 輻 射	低功率射頻電機技術規範 3.1.1 節及 2.8 節	PASS		請參閱 6.4 節
5	以 下 空 白	--	--	--	--

報告製作者	
	高級行政專員 / 林靜怡
測試工程師	
	工程師 / 蔡鐘鳴
實驗室簽署人	
	協理 / 林介書

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料	4
1.1. 待測物裝置資料	4
1.2. 待測裝置驗證說明	5
1.3. 系統測試時之週邊裝置	7
1.4. 測試系統組合圖	7
1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序	7
2. 測試實驗室資料	8
2.1. 試驗單位與週遭環境	8
2.2. 測試設備明細	9
3. 天線之要求	10
3.1. 適用標準	10
3.2. 天線樣式	10
4. 電源端點干擾測試	11
4.1. 適用標準	11
4.2. 量測方法	11
4.3. 測試架構圖	12
4.4. 量測不確定度	12
4.5. 電源端點測試結果	12
5. 佔用頻道寬度	13
5.1. 適用標準	13
5.2. 量測方法	13
5.3. 測試架構圖	13
5.4. 量測不確定度	13
5.5. 佔用頻帶寬度測試結果	14
6. 輻射干擾測試	15
6.1. 適用標準	15
6.2. 量測方法	15
6.3. 測試架構圖	16
6.4. 量測不確定度	16
6.5. 輻射干擾測試結果	17
附件 1: 待測物測試擺設相片	
附件 2: 待測物內部相片	

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
地址	臺北市中山區北安路 780 號 7 樓
製造廠商	MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.
產品名稱	ThinkPad Pen Pro
商標	Lenovo
產品型號	ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、SD60M67362(系列二)
操作頻率	1.8MHz
Number of channels	1
Type of modulation	Amplitude shift keying (ASK)
天線樣式	Monopole Antenna
頻道控制	N/A

1.2. 待測裝置驗證說明

待測物為 ThinkPad Pen Pro，包含了 1.8MHz 功能，此報告為 1.8MHz 的測試報告，其天線為 Monopole antenna，悉採 1.8MHz 為載波，利用 Amplitude shift keying (ASK)調變方式來傳送信號，頻道 1 被選擇為測試頻道，結果顯示於此份報告中。

1. 發射體主要功能特性有:

- (1) 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到信號傳送之目的。
- (2) 待測裝置使用 1.8MHz 為載波頻率，且其天線為 Monopole antenna，利用 Amplitude shift keying (ASK)調變技術來傳送信號以達到最大發射功率。
- (3) 頻道切換方式: N/A。
- (4) 待測物測試電壓: DC 2.7V (Power By EDLC(Electric double-layer capacitor))
- (5) 共計 1 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率
Channel 1:	1.8MHz
- (6) 調變方式: 採 Amplitude shift keying (ASK)調變
- (7) 測試軟體: N/A


2. 系列差異說明：

實驗室內部編號	18B0050R-RFTWP16V00	1940350R-RFTWP16V00
證書編號	CCAH18LP4060T9	CCAH18LP4061T1
型號	ST70S99626	SD60M67361
廠牌	Lenovo	Lenovo
設備硬體功能	無變動	無變動
設備軟體功能	無變動	無變動
備註	主型號	系列一

實驗室內部編號	1980135R-RFTWP16V00
證書編號	系列二
型號	SD60M67362
廠牌	Lenovo
設備硬體功能	無變動
設備軟體功能	無變動
備註	系列二

備註：

- (1) 此次申請新增系列型號：SD60M67362，主要差異為內部加入 PBT 塑膠支架與外殼形狀改變(如下圖所示)，其餘無線射頻模組、廠牌、設計及功能皆與主型號：ST70S99626 相同。

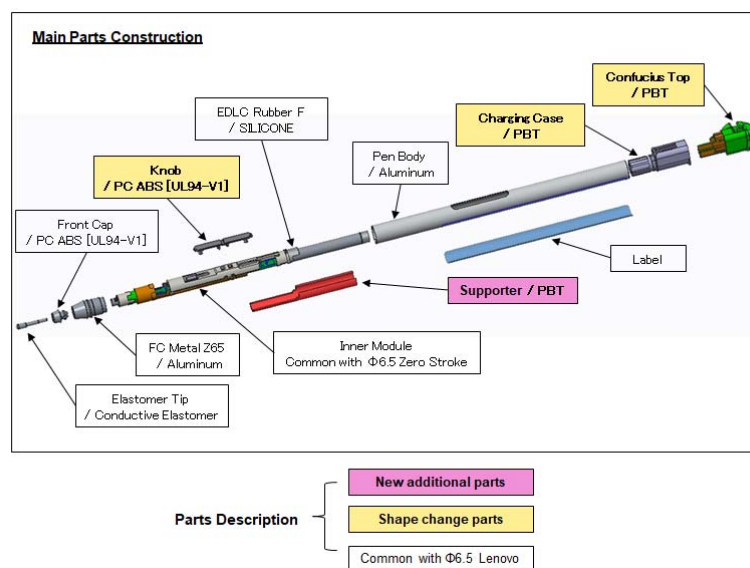

- (2) 該產品已驗證符合發射功率(電場強度) ± 2 dB 內，符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。
- (3) 本報告為複製報告，在原申請人(荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司)的同意下使用原始測試數據，原始報告編號為: 18B0050R-RFTWP16V00。

3. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: 發射器
--------	-------------


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
N/A				

Signal Cable Type	Signal cable Description
N/A	

1.4. 測試系統組合圖

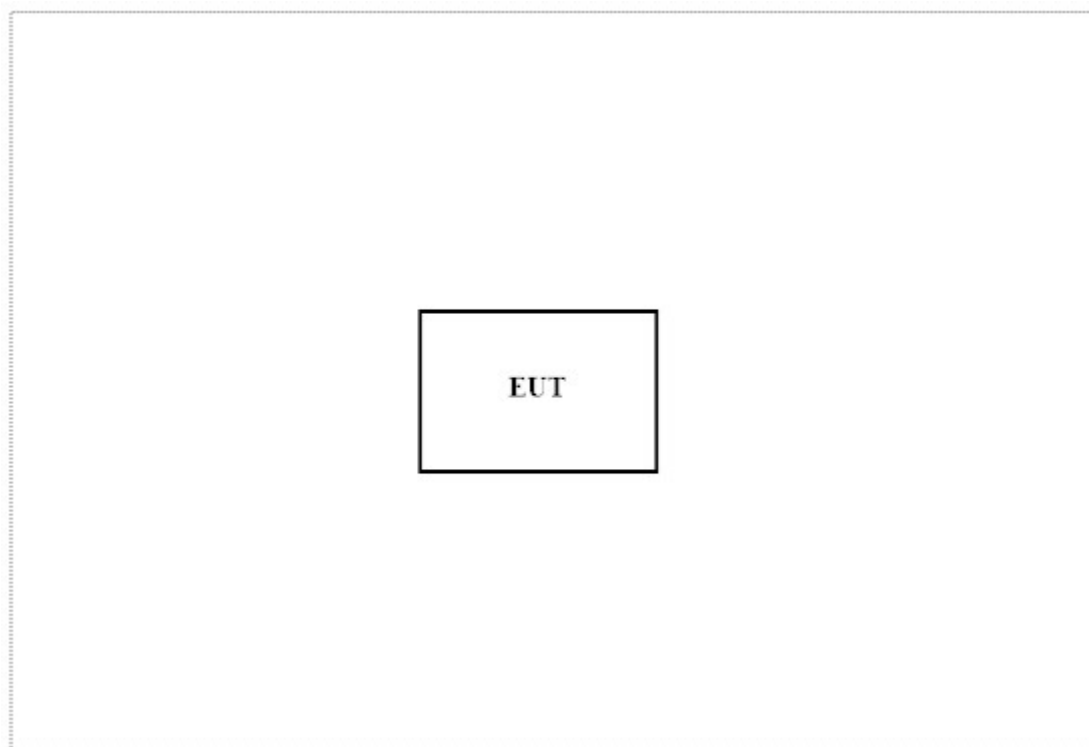

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	按按鍵即持續發射訊號
3.	確認頻率及訊號正確
4.	功能無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項 目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)

認可編號：3023

測試實驗室：德凱認證股份有限公司

測試實驗室地址：新北市林口區文化一路二段159號

電話號碼：+886-2-2602-7968

傳真號碼：+866-2-2602-3286

電子郵件信箱：info.tw@dekra.com

公司網站：<http://www.dekra.com.tw>

2.2. 測試設備明細

For Conduction measurements /ASR1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101601	2018.02.08	2019.02.07
	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101306	2018.03.09	2019.03.08
	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101307	2018.03.20	2019.03.19
	Coaxial Cable	Quietek	RG400_BNC	RF001	2018.05.24	2019.05.23

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

For Conducted measurements /ASR4

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103464	2018.01.23	2019.01.22
	Power Meter	Anritsu	ML2496A	1548003	2017.12.11	2018.12.10
	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531024	2017.12.11	2018.12.10
	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531025	2017.12.11	2018.12.10
	Bluetooth Tester	R&S	CBT	101238	2018.01.18	2019.01.17

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test System V9.0.1

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	49611	2018.01.26	2019.01.25
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-674	2018.04.02	2019.04.01
	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203800	2017.11.10	2018.11.09
	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2018.06.01	2019.05.31
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980316	2018.06.01	2019.05.31
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980311	2018.06.04	2019.06.03
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2018.06.04	2019.06.03
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2018.05.16	2019.05.15
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2018.09.04	2019.09.03
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2018.09.04	2019.09.03
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2017.12.11	2018.12.10
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2018.02.08	2019.02.07
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF002	2018.05.25	2019.05.24
	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2018.05.16	2019.05.15

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

3. 天線之要求

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.2 節中規定，低功率射頻電機之發射機或收發信機所使用之天線，除本規範章節中另有規定外，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合(unique coupling)方式連接機體。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB...等及其他各類工業或通訊標準接頭。

3.2. 天線樣式

此 ThinkPad Pen Pro 其天線為全固定式 Monopole Antenna。

天線之要求測試結果:	PASS
------------	------

4. 電源端點干擾測試

4.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dBuV)	
	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

4.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

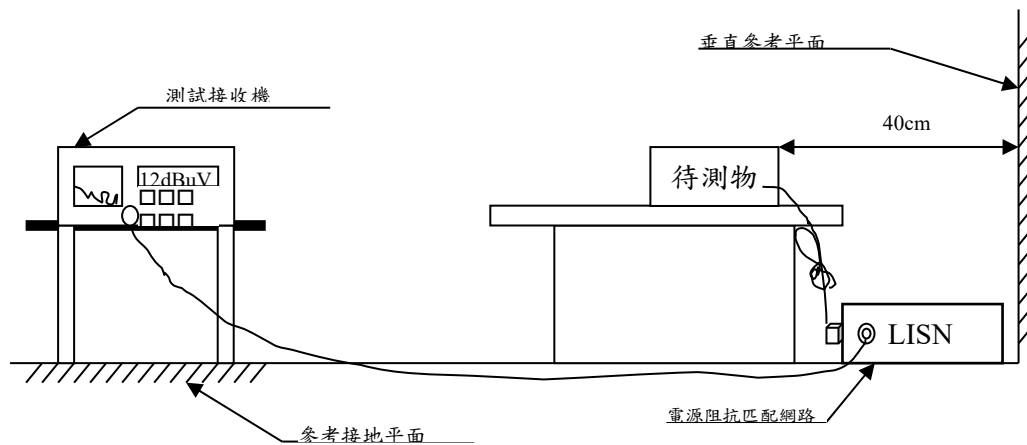

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.35\text{dB}$ 。

此待測物為電池供電，電源端點干擾項目不需測試。

5. 佔用頻道寬度

5.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.1.1.2節之要求，量測其6dB頻寬以決定其主波強度發射之限制值。

- (1) 頻帶寬度(註)小於中心頻率 10%者，距器材 30 公尺處之電場強度應小於或等於 15 uV/m 或頻帶寬度(單位：kHz)除以中心頻率(單位：MHz)之值，單位：uV/m。前述二限制值取較高者為準。
- (2) 頻帶寬度逾中心頻率之 10%，距器材 30 公尺處，其主波輻射電場強度小於或等於 100 uV/m。
- (3) 前二款頻帶寬度指測量訊號兩點之間寬度而得，此兩點是調變載波中心頻率上下兩邊，相對其調變載波最高功率降低 6 dB 處。

5.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 10kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖

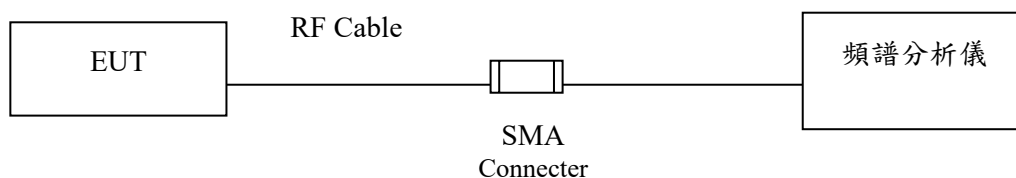

5.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 279.2\text{Hz}$

5.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、
SD60M67361(系列一)、
SD60M67362(系列二)

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：10kHz

視頻頻寬：30kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 02 日

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
1	1.8	17.48	--	Pass

Figure Channel 1:

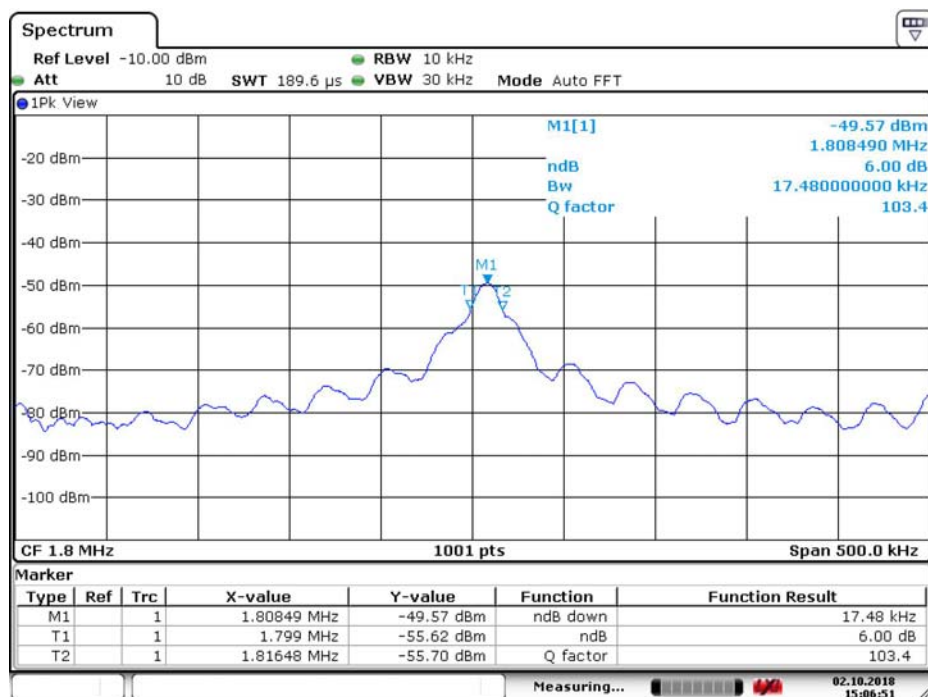

Date: 2.OCT.2018 15:06:51

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.1.1.2節之要求，量測其6dB頻寬以決定其主波強度發射之限制值。

- (1) 頻帶寬度(註)小於中心頻率 10%者，距器材 30 公尺處之電場強度應小於或等於 15 uV/m 或頻帶寬度(單位：kHz)除以中心頻率(單位：MHz)之值，單位：uV/m。前述二限制值取較高者為準。
- (2) 頻帶寬度逾中心頻率之 10%，距器材 30 公尺處，其主波輻射電場強度小於或等於 100 uV/m。
- (3) 前二款頻帶寬度指測量訊號兩點之間寬度而得，此兩點是調變載波中心頻率上下兩邊，相對其調變載波最高功率降低 6 dB 處。
- (4) 中心頻率不可落在 2.7 所列頻段。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。


6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

6.3. 測試架構圖

Under 30MHz Test Setup

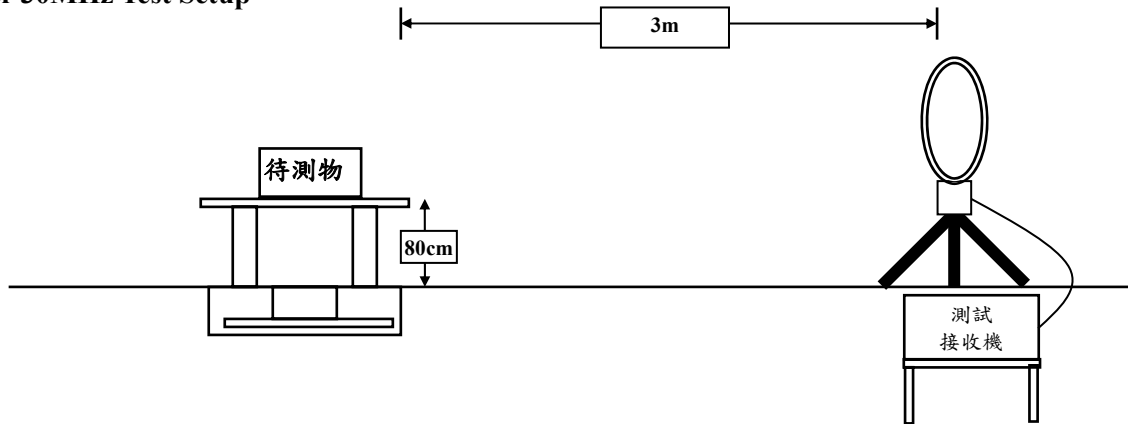

Under 1GHz Test Setup

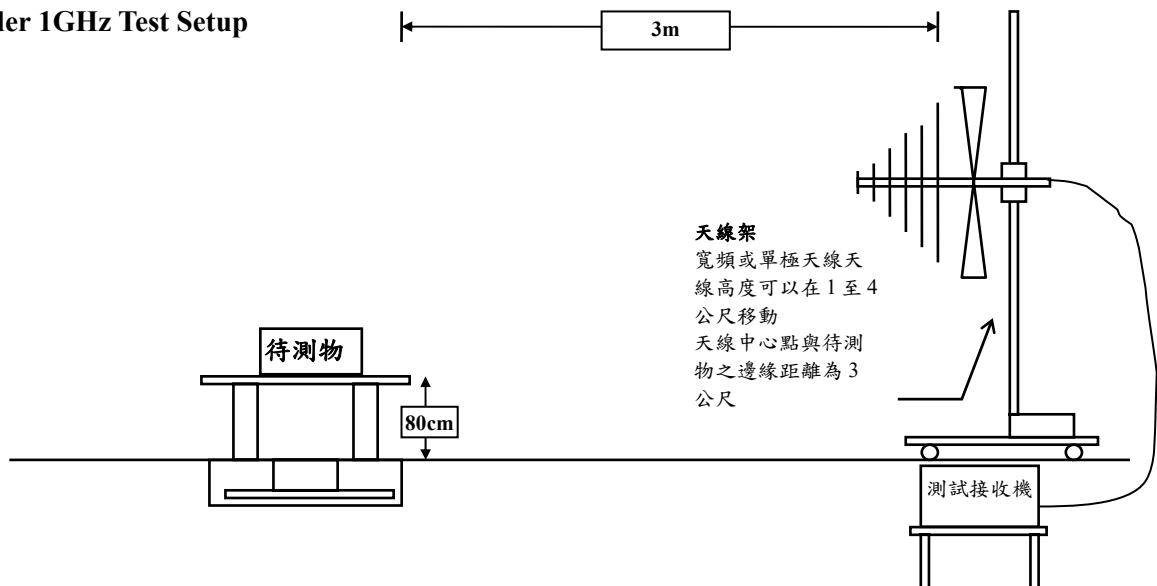

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.08\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.86\text{dB}$

垂直極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.81\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.87\text{dB}$

6.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121

測試距離：3 m


檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

X-axis

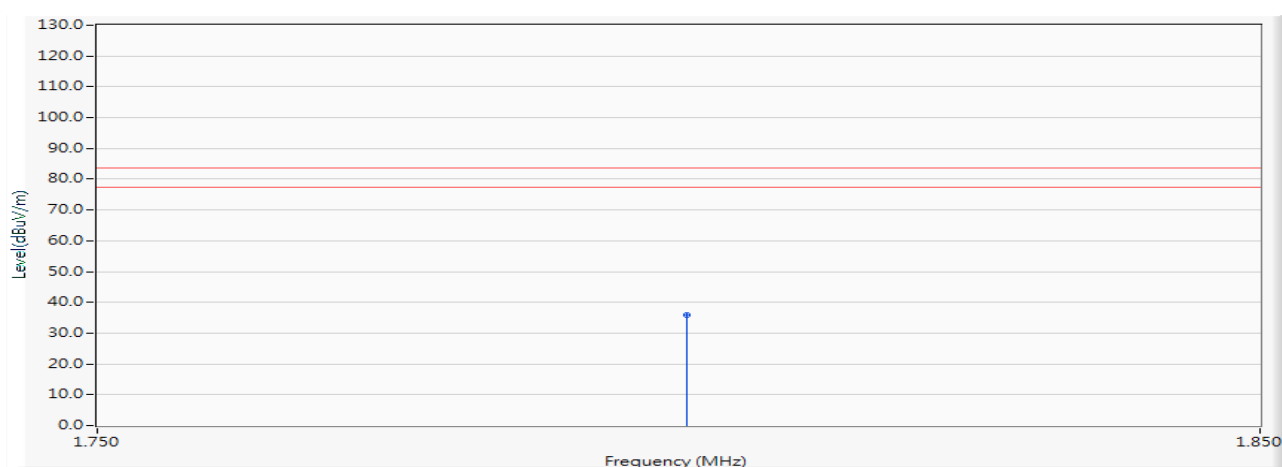

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
Peak Detector					
1.800	20.300	15.710	36.010	-47.511	83.521

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521 dBuV/30m
=> 63.521 dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521 dBuV/3m (峰值檢波器)。

2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

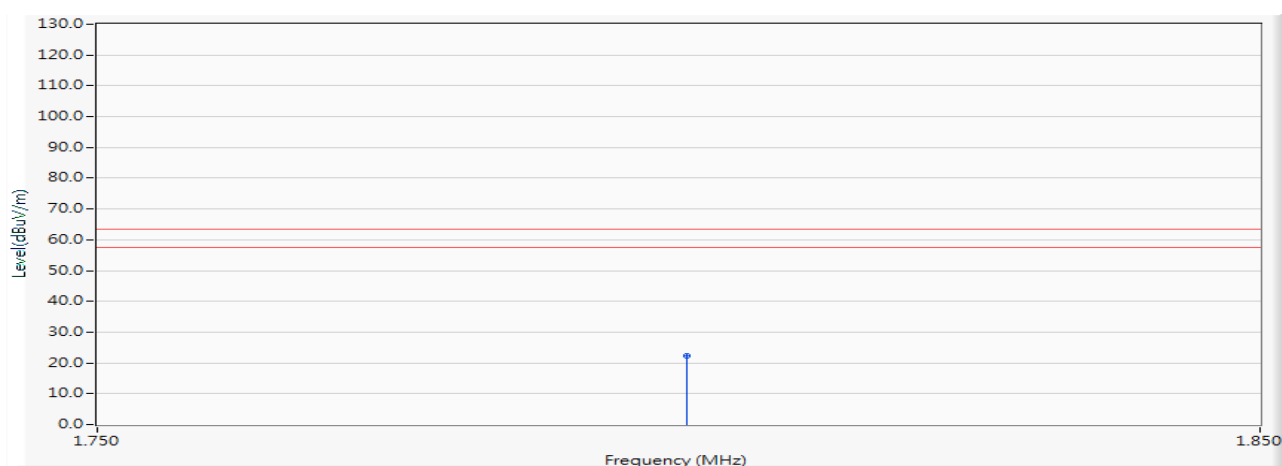X-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
Average Detector					
1.800	20.300	2.030	22.330	-41.191	63.521

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521dBuV/30m
=> 63.521dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

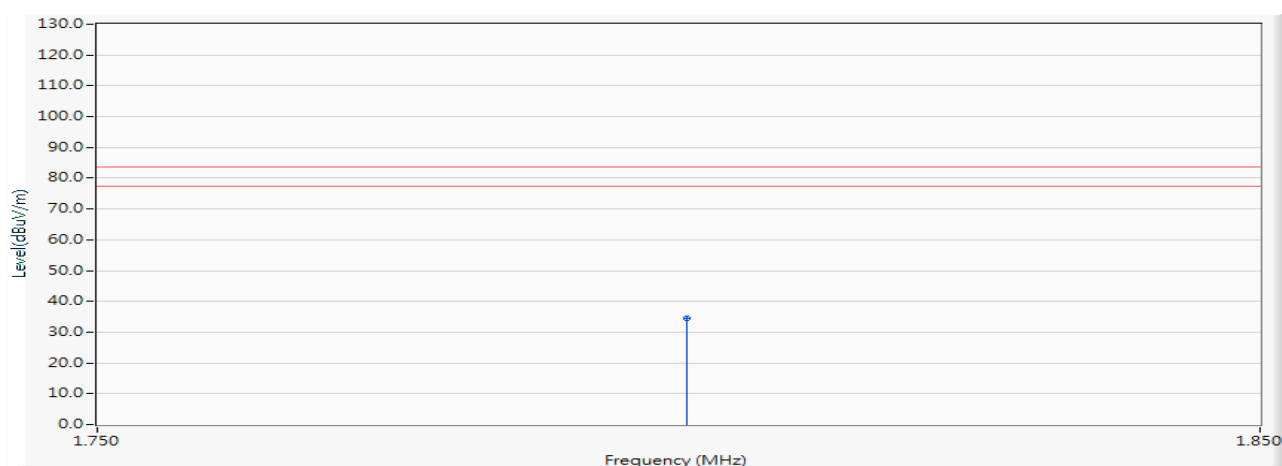X-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m

Vertical**Peak Detector**

1.800	20.300	14.360	34.660	-48.861	83.521
-------	--------	--------	--------	---------	--------

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521 dBuV/30m
=> 63.521 dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521 dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

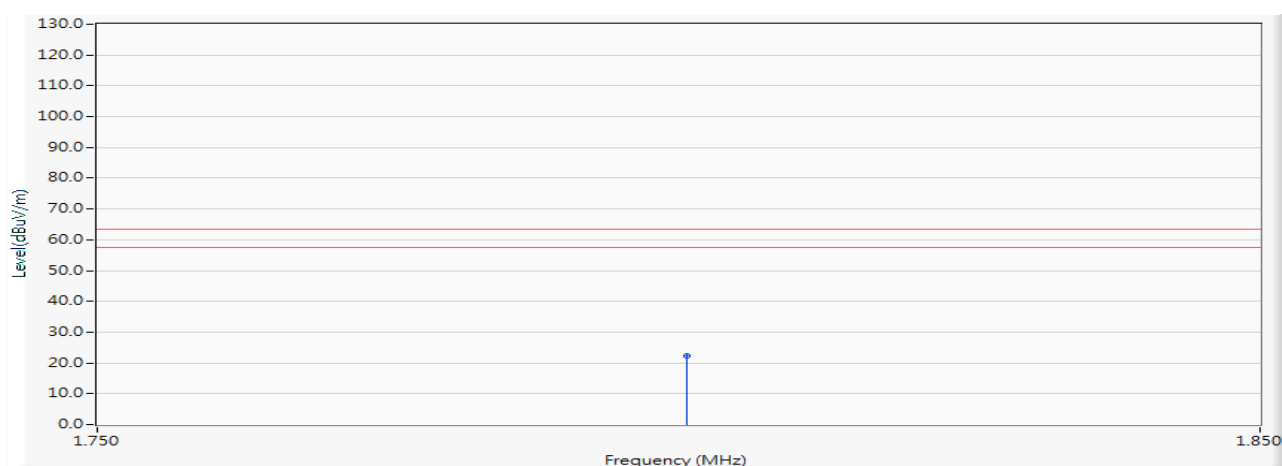X-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m

Vertical**Average Detector**

1.800	20.300	2.120	22.420	-41.101	63.521
-------	--------	-------	--------	---------	--------

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521 dBuV/30m
=> 63.521 dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521 dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

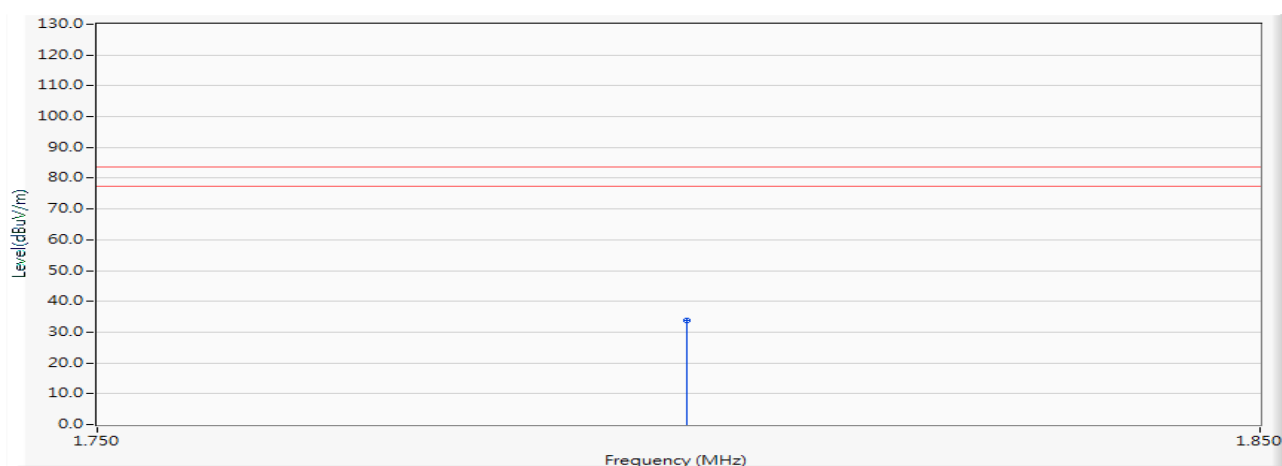Y-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
Peak Detector					
1.800	20.300	13.420	33.720	-49.801	83.521

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521 dBuV/30m
=> 63.521 dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521 dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

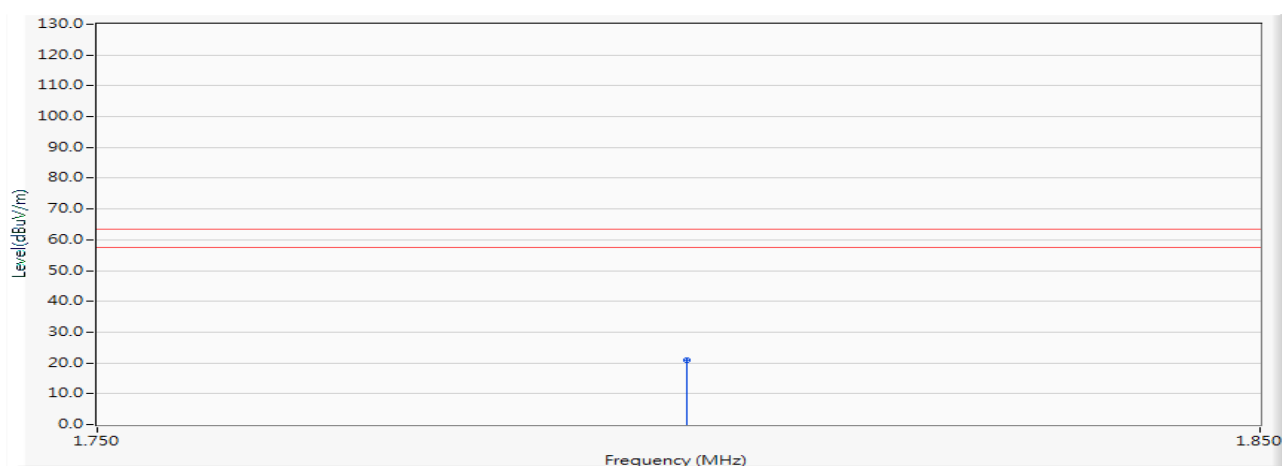Y-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m

Horizontal**Average Detector**

1.800	20.300	0.630	20.930	-42.591	63.521
-------	--------	-------	--------	---------	--------

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521dBuV/30m
=> 63.521dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

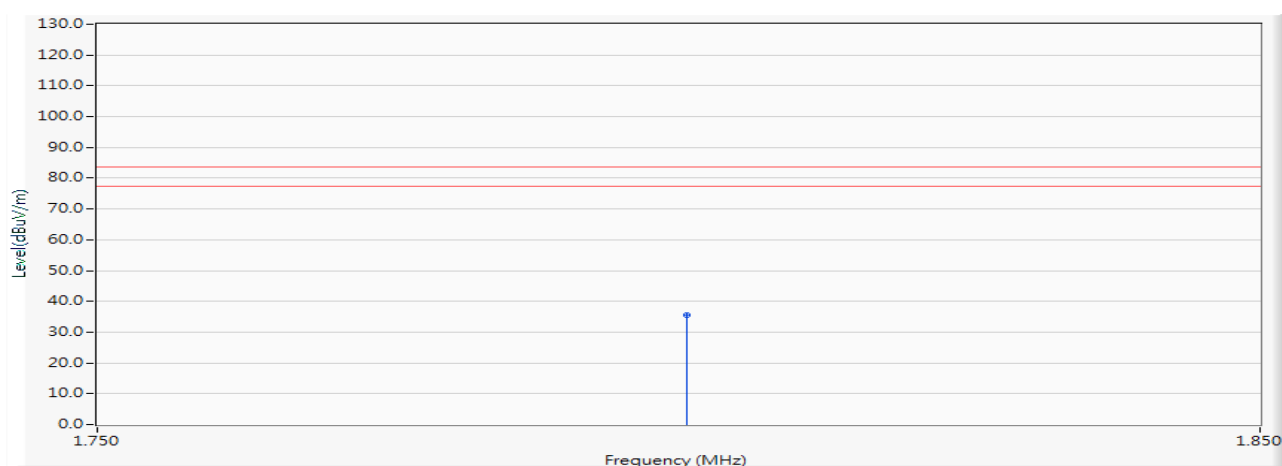Y-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m

Vertical**Peak Detector**

1.800	20.300	15.230	35.530	-47.991	83.521
-------	--------	--------	--------	---------	--------

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521 dBuV/30m
=> 63.521 dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521 dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

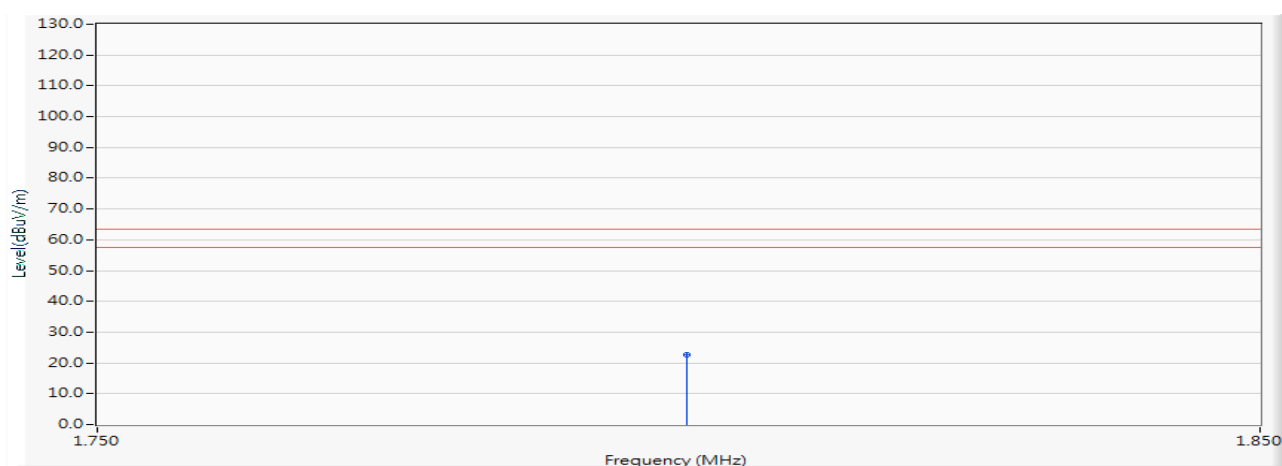Y-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m

Vertical**Average Detector**

1.800	20.300	2.440	22.740	-40.781	63.521
-------	--------	-------	--------	---------	--------

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521dBuV/30m
=> 63.521dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬 : 9kHz

視頻頻寬 : 9kHz

量測天線 : HLA6121


測試距離 : 3 m

檢測器 : 峰值和平均值

環境溫度 : 20 °C

測試日期 : 107 年 10 月 03 日

環境濕度 : 48 %

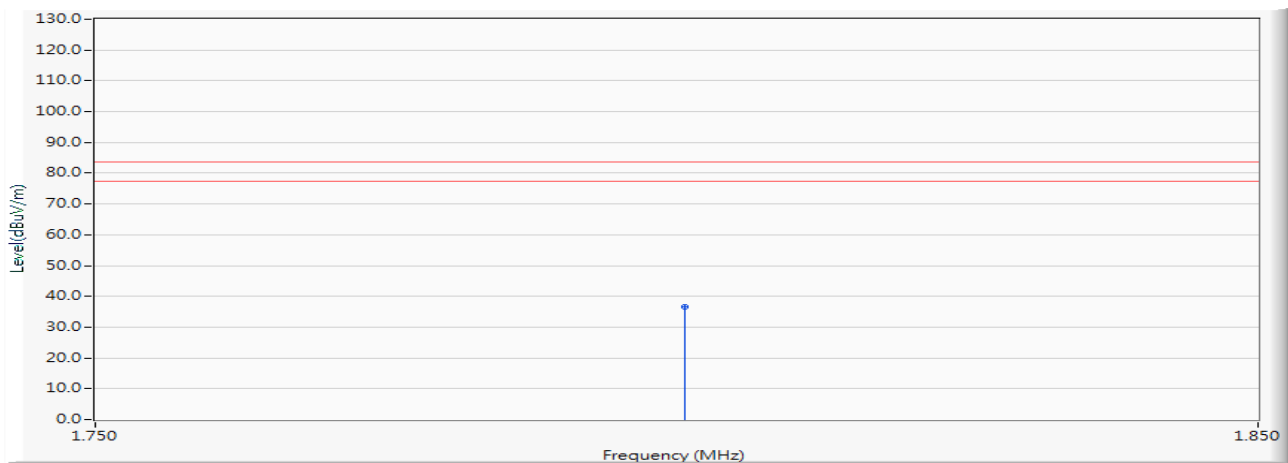Z-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dB μ V	dB μ V/m	dB	dB μ V/m
Horizontal					
Peak Detector					
1.800	20.300	16.420	36.720	-46.801	83.521

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波), 限制值為 15 uV/m = 23.521dBuV/30m
=> 63.521dBuV/3m (平均值檢波器), 83.521dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

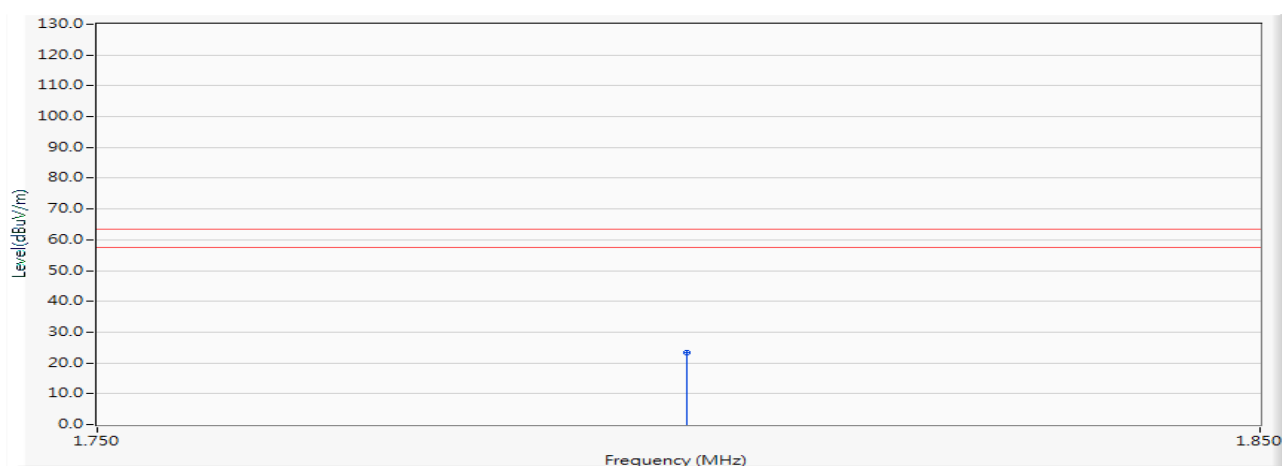Z-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m

Horizontal**Average Detector**

1.800	20.300	3.030	23.330	-40.191	63.521
-------	--------	-------	--------	---------	--------

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521 dBuV/30m
=> 63.521 dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521 dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

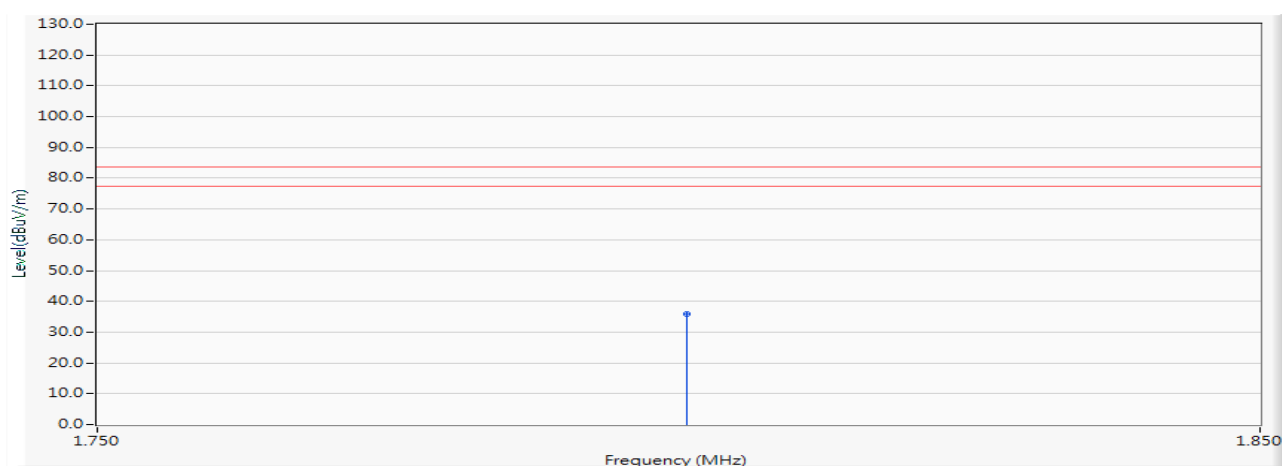Z-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m

Vertical**Peak Detector**

1.800	20.300	15.710	36.010	-47.511	83.521
-------	--------	--------	--------	---------	--------

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521 dBuV/30m
=> 63.521 dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521 dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、SD60M67361(系列一)、測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
SD60M67362(系列二)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：峰值和平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

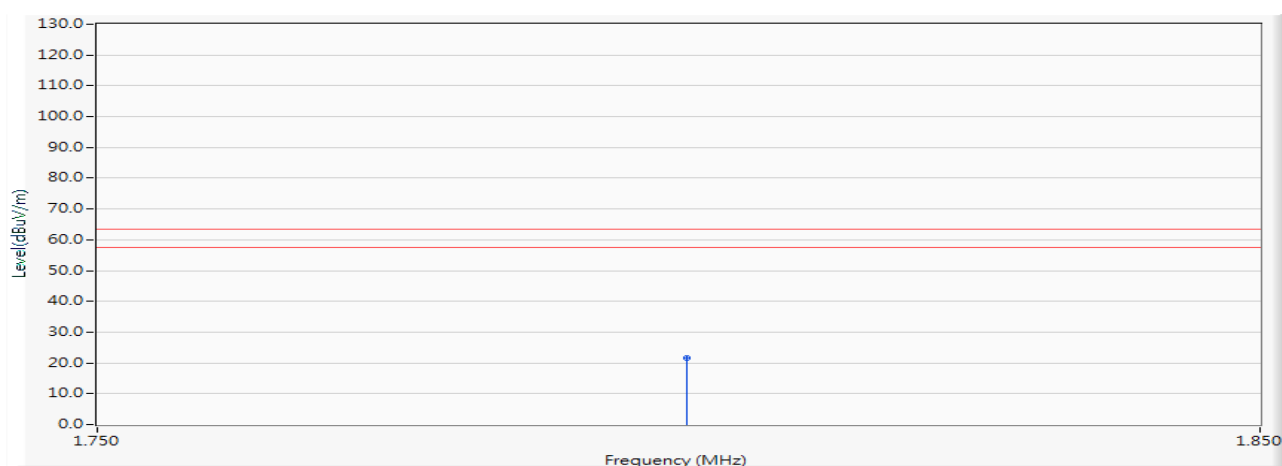Z-axis

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m

Vertical**Average Detector**

1.800	20.300	1.420	21.720	-41.801	63.521
-------	--------	-------	--------	---------	--------

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 15 uV/m = 23.521dBuV/30m
=> 63.521dBuV/3m (平均值檢波器)，83.521dBuV/3m (峰值檢波器)。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

射頻輻射場強干擾(主波)測試結果:

PASS

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、
SD60M67361(系列一)、
SD60M67362(系列二)

測試項目：不必要的輻射強度(9kHz~30MHz)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：準峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 02 日

環境濕度：48 %

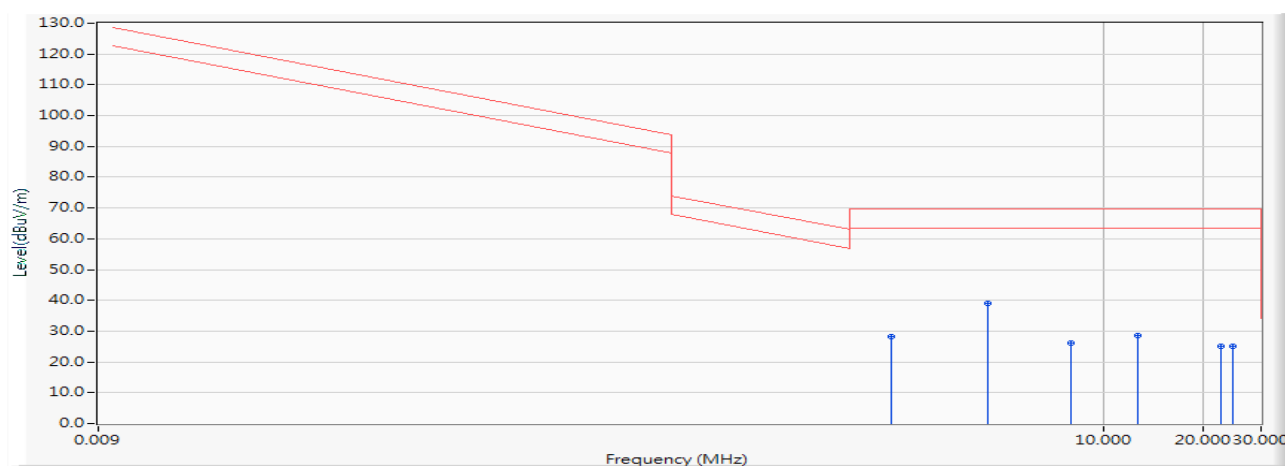

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
2.266	20.326	7.930	28.256	-41.284	69.540
4.470	20.492	18.420	38.912	-30.628	69.540
7.926	20.422	5.660	26.082	-43.458	69.540
12.752	20.492	8.110	28.602	-40.938	69.540
22.642	20.333	4.830	25.163	-44.377	69.540
24.608	20.308	4.930	25.238	-44.302	69.540

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、
SD60M67361(系列一)、
SD60M67362(系列二)

測試項目：不必要的輻射強度(9kHz~30MHz)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：9kHz

視頻頻寬：9kHz

量測天線：HLA6121


測試距離：3 m

檢測器：準峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 02 日

環境濕度：48 %

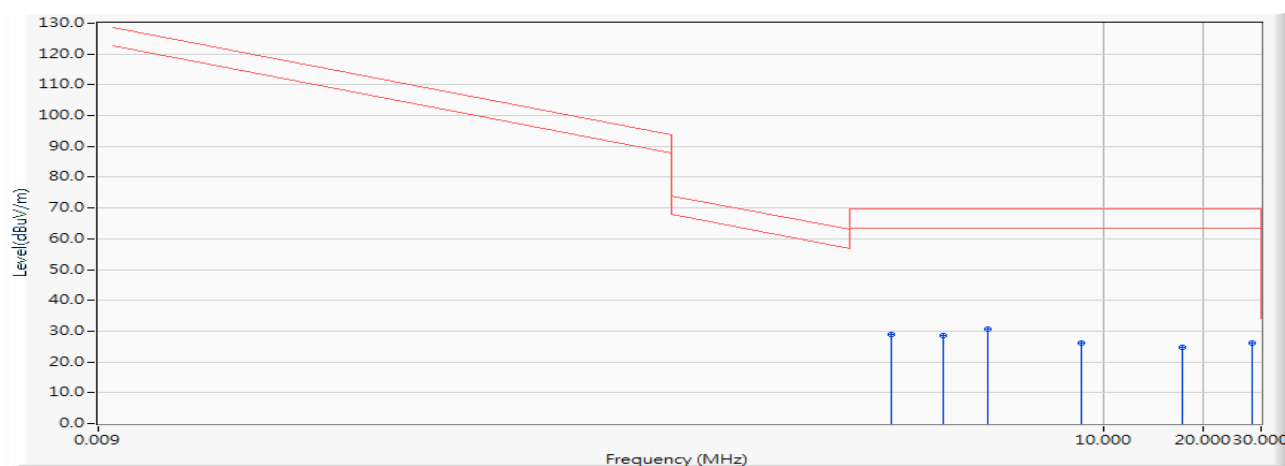

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
2.265	20.325	8.690	29.015	-40.525	69.540
3.278	20.395	8.110	28.505	-41.035	69.540
4.470	20.492	10.160	30.652	-38.888	69.540
8.581	20.432	5.670	26.102	-43.438	69.540
17.399	20.478	4.120	24.598	-44.942	69.540
28.064	20.251	5.730	25.981	-43.559	69.540

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

頻輻射場強干擾測試結果

PASS

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、
SD60M67361(系列一)、
SD60M67362(系列二)

測試項目：不必要的輻射強度(30MHz-1GHz)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168


測試距離：3 M

檢測器：準峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 02 日

環境濕度：48 %

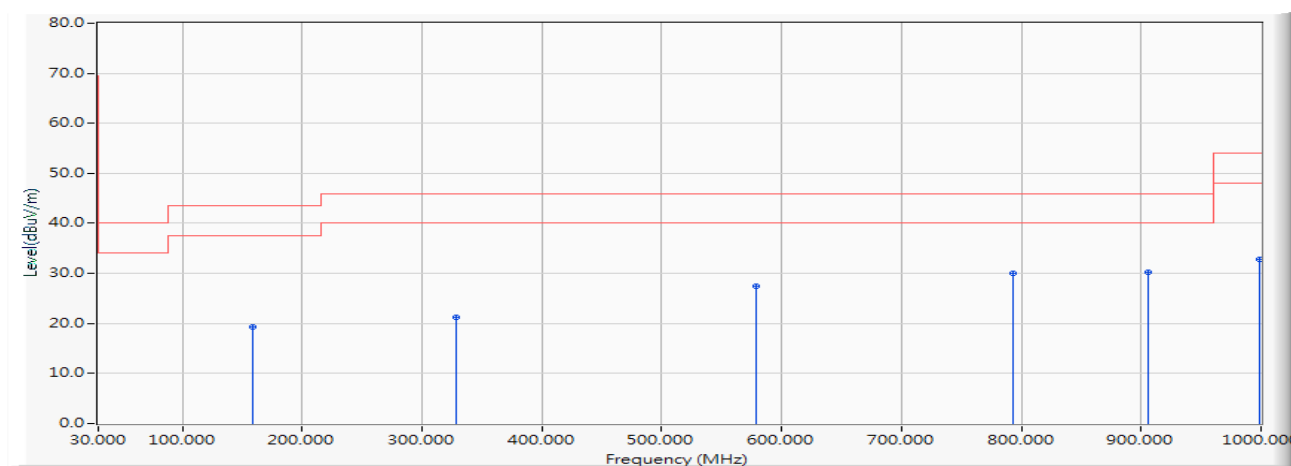

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.229	29.438	19.209	-24.291	43.500
328.029	-9.029	30.293	21.264	-24.736	46.000
578.261	-3.342	30.763	27.420	-18.580	46.000
793.348	-0.208	30.320	30.112	-15.888	46.000
905.812	1.165	29.118	30.283	-15.717	46.000
998.594	2.390	30.484	32.874	-21.126	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：ThinkPad Pen Pro

待測物型號：ST70S99626(主型號)、
SD60M67361(系列一)、
SD60M67362(系列二)

測試項目：不必要的輻射強度(30MHz-1GHz)

測試頻道：1.8MHz

測試模式：Mode 1: 發射器

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168


測試距離：3 M

檢測器：準峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 10 月 02 日

環境濕度：48 %

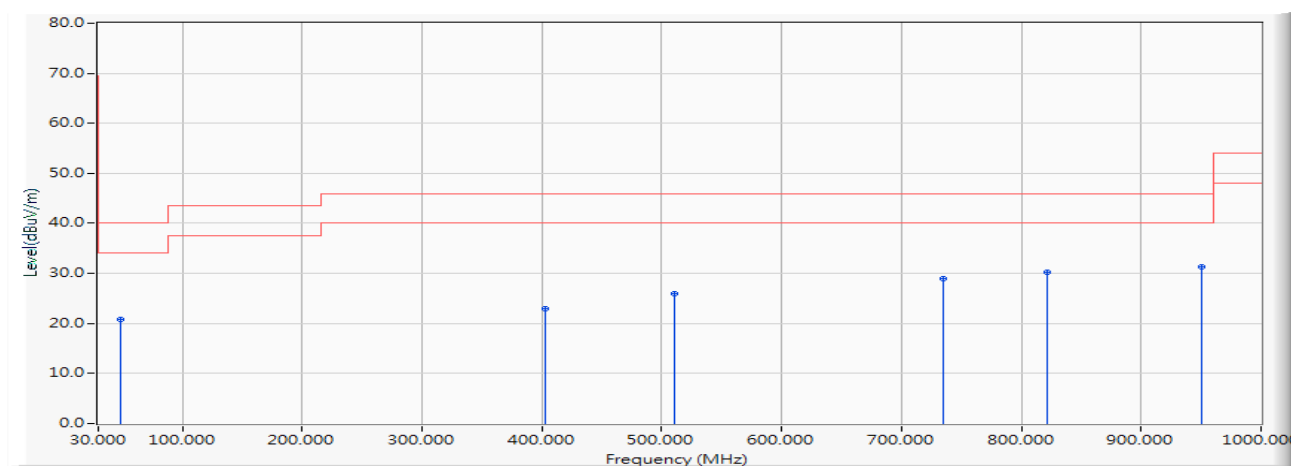

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
48.275	-10.637	31.541	20.904	-19.096	40.000
402.536	-7.045	30.068	23.023	-22.977	46.000
510.783	-4.804	30.676	25.872	-20.128	46.000
734.304	-0.972	29.934	28.962	-17.038	46.000
821.464	0.129	30.110	30.239	-15.761	46.000
950.797	1.665	29.571	31.236	-14.764	46.000

備註：


1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

頻輻射場強干擾測試結果

PASS

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片：輻射測試 正面相片

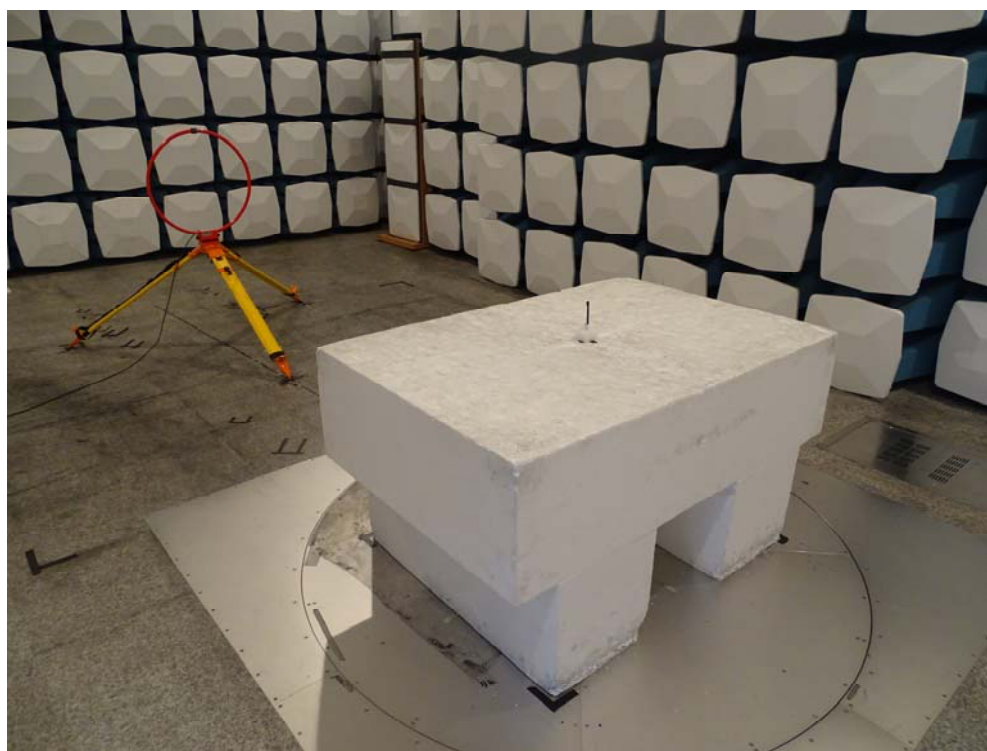

測試相片：輻射測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片



測試相片：輻射測試 背面相片

