

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

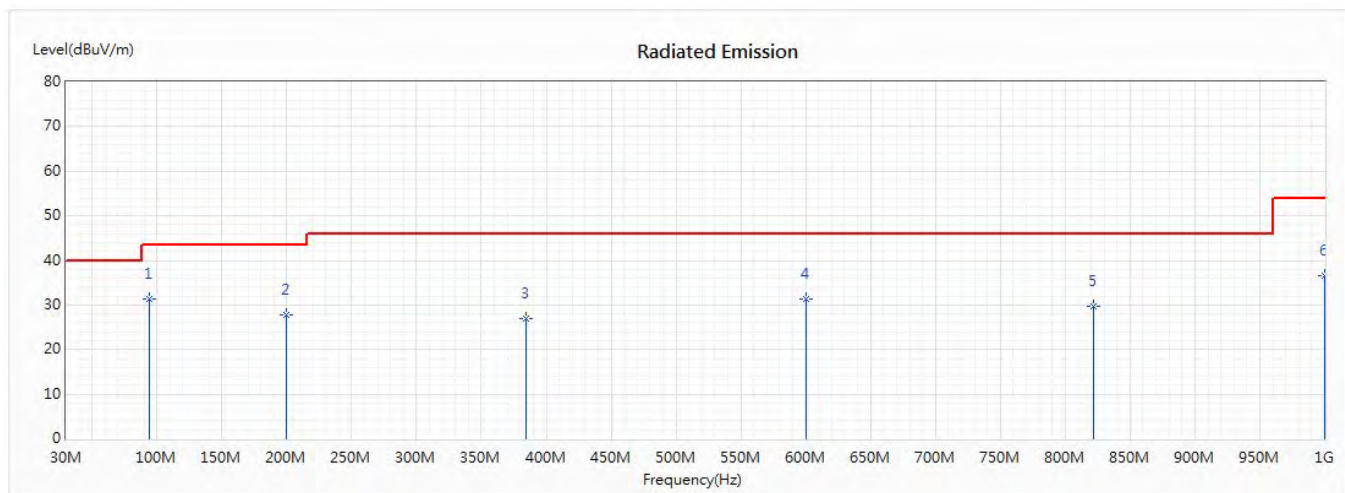
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	31.45	43.50	-12.05	48.42	-16.97	QP
2	199.75	27.66	43.50	-15.84	41.17	-13.51	QP
3	384.05	27.05	46.00	-18.95	35.17	-8.12	QP
4	600.36	31.42	46.00	-14.58	35.24	-3.82	QP
5	821.52	29.80	46.00	-16.20	30.94	-1.14	QP
6	1000	36.59	54.00	-17.41	35.47	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

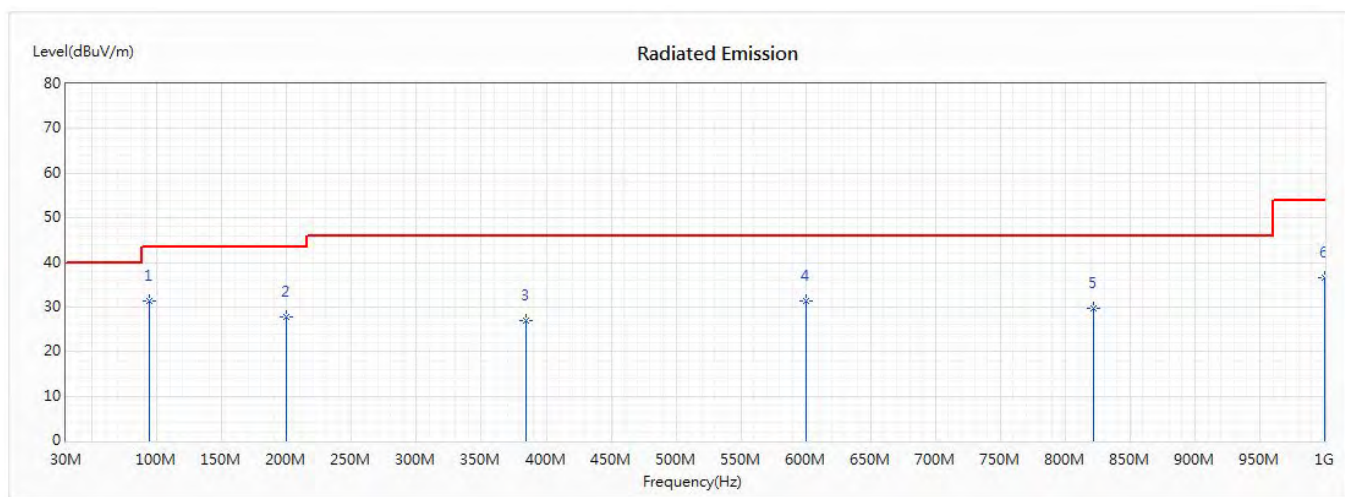
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	31.45	43.50	-12.05	48.42	-16.97	QP
2	199.75	27.66	43.50	-15.84	41.17	-13.51	QP
3	384.05	27.05	46.00	-18.95	35.17	-8.12	QP
4	600.36	31.42	46.00	-14.58	35.24	-3.82	QP
5	821.52	29.80	46.00	-16.20	30.94	-1.14	QP
6	1000	36.59	54.00	-17.41	35.47	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

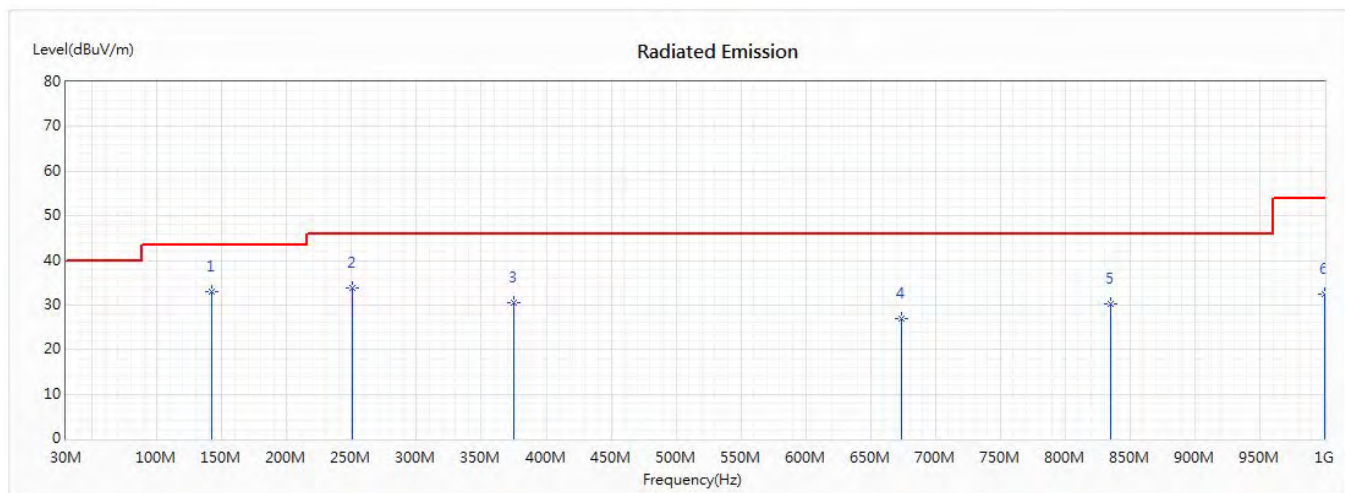
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	32.92	43.50	-10.58	44.31	-11.39	QP
2	250.19	33.78	46.00	-12.22	45.73	-11.95	QP
3	375.32	30.39	46.00	-15.61	38.69	-8.30	QP
4	674.08	27.03	46.00	-18.97	30.06	-3.03	QP
5	835.1	30.36	46.00	-15.64	31.23	-0.87	QP
6	1000	32.38	54.00	-21.62	31.26	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

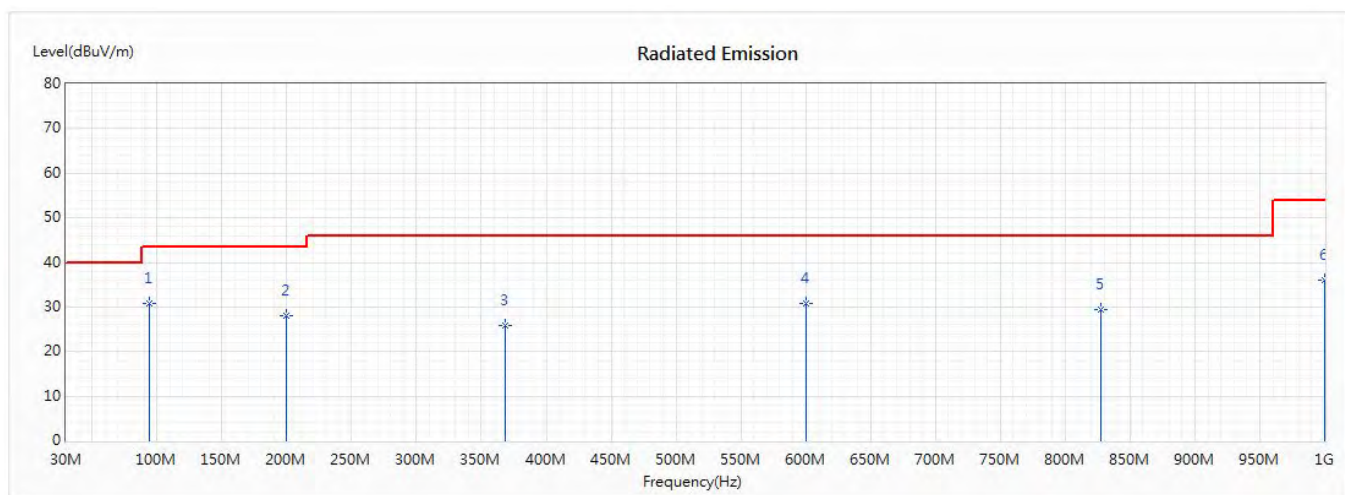
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	30.71	43.50	-12.79	47.68	-16.97	QP
2	199.75	28.03	43.50	-15.47	41.54	-13.51	QP
3	368.53	25.96	46.00	-20.04	34.54	-8.58	QP
4	600.36	30.76	46.00	-15.24	34.58	-3.82	QP
5	827.34	29.37	46.00	-16.63	30.36	-0.99	QP
6	1000	35.93	54.00	-18.07	34.81	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW

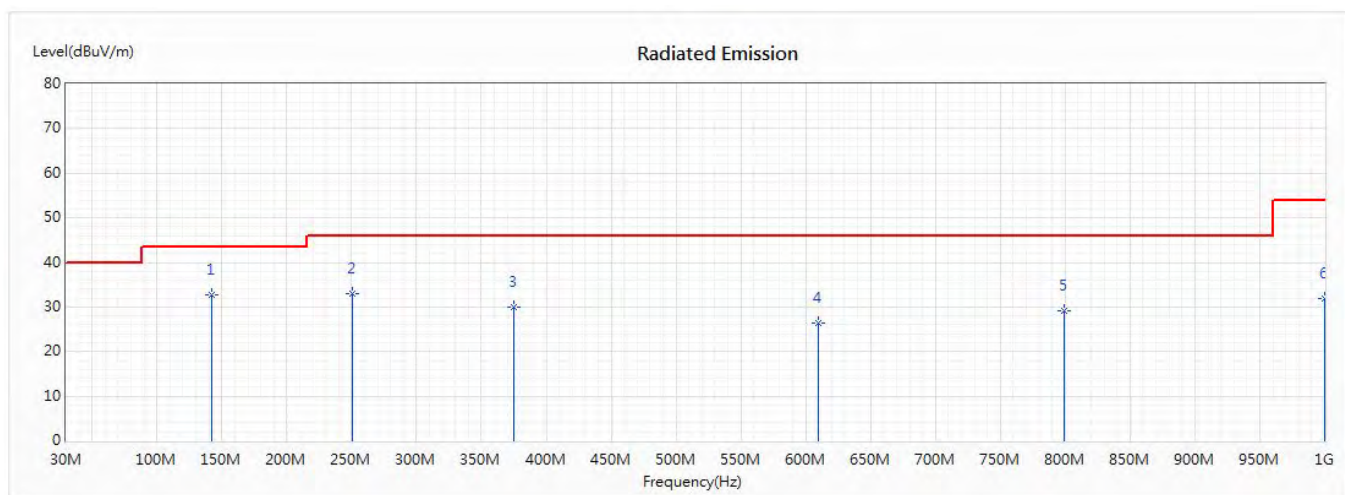
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	32.58	43.50	-10.92	43.97	-11.39	QP
2	250.19	33.04	46.00	-12.96	44.99	-11.95	QP
3	375.32	30.09	46.00	-15.91	38.39	-8.30	QP
4	610.06	26.37	46.00	-19.63	30.19	-3.82	QP
5	799.21	29.07	46.00	-16.93	30.38	-1.31	QP
6	1000	31.85	54.00	-22.15	30.73	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW

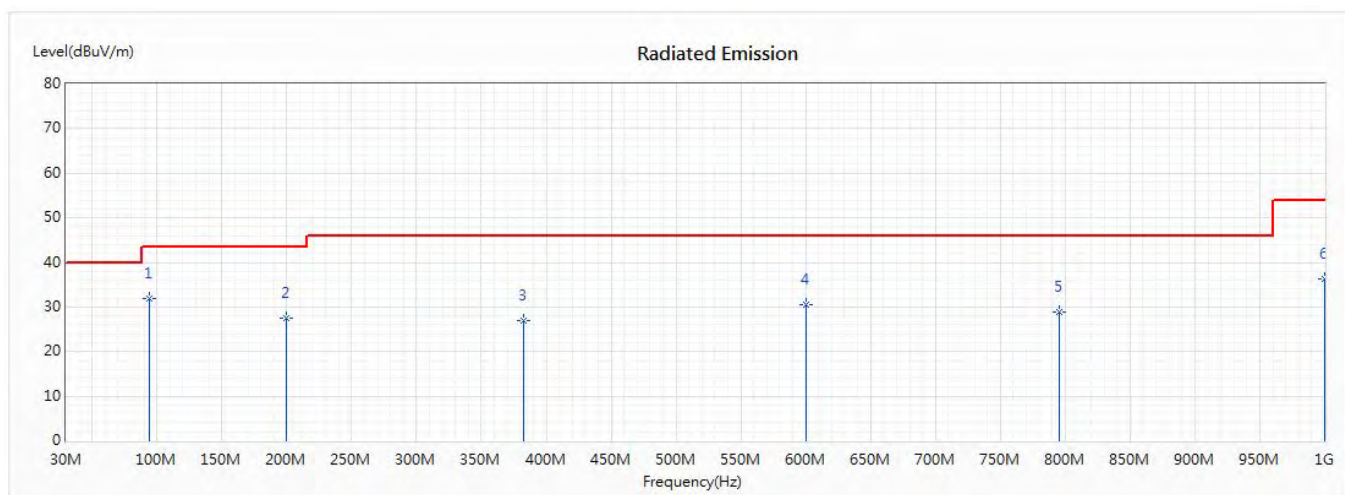
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	31.96	43.50	-11.54	48.93	-16.97	QP
2	199.75	27.54	43.50	-15.96	41.05	-13.51	QP
3	382.11	26.98	46.00	-19.02	35.14	-8.16	QP
4	600.36	30.51	46.00	-15.49	34.33	-3.82	QP
5	795.33	28.94	46.00	-17.06	30.18	-1.24	QP
6	1000	36.17	54.00	-17.83	35.05	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW

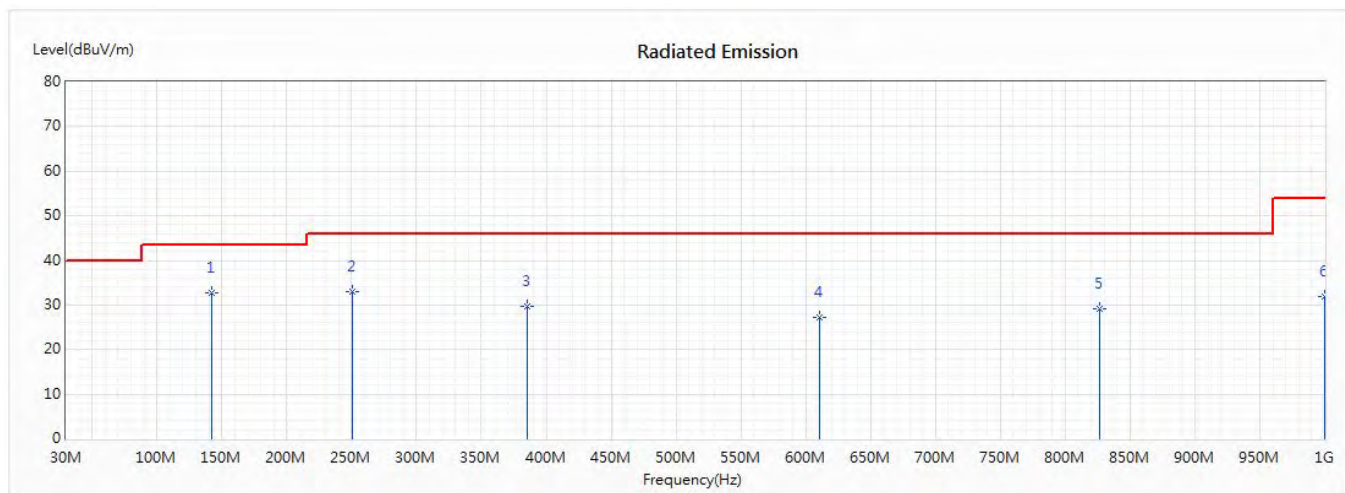
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	32.74	43.50	-10.76	44.13	-11.39	QP
2	250.19	33.12	46.00	-12.88	45.07	-11.95	QP
3	385.02	29.76	46.00	-16.24	37.86	-8.10	QP
4	611.03	27.20	46.00	-18.80	31.02	-3.82	QP
5	826.37	29.02	46.00	-16.98	30.01	-0.99	QP
6	1000	31.95	54.00	-22.05	30.83	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW

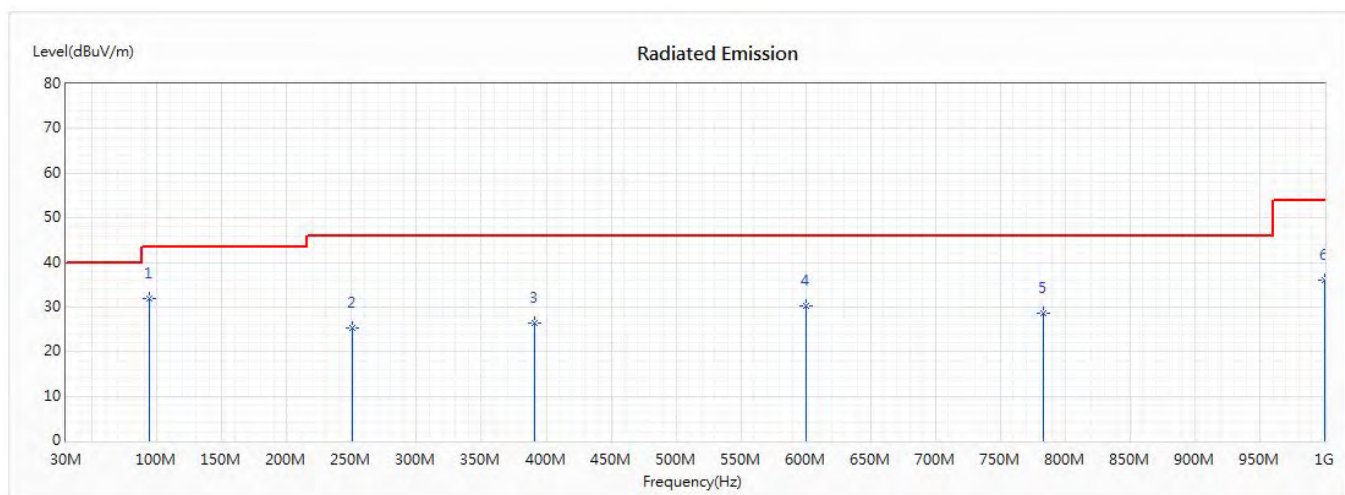
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	31.93	43.50	-11.57	48.90	-16.97	QP
2	250.19	25.38	46.00	-20.62	37.33	-11.95	QP
3	390.84	26.46	46.00	-19.54	34.44	-7.98	QP
4	600.36	30.25	46.00	-15.75	34.07	-3.82	QP
5	782.72	28.52	46.00	-17.48	30.02	-1.50	QP
6	1000	36.14	54.00	-17.86	35.02	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

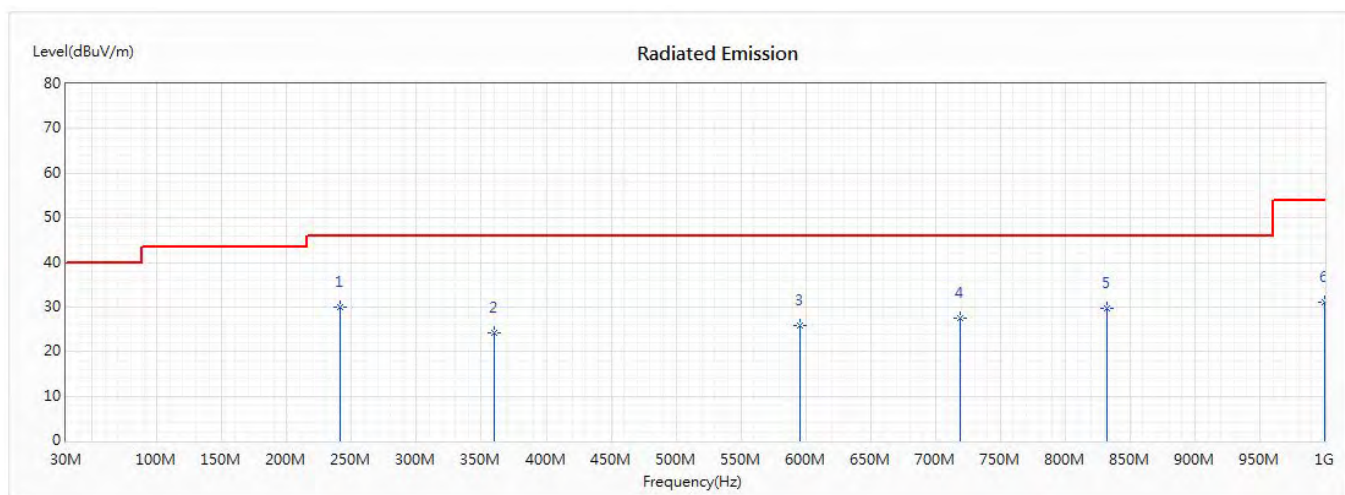
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	241.46	30.05	46.00	-15.95	42.13	-12.08	QP
2	359.8	24.06	46.00	-21.94	32.88	-8.82	QP
3	595.51	25.95	46.00	-20.05	29.78	-3.83	QP
4	718.7	27.59	46.00	-18.41	29.91	-2.32	QP
5	832.19	29.71	46.00	-16.29	30.64	-0.93	QP
6	1000	30.99	54.00	-23.01	29.87	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

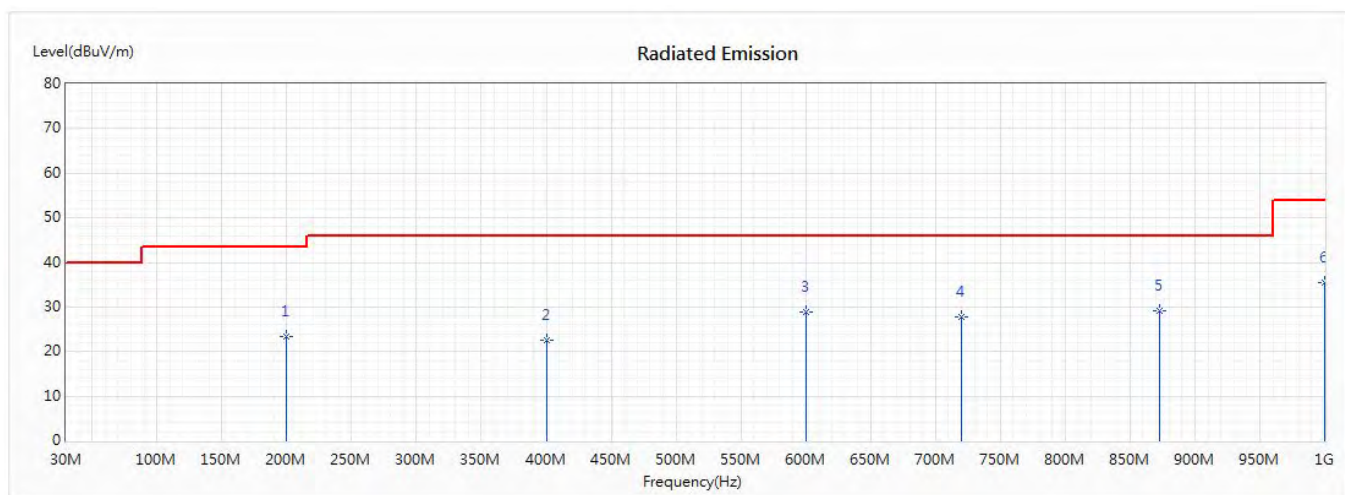
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	199.75	23.30	43.50	-20.20	36.81	-13.51	QP
2	400.54	22.54	46.00	-23.46	30.33	-7.79	QP
3	600.36	28.75	46.00	-17.25	32.57	-3.82	QP
4	719.67	27.86	46.00	-18.14	30.16	-2.30	QP
* 5	872.93	29.19	46.00	-16.81	29.61	-0.42	QP
6	1000	35.34	54.00	-18.66	34.22	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

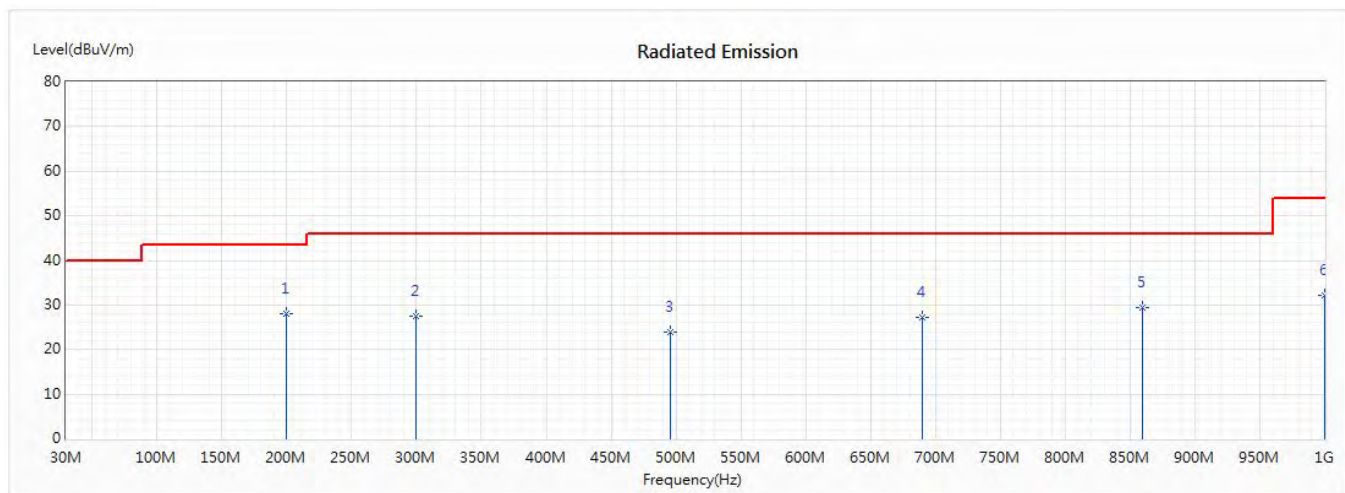
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.14	43.50	-15.36	41.65	-13.51	QP
2	299.66	27.40	46.00	-18.60	37.71	-10.31	QP
3	495.6	23.86	46.00	-22.14	29.80	-5.94	QP
4	689.6	27.19	46.00	-18.81	29.91	-2.72	QP
5	859.35	29.31	46.00	-16.69	29.85	-0.54	QP
6	1000	32.05	54.00	-21.95	30.93	1.12	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

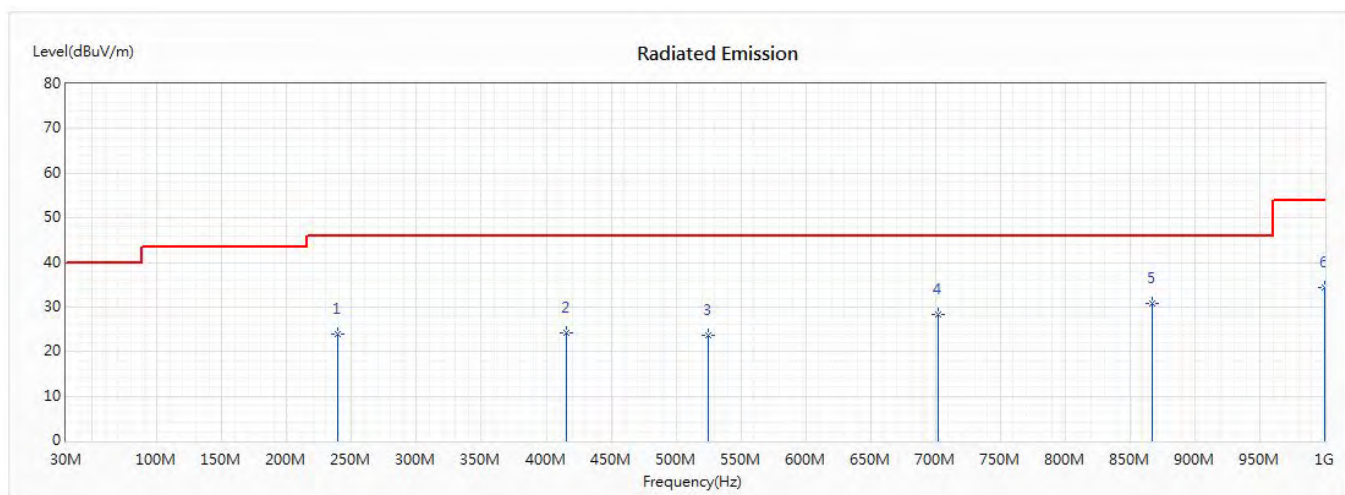
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	23.80	46.00	-22.20	35.89	-12.09	QP
2	415.09	24.30	46.00	-21.70	31.85	-7.55	QP
3	524.7	23.51	46.00	-22.49	28.76	-5.25	QP
4	702.21	28.31	46.00	-17.69	30.92	-2.61	QP
* 5	867.11	30.69	46.00	-15.31	31.12	-0.43	QP
6	1000	34.31	54.00	-19.69	33.19	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

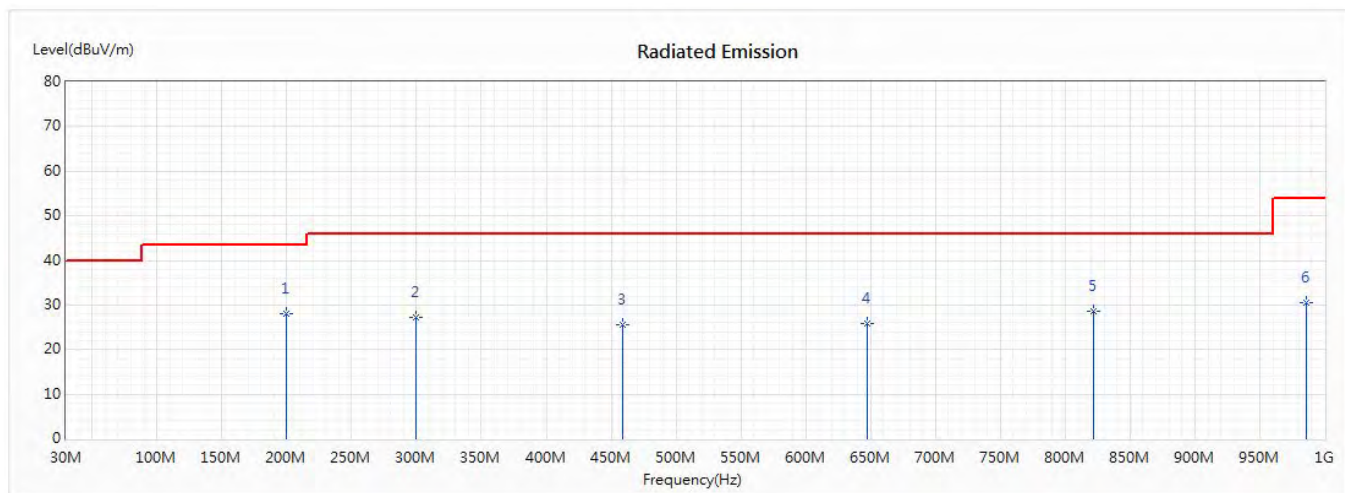
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.07	43.50	-15.43	41.58	-13.51	QP
2	299.66	27.31	46.00	-18.69	37.62	-10.31	QP
3	458.74	25.60	46.00	-20.40	32.17	-6.57	QP
4	647.89	25.96	46.00	-20.04	29.42	-3.46	QP
5	821.52	28.67	46.00	-17.33	29.81	-1.14	QP
6	985.45	30.45	54.00	-23.55	29.54	0.91	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

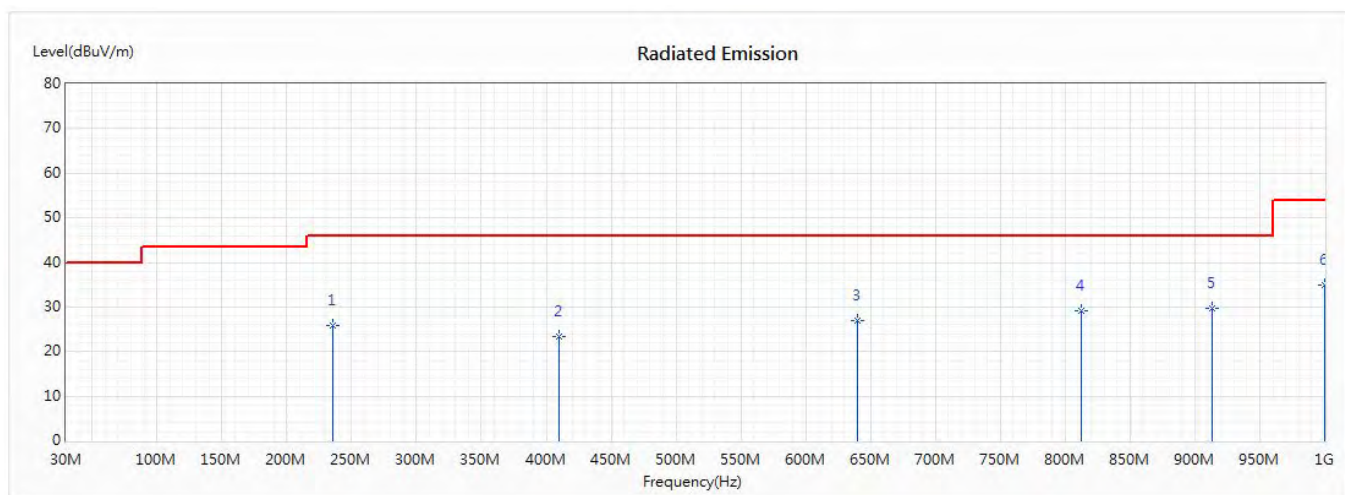
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	235.64	25.95	46.00	-20.05	38.14	-12.19	QP
2	410.24	23.35	46.00	-22.65	31.01	-7.66	QP
3	640.13	26.86	46.00	-19.14	30.38	-3.52	QP
4	812.79	29.09	46.00	-16.91	30.33	-1.24	QP
* 5	913.67	29.72	46.00	-16.28	29.69	0.03	QP
6	1000	34.83	54.00	-19.17	33.71	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

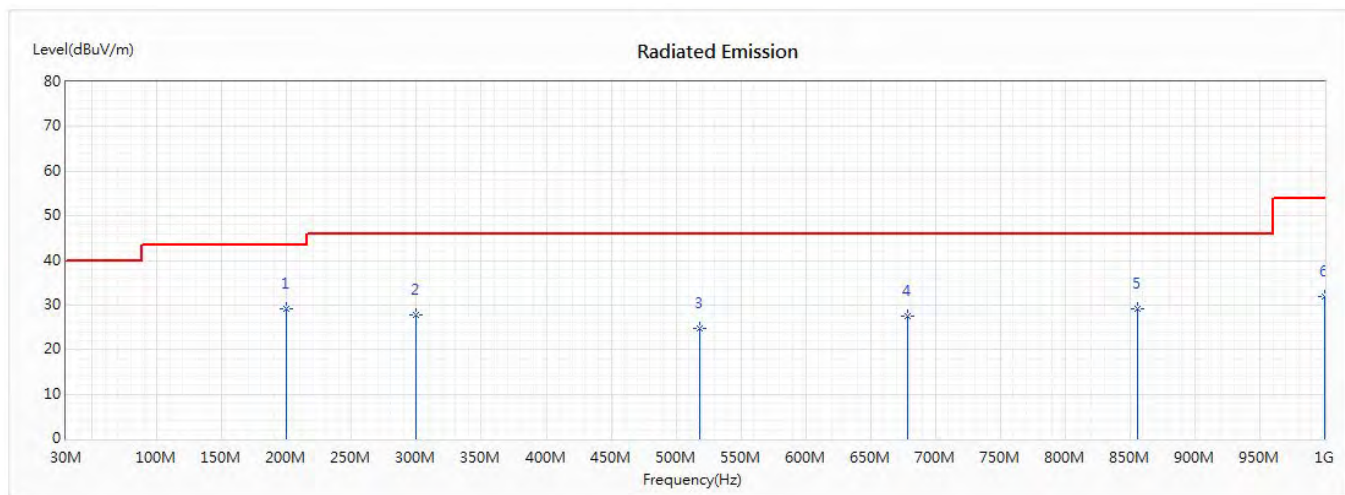
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	29.17	43.50	-14.33	42.68	-13.51	QP
2	299.66	27.82	46.00	-18.18	38.13	-10.31	QP
3	517.91	24.79	46.00	-21.21	30.16	-5.37	QP
4	678.93	27.42	46.00	-18.58	30.35	-2.93	QP
5	855.47	29.11	46.00	-16.89	29.65	-0.54	QP
6	1000	31.97	54.00	-22.03	30.85	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

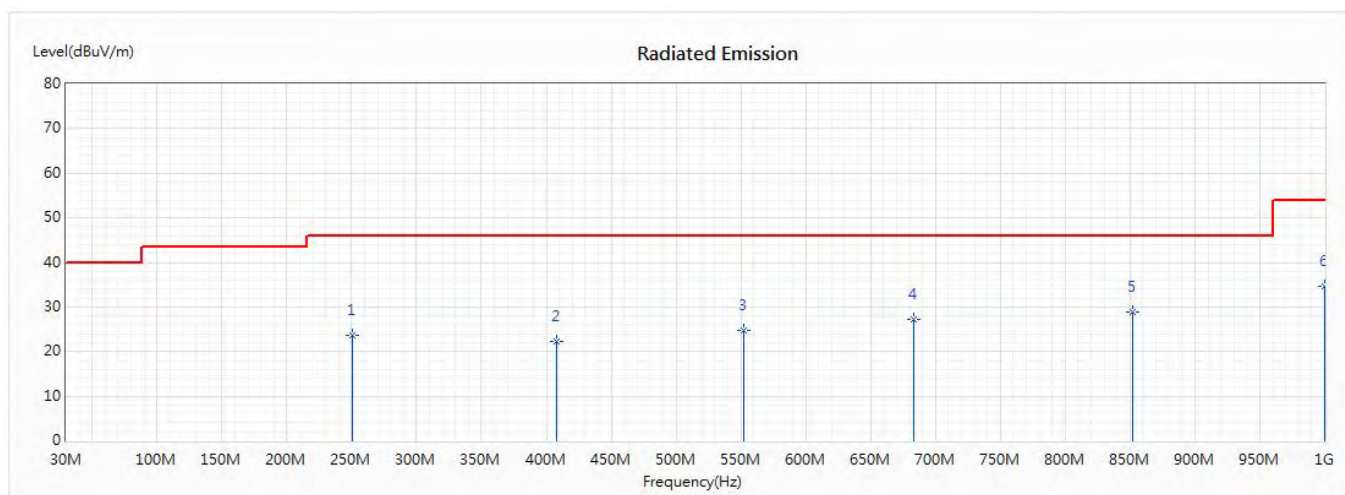
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	23.73	46.00	-22.27	35.68	-11.95	QP
2	408.3	22.20	46.00	-23.80	29.90	-7.70	QP
3	551.86	24.64	46.00	-21.36	29.60	-4.96	QP
4	682.81	27.34	46.00	-18.66	30.19	-2.85	QP
* 5	851.59	28.94	46.00	-17.06	29.55	-0.61	QP
6	1000	34.53	54.00	-19.47	33.41	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

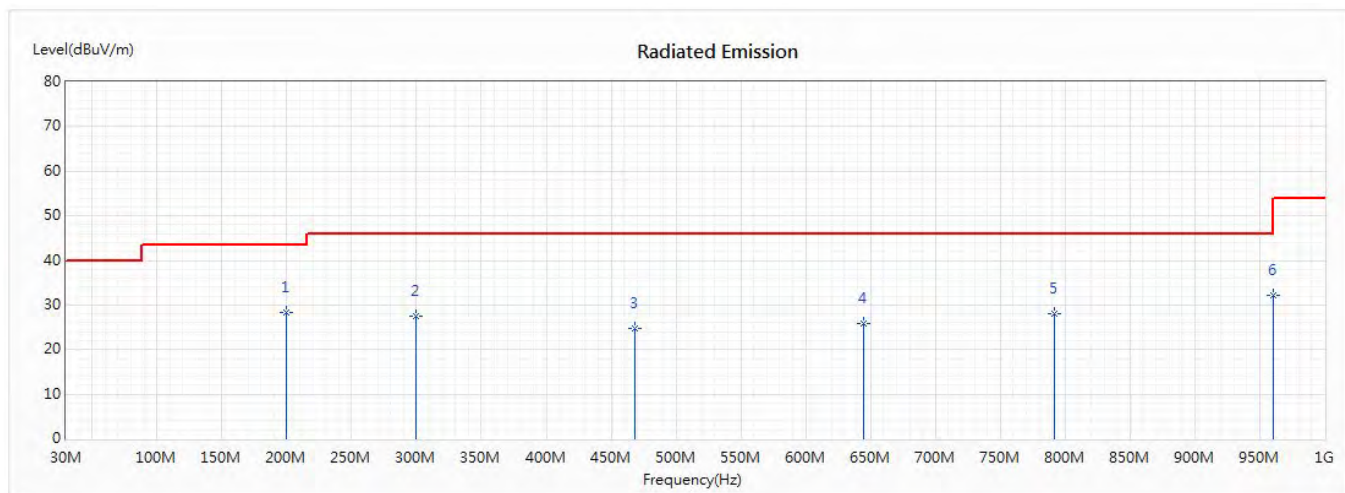
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.23	43.50	-15.27	41.74	-13.51	QP
2	299.66	27.38	46.00	-18.62	37.69	-10.31	QP
3	468.44	24.63	46.00	-21.37	30.97	-6.34	QP
4	644.98	25.84	46.00	-20.16	29.35	-3.51	QP
5	791.45	28.08	46.00	-17.92	29.46	-1.38	QP
6	960.23	32.22	54.00	-21.78	31.64	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

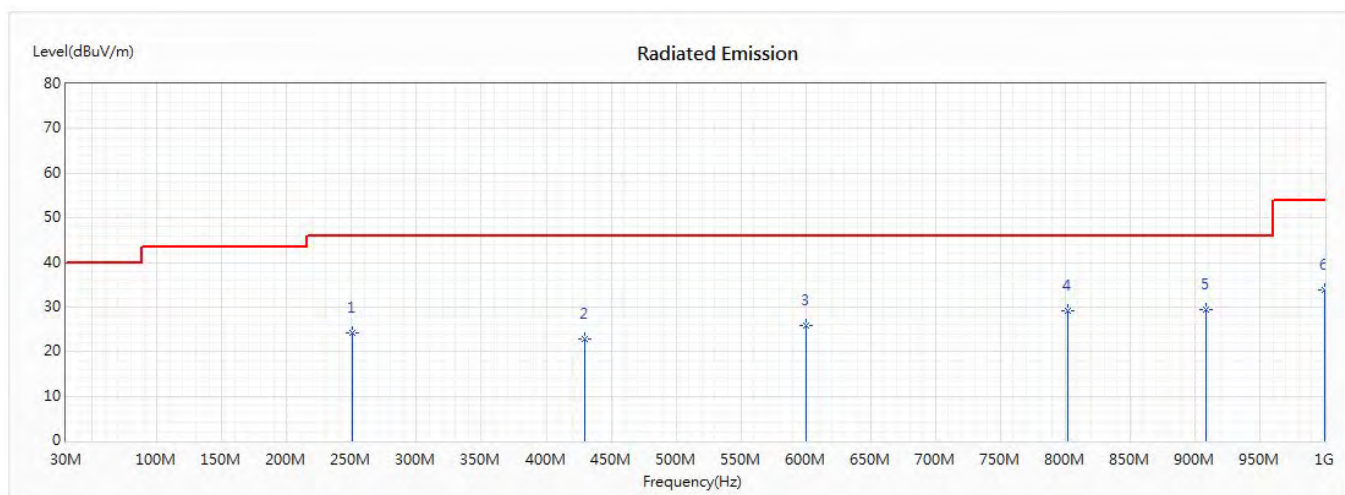
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.29	46.00	-21.71	36.24	-11.95	QP
2	429.64	22.95	46.00	-23.05	30.27	-7.32	QP
3	600.36	25.82	46.00	-20.18	29.64	-3.82	QP
4	802.12	29.07	46.00	-16.93	30.39	-1.32	QP
* 5	908.82	29.46	46.00	-16.54	29.45	0.01	QP
6	1000	33.90	54.00	-20.10	32.78	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

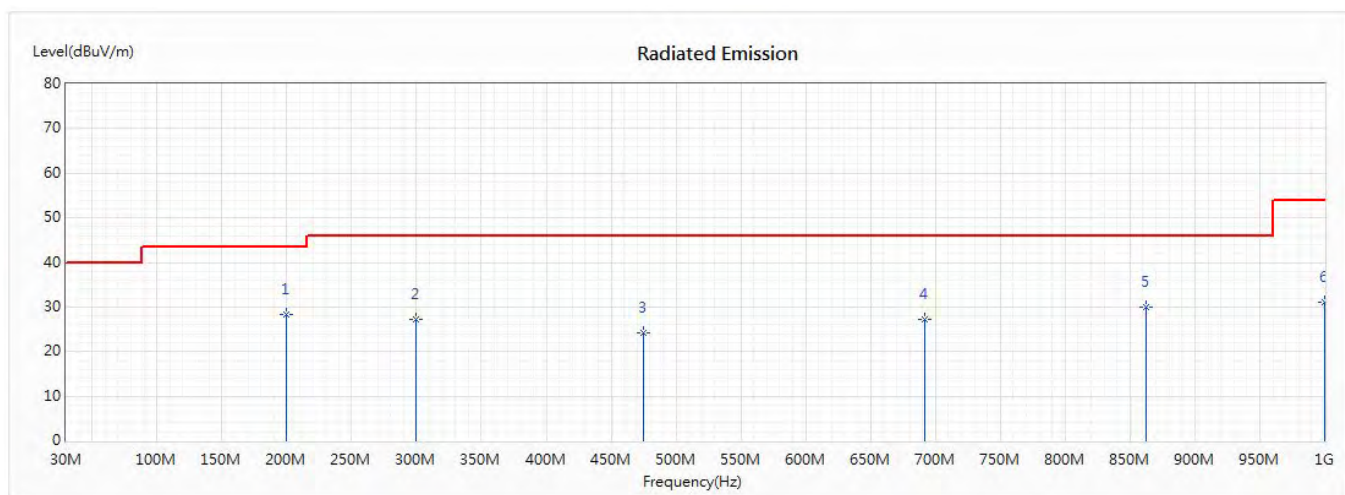
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.36	43.50	-15.14	41.87	-13.51	QP
2	299.66	27.15	46.00	-18.85	37.46	-10.31	QP
3	475.23	24.30	46.00	-21.70	30.60	-6.30	QP
4	691.54	27.31	46.00	-18.69	30.02	-2.71	QP
5	862.26	29.85	46.00	-16.15	30.33	-0.48	QP
6	1000	31.18	54.00	-22.82	30.06	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

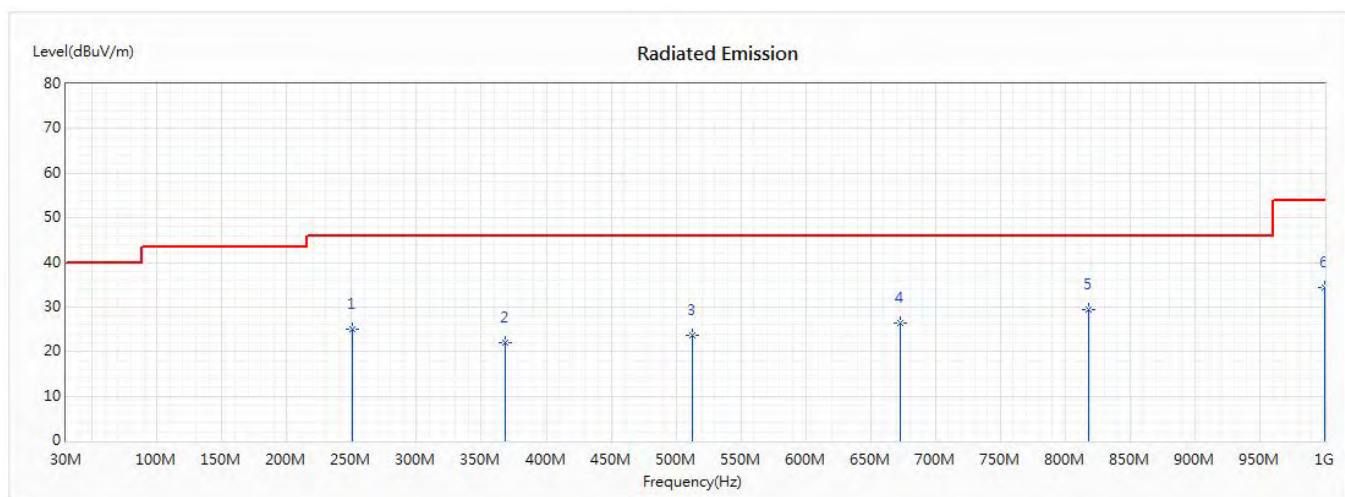
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	25.05	46.00	-20.95	37.00	-11.95	QP
2	368.53	21.99	46.00	-24.01	30.57	-8.58	QP
3	513.06	23.52	46.00	-22.48	28.99	-5.47	QP
4	673.11	26.45	46.00	-19.55	29.50	-3.05	QP
* 5	817.64	29.55	46.00	-16.45	30.75	-1.20	QP
6	1000	34.46	54.00	-19.54	33.34	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

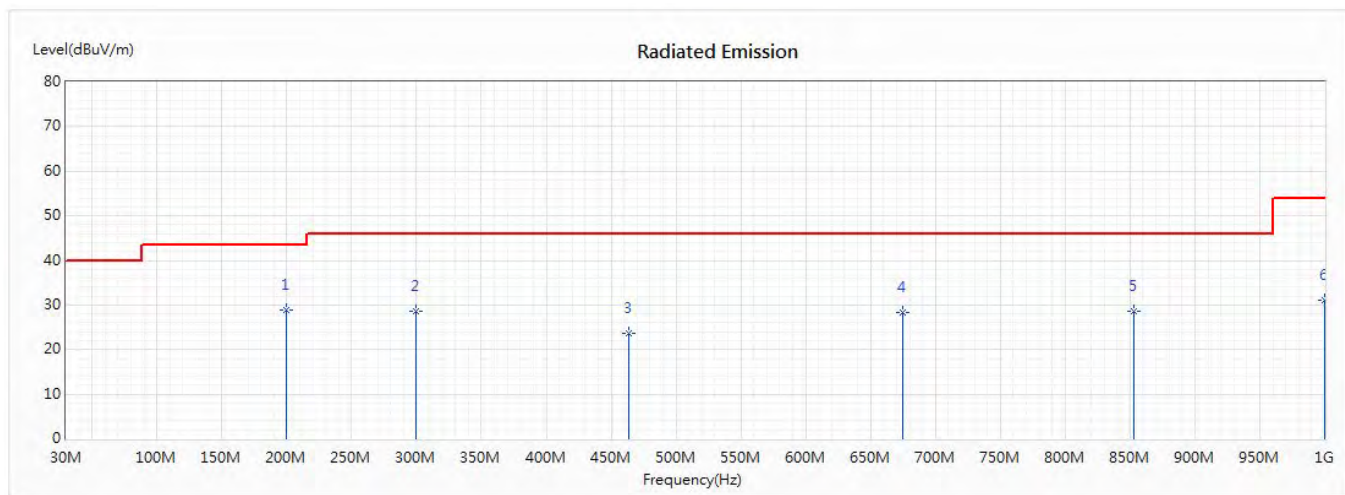
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.81	43.50	-14.69	42.32	-13.51	QP
2	299.66	28.60	46.00	-17.40	38.91	-10.31	QP
3	463.59	23.60	46.00	-22.40	30.05	-6.45	QP
4	675.05	28.35	46.00	-17.65	31.37	-3.02	QP
5	852.56	28.49	46.00	-17.51	29.08	-0.59	QP
6	1000	31.05	54.00	-22.95	29.93	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

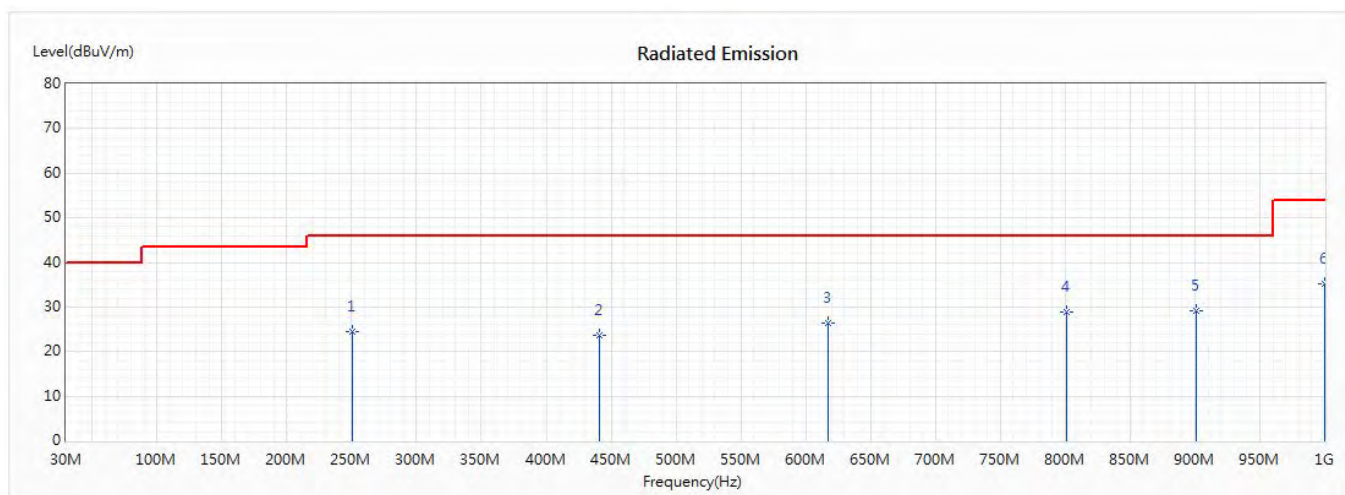
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.50	46.00	-21.50	36.45	-11.95	QP
2	441.28	23.68	46.00	-22.32	30.63	-6.95	QP
3	616.85	26.48	46.00	-19.52	30.31	-3.83	QP
4	801.15	28.81	46.00	-17.19	30.14	-1.33	QP
* 5	901.06	29.11	46.00	-16.89	29.27	-0.16	QP
6	1000	35.19	54.00	-18.81	34.07	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

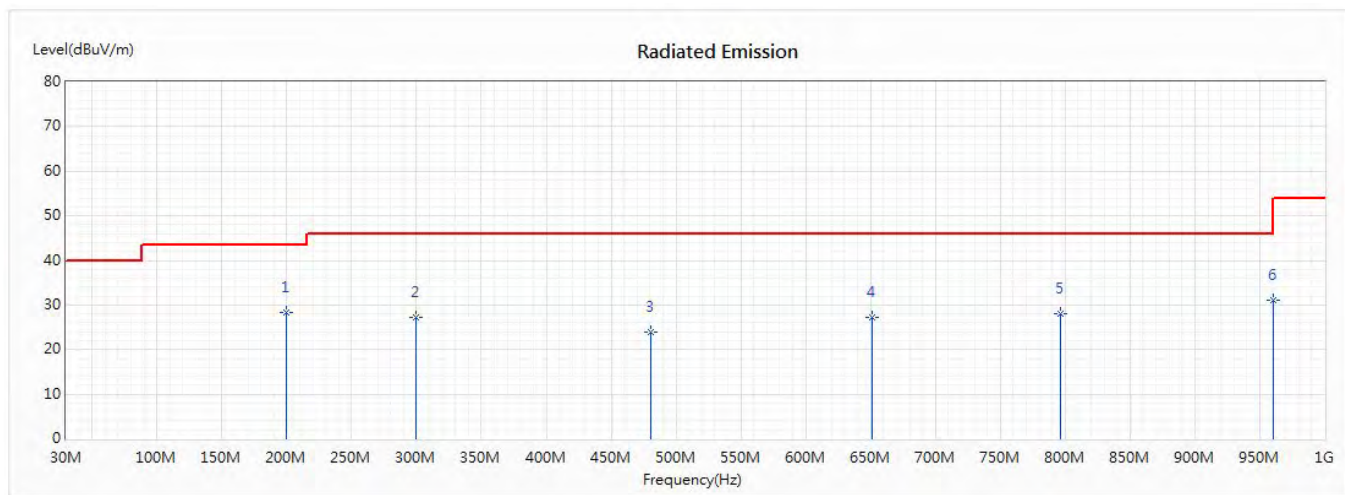
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.19	43.50	-15.31	41.70	-13.51	QP
2	299.66	27.10	46.00	-18.90	37.41	-10.31	QP
3	481.05	24.05	46.00	-21.95	30.21	-6.16	QP
4	650.8	27.25	46.00	-18.75	30.65	-3.40	QP
5	796.3	28.00	46.00	-18.00	29.26	-1.26	QP
6	960.23	30.95	54.00	-23.05	30.37	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

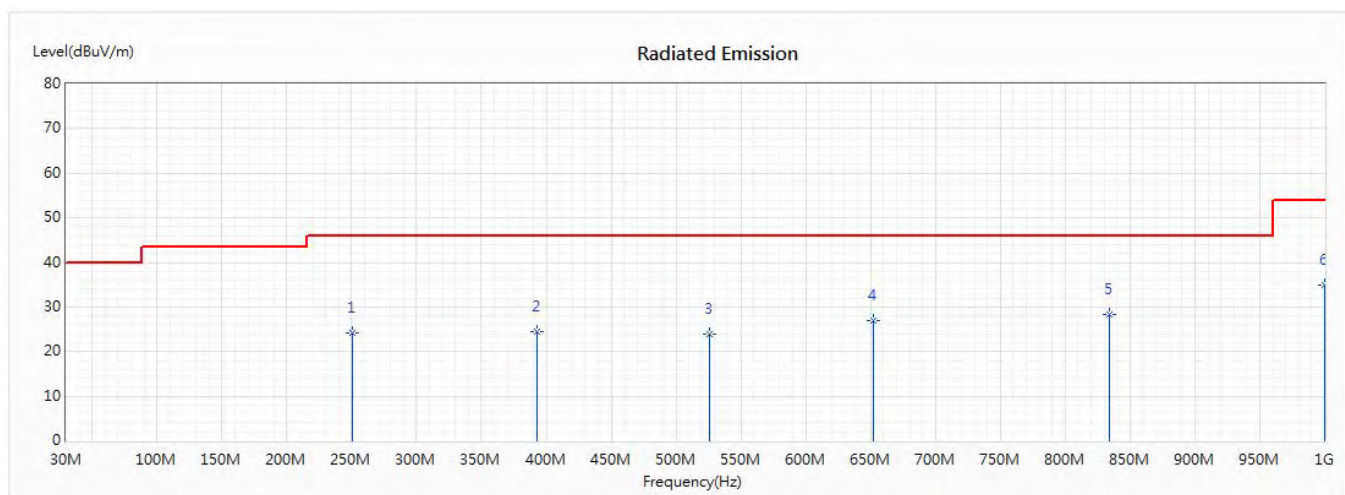
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.26	46.00	-21.74	36.21	-11.95	QP
2	392.78	24.36	46.00	-21.64	32.29	-7.93	QP
3	525.67	23.97	46.00	-22.03	29.20	-5.23	QP
4	651.77	26.81	46.00	-19.19	30.19	-3.38	QP
* 5	834.13	28.24	46.00	-17.76	29.13	-0.89	QP
6	1000	35.00	54.00	-19.00	33.88	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 08 日

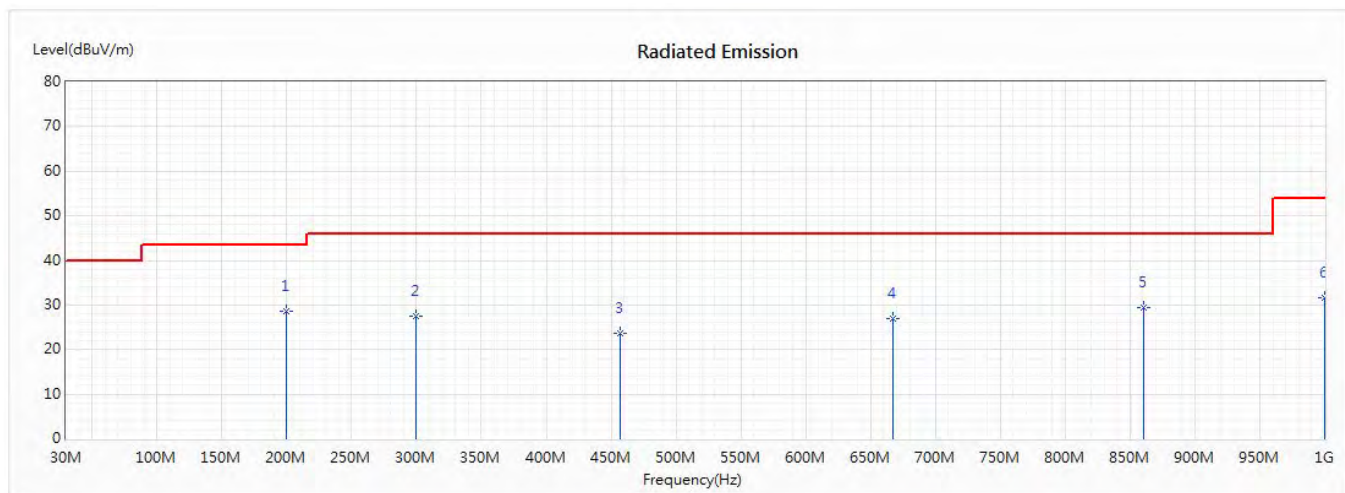
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.48	43.50	-15.02	41.99	-13.51	QP
2	299.66	27.51	46.00	-18.49	37.82	-10.31	QP
3	456.8	23.61	46.00	-22.39	30.21	-6.60	QP
4	667.29	26.87	46.00	-19.13	30.04	-3.17	QP
5	860.32	29.33	46.00	-16.67	29.86	-0.53	QP
6	1000	31.65	54.00	-22.35	30.53	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

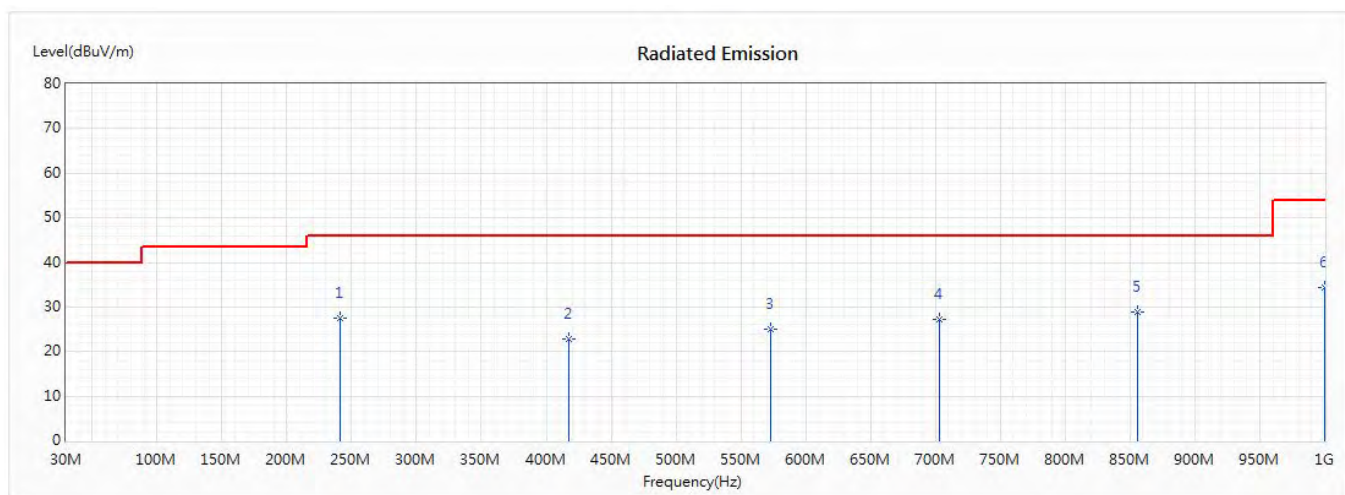
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	241.46	27.39	46.00	-18.61	39.47	-12.08	QP
2	417.03	22.84	46.00	-23.16	30.34	-7.50	QP
3	573.2	25.02	46.00	-20.98	29.32	-4.30	QP
4	703.18	27.33	46.00	-18.67	29.94	-2.61	QP
* 5	855.47	28.98	46.00	-17.02	29.52	-0.54	QP
6	1000	34.47	54.00	-19.53	33.35	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

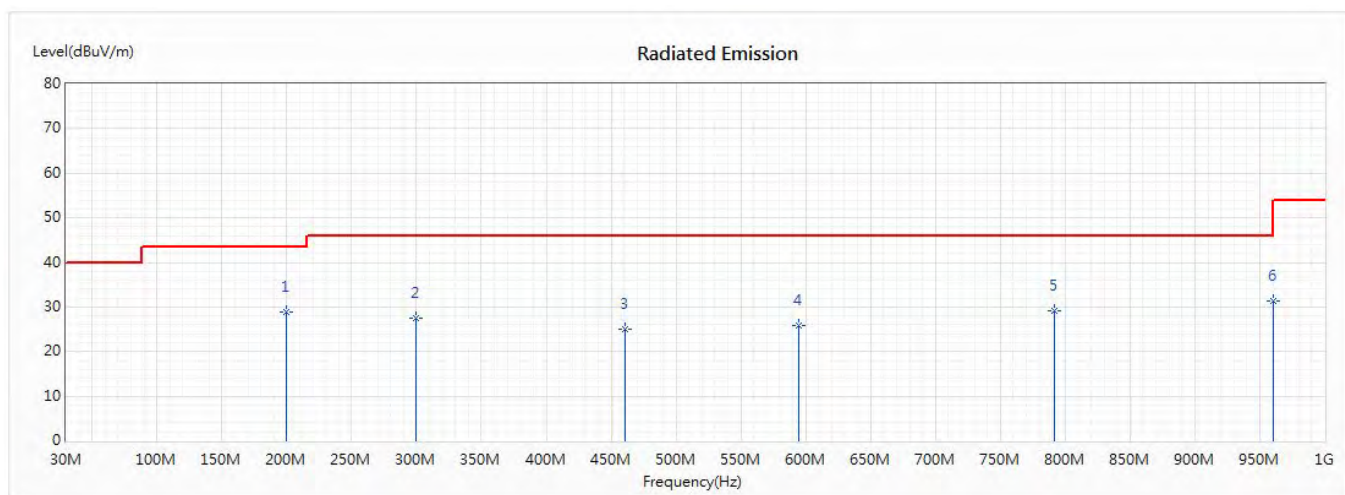
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.74	43.50	-14.76	42.25	-13.51	QP
2	299.66	27.60	46.00	-18.40	37.91	-10.31	QP
3	460.68	25.02	46.00	-20.98	31.54	-6.52	QP
4	594.54	25.77	46.00	-20.23	29.60	-3.83	QP
5	791.45	29.22	46.00	-16.78	30.60	-1.38	QP
6	960.23	31.31	54.00	-22.69	30.73	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

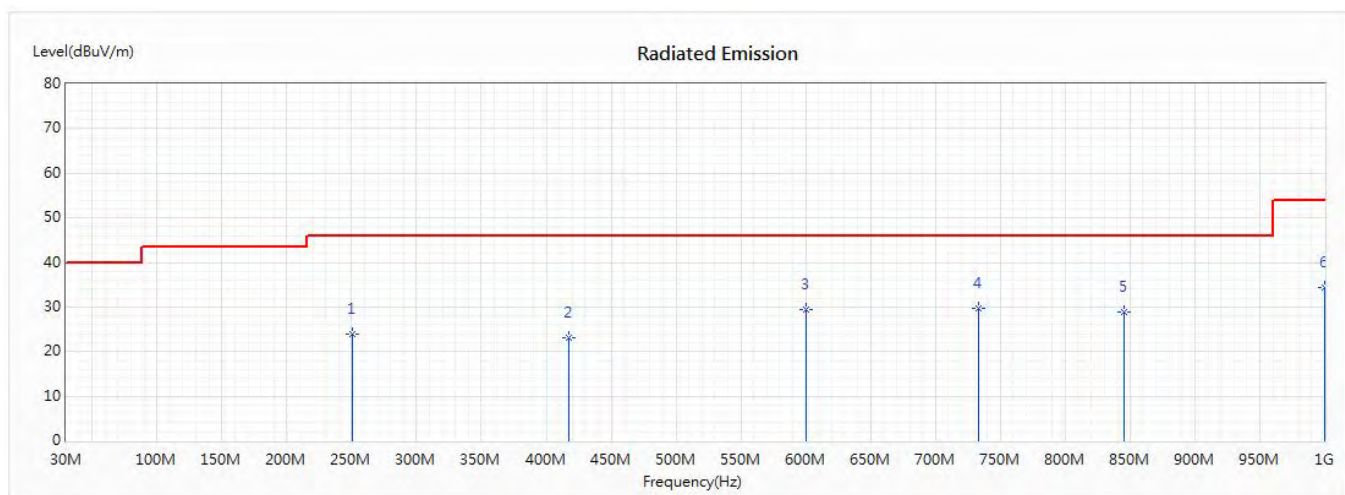
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	23.86	46.00	-22.14	35.81	-11.95	QP
2	417.03	23.13	46.00	-22.87	30.63	-7.50	QP
3	600.36	29.34	46.00	-16.66	33.16	-3.82	QP
* 4	733.25	29.63	46.00	-16.37	31.82	-2.19	QP
5	845.77	28.98	46.00	-17.02	29.72	-0.74	QP
6	1000	34.46	54.00	-19.54	33.34	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

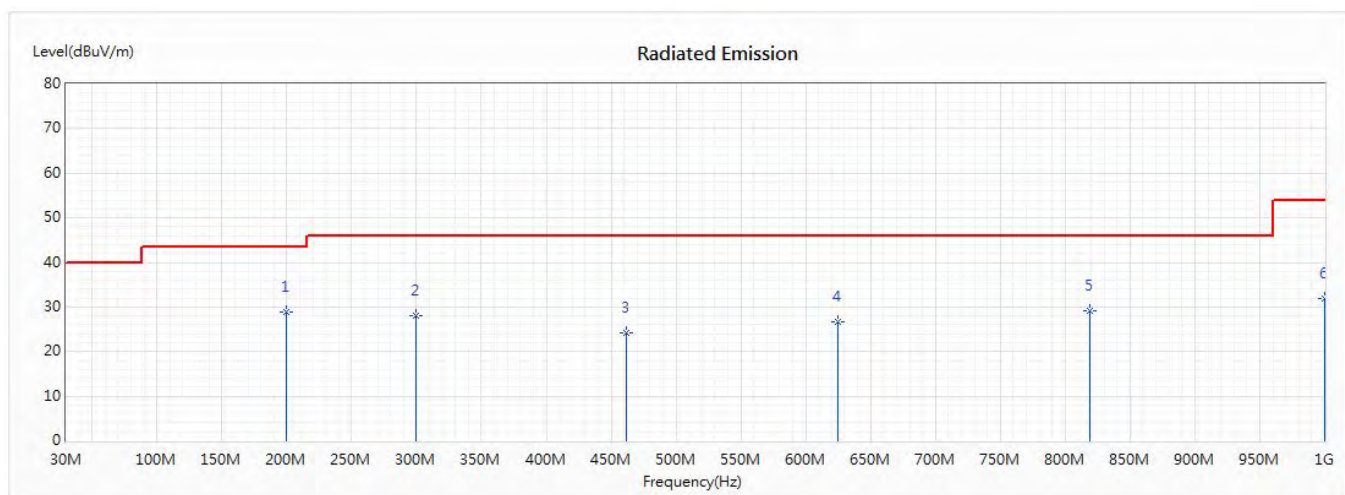
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.78	43.50	-14.72	42.29	-13.51	QP
2	299.66	28.00	46.00	-18.00	38.31	-10.31	QP
3	461.65	24.18	46.00	-21.82	30.68	-6.50	QP
4	624.61	26.55	46.00	-19.45	30.28	-3.73	QP
5	818.61	29.17	46.00	-16.83	30.37	-1.20	QP
6	1000	31.83	54.00	-22.17	30.71	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

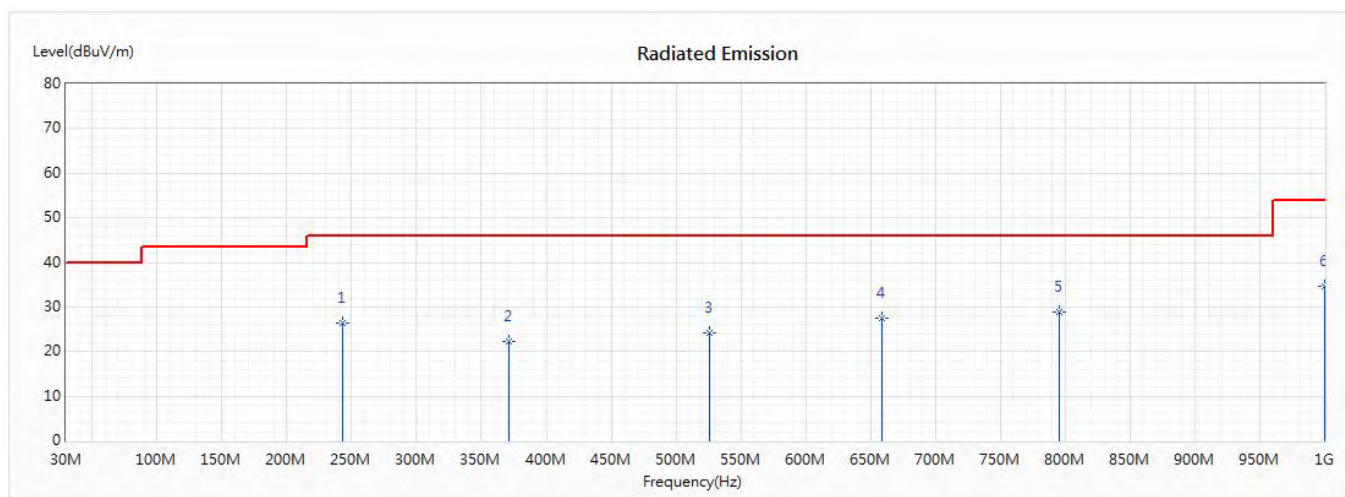
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	243.4	26.37	46.00	-19.63	38.44	-12.07	QP
2	371.44	22.24	46.00	-23.76	30.70	-8.46	QP
3	525.67	24.12	46.00	-21.88	29.35	-5.23	QP
4	658.56	27.54	46.00	-18.46	30.86	-3.32	QP
* 5	795.33	28.94	46.00	-17.06	30.18	-1.24	QP
6	1000	34.77	54.00	-19.23	33.65	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 08 日

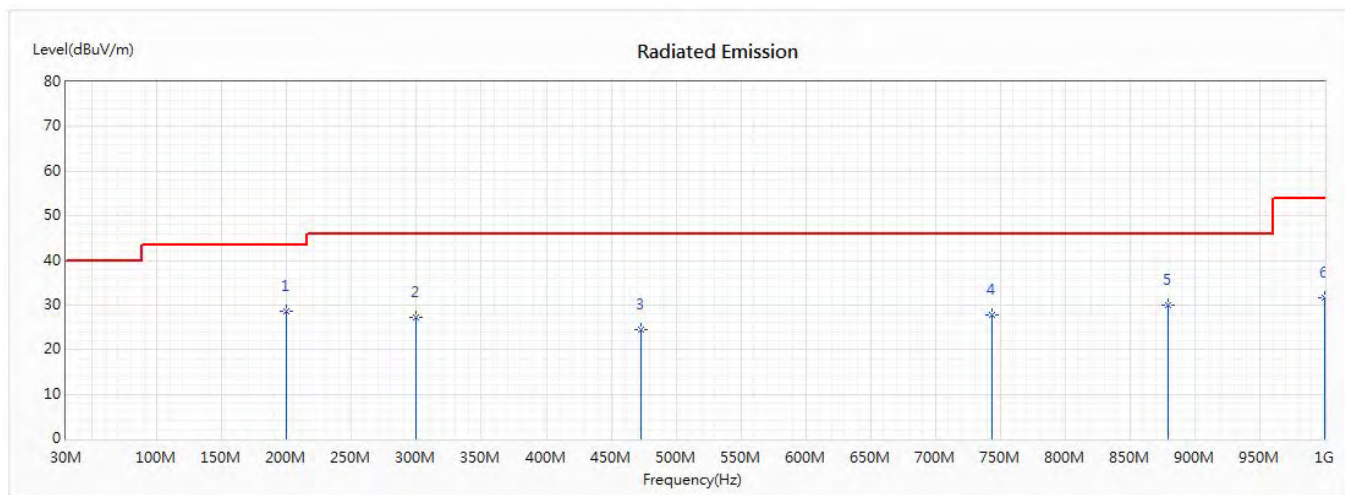
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.65	43.50	-14.85	42.16	-13.51	QP
2	299.66	27.34	46.00	-18.66	37.65	-10.31	QP
3	473.29	24.38	46.00	-21.62	30.68	-6.30	QP
4	743.92	27.64	46.00	-18.36	29.63	-1.99	QP
5	879.72	30.01	46.00	-15.99	30.42	-0.41	QP
6	1000	31.65	54.00	-22.35	30.53	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

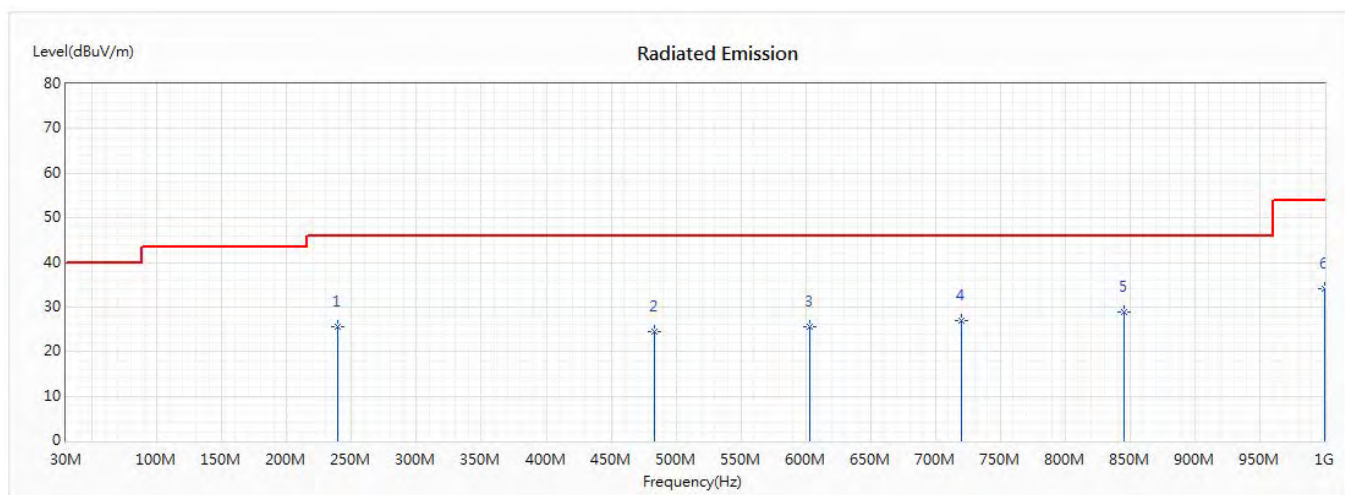
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	25.55	46.00	-20.45	37.64	-12.09	QP
2	482.99	24.56	46.00	-21.44	30.68	-6.12	QP
3	603.27	25.58	46.00	-20.42	29.40	-3.82	QP
4	719.67	26.92	46.00	-19.08	29.22	-2.30	QP
* 5	845.77	28.82	46.00	-17.18	29.56	-0.74	QP
6	1000	34.20	54.00	-19.80	33.08	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 08 日

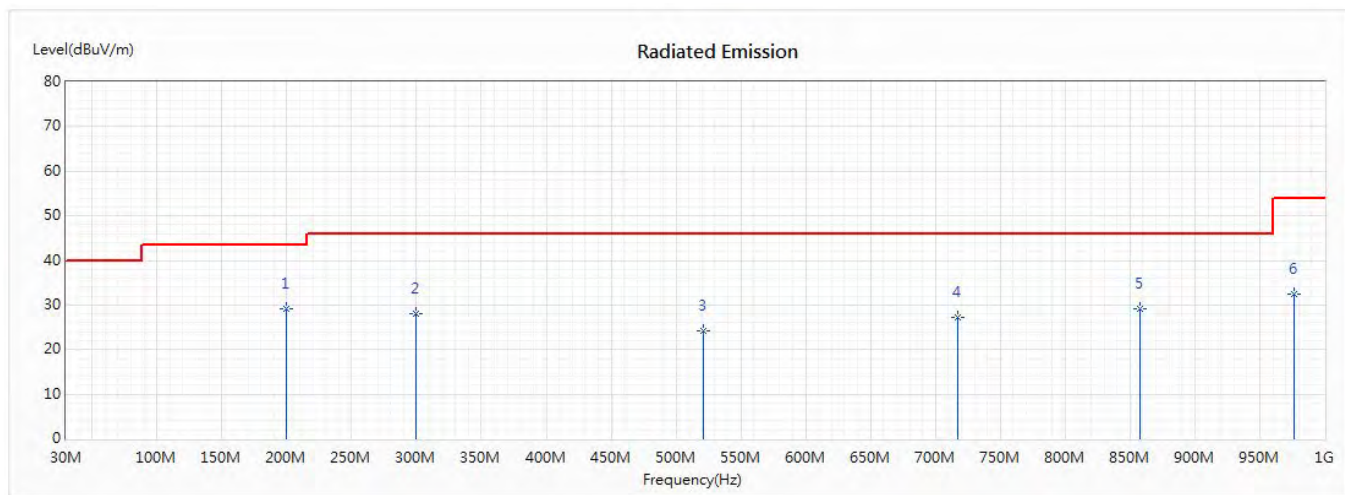
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	29.05	43.50	-14.45	42.56	-13.51	QP
2	299.66	27.92	46.00	-18.08	38.23	-10.31	QP
3	520.82	24.13	46.00	-21.87	29.44	-5.31	QP
4	716.76	27.14	46.00	-18.86	29.49	-2.35	QP
5	857.41	29.09	46.00	-16.91	29.63	-0.54	QP
6	976.72	32.36	54.00	-21.64	31.53	0.83	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 08 日

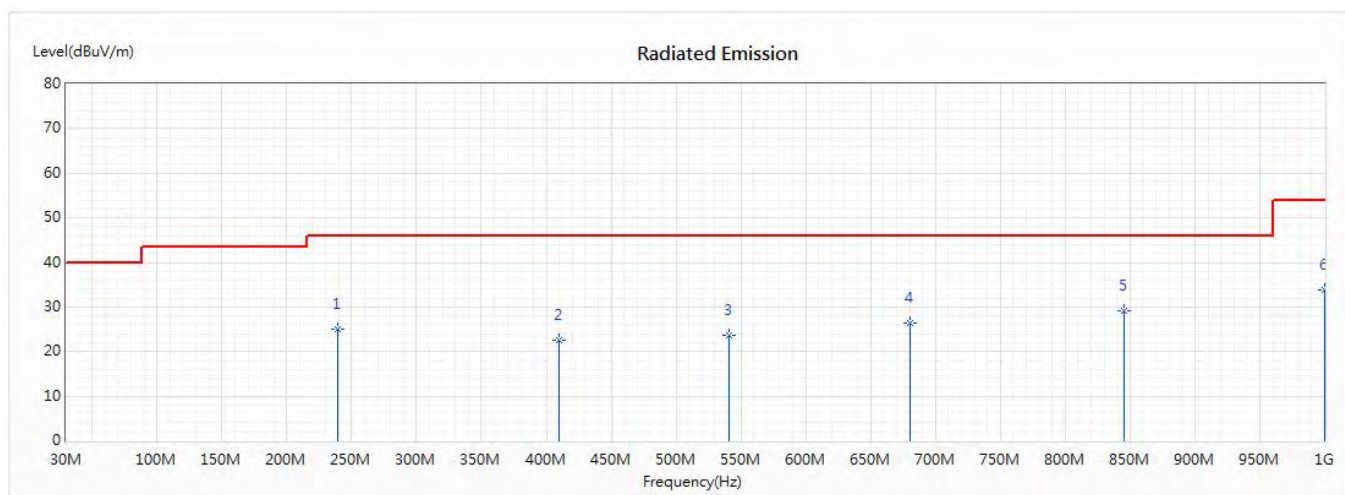
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	25.08	46.00	-20.92	37.17	-12.09	QP
2	410.24	22.46	46.00	-23.54	30.12	-7.66	QP
3	541.19	23.74	46.00	-22.26	28.88	-5.14	QP
4	680.87	26.39	46.00	-19.61	29.28	-2.89	QP
* 5	845.77	29.02	46.00	-16.98	29.76	-0.74	QP
6	1000	33.92	54.00	-20.08	32.80	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 08 日

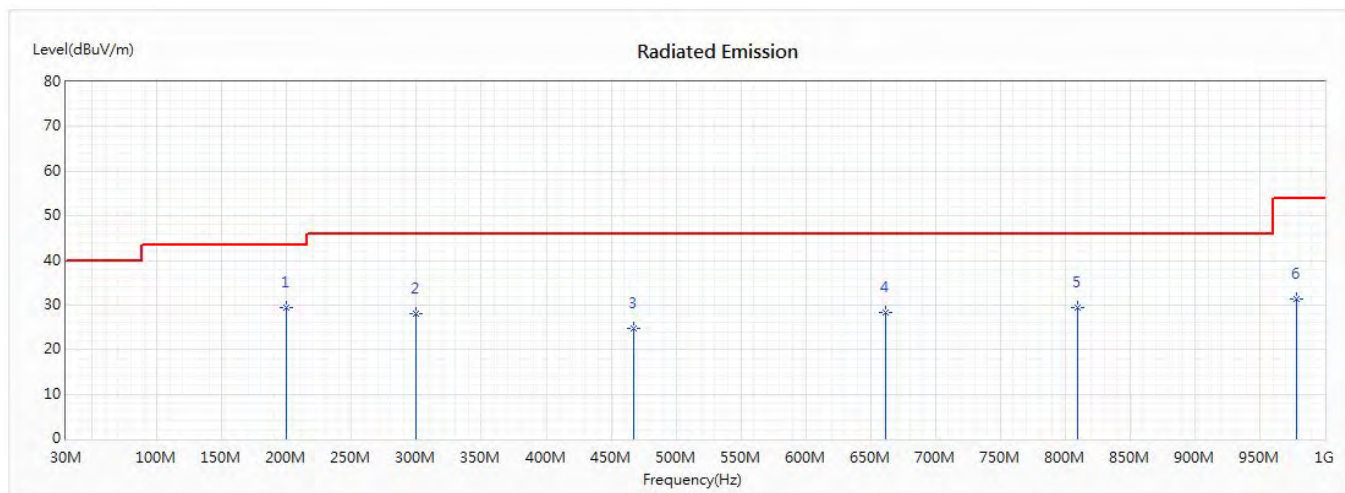
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	29.55	43.50	-13.95	43.06	-13.51	QP
2	299.66	28.17	46.00	-17.83	38.48	-10.31	QP
3	467.47	24.87	46.00	-21.13	31.24	-6.37	QP
4	661.47	28.19	46.00	-17.81	31.48	-3.29	QP
5	809.88	29.31	46.00	-16.69	30.63	-1.32	QP
6	978.66	31.46	54.00	-22.54	30.59	0.87	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

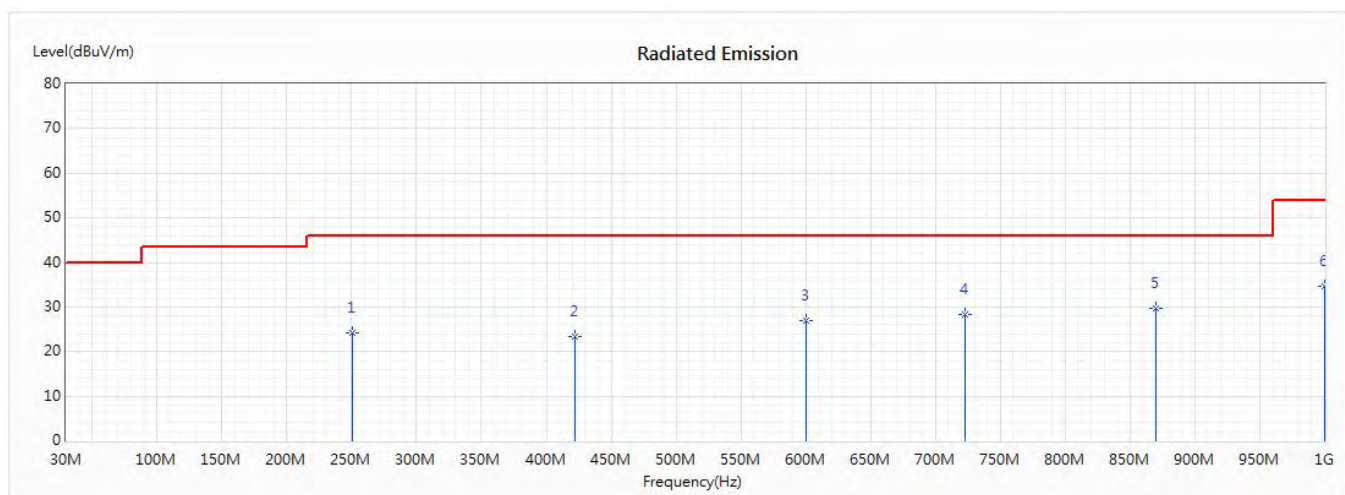
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.25	46.00	-21.75	36.20	-11.95	QP
2	421.88	23.45	46.00	-22.55	30.88	-7.43	QP
3	600.36	26.90	46.00	-19.10	30.72	-3.82	QP
4	722.58	28.22	46.00	-17.78	30.51	-2.29	QP
* 5	870.02	29.70	46.00	-16.30	30.12	-0.42	QP
6	1000	34.56	54.00	-19.44	33.44	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 08 日

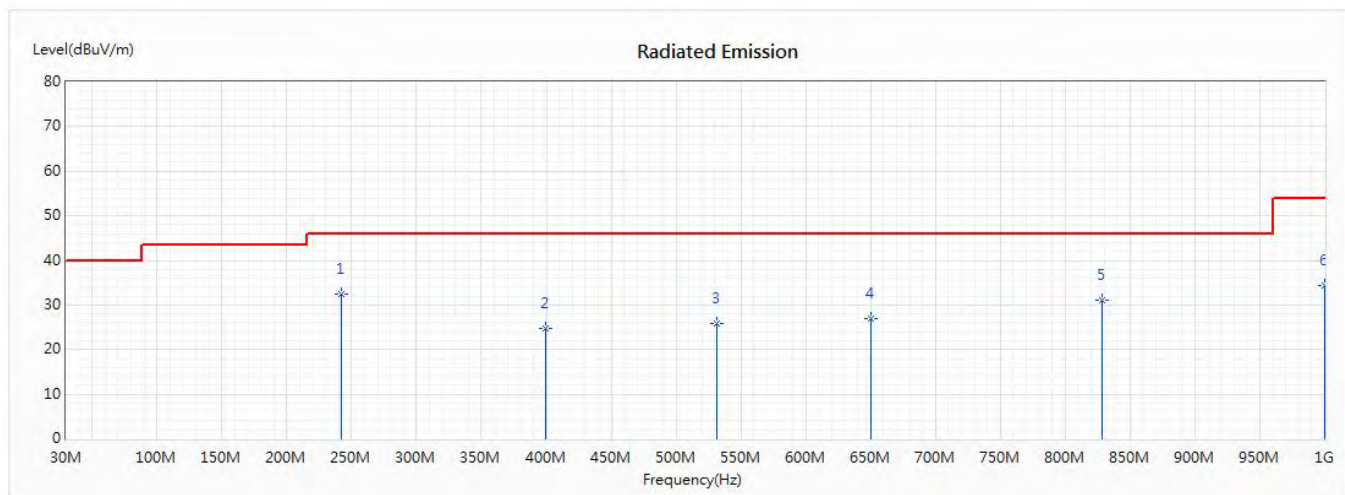
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	242.43	32.37	46.00	-13.63	44.45	-12.08	QP
2	399.57	24.86	46.00	-21.14	32.66	-7.80	QP
3	531.49	25.90	46.00	-20.10	31.13	-5.23	QP
4	649.83	27.03	46.00	-18.97	30.45	-3.42	QP
5	828.31	31.12	46.00	-14.88	32.11	-0.99	QP
6	1000	34.24	54.00	-19.76	33.12	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

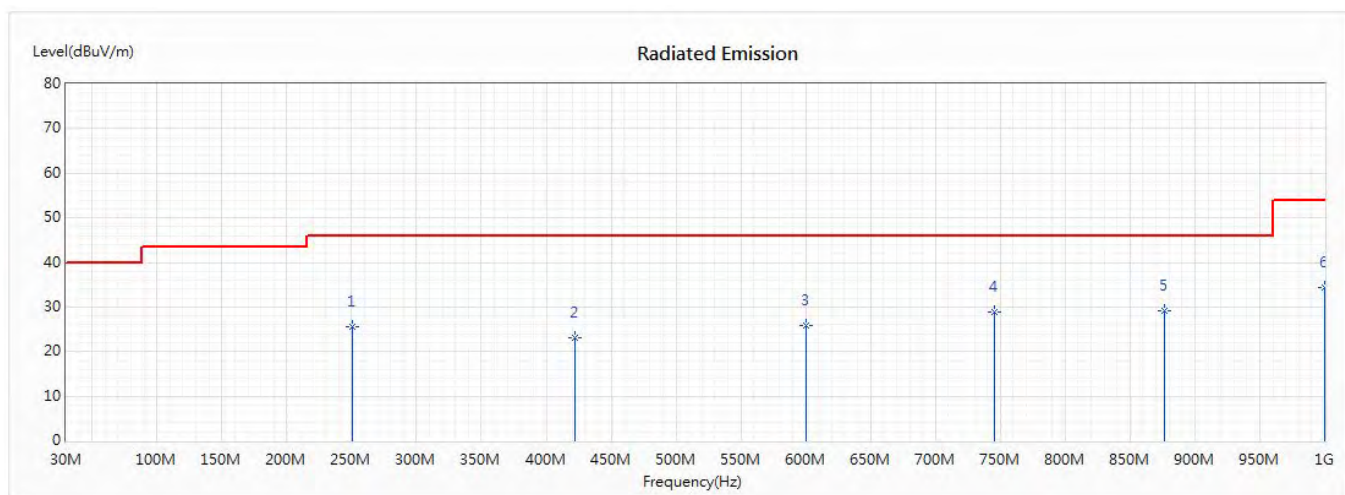
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	25.44	46.00	-20.56	37.39	-11.95	QP
2	421.88	23.09	46.00	-22.91	30.52	-7.43	QP
3	600.36	25.75	46.00	-20.25	29.57	-3.82	QP
4	745.86	28.78	46.00	-17.22	30.73	-1.95	QP
* 5	876.81	29.18	46.00	-16.82	29.59	-0.41	QP
6	1000	34.24	54.00	-19.76	33.12	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

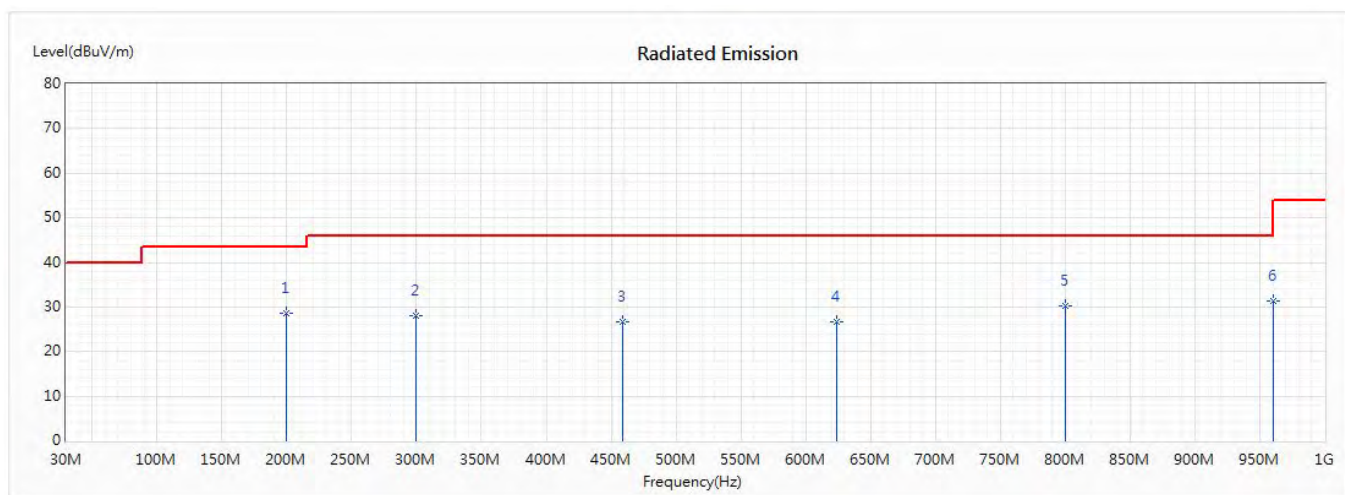
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.69	43.50	-14.81	42.20	-13.51	QP
2	299.66	27.93	46.00	-18.07	38.24	-10.31	QP
3	458.74	26.70	46.00	-19.30	33.27	-6.57	QP
4	623.64	26.78	46.00	-19.22	30.53	-3.75	QP
5	800.18	30.34	46.00	-15.66	31.67	-1.33	QP
6	960.23	31.39	54.00	-22.61	30.81	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

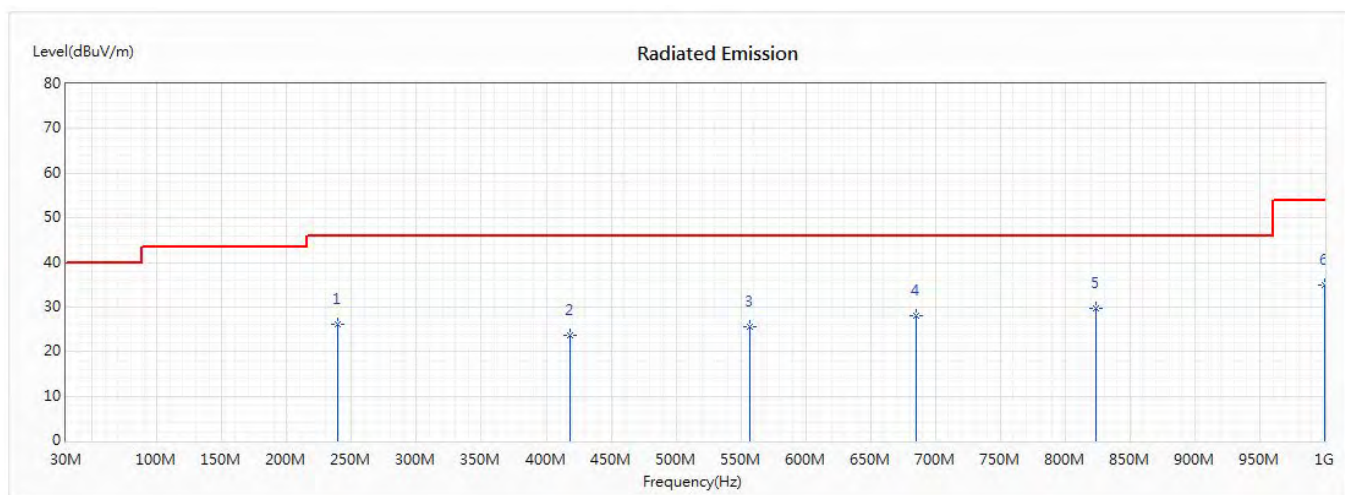
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	26.11	46.00	-19.89	38.20	-12.09	QP
2	418	23.51	46.00	-22.49	30.99	-7.48	QP
3	556.71	25.53	46.00	-20.47	30.33	-4.80	QP
4	684.75	28.04	46.00	-17.96	30.86	-2.82	QP
* 5	823.46	29.75	46.00	-16.25	30.80	-1.05	QP
6	1000	34.92	54.00	-19.08	33.80	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 08 日

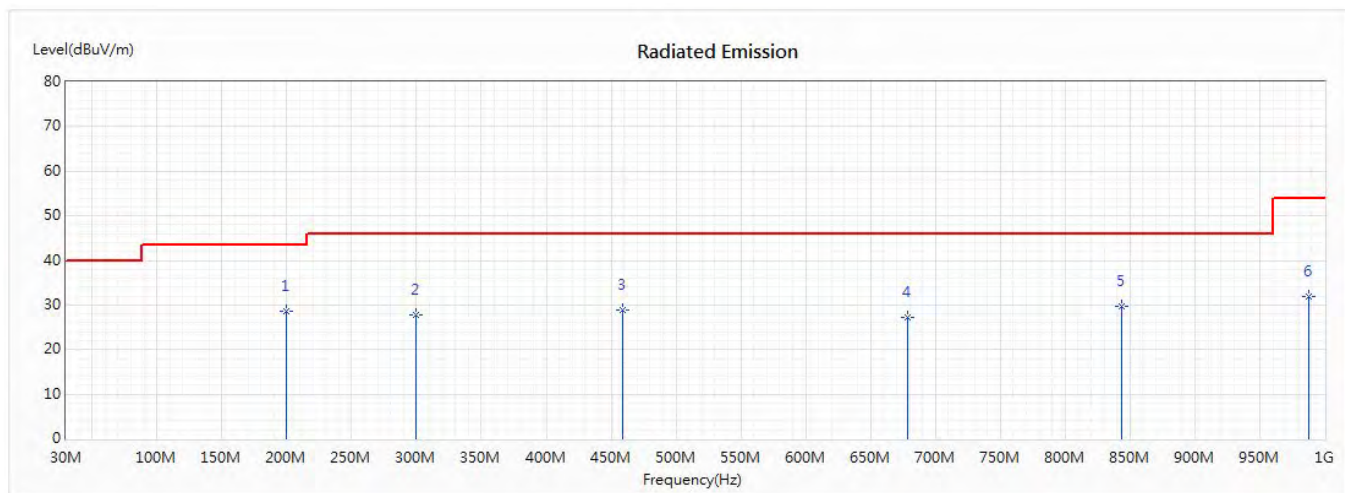
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.66	43.50	-14.84	42.17	-13.51	QP
2	299.66	27.77	46.00	-18.23	38.08	-10.31	QP
3	458.74	28.96	46.00	-17.04	35.53	-6.57	QP
4	678.93	27.31	46.00	-18.69	30.24	-2.93	QP
5	843.83	29.67	46.00	-16.33	30.45	-0.78	QP
6	987.39	31.82	54.00	-22.18	30.86	0.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

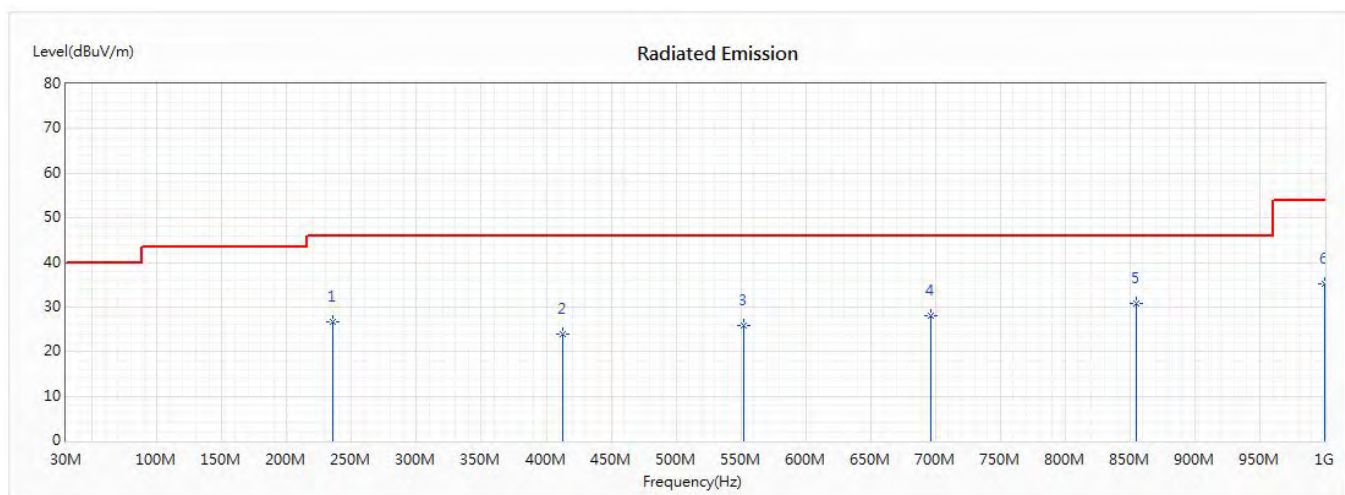
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	235.64	26.70	46.00	-19.30	38.89	-12.19	QP
2	413.15	23.97	46.00	-22.03	31.56	-7.59	QP
3	551.86	25.85	46.00	-20.15	30.81	-4.96	QP
4	696.39	28.07	46.00	-17.93	30.76	-2.69	QP
* 5	854.5	30.84	46.00	-15.16	31.39	-0.55	QP
6	1000	35.18	54.00	-18.82	34.06	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 08 日

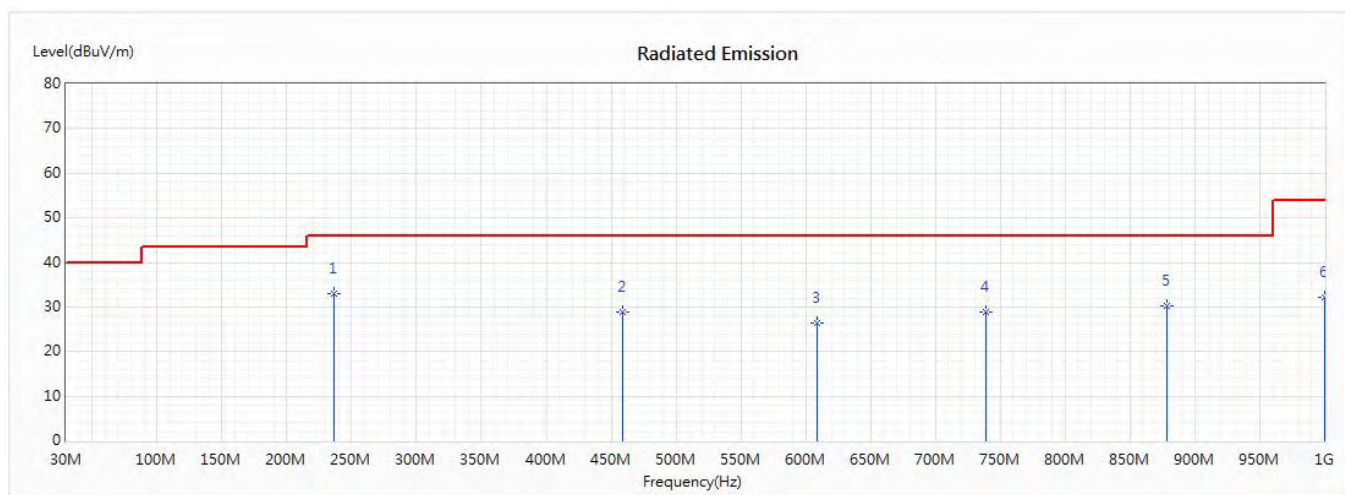
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	236.61	33.09	46.00	-12.91	45.26	-12.17	QP
2	458.74	28.80	46.00	-17.20	35.37	-6.57	QP
3	609.09	26.45	46.00	-19.55	30.27	-3.82	QP
4	739.07	28.83	46.00	-17.17	30.93	-2.10	QP
5	878.75	30.29	46.00	-15.71	30.70	-0.41	QP
6	1000	32.24	54.00	-21.76	31.12	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

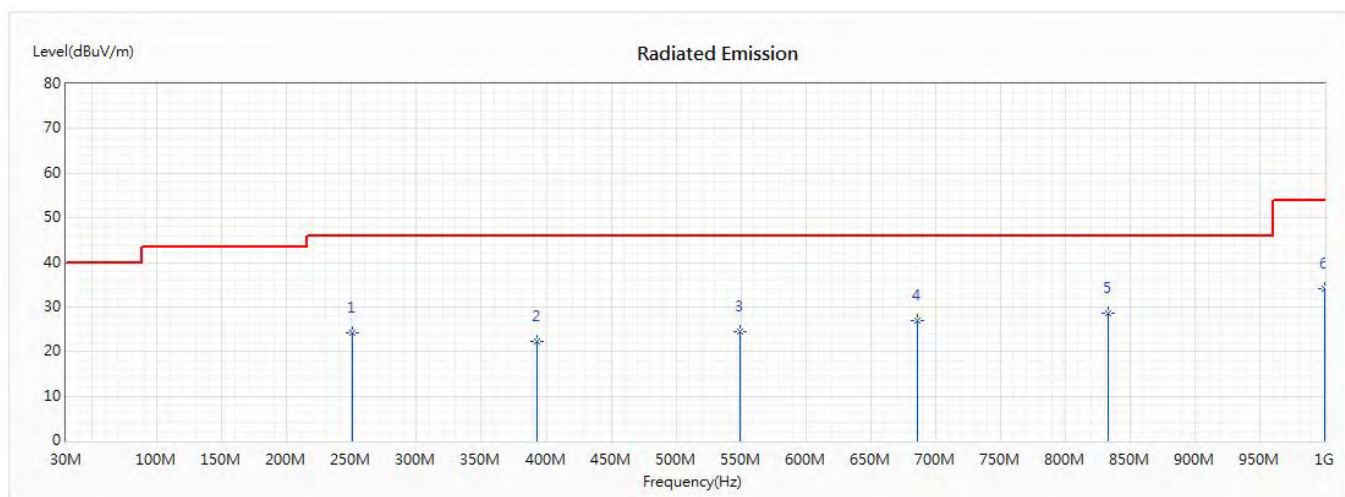
測試日期：109 年 01 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.12	46.00	-21.88	36.07	-11.95	QP
2	392.78	22.38	46.00	-23.62	30.31	-7.93	QP
3	548.95	24.58	46.00	-21.42	29.63	-5.05	QP
4	685.72	26.94	46.00	-19.06	29.75	-2.81	QP
* 5	833.16	28.68	46.00	-17.32	29.59	-0.91	QP
6	1000	34.21	54.00	-19.79	33.09	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

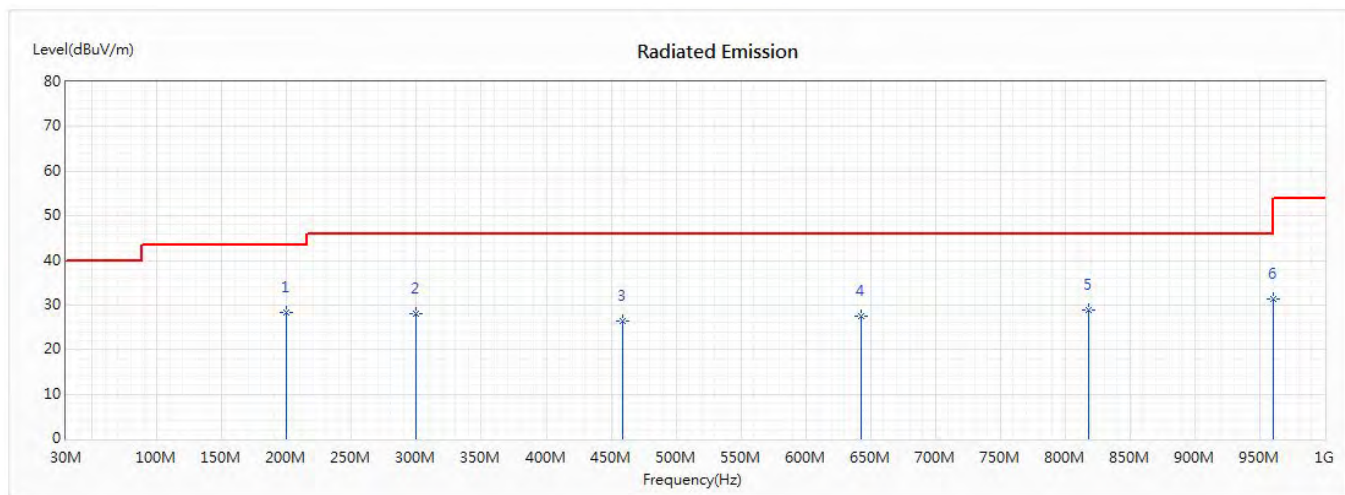
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.38	43.50	-15.12	41.89	-13.51	QP
2	299.66	28.15	46.00	-17.85	38.46	-10.31	QP
3	458.74	26.26	46.00	-19.74	32.83	-6.57	QP
4	643.04	27.54	46.00	-18.46	31.05	-3.51	QP
5	817.64	28.95	46.00	-17.05	30.15	-1.20	QP
6	960.23	31.28	54.00	-22.72	30.70	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

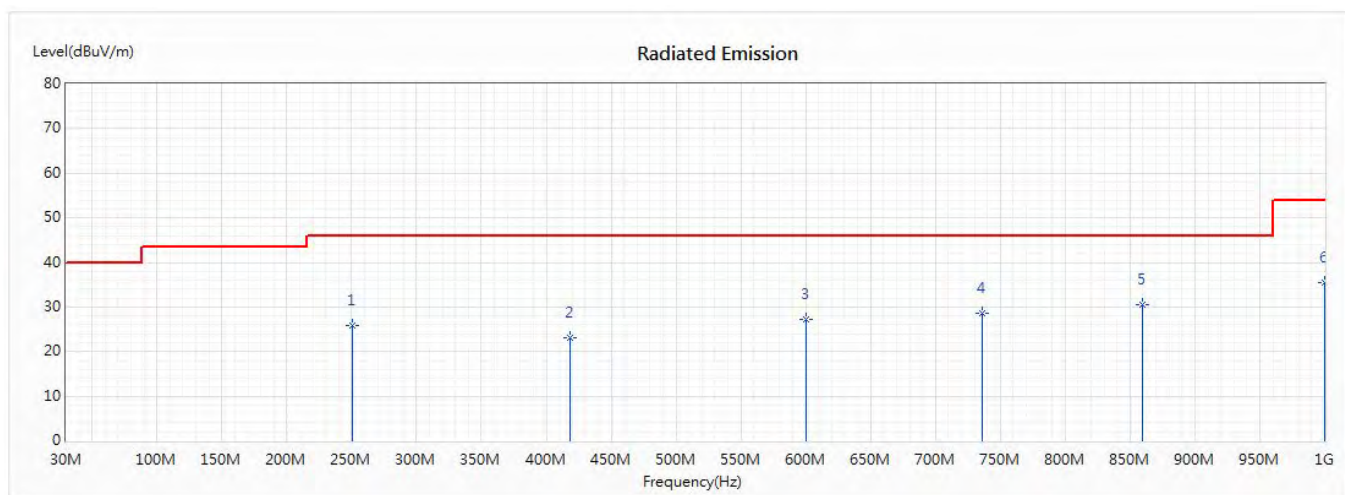
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	25.83	46.00	-20.17	37.78	-11.95	QP
2	418	23.15	46.00	-22.85	30.63	-7.48	QP
3	600.36	27.28	46.00	-18.72	31.10	-3.82	QP
4	736.16	28.69	46.00	-17.31	30.85	-2.16	QP
* 5	859.35	30.43	46.00	-15.57	30.97	-0.54	QP
6	1000	35.34	54.00	-18.66	34.22	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

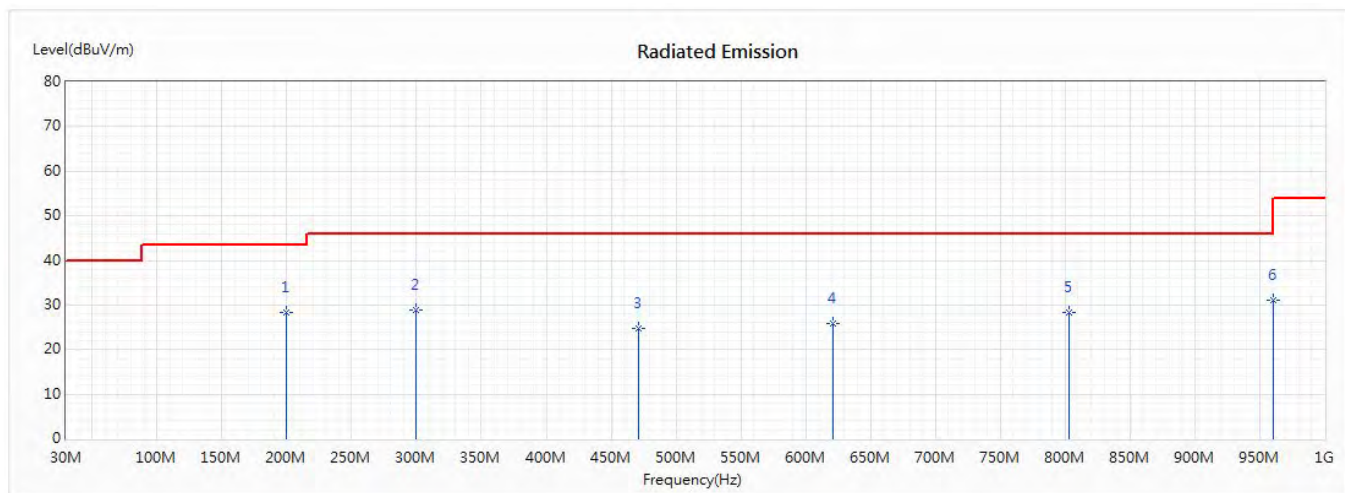
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.22	43.50	-15.28	41.73	-13.51	QP
2	299.66	28.92	46.00	-17.08	39.23	-10.31	QP
3	471.35	24.81	46.00	-21.19	31.11	-6.30	QP
4	620.73	25.76	46.00	-20.24	29.57	-3.81	QP
5	803.09	28.45	46.00	-17.55	29.77	-1.32	QP
6	960.23	31.15	54.00	-22.85	30.57	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

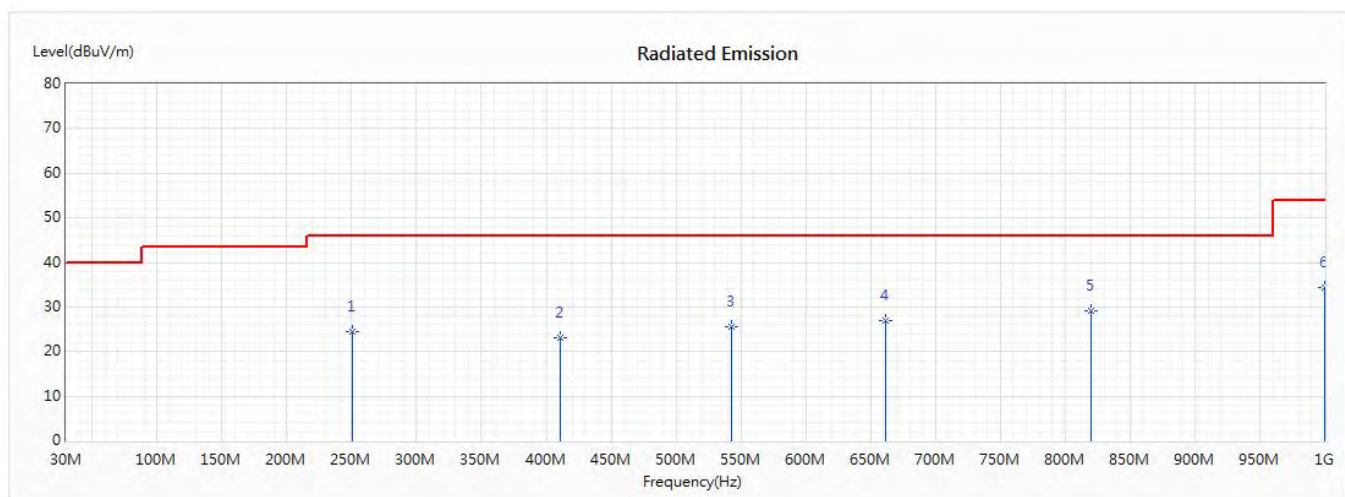
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.51	46.00	-21.49	36.46	-11.95	QP
2	411.21	23.17	46.00	-22.83	30.81	-7.64	QP
3	543.13	25.57	46.00	-20.43	30.70	-5.13	QP
4	661.47	26.88	46.00	-19.12	30.17	-3.29	QP
* 5	819.58	29.16	46.00	-16.84	30.36	-1.20	QP
6	1000	34.33	54.00	-19.67	33.21	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

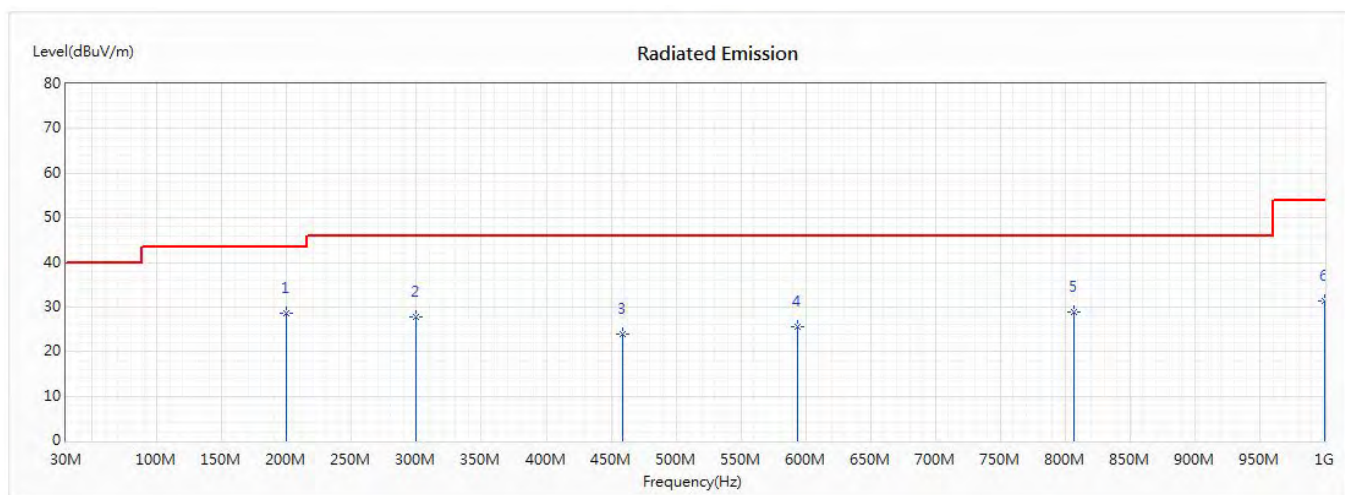
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.67	43.50	-14.83	42.18	-13.51	QP
2	299.66	27.86	46.00	-18.14	38.17	-10.31	QP
3	458.74	23.98	46.00	-22.02	30.55	-6.57	QP
4	593.57	25.63	46.00	-20.37	29.48	-3.85	QP
5	806.97	28.77	46.00	-17.23	30.09	-1.32	QP
6	1000	31.41	54.00	-22.59	30.29	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

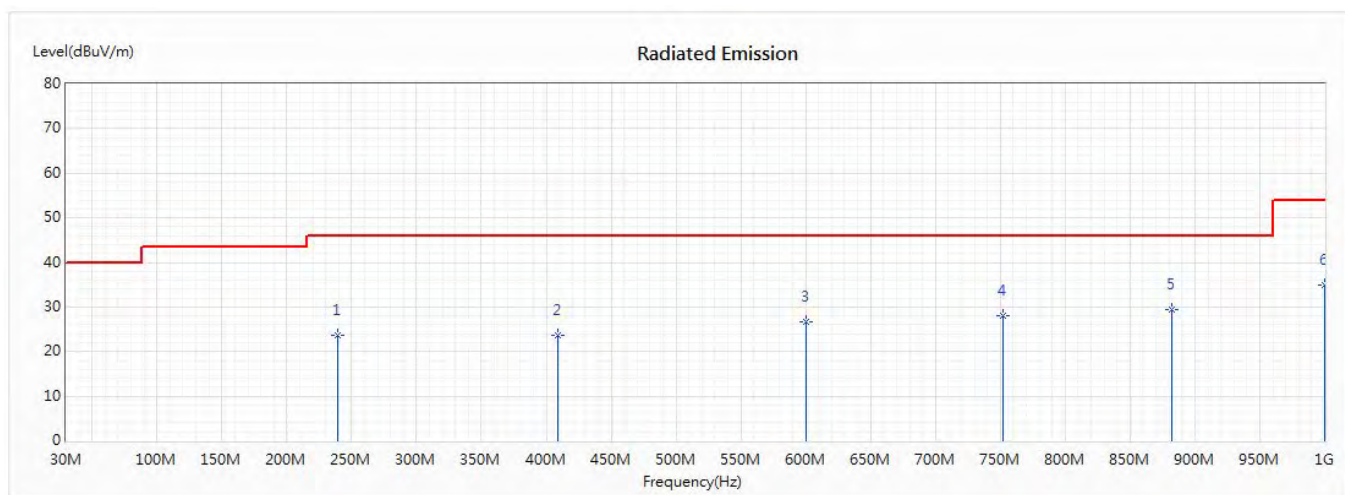
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	23.78	46.00	-22.22	35.87	-12.09	QP
2	409.27	23.57	46.00	-22.43	31.24	-7.67	QP
3	600.36	26.70	46.00	-19.30	30.52	-3.82	QP
4	751.68	28.06	46.00	-17.94	29.93	-1.87	QP
* 5	882.63	29.49	46.00	-16.51	29.85	-0.36	QP
6	1000	34.89	54.00	-19.11	33.77	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

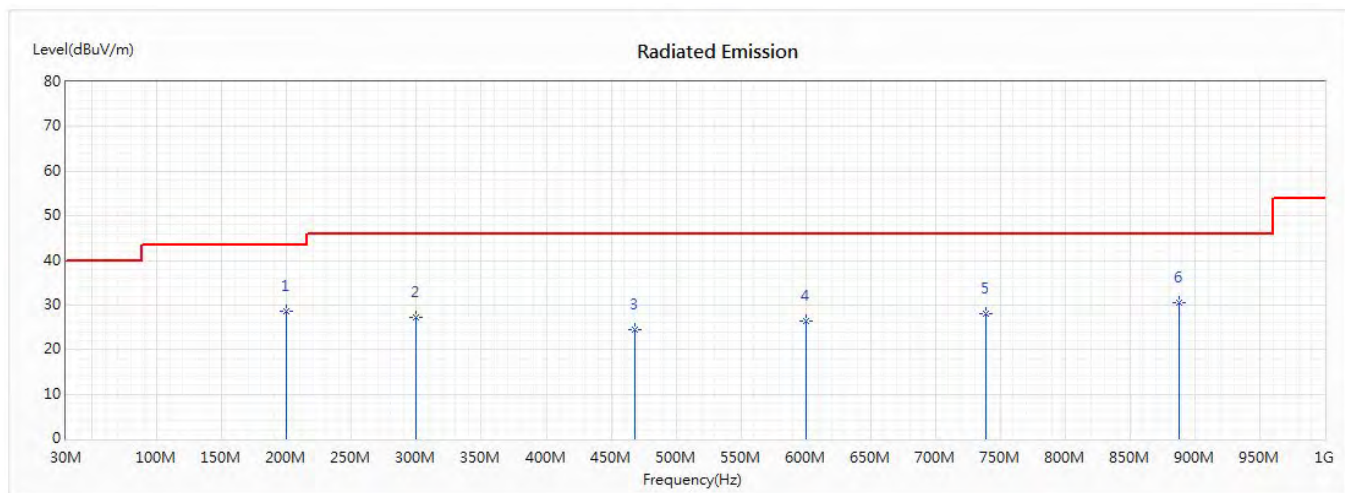
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.55	43.50	-14.95	42.06	-13.51	QP
2	299.66	27.10	46.00	-18.90	37.41	-10.31	QP
3	468.44	24.46	46.00	-21.54	30.80	-6.34	QP
4	600.36	26.43	46.00	-19.57	30.25	-3.82	QP
5	739.07	27.98	46.00	-18.02	30.08	-2.10	QP
6	887.48	30.57	46.00	-15.43	30.87	-0.30	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

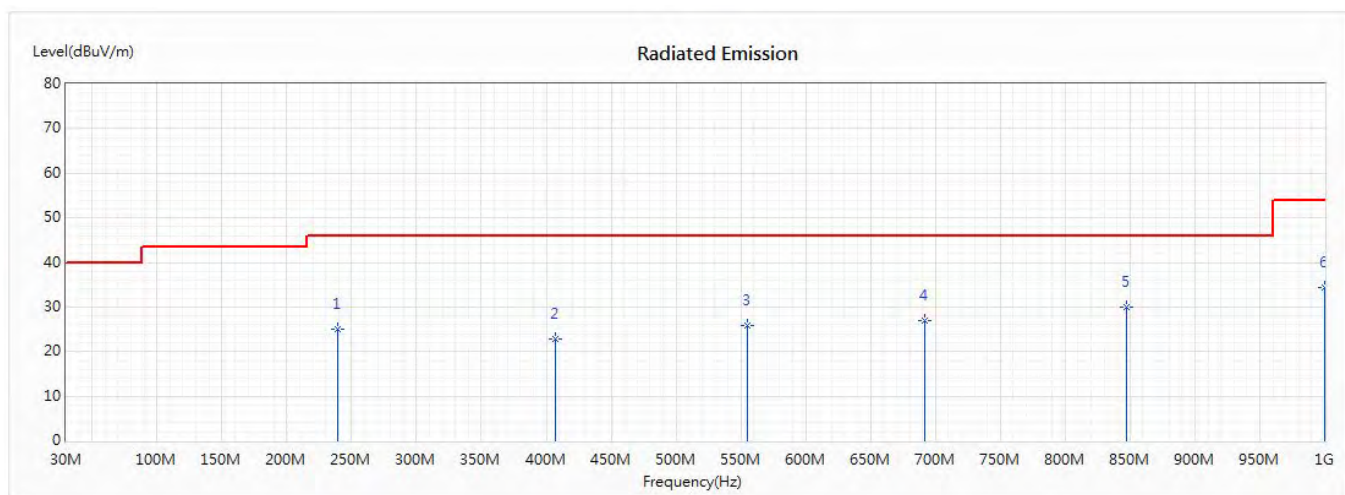
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	24.97	46.00	-21.03	37.06	-12.09	QP
2	407.33	22.70	46.00	-23.30	30.42	-7.72	QP
3	554.77	25.89	46.00	-20.11	30.73	-4.84	QP
4	691.54	27.04	46.00	-18.96	29.75	-2.71	QP
* 5	847.71	29.87	46.00	-16.13	30.58	-0.71	QP
6	1000	34.42	54.00	-19.58	33.30	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 10 日

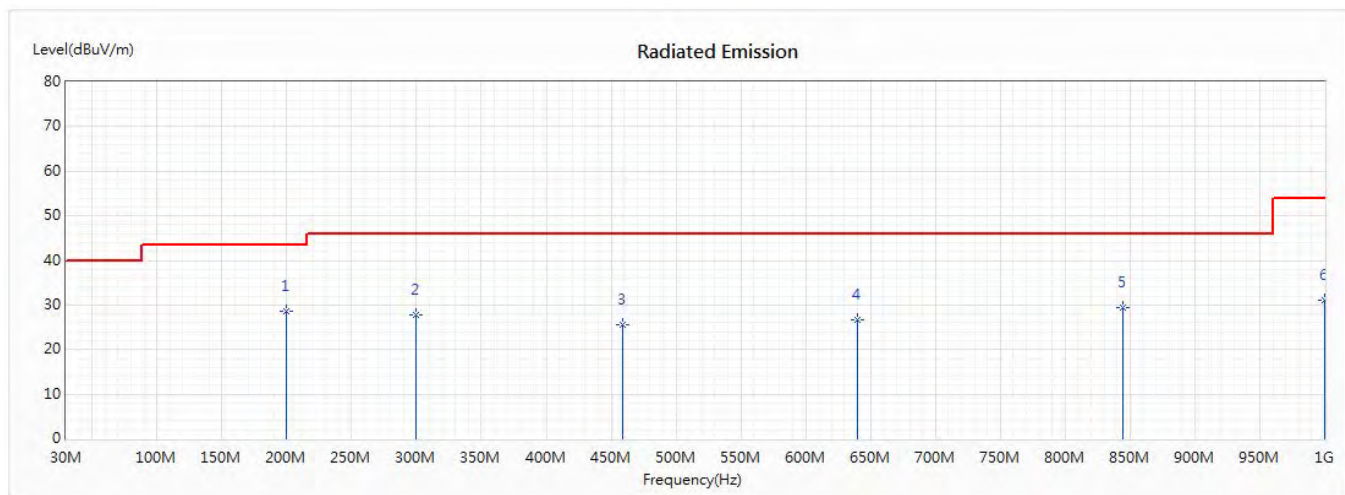
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.57	43.50	-14.93	42.08	-13.51	QP
2	299.66	27.78	46.00	-18.22	38.09	-10.31	QP
3	458.74	25.50	46.00	-20.50	32.07	-6.57	QP
4	640.13	26.56	46.00	-19.44	30.08	-3.52	QP
5	844.8	29.36	46.00	-16.64	30.12	-0.76	QP
6	1000	30.96	54.00	-23.04	29.84	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

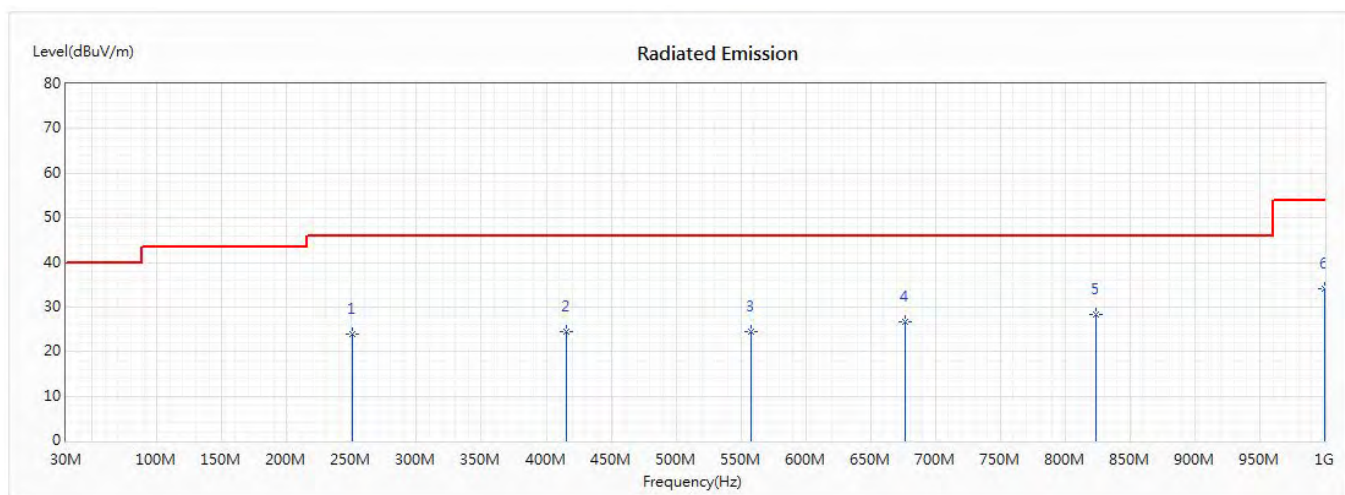
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	23.95	46.00	-22.05	35.90	-11.95	QP
2	415.09	24.55	46.00	-21.45	32.10	-7.55	QP
3	557.68	24.53	46.00	-21.47	29.30	-4.77	QP
4	676.99	26.57	46.00	-19.43	29.55	-2.98	QP
* 5	823.46	28.39	46.00	-17.61	29.44	-1.05	QP
6	1000	34.21	54.00	-19.79	33.09	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

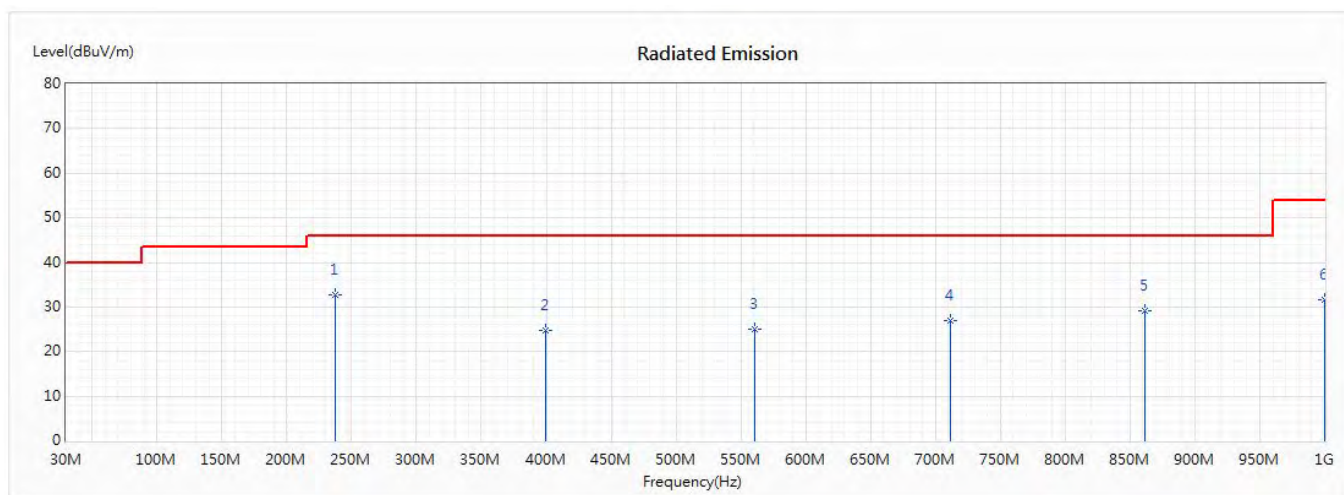
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	237.58	32.74	46.00	-13.26	44.88	-12.14	QP
2	399.57	24.62	46.00	-21.38	32.42	-7.80	QP
3	560.59	24.98	46.00	-21.02	29.69	-4.71	QP
4	711.91	27.06	46.00	-18.94	29.52	-2.46	QP
5	861.29	29.24	46.00	-16.76	29.75	-0.51	QP
6	1000	31.67	54.00	-22.33	30.55	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

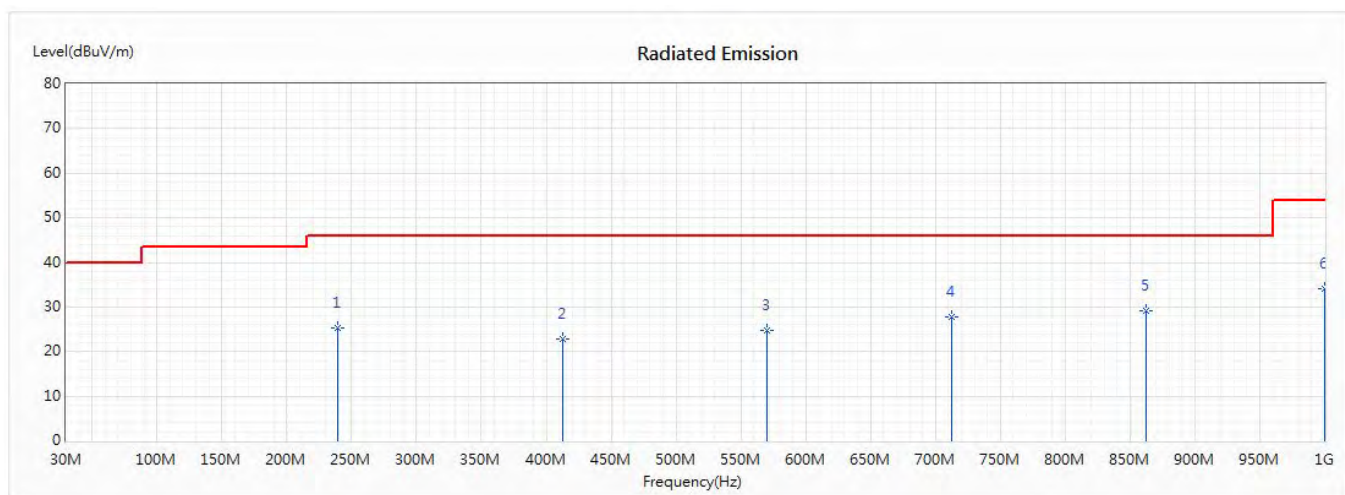
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	25.33	46.00	-20.67	37.42	-12.09	QP
2	413.15	22.70	46.00	-23.30	30.29	-7.59	QP
3	570.29	24.87	46.00	-21.13	29.29	-4.42	QP
4	712.88	27.87	46.00	-18.13	30.31	-2.44	QP
* 5	862.26	29.25	46.00	-16.75	29.73	-0.48	QP
6	1000	34.19	54.00	-19.81	33.07	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 10 日

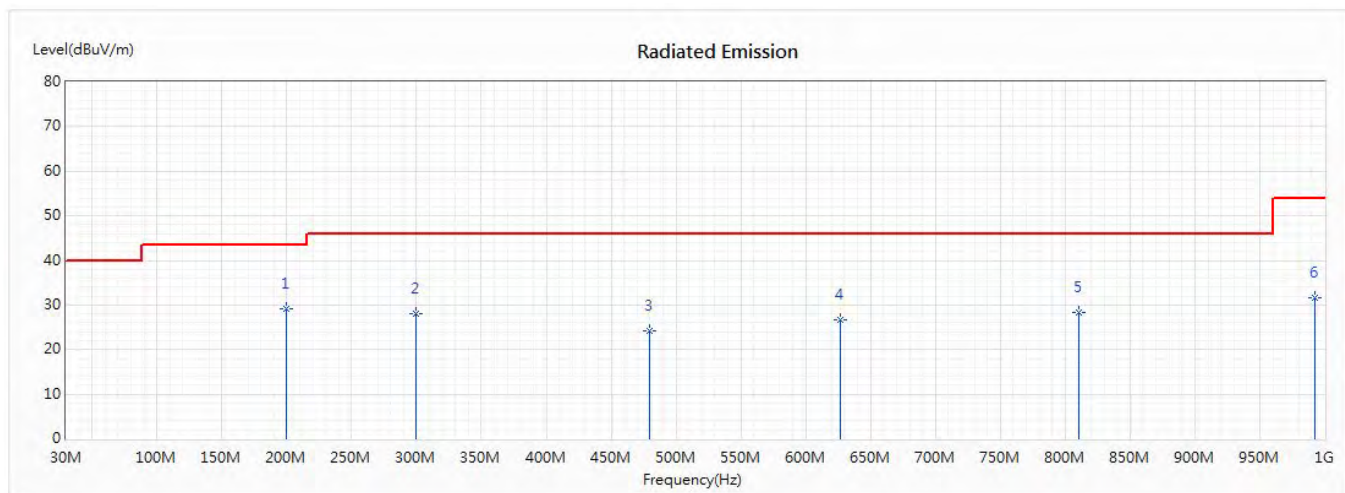
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	29.13	43.50	-14.37	42.64	-13.51	QP
2	299.66	28.01	46.00	-17.99	38.32	-10.31	QP
3	480.08	24.06	46.00	-21.94	30.24	-6.18	QP
4	626.55	26.68	46.00	-19.32	30.38	-3.70	QP
5	810.85	28.18	46.00	-17.82	29.47	-1.29	QP
6	992.24	31.51	54.00	-22.49	30.50	1.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

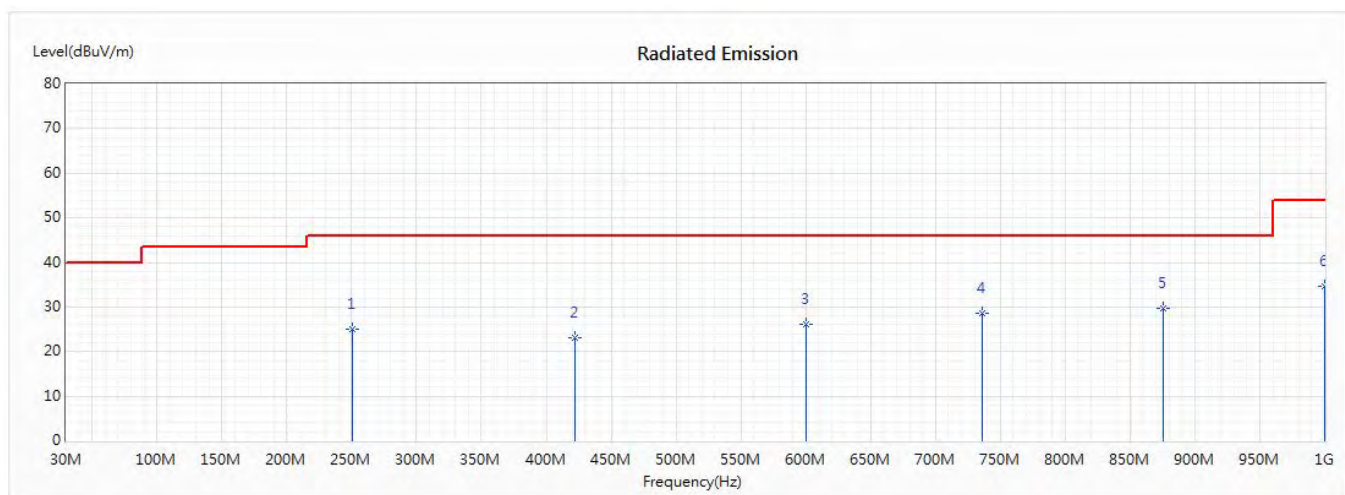
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	25.12	46.00	-20.88	37.07	-11.95	QP
2	421.88	23.22	46.00	-22.78	30.65	-7.43	QP
3	600.36	26.19	46.00	-19.81	30.01	-3.82	QP
4	736.16	28.62	46.00	-17.38	30.78	-2.16	QP
* 5	875.84	29.71	46.00	-16.29	30.12	-0.41	QP
6	1000	34.74	54.00	-19.26	33.62	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 10 日

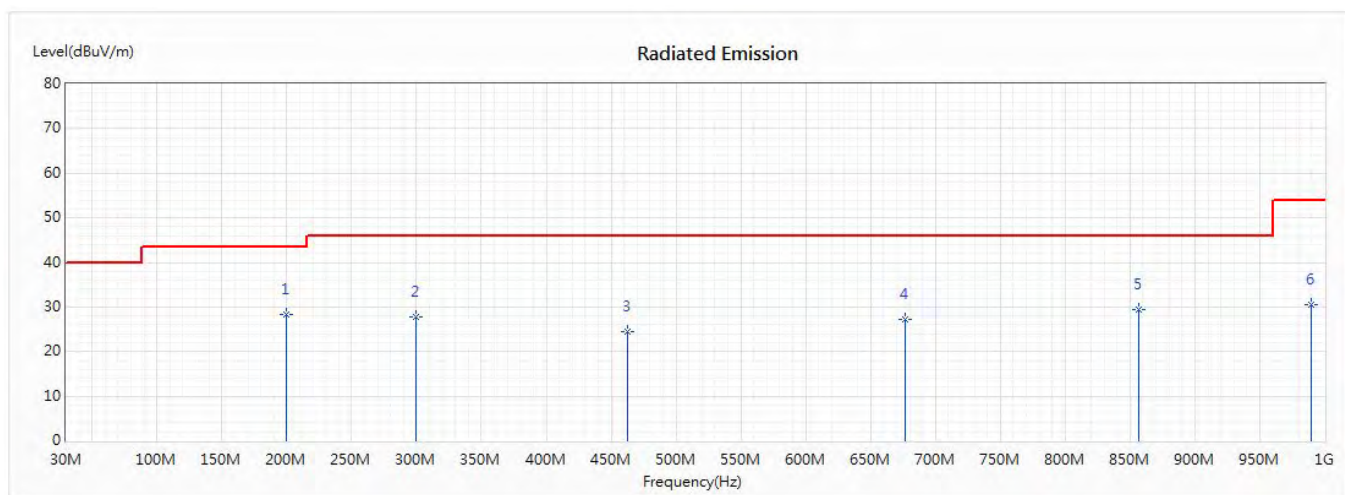
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.43	43.50	-15.07	41.94	-13.51	QP
2	299.66	27.83	46.00	-18.17	38.14	-10.31	QP
3	462.62	24.35	46.00	-21.65	30.82	-6.47	QP
4	676.99	27.13	46.00	-18.87	30.11	-2.98	QP
5	856.44	29.54	46.00	-16.46	30.08	-0.54	QP
6	989.33	30.62	54.00	-23.38	29.62	1.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

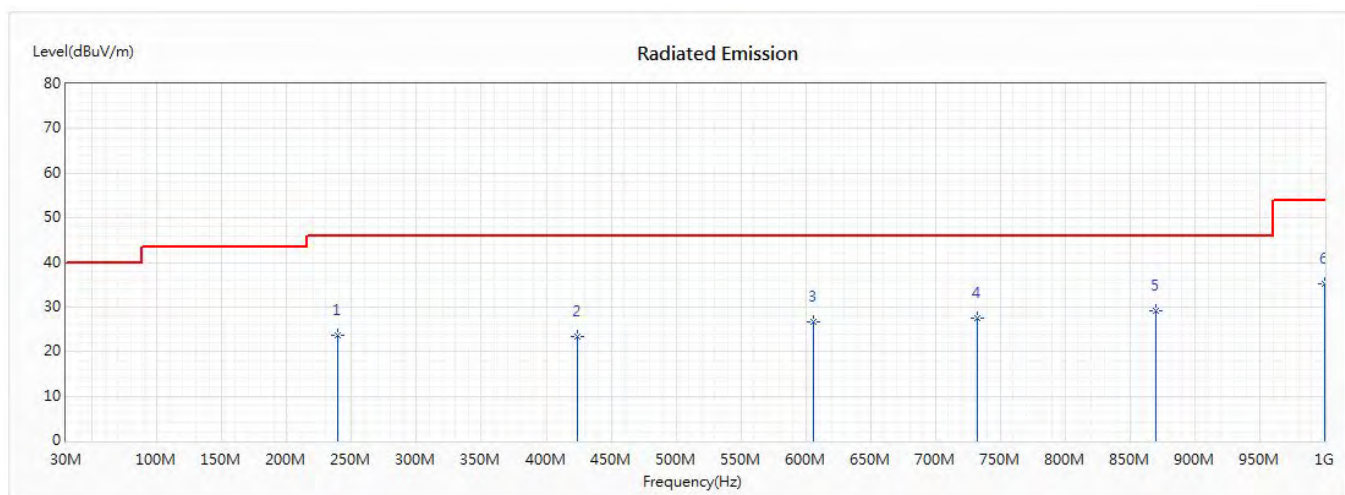
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	23.59	46.00	-22.41	35.68	-12.09	QP
2	423.82	23.25	46.00	-22.75	30.67	-7.42	QP
3	606.18	26.64	46.00	-19.36	30.47	-3.83	QP
4	732.28	27.54	46.00	-18.46	29.73	-2.19	QP
* 5	870.02	29.22	46.00	-16.78	29.64	-0.42	QP
6	1000	35.07	54.00	-18.93	33.95	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

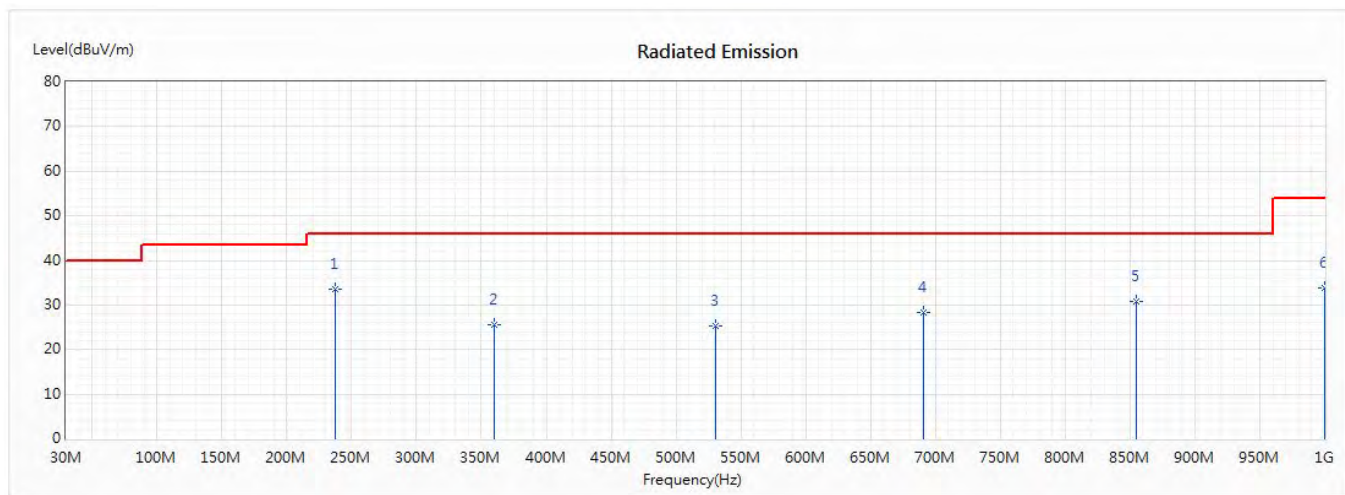
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	237.58	33.45	46.00	-12.55	45.59	-12.14	QP
2	359.8	25.53	46.00	-20.47	34.35	-8.82	QP
3	530.52	25.39	46.00	-20.61	30.62	-5.23	QP
4	690.57	28.26	46.00	-17.74	30.97	-2.71	QP
5	854.5	30.84	46.00	-15.16	31.39	-0.55	QP
6	1000	33.76	54.00	-20.24	32.64	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

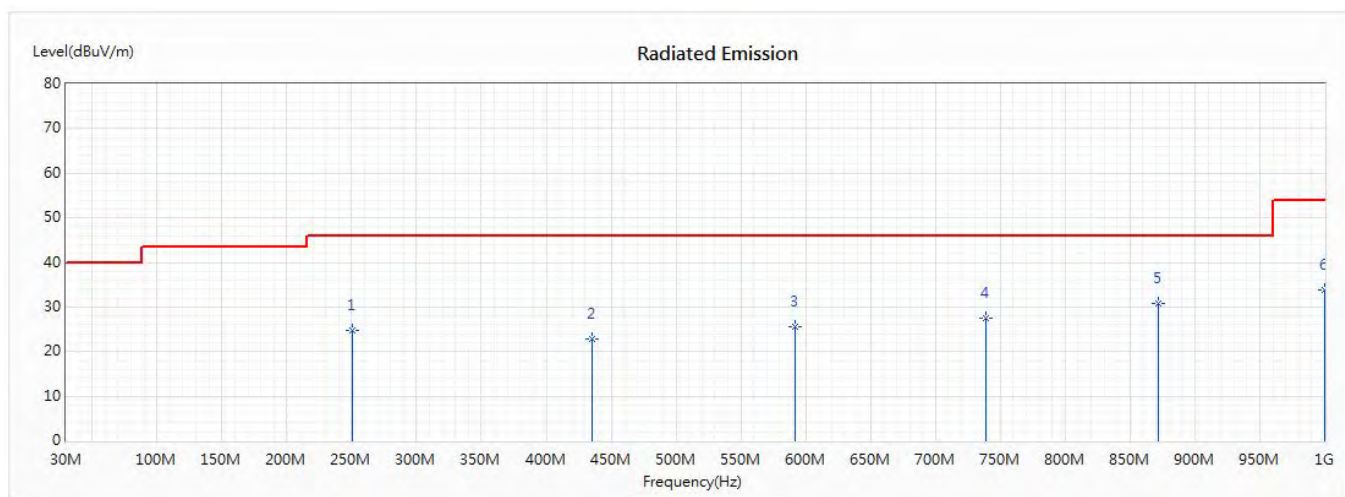
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.76	46.00	-21.24	36.71	-11.95	QP
2	435.46	22.94	46.00	-23.06	30.12	-7.18	QP
3	591.63	25.63	46.00	-20.37	29.53	-3.90	QP
4	739.07	27.62	46.00	-18.38	29.72	-2.10	QP
* 5	871.96	30.87	46.00	-15.13	31.29	-0.42	QP
6	1000	33.90	54.00	-20.10	32.78	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 10 日

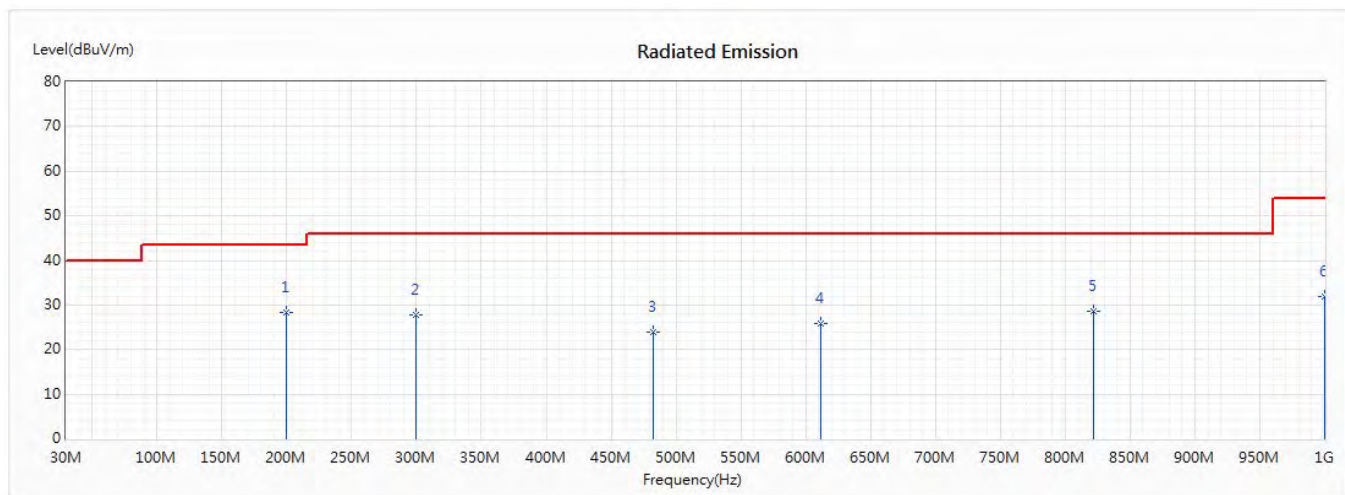
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.33	43.50	-15.17	41.84	-13.51	QP
2	299.66	27.83	46.00	-18.17	38.14	-10.31	QP
3	482.02	24.00	46.00	-22.00	30.14	-6.14	QP
4	612	25.86	46.00	-20.14	29.68	-3.82	QP
5	821.52	28.67	46.00	-17.33	29.81	-1.14	QP
6	1000	32.01	54.00	-21.99	30.89	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

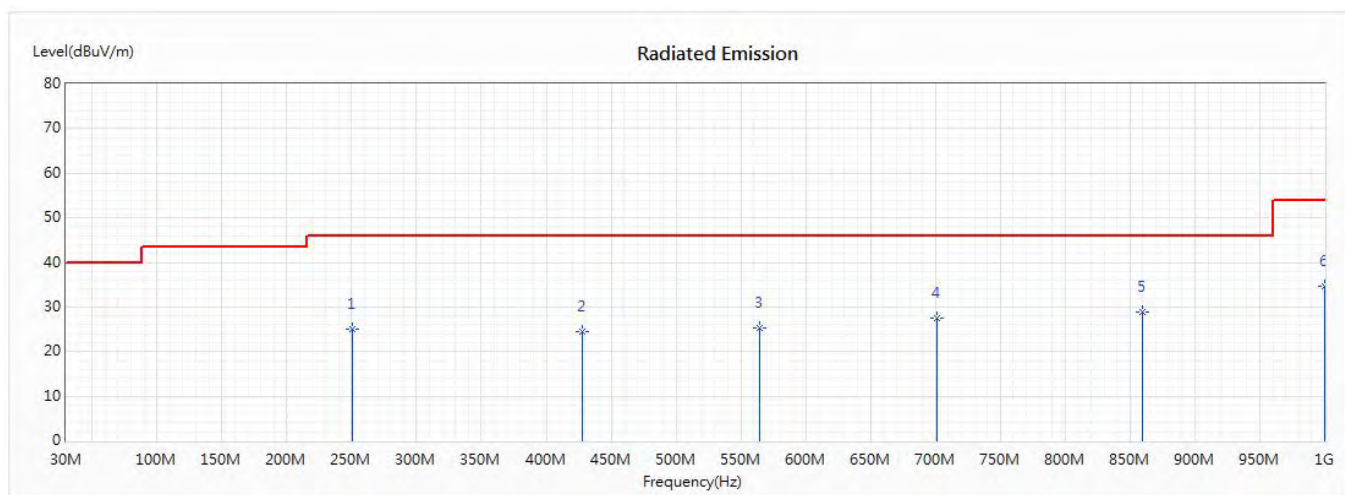
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.97	46.00	-21.03	36.92	-11.95	QP
2	427.7	24.36	46.00	-21.64	31.73	-7.37	QP
3	564.47	25.21	46.00	-20.79	29.76	-4.55	QP
4	701.24	27.45	46.00	-18.55	30.06	-2.61	QP
* 5	859.35	28.91	46.00	-17.09	29.45	-0.54	QP
6	1000	34.76	54.00	-19.24	33.64	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

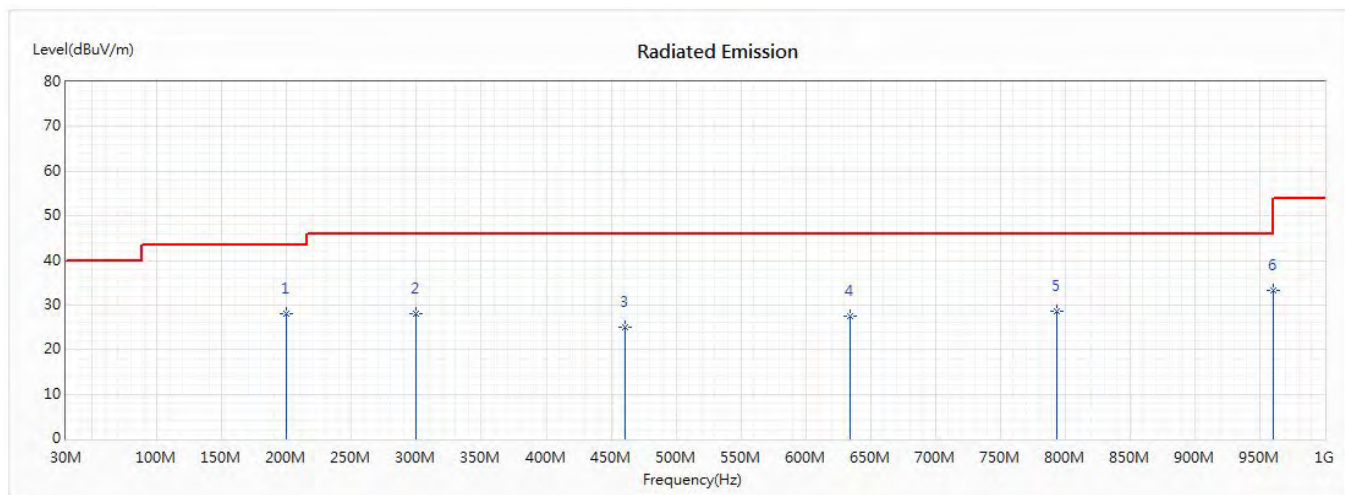
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.12	43.50	-15.38	41.63	-13.51	QP
2	299.66	28.07	46.00	-17.93	38.38	-10.31	QP
3	460.68	24.92	46.00	-21.08	31.44	-6.52	QP
4	634.31	27.38	46.00	-18.62	30.99	-3.61	QP
5	793.39	28.63	46.00	-17.37	29.93	-1.30	QP
6	960.23	33.33	54.00	-20.67	32.75	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 10 日

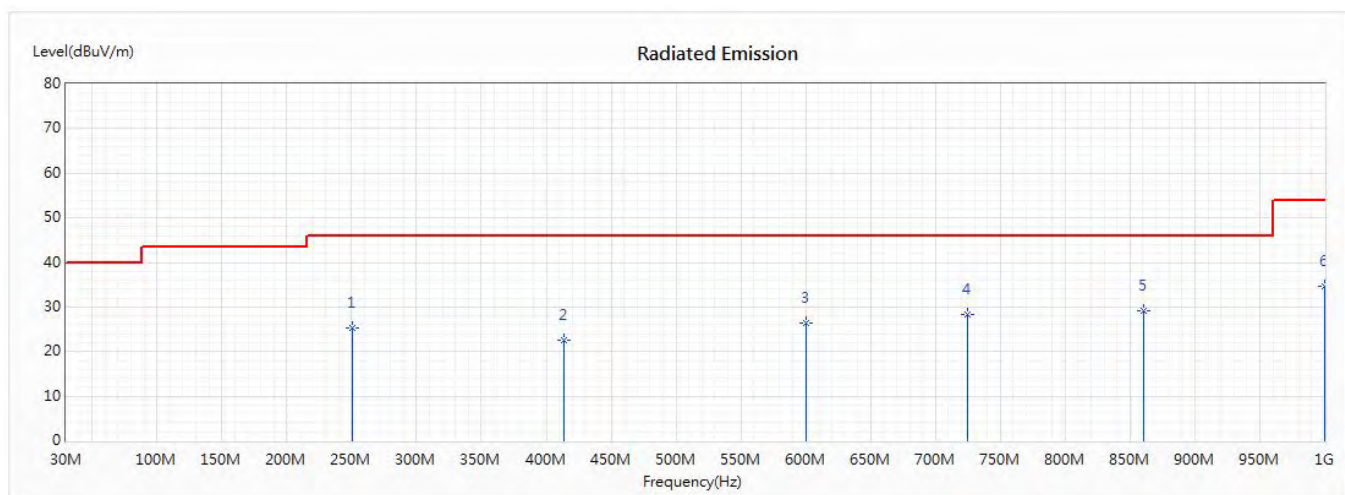
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	25.35	46.00	-20.65	37.30	-11.95	QP
2	414.12	22.64	46.00	-23.36	30.21	-7.57	QP
3	600.36	26.44	46.00	-19.56	30.26	-3.82	QP
4	724.52	28.20	46.00	-17.80	30.49	-2.29	QP
* 5	860.32	29.21	46.00	-16.79	29.74	-0.53	QP
6	1000	34.58	54.00	-19.42	33.46	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

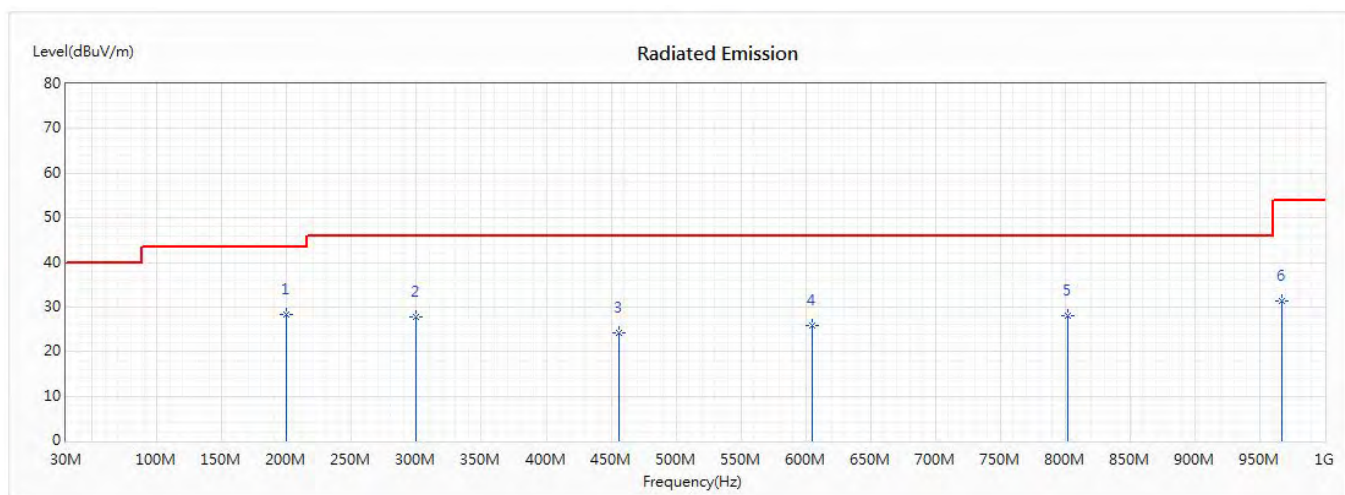
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.45	43.50	-15.05	41.96	-13.51	QP
2	299.66	27.81	46.00	-18.19	38.12	-10.31	QP
3	455.83	24.31	46.00	-21.69	30.93	-6.62	QP
4	605.21	25.74	46.00	-20.26	29.57	-3.83	QP
5	802.12	28.10	46.00	-17.90	29.42	-1.32	QP
6	967.02	31.46	54.00	-22.54	30.84	0.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

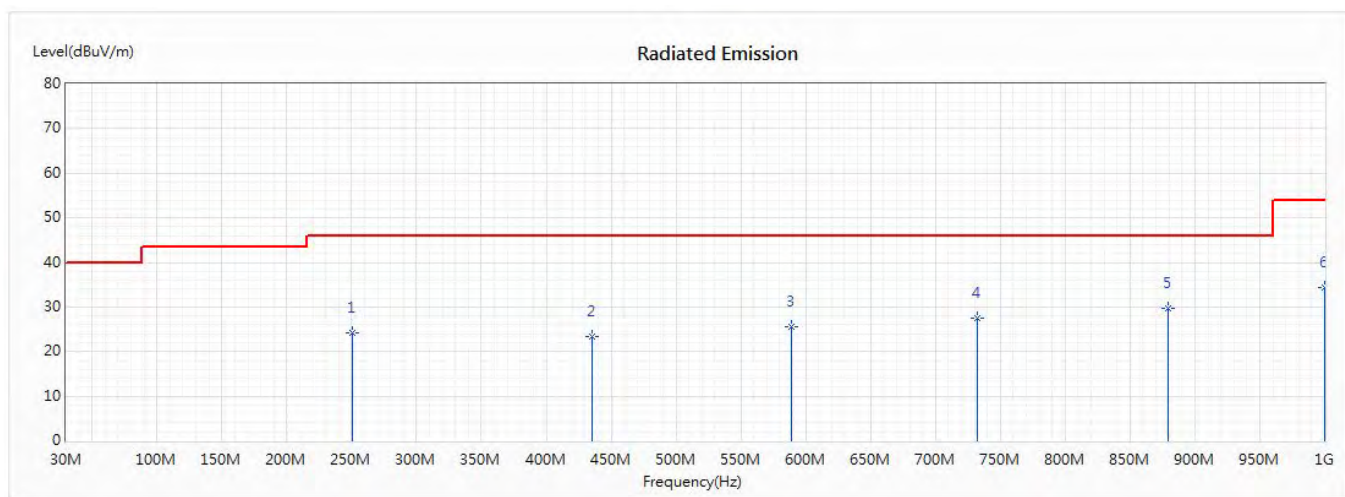
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.17	46.00	-21.83	36.12	-11.95	QP
2	435.46	23.38	46.00	-22.62	30.56	-7.18	QP
3	588.72	25.63	46.00	-20.37	29.59	-3.96	QP
4	732.28	27.47	46.00	-18.53	29.66	-2.19	QP
* 5	879.72	29.78	46.00	-16.22	30.19	-0.41	QP
6	1000	34.49	54.00	-19.51	33.37	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試日期：109 年 01 月 10 日

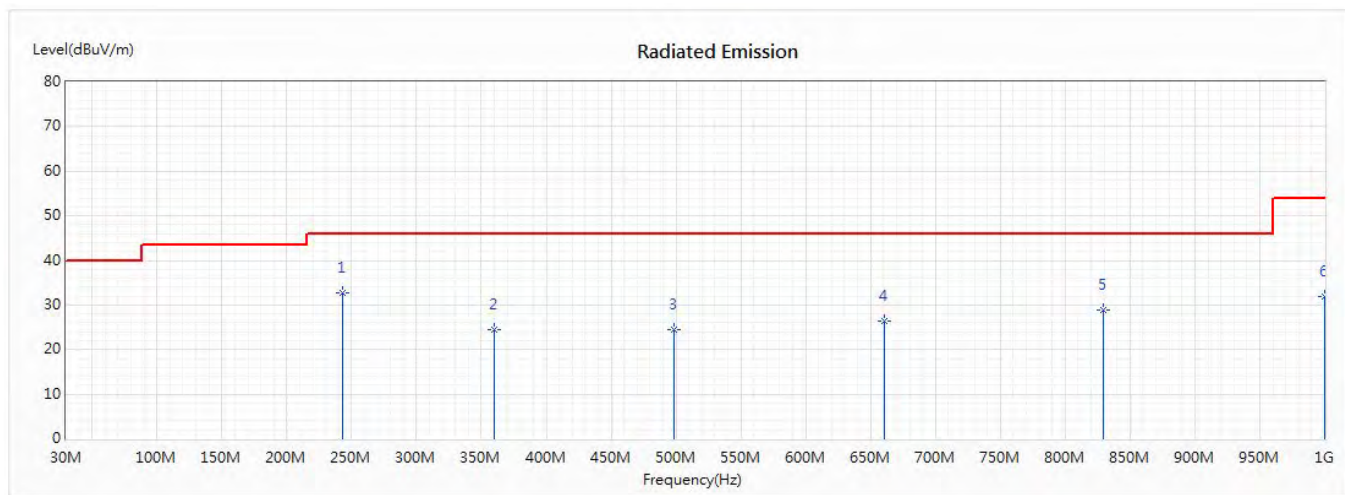
測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	243.4	32.60	46.00	-13.40	44.67	-12.07	QP
2	359.8	24.58	46.00	-21.42	33.40	-8.82	QP
3	498.51	24.35	46.00	-21.65	30.21	-5.86	QP
4	660.5	26.50	46.00	-19.50	29.81	-3.31	QP
5	829.28	28.94	46.00	-17.06	29.93	-0.99	QP
6	1000	31.91	54.00	-22.09	30.79	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

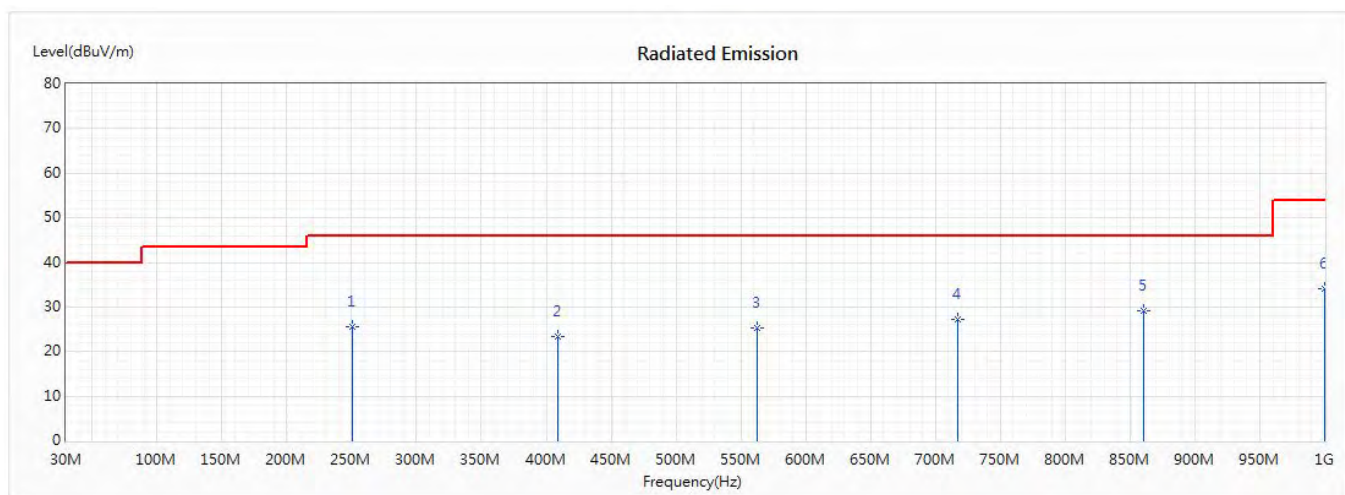
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	25.57	46.00	-20.43	37.52	-11.95	QP
2	409.27	23.33	46.00	-22.67	31.00	-7.67	QP
3	562.53	25.26	46.00	-20.74	29.89	-4.63	QP
4	716.76	27.12	46.00	-18.88	29.47	-2.35	QP
* 5	860.32	29.14	46.00	-16.86	29.67	-0.53	QP
6	1000	34.19	54.00	-19.81	33.07	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

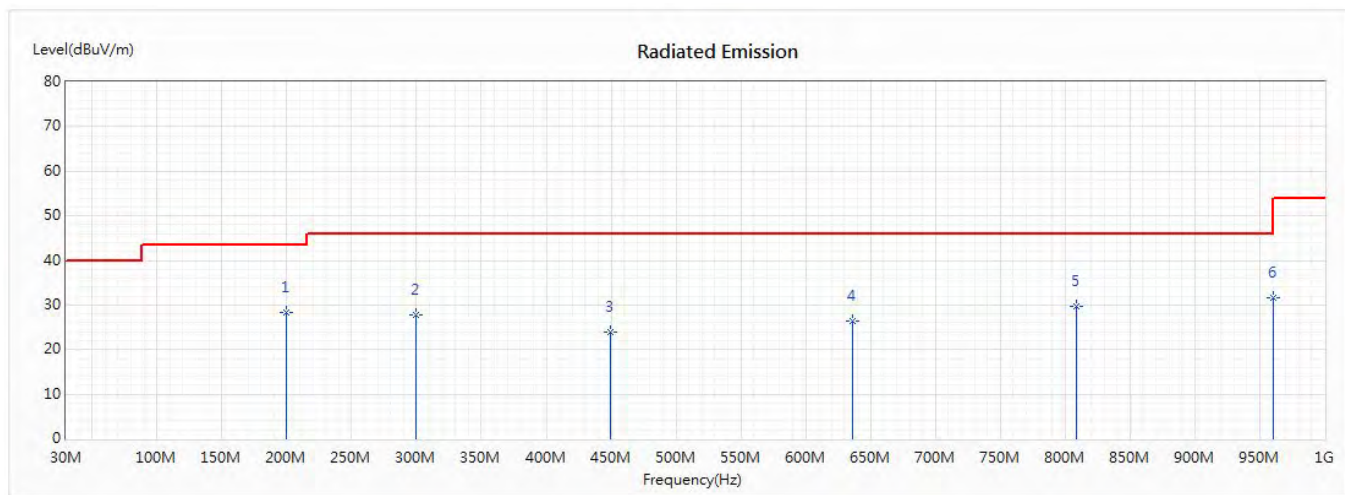
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.27	43.50	-15.23	41.78	-13.51	QP
2	299.66	27.81	46.00	-18.19	38.12	-10.31	QP
3	449.04	23.89	46.00	-22.11	30.67	-6.78	QP
4	636.25	26.35	46.00	-19.65	29.94	-3.59	QP
5	808.91	29.62	46.00	-16.38	30.94	-1.32	QP
6	960.23	31.65	54.00	-22.35	31.07	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

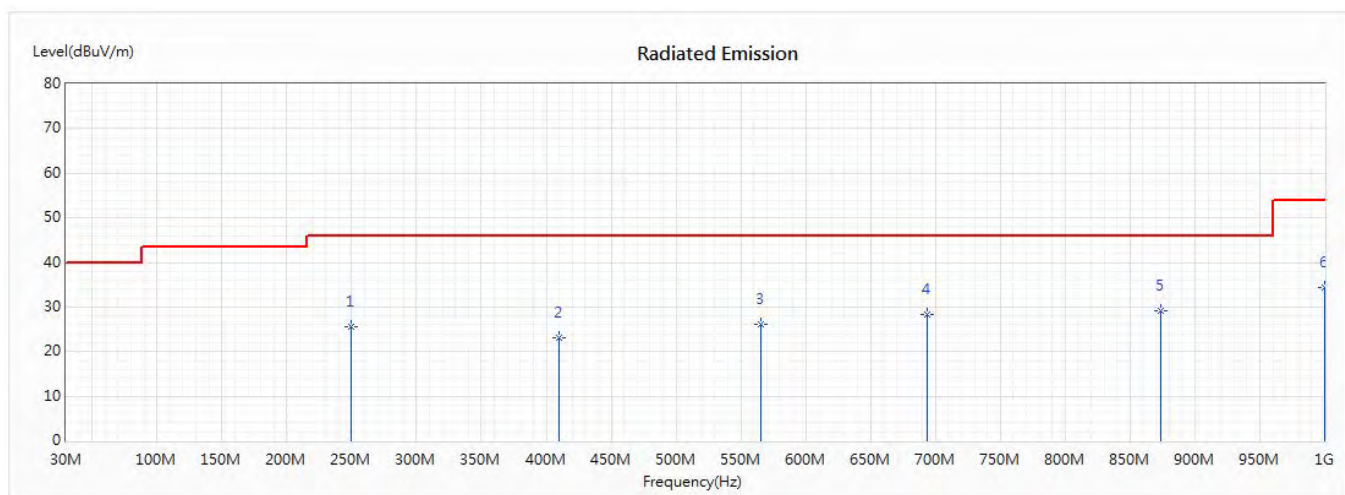
測試日期：109 年 01 月 10 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	249.22	25.44	46.00	-20.56	37.41	-11.97	QP
2	410.24	23.17	46.00	-22.83	30.83	-7.66	QP
3	565.44	26.02	46.00	-19.98	30.53	-4.51	QP
4	693.48	28.20	46.00	-17.80	30.91	-2.71	QP
* 5	873.9	29.26	46.00	-16.74	29.67	-0.41	QP
6	1000	34.27	54.00	-19.73	33.15	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

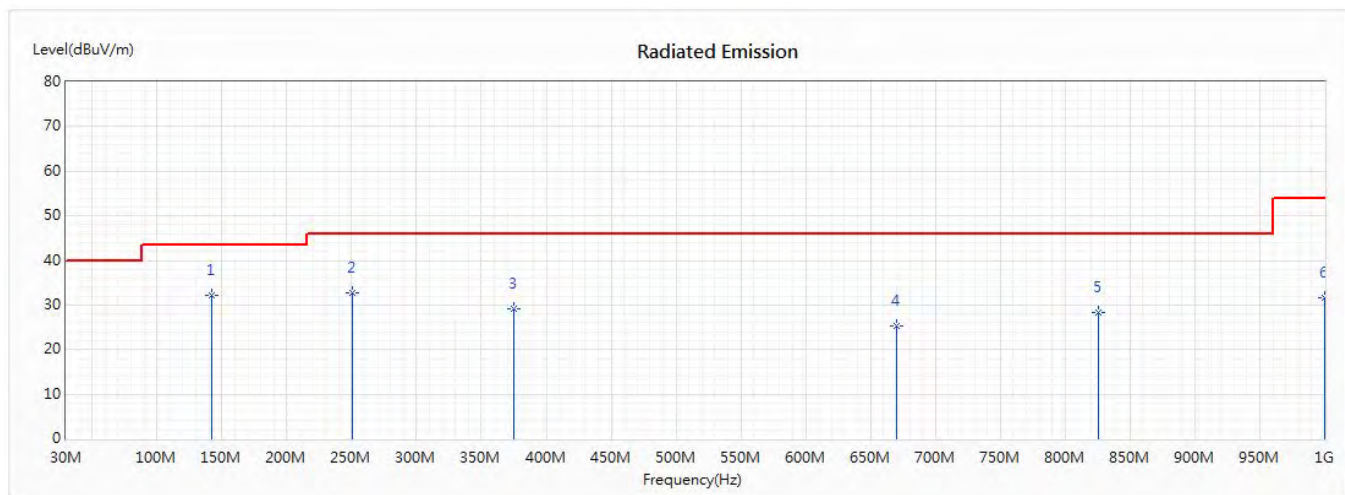
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	32.06	43.50	-11.44	43.45	-11.39	QP
2	250.19	32.58	46.00	-13.42	44.53	-11.95	QP
3	375.32	29.15	46.00	-16.85	37.45	-8.30	QP
4	670.2	25.36	46.00	-20.64	28.47	-3.11	QP
5	825.4	28.41	46.00	-17.59	29.40	-0.99	QP
6	1000	31.49	54.00	-22.51	30.37	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

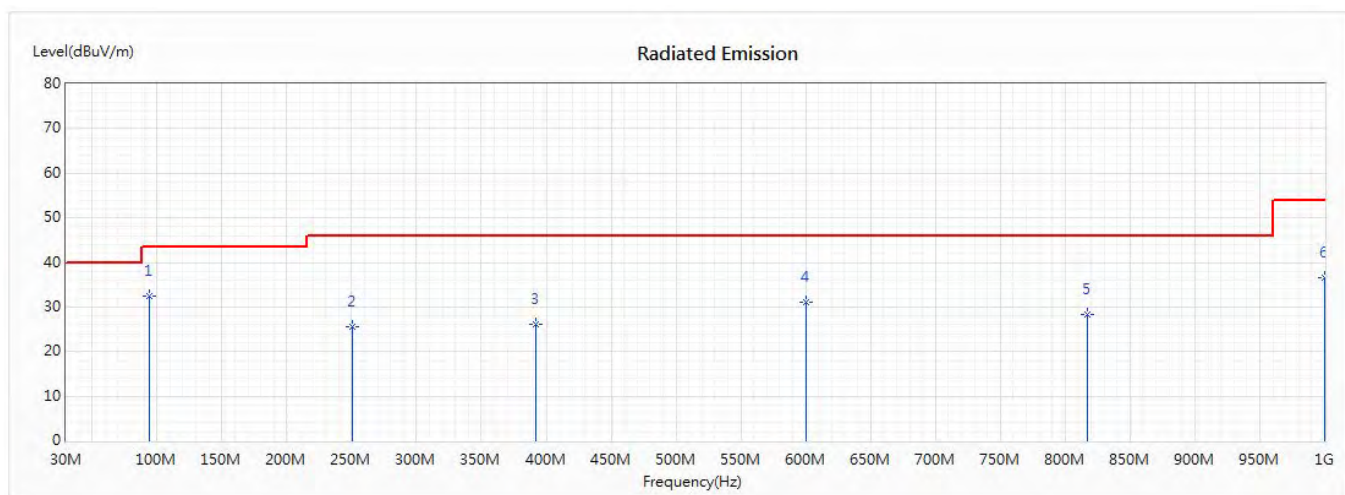
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	32.38	43.50	-11.12	49.35	-16.97	QP
2	250.19	25.57	46.00	-20.43	37.52	-11.95	QP
3	391.81	26.00	46.00	-20.00	33.96	-7.96	QP
4	600.36	31.13	46.00	-14.87	34.95	-3.82	QP
5	816.67	28.38	46.00	-17.62	29.58	-1.20	QP
6	1000	36.70	54.00	-17.30	35.58	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

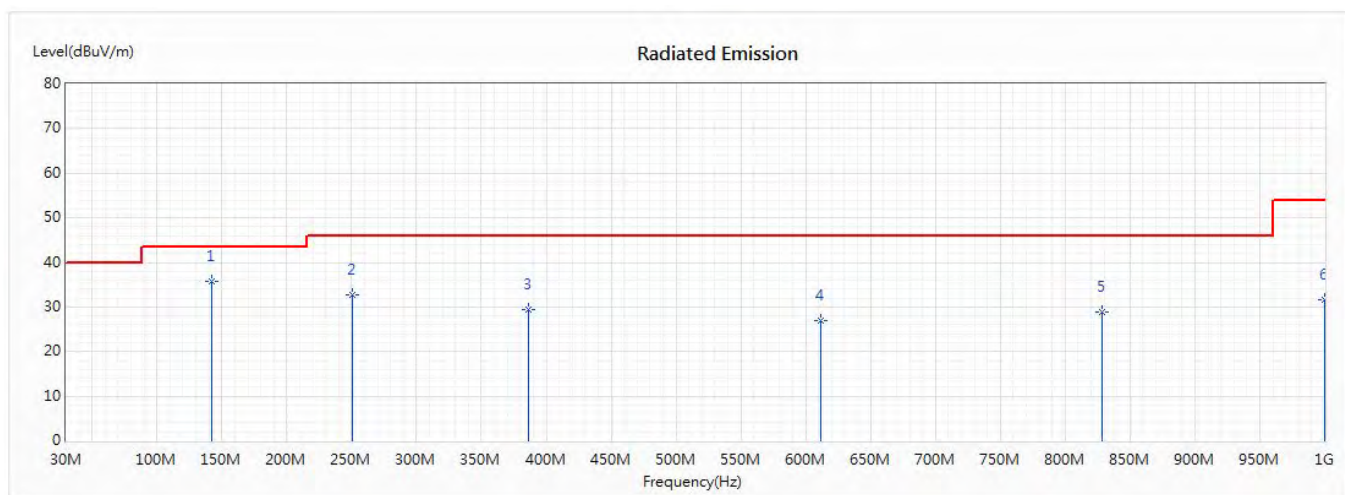
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	35.64	43.50	-7.86	47.03	-11.39	QP
2	250.19	32.69	46.00	-13.31	44.64	-11.95	QP
3	385.99	29.44	46.00	-16.56	37.51	-8.07	QP
4	612	26.83	46.00	-19.17	30.65	-3.82	QP
5	828.31	28.97	46.00	-17.03	29.96	-0.99	QP
6	1000	31.56	54.00	-22.44	30.44	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

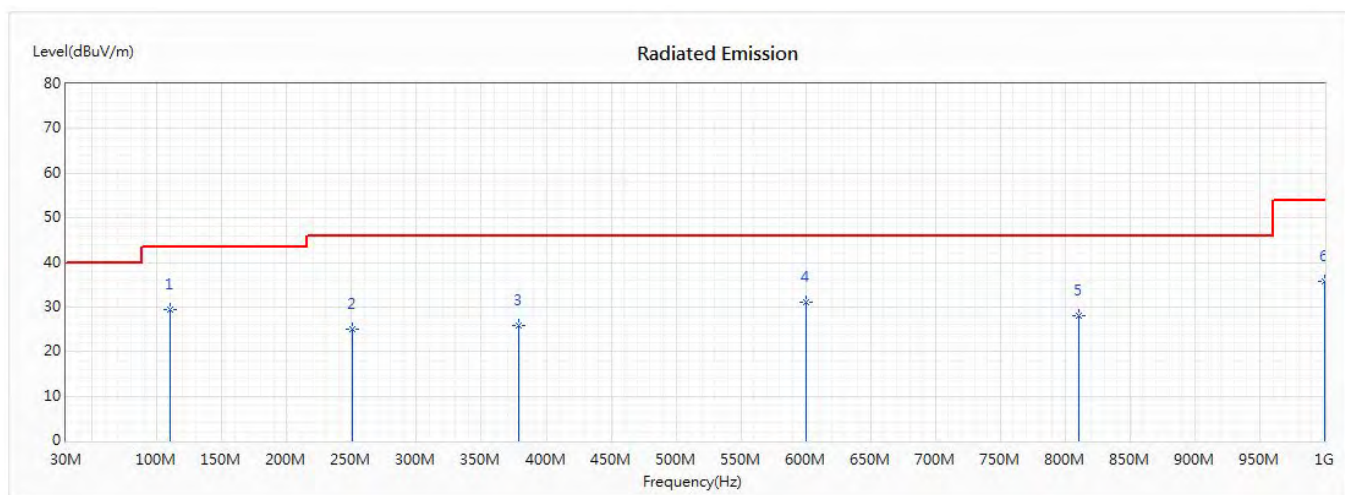
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	110.51	29.31	43.50	-14.19	43.65	-14.34	QP
2	250.19	24.90	46.00	-21.10	36.85	-11.95	QP
3	379.2	25.82	46.00	-20.18	34.05	-8.23	QP
4	600.36	31.05	46.00	-14.95	34.87	-3.82	QP
5	810.85	27.91	46.00	-18.09	29.20	-1.29	QP
6	1000	35.73	54.00	-18.27	34.61	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

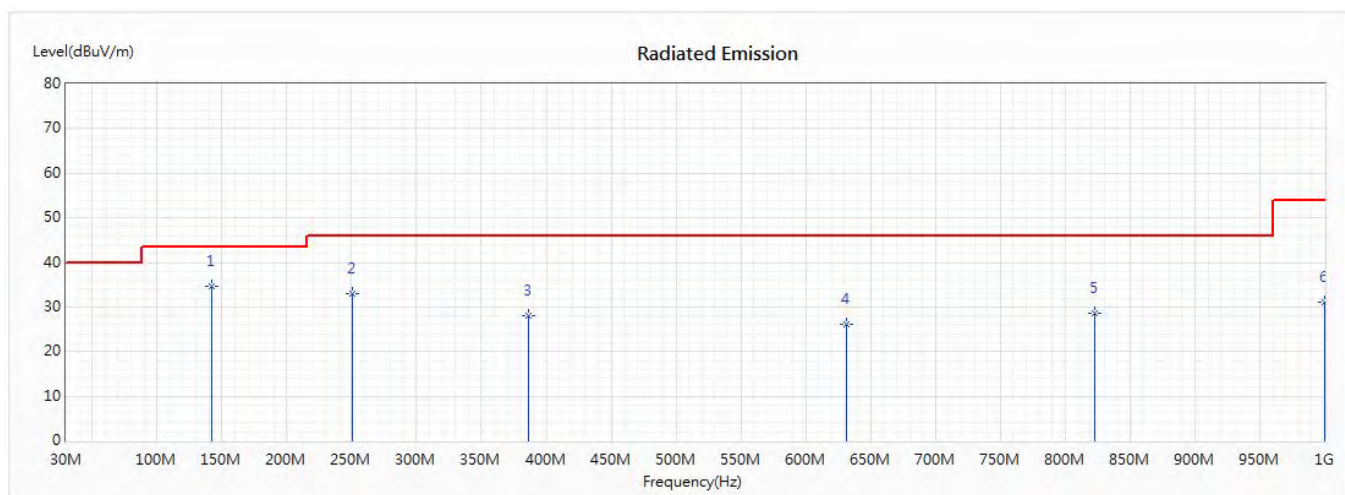
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	34.73	43.50	-8.77	46.12	-11.39	QP
2	250.19	33.12	46.00	-12.88	45.07	-11.95	QP
3	385.99	28.10	46.00	-17.90	36.17	-8.07	QP
4	631.4	26.06	46.00	-19.94	29.68	-3.62	QP
5	822.49	28.62	46.00	-17.38	29.71	-1.09	QP
6	1000	30.94	54.00	-23.06	29.82	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

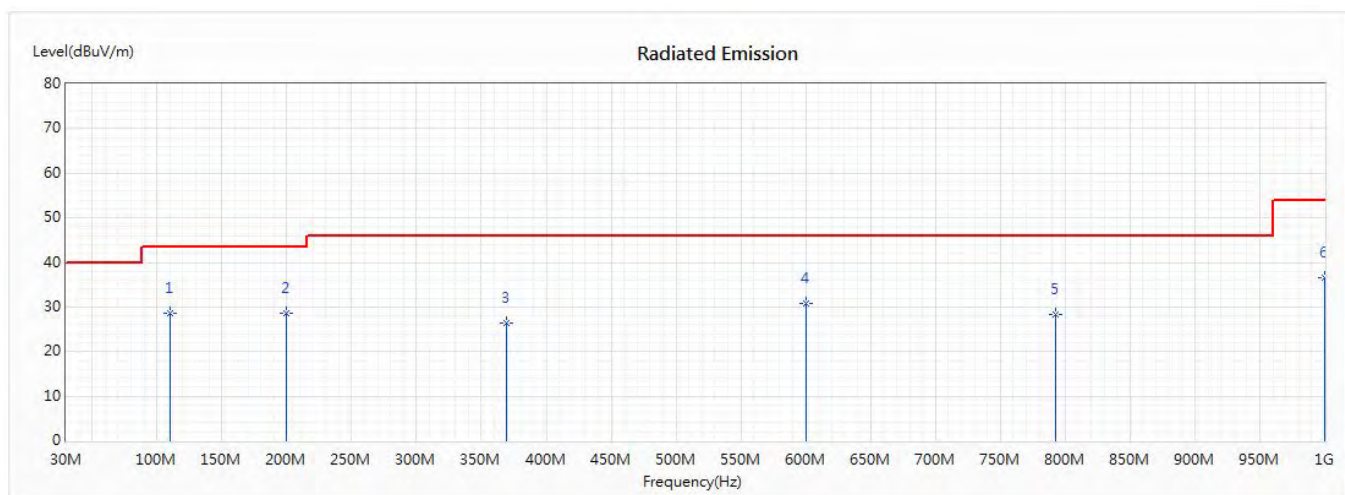
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	110.51	28.51	43.50	-14.99	42.85	-14.34	QP
* 2	199.75	28.67	43.50	-14.83	42.18	-13.51	QP
3	369.5	26.36	46.00	-19.64	34.90	-8.54	QP
4	600.36	30.73	46.00	-15.27	34.55	-3.82	QP
5	792.42	28.39	46.00	-17.61	29.73	-1.34	QP
6	1000	36.48	54.00	-17.52	35.36	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

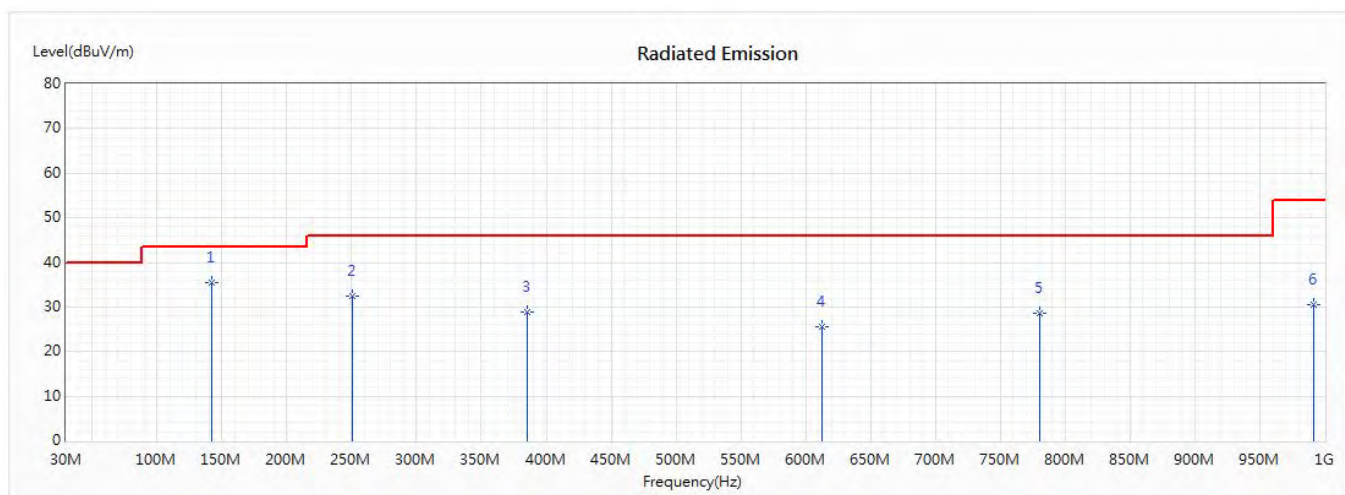
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	35.58	43.50	-7.92	46.97	-11.39	QP
2	250.19	32.33	46.00	-13.67	44.28	-11.95	QP
3	385.02	28.84	46.00	-17.16	36.94	-8.10	QP
4	612.97	25.63	46.00	-20.37	29.45	-3.82	QP
5	780.78	28.50	46.00	-17.50	30.03	-1.53	QP
6	991.27	30.45	54.00	-23.55	29.44	1.01	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

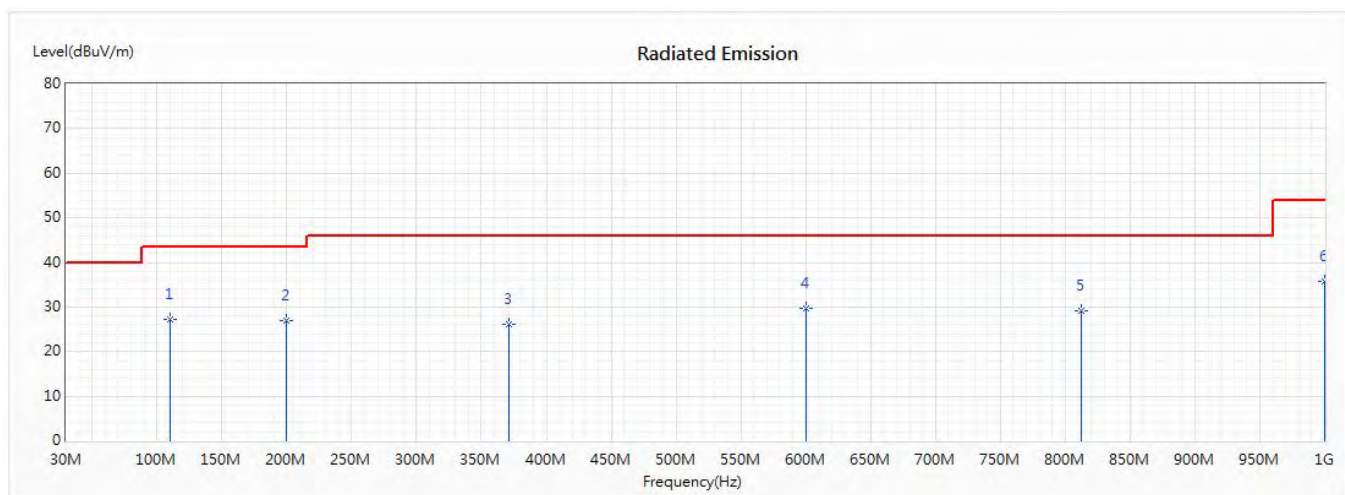
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	110.51	27.29	43.50	-16.21	41.63	-14.34	QP
2	199.75	26.98	43.50	-16.52	40.49	-13.51	QP
3	371.44	26.22	46.00	-19.78	34.68	-8.46	QP
4	600.36	29.70	46.00	-16.30	33.52	-3.82	QP
5	812.79	29.20	46.00	-16.80	30.44	-1.24	QP
6	1000	35.79	54.00	-18.21	34.67	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

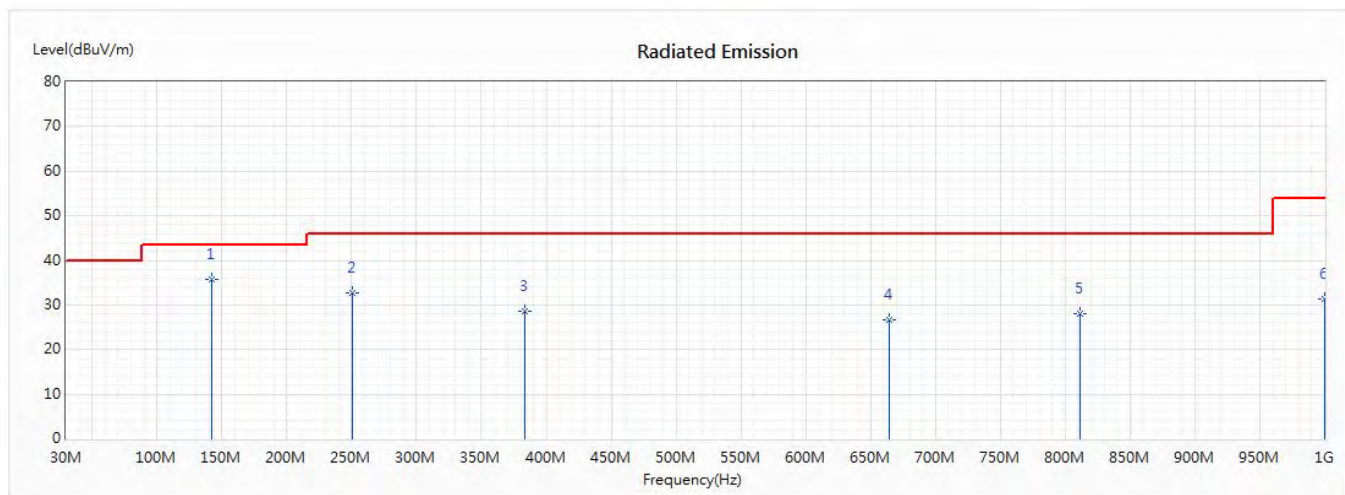
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	35.81	43.50	-7.69	47.20	-11.39	QP
2	250.19	32.63	46.00	-13.37	44.58	-11.95	QP
3	383.08	28.56	46.00	-17.44	36.70	-8.14	QP
4	664.38	26.63	46.00	-19.37	29.85	-3.22	QP
5	811.82	27.92	46.00	-18.08	29.19	-1.27	QP
6	1000	31.45	54.00	-22.55	30.33	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 56 (5230MHz)

測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

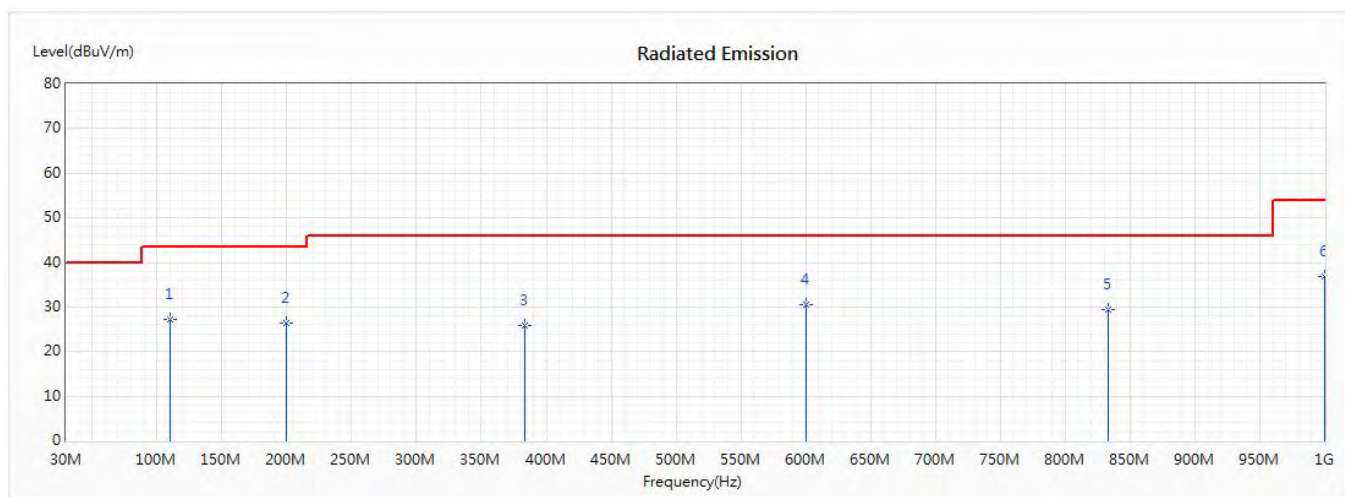
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	110.51	27.23	43.50	-16.27	41.57	-14.34	QP
2	199.75	26.51	43.50	-16.99	40.02	-13.51	QP
3	383.08	25.72	46.00	-20.28	33.86	-8.14	QP
* 4	600.36	30.53	46.00	-15.47	34.35	-3.82	QP
5	833.16	29.34	46.00	-16.66	30.25	-0.91	QP
6	1000	36.92	54.00	-17.08	35.80	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

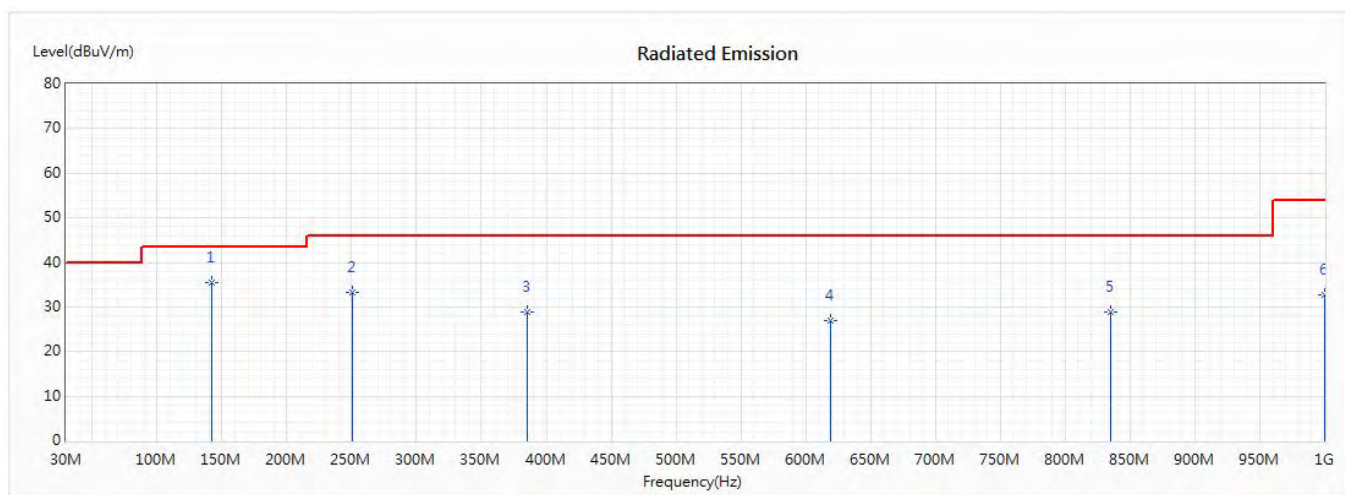
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	35.56	43.50	-7.94	46.95	-11.39	QP
2	250.19	33.30	46.00	-12.70	45.25	-11.95	QP
3	385.02	28.79	46.00	-17.21	36.89	-8.10	QP
4	618.79	26.92	46.00	-19.08	30.74	-3.82	QP
5	835.1	28.89	46.00	-17.11	29.76	-0.87	QP
6	1000	32.58	54.00	-21.42	31.46	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

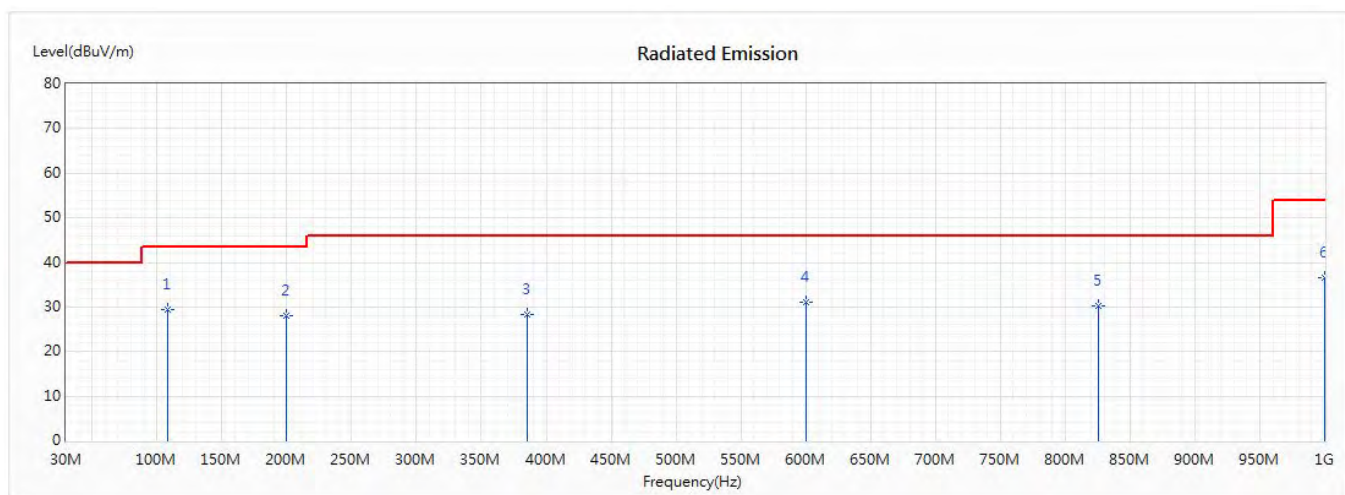
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	108.57	29.51	43.50	-13.99	44.09	-14.58	QP
2	199.75	27.95	43.50	-15.55	41.46	-13.51	QP
3	385.02	28.32	46.00	-17.68	36.42	-8.10	QP
4	600.36	31.15	46.00	-14.85	34.97	-3.82	QP
5	825.4	30.27	46.00	-15.73	31.26	-0.99	QP
6	1000	36.62	54.00	-17.38	35.50	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

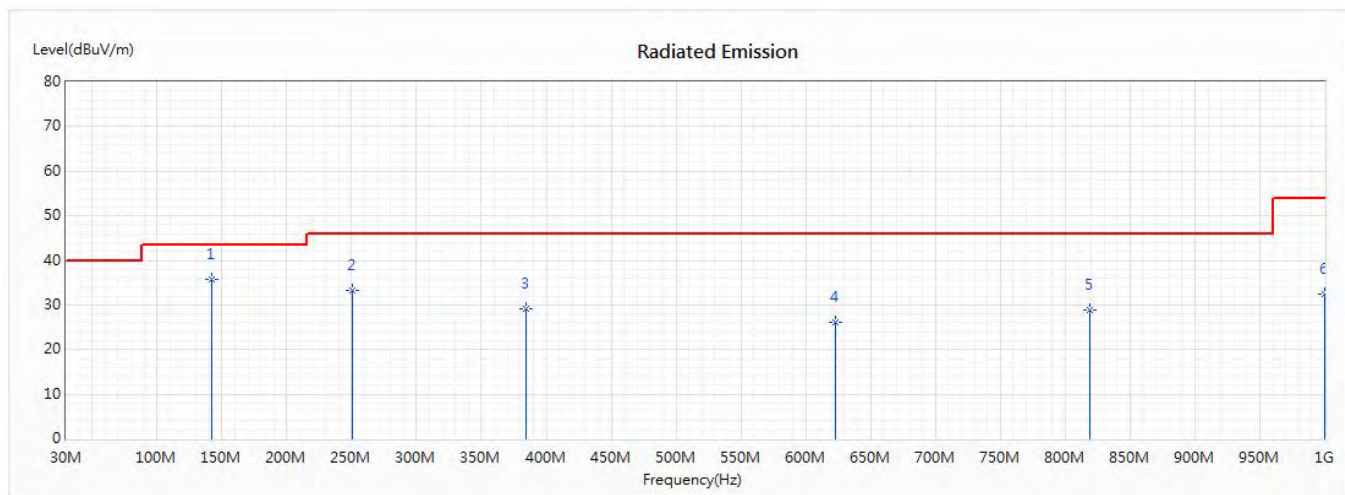
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	35.86	43.50	-7.64	47.25	-11.39	QP
2	250.19	33.26	46.00	-12.74	45.21	-11.95	QP
3	384.05	29.16	46.00	-16.84	37.28	-8.12	QP
4	622.67	26.00	46.00	-20.00	29.77	-3.77	QP
5	818.61	28.96	46.00	-17.04	30.16	-1.20	QP
6	1000	32.32	54.00	-21.68	31.20	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

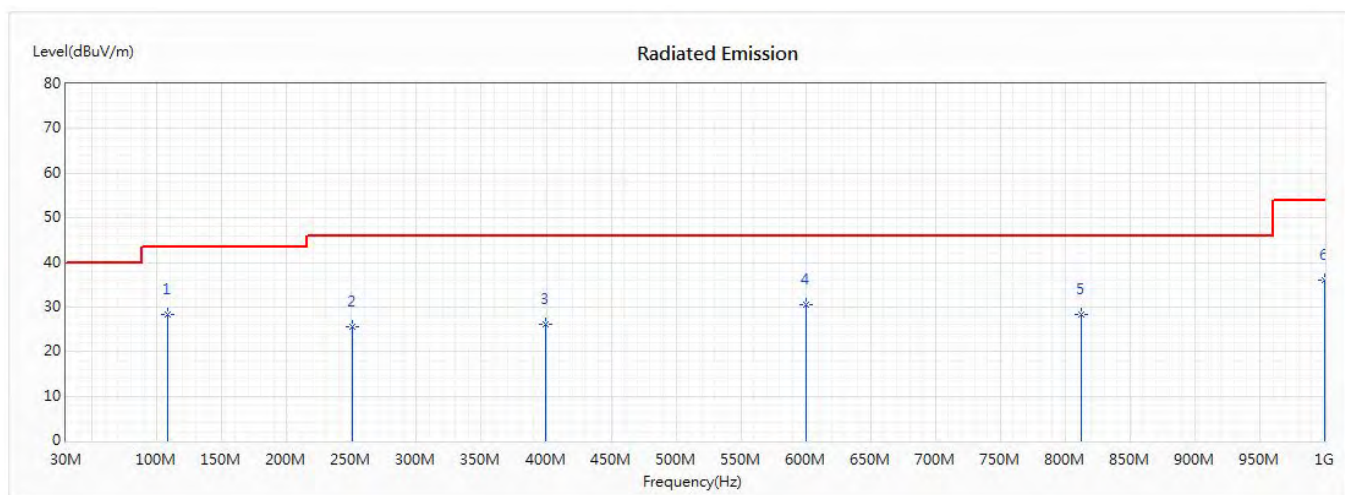
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	108.57	28.45	43.50	-15.05	43.03	-14.58	QP
2	250.19	25.64	46.00	-20.36	37.59	-11.95	QP
3	399.57	26.21	46.00	-19.79	34.01	-7.80	QP
4	600.36	30.65	46.00	-15.35	34.47	-3.82	QP
5	812.79	28.42	46.00	-17.58	29.66	-1.24	QP
6	1000	35.94	54.00	-18.06	34.82	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

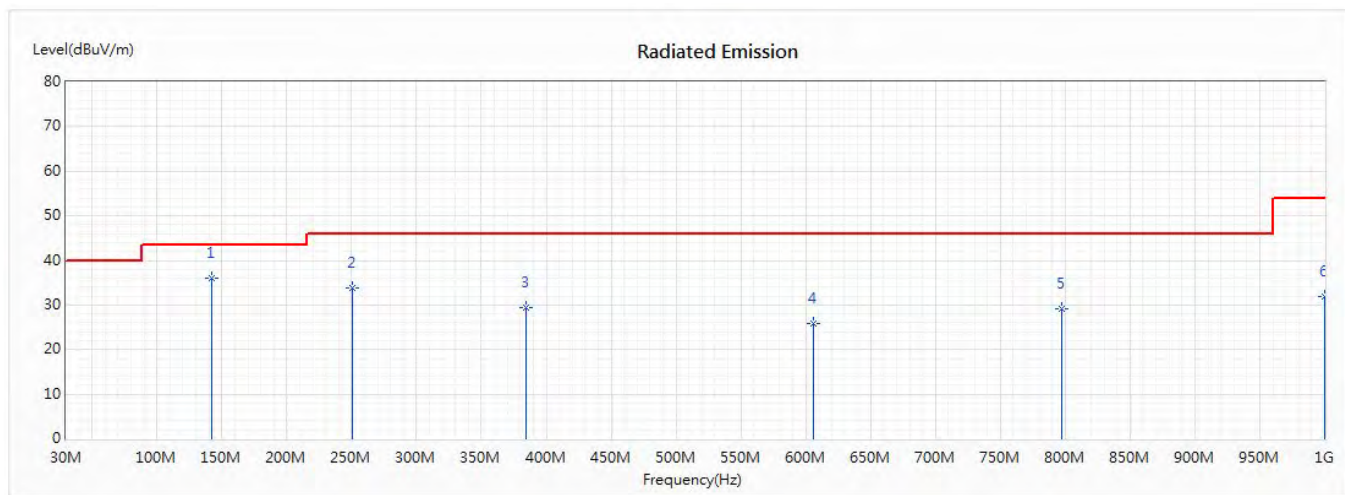
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	36.08	43.50	-7.42	47.47	-11.39	QP
2	250.19	33.71	46.00	-12.29	45.66	-11.95	QP
3	384.05	29.53	46.00	-16.47	37.65	-8.12	QP
4	606.18	25.73	46.00	-20.27	29.56	-3.83	QP
5	797.27	29.04	46.00	-16.96	30.32	-1.28	QP
6	1000	31.77	54.00	-22.23	30.65	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

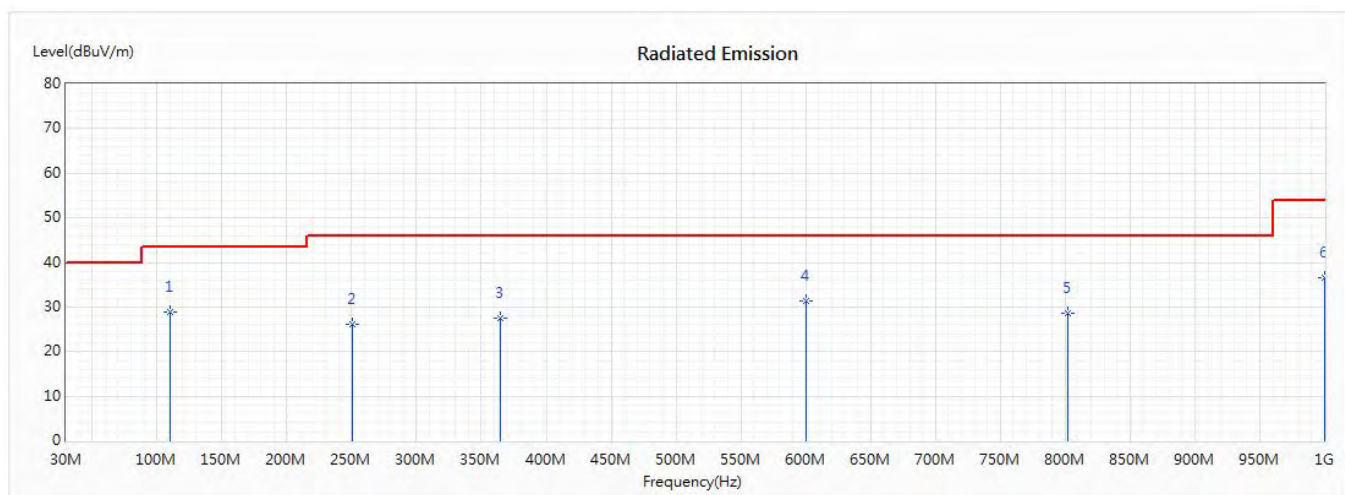
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	110.51	28.93	43.50	-14.57	43.27	-14.34	QP
2	250.19	26.21	46.00	-19.79	38.16	-11.95	QP
3	364.65	27.62	46.00	-18.38	36.36	-8.74	QP
4	600.36	31.38	46.00	-14.62	35.20	-3.82	QP
5	802.12	28.59	46.00	-17.41	29.91	-1.32	QP
6	1000	36.49	54.00	-17.51	35.37	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

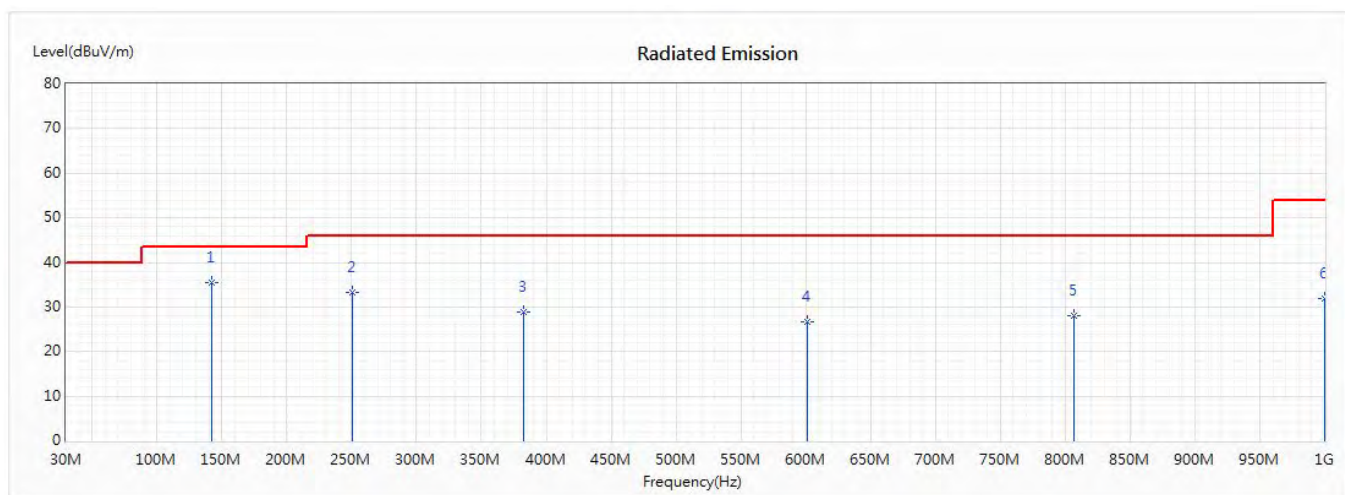
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	35.49	43.50	-8.01	46.88	-11.39	QP
2	250.19	33.29	46.00	-12.71	45.24	-11.95	QP
3	382.11	28.87	46.00	-17.13	37.03	-8.16	QP
4	601.33	26.62	46.00	-19.38	30.44	-3.82	QP
5	806.97	28.15	46.00	-17.85	29.47	-1.32	QP
6	1000	31.79	54.00	-22.21	30.67	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

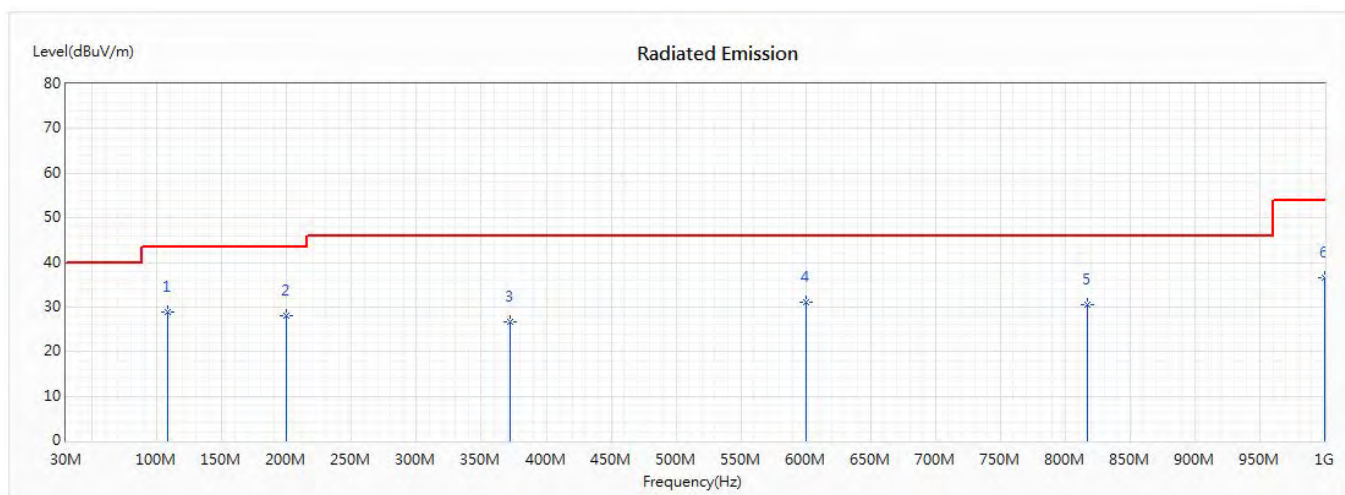
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	108.57	28.99	43.50	-14.51	43.57	-14.58	QP
2	199.75	28.01	43.50	-15.49	41.52	-13.51	QP
3	372.41	26.75	46.00	-19.25	35.17	-8.42	QP
4	600.36	30.99	46.00	-15.01	34.81	-3.82	QP
5	816.67	30.49	46.00	-15.51	31.69	-1.20	QP
6	1000	36.67	54.00	-17.33	35.55	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

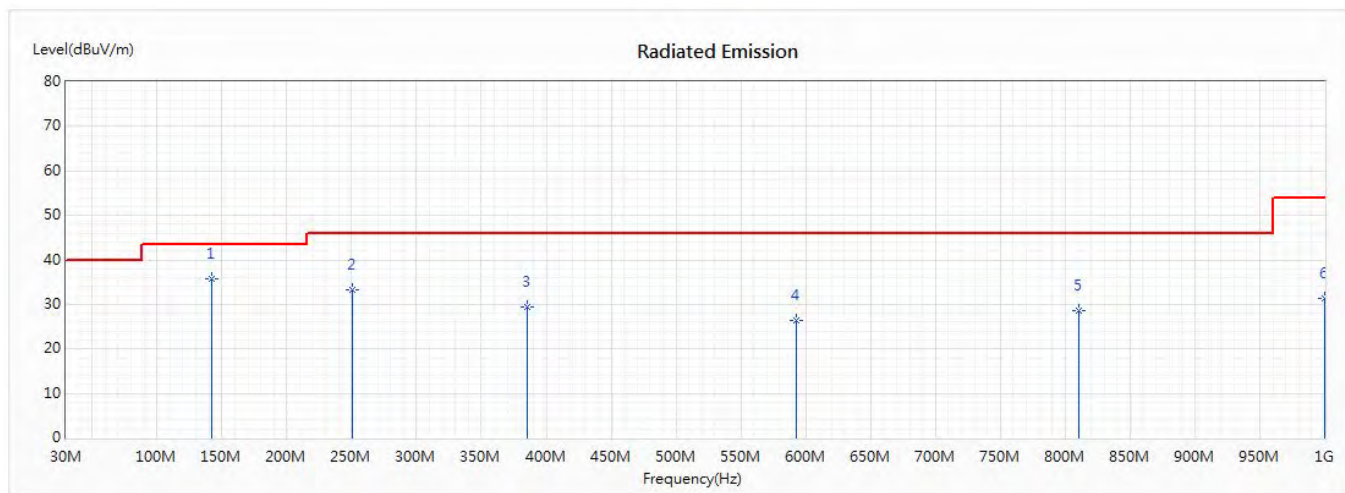
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	35.62	43.50	-7.88	47.01	-11.39	QP
2	250.19	33.29	46.00	-12.71	45.24	-11.95	QP
3	385.02	29.55	46.00	-16.45	37.65	-8.10	QP
4	592.6	26.28	46.00	-19.72	30.15	-3.87	QP
5	810.85	28.70	46.00	-17.30	29.99	-1.29	QP
6	1000	31.30	54.00	-22.70	30.18	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

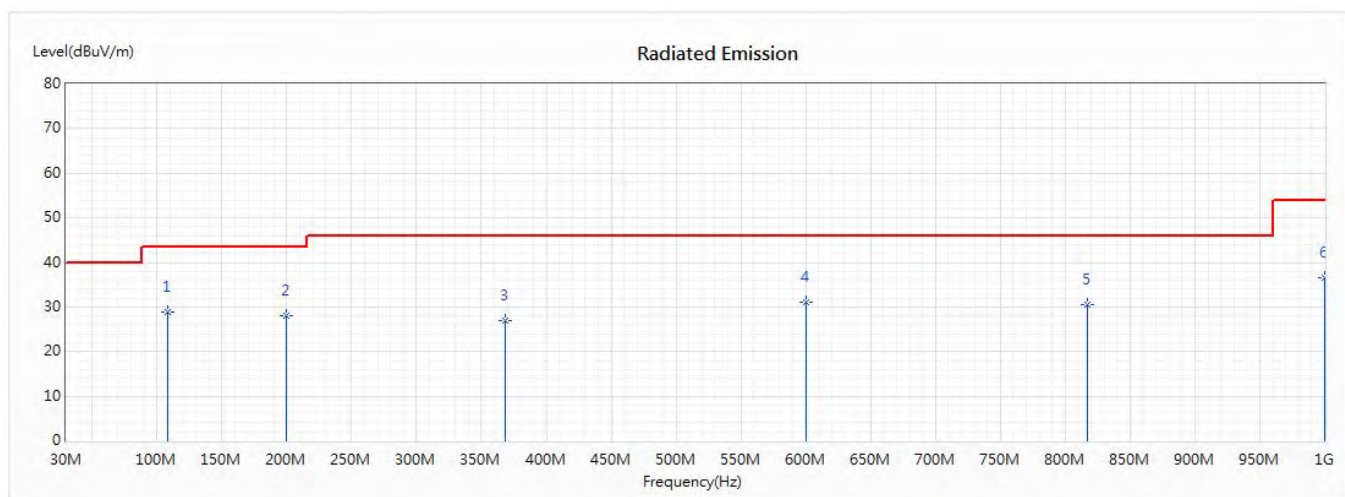
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	108.57	28.99	43.50	-14.51	43.57	-14.58	QP
2	199.75	28.01	43.50	-15.49	41.52	-13.51	QP
3	368.53	26.98	46.00	-19.02	35.56	-8.58	QP
4	600.36	30.99	46.00	-15.01	34.81	-3.82	QP
5	816.67	30.49	46.00	-15.51	31.69	-1.20	QP
6	1000	36.67	54.00	-17.33	35.55	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

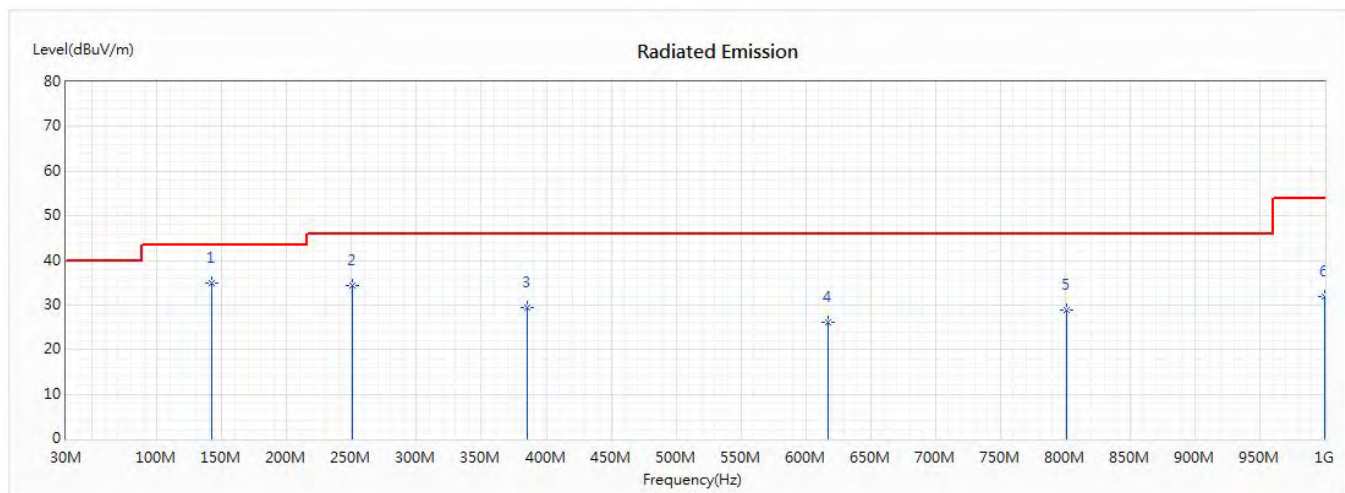
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	34.93	43.50	-8.57	46.32	-11.39	QP
2	250.19	34.35	46.00	-11.65	46.30	-11.95	QP
3	385.02	29.50	46.00	-16.50	37.60	-8.10	QP
4	616.85	26.14	46.00	-19.86	29.97	-3.83	QP
5	801.15	28.78	46.00	-17.22	30.11	-1.33	QP
6	1000	31.95	54.00	-22.05	30.83	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

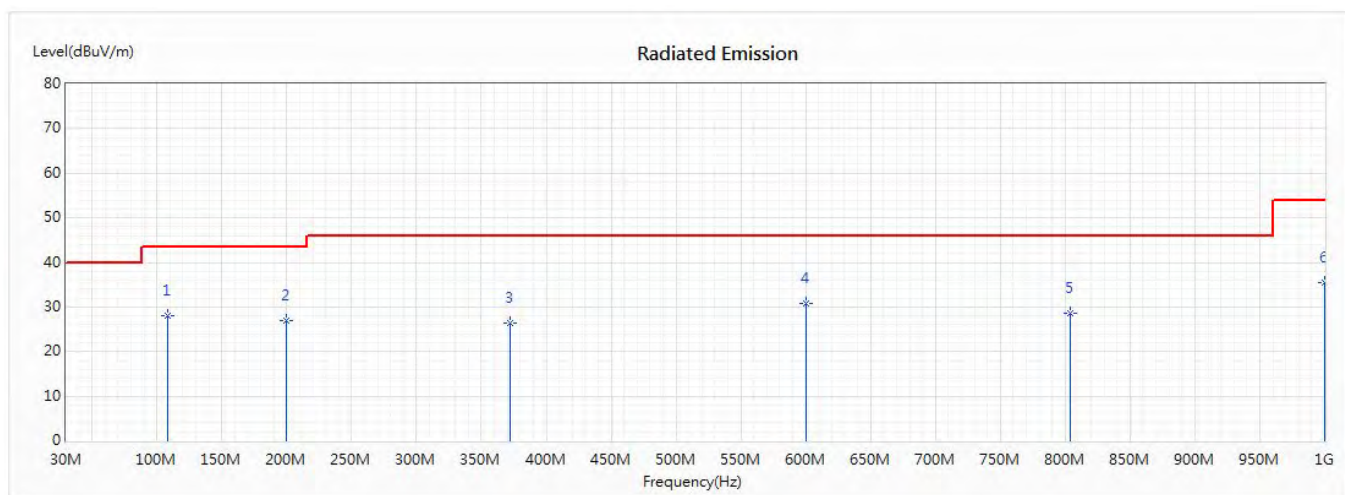
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	108.57	28.16	43.50	-15.34	42.74	-14.58	QP
2	199.75	27.04	43.50	-16.46	40.55	-13.51	QP
3	372.41	26.38	46.00	-19.62	34.80	-8.42	QP
* 4	600.36	30.68	46.00	-15.32	34.50	-3.82	QP
5	804.06	28.59	46.00	-17.41	29.91	-1.32	QP
6	1000	35.57	54.00	-18.43	34.45	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

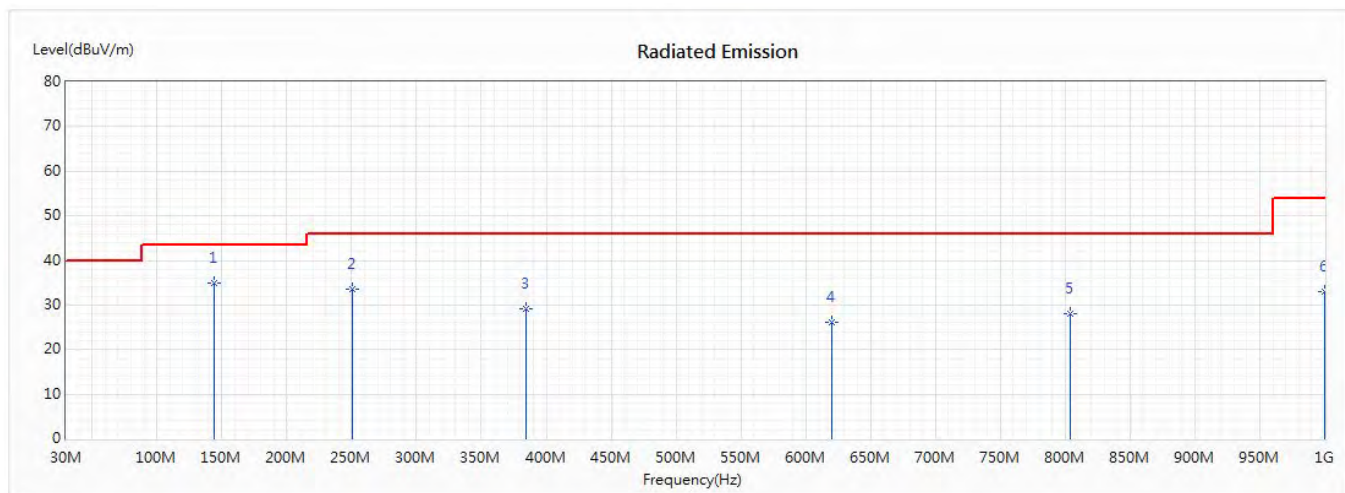
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	144.46	34.97	43.50	-8.53	46.31	-11.34	QP
2	250.19	33.42	46.00	-12.58	45.37	-11.95	QP
3	384.05	29.22	46.00	-16.78	37.34	-8.12	QP
4	619.76	26.11	46.00	-19.89	29.93	-3.82	QP
5	804.06	28.01	46.00	-17.99	29.33	-1.32	QP
6	1000	32.96	54.00	-21.04	31.84	1.12	QP

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

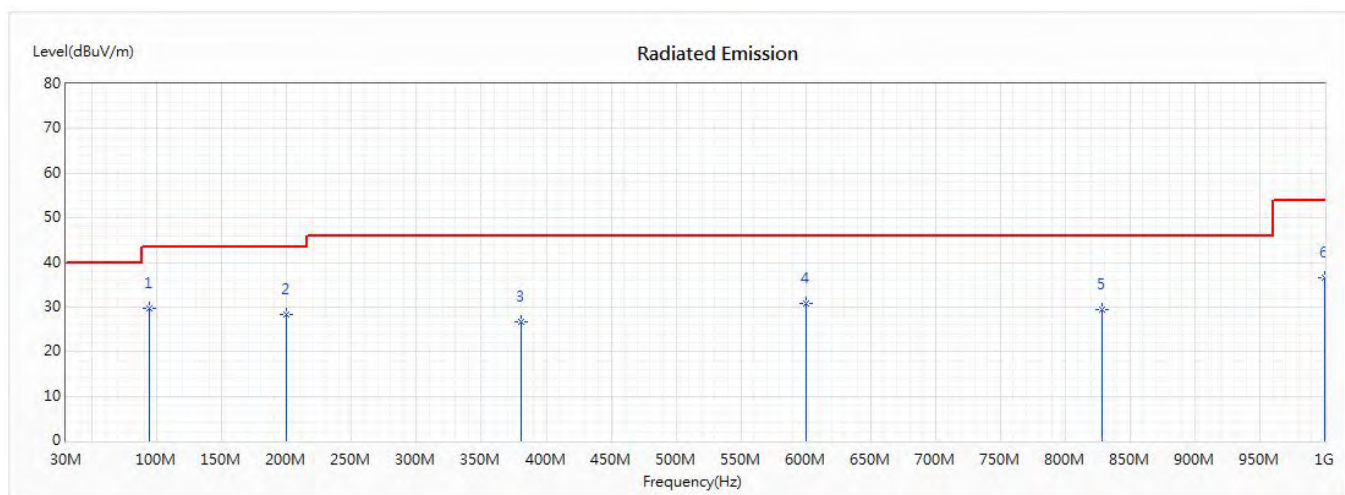
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	29.60	43.50	-13.90	46.57	-16.97	QP
2	199.75	28.34	43.50	-15.16	41.85	-13.51	QP
3	381.14	26.64	46.00	-19.36	34.82	-8.18	QP
4	600.36	30.75	46.00	-15.25	34.57	-3.82	QP
5	828.31	29.30	46.00	-16.70	30.29	-0.99	QP
6	1000	36.61	54.00	-17.39	35.49	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW

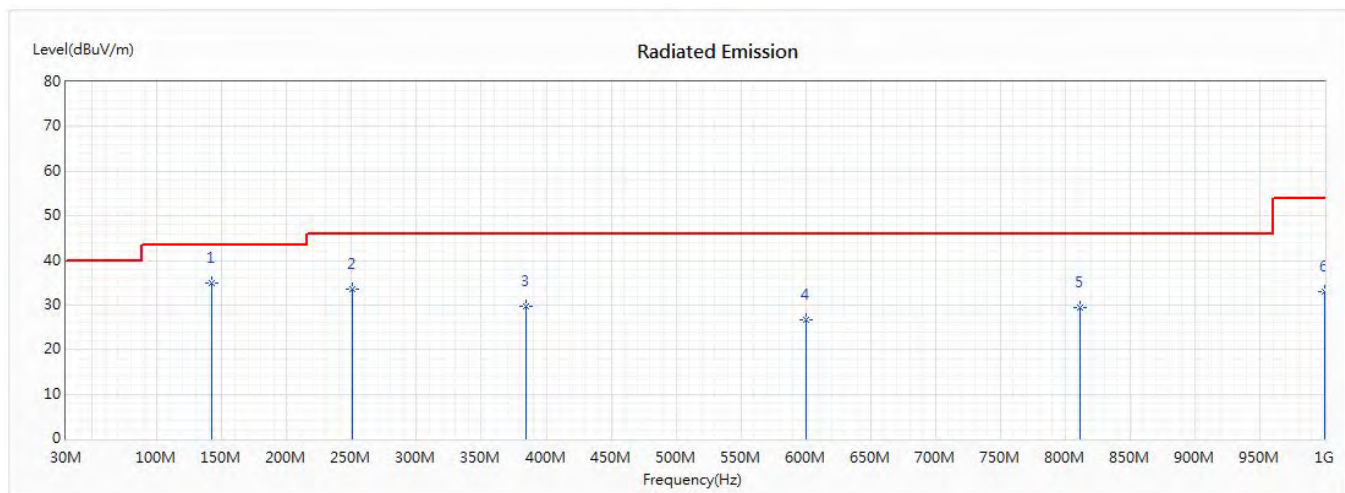
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	34.96	43.50	-8.54	46.35	-11.39	QP
2	250.19	33.41	46.00	-12.59	45.36	-11.95	QP
3	384.05	29.74	46.00	-16.26	37.86	-8.12	QP
4	600.36	26.55	46.00	-19.45	30.37	-3.82	QP
5	811.82	29.38	46.00	-16.62	30.65	-1.27	QP
6	1000	33.04	54.00	-20.96	31.92	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW

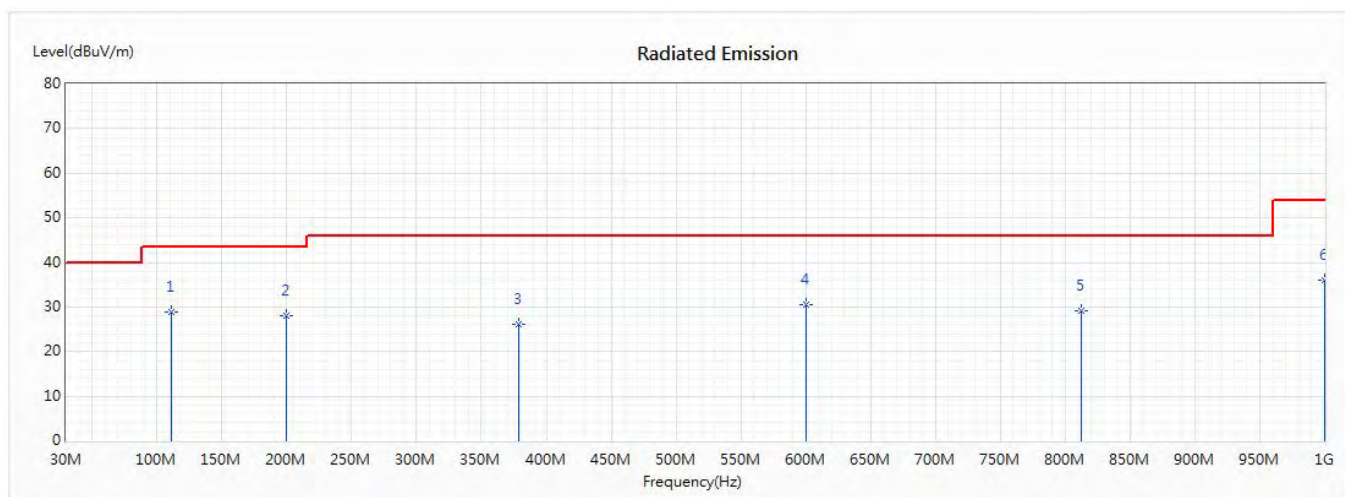
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	111.48	28.97	43.50	-14.53	43.21	-14.24	QP
2	199.75	28.06	43.50	-15.44	41.57	-13.51	QP
3	379.2	26.11	46.00	-19.89	34.34	-8.23	QP
4	600.36	30.52	46.00	-15.48	34.34	-3.82	QP
5	812.79	29.27	46.00	-16.73	30.51	-1.24	QP
6	1000	36.15	54.00	-17.85	35.03	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW

6 dB 頻寬：120kHz

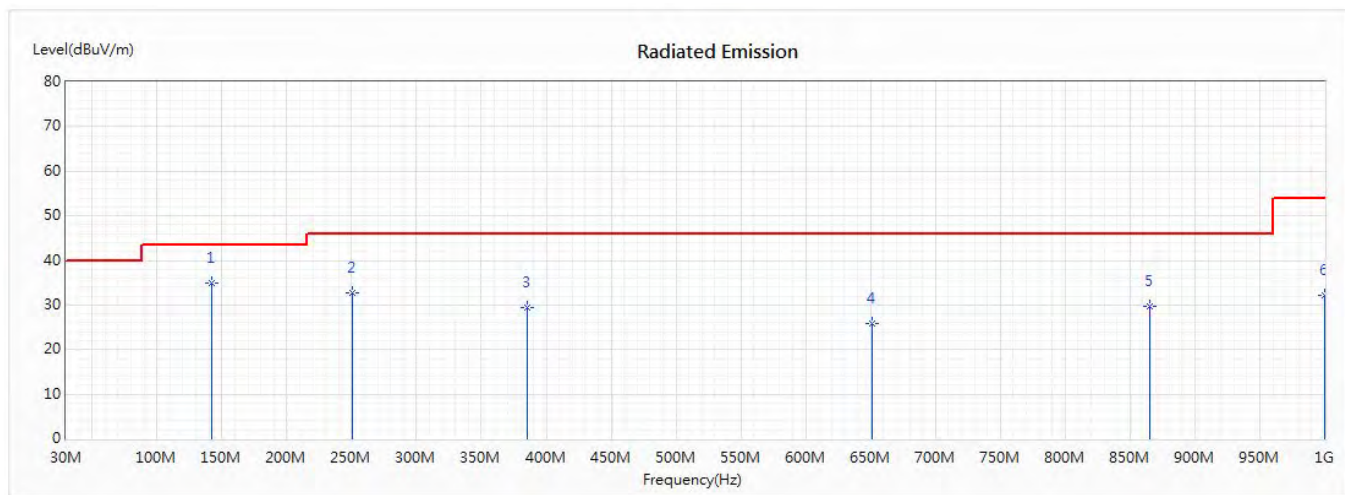
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	142.52	34.93	43.50	-8.57	46.32	-11.39	QP
2	250.19	32.80	46.00	-13.20	44.75	-11.95	QP
3	385.02	29.43	46.00	-16.57	37.53	-8.10	QP
4	650.8	25.95	46.00	-20.05	29.35	-3.40	QP
5	865.17	29.81	46.00	-16.19	30.24	-0.43	QP
6	1000	32.17	54.00	-21.83	31.05	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW

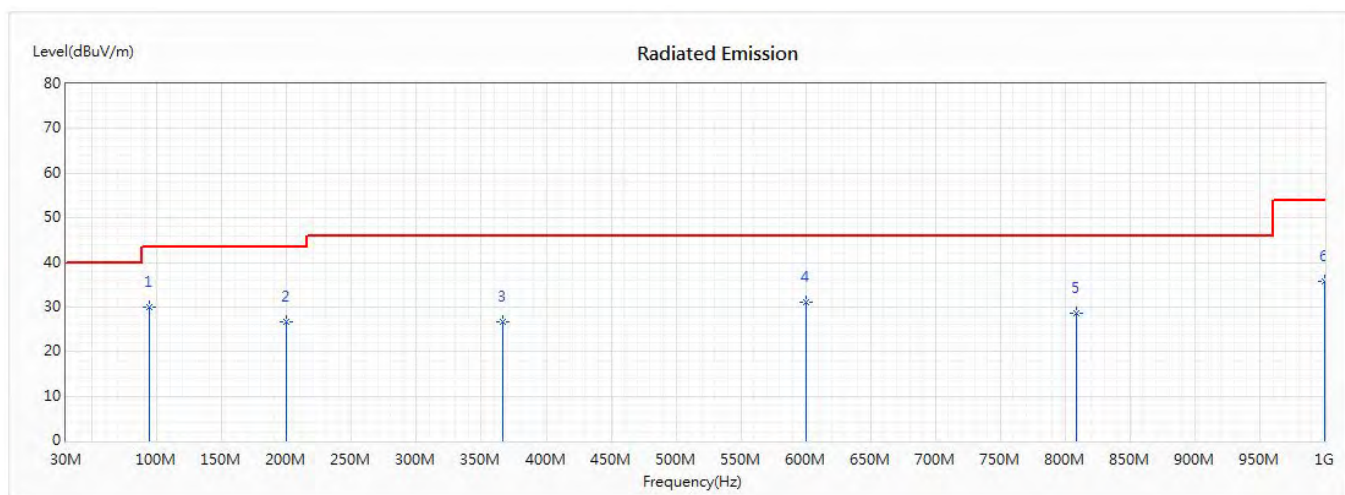
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 07 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	94.02	29.87	43.50	-13.63	46.84	-16.97	QP
2	199.75	26.75	43.50	-16.75	40.26	-13.51	QP
3	366.59	26.75	46.00	-19.25	35.41	-8.66	QP
4	600.36	30.96	46.00	-15.04	34.78	-3.82	QP
5	808.91	28.57	46.00	-17.43	29.89	-1.32	QP
6	1000	35.62	54.00	-18.38	34.50	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

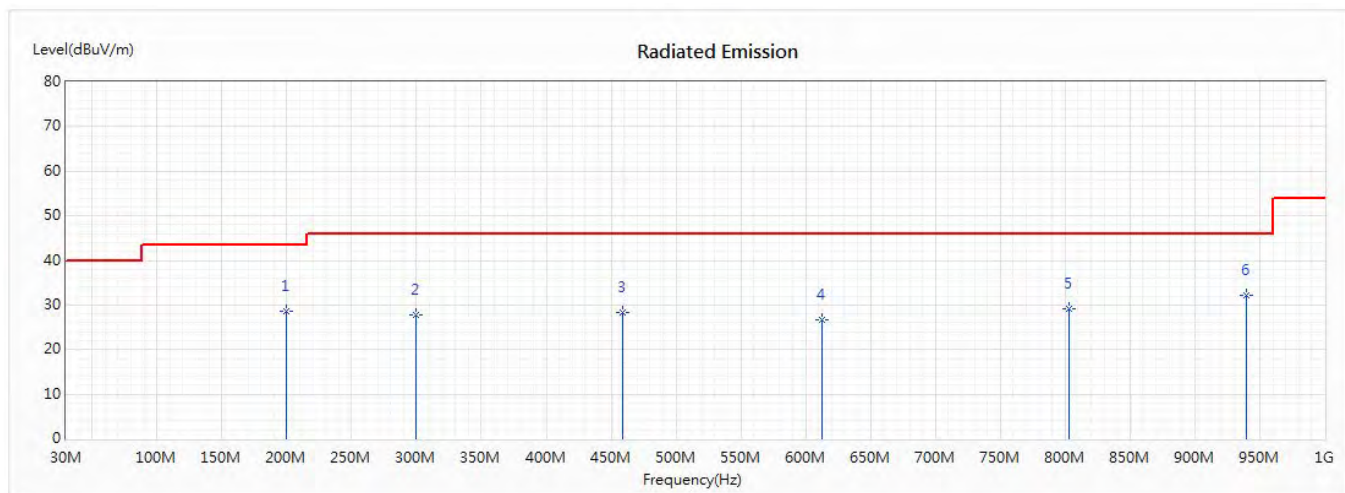
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	199.75	28.52	43.50	-14.98	42.03	-13.51	QP
2	299.66	27.83	46.00	-18.17	38.14	-10.31	QP
3	458.74	28.45	46.00	-17.55	35.02	-6.57	QP
4	612.97	26.57	46.00	-19.43	30.39	-3.82	QP
5	803.09	29.08	46.00	-16.92	30.40	-1.32	QP
* 6	939.86	32.08	46.00	-13.92	31.82	0.26	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

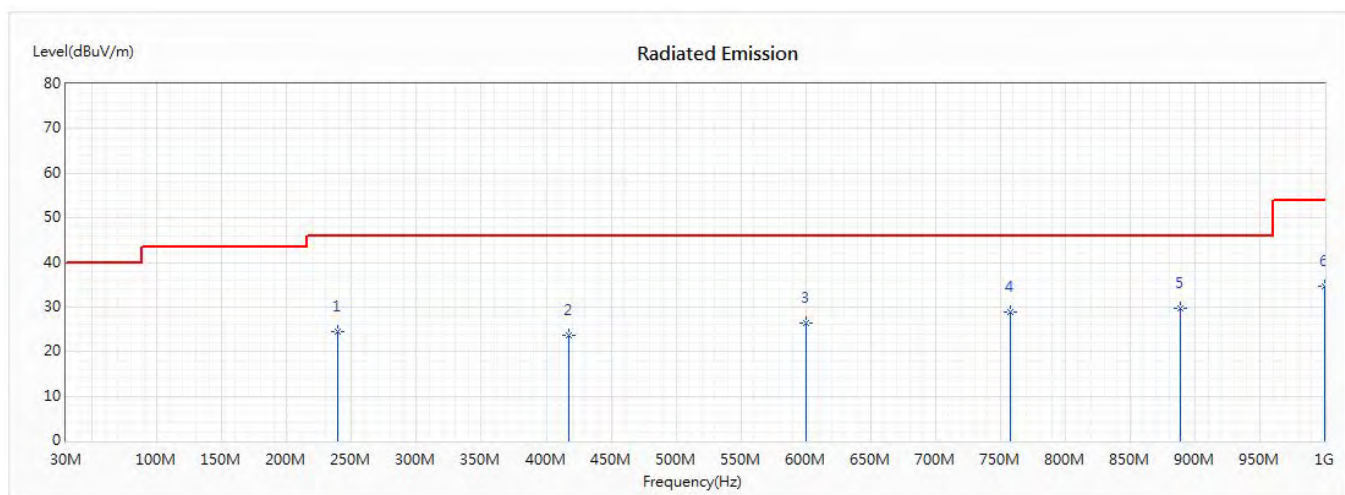
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	24.60	46.00	-21.40	36.69	-12.09	QP
2	417.03	23.58	46.00	-22.42	31.08	-7.50	QP
3	600.36	26.38	46.00	-19.62	30.20	-3.82	QP
4	757.5	28.95	46.00	-17.05	30.76	-1.81	QP
* 5	888.45	29.66	46.00	-16.34	29.96	-0.30	QP
6	1000	34.68	54.00	-19.32	33.56	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

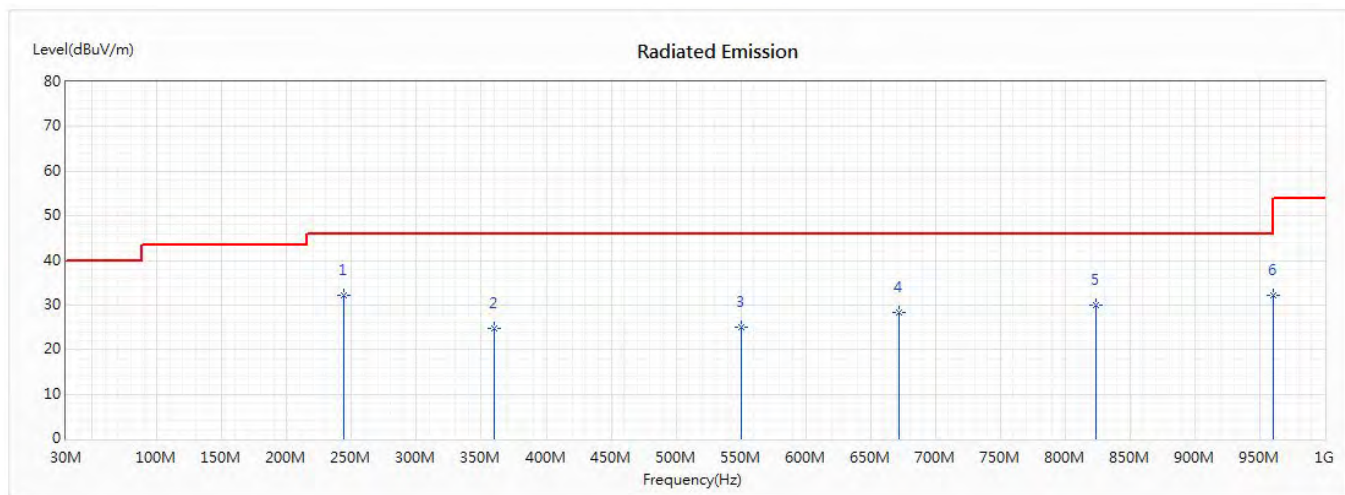
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	244.37	32.21	46.00	-13.79	44.28	-12.07	QP
2	359.8	24.78	46.00	-21.22	33.60	-8.82	QP
3	549.92	25.13	46.00	-20.87	30.15	-5.02	QP
4	672.14	28.43	46.00	-17.57	31.50	-3.07	QP
5	823.46	29.85	46.00	-16.15	30.90	-1.05	QP
6	960.23	32.24	54.00	-21.76	31.66	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

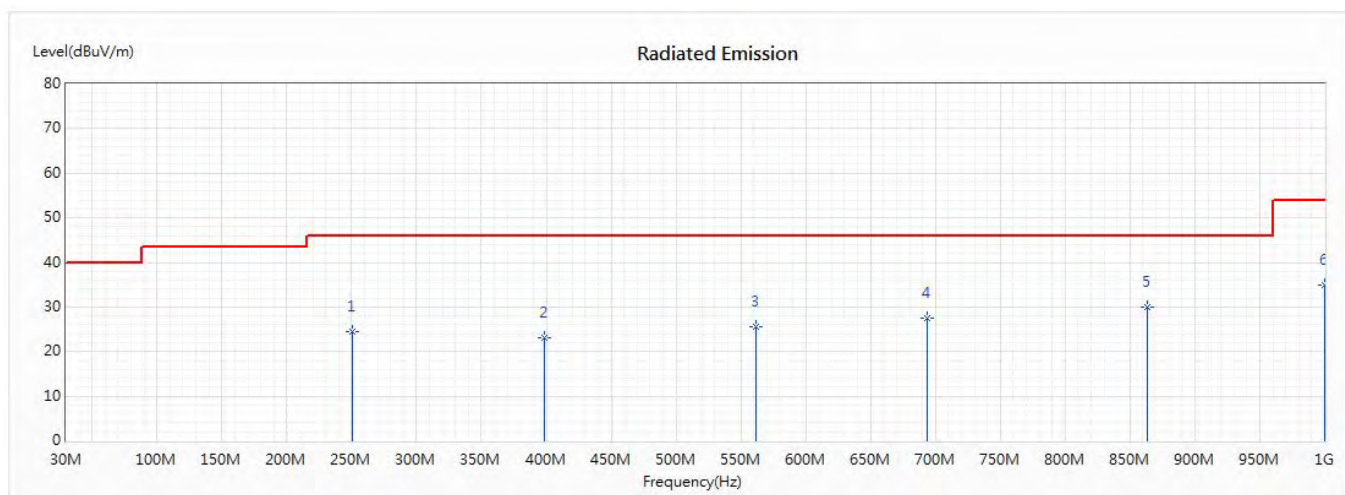
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.46	46.00	-21.54	36.41	-11.95	QP
2	398.6	23.22	46.00	-22.78	31.04	-7.82	QP
3	561.56	25.59	46.00	-20.41	30.26	-4.67	QP
4	693.48	27.58	46.00	-18.42	30.29	-2.71	QP
* 5	863.23	30.06	46.00	-15.94	30.53	-0.47	QP
6	1000	34.82	54.00	-19.18	33.70	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

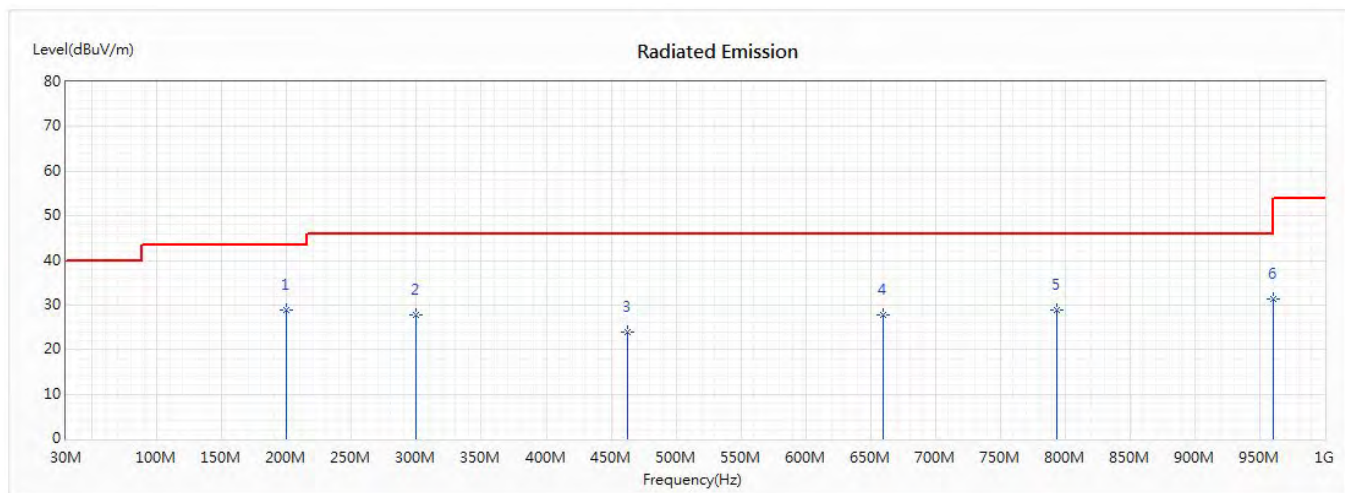
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.81	43.50	-14.69	42.32	-13.51	QP
2	299.66	27.70	46.00	-18.30	38.01	-10.31	QP
3	462.62	23.99	46.00	-22.01	30.46	-6.47	QP
4	659.53	27.81	46.00	-18.19	31.13	-3.32	QP
5	793.39	28.88	46.00	-17.12	30.18	-1.30	QP
6	960.23	31.22	54.00	-22.78	30.64	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

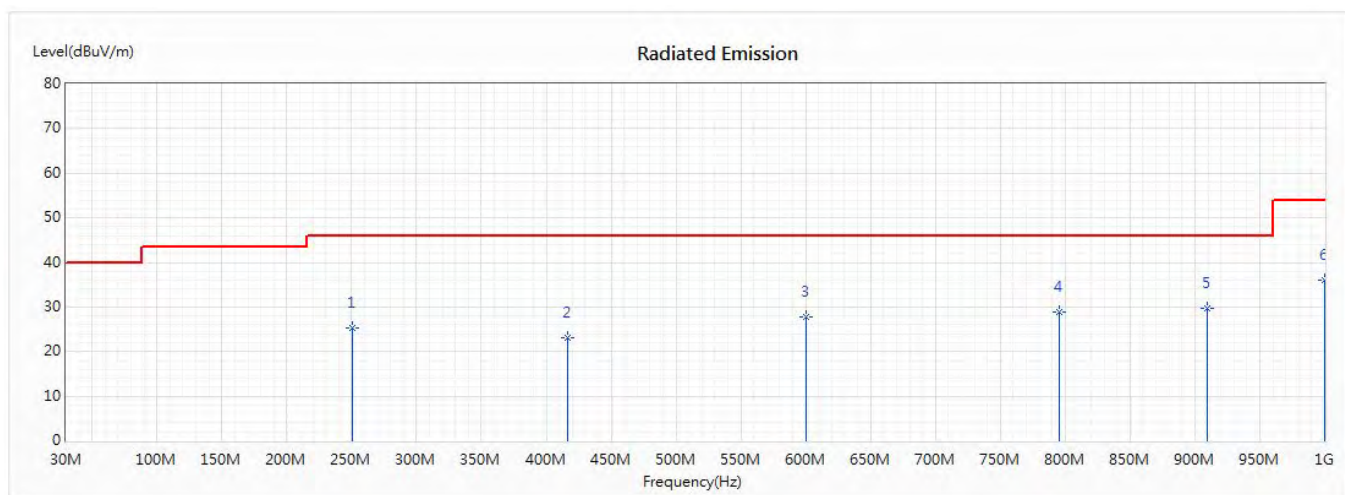
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	25.16	46.00	-20.84	37.11	-11.95	QP
2	416.06	23.19	46.00	-22.81	30.71	-7.52	QP
3	600.36	27.73	46.00	-18.27	31.55	-3.82	QP
4	795.33	28.92	46.00	-17.08	30.16	-1.24	QP
* 5	909.79	29.63	46.00	-16.37	29.60	0.03	QP
6	1000	36.08	54.00	-17.92	34.96	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

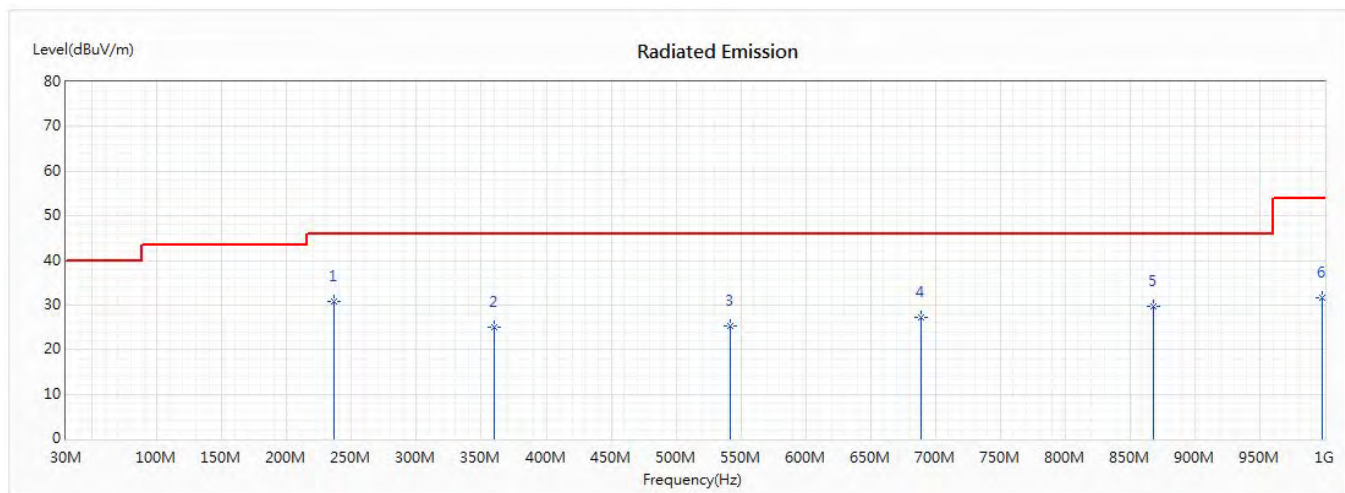
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	236.61	30.92	46.00	-15.08	43.09	-12.17	QP
2	359.8	24.89	46.00	-21.11	33.71	-8.82	QP
3	542.16	25.28	46.00	-20.72	30.41	-5.13	QP
4	688.63	27.31	46.00	-18.69	30.05	-2.74	QP
5	868.08	29.73	46.00	-16.27	30.16	-0.43	QP
6	998.06	31.63	54.00	-22.37	30.56	1.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

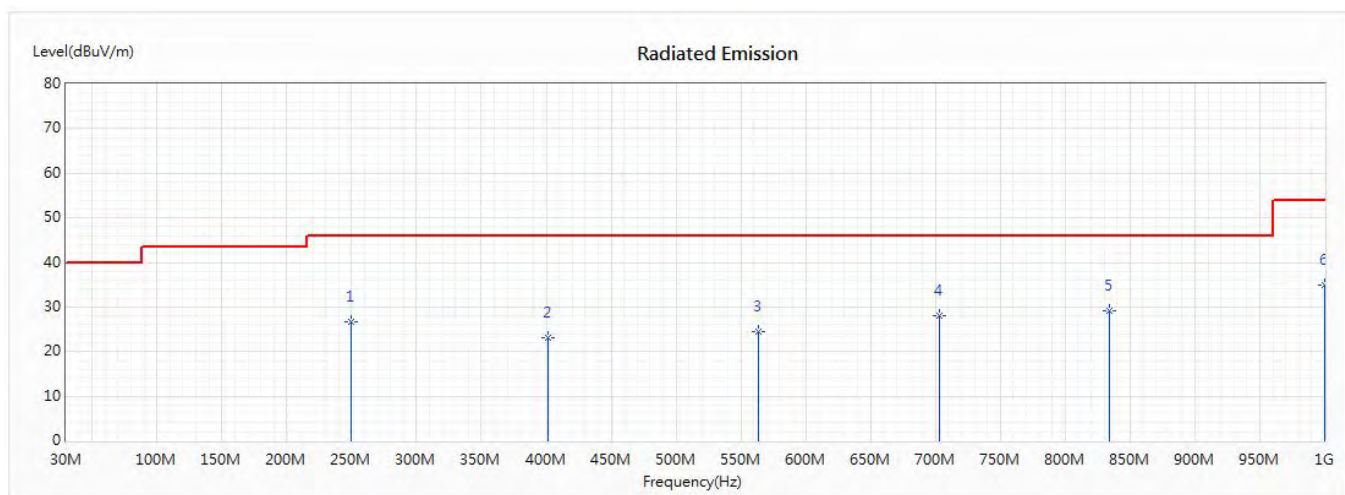
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	249.22	26.69	46.00	-19.31	38.66	-11.97	QP
2	401.51	23.09	46.00	-22.91	30.87	-7.78	QP
3	563.5	24.60	46.00	-21.40	29.19	-4.59	QP
4	703.18	28.01	46.00	-17.99	30.62	-2.61	QP
* 5	834.13	29.25	46.00	-16.75	30.14	-0.89	QP
6	1000	34.83	54.00	-19.17	33.71	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

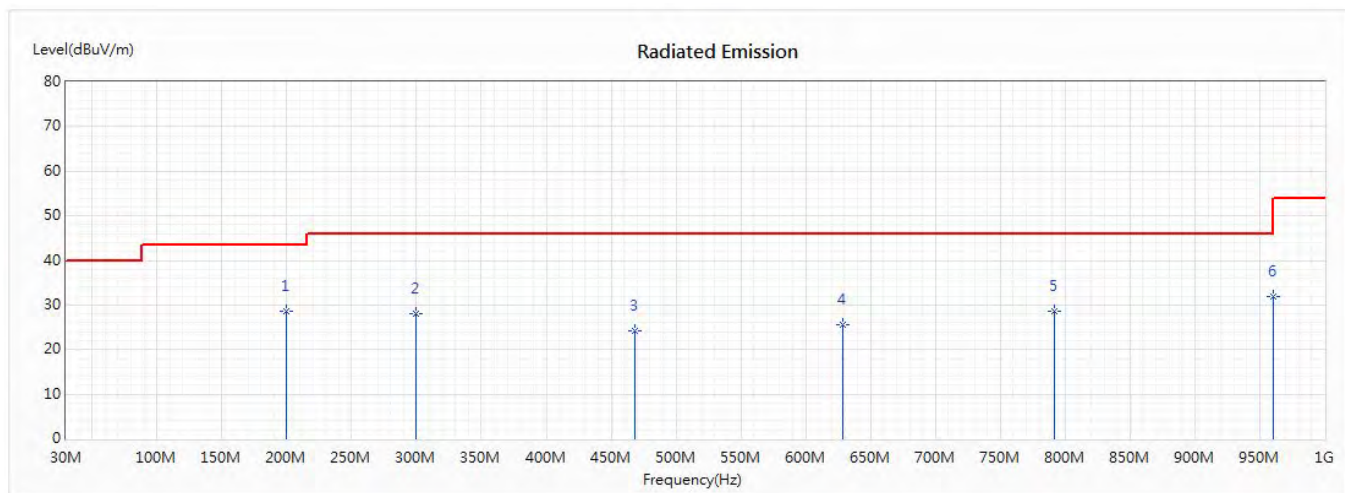
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.57	43.50	-14.93	42.08	-13.51	QP
2	299.66	28.12	46.00	-17.88	38.43	-10.31	QP
3	468.44	24.09	46.00	-21.91	30.43	-6.34	QP
4	628.49	25.44	46.00	-20.56	29.09	-3.65	QP
5	791.45	28.57	46.00	-17.43	29.95	-1.38	QP
6	960.23	31.87	54.00	-22.13	31.29	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

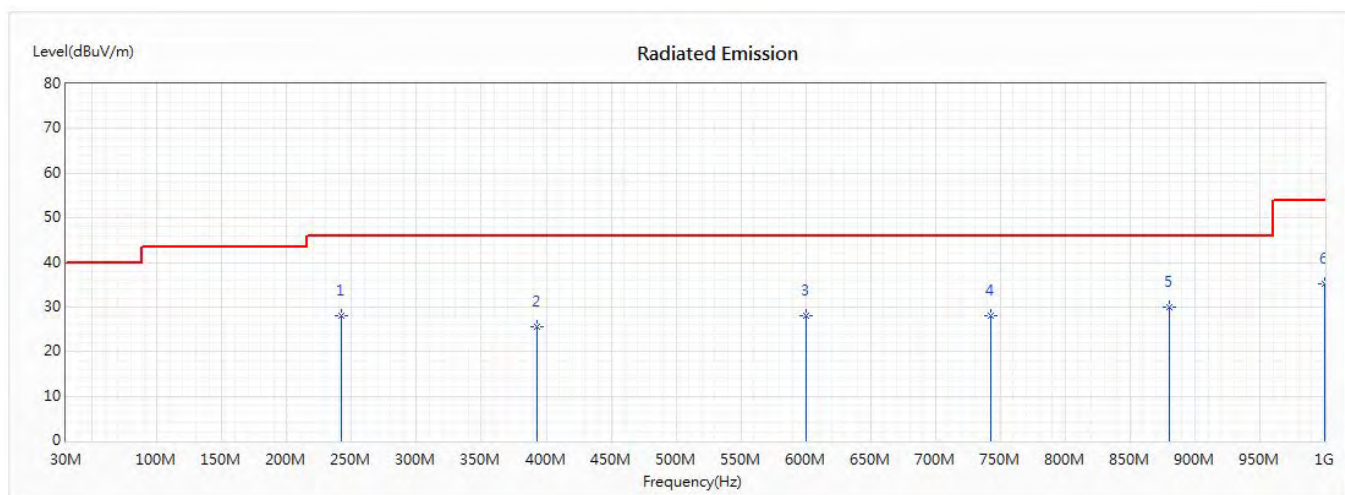
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	242.43	27.94	46.00	-18.06	40.02	-12.08	QP
2	392.78	25.67	46.00	-20.33	33.60	-7.93	QP
3	600.36	28.15	46.00	-17.85	31.97	-3.82	QP
4	742.95	28.08	46.00	-17.92	30.10	-2.02	QP
* 5	880.69	30.07	46.00	-15.93	30.47	-0.40	QP
6	1000	35.16	54.00	-18.84	34.04	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

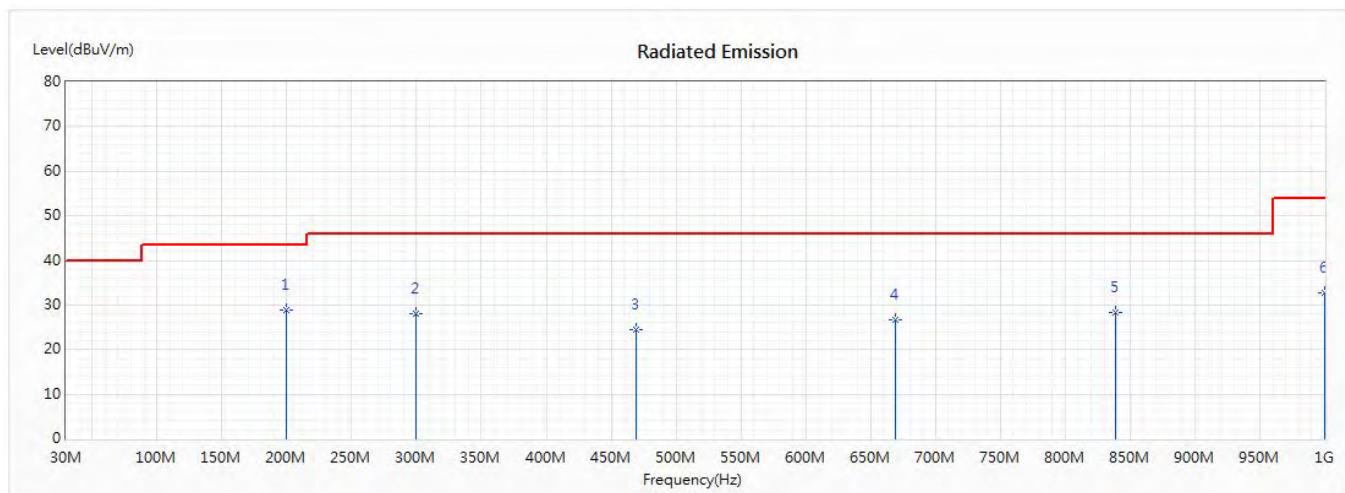
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.99	43.50	-14.51	42.50	-13.51	QP
2	299.66	28.06	46.00	-17.94	38.37	-10.31	QP
3	469.41	24.50	46.00	-21.50	30.82	-6.32	QP
4	669.23	26.77	46.00	-19.23	29.91	-3.14	QP
5	838.98	28.41	46.00	-17.59	29.28	-0.87	QP
6	1000	32.71	54.00	-21.29	31.59	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

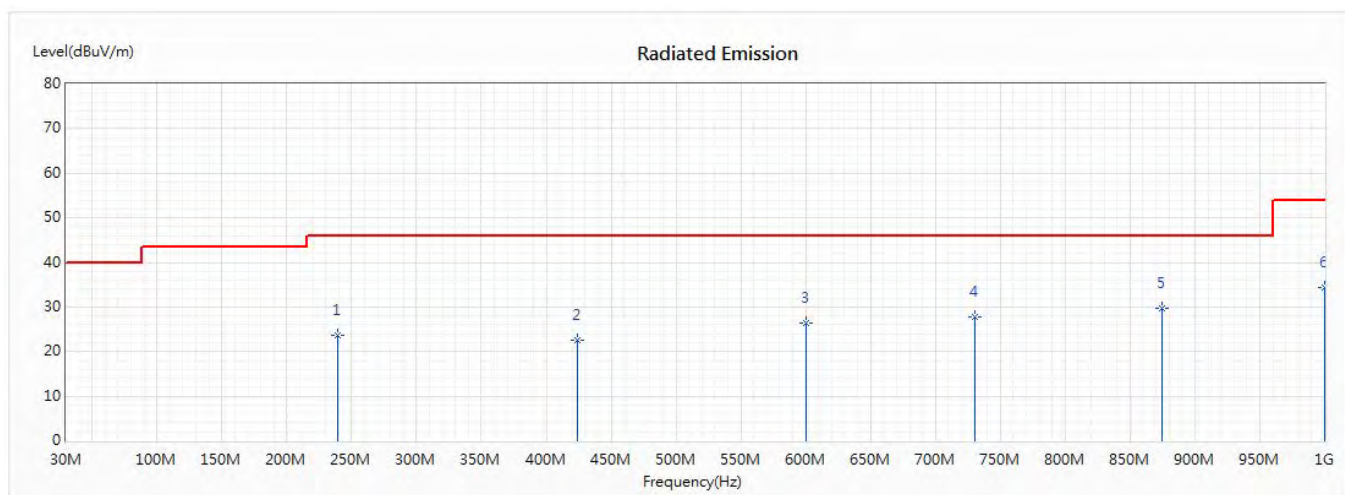
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	239.52	23.72	46.00	-22.28	35.81	-12.09	QP
2	423.82	22.42	46.00	-23.58	29.84	-7.42	QP
3	600.36	26.45	46.00	-19.55	30.27	-3.82	QP
4	730.34	27.65	46.00	-18.35	29.84	-2.19	QP
* 5	874.87	29.62	46.00	-16.38	30.03	-0.41	QP
6	1000	34.26	54.00	-19.74	33.14	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

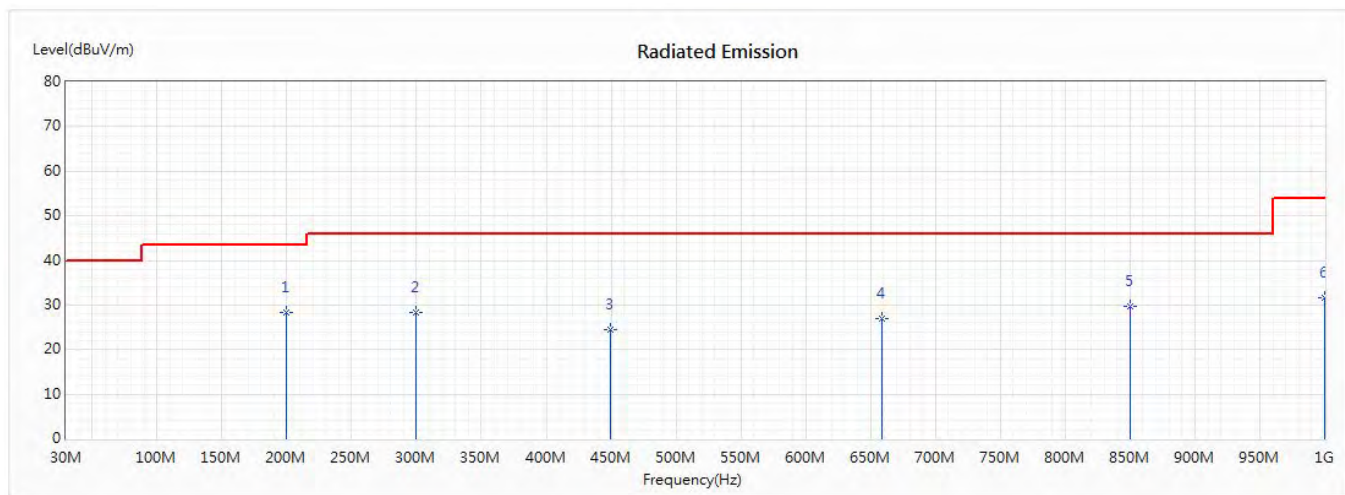
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.40	43.50	-15.10	41.91	-13.51	QP
2	299.66	28.34	46.00	-17.66	38.65	-10.31	QP
3	449.04	24.33	46.00	-21.67	31.11	-6.78	QP
4	658.56	27.05	46.00	-18.95	30.37	-3.32	QP
5	849.65	29.82	46.00	-16.18	30.49	-0.67	QP
6	1000	31.73	54.00	-22.27	30.61	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

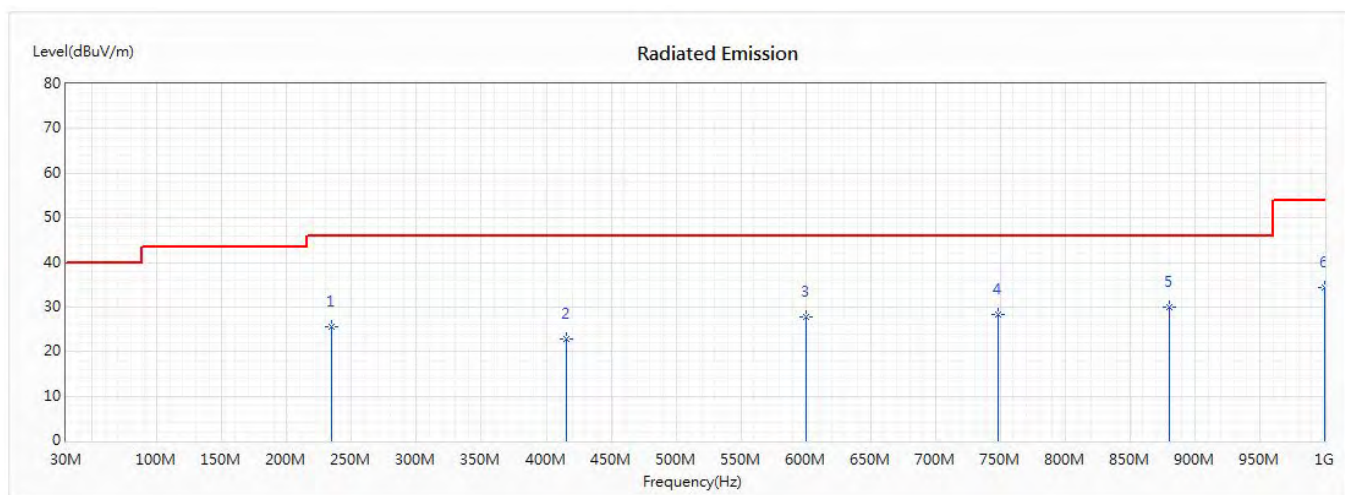
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	234.67	25.46	46.00	-20.54	37.68	-12.22	QP
2	415.09	22.95	46.00	-23.05	30.50	-7.55	QP
3	600.36	27.78	46.00	-18.22	31.60	-3.82	QP
4	748.77	28.35	46.00	-17.65	30.24	-1.89	QP
* 5	880.69	29.97	46.00	-16.03	30.37	-0.40	QP
6	1000	34.47	54.00	-19.53	33.35	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

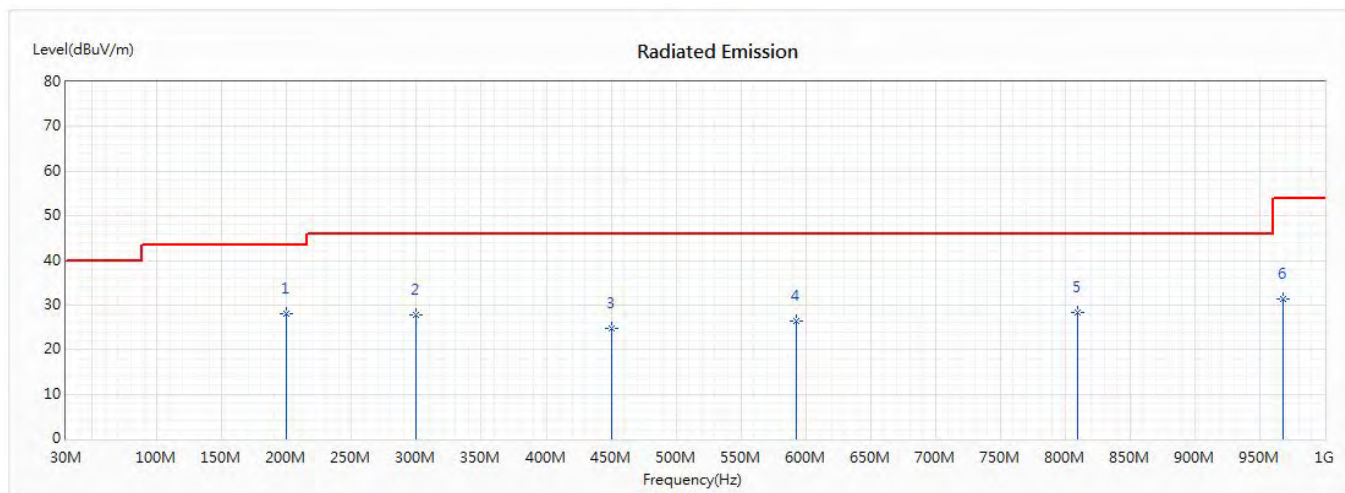
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.02	43.50	-15.48	41.53	-13.51	QP
2	299.66	27.74	46.00	-18.26	38.05	-10.31	QP
3	450.01	24.74	46.00	-21.26	31.50	-6.76	QP
4	592.6	26.27	46.00	-19.73	30.14	-3.87	QP
5	809.88	28.41	46.00	-17.59	29.73	-1.32	QP
6	967.99	31.44	54.00	-22.56	30.79	0.65	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

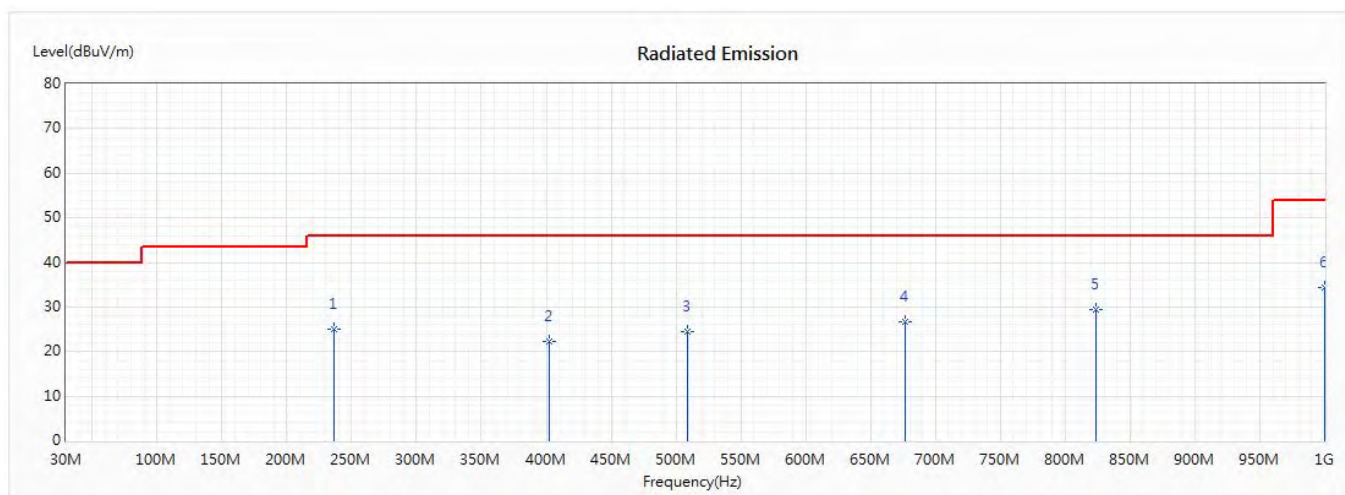
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	236.61	25.11	46.00	-20.89	37.28	-12.17	QP
2	402.48	22.35	46.00	-23.65	30.13	-7.78	QP
3	509.18	24.34	46.00	-21.66	29.90	-5.56	QP
4	676.99	26.54	46.00	-19.46	29.52	-2.98	QP
* 5	823.46	29.54	46.00	-16.46	30.59	-1.05	QP
6	1000	34.37	54.00	-19.63	33.25	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

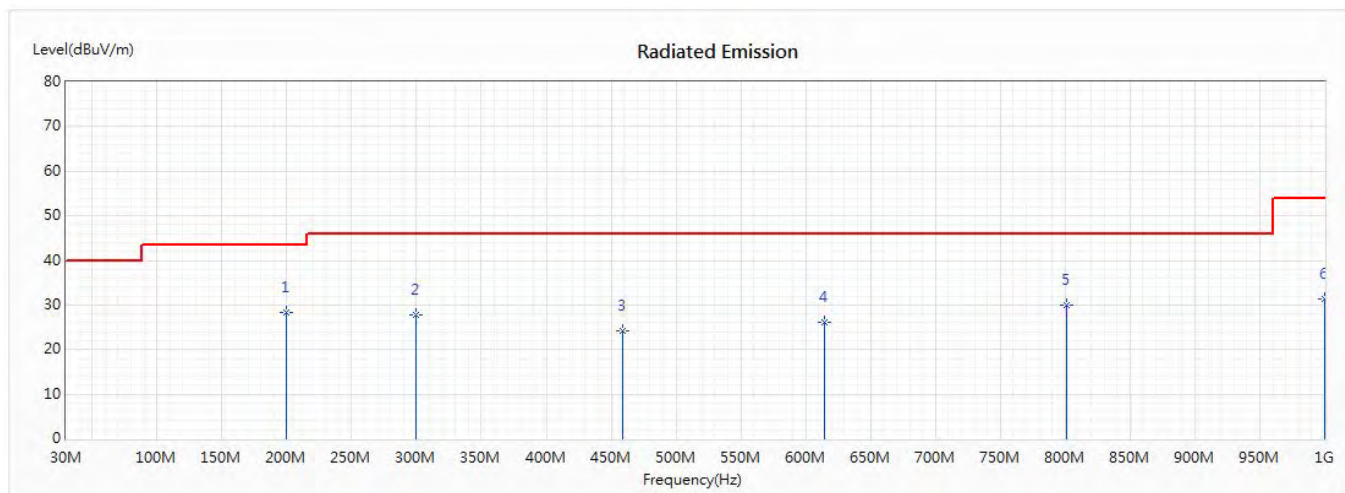
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.40	43.50	-15.10	41.91	-13.51	QP
2	299.66	27.88	46.00	-18.12	38.19	-10.31	QP
3	458.74	24.21	46.00	-21.79	30.78	-6.57	QP
4	614.91	26.00	46.00	-20.00	29.82	-3.82	QP
5	801.15	30.00	46.00	-16.00	31.33	-1.33	QP
6	1000	31.43	54.00	-22.57	30.31	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

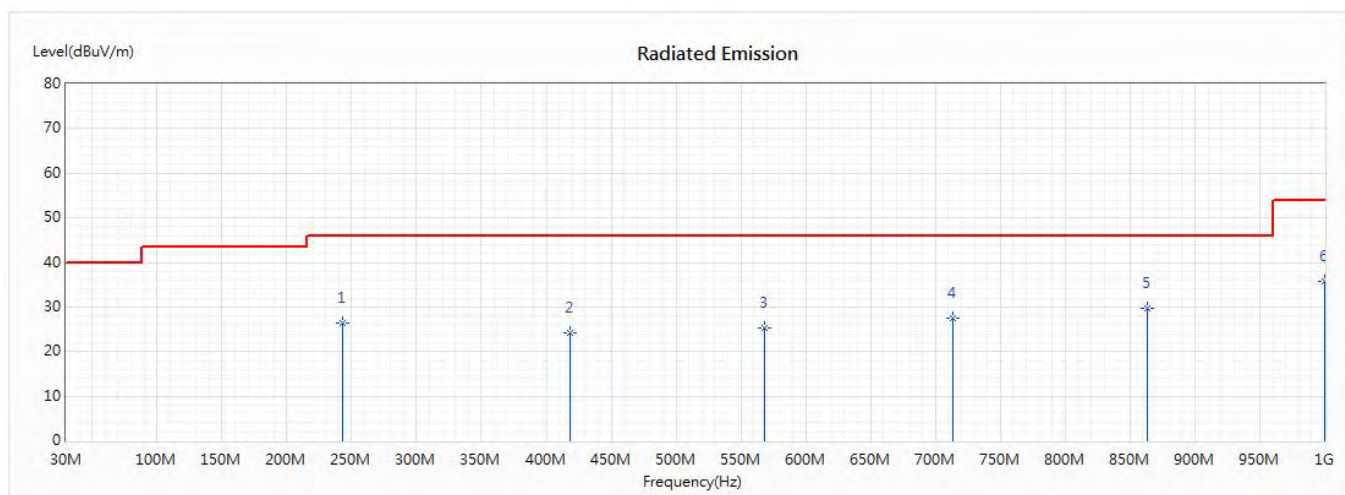
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	243.4	26.46	46.00	-19.54	38.53	-12.07	QP
2	418	24.16	46.00	-21.84	31.64	-7.48	QP
3	568.35	25.35	46.00	-20.65	29.81	-4.46	QP
4	713.85	27.40	46.00	-18.60	29.82	-2.42	QP
* 5	863.23	29.74	46.00	-16.26	30.21	-0.47	QP
6	1000	35.82	54.00	-18.18	34.70	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

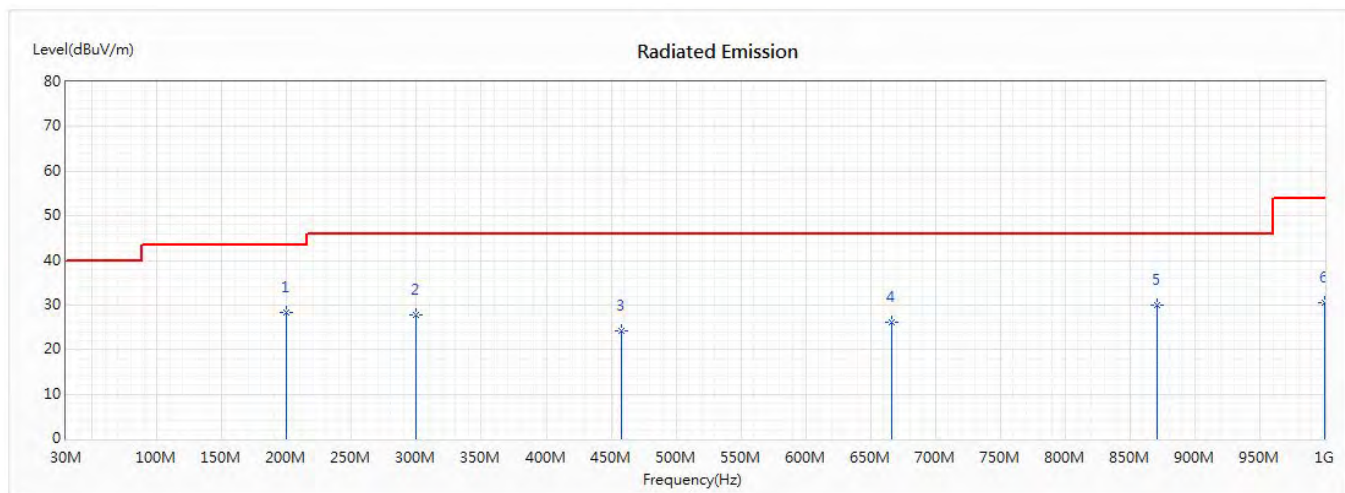
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.34	43.50	-15.16	41.85	-13.51	QP
2	299.66	27.77	46.00	-18.23	38.08	-10.31	QP
3	457.77	24.22	46.00	-21.78	30.80	-6.58	QP
4	666.32	26.16	46.00	-19.84	29.35	-3.19	QP
5	870.99	29.97	46.00	-16.03	30.39	-0.42	QP
6	1000	30.41	54.00	-23.59	29.29	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

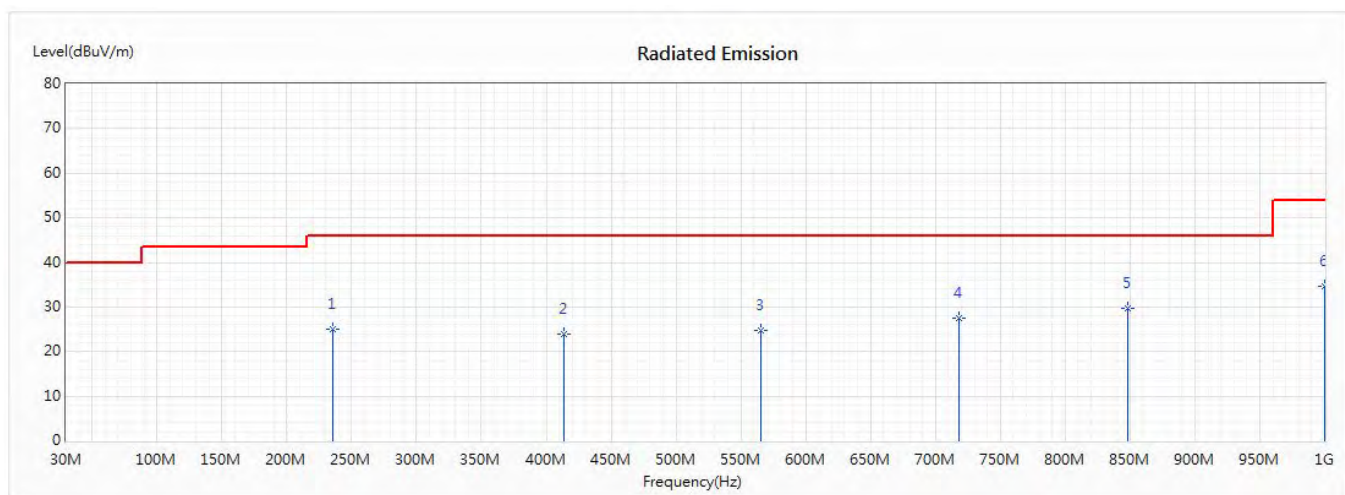
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	235.64	25.10	46.00	-20.90	37.29	-12.19	QP
2	414.12	23.88	46.00	-22.12	31.45	-7.57	QP
3	565.44	24.87	46.00	-21.13	29.38	-4.51	QP
4	717.73	27.59	46.00	-18.41	29.93	-2.34	QP
* 5	848.68	29.59	46.00	-16.41	30.28	-0.69	QP
6	1000	34.66	54.00	-19.34	33.54	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

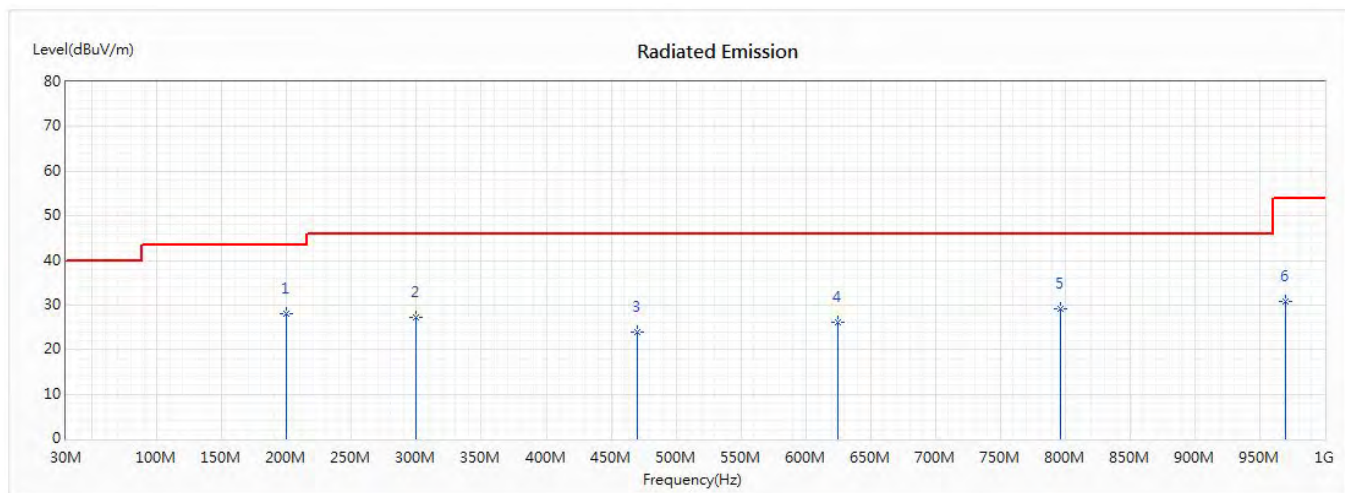
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.17	43.50	-15.33	41.68	-13.51	QP
2	299.66	27.16	46.00	-18.84	37.47	-10.31	QP
3	470.38	23.80	46.00	-22.20	30.11	-6.31	QP
4	624.61	26.18	46.00	-19.82	29.91	-3.73	QP
5	796.3	29.09	46.00	-16.91	30.35	-1.26	QP
6	969.93	30.75	54.00	-23.25	30.06	0.69	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

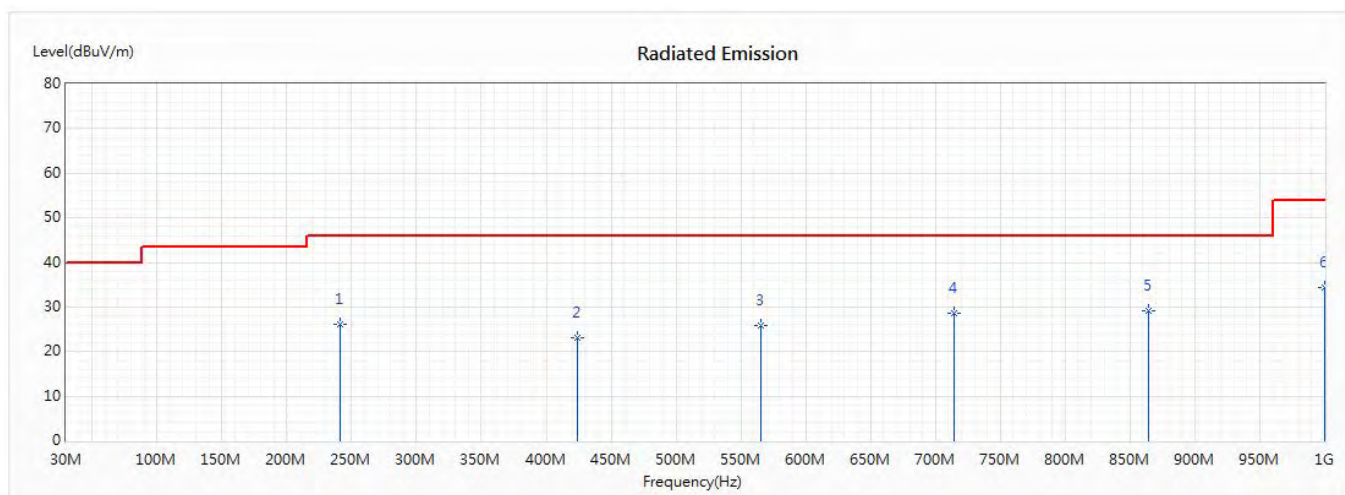
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	241.46	26.15	46.00	-19.85	38.23	-12.08	QP
2	423.82	23.16	46.00	-22.84	30.58	-7.42	QP
3	565.44	25.95	46.00	-20.05	30.46	-4.51	QP
4	714.82	28.46	46.00	-17.54	30.86	-2.40	QP
* 5	864.2	29.15	46.00	-16.85	29.60	-0.45	QP
6	1000	34.44	54.00	-19.56	33.32	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

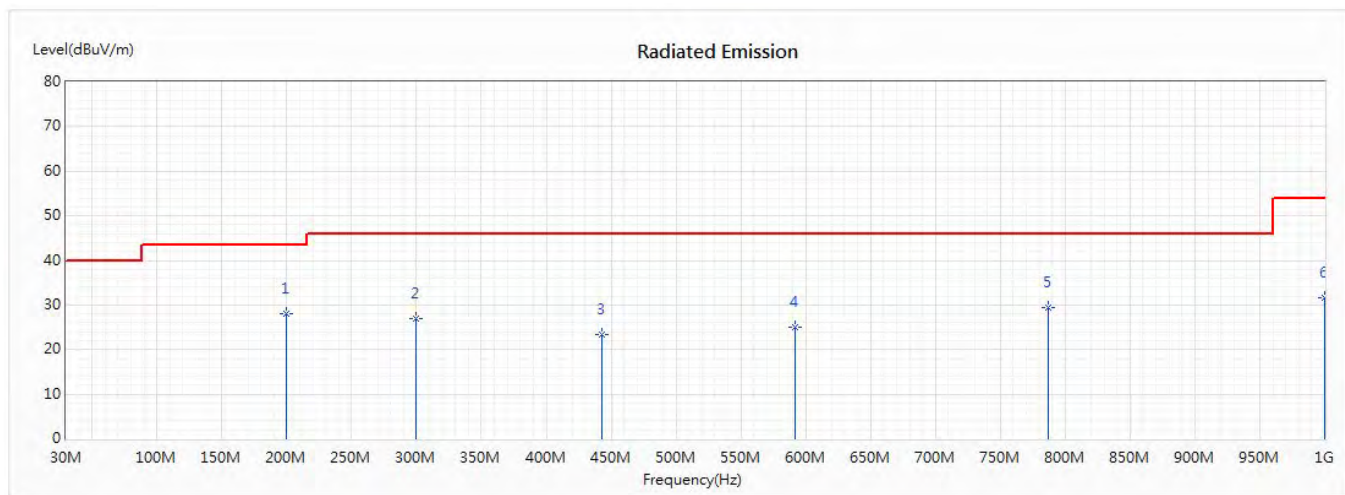
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.12	43.50	-15.38	41.63	-13.51	QP
2	299.66	26.85	46.00	-19.15	37.16	-10.31	QP
3	443.22	23.38	46.00	-22.62	30.30	-6.92	QP
4	591.63	24.96	46.00	-21.04	28.86	-3.90	QP
5	786.6	29.46	46.00	-16.54	30.91	-1.45	QP
6	1000	31.51	54.00	-22.49	30.39	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

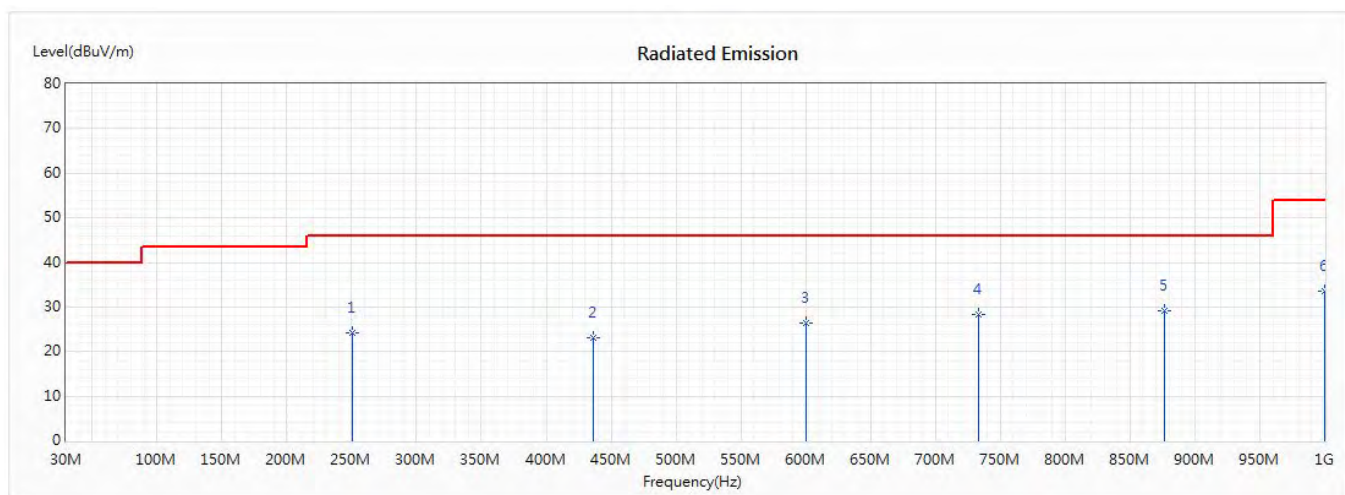
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.26	46.00	-21.74	36.21	-11.95	QP
2	436.43	23.08	46.00	-22.92	30.22	-7.14	QP
3	600.36	26.42	46.00	-19.58	30.24	-3.82	QP
4	733.25	28.41	46.00	-17.59	30.60	-2.19	QP
* 5	876.81	29.15	46.00	-16.85	29.56	-0.41	QP
6	1000	33.54	54.00	-20.46	32.42	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

6 dB 頻寬：120kHz

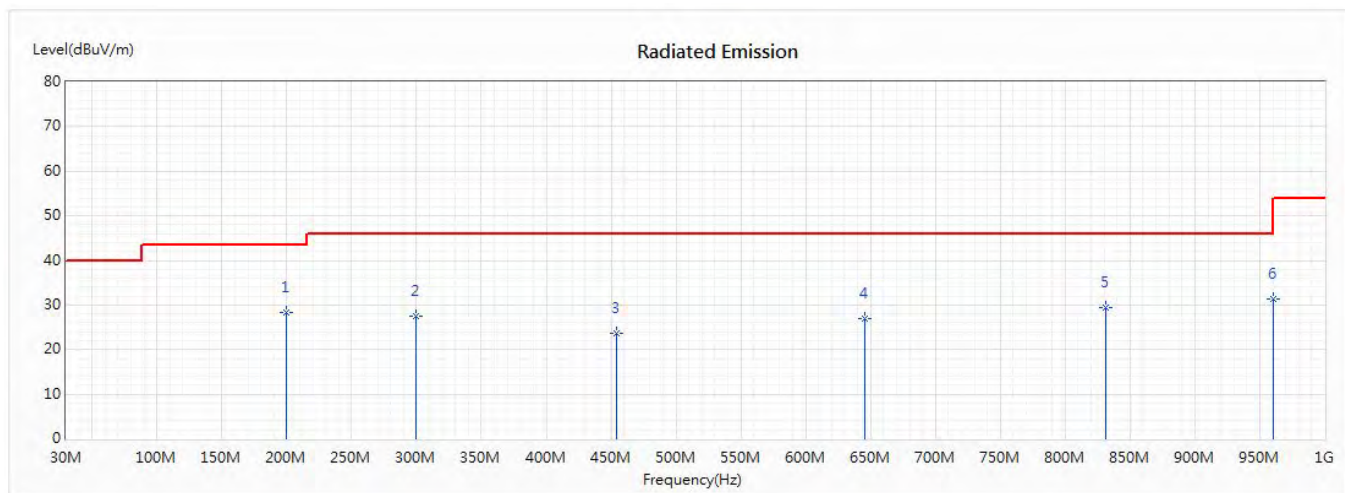
視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal



No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.30	43.50	-15.20	41.81	-13.51	QP
2	299.66	27.50	46.00	-18.50	37.81	-10.31	QP
3	453.89	23.60	46.00	-22.40	30.27	-6.67	QP
4	645.95	26.93	46.00	-19.07	30.43	-3.50	QP
5	831.22	29.52	46.00	-16.48	30.48	-0.96	QP
6	960.23	31.42	54.00	-22.58	30.84	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

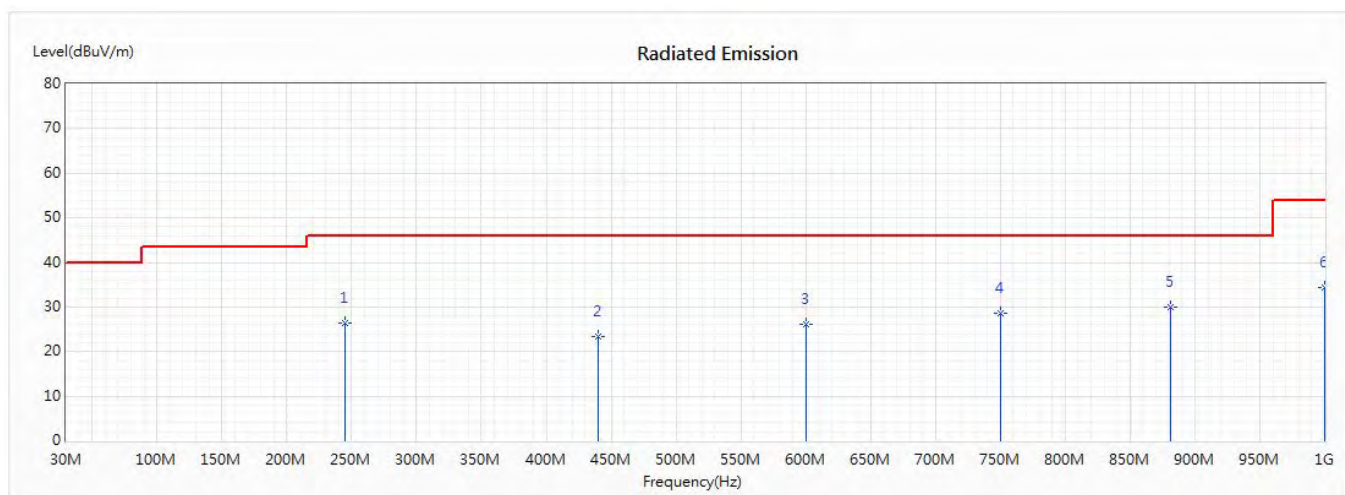
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	245.34	26.43	46.00	-19.57	38.49	-12.06	QP
2	440.31	23.46	46.00	-22.54	30.43	-6.97	QP
3	600.36	26.23	46.00	-19.77	30.05	-3.82	QP
4	749.74	28.49	46.00	-17.51	30.37	-1.88	QP
* 5	881.66	30.04	46.00	-15.96	30.42	-0.38	QP
6	1000	34.24	54.00	-19.76	33.12	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

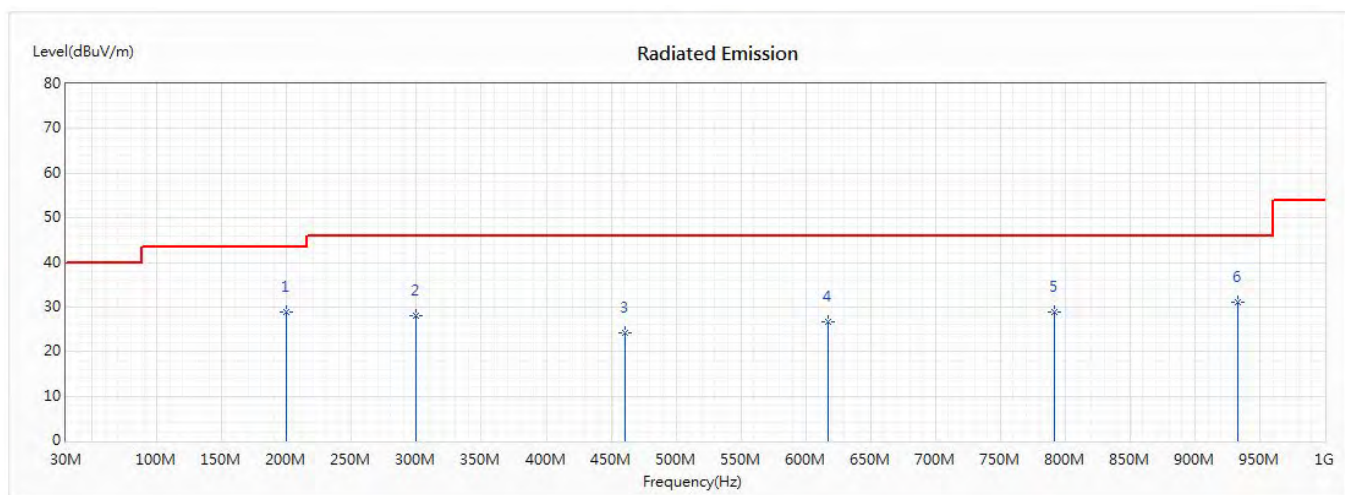
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.73	43.50	-14.77	42.24	-13.51	QP
2	299.66	28.04	46.00	-17.96	38.35	-10.31	QP
3	460.68	24.18	46.00	-21.82	30.70	-6.52	QP
4	616.85	26.80	46.00	-19.20	30.63	-3.83	QP
5	791.45	28.80	46.00	-17.20	30.18	-1.38	QP
6	933.07	31.06	46.00	-14.94	30.85	0.21	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

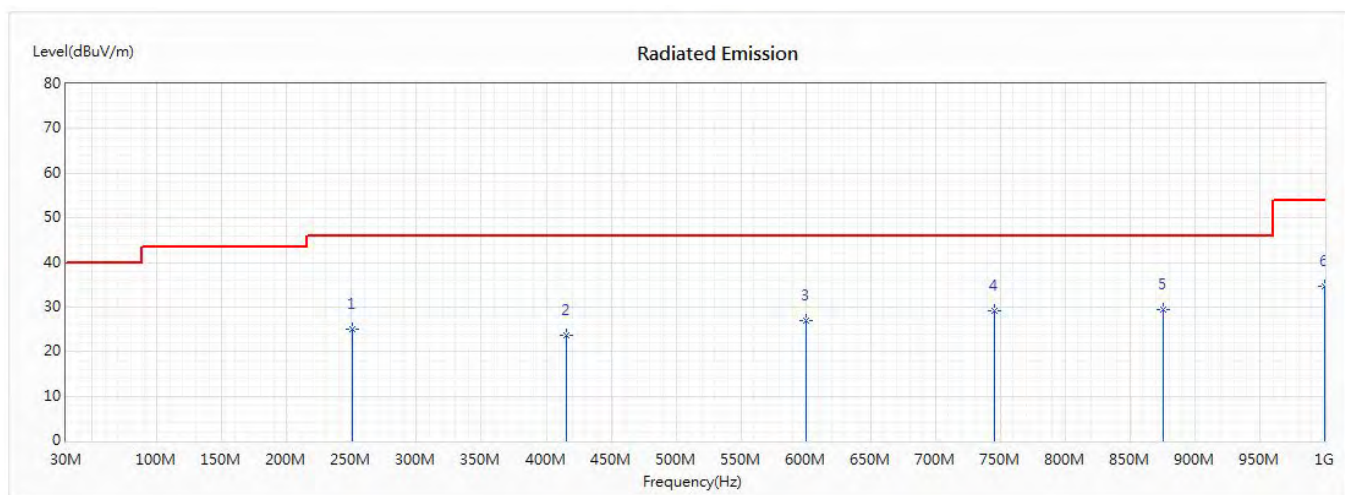
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 08 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.97	46.00	-21.03	36.92	-11.95	QP
2	415.09	23.70	46.00	-22.30	31.25	-7.55	QP
3	600.36	27.00	46.00	-19.00	30.82	-3.82	QP
4	745.86	29.06	46.00	-16.94	31.01	-1.95	QP
* 5	875.84	29.42	46.00	-16.58	29.83	-0.41	QP
6	1000	34.54	54.00	-19.46	33.42	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

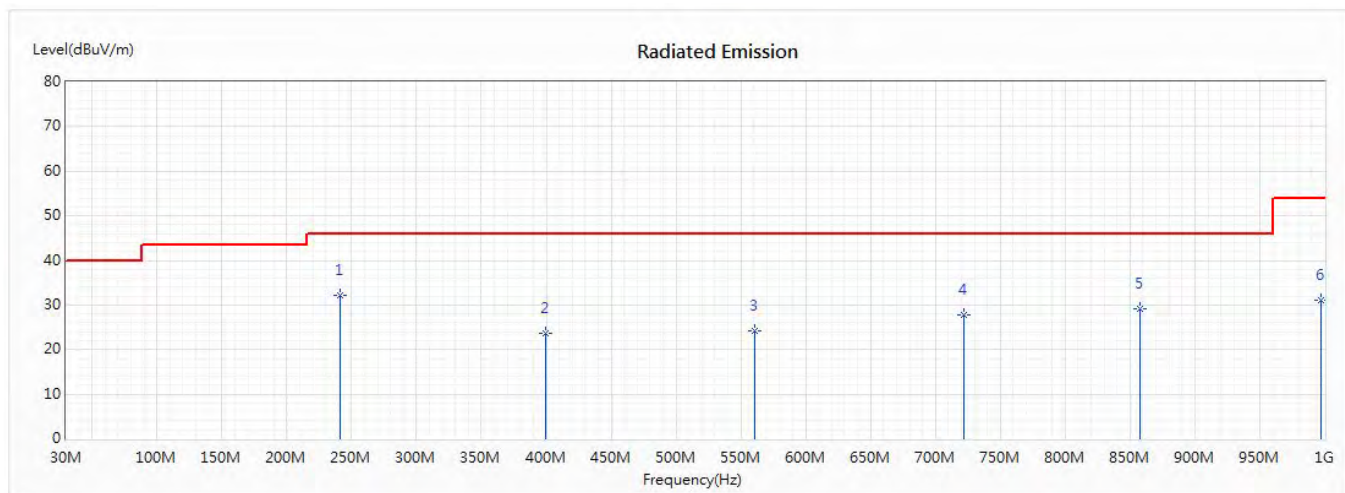
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	241.46	32.07	46.00	-13.93	44.15	-12.08	QP
2	399.57	23.76	46.00	-22.24	31.56	-7.80	QP
3	560.59	24.06	46.00	-21.94	28.77	-4.71	QP
4	721.61	27.83	46.00	-18.17	30.12	-2.29	QP
5	857.41	29.01	46.00	-16.99	29.55	-0.54	QP
6	997.09	31.11	54.00	-22.89	30.06	1.05	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

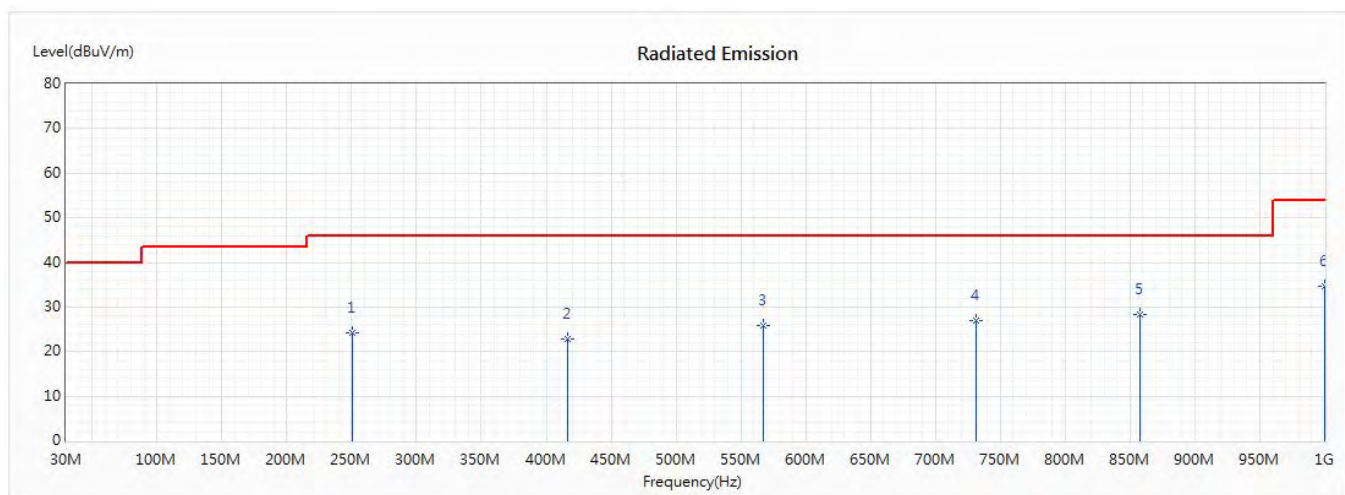
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.11	46.00	-21.89	36.06	-11.95	QP
2	416.06	22.69	46.00	-23.31	30.21	-7.52	QP
3	567.38	25.82	46.00	-20.18	30.29	-4.47	QP
4	731.31	27.06	46.00	-18.94	29.25	-2.19	QP
* 5	857.41	28.39	46.00	-17.61	28.93	-0.54	QP
6	1000	34.73	54.00	-19.27	33.61	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

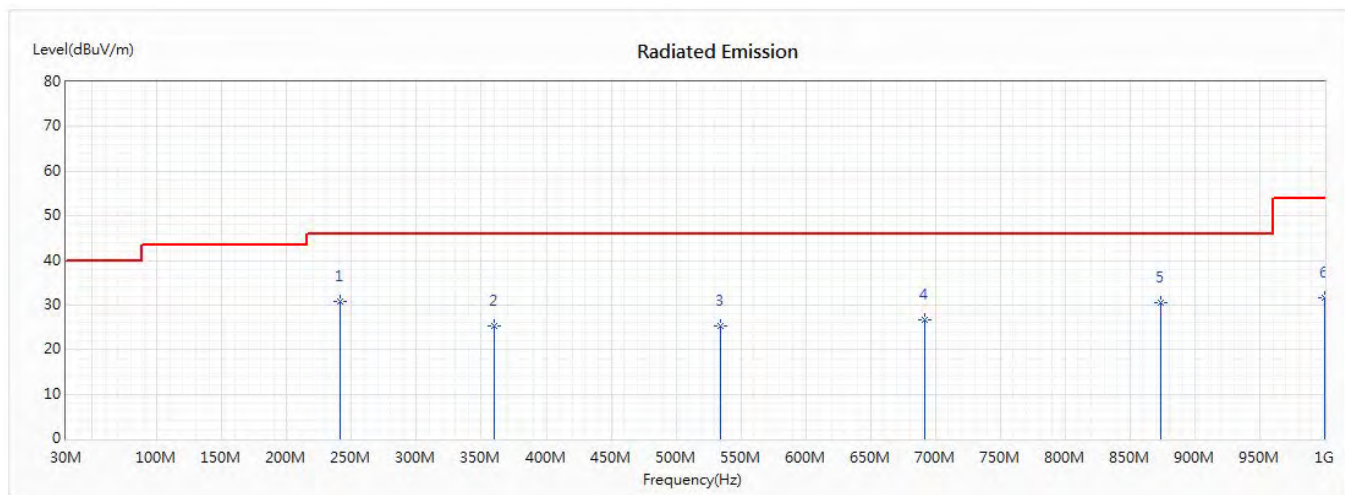
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	241.46	30.87	46.00	-15.13	42.95	-12.08	QP
2	359.8	25.39	46.00	-20.61	34.21	-8.82	QP
3	534.4	25.23	46.00	-20.77	30.46	-5.23	QP
4	691.54	26.58	46.00	-19.42	29.29	-2.71	QP
5	873.9	30.49	46.00	-15.51	30.90	-0.41	QP
6	1000	31.57	54.00	-22.43	30.45	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

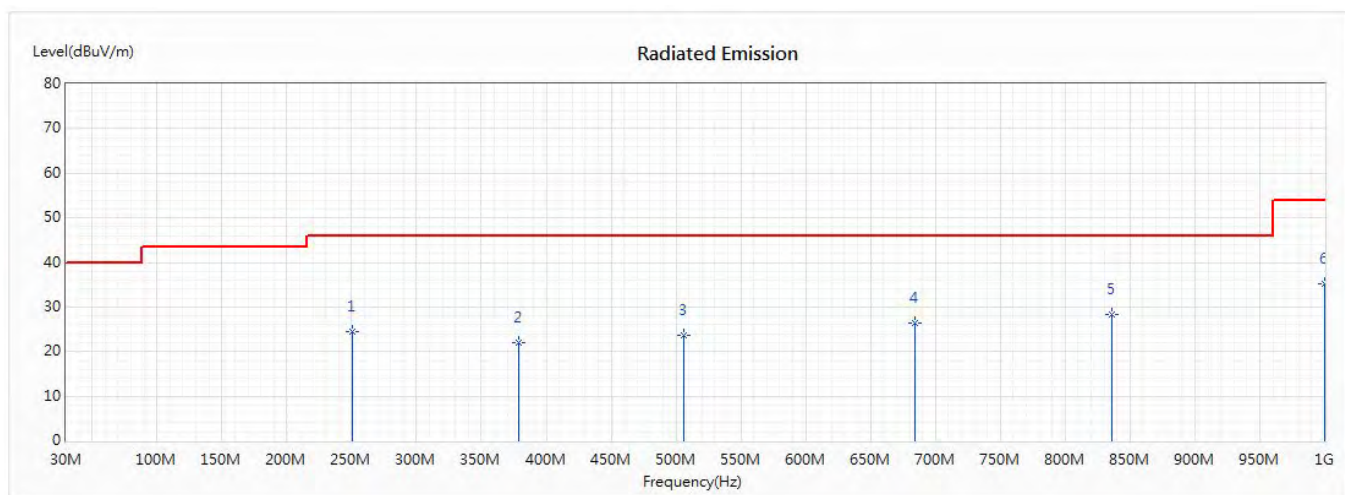
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.58	46.00	-21.42	36.53	-11.95	QP
2	379.2	22.12	46.00	-23.88	30.35	-8.23	QP
3	506.27	23.71	46.00	-22.29	29.40	-5.69	QP
4	683.78	26.45	46.00	-19.55	29.28	-2.83	QP
* 5	836.07	28.26	46.00	-17.74	29.13	-0.87	QP
6	1000	35.23	54.00	-18.77	34.11	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

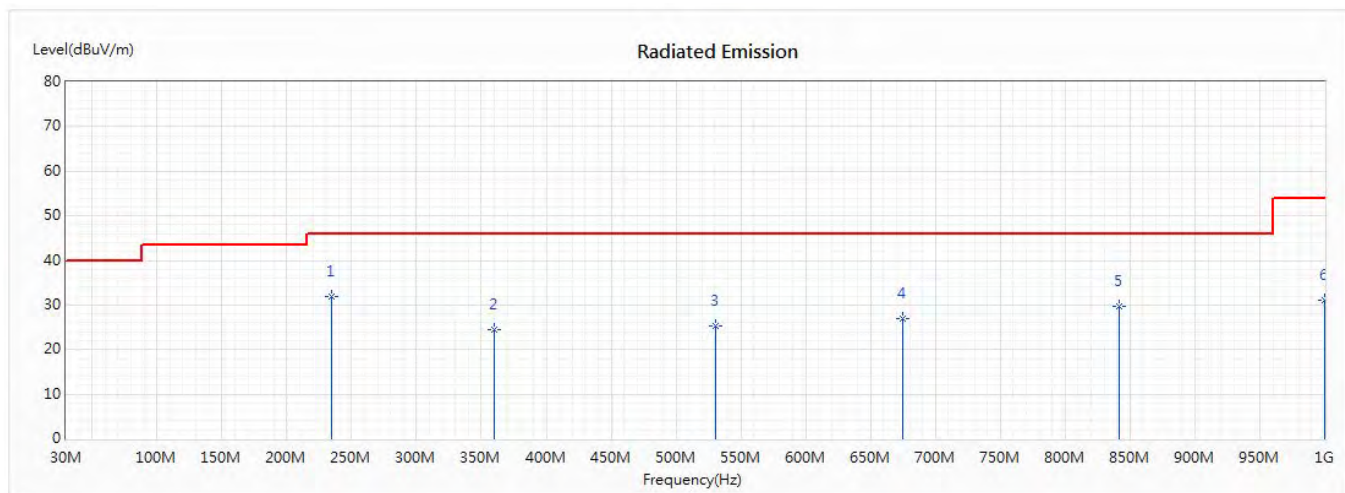
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	234.67	31.78	46.00	-14.22	44.00	-12.22	QP
2	359.8	24.40	46.00	-21.60	33.22	-8.82	QP
3	530.52	25.20	46.00	-20.80	30.43	-5.23	QP
4	675.05	26.96	46.00	-19.04	29.98	-3.02	QP
5	841.89	29.77	46.00	-16.23	30.59	-0.82	QP
6	1000	31.15	54.00	-22.85	30.03	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

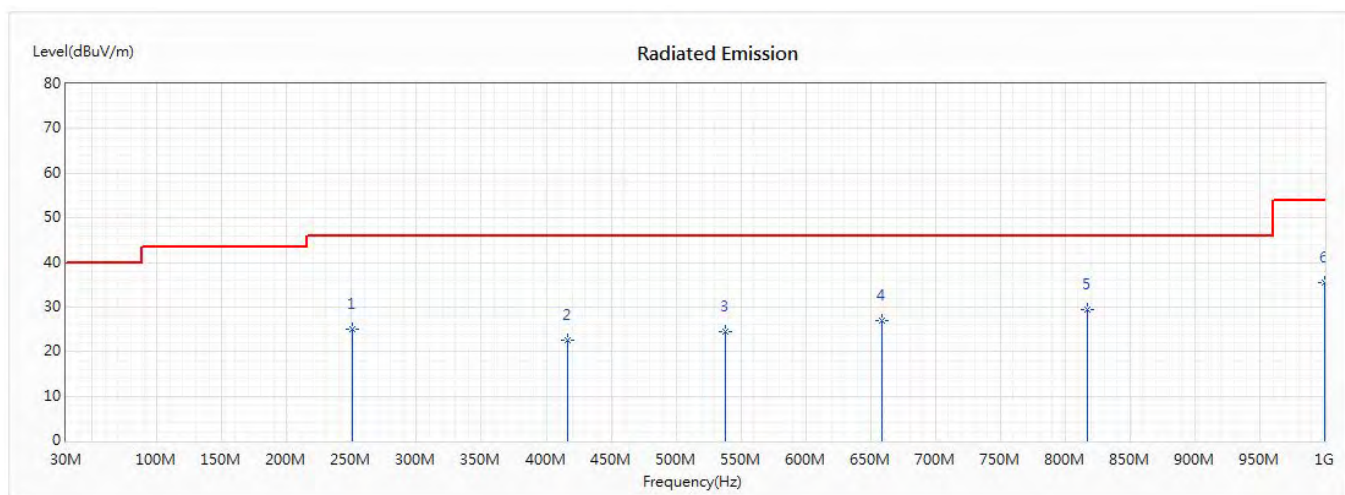
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	24.93	46.00	-21.07	36.88	-11.95	QP
2	416.06	22.61	46.00	-23.39	30.13	-7.52	QP
3	538.28	24.51	46.00	-21.49	29.67	-5.16	QP
4	658.56	26.83	46.00	-19.17	30.15	-3.32	QP
* 5	816.67	29.38	46.00	-16.62	30.58	-1.20	QP
6	1000	35.47	54.00	-18.53	34.35	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

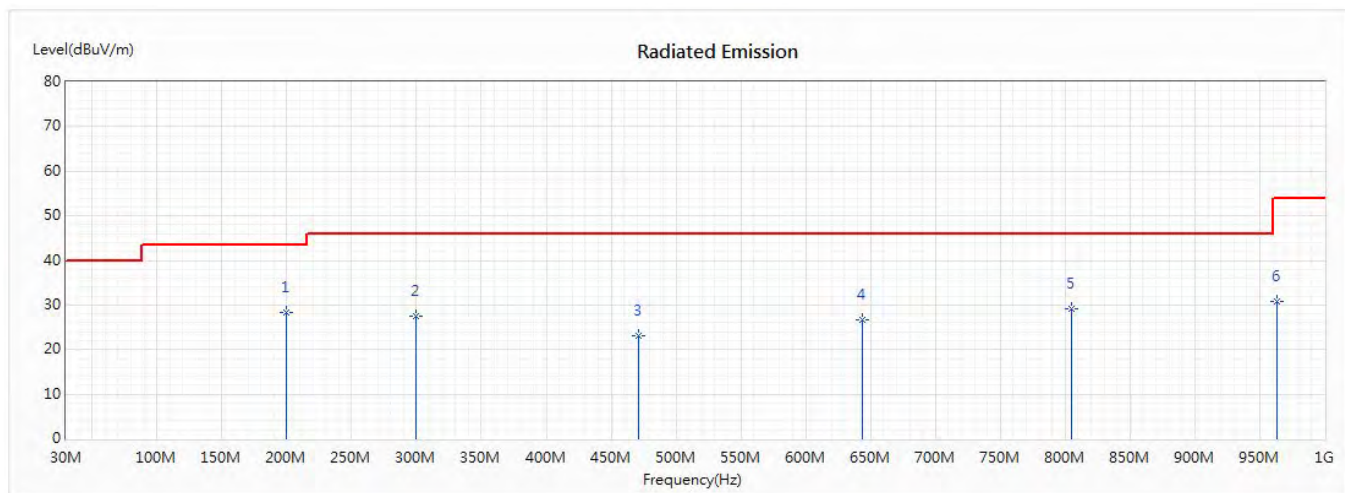
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.38	43.50	-15.12	41.89	-13.51	QP
2	299.66	27.42	46.00	-18.58	37.73	-10.31	QP
3	471.35	23.20	46.00	-22.80	29.50	-6.30	QP
4	644.01	26.53	46.00	-19.47	30.04	-3.51	QP
5	805.03	29.11	46.00	-16.89	30.43	-1.32	QP
6	963.14	30.91	54.00	-23.09	30.33	0.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

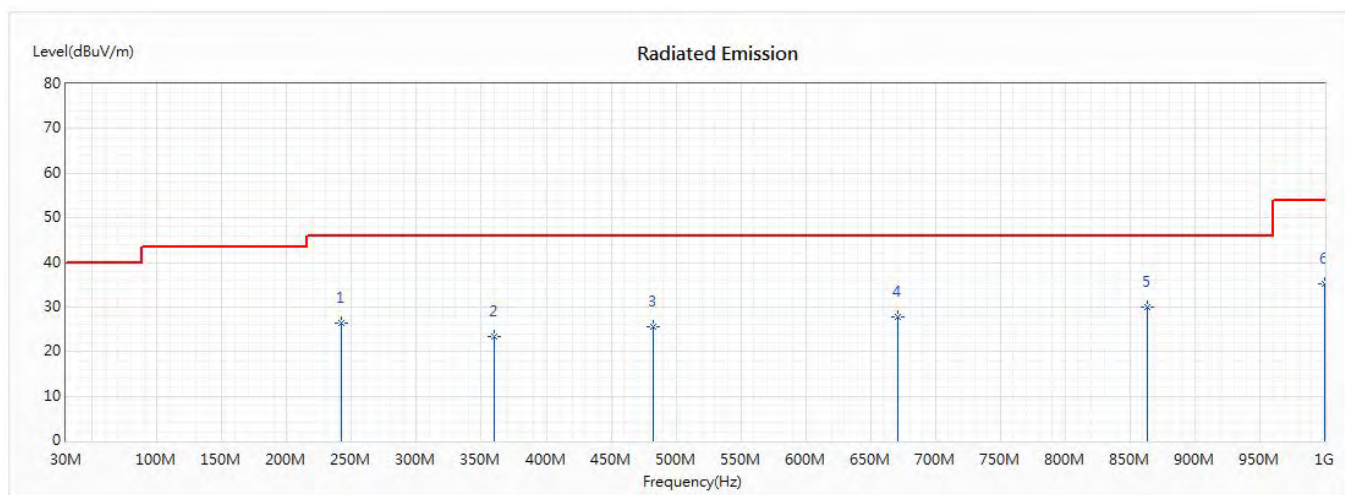
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	242.43	26.47	46.00	-19.53	38.55	-12.08	QP
2	359.8	23.46	46.00	-22.54	32.28	-8.82	QP
3	482.02	25.55	46.00	-20.45	31.69	-6.14	QP
4	671.17	27.65	46.00	-18.35	30.74	-3.09	QP
* 5	863.23	30.02	46.00	-15.98	30.49	-0.47	QP
6	1000	35.11	54.00	-18.89	33.99	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

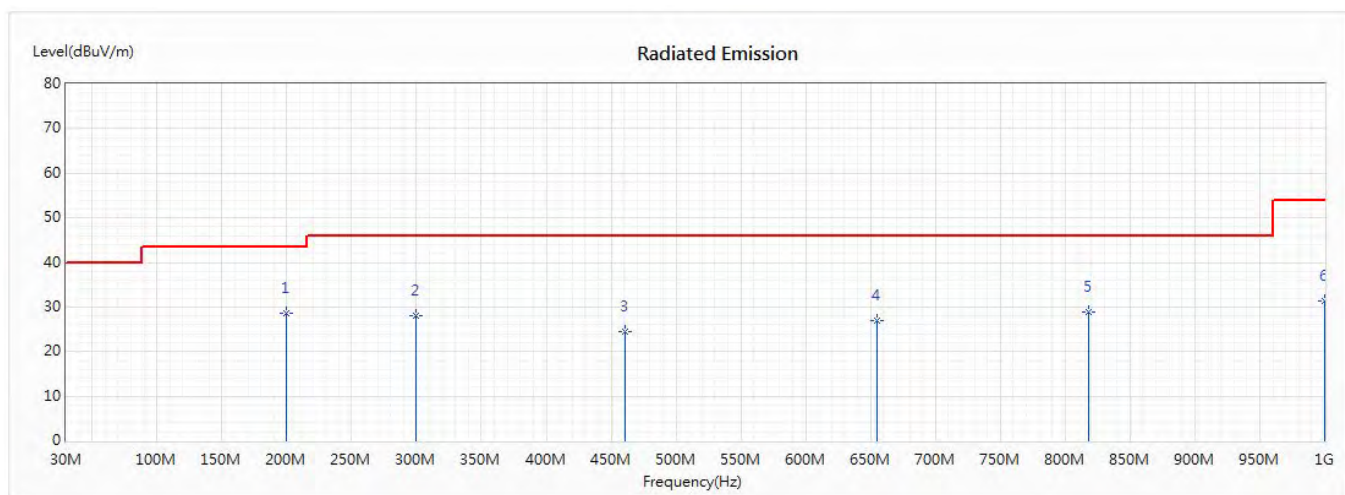
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	199.75	28.58	43.50	-14.92	42.09	-13.51	QP
2	299.66	28.07	46.00	-17.93	38.38	-10.31	QP
3	460.68	24.49	46.00	-21.51	31.01	-6.52	QP
4	654.68	26.85	46.00	-19.15	30.17	-3.32	QP
5	817.64	28.73	46.00	-17.27	29.93	-1.20	QP
6	1000	31.21	54.00	-22.79	30.09	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 46 (5230MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

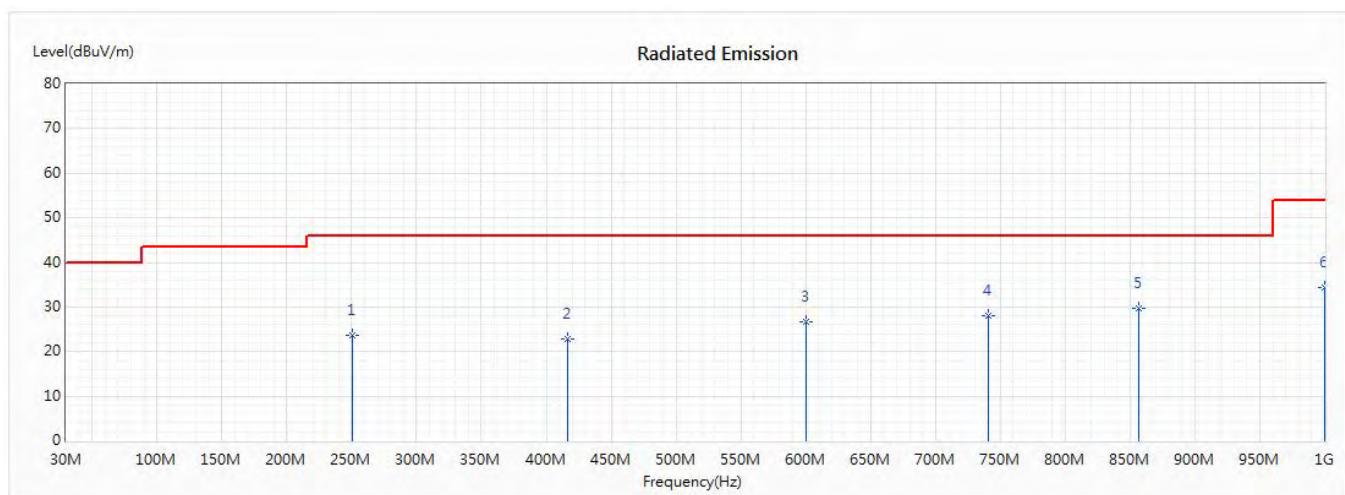
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	250.19	23.60	46.00	-22.40	35.55	-11.95	QP
2	416.06	22.75	46.00	-23.25	30.27	-7.52	QP
3	600.36	26.53	46.00	-19.47	30.35	-3.82	QP
4	741.01	27.95	46.00	-18.05	30.01	-2.06	QP
* 5	856.44	29.59	46.00	-16.41	30.13	-0.54	QP
6	1000	34.49	54.00	-19.51	33.37	1.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

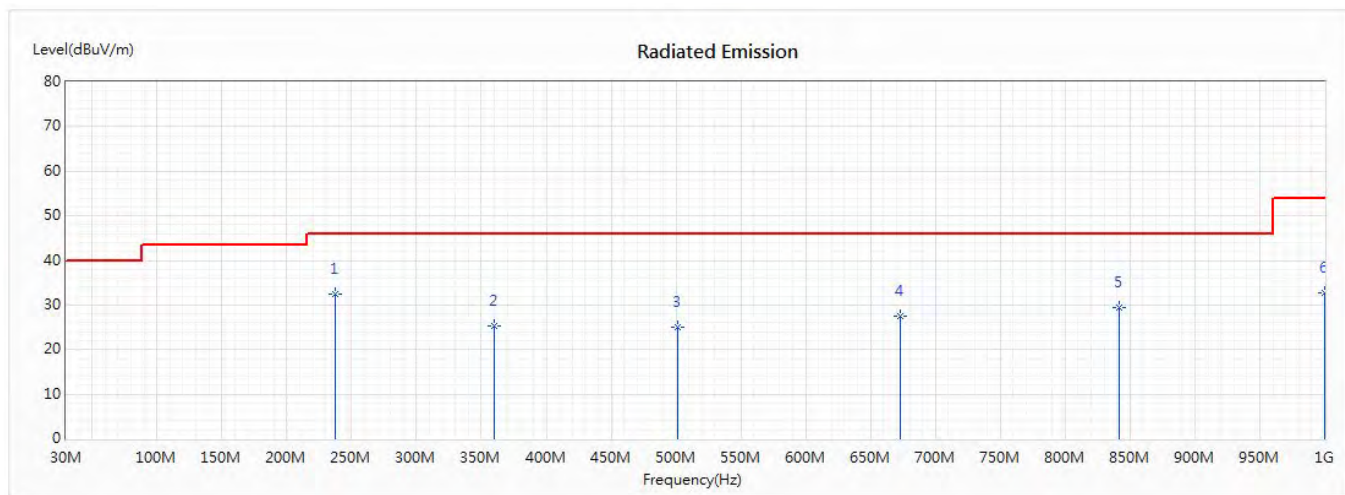
6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M

測試日期：109 年 01 月 10 日

Horizontal

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。