

低功率射頻電機試驗報告

國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範
LP0002(民國 107 年 1 月 10 日版)

產品名稱

智能翻譯機

型號

T2s

系列型號

N/A

廠商名稱

盛龍國際有限公司

新北市八里區中華路 2 段 536 之 10 號 6 樓



測試單位

安盛國際驗證股份有限公司

臺北市內湖區新湖一路155號3樓

Tel:(02)7709-7777 Fax:(02)2790-0679

測試場地

新北市林口區嘉寶里寶斗厝坑 29 號

TEL:(02)2601-5168 Fax:(02)2790-0679

本測試報告只針對受測產品有效。

本測試報告非經安盛國際驗證股份有限公司同意

不可局部複製使用。

報告號碼: 1900971ETW

內容

1. 測試報告證明.....	4
2. 測試標準引用說明.....	5
3. 檔政策及測試說明.....	6
3.1 文件政策.....	6
3.2 測試說明.....	6
3.3 測試項目與測試結果:.....	6
3.4 量測不確定度.....	7
4. 待測物功能簡述及測試模式說明.....	8
4.1 待測物功能、規格或系列差異簡述.....	8
4.2 待測物重要內裝模組.....	9
4.3 連接到待測物之週邊或負載.....	9
4.4 測試週邊重要內裝模組.....	9
4.5 待測系統之連接圖.....	9
4.6 測試描述說明.....	10
4.7 測試模式和最差狀態說明.....	11
4.9 天線說明.....	11
5. 電源傳導測試.....	12
5.1 測試標準.....	12
5.2 電源傳導限定值.....	12
5.3 測試設備.....	13
5.4 測試設備接線圖.....	14
5.5 待測系統的操作及測試方法.....	14
5.6 電源線傳導測試結果.....	15
6. 輻射測試.....	17
6.1 測試標準.....	17
6.2 輻射測試場強限定值.....	17
6.3 限制使用之頻帶.....	19
6.4 測試設備.....	20
6.5 測試設備連接圖.....	21
6.6 測試中待測系統的操作與測試方法.....	23
6.7 輻射場強測試結果.....	24
6.7.1 發射接收(發射主波).....	24

6.7.2 發射接收(諧波及本地震盪).....	30
6.7.3. 不必要發射 Below 1GHz:.....	36
6.7.4. 不必要發射 Above 1GHz:.....	38
6.7.5. RX Above 1GHz:.....	40
6.7.6. RX Below 1GHz:.....	42
7. 天線之要求.....	44
7.1 輻射場強測試結果.....	44
7.2 天線增益.....	44
8. 測試配置照片.....	45


1. 測試報告證明

申請廠商	盛龍國際有限公司
廠商地址	新北市八里區中華路 2 段 536 之 10 號 6 樓
製造廠商	深圳市貝鉞智能科技有限公司
產品名稱	智能翻譯機
待測物 1) 型號 :	T2s
2) 廠牌 :	Louis 路易
試驗件接收日期	中華民國 108 年 05 月 13 日
報告完成日期	中華民國 108 年 05 月 20 日
測試標準	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002) (民國 107 年 1 月 10 日版)

我們在此宣告本報告：

1. 是依據上述測試標準規定之程式，找出待測物放射之最大能量範圍。
2. 僅對測試之樣品負責。
3. 由測試結果顯示，此台待測設備確實已符合上述測試標準中所規定。

測試者：


(陳忠益)

日期：

2019/05/20

核准：


(蔡振森)

日期：

2019/05/20

2. 測試標準引用說明

待測物為低功率發射機設備產品；且依廠商所提供之資料，此產品須依據下列標準進行測試：

國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)(107 年 1 月 10 日版)以及參考 IEEE ANSI, ETSI EN 與 EIA、FCC 47 CFR Part 2、KDB 及 ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

3. 檔政策及測試說明

3.1 文件政策

-經本試驗室同意，本報告可以完整複製。

3.2 測試說明

- 此測試報告僅對測試樣品有效。
- 測試當中所使用的測試方法和操作完全遵照測試標準之規定。(若有差異將在此詳細描述)
- 此測試報告中的數據為測試時所得到之最大輻射量。
- 測試當中使用之電源系統為 DC +5V。

3.3 測試項目與測試結果:

項次	測試項目	適用規範	測試結果	量測設備	備註
1	電源傳導	低功率射頻電機技術規 2.3 節	合格 (請參閱 5.6 節)	請參閱 5.3 節	符合
2	主波發射	低功率射頻電機技術規 3.10.2.2	合格 (請參閱 6.7 節)	請參閱 6.4 節	符合
3	不必要發射	低功率射頻電機技術規 3.10.2.2	合格 (請參閱 6.7 節)	請參閱 6.4 節	符合
4	天線之要求	低功率射頻電機技術規 2.2 節	合格 (請參閱 7 節)	N/A	符合

3.4 量測不確定度

資訊技術設備發射量測之結果，參照國際標準 CISPR 16-4-2、ISO/IEC Guide 98-3:2008、ETR 028、TR 100 028-1、TS 103 051 及 TS 103 052 所建議之不確定度評估方法，將量測評估結果及計算所得之不確定度皆記錄在於測試報告中：

Testing Item	Frequency Range	Uncertainty
Conducted Emission	150kHz~30MHz	2.90(dB)
Radiated Emission	9kHz~30MHz	3.99(dB)
Radiated Emission	30MHz~1GHz	3.98(dB)
Radiated Emission	1GHz~18GHz	4.34(dB)
Radiated Emission	18GHz~40GHz	4.29(dB)
Equivalent Isotropically Radiated Power(e.i.r.p.)	30MHz~40GHz	0.78(dB)
Conducted E.R.P.	9kHz~40GHz	0.88(dB)
6dB Bandwidth	9kHz~40GHz	8361.13(Hz)
20dB Bandwidth	9kHz~40GHz	23860.24(Hz)
26dB Bandwidth	9kHz~40GHz	33941.67 (Hz)
Adjacent Channel Power	9kHz~40GHz	1.43(dB)
Band Edge	9kHz~40GHz	0.14(dB)
Channel Separation	9kHz~40GHz	1082.39 (Hz)
Dwell Time	9kHz~40GHz	60 ms(dB)
Frequency range	9kHz~40GHz	373.26(Hz)
Frequency Stability in CONST. T&H Chamber	9kHz~40GHz	391.06(Hz)
Peak Output Power	9kHz~40GHz	0.88(dB)
Power Spectral Density	9kHz~40GHz	0.89(dB)

註：擴充標準量測不確定度計算：因子取 2 可確保不夠多次的重覆測試之測試結果,可信賴度為 95%。

4. 待測物功能簡述及測試模式說明

4.1 待測物功能、規格或系列差異簡述

產 品 名 稱	智能翻譯機
型 號	T2s
廠 牌	Louis 路易
使 用 電 源	DC +5V (USB 埠) 或內部鋰電池 DC +3.7V
電 源 線	充電線
信 號 纜 線	N/A
操作頻帶	2.400GHz ~ 2.4835GHz
載波頻帶	2.412GHz ~ 2.462GHz
R F 輸 出 功 率	11b: 100.99 dBuV/m @ 2437MHz /3m 11g: 98.98 dBuV/m @ 2462MHz /3m 11n(HT20): 98.88 dBuV/m @ 2437MHz /3m
調變方式	802.11b :CCK mode; 802.11g :OFDM mode; 802.11n :OFDM mode;
頻道數	11
頻道間隔	5MHz
天線型式	FPC Antenna
天線增益	2.0 dBi

待測物功能/規格簡述：

詳細規格請參閱使用手冊。

型號差異說明： N/A

4.2 待測物重要內裝模組

裝備名稱	廠牌 / 製造商	型 號	說 明
聚合物鋰離子單電池	深圳市貝鉑智能科技有限公司	YHL 503759	3.7V/1200mAh
USB CABLE	深圳市貝鉑智能科技有限公司	N/A	79cm

4.3 連接到待測物之週邊或負載


項目	產 品	廠牌 / 製造商	型 號	檢磁號碼	纜線長度與描述
01	QC Charger	榮昌泰科技有限公司	US-05	R53590	N/A
02	Notebook	ASUS	E402SA	R31018	N/A
03	Smartphone	Samsung	Galaxy S8+	NCC ID: CCAK174 G 0100T	N/A
04	無線路由器	EDiMAX	BR-6228nC	CCAF10LP1 320T1	1.4m 非隔離線

註：所有纜線依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範的規定來擺置和捆綁。

4.4 測試週邊重要內裝模組

裝備名稱	廠牌 / 製造商	型 號	驗證登錄編號	說 明
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.5 待測系統之連接圖

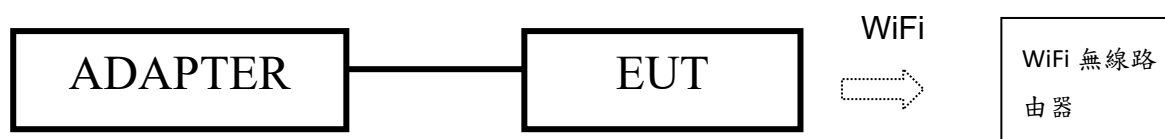

4.6 測試描述說明

電源傳導及輻射測試之測試模式及測試軟體如下:

1. 將量測系統之全部電源打開。
2. 待測物對 WIFI 無線路由器配對並進行持續發射與接收動作。
3. 量測頻道及頻率:

型式認證之頻率量測記錄須在其作業範圍內依下表規定數量測試:

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 兆赫(MHz)	1	中間
1-10 兆赫(MHz)	2	一端於頂端, 另一近於底端
大於 10 兆赫(MHz)	3	一端於頂端, 一近於底端, 另一位於中間

實施測試時選擇

802.11b :CCK mode; 802.11g :OFDM mode; 802.11n :OFDM mode

CH 01: 2412MHz, CH 06: 2437MHz, CH 11: 2462MHz.

4. 測試模式評估:

測試模式皆評估待測物的 XYZ 軸的配置方向, 經 Pre-test 後, 最差模式為模式 X 軸, 故報告測試結果以模式 X 軸呈現。

4.7 測試模式和最差狀態說明

待測物工作模式：802.11/b/g/n HT20

待測物有11個頻道，本實驗室經初測後評估TX模式為最差狀態，所以TX模式選以高、中、低三個頻道做最終測試模式，而RX模式則為待機模式：

測試模式		測試頻道	對應頻率(MHz)
1	IEEE 802.11b	CH01	2412
2		CH06	2437
3		CH11	2462
4	IEEE 802.11g	CH01	2412
5		CH06	2437
6		CH11	2462
7	IEEE 802.11n HT20	CH01	2412
8		CH06	2437
9		CH11	2462
13	Normal	N/A	N/A
14	RX	N/A	N/A

註：

- 1.此樣品為測試時僅使用單一天線。
- 2.場強輻射測試，諧波測試以11b/g/n HT20的CH01為最差頻道測試；不必要發射以11b的CH01為最差測試頻道。
- 3.電源傳導測試，11b的CH01為最差測試頻道。
- 4.此待測物之測試有X/Y/Z軸三個擺放模式進行測試評估，評估結果X軸為最差模式具以報告數據。

4.9 天線說明

此裝置發射器使用FPC Antenna，依廠商提供之天線增益為2.0 dBi，其結果小於6dBi，所以不必降低峰值。

5. 電源傳導測試

5.1 測試標準

待測物是依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節來測試。
以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫 (MHz) 之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network ; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

5.2 電源傳導限定值

頻 率 範 圍 (MHz)	限制值(dB μ V)	
	準 峰 值	平 均 值
0.15 – 0.5	66 — 56	56 — 46
0.5 – 5	56	46
5 – 30	60	50

註：

1. 在交界頻率點時，採用較低之限制值。
2. 頻率範圍 0.15 - 0.50 MHz 的限制值是依頻率的對數座標線性遞減。


5.3 測試設備

以下的測試設備是使用在傳導測試：

Conducted Emission Measurement (Test Site ID: CE-01)					
Instrument	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Calibration Due Date	Note
EMC Test Receiver	R&S	ESR-26	101246	2019/06/14	
EMI Receiver	AFJ	FFT3010	301018390156	2020/02/18	
LISN #1	Schwarzbeck	NSLK 8127	8127765	2019/10/16	
LISN #2	Schwarzbeck	NSLK 8127	8127764	2019/09/27	
RF Cable	EMC	EMC5D-NM-NM-10000	150117	2020/01/31	
CNC ohm	N/A	50 ohm-01	N/A	2019/08/10	
Testing Software	Audix	e3, Version 9	N/A	N/A	
Barometer (with T/H)	TFA	BARO	0905F08F1/B1	2020/04/17	
Pulse Limiter	AFJ	PAT20M	PA201802222	2020/01/31	

註：儀器校正週期為壹年，且校正結果均可追溯至 NML/ROC 和 NIST/USA。

5.4 測試設備接線圖

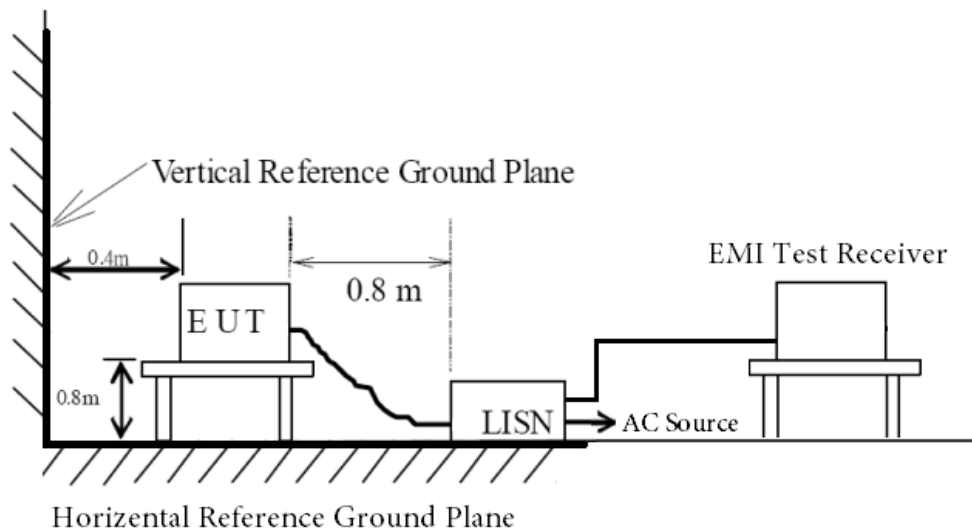

註：

1. LISN 為電源線阻抗穩定網路。
2. 待測系統被放置於離接地平面 0.8 米高之非導體桌面上。

5.5 待測系統的操作及測試方法

1. 將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線組抗穩定網路上，從測試接收機紀錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導強度。
2. 依照待測系統連接圖所示，將待測物及所有測試週邊安裝完成
3. 打開待測物及所有測試週邊電源
4. 當週邊接有電腦系統(PC/NB)時，在 Windows作業系統環境下,執行下列測試程式: 執行"EMITEST"程式，電腦主機會送出偵測信號至最小週邊；並進行資料讀寫動作，開始測試。

5.6 電源線傳導測試結果

環境溫度 : 24°C

相對濕度 : 61%

頻率範圍 : 0.15 – 30 MHz


測試模式 : RX 模式

接收機檢波器 : Q.P 和 AVG

測試者 : 陳忠益

電源線極性 : LINE (火線)

測試日期 : 108 年 05 月 16 日

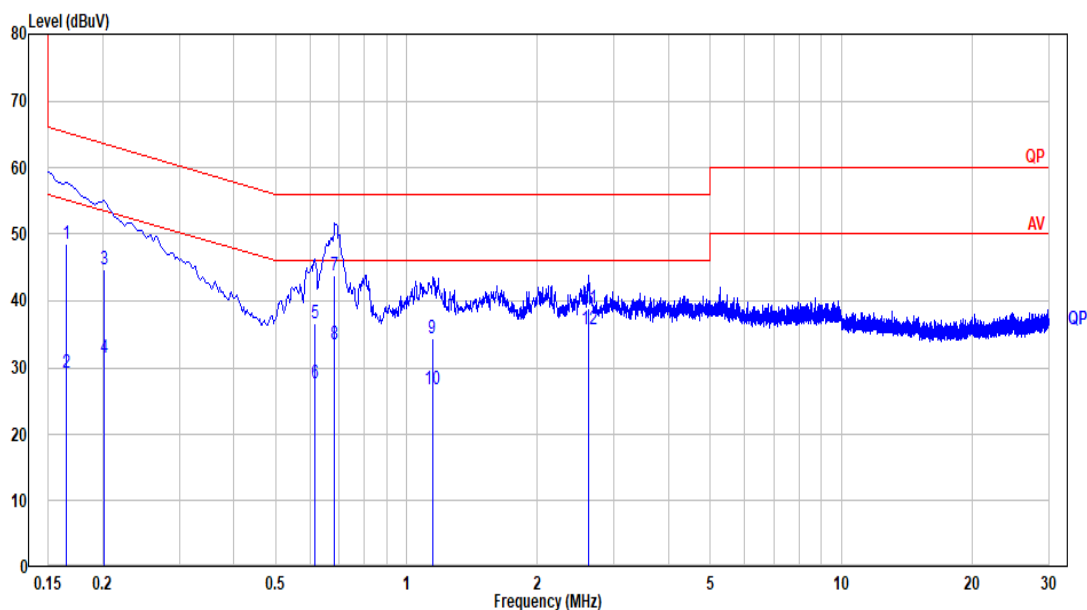

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Over Limit (dB)	Detector
1	0.165	19.97	28.55	48.52	65.21	-16.68	QP
2	0.165	19.97	9.24	29.21	55.21	-25.99	Average
3	0.201	19.98	24.85	44.83	63.57	-18.74	QP
4	0.201	19.98	11.49	31.47	53.57	-22.10	Average
5	0.615	20.02	16.64	36.66	56.00	-19.34	QP
6	0.615	20.02	7.62	27.64	46.00	-18.36	Average
7	0.684	20.02	23.74	43.76	56.00	-12.24	QP
8	0.684	20.02	13.42	33.44	46.00	-12.56	Average
9	1.146	20.07	14.23	34.30	56.00	-21.70	QP
10	1.146	20.07	6.61	26.68	46.00	-19.32	Average
11	2.631	20.15	18.71	38.86	56.00	-17.14	QP
12	2.631	20.15	15.59	35.74	46.00	-10.26	Average

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = (LISN or ISN) Factor + Cable Loss + Attenuator.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合

環境溫度 : 24°C

相對濕度 : 61%

頻率範圍 : 0.15 – 30 MHz


測試模式 : RX 模式

接收機檢波器 : Q.P 和 AVG

測試者 : 陳忠益

電源線極性 : NETURAL (中性線)

測試日期 : 108 年 05 月 16 日

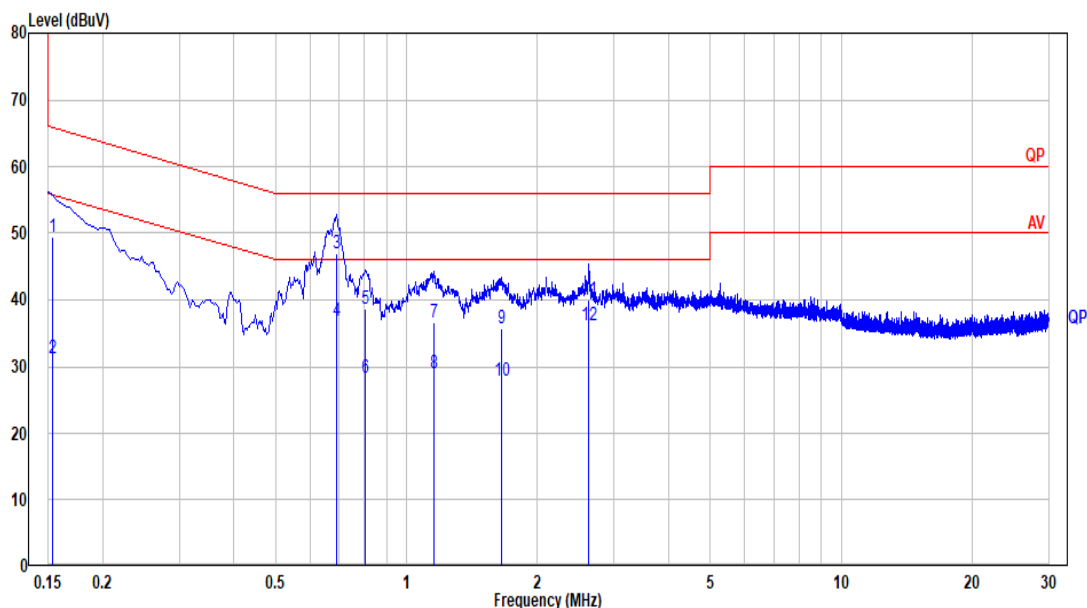

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB)	Reading (dBuV)	Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Over Limit (dB)	Detector
1	0.153	20.01	29.46	49.47	65.84	-16.36	QP
2	0.153	20.01	11.19	31.20	55.84	-24.63	Average
3	0.690	20.05	26.94	46.99	56.00	-9.01	QP
4	0.690	20.05	16.87	36.92	46.00	-9.08	Average
5	0.804	20.05	18.68	38.73	56.00	-17.27	QP
6	0.804	20.05	8.37	28.42	46.00	-17.58	Average
7	1.158	20.09	16.46	36.55	56.00	-19.45	QP
8	1.158	20.09	8.82	28.91	46.00	-17.09	Average
9	1.656	20.13	15.64	35.77	56.00	-20.23	QP
10	1.656	20.13	7.74	27.87	46.00	-18.13	Average
11	2.631	20.18	19.72	39.90	56.00	-16.10	QP
12	2.631	20.18	15.89	36.07	46.00	-9.93	Average

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = (LISN or ISN) Factor + Cable Loss + Attenuator.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合

6. 輻射測試

6.1 測試標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.2.2 之要求，主波發射：距 3 公尺處其電場強度限值如下表，除諧波外，指定頻帶外之發射應比主波低 50dB 以上或依第 2.8 節之發射限制，兩者取其較鬆者。

6.2 輻射測試場強限定值

主波發射：距 3 公尺處其電場強度限值如下表，除諧波外，指定頻帶外之發射應比主波低 50dB 以上或依 LP 0002 第 2.8 節之發射限制，兩者取其較鬆者：

主波頻率 (兆赫)	主波電場強度 (毫伏/公尺)	諧波電場強度 (微伏/公尺)
2400-2483.5	50	500
5725-5875	50	500
24000-24250	250	2500

註:電場強度指距器材 3 公尺處所測量之值，且以平均值檢波器測量，同時須符合 5.15.2 之峰值規定。

LP 0002 第 2.8 節之發射限制值如下，其電場強度應小於或等於下表之限制值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率 範 圍 (MHz)	測試距離 (m)	限制值 (dB μ V/m)	限制值 (μ V/m)
0.009 - 0.490	300	67.6-20log(kHz)	2400/kHz
0.490 - 1.705	30	87.6-20log(kHz)	24000/kHz
1.705 - 30	30	29.5	30
30 - 88	3	40.0	100
88 - 216	3	43.5	150
216 - 960	3	46.0	200
960 以上	3	54.0	500

註：

1. 在交界頻率點時，採用較低之限制值。
2. 限制值為準峰值。
3. 30MHz 以下頻率的量測距裡修正公式 = 40Log(300/量測距離)
4. 測量頻譜應從受測物所產生之最低無線電頻率(不須低於 9 kHz)測量，並依最高操作頻率決定測量頻率範圍上限。
5. 最高操作頻率小於 10 GHz 者：至最高為主波之 10 倍諧波或 40 GHz

止，兩者取頻率較低者。

6. 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.11 節之要求，收、發信機為成套銷售者，收、發信機應一併送審或提供經型式認證合格之對應收、發信機之送審資料；送信機之輻射電場強度不得超過第 2.8 節之發射規定，且不得接收、解調第 2.7 節所列之頻率。

6.3 限制使用之頻帶

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	240.00 - 285.00	3332.0 - 3339.0
0.490 - 0.510	322.00 - 335.40	3345.8 - 3358.0
2.172 - 2.198	399.90 - 410.00	3500.0 - 4400.0
3.013 - 3.033	485.00 - 510.00	4500.0 - 5250.0
4.115 - 4.198	608.00 - 614.00	5350.0 - 5460.0
5.670 - 5.690	703.00 - 748.00	7250.0 - 7750.0
6.200 - 6.300	758.00 - 803.00	8025.0 - 8500.0
8.230 - 8.400	825.00 - 915.00	9000.0 - 9200.0
12.265 - 12.600	930.00 - 1240.0	9300.0 - 9500.0
13.340 - 13.430	1300.0 - 1427.0	10600 - 12700
14.965 - 15.020	1435.0 - 1626.5	13250 - 13400
16.700 - 16.755	1660.0 - 1785.0	14470 - 14500
19.965 - 20.020	1805.0 - 1880.0	15350 - 16200
25.500 - 25.700	1885.0 - 1900.0	17700 - 21400
37.475 - 38.275	1905.0 - 1985.0	22010 - 23120
73.500 - 75.400	2010.0 - 2025.0	23600 - 24000
108.00 - 138.00	2110.0 - 2170.0	31200 - 31800
149.90 - 150.05	2200.0 - 2300.0	36430 - 36500
156.70 - 156.90	2310.0 - 2390.0	38600 以上
162.01 - 167.17	2483.5 - 2900.0	
167.72 - 173.20	3260.0 - 3267.0	

6.4 測試設備


以下的測試設備是的使用在輻射場強量測:

儀器名稱	廠牌	型號	序號	下次校正日期	備註
Trilog-Broadba Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	VULB 9168-599	2020/03/21	
Horn Antenna	EMEC	EM-AH-10180	129	2020/04/23	
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9170	BBHA 9170 792	2020/01/21	
Loop Antenna	EMCI	EMCI-LPA600	276	2019/06/16	
EMC Test Receiver	R&S	ESR-26	101246	2019/06/14	
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY56480560	2019/05/22	
RF Cable (7M)	EMC	EMC104-SM-S M-7000	150326	2020/04/19	
RF Cable (26M+0.5M)	EMEC	EM-CB8D+EM C104-SM-SM-5 00	CB1031004 & 150327	2020/01/31	
Coaxial Cable	EMCI	EMC102-KM-K M-1000	170510	2019/10/11	
Coaxial Cable	EMCI	EMC102-KM-K M-3500	170509	2019/09/28	
Pre-Amplifier	EMC	EMC330	980238	2020/01/17	
Pre-Amplifier	EMEC	EMC051830	980239	2020/01/16	
Pre-Amplifier	EMCI	EMC184040SE E	980510	2019/10/11	
Pre-Amplifier	EMCI	EMC001340	980422	2019/10/28	
Testing Software	Audix	e3, Version 9	N/A	N/A	
Barometer (with T/H)	TFA	BARO	0905F08F1/B1	2020/04/17	


註：儀器校正週期為壹年，且校正結果均可追溯至 NML/ROC 和 NIST/USA。

6.5 測試設備連接圖


頻率 9kHz to 30MHz 測試設備擺置圖:

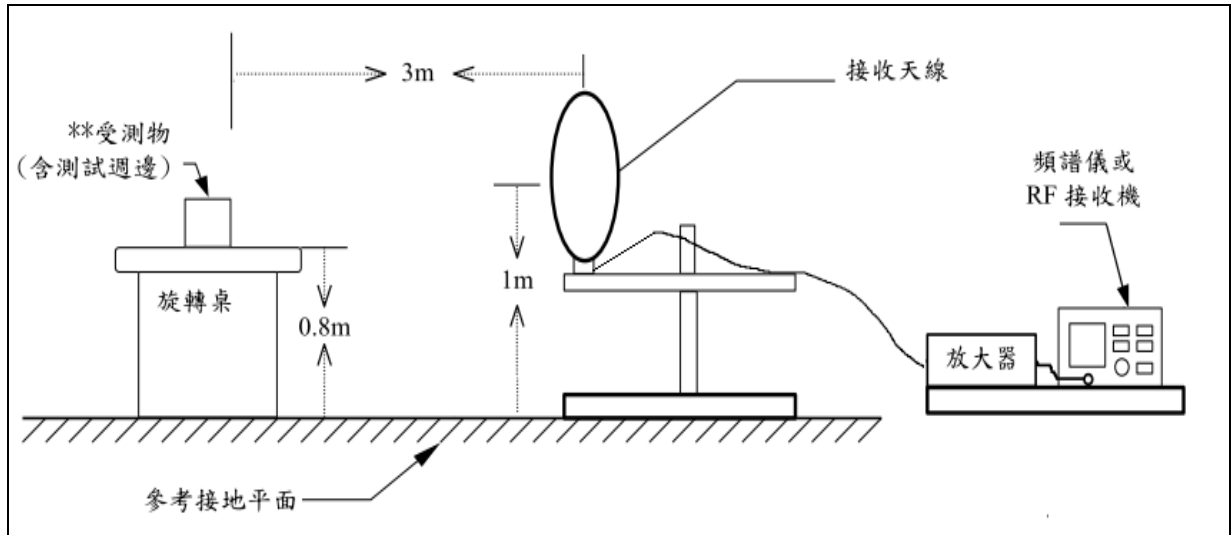

頻率 30MHz to 1000 MHz 測試設備擺置圖:

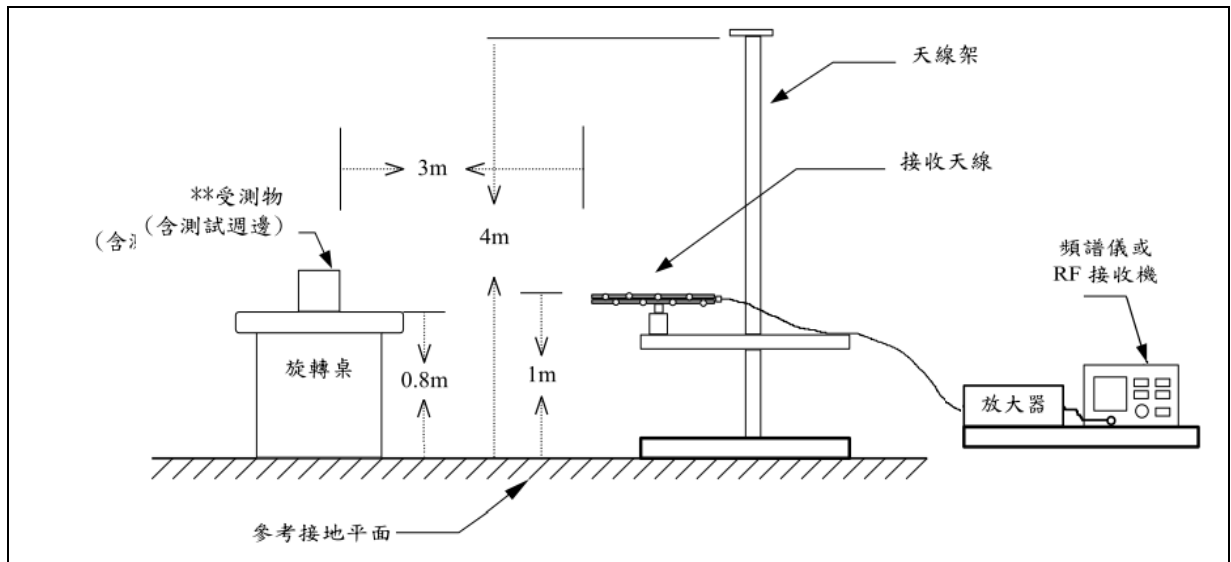

頻率 1GHz 以上測試設備擺置圖:

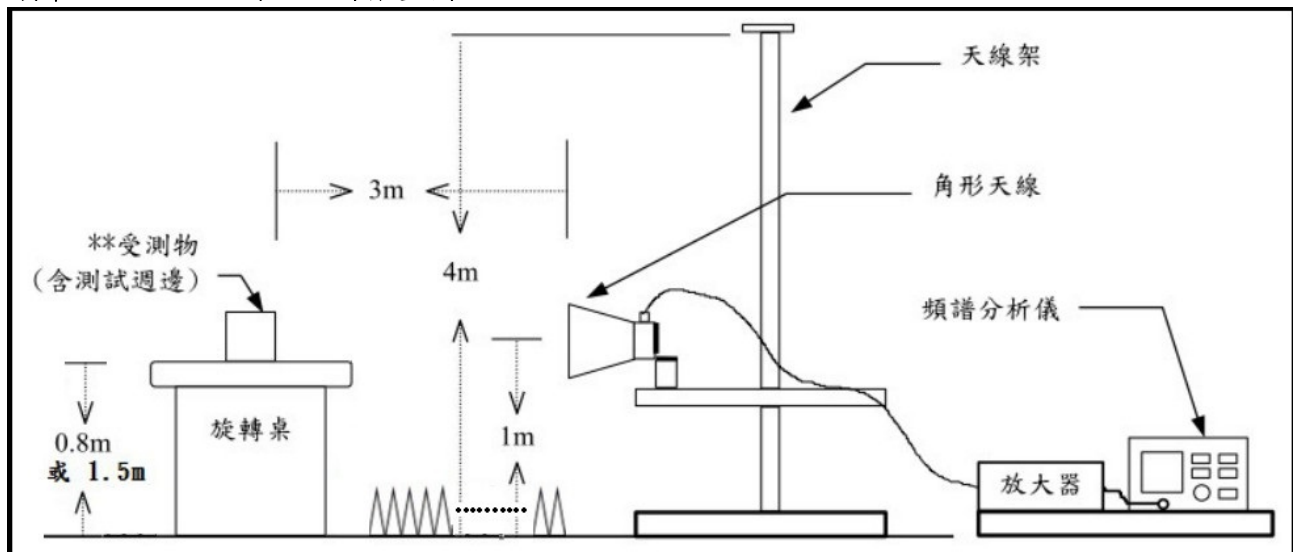

註：待測系統被放置於離接地平面 0.8 米(或 1.5 米)高之非金屬旋轉桌面上。

6.6 測試中待測系統的操作與測試方法

將待測物置於 0.8 米(大於 1GHz 量測可依照 ANSI C63.10 置於 1.5 米)高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線至於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1 米至 4 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。而測試中待測系統的操作方式如下：

1. 依照待測系統連接圖所示,將待測物及所有測試週邊安裝完成。
2. 打開待測物及所有測試週邊電源。
3. 當週邊接有電腦系統(PC/NB)時，在 Windows作業系統環境下,執行下列測試程式: 執行"EMITEST"程式，電腦主機會送出偵測信號至最小週邊；並進行資料讀寫動作。

6.7 輻射場強測試結果

6.7.1 發射接收(發射主波)


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11b

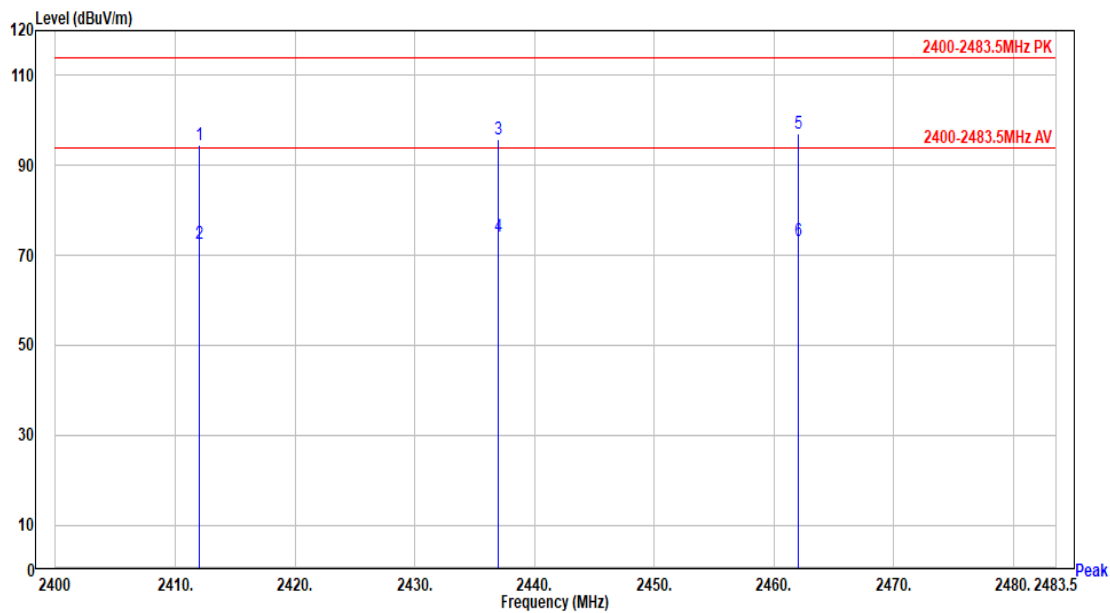

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	2412.024	-1.05	95.67	94.62	114.00	-19.38	Peak
2	2412.024	-1.05	73.61	72.56	94.00	-21.44	Average
3	2436.990	-1.00	96.87	95.87	114.00	-18.13	Peak
4	2436.990	-1.00	75.04	74.04	94.00	-19.96	Average
5	2462.041	-0.95	97.94	96.99	114.00	-17.01	Peak
6	2462.041	-0.95	74.06	73.11	94.00	-20.89	Average

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11b

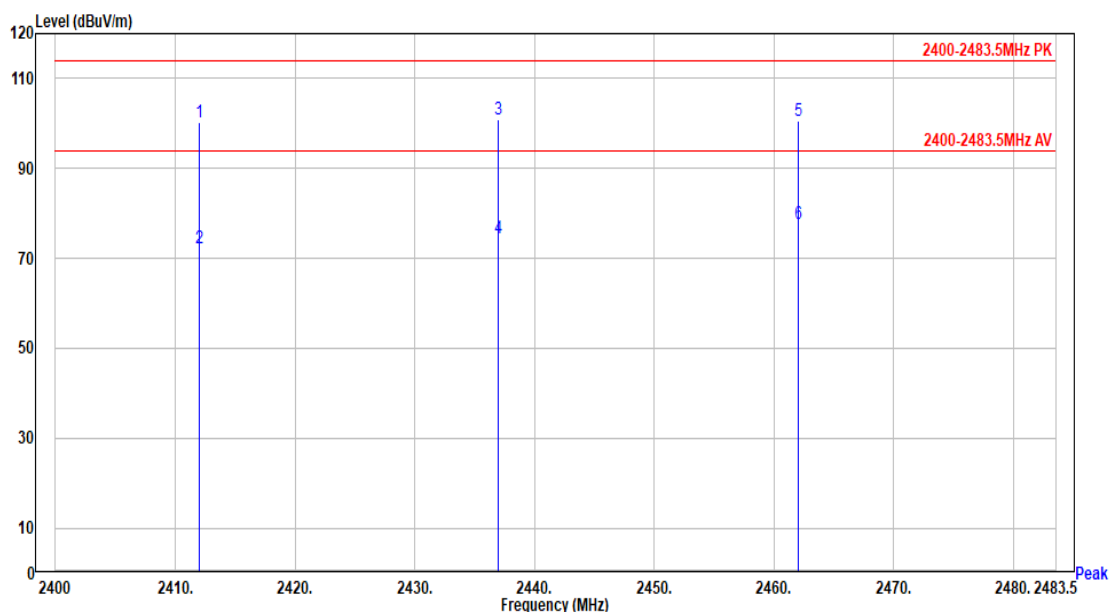

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBUV)	Level (dBUV/m)	Limit (dBUV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	2412.024	-1.05	101.31	100.26	114.00	-13.74	Peak
2	2412.024	-1.05	73.19	72.14	94.00	-21.86	Average
3	2436.990	-1.00	101.99	100.99	114.00	-13.01	Peak
4	2436.990	-1.00	75.56	74.56	94.00	-19.44	Average
5	2462.041	-0.95	101.52	100.57	114.00	-13.43	Peak
6	2462.041	-0.95	78.50	77.55	94.00	-16.45	Average

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11g

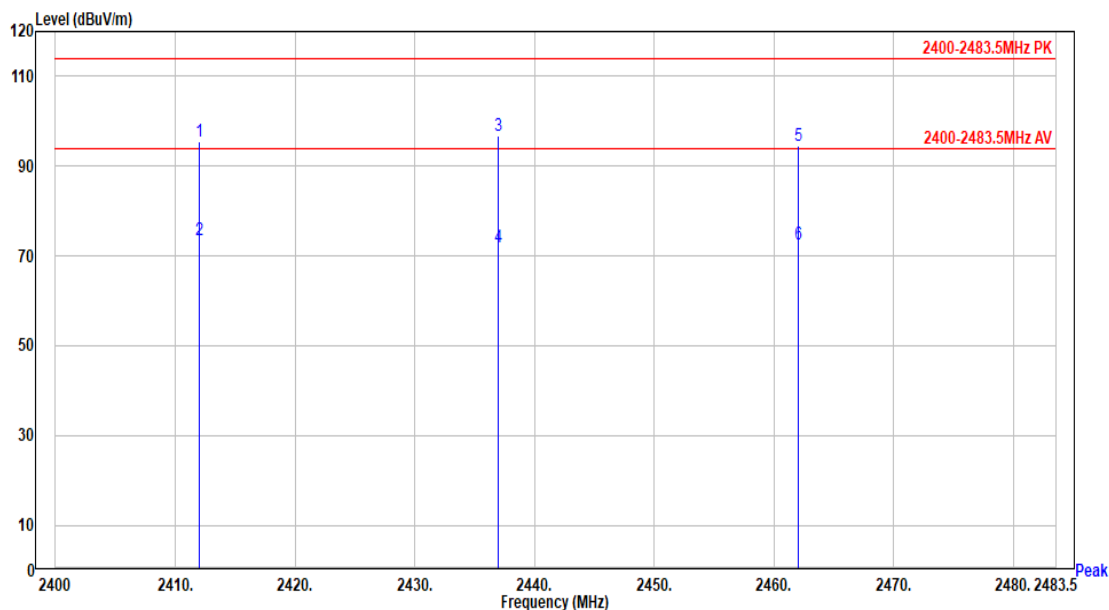

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	2412.024	-1.05	96.67	95.62	114.00	-18.38	Peak
2	2412.024	-1.05	74.42	73.37	94.00	-20.63	Average
3	2436.990	-1.00	97.88	96.88	114.00	-17.12	Peak
4	2436.990	-1.00	72.98	71.98	94.00	-22.02	Average
5	2462.041	-0.95	95.63	94.68	114.00	-19.32	Peak
6	2462.041	-0.95	73.51	72.56	94.00	-21.44	Average

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11g

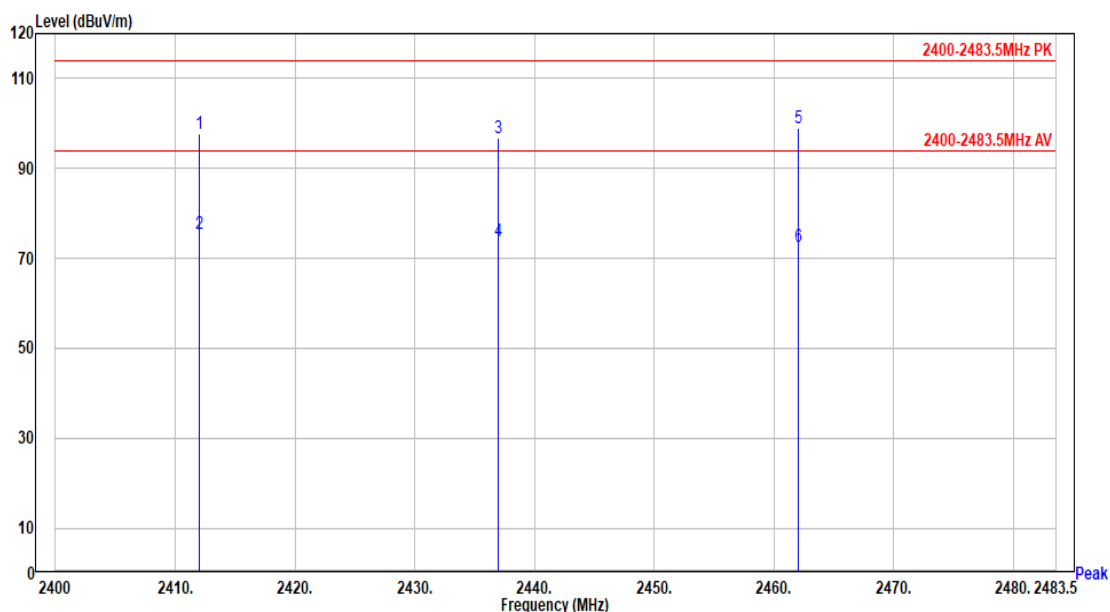

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	2412.024	-1.05	98.67	97.62	114.00	-16.38	Peak
2	2412.024	-1.05	76.50	75.45	94.00	-18.55	Average
3	2436.990	-1.00	97.88	96.88	114.00	-17.12	Peak
4	2436.990	-1.00	74.89	73.89	94.00	-20.11	Average
5	2462.041	-0.95	99.93	98.98	114.00	-15.02	Peak
6	2462.041	-0.95	73.51	72.56	94.00	-21.44	Average

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11n

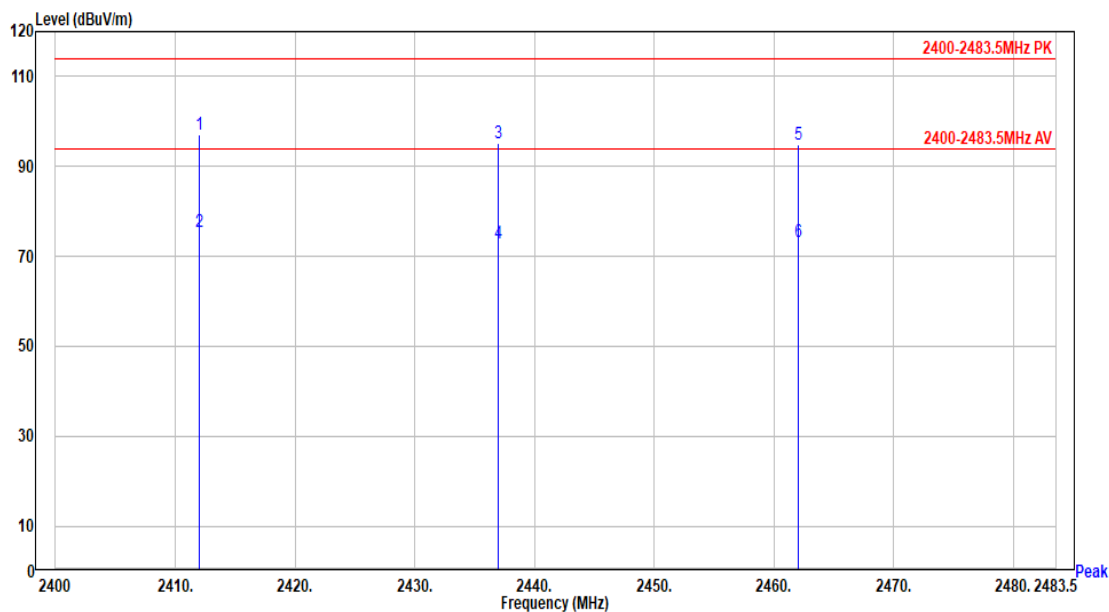

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	2412.024	-1.05	98.23	97.18	114.00	-16.82	Peak
2	2412.024	-1.05	76.50	75.45	94.00	-18.55	Average
3	2436.990	-1.00	96.06	95.06	114.00	-18.94	Peak
4	2436.990	-1.00	73.94	72.94	94.00	-21.06	Average
5	2462.041	-0.95	95.89	94.94	114.00	-19.06	Peak
6	2462.041	-0.95	74.24	73.29	94.00	-20.71	Average

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11n

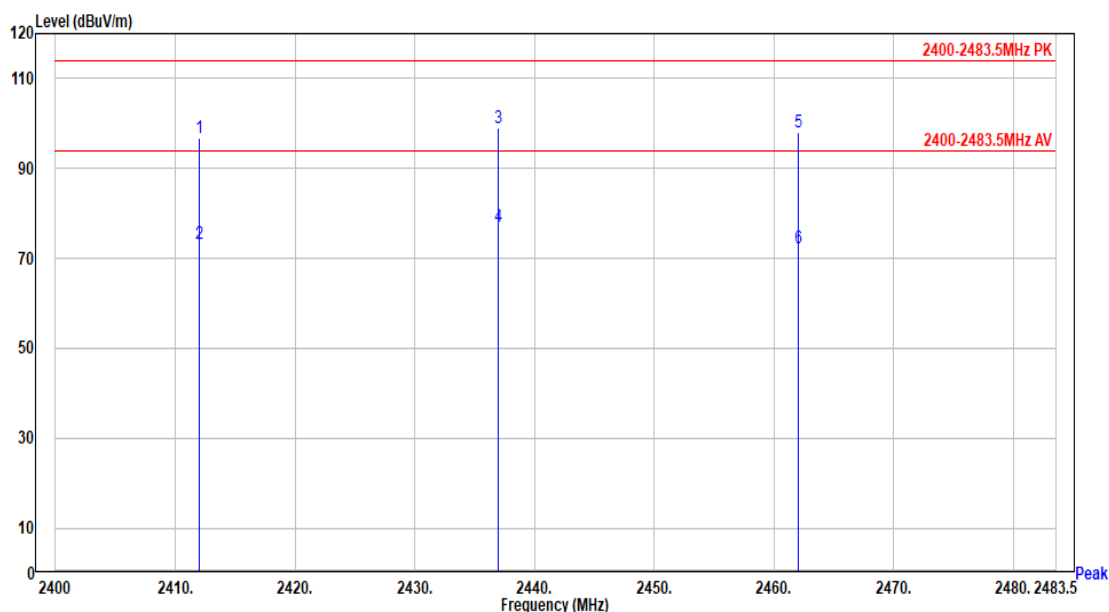

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBUV)	Level (dBUV/m)	Limit (dBUV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	2412.024	-1.05	97.67	96.62	114.00	-17.38	Peak
2	2412.024	-1.05	74.13	73.08	94.00	-20.92	Average
3	2436.990	-1.00	99.88	98.88	114.00	-15.12	Peak
4	2436.990	-1.00	77.99	76.99	94.00	-17.01	Average
5	2462.041	-0.95	98.93	97.98	114.00	-16.02	Peak
6	2462.041	-0.95	73.21	72.26	114.00	-41.74	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合

6.7.2 發射接收(諧波及本地震盪)


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11b

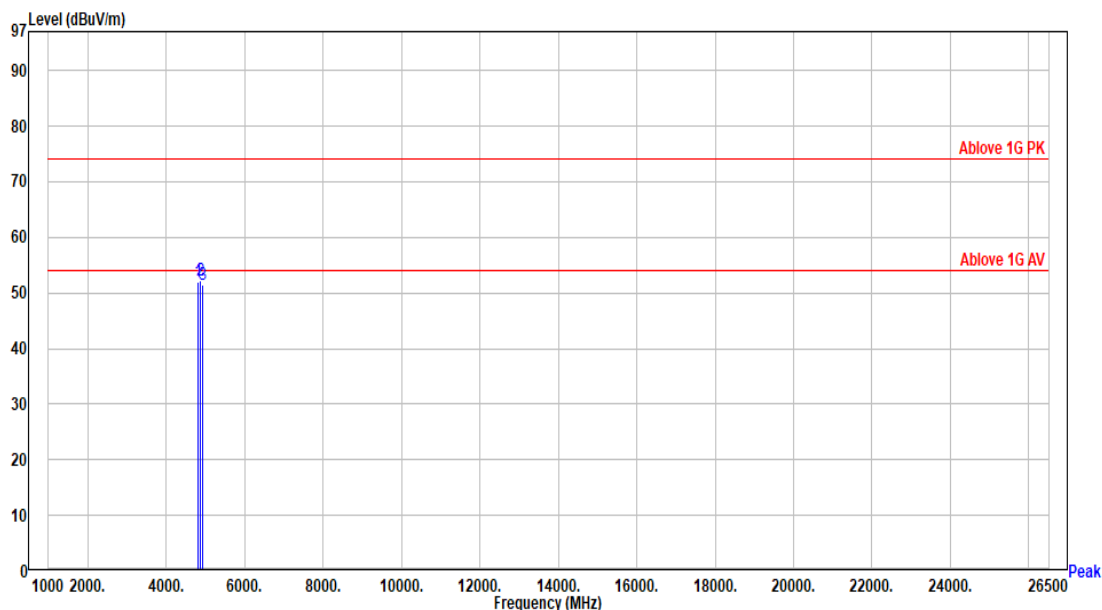

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	4824.000	5.87	46.11	51.98	74.00	-22.02	Peak
2	4874.000	5.96	46.21	52.17	74.00	-21.83	Peak
3	4924.000	6.06	45.32	51.38	74.00	-22.62	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23℃

相對濕度 : 66%

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11b

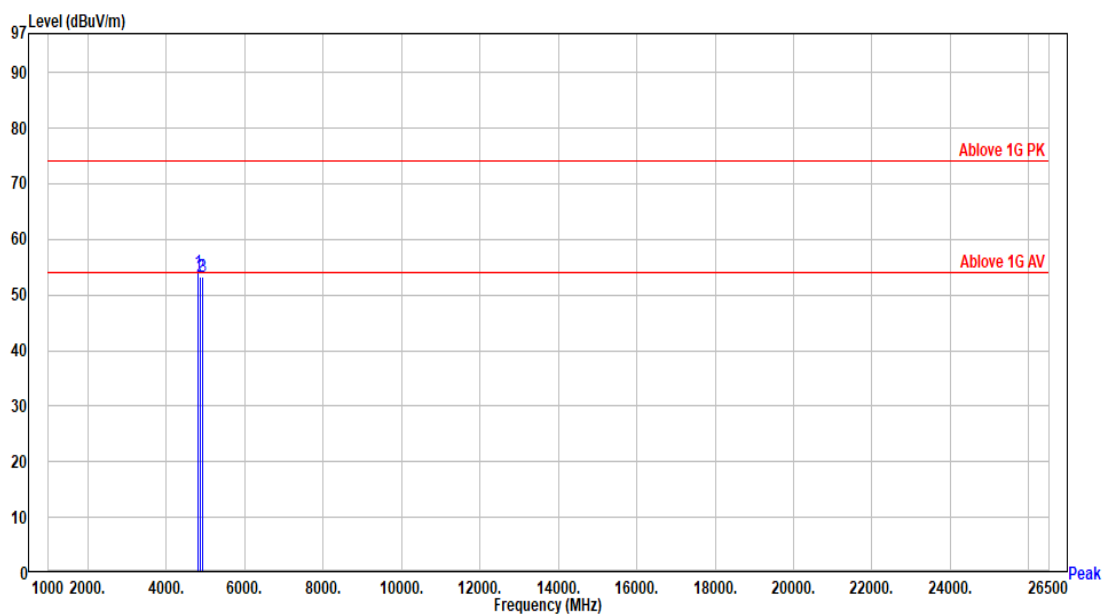

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	4824.000	5.87	48.11	53.98	74.00	-20.02	Peak
2	4873.950	5.96	47.38	53.34	74.00	-20.66	Peak
3	4924.050	6.06	47.16	53.22	74.00	-20.78	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11g

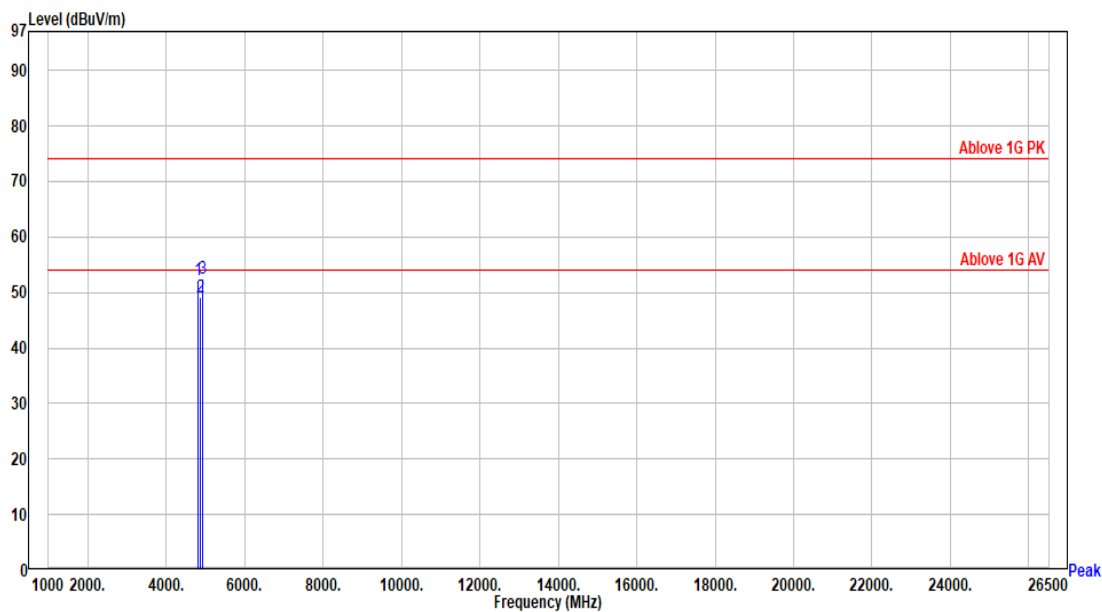

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	4824.000	5.87	46.42	52.29	74.00	-21.71	Peak
2	4874.000	5.96	43.23	49.19	74.00	-24.81	Peak
3	4924.000	6.06	46.50	52.56	74.00	-21.44	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23℃

相對濕度 : 66%

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11g

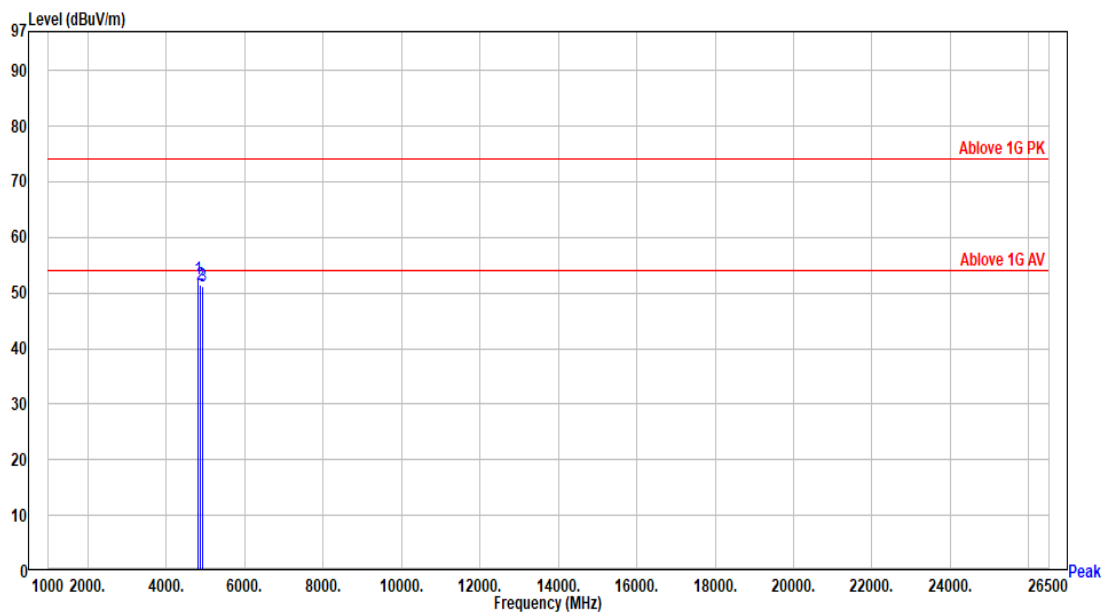

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	4824.000	5.87	46.74	52.61	74.00	-21.39	Peak
2	4874.000	5.96	45.39	51.35	74.00	-22.65	Peak
3	4924.000	6.06	45.23	51.29	74.00	-22.71	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23°C

相對濕度 : 66%

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11n

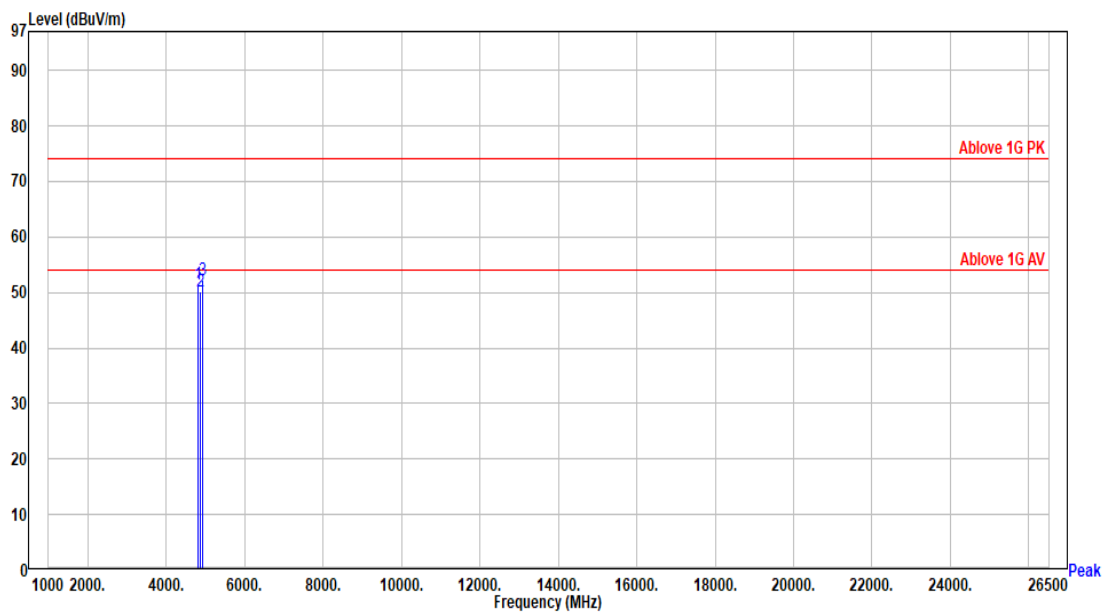

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	4824.000	5.87	45.61	51.48	74.00	-22.52	Peak
2	4874.000	5.96	44.23	50.19	74.00	-23.81	Peak
3	4924.000	6.06	46.15	52.21	74.00	-21.79	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合


環境溫度 : 23℃

相對濕度 : 66%

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

測試模式 : IEEE 802.11n

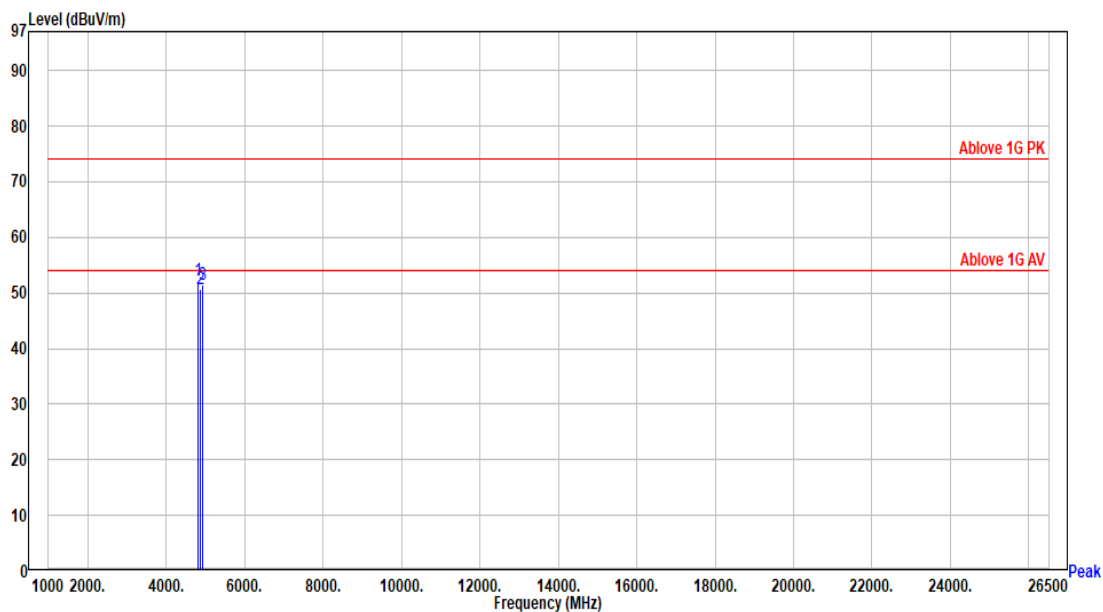

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	4824.000	5.87	46.44	52.31	74.00	-21.69	Peak
2	4874.000	5.96	44.77	50.73	74.00	-23.27	Peak
3	4924.000	6.06	45.39	51.45	74.00	-22.55	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合

6.7.3. 不必要發射 Below 1GHz:

環境溫度 : 25°C


相對濕度 : 66%

測試頻道 : 2412MHz

測試模式 : Below 1G (11b 最差模式)

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

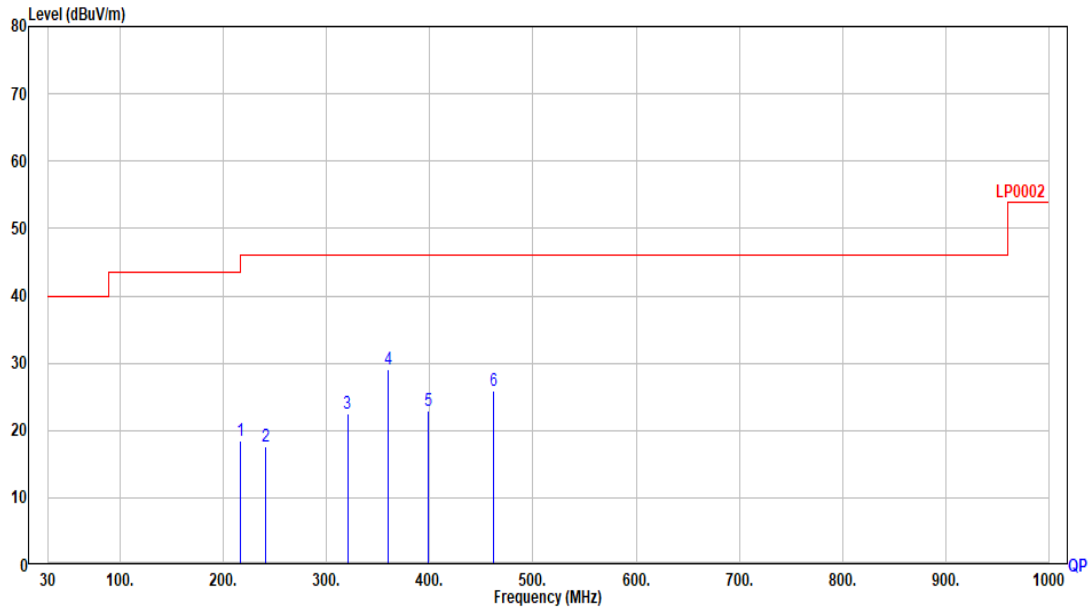

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	216.240	-12.44	30.95	18.51	46.00	-27.49	QP
2	240.490	-11.00	28.62	17.62	46.00	-28.38	QP
3	320.030	-8.31	30.82	22.51	46.00	-23.49	QP
4	359.800	-7.34	36.41	29.07	46.00	-16.93	QP
5	398.600	-6.28	29.25	22.98	46.00	-23.02	QP
6	461.650	-4.79	30.74	25.95	46.00	-20.05	QP

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

環境溫度 : 25°C


相對濕度 : 66%

測試頻道 : 2412MHz

測試模式 : Below 1G (11b 最差模式)

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

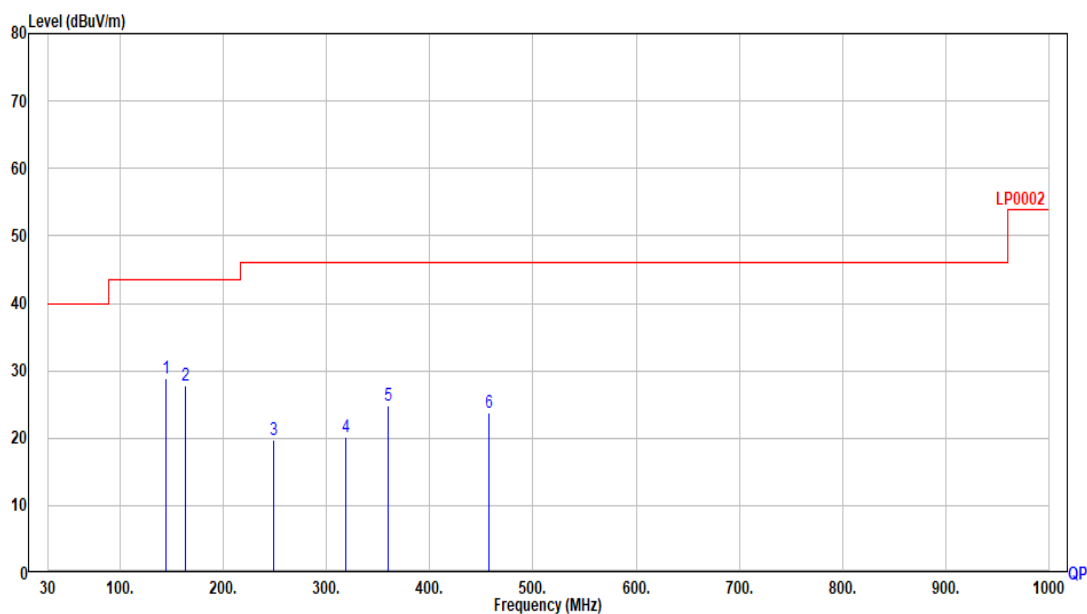

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	144.460	-10.55	39.49	28.94	43.50	-14.56	QP
2	162.890	-10.29	38.05	27.76	43.50	-15.74	QP
3	248.250	-10.80	30.46	19.66	46.00	-26.34	QP
4	318.090	-8.36	28.60	20.25	46.00	-25.75	QP
5	359.800	-7.34	32.11	24.77	46.00	-21.23	QP
6	457.770	-4.86	28.60	23.75	46.00	-22.25	QP

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

6.7.4. 不必要發射 Above 1GHz:

環境溫度 : 23°C


相對濕度 : 66%

測試頻道 : 2412MHz

測試模式 : Above 1G (11b 最差模式)

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

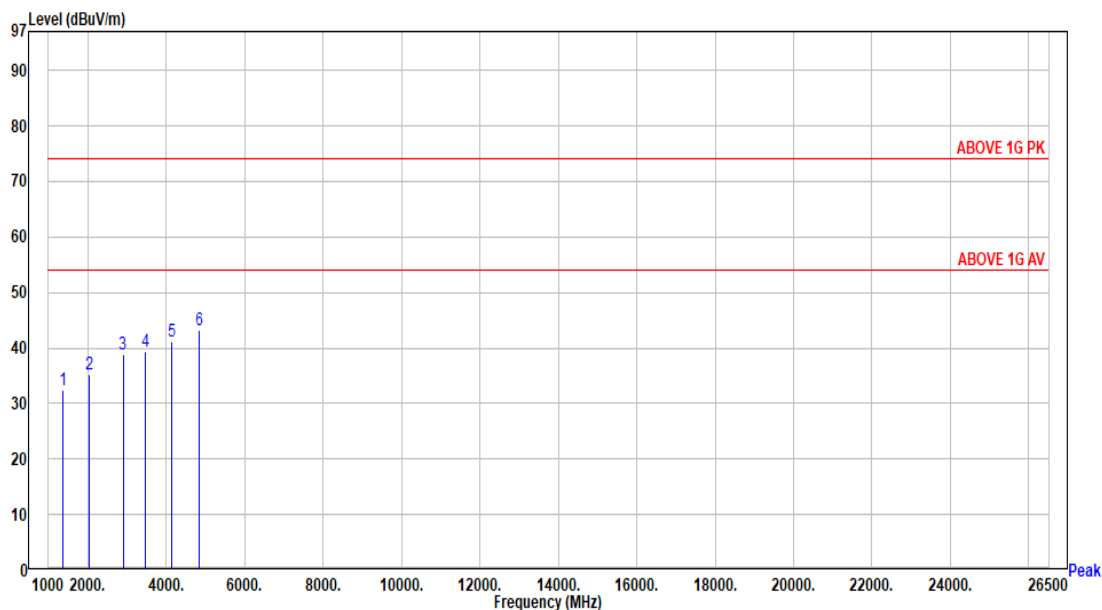

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	1370.000	-4.71	37.05	32.35	74.00	-41.65	Peak
2	2035.000	-1.80	37.09	35.29	74.00	-38.71	Peak
3	2900.000	1.56	37.27	38.83	74.00	-35.17	Peak
4	3465.000	2.45	36.98	39.43	74.00	-34.57	Peak
5	4145.000	4.33	36.91	41.24	74.00	-32.76	Peak
6	4855.000	5.93	37.28	43.21	74.00	-30.79	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合

環境溫度 : 23°C


相對濕度 : 66%

測試頻道 : 2412MHz

測試模式 : Above 1G (11b 最差模式)

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

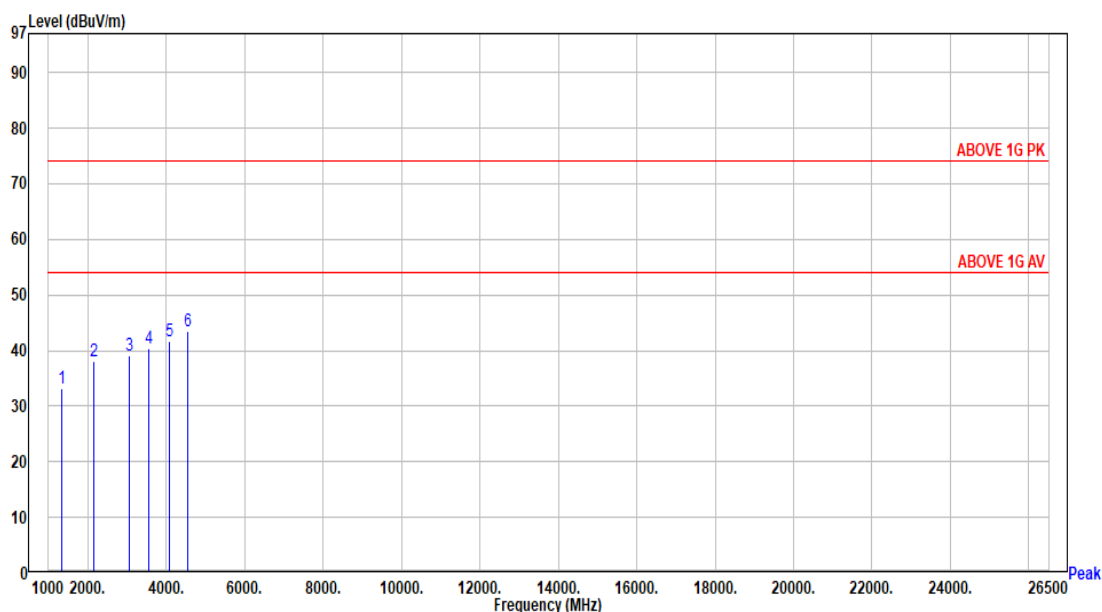

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	1345.000	-4.77	37.91	33.14	74.00	-40.86	Peak
2	2145.000	-1.58	39.70	38.12	74.00	-35.88	Peak
3	3050.000	2.20	36.88	39.08	74.00	-34.92	Peak
4	3555.000	2.63	37.77	40.40	74.00	-33.60	Peak
5	4075.000	4.14	37.44	41.58	74.00	-32.42	Peak
6	4550.000	5.38	38.19	43.56	74.00	-30.44	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合

6.7.5. RX Above 1GHz:

環境溫度 : 23°C


相對濕度 : 66%

測試頻道 : --

測試模式 : RX(Above 1G)

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

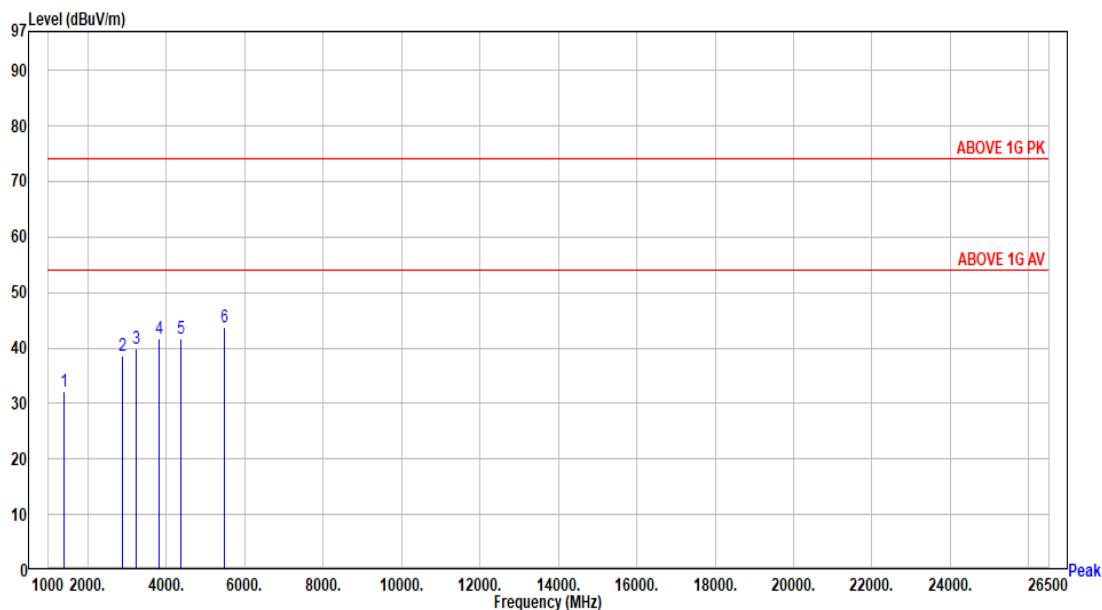

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBUV)	Level (dBUV/m)	Limit (dBUV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	1385.000	-4.67	36.86	32.19	74.00	-41.81	Peak
2	2895.000	1.53	36.98	38.50	74.00	-35.50	Peak
3	3250.000	2.32	37.52	39.84	74.00	-34.16	Peak
4	3820.000	3.41	38.39	41.80	74.00	-32.20	Peak
5	4375.000	4.95	36.72	41.67	74.00	-32.33	Peak
6	5480.000	6.26	37.42	43.68	74.00	-30.32	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合

環境溫度 : 23°C


相對濕度 : 66%

測試頻道 : --

測試模式 : RX(Above 1G)

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

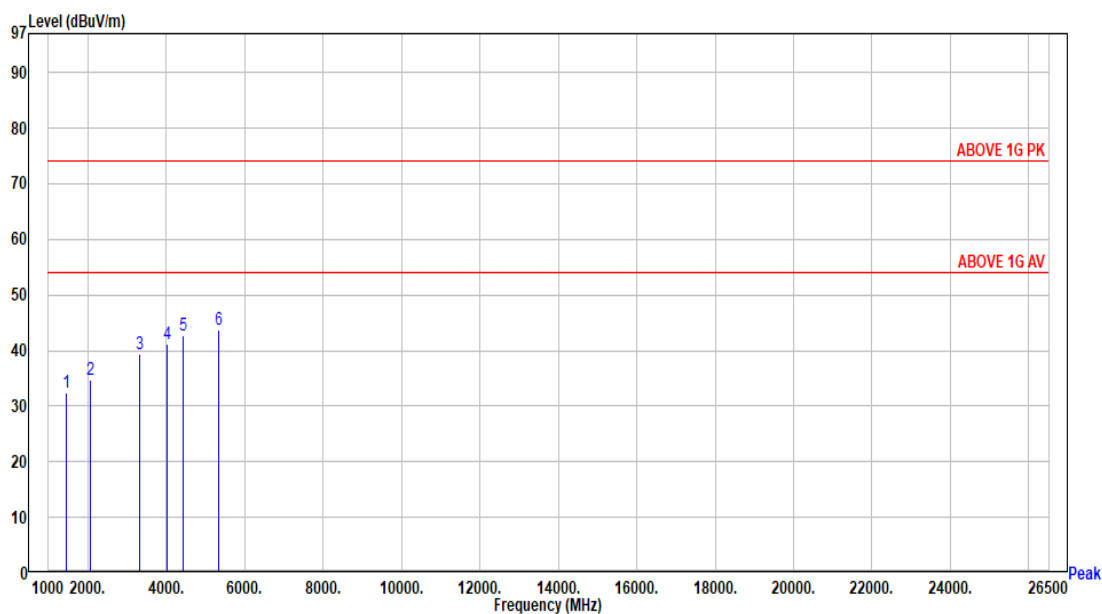

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	1455.000	-4.48	36.82	32.34	74.00	-41.66	Peak
2	2060.000	-1.75	36.53	34.78	74.00	-39.22	Peak
3	3325.000	2.37	37.03	39.39	74.00	-34.61	Peak
4	4035.000	4.04	37.16	41.20	74.00	-32.80	Peak
5	4430.000	5.10	37.49	42.59	74.00	-31.41	Peak
6	5350.000	6.24	37.59	43.82	74.00	-30.18	Peak

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

PEAK 值低於 AV LIMIT 視同符合

6.7.6. RX Below 1GHz:

環境溫度 : 25°C


相對濕度 : 66%

測試頻道 : --

測試模式 : RX(BELOW 1G)

天線極性 : 水平

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

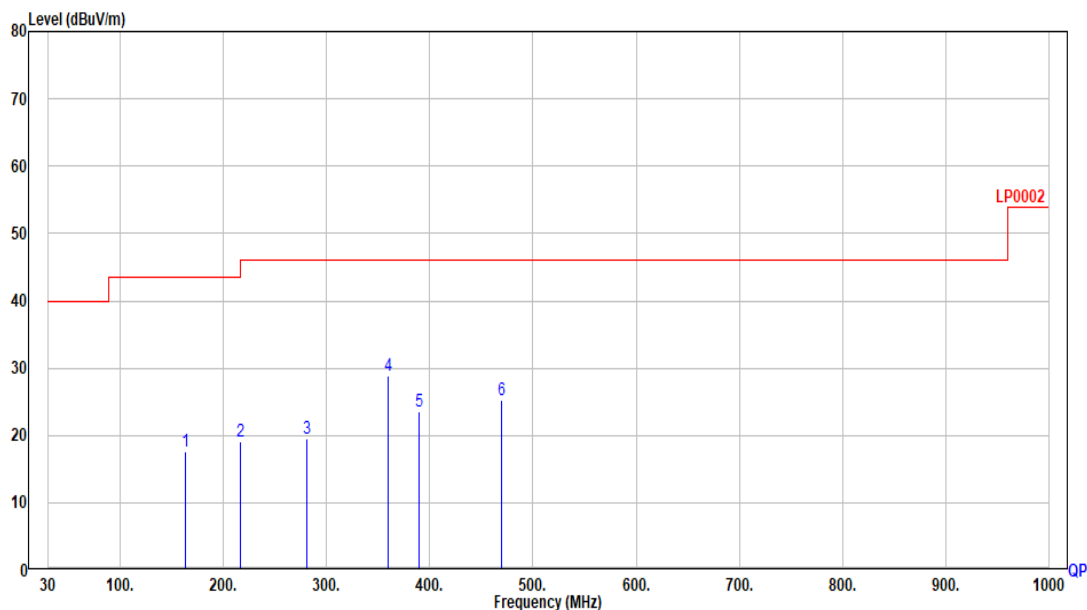

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	162.890	-10.29	27.98	17.69	43.50	-25.81	QP
2	216.240	-12.44	31.43	18.99	46.00	-27.01	QP
3	280.260	-9.33	28.77	19.44	46.00	-26.56	QP
4	359.800	-7.34	36.25	28.91	46.00	-17.09	QP
5	389.870	-6.51	30.11	23.59	46.00	-22.41	QP
6	469.410	-4.66	29.94	25.28	46.00	-20.72	QP

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

環境溫度 : 25°C


相對濕度 : 66%

測試頻道 : --

測試模式 : RX(BELOW 1G)

天線極性 : 垂直

測試日期 : 108 年 05 月 15 日

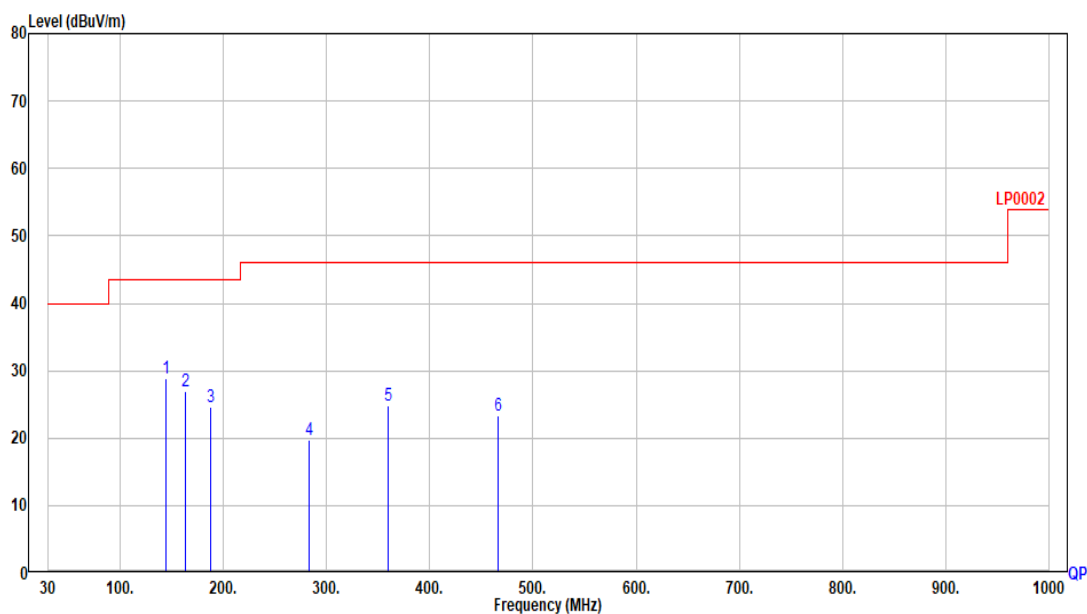

No.	Frequency (MHz)	Factor (dB/m)	Reading (dBuV)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Over Limit (dB)	Detector
1	144.460	-10.55	39.35	28.80	43.50	-14.70	QP
2	162.890	-10.29	37.29	27.00	43.50	-16.50	QP
3	187.140	-12.39	36.92	24.54	43.50	-18.96	QP
4	283.170	-9.28	28.92	19.64	46.00	-26.36	QP
5	359.800	-7.34	32.27	24.93	46.00	-21.07	QP
6	466.500	-4.71	28.13	23.42	46.00	-22.58	QP

V

Note: Level = Reading + Factor

Margin(Over limit) = Level – Limit

Factor = Antenna Factor + Cable Loss – Pre-amplifier Factor.

7. 天線之要求

7.1 輻射場強測試結果

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.2 節之規定，其發射天線應為全固定式或半固定式，不得使用可供引接之天線接頭。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB...等及其他各類工業或通訊標準接頭。

7.2 天線增益

此裝置使用 FPC Antenna。

8. 測試配置照片

- 電源傳導測試



- 輻射測試(30MHz to 1GHz)



- 輻射測試(1GHz 以上)

