

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

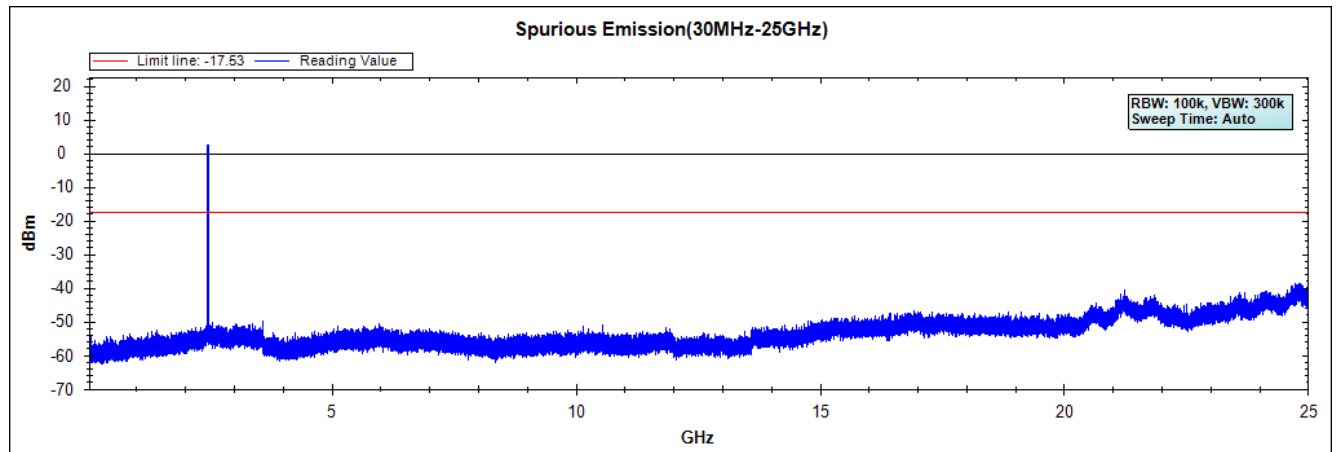
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

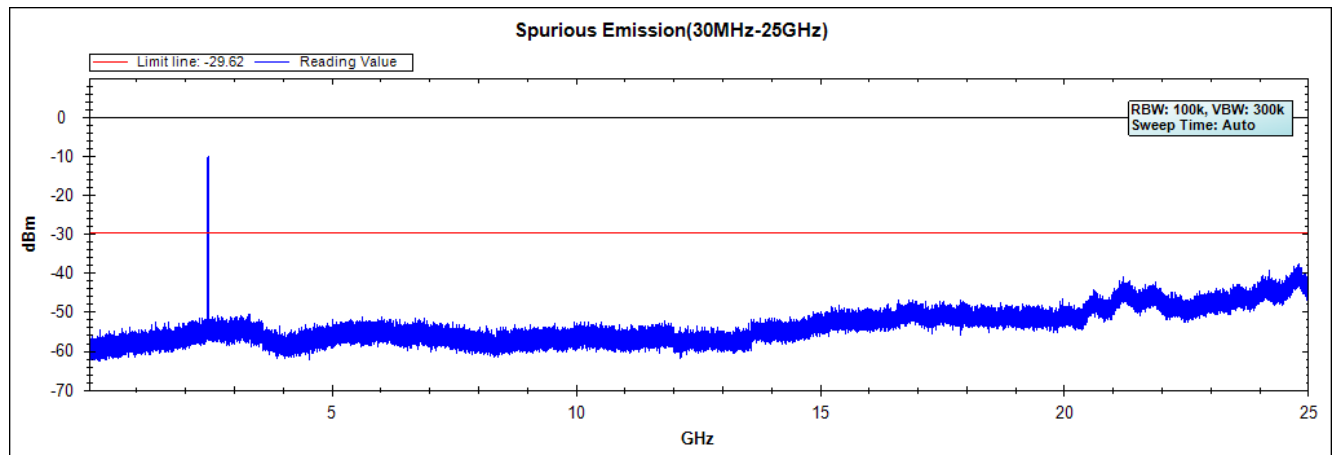
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

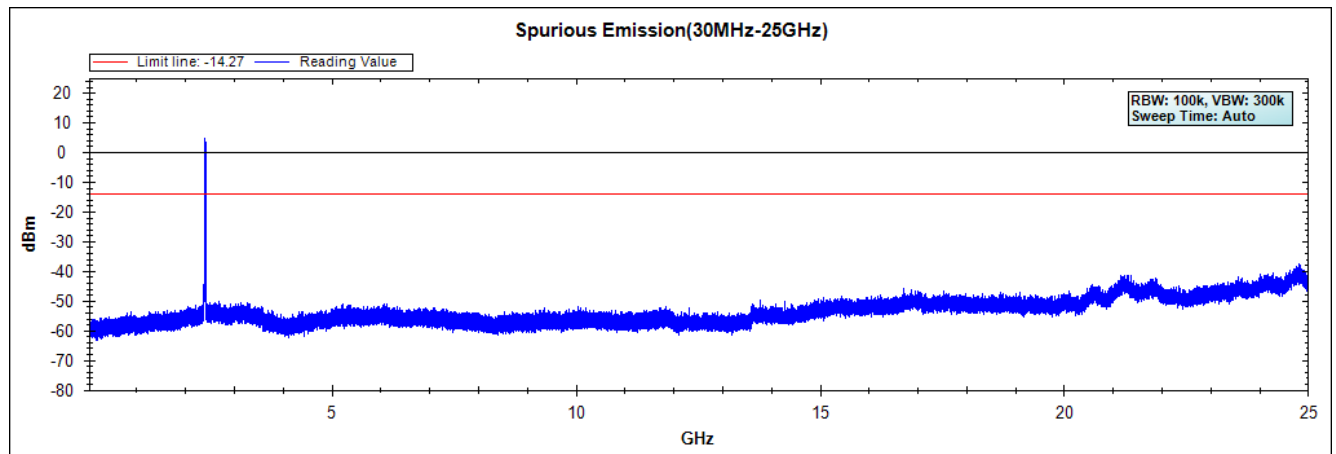
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

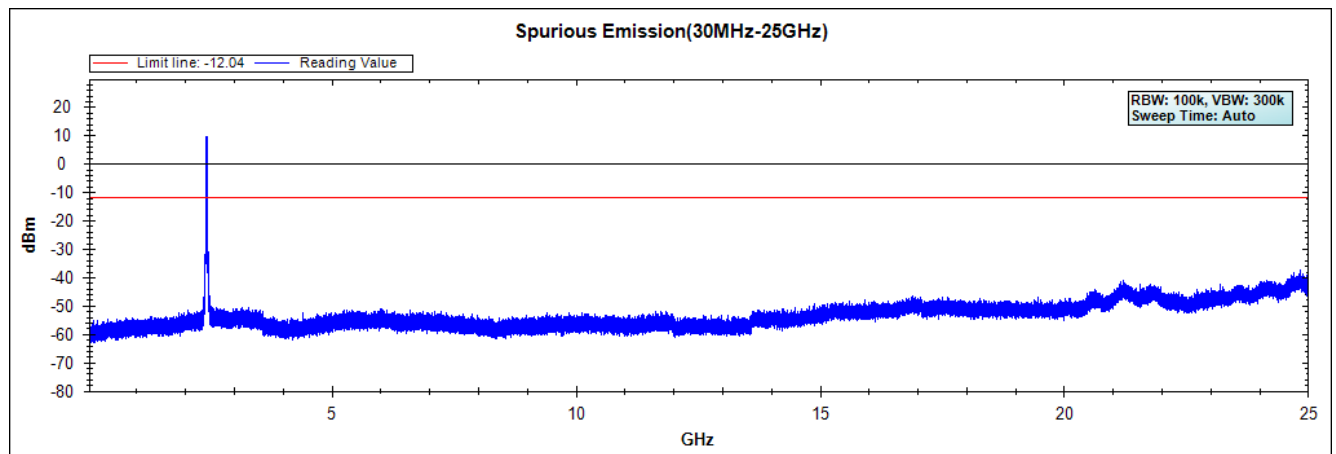
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

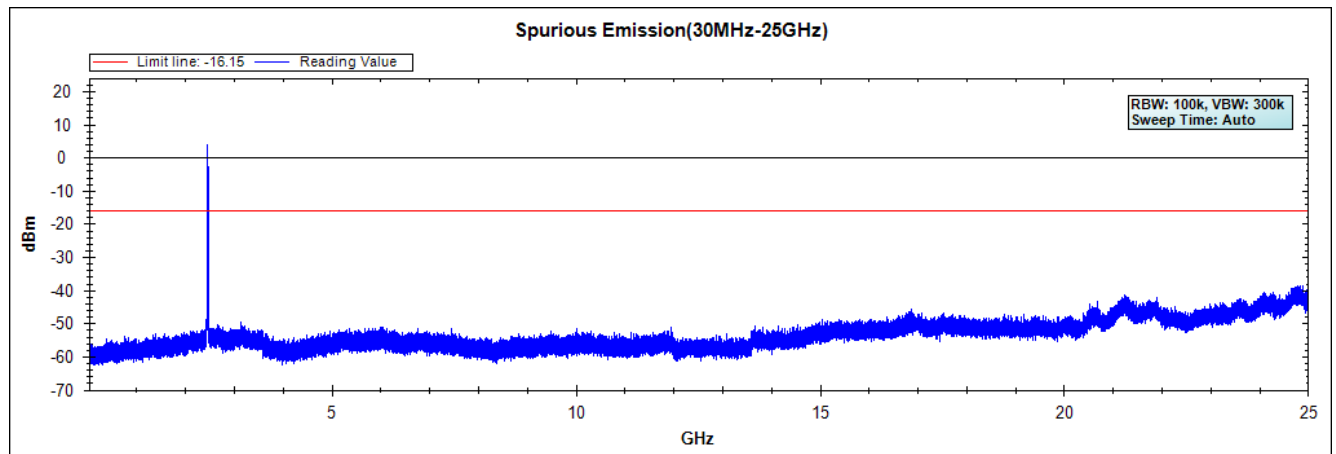
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

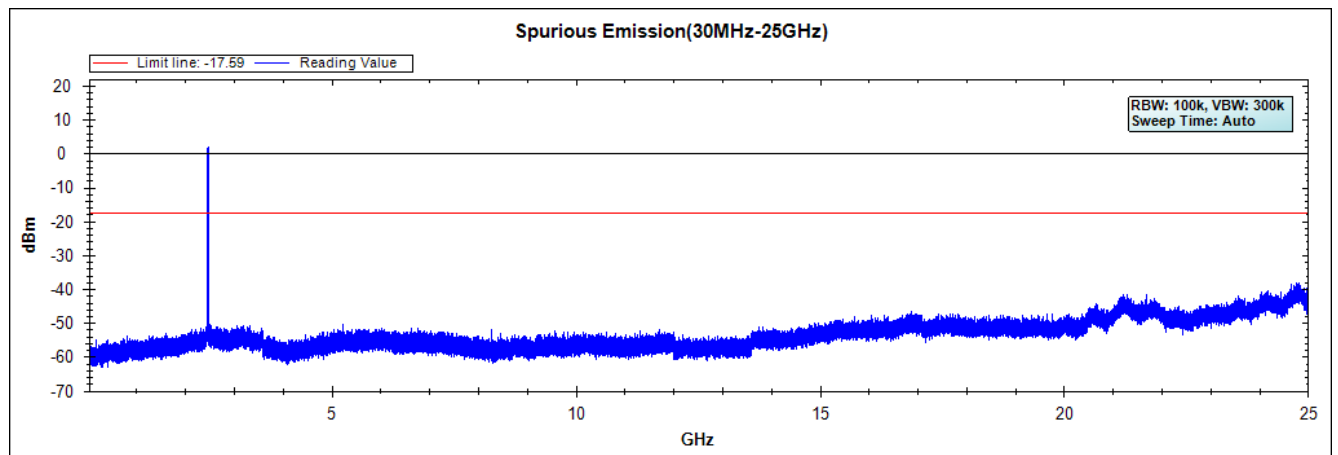
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

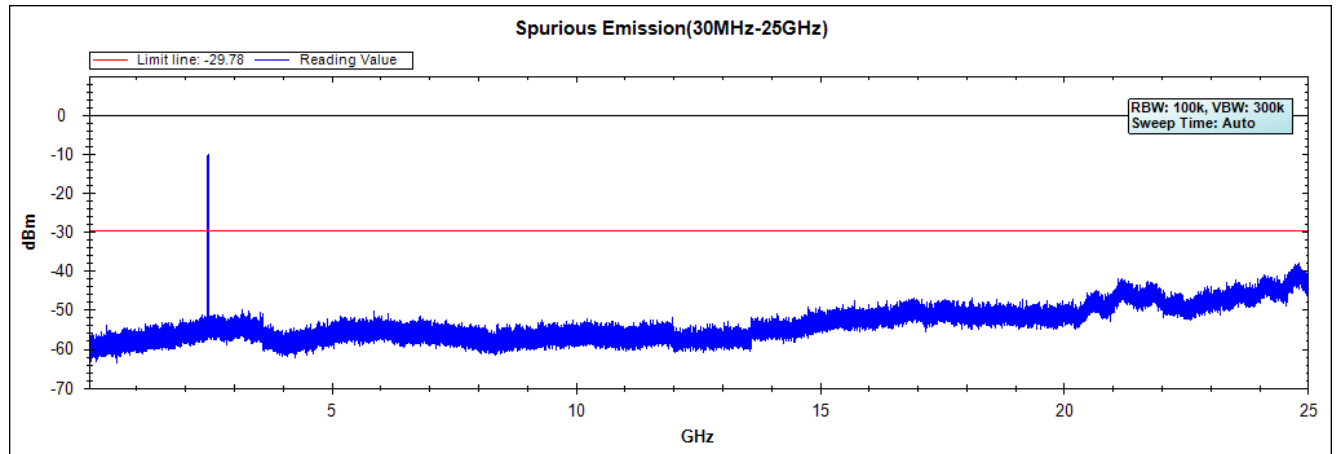
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

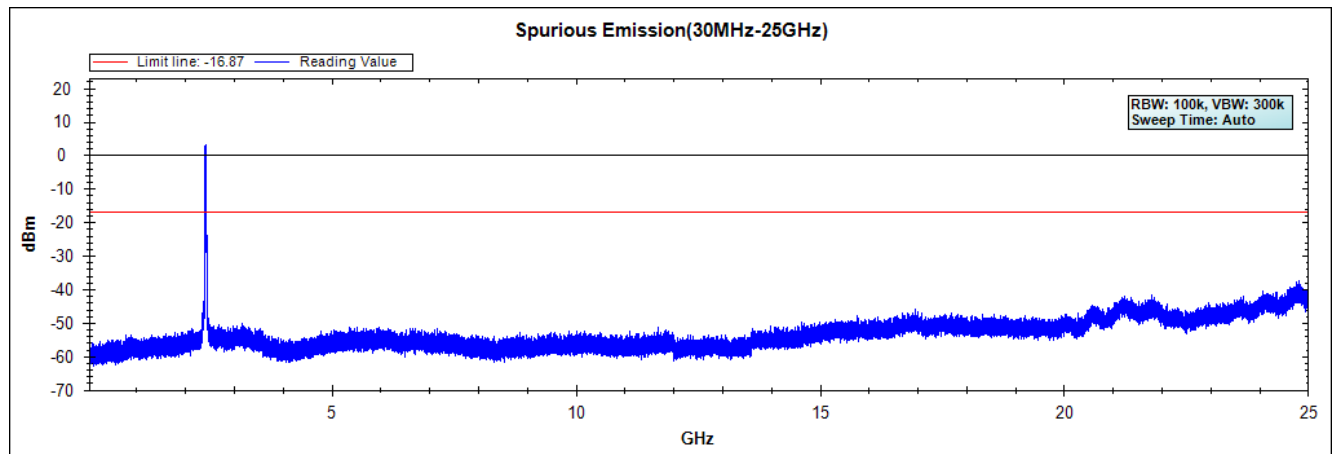
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

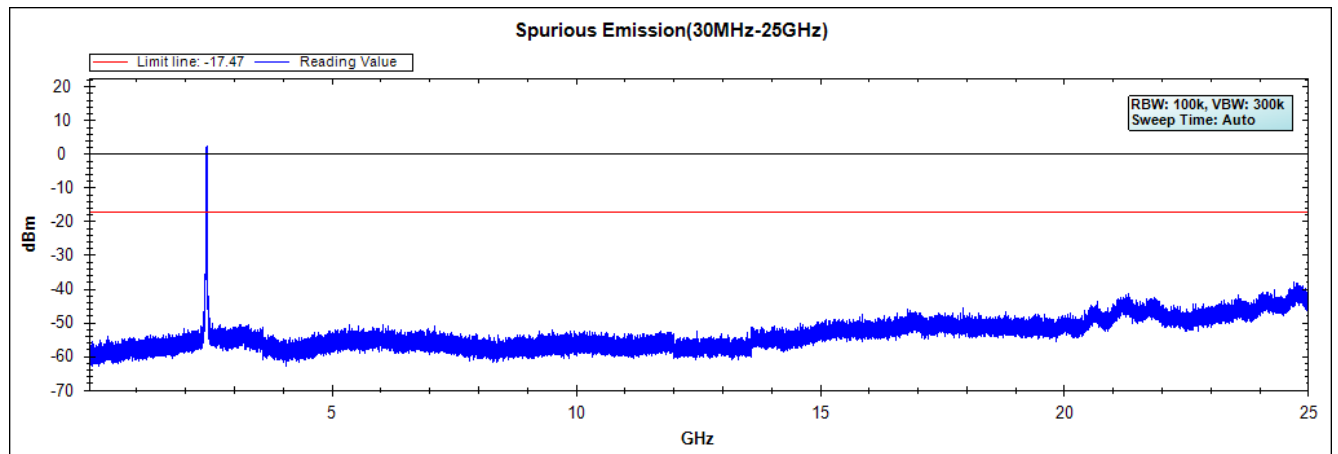
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

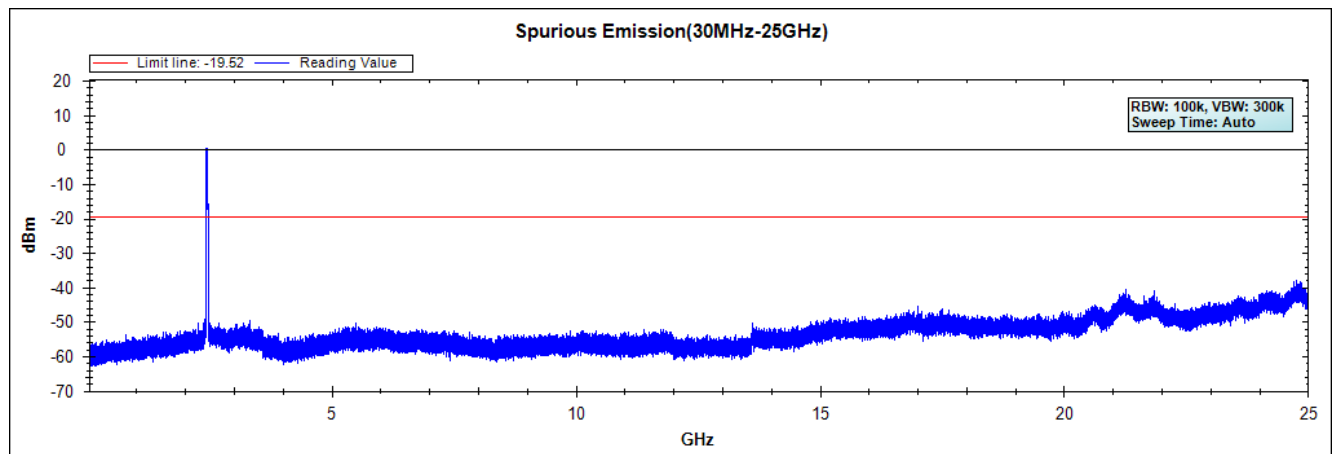
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

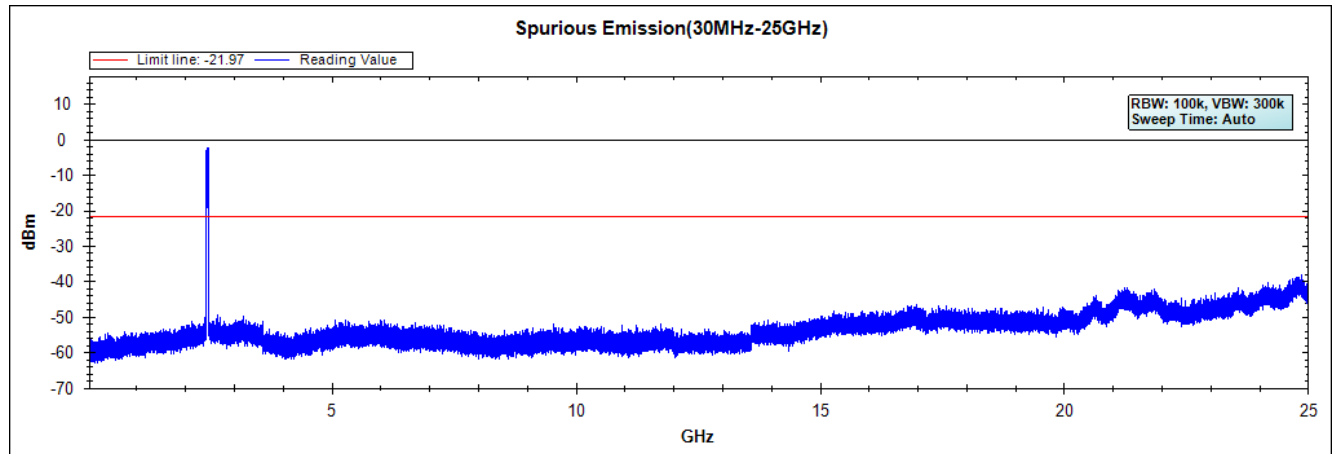
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

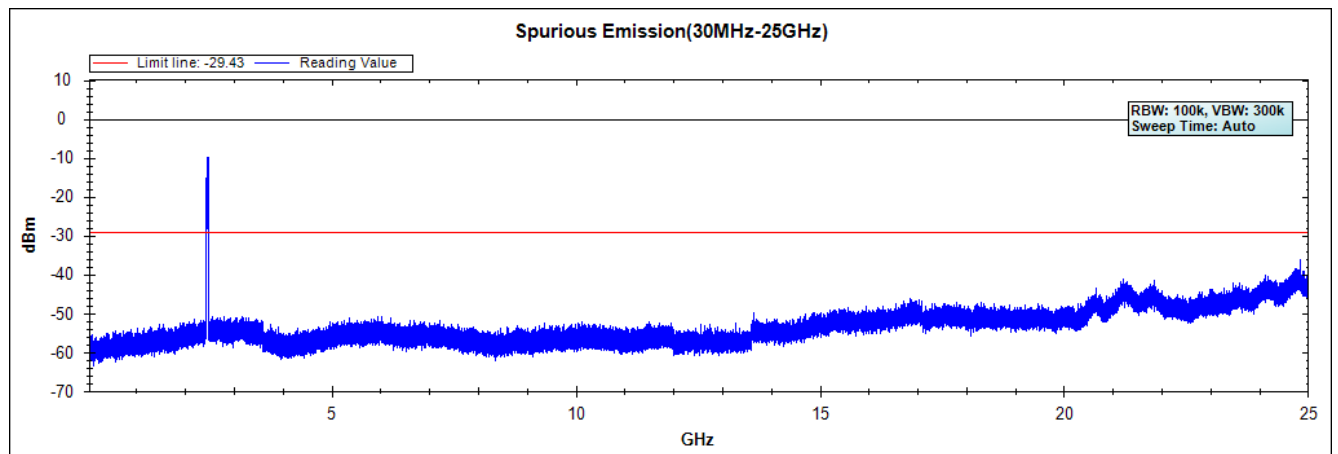
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

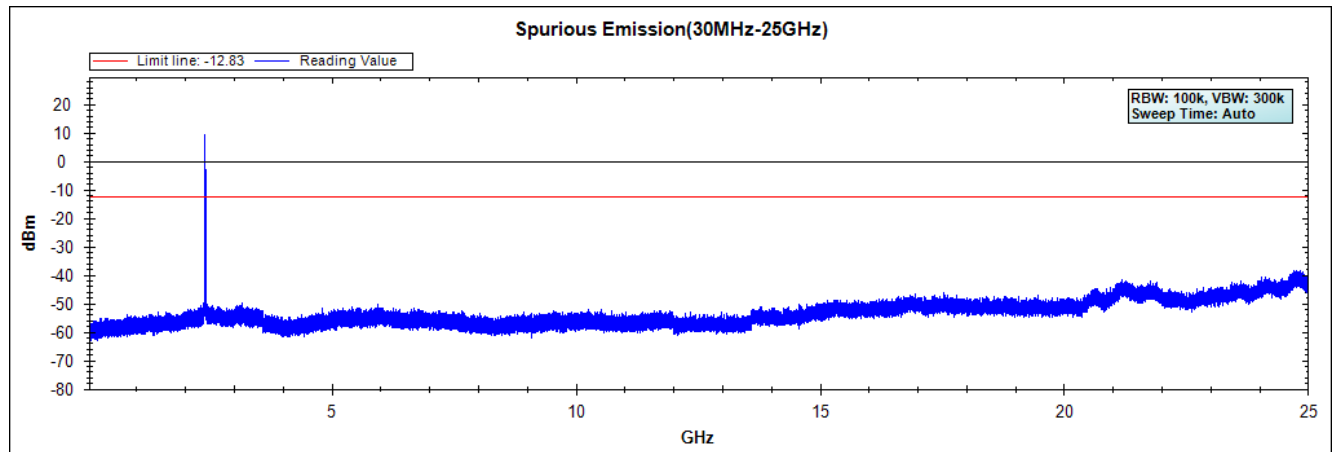
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

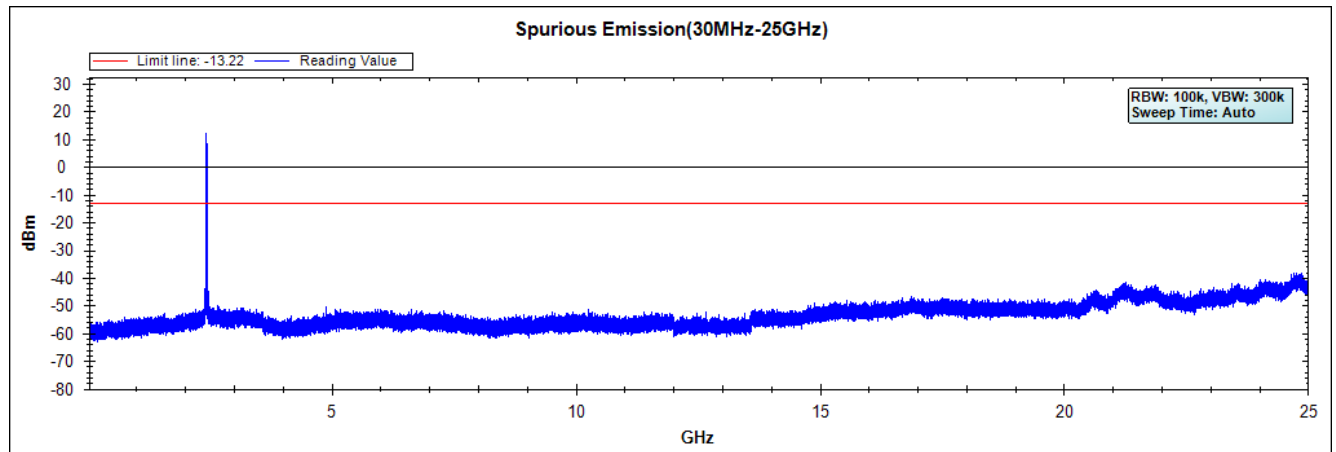
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

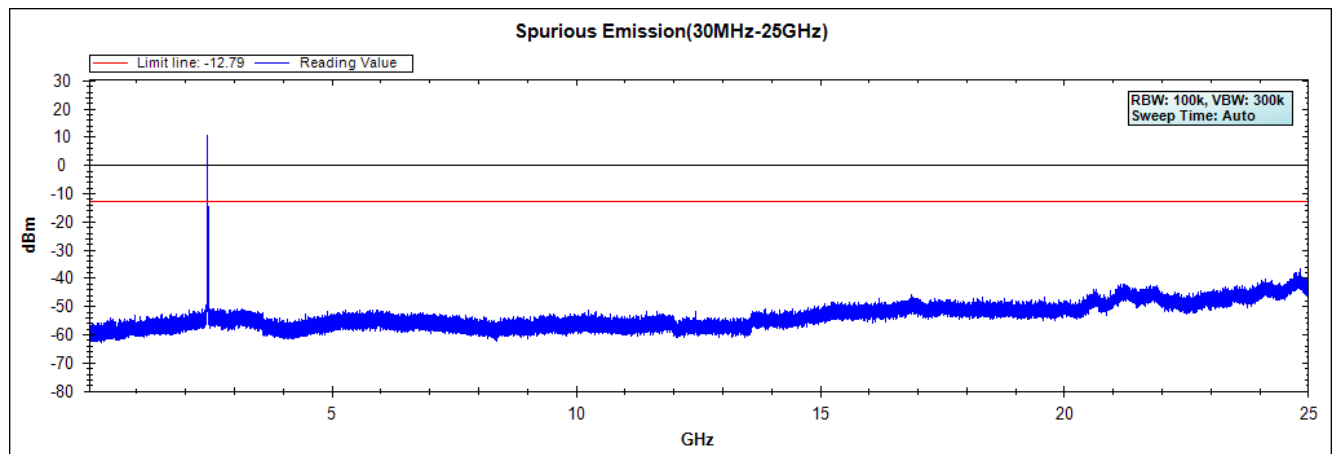
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

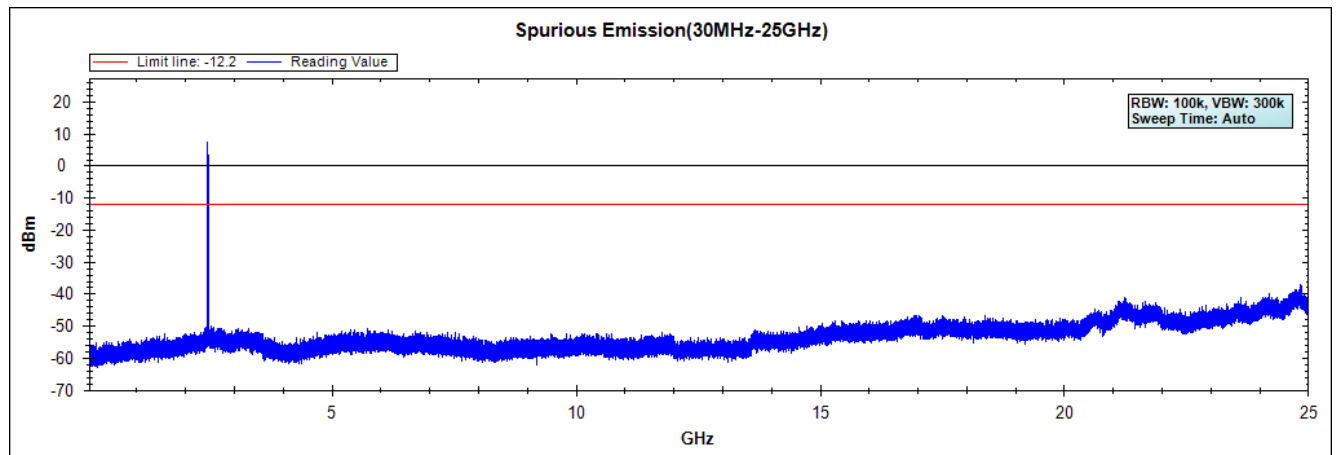
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

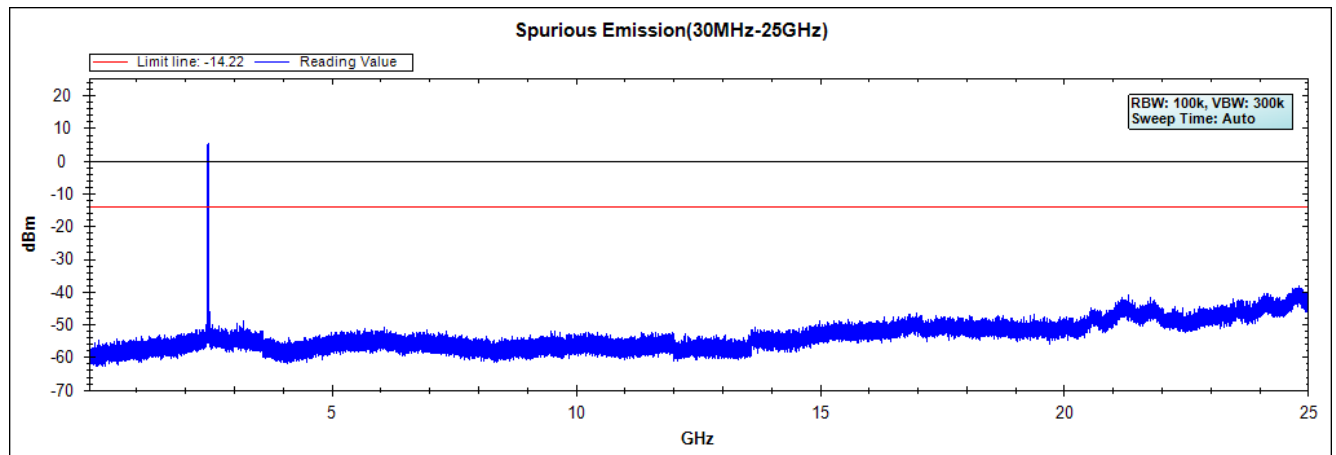
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

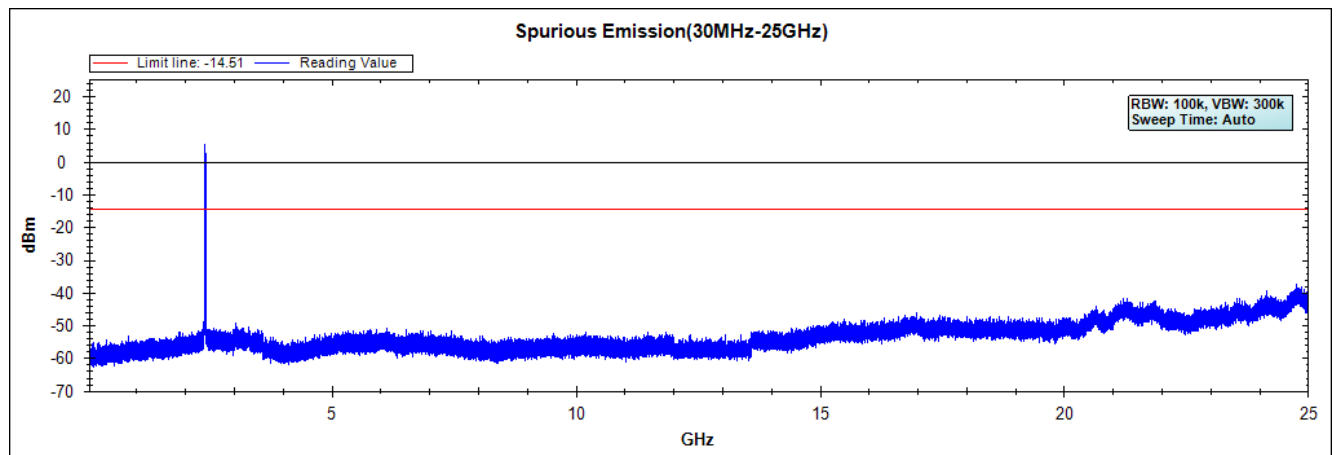
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

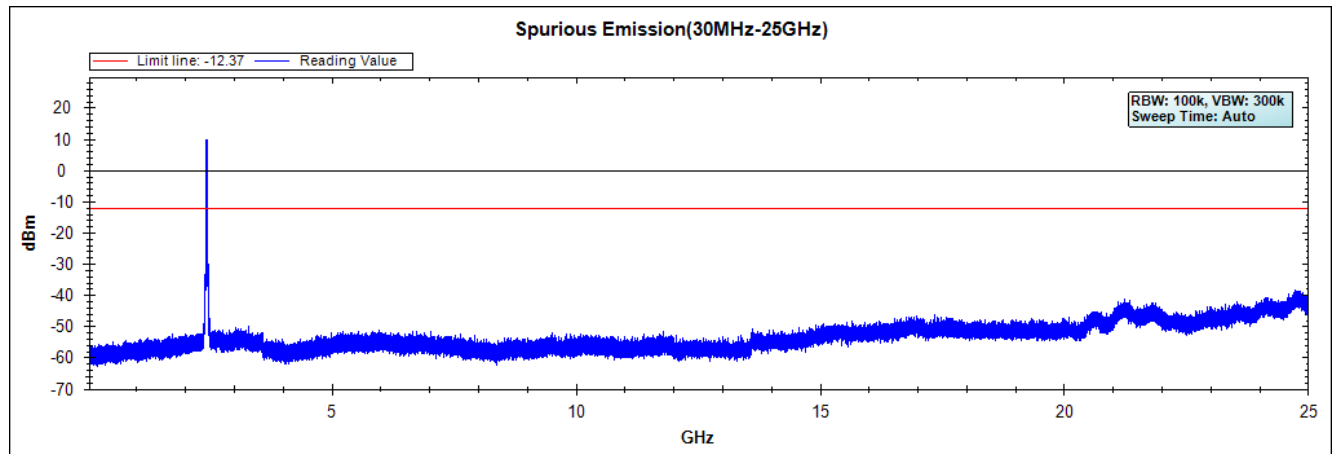
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

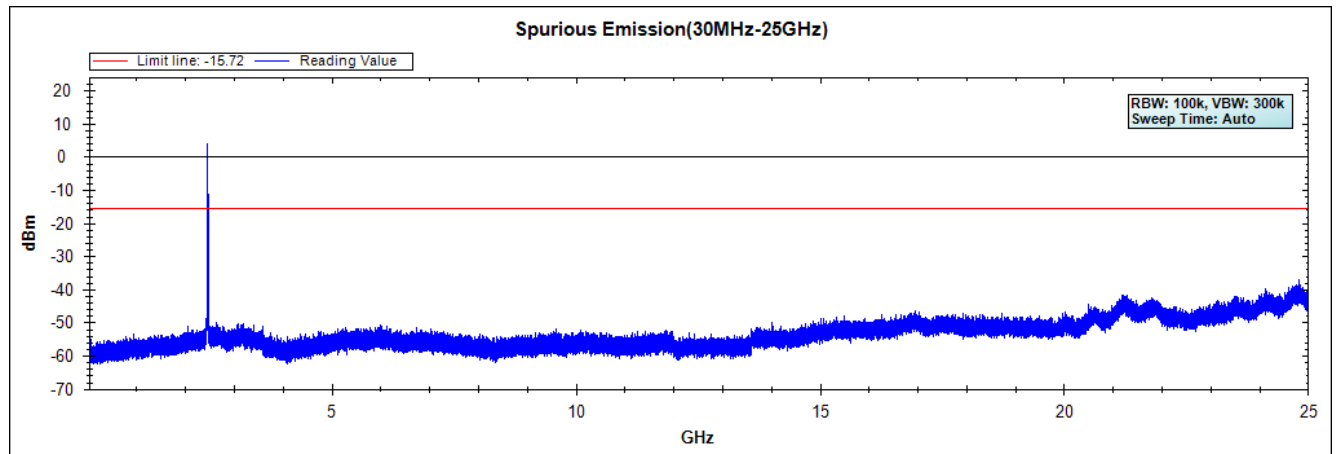
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

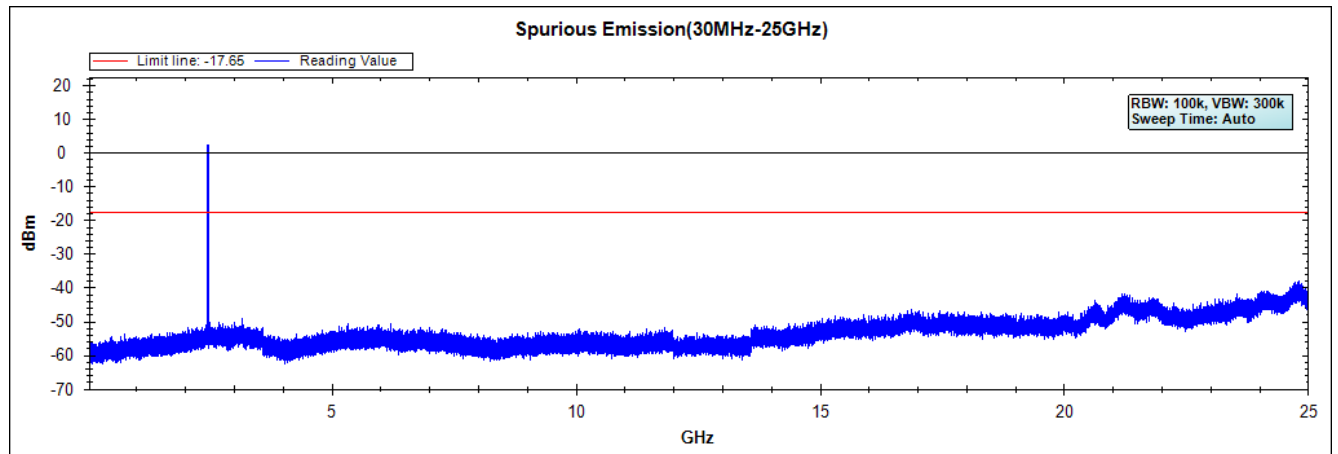
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

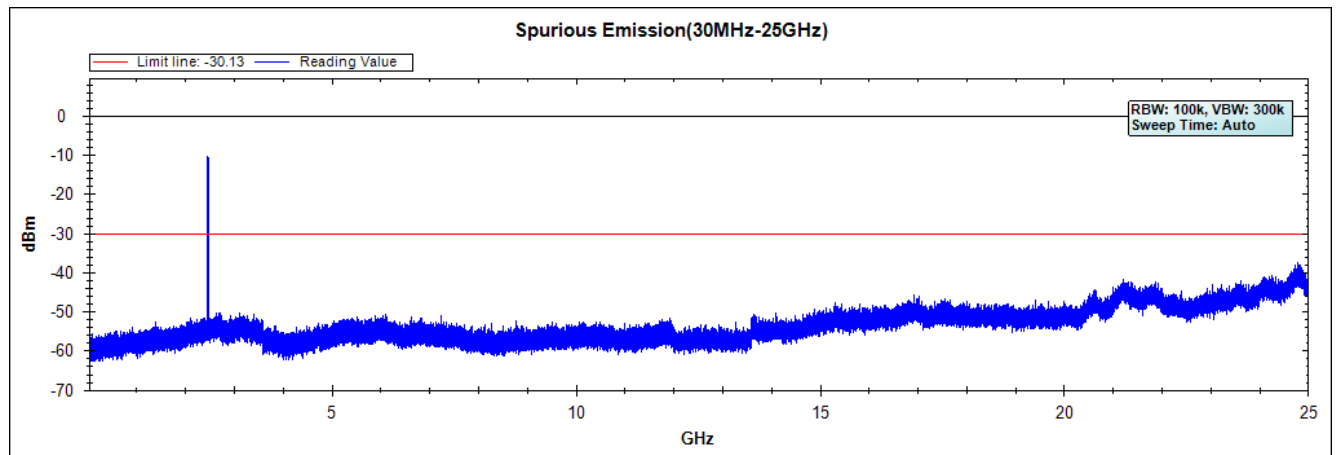
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

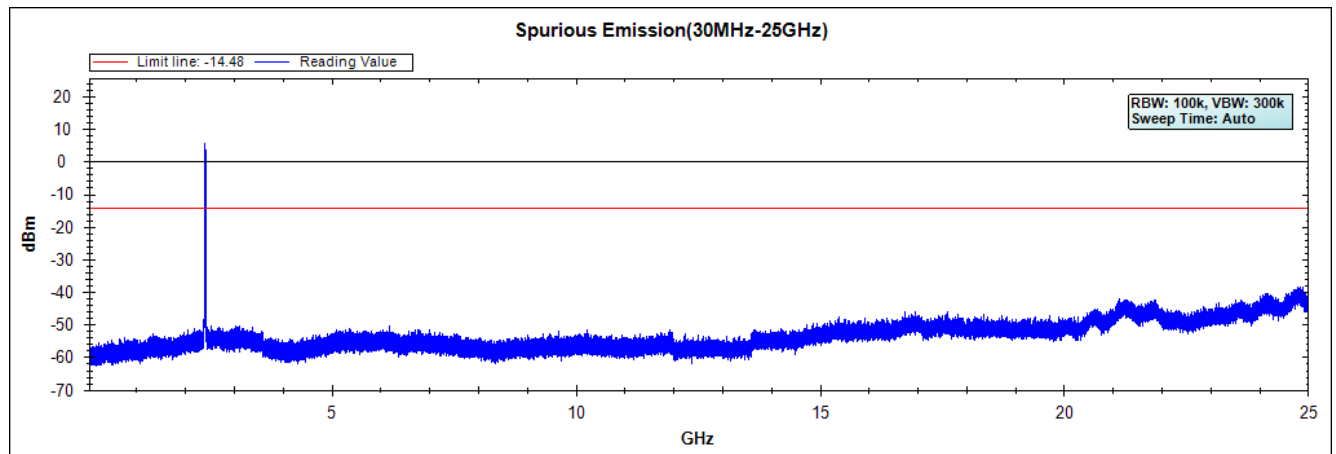
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

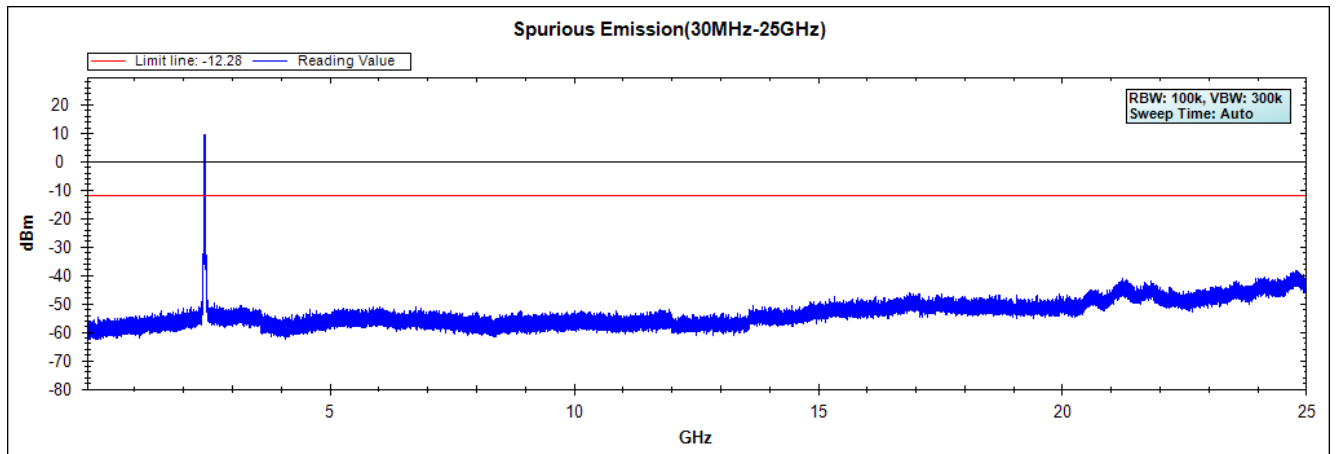
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

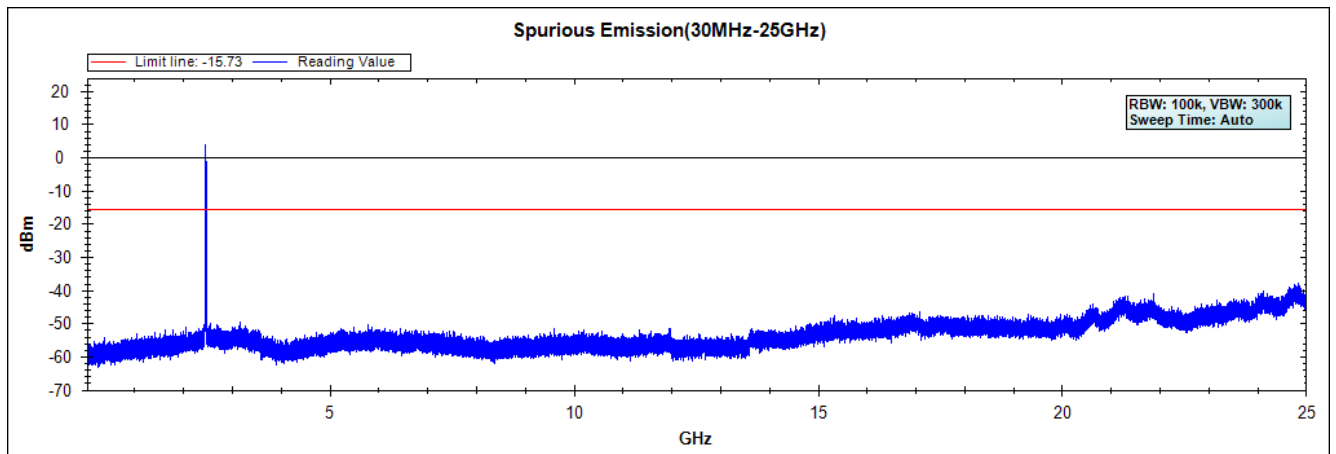
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

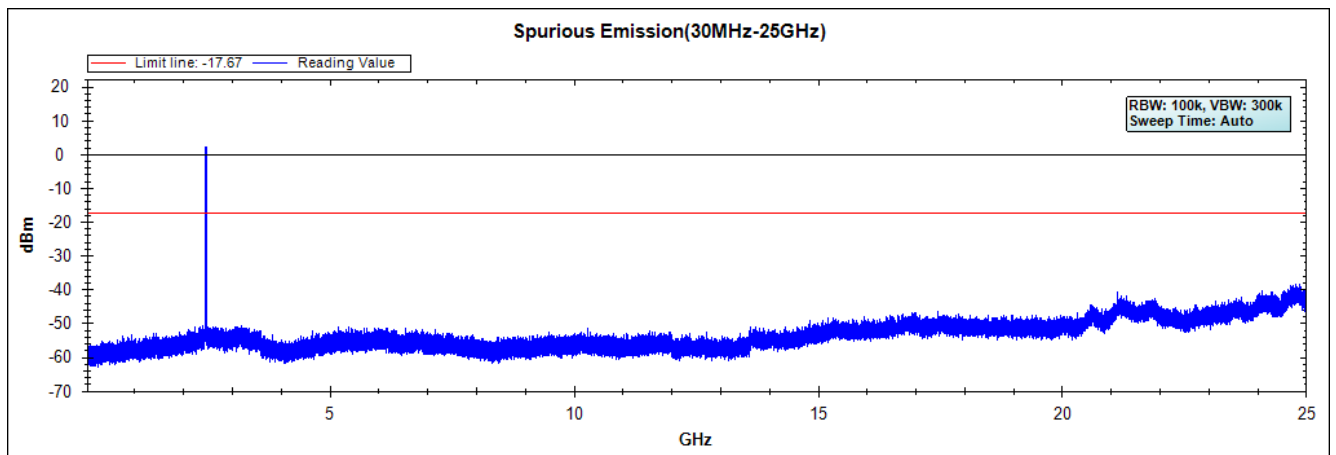
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

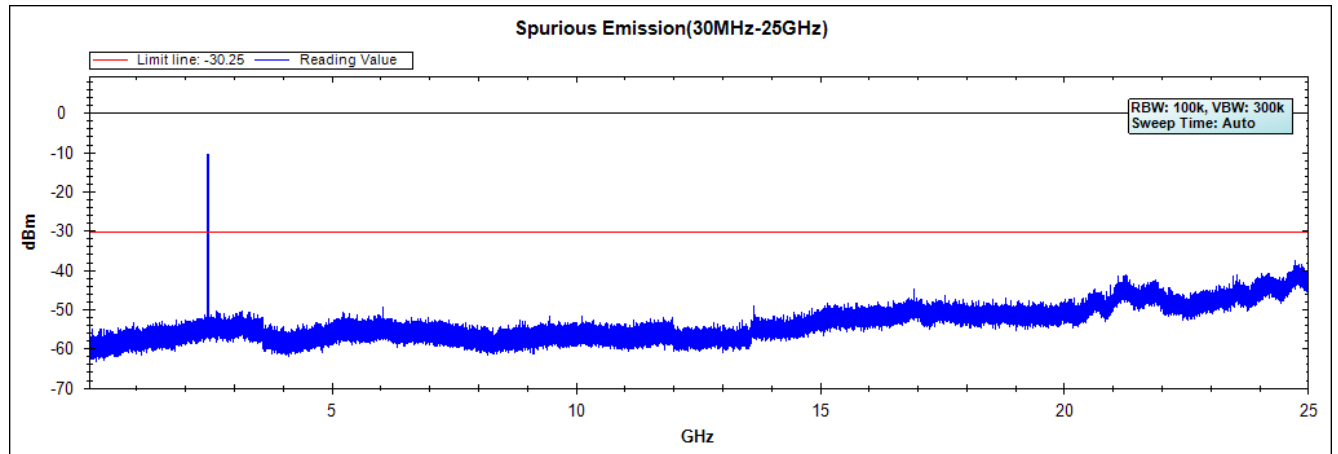
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

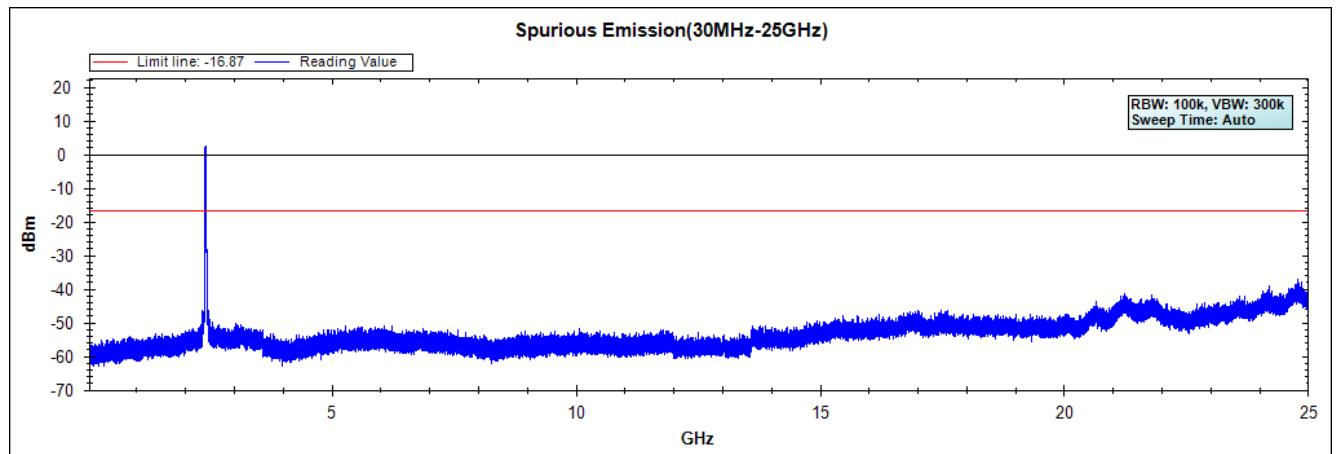
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

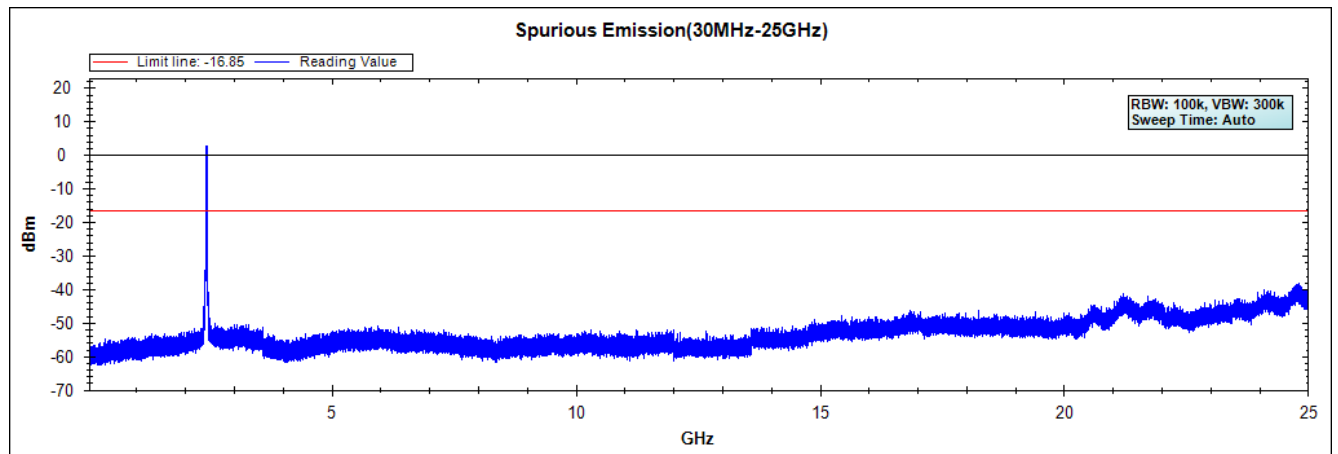
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

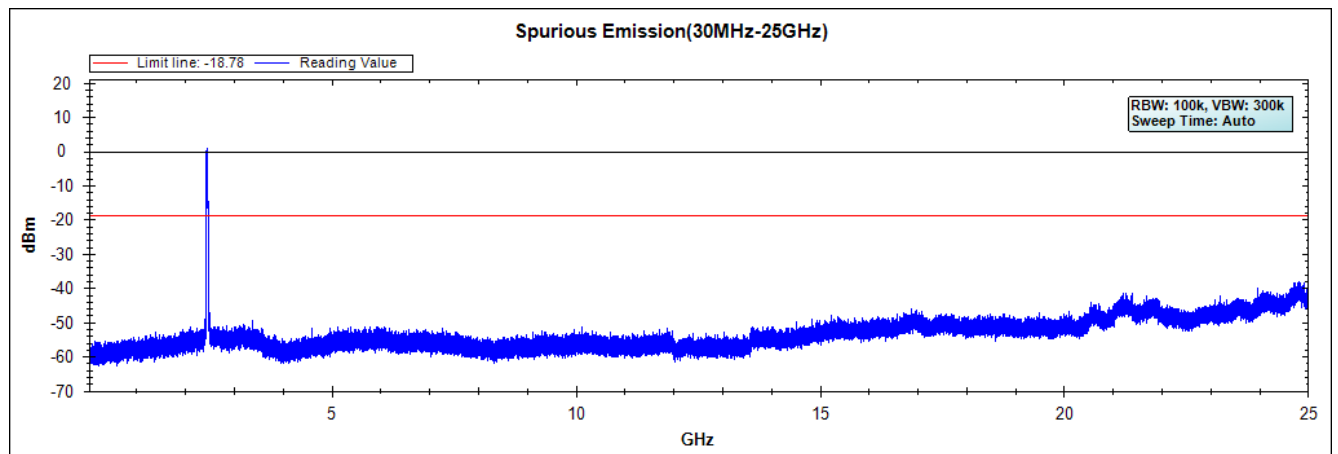
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

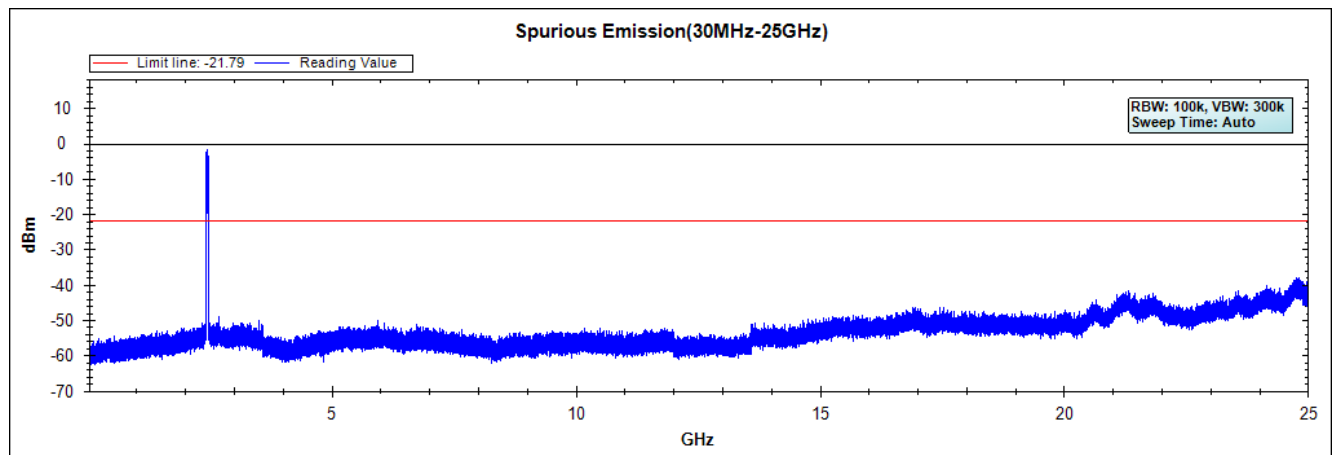
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

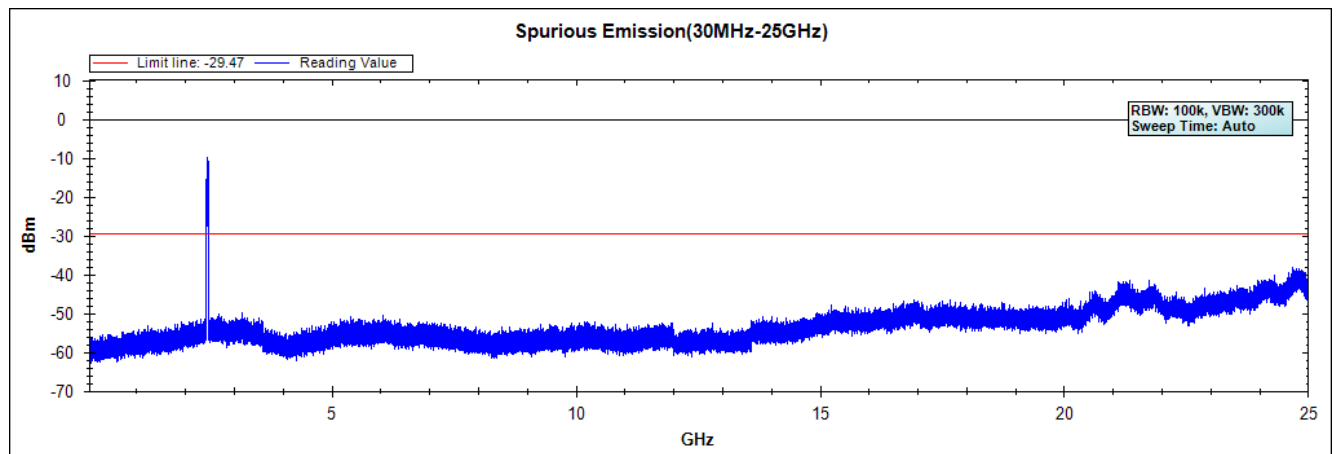
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

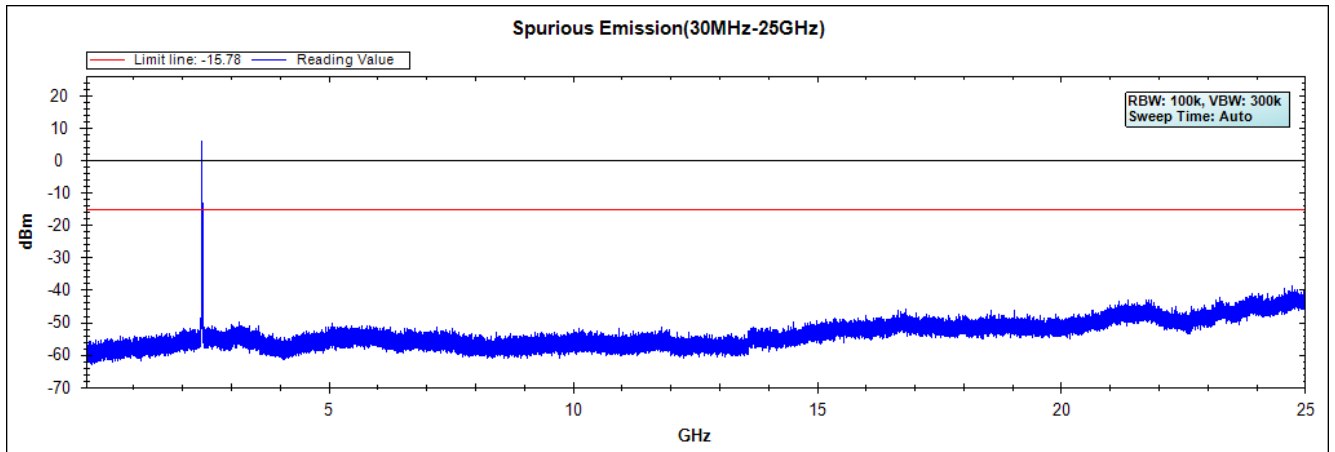
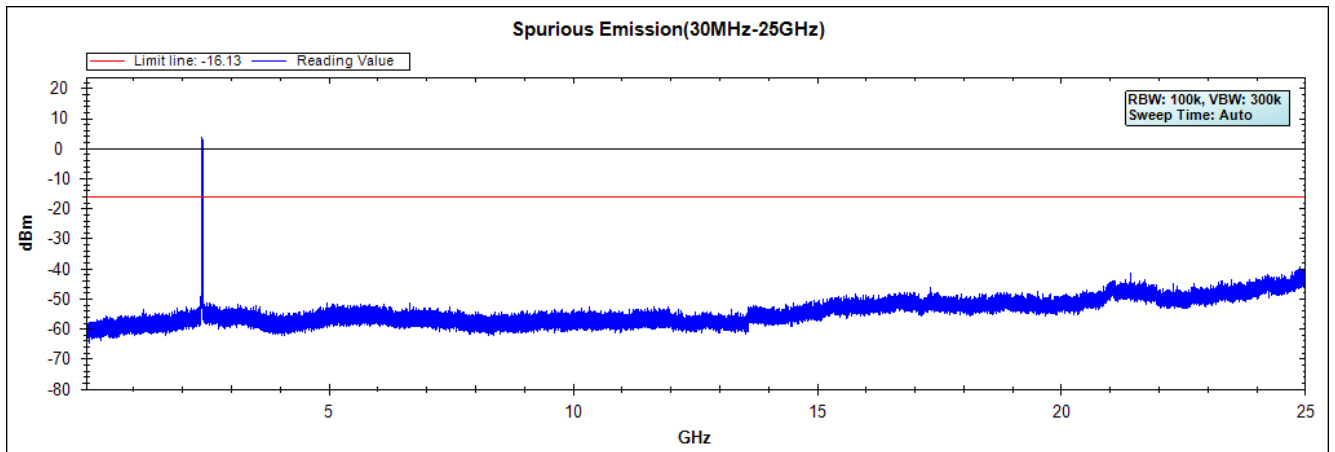
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

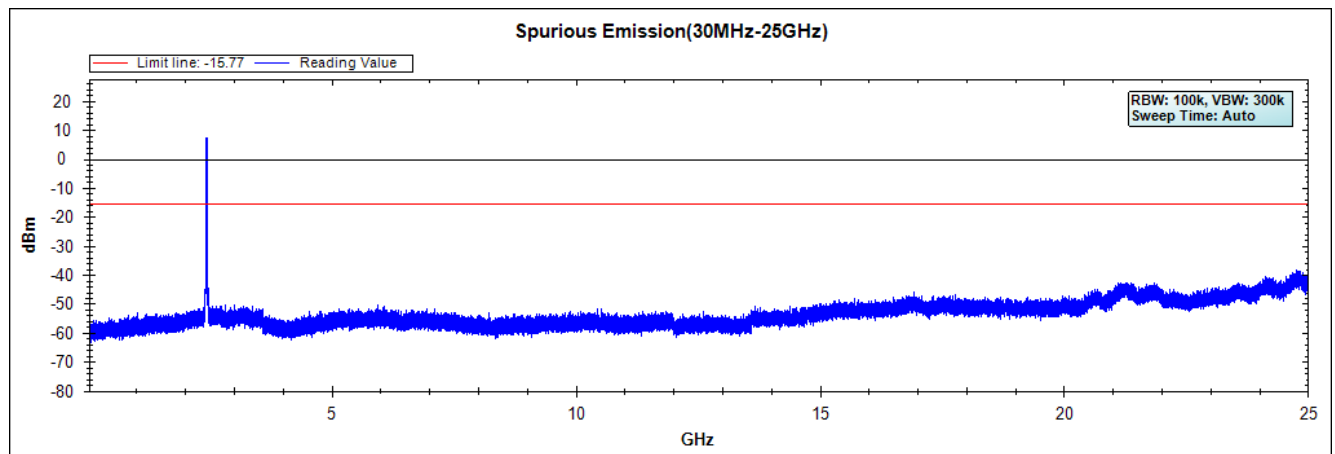
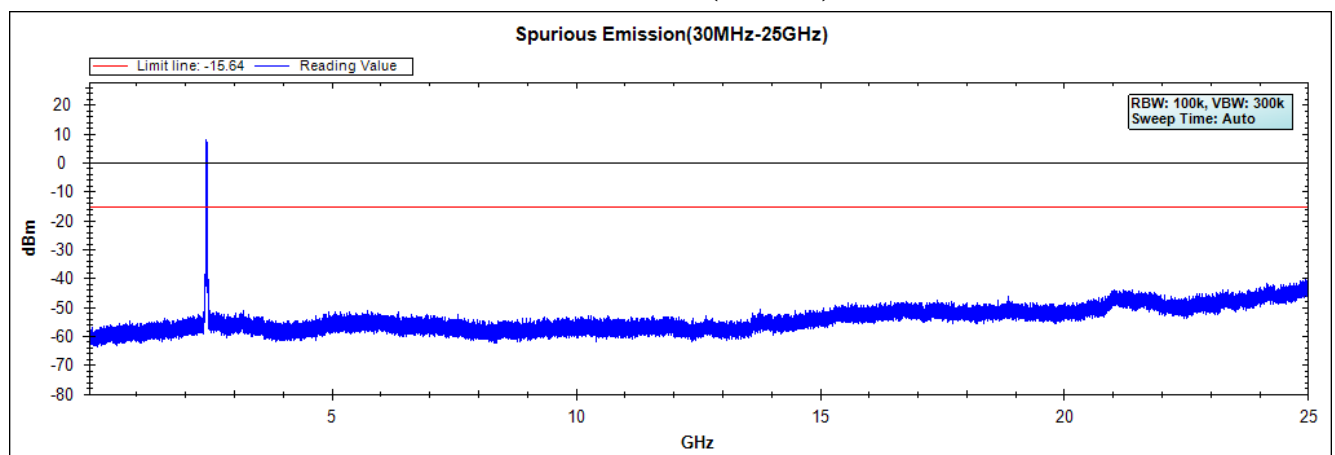
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

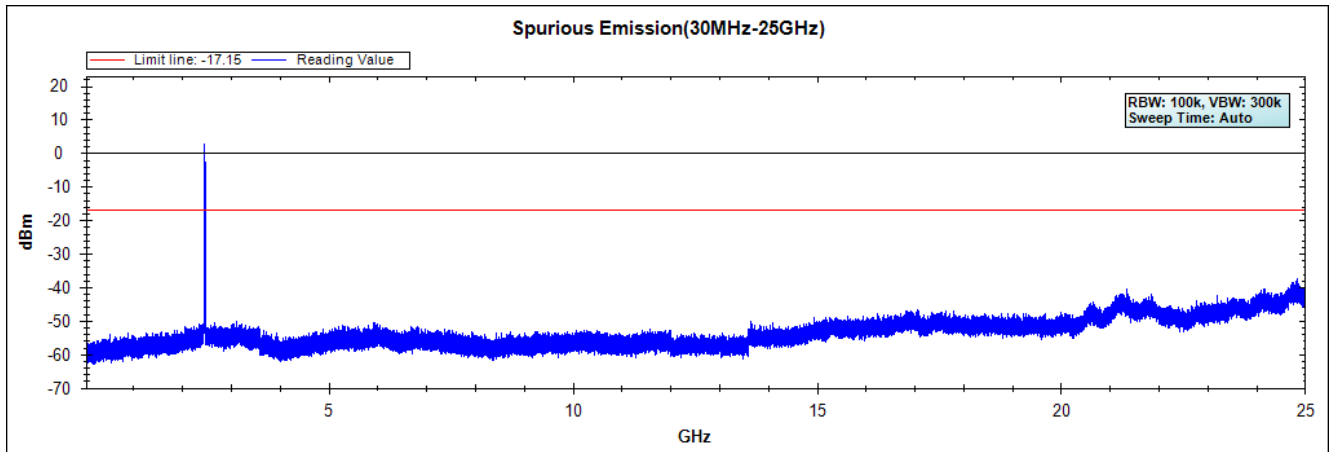
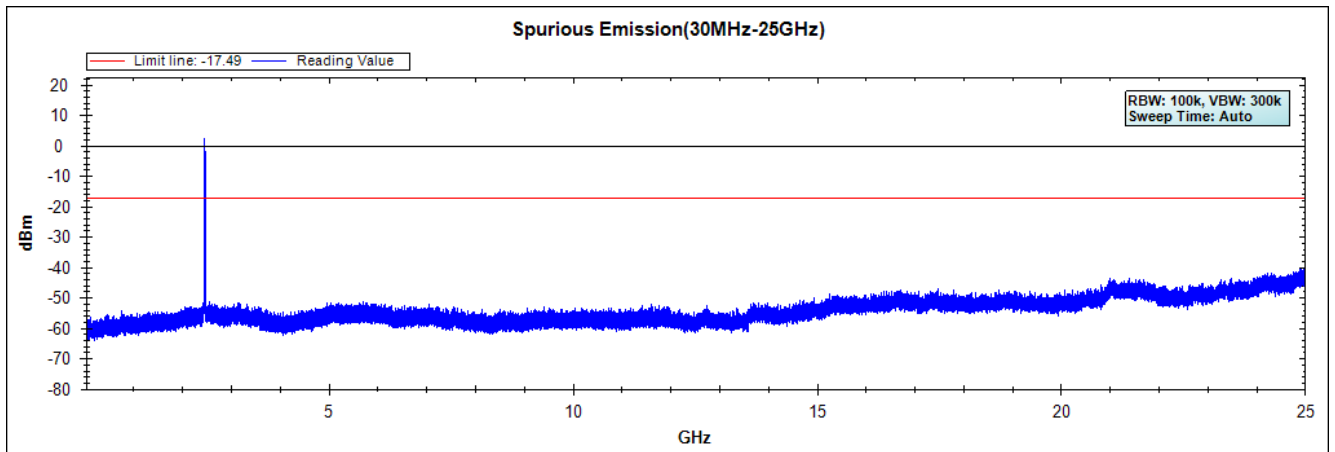
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

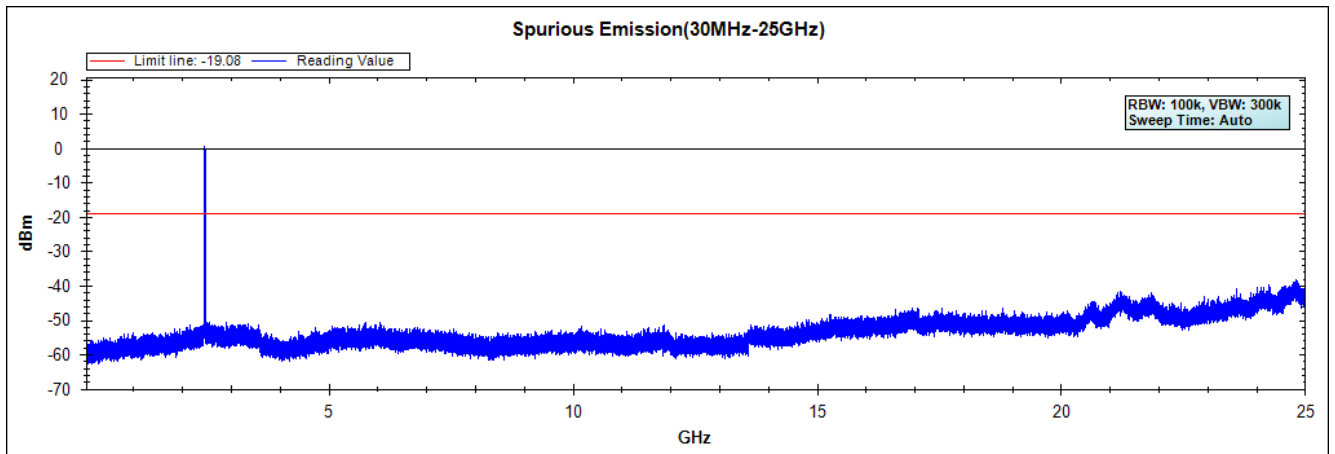
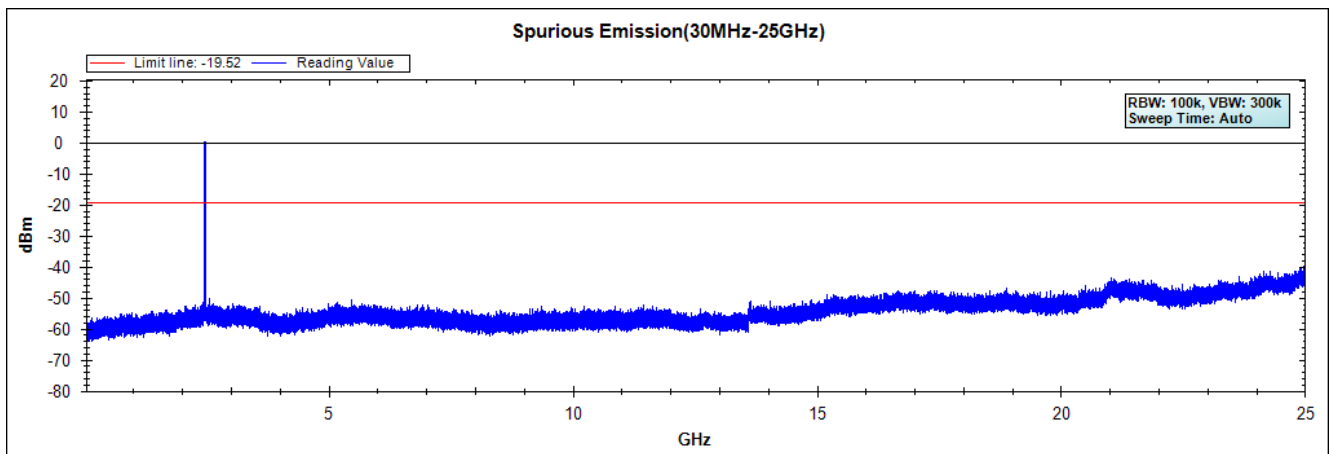
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

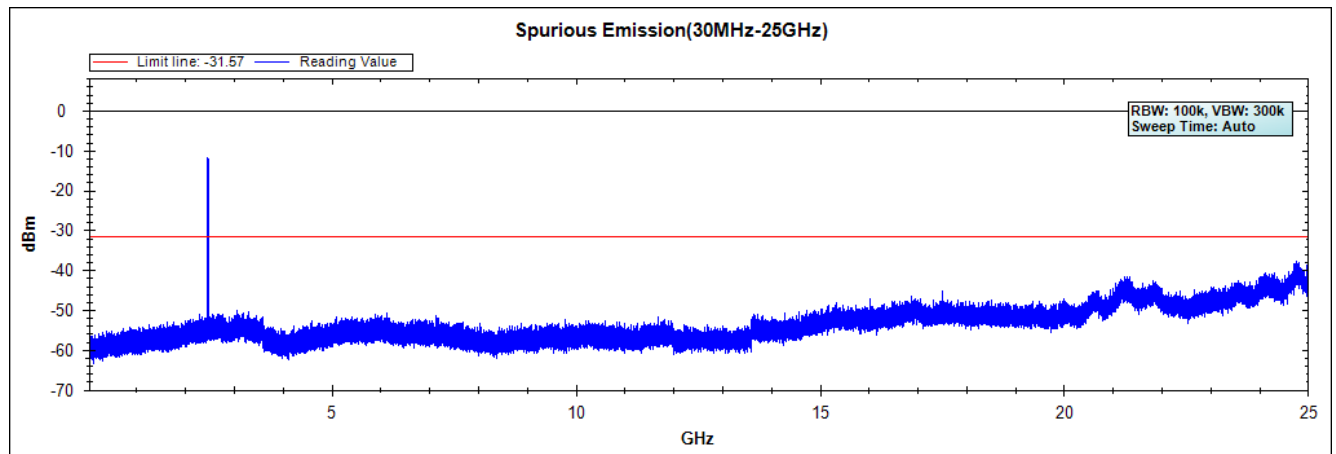
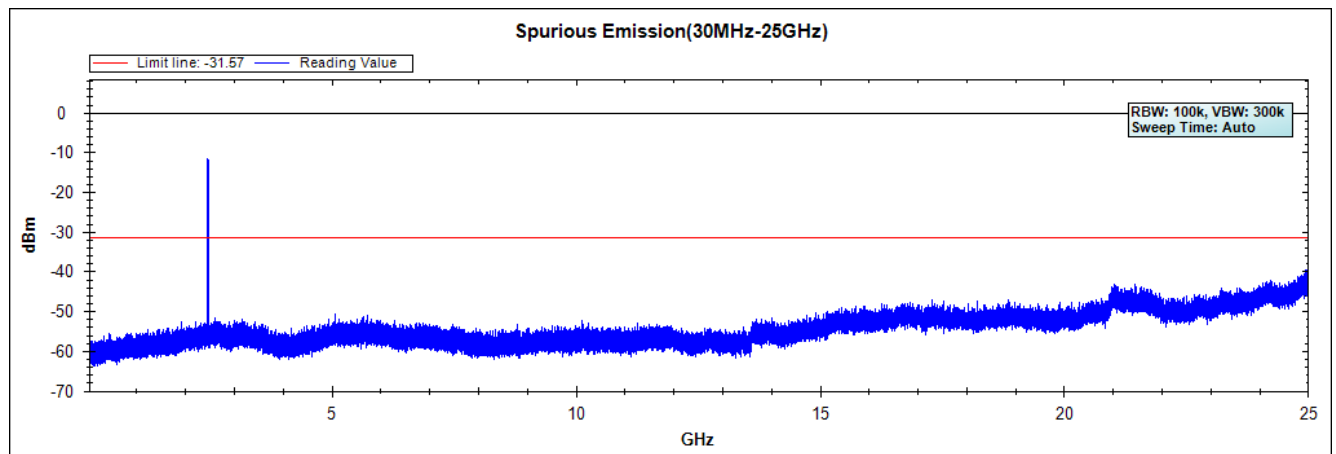
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

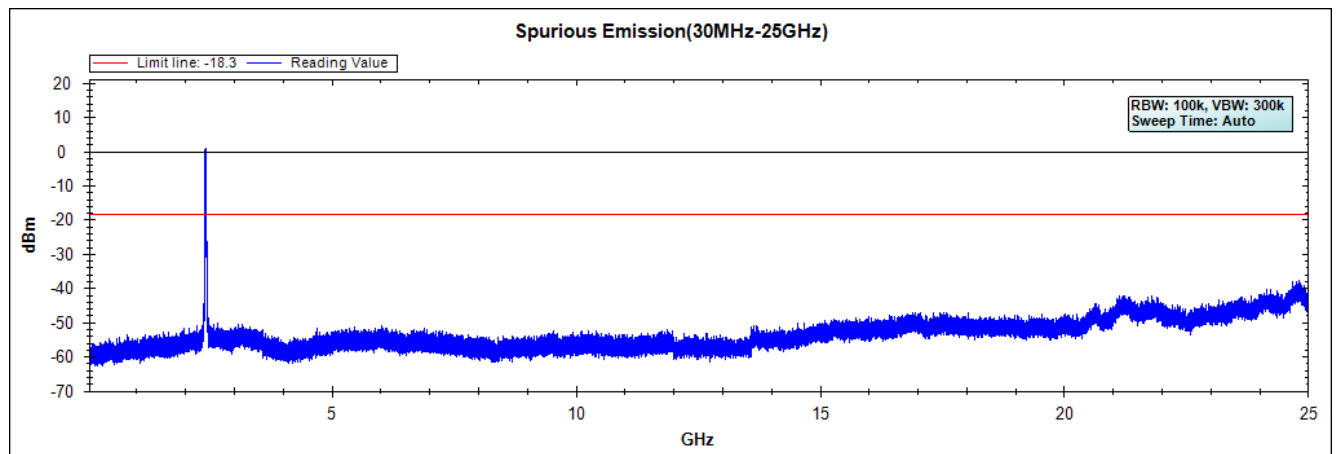
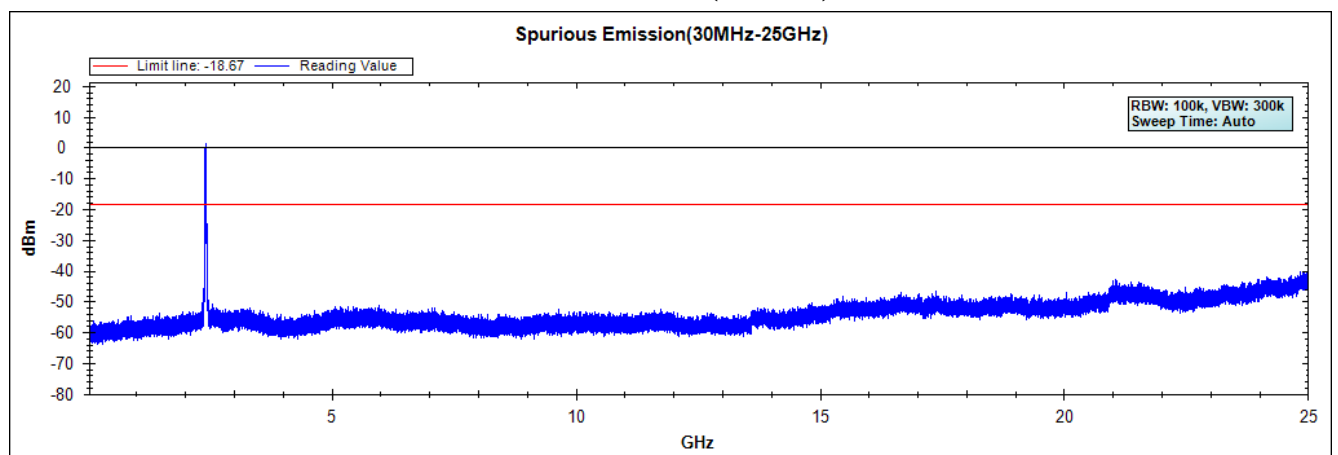
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

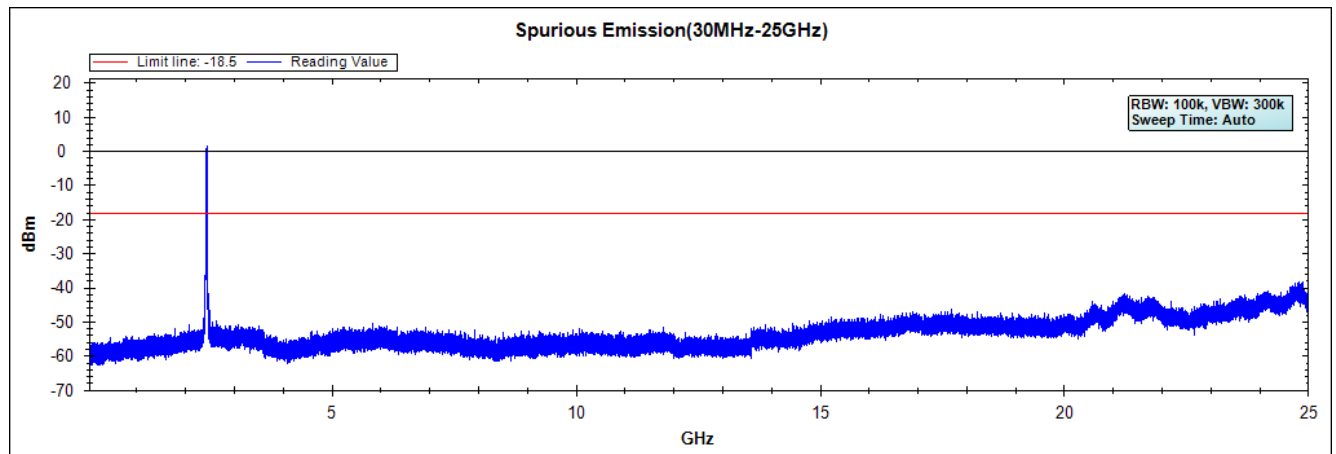
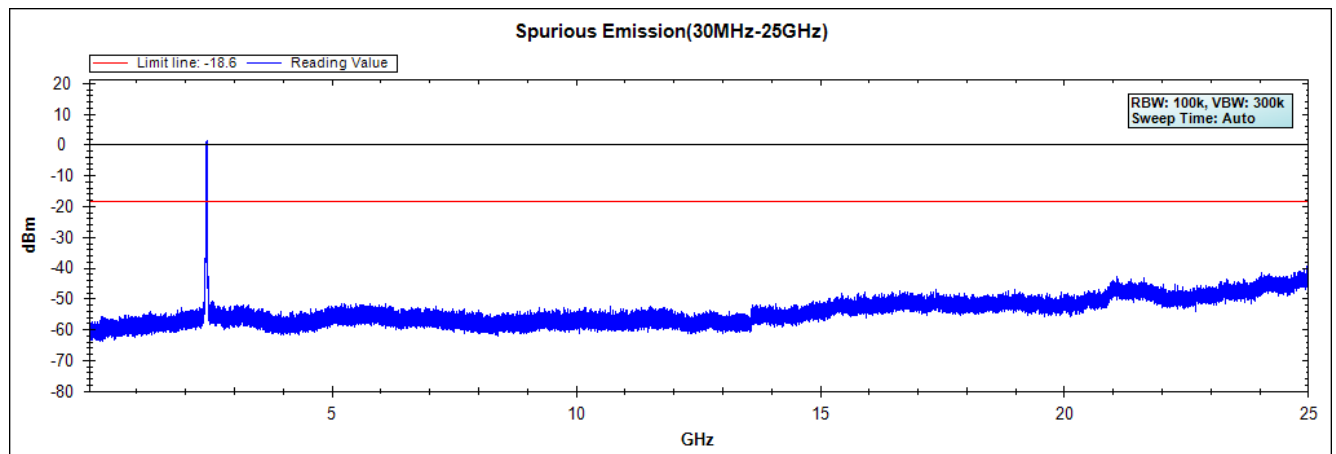
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

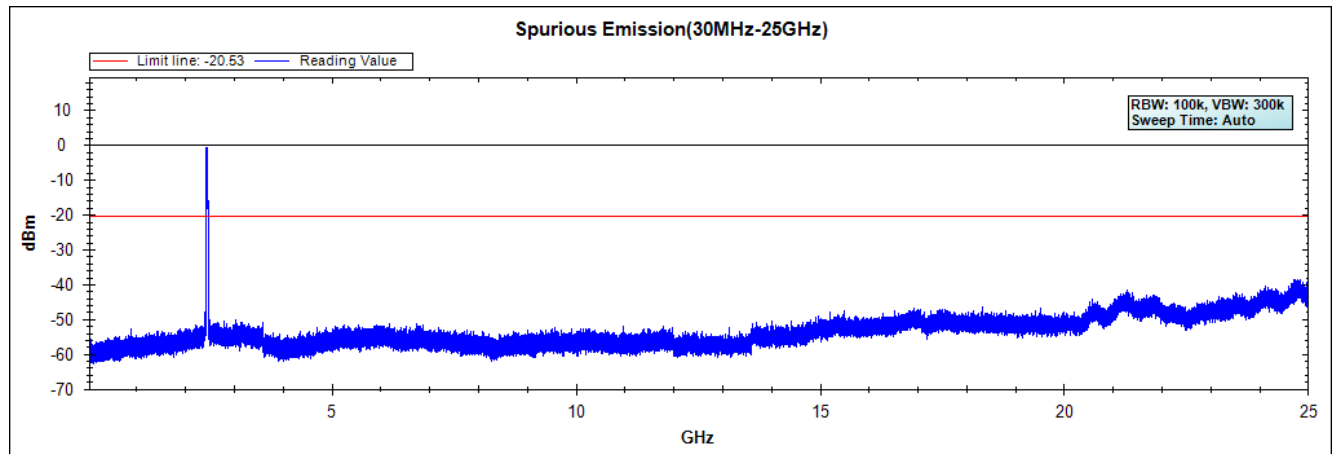
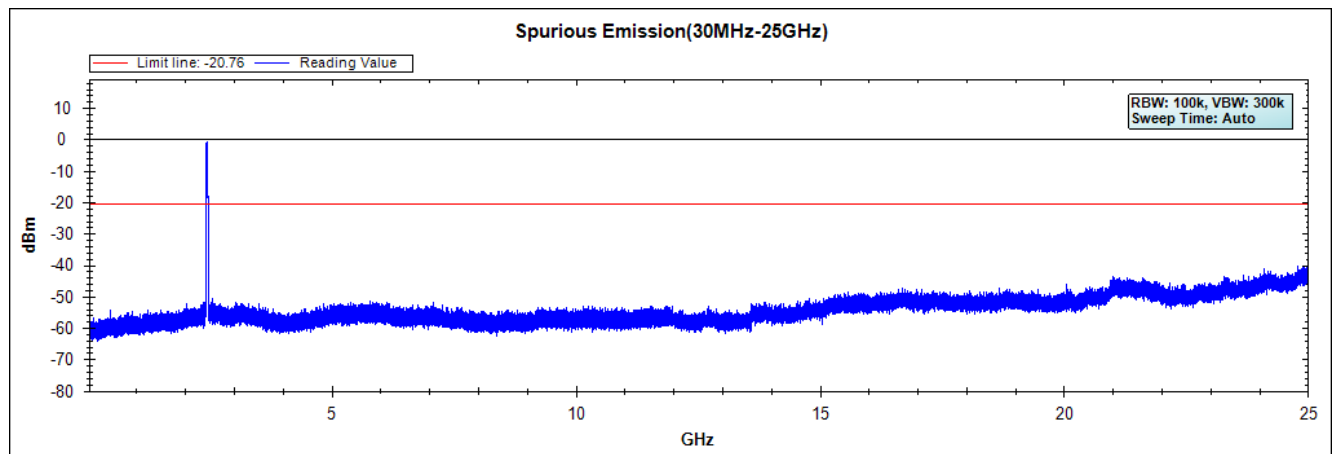
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

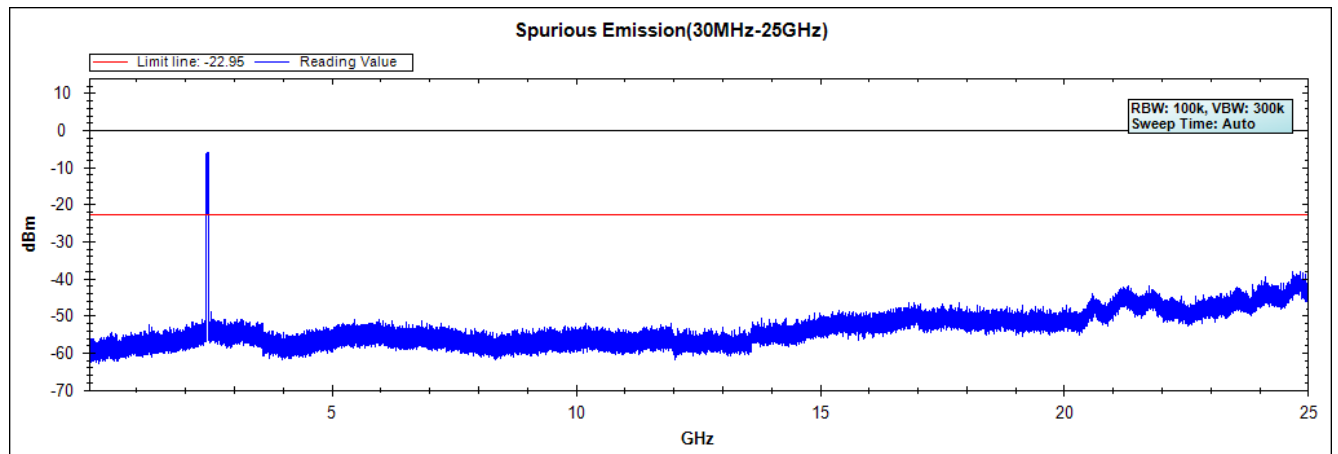
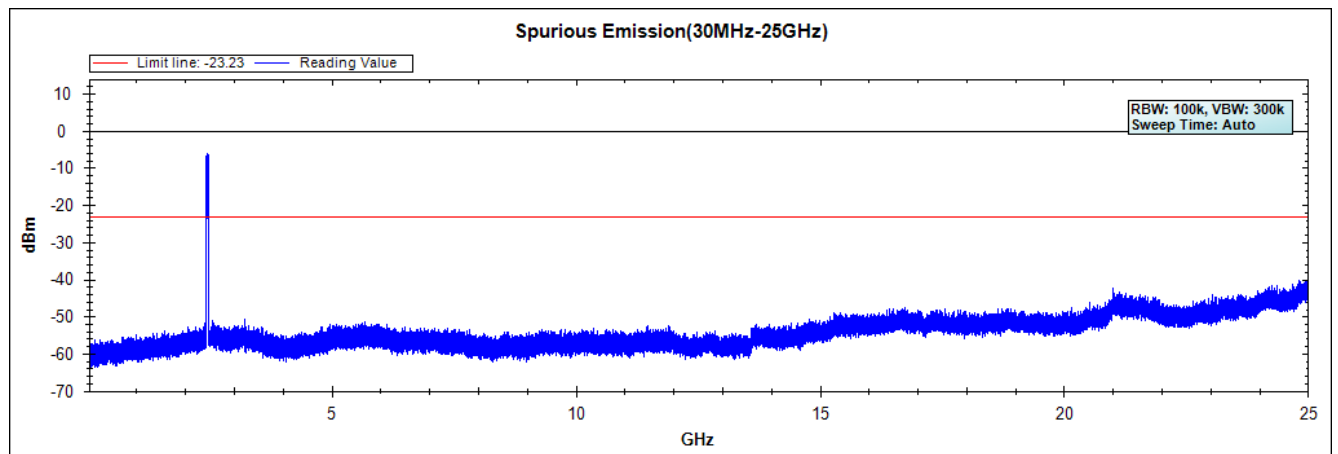
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

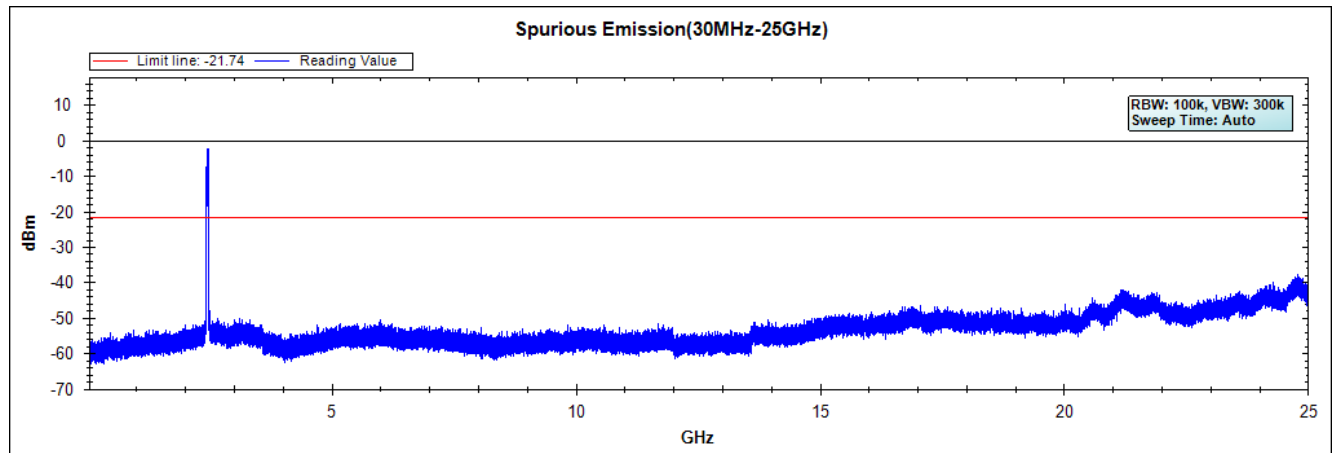
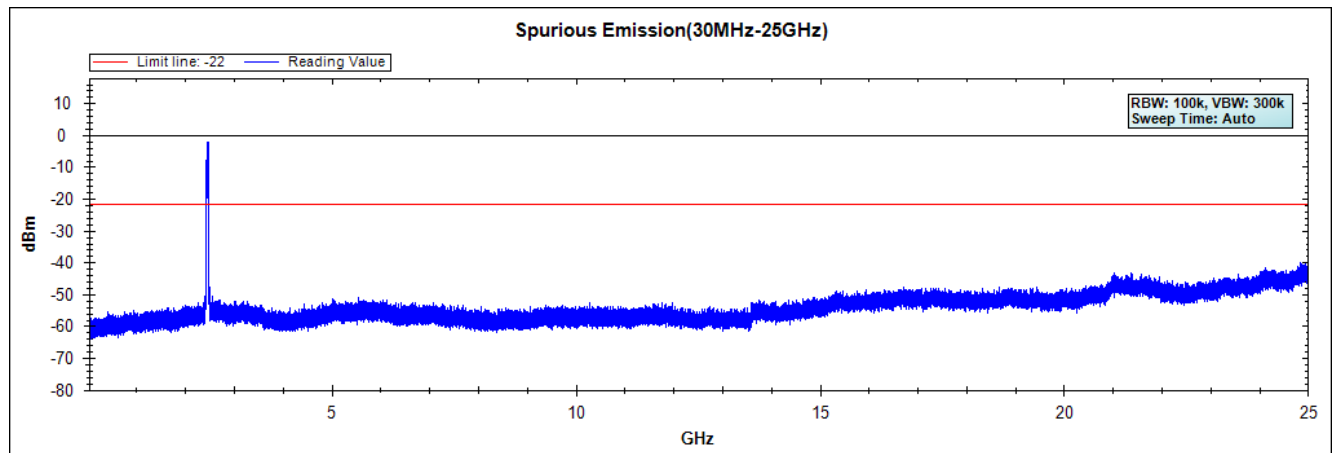
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

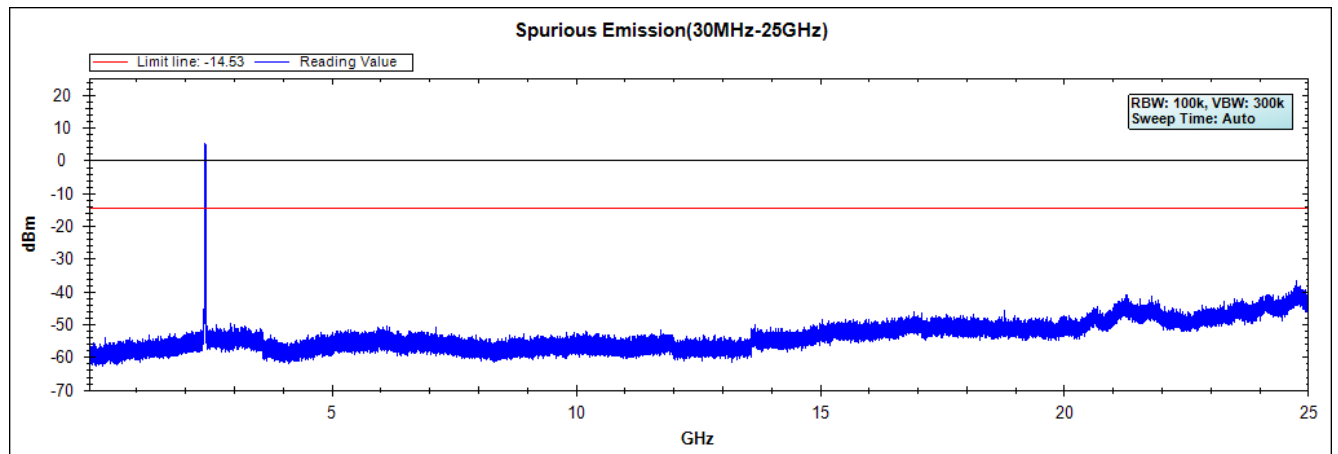
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

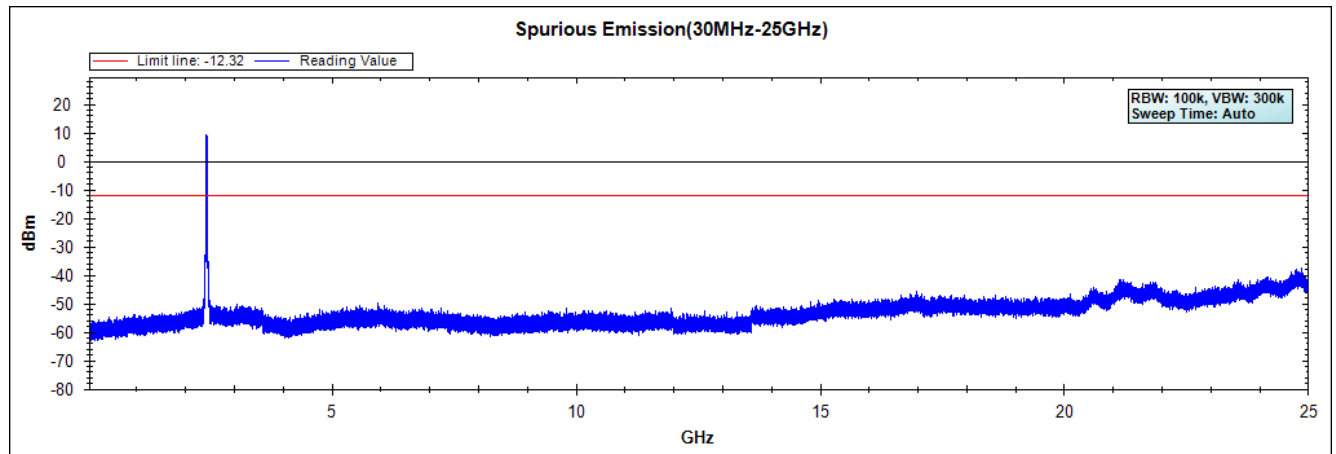
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

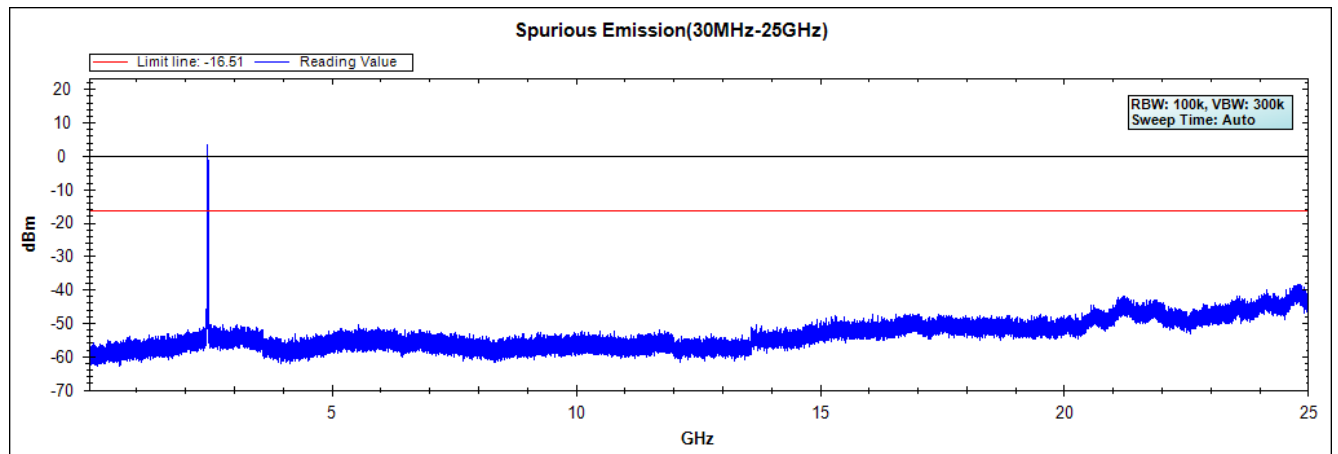
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

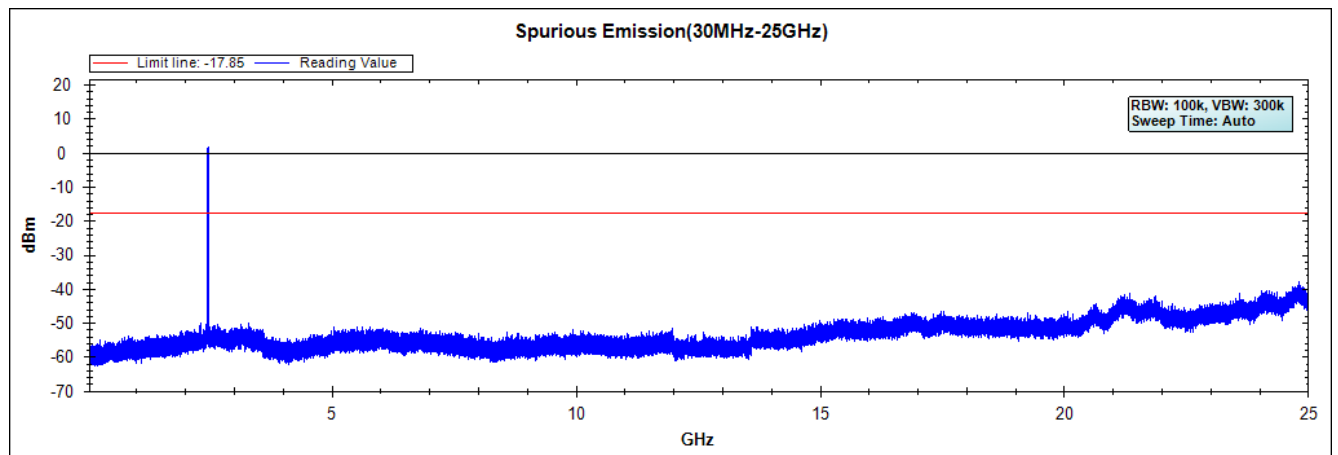
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

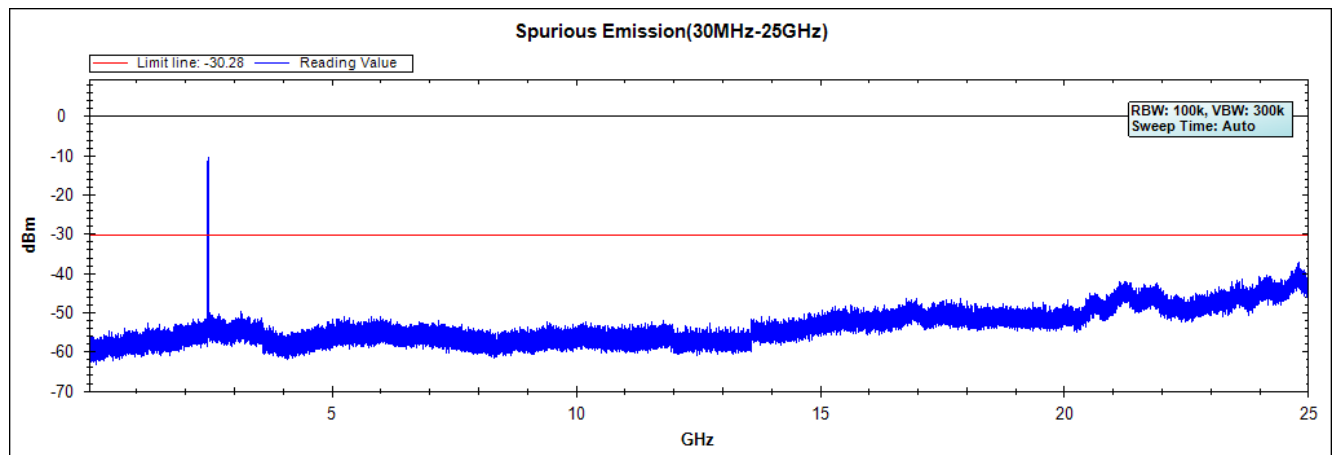
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

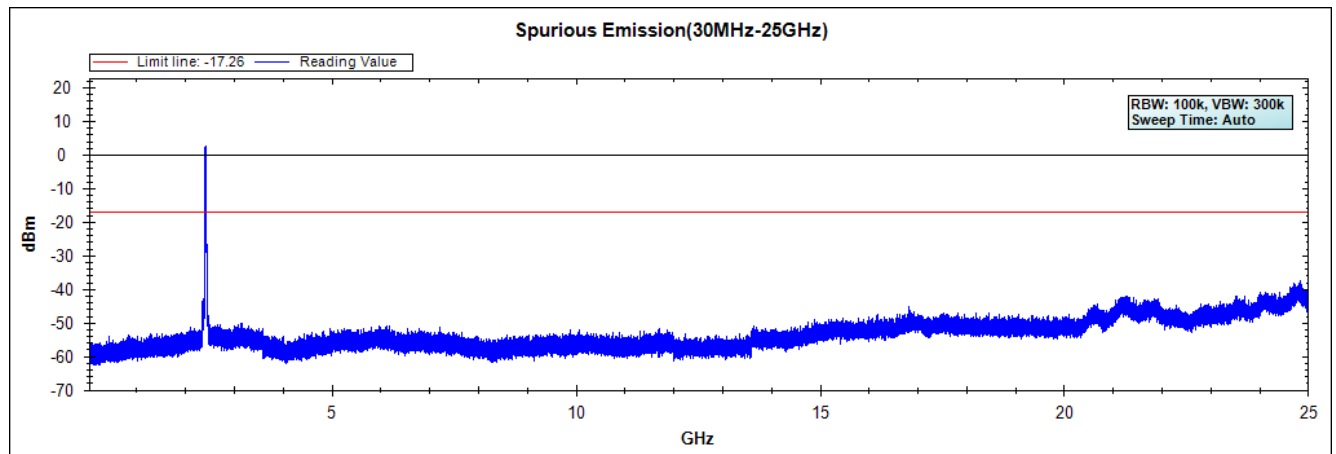
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

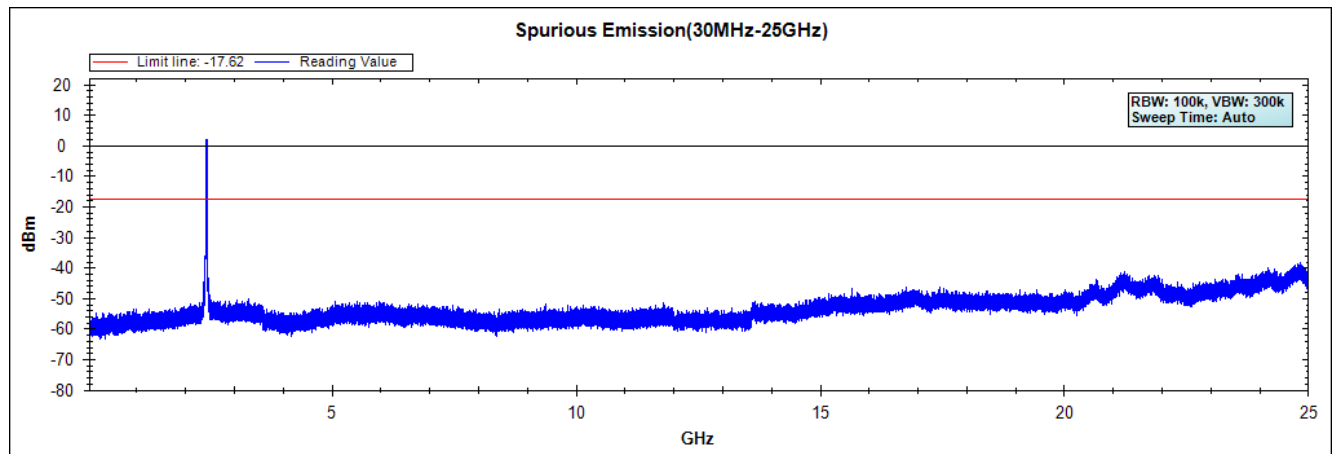
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

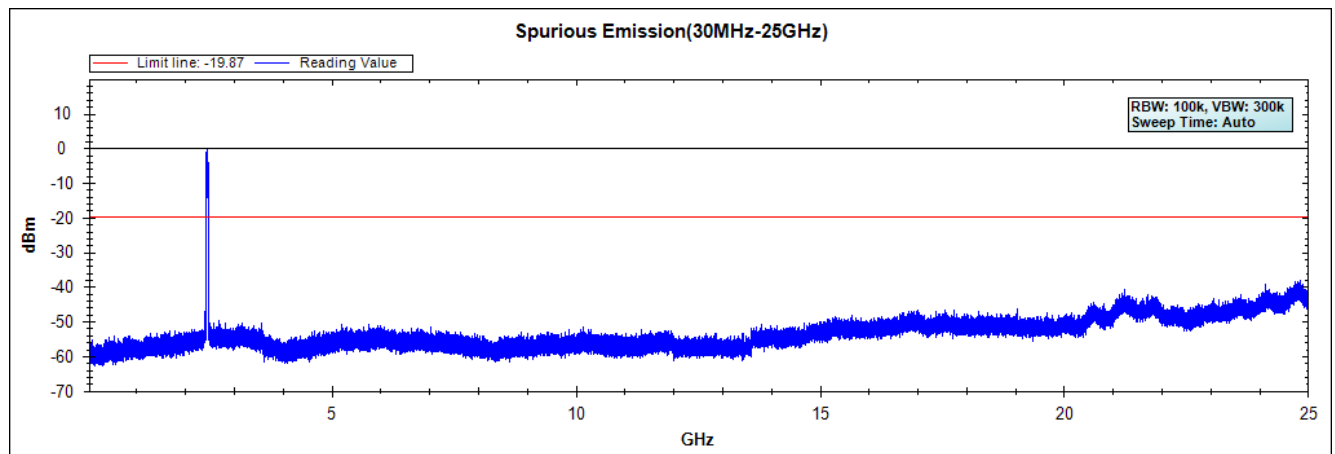
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

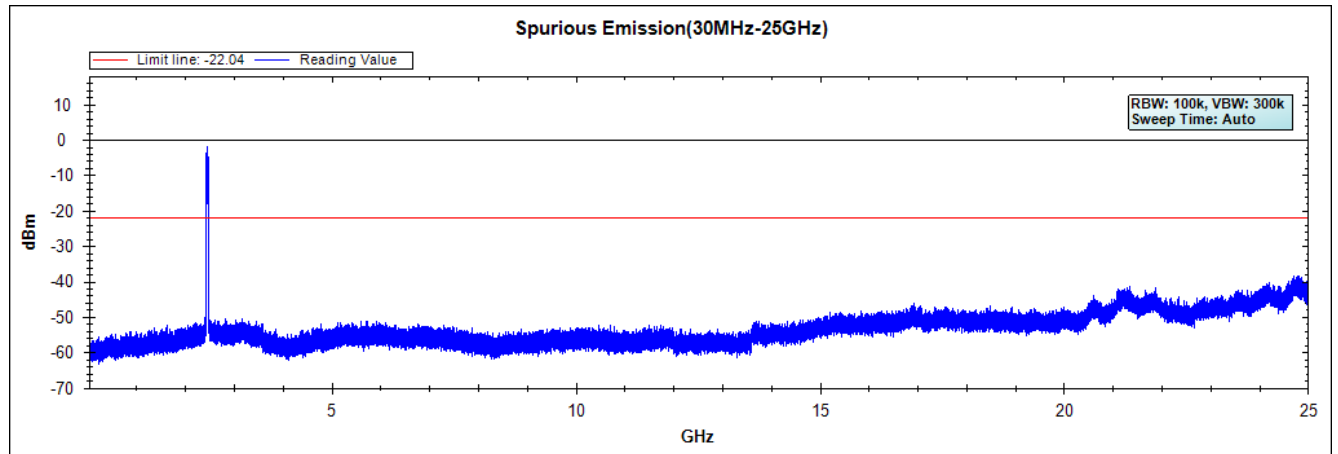
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

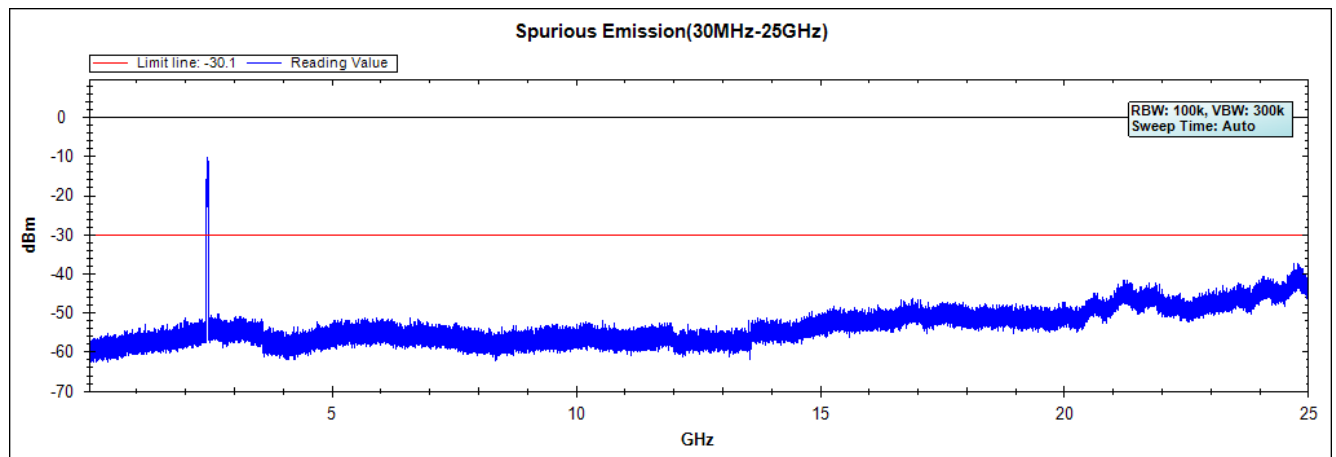
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

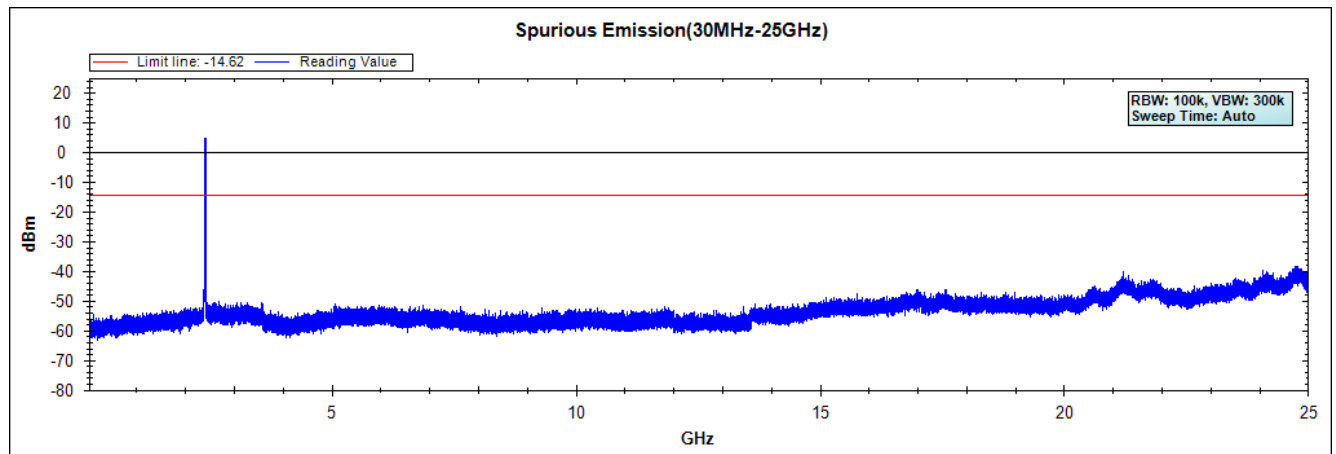
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

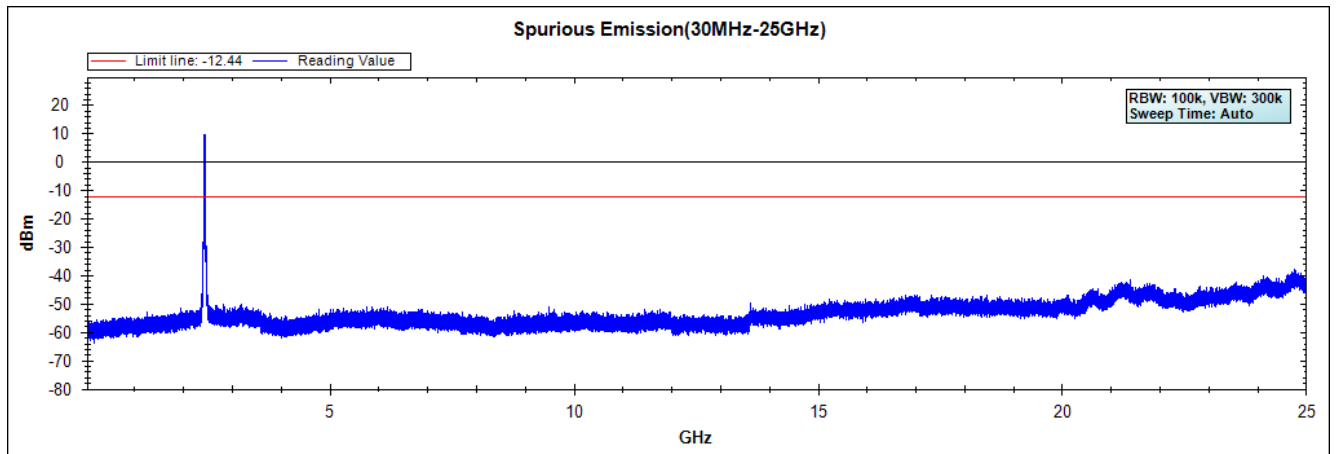
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

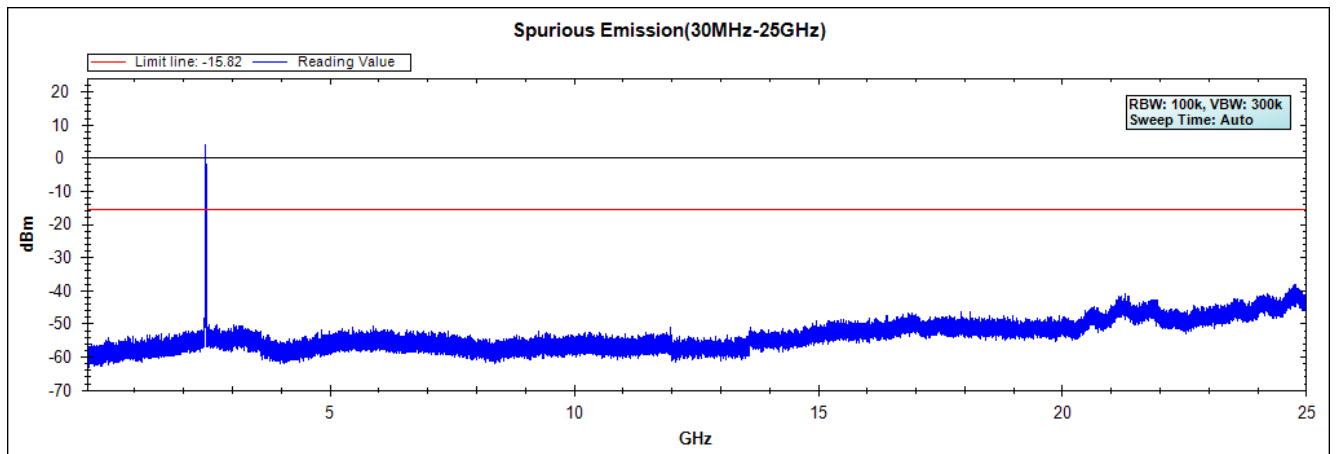
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

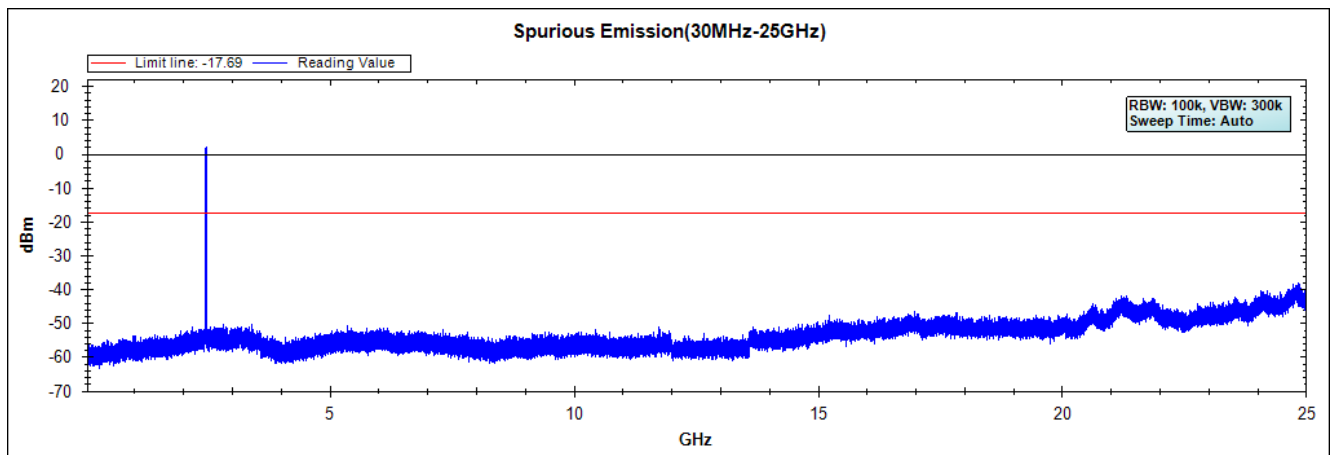
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

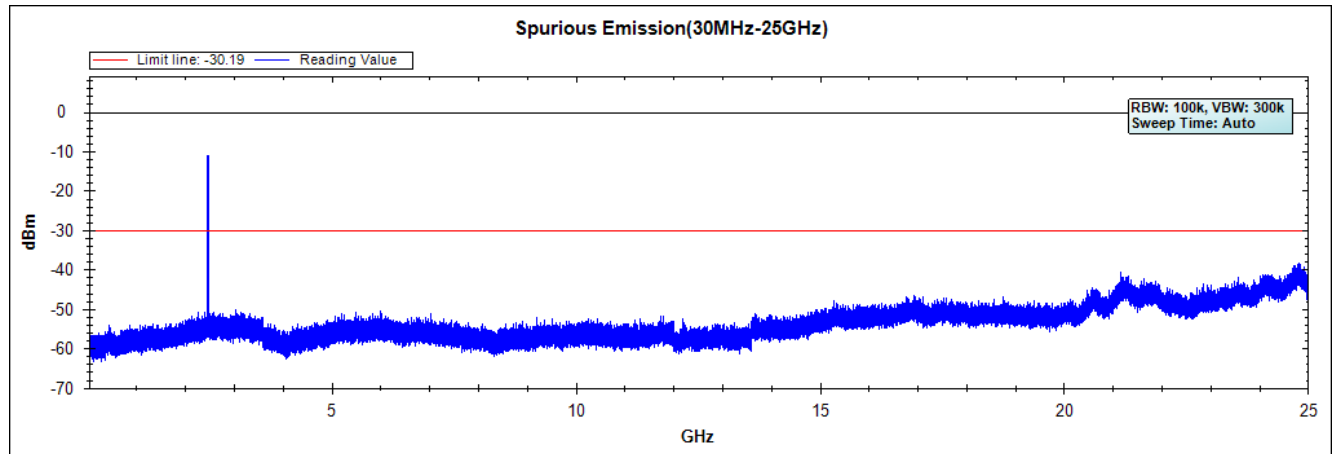
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

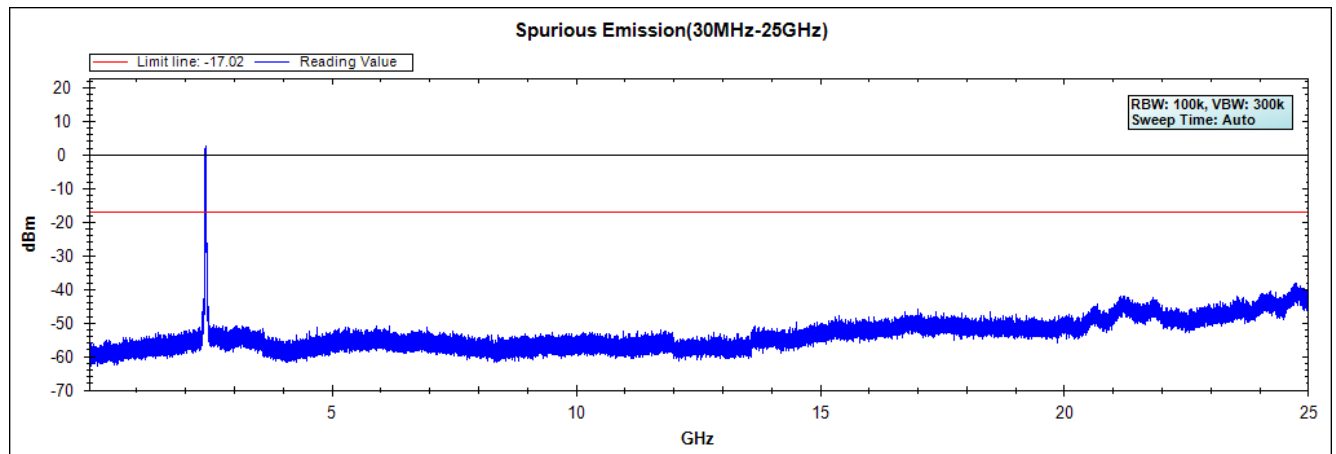
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

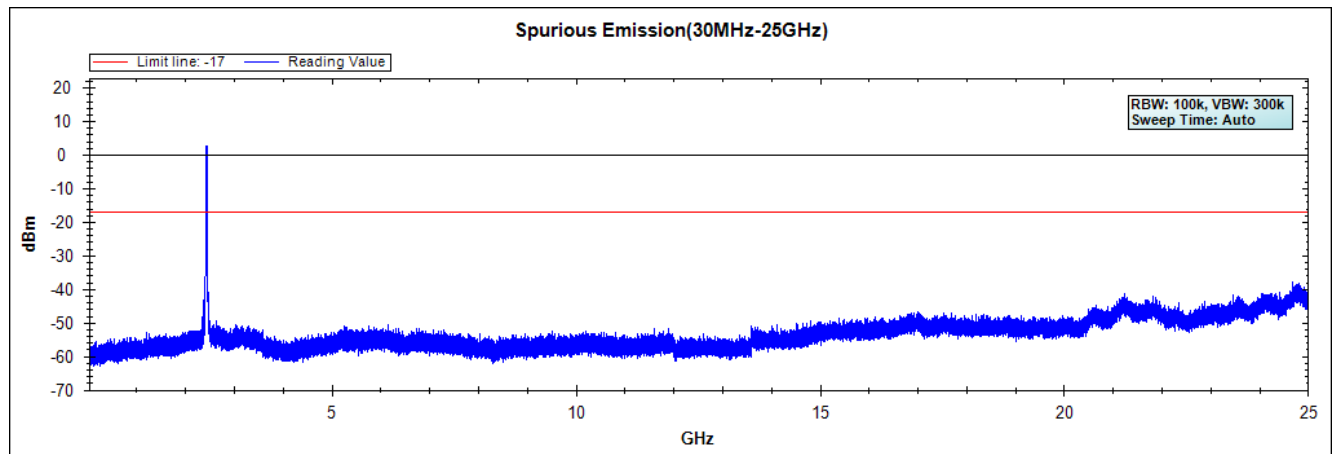
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

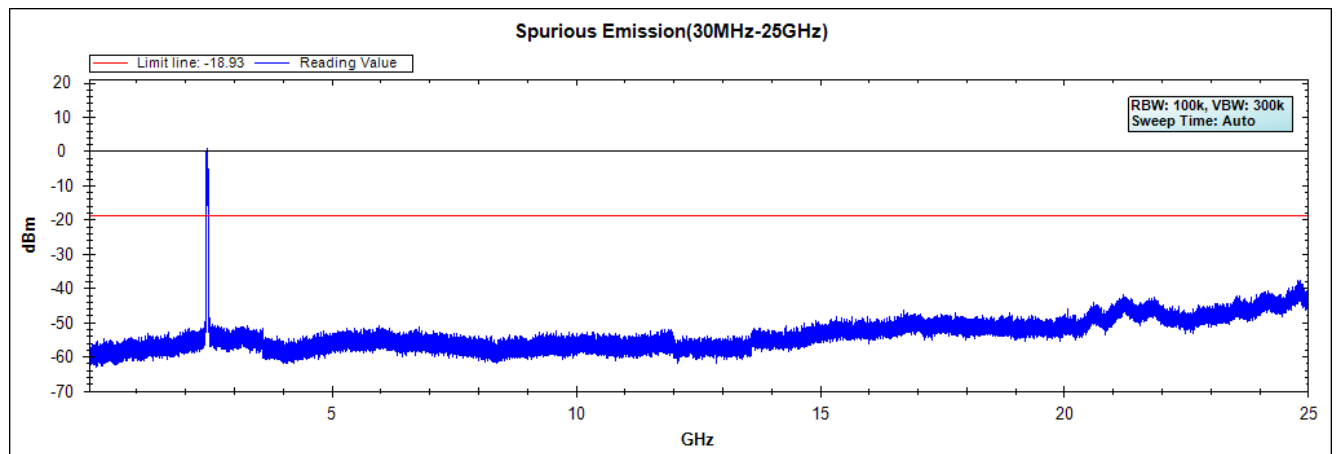
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

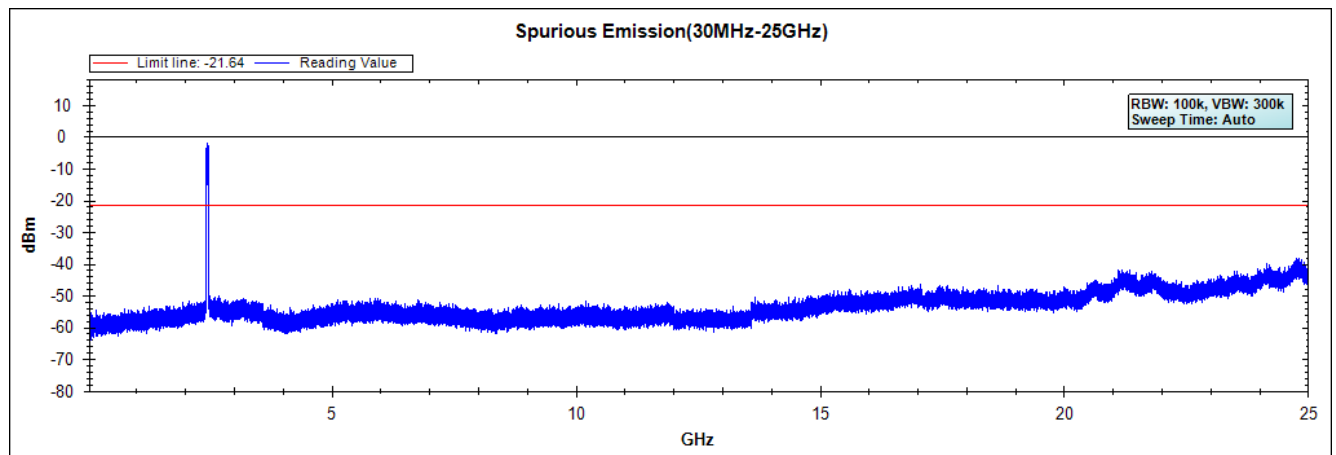
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

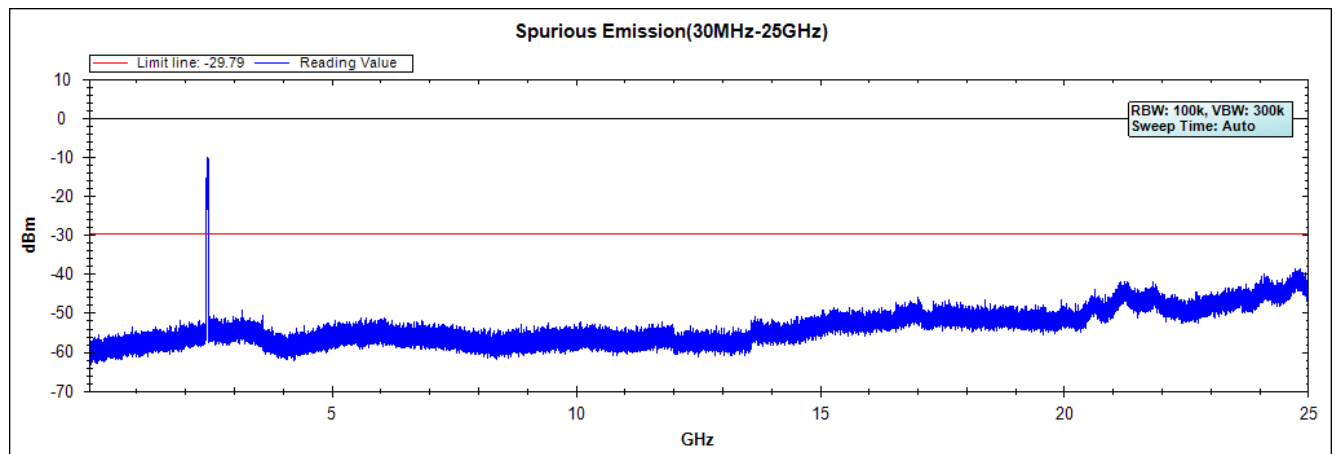
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

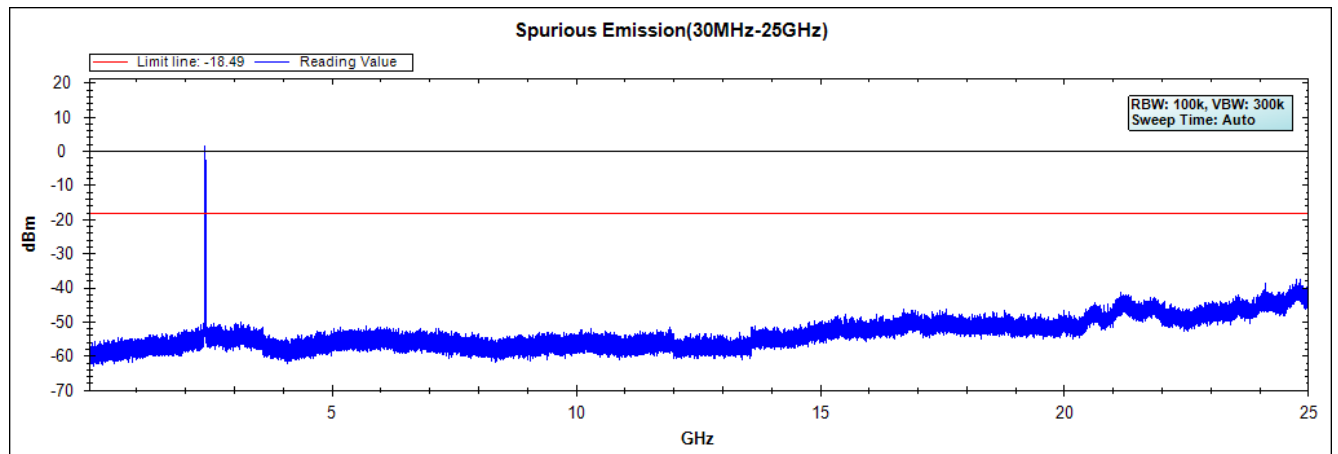
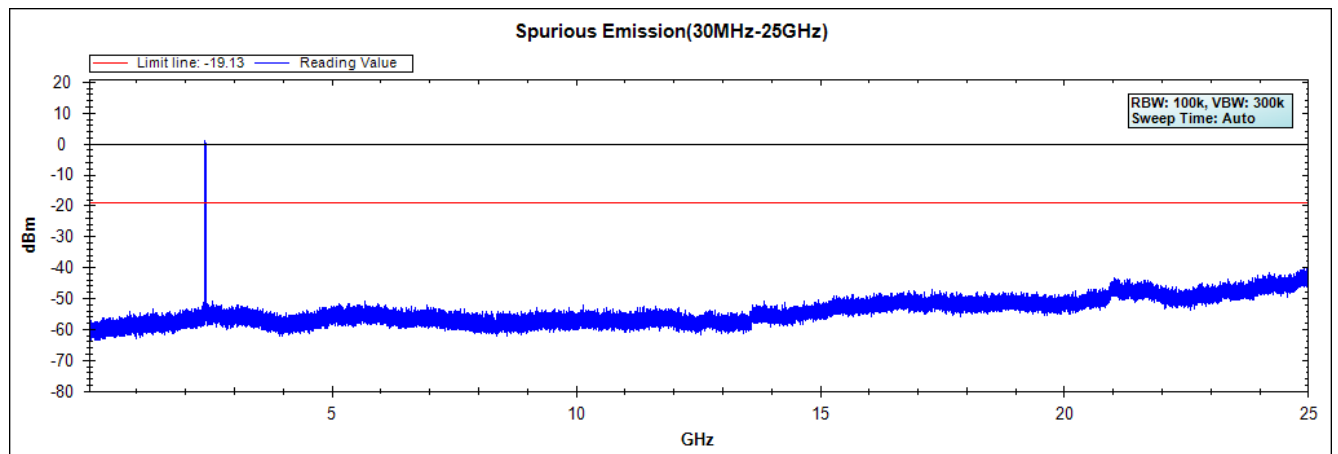
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

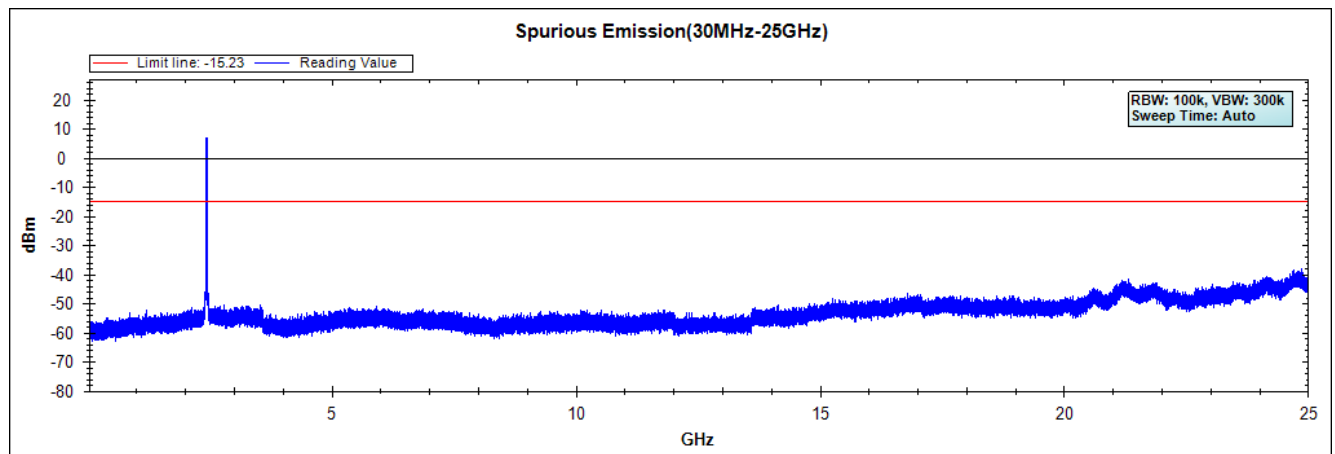
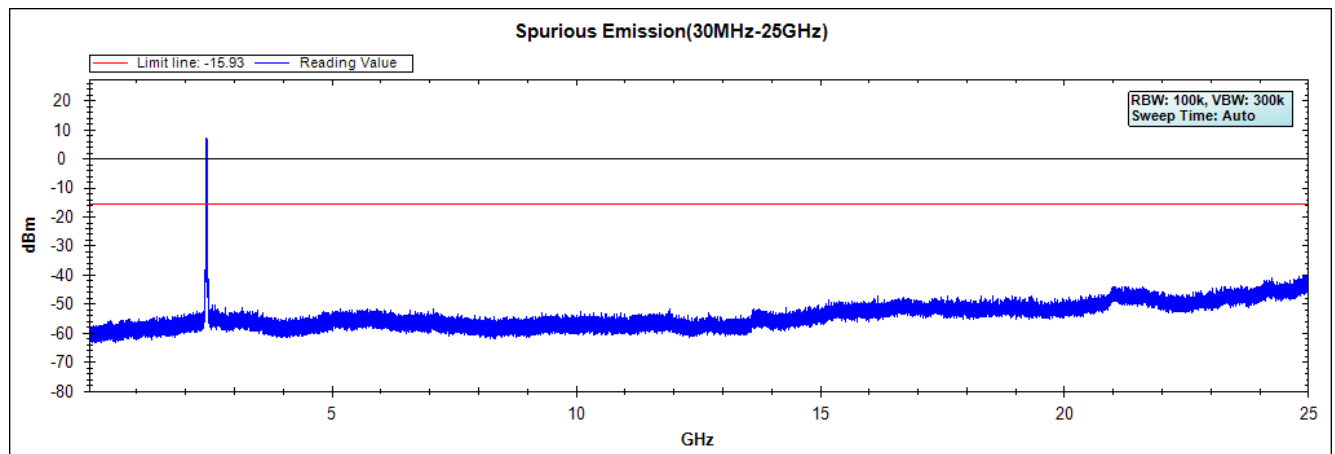
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

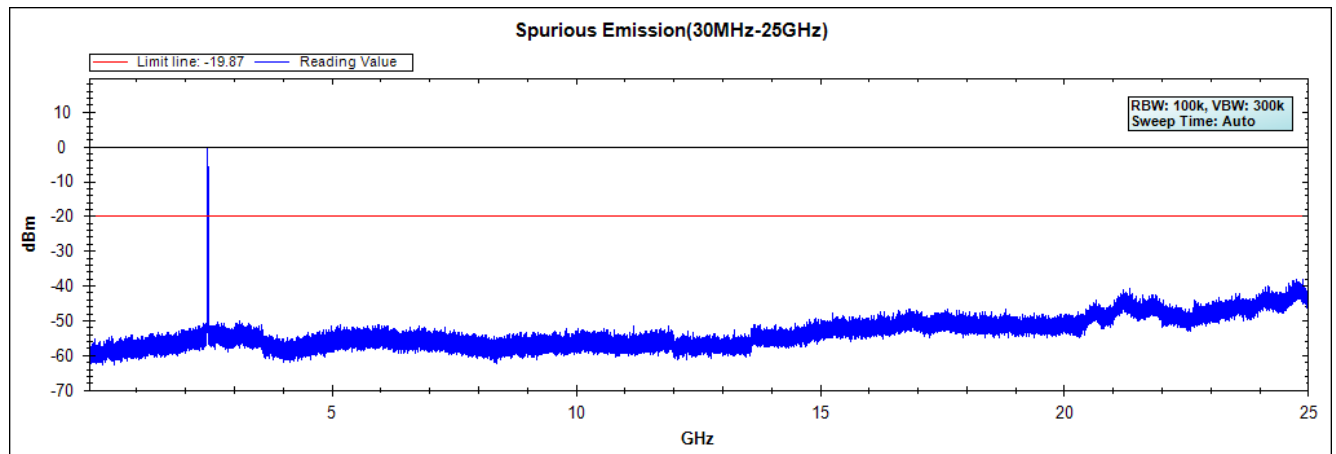
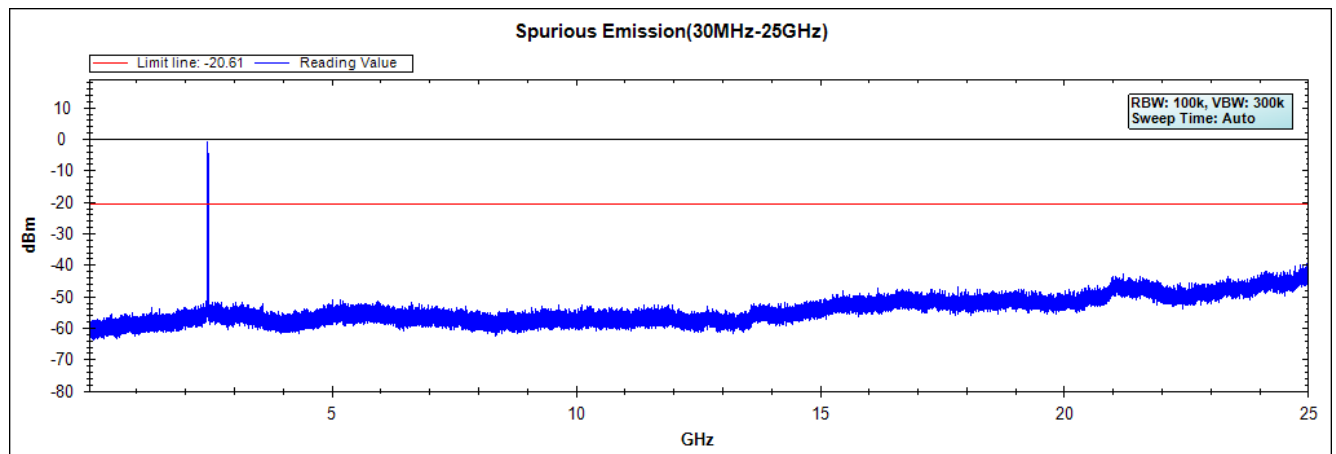
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

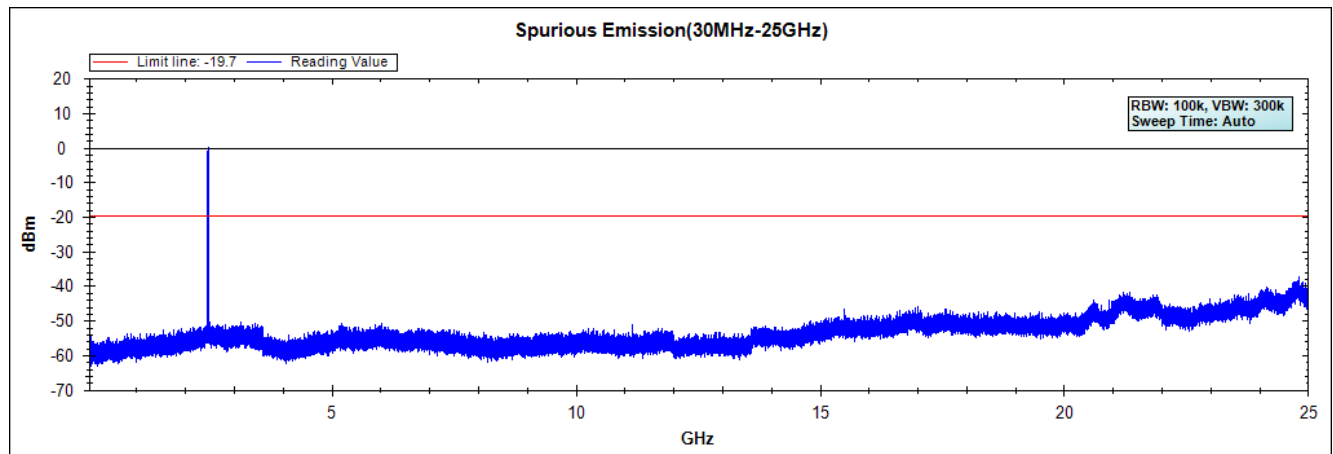
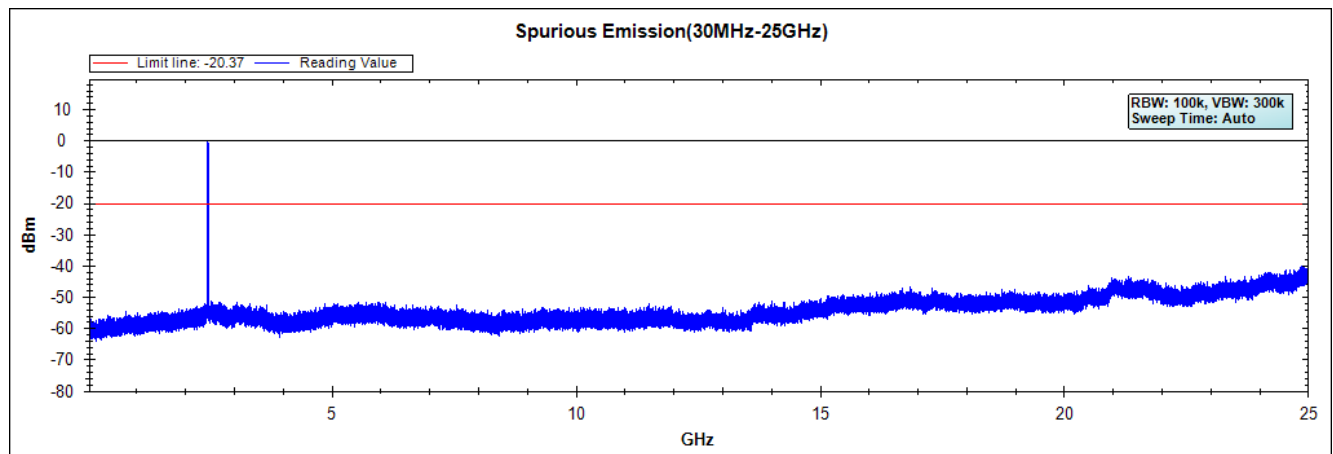
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

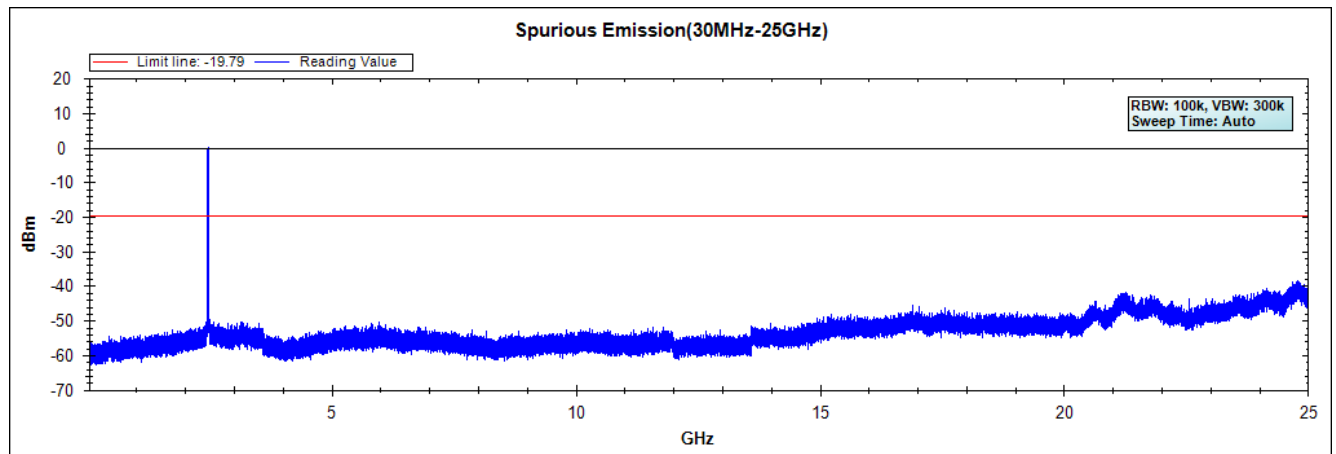
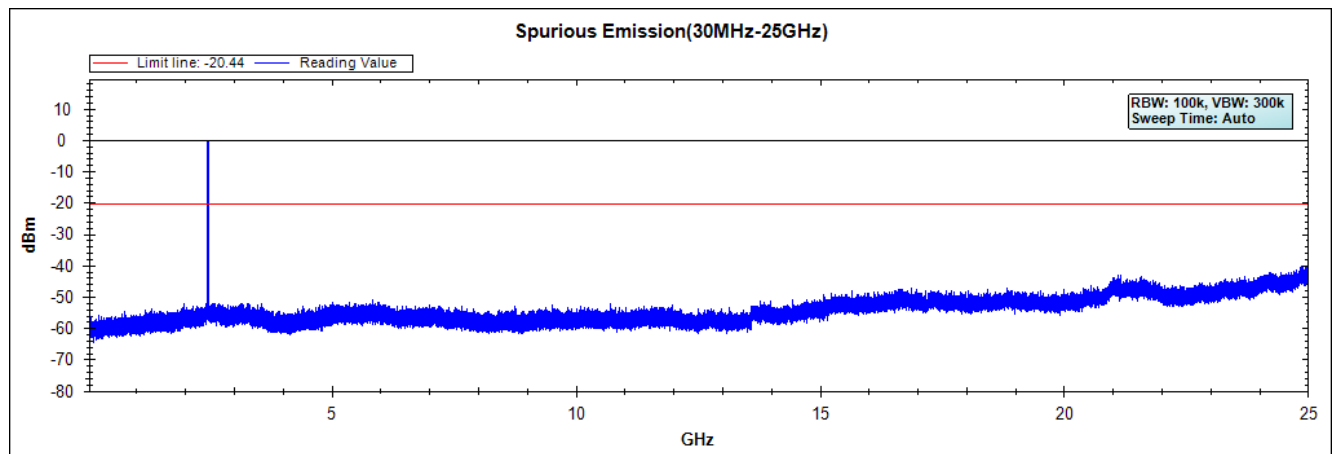
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

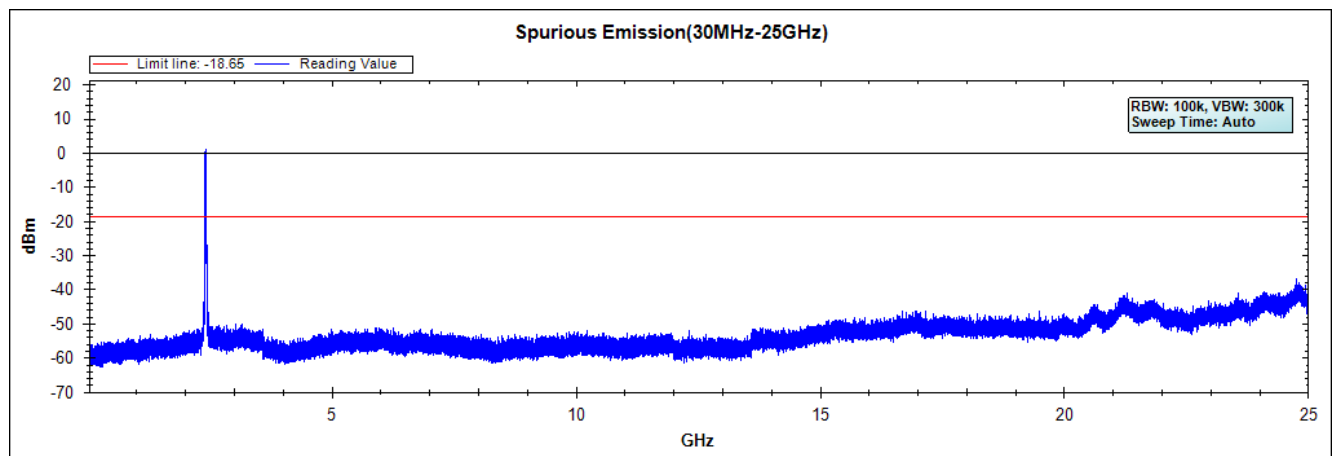
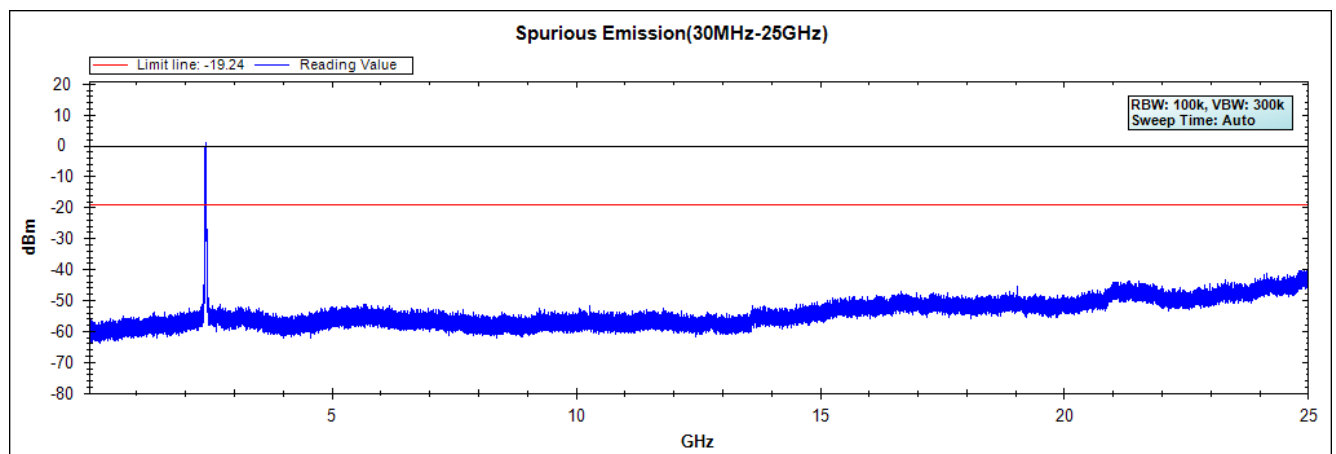
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

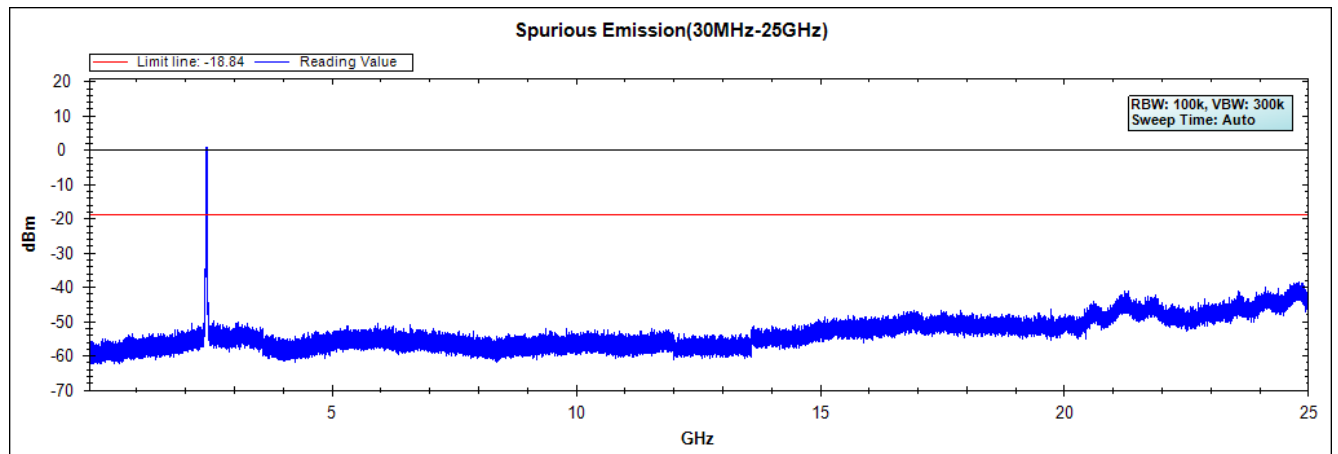
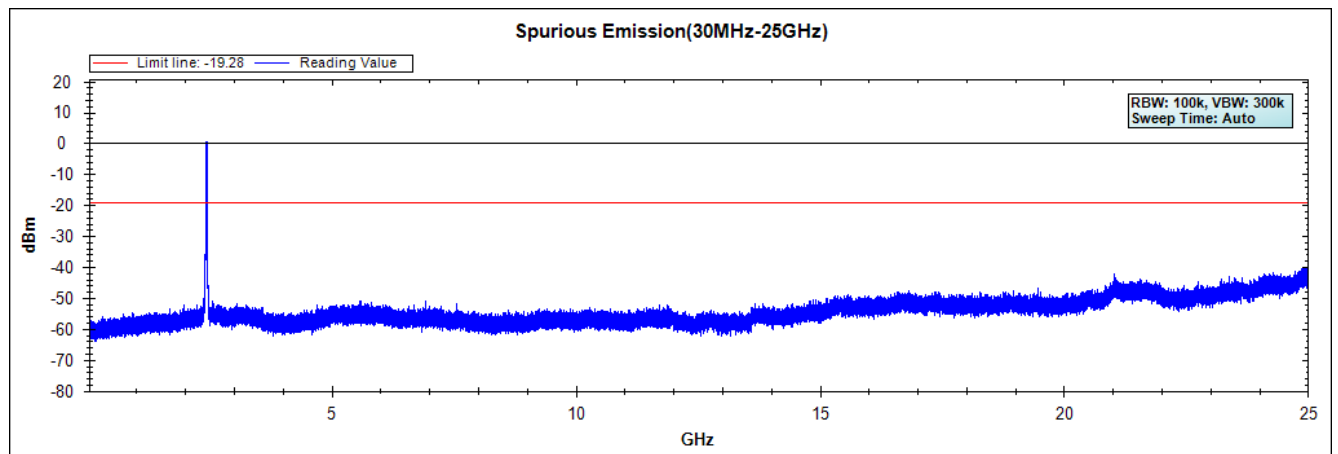
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

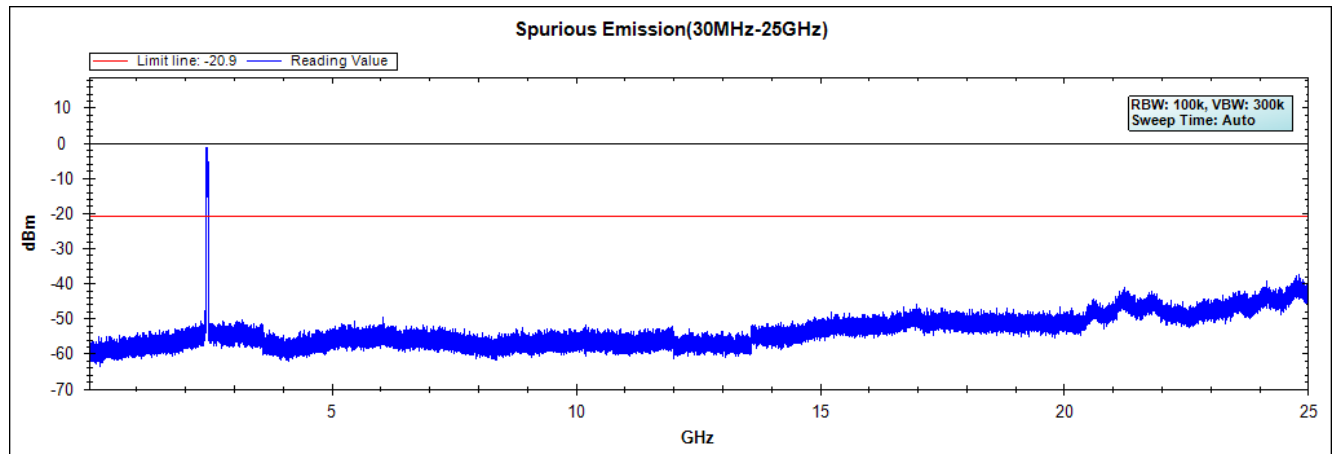
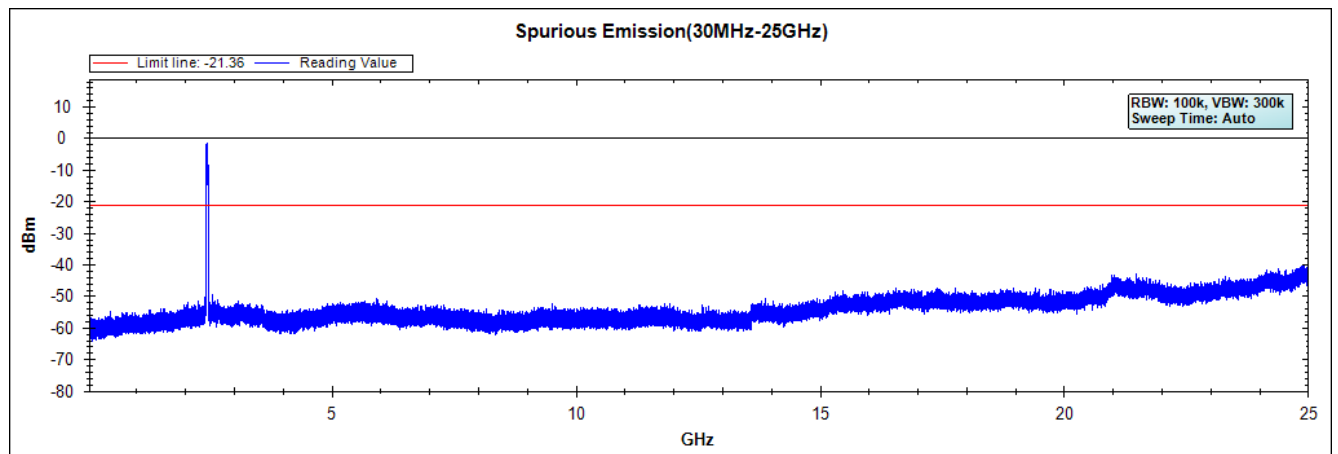
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 01 月 23 日

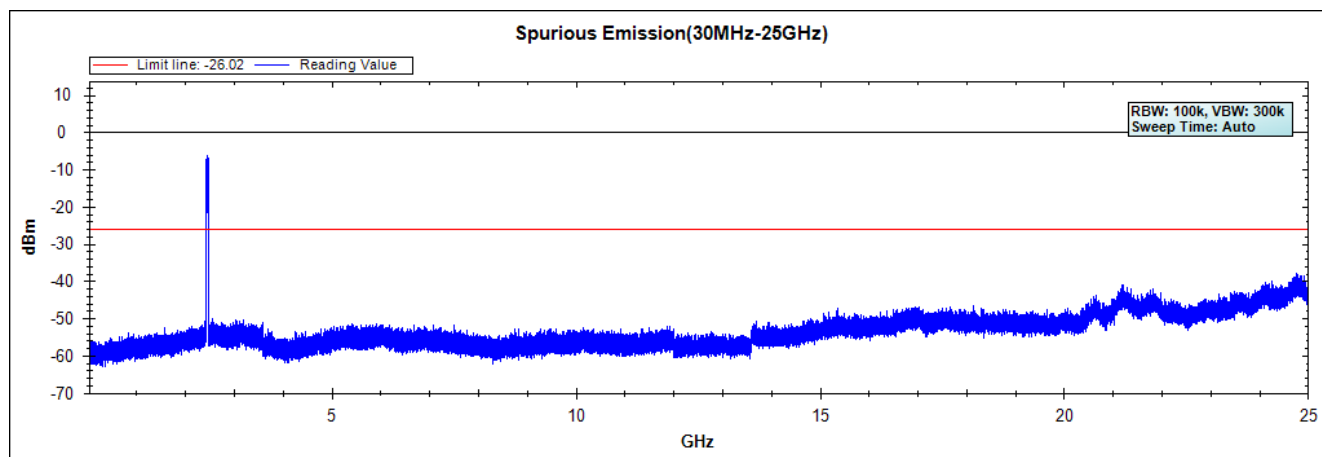
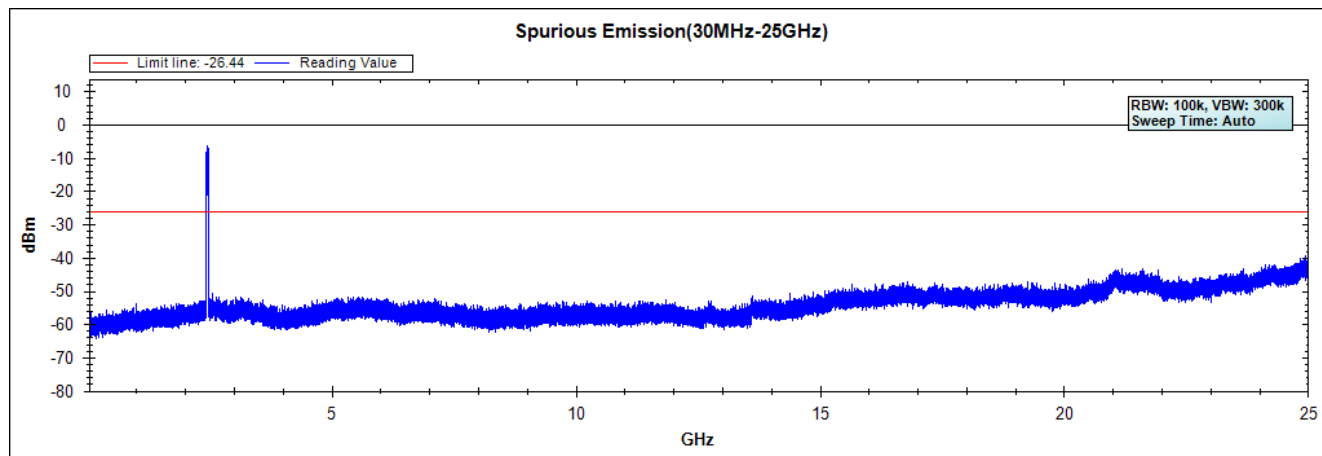
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬: 100kHz

檢測器: 峰值

測試日期: 108 年 01 月 23 日

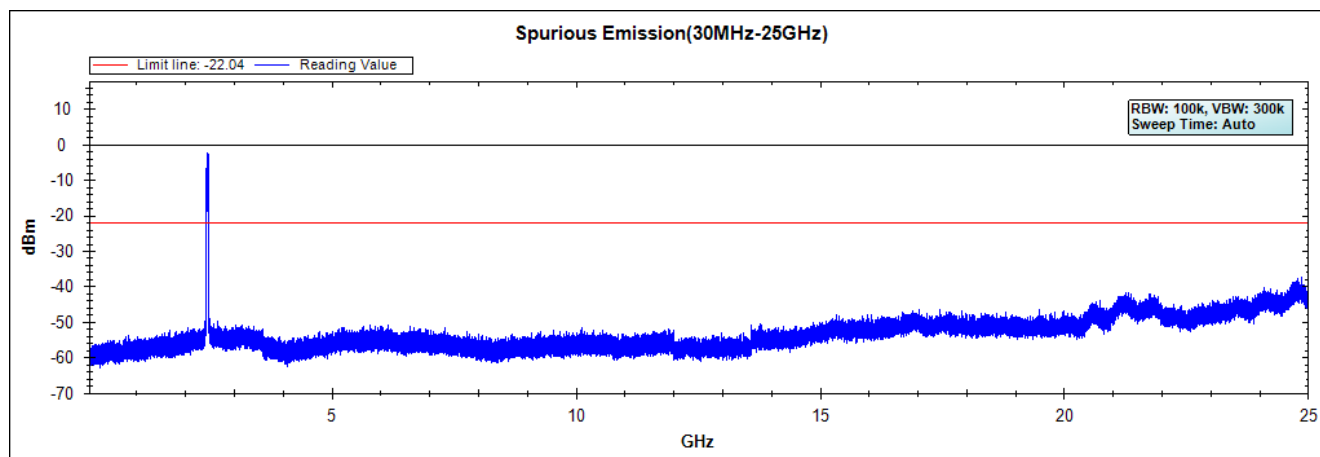
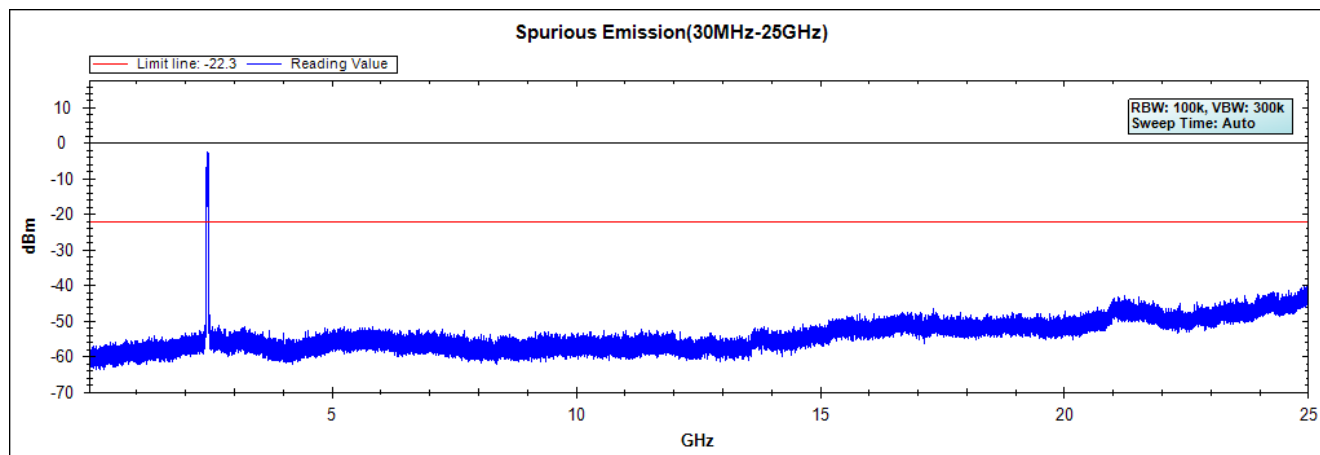
測試項目: 混附發射之 RF 傳導發射

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬: 300KHz

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

混附發射之 RF 傳導發射測試結果:

PASS

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 section 12.2.4. Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq$ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 section 12.2.5. Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	99.48	8.3623	120	10
802.11g	82.02	0.2116	4726	5000
802.11n20	83.33	0.2319	4313	5000
802.11n40	84.16	0.2464	4059	5000
802.11ax20	83.50	0.2348	4259	5000
802.11ax40	82.47	0.2319	4313	5000

Note: Duty Cycle Refer to Section 11

SISO B

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	99.31	8.3478	120	10
802.11g	82.22	0.2145	4662	5000
802.11n20	83.33	0.2319	4313	5000
802.11n40	77.29	0.2319	4313	5000
802.11ax20	82.98	0.2261	4423	5000
802.11ax40	74.74	0.2058	4859	5000

Note: Duty Cycle Refer to Section 11

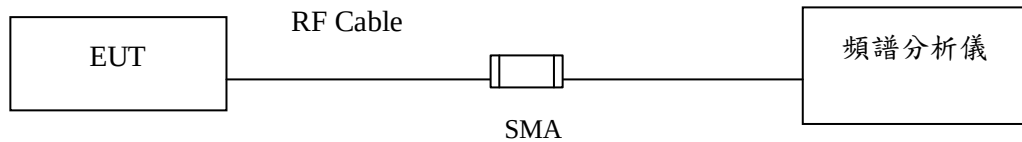
MIMO

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	83.34	0.2464	4059	5000
802.11n40	83.17	0.2435	4107	5000
802.11ax20	82.11	0.2261	4423	5000
802.11ax40	83.00	0.2406	4157	5000

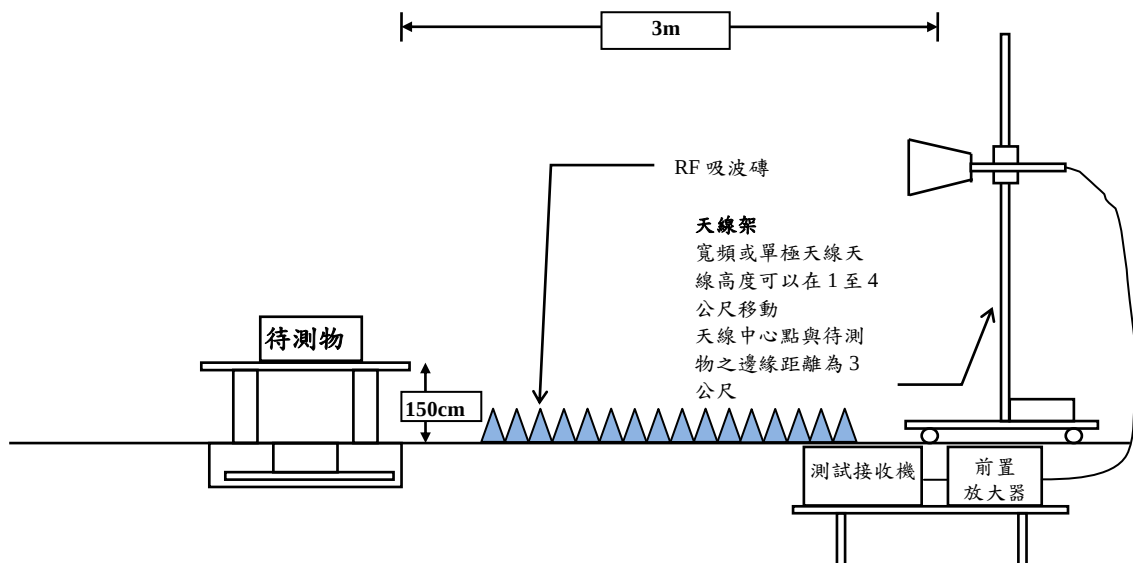
Note: Duty Cycle Refer to Section 11

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:



RF Radiated Measurement:



8.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

Conducted 為 $\pm 1.23\text{dB}$

Radiated 水平極化：1-18GHz 為 $\pm 3.77\text{dB}$

垂直極化：1-18GHz 為 $\pm 3.83\text{dB}$

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2374.928	6.408	48.047	54.455	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	6.474	42.427	48.902	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	53.150	59.678	--	--	--
01 (Peak)	2413.043	6.610	99.241	105.851	--	--	--
01 (Average)	2374.783	6.407	39.668	46.075	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2390.000	6.474	29.923	36.398	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2398.841	6.522	44.910	51.431	--	--	--
01 (Average)	2400.000	6.528	39.353	45.881	--	--	--
01 (Average)	2412.754	6.608	96.049	102.657	--	--	--

Figure Channel 01:

Horizontal (Peak)

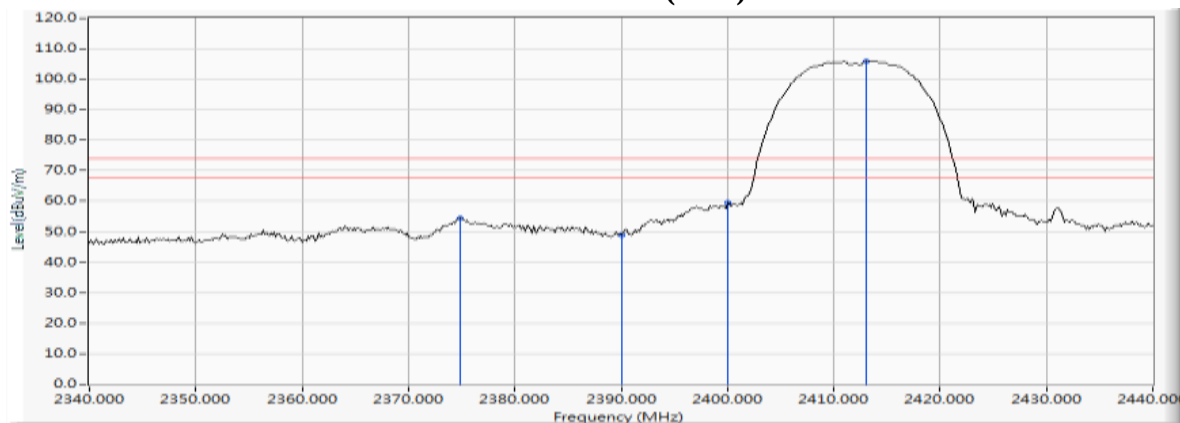
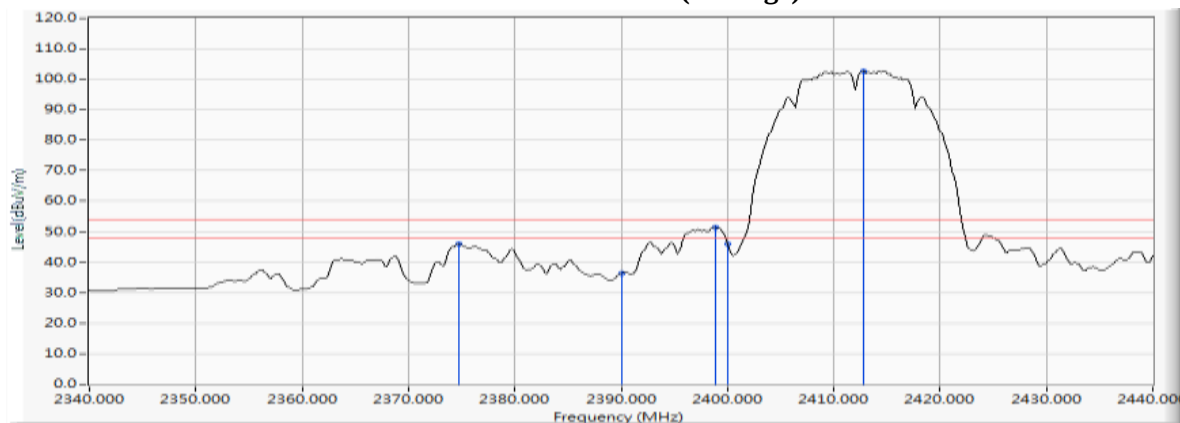


Figure Channel 01:

Horizontal (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

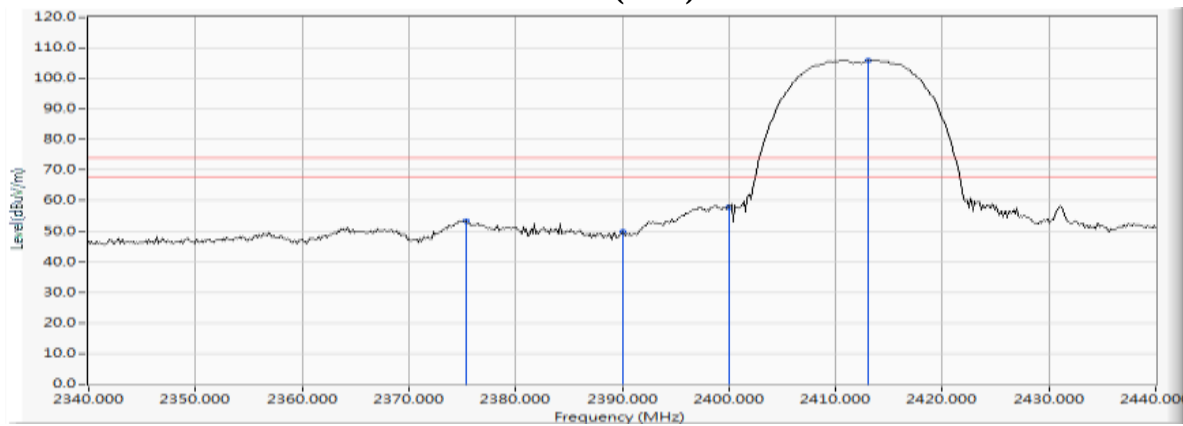
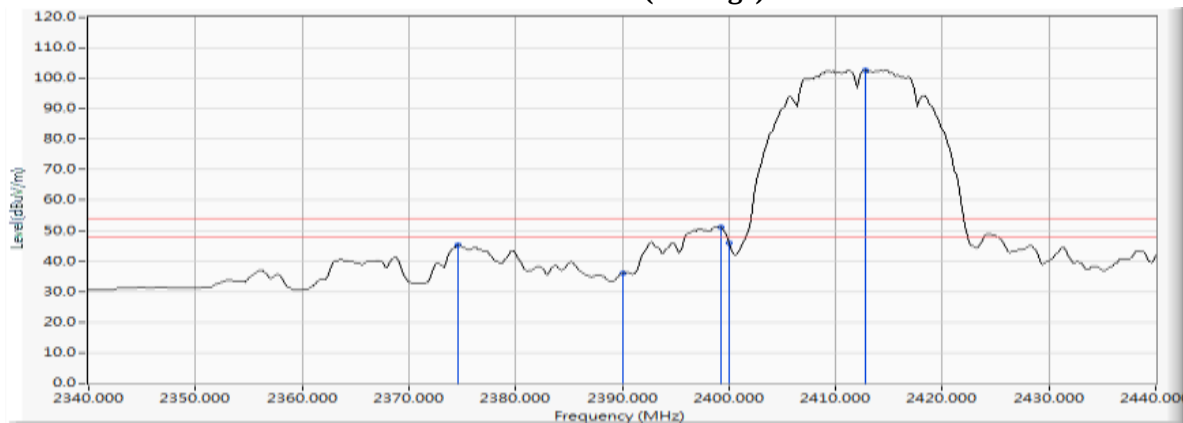
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2375.362	5.940	47.506	53.447	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	5.880	43.990	49.871	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	52.008	57.887	--	--	--
01 (Peak)	2413.043	5.921	100.025	105.945	--	--	--
01 (Average)	2374.638	5.944	39.352	45.296	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2390.000	5.880	30.131	36.012	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2399.275	5.878	45.145	51.022	--	--	--
01 (Average)	2400.000	5.879	39.982	45.861	--	--	--
01 (Average)	2412.754	5.919	96.842	102.760	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

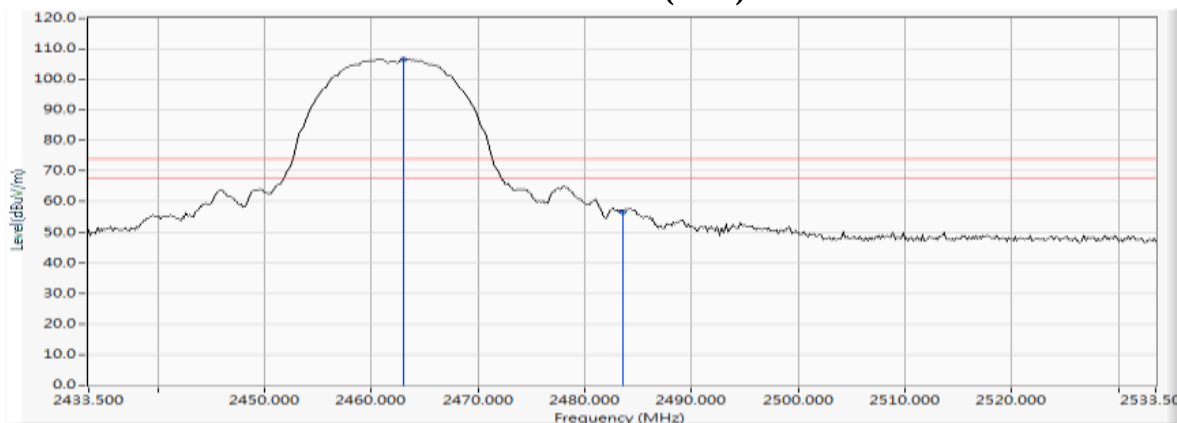
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
11 (Peak)	2463.065	6.966	99.594	106.560	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	49.565	56.675	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2462.630	6.963	96.223	103.186	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	44.032	51.142	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

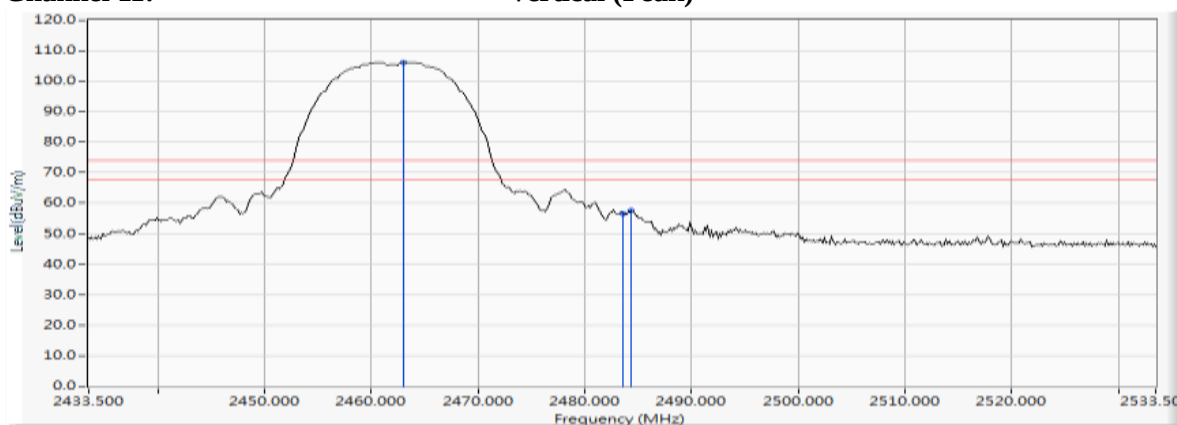
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2463.065	6.236	100.079	106.315	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	50.108	56.471	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.370	6.368	51.249	57.618	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2462.630	6.234	96.754	102.987	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	44.148	50.511	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

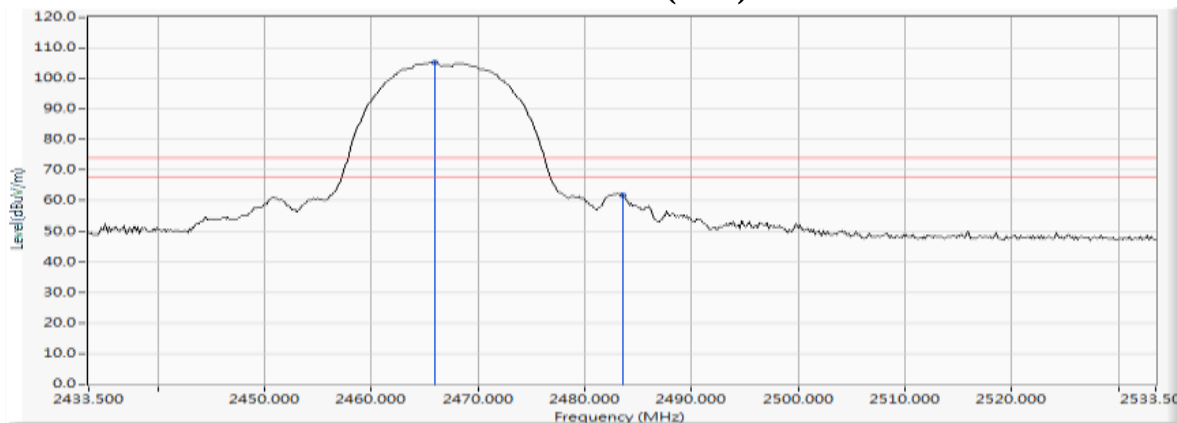
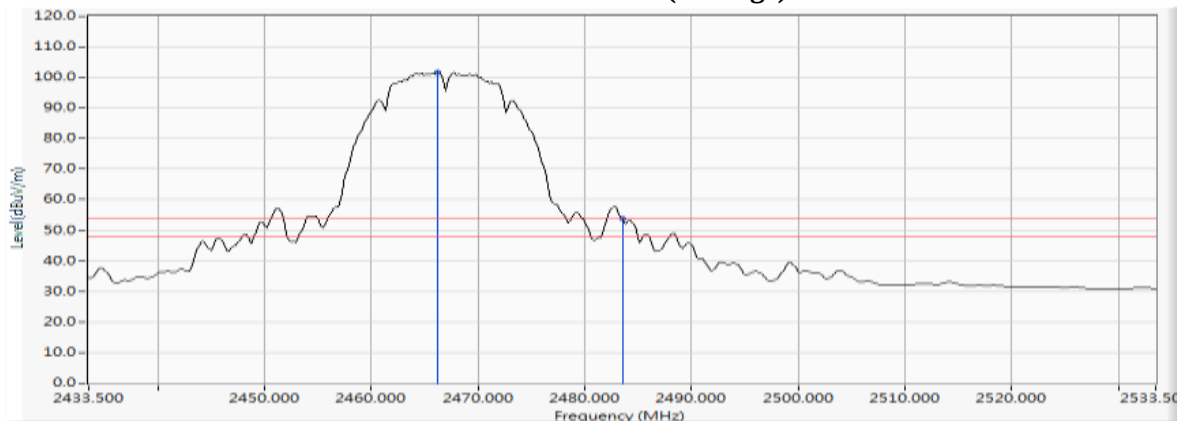
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.964	6.987	98.116	105.102	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	54.556	61.666	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2466.254	6.989	94.677	101.665	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	46.505	53.615	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

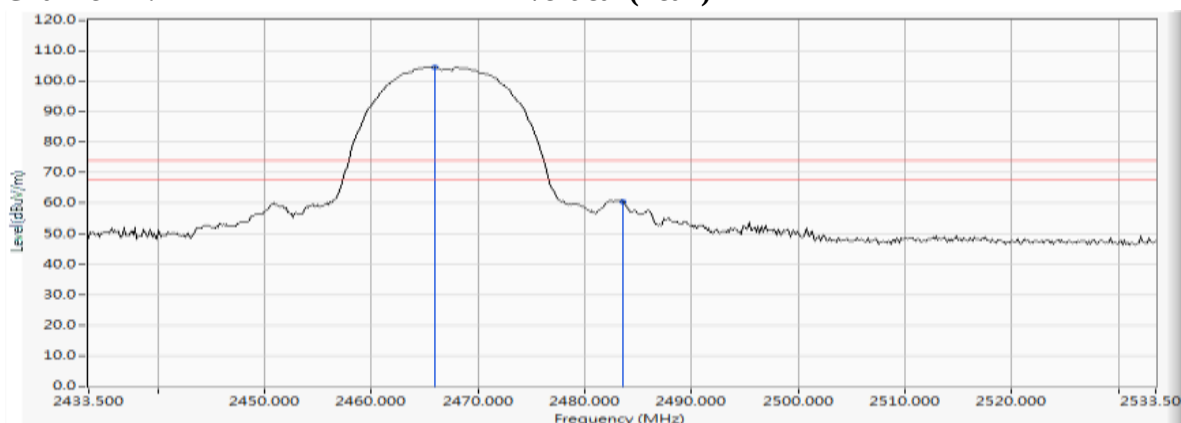
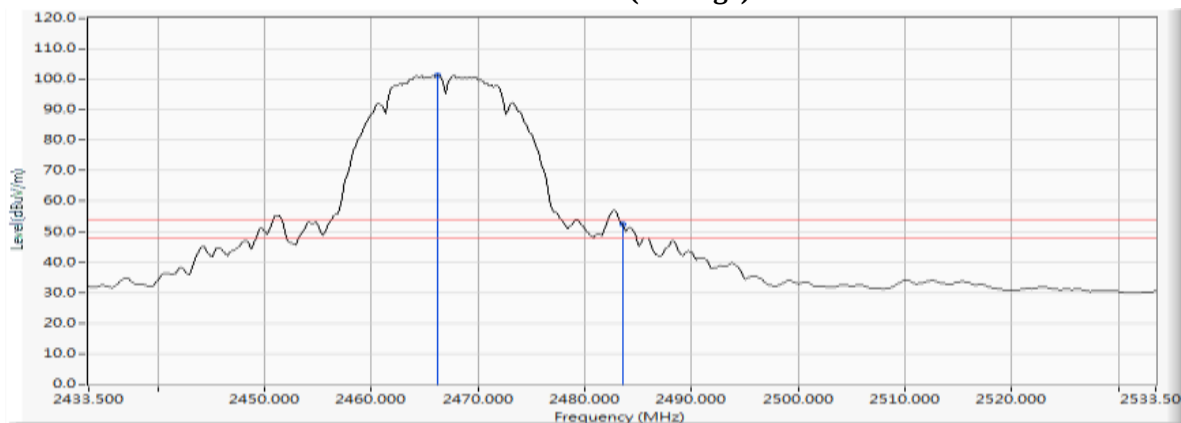
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.964	6.254	98.431	104.685	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	54.055	60.418	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2466.254	6.256	95.124	101.380	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	46.005	52.368	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

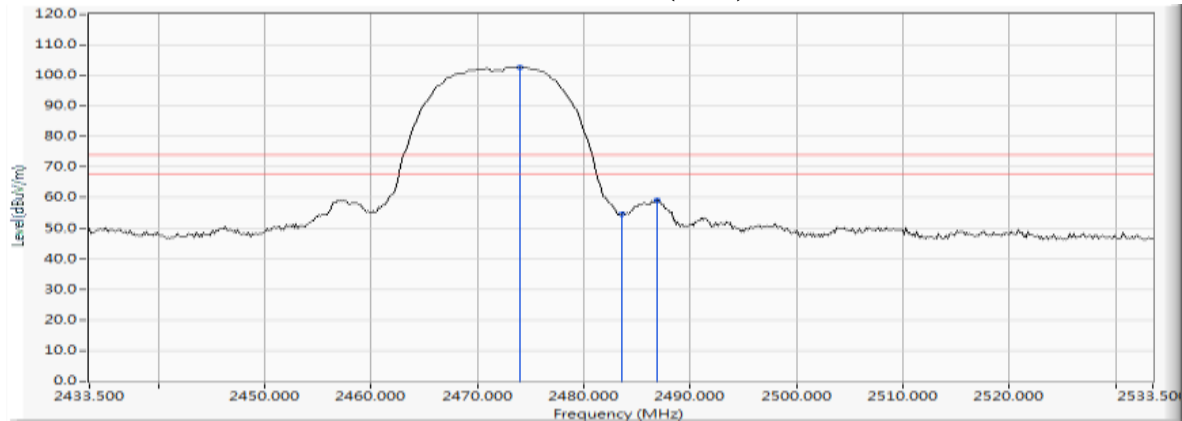
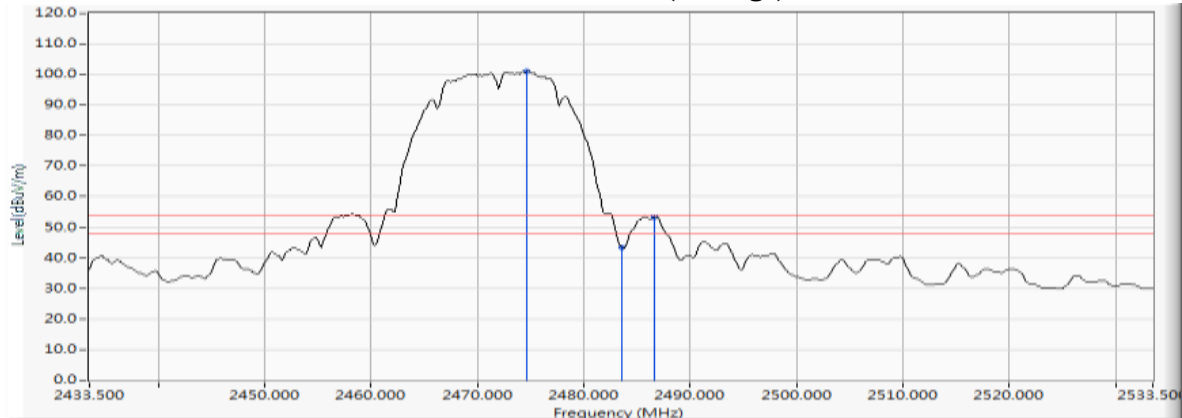
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2473.935	7.042	95.672	102.714	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	47.431	54.541	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2486.833	7.134	51.942	59.076	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2474.659	7.047	94.063	101.110	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	36.358	43.468	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2486.688	7.133	46.322	53.455	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

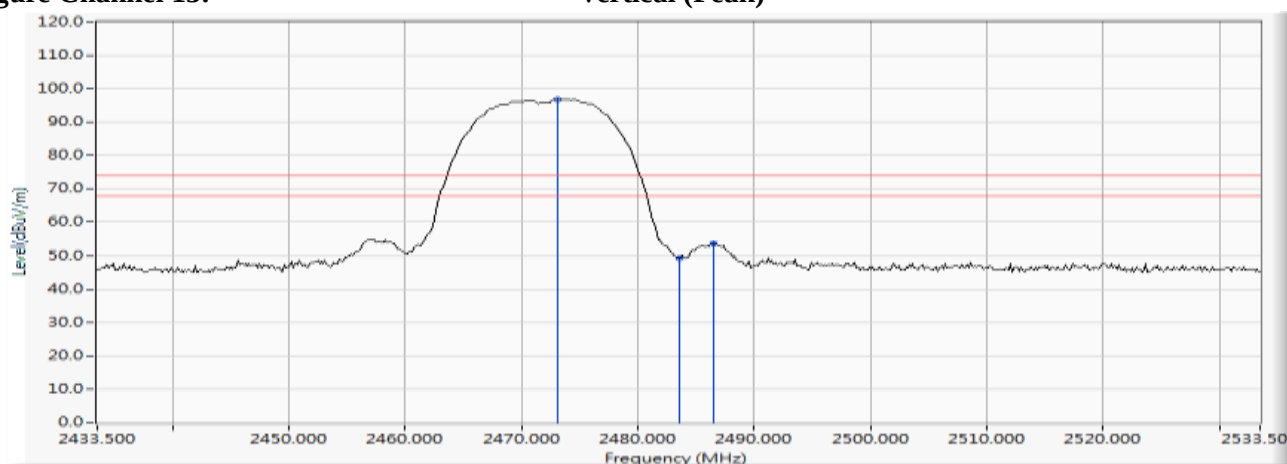
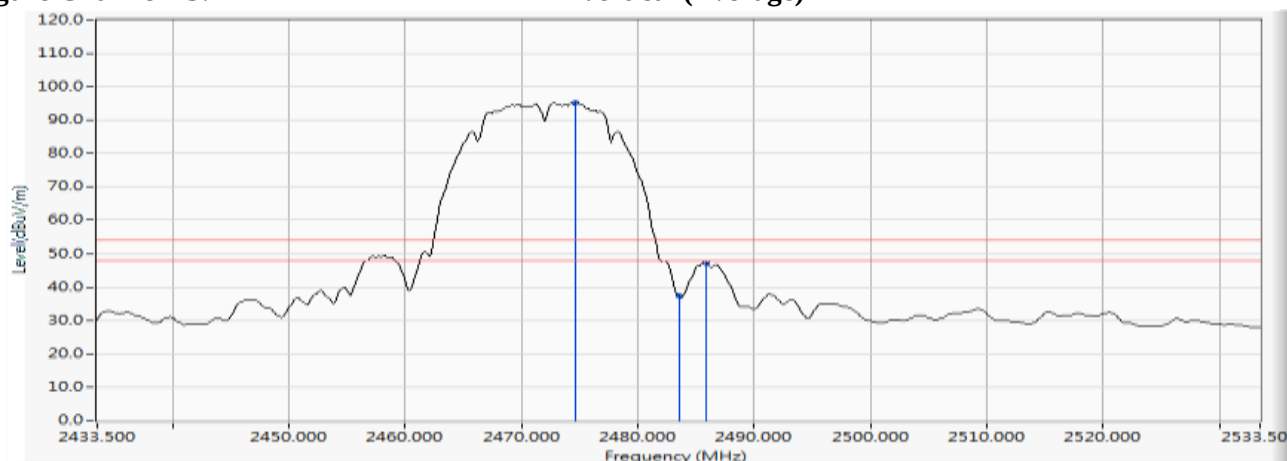
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2473.065	6.298	90.582	96.880	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	42.978	49.341	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2486.543	6.383	47.355	53.737	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2474.659	6.307	88.915	95.223	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	31.011	37.374	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2485.819	6.378	41.001	47.379	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Vertical (Peak)****Figure Channel 13:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

量測天線: 3117/00135205

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 108 年 01 月 14 日

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

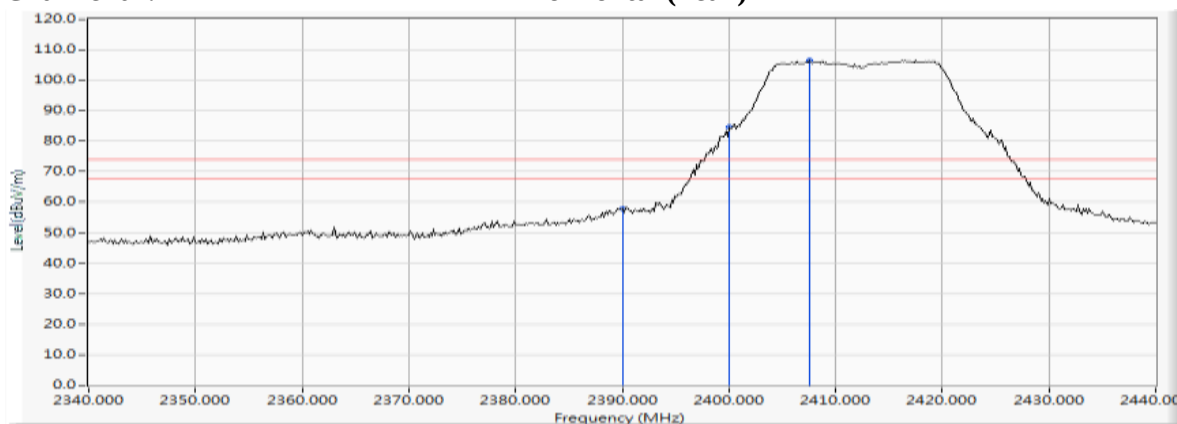
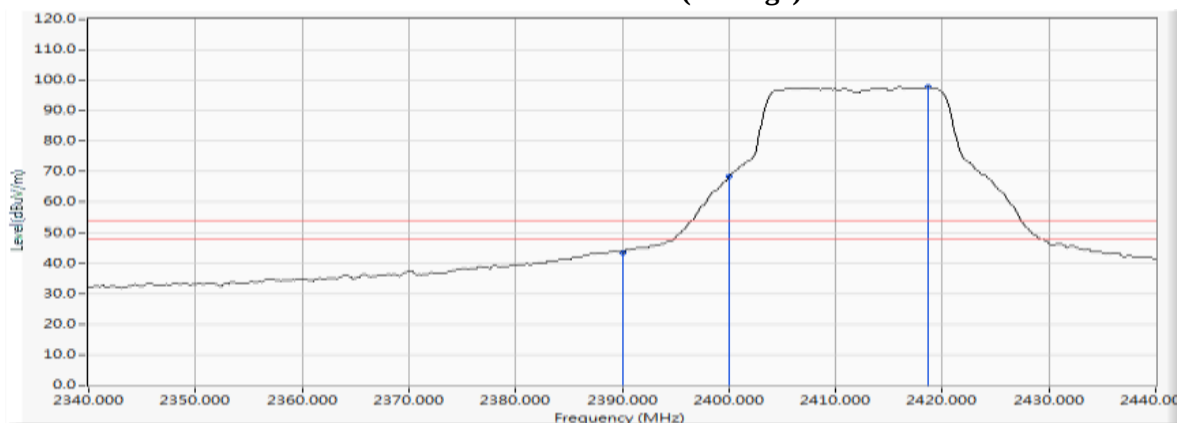
測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	51.365	57.840	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	78.100	84.628	--	--	--
01 (Peak)	2407.536	6.574	99.813	106.387	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	36.975	43.450	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	61.933	68.461	--	--	--
01 (Average)	2418.696	6.650	91.220	97.870	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

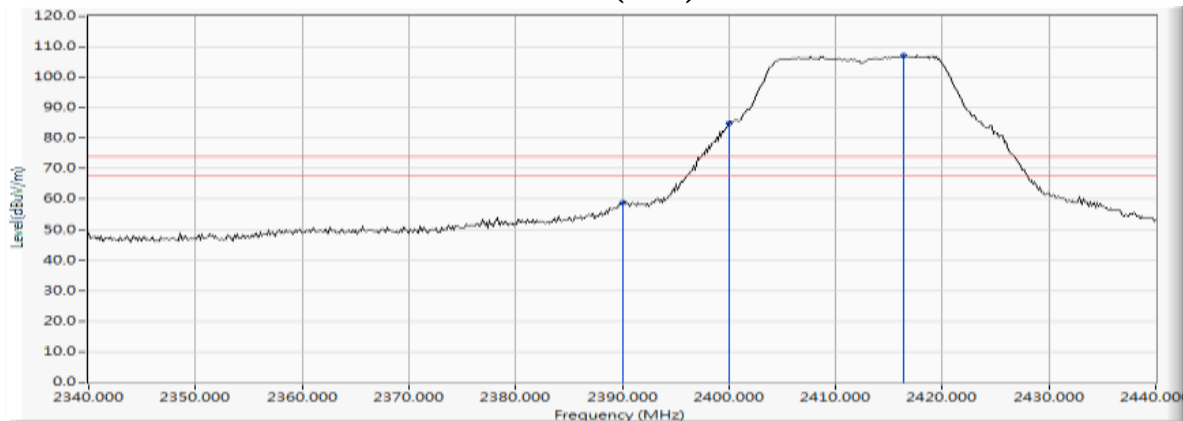
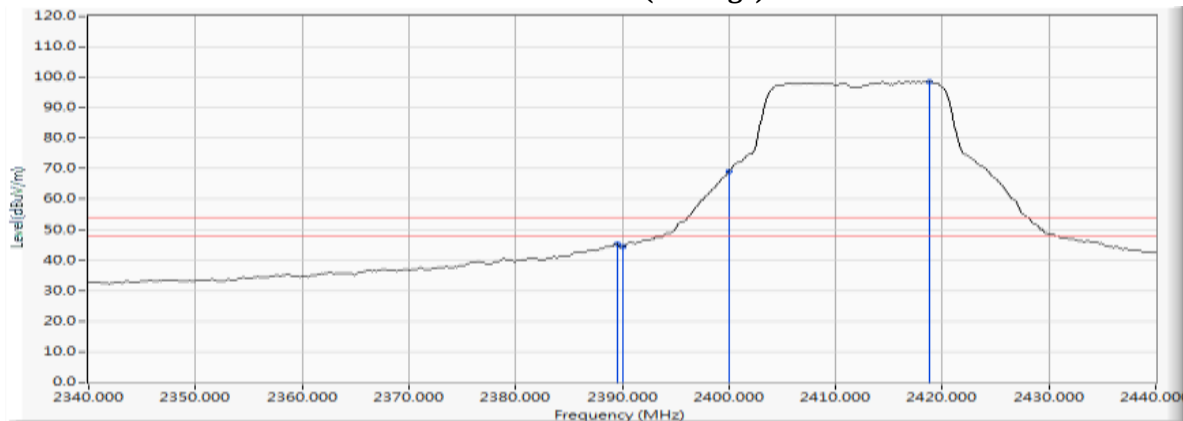
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	53.009	58.890	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	79.102	84.981	--	--	--
01 (Peak)	2416.377	5.941	101.113	107.054	--	--	--
01 (Average)	2389.565	5.882	39.459	45.341	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2390.000	5.880	38.528	44.409	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	63.371	69.250	--	--	--
01 (Average)	2418.841	5.956	92.595	98.552	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2458.572	6.934	98.523	105.457	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	45.367	52.477	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2490.891	7.162	47.184	54.346	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2463.935	6.972	89.605	96.577	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	32.495	39.605	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:

Horizontal (Peak)

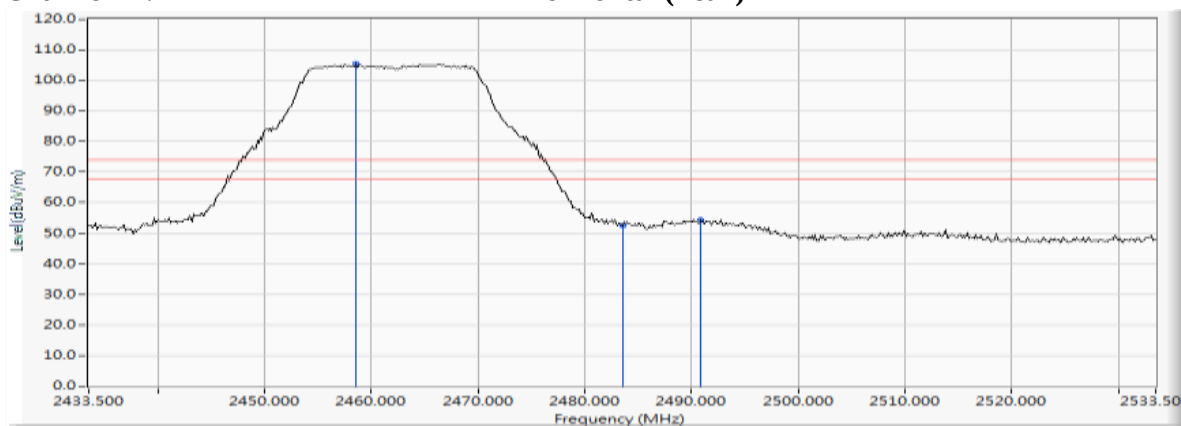
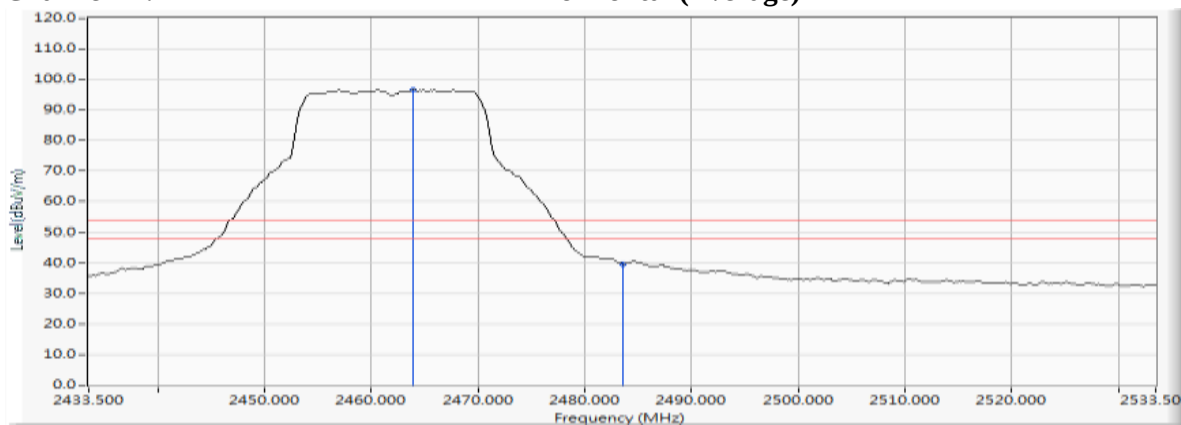


Figure Channel 11:

Horizontal (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

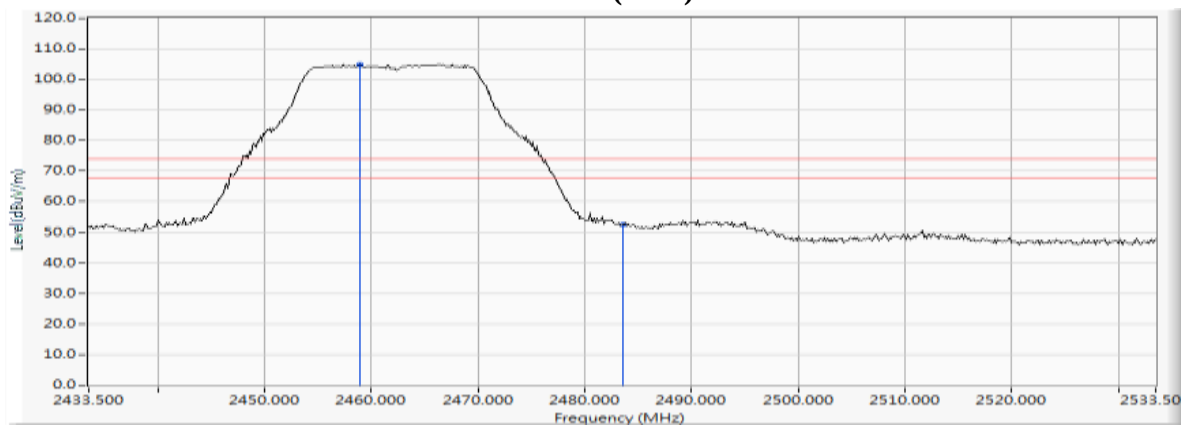
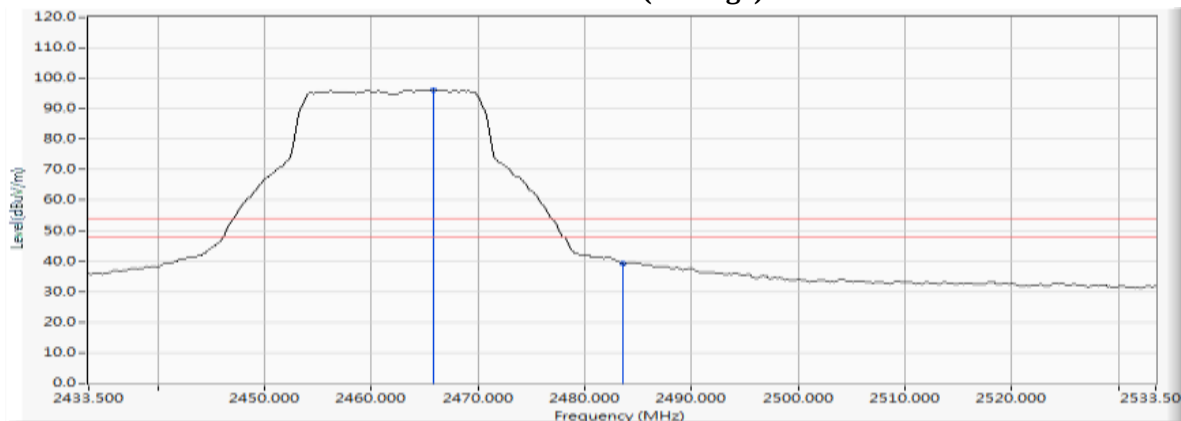
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2458.862	6.210	98.757	104.966	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	46.068	52.431	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.819	6.253	90.078	96.331	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	32.863	39.226	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Vertical (Peak)****Figure Channel 11:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

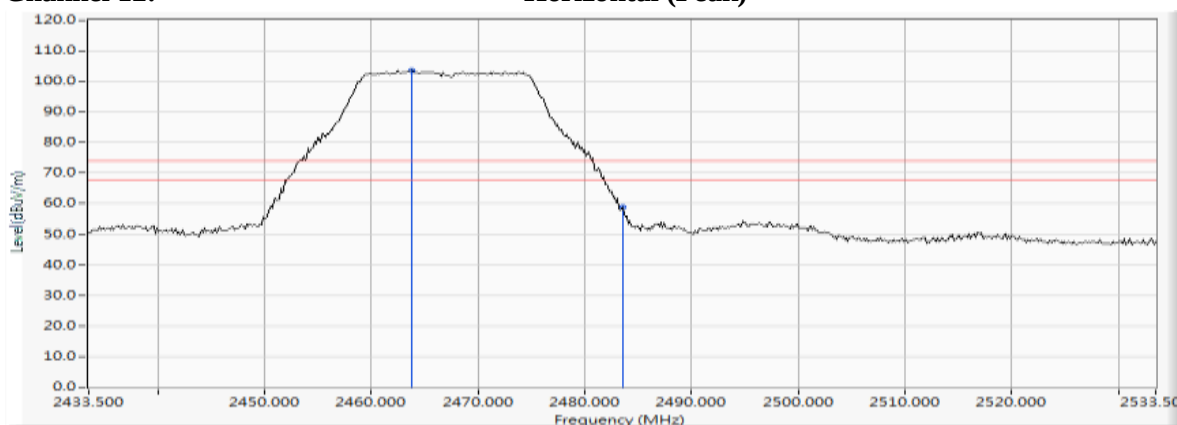
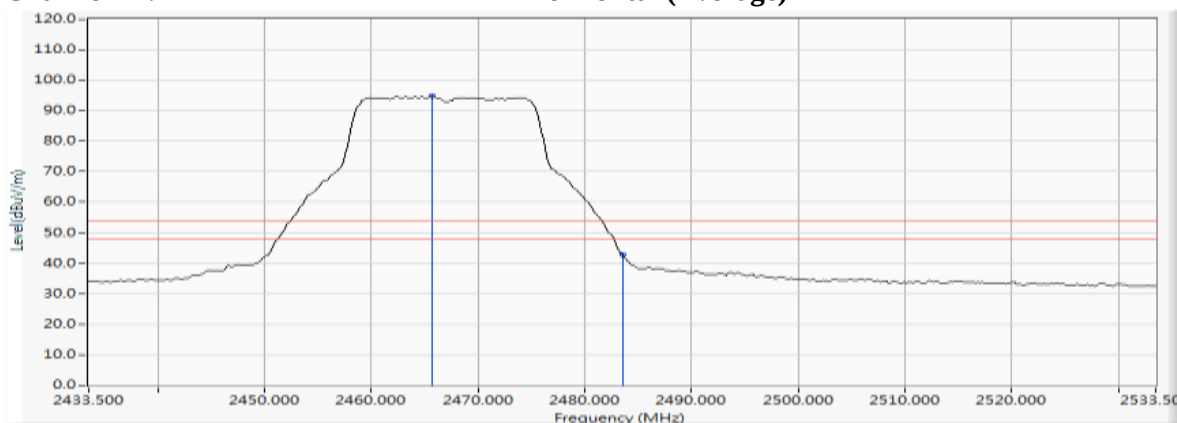
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2463.790	6.971	96.641	103.612	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	51.920	59.030	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2465.674	6.984	87.999	94.983	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	35.624	42.734	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2463.790	6.240	97.133	103.373	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	51.297	57.660	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2465.529	6.251	88.142	94.393	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	36.160	42.523	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)

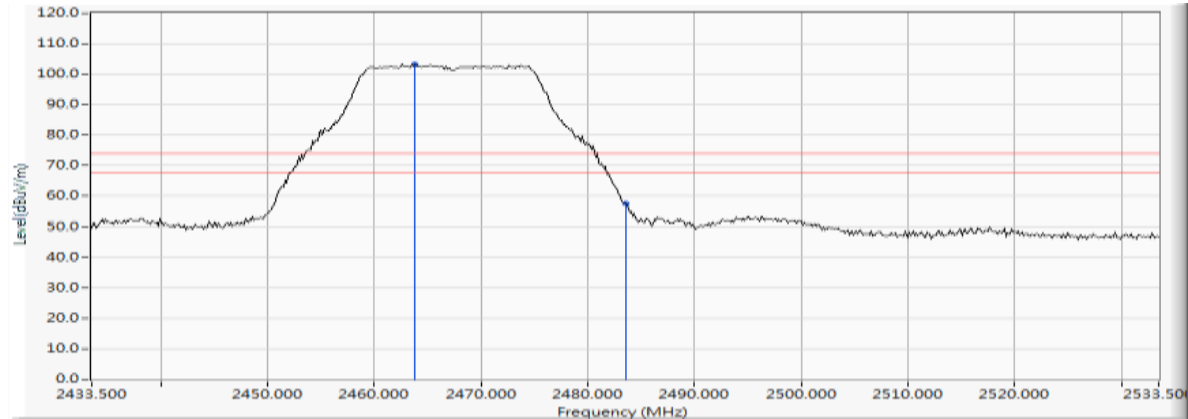
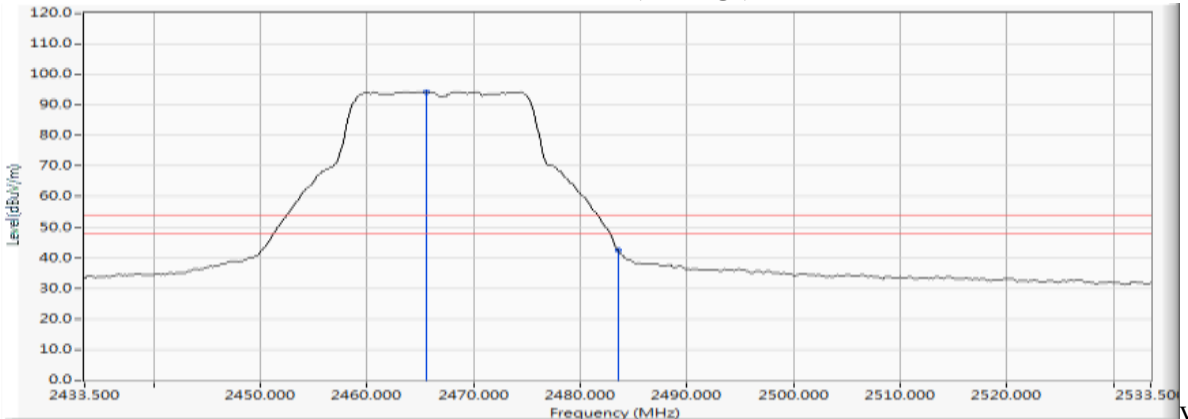


Figure Channel 12: Vertical (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

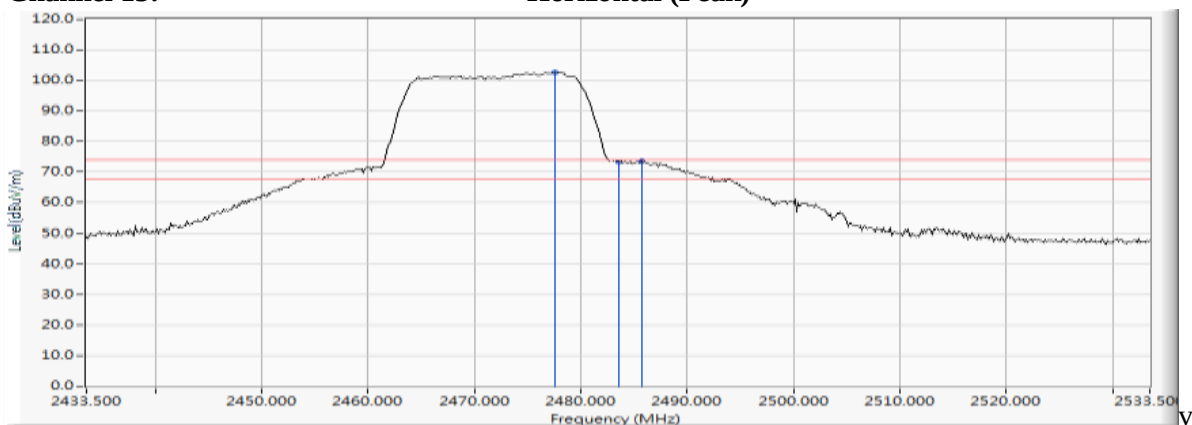
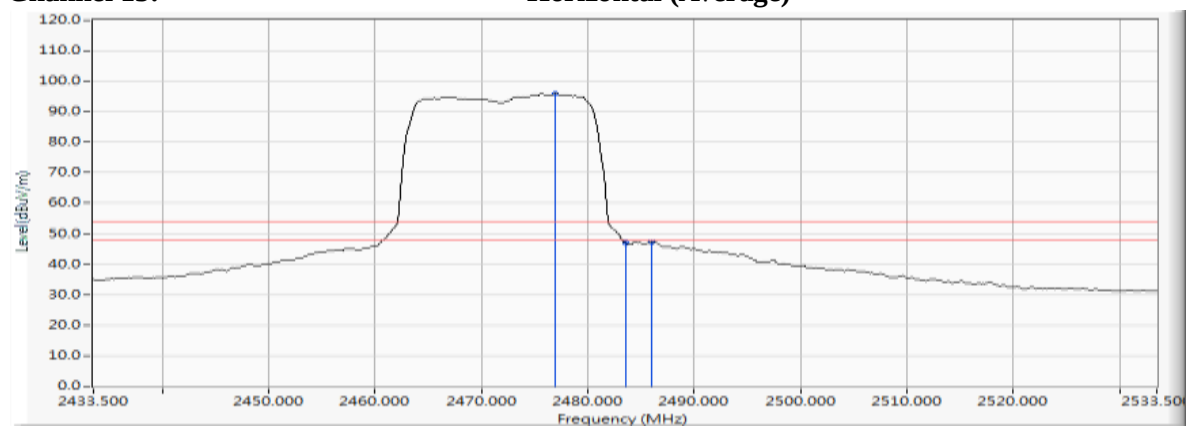
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
13 (Peak)	2477.558	7.068	95.676	102.744	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	66.241	73.351	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2485.674	7.125	66.531	73.656	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2476.978	7.064	88.801	95.865	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	39.790	46.900	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2485.964	7.127	40.123	47.250	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

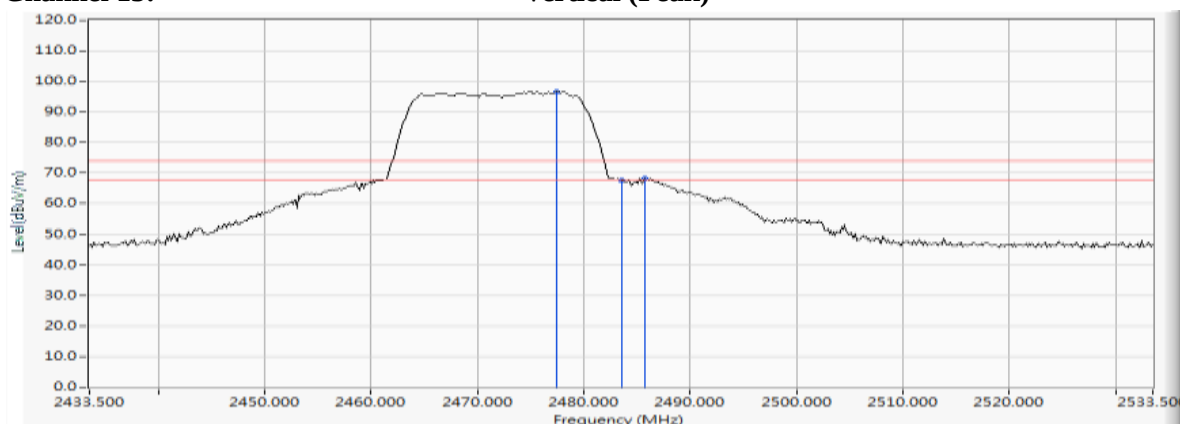
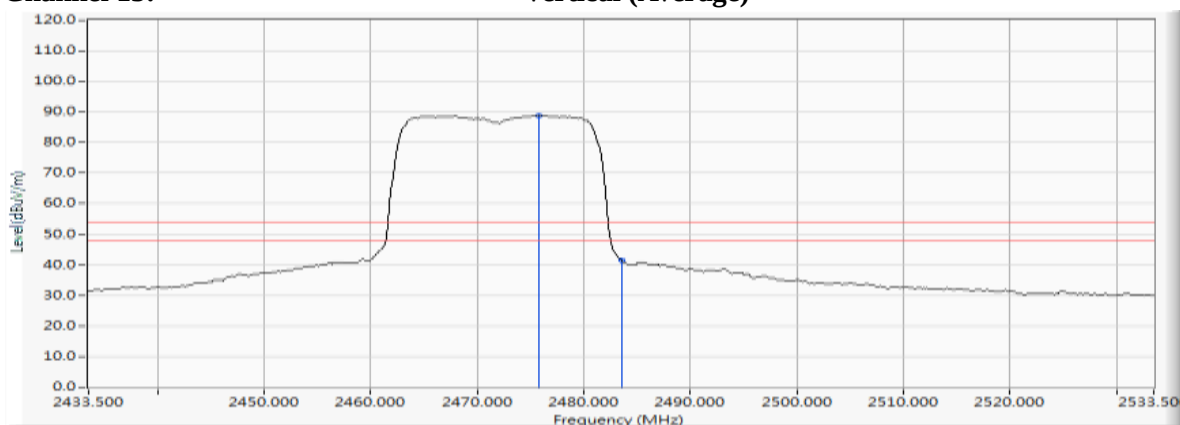
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2477.413	6.325	90.337	96.662	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	61.263	67.626	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2485.674	6.377	61.974	68.351			
13 (Average)	2475.819	6.315	82.618	88.933	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	35.110	41.473	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

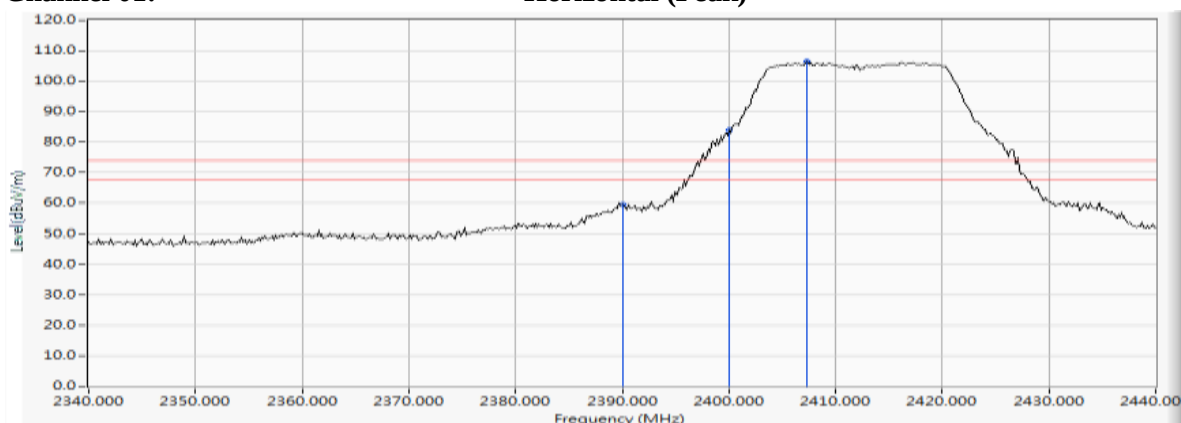
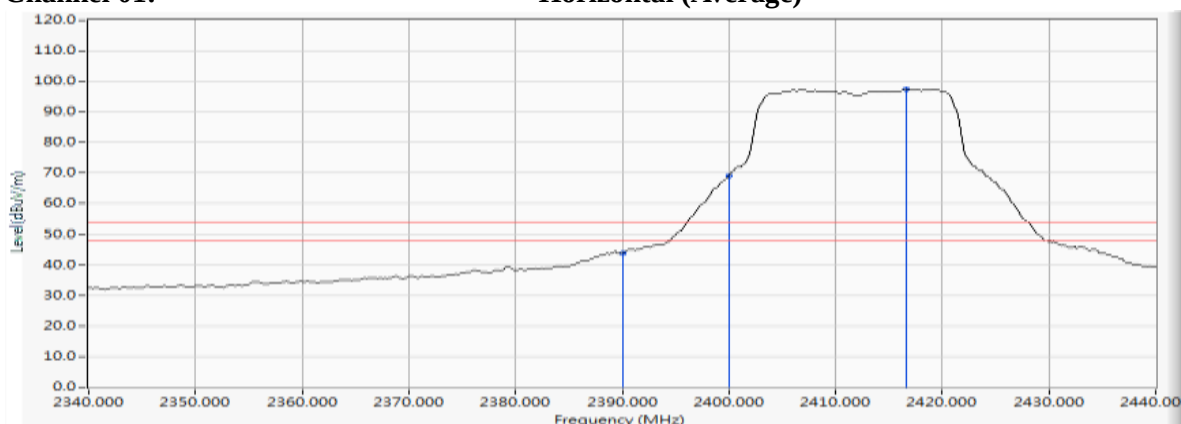
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	52.972	59.447	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	77.355	83.883	--	--	--
01 (Peak)	2407.246	6.572	99.958	106.530	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	37.397	43.872	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	62.622	69.150	--	--	--
01 (Average)	2416.667	6.636	90.808	97.444	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

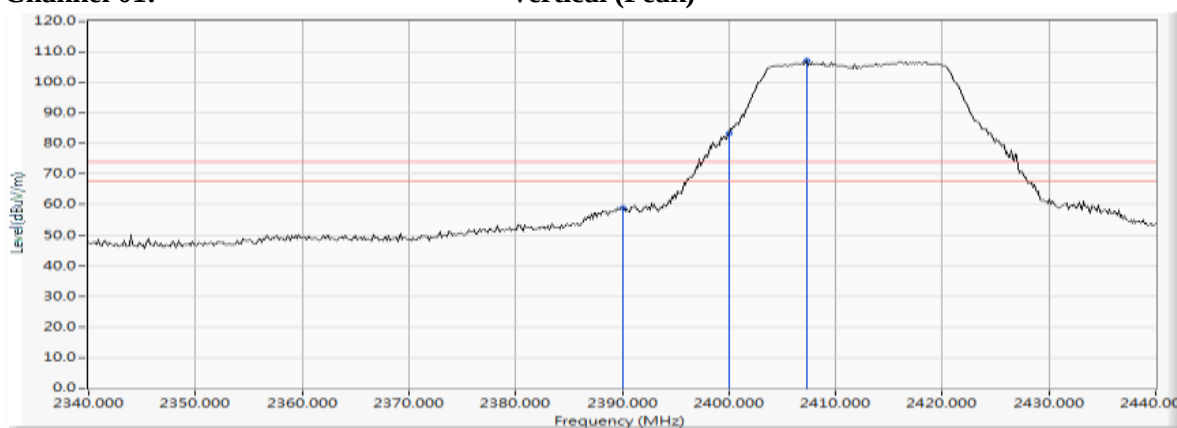
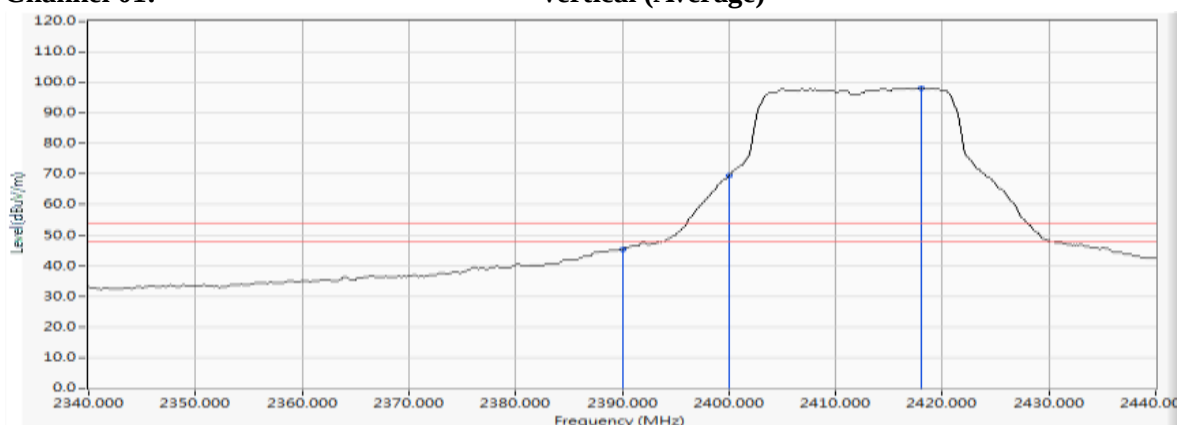
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	53.044	58.925	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	77.433	83.312	--	--	--
01 (Peak)	2407.246	5.897	101.108	107.006	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	39.561	45.442	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	63.625	69.504	--	--	--
01 (Average)	2417.971	5.951	92.121	98.072	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

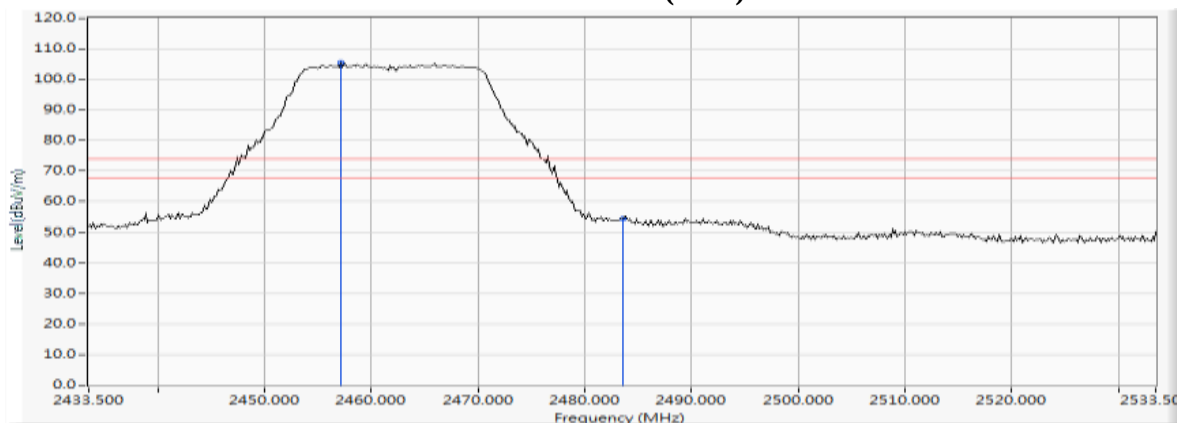
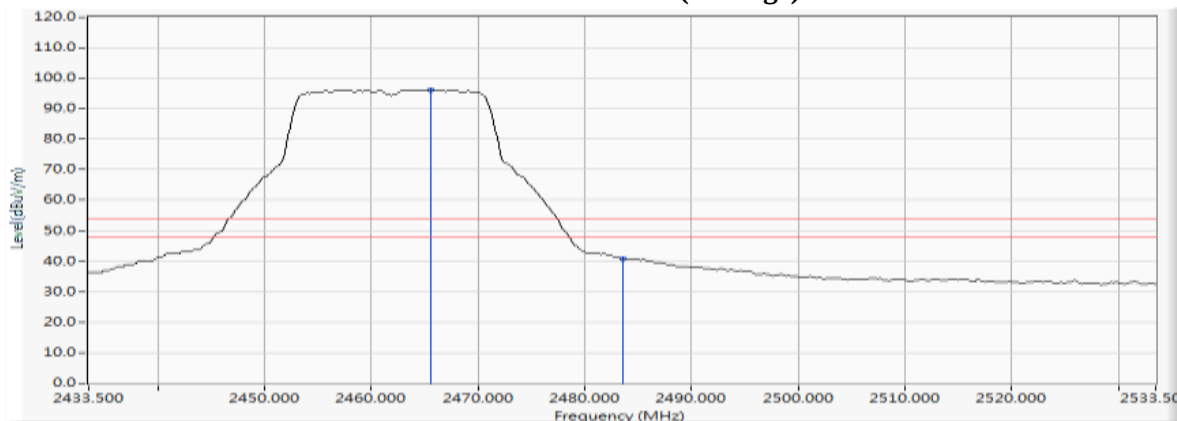
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2457.123	6.924	98.467	105.391	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	47.355	54.465	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.529	6.983	89.252	96.235	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	33.683	40.793	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

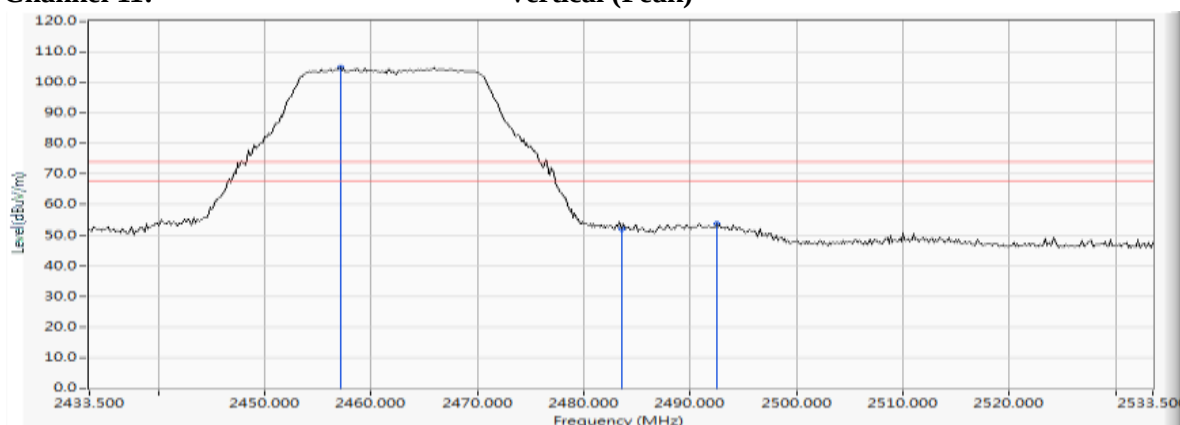
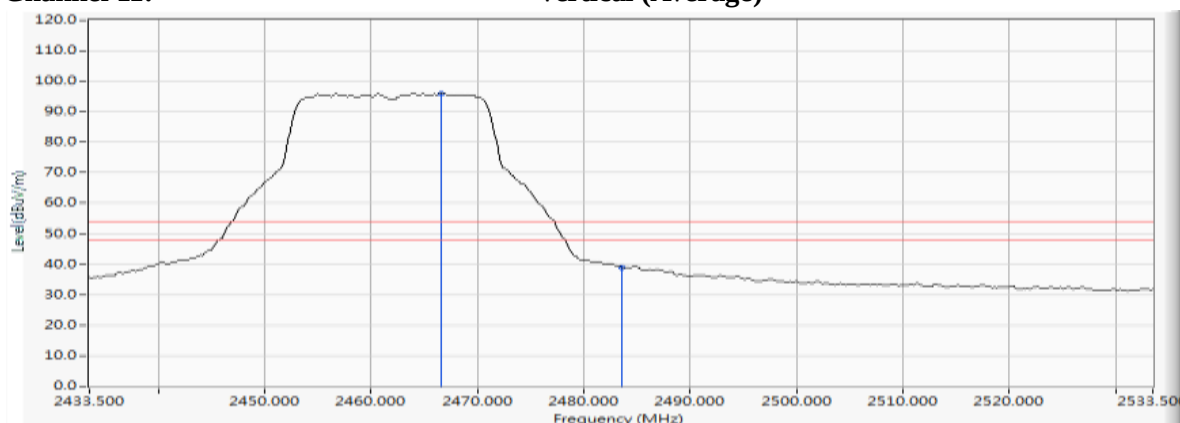
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2457.123	6.199	98.829	105.027	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	45.831	52.194	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2492.486	6.419	47.451	53.871	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2466.543	6.258	89.692	95.950	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	32.590	38.953	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

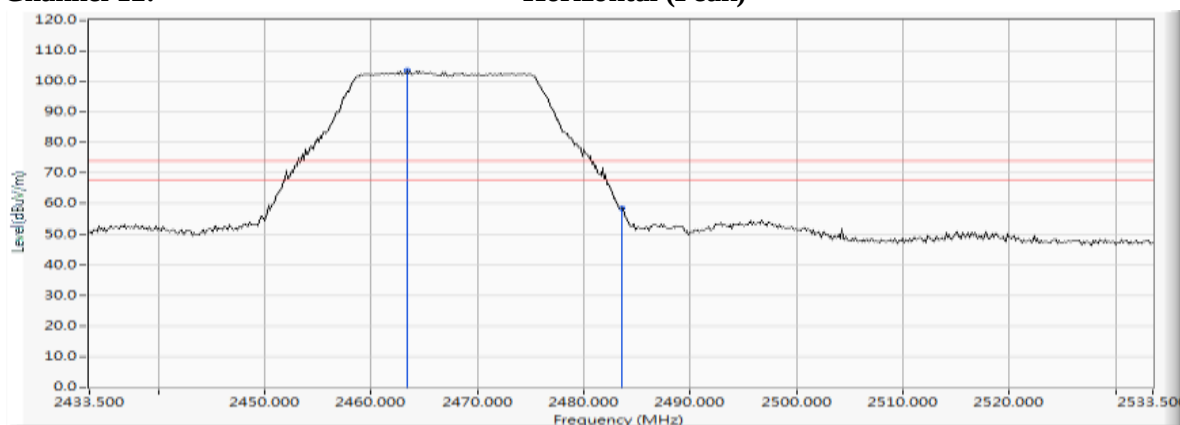
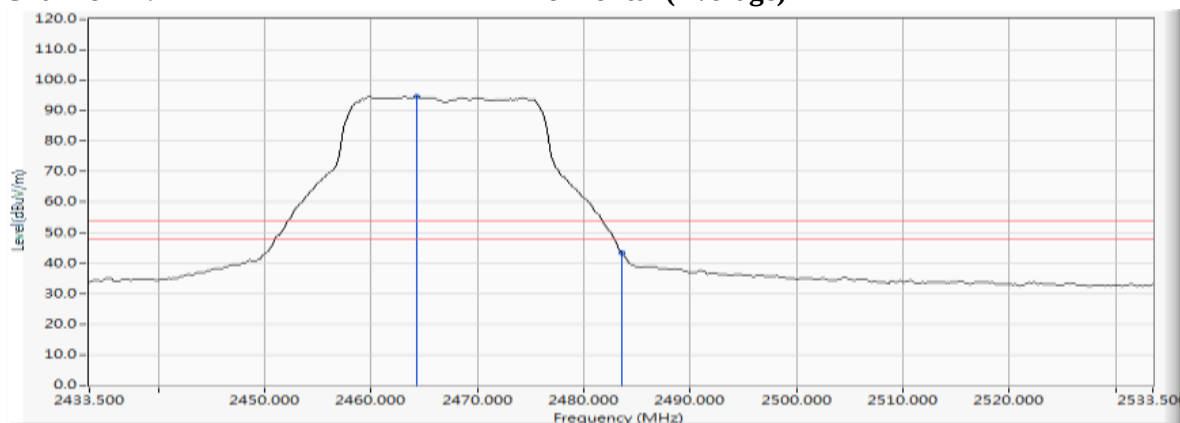
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2463.355	6.968	96.484	103.452	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	51.585	58.695	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2464.225	6.974	87.622	94.596	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	36.337	43.447	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

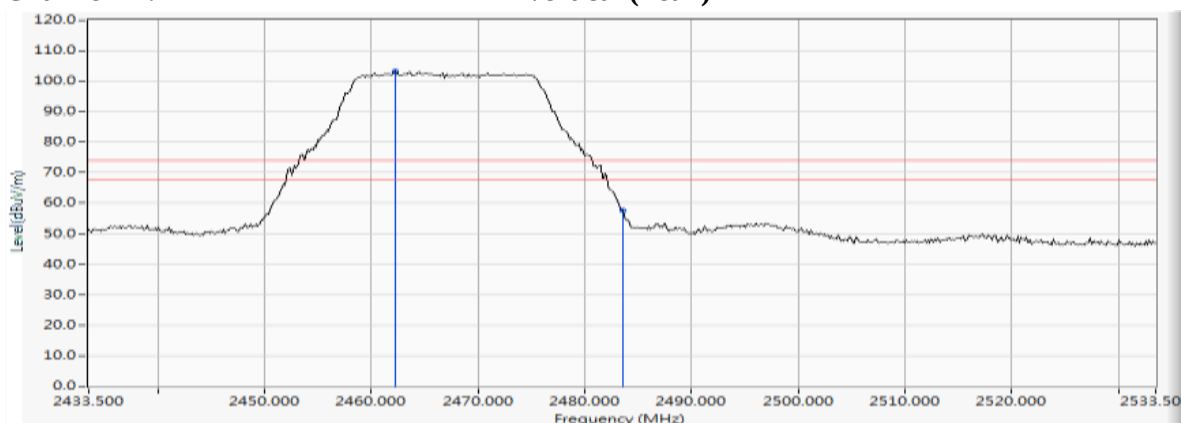
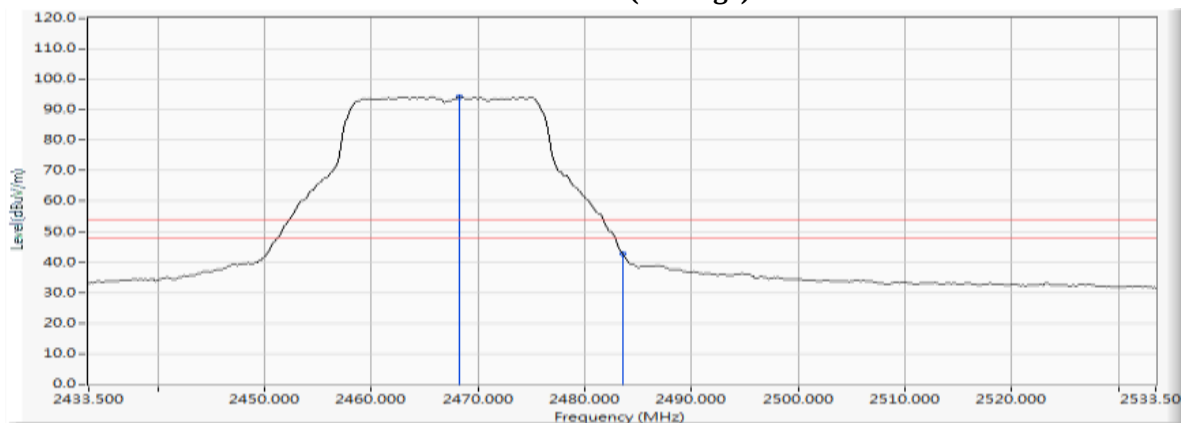
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2462.196	6.230	96.896	103.127	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	51.196	57.559	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2468.283	6.268	88.109	94.377	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	36.463	42.826	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

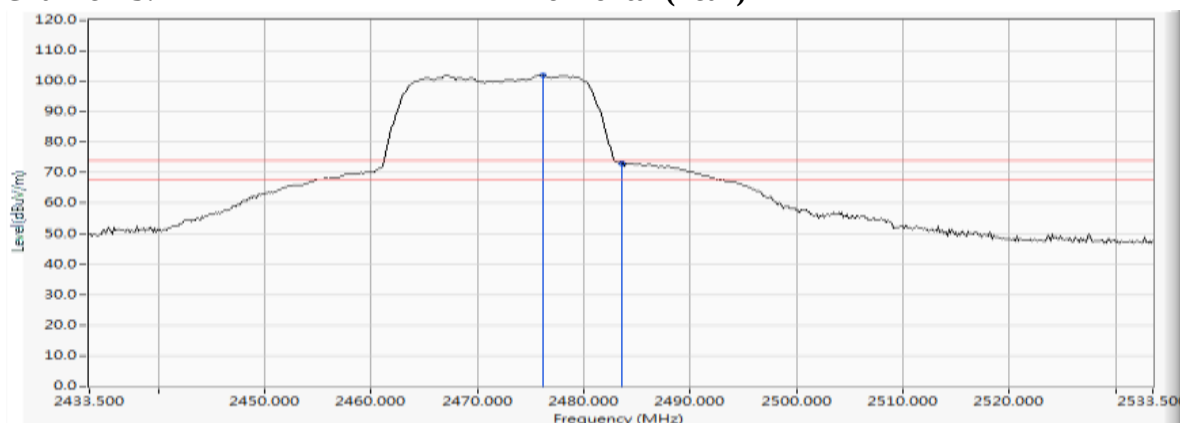
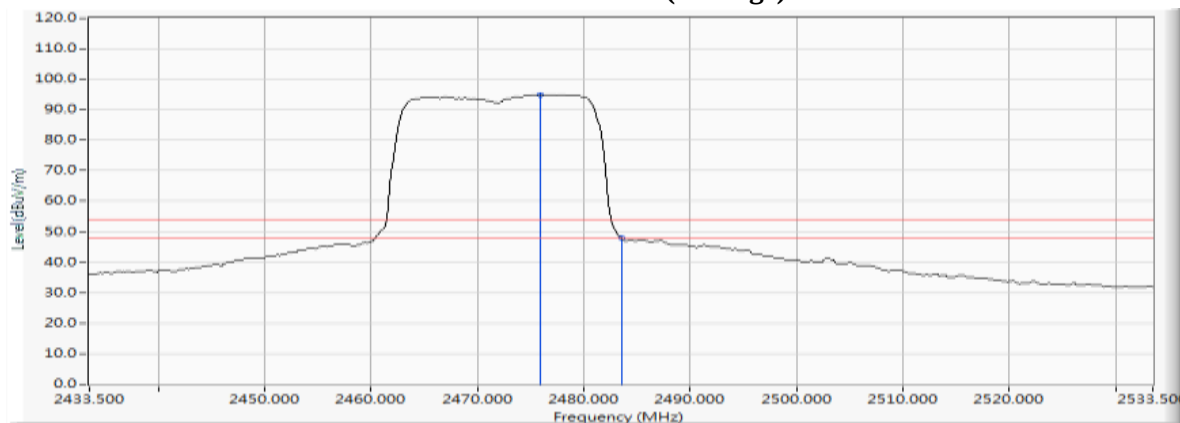
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2476.109	7.057	95.078	102.136	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	65.993	73.103	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2475.964	7.056	87.982	95.039	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	40.855	47.965	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

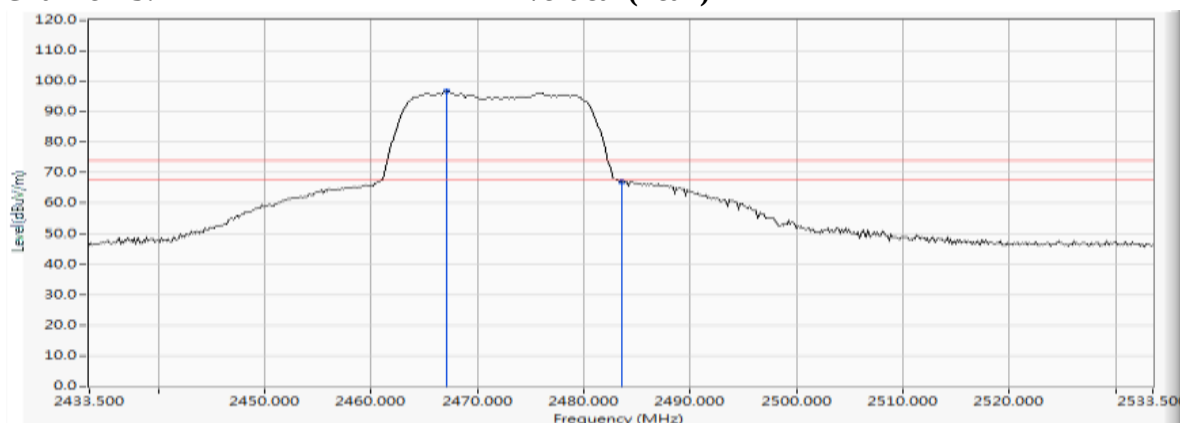
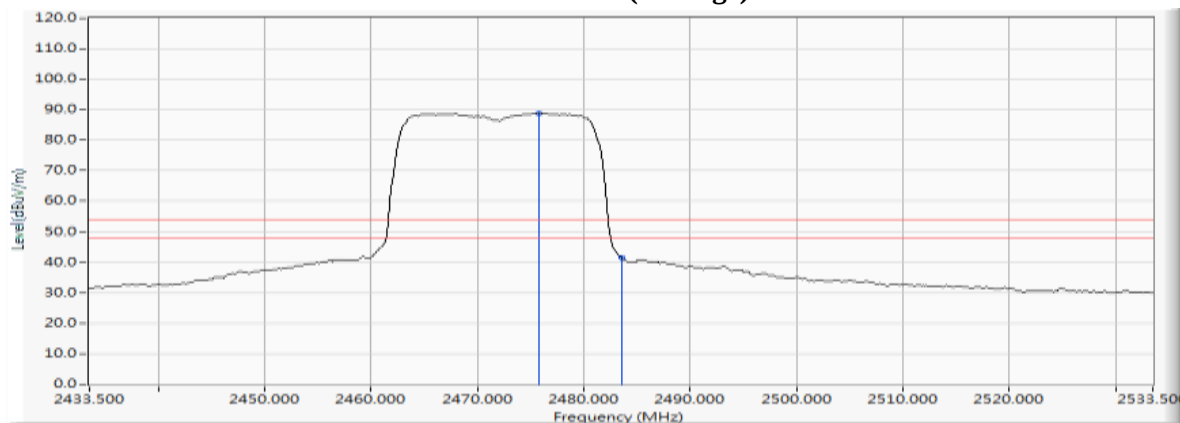
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2467.123	6.261	90.454	96.715	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	60.579	66.942	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2475.819	6.315	82.618	88.933	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	35.110	41.473	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

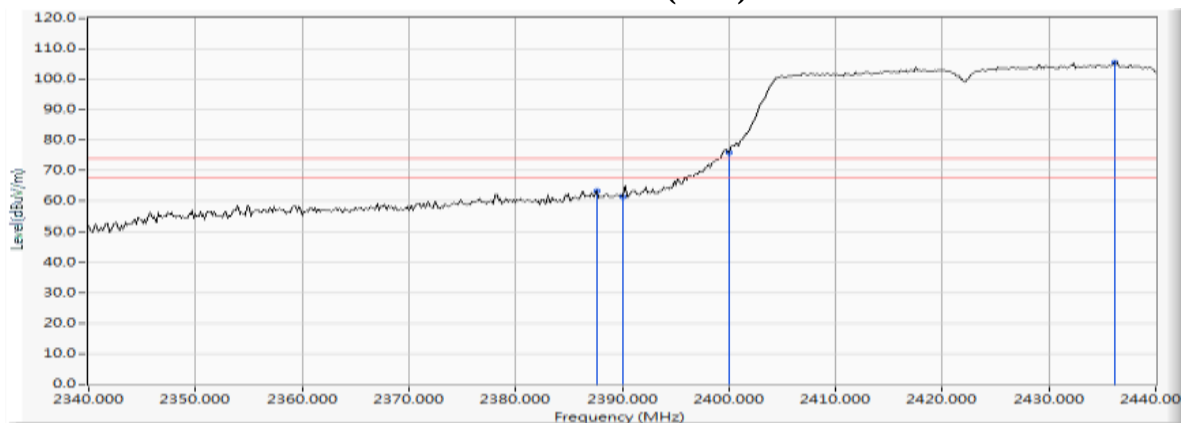
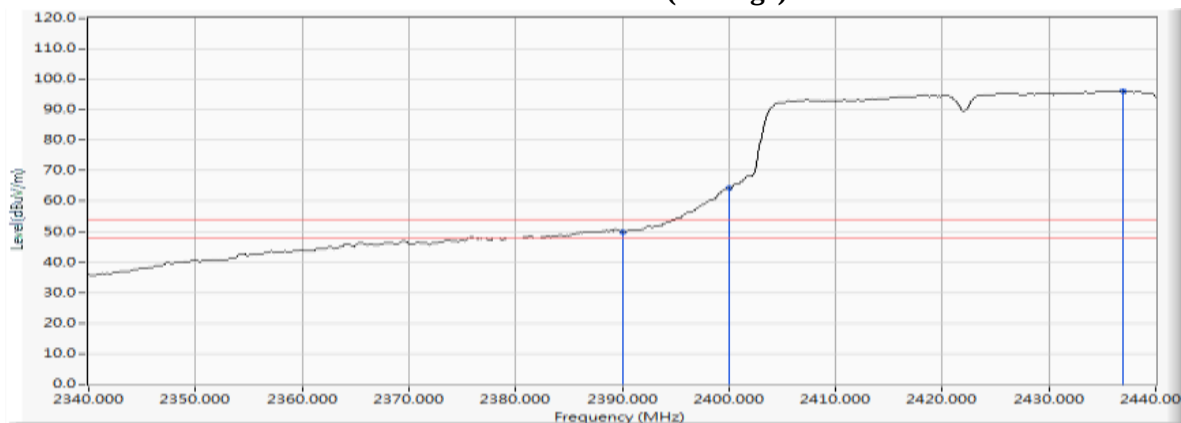
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
03 (Peak)	2387.681	6.464	57.056	63.521	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2390.000	6.474	54.900	61.375	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	6.528	69.327	75.855	--	--	--
03 (Peak)	2436.232	6.775	98.702	105.477	--	--	--
03 (Average)	2390.000	6.474	43.242	49.717	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	6.528	57.698	64.226	--	--	--
03 (Average)	2436.957	6.780	89.323	96.103	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

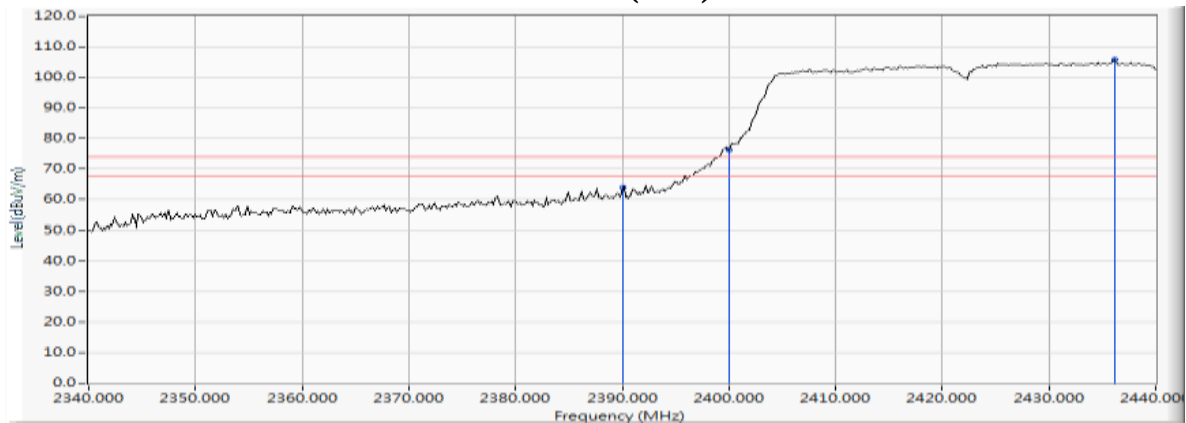
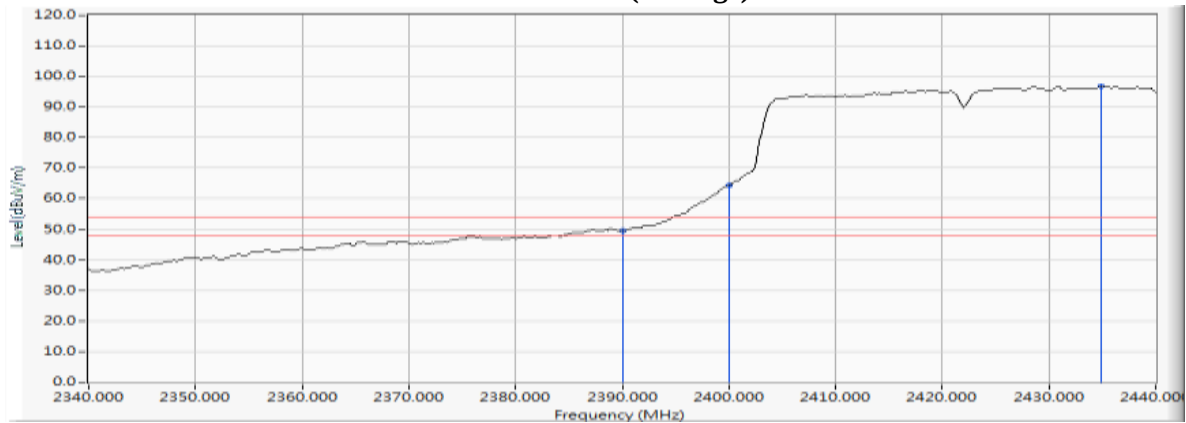
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	5.880	58.112	63.993	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	5.879	70.368	76.247	--	--	--
03 (Peak)	2436.232	6.065	99.672	105.737	--	--	--
03 (Average)	2390.000	5.880	43.591	49.472	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	5.879	58.579	64.458	--	--	--
03 (Average)	2434.928	6.057	90.872	96.929	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)**Figure Channel 03: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

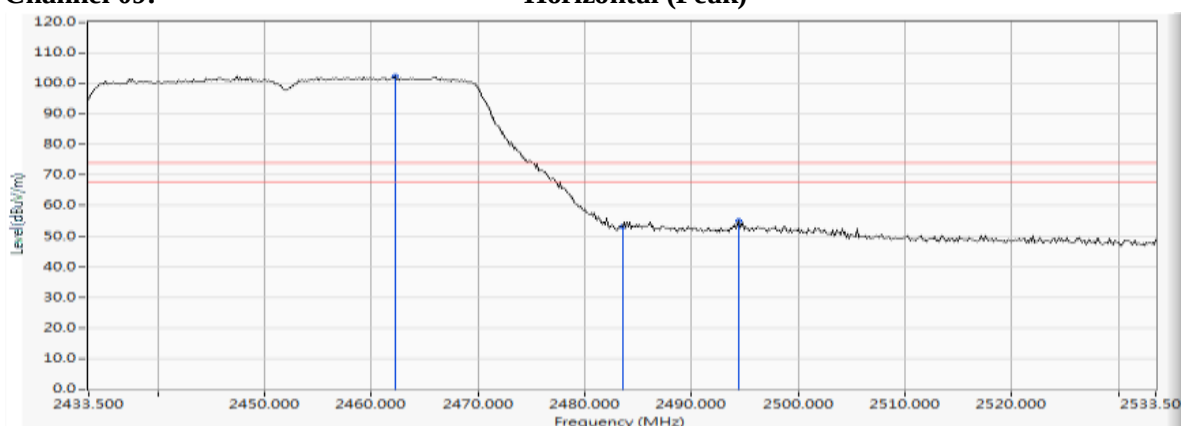
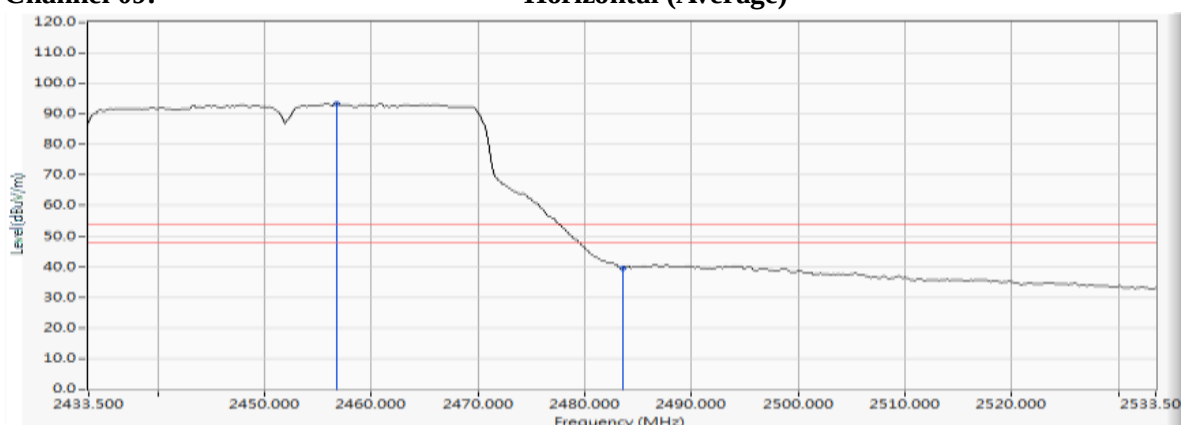
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2462.196	6.959	95.373	102.333	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	45.921	53.031	74.000	54.000	Pass
09 (Peak)	2494.370	7.187	47.730	54.917	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2456.688	6.920	86.332	93.253	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	32.398	39.508	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

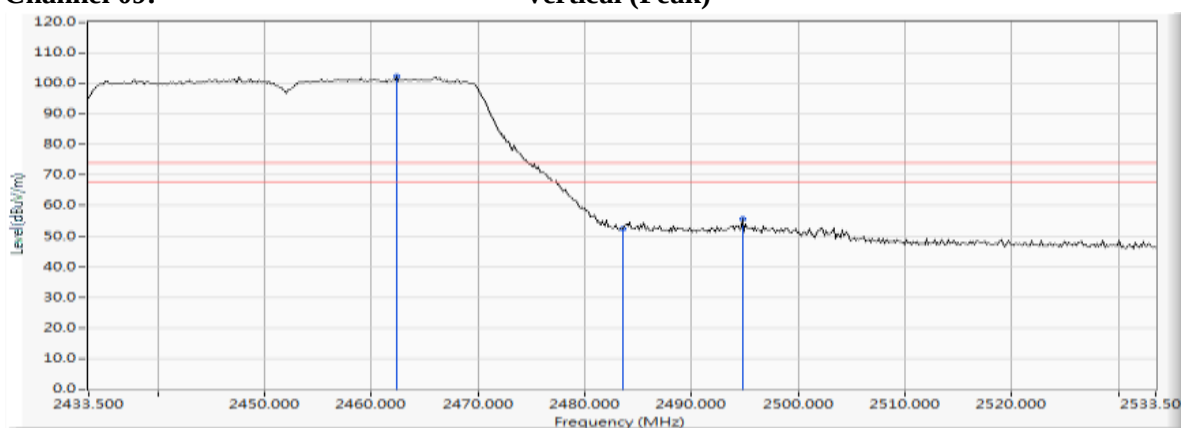
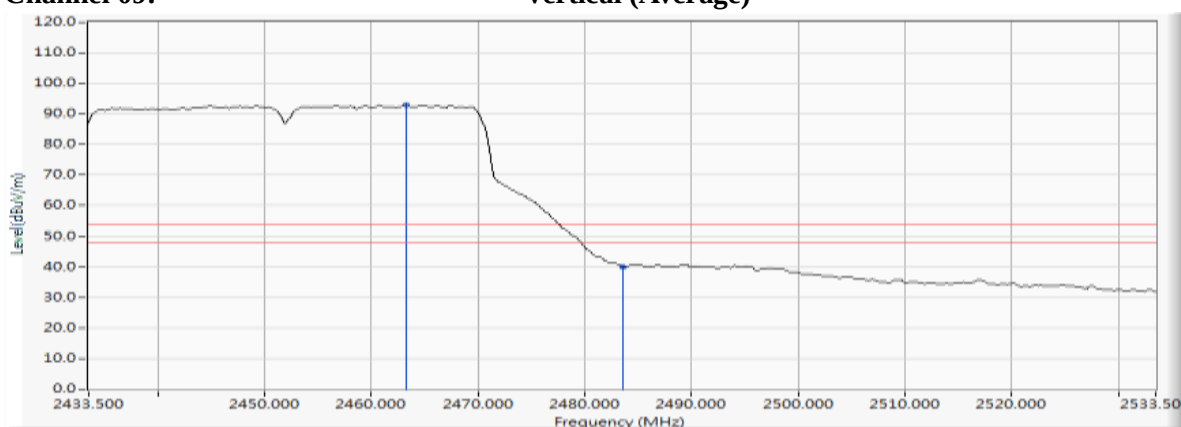
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2462.341	6.232	95.929	102.160	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	46.160	52.523	74.000	54.000	Pass
09 (Peak)	2494.804	6.434	49.151	55.585	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2463.210	6.237	86.676	92.913	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	33.679	40.042	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

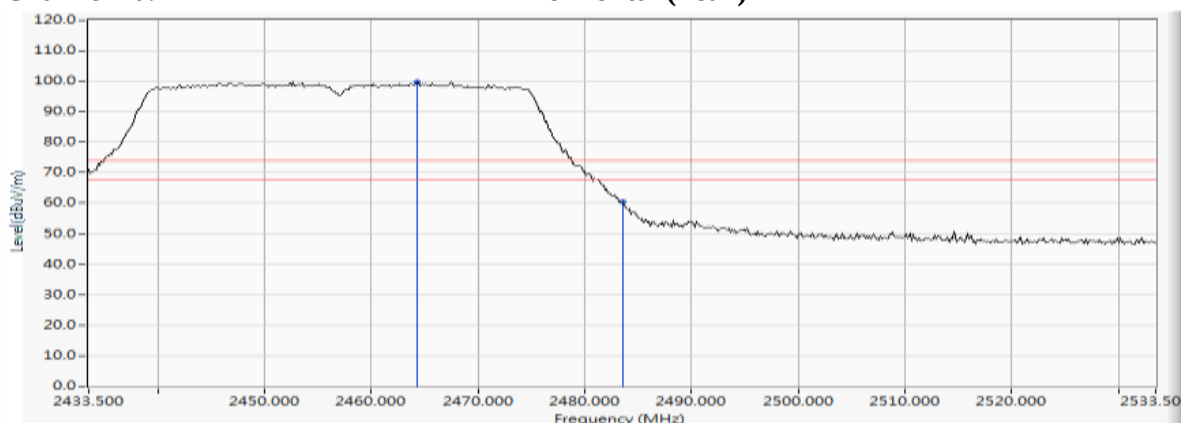
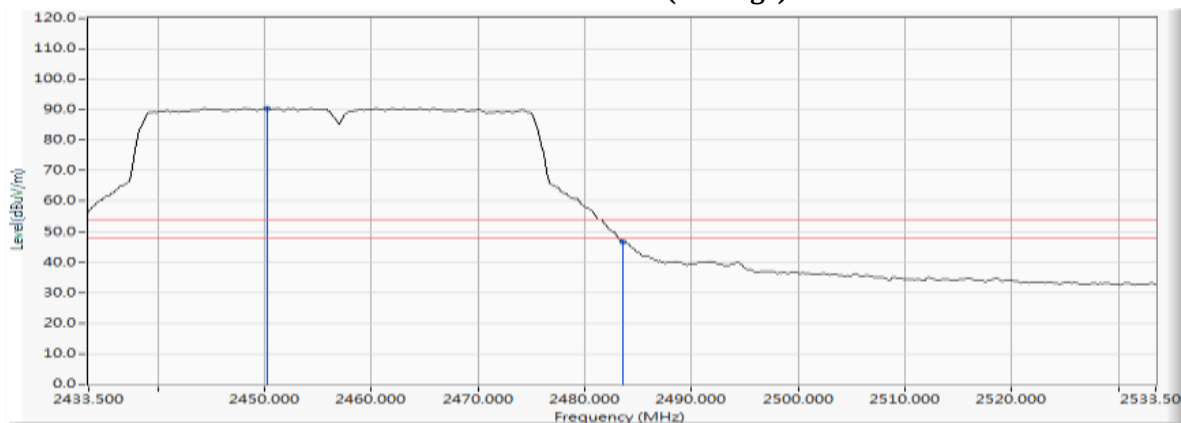
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2464.225	6.974	92.810	99.784	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	53.279	60.389	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2450.167	6.874	83.647	90.521	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	39.652	46.762	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 14 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

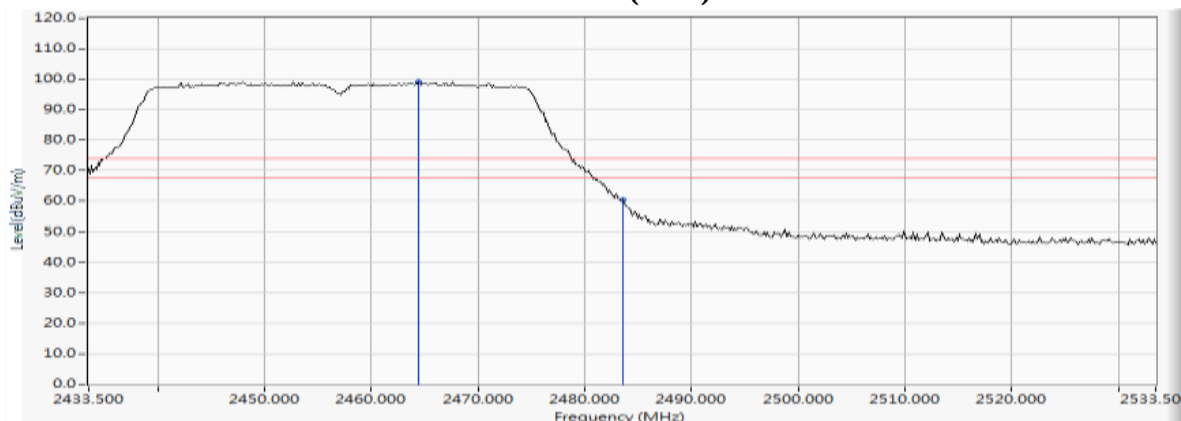
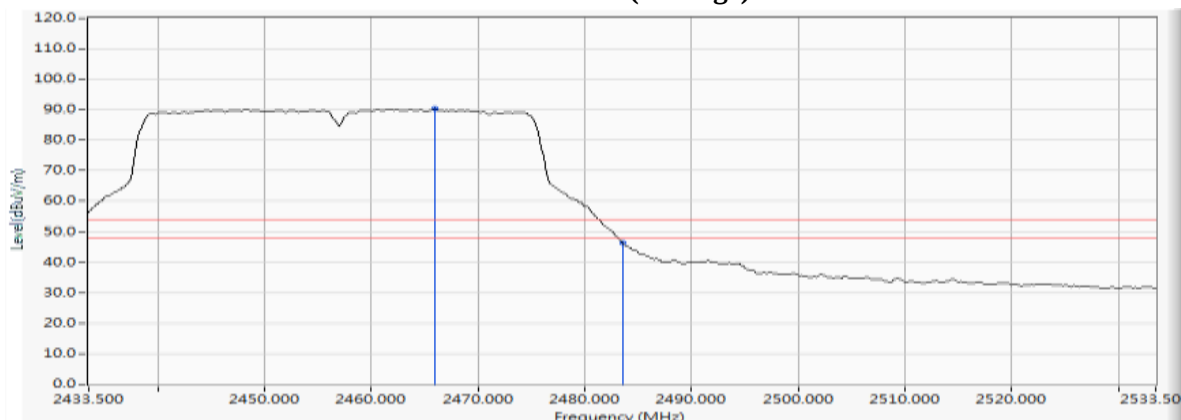
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2464.370	6.244	92.987	99.231	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	54.204	60.567	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2465.964	6.254	84.011	90.265	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	40.096	46.459	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

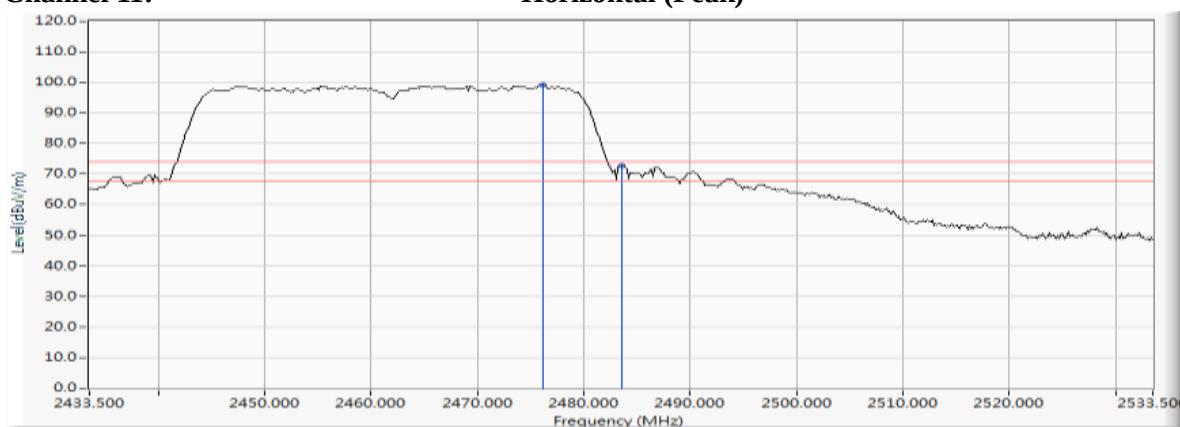
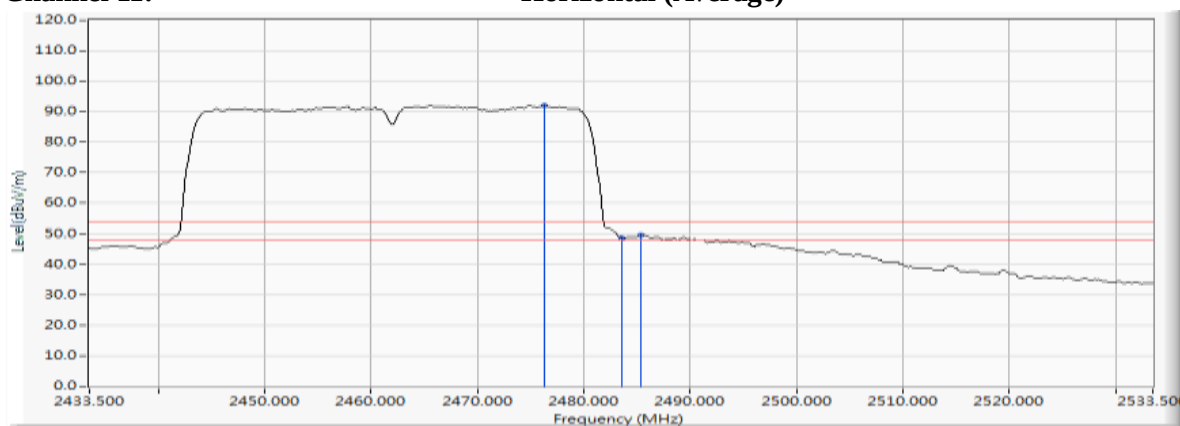
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2476.109	7.057	92.180	99.238	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	65.583	72.693	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2476.254	7.058	85.036	92.095	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	41.599	48.709	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2485.384	7.123	42.507	49.630	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月14日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

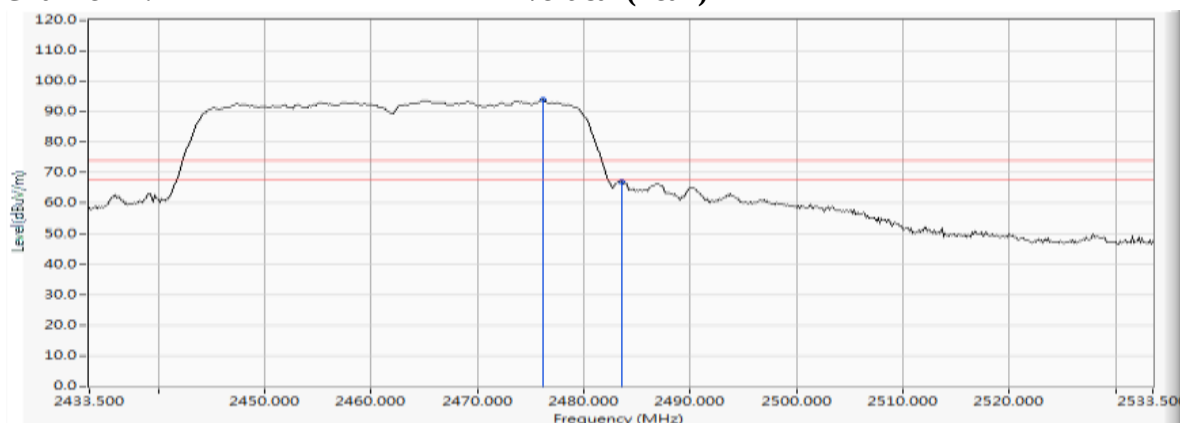
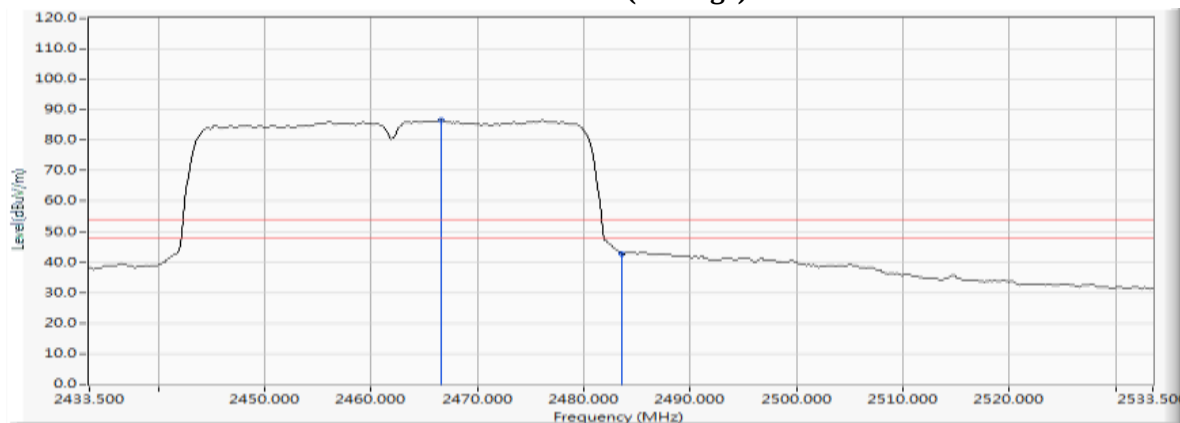
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2476.109	6.317	87.481	93.798	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	60.407	66.770	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2466.543	6.258	80.210	86.468	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	36.406	42.769	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

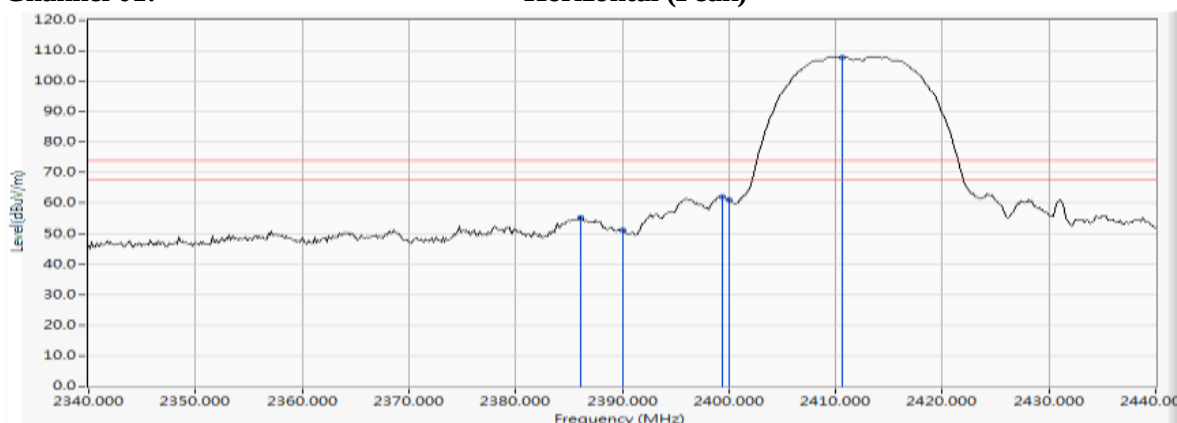
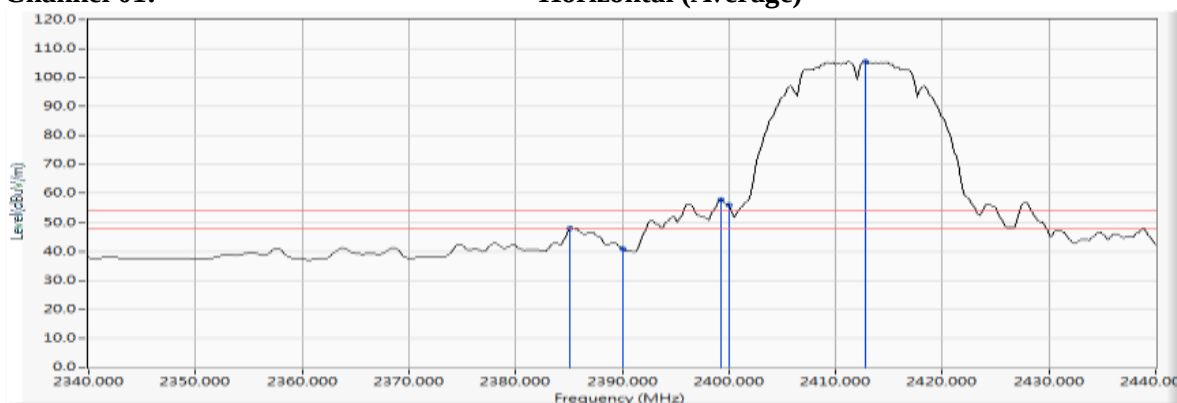
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2386.087	6.458	48.803	55.261	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	6.474	44.583	51.058	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2399.420	6.525	55.603	62.128	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	6.528	54.487	61.015	--	--	--
01 (Peak)	2410.580	6.593	101.317	107.910	--	--	--
01 (Average)	2385.072	6.453	41.574	48.027	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2390.000	6.474	34.417	40.892	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2399.275	6.524	51.247	57.771	--	--	--
01 (Average)	2400.000	6.528	49.321	55.849	--	--	--
01 (Average)	2412.754	6.608	99.012	105.620	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

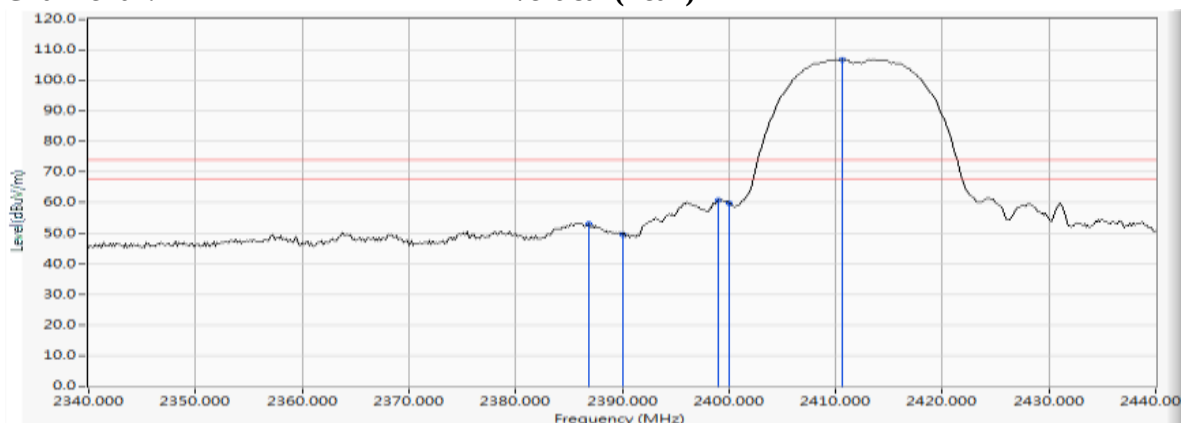
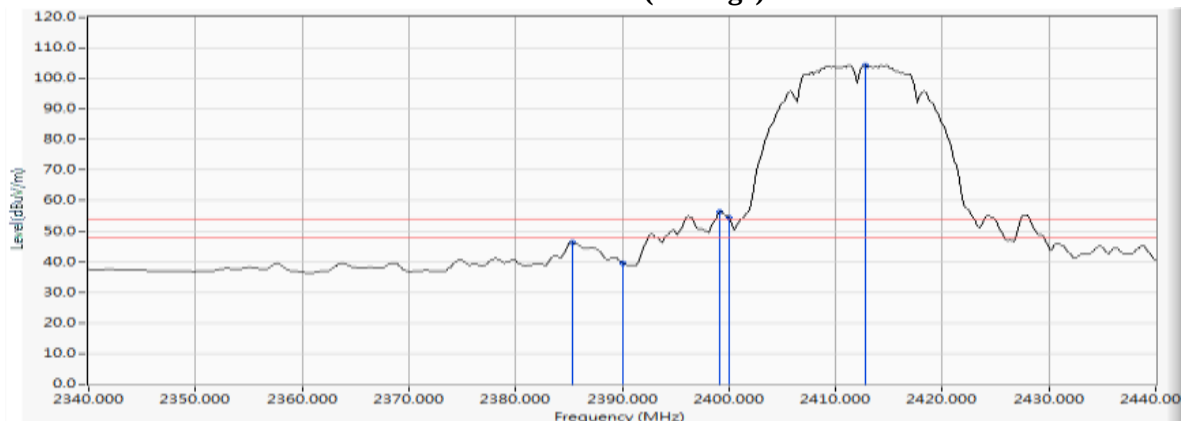
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2386.812	5.894	47.274	53.168	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	5.880	43.523	49.404	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2398.986	5.877	55.012	60.889	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	5.879	54.026	59.905	--	--	--
01 (Peak)	2410.580	5.906	100.823	106.729	--	--	--
01 (Average)	2385.362	5.901	40.452	46.352	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2390.000	5.880	33.739	39.620	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2399.130	5.877	50.507	56.384	--	--	--
01 (Average)	2400.000	5.879	48.596	54.475	--	--	--
01 (Average)	2412.754	5.919	98.464	104.382	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

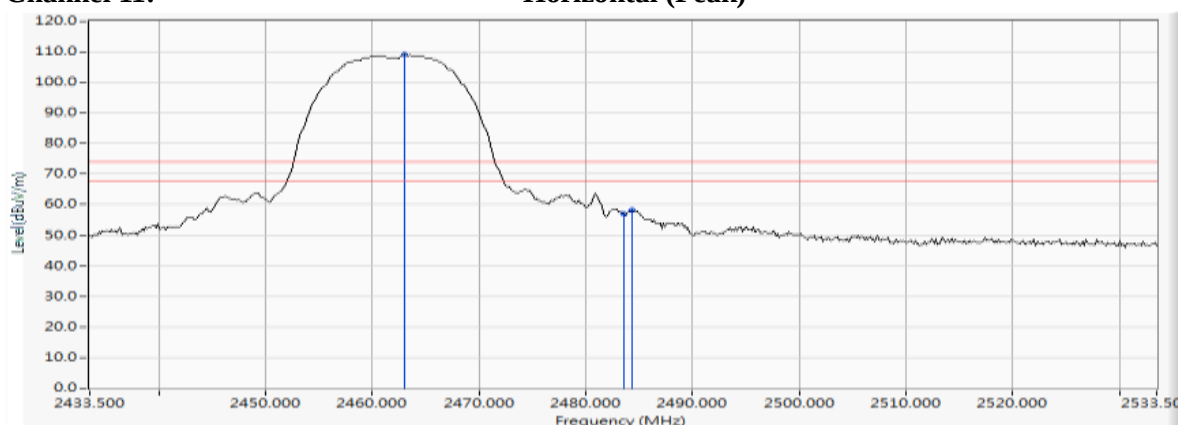
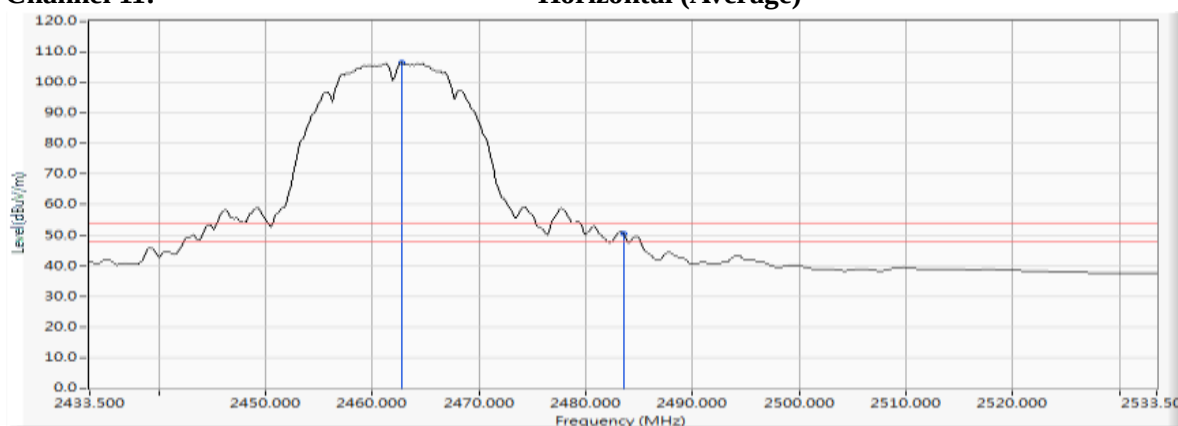
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2463.065	6.966	101.958	108.924	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	49.735	56.845	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.370	7.116	51.259	58.375	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2462.775	6.964	99.367	106.331	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	43.407	50.517	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

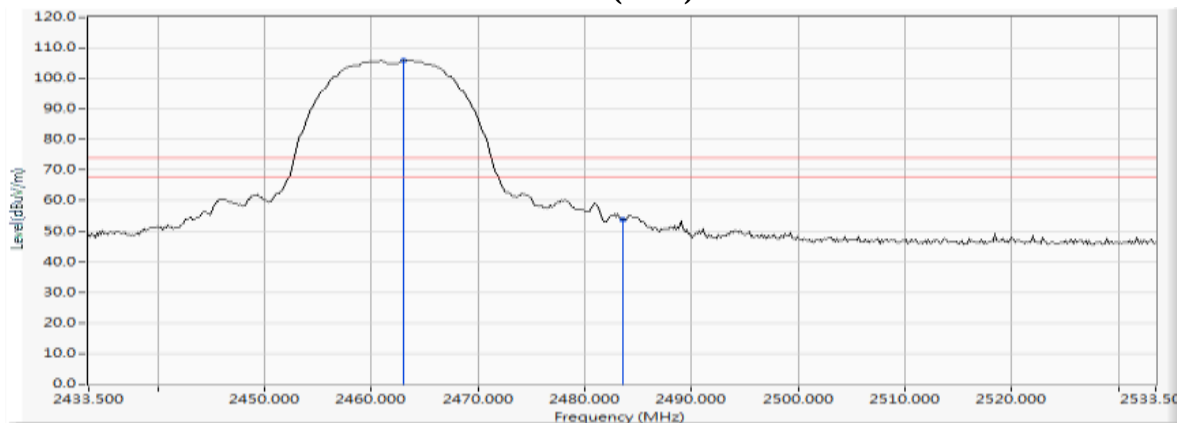
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2463.065	6.236	99.612	105.848	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	47.428	53.791	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2462.775	6.234	97.009	103.243	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	41.325	47.688	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Vertical (Peak)****Figure Channel 11:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

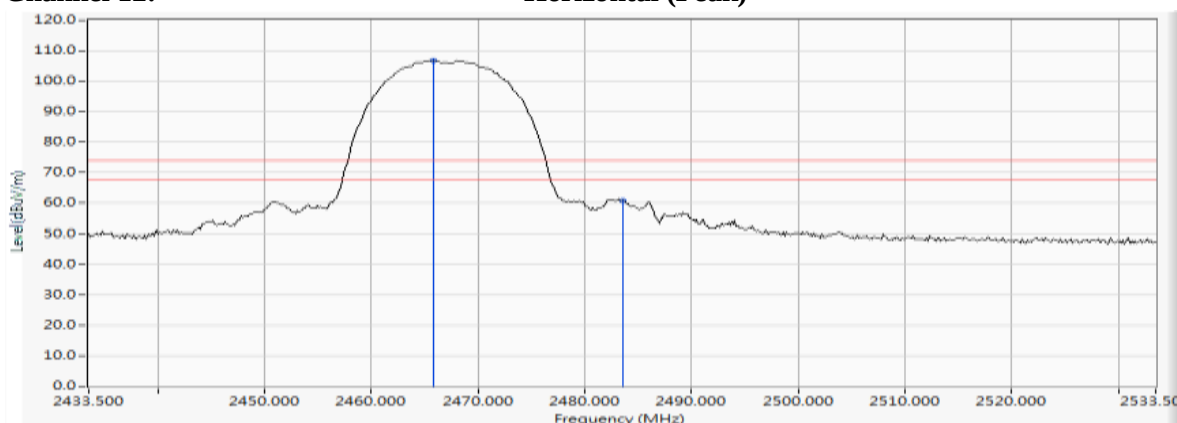
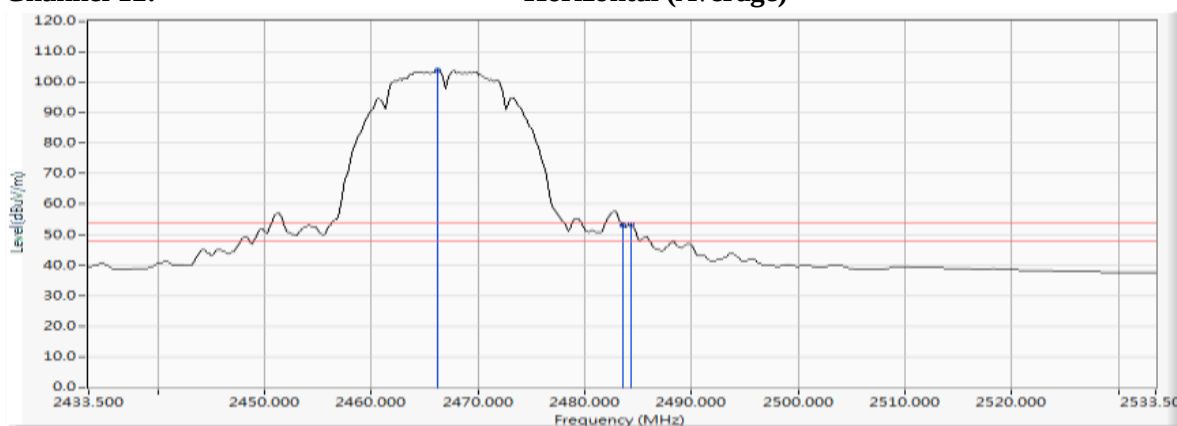
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.819	6.985	99.879	106.864	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	53.802	60.912	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2466.254	6.989	96.857	103.845	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	46.090	53.200	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2484.370	7.116	46.153	53.269	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12: Horizontal (Peak)**Figure Channel 12: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

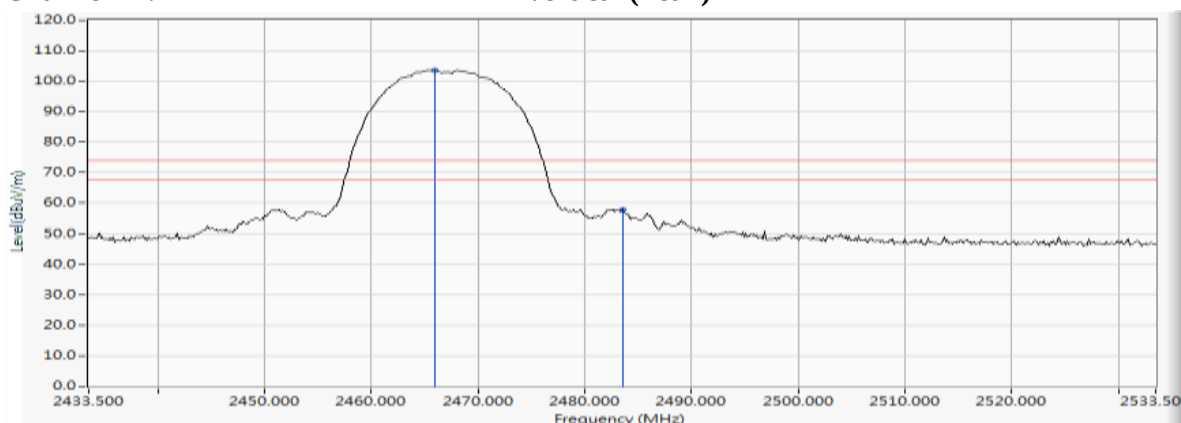
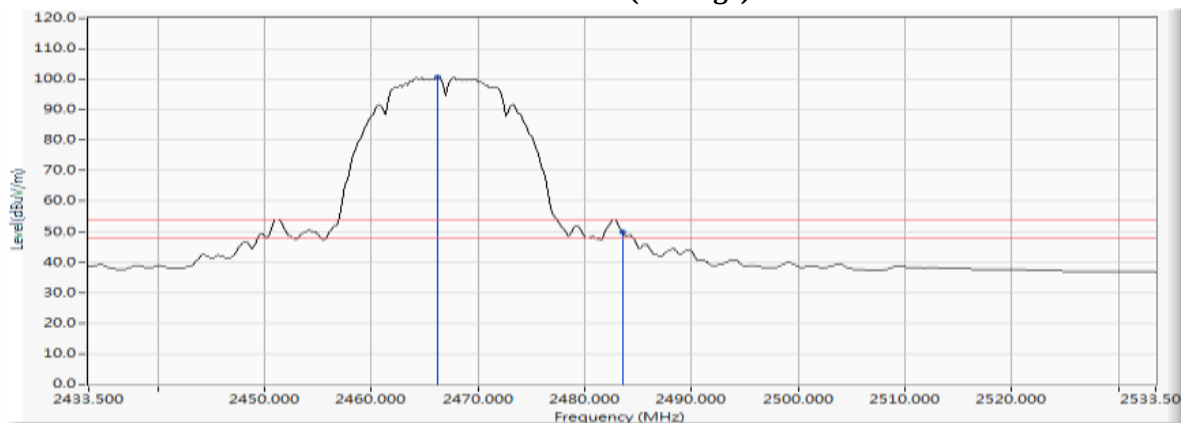
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.964	6.254	97.477	103.731	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	51.425	57.788	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2466.254	6.256	94.408	100.664	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	43.456	49.819	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Vertical (Peak)****Figure Channel 12:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

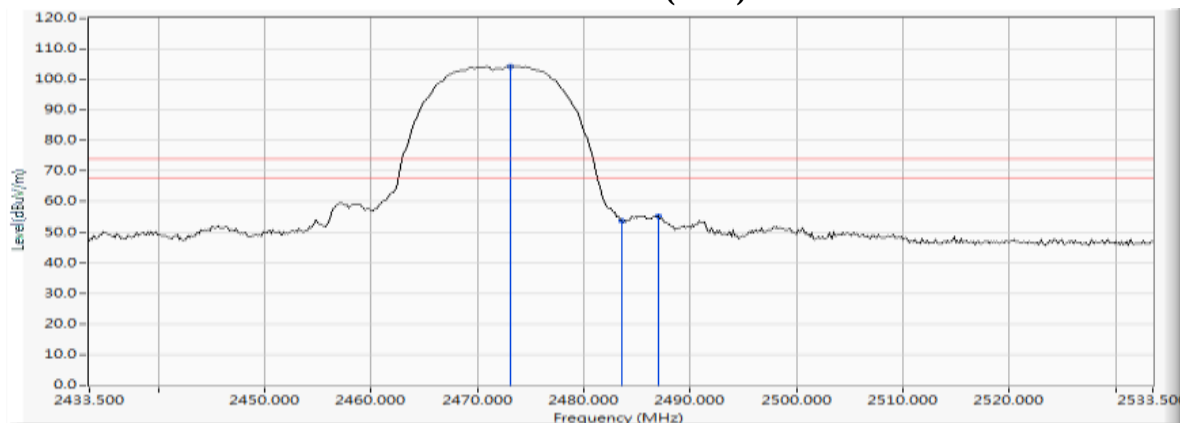
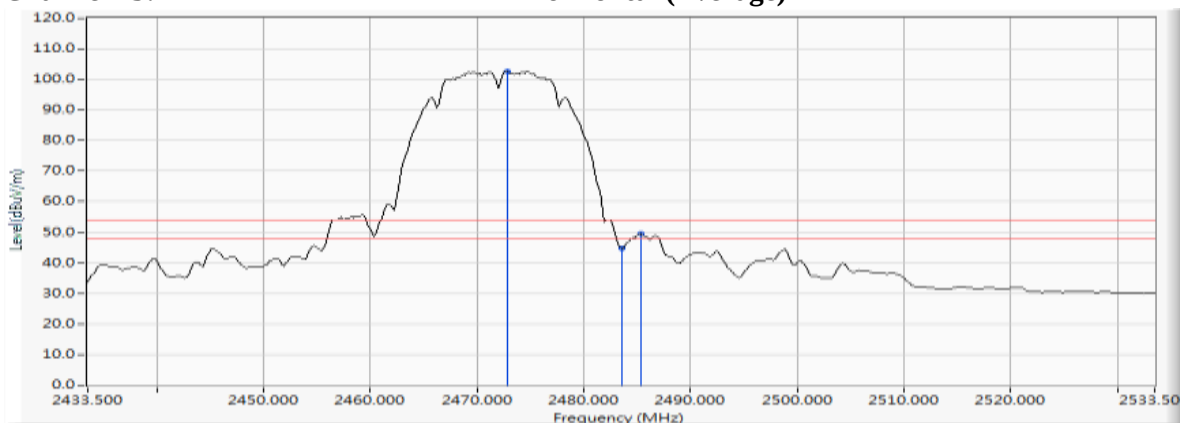
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2473.065	7.037	97.266	104.302	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	46.740	53.850	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2486.978	7.135	48.298	55.433	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2472.775	7.034	95.498	102.532	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	37.583	44.693	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2485.384	7.123	42.282	49.405	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

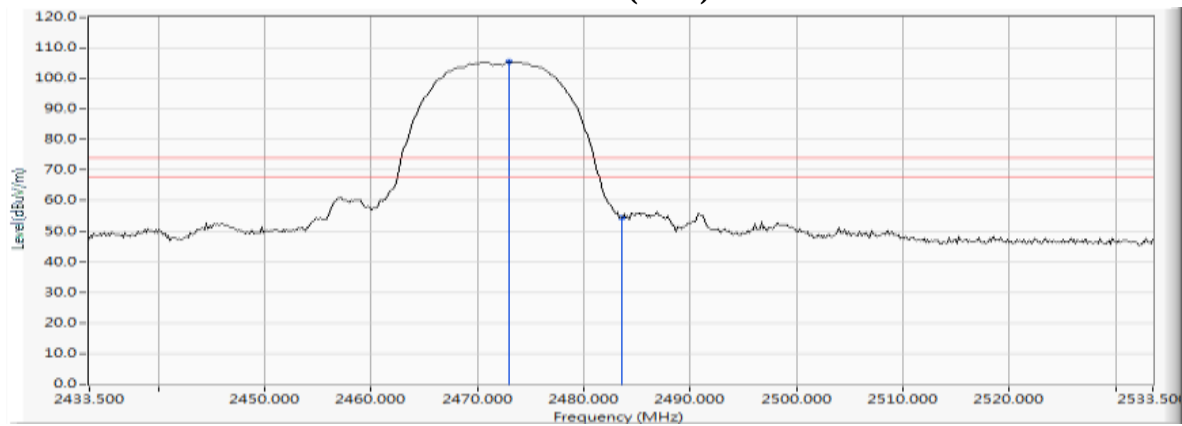
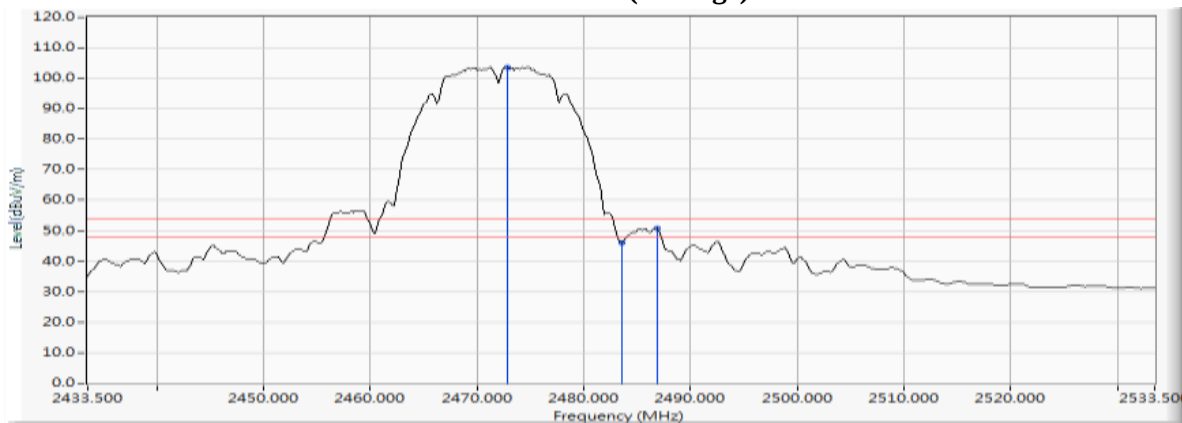
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2472.920	6.297	99.067	105.364	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	48.154	54.517	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2472.775	6.296	97.430	103.726	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	39.606	45.969	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2486.833	6.384	44.293	50.677	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

量測天線: 3117/00135205

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 108 年 01 月 15 日

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

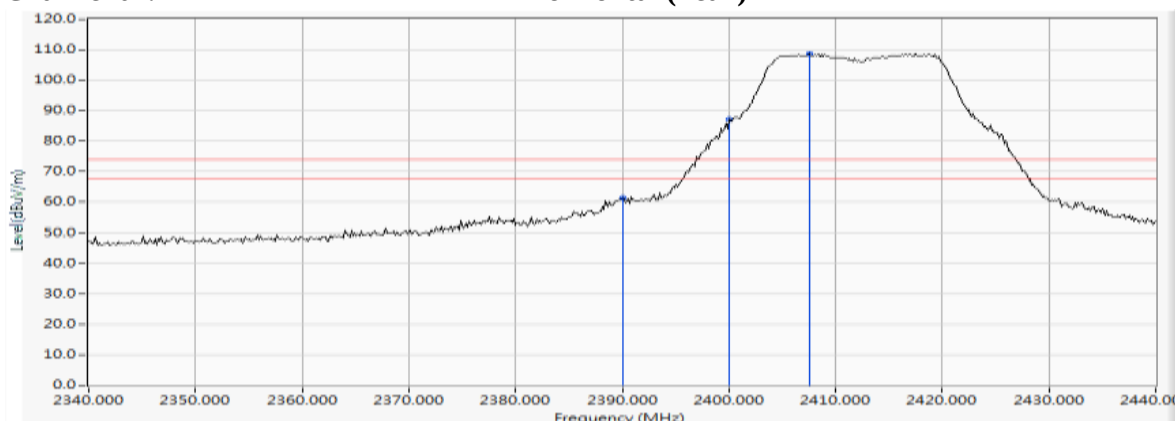
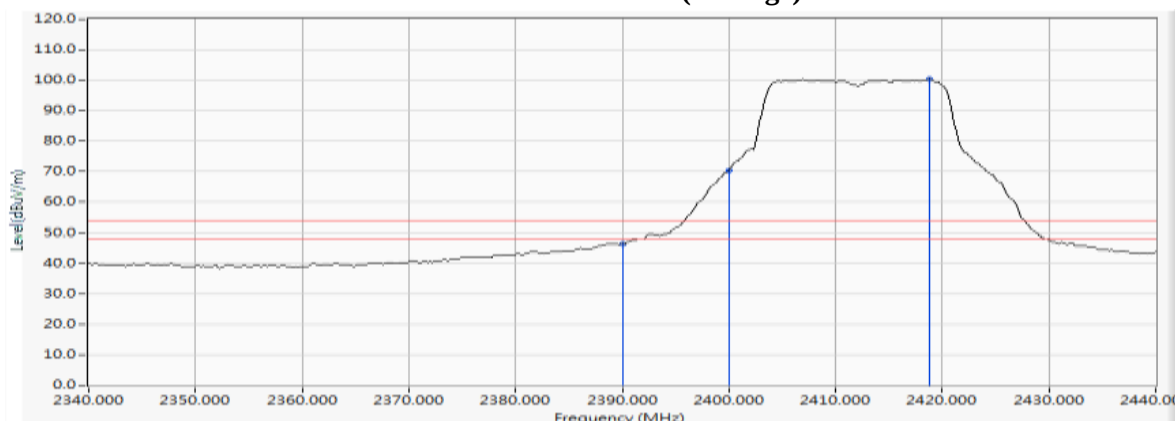
測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	54.903	61.378	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	80.503	87.031	--	--	--
01 (Peak)	2407.536	6.574	102.300	108.874	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	39.980	46.455	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	64.057	70.585	--	--	--
01 (Average)	2418.841	6.651	93.796	100.447	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

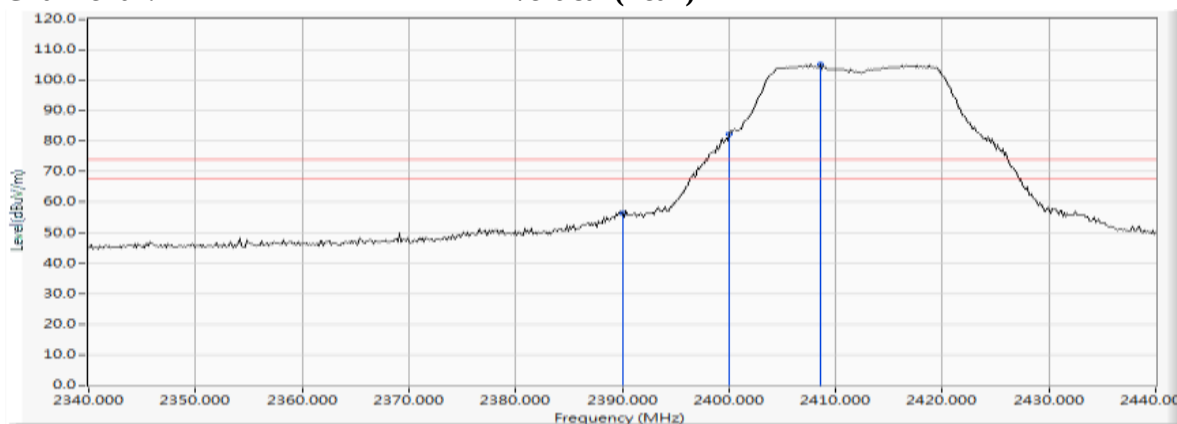
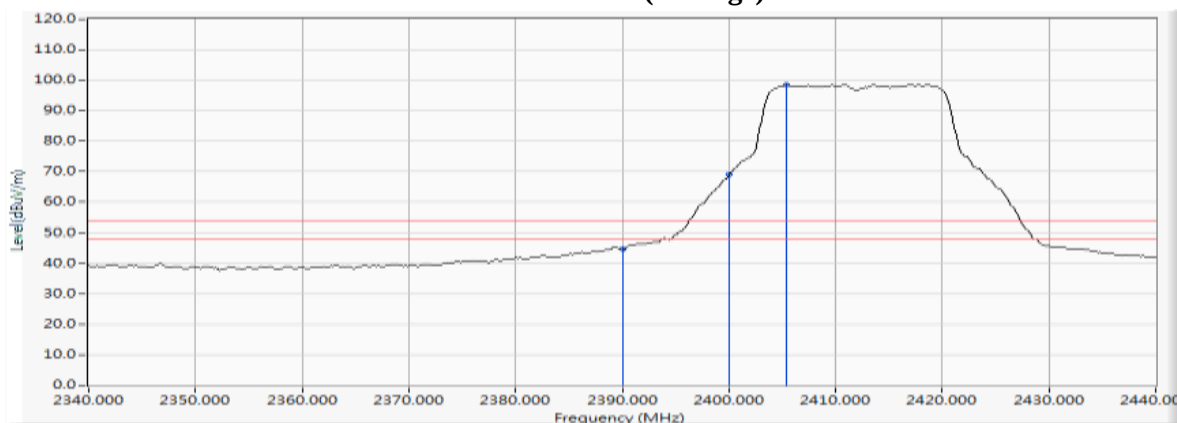
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	50.505	56.386	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	76.624	82.503	--	--	--
01 (Peak)	2408.551	5.901	99.225	105.126	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	38.680	44.561	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	63.200	69.079	--	--	--
01 (Average)	2405.362	5.893	92.641	98.534	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

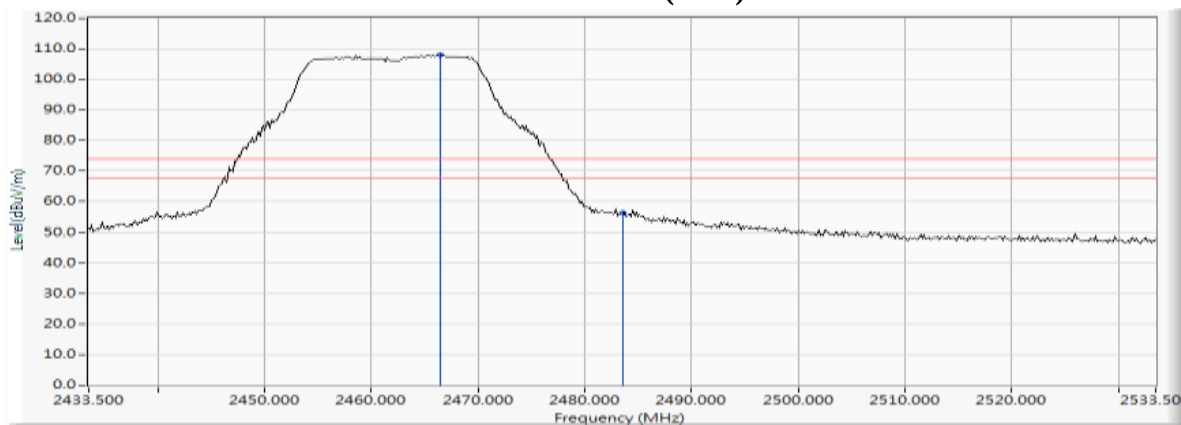
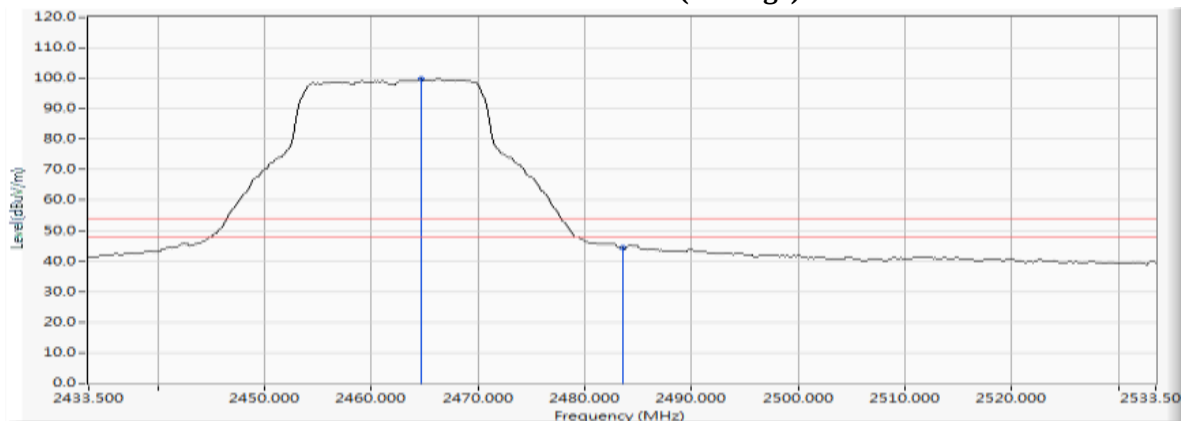
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
11 (Peak)	2466.399	6.989	101.128	108.117	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	49.300	56.410	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2464.659	6.977	92.728	99.705	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	37.129	44.239	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

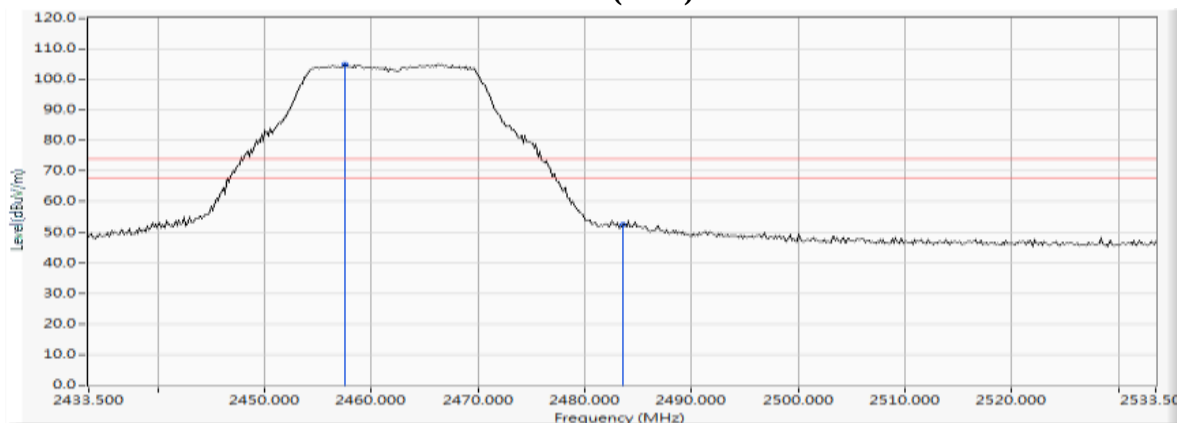
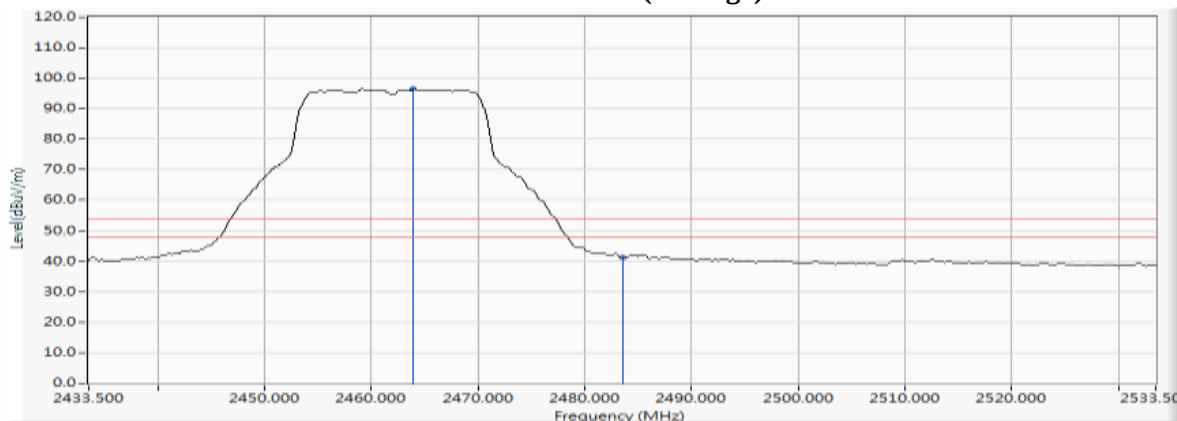
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2457.558	6.201	98.696	104.897	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	46.039	52.402	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2463.935	6.241	90.172	96.413	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	34.946	41.309	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Vertical (Peak)****Figure Channel 11:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

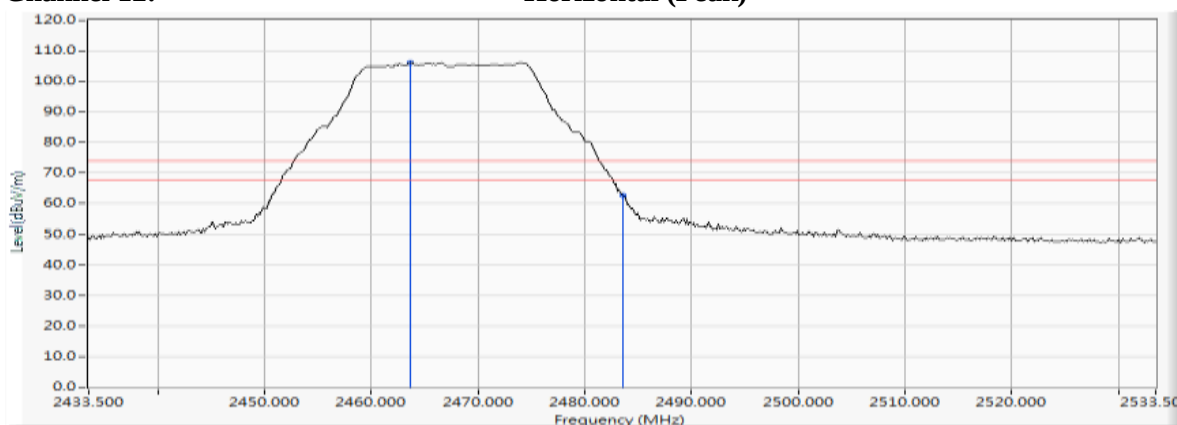
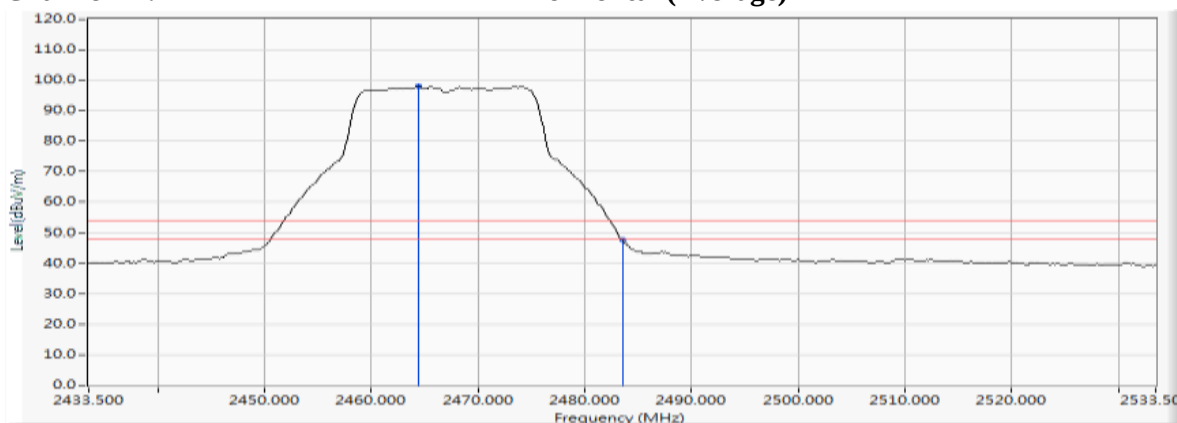
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2463.645	6.970	99.345	106.315	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	55.688	62.798	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2464.370	6.975	91.091	98.066	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	40.356	47.466	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

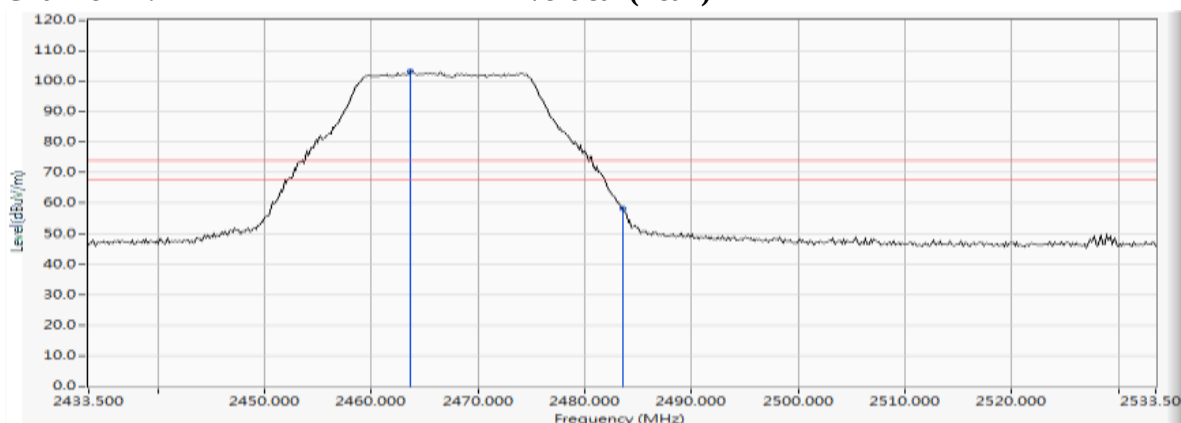
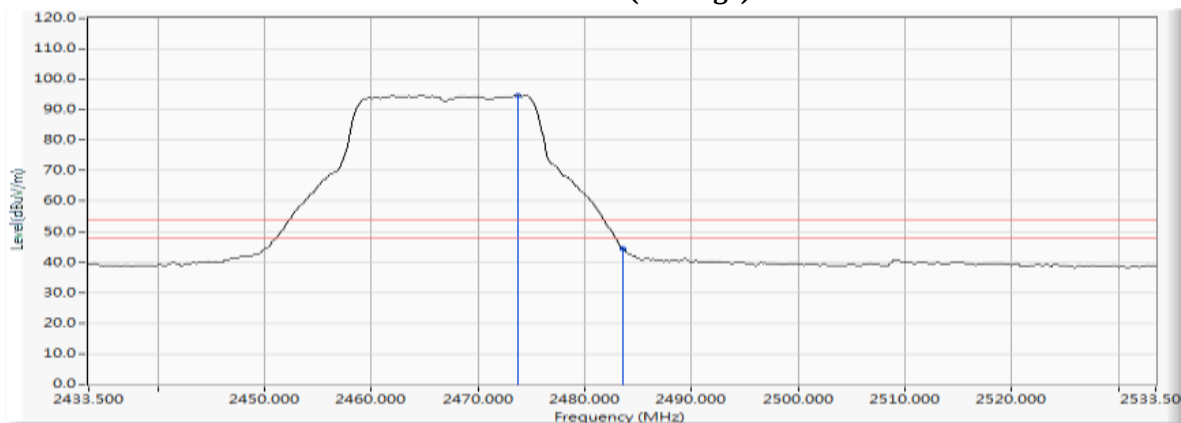
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2463.645	6.239	96.954	103.194	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	51.900	58.263	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2473.790	6.303	88.441	94.744	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	38.174	44.537	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

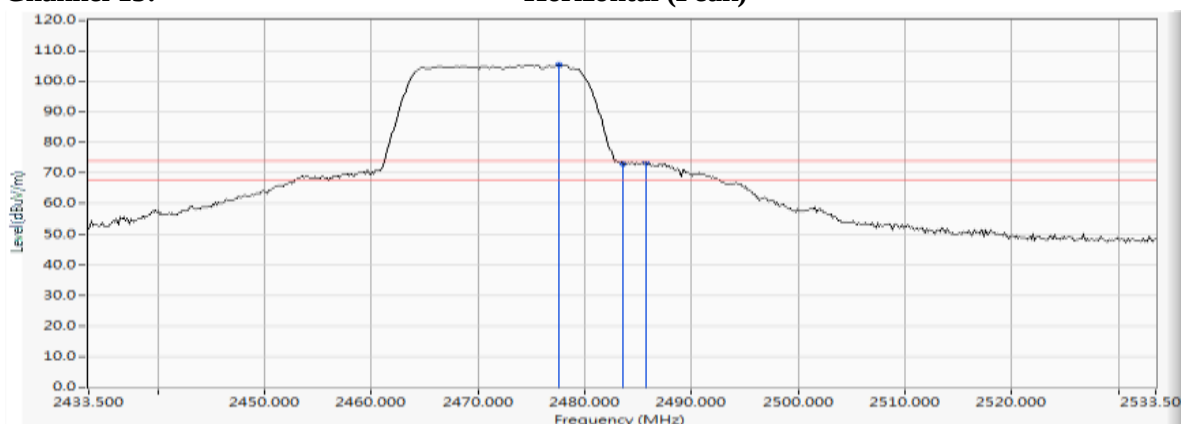
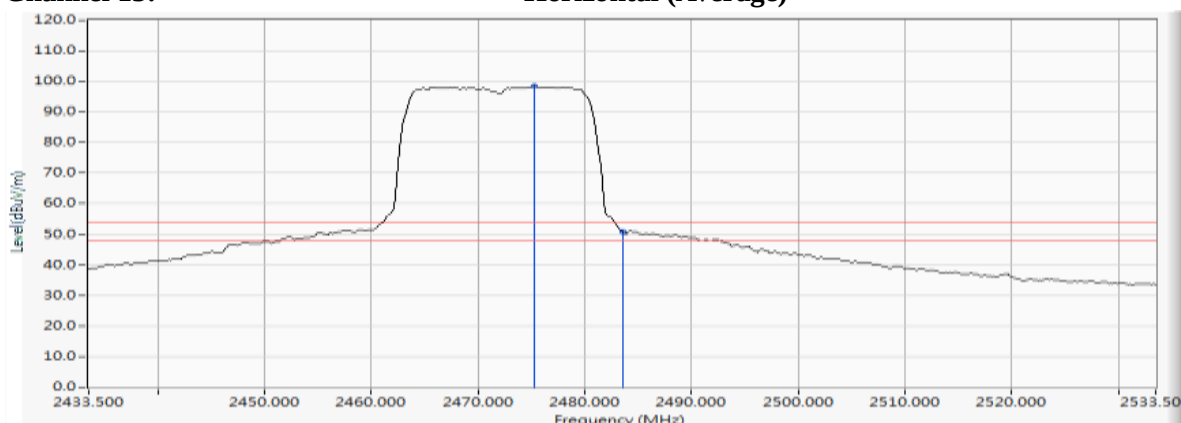
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2477.558	7.068	98.361	105.429	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	65.901	73.011	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2485.674	7.125	66.150	73.275	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2475.239	7.052	91.425	98.476	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	43.681	50.791	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

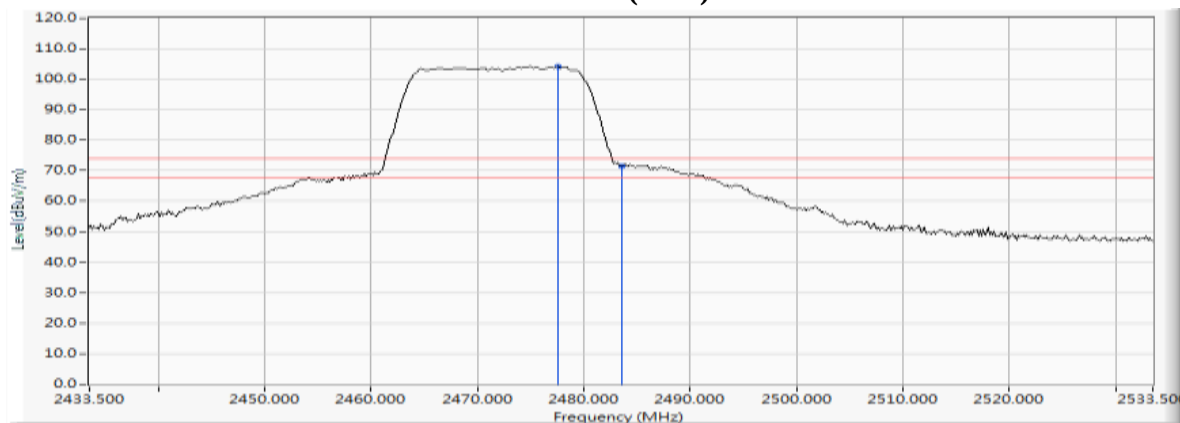
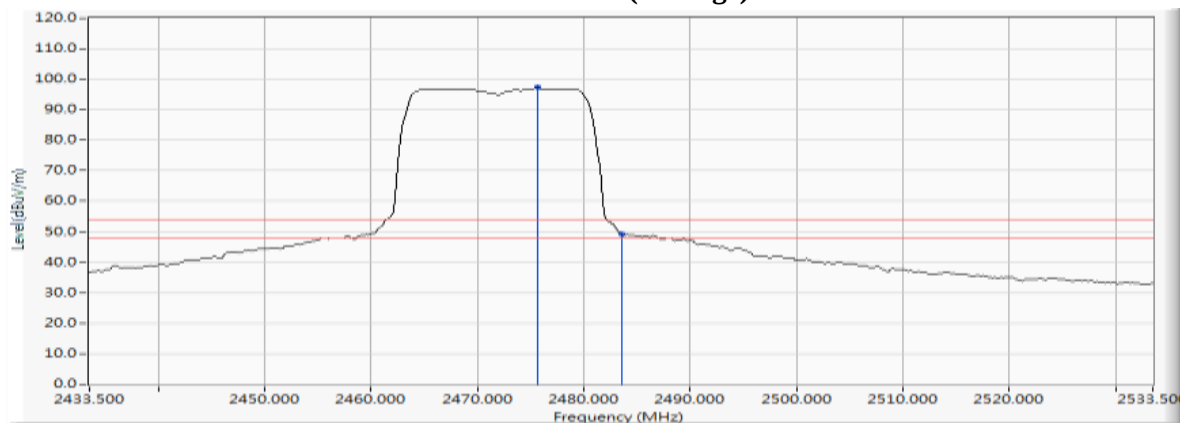
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2477.558	6.326	97.859	104.185	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	65.163	71.526	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2475.674	6.314	91.020	97.334	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	42.901	49.264	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

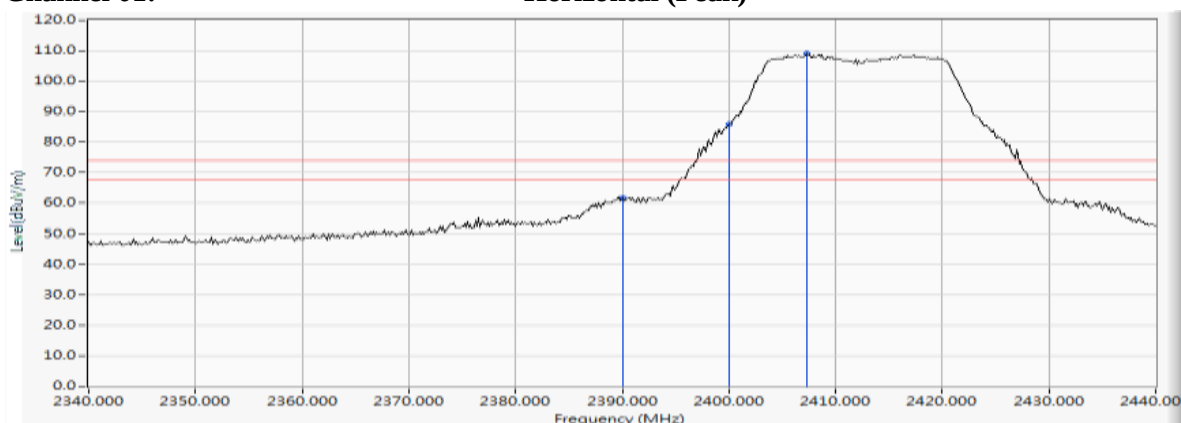
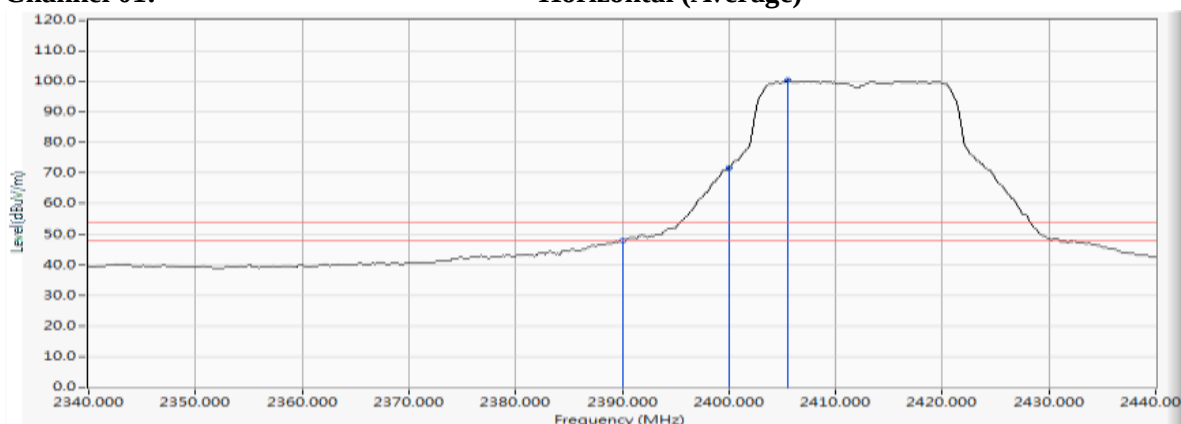
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	55.447	61.922	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	79.515	86.043	--	--	--
01 (Peak)	2407.246	6.572	102.541	109.113	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	41.570	48.045	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	65.210	71.738	--	--	--
01 (Average)	2405.507	6.562	93.751	100.313	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

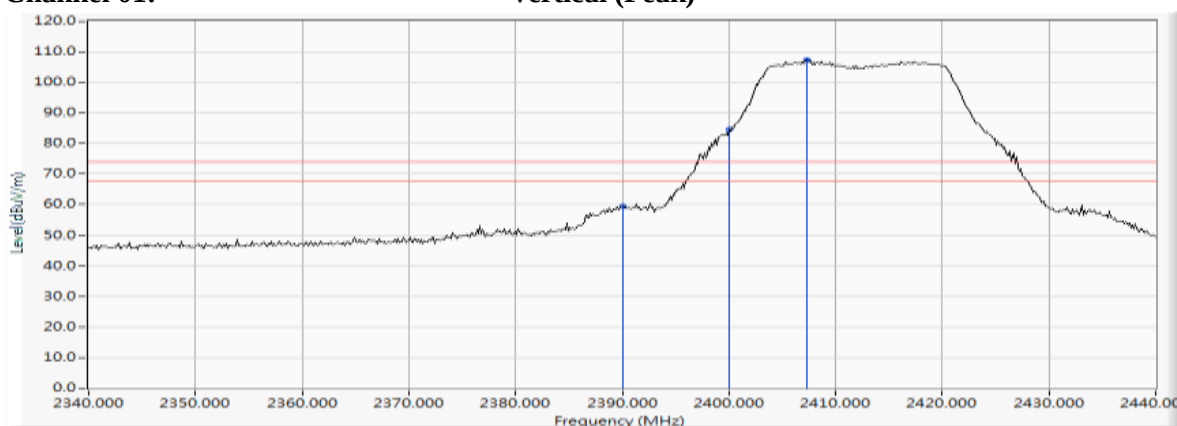
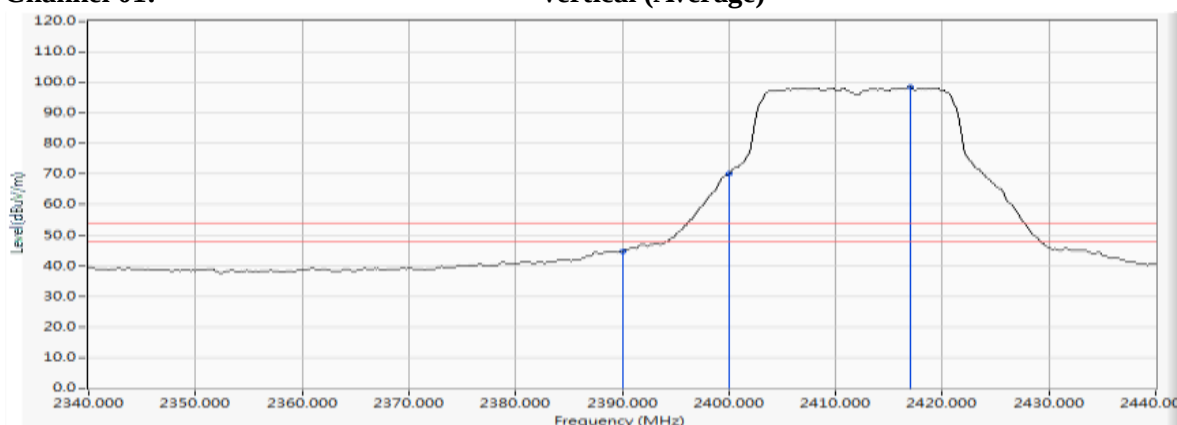
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	53.490	59.371	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	78.611	84.490	--	--	--
01 (Peak)	2407.246	5.897	101.420	107.318	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	38.848	44.729	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	64.359	70.238	--	--	--
01 (Average)	2416.957	5.945	92.436	98.381	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

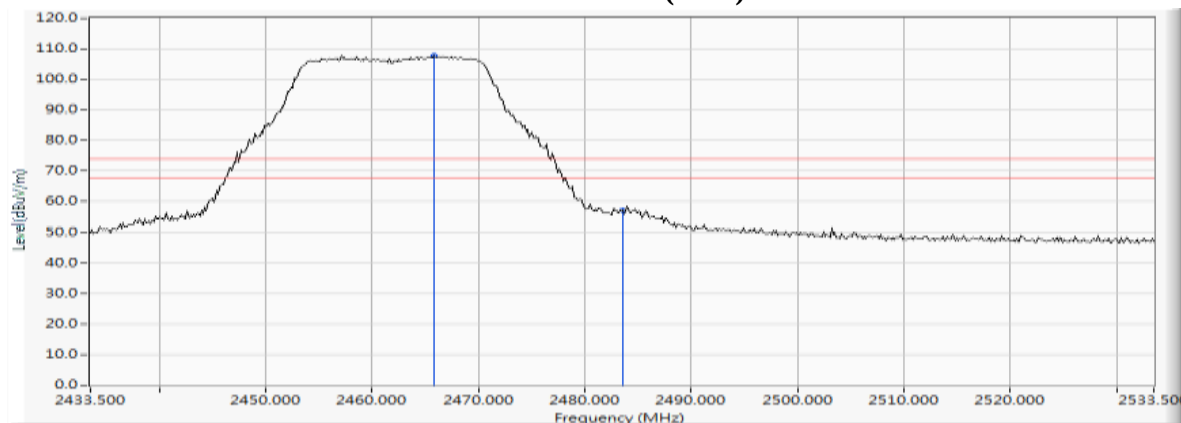
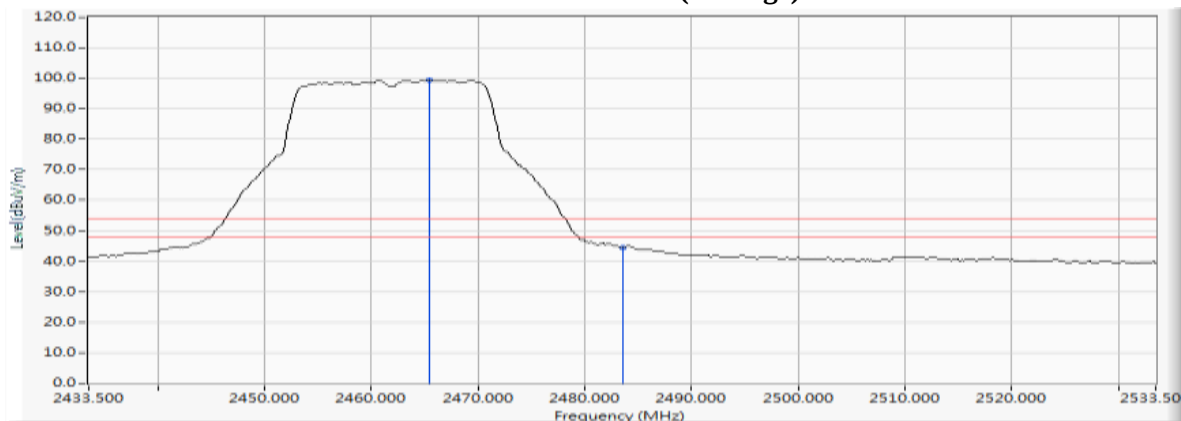
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
11 (Peak)	2465.819	6.985	100.814	107.799	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	50.219	57.329	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.384	6.982	92.568	99.550	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	37.147	44.257	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

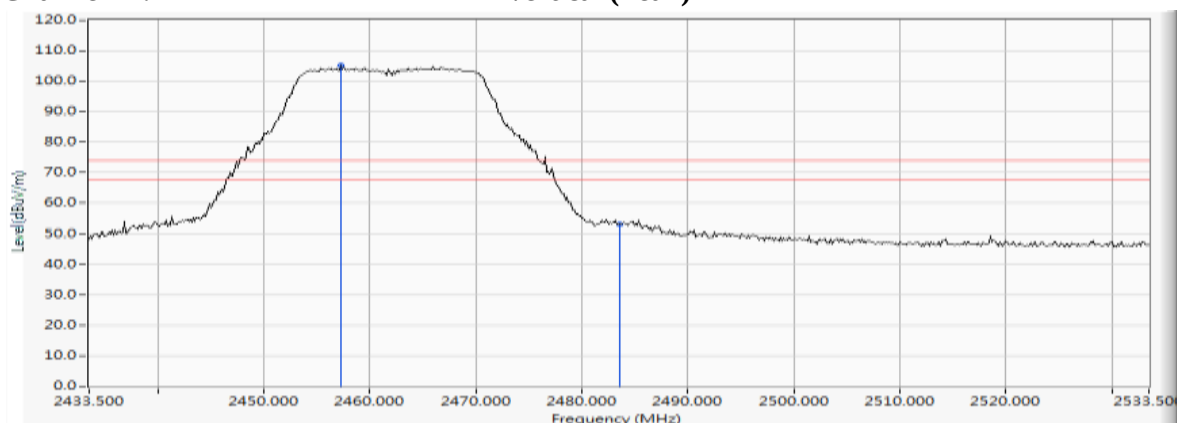
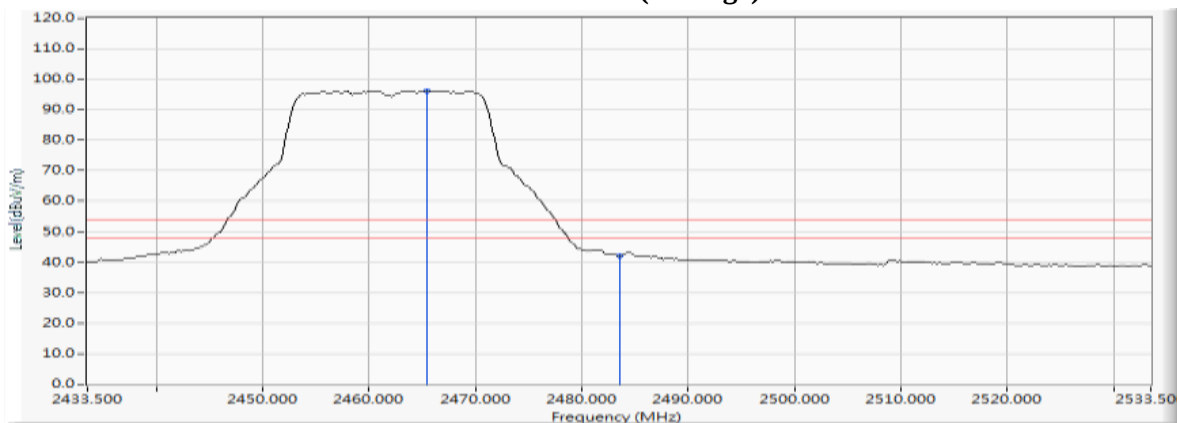
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2457.268	6.199	98.847	105.046	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	46.669	53.032	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.384	6.250	90.101	96.351	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	35.857	42.220	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*” means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

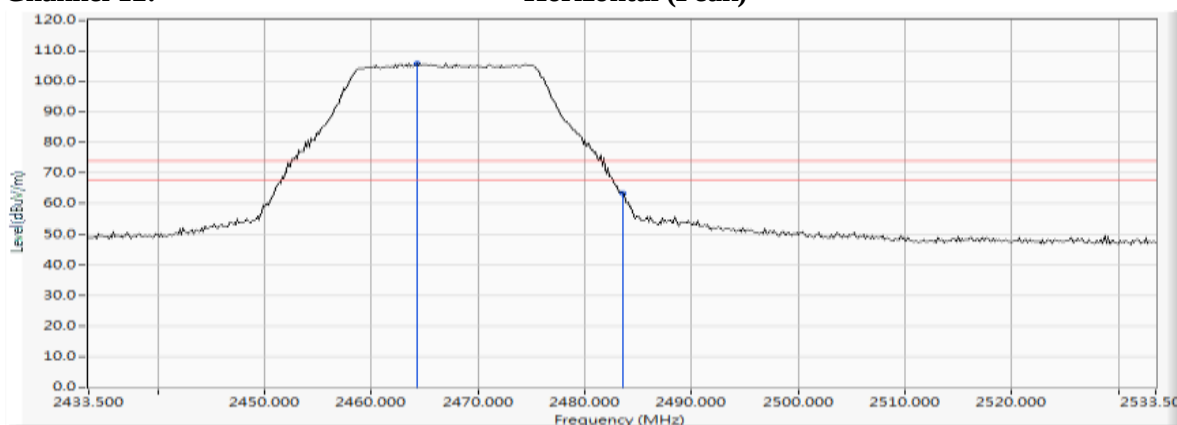
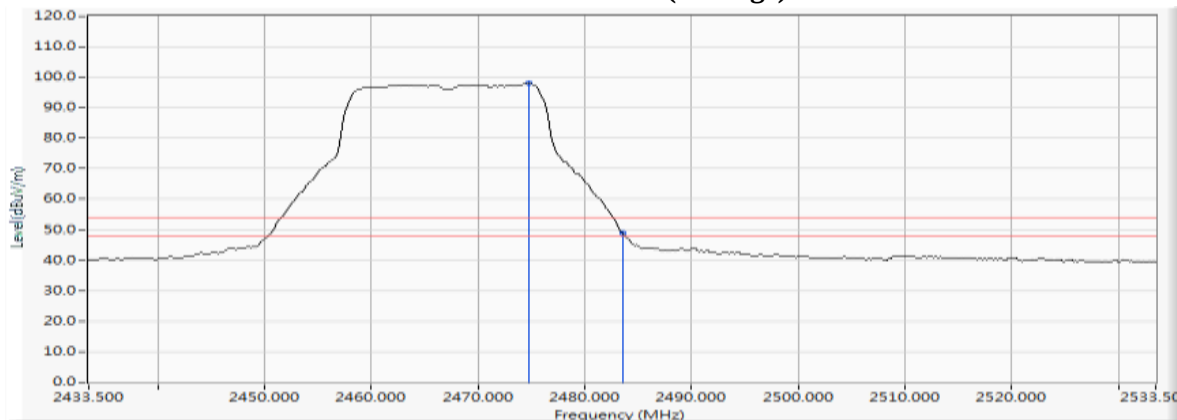
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2464.225	6.974	98.885	105.859	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	56.180	63.290	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2474.804	7.049	90.994	98.042	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	41.806	48.916	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

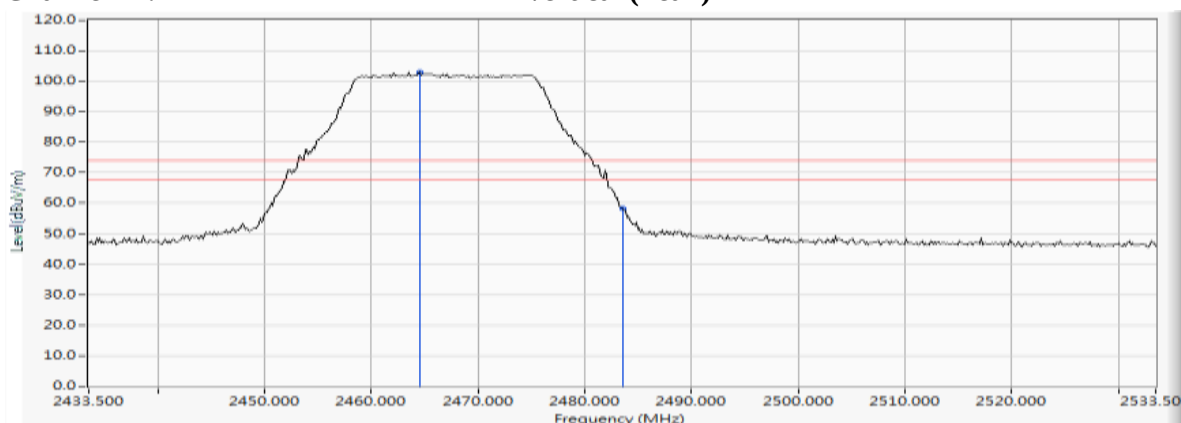
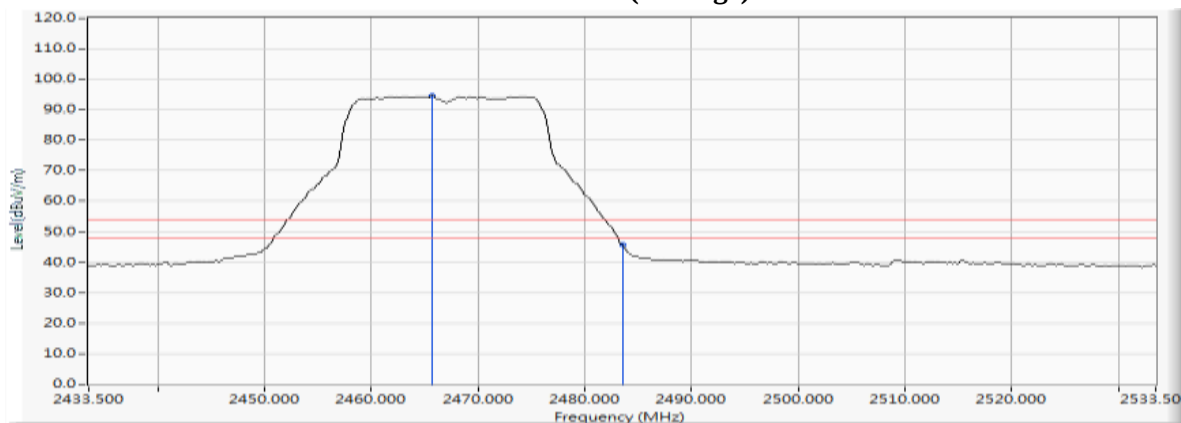
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2464.514	6.245	96.637	102.882	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	51.784	58.147	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2465.674	6.252	88.329	94.581	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	39.405	45.768	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Vertical (Peak)****Figure Channel 12:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

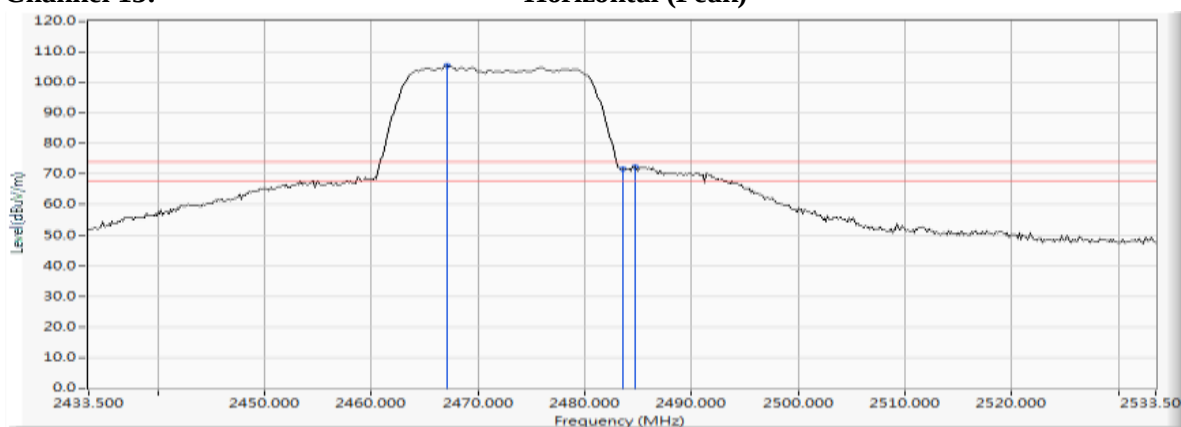
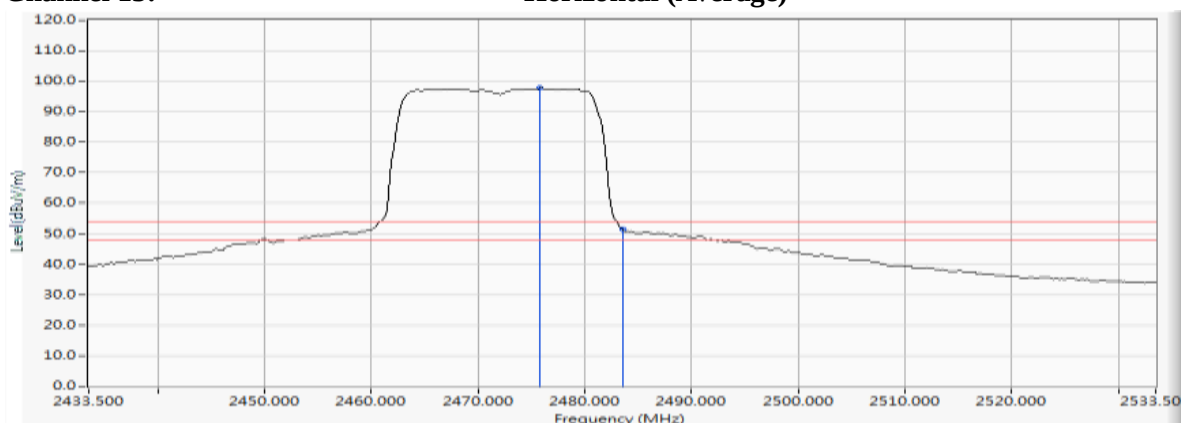
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2467.123	6.994	98.547	105.541	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	64.505	71.615	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2484.659	7.119	65.229	72.347	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2475.819	7.055	90.706	97.762	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	44.407	51.517	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

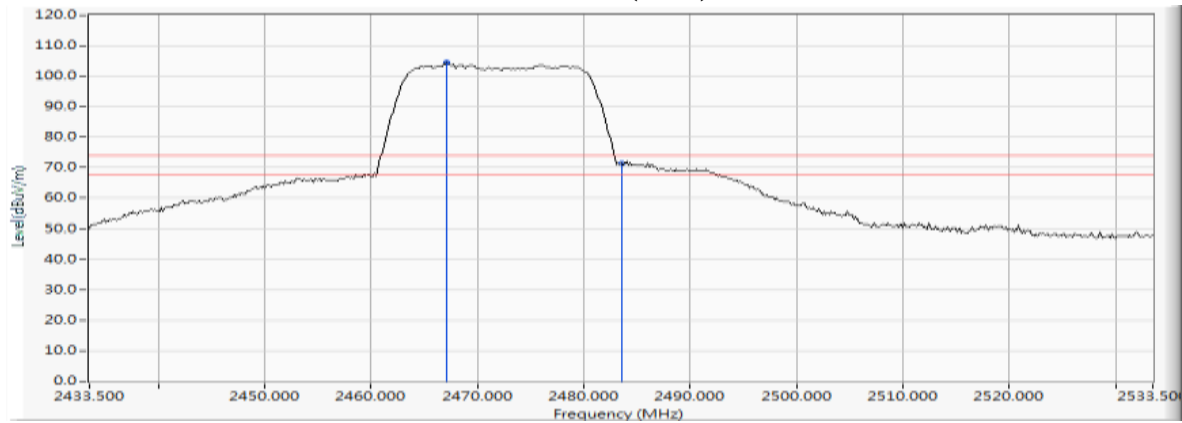
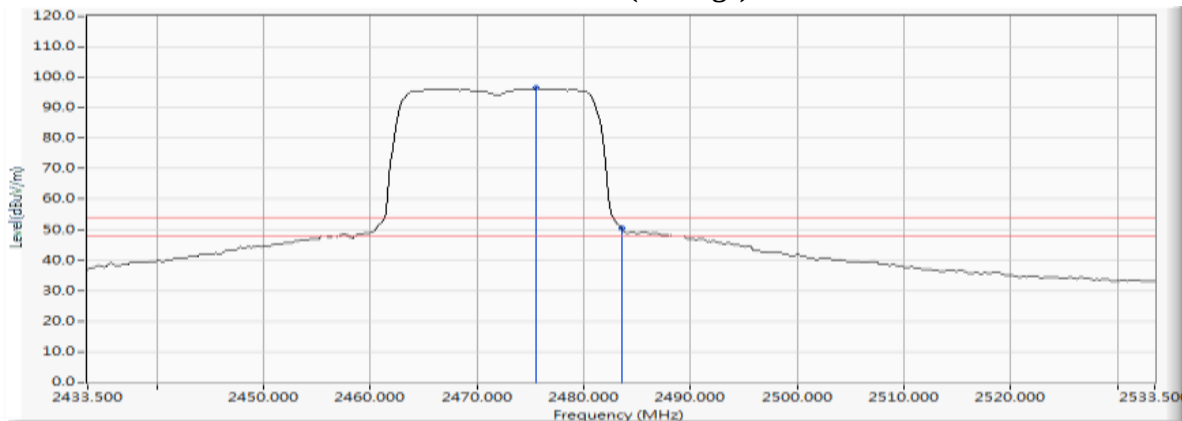
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2467.123	6.261	98.164	104.425	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	64.972	71.335	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2475.529	6.313	90.137	96.450	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	44.123	50.486	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

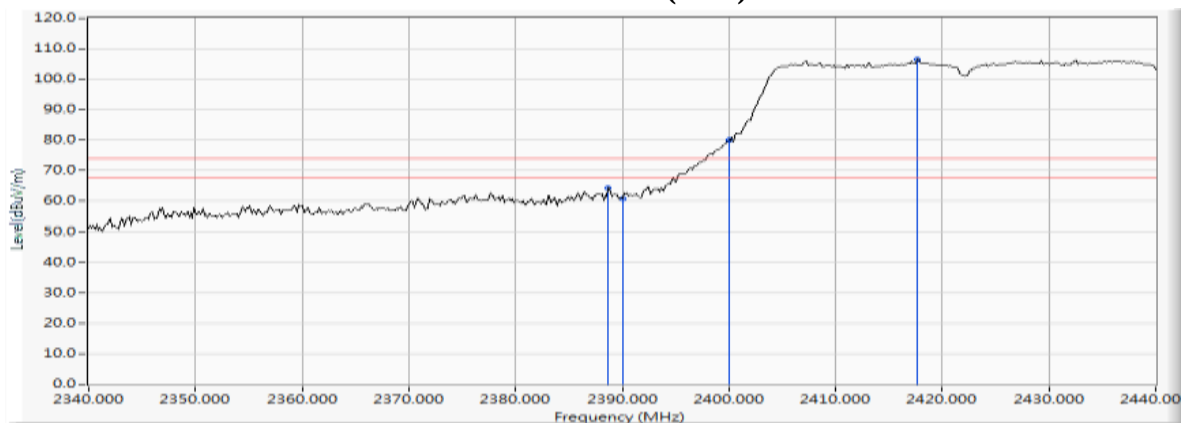
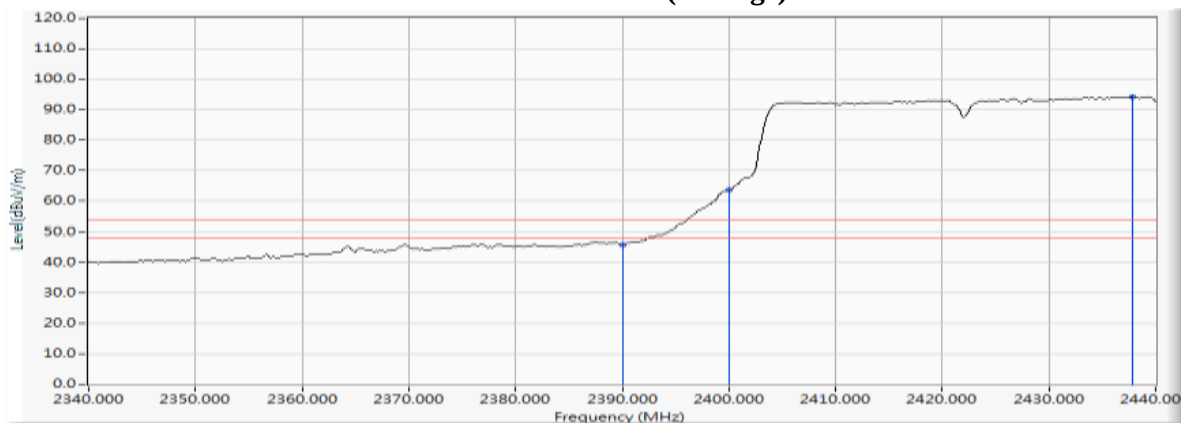
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2388.696	6.469	57.995	64.464	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2390.000	6.474	54.309	60.784	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	6.528	73.460	79.988	--	--	--
03 (Peak)	2417.681	6.644	99.839	106.482	--	--	--
03 (Average)	2390.000	6.474	39.227	45.702	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	6.528	57.175	63.703	--	--	--
03 (Average)	2437.826	6.787	87.390	94.176	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

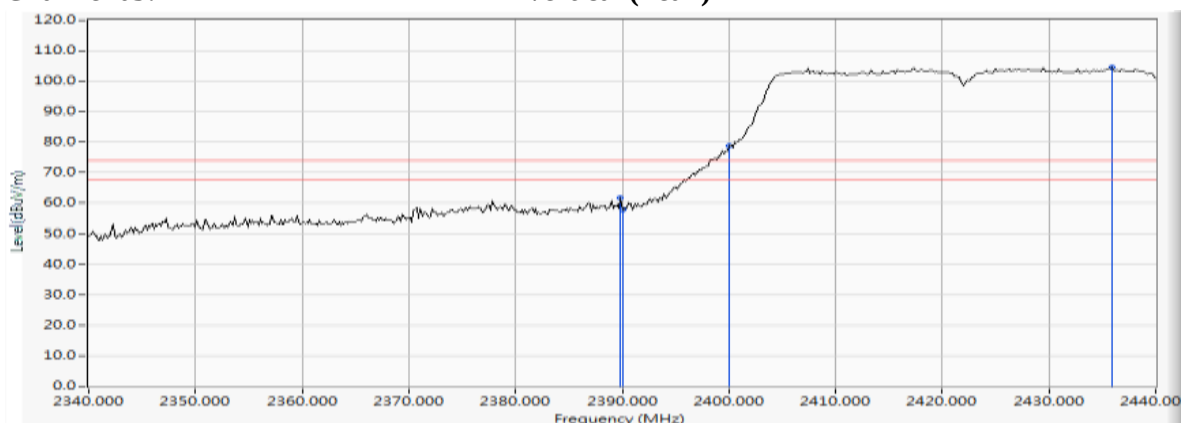
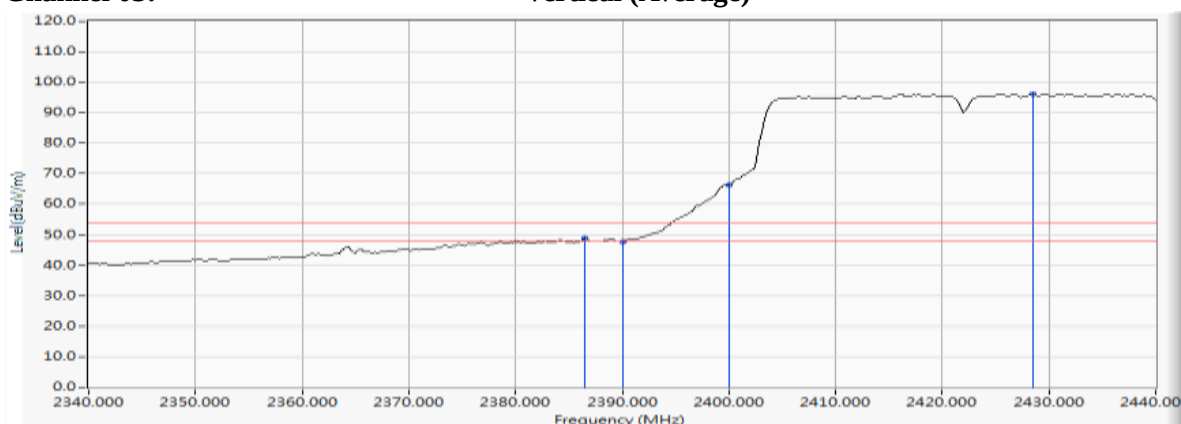
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2389.855	5.881	55.965	61.846	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2390.000	5.880	52.099	57.980	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	5.879	72.799	78.678	--	--	--
03 (Peak)	2435.942	6.064	98.528	104.592	--	--	--
03 (Average)	2386.522	5.895	42.920	48.815	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2390.000	5.880	41.834	47.715	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	5.879	60.430	66.309	--	--	--
03 (Average)	2428.551	6.017	90.135	96.152	--	--	--

Figure Channel 03:**Vertical (Peak)****Figure Channel 03:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

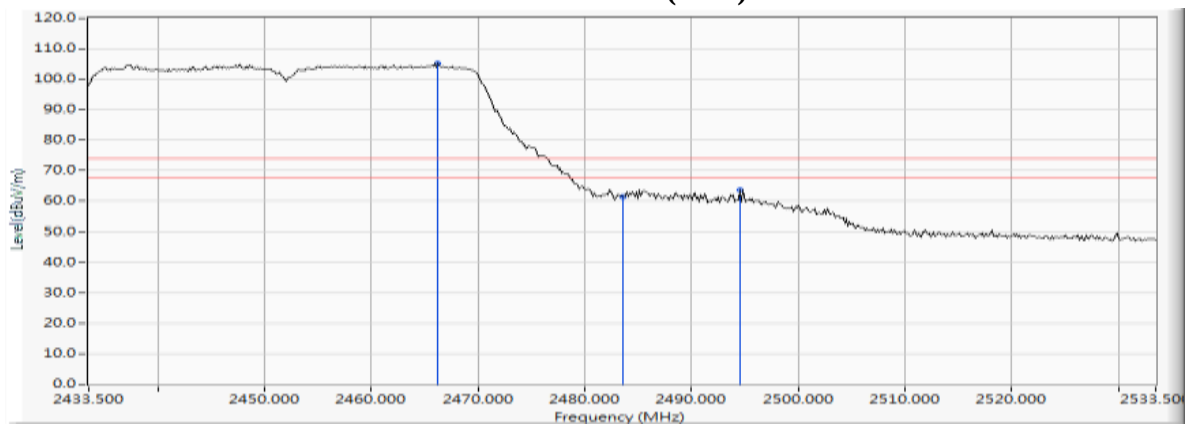
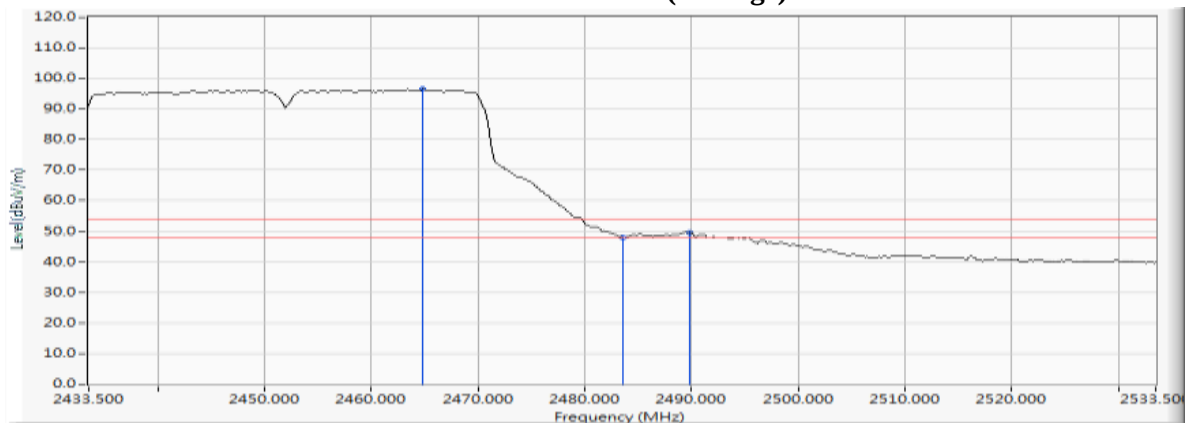
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2466.254	6.989	98.214	105.202	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	54.270	61.380	74.000	54.000	Pass
09 (Peak)	2494.514	7.188	56.622	63.810	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2464.804	6.978	89.554	96.532	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	40.822	47.932	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2489.877	7.155	42.391	49.546	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

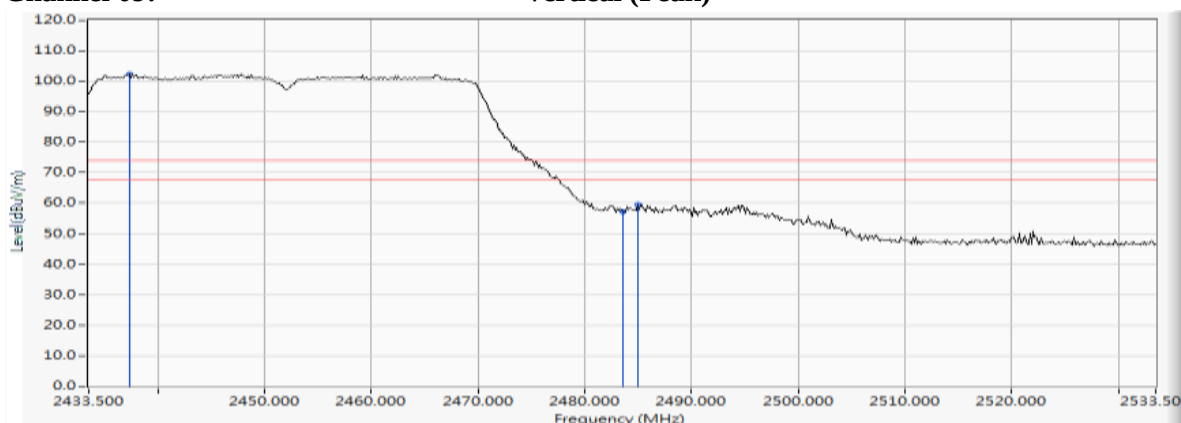
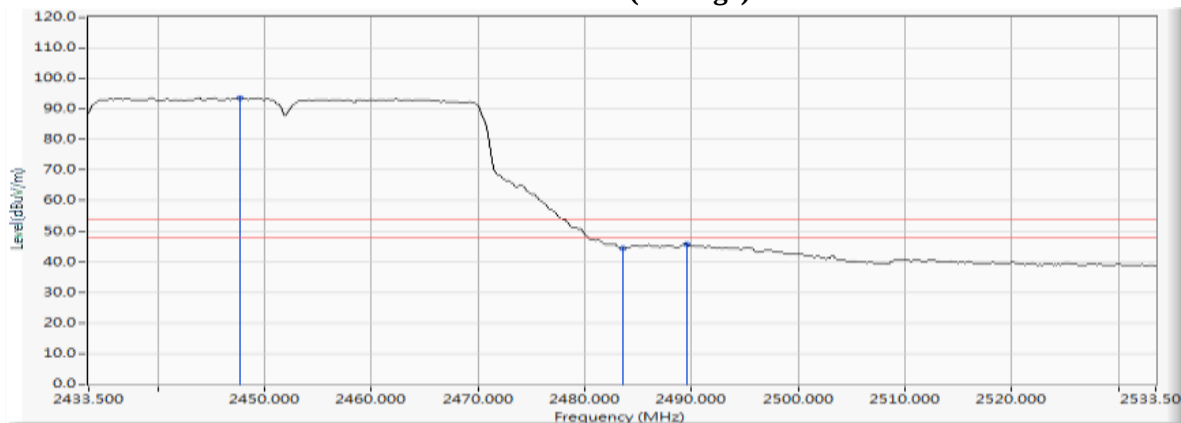
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2437.268	6.072	96.368	102.440	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	50.785	57.148	74.000	54.000	Pass
09 (Peak)	2484.949	6.373	53.088	59.460	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2447.703	6.138	87.534	93.672	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	38.005	44.368	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2489.587	6.402	39.393	45.794	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

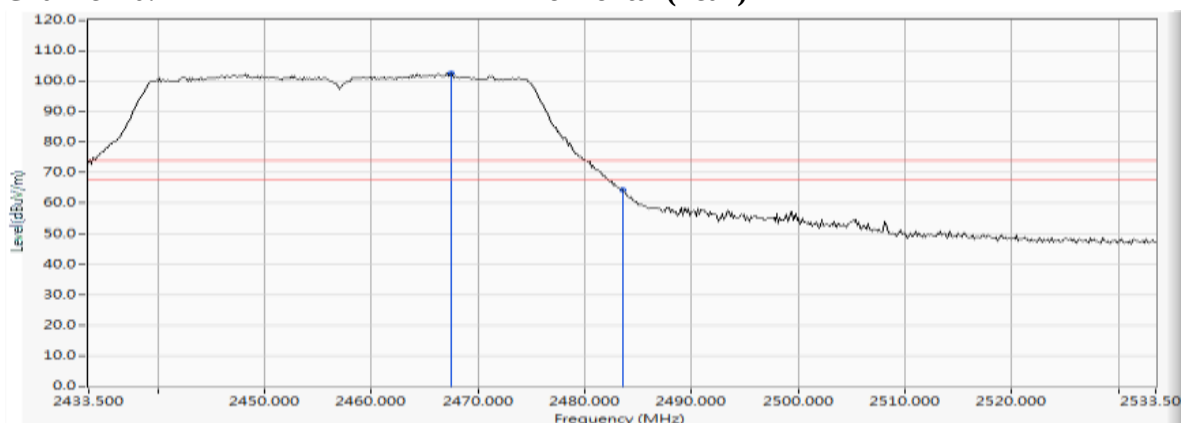
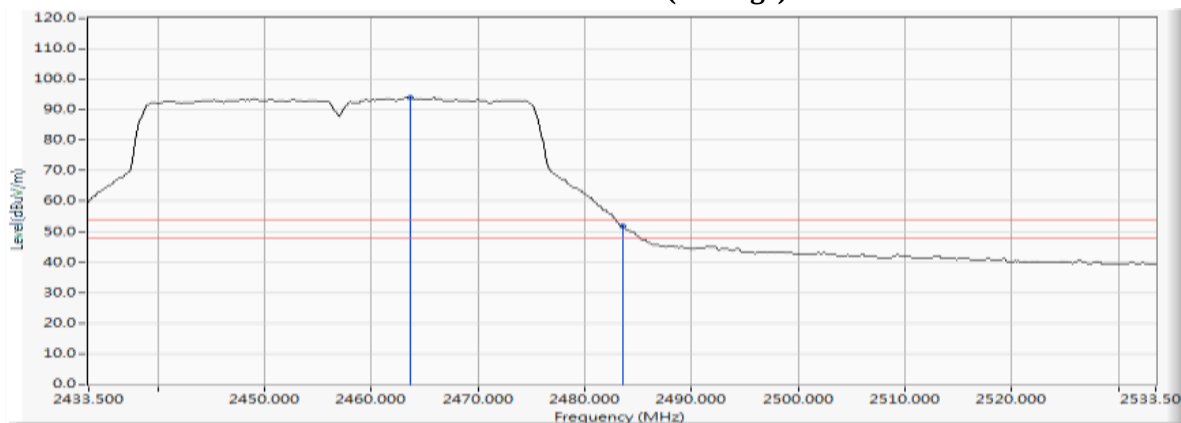
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2467.413	6.996	95.571	102.567	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	57.147	64.257	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2463.645	6.970	87.087	94.057	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	44.539	51.649	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

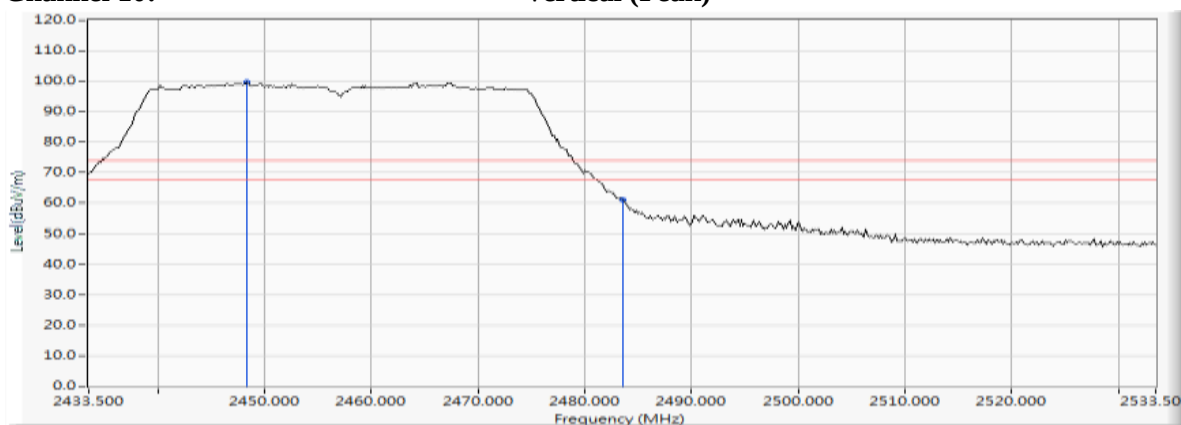
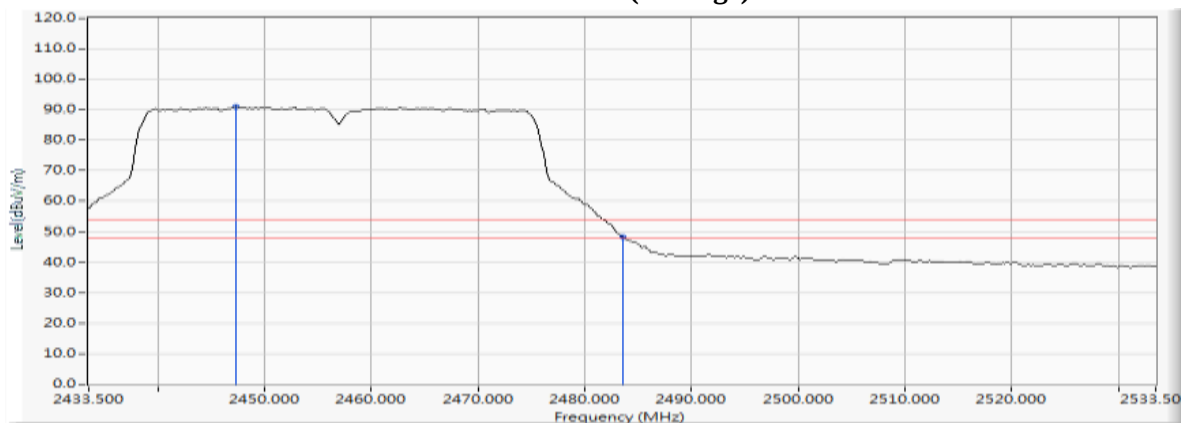
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2448.283	6.141	93.588	99.729	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	54.636	60.999	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2447.268	6.135	84.932	91.067	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	41.881	48.244	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

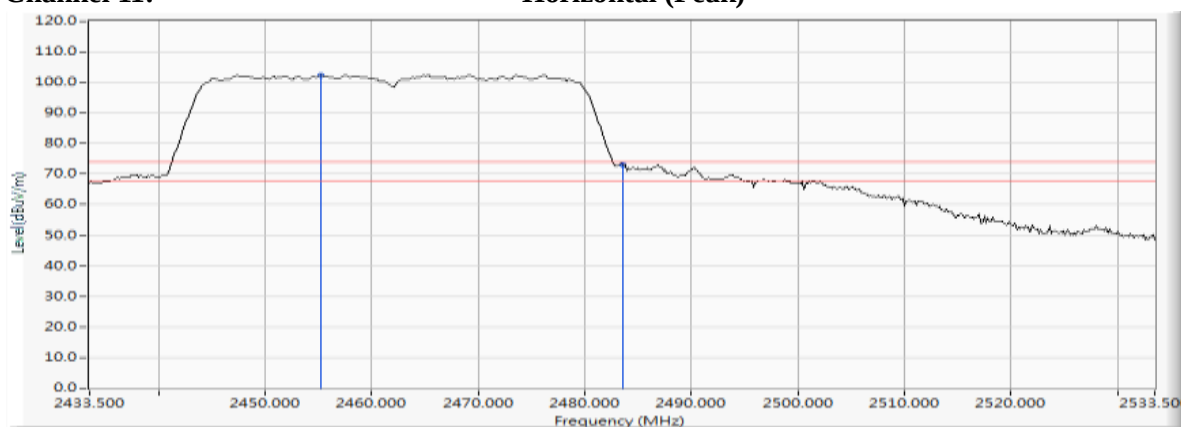
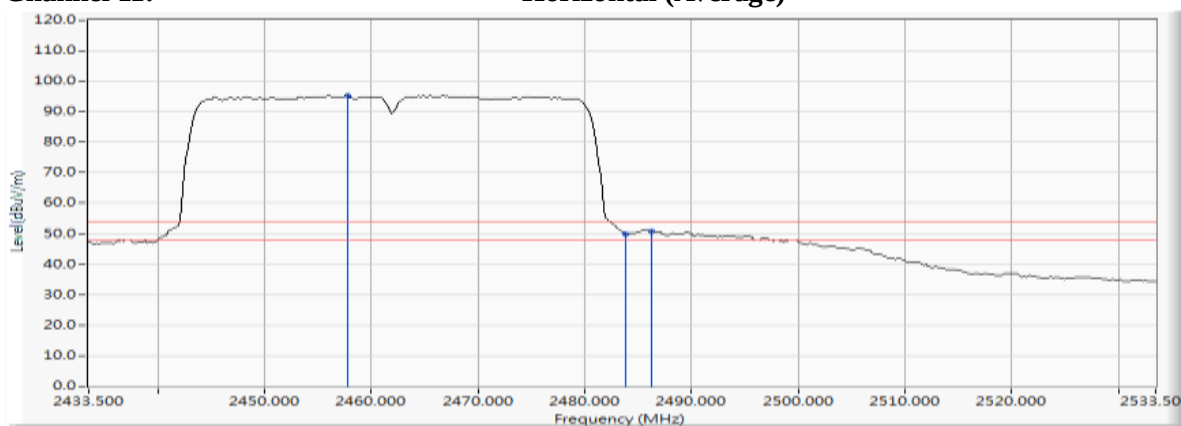
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2455.239	6.911	95.549	102.459	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	65.906	73.016	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2457.703	6.928	88.383	95.311	--	--	--
11 (Average)	2483.800	7.112	42.765	49.877	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2486.254	7.130	43.643	50.772	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

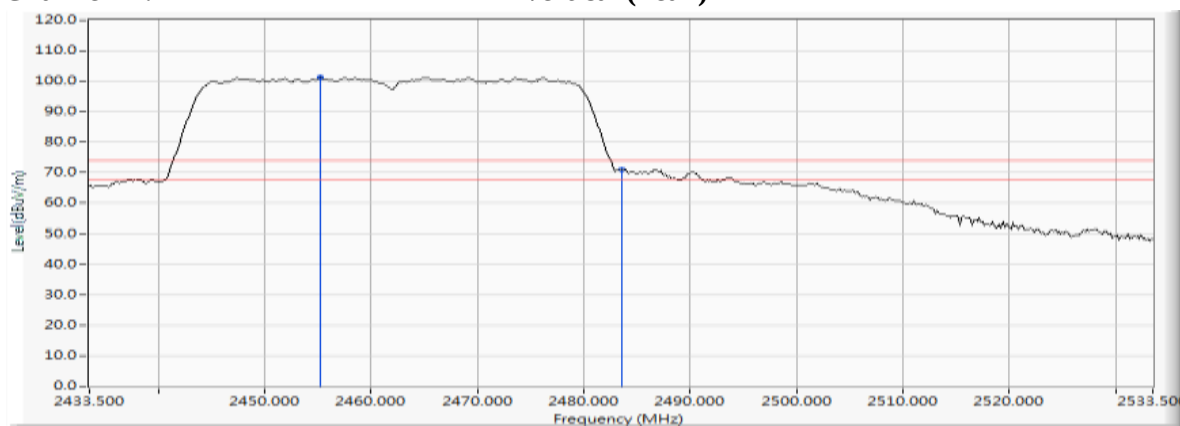
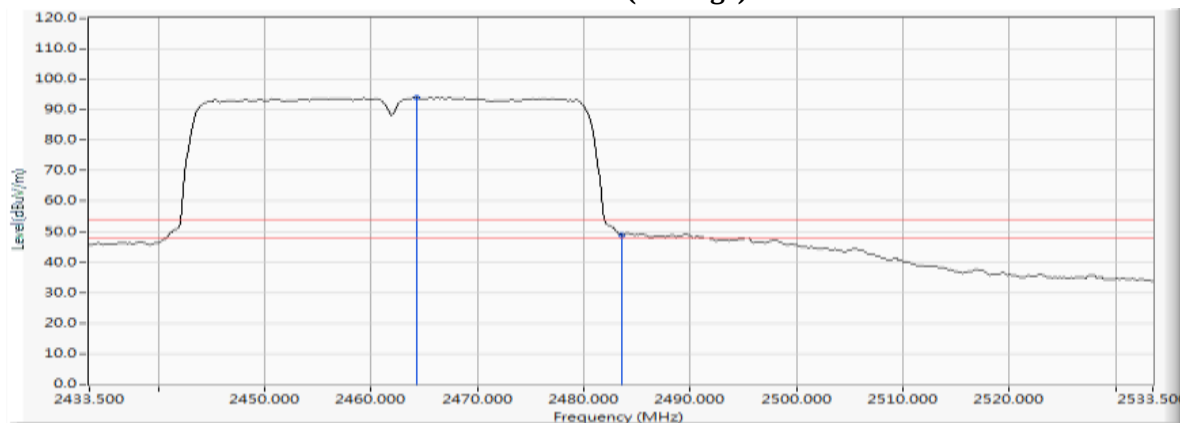
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2455.239	6.187	95.043	101.229	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	64.857	71.220	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2464.225	6.244	87.851	94.094	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	42.562	48.925	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

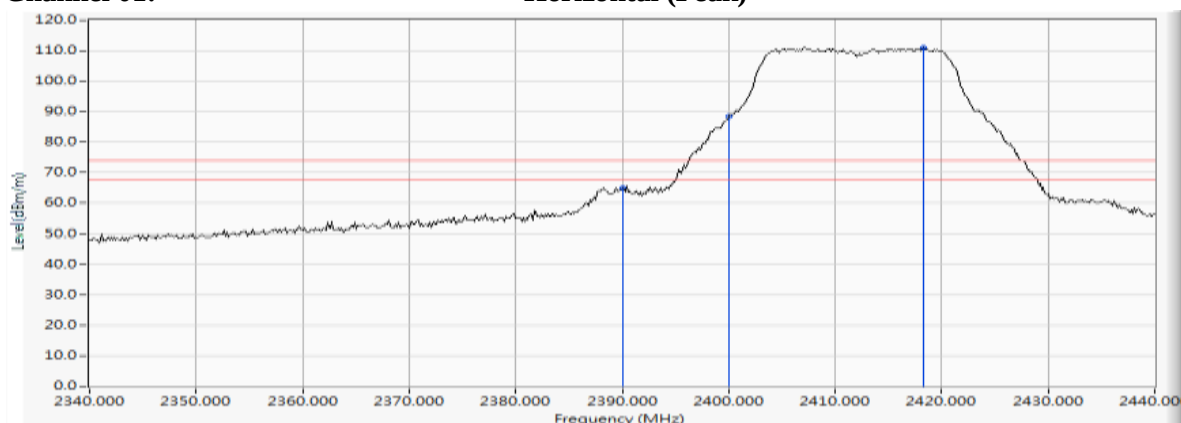
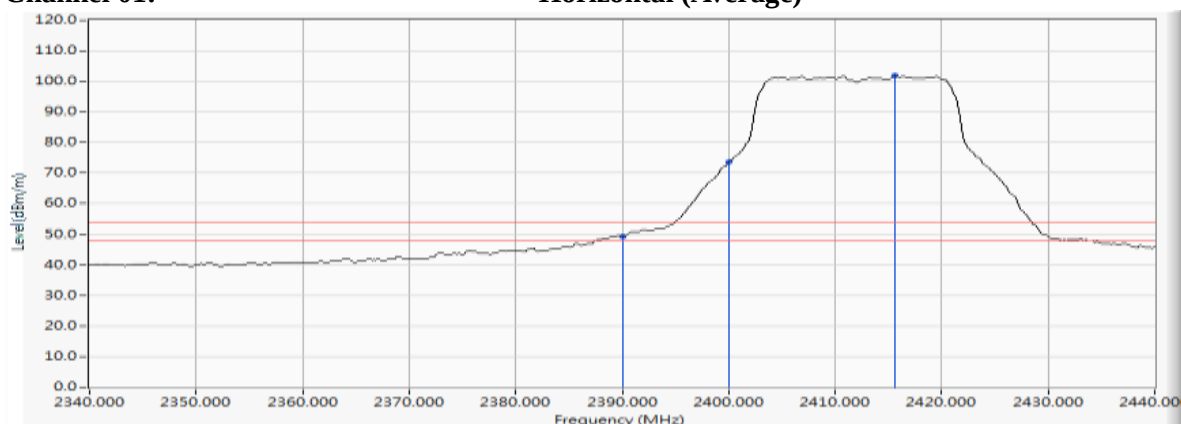
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	58.613	65.088	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	81.916	88.444	--	--	--
01 (Peak)	2418.261	6.647	104.327	110.974	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	42.807	49.282	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	67.166	73.694	--	--	--
01 (Average)	2415.652	6.628	95.217	101.846	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月16日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

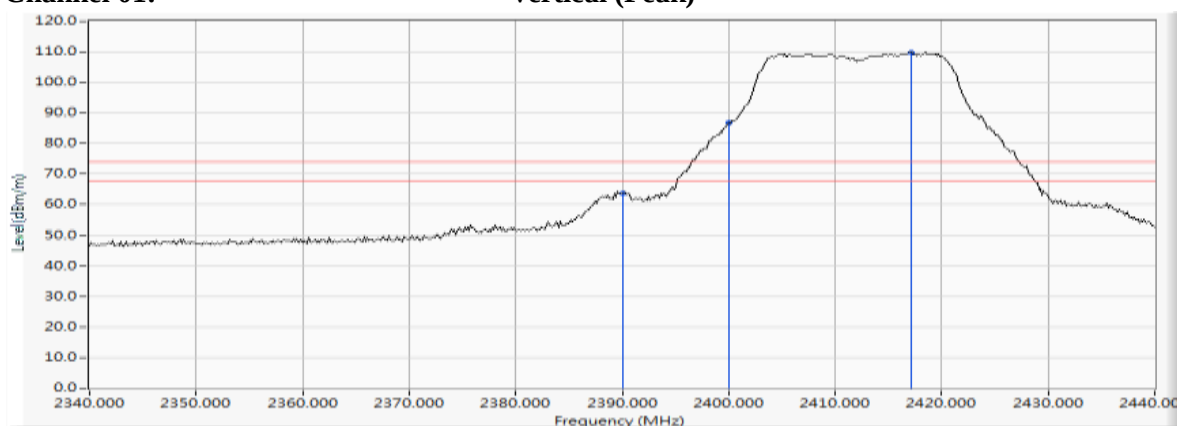
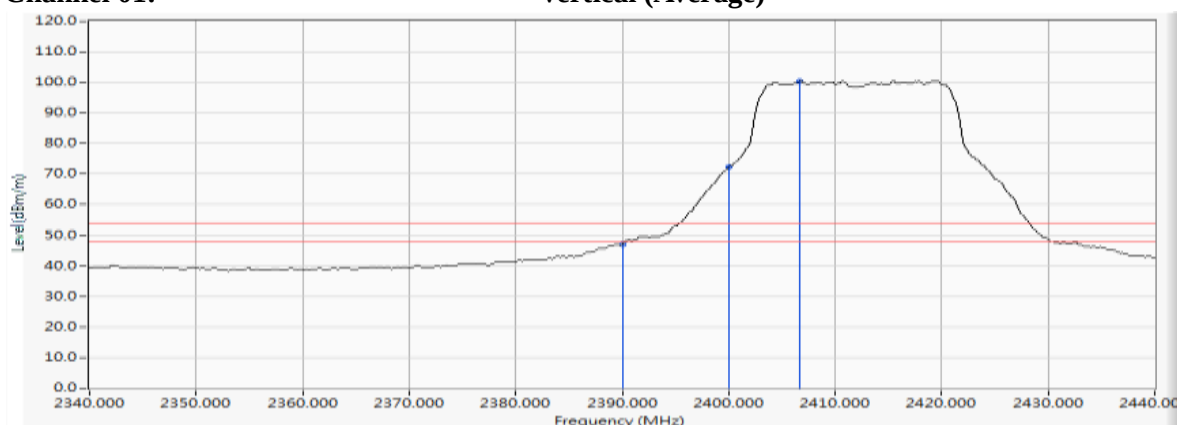
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	57.774	63.655	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	81.140	87.019	--	--	--
01 (Peak)	2417.101	5.945	103.778	109.724	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	41.155	47.036	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	66.364	72.243	--	--	--
01 (Average)	2406.667	5.896	94.585	100.481	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月16日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

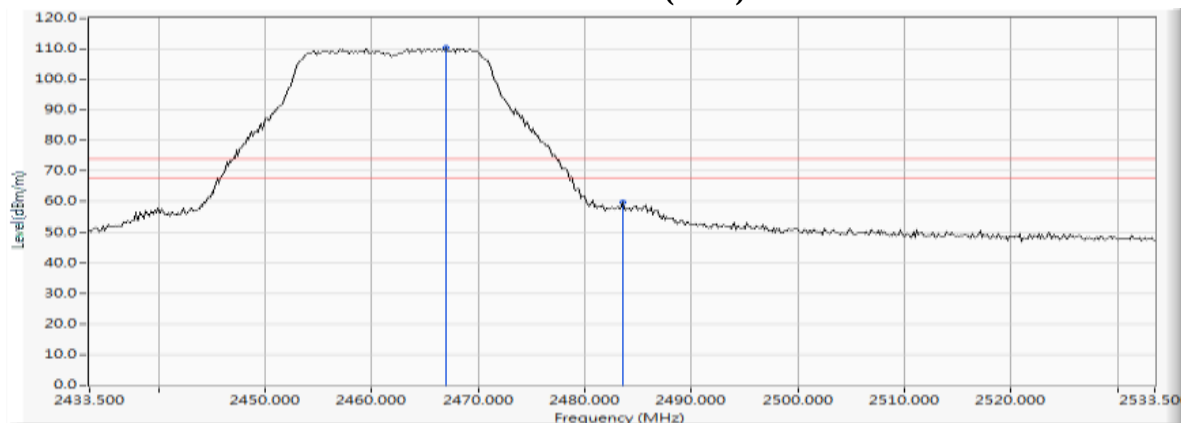
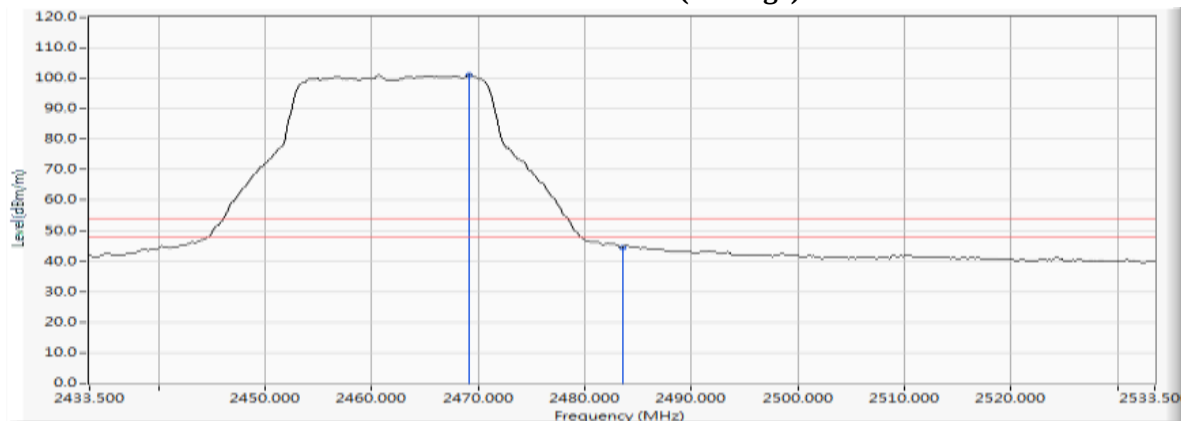
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2466.978	6.993	103.195	110.188	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	52.570	59.680	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2469.152	7.008	94.163	101.172	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	37.425	44.535	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月16日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

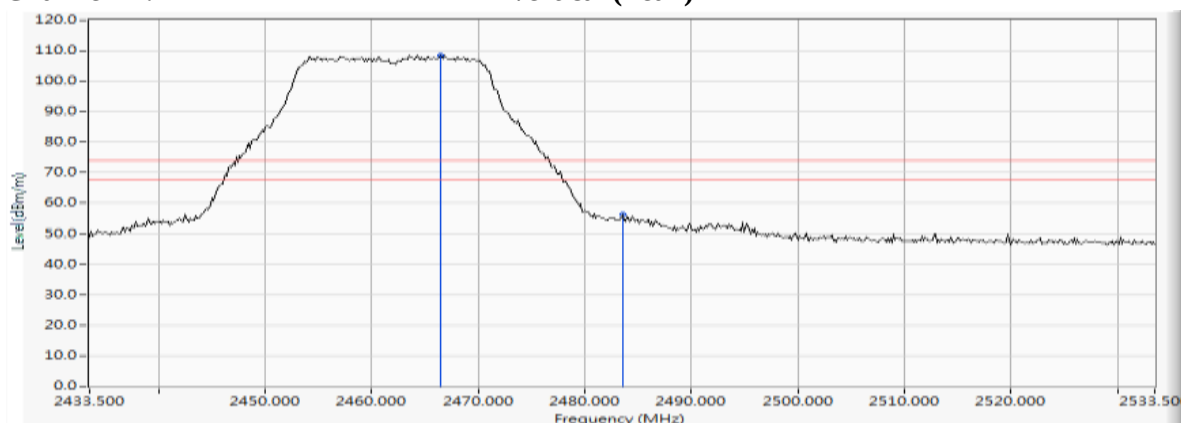
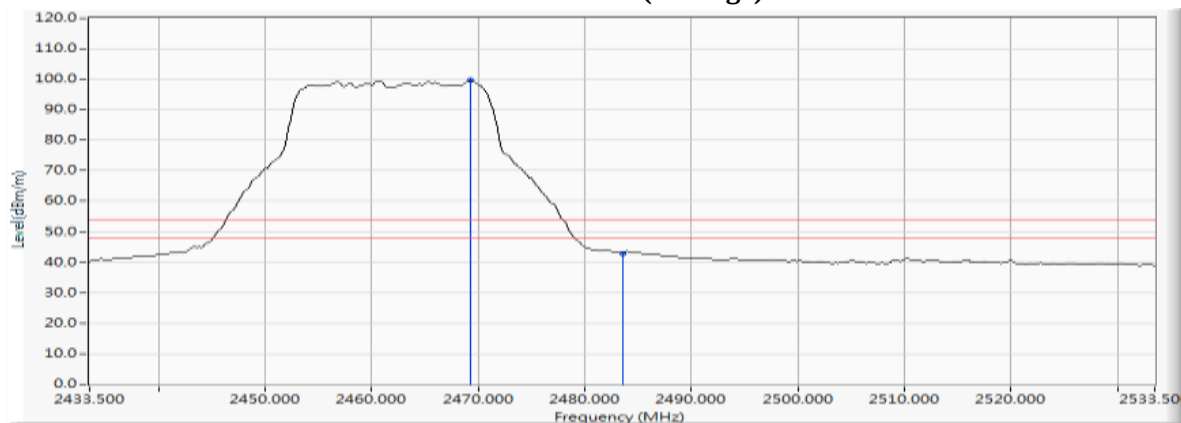
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2466.399	6.257	102.276	108.533	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	49.917	56.280	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2469.297	6.274	93.391	99.666	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	36.570	42.933	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

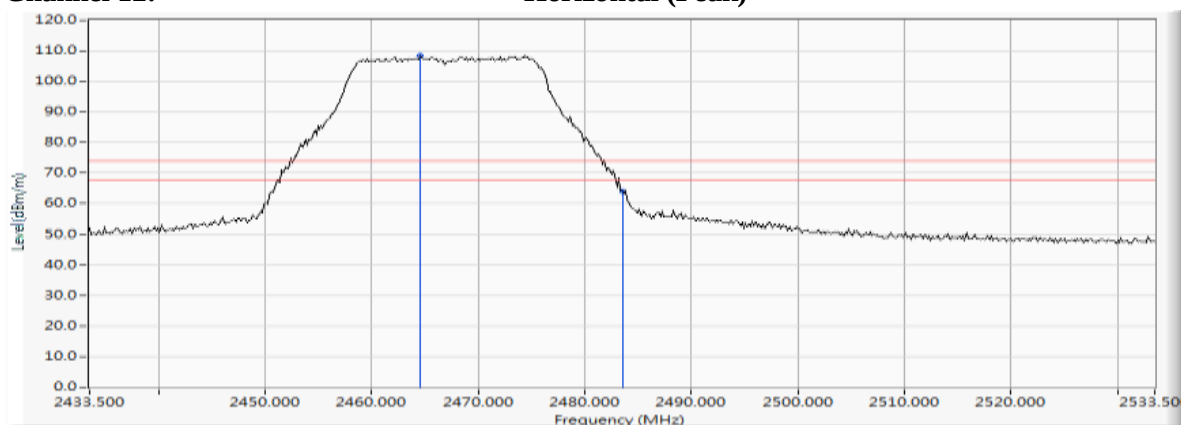
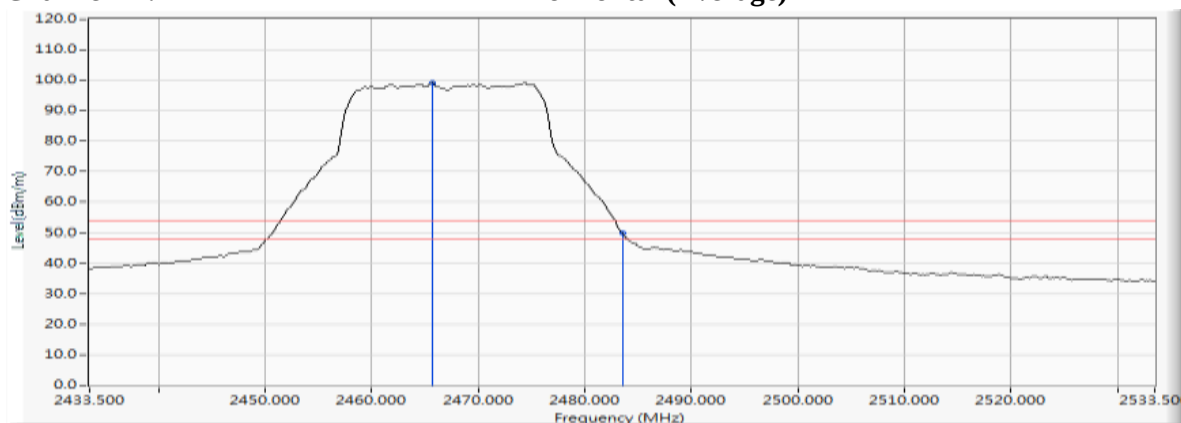
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2464.514	6.976	101.468	108.444	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	56.989	64.099	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2465.674	6.984	92.155	99.139	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	42.689	49.799	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月16日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

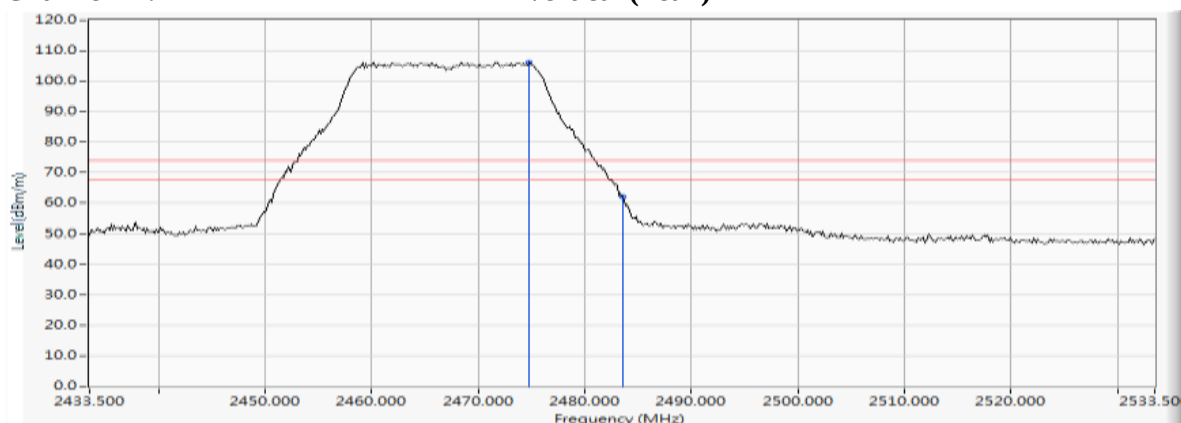
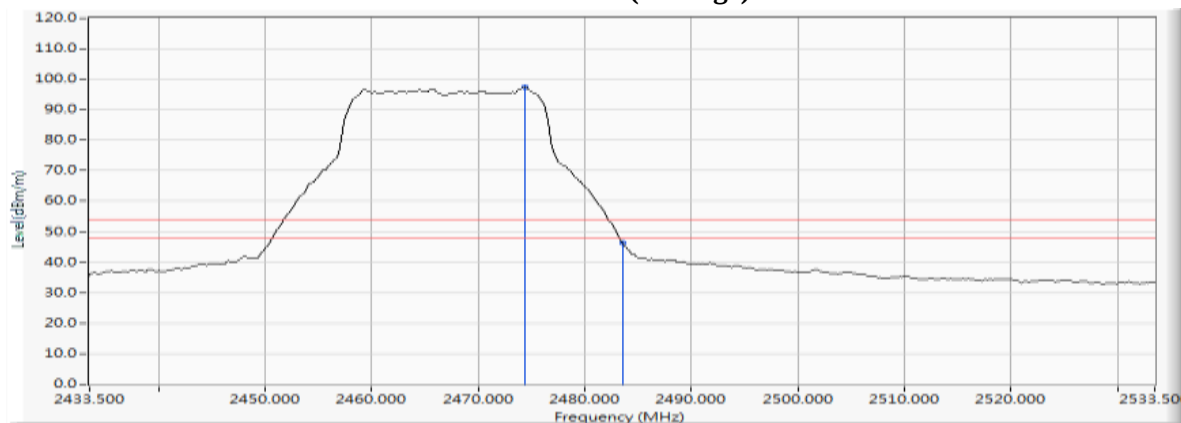
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2474.804	6.309	99.933	106.242	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	55.571	61.934	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2474.370	6.306	91.295	97.601	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	40.086	46.449	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

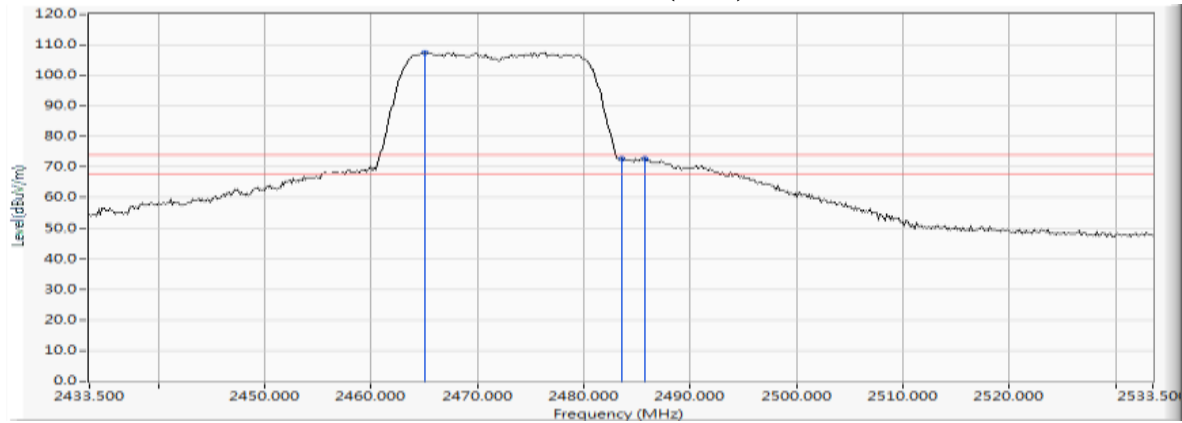
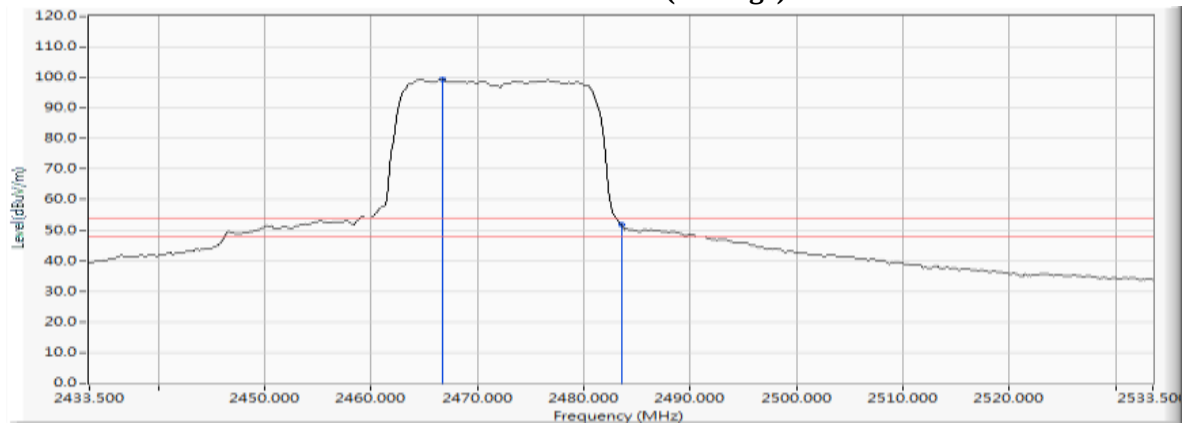
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2465.094	6.980	100.560	107.540	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	65.560	72.670	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2485.674	7.125	65.653	72.778	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2466.688	6.991	92.468	99.459	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	44.725	51.835	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月16日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

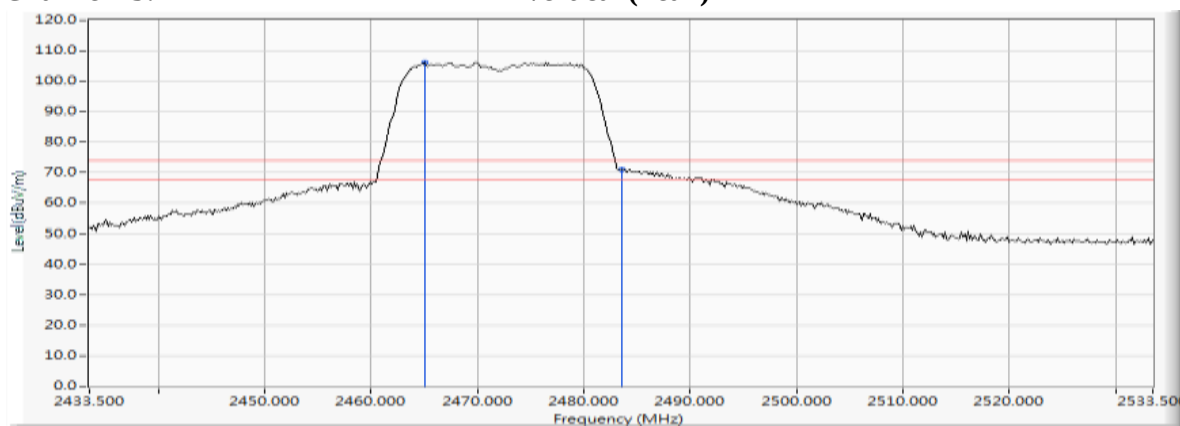
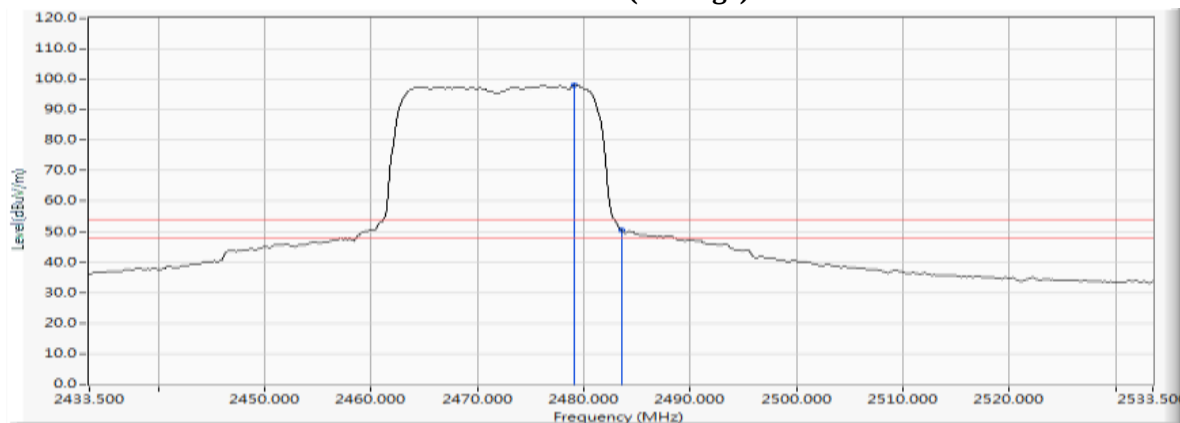
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2465.094	6.248	100.019	106.268	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	64.640	71.003	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2479.152	6.336	91.808	98.144	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	44.067	50.430	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

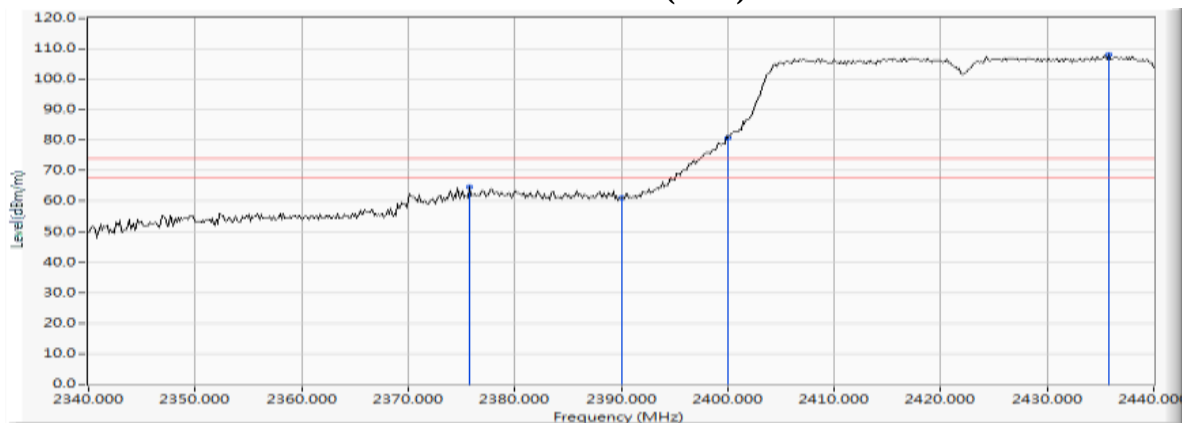
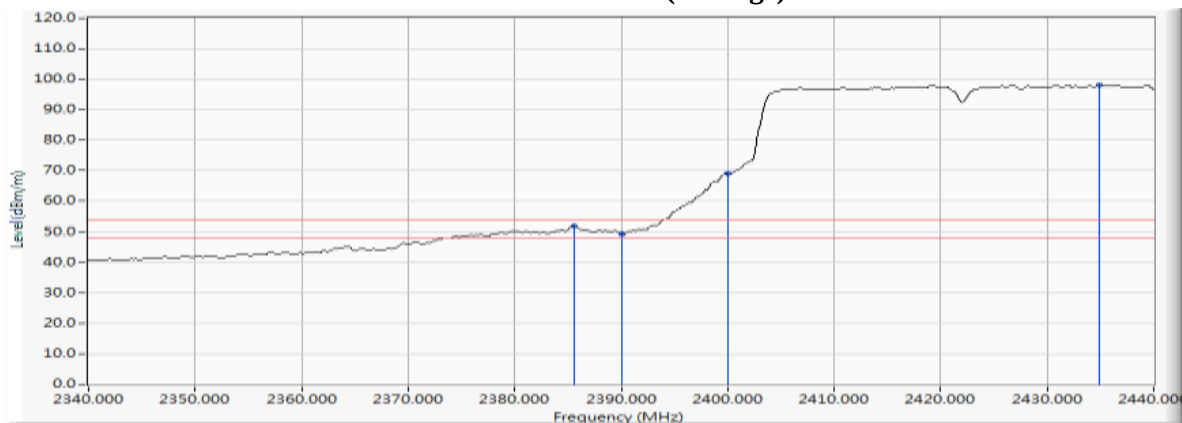
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2375.797	6.412	58.371	64.783	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2390.000	6.474	54.710	61.185	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	6.528	74.382	80.910	--	--	--
03 (Peak)	2435.797	6.772	101.233	108.005	--	--	--
03 (Average)	2385.652	6.456	45.451	51.907	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2390.000	6.474	42.818	49.293	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	6.528	62.541	69.069	--	--	--
03 (Average)	2434.928	6.766	91.483	98.249	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

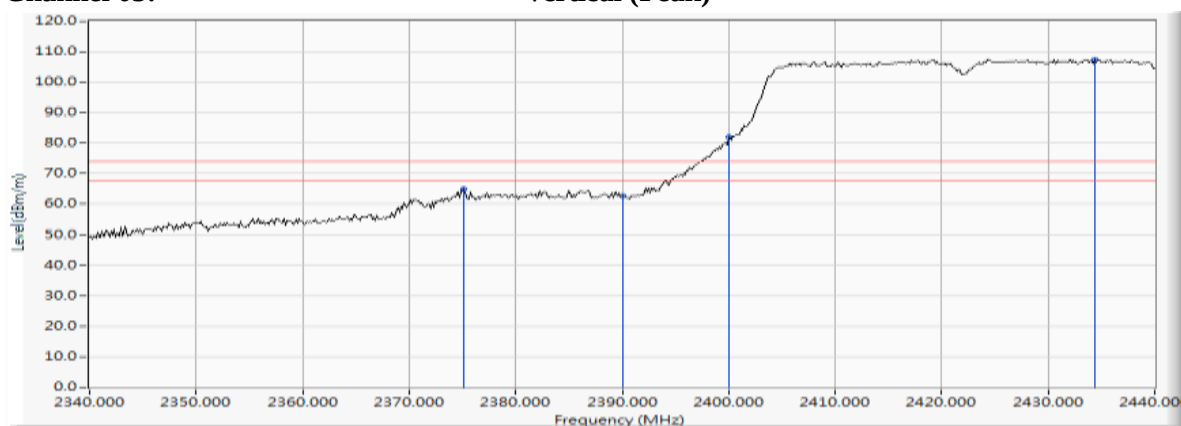
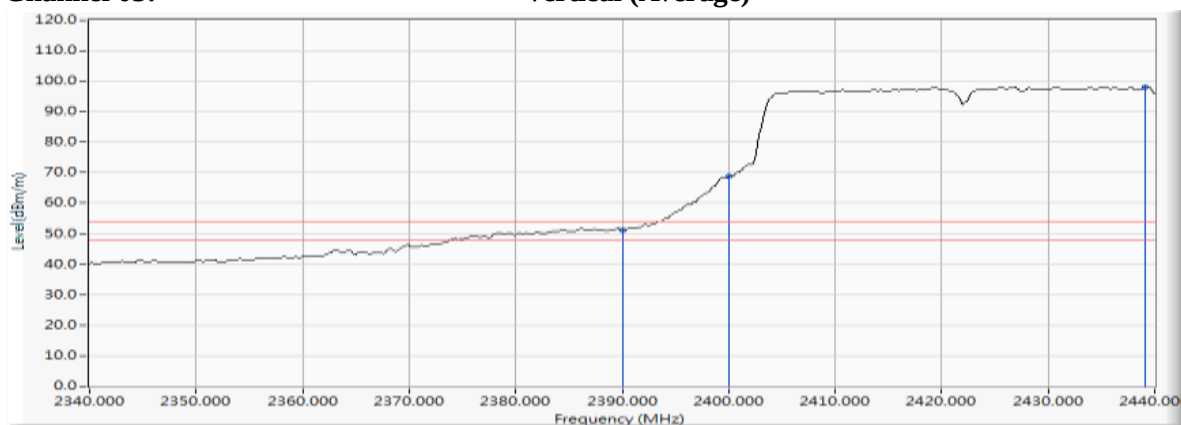
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2375.072	5.942	58.901	64.843	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2390.000	5.880	56.922	62.803	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	5.879	76.016	81.895	--	--	--
03 (Peak)	2434.348	6.054	101.539	107.593	--	--	--
03 (Average)	2390.000	5.880	45.219	51.100	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	5.879	62.896	68.775	--	--	--
03 (Average)	2439.130	6.084	92.116	98.200	--	--	--

Figure Channel 03:**Vertical (Peak)****Figure Channel 03:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00135205
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2465.674	6.984	100.638	107.622	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	51.580	58.690	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2460.601	6.949	90.854	97.802	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	38.570	45.680	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09: Horizontal (Peak)

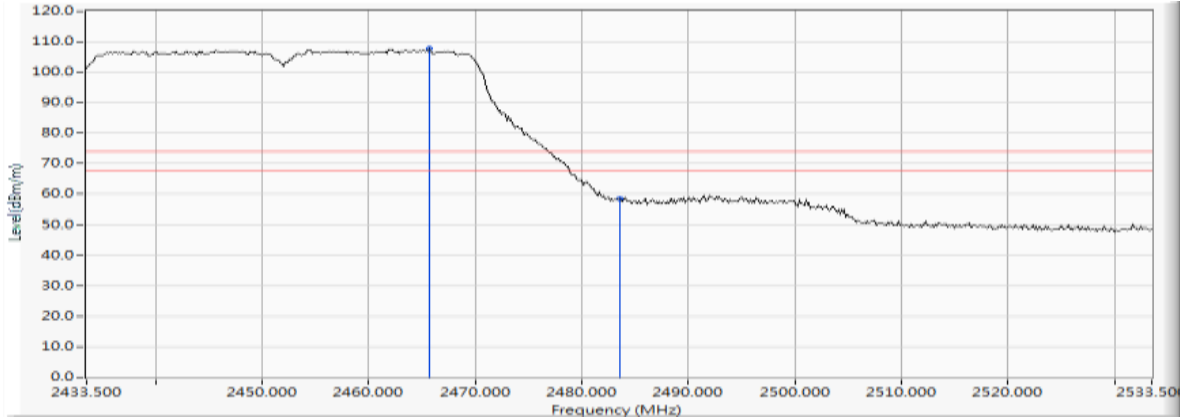
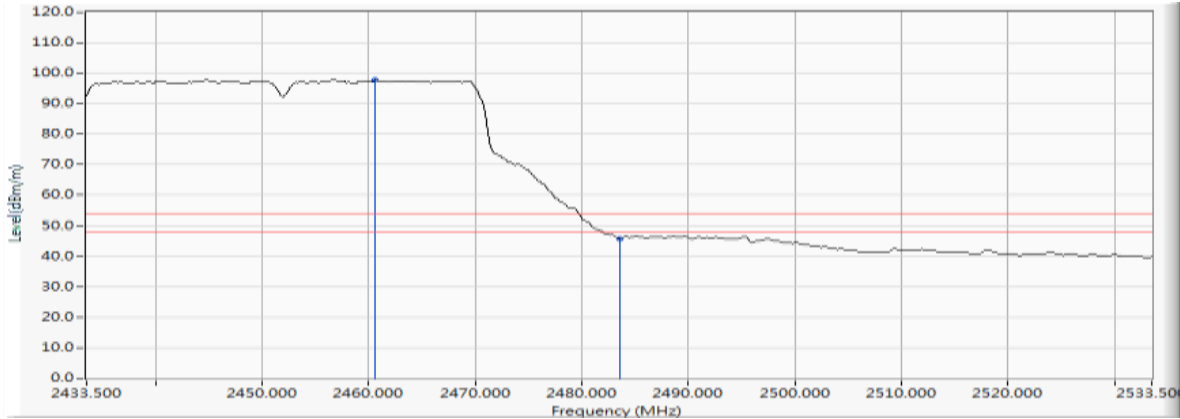


Figure Channel 09: Horizontal (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

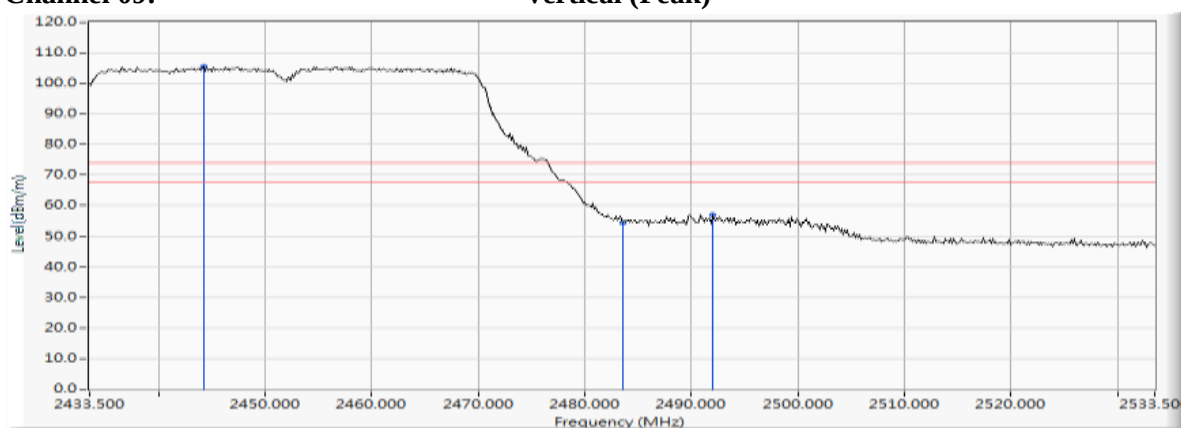
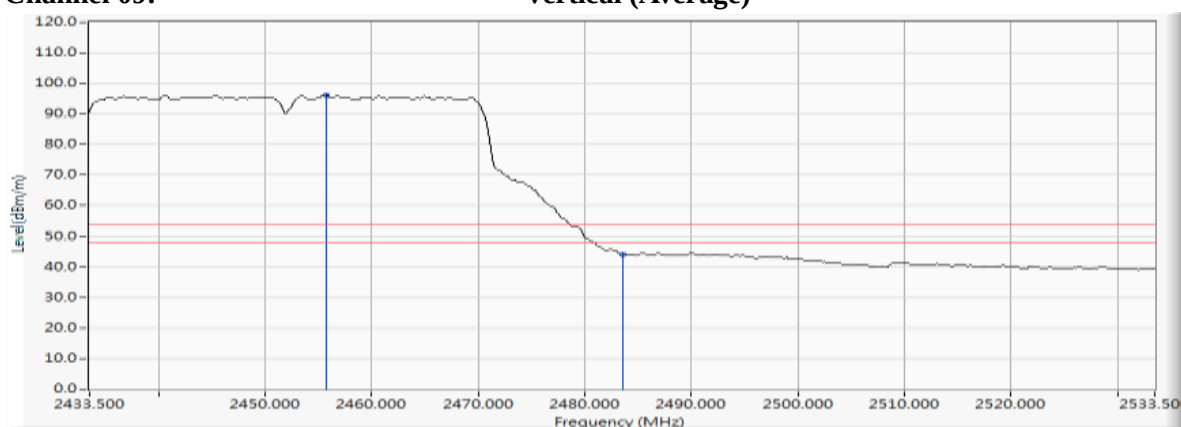
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2444.225	6.116	99.325	105.440	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	47.989	54.352	74.000	54.000	Pass
09 (Peak)	2492.051	6.417	50.656	57.073	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2455.674	6.189	90.111	96.300	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	37.610	43.973	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月16日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

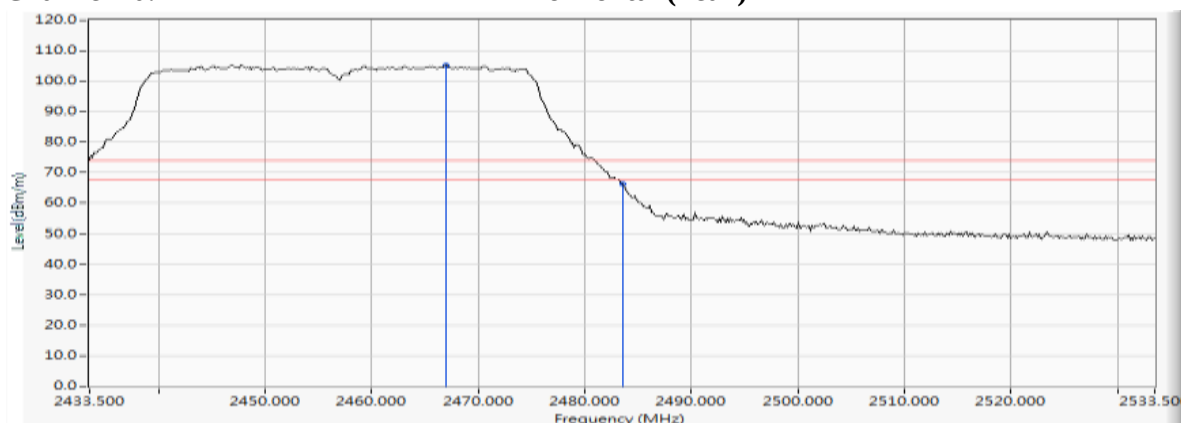
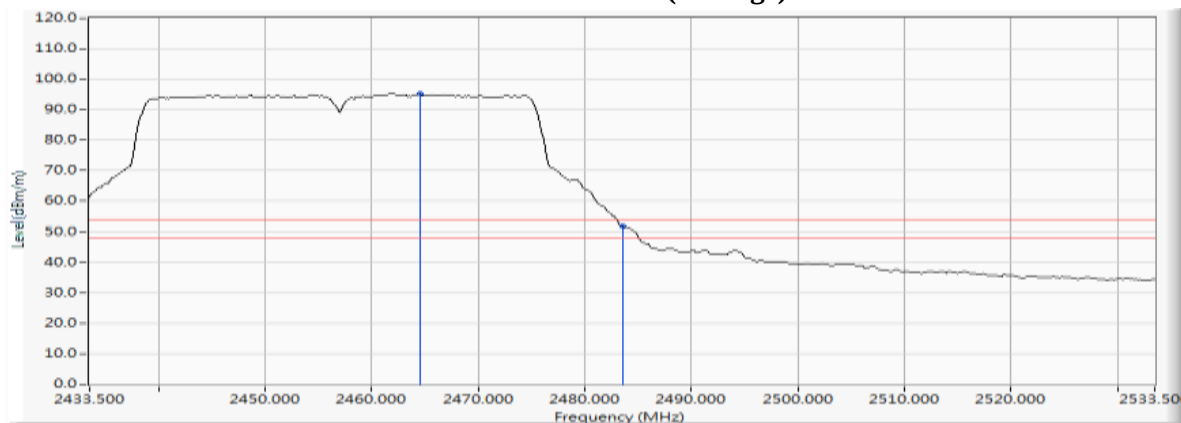
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2466.978	6.993	98.326	105.319	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	59.287	66.397	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2464.514	6.976	88.180	95.156	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	44.645	51.755	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

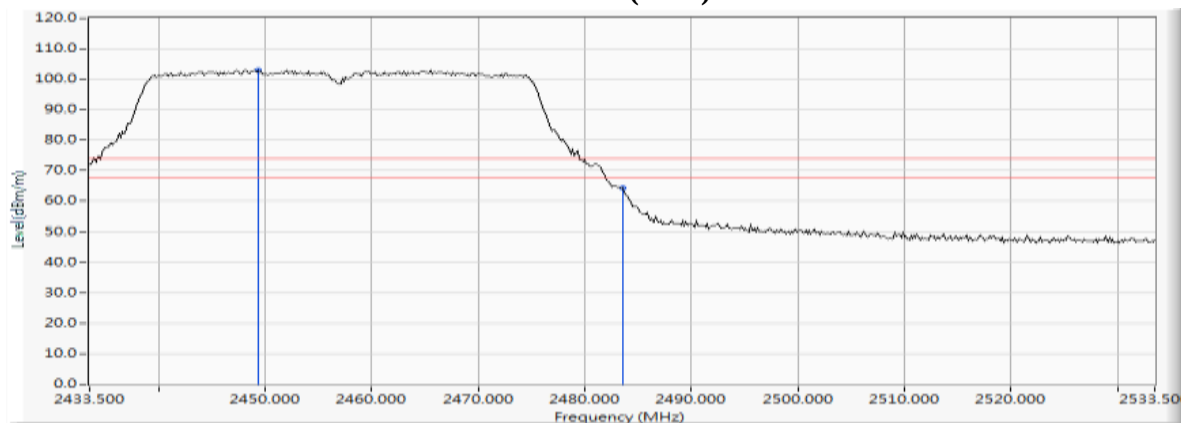
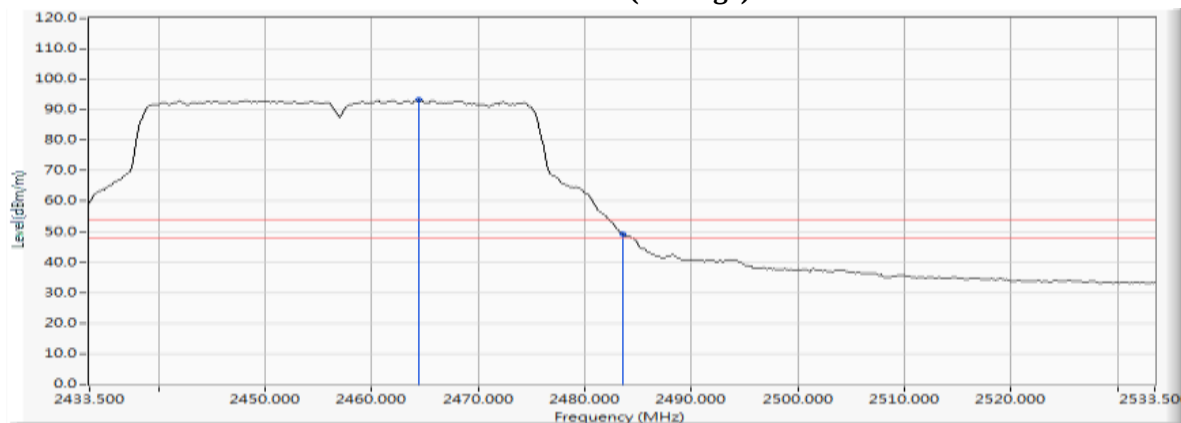
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2449.297	6.148	96.923	103.071	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	58.086	64.449	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2464.370	6.244	86.924	93.168	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	42.870	49.233	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月16日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

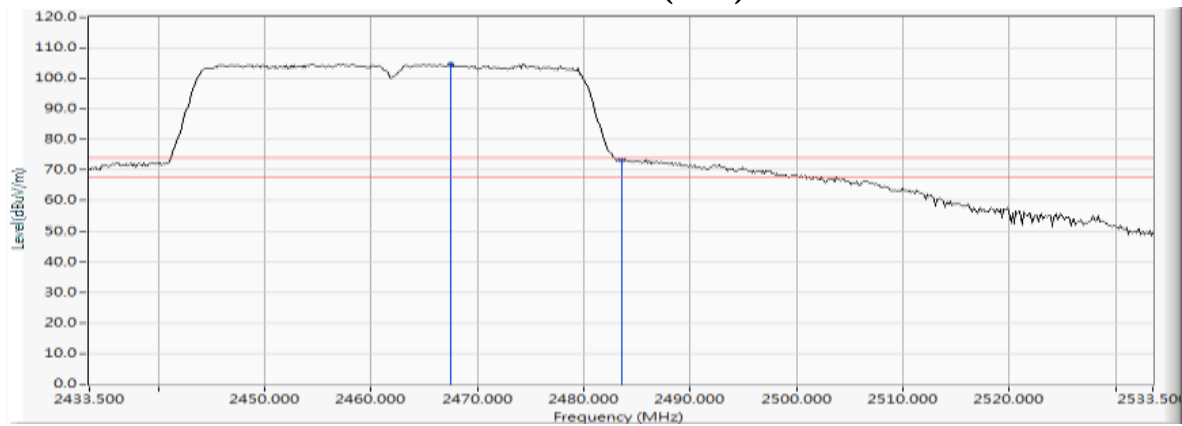
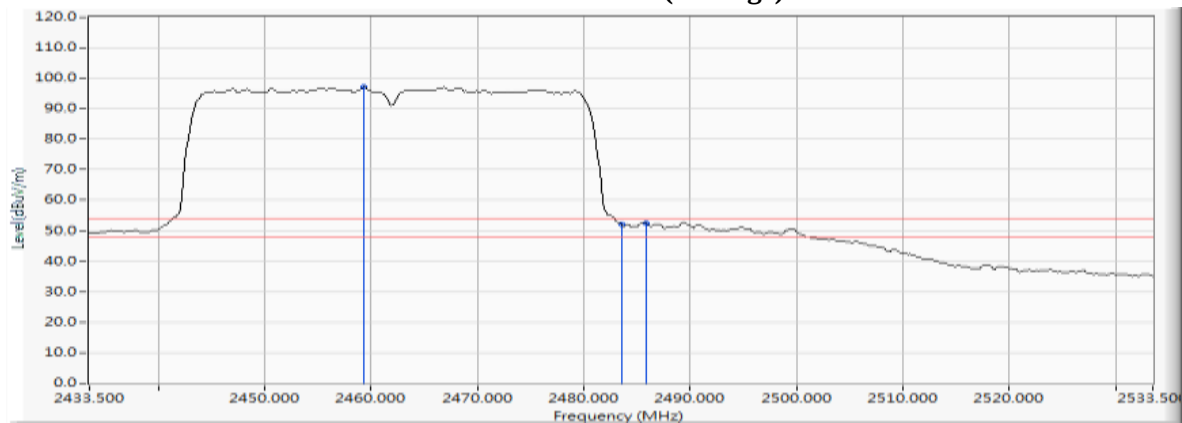
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2467.413	6.996	97.721	104.717	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	66.137	73.247	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2459.297	6.939	90.121	97.060	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	44.866	51.976	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2485.819	7.126	45.361	52.487	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月16日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

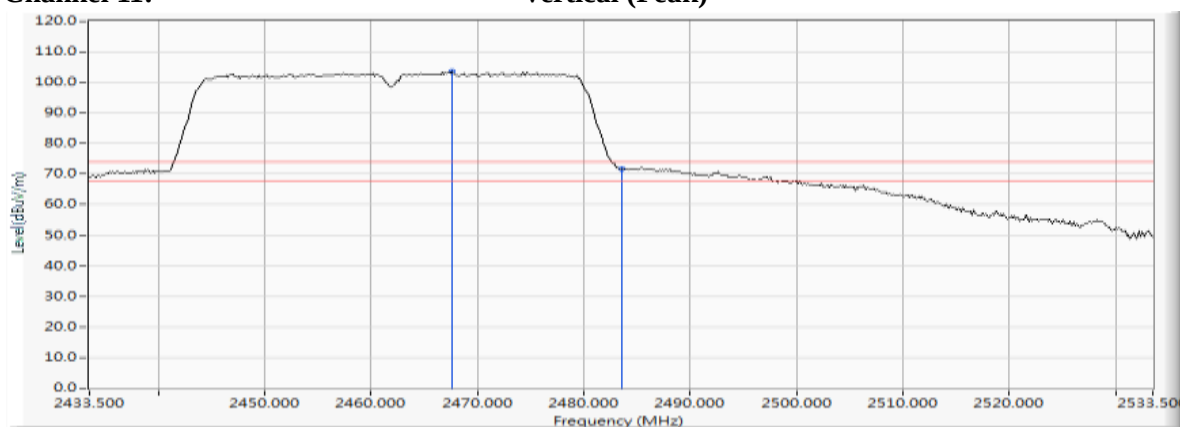
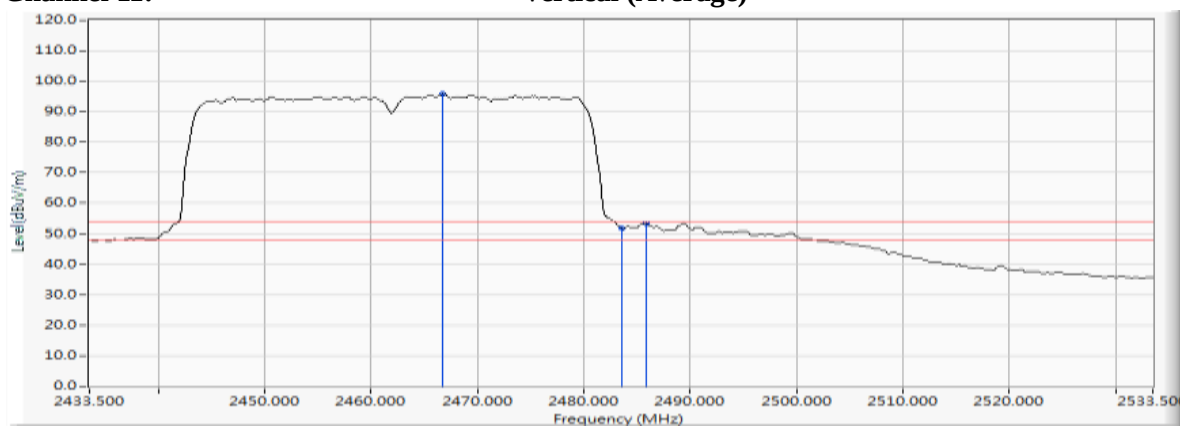
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2467.558	6.263	97.326	103.590	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	65.533	71.896	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2466.688	6.258	89.529	95.787	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	45.419	51.782	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2485.819	6.378	46.937	53.315	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

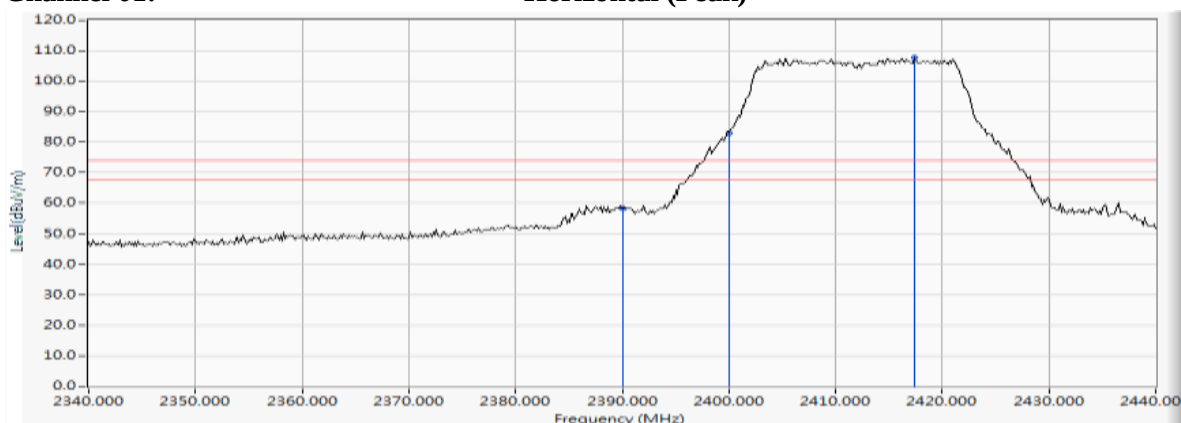
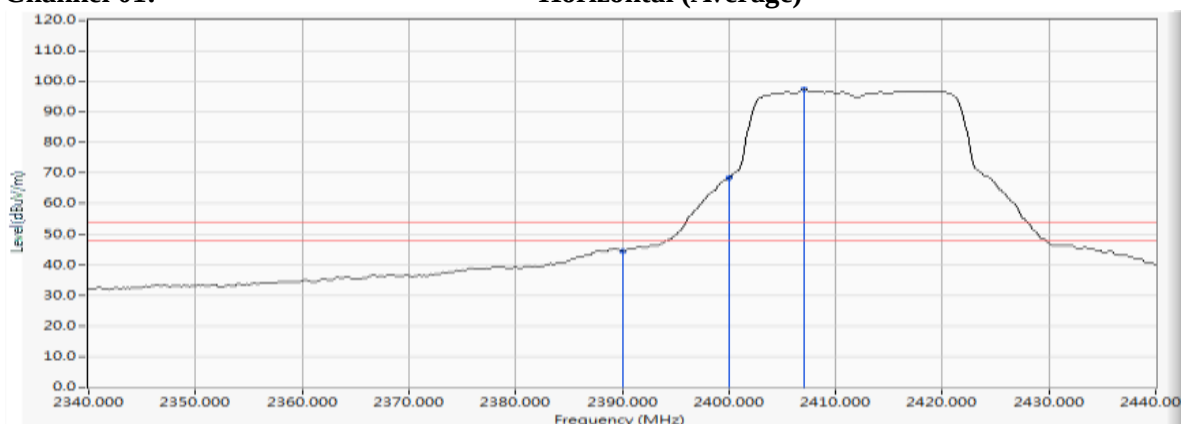
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	51.683	58.158	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	76.487	83.015	--	--	--
01 (Peak)	2417.391	6.641	101.048	107.689	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	37.998	44.473	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	61.913	68.441	--	--	--
01 (Average)	2407.101	6.571	90.908	97.480	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

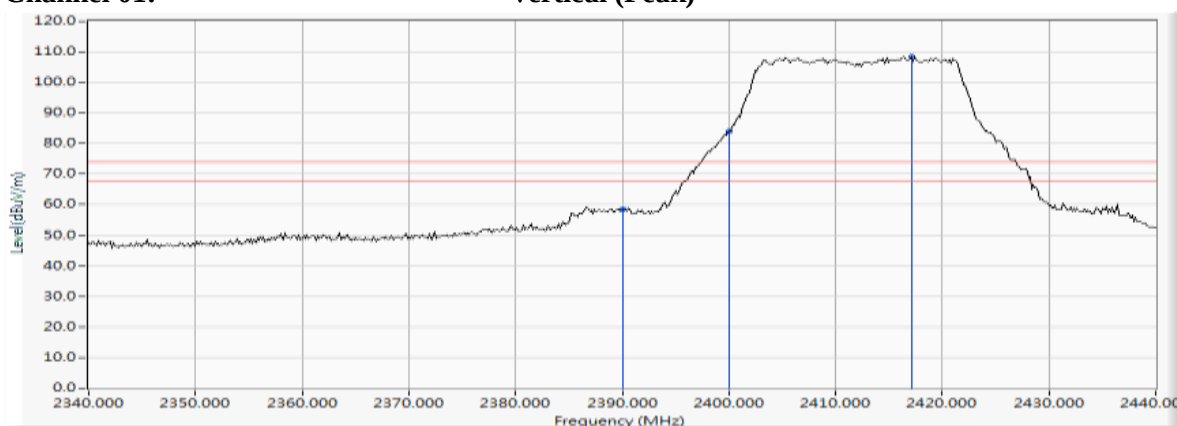
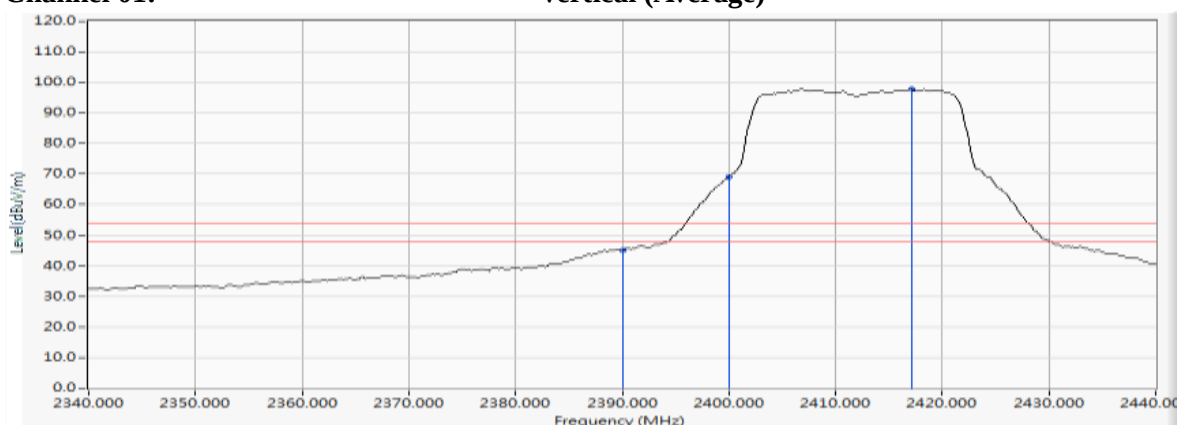
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	52.556	58.437	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	78.177	84.056	--	--	--
01 (Peak)	2417.101	5.945	102.506	108.452	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	39.080	44.961	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	63.175	69.054	--	--	--
01 (Average)	2417.101	5.945	91.846	97.792	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

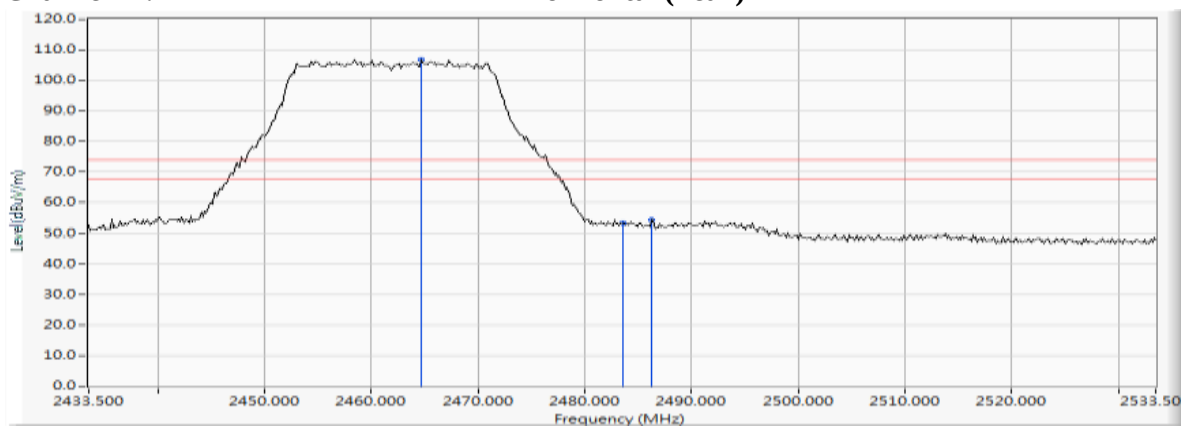
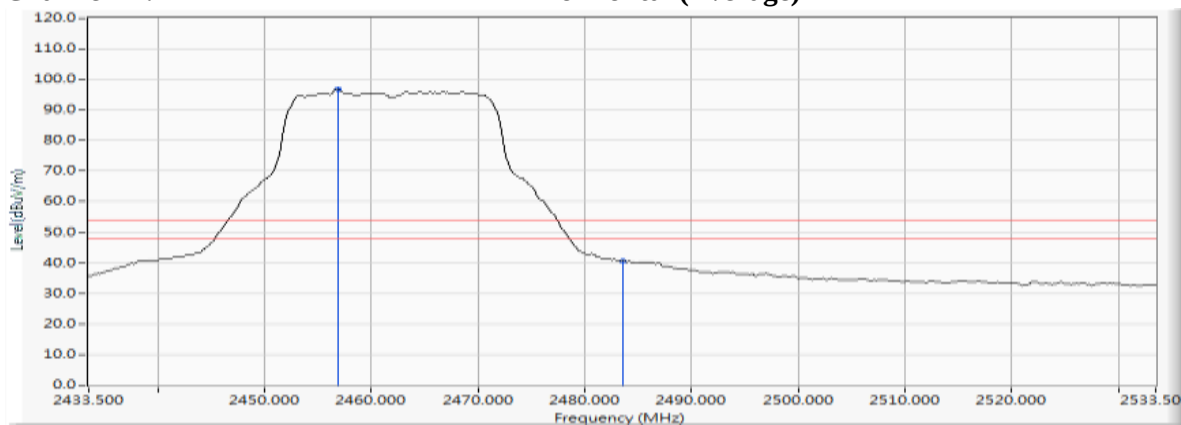
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2464.659	6.977	99.811	106.788	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	46.247	53.357	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2486.254	7.130	47.217	54.346	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2456.833	6.921	89.837	96.759	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	33.390	40.500	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

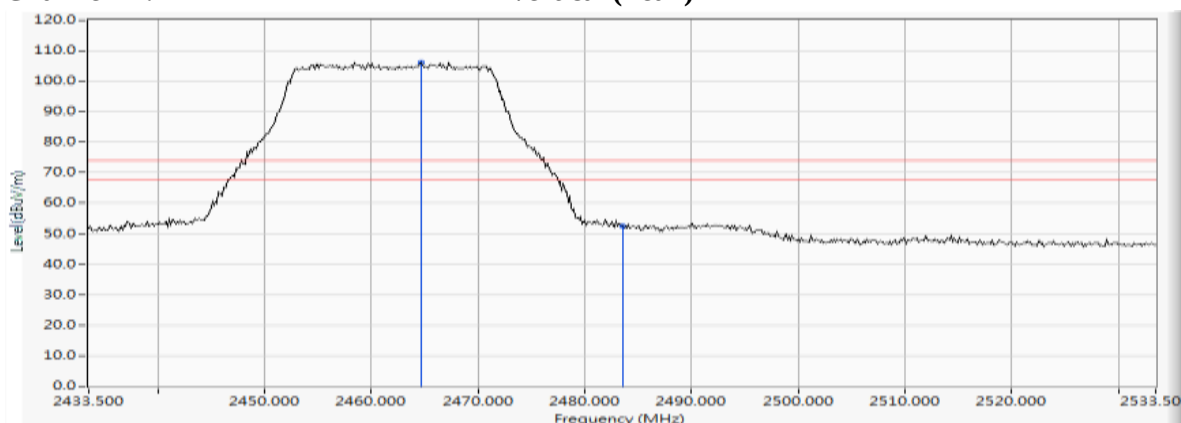
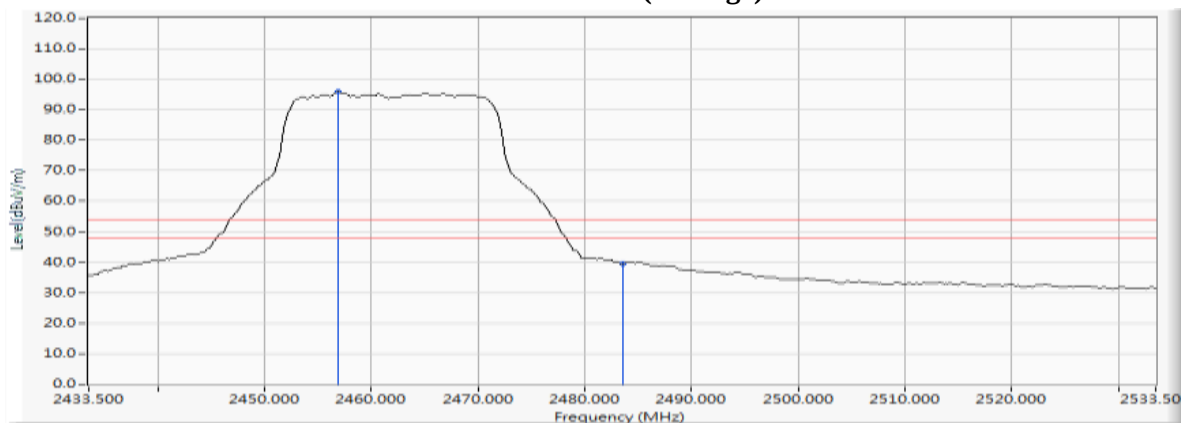
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2464.659	6.246	99.938	106.184	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	46.202	52.565	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2456.833	6.196	89.704	95.900	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	33.316	39.679	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

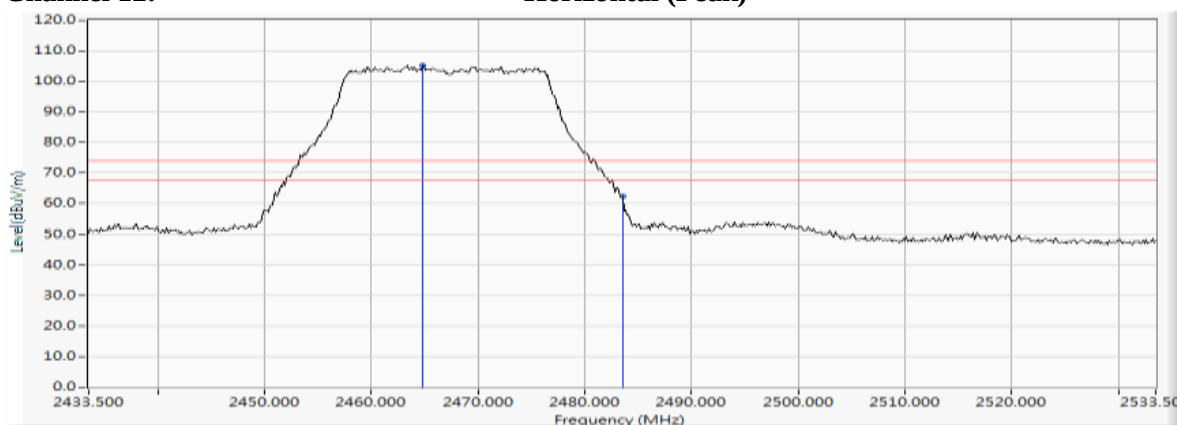
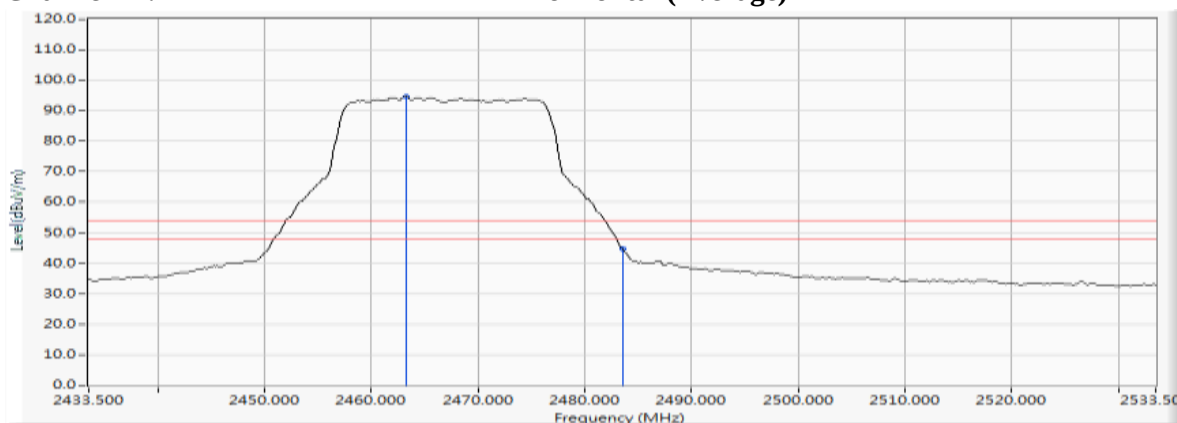
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2464.804	6.978	98.299	105.277	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	55.190	62.300	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2463.210	6.967	87.614	94.581	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	37.603	44.713	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

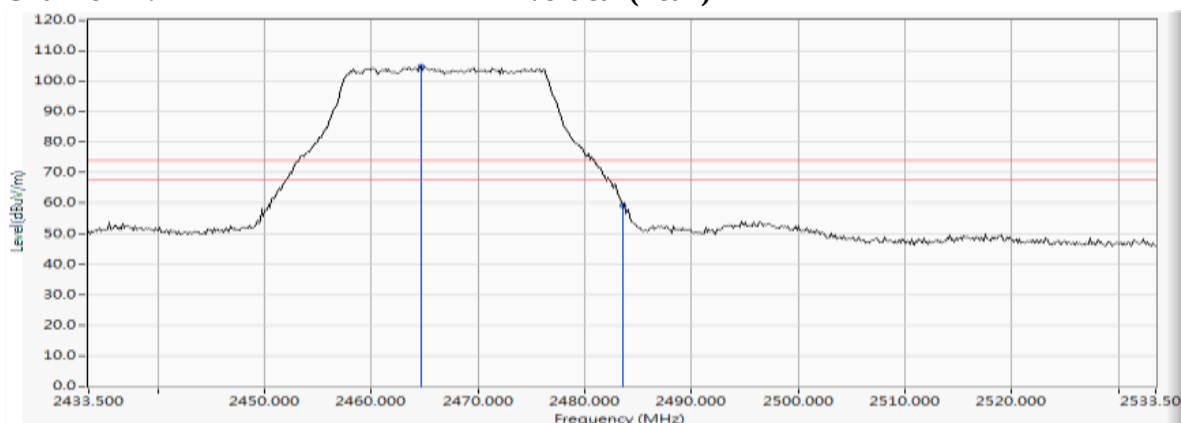
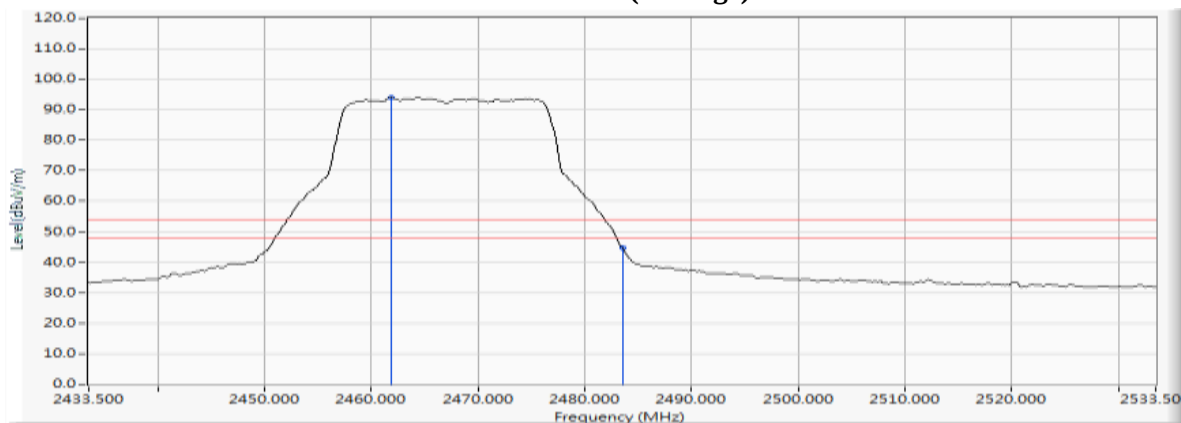
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2464.659	6.246	98.564	104.810	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	52.741	59.104	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2461.906	6.228	87.657	93.886	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	38.225	44.588	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

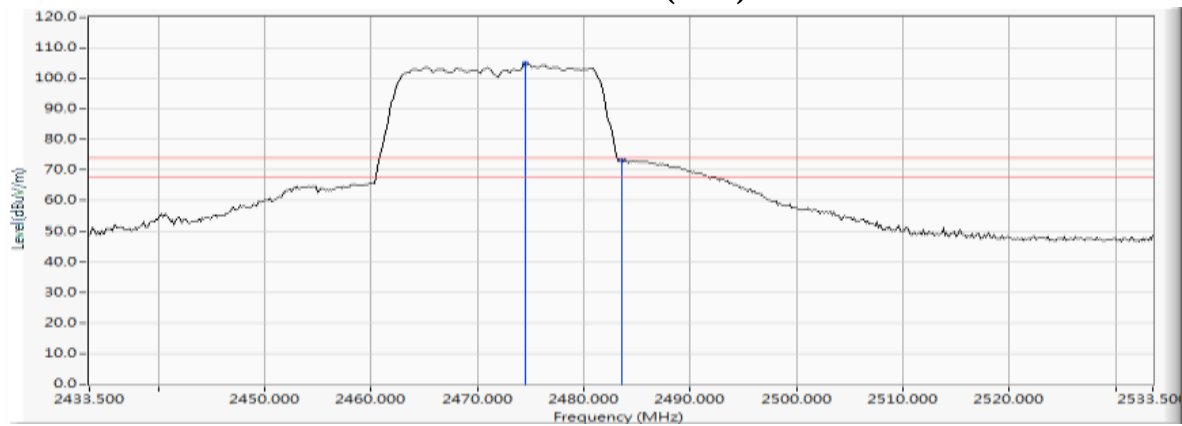
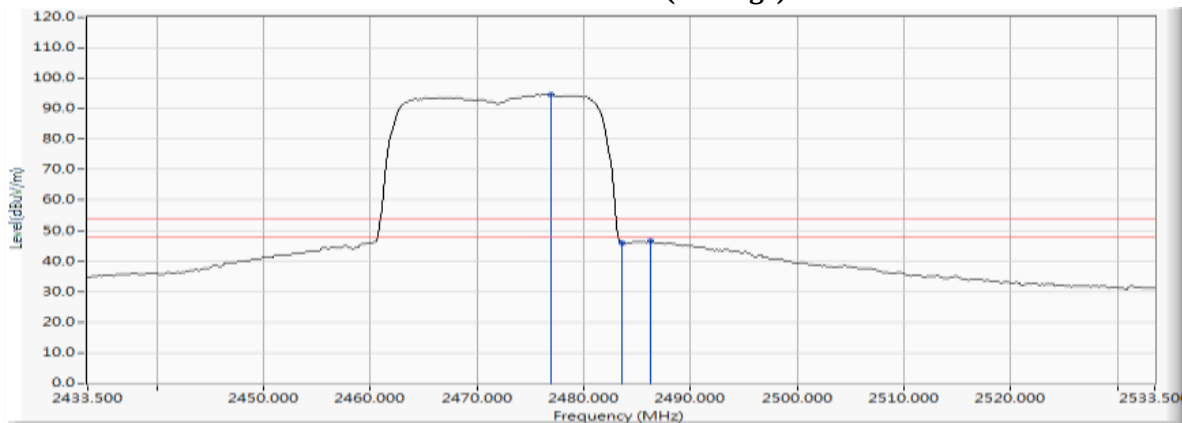
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2474.514	7.046	97.776	104.822	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	66.114	73.224	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2476.978	7.064	87.542	94.606	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	38.866	45.976	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2486.254	7.130	39.412	46.541	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

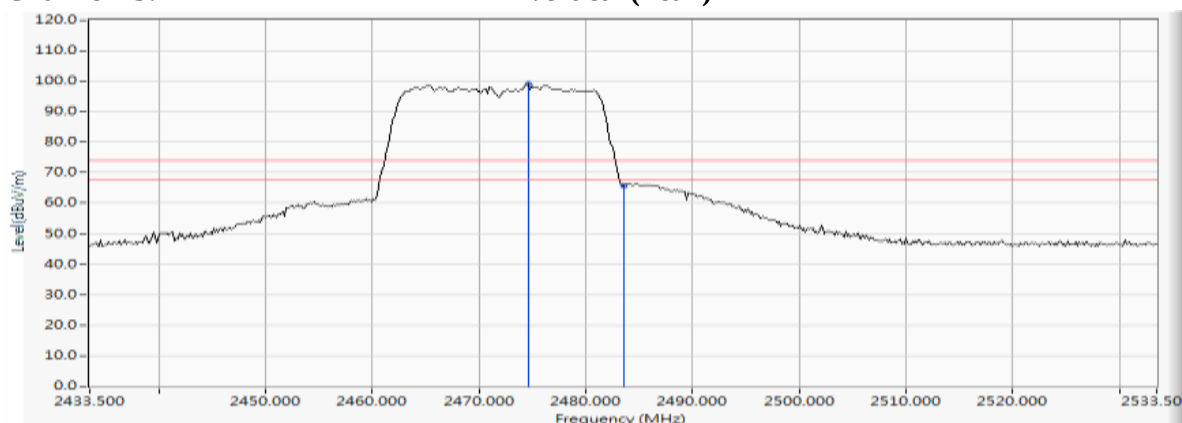
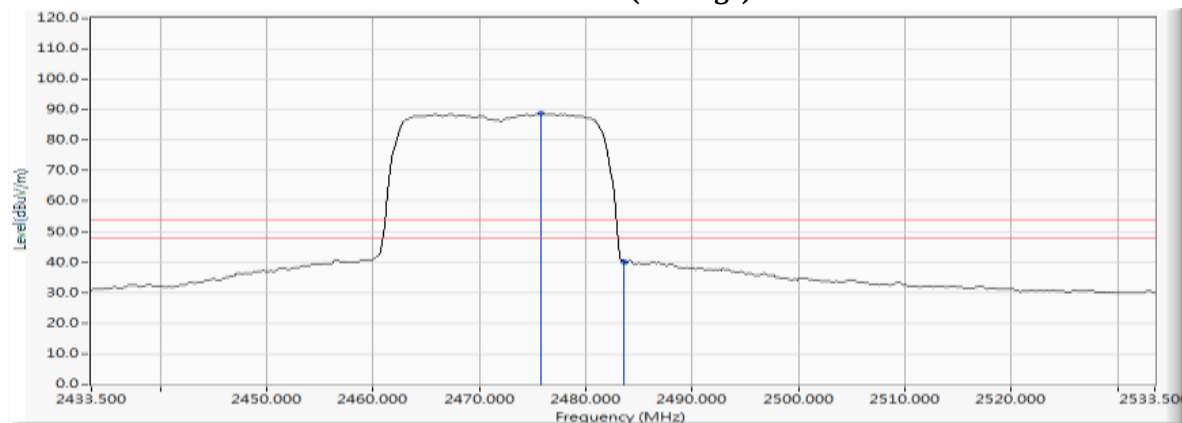
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2474.659	6.307	92.797	99.105	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	59.220	65.583	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2475.819	6.315	82.445	88.760	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	33.721	40.084	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

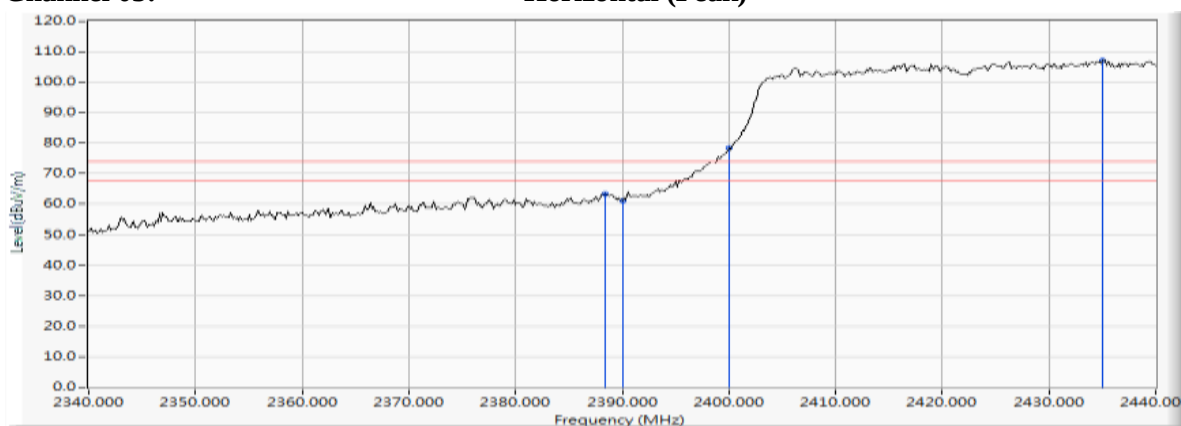
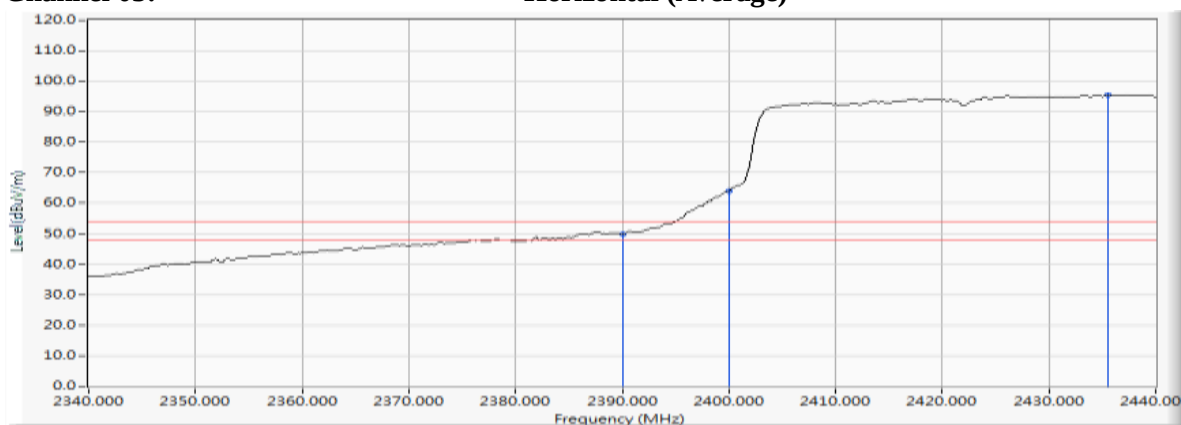
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2388.406	6.468	56.859	63.327	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2390.000	6.474	54.591	61.066	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	6.528	72.016	78.544	--	--	--
03 (Peak)	2435.072	6.767	100.490	107.257	--	--	--
03 (Average)	2390.000	6.474	43.267	49.742	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	6.528	57.650	64.178	--	--	--
03 (Average)	2435.507	6.770	88.810	95.580	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

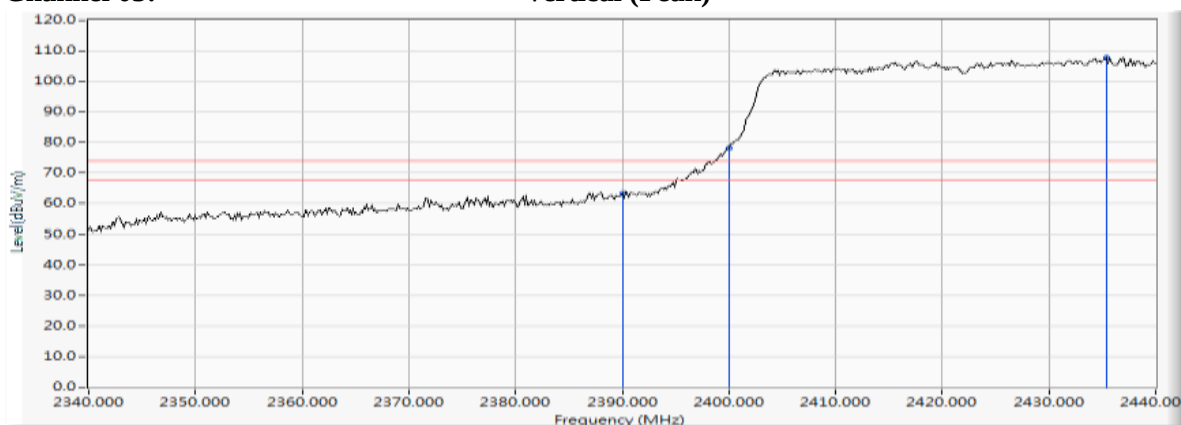
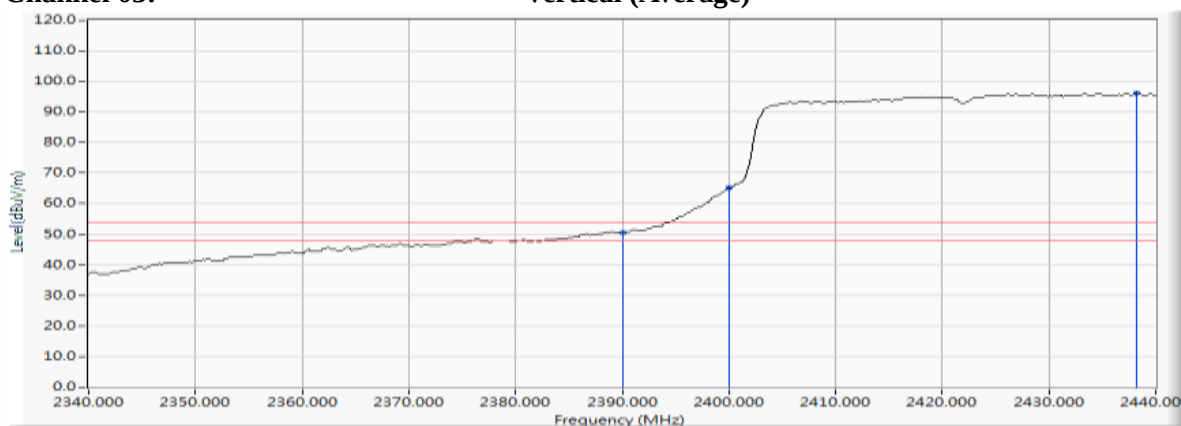
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	5.880	57.655	63.536	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	5.879	72.440	78.319	--	--	--
03 (Peak)	2435.362	6.060	101.688	107.748	--	--	--
03 (Average)	2390.000	5.880	44.501	50.382	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	5.879	59.332	65.211	--	--	--
03 (Average)	2438.261	6.078	89.965	96.043	--	--	--

Figure Channel 03:**Vertical (Peak)****Figure Channel 03:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

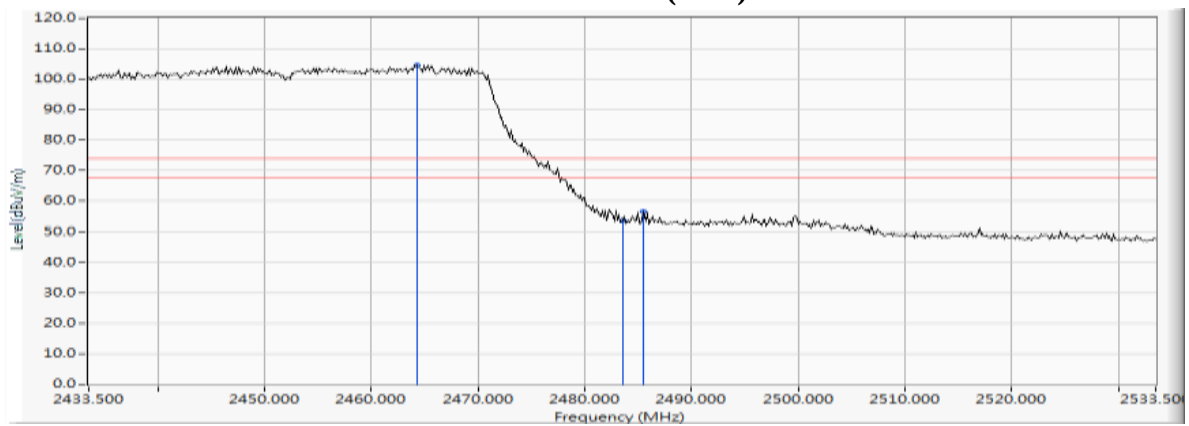
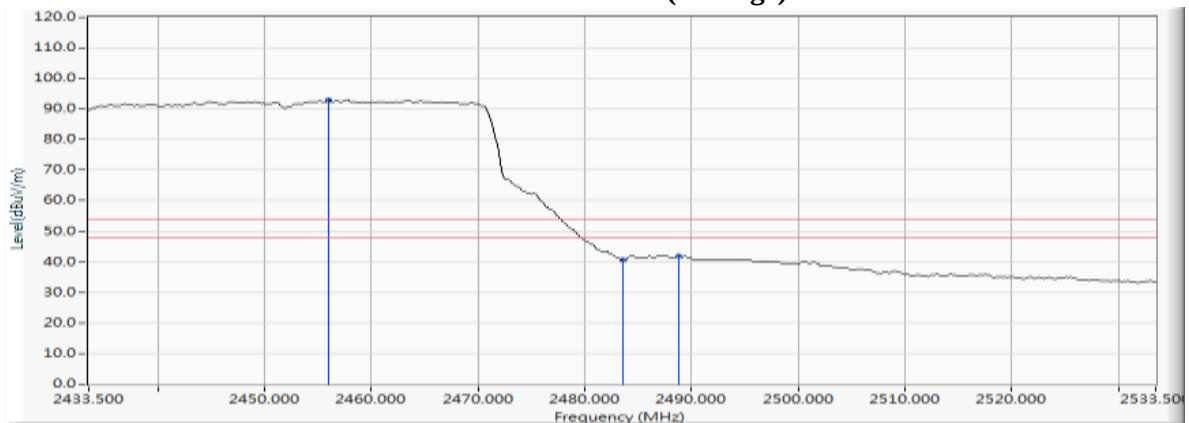
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2464.225	6.974	97.500	104.474	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	46.681	53.791	74.000	54.000	Pass
09 (Peak)	2485.529	7.124	49.483	56.607	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2455.964	6.916	86.023	92.939	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	33.408	40.518	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2488.862	7.148	34.724	41.872	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2465.384	6.250	97.708	103.958	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	47.106	53.469	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2464.659	6.246	85.978	92.224	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	34.388	40.751	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)

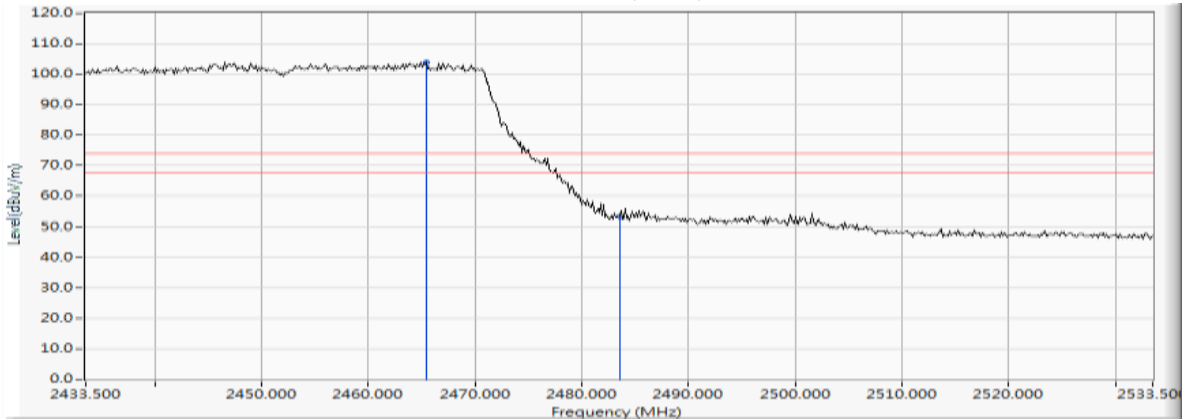
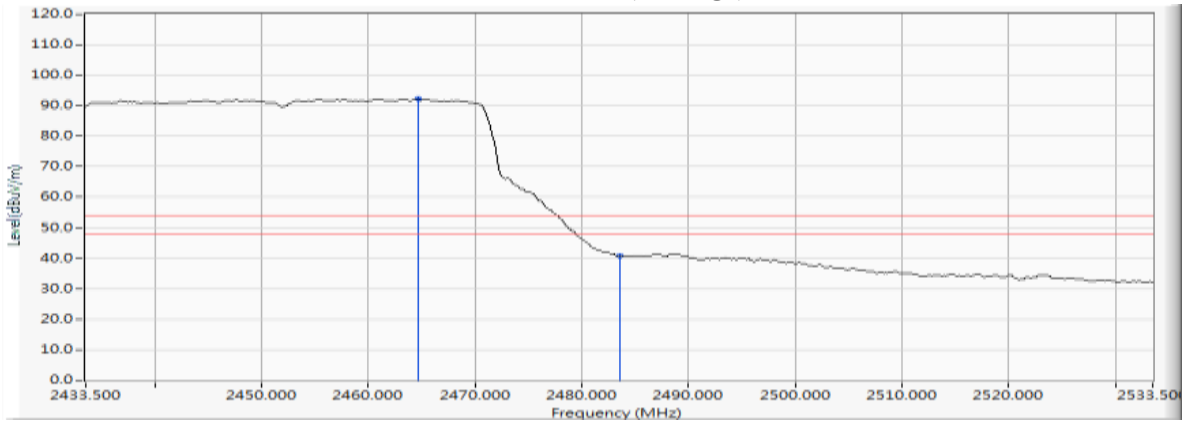


Figure Channel 09: Vertical (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

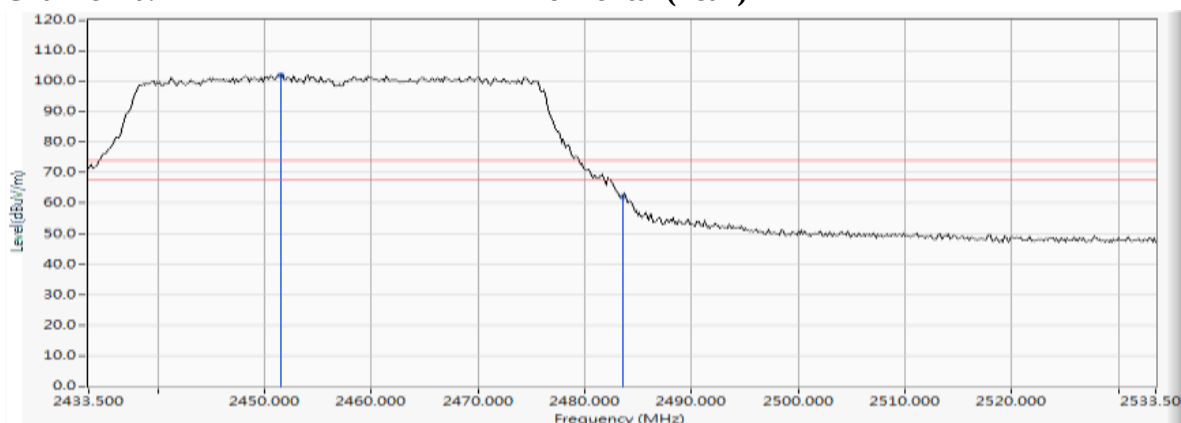
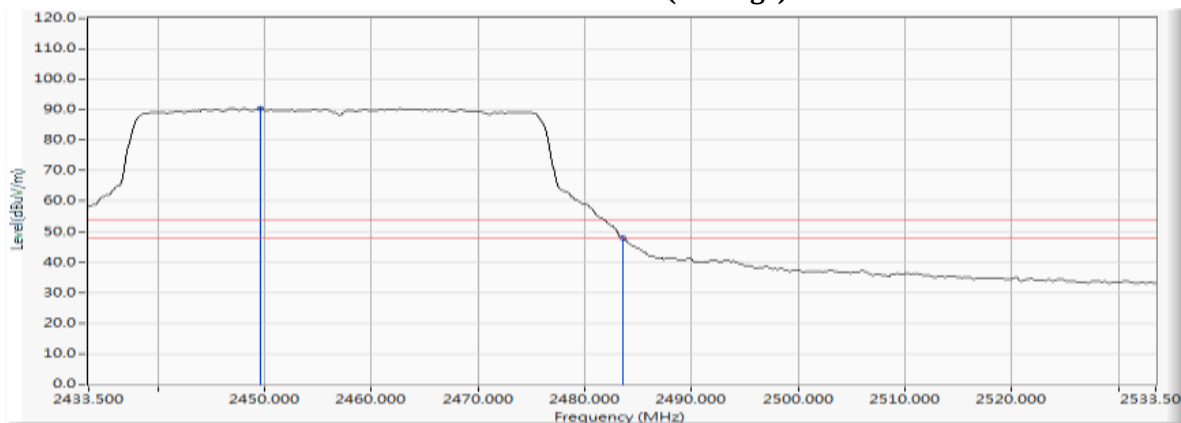
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2451.471	6.883	95.144	102.028	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	54.933	62.043	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2449.587	6.870	83.676	90.546	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	40.731	47.841	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

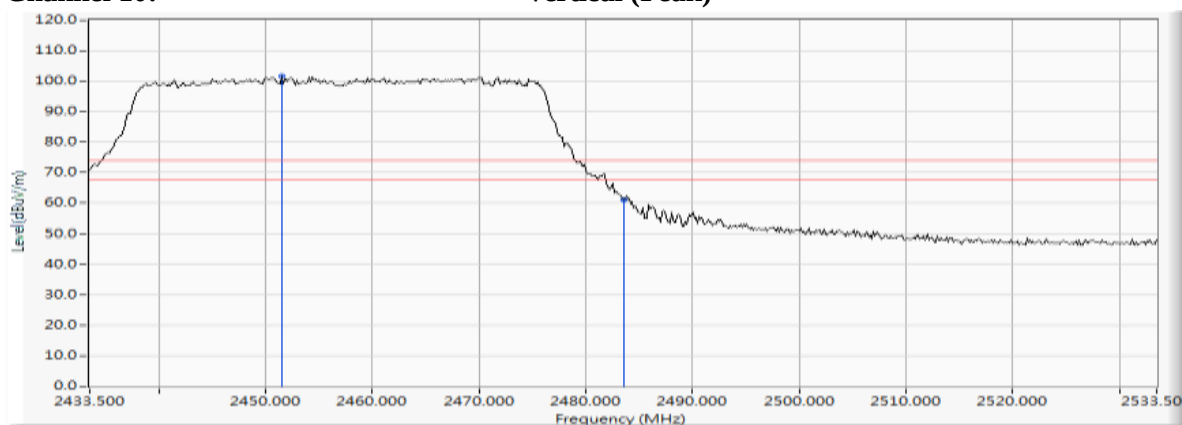
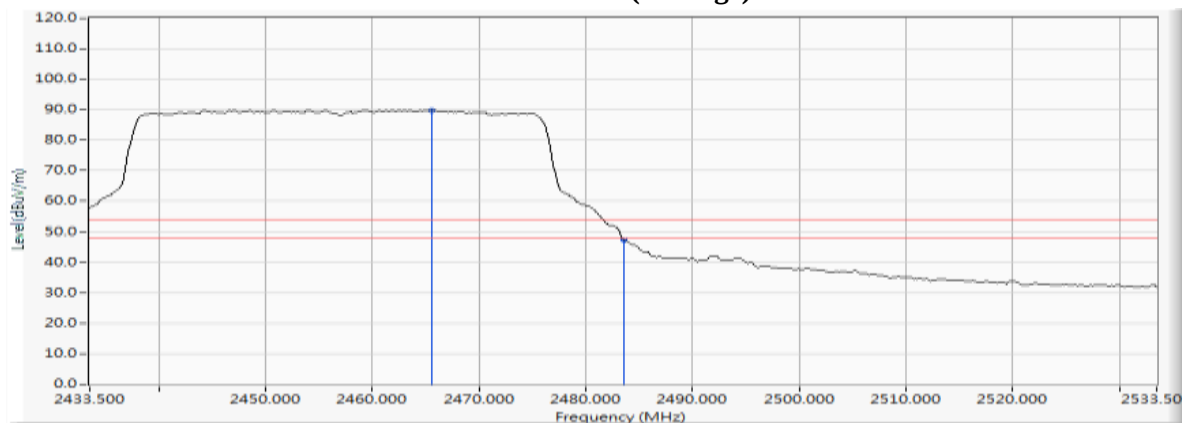
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2451.471	6.162	95.352	101.514	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	54.914	61.277	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2465.529	6.251	83.644	89.895	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	40.960	47.323	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

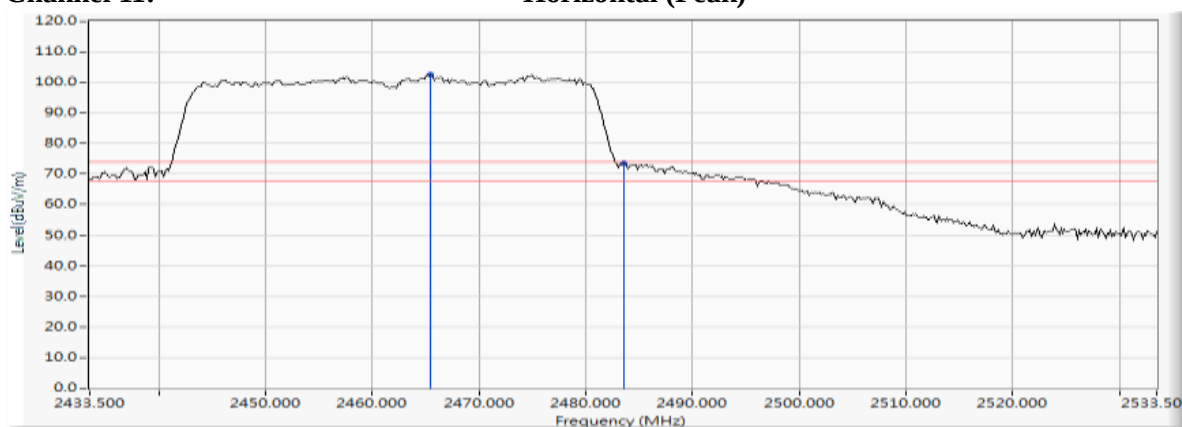
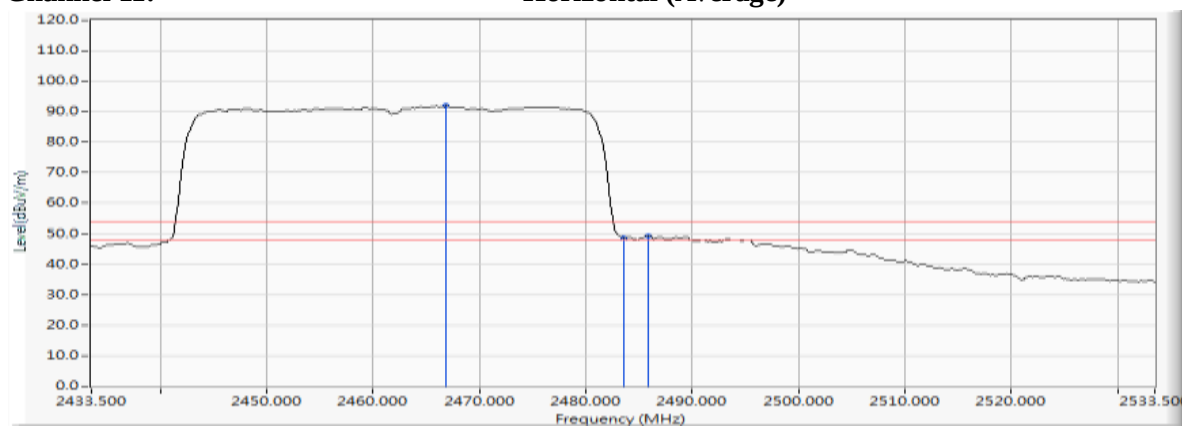
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2465.384	6.982	95.506	102.488	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	66.564	73.674	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2466.833	6.992	84.946	91.938	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	41.572	48.682	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2485.819	7.126	42.234	49.360	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

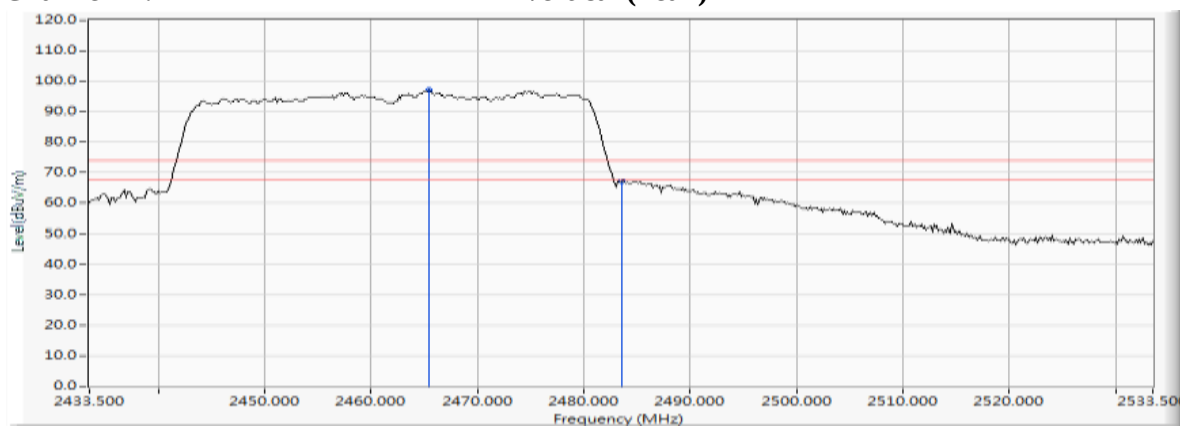
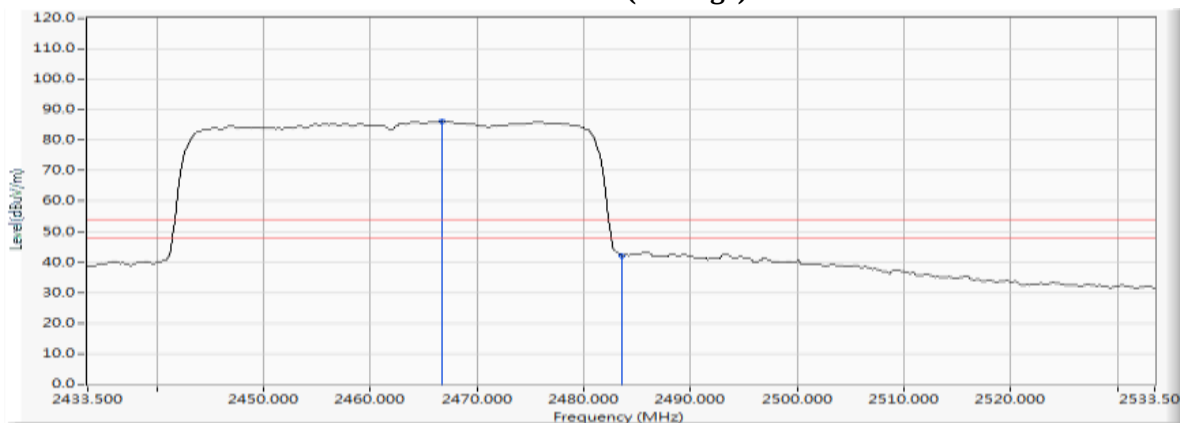
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2465.384	6.250	90.758	97.008	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	60.828	67.191	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2466.688	6.258	79.832	86.090	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	35.731	42.094	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

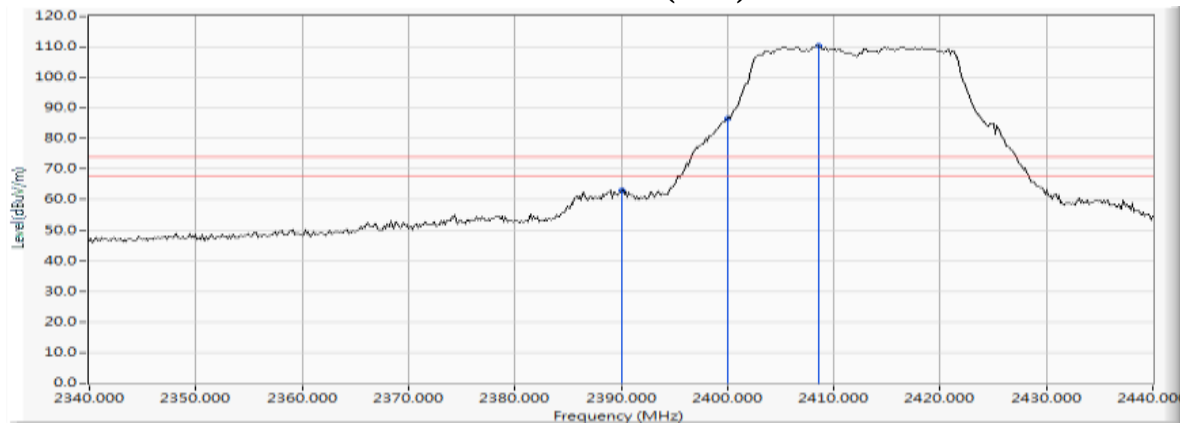
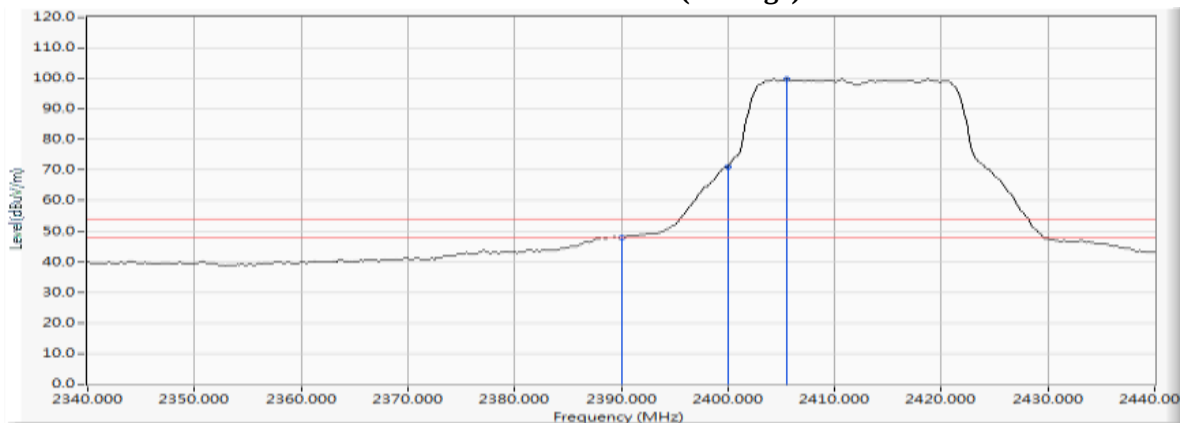
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	56.497	62.972	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	80.083	86.611	--	--	--
01 (Peak)	2408.551	6.580	103.826	110.406	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	41.312	47.787	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	64.637	71.165	--	--	--
01 (Average)	2405.507	6.562	93.273	99.835	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

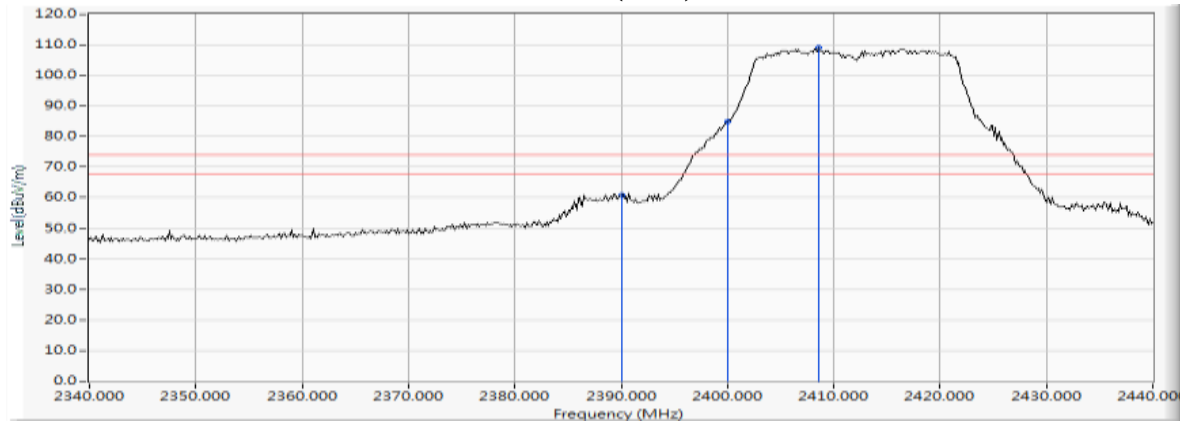
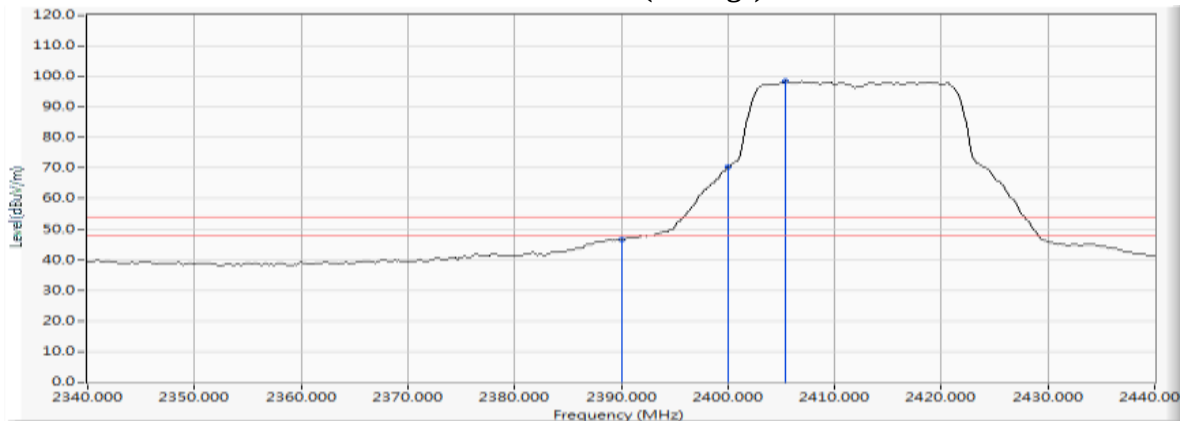
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	55.006	60.887	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	79.199	85.078	--	--	--
01 (Peak)	2408.551	5.901	103.082	108.983	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	40.782	46.663	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	64.515	70.394	--	--	--
01 (Average)	2405.362	5.893	92.439	98.332	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

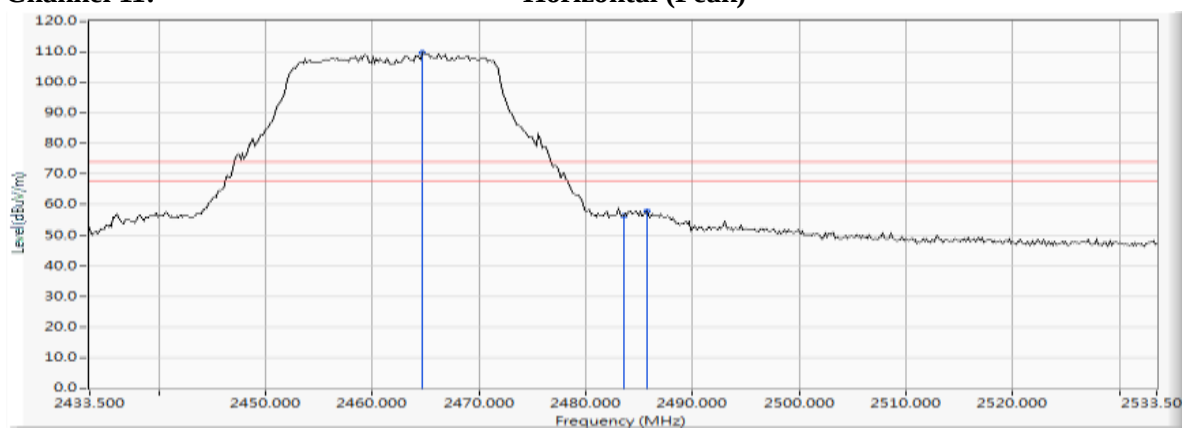
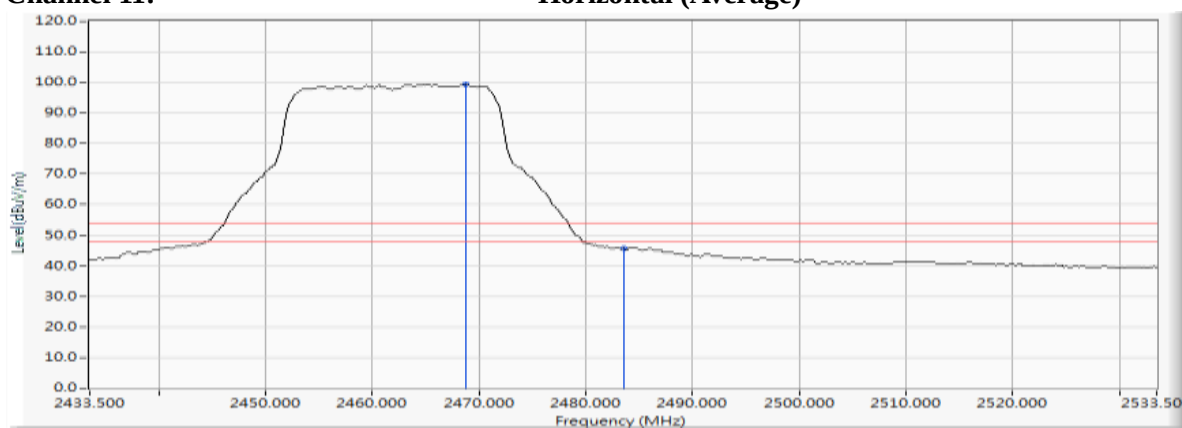
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2464.659	6.977	102.680	109.657	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	49.222	56.332	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2485.674	7.125	50.762	57.887	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2468.717	7.005	92.326	99.332	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	38.452	45.562	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

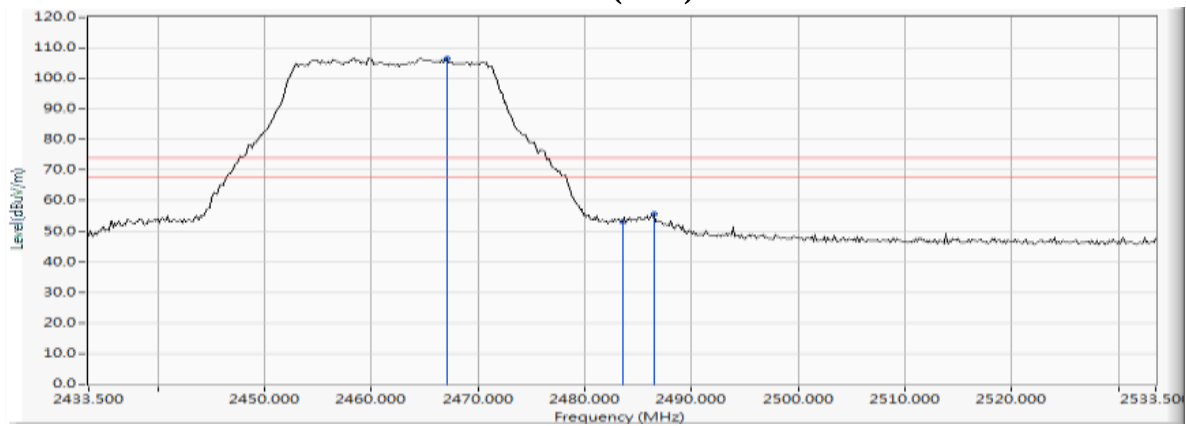
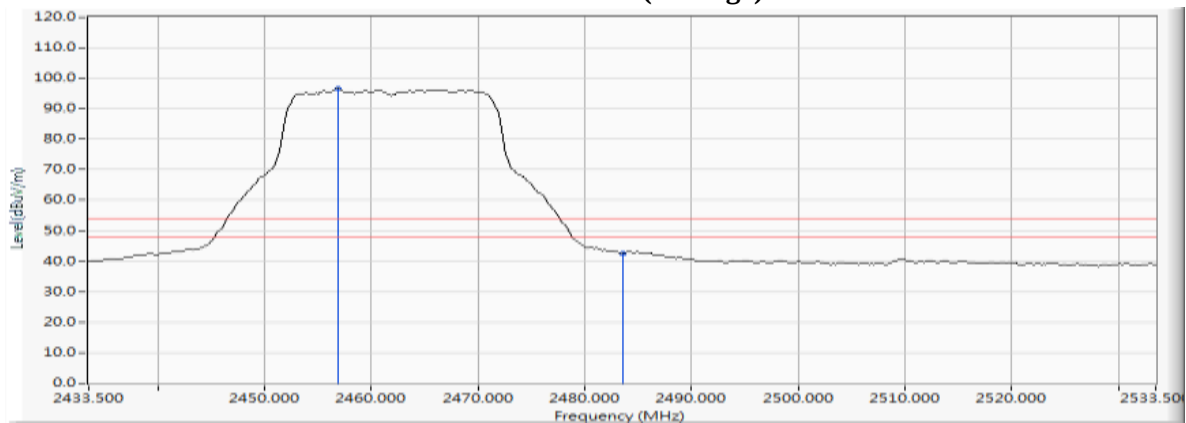
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2467.123	6.261	100.297	106.558	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	46.840	53.203	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2486.543	6.383	49.326	55.708	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2456.833	6.196	90.365	96.561	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	36.142	42.505	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

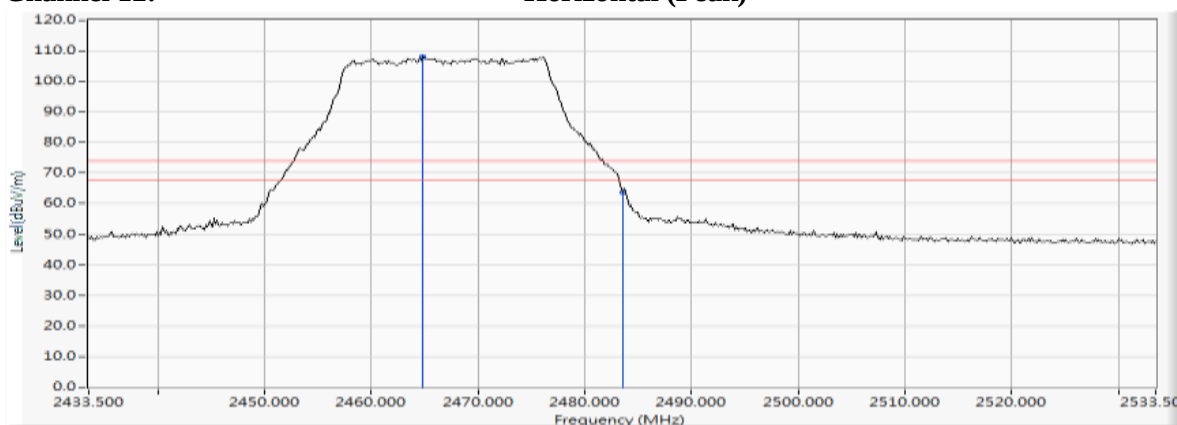
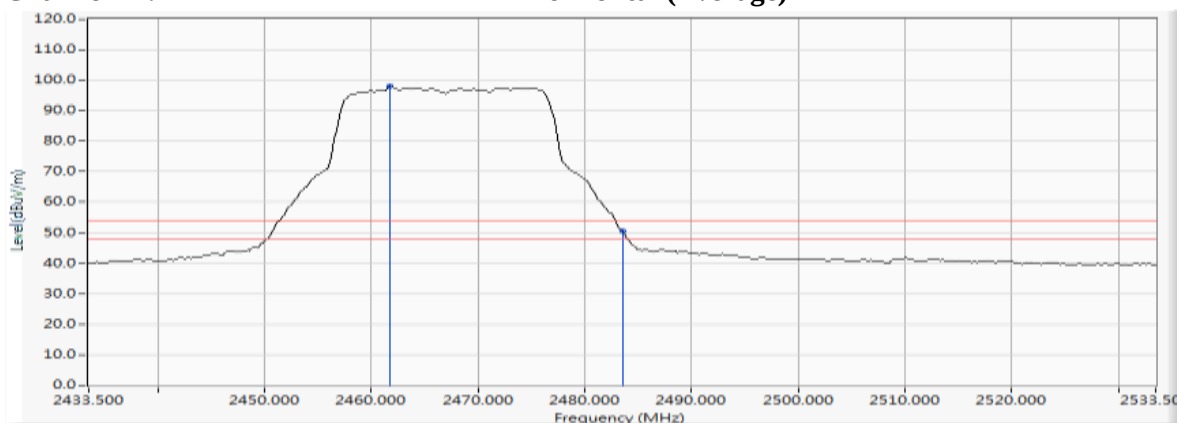
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
12 (Peak)	2464.804	6.978	101.053	108.031	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	56.562	63.672	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2461.761	6.956	91.170	98.127	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	43.508	50.618	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

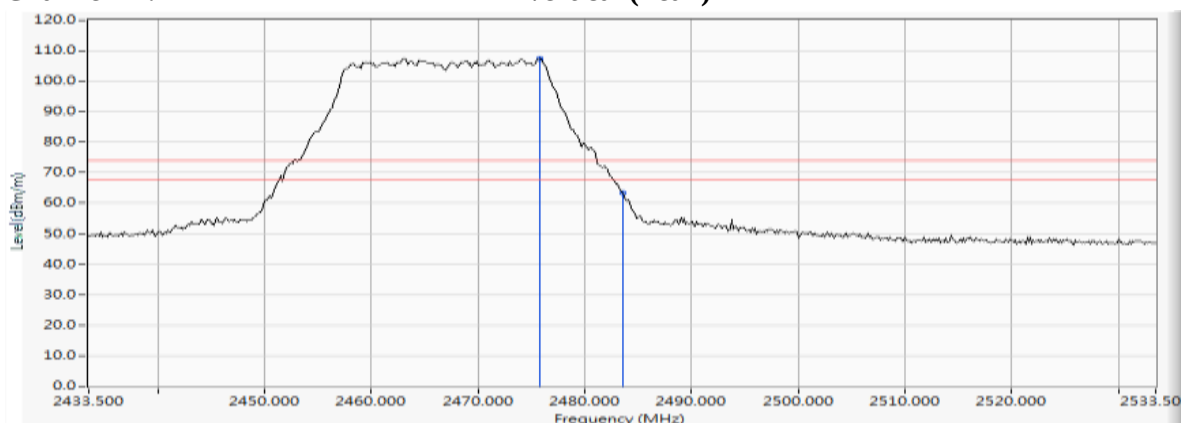
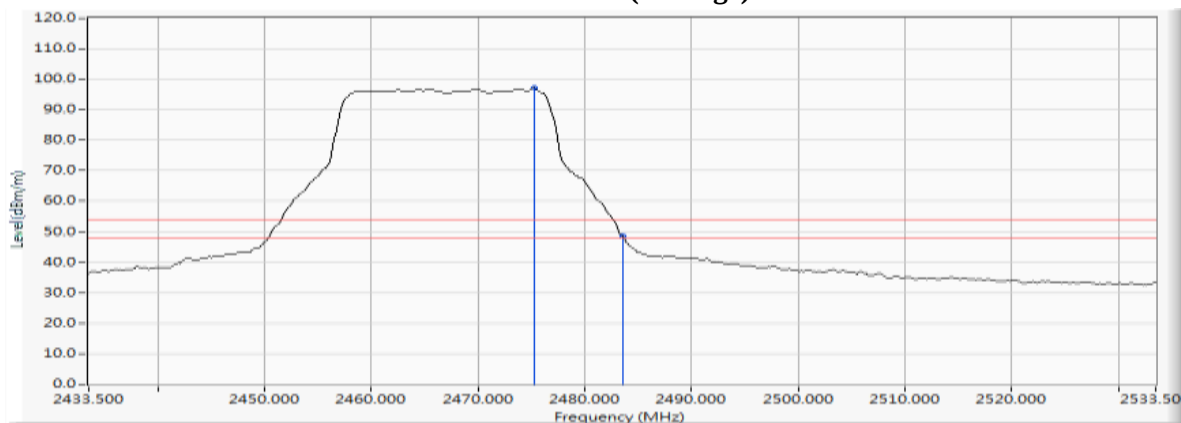
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2475.819	6.315	101.295	107.610	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	56.895	63.258	74.000	54.000	Pass
12 (Average)	2475.239	6.312	90.751	97.063	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	42.186	48.549	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

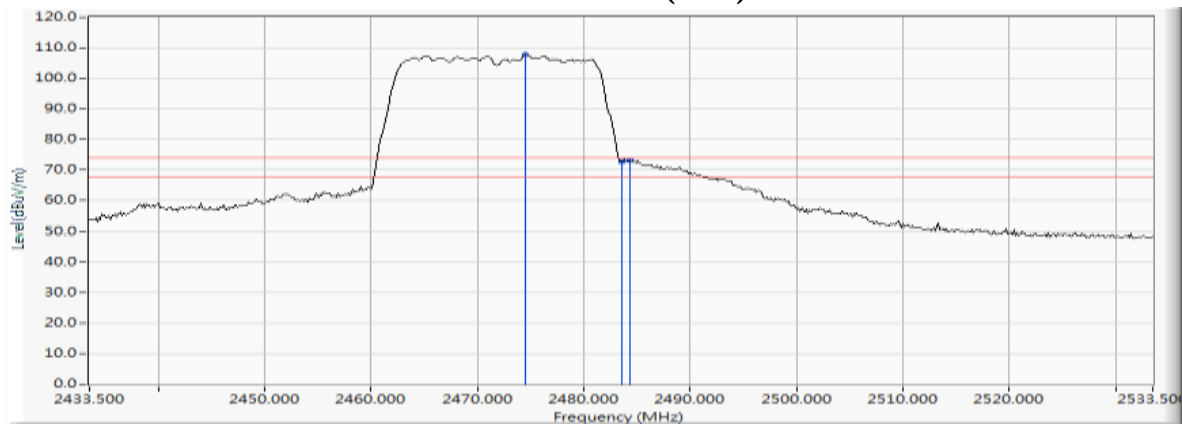
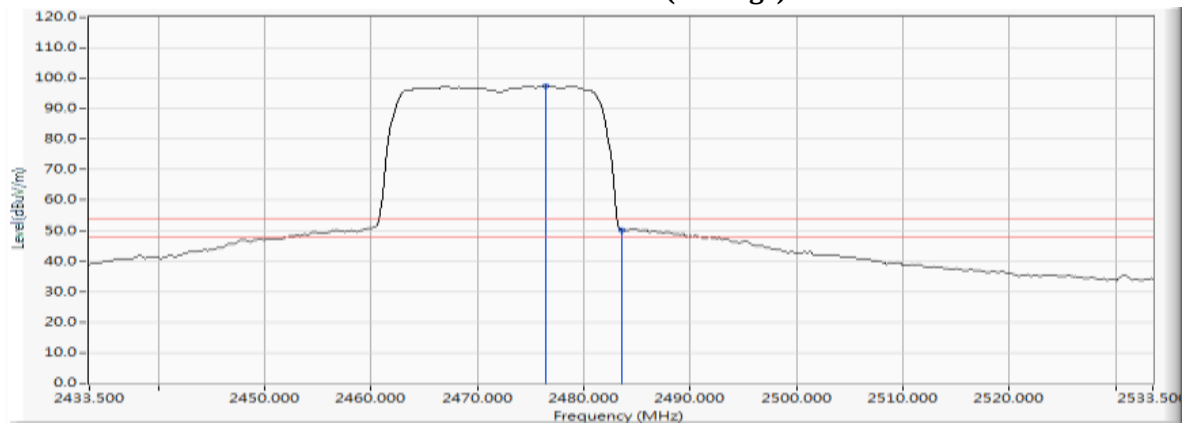
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2474.514	7.046	100.867	107.913	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	65.734	72.844	74.000	54.000	Pass
13 (Peak)	2484.370	7.116	66.334	73.450	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2476.399	7.060	90.418	97.478	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	43.139	50.249	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

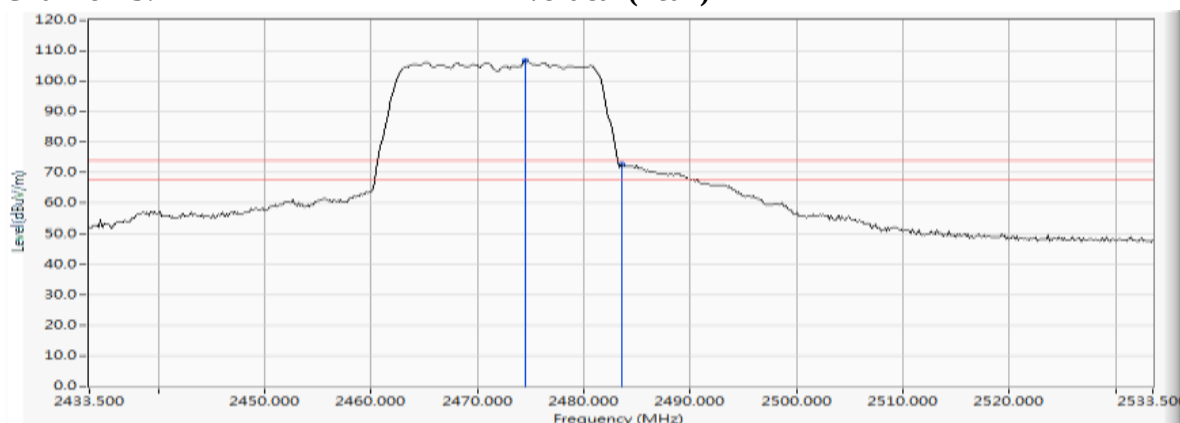
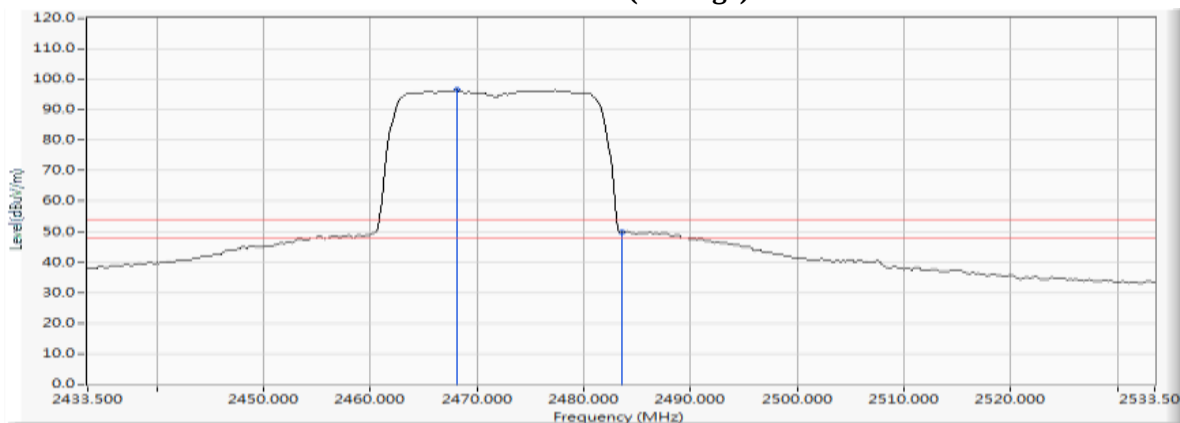
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2474.514	6.307	100.465	106.772	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	66.451	72.814	74.000	54.000	Pass
13 (Average)	2468.138	6.268	90.179	96.446	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	43.382	49.745	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

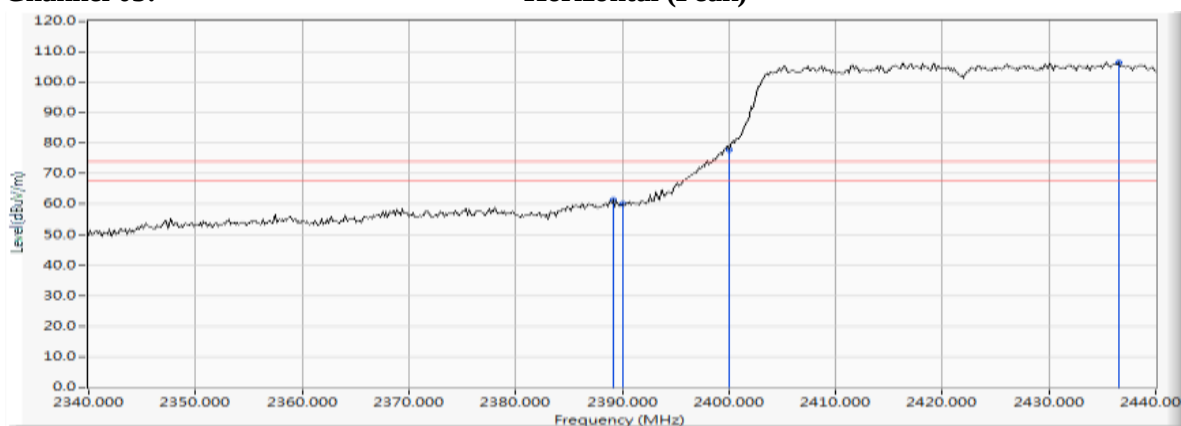
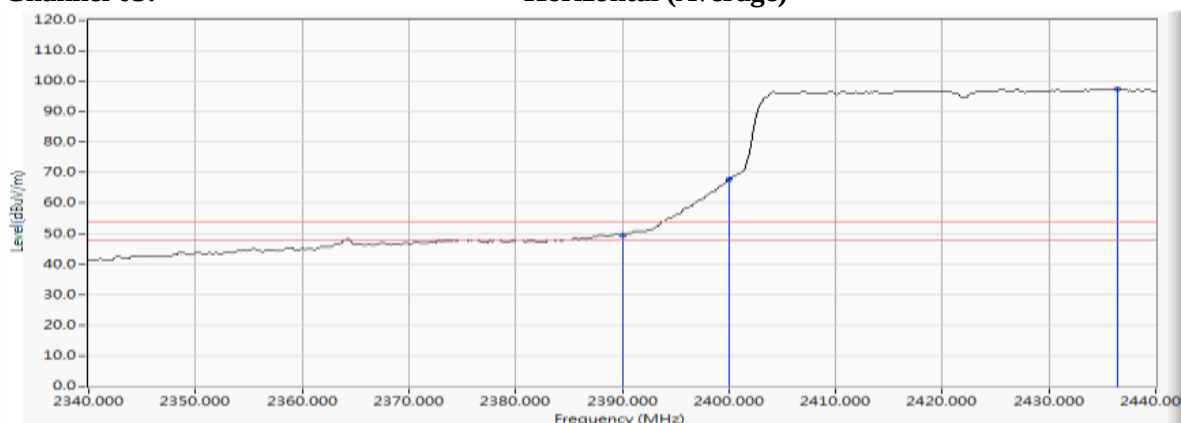
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2389.130	6.471	54.948	61.419	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2390.000	6.474	53.551	60.026	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	6.528	71.416	77.944	--	--	--
03 (Peak)	2436.522	6.777	99.564	106.341	--	--	--
03 (Average)	2390.000	6.474	43.073	49.548	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	6.528	61.227	67.755	--	--	--
03 (Average)	2436.377	6.776	90.799	97.575	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

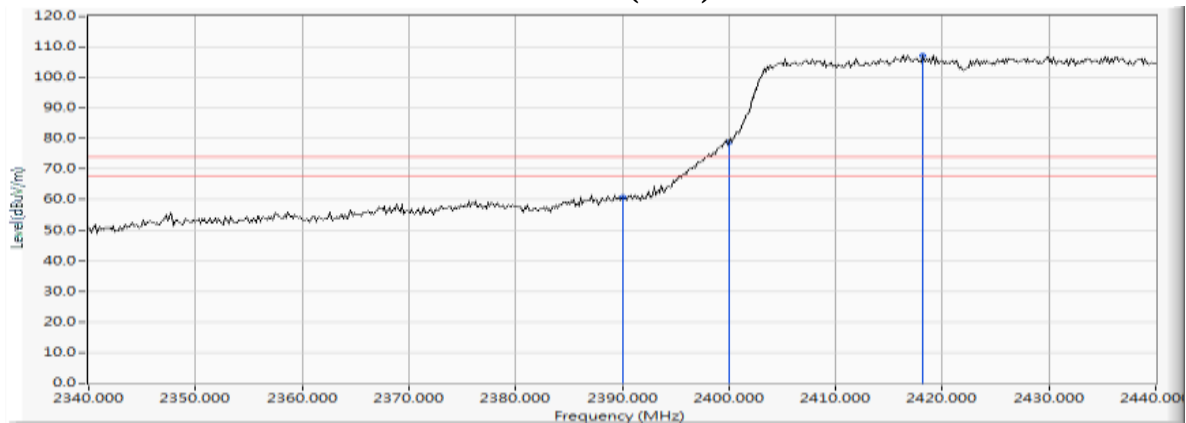
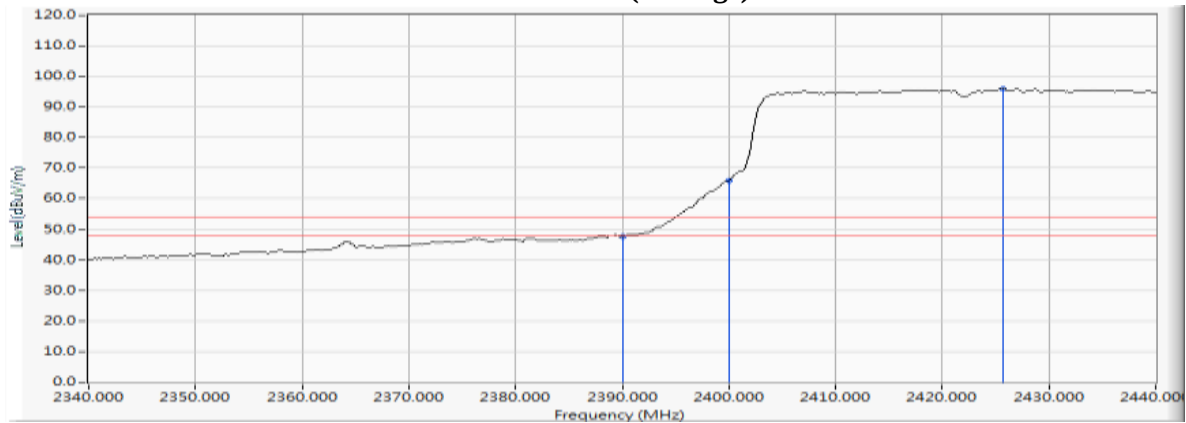
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	5.880	54.841	60.722	74.000	54.000	Pass
03 (Peak)	2400.000	5.879	72.874	78.753	--	--	--
03 (Peak)	2418.116	5.952	101.190	107.142	--	--	--
03 (Average)	2390.000	5.880	41.791	47.672	74.000	54.000	Pass
03 (Average)	2400.000	5.879	60.145	66.024	--	--	--
03 (Average)	2425.652	5.999	89.996	95.995	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)**Figure Channel 03: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

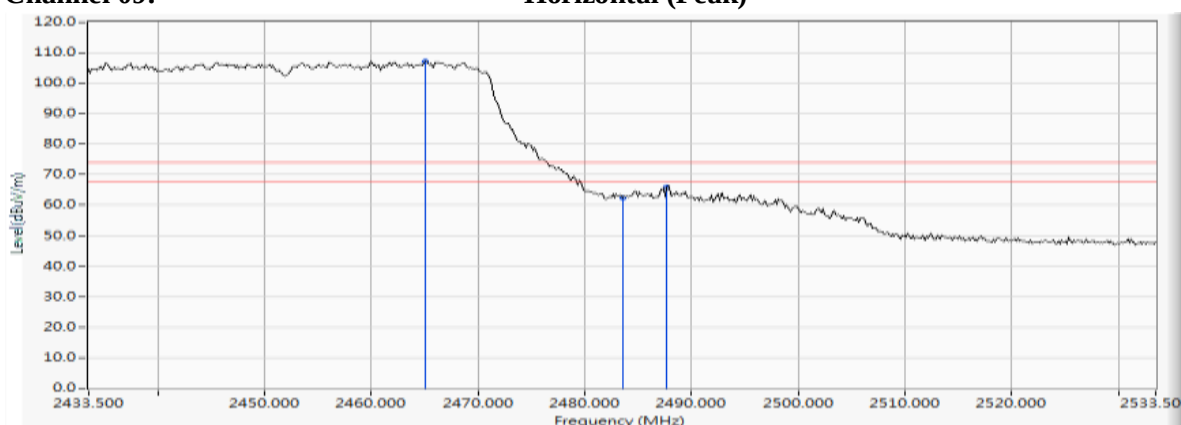
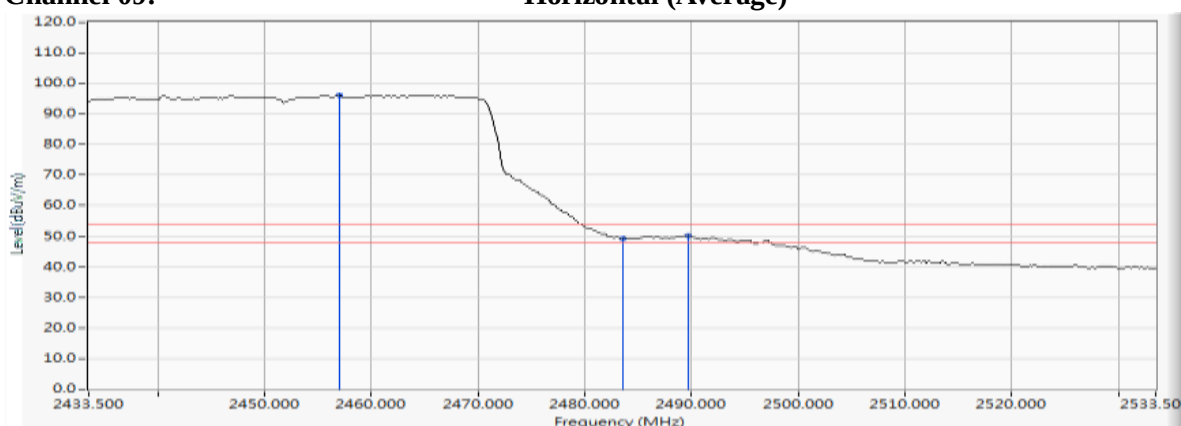
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2465.094	6.980	100.217	107.197	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	55.370	62.480	74.000	54.000	Pass
09 (Peak)	2487.703	7.139	58.665	65.805	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2456.978	6.923	89.250	96.173	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	42.247	49.357	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2489.732	7.154	43.113	50.267	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

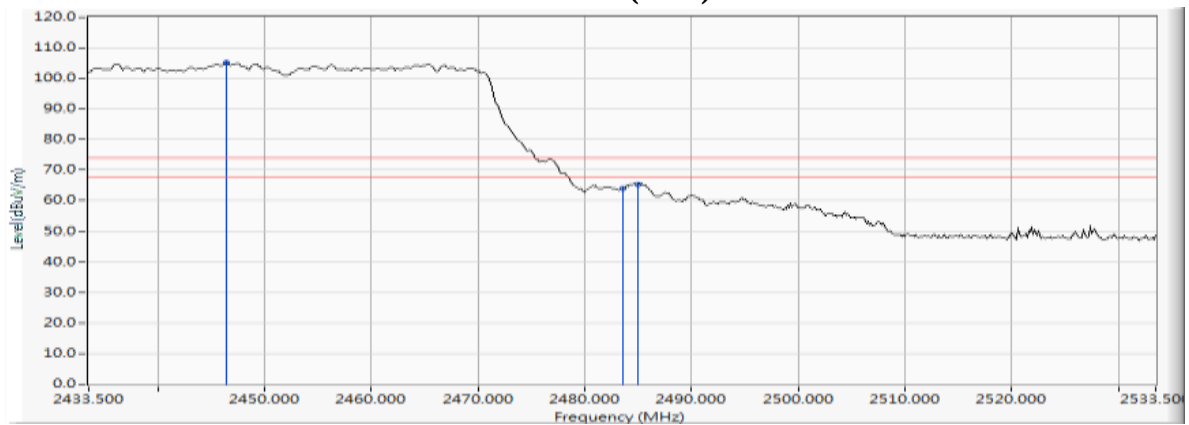
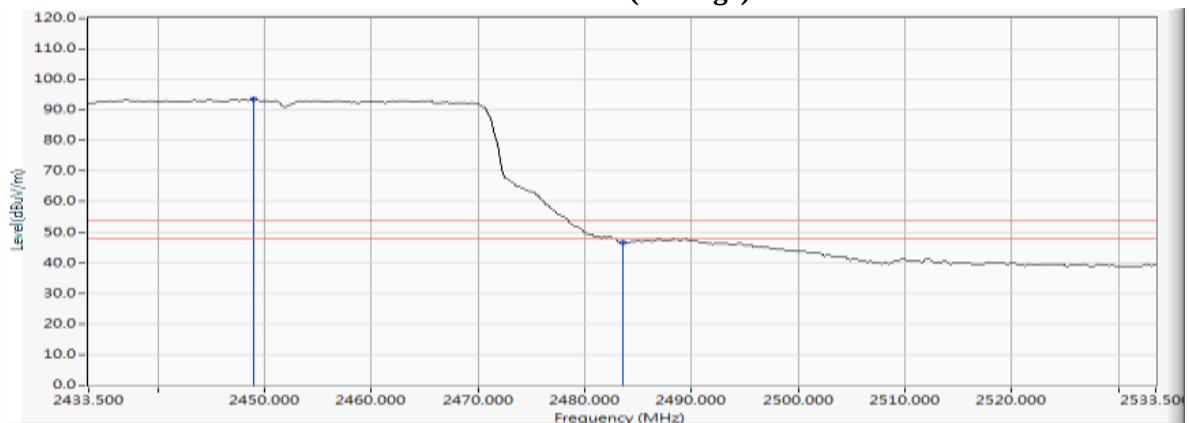
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2446.399	6.129	98.931	105.060	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	57.788	64.151	74.000	54.000	Pass
09 (Peak)	2484.949	6.373	59.006	65.378	74.000	54.000	Pass
09 (Average)	2449.007	6.146	87.325	93.471	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	40.275	46.638	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

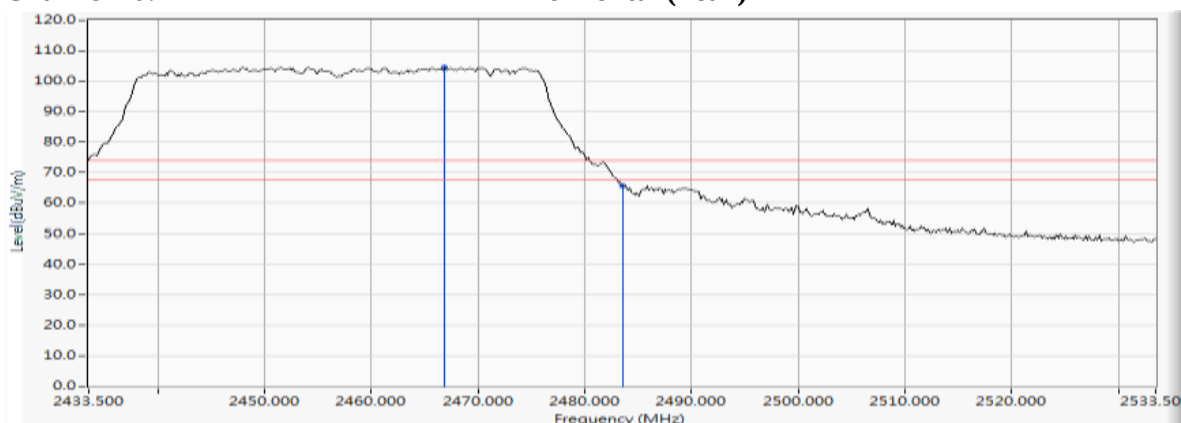
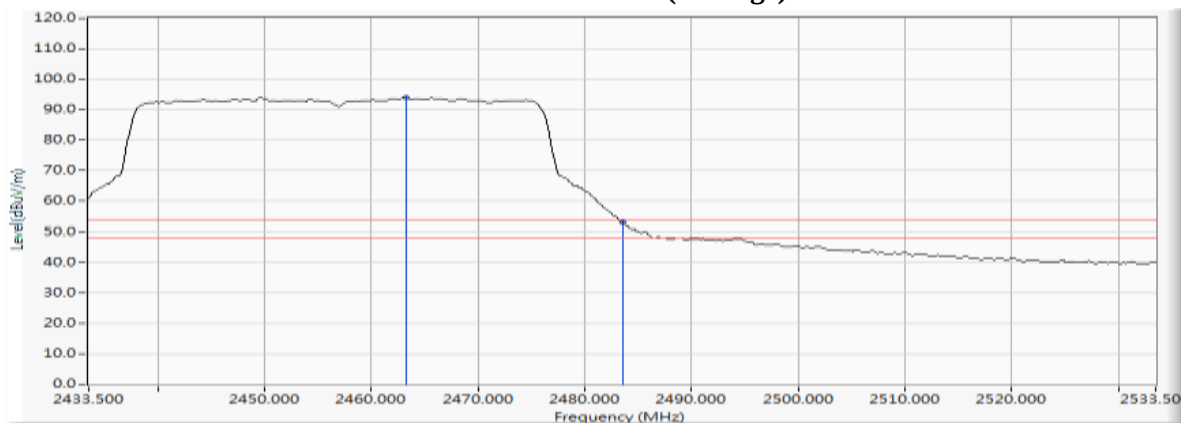
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2466.833	6.992	97.459	104.451	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	58.363	65.473	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2463.210	6.967	87.106	94.073	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	45.852	52.962	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

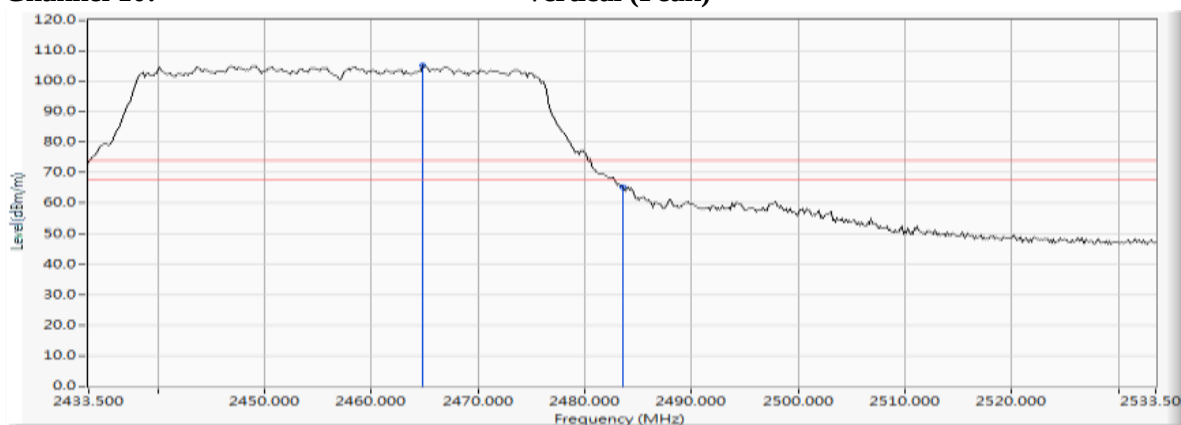
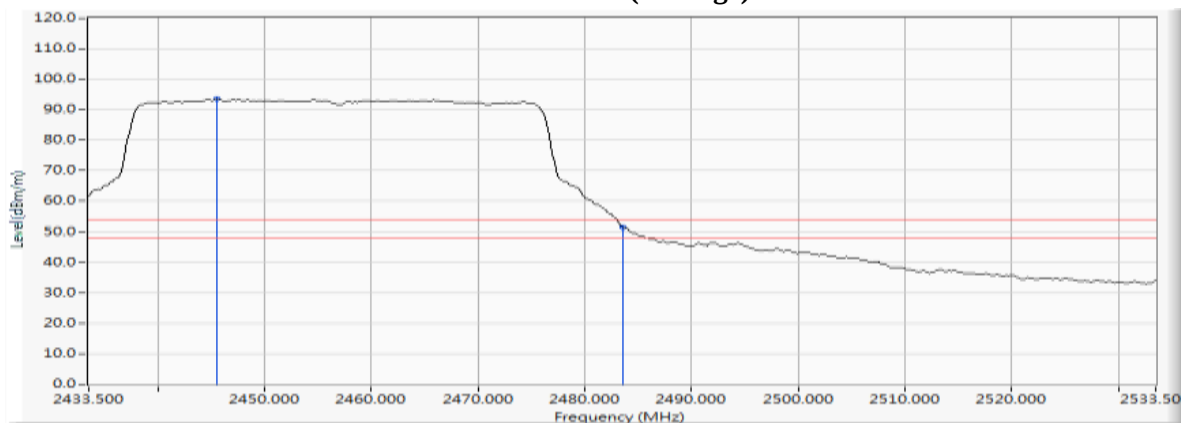
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2464.804	6.247	98.810	105.057	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	58.955	65.318	74.000	54.000	Pass
10 (Average)	2445.529	6.124	87.463	93.587	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	45.264	51.627	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

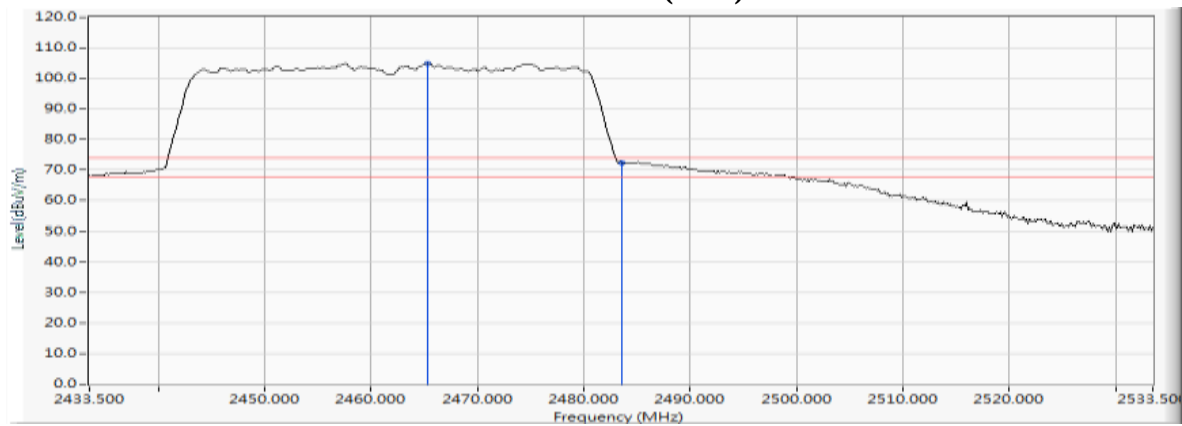
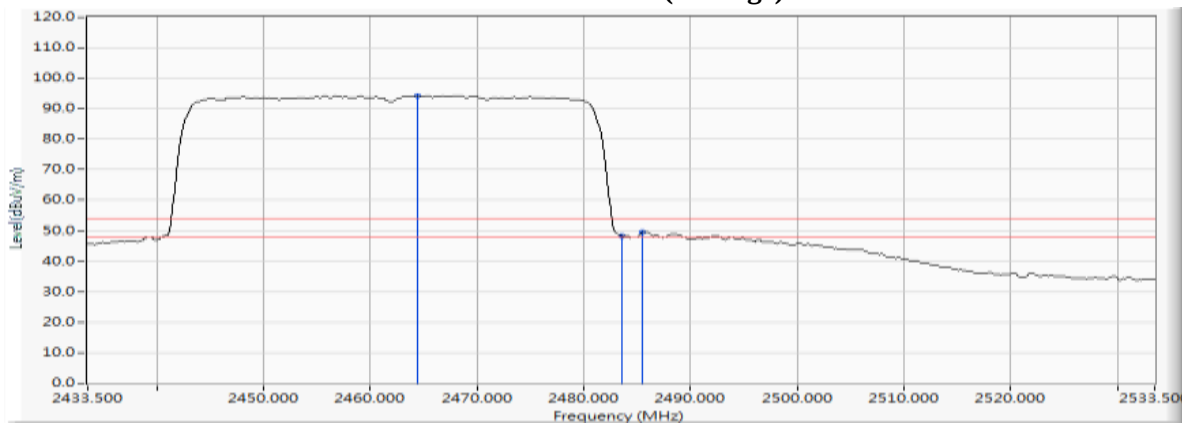
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2465.239	6.981	98.025	105.006	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	65.247	72.357	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2464.370	6.975	87.401	94.376	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	41.213	48.323	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2485.529	7.124	42.272	49.396	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年01月15日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

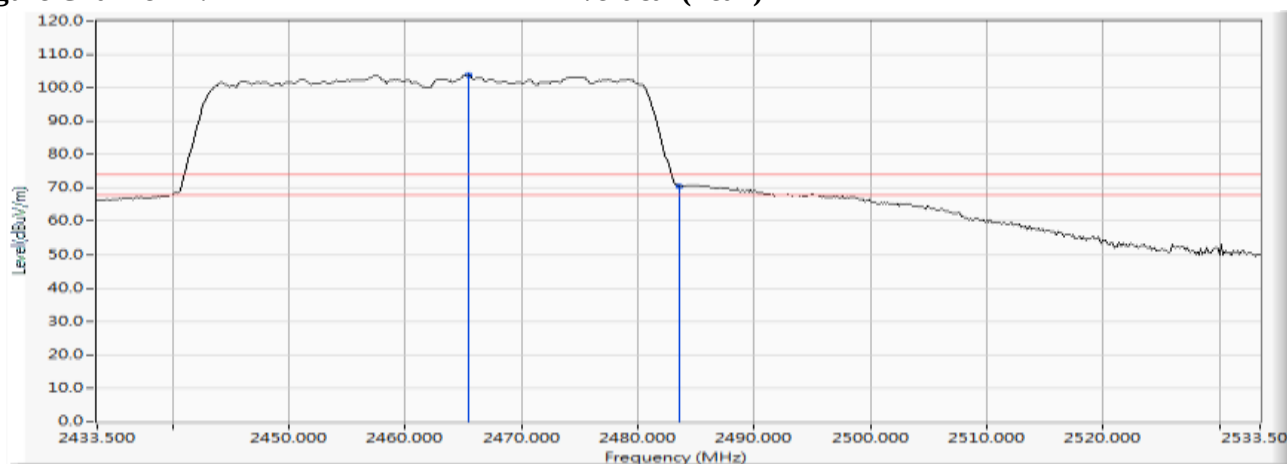
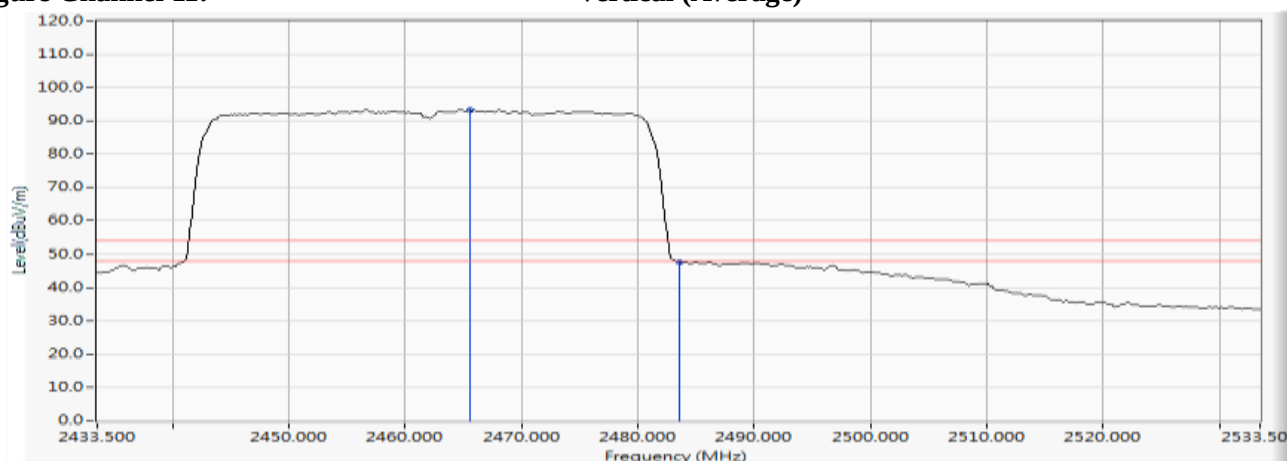
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2465.384	6.250	97.598	103.848	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	64.185	70.548	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.529	6.251	86.993	93.244	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	41.134	47.497	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00135205

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 01 月 16 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

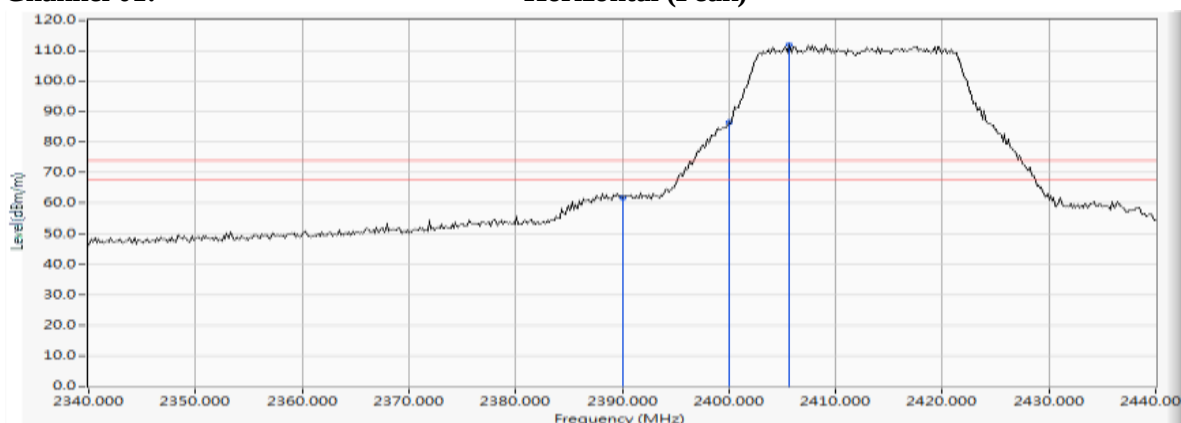
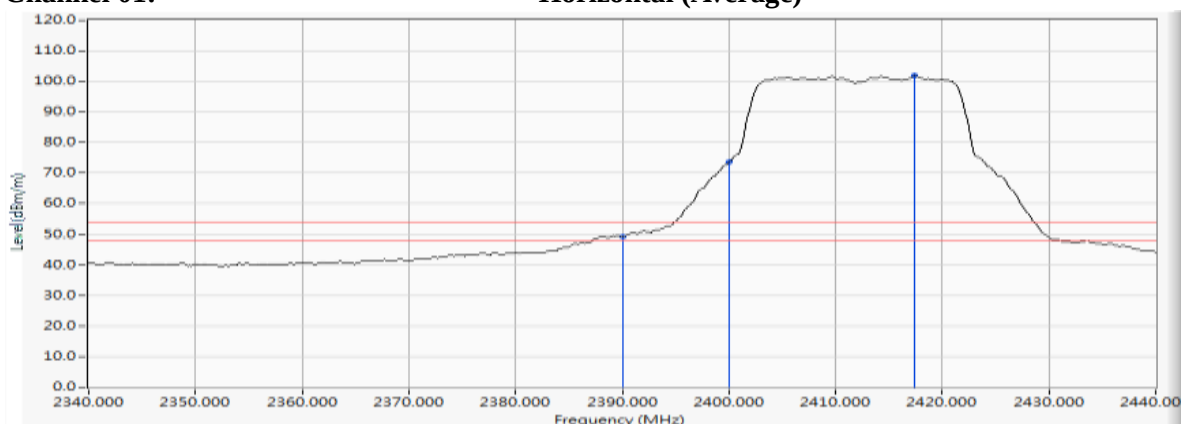
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	55.241	61.716	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	79.895	86.423	--	--	--
01 (Peak)	2405.652	6.562	105.266	111.829	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	42.598	49.073	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	67.155	73.683	--	--	--
01 (Average)	2417.391	6.641	95.197	101.838	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.