
待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 21 日　　環境濕度：55 %

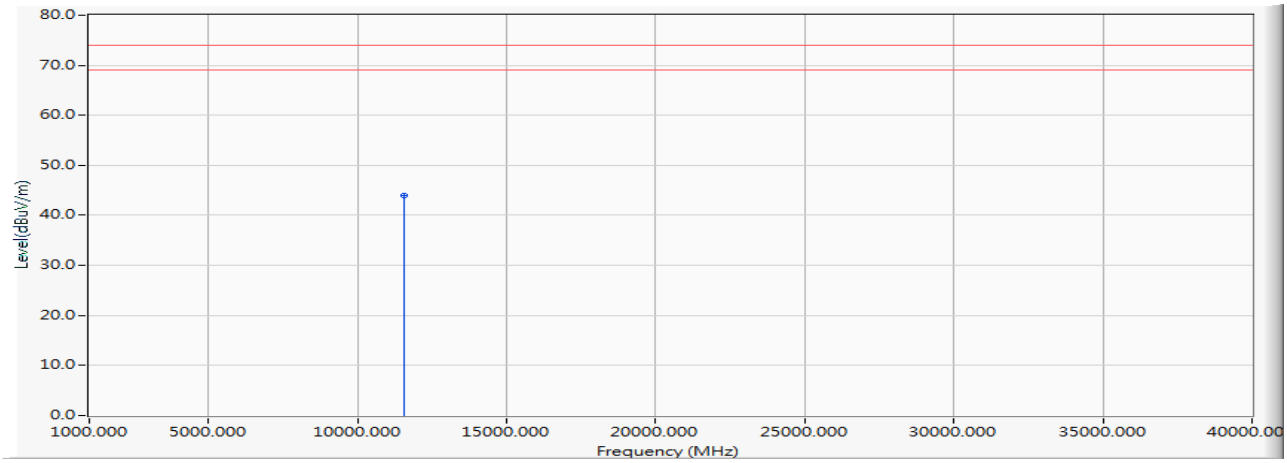


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	-11.629	55.650	44.022	-29.978	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 21 日　　環境濕度：55 %

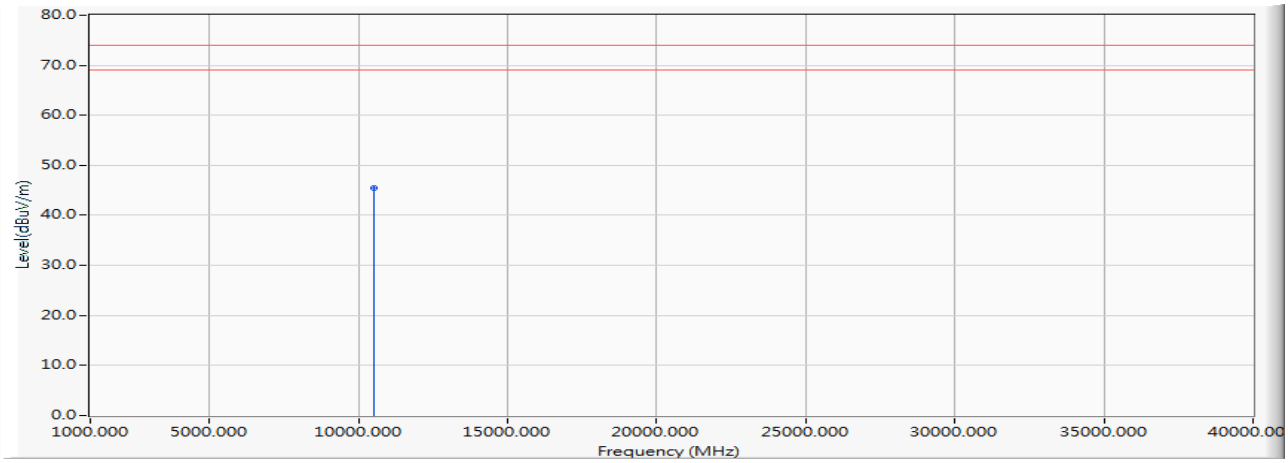


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10500.000	-12.910	58.290	45.380	-28.620	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 21 日　　環境濕度：55 %

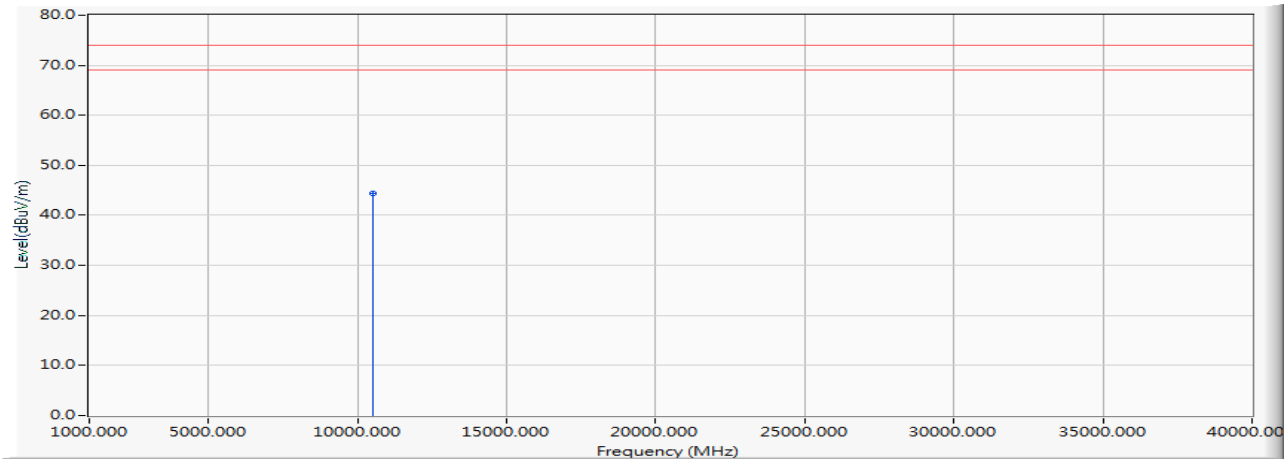


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10500.000	-12.910	57.270	44.360	-29.640	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 21 日　　環境濕度：55 %

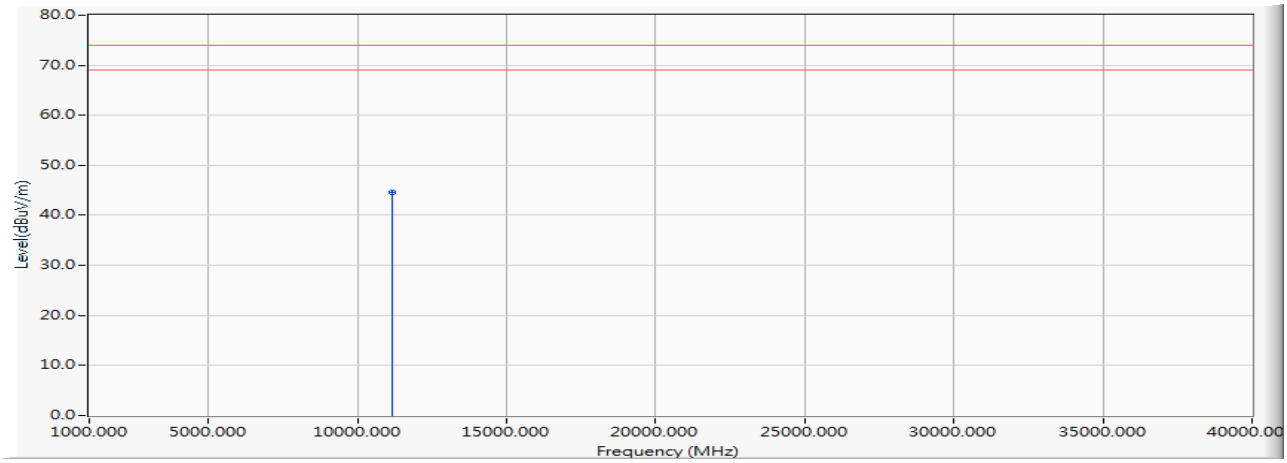


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11140.000	-11.195	55.780	44.585	-29.415	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 21 日　　環境濕度：55 %

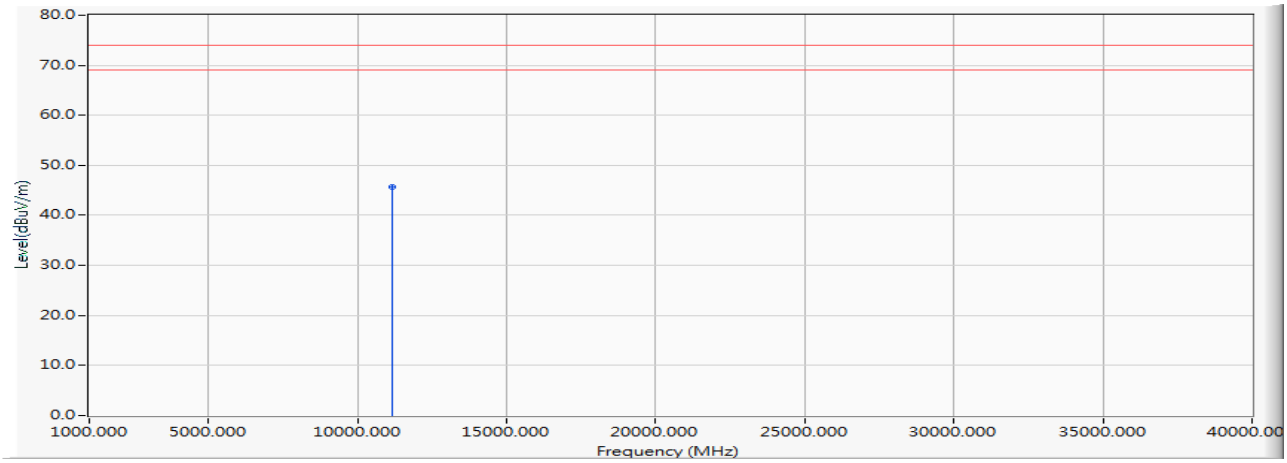


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	-11.195	56.840	45.645	-28.355	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

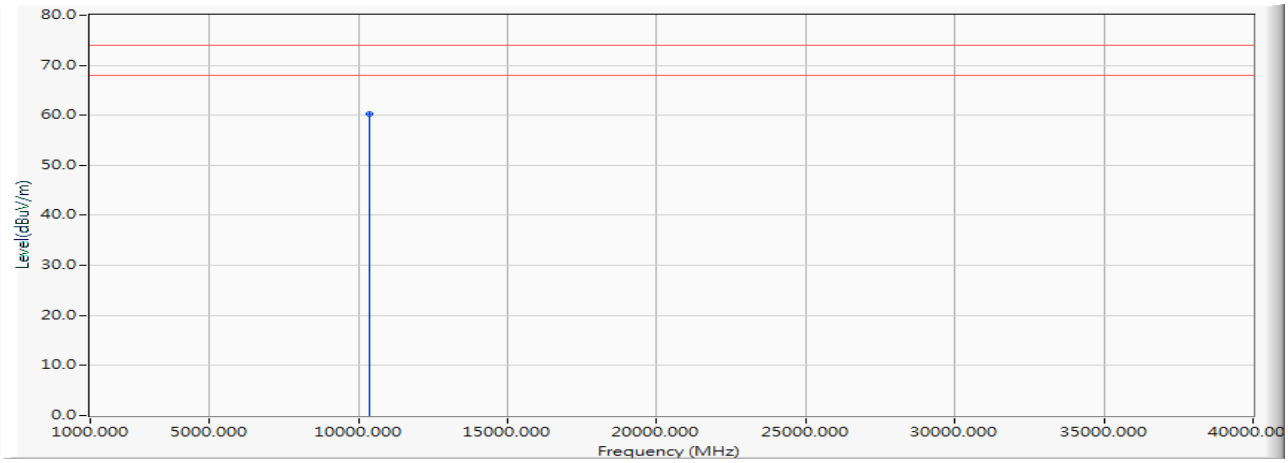


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	-11.583	71.765	60.182	-13.818	74.000	54.000
Average Detector						
10360.000	-11.583	57.776	46.193	-7.807	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

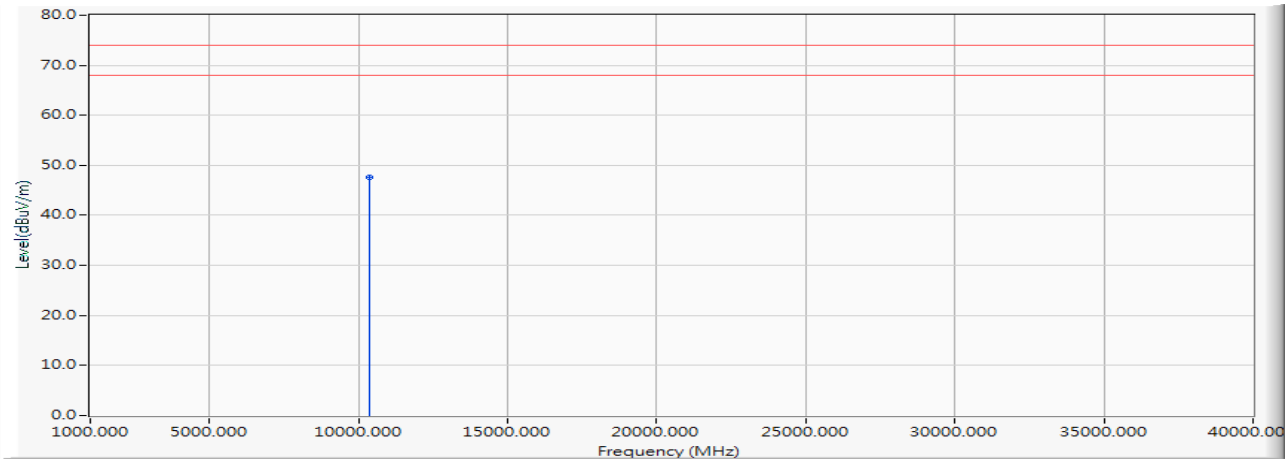


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	-11.583	59.096	47.513	-26.487	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

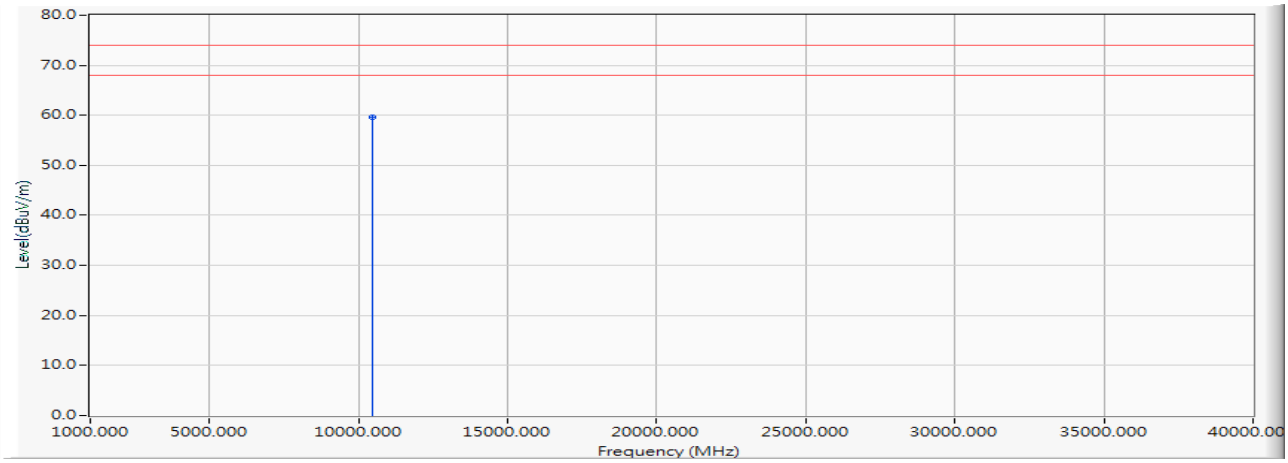


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10440.000	-12.344	71.960	59.616	-14.384	74.000	54.000
Average Detector						
10440.000	-12.344	58.532	46.188	-7.812	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

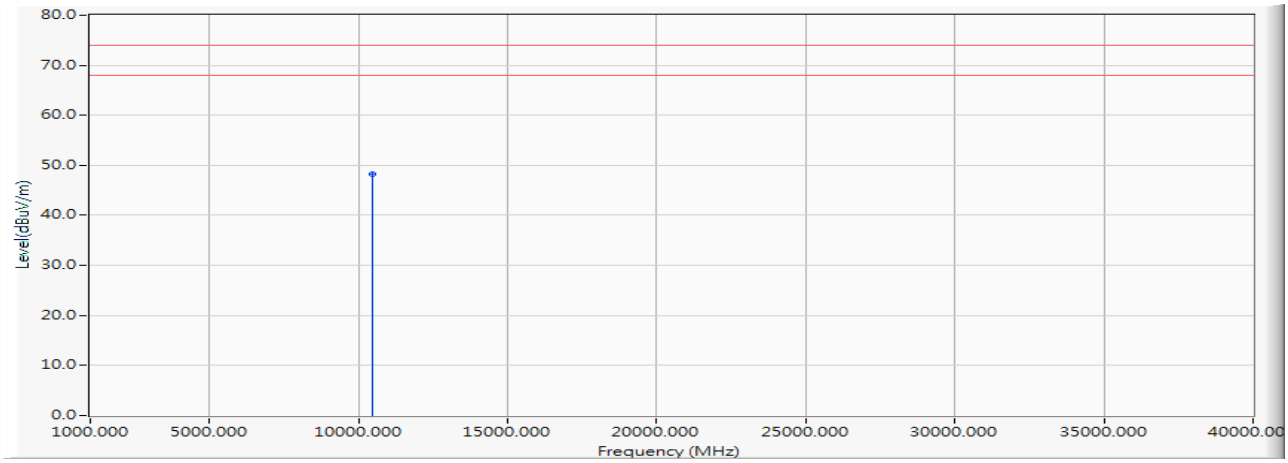


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	-12.344	60.690	48.346	-25.654	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 21 日　　環境濕度：55 %

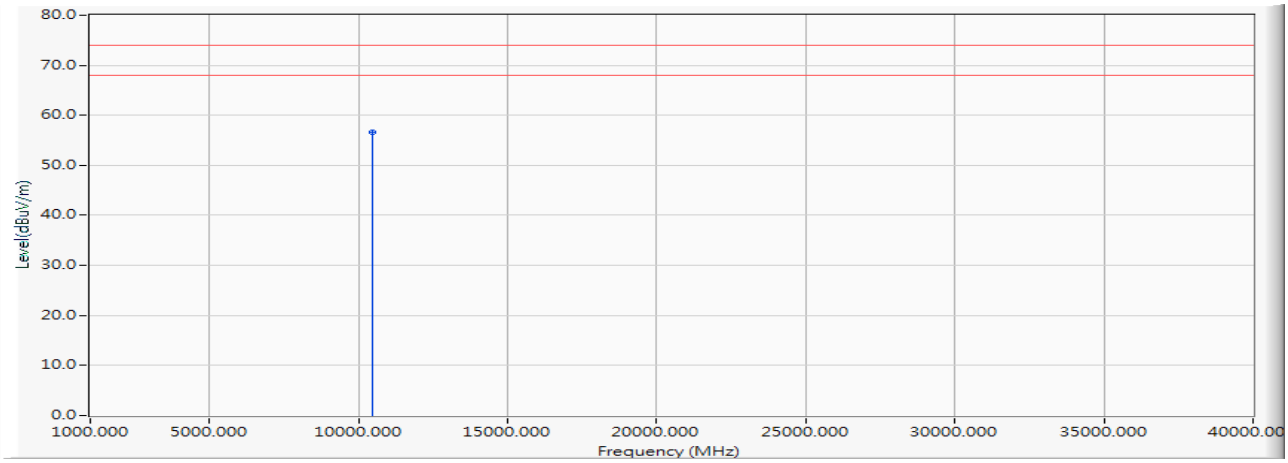


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	-12.725	69.300	56.575	-17.425	74.000	54.000
Average Detector						
10480.000	-12.725	55.483	42.758	-11.242	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

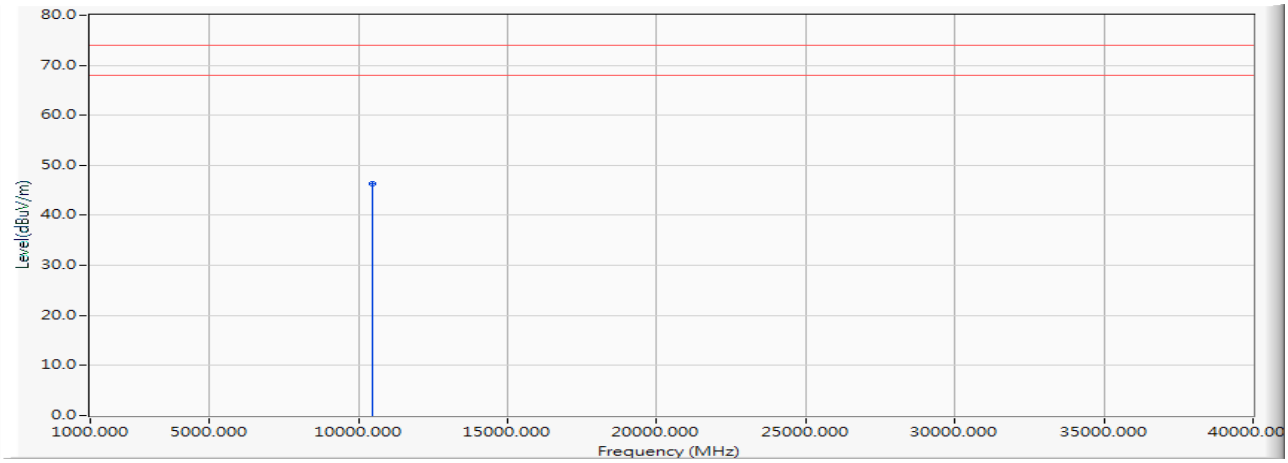


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	-12.725	59.035	46.310	-27.690	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

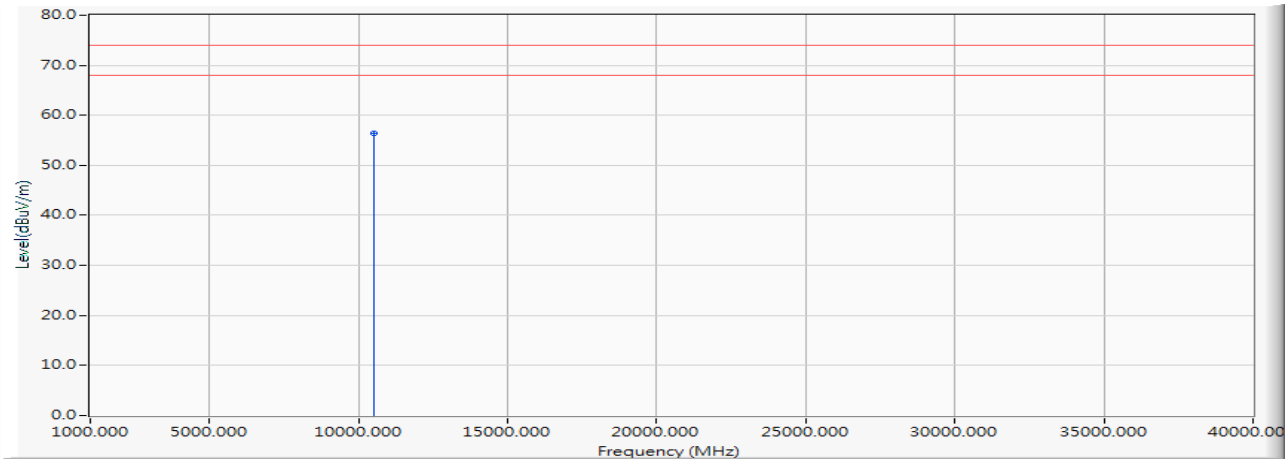


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	-13.063	69.407	56.344	-17.656	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	-13.063	53.912	40.849	-13.151	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

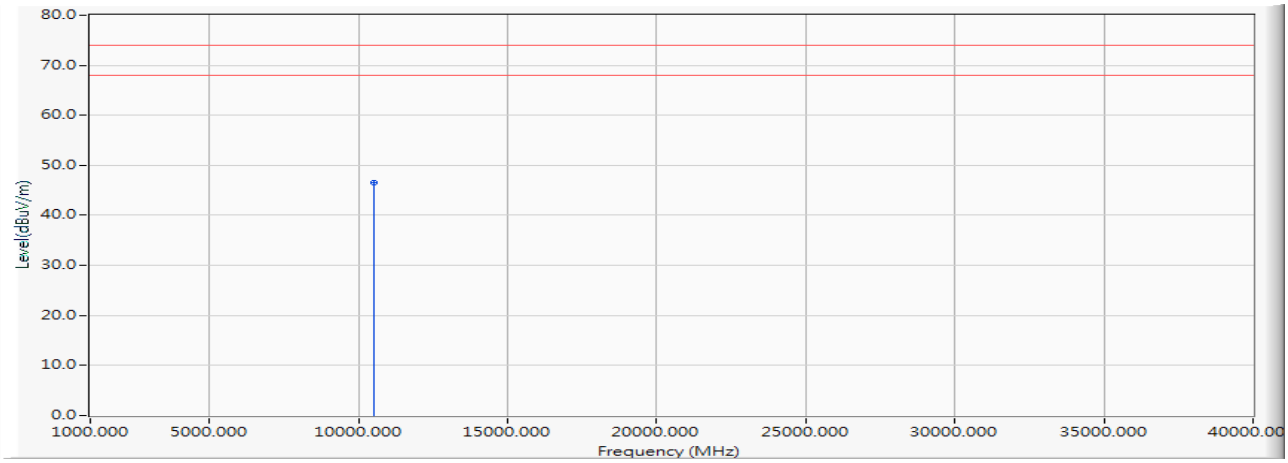


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	-13.063	59.679	46.616	-27.384	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & Ⅴ平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 21 日　　環境濕度：55 %

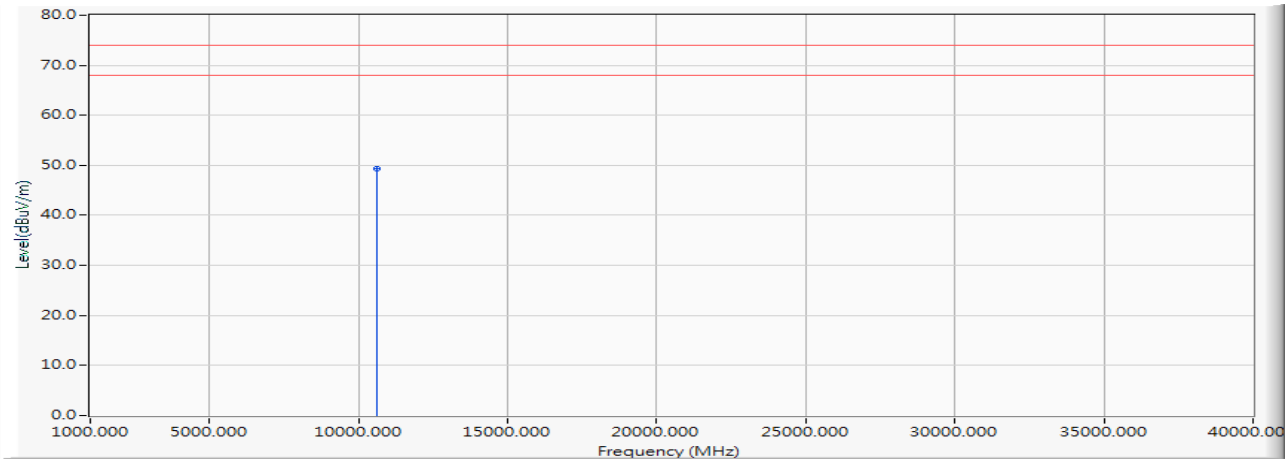


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	-13.654	63.017	49.363	-24.637	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

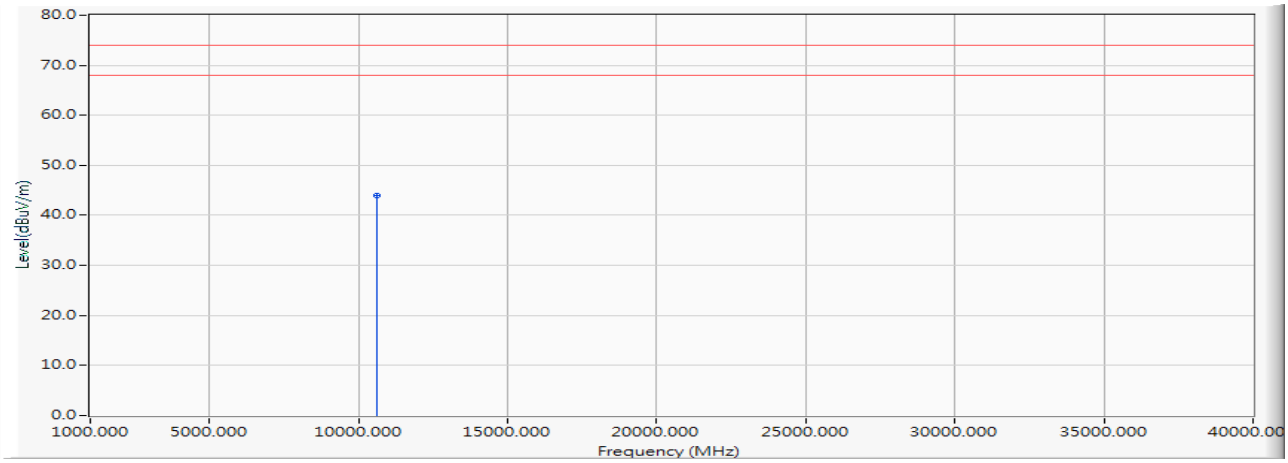


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	-13.654	57.637	43.983	-30.017	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

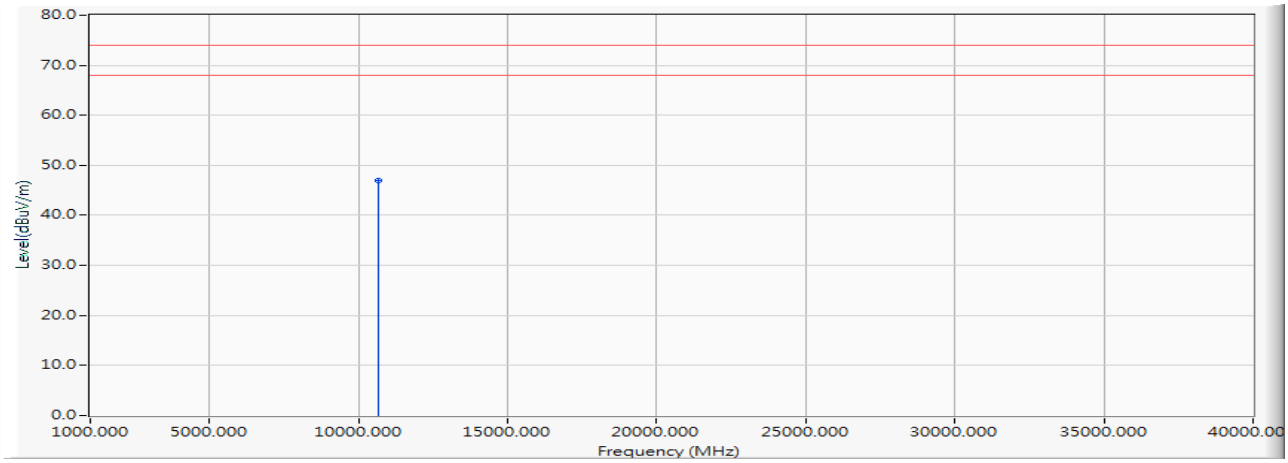


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	60.975	46.991	-27.009	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

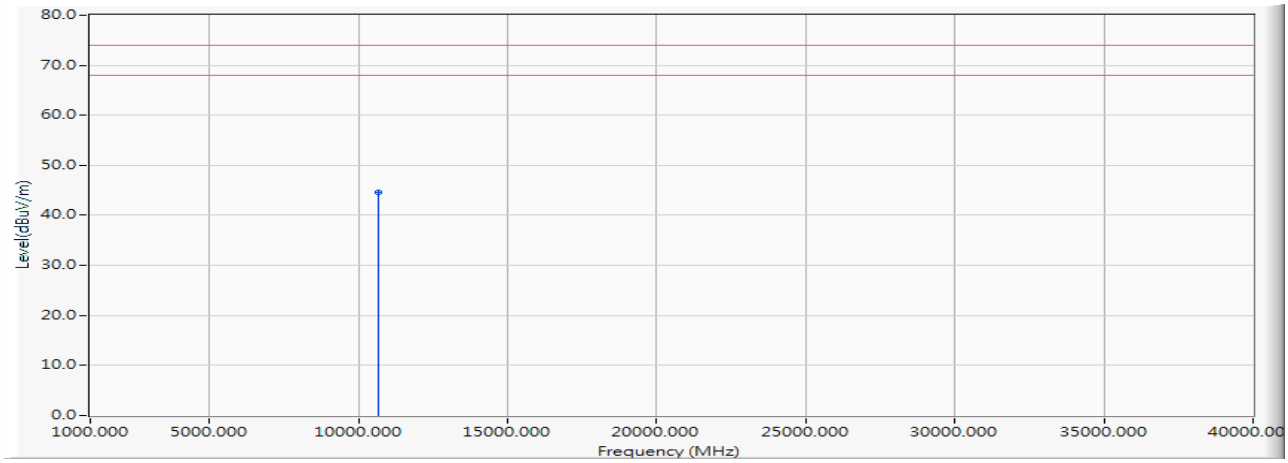


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10640.000	-13.984	58.683	44.699	-29.301	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

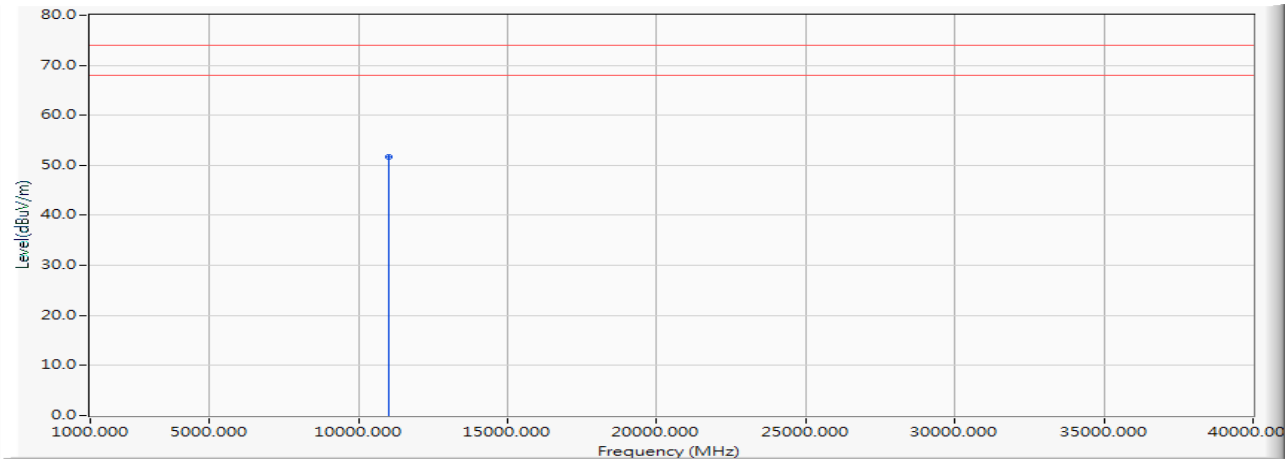


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	-12.506	64.255	51.748	-22.252	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

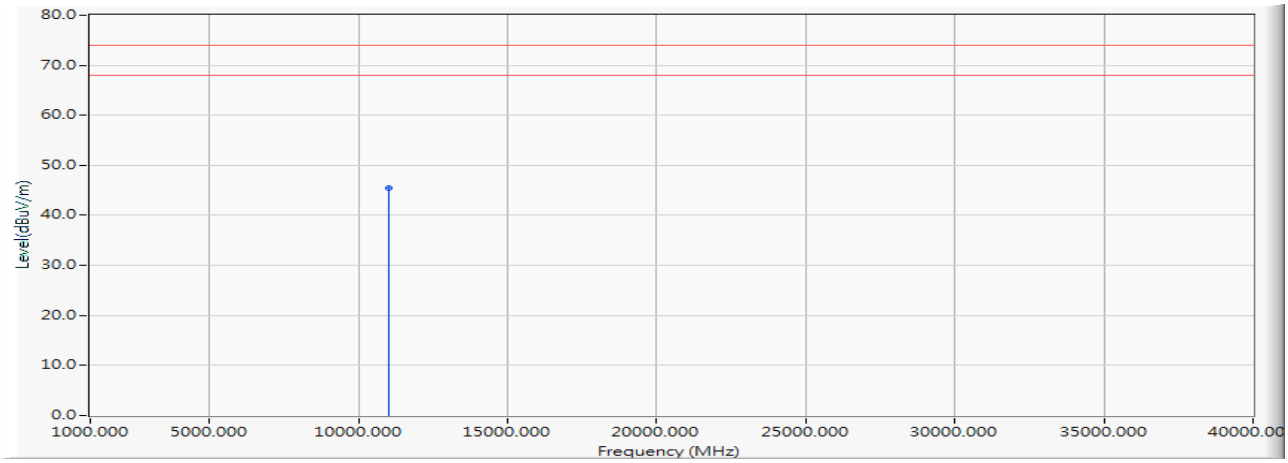


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11000.000	-12.506	57.912	45.405	-28.595	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

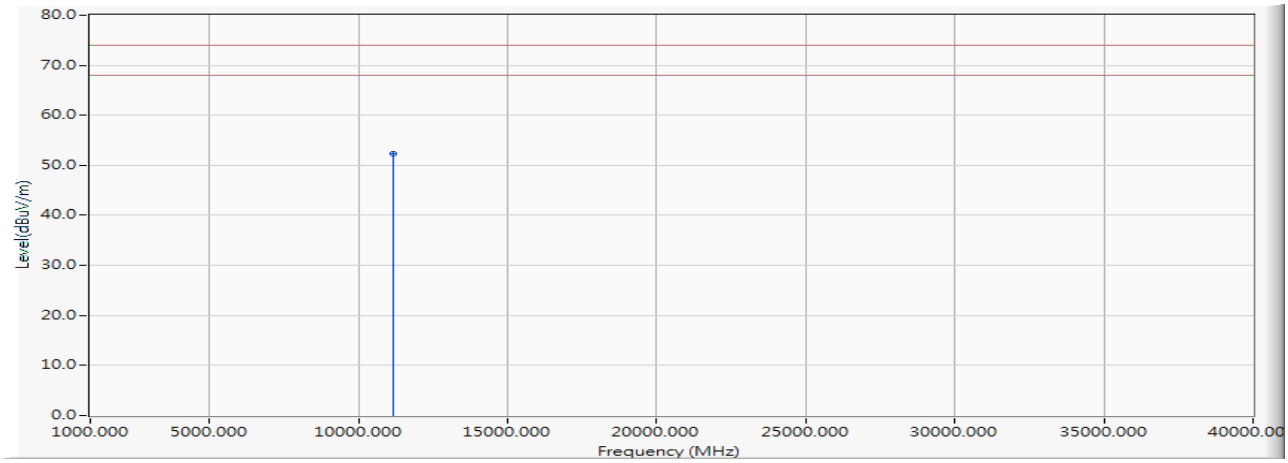


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11160.000	-10.994	63.366	52.372	-21.628	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

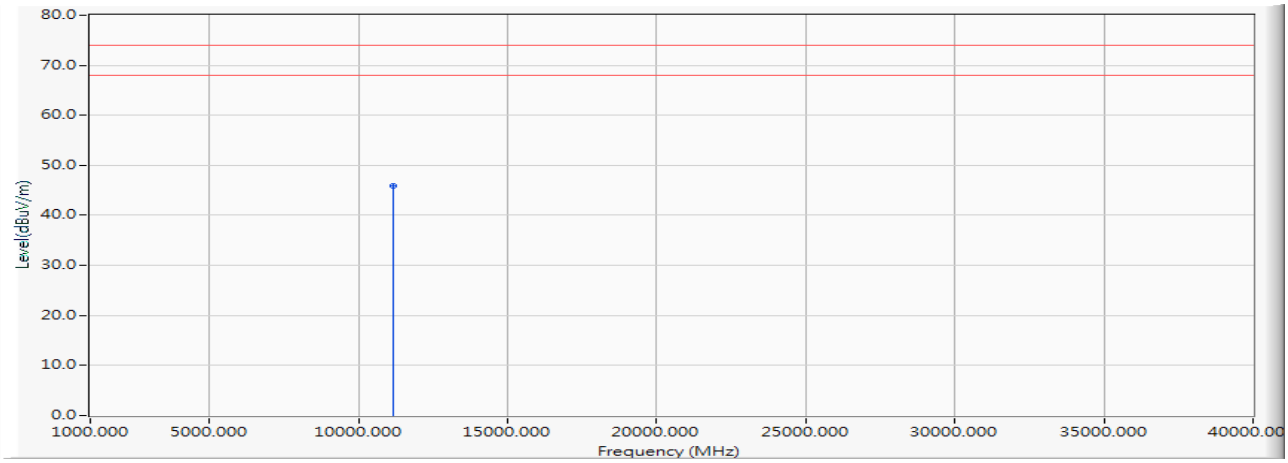


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11160.000	-10.994	56.960	45.966	-28.034	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

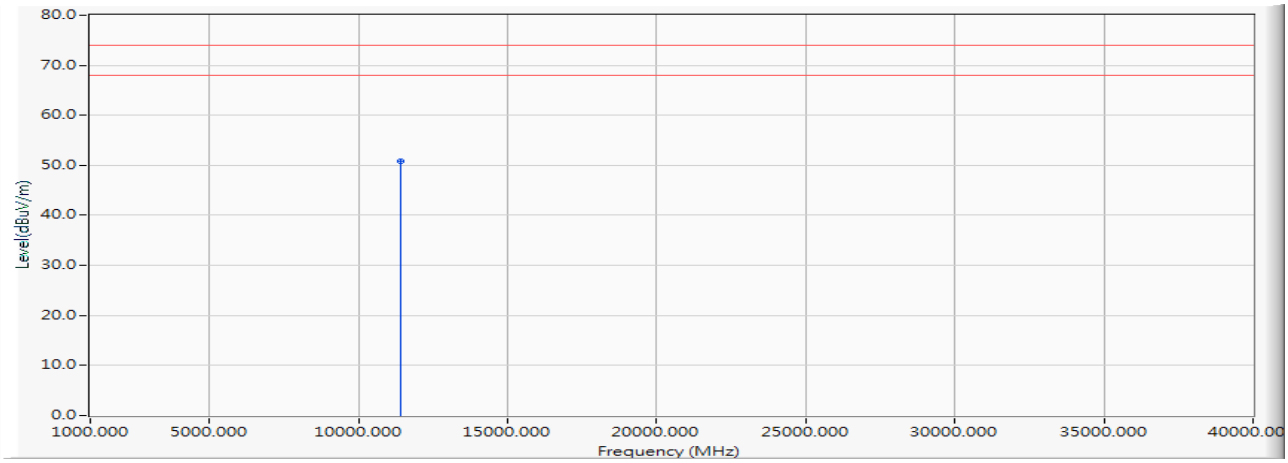


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11400.000	-11.233	62.048	50.816	-23.184	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

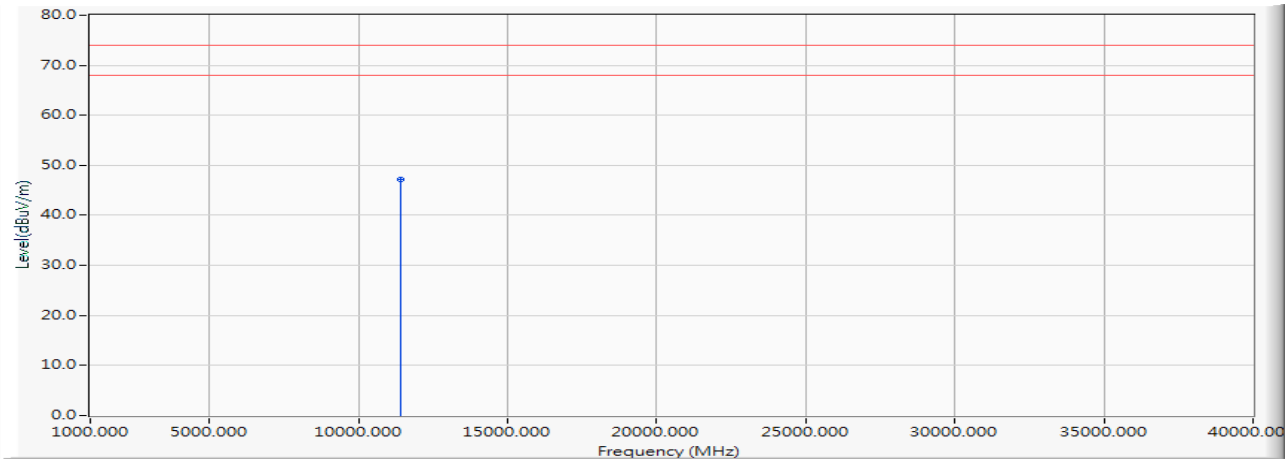


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11400.000	-11.233	58.314	47.082	-26.918	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

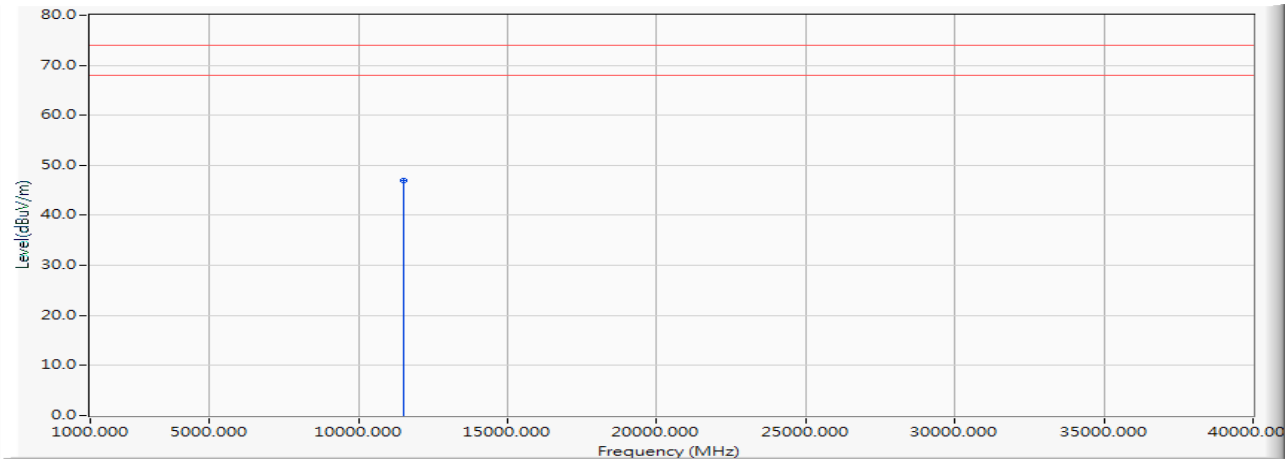


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	-11.855	58.911	47.057	-26.943	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

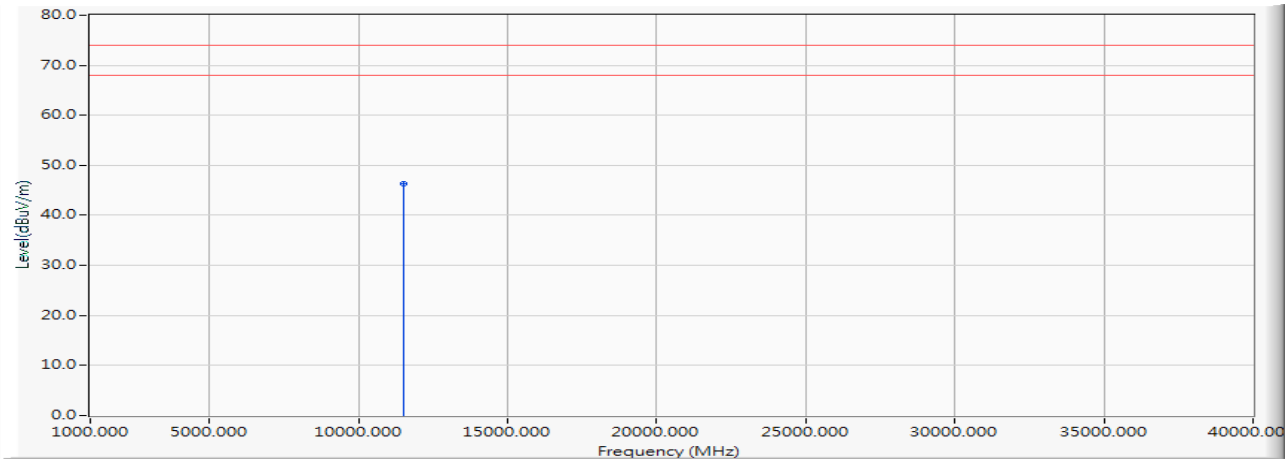


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11490.000	-11.855	58.153	46.299	-27.701	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

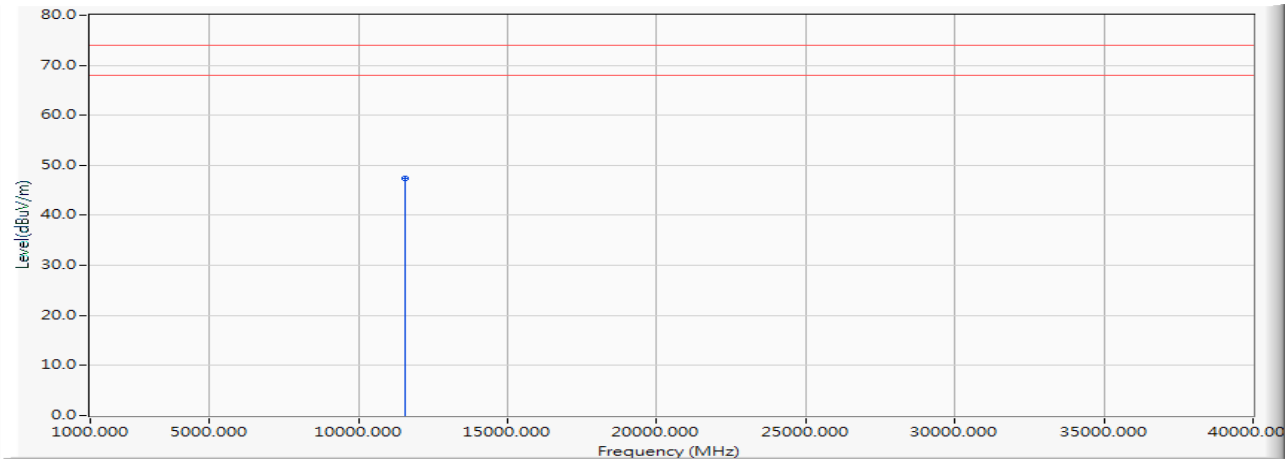


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	58.816	47.309	-26.691	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

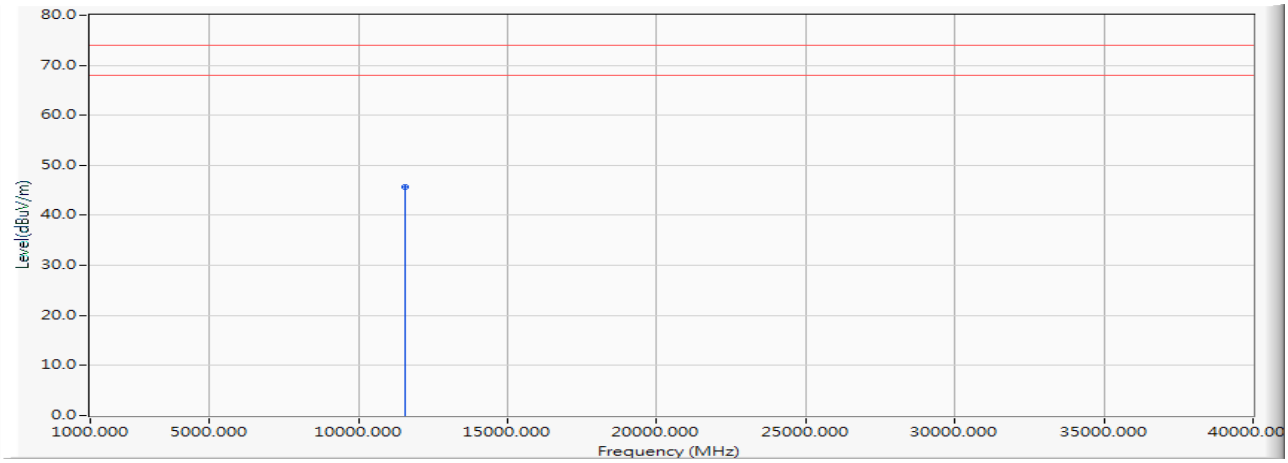


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
11570.000	-11.508	57.156	45.649	-28.351	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

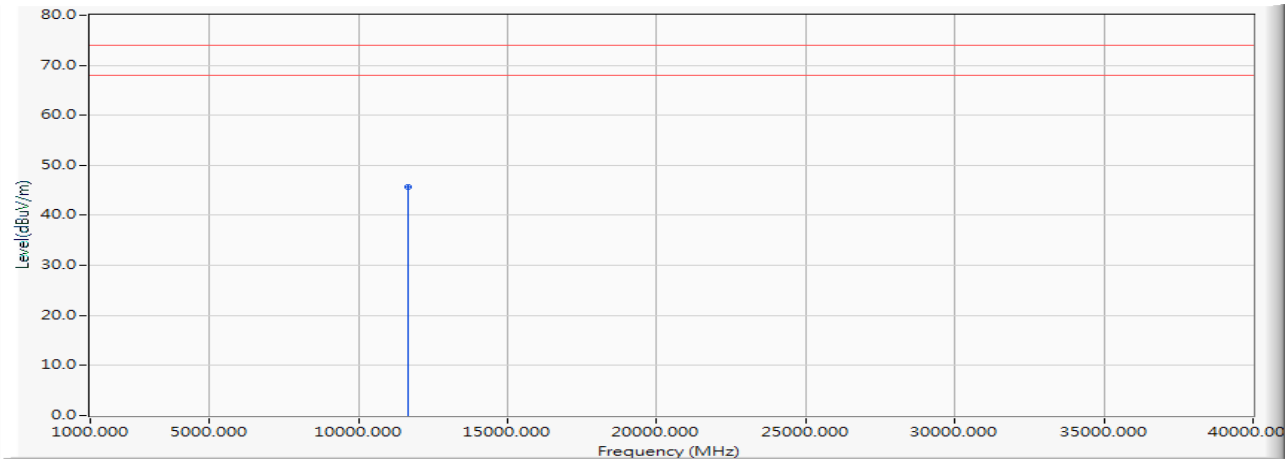


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	-10.977	56.709	45.732	-28.268	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

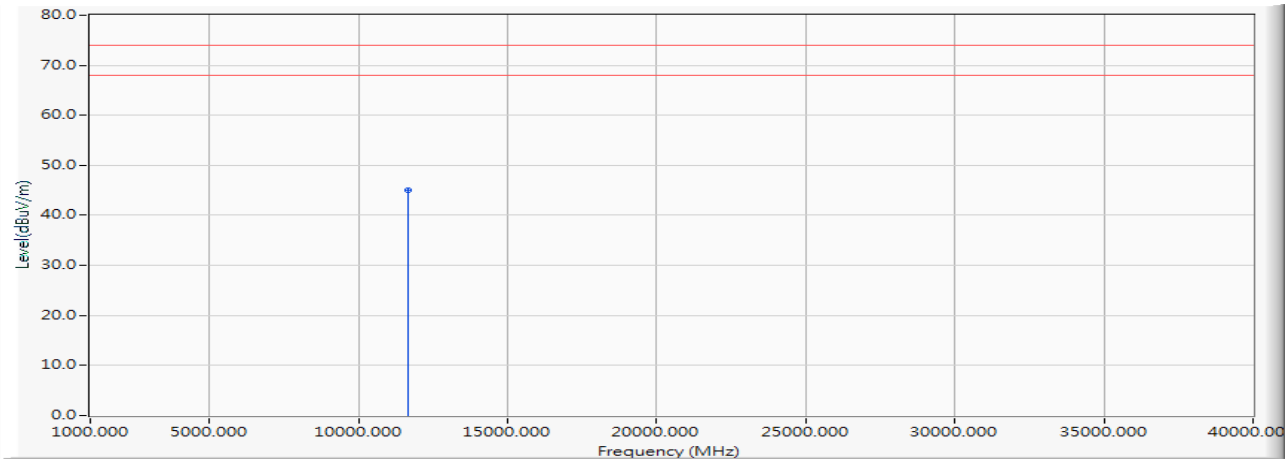


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	-10.977	55.991	45.014	-28.986	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

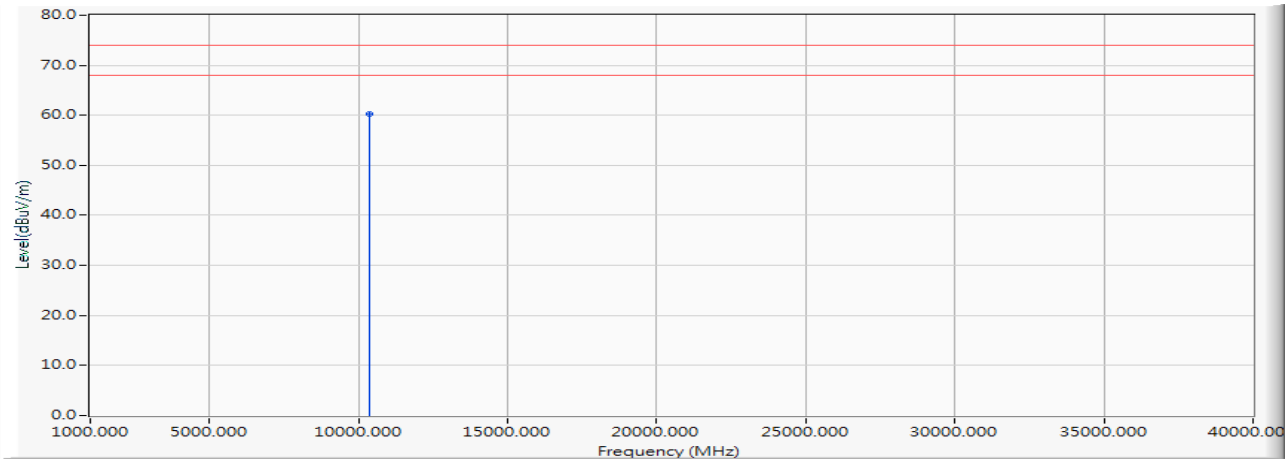


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10360.000	-11.583	71.874	60.291	-13.709	74.000	54.000
Average Detector						
10360.000	-11.583	56.864	45.281	-8.719	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

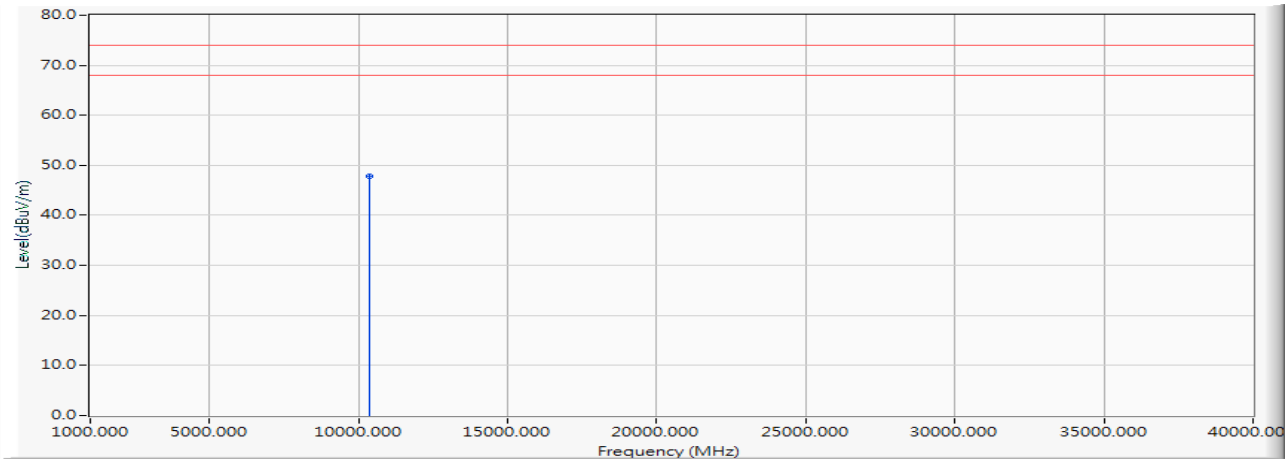


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	-11.583	59.310	47.727	-26.273	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

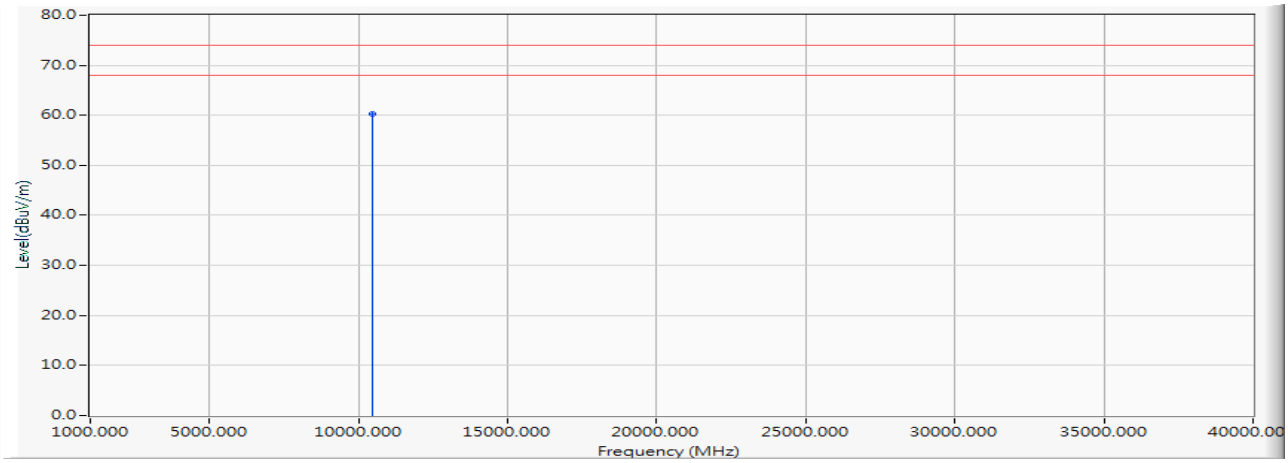


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10440.000	-12.344	72.546	60.202	-13.798	74.000	54.000
Average Detector						
10440.000	-12.344	57.612	45.268	-8.732	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

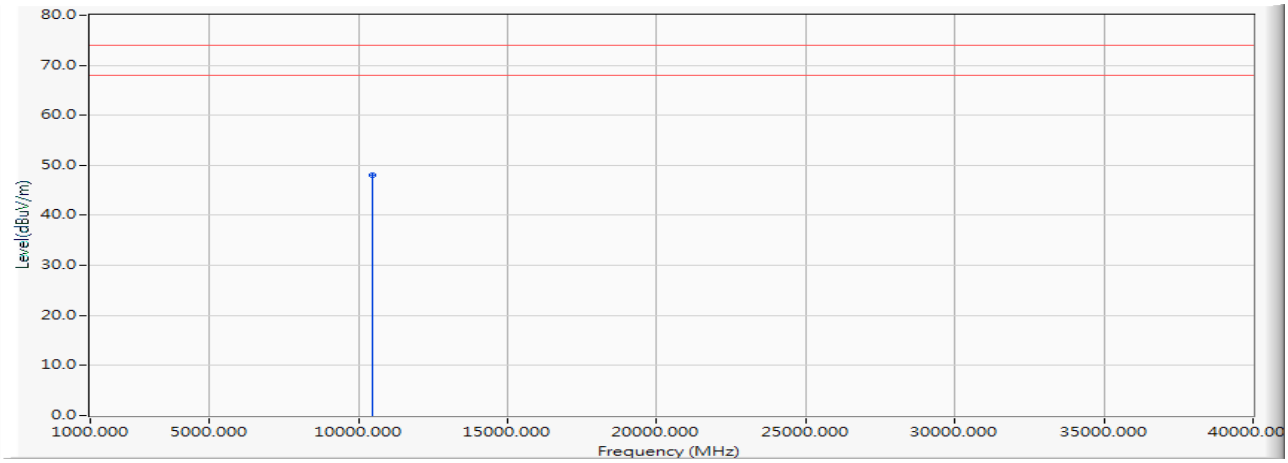


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	-12.344	60.439	48.095	-25.905	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

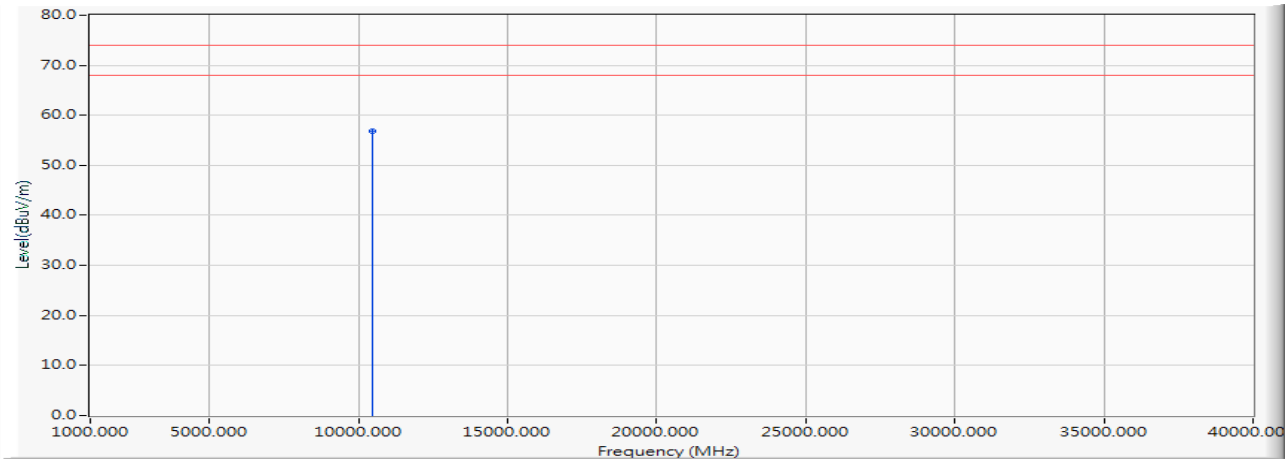


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10480.000	-12.725	69.521	56.796	-17.204	74.000	54.000
Average Detector						
10480.000	-12.725	55.563	42.838	-11.162	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

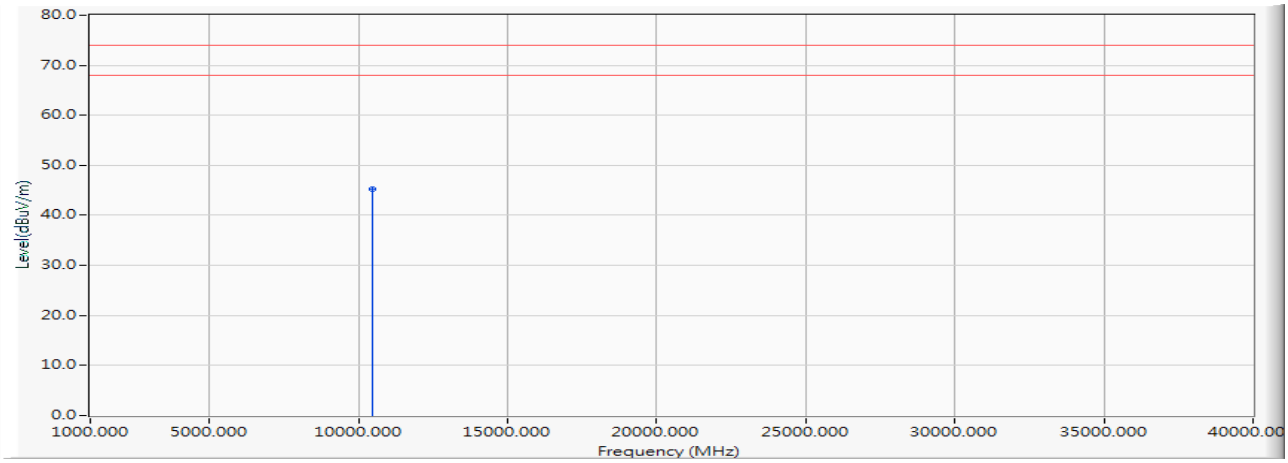


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10480.000	-12.725	58.066	45.341	-28.659	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

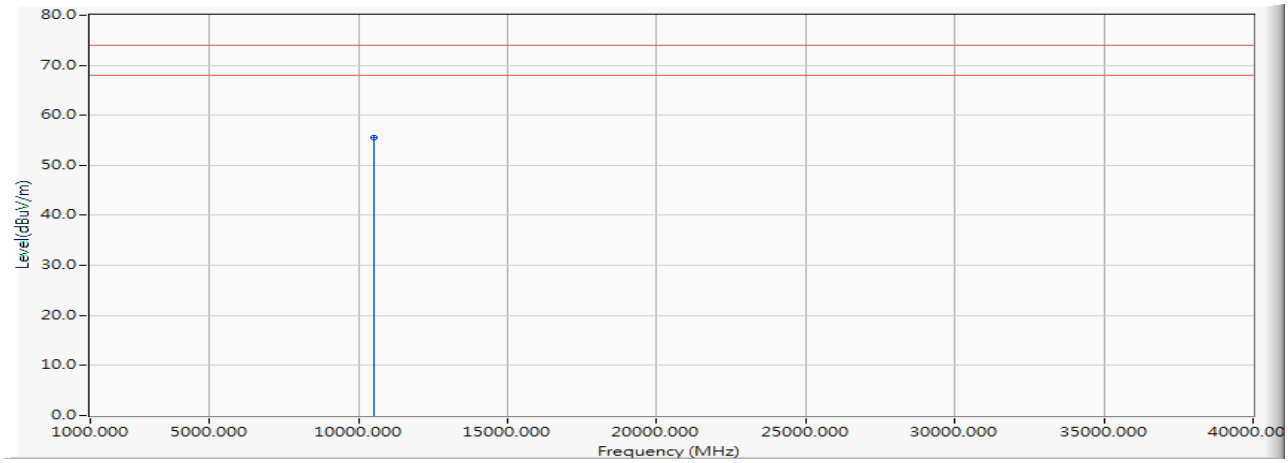


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10520.000	-13.063	68.612	55.549	-18.451	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	-13.063	53.855	40.792	-13.208	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

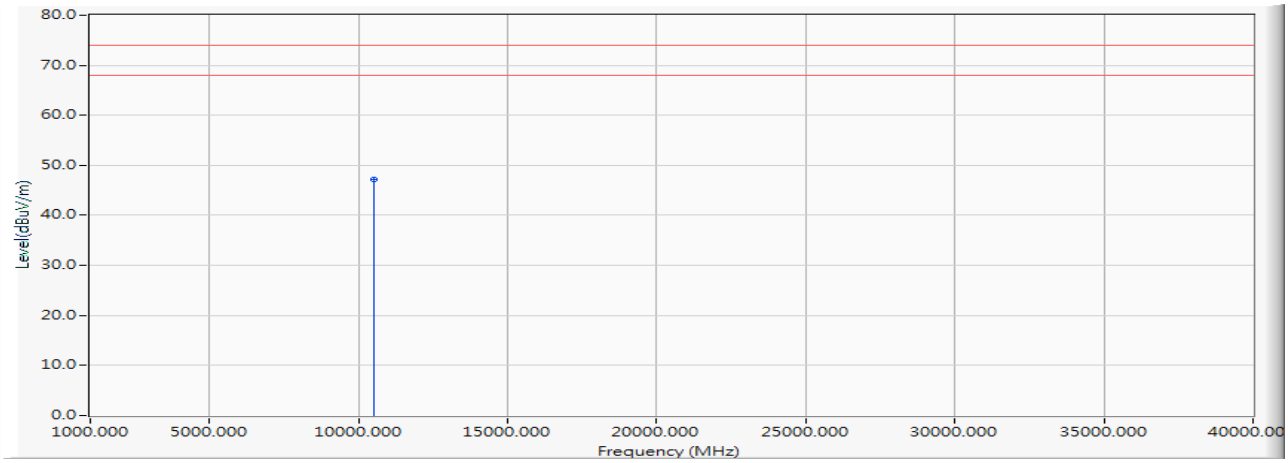


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10520.000	-13.063	60.239	47.176	-26.824	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

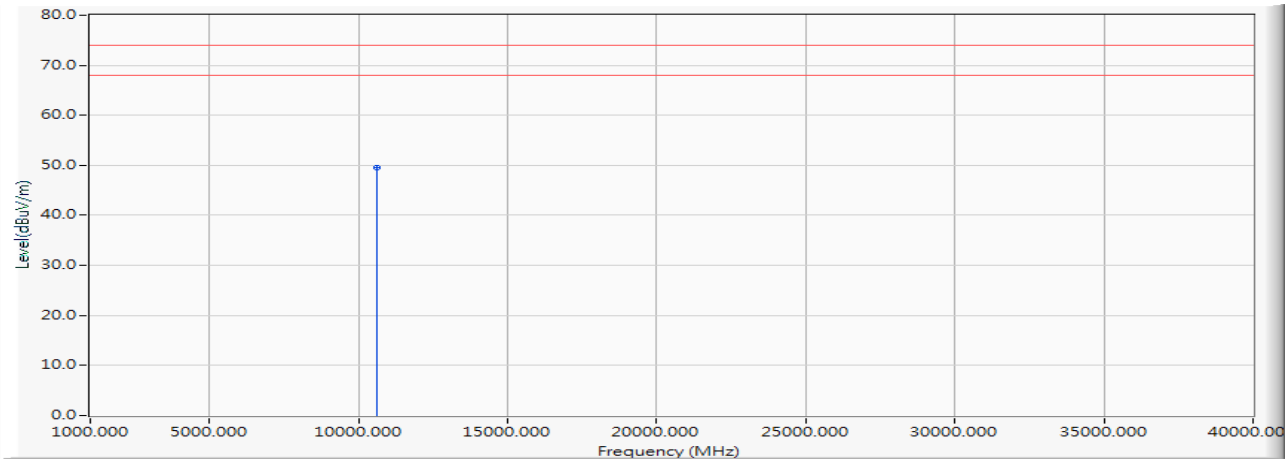


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10600.000	-13.654	63.128	49.474	-24.526	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

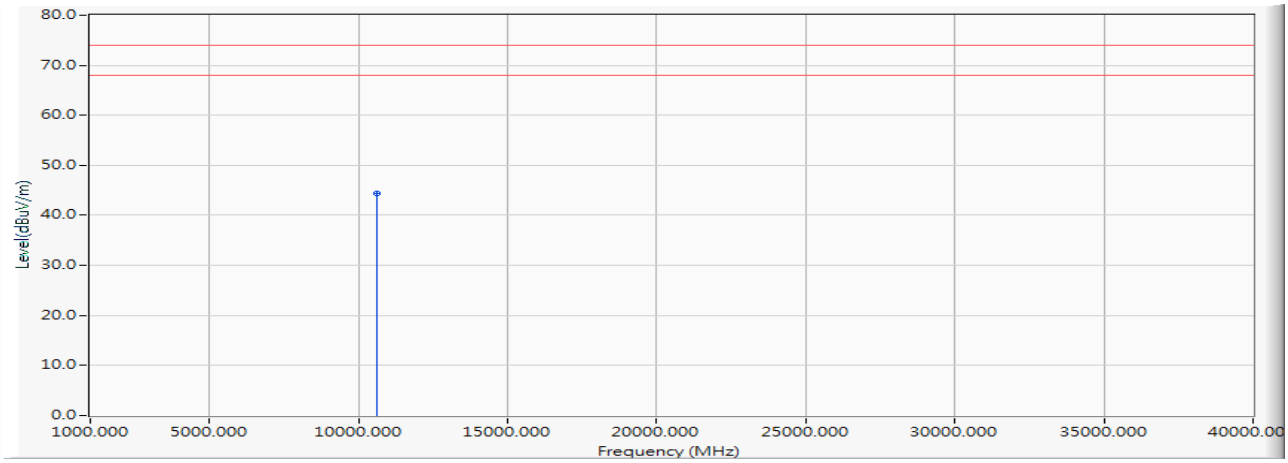


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	-13.654	58.112	44.458	-29.542	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

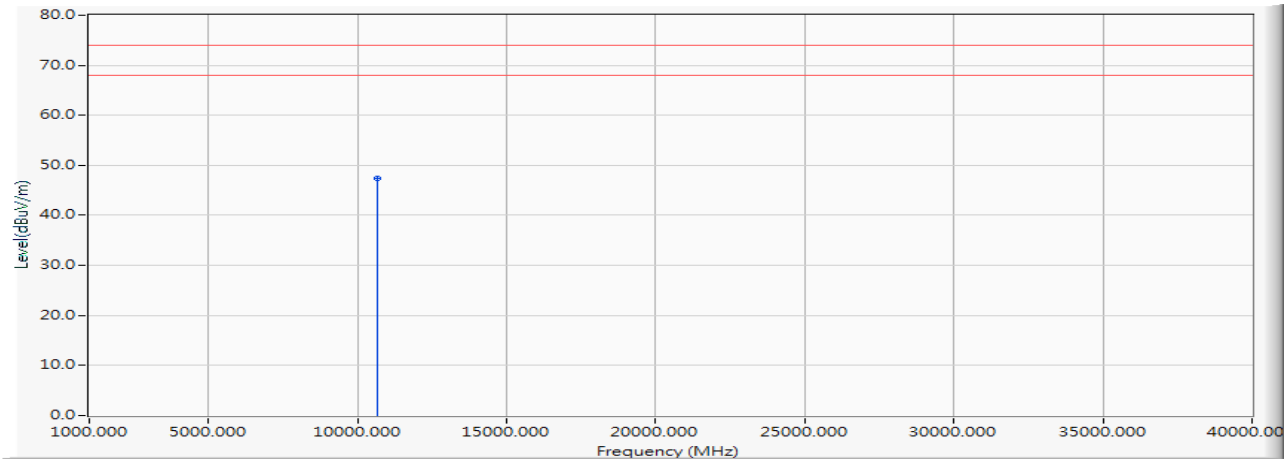


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	61.377	47.393	-26.607	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

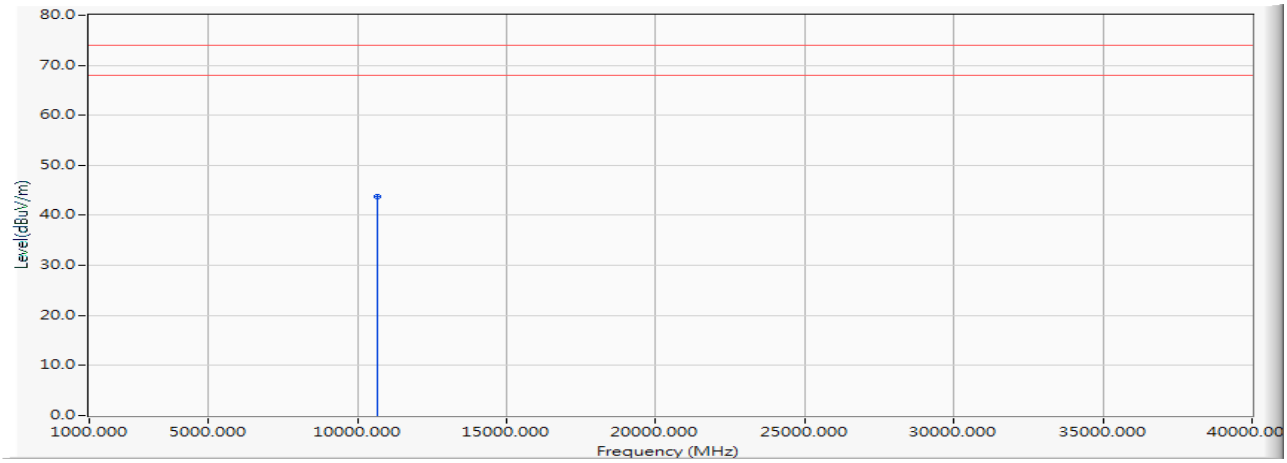


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	57.812	43.828	-30.172	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

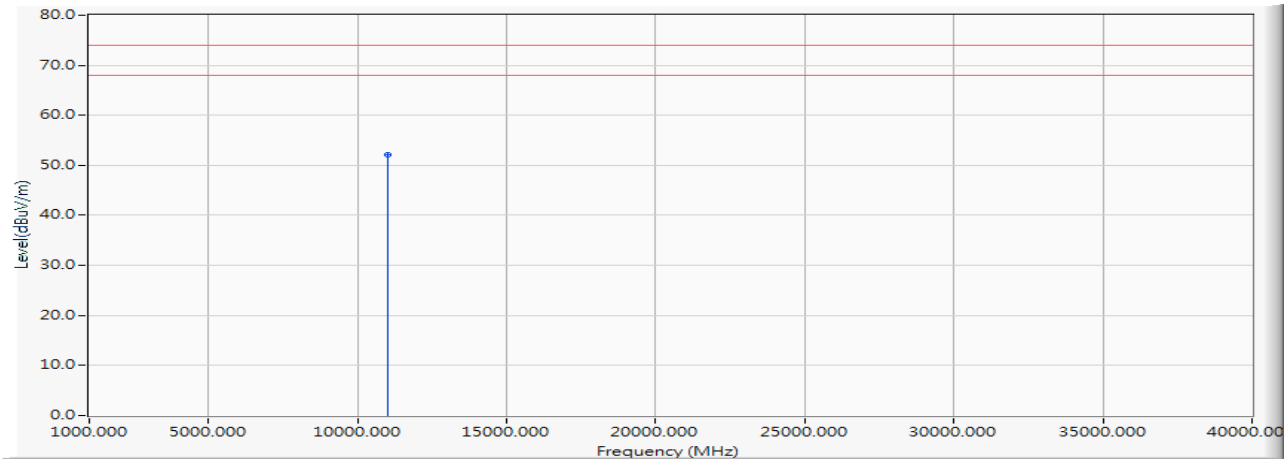


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11000.000	-12.506	64.674	52.167	-21.833	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

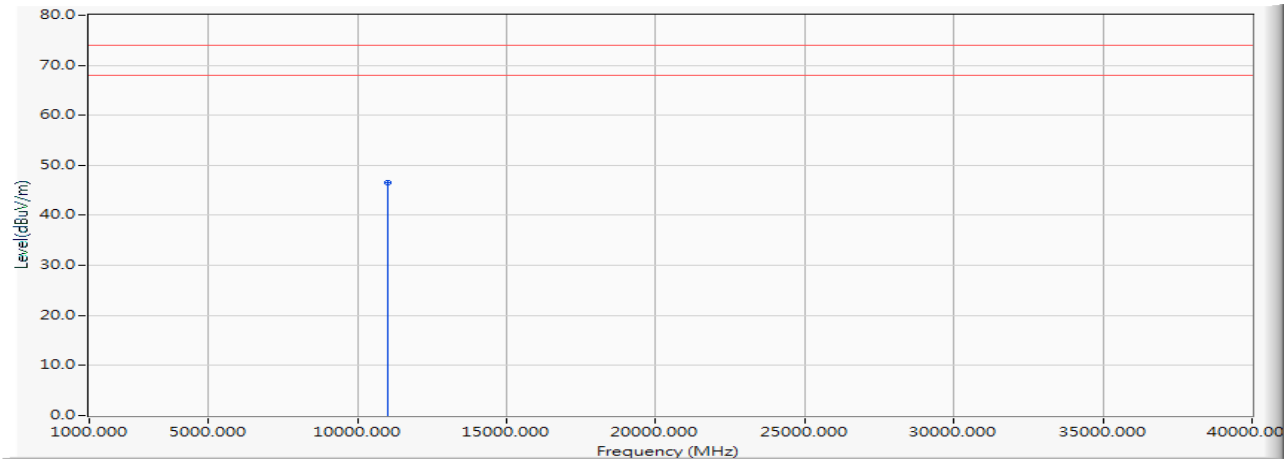


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	-12.506	58.957	46.450	-27.550	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

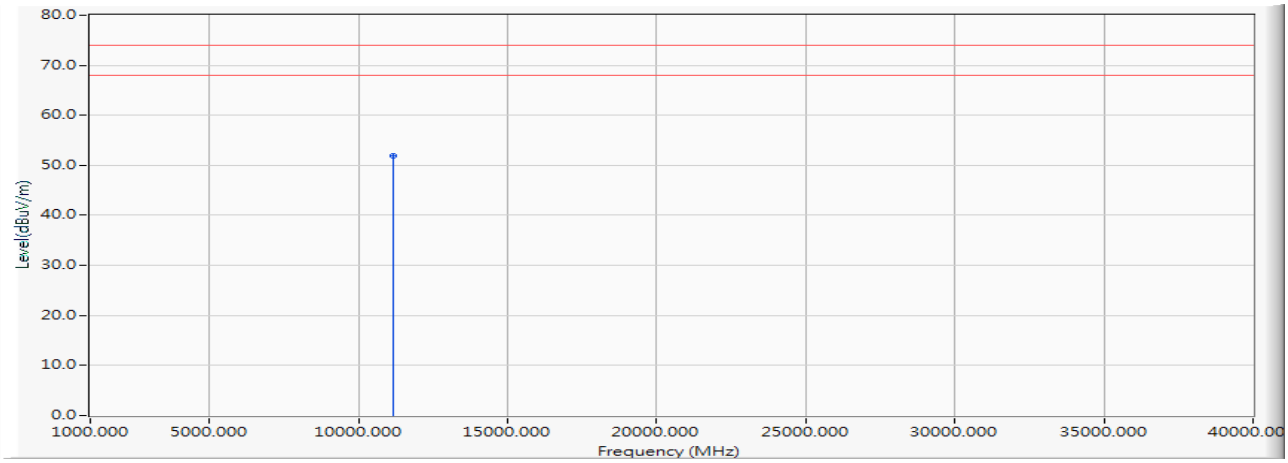


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11160.000	-10.994	62.859	51.865	-22.135	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

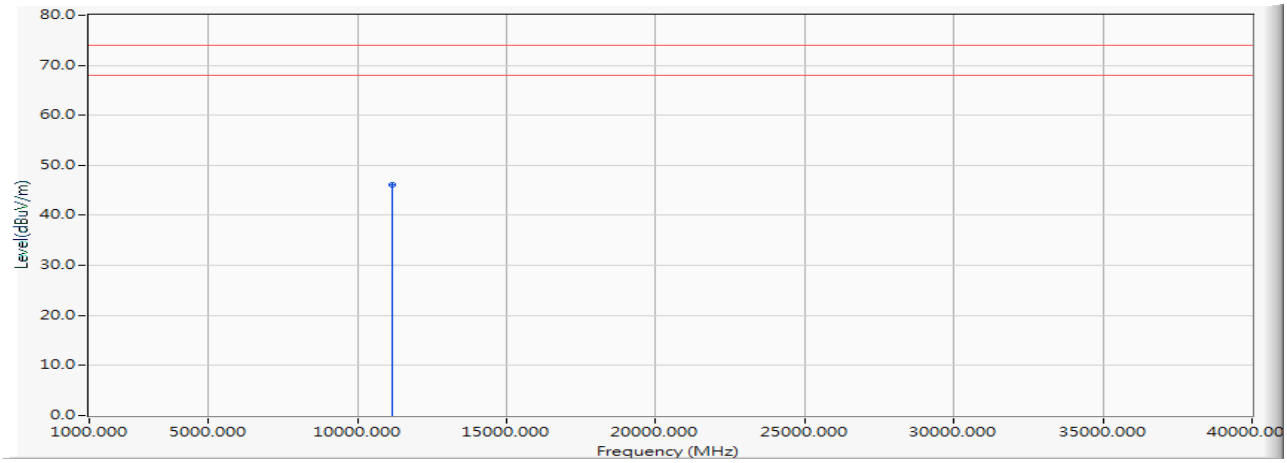


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	-10.994	57.129	46.135	-27.865	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

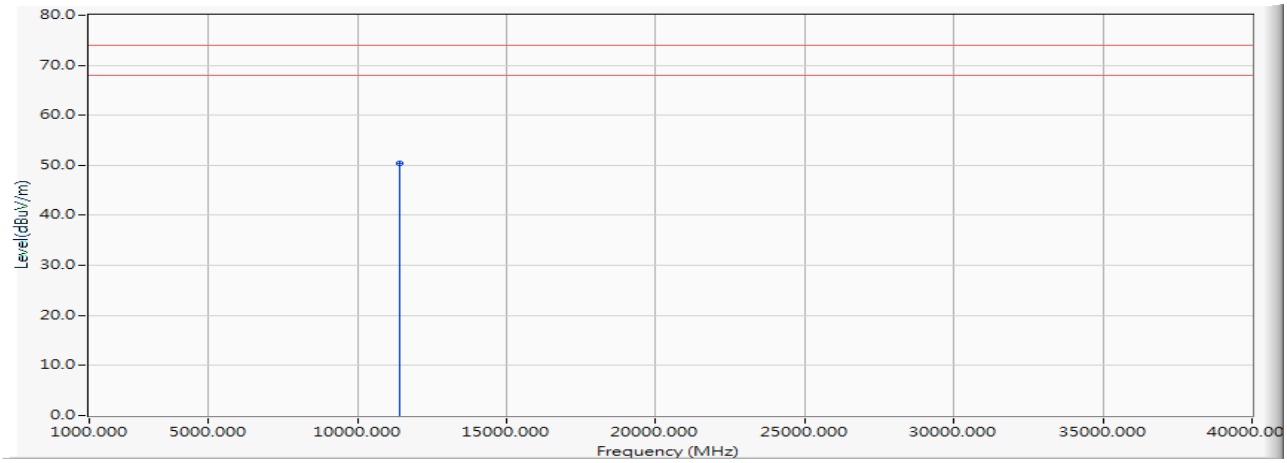


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11400.000	-11.233	61.709	50.477	-23.523	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

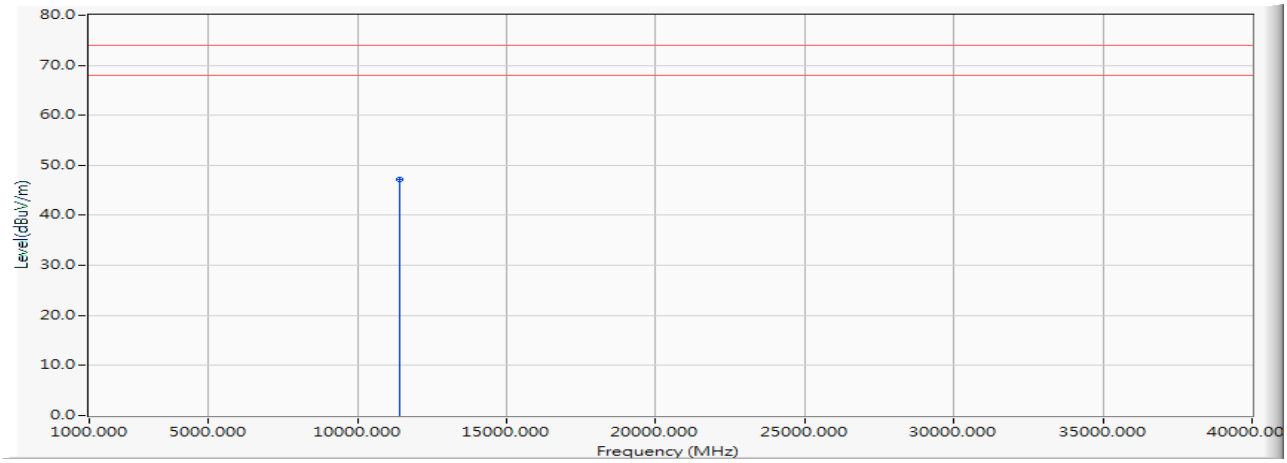


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	-11.233	58.348	47.116	-26.884	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

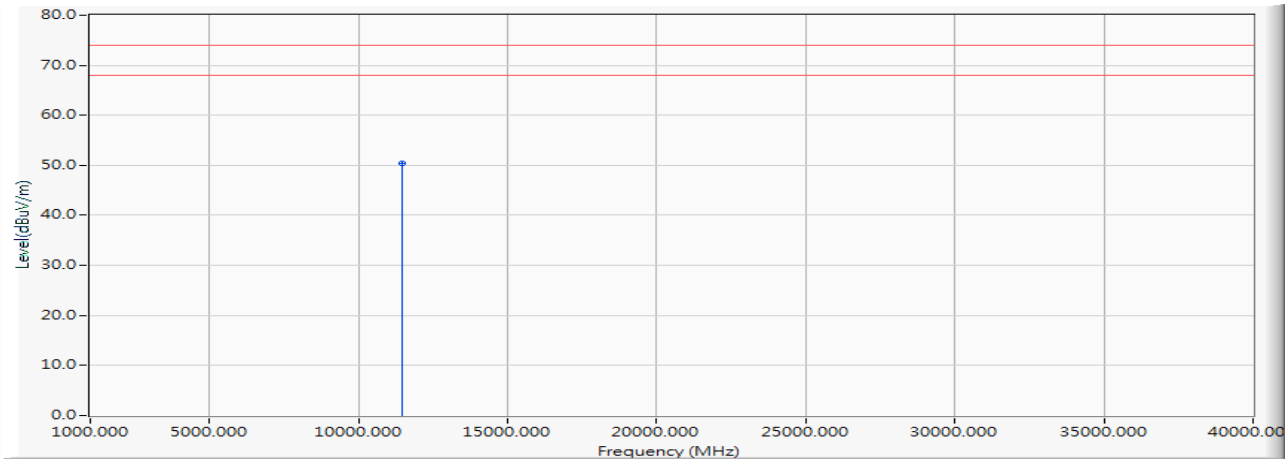


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11440.000	-11.512	61.985	50.473	-23.527	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

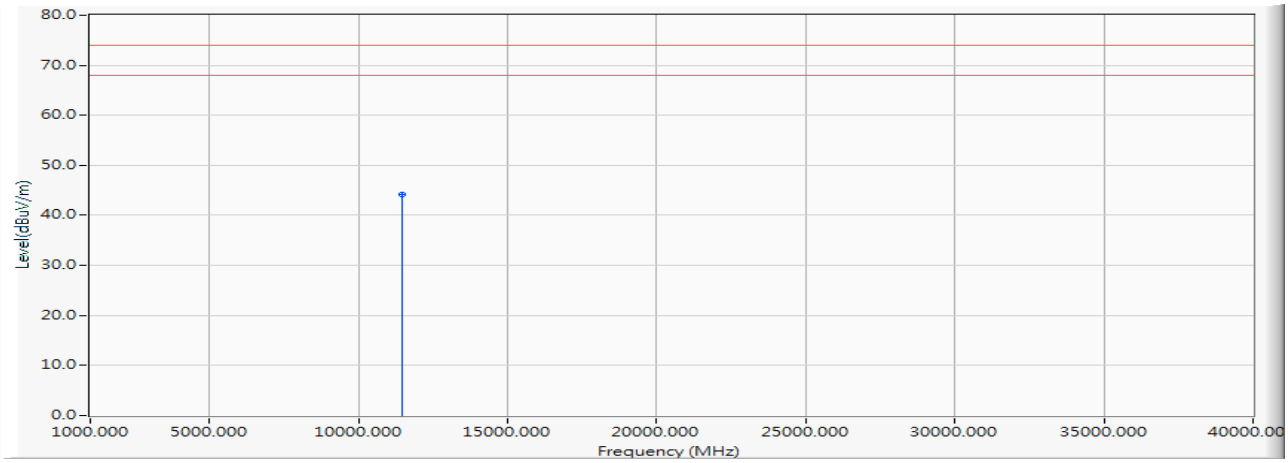


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	-11.512	55.722	44.210	-29.790	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

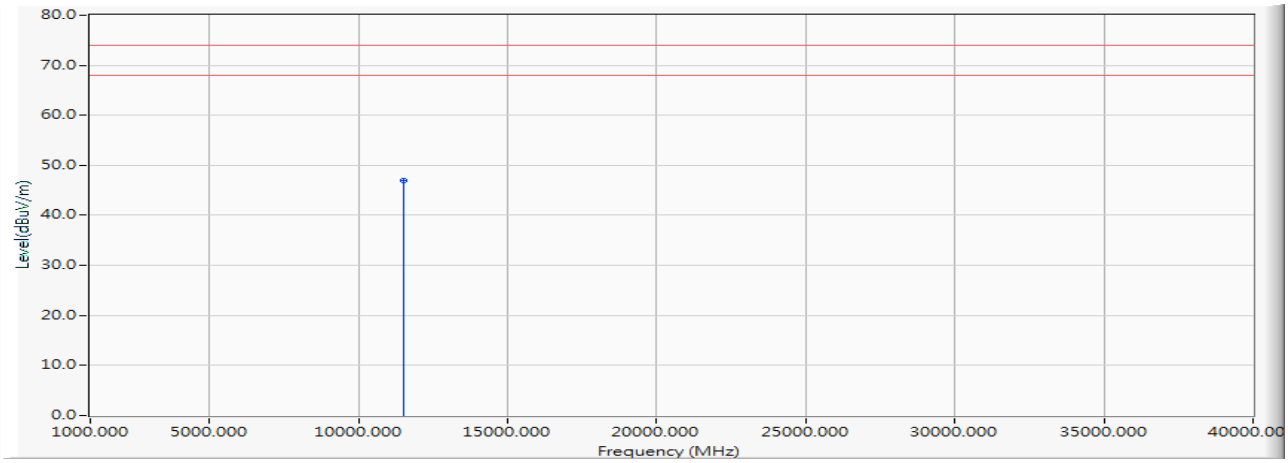


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11490.000	-11.855	58.723	46.869	-27.131	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日
環境濕度：55 %

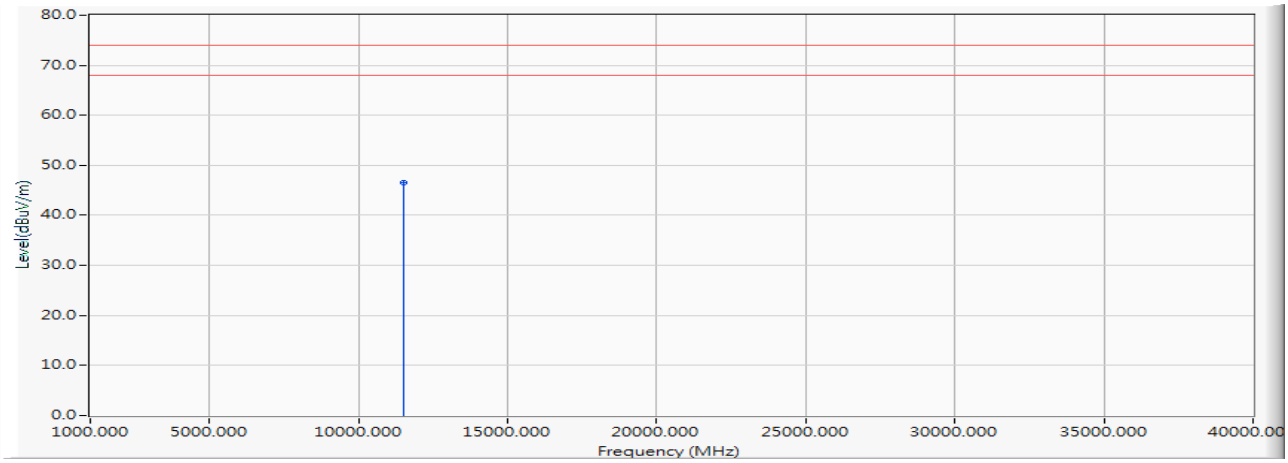


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	-11.855	58.310	46.456	-27.544	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

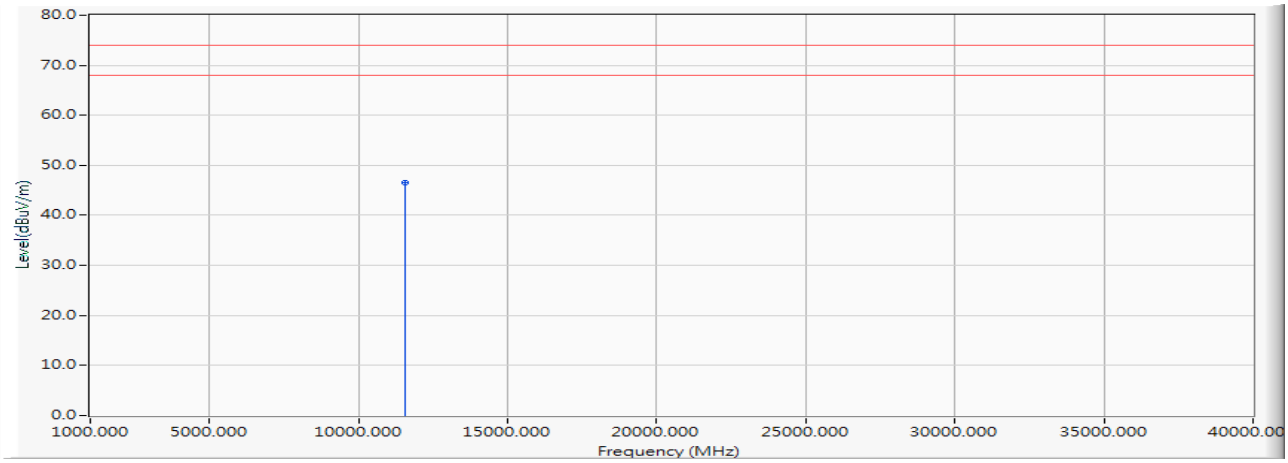


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11570.000	-11.508	58.034	46.527	-27.473	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

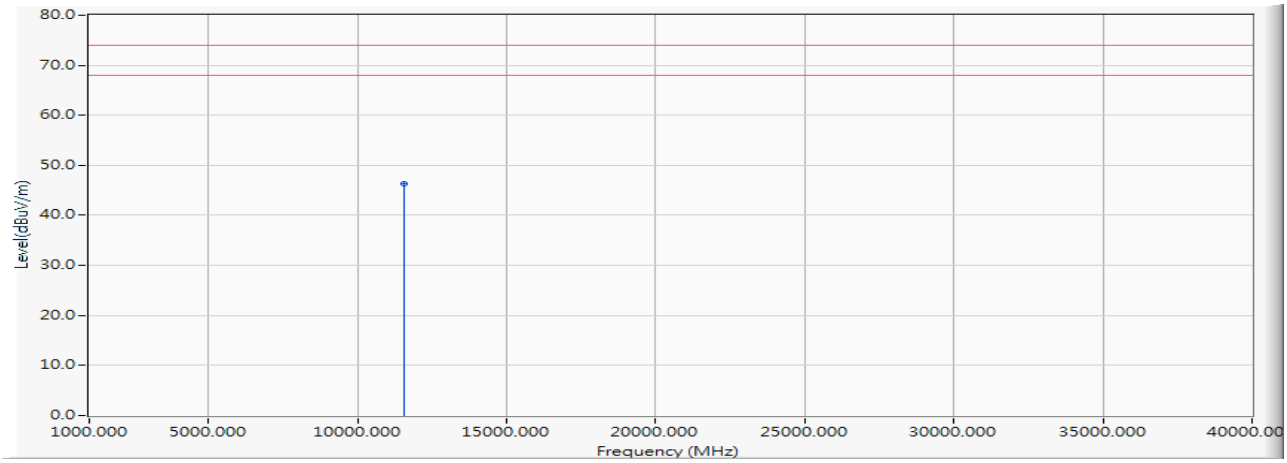


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	57.742	46.235	-27.765	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日
環境濕度：55 %

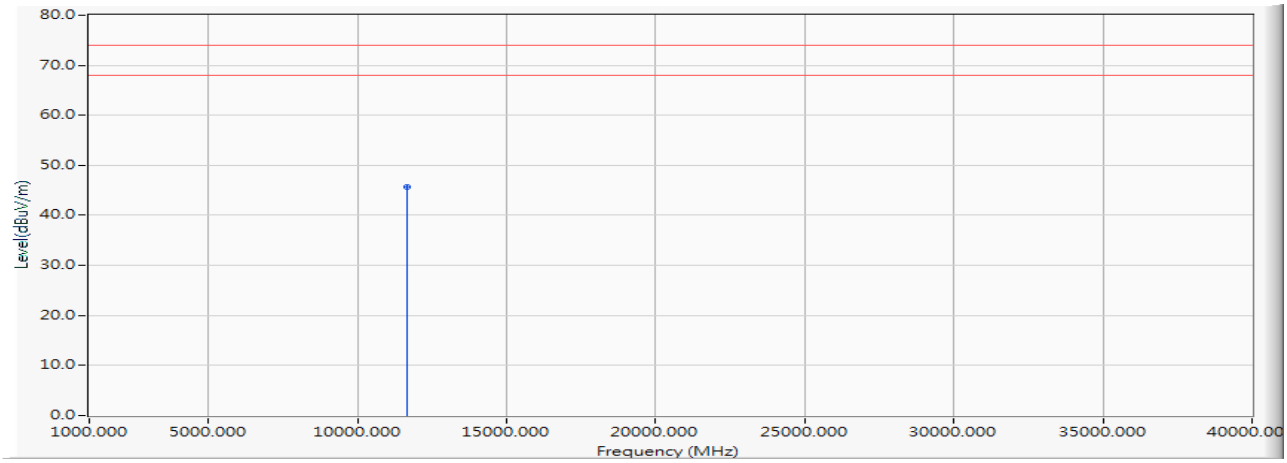


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11650.000	-10.977	56.607	45.630	-28.370	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

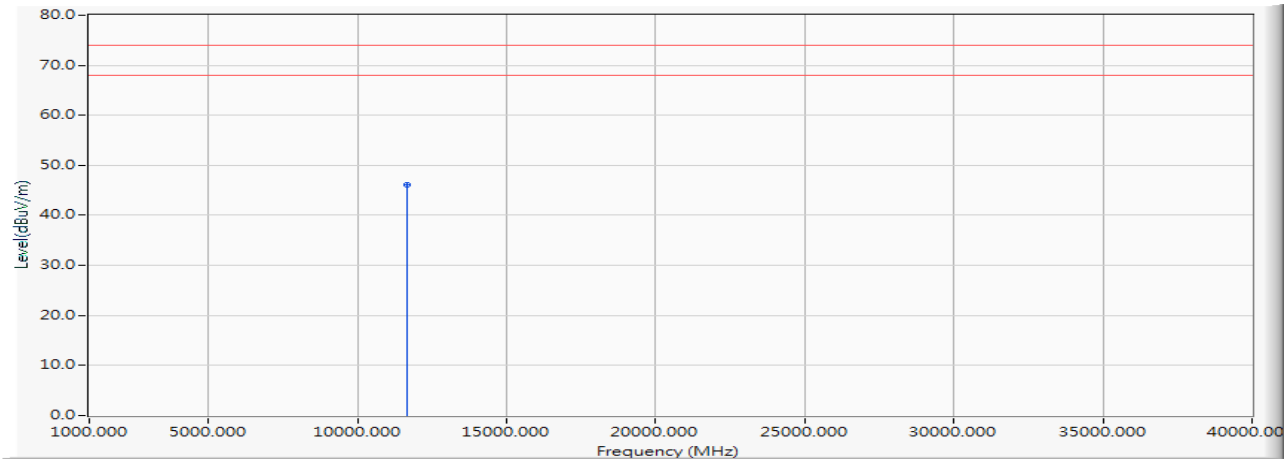


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	-10.977	57.181	46.204	-27.796	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

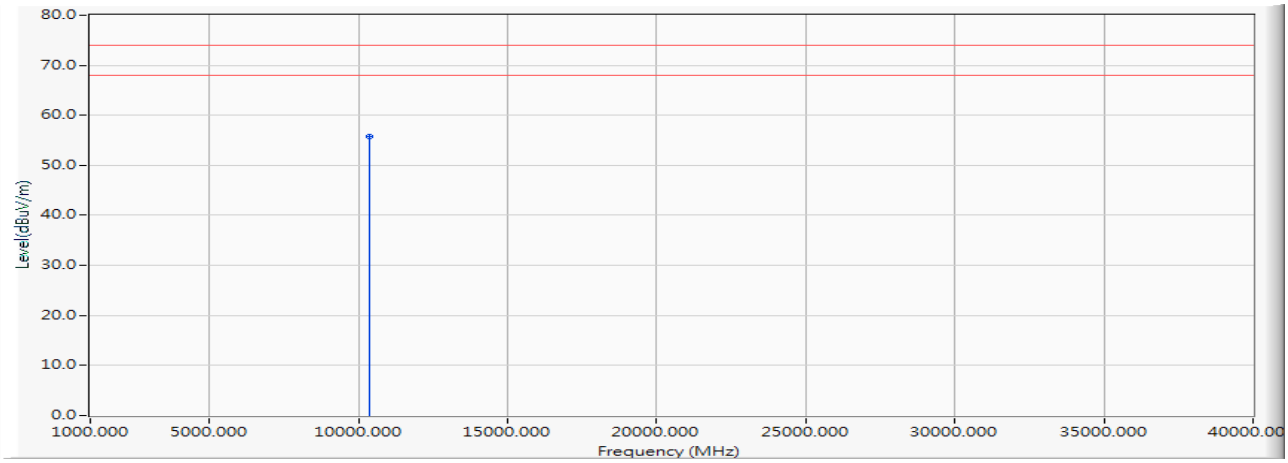


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	-11.773	67.617	55.844	-18.156	74.000	54.000
Average Detector						
10380.000	-11.773	51.203	39.430	-14.570	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

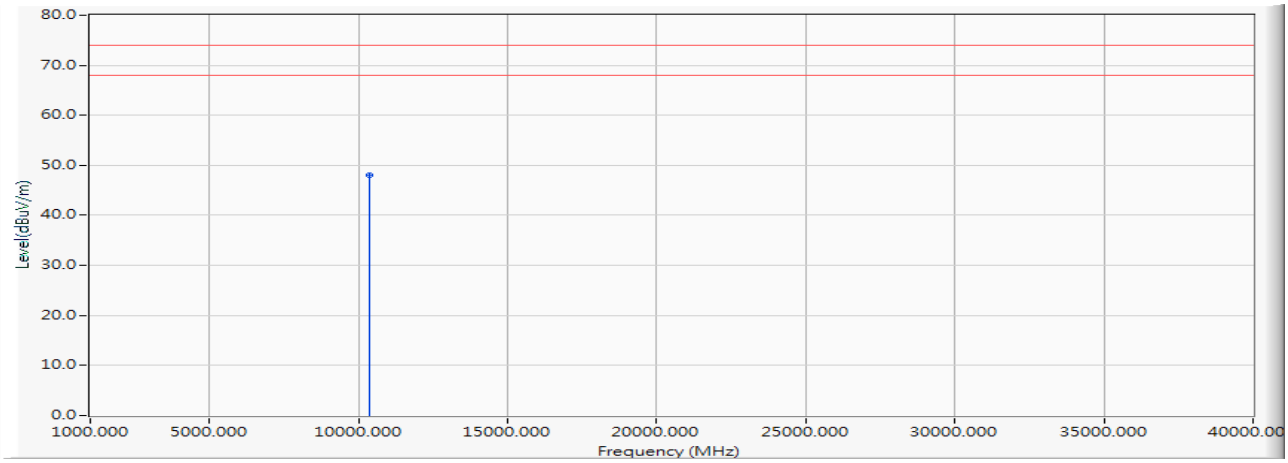


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10380.000	-11.773	59.854	48.081	-25.919	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

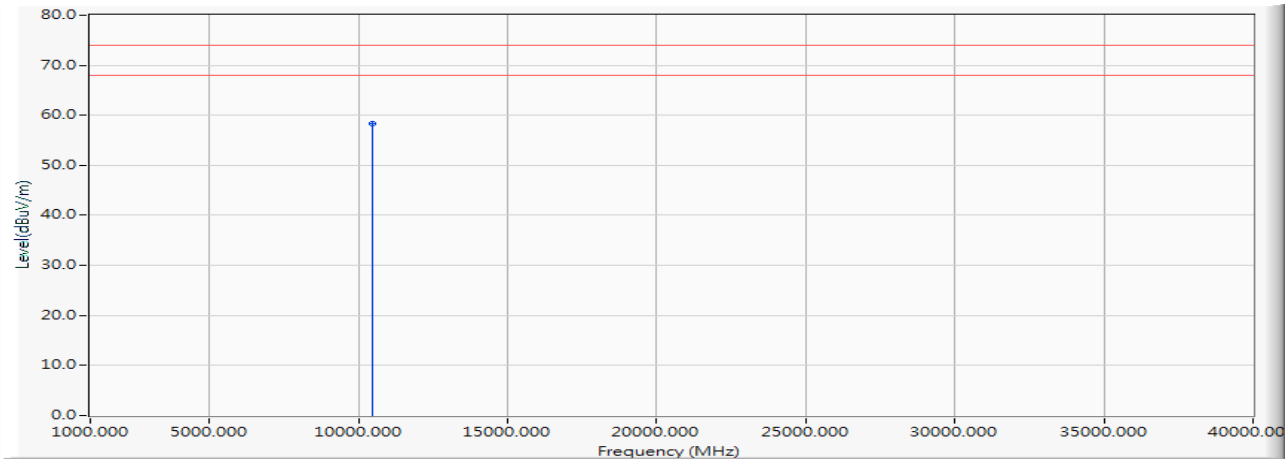


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	70.818	58.284	-15.716	74.000	54.000
Average Detector						
10460.000	-12.534	53.031	40.497	-13.503	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

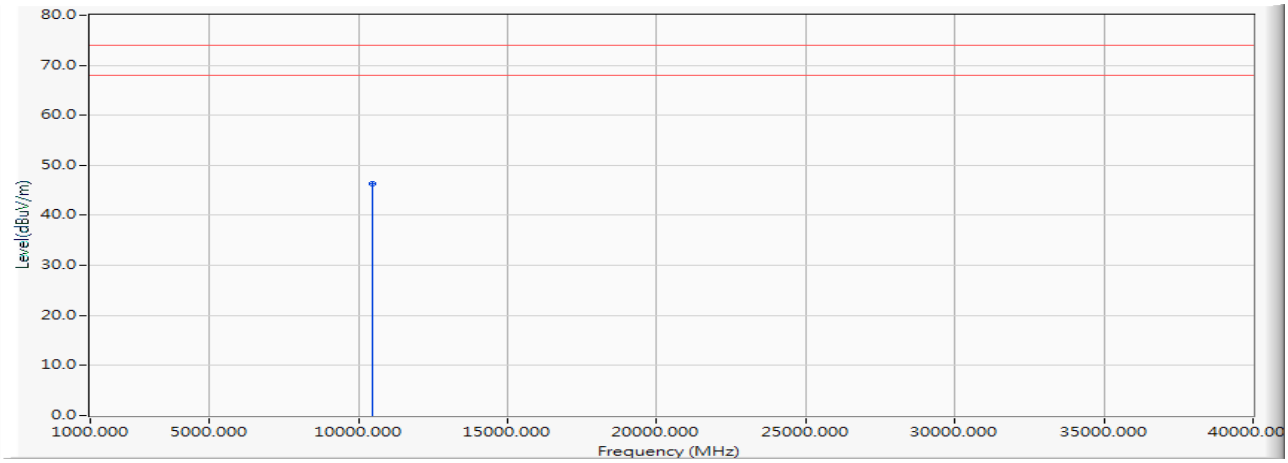


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10460.000	-12.534	58.899	46.365	-27.635	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日
環境濕度：55 %

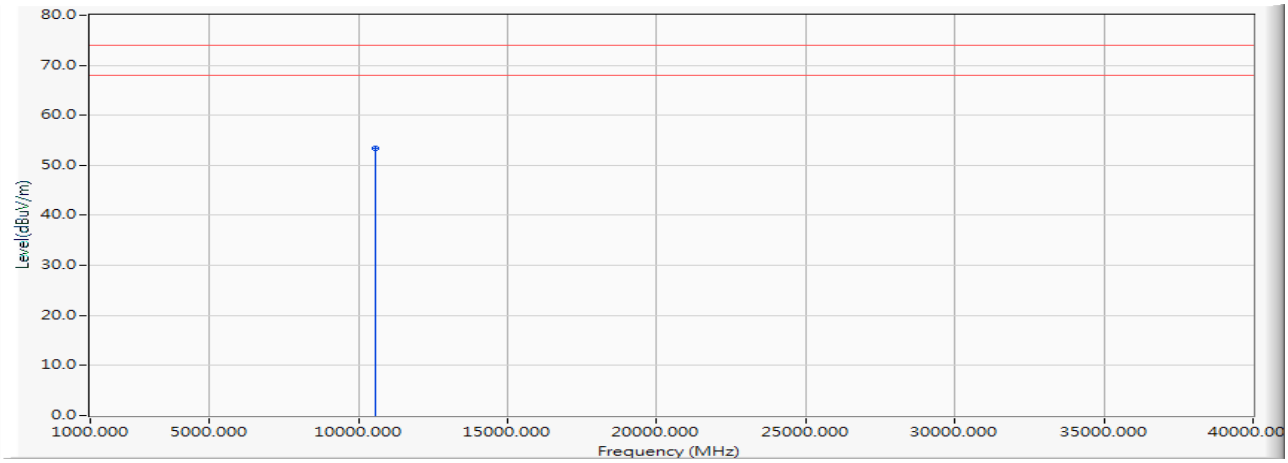


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10540.000	-13.210	66.657	53.447	-20.553	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

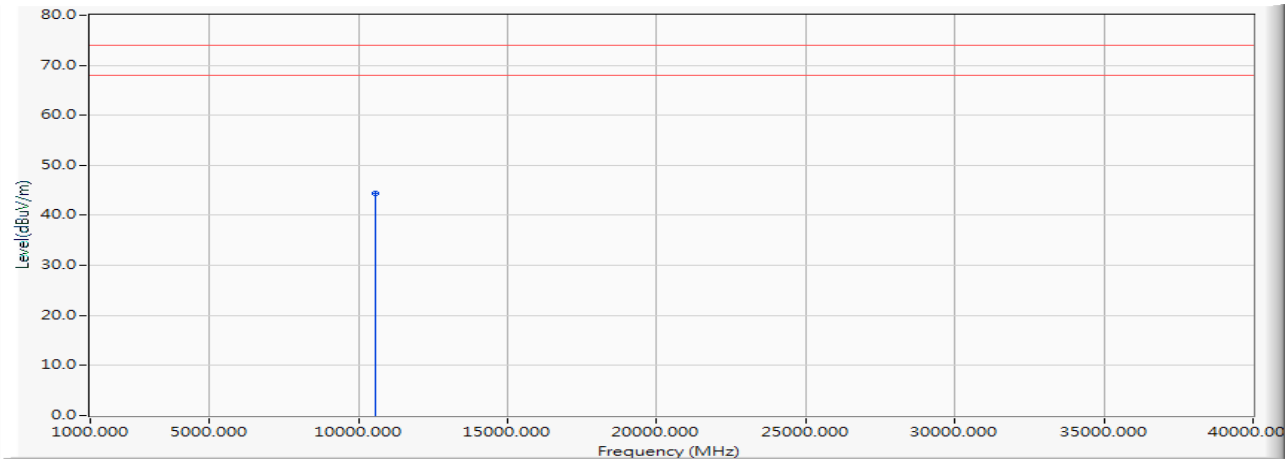


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	-13.210	57.711	44.501	-29.499	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

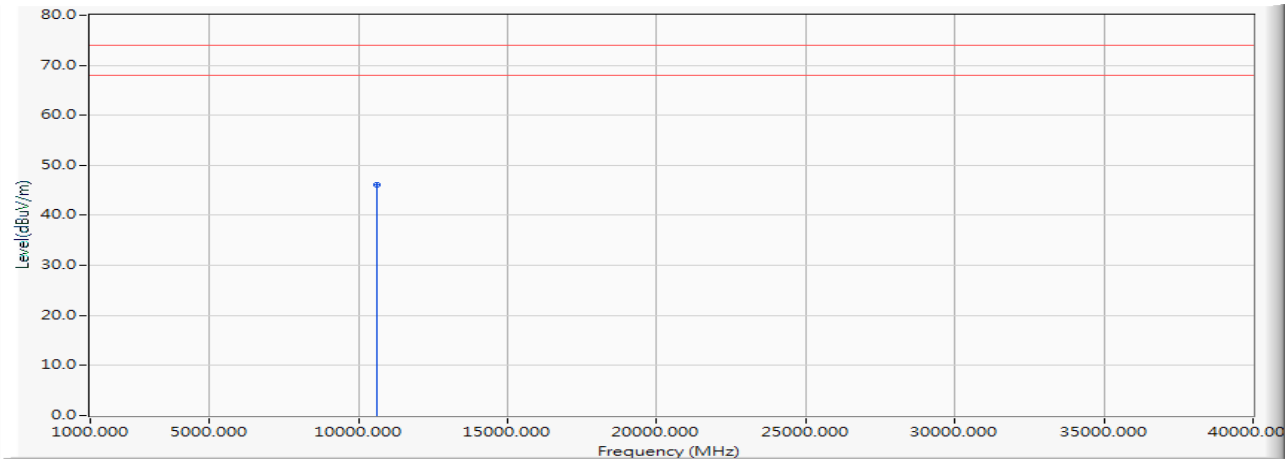


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	-13.817	59.937	46.120	-27.880	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

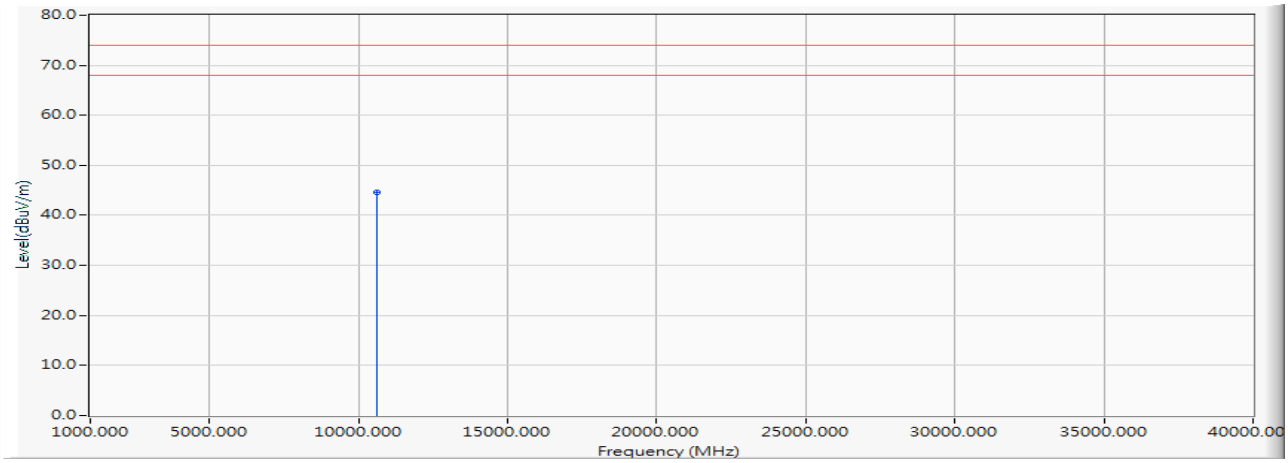


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10620.000	-13.817	58.446	44.629	-29.371	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

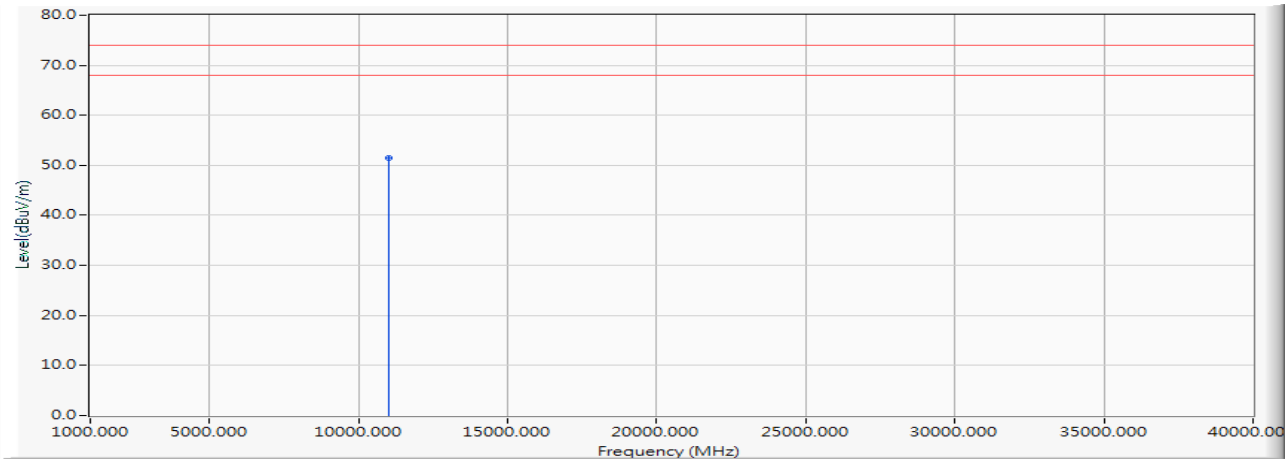


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	-12.322	63.869	51.546	-22.454	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

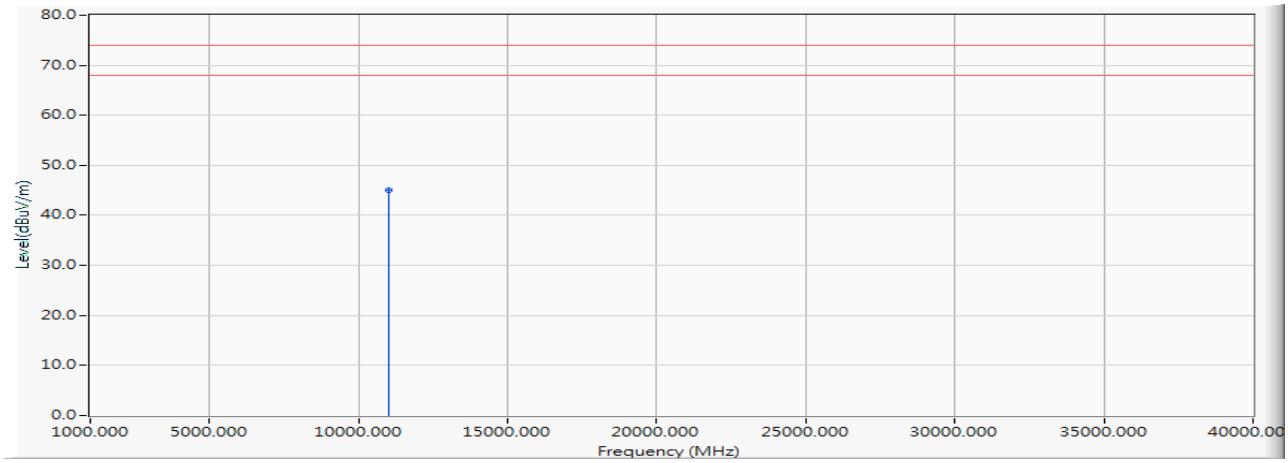


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11020.000	-12.322	57.325	45.002	-28.998	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

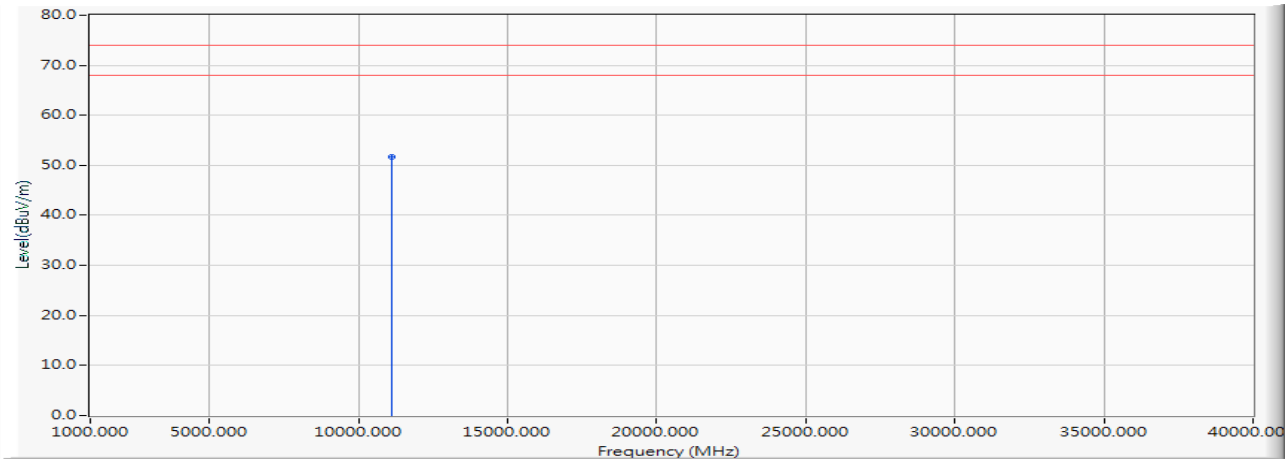


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	-11.596	63.388	51.792	-22.208	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

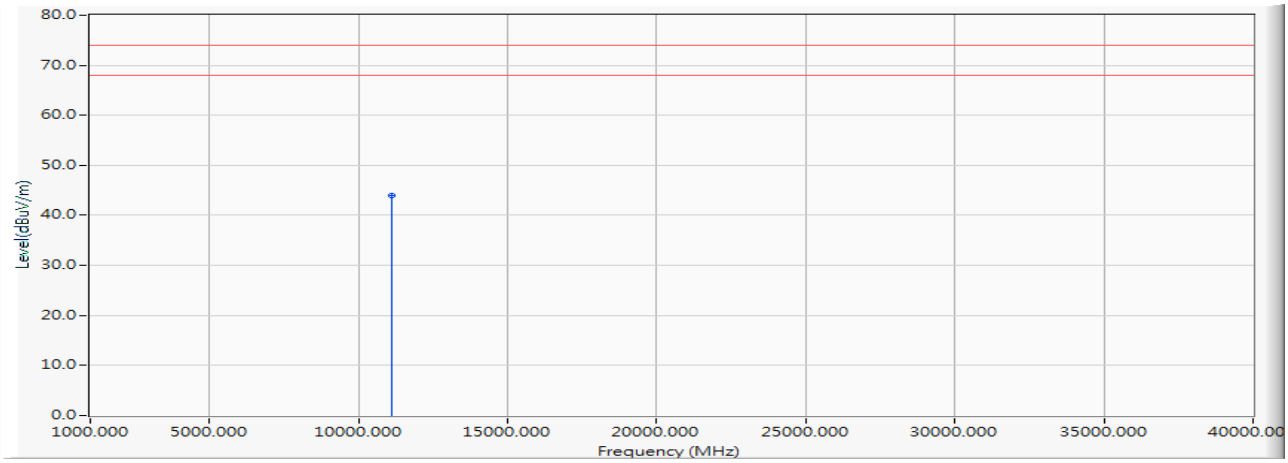


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	-11.596	55.462	43.866	-30.134	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

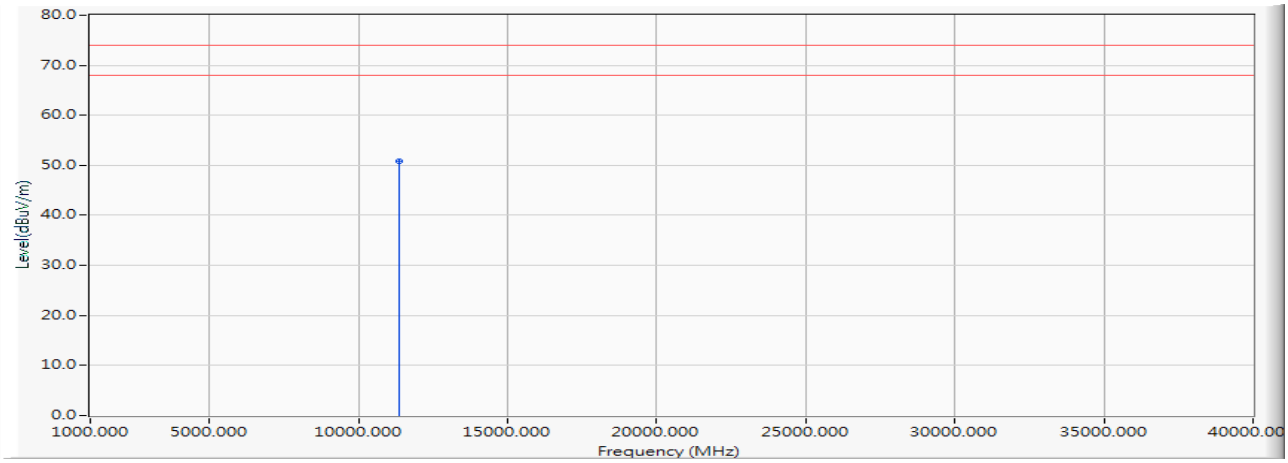


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	-10.815	61.581	50.765	-23.235	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

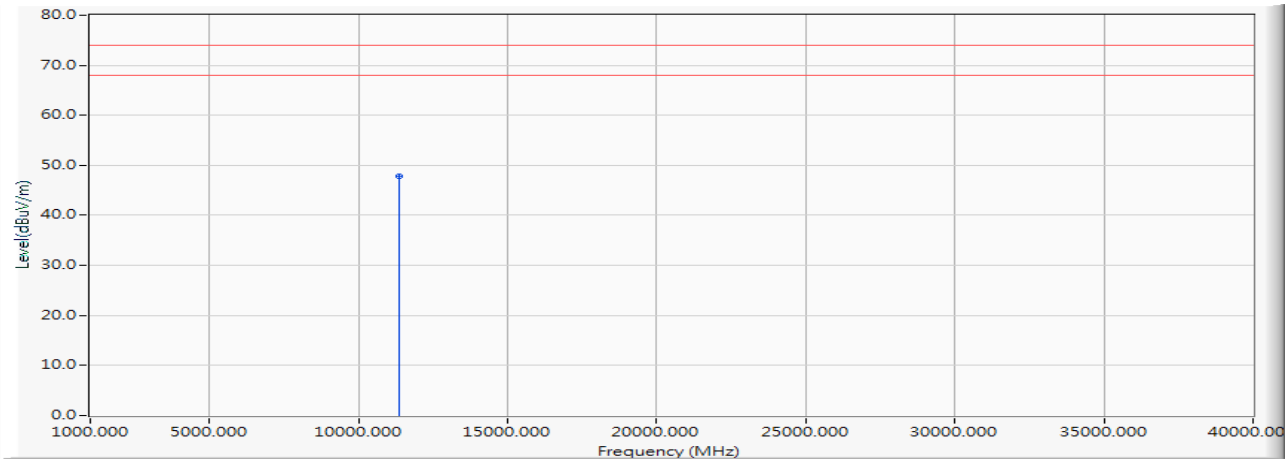


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11340.000	-10.815	58.626	47.810	-26.190	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

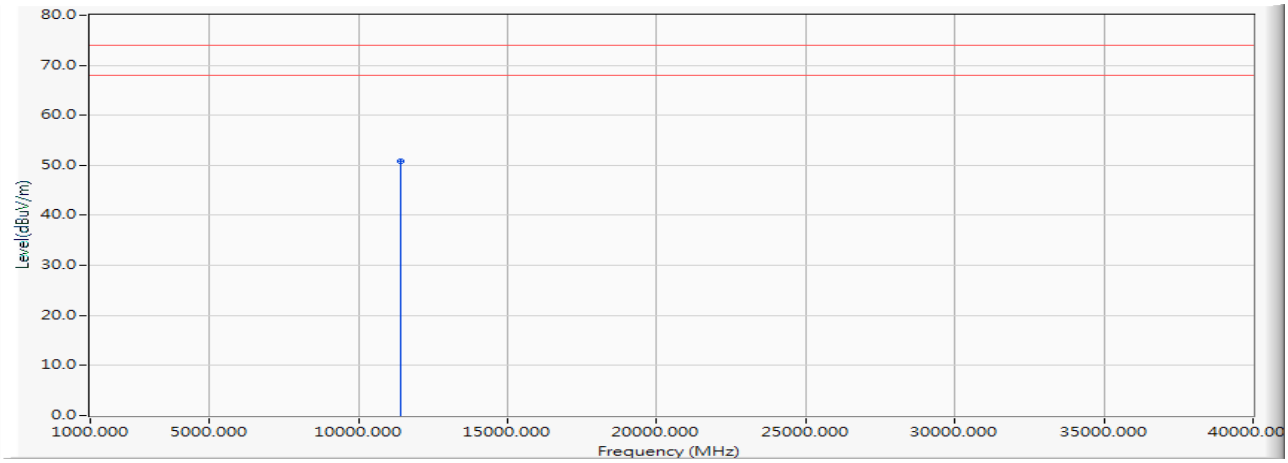


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	-11.372	62.252	50.880	-23.120	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

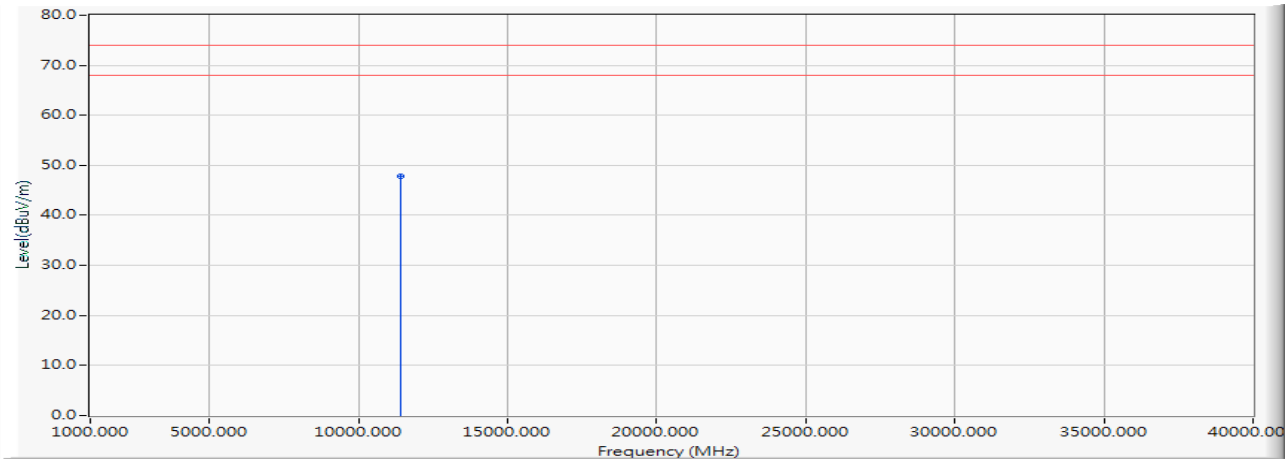


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11420.000	-11.372	59.250	47.878	-26.122	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

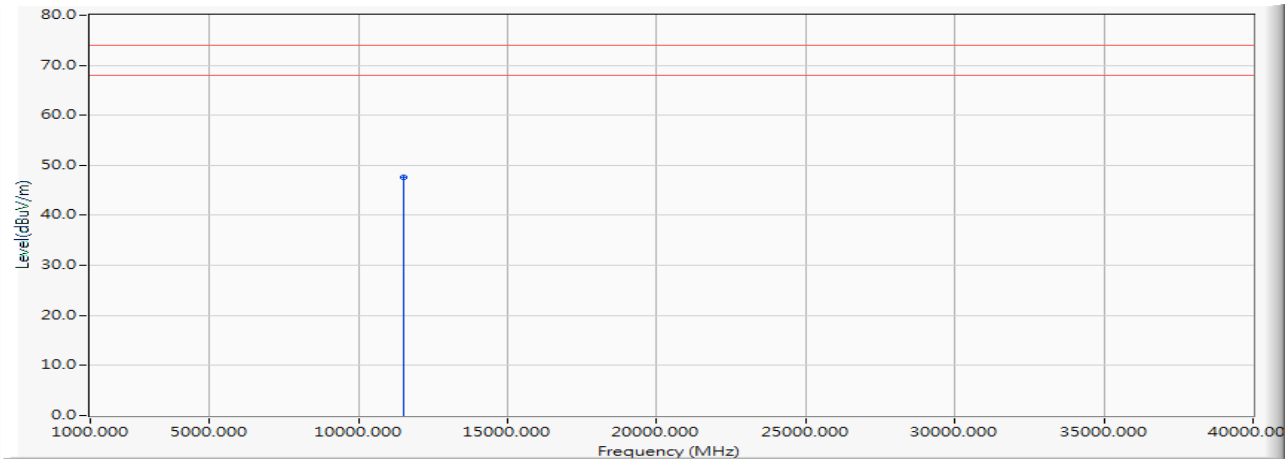


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11510.000	-11.869	59.414	47.545	-26.455	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

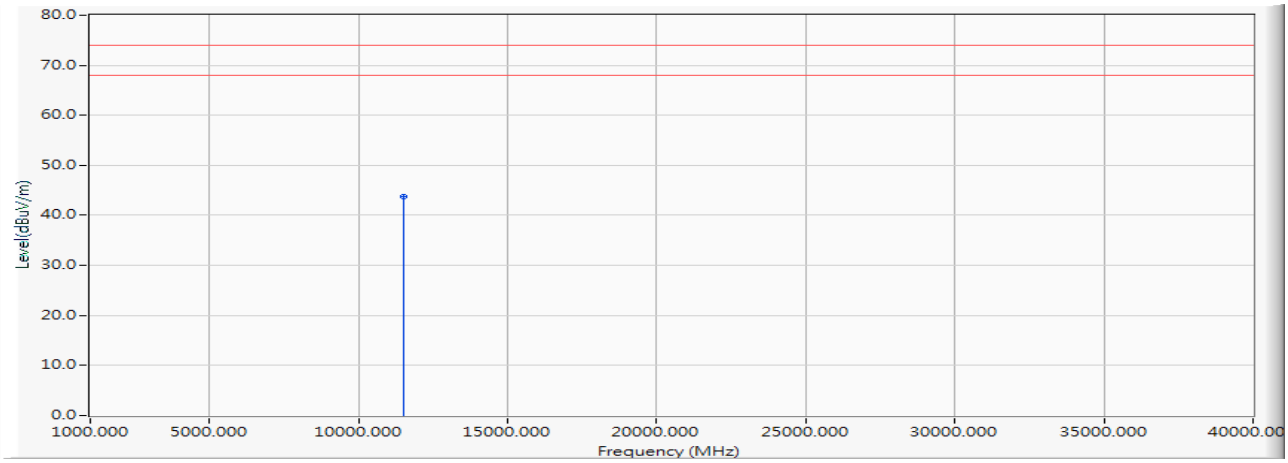


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11510.000	-11.869	55.517	43.648	-30.352	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

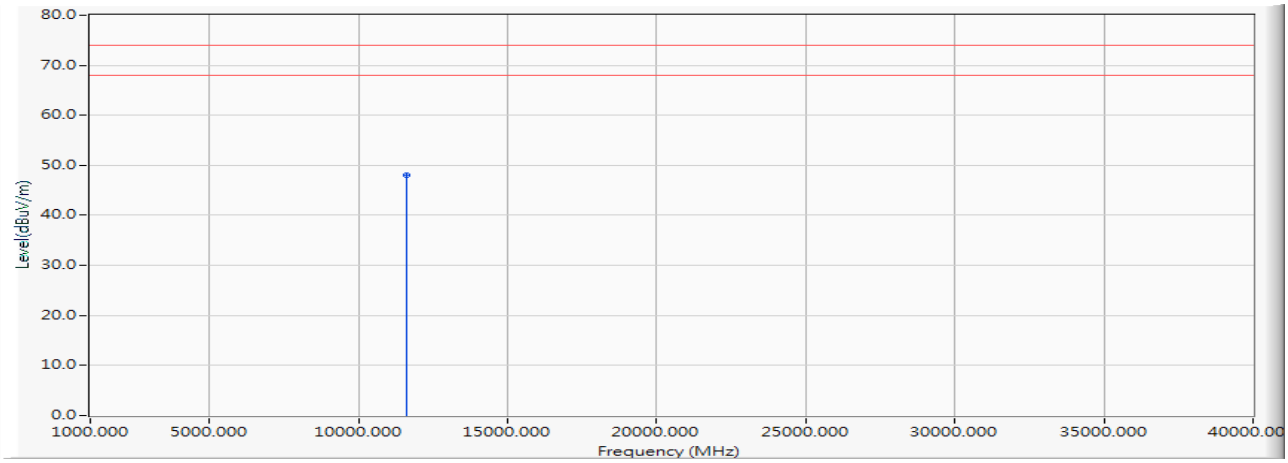


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11590.000	-11.389	59.539	48.150	-25.850	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

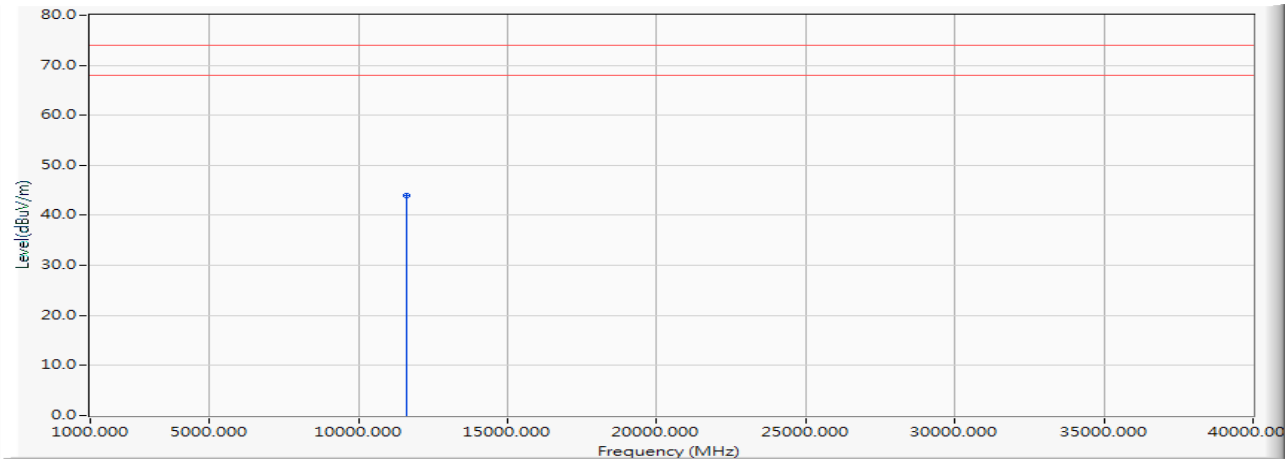


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	-11.389	55.262	43.873	-30.127	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

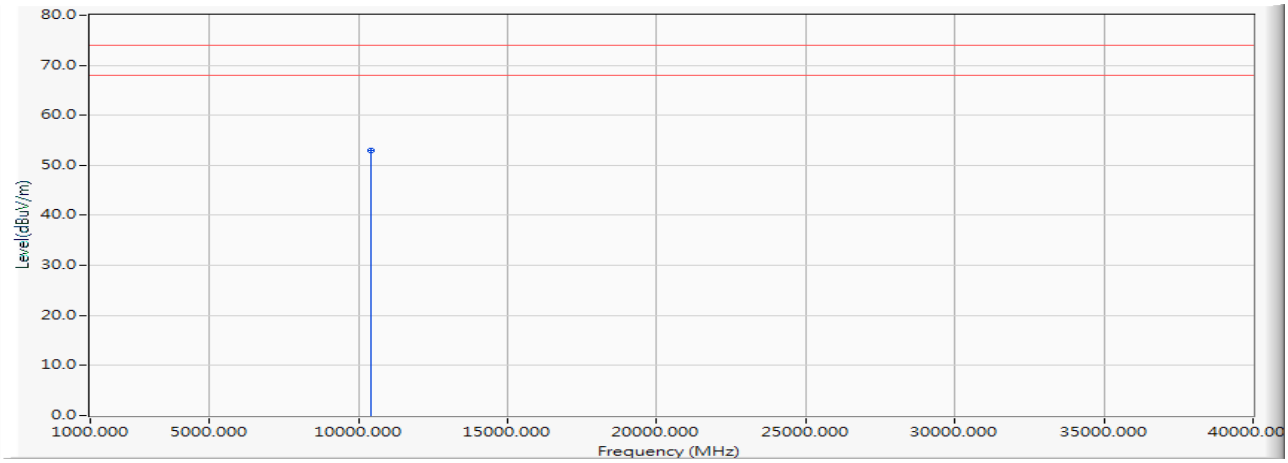


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10420.000	-12.154	65.076	52.922	-21.078	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

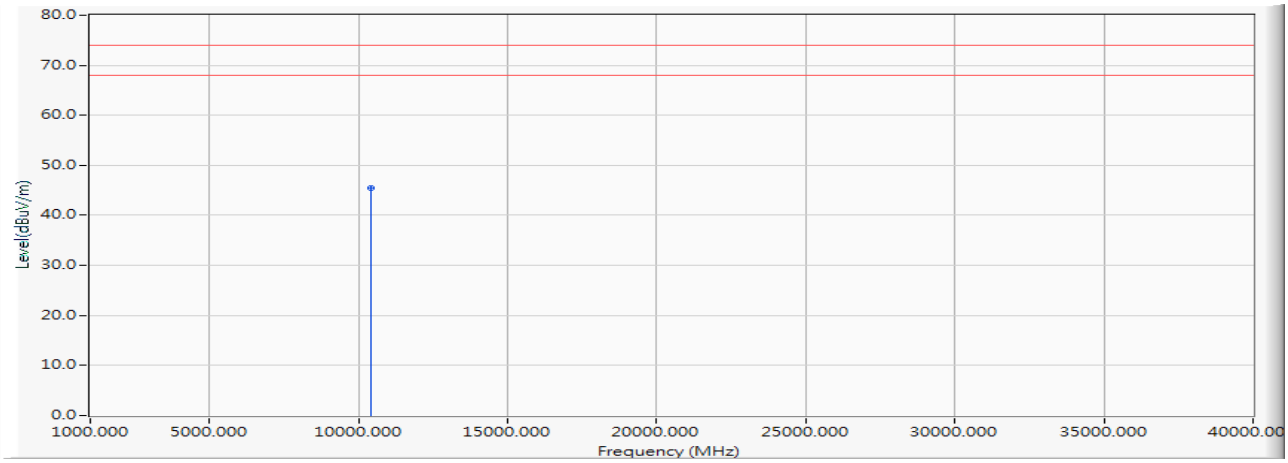


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10420.000	-12.154	57.688	45.534	-28.466	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

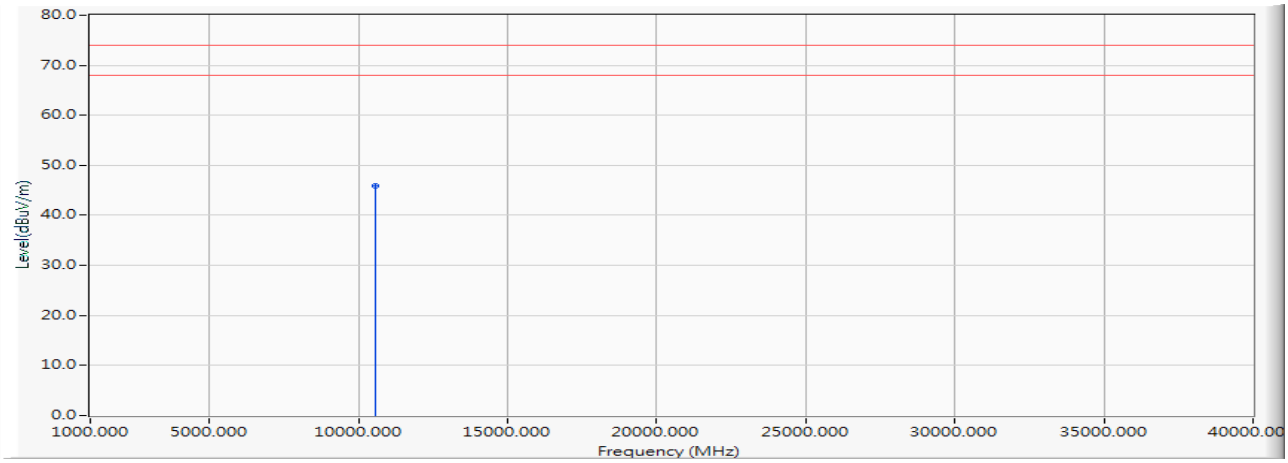


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	59.464	45.961	-28.039	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

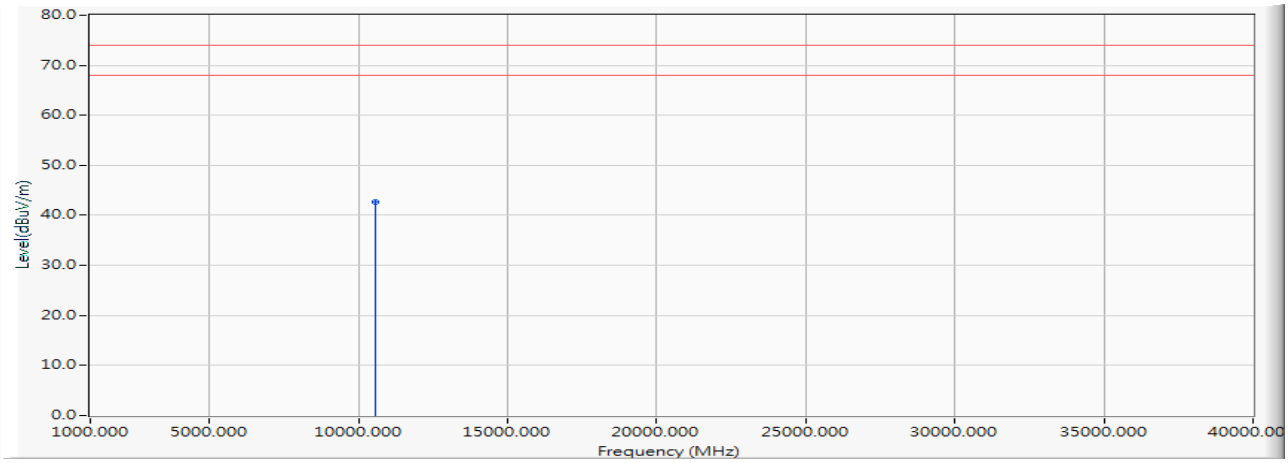


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	56.166	42.663	-31.337	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

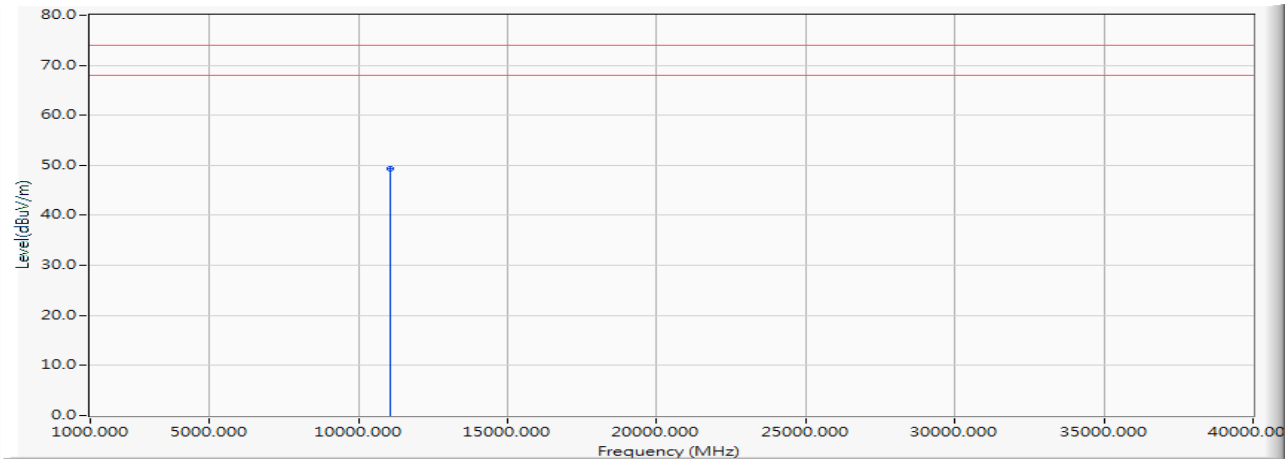


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11060.000	-11.960	61.209	49.250	-24.750	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

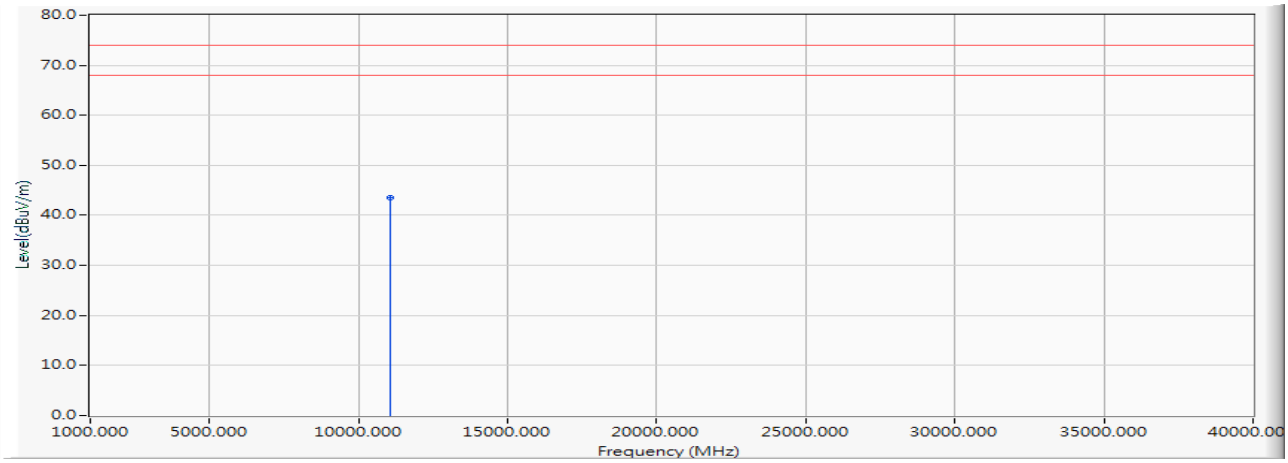


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	-11.960	55.529	43.570	-30.430	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

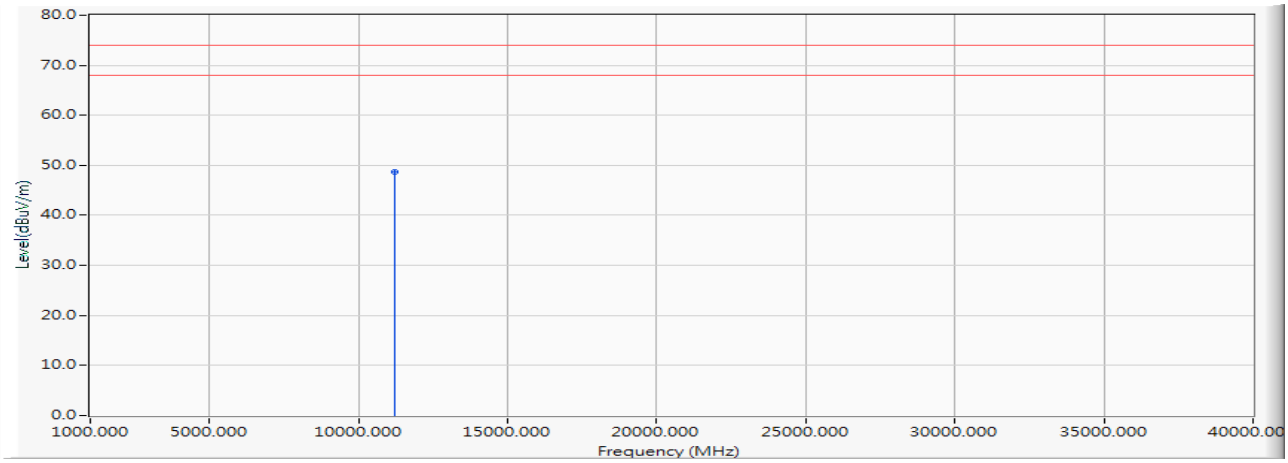


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	-10.410	59.113	48.703	-25.297	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

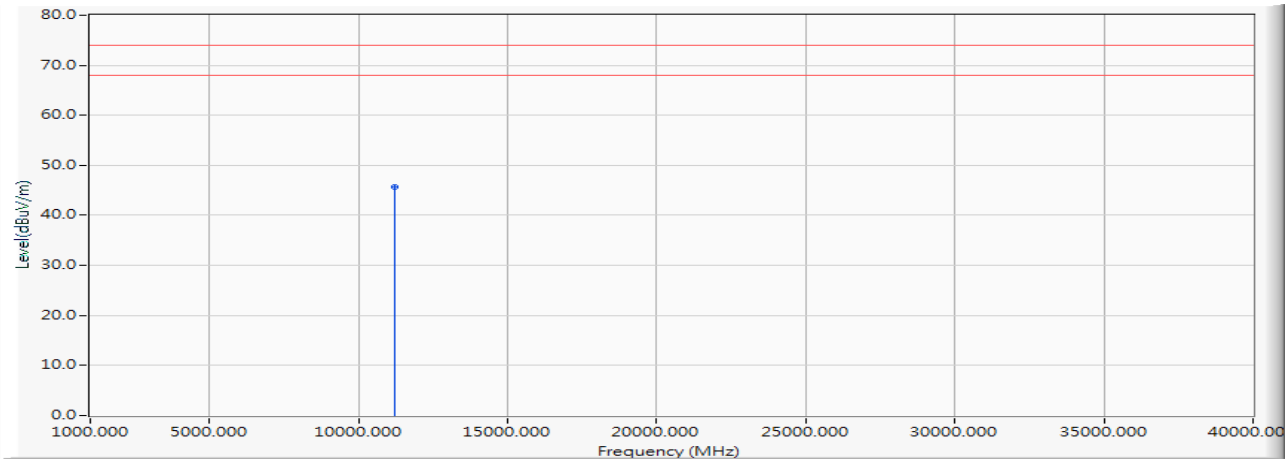


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11220.000	-10.410	56.002	45.592	-28.408	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

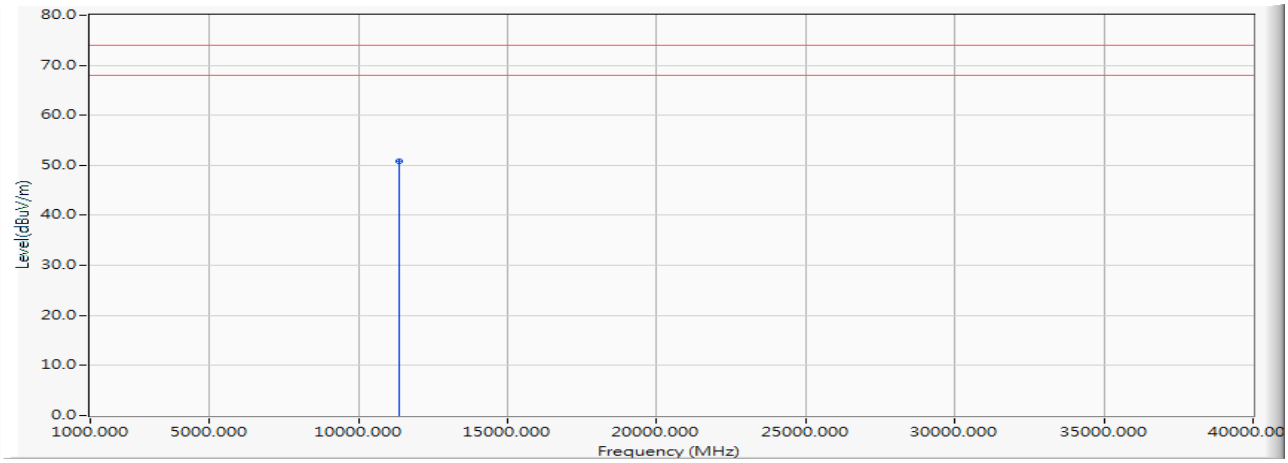


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	-11.094	61.965	50.872	-23.128	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

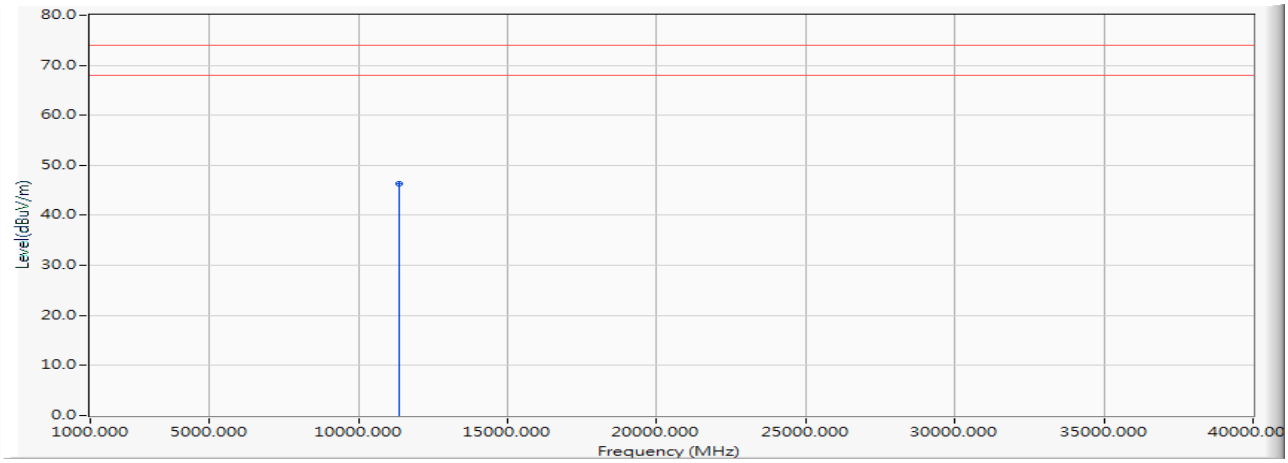


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	-11.094	57.503	46.410	-27.590	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

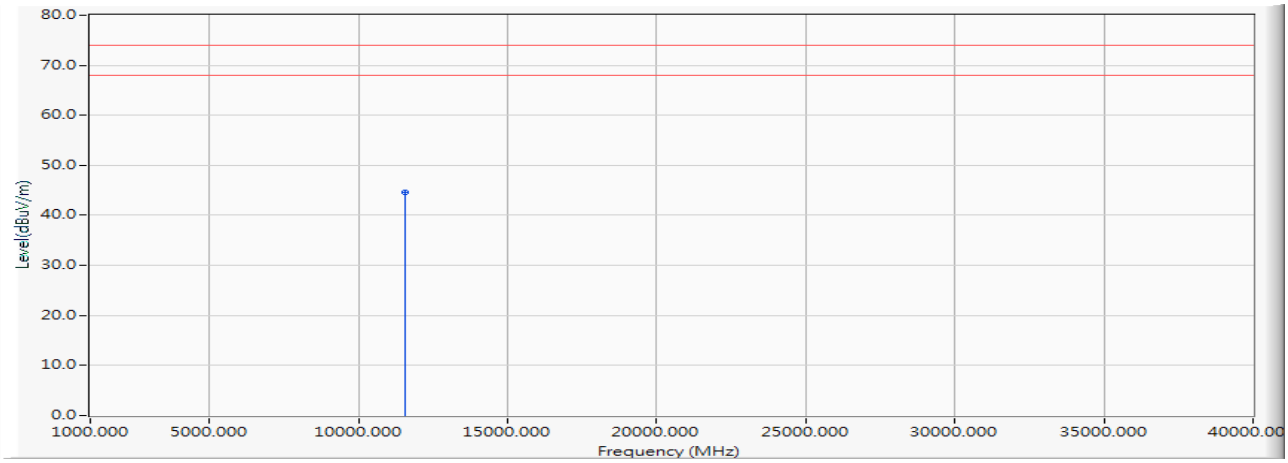


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11550.000	-11.629	56.277	44.649	-29.351	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

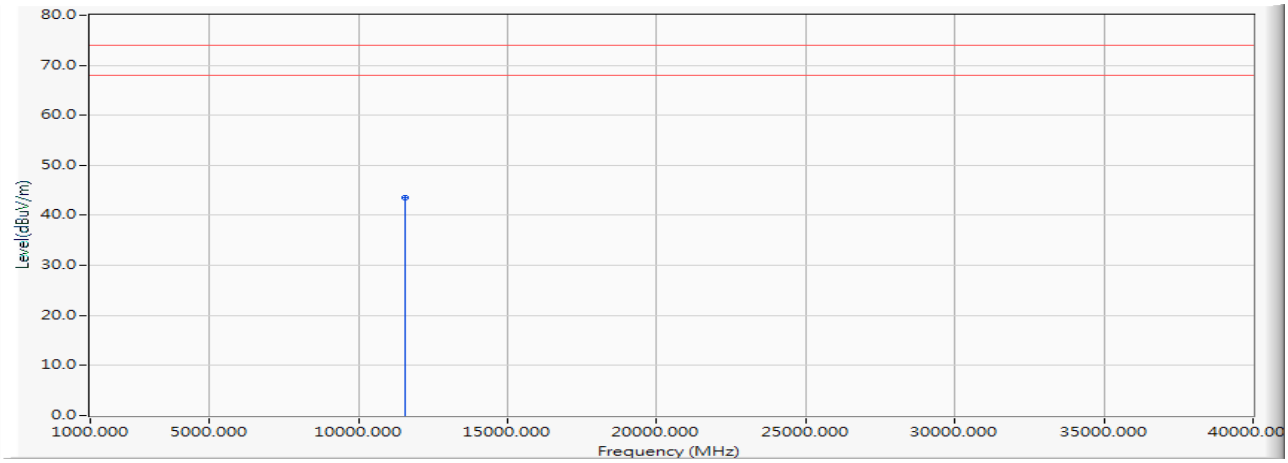


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	-11.629	55.217	43.589	-30.411	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

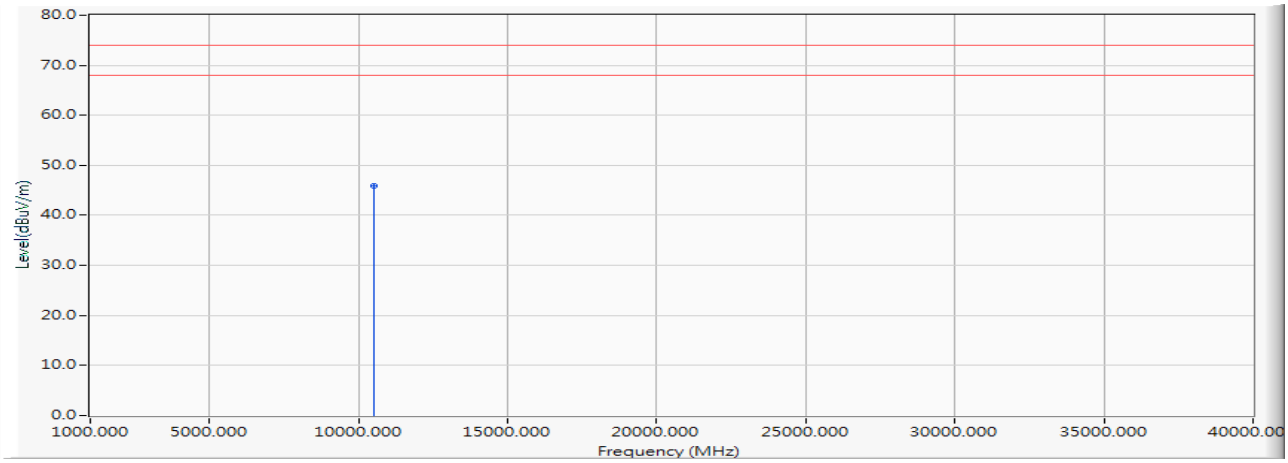


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10500.000	-12.910	58.772	45.862	-28.138	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

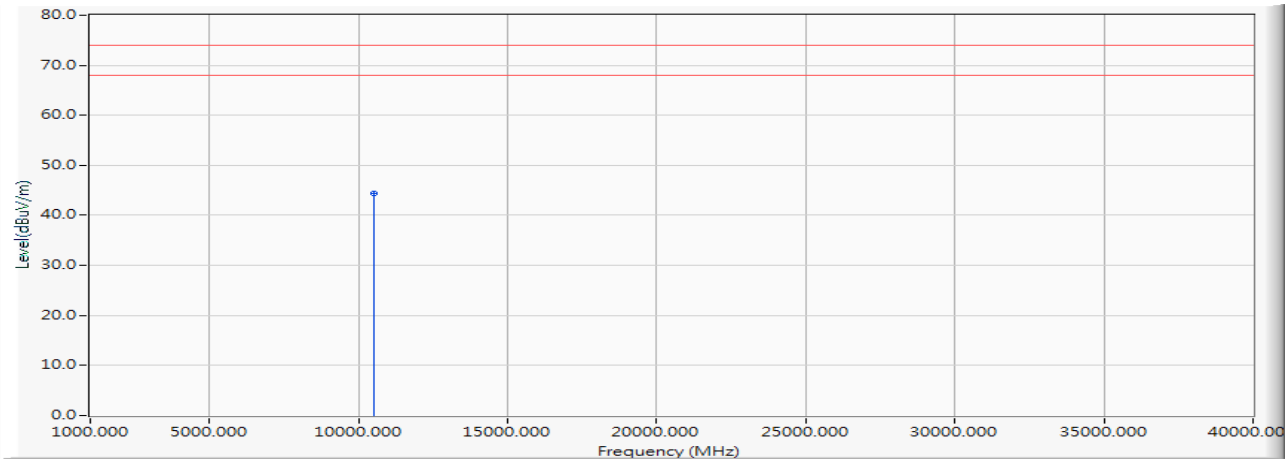


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10500.000	-12.910	57.316	44.406	-29.594	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

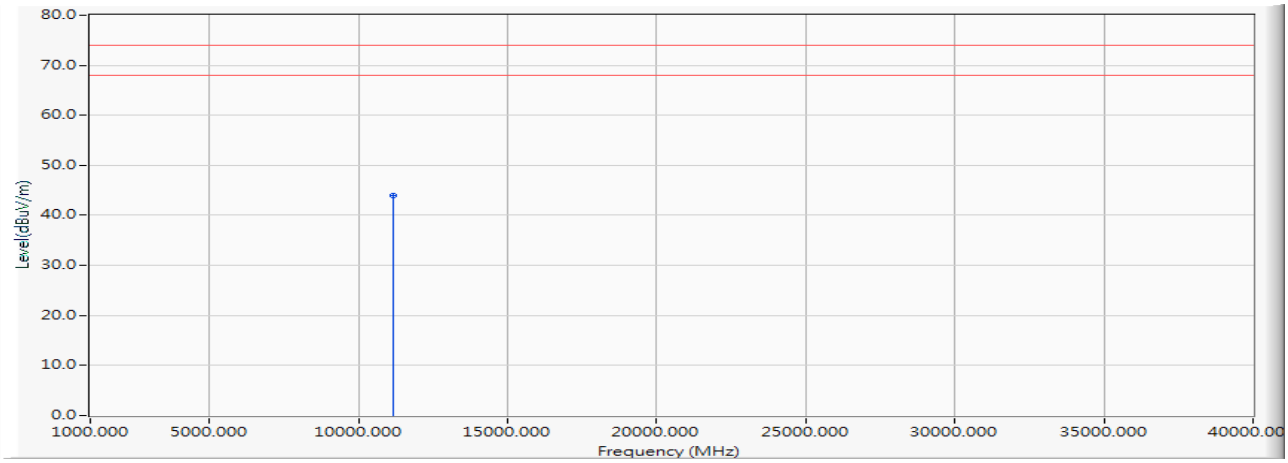


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11140.000	-11.195	55.260	44.065	-29.935	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

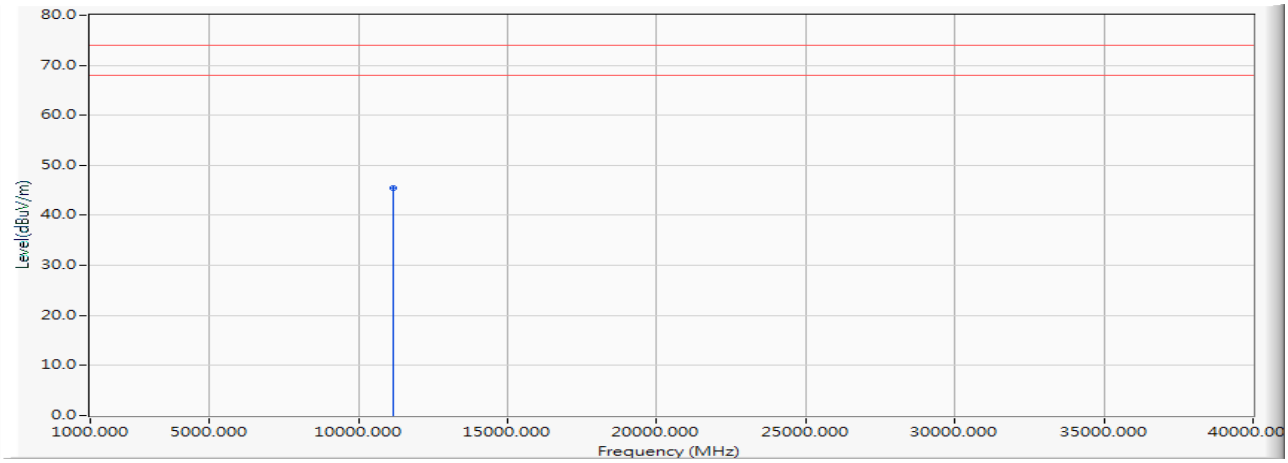


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11140.000	-11.195	56.685	45.490	-28.510	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

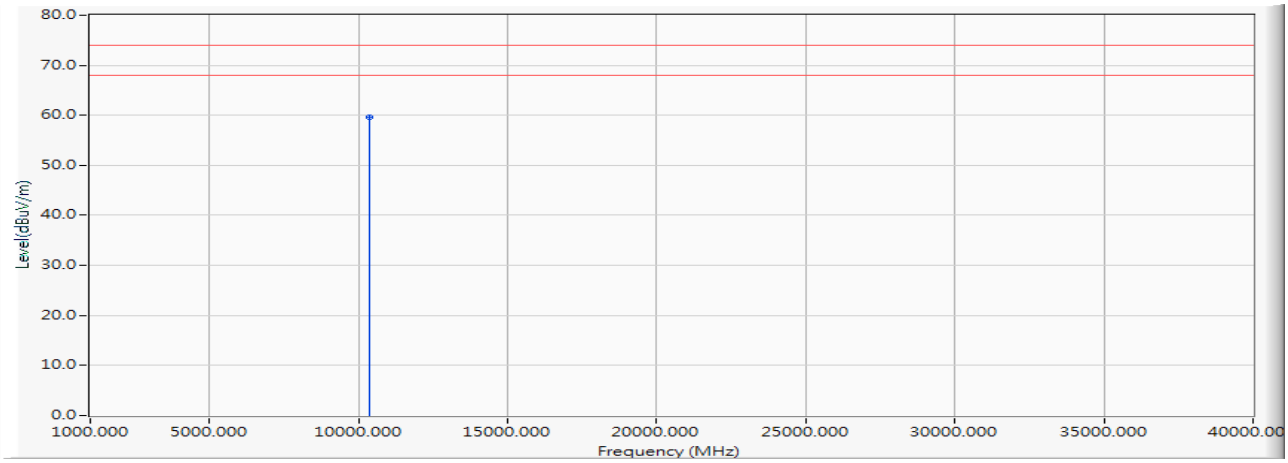


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10360.000	-11.583	71.123	59.540	-14.460	74.000	54.000
Average Detector						
10360.000	-11.583	56.723	45.140	-8.860	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

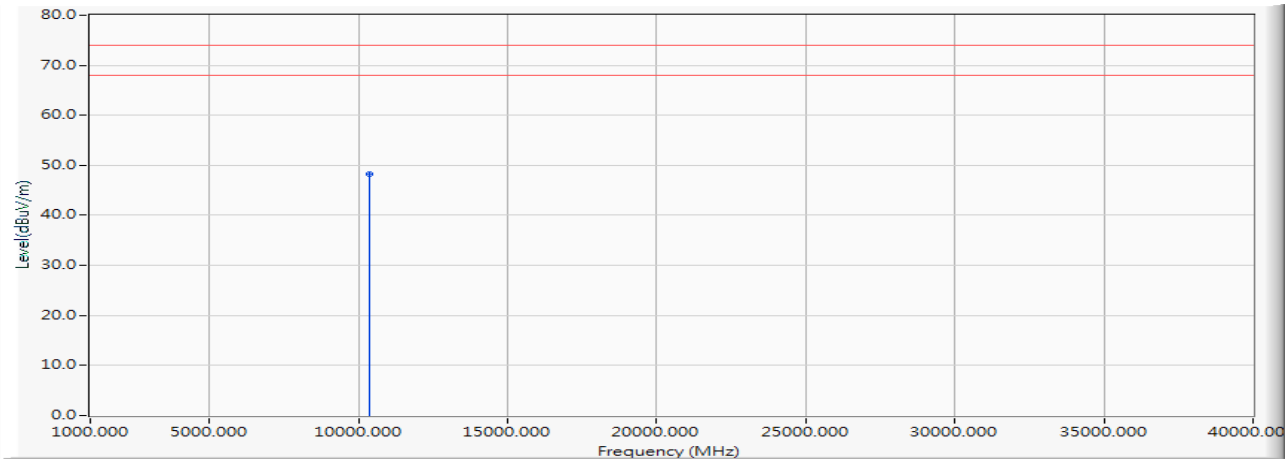


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	-11.583	59.931	48.348	-25.652	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

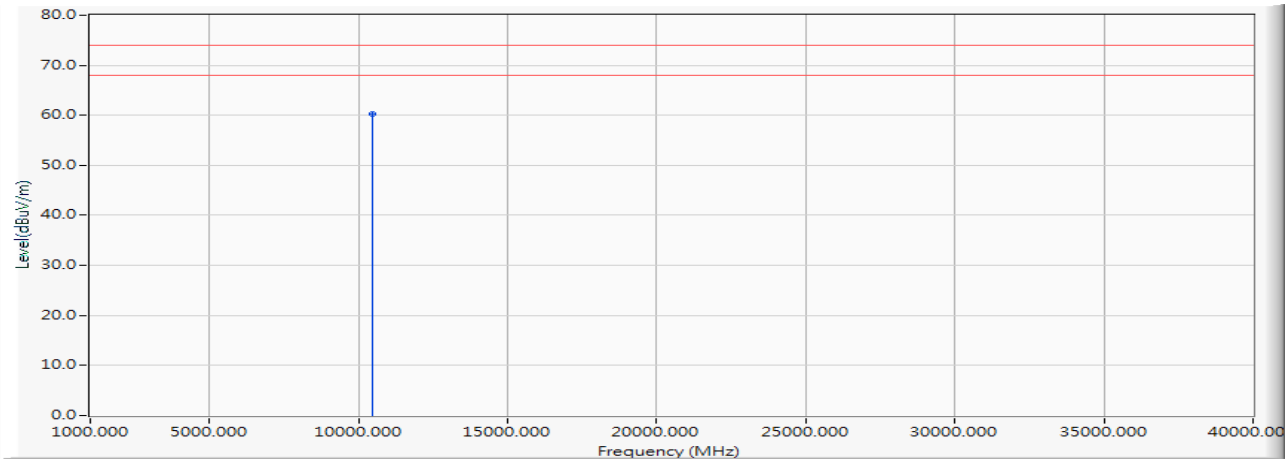


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10440.000	-12.344	72.613	60.269	-13.731	74.000	54.000
Average Detector						
10440.000	-12.344	57.733	45.389	-8.611	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

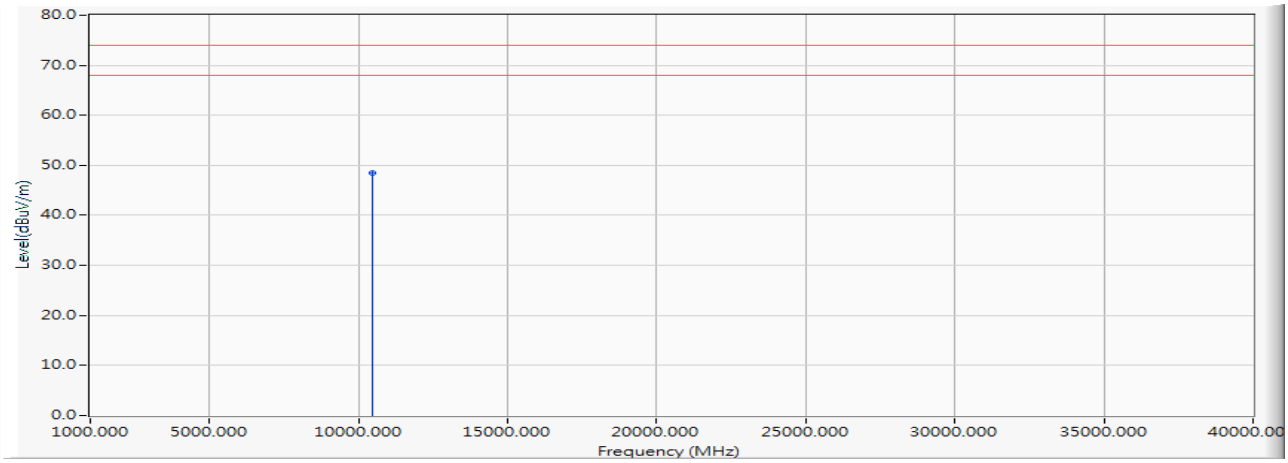


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	-12.344	60.829	48.485	-25.515	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

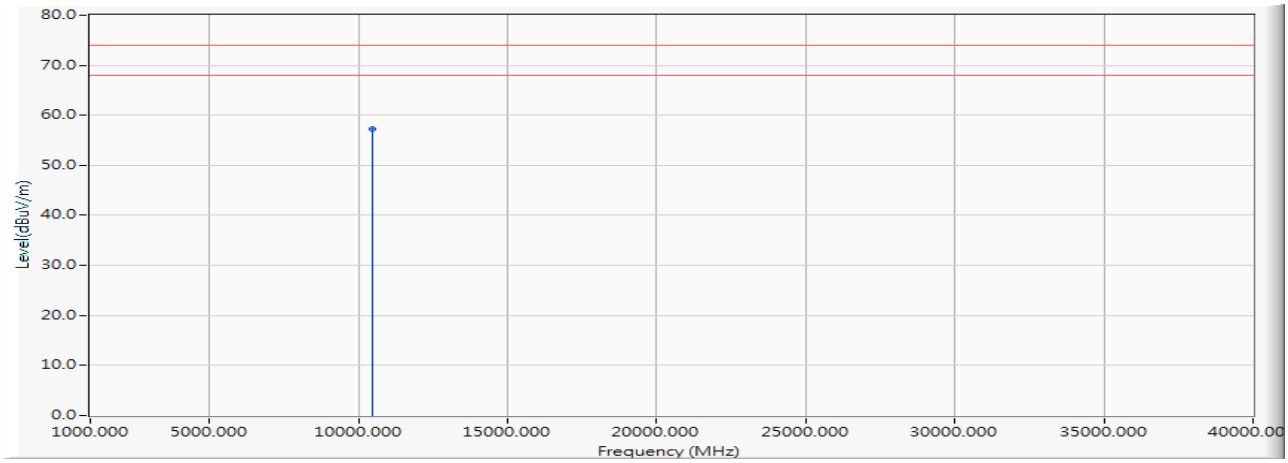


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10480.000	-12.725	70.052	57.327	-16.673	74.000	54.000
Average Detector						
10480.000	-12.725	54.331	41.606	-12.394	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

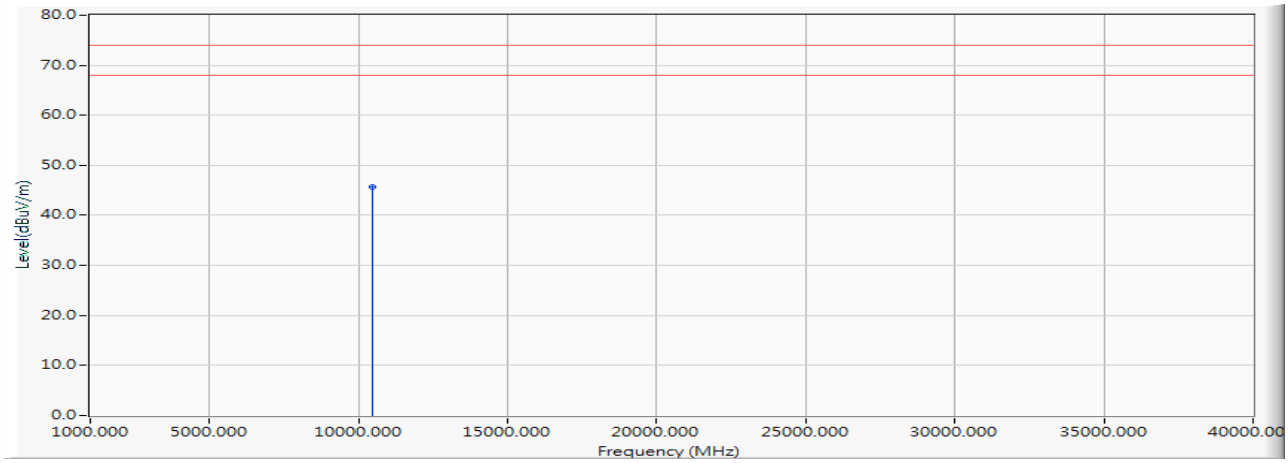


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10480.000	-12.725	58.317	45.592	-28.408	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

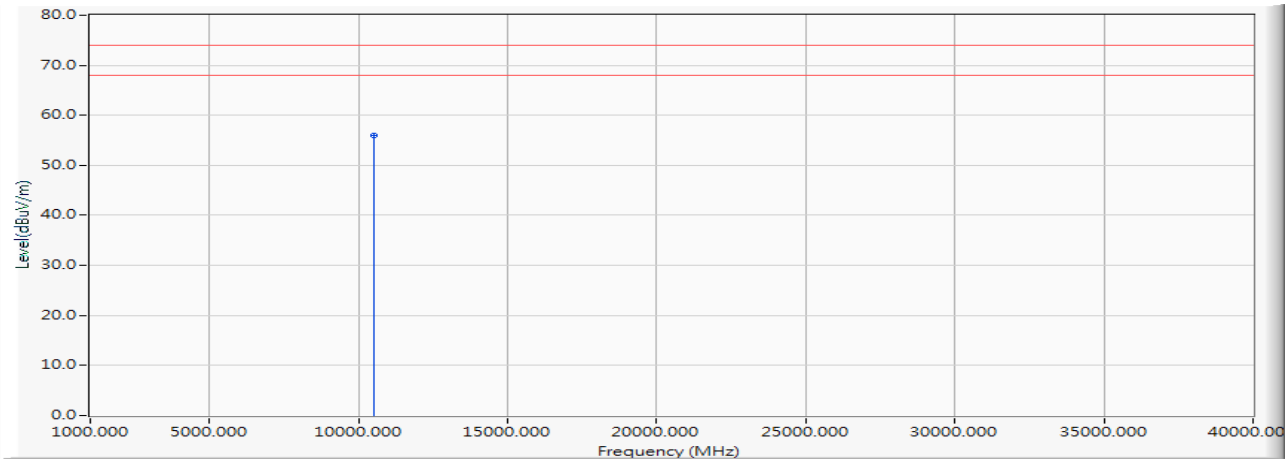


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10520.000	-13.063	68.951	55.888	-18.112	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	-13.063	54.465	41.402	-12.598	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

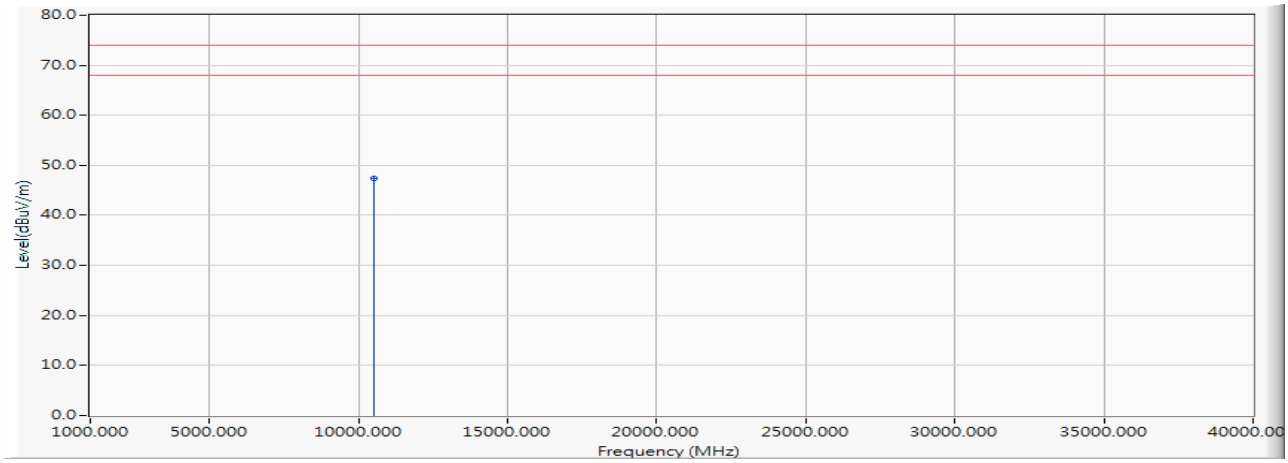


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10520.000	-13.063	60.550	47.487	-26.513	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

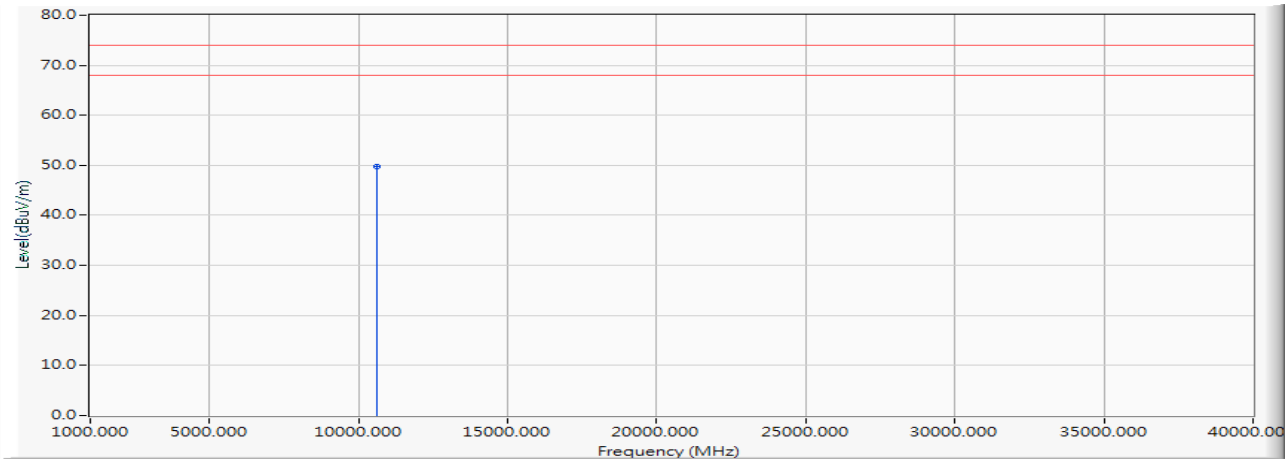


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10600.000	-13.654	63.434	49.780	-24.220	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

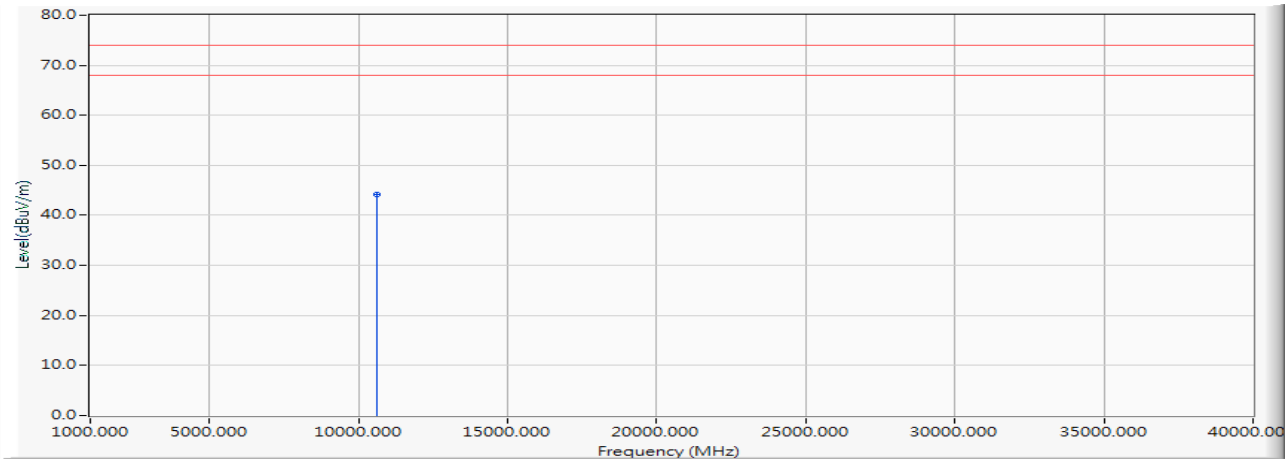


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	-13.654	57.773	44.119	-29.881	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

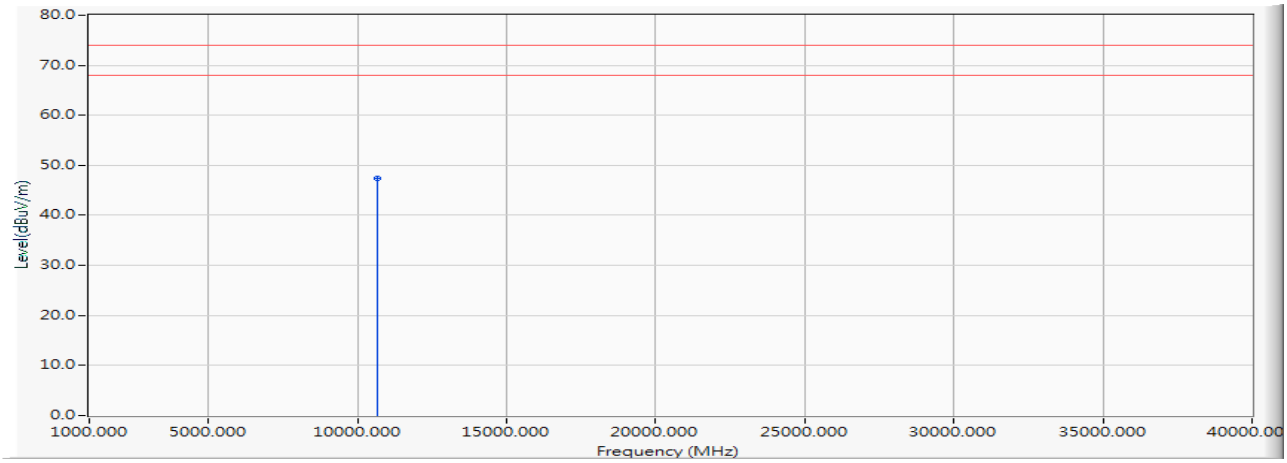


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	61.361	47.377	-26.623	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

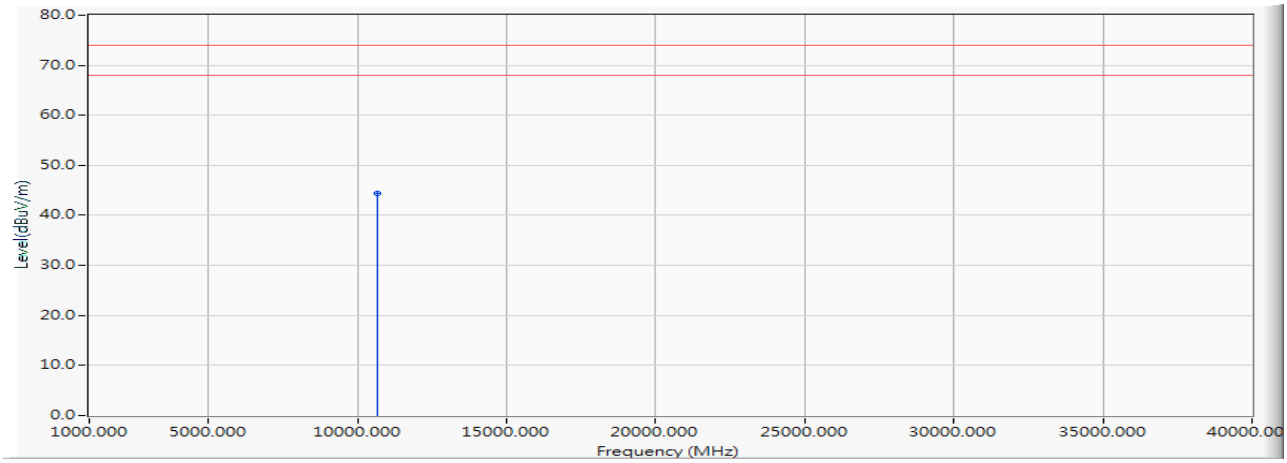


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	58.446	44.462	-29.538	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

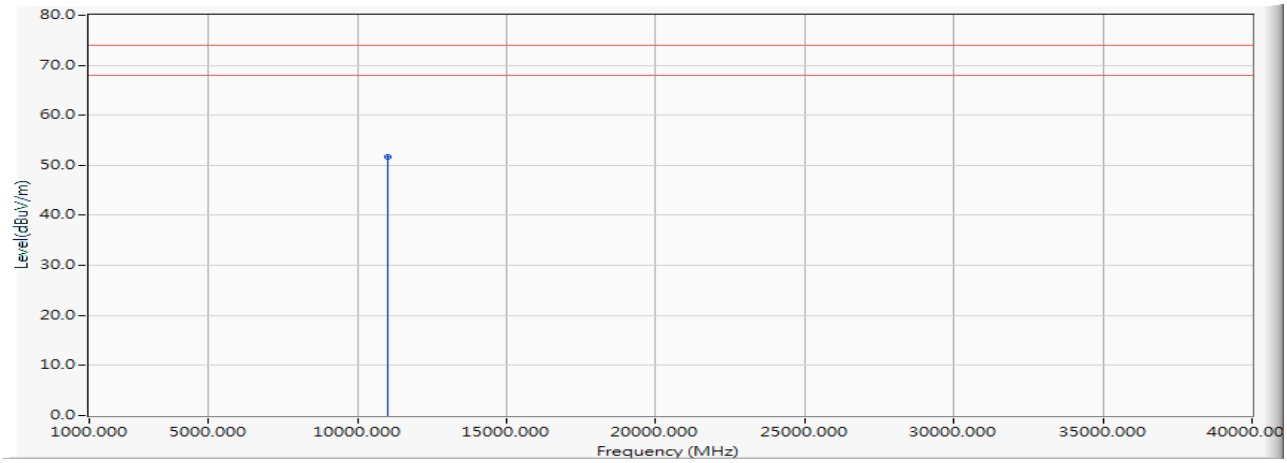


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11000.000	-12.506	64.296	51.789	-22.211	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

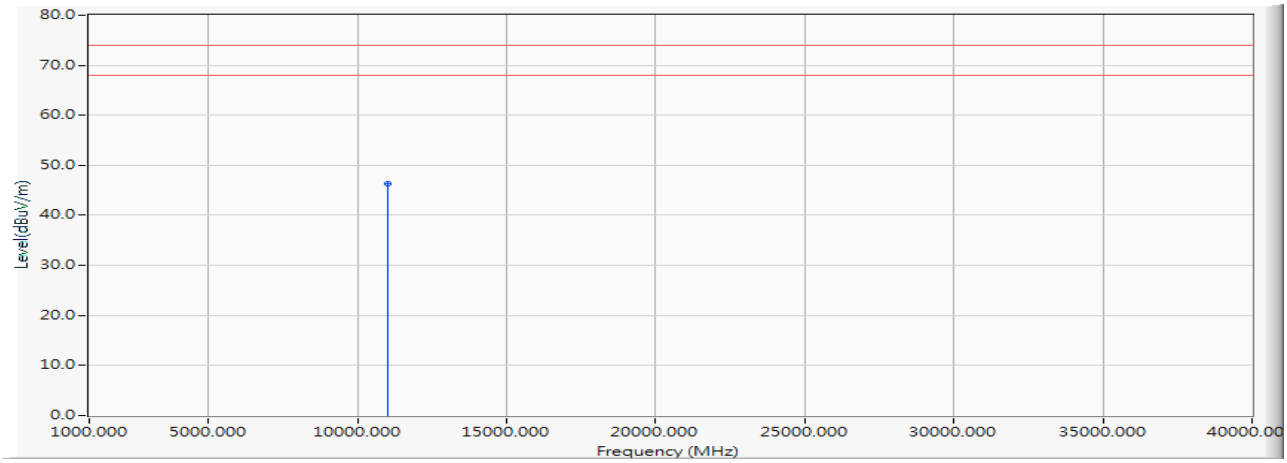


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	-12.506	58.890	46.383	-27.617	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

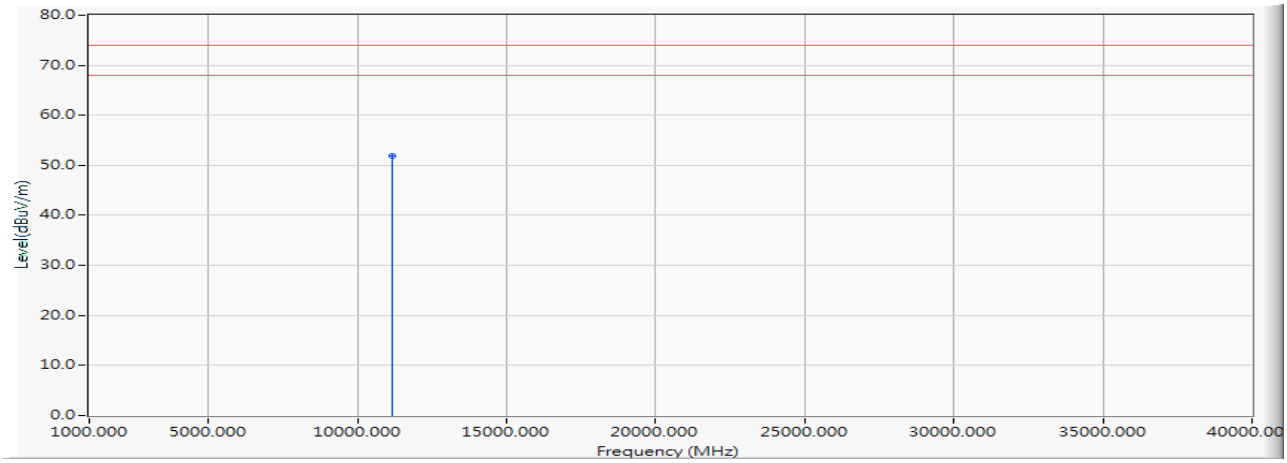


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11160.000	-10.994	62.896	51.902	-22.098	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

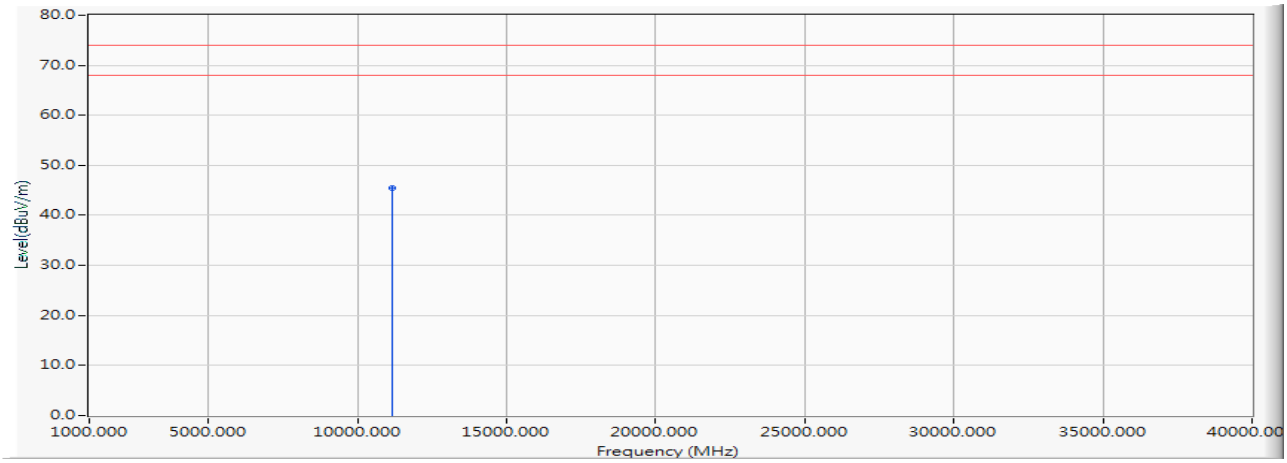


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	-10.994	56.470	45.476	-28.524	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

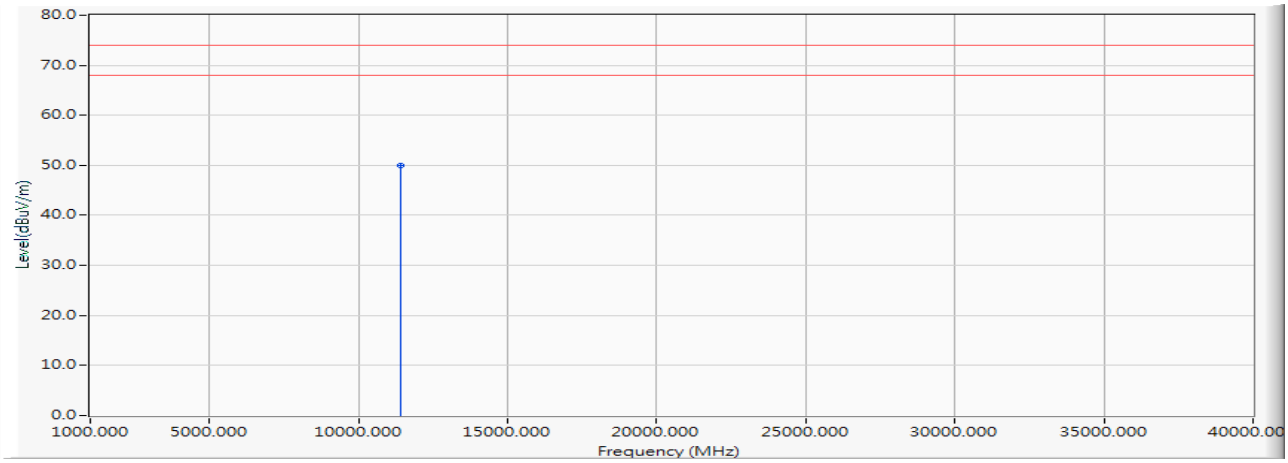


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11400.000	-11.233	61.279	50.047	-23.953	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

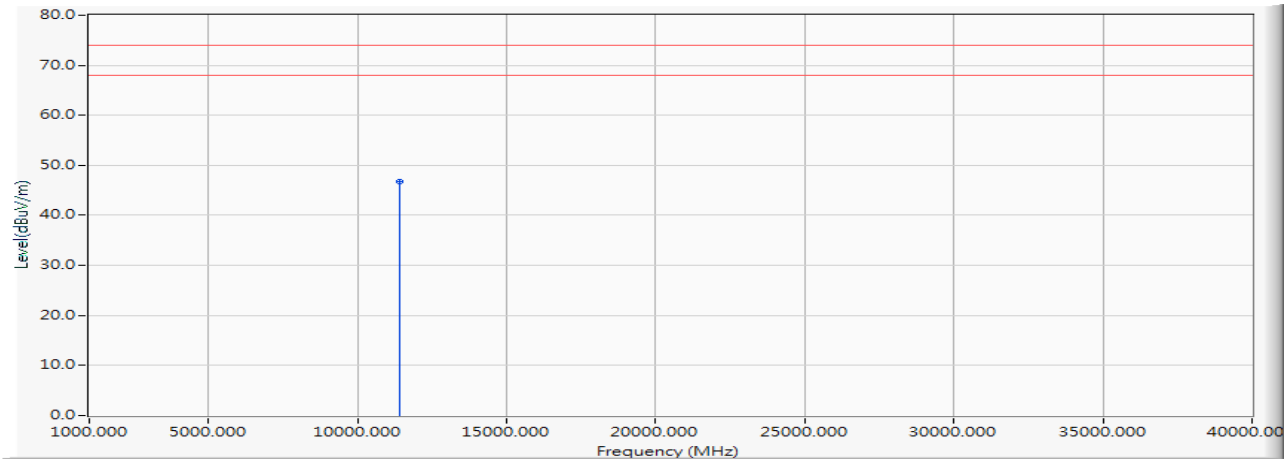


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	-11.233	57.892	46.660	-27.340	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

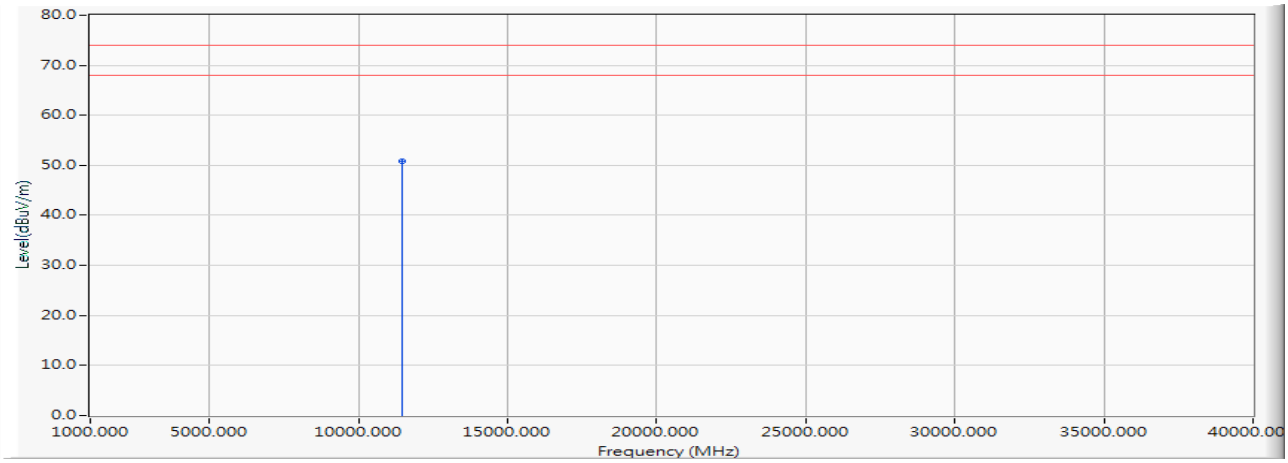


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11440.000	-11.512	62.281	50.769	-23.231	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

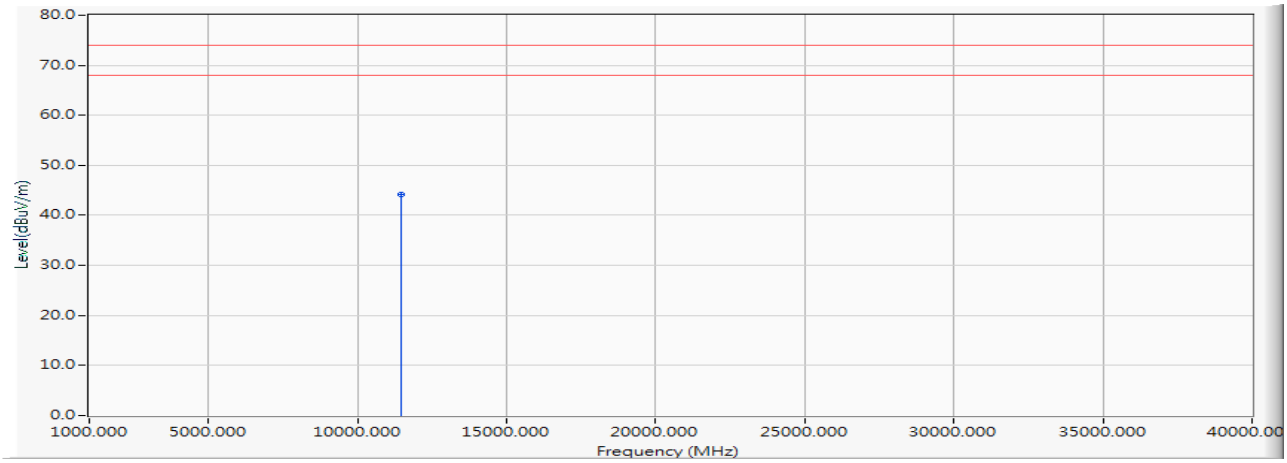


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	-11.512	55.661	44.149	-29.851	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

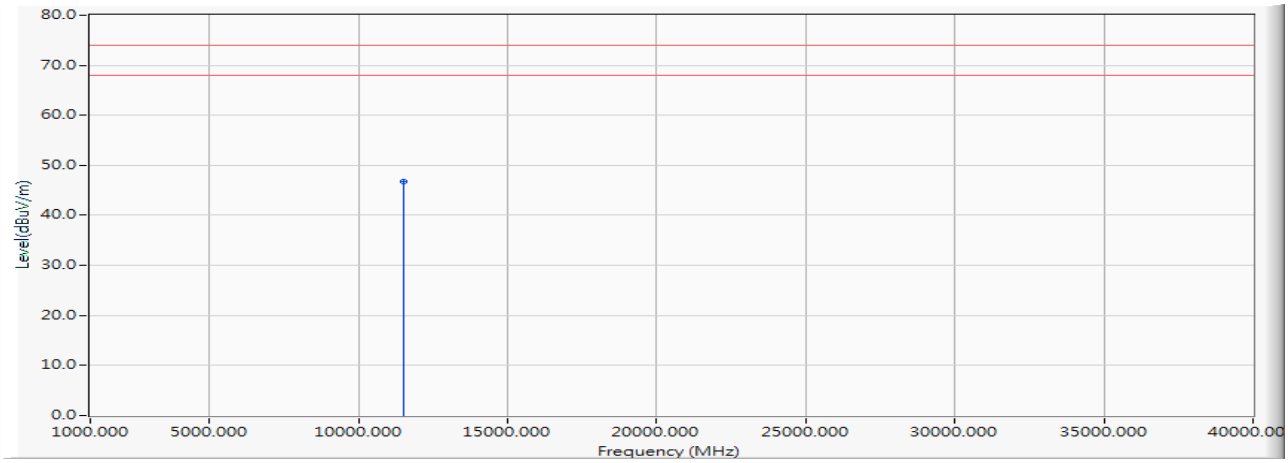


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11490.000	-11.855	58.573	46.719	-27.281	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日
環境濕度：55 %

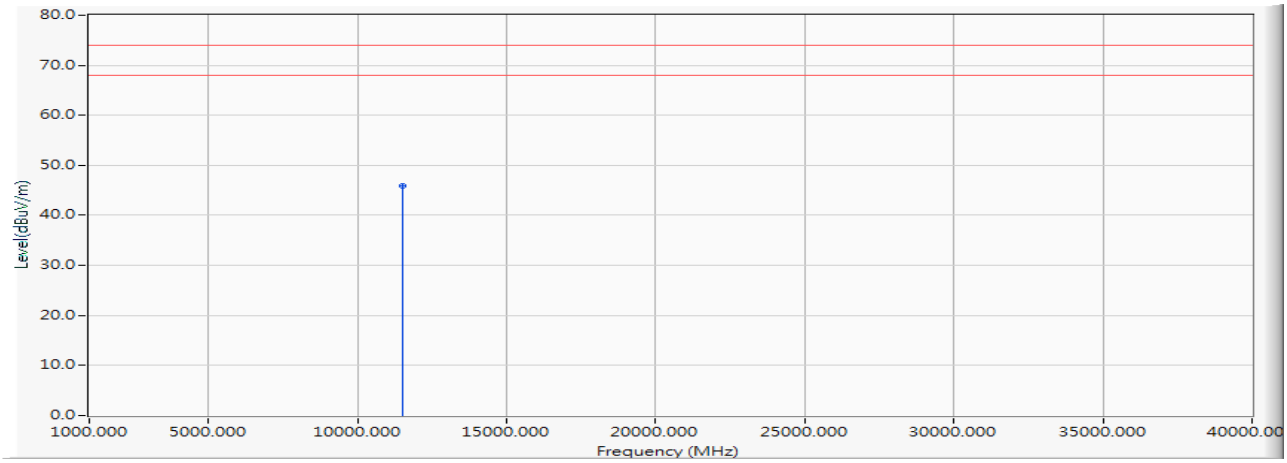


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	-11.855	57.732	45.878	-28.122	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

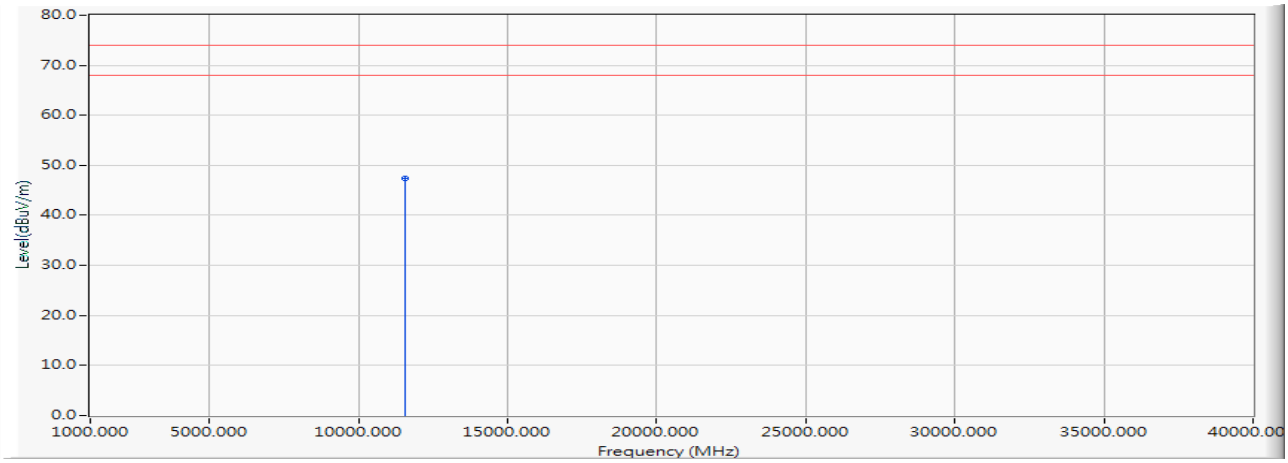


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	58.907	47.400	-26.600	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

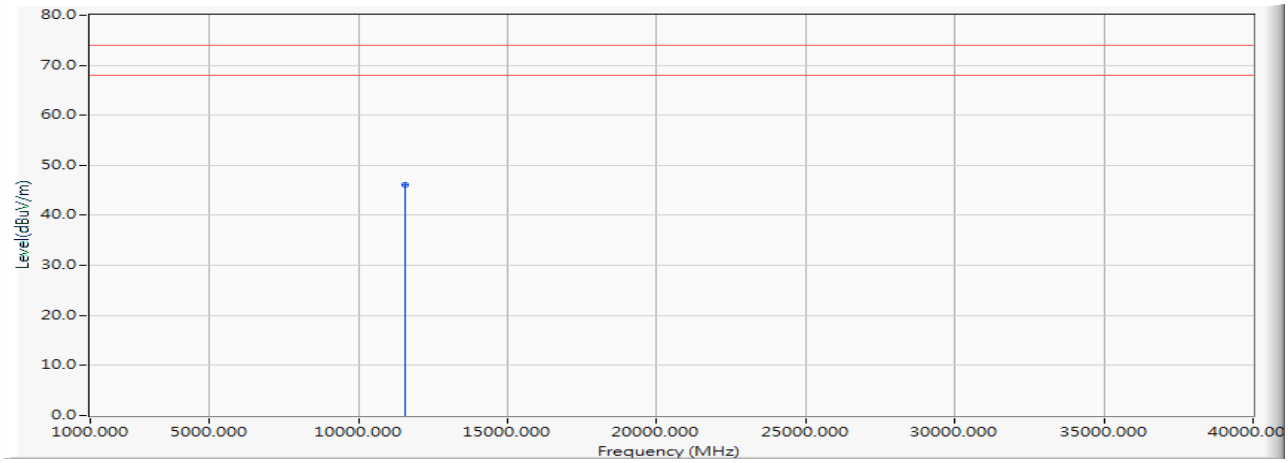


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	57.591	46.084	-27.916	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日
環境濕度：55 %

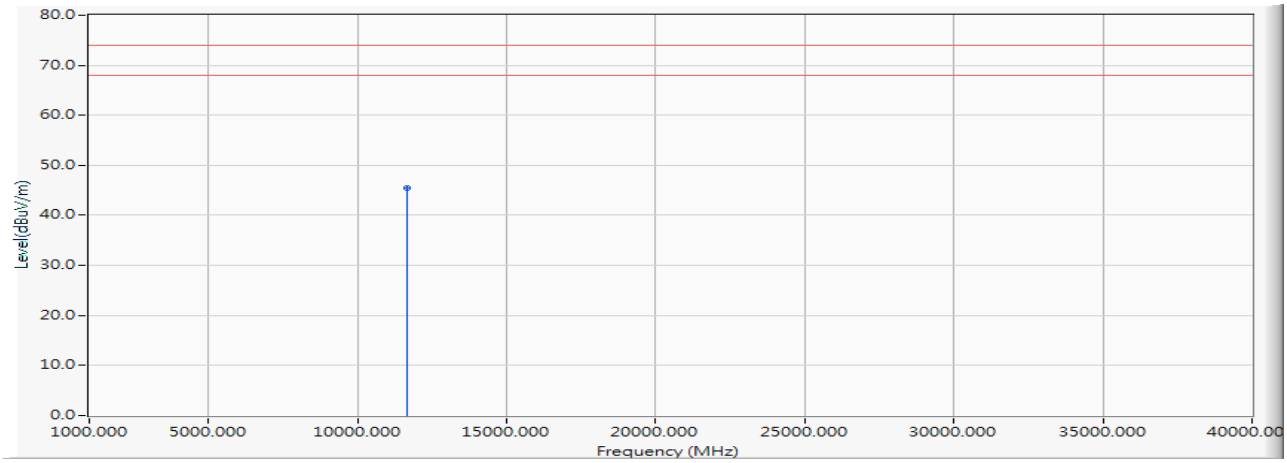


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11650.000	-10.977	56.380	45.403	-28.597	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

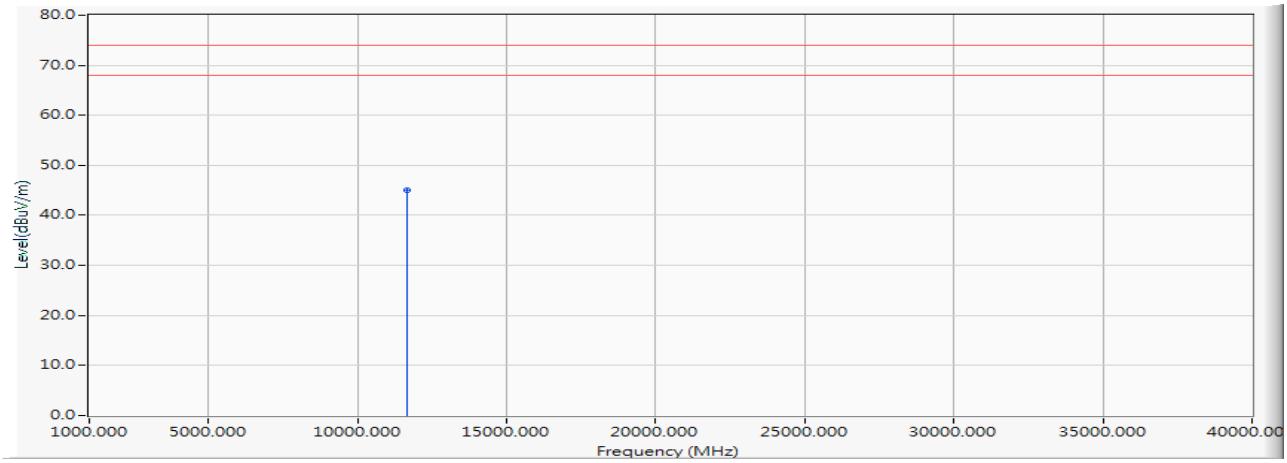


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	-10.977	56.104	45.127	-28.873	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

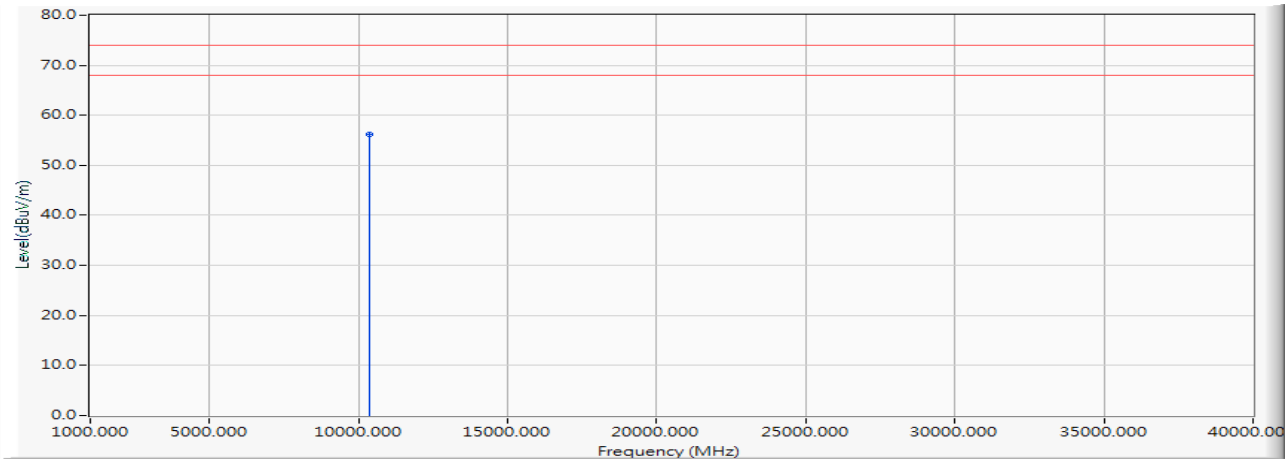


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	-11.773	67.859	56.086	-17.914	74.000	54.000
Average Detector						
10380.000	-11.773	51.011	39.238	-14.762	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

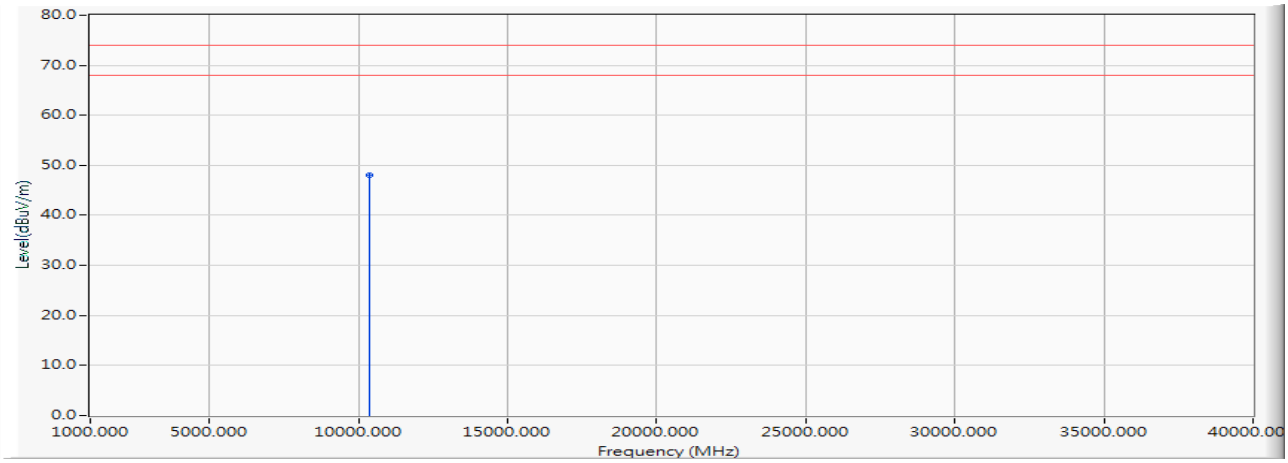


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	-11.773	59.912	48.139	-25.861	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

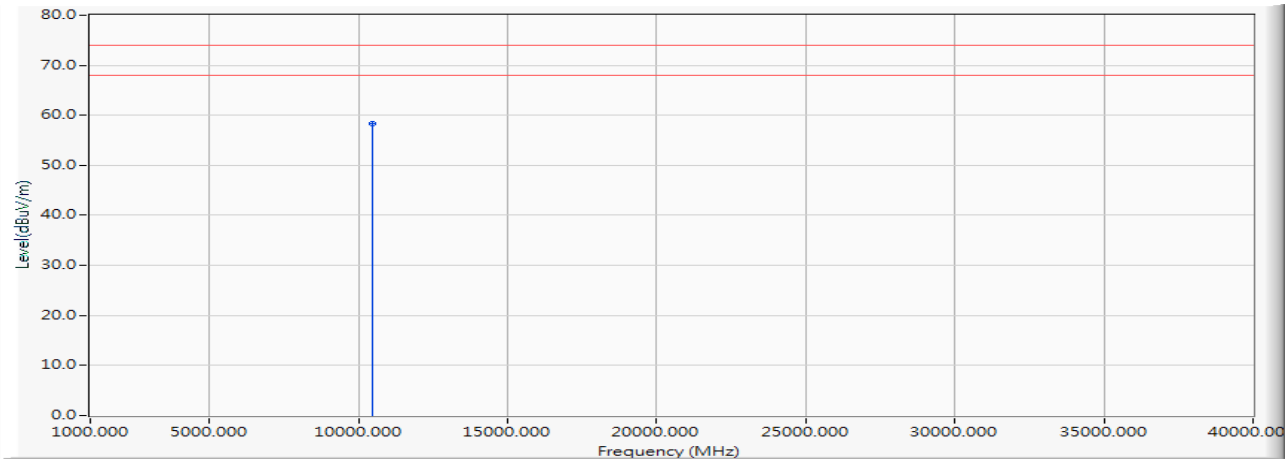


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	70.792	58.258	-15.742	74.000	54.000
Average Detector						
10460.000	-12.534	52.201	39.667	-14.333	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

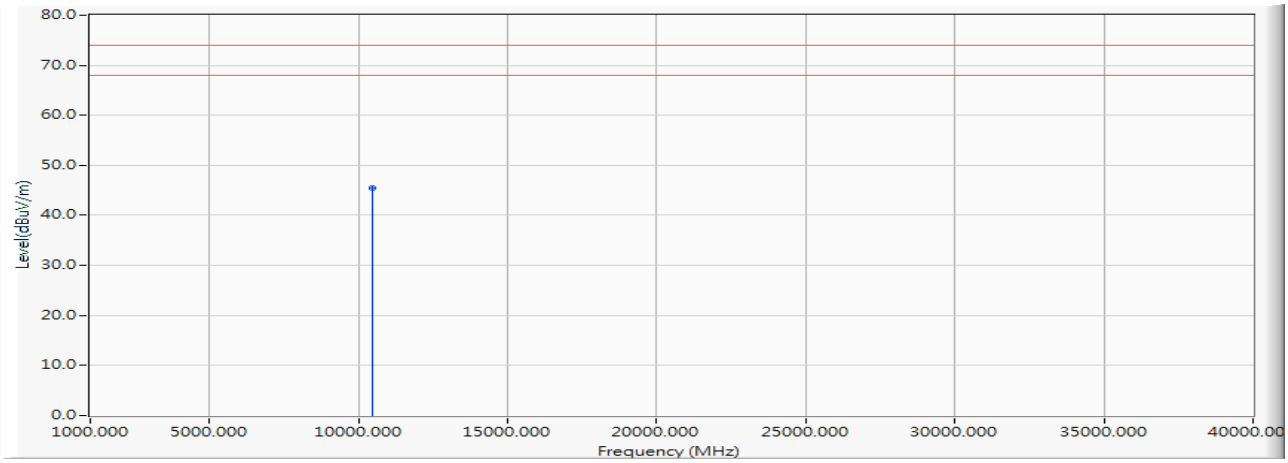


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	58.017	45.483	-28.517	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日
環境濕度：55 %

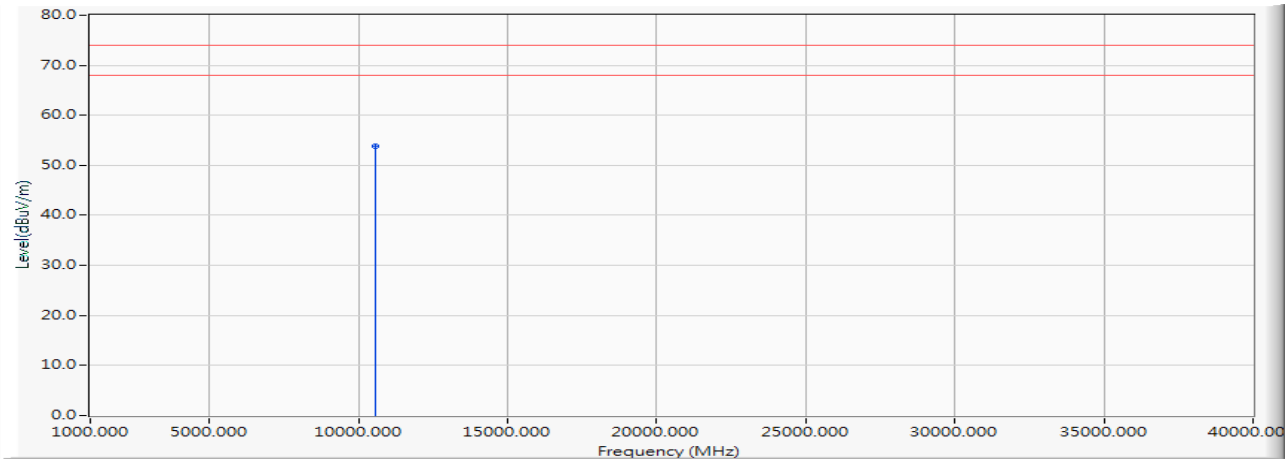

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10540.000	-13.210	67.083	53.873	-20.127	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

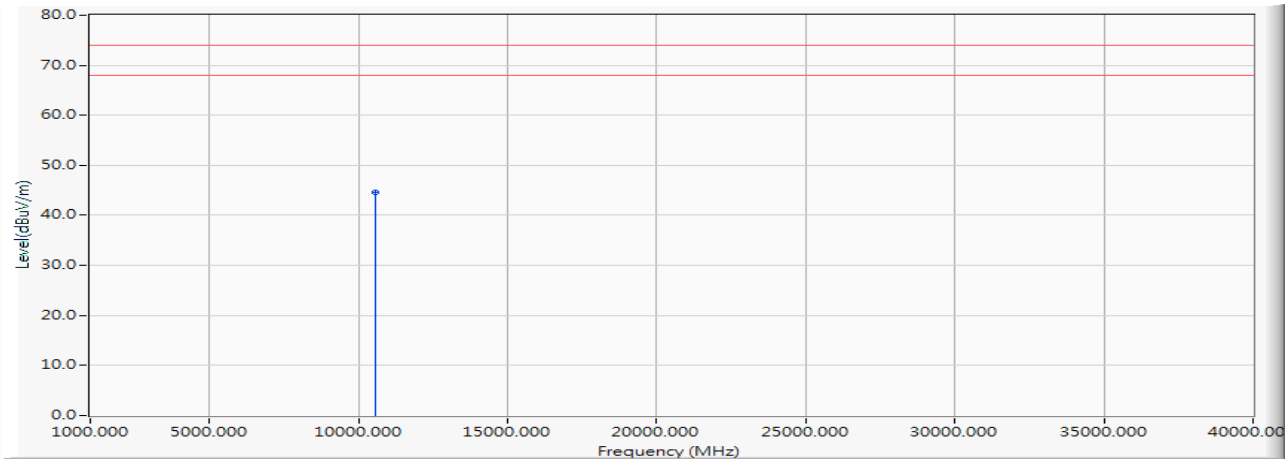


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	-13.210	57.894	44.684	-29.316	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

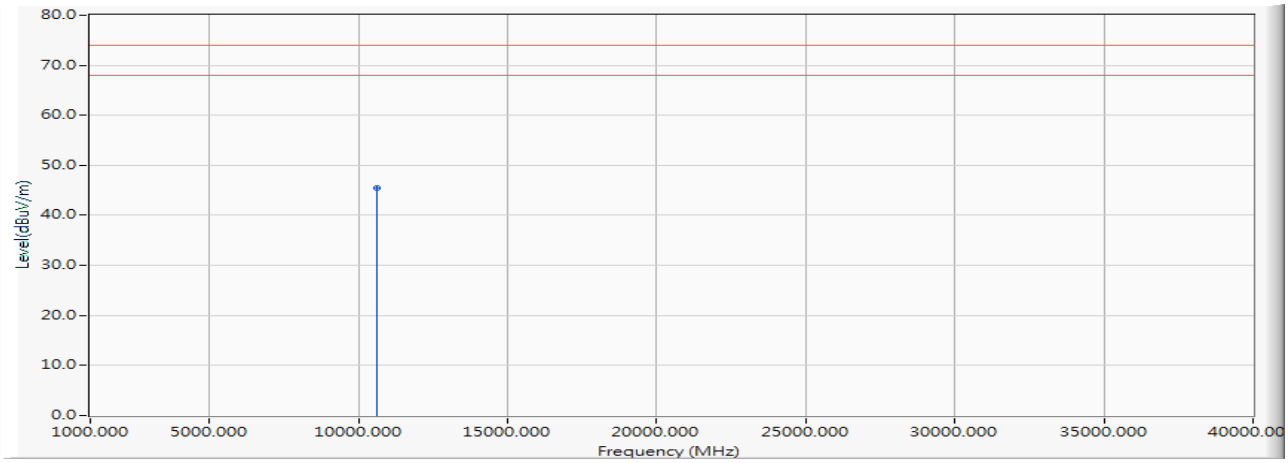


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10620.000	-13.817	59.387	45.570	-28.430	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

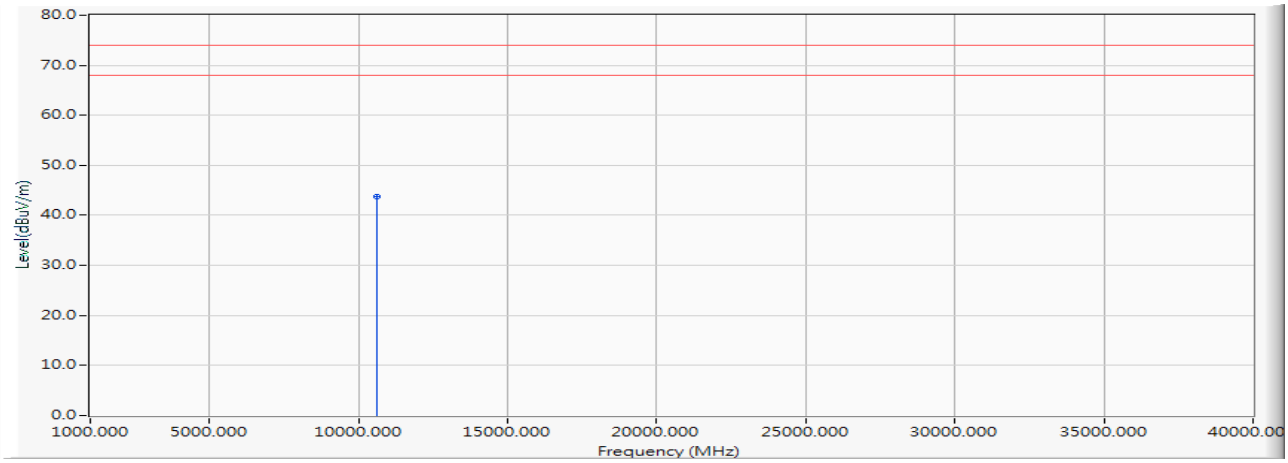


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	-13.817	57.464	43.647	-30.353	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

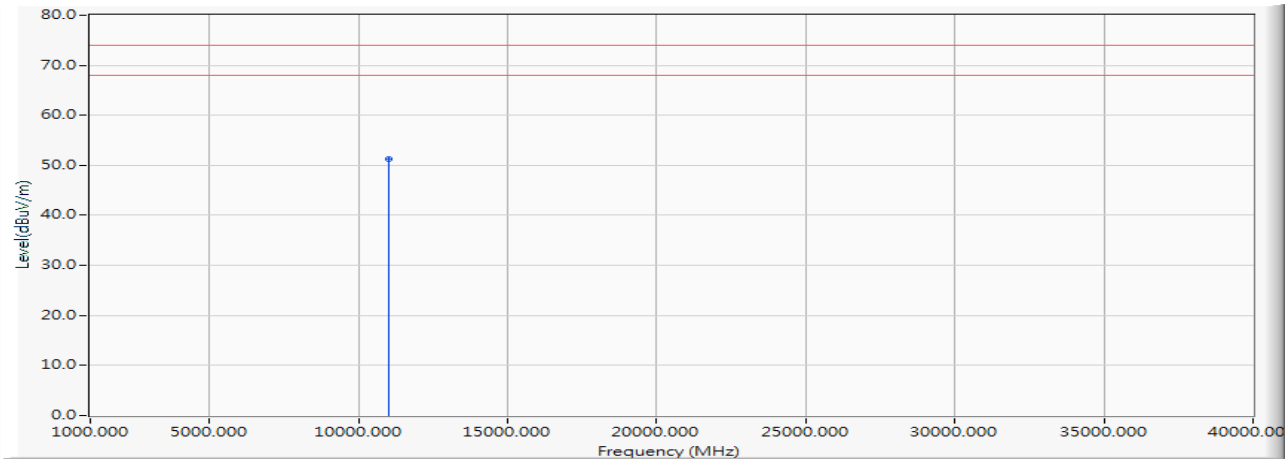


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	-12.322	63.502	51.179	-22.821	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

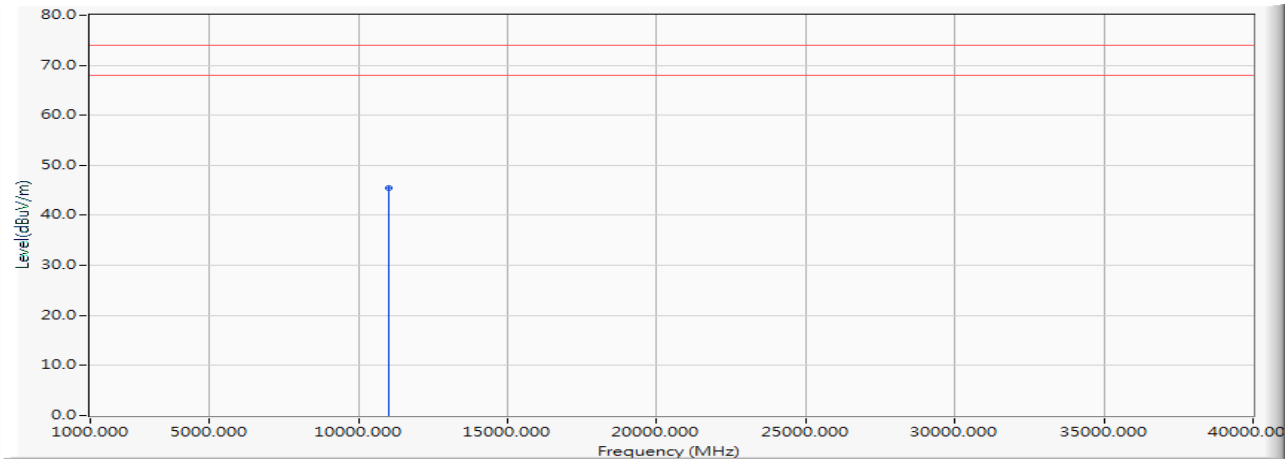


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11020.000	-12.322	57.739	45.416	-28.584	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

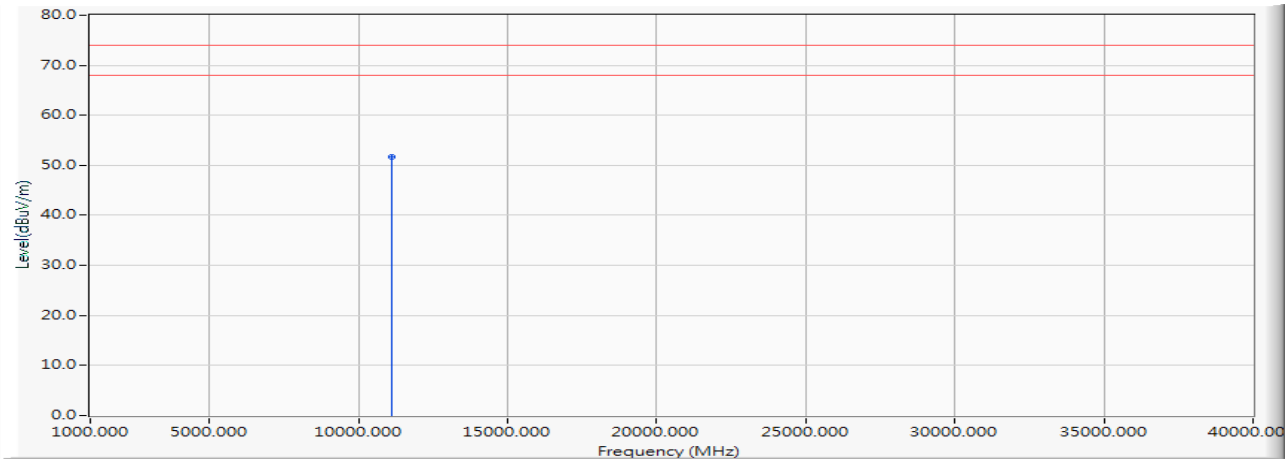


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	-11.596	63.243	51.647	-22.353	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

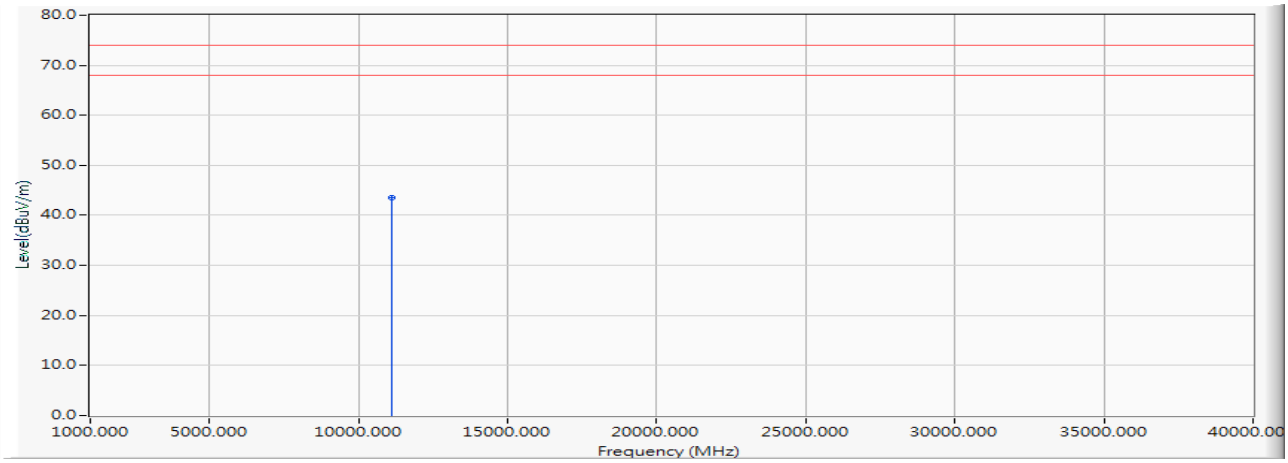


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11100.000	-11.596	55.148	43.552	-30.448	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

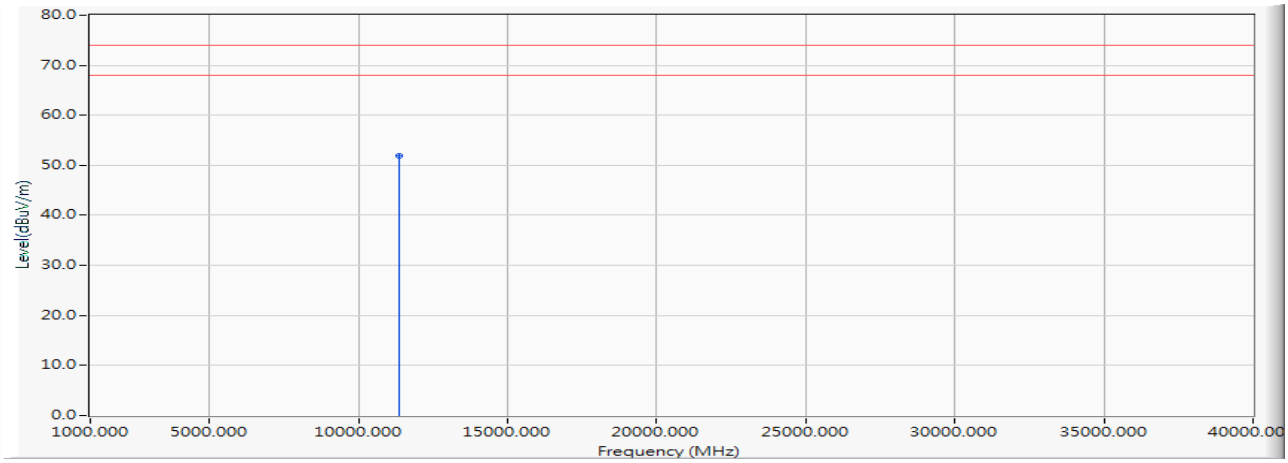


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11340.000	-10.815	62.797	51.981	-22.019	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

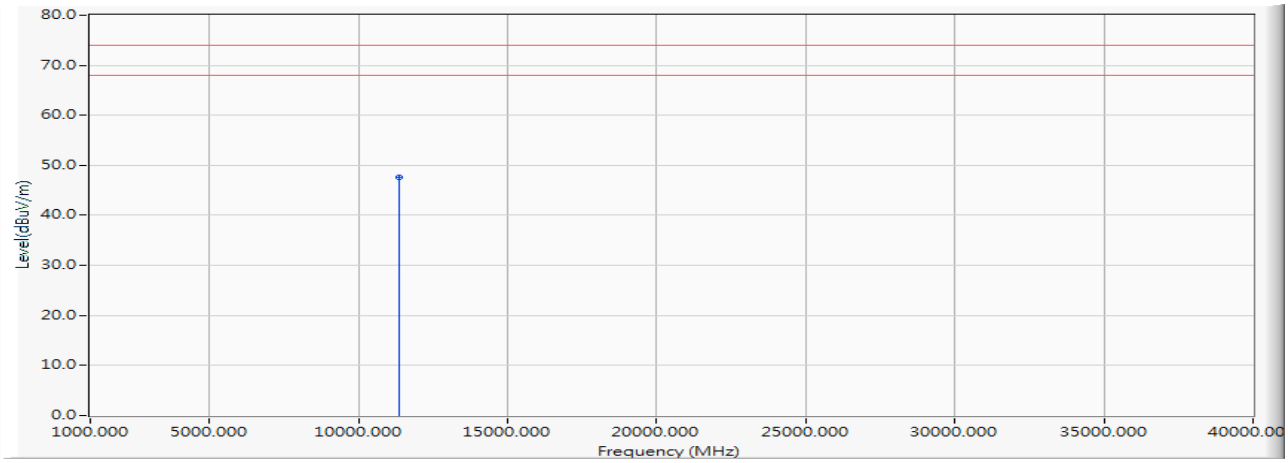


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11340.000	-10.815	58.487	47.671	-26.329	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

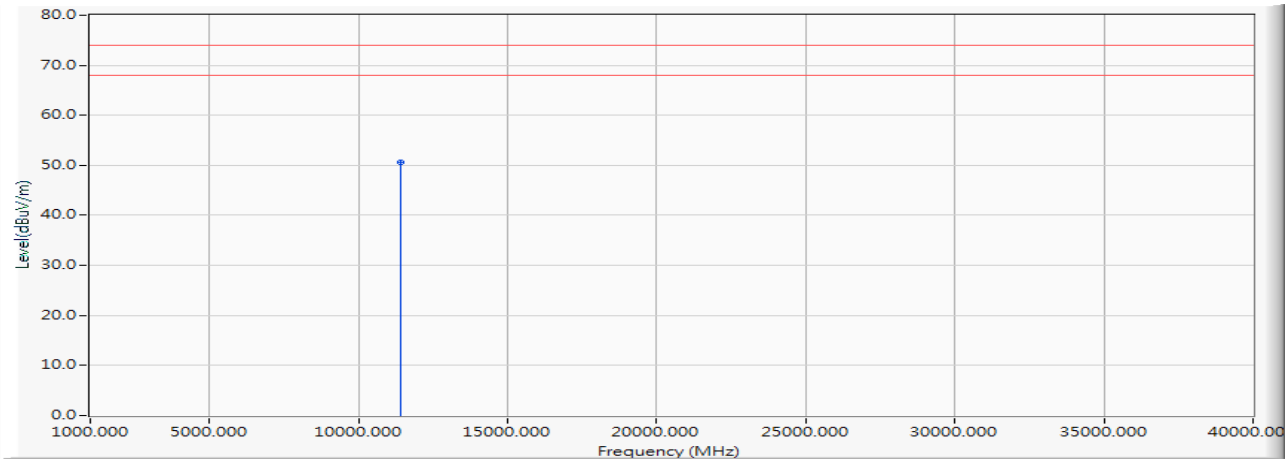

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	-11.372	61.982	50.610	-23.390	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

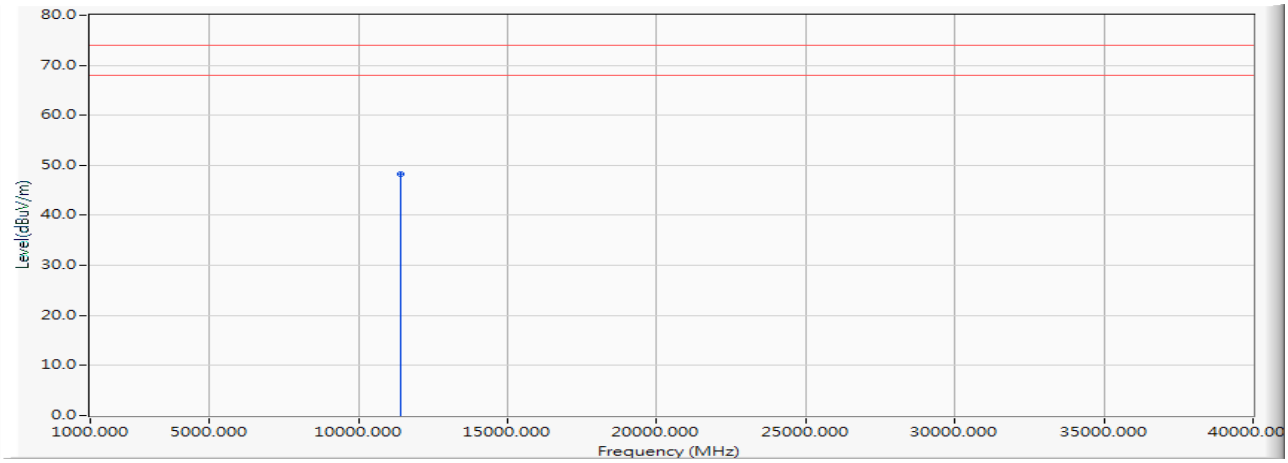


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11420.000	-11.372	59.721	48.349	-25.651	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

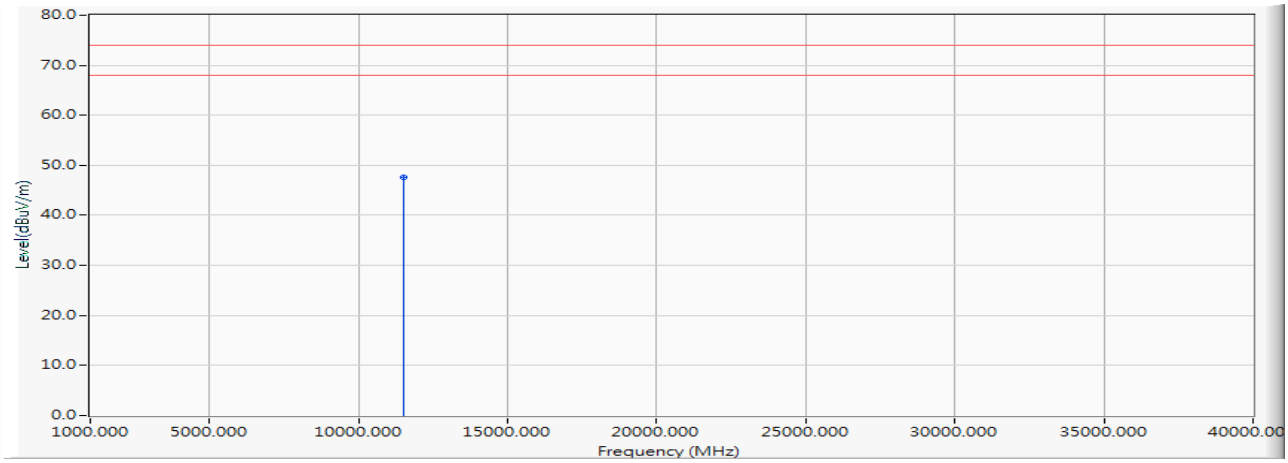


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11510.000	-11.869	59.545	47.676	-26.324	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

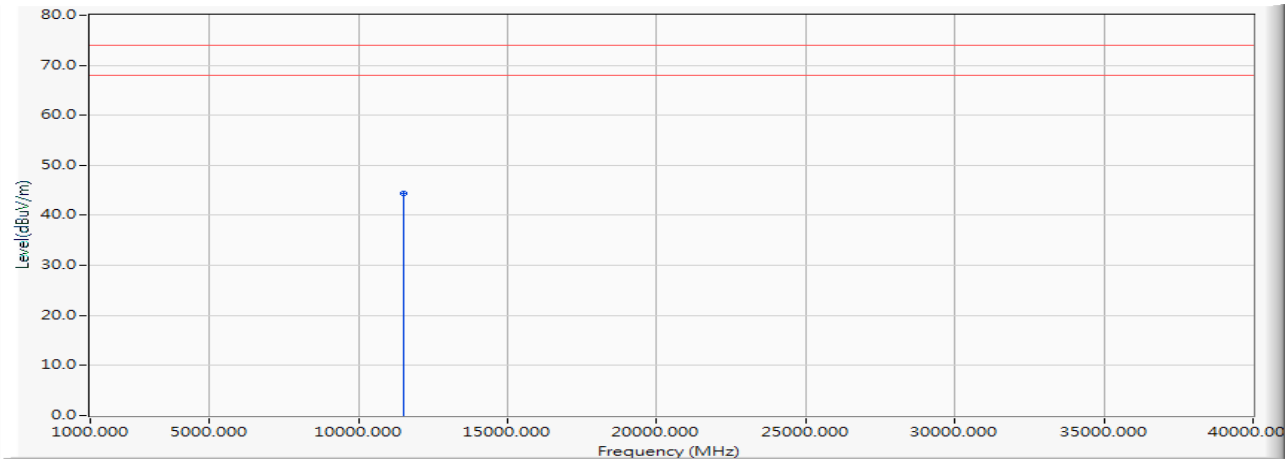


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11510.000	-11.869	56.268	44.399	-29.601	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

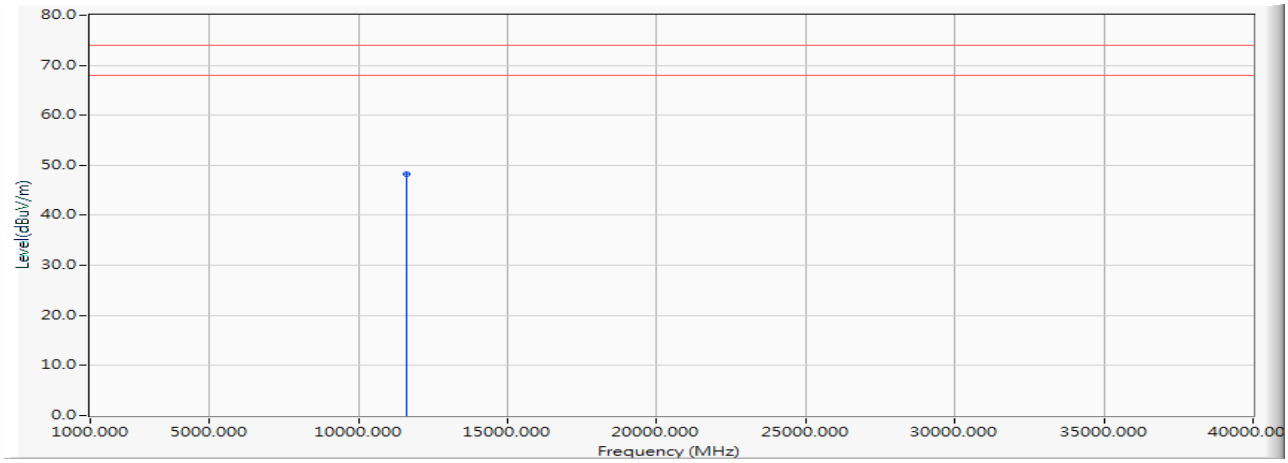


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11590.000	-11.389	59.650	48.261	-25.739	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

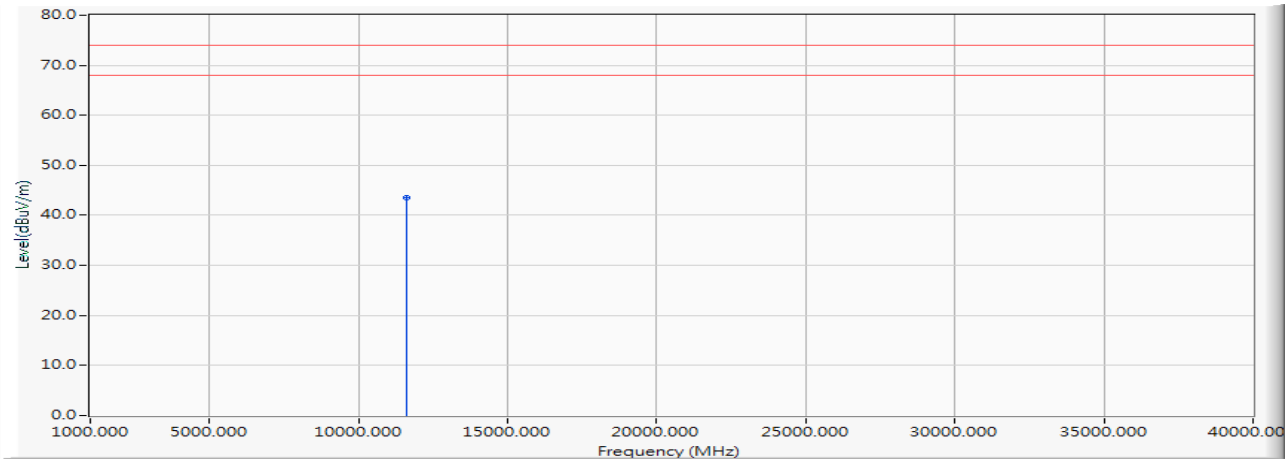


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11590.000	-11.389	54.844	43.455	-30.545	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

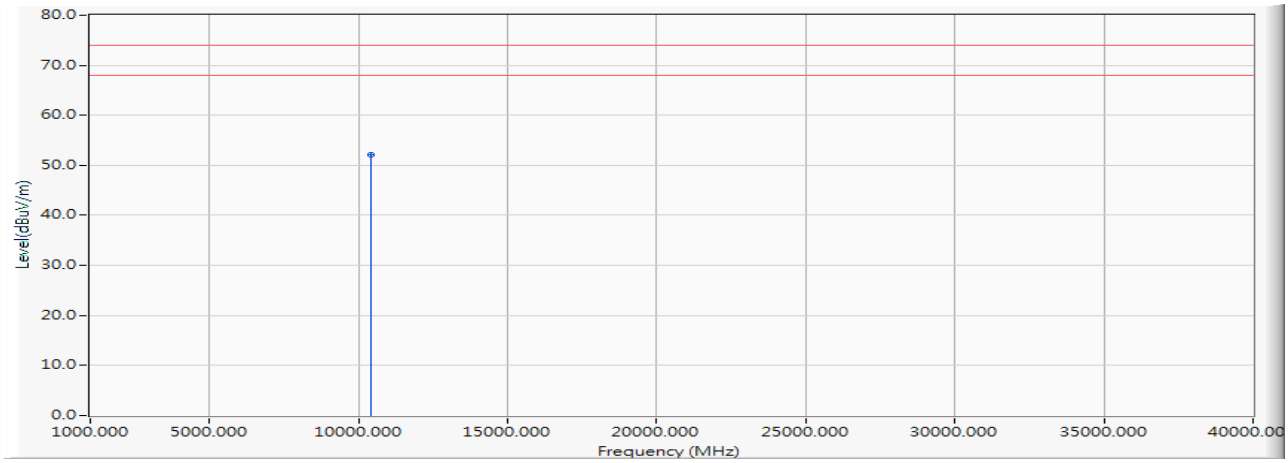


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10420.000	-12.154	64.361	52.207	-21.793	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

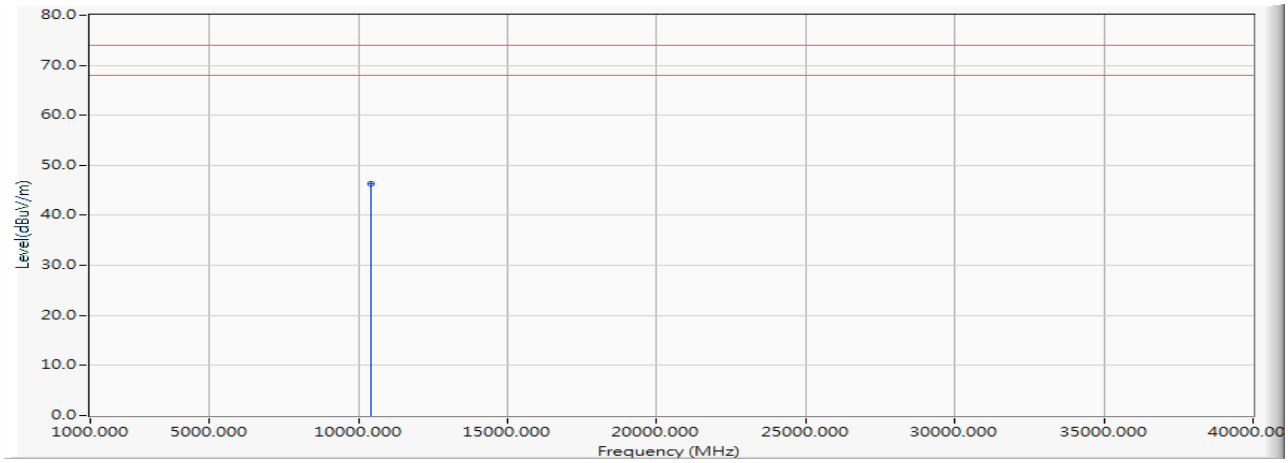


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	-12.154	58.579	46.425	-27.575	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

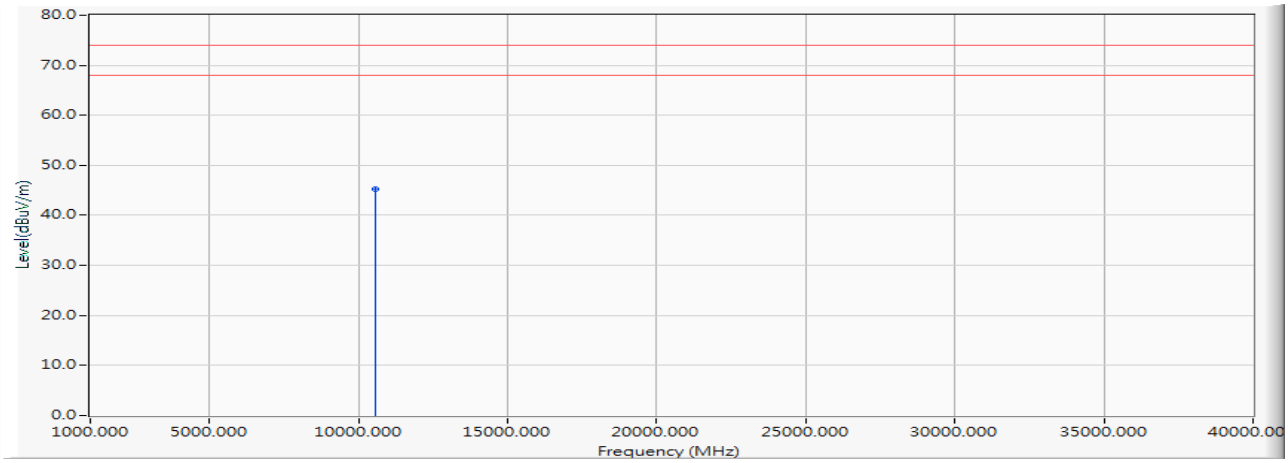


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	58.742	45.239	-28.761	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

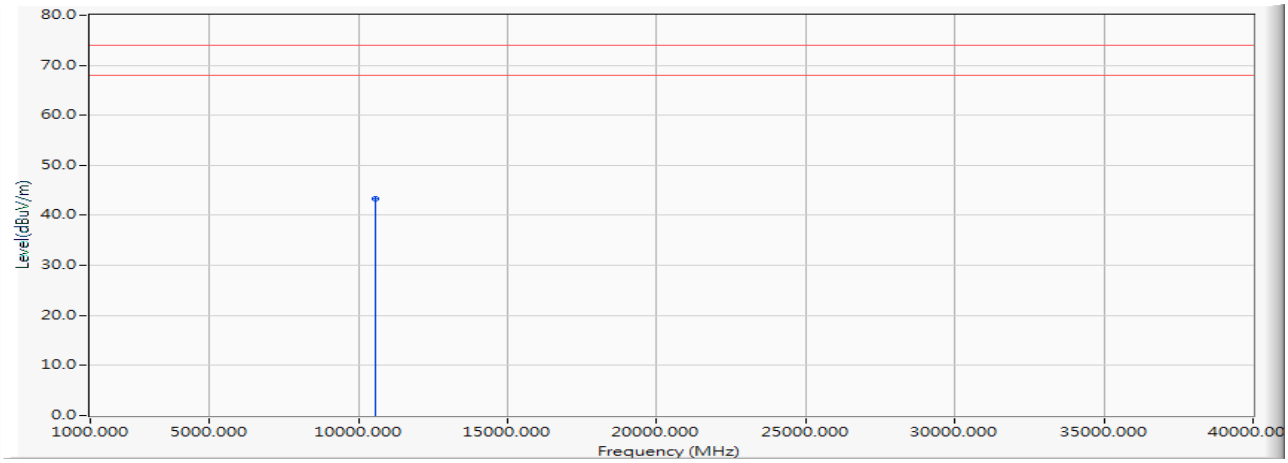


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	56.910	43.407	-30.593	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

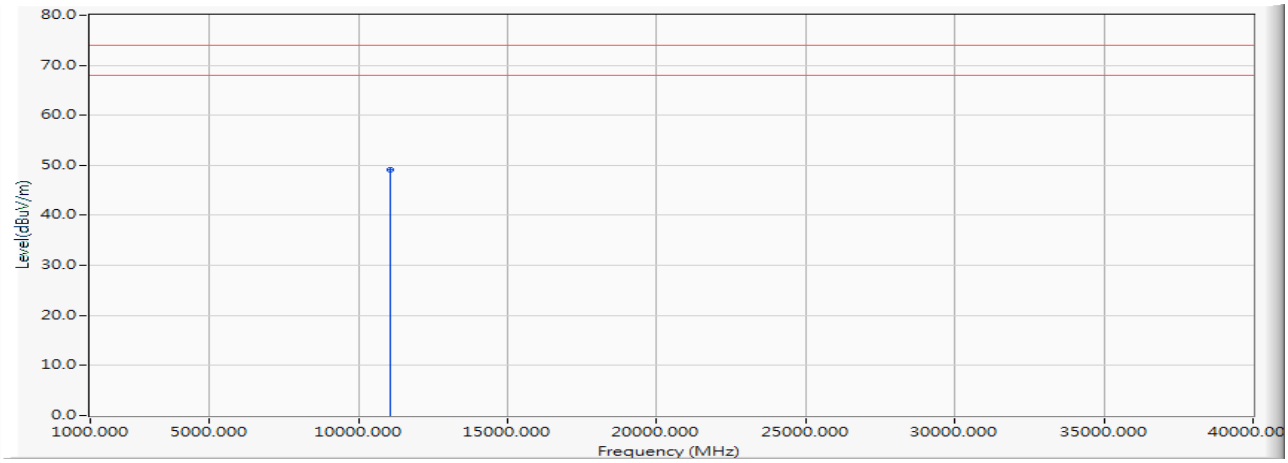


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11060.000	-11.960	61.084	49.125	-24.875	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

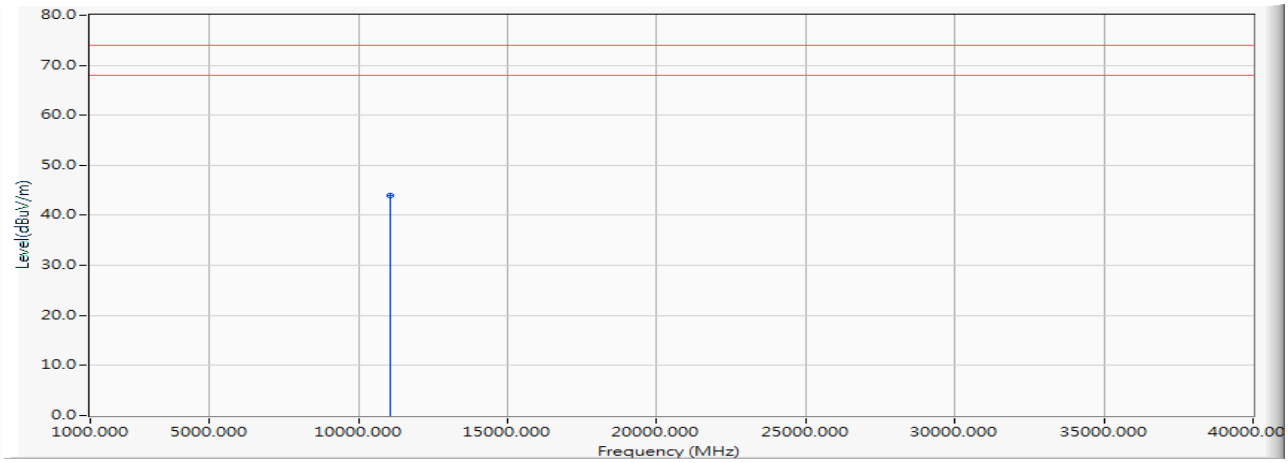


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	-11.960	55.902	43.943	-30.057	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

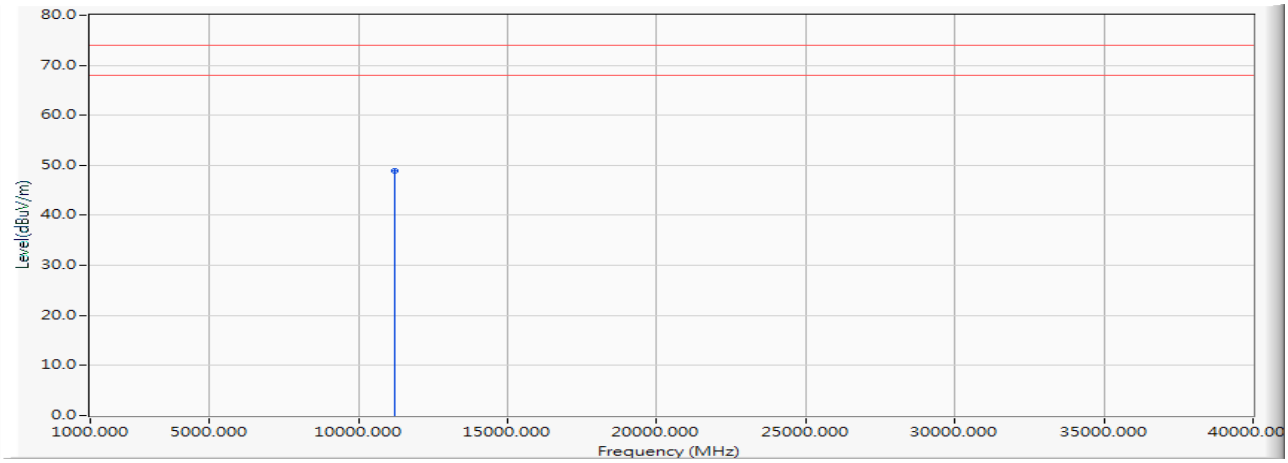


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	-10.410	59.385	48.975	-25.025	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

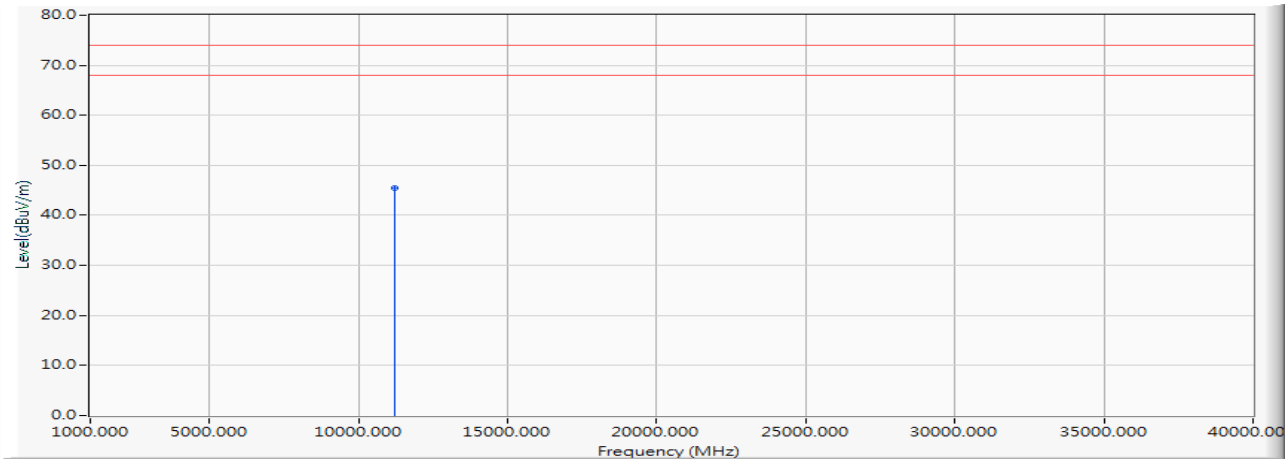


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	-10.410	55.930	45.520	-28.480	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

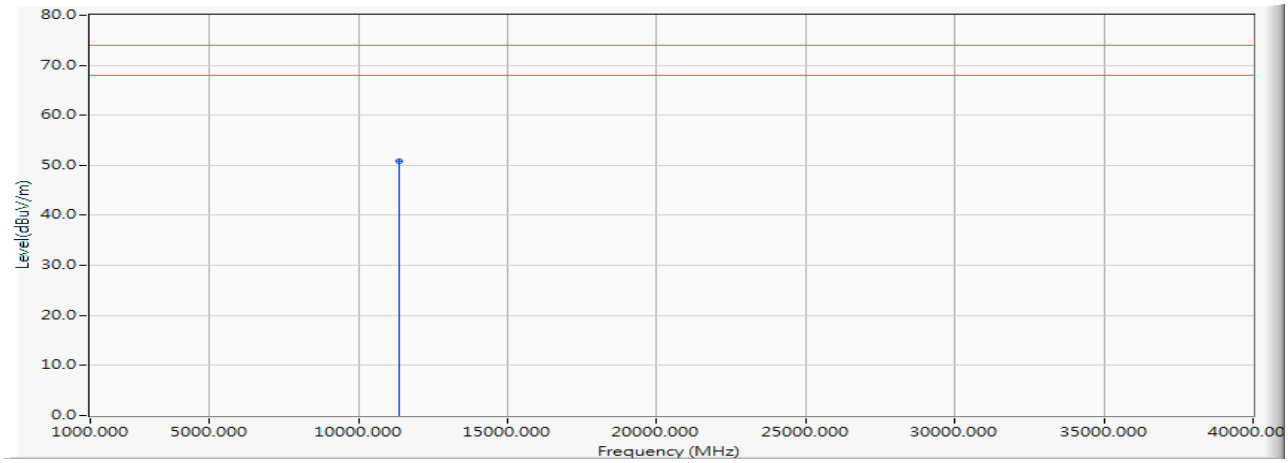


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11380.000	-11.094	61.903	50.810	-23.190	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

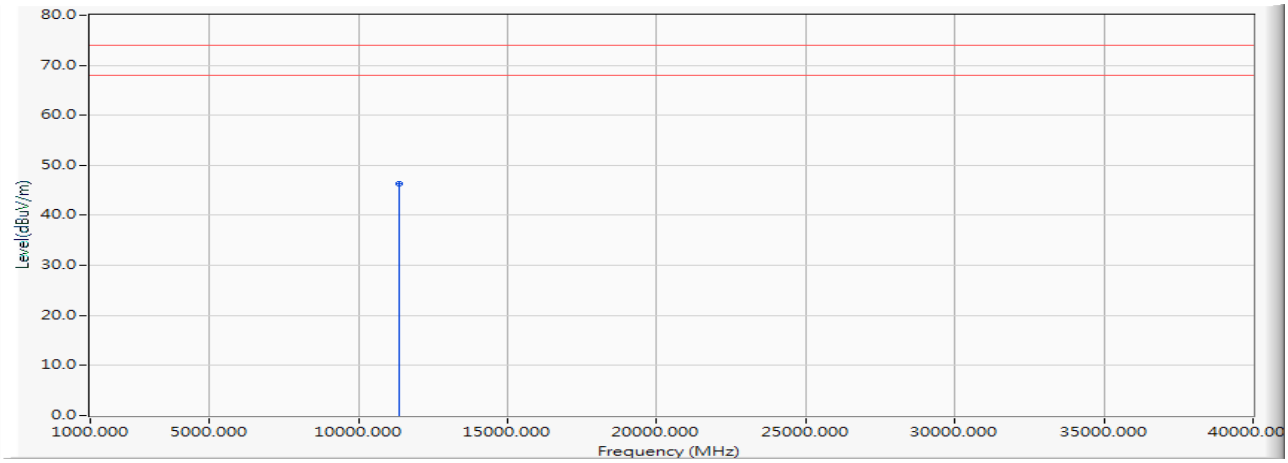


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	-11.094	57.352	46.259	-27.741	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

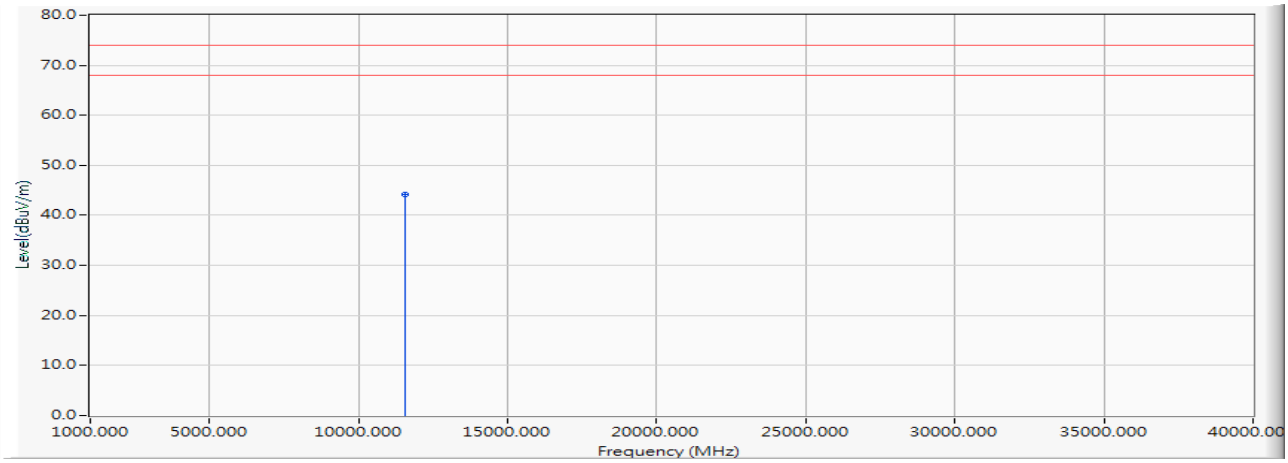


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11550.000	-11.629	55.727	44.099	-29.901	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

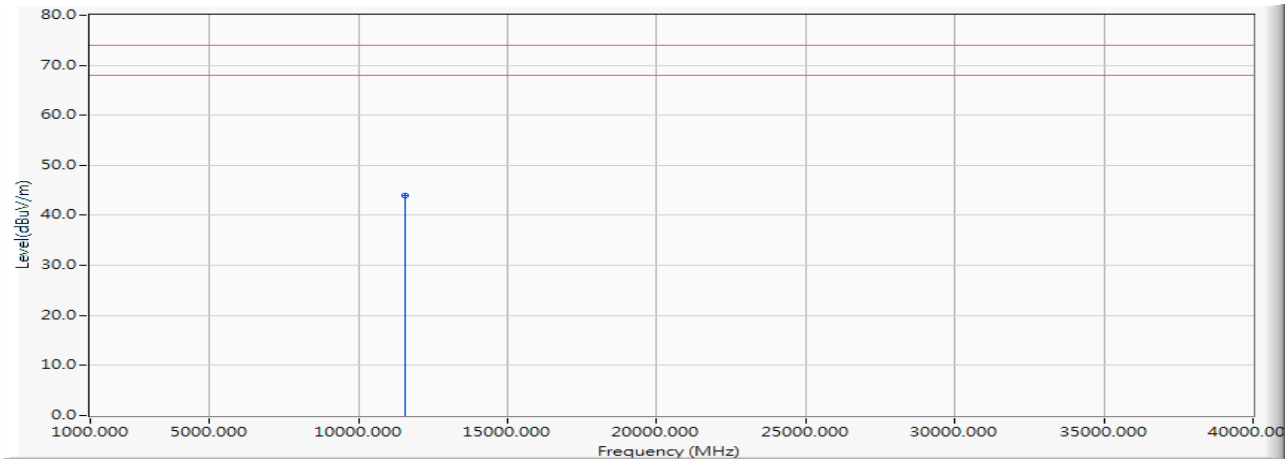


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	-11.629	55.526	43.898	-30.102	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

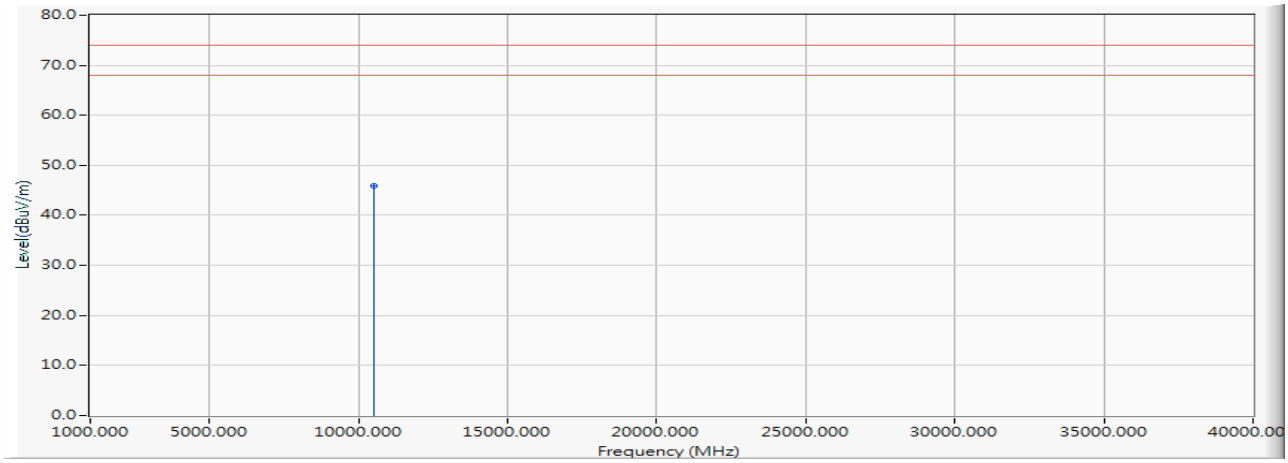


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10500.000	-12.910	58.825	45.915	-28.085	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

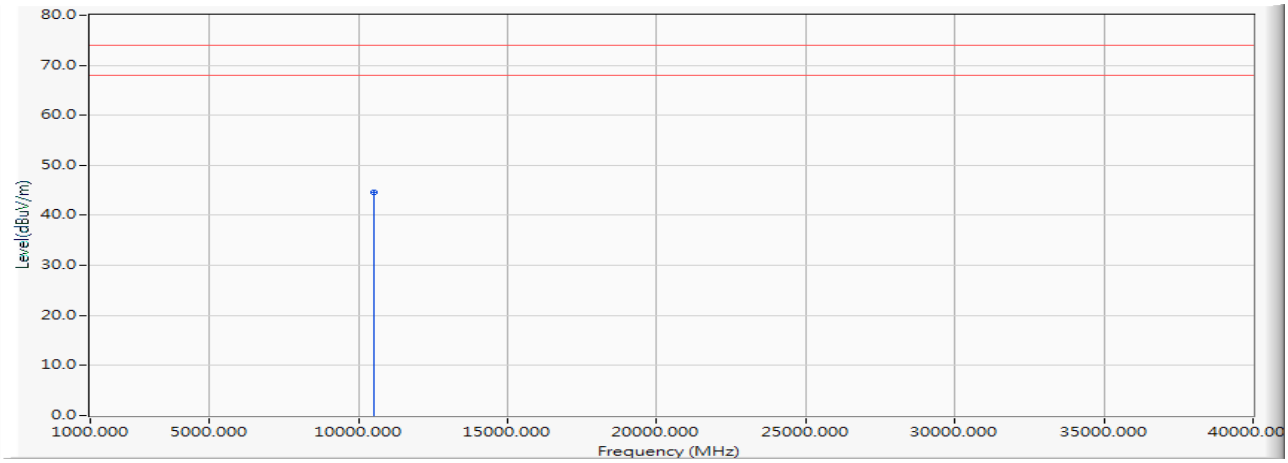


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10500.000	-12.910	57.423	44.513	-29.487	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

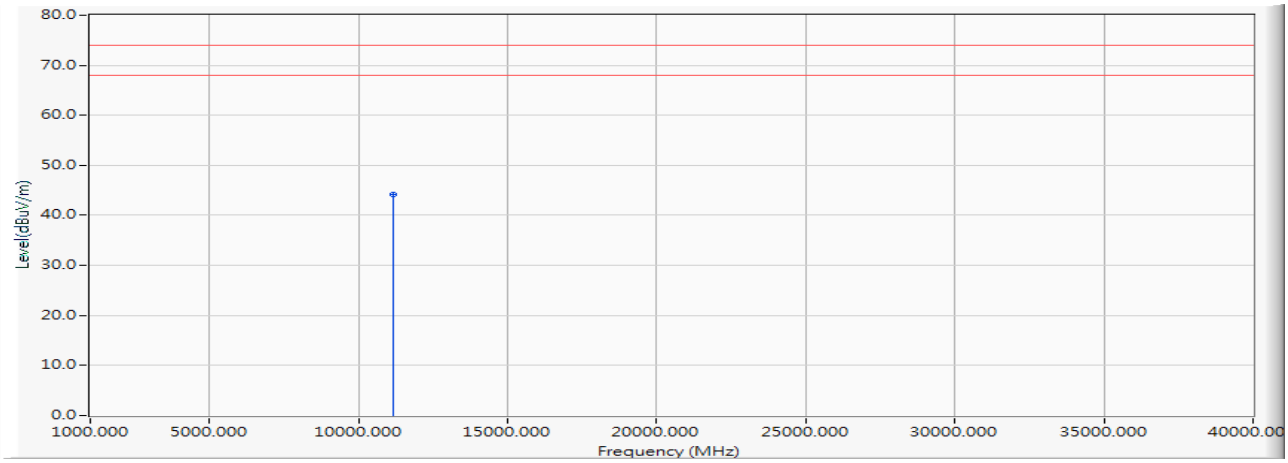

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11140.000	-11.195	55.446	44.251	-29.749	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

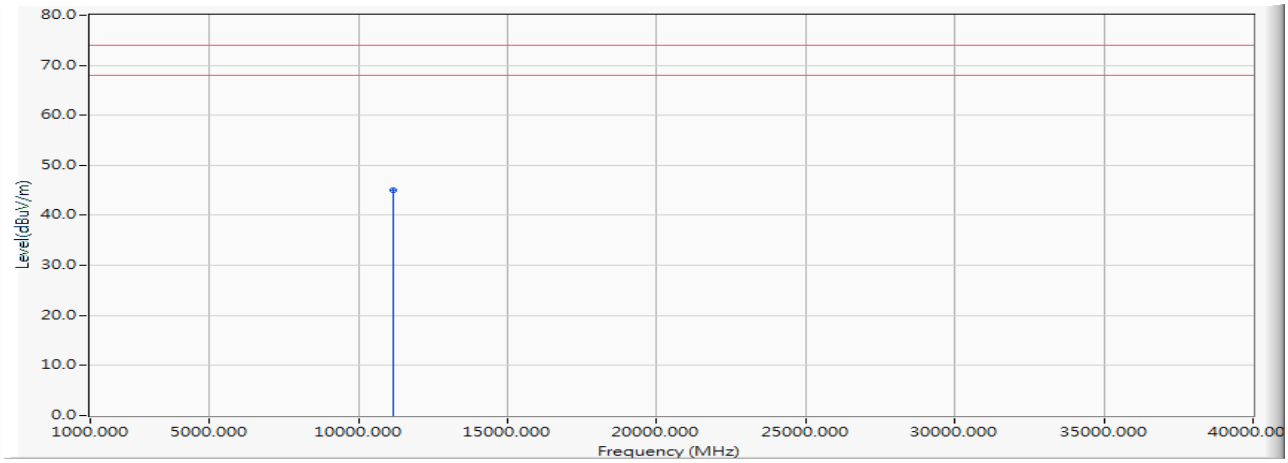


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	-11.195	56.215	45.020	-28.980	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

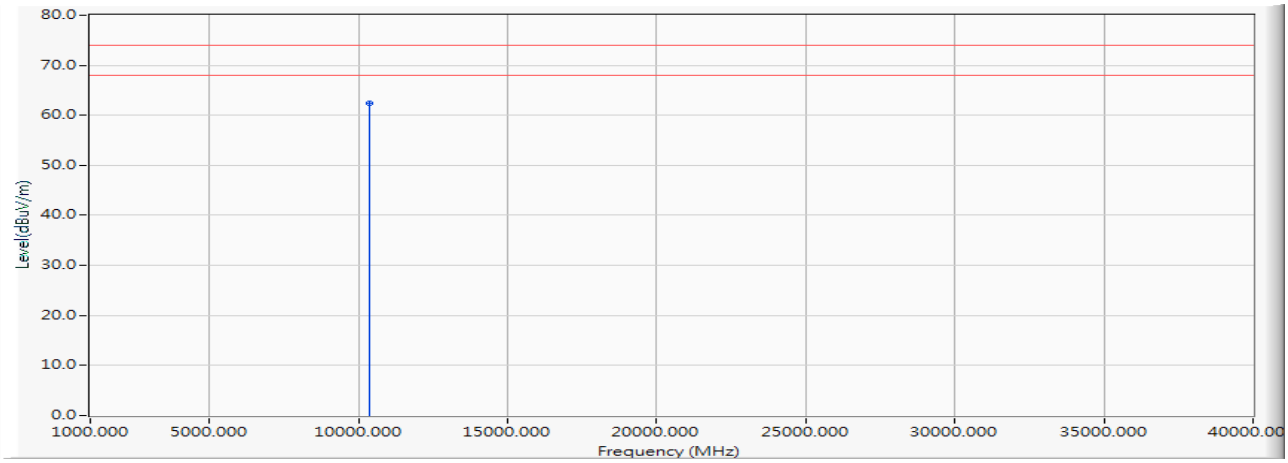


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10360.000	-11.583	73.926	62.343	-11.657	74.000	54.000
Average Detector						
10360.000	-11.583	59.366	47.783	-6.217	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

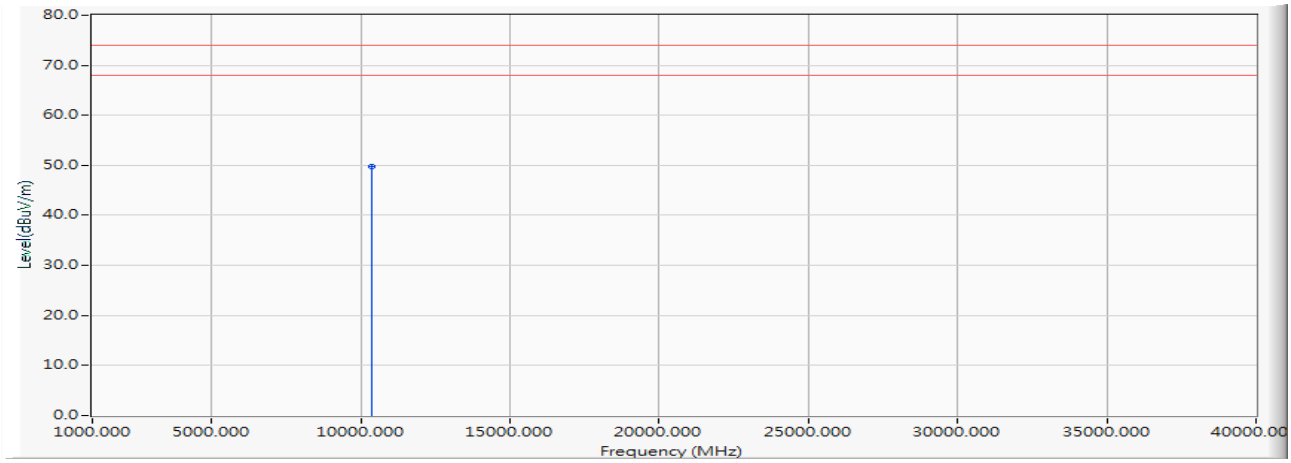


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	-11.583	61.376	49.793	-24.207	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

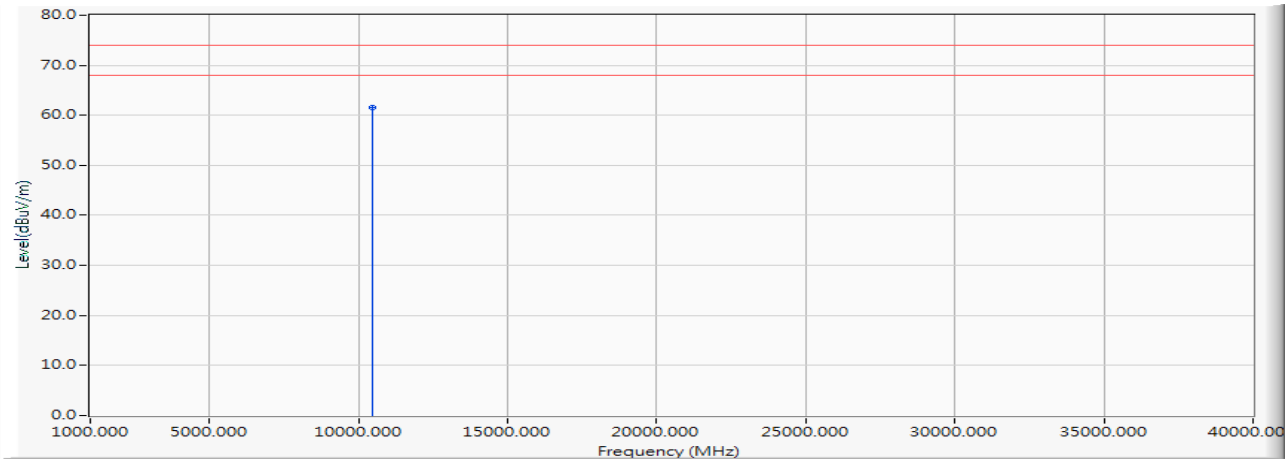


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10440.000	-12.344	73.858	61.514	-12.486	74.000	54.000
Average Detector						
10440.000	-12.344	60.248	47.904	-6.096	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

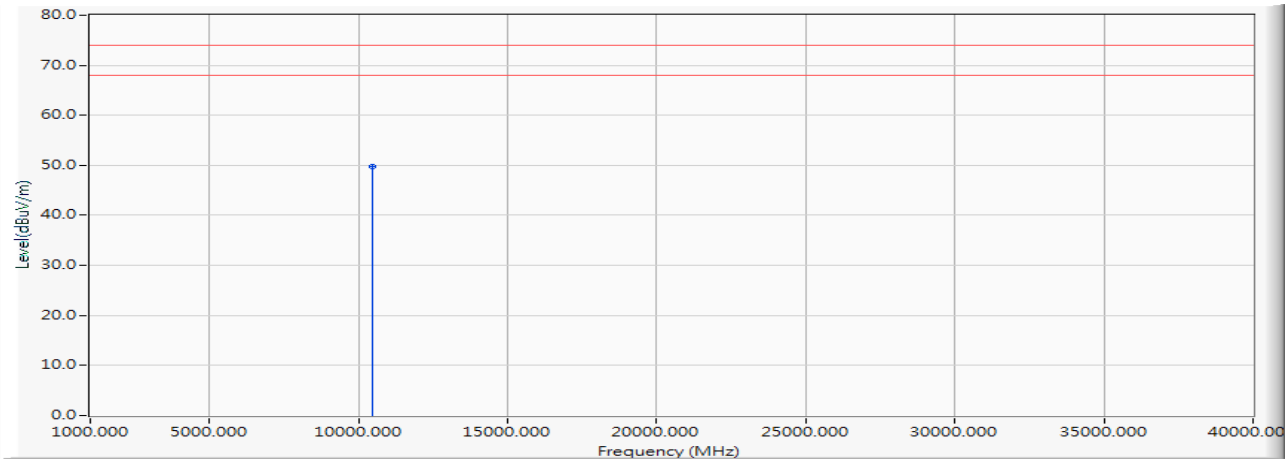


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	-12.344	62.175	49.831	-24.169	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

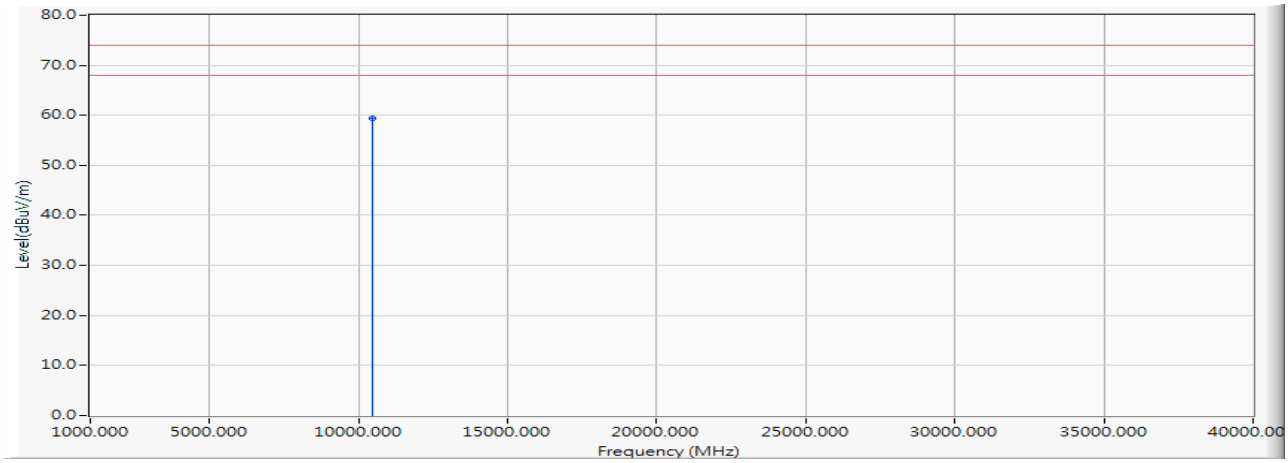


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10480.000	-12.725	72.190	59.465	-14.535	74.000	54.000
Average Detector						
10480.000	-12.725	56.555	43.830	-10.170	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

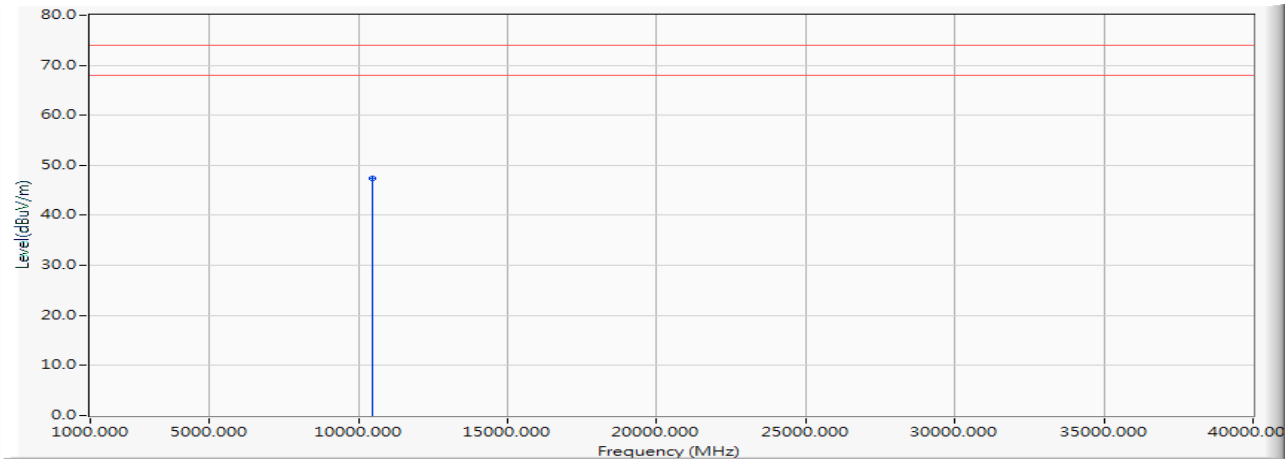


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10480.000	-12.725	60.020	47.295	-26.705	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

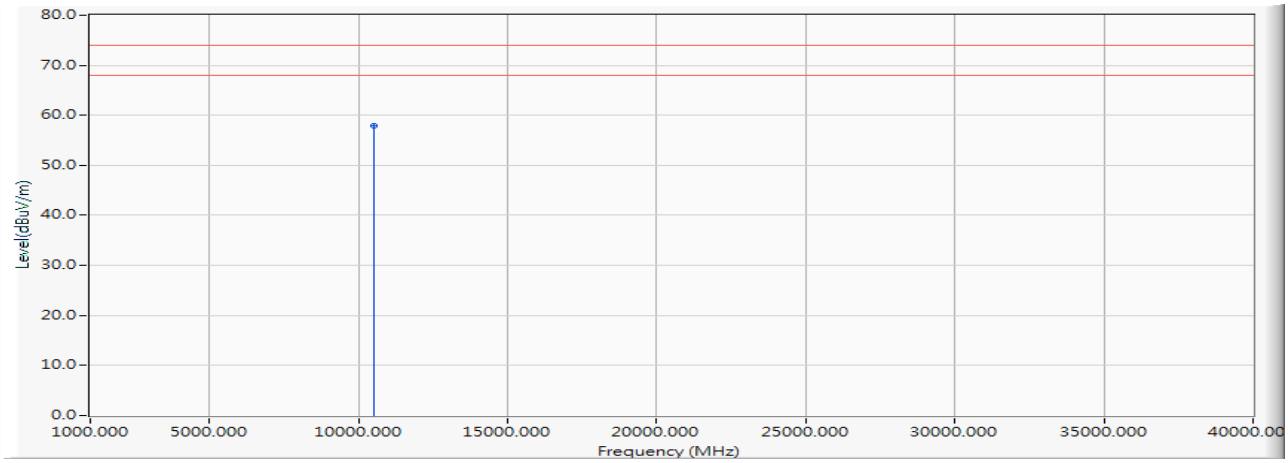


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10520.000	-13.063	70.946	57.883	-16.117	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	-13.063	53.799	40.736	-13.264	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

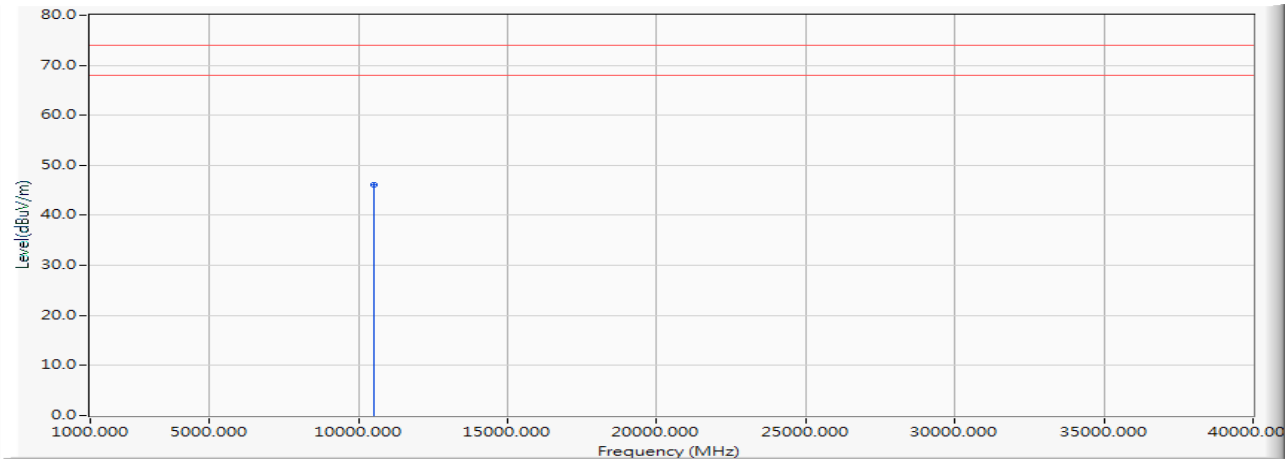


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10520.000	-13.063	59.126	46.063	-27.937	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

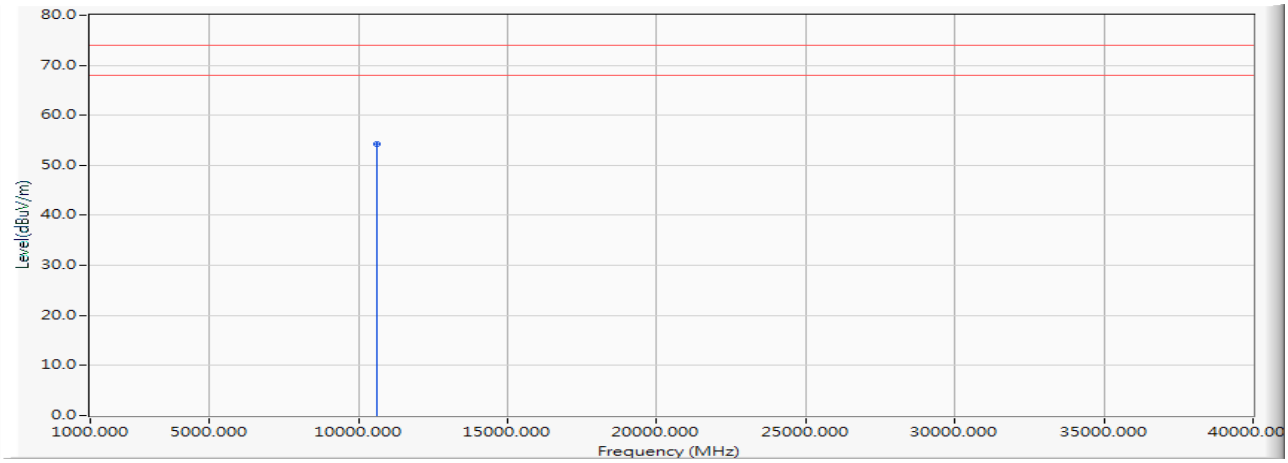


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10600.000	-13.654	67.853	54.199	-19.801	74.000	54.000
Average Detector						
10600.000	-13.654	49.198	35.544	-18.456	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

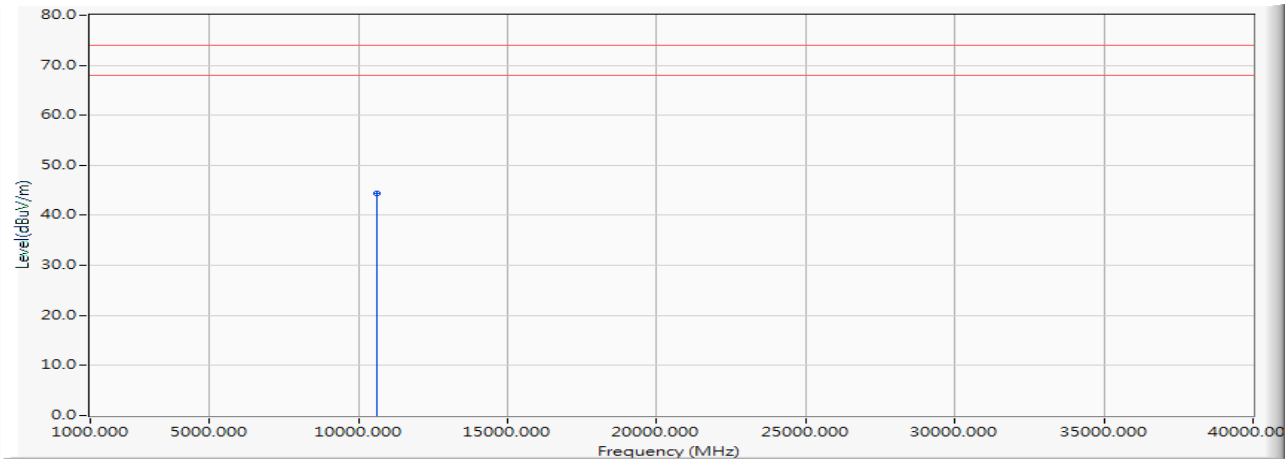


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	-13.654	57.968	44.314	-29.686	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

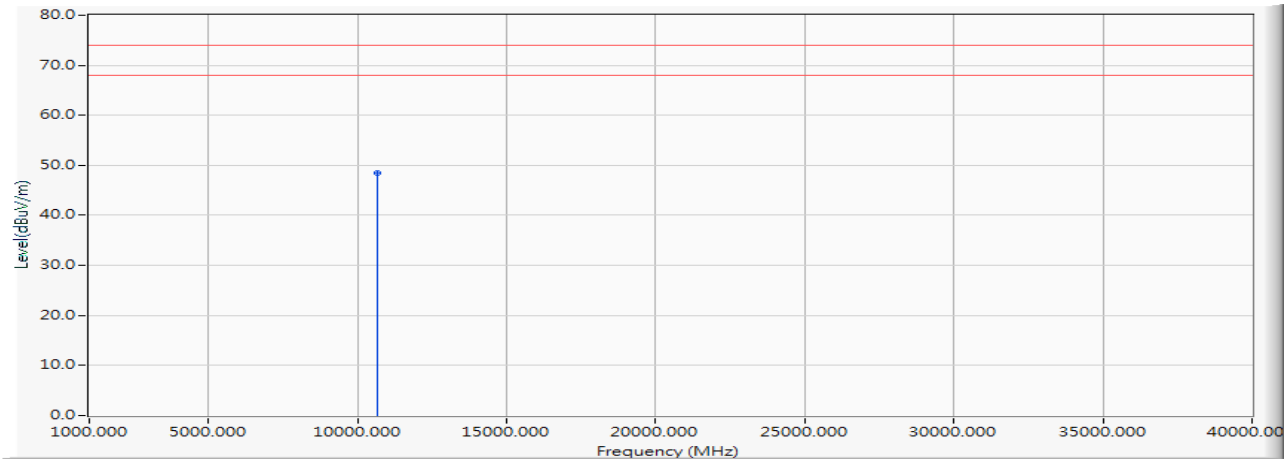


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	-13.984	62.408	48.424	-25.576	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

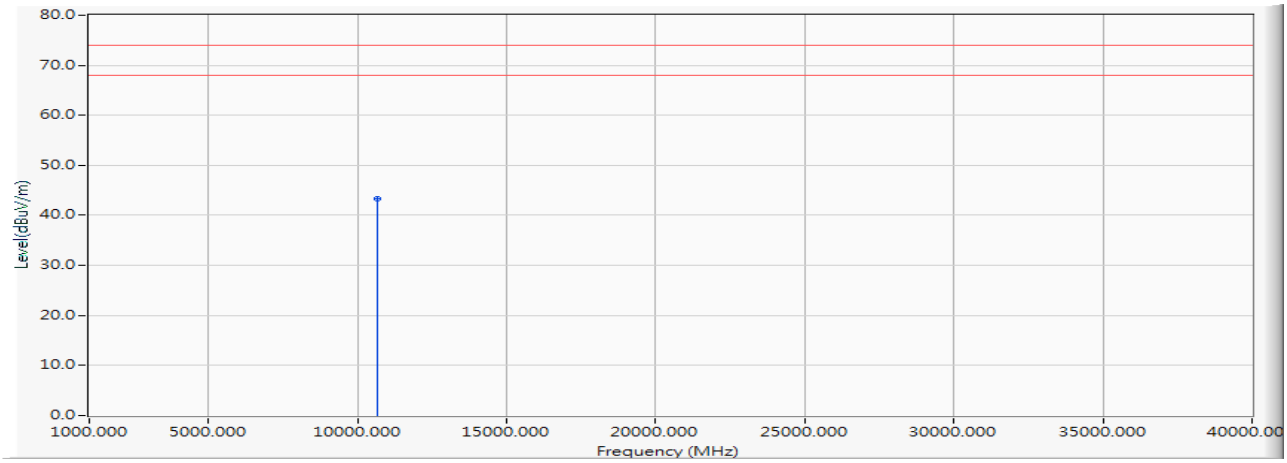


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	57.231	43.247	-30.753	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

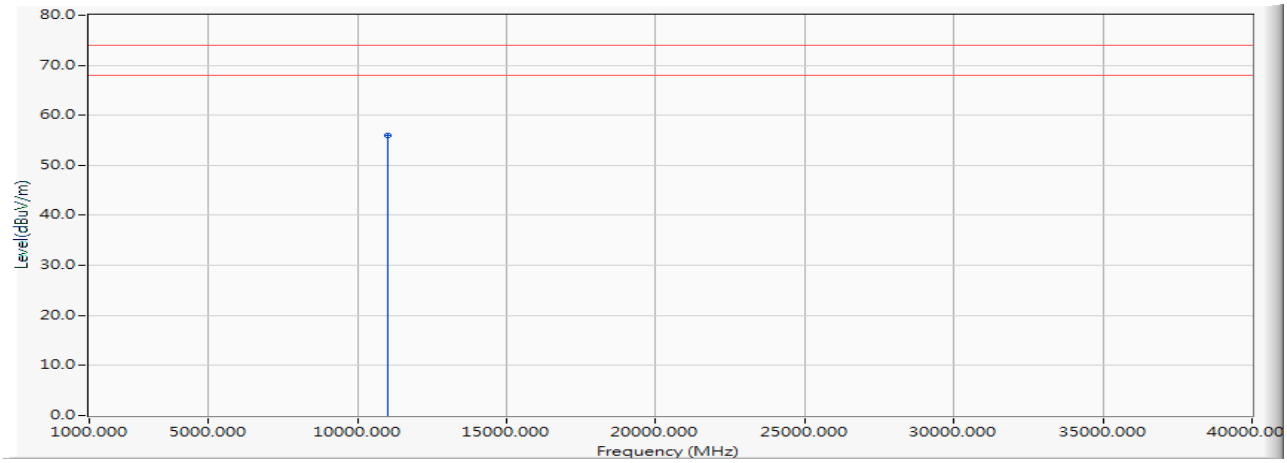


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	-12.506	68.494	55.987	-18.013	74.000	54.000
Average Detector						
11000.000	-12.506	47.923	35.416	-18.584	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

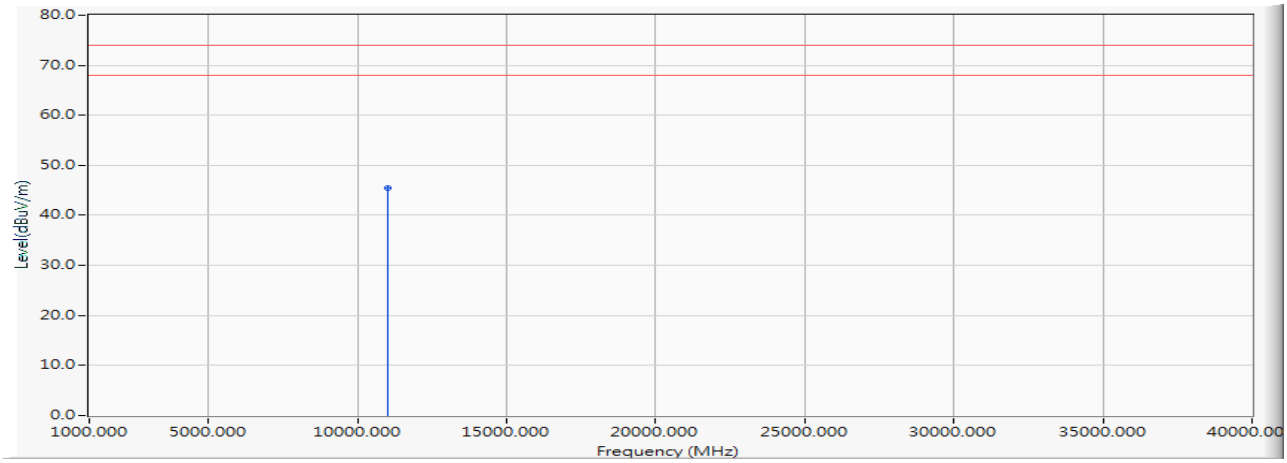


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	-12.506	58.013	45.506	-28.494	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

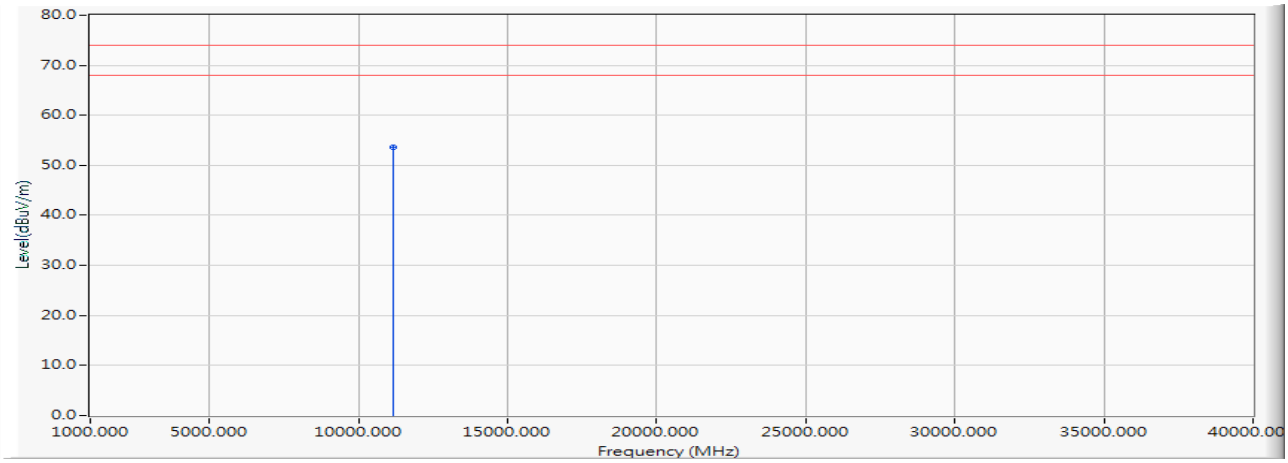


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11160.000	-10.994	64.563	53.569	-20.431	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

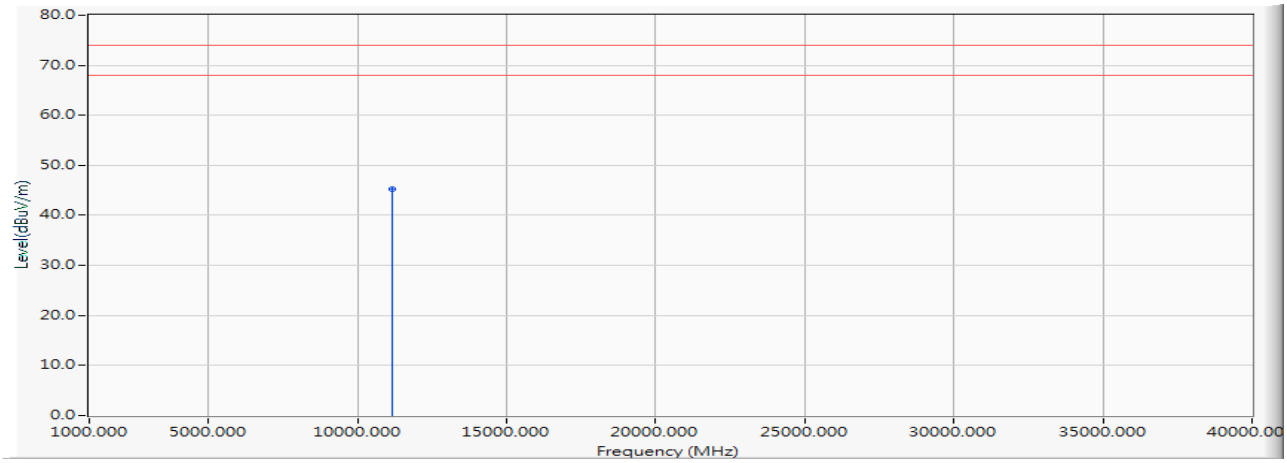


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	-10.994	56.282	45.288	-28.712	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

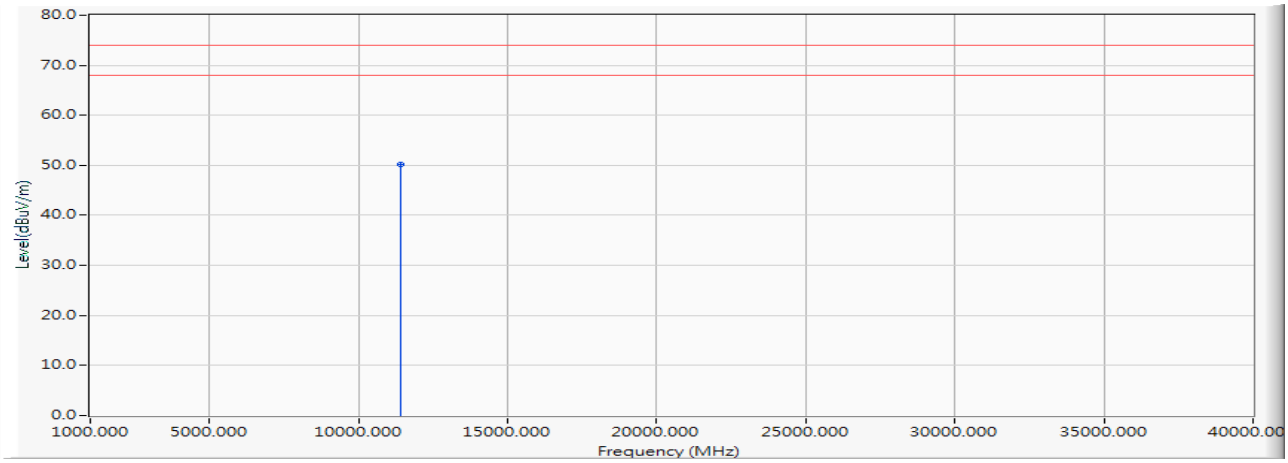


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11400.000	-11.233	61.471	50.239	-23.761	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

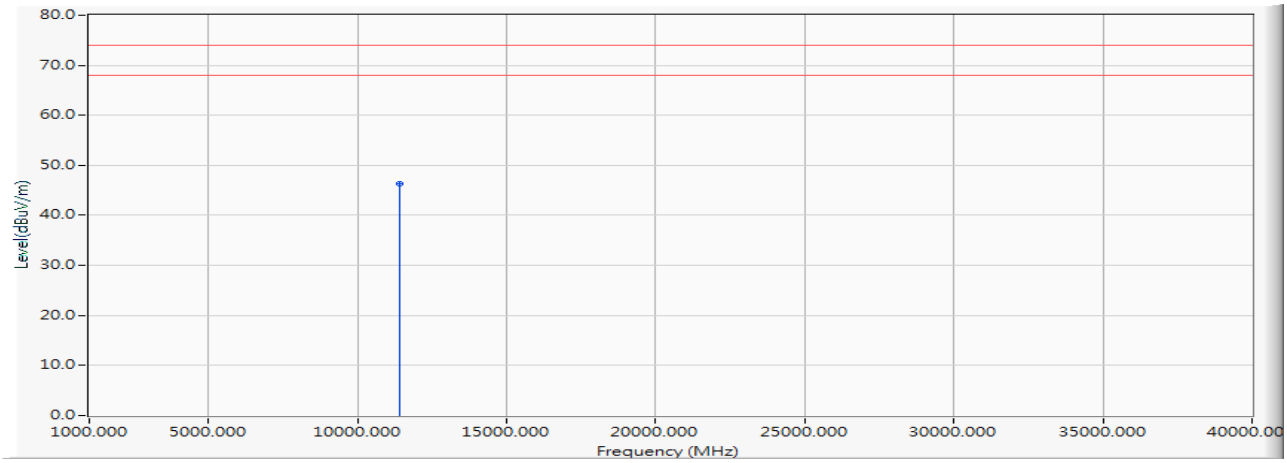


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	-11.233	57.581	46.349	-27.651	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

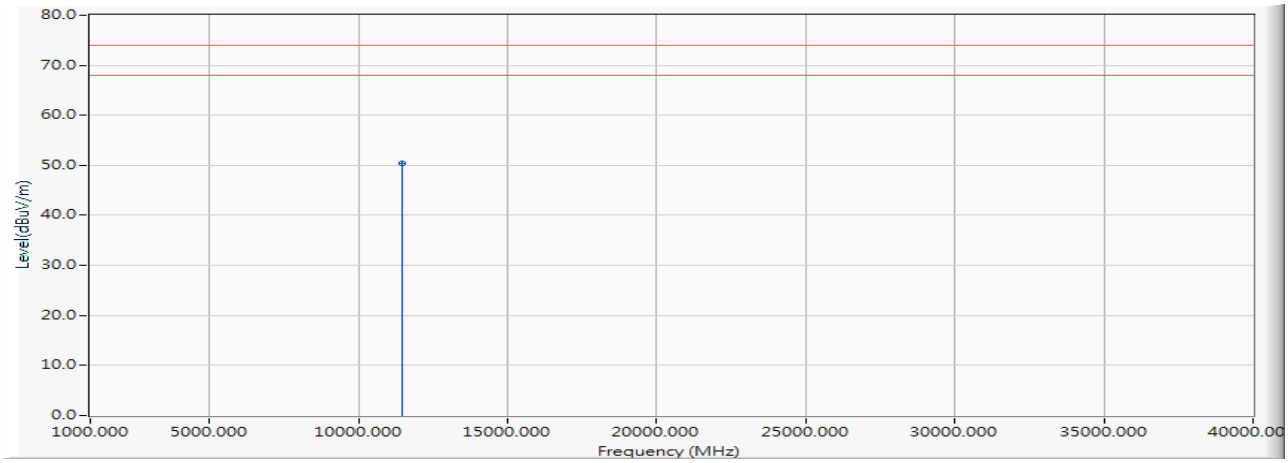


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11440.000	-11.512	61.906	50.394	-23.606	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

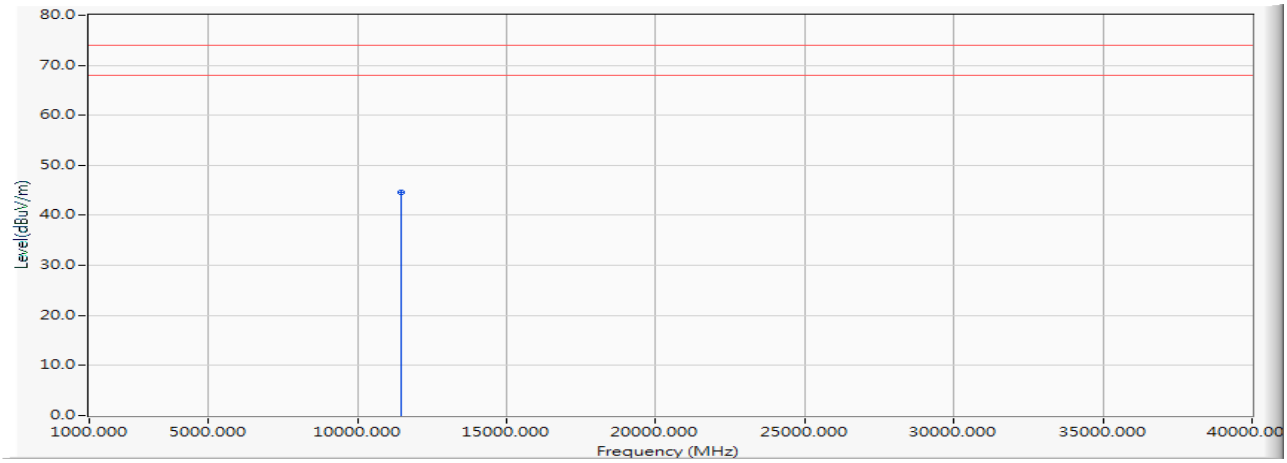


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	-11.512	56.129	44.617	-29.383	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

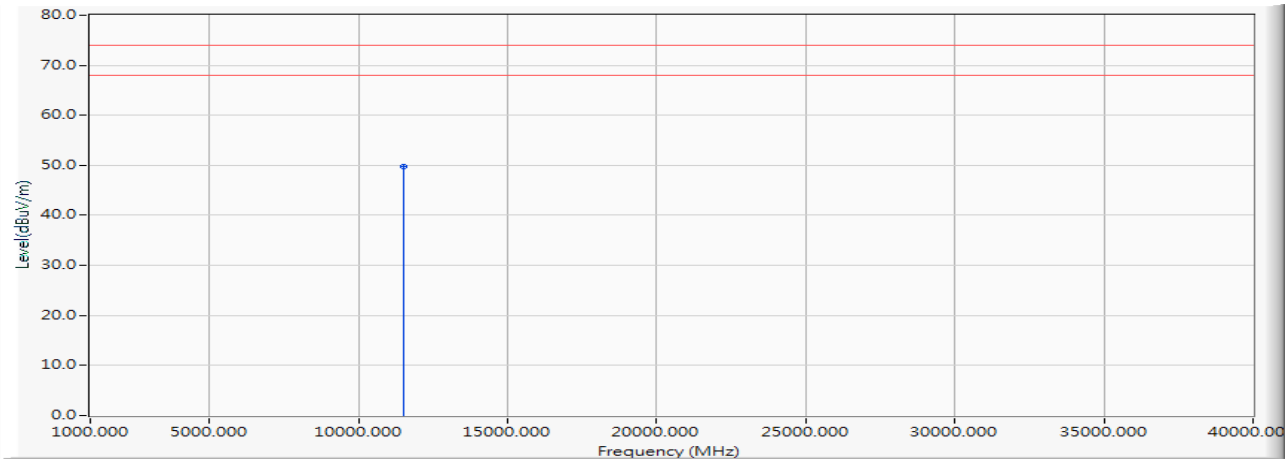


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11490.000	-11.855	61.549	49.695	-24.305	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

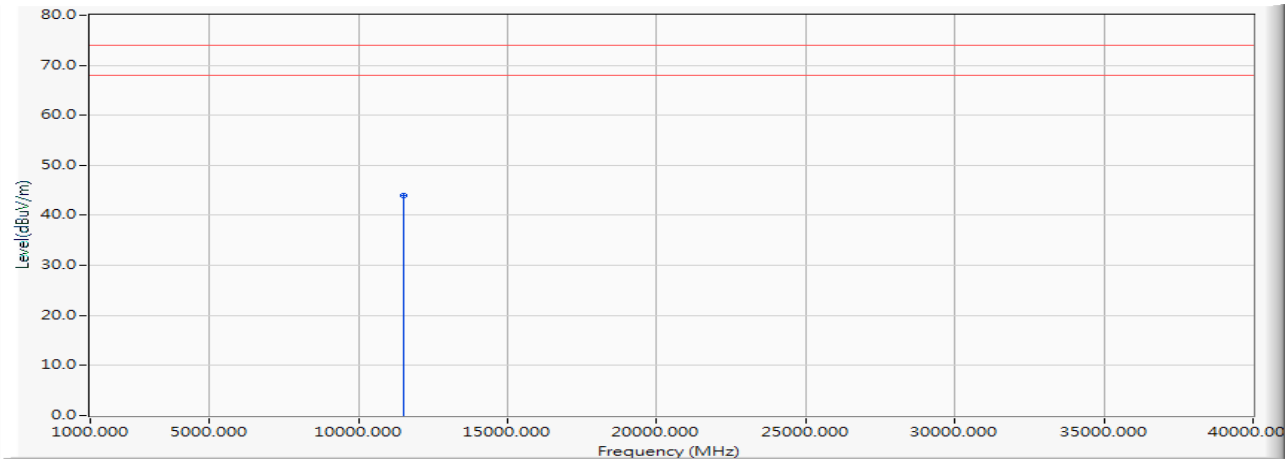


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	-11.855	55.892	44.038	-29.962	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

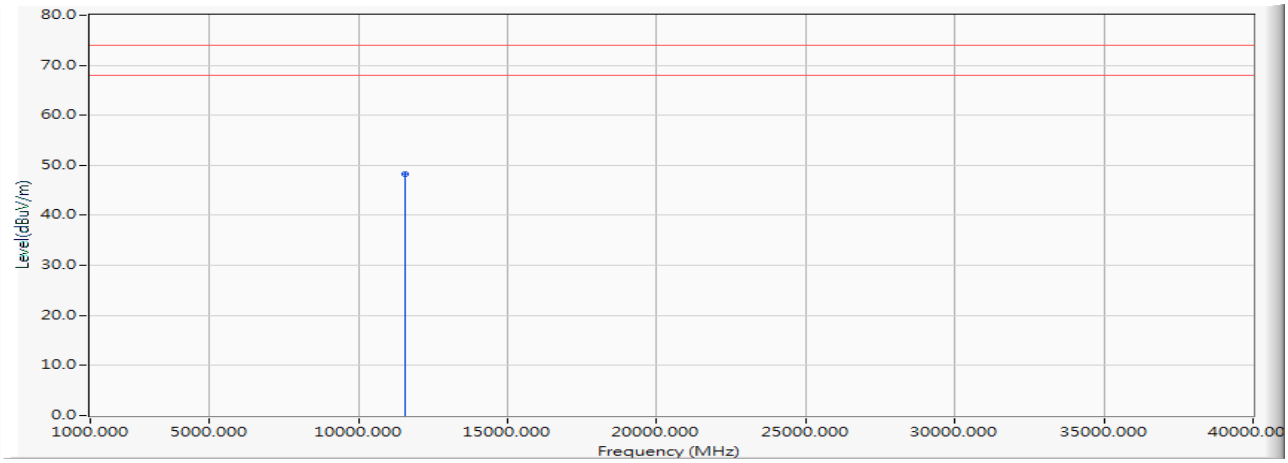


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11570.000	-11.508	59.804	48.297	-25.703	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

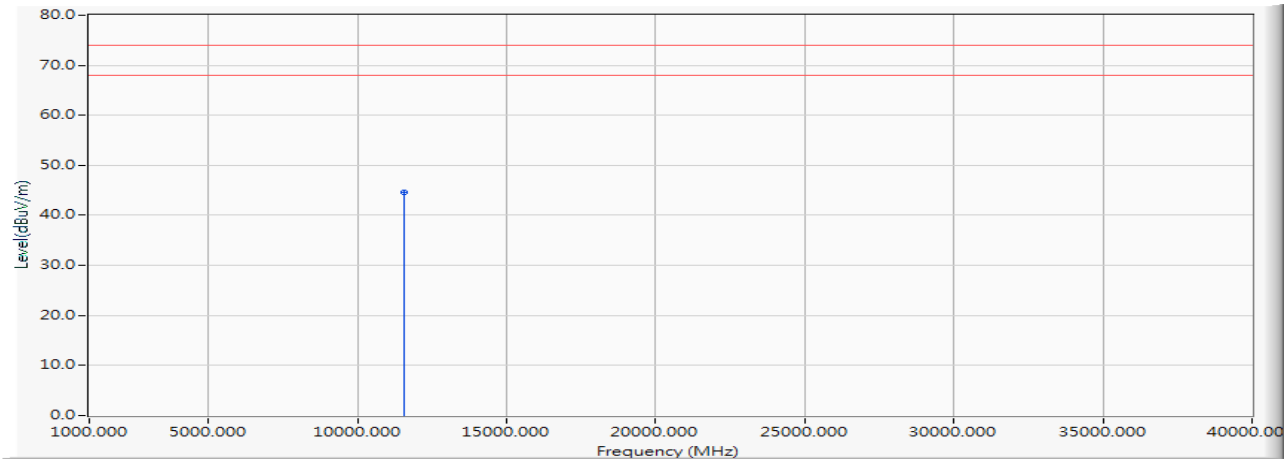


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	56.038	44.531	-29.469	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：25 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

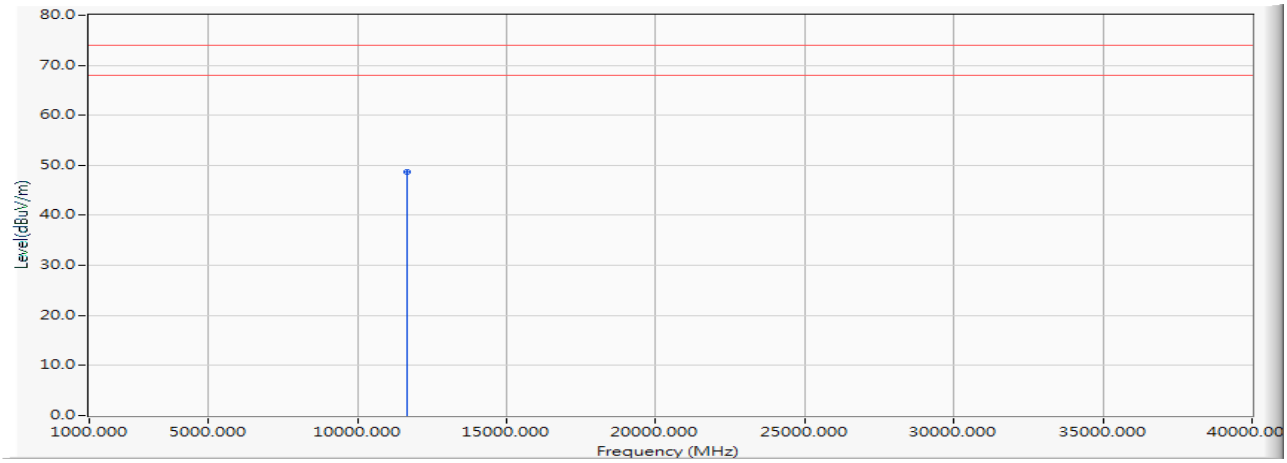


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11650.000	-10.977	59.705	48.728	-25.272	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

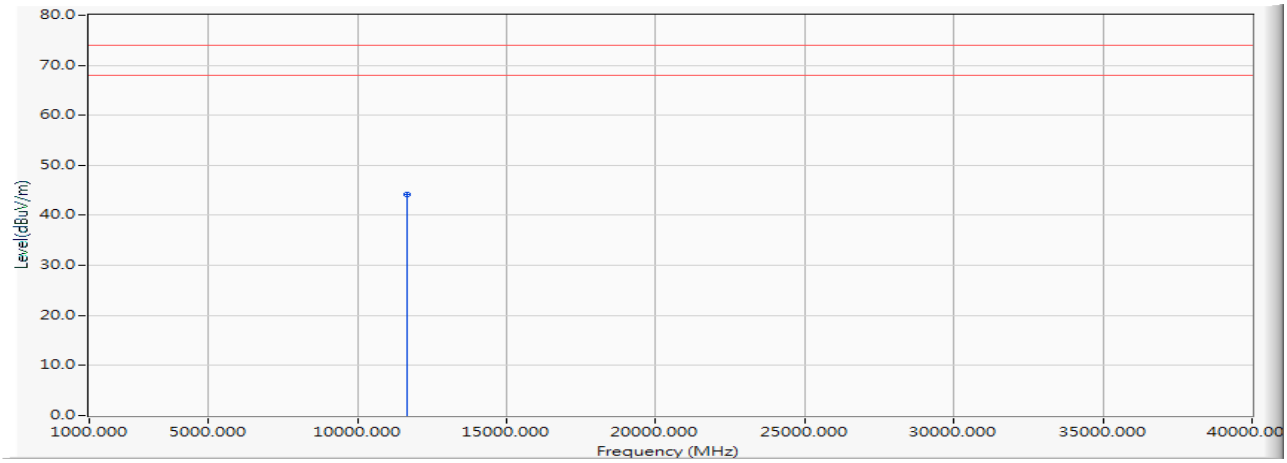


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	-10.977	55.202	44.225	-29.775	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

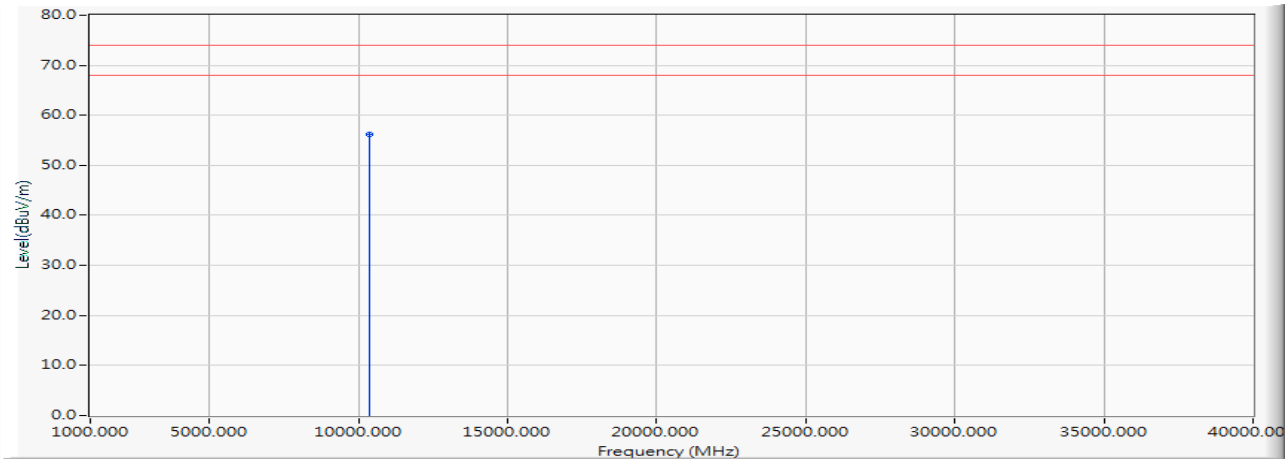


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	-11.773	51.400	39.627	-14.373	54.000	54.000
Average Detector						
10380.000	-11.773	51.400	39.627	-14.373	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

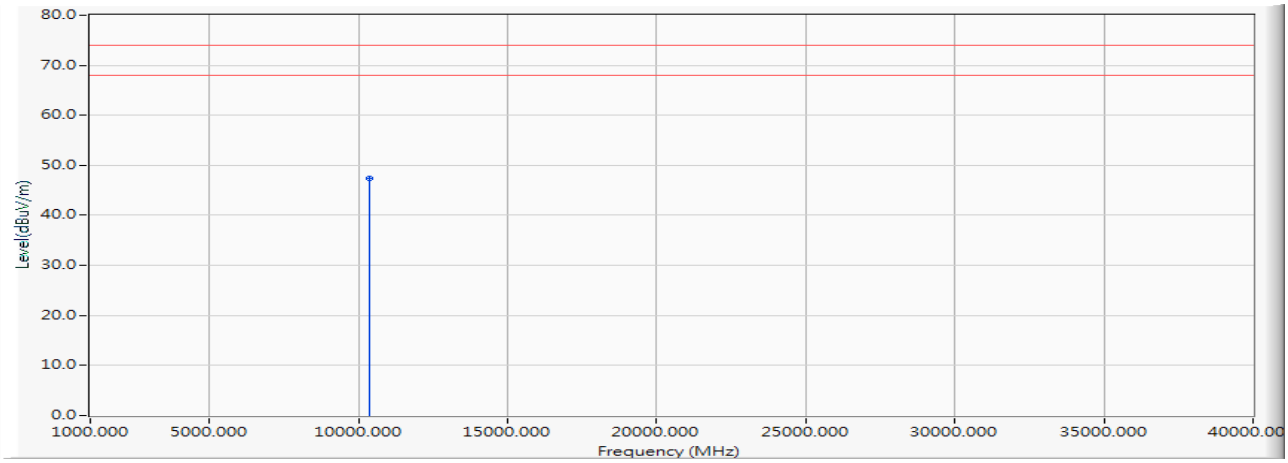


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10380.000	-11.773	59.272	47.499	-26.501	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

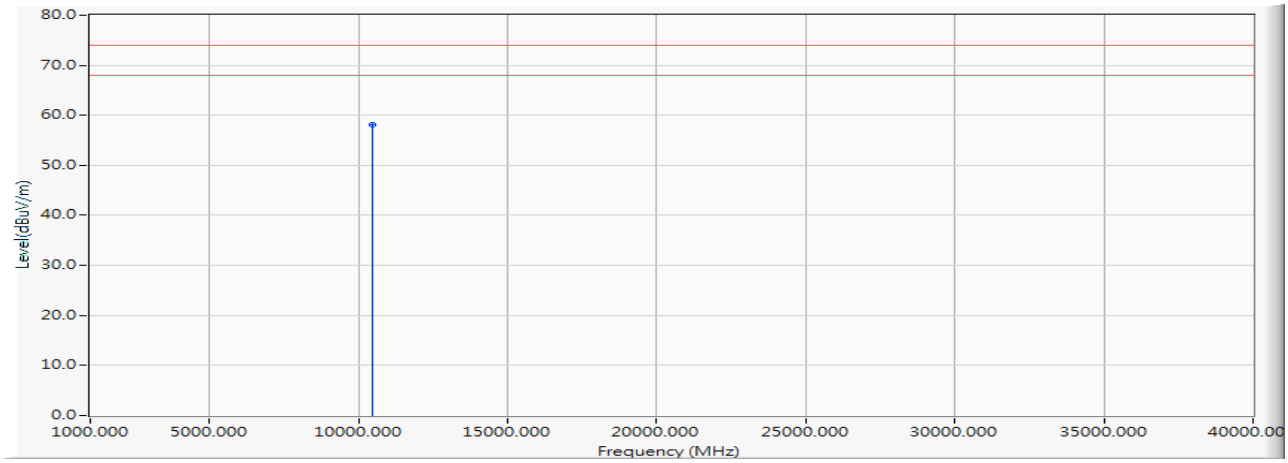


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	70.749	58.215	-15.785	74.000	54.000
Average Detector						
10460.000	-12.534	52.895	40.361	-13.639	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

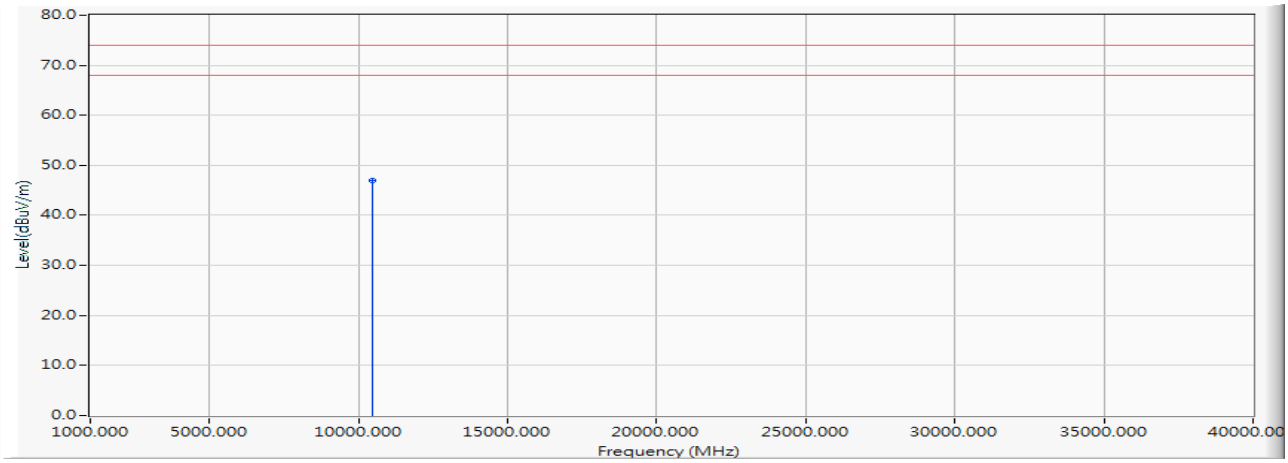


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	59.401	46.867	-27.133	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

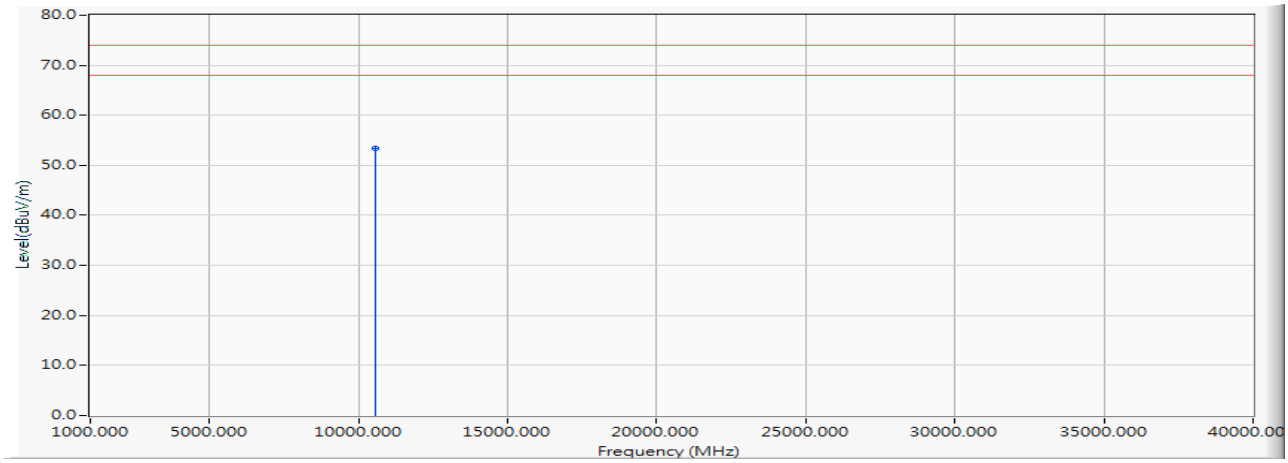


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10540.000	-13.210	66.692	53.482	-20.518	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

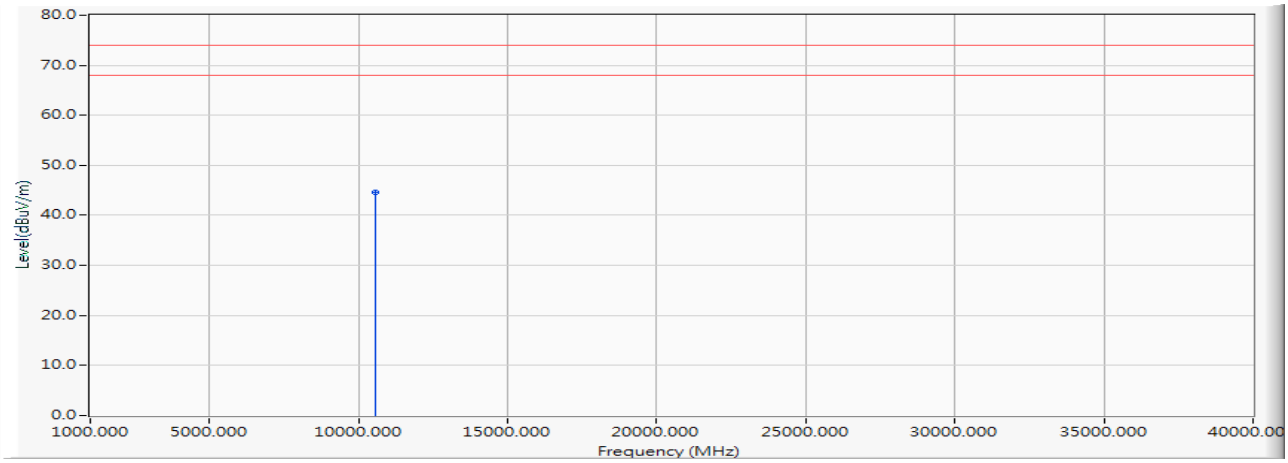


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	-13.210	57.774	44.564	-29.436	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

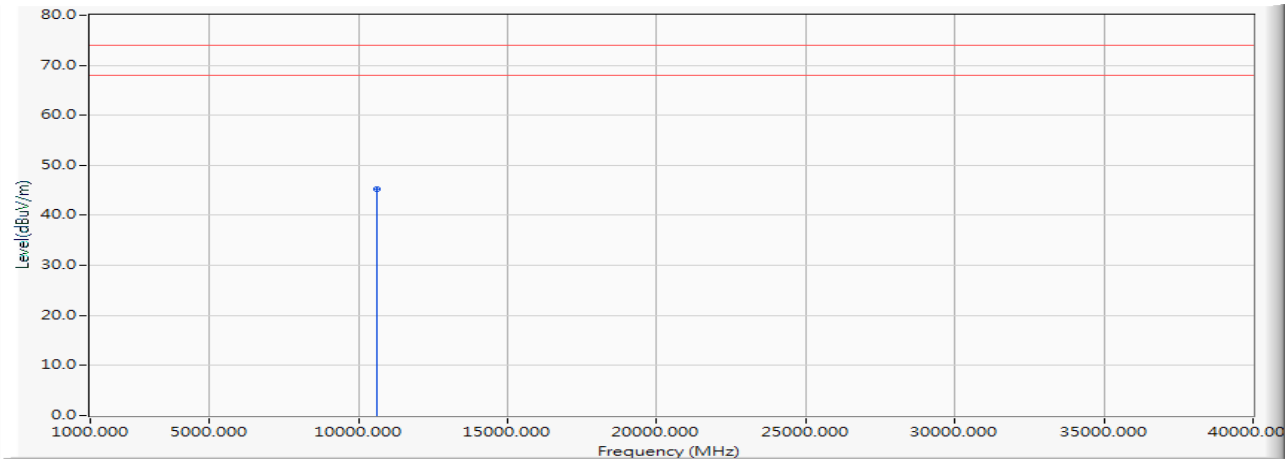


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	-13.817	59.093	45.276	-28.724	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

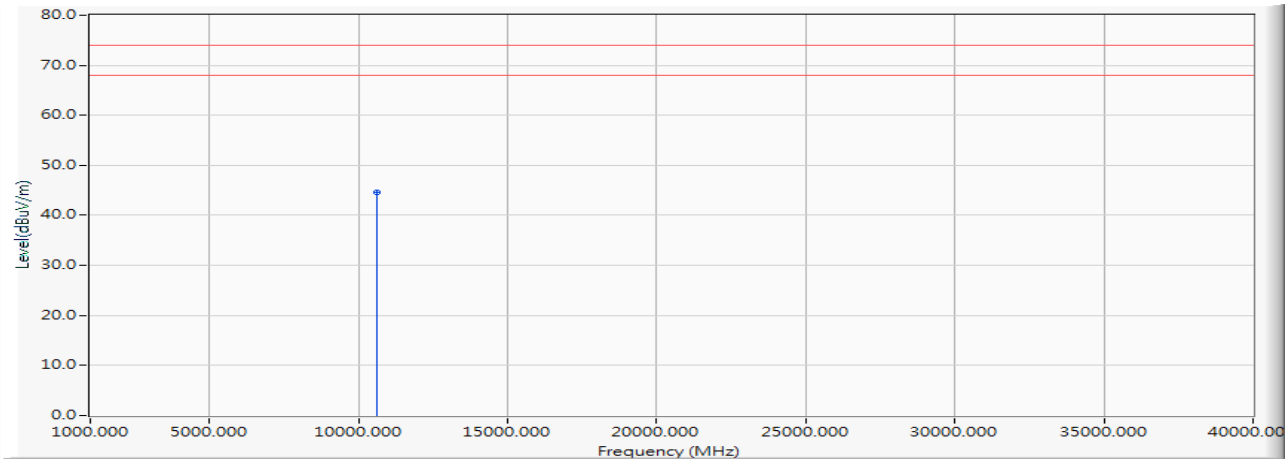


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	-13.817	58.366	44.549	-29.451	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

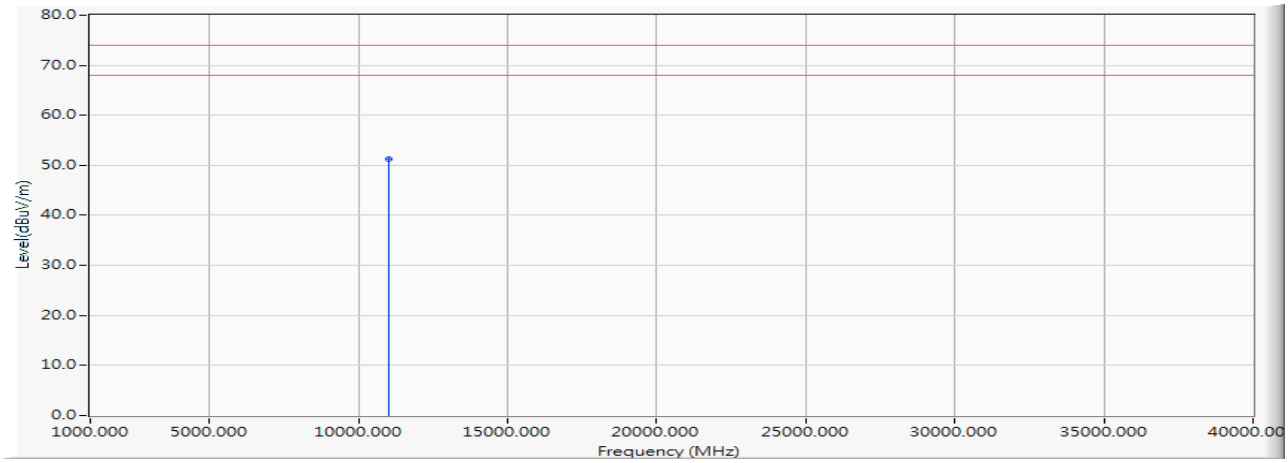


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	-12.322	63.620	51.297	-22.703	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

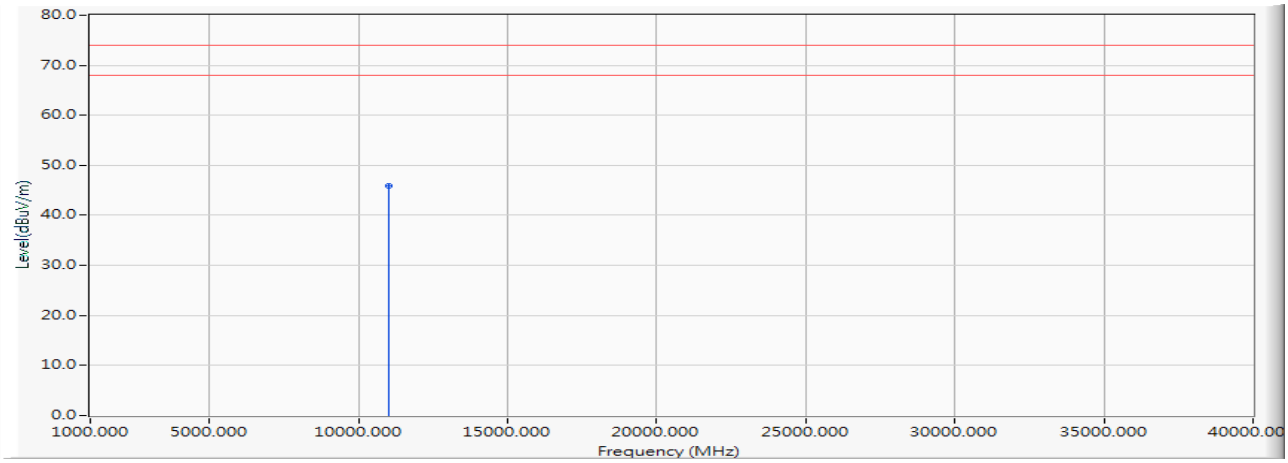


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	-12.322	58.149	45.826	-28.174	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

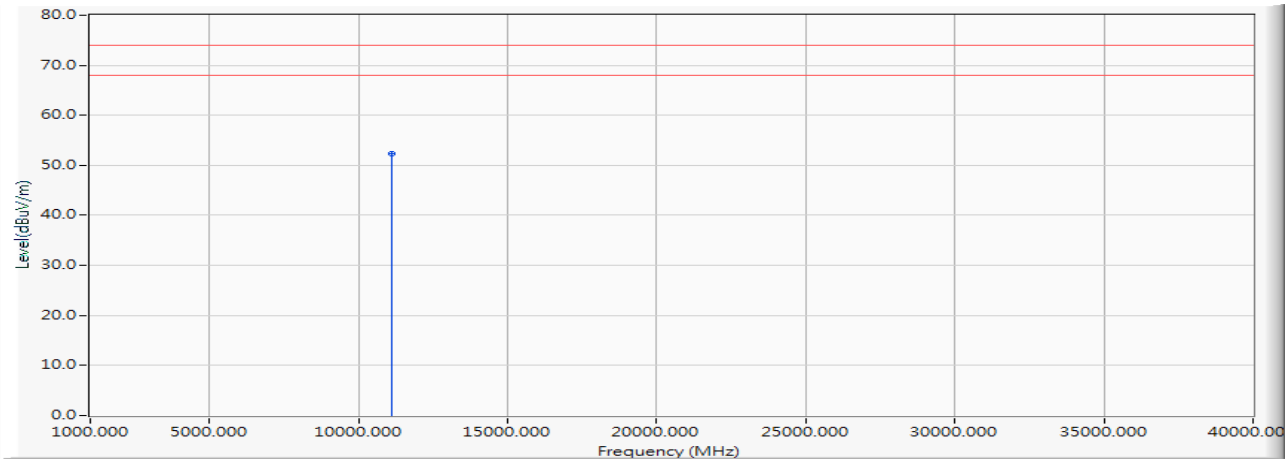


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	-11.596	63.975	52.379	-21.621	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

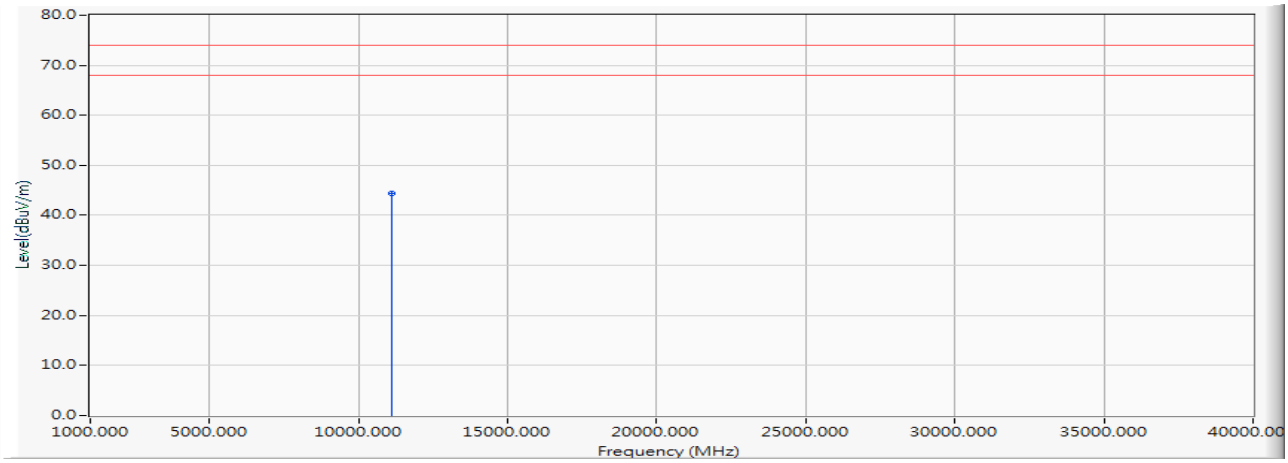


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11100.000	-11.596	55.993	44.397	-29.603	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

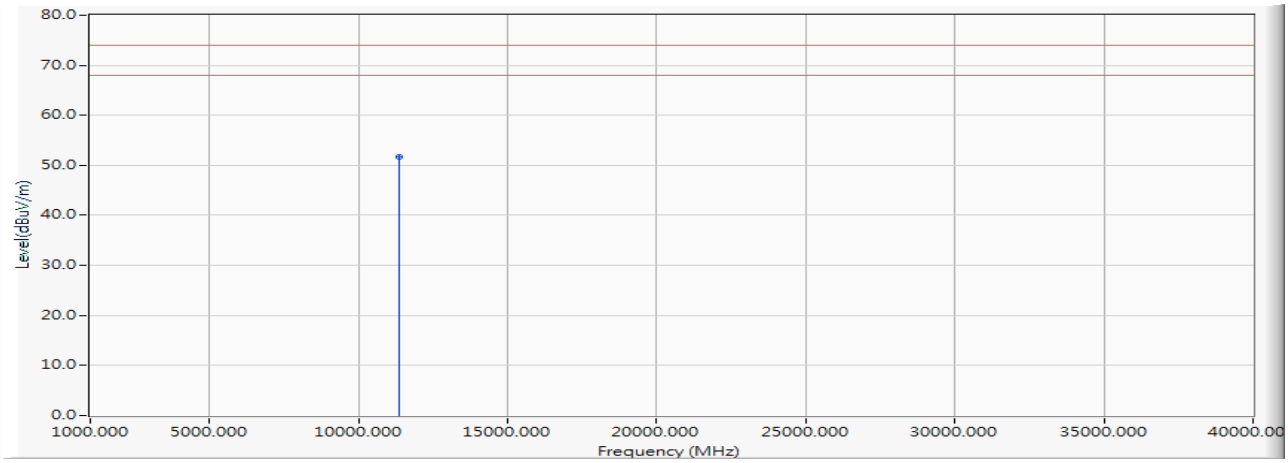


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	-10.815	62.510	51.694	-22.306	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

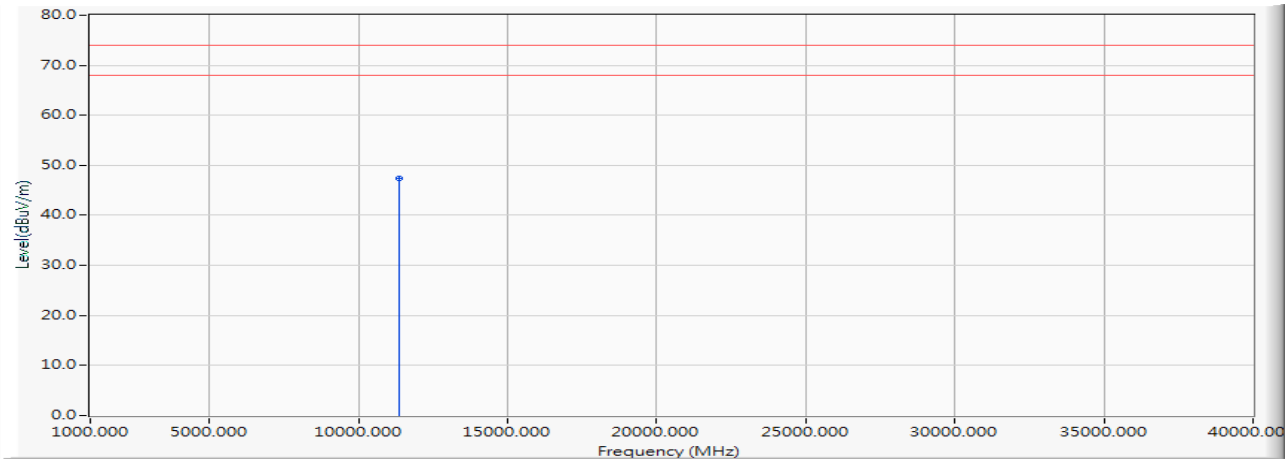


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11340.000	-10.815	58.272	47.456	-26.544	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

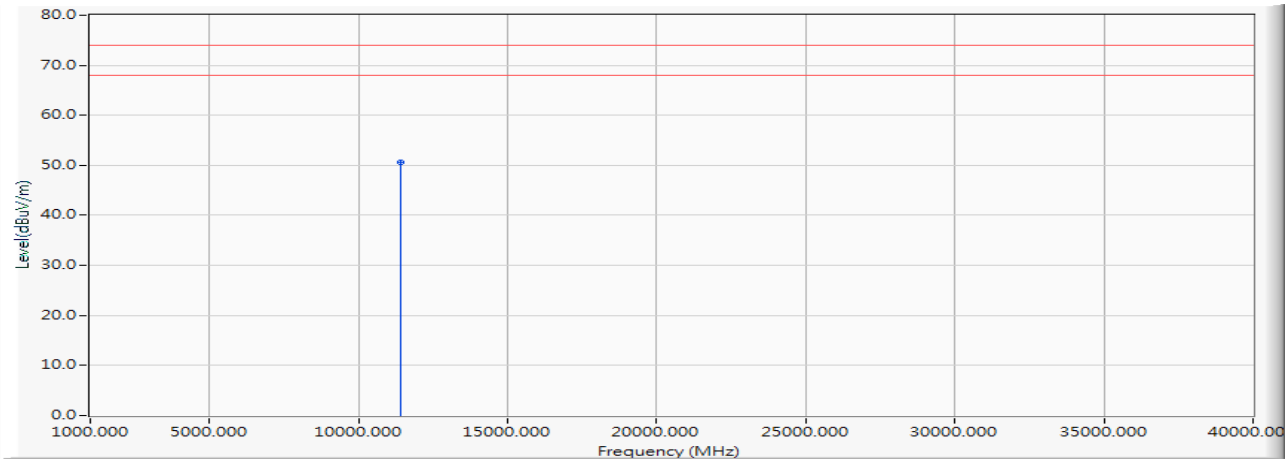


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	-11.372	62.069	50.697	-23.303	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

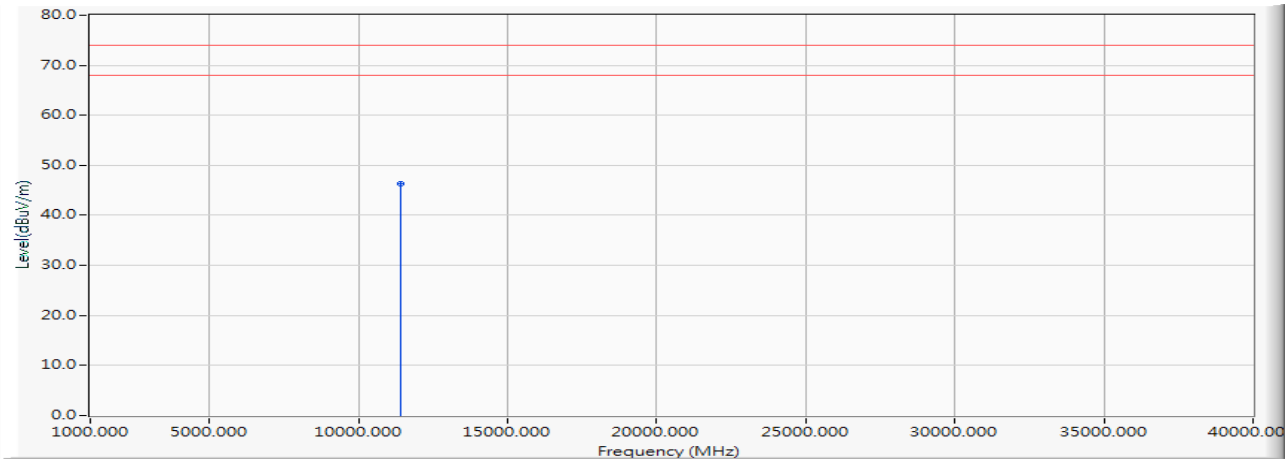


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11420.000	-11.372	57.731	46.359	-27.641	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

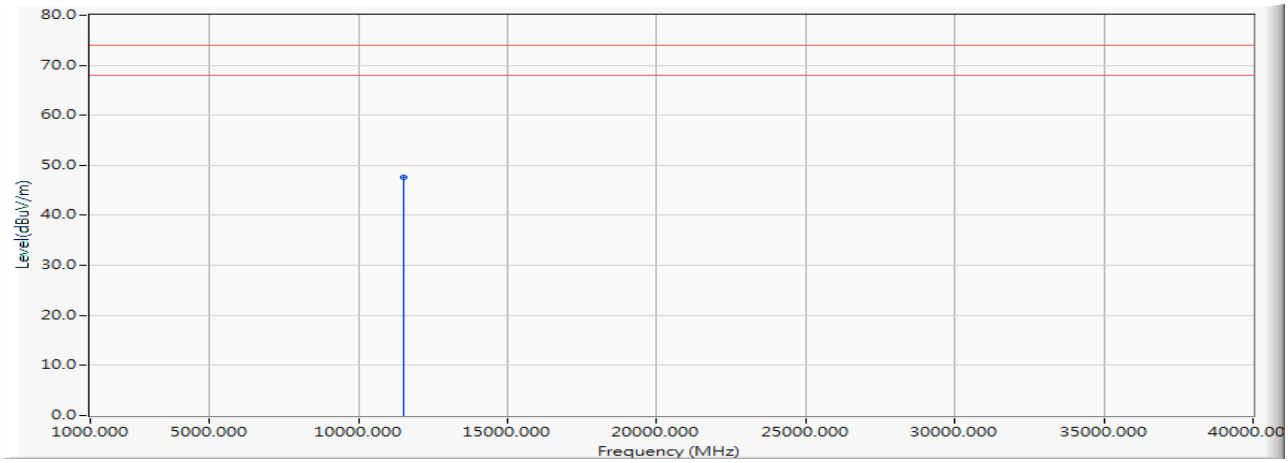


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11510.000	-11.869	59.467	47.598	-26.402	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

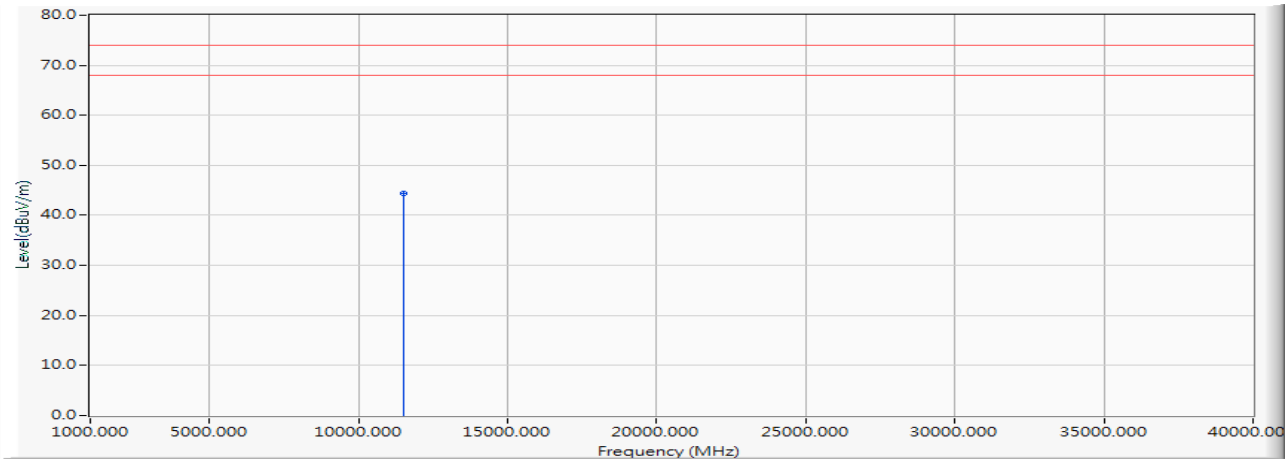


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	-11.869	56.339	44.470	-29.530	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

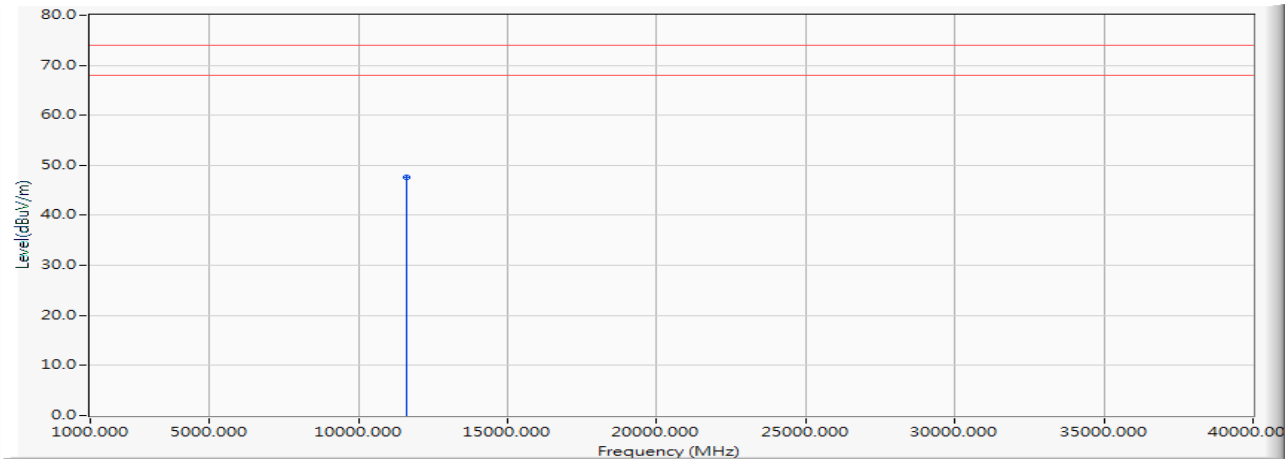


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11590.000	-11.389	58.938	47.549	-26.451	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

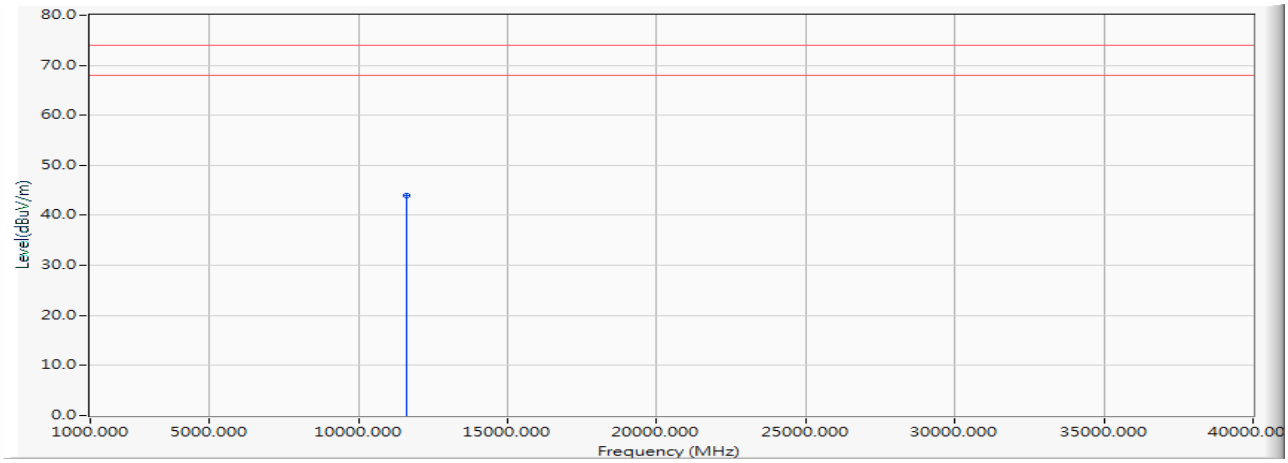


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	-11.389	55.373	43.984	-30.016	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

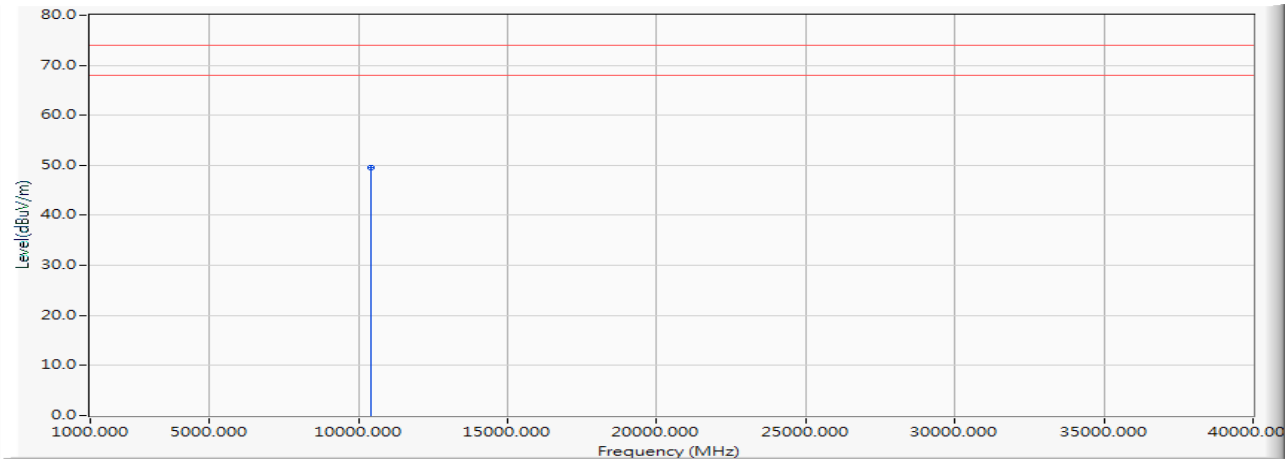


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	-12.154	64.609	52.455	-21.545	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

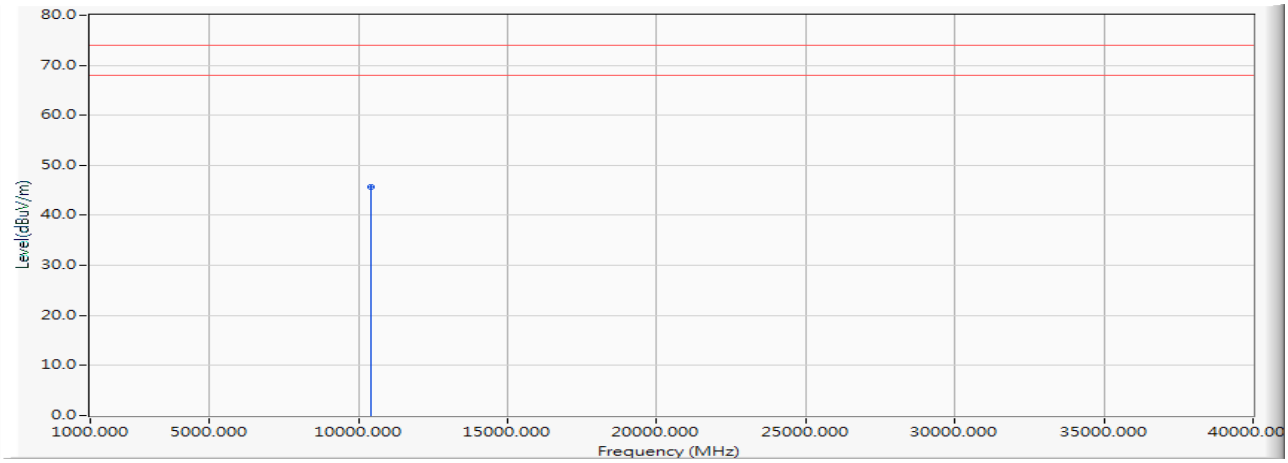


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	-12.154	57.913	45.759	-28.241	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

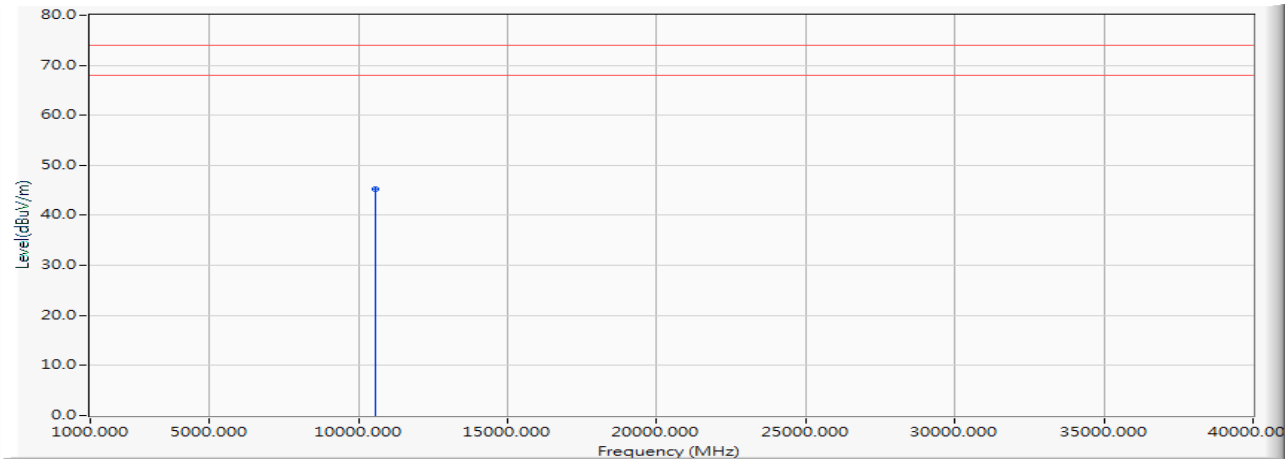


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10580.000	-13.503	58.788	45.285	-28.715	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

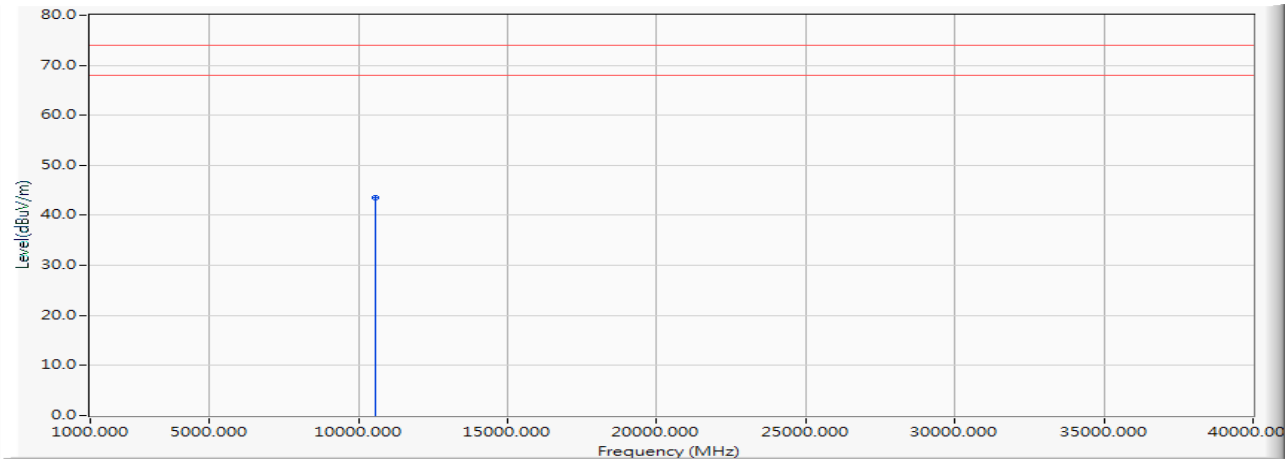


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	57.006	43.503	-30.497	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

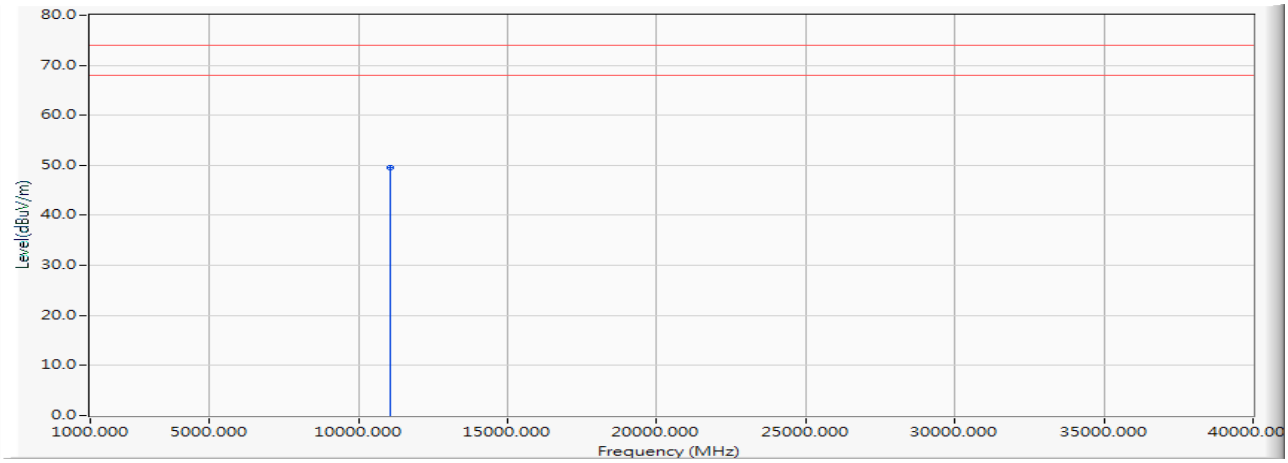


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11060.000	-11.960	61.608	49.649	-24.351	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

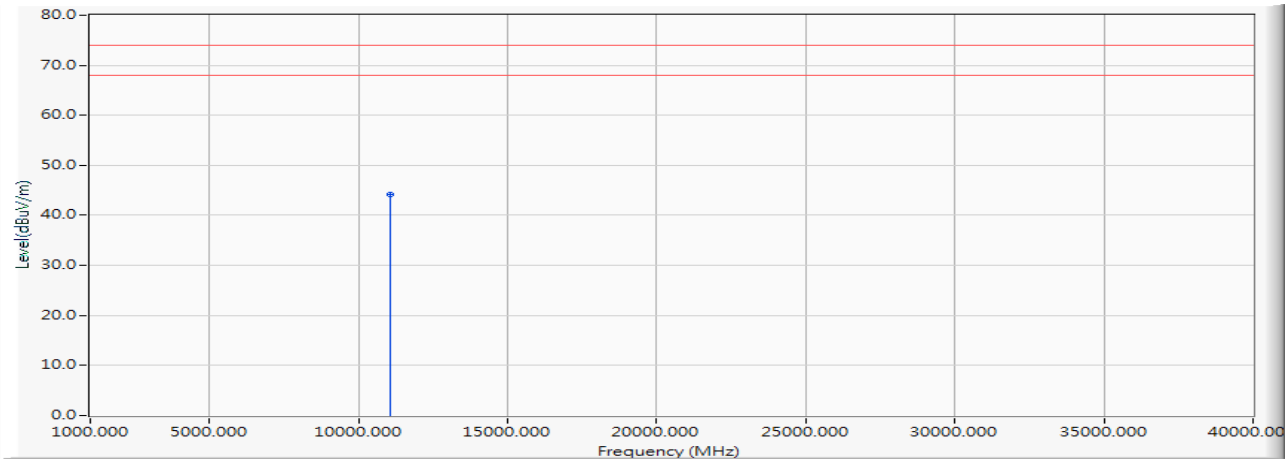


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	-11.960	56.155	44.196	-29.804	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

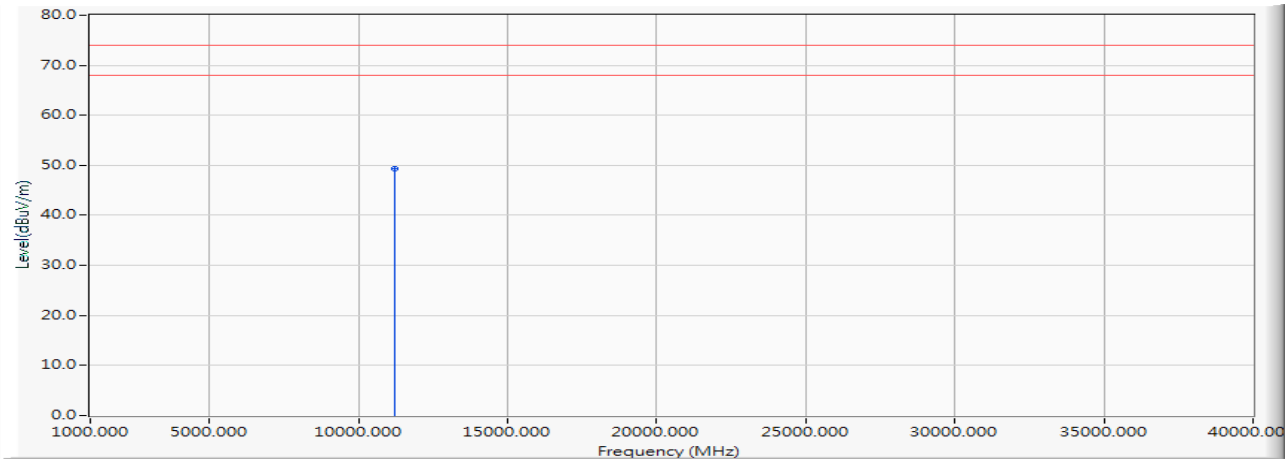


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	-10.410	59.823	49.413	-24.587	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

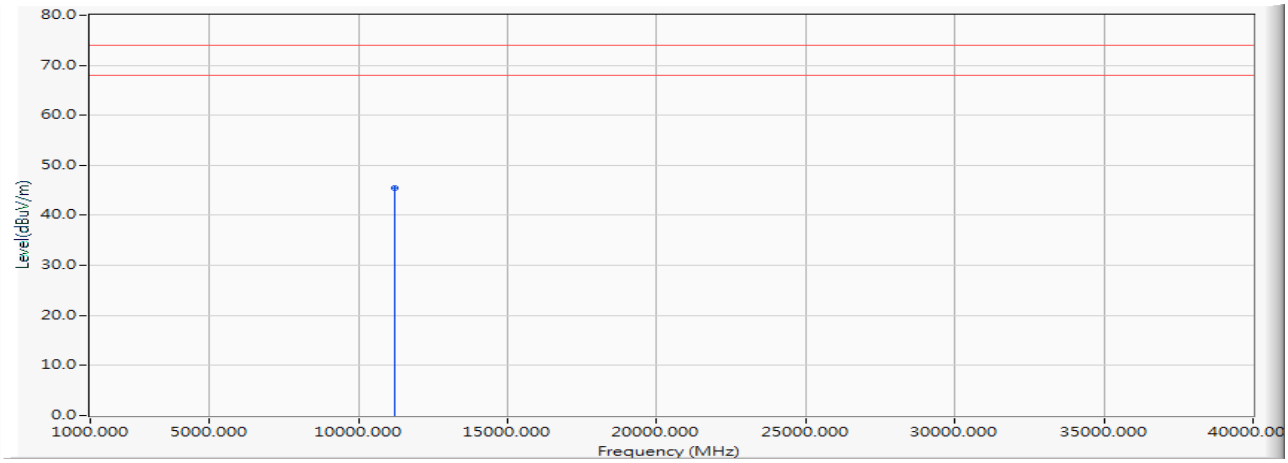


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	-10.410	55.964	45.554	-28.446	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

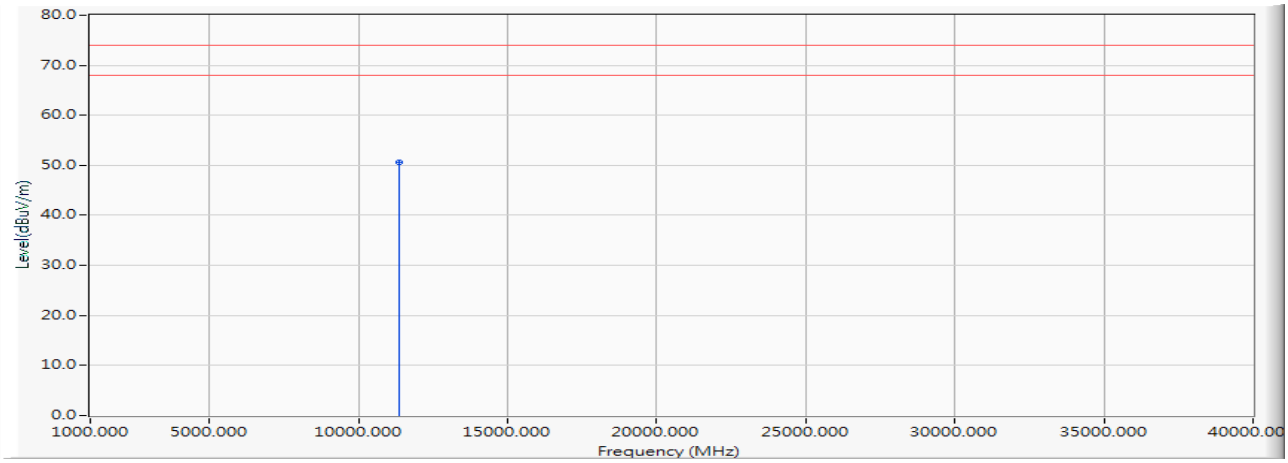


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11380.000	-11.094	61.630	50.537	-23.463	74.000	74.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

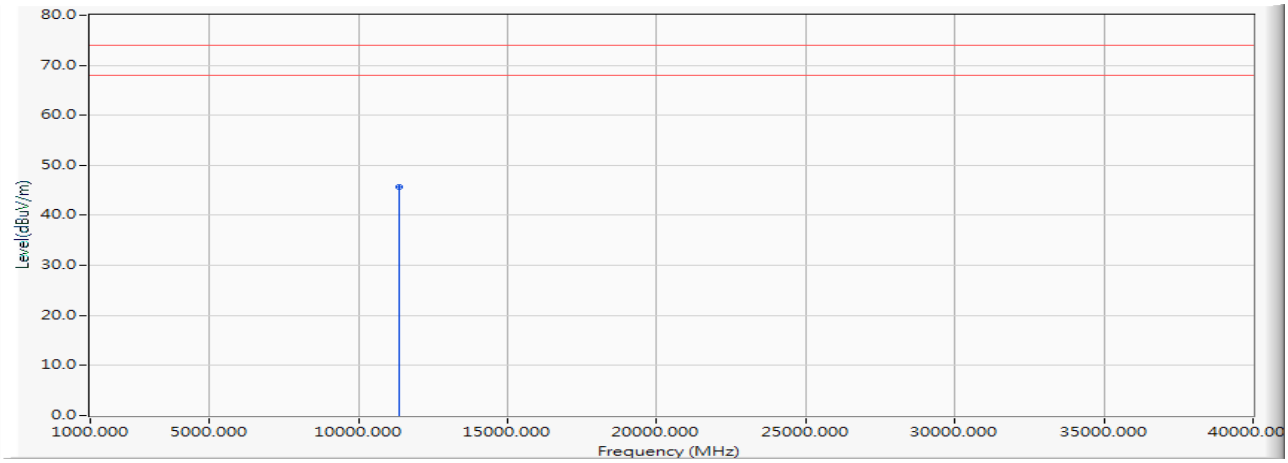


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	-11.094	56.791	45.698	-28.302	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

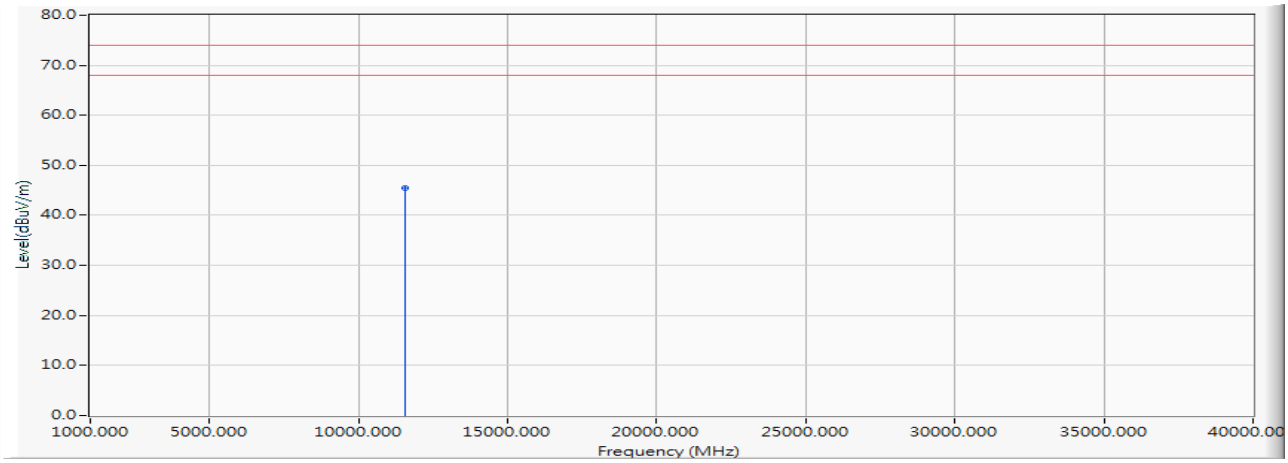


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	-11.629	57.121	45.492	-28.508	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

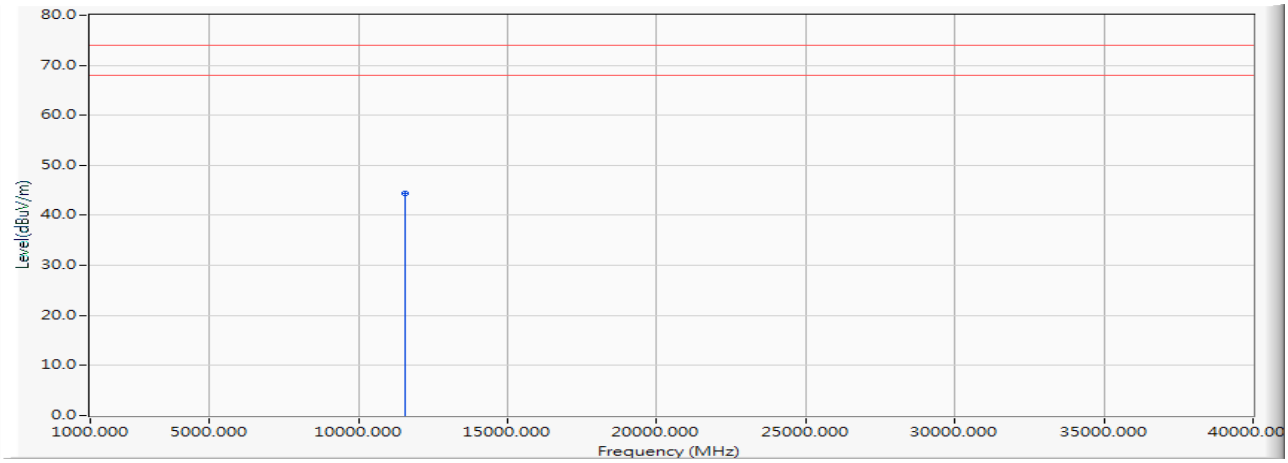


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	-11.629	55.939	44.311	-29.689	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

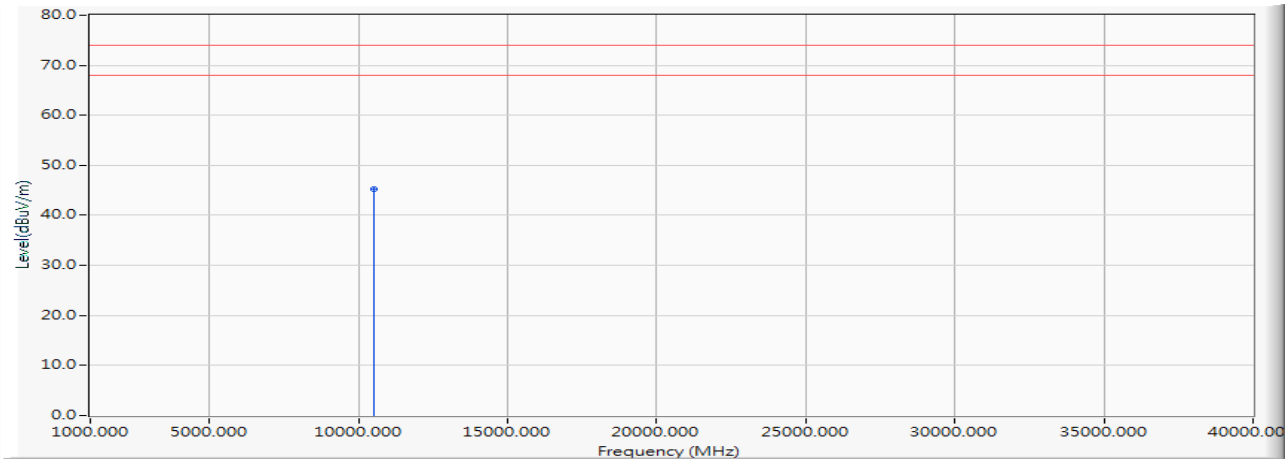


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10500.000	-12.910	58.139	45.229	-28.771	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

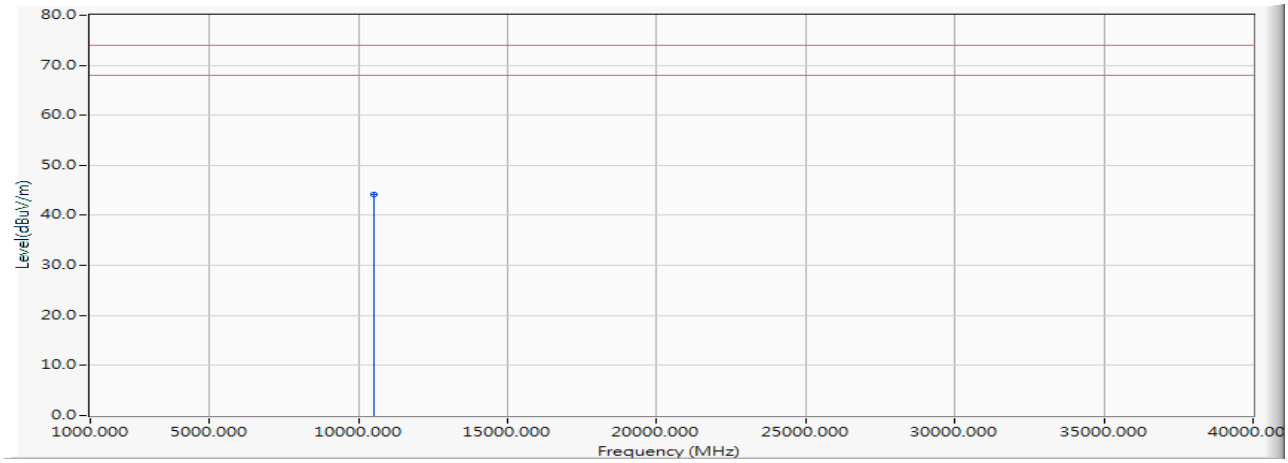


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10500.000	-12.910	57.188	44.278	-29.722	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

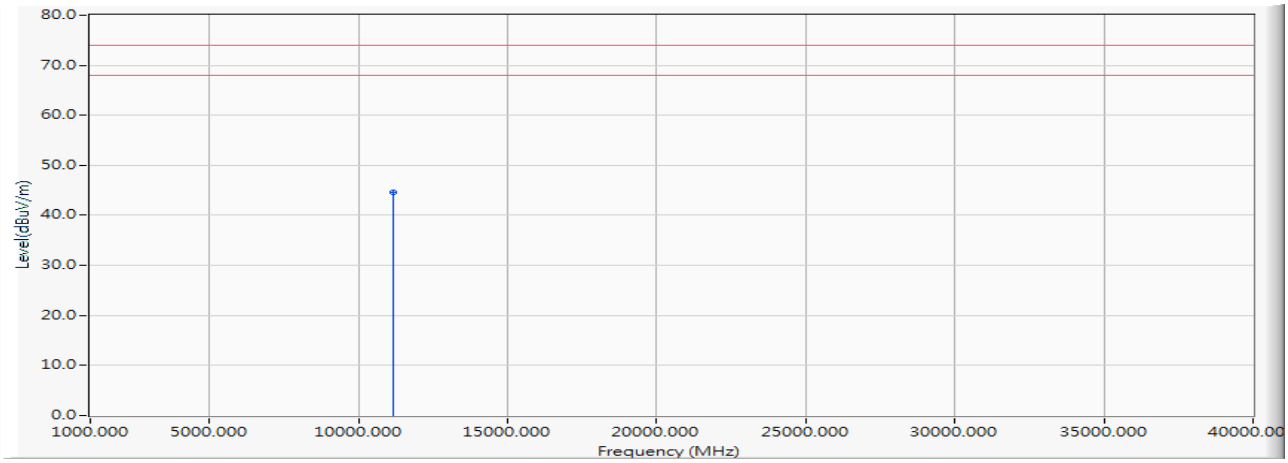


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11140.000	-11.195	55.731	44.536	-29.464	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

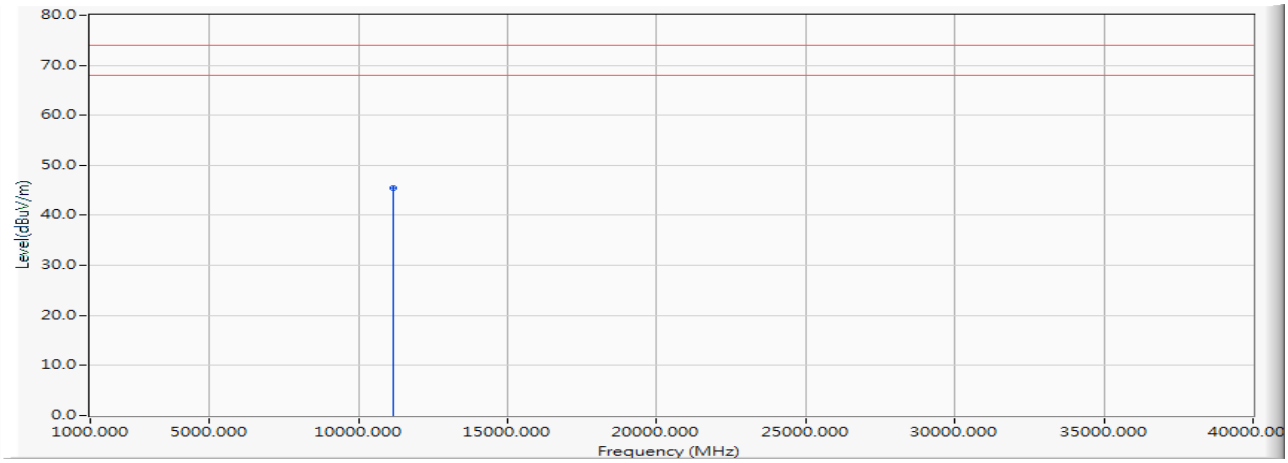


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	-11.195	56.733	45.538	-28.462	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

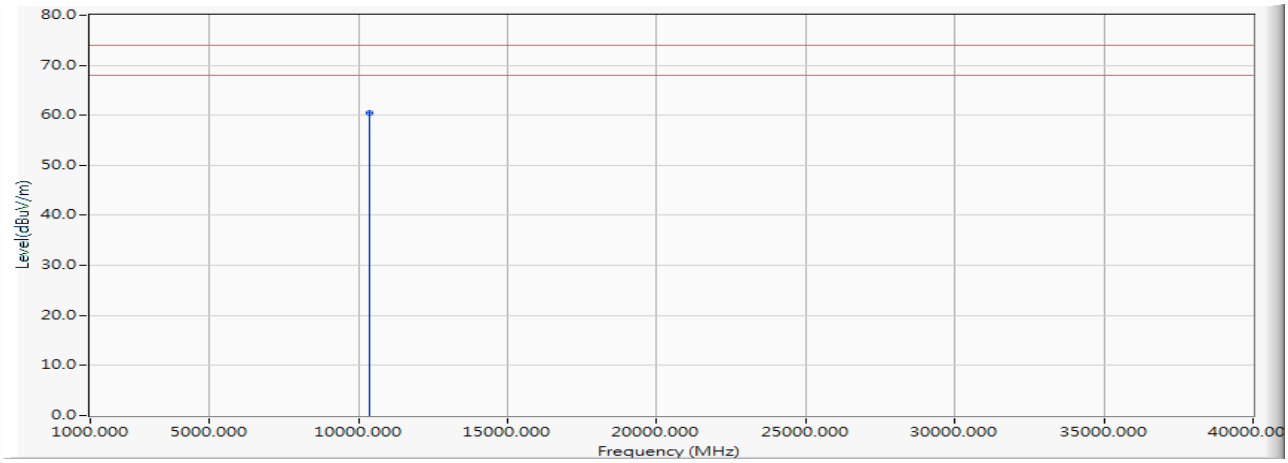


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10360.000	-11.583	72.018	60.435	-13.565	74.000	54.000
Average Detector						
10360.000	-11.583	57.097	45.514	-8.486	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

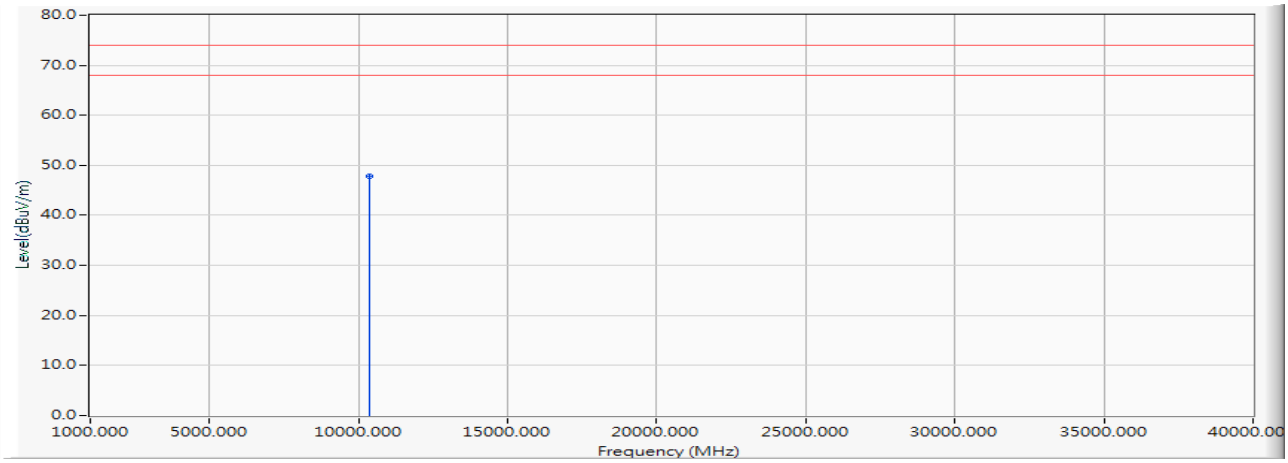


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	-11.583	59.365	47.782	-26.218	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

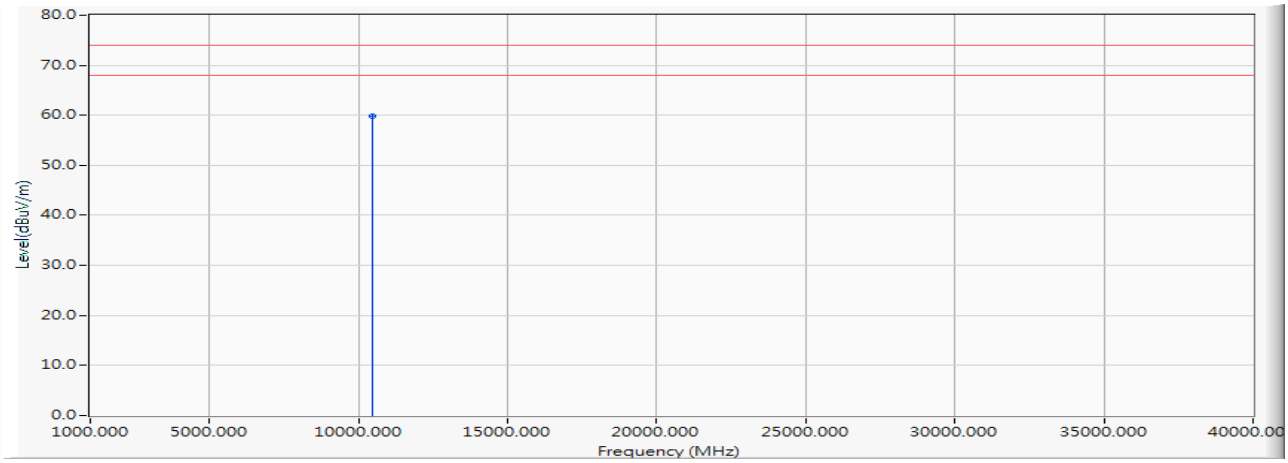


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10440.000	-12.344	72.201	59.857	-14.143	74.000	54.000
Average Detector						
10440.000	-12.344	58.310	45.966	-8.034	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

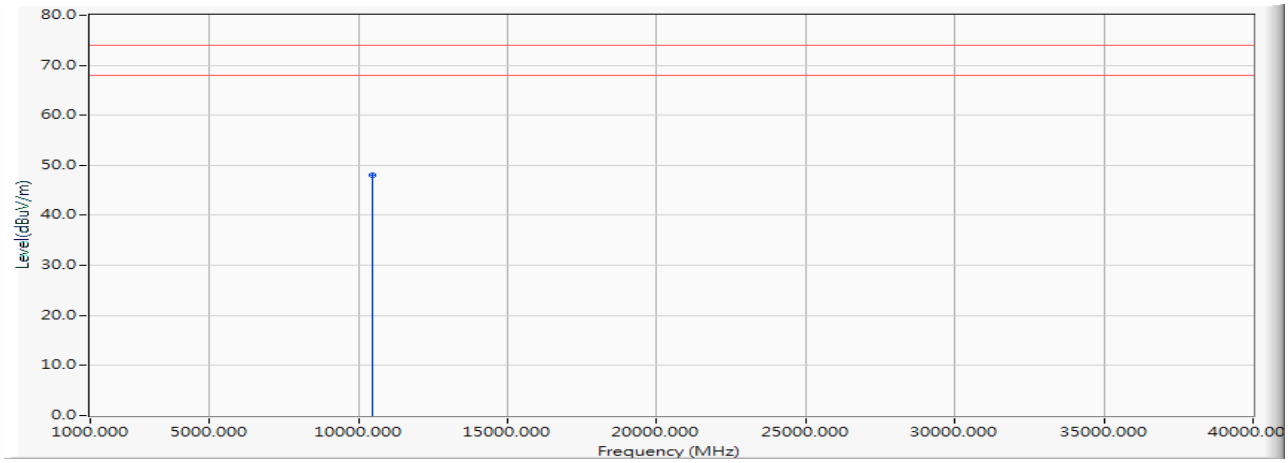


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	-12.344	60.461	48.117	-25.883	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

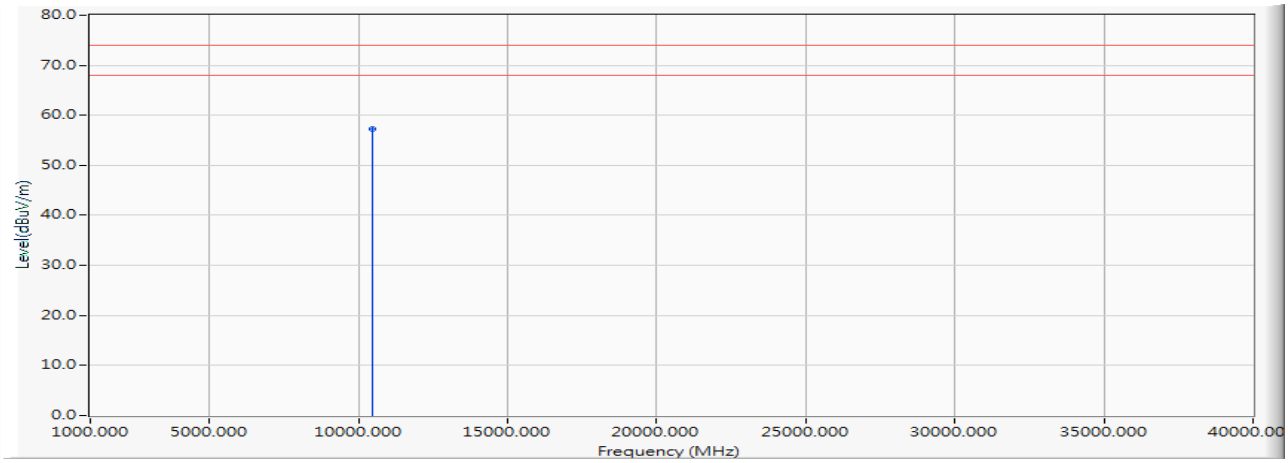


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10480.000	-12.725	70.005	57.280	-16.720	74.000	54.000
Average Detector						
10480.000	-12.725	55.570	42.845	-11.155	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

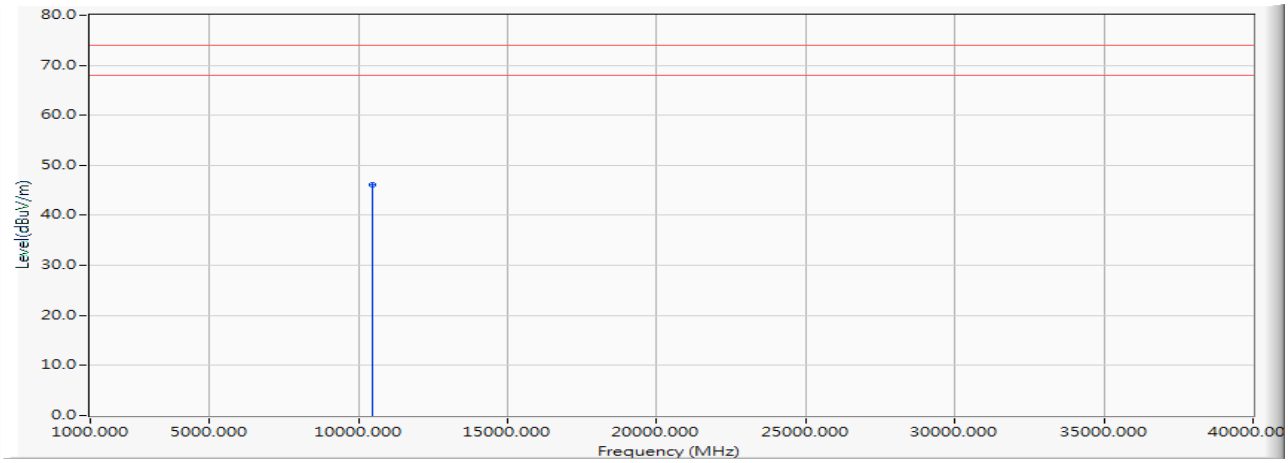


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10480.000	-12.725	58.789	46.064	-27.936	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

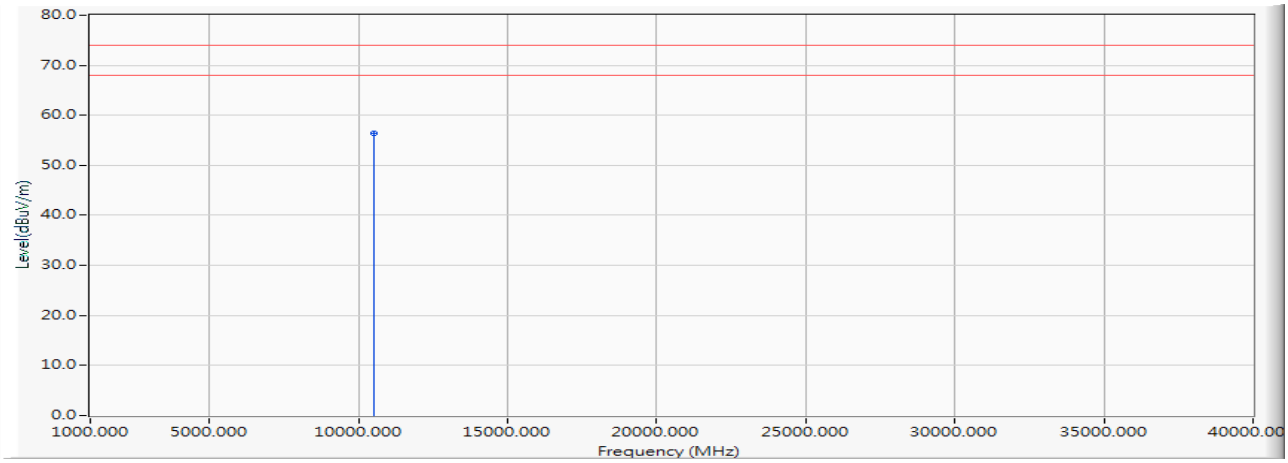


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10520.000	-13.063	69.403	56.340	-17.660	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	-13.063	54.141	41.078	-12.922	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

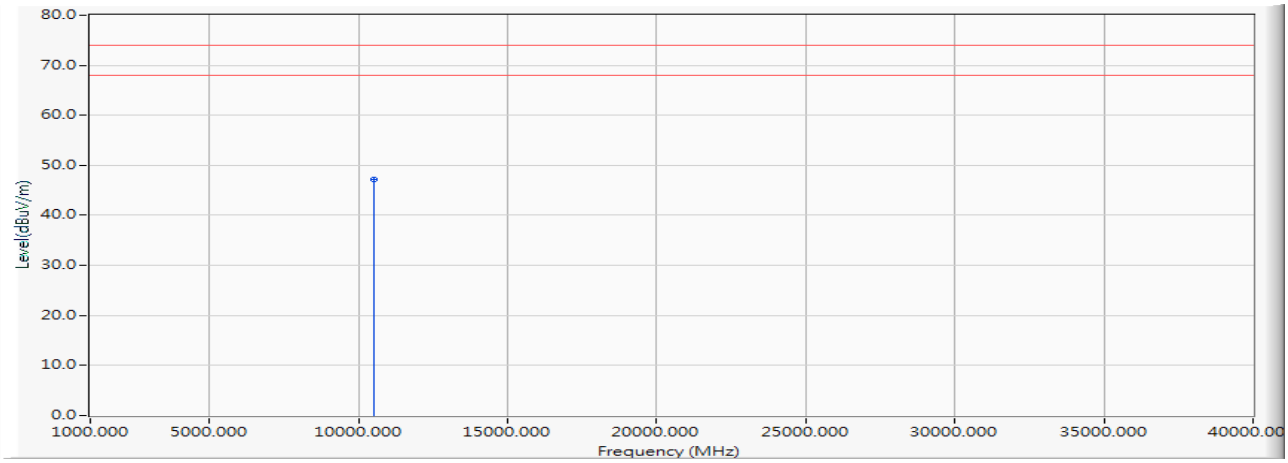


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10520.000	12.931	40.520	53.451	-20.549	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	-13.063	60.232	47.169	-26.831	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

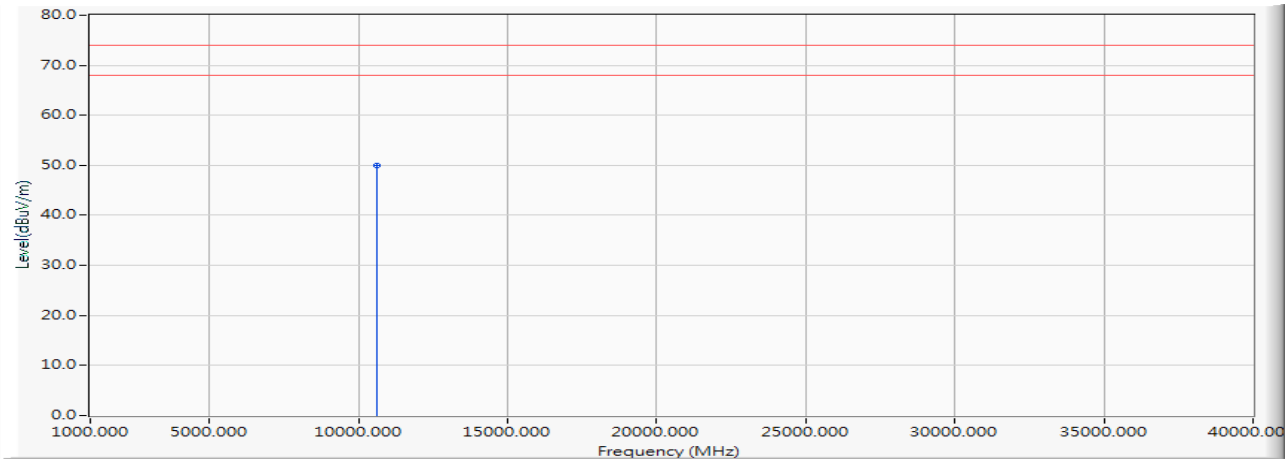


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10600.000	-13.654	63.572	49.918	-24.082	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

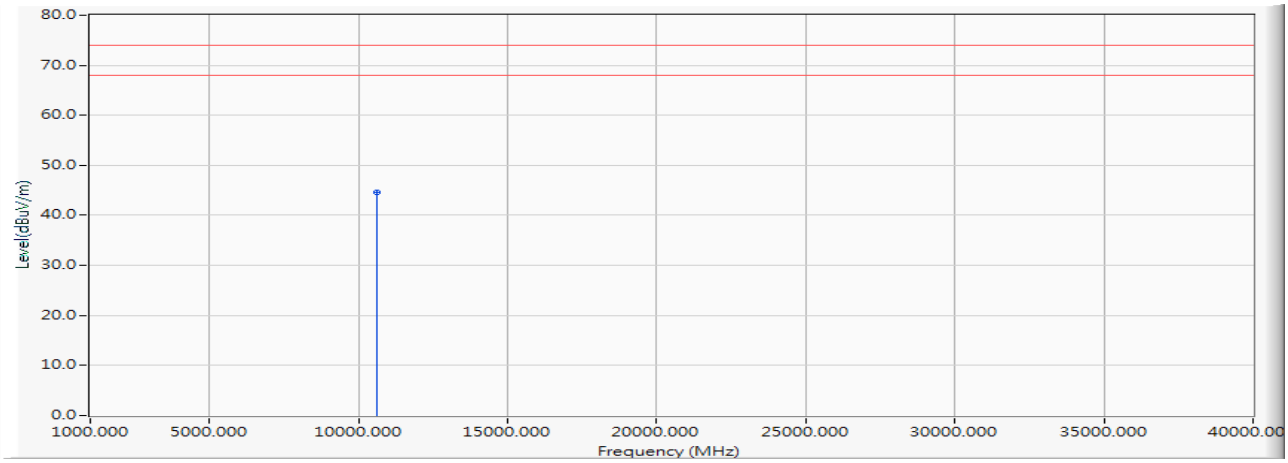


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	-13.654	58.201	44.547	-29.453	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

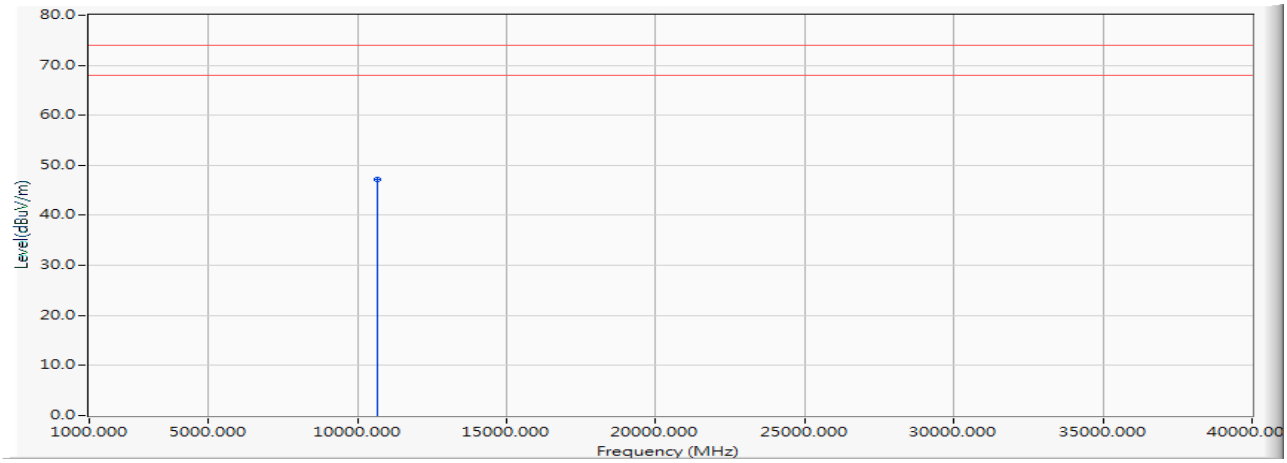


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10640.000	-13.984	61.085	47.101	-26.899	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

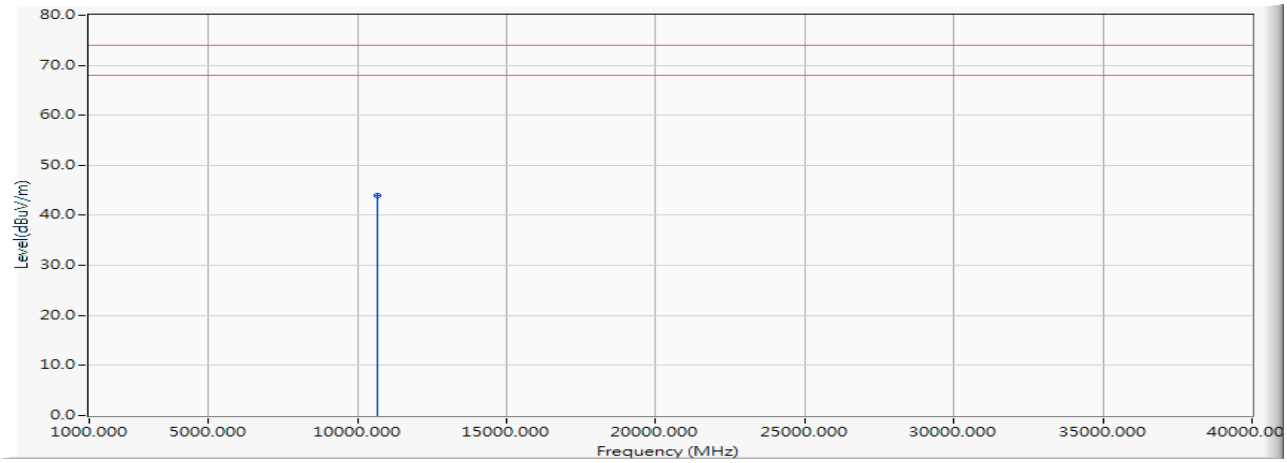


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	57.962	43.978	-30.022	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

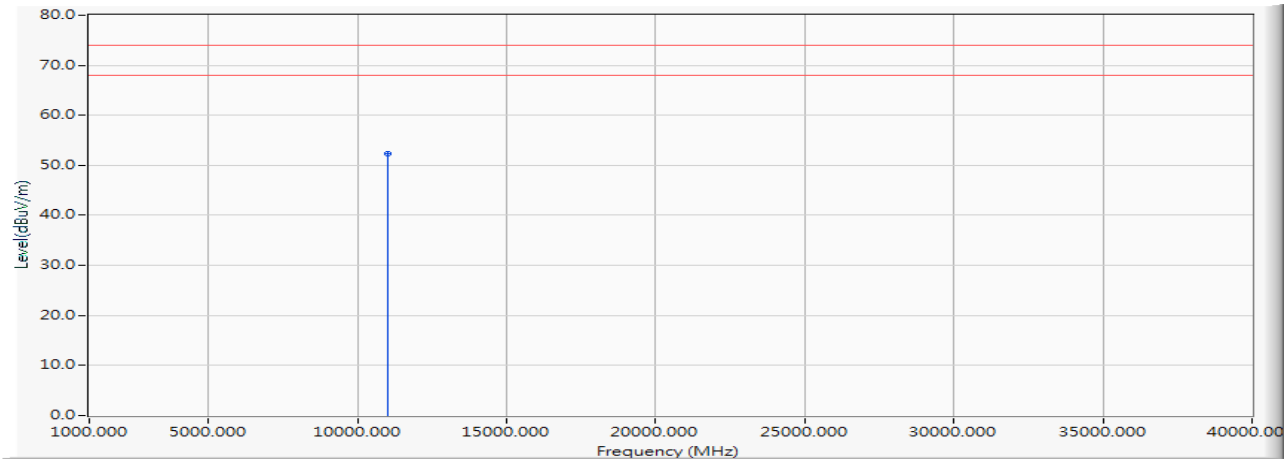


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11000.000	-12.506	64.741	52.234	-21.766	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

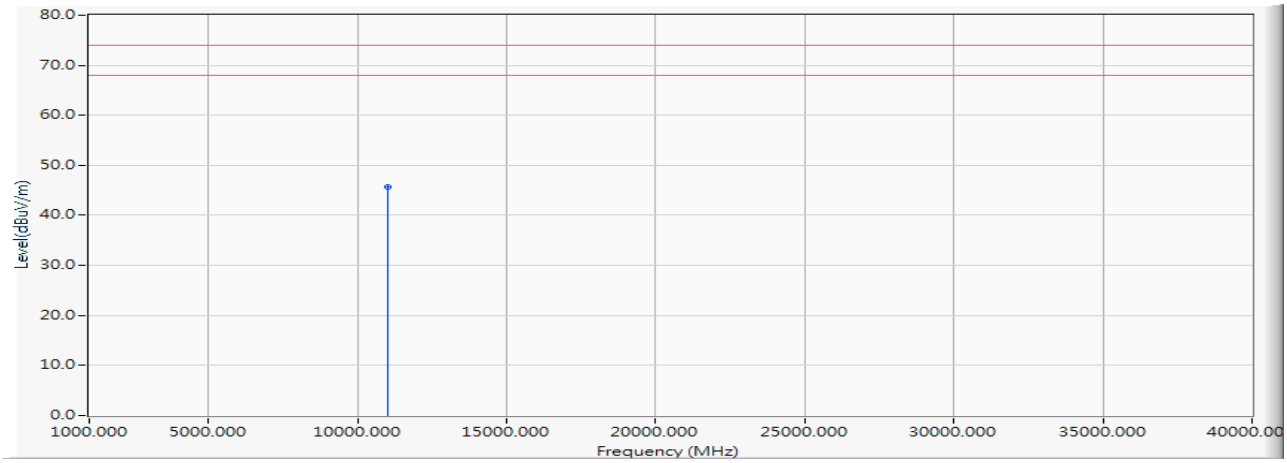

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	-12.506	58.279	45.772	-28.228	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃

測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

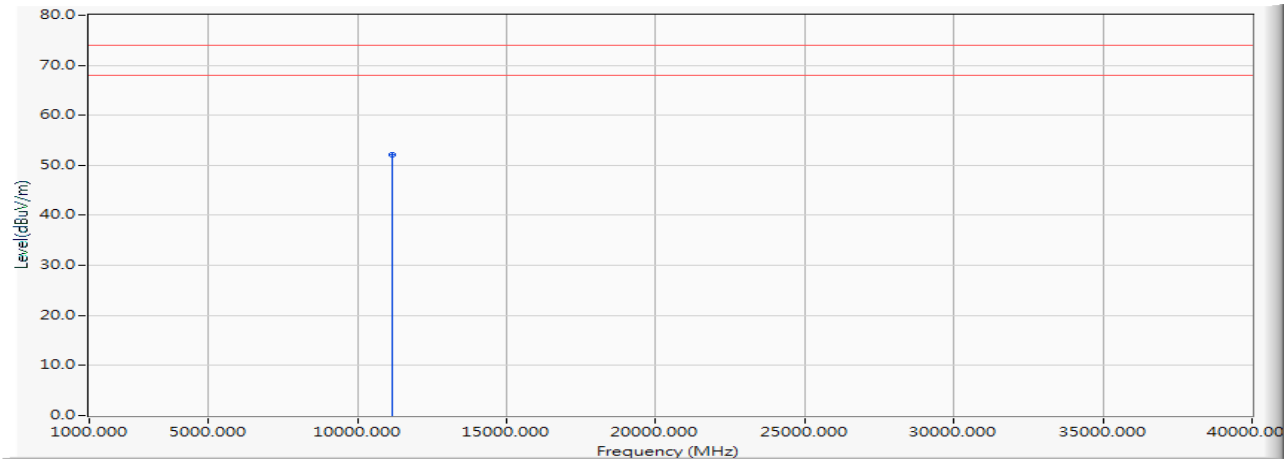


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	-10.994	63.109	52.115	-21.885	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

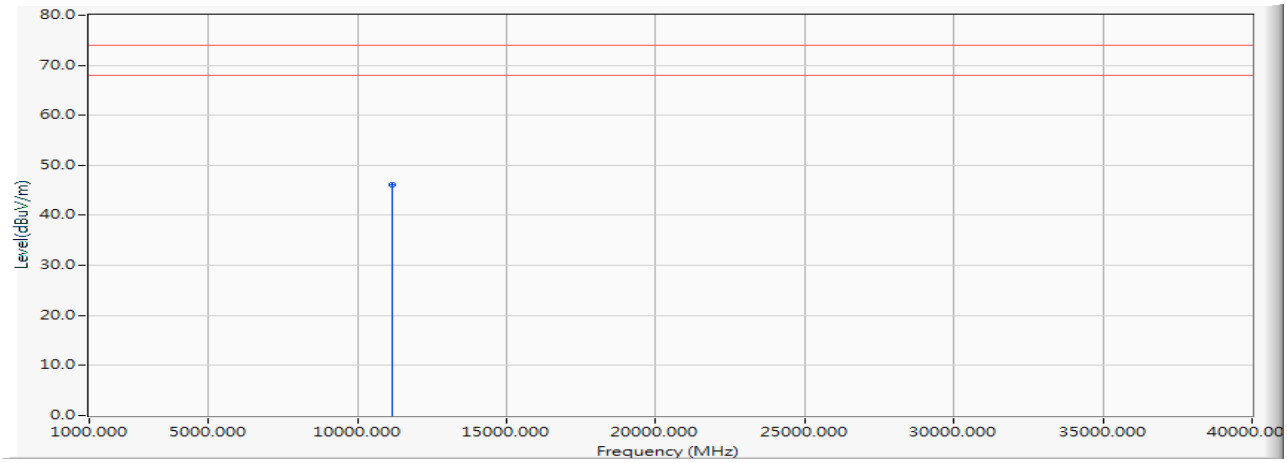


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	-10.994	57.048	46.054	-27.946	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

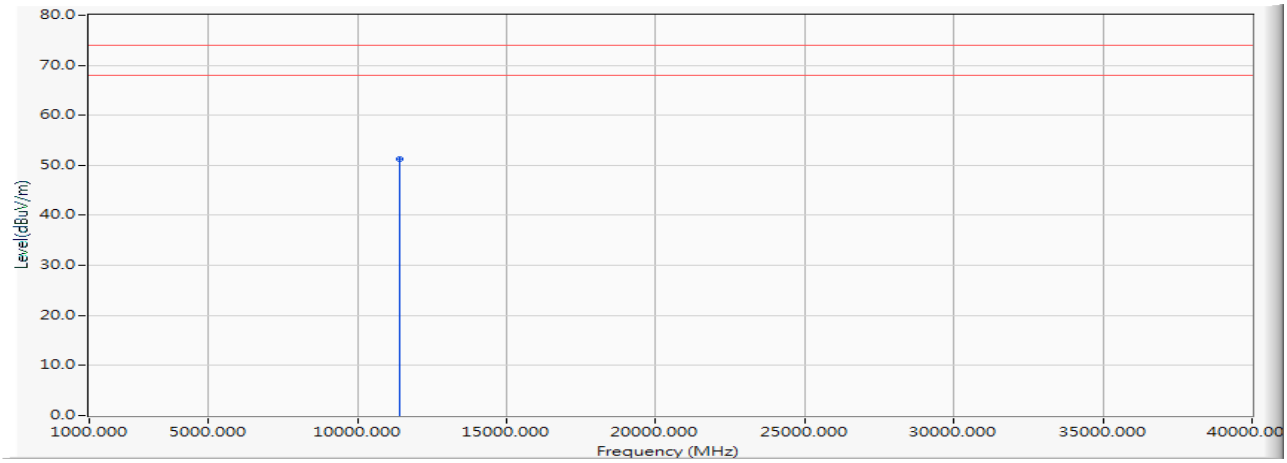


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	-11.233	62.398	51.166	-22.834	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

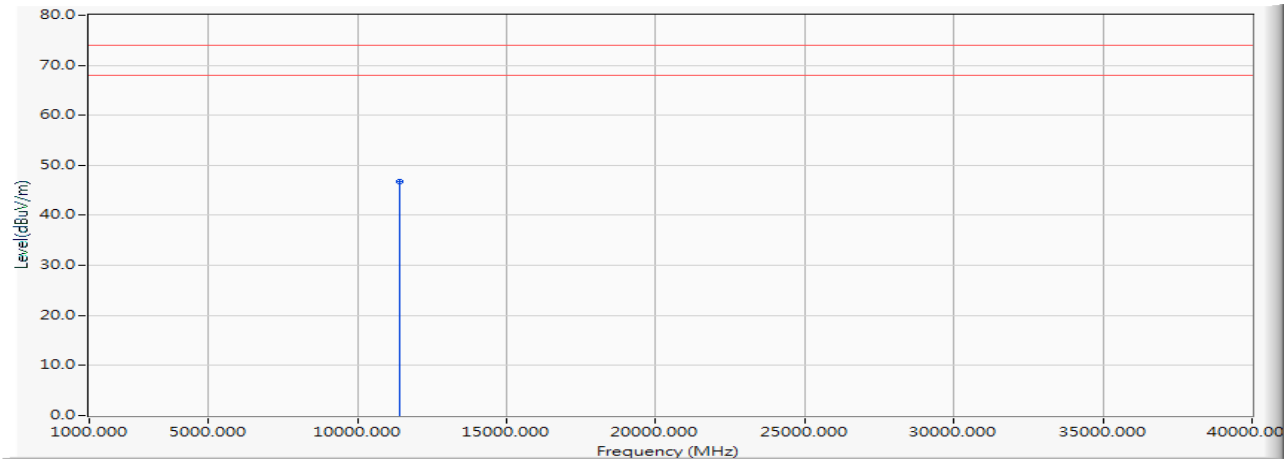


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	-11.233	58.093	46.861	-27.139	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

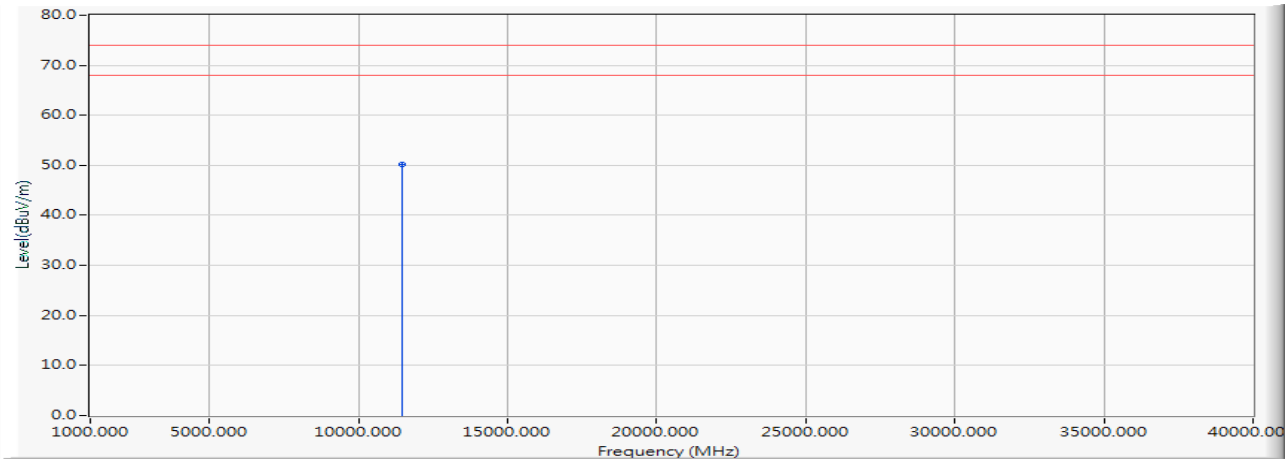


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11440.000	-11.512	61.781	50.269	-23.731	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

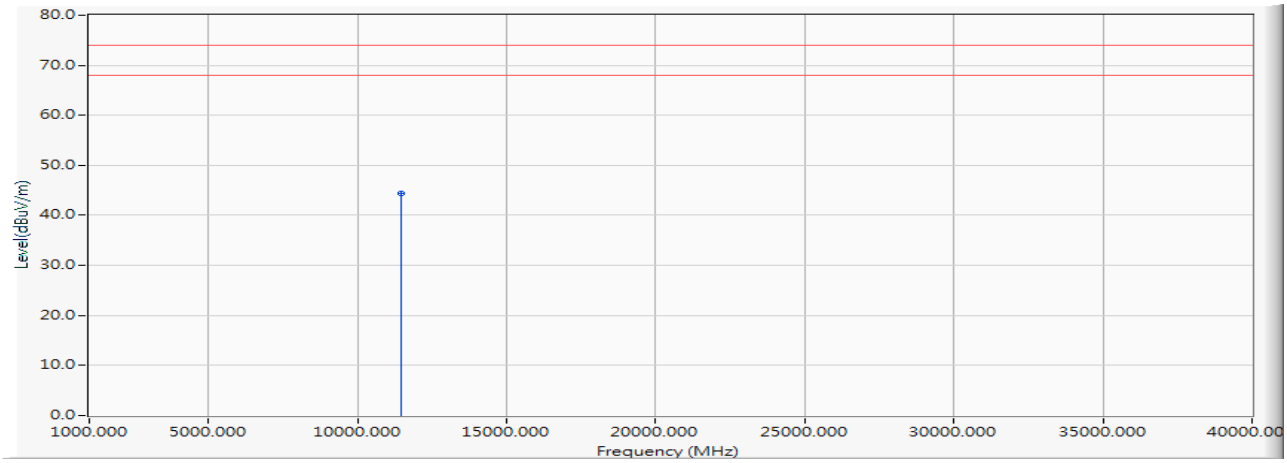


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	-11.512	55.970	44.458	-29.542	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

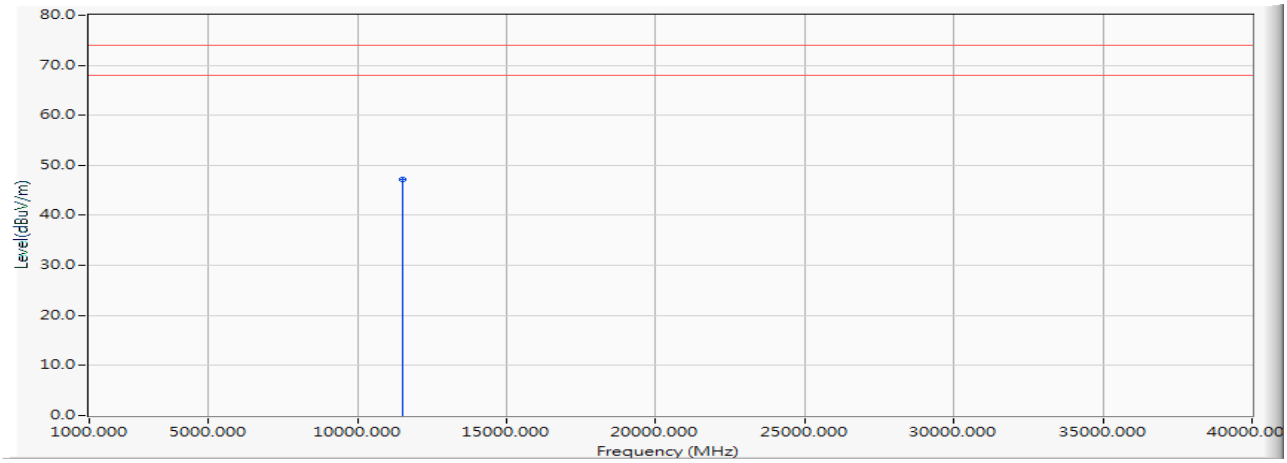


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	-11.855	58.971	47.117	-26.883	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

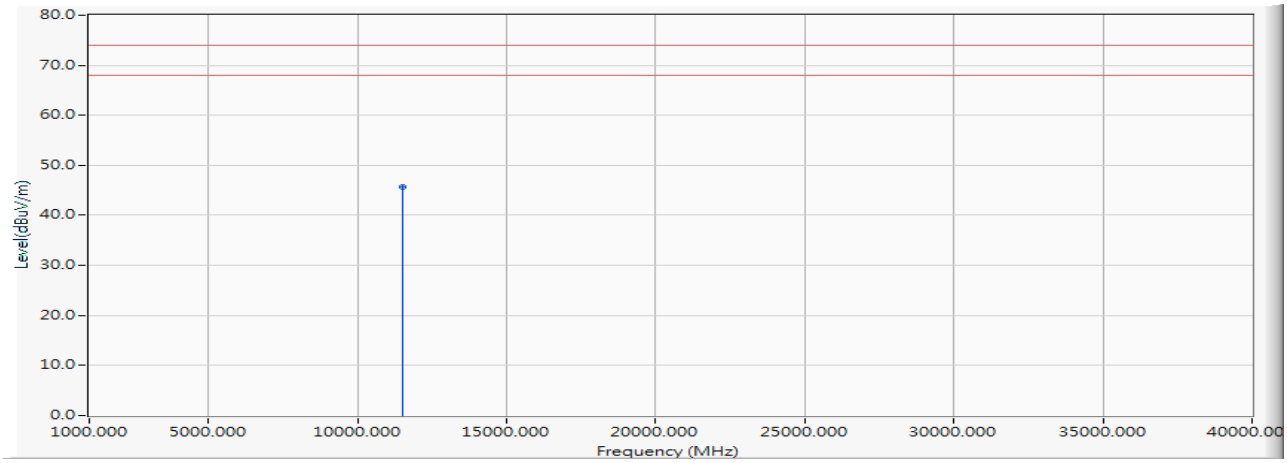


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	-11.855	57.582	45.728	-28.272	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

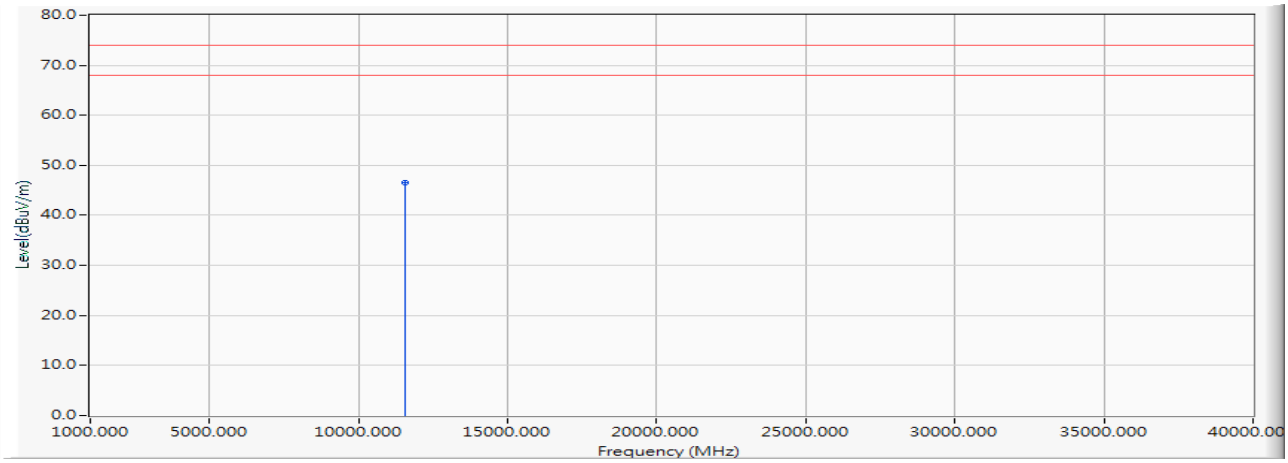


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	58.116	46.609	-27.391	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

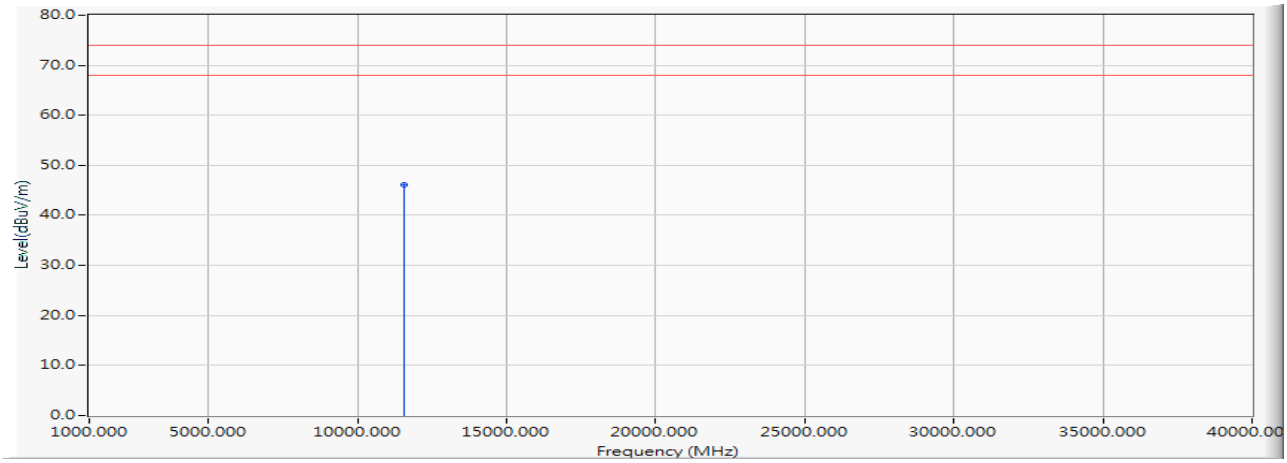


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	57.612	46.105	-27.895	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

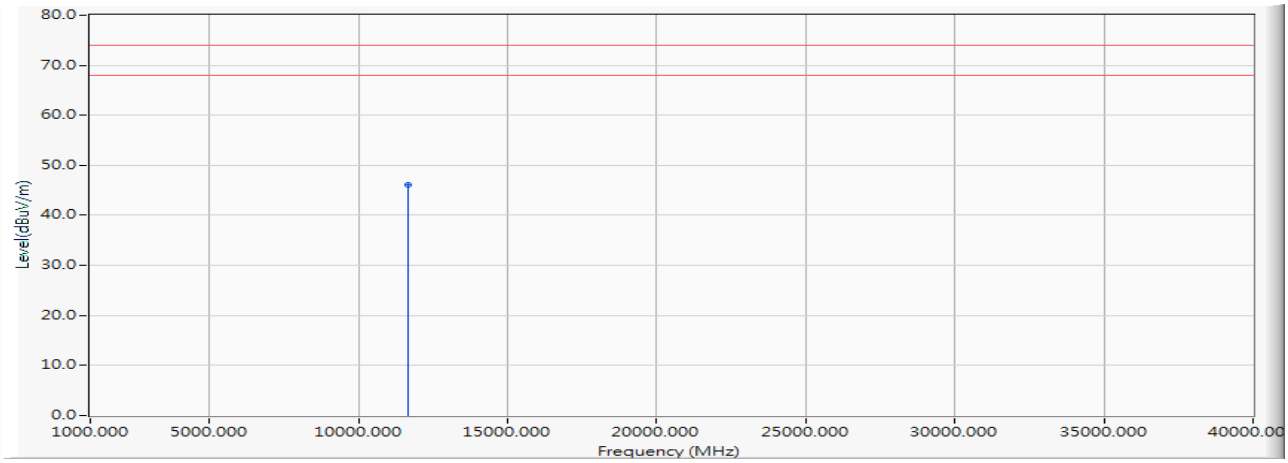


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11650.000	-10.977	57.168	46.191	-27.809	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

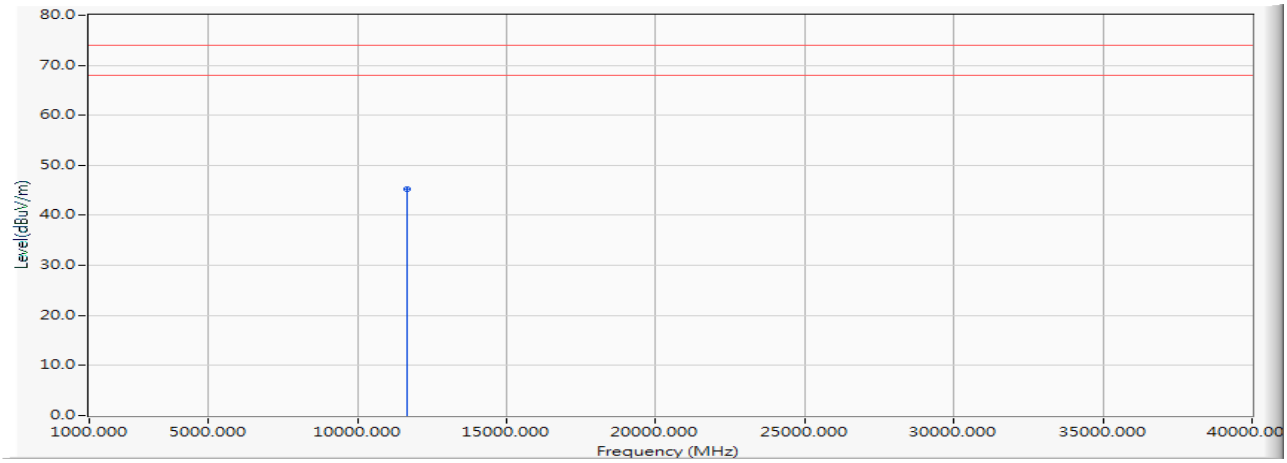


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	-10.977	56.217	45.240	-28.760	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

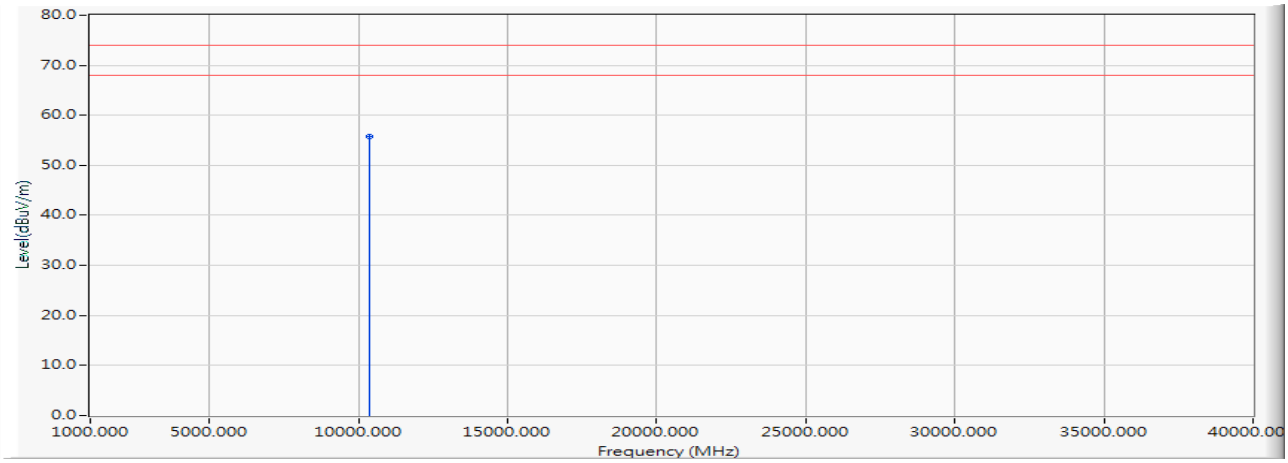


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	-11.773	67.433	55.660	-18.340	74.000	54.000
Average Detector						
10380.000	-11.773	50.920	39.147	-14.853	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

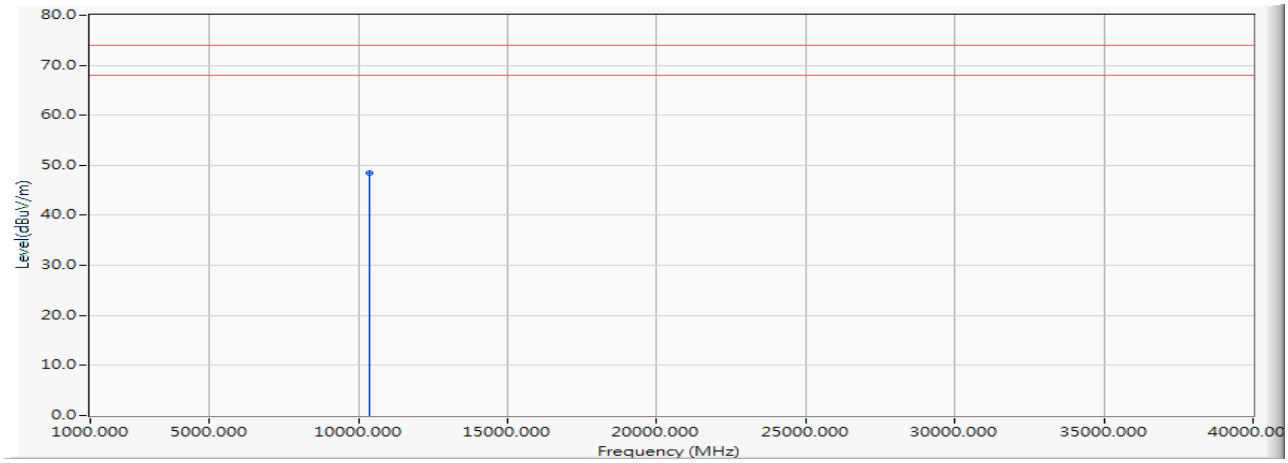


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	-11.773	60.252	48.479	-25.521	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

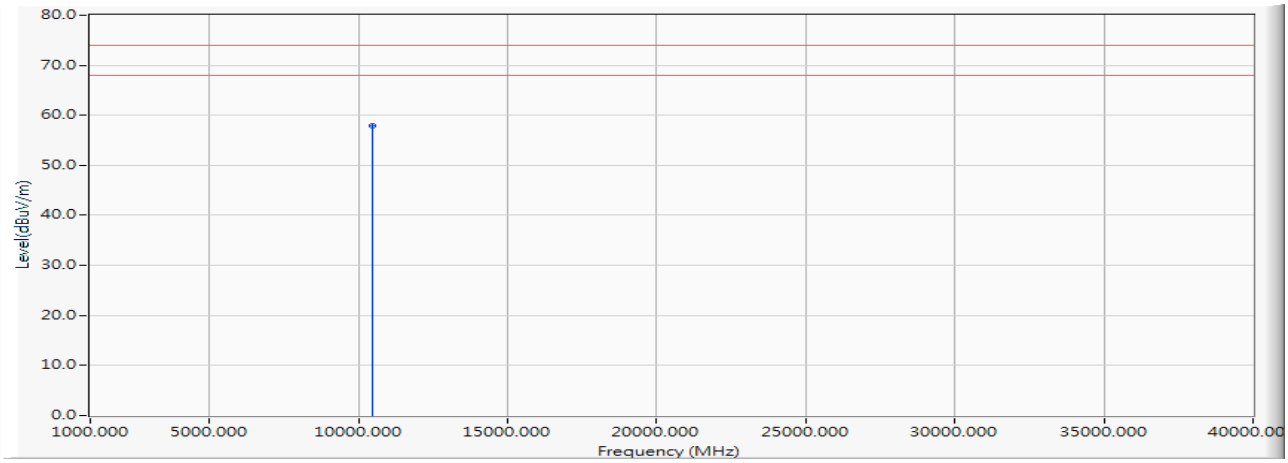


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	70.342	57.808	-16.192	74.000	54.000
Average Detector						
10460.000	-12.534	53.386	40.852	-13.148	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

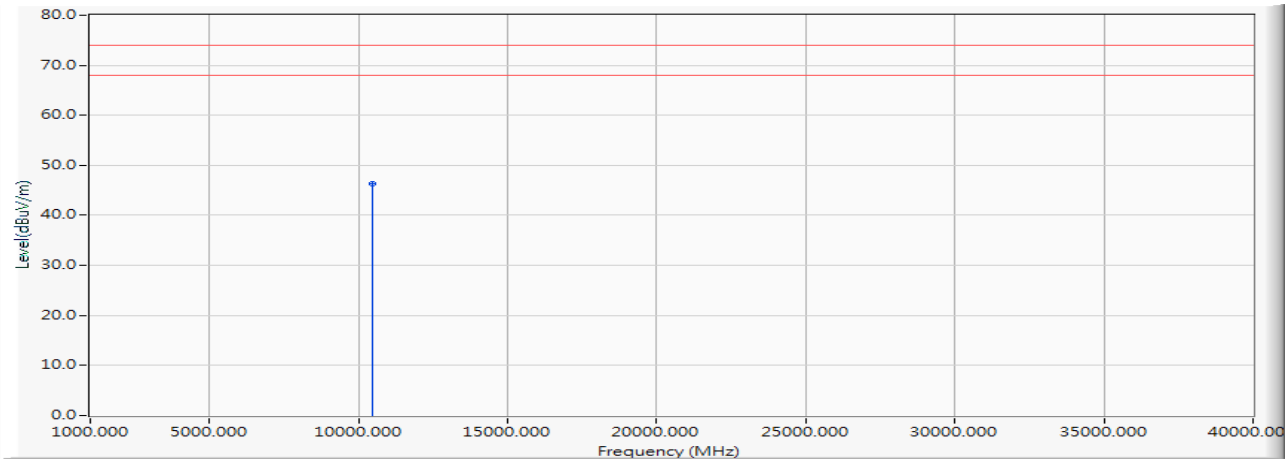


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	58.857	46.323	-27.677	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

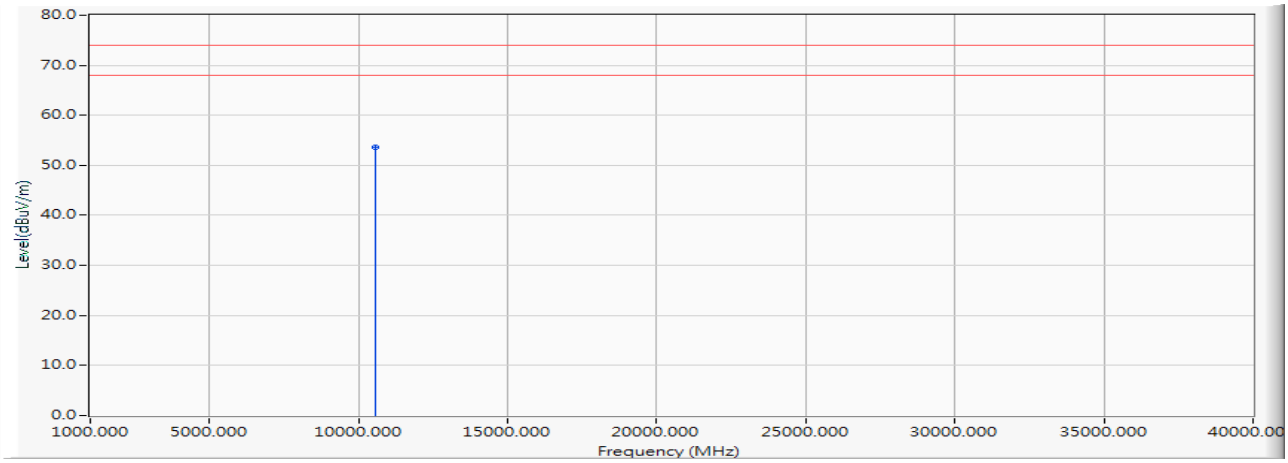


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10540.000	-13.210	66.880	53.670	-20.330	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

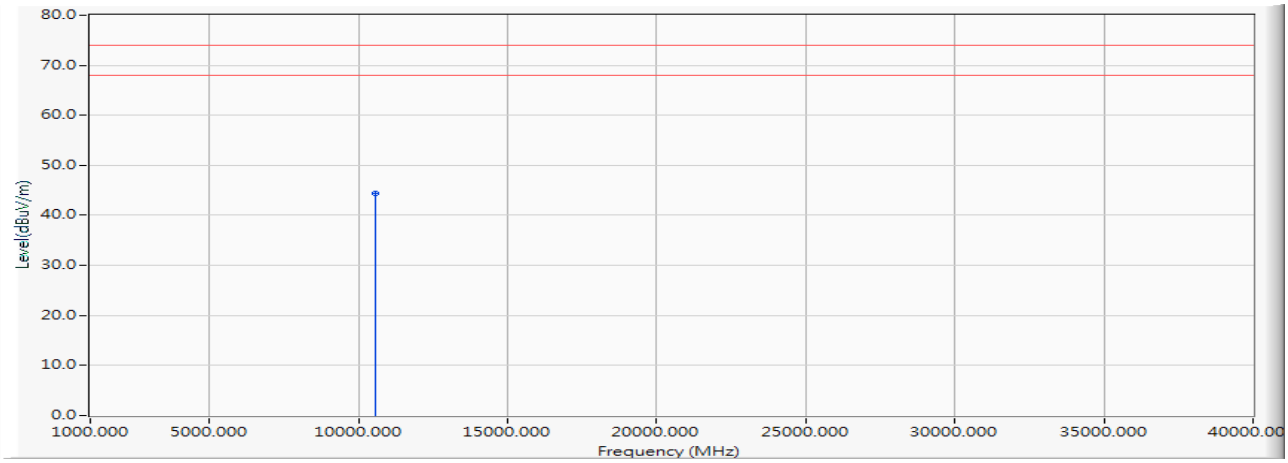


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	-13.210	57.670	44.460	-29.540	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

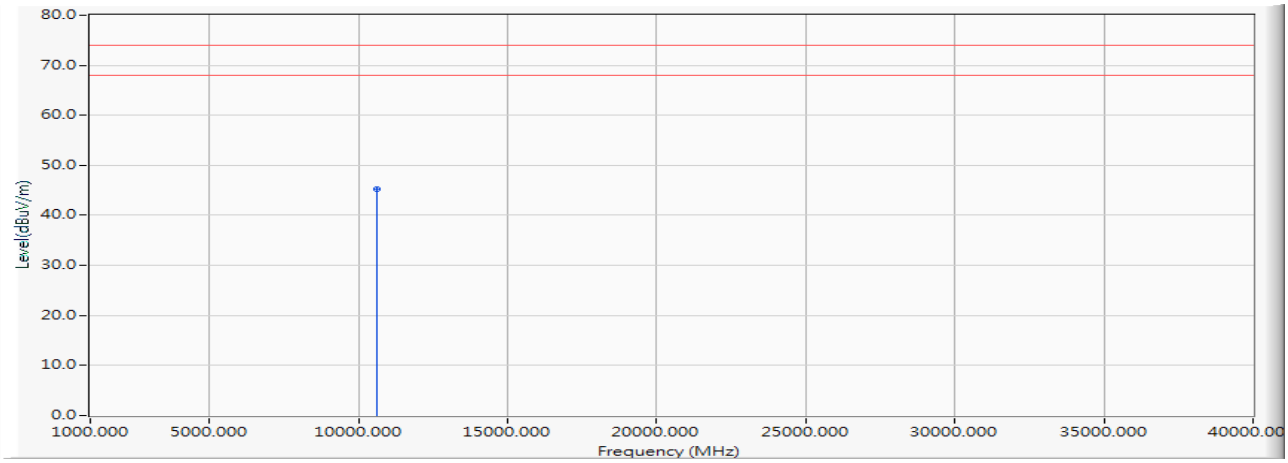


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10620.000	-13.817	58.987	45.170	-28.830	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

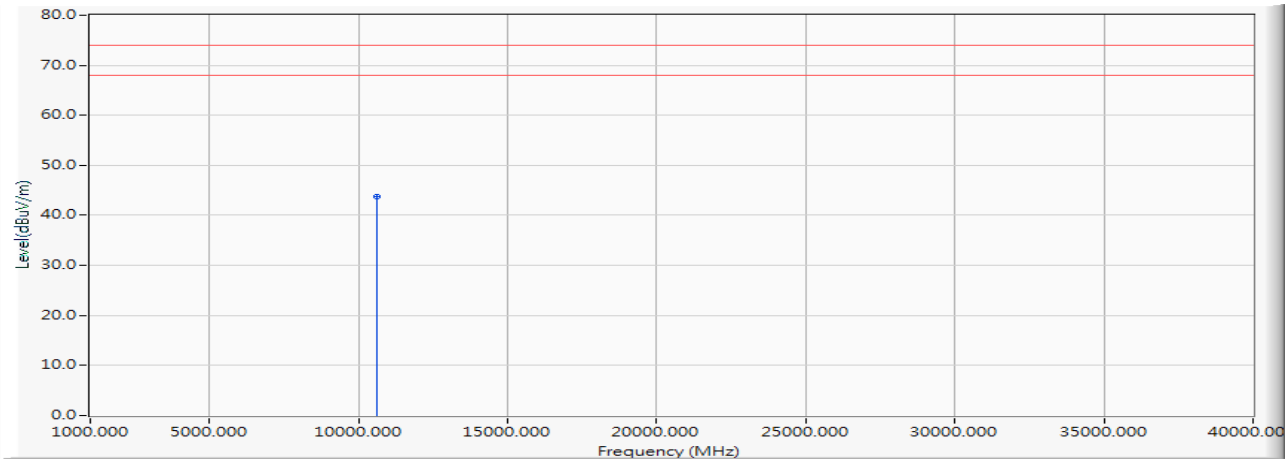


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	-13.817	57.606	43.789	-30.211	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

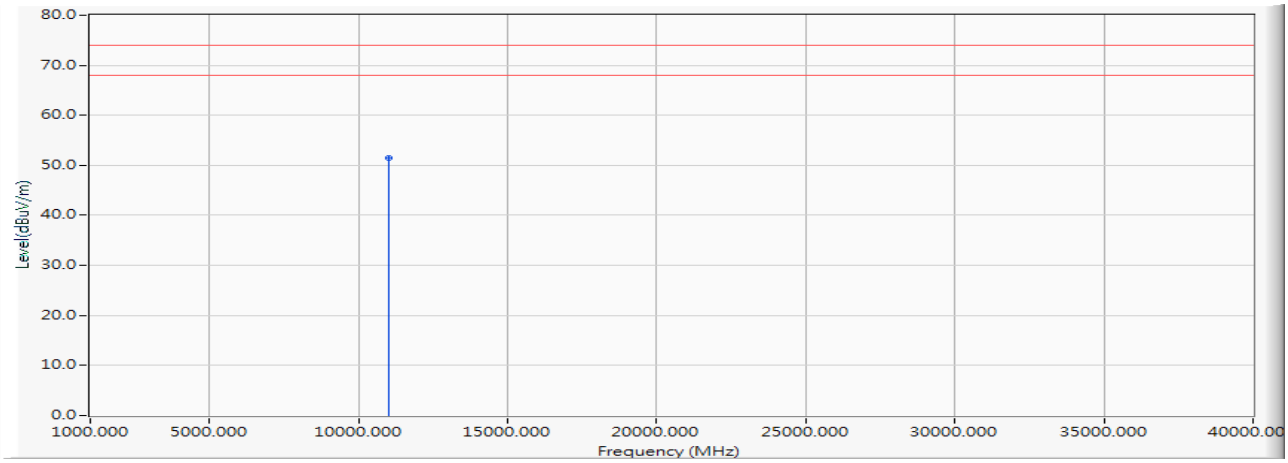


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11020.000	-12.322	63.716	51.393	-22.607	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

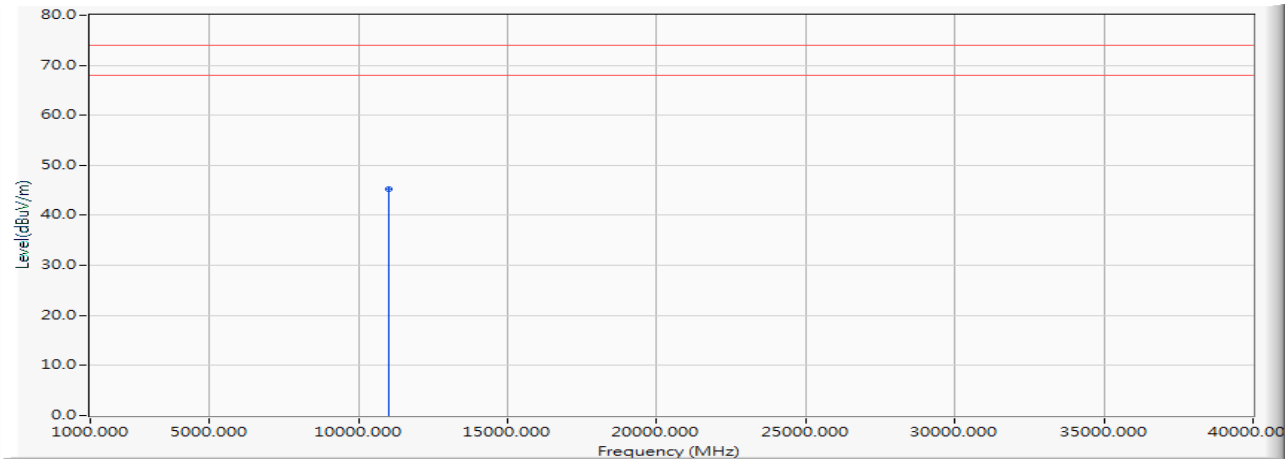


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11020.000	-12.322	57.542	45.219	-28.781	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

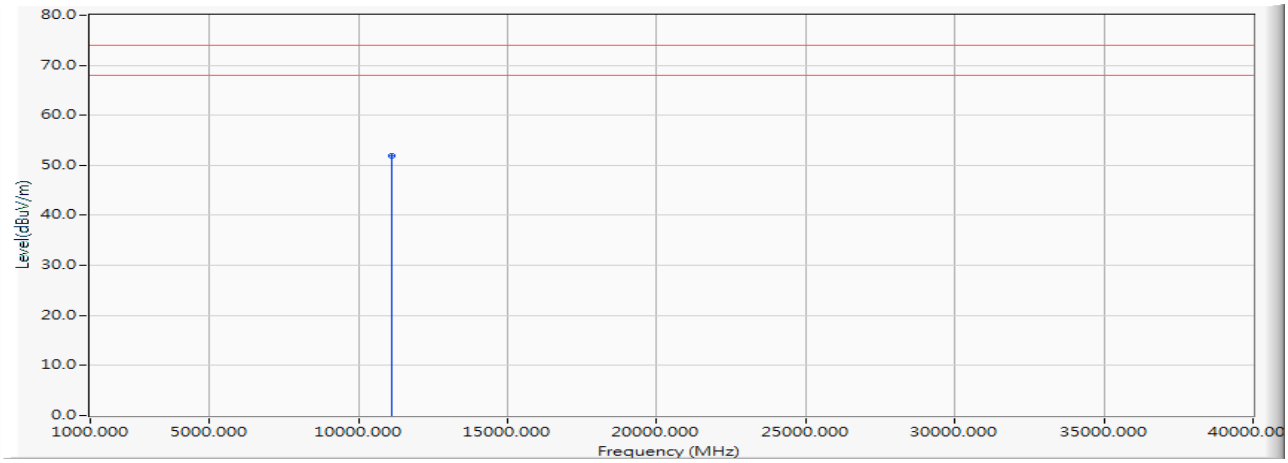


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	-11.596	63.493	51.897	-22.103	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

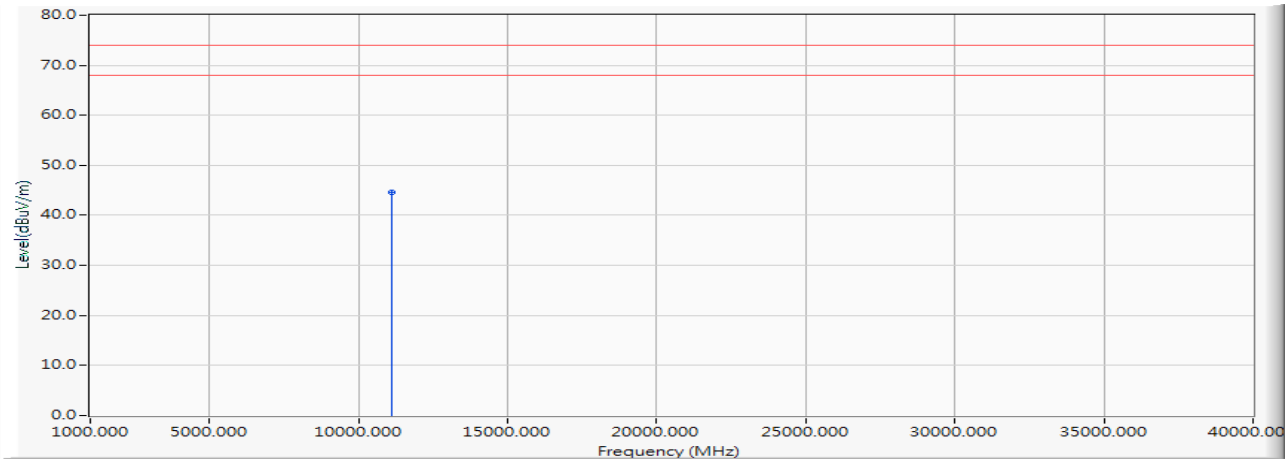


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11100.000	-11.596	56.163	44.567	-29.433	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

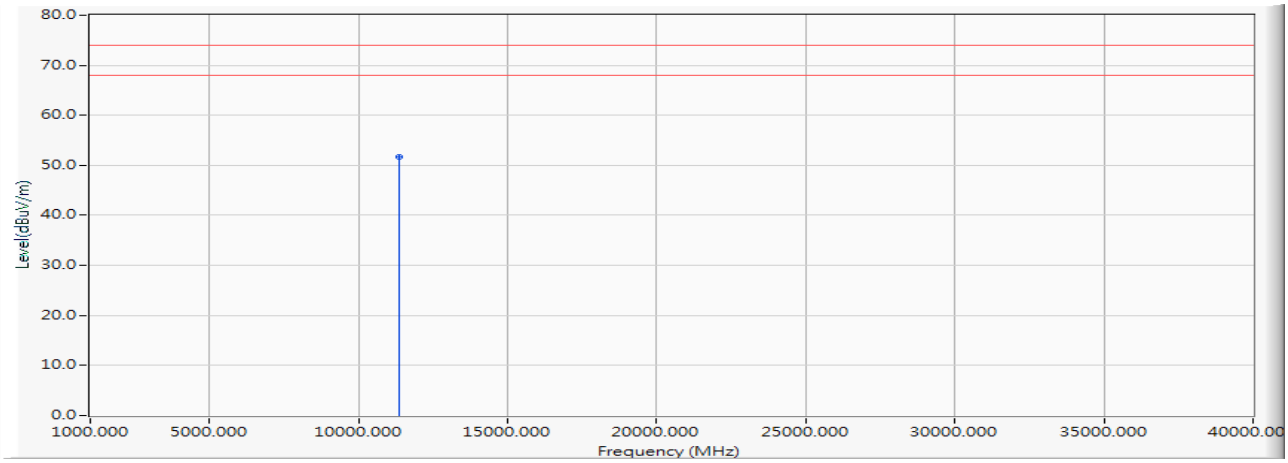


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	-10.815	62.454	51.638	-22.362	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

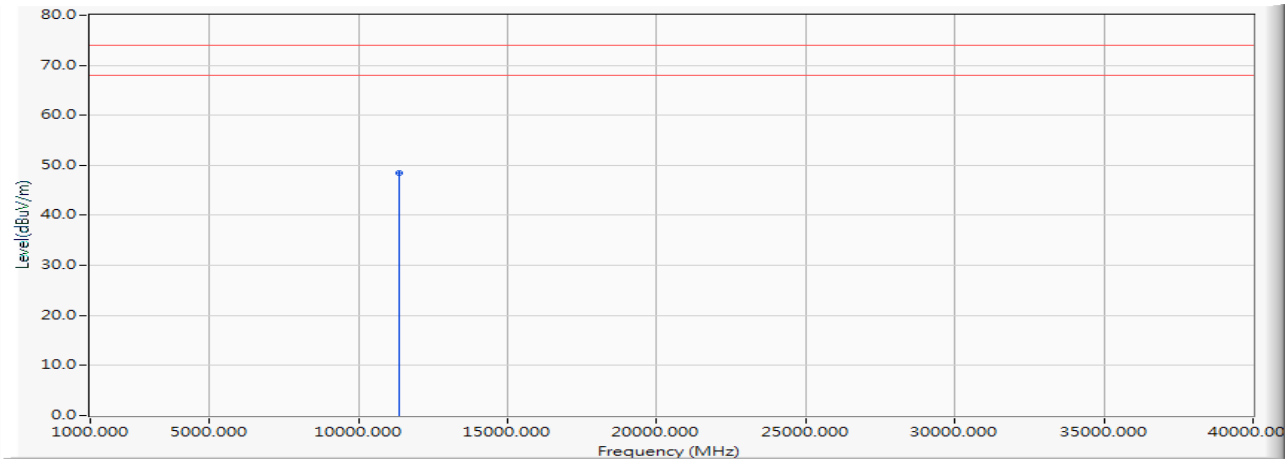


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11340.000	-10.815	59.305	48.489	-25.511	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

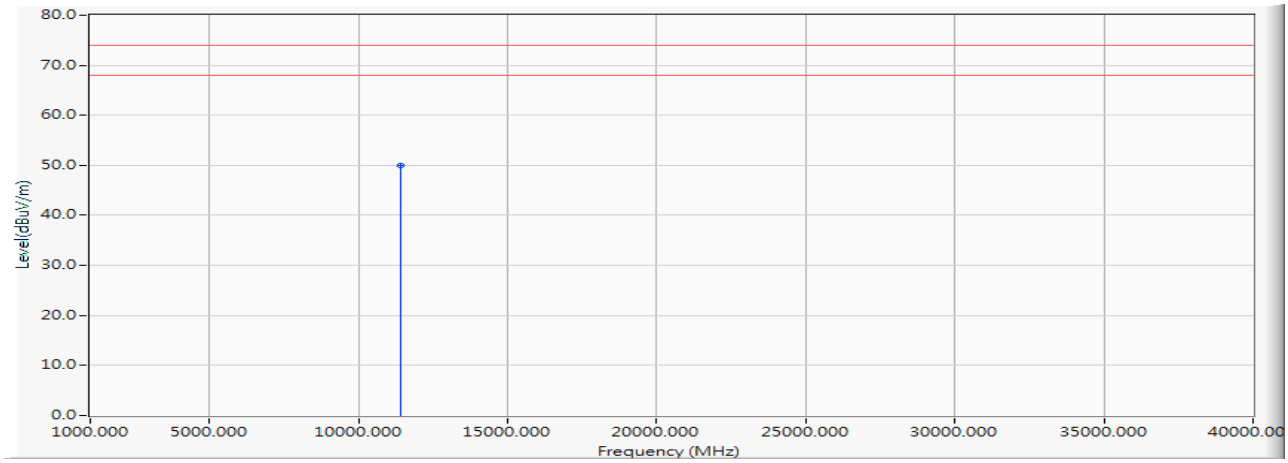


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11420.000	-11.372	61.373	50.001	-23.999	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

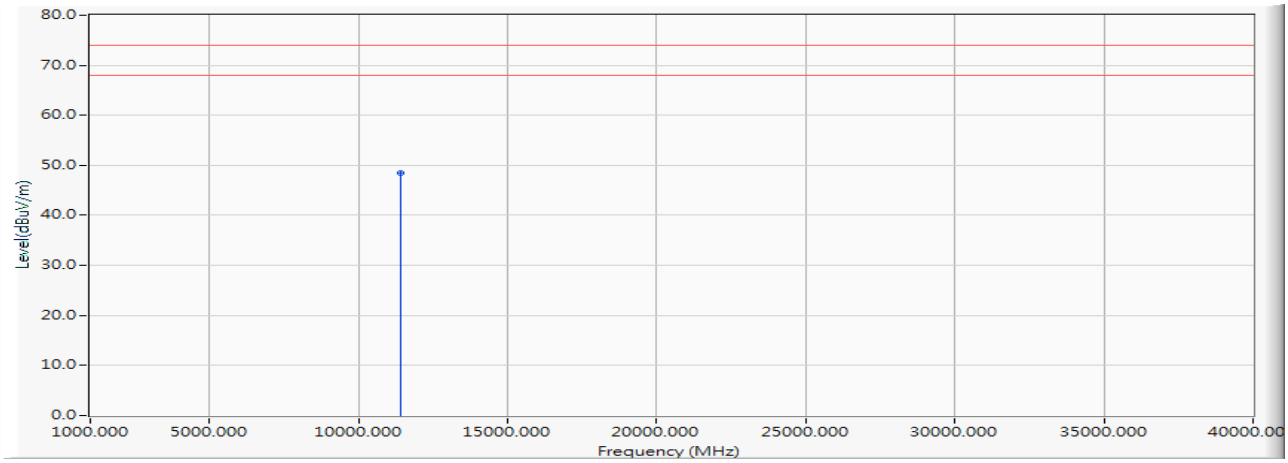


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11420.000	-11.372	59.831	48.459	-25.541	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

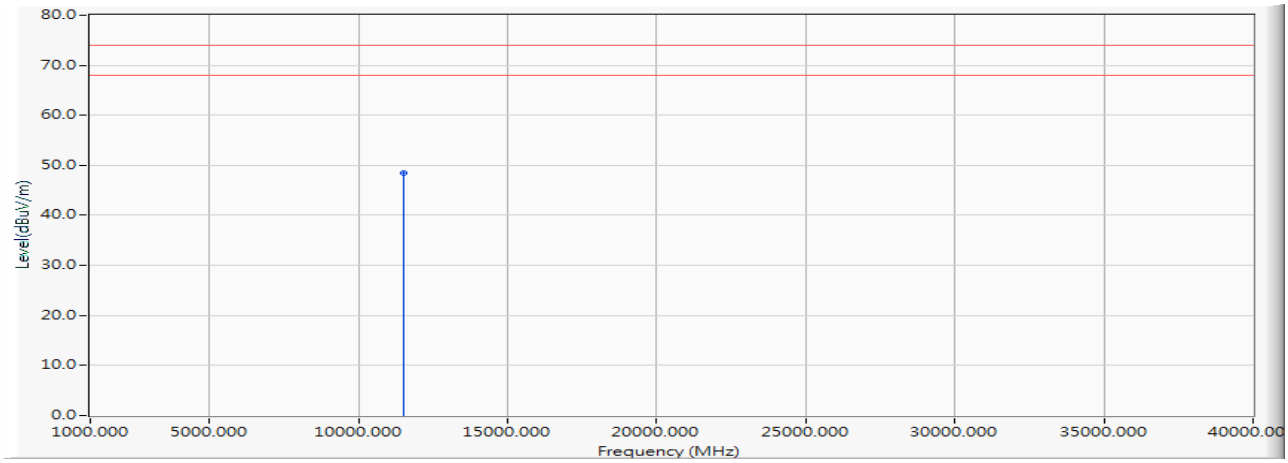


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11510.000	-11.869	60.337	48.468	-25.532	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

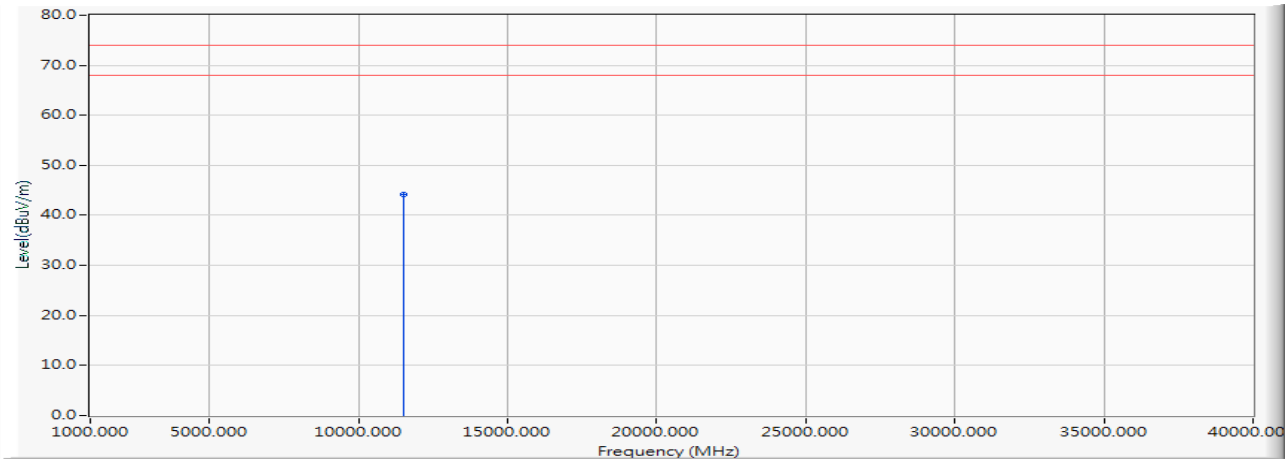


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11510.000	-11.869	56.146	44.277	-29.723	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

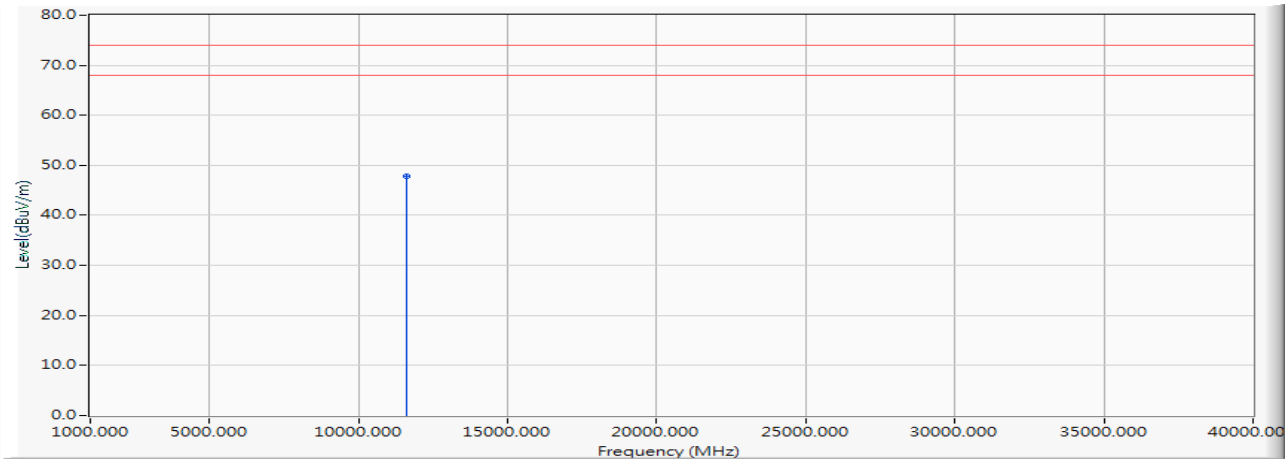


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11590.000	-11.389	59.263	47.874	-26.126	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

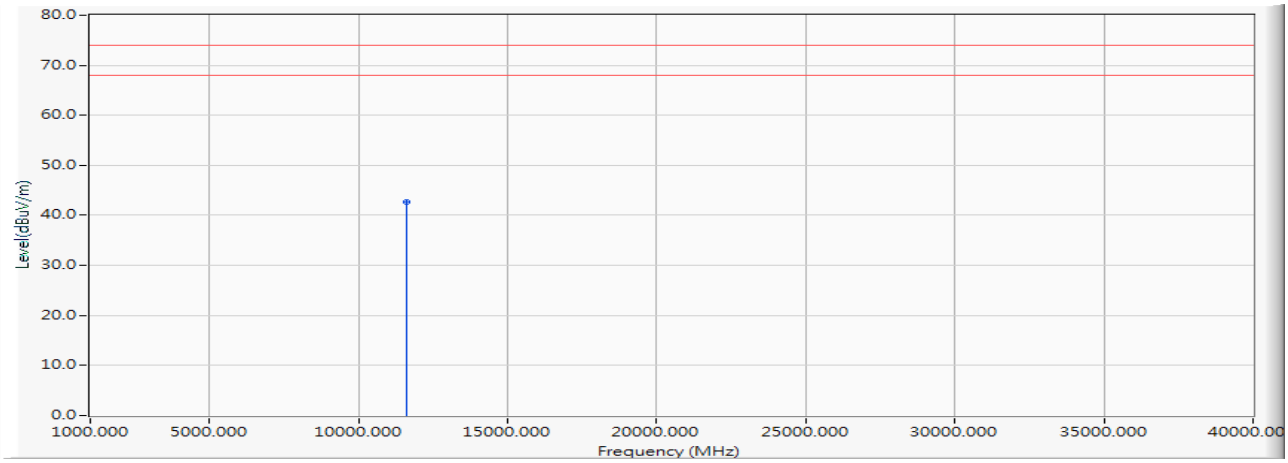


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11590.000	-11.389	54.030	42.641	-31.359	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

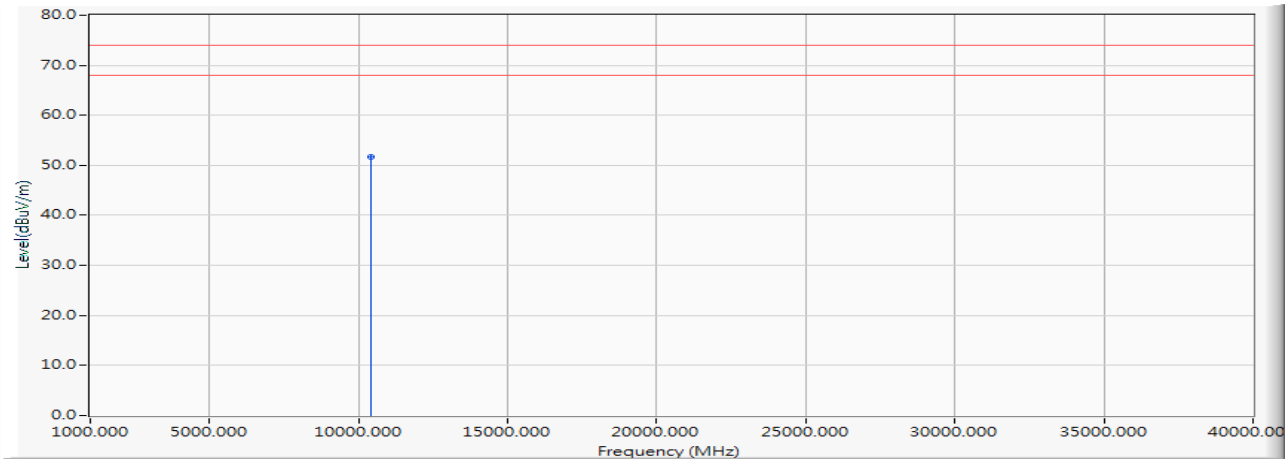


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	-12.154	63.831	51.677	-22.323	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

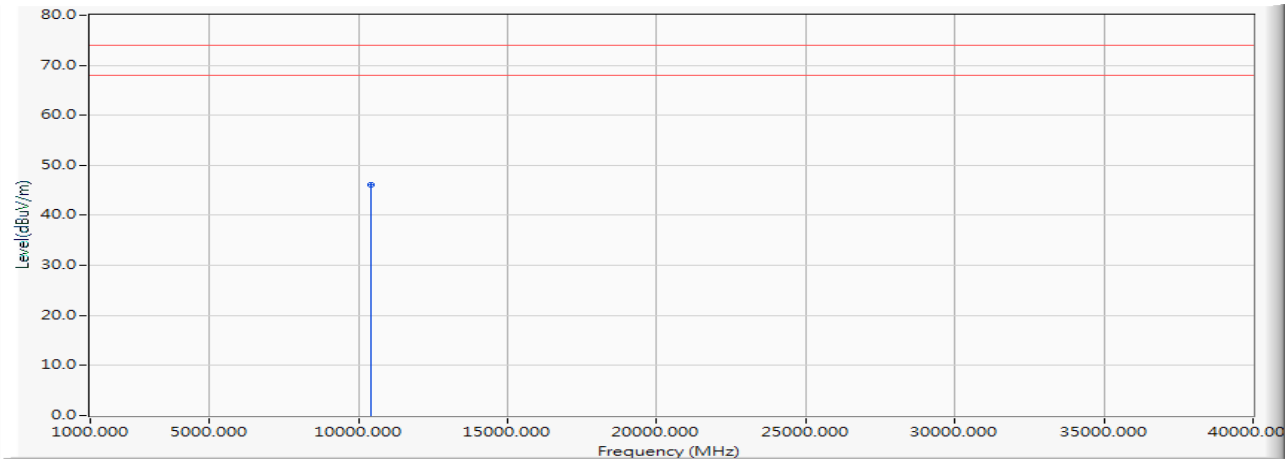


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	-12.154	58.322	46.168	-27.832	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

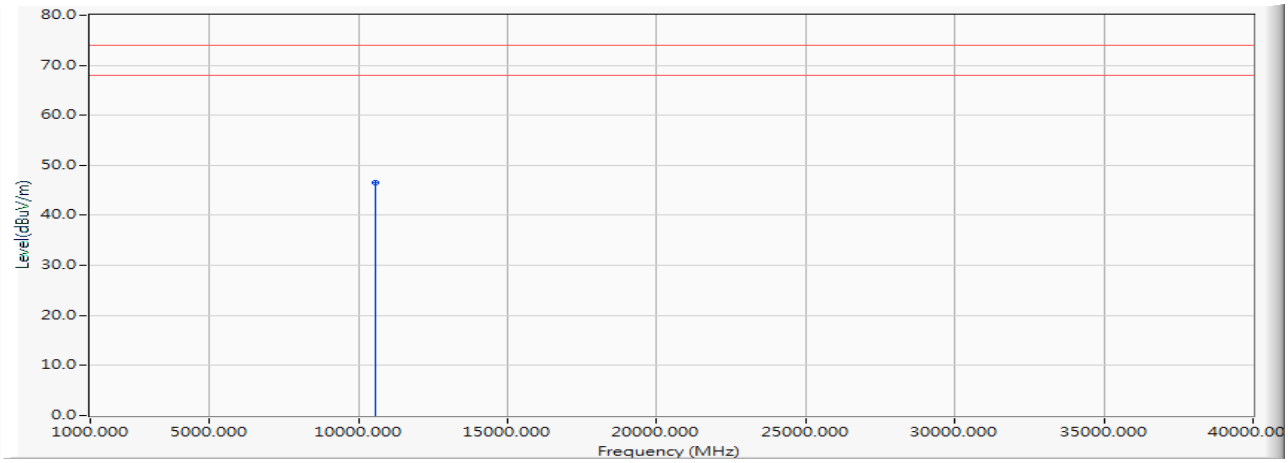


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	59.985	46.482	-27.518	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

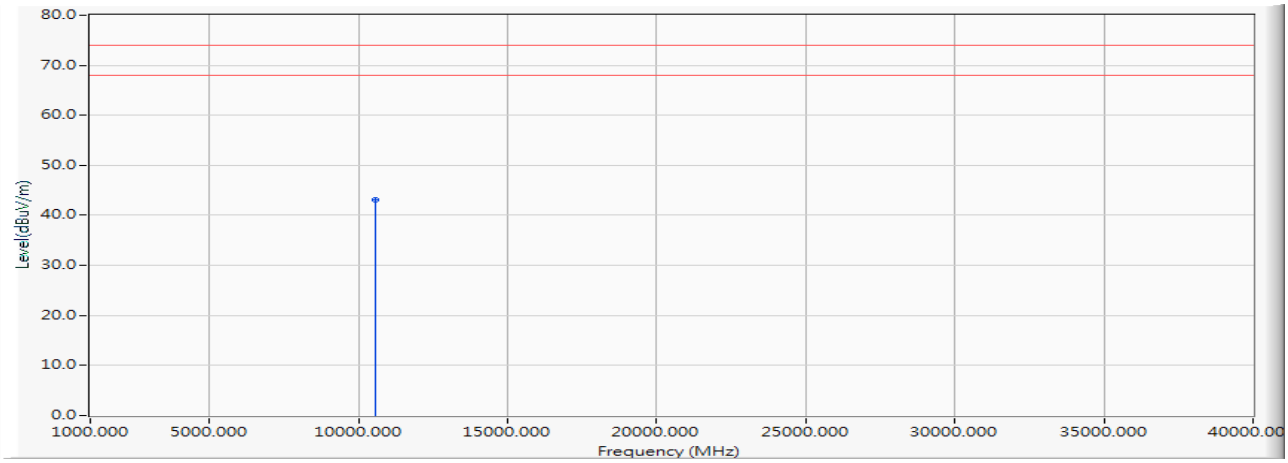


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	56.659	43.156	-30.844	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

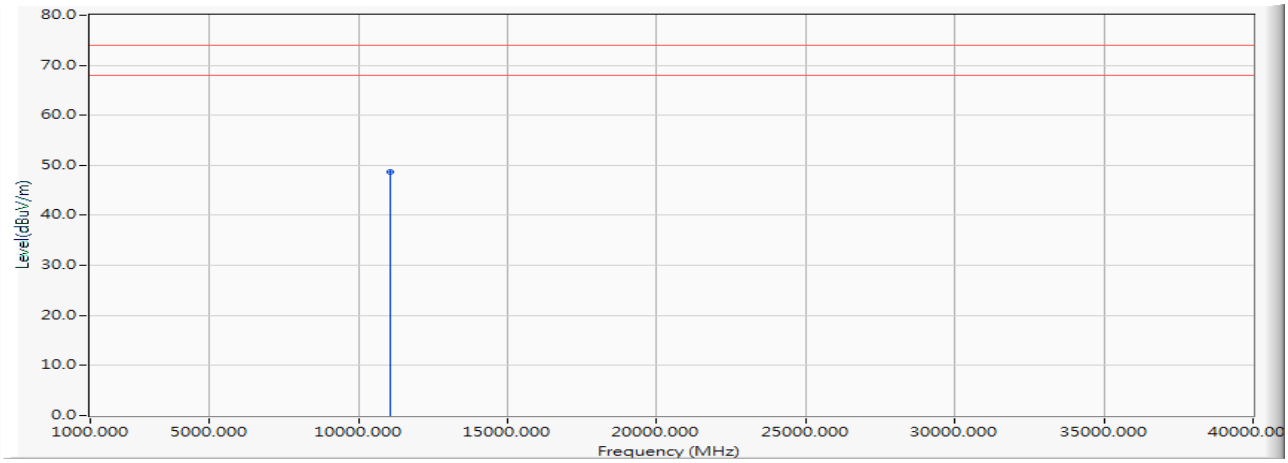


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11060.000	-11.960	60.545	48.586	-25.414	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

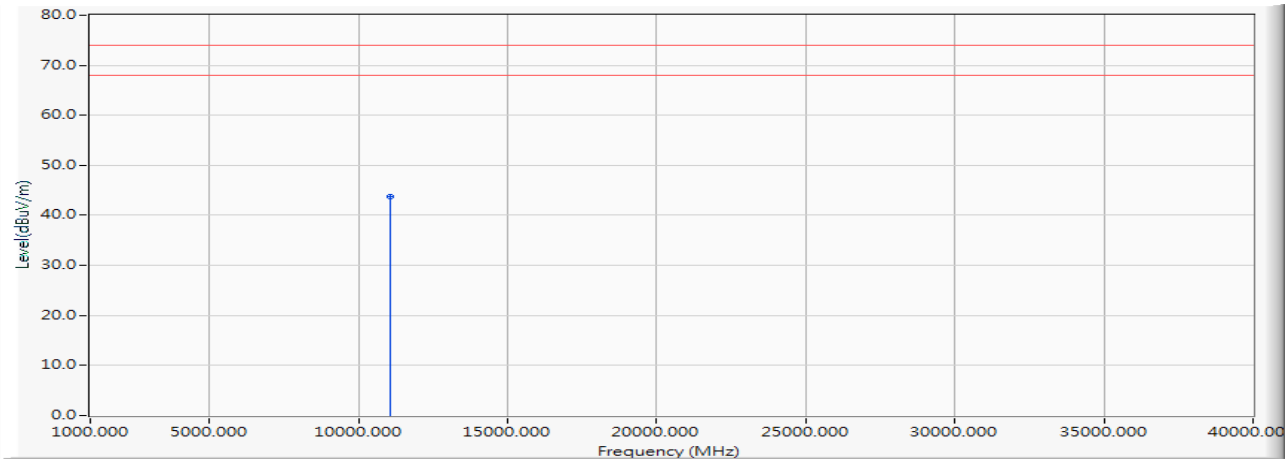


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	-11.960	55.790	43.831	-30.169	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

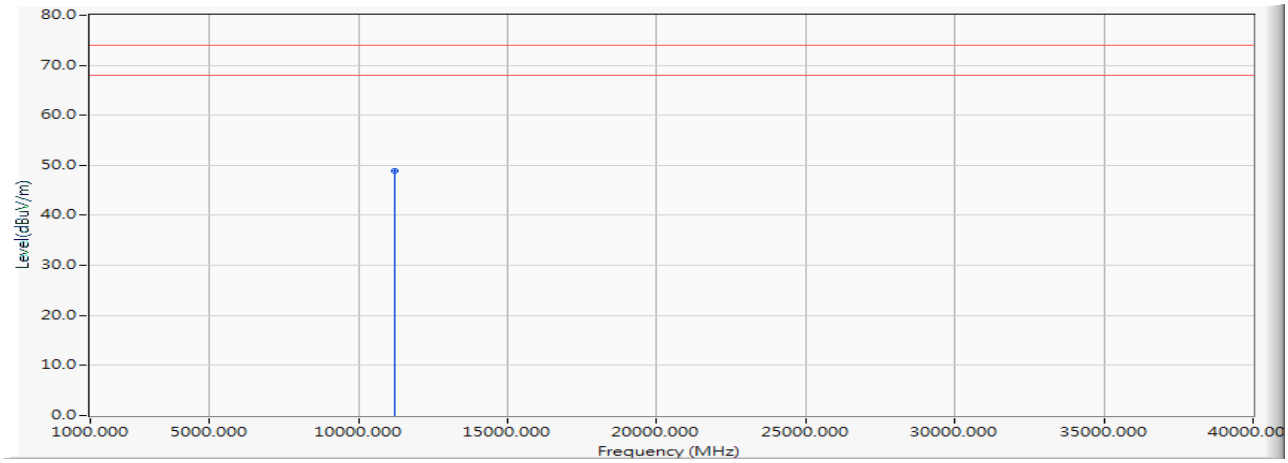


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	-10.410	59.322	48.912	-25.088	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

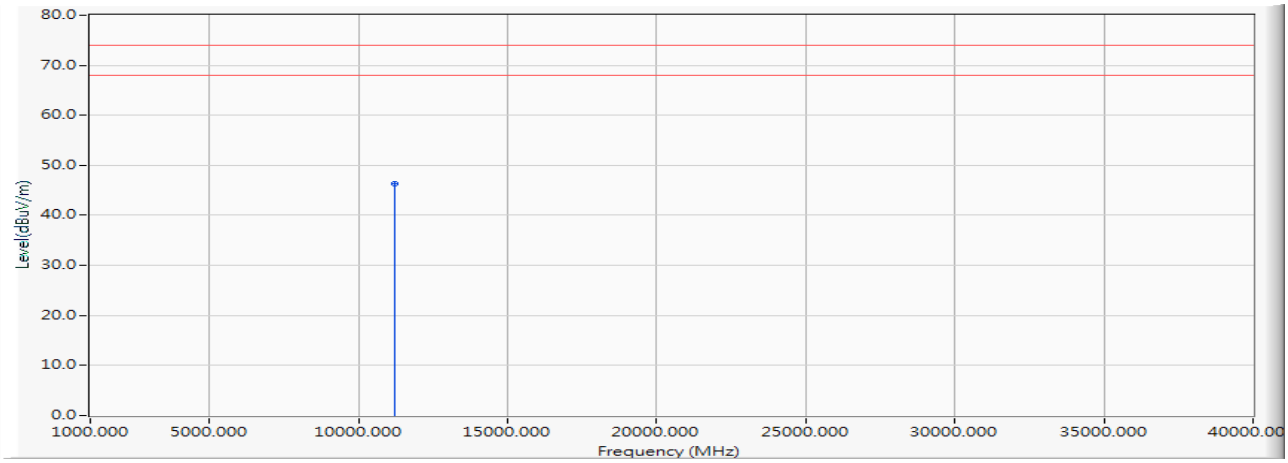


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	-10.410	56.709	46.299	-27.701	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

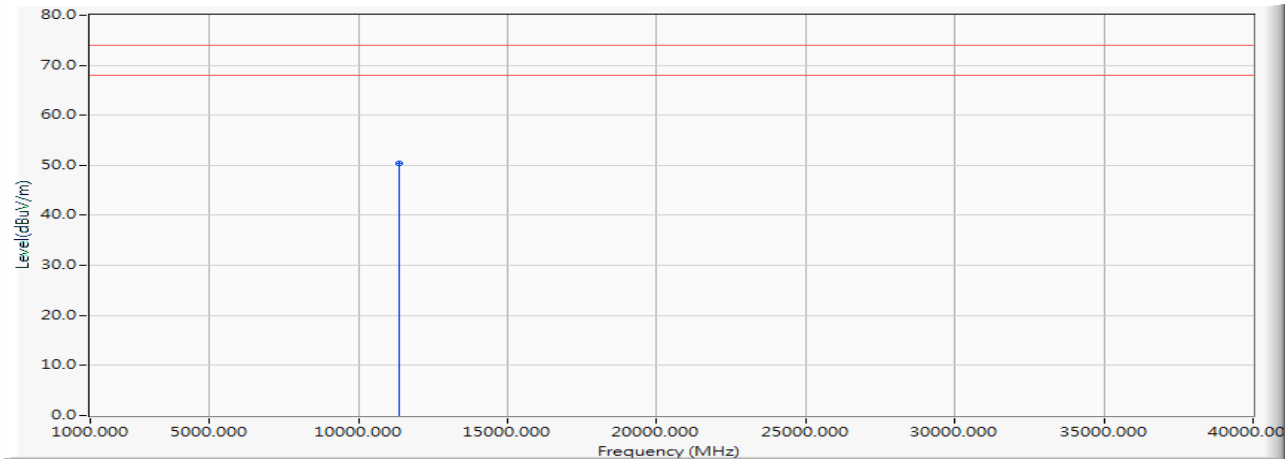


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	-11.094	61.576	50.483	-23.517	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

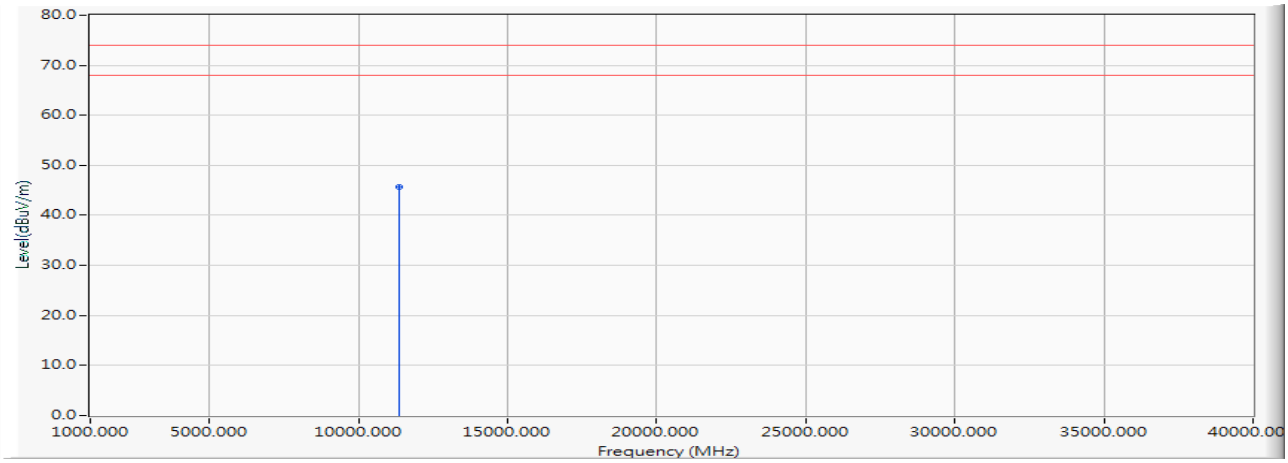


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	-11.094	56.801	45.708	-28.292	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

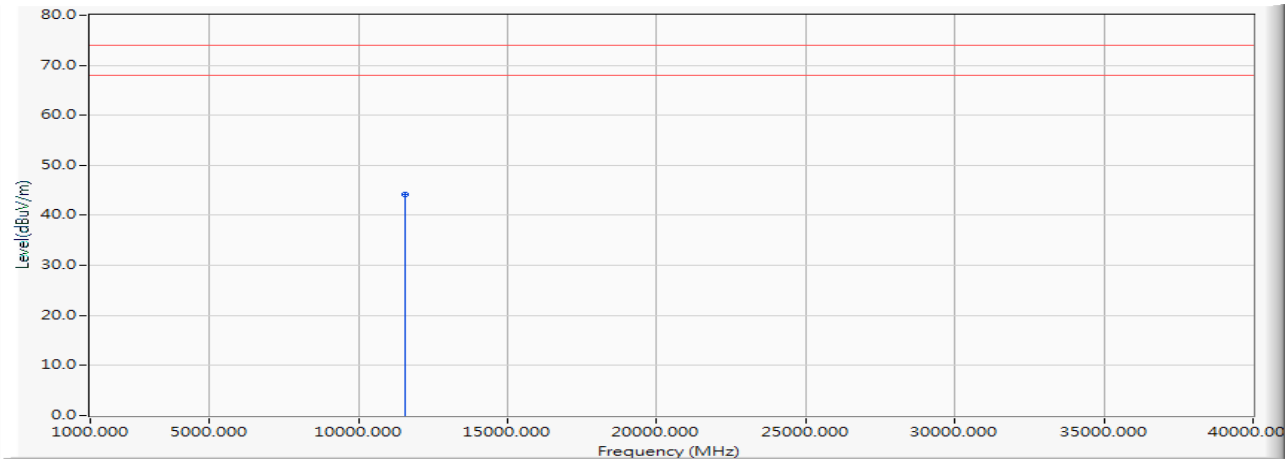


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11550.000	-11.629	55.830	44.202	-29.798	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

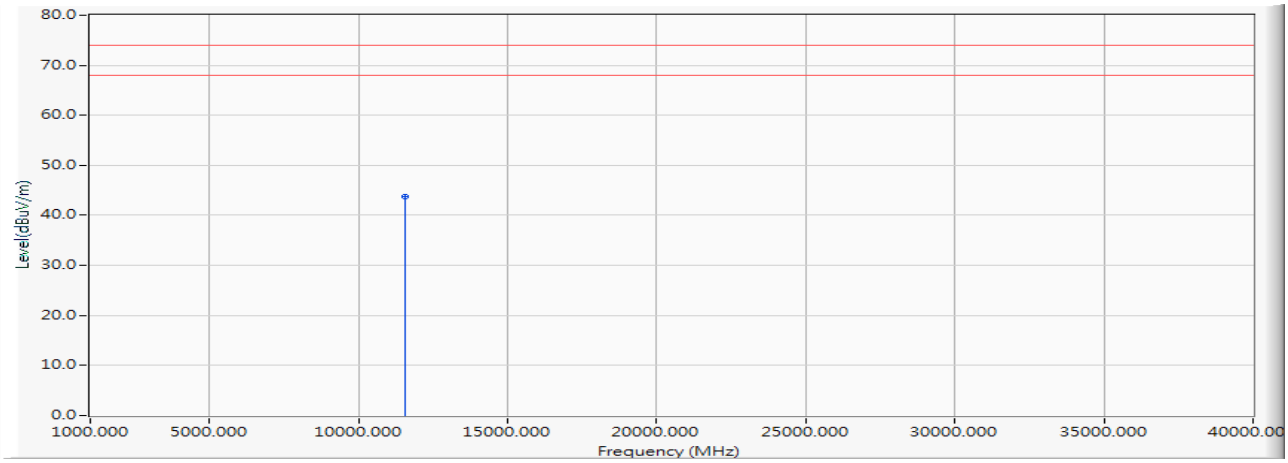


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	-11.629	55.280	43.652	-30.348	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

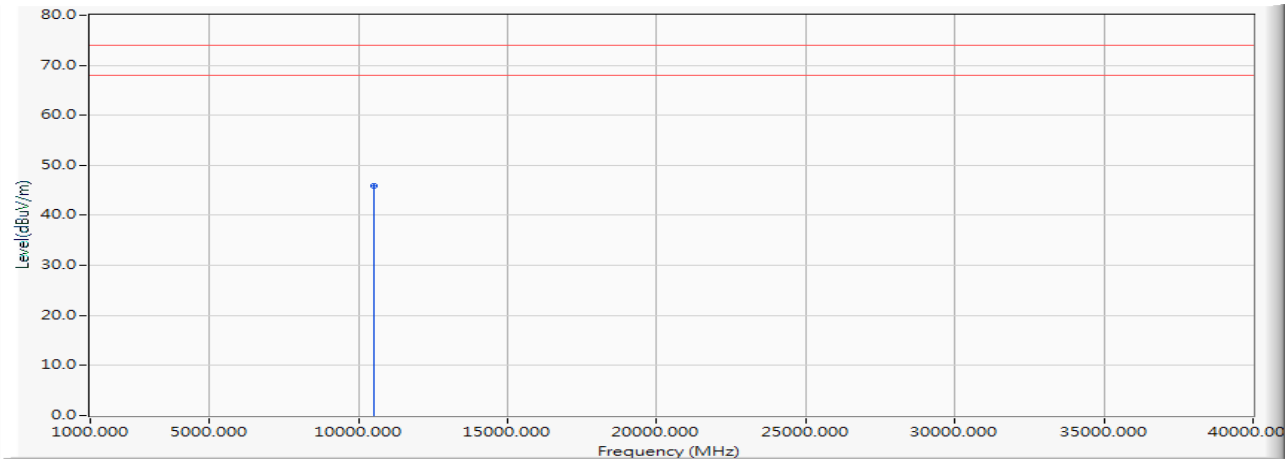


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10500.000	-12.910	58.904	45.994	-28.006	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

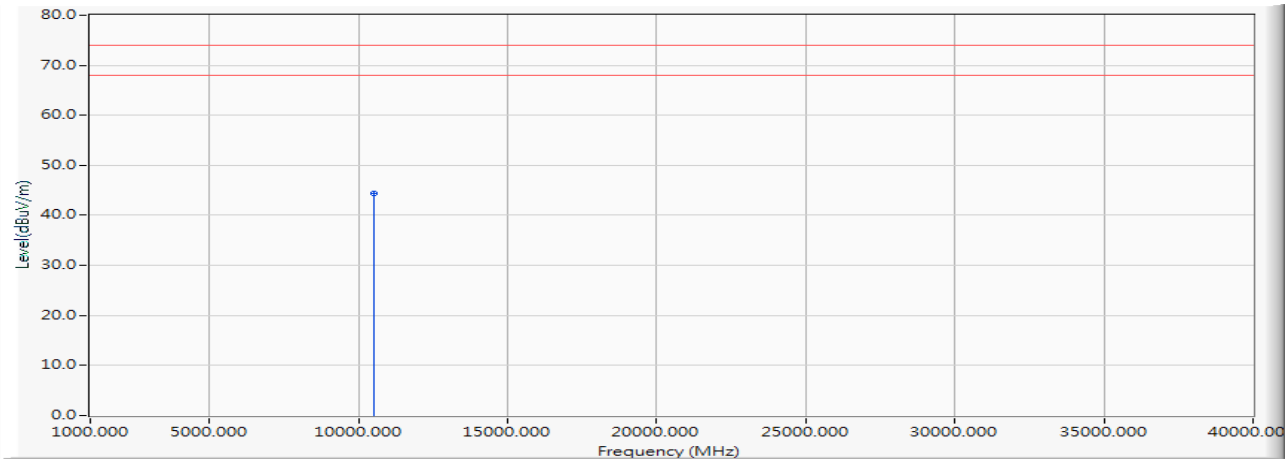


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10500.000	-12.910	57.274	44.364	-29.636	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

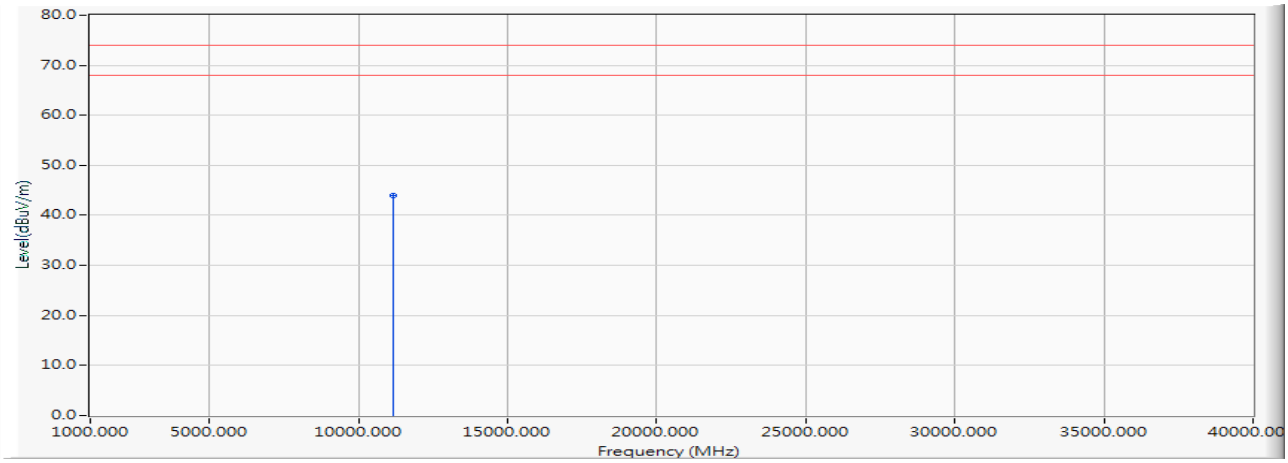


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11140.000	-11.195	55.242	44.047	-29.953	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

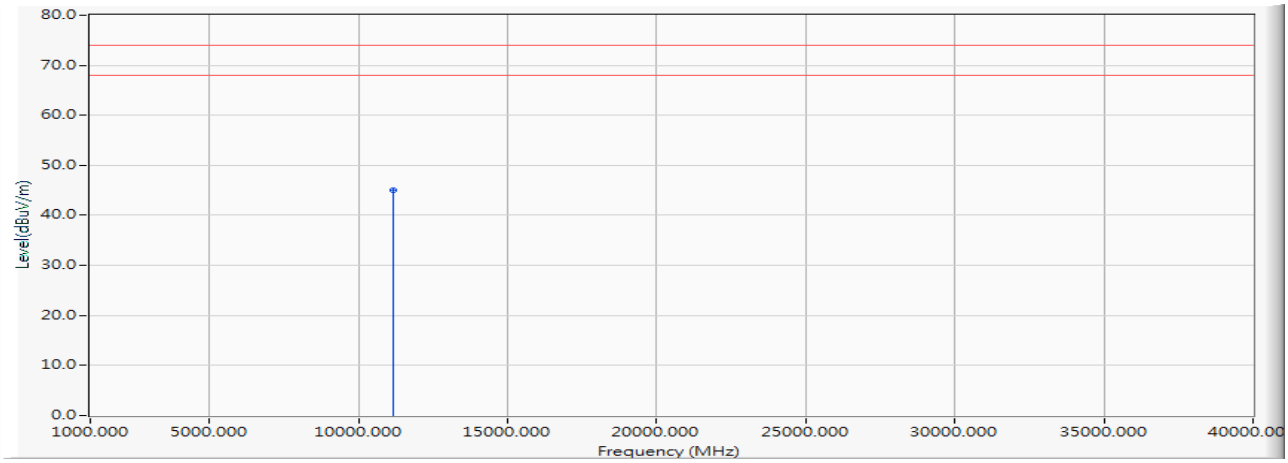


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	-11.195	56.270	45.075	-28.925	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

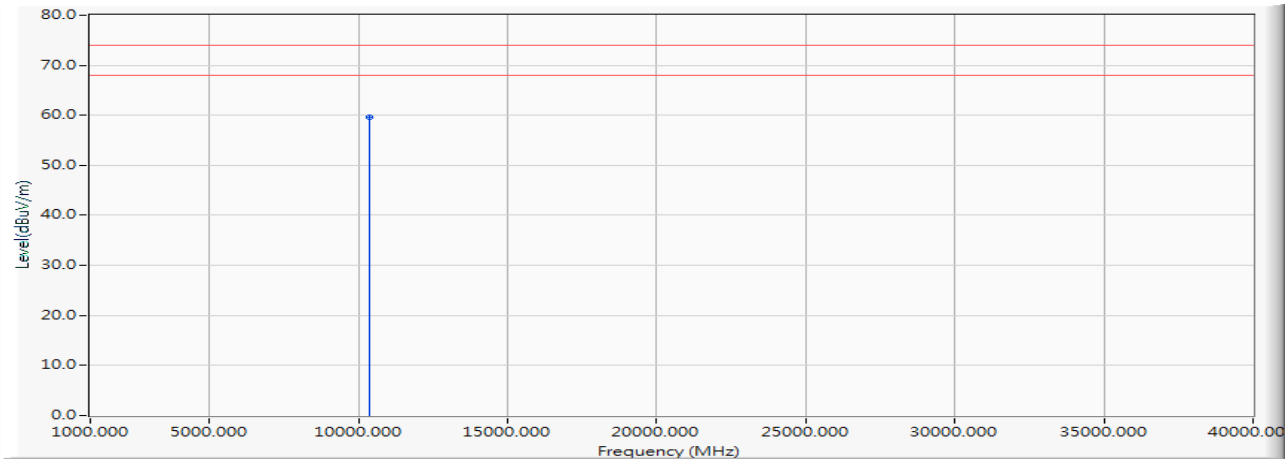


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10360.000	-11.583	71.123	59.540	-14.460	74.000	54.000
Average Detector						
10360.000	-11.583	56.523	44.940	-9.060	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

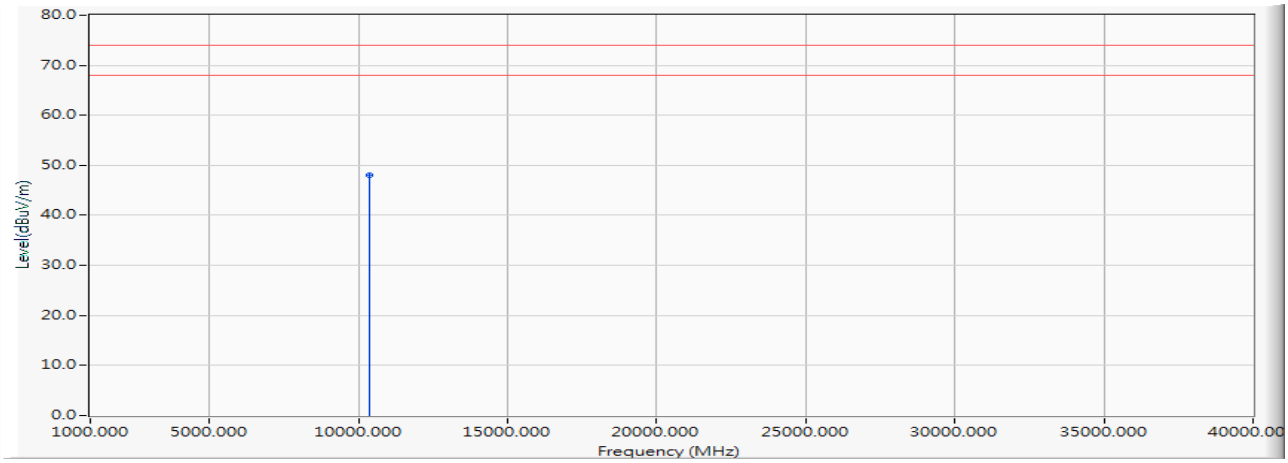


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	-11.583	59.731	48.148	-25.852	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

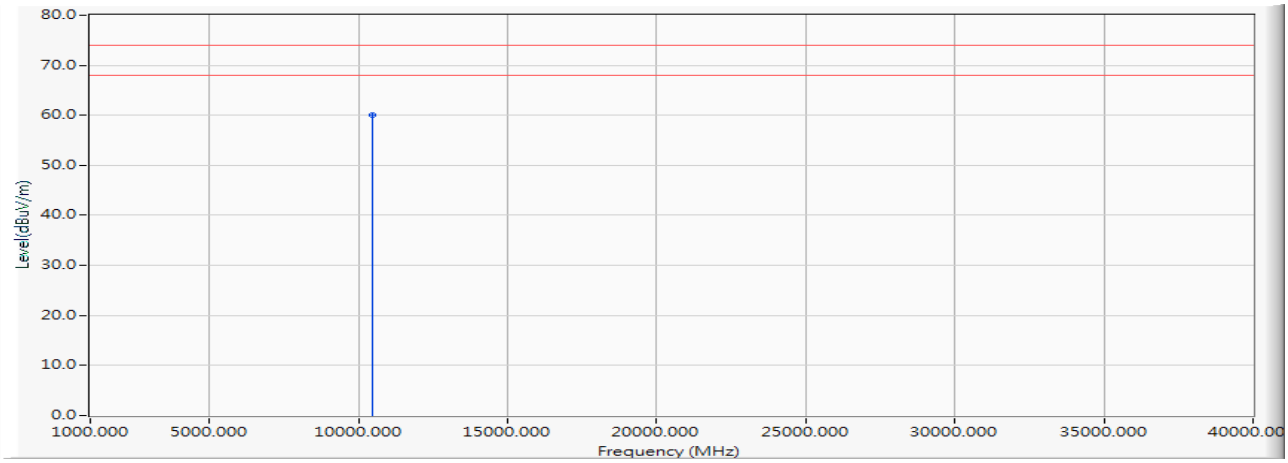


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10440.000	-12.344	72.313	59.969	-14.031	74.000	54.000
Average Detector						
10440.000	-12.344	57.933	45.589	-8.411	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

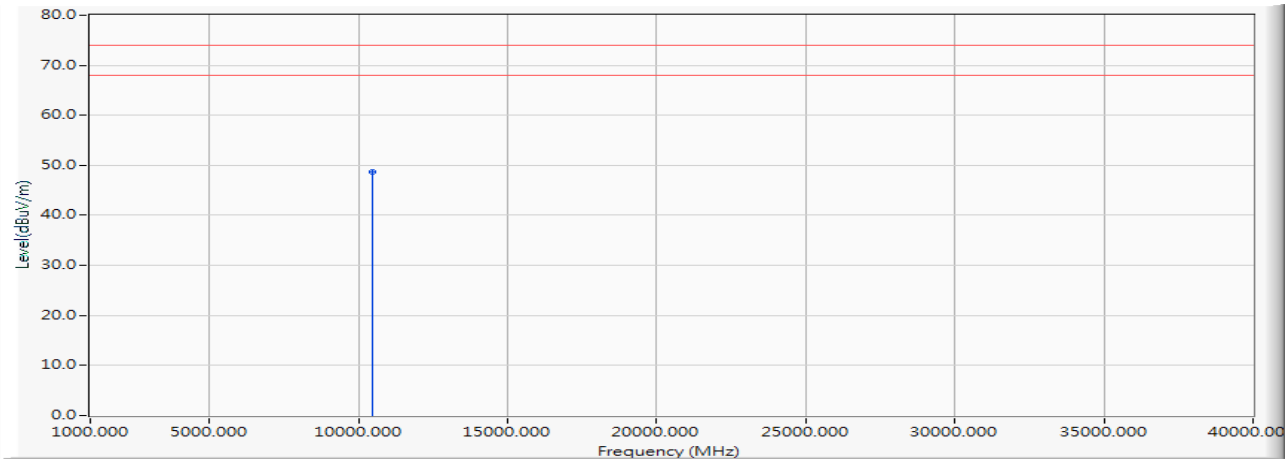


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	-12.344	61.029	48.685	-25.315	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

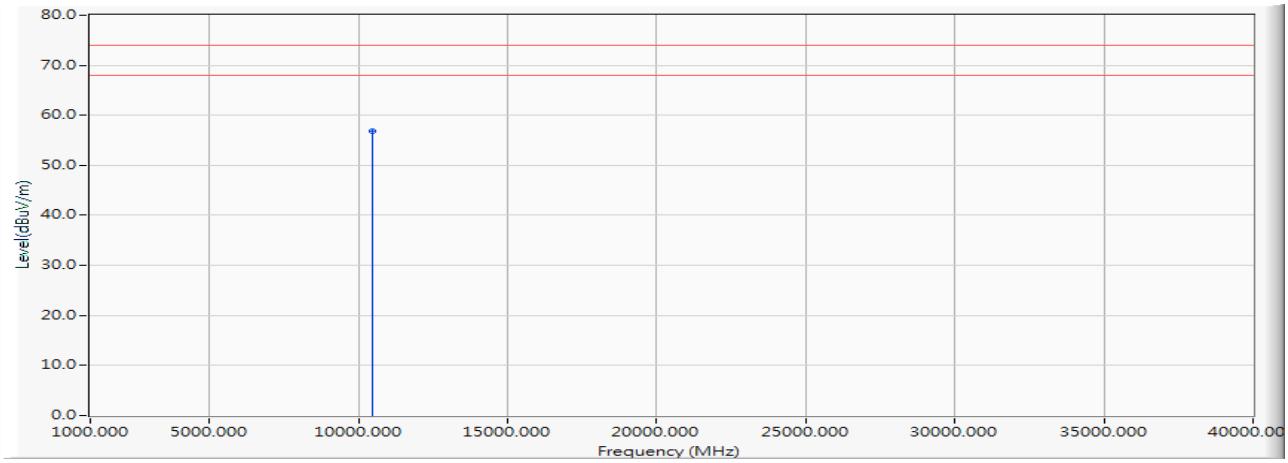


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10480.000	-12.725	69.657	56.932	-17.068	74.000	54.000
Average Detector						
10480.000	-12.725	55.075	42.350	-11.650	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

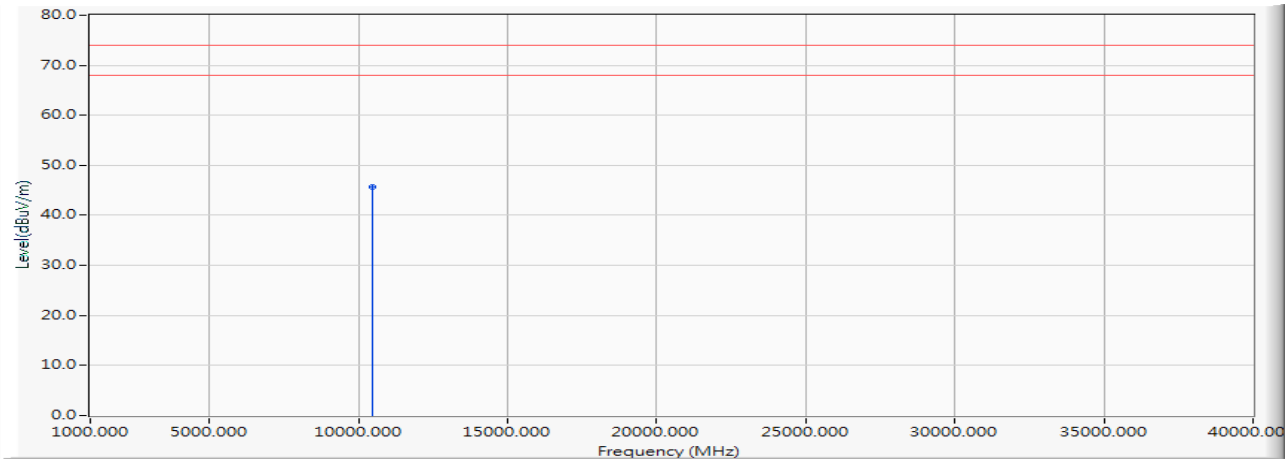


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10480.000	-12.725	58.466	45.741	-28.259	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

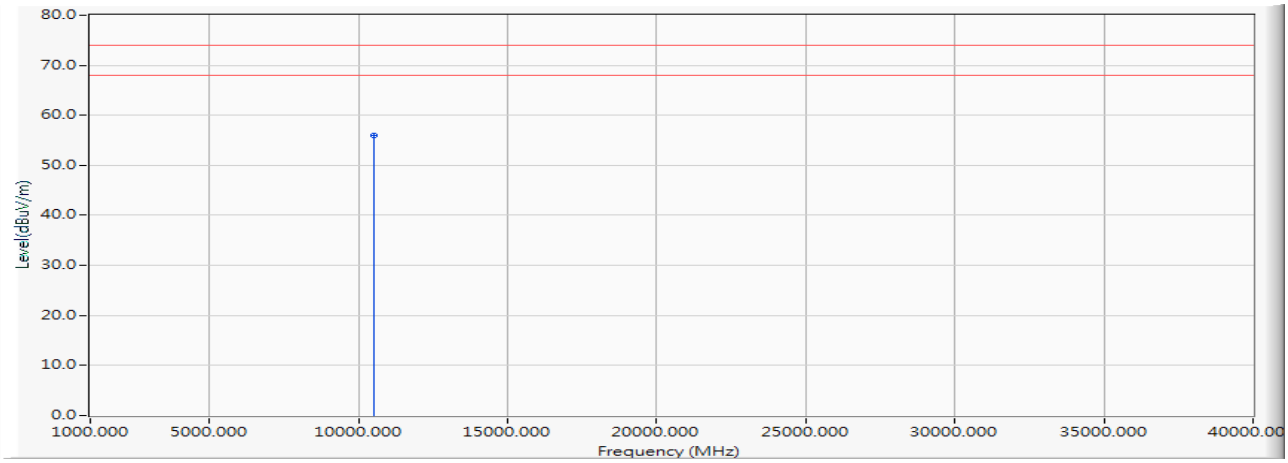


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10520.000	-13.063	68.977	55.914	-18.086	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	-13.063	53.390	40.327	-13.673	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

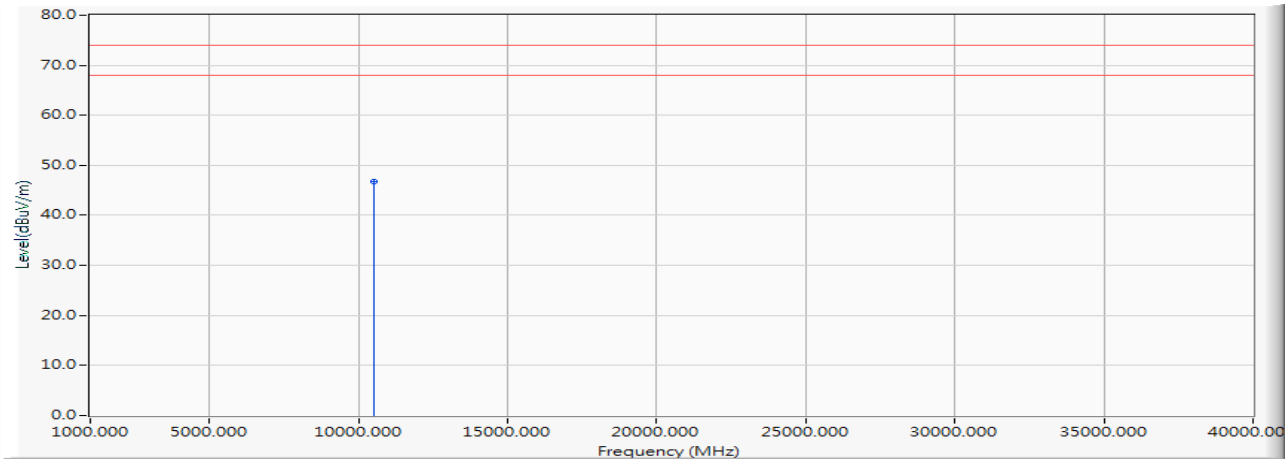


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10520.000	-13.063	59.796	46.733	-27.267	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

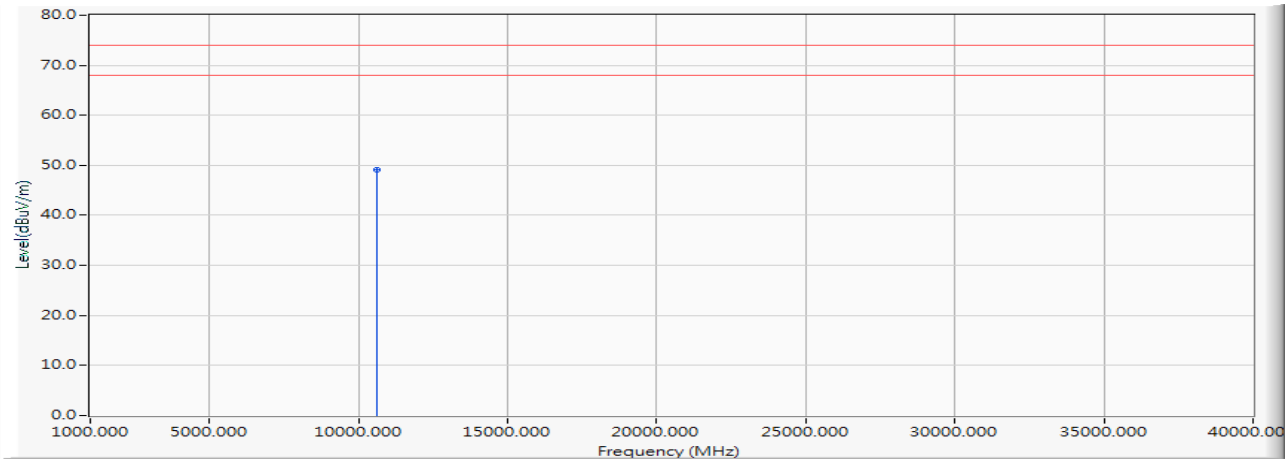


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10600.000	-13.654	62.859	49.205	-24.795	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

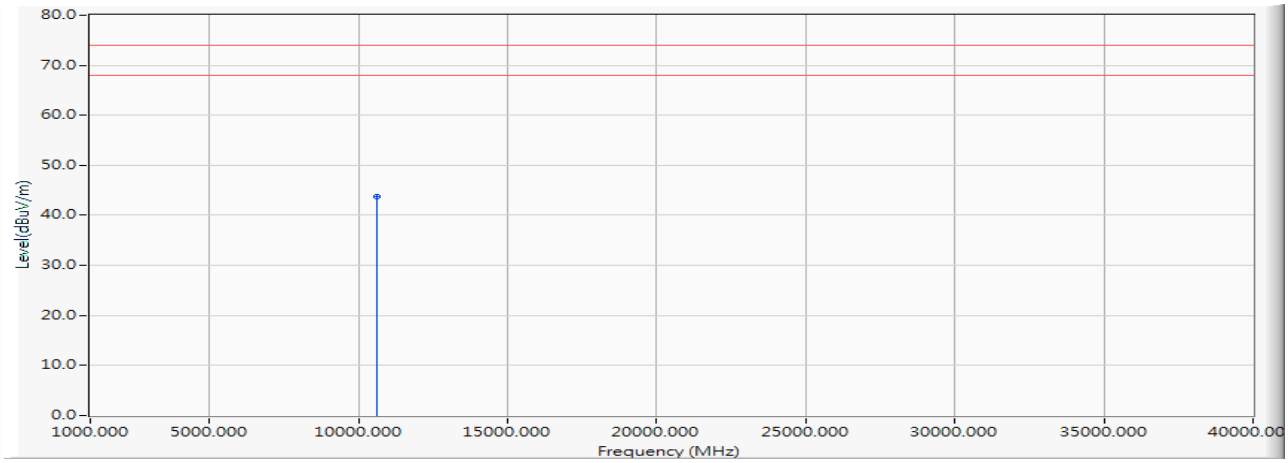


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	-13.654	57.411	43.757	-30.243	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

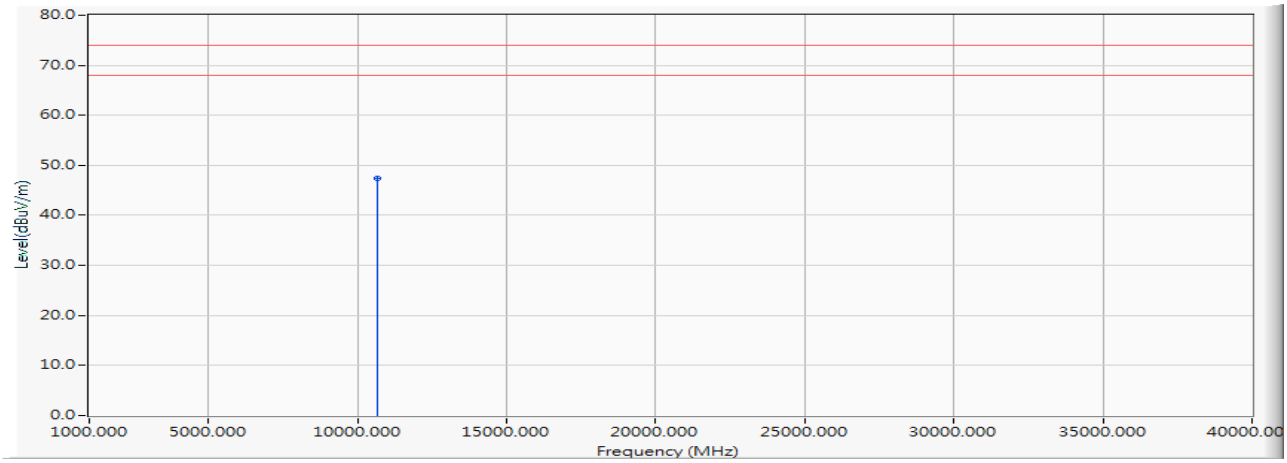


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	61.330	47.346	-26.654	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

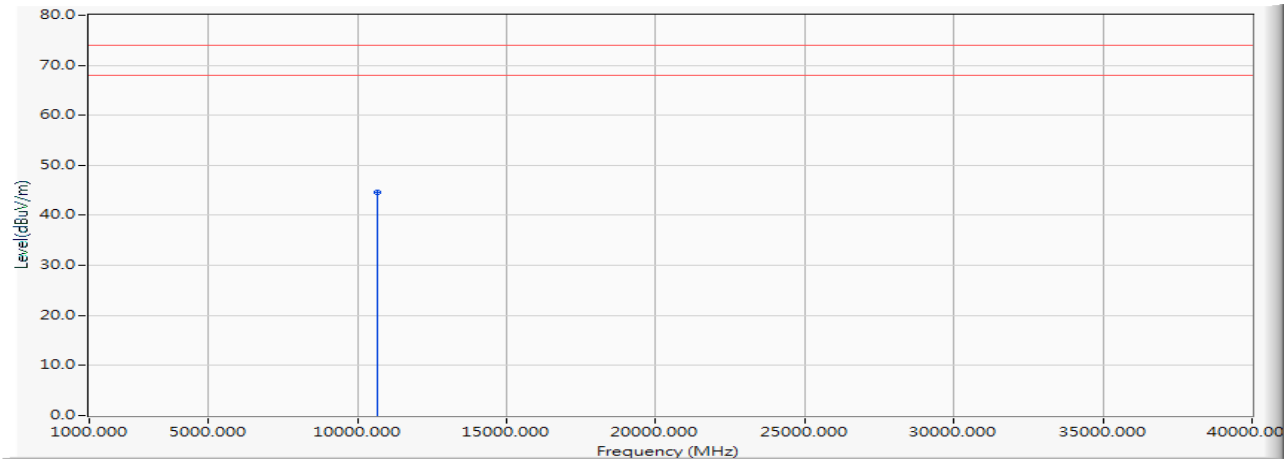


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	-13.984	58.550	44.566	-29.434	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

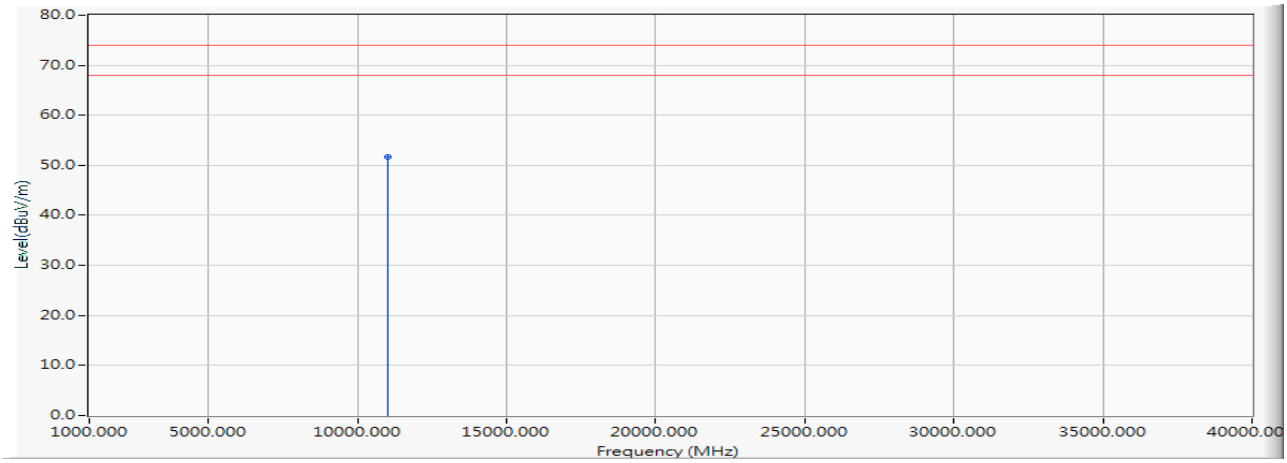


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11000.000	-12.506	64.149	51.642	-22.358	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

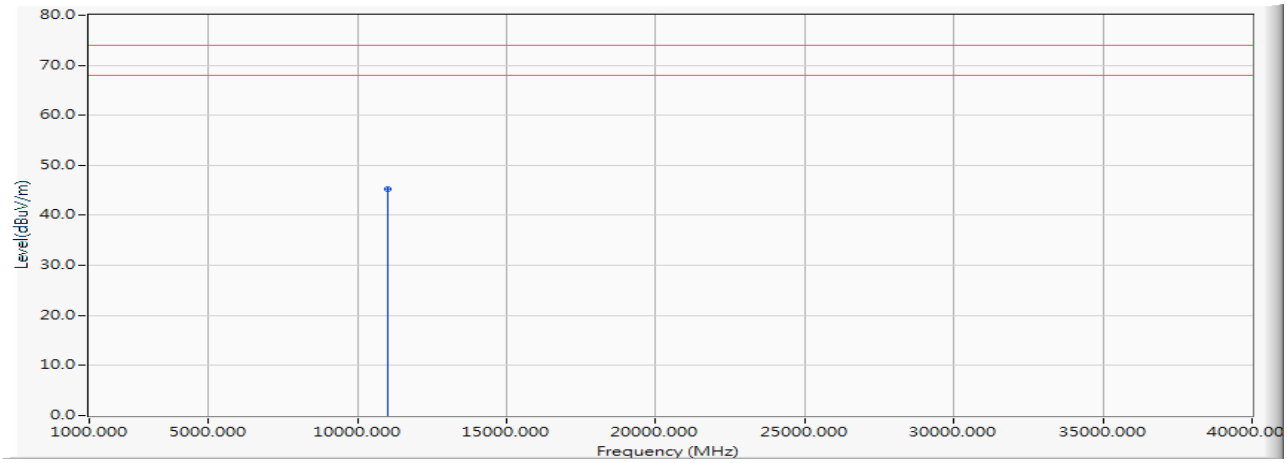


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	-12.506	57.847	45.340	-28.660	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

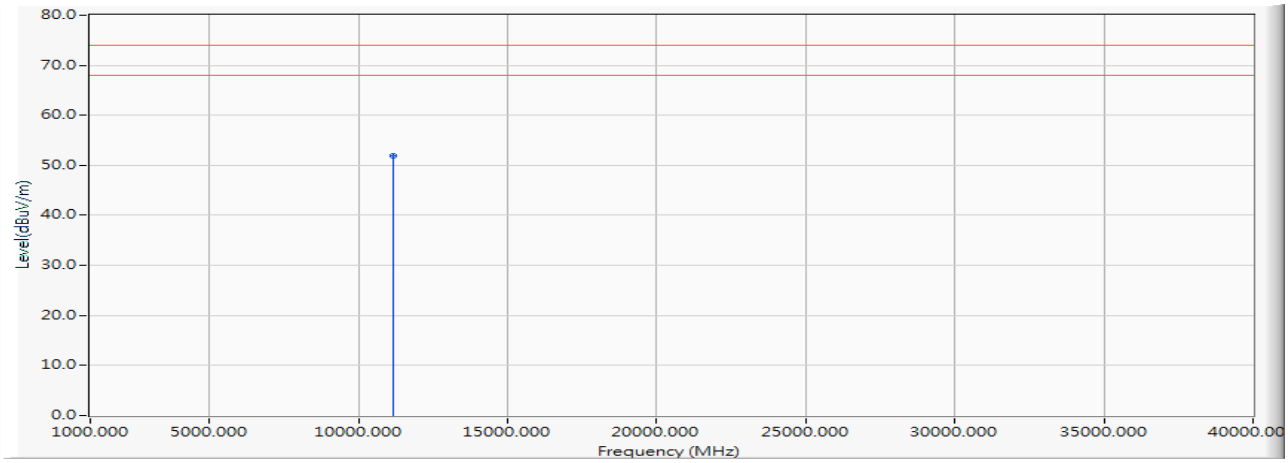


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11160.000	-10.994	62.838	51.844	-22.156	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

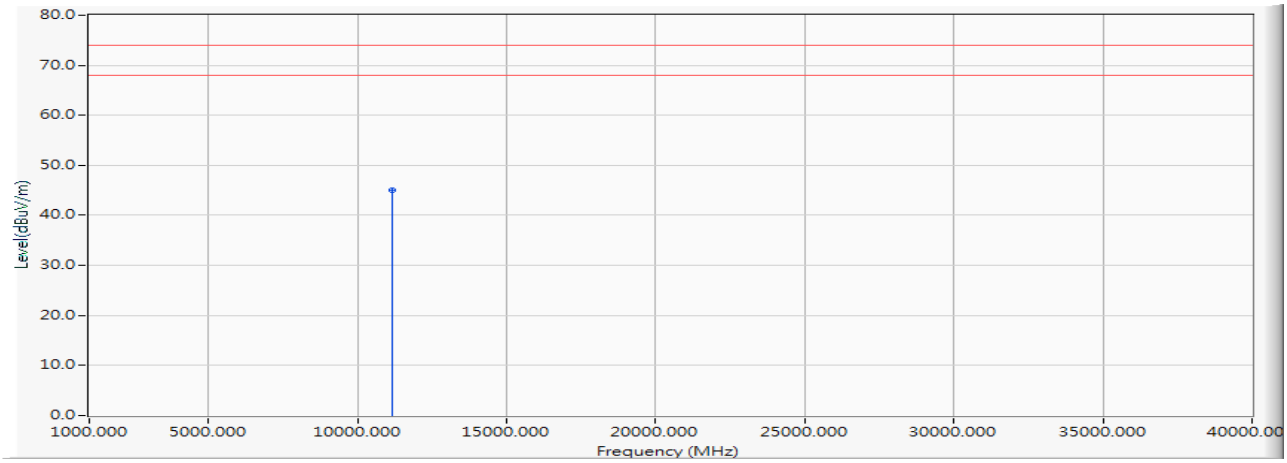


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	-10.994	56.034	45.040	-28.960	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

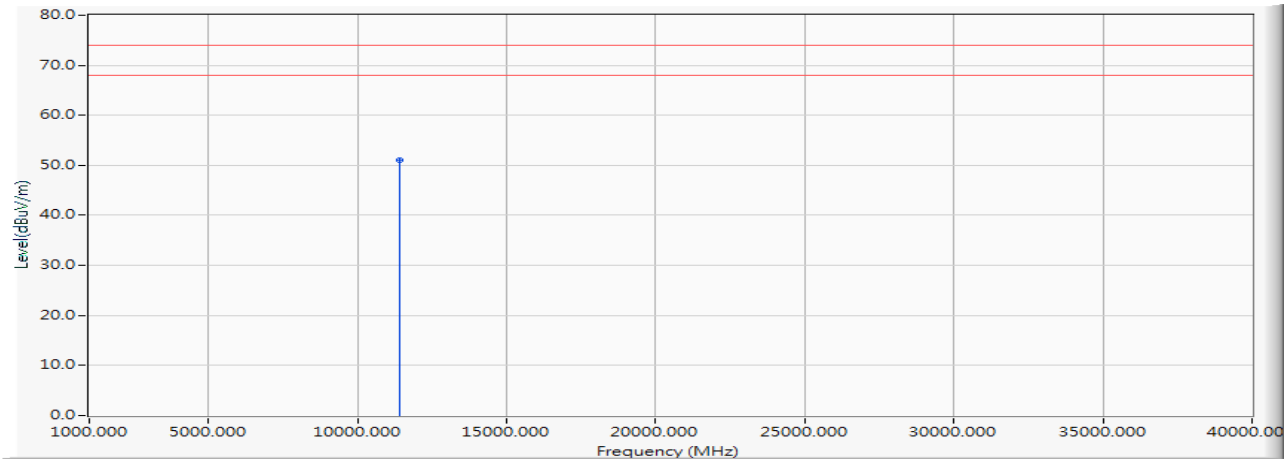


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11400.000	-11.233	62.188	50.956	-23.044	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

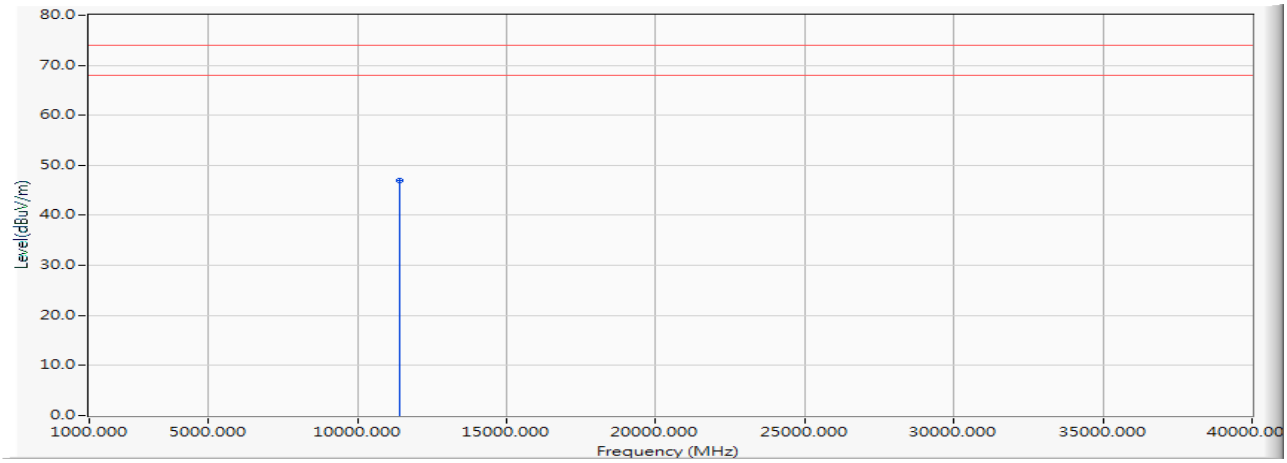


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	-11.233	58.133	46.901	-27.099	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

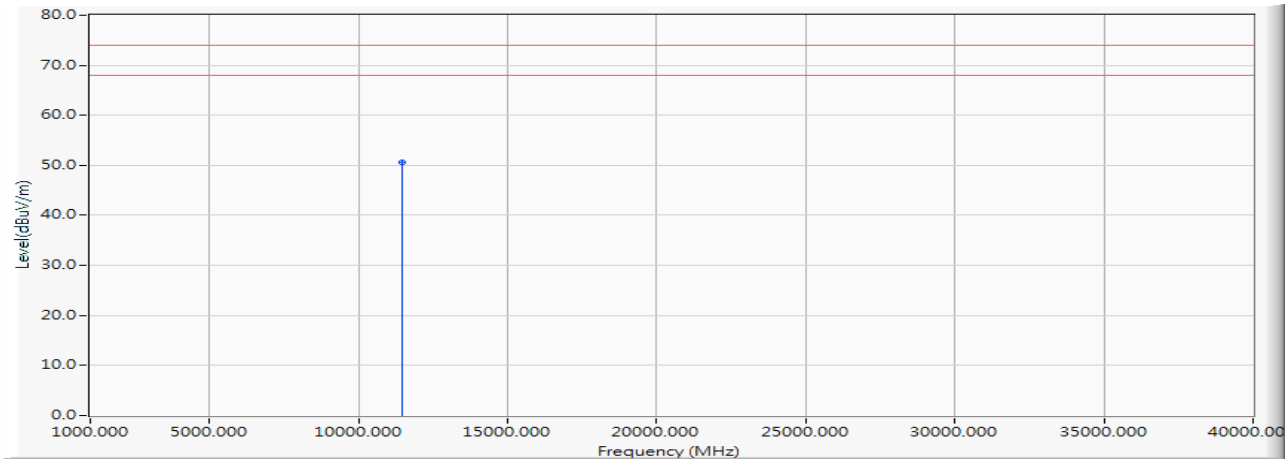


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11440.000	-11.512	62.212	50.700	-23.300	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

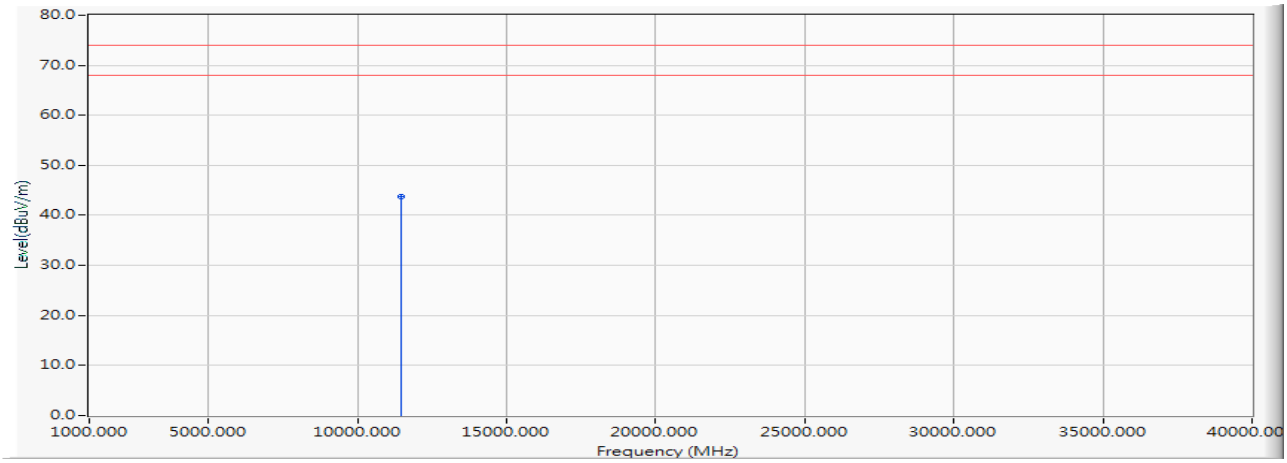


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	-11.512	55.316	43.804	-30.196	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

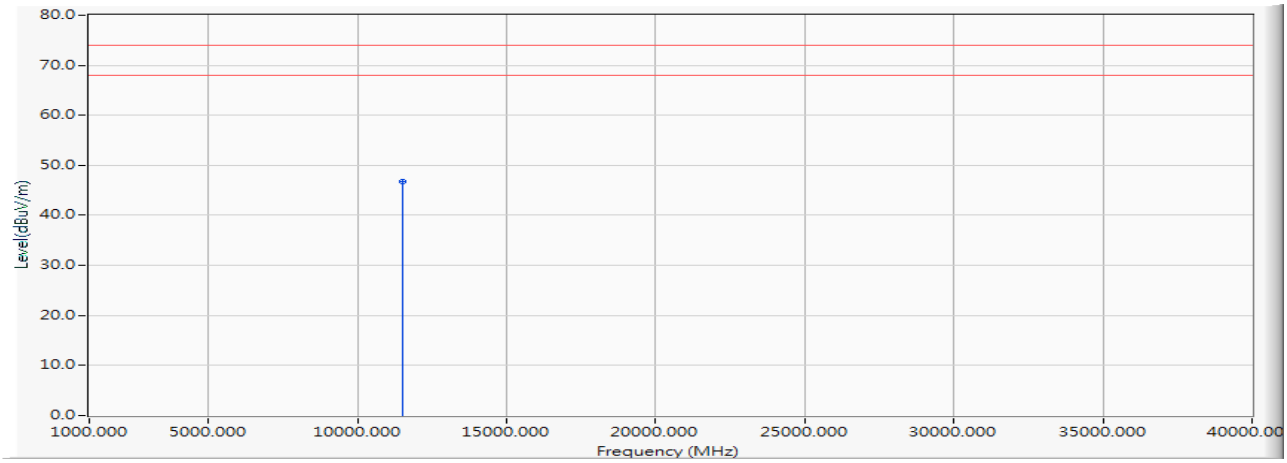


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11490.000	-11.855	58.519	46.665	-27.335	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

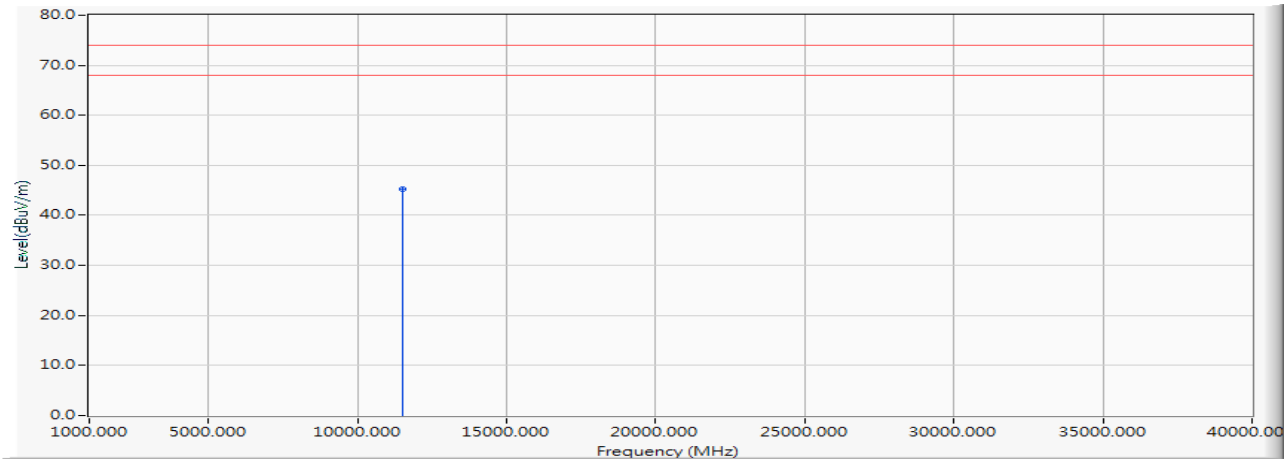


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	-11.855	57.079	45.225	-28.775	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

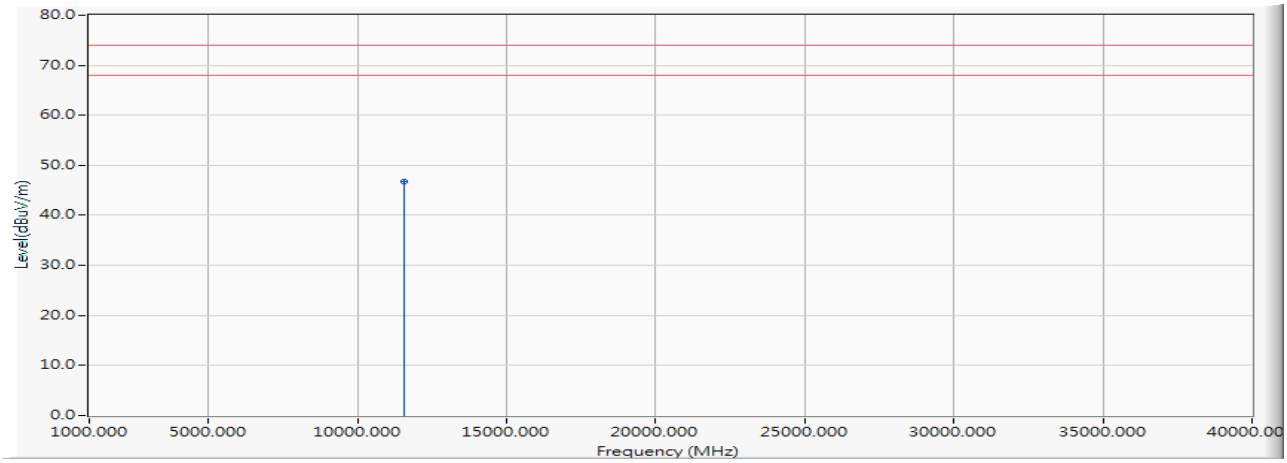


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	58.283	46.776	-27.224	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

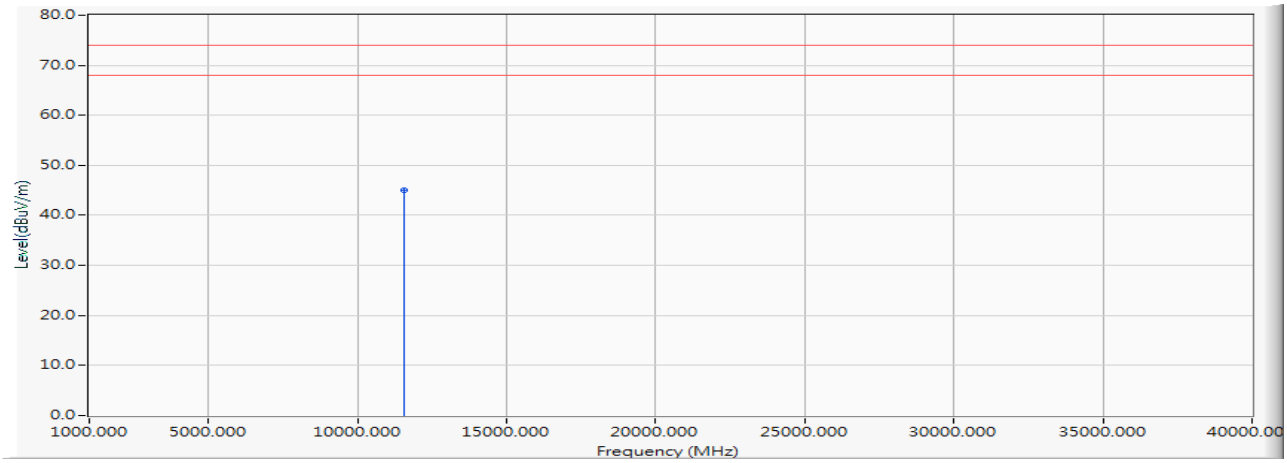


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	-11.508	56.533	45.026	-28.974	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

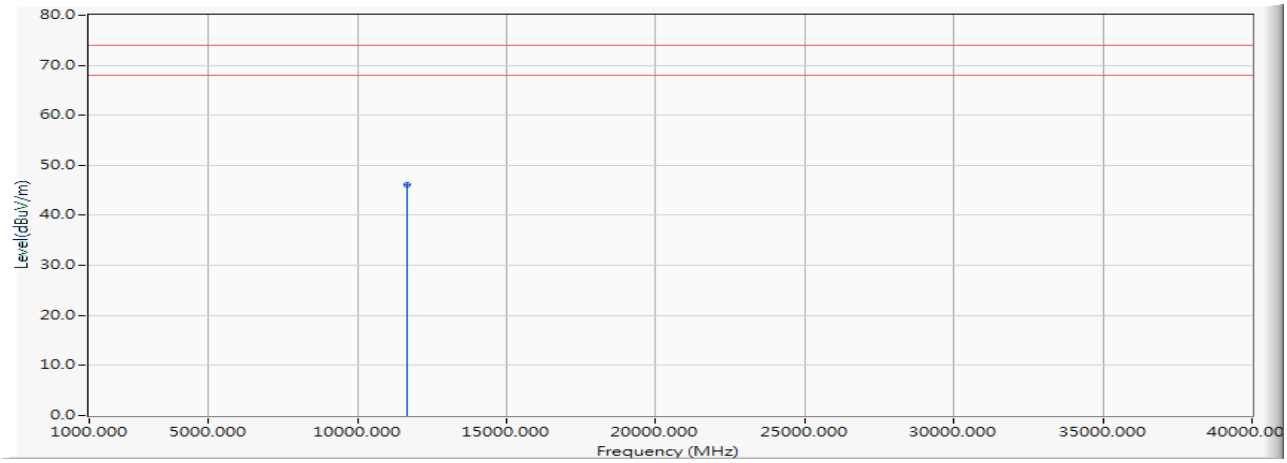


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	-10.977	57.074	46.097	-27.903	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

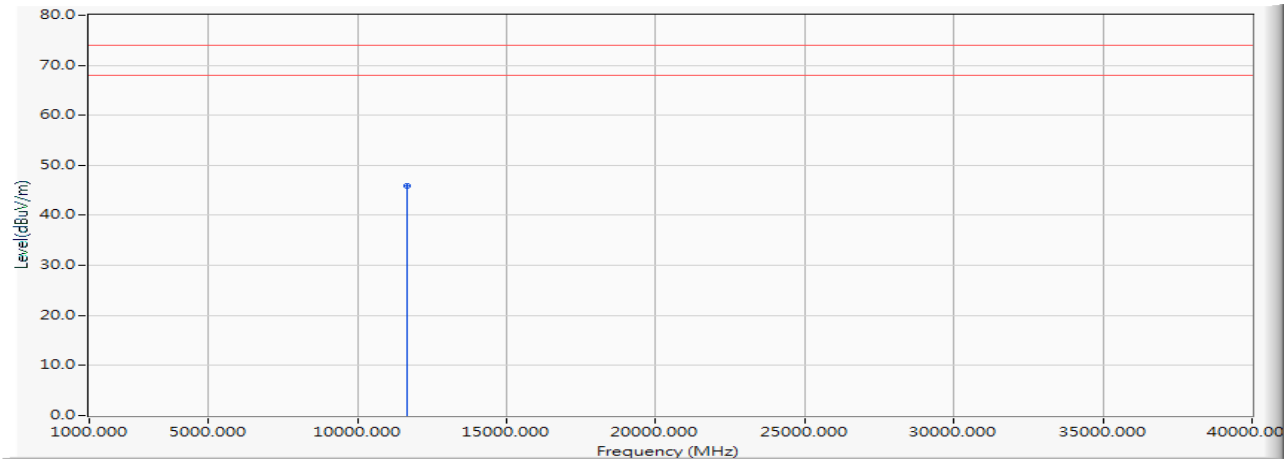


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	-10.977	56.816	45.839	-28.161	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

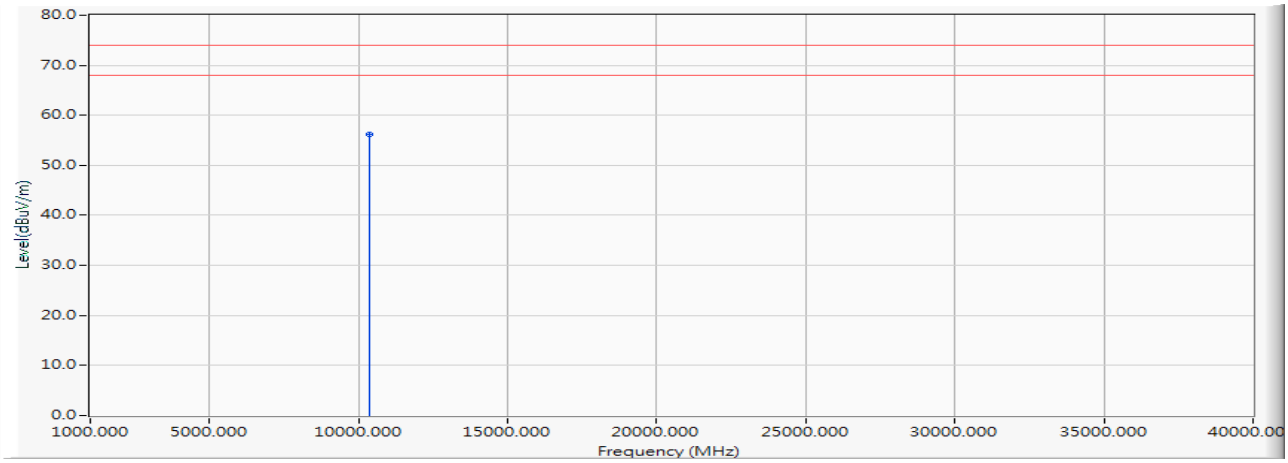


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	-11.773	67.859	56.086	-17.914	74.000	54.000
Average Detector						
10380.000	-11.773	50.901	39.128	-14.872	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

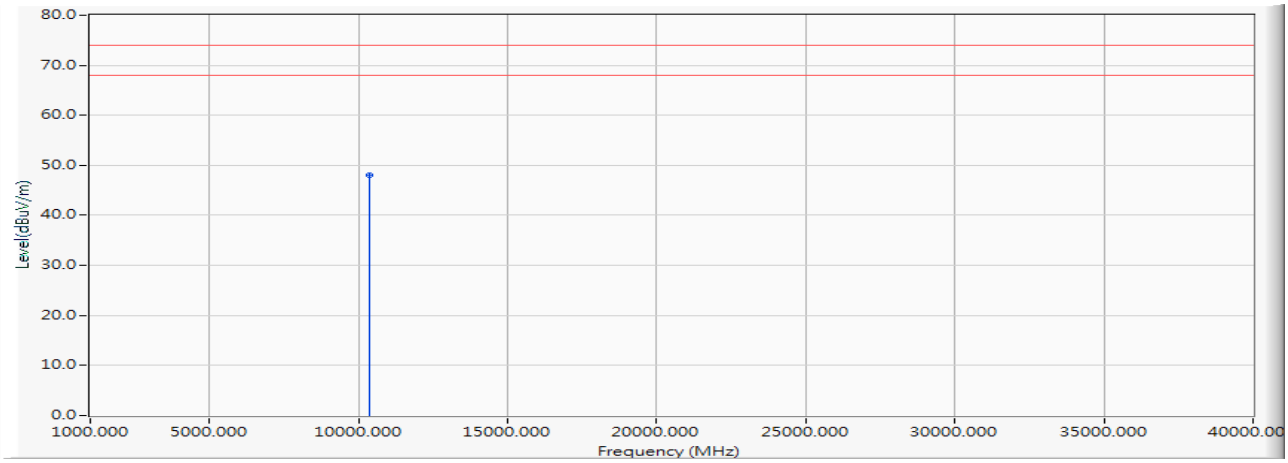


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10380.000	-11.773	59.906	48.133	-25.867	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

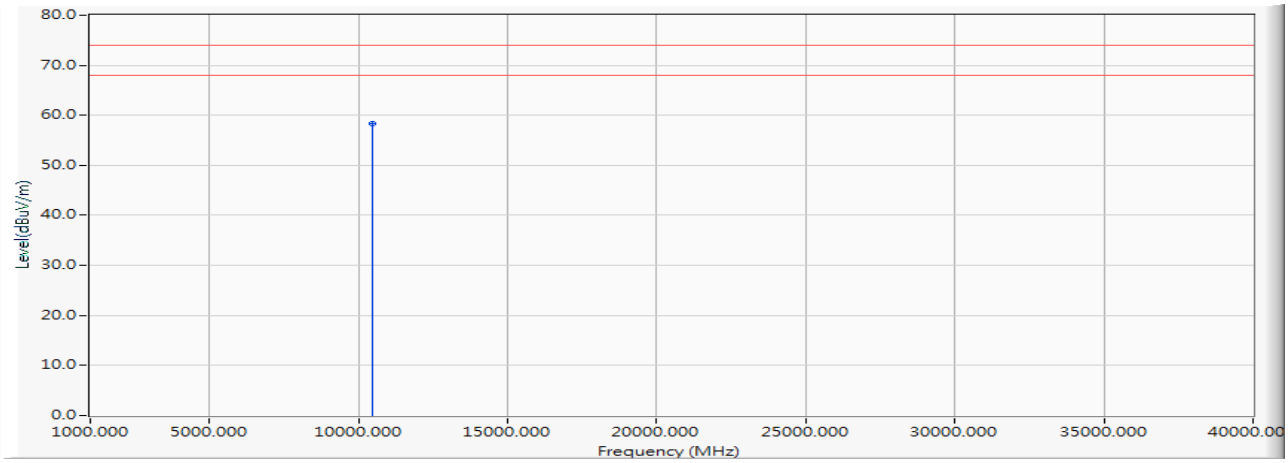


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	70.911	58.377	-15.623	74.000	54.000
Average Detector						
10460.000	-12.534	53.178	40.644	-13.356	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

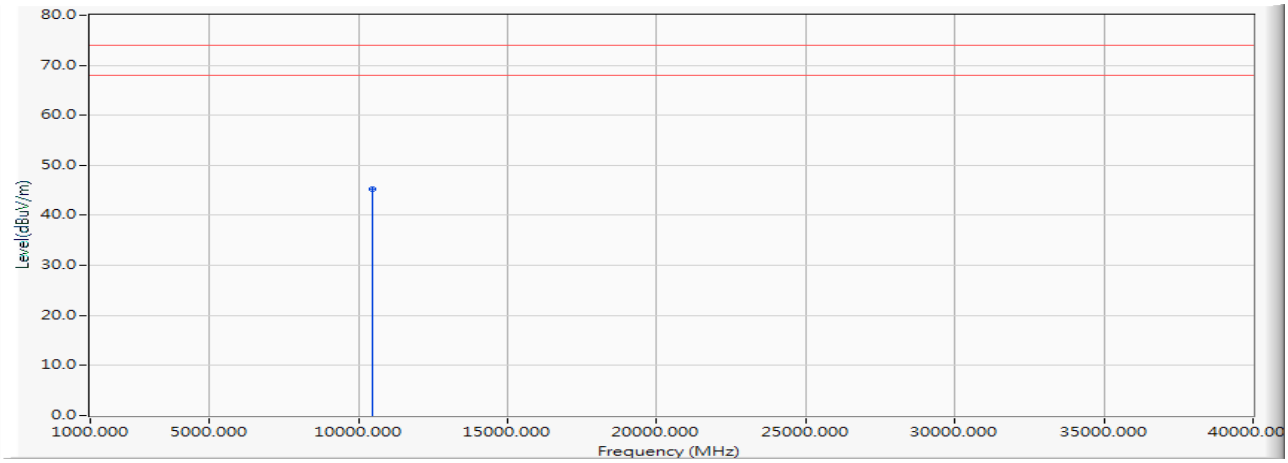


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	-12.534	57.872	45.338	-28.662	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

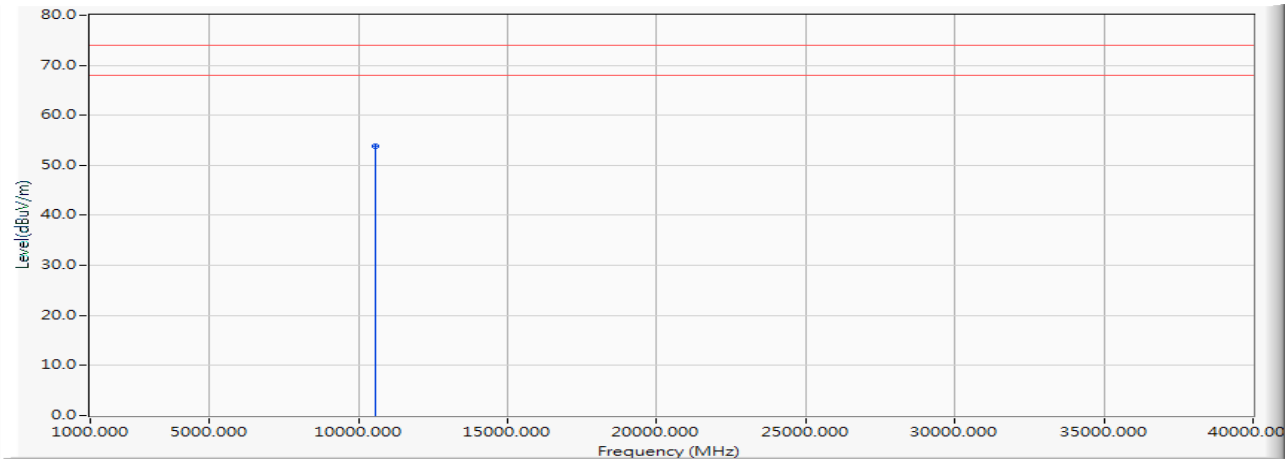


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10540.000	-13.210	66.984	53.774	-20.226	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

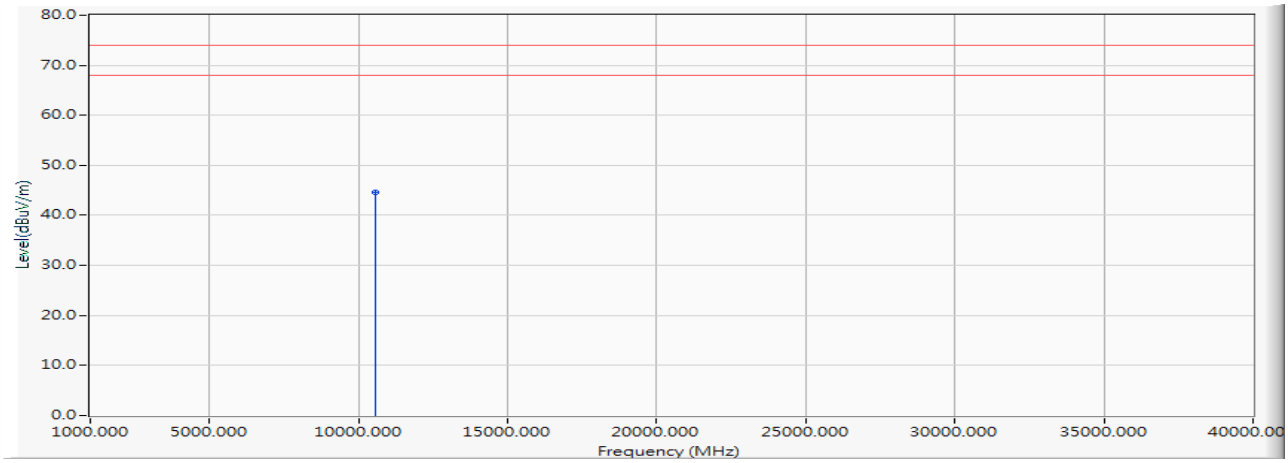


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10540.000	-13.210	57.750	44.540	-29.460	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

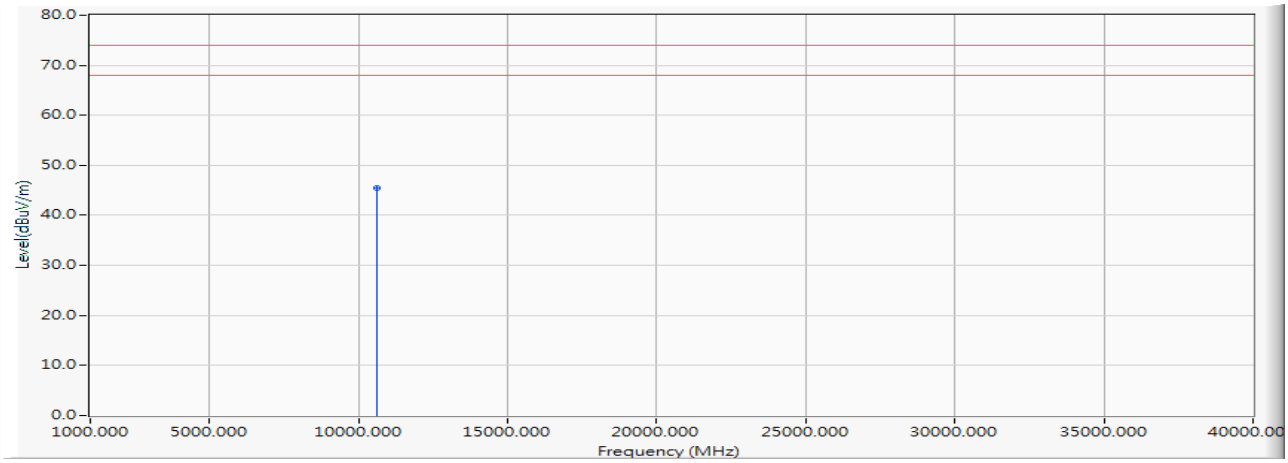


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	-13.817	59.342	45.525	-28.475	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

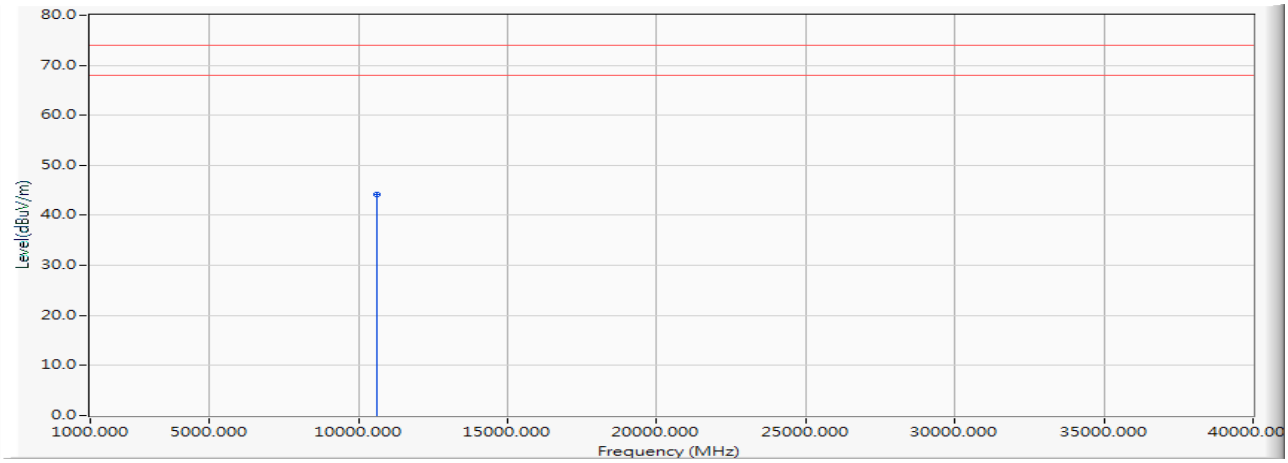


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10620.000	-13.817	58.011	44.194	-29.806	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

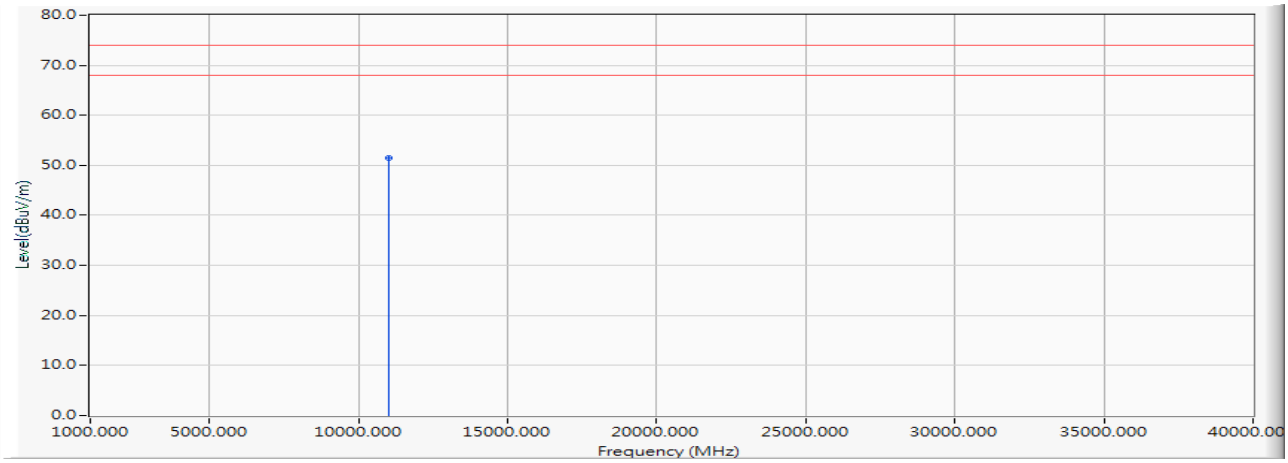


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	-12.322	63.776	51.453	-22.547	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

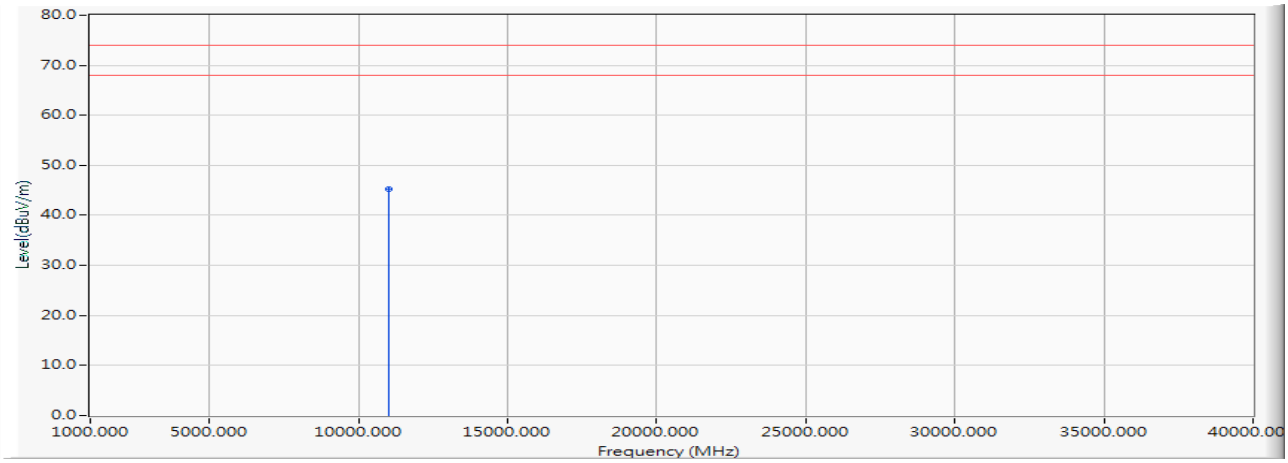


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11020.000	-12.322	57.478	45.155	-28.845	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

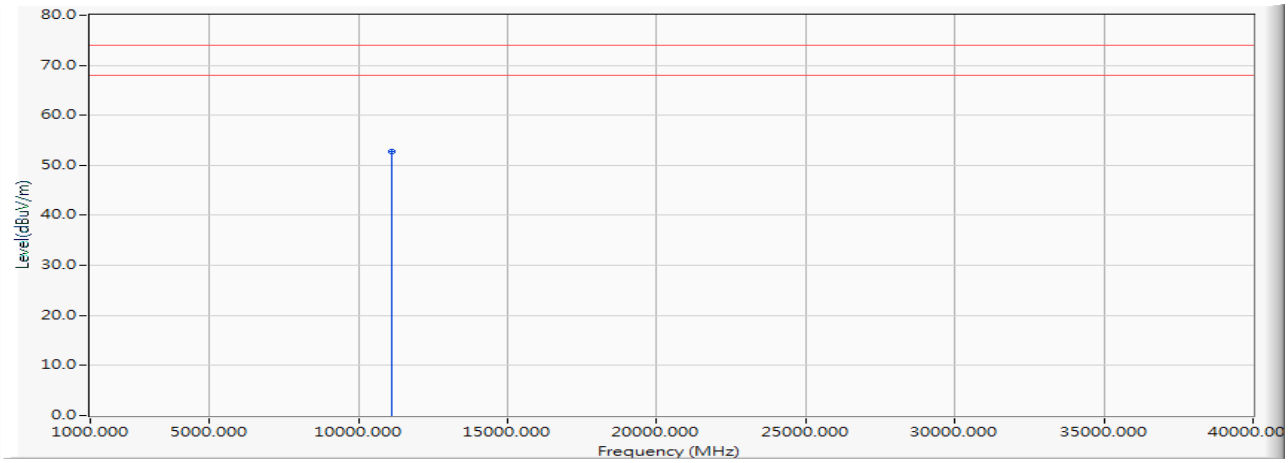


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11100.000	-11.596	64.456	52.860	-21.140	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

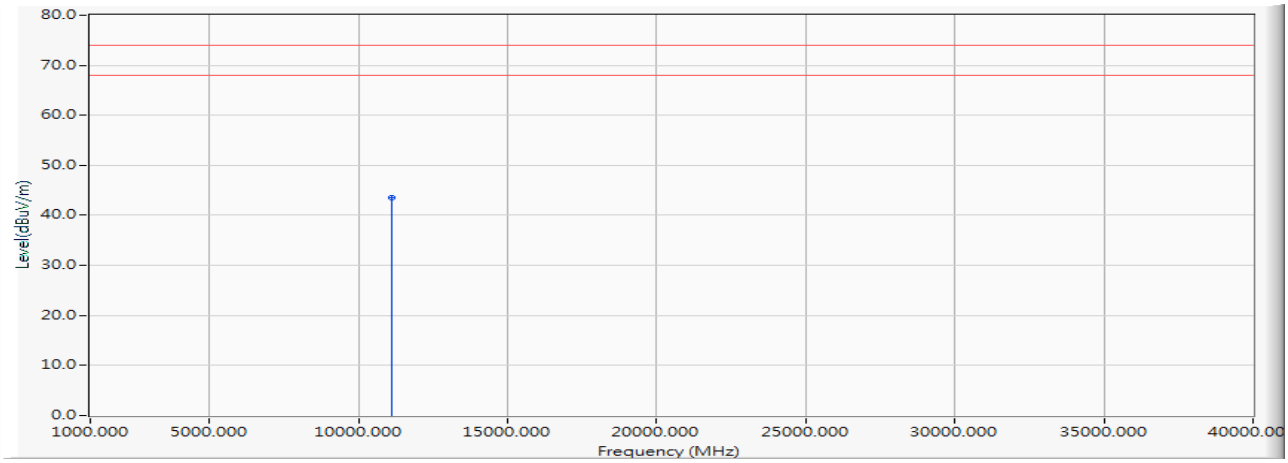


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11100.000	-11.596	55.223	43.627	-30.373	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

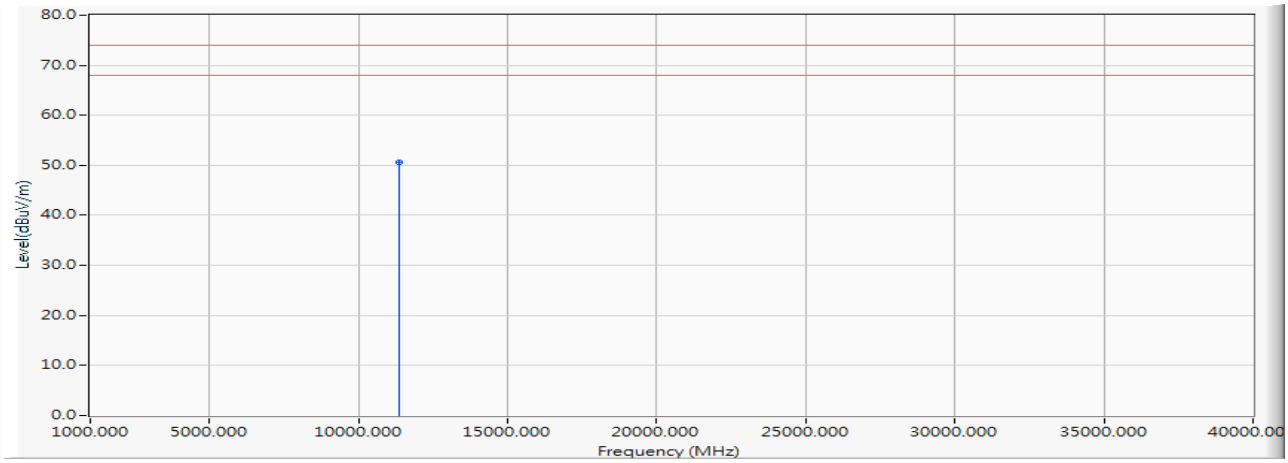


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	-10.815	61.454	50.638	-23.362	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

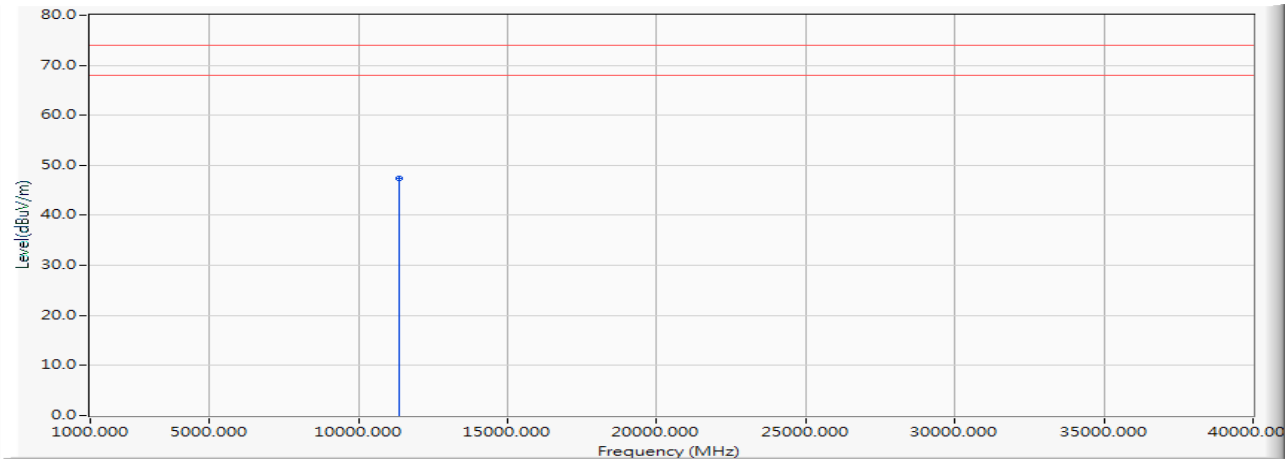


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	-10.815	58.318	47.502	-26.498	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

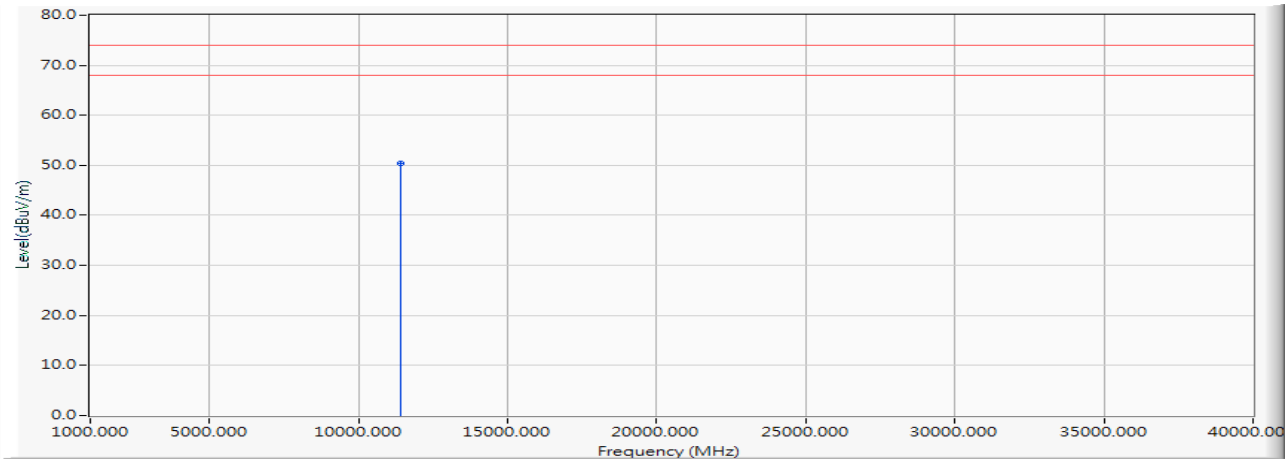


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	-11.372	61.745	50.373	-23.627	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

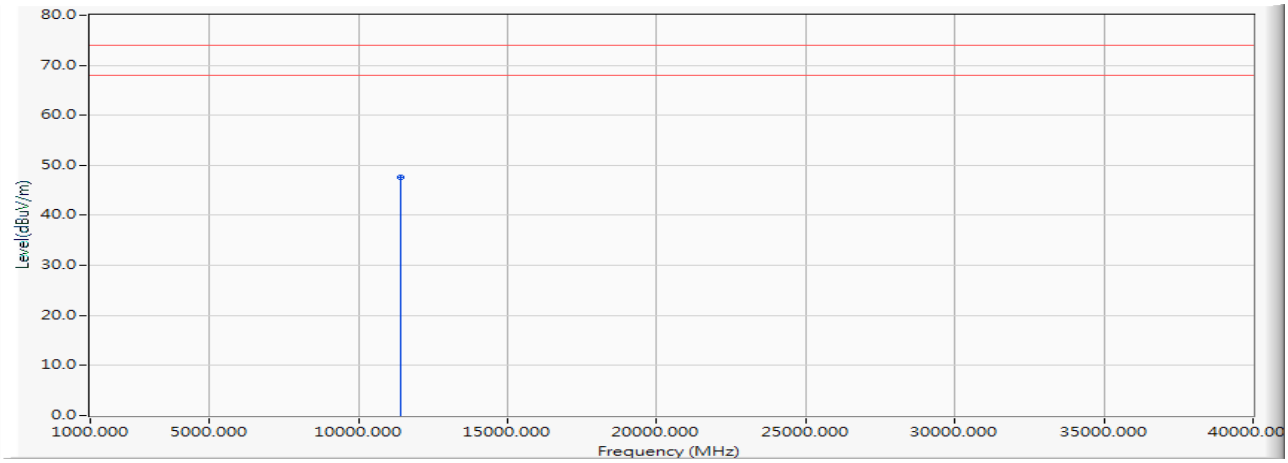


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11420.000	-11.372	59.076	47.704	-26.296	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

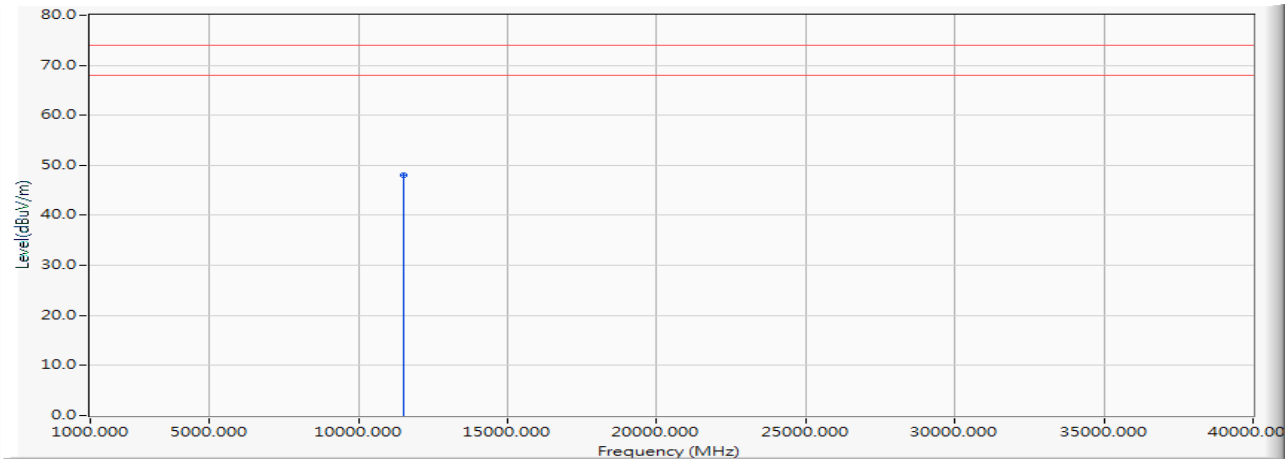


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11510.000	-11.869	59.844	47.975	-26.025	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

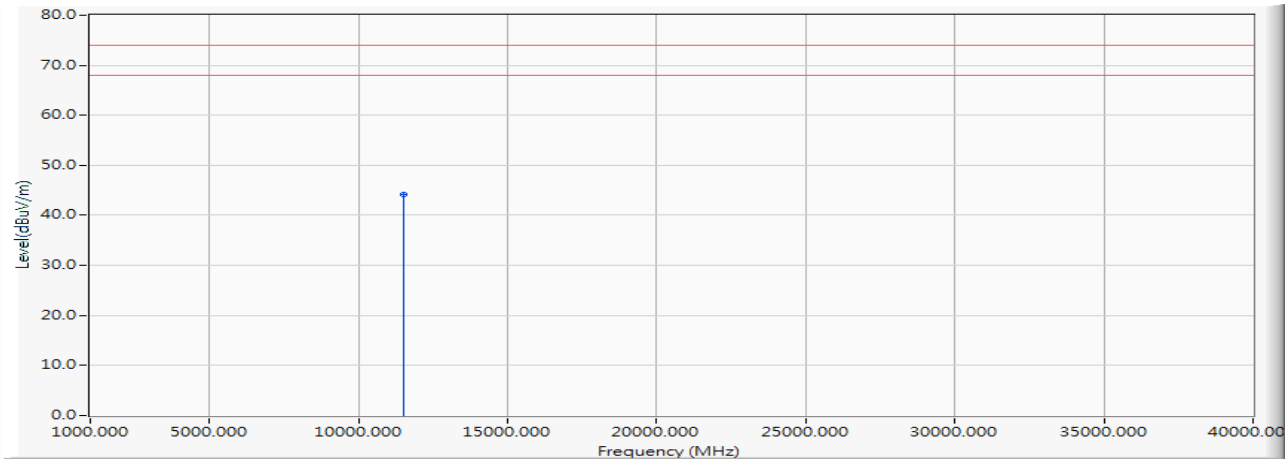


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11510.000	-11.869	56.005	44.136	-29.864	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

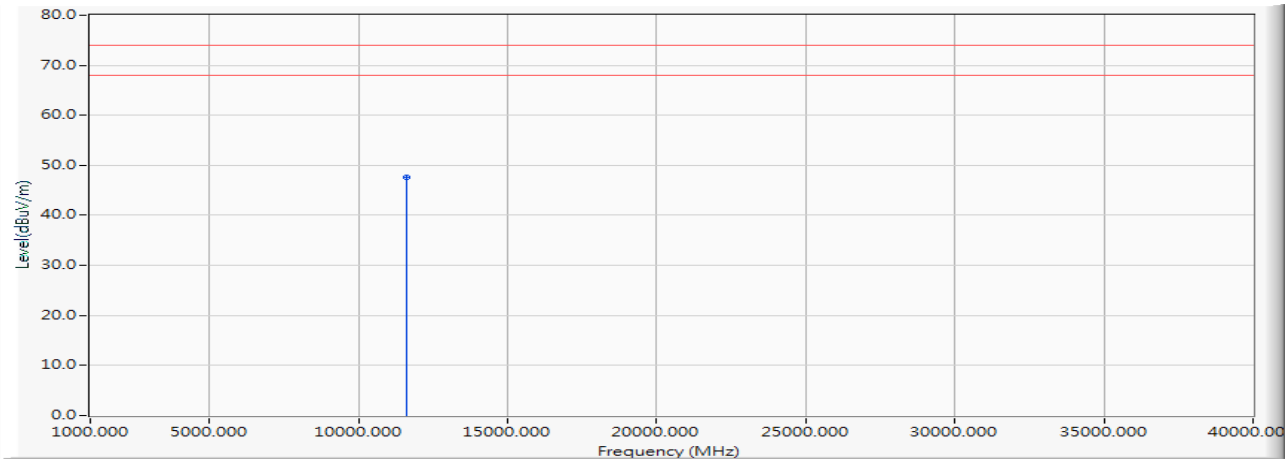


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11590.000	-11.389	58.973	47.584	-26.416	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

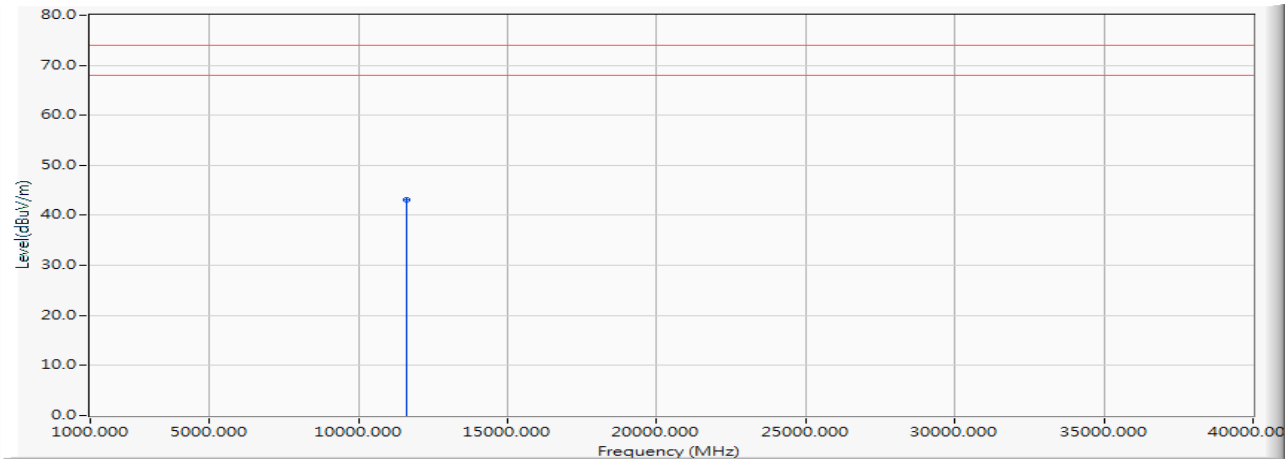


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11590.000	-11.389	54.455	43.066	-30.934	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

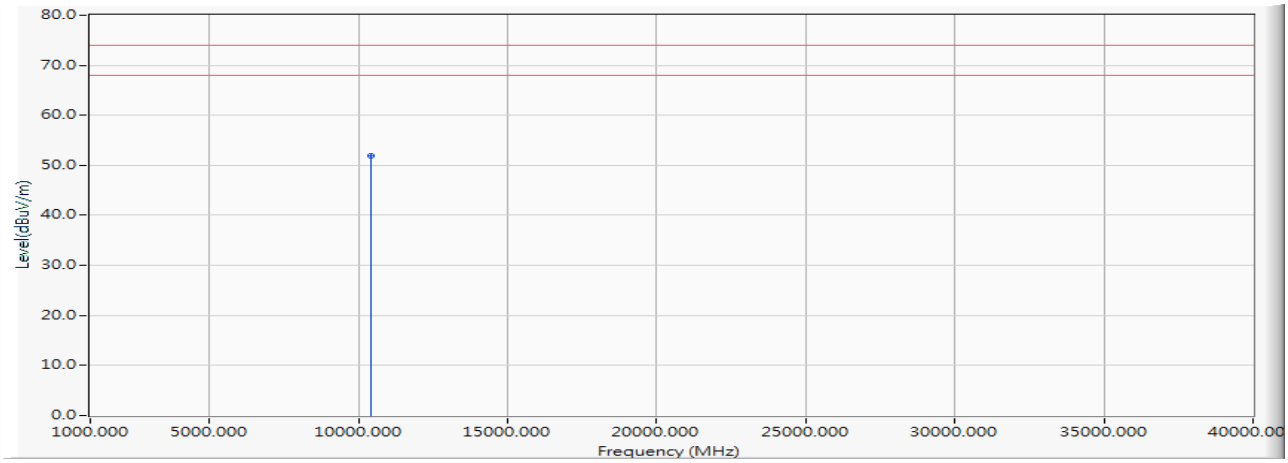


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	-12.154	64.148	51.994	-22.006	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

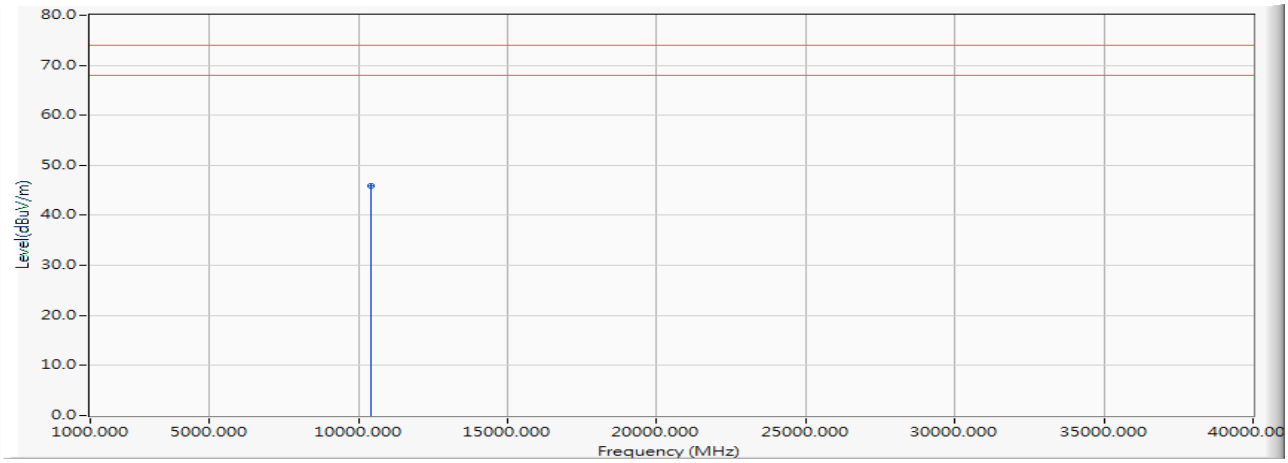


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	-12.154	58.128	45.974	-28.026	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

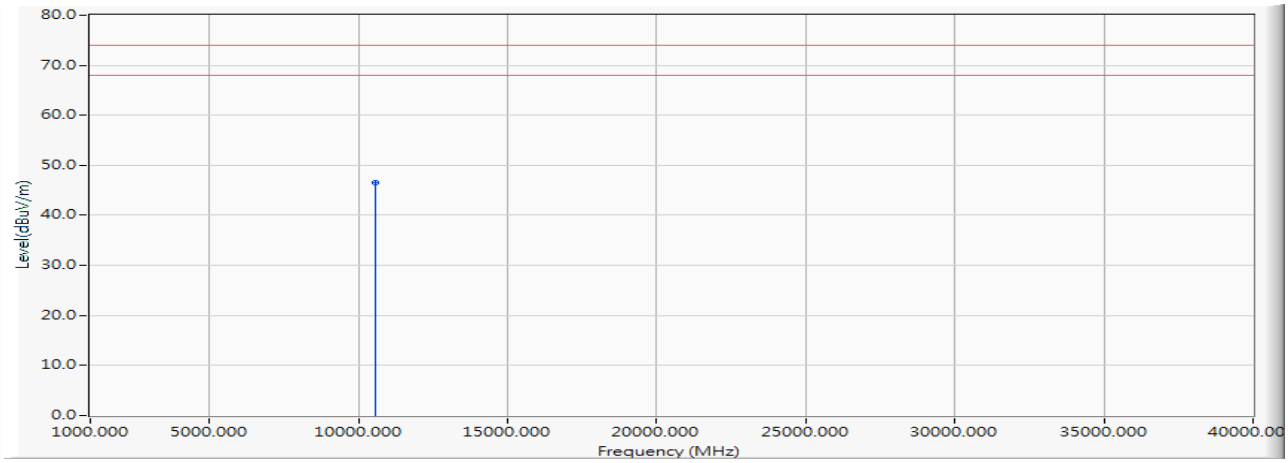


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	59.991	46.488	-27.512	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

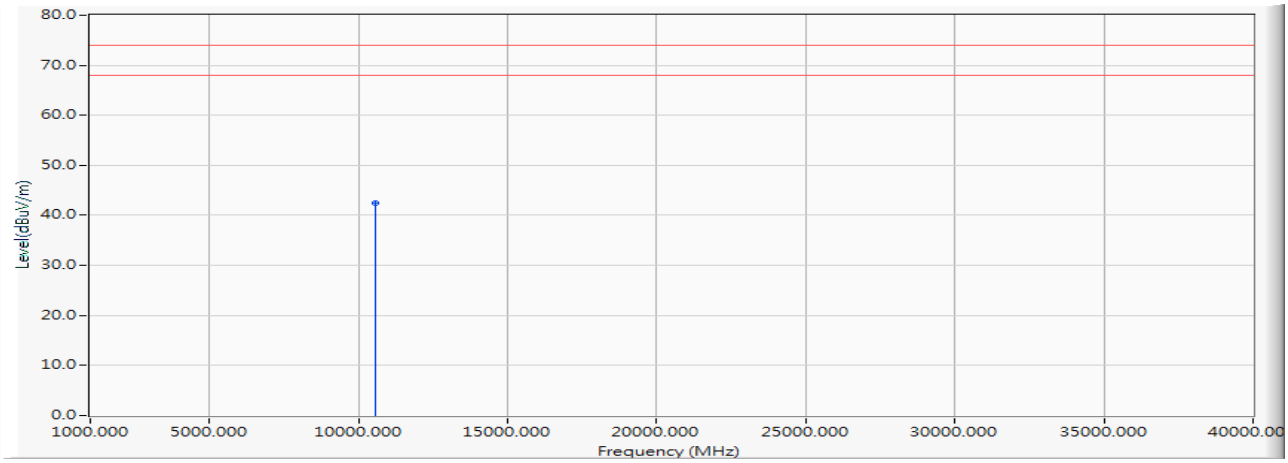


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	-13.503	56.015	42.512	-31.488	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

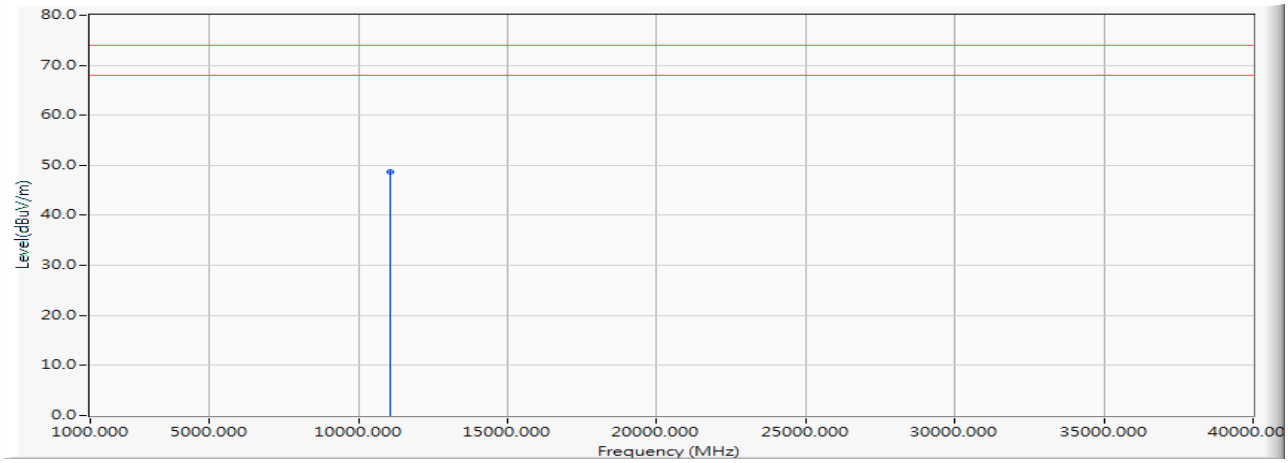


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11060.000	-11.960	60.731	48.772	-25.228	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

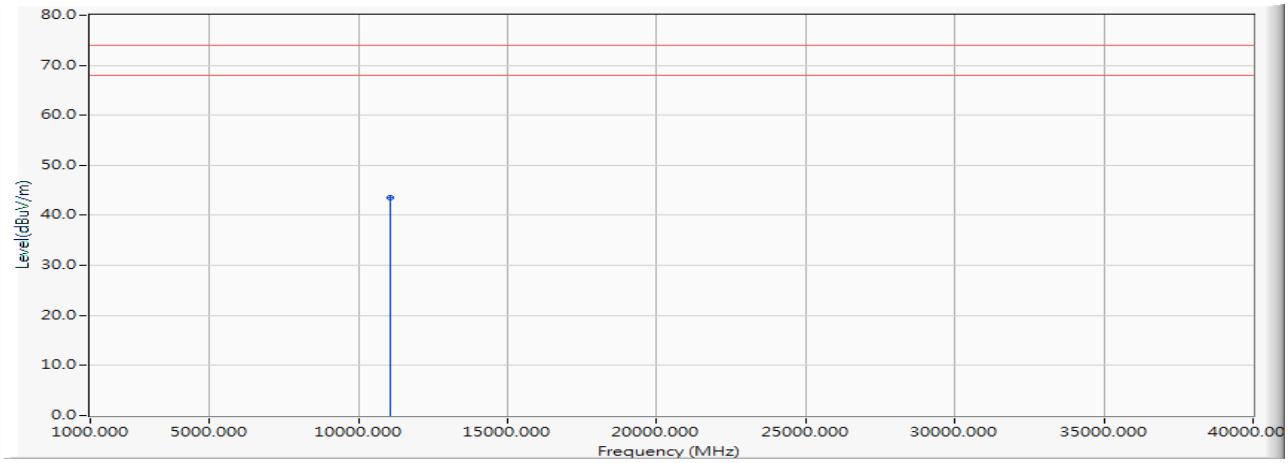


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	-11.960	55.467	43.508	-30.492	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

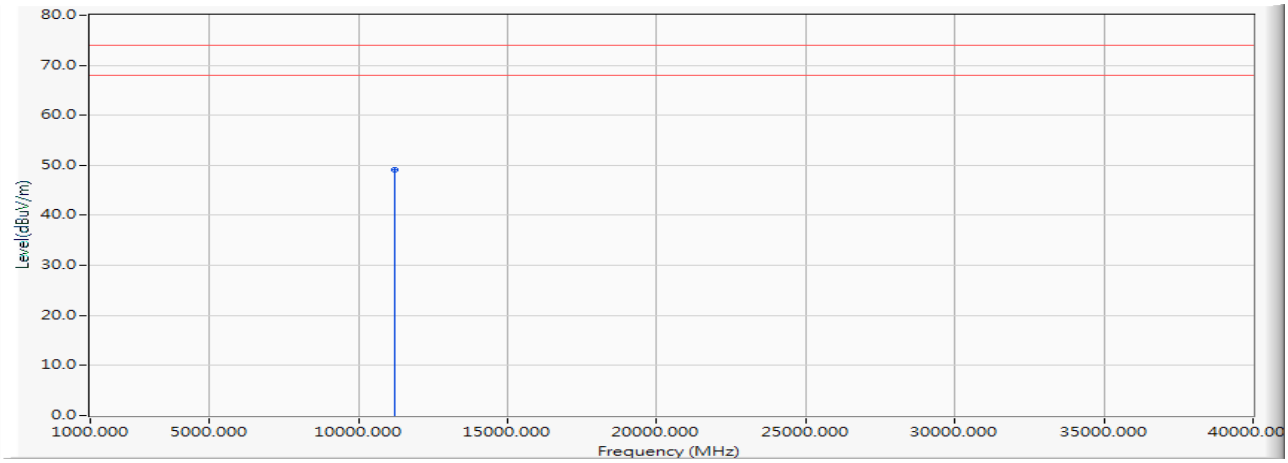


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11220.000	-10.410	59.480	49.070	-24.930	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

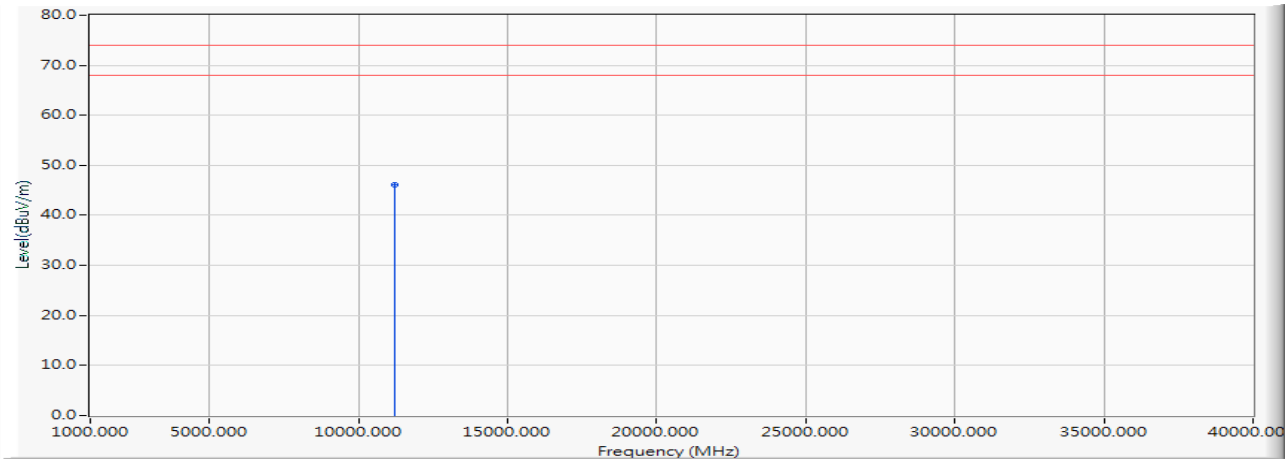


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	-10.410	56.607	46.197	-27.803	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

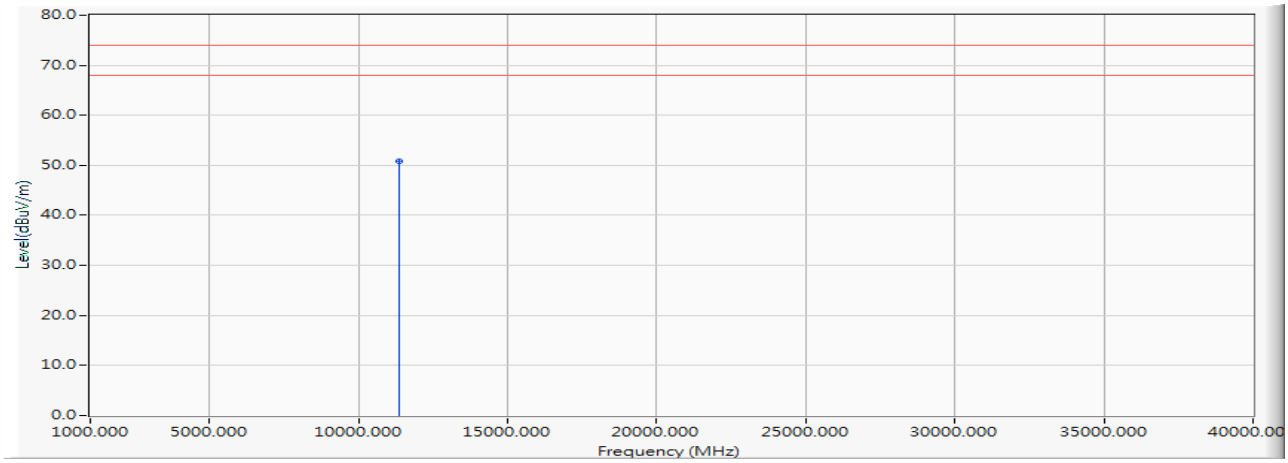


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11380.000	-11.094	61.901	50.808	-23.192	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

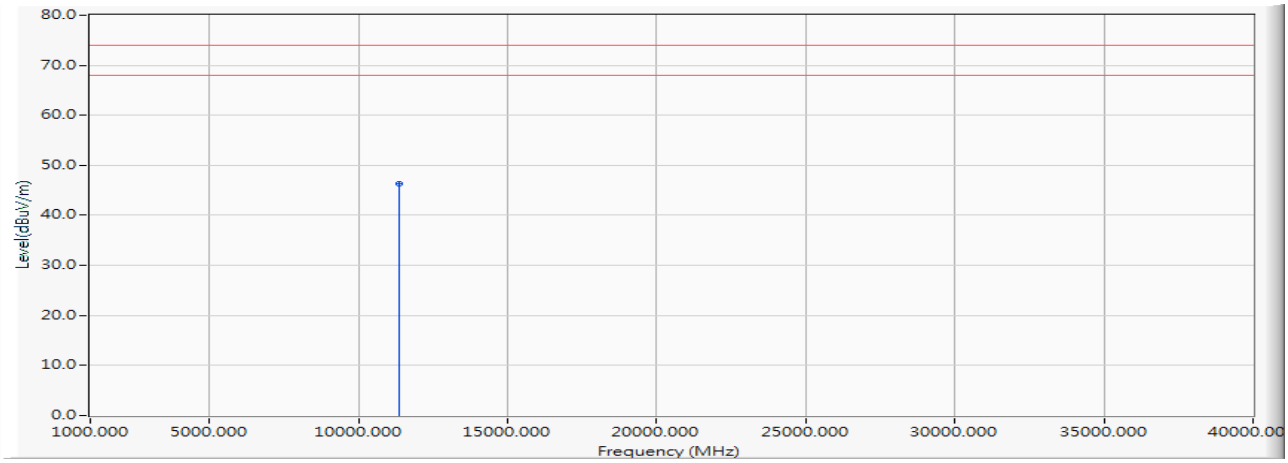


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	-11.094	57.480	46.387	-27.613	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

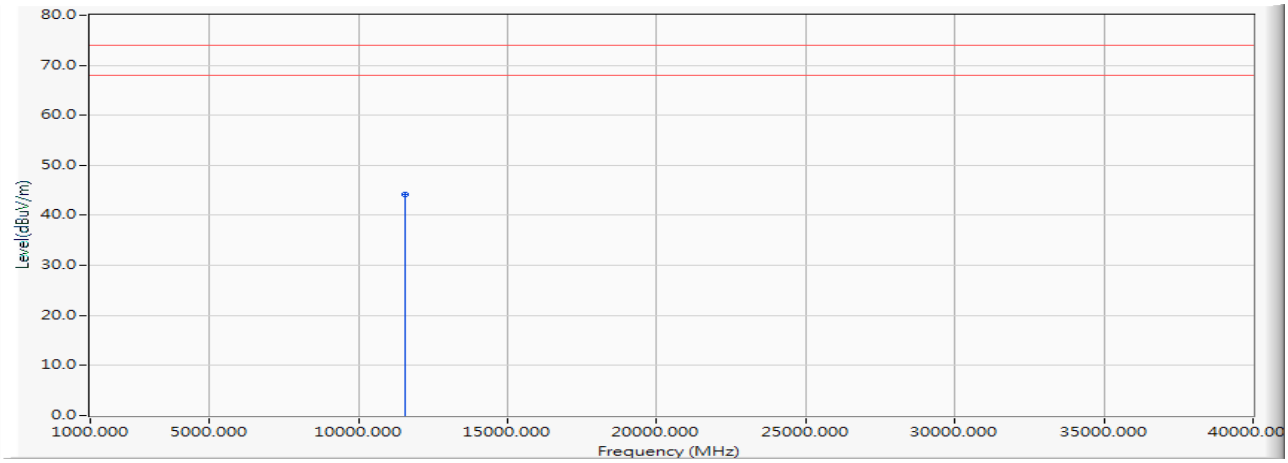


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11550.000	-11.629	55.794	44.166	-29.834	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

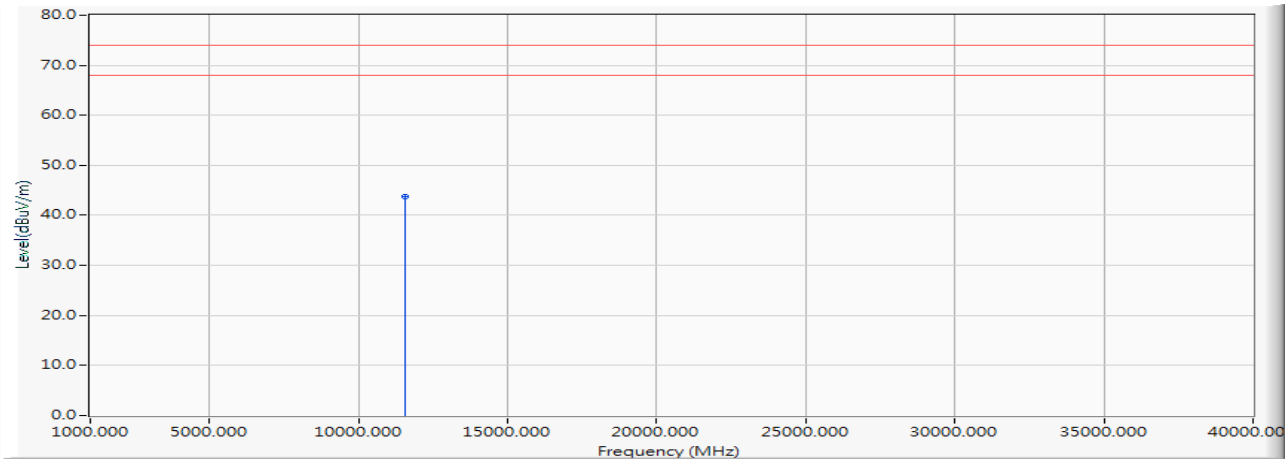


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	-11.629	55.458	43.830	-30.170	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：55 %

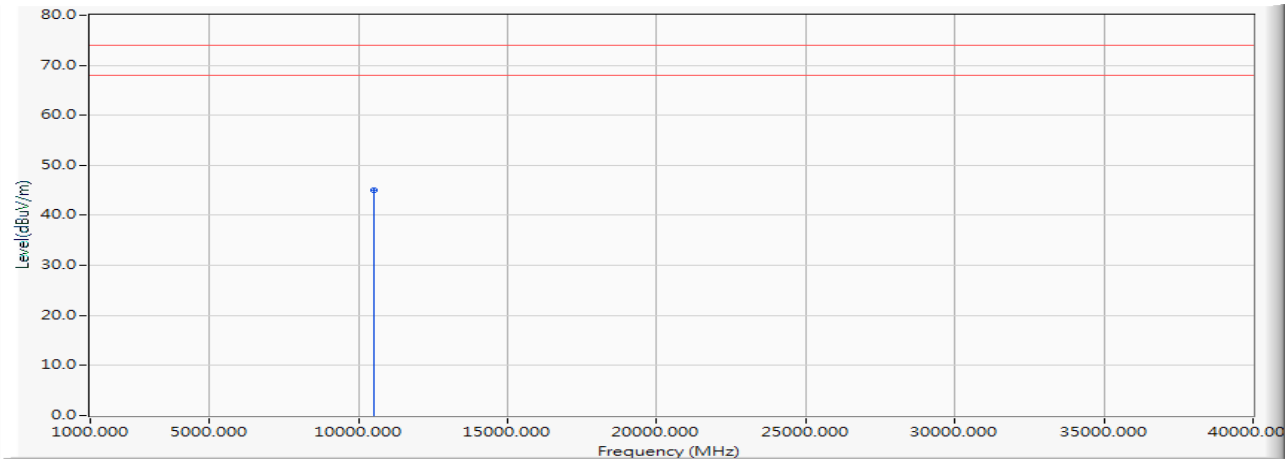


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10500.000	-12.910	58.001	45.091	-28.909	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

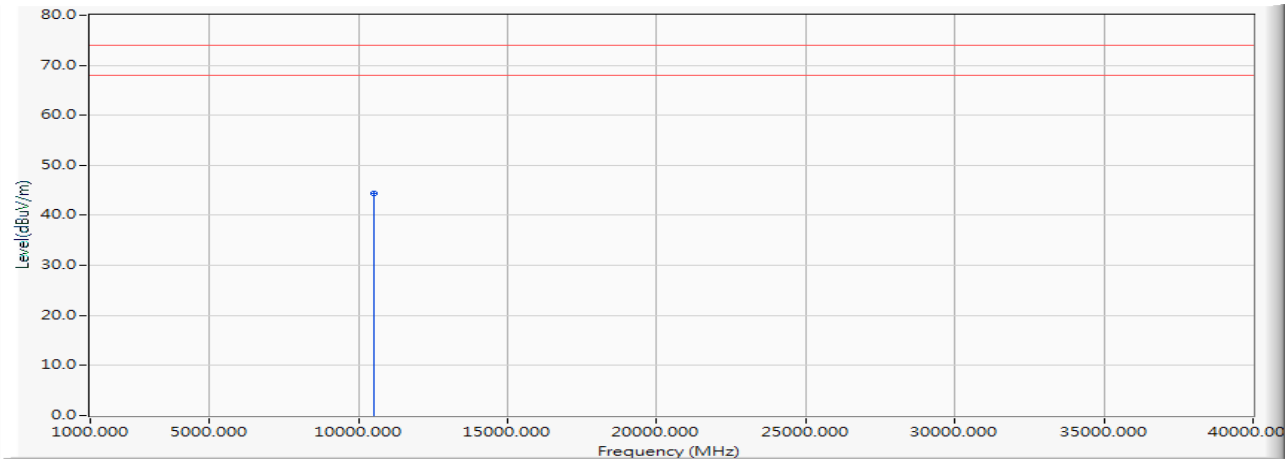


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10500.000	-12.910	57.398	44.488	-29.512	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

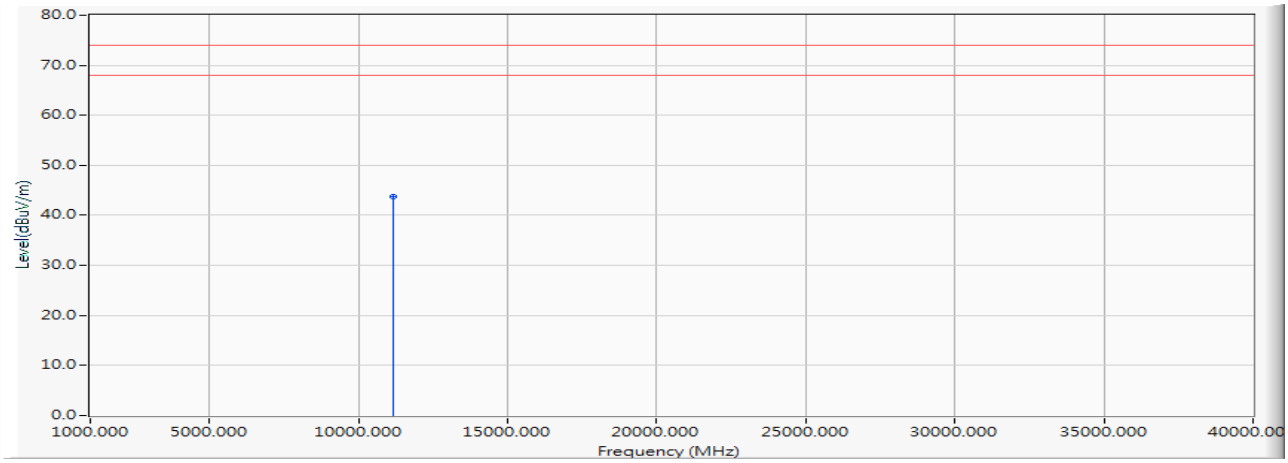


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11140.000	-11.195	54.916	43.721	-30.279	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：25 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日　　環境濕度：55 %

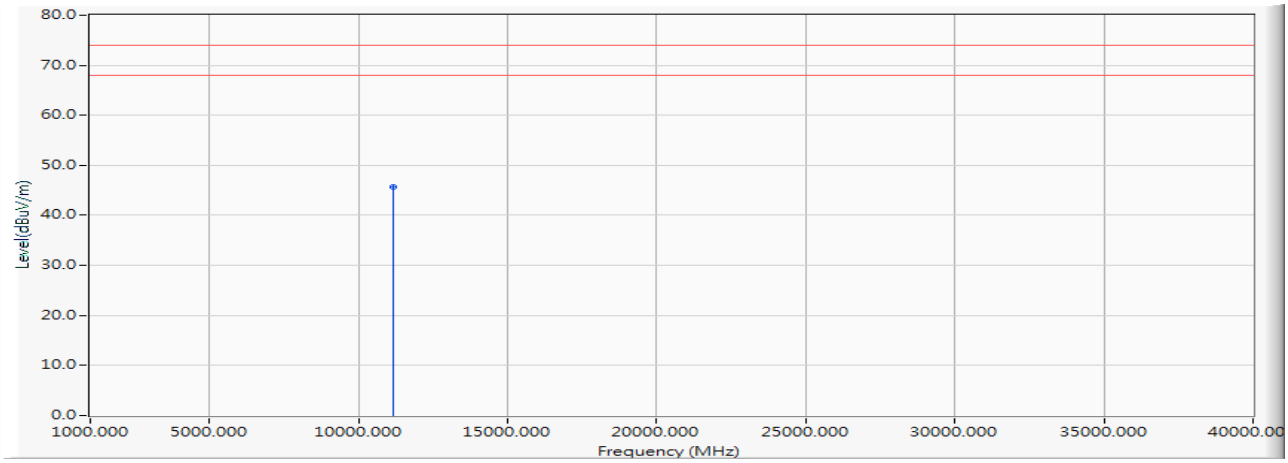


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11140.000	-11.195	56.875	45.680	-28.320	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

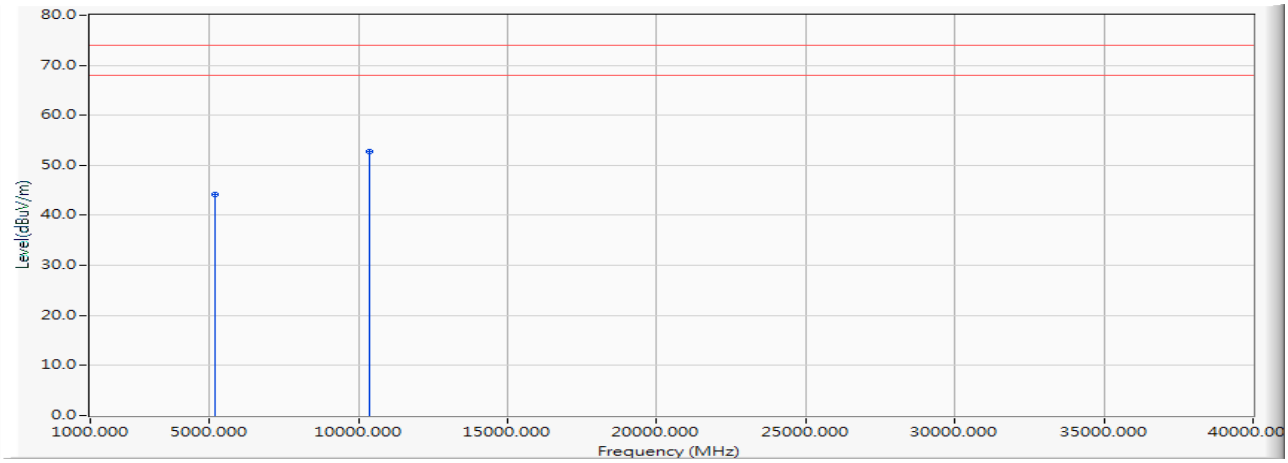


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5180.000	6.639	37.446	44.085	-29.915	74.000	54.000
10360.000	13.769	38.931	52.700	-21.300	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

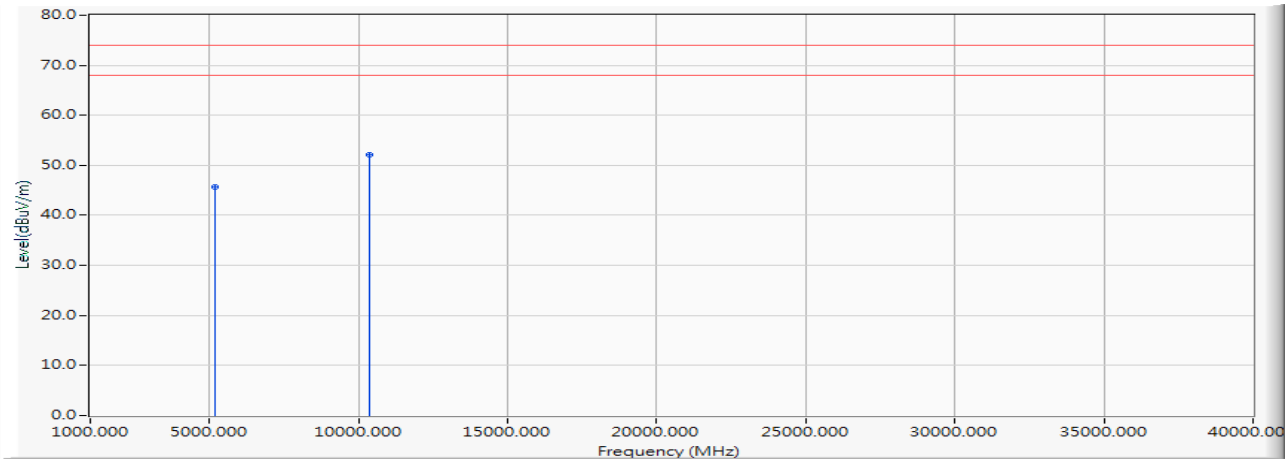


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5180.000	6.639	39.151	45.790	-28.210	74.000	54.000
10360.000	13.769	38.252	52.021	-21.979	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

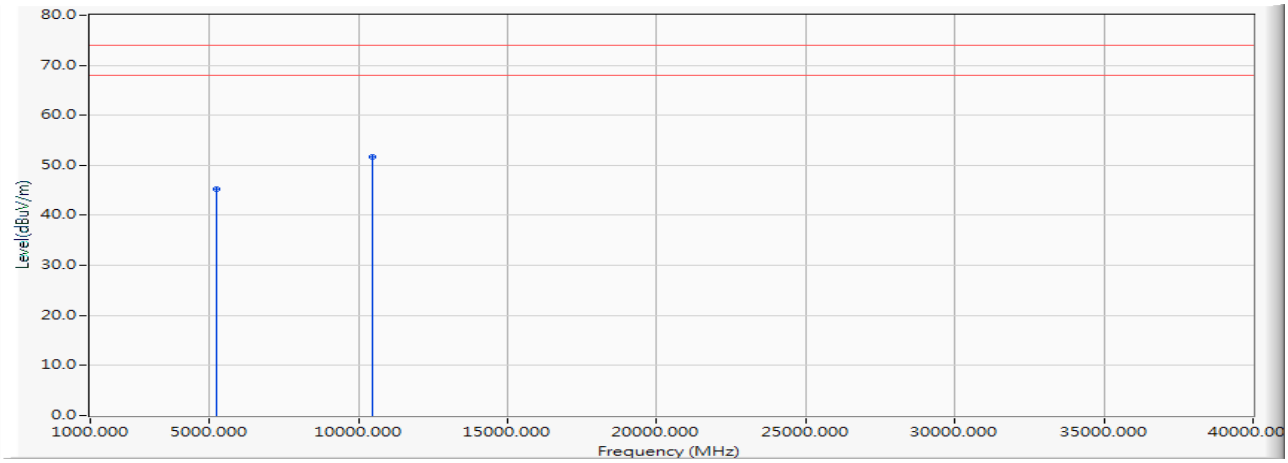


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5220.000	6.692	38.560	45.252	-28.748	74.000	54.000
10440.000	13.934	37.819	51.754	-22.246	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

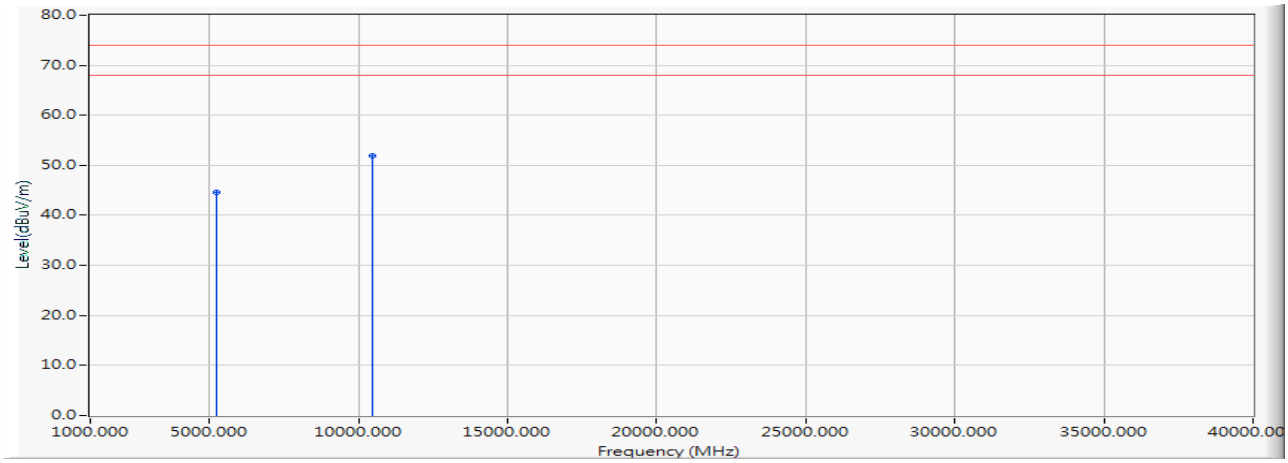


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5220.000	6.692	38.014	44.706	-29.294	74.000	54.000
10440.000	13.934	37.865	51.800	-22.200	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

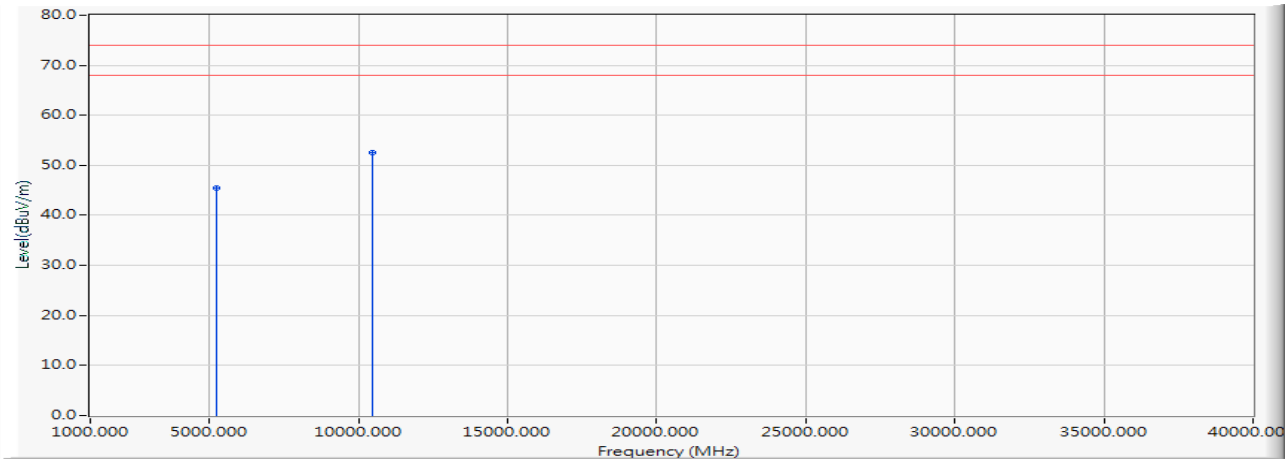


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5240.000	6.719	38.709	45.428	-28.572	74.000	54.000
10480.000	14.018	38.430	52.448	-21.552	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

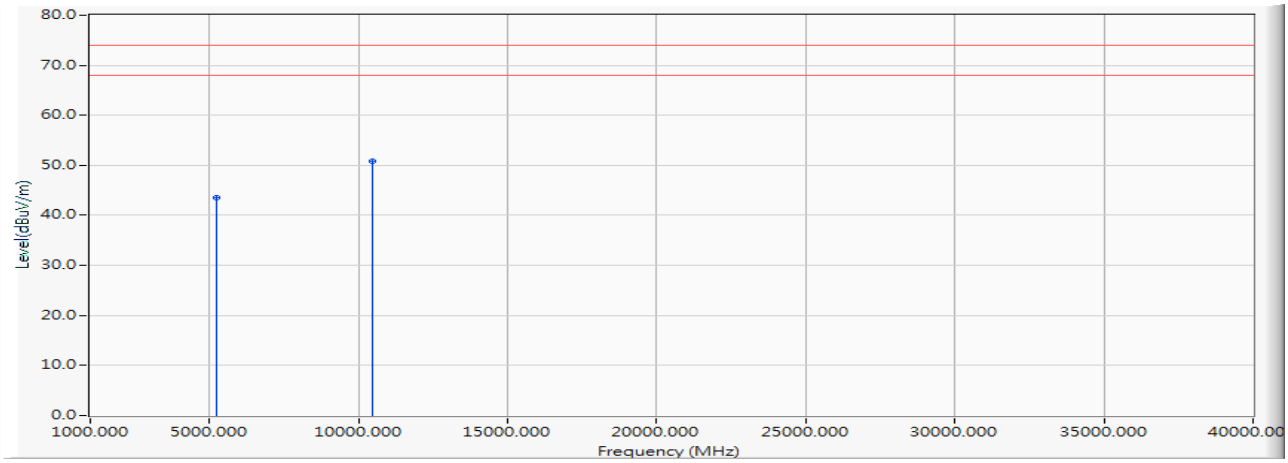


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5240.000	6.719	36.715	43.434	-30.566	74.000	54.000
10480.000	14.018	36.817	50.835	-23.165	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

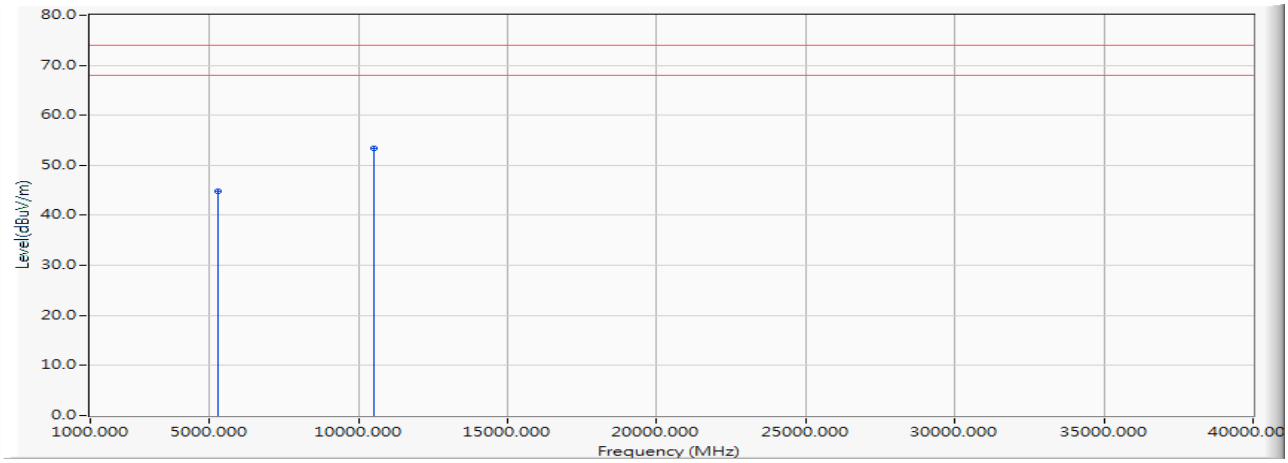


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5260.000	6.767	38.002	44.769	-29.231	74.000	54.000
10520.000	13.942	39.393	53.335	-20.665	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

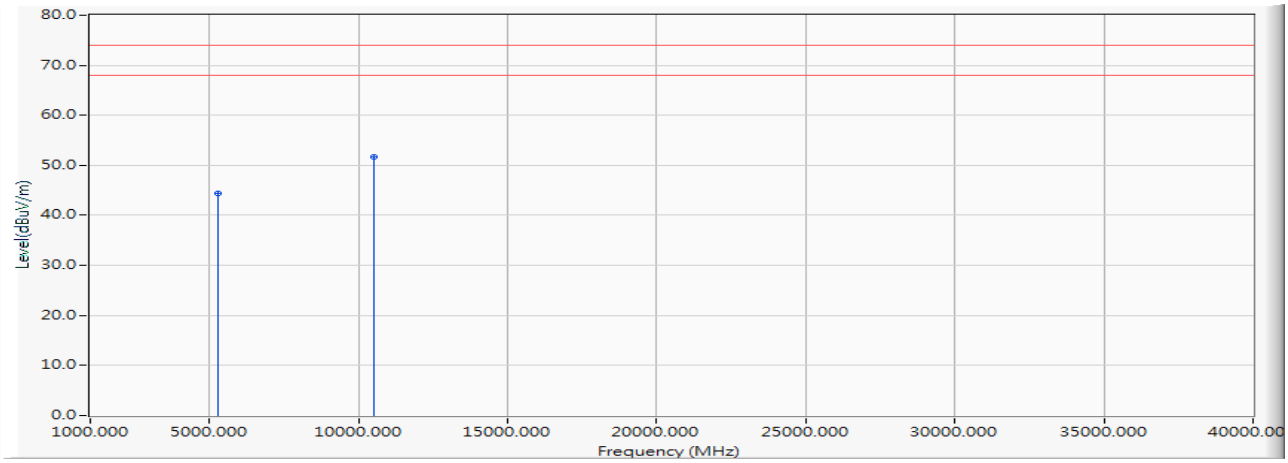


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5260.000	6.767	37.725	44.492	-29.508	74.000	54.000
10520.000	13.942	37.693	51.635	-22.365	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

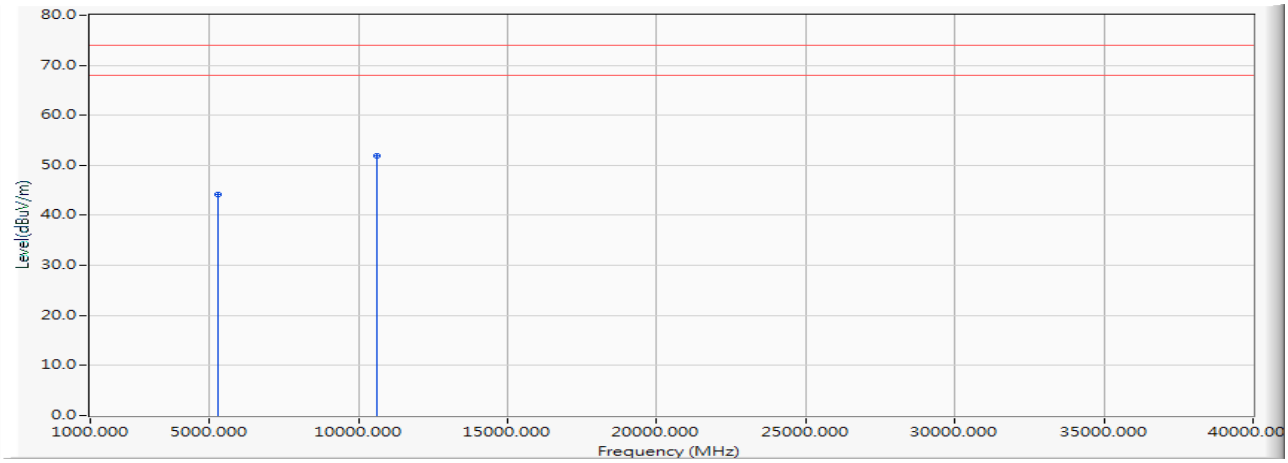


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5300.000	6.905	37.221	44.126	-29.874	74.000	54.000
10600.000	13.501	38.479	51.980	-22.020	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

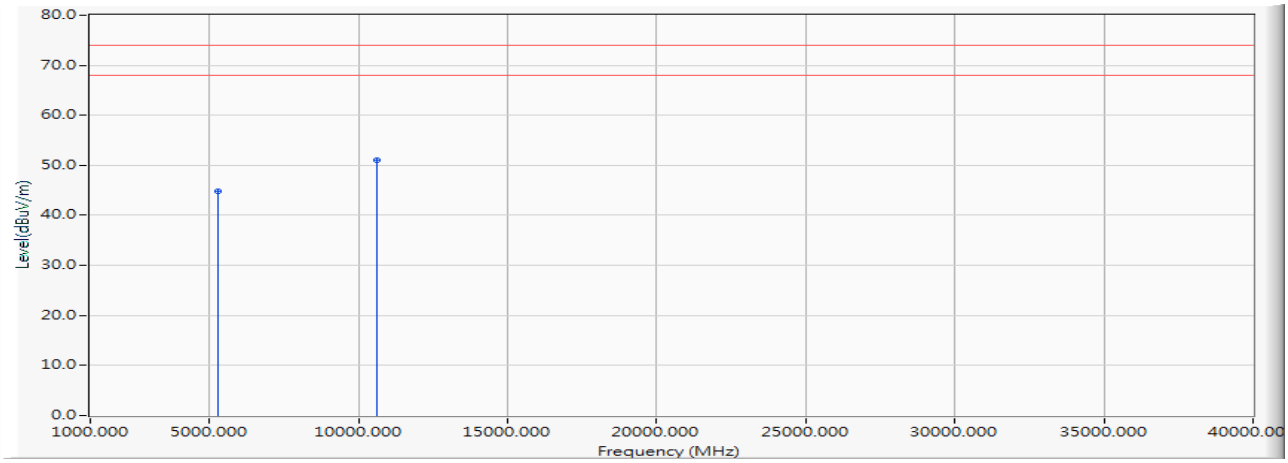


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5300.000	6.905	37.894	44.799	-29.201	74.000	54.000
10600.000	13.501	37.594	51.095	-22.905	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

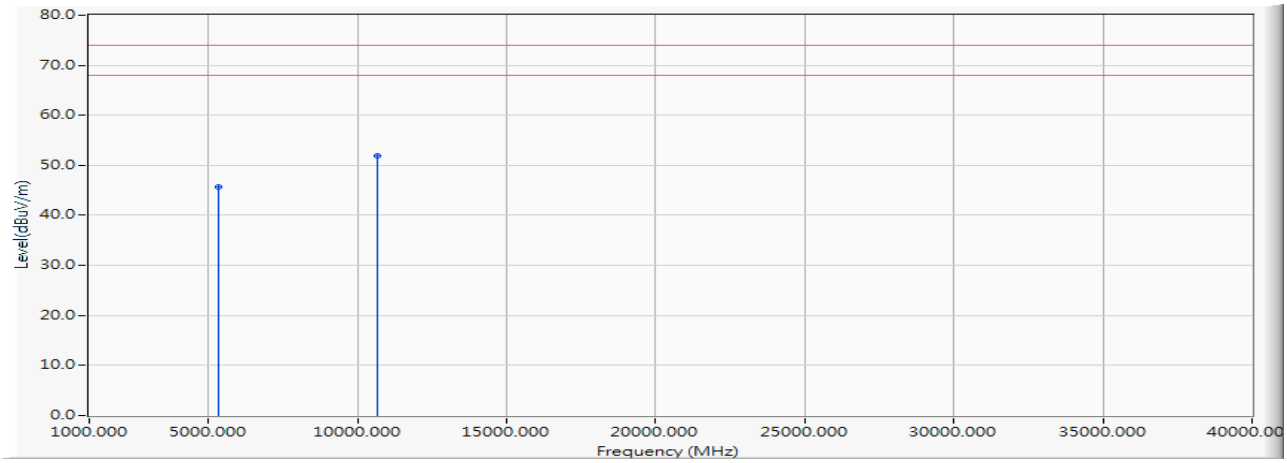


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5320.000	6.975	38.665	45.640	-28.360	74.000	54.000
10640.000	13.281	38.719	52.000	-22.000	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

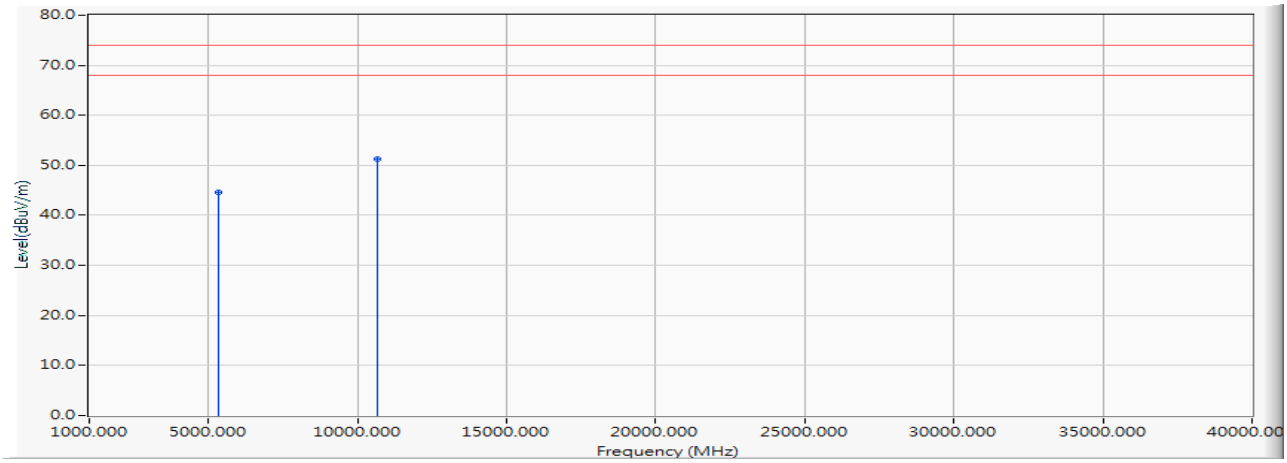

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5320.000	6.975	37.605	44.580	-29.420	74.000	54.000
10640.000	13.281	38.050	51.331	-22.669	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

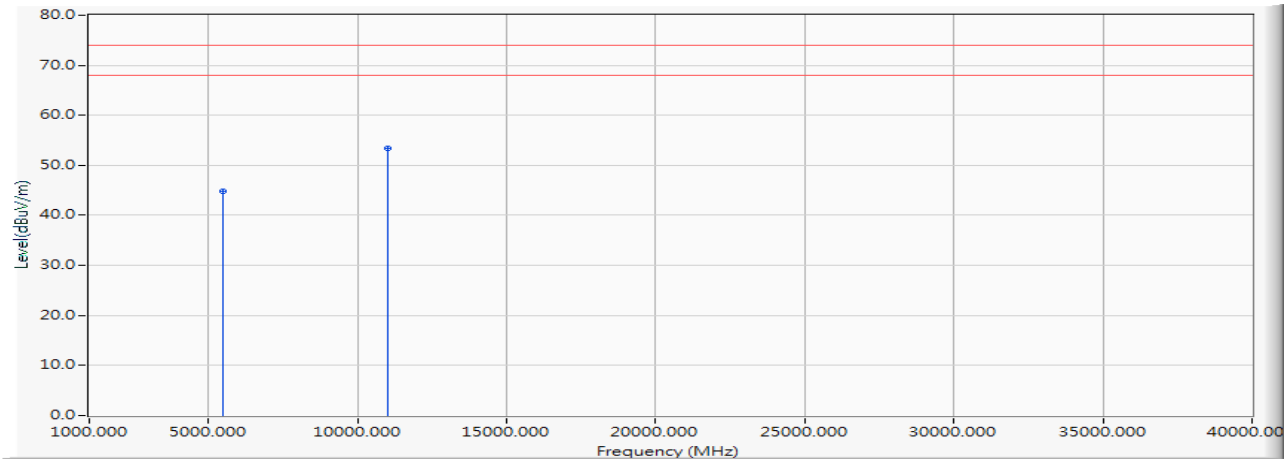


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5500.000	7.595	37.331	44.925	-29.075	74.000	54.000
11000.000	14.134	39.305	53.438	-20.562	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

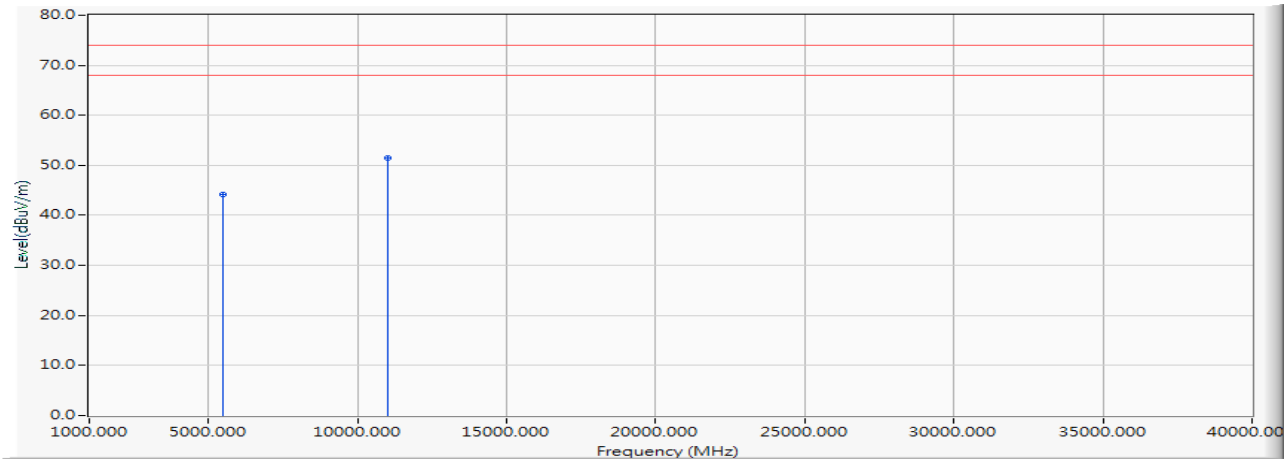


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5500.000	7.595	36.674	44.268	-29.732	74.000	54.000
11000.000	14.134	37.273	51.406	-22.594	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日	環境濕度：55 %

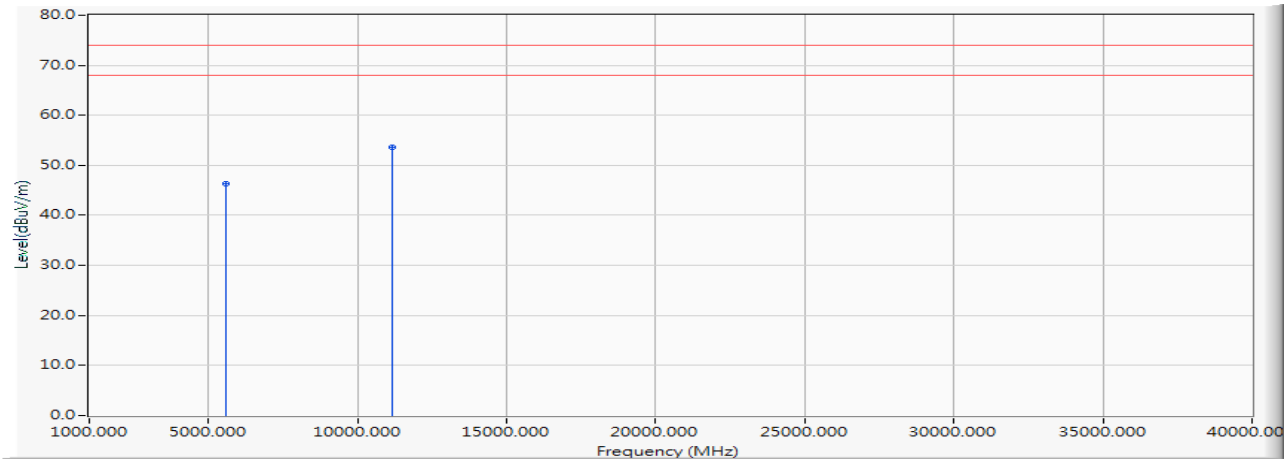


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5580.000	7.742	38.649	46.390	-27.610	74.000	54.000
11160.000	14.564	39.095	53.660	-20.340	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

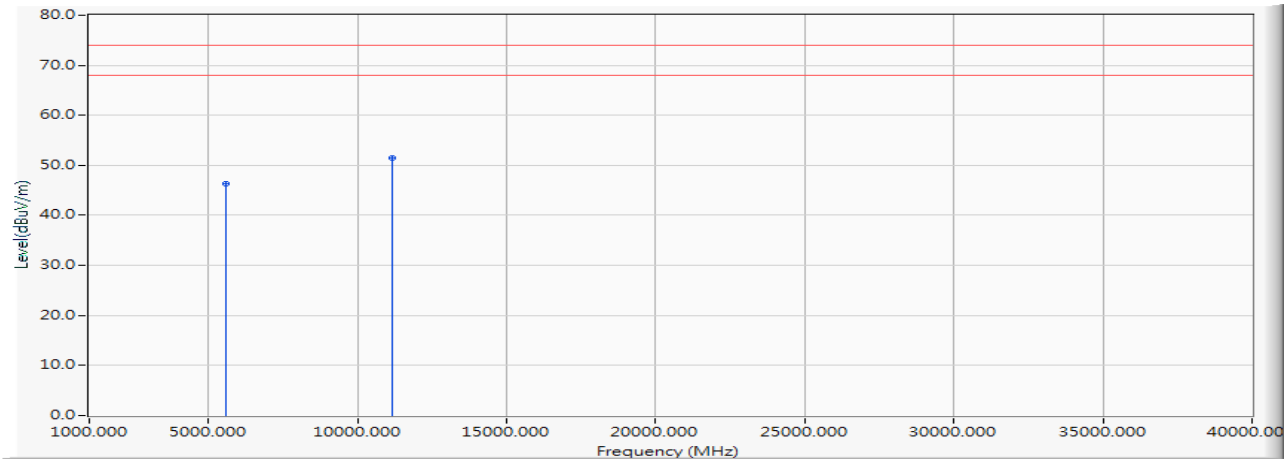


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5580.000	7.742	38.480	46.221	-27.779	74.000	54.000
11160.000	14.564	36.881	51.446	-22.554	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

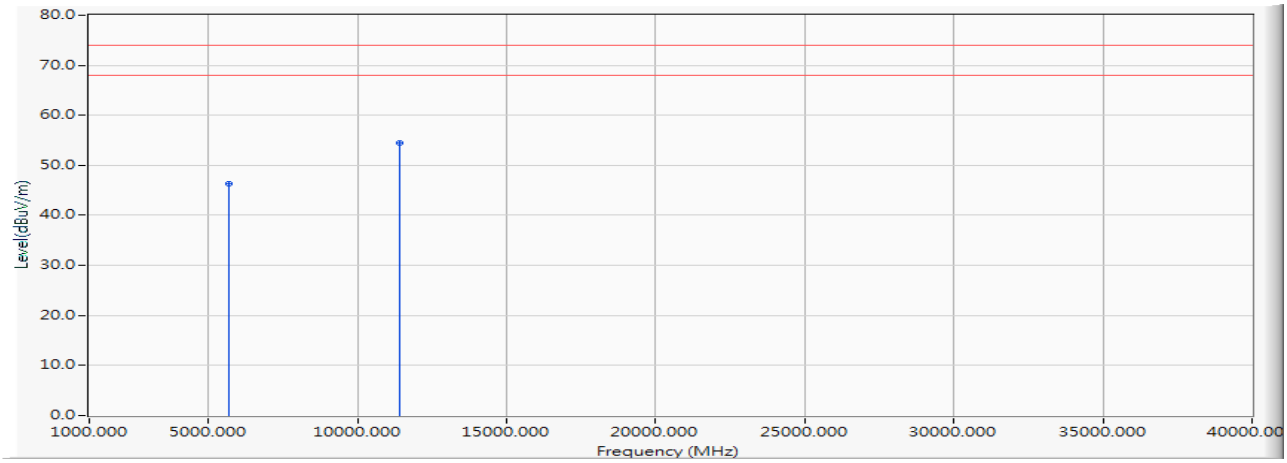


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5700.000	7.949	38.300	46.249	-27.751	74.000	54.000
11400.000	15.559	38.189	53.748	-20.252	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

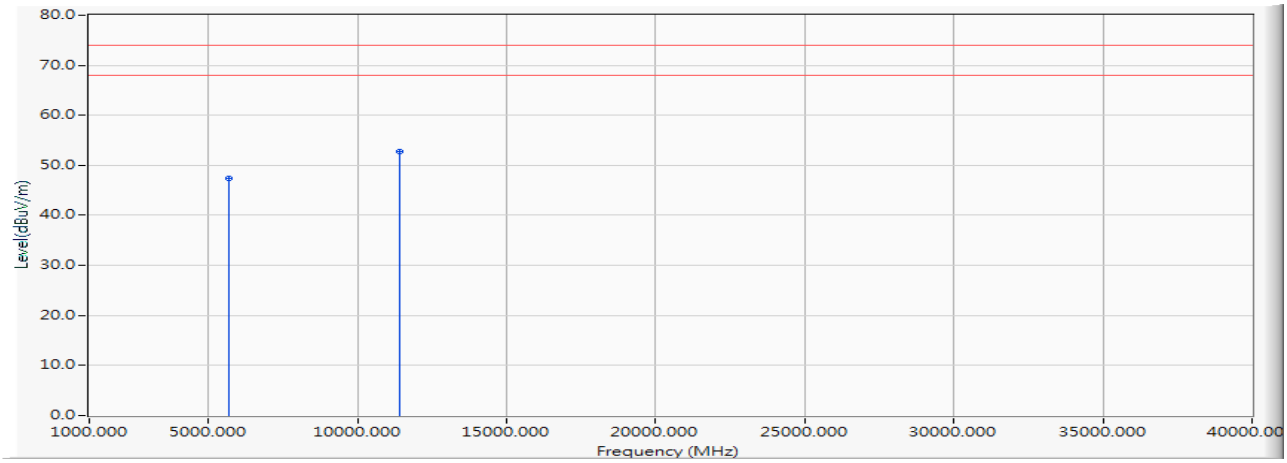


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	7.949	39.346	47.295	-26.705	74.000	54.000
11400.000	15.559	37.281	52.840	-21.160	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

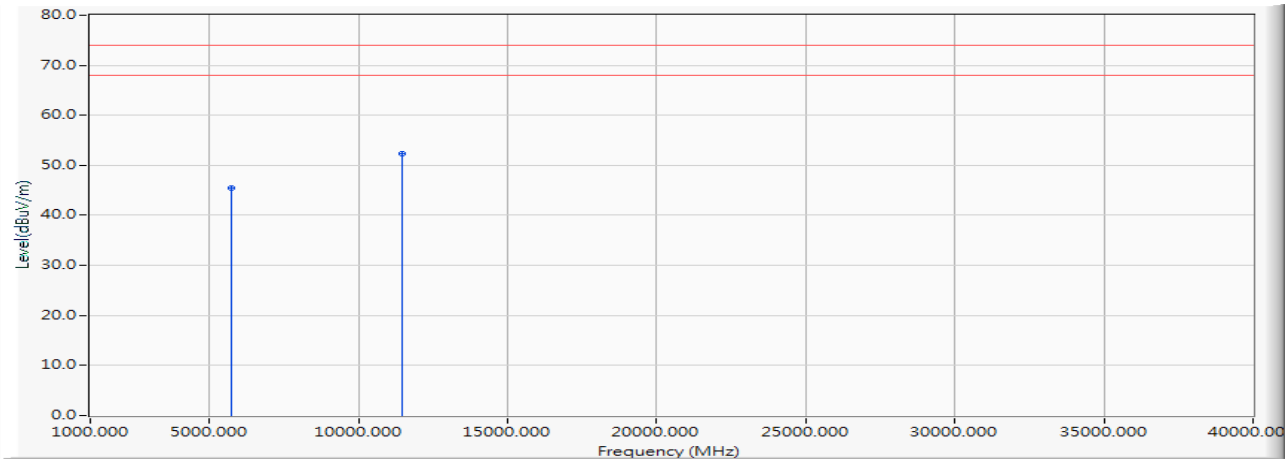


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5720.000	7.983	37.471	45.454	-28.546	74.000	54.000
11440.000	15.776	36.548	52.324	-21.676	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

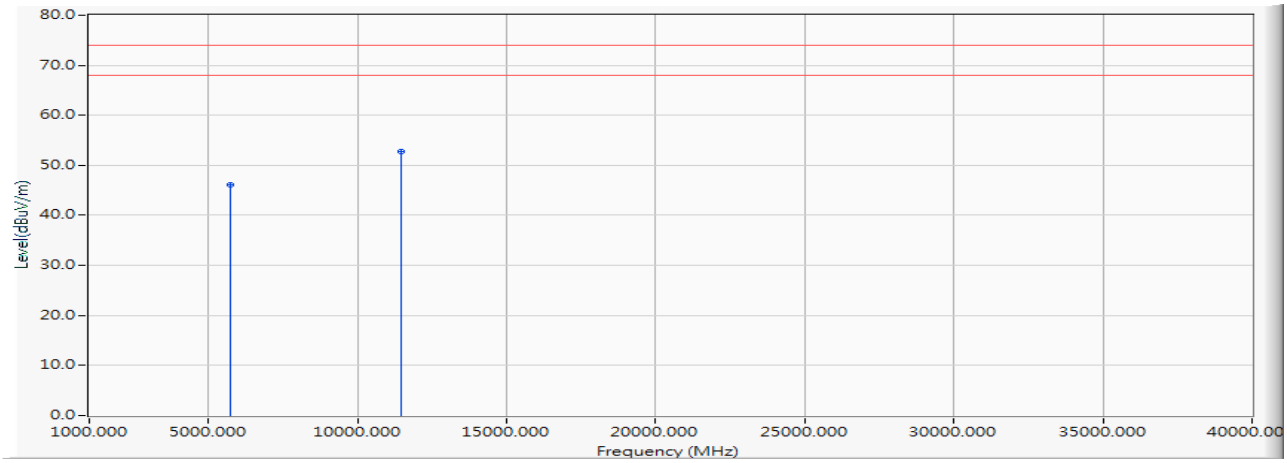


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5720.000	7.983	38.224	46.207	-27.793	74.000	54.000
11440.000	15.776	36.946	52.722	-21.278	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

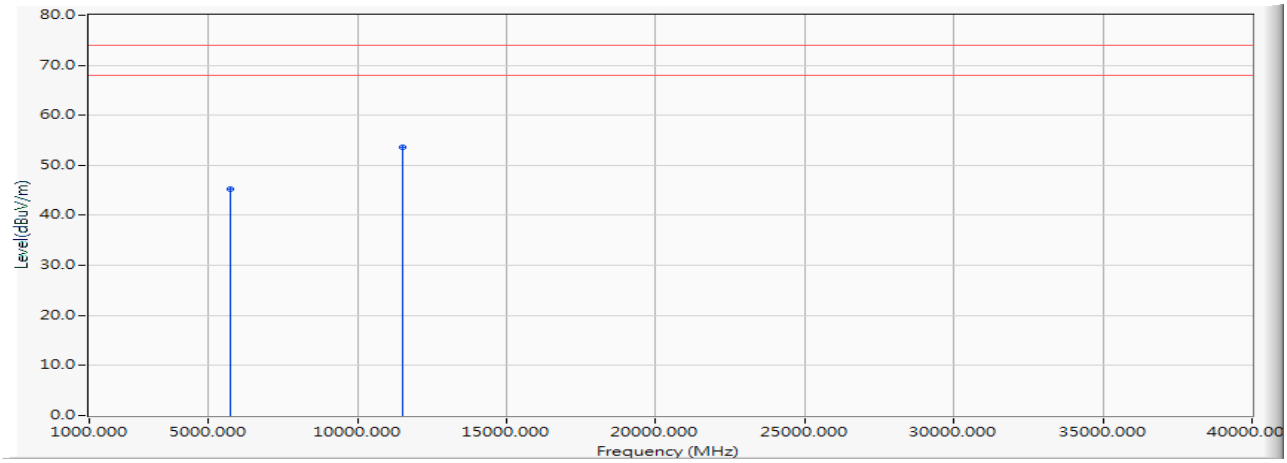


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5745.000	8.020	37.328	45.348	-28.652	74.000	54.000
11490.000	16.036	37.561	53.597	-20.403	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

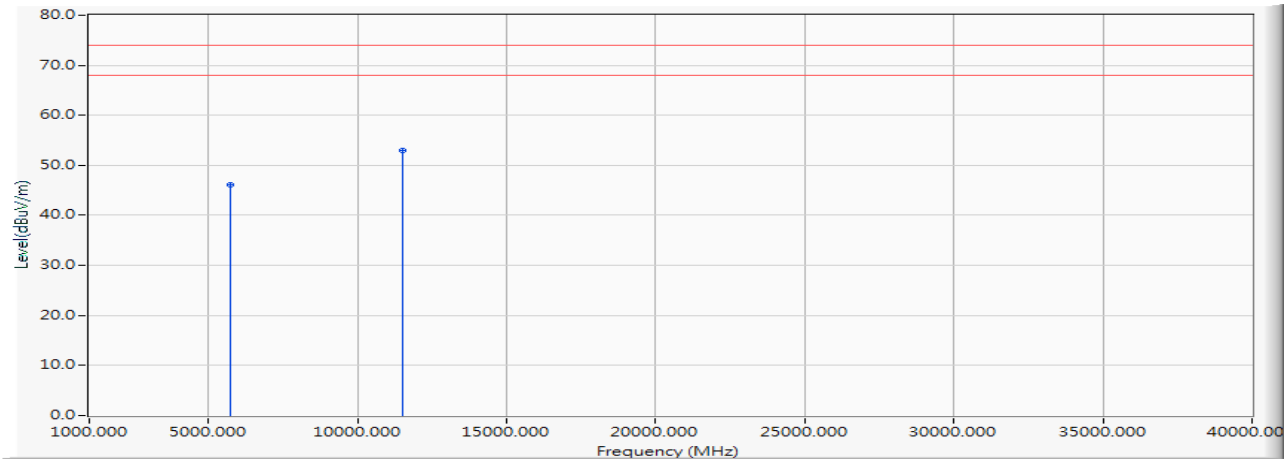

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	8.020	38.072	46.092	-27.908	74.000	54.000
11490.000	16.036	37.020	53.056	-20.944	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

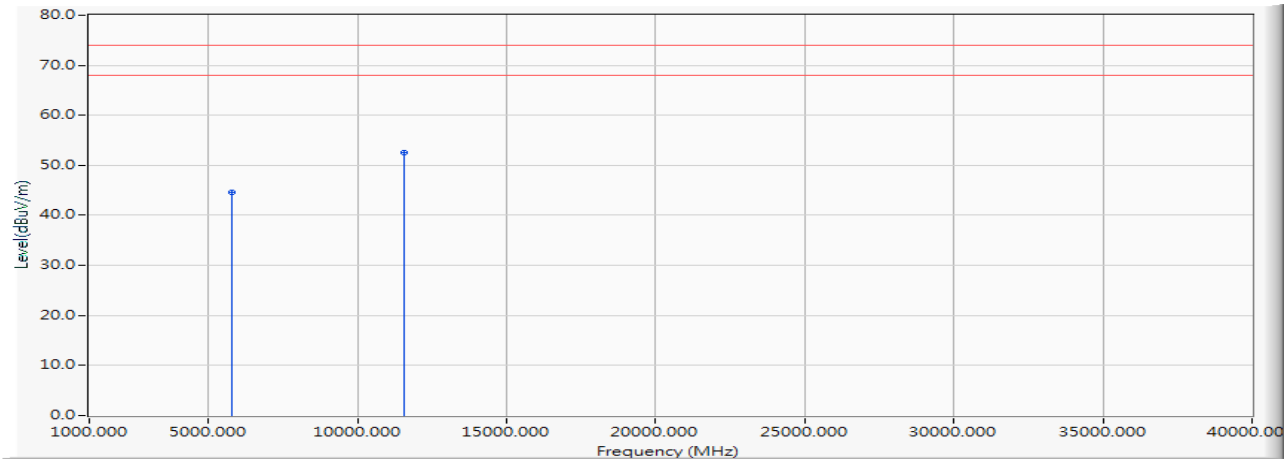

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5785.000	7.885	36.647	44.532	-29.468	74.000	54.000
11570.000	15.339	37.273	52.612	-21.388	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

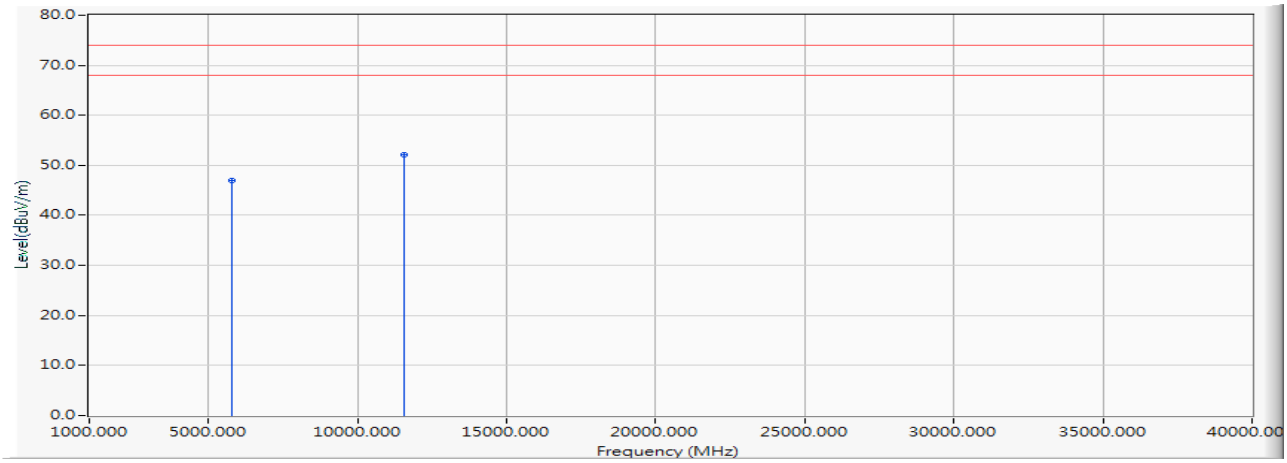


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5785.000	7.885	39.125	47.010	-26.990	74.000	54.000
11570.000	15.339	36.852	52.191	-21.809	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

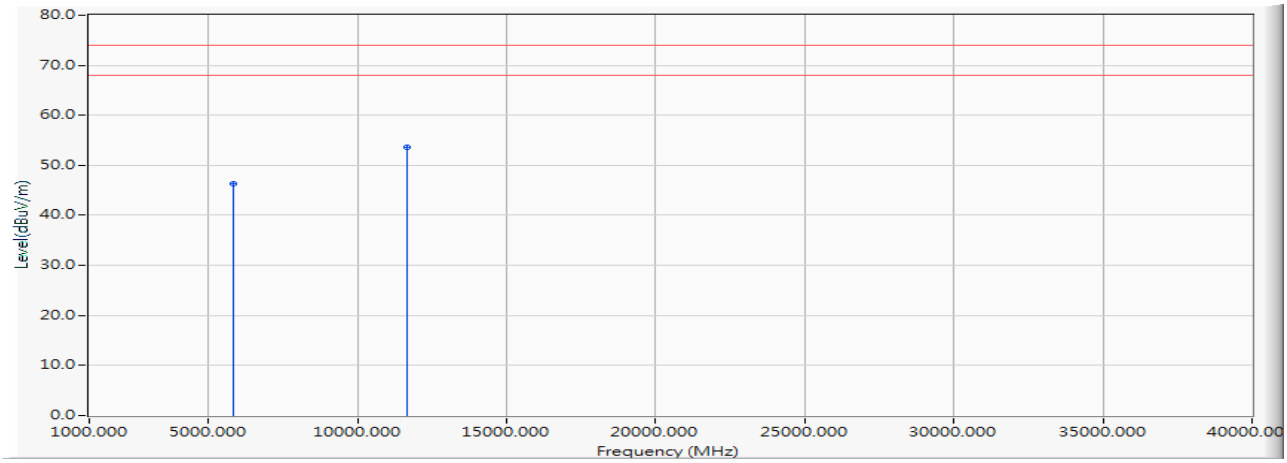


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5825.000	7.716	38.576	46.292	-27.708	74.000	54.000
11650.000	14.428	39.180	53.609	-20.391	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

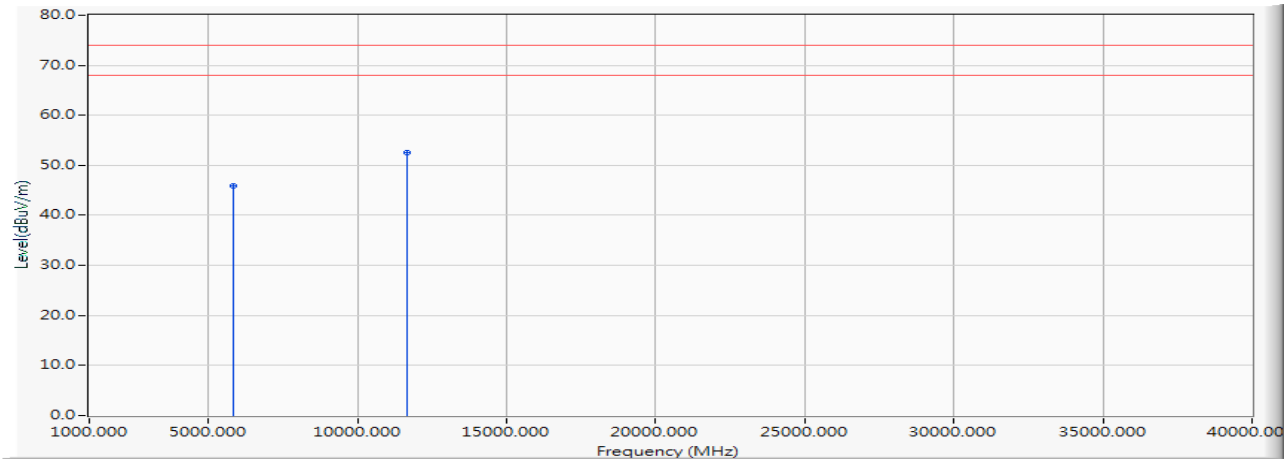


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5825.000	7.716	38.198	45.914	-28.086	74.000	54.000
11650.000	14.428	38.197	52.626	-21.374	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

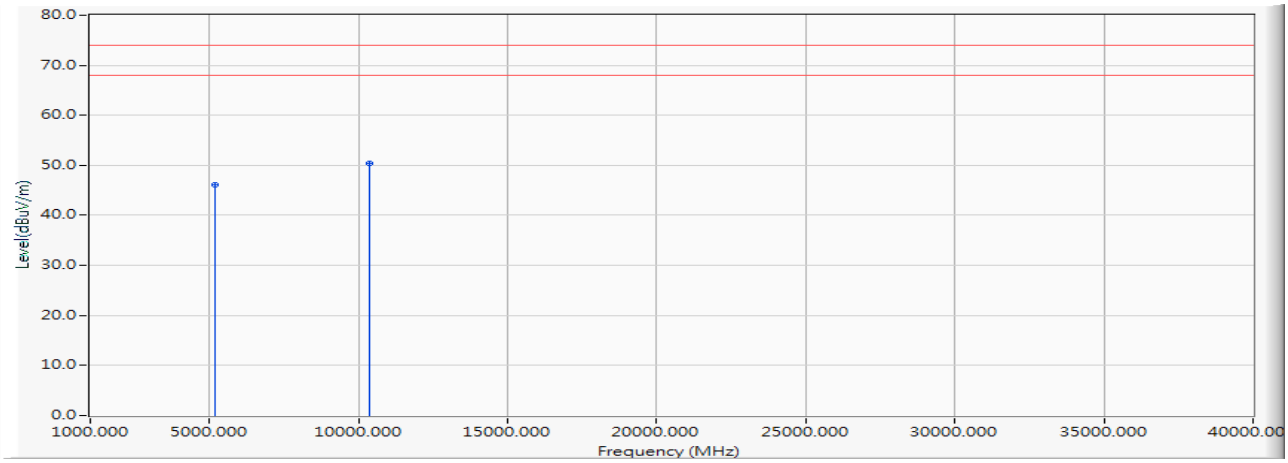


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5190.000	6.652	39.427	46.079	-27.921	74.000	54.000
10380.000	13.810	36.584	50.394	-23.606	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

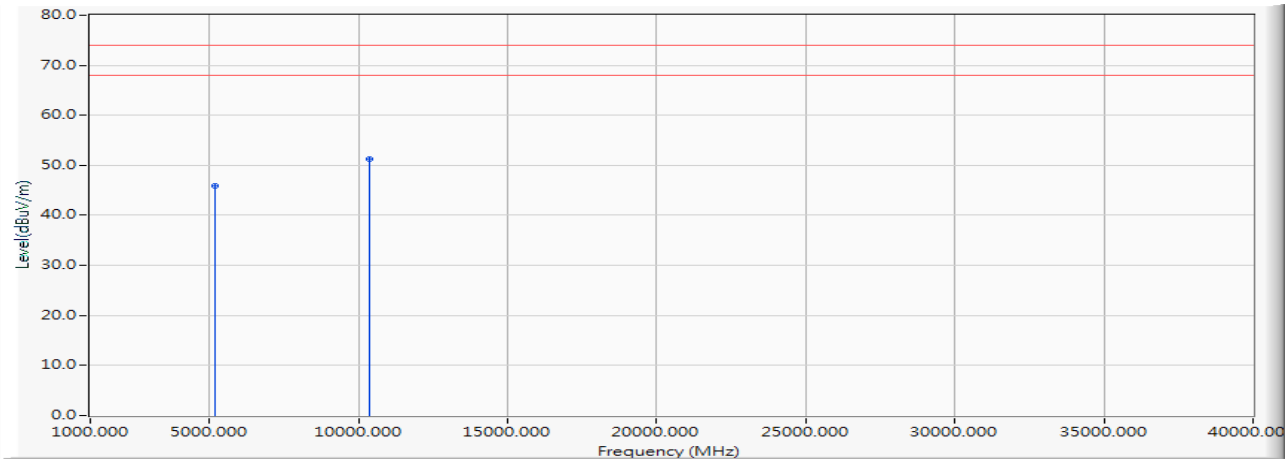


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5190.000	6.652	39.147	45.799	-28.201	74.000	54.000
10380.000	13.810	37.450	51.260	-22.740	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

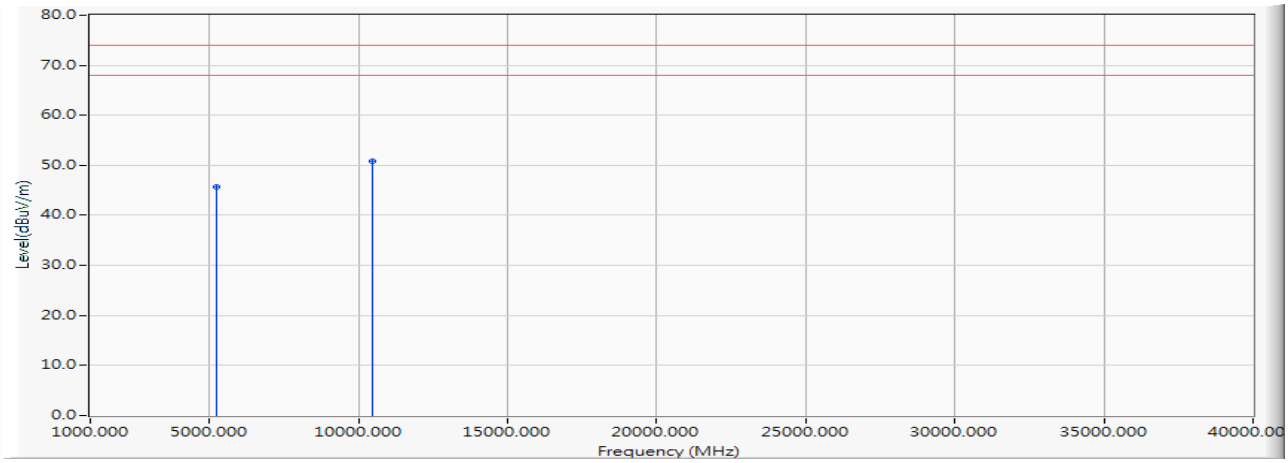


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5230.000	6.706	38.930	45.636	-28.364	74.000	54.000
10460.000	13.977	36.943	50.919	-23.081	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

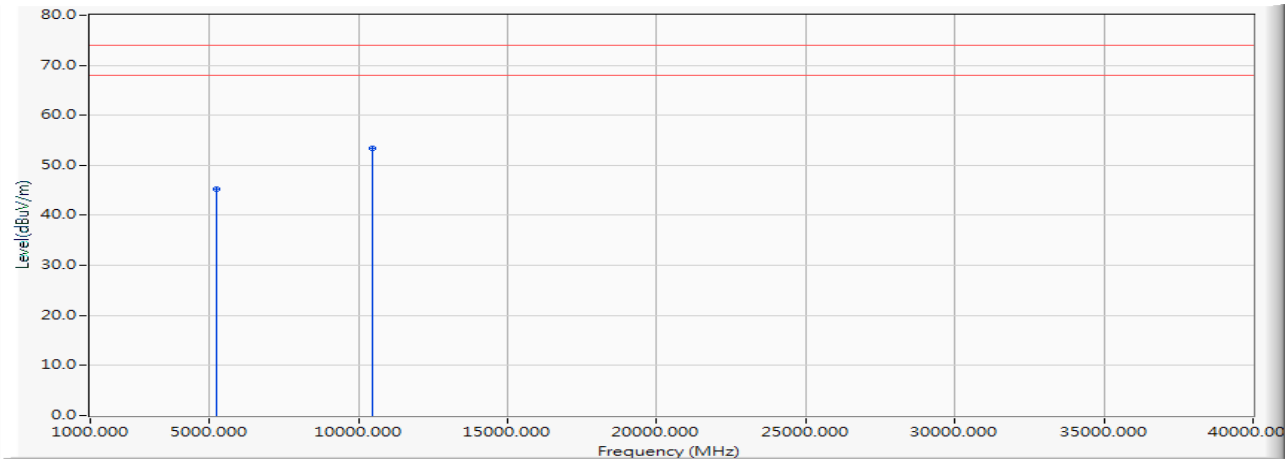


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5230.000	6.706	38.628	45.334	-28.666	74.000	54.000
10460.000	13.977	39.445	53.421	-20.579	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

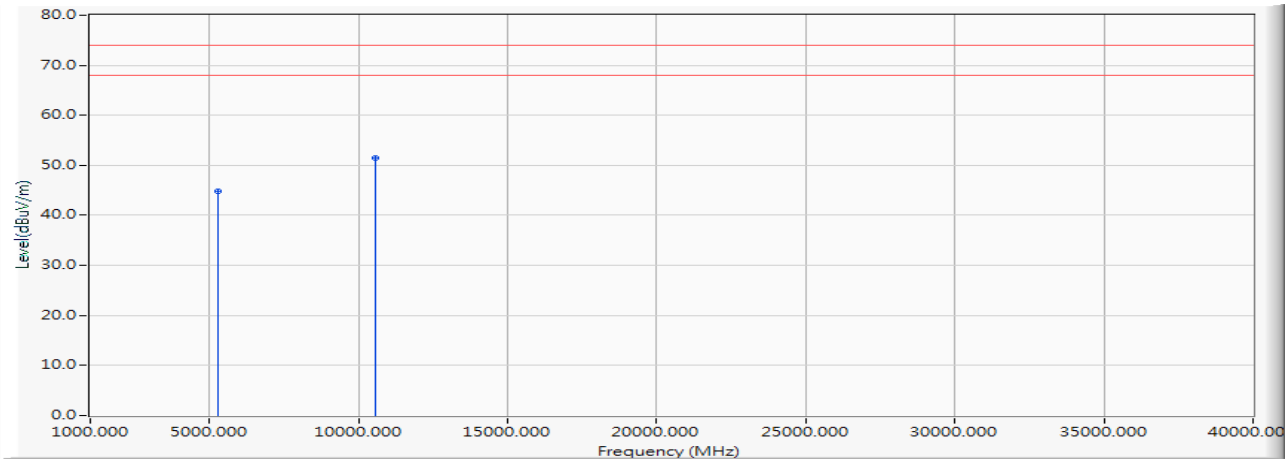


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5270.000	6.801	38.101	44.902	-29.098	74.000	54.000
10540.000	13.831	37.573	51.405	-22.595	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

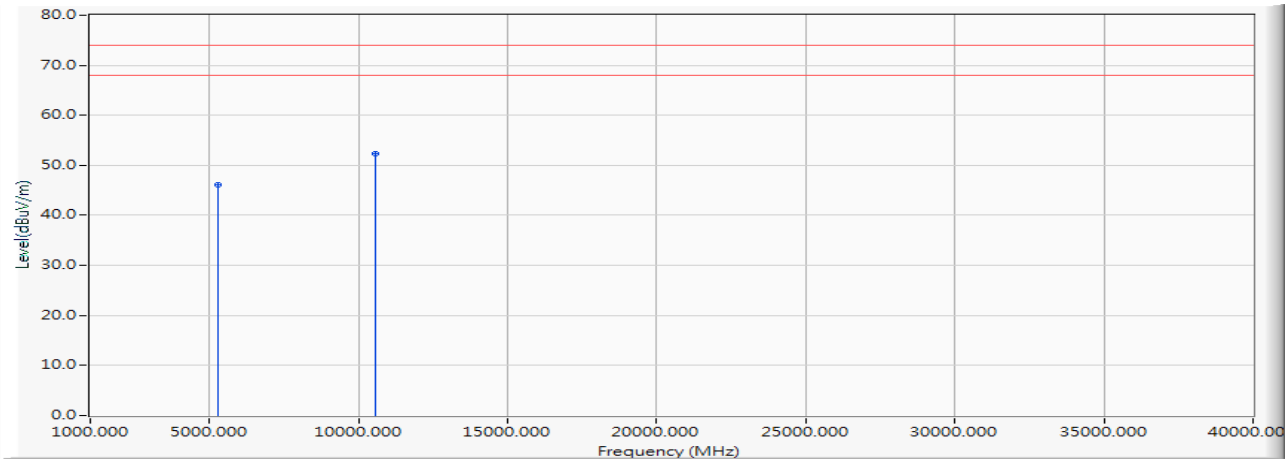


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5270.000	6.801	39.211	46.012	-27.988	74.000	54.000
10540.000	13.831	38.537	52.369	-21.631	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

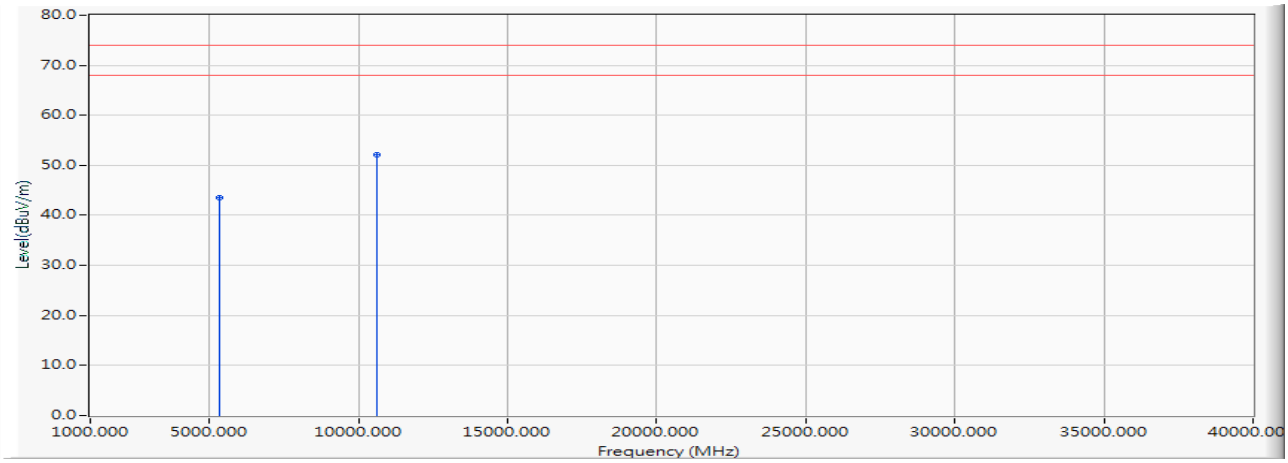


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5310.000	6.941	36.703	43.643	-30.357	74.000	54.000
10620.000	13.391	38.632	52.024	-21.976	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

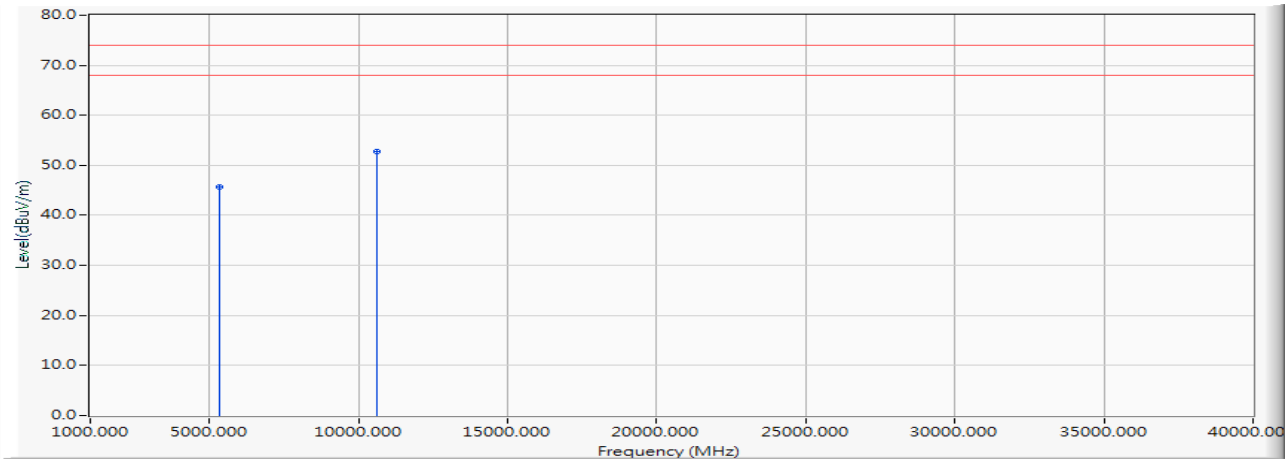


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5310.000	6.941	38.744	45.684	-28.316	74.000	54.000
10620.000	13.391	39.413	52.805	-21.195	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

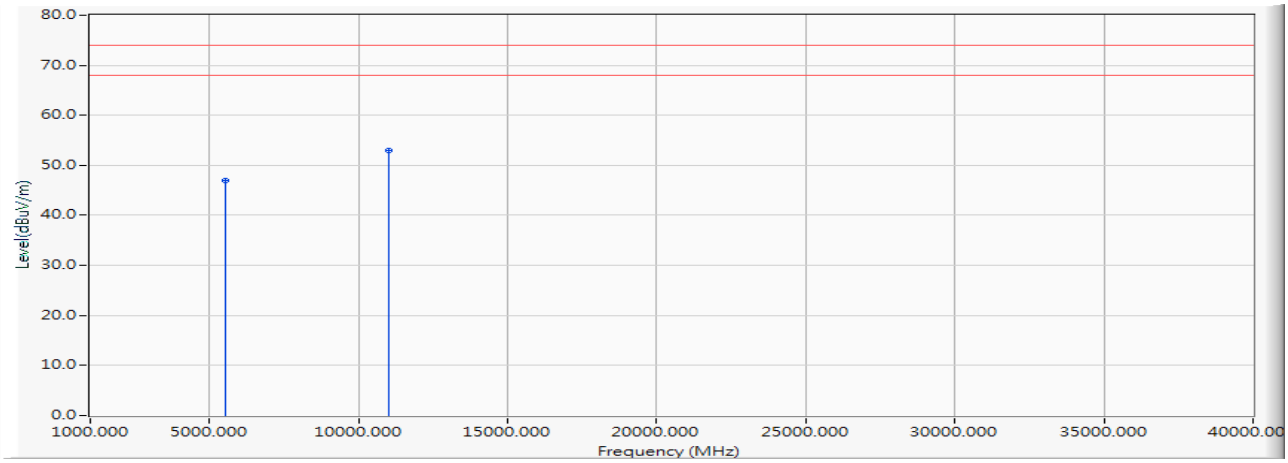


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5510.000	7.619	39.362	46.980	-27.020	74.000	54.000
11020.000	14.214	38.723	52.936	-21.064	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

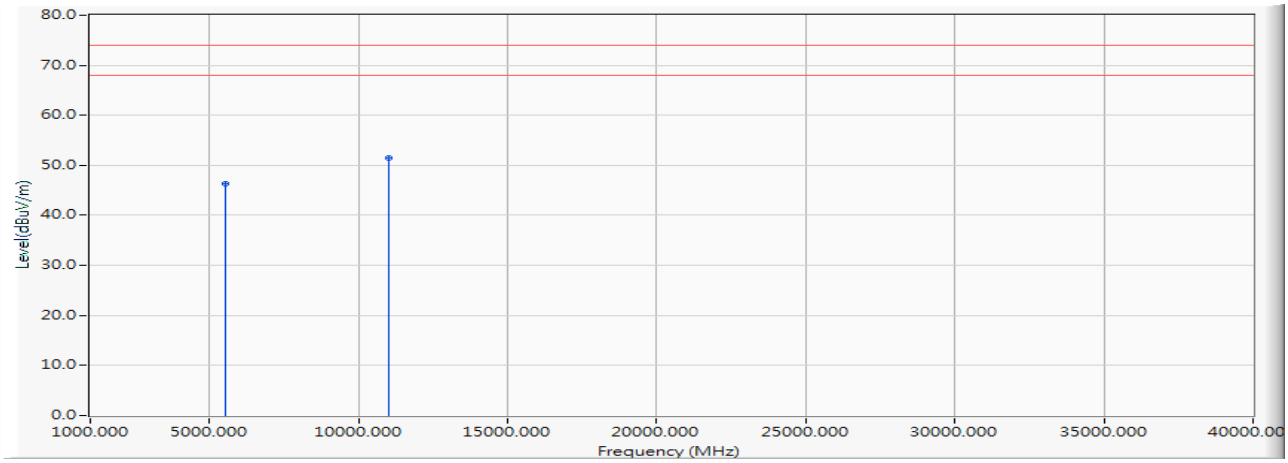


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5510.000	7.619	38.705	46.323	-27.677	74.000	54.000
11020.000	14.214	37.174	51.387	-22.613	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

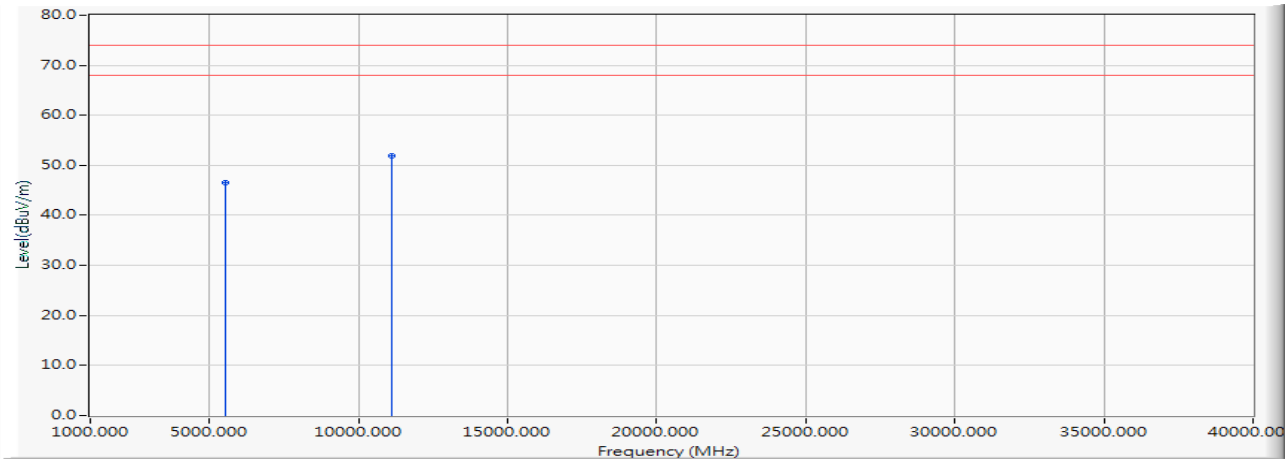


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5550.000	7.689	38.879	46.568	-27.432	74.000	54.000
11100.000	14.422	37.458	51.879	-22.121	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

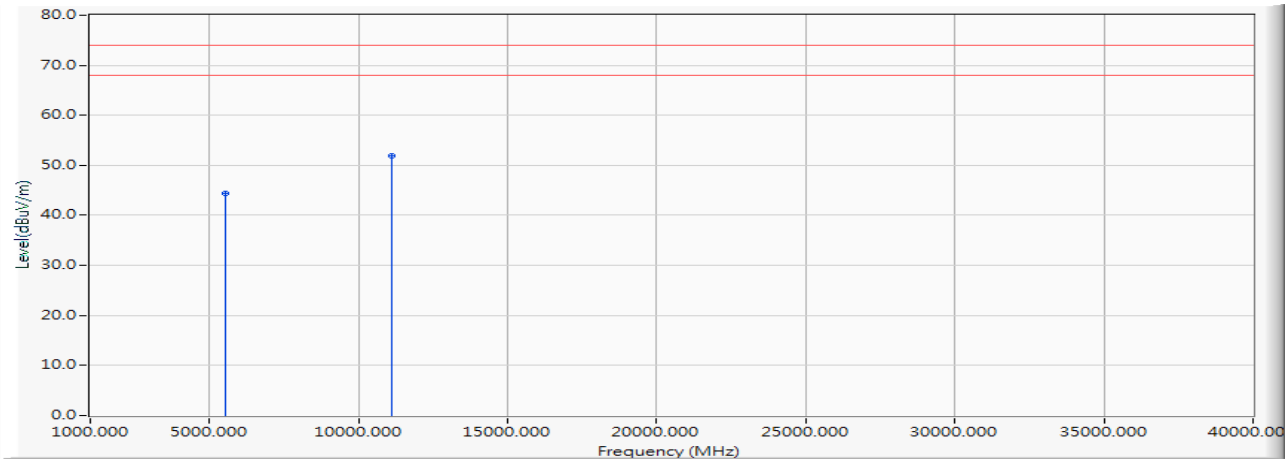


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5550.000	7.689	36.666	44.355	-29.645	74.000	54.000
11100.000	14.422	37.443	51.864	-22.136	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

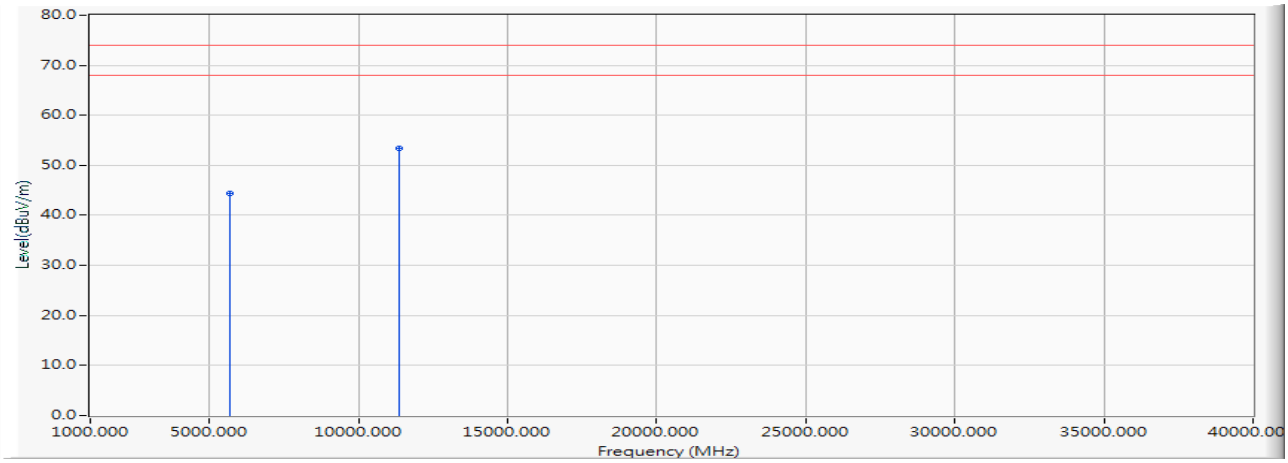


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5670.000	7.897	36.552	44.449	-29.551	74.000	54.000
11340.000	15.220	38.231	53.450	-20.550	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日	環境濕度：55 %

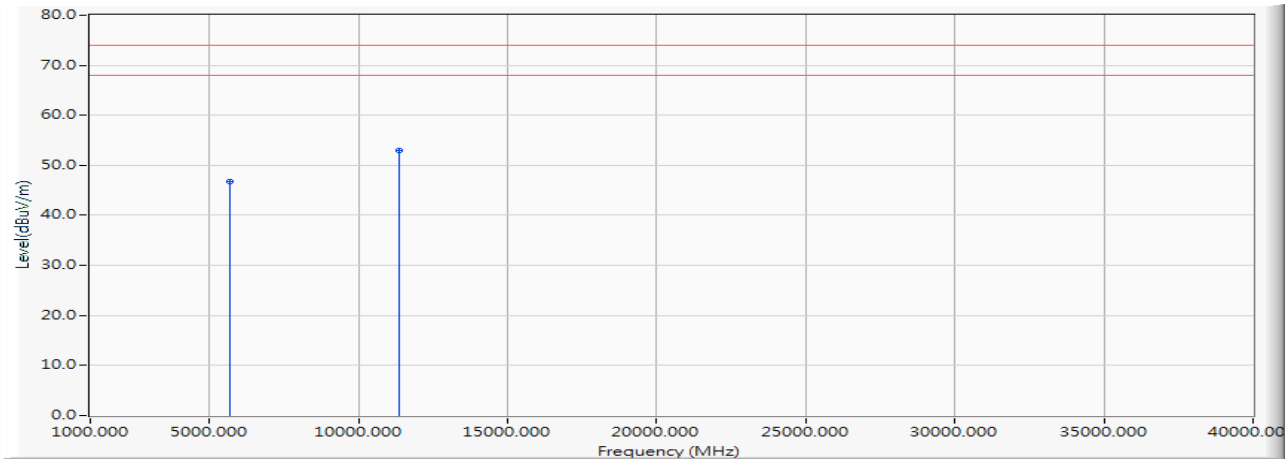


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5670.000	7.897	38.854	46.751	-27.249	74.000	54.000
11340.000	15.220	37.667	52.886	-21.114	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

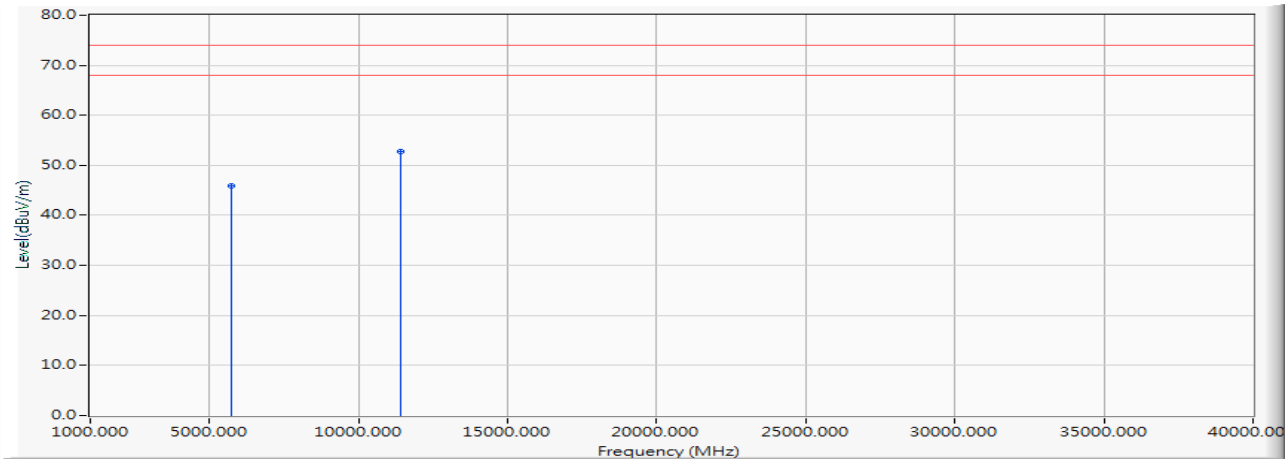


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5710.000	7.966	37.872	45.839	-28.161	74.000	54.000
11420.000	15.669	37.089	52.758	-21.242	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日	環境濕度：55 %

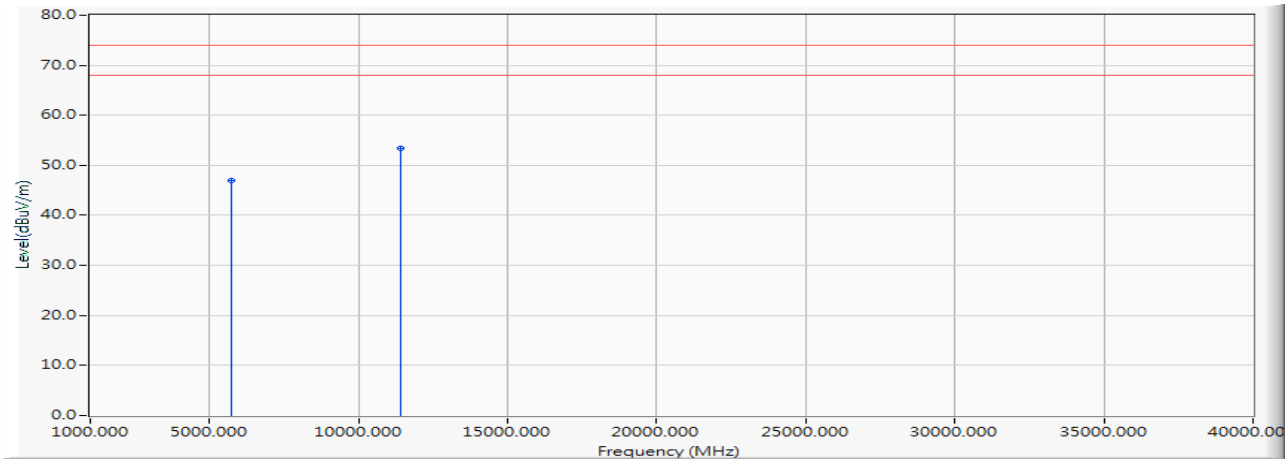


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5710.000	7.966	39.074	47.041	-26.959	74.000	54.000
11420.000	15.669	37.823	53.492	-20.508	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

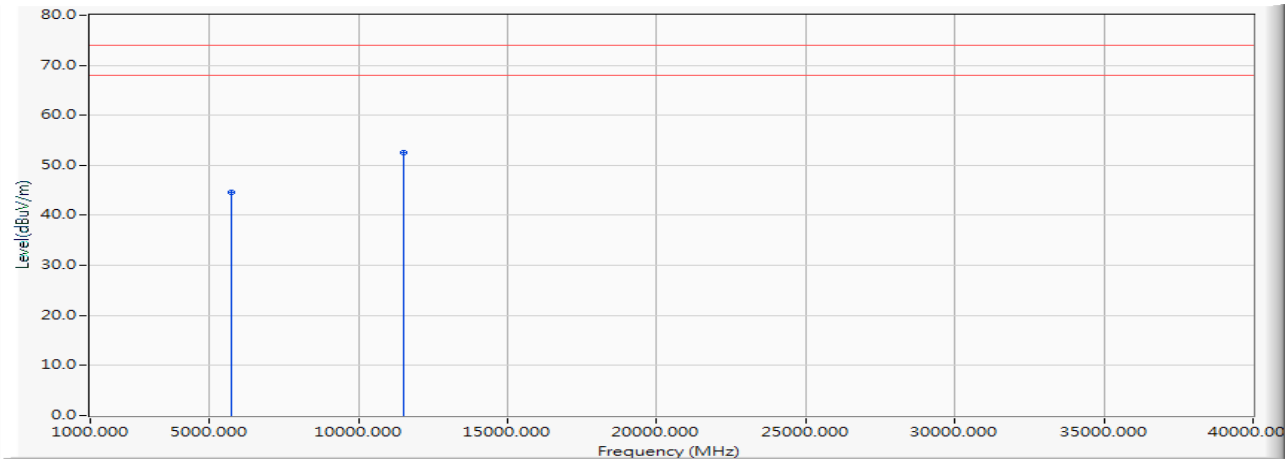


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5755.000	8.001	36.581	44.582	-29.418	74.000	54.000
11510.000	16.001	36.610	52.610	-21.390	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

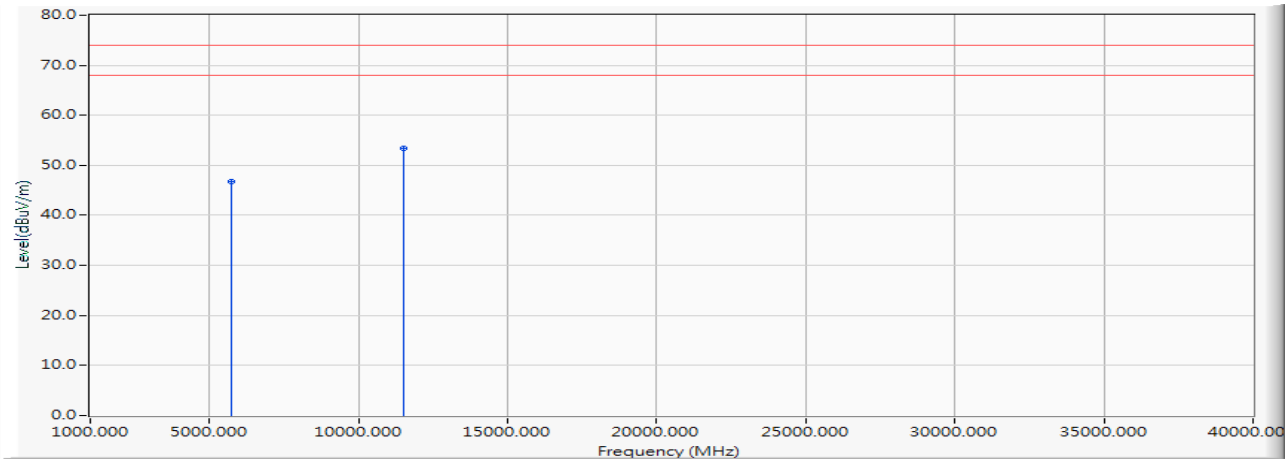


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5755.000	8.001	38.785	46.786	-27.214	74.000	54.000
11510.000	16.001	37.486	53.487	-20.513	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

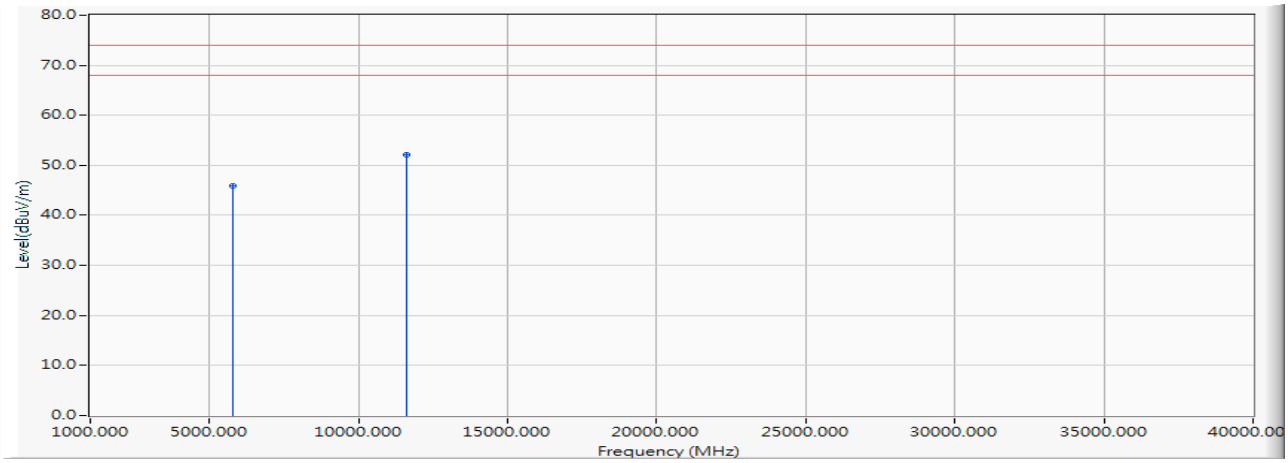


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5795.000	7.842	38.155	45.998	-28.002	74.000	54.000
11590.000	15.111	36.990	52.100	-21.900	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

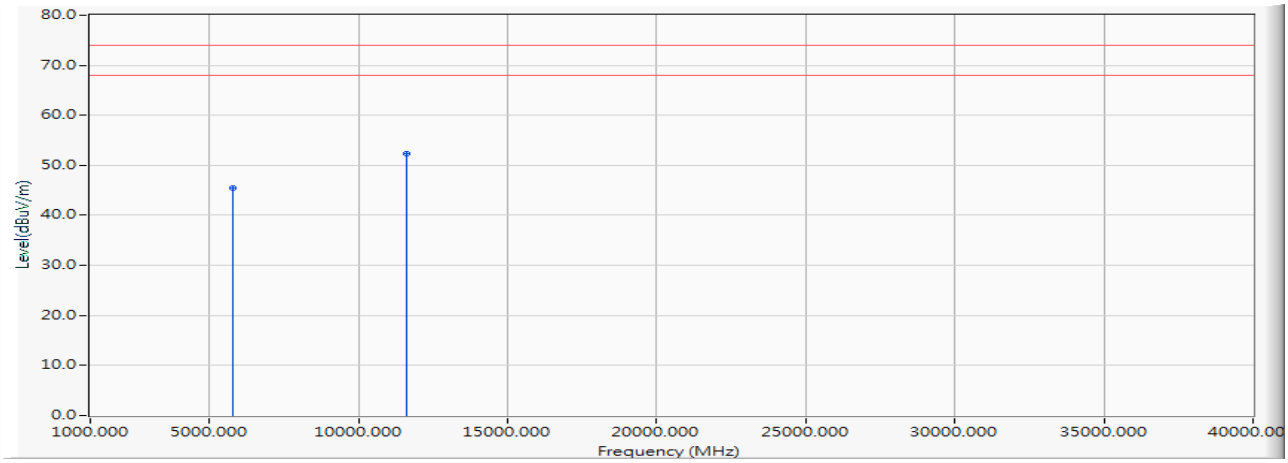


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5795.000	7.842	37.605	45.448	-28.552	74.000	54.000
11590.000	15.111	37.273	52.383	-21.617	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

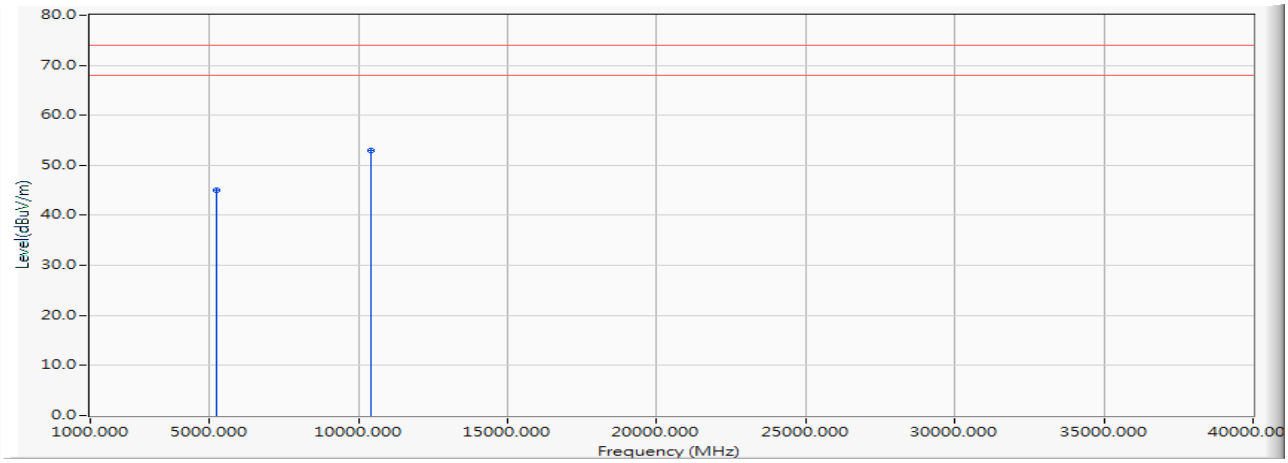


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5210.000	6.679	38.265	44.944	-29.056	74.000	54.000
10420.000	13.894	39.007	52.900	-21.100	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

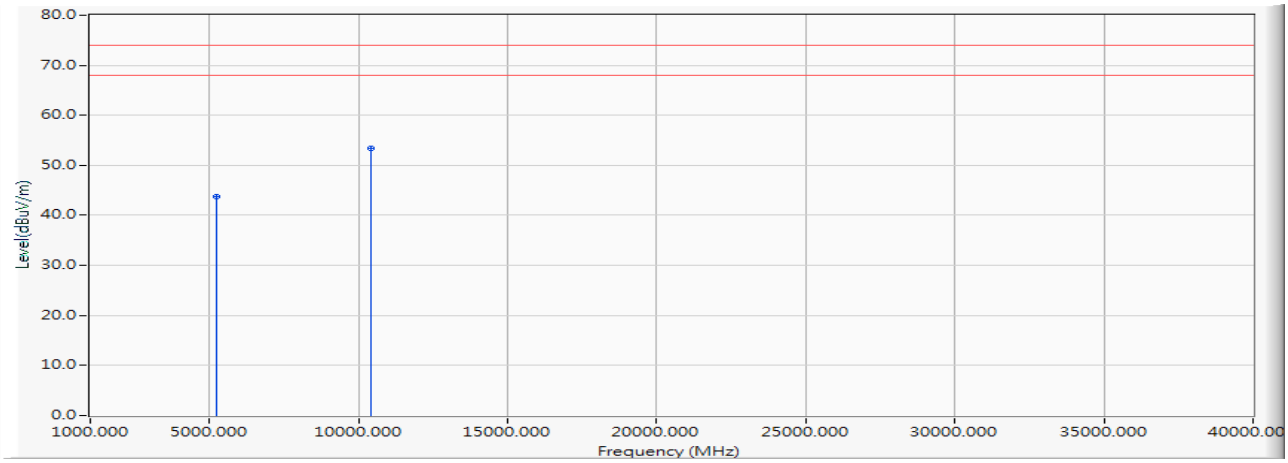


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5210.000	6.679	37.110	43.789	-30.211	74.000	54.000
10420.000	13.894	39.405	53.298	-20.702	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

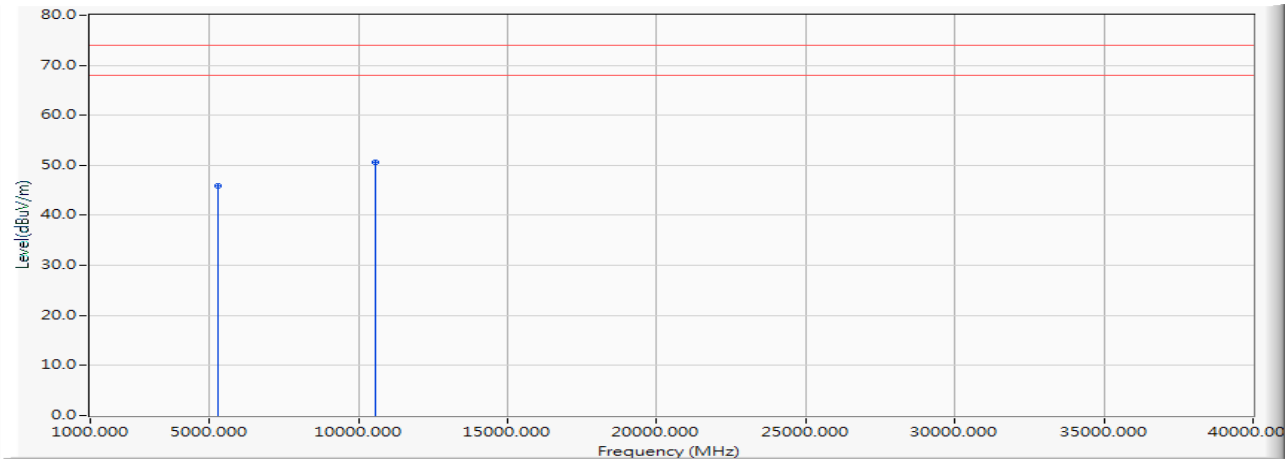


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5290.000	6.871	38.931	45.801	-28.199	74.000	54.000
10580.000	13.611	36.967	50.578	-23.422	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

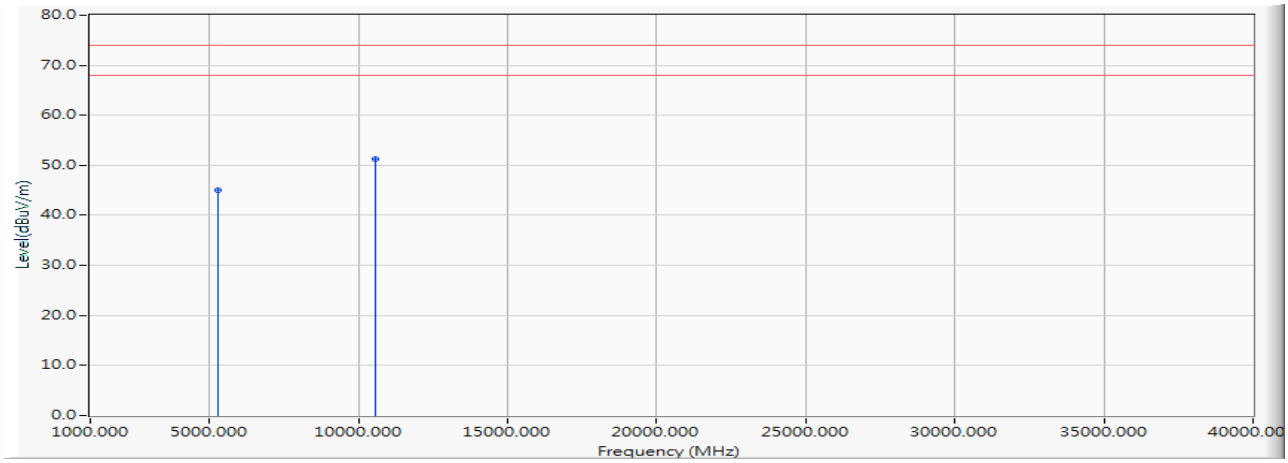


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5290.000	6.871	38.207	45.077	-28.923	74.000	54.000
10580.000	13.611	37.639	51.250	-22.750	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

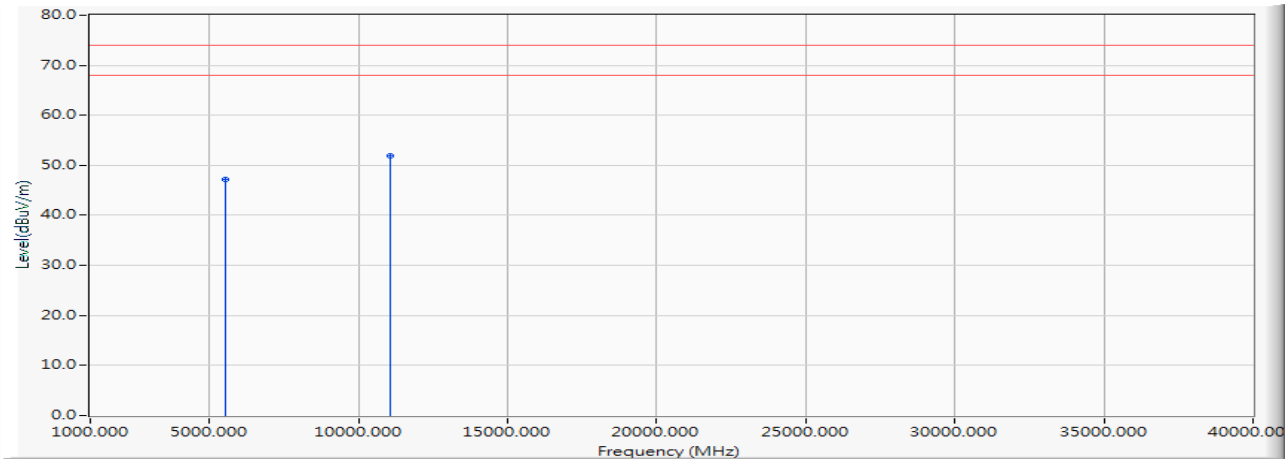


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5530.000	7.655	39.454	47.109	-26.891	74.000	54.000
11060.000	14.322	37.536	51.858	-22.142	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

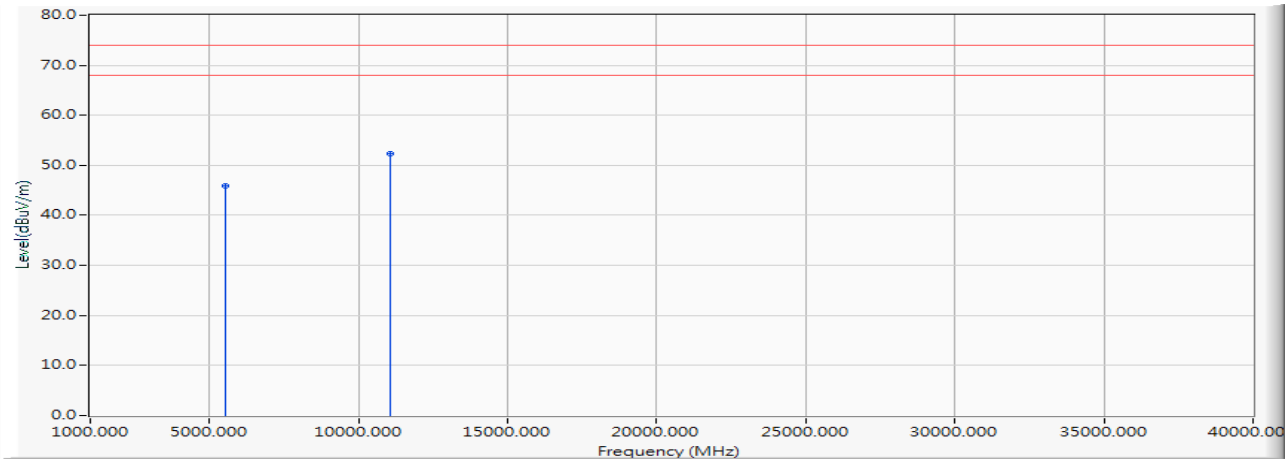


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5530.000	7.655	38.144	45.799	-28.201	74.000	54.000
11060.000	14.322	38.062	52.384	-21.616	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

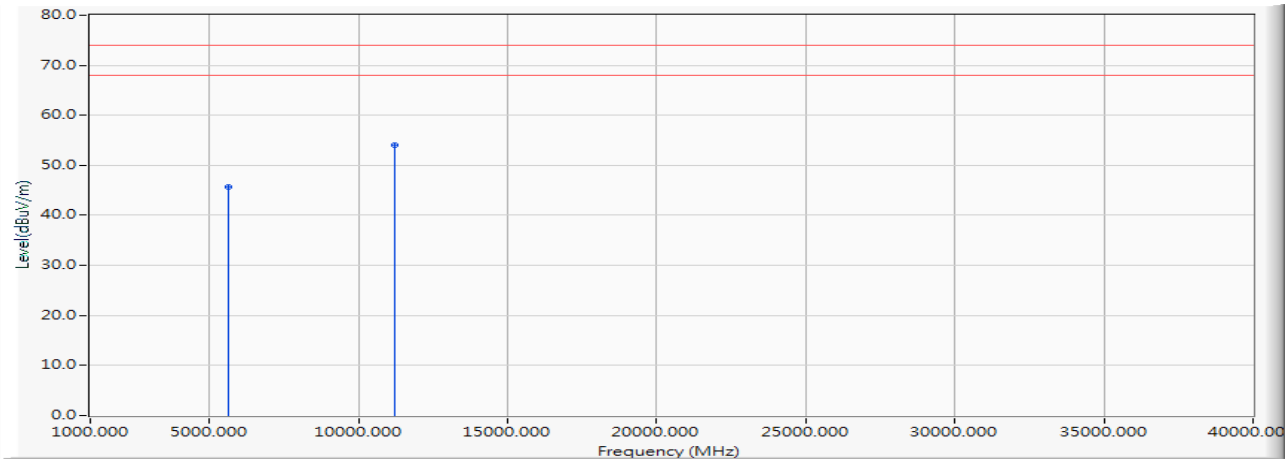


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5610.000	7.793	37.899	45.692	-28.308	74.000	54.000
11220.000	14.698	39.183	53.881	-20.119	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

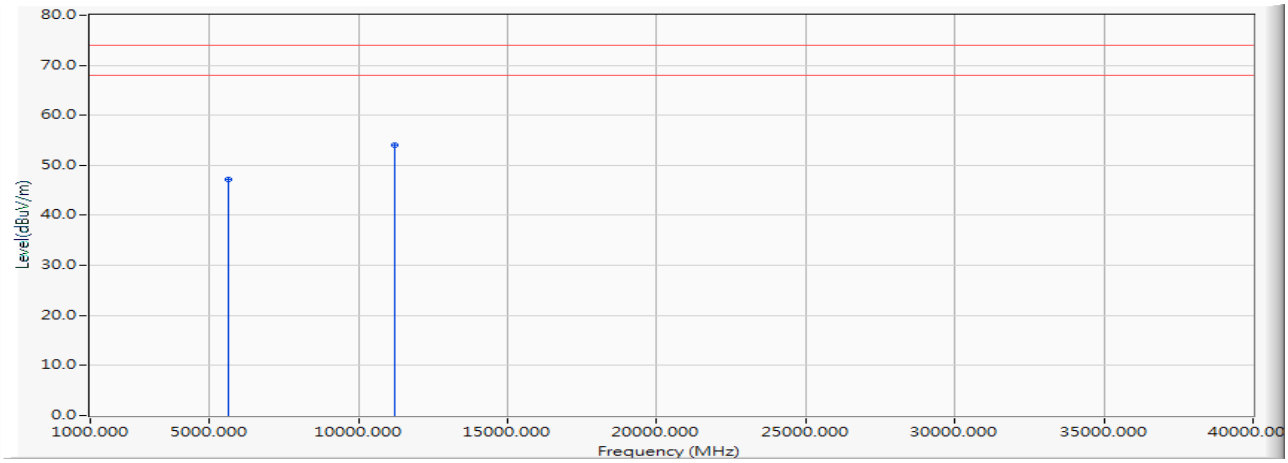


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5610.000	7.793	39.399	47.192	-26.808	74.000	54.000
11220.000	14.698	39.263	53.961	-20.039	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

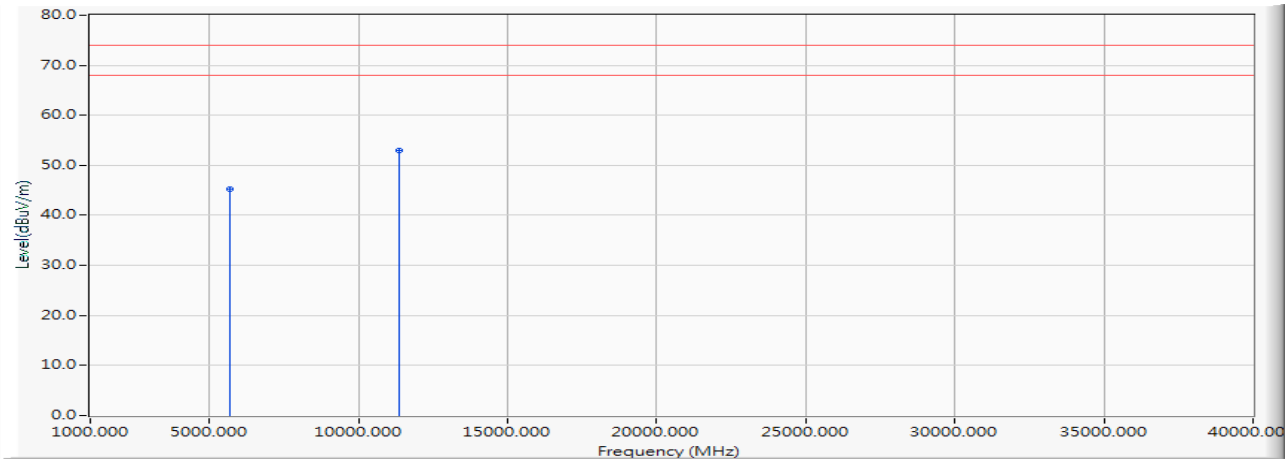


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5690.000	7.931	37.234	45.166	-28.834	74.000	54.000
11380.000	15.448	37.604	53.052	-20.948	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

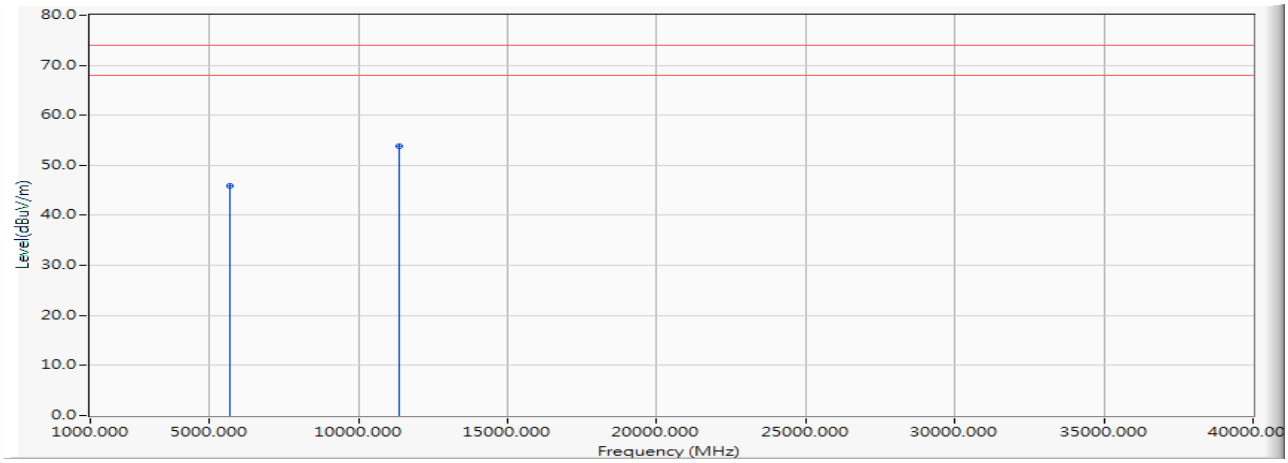


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5690.000	7.931	38.036	45.967	-28.033	74.000	54.000
11380.000	15.448	38.310	53.758	-20.242	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

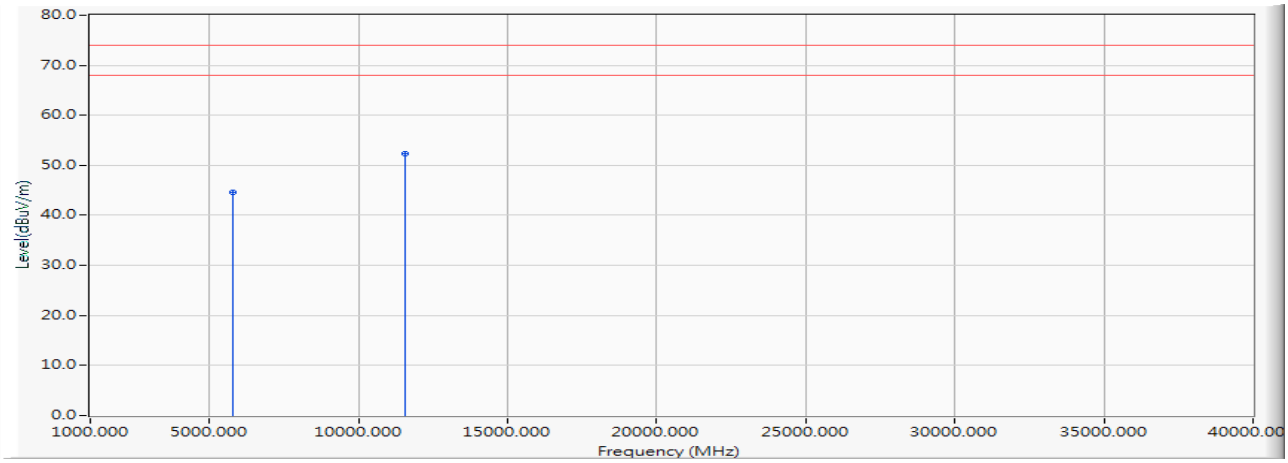


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5775.000	7.928	36.742	44.670	-29.330	74.000	54.000
11550.000	15.567	36.782	52.348	-21.652	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

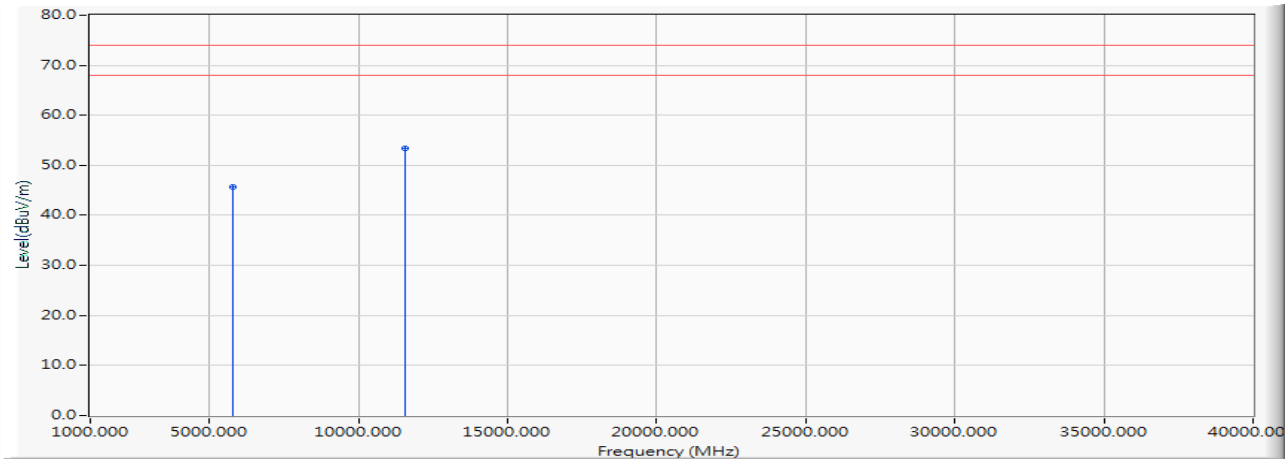


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5775.000	7.928	37.789	45.717	-28.283	74.000	54.000
11550.000	15.567	37.919	53.485	-20.515	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

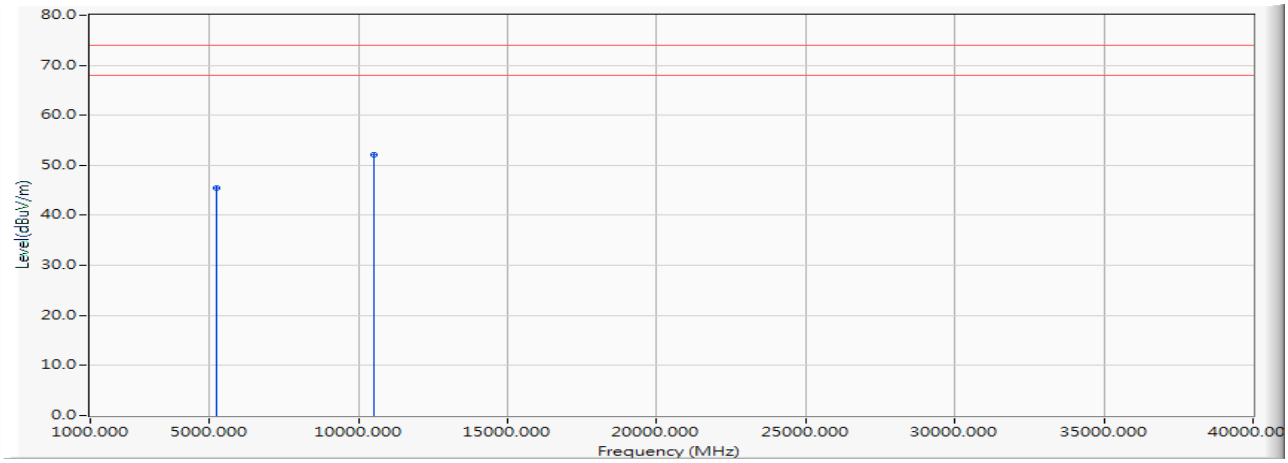

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5250.000	6.732	38.687	45.419	-28.581	74.000	54.000
10500.000	14.040	38.141	52.181	-21.819	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃

測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

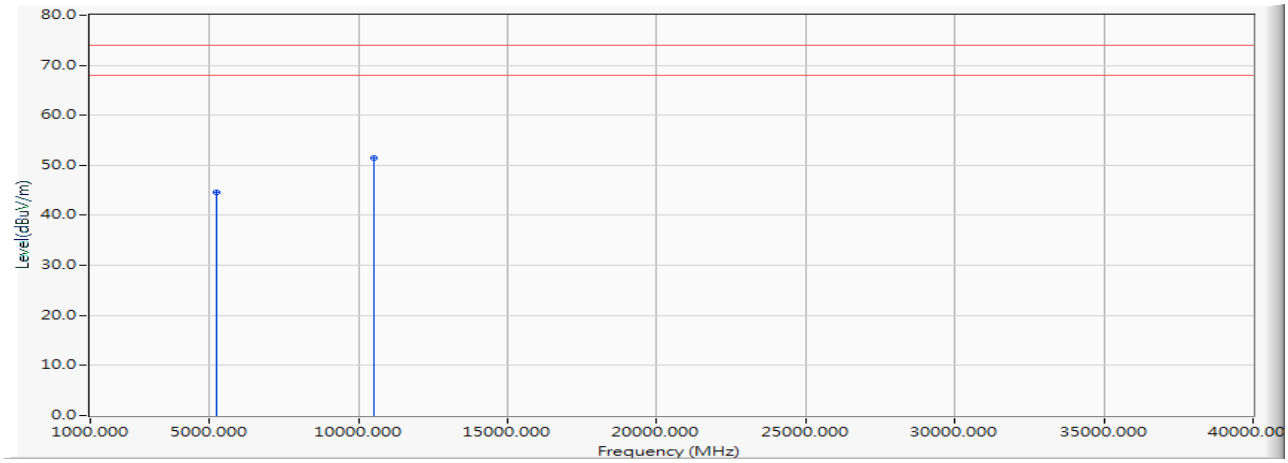


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5250.000	6.732	37.791	44.523	-29.477	74.000	54.000
10500.000	14.040	37.429	51.469	-22.531	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

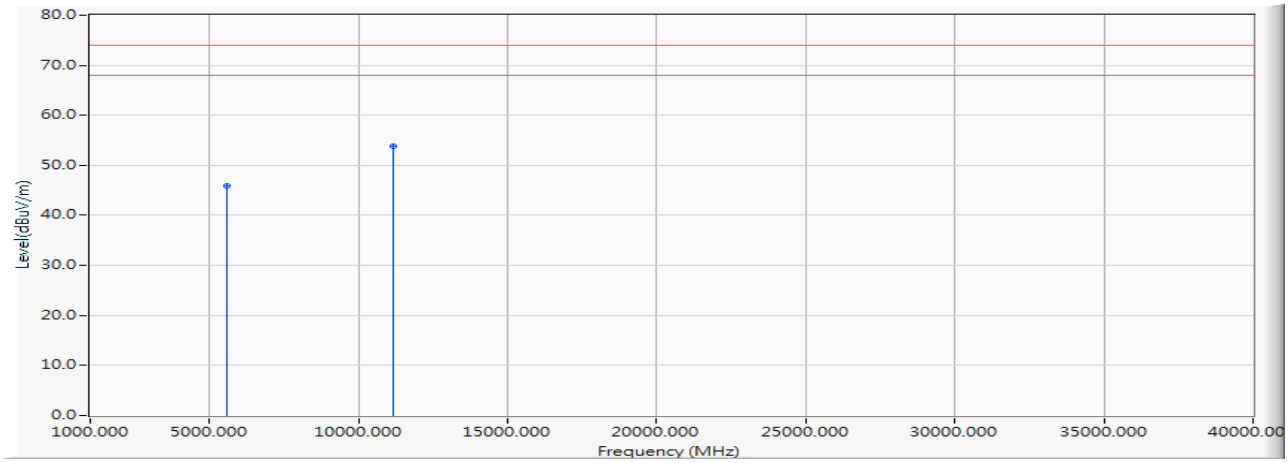


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5570.000	7.724	38.112	45.836	-28.164	74.000	54.000
11140.000	14.518	39.231	53.749	-20.251	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

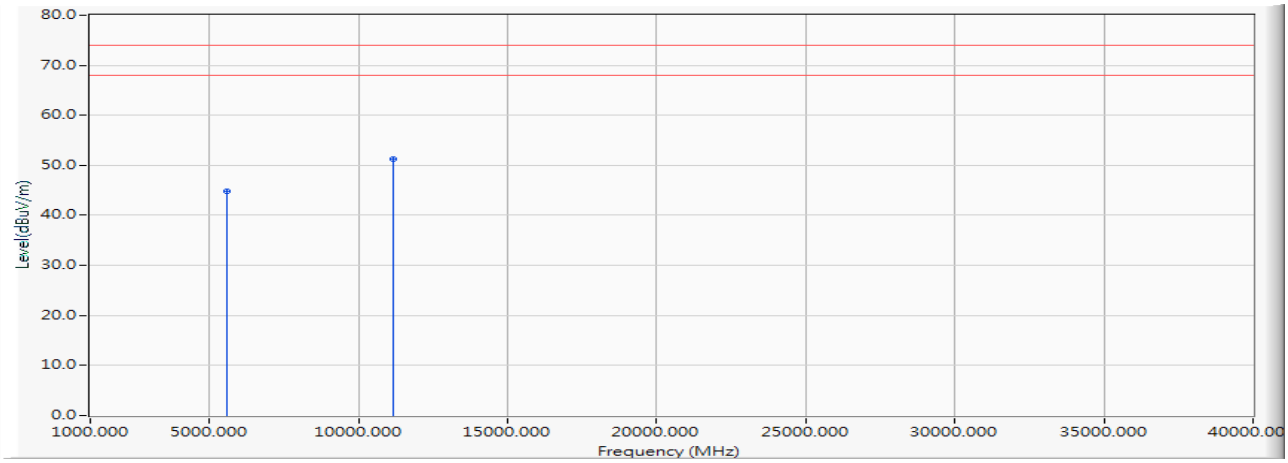


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5570.000	7.724	37.054	44.778	-29.222	74.000	54.000
11140.000	14.518	36.750	51.268	-22.732	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日	環境濕度：55 %

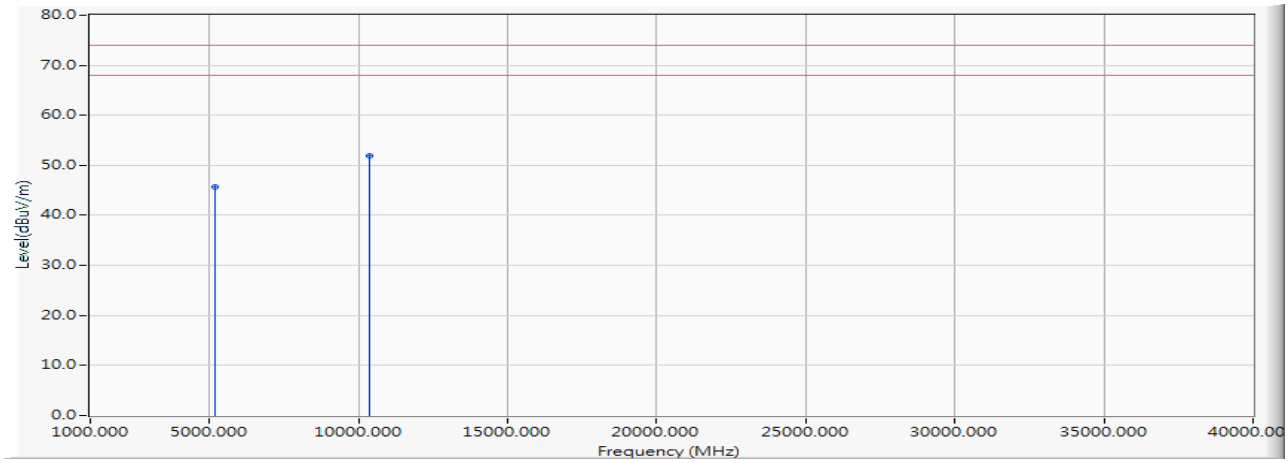


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5180.000	6.639	39.041	45.680	-28.320	74.000	54.000
10360.000	13.769	38.041	51.810	-22.190	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

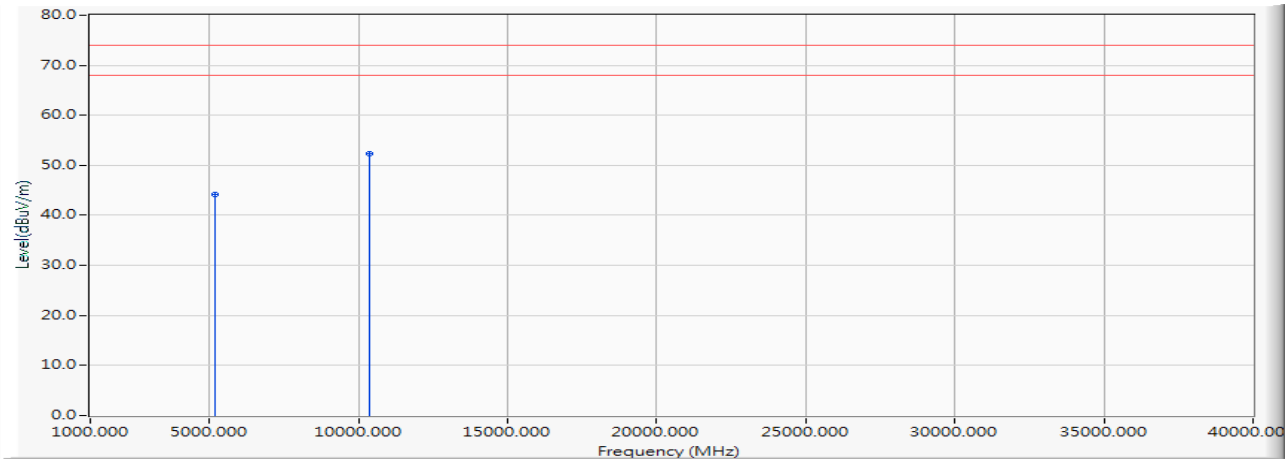


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5180.000	6.639	37.577	44.216	-29.784	74.000	54.000
10360.000	13.769	38.533	52.302	-21.698	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

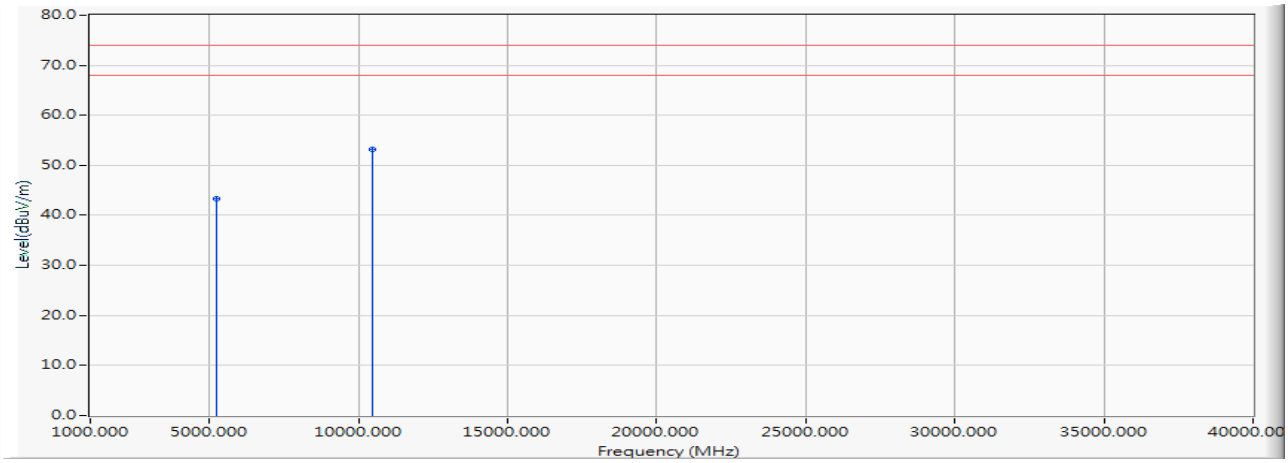


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5220.000	6.692	36.642	43.334	-30.666	74.000	54.000
10440.000	13.934	39.327	53.262	-20.738	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

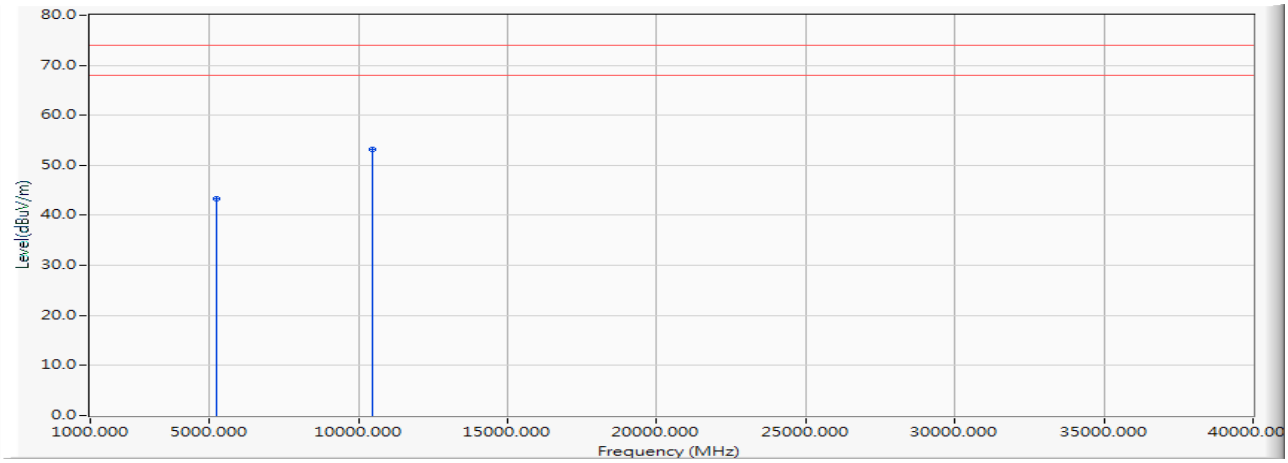


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5220.000	6.692	36.554	43.246	-30.754	74.000	54.000
10440.000	13.934	39.298	53.233	-20.767	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

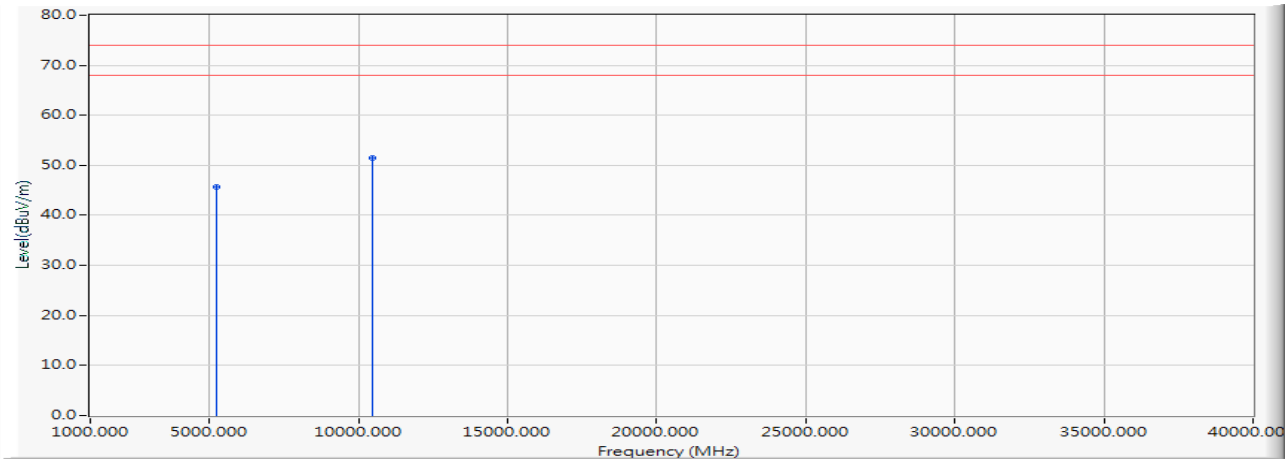


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5240.000	6.719	38.890	45.609	-28.391	74.000	54.000
10480.000	14.018	37.558	51.576	-22.424	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

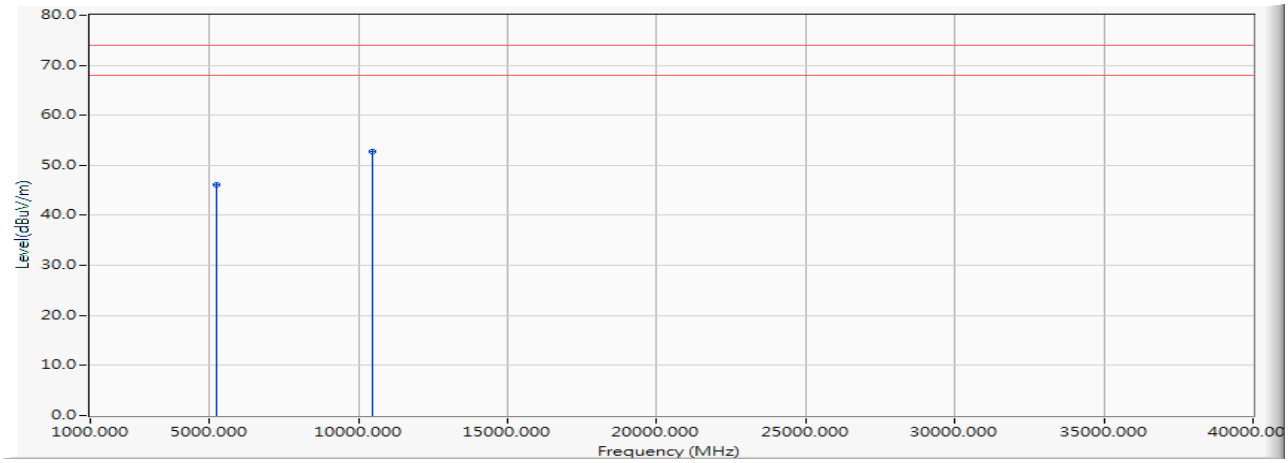


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5240.000	6.719	39.470	46.189	-27.811	74.000	54.000
10480.000	14.018	38.788	52.806	-21.194	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

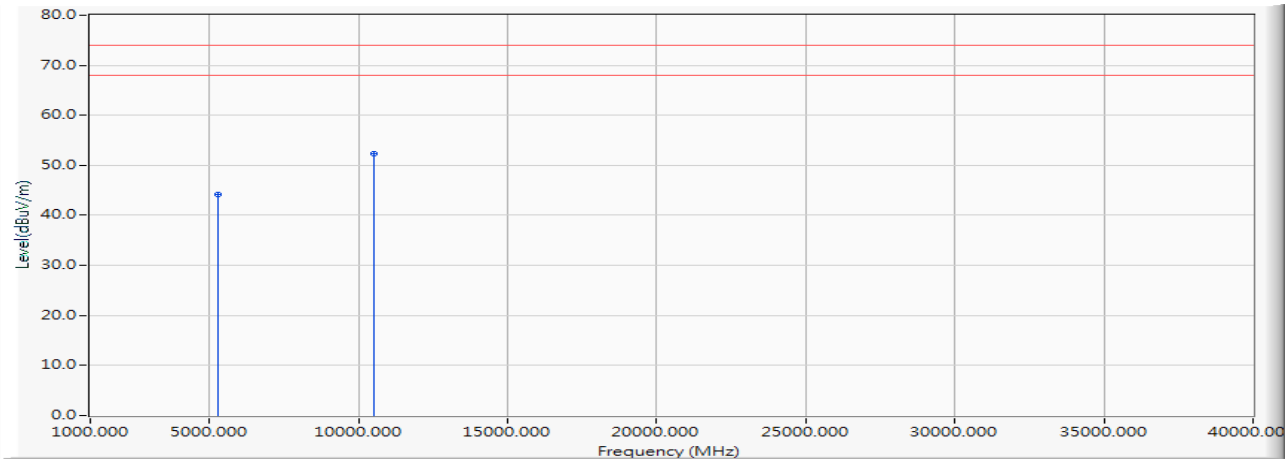


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5260.000	6.767	37.396	44.163	-29.837	74.000	54.000
10520.000	13.942	38.454	52.396	-21.604	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

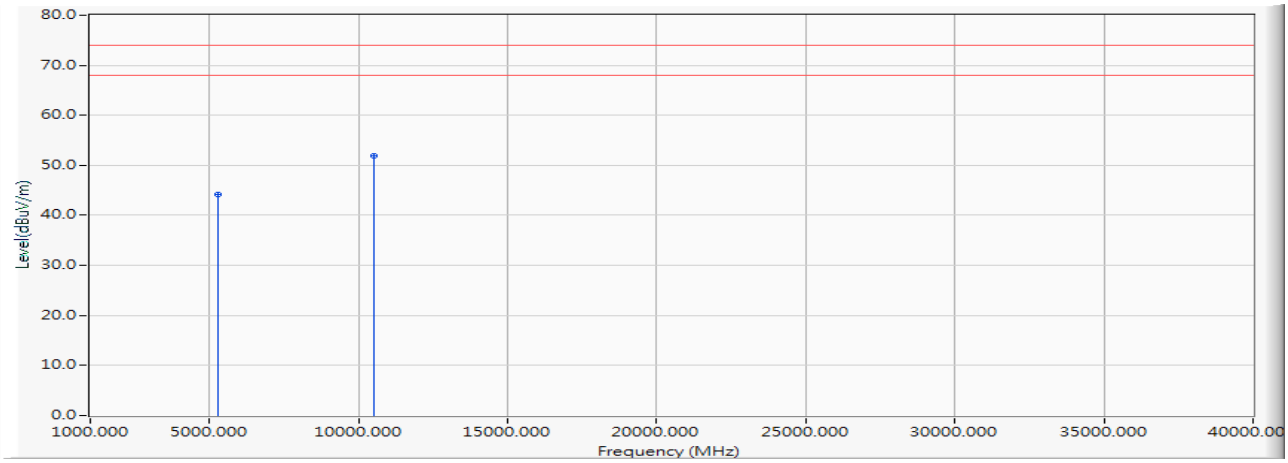


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5260.000	6.767	37.401	44.168	-29.832	74.000	54.000
10520.000	13.942	37.868	51.810	-22.190	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

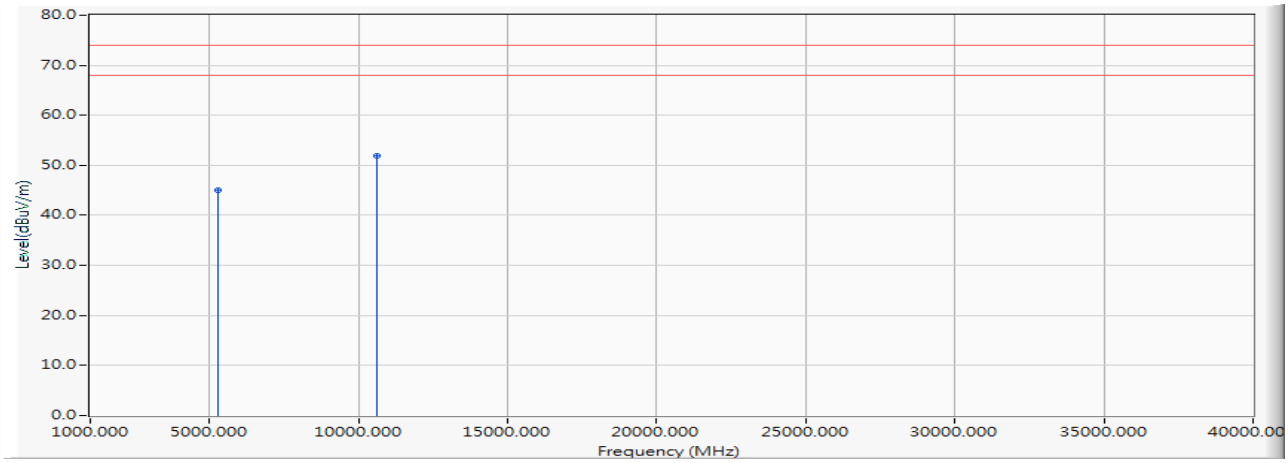


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5300.000	6.905	38.174	45.079	-28.921	74.000	54.000
10600.000	13.501	38.378	51.879	-22.121	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

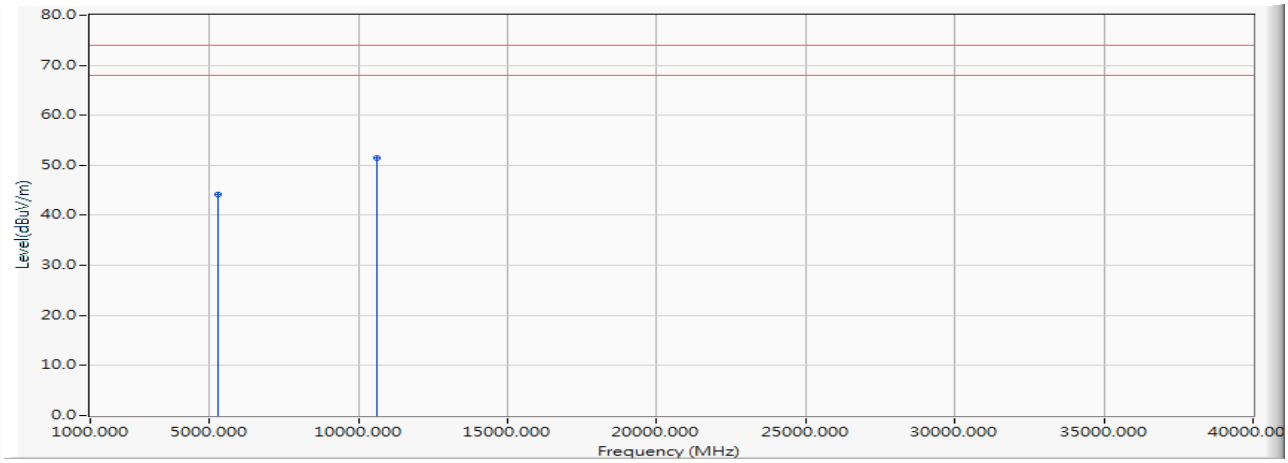


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5300.000	6.905	37.315	44.220	-29.780	74.000	54.000
10600.000	13.501	38.043	51.544	-22.456	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

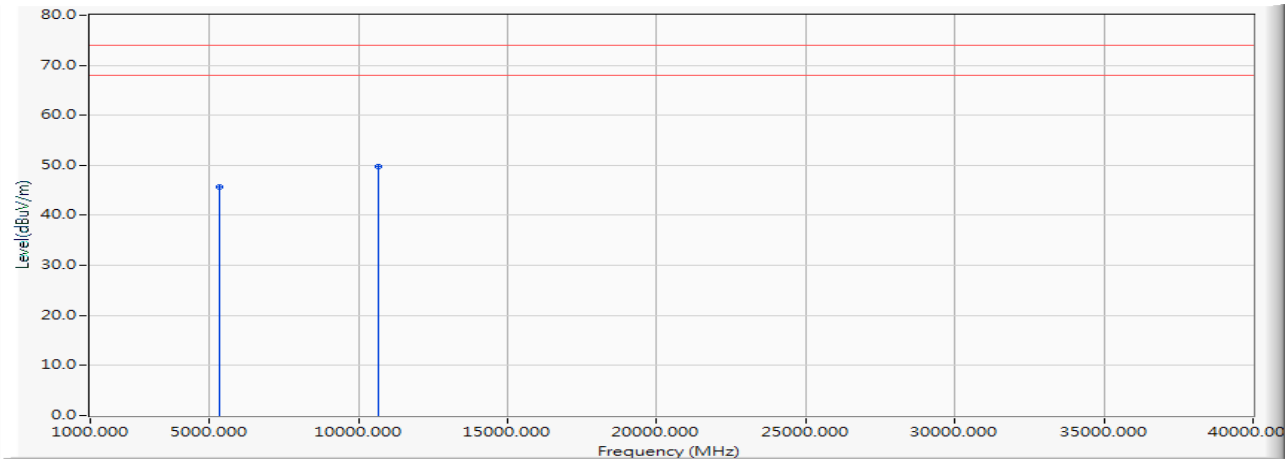


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5320.000	6.975	38.614	45.589	-28.411	74.000	54.000
10640.000	13.281	36.571	49.852	-24.148	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

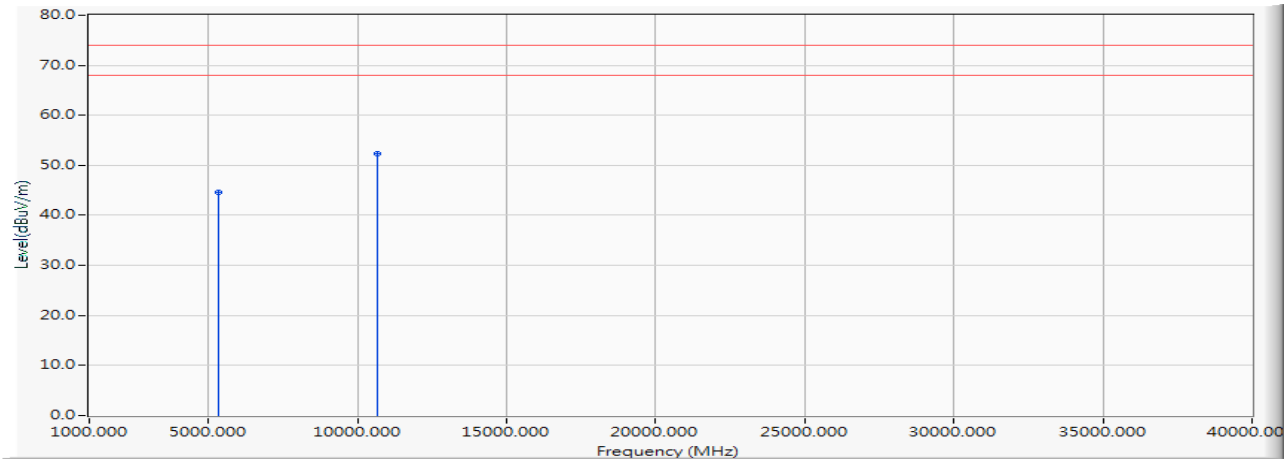


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5320.000	6.975	37.579	44.554	-29.446	74.000	54.000
10640.000	13.281	38.988	52.269	-21.731	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

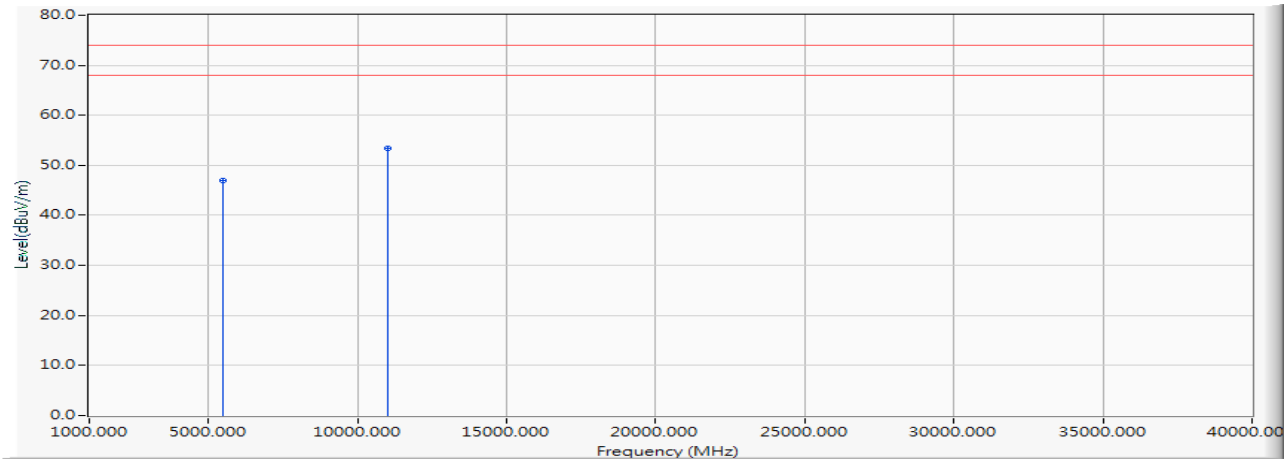


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5500.000	7.595	39.373	46.967	-27.033	74.000	54.000
11000.000	14.134	39.323	53.456	-20.544	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

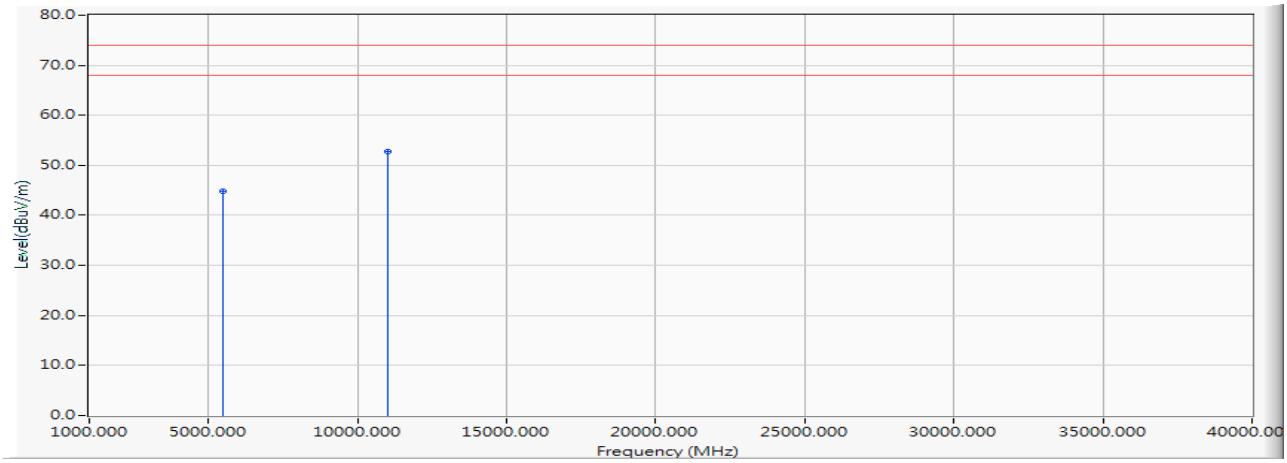


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5500.000	7.595	37.263	44.857	-29.143	74.000	54.000
11000.000	14.134	38.531	52.664	-21.336	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

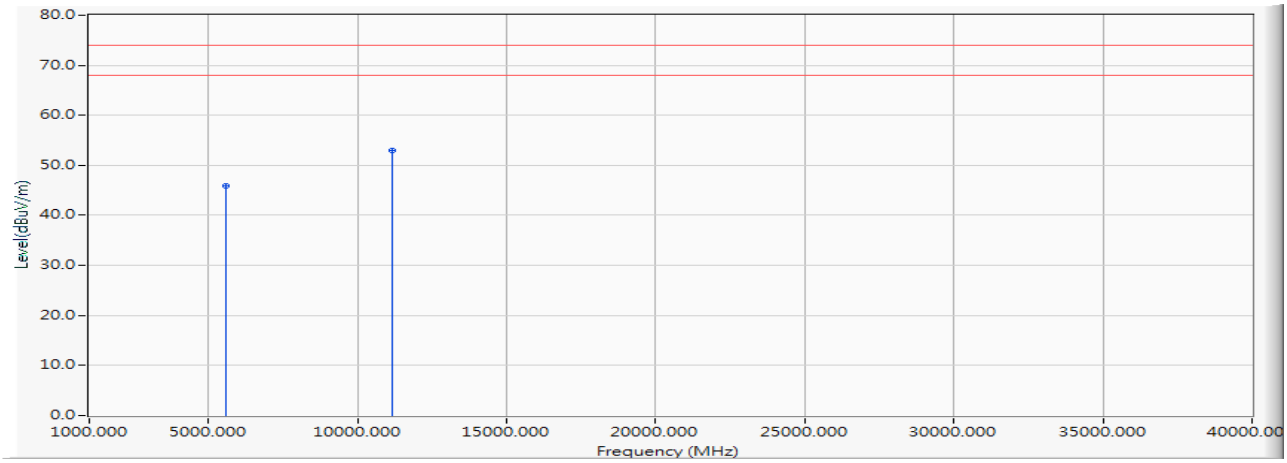

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5580.000	7.742	38.150	45.891	-28.109	74.000	54.000
11160.000	14.564	38.504	53.069	-20.931	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃

測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

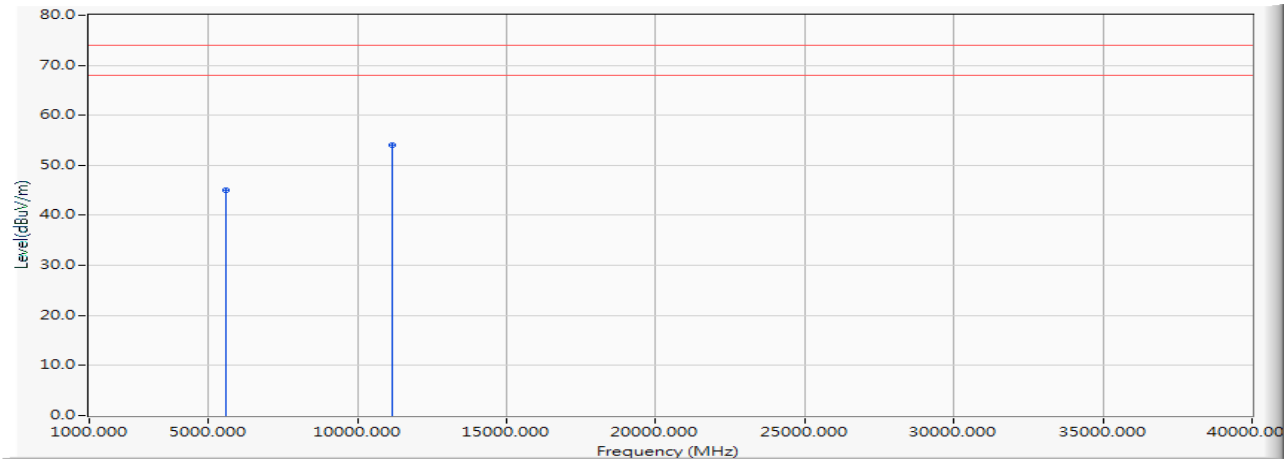


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5580.000	7.742	37.333	45.074	-28.926	74.000	54.000
11160.000	14.564	39.434	53.999	-20.001	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

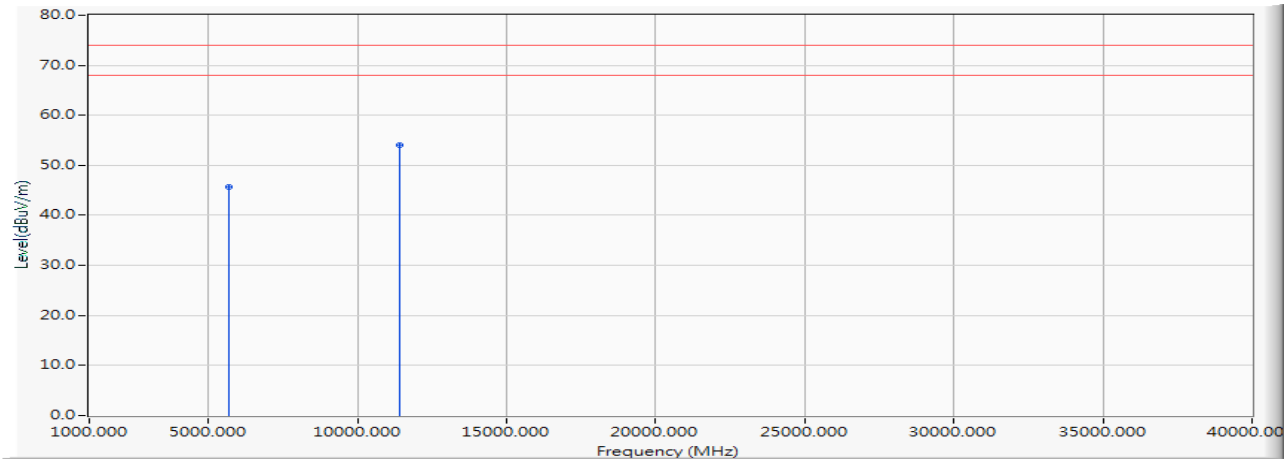


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5700.000	7.949	37.657	45.606	-28.394	74.000	54.000
11400.000	15.559	38.405	53.964	-20.036	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

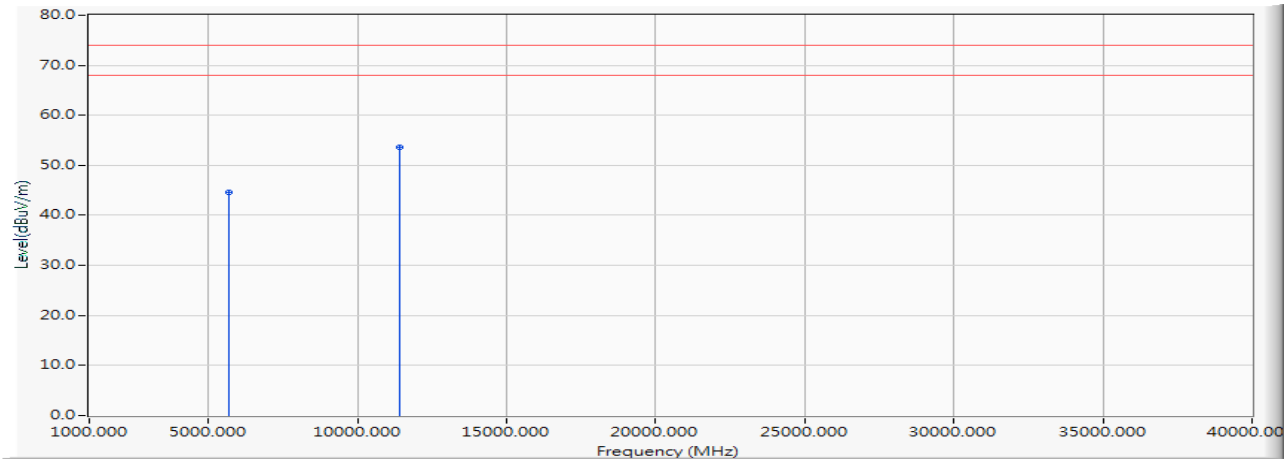


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	7.949	36.617	44.566	-29.434	74.000	54.000
11400.000	15.559	38.156	53.715	-20.285	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

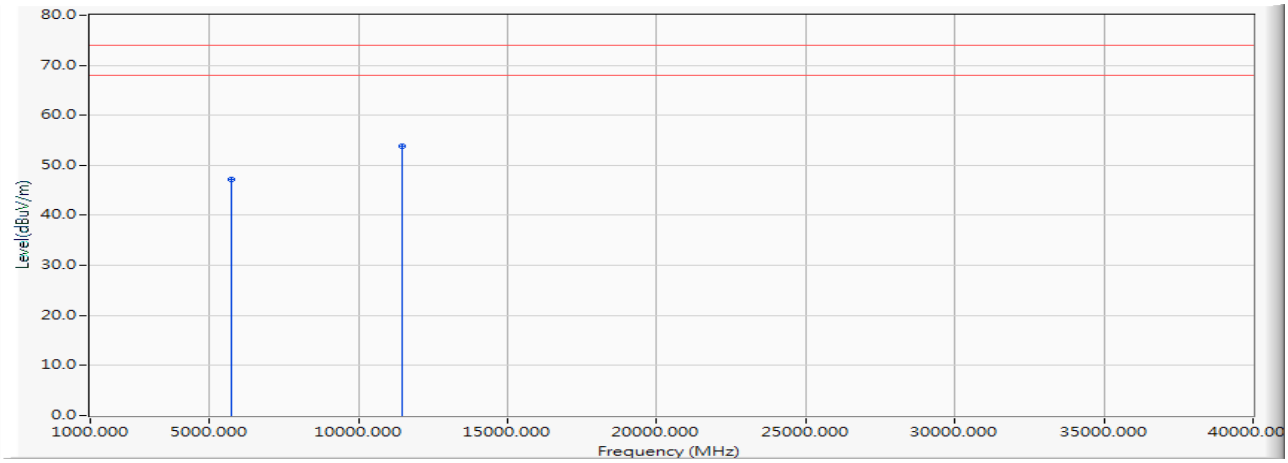


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5720.000	7.983	39.223	47.206	-26.794	74.000	54.000
11440.000	15.776	38.080	53.856	-20.144	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

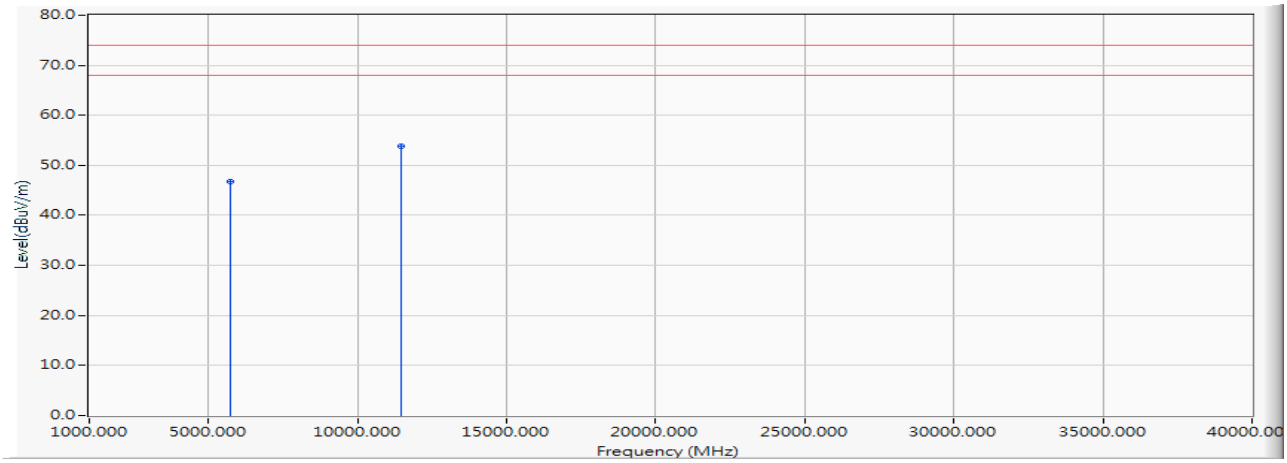


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5720.000	7.983	38.733	46.716	-27.284	74.000	54.000
11440.000	15.776	38.120	53.896	-20.104	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

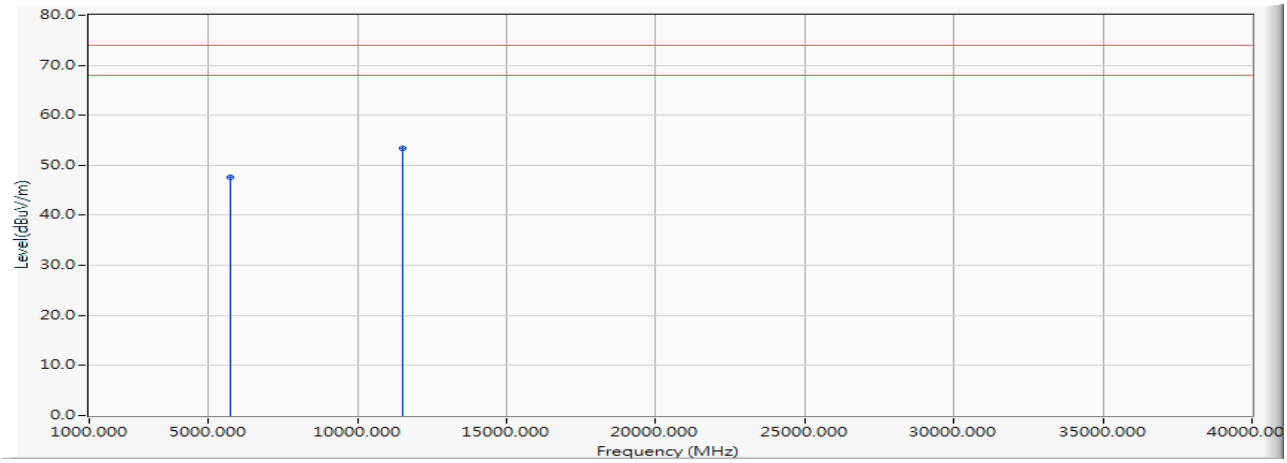


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5745.000	8.020	39.499	47.519	-26.481	74.000	54.000
11490.000	16.036	37.322	53.358	-20.642	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

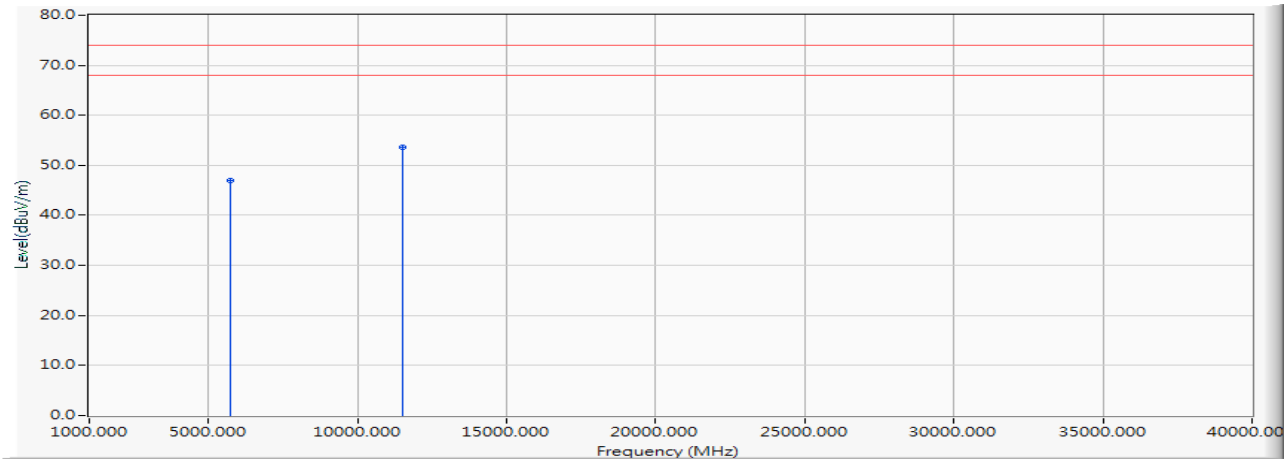


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	8.020	38.994	47.014	-26.986	74.000	54.000
11490.000	16.036	37.539	53.575	-20.425	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

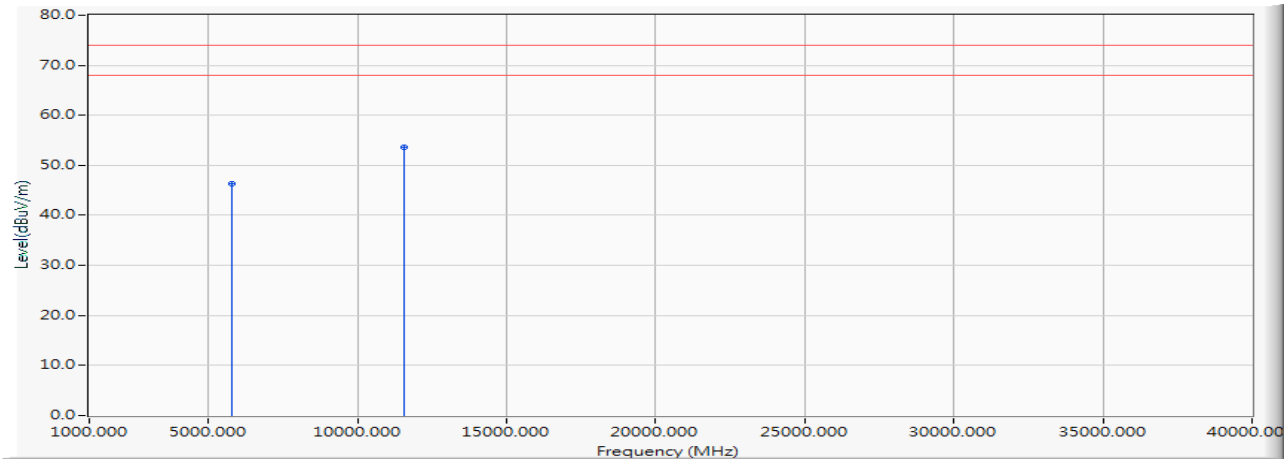


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5785.000	7.885	38.337	46.222	-27.778	74.000	54.000
11570.000	15.339	38.385	53.724	-20.276	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

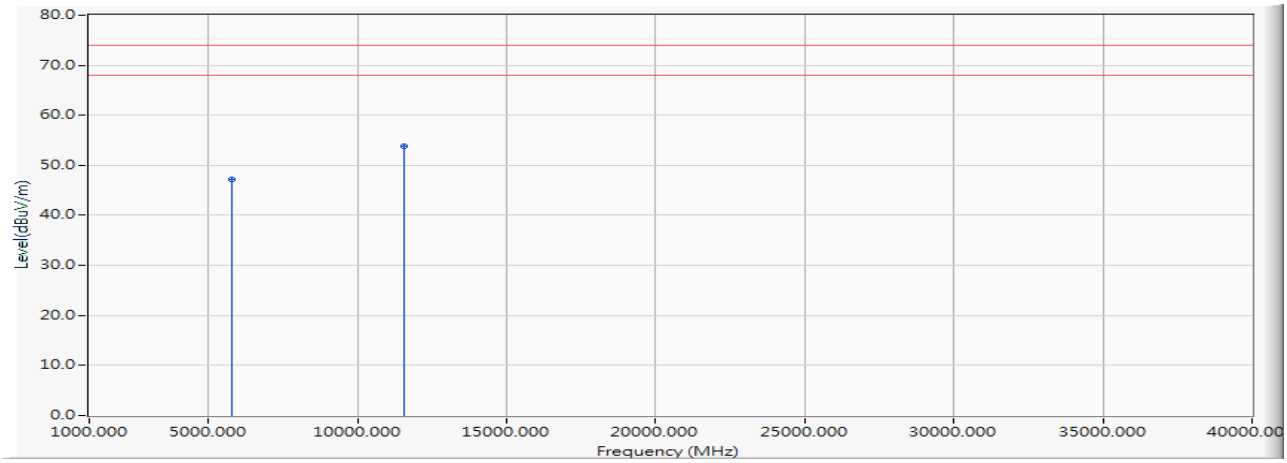


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5785.000	7.885	39.266	47.151	-26.849	74.000	54.000
11570.000	15.339	38.491	53.830	-20.170	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

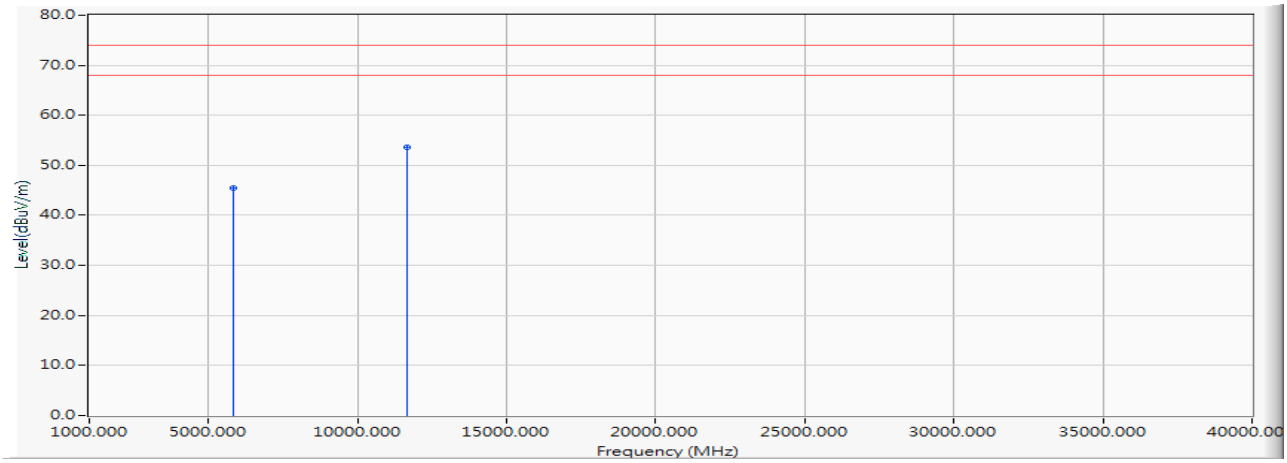


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5825.000	7.716	37.724	45.440	-28.560	74.000	54.000
11650.000	14.428	39.246	53.675	-20.325	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

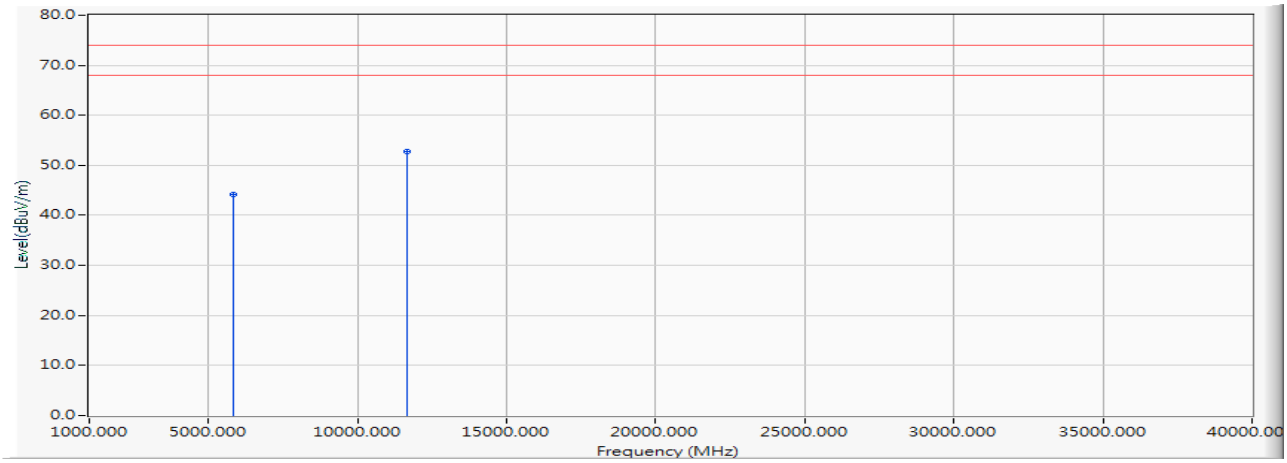


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5825.000	7.716	36.569	44.285	-29.715	74.000	54.000
11650.000	14.428	38.330	52.759	-21.241	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

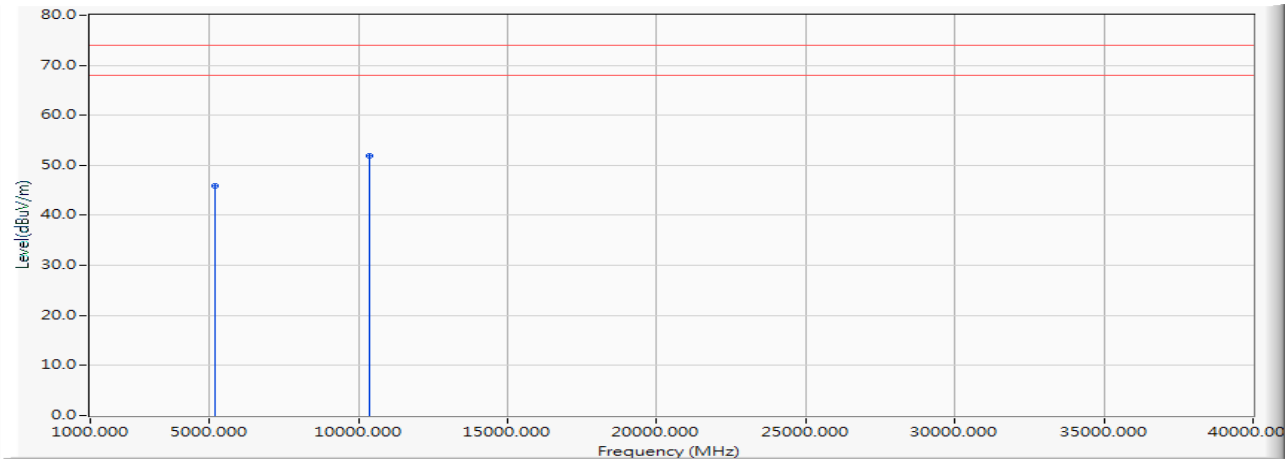


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5190.000	6.652	39.293	45.945	-28.055	74.000	54.000
10380.000	13.810	38.091	51.901	-22.099	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

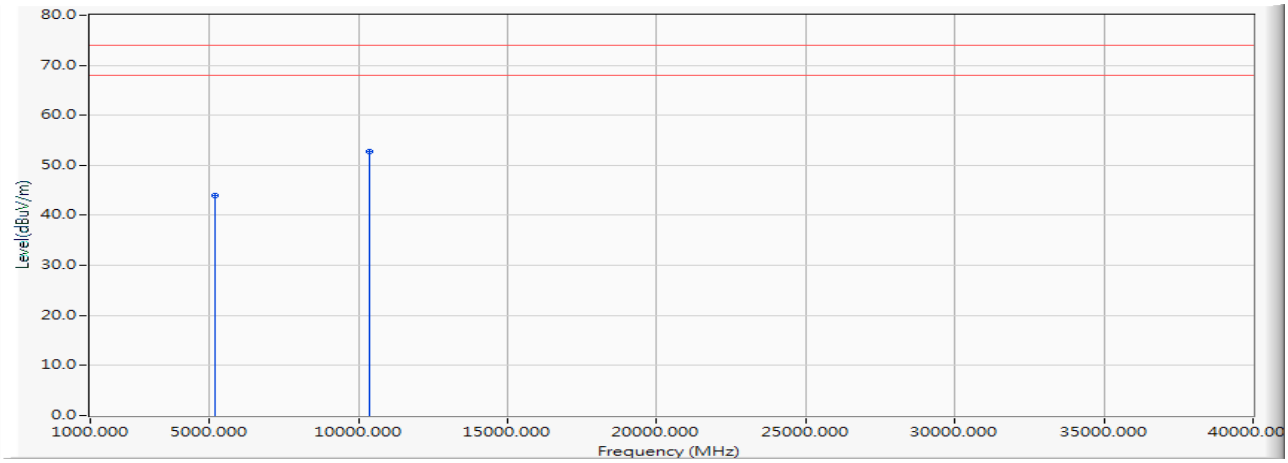


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5190.000	6.652	37.400	44.052	-29.948	74.000	54.000
10380.000	13.810	38.965	52.775	-21.225	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

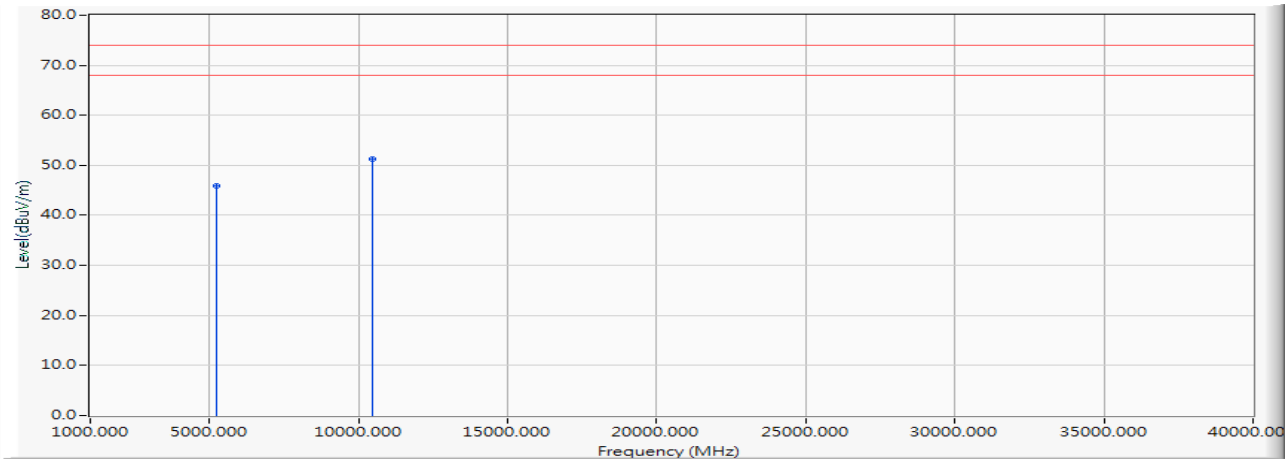


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5230.000	6.706	39.207	45.913	-28.087	74.000	54.000
10460.000	13.977	37.186	51.162	-22.838	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

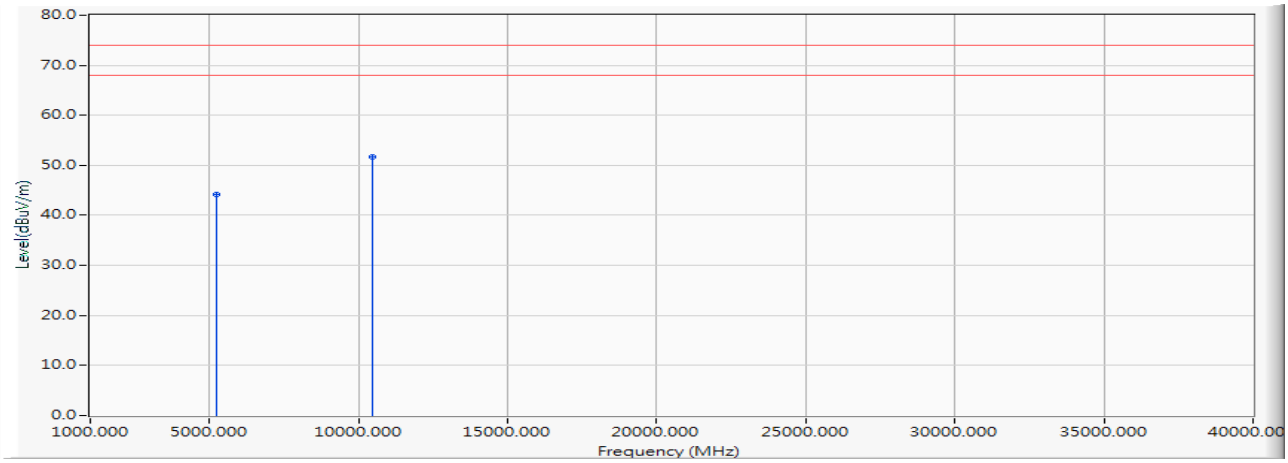


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5230.000	6.706	37.452	44.158	-29.842	74.000	54.000
10460.000	13.977	37.734	51.710	-22.290	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

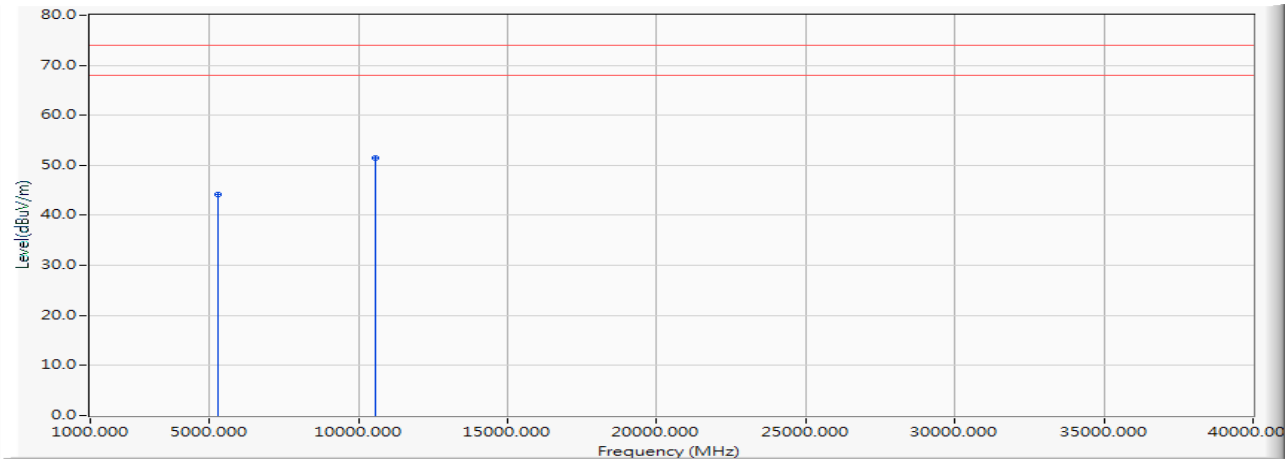


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5270.000	6.801	37.474	44.275	-29.725	74.000	54.000
10540.000	13.831	37.662	51.494	-22.506	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

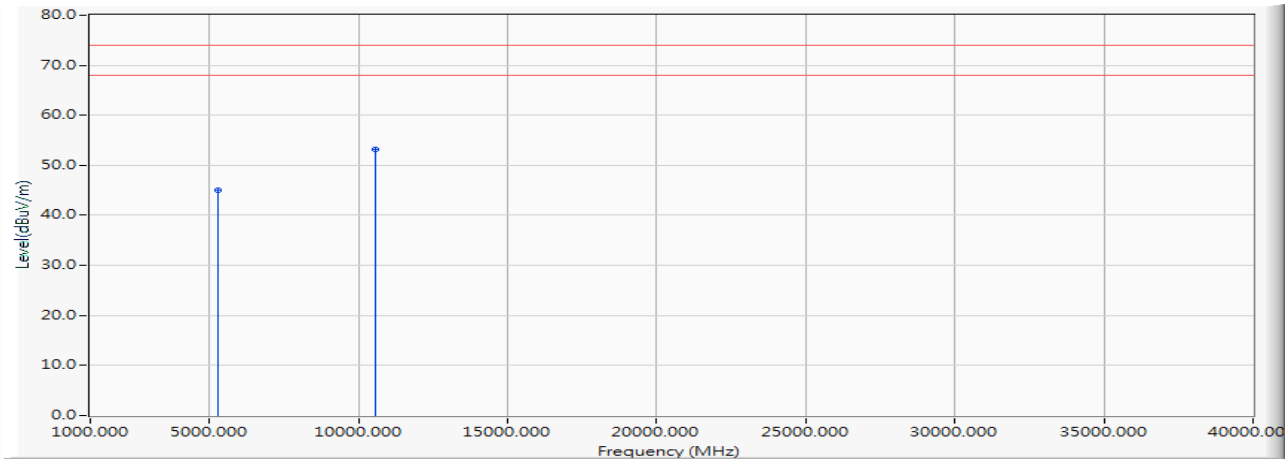


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5270.000	6.801	38.333	45.134	-28.866	74.000	54.000
10540.000	13.831	39.391	53.223	-20.777	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

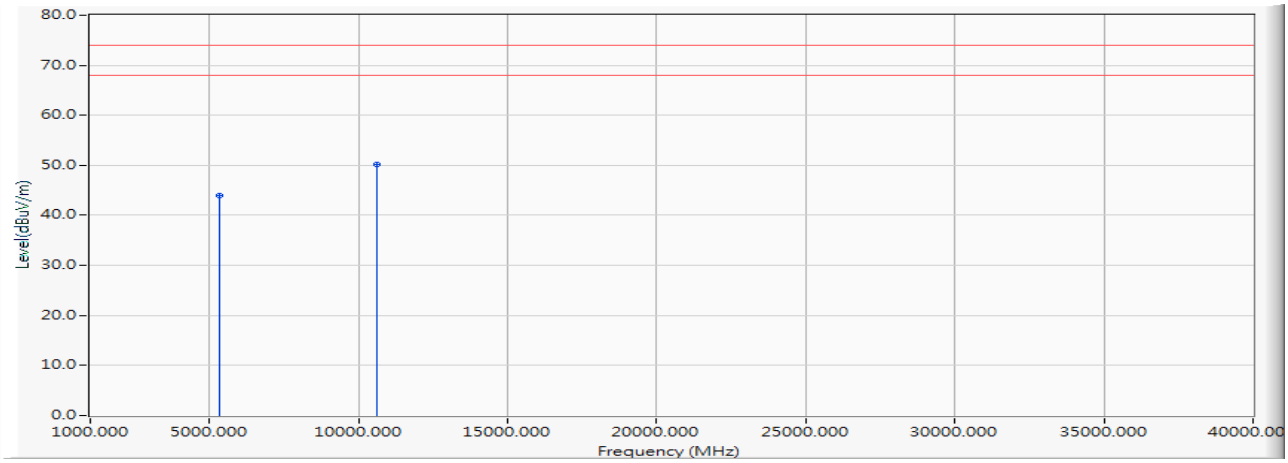


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5310.000	6.941	37.062	44.002	-29.998	74.000	54.000
10620.000	13.391	36.856	50.248	-23.752	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

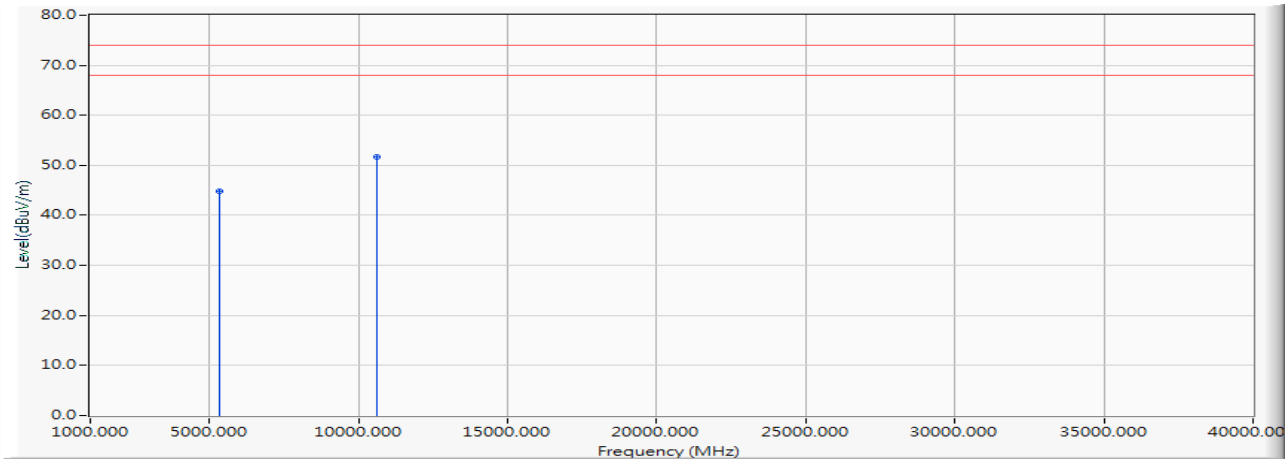


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5310.000	6.941	37.970	44.910	-29.090	74.000	54.000
10620.000	13.391	38.356	51.748	-22.252	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

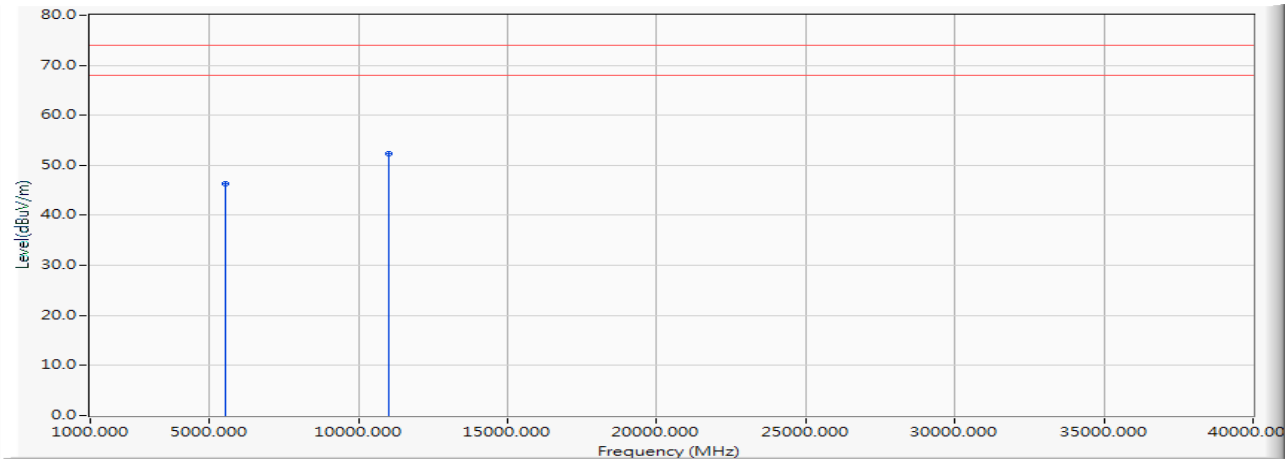


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5510.000	7.619	38.668	46.286	-27.714	74.000	54.000
11020.000	14.214	38.224	52.437	-21.563	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

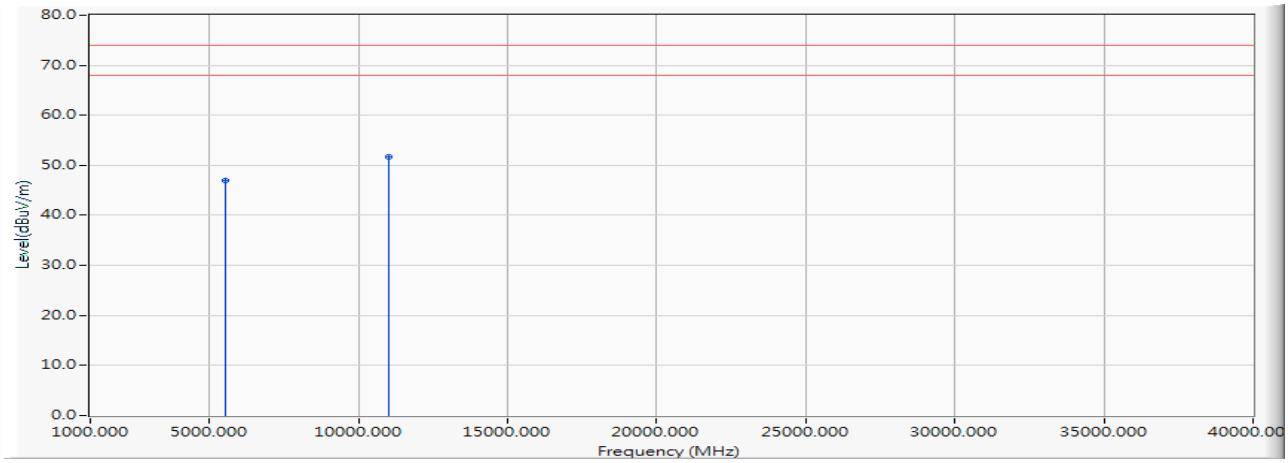


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5510.000	7.619	39.410	47.028	-26.972	74.000	54.000
11020.000	14.214	37.561	51.774	-22.226	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

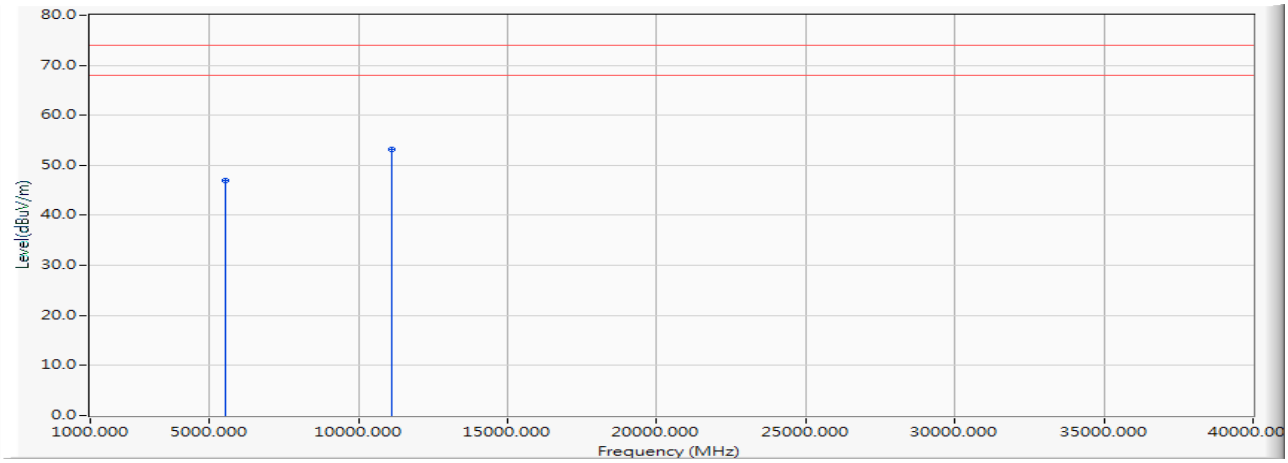


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5550.000	7.689	39.345	47.034	-26.966	74.000	54.000
11100.000	14.422	38.868	53.289	-20.711	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

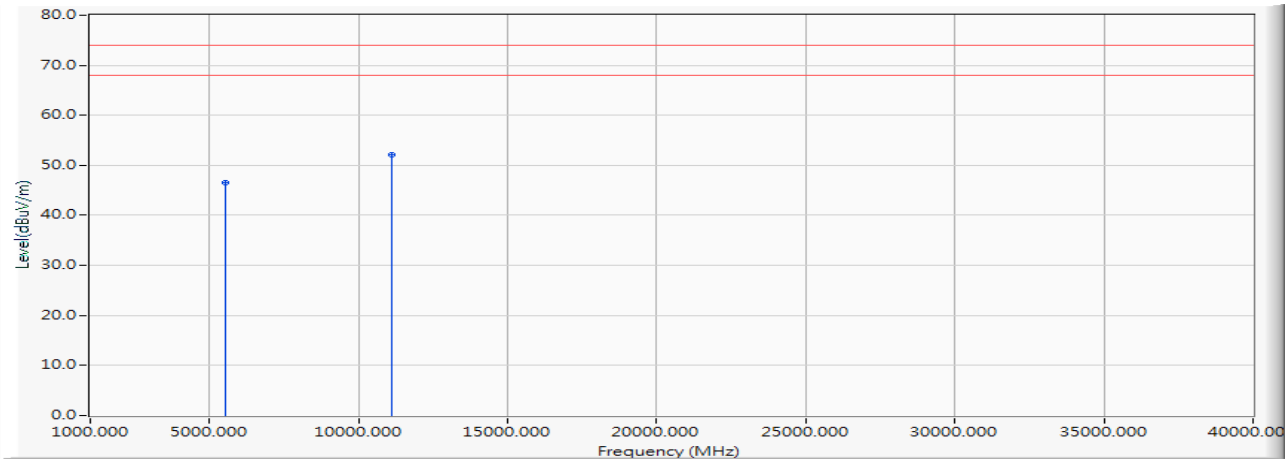


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5550.000	7.689	38.818	46.507	-27.493	74.000	54.000
11100.000	14.422	37.598	52.019	-21.981	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

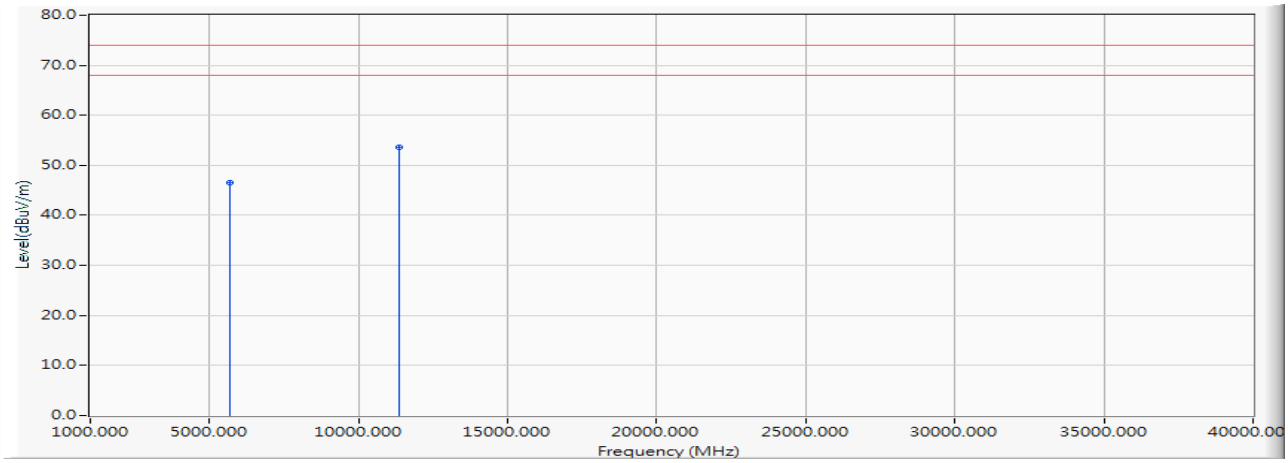


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5670.000	7.897	38.694	46.591	-27.409	74.000	54.000
11340.000	15.220	38.401	53.620	-20.380	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

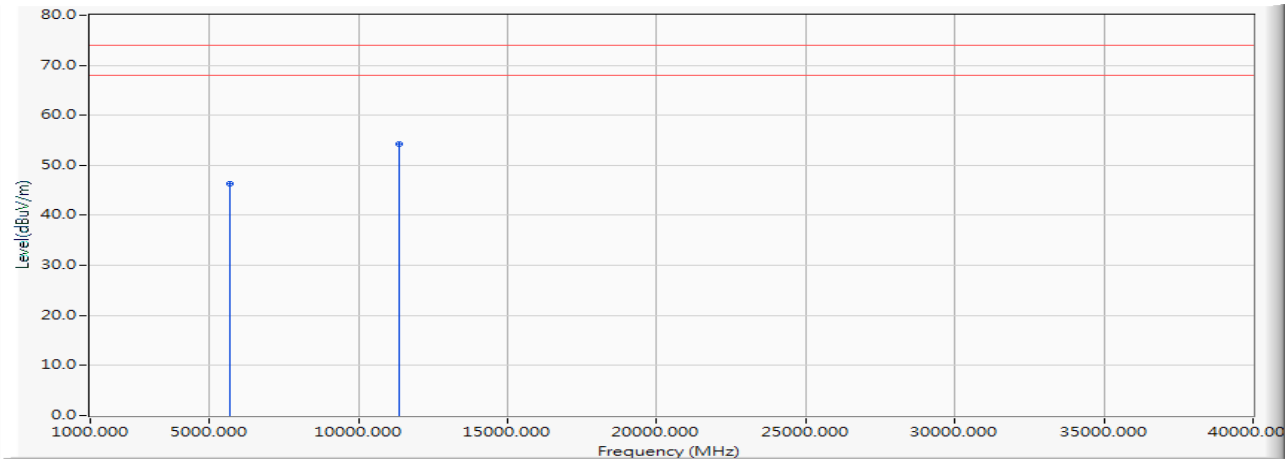


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5670.000	7.897	38.417	46.314	-27.686	74.000	54.000
11340.000	15.220	38.120	53.340	-20.660	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

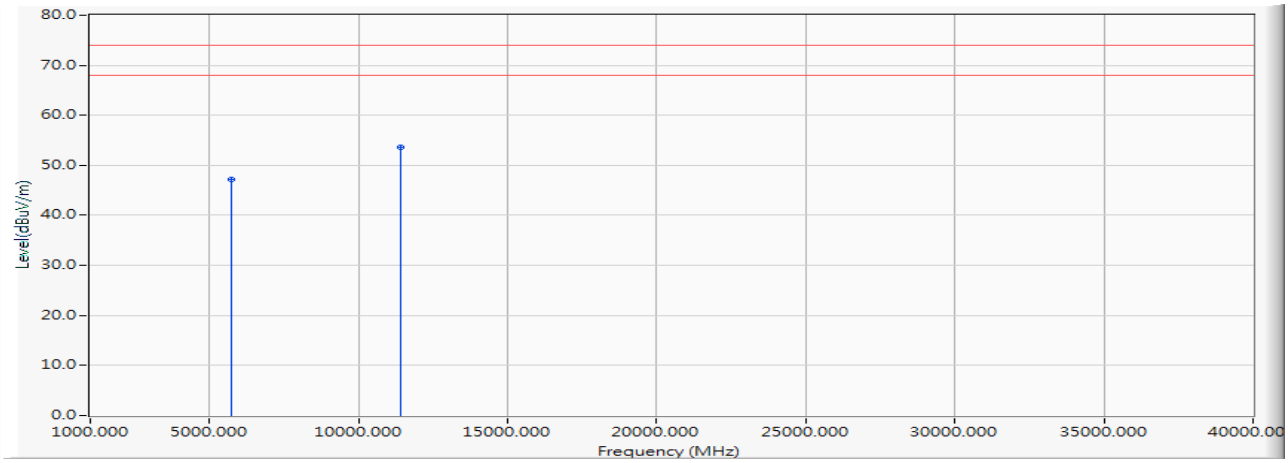


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5710.000	7.966	39.139	47.106	-26.894	74.000	54.000
11420.000	15.669	37.858	53.527	-20.473	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

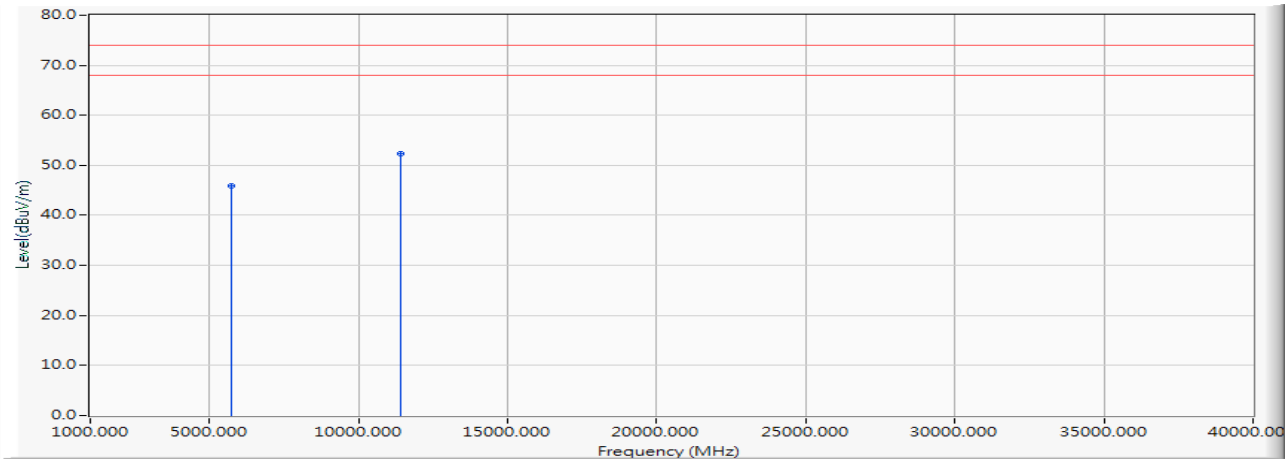


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5710.000	7.966	37.899	45.866	-28.134	74.000	54.000
11420.000	15.669	36.661	52.330	-21.670	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

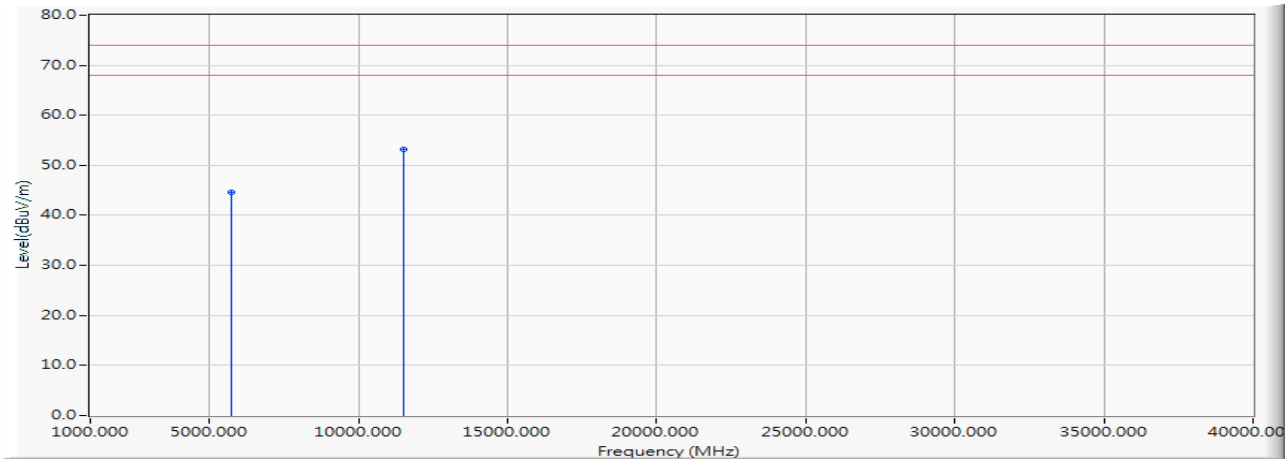


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5755.000	8.001	36.645	44.646	-29.354	74.000	54.000
11510.000	16.001	37.271	53.271	-20.729	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

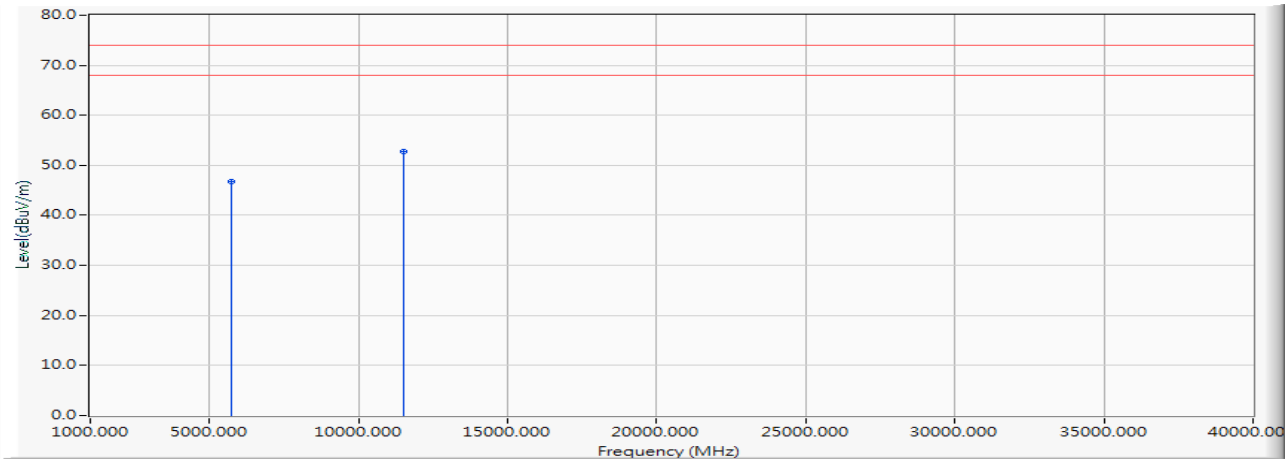


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5755.000	8.001	38.678	46.679	-27.321	74.000	54.000
11510.000	16.001	36.705	52.705	-21.295	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

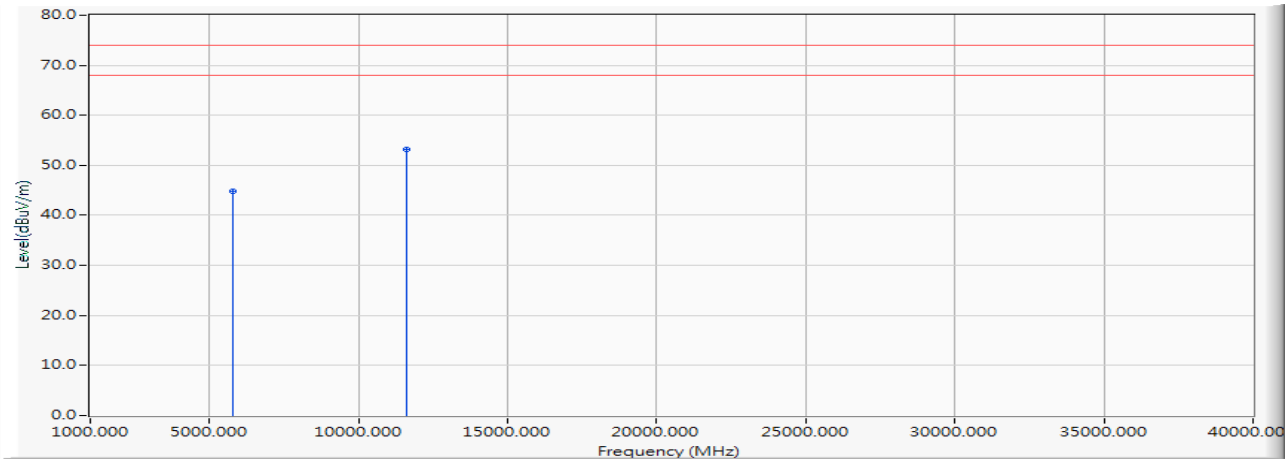


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5795.000	7.842	36.892	44.735	-29.265	74.000	54.000
11590.000	15.111	38.034	53.144	-20.856	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)	測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日	環境濕度：55 %

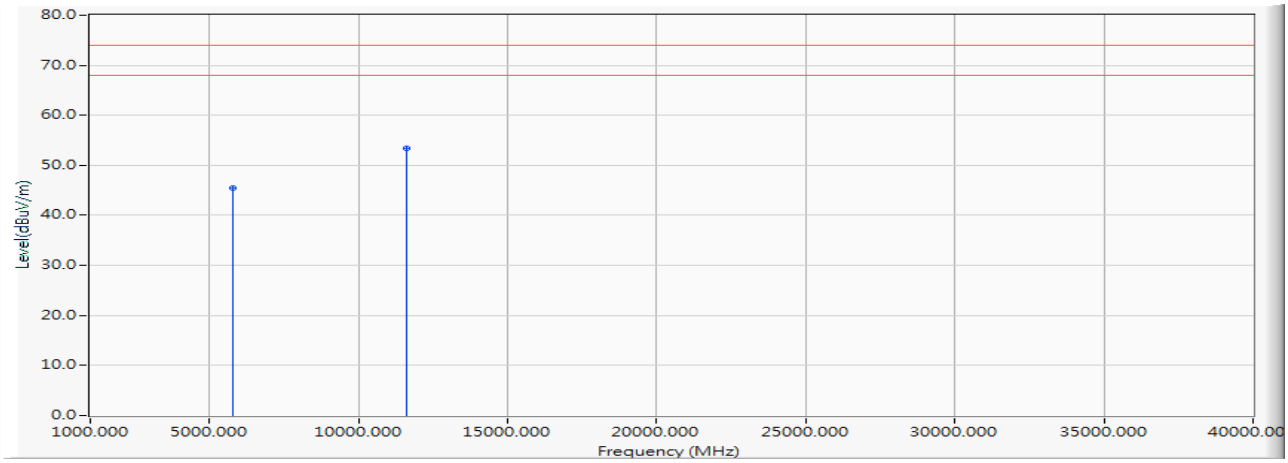


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5795.000	7.842	37.582	45.425	-28.575	74.000	54.000
11590.000	15.111	38.361	53.471	-20.529	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

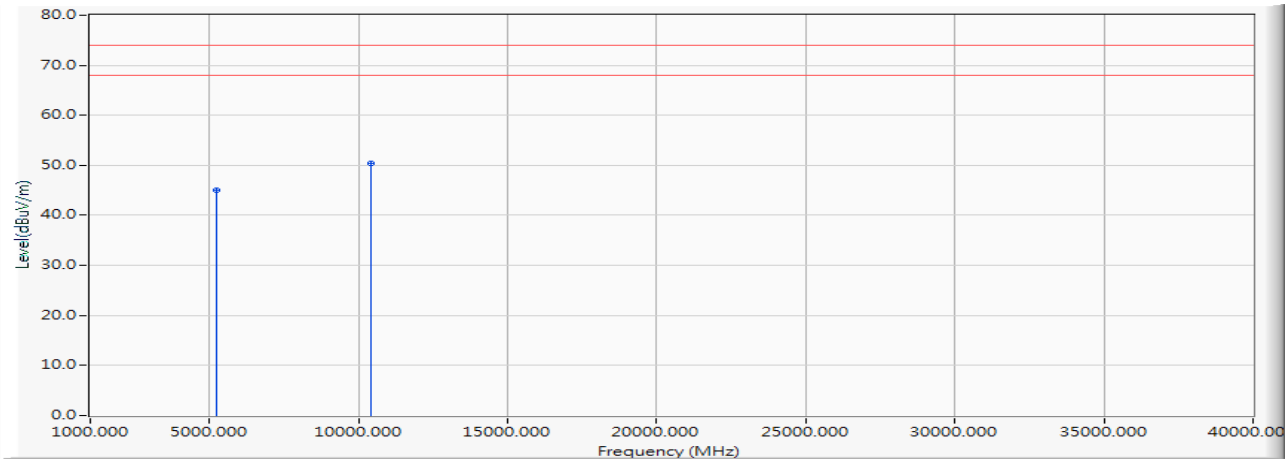


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5210.000	6.679	38.334	45.013	-28.987	74.000	54.000
10420.000	13.894	36.508	50.401	-23.599	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

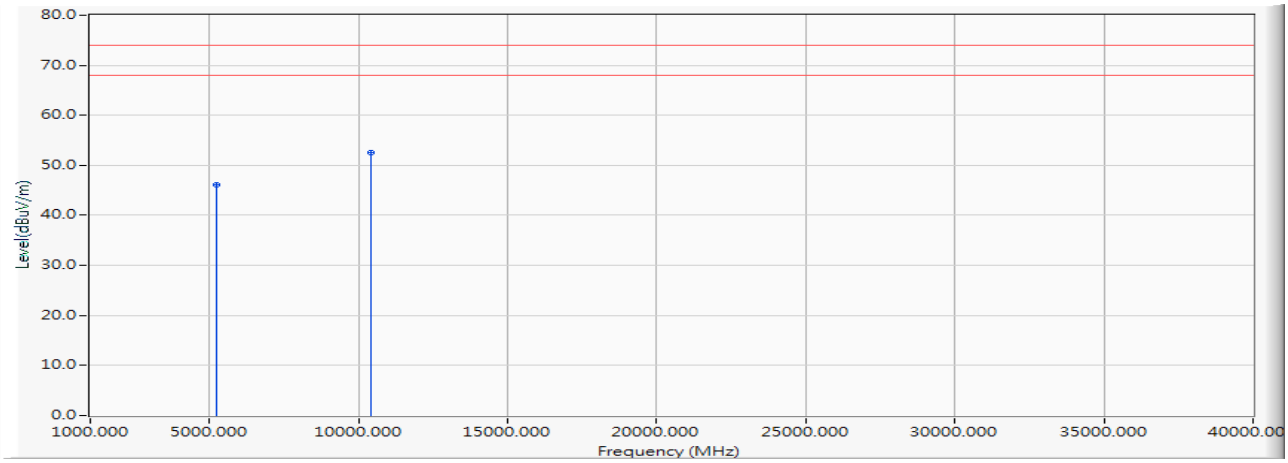


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5210.000	6.679	39.390	46.069	-27.931	74.000	54.000
10420.000	13.894	38.703	52.596	-21.404	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

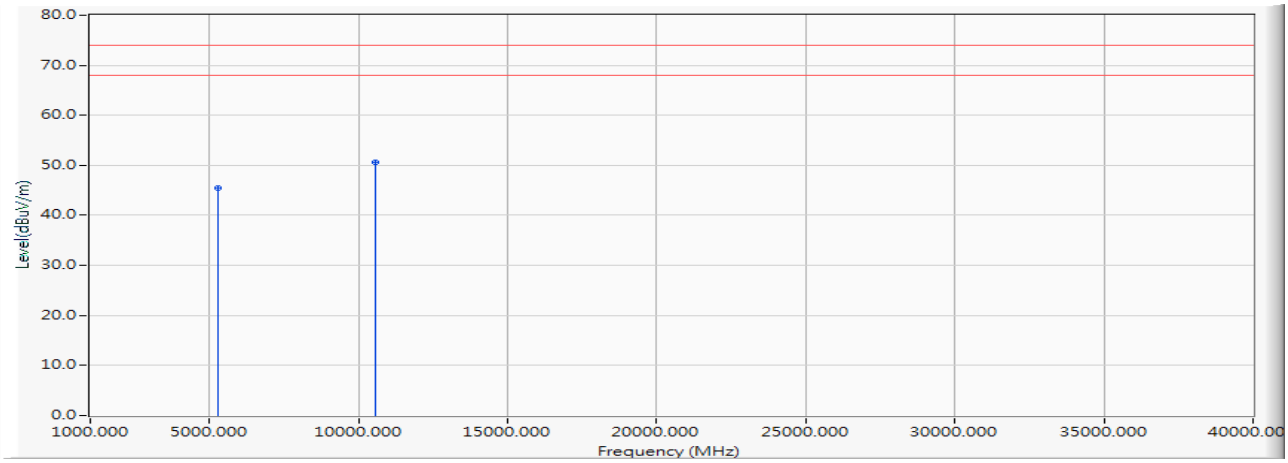


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5290.000	6.871	38.492	45.362	-28.638	74.000	54.000
10580.000	13.611	36.974	50.585	-23.415	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

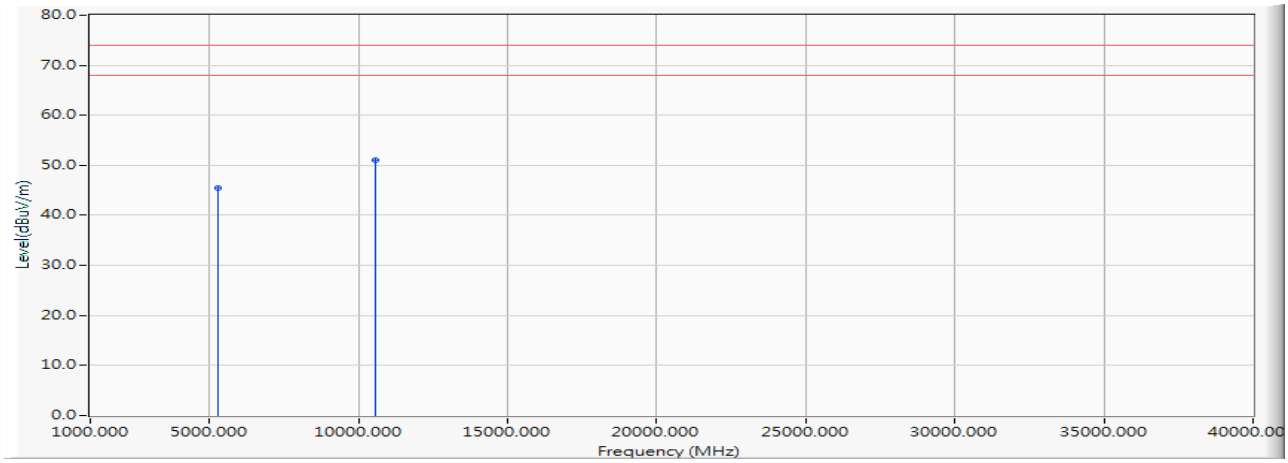


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5290.000	6.871	38.500	45.370	-28.630	74.000	54.000
10580.000	13.611	37.330	50.941	-23.059	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

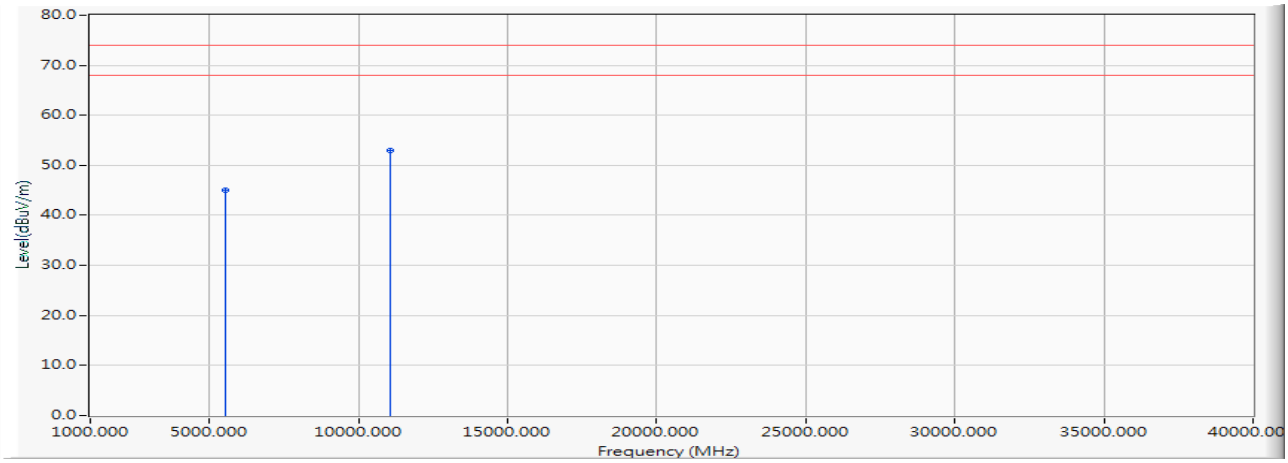


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5530.000	7.655	37.420	45.075	-28.925	74.000	54.000
11060.000	14.322	38.579	52.901	-21.099	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

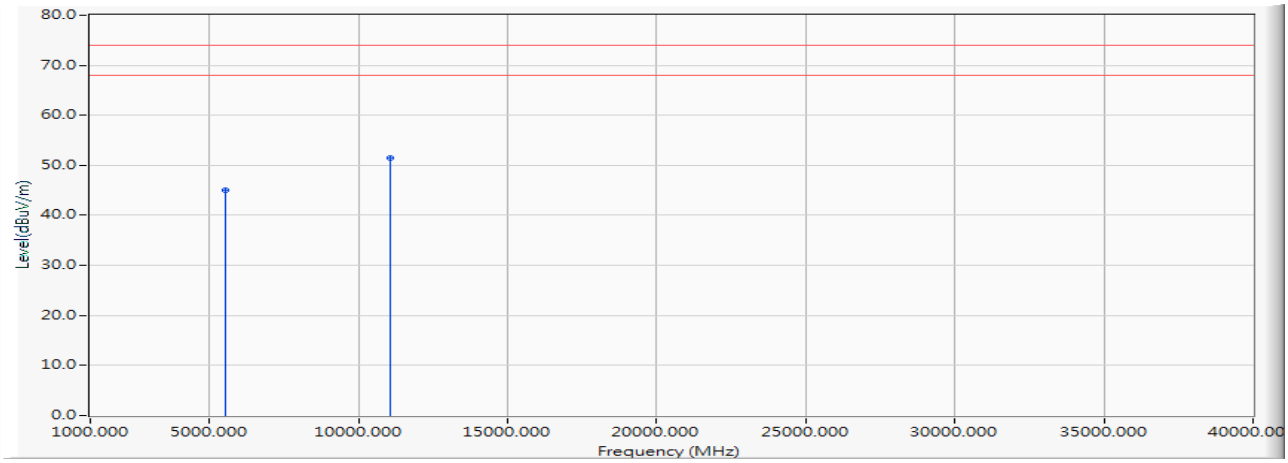


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5530.000	7.655	37.402	45.057	-28.943	74.000	54.000
11060.000	14.322	37.128	51.450	-22.550	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

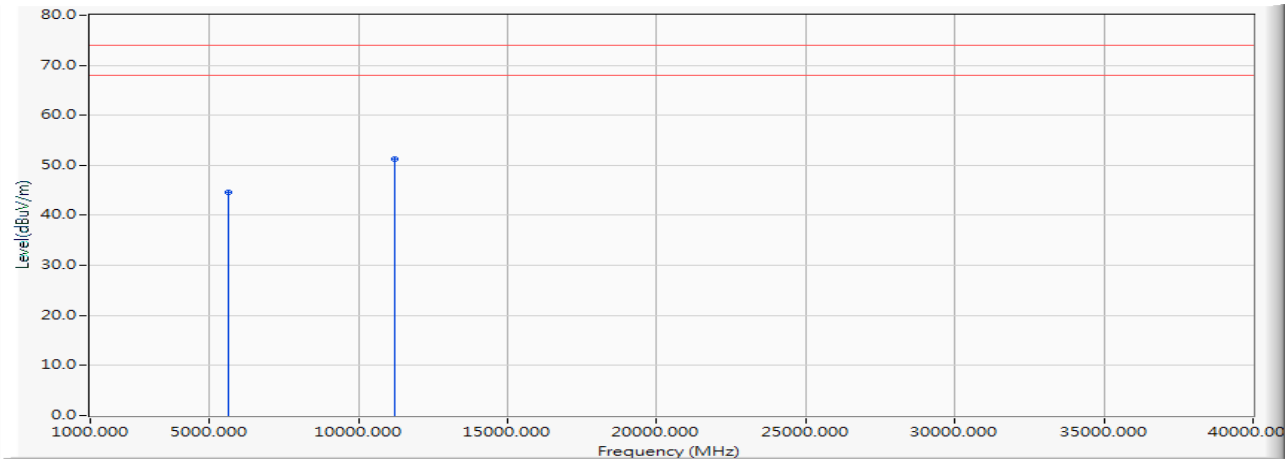


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5610.000	7.793	36.730	44.523	-29.477	74.000	54.000
11220.000	14.698	36.500	51.198	-22.802	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

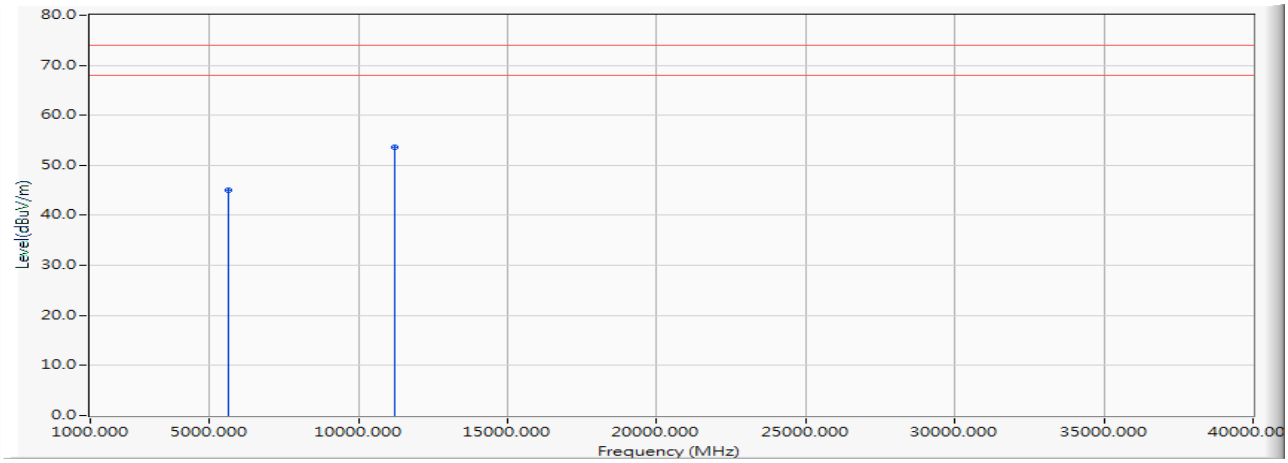


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5610.000	7.793	37.345	45.138	-28.862	74.000	54.000
11220.000	14.698	38.922	53.620	-20.380	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

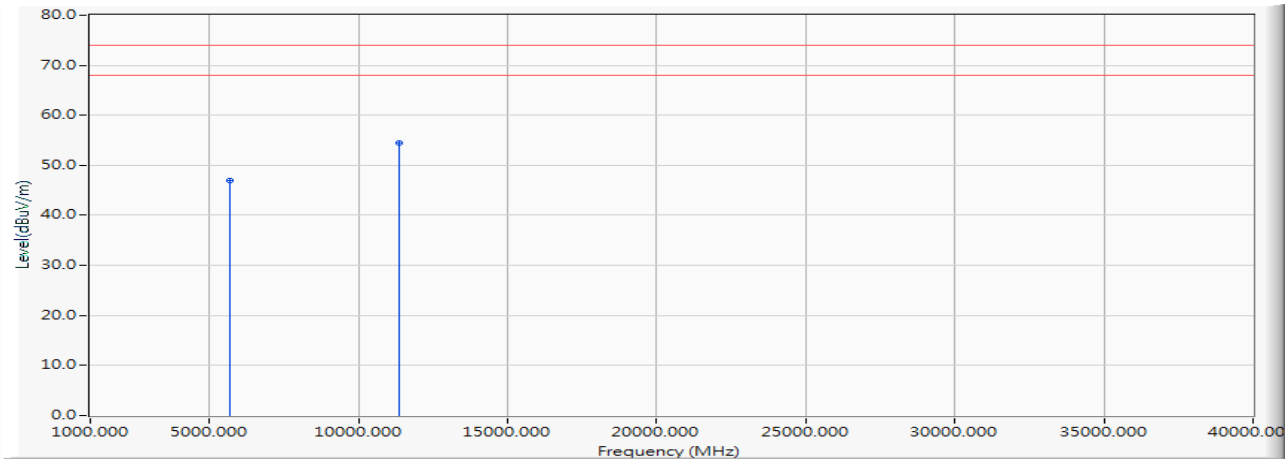


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5690.000	7.931	39.107	47.039	-26.961	74.000	54.000
11380.000	15.448	38.537	53.985	-20.015	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

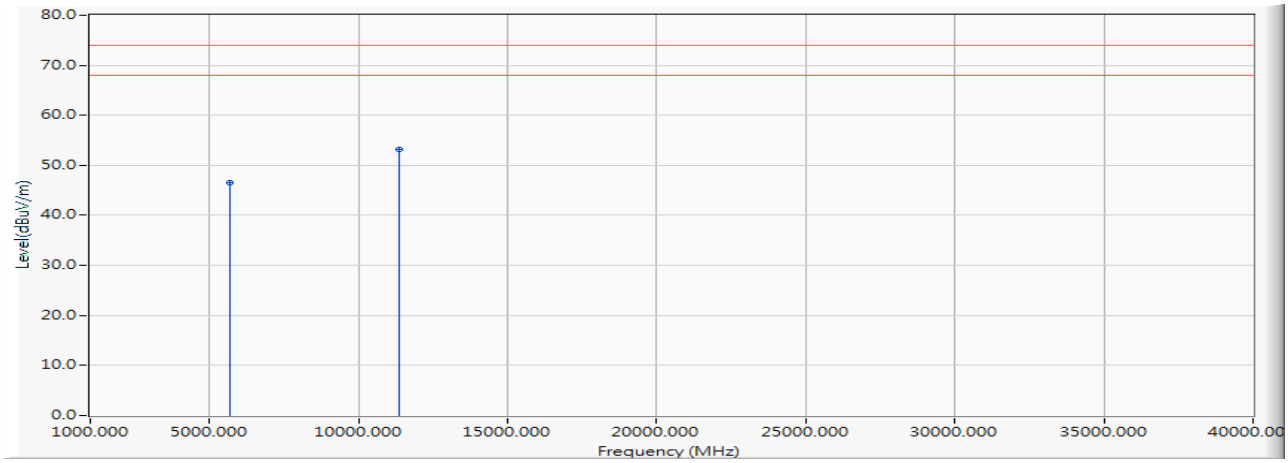


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5690.000	7.931	38.692	46.624	-27.376	74.000	54.000
11380.000	15.448	37.736	53.184	-20.816	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

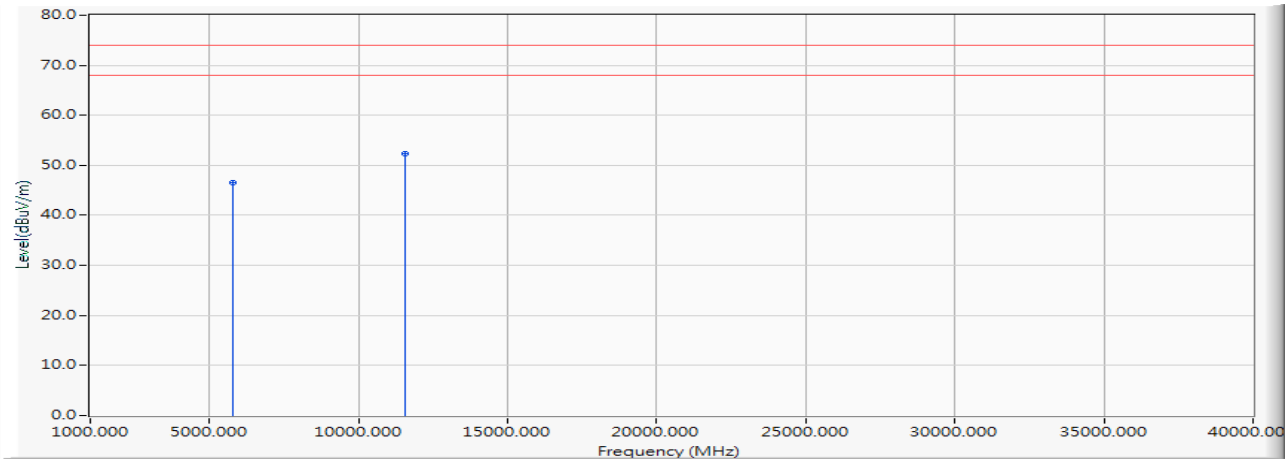


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5775.000	7.928	38.528	46.456	-27.544	74.000	54.000
11550.000	15.567	36.662	52.228	-21.772	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

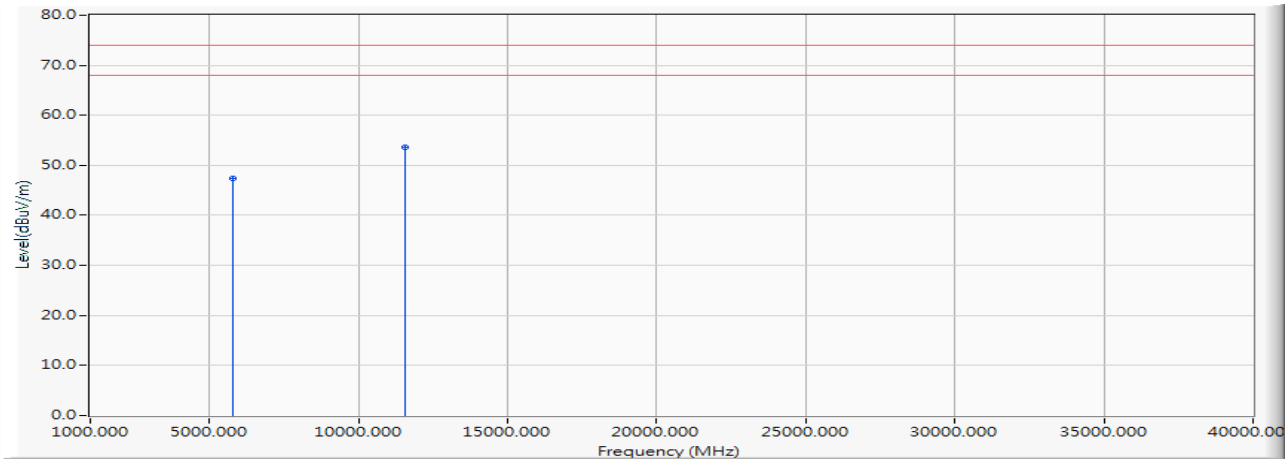


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5775.000	7.928	39.466	47.394	-26.606	74.000	54.000
11550.000	15.567	37.991	53.557	-20.443	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

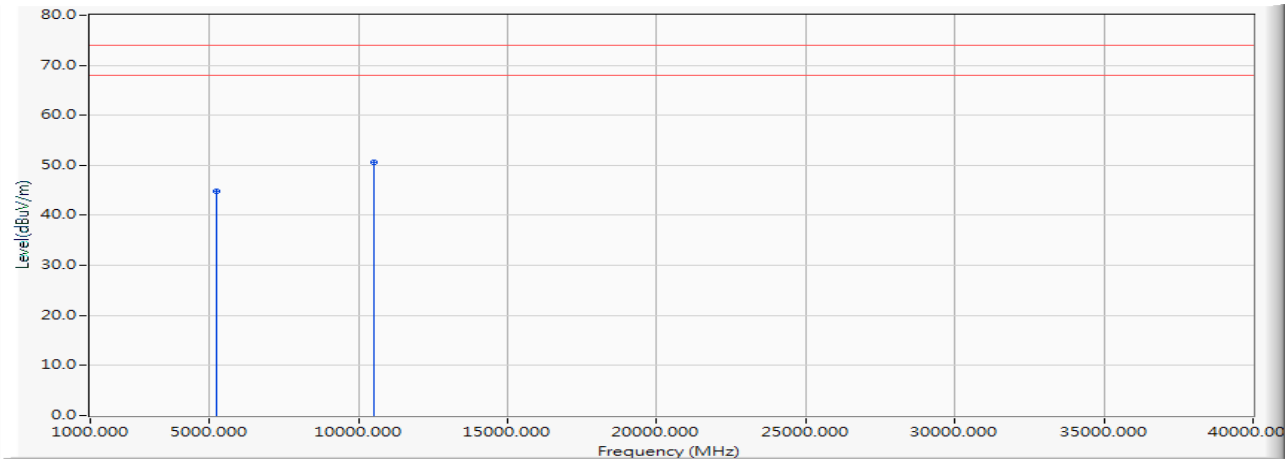

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5250.000	6.732	38.150	44.882	-29.118	74.000	54.000
10500.000	14.040	36.631	50.671	-23.329	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃

測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

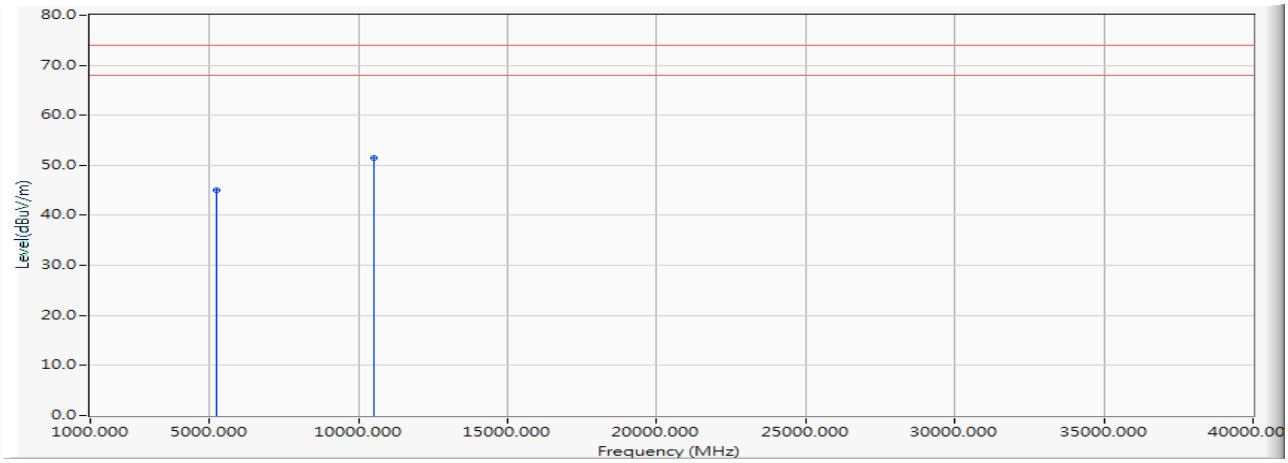


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5250.000	6.732	38.237	44.969	-29.031	74.000	54.000
10500.000	14.040	37.377	51.417	-22.583	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

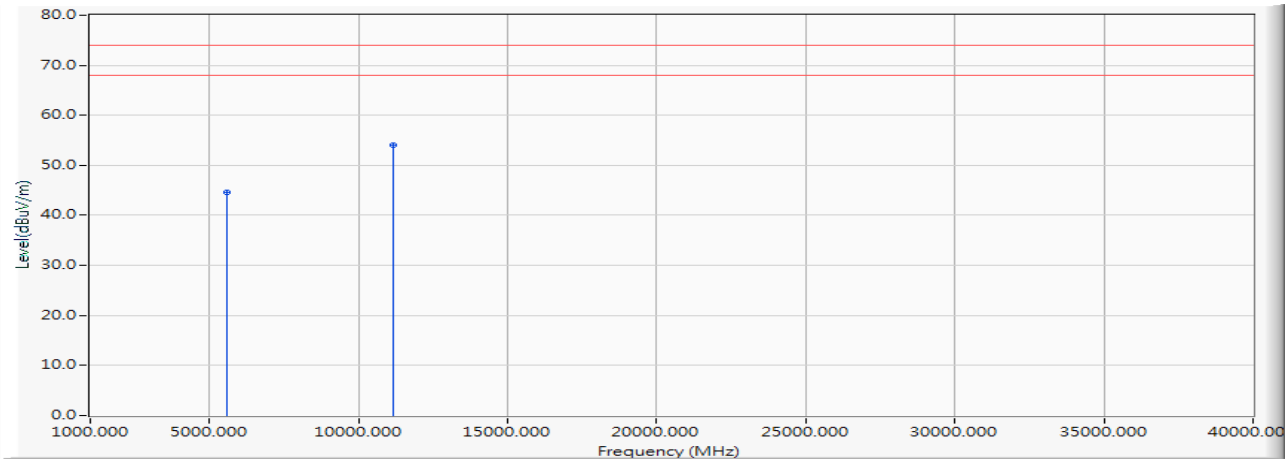


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5570.000	7.724	36.789	44.513	-29.487	74.000	54.000
11140.000	14.518	39.477	53.995	-20.005	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

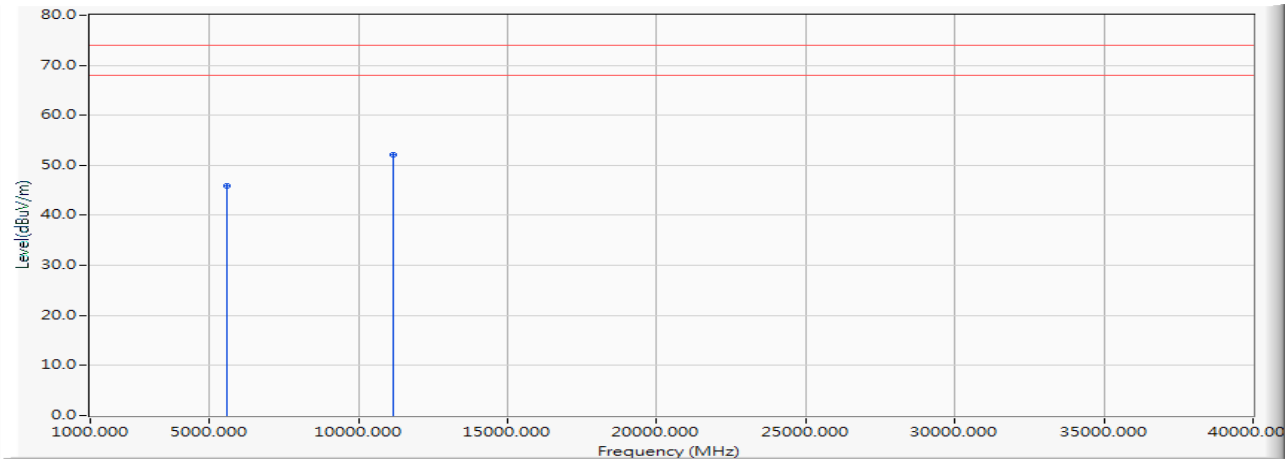


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5570.000	7.724	38.137	45.861	-28.139	74.000	54.000
11140.000	14.518	37.537	52.055	-21.945	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日	環境濕度：55 %

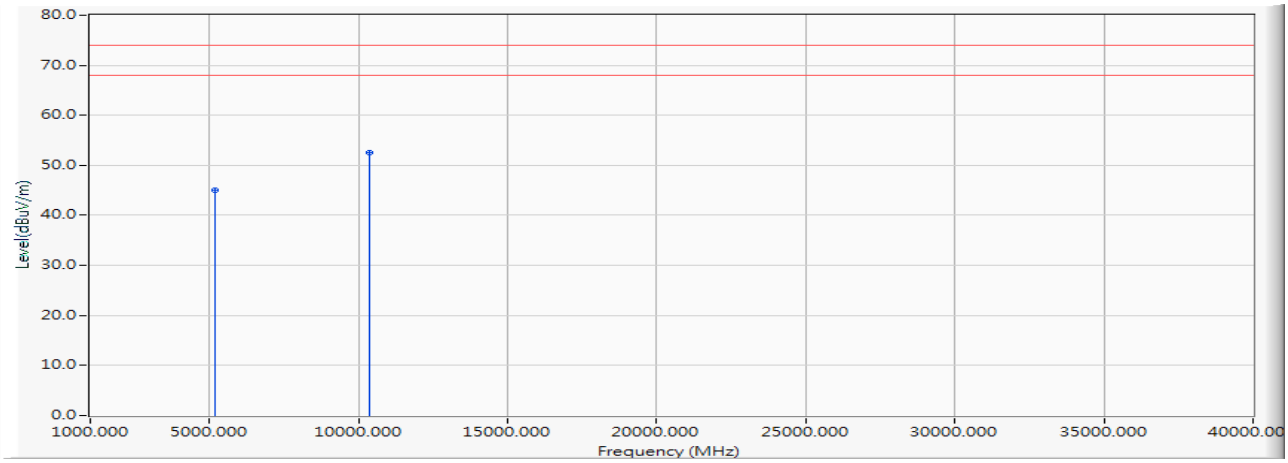


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5180.000	6.639	38.423	45.062	-28.938	74.000	54.000
10360.000	13.769	38.700	52.469	-21.531	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

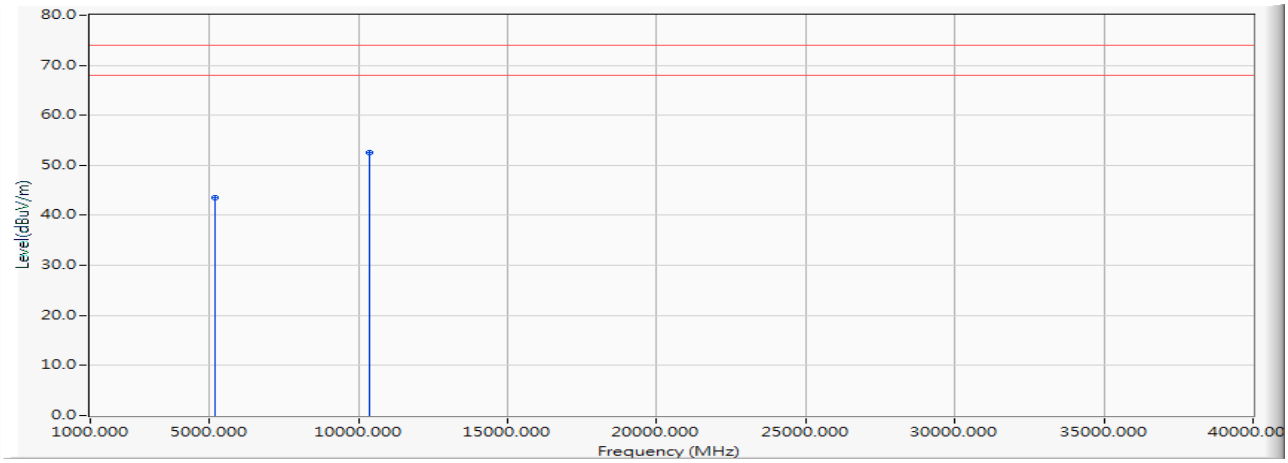


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5180.000	6.639	36.944	43.583	-30.417	74.000	54.000
10360.000	13.769	38.758	52.527	-21.473	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

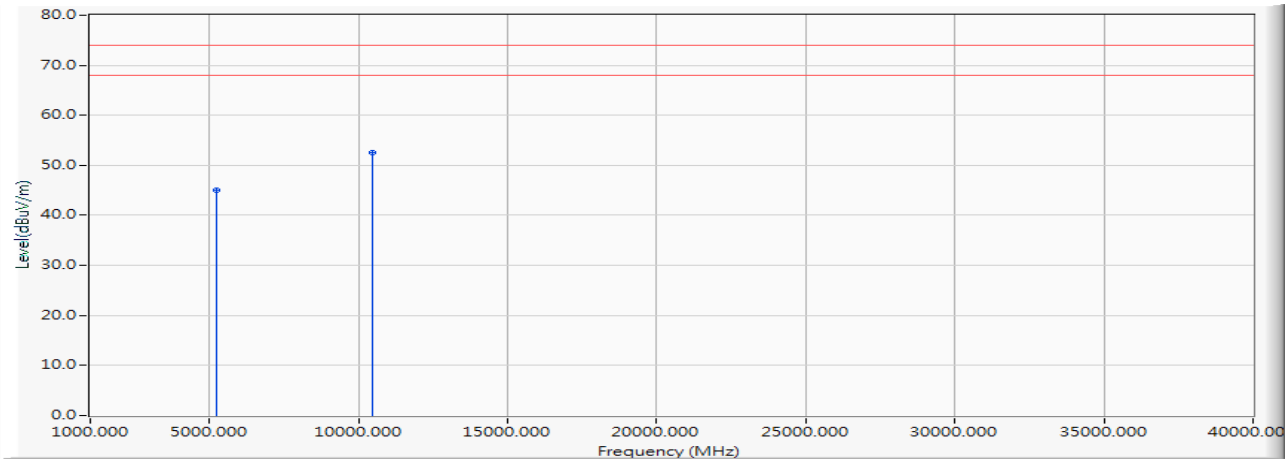


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5220.000	6.692	38.326	45.018	-28.982	74.000	54.000
10440.000	13.934	38.678	52.613	-21.387	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

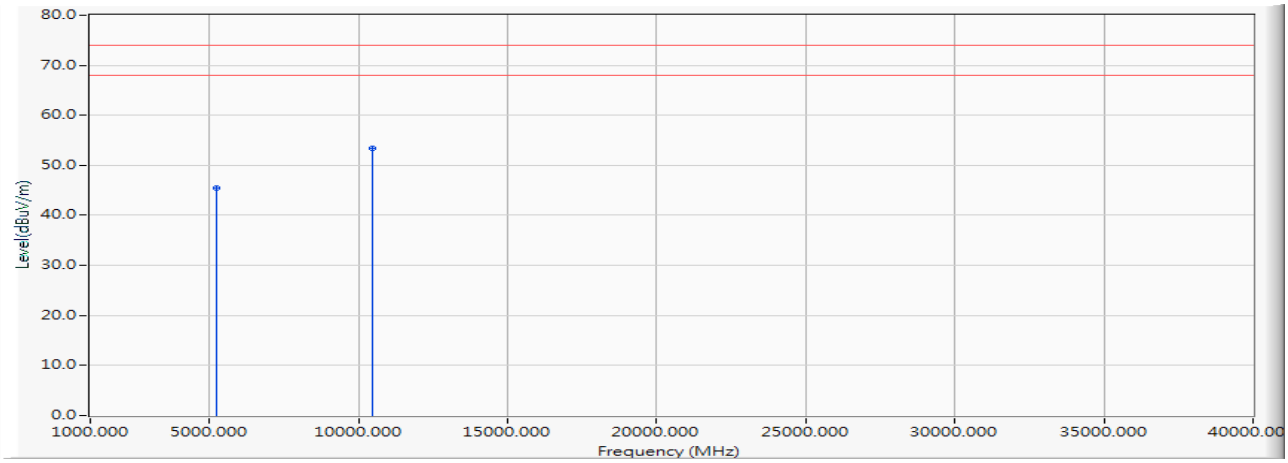


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5220.000	6.692	38.731	45.423	-28.577	74.000	54.000
10440.000	13.934	39.393	53.328	-20.672	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

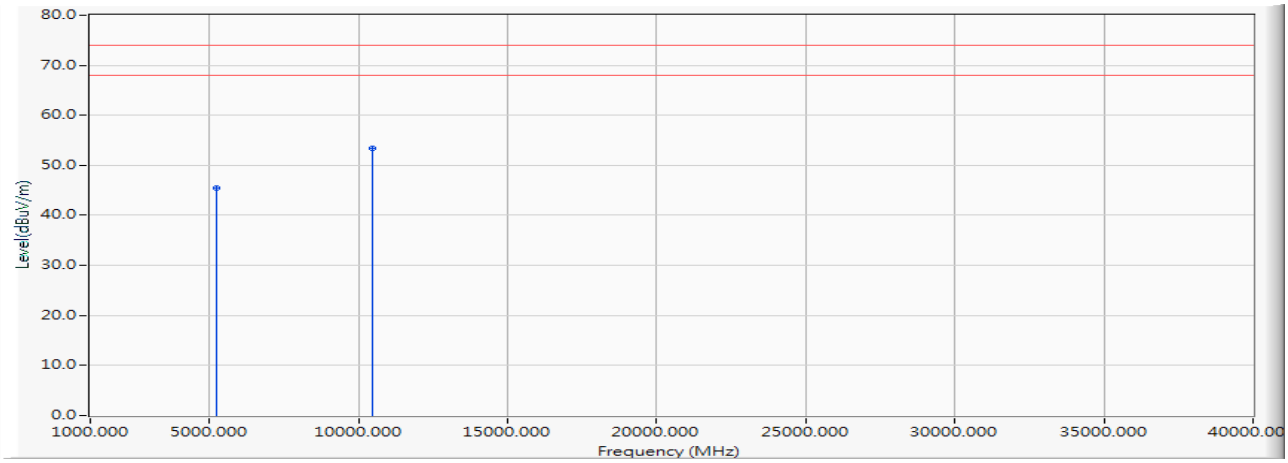


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5240.000	6.719	38.774	45.493	-28.507	74.000	54.000
10480.000	14.018	39.398	53.416	-20.584	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

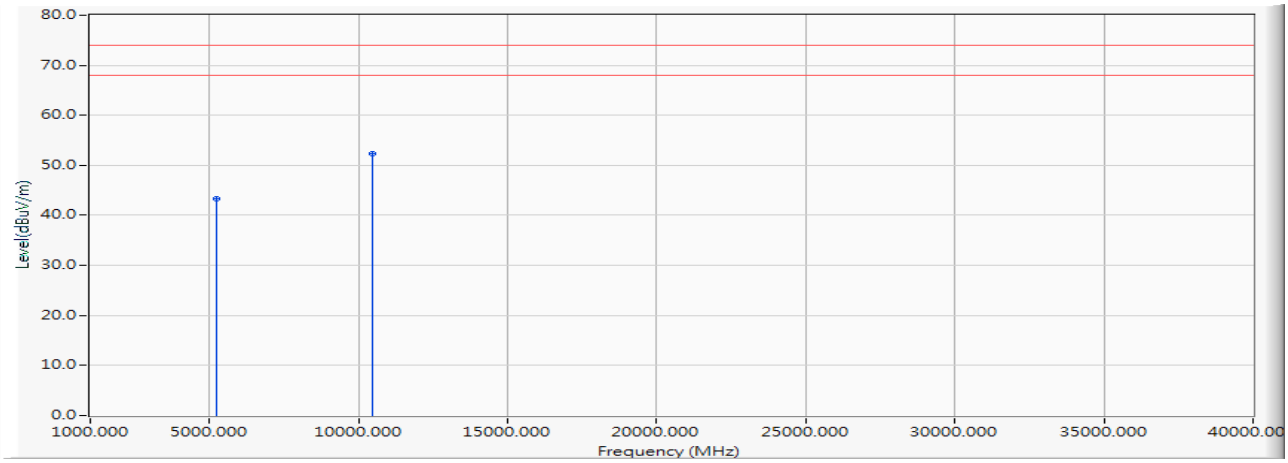


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5240.000	6.719	36.632	43.351	-30.649	74.000	54.000
10480.000	14.018	38.372	52.390	-21.610	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

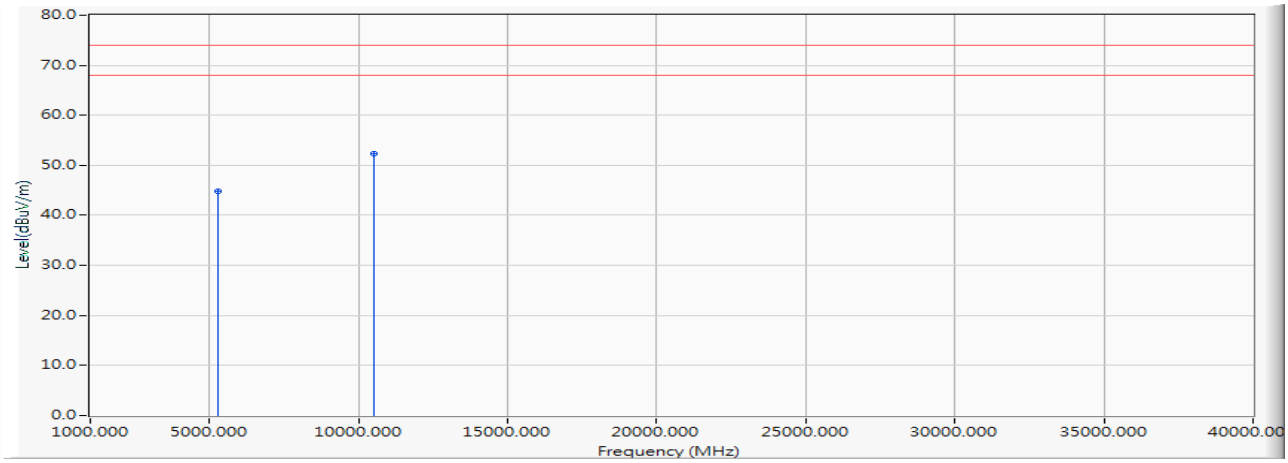


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5260.000	6.767	37.967	44.734	-29.266	74.000	54.000
10520.000	13.942	38.460	52.402	-21.598	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

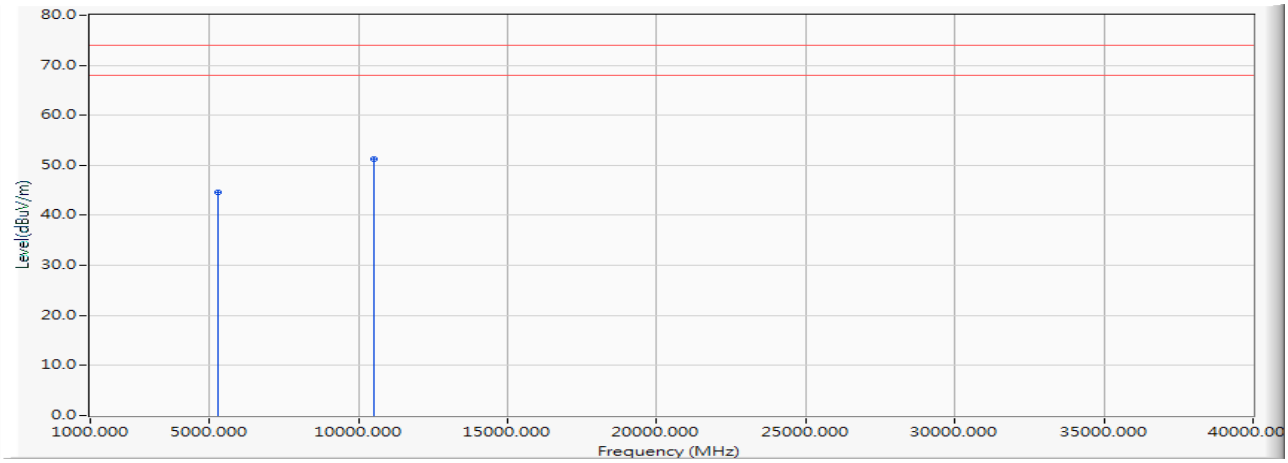


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5260.000	6.767	37.914	44.681	-29.319	74.000	54.000
10520.000	13.942	37.296	51.238	-22.762	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

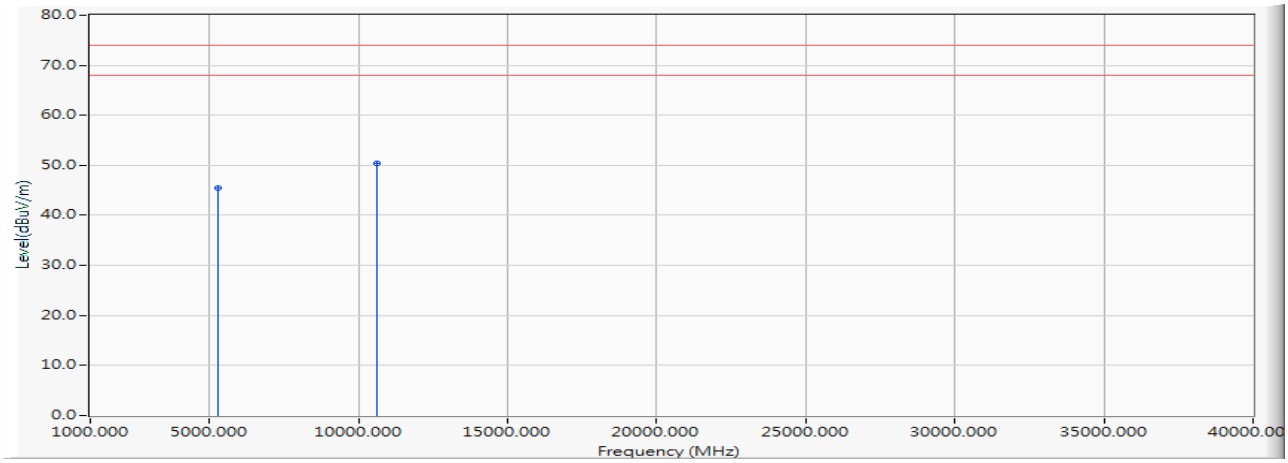


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5300.000	6.905	38.459	45.364	-28.636	74.000	54.000
10600.000	13.501	36.928	50.429	-23.571	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

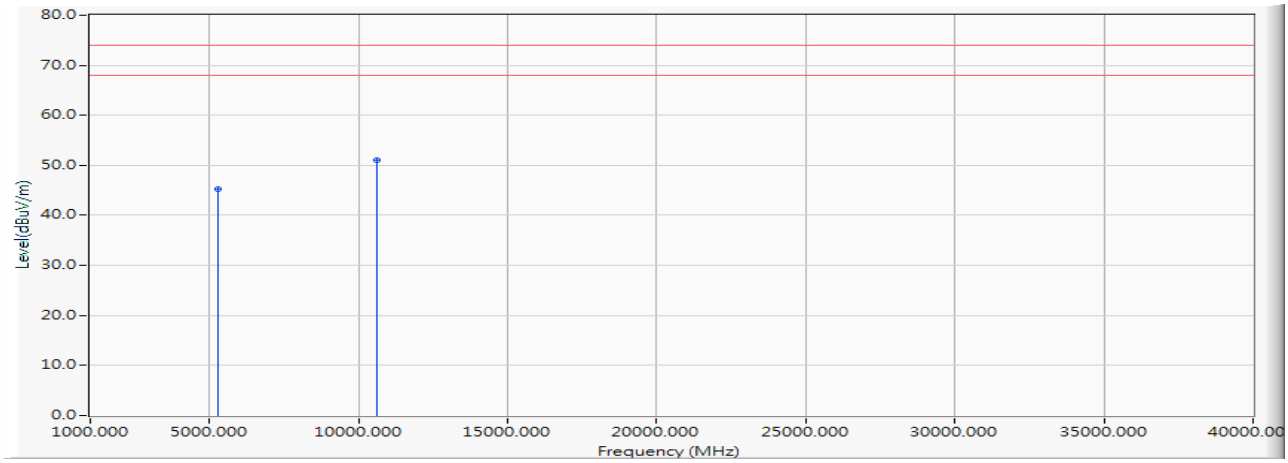


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5300.000	6.905	38.285	45.190	-28.810	74.000	54.000
10600.000	13.501	37.477	50.978	-23.022	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

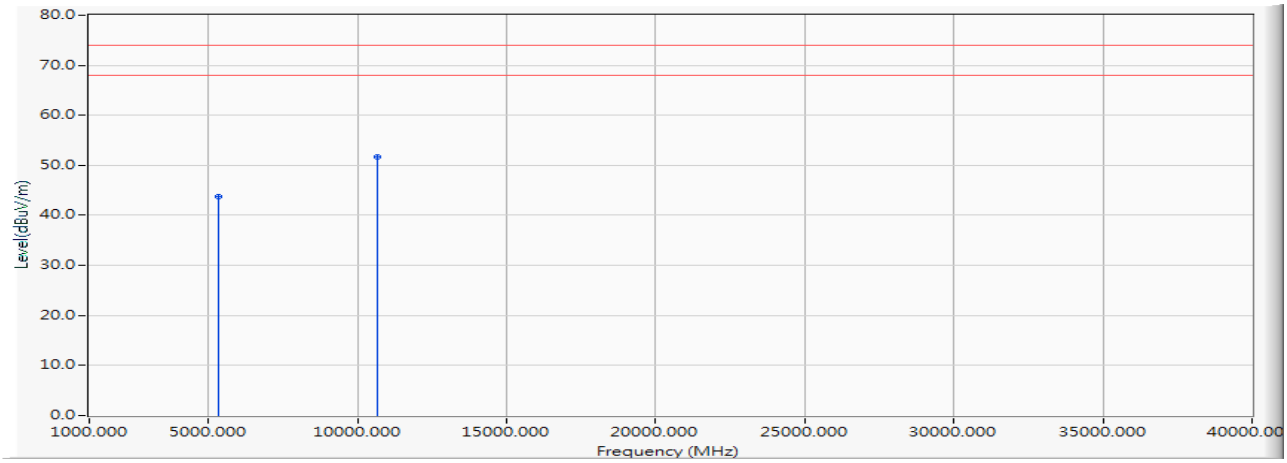


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5320.000	6.975	36.807	43.782	-30.218	74.000	54.000
10640.000	13.281	38.326	51.607	-22.393	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

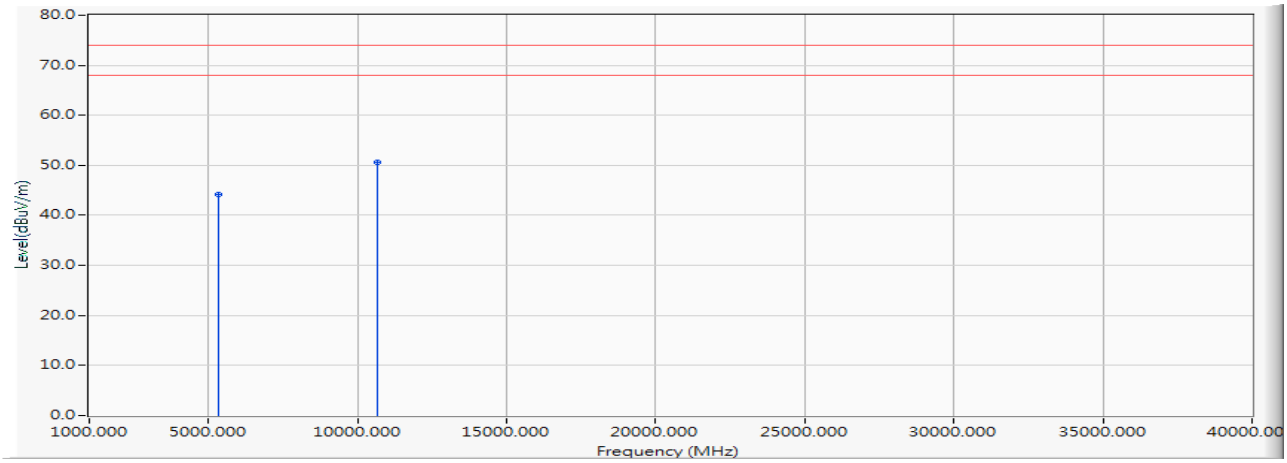


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5320.000	6.975	37.261	44.236	-29.764	74.000	54.000
10640.000	13.281	37.326	50.607	-23.393	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

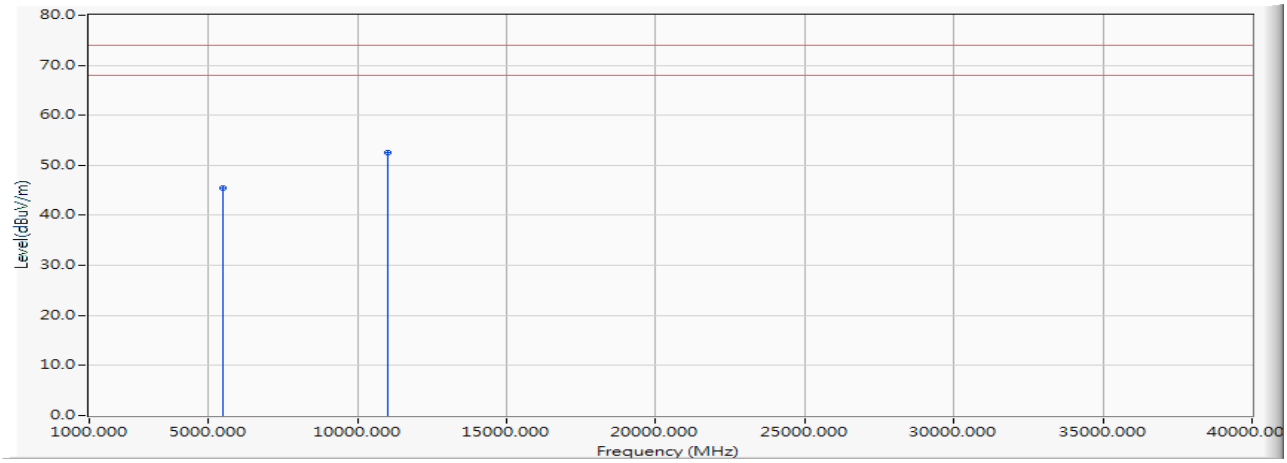


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5500.000	7.595	37.789	45.383	-28.617	74.000	54.000
11000.000	14.134	38.494	52.627	-21.373	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

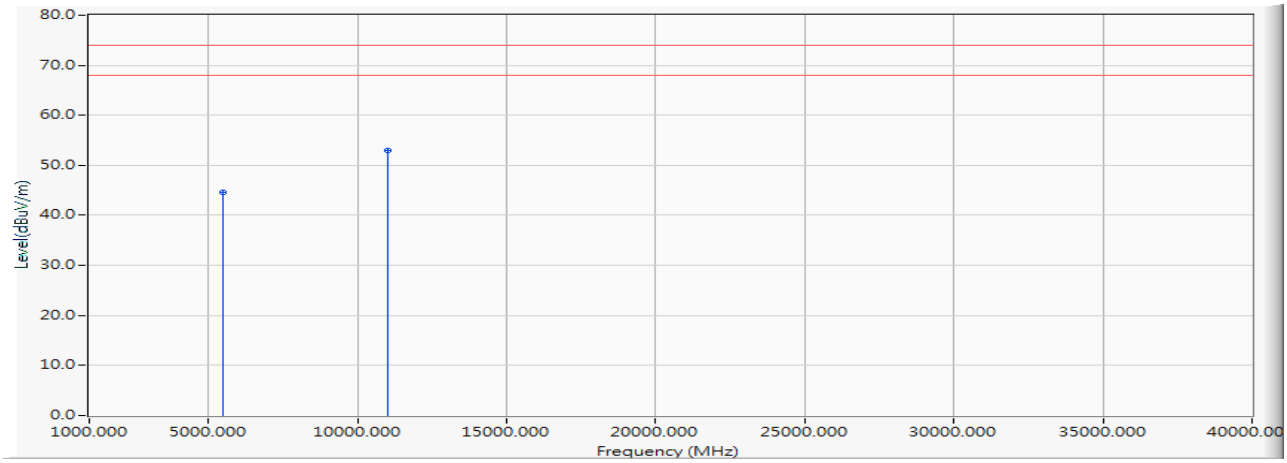


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5500.000	7.595	37.028	44.622	-29.378	74.000	54.000
11000.000	14.134	38.916	53.049	-20.951	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

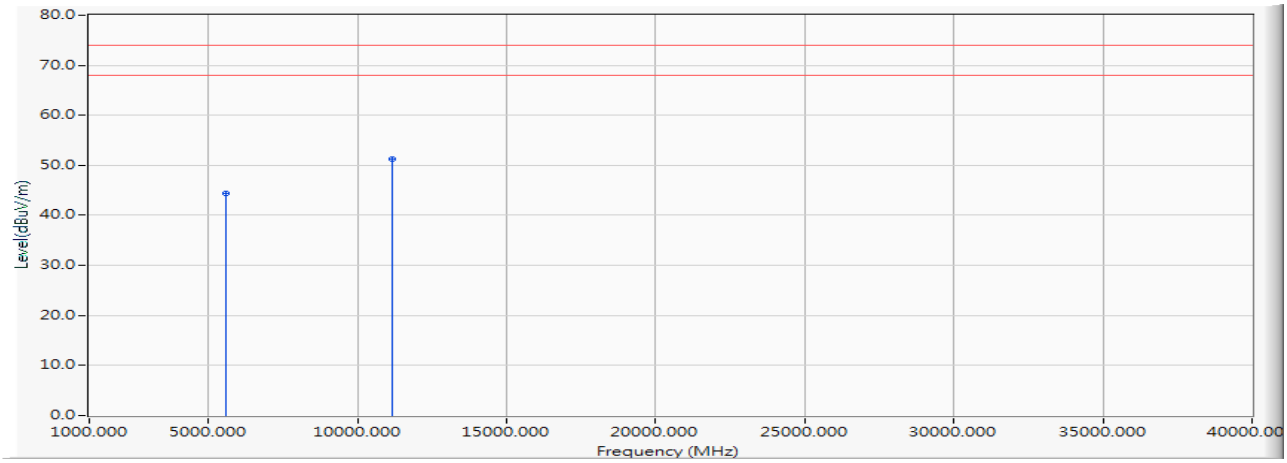


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5580.000	7.742	36.721	44.462	-29.538	74.000	54.000
11160.000	14.564	36.714	51.279	-22.721	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

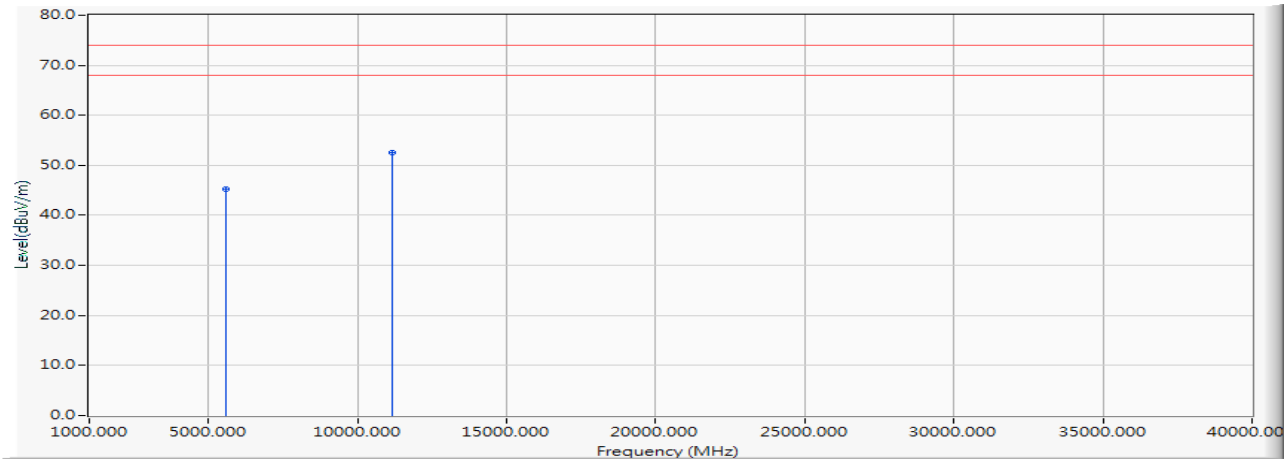


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5580.000	7.742	37.498	45.239	-28.761	74.000	54.000
11160.000	14.564	38.054	52.619	-21.381	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

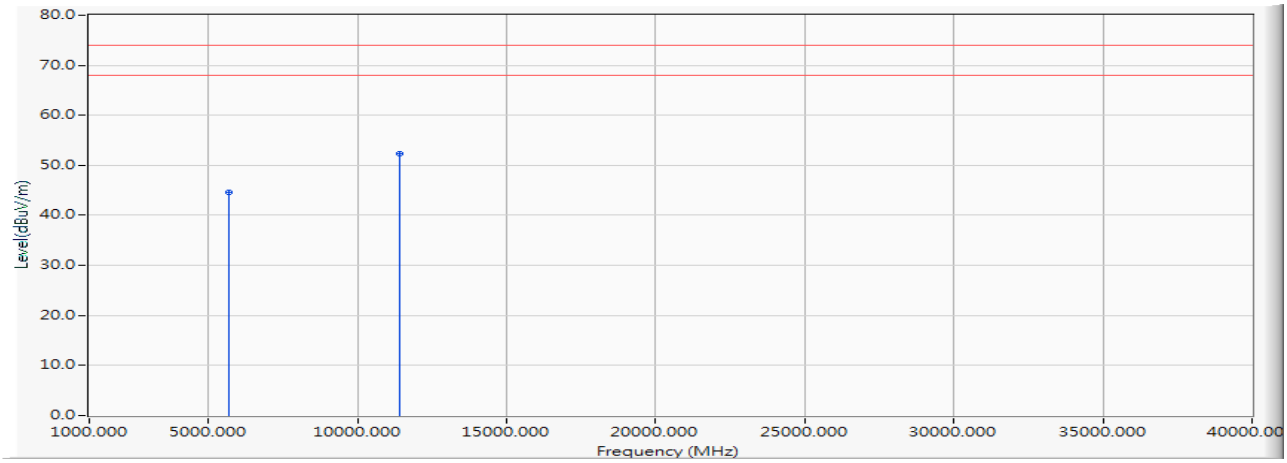


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5700.000	7.949	36.629	44.578	-29.422	74.000	54.000
11400.000	15.559	36.807	52.366	-21.634	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

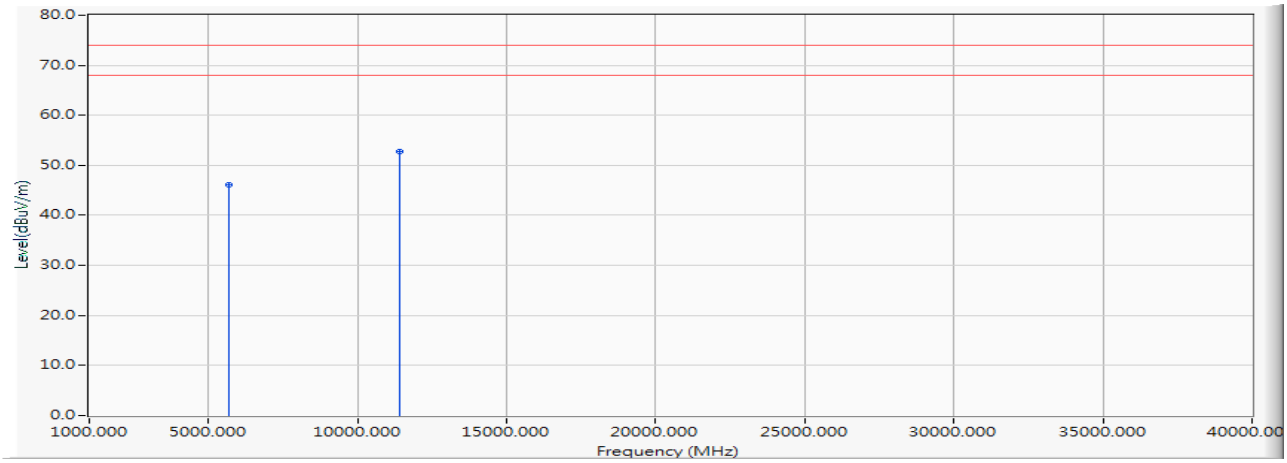


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	7.949	38.091	46.040	-27.960	74.000	54.000
11400.000	15.559	37.286	52.845	-21.155	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

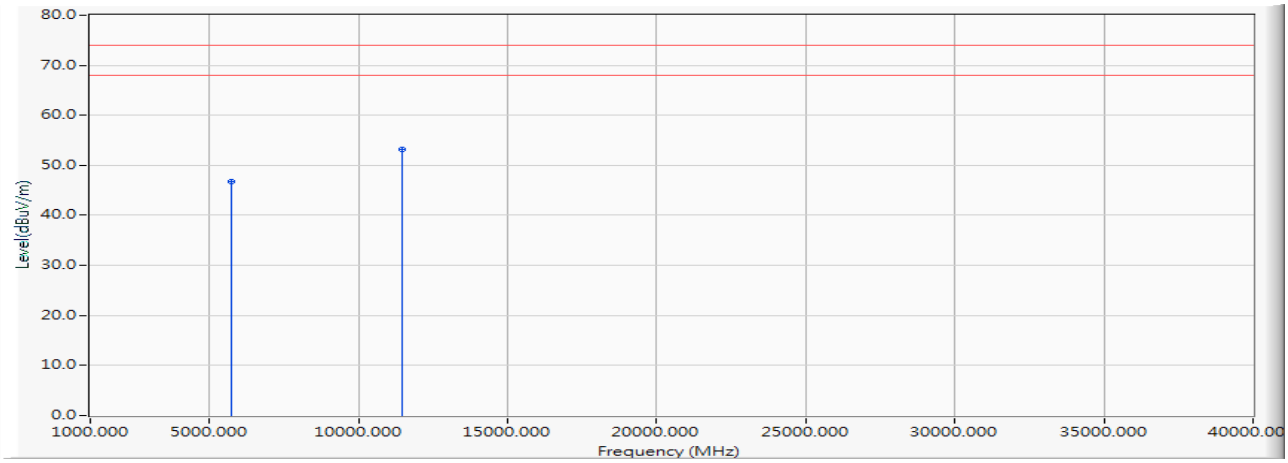


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5720.000	7.983	38.678	46.661	-27.339	74.000	54.000
11440.000	15.776	37.342	53.118	-20.882	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

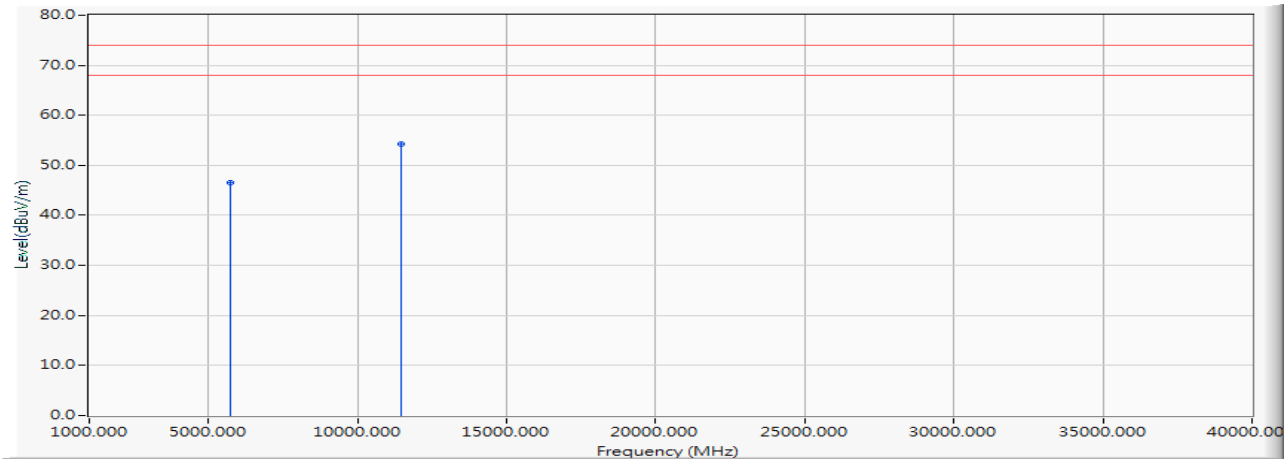


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5720.000	7.983	38.617	46.600	-27.400	74.000	54.000
11440.000	15.776	37.454	53.230	-20.770	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量 測 天 線 ：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

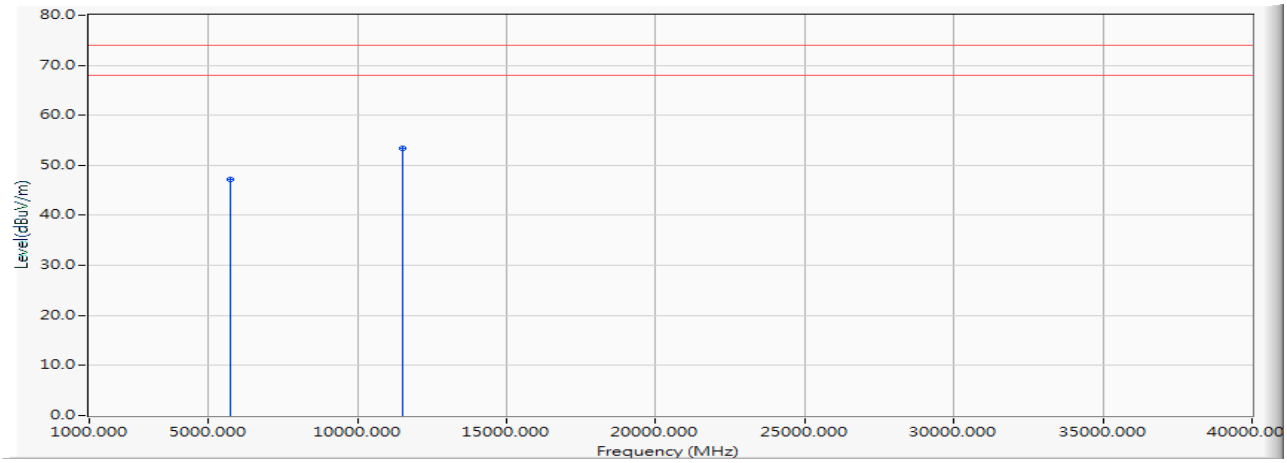

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5745.000	8.020	39.058	47.078	-26.922	74.000	54.000
11490.000	16.036	37.295	53.331	-20.669	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

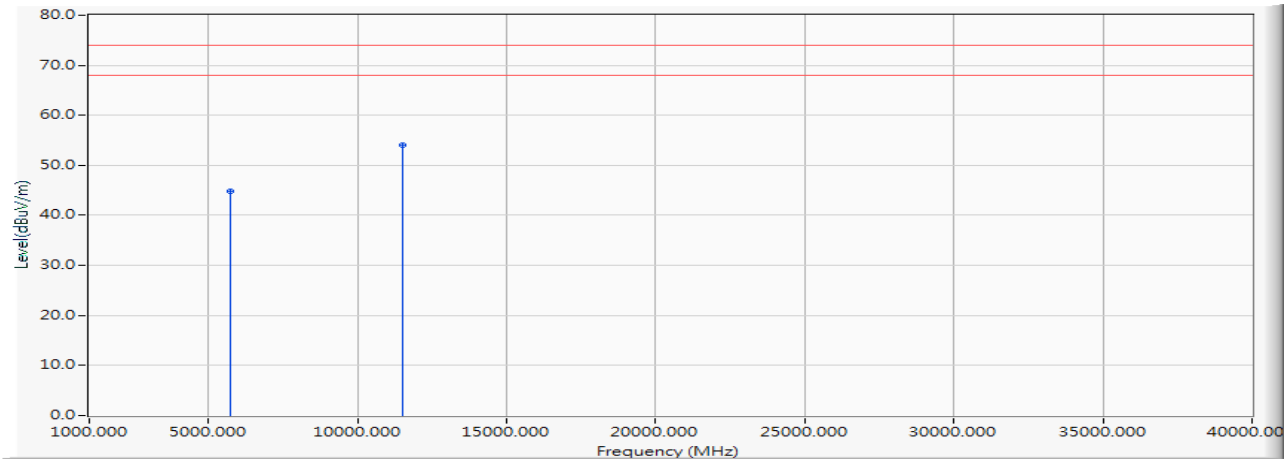


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	8.020	36.760	44.780	-29.220	74.000	54.000
11490.000	16.036	37.930	53.966	-20.034	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

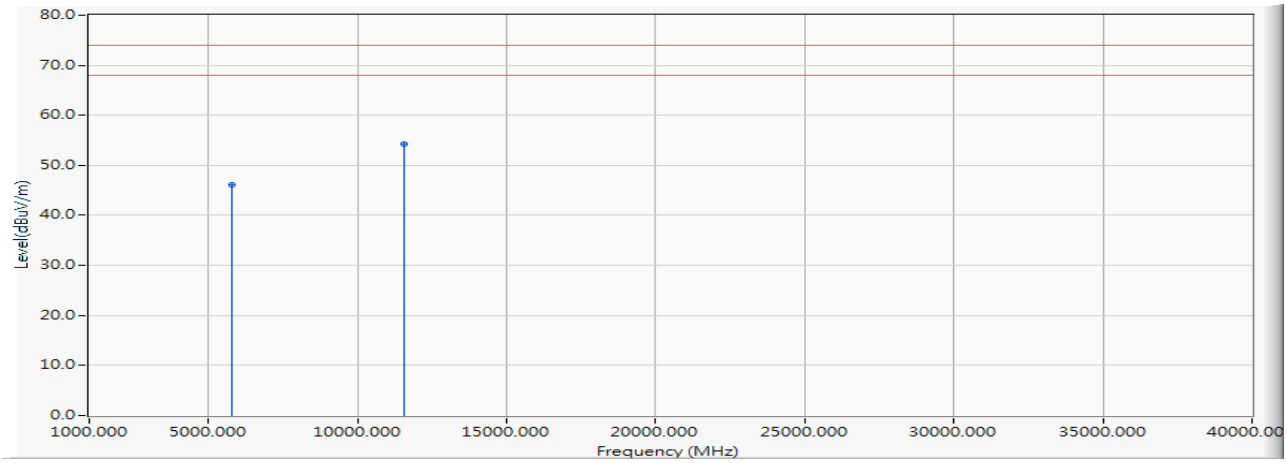


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5785.000	7.885	38.142	46.027	-27.973	74.000	54.000
11570.000	15.339	38.542	53.881	-20.119	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

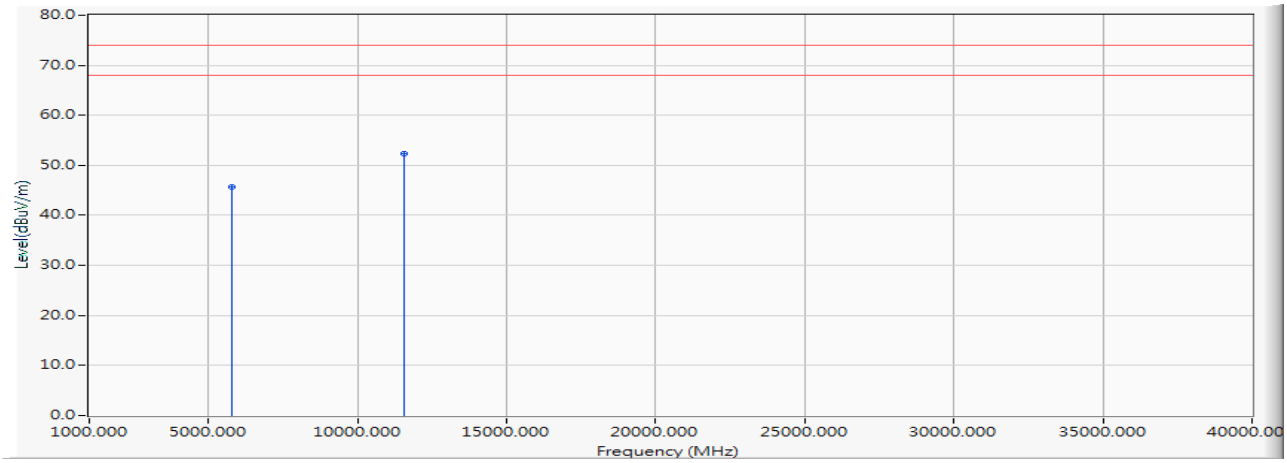


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5785.000	7.885	37.856	45.741	-28.259	74.000	54.000
11570.000	15.339	36.970	52.309	-21.691	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

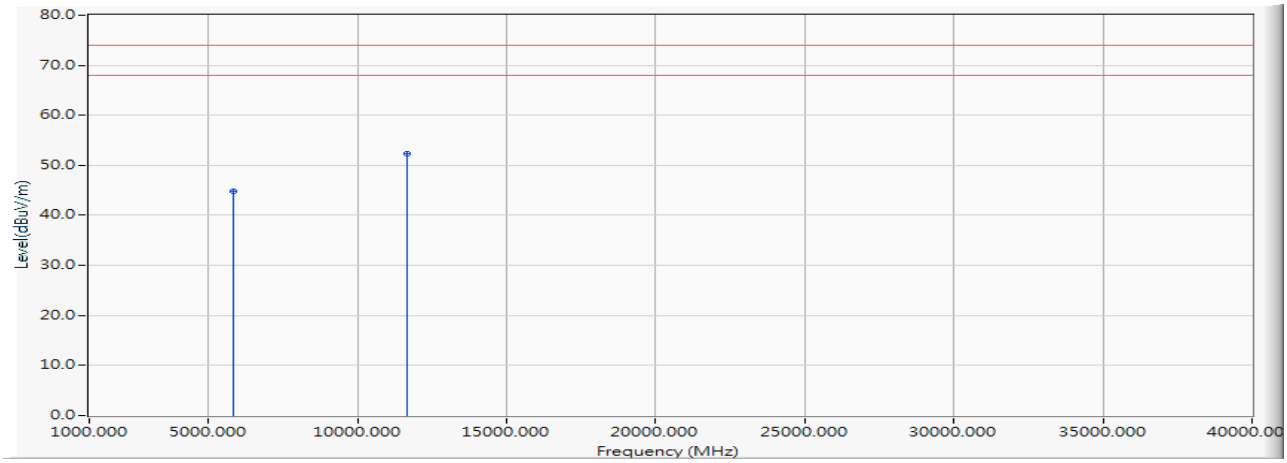


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5825.000	7.716	37.191	44.907	-29.093	74.000	54.000
11650.000	14.428	37.817	52.246	-21.754	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

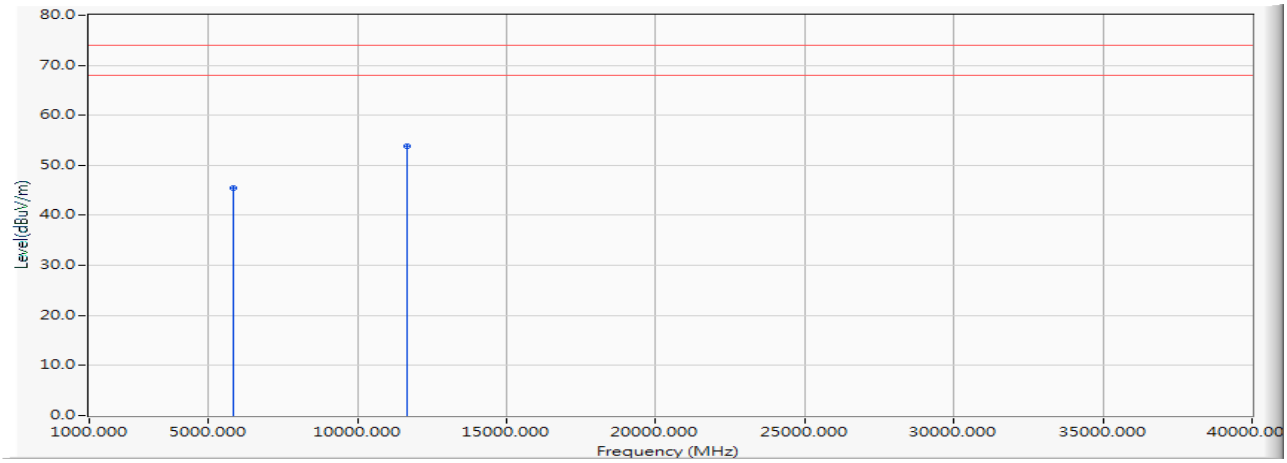


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5825.000	7.716	37.679	45.395	-28.605	74.000	54.000
11650.000	14.428	39.353	53.782	-20.218	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

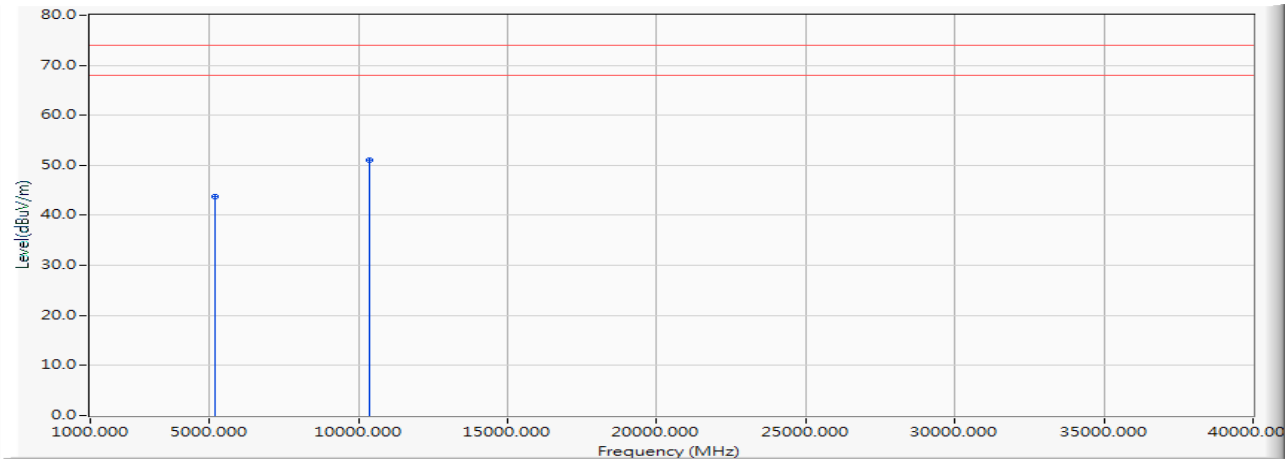


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5190.000	6.652	36.998	43.650	-30.350	74.000	54.000
10380.000	13.810	37.255	51.065	-22.935	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

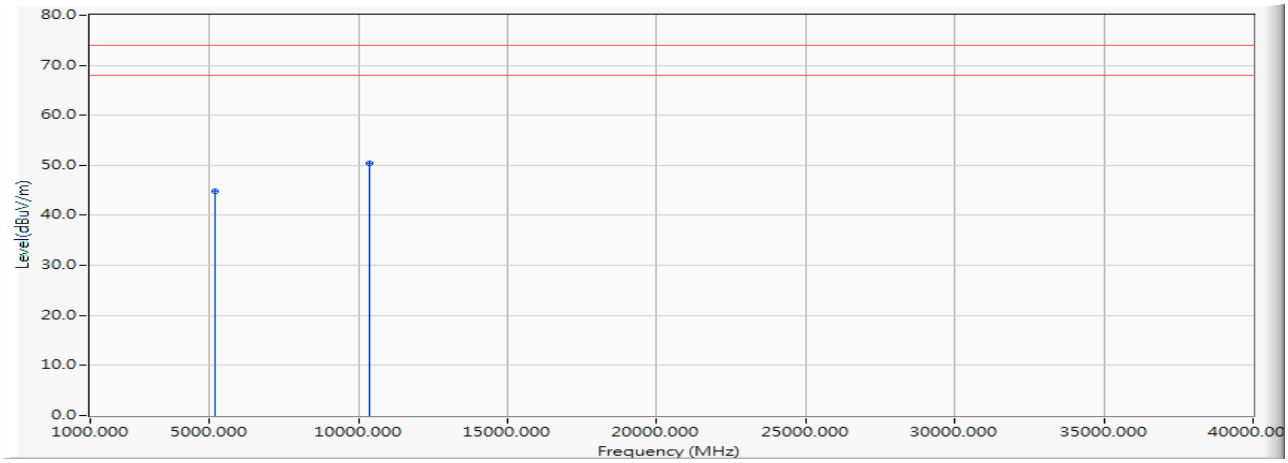


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5190.000	6.652	38.188	44.840	-29.160	74.000	54.000
10380.000	13.810	36.567	50.377	-23.623	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

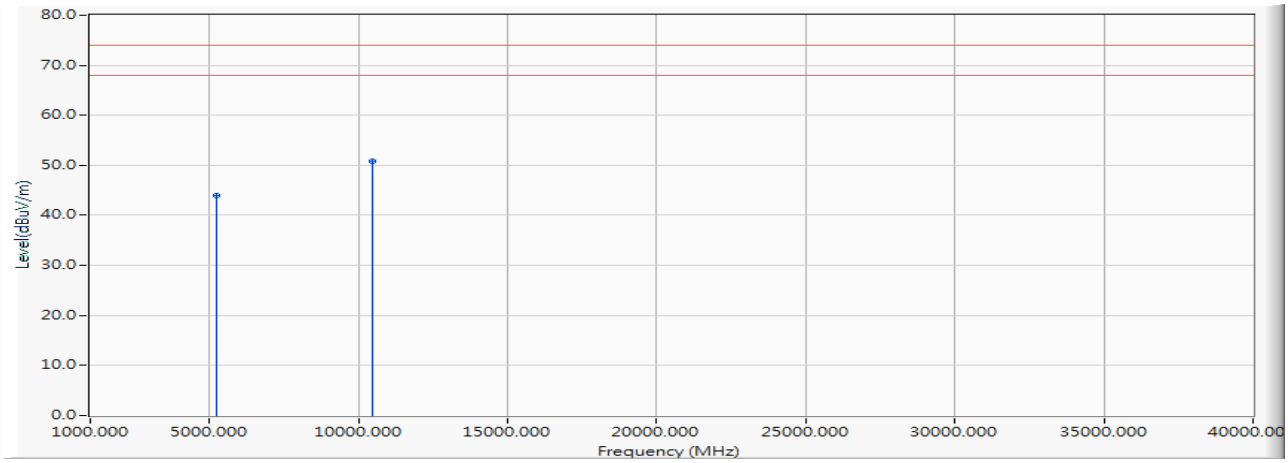


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5230.000	6.706	37.287	43.993	-30.007	74.000	54.000
10460.000	13.977	36.846	50.822	-23.178	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

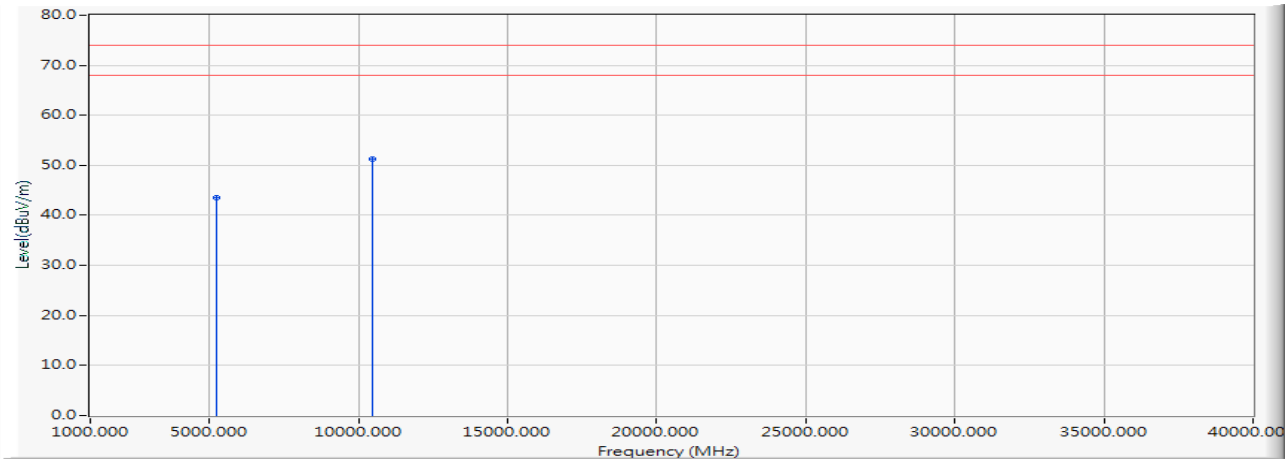


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5230.000	6.706	36.726	43.432	-30.568	74.000	54.000
10460.000	13.977	37.252	51.228	-22.772	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

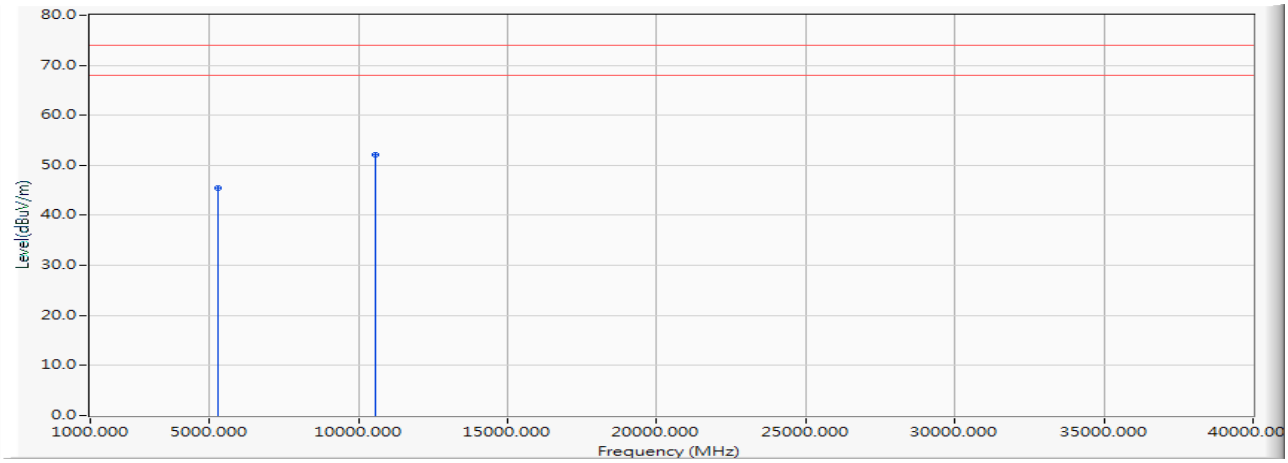


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5270.000	6.801	38.737	45.538	-28.462	74.000	54.000
10540.000	13.831	38.262	52.094	-21.906	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

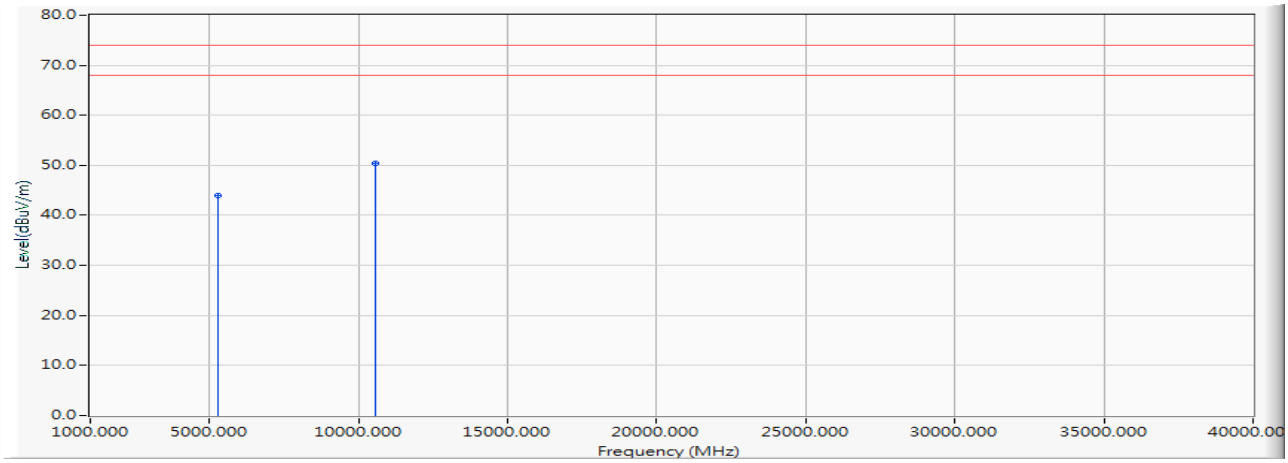


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5270.000	6.801	37.260	44.061	-29.939	74.000	54.000
10540.000	13.831	36.597	50.429	-23.571	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

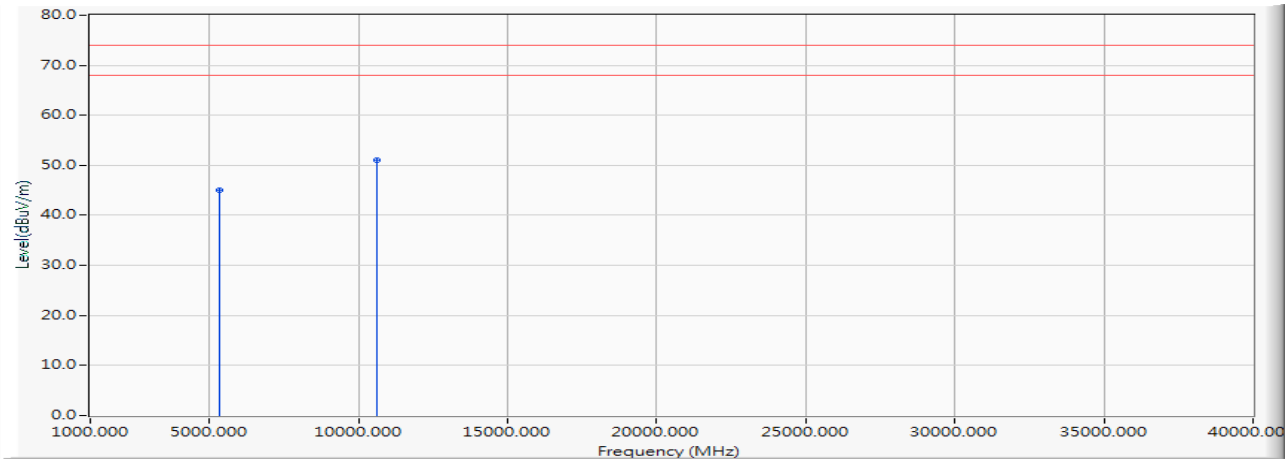


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5310.000	6.941	38.064	45.004	-28.996	74.000	54.000
10620.000	13.391	37.755	51.147	-22.853	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

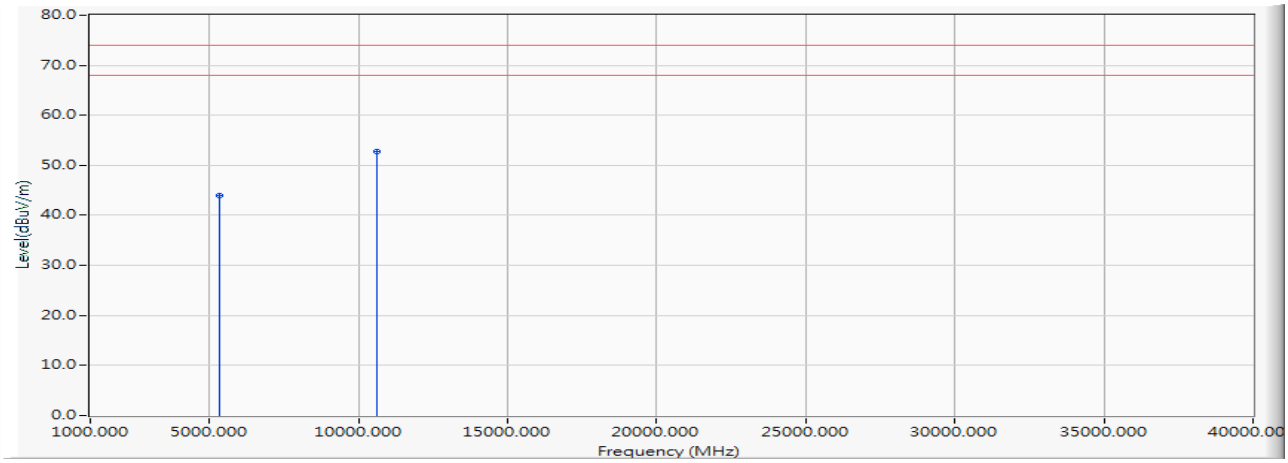


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5310.000	6.941	36.936	43.876	-30.124	74.000	54.000
10620.000	13.391	39.351	52.743	-21.257	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)	測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日	環境濕度：55 %

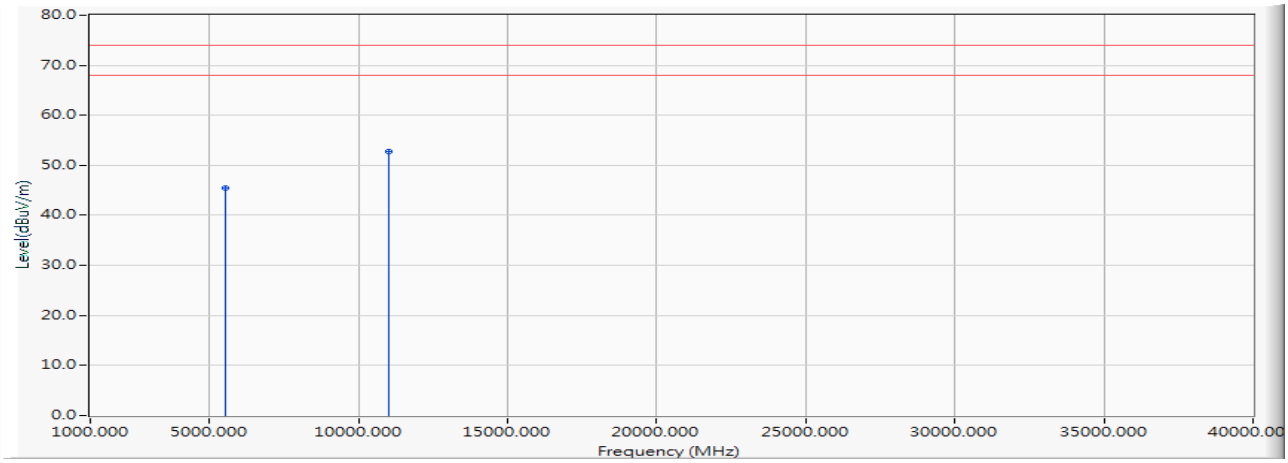


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5510.000	7.619	37.822	45.440	-28.560	74.000	54.000
11020.000	14.214	38.637	52.850	-21.150	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

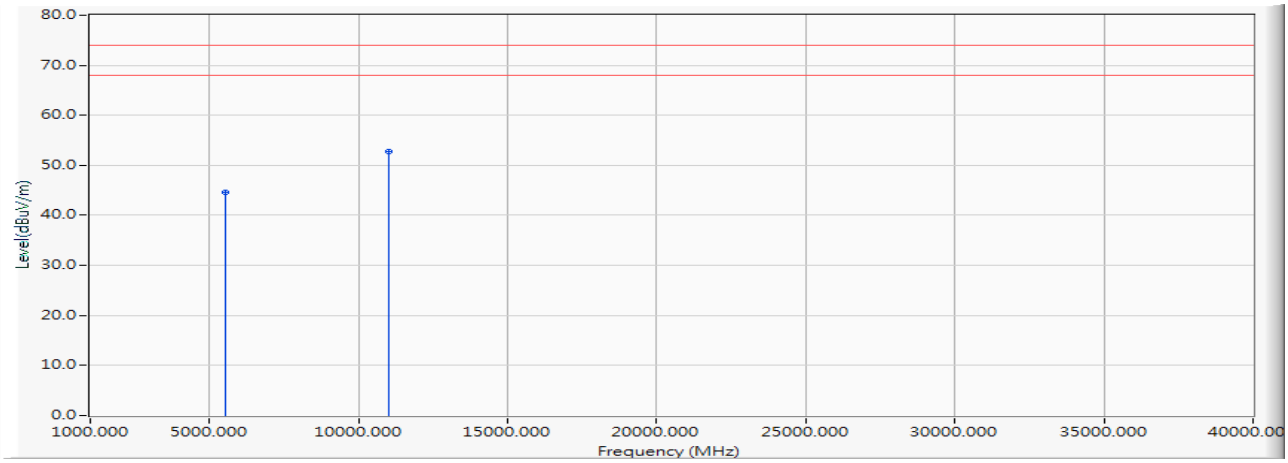


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5510.000	7.619	37.097	44.715	-29.285	74.000	54.000
11020.000	14.214	38.546	52.759	-21.241	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

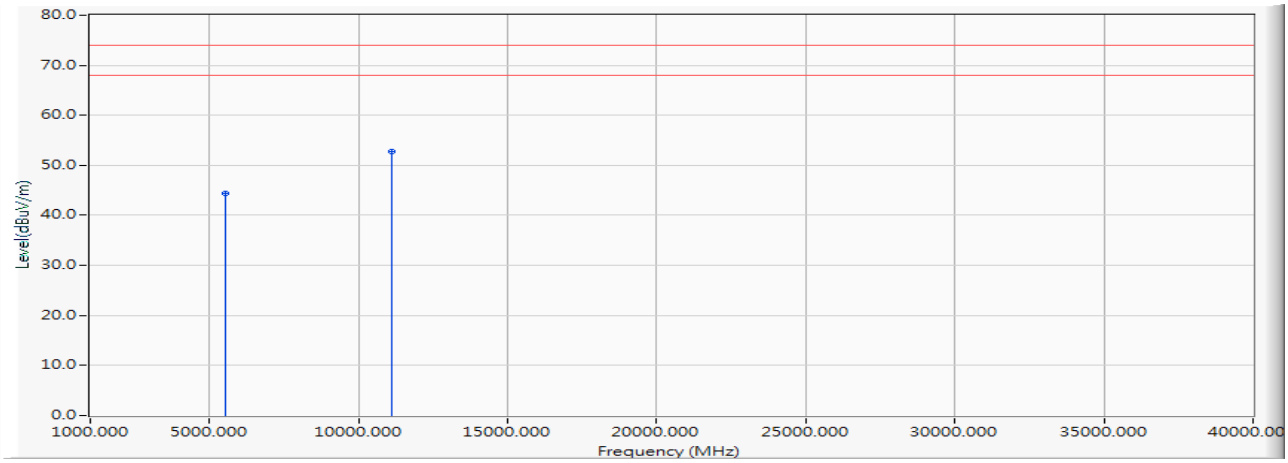


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5550.000	7.689	36.638	44.327	-29.673	74.000	54.000
11100.000	14.422	38.376	52.797	-21.203	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

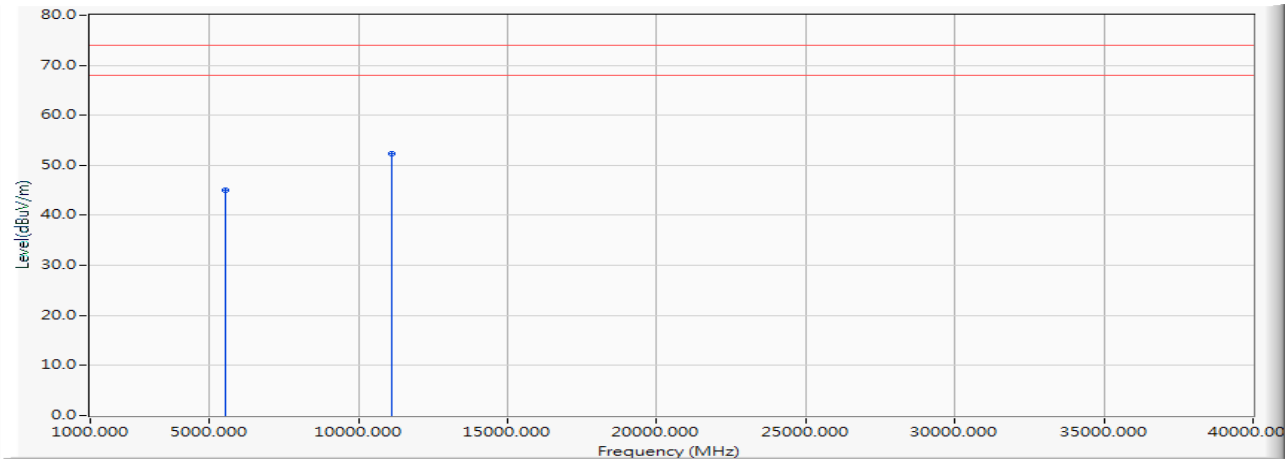


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5550.000	7.689	37.335	45.024	-28.976	74.000	54.000
11100.000	14.422	37.988	52.409	-21.591	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

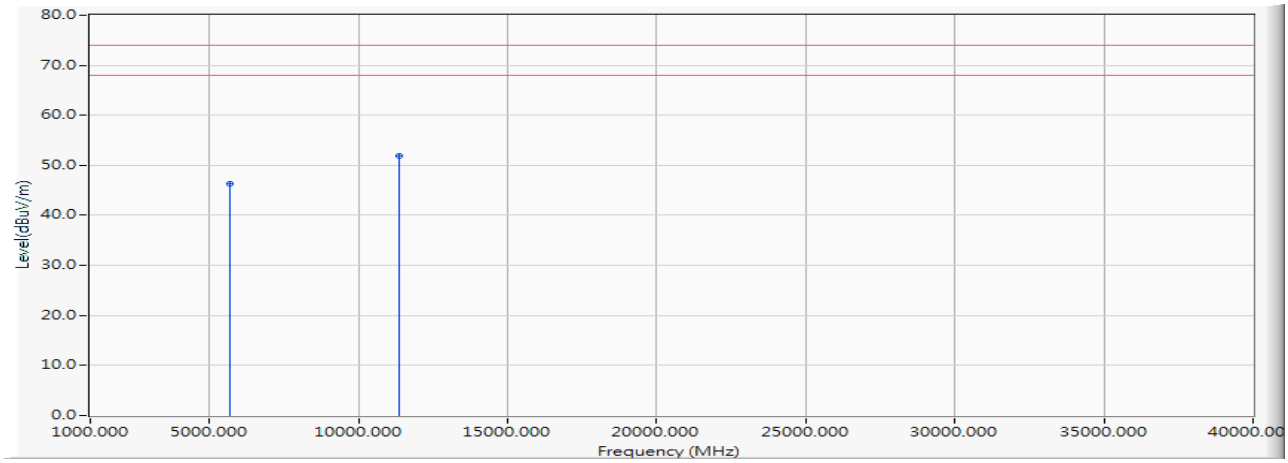


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5670.000	7.897	38.401	46.298	-27.702	74.000	54.000
11340.000	15.220	36.627	51.846	-22.154	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

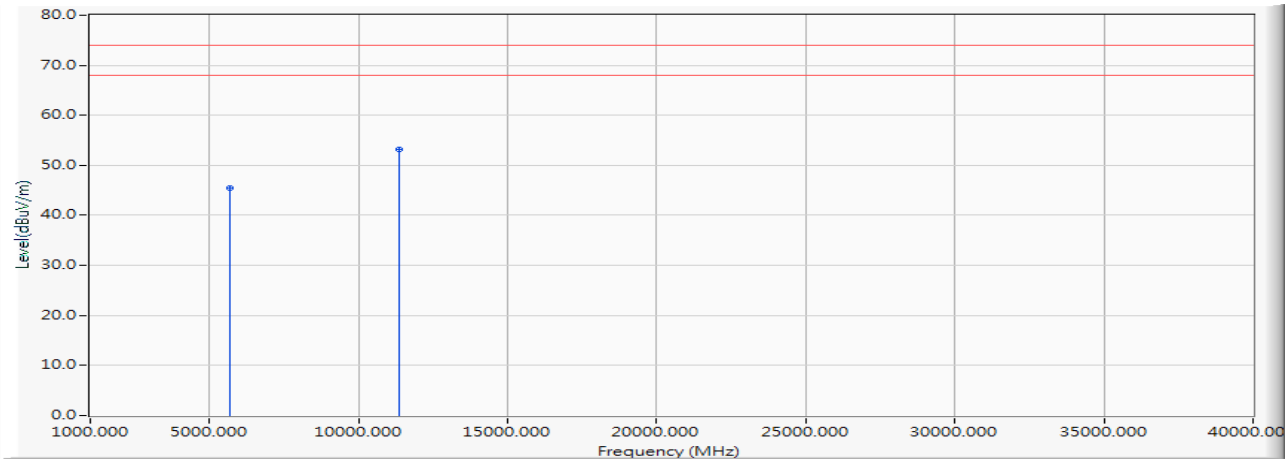


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5670.000	7.897	37.652	45.549	-28.451	74.000	54.000
11340.000	15.220	38.043	53.262	-20.738	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

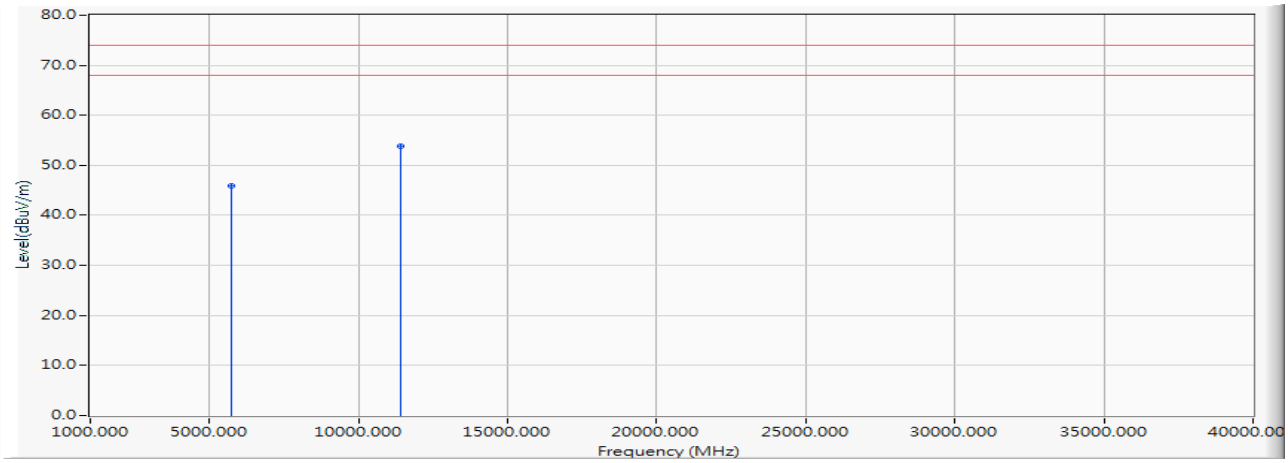


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5710.000	7.966	37.976	45.942	-28.058	74.000	54.000
11420.000	15.669	38.205	53.874	-20.126	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

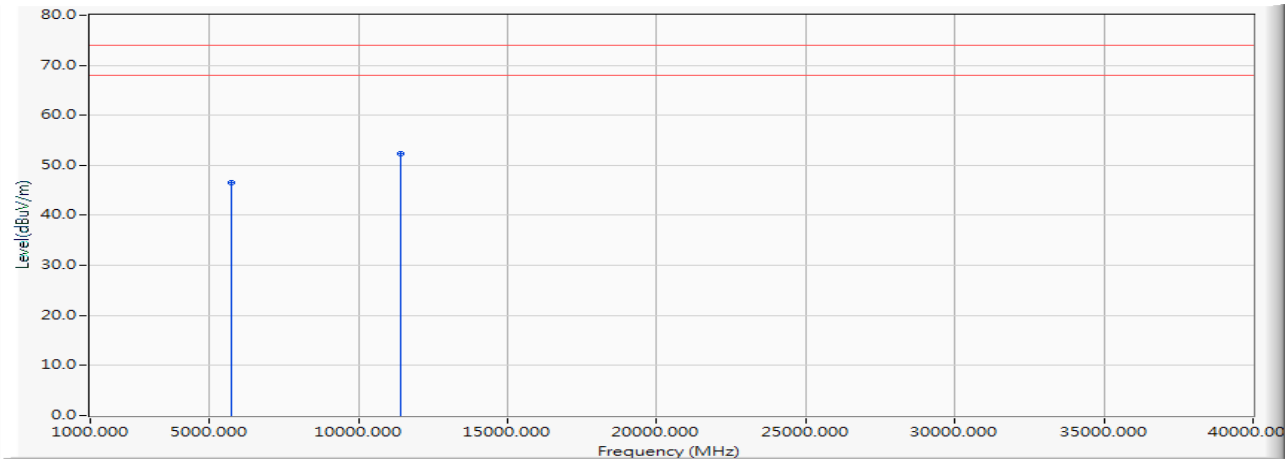


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5710.000	7.966	38.475	46.442	-27.558	74.000	54.000
11420.000	15.669	36.701	52.370	-21.630	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

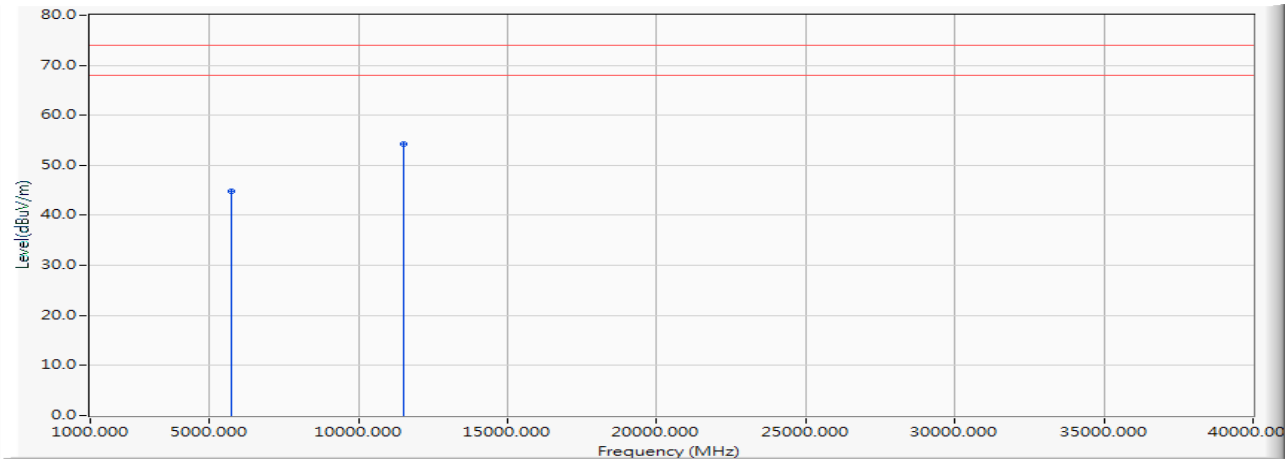


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5755.000	8.001	36.892	44.893	-29.107	74.000	54.000
11510.000	16.001	37.817	53.818	-20.182	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

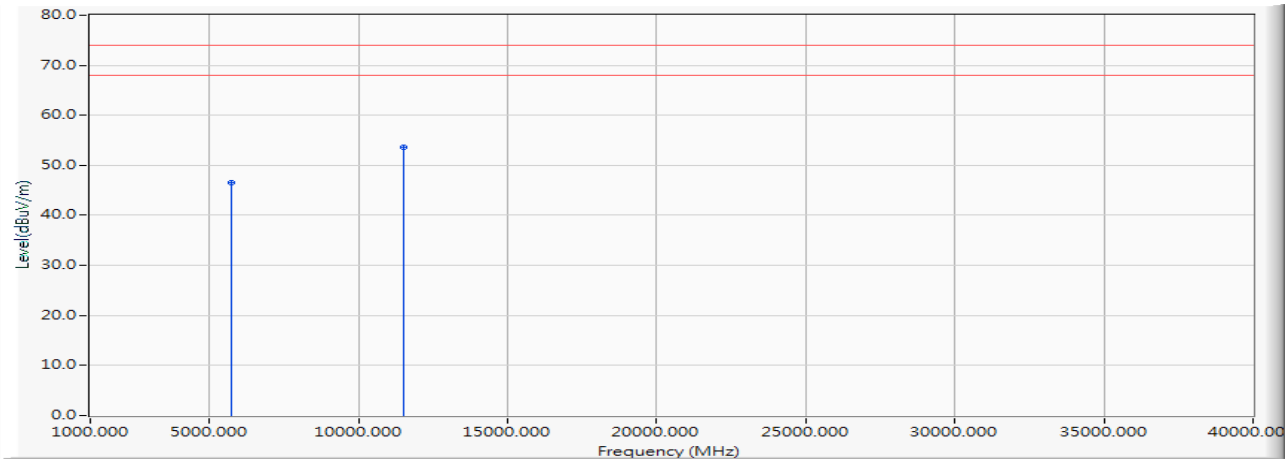


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5755.000	8.001	38.511	46.512	-27.488	74.000	54.000
11510.000	16.001	37.578	53.579	-20.421	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

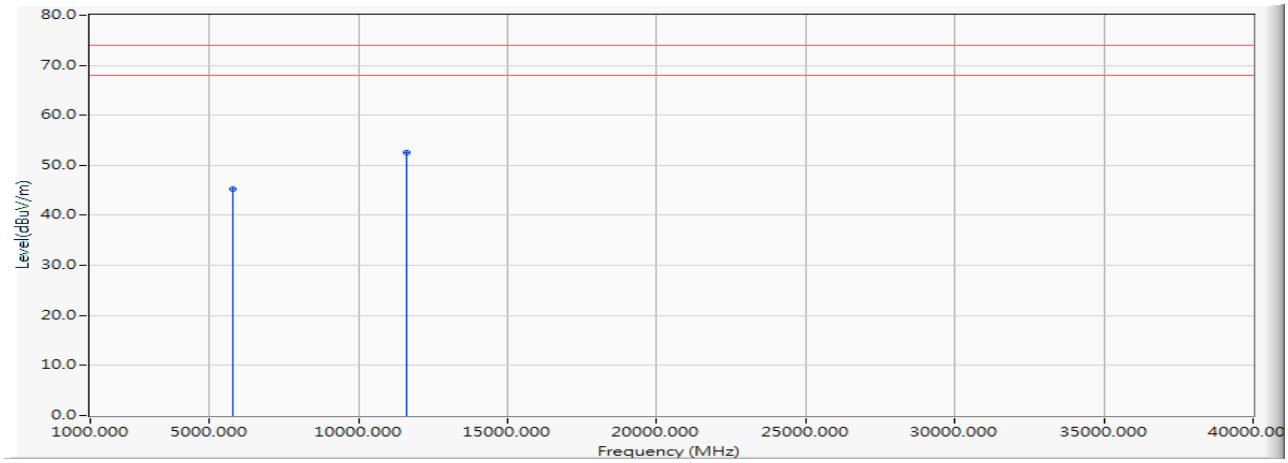


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5795.000	7.842	37.411	45.254	-28.746	74.000	54.000
11590.000	15.111	37.540	52.650	-21.350	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

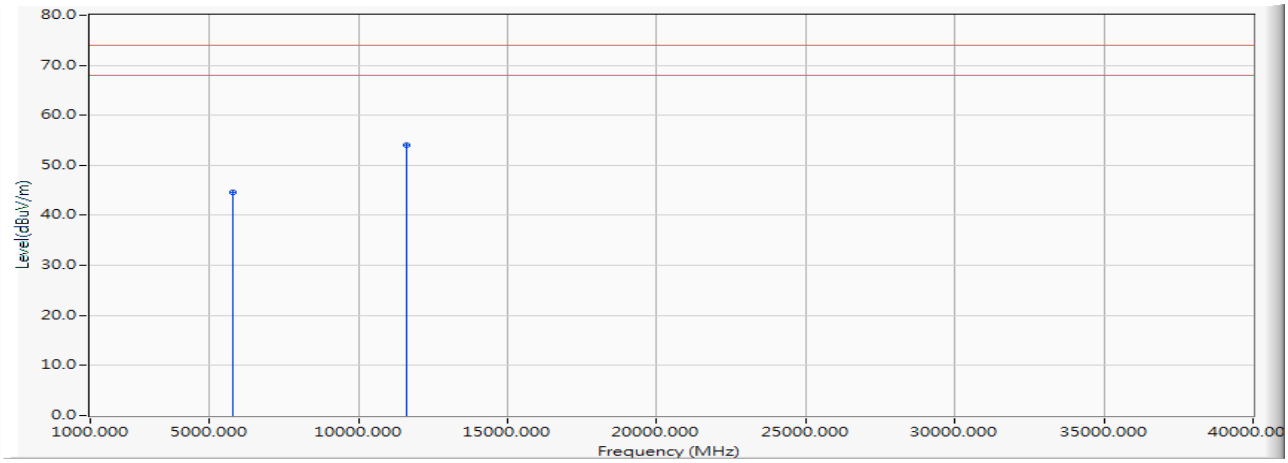

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5795.000	7.842	36.779	44.622	-29.378	74.000	54.000
11590.000	15.111	38.872	53.982	-20.018	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃

測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

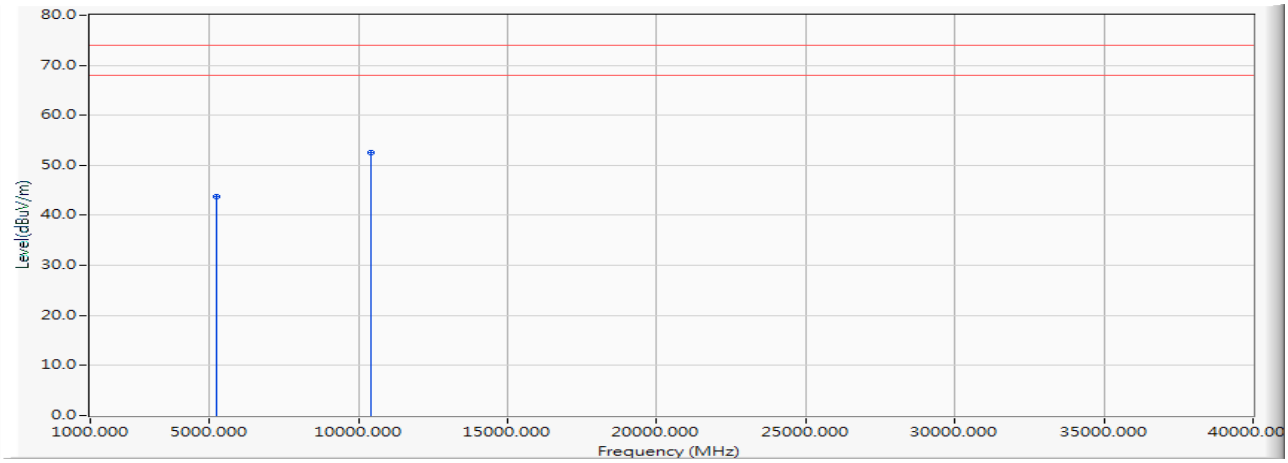


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5210.000	6.679	37.119	43.798	-30.202	74.000	54.000
10420.000	13.894	38.721	52.614	-21.386	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

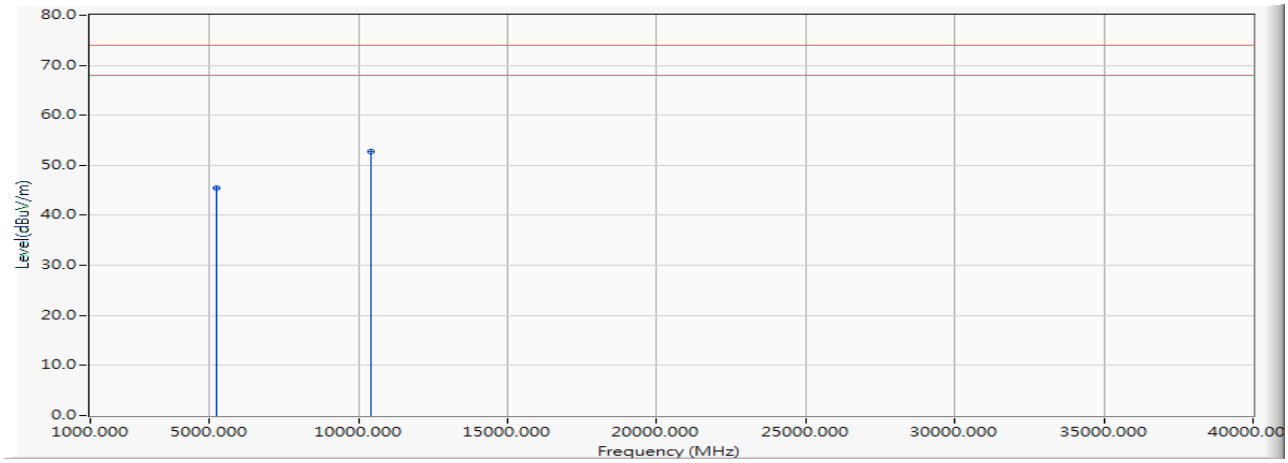


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5210.000	6.679	38.715	45.394	-28.606	74.000	54.000
10420.000	13.894	38.974	52.867	-21.133	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

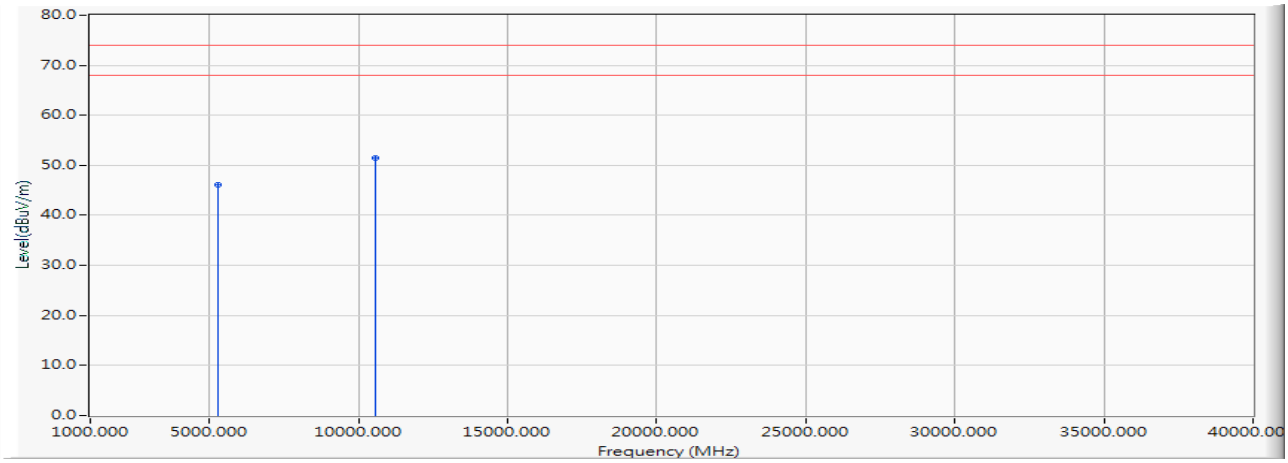

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5290.000	6.871	39.210	46.080	-27.920	74.000	54.000
10580.000	13.611	37.956	51.567	-22.433	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

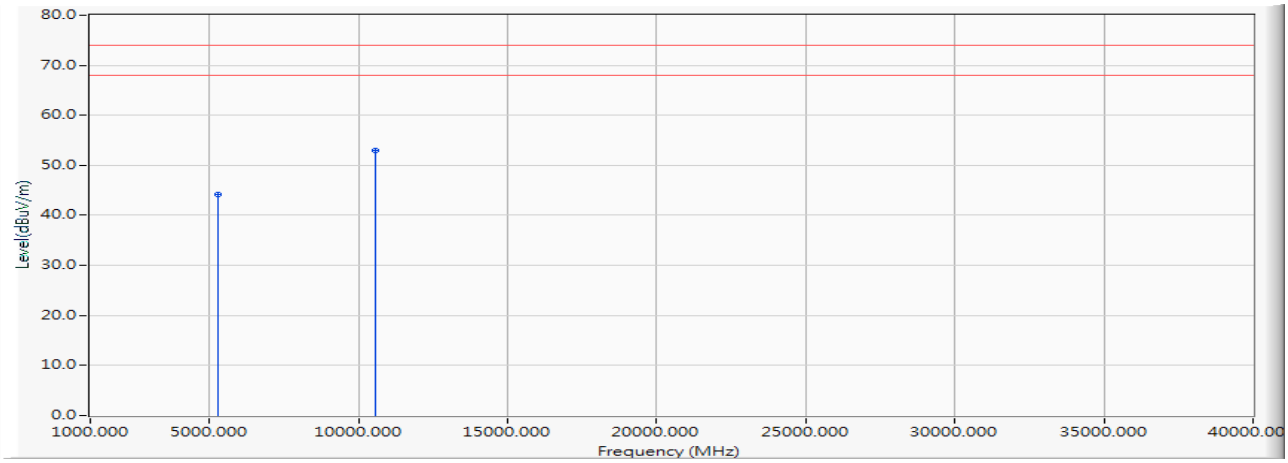


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5290.000	6.871	37.409	44.279	-29.721	74.000	54.000
10580.000	13.611	39.316	52.927	-21.073	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

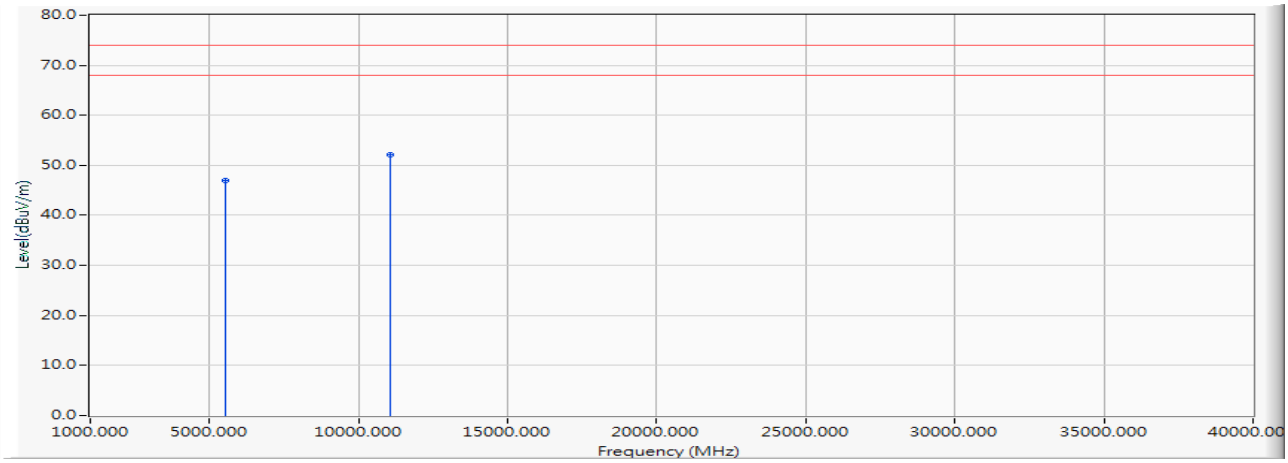


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5530.000	7.655	39.298	46.953	-27.047	74.000	54.000
11060.000	14.322	37.796	52.118	-21.882	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

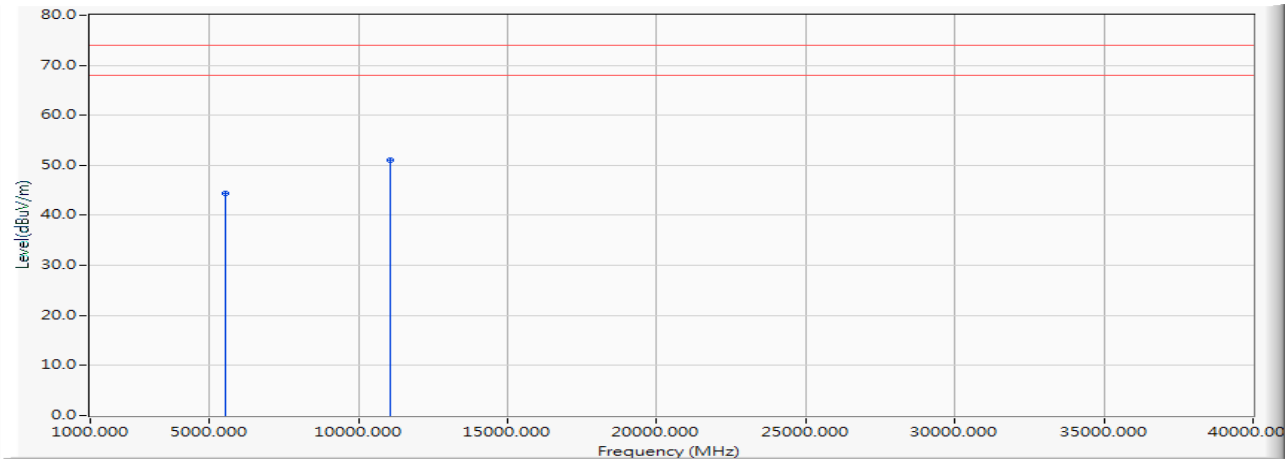


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5530.000	7.655	36.821	44.476	-29.524	74.000	54.000
11060.000	14.322	36.753	51.075	-22.925	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

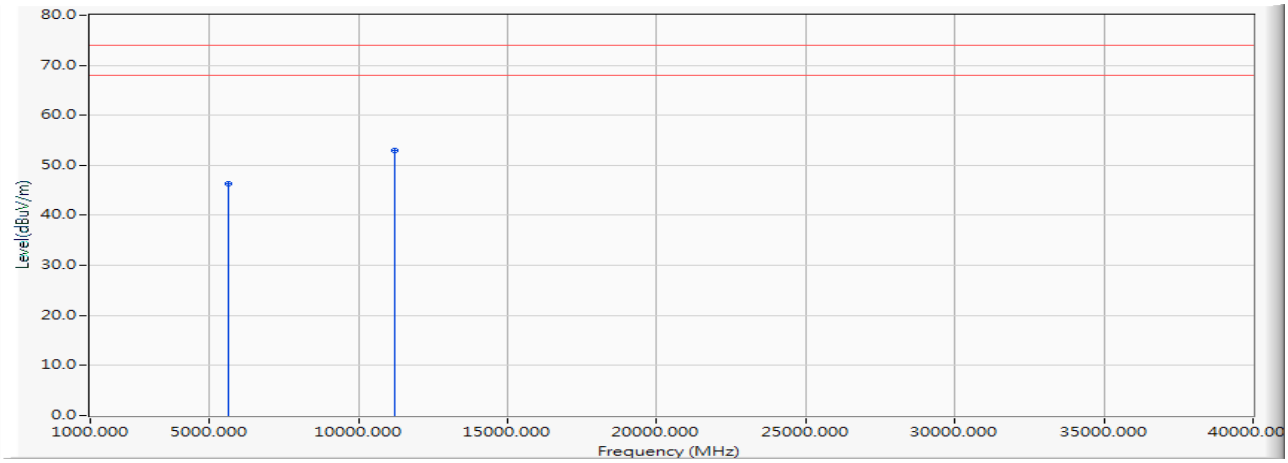


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5610.000	7.793	38.540	46.333	-27.667	74.000	54.000
11220.000	14.698	38.250	52.948	-21.052	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

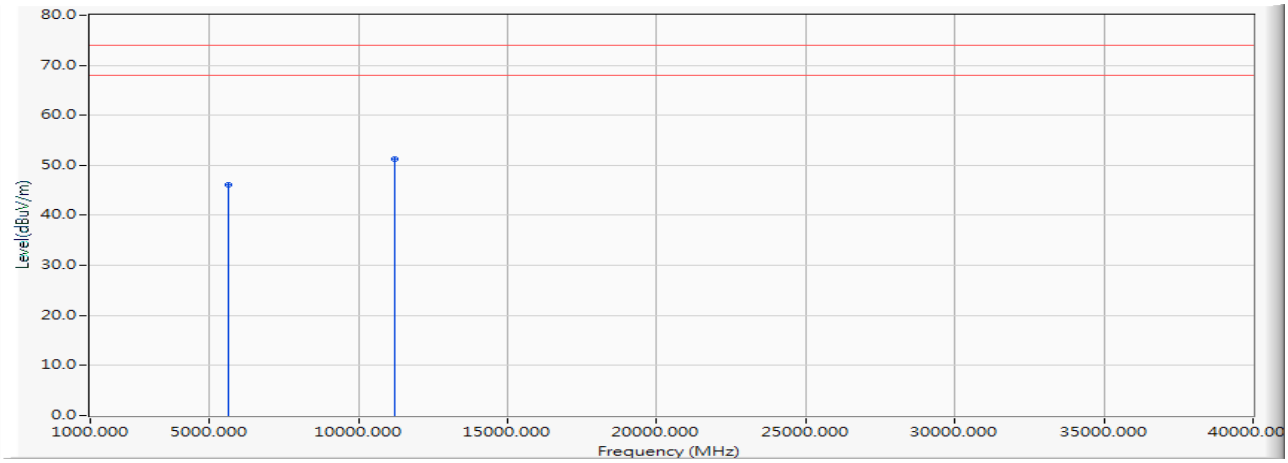


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5610.000	7.793	38.235	46.028	-27.972	74.000	54.000
11220.000	14.698	36.642	51.340	-22.660	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

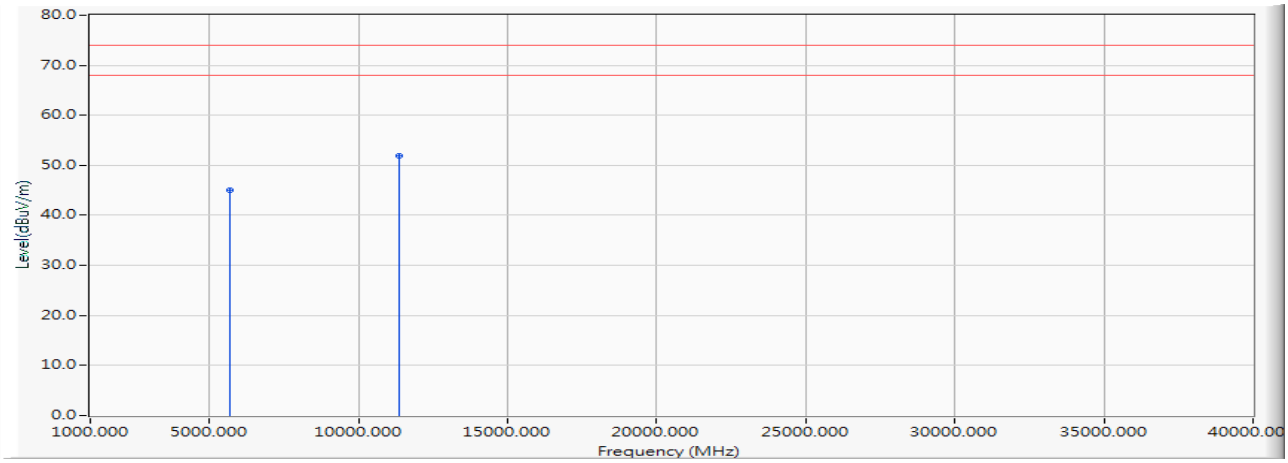


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5690.000	7.931	37.007	44.939	-29.061	74.000	54.000
11380.000	15.448	36.559	52.007	-21.993	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

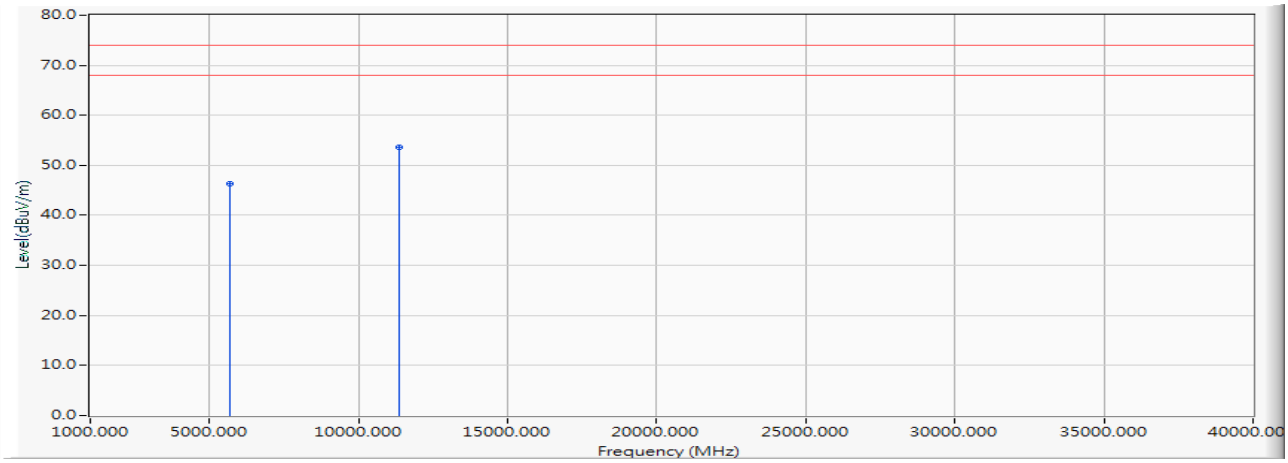


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5690.000	7.931	38.387	46.318	-27.682	74.000	54.000
11380.000	15.448	38.117	53.565	-20.435	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

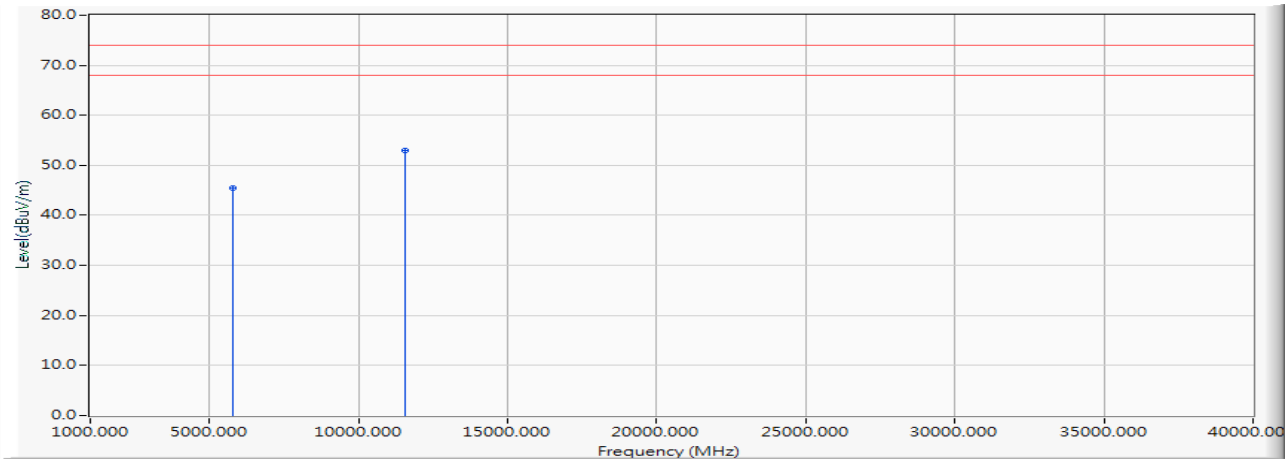


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5775.000	7.928	37.625	45.553	-28.447	74.000	54.000
11550.000	15.567	37.352	52.918	-21.082	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

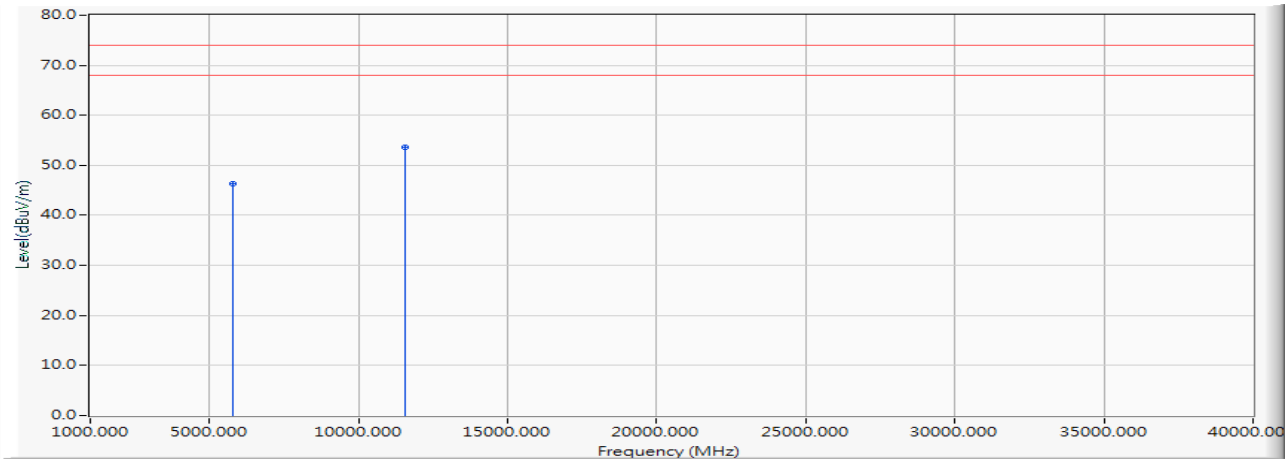


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5775.000	7.928	38.318	46.246	-27.754	74.000	54.000
11550.000	15.567	38.054	53.621	-20.379	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

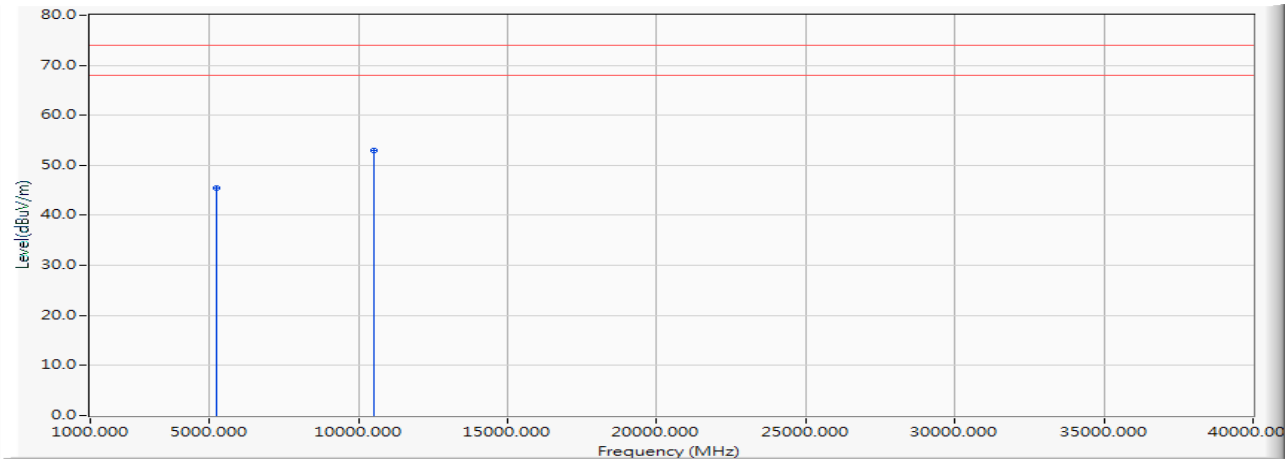

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5250.000	6.732	38.806	45.538	-28.462	74.000	54.000
10500.000	14.040	39.025	53.065	-20.935	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃

測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

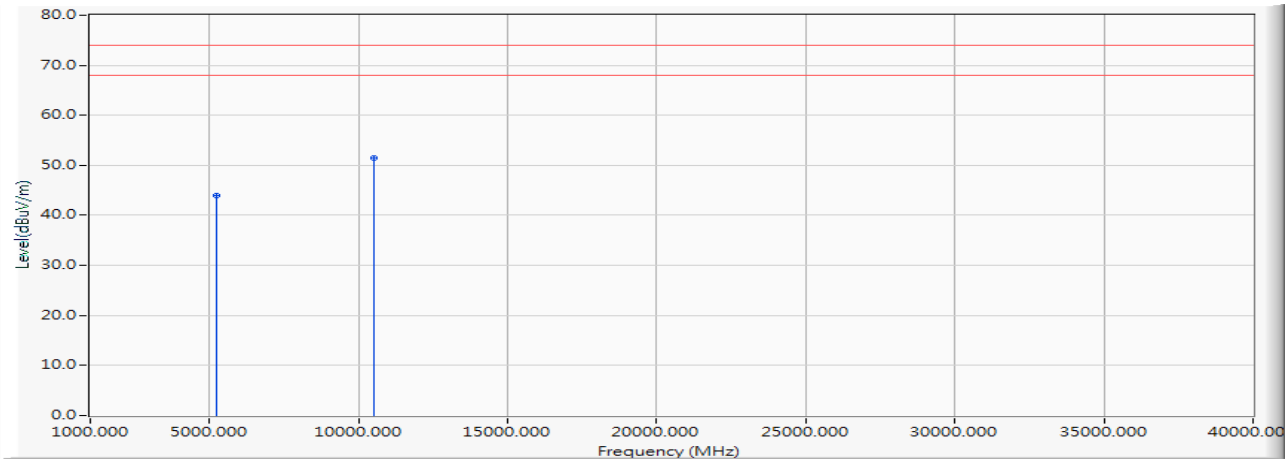


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5250.000	6.732	37.131	43.863	-30.137	74.000	54.000
10500.000	14.040	37.441	51.481	-22.519	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

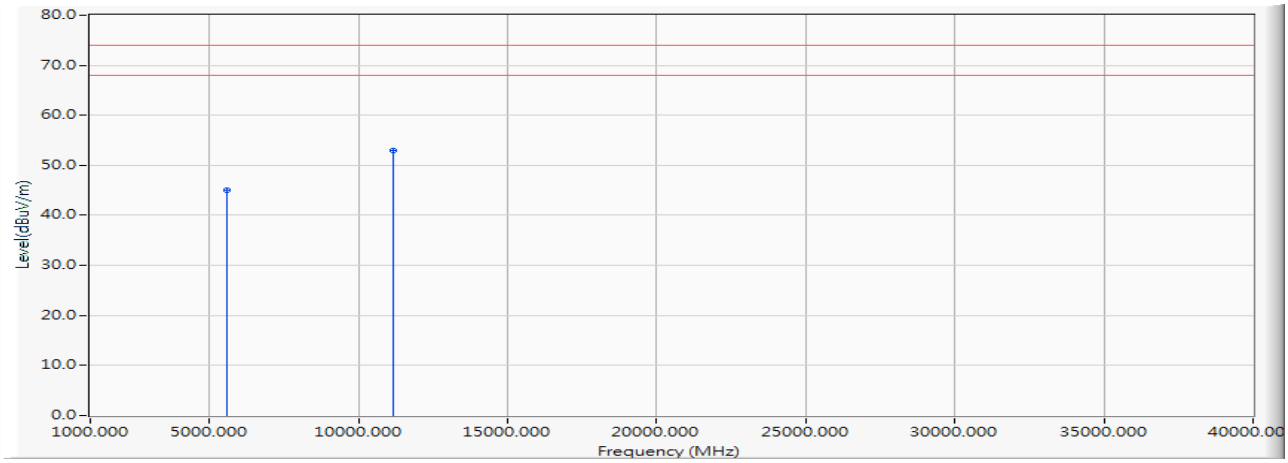


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5570.000	7.724	37.385	45.109	-28.891	74.000	54.000
11140.000	14.518	38.414	52.932	-21.068	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

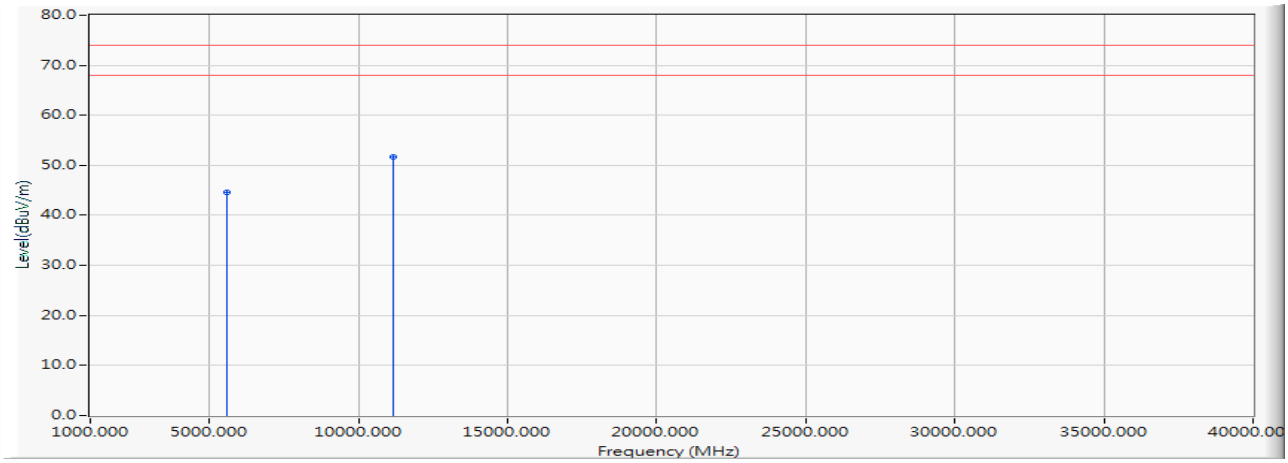


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5570.000	7.724	36.861	44.585	-29.415	74.000	54.000
11140.000	14.518	37.238	51.756	-22.244	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

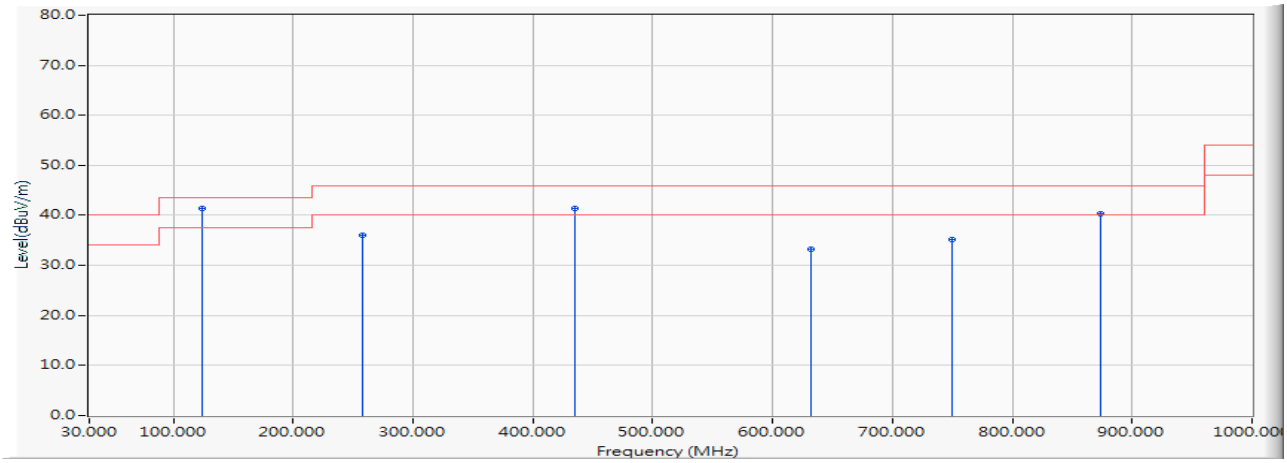


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
124.188	-15.078	56.514	41.436	-2.064	43.500
257.739	-15.373	51.310	35.937	-10.063	46.000
434.870	-8.179	49.584	41.405	-4.595	46.000
631.681	-7.224	40.531	33.307	-12.693	46.000
749.768	-6.250	41.385	35.135	-10.865	46.000
873.478	-6.521	46.913	40.392	-5.608	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

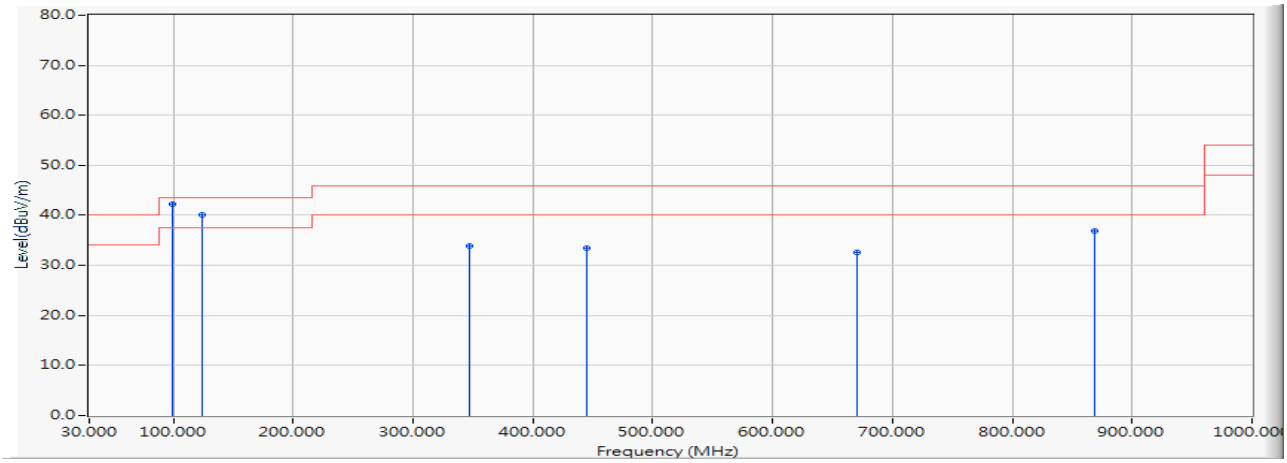


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	58.082	42.214	-1.286	43.500
124.188	-15.078	55.144	40.066	-3.434	43.500
347.710	-11.000	44.991	33.991	-12.009	46.000
444.710	-7.850	41.354	33.504	-12.496	46.000
671.043	-7.599	40.216	32.617	-13.383	46.000
869.261	-6.697	43.500	36.802	-9.198	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

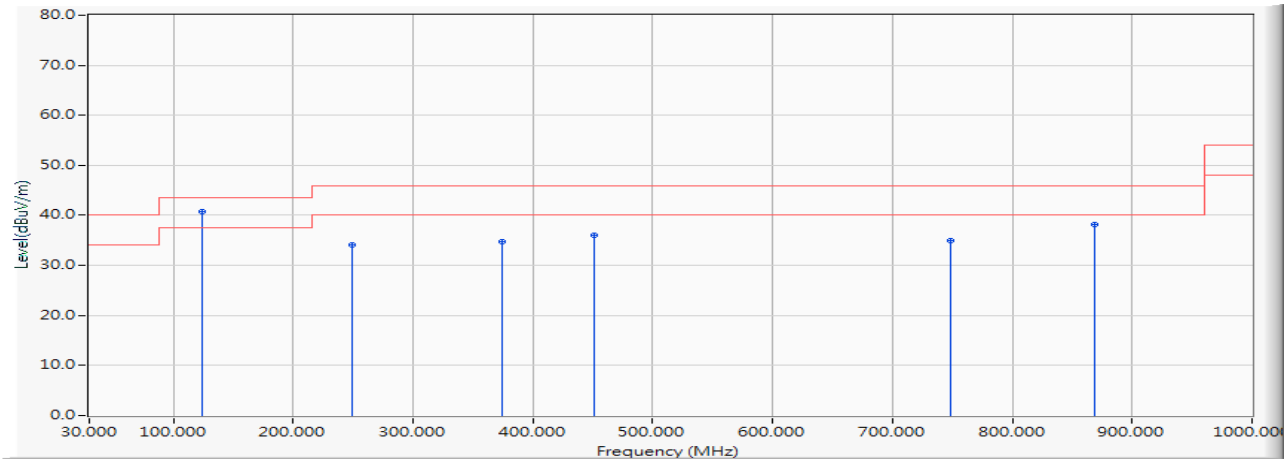


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
124.188	-15.078	55.908	40.830	-2.670	43.500
249.304	-15.528	49.594	34.066	-11.934	46.000
374.420	-10.476	45.227	34.751	-11.249	46.000
451.739	-8.100	44.114	36.014	-9.986	46.000
748.362	-6.369	41.352	34.983	-11.017	46.000
869.261	-6.697	44.895	38.197	-7.803	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

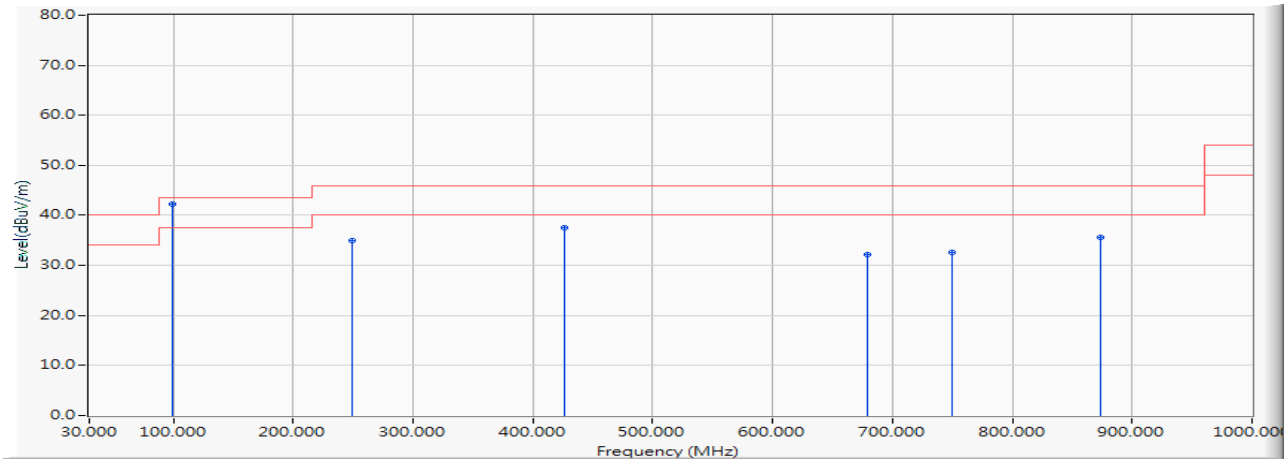


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	58.037	42.169	-1.331	43.500
249.304	-15.528	50.572	35.044	-10.956	46.000
426.435	-9.375	46.966	37.591	-8.409	46.000
679.478	-7.596	39.821	32.225	-13.775	46.000
749.768	-6.250	38.802	32.552	-13.448	46.000
873.478	-6.521	42.169	35.648	-10.352	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

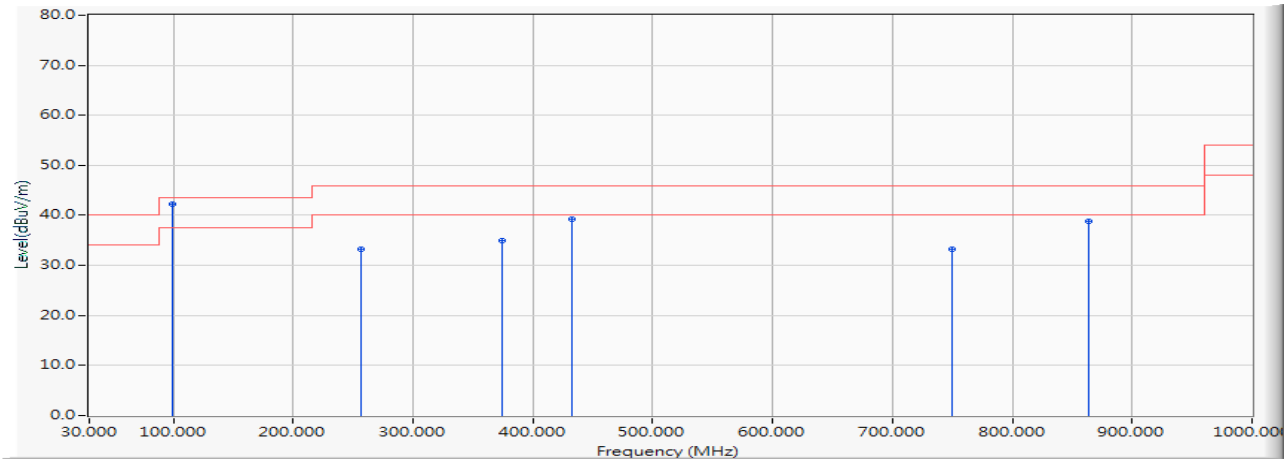


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	58.114	42.246	-1.254	43.500
256.333	-15.364	48.614	33.251	-12.749	46.000
374.420	-10.476	45.342	34.866	-11.134	46.000
432.058	-8.628	47.803	39.175	-6.825	46.000
749.768	-6.250	39.429	33.179	-12.821	46.000
863.638	-6.947	45.818	38.871	-7.129	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

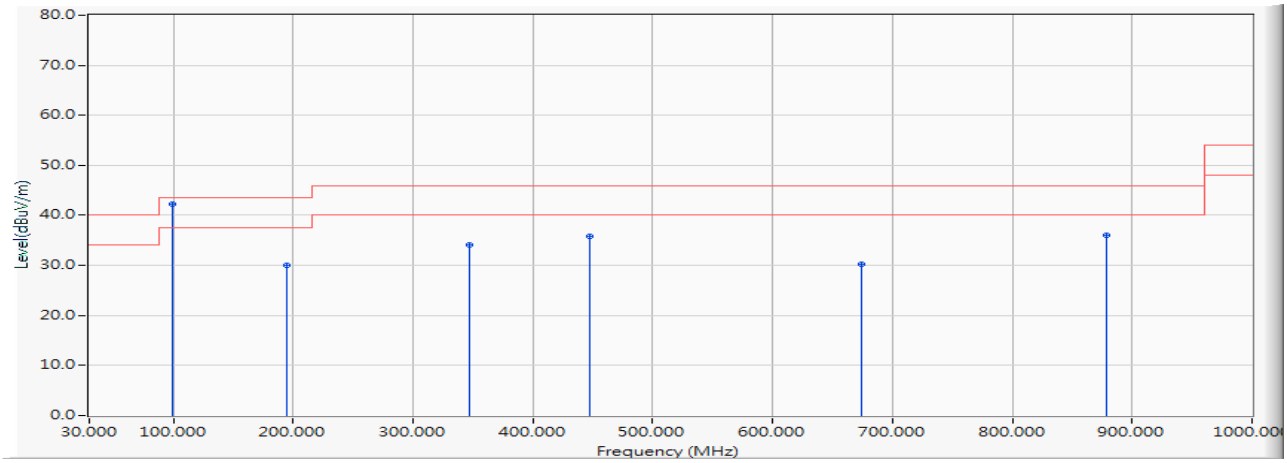


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	58.161	42.293	-1.207	43.500
194.478	-17.411	47.418	30.007	-13.493	43.500
347.710	-11.000	45.027	34.027	-11.973	46.000
447.522	-7.950	43.769	35.819	-10.181	46.000
673.855	-7.569	37.744	30.174	-15.826	46.000
879.101	-6.259	42.265	36.006	-9.994	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

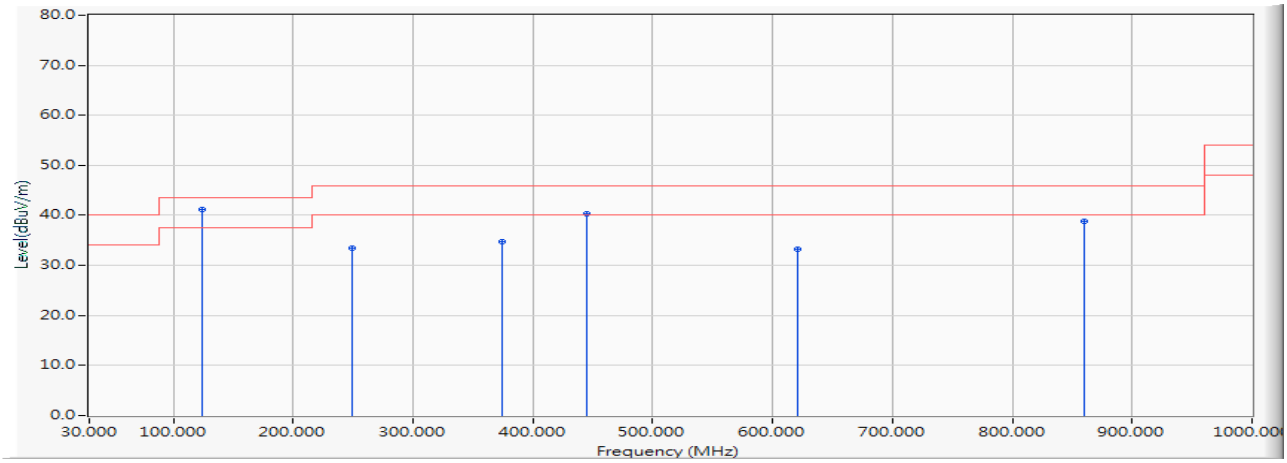


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
124.188	-15.078	56.254	41.176	-2.324	43.500
249.304	-15.528	49.049	33.521	-12.479	46.000
374.420	-10.476	45.194	34.718	-11.282	46.000
444.710	-7.850	48.166	40.316	-5.684	46.000
620.435	-7.030	40.174	33.144	-12.856	46.000
859.420	-7.134	45.911	38.777	-7.223	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

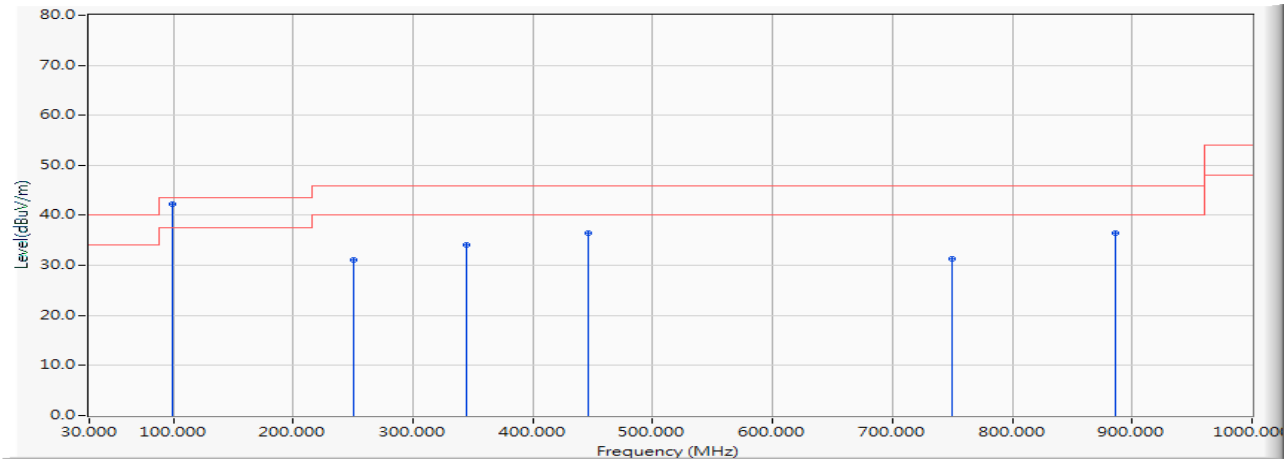


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	58.029	42.161	-1.339	43.500
250.710	-15.505	46.566	31.061	-14.939	46.000
344.899	-11.235	45.314	34.079	-11.921	46.000
446.116	-7.911	44.321	36.410	-9.590	46.000
749.768	-6.250	37.651	31.401	-14.599	46.000
886.130	-6.647	43.214	36.568	-9.432	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

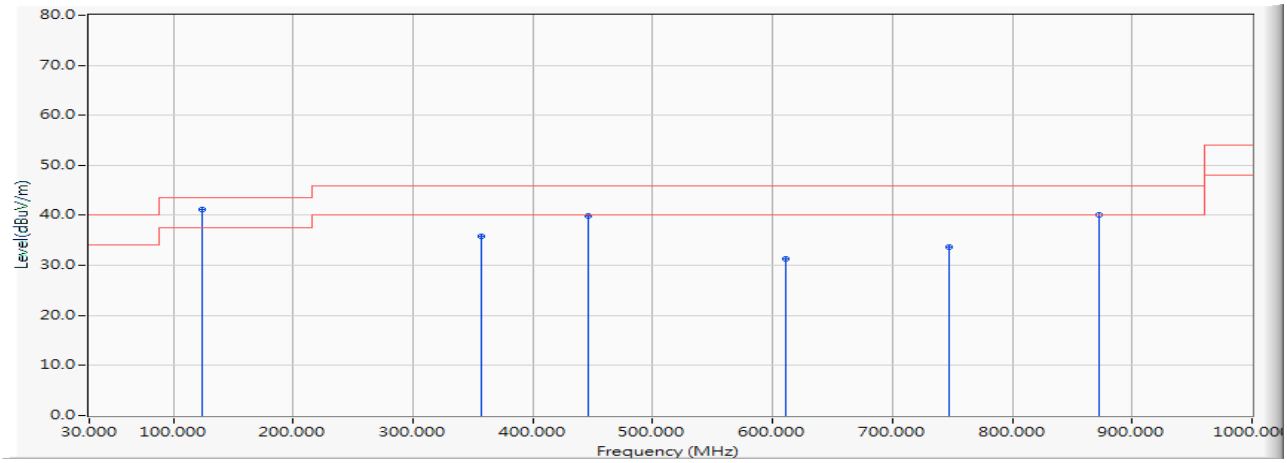


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
124.188	-15.078	56.287	41.209	-2.291	43.500
357.551	-10.264	46.035	35.770	-10.230	46.000
446.116	-7.911	47.752	39.841	-6.159	46.000
610.594	-6.619	37.915	31.295	-14.705	46.000
746.957	-6.490	40.111	33.621	-12.379	46.000
872.072	-6.583	46.683	40.100	-5.900	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

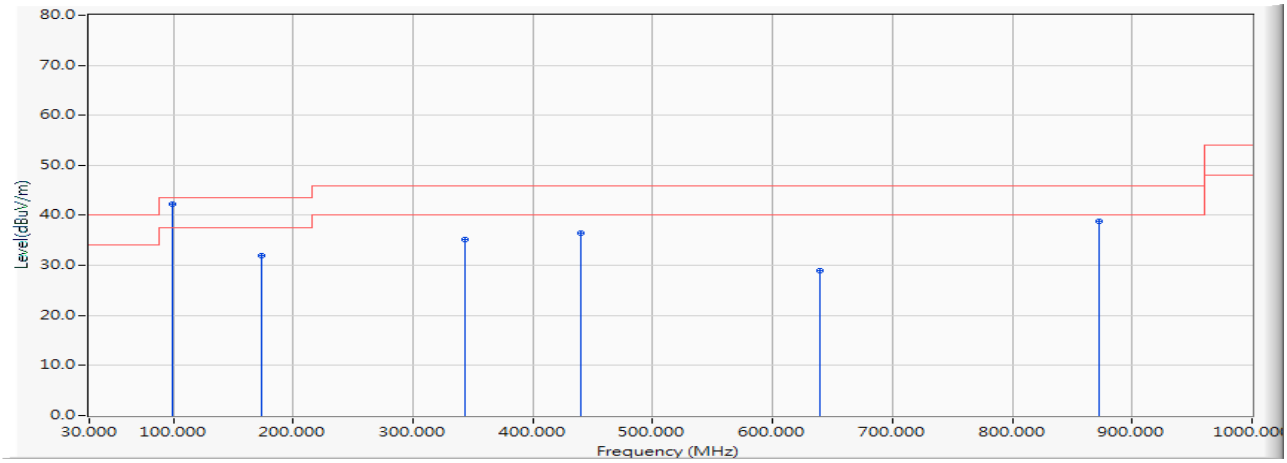


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	58.134	42.266	-1.234	43.500
173.391	-18.502	50.468	31.967	-11.533	43.500
343.493	-11.381	46.522	35.141	-10.859	46.000
440.493	-7.601	44.132	36.531	-9.469	46.000
640.116	-7.244	36.201	28.957	-17.043	46.000
872.072	-6.583	45.356	38.773	-7.227	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

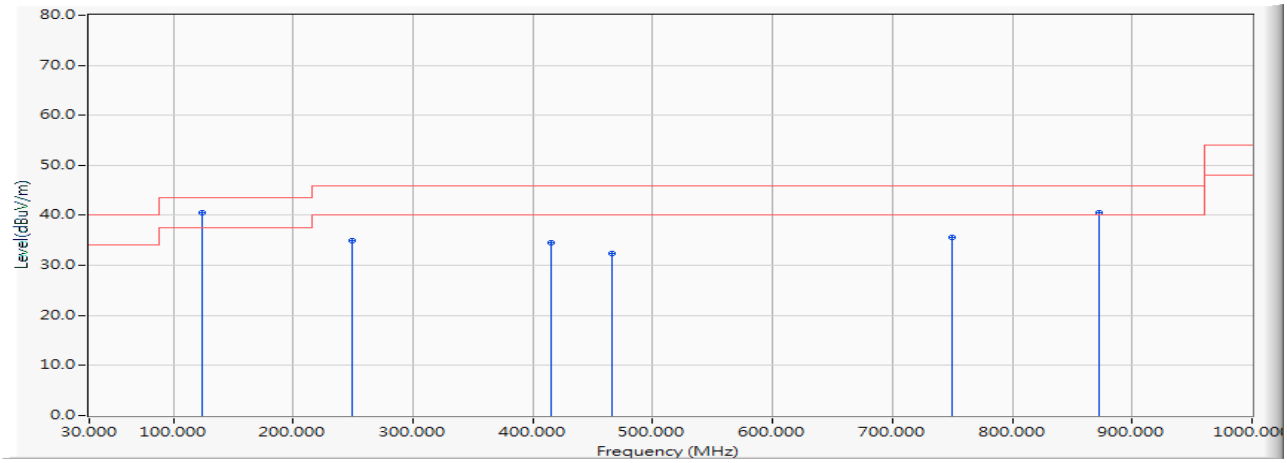


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
124.188	-15.078	55.528	40.450	-3.050	43.500
249.304	-15.528	50.517	34.989	-11.011	46.000
415.188	-10.844	45.301	34.457	-11.543	46.000
465.797	-8.905	41.371	32.466	-13.534	46.000
749.768	-6.250	41.930	35.680	-10.320	46.000
872.072	-6.583	47.024	40.441	-5.559	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

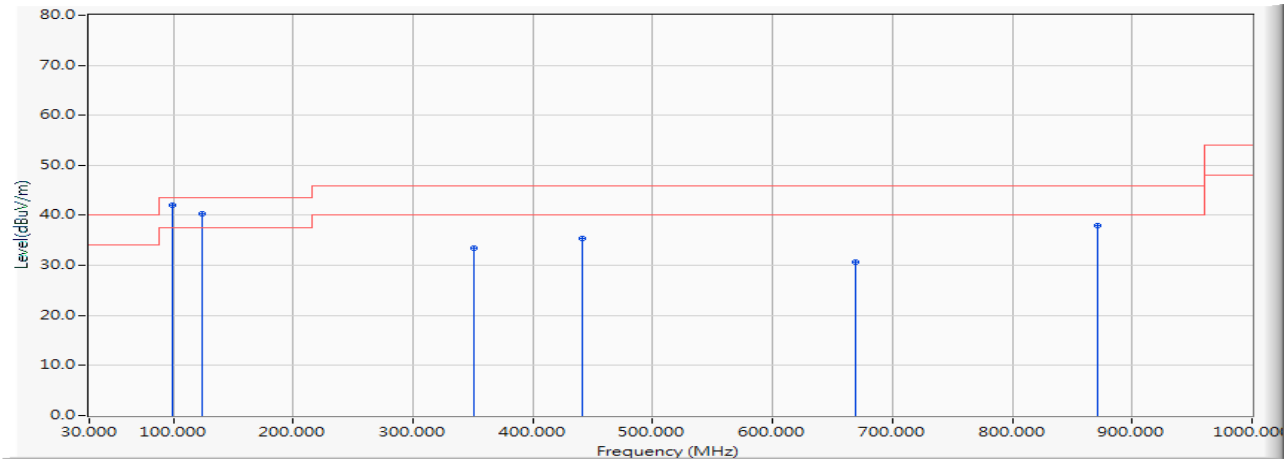


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	57.920	42.052	-1.448	43.500
124.188	-15.078	55.458	40.380	-3.120	43.500
350.522	-10.778	44.184	33.407	-12.593	46.000
441.899	-7.686	43.030	35.344	-10.656	46.000
669.638	-7.629	38.263	30.634	-15.366	46.000
870.667	-6.643	44.523	37.880	-8.120	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

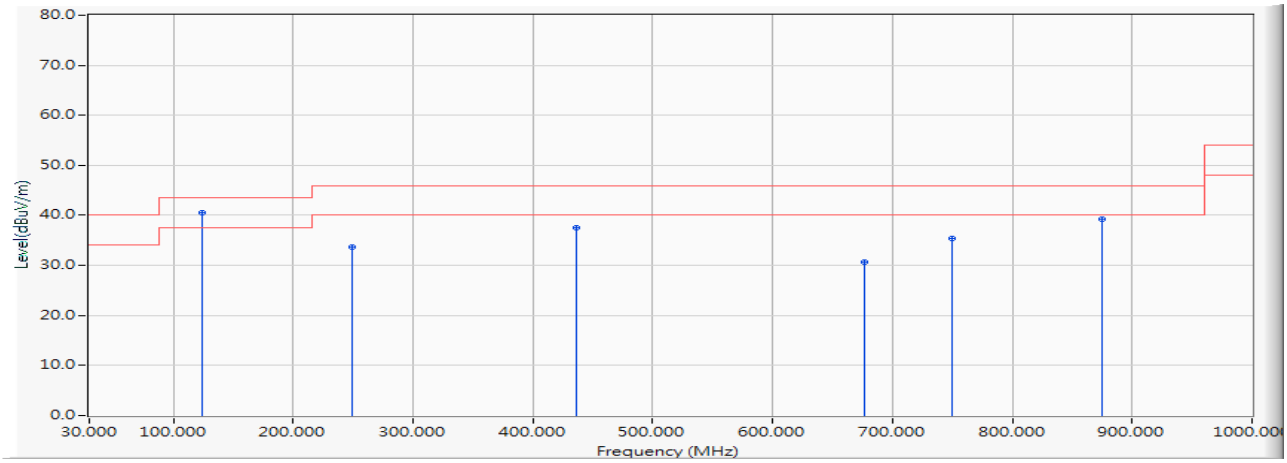


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
124.188	-15.078	55.507	40.429	-3.071	43.500
249.304	-15.528	49.138	33.610	-12.390	46.000
436.275	-8.000	45.627	37.627	-8.373	46.000
676.667	-7.569	38.201	30.632	-15.368	46.000
749.768	-6.250	41.702	35.452	-10.548	46.000
874.884	-6.460	45.814	39.354	-6.646	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

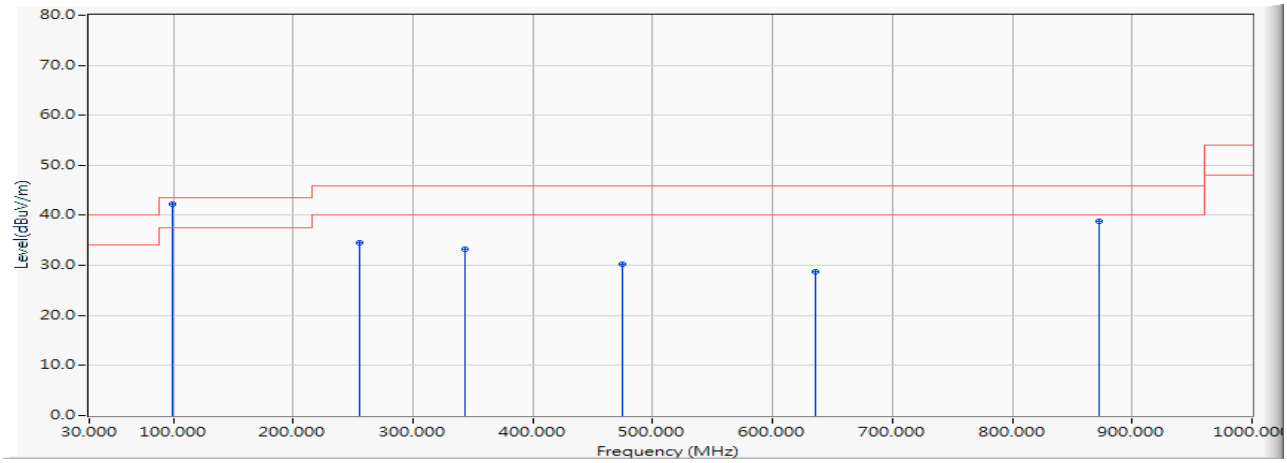


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	58.091	42.223	-1.277	43.500
254.928	-15.363	49.909	34.546	-11.454	46.000
343.493	-11.381	44.523	33.142	-12.858	46.000
474.232	-9.971	40.143	30.172	-15.828	46.000
635.899	-7.324	36.022	28.698	-17.302	46.000
872.072	-6.583	45.386	38.803	-7.197	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

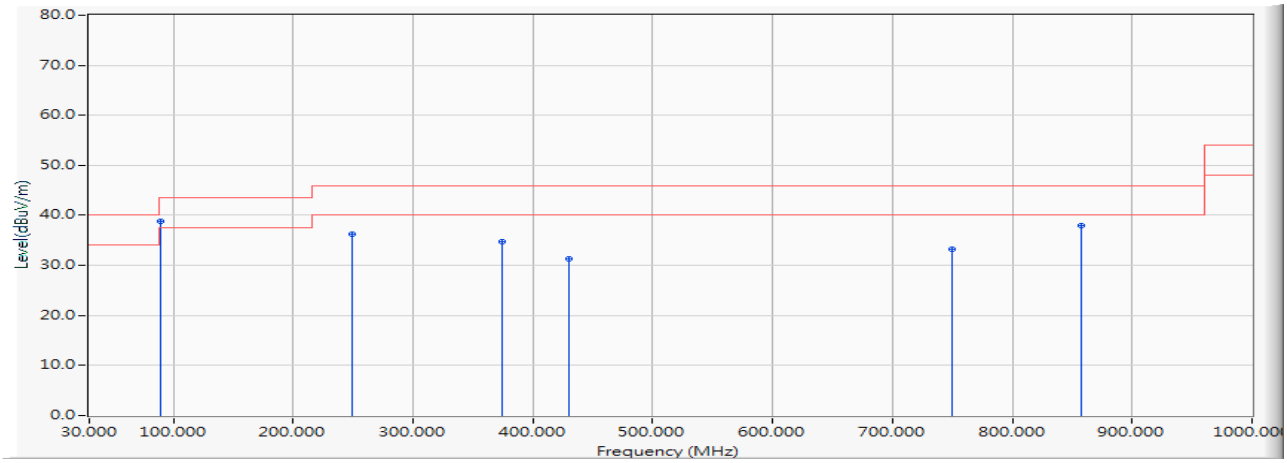


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
89.043	-16.307	55.221	38.914	-4.586	43.500
249.304	-15.528	51.865	36.337	-9.663	46.000
374.420	-10.476	45.299	34.823	-11.177	46.000
430.652	-8.856	40.243	31.387	-14.613	46.000
749.768	-6.250	39.554	33.304	-12.696	46.000
858.014	-7.120	45.085	37.966	-8.034	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

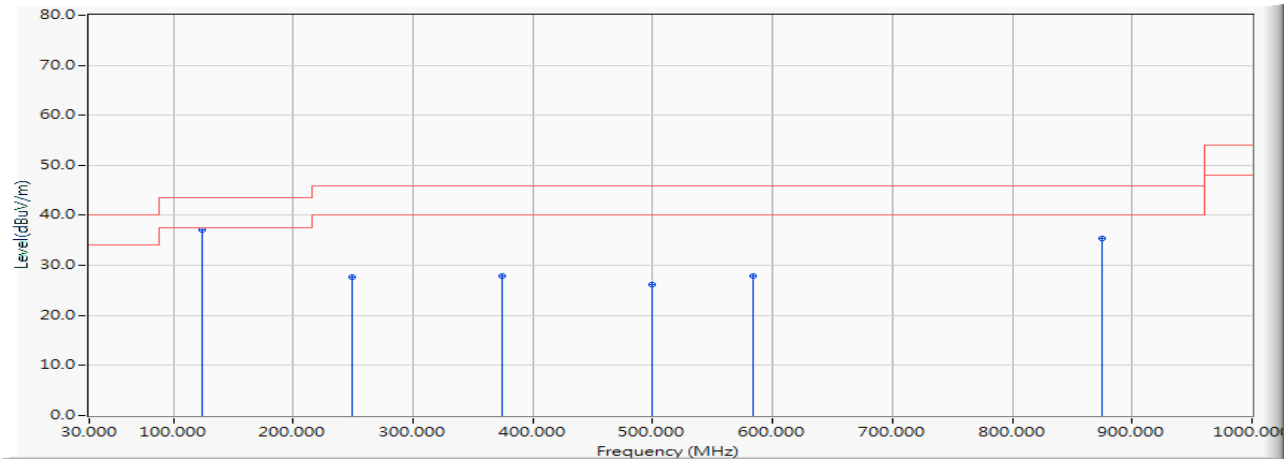


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	52.255	37.177	-6.323	43.500
249.304	-15.528	43.226	27.698	-18.302	46.000
374.420	-10.476	38.433	27.957	-18.043	46.000
499.536	-9.369	35.535	26.166	-19.834	46.000
583.884	-6.474	34.390	27.917	-18.083	46.000
874.884	-6.460	41.892	35.432	-10.568	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

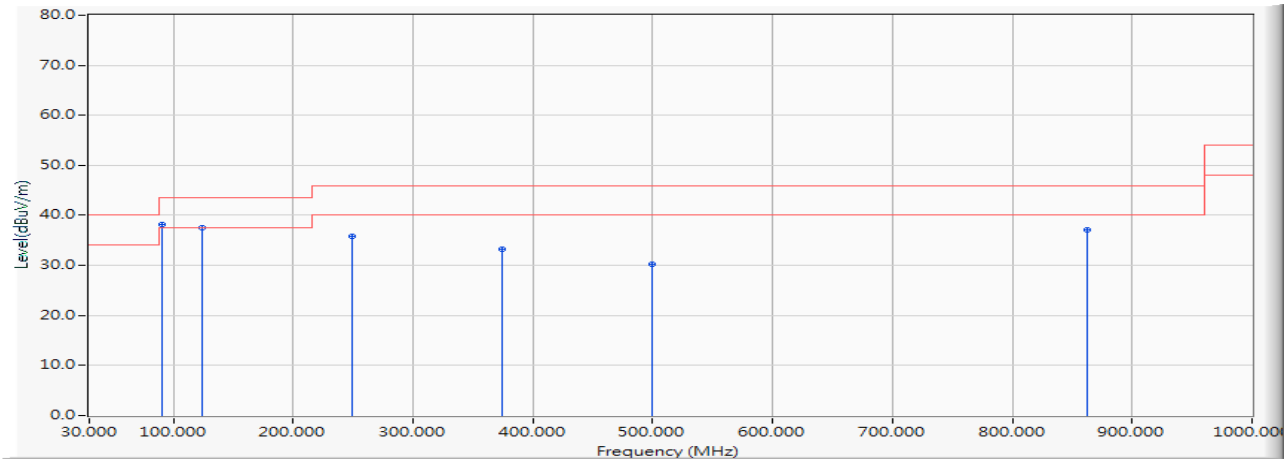


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
90.449	-16.050	54.202	38.151	-5.349	43.500
124.188	-15.078	52.633	37.555	-5.945	43.500
249.304	-15.528	51.334	35.806	-10.194	46.000
374.420	-10.476	43.666	33.190	-12.810	46.000
499.536	-9.369	39.600	30.231	-15.769	46.000
862.232	-7.017	44.094	37.077	-8.923	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

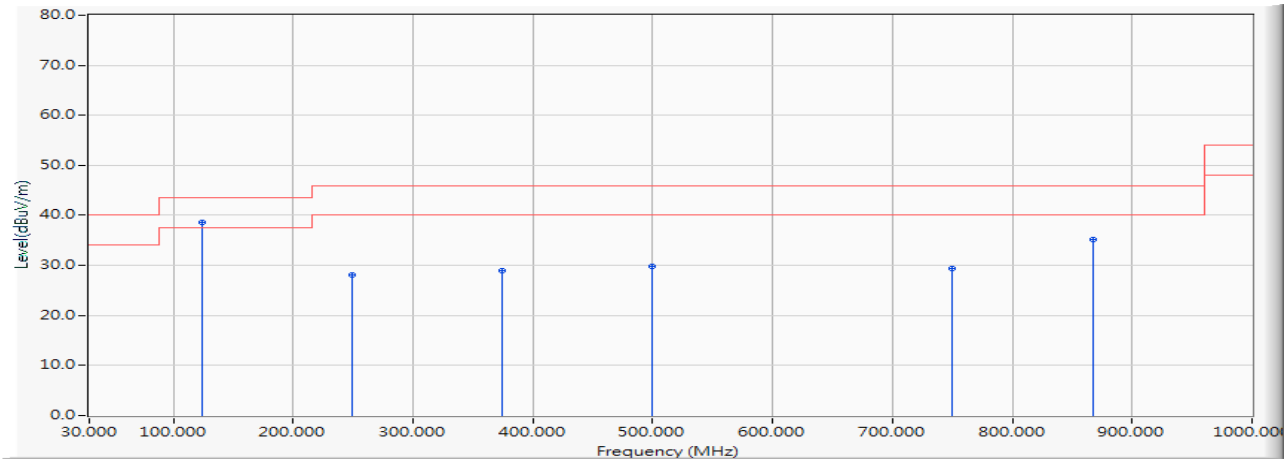


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	53.661	38.583	-4.917	43.500
249.304	-15.528	43.721	28.193	-17.807	46.000
374.420	-10.476	39.330	28.854	-17.146	46.000
499.536	-9.369	39.162	29.793	-16.207	46.000
749.768	-6.250	35.627	29.377	-16.623	46.000
867.855	-6.755	42.011	35.257	-10.743	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

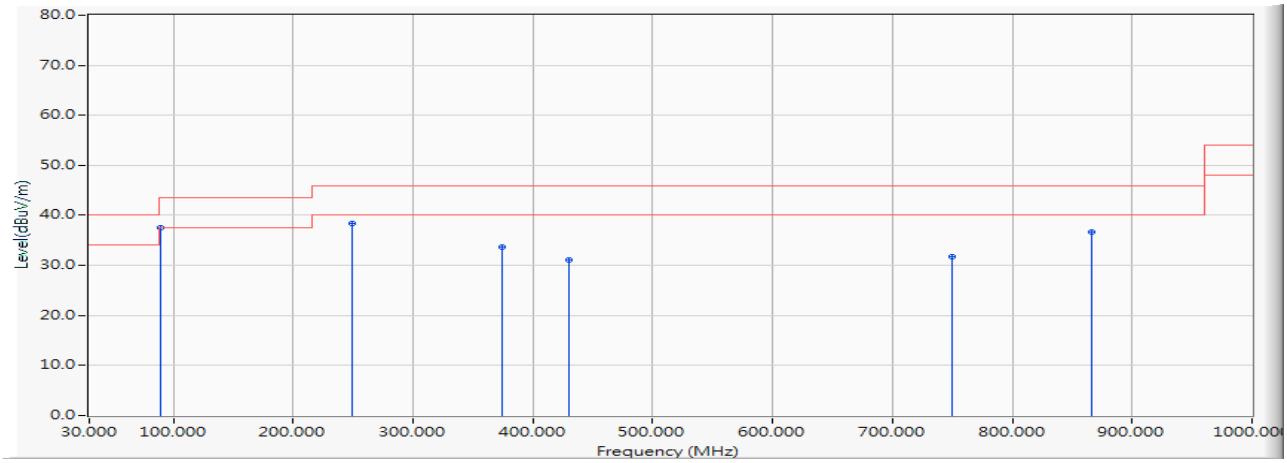


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
89.043	-16.307	53.871	37.564	-5.936	43.500
249.304	-15.528	53.918	38.390	-7.610	46.000
374.420	-10.476	44.063	33.587	-12.413	46.000
430.652	-8.856	39.965	31.109	-14.891	46.000
749.768	-6.250	38.091	31.841	-14.159	46.000
866.449	-6.811	43.464	36.653	-9.347	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

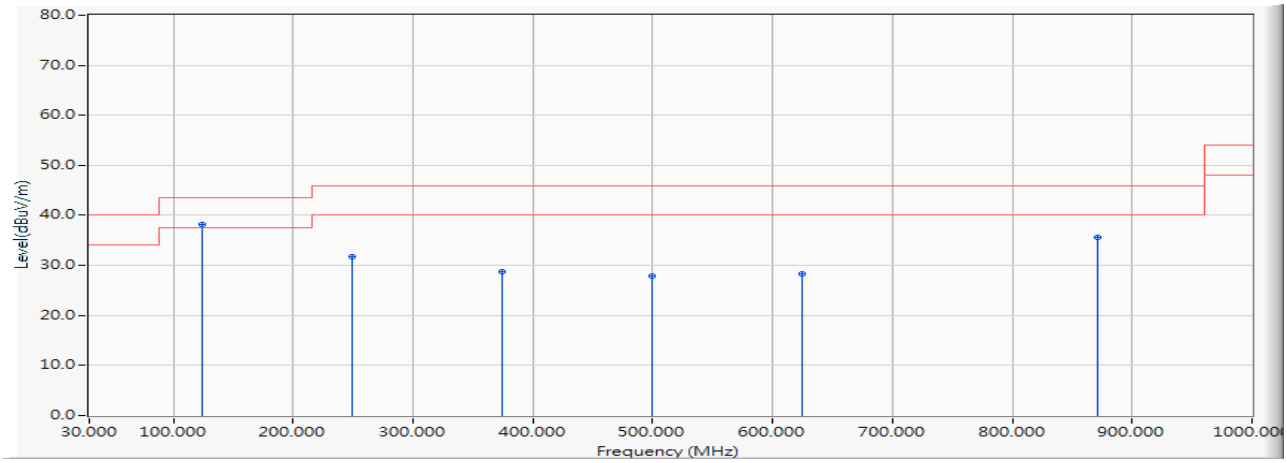


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	53.289	38.211	-5.289	43.500
249.304	-15.528	47.322	31.794	-14.206	46.000
374.420	-10.476	39.165	28.689	-17.311	46.000
499.536	-9.369	37.282	27.913	-18.087	46.000
624.652	-7.056	35.437	28.382	-17.618	46.000
870.667	-6.643	42.192	35.549	-10.451	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日　　環境濕度：62 %

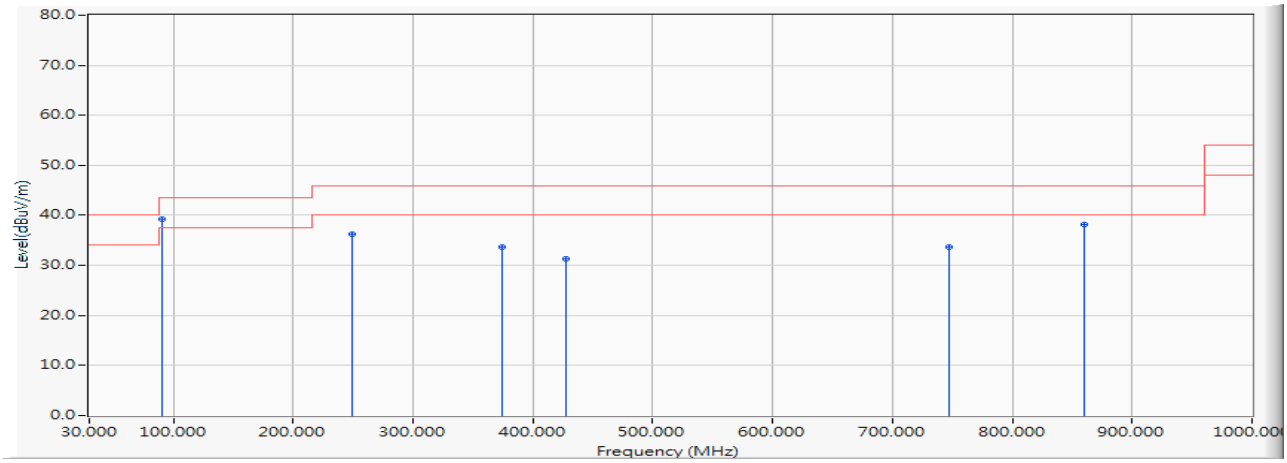


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
90.449	-16.050	55.336	39.285	-4.215	43.500
249.304	-15.528	51.874	36.346	-9.654	46.000
374.420	-10.476	44.225	33.749	-12.251	46.000
427.841	-9.206	40.585	31.380	-14.620	46.000
746.957	-6.490	40.096	33.606	-12.394	46.000
859.420	-7.134	45.207	38.073	-7.927	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

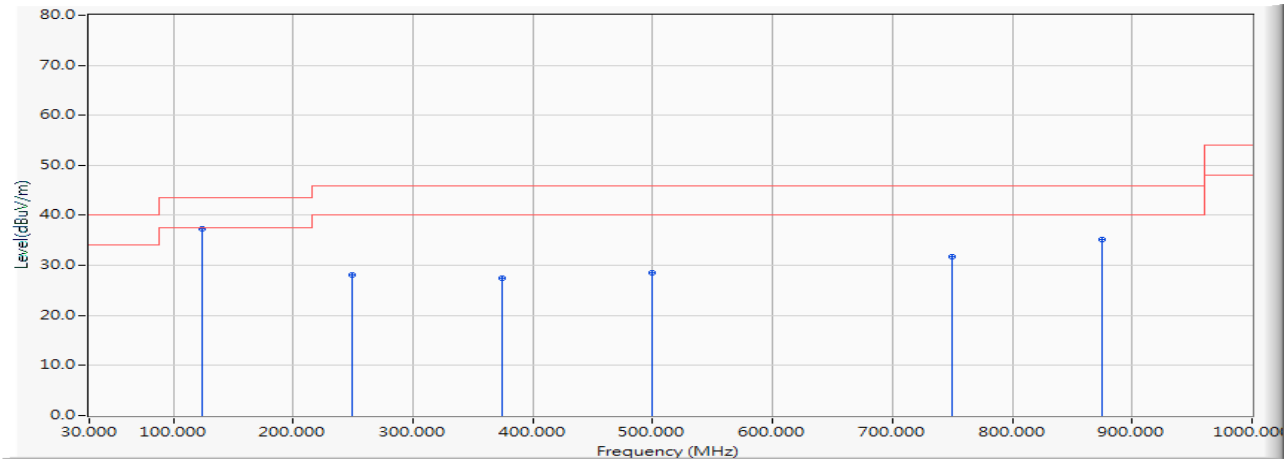


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	52.454	37.376	-6.124	43.500
249.304	-15.528	43.538	28.010	-17.990	46.000
374.420	-10.476	37.901	27.425	-18.575	46.000
499.536	-9.369	37.907	28.538	-17.462	46.000
749.768	-6.250	37.888	31.638	-14.362	46.000
874.884	-6.460	41.653	35.193	-10.807	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日　　環境濕度：62 %

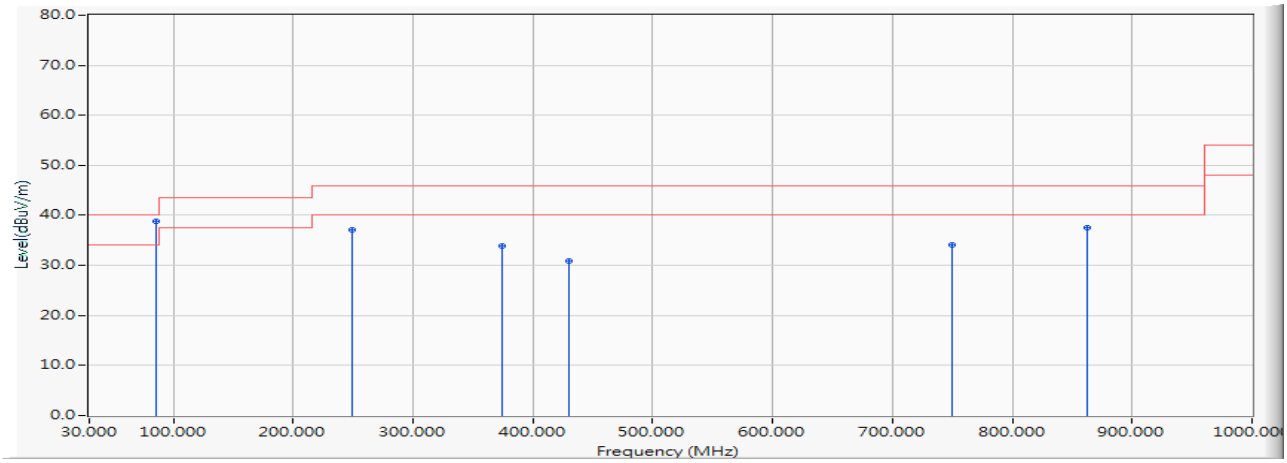


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
86.232	-17.165	55.928	38.763	-1.237	40.000
249.304	-15.528	52.552	37.024	-8.976	46.000
374.420	-10.476	44.348	33.872	-12.128	46.000
430.652	-8.856	39.826	30.970	-15.030	46.000
749.768	-6.250	40.287	34.037	-11.963	46.000
862.232	-7.017	44.472	37.455	-8.545	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

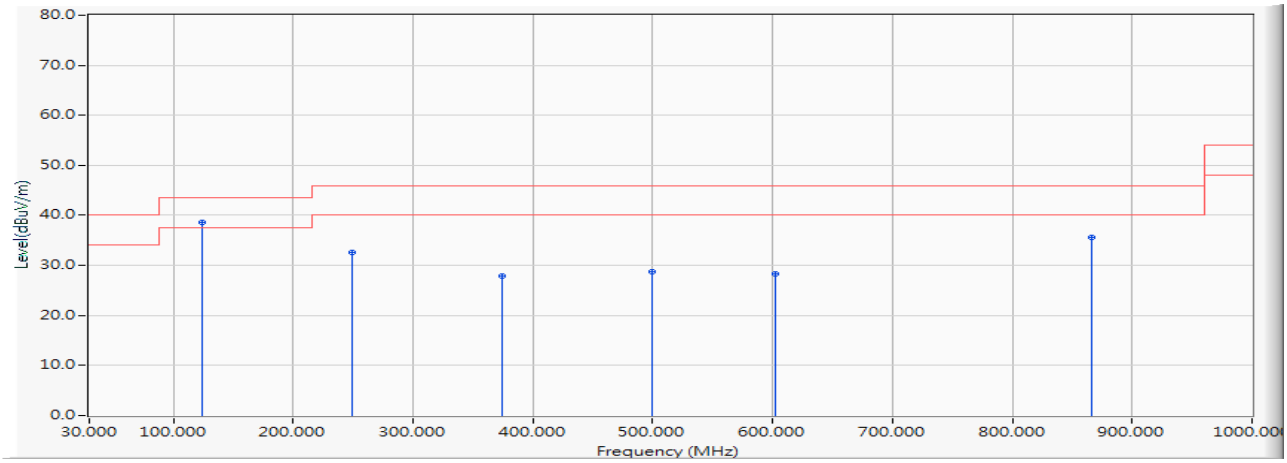


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
124.188	-15.078	53.704	38.626	-4.874	43.500
249.304	-15.528	48.054	32.526	-13.474	46.000
374.420	-10.476	38.292	27.816	-18.184	46.000
499.536	-9.369	38.183	28.814	-17.186	46.000
602.159	-6.122	34.334	28.213	-17.787	46.000
866.449	-6.811	42.333	35.522	-10.478	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日　　環境濕度：62 %

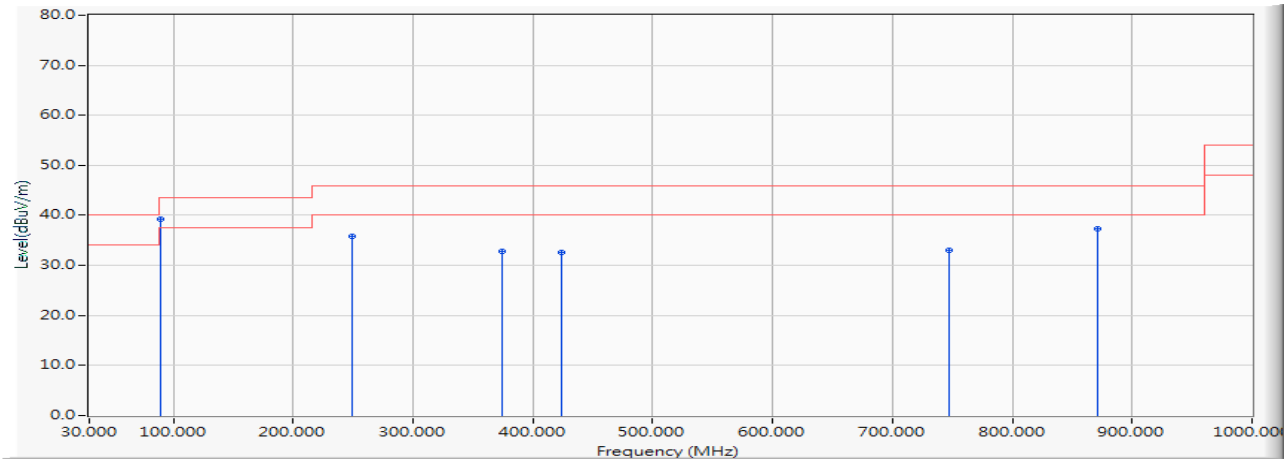


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
89.043	-16.307	55.460	39.153	-4.347	43.500
249.304	-15.528	51.276	35.748	-10.252	46.000
374.420	-10.476	43.186	32.710	-13.290	46.000
423.623	-9.802	42.498	32.695	-13.305	46.000
746.957	-6.490	39.441	32.951	-13.049	46.000
870.667	-6.643	43.956	37.313	-8.687	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

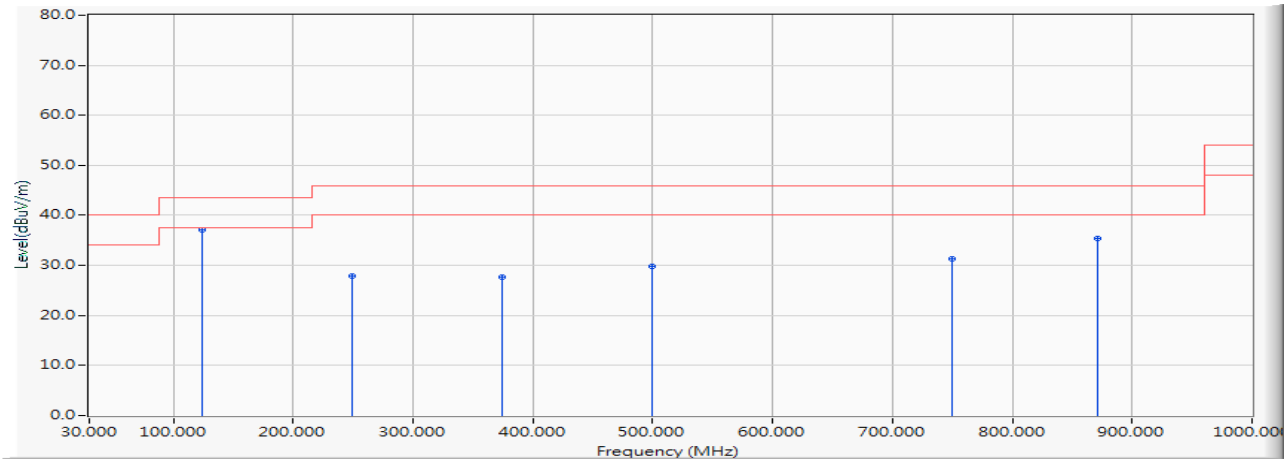


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	52.108	37.030	-6.470	43.500
249.304	-15.528	43.517	27.989	-18.011	46.000
374.420	-10.476	38.191	27.715	-18.285	46.000
499.536	-9.369	39.191	29.822	-16.178	46.000
749.768	-6.250	37.515	31.265	-14.735	46.000
870.667	-6.643	42.115	35.472	-10.528	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日　　環境濕度：62 %

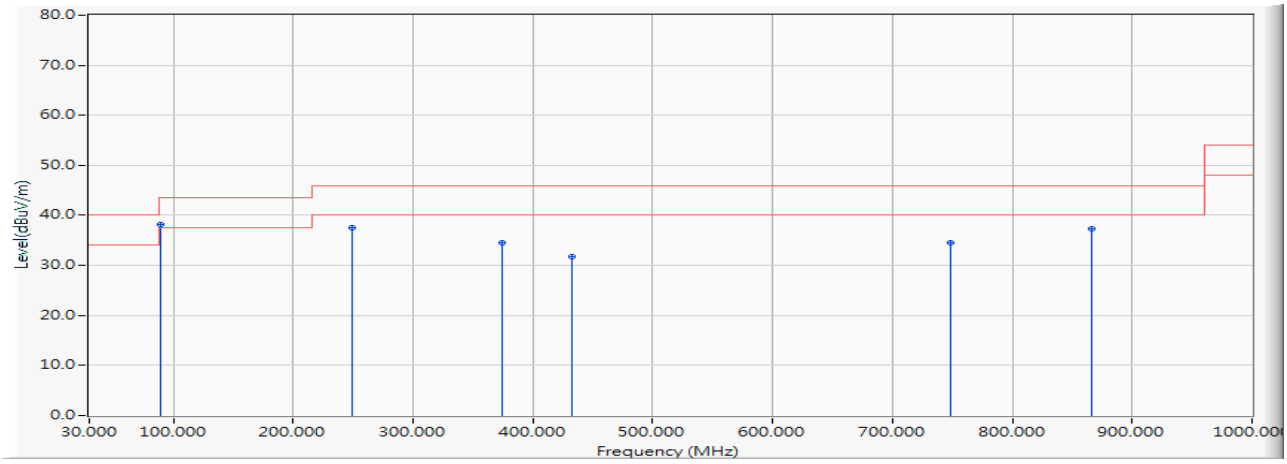


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
89.043	-16.307	54.559	38.252	-5.248	43.500
249.304	-15.528	53.001	37.473	-8.527	46.000
374.420	-10.476	44.977	34.501	-11.499	46.000
432.058	-8.628	40.296	31.668	-14.332	46.000
748.362	-6.369	40.955	34.586	-11.414	46.000
866.449	-6.811	44.181	37.370	-8.630	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

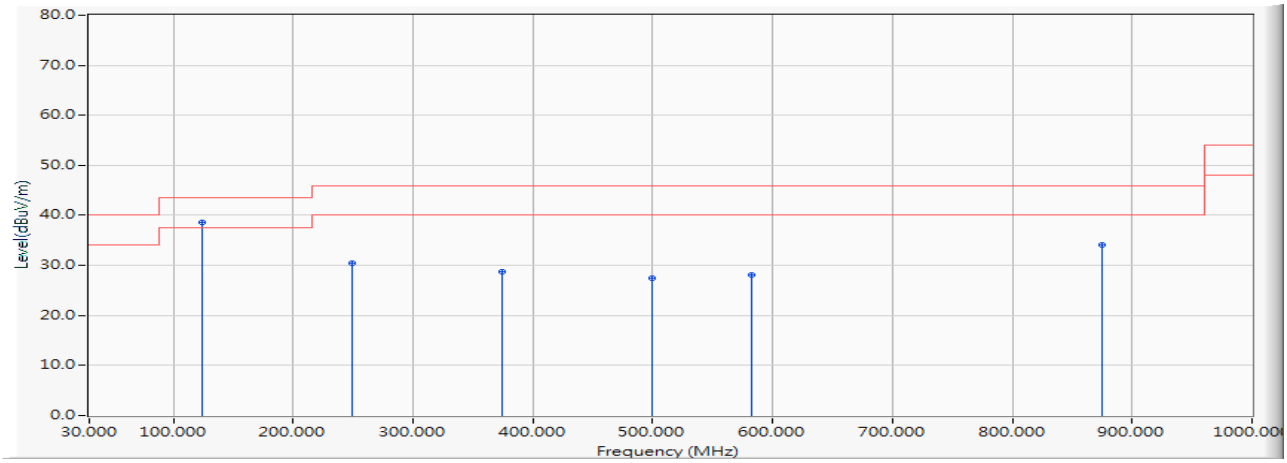


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	53.729	38.651	-4.849	43.500
249.304	-15.528	45.888	30.360	-15.640	46.000
374.420	-10.476	39.180	28.704	-17.296	46.000
499.536	-9.369	36.804	27.435	-18.565	46.000
582.478	-6.530	34.551	28.021	-17.979	46.000
874.884	-6.460	40.648	34.188	-11.812	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

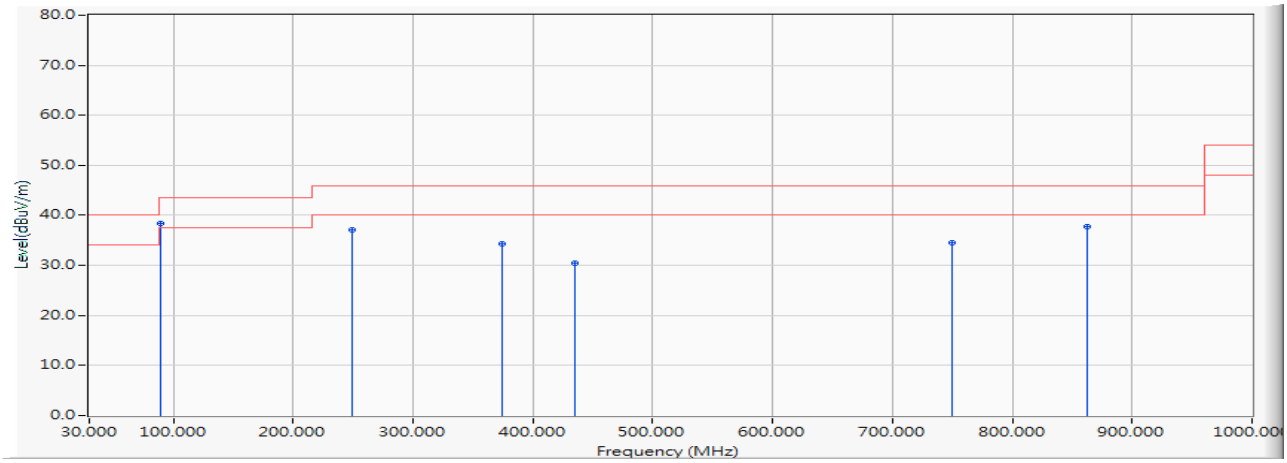


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
89.043	-16.307	54.597	38.290	-5.210	43.500
249.304	-15.528	52.531	37.003	-8.997	46.000
374.420	-10.476	44.712	34.236	-11.764	46.000
434.870	-8.179	38.665	30.486	-15.514	46.000
749.768	-6.250	40.810	34.560	-11.440	46.000
862.232	-7.017	44.758	37.741	-8.259	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

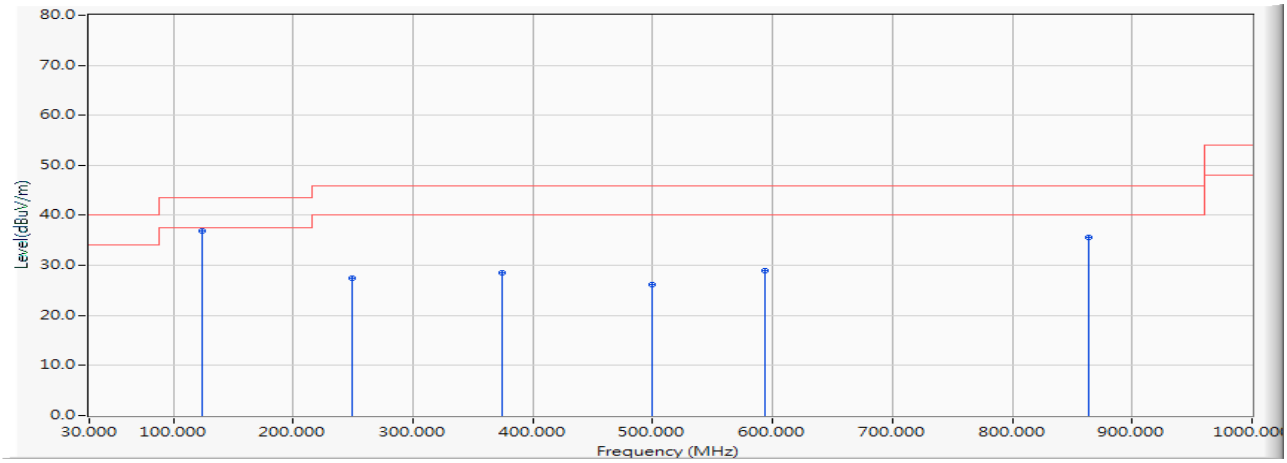


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	52.002	36.924	-6.576	43.500
249.304	-15.528	42.981	27.453	-18.547	46.000
374.420	-10.476	38.945	28.469	-17.531	46.000
499.536	-9.369	35.560	26.191	-19.809	46.000
593.725	-5.980	34.844	28.864	-17.136	46.000
863.638	-6.947	42.492	35.545	-10.455	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

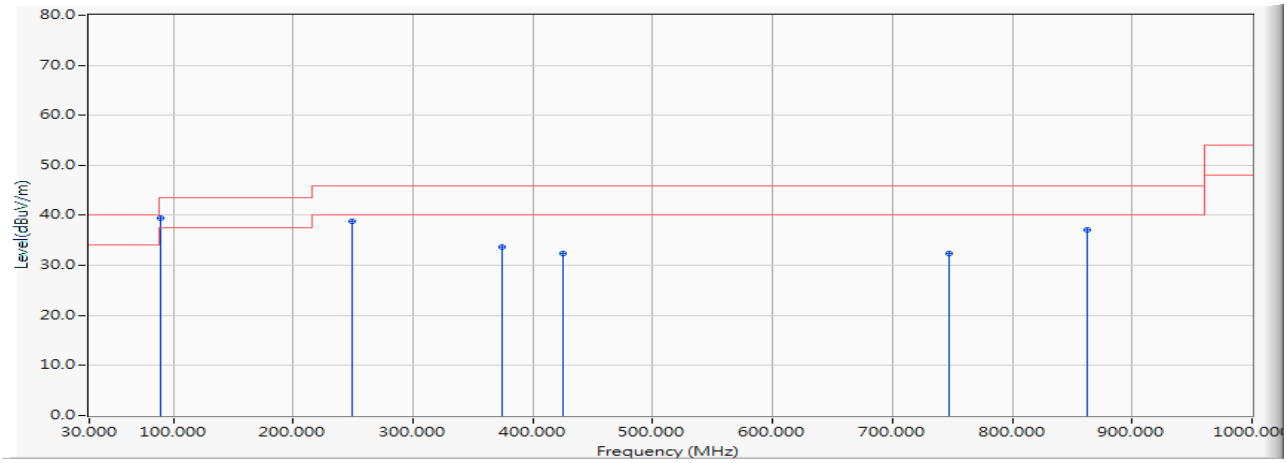


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
89.043	-16.307	55.831	39.524	-3.976	43.500
249.304	-15.528	54.310	38.782	-7.218	46.000
374.420	-10.476	44.152	33.676	-12.324	46.000
425.029	-9.576	41.870	32.294	-13.706	46.000
746.957	-6.490	38.774	32.284	-13.716	46.000
862.232	-7.017	44.046	37.029	-8.971	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

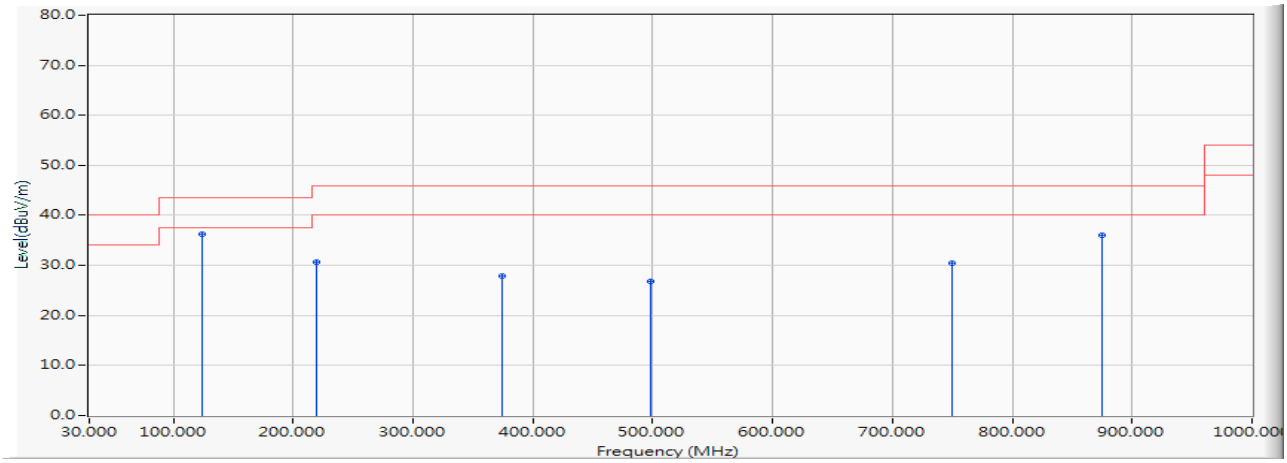


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	51.300	36.222	-7.278	43.500
219.783	-16.841	47.599	30.759	-15.241	46.000
374.420	-10.476	38.274	27.798	-18.202	46.000
498.130	-9.448	36.197	26.749	-19.251	46.000
749.768	-6.250	36.795	30.545	-15.455	46.000
874.884	-6.460	42.391	35.931	-10.069	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

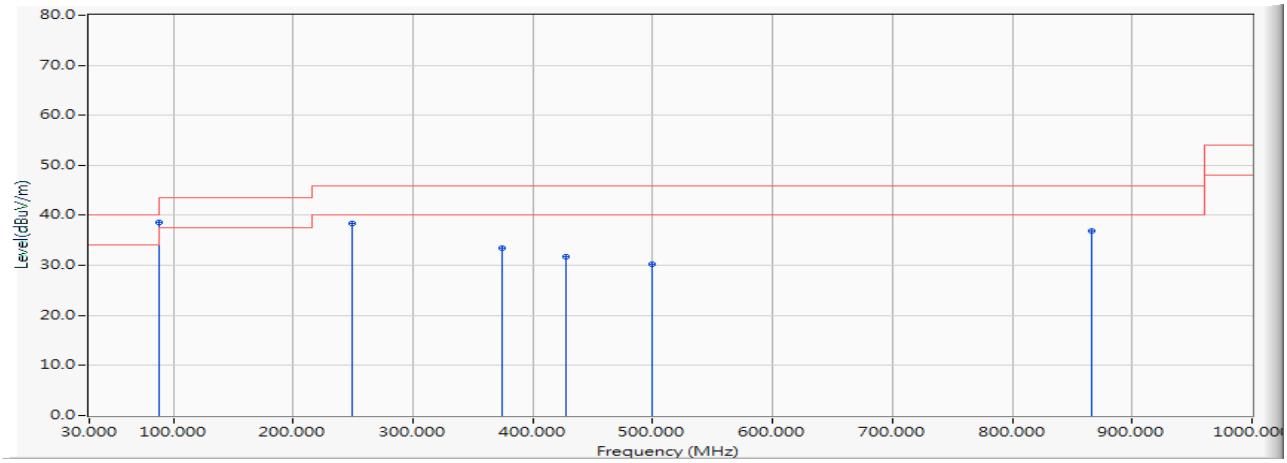


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
87.638	-16.736	55.429	38.693	-1.307	40.000
249.304	-15.528	53.863	38.335	-7.665	46.000
374.420	-10.476	43.975	33.499	-12.501	46.000
427.841	-9.206	40.846	31.641	-14.359	46.000
499.536	-9.369	39.649	30.280	-15.720	46.000
866.449	-6.811	43.655	36.844	-9.156	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

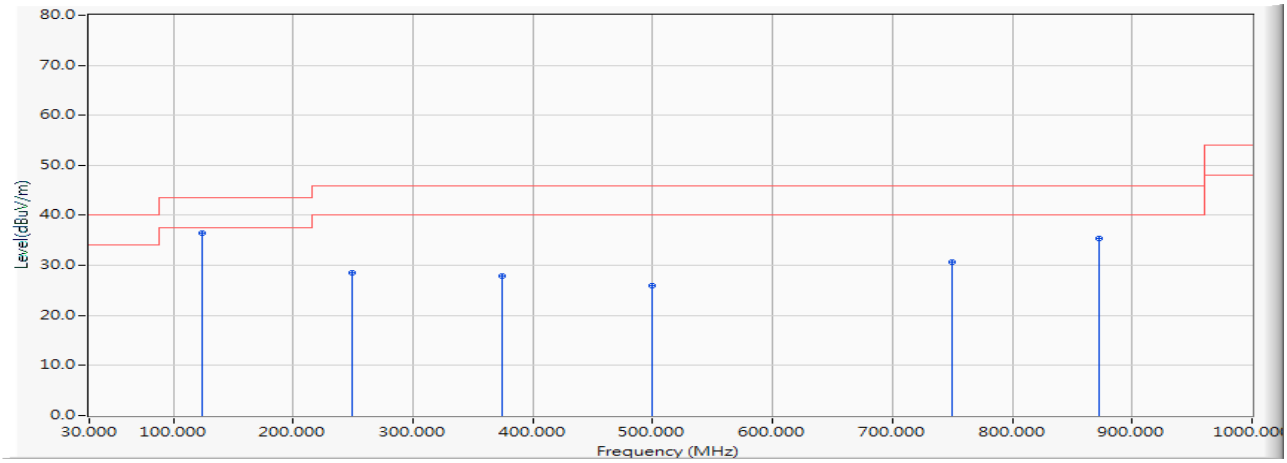


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	51.524	36.446	-7.054	43.500
249.304	-15.528	44.147	28.619	-17.381	46.000
374.420	-10.476	38.264	27.788	-18.212	46.000
499.536	-9.369	35.238	25.869	-20.131	46.000
749.768	-6.250	36.847	30.597	-15.403	46.000
872.072	-6.583	41.887	35.304	-10.696	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

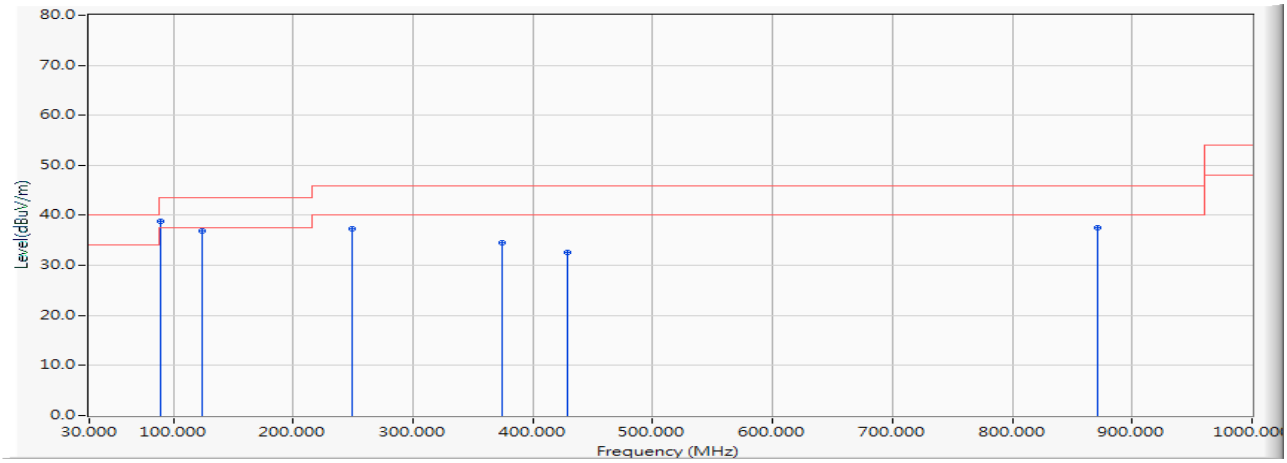


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
89.043	-16.307	55.230	38.923	-4.577	43.500
124.188	-15.078	51.994	36.916	-6.584	43.500
249.304	-15.528	52.948	37.420	-8.580	46.000
374.420	-10.476	44.913	34.437	-11.563	46.000
429.246	-9.053	41.636	32.583	-13.417	46.000
870.667	-6.643	44.118	37.475	-8.525	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

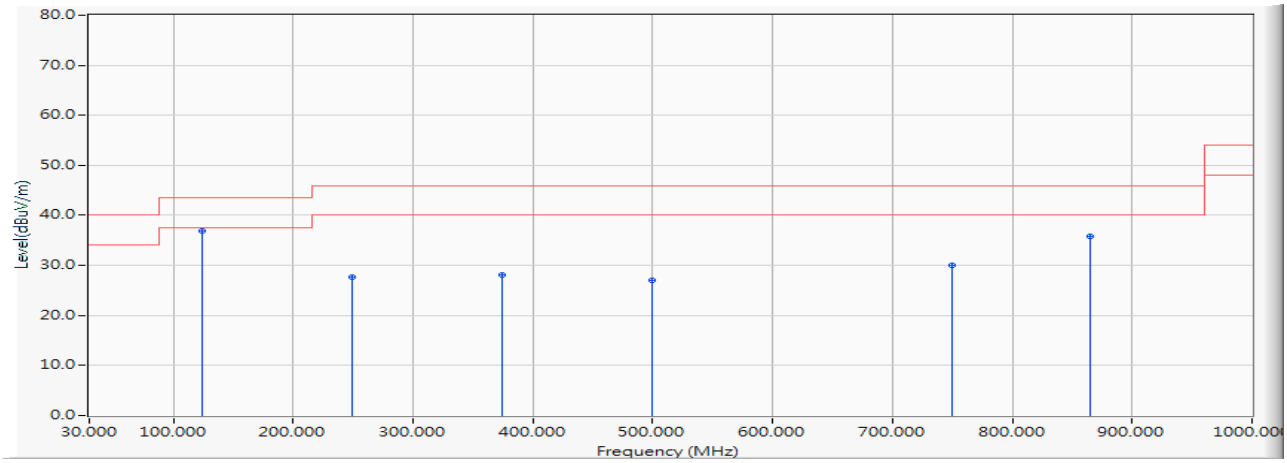


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
124.188	-15.078	51.888	36.810	-6.690	43.500
249.304	-15.528	43.160	27.632	-18.368	46.000
374.420	-10.476	38.552	28.076	-17.924	46.000
499.536	-9.369	36.426	27.057	-18.943	46.000
749.768	-6.250	36.303	30.053	-15.947	46.000
865.043	-6.877	42.723	35.847	-10.153	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日　　環境濕度：62 %

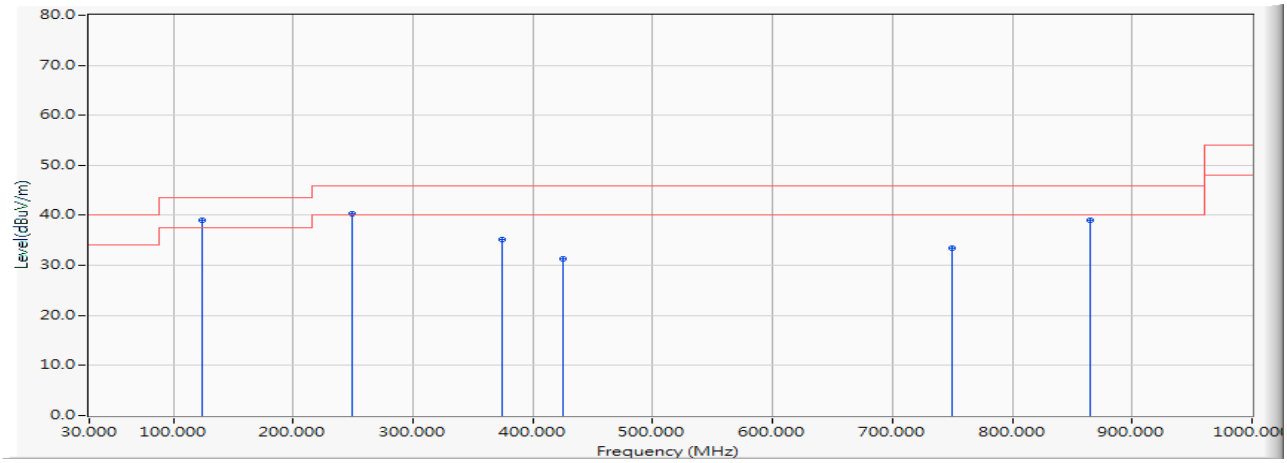


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
124.188	-15.078	54.203	39.125	-4.375	43.500
249.304	-15.528	55.810	40.282	-5.718	46.000
374.420	-10.476	45.746	35.270	-10.730	46.000
425.029	-9.576	40.871	31.295	-14.705	46.000
749.768	-6.250	39.643	33.393	-12.607	46.000
865.043	-6.877	45.950	39.074	-6.926	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：24 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 15 日	環 境 濕 度 ：62 %

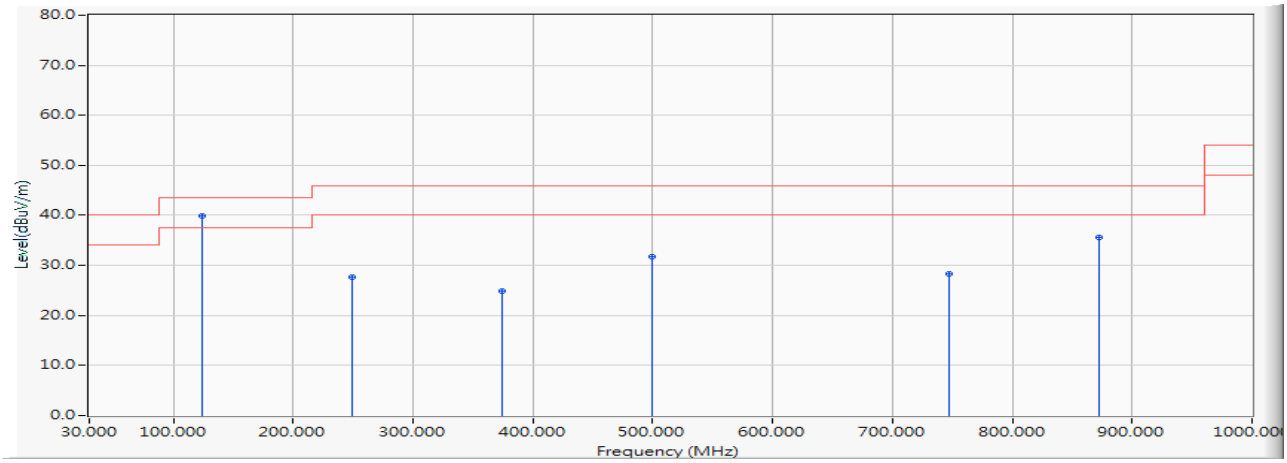


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	54.922	39.844	-3.656	43.500
249.304	-15.528	43.225	27.697	-18.303	46.000
374.420	-10.476	35.265	24.789	-21.211	46.000
499.536	-9.369	41.078	31.709	-14.291	46.000
746.957	-6.490	34.724	28.234	-17.766	46.000
872.072	-6.583	42.158	35.575	-10.425	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日　　環境濕度：62 %

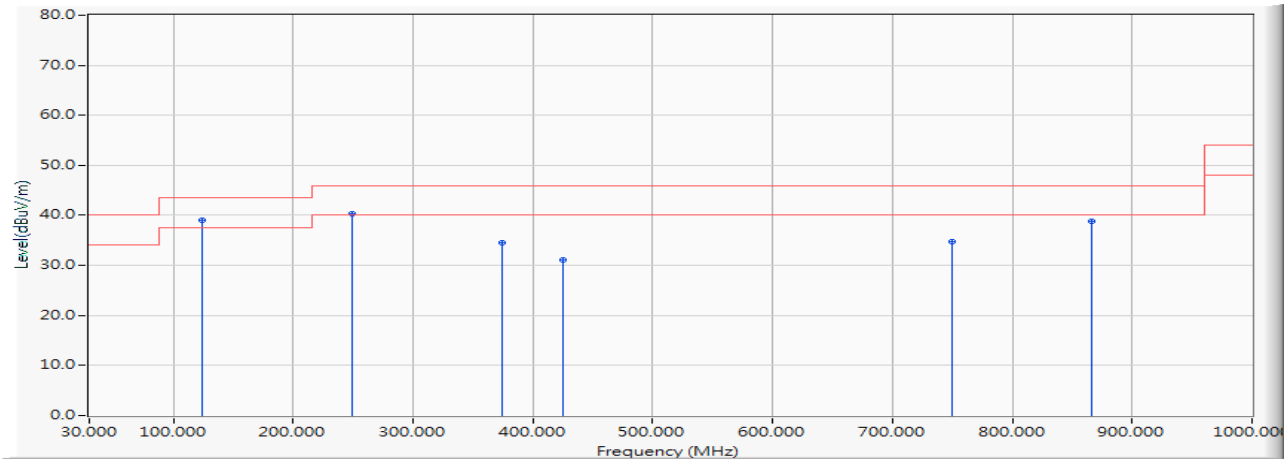


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
124.188	-15.078	54.019	38.941	-4.559	43.500
249.304	-15.528	55.900	40.372	-5.628	46.000
374.420	-10.476	45.066	34.590	-11.410	46.000
425.029	-9.576	40.681	31.105	-14.895	46.000
749.768	-6.250	40.903	34.653	-11.347	46.000
866.449	-6.811	45.677	38.866	-7.134	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日	環境濕度：62 %

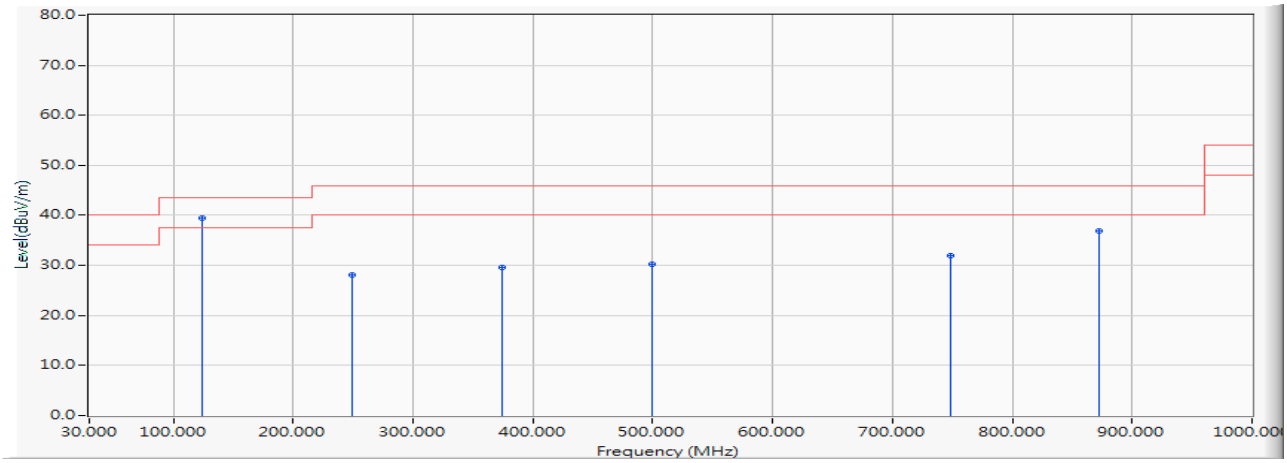


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
124.188	-15.078	54.578	39.500	-4.000	43.500
249.304	-15.528	43.573	28.045	-17.955	46.000
374.420	-10.476	40.147	29.671	-16.329	46.000
499.536	-9.369	39.537	30.168	-15.832	46.000
748.362	-6.369	38.352	31.983	-14.017	46.000
872.072	-6.583	43.544	36.961	-9.039	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

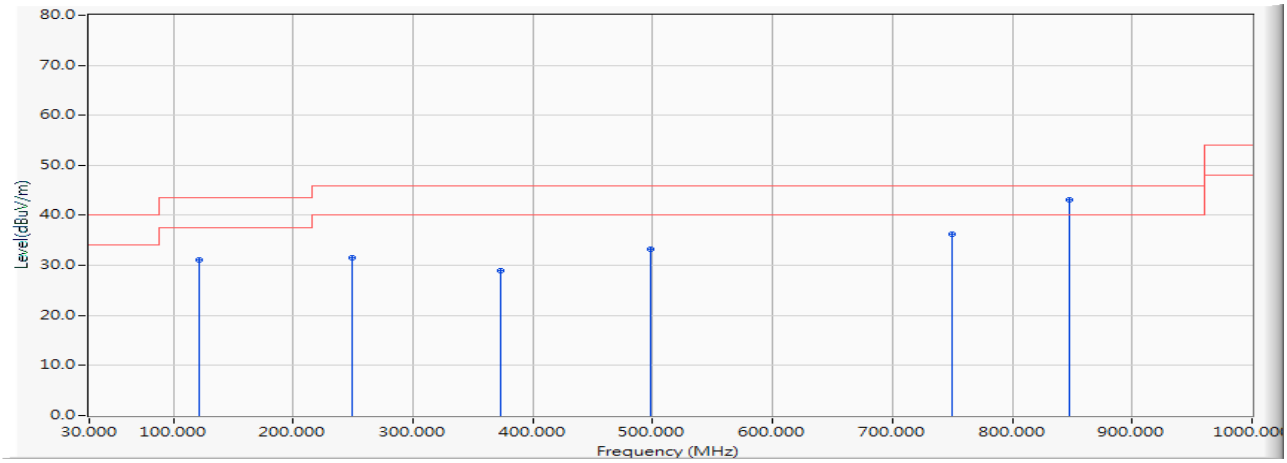


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.649	31.198	-12.302	43.500
249.304	-15.528	47.144	31.616	-14.384	46.000
373.014	-10.476	39.341	28.865	-17.135	46.000
498.130	-9.448	42.673	33.225	-12.775	46.000
749.768	-6.250	42.469	36.219	-9.781	46.000
848.174	-6.799	49.908	43.109	-2.891	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：24 ℃
測試日期：108 年 10 月 15 日　　環境濕度：62 %

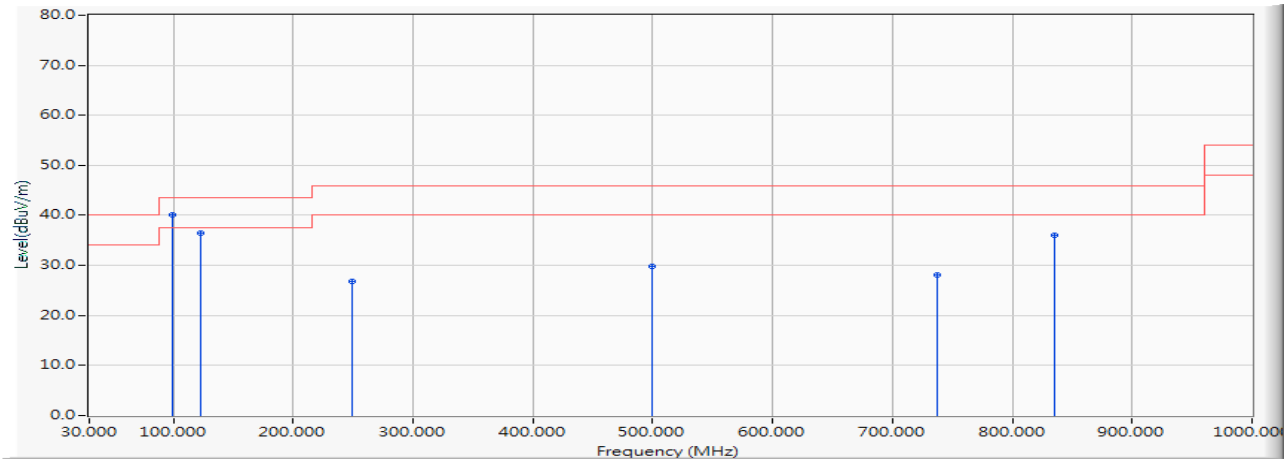


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.905	40.037	-3.463	43.500
122.783	-15.264	51.726	36.462	-7.038	43.500
249.304	-15.528	42.245	26.717	-19.283	46.000
499.536	-9.369	39.132	29.763	-16.237	46.000
737.116	-7.065	35.089	28.024	-17.976	46.000
835.522	-6.966	43.093	36.126	-9.874	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

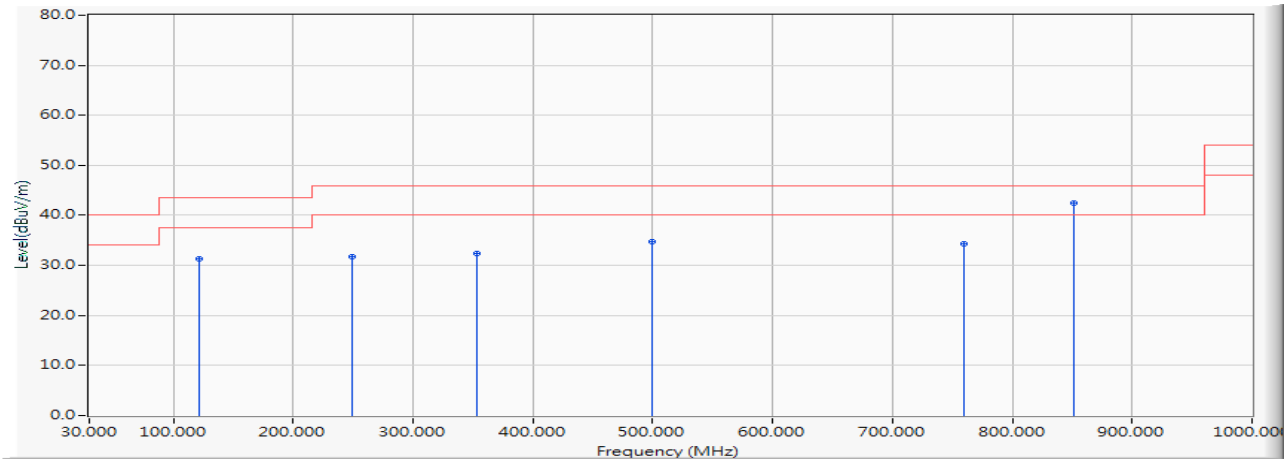


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.705	31.254	-12.246	43.500
249.304	-15.528	47.184	31.656	-14.344	46.000
353.333	-10.522	43.000	32.478	-13.522	46.000
499.536	-9.369	44.018	34.649	-11.351	46.000
759.609	-5.576	39.987	34.411	-11.589	46.000
850.986	-6.937	49.434	42.497	-3.503	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

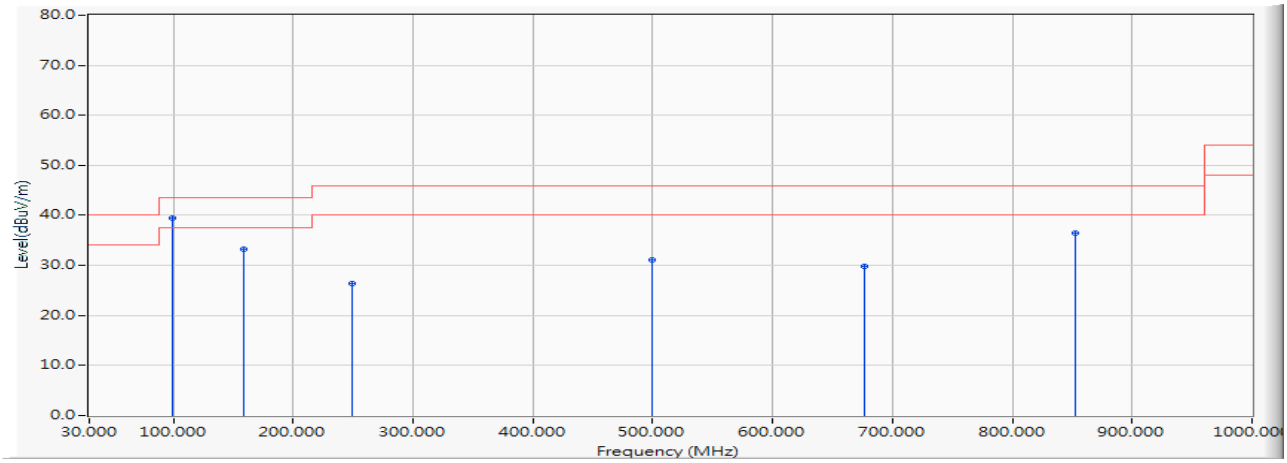


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.399	39.531	-3.969	43.500
159.333	-18.561	51.905	33.343	-10.157	43.500
249.304	-15.528	41.836	26.308	-19.692	46.000
499.536	-9.369	40.575	31.206	-14.794	46.000
676.667	-7.569	37.289	29.720	-16.280	46.000
852.391	-6.988	43.347	36.360	-9.640	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

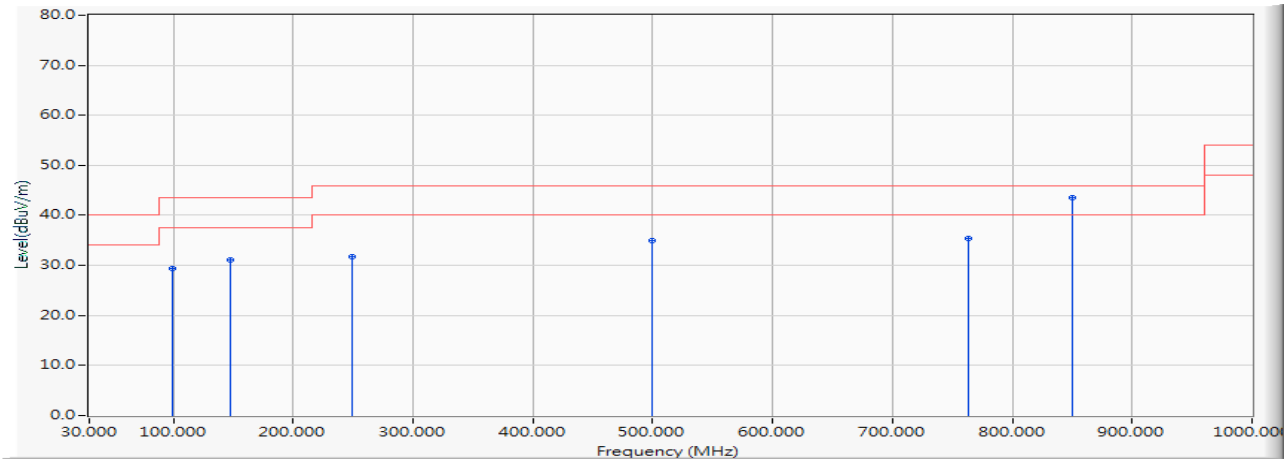


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	45.225	29.357	-14.143	43.500
148.087	-16.801	47.931	31.130	-12.370	43.500
249.304	-15.528	47.248	31.720	-14.280	46.000
499.536	-9.369	44.347	34.978	-11.022	46.000
763.826	-5.667	41.091	35.424	-10.576	46.000
849.580	-6.872	50.491	43.620	-2.380	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

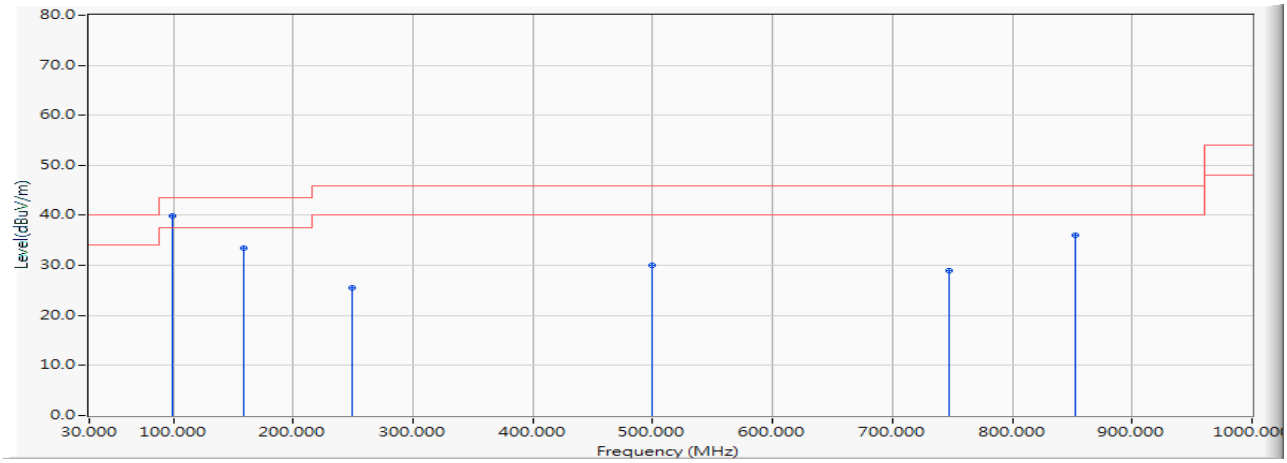


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.833	39.965	-3.535	43.500
159.333	-18.561	52.024	33.462	-10.038	43.500
249.304	-15.528	41.100	25.572	-20.428	46.000
499.536	-9.369	39.327	29.958	-16.042	46.000
746.957	-6.490	35.411	28.921	-17.079	46.000
852.391	-6.988	42.919	35.932	-10.068	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

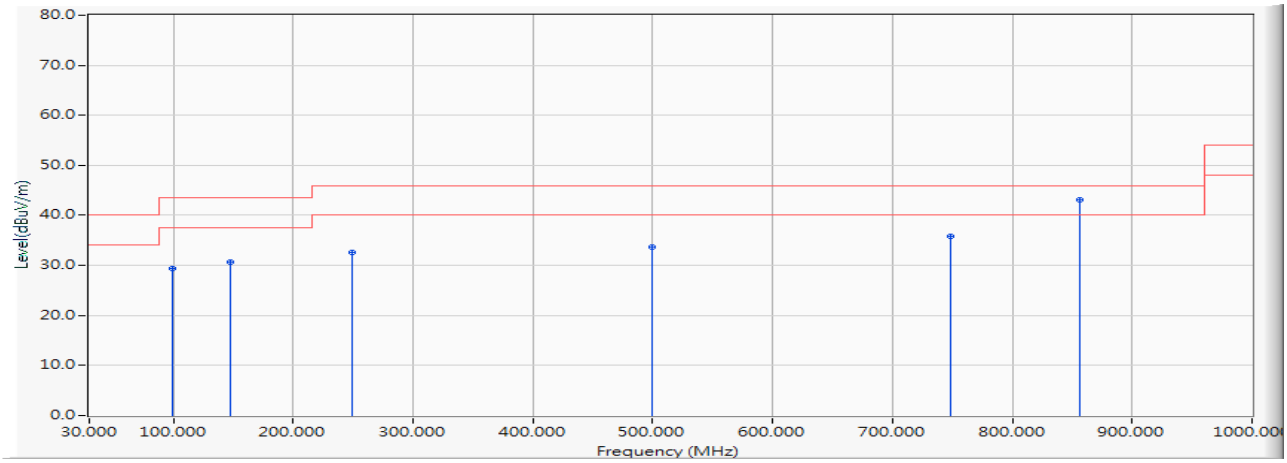


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	45.186	29.318	-14.182	43.500
148.087	-16.801	47.455	30.654	-12.846	43.500
249.304	-15.528	48.112	32.584	-13.416	46.000
499.536	-9.369	43.101	33.732	-12.268	46.000
748.362	-6.369	42.273	35.904	-10.096	46.000
856.609	-7.104	50.237	43.133	-2.867	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

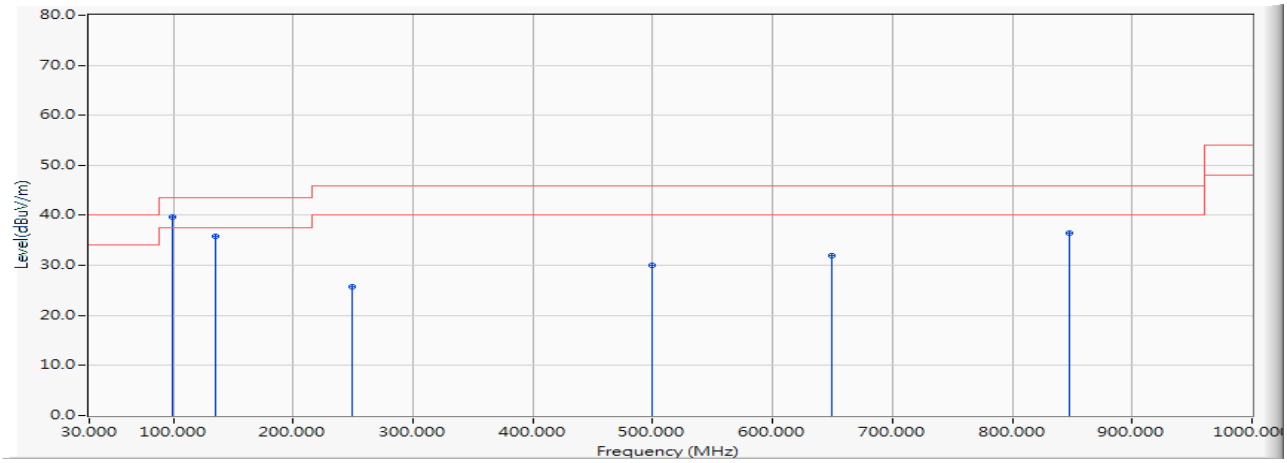


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.632	39.764	-3.736	43.500
135.435	-14.832	50.687	35.855	-7.645	43.500
249.304	-15.528	41.180	25.652	-20.348	46.000
499.536	-9.369	39.292	29.923	-16.077	46.000
649.957	-7.457	39.464	32.007	-13.993	46.000
848.174	-6.799	43.322	36.523	-9.477	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

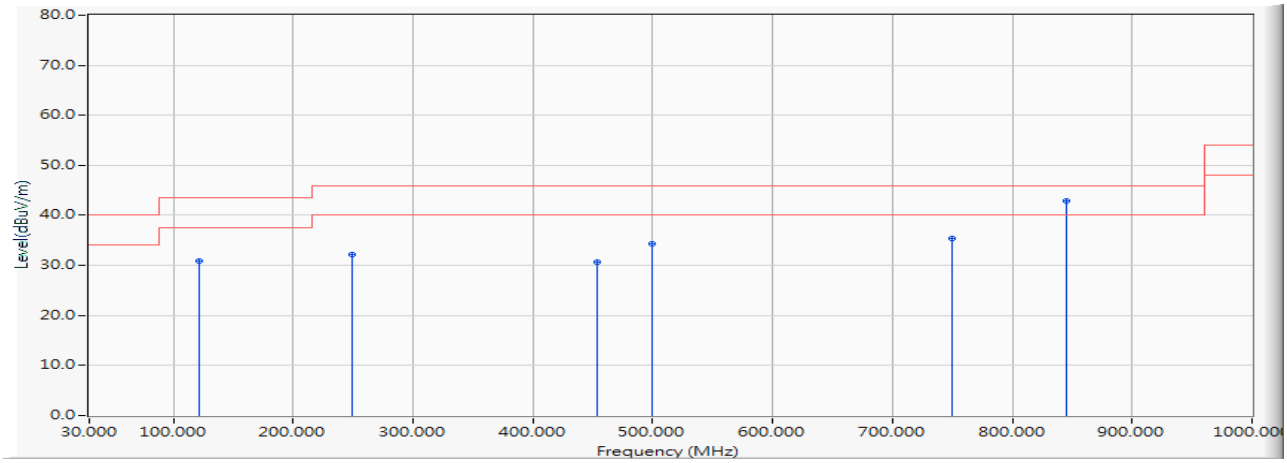


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.408	30.957	-12.543	43.500
249.304	-15.528	47.795	32.267	-13.733	46.000
453.145	-8.186	38.925	30.739	-15.261	46.000
499.536	-9.369	43.587	34.218	-11.782	46.000
749.768	-6.250	41.718	35.468	-10.532	46.000
845.362	-6.692	49.669	42.977	-3.023	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

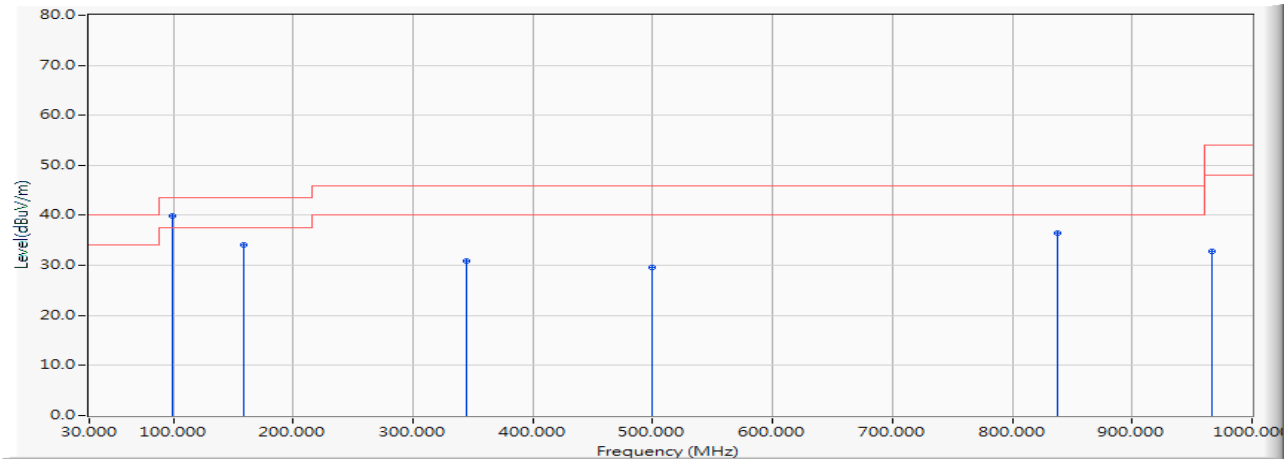


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.863	39.995	-3.505	43.500
159.333	-18.561	52.750	34.188	-9.312	43.500
344.899	-11.235	42.041	30.806	-15.194	46.000
499.536	-9.369	39.028	29.659	-16.341	46.000
838.333	-6.942	43.490	36.548	-9.452	46.000
966.261	-6.308	39.207	32.899	-21.101	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

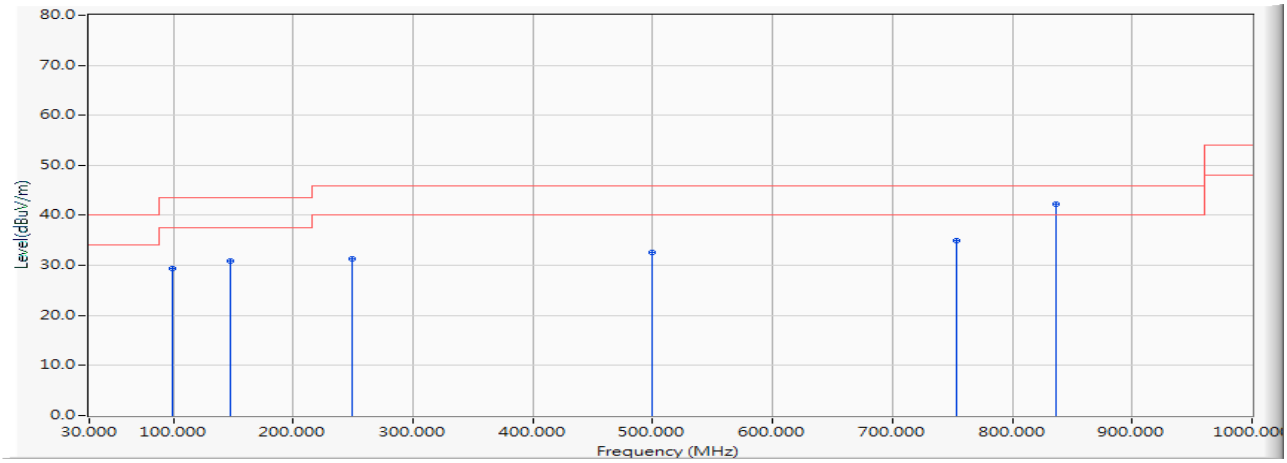


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	45.318	29.450	-14.050	43.500
148.087	-16.801	47.785	30.984	-12.516	43.500
249.304	-15.528	46.869	31.341	-14.659	46.000
499.536	-9.369	41.903	32.534	-13.466	46.000
753.986	-6.031	40.956	34.925	-11.075	46.000
836.928	-6.914	49.166	42.252	-3.748	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

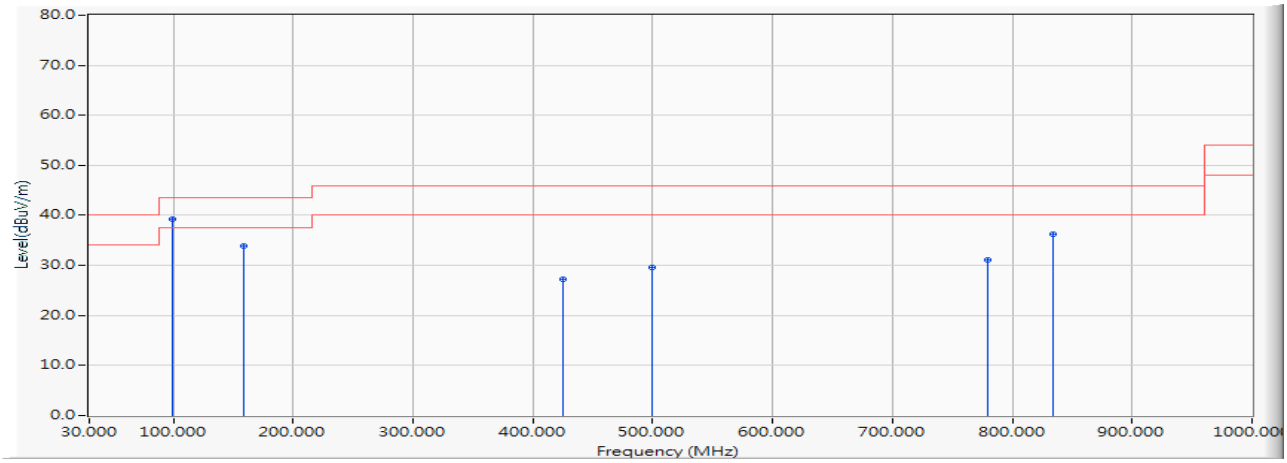


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.033	39.165	-4.335	43.500
159.333	-18.561	52.343	33.781	-9.719	43.500
425.029	-9.576	36.903	27.327	-18.673	46.000
499.536	-9.369	38.914	29.545	-16.455	46.000
779.290	-6.298	37.370	31.072	-14.928	46.000
834.116	-7.145	43.442	36.297	-9.703	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

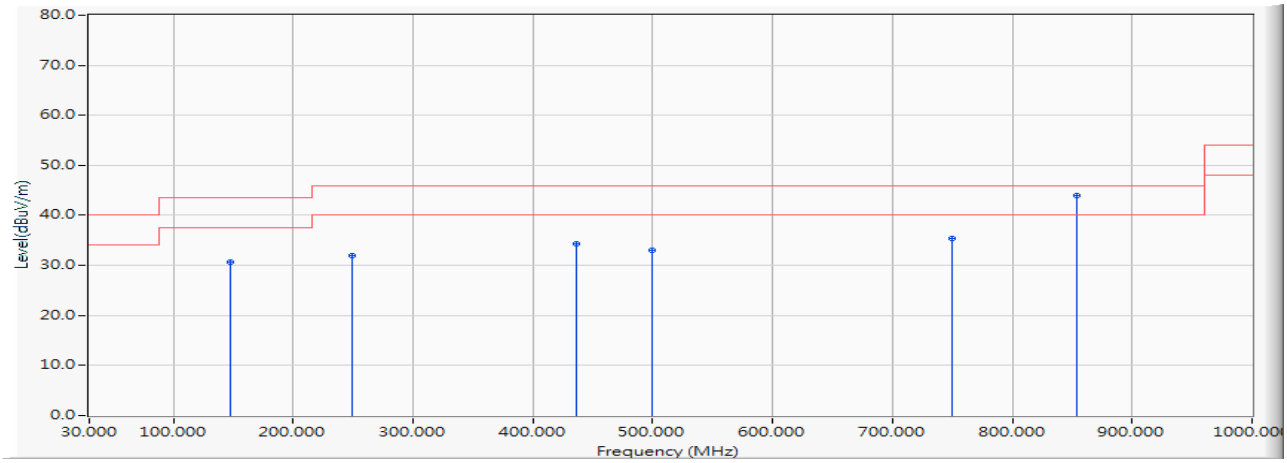


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.500	30.699	-12.801	43.500
249.304	-15.528	47.511	31.983	-14.017	46.000
436.275	-8.000	42.239	34.239	-11.761	46.000
499.536	-9.369	42.463	33.094	-12.906	46.000
749.768	-6.250	41.633	35.383	-10.617	46.000
853.797	-7.033	51.019	43.986	-2.014	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

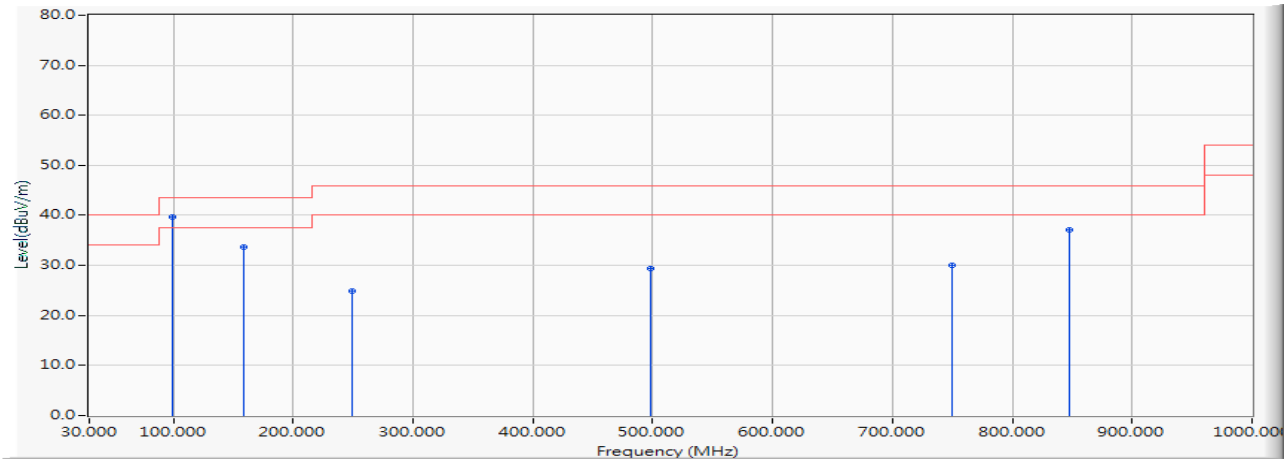


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.586	39.718	-3.782	43.500
159.333	-18.561	52.275	33.713	-9.787	43.500
249.304	-15.528	40.439	24.911	-21.089	46.000
498.130	-9.448	38.796	29.348	-16.652	46.000
749.768	-6.250	36.220	29.970	-16.030	46.000
848.174	-6.799	43.955	37.156	-8.844	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

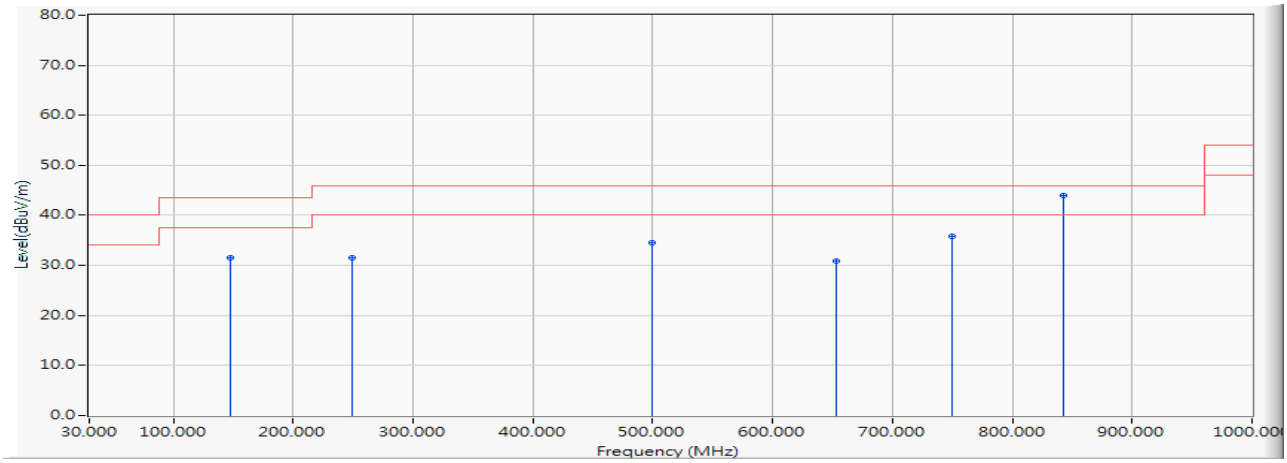


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.436	31.635	-11.865	43.500
249.304	-15.528	47.045	31.517	-14.483	46.000
499.536	-9.369	43.800	34.431	-11.569	46.000
652.768	-7.410	38.364	30.955	-15.045	46.000
749.768	-6.250	42.138	35.888	-10.112	46.000
842.551	-6.970	50.875	43.906	-2.094	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

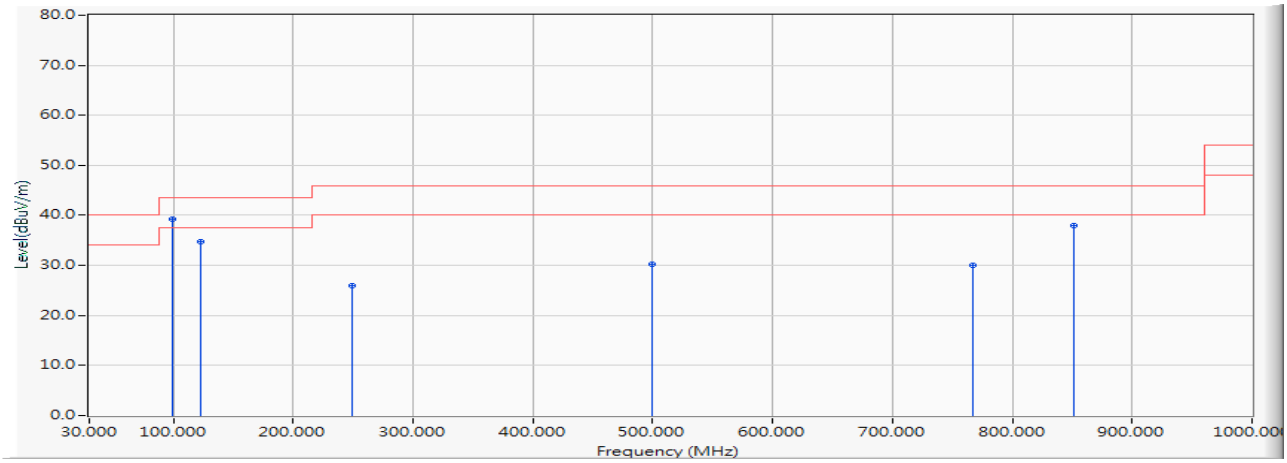


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.048	39.180	-4.320	43.500
122.783	-15.264	49.915	34.651	-8.849	43.500
249.304	-15.528	41.574	26.046	-19.954	46.000
499.536	-9.369	39.627	30.258	-15.742	46.000
766.638	-5.822	35.830	30.008	-15.992	46.000
850.986	-6.937	44.930	37.993	-8.007	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

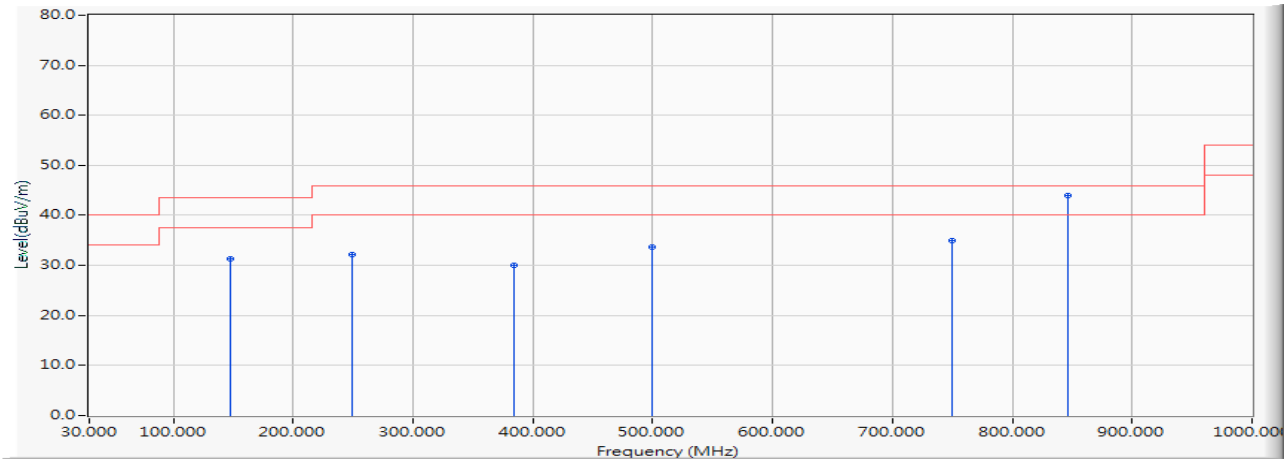


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.119	31.318	-12.182	43.500
249.304	-15.528	47.692	32.164	-13.836	46.000
384.261	-10.910	40.894	29.985	-16.015	46.000
499.536	-9.369	43.060	33.691	-12.309	46.000
749.768	-6.250	41.223	34.973	-11.027	46.000
846.768	-6.727	50.679	43.952	-2.048	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

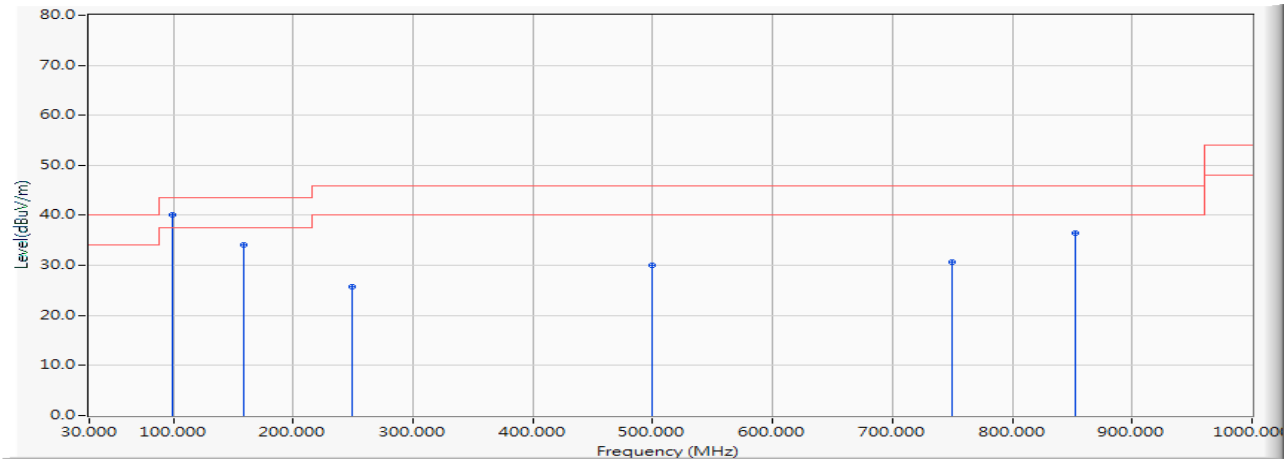


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.981	40.113	-3.387	43.500
159.333	-18.561	52.706	34.144	-9.356	43.500
249.304	-15.528	41.205	25.677	-20.323	46.000
499.536	-9.369	39.437	30.068	-15.932	46.000
749.768	-6.250	36.831	30.581	-15.419	46.000
852.391	-6.988	43.358	36.371	-9.629	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

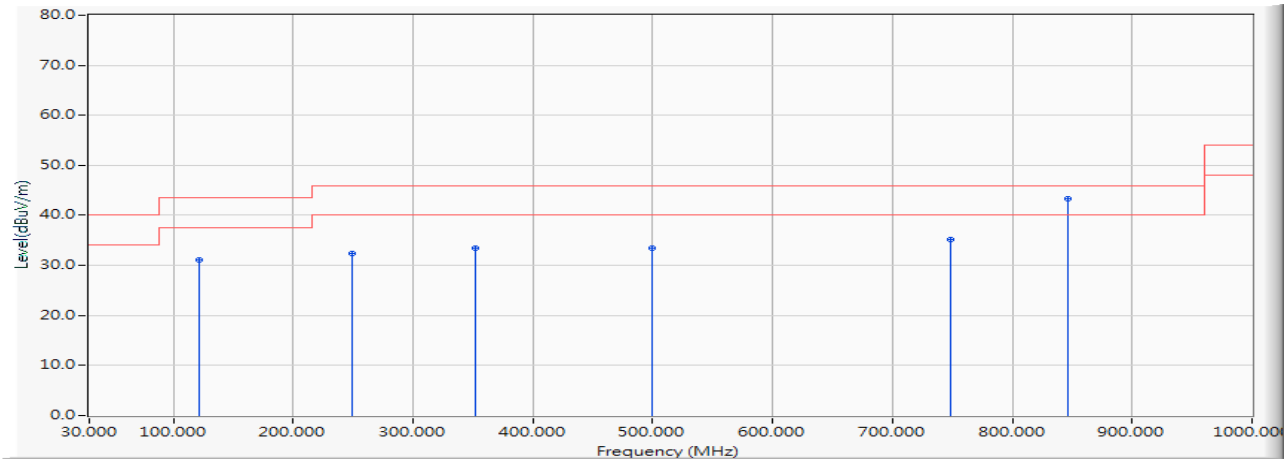


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.525	31.074	-12.426	43.500
249.304	-15.528	47.878	32.350	-13.650	46.000
351.928	-10.653	44.201	33.549	-12.451	46.000
499.536	-9.369	42.843	33.474	-12.526	46.000
748.362	-6.369	41.629	35.260	-10.740	46.000
846.768	-6.727	50.056	43.329	-2.671	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

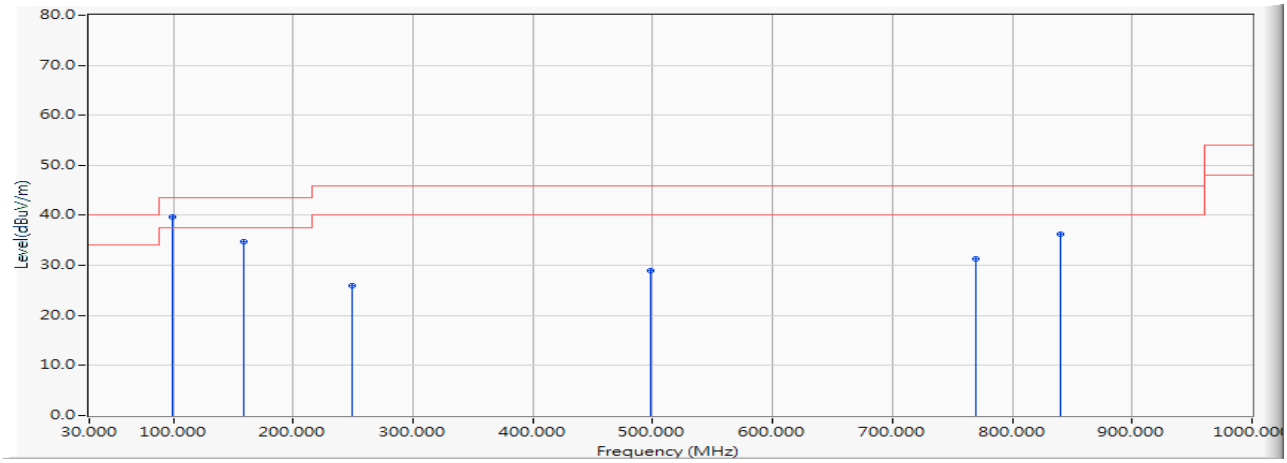


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.652	39.784	-3.716	43.500
159.333	-18.561	53.403	34.841	-8.659	43.500
249.304	-15.528	41.380	25.852	-20.148	46.000
498.130	-9.448	38.318	28.870	-17.130	46.000
769.449	-6.117	37.340	31.223	-14.777	46.000
839.739	-6.971	43.323	36.352	-9.648	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

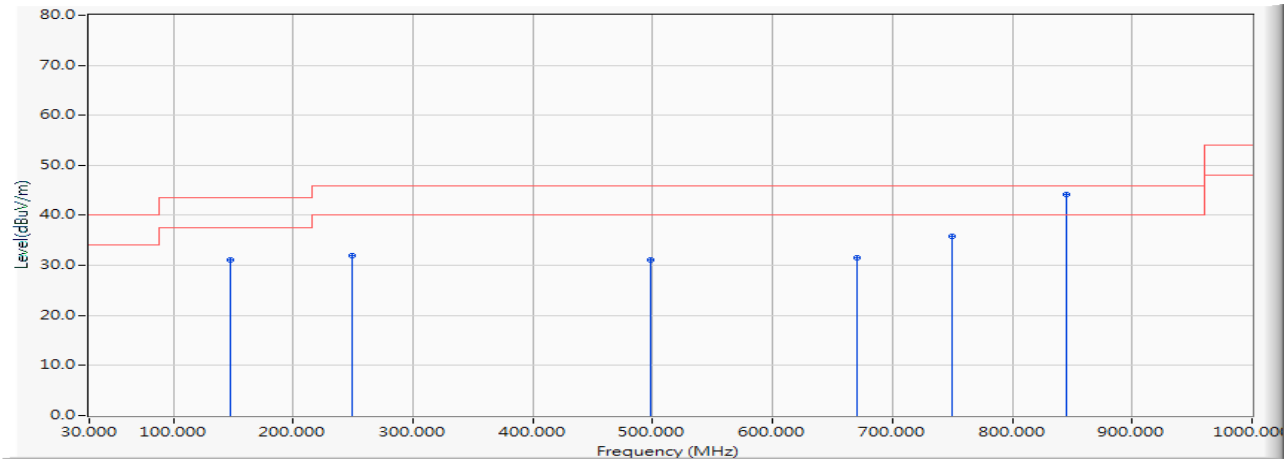


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.880	31.079	-12.421	43.500
249.304	-15.528	47.494	31.966	-14.034	46.000
498.130	-9.448	40.622	31.174	-14.826	46.000
671.043	-7.599	39.217	31.618	-14.382	46.000
749.768	-6.250	42.104	35.854	-10.146	46.000
845.362	-6.692	50.773	44.081	-1.919	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

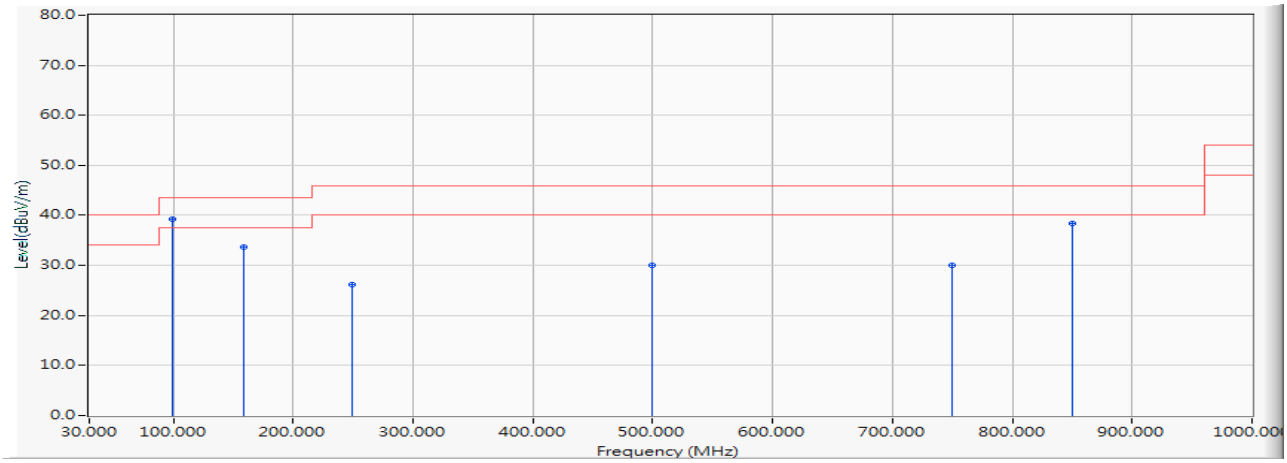


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.037	39.169	-4.331	43.500
159.333	-18.561	52.240	33.678	-9.822	43.500
249.304	-15.528	41.694	26.166	-19.834	46.000
499.536	-9.369	39.412	30.043	-15.957	46.000
749.768	-6.250	36.336	30.086	-15.914	46.000
849.580	-6.872	45.186	38.315	-7.685	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

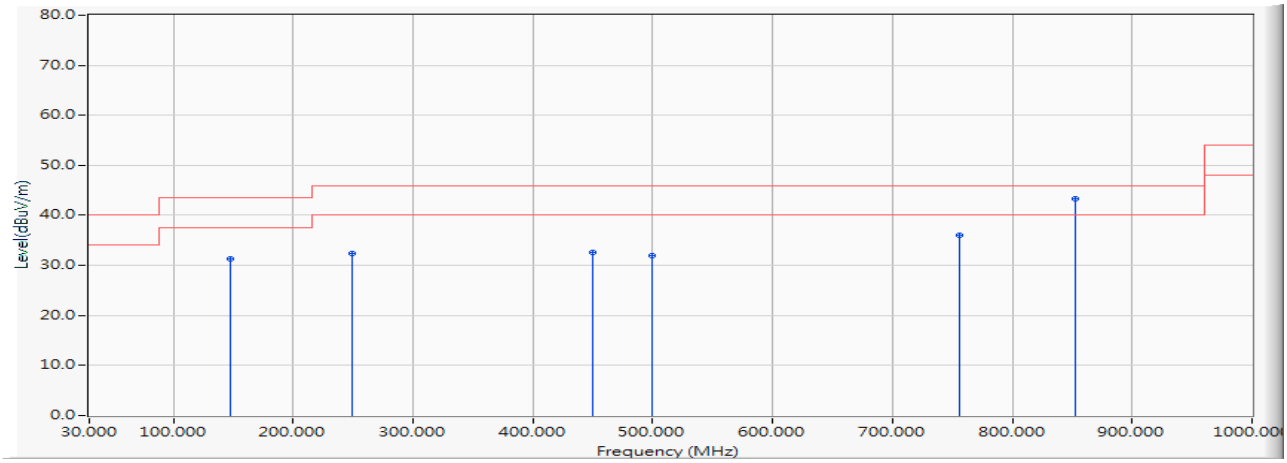


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.190	31.389	-12.111	43.500
249.304	-15.528	47.834	32.306	-13.694	46.000
450.333	-8.031	40.543	32.512	-13.488	46.000
499.536	-9.369	41.236	31.867	-14.133	46.000
755.391	-5.961	42.025	36.064	-9.936	46.000
852.391	-6.988	50.387	43.400	-2.600	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

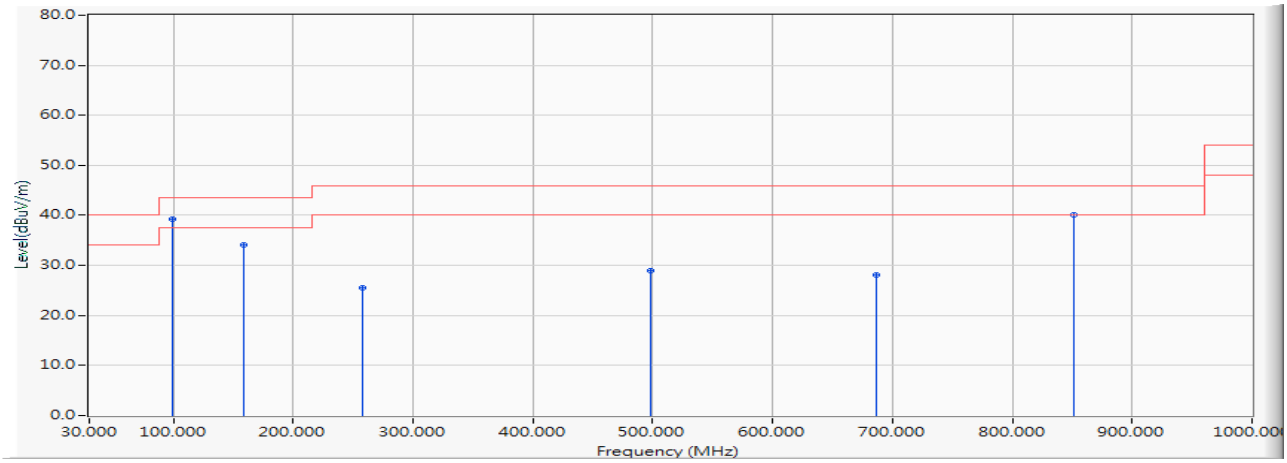


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.115	39.247	-4.253	43.500
159.333	-18.561	52.754	34.192	-9.308	43.500
257.739	-15.373	41.003	25.630	-20.370	46.000
498.130	-9.448	38.339	28.891	-17.109	46.000
686.507	-8.052	36.121	28.068	-17.932	46.000
850.986	-6.937	46.983	40.046	-5.954	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

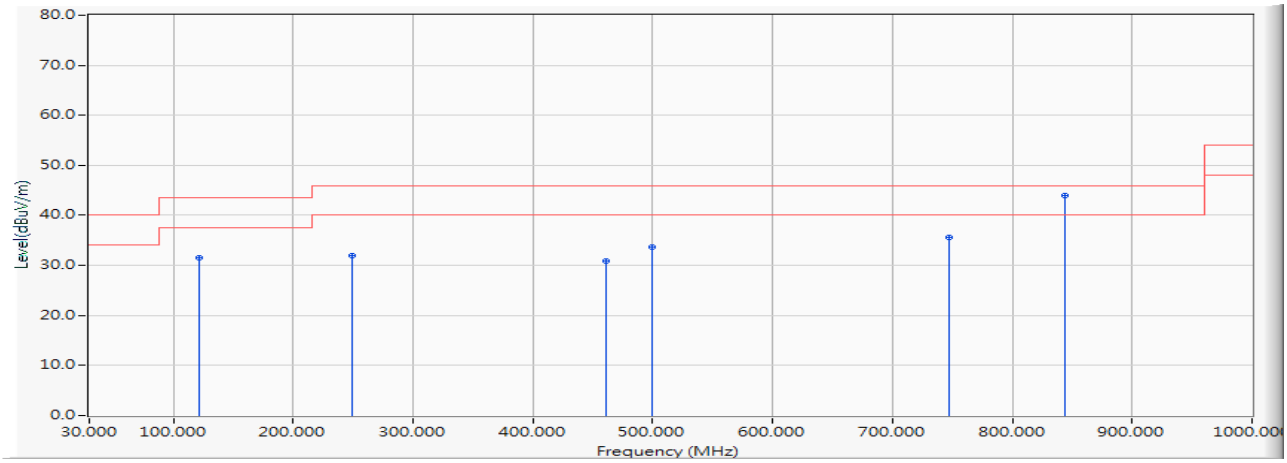


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	47.021	31.570	-11.930	43.500
249.304	-15.528	47.553	32.025	-13.975	46.000
461.580	-8.632	39.601	30.969	-15.031	46.000
499.536	-9.369	42.954	33.585	-12.415	46.000
746.957	-6.490	42.017	35.527	-10.473	46.000
843.957	-6.762	50.677	43.915	-2.085	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

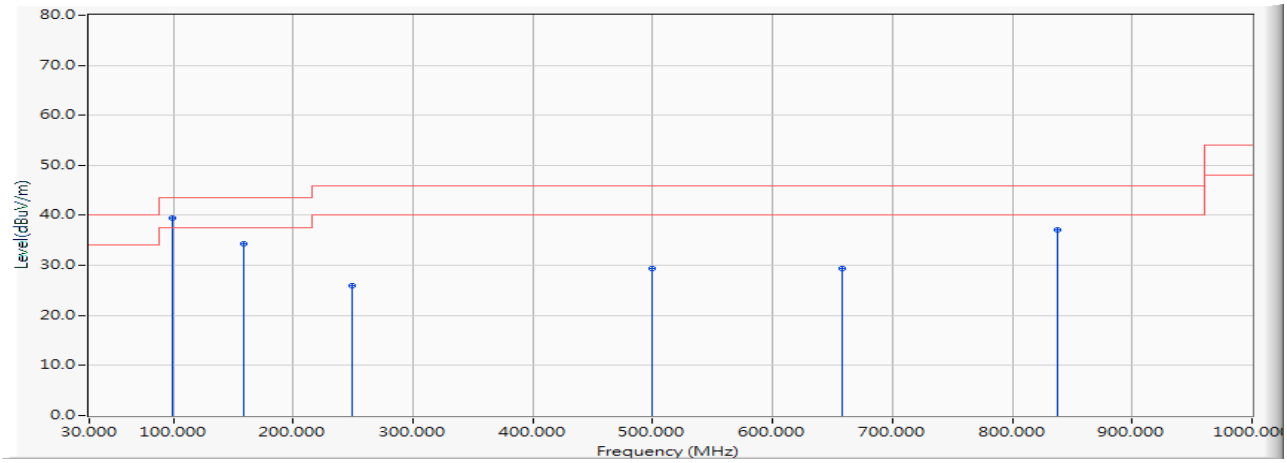


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.388	39.520	-3.980	43.500
159.333	-18.561	52.901	34.339	-9.161	43.500
249.304	-15.528	41.377	25.849	-20.151	46.000
499.536	-9.369	38.682	29.313	-16.687	46.000
658.391	-7.543	36.913	29.370	-16.630	46.000
838.333	-6.942	43.958	37.016	-8.984	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

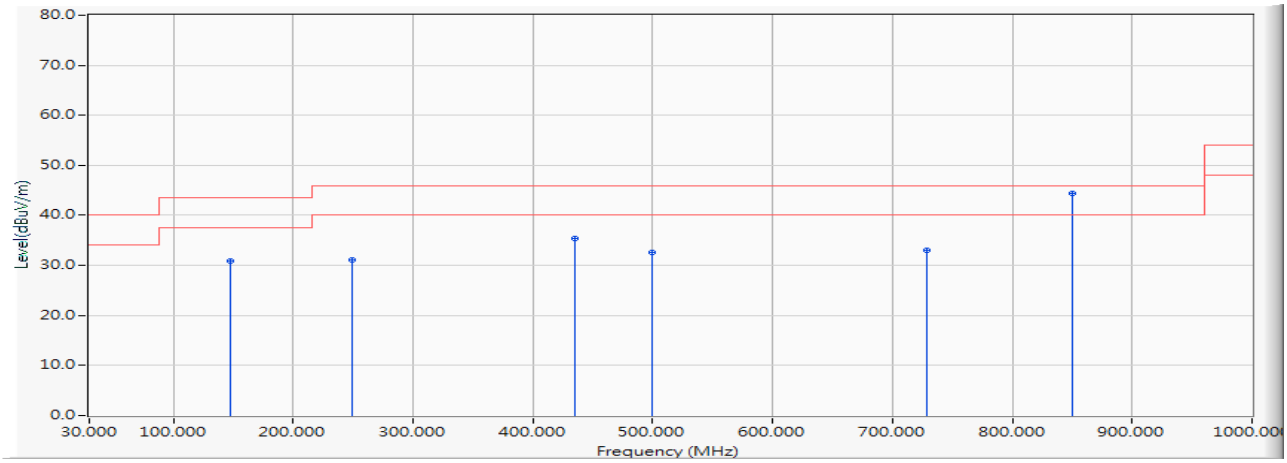


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.760	30.959	-12.541	43.500
249.304	-15.528	46.724	31.196	-14.804	46.000
434.870	-8.179	43.501	35.322	-10.678	46.000
499.536	-9.369	41.917	32.548	-13.452	46.000
728.681	-7.676	40.745	33.069	-12.931	46.000
849.580	-6.872	51.358	44.487	-1.513	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

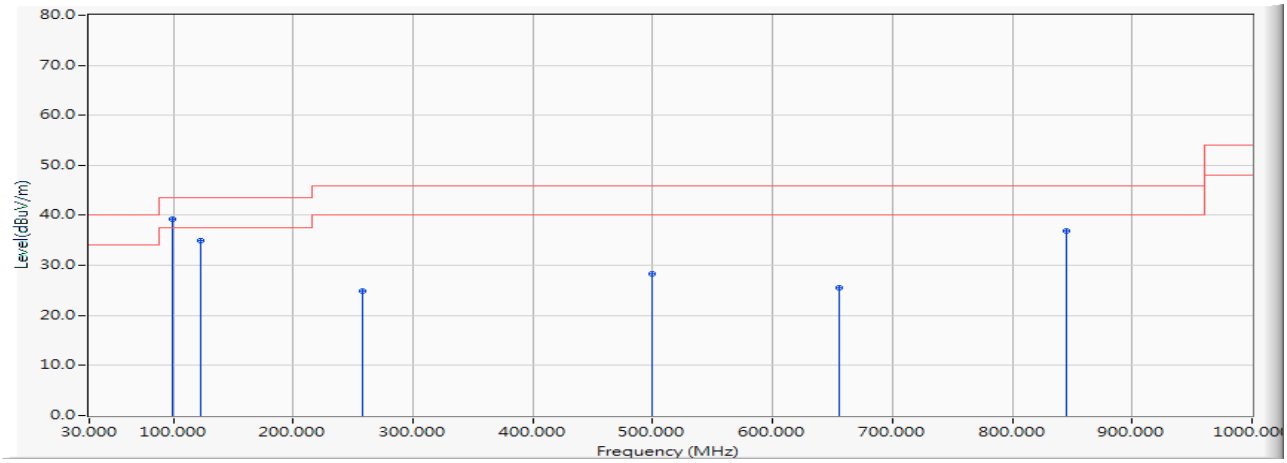


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.201	39.333	-4.167	43.500
122.783	-15.264	50.264	35.000	-8.500	43.500
257.739	-15.373	40.272	24.899	-21.101	46.000
499.536	-9.369	37.743	28.374	-17.626	46.000
655.580	-7.368	32.906	25.538	-20.462	46.000
845.362	-6.692	43.658	36.966	-9.034	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

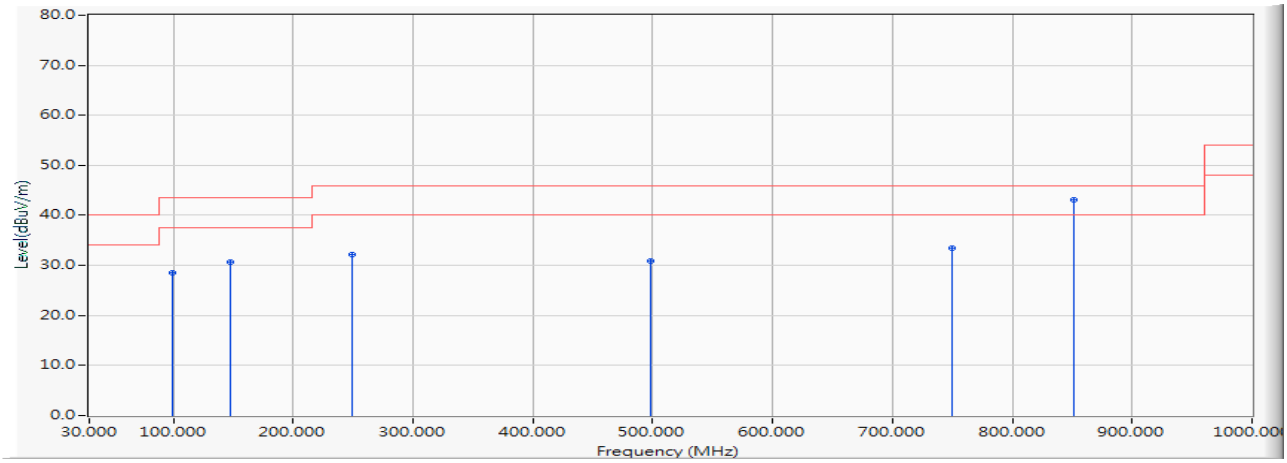


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	44.466	28.598	-14.902	43.500
148.087	-16.801	47.444	30.643	-12.857	43.500
249.304	-15.528	47.667	32.139	-13.861	46.000
498.130	-9.448	40.439	30.991	-15.009	46.000
749.768	-6.250	39.805	33.555	-12.445	46.000
850.986	-6.937	50.064	43.127	-2.873	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

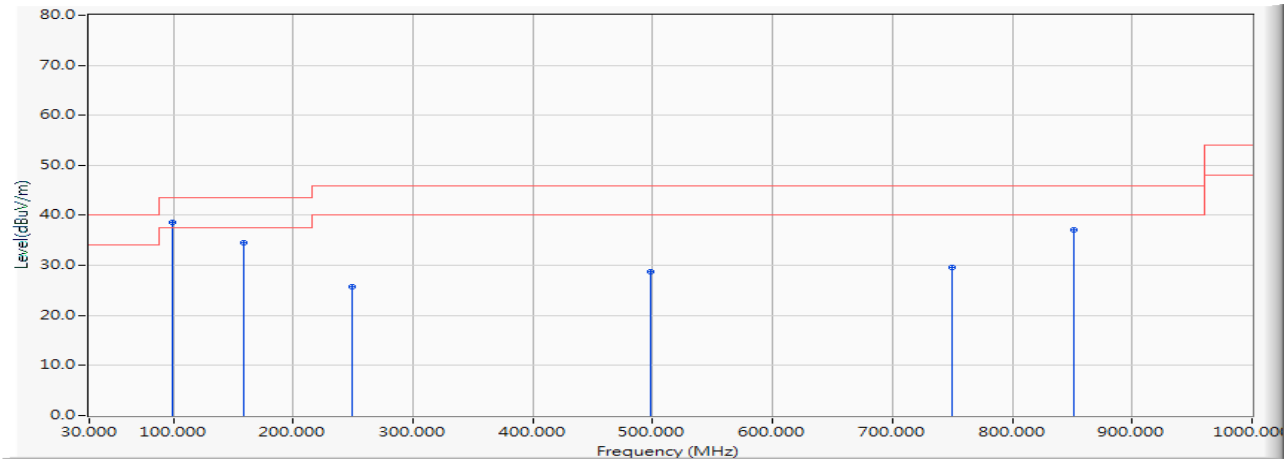


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.560	38.692	-4.808	43.500
159.333	-18.561	53.137	34.575	-8.925	43.500
249.304	-15.528	41.159	25.631	-20.369	46.000
498.130	-9.448	38.165	28.717	-17.283	46.000
749.768	-6.250	35.743	29.493	-16.507	46.000
850.986	-6.937	43.998	37.061	-8.939	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

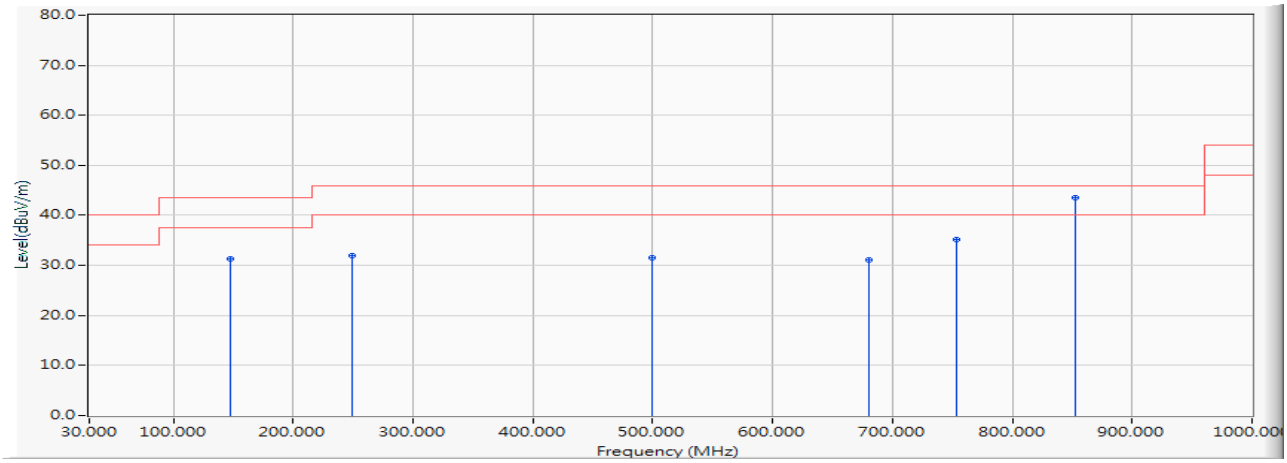


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.116	31.315	-12.185	43.500
249.304	-15.528	47.483	31.955	-14.045	46.000
499.536	-9.369	40.908	31.539	-14.461	46.000
680.884	-7.664	38.844	31.180	-14.820	46.000
753.986	-6.031	41.166	35.135	-10.865	46.000
852.391	-6.988	50.620	43.633	-2.367	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

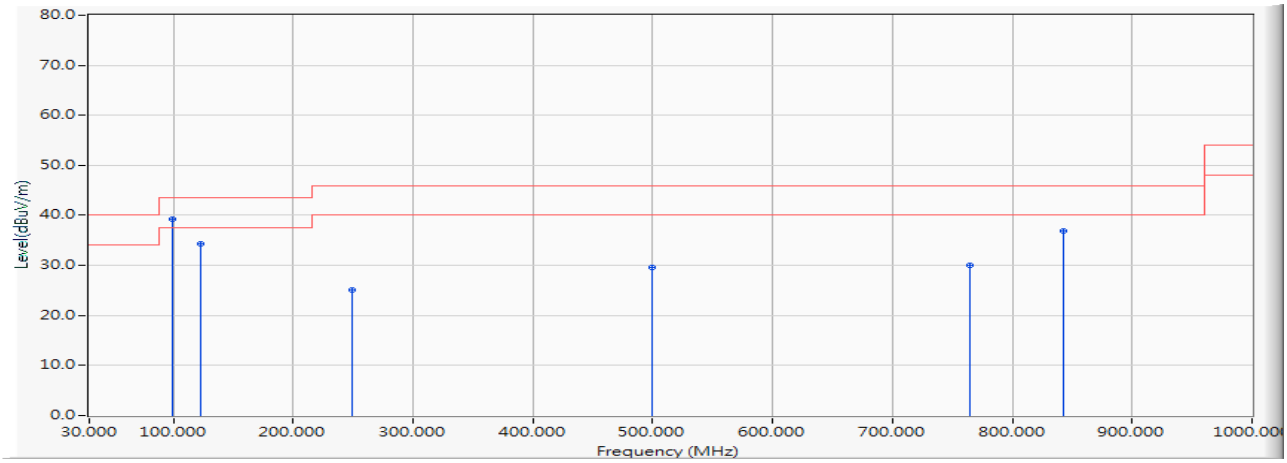


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.031	39.163	-4.337	43.500
122.783	-15.264	49.567	34.303	-9.197	43.500
249.304	-15.528	40.685	25.157	-20.843	46.000
499.536	-9.369	38.930	29.561	-16.439	46.000
765.232	-5.724	35.812	30.088	-15.912	46.000
842.551	-6.970	43.950	36.981	-9.019	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

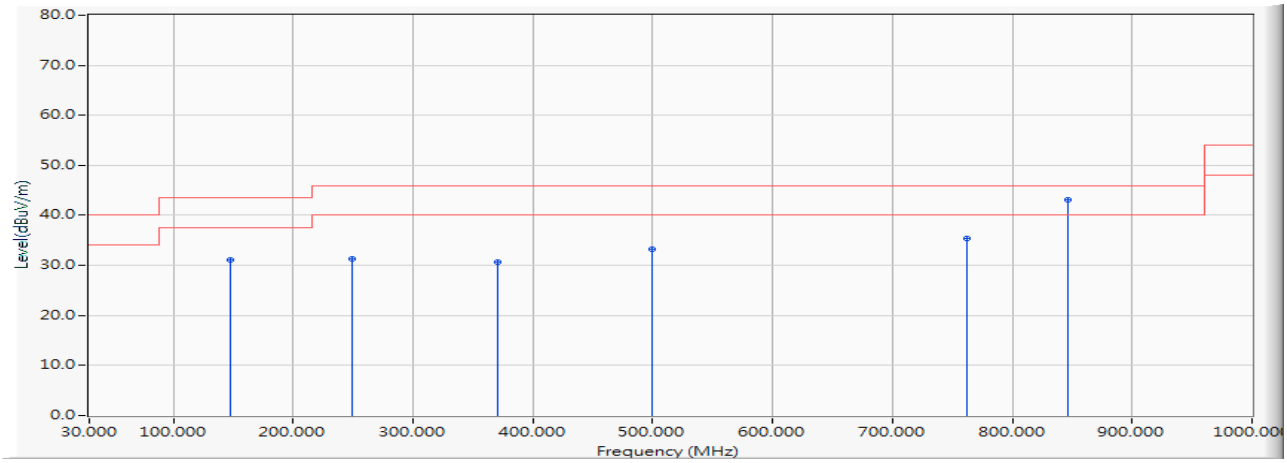


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.922	31.121	-12.379	43.500
249.304	-15.528	46.945	31.417	-14.583	46.000
370.203	-10.456	41.170	30.714	-15.286	46.000
499.536	-9.369	42.620	33.251	-12.749	46.000
762.420	-5.613	41.032	35.418	-10.582	46.000
846.768	-6.727	49.934	43.207	-2.793	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

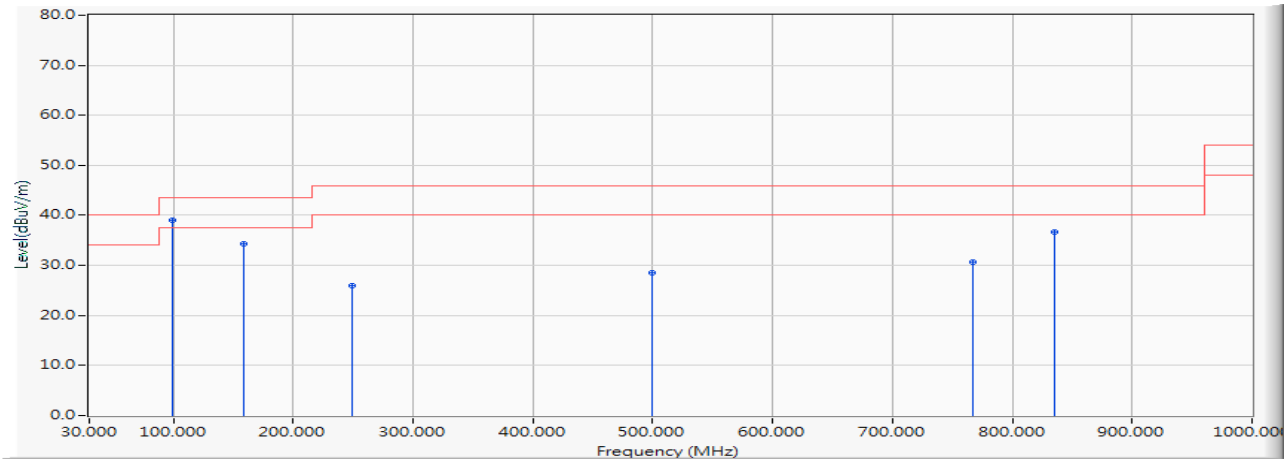


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.873	39.005	-4.495	43.500
159.333	-18.561	52.833	34.271	-9.229	43.500
249.304	-15.528	41.385	25.857	-20.143	46.000
499.536	-9.369	37.883	28.514	-17.486	46.000
766.638	-5.822	36.591	30.769	-15.231	46.000
835.522	-6.966	43.680	36.713	-9.287	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

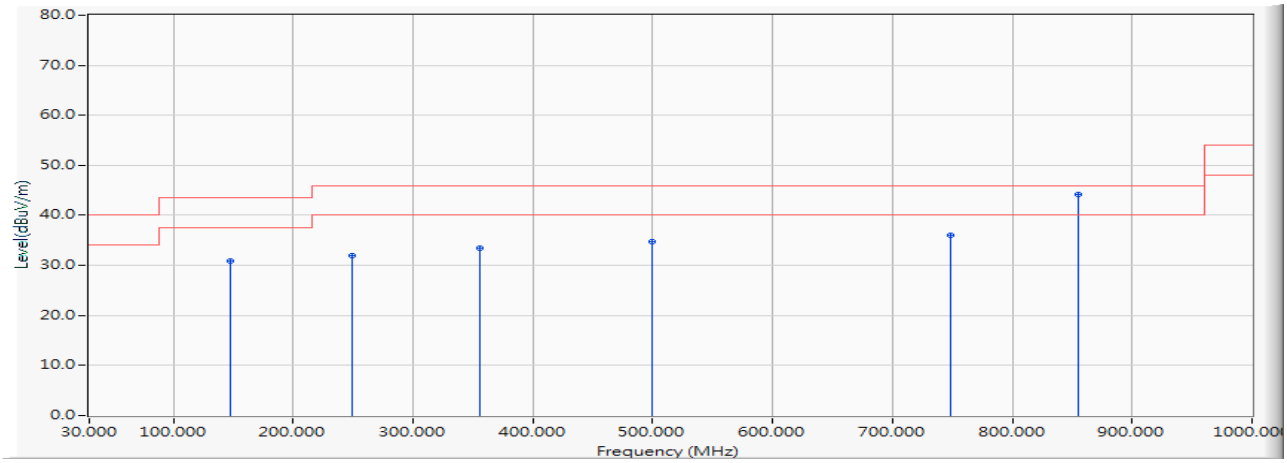


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.708	30.907	-12.593	43.500
249.304	-15.528	47.468	31.940	-14.060	46.000
356.145	-10.296	43.798	33.502	-12.498	46.000
499.536	-9.369	44.184	34.815	-11.185	46.000
748.362	-6.369	42.461	36.092	-9.908	46.000
855.203	-7.076	51.206	44.130	-1.870	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

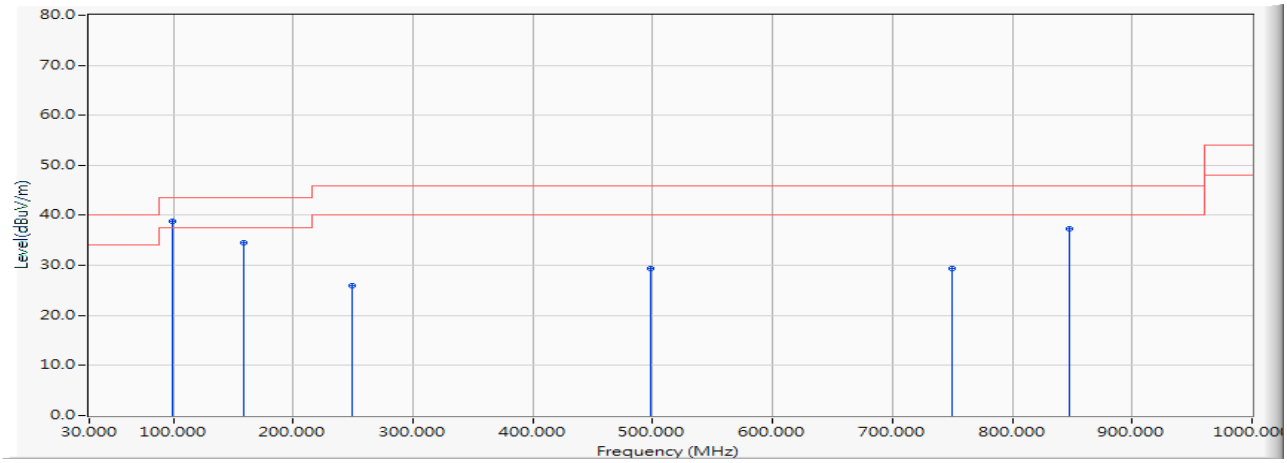


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.647	38.779	-4.721	43.500
159.333	-18.561	53.007	34.445	-9.055	43.500
249.304	-15.528	41.458	25.930	-20.070	46.000
498.130	-9.448	38.844	29.396	-16.604	46.000
749.768	-6.250	35.538	29.288	-16.712	46.000
848.174	-6.799	44.206	37.407	-8.593	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

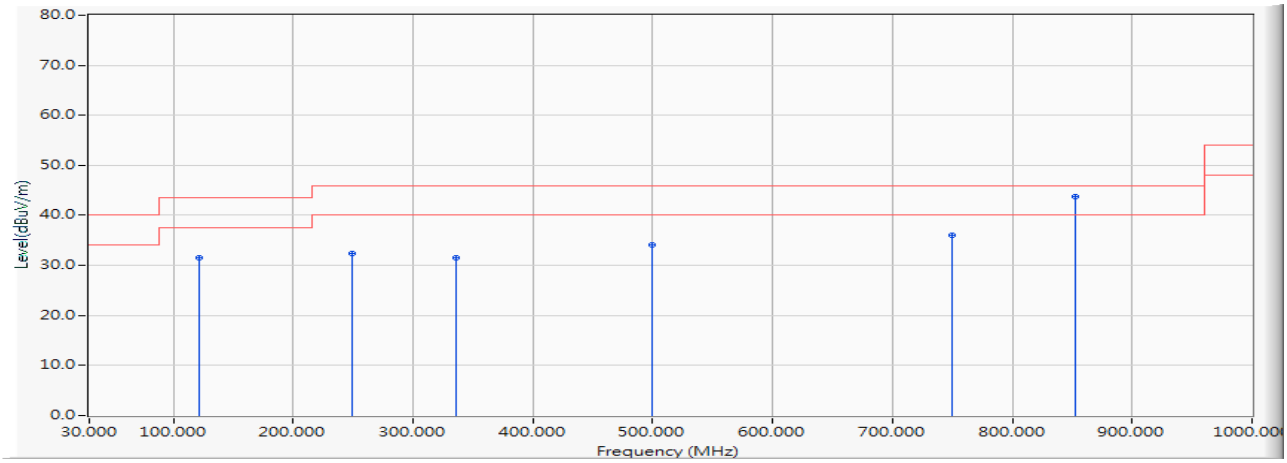


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.884	31.433	-12.067	43.500
249.304	-15.528	47.982	32.454	-13.546	46.000
336.464	-12.049	43.530	31.481	-14.519	46.000
499.536	-9.369	43.488	34.119	-11.881	46.000
749.768	-6.250	42.252	36.002	-9.998	46.000
852.391	-6.988	50.726	43.739	-2.261	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

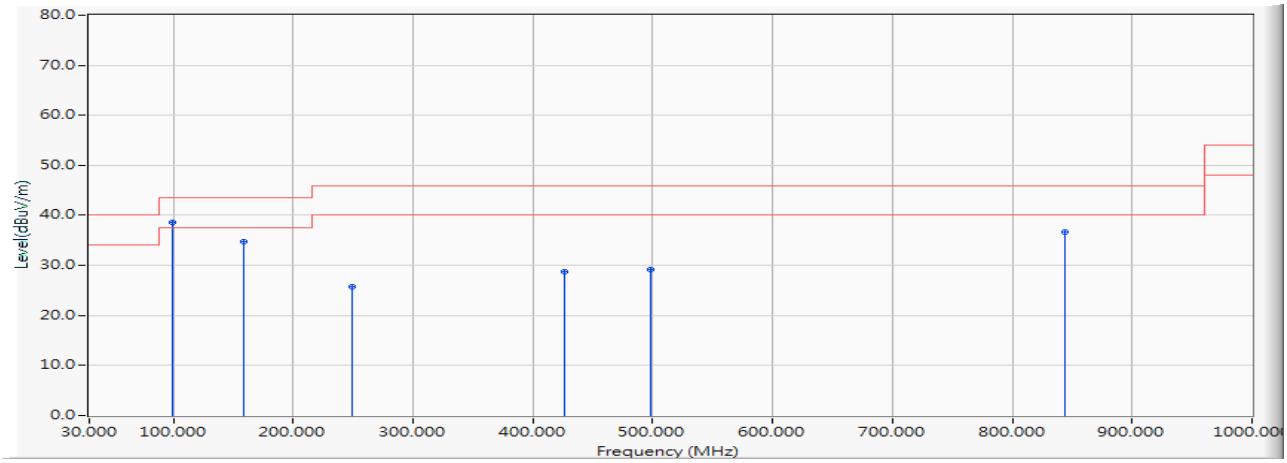


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.379	38.511	-4.989	43.500
159.333	-18.561	53.307	34.745	-8.755	43.500
249.304	-15.528	41.325	25.797	-20.203	46.000
426.435	-9.375	38.068	28.693	-17.307	46.000
498.130	-9.448	38.711	29.263	-16.737	46.000
843.957	-6.762	43.523	36.761	-9.239	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

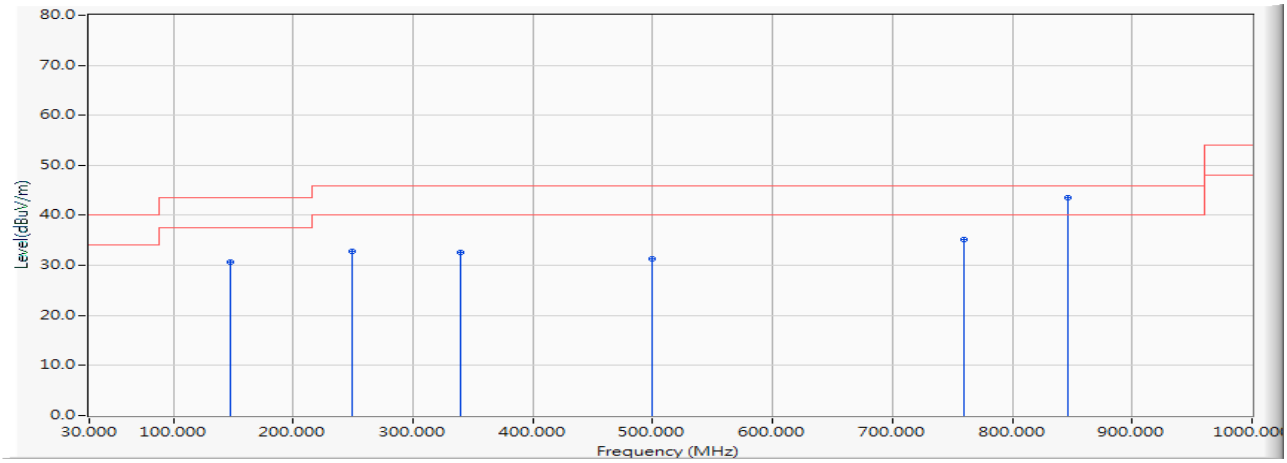


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.554	30.753	-12.747	43.500
249.304	-15.528	48.350	32.822	-13.178	46.000
339.275	-11.814	44.441	32.627	-13.373	46.000
499.536	-9.369	40.587	31.218	-14.782	46.000
759.609	-5.576	40.743	35.167	-10.833	46.000
846.768	-6.727	50.268	43.541	-2.459	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

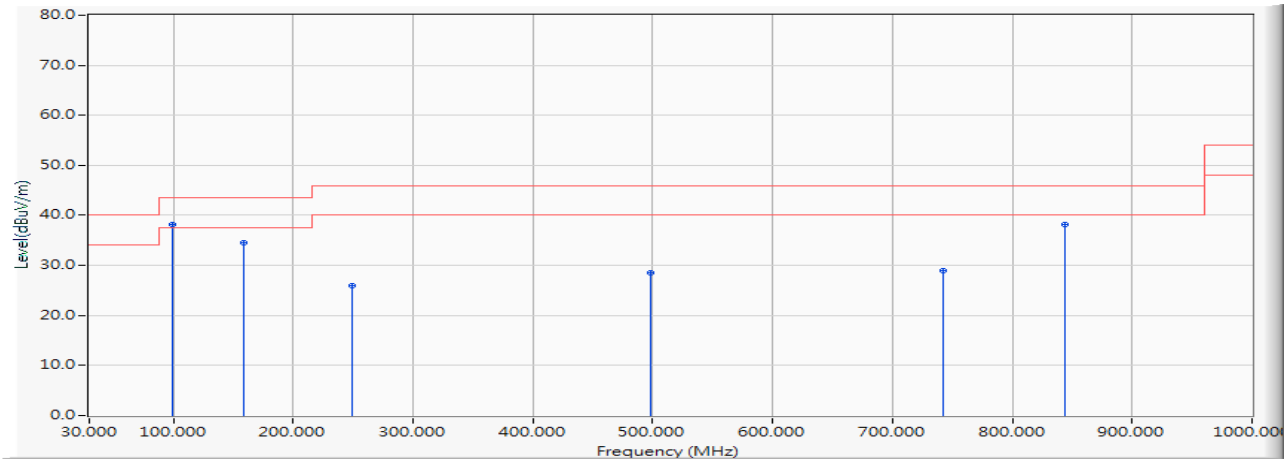


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.058	38.190	-5.310	43.500
159.333	-18.561	53.096	34.534	-8.966	43.500
249.304	-15.528	41.413	25.885	-20.115	46.000
498.130	-9.448	38.022	28.574	-17.426	46.000
742.739	-6.739	35.695	28.955	-17.045	46.000
843.957	-6.762	44.992	38.230	-7.770	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

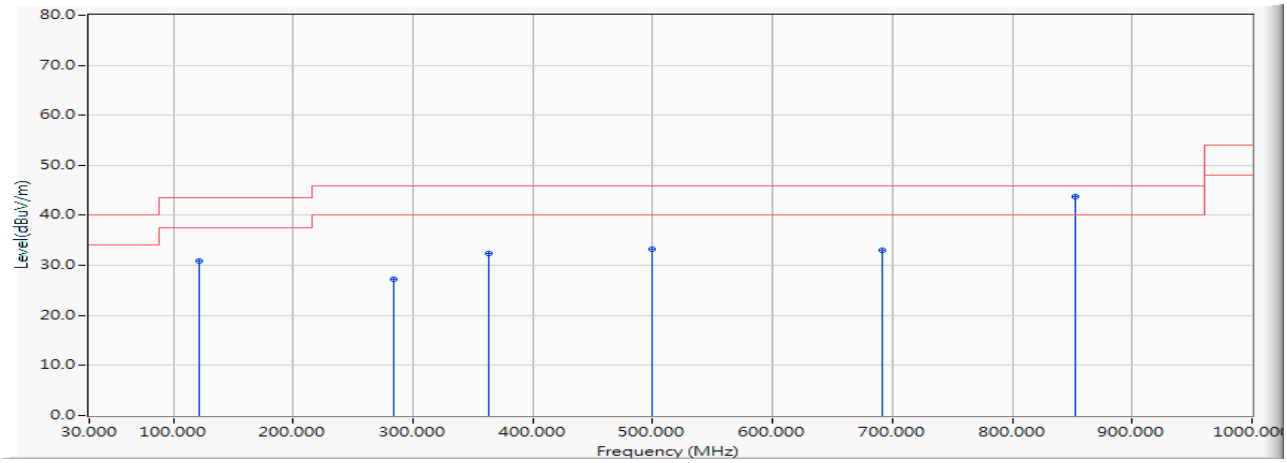


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.437	30.986	-12.514	43.500
284.449	-16.319	43.626	27.306	-18.694	46.000
363.174	-10.164	42.564	32.400	-13.600	46.000
499.536	-9.369	42.678	33.309	-12.691	46.000
692.130	-8.123	41.134	33.011	-12.989	46.000
852.391	-6.988	50.847	43.860	-2.140	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

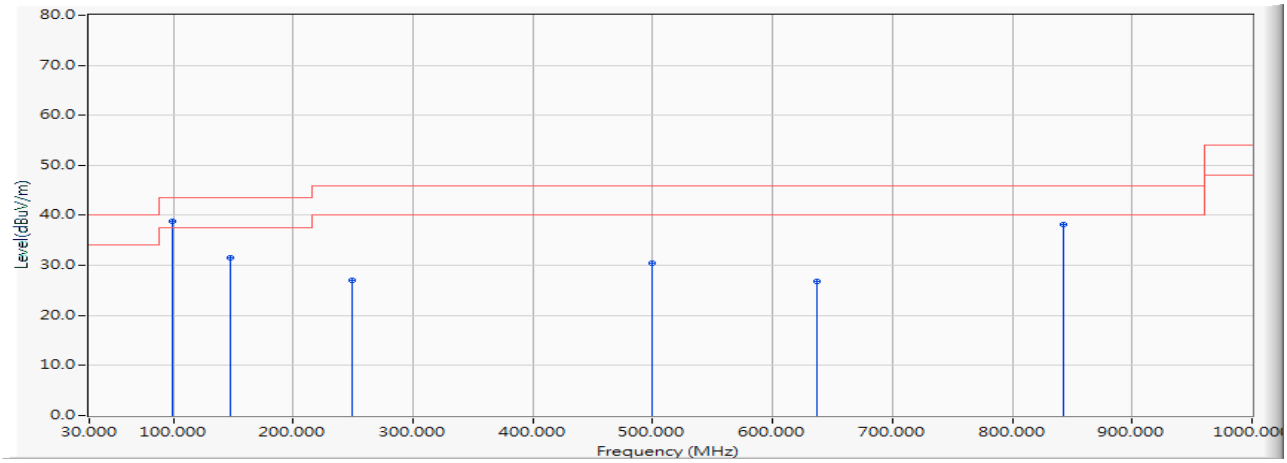


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.585	38.717	-4.783	43.500
148.087	-16.801	48.395	31.594	-11.906	43.500
249.304	-15.528	42.464	26.936	-19.064	46.000
499.536	-9.369	39.859	30.490	-15.510	46.000
637.304	-7.295	34.027	26.732	-19.268	46.000
842.551	-6.970	45.088	38.119	-7.881	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

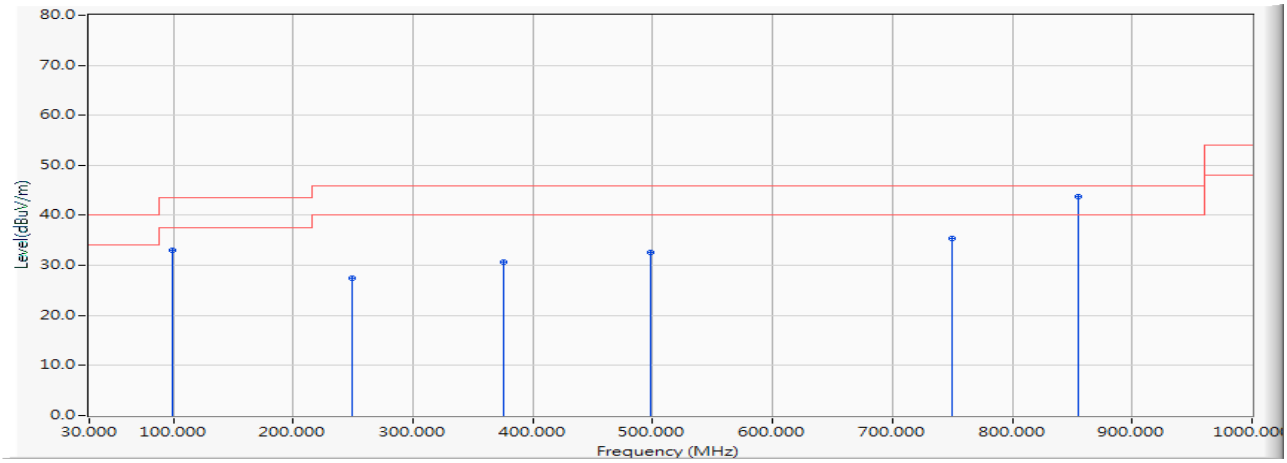


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	48.873	33.005	-10.495	43.500
249.304	-15.528	43.013	27.485	-18.515	46.000
375.826	-10.492	41.194	30.702	-15.298	46.000
498.130	-9.448	42.113	32.665	-13.335	46.000
749.768	-6.250	41.549	35.299	-10.701	46.000
855.203	-7.076	50.882	43.806	-2.194	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

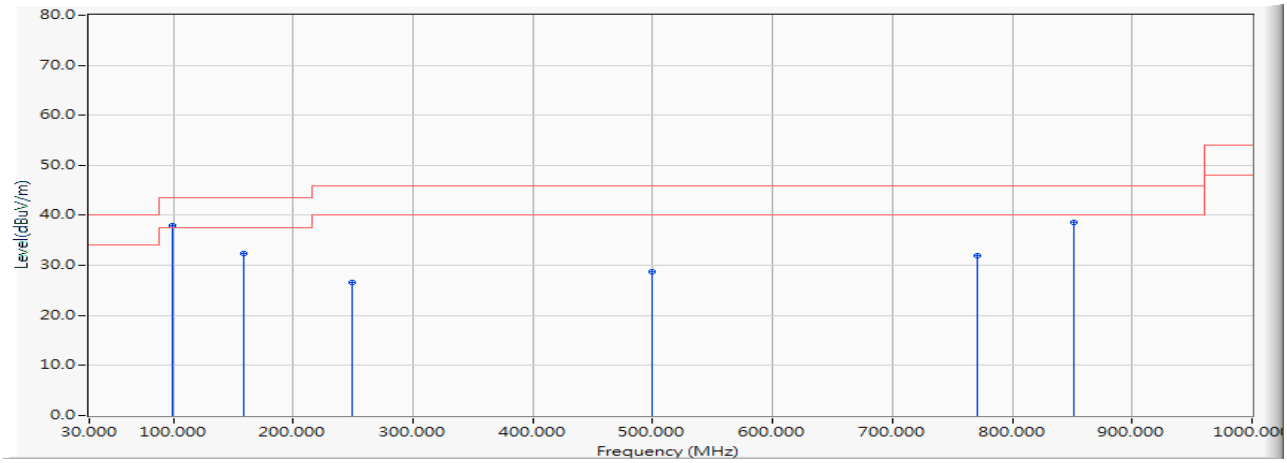


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	53.882	38.014	-5.486	43.500
159.333	-18.561	50.890	32.328	-11.172	43.500
249.304	-15.528	42.078	26.550	-19.450	46.000
499.536	-9.369	38.101	28.732	-17.268	46.000
770.855	-6.261	38.244	31.983	-14.017	46.000
850.986	-6.937	45.644	38.707	-7.293	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

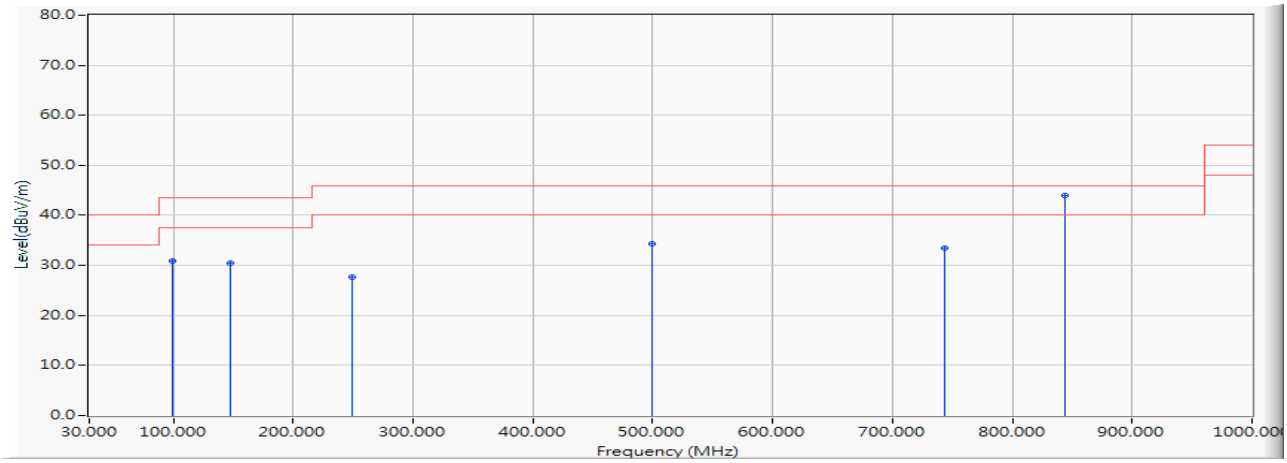


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.721	30.853	-12.647	43.500
148.087	-16.801	47.176	30.375	-13.125	43.500
249.304	-15.528	43.281	27.753	-18.247	46.000
499.536	-9.369	43.665	34.296	-11.704	46.000
744.145	-6.679	40.192	33.514	-12.486	46.000
843.957	-6.762	50.794	44.032	-1.968	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

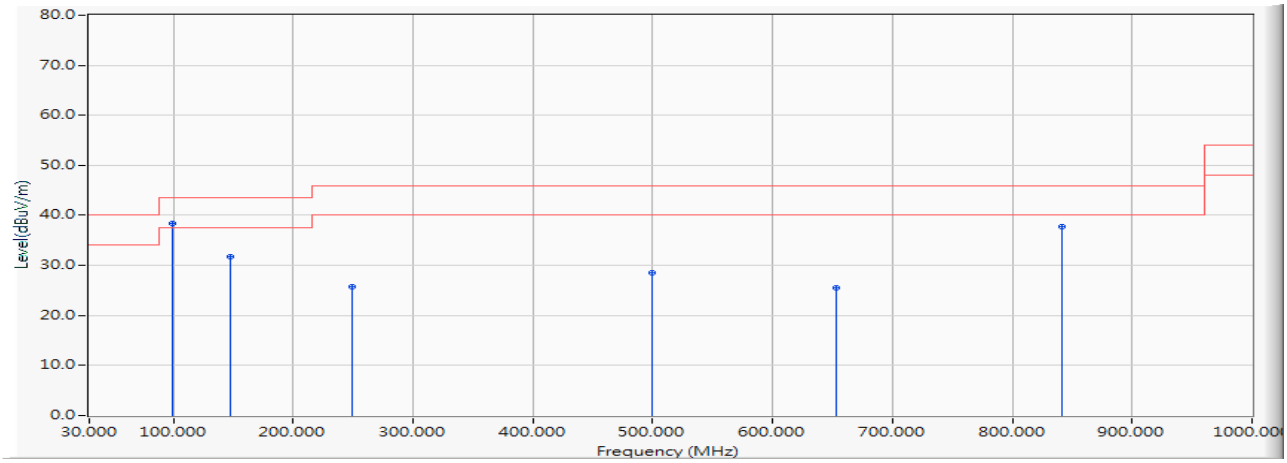


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.361	38.493	-5.007	43.500
148.087	-16.801	48.562	31.761	-11.739	43.500
249.304	-15.528	41.309	25.781	-20.219	46.000
499.536	-9.369	37.893	28.524	-17.476	46.000
652.768	-7.410	32.945	25.536	-20.464	46.000
841.145	-7.050	44.811	37.761	-8.239	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

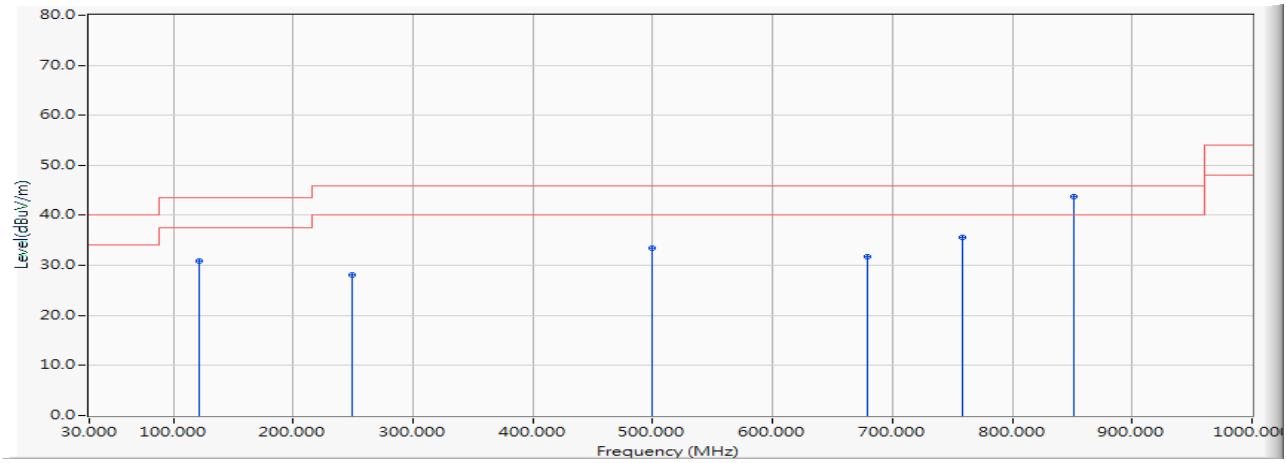


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.243	30.792	-12.708	43.500
249.304	-15.528	43.637	28.109	-17.891	46.000
499.536	-9.369	42.736	33.367	-12.633	46.000
679.478	-7.596	39.410	31.814	-14.186	46.000
758.203	-5.705	41.256	35.550	-10.450	46.000
850.986	-6.937	50.738	43.801	-2.199	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

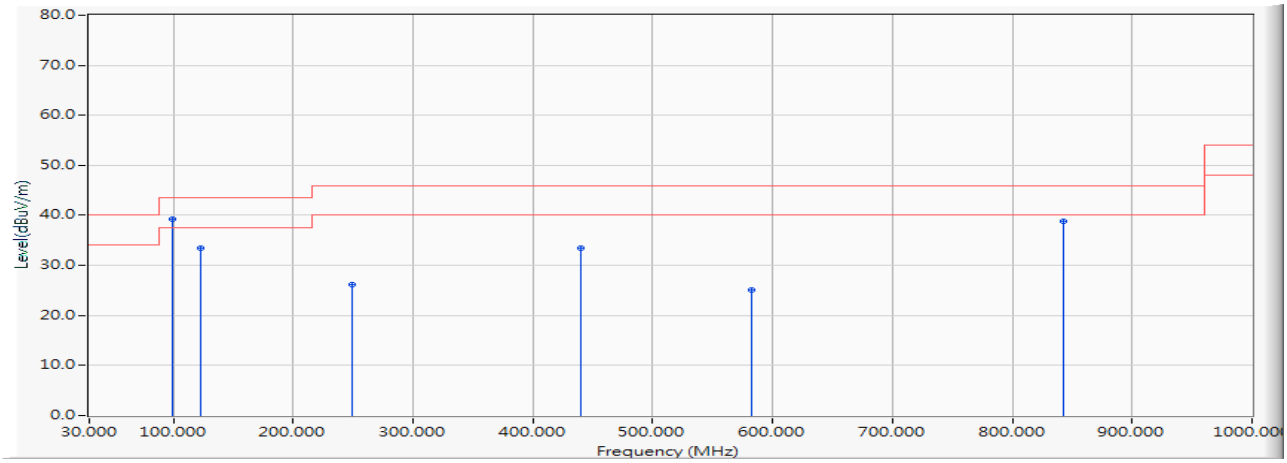


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.214	39.346	-4.154	43.500
122.783	-15.264	48.755	33.491	-10.009	43.500
249.304	-15.528	41.730	26.202	-19.798	46.000
440.493	-7.601	41.013	33.412	-12.588	46.000
582.478	-6.530	31.595	25.065	-20.935	46.000
842.551	-6.970	45.729	38.760	-7.240	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

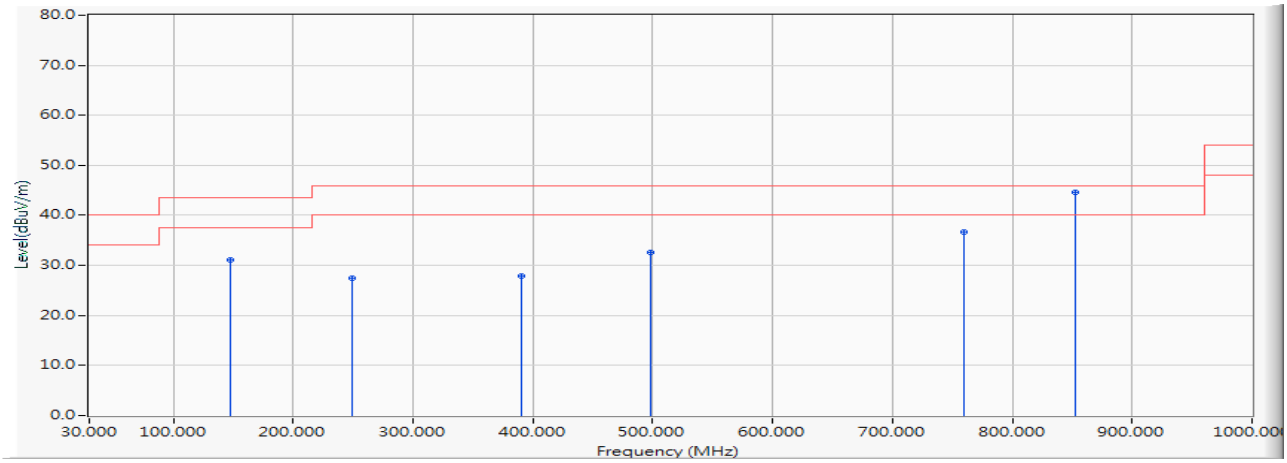


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.835	31.034	-12.466	43.500
249.304	-15.528	42.993	27.465	-18.535	46.000
389.884	-11.241	39.190	27.949	-18.051	46.000
498.130	-9.448	42.140	32.692	-13.308	46.000
759.609	-5.576	42.311	36.735	-9.265	46.000
852.391	-6.988	51.619	44.632	-1.368	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

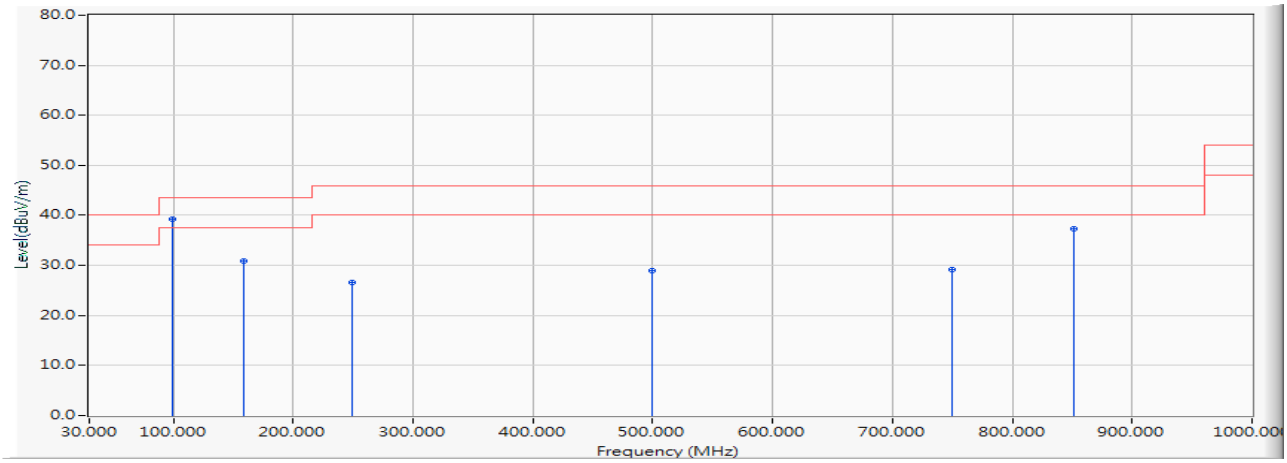


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.051	39.183	-4.317	43.500
159.333	-18.561	49.353	30.791	-12.709	43.500
249.304	-15.528	42.138	26.610	-19.390	46.000
499.536	-9.369	38.346	28.977	-17.023	46.000
749.768	-6.250	35.444	29.194	-16.806	46.000
850.986	-6.937	44.210	37.273	-8.727	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

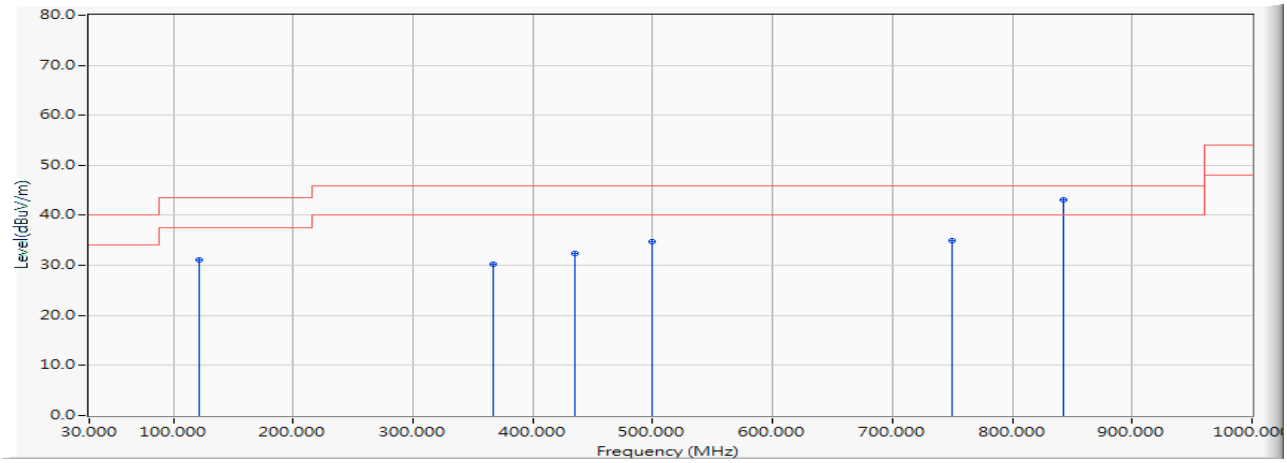


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.629	31.178	-12.322	43.500
367.391	-10.270	40.472	30.201	-15.799	46.000
434.870	-8.179	40.568	32.389	-13.611	46.000
499.536	-9.369	44.186	34.817	-11.183	46.000
749.768	-6.250	41.298	35.048	-10.952	46.000
842.551	-6.970	49.987	43.018	-2.982	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

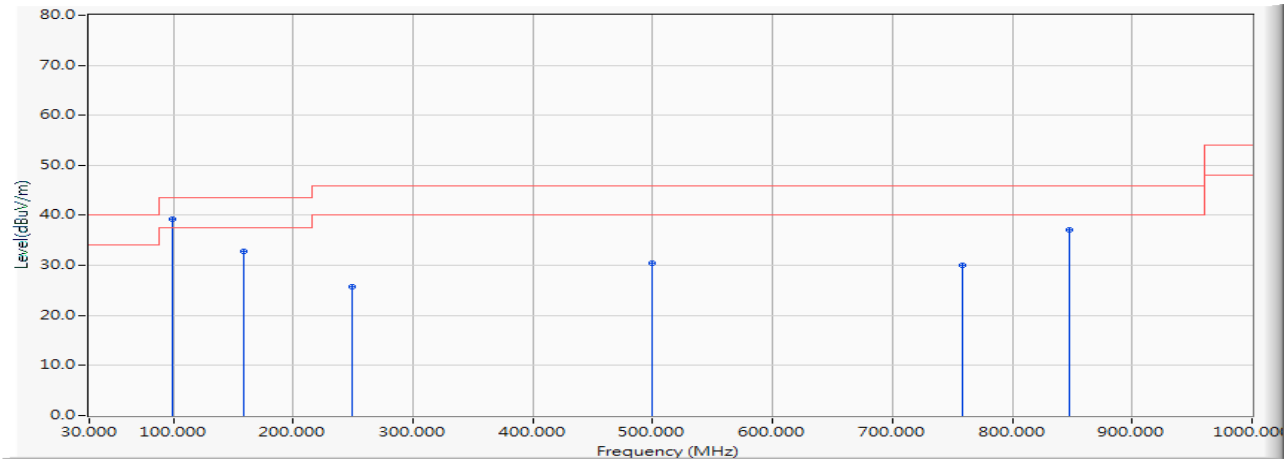


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.189	39.321	-4.179	43.500
159.333	-18.561	51.384	32.822	-10.678	43.500
249.304	-15.528	41.173	25.645	-20.355	46.000
499.536	-9.369	39.798	30.429	-15.571	46.000
758.203	-5.705	35.705	29.999	-16.001	46.000
848.174	-6.799	43.810	37.011	-8.989	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

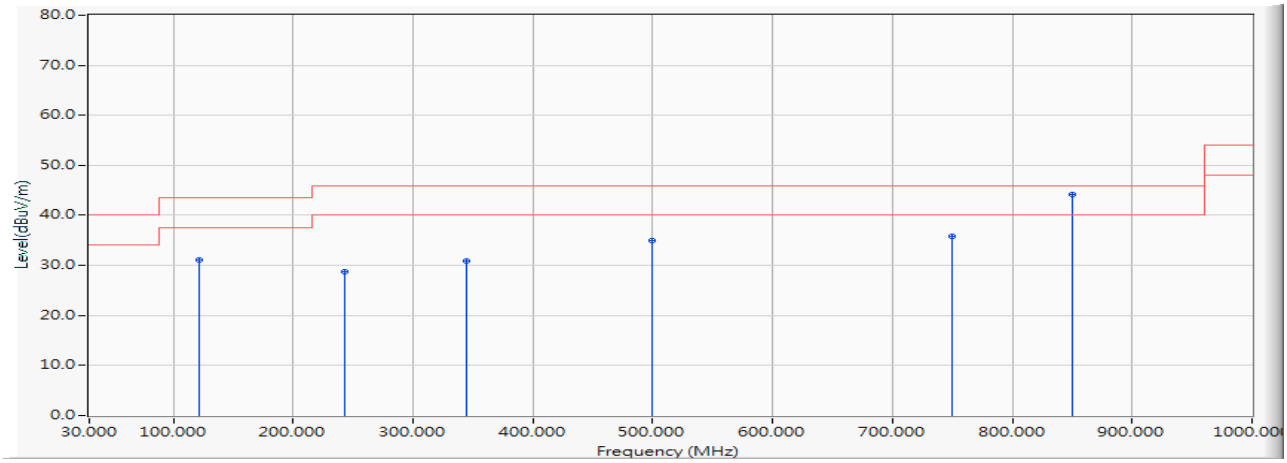


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.638	31.187	-12.313	43.500
243.681	-16.024	44.669	28.645	-17.355	46.000
344.899	-11.235	42.055	30.820	-15.180	46.000
499.536	-9.369	44.428	35.059	-10.941	46.000
749.768	-6.250	42.144	35.894	-10.106	46.000
849.580	-6.872	51.126	44.255	-1.745	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

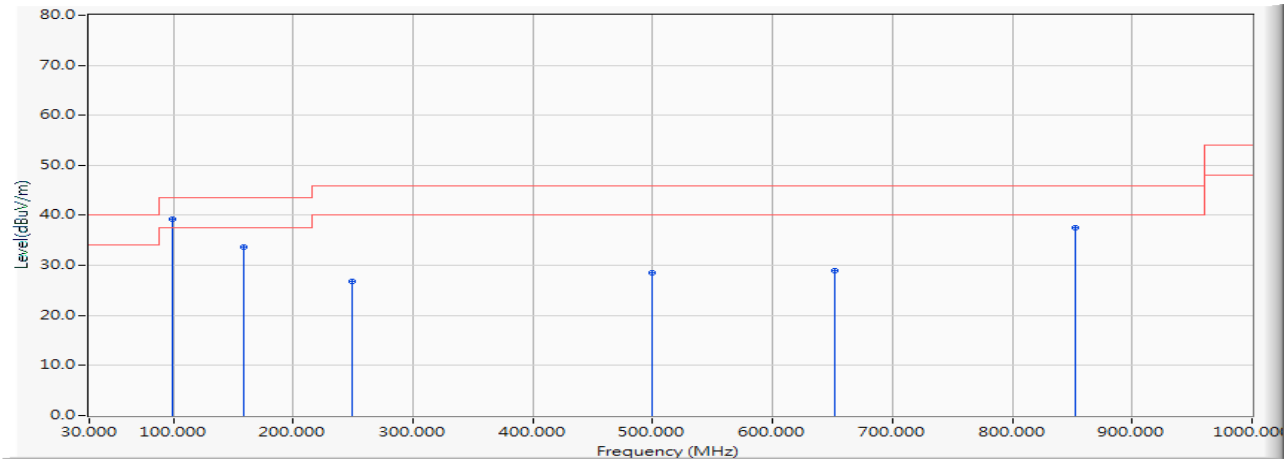


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.108	39.240	-4.260	43.500
159.333	-18.561	52.129	33.567	-9.933	43.500
249.304	-15.528	42.297	26.769	-19.231	46.000
499.536	-9.369	37.833	28.464	-17.536	46.000
651.362	-7.439	36.308	28.869	-17.131	46.000
852.391	-6.988	44.529	37.542	-8.458	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

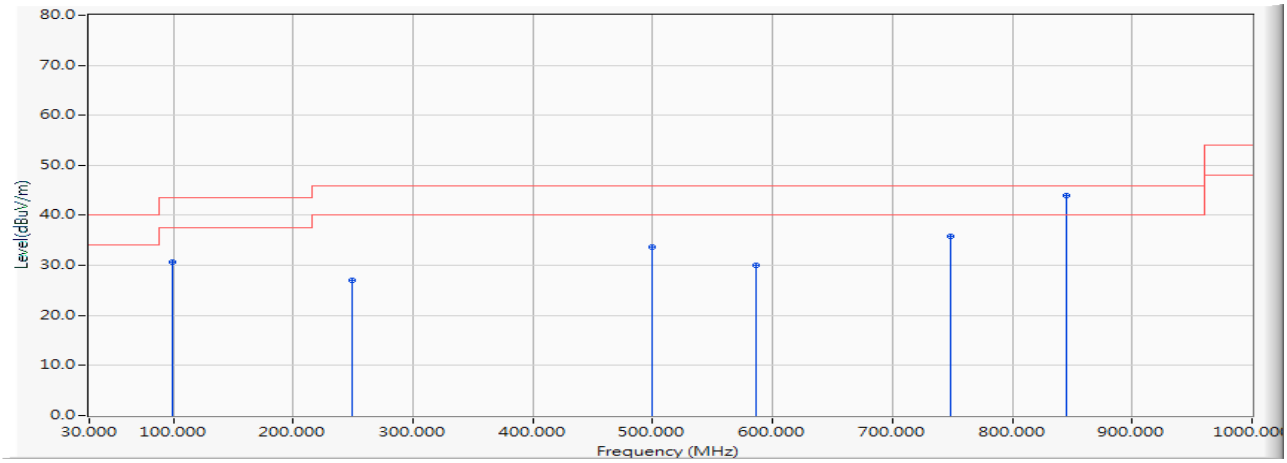


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.639	30.771	-12.729	43.500
249.304	-15.528	42.456	26.928	-19.072	46.000
499.536	-9.369	42.979	33.610	-12.390	46.000
586.696	-6.332	36.344	30.013	-15.987	46.000
748.362	-6.369	42.094	35.725	-10.275	46.000
845.362	-6.692	50.702	44.010	-1.990	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

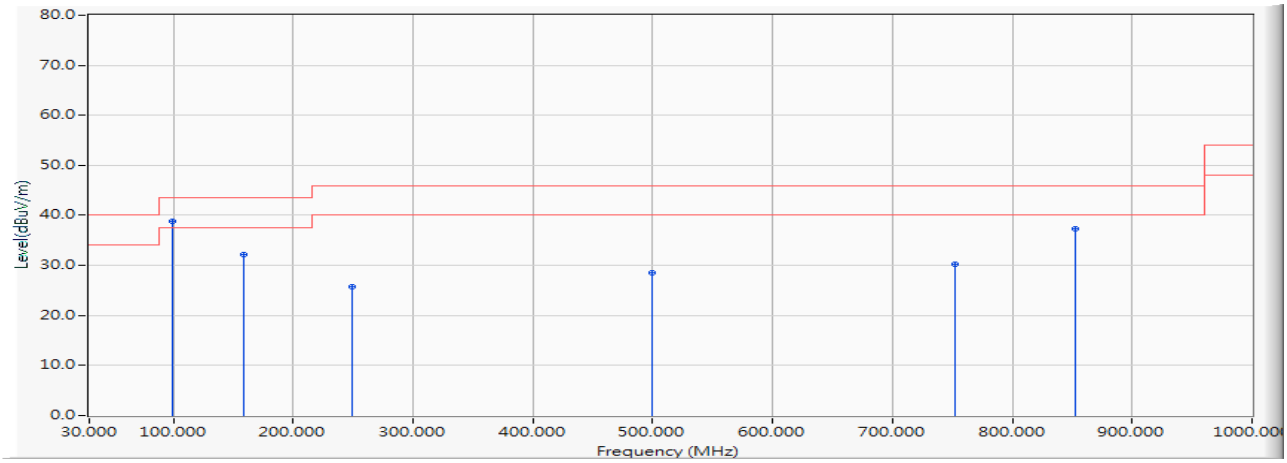


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.640	38.772	-4.728	43.500
159.333	-18.561	50.737	32.175	-11.325	43.500
249.304	-15.528	41.370	25.842	-20.158	46.000
499.536	-9.369	37.967	28.598	-17.402	46.000
752.580	-6.091	36.310	30.220	-15.780	46.000
852.391	-6.988	44.229	37.242	-8.758	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

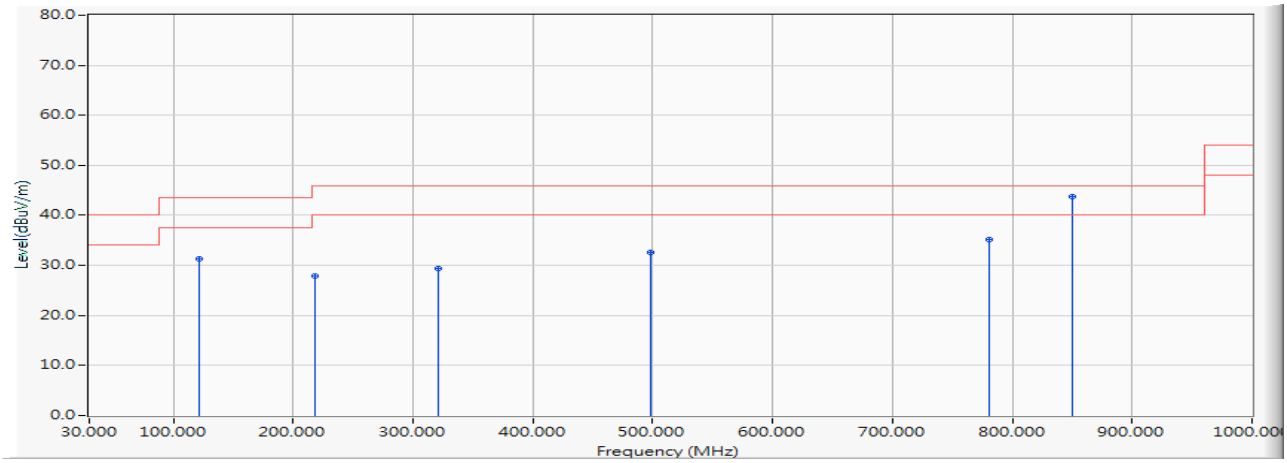


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.849	31.398	-12.102	43.500
218.377	-16.830	44.785	27.955	-18.045	46.000
321.000	-12.584	41.969	29.385	-16.615	46.000
498.130	-9.448	42.011	32.563	-13.437	46.000
780.696	-6.353	41.501	35.148	-10.852	46.000
849.580	-6.872	50.587	43.716	-2.284	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

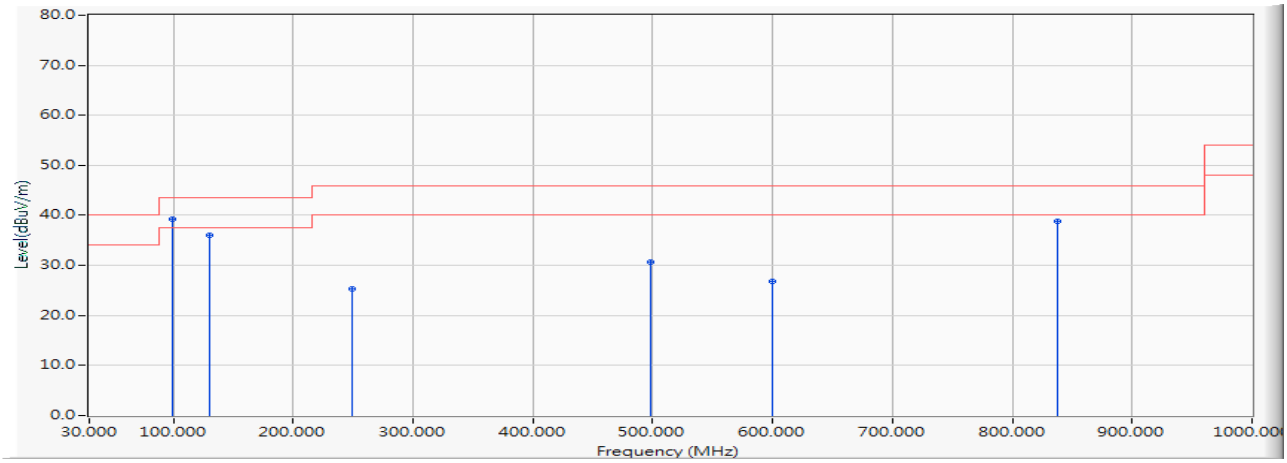


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.219	39.351	-4.149	43.500
129.812	-14.352	50.476	36.124	-7.376	43.500
249.304	-15.528	40.915	25.387	-20.613	46.000
498.130	-9.448	40.062	30.614	-15.386	46.000
599.348	-5.946	32.841	26.894	-19.106	46.000
838.333	-6.942	45.764	38.822	-7.178	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

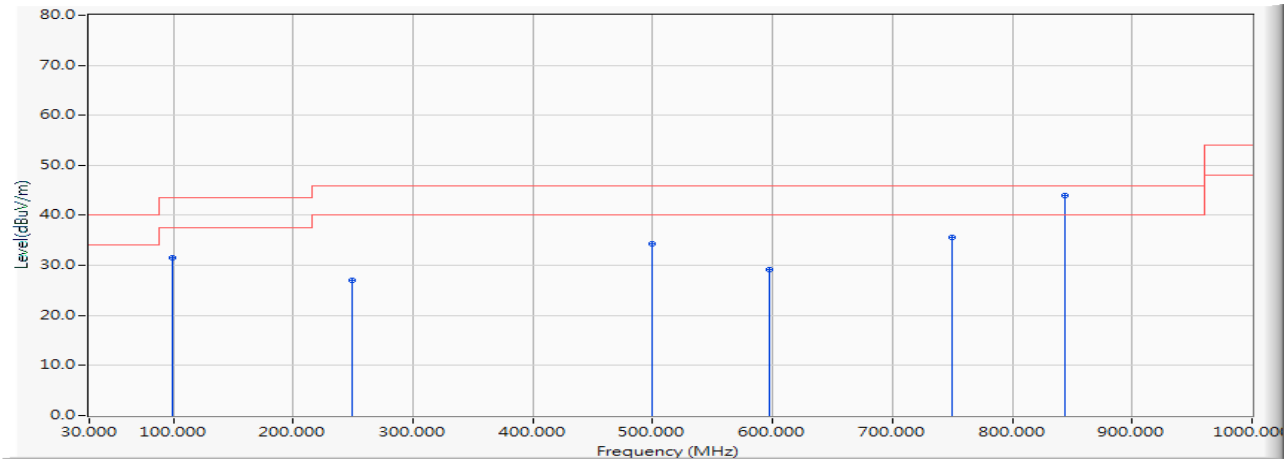


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	47.404	31.536	-11.964	43.500
249.304	-15.528	42.489	26.961	-19.039	46.000
499.536	-9.369	43.684	34.315	-11.685	46.000
597.942	-5.934	35.069	29.135	-16.865	46.000
749.768	-6.250	41.816	35.566	-10.434	46.000
843.957	-6.762	50.642	43.880	-2.120	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

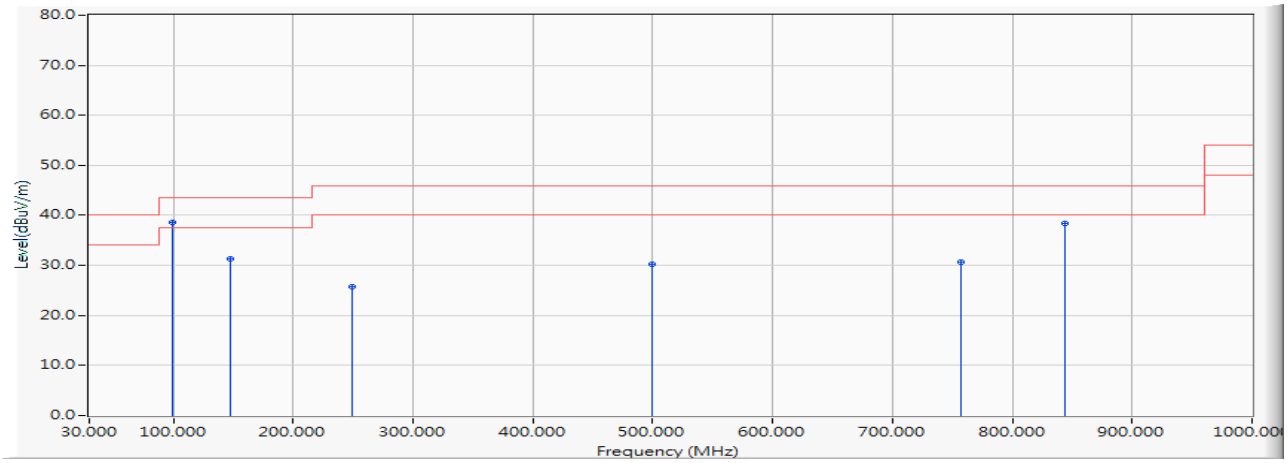


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.580	38.712	-4.788	43.500
148.087	-16.801	48.166	31.365	-12.135	43.500
249.304	-15.528	41.199	25.671	-20.329	46.000
499.536	-9.369	39.680	30.311	-15.689	46.000
756.797	-5.846	36.453	30.607	-15.393	46.000
843.957	-6.762	45.239	38.477	-7.523	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

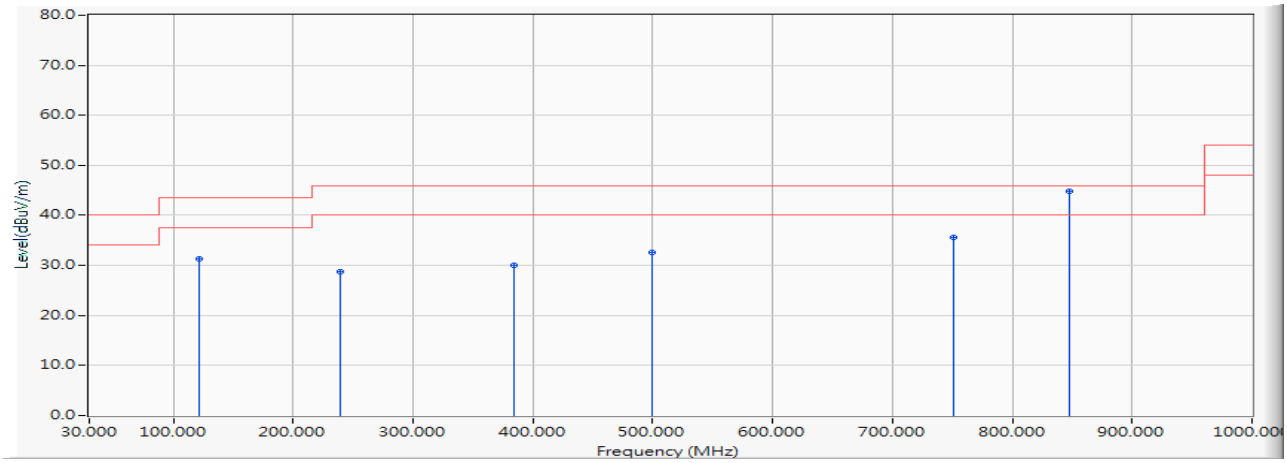


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.712	31.261	-12.239	43.500
239.464	-16.473	45.320	28.847	-17.153	46.000
384.261	-10.910	40.898	29.989	-16.011	46.000
499.536	-9.369	41.922	32.553	-13.447	46.000
751.174	-6.158	41.741	35.583	-10.417	46.000
848.174	-6.799	51.525	44.726	-1.274	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

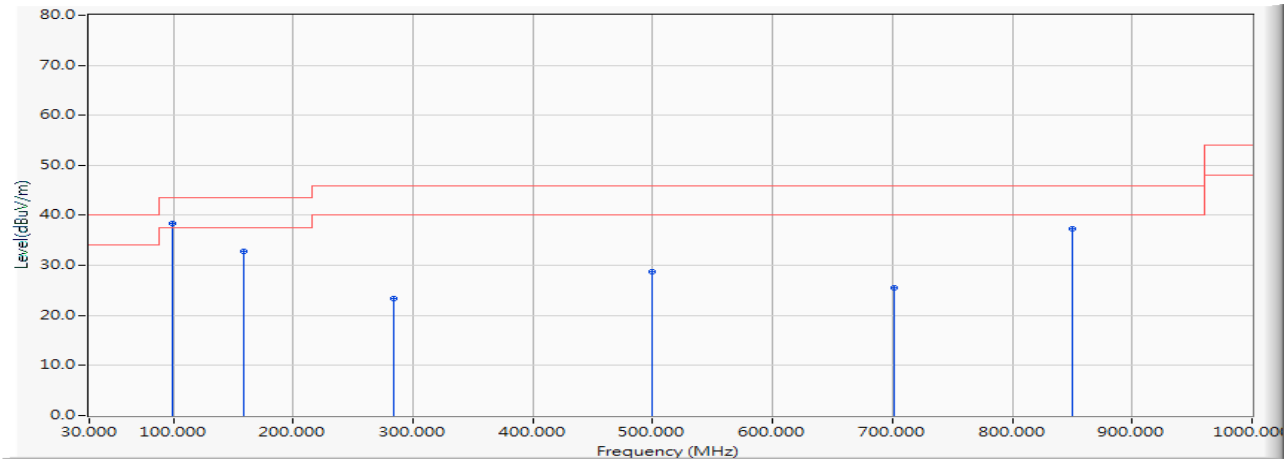


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.267	38.399	-5.101	43.500
159.333	-18.561	51.451	32.889	-10.611	43.500
284.449	-16.319	39.737	23.417	-22.583	46.000
499.536	-9.369	38.005	28.636	-17.364	46.000
701.971	-8.484	33.992	25.508	-20.492	46.000
849.580	-6.872	44.104	37.233	-8.767	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

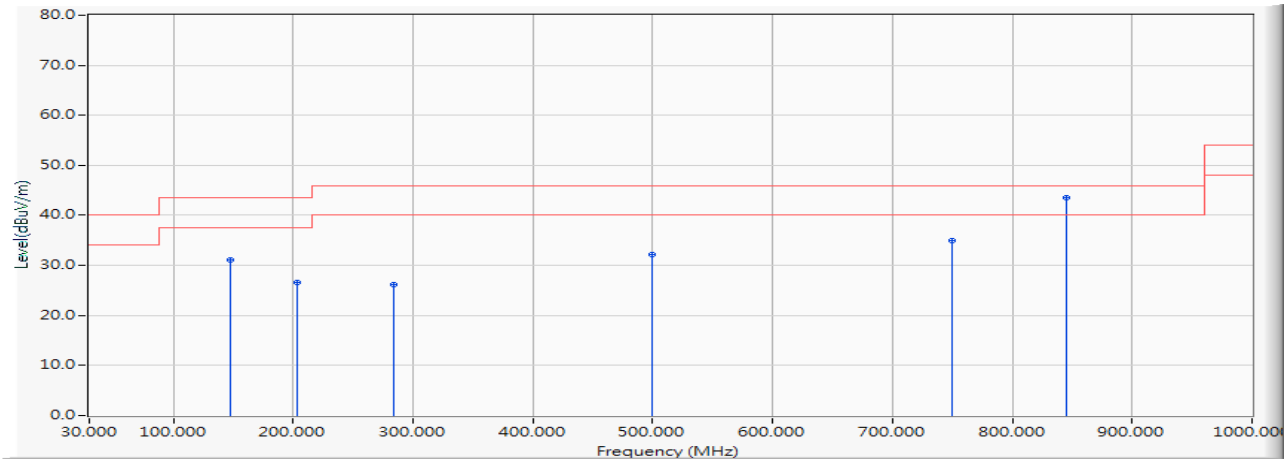


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.818	31.017	-12.483	43.500
202.913	-17.044	43.552	26.508	-16.992	43.500
284.449	-16.319	42.404	26.084	-19.916	46.000
499.536	-9.369	41.493	32.124	-13.876	46.000
749.768	-6.250	41.206	34.956	-11.044	46.000
845.362	-6.692	50.271	43.579	-2.421	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

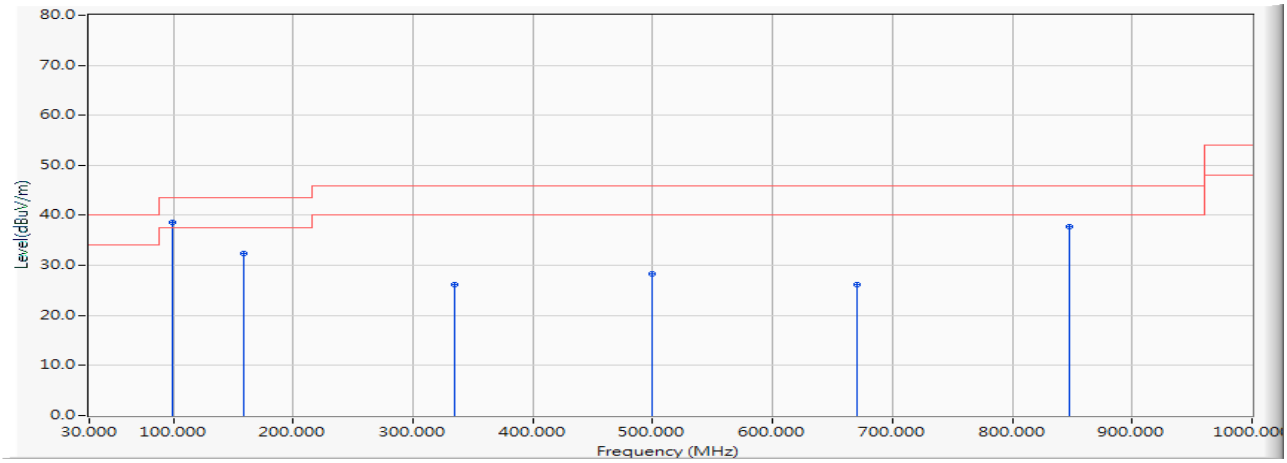


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.407	38.539	-4.961	43.500
159.333	-18.561	51.051	32.489	-11.011	43.500
335.058	-12.166	38.403	26.237	-19.763	46.000
499.536	-9.369	37.743	28.374	-17.626	46.000
671.043	-7.599	33.844	26.245	-19.755	46.000
848.174	-6.799	44.489	37.690	-8.310	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

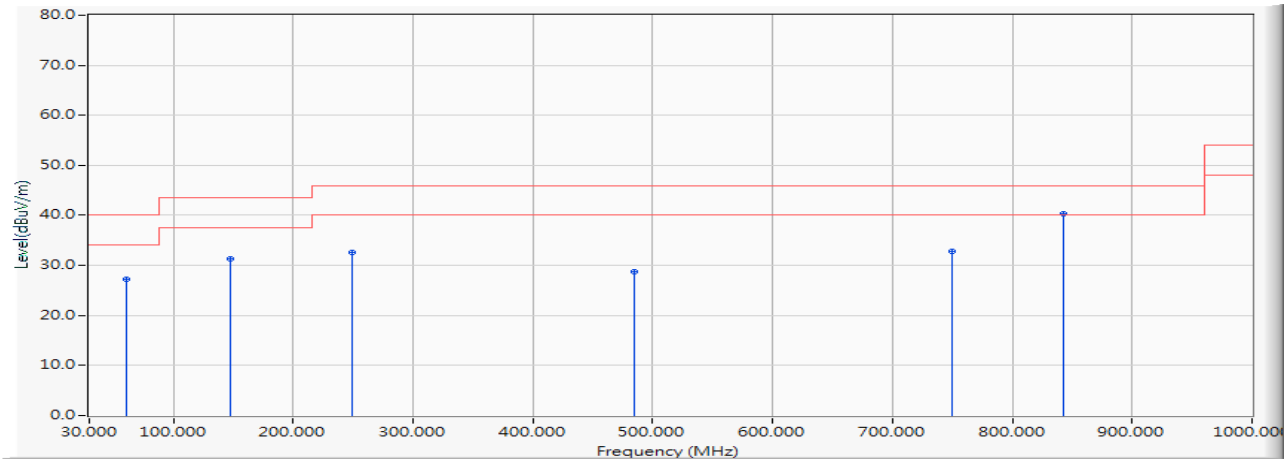


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
60.928	-18.463	45.634	27.171	-12.829	40.000
148.087	-16.801	48.199	31.398	-12.102	43.500
249.304	-15.528	48.083	32.555	-13.445	46.000
484.072	-9.978	38.725	28.747	-17.253	46.000
749.768	-6.250	38.990	32.740	-13.260	46.000
842.551	-6.970	47.315	40.346	-5.654	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

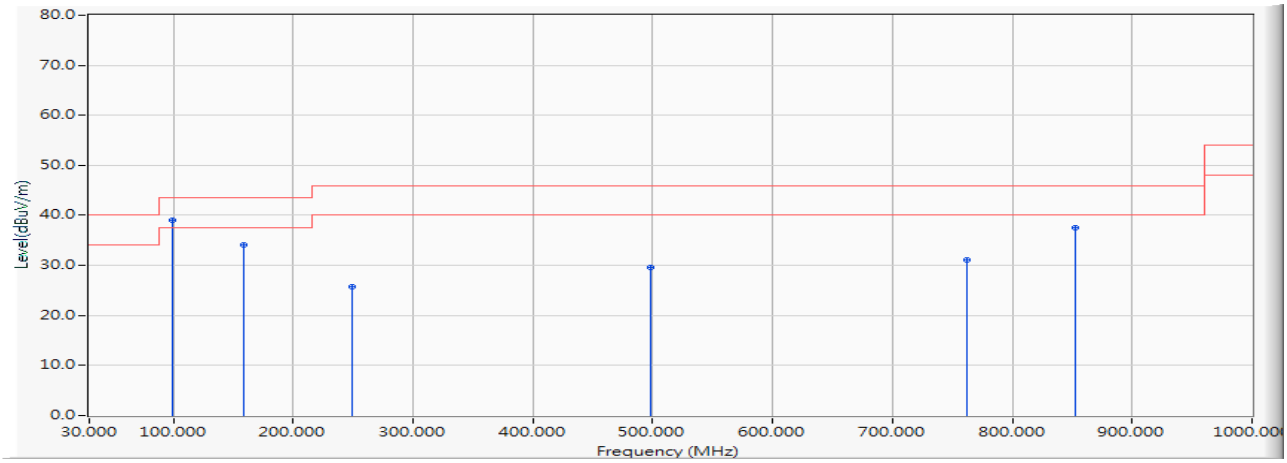


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.929	39.061	-4.439	43.500
159.333	-18.561	52.647	34.085	-9.415	43.500
249.304	-15.528	41.208	25.680	-20.320	46.000
498.130	-9.448	39.019	29.571	-16.429	46.000
762.420	-5.613	36.803	31.189	-14.811	46.000
852.391	-6.988	44.500	37.513	-8.487	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

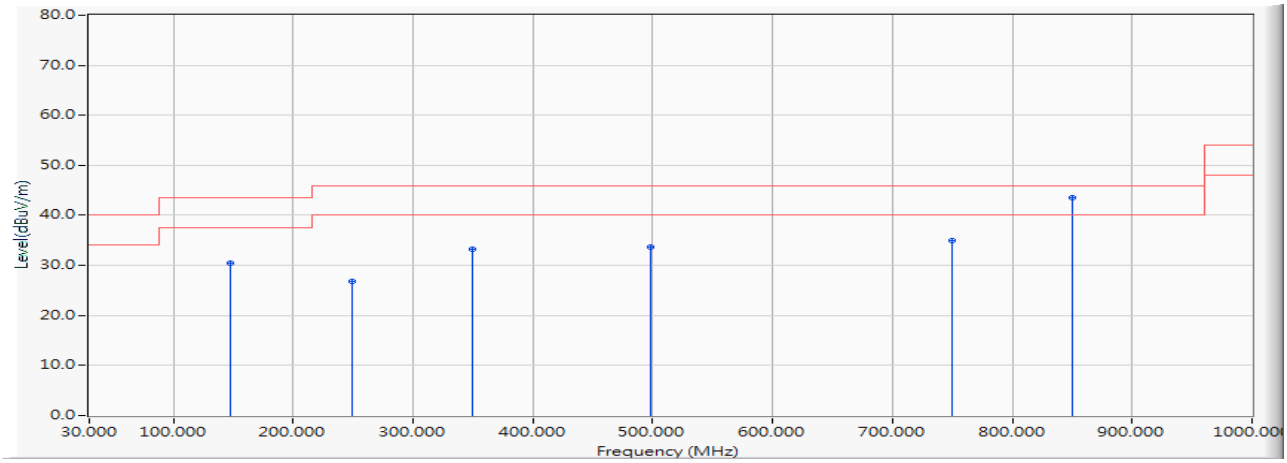


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.360	30.559	-12.941	43.500
249.304	-15.528	42.282	26.754	-19.246	46.000
349.116	-10.891	44.214	33.323	-12.677	46.000
498.130	-9.448	43.111	33.663	-12.337	46.000
749.768	-6.250	41.239	34.989	-11.011	46.000
849.580	-6.872	50.371	43.500	-2.500	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

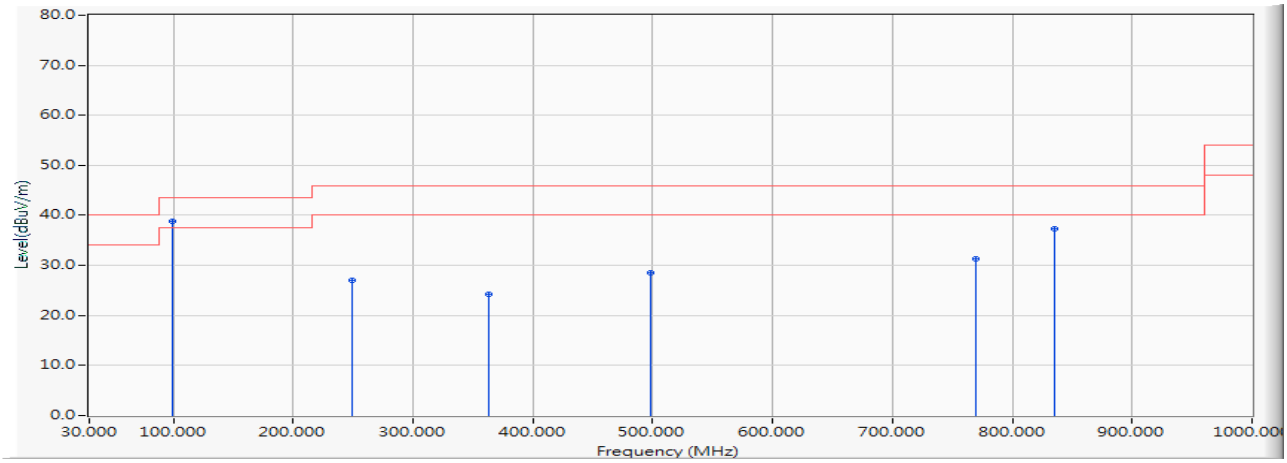


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.794	38.926	-4.574	43.500
249.304	-15.528	42.482	26.954	-19.046	46.000
363.174	-10.164	34.344	24.180	-21.820	46.000
498.130	-9.448	38.014	28.566	-17.434	46.000
769.449	-6.117	37.472	31.355	-14.645	46.000
835.522	-6.966	44.264	37.297	-8.703	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

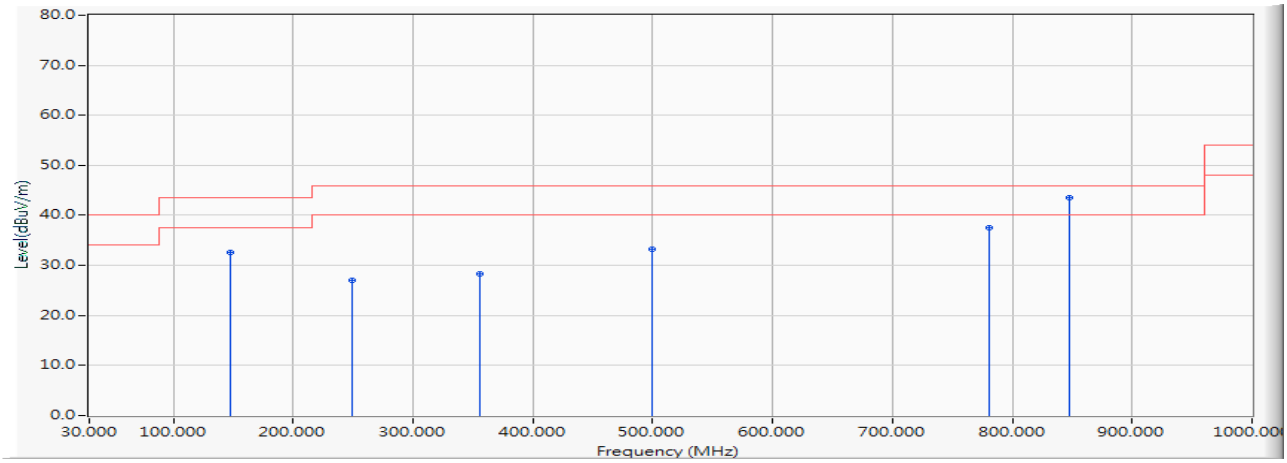


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	49.491	32.690	-10.810	43.500
249.304	-15.528	42.546	27.018	-18.982	46.000
356.145	-10.296	38.543	28.247	-17.753	46.000
499.536	-9.369	42.651	33.282	-12.718	46.000
780.696	-6.353	43.897	37.544	-8.456	46.000
848.174	-6.799	50.281	43.482	-2.518	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

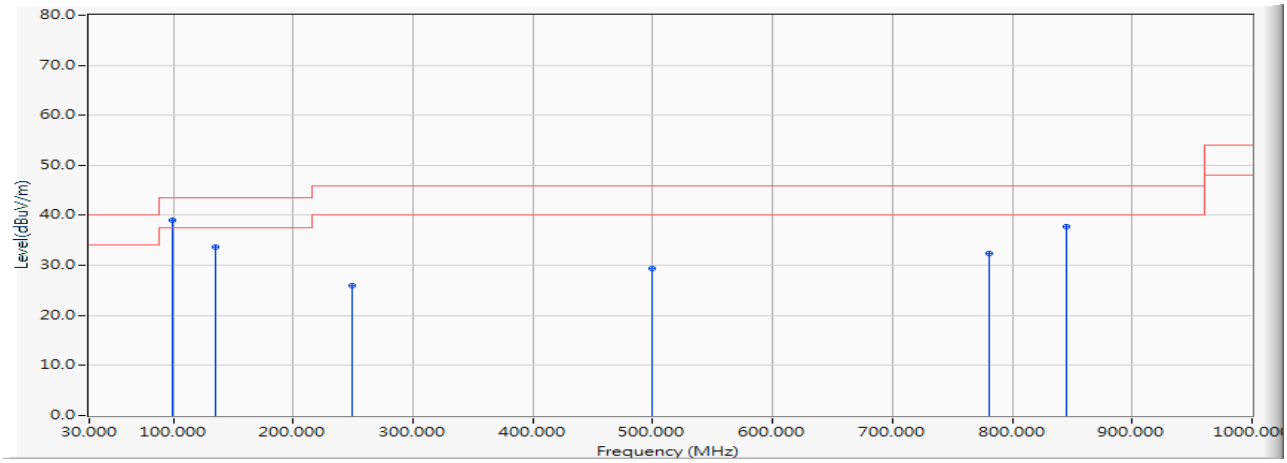


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.845	38.977	-4.523	43.500
135.435	-14.832	48.602	33.770	-9.730	43.500
249.304	-15.528	41.426	25.898	-20.102	46.000
499.536	-9.369	38.655	29.286	-16.714	46.000
780.696	-6.353	38.738	32.385	-13.615	46.000
845.362	-6.692	44.491	37.799	-8.201	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

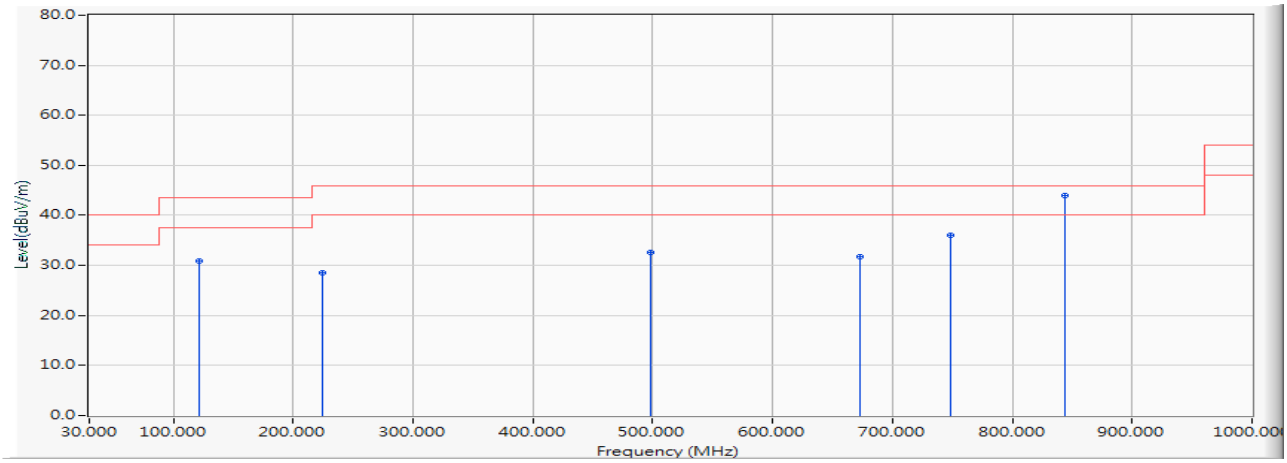


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.362	30.911	-12.589	43.500
224.000	-16.383	44.924	28.541	-17.459	46.000
498.130	-9.448	42.115	32.667	-13.333	46.000
672.449	-7.585	39.331	31.746	-14.254	46.000
748.362	-6.369	42.349	35.980	-10.020	46.000
843.957	-6.762	50.658	43.896	-2.104	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

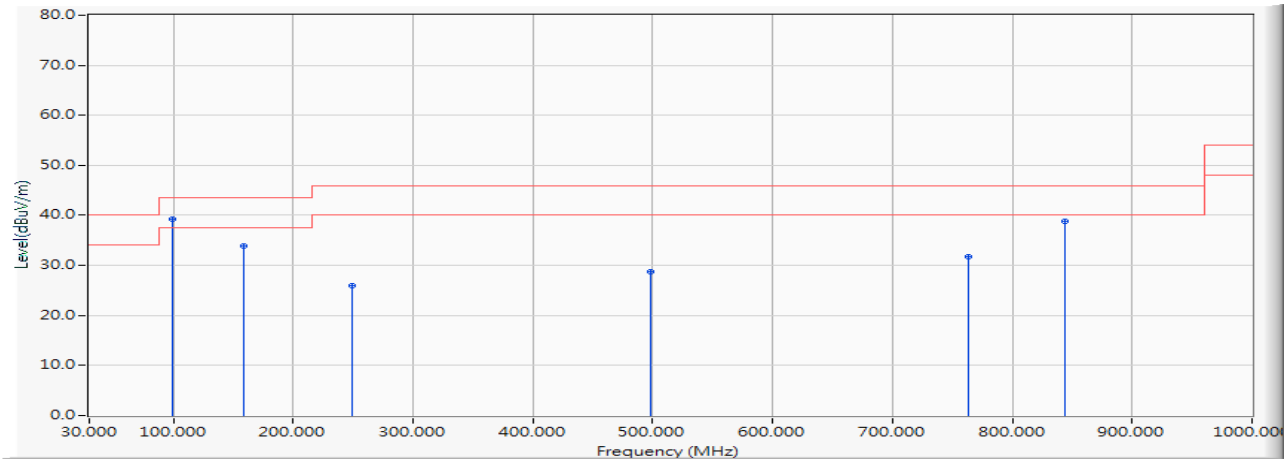


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.057	39.189	-4.311	43.500
159.333	-18.561	52.477	33.915	-9.585	43.500
249.304	-15.528	41.541	26.013	-19.987	46.000
498.130	-9.448	38.175	28.727	-17.273	46.000
763.826	-5.667	37.328	31.661	-14.339	46.000
843.957	-6.762	45.671	38.909	-7.091	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

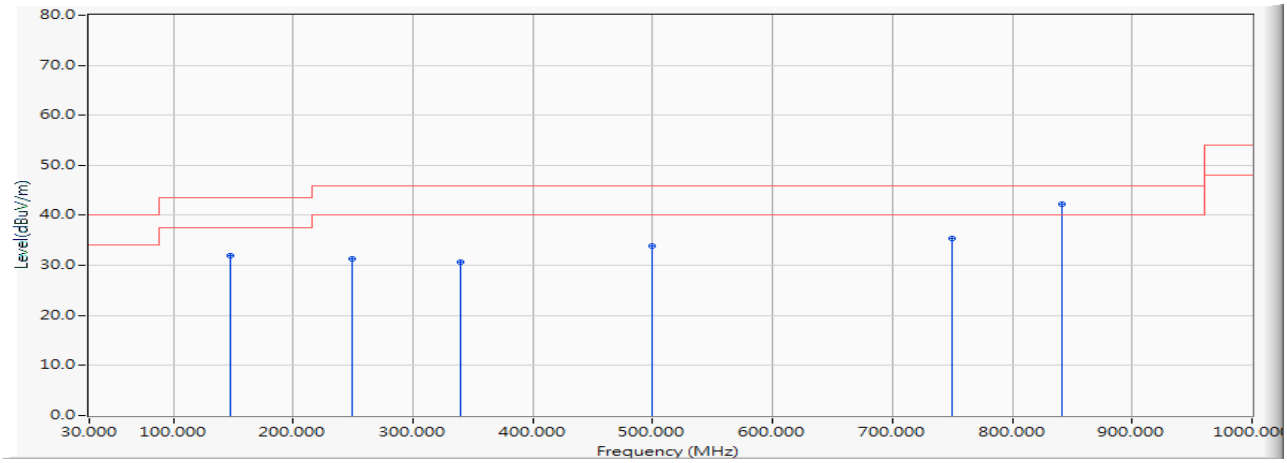


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.842	32.041	-11.459	43.500
249.304	-15.528	46.944	31.416	-14.584	46.000
339.275	-11.814	42.409	30.595	-15.405	46.000
499.536	-9.369	43.282	33.913	-12.087	46.000
749.768	-6.250	41.589	35.339	-10.661	46.000
841.145	-7.050	49.219	42.169	-3.831	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

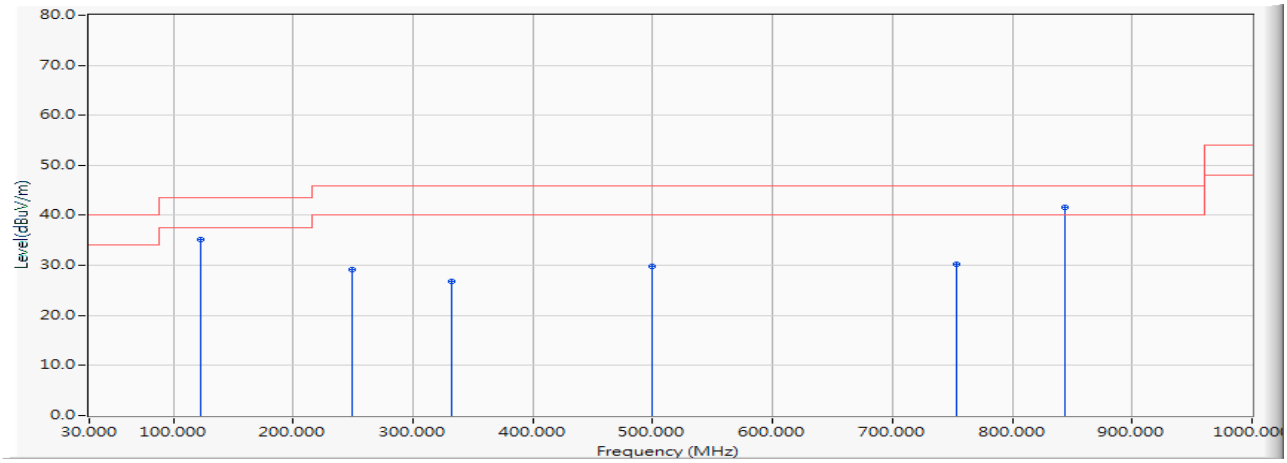


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.496	35.232	-8.268	43.500
249.304	-15.528	44.611	29.083	-16.917	46.000
332.246	-12.231	38.999	26.768	-19.232	46.000
499.536	-9.369	39.116	29.747	-16.253	46.000
753.986	-6.031	36.325	30.294	-15.706	46.000
843.957	-6.762	48.313	41.551	-4.449	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

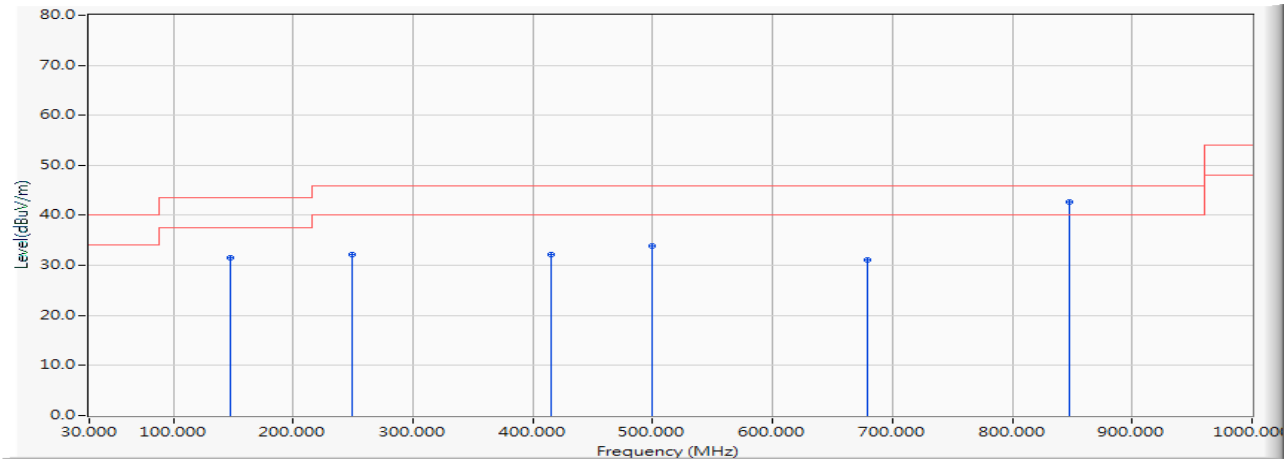


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.275	31.474	-12.026	43.500
249.304	-15.528	47.713	32.185	-13.815	46.000
415.188	-10.844	43.021	32.177	-13.823	46.000
499.536	-9.369	43.238	33.869	-12.131	46.000
679.478	-7.596	38.783	31.187	-14.813	46.000
848.174	-6.799	49.463	42.664	-3.336	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

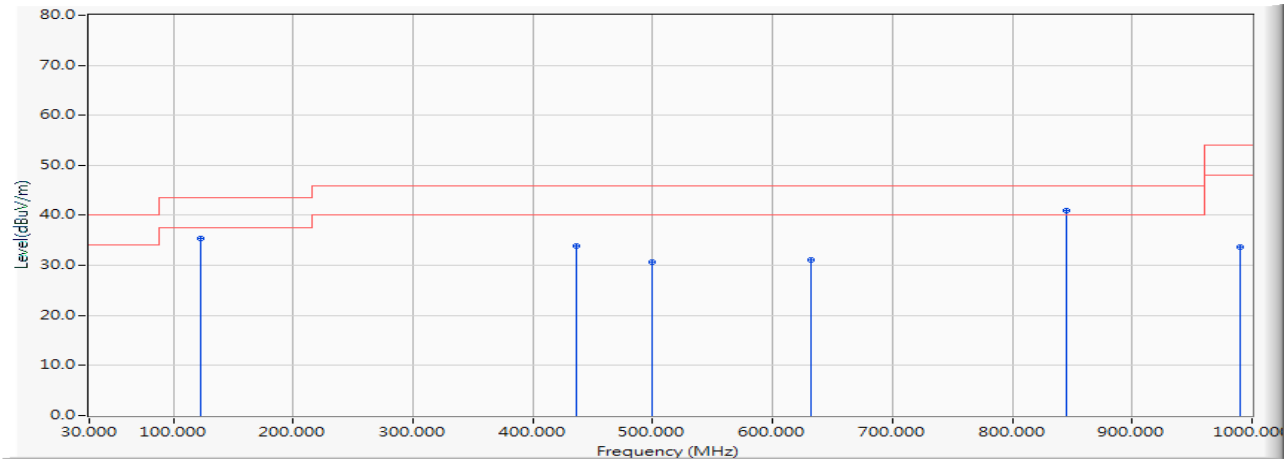


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.549	35.285	-8.215	43.500
436.275	-8.000	41.797	33.797	-12.203	46.000
499.536	-9.369	39.988	30.619	-15.381	46.000
631.681	-7.224	38.382	31.158	-14.842	46.000
845.362	-6.692	47.584	40.892	-5.108	46.000
990.159	-6.122	39.776	33.655	-20.345	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

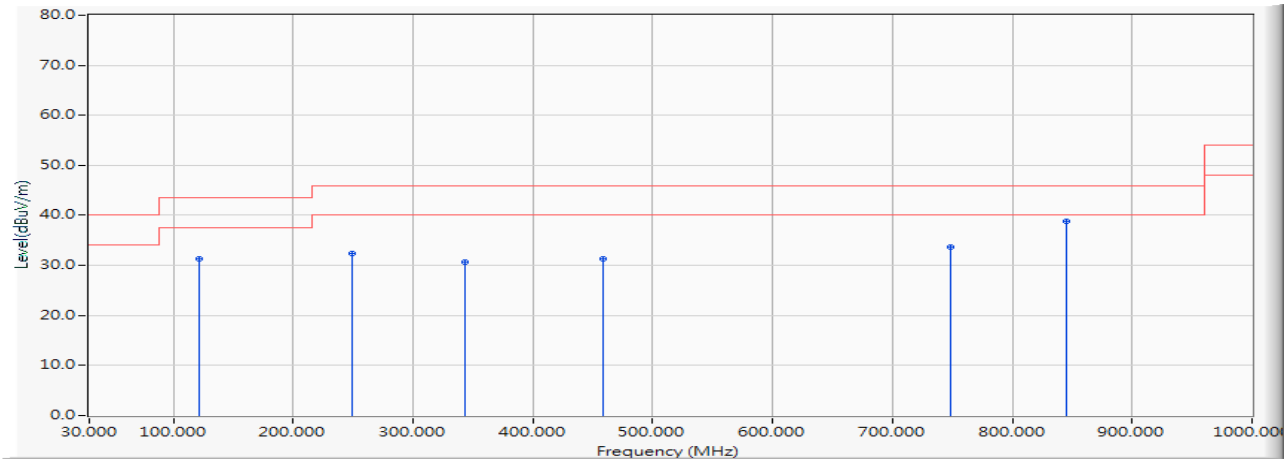


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.767	31.316	-12.184	43.500
249.304	-15.528	48.021	32.493	-13.507	46.000
343.493	-11.381	42.120	30.739	-15.261	46.000
458.768	-8.470	39.703	31.233	-14.767	46.000
748.362	-6.369	40.049	33.680	-12.320	46.000
845.362	-6.692	45.609	38.917	-7.083	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

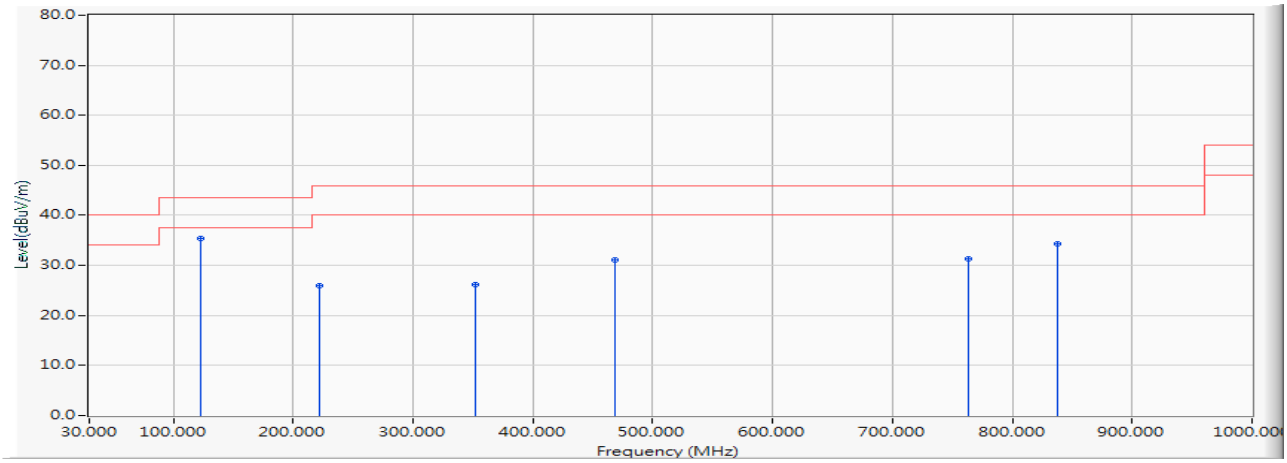


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.613	35.349	-8.151	43.500
222.594	-16.549	42.445	25.896	-20.104	46.000
351.928	-10.653	36.896	26.244	-19.756	46.000
468.609	-9.319	40.388	31.070	-14.930	46.000
763.826	-5.667	36.939	31.272	-14.728	46.000
838.333	-6.942	41.183	34.241	-11.759	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

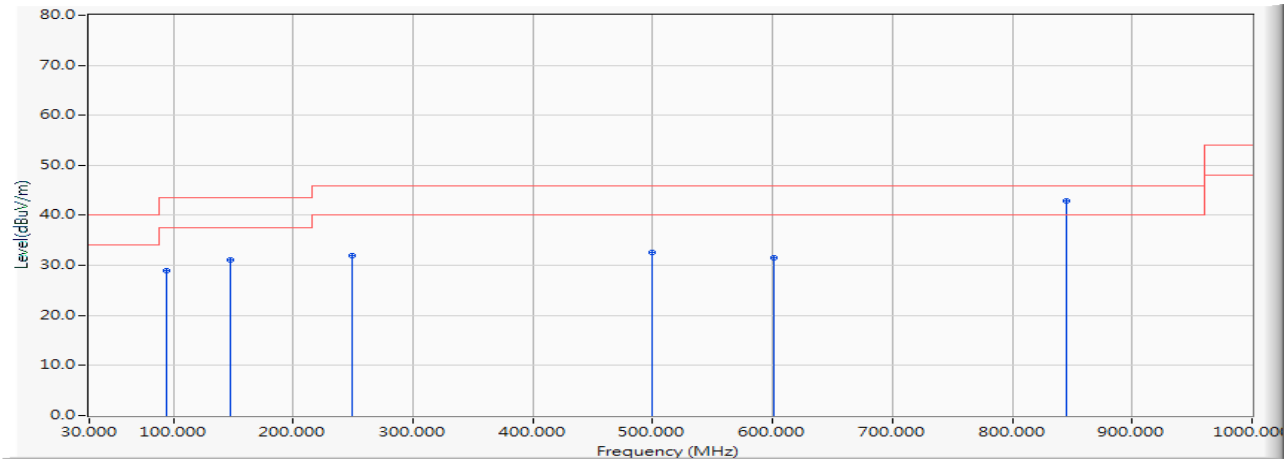


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
94.667	-16.371	45.287	28.916	-14.584	43.500
148.087	-16.801	47.895	31.094	-12.406	43.500
249.304	-15.528	47.574	32.046	-13.954	46.000
499.536	-9.369	41.913	32.544	-13.456	46.000
600.754	-6.021	37.511	31.491	-14.509	46.000
845.362	-6.692	49.626	42.934	-3.066	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

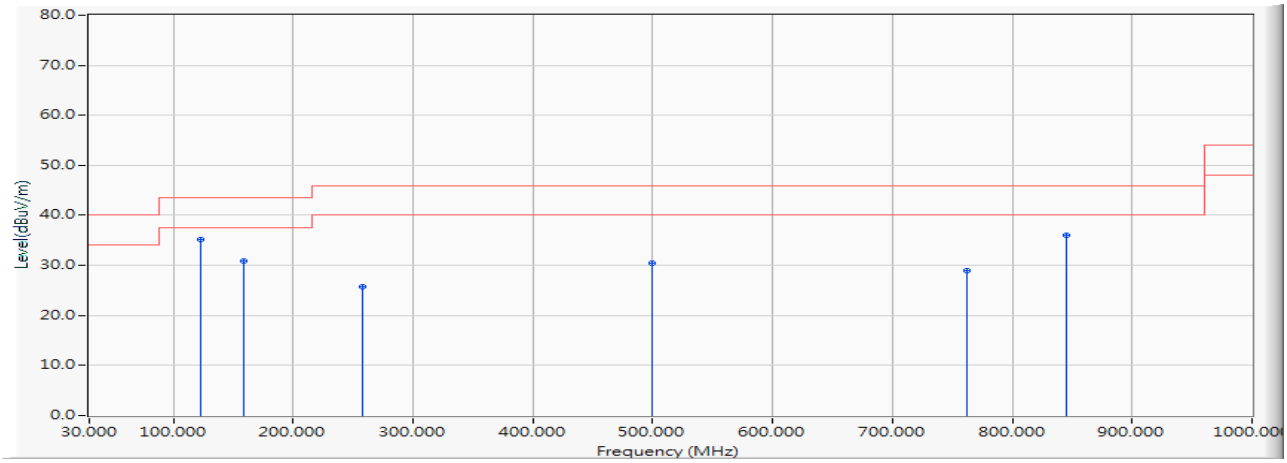


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.437	35.173	-8.327	43.500
159.333	-18.561	49.552	30.990	-12.510	43.500
257.739	-15.373	41.129	25.756	-20.244	46.000
499.536	-9.369	39.814	30.445	-15.555	46.000
762.420	-5.613	34.555	28.941	-17.059	46.000
845.362	-6.692	42.672	35.980	-10.020	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

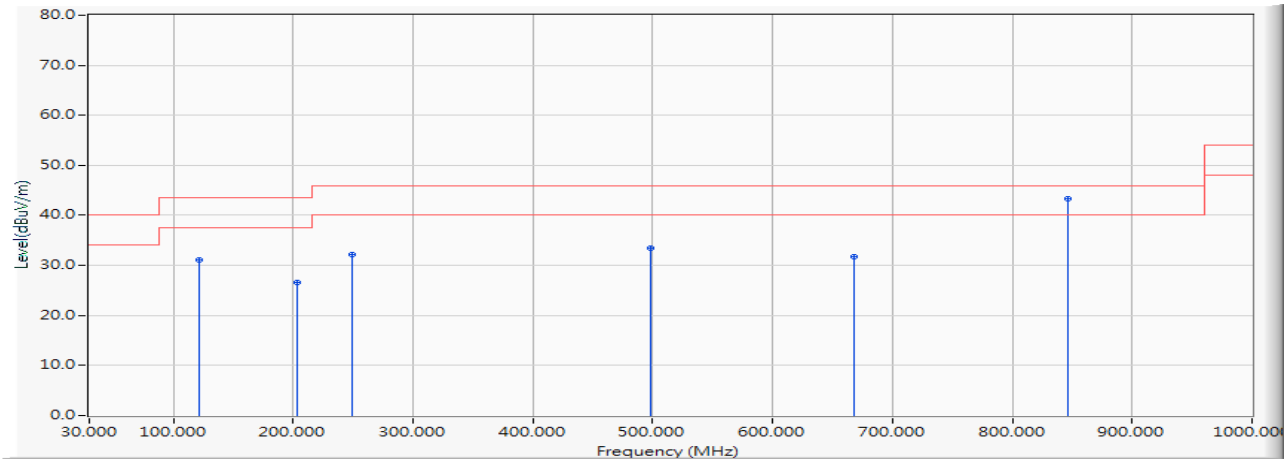


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.444	30.993	-12.507	43.500
202.913	-17.044	43.737	26.693	-16.807	43.500
249.304	-15.528	47.657	32.129	-13.871	46.000
498.130	-9.448	42.822	33.374	-12.626	46.000
668.232	-7.662	39.356	31.695	-14.305	46.000
846.768	-6.727	49.998	43.271	-2.729	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

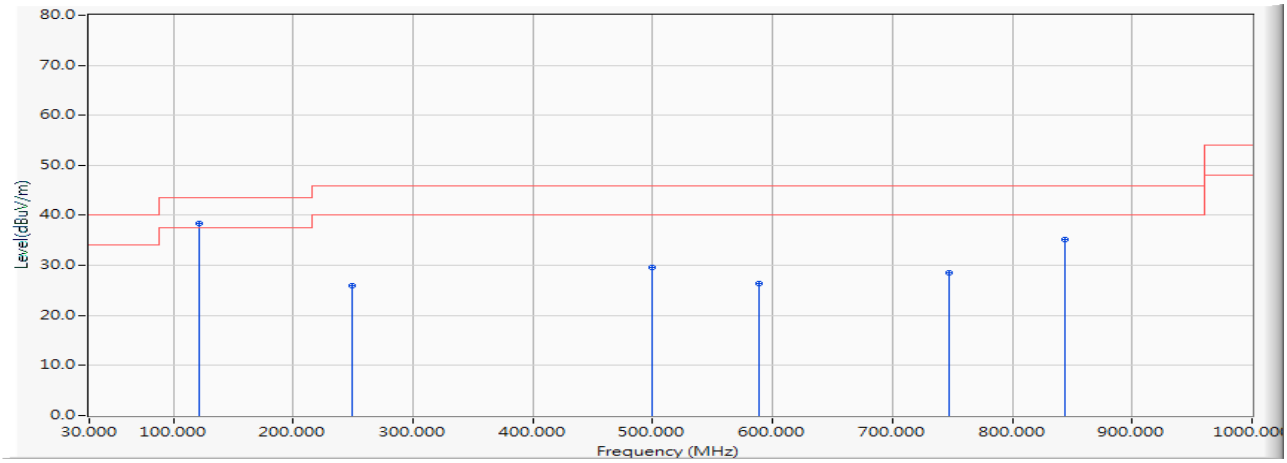


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
121.377	-15.450	53.770	38.319	-5.181	43.500
249.304	-15.528	41.473	25.945	-20.055	46.000
499.536	-9.369	38.979	29.610	-16.390	46.000
588.101	-6.239	32.649	26.410	-19.590	46.000
746.957	-6.490	35.046	28.556	-17.444	46.000
843.957	-6.762	42.002	35.240	-10.760	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

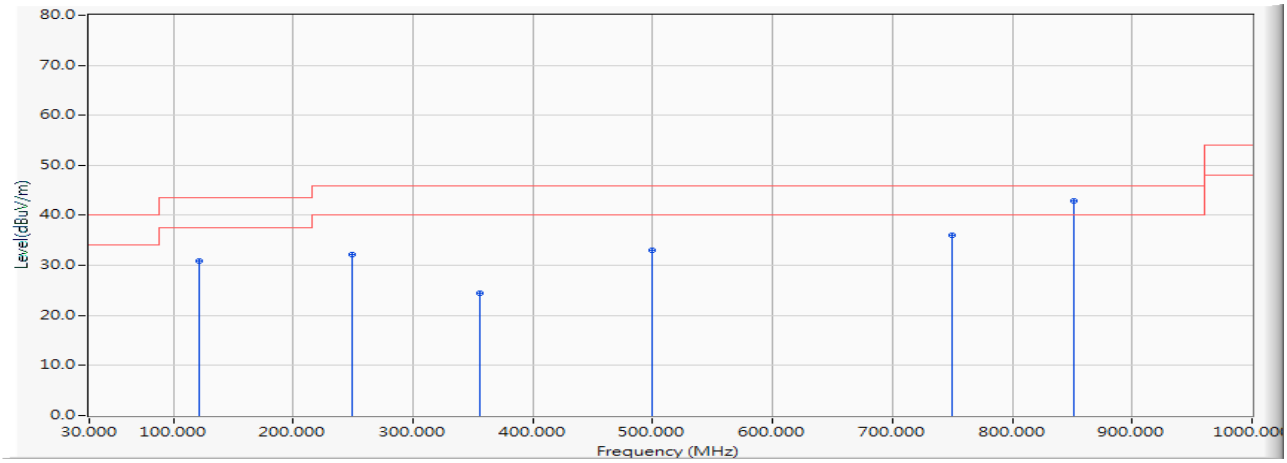


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.415	30.964	-12.536	43.500
249.304	-15.528	47.615	32.087	-13.913	46.000
356.145	-10.296	34.836	24.540	-21.460	46.000
499.536	-9.369	42.326	32.957	-13.043	46.000
749.768	-6.250	42.176	35.926	-10.074	46.000
850.986	-6.937	49.802	42.865	-3.135	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

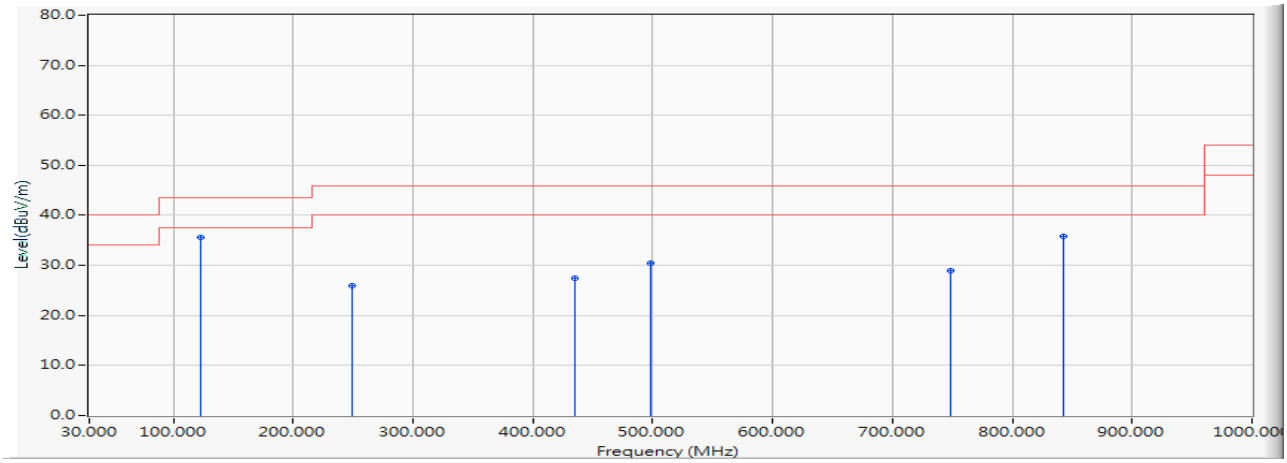


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.843	35.579	-7.921	43.500
249.304	-15.528	41.375	25.847	-20.153	46.000
434.870	-8.179	35.526	27.347	-18.653	46.000
498.130	-9.448	39.837	30.389	-15.611	46.000
748.362	-6.369	35.234	28.865	-17.135	46.000
842.551	-6.970	42.848	35.879	-10.121	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

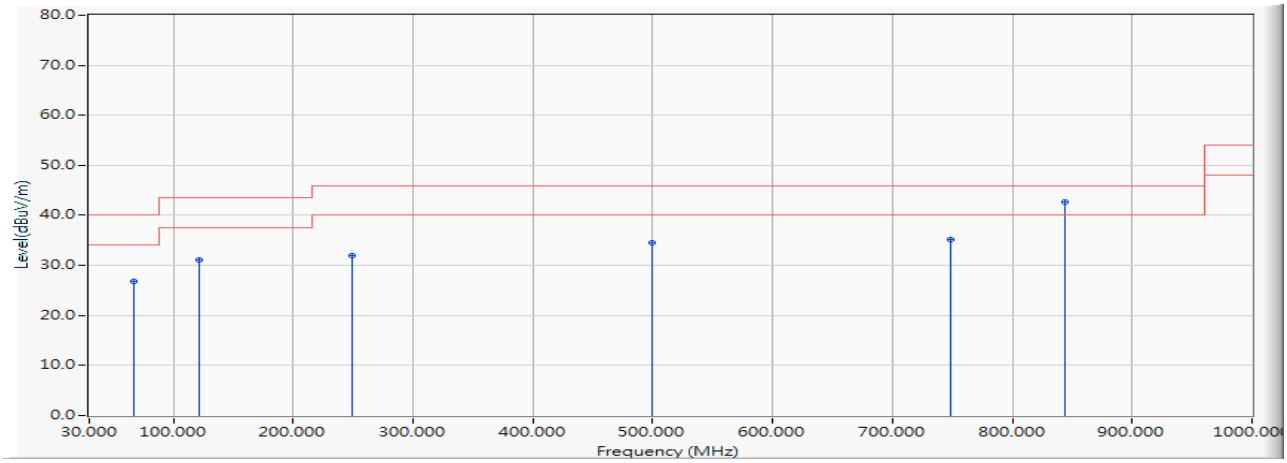


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
66.551	-19.325	46.054	26.729	-13.271	40.000
121.377	-15.450	46.493	31.042	-12.458	43.500
249.304	-15.528	47.520	31.992	-14.008	46.000
499.536	-9.369	43.889	34.520	-11.480	46.000
748.362	-6.369	41.516	35.147	-10.853	46.000
843.957	-6.762	49.512	42.750	-3.250	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

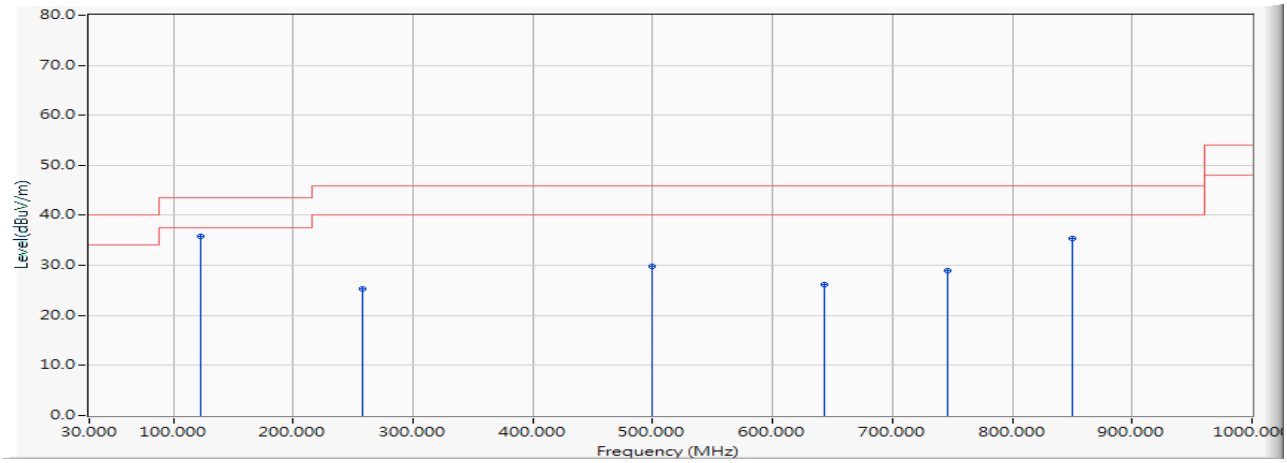


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	51.100	35.836	-7.664	43.500
257.739	-15.373	40.764	25.391	-20.609	46.000
499.536	-9.369	39.096	29.727	-16.273	46.000
642.928	-7.370	33.495	26.125	-19.875	46.000
745.551	-6.602	35.583	28.981	-17.019	46.000
849.580	-6.872	42.323	35.452	-10.548	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

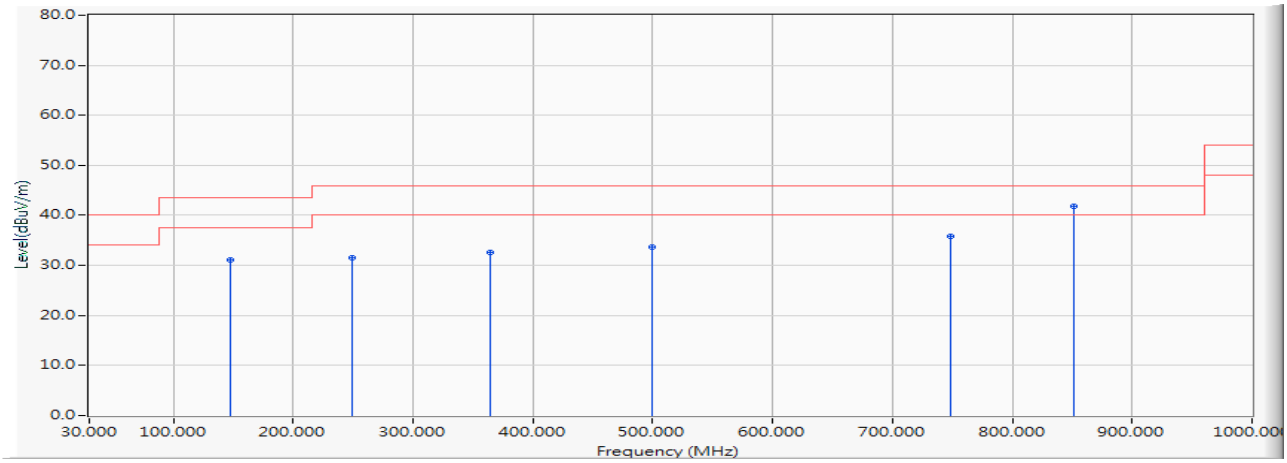


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.976	31.175	-12.325	43.500
249.304	-15.528	47.154	31.626	-14.374	46.000
364.580	-10.115	42.621	32.506	-13.494	46.000
499.536	-9.369	43.086	33.717	-12.283	46.000
748.362	-6.369	42.151	35.782	-10.218	46.000
850.986	-6.937	48.806	41.869	-4.131	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

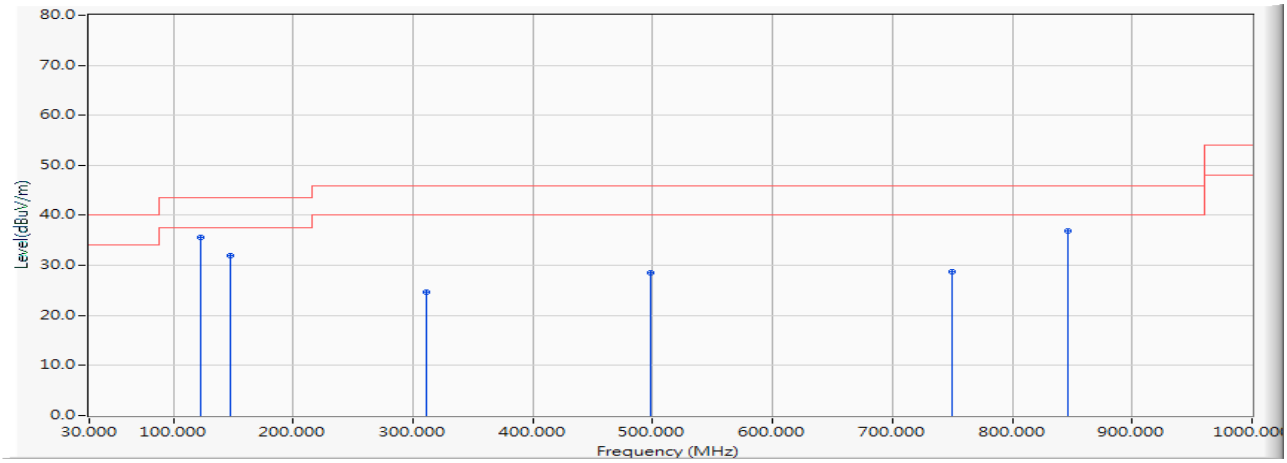


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.766	35.502	-7.998	43.500
148.087	-16.801	48.784	31.983	-11.517	43.500
311.159	-13.120	37.789	24.669	-21.331	46.000
498.130	-9.448	37.989	28.541	-17.459	46.000
749.768	-6.250	34.890	28.640	-17.360	46.000
846.768	-6.727	43.611	36.884	-9.116	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

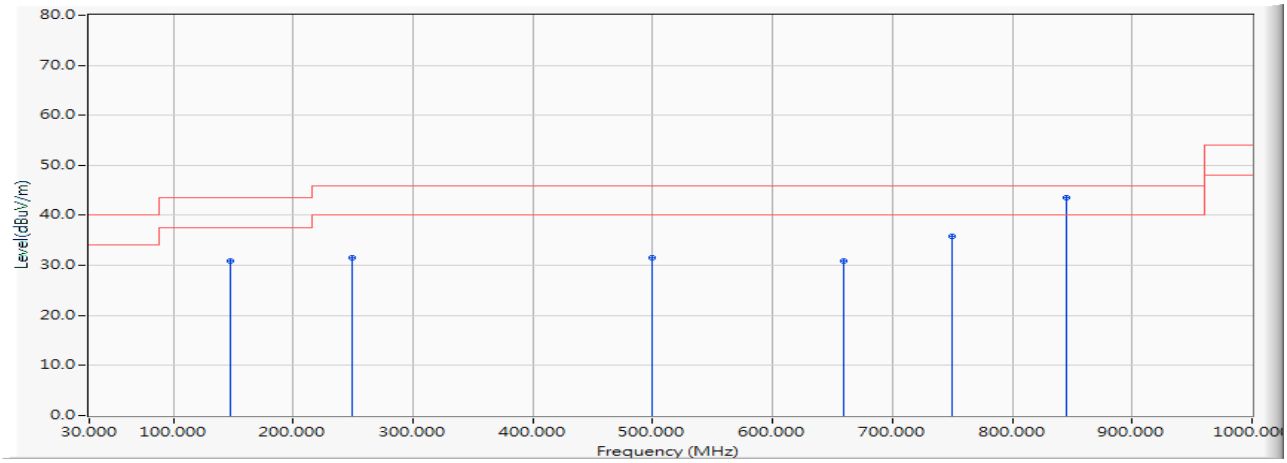


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.715	30.914	-12.586	43.500
249.304	-15.528	47.075	31.547	-14.453	46.000
499.536	-9.369	40.906	31.537	-14.463	46.000
659.797	-7.641	38.556	30.915	-15.085	46.000
749.768	-6.250	42.113	35.863	-10.137	46.000
845.362	-6.692	50.125	43.433	-2.567	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

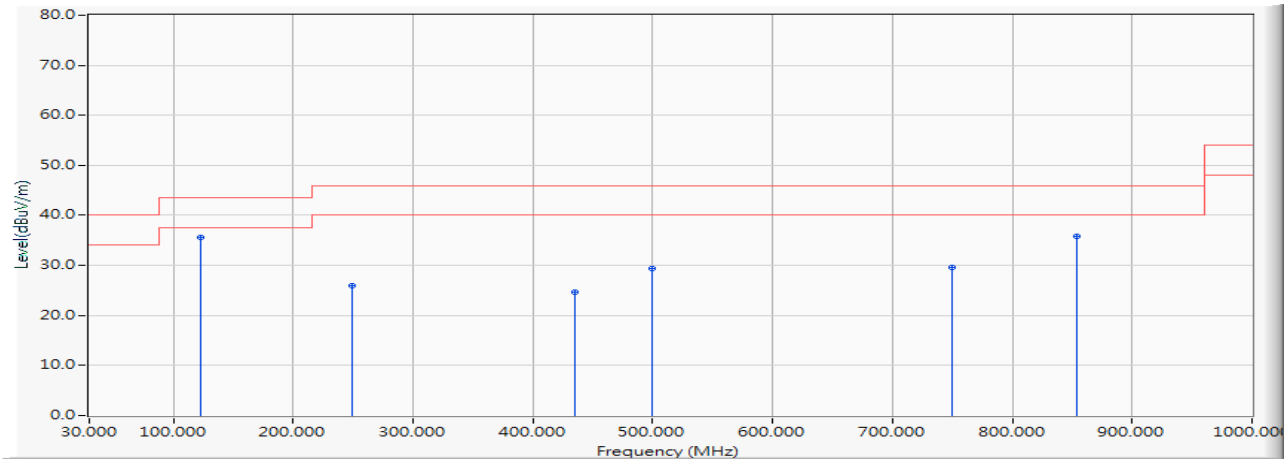


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.881	35.617	-7.883	43.500
249.304	-15.528	41.456	25.928	-20.072	46.000
434.870	-8.179	32.943	24.764	-21.236	46.000
499.536	-9.369	38.850	29.481	-16.519	46.000
749.768	-6.250	35.811	29.561	-16.439	46.000
853.797	-7.033	42.777	35.744	-10.256	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

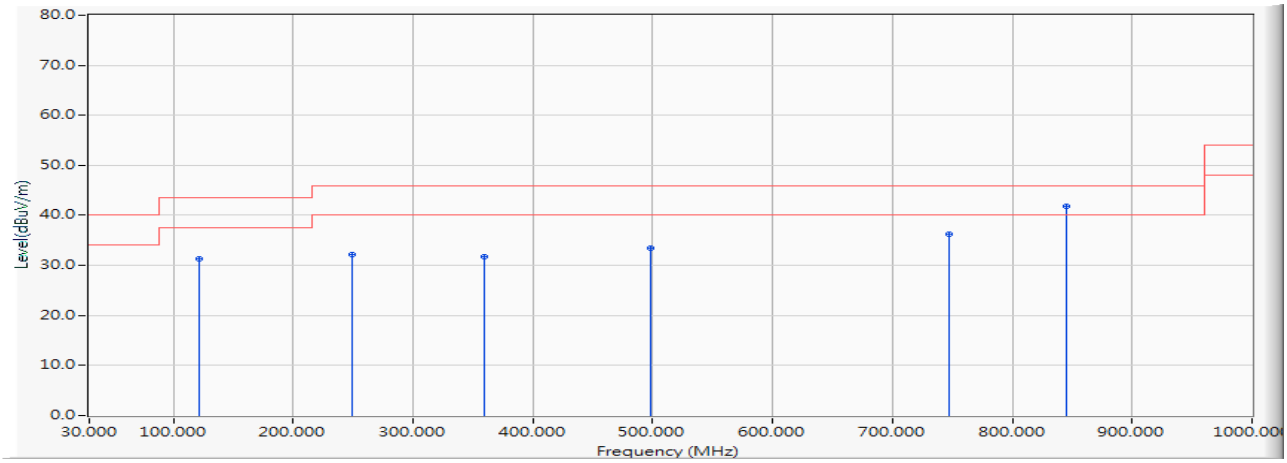


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.831	31.380	-12.120	43.500
249.304	-15.528	47.646	32.118	-13.882	46.000
358.957	-10.248	41.929	31.681	-14.319	46.000
498.130	-9.448	42.816	33.368	-12.632	46.000
746.957	-6.490	42.634	36.144	-9.856	46.000
845.362	-6.692	48.514	41.822	-4.178	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

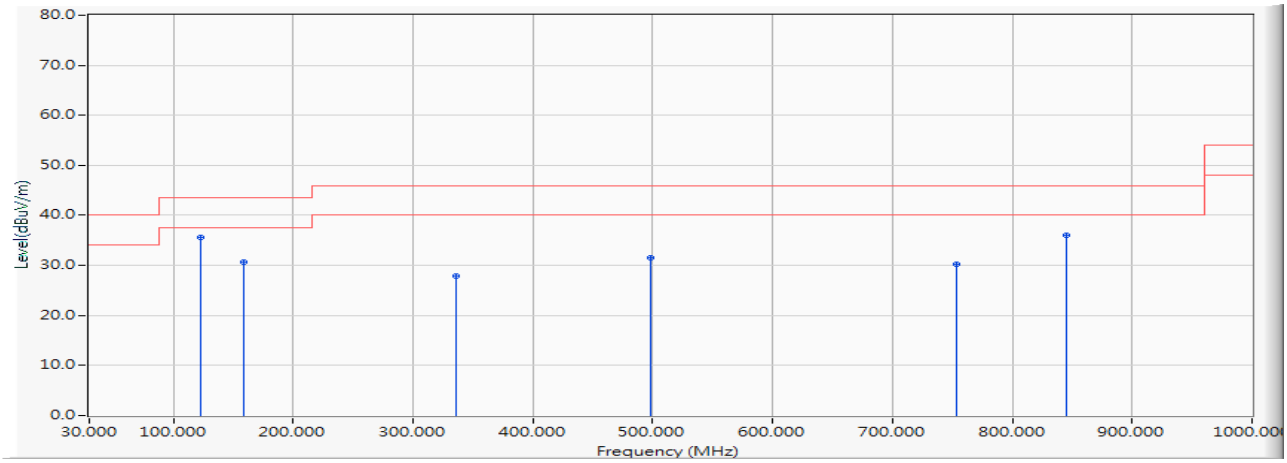


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.969	35.705	-7.795	43.500
159.333	-18.561	49.307	30.745	-12.755	43.500
336.464	-12.049	39.836	27.787	-18.213	46.000
498.130	-9.448	40.945	31.497	-14.503	46.000
753.986	-6.031	36.318	30.287	-15.713	46.000
845.362	-6.692	42.686	35.994	-10.006	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

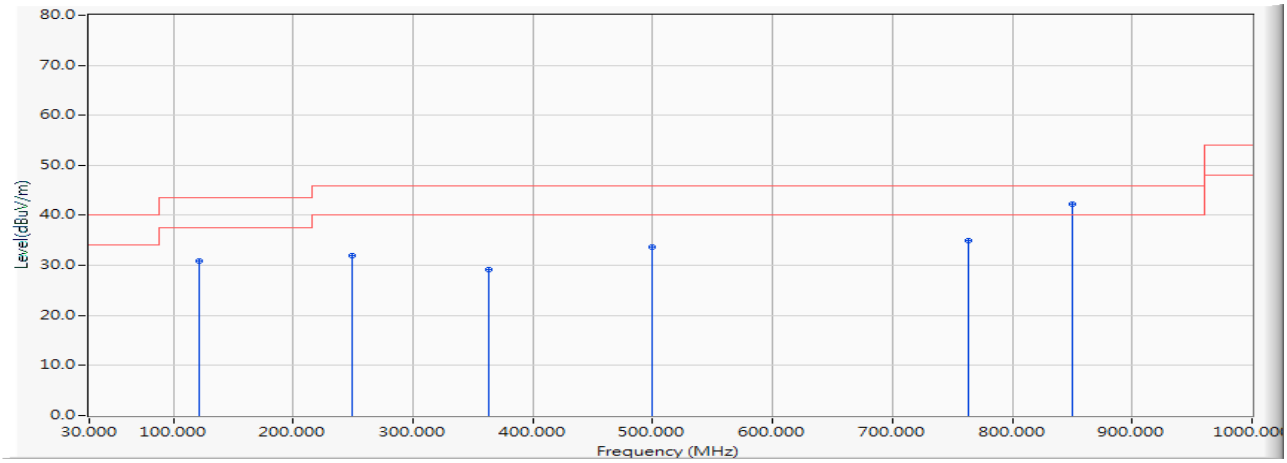


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.407	30.956	-12.544	43.500
249.304	-15.528	47.425	31.897	-14.103	46.000
363.174	-10.164	39.262	29.098	-16.902	46.000
499.536	-9.369	43.123	33.754	-12.246	46.000
763.826	-5.667	40.635	34.968	-11.032	46.000
849.580	-6.872	49.198	42.327	-3.673	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

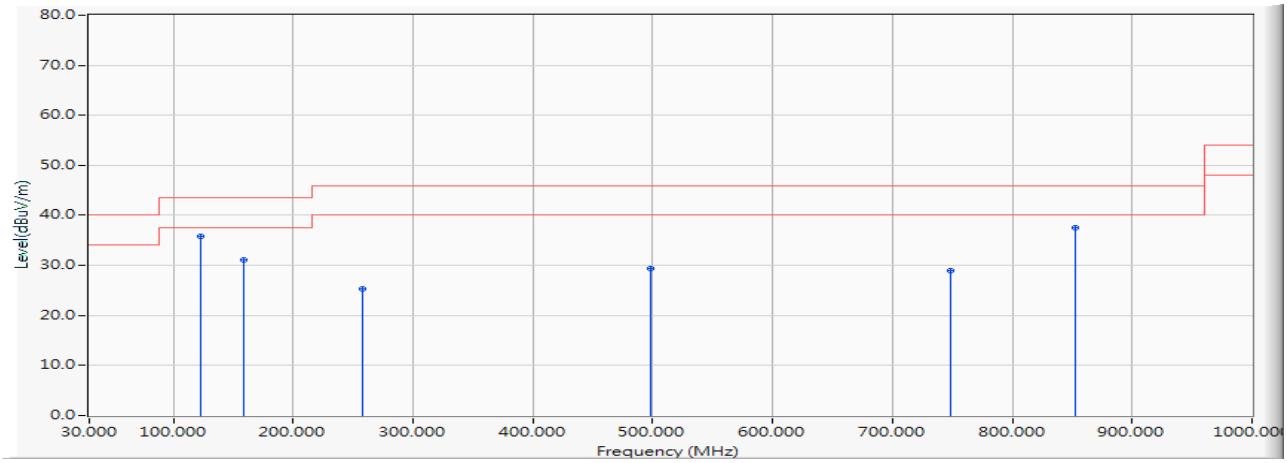


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	51.000	35.736	-7.764	43.500
159.333	-18.561	49.648	31.086	-12.414	43.500
257.739	-15.373	40.732	25.359	-20.641	46.000
498.130	-9.448	38.913	29.465	-16.535	46.000
748.362	-6.369	35.343	28.974	-17.026	46.000
852.391	-6.988	44.424	37.437	-8.563	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

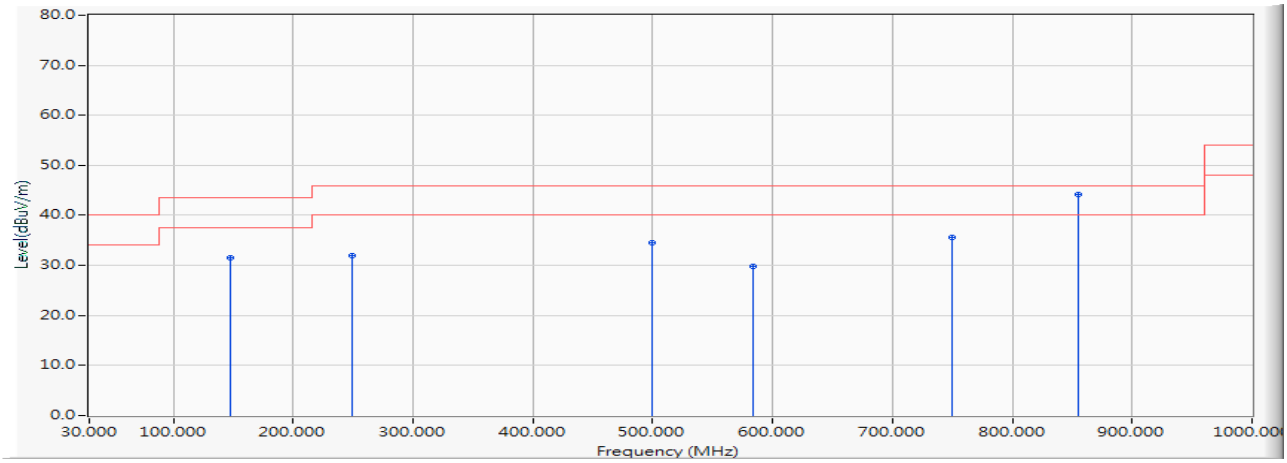


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.305	31.504	-11.996	43.500
249.304	-15.528	47.466	31.938	-14.062	46.000
499.536	-9.369	43.852	34.483	-11.517	46.000
583.884	-6.474	36.361	29.888	-16.112	46.000
749.768	-6.250	41.809	35.559	-10.441	46.000
855.203	-7.076	51.153	44.077	-1.923	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

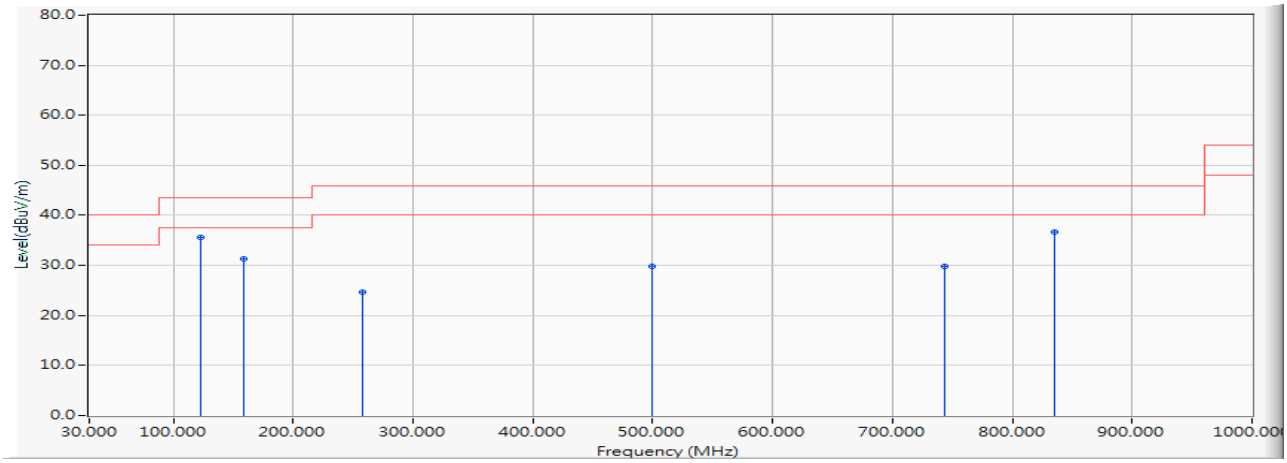


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.922	35.658	-7.842	43.500
159.333	-18.561	49.978	31.416	-12.084	43.500
257.739	-15.373	40.046	24.673	-21.327	46.000
499.536	-9.369	39.269	29.900	-16.100	46.000
744.145	-6.679	36.559	29.881	-16.119	46.000
835.522	-6.966	43.570	36.603	-9.397	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

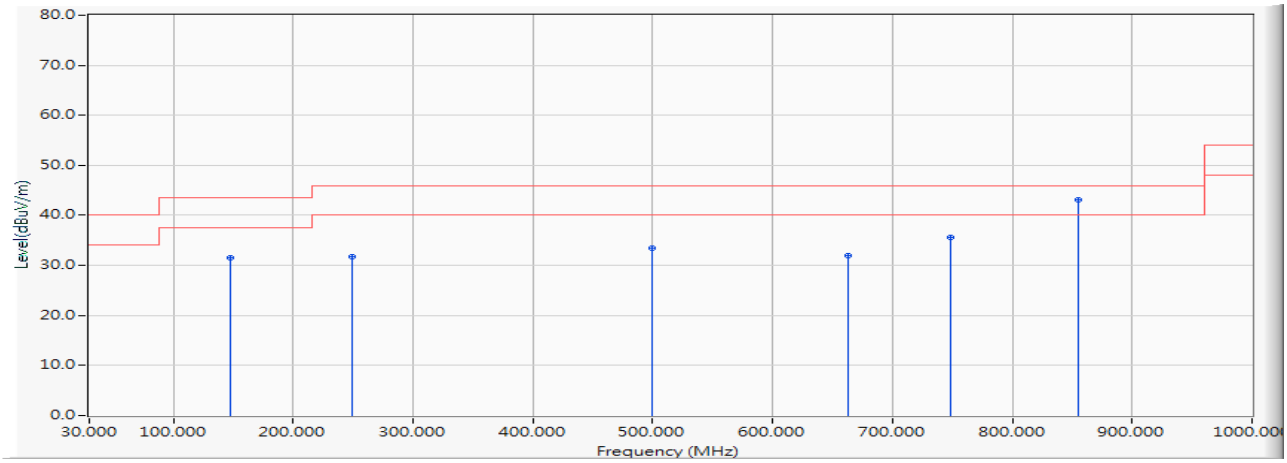


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.290	31.489	-12.011	43.500
249.304	-15.528	47.168	31.640	-14.360	46.000
499.536	-9.369	42.821	33.452	-12.548	46.000
662.609	-7.704	39.651	31.946	-14.054	46.000
748.362	-6.369	41.985	35.616	-10.384	46.000
855.203	-7.076	50.096	43.020	-2.980	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

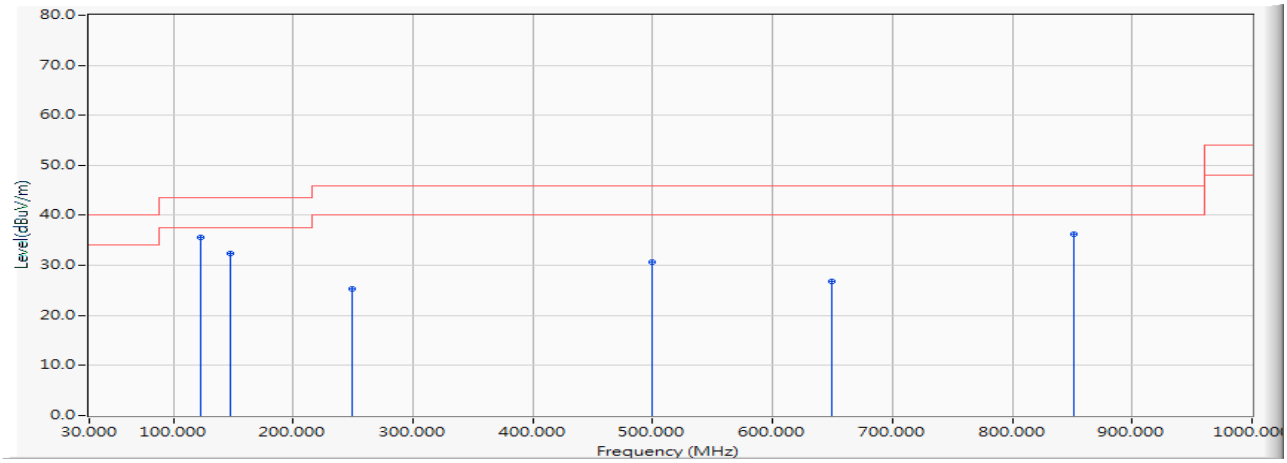


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.932	35.668	-7.832	43.500
148.087	-16.801	49.196	32.395	-11.105	43.500
249.304	-15.528	40.891	25.363	-20.637	46.000
499.536	-9.369	40.083	30.714	-15.286	46.000
649.957	-7.457	34.265	26.808	-19.192	46.000
850.986	-6.937	43.122	36.185	-9.815	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

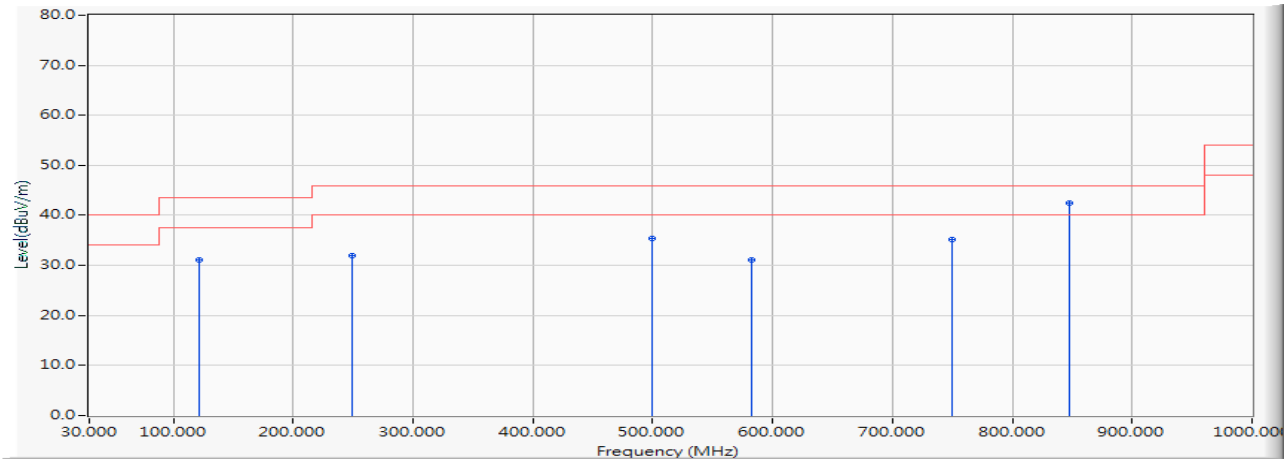


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.511	31.060	-12.440	43.500
249.304	-15.528	47.559	32.031	-13.969	46.000
499.536	-9.369	44.782	35.413	-10.587	46.000
582.478	-6.530	37.580	31.050	-14.950	46.000
749.768	-6.250	41.510	35.260	-10.740	46.000
848.174	-6.799	49.189	42.390	-3.610	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

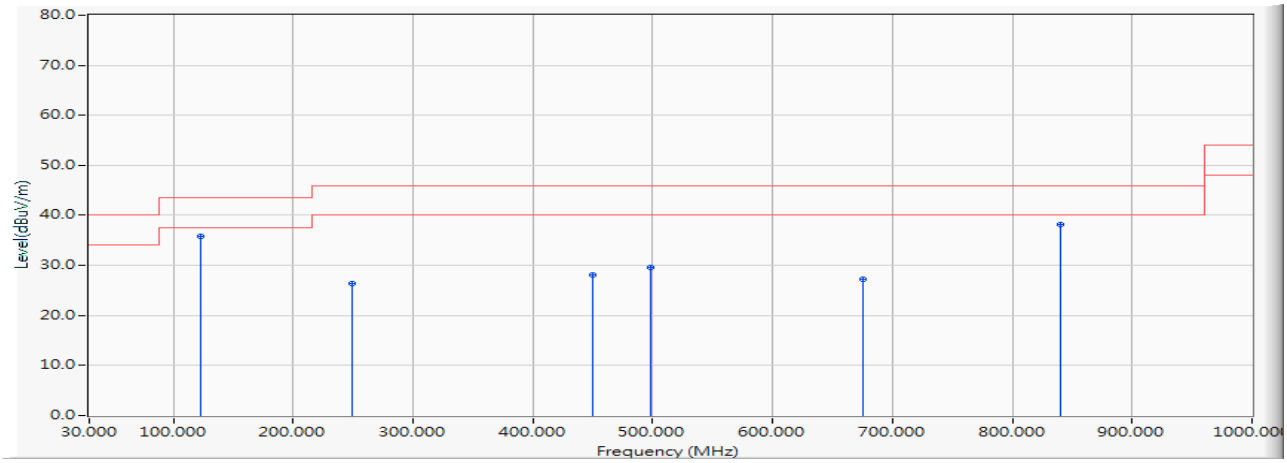


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
122.783	-15.264	50.975	35.711	-7.789	43.500
249.304	-15.528	41.860	26.332	-19.668	46.000
450.333	-8.031	36.188	28.157	-17.843	46.000
498.130	-9.448	39.101	29.653	-16.347	46.000
675.261	-7.560	34.846	27.286	-18.714	46.000
839.739	-6.971	45.191	38.220	-7.780	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

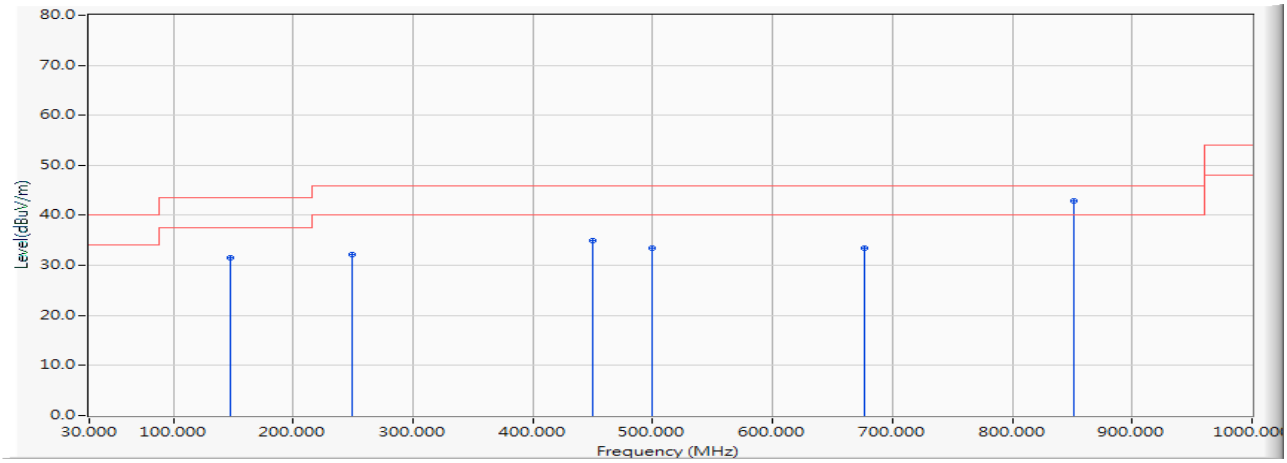


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.344	31.543	-11.957	43.500
249.304	-15.528	47.766	32.238	-13.762	46.000
450.333	-8.031	43.069	35.038	-10.962	46.000
499.536	-9.369	42.727	33.358	-12.642	46.000
676.667	-7.569	41.031	33.462	-12.538	46.000
850.986	-6.937	49.886	42.949	-3.051	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

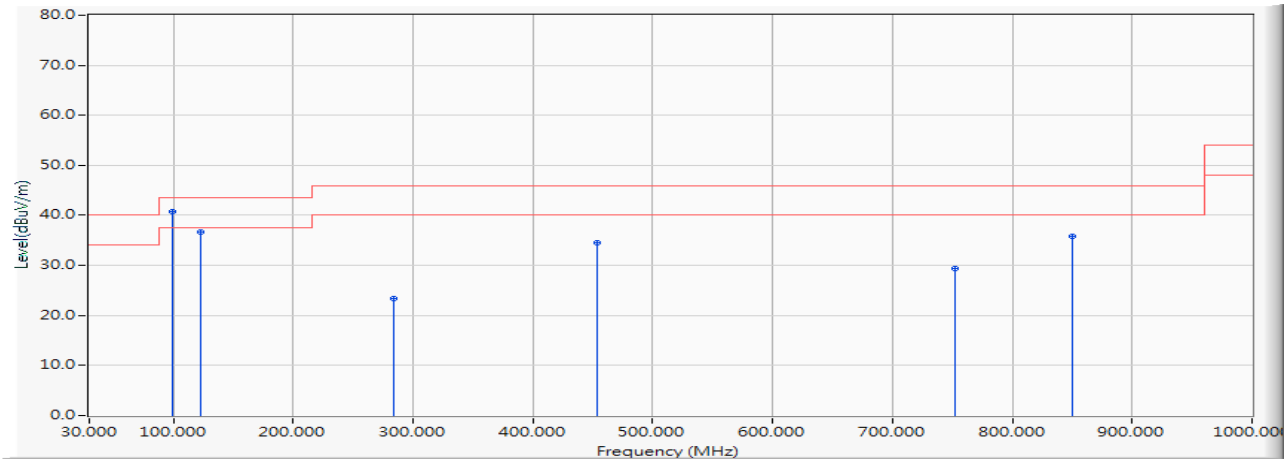


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	56.683	40.815	-2.685	43.500
122.783	-15.264	51.909	36.645	-6.855	43.500
284.449	-16.319	39.647	23.327	-22.673	46.000
453.145	-8.186	42.725	34.539	-11.461	46.000
752.580	-6.091	35.551	29.461	-16.539	46.000
849.580	-6.872	42.795	35.924	-10.076	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

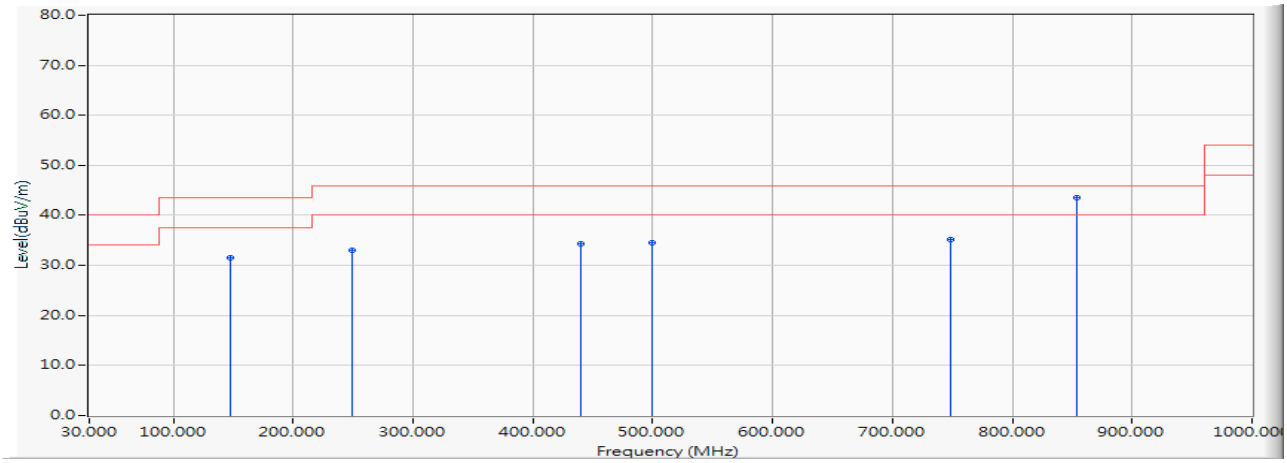


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.223	31.422	-12.078	43.500
249.304	-15.528	48.556	33.028	-12.972	46.000
440.493	-7.601	41.888	34.287	-11.713	46.000
499.536	-9.369	43.945	34.576	-11.424	46.000
748.362	-6.369	41.594	35.225	-10.775	46.000
853.797	-7.033	50.487	43.454	-2.546	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

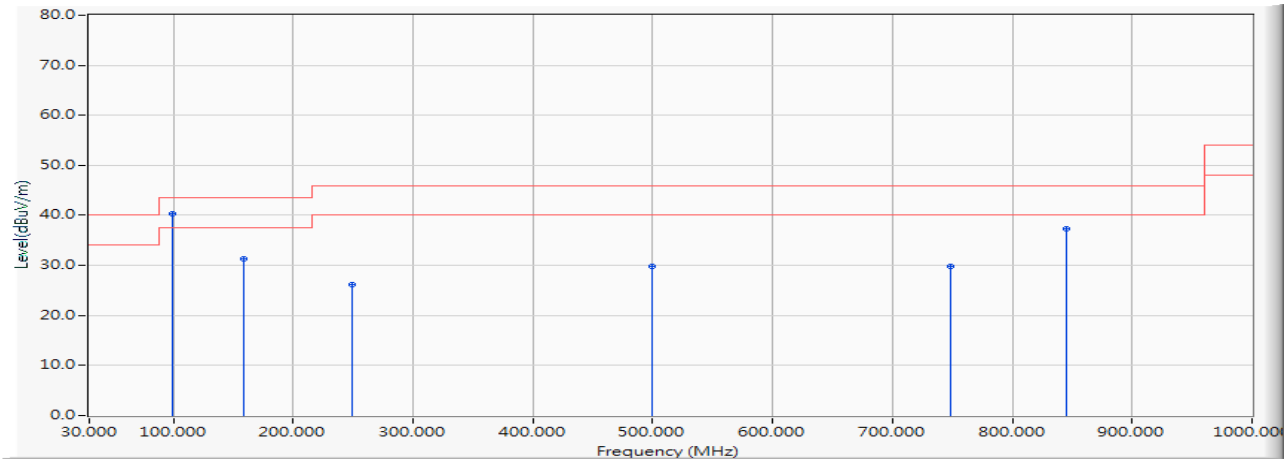


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	56.154	40.286	-3.214	43.500
159.333	-18.561	49.966	31.404	-12.096	43.500
249.304	-15.528	41.608	26.080	-19.920	46.000
499.536	-9.369	39.197	29.828	-16.172	46.000
748.362	-6.369	36.256	29.887	-16.113	46.000
845.362	-6.692	43.991	37.299	-8.701	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

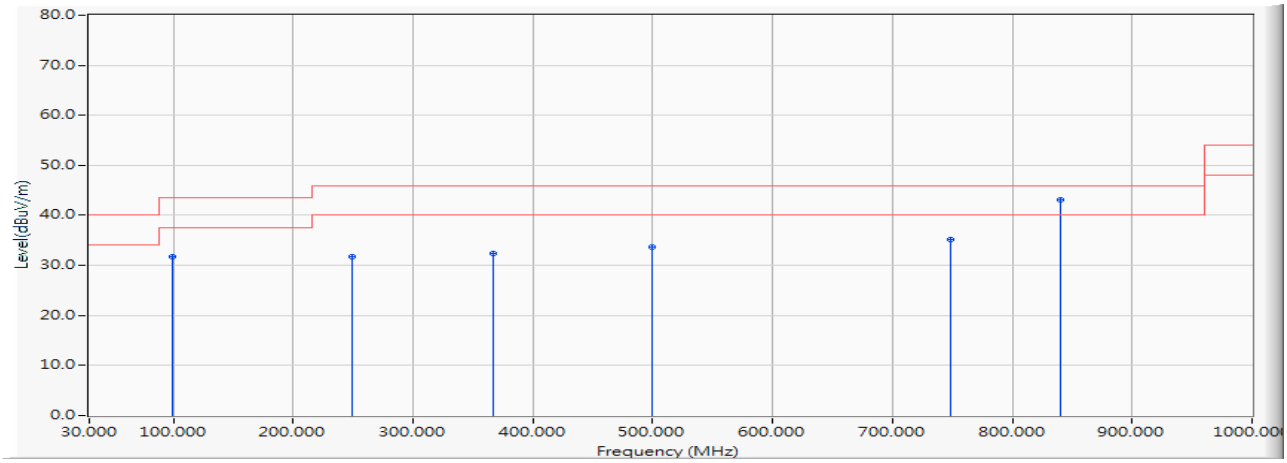


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	47.695	31.827	-11.673	43.500
249.304	-15.528	47.196	31.668	-14.332	46.000
367.391	-10.270	42.764	32.493	-13.507	46.000
499.536	-9.369	43.053	33.684	-12.316	46.000
748.362	-6.369	41.455	35.086	-10.914	46.000
839.739	-6.971	50.132	43.161	-2.839	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

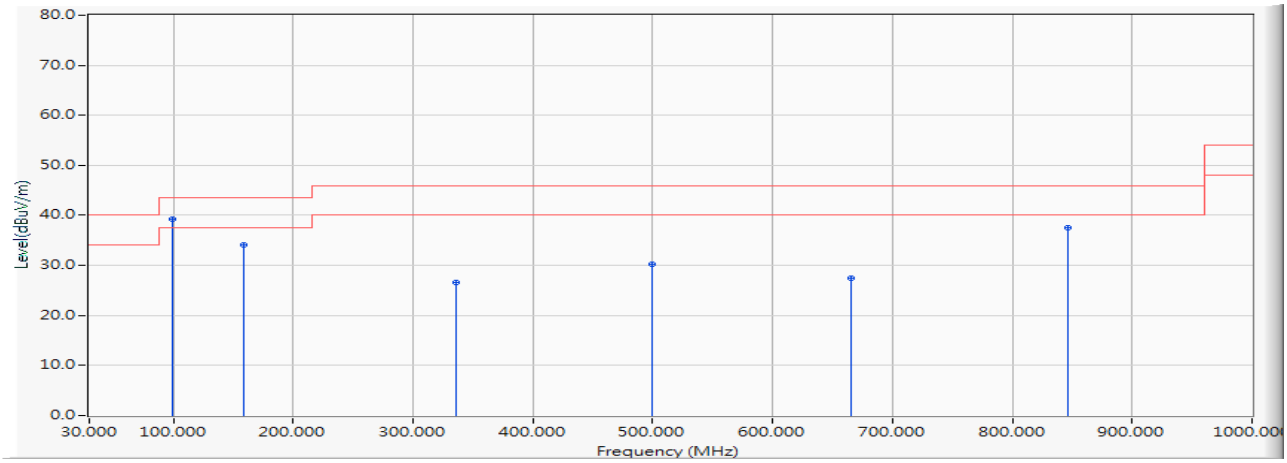


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.084	39.216	-4.284	43.500
159.333	-18.561	52.656	34.094	-9.406	43.500
336.464	-12.049	38.632	26.583	-19.417	46.000
499.536	-9.369	39.569	30.200	-15.800	46.000
665.420	-7.698	35.206	27.508	-18.492	46.000
846.768	-6.727	44.362	37.635	-8.365	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

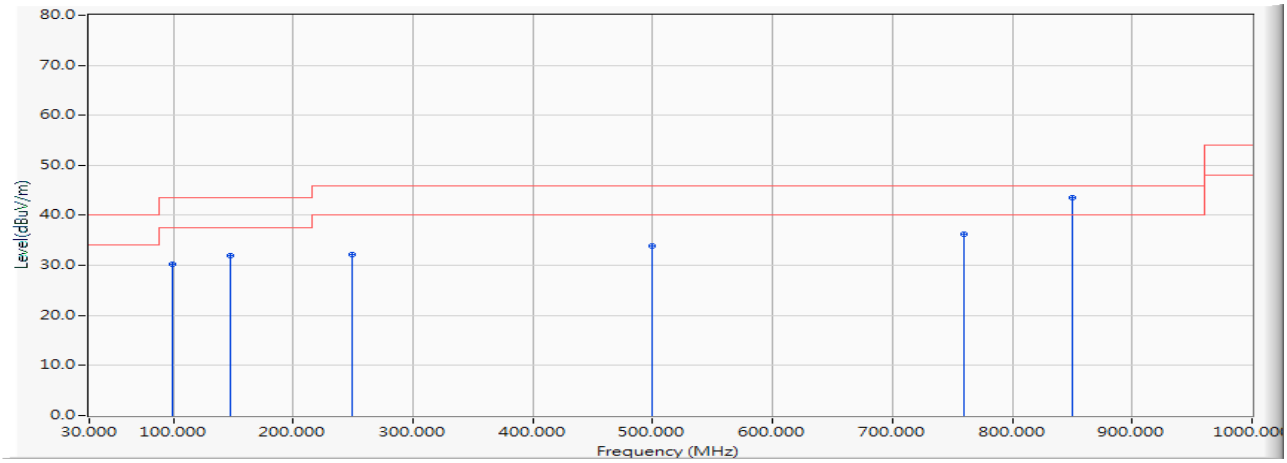


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.129	30.261	-13.239	43.500
148.087	-16.801	48.708	31.907	-11.593	43.500
249.304	-15.528	47.717	32.189	-13.811	46.000
499.536	-9.369	43.207	33.838	-12.162	46.000
759.609	-5.576	41.905	36.329	-9.671	46.000
849.580	-6.872	50.410	43.539	-2.461	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

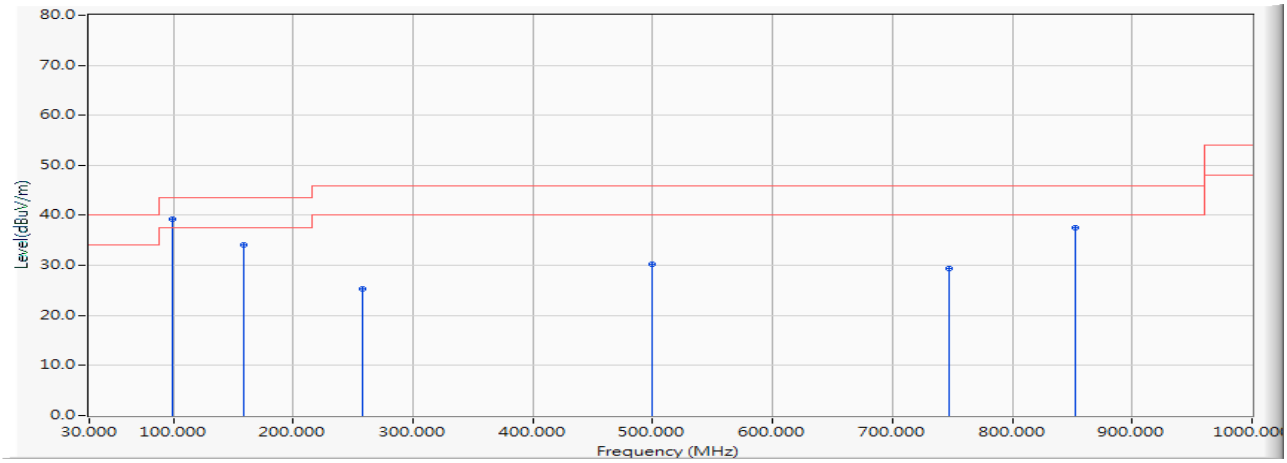


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.019	39.151	-4.349	43.500
159.333	-18.561	52.663	34.101	-9.399	43.500
257.739	-15.373	40.703	25.330	-20.670	46.000
499.536	-9.369	39.534	30.165	-15.835	46.000
746.957	-6.490	35.851	29.361	-16.639	46.000
852.391	-6.988	44.458	37.471	-8.529	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

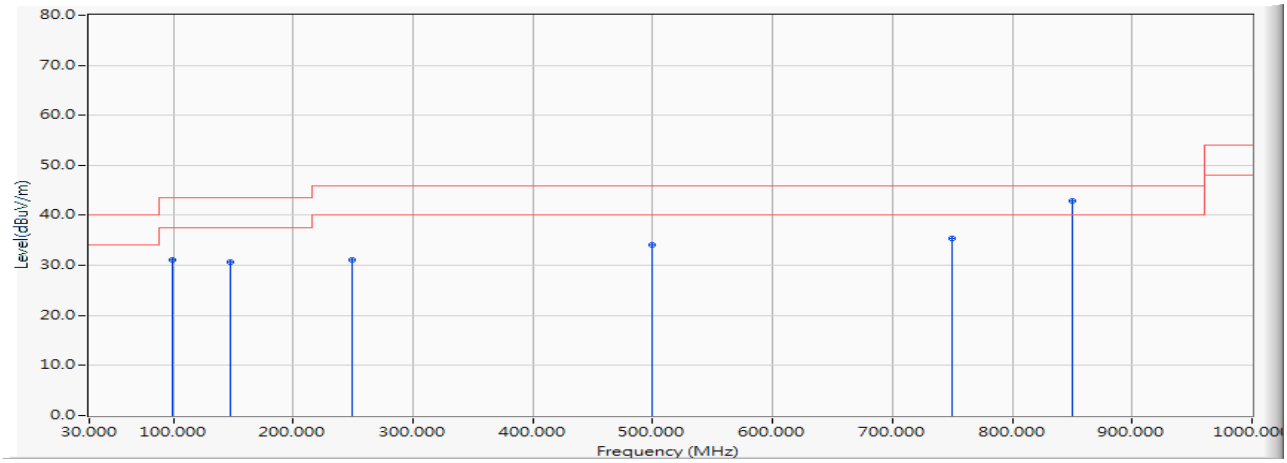


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.895	31.027	-12.473	43.500
148.087	-16.801	47.496	30.695	-12.805	43.500
249.304	-15.528	46.718	31.190	-14.810	46.000
499.536	-9.369	43.420	34.051	-11.949	46.000
749.768	-6.250	41.676	35.426	-10.574	46.000
849.580	-6.872	49.794	42.923	-3.077	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

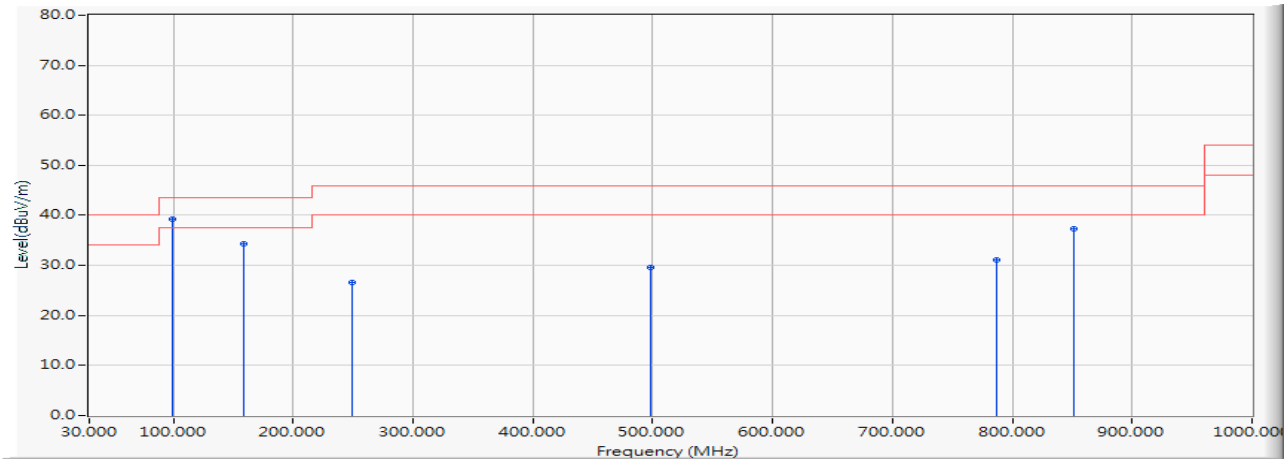


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.031	39.163	-4.337	43.500
159.333	-18.561	52.885	34.323	-9.177	43.500
249.304	-15.528	42.080	26.552	-19.448	46.000
498.130	-9.448	38.967	29.519	-16.481	46.000
786.319	-6.765	37.937	31.172	-14.828	46.000
850.986	-6.937	44.350	37.413	-8.587	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

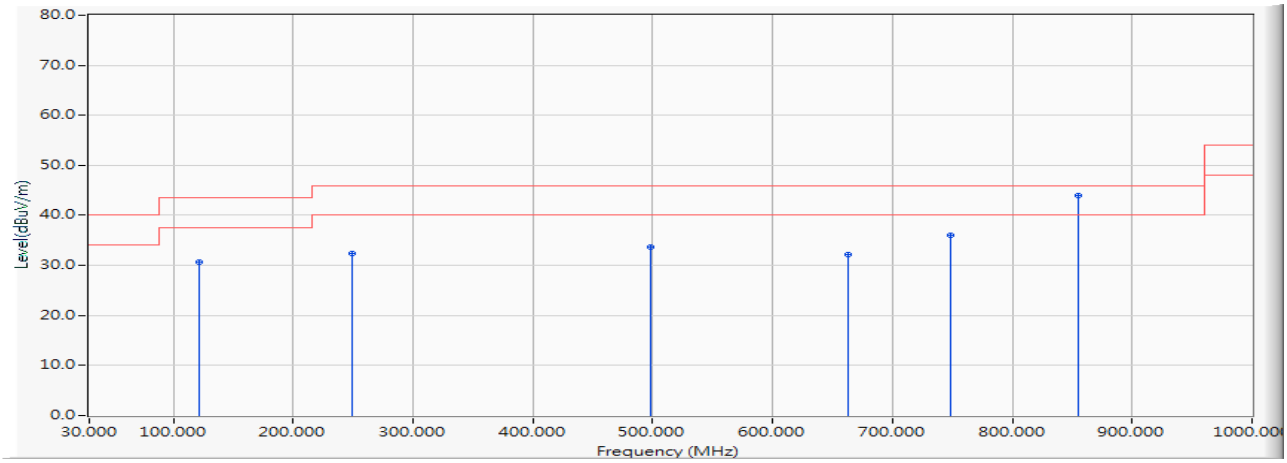


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.046	30.595	-12.905	43.500
249.304	-15.528	47.898	32.370	-13.630	46.000
498.130	-9.448	43.025	33.577	-12.423	46.000
662.609	-7.704	39.804	32.099	-13.901	46.000
748.362	-6.369	42.372	36.003	-9.997	46.000
855.203	-7.076	50.969	43.893	-2.107	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

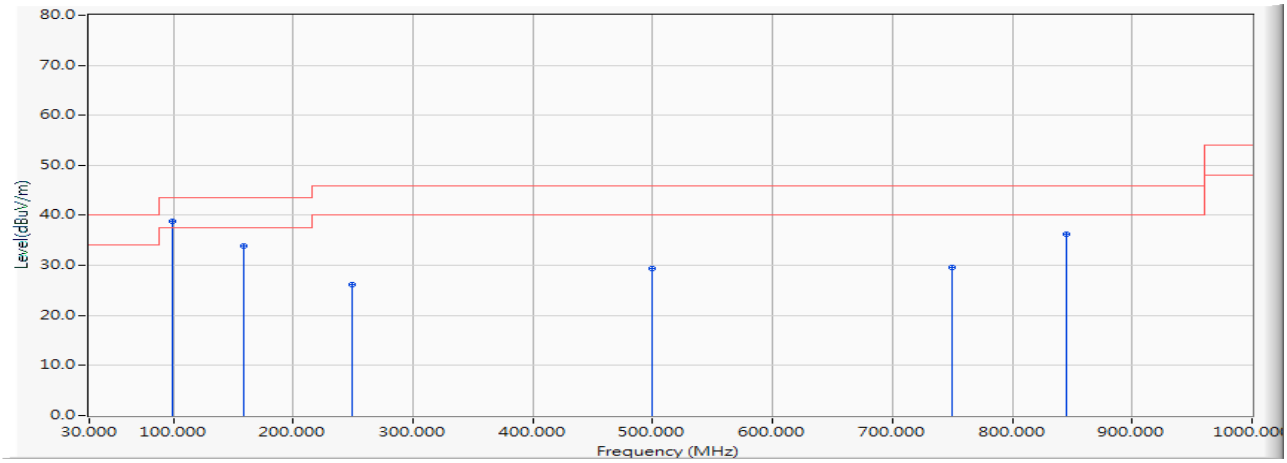


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.747	38.879	-4.621	43.500
159.333	-18.561	52.448	33.886	-9.614	43.500
249.304	-15.528	41.729	26.201	-19.799	46.000
499.536	-9.369	38.715	29.346	-16.654	46.000
749.768	-6.250	35.757	29.507	-16.493	46.000
845.362	-6.692	43.044	36.352	-9.648	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

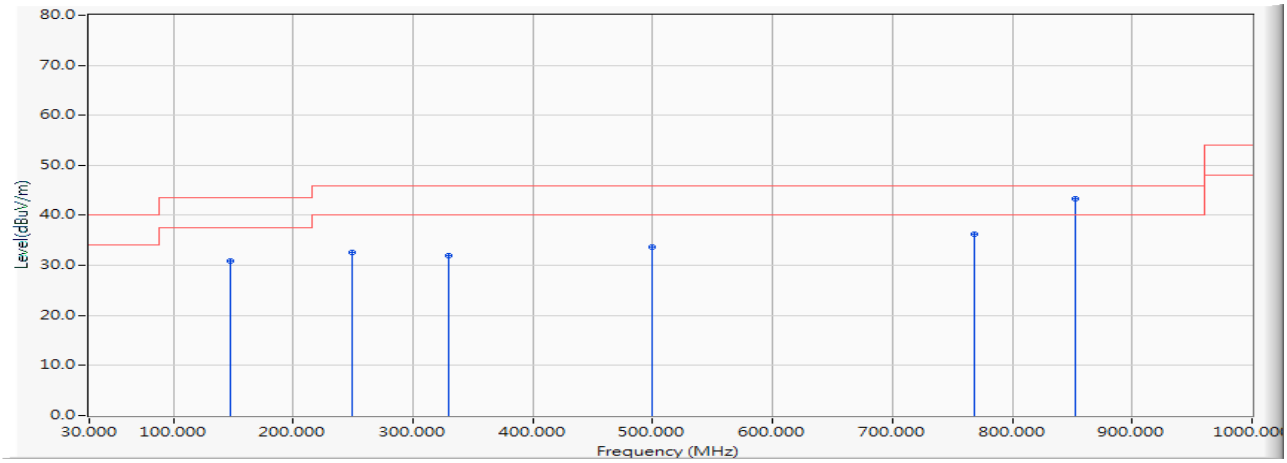


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.650	30.849	-12.651	43.500
249.304	-15.528	48.198	32.670	-13.330	46.000
329.435	-12.273	44.180	31.907	-14.093	46.000
499.536	-9.369	42.968	33.599	-12.401	46.000
768.043	-5.969	42.176	36.207	-9.793	46.000
852.391	-6.988	50.382	43.395	-2.605	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

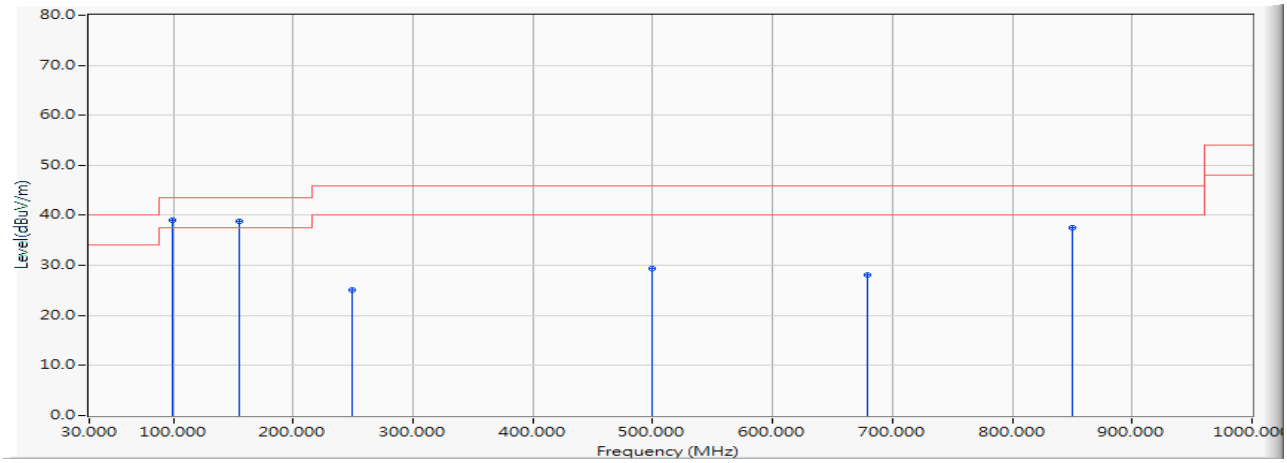


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.799	38.931	-4.569	43.500
155.116	-18.054	56.904	38.850	-4.650	43.500
249.304	-15.528	40.526	24.998	-21.002	46.000
499.536	-9.369	38.684	29.315	-16.685	46.000
679.478	-7.596	35.792	28.196	-17.804	46.000
849.580	-6.872	44.400	37.529	-8.471	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

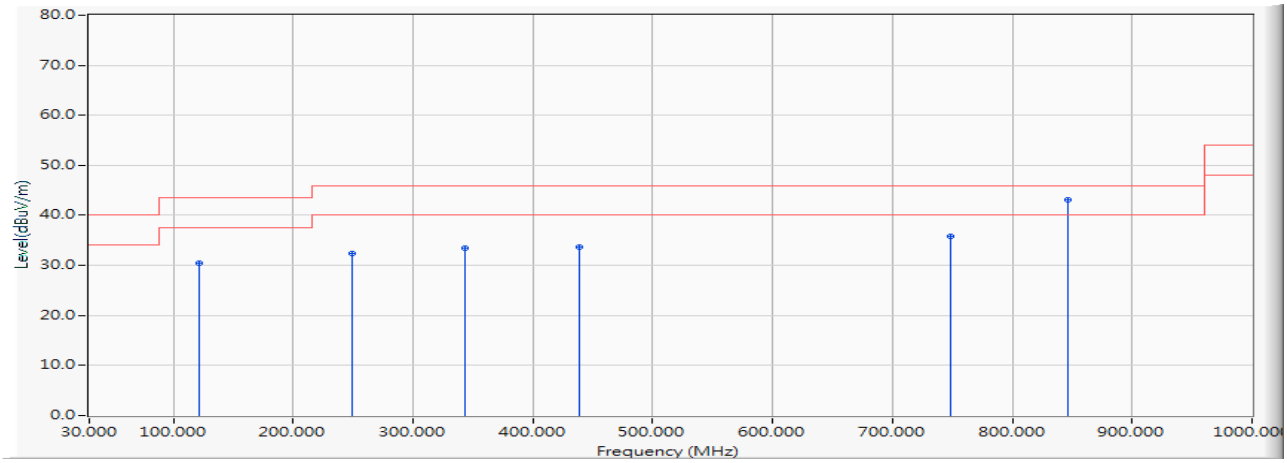


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.008	30.557	-12.943	43.500
249.304	-15.528	47.927	32.399	-13.601	46.000
343.493	-11.381	44.925	33.544	-12.456	46.000
439.087	-7.674	41.289	33.615	-12.385	46.000
748.362	-6.369	42.157	35.788	-10.212	46.000
846.768	-6.727	49.821	43.094	-2.906	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

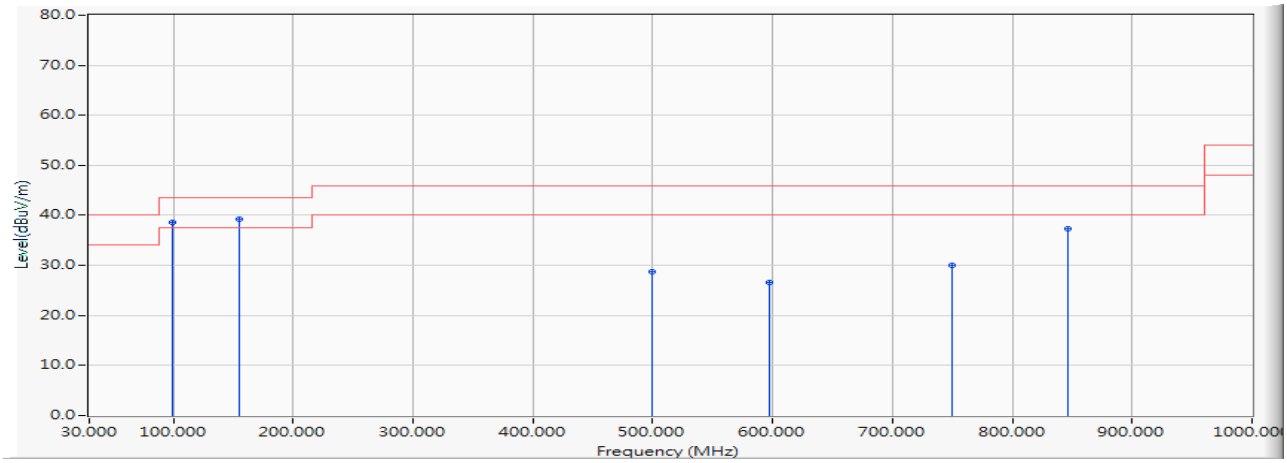


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.379	38.511	-4.989	43.500
155.116	-18.054	57.281	39.227	-4.273	43.500
499.536	-9.369	38.137	28.768	-17.232	46.000
597.942	-5.934	32.616	26.682	-19.318	46.000
749.768	-6.250	36.225	29.975	-16.025	46.000
846.768	-6.727	44.107	37.380	-8.620	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

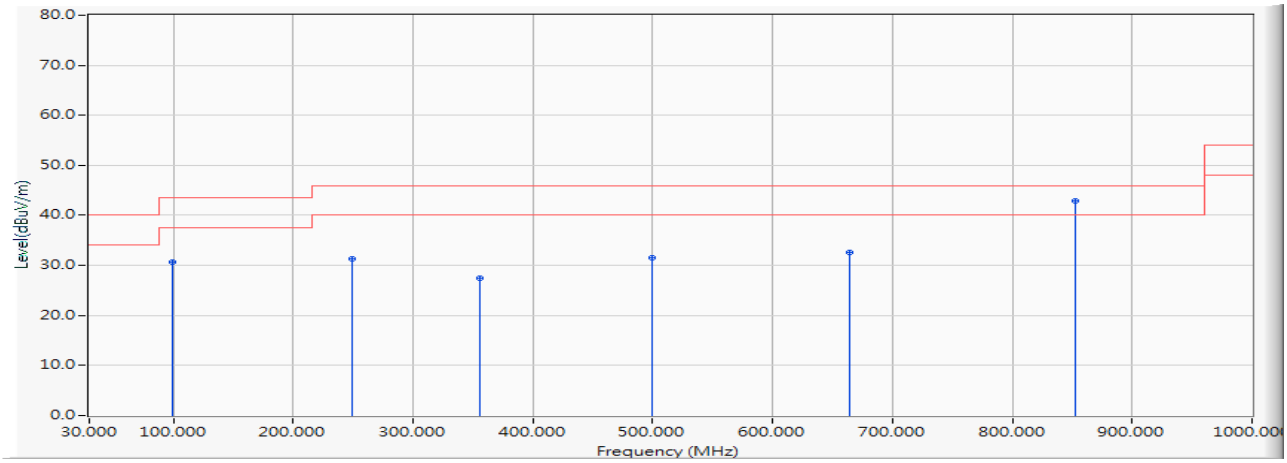


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.490	30.622	-12.878	43.500
249.304	-15.528	46.754	31.226	-14.774	46.000
356.145	-10.296	37.700	27.404	-18.596	46.000
499.536	-9.369	40.995	31.626	-14.374	46.000
664.014	-7.701	40.304	32.602	-13.398	46.000
852.391	-6.988	49.816	42.829	-3.171	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

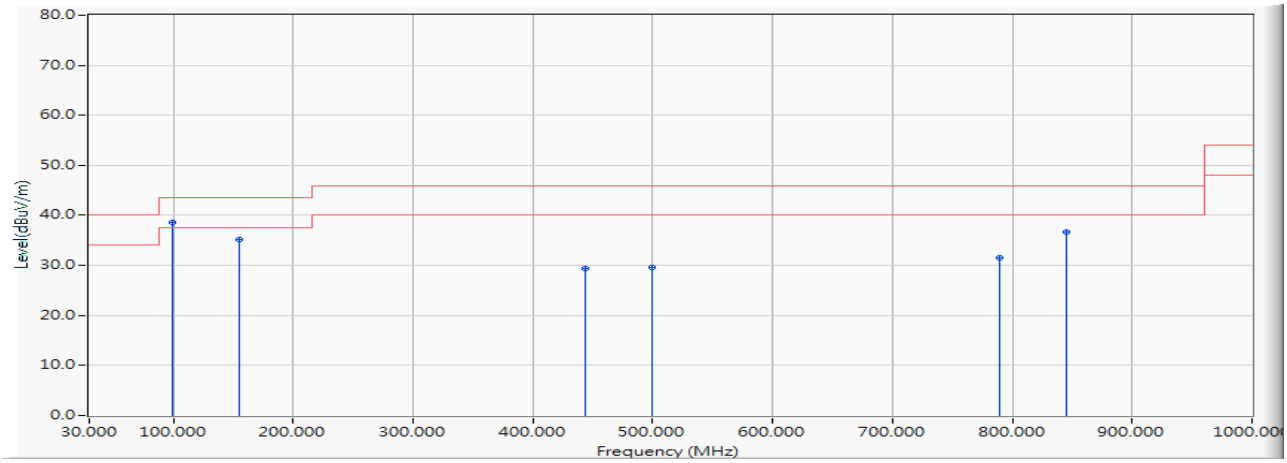


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.513	38.645	-4.855	43.500
155.116	-18.054	53.242	35.188	-8.312	43.500
443.304	-7.768	37.151	29.383	-16.617	46.000
499.536	-9.369	38.919	29.550	-16.450	46.000
789.130	-6.895	38.415	31.520	-14.480	46.000
845.362	-6.692	43.413	36.721	-9.279	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

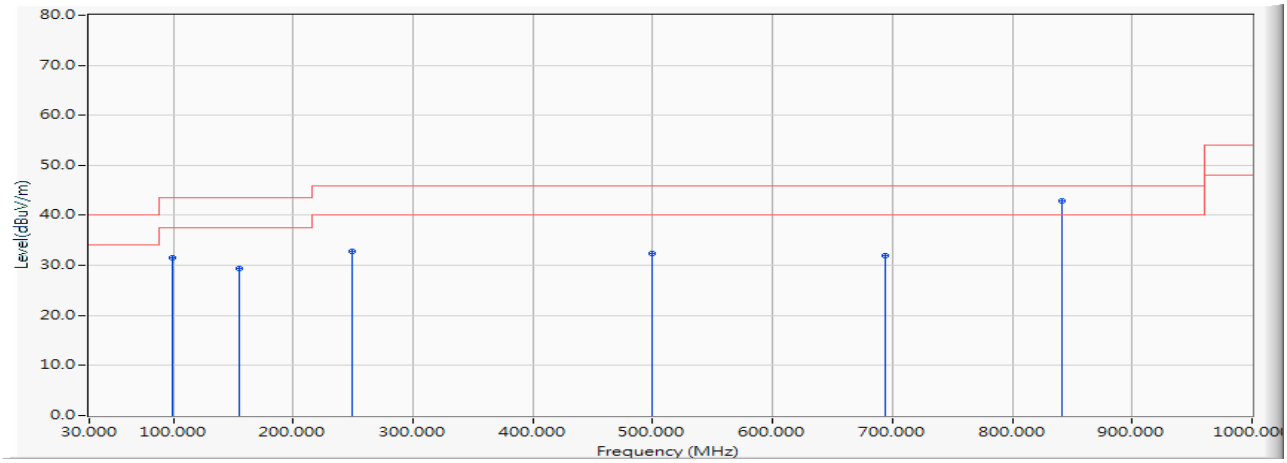


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	47.358	31.490	-12.010	43.500
155.116	-18.054	47.511	29.457	-14.043	43.500
249.304	-15.528	48.279	32.751	-13.249	46.000
499.536	-9.369	41.778	32.409	-13.591	46.000
693.536	-8.187	40.091	31.905	-14.095	46.000
841.145	-7.050	49.888	42.838	-3.162	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

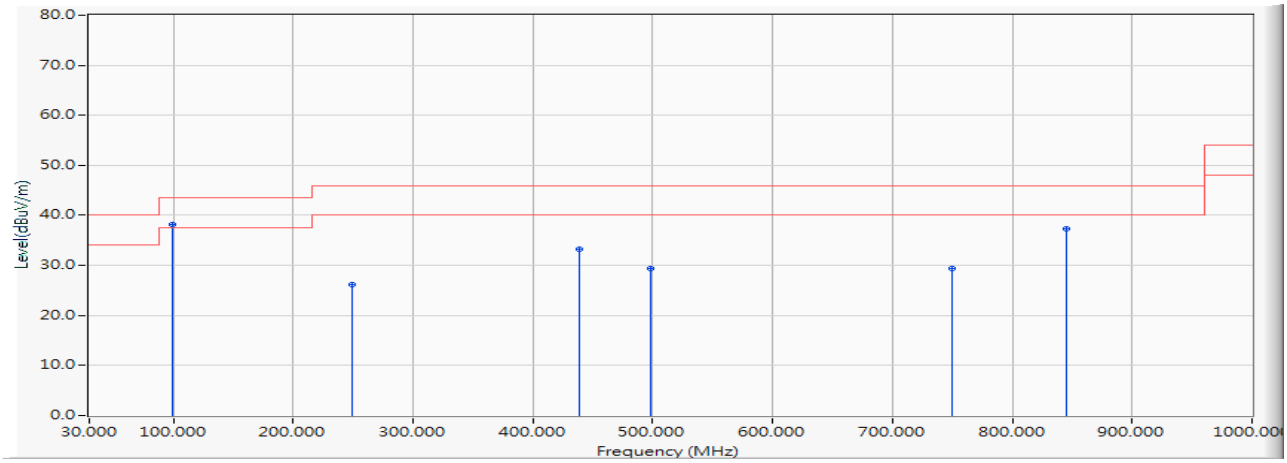


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.111	38.243	-5.257	43.500
249.304	-15.528	41.592	26.064	-19.936	46.000
439.087	-7.674	40.956	33.282	-12.718	46.000
498.130	-9.448	38.930	29.482	-16.518	46.000
749.768	-6.250	35.669	29.419	-16.581	46.000
845.362	-6.692	44.068	37.376	-8.624	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

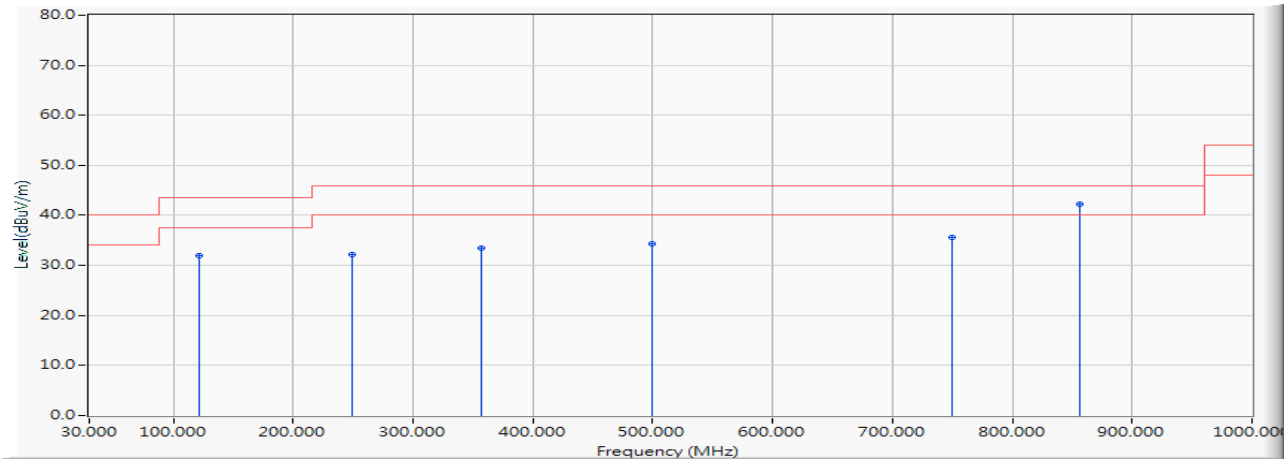


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	47.323	31.872	-11.628	43.500
249.304	-15.528	47.633	32.105	-13.895	46.000
357.551	-10.264	43.825	33.560	-12.440	46.000
499.536	-9.369	43.698	34.329	-11.671	46.000
749.768	-6.250	41.823	35.573	-10.427	46.000
856.609	-7.104	49.391	42.287	-3.713	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

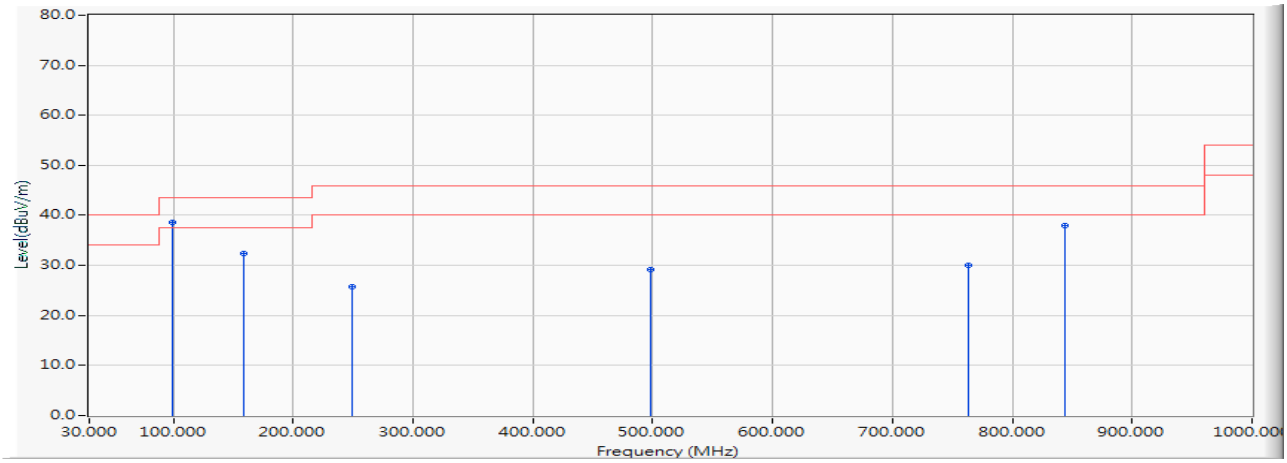


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.476	38.608	-4.892	43.500
159.333	-18.561	50.993	32.431	-11.069	43.500
249.304	-15.528	41.345	25.817	-20.183	46.000
498.130	-9.448	38.640	29.192	-16.808	46.000
763.826	-5.667	35.610	29.943	-16.057	46.000
843.957	-6.762	44.626	37.864	-8.136	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

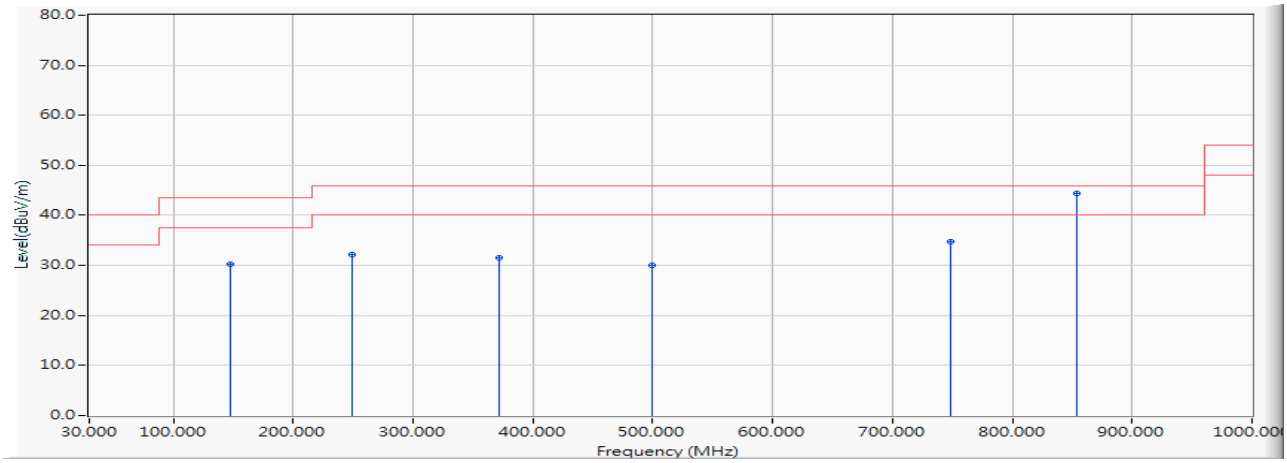


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.144	30.343	-13.157	43.500
249.304	-15.528	47.615	32.087	-13.913	46.000
371.609	-10.475	41.900	31.426	-14.574	46.000
499.536	-9.369	39.474	30.105	-15.895	46.000
748.362	-6.369	41.221	34.852	-11.148	46.000
853.797	-7.033	51.534	44.501	-1.499	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

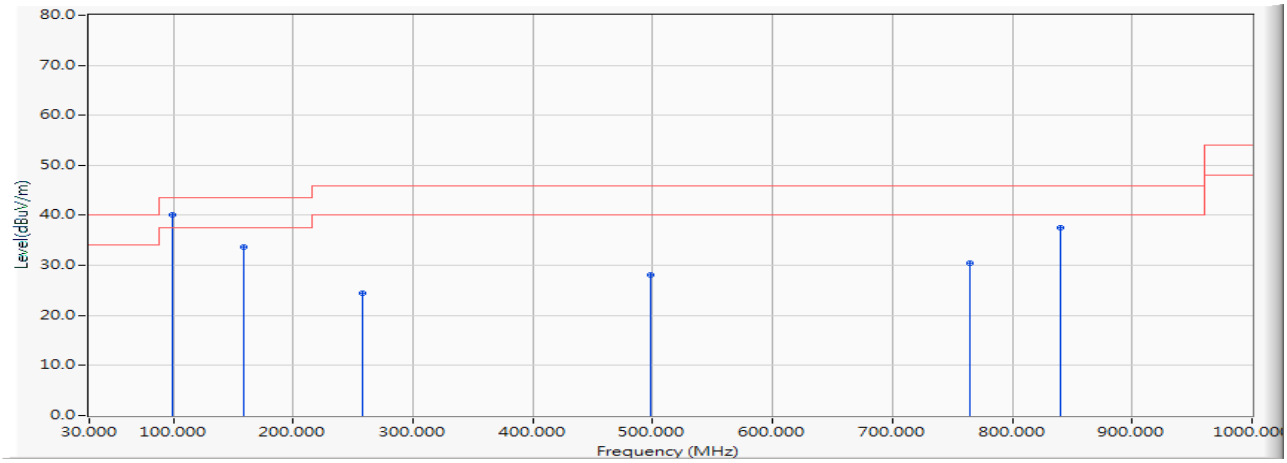


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.951	40.083	-3.417	43.500
159.333	-18.561	52.291	33.729	-9.771	43.500
257.739	-15.373	39.910	24.537	-21.463	46.000
498.130	-9.448	37.583	28.135	-17.865	46.000
765.232	-5.724	36.222	30.498	-15.502	46.000
839.739	-6.971	44.445	37.474	-8.526	46.000
845.362	-0.949	29.454	28.505	-17.495	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

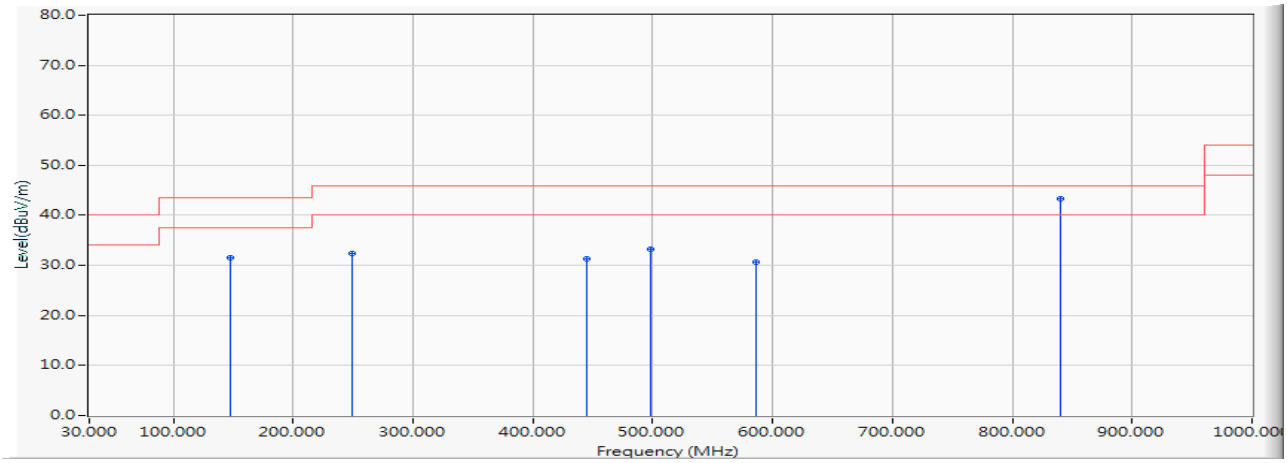


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	48.393	31.592	-11.908	43.500
249.304	-15.528	47.941	32.413	-13.587	46.000
444.710	-7.850	39.221	31.371	-14.629	46.000
498.130	-9.448	42.637	33.189	-12.811	46.000
586.696	-6.332	37.025	30.694	-15.306	46.000
839.739	-6.971	50.211	43.240	-2.760	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

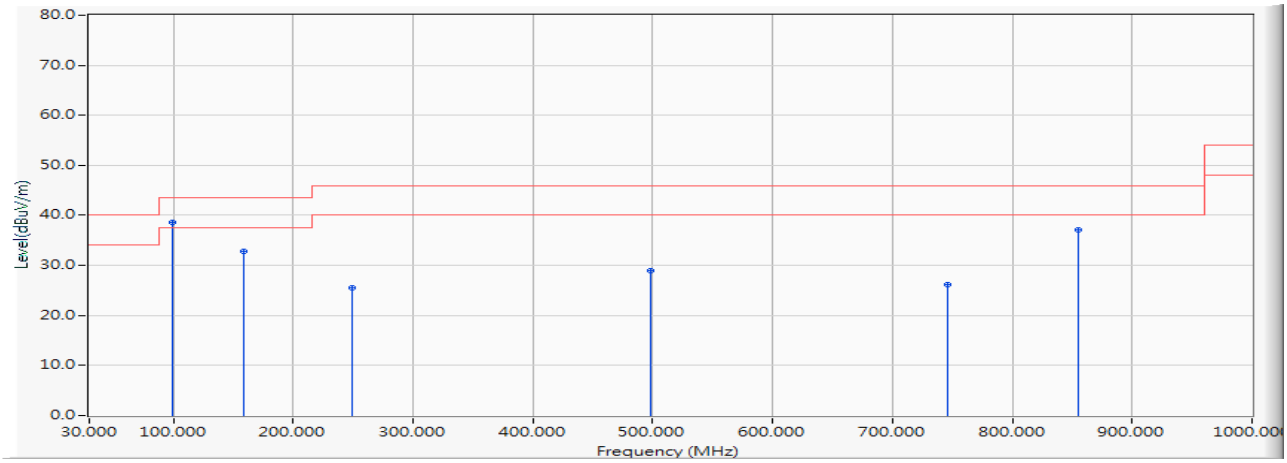


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.522	38.654	-4.846	43.500
159.333	-18.561	51.443	32.881	-10.619	43.500
249.304	-15.528	40.948	25.420	-20.580	46.000
498.130	-9.448	38.503	29.055	-16.945	46.000
745.551	-6.602	32.722	26.120	-19.880	46.000
855.203	-7.076	44.232	37.156	-8.844	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

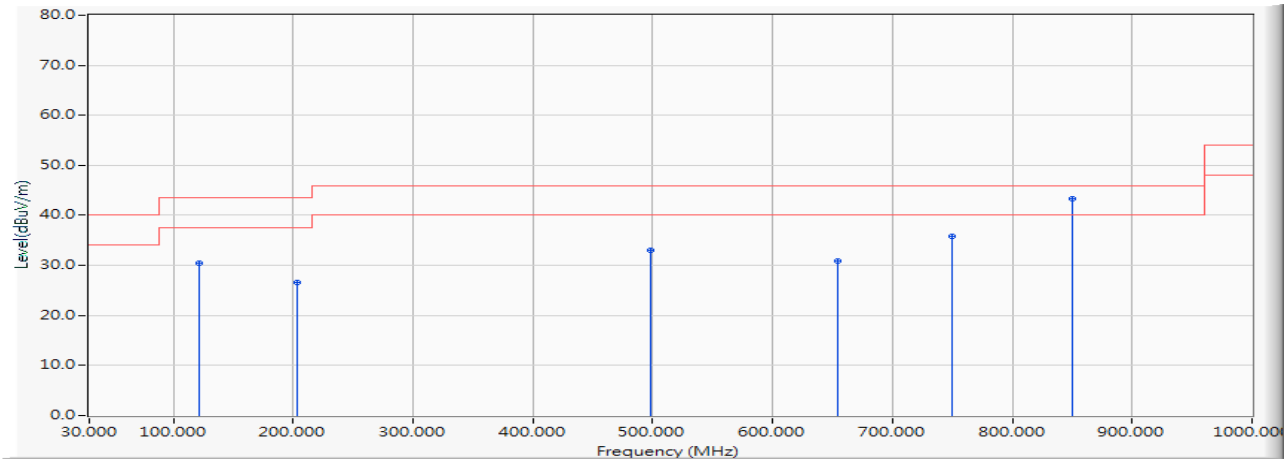


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	45.975	30.524	-12.976	43.500
202.913	-17.044	43.746	26.702	-16.798	43.500
498.130	-9.448	42.442	32.994	-13.006	46.000
654.174	-7.379	38.290	30.911	-15.089	46.000
749.768	-6.250	42.012	35.762	-10.238	46.000
849.580	-6.872	50.301	43.430	-2.570	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

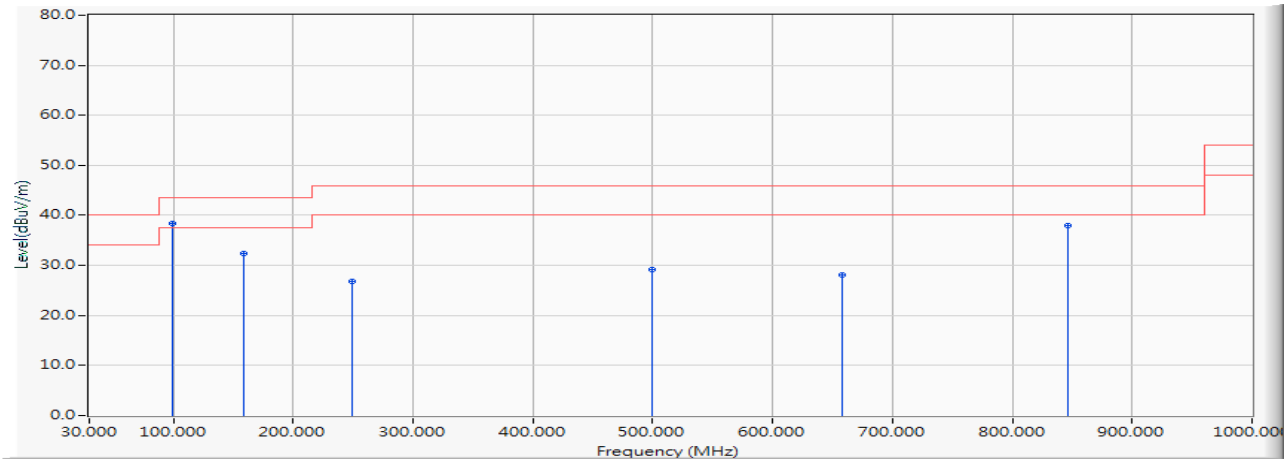


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.260	38.392	-5.108	43.500
159.333	-18.561	51.008	32.446	-11.054	43.500
249.304	-15.528	42.441	26.913	-19.087	46.000
499.536	-9.369	38.432	29.063	-16.937	46.000
658.391	-7.543	35.658	28.115	-17.885	46.000
846.768	-6.727	44.675	37.948	-8.052	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

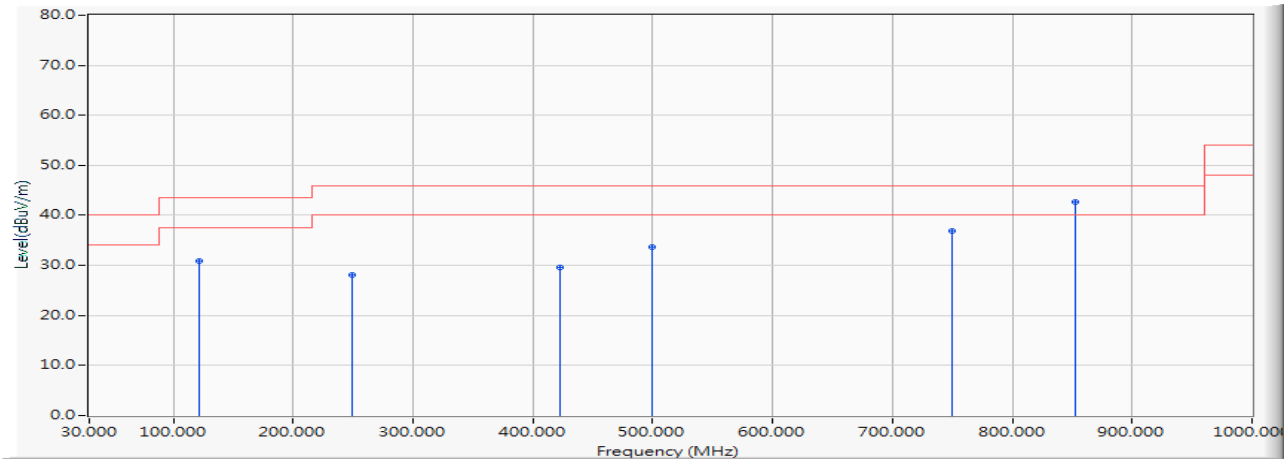


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.277	30.826	-12.674	43.500
249.304	-15.528	43.588	28.060	-17.940	46.000
422.217	-10.032	39.605	29.573	-16.427	46.000
499.536	-9.369	42.962	33.593	-12.407	46.000
749.768	-6.250	43.099	36.849	-9.151	46.000
852.391	-6.988	49.719	42.732	-3.268	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

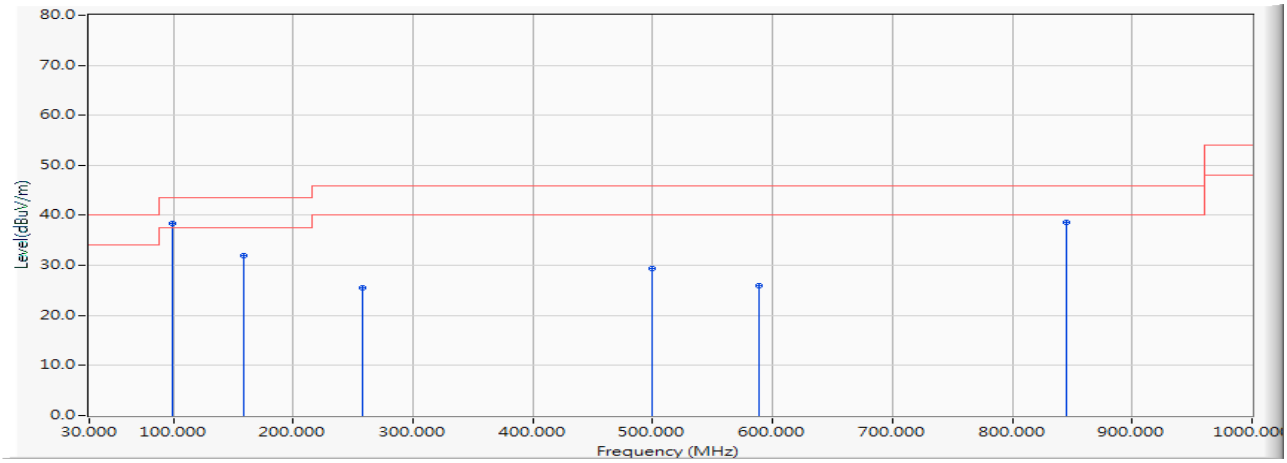


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.349	38.481	-5.019	43.500
159.333	-18.561	50.480	31.918	-11.582	43.500
257.739	-15.373	40.991	25.618	-20.382	46.000
499.536	-9.369	38.792	29.423	-16.577	46.000
588.101	-6.239	32.227	25.988	-20.012	46.000
845.362	-6.692	45.270	38.578	-7.422	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

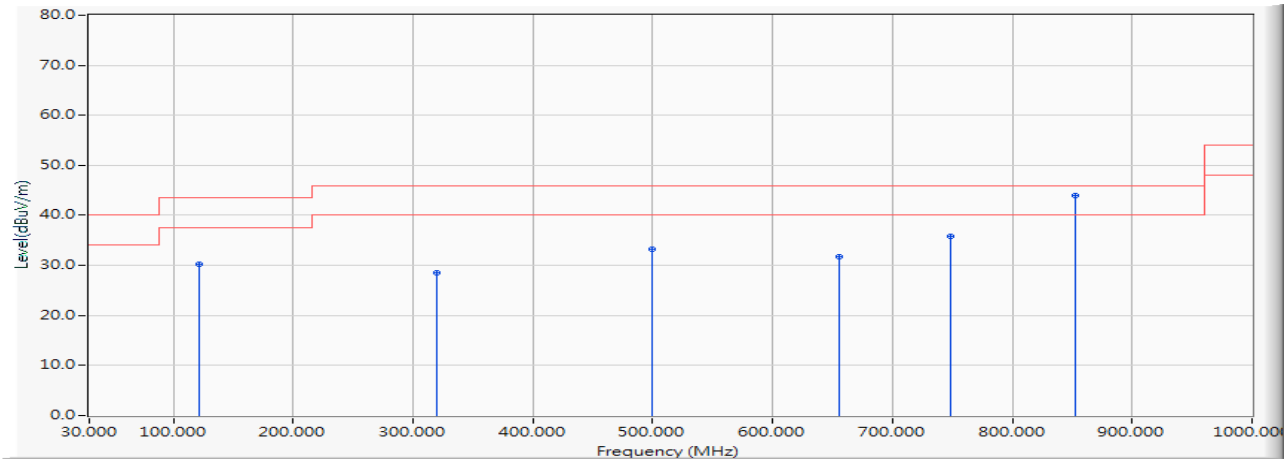


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	45.763	30.312	-13.188	43.500
319.594	-12.653	41.176	28.523	-17.477	46.000
499.536	-9.369	42.515	33.146	-12.854	46.000
655.580	-7.368	39.050	31.682	-14.318	46.000
748.362	-6.369	42.291	35.922	-10.078	46.000
852.391	-6.988	50.996	44.009	-1.991	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

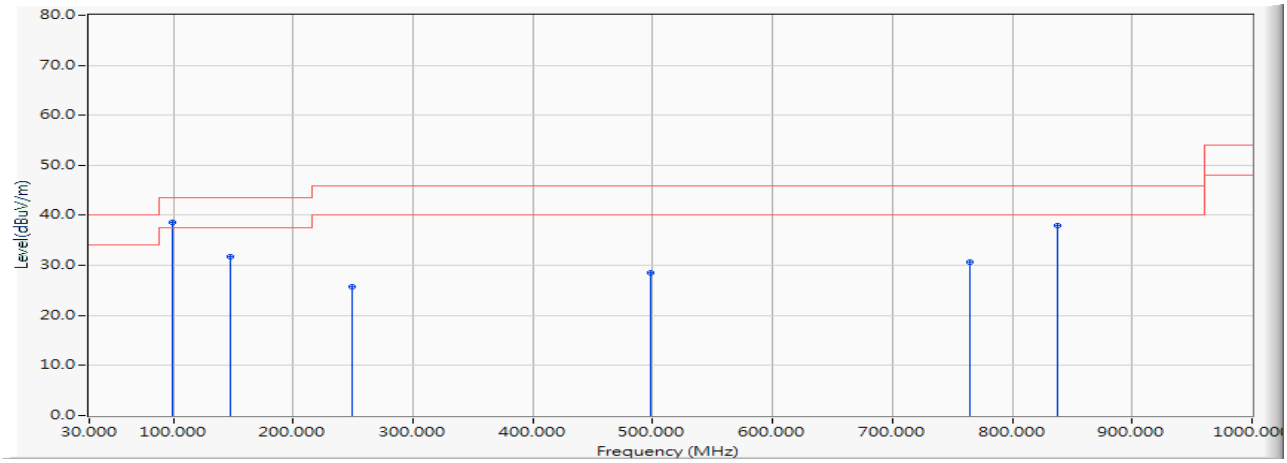


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.495	38.627	-4.873	43.500
148.087	-16.801	48.557	31.756	-11.744	43.500
249.304	-15.528	41.286	25.758	-20.242	46.000
498.130	-9.448	37.964	28.516	-17.484	46.000
765.232	-5.724	36.452	30.728	-15.272	46.000
838.333	-6.942	44.819	37.877	-8.123	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

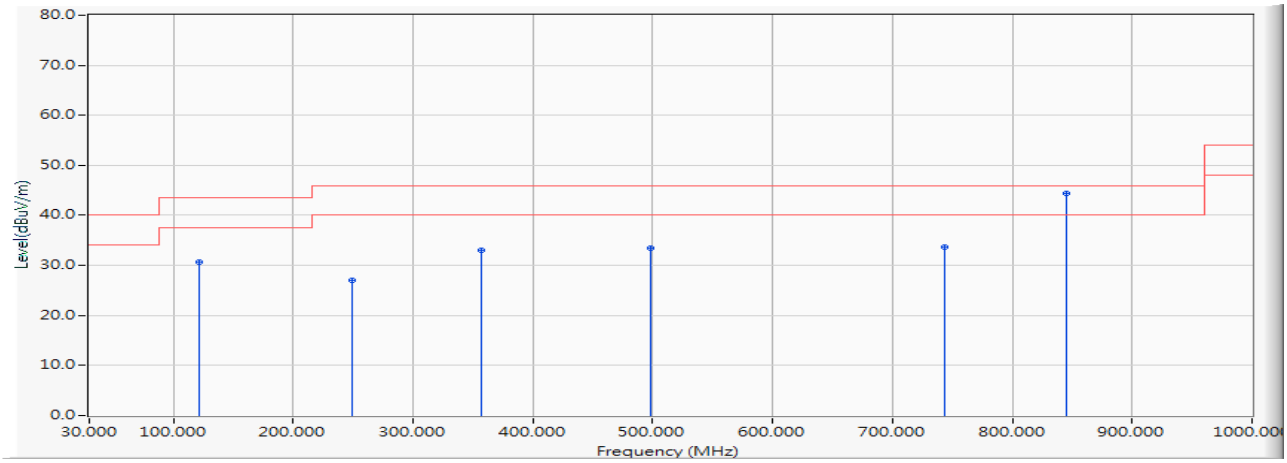


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.056	30.605	-12.895	43.500
249.304	-15.528	42.472	26.944	-19.056	46.000
357.551	-10.264	43.376	33.111	-12.889	46.000
498.130	-9.448	42.962	33.514	-12.486	46.000
744.145	-6.679	40.320	33.642	-12.358	46.000
845.362	-6.692	51.177	44.485	-1.515	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

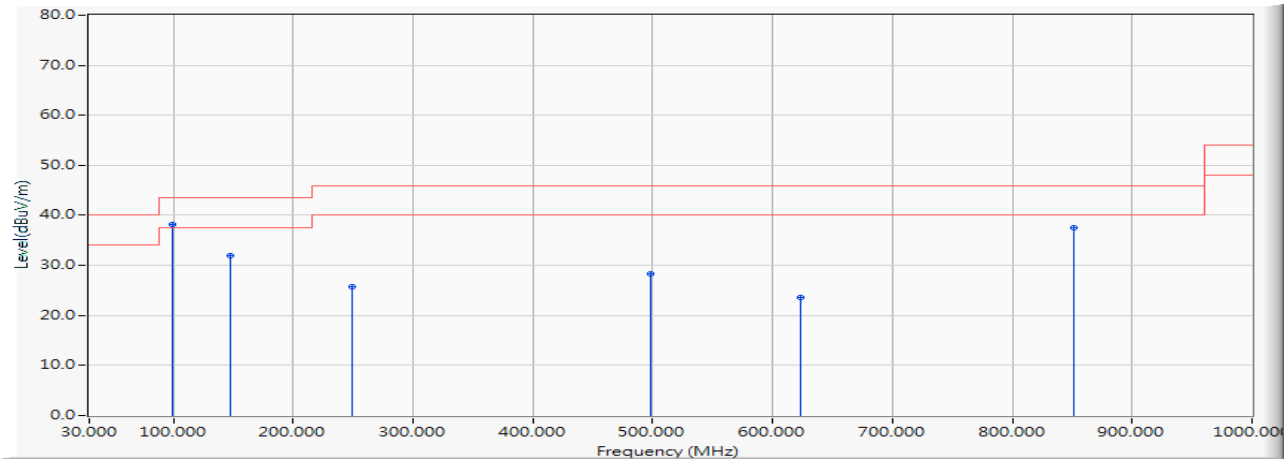


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	53.938	38.070	-5.430	43.500
148.087	-16.801	48.738	31.937	-11.563	43.500
249.304	-15.528	41.302	25.774	-20.226	46.000
498.130	-9.448	37.782	28.334	-17.666	46.000
623.246	-7.045	30.713	23.667	-22.333	46.000
850.986	-6.937	44.395	37.458	-8.542	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

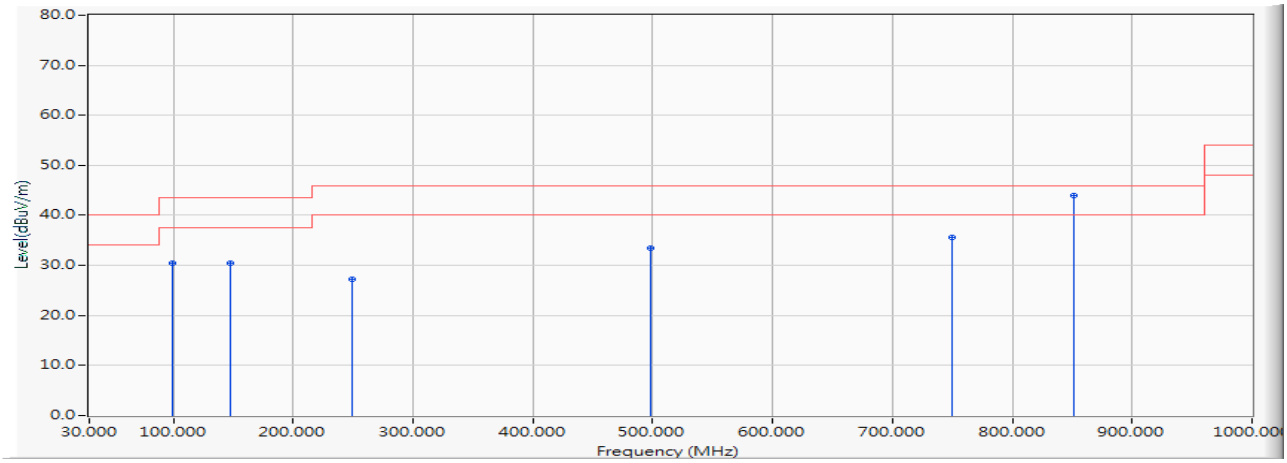


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.330	30.462	-13.038	43.500
148.087	-16.801	47.267	30.466	-13.034	43.500
249.304	-15.528	42.833	27.305	-18.695	46.000
498.130	-9.448	42.838	33.390	-12.610	46.000
749.768	-6.250	41.803	35.553	-10.447	46.000
850.986	-6.937	50.934	43.997	-2.003	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

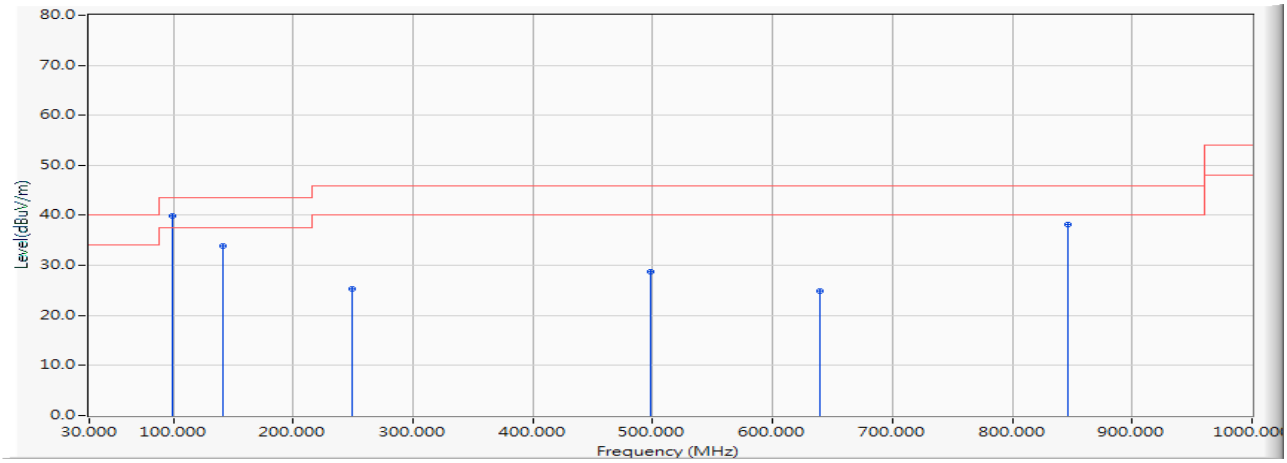


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.788	39.920	-3.580	43.500
141.058	-15.459	49.279	33.821	-9.679	43.500
249.304	-15.528	40.779	25.251	-20.749	46.000
498.130	-9.448	38.200	28.752	-17.248	46.000
640.116	-7.244	32.180	24.936	-21.064	46.000
846.768	-6.727	44.827	38.100	-7.900	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

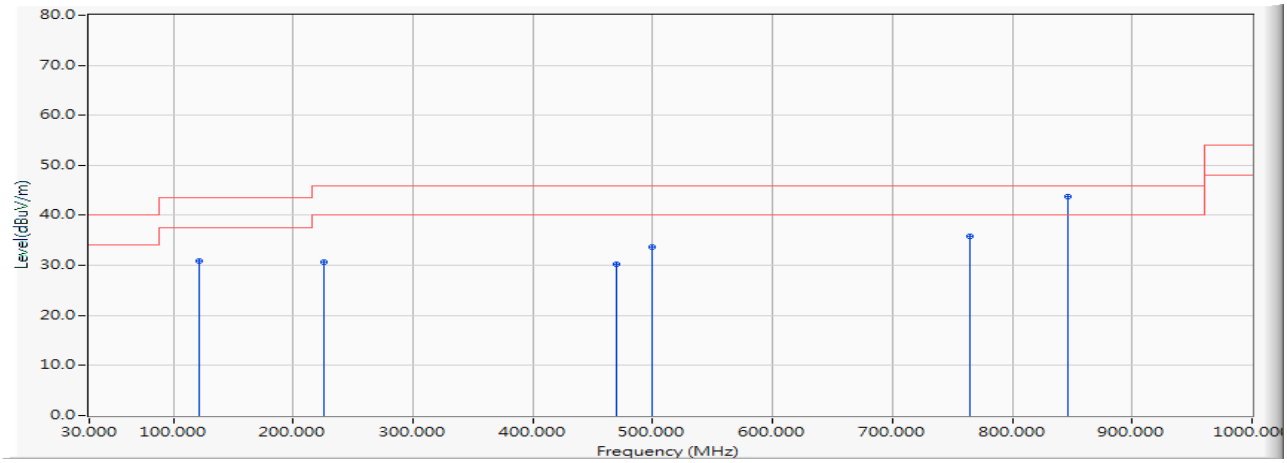


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.438	30.987	-12.513	43.500
225.406	-16.258	46.899	30.641	-15.359	46.000
470.014	-9.518	39.830	30.311	-15.689	46.000
499.536	-9.369	42.990	33.621	-12.379	46.000
765.232	-5.724	41.529	35.805	-10.195	46.000
846.768	-6.727	50.439	43.712	-2.288	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

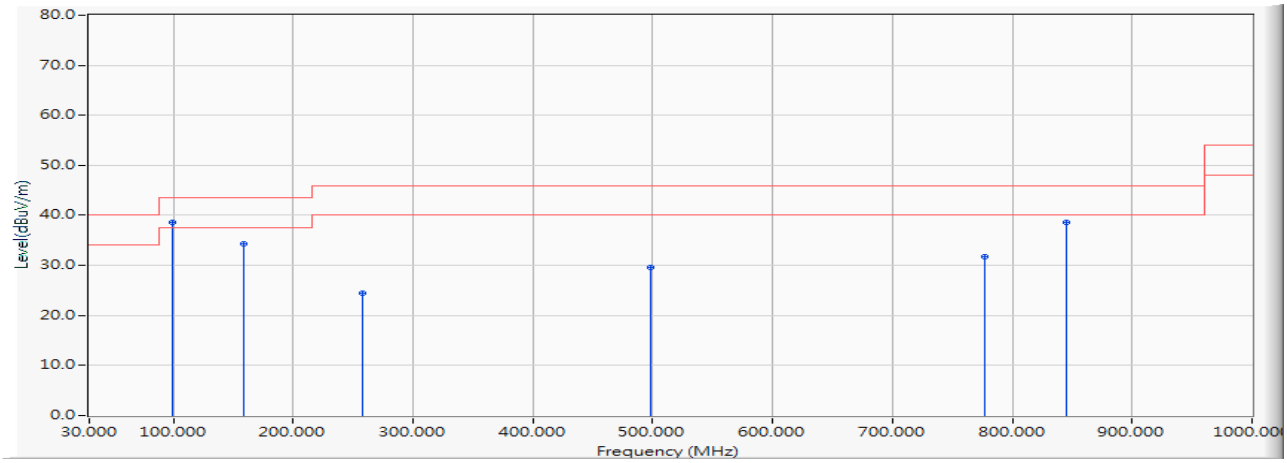


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.418	38.550	-4.950	43.500
159.333	-18.561	52.971	34.409	-9.091	43.500
257.739	-15.373	39.869	24.496	-21.504	46.000
498.130	-9.448	38.997	29.549	-16.451	46.000
776.478	-6.234	37.971	31.736	-14.264	46.000
845.362	-6.692	45.261	38.569	-7.431	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

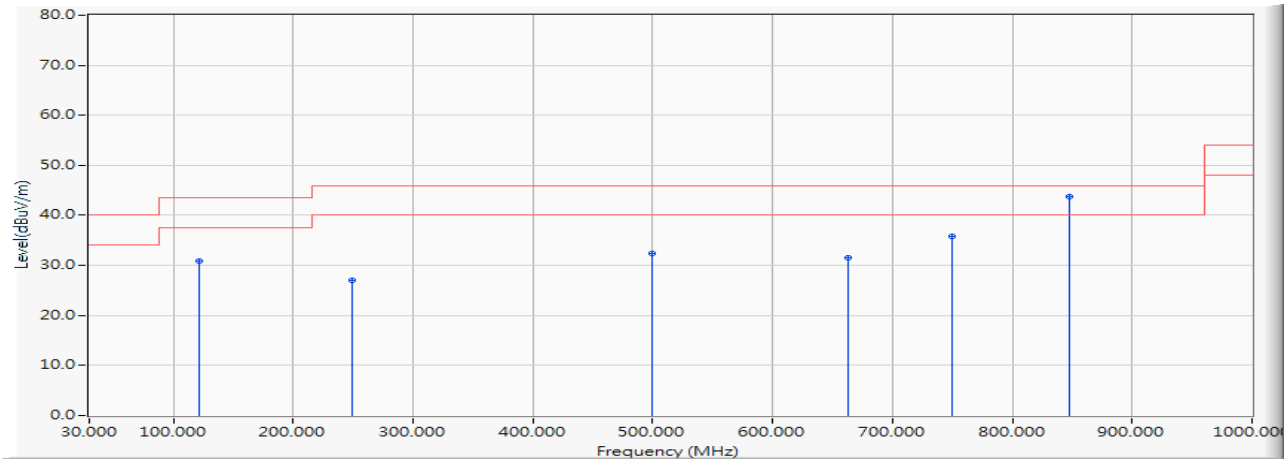


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.313	30.862	-12.638	43.500
249.304	-15.528	42.596	27.068	-18.932	46.000
499.536	-9.369	41.785	32.416	-13.584	46.000
662.609	-7.704	39.280	31.575	-14.425	46.000
749.768	-6.250	42.124	35.874	-10.126	46.000
848.174	-6.799	50.617	43.818	-2.182	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

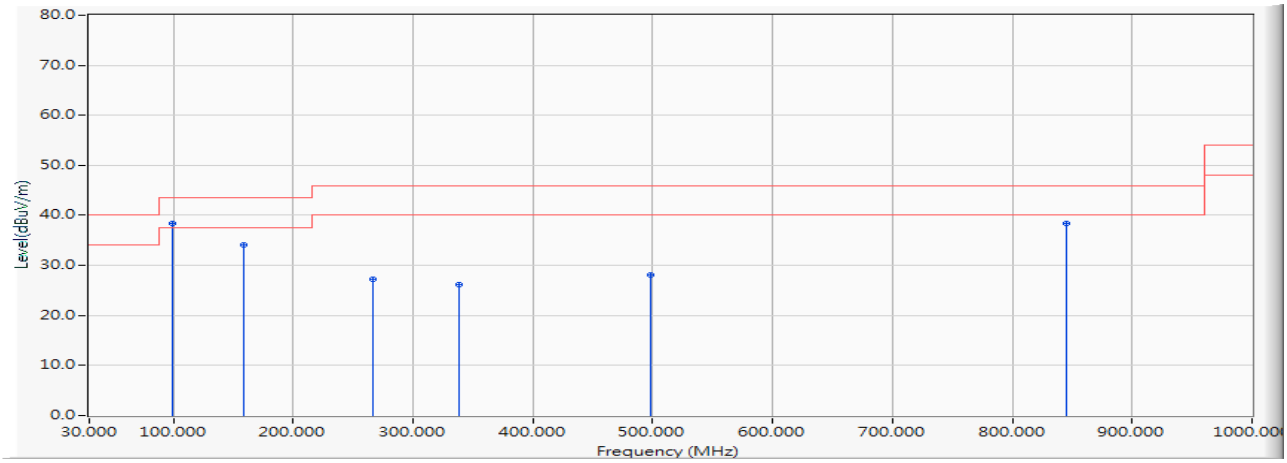


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.256	38.388	-5.112	43.500
159.333	-18.561	52.601	34.039	-9.461	43.500
266.174	-16.251	43.465	27.214	-18.786	46.000
337.870	-11.931	38.100	26.169	-19.831	46.000
498.130	-9.448	37.622	28.174	-17.826	46.000
845.362	-6.692	44.982	38.290	-7.710	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

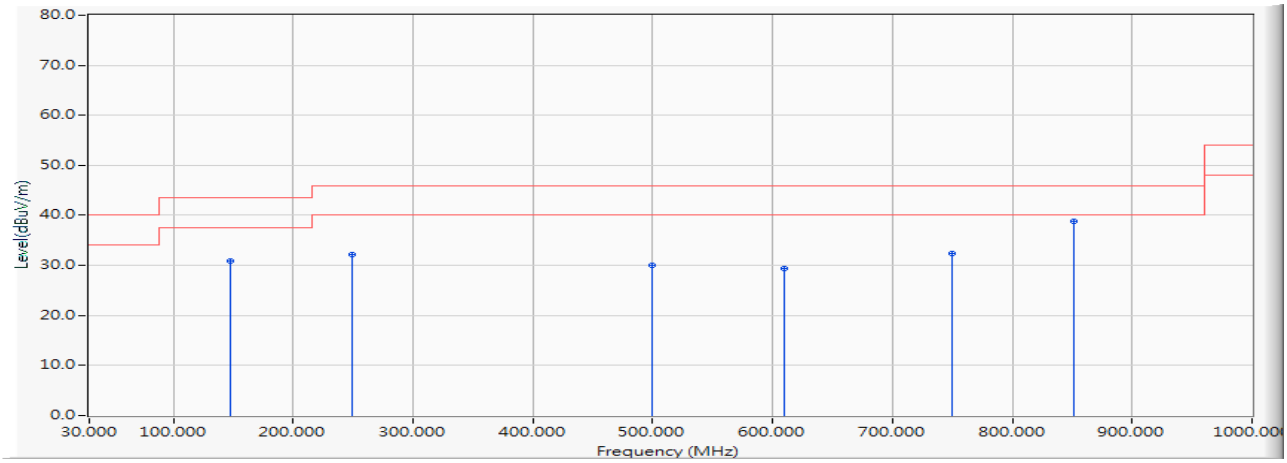


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.775	30.974	-12.526	43.500
249.304	-15.528	47.622	32.094	-13.906	46.000
499.536	-9.369	39.333	29.964	-16.036	46.000
609.188	-6.538	35.882	29.344	-16.656	46.000
749.768	-6.250	38.628	32.378	-13.622	46.000
850.986	-6.937	45.862	38.925	-7.075	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

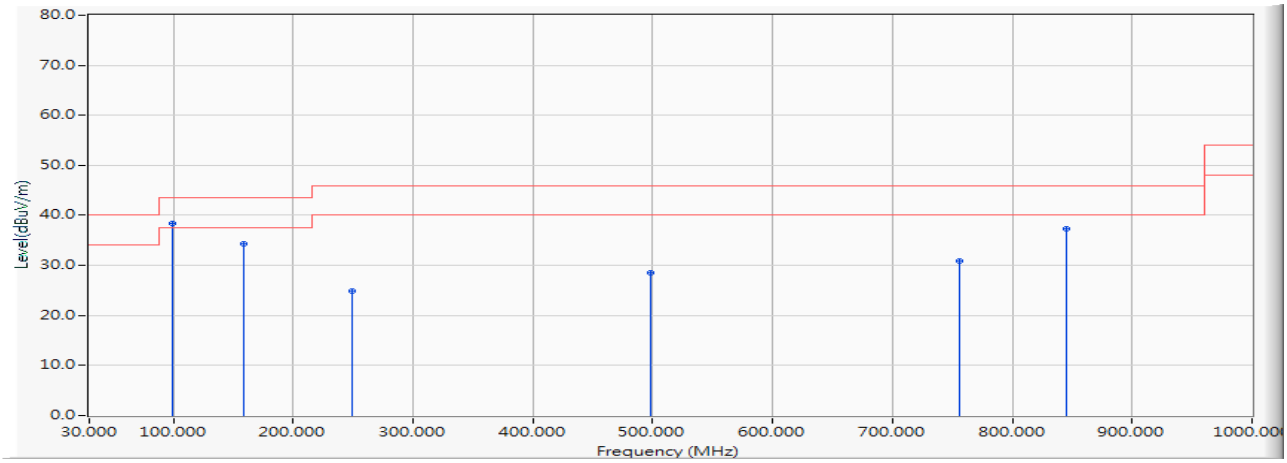


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.282	38.414	-5.086	43.500
159.333	-18.561	52.888	34.326	-9.174	43.500
249.304	-15.528	40.382	24.854	-21.146	46.000
498.130	-9.448	37.927	28.479	-17.521	46.000
755.391	-5.961	36.811	30.850	-15.150	46.000
845.362	-6.692	44.062	37.370	-8.630	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

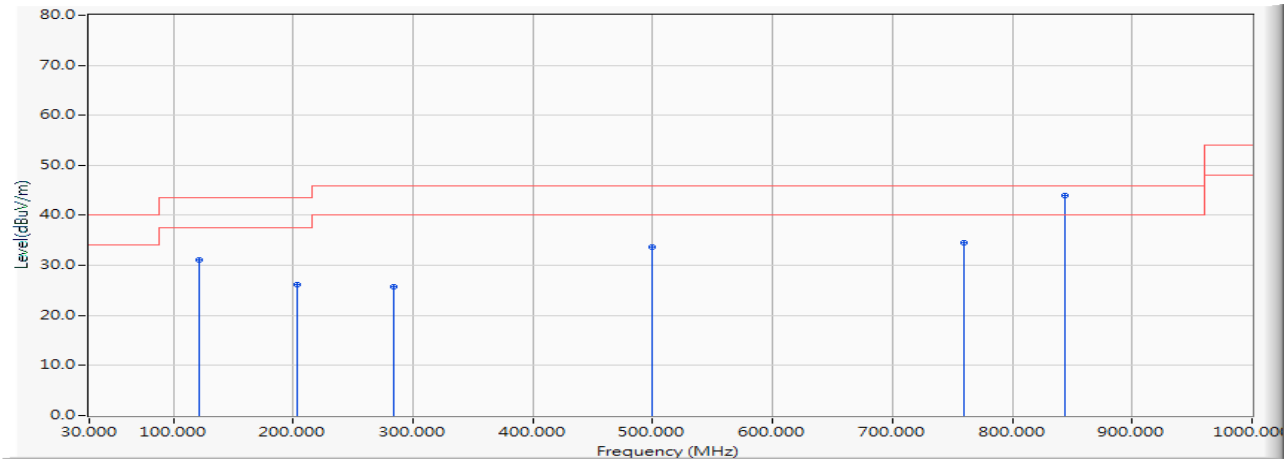


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.534	31.083	-12.417	43.500
202.913	-17.044	43.118	26.074	-17.426	43.500
284.449	-16.319	41.957	25.637	-20.363	46.000
499.536	-9.369	42.983	33.614	-12.386	46.000
759.609	-5.576	40.095	34.519	-11.481	46.000
843.957	-6.762	50.660	43.898	-2.102	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

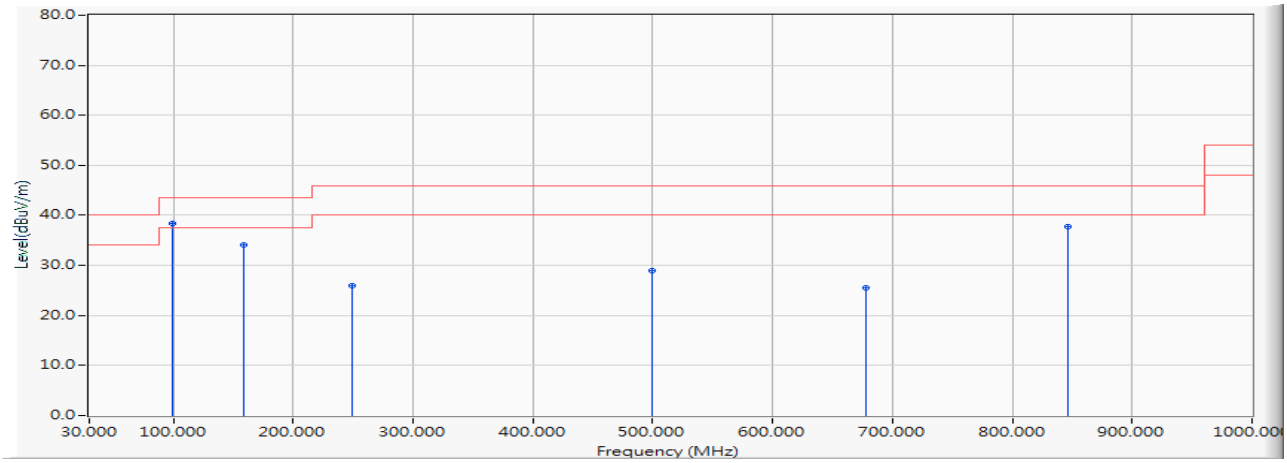


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.311	38.443	-5.057	43.500
159.333	-18.561	52.770	34.208	-9.292	43.500
249.304	-15.528	41.510	25.982	-20.018	46.000
499.536	-9.369	38.251	28.882	-17.118	46.000
678.072	-7.583	33.160	25.577	-20.423	46.000
846.768	-6.727	44.565	37.838	-8.162	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

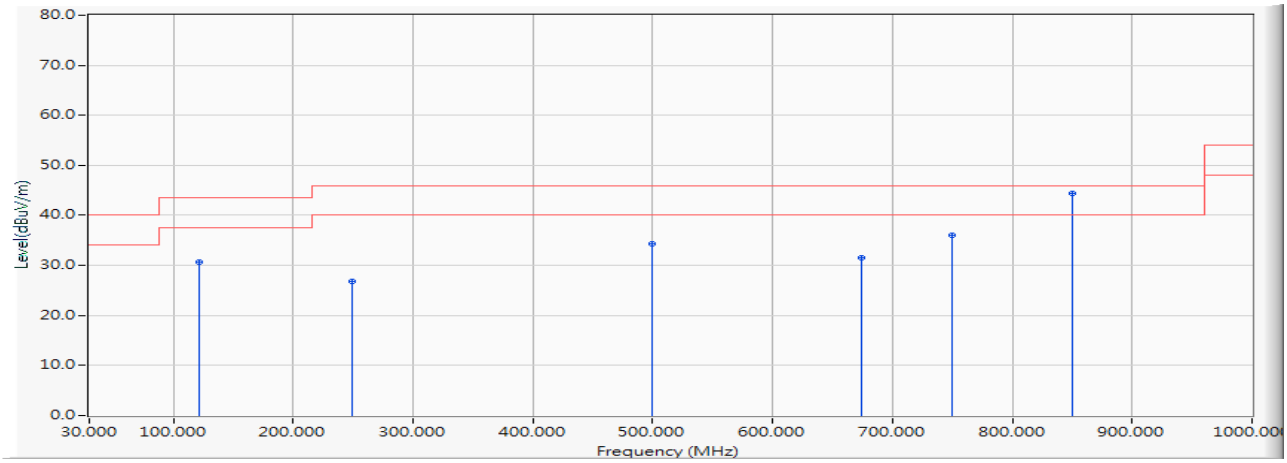


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.227	30.776	-12.724	43.500
249.304	-15.528	42.313	26.785	-19.215	46.000
499.536	-9.369	43.614	34.245	-11.755	46.000
673.855	-7.569	39.188	31.618	-14.382	46.000
749.768	-6.250	42.230	35.980	-10.020	46.000
849.580	-6.872	51.318	44.447	-1.553	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

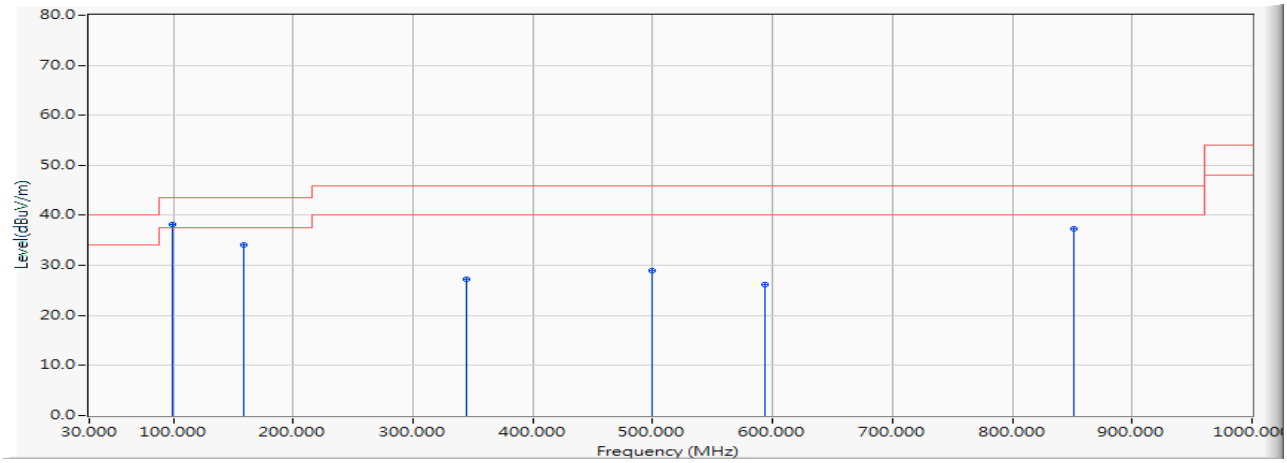


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	53.992	38.124	-5.376	43.500
159.333	-18.561	52.641	34.079	-9.421	43.500
344.899	-11.235	38.402	27.167	-18.833	46.000
499.536	-9.369	38.241	28.872	-17.128	46.000
593.725	-5.980	32.175	26.195	-19.805	46.000
850.986	-6.937	44.204	37.267	-8.733	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

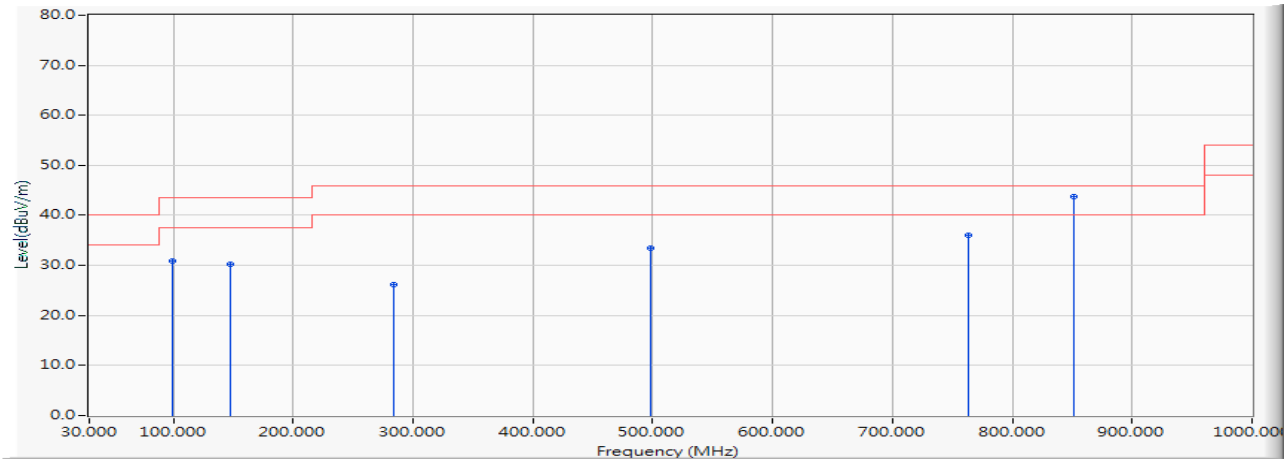


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.684	30.816	-12.684	43.500
148.087	-16.801	46.957	30.156	-13.344	43.500
284.449	-16.319	42.519	26.199	-19.801	46.000
498.130	-9.448	42.855	33.407	-12.593	46.000
763.826	-5.667	41.600	35.933	-10.067	46.000
850.986	-6.937	50.634	43.697	-2.303	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

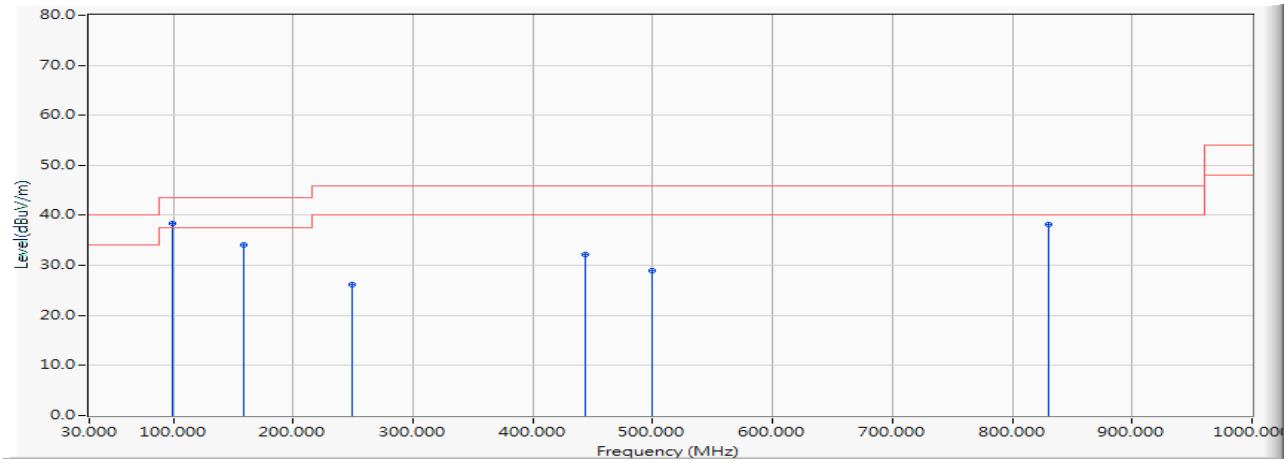


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.169	38.301	-5.199	43.500
159.333	-18.561	52.748	34.186	-9.314	43.500
249.304	-15.528	41.655	26.127	-19.873	46.000
443.304	-7.768	39.993	32.225	-13.775	46.000
499.536	-9.369	38.384	29.015	-16.985	46.000
829.899	-7.611	45.883	38.272	-7.728	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

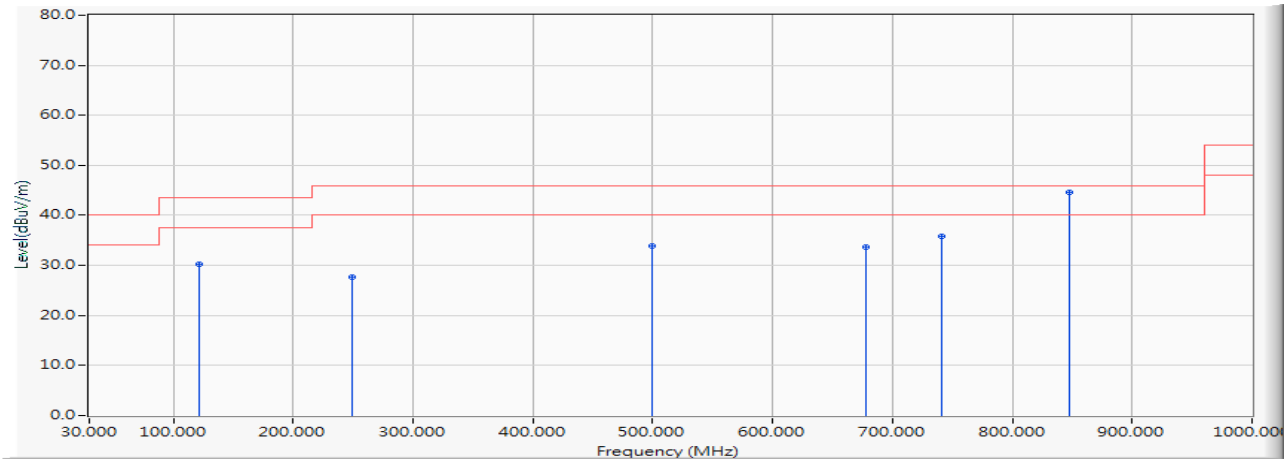


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	45.764	30.313	-13.187	43.500
249.304	-15.528	43.292	27.764	-18.236	46.000
499.536	-9.369	43.223	33.854	-12.146	46.000
678.072	-7.583	41.210	33.627	-12.373	46.000
741.333	-6.802	42.542	35.740	-10.260	46.000
848.174	-6.799	51.323	44.524	-1.476	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

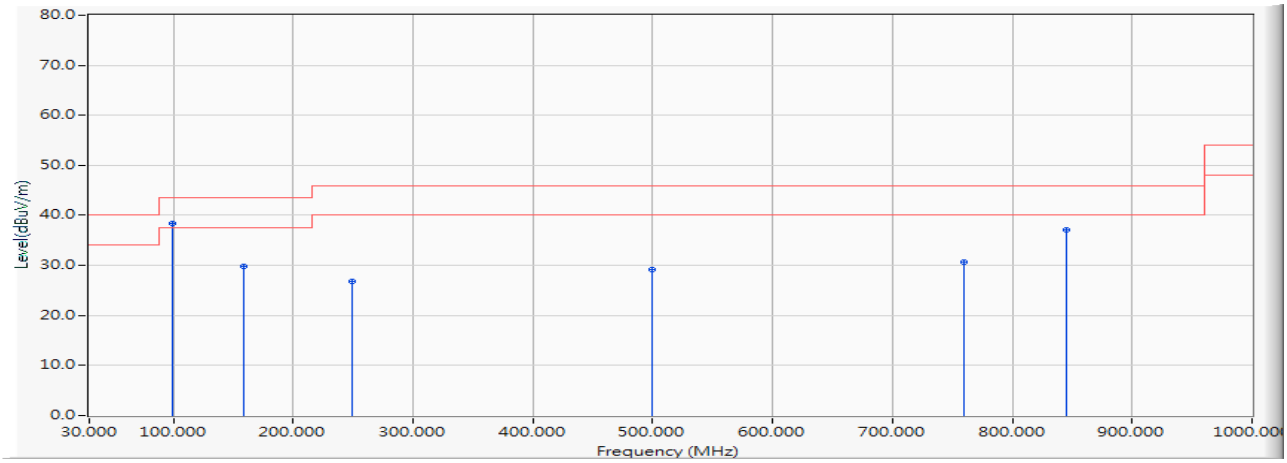


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.233	38.365	-5.135	43.500
159.333	-18.561	48.390	29.828	-13.672	43.500
249.304	-15.528	42.306	26.778	-19.222	46.000
499.536	-9.369	38.458	29.089	-16.911	46.000
759.609	-5.576	36.271	30.695	-15.305	46.000
845.362	-6.692	43.719	37.027	-8.973	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

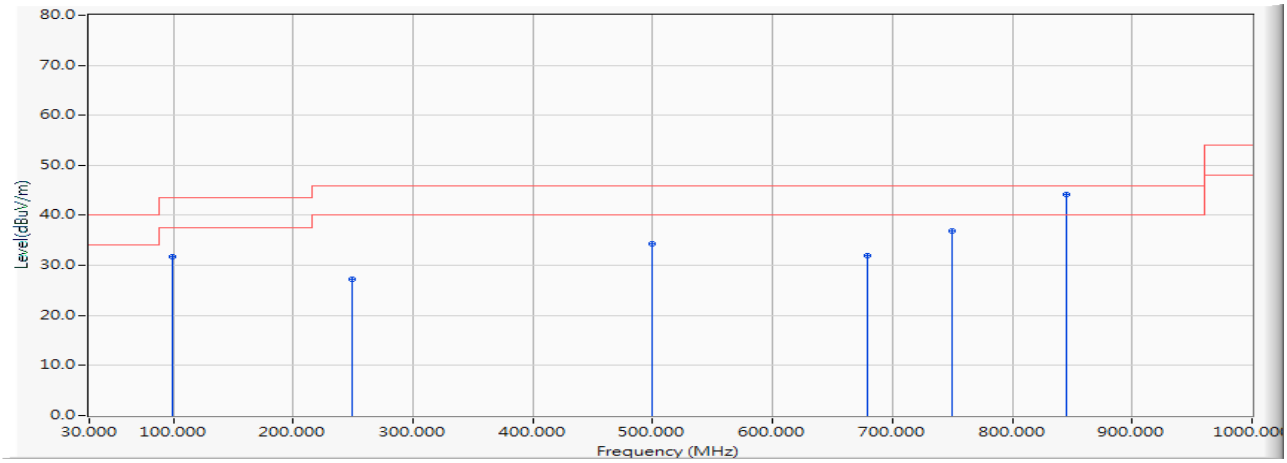


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	47.685	31.817	-11.683	43.500
249.304	-15.528	42.865	27.337	-18.663	46.000
499.536	-9.369	43.637	34.268	-11.732	46.000
679.478	-7.596	39.548	31.952	-14.048	46.000
749.768	-6.250	43.172	36.922	-9.078	46.000
845.362	-6.692	50.849	44.157	-1.843	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

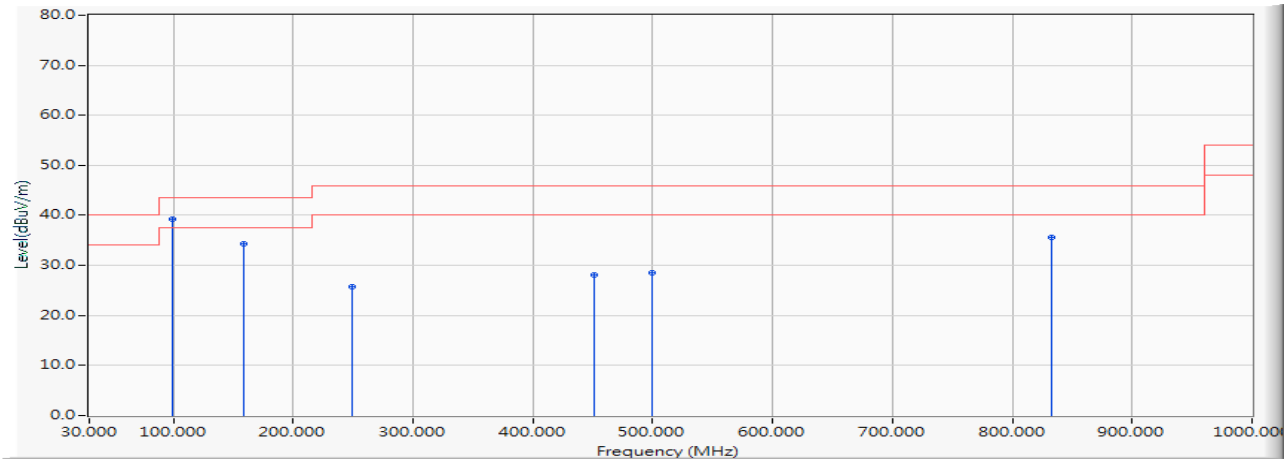


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.163	39.295	-4.205	43.500
159.333	-18.561	52.831	34.269	-9.231	43.500
249.304	-15.528	41.226	25.698	-20.302	46.000
451.739	-8.100	36.170	28.070	-17.930	46.000
499.536	-9.369	37.920	28.551	-17.449	46.000
832.710	-7.333	43.010	35.678	-10.322	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

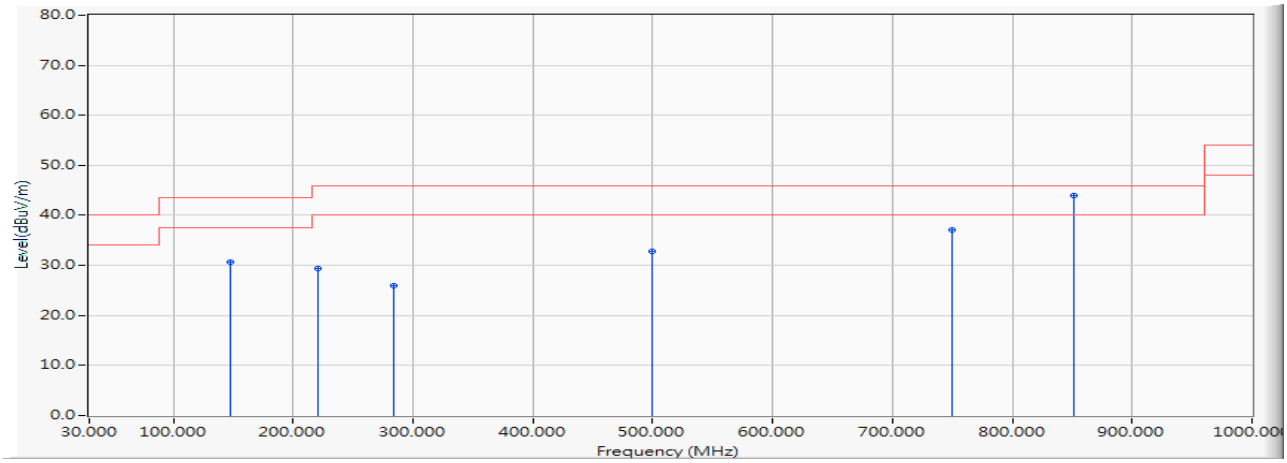


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.494	30.693	-12.807	43.500
221.188	-16.717	46.169	29.452	-16.548	46.000
284.449	-16.319	42.215	25.895	-20.105	46.000
499.536	-9.369	42.245	32.876	-13.124	46.000
749.768	-6.250	43.419	37.169	-8.831	46.000
850.986	-6.937	50.951	44.014	-1.986	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

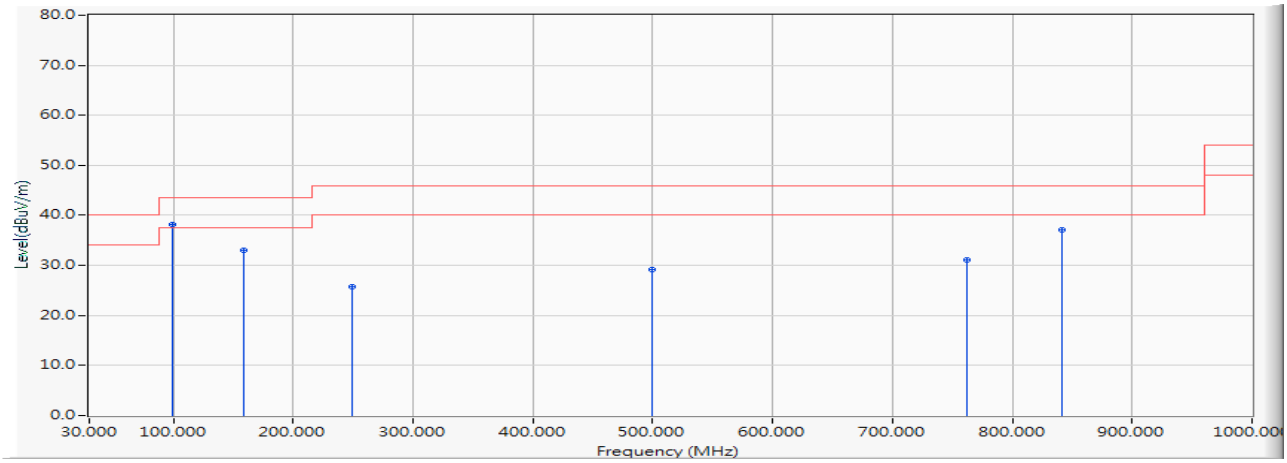


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.128	38.260	-5.240	43.500
159.333	-18.561	51.509	32.947	-10.553	43.500
249.304	-15.528	41.289	25.761	-20.239	46.000
499.536	-9.369	38.536	29.167	-16.833	46.000
762.420	-5.613	36.759	31.145	-14.855	46.000
841.145	-7.050	44.055	37.005	-8.995	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

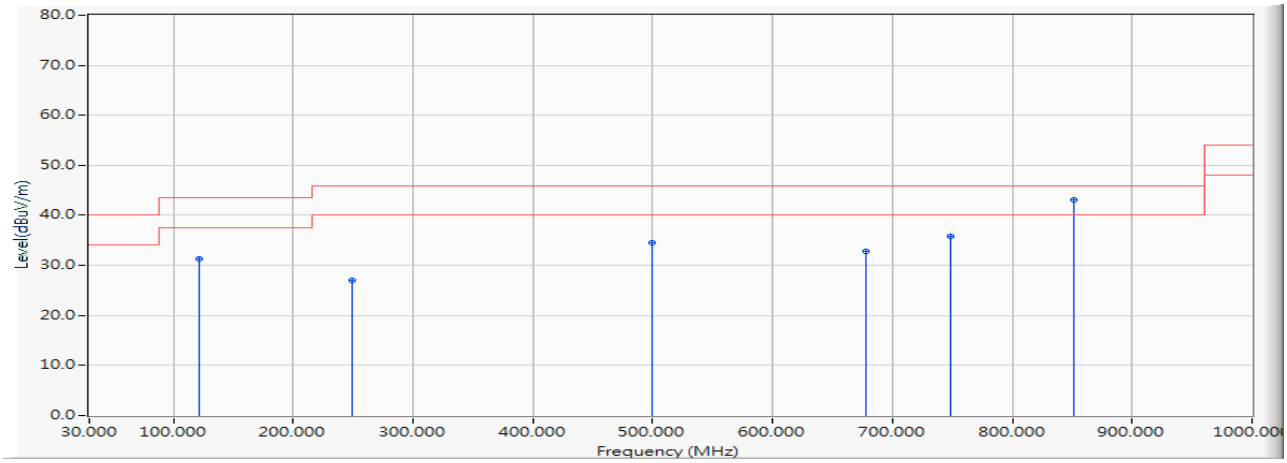


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.721	31.270	-12.230	43.500
249.304	-15.528	42.656	27.128	-18.872	46.000
499.536	-9.369	43.924	34.555	-11.445	46.000
678.072	-7.583	40.474	32.891	-13.109	46.000
748.362	-6.369	42.142	35.773	-10.227	46.000
850.986	-6.937	49.966	43.029	-2.971	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

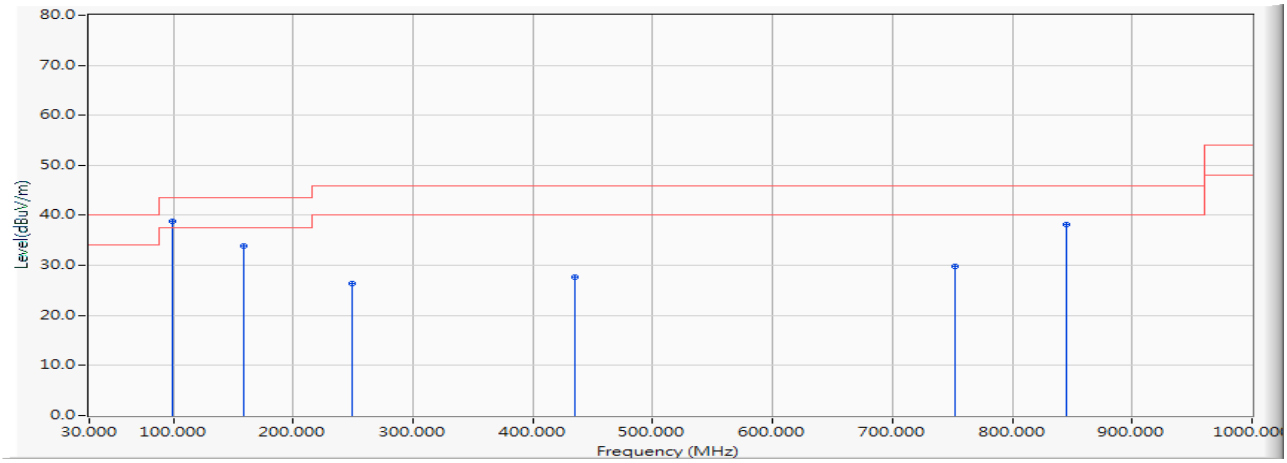


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.651	38.783	-4.717	43.500
159.333	-18.561	52.442	33.880	-9.620	43.500
249.304	-15.528	41.874	26.346	-19.654	46.000
434.870	-8.179	35.820	27.641	-18.359	46.000
752.580	-6.091	35.963	29.873	-16.127	46.000
845.362	-6.692	44.891	38.199	-7.801	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

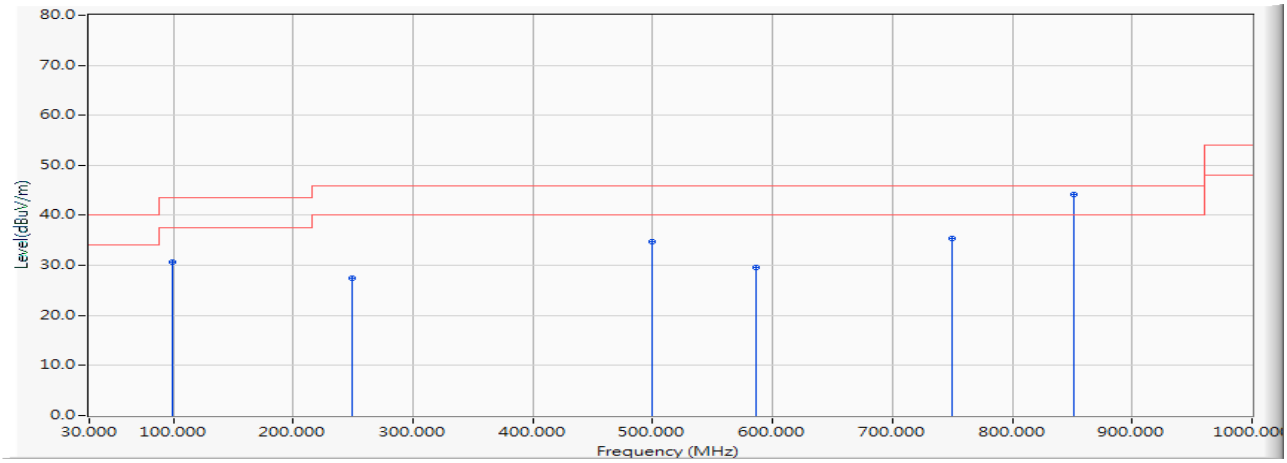


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.597	30.729	-12.771	43.500
249.304	-15.528	42.967	27.439	-18.561	46.000
499.536	-9.369	44.093	34.724	-11.276	46.000
586.696	-6.332	35.840	29.509	-16.491	46.000
749.768	-6.250	41.576	35.326	-10.674	46.000
850.986	-6.937	51.190	44.253	-1.747	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

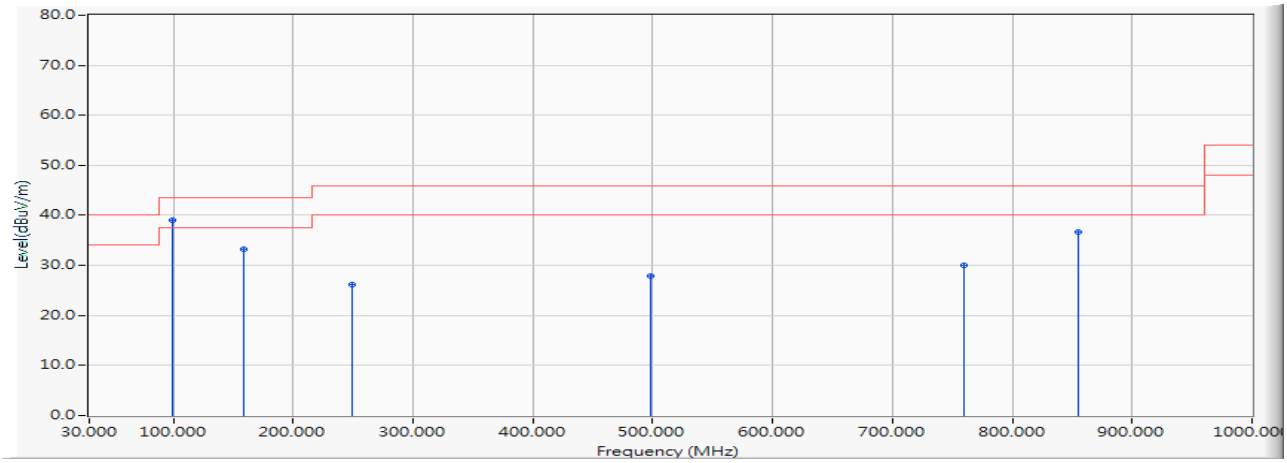


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.803	38.935	-4.565	43.500
159.333	-18.561	51.804	33.242	-10.258	43.500
249.304	-15.528	41.721	26.193	-19.807	46.000
498.130	-9.448	37.264	27.816	-18.184	46.000
759.609	-5.576	35.687	30.111	-15.889	46.000
855.203	-7.076	43.700	36.624	-9.376	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

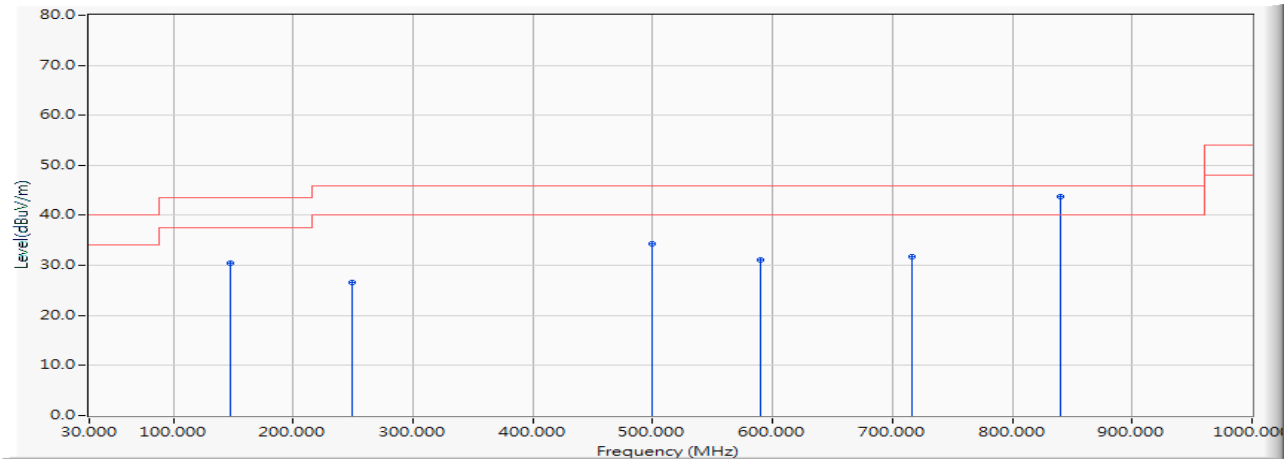


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.339	30.538	-12.962	43.500
249.304	-15.528	42.210	26.682	-19.318	46.000
499.536	-9.369	43.658	34.289	-11.711	46.000
589.507	-6.147	37.176	31.029	-14.971	46.000
716.029	-8.402	40.244	31.842	-14.158	46.000
839.739	-6.971	50.767	43.796	-2.204	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

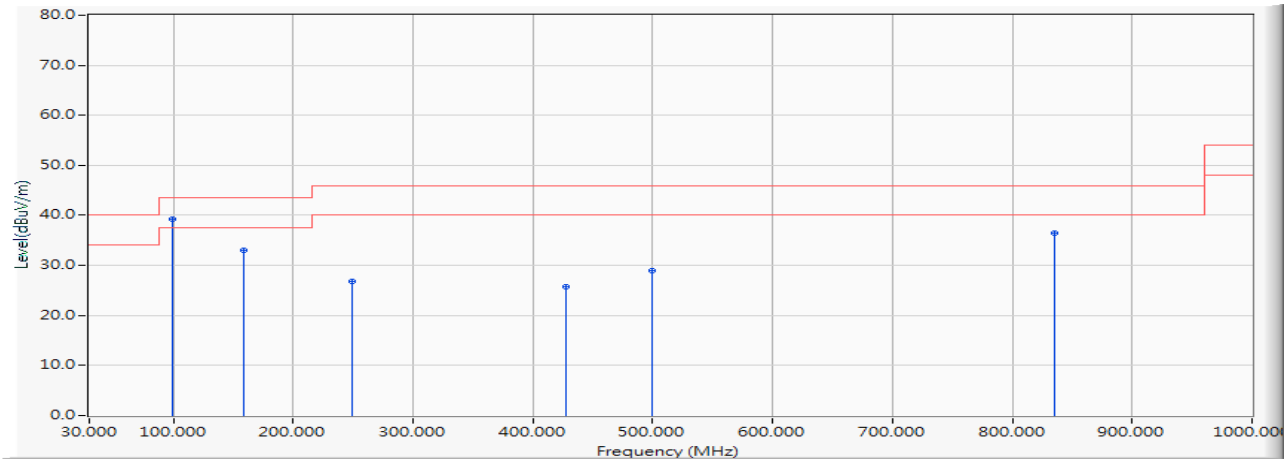


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.129	39.261	-4.239	43.500
159.333	-18.561	51.680	33.118	-10.382	43.500
249.304	-15.528	42.343	26.815	-19.185	46.000
427.841	-9.206	35.005	25.800	-20.200	46.000
499.536	-9.369	38.278	28.909	-17.091	46.000
835.522	-6.966	43.494	36.527	-9.473	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

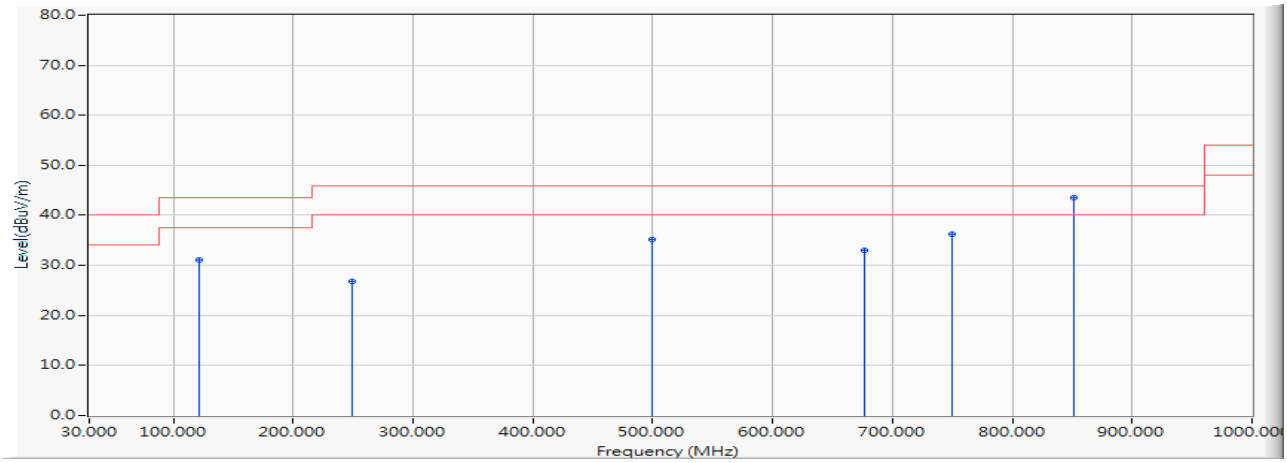


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.553	31.102	-12.398	43.500
249.304	-15.528	42.313	26.785	-19.215	46.000
499.536	-9.369	44.599	35.230	-10.770	46.000
676.667	-7.569	40.603	33.034	-12.966	46.000
749.768	-6.250	42.525	36.275	-9.725	46.000
850.986	-6.937	50.414	43.477	-2.523	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

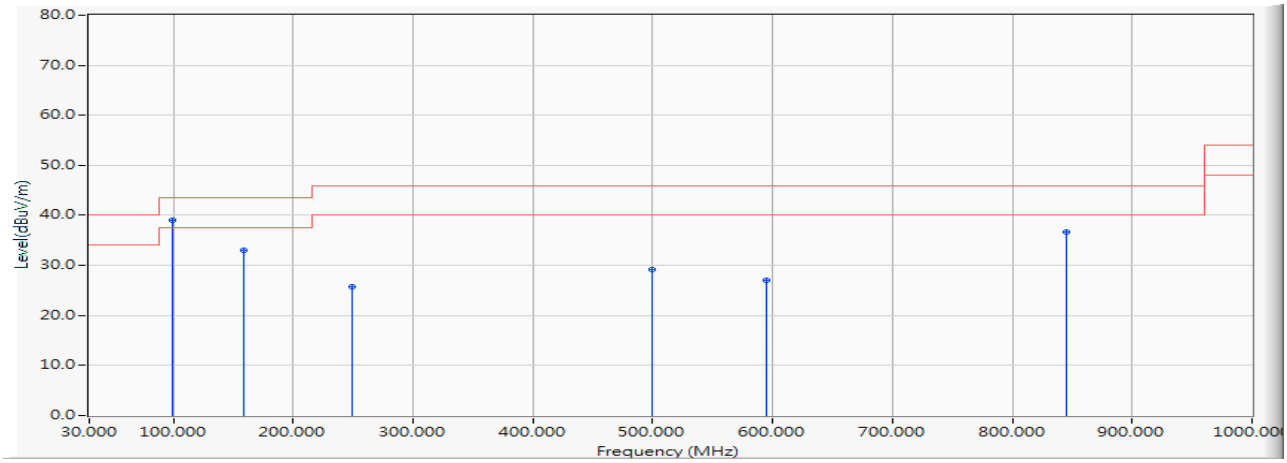


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.797	38.929	-4.571	43.500
159.333	-18.561	51.664	33.102	-10.398	43.500
249.304	-15.528	41.159	25.631	-20.369	46.000
499.536	-9.369	38.445	29.076	-16.924	46.000
595.130	-5.942	33.018	27.076	-18.924	46.000
845.362	-6.692	43.378	36.686	-9.314	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

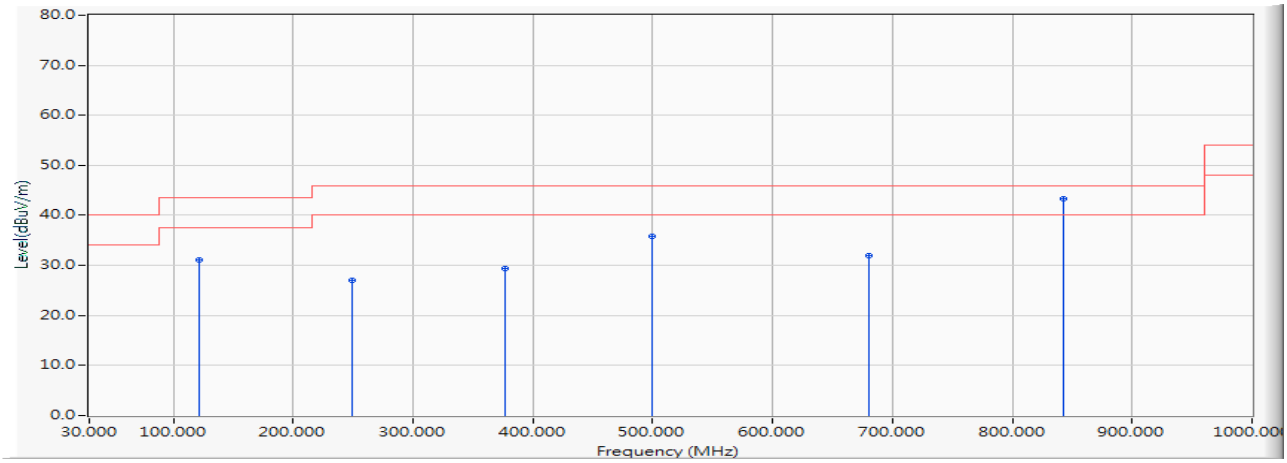


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.510	31.059	-12.441	43.500
249.304	-15.528	42.477	26.949	-19.051	46.000
377.232	-10.527	39.865	29.338	-16.662	46.000
499.536	-9.369	45.259	35.890	-10.110	46.000
680.884	-7.664	39.610	31.946	-14.054	46.000
842.551	-6.970	50.267	43.298	-2.702	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

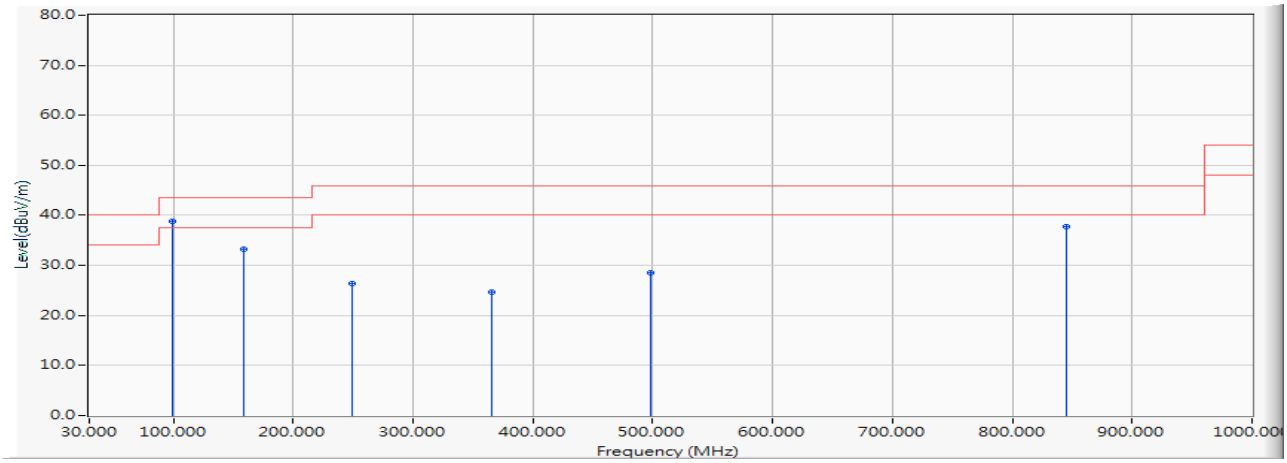


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.750	38.882	-4.618	43.500
159.333	-18.561	51.799	33.237	-10.263	43.500
249.304	-15.528	41.848	26.320	-19.680	46.000
365.986	-10.171	34.874	24.703	-21.297	46.000
498.130	-9.448	37.943	28.495	-17.505	46.000
845.362	-6.692	44.499	37.807	-8.193	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

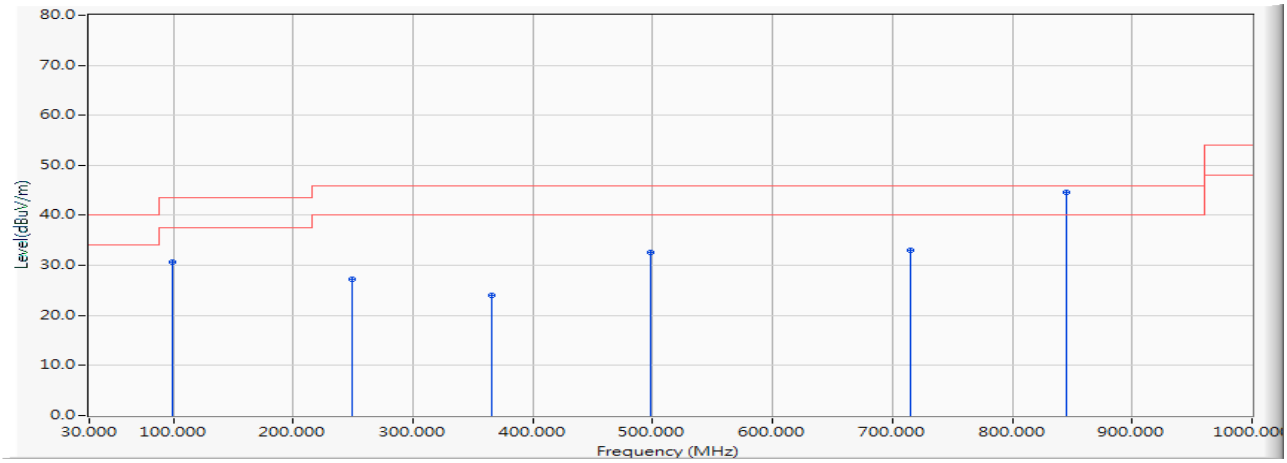


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.476	30.608	-12.892	43.500
249.304	-15.528	42.762	27.234	-18.766	46.000
365.986	-10.171	34.278	24.107	-21.893	46.000
498.130	-9.448	42.047	32.599	-13.401	46.000
714.623	-8.359	41.491	33.132	-12.868	46.000
845.362	-6.692	51.311	44.619	-1.381	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

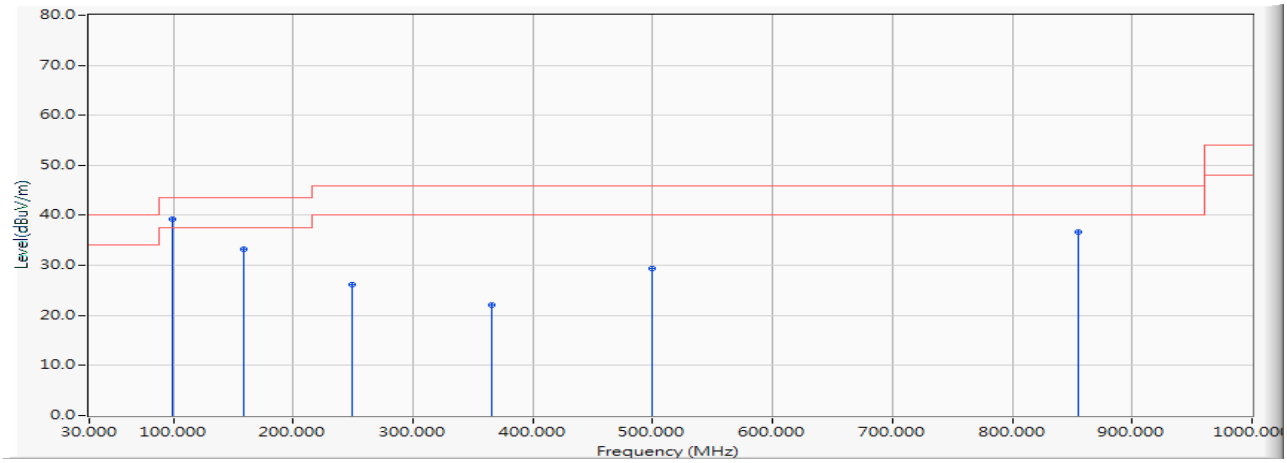


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.171	39.303	-4.197	43.500
159.333	-18.561	51.733	33.171	-10.329	43.500
249.304	-15.528	41.713	26.185	-19.815	46.000
365.986	-10.171	32.292	22.121	-23.879	46.000
499.536	-9.369	38.771	29.402	-16.598	46.000
855.203	-7.076	43.841	36.765	-9.235	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

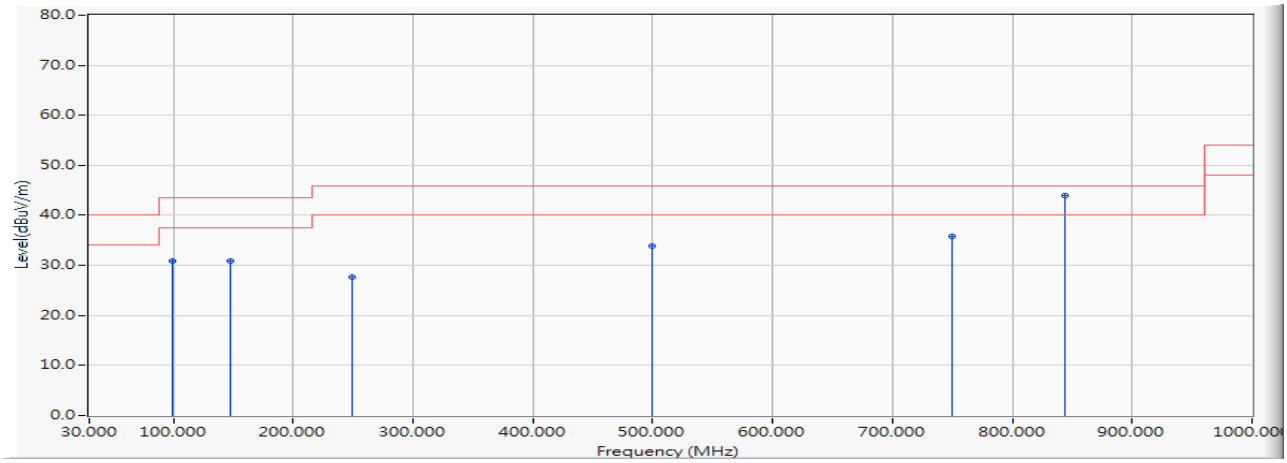


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.744	30.876	-12.624	43.500
148.087	-16.801	47.659	30.858	-12.642	43.500
249.304	-15.528	43.297	27.769	-18.231	46.000
499.536	-9.369	43.200	33.831	-12.169	46.000
749.768	-6.250	41.999	35.749	-10.251	46.000
843.957	-6.762	50.814	44.052	-1.948	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)	測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日	環境濕度：55 %

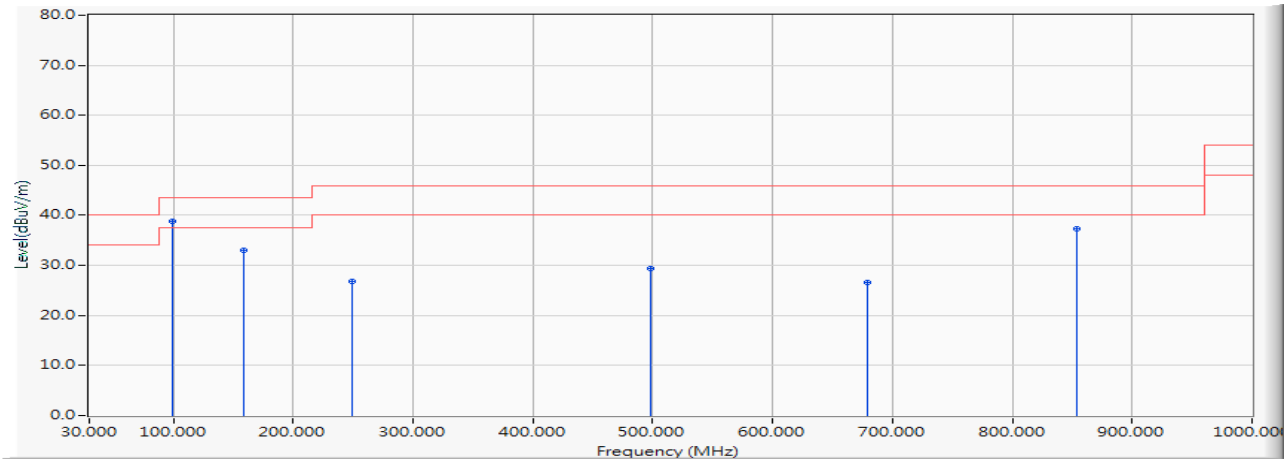


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.793	38.925	-4.575	43.500
159.333	-18.561	51.677	33.115	-10.385	43.500
249.304	-15.528	42.251	26.723	-19.277	46.000
498.130	-9.448	38.813	29.365	-16.635	46.000
679.478	-7.596	34.171	26.575	-19.425	46.000
853.797	-7.033	44.358	37.325	-8.675	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

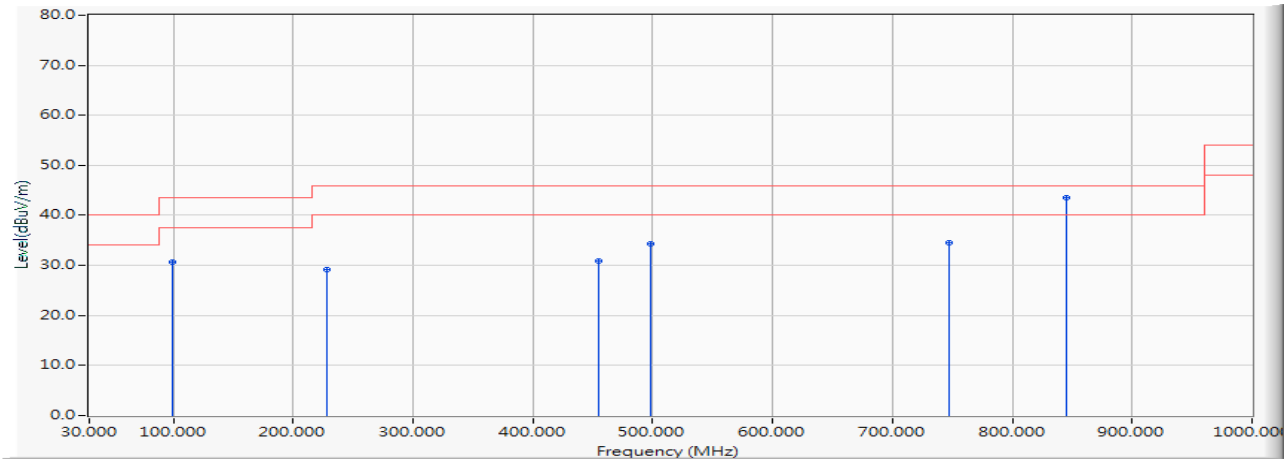


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.454	30.586	-12.914	43.500
228.217	-16.124	45.341	29.217	-16.783	46.000
454.551	-8.272	39.235	30.963	-15.037	46.000
498.130	-9.448	43.739	34.291	-11.709	46.000
746.957	-6.490	41.078	34.588	-11.412	46.000
845.362	-6.692	50.148	43.456	-2.544	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

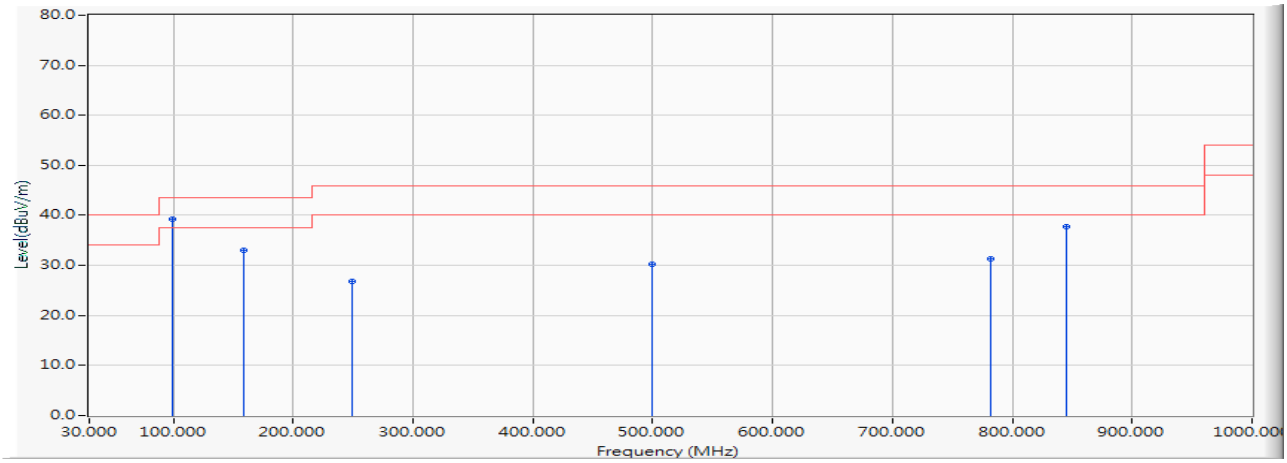


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	55.018	39.150	-4.350	43.500
159.333	-18.561	51.674	33.112	-10.388	43.500
249.304	-15.528	42.294	26.766	-19.234	46.000
499.536	-9.369	39.611	30.242	-15.758	46.000
782.101	-6.456	37.743	31.287	-14.713	46.000
845.362	-6.692	44.489	37.797	-8.203	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

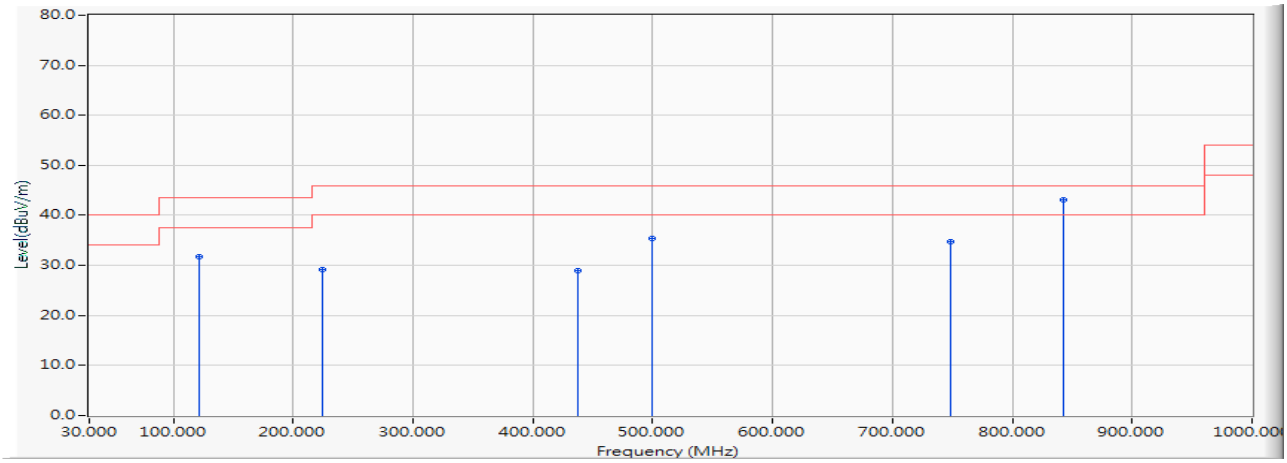


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	47.150	31.699	-11.801	43.500
224.000	-16.383	45.591	29.208	-16.792	46.000
437.681	-7.838	36.805	28.968	-17.032	46.000
499.536	-9.369	44.793	35.424	-10.576	46.000
748.362	-6.369	41.027	34.658	-11.342	46.000
842.551	-6.970	50.062	43.093	-2.907	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

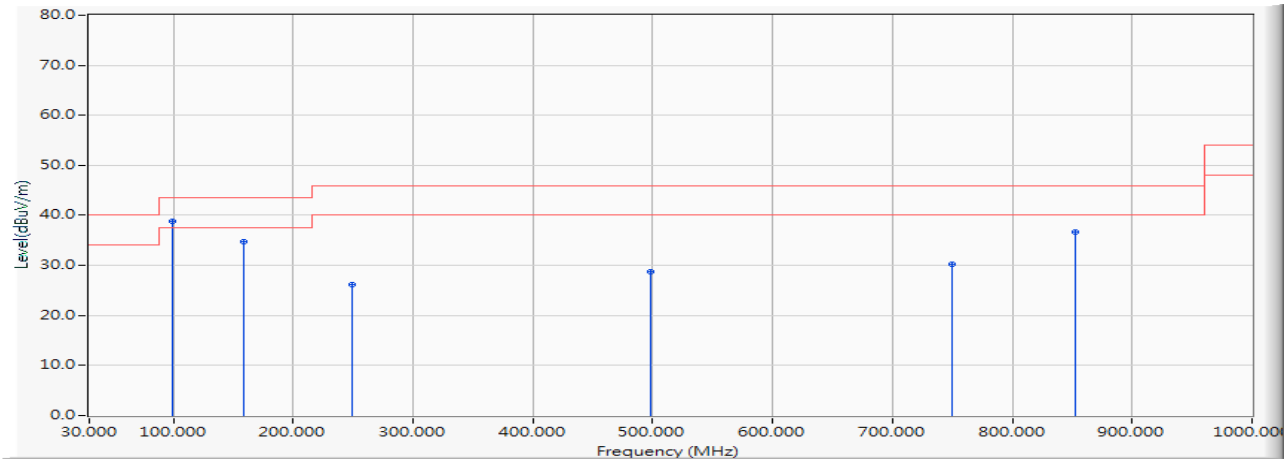


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.619	38.751	-4.749	43.500
159.333	-18.561	53.281	34.719	-8.781	43.500
249.304	-15.528	41.785	26.257	-19.743	46.000
498.130	-9.448	38.095	28.647	-17.353	46.000
749.768	-6.250	36.481	30.231	-15.769	46.000
852.391	-6.988	43.614	36.627	-9.373	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

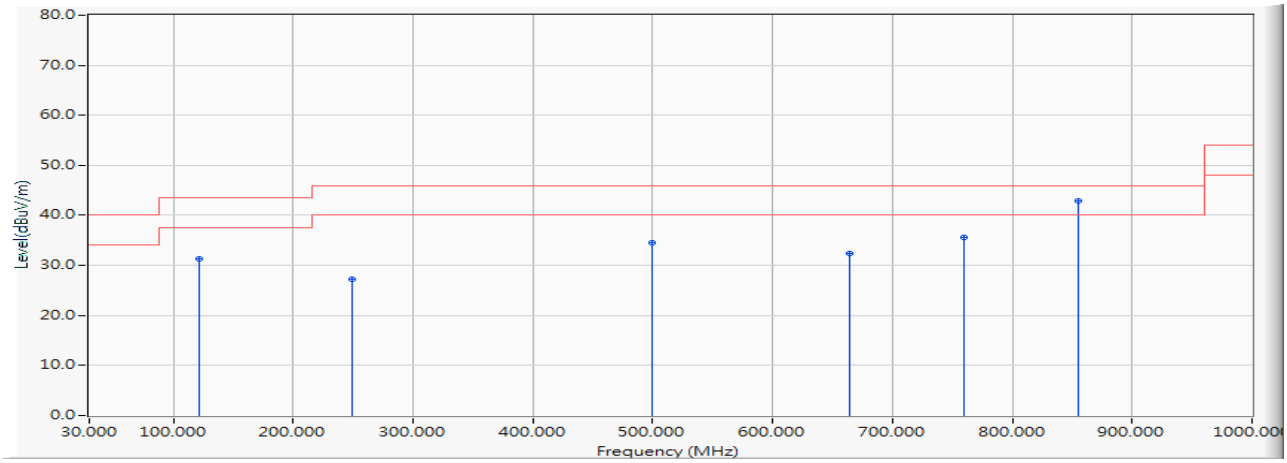


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.676	31.225	-12.275	43.500
249.304	-15.528	42.735	27.207	-18.793	46.000
499.536	-9.369	43.899	34.530	-11.470	46.000
664.014	-7.701	40.002	32.300	-13.700	46.000
759.609	-5.576	41.158	35.582	-10.418	46.000
855.203	-7.076	50.036	42.960	-3.040	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

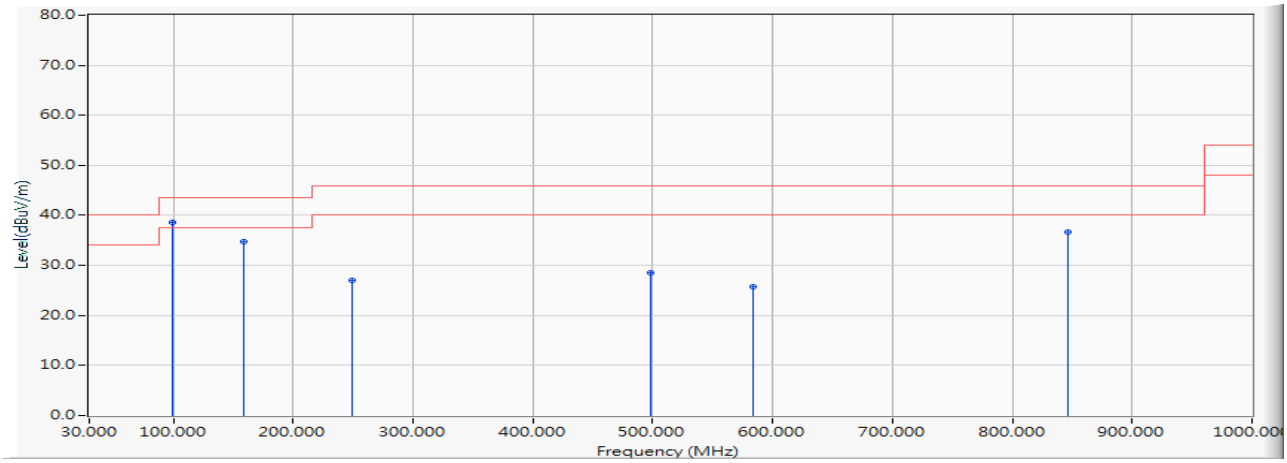


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.444	38.576	-4.924	43.500
159.333	-18.561	53.343	34.781	-8.719	43.500
249.304	-15.528	42.509	26.981	-19.019	46.000
498.130	-9.448	37.930	28.482	-17.518	46.000
583.884	-6.474	32.261	25.788	-20.212	46.000
846.768	-6.727	43.430	36.703	-9.297	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

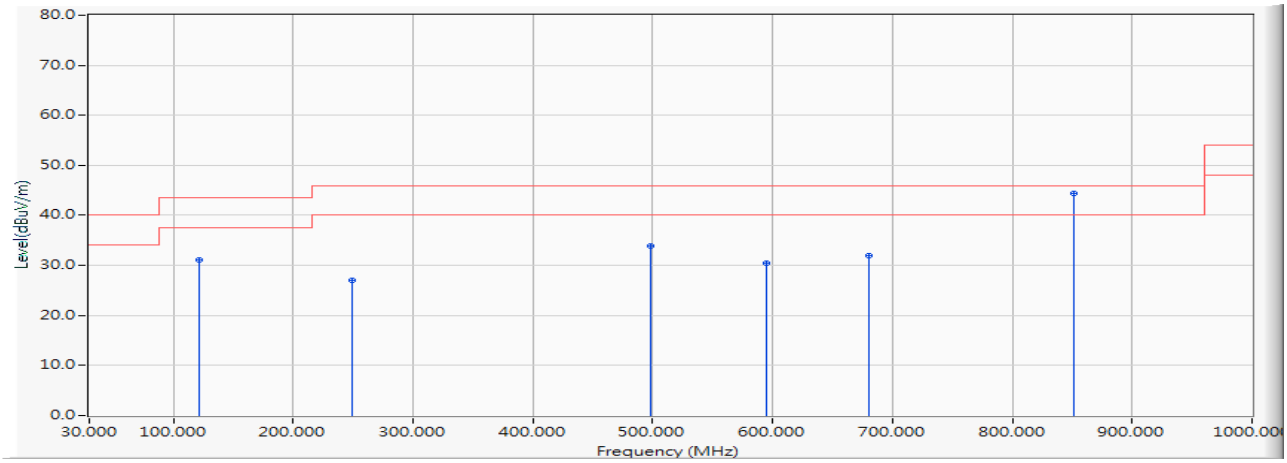


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.513	31.062	-12.438	43.500
249.304	-15.528	42.560	27.032	-18.968	46.000
498.130	-9.448	43.322	33.874	-12.126	46.000
595.130	-5.942	36.478	30.536	-15.464	46.000
680.884	-7.664	39.710	32.046	-13.954	46.000
850.986	-6.937	51.403	44.466	-1.534	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

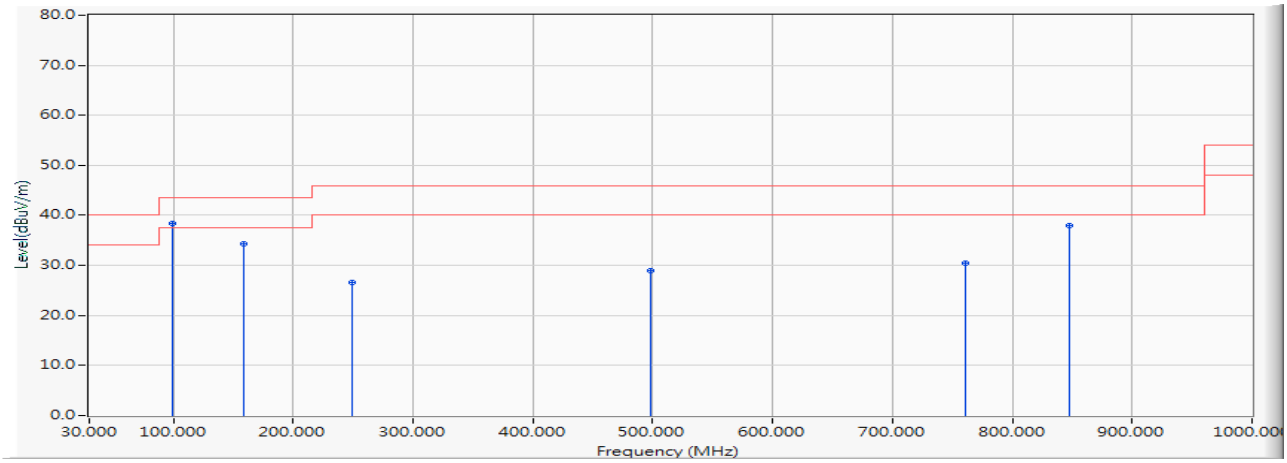


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.262	38.394	-5.106	43.500
159.333	-18.561	52.981	34.419	-9.081	43.500
249.304	-15.528	42.098	26.570	-19.430	46.000
498.130	-9.448	38.301	28.853	-17.147	46.000
761.014	-5.560	35.954	30.394	-15.606	46.000
848.174	-6.799	44.716	37.917	-8.083	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

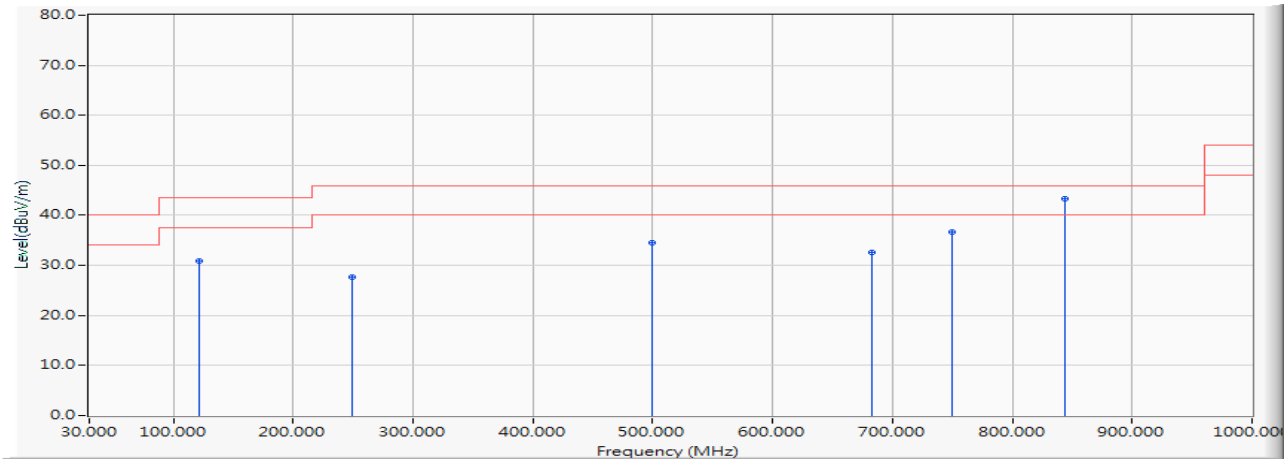


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.265	30.814	-12.686	43.500
249.304	-15.528	43.301	27.773	-18.227	46.000
499.536	-9.369	43.850	34.481	-11.519	46.000
682.290	-7.779	40.486	32.707	-13.293	46.000
749.768	-6.250	42.936	36.686	-9.314	46.000
843.957	-6.762	50.013	43.251	-2.749	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

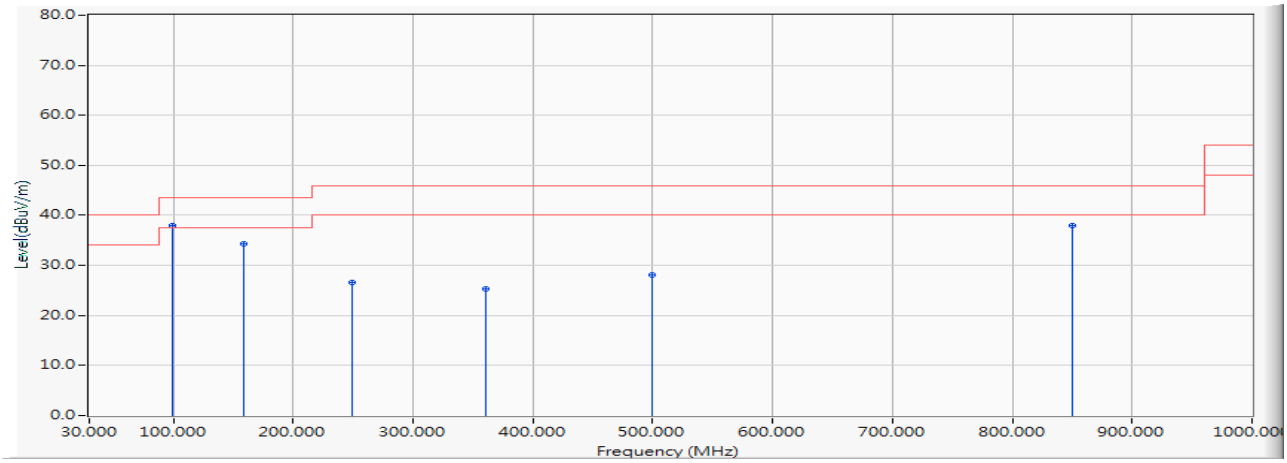


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	53.852	37.984	-5.516	43.500
159.333	-18.561	52.818	34.256	-9.244	43.500
249.304	-15.528	42.152	26.624	-19.376	46.000
360.362	-10.262	35.648	25.386	-20.614	46.000
499.536	-9.369	37.389	28.020	-17.980	46.000
849.580	-6.872	44.793	37.922	-8.078	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

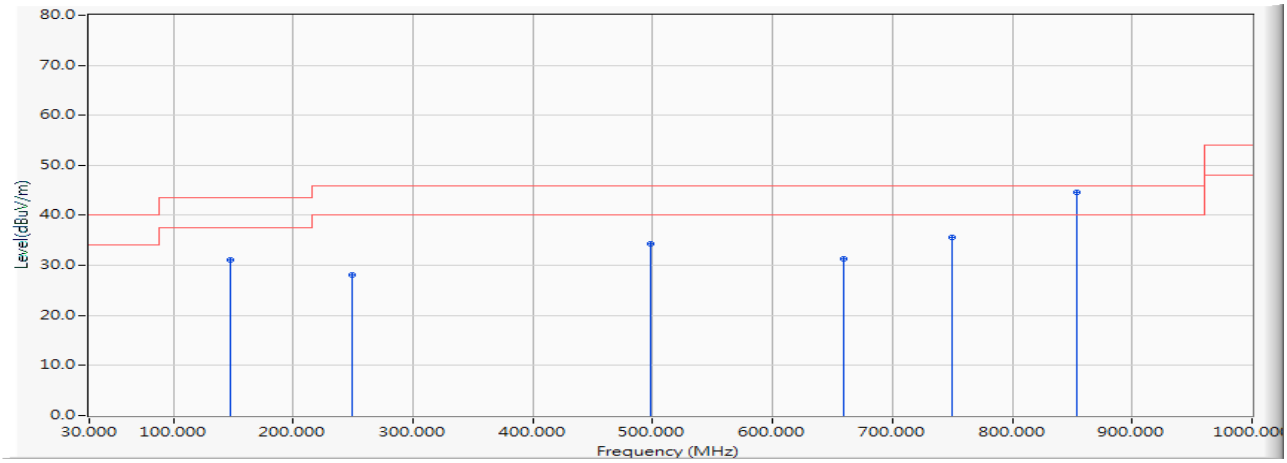


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.087	-16.801	47.987	31.186	-12.314	43.500
249.304	-15.528	43.546	28.018	-17.982	46.000
498.130	-9.448	43.784	34.336	-11.664	46.000
659.797	-7.641	39.021	31.380	-14.620	46.000
749.768	-6.250	41.855	35.605	-10.395	46.000
853.797	-7.033	51.570	44.537	-1.463	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：26 ℃
環境濕度：55 %

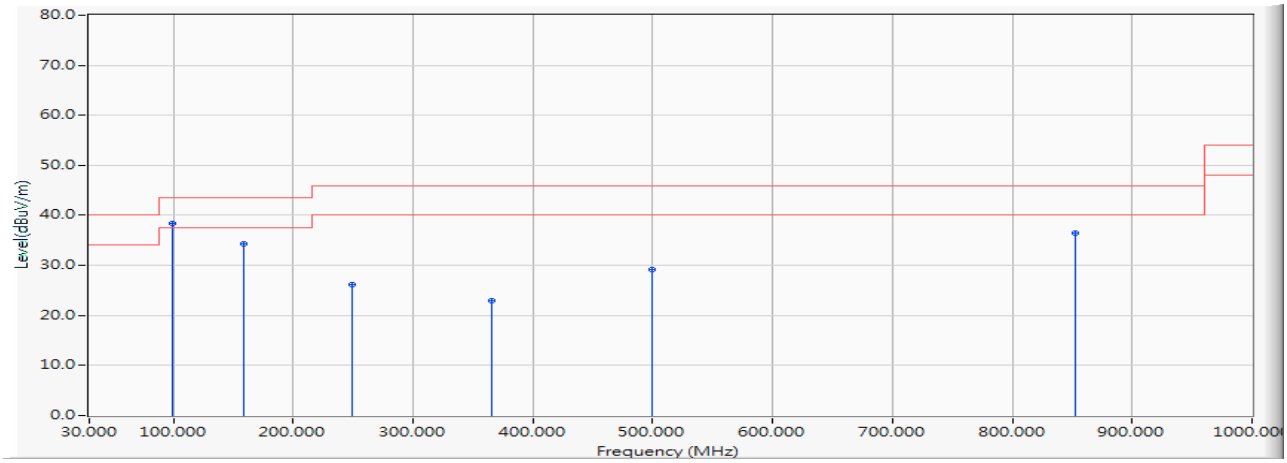


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	54.330	38.462	-5.038	43.500
159.333	-18.561	52.912	34.350	-9.150	43.500
249.304	-15.528	41.661	26.133	-19.867	46.000
365.986	-10.171	33.082	22.911	-23.089	46.000
499.536	-9.369	38.443	29.074	-16.926	46.000
852.391	-6.988	43.417	36.430	-9.570	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：26 ℃
測試日期：108 年 10 月 24 日　　環境濕度：55 %

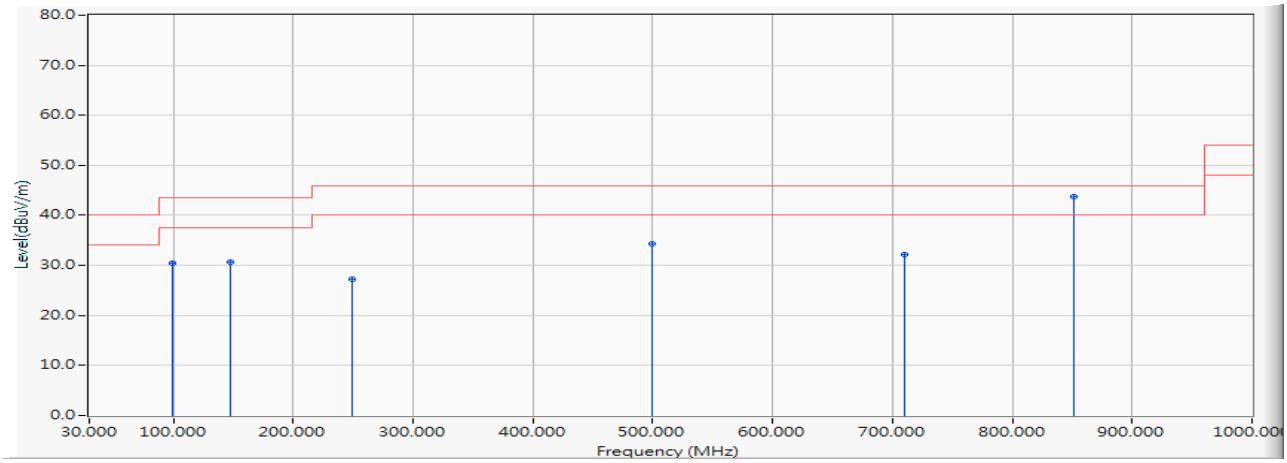


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
98.884	-15.868	46.286	30.418	-13.082	43.500
148.087	-16.801	47.454	30.653	-12.847	43.500
249.304	-15.528	42.677	27.149	-18.851	46.000
499.536	-9.369	43.672	34.303	-11.697	46.000
710.406	-8.397	40.561	32.164	-13.836	46.000
850.986	-6.937	50.612	43.675	-2.325	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2794	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：26 ℃
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日	環 境 濕 度 ：55 %

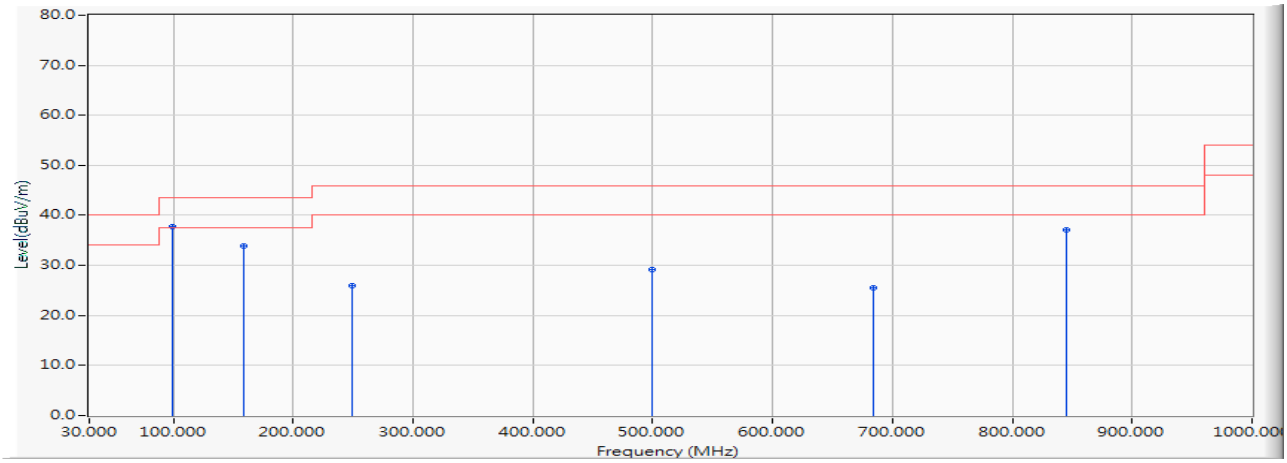


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
98.884	-15.868	53.517	37.649	-5.851	43.500
159.333	-18.561	52.515	33.953	-9.547	43.500
249.304	-15.528	41.376	25.848	-20.152	46.000
499.536	-9.369	38.640	29.271	-16.729	46.000
683.696	-7.898	33.379	25.481	-20.519	46.000
845.362	-6.692	43.895	37.203	-8.797	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2794　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：24.5 ℃
測試日期：108 年 10 月 16 日　　環境濕度：55 %

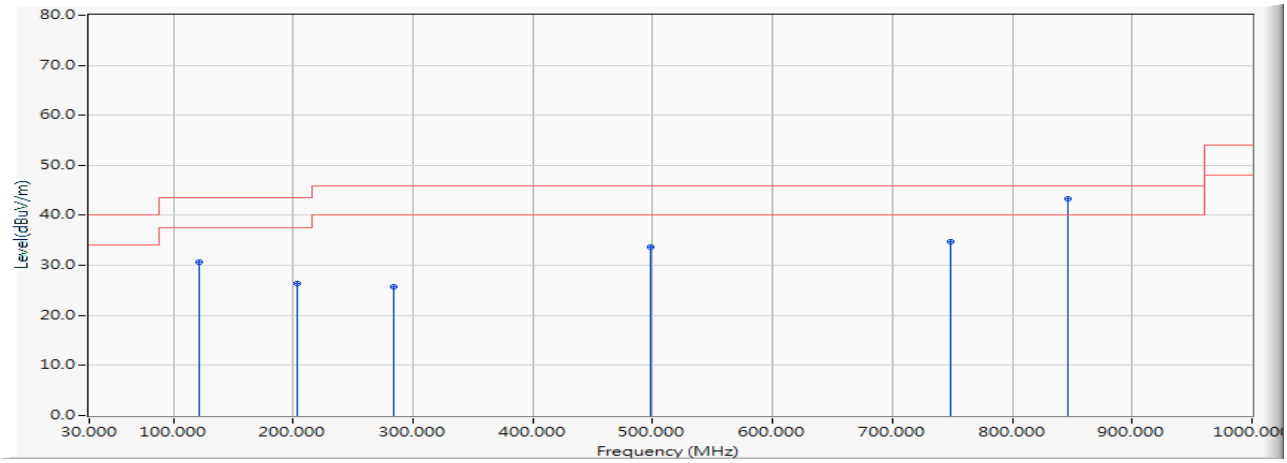

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
121.377	-15.450	46.191	30.740	-12.760	43.500
202.913	-17.044	43.419	26.375	-17.125	43.500
284.449	-16.319	42.083	25.763	-20.237	46.000
498.130	-9.448	43.150	33.702	-12.298	46.000
748.362	-6.369	41.099	34.730	-11.270	46.000
846.768	-6.727	50.152	43.425	-2.575	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。