待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 01 月 18 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 (Peak) | 5447.600 | 19.333 | 41.921 | 61.255 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 41.328 | 60.587 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Peak) | 5491.700 | 19.383 | 90.984 | 110.367 | -- | -- | -- |
| 100 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 22.283 | 41.542 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 100 (Average) | 5503.913 | 19.489 | 76.616 | 96.105 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)**


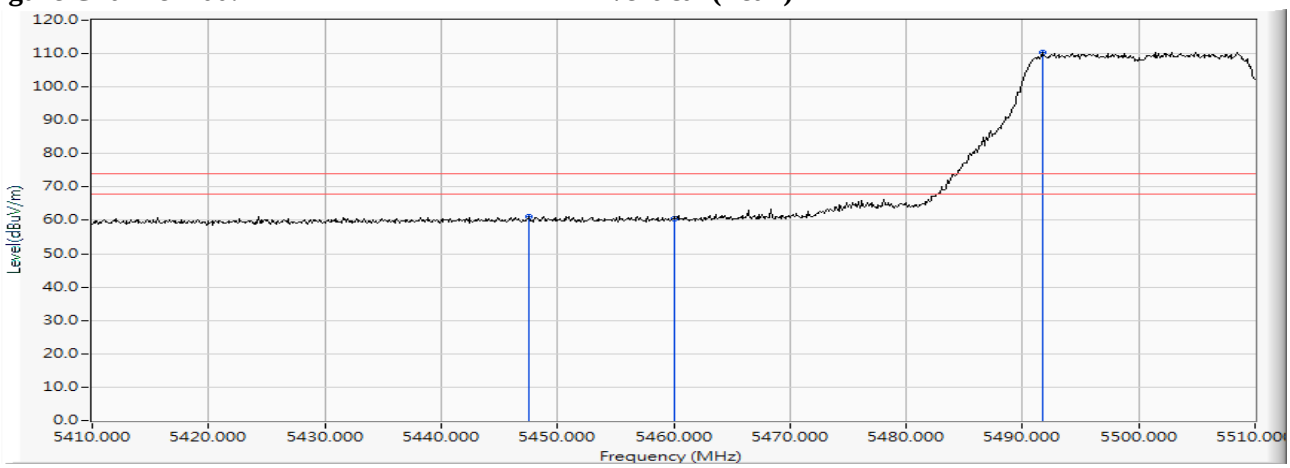



**Figure Channel 100:　　Vertical (Average)**

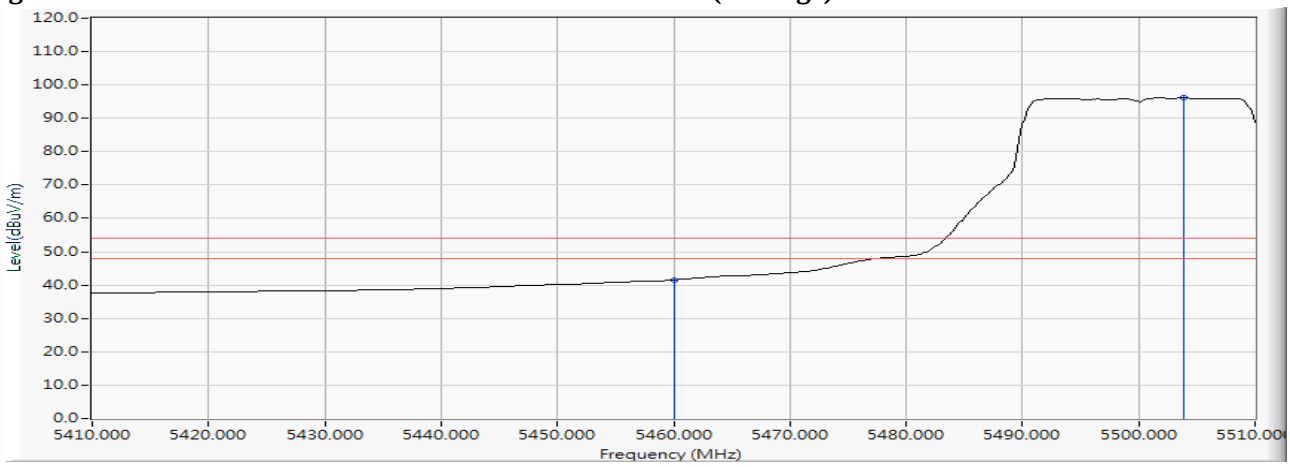


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 18 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 (Peak) | 5144.000 | 18.519 | 43.397 | 61.916 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5150.000 | 18.551 | 42.445 | 60.996 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5181.400 | 18.621 | 93.943 | 112.563 | -- | -- | -- |
| 38 (Average) | 5150.000 | 18.551 | 27.402 | 45.953 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Average) | 5185.652 | 18.644 | 79.668 | 98.312 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 38: Horizontal (Peak)**


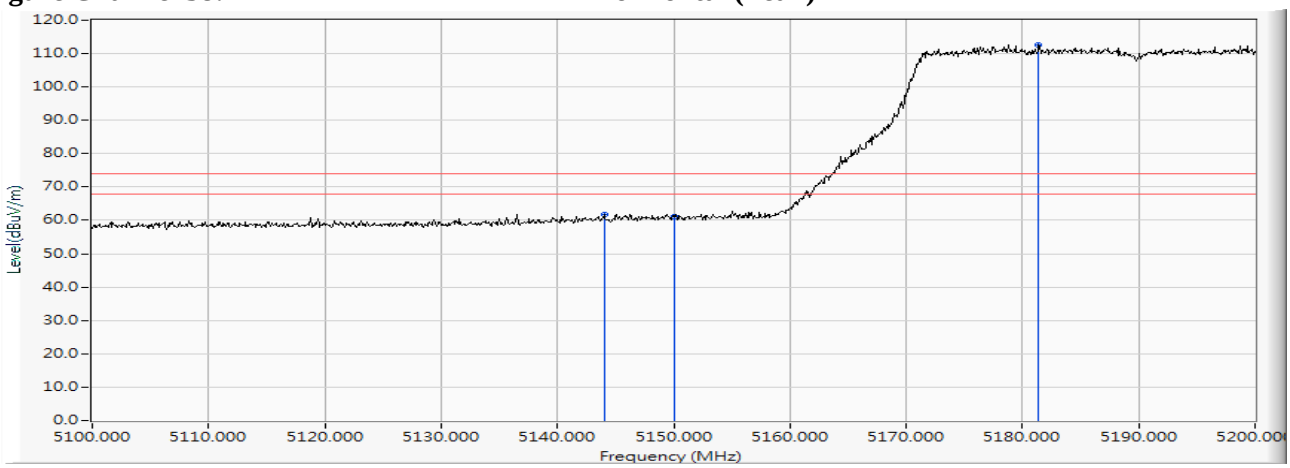



**Figure Channel 38: Horizontal (Average)**

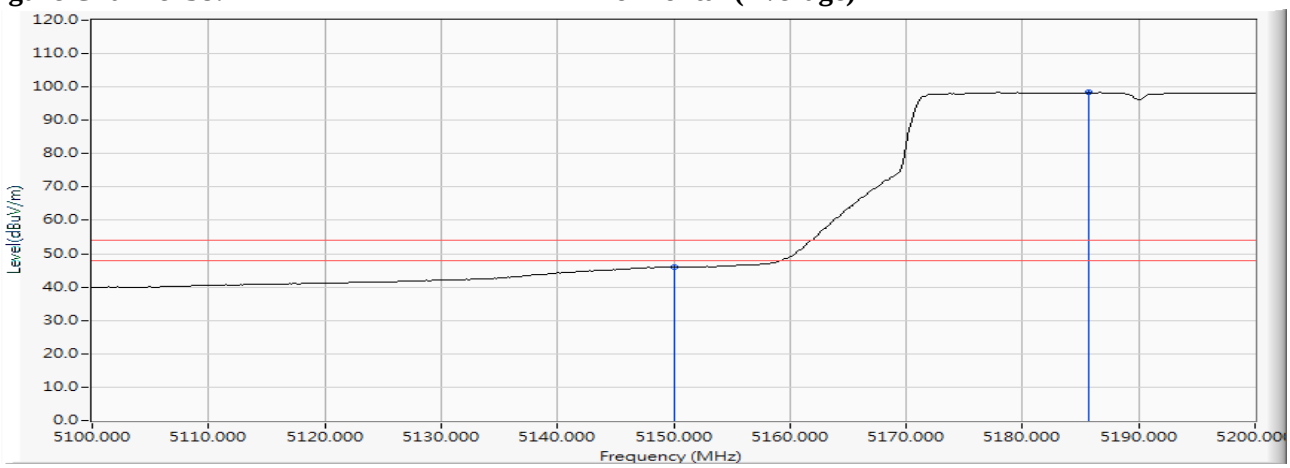


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 18 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 (Peak) | 5147.800 | 18.539 | 43.848 | 62.387 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5150.000 | 18.551 | 42.217 | 60.768 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Peak) | 5200.000 | 18.657 | 93.612 | 112.269 | -- | -- | -- |
| 38 (Average) | 5150.000 | 18.551 | 27.892 | 46.443 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 38 (Average) | 5187.391 | 18.653 | 79.353 | 98.006 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 38: Vertical (Peak)**


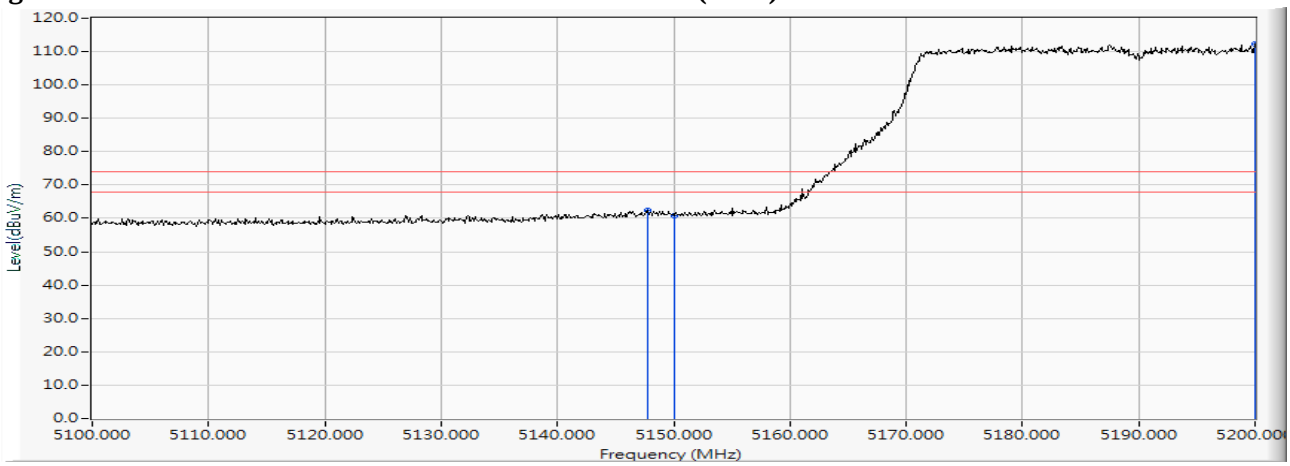



**Figure Channel 38: Vertical (Average)**

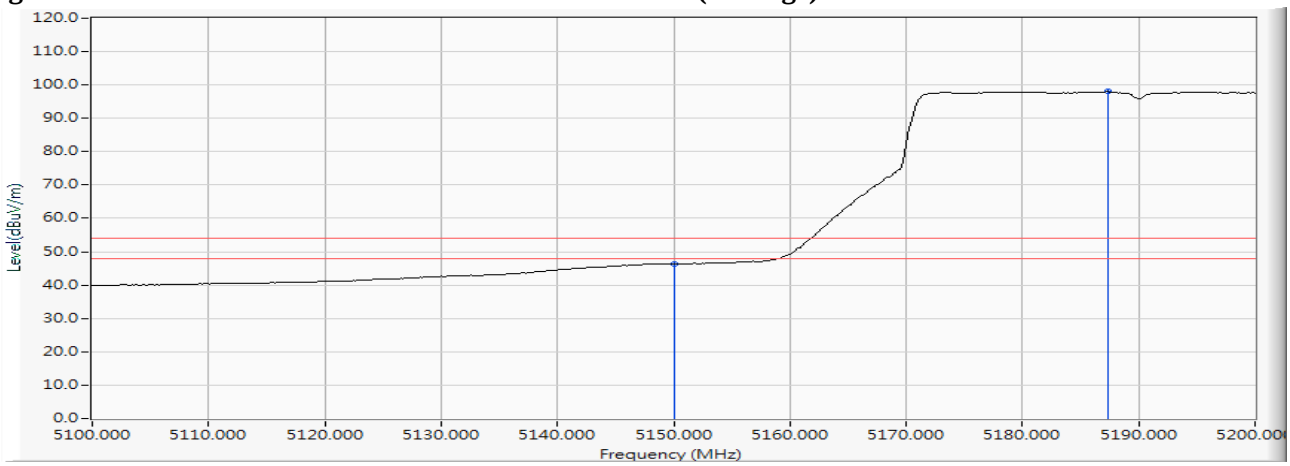


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 (Peak) | 5302.899 | 18.949 | 90.546 | 109.496 | -- | -- | -- |
| 62 (Peak) | 5350.000 | 18.876 | 45.924 | 64.800 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Peak) | 5351.014 | 18.903 | 46.616 | 65.520 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Average) | 5306.667 | 18.894 | 76.738 | 95.632 | -- | -- | -- |
| 62 (Average) | 5350.000 | 18.876 | 29.679 | 48.555 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 62: Horizontal (Peak)**


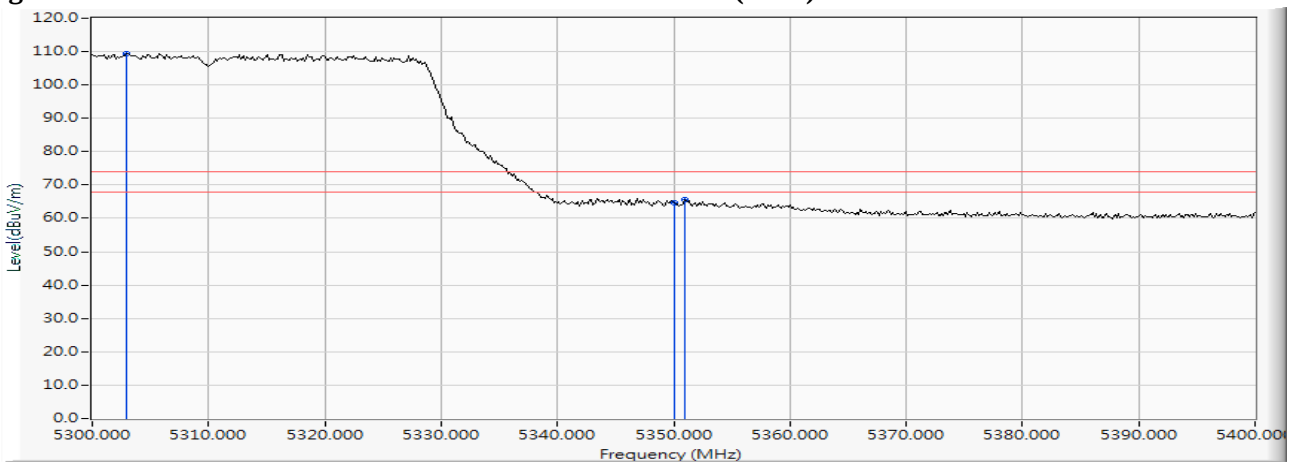



**Figure Channel 62: Horizontal (Average)**

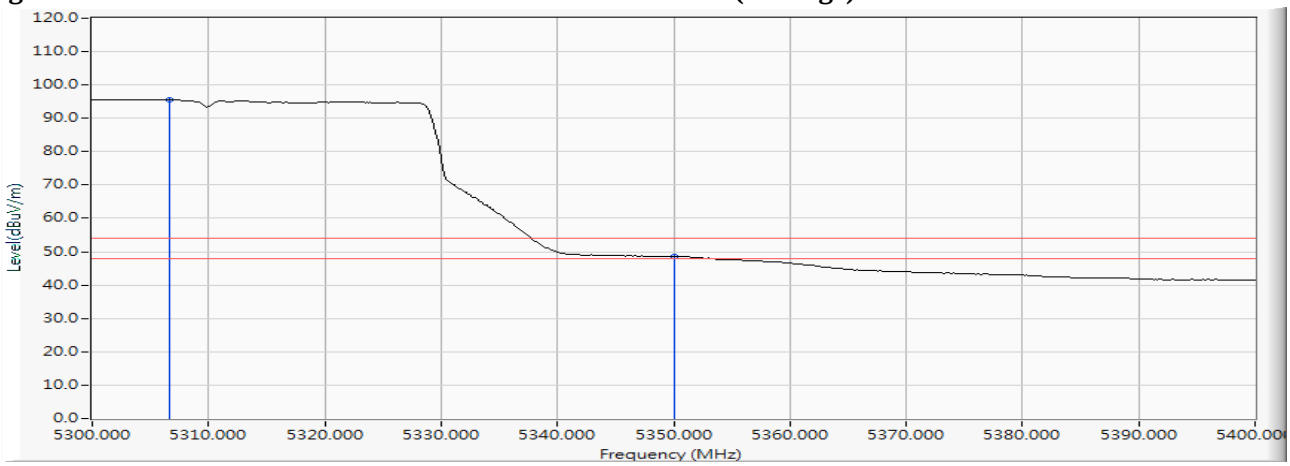


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 (Peak) | 5323.043 | 19.022 | 93.629 | 112.651 | -- | -- | -- |
| 62 (Peak) | 5350.000 | 18.876 | 46.717 | 65.593 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Peak) | 5351.739 | 18.924 | 49.545 | 68.468 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 62 (Average) | 5326.522 | 19.101 | 79.241 | 98.342 | -- | -- | -- |
| 62 (Average) | 5350.000 | 18.876 | 32.936 | 51.812 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 62: Vertical (Peak)**


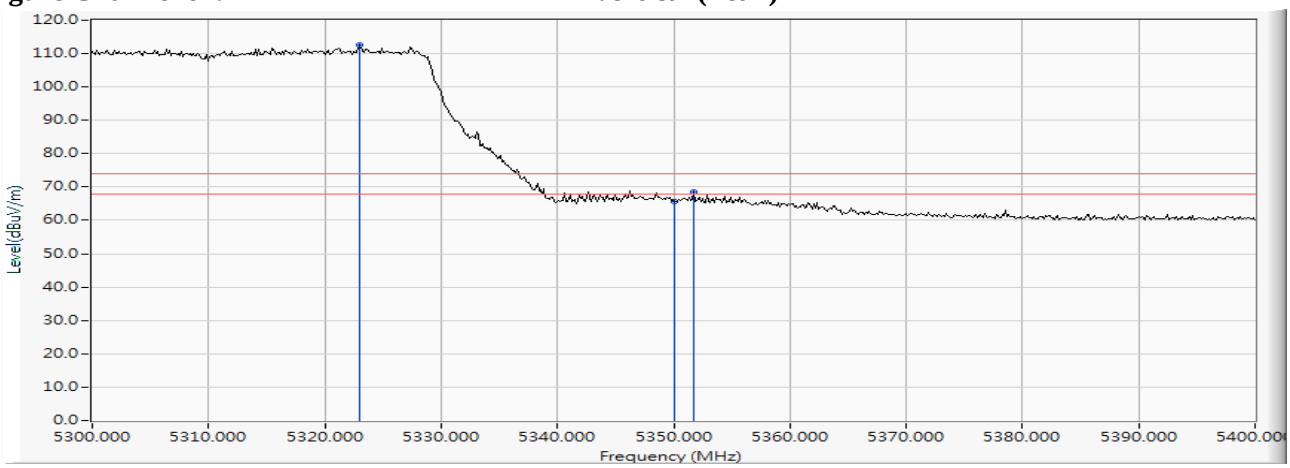



**Figure Channel 62: Vertical (Average)**

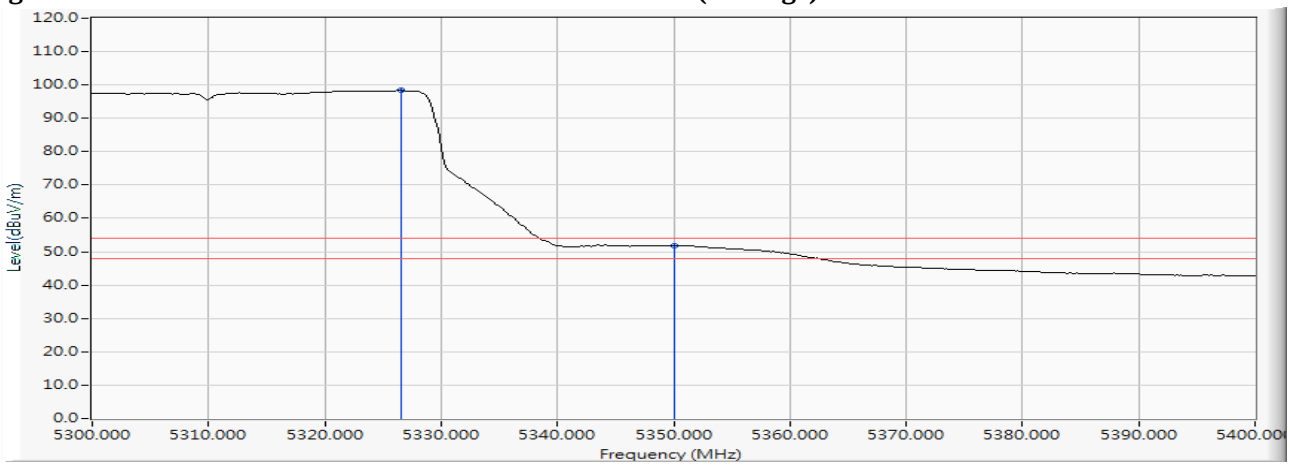


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 01 月 19 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 (Peak) | 5459.565 | 19.253 | 46.484 | 65.736 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 45.389 | 64.648 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5496.667 | 19.416 | 89.493 | 108.908 | -- | -- | -- |
| 102 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 29.538 | 48.797 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Average) | 5503.913 | 19.489 | 75.096 | 94.585 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)**


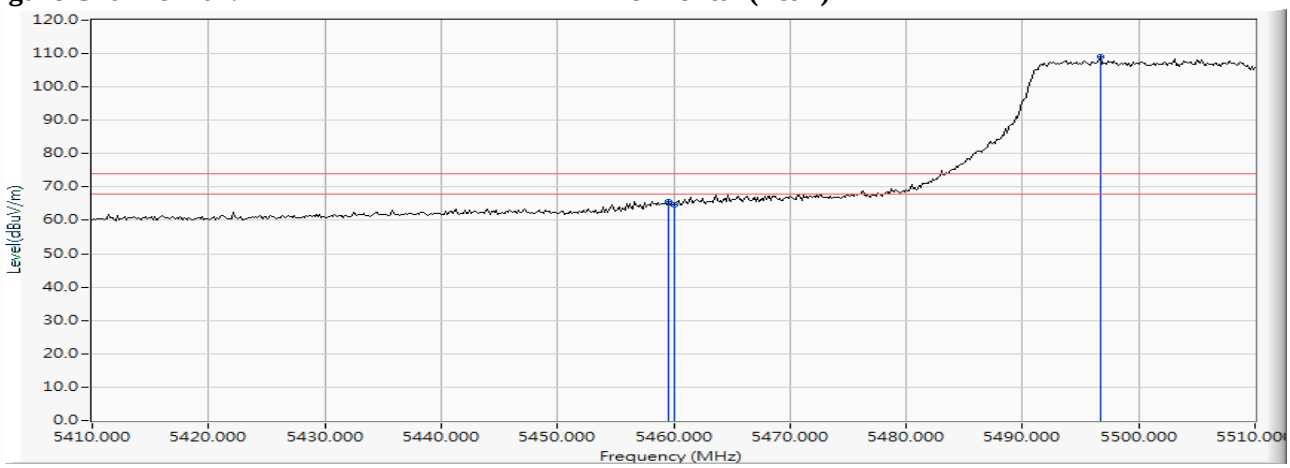



**Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)**

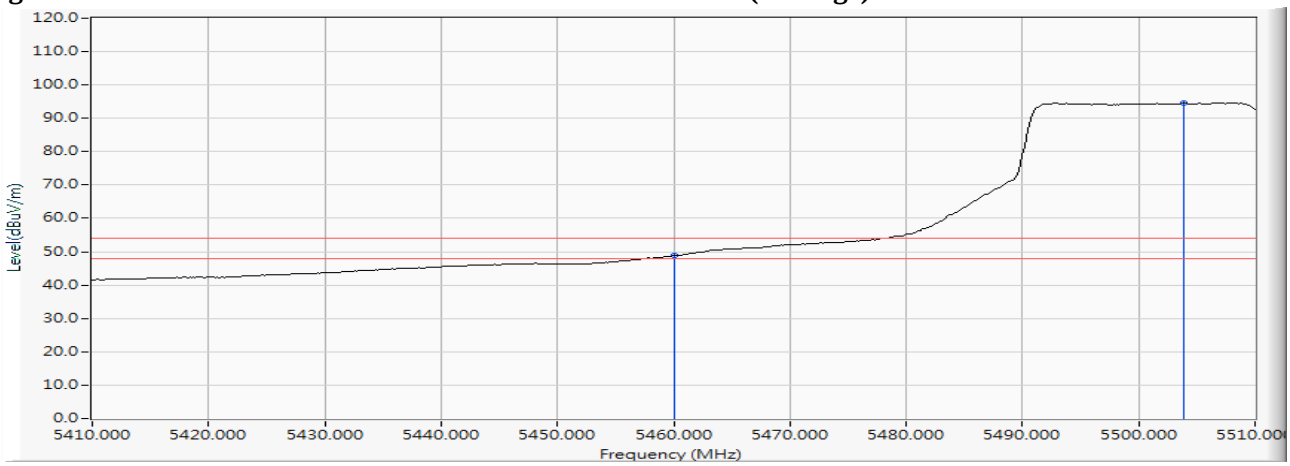


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 (Peak) | 5456.522 | 19.217 | 44.267 | 63.484 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 43.482 | 62.741 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Peak) | 5503.188 | 19.481 | 87.830 | 107.312 | -- | -- | -- |
| 102 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 25.153 | 44.412 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 102 (Average) | 5508.986 | 19.539 | 74.050 | 93.589 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 102: Vertical (Peak)**


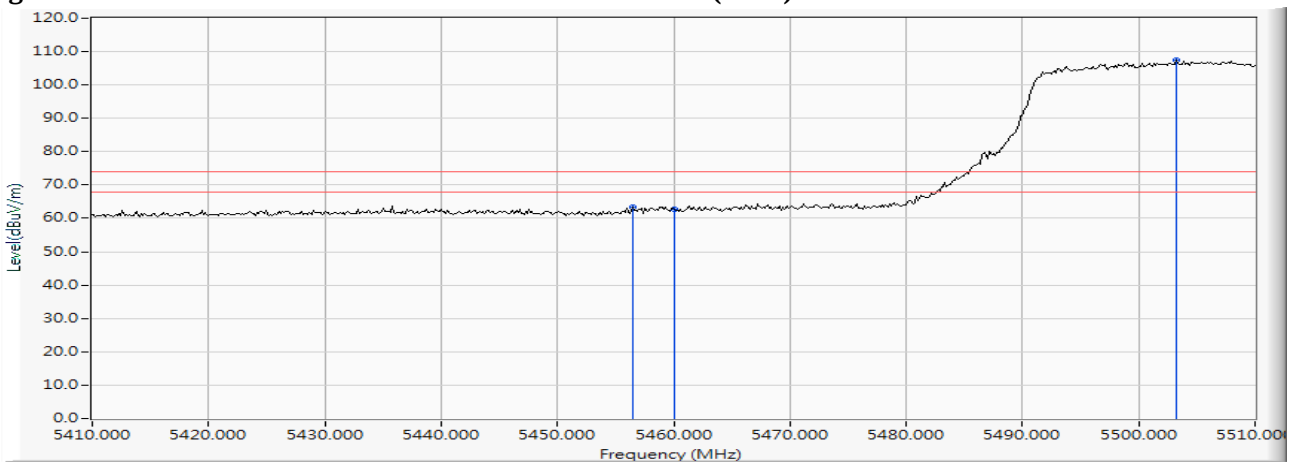



**Figure Channel 102: Vertical (Average)**

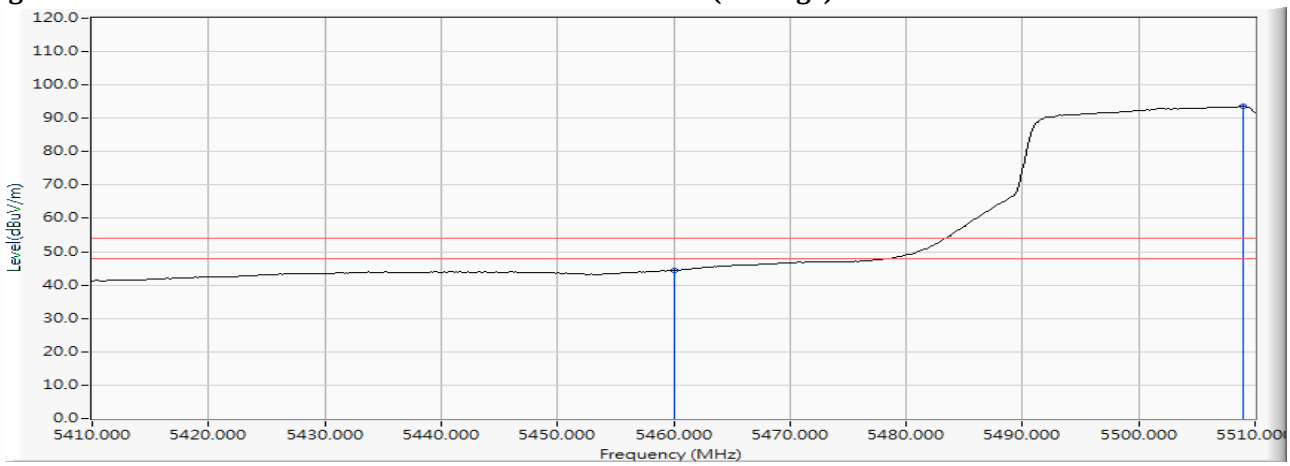


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (Peak) | 5146.812 | 18.534 | 47.220 | 65.754 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5150.000 | 18.551 | 45.739 | 64.290 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5187.971 | 18.654 | 91.781 | 110.434 | -- | -- | -- |
| 42 (Average) | 5150.000 | 18.551 | 30.773 | 49.324 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5188.261 | 18.654 | 77.102 | 95.755 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 42: Horizontal (Peak)**


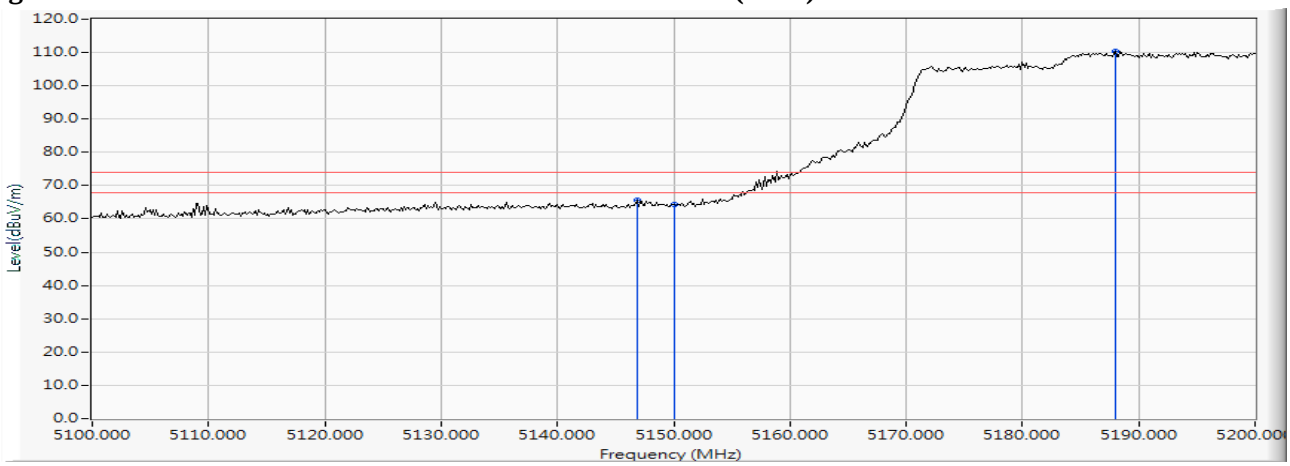



**Figure Channel 42: Horizontal (Average)**

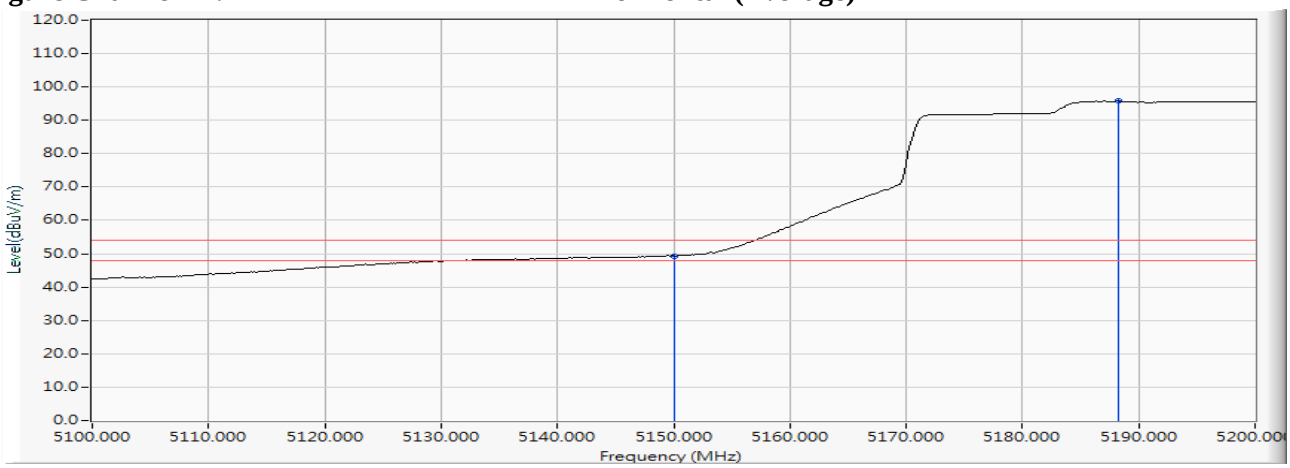


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (Peak) | 5117.391 | 18.484 | 42.480 | 60.963 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5150.000 | 18.551 | 40.046 | 58.597 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5196.812 | 18.655 | 86.734 | 105.390 | -- | -- | -- |
| 42 (Average) | 5122.174 | 18.478 | 24.065 | 42.542 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5150.000 | 18.551 | 22.940 | 41.491 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5196.232 | 18.655 | 73.048 | 91.704 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 42: Vertical (Peak)**


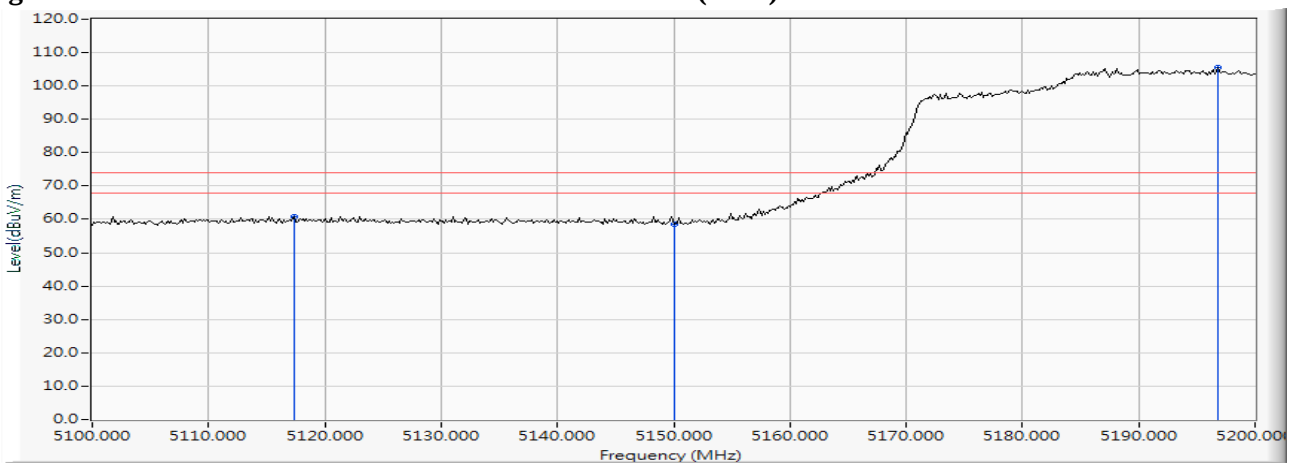



**Figure Channel 42: Vertical (Average)**

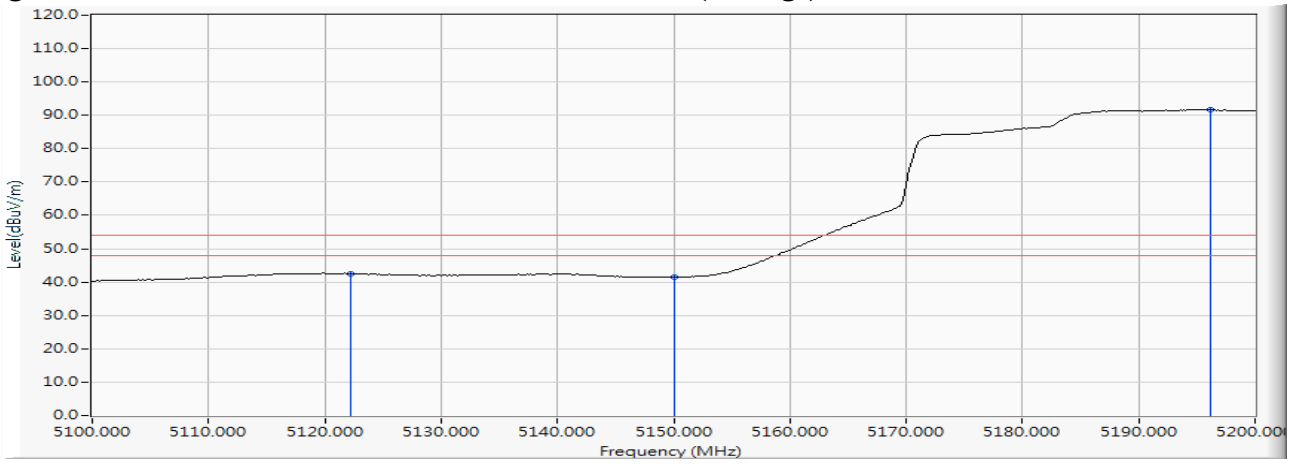


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 (Peak) | 5300.000 | 18.992 | 88.325 | 107.317 | -- | -- | -- |
| 58 (Peak) | 5350.000 | 18.876 | 47.352 | 66.228 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Peak) | 5350.290 | 18.884 | 50.233 | 69.117 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5300.290 | 18.987 | 74.571 | 93.559 | -- | -- | -- |
| 58 (Average) | 5350.000 | 18.876 | 32.052 | 50.928 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 58: Horizontal (Peak)**


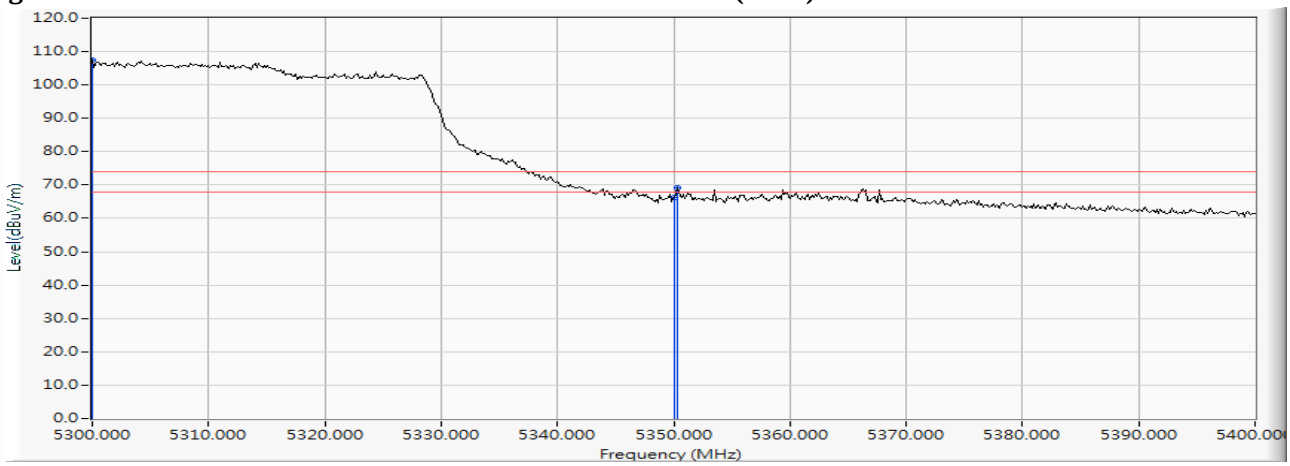



**Figure Channel 58: Horizontal (Average)**

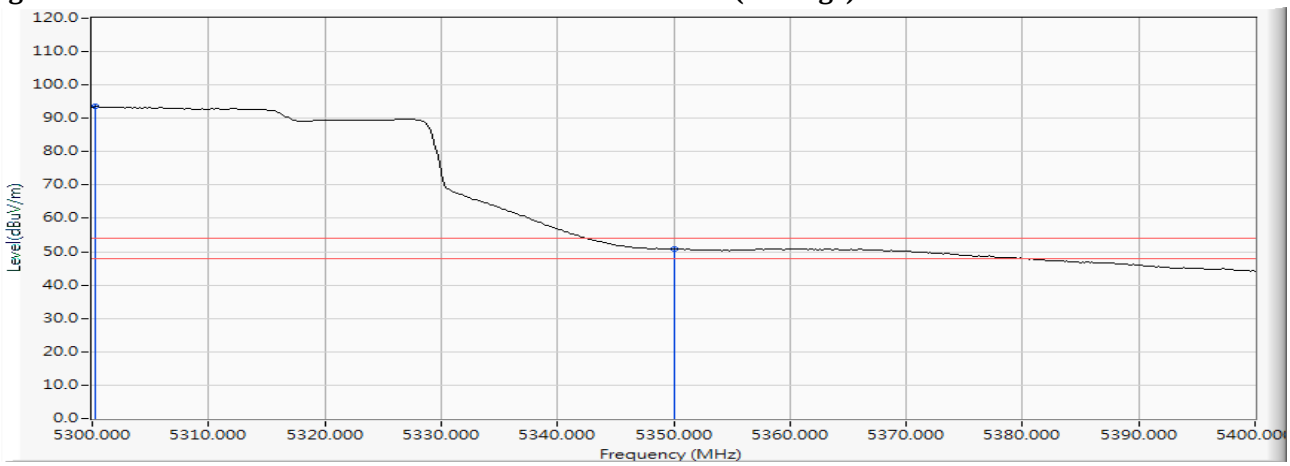


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Average Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 (Peak) | 5300.290 | 18.987 | 87.641 | 106.629 | -- | -- | -- |
| 58 (Peak) | 5350.000 | 18.876 | 44.248 | 63.124 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Peak) | 5361.449 | 19.186 | 45.462 | 64.648 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5302.029 | 18.962 | 73.795 | 92.757 | -- | -- | -- |
| 58 (Average) | 5350.000 | 18.876 | 27.785 | 46.661 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 58: Vertical (Peak)**


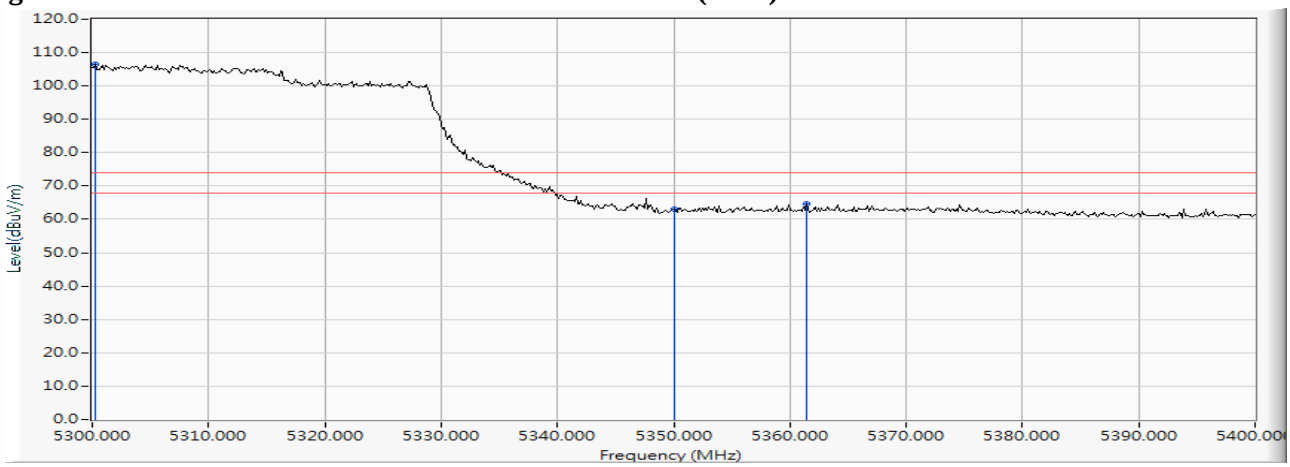



**Figure Channel 58: Vertical (Average)**

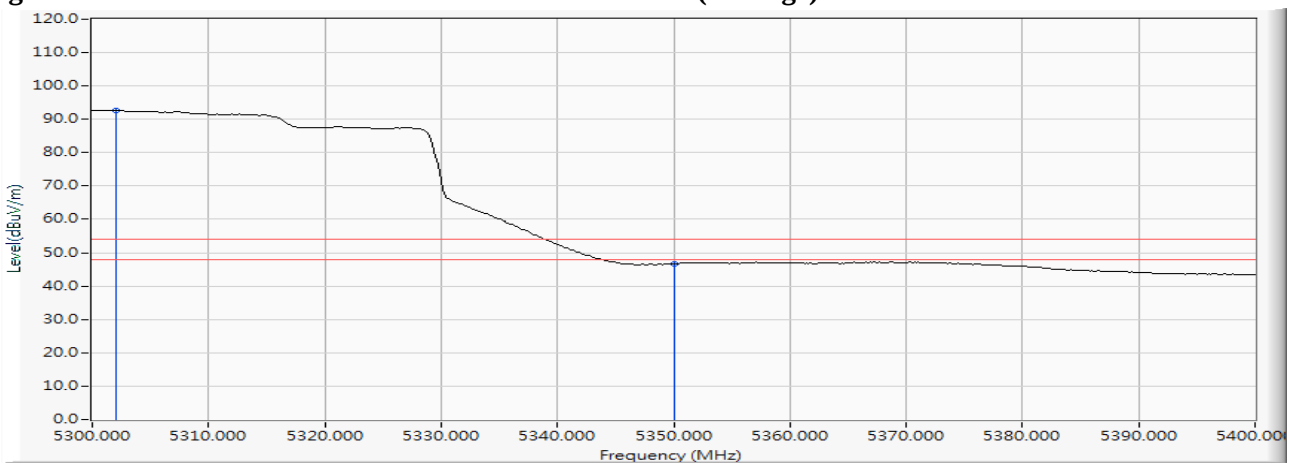


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (Peak) | 5445.942 | 19.355 | 47.997 | 67.352 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 44.265 | 63.524 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5508.261 | 19.531 | 86.664 | 106.196 | -- | -- | -- |
| 106 (Average) | 5448.116 | 19.328 | 30.788 | 50.115 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 30.279 | 49.538 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5508.986 | 19.539 | 73.243 | 92.782 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 106: Horizontal (Peak)**


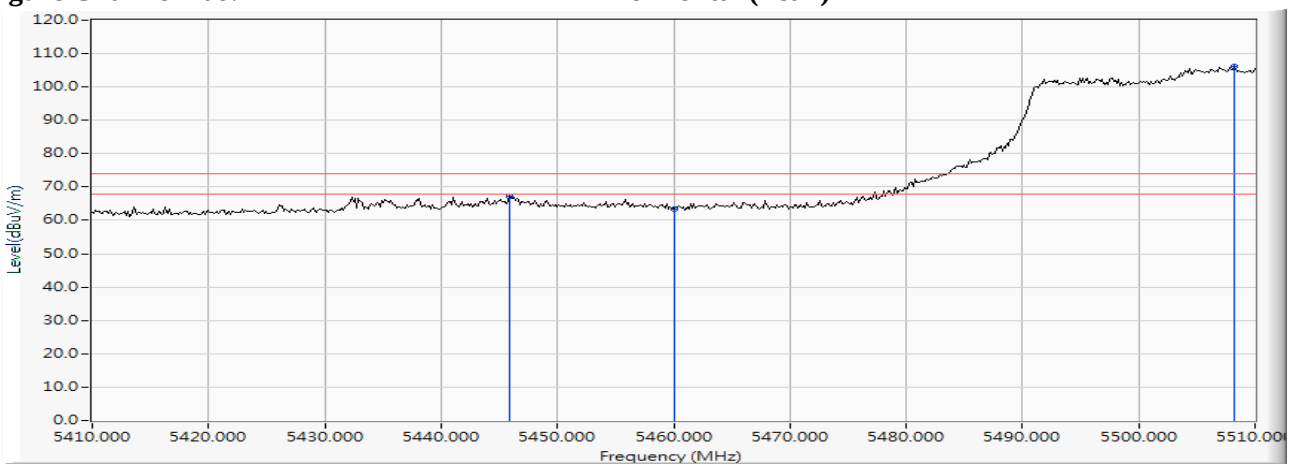



**Figure Channel 106: Horizontal (Average)**

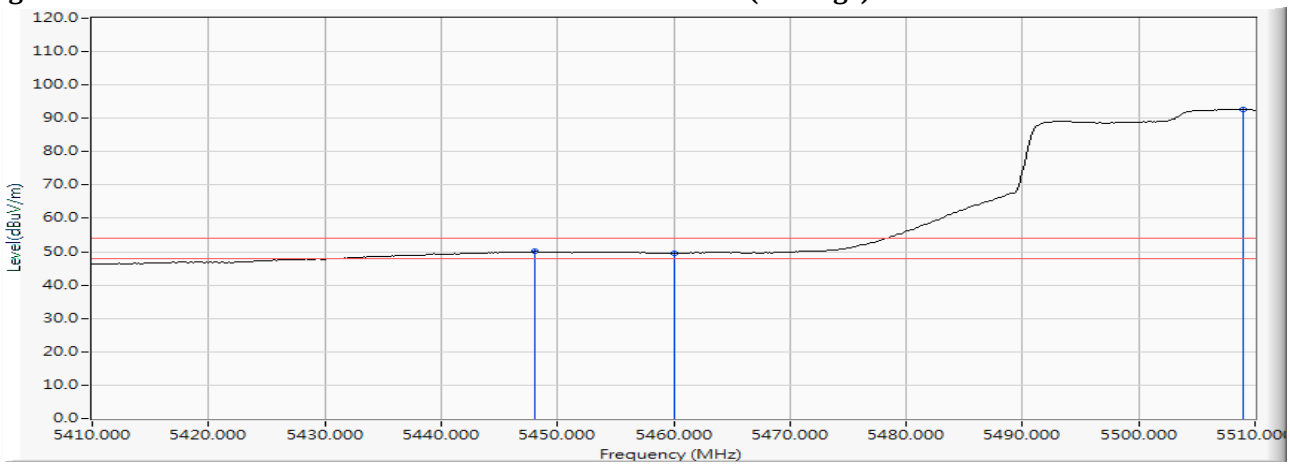


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 01 月 19 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (Peak) | 5432.899 | 19.328 | 47.648 | 66.976 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 44.153 | 63.412 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5509.565 | 19.544 | 81.352 | 100.896 | -- | -- | -- |
| 106 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 29.551 | 48.810 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5509.420 | 19.543 | 67.939 | 87.482 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)**


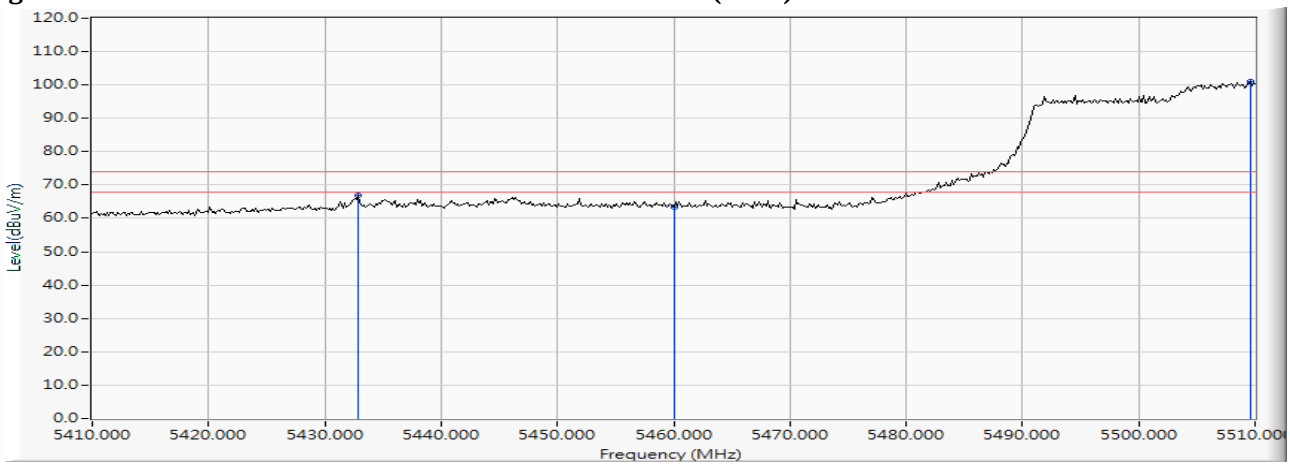



**Figure Channel 106:　　Vertical (Average)**

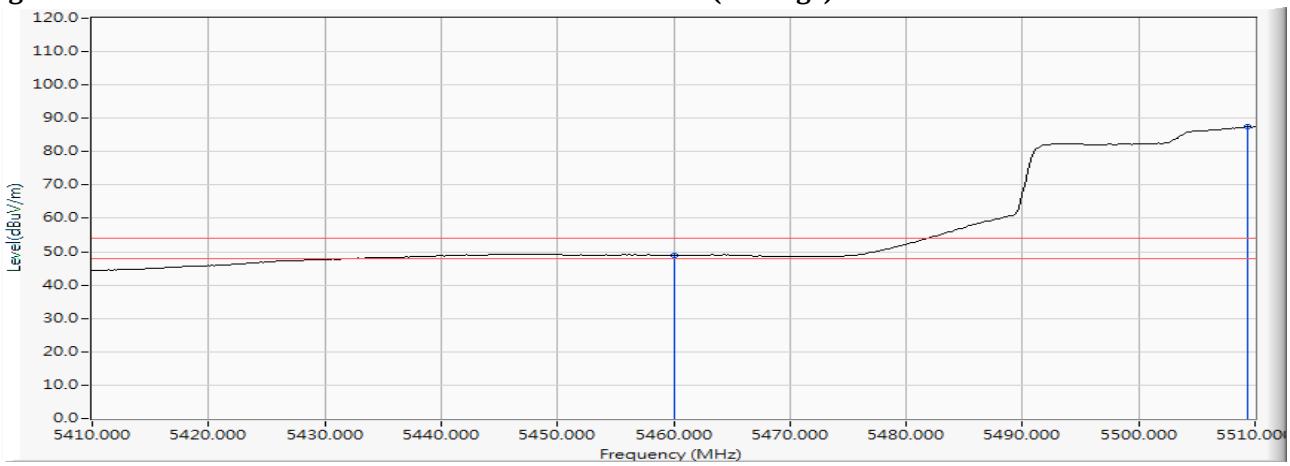


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Peak) | 5149.130 | 18.546 | 47.443 | 65.989 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5150.000 | 18.551 | 46.945 | 65.496 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5205.652 | 18.660 | 86.577 | 105.237 | -- | -- | -- |
| 50 (Peak) | 5350.000 | 18.876 | 44.443 | 63.319 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5398.261 | 19.288 | 49.668 | 68.956 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5150.000 | 18.551 | 33.125 | 51.676 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5202.174 | 18.658 | 72.962 | 91.620 | -- | -- | -- |
| 50 (Average) | 5350.000 | 18.876 | 30.187 | 49.063 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5400.000 | 19.333 | 34.510 | 53.843 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 50: Horizontal (Peak)**


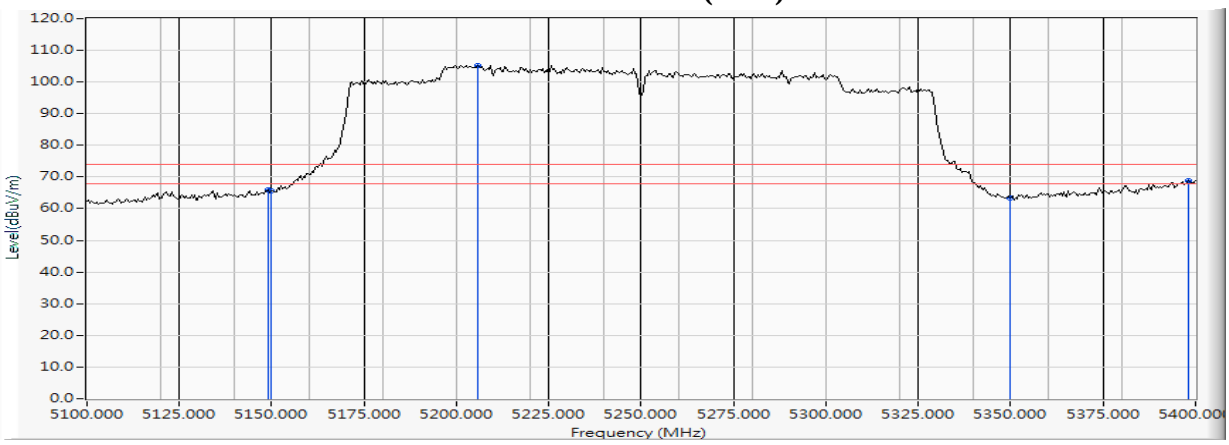



**Figure Channel 50: Horizontal (Average)**

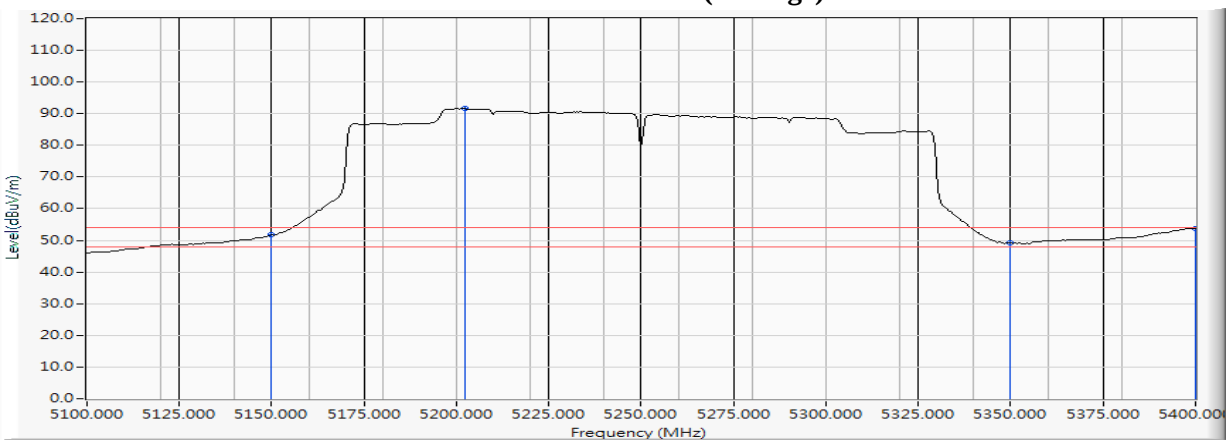


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 01 月 19 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Peak) | 5128.696 | 18.468 | 43.798 | 62.267 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5150.000 | 18.551 | 42.337 | 60.888 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5197.826 | 18.656 | 84.864 | 103.520 | -- | -- | -- |
| 50 (Peak) | 5350.000 | 18.876 | 42.155 | 61.031 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5398.261 | 19.288 | 47.223 | 66.511 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5150.000 | 18.551 | 27.220 | 45.771 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5197.826 | 18.656 | 71.645 | 90.301 | -- | -- | -- |
| 50 (Average) | 5350.000 | 18.876 | 26.907 | 45.783 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5400.000 | 19.333 | 31.314 | 50.647 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 50:　　Vertical (Peak)**


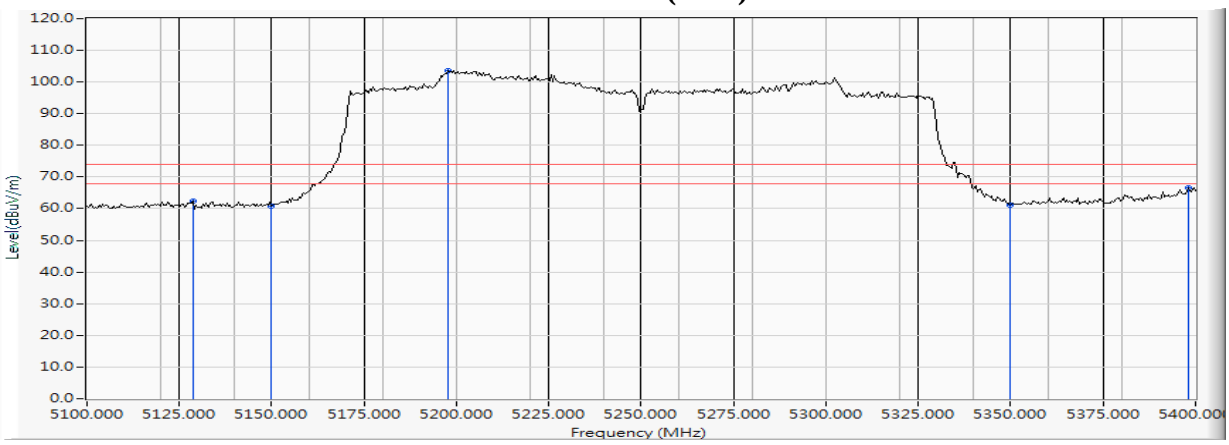



**Figure Channel 50:　　Vertical (Average)**

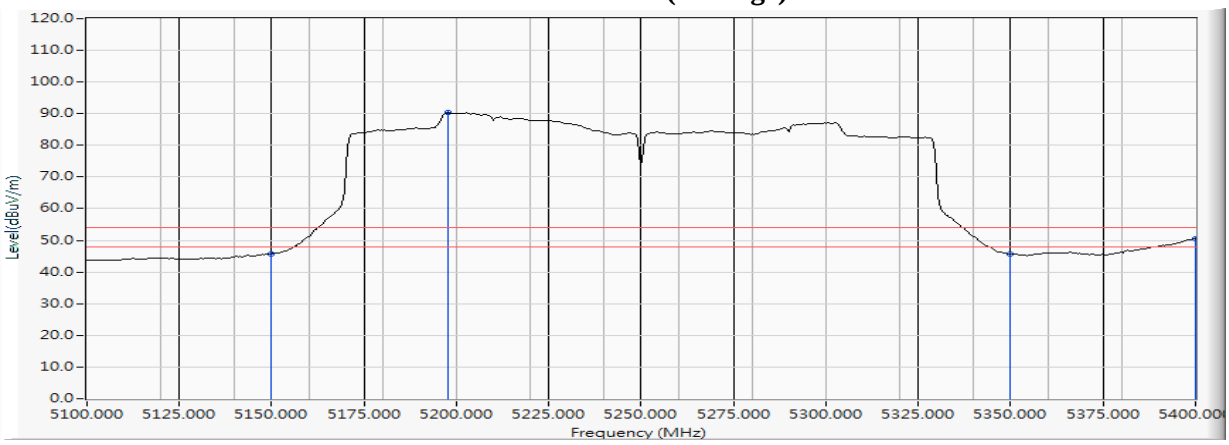


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 01 月 19 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 (Peak) | 5454.300 | 19.246 | 48.884 | 68.130 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 46.128 | 65.387 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5573.400 | 19.643 | 85.150 | 104.793 | -- | -- | -- |
| 114 (Average) | 5446.522 | 19.348 | 32.536 | 51.884 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 32.304 | 51.563 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5573.913 | 19.648 | 71.252 | 90.900 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)**


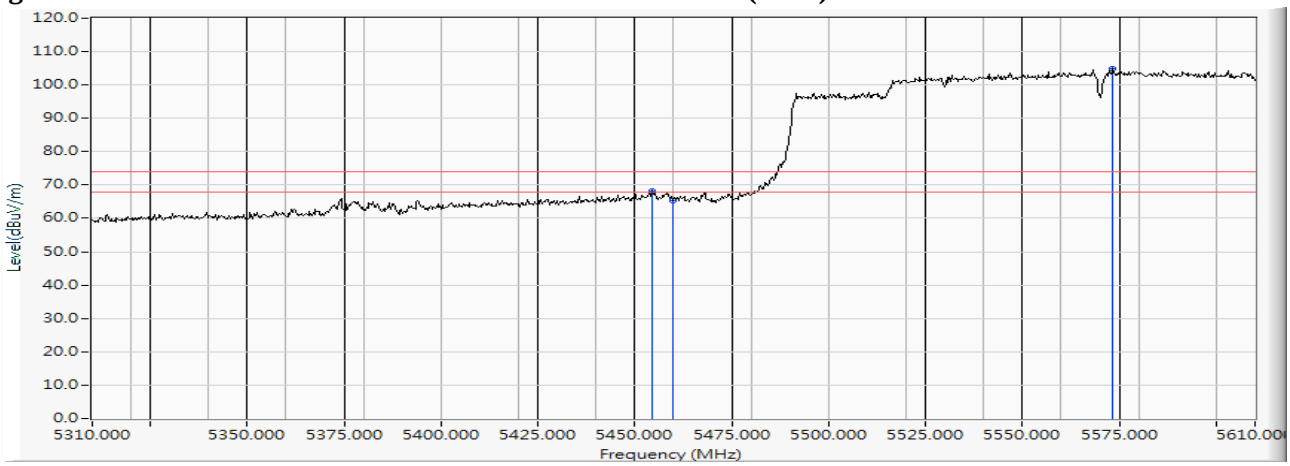



**Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)**

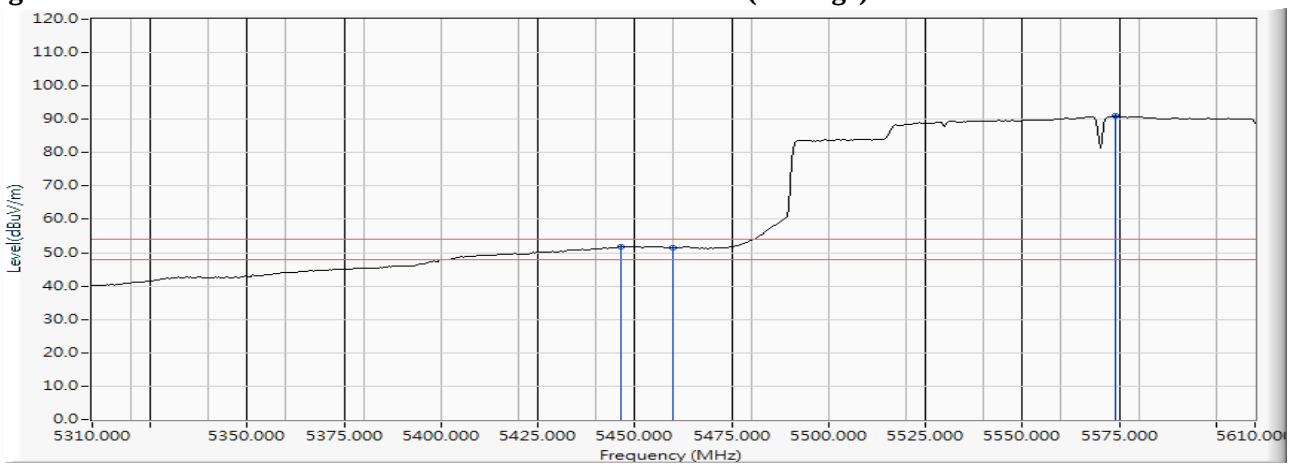


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 19 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBμV) | Emission Level (dBμV/m) | Peak Limit (dBμV/m) | Arerage Limit (dBμV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 (Peak) | 5454.300 | 19.246 | 47.542 | 66.788 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5460.000 | 19.259 | 45.396 | 64.655 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5577.600 | 19.680 | 83.010 | 102.690 | -- | -- | -- |
| 114 (Average) | 5460.000 | 19.259 | 31.769 | 51.028 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5578.696 | 19.690 | 69.375 | 89.065 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 114: Vertical (Peak)**


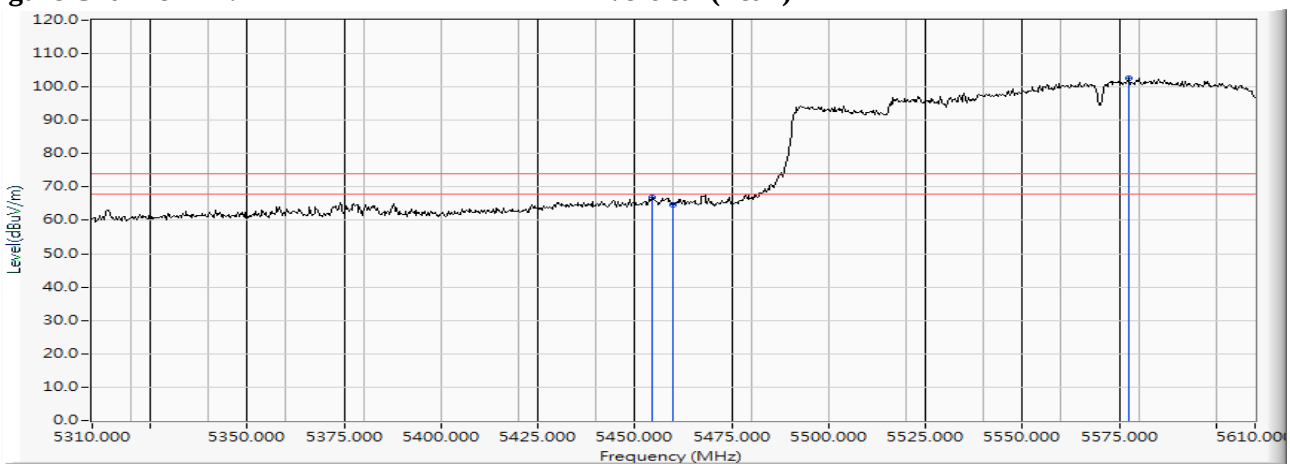



**Figure Channel 114: Vertical (Average)**

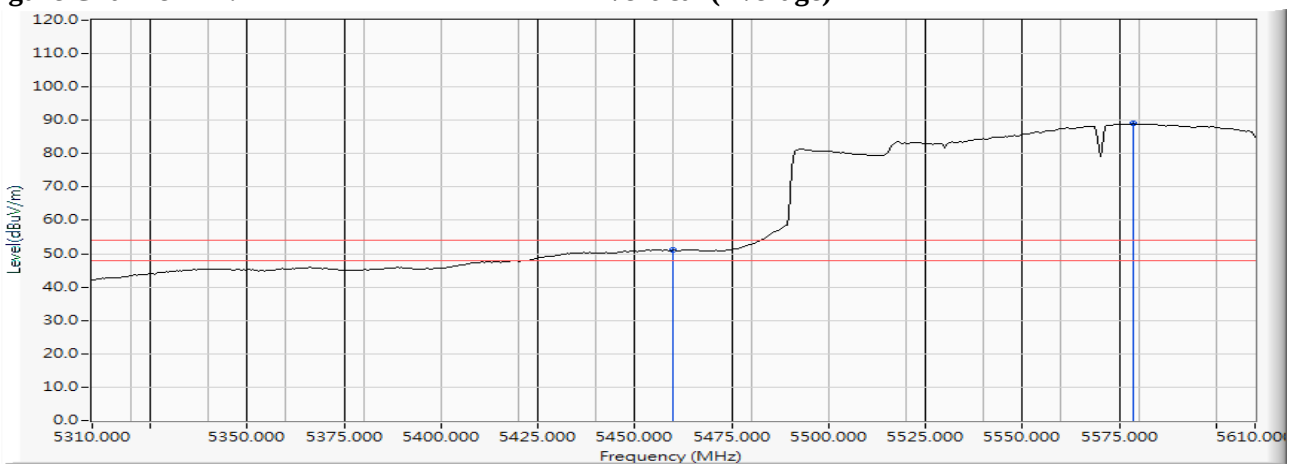


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

# 9. 不必要之發射

## 9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 2.8 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻　率( 兆赫 ) | 電場強度(微伏/公尺) | 測距(公尺) |
|---|---|---|
| 0.009 - 0.490(含) | 2,400/頻率(千赫) | 300 |
| 0.490 (不含) – 1.705 (含) | 24,000/頻率(千赫) | 30 |
| 1.705(不含) – 30 (不含) | 30 | 30 |
| 30 (含) – 88 (含) | 100 | 3 |
| 88 (不含)- 216 (含) | 150 | 3 |
| 216 (不含)- 960 (含) | 200 | 3 |
| 960 (不含)以上 | 500 | 3 |

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

## 9.2. 量測方法

**輻射發射量測**

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

**RBW and VBW Parameter setting:**

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

( T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

**SISO A**

| 5GHz band | Duty Cycle (%) | T (ms) | 1/T (Hz) | VBW (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 a | 88.89 | 2.0870 | 479 | 500 |
| 802.11 n20 | 98.96 | -- | -- | 10 |
| 802.11 n40 | 98.56 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ac80 | 97.43 | 10.9855 | 91 | 100 |
| 802.11 ac160 | 95.98 | 5.5362 | 181 | 200 |
| 802.11 ax20 | 98.84 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax40 | 98.47 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax80 | 96.87 | 8.9855 | 111 | 200 |
| 802.11 ax160 | 94.54 | 4.5217 | 221 | 300 |

Note: Duty Cycle Refer to Section 12

**SISO B**

| 5GHz band | Duty Cycle (%) | T (ms) | 1/T (Hz) | VBW (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 a | 88.89 | 2.0870 | 479 | 500 |
| 802.11 n20 | 98.85 | -- | -- | 10 |
| 802.11 n40 | 98.56 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ac80 | 97.68 | 11.0000 | 91 | 100 |
| 802.11 ac160 | 95.98 | 5.5362 | 181 | 200 |
| 802.11 ax20 | 98.84 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax40 | 98.62 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax80 | 97.17 | 8.9710 | 111 | 200 |
| 802.11 ax160 | 95.12 | 4.5217 | 221 | 300 |

Note: Duty Cycle Refer to Section 12


**MIMO**

| 5GHz band | Duty Cycle (%) | T (ms) | 1/T (Hz) | VBW (Hz) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 n20 | 98.77 | -- | -- | 10 |
| 802.11 n40 | 97.17 | 8.9565 | 112 | 200 |
| 802.11 ac80 | 97.68 | 10.9855 | 91 | 100 |
| 802.11 ac160 | 91.61 | 2.7850 | 359 | 500 |
| 802.11 ax20 | 98.63 | -- | -- | 10 |
| 802.11 ax40 | 97.12 | 9.3500 | 107 | 200 |
| 802.11 ax80 | 94.58 | 4.5125 | 222 | 300 |
| 802.11 ax160 | 89.85 | 2.2800 | 439 | 500 |


Note: Duty Cycle Refer to Section 12

## 9.3. 測試架構圖

**Under 1GHz Test Setup**

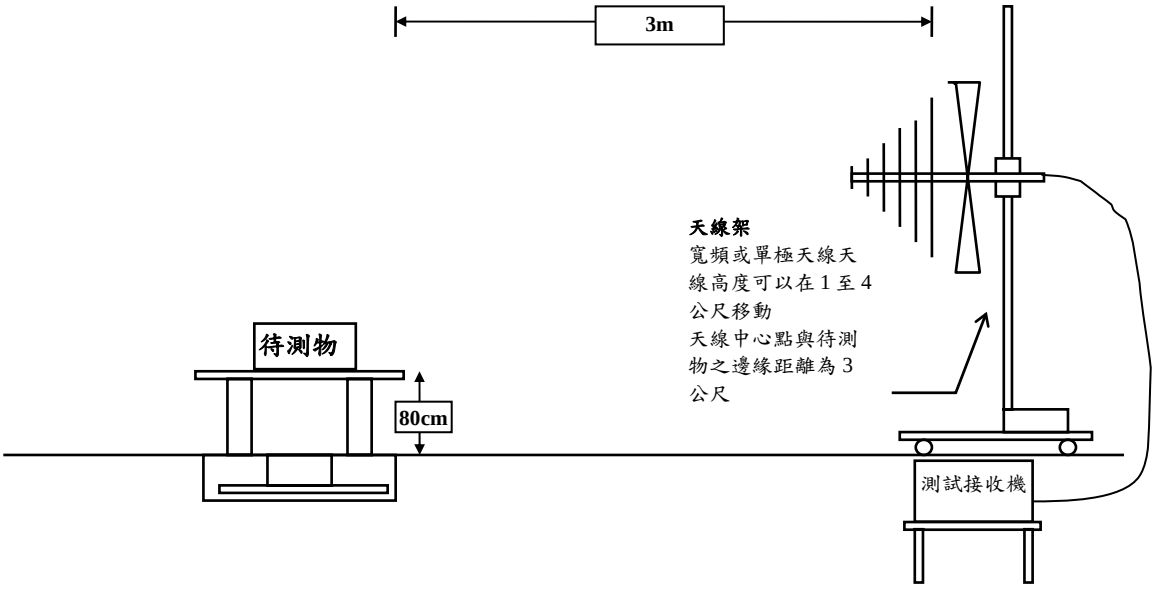


**Above 1GHz Test Setup**

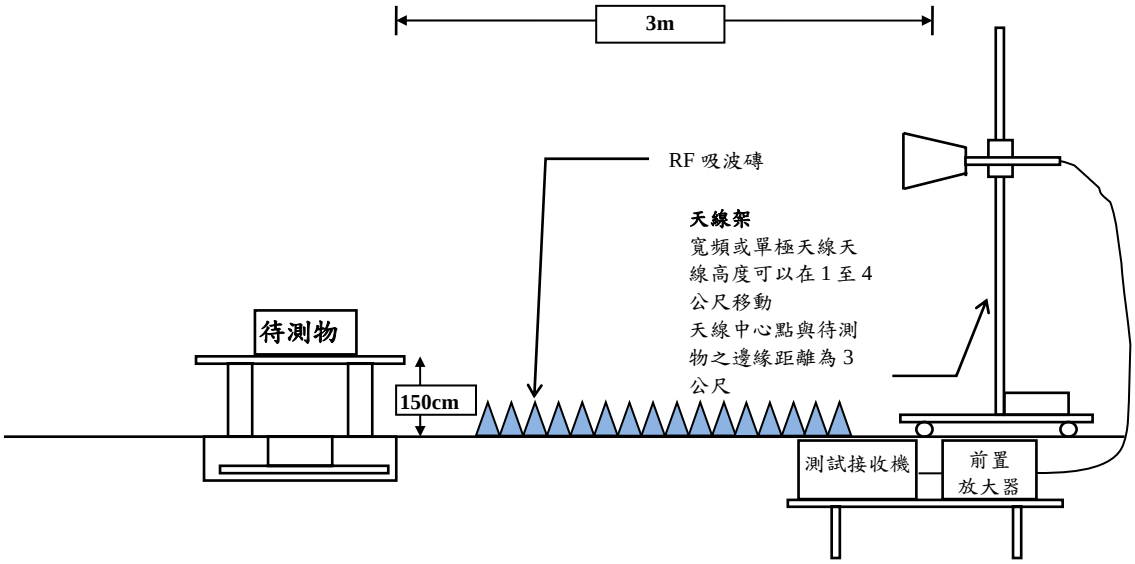


## 9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。


垂直極化：

30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

## 9.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH36 (5180MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 08 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

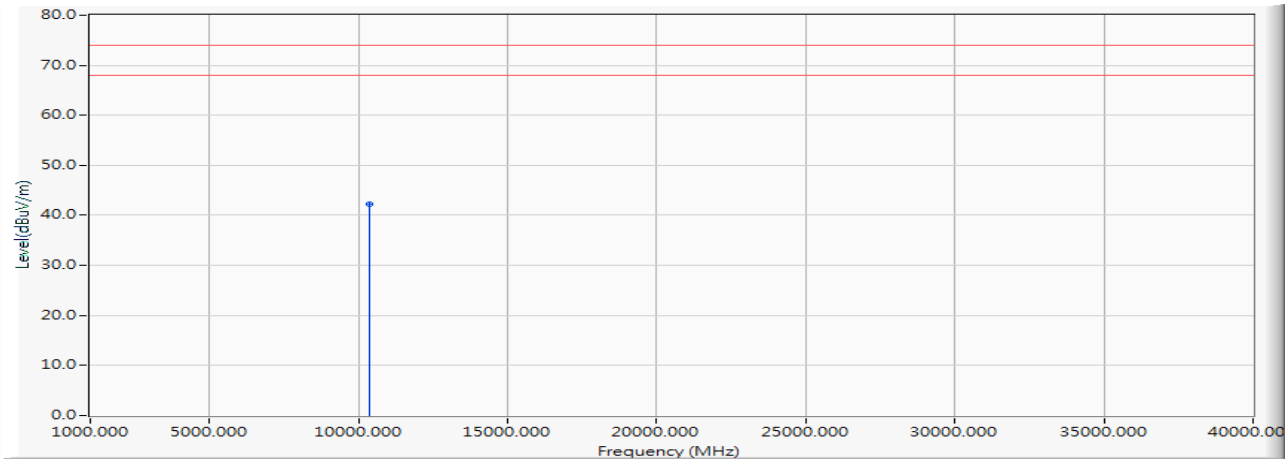



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 42.030 | 42.210 | -31.790 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

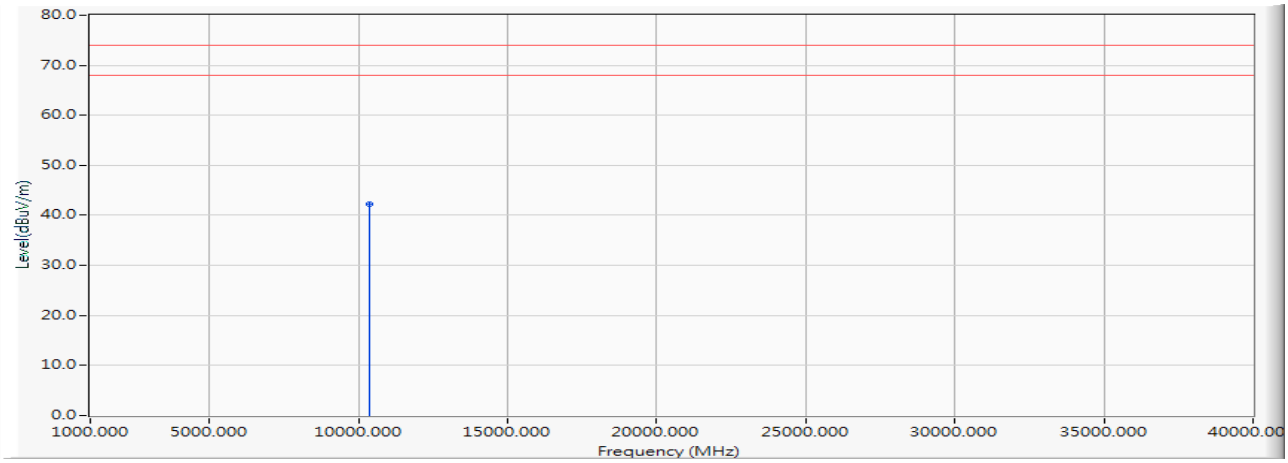



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 42.050 | 42.230 | -31.770 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

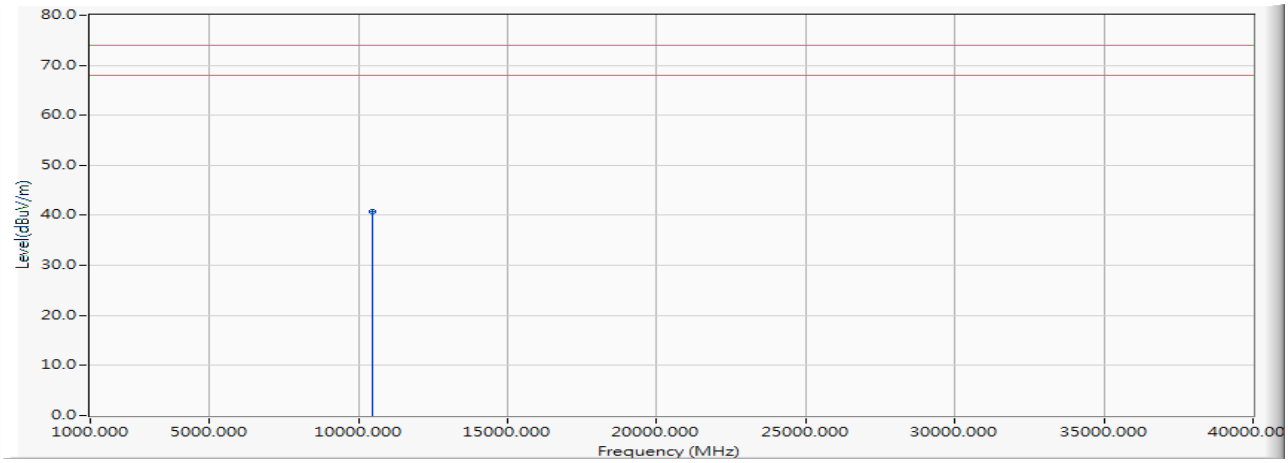



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 40.590 | 40.824 | -33.176 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

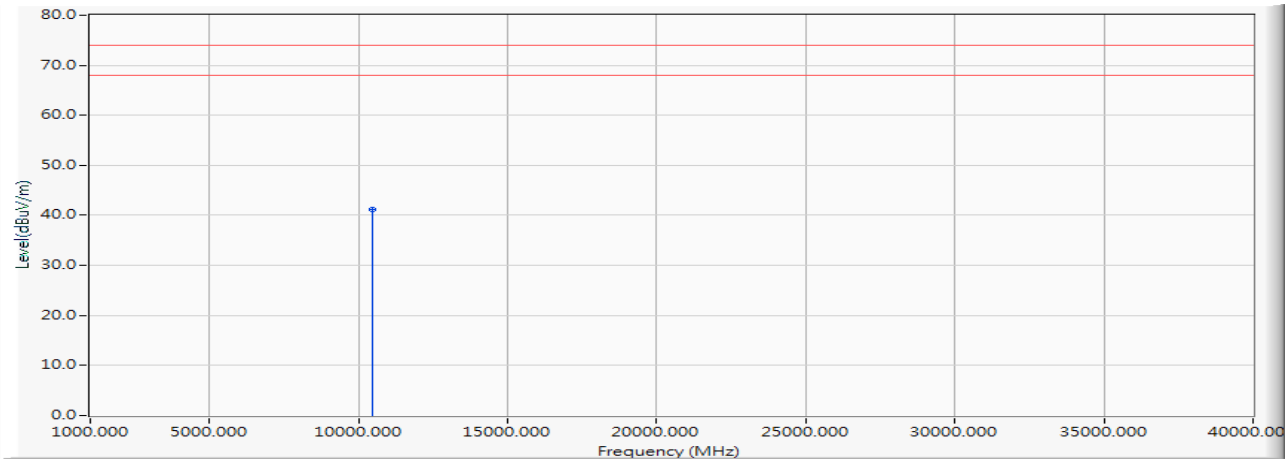



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 40.850 | 41.084 | -32.916 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

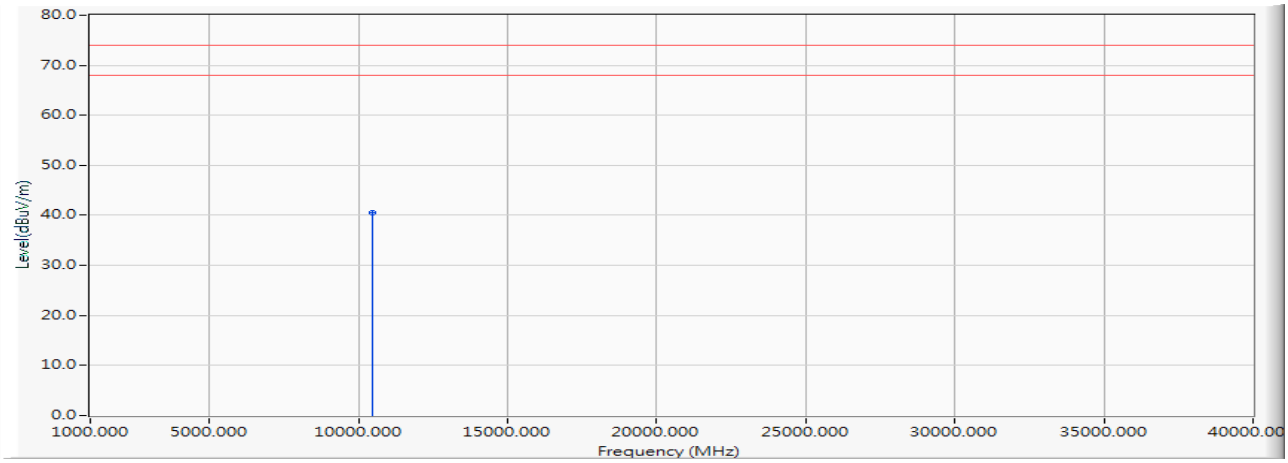



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 40.190 | 40.459 | -33.541 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

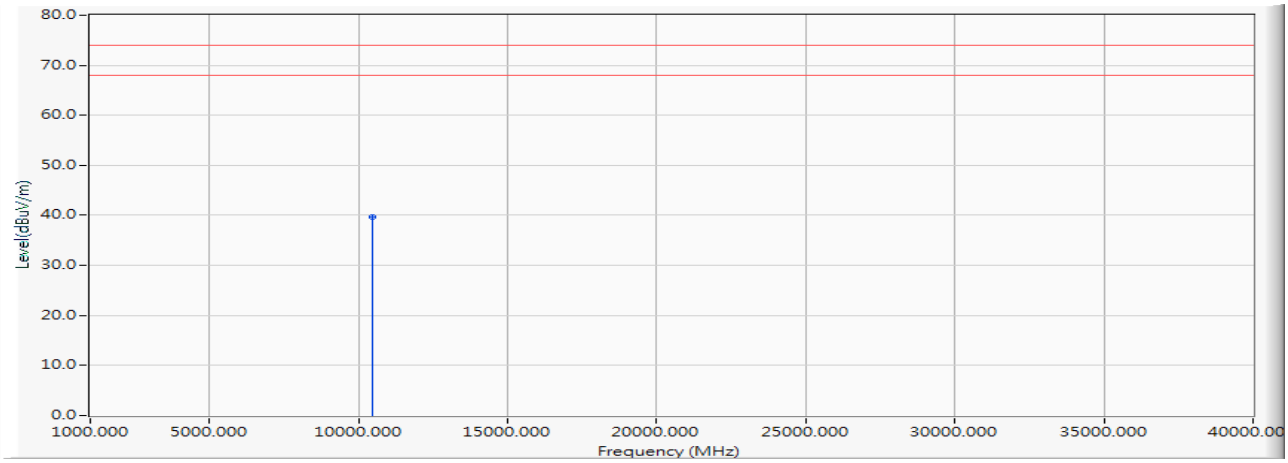



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 39.430 | 39.699 | -34.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH52 (5260MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

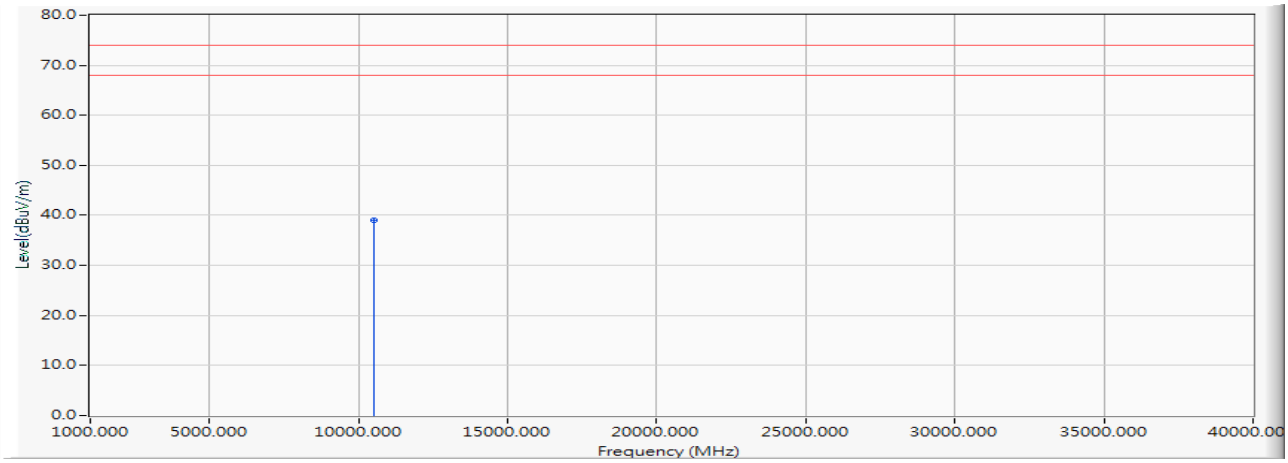



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 38.700 | 38.993 | -35.007 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH52 (5260MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

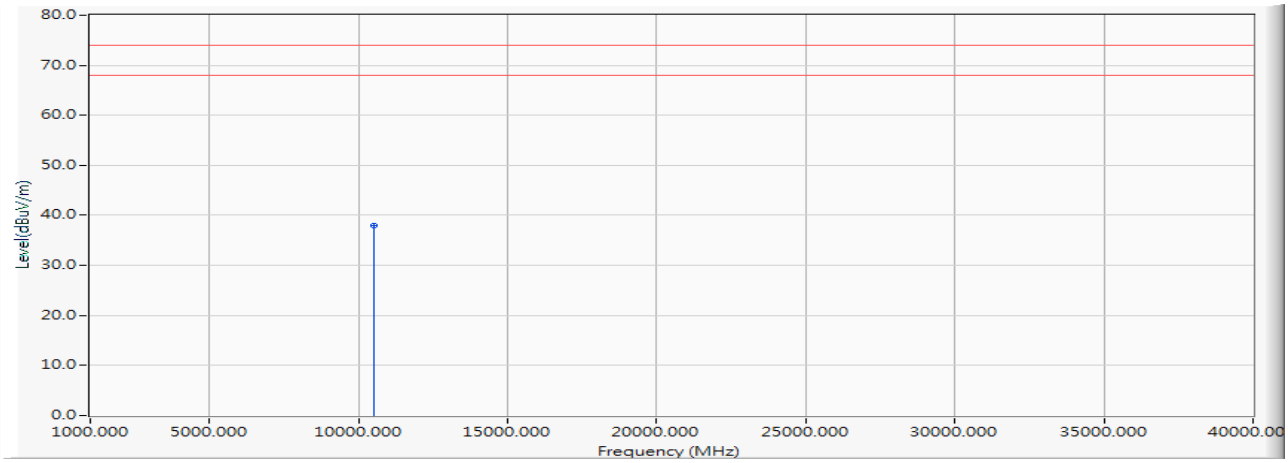



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 37.680 | 37.973 | -36.027 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

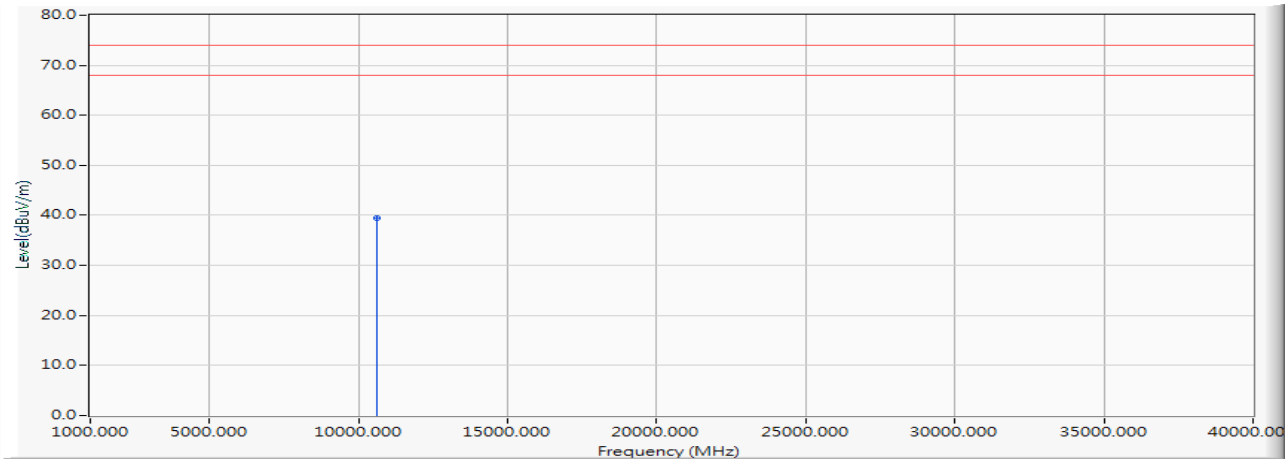



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 38.960 | 39.422 | -34.578 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

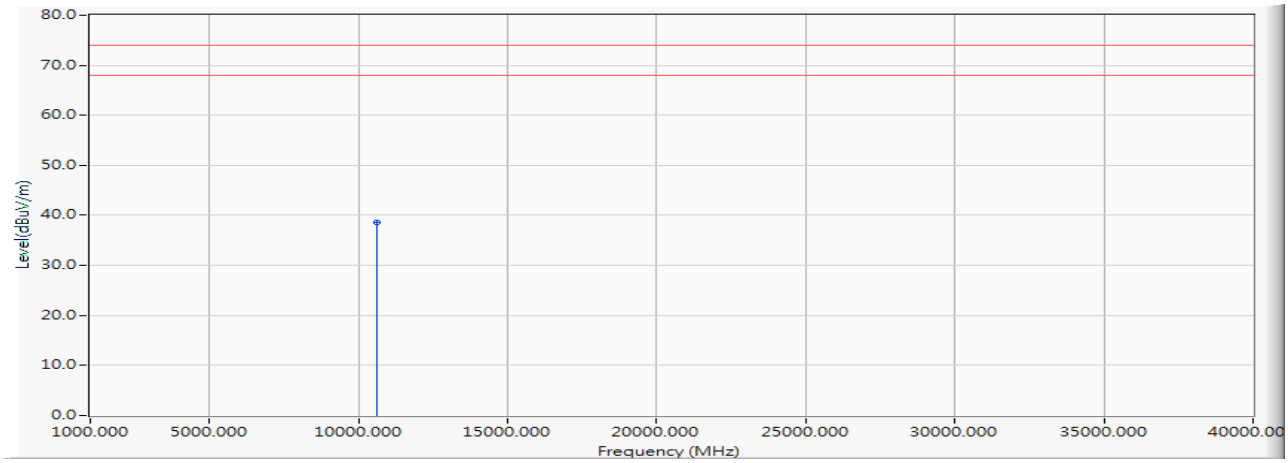



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 38.240 | 38.702 | -35.298 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

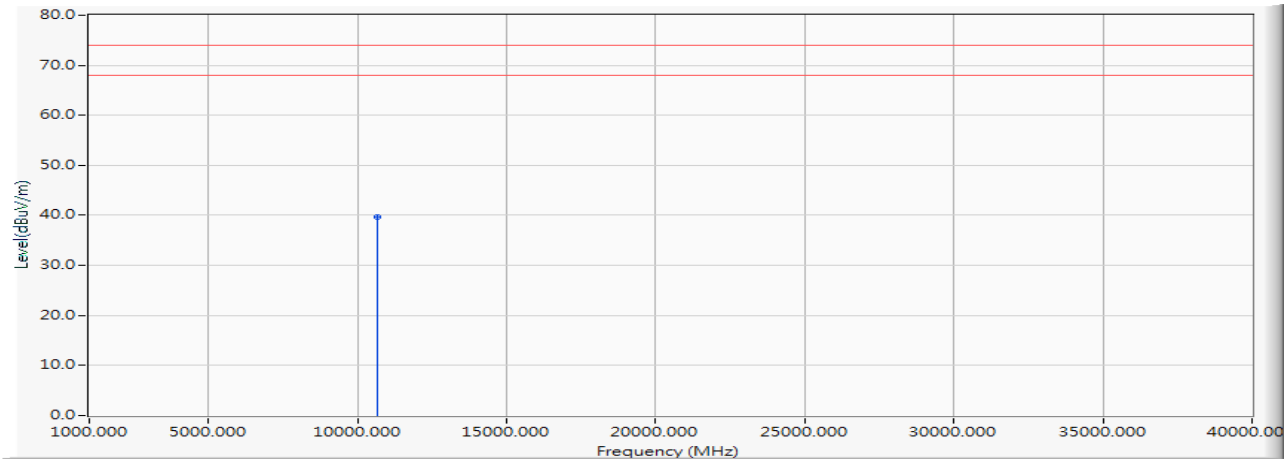



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 39.170 | 39.768 | -34.232 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

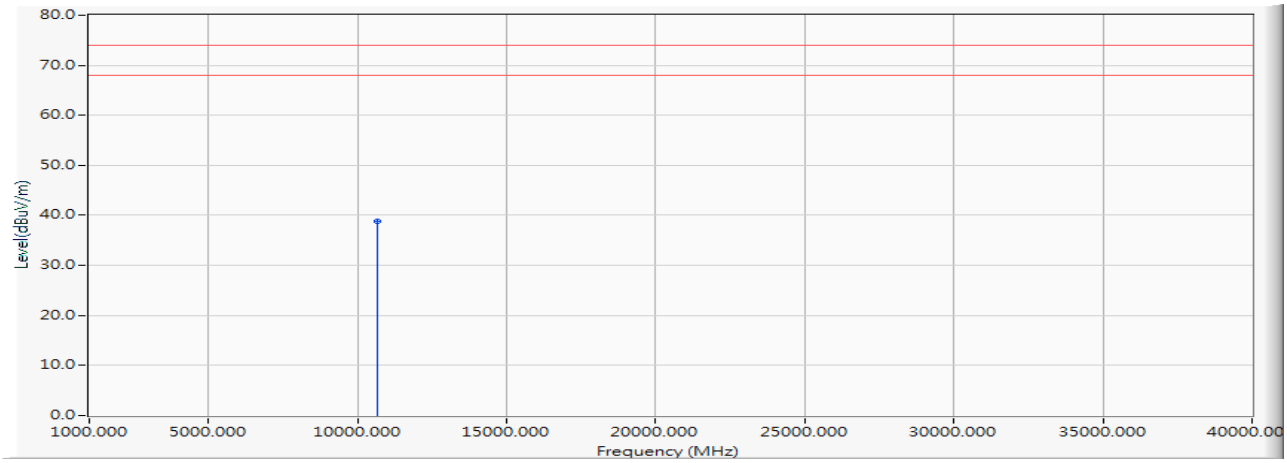



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 38.250 | 38.848 | -35.152 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

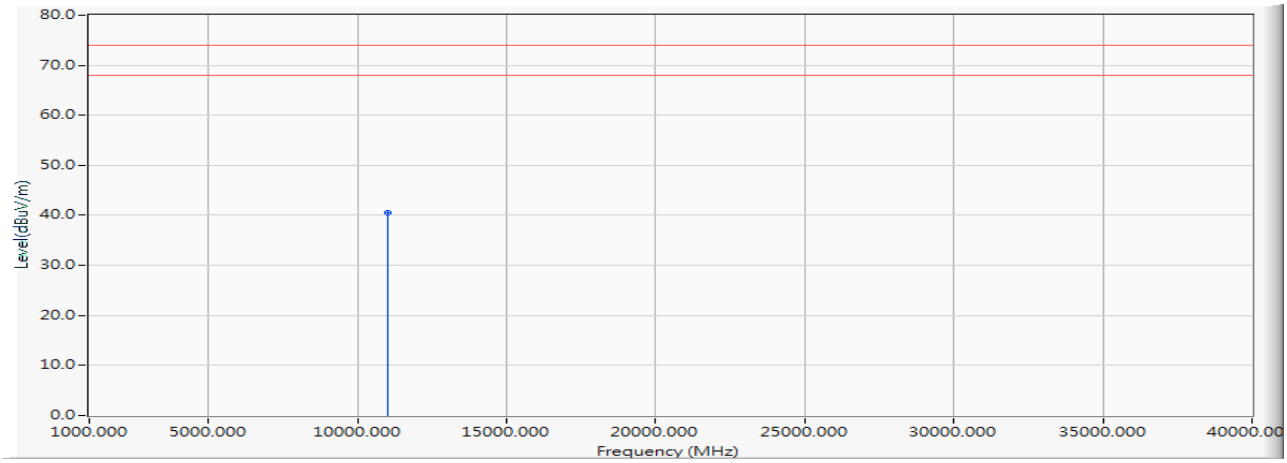



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 39.460 | 40.626 | -33.374 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

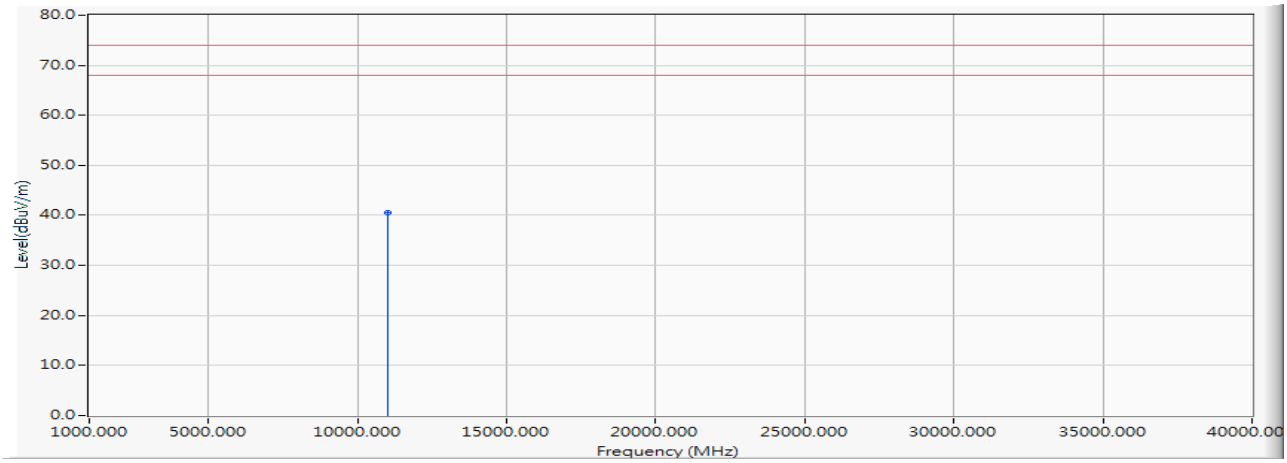



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 39.350 | 40.516 | -33.484 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

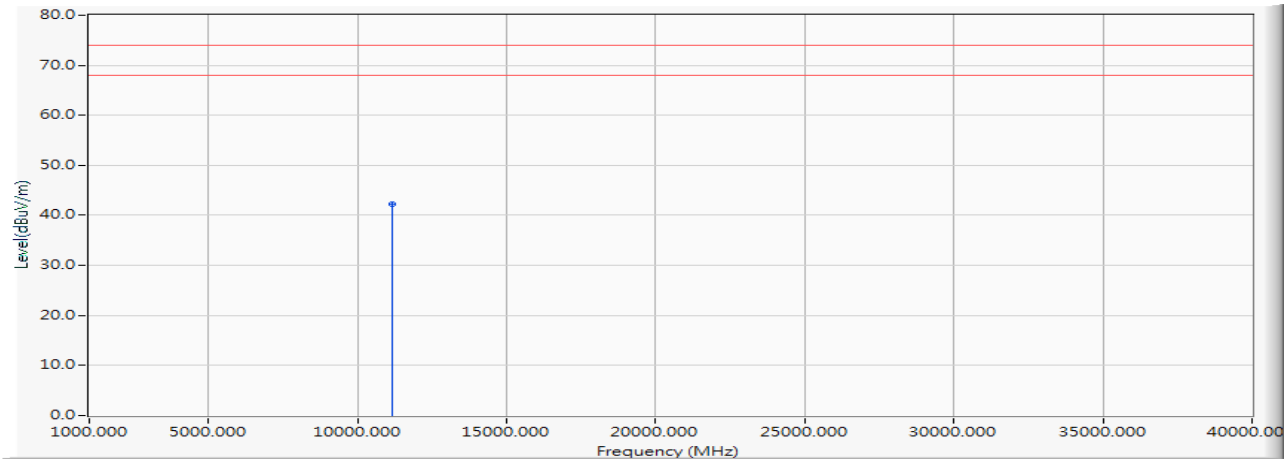



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 41.000 | 42.203 | -31.797 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

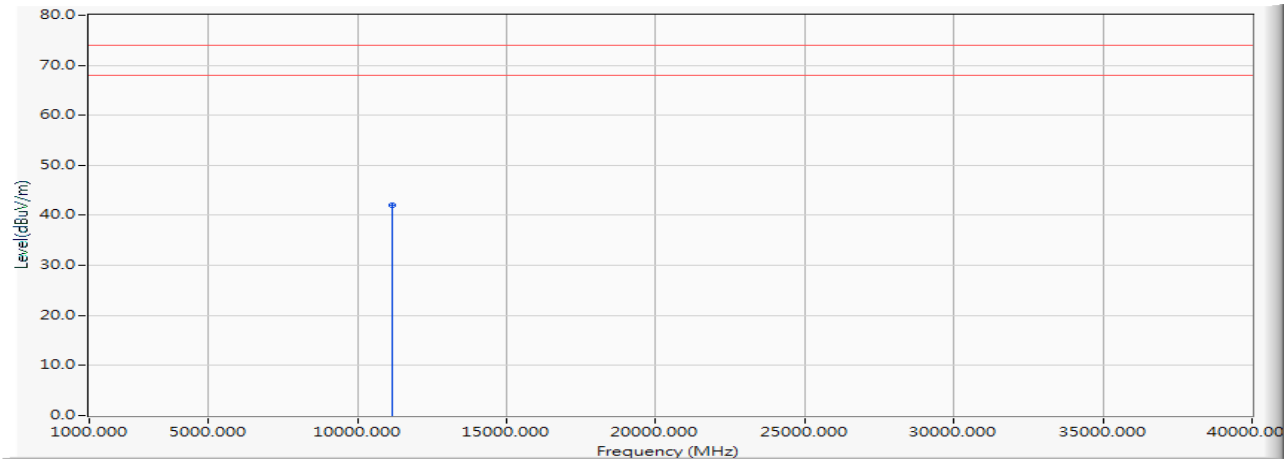



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 40.770 | 41.973 | -32.027 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

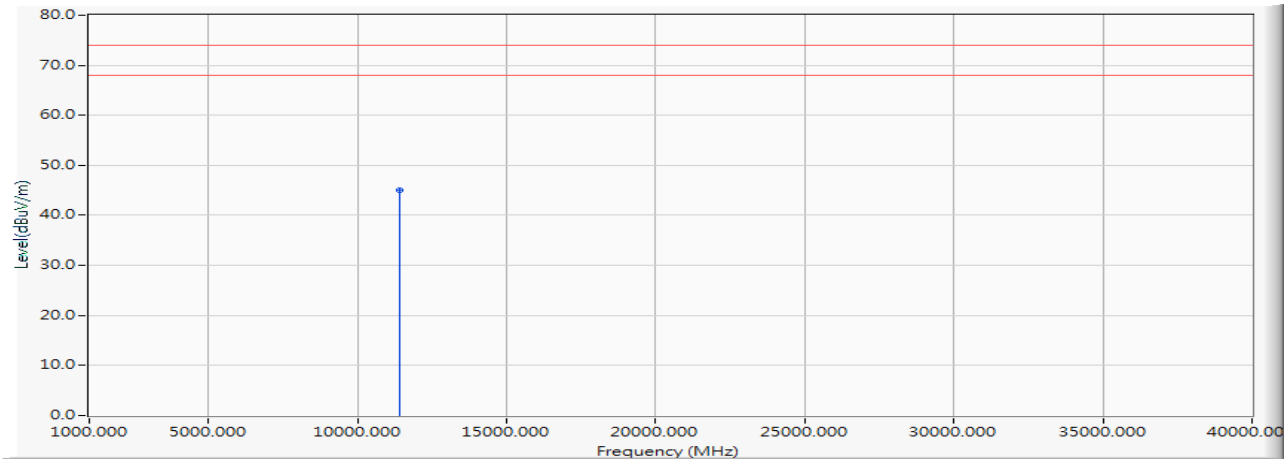



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 43.420 | 45.044 | -28.956 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

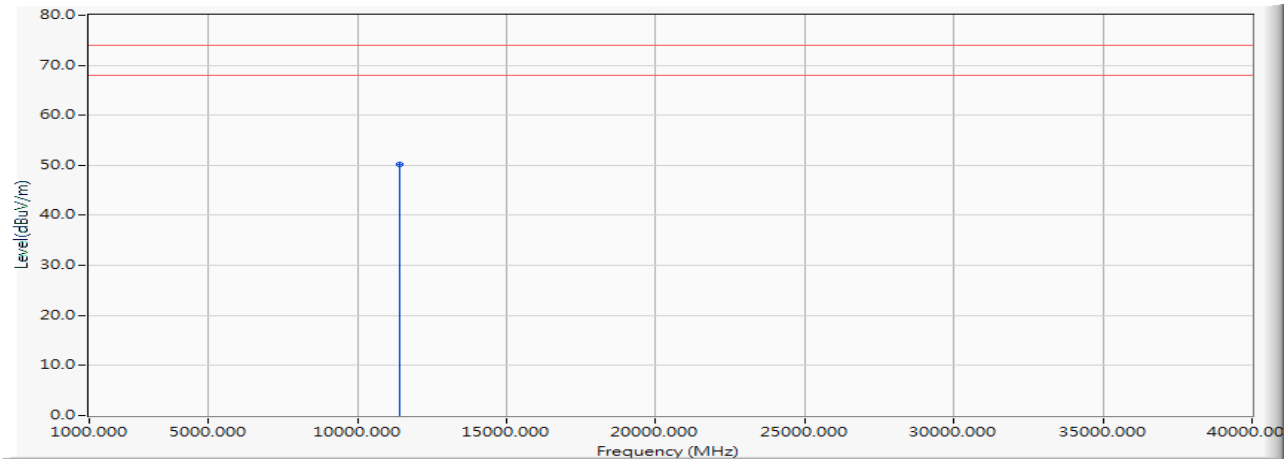



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 48.470 | 50.094 | -23.906 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

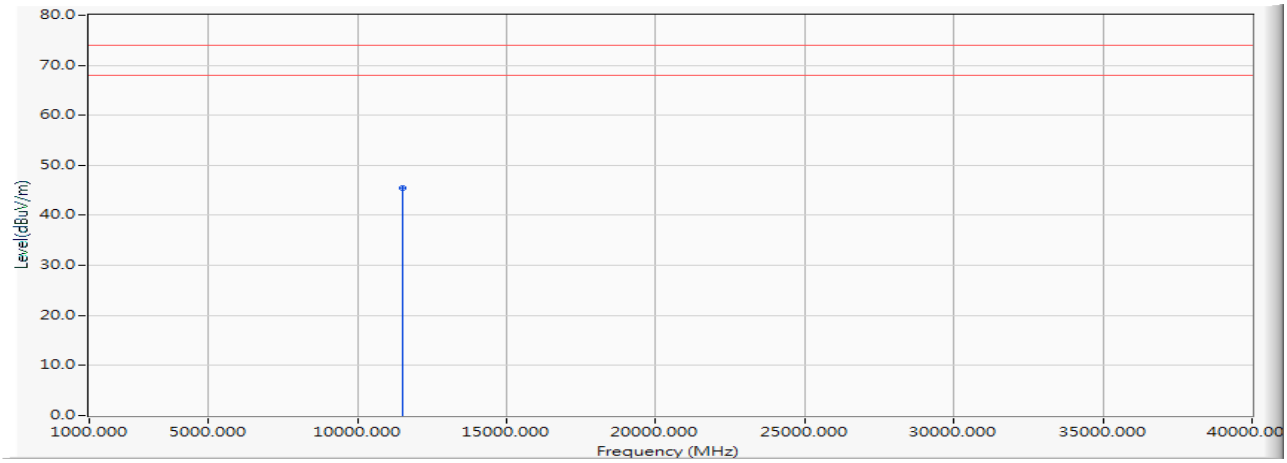



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 43.680 | 45.574 | -28.426 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

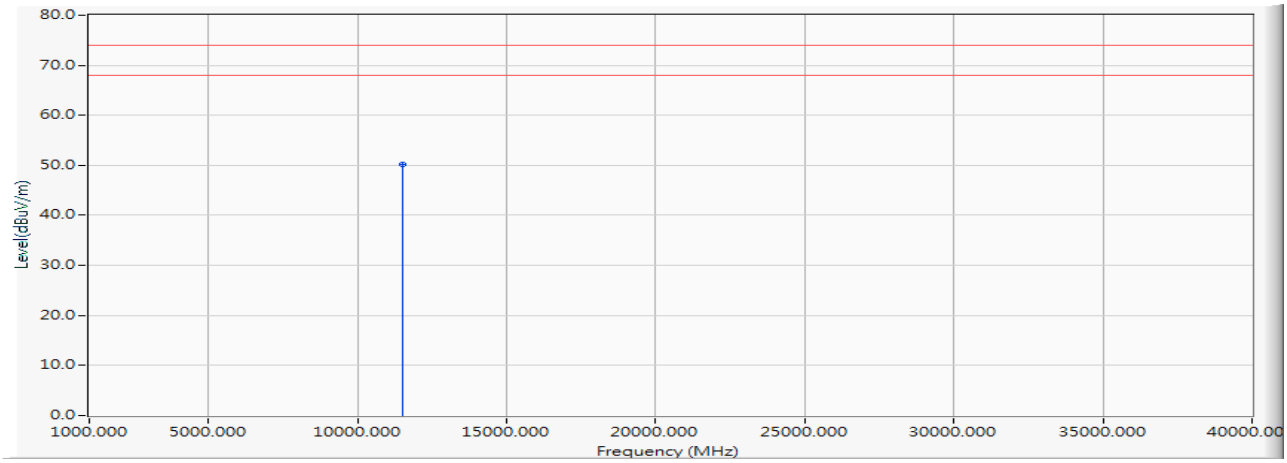



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 48.330 | 50.224 | -23.776 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

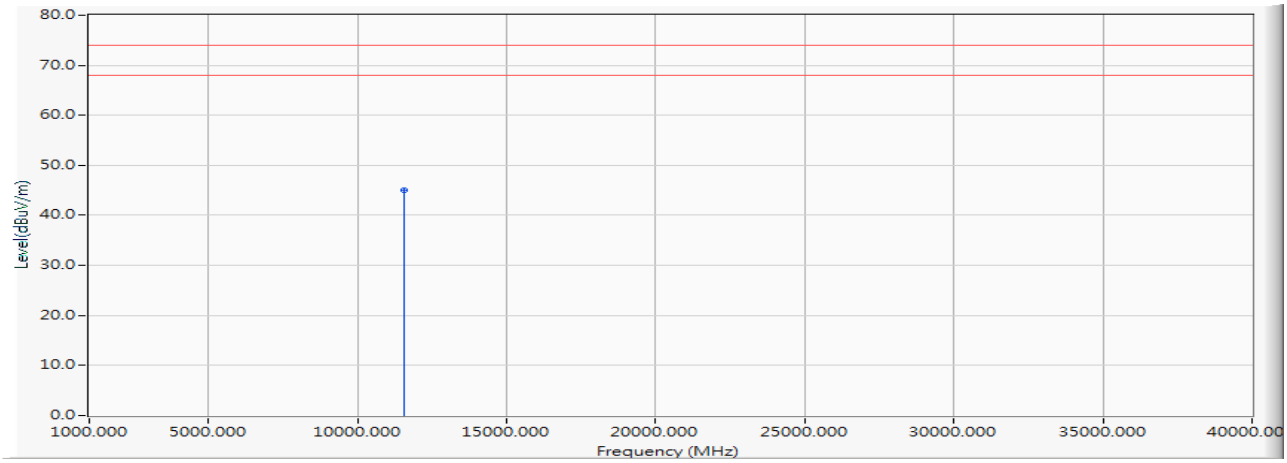



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 43.010 | 45.003 | -28.997 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

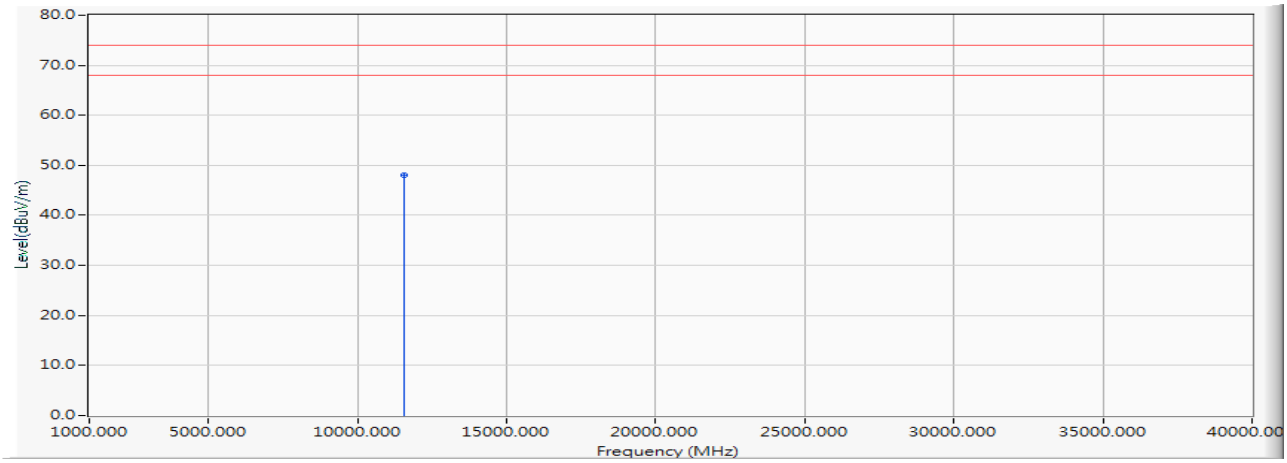



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 46.050 | 48.043 | -25.957 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

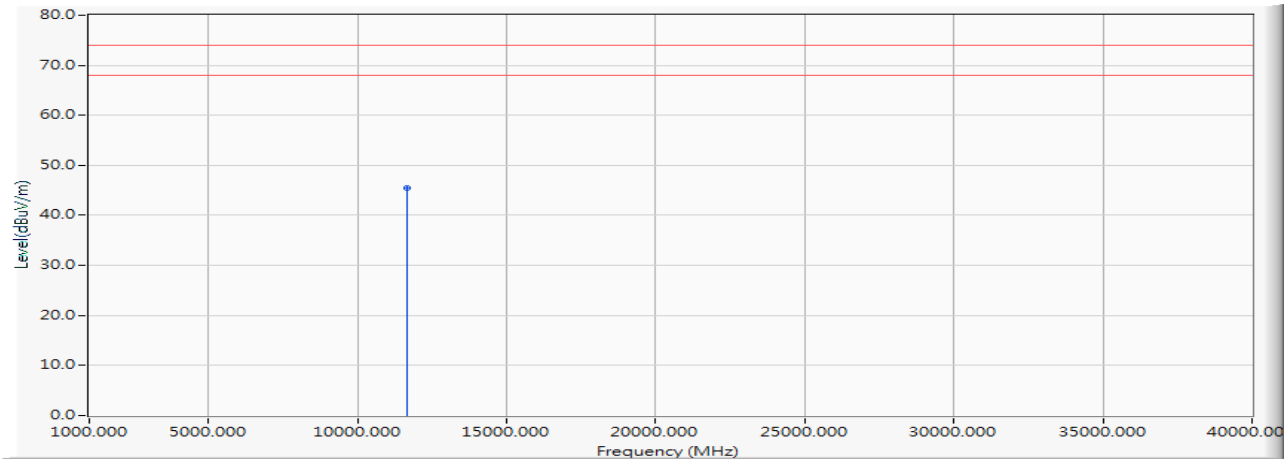



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 43.320 | 45.413 | -28.587 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

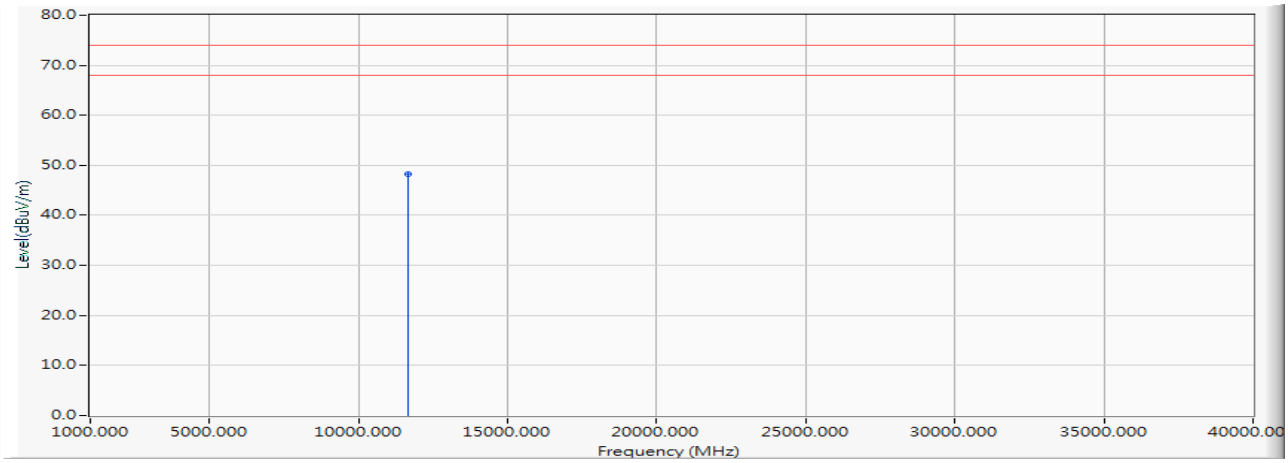



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 46.240 | 48.333 | -25.667 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

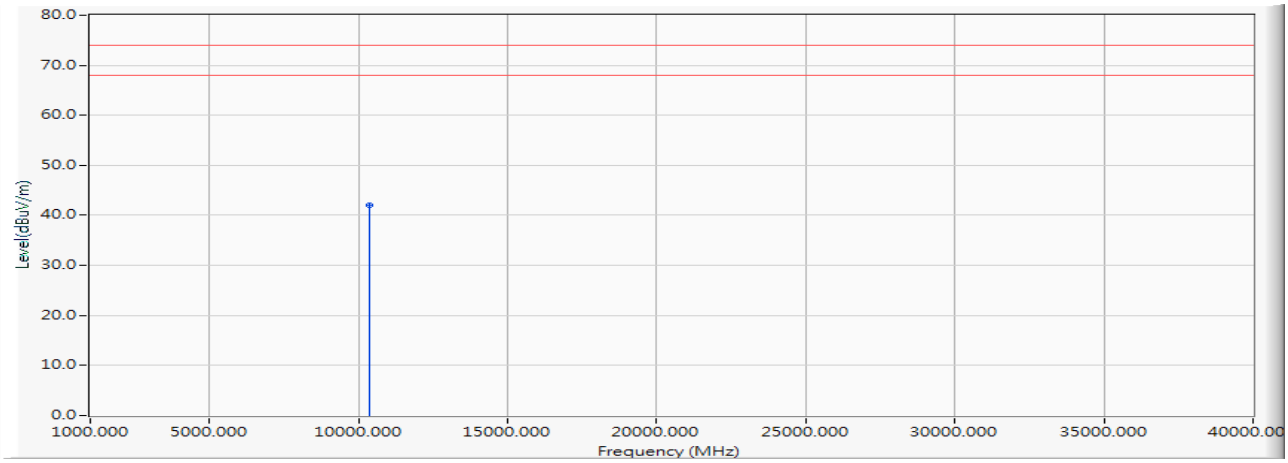



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 41.950 | 42.130 | -31.870 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

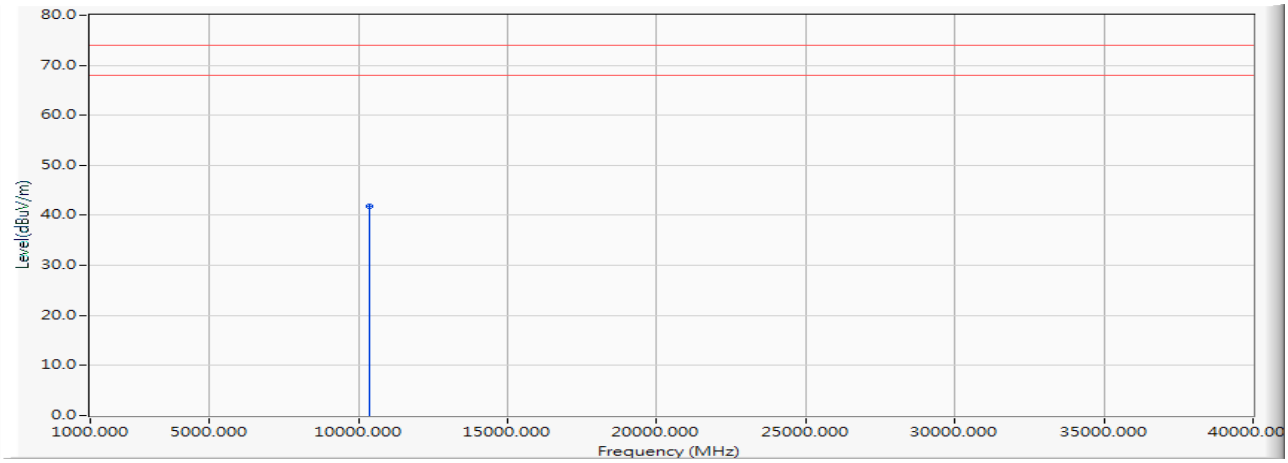



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 41.590 | 41.770 | -32.230 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

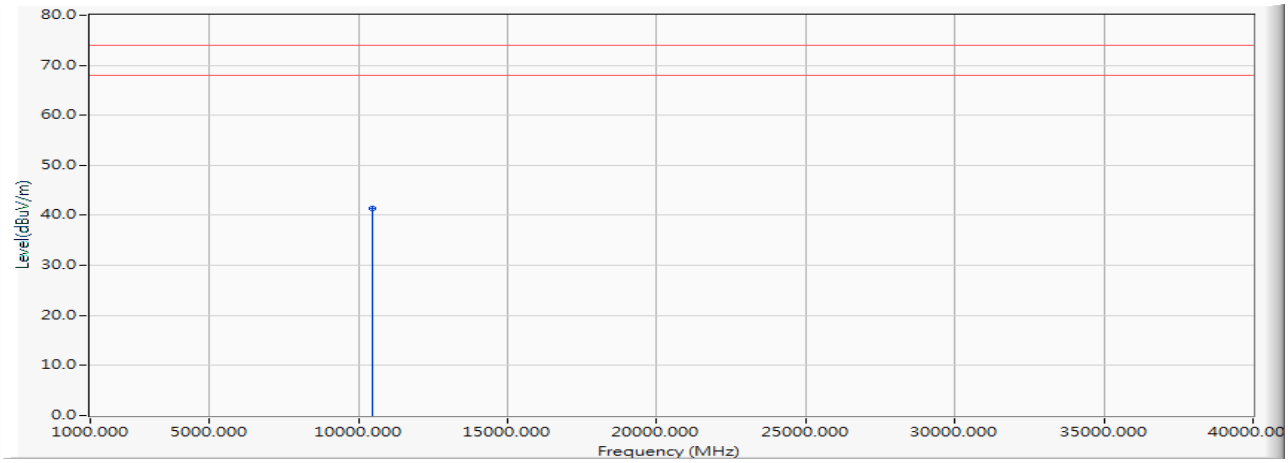


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 41.070 | 41.304 | -32.696 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

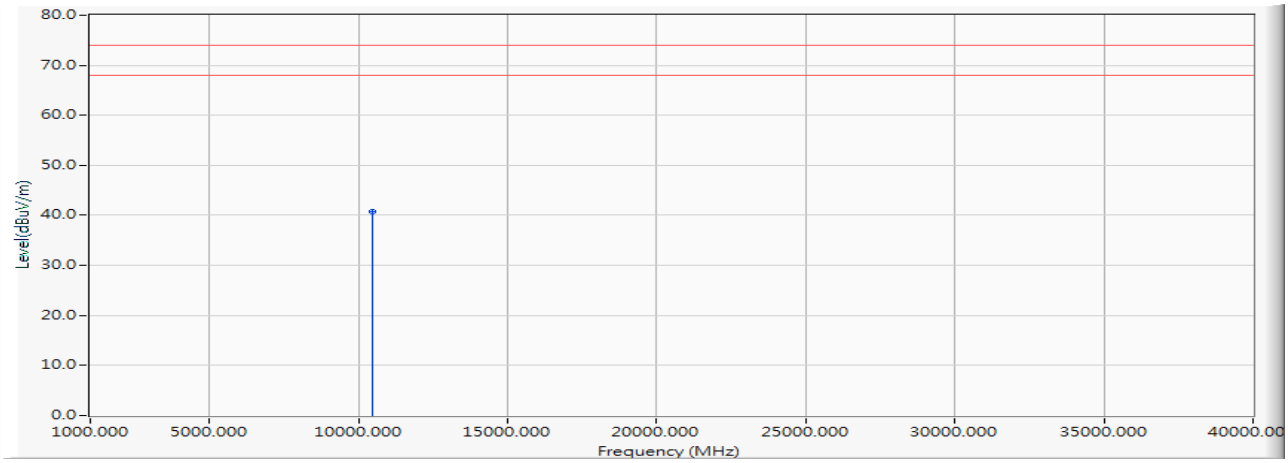



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 40.440 | 40.674 | -33.326 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

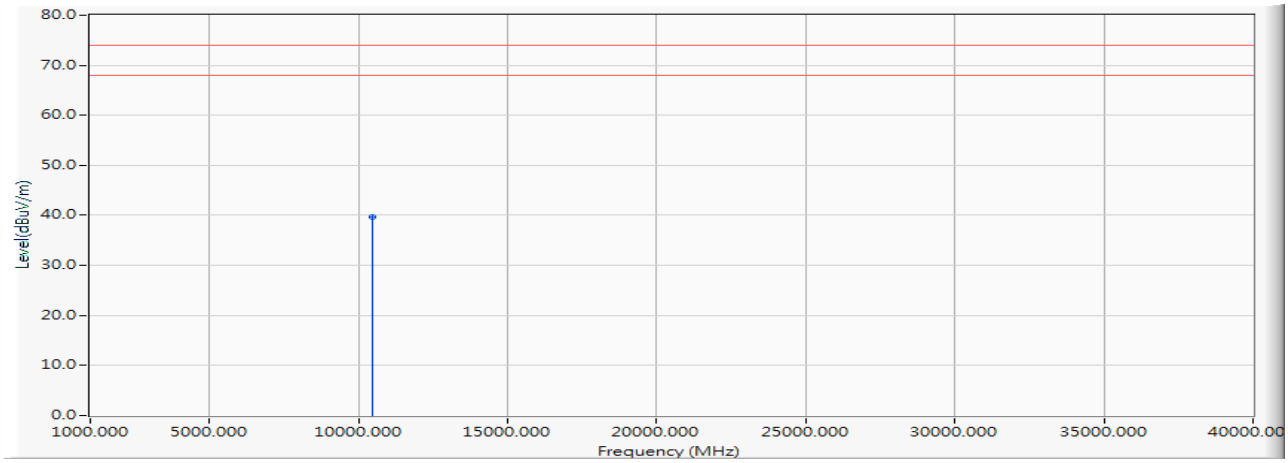



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 39.420 | 39.689 | -34.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

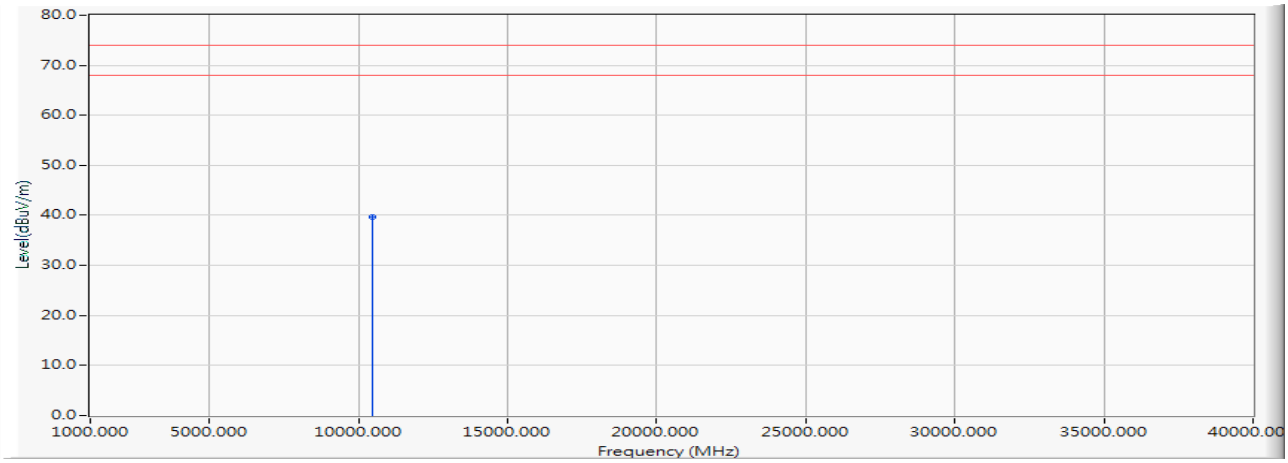



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 39.430 | 39.699 | -34.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

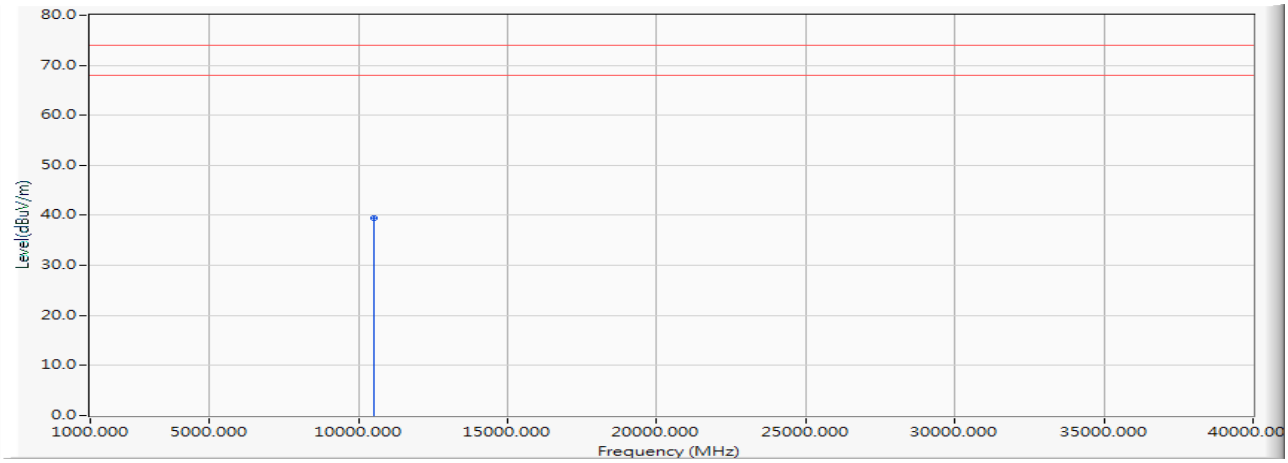



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 39.210 | 39.503 | -34.497 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

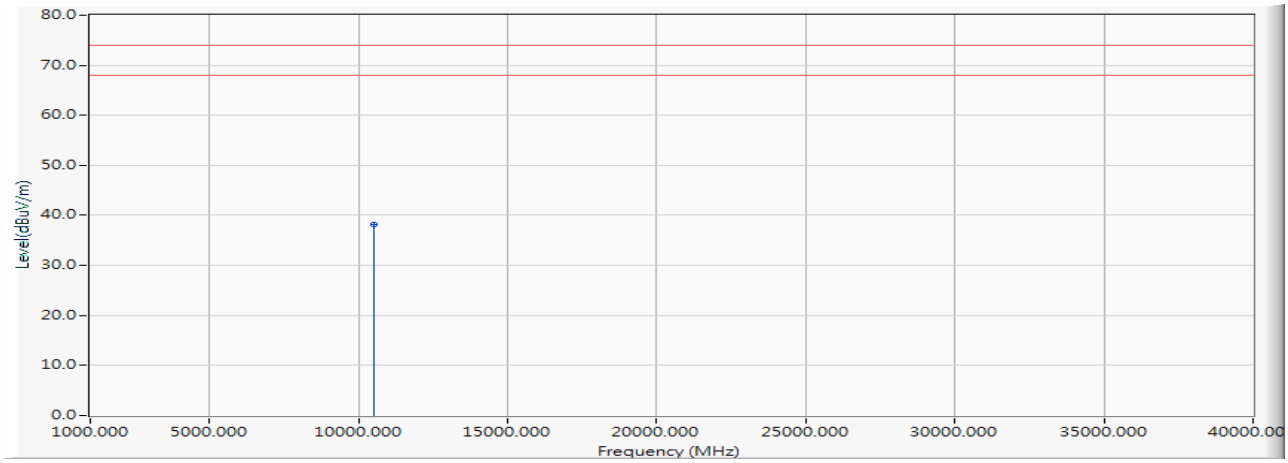



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 37.960 | 38.253 | -35.747 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

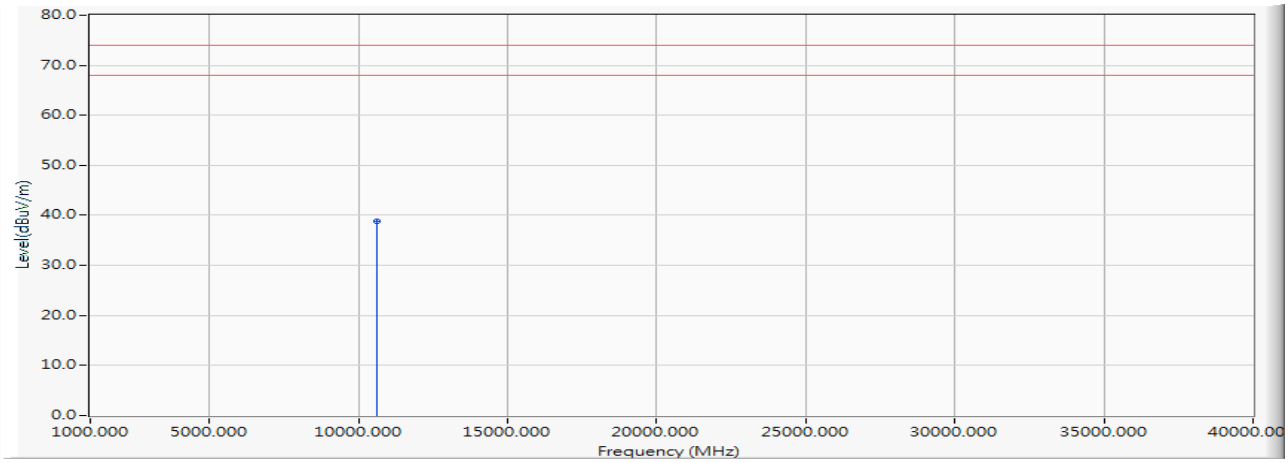



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 38.410 | 38.872 | -35.128 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

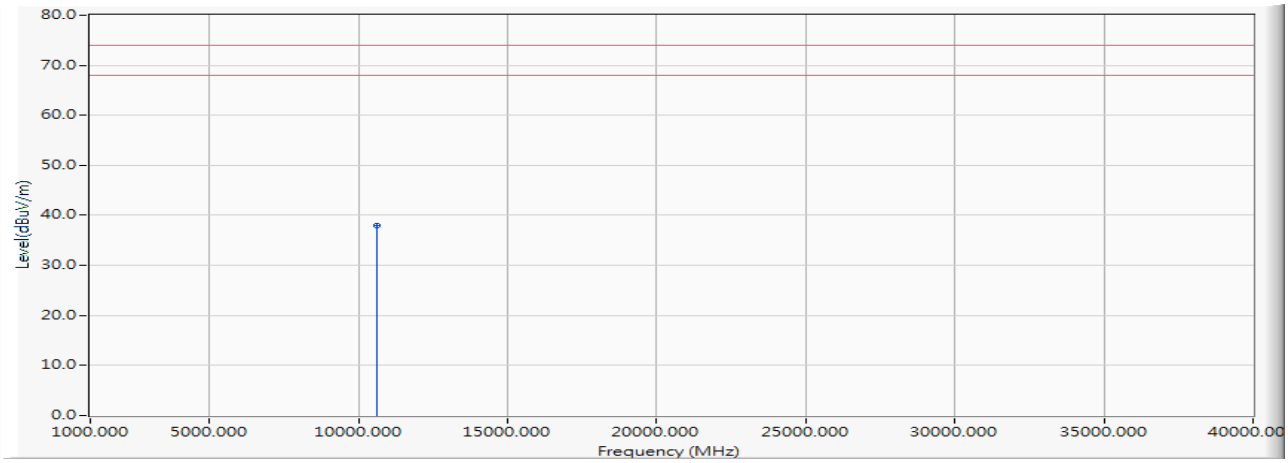



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 37.530 | 37.992 | -36.008 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

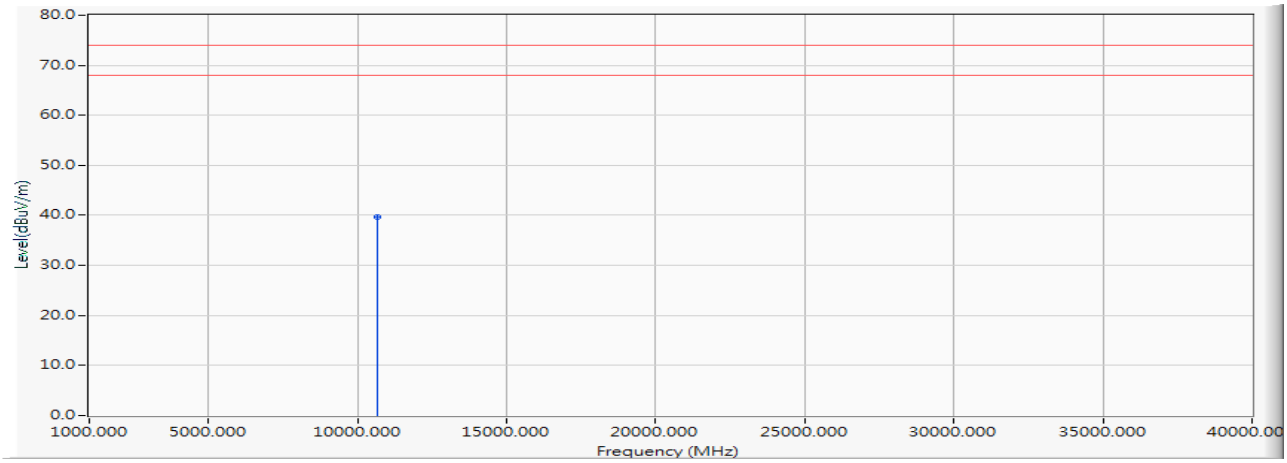



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 38.980 | 39.578 | -34.422 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 64 (5320MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

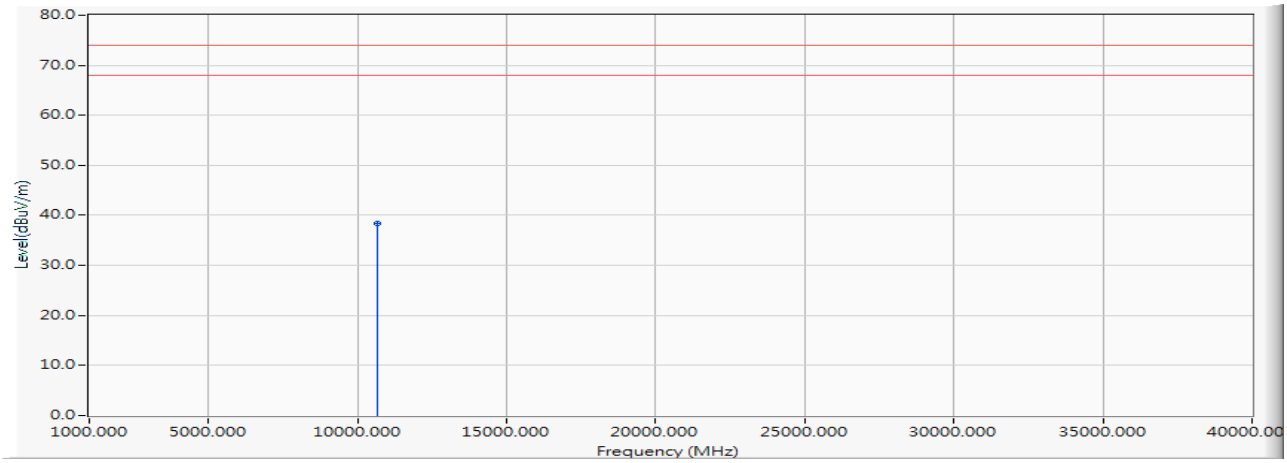



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 37.770 | 38.368 | -35.632 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

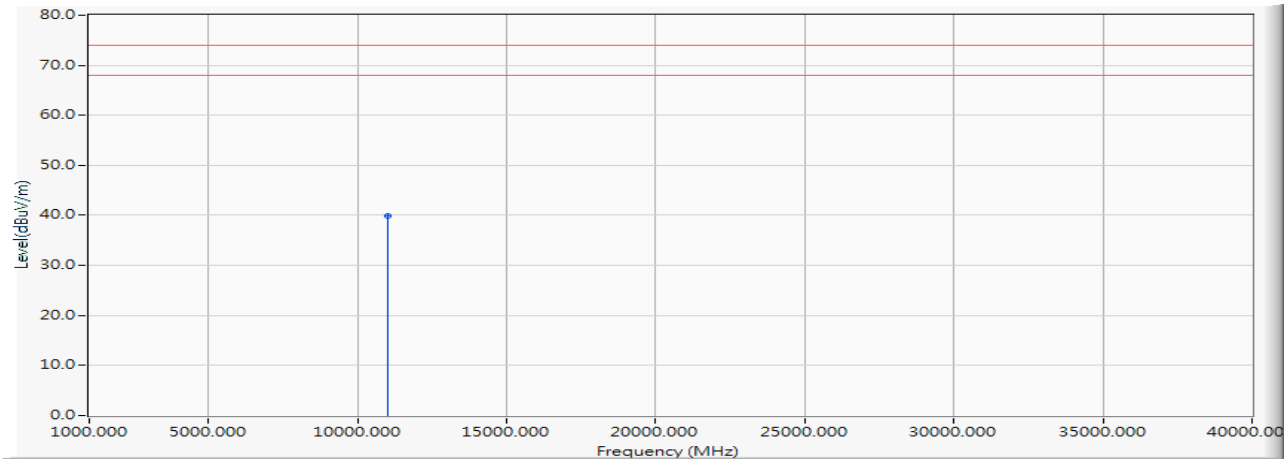



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 38.820 | 39.986 | -34.014 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

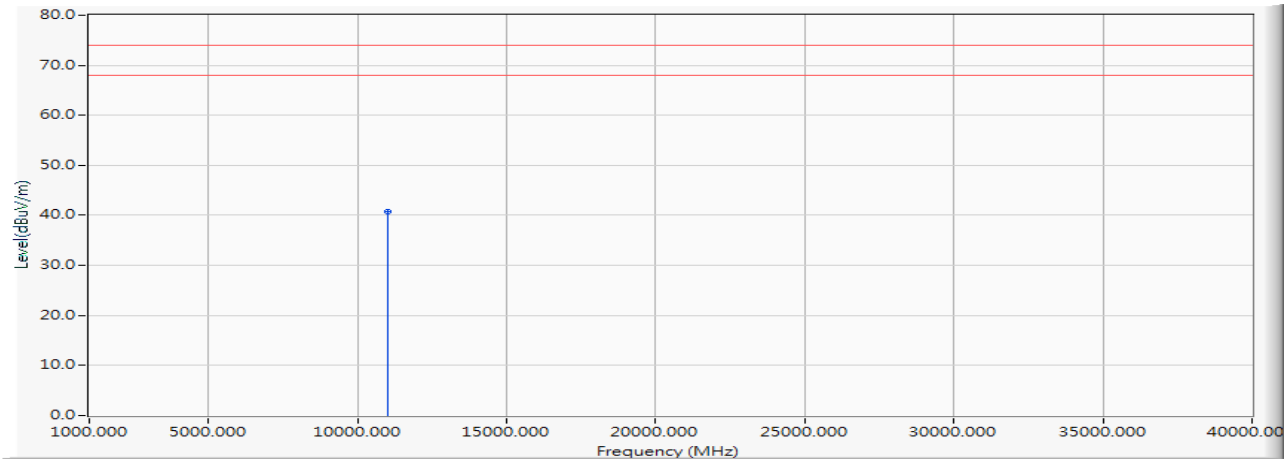



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 39.590 | 40.756 | -33.244 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

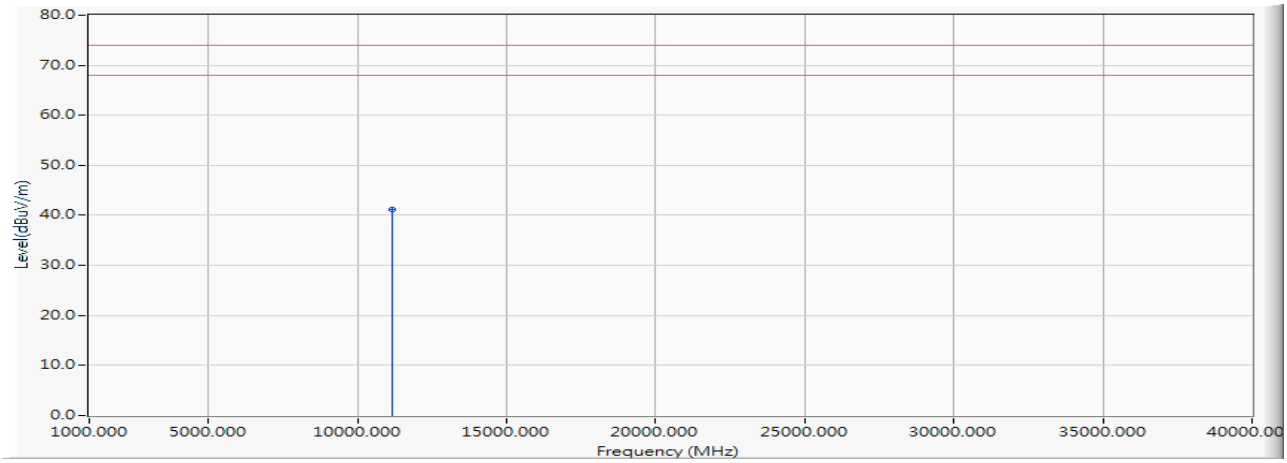



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 40.020 | 41.223 | -32.777 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

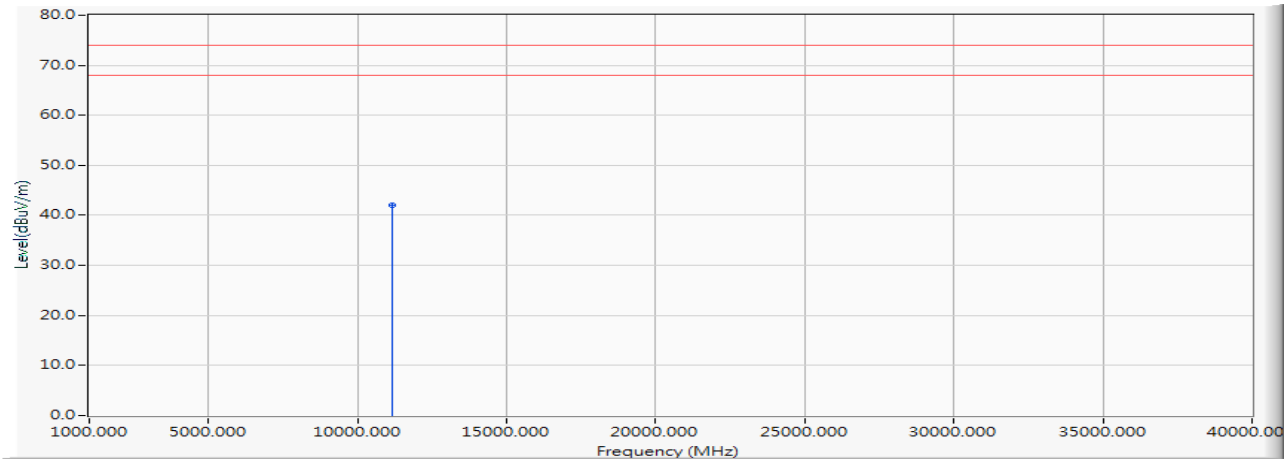



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 40.880 | 42.083 | -31.917 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

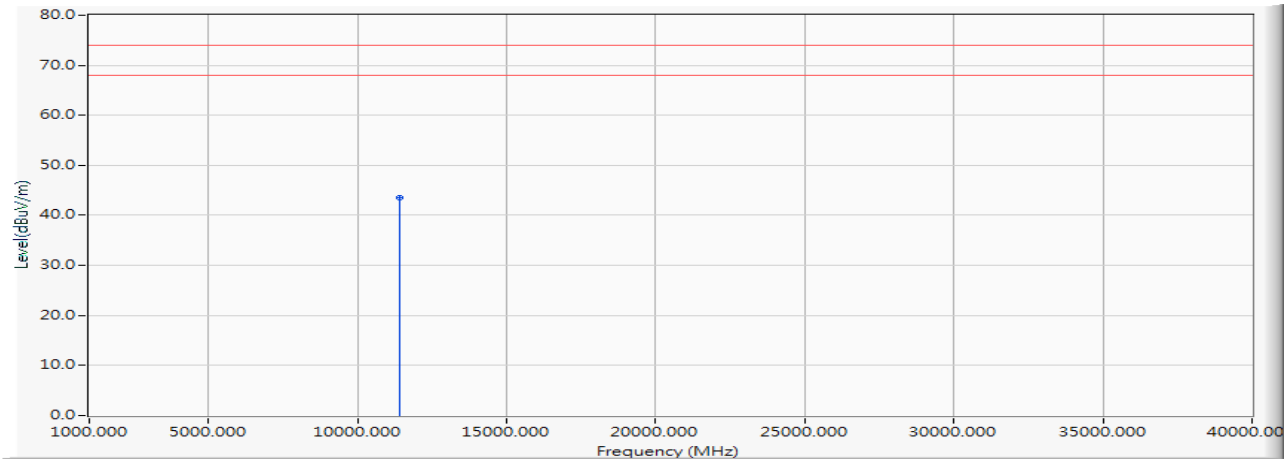



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 42.000 | 43.624 | -30.376 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

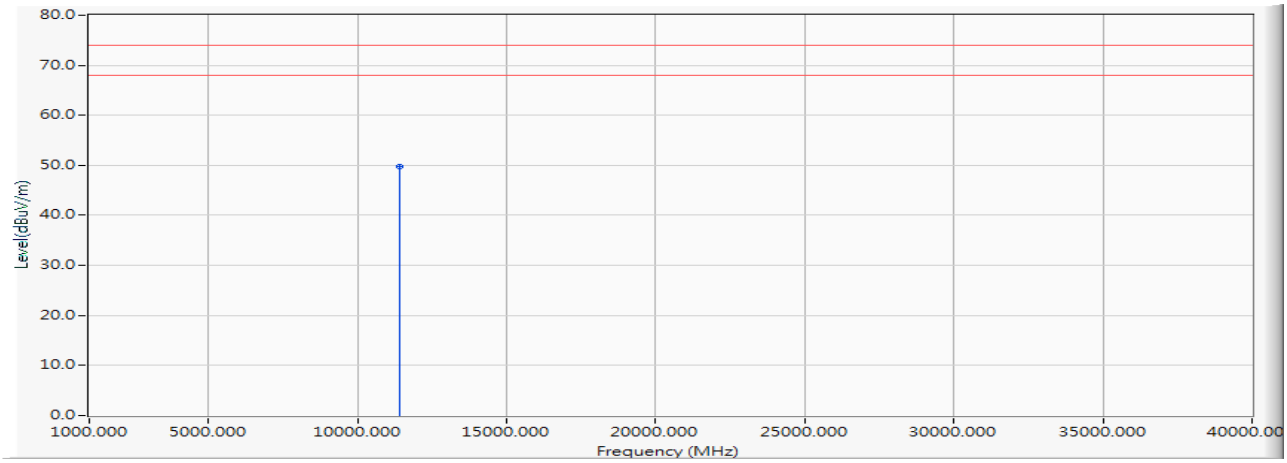



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 48.060 | 49.684 | -24.316 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

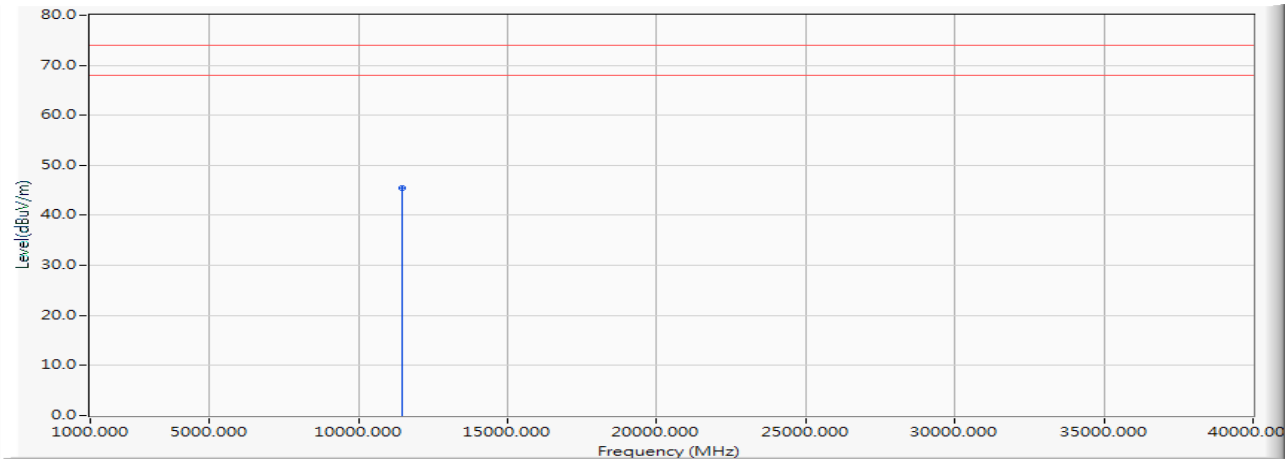



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 43.670 | 45.437 | -28.563 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

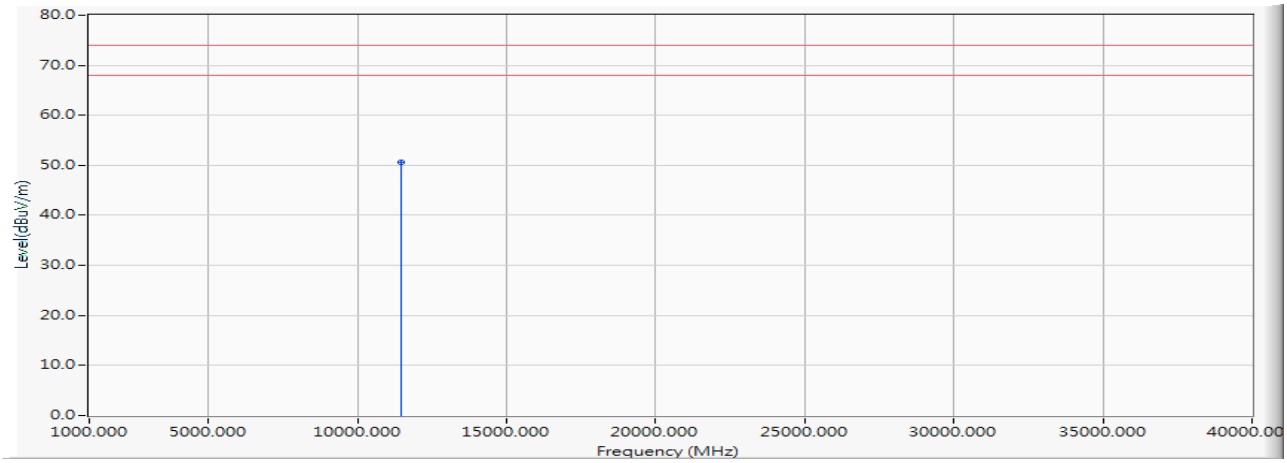



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 48.910 | 50.677 | -23.323 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

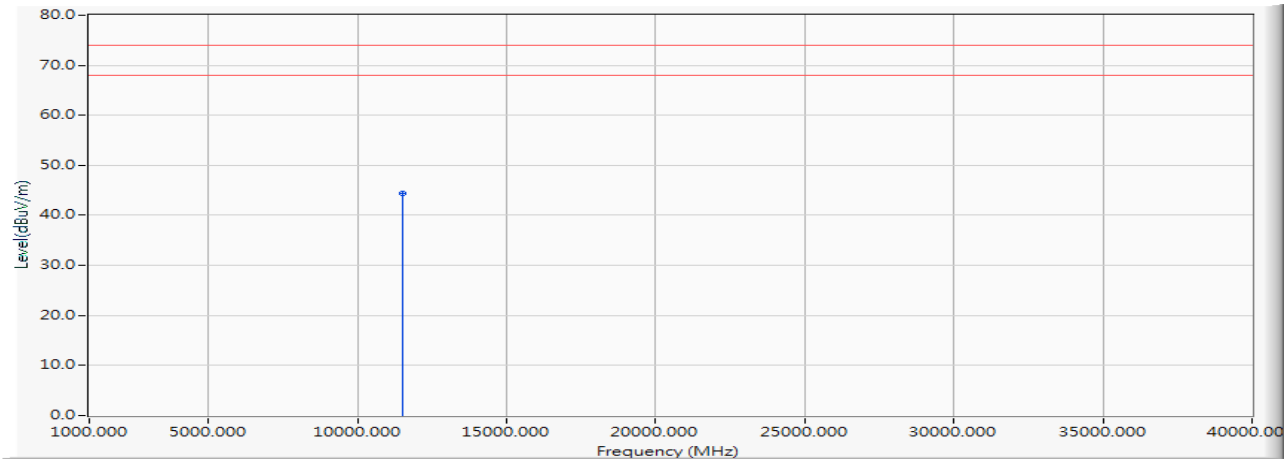



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 42.440 | 44.334 | -29.666 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

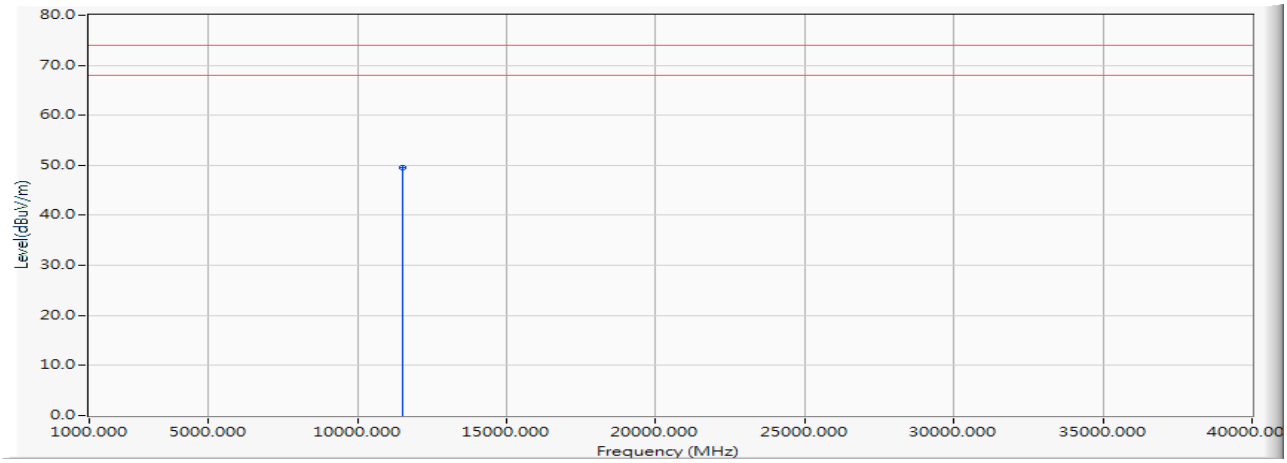



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 47.570 | 49.464 | -24.536 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

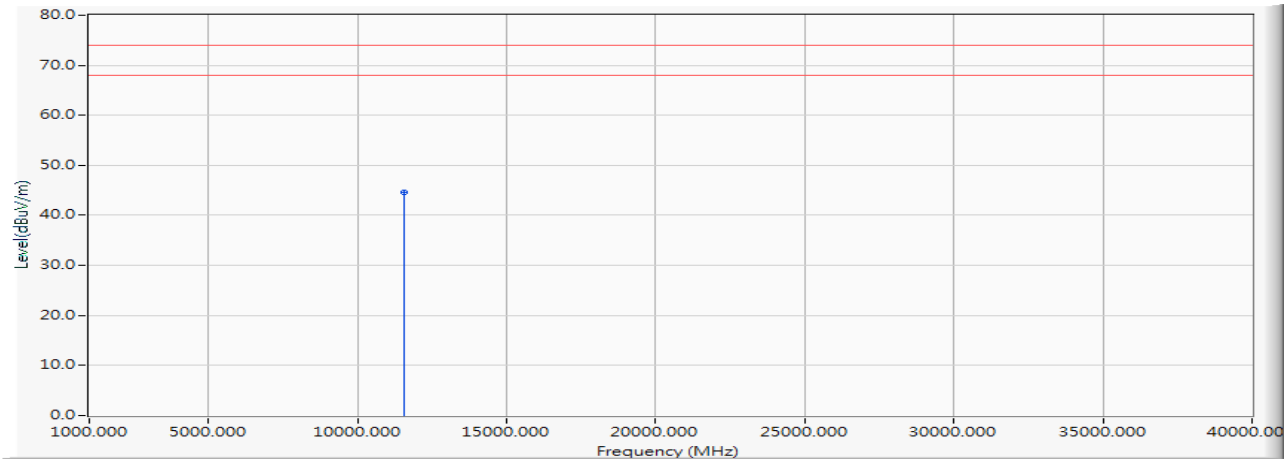



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 42.660 | 44.653 | -29.347 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

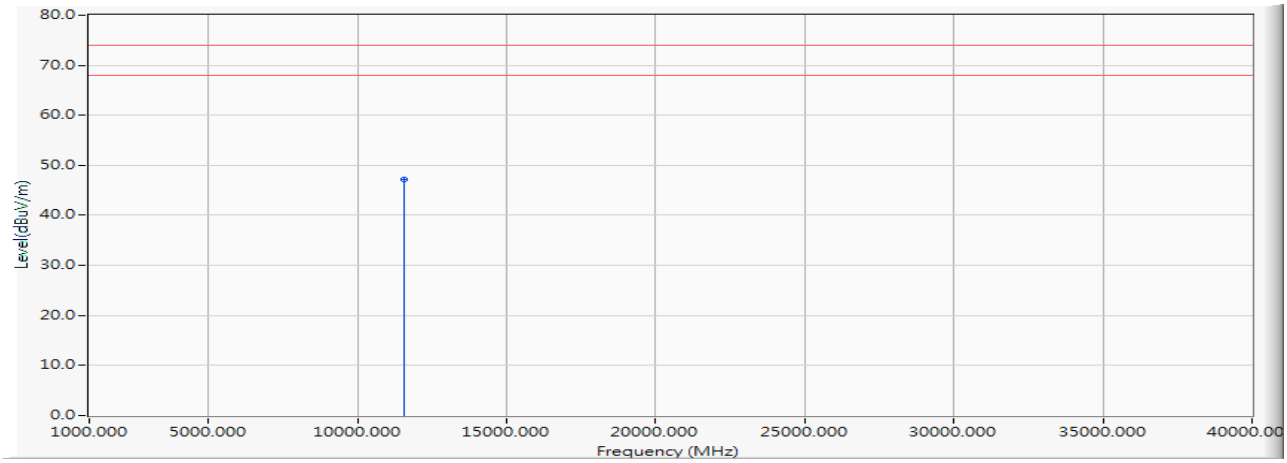



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 45.170 | 47.163 | -26.837 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

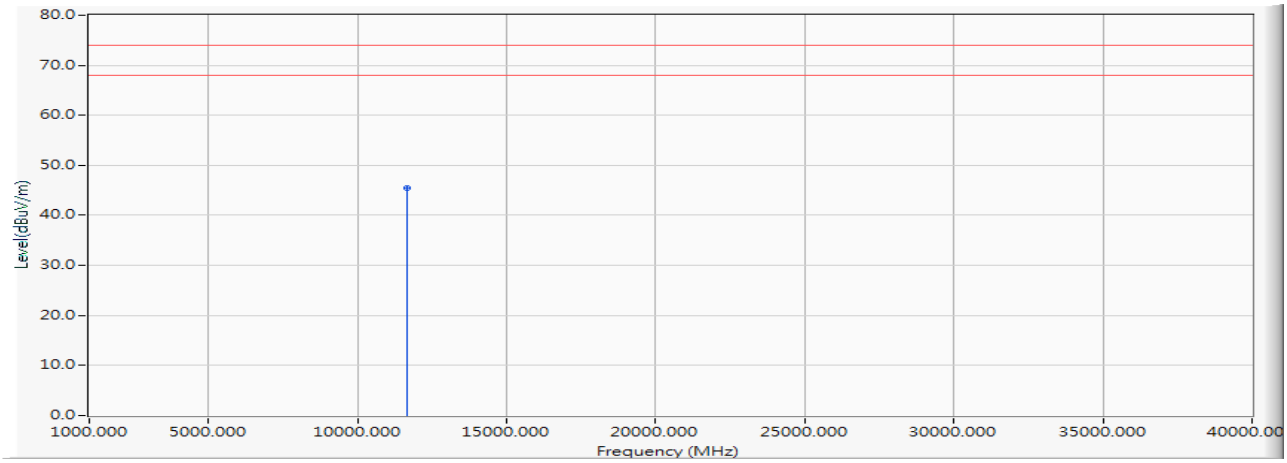



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 43.400 | 45.493 | -28.507 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

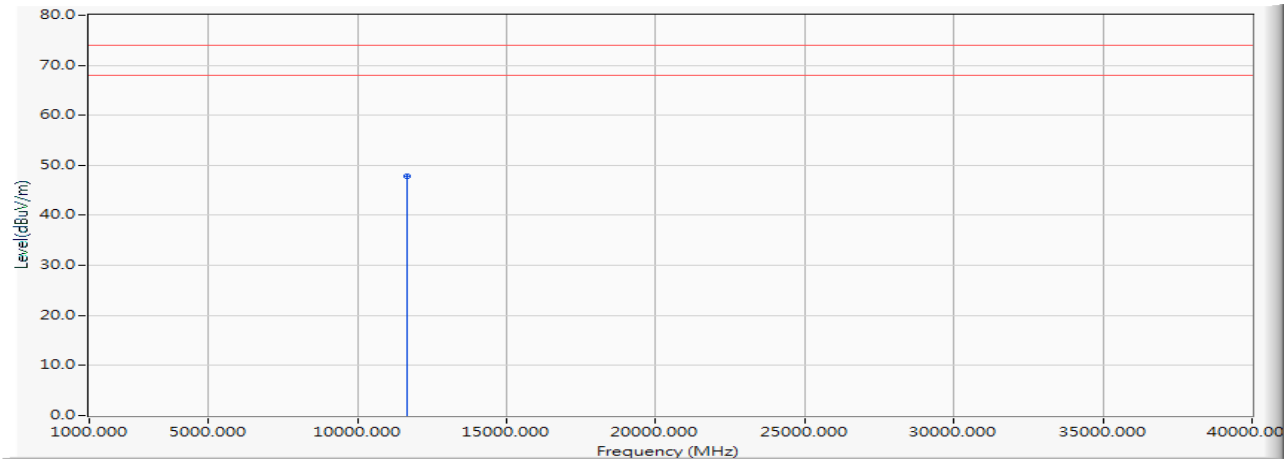



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 45.740 | 47.833 | -26.167 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

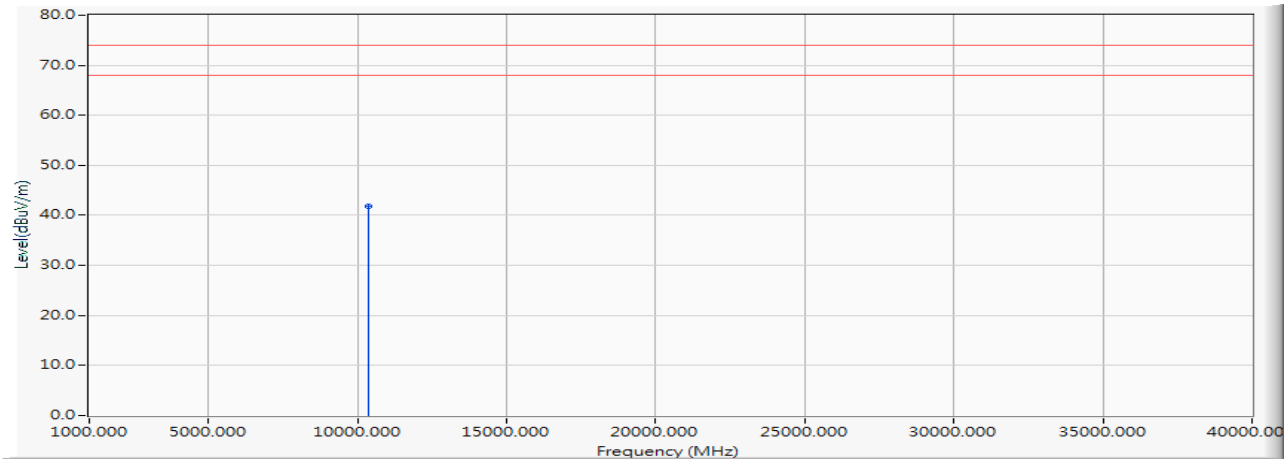



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 41.520 | 41.731 | -32.269 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

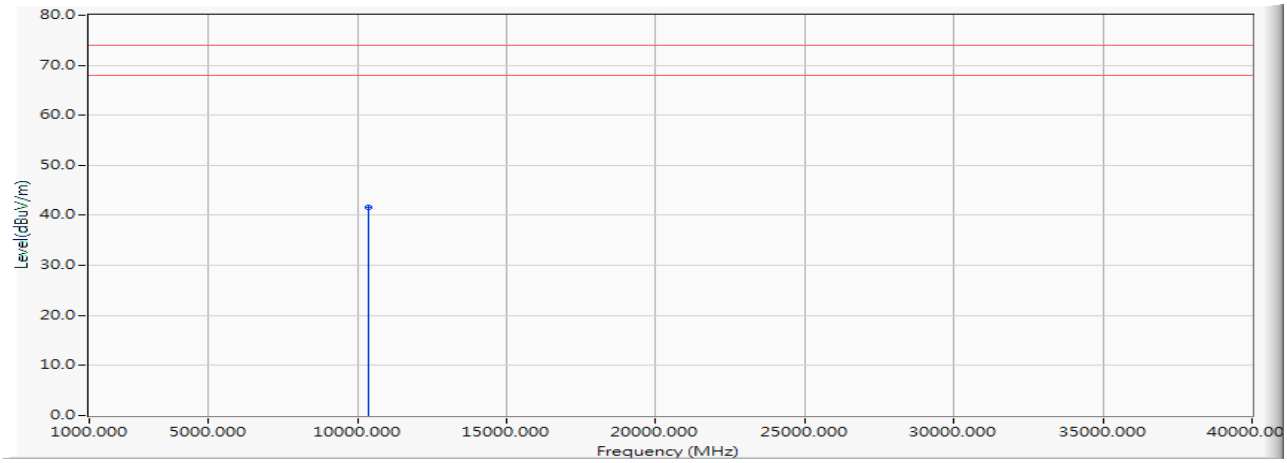



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 41.380 | 41.591 | -32.409 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

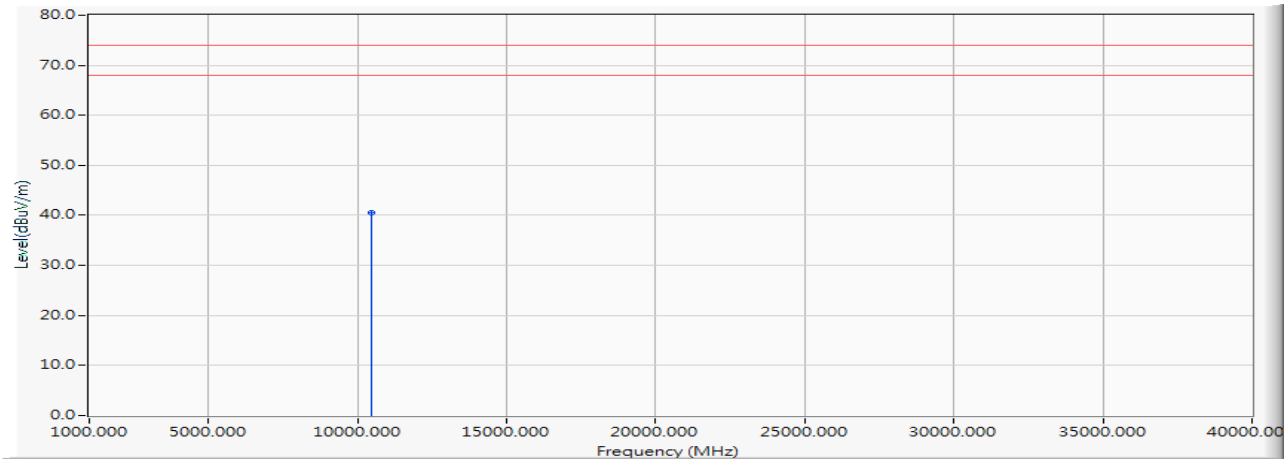



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 40.230 | 40.466 | -33.534 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

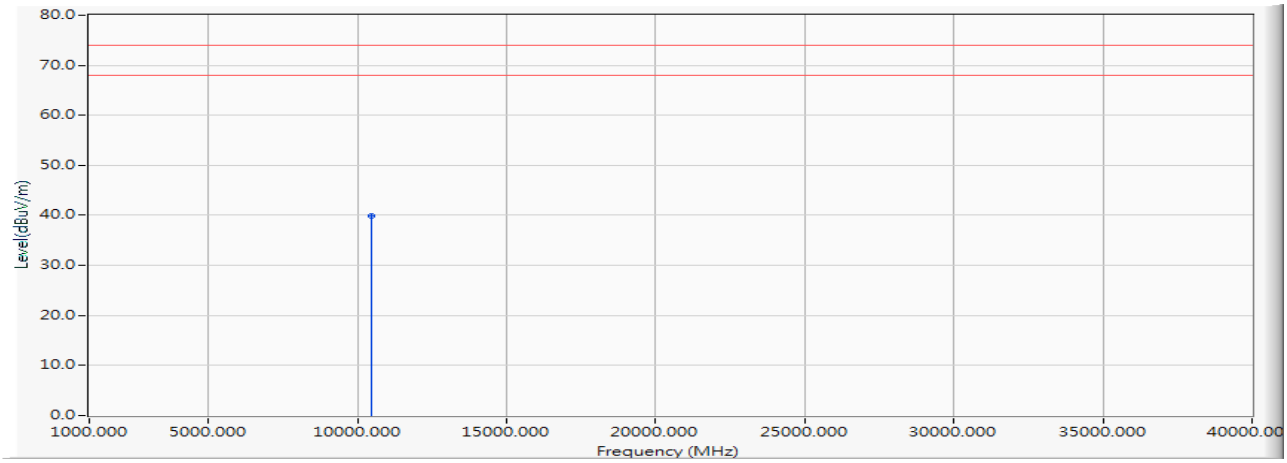



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 39.710 | 39.946 | -34.054 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH54 (5270MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

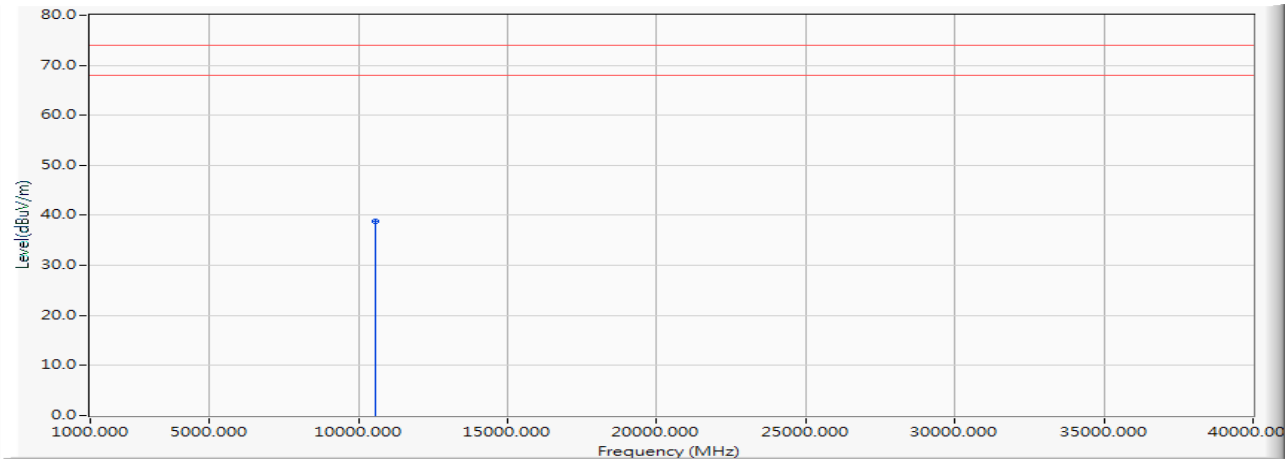



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 38.410 | 38.792 | -35.208 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

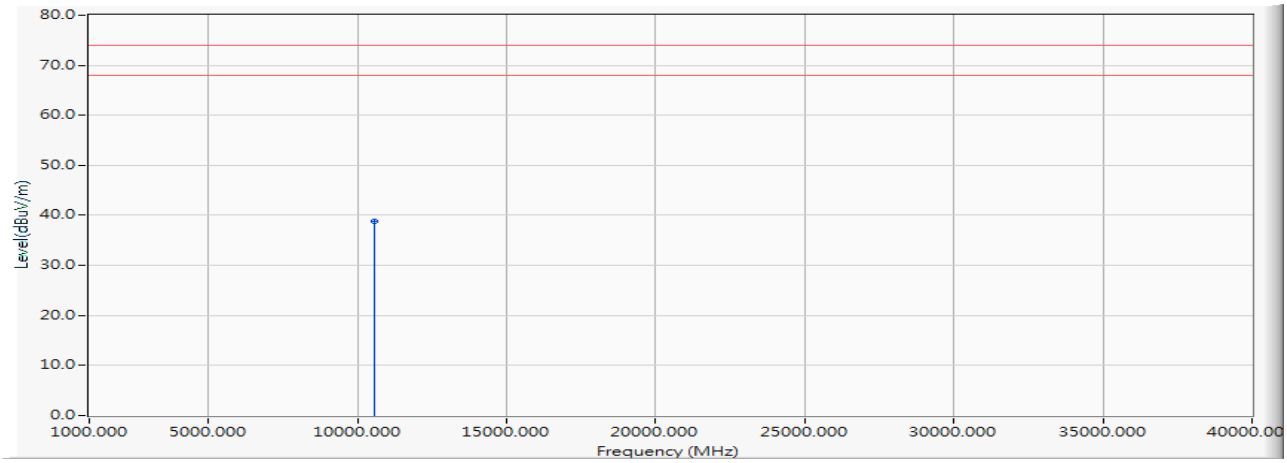



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 38.510 | 38.892 | -35.108 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

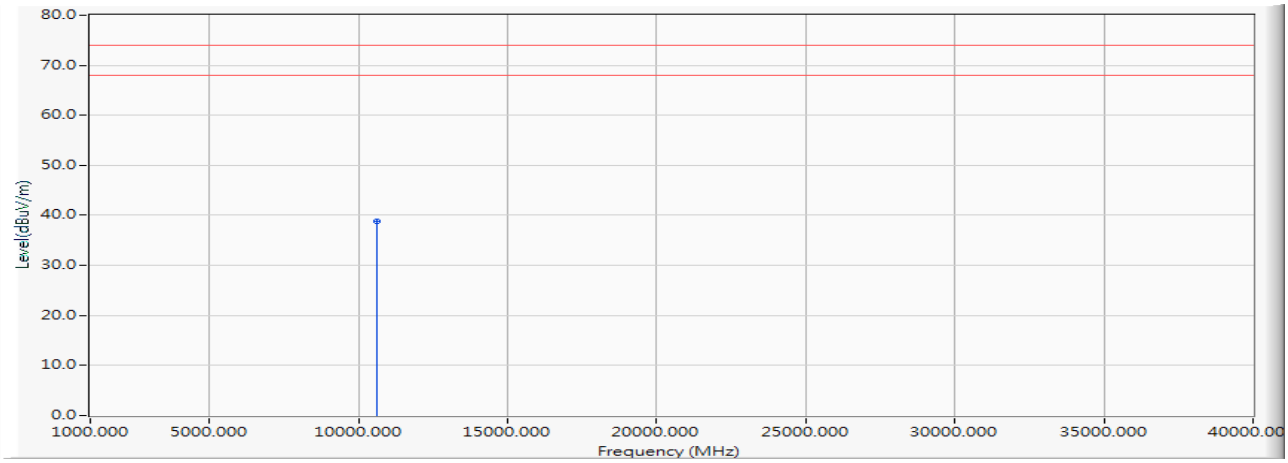



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 38.310 | 38.837 | -35.163 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

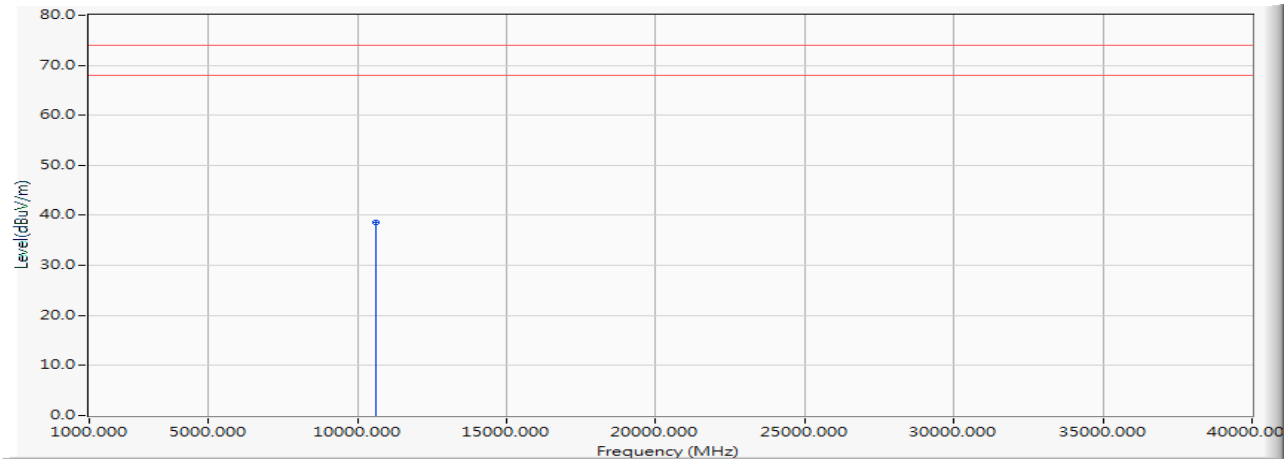



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 38.160 | 38.687 | -35.313 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

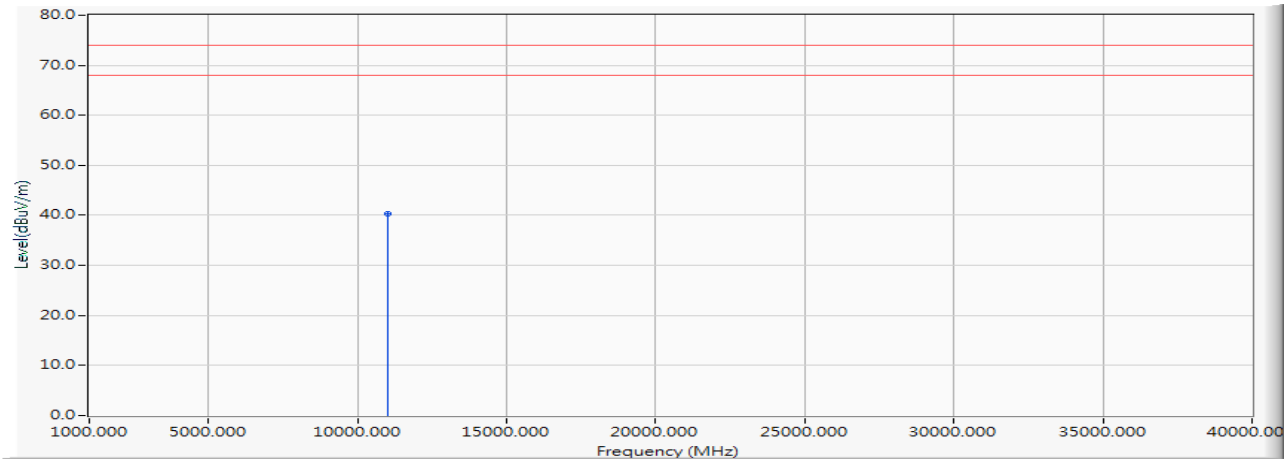



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 39.120 | 40.290 | -33.710 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

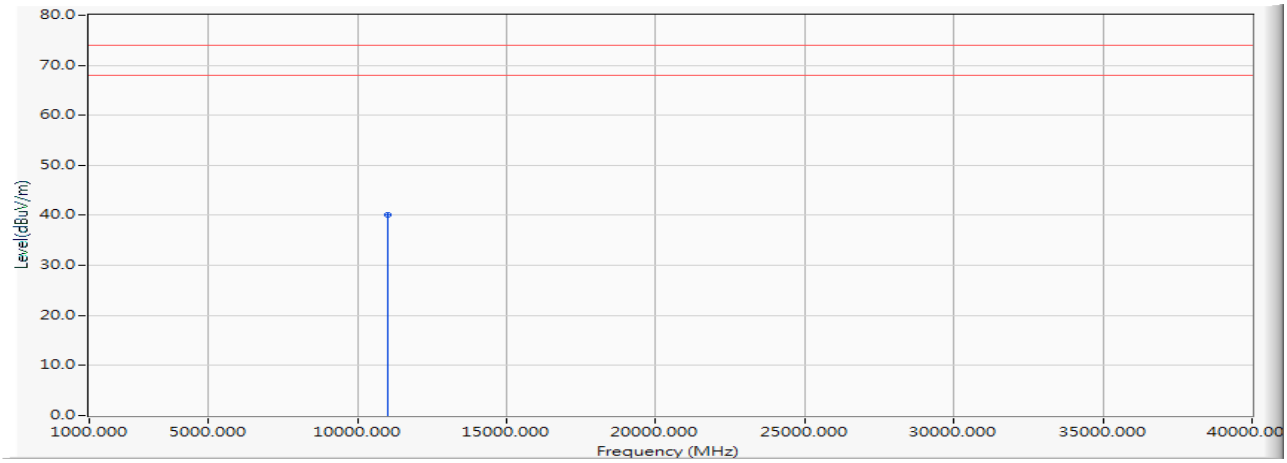



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 38.960 | 40.130 | -33.870 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110(5550MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

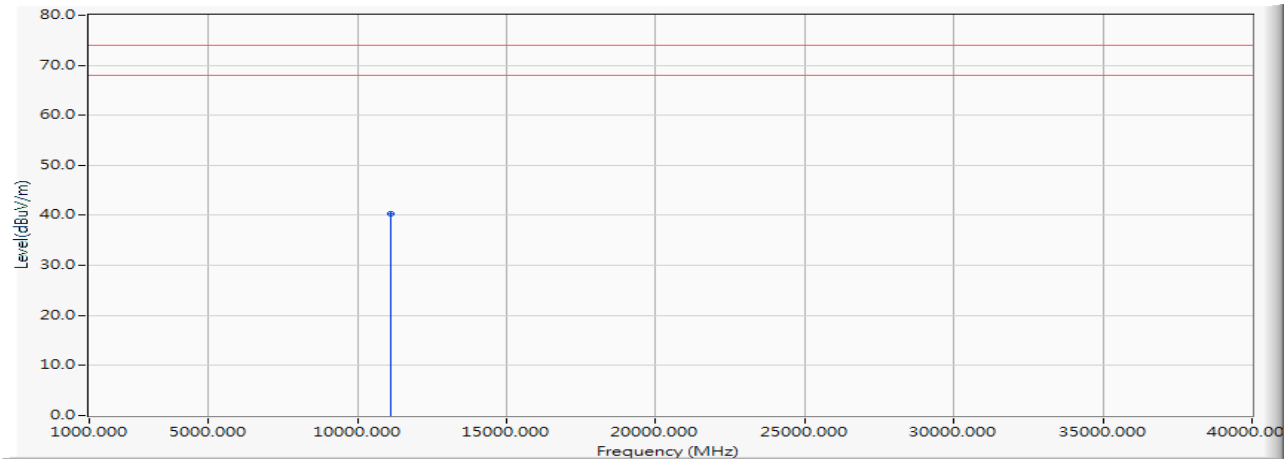



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 39.190 | 40.380 | -33.620 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110(5550MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

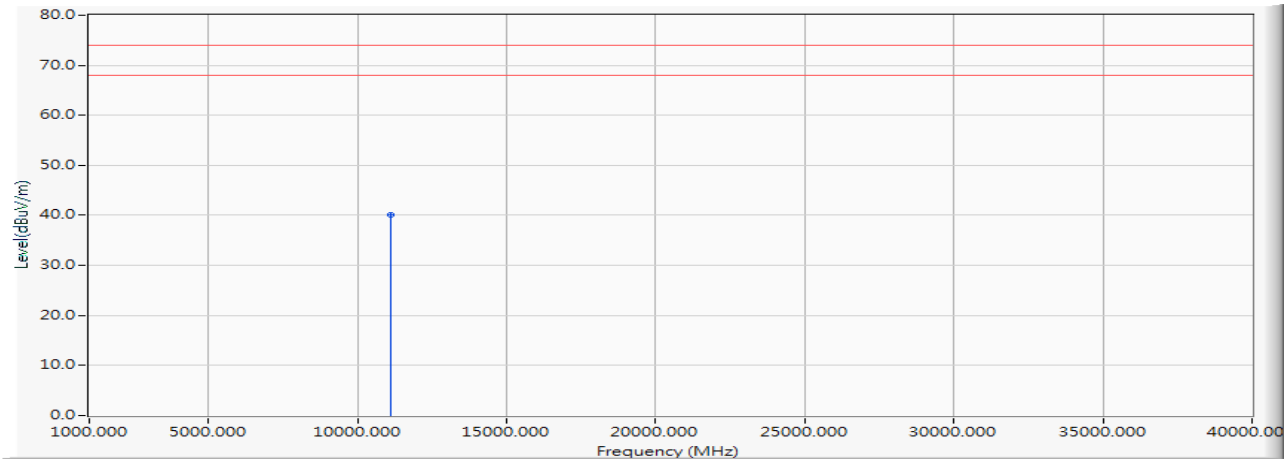



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 38.910 | 40.100 | -33.900 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

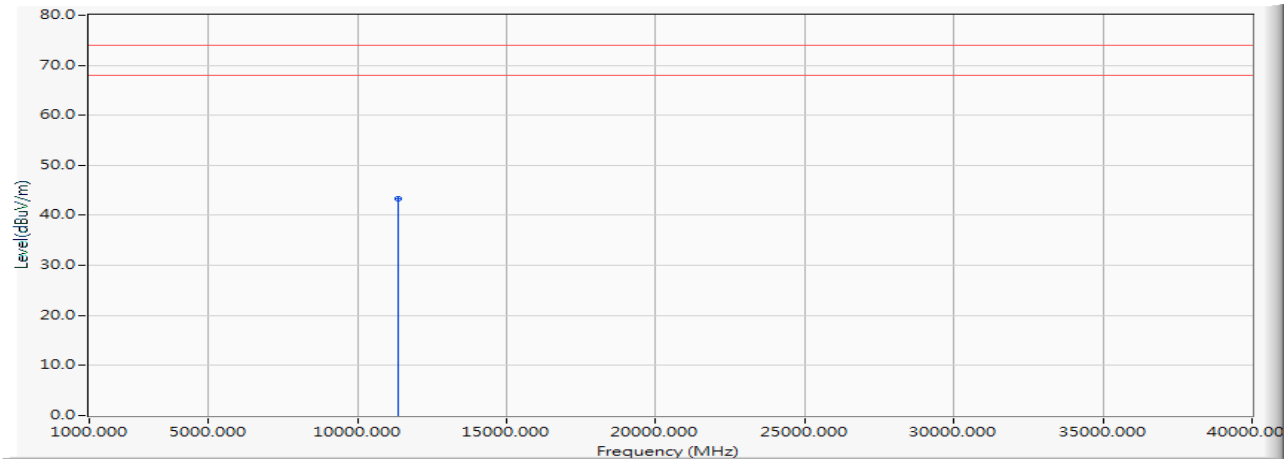



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 41.740 | 43.221 | -30.779 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

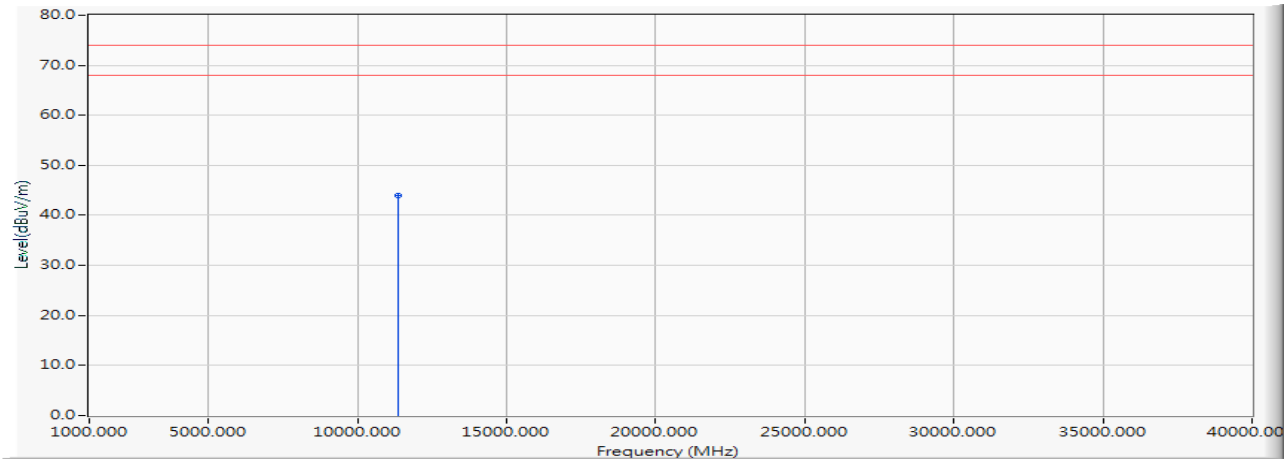



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 42.390 | 43.871 | -30.129 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

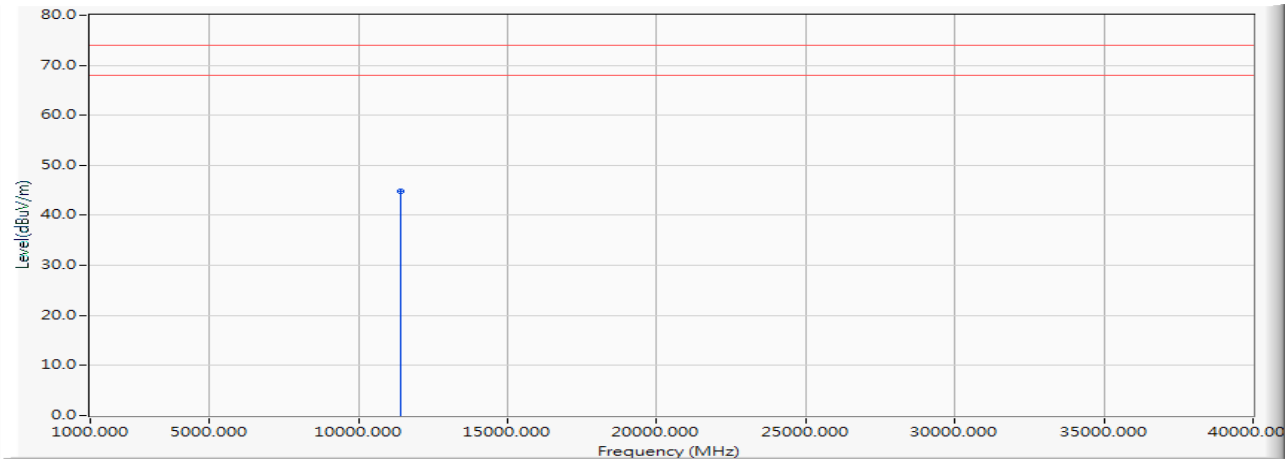



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 43.180 | 44.888 | -29.112 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

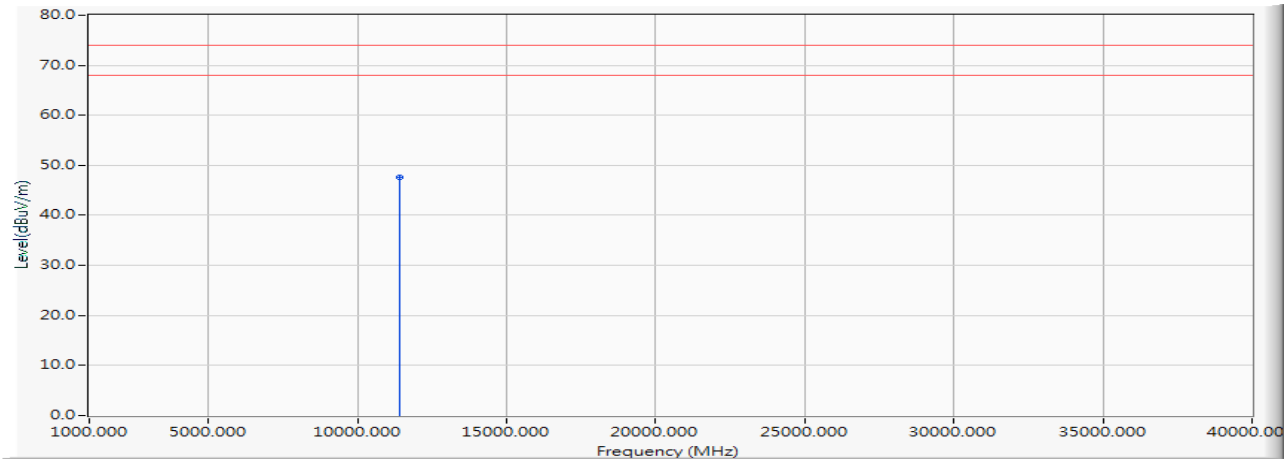



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 46.000 | 47.708 | -26.292 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

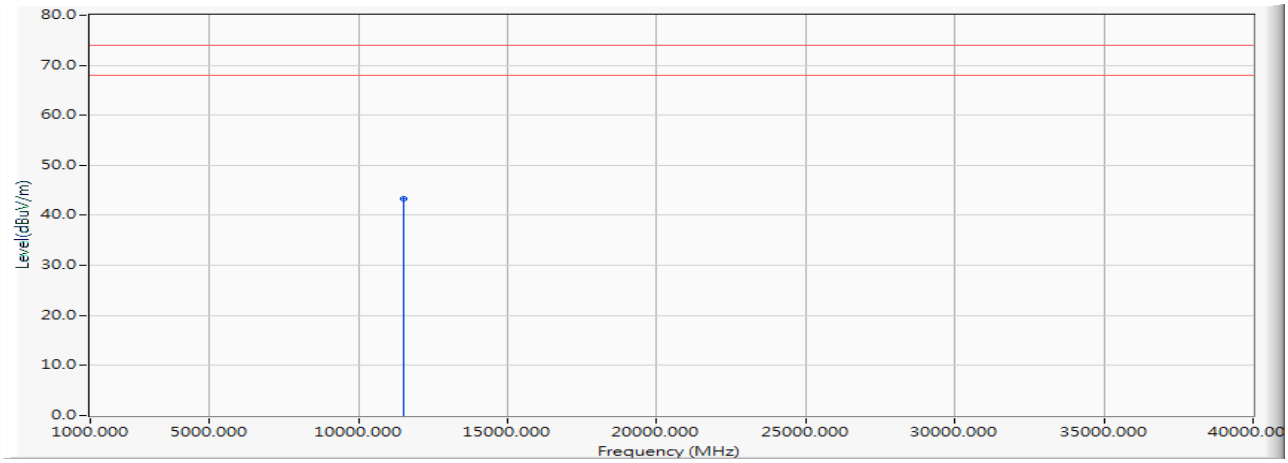



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 41.510 | 43.409 | -30.591 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

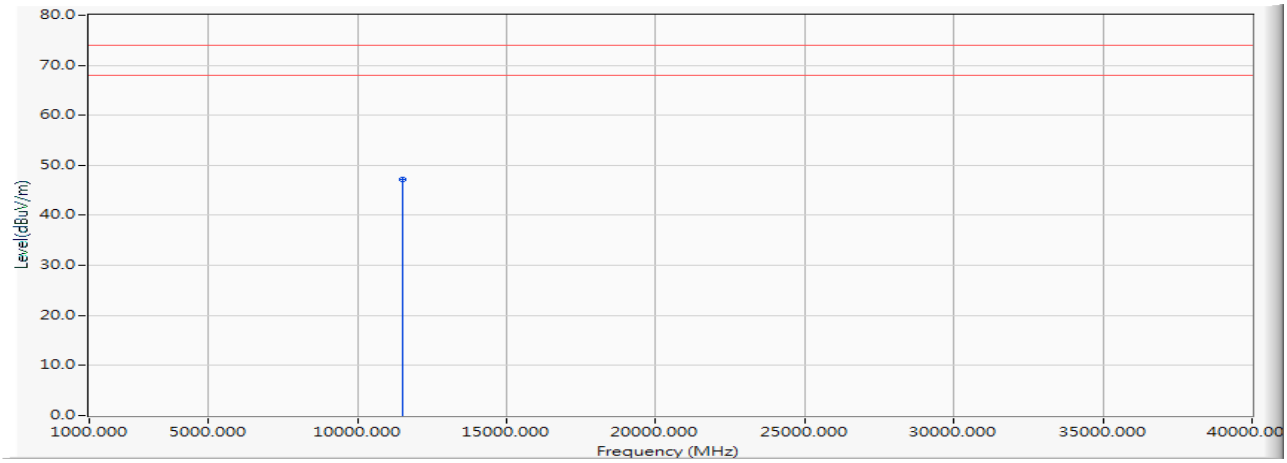



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 45.240 | 47.139 | -26.861 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

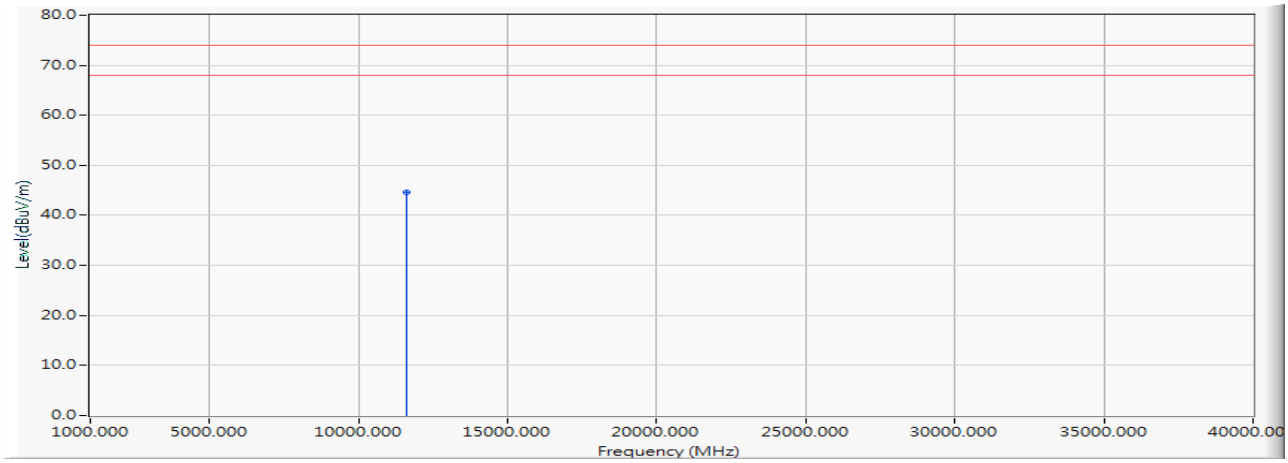



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 42.520 | 44.533 | -29.467 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

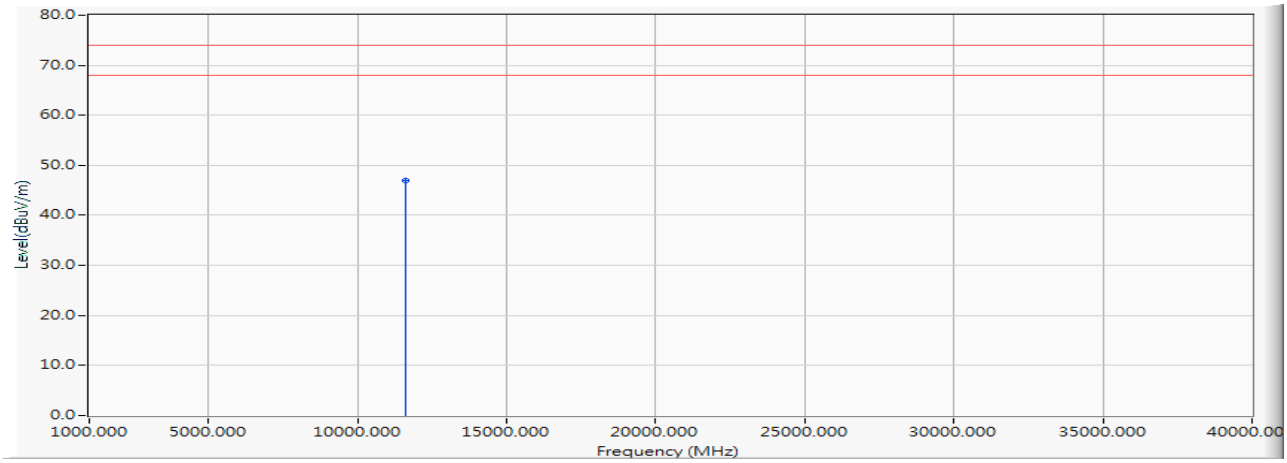



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 45.020 | 47.033 | -26.967 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH42 (5210MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

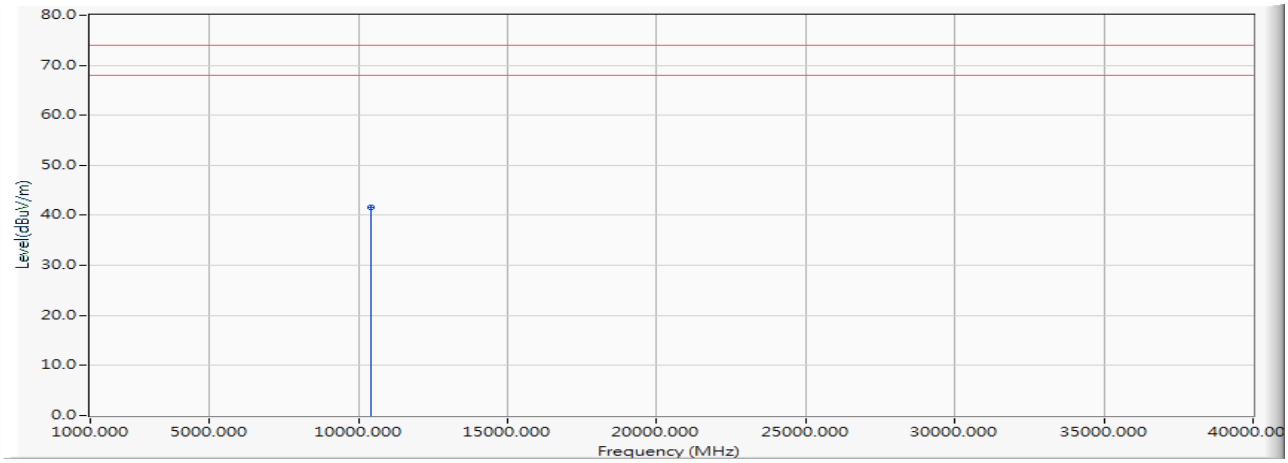



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 41.420 | 41.611 | -32.389 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

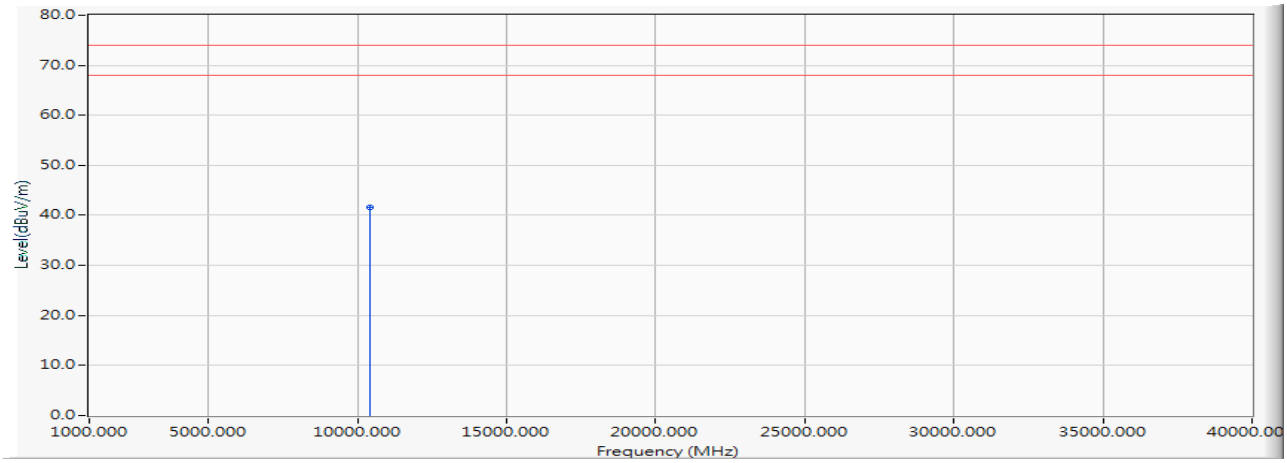



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 41.420 | 41.611 | -32.389 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

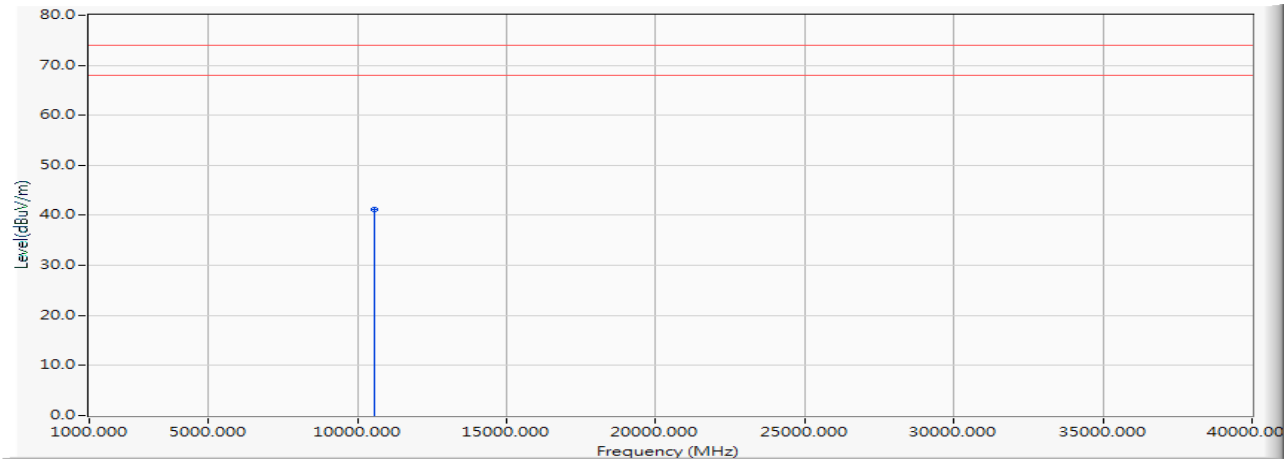



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 40.740 | 41.203 | -32.797 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：　3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

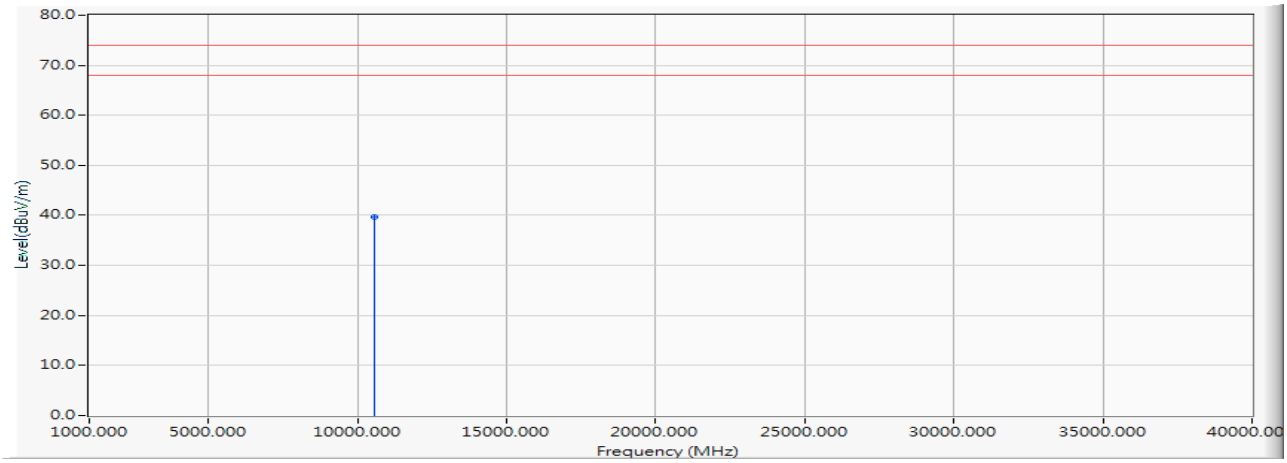



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 39.180 | 39.643 | -34.357 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

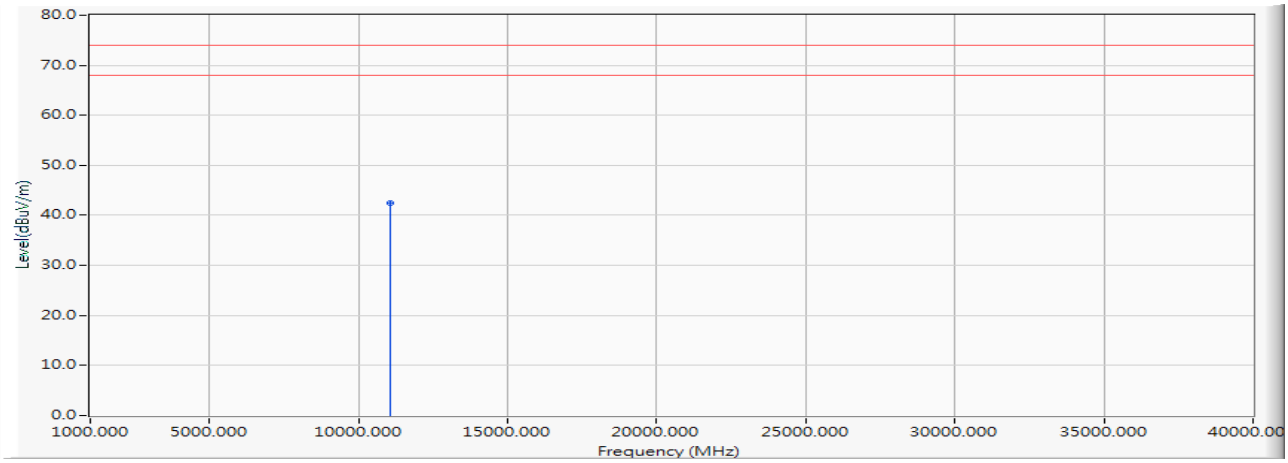



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 41.290 | 42.421 | -31.579 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

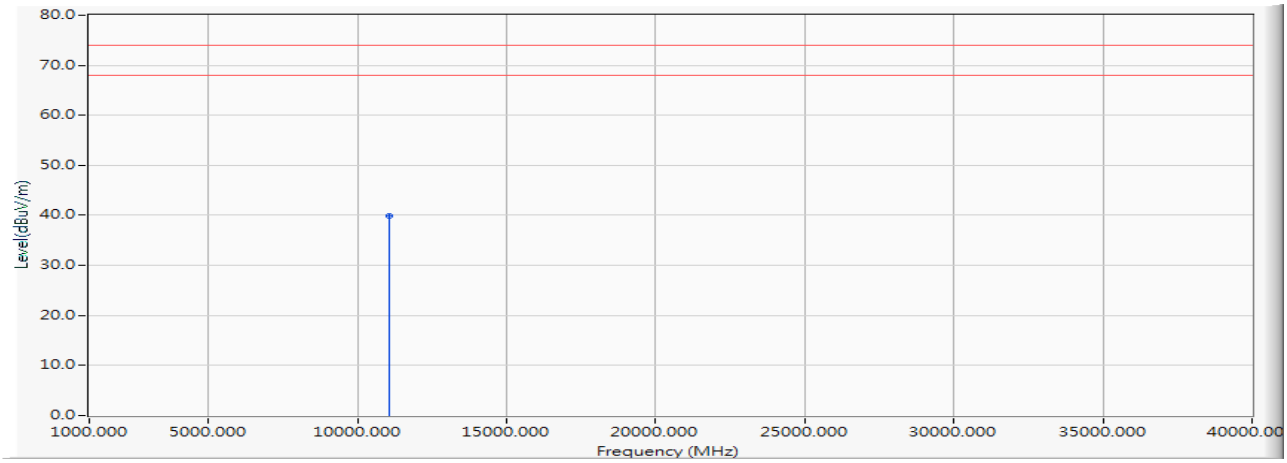



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 38.680 | 39.811 | -34.189 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

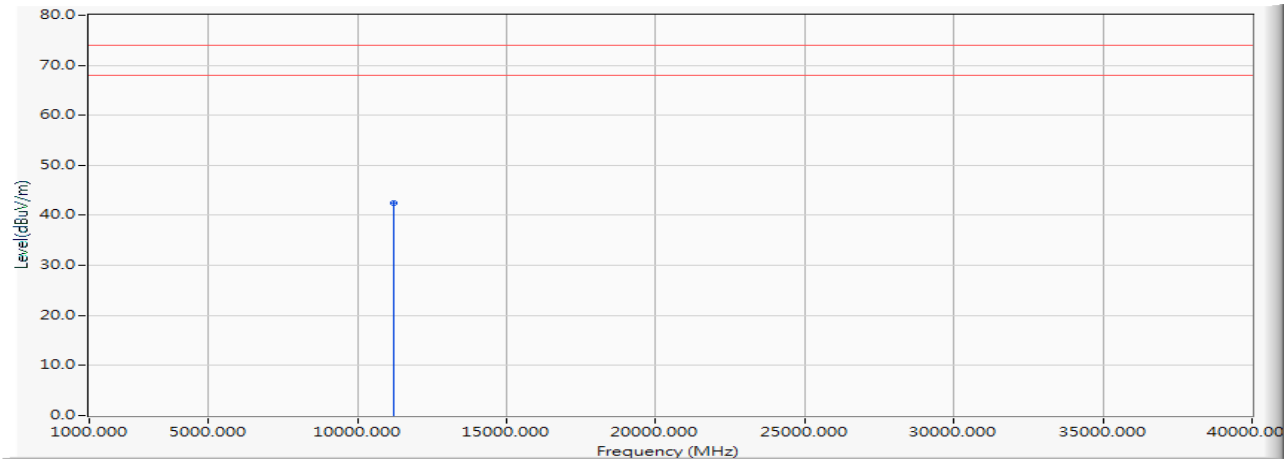



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 41.280 | 42.527 | -31.473 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

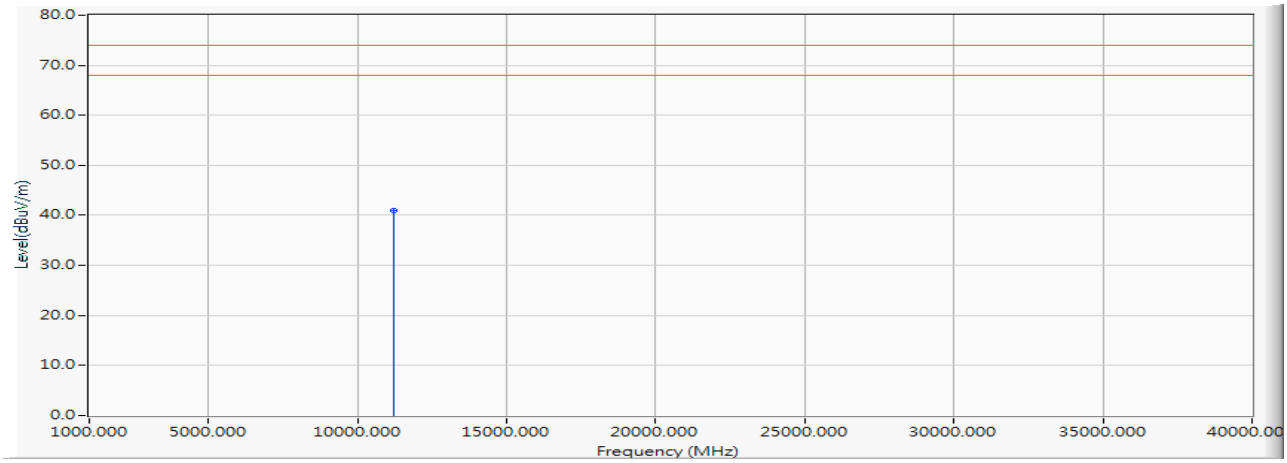



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 39.700 | 40.947 | -33.053 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

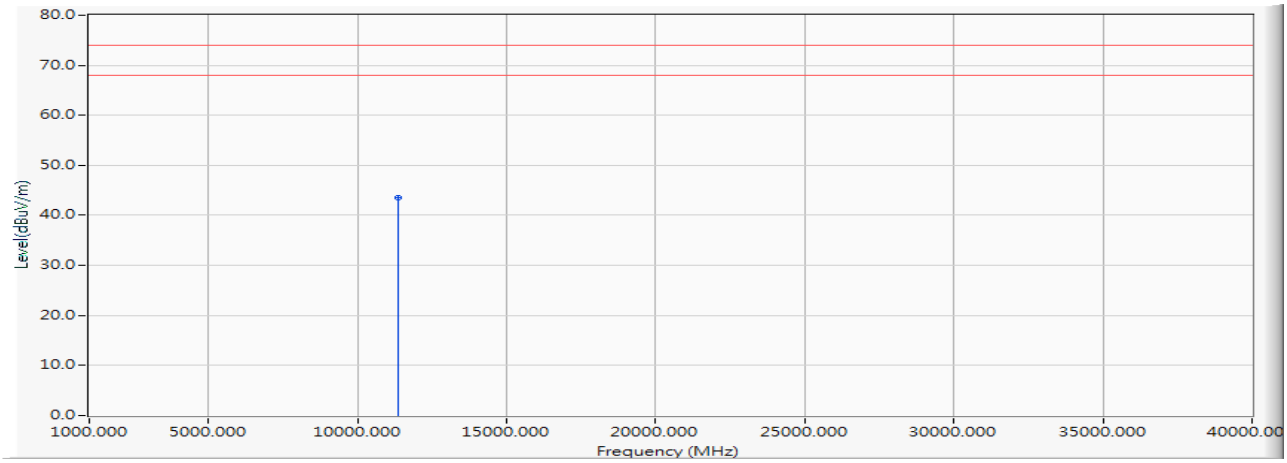



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 41.850 | 43.453 | -30.547 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

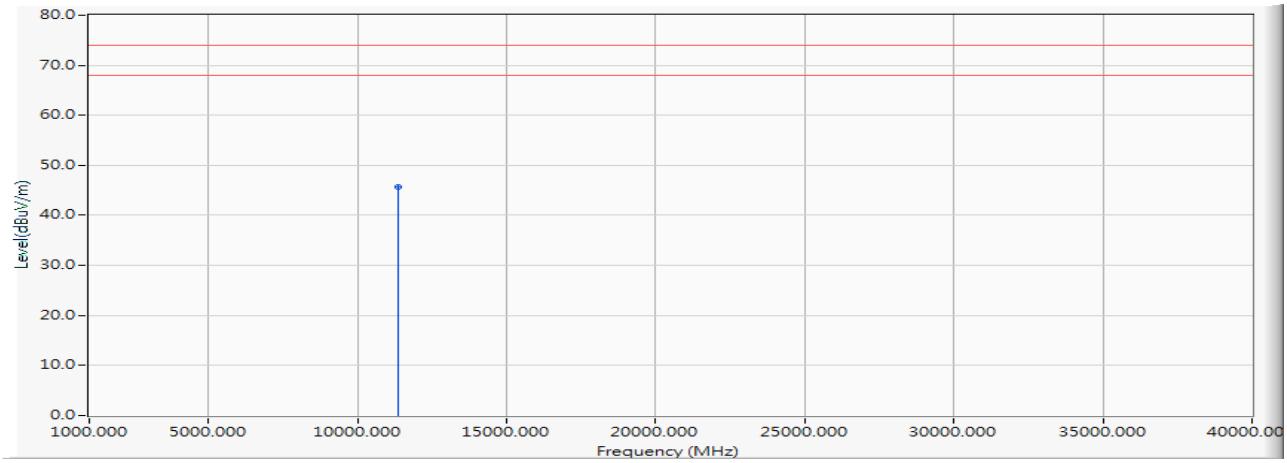



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 44.160 | 45.763 | -28.237 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

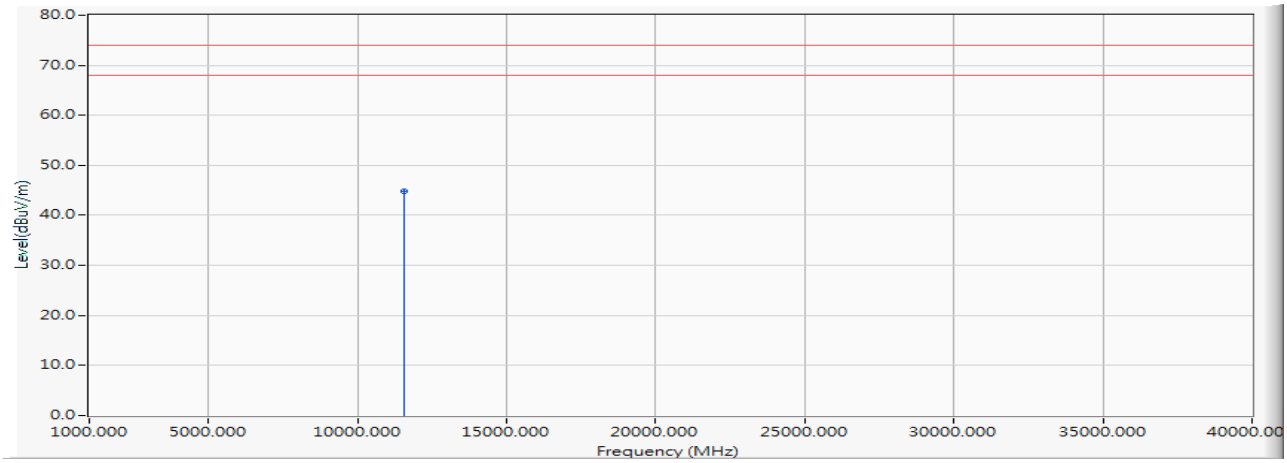



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 42.880 | 44.867 | -29.133 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

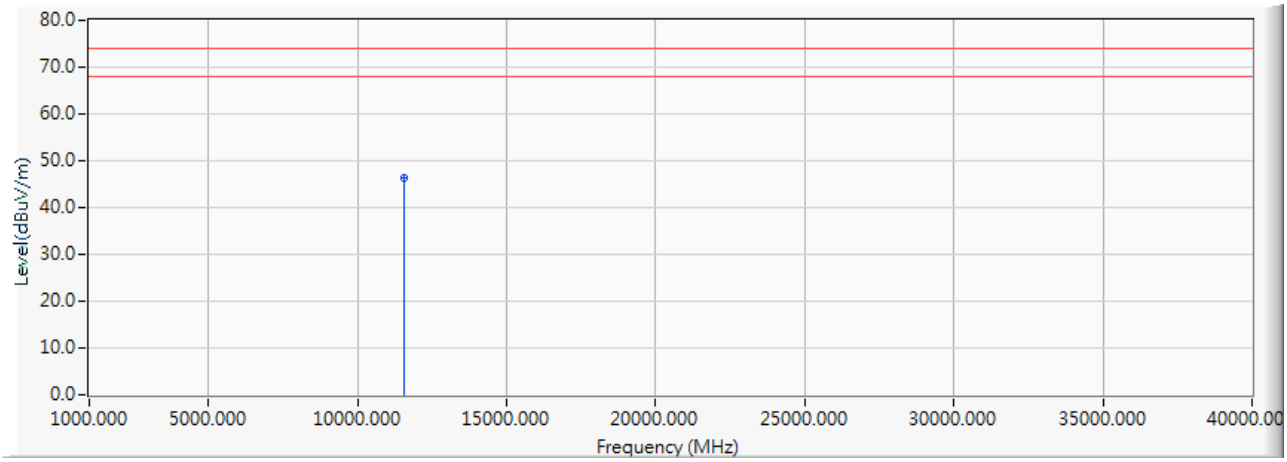



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 44.251 | 46.238 | -27.762 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

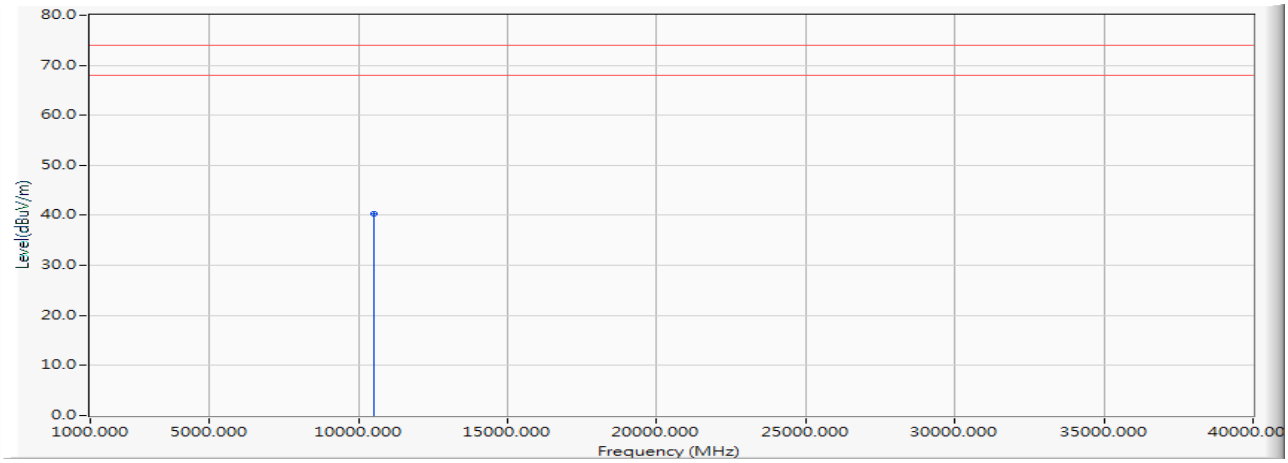



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 40.130 | 40.409 | -33.591 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

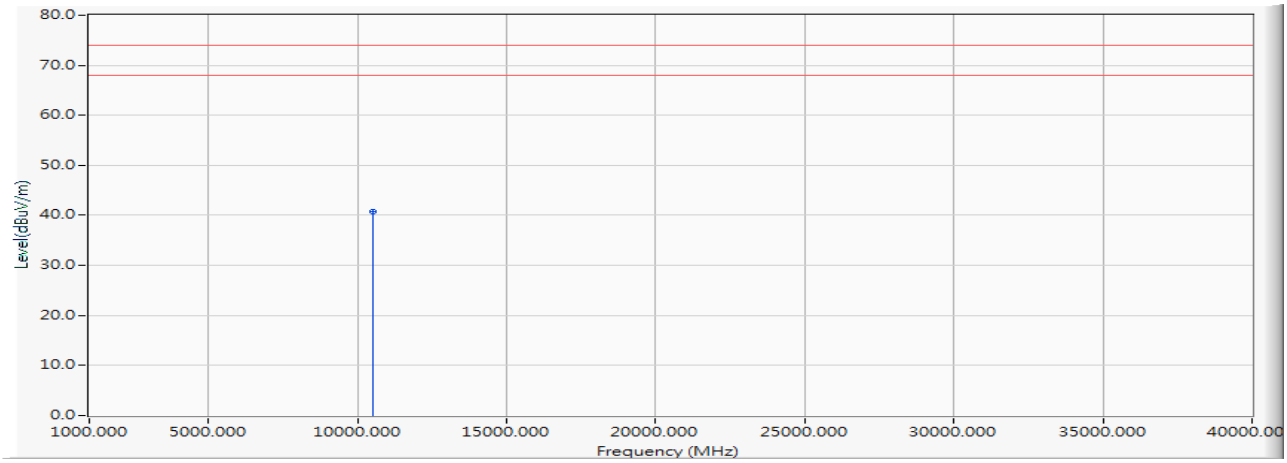



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 40.470 | 40.749 | -33.251 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

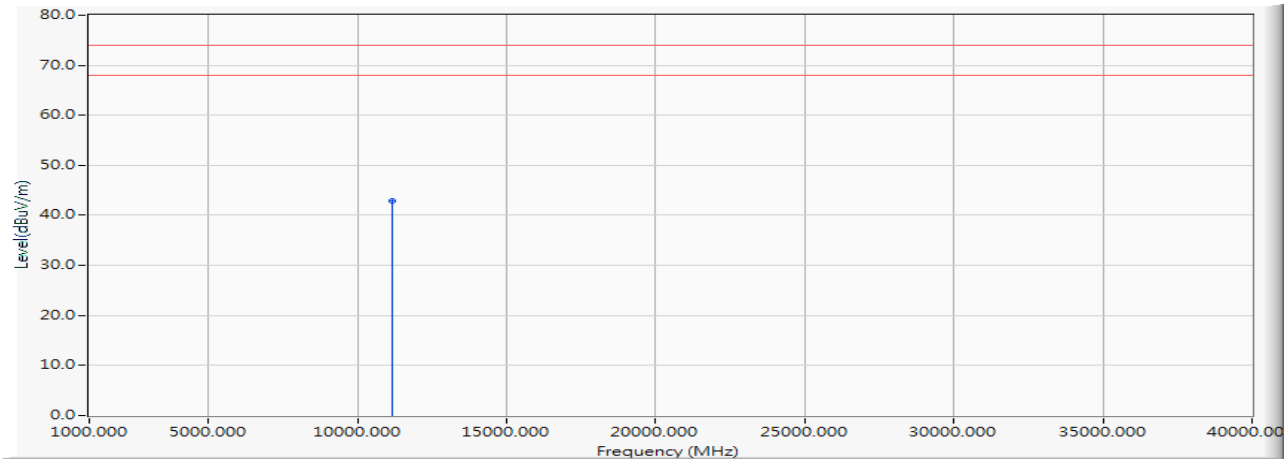



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 41.710 | 42.864 | -31.136 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日
環境濕度：48 %

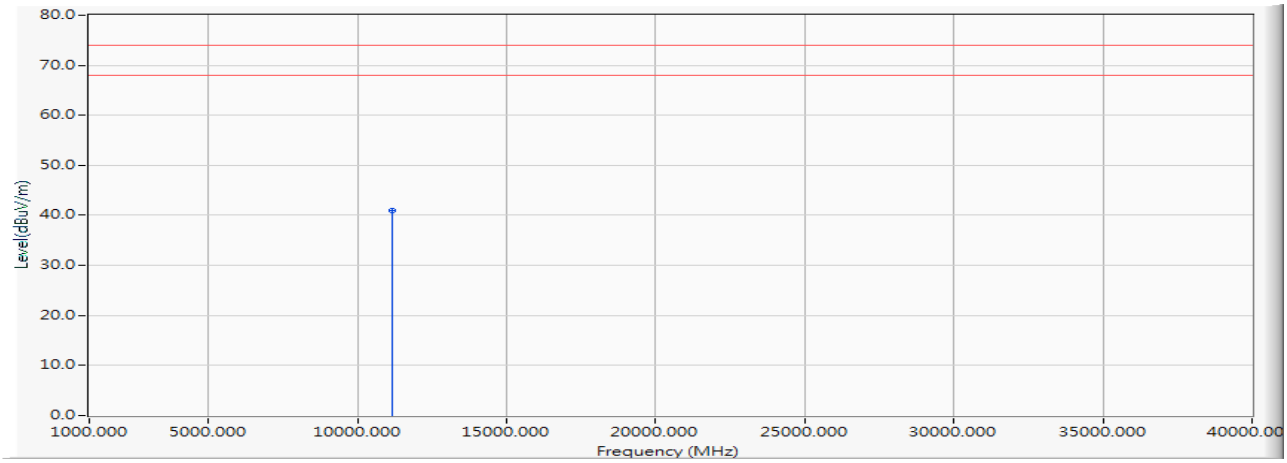



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 39.790 | 40.944 | -33.056 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

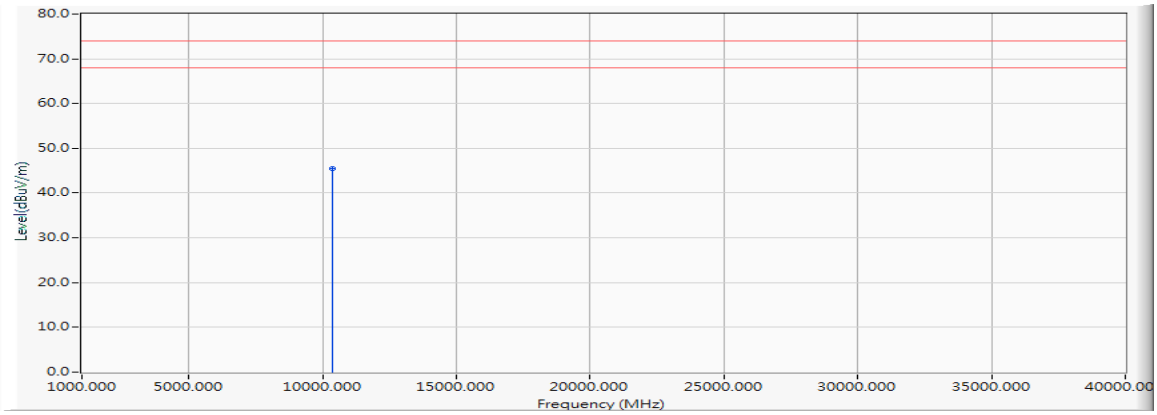



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.210 | 45.390 | -28.610 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

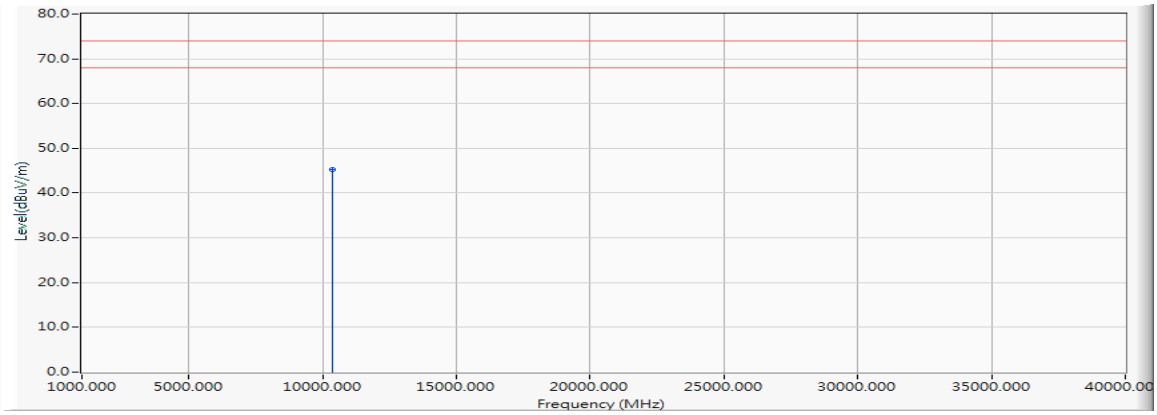



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.020 | 45.200 | -28.800 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH44 (5220MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

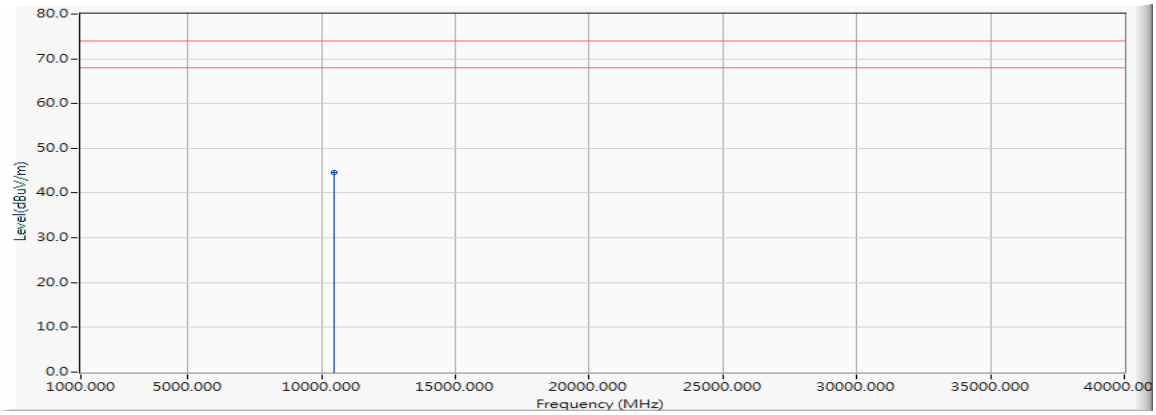



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.320 | 44.554 | -29.446 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH44 (5220MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

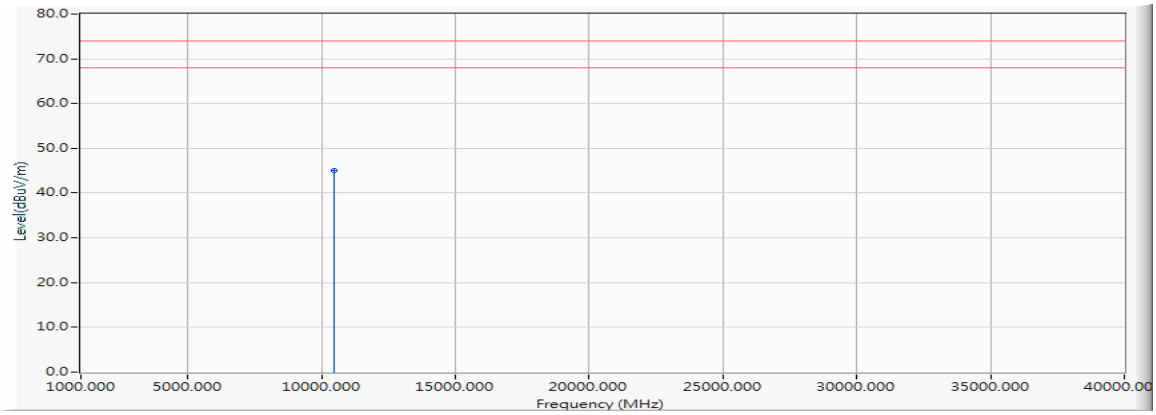



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.880 | 45.114 | -28.886 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH48 (5240MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

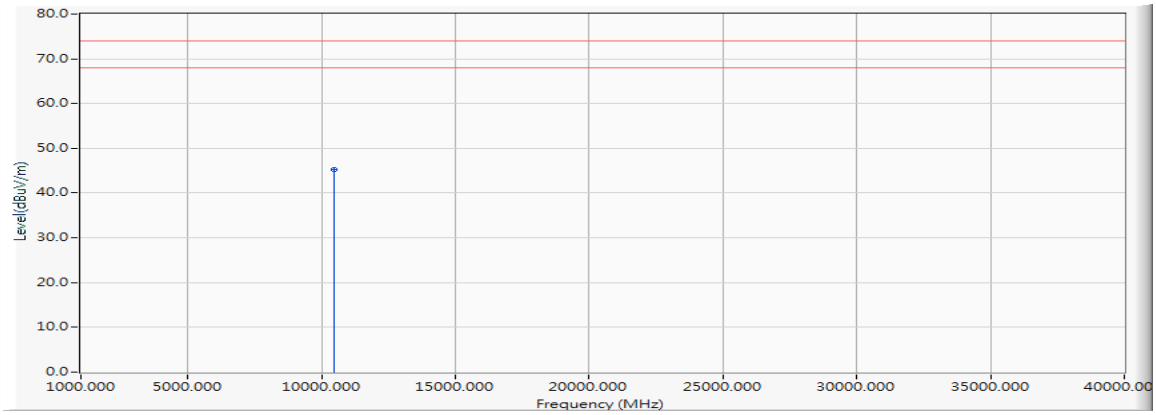



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.880 | 45.149 | -28.851 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

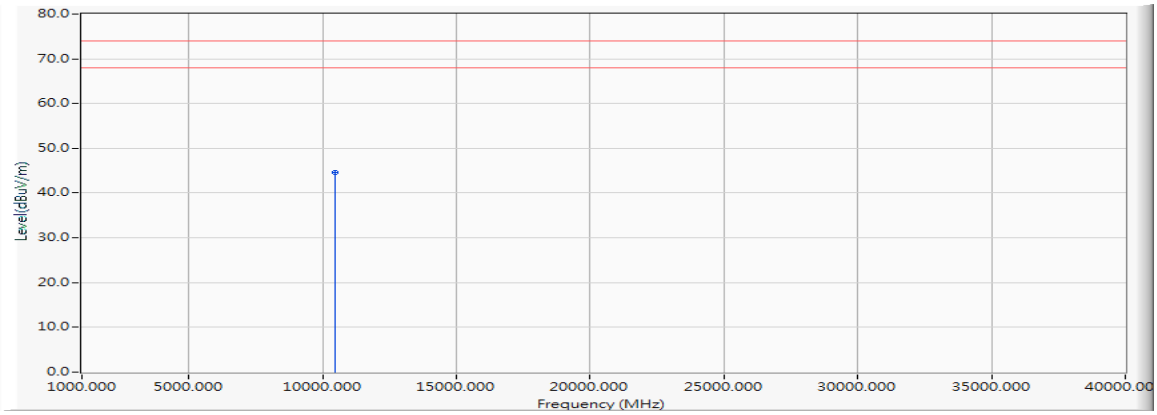



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.240 | 44.509 | -29.491 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

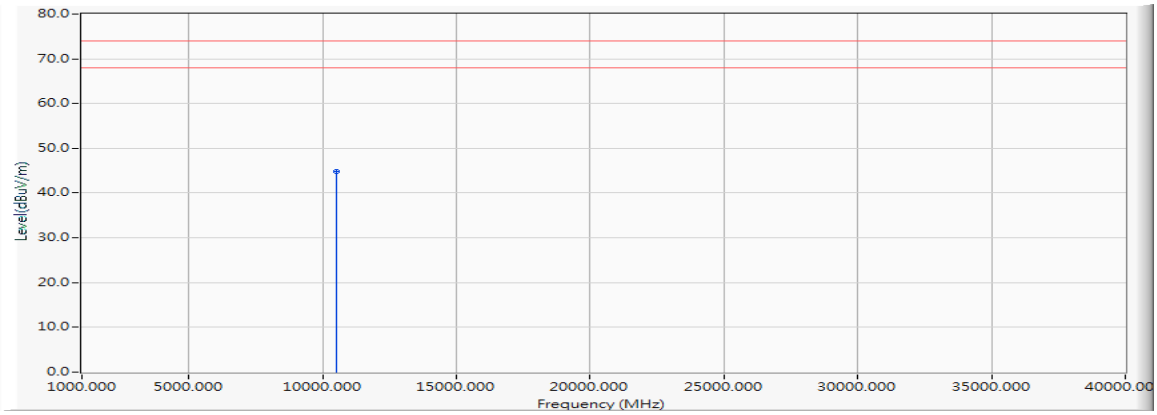



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.450 | 44.743 | -29.257 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

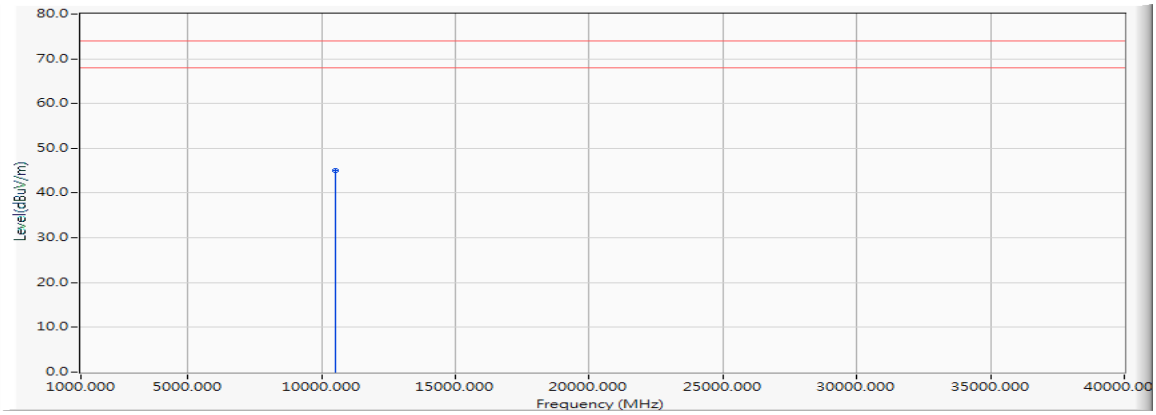



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.750 | 45.043 | -28.957 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

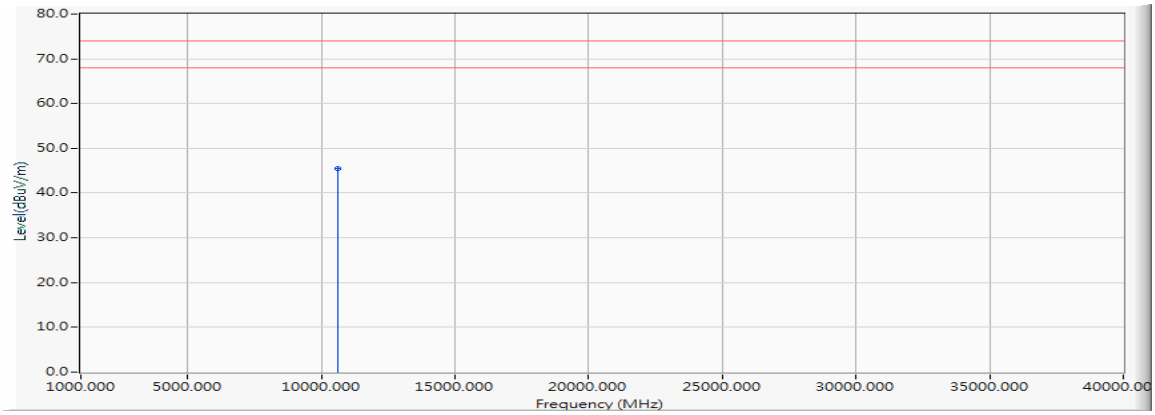



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.990 | 45.452 | -28.548 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

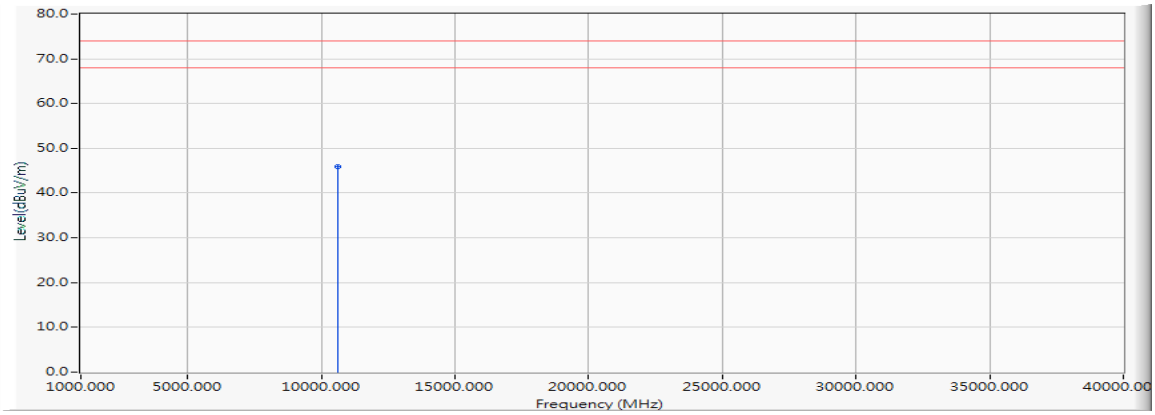



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 45.340 | 45.802 | -28.198 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

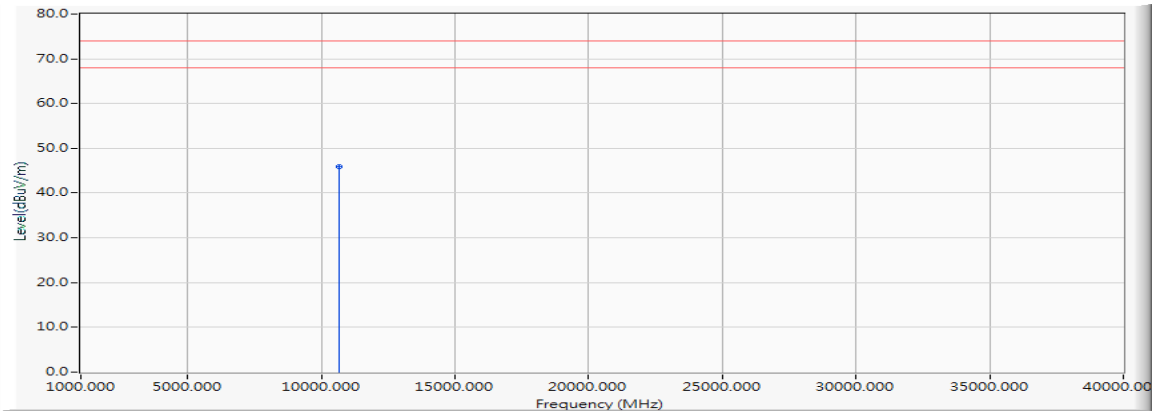



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.340 | 45.938 | -28.062 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 64 (5320MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

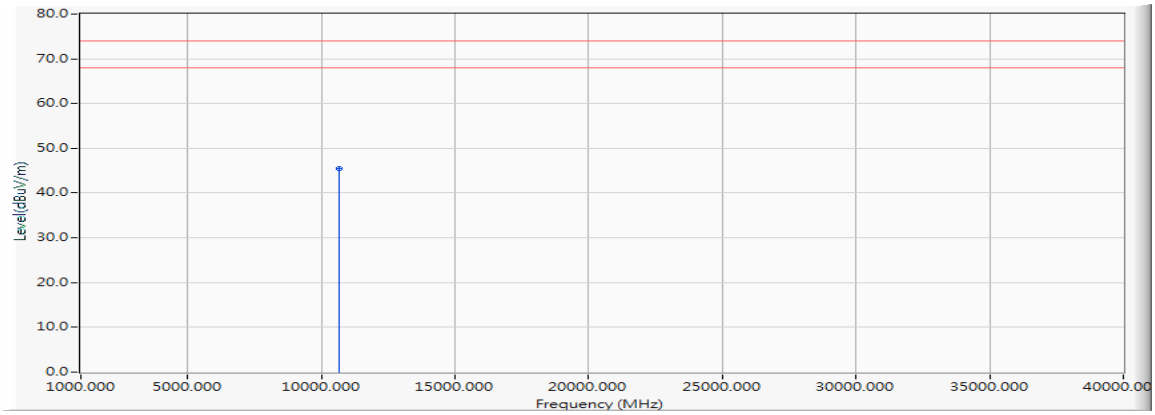



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 44.900 | 45.498 | -28.502 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

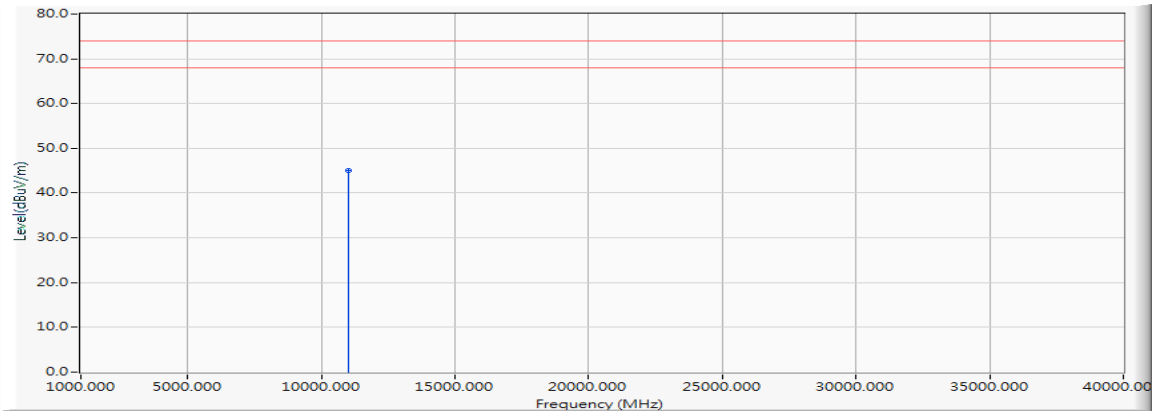


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 43.980 | 45.146 | -28.854 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

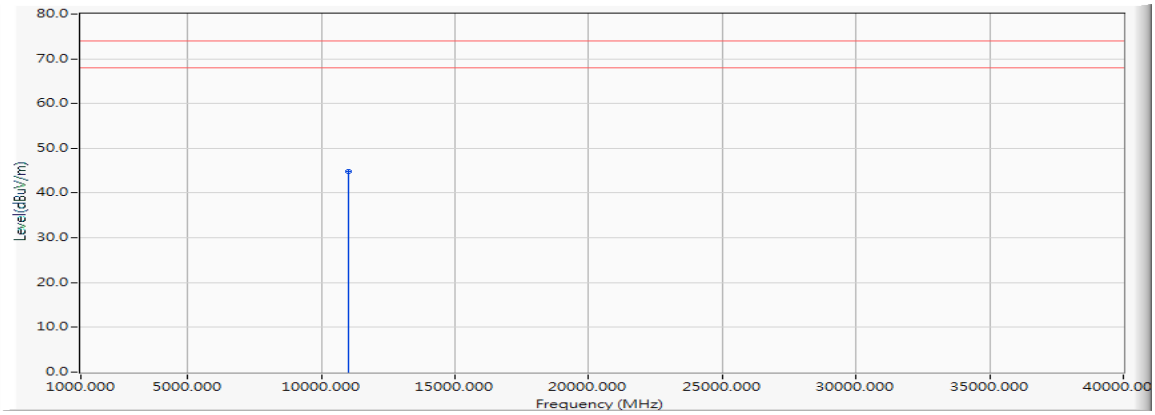



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 43.760 | 44.926 | -29.074 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

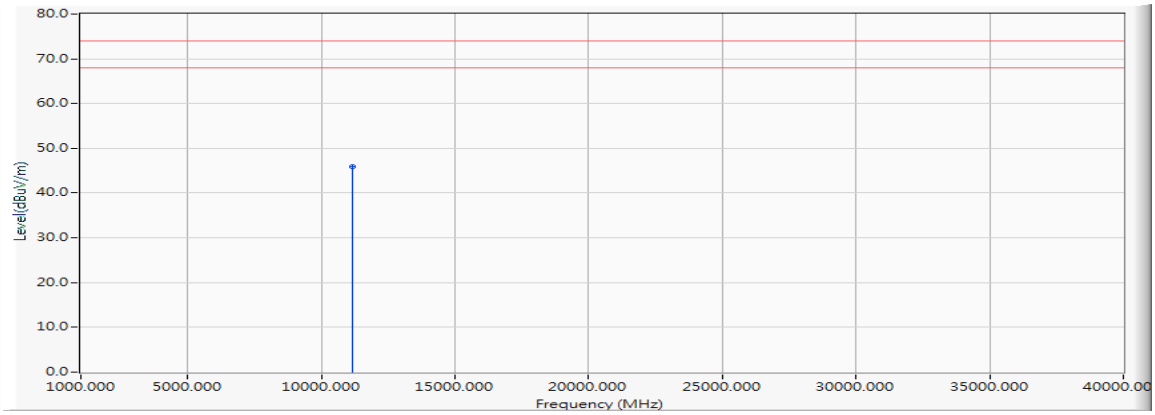



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 44.640 | 45.843 | -28.157 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 116 (5580MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 08 日 | 環境濕度：48 % |

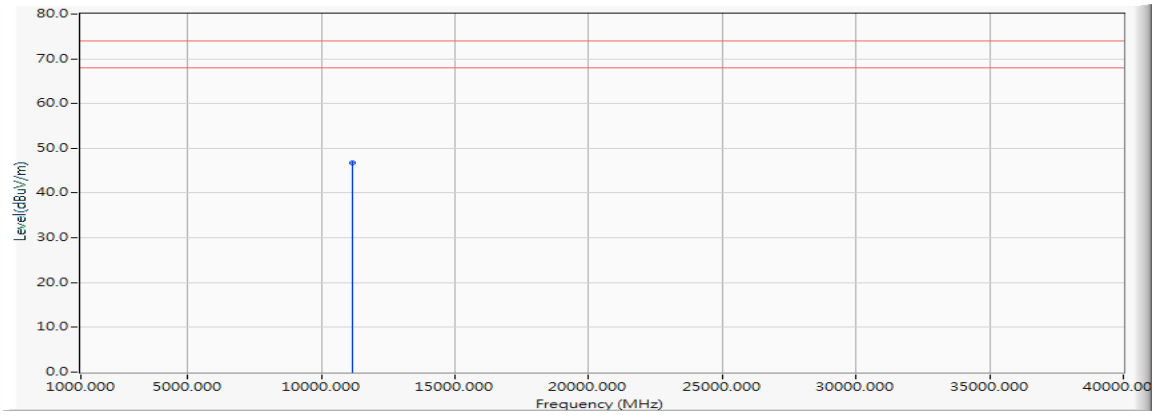



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.560 | 46.763 | -27.237 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 08 日　　環境濕度：48 %

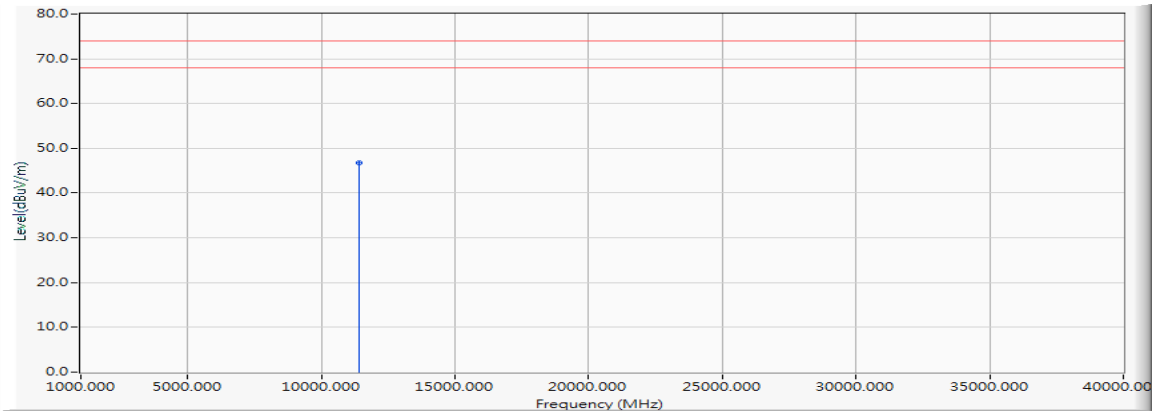


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 45.130 | 46.754 | -27.246 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

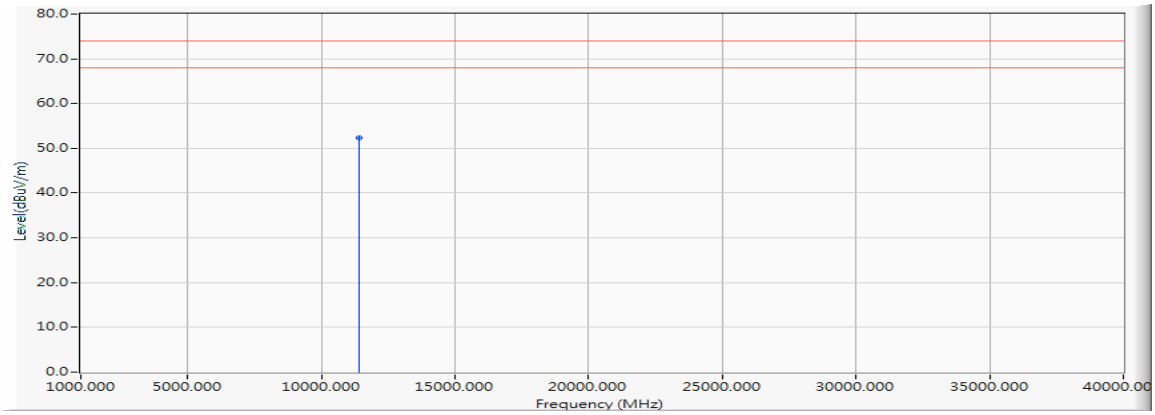



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 50.710 | 52.334 | -21.666 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

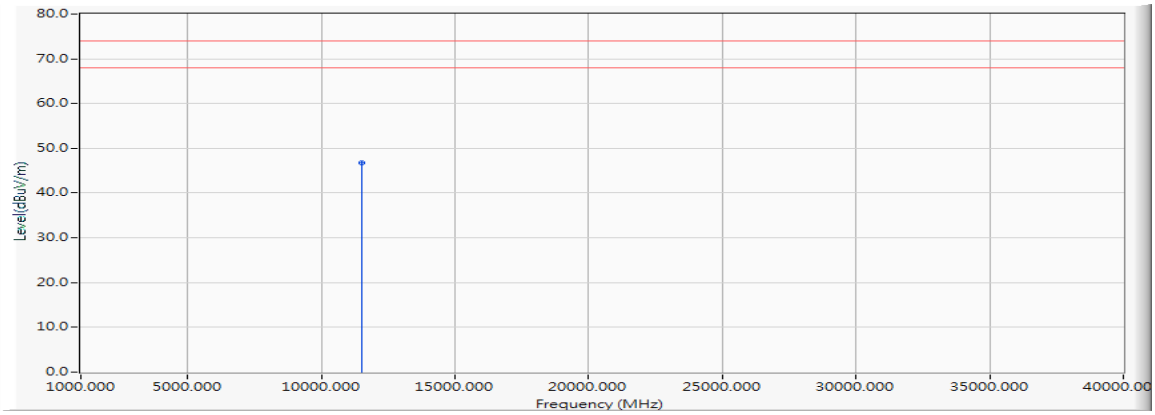



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 44.860 | 46.754 | -27.246 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

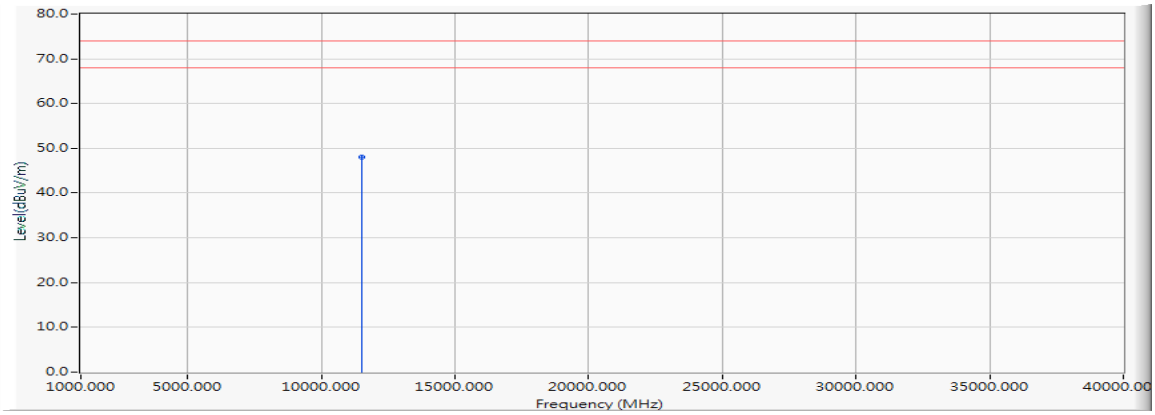


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 46.180 | 48.074 | -25.926 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

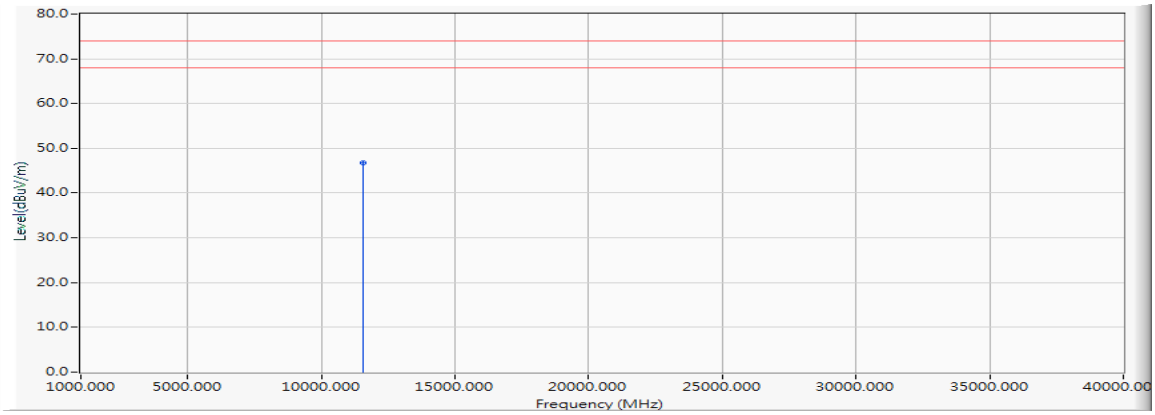



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 44.760 | 46.753 | -27.247 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

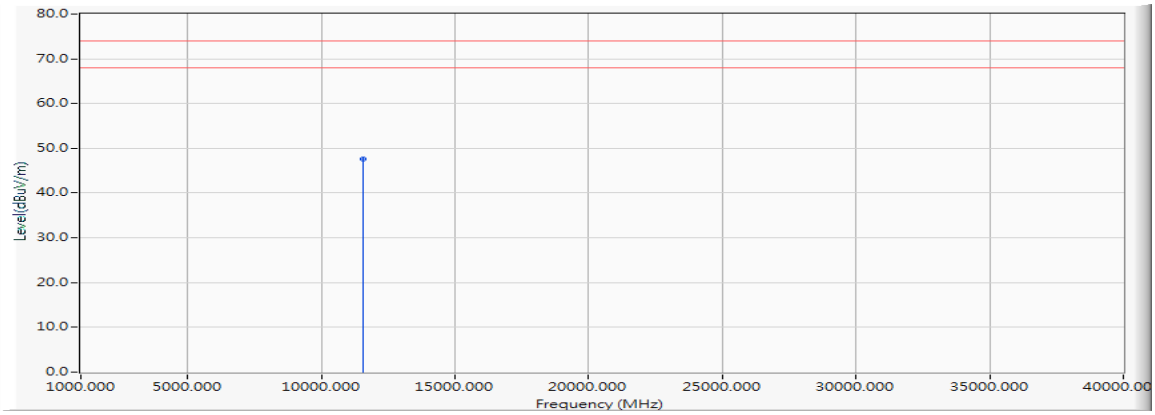



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 45.600 | 47.593 | -26.407 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

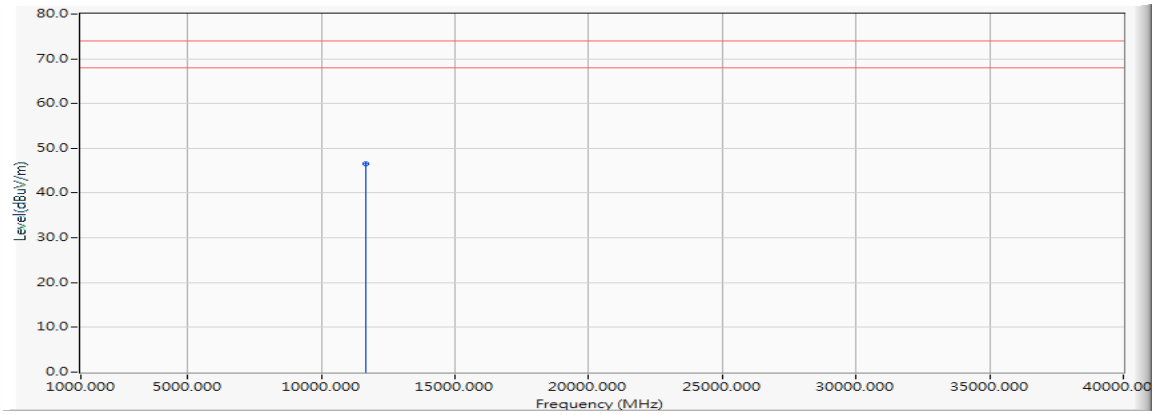



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.550 | 46.643 | -27.357 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

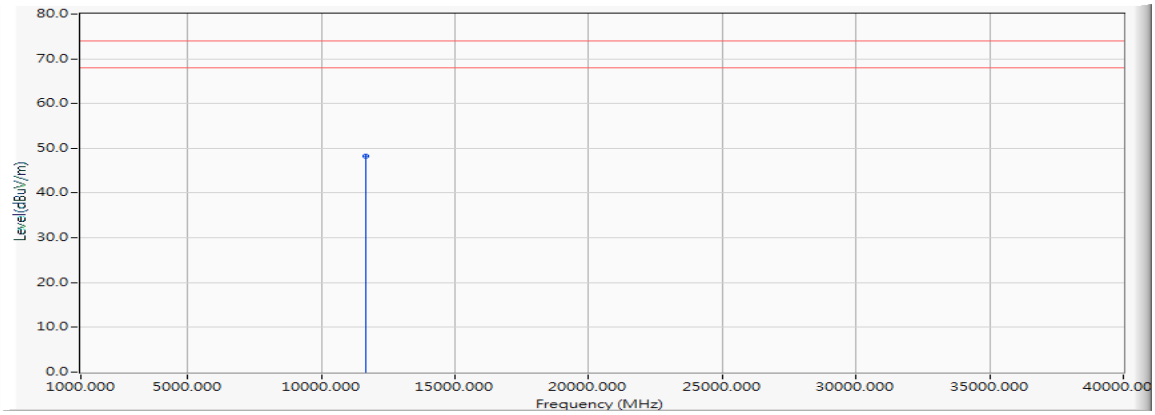



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 46.100 | 48.193 | -25.807 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

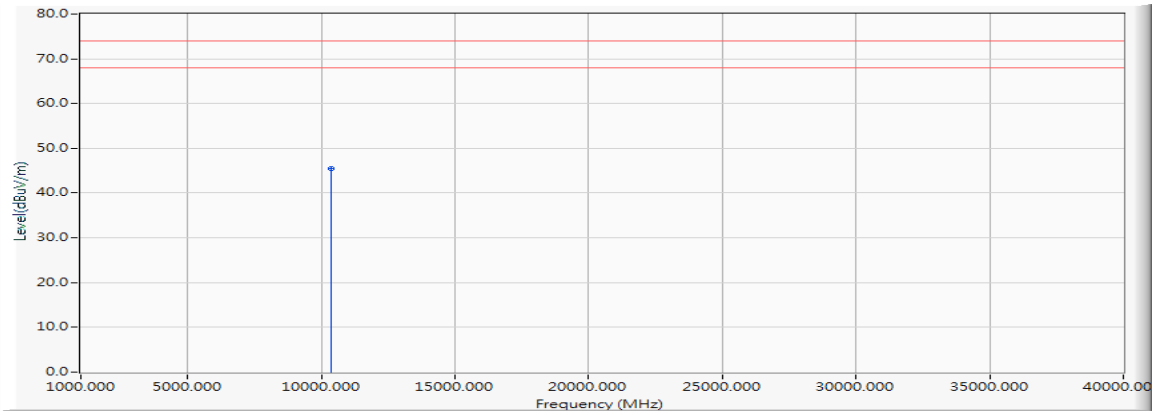



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.370 | 45.550 | -28.450 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

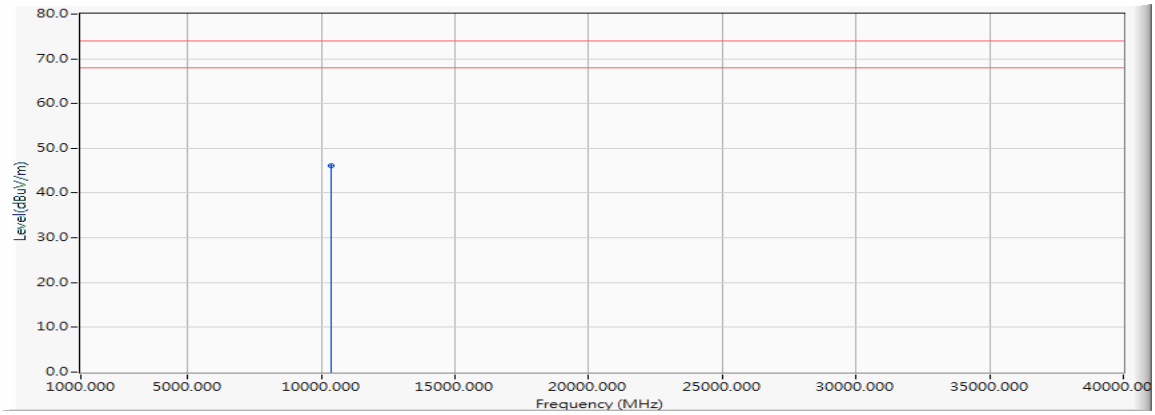



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.960 | 46.140 | -27.860 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

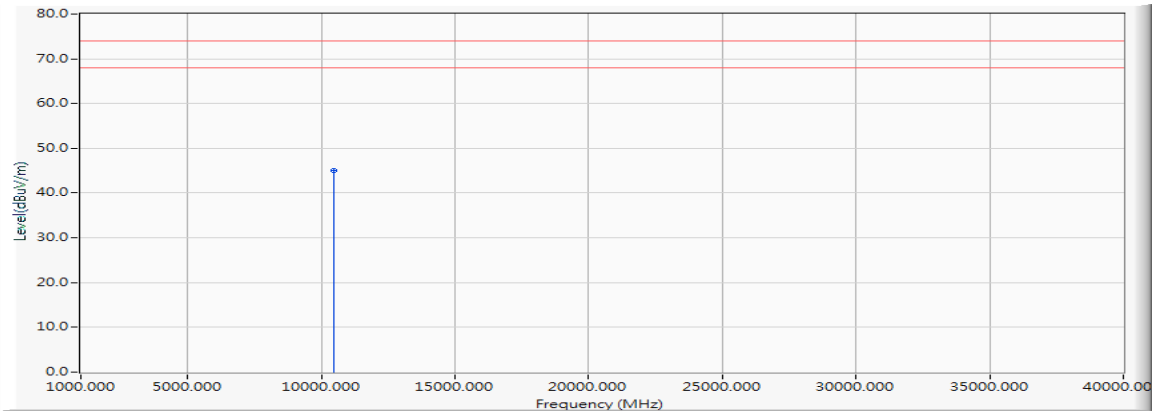



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.760 | 44.994 | -29.006 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

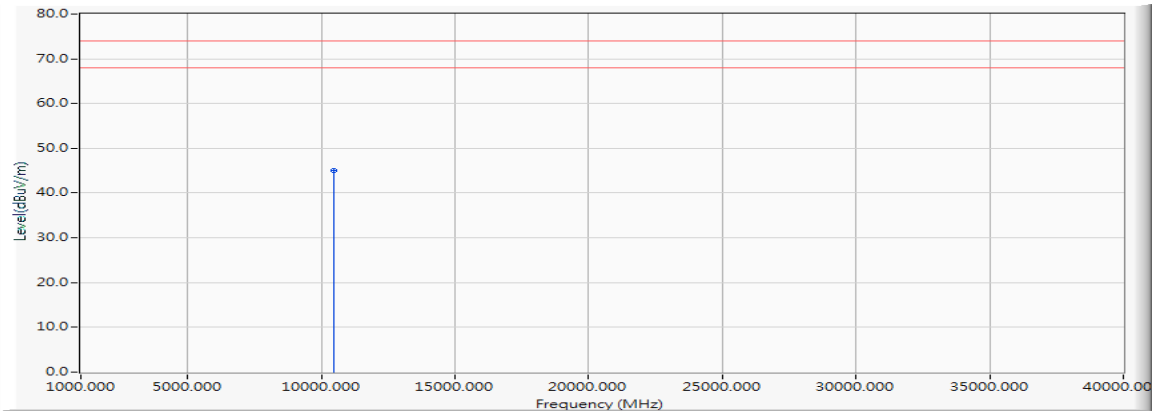



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.900 | 45.134 | -28.866 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

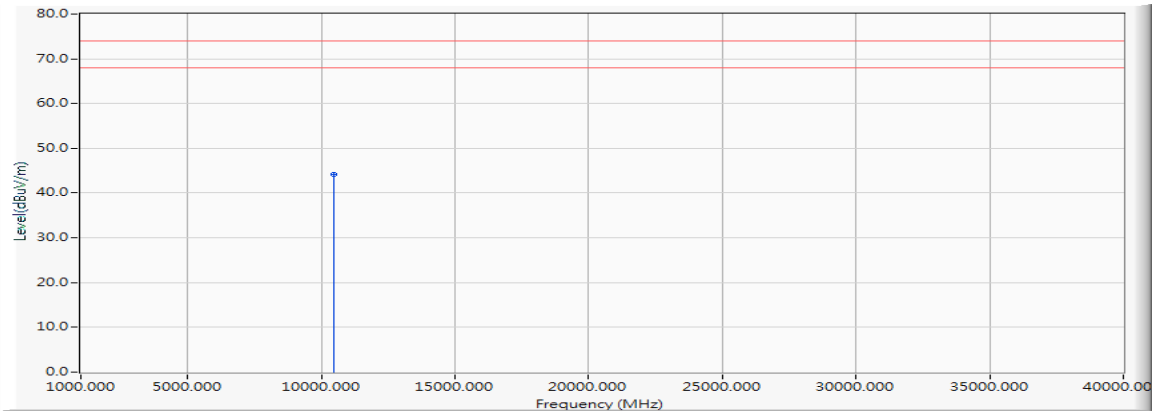



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 43.860 | 44.129 | -29.871 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

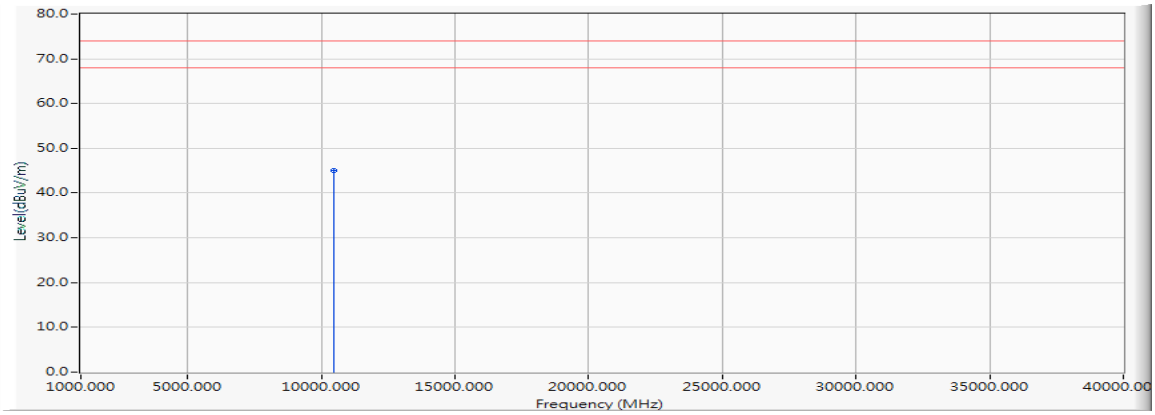



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.730 | 44.999 | -29.001 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH52 (5260MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

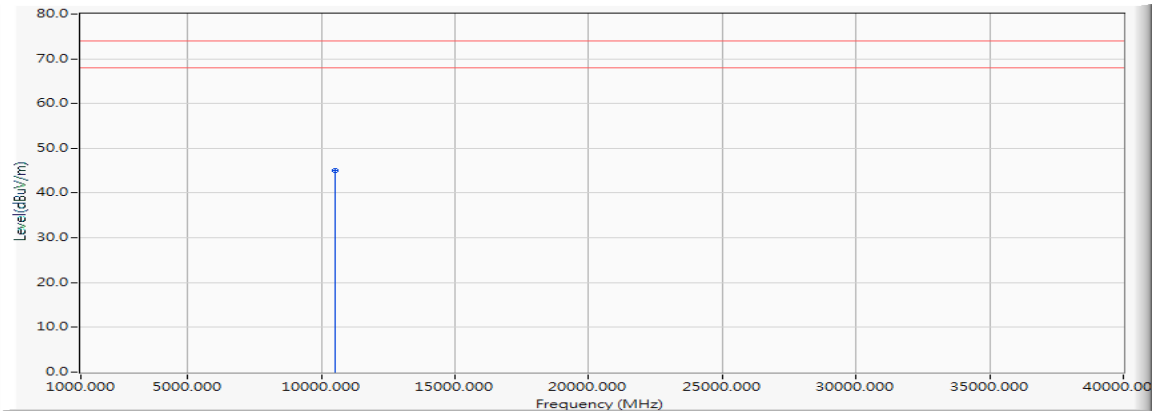



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.680 | 44.973 | -29.027 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

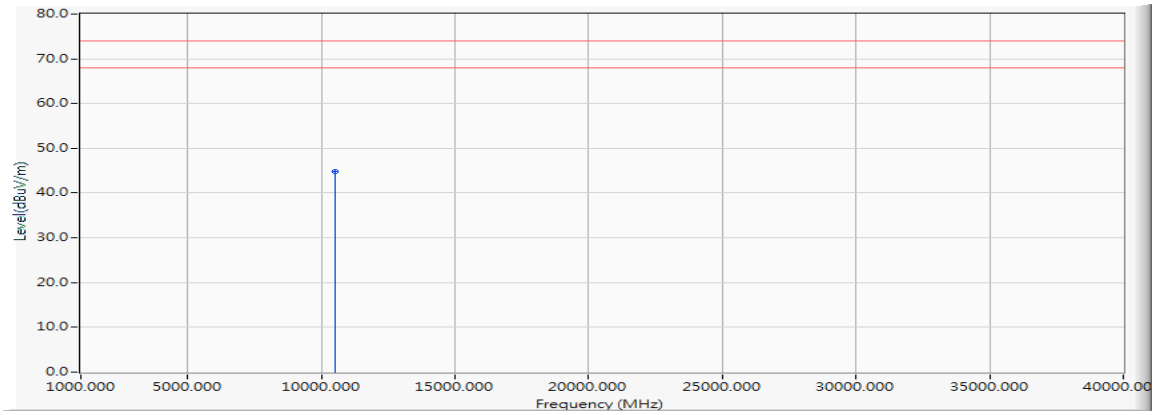



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.620 | 44.913 | -29.087 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

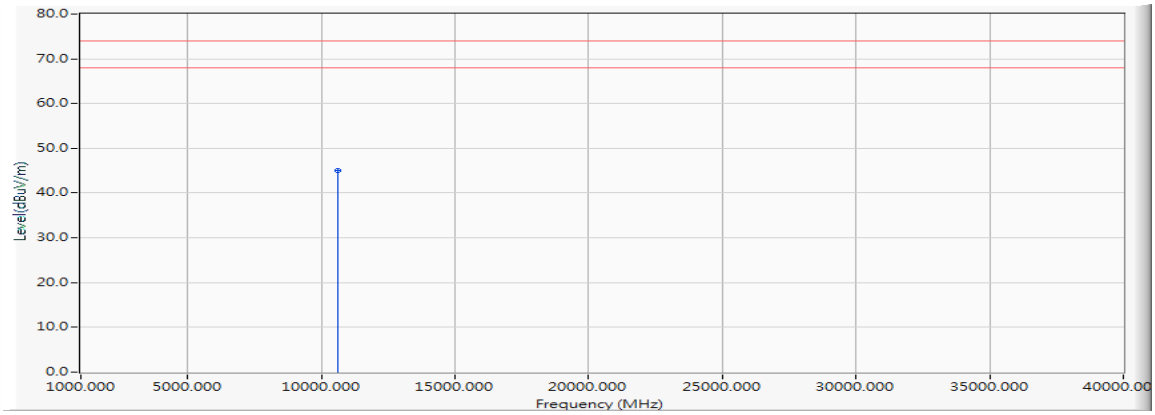



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.550 | 45.012 | -28.988 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

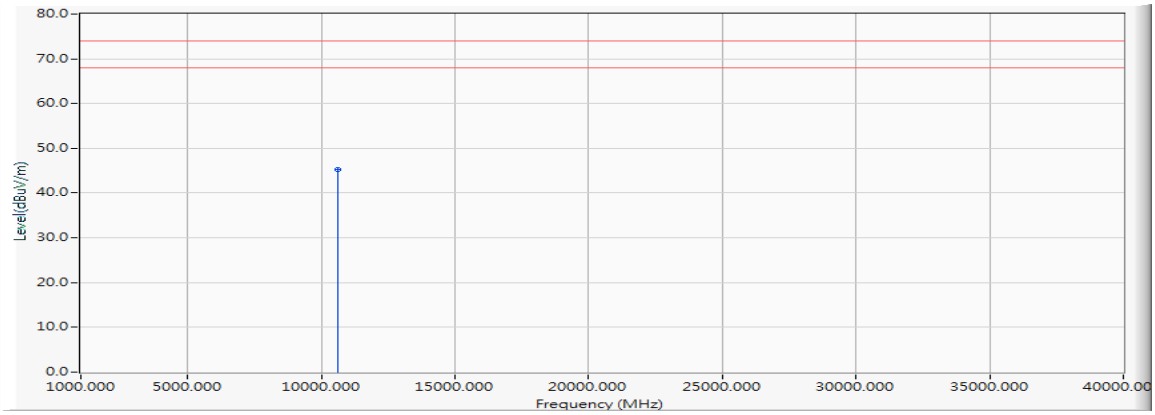



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.830 | 45.292 | -28.708 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

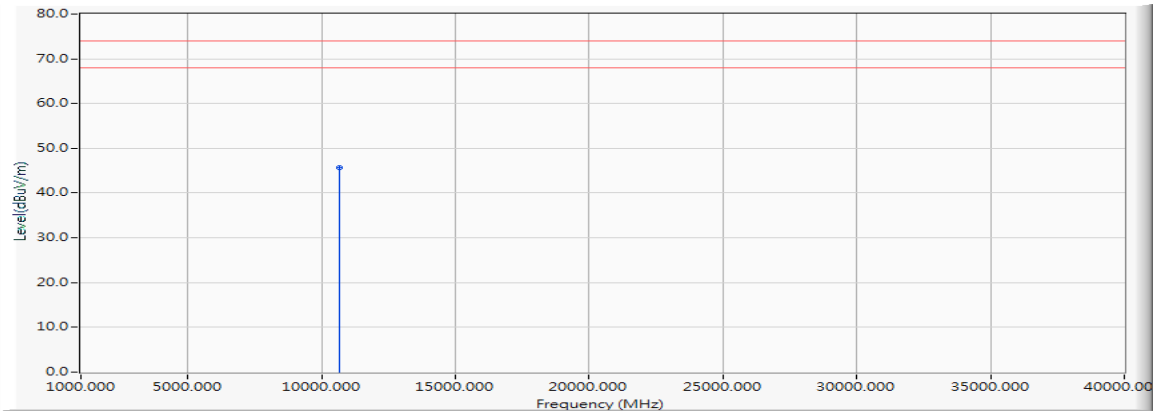



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.000 | 45.598 | -28.402 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

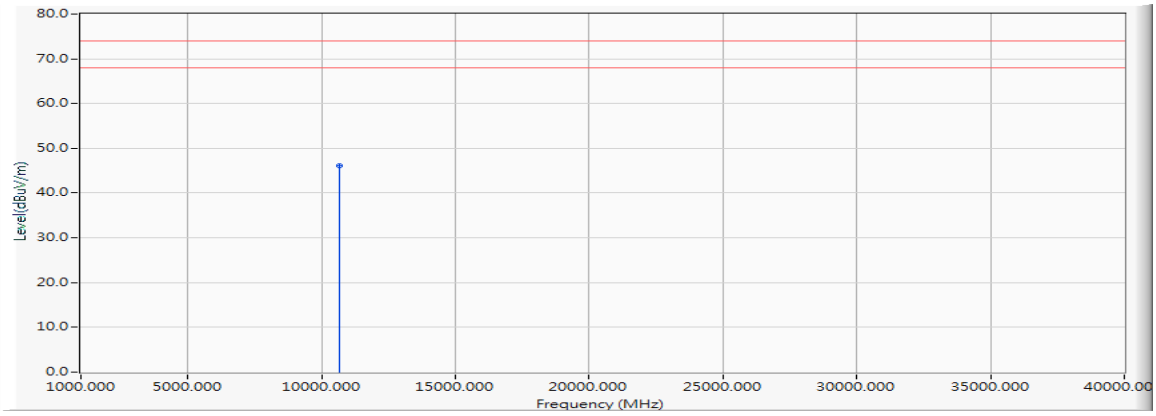


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.410 | 46.008 | -27.992 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

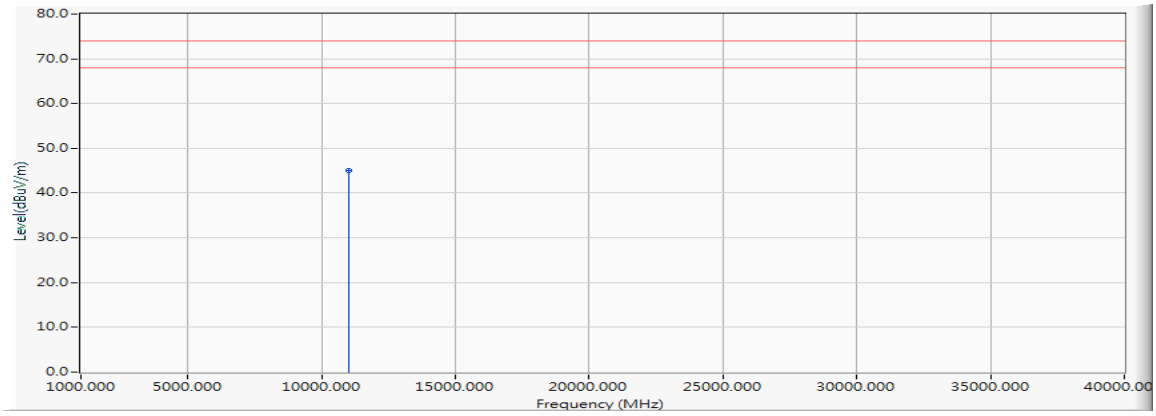



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 43.820 | 44.986 | -29.014 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

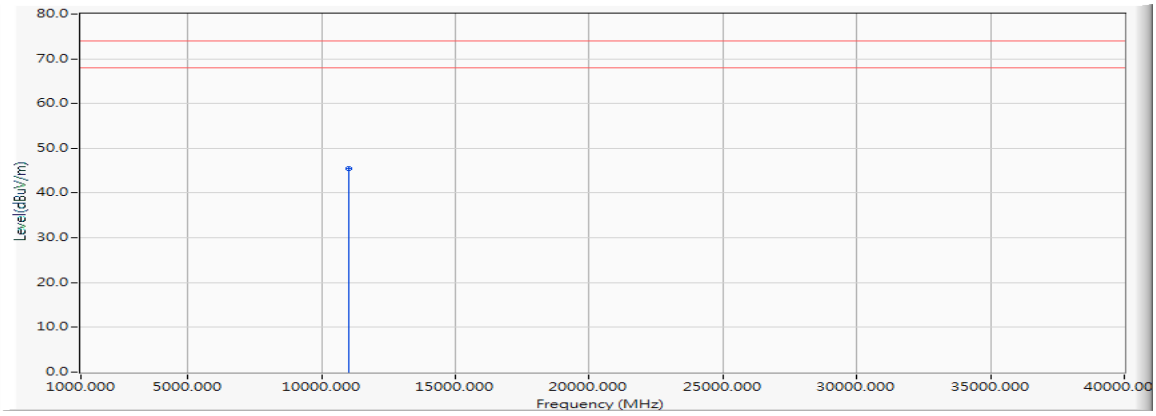



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 44.230 | 45.396 | -28.604 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

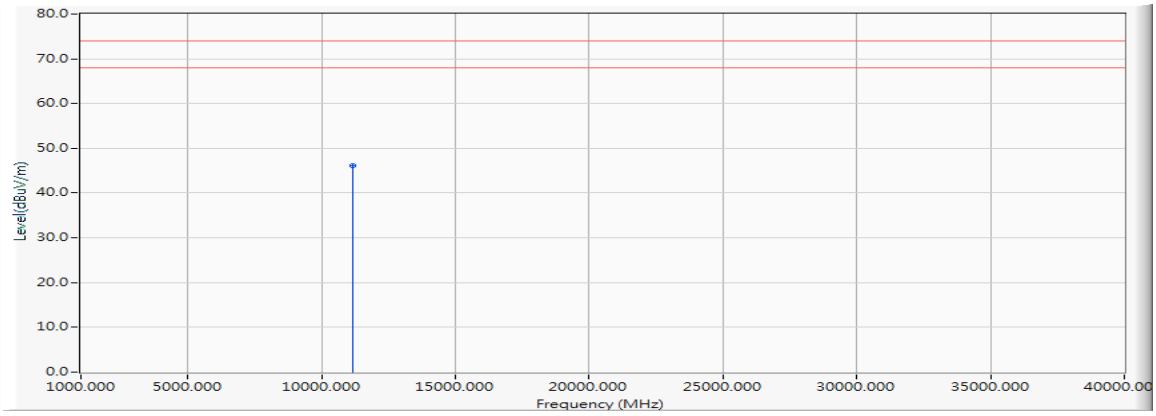



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 44.930 | 46.133 | -27.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

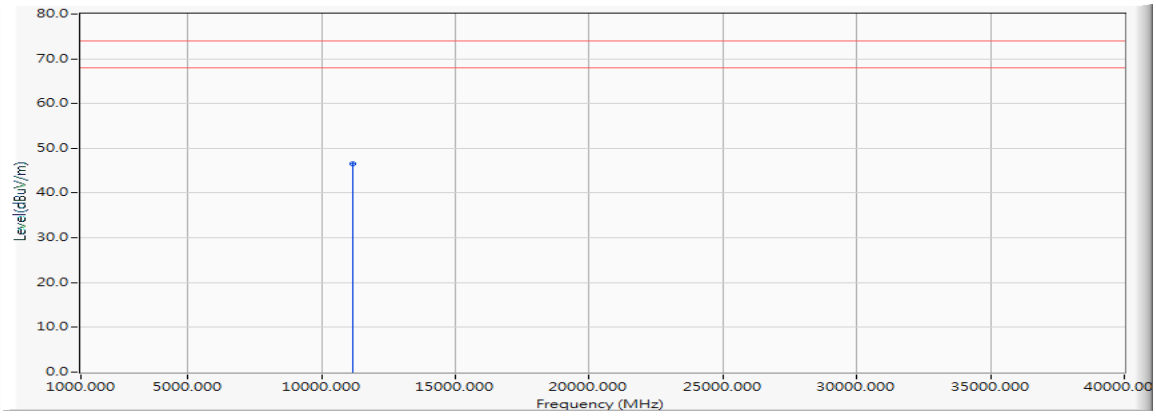


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.240 | 46.443 | -27.557 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

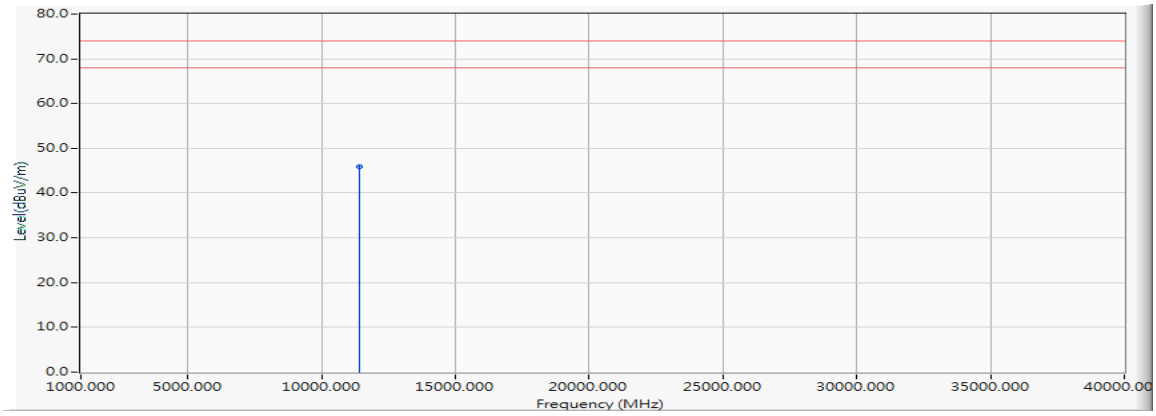



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 44.340 | 45.964 | -28.036 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

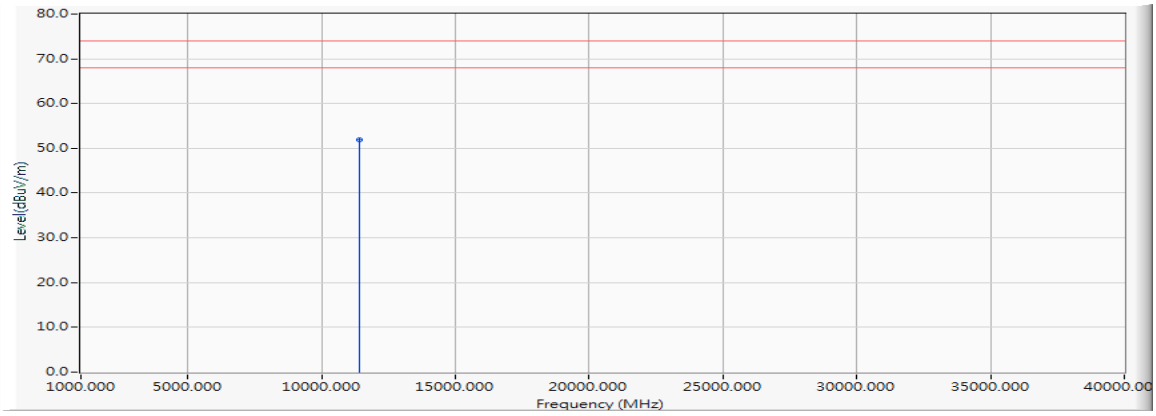



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 50.240 | 51.864 | -22.136 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

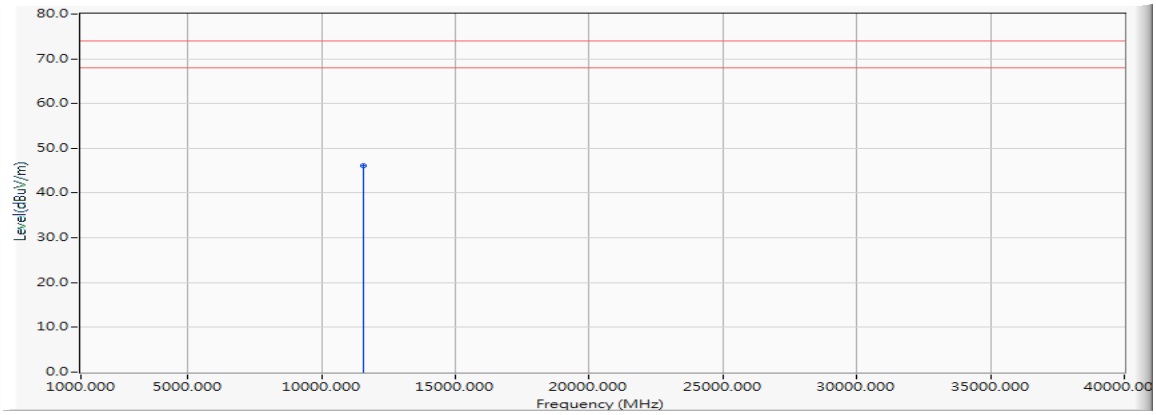



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 44.220 | 46.213 | -27.787 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

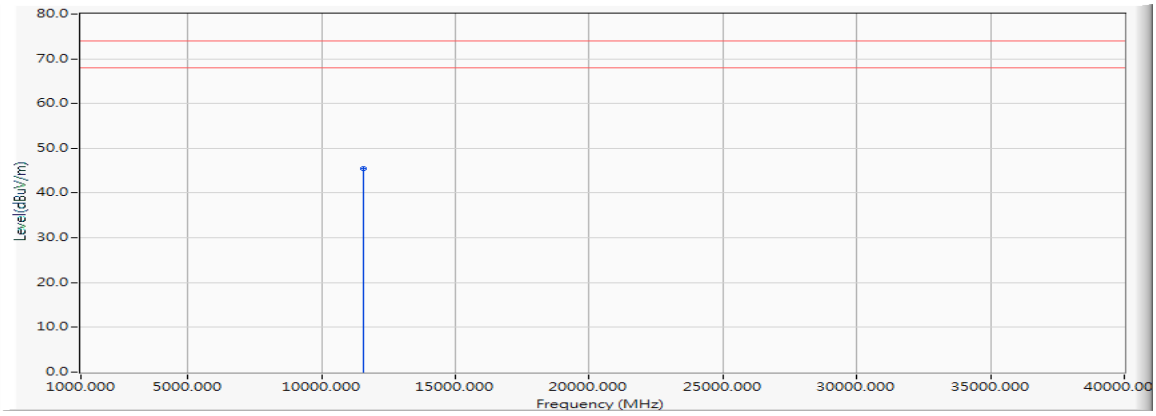


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 43.550 | 45.543 | -28.457 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

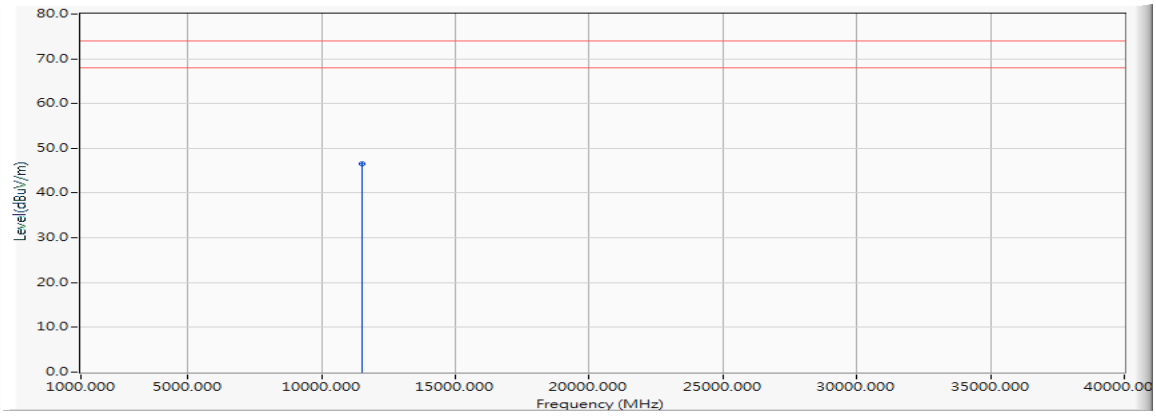



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 44.600 | 46.494 | -27.506 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

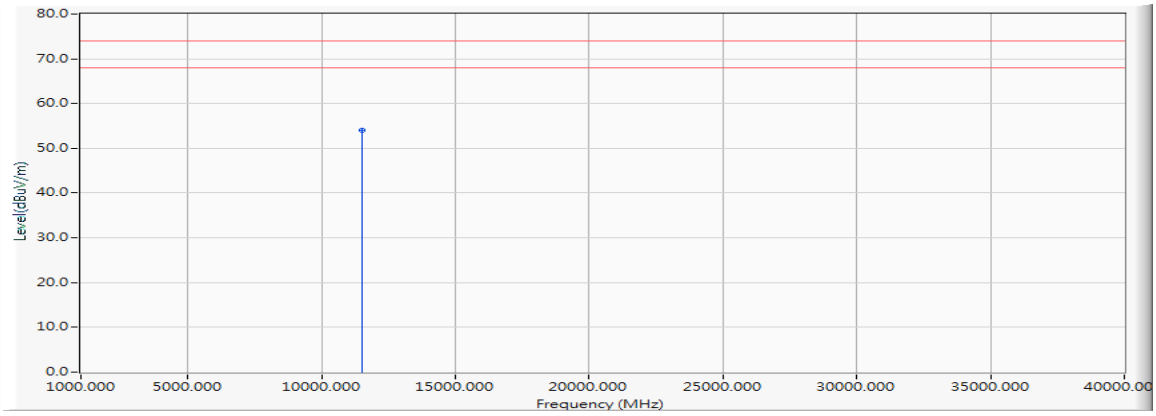



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 52.090 | 53.984 | -20.016 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

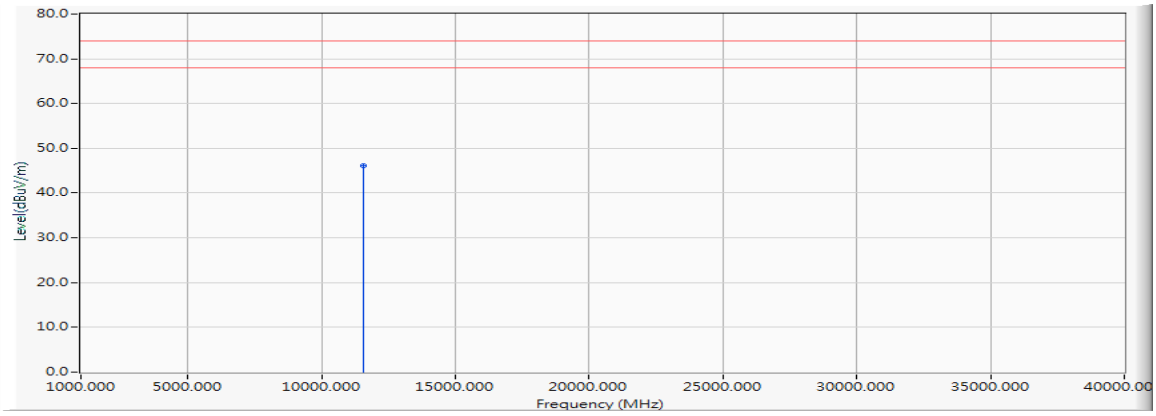



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBμV | Measurement Level dBμV/m | Margin dB | Peak Limit dBμV/m | Average Limit dBμV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 44.200 | 46.193 | -27.807 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

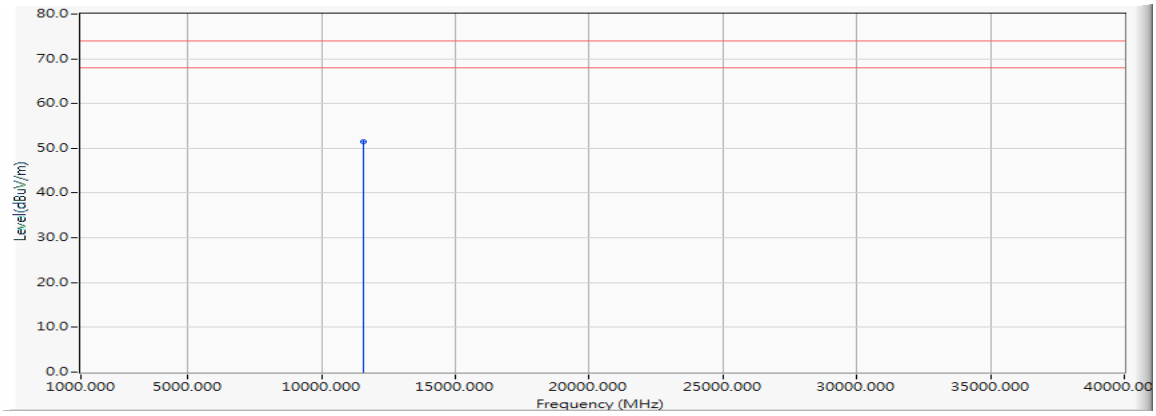



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 49.580 | 51.573 | -22.427 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

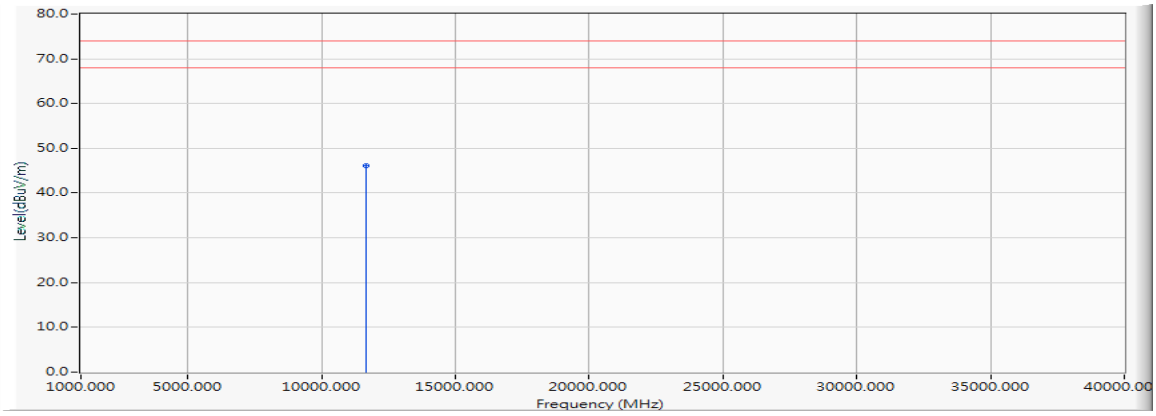



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.040 | 46.133 | -27.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

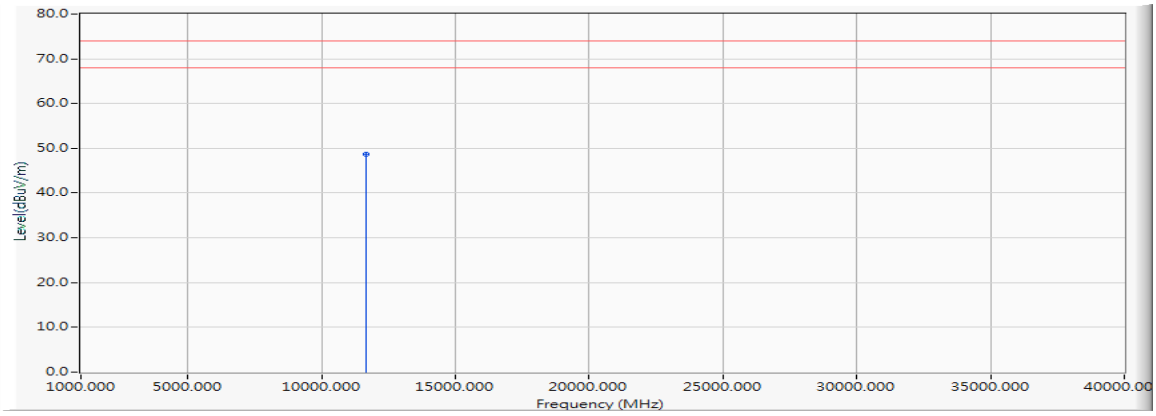



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 46.590 | 48.683 | -25.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

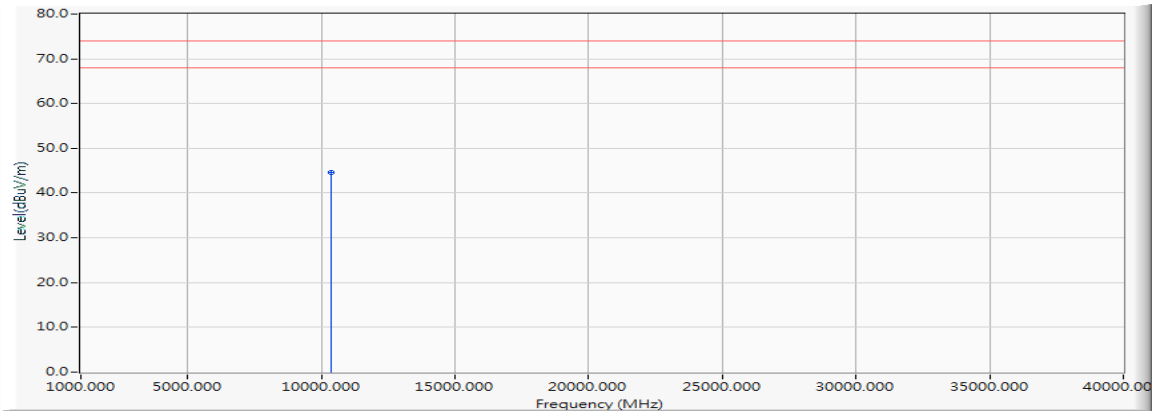



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 44.440 | 44.651 | -29.349 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

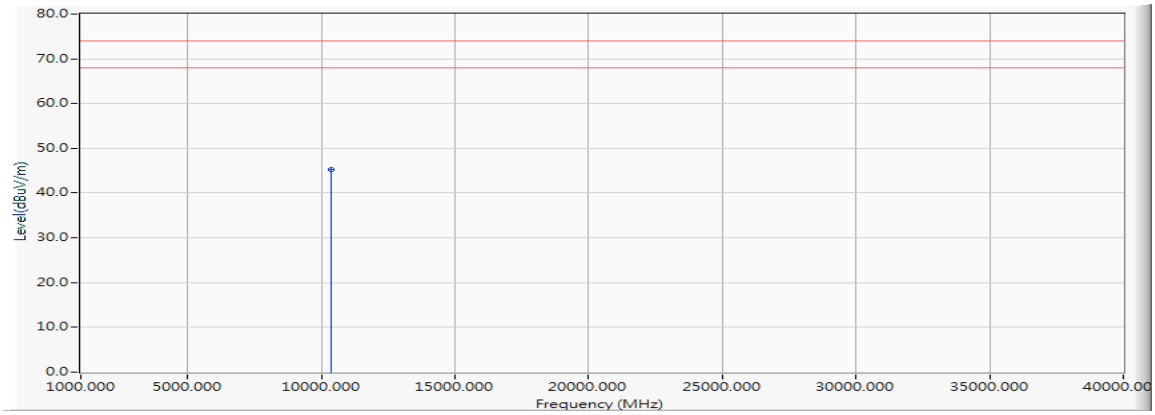



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 44.990 | 45.201 | -28.799 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

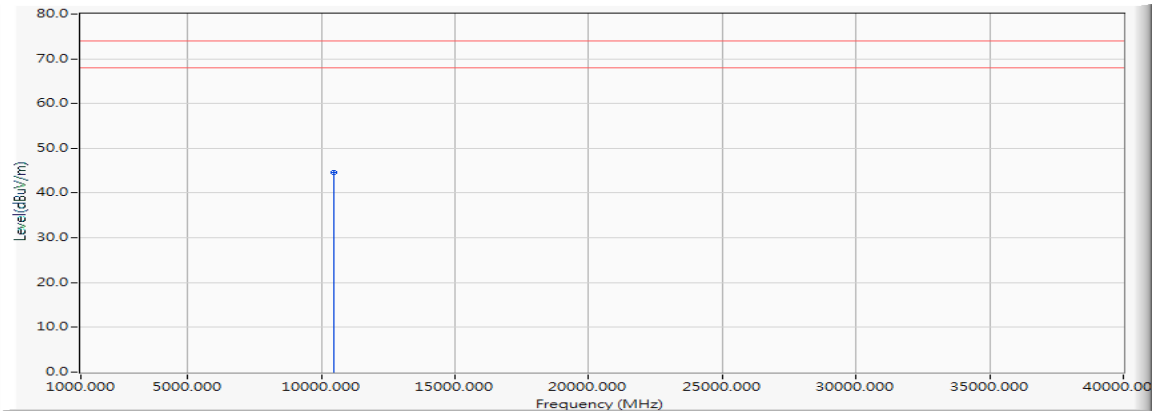



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.410 | 44.646 | -29.354 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

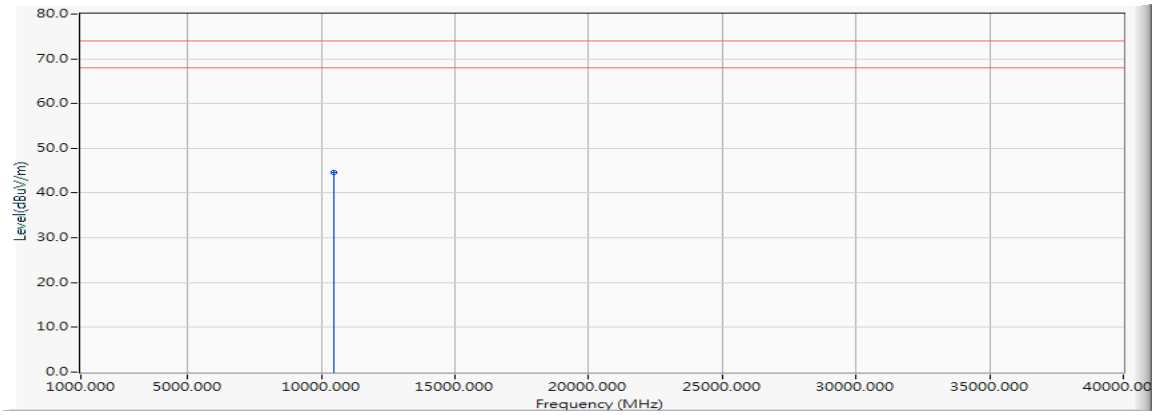



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.480 | 44.716 | -29.284 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

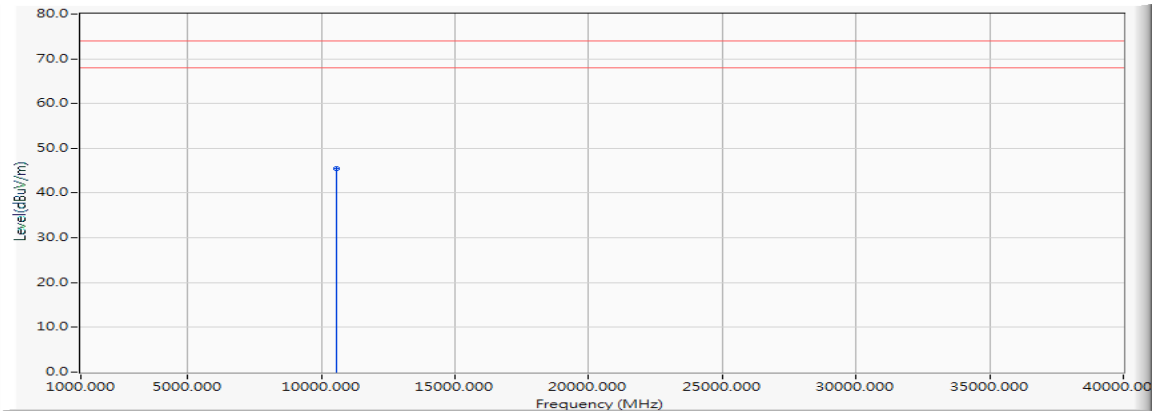



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 45.060 | 45.442 | -28.558 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

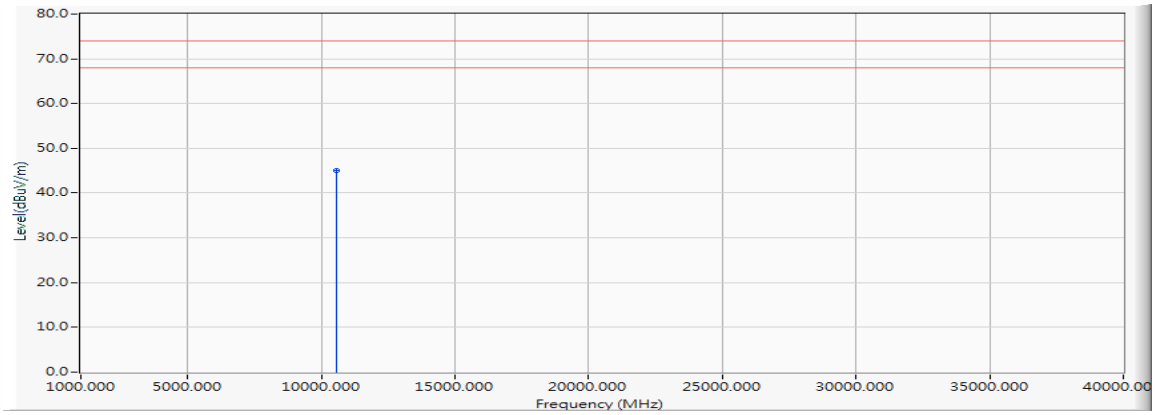



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 44.610 | 44.992 | -29.008 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

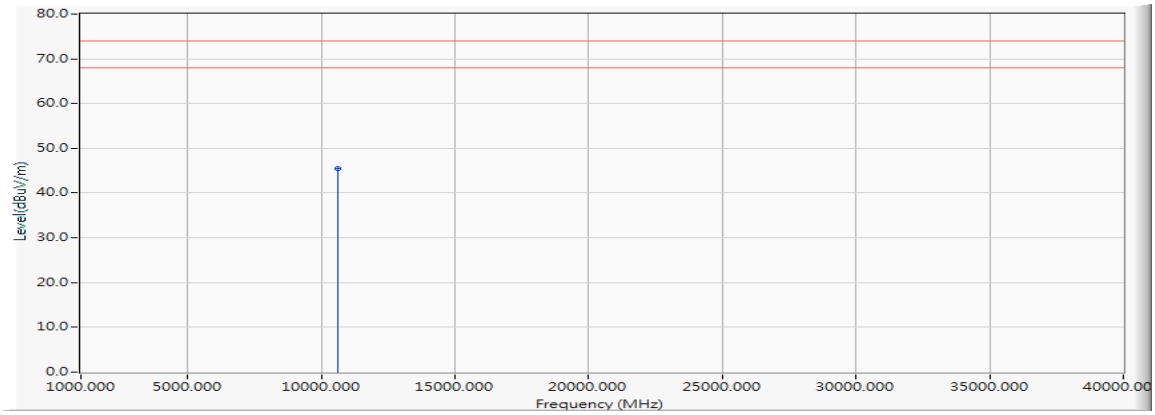



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 44.940 | 45.467 | -28.533 | 74.000 | 54.000 |
| | | | | | | |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 62 (5310 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

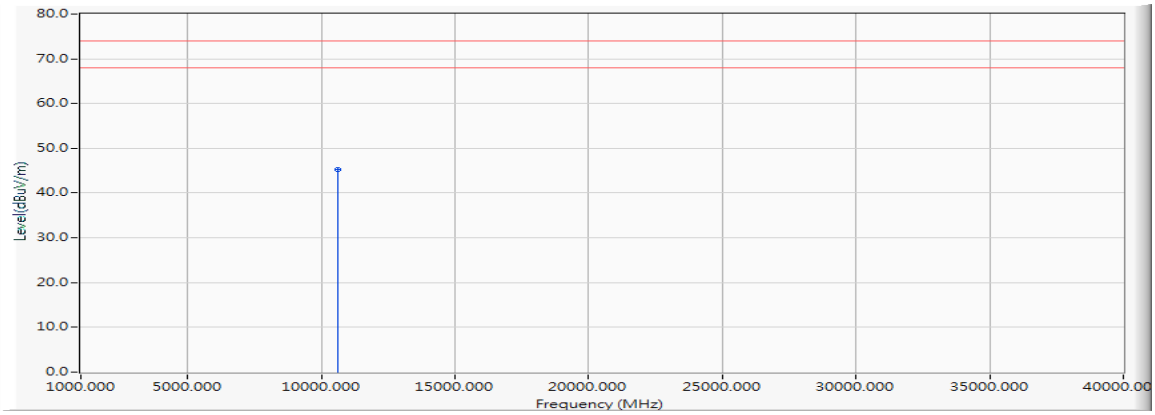



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 44.730 | 45.257 | -28.743 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 102 (5510 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

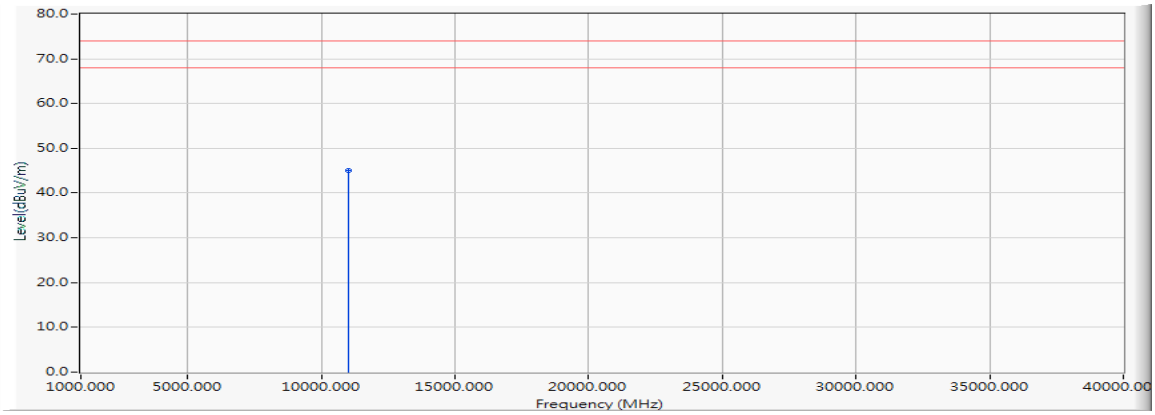



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 43.940 | 45.110 | -28.890 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

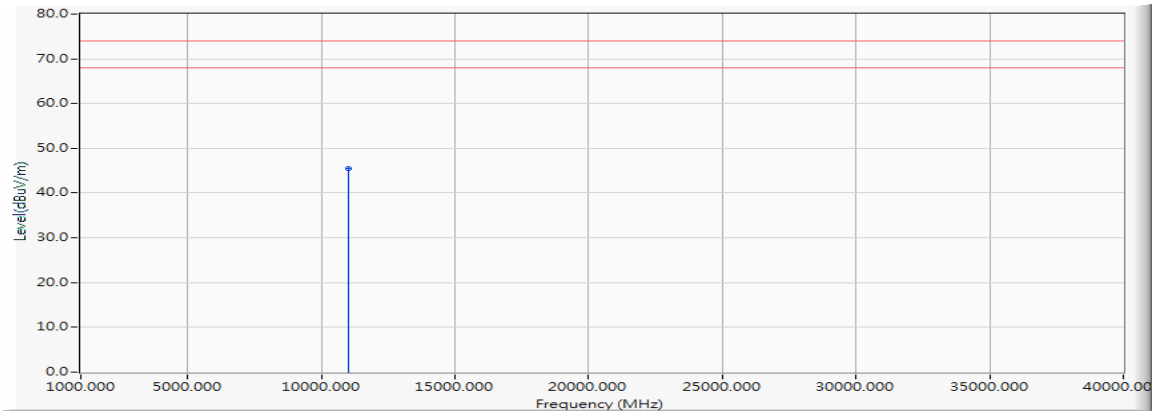



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 44.370 | 45.540 | -28.460 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

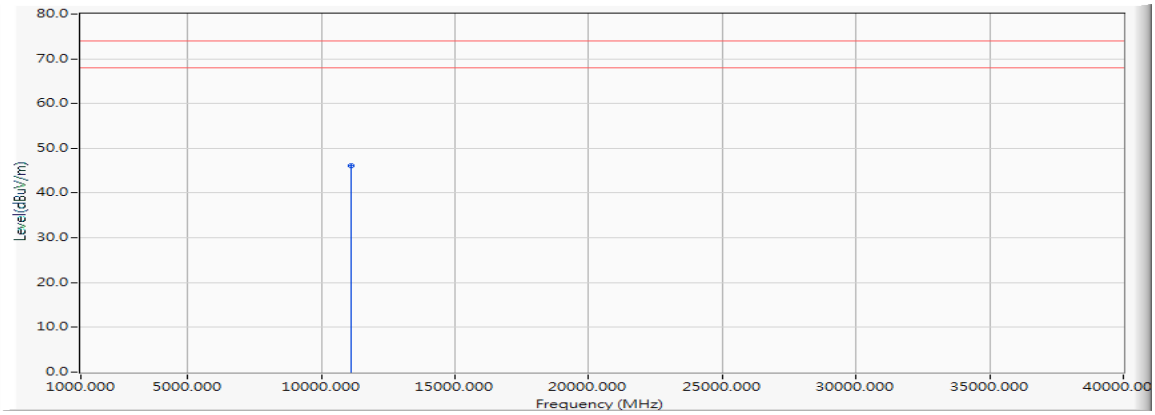



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 44.890 | 46.080 | -27.920 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

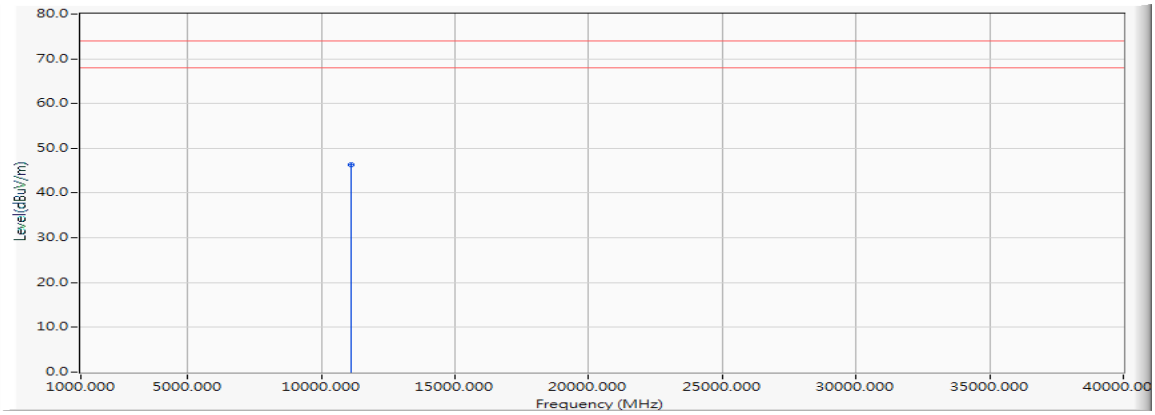



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 45.240 | 46.430 | -27.570 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

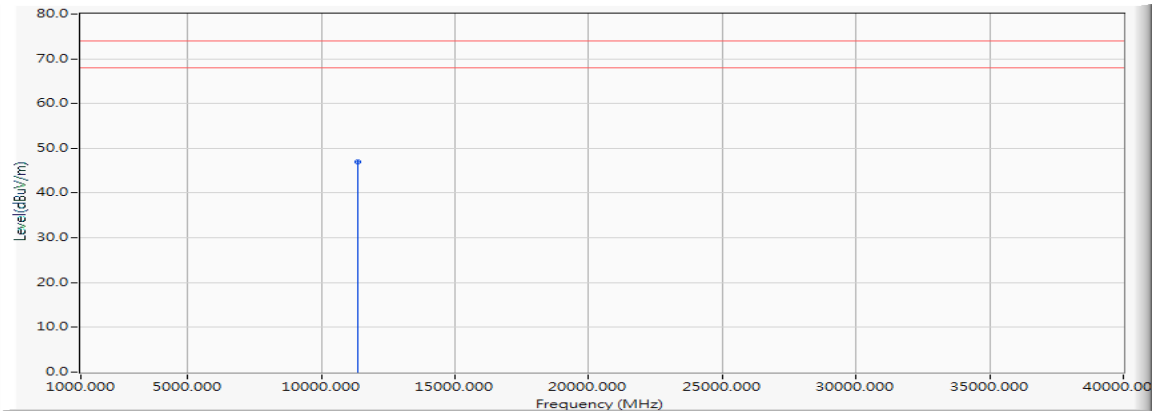



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 45.440 | 46.921 | -27.079 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

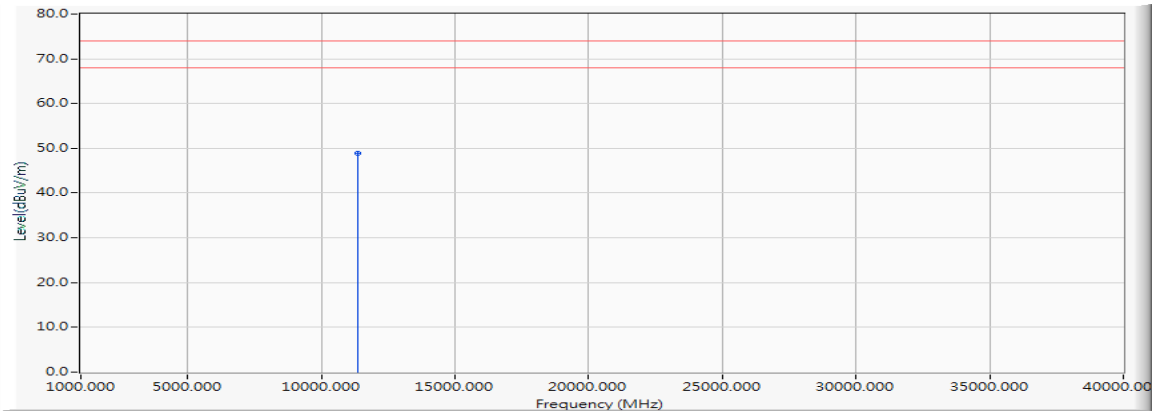



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 47.480 | 48.961 | -25.039 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

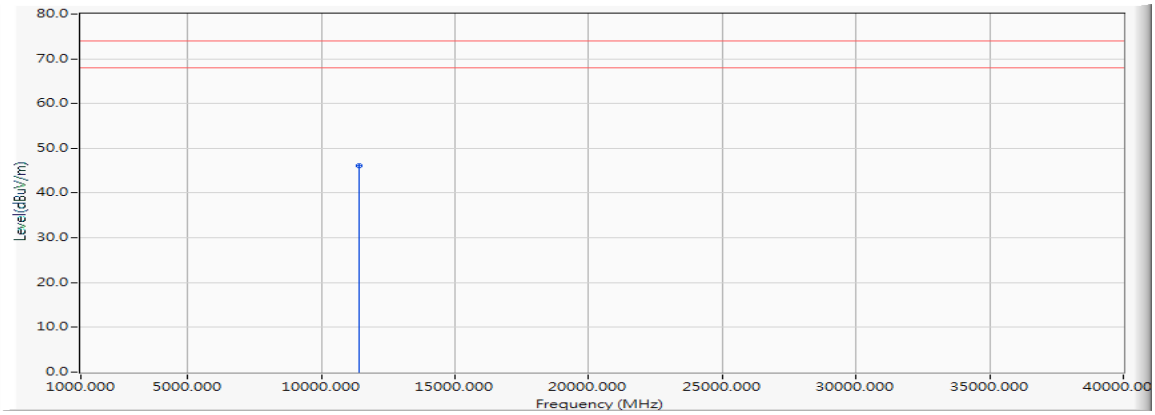



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 44.390 | 46.098 | -27.902 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

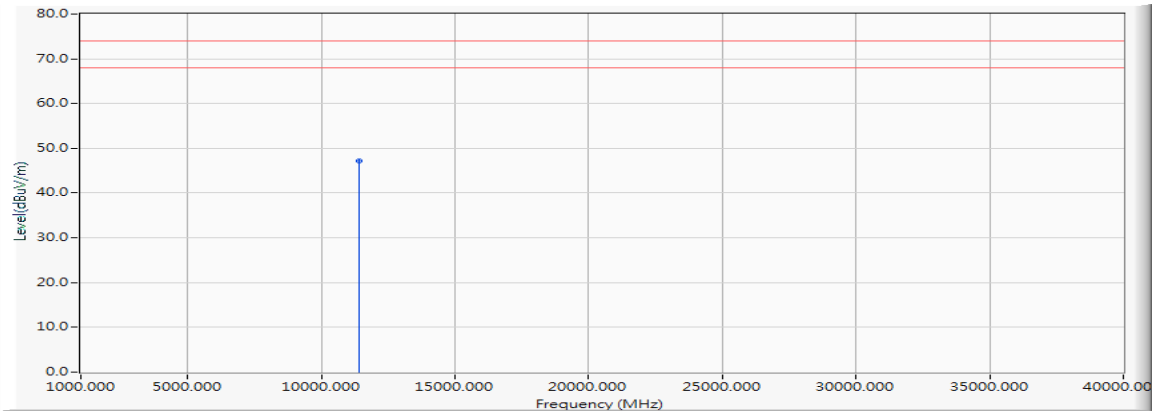



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 45.440 | 47.148 | -26.852 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

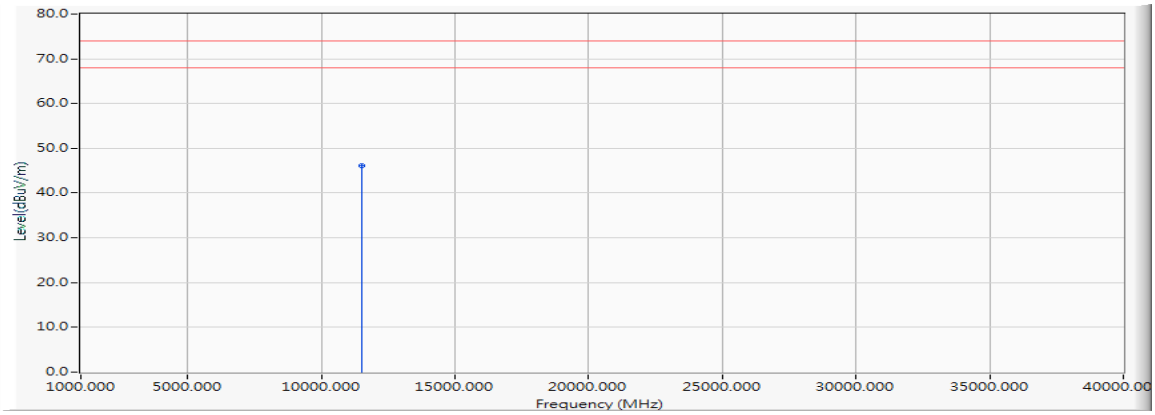



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 44.110 | 46.009 | -27.991 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

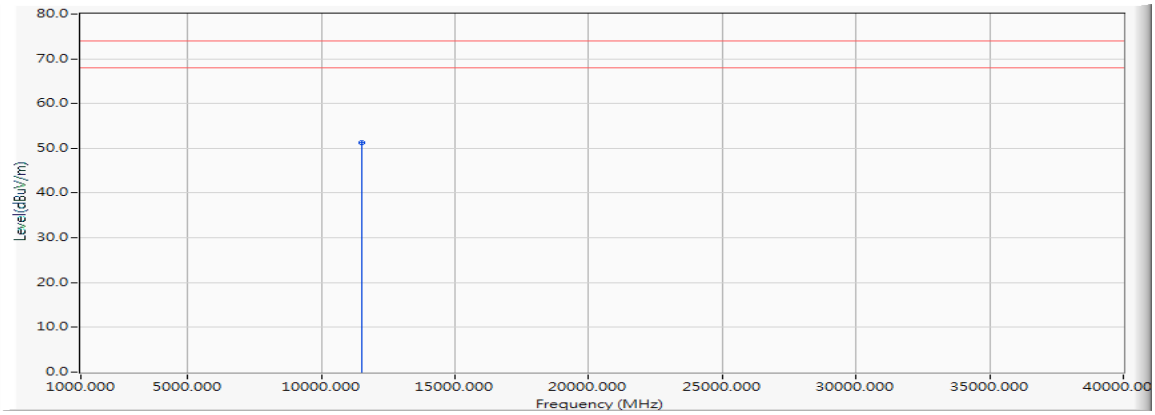



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 49.270 | 51.169 | -22.831 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

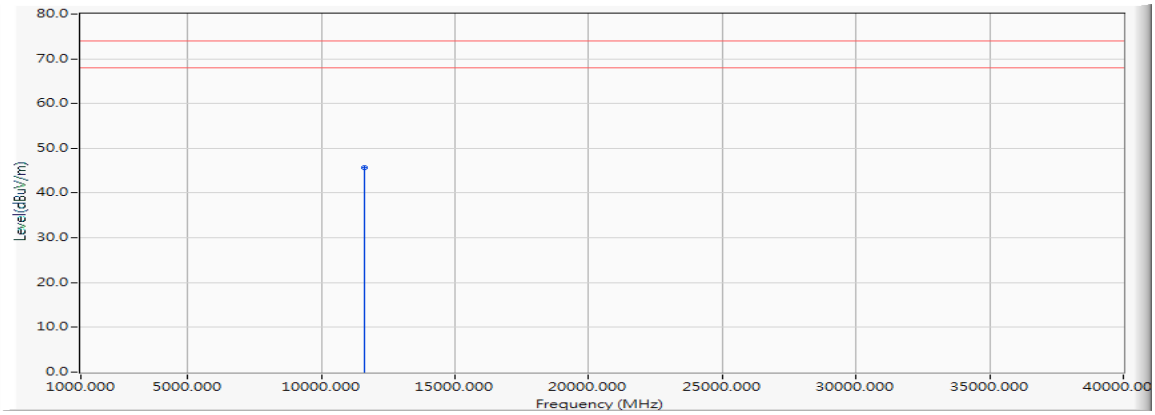



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 43.570 | 45.583 | -28.417 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

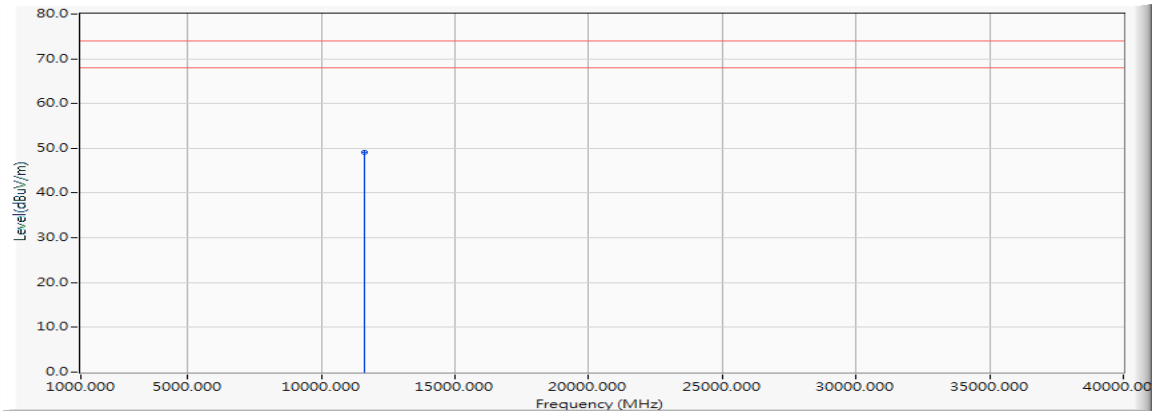



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 47.110 | 49.123 | -24.877 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

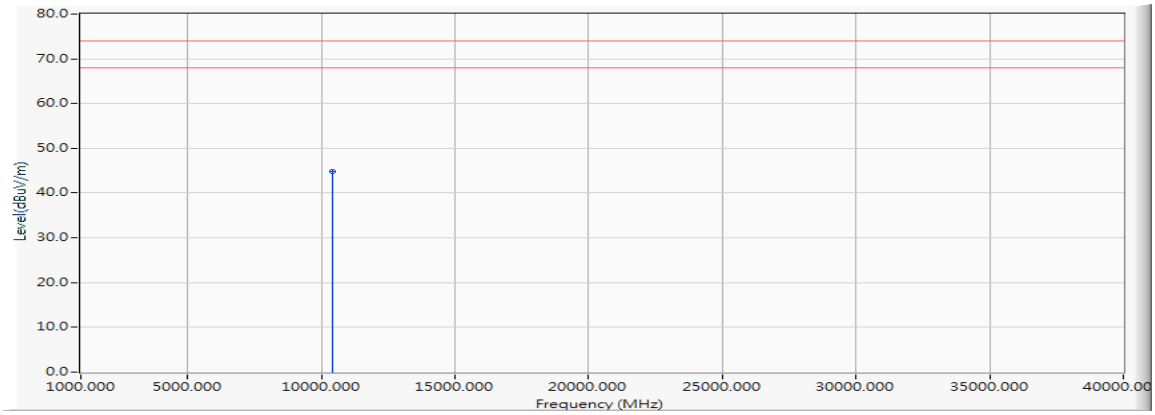



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 44.710 | 44.901 | -29.099 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

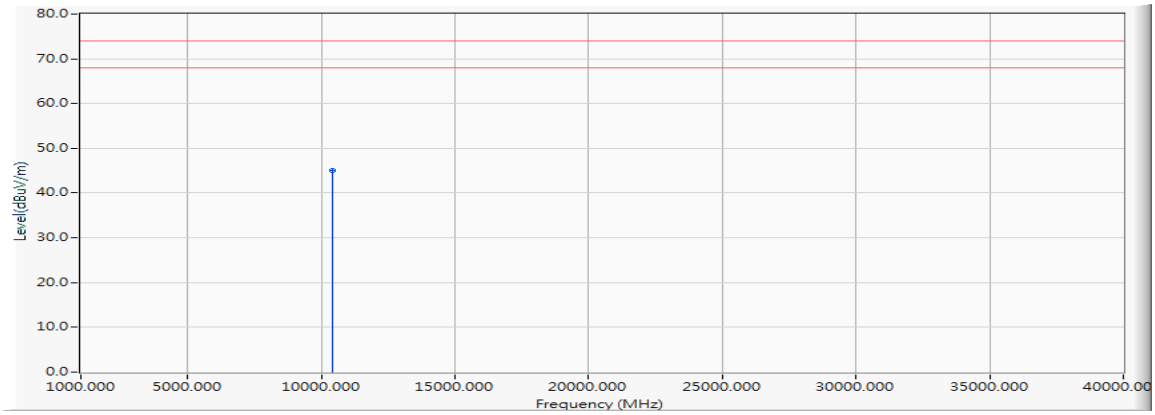



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 44.820 | 45.011 | -28.989 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

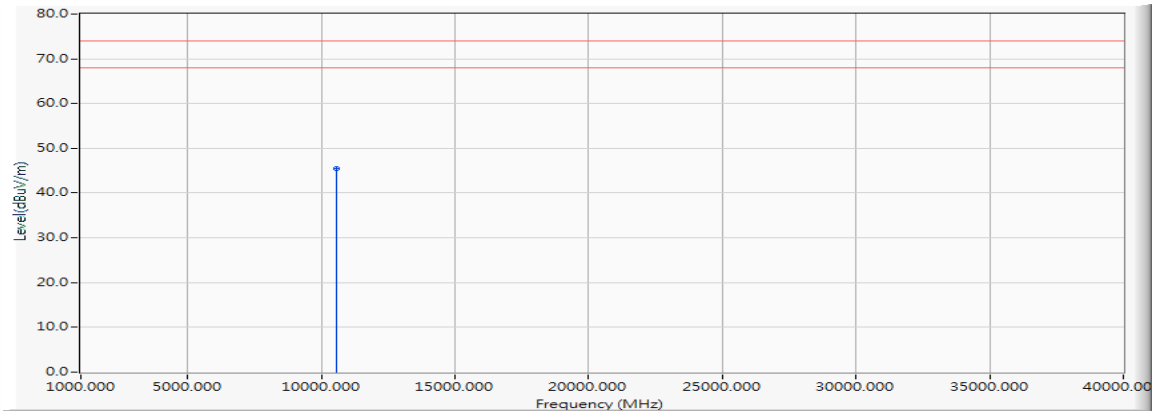



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 45.000 | 45.463 | -28.537 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

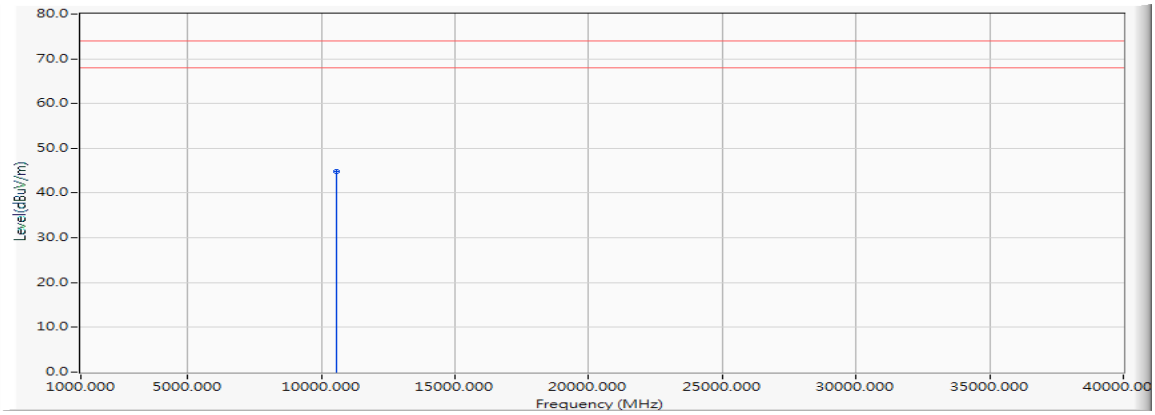



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 44.420 | 44.883 | -29.117 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

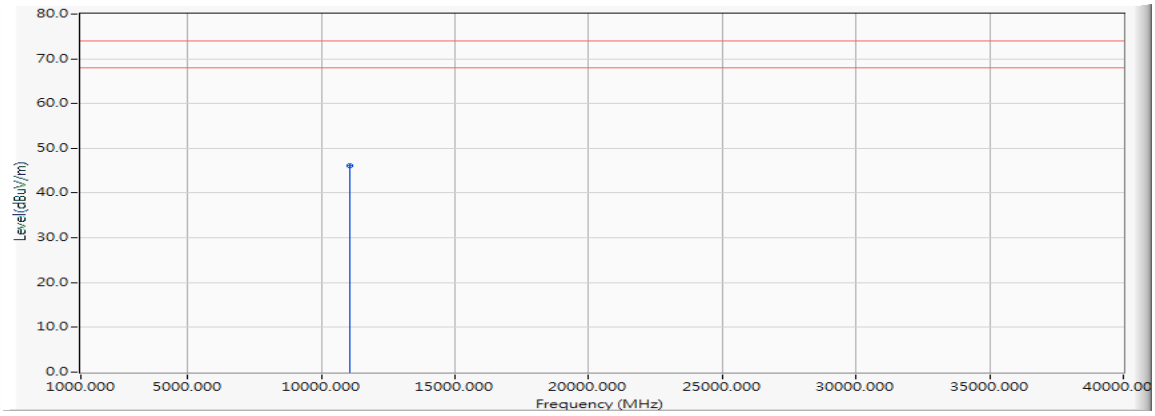



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 44.970 | 46.101 | -27.899 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

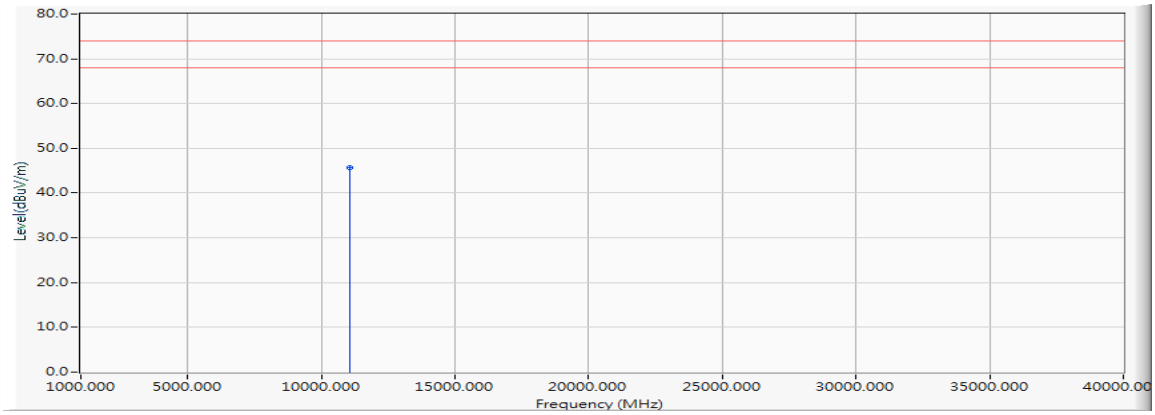



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 44.580 | 45.711 | -28.289 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

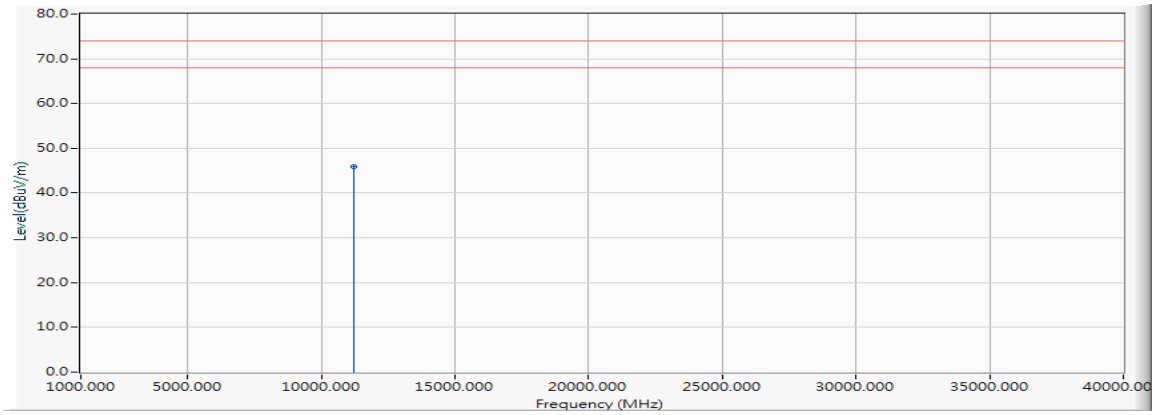



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 44.660 | 45.907 | -28.093 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

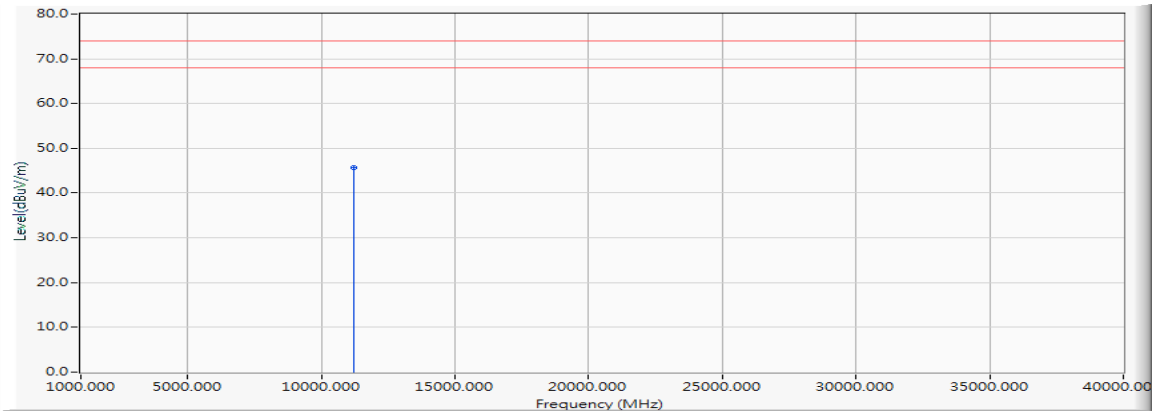



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 44.490 | 45.737 | -28.263 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

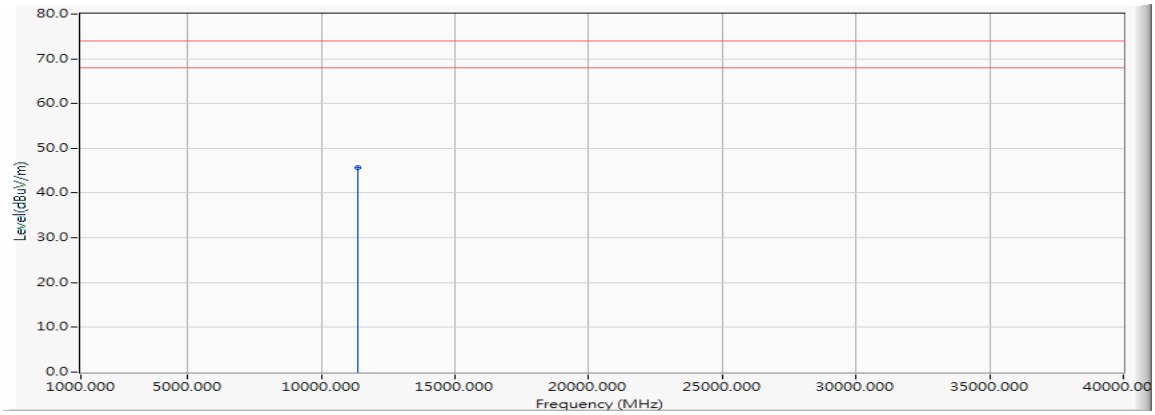



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 44.090 | 45.693 | -28.307 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

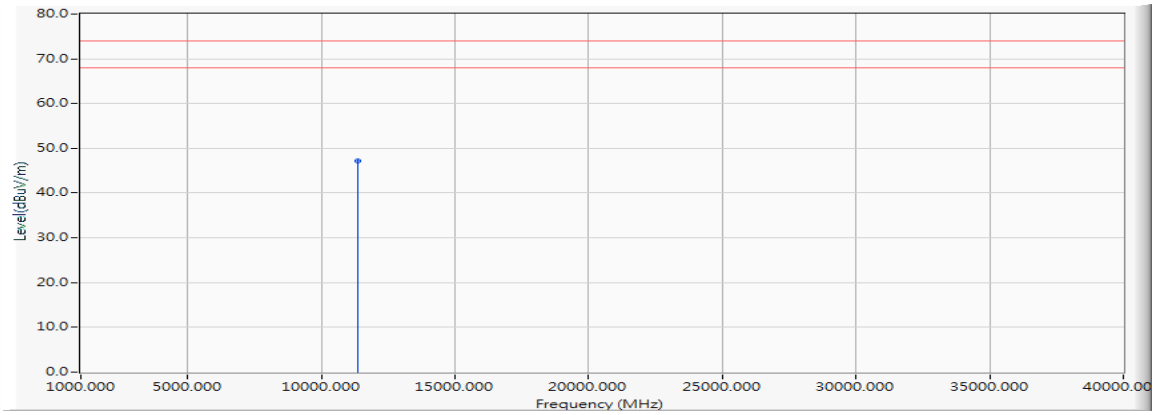



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 45.530 | 47.133 | -26.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

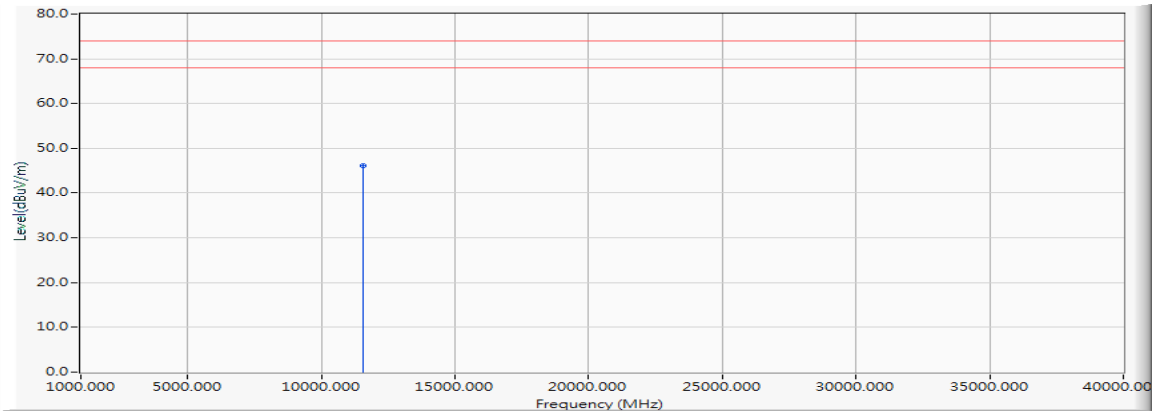



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 44.070 | 46.057 | -27.943 | 74.000 | 54.000 |
| | | | | | | |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

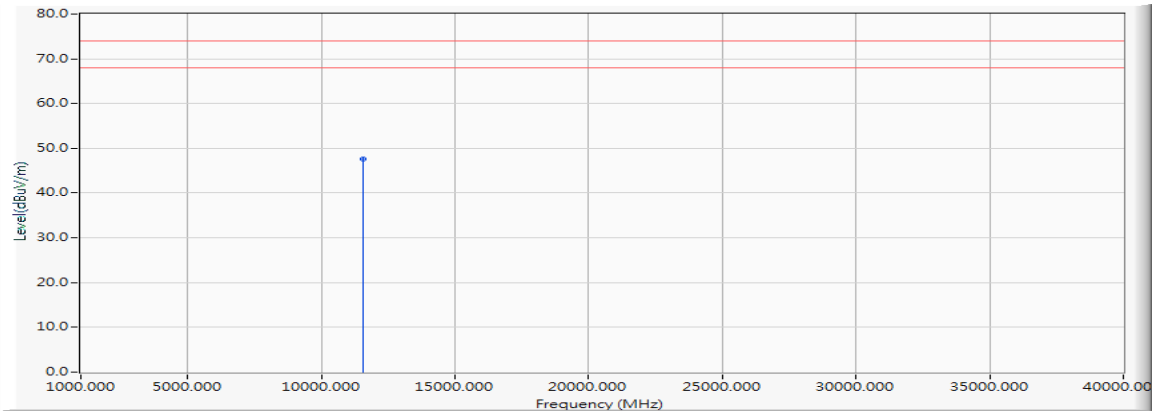



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 45.550 | 47.537 | -26.463 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

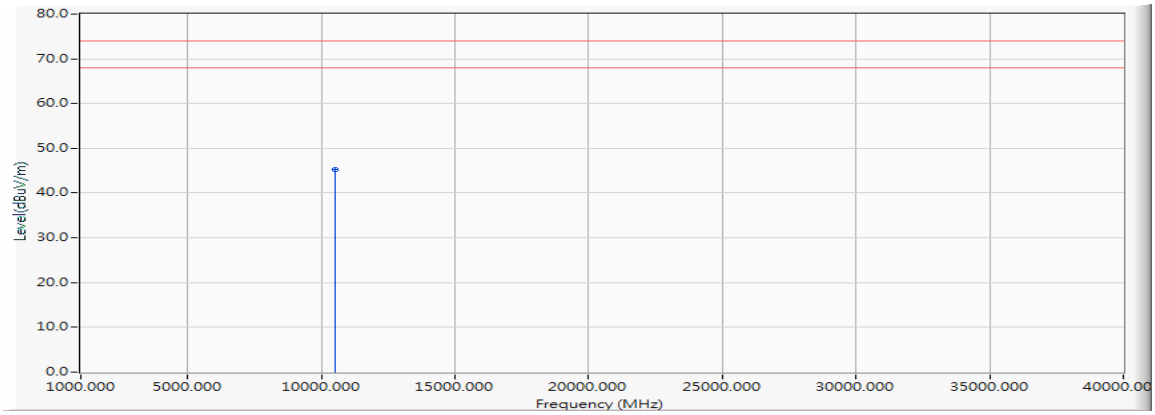



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 44.920 | 45.199 | -28.801 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 50 (5250MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

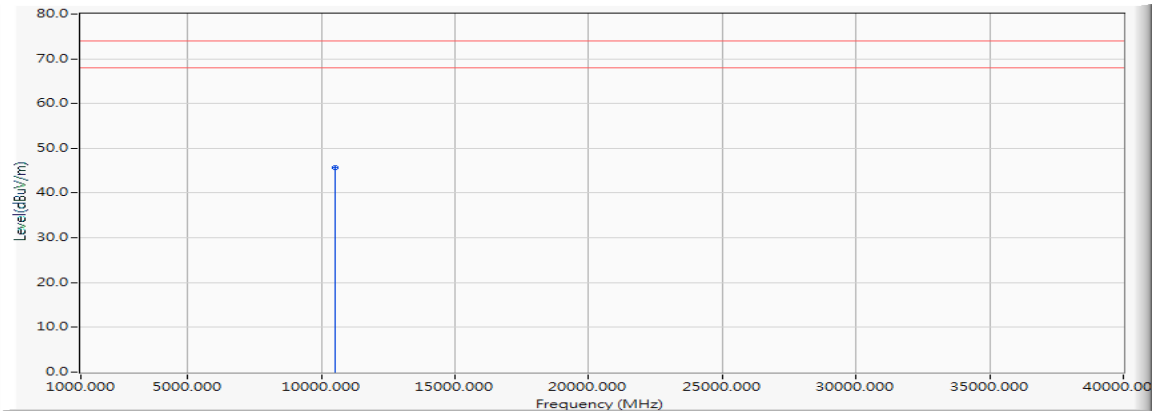



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 45.380 | 45.659 | -28.341 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

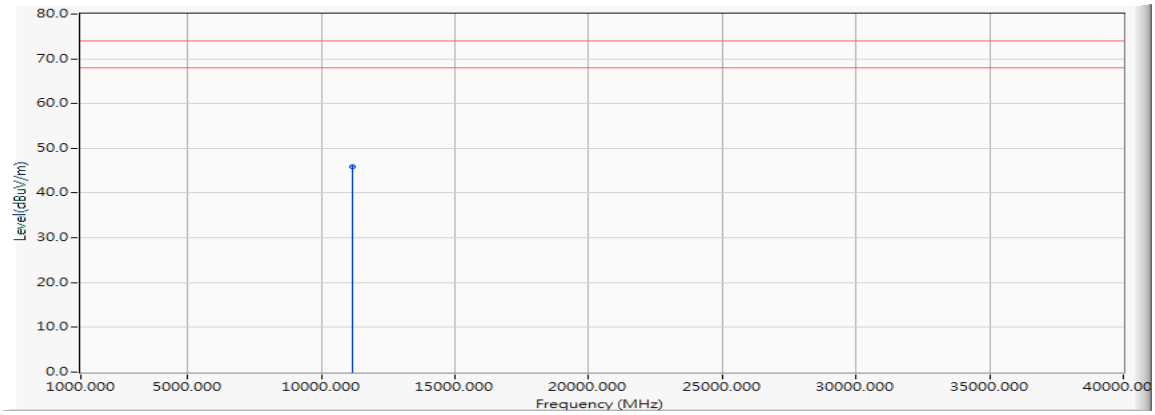


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 44.640 | 45.794 | -28.206 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

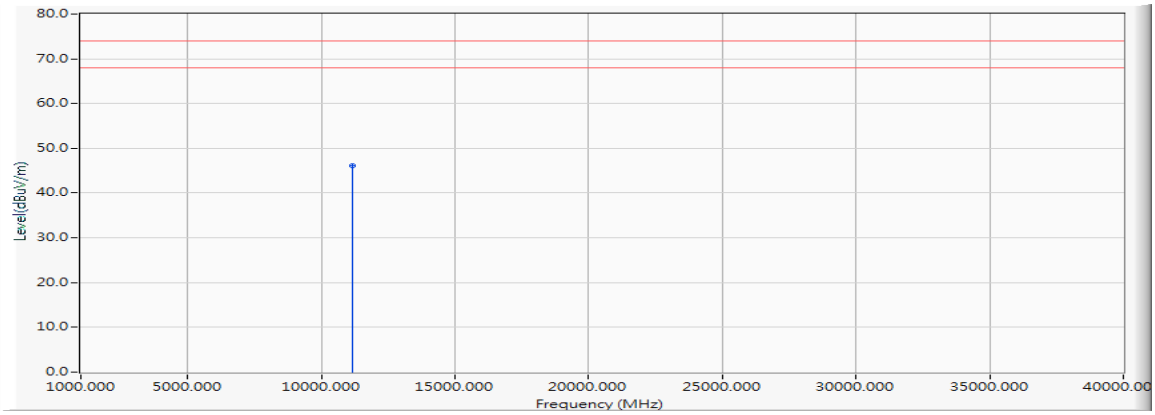



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 44.920 | 46.074 | -27.926 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

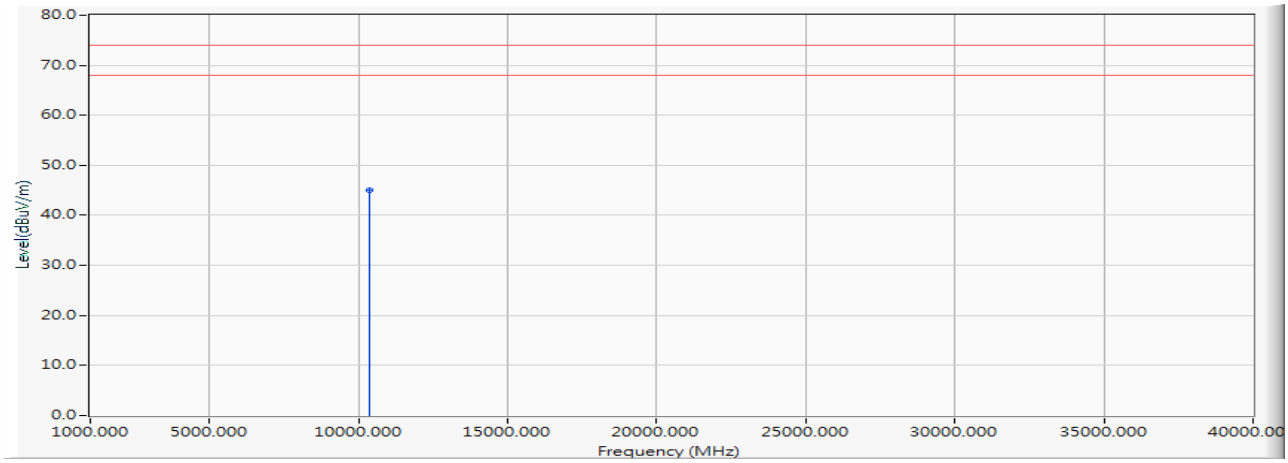



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 44.900 | 45.080 | -28.920 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

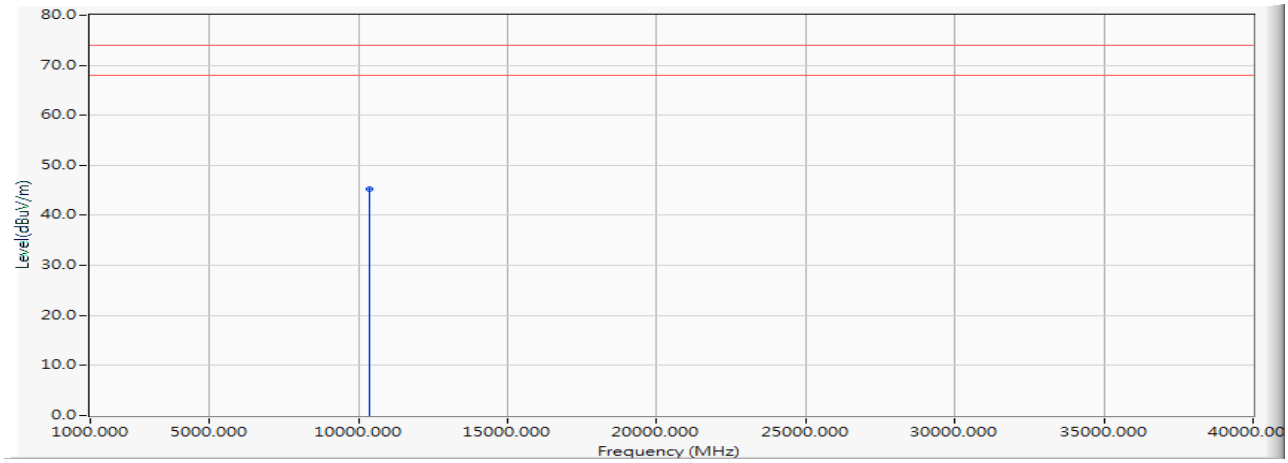



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.030 | 45.210 | -28.790 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

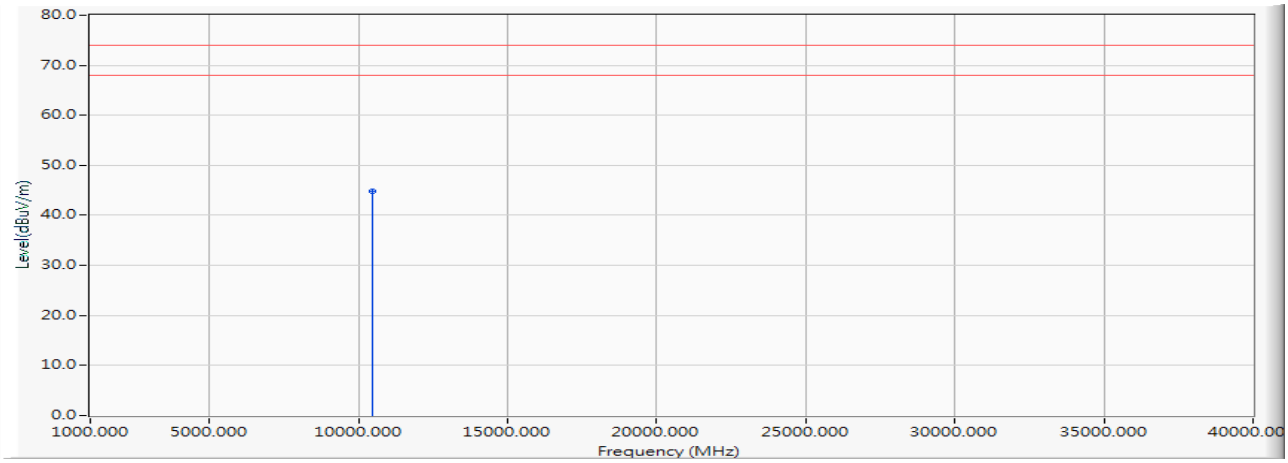



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.670 | 44.904 | -29.096 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

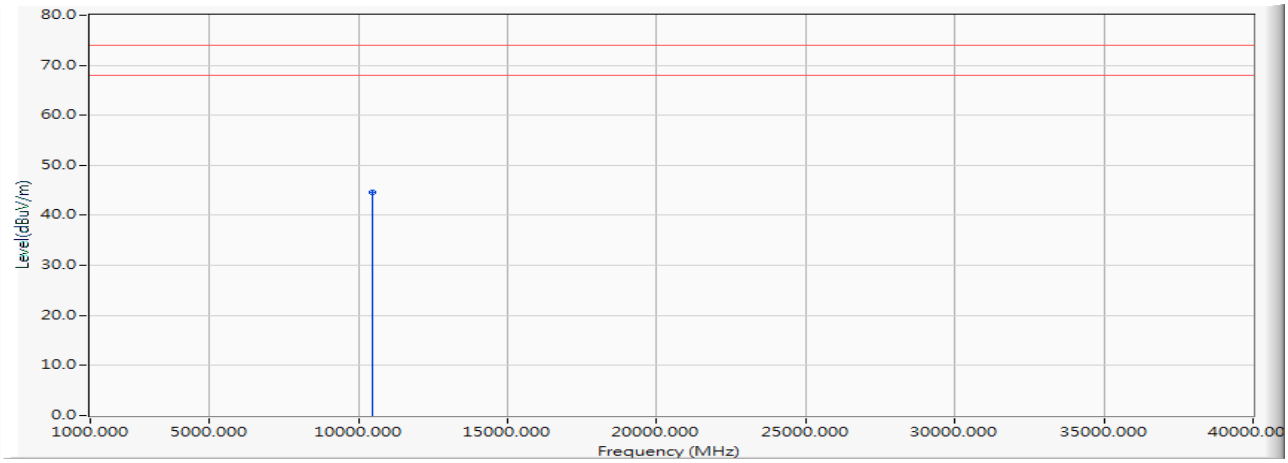



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 44.370 | 44.604 | -29.396 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

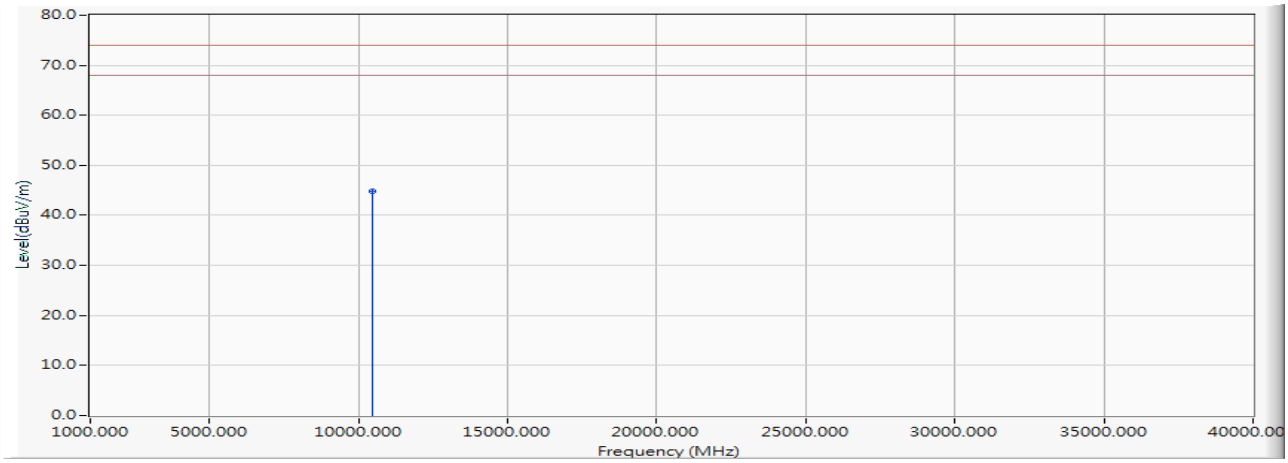



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.630 | 44.899 | -29.101 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

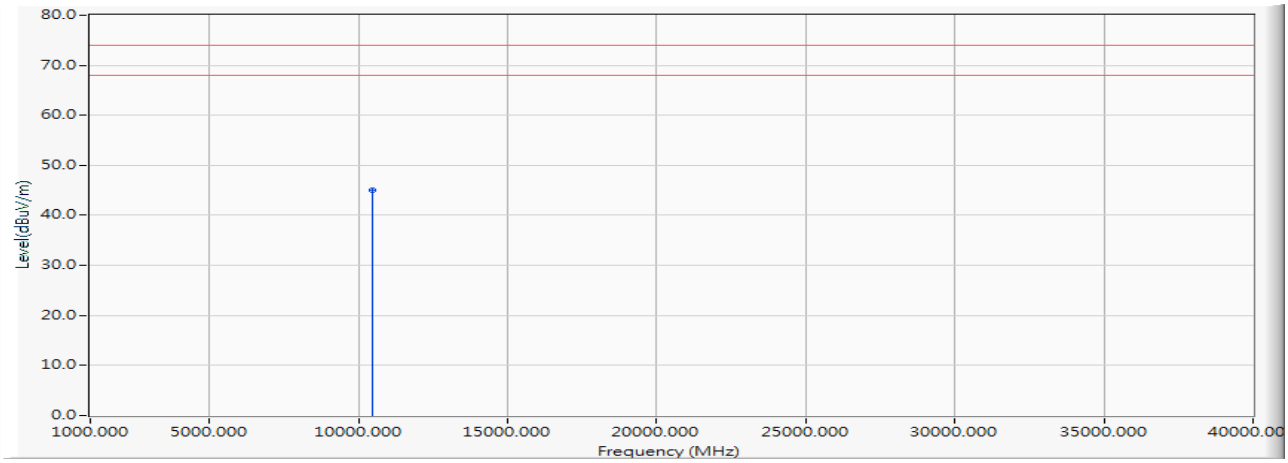



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 44.790 | 45.059 | -28.941 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH52 (5260MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

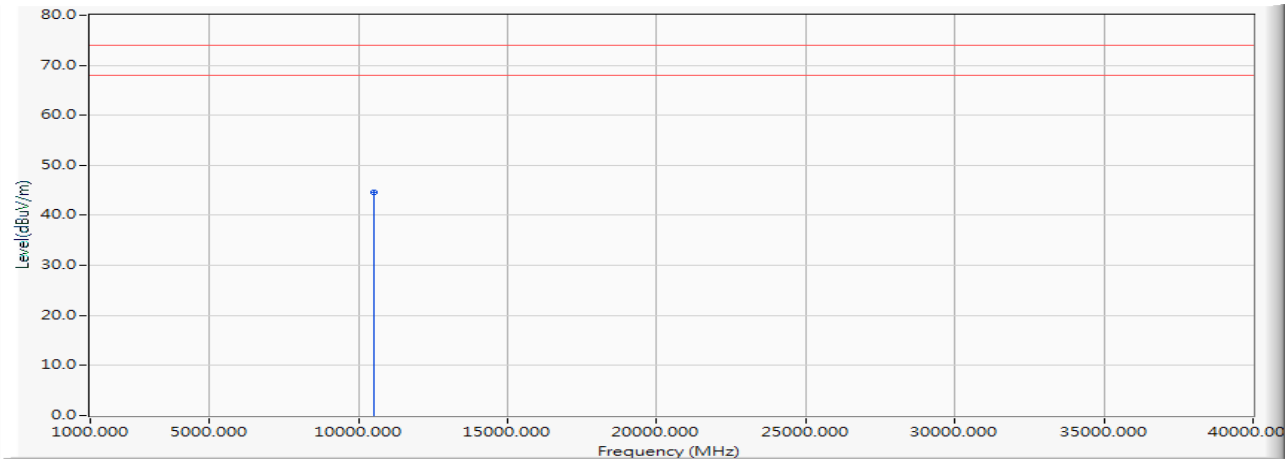



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.270 | 44.563 | -29.437 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

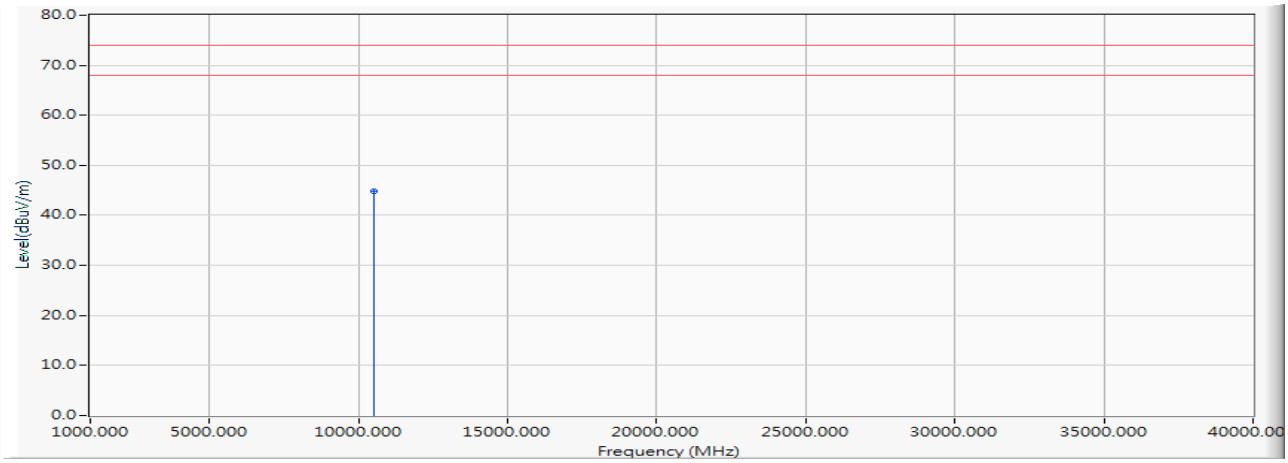



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.530 | 44.823 | -29.177 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

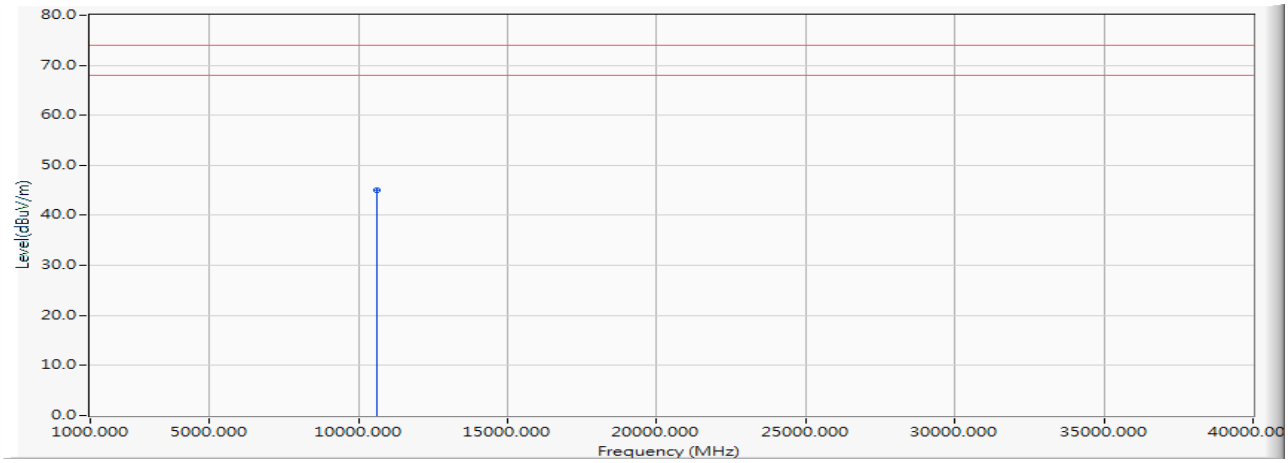



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.670 | 45.132 | -28.868 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

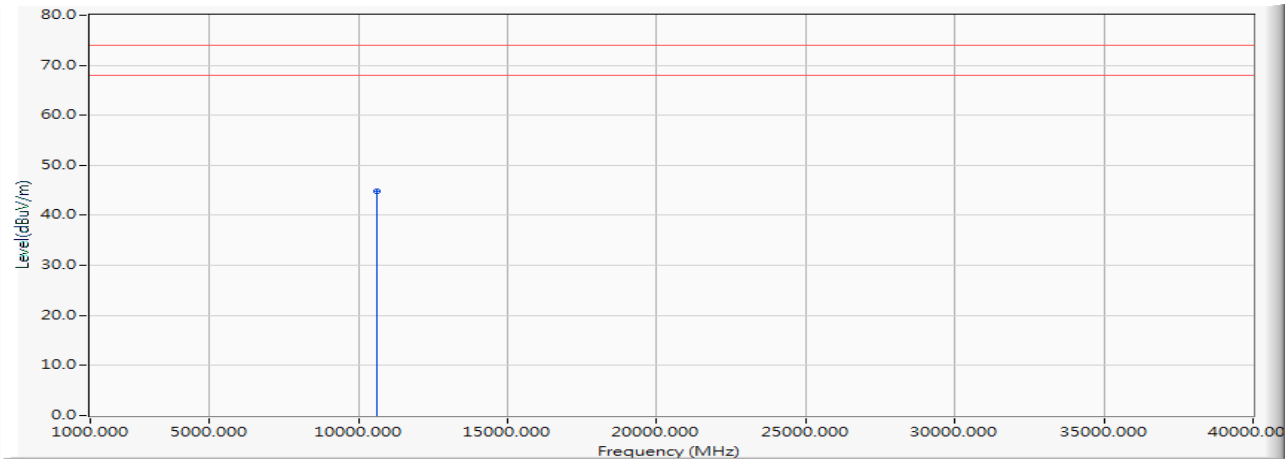



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.330 | 44.792 | -29.208 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

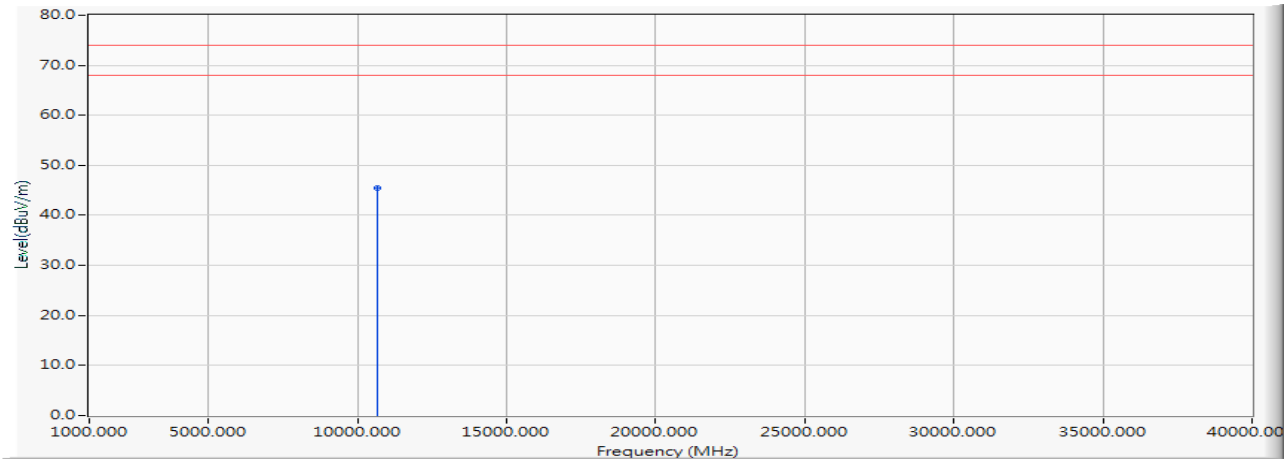



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 44.970 | 45.568 | -28.432 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

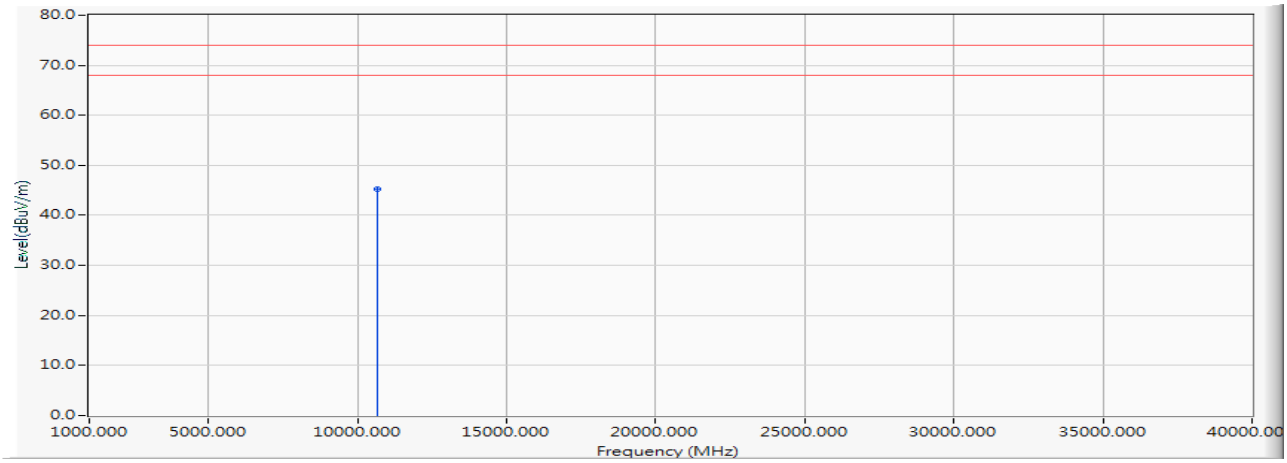



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 44.720 | 45.318 | -28.682 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

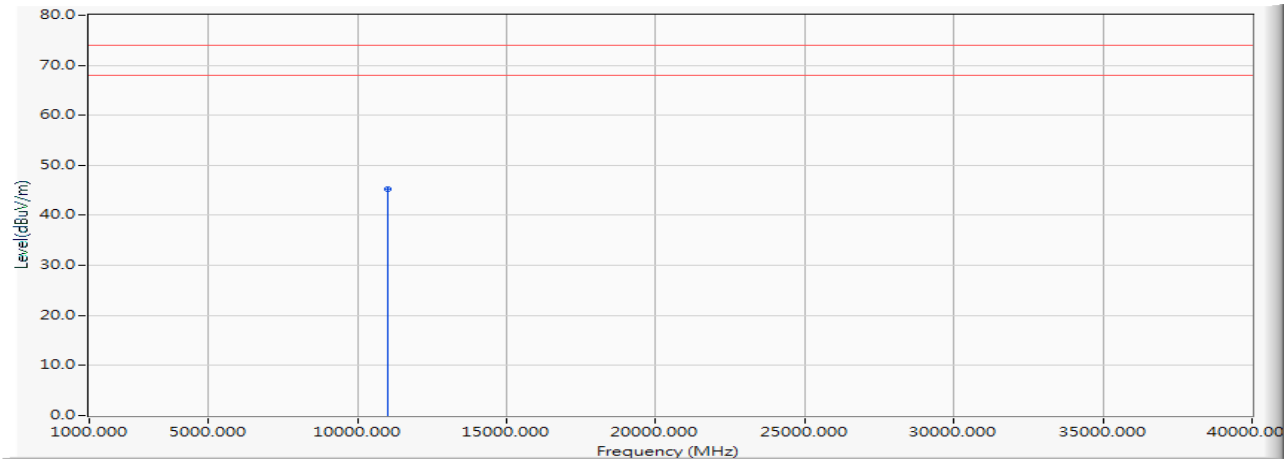



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 44.140 | 45.306 | -28.694 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

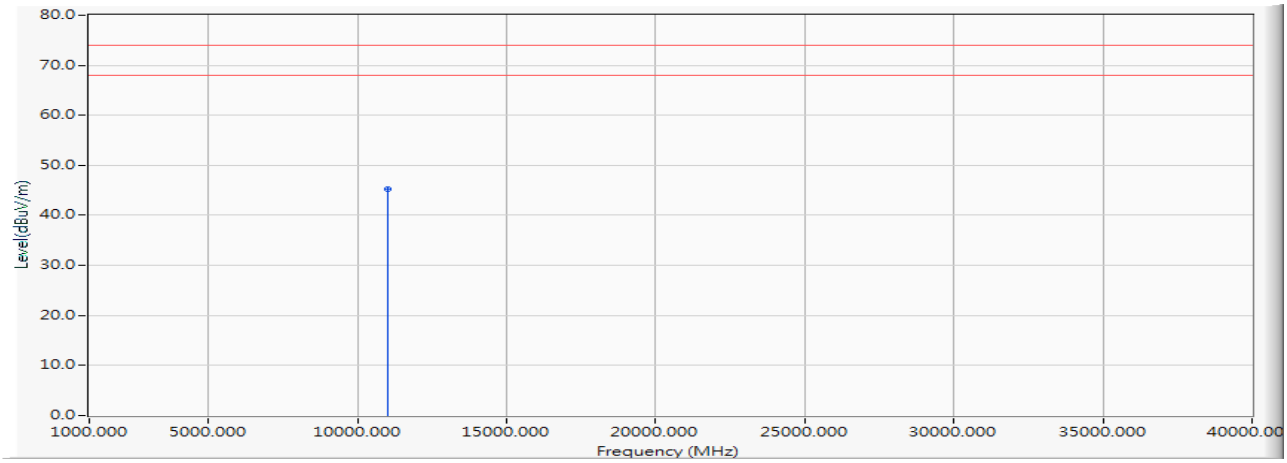



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 44.180 | 45.346 | -28.654 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

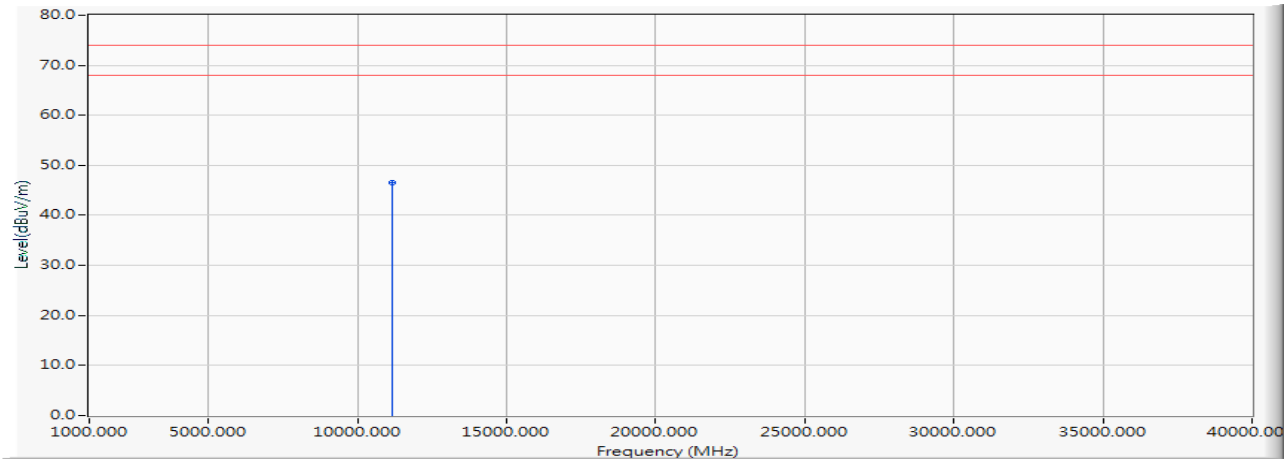



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.420 | 46.623 | -27.377 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

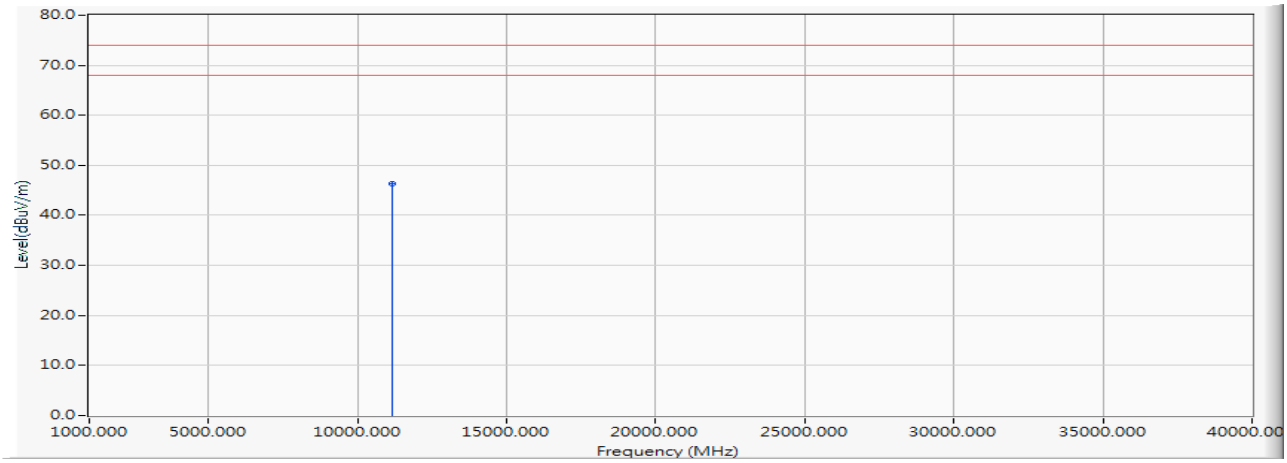



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.170 | 46.373 | -27.627 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

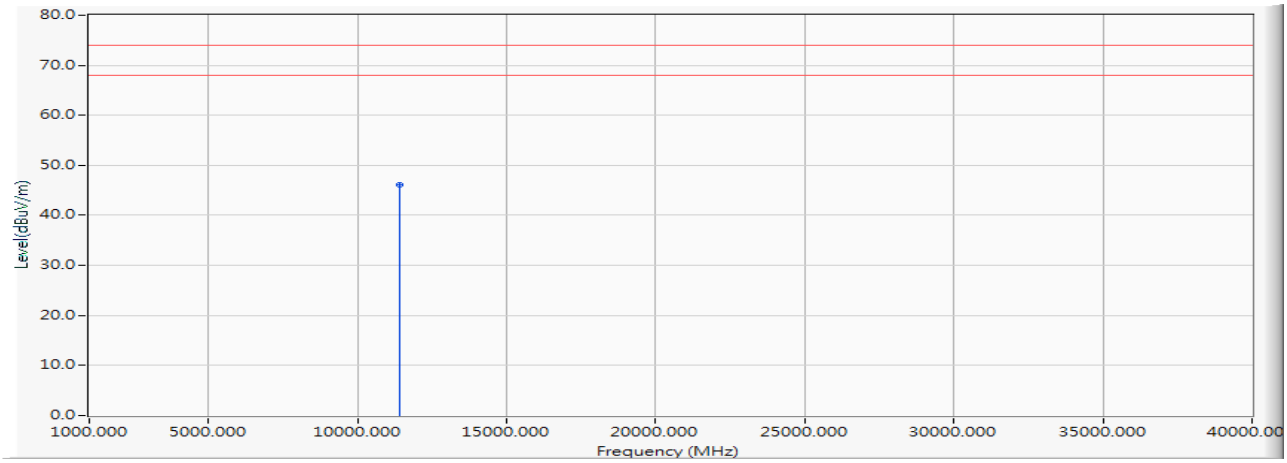



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 44.550 | 46.174 | -27.826 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

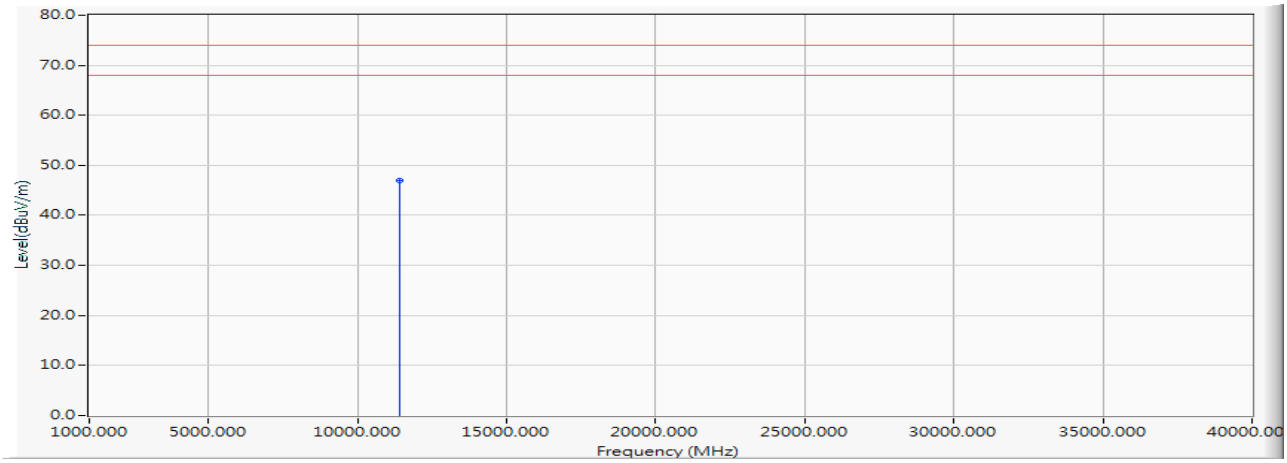



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 45.320 | 46.944 | -27.056 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

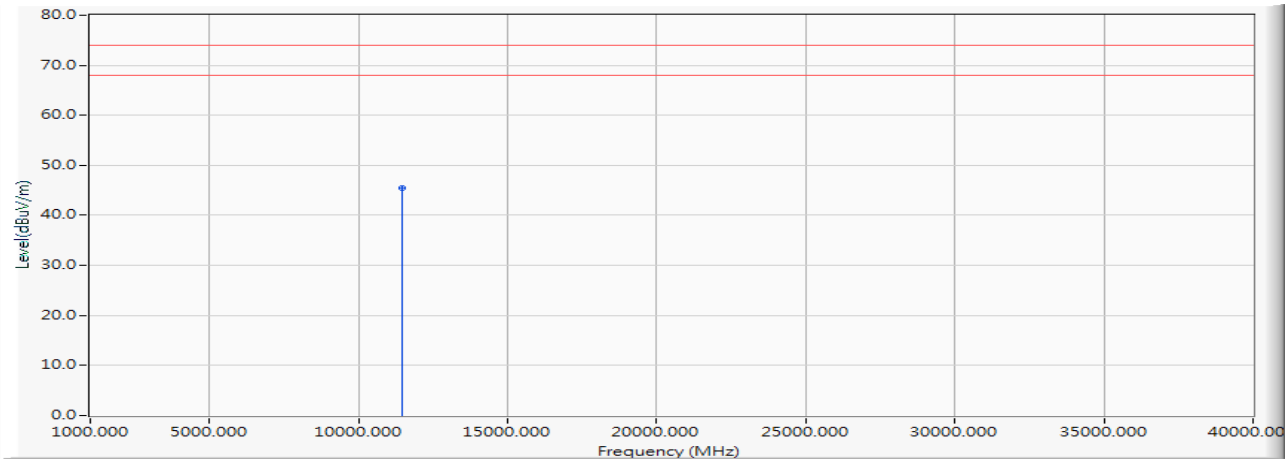



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 43.610 | 45.377 | -28.623 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

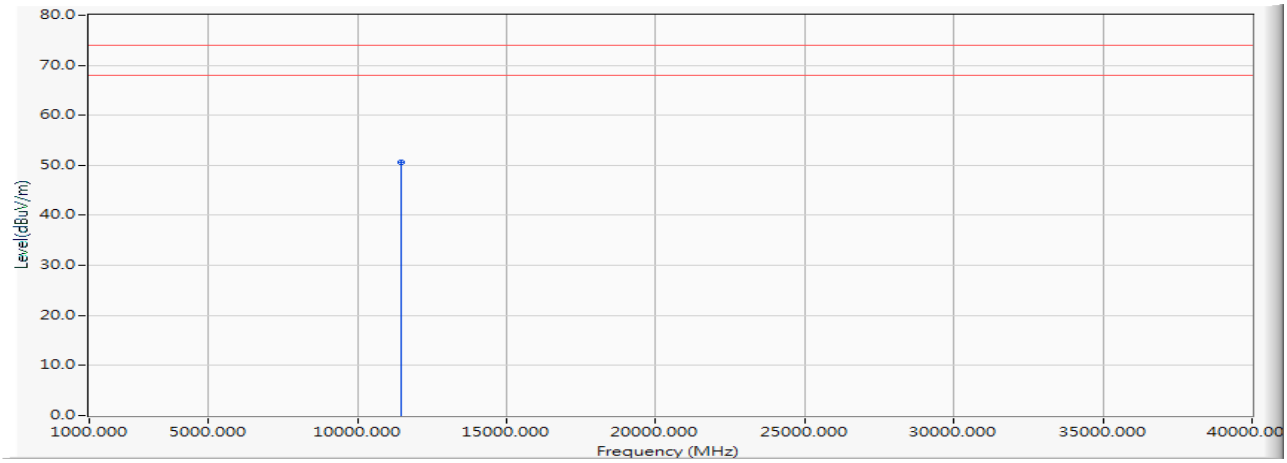



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 48.950 | 50.717 | -23.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

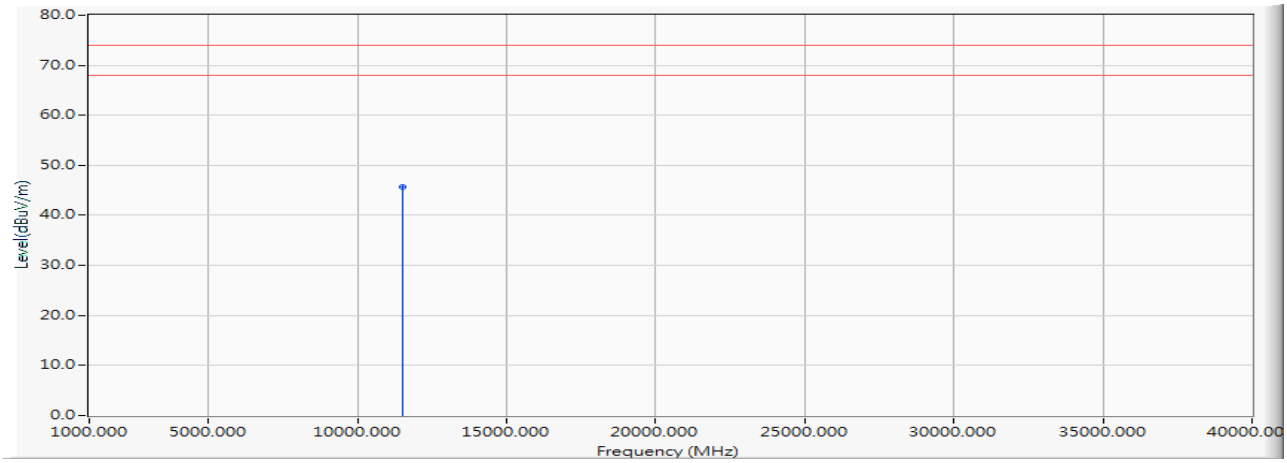



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 43.760 | 45.654 | -28.346 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

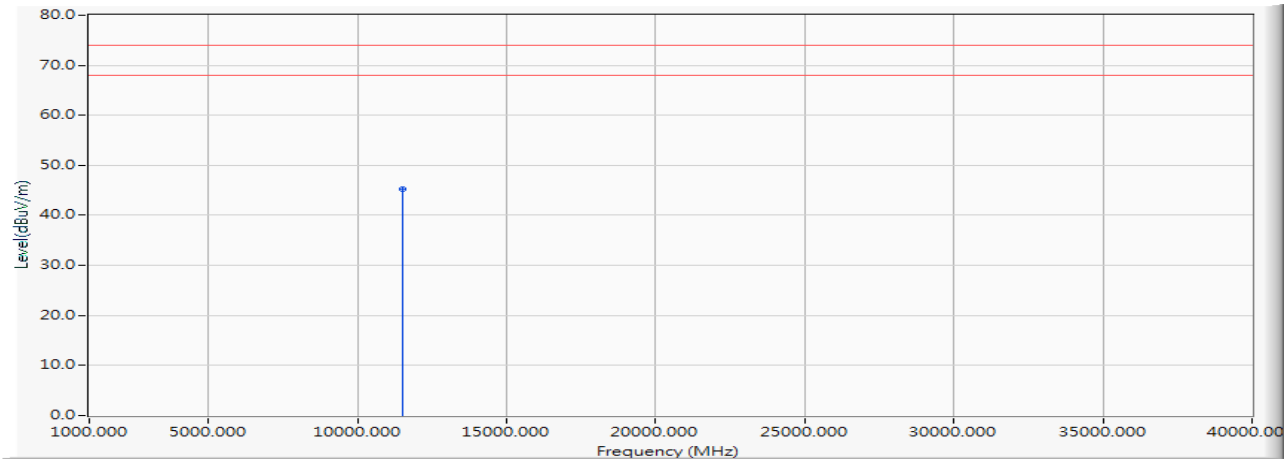



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 43.430 | 45.324 | -28.676 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

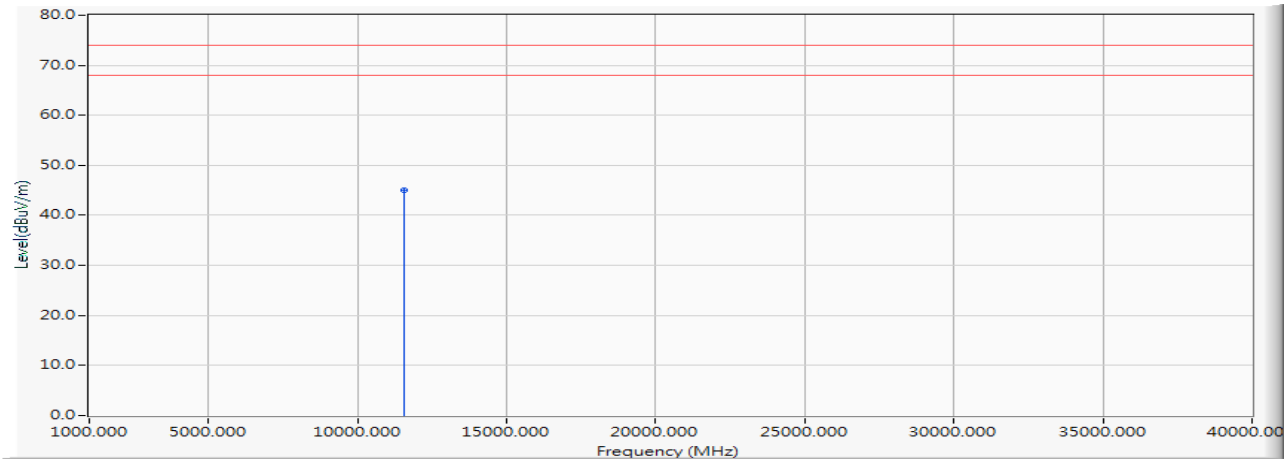



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 42.950 | 44.943 | -29.057 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

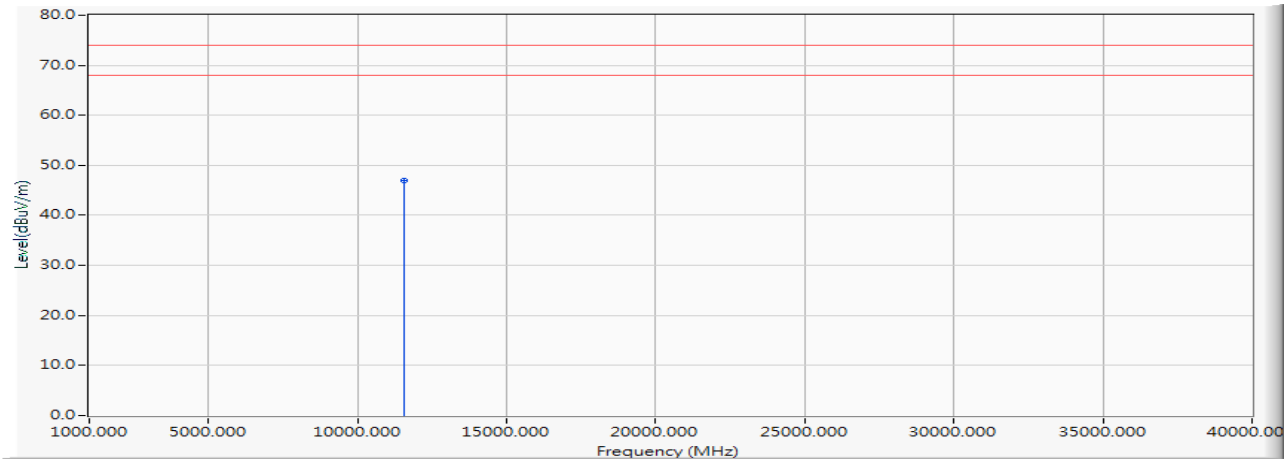



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 45.080 | 47.073 | -26.927 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

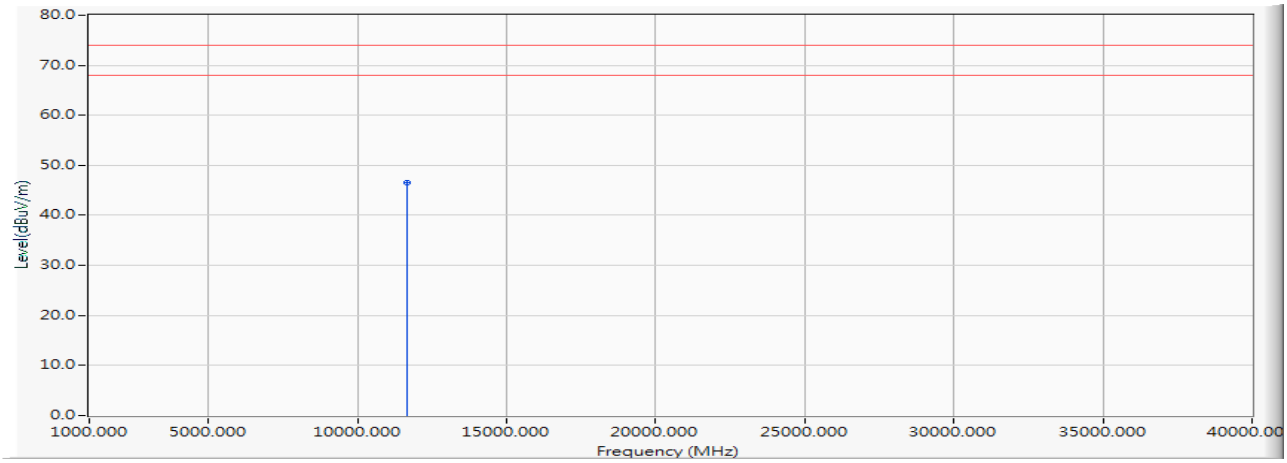



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.350 | 46.443 | -27.557 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 09 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

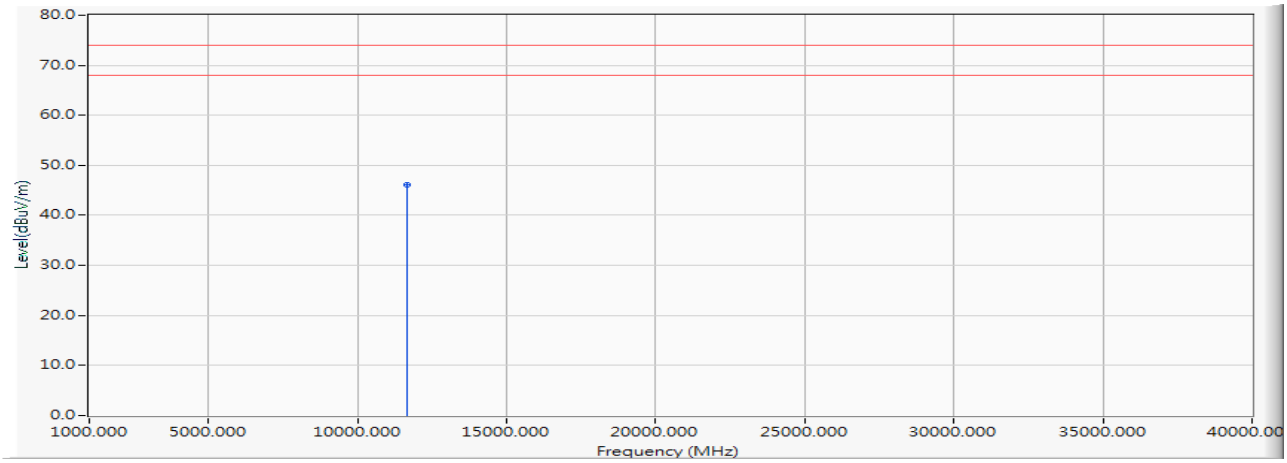



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.100 | 46.193 | -27.807 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

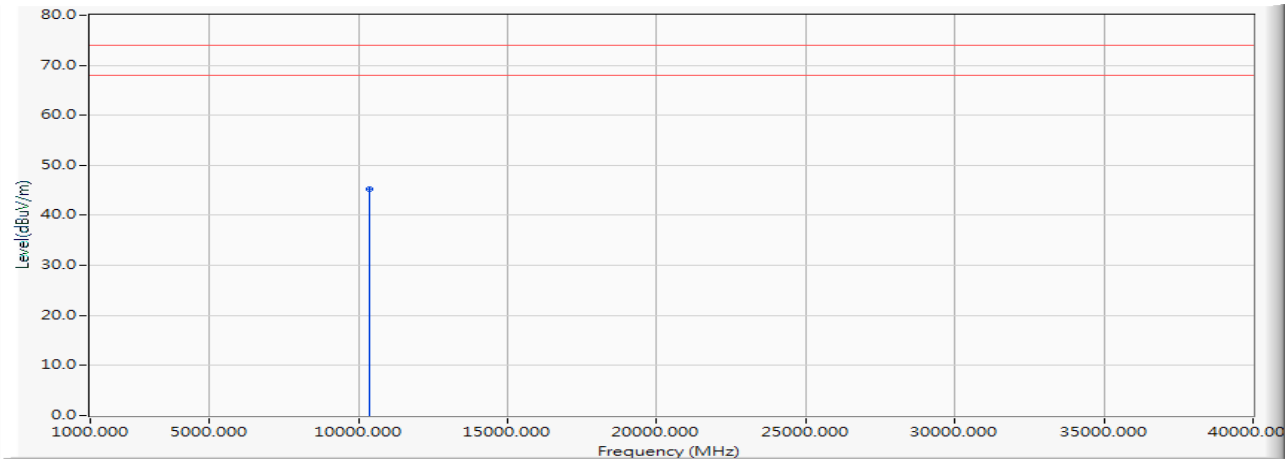


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 45.090 | 45.301 | -28.699 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

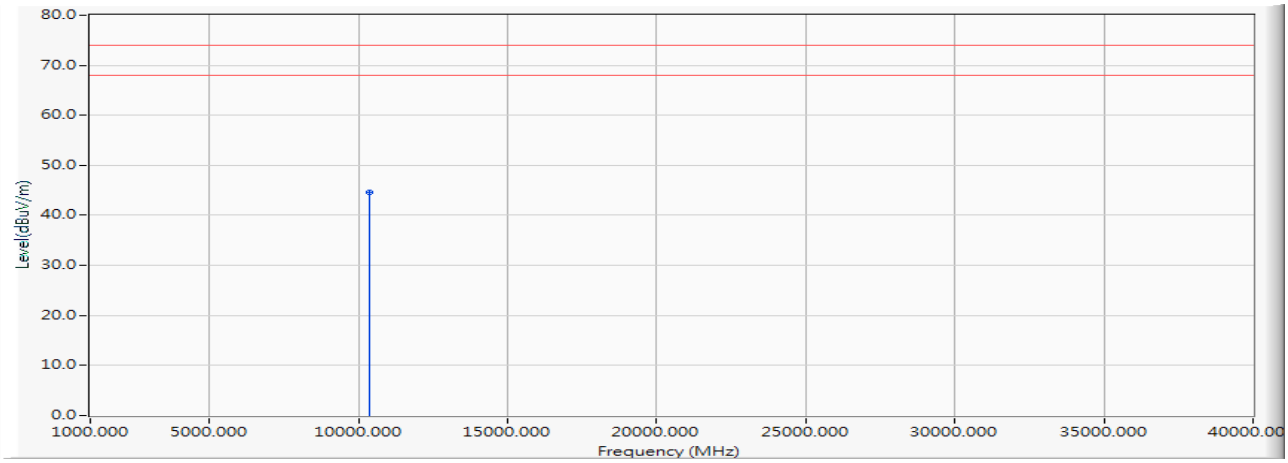



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 44.490 | 44.701 | -29.299 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

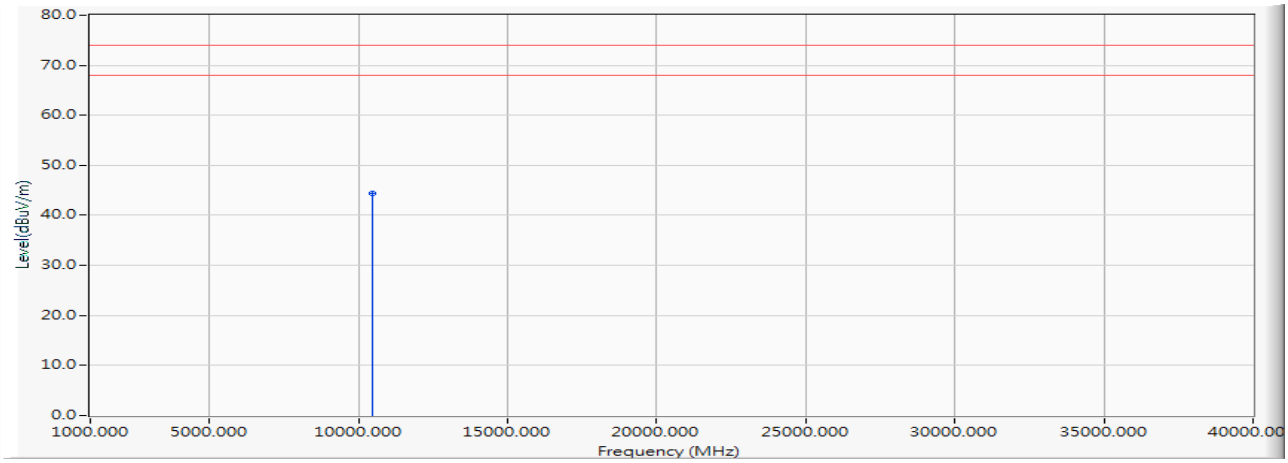



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.090 | 44.326 | -29.674 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

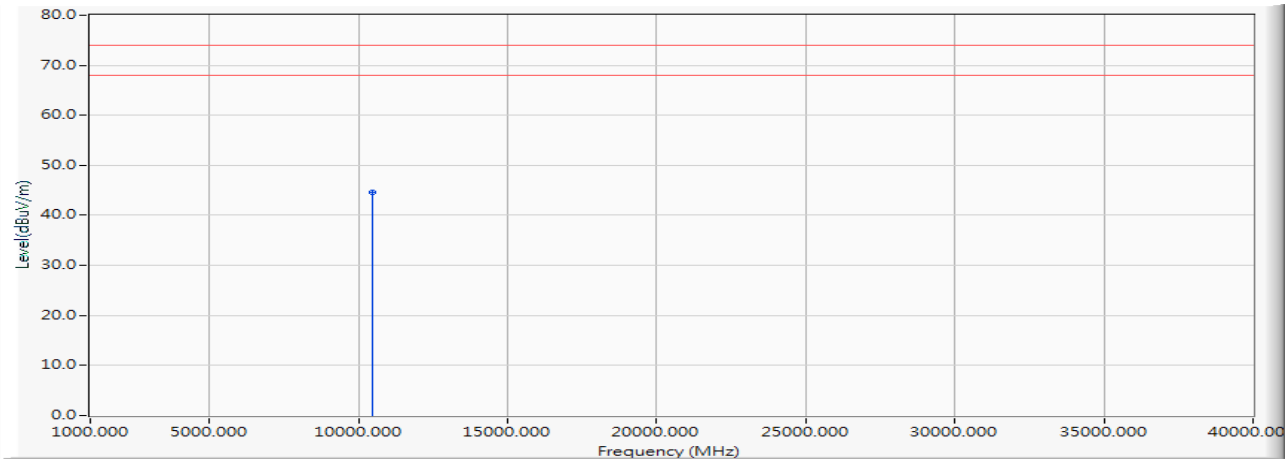



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.430 | 44.666 | -29.334 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

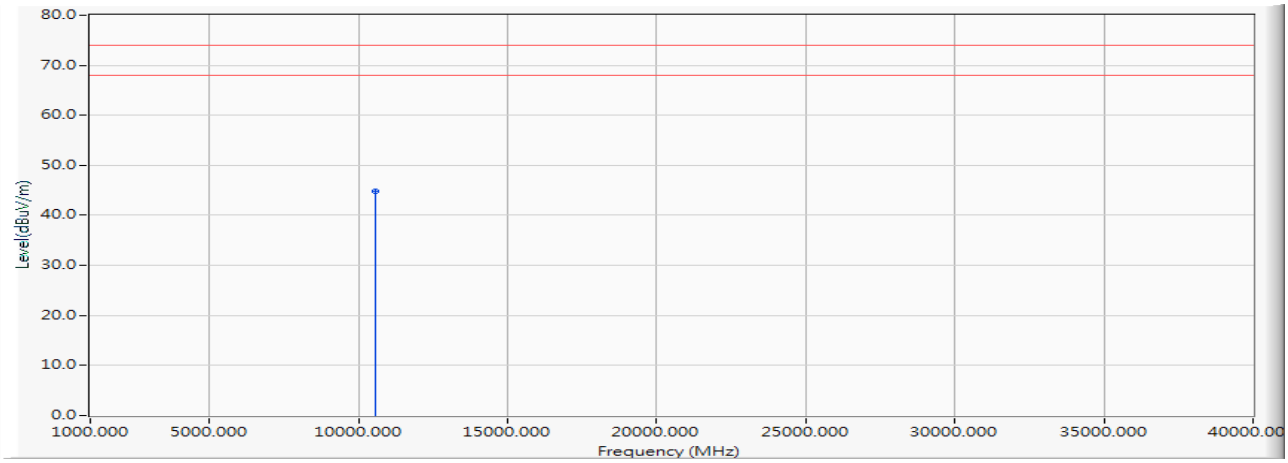



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 44.370 | 44.752 | -29.248 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

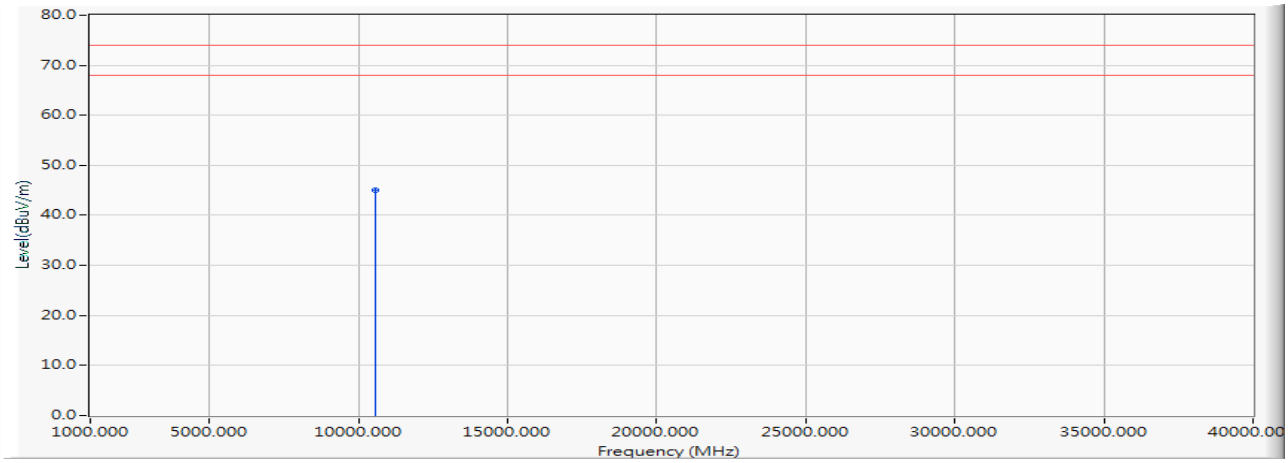



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 44.560 | 44.942 | -29.058 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

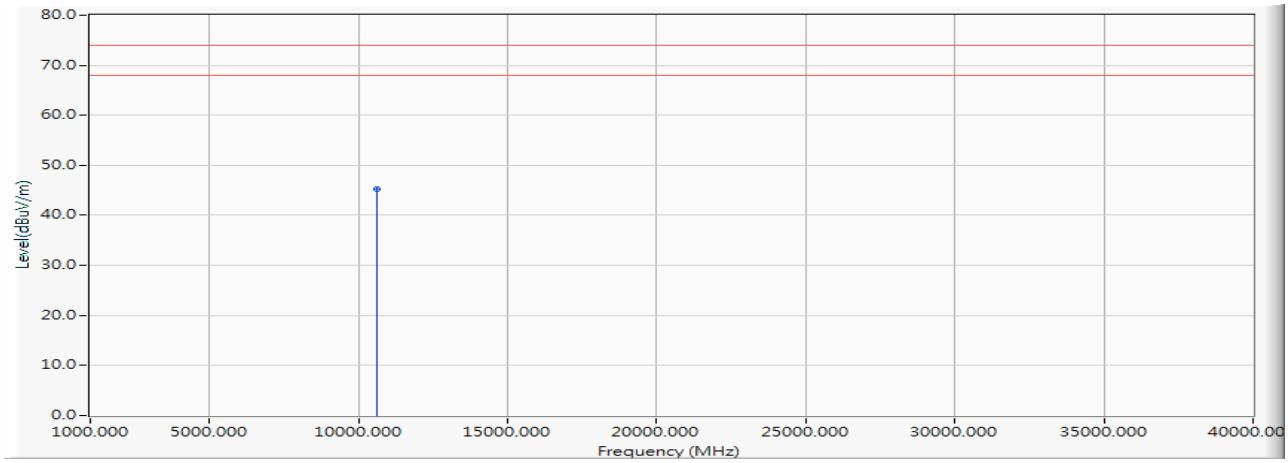


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 44.730 | 45.257 | -28.743 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

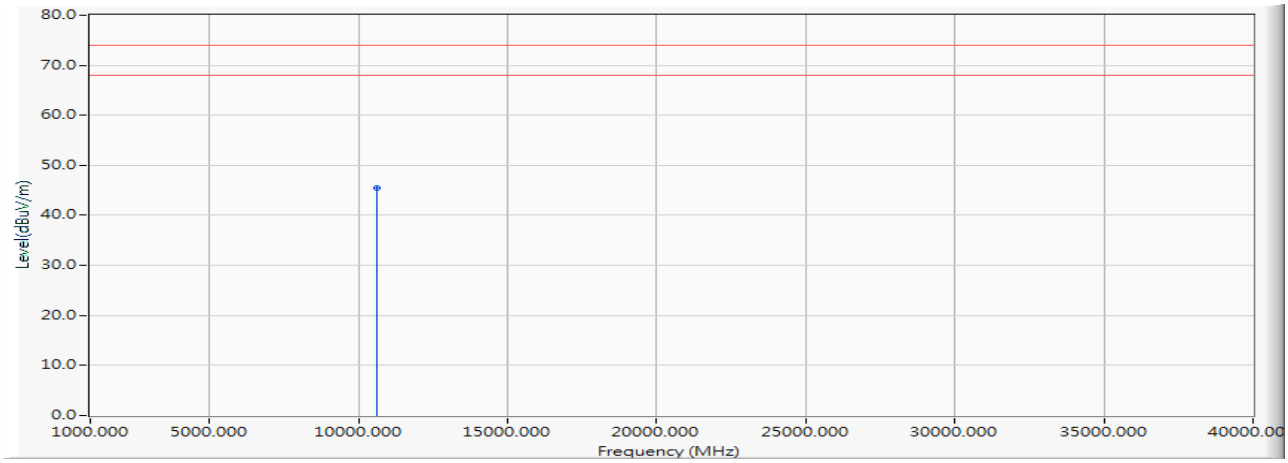



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 44.840 | 45.367 | -28.633 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

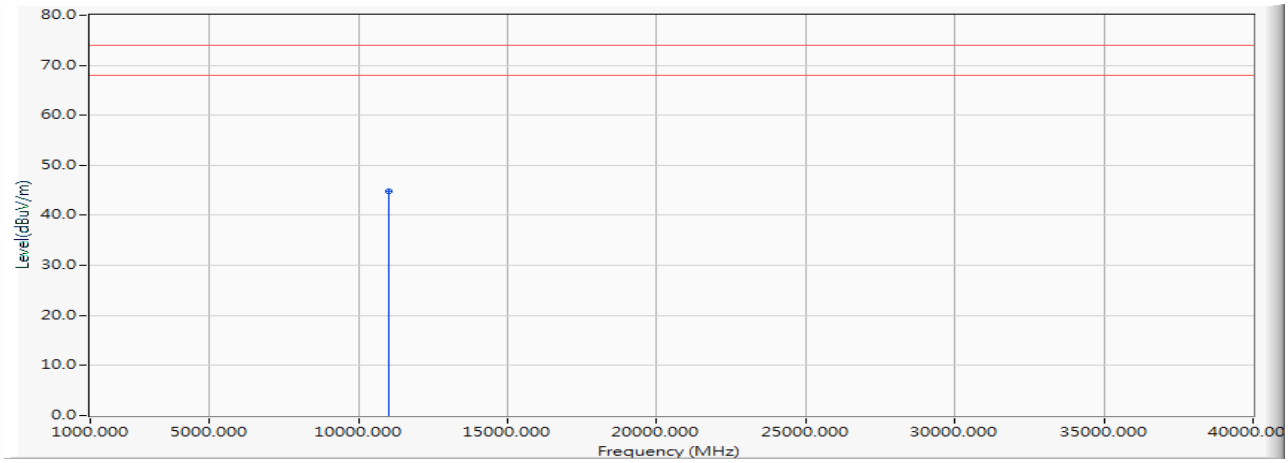



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 43.660 | 44.830 | -29.170 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

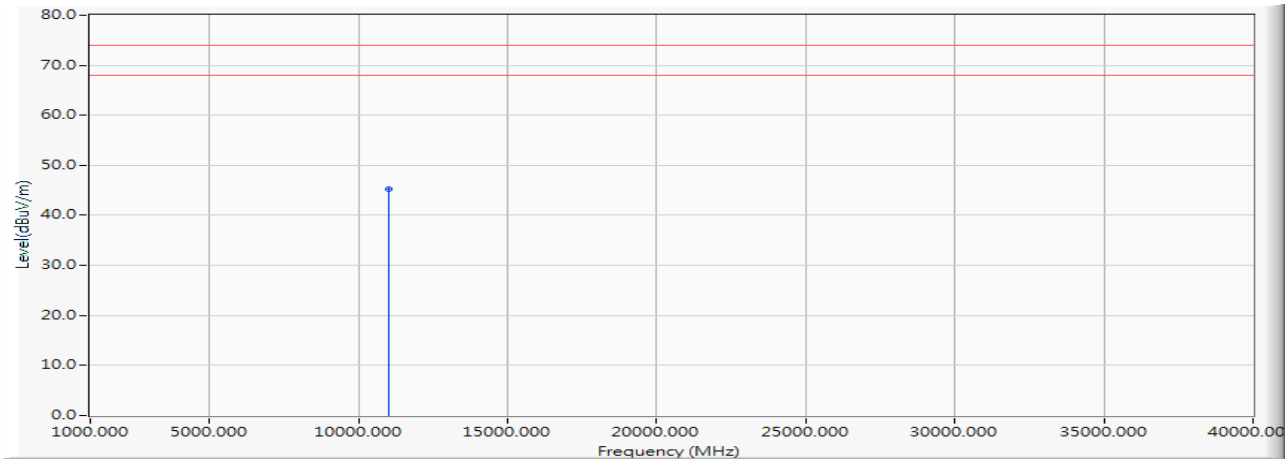



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 44.010 | 45.180 | -28.820 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

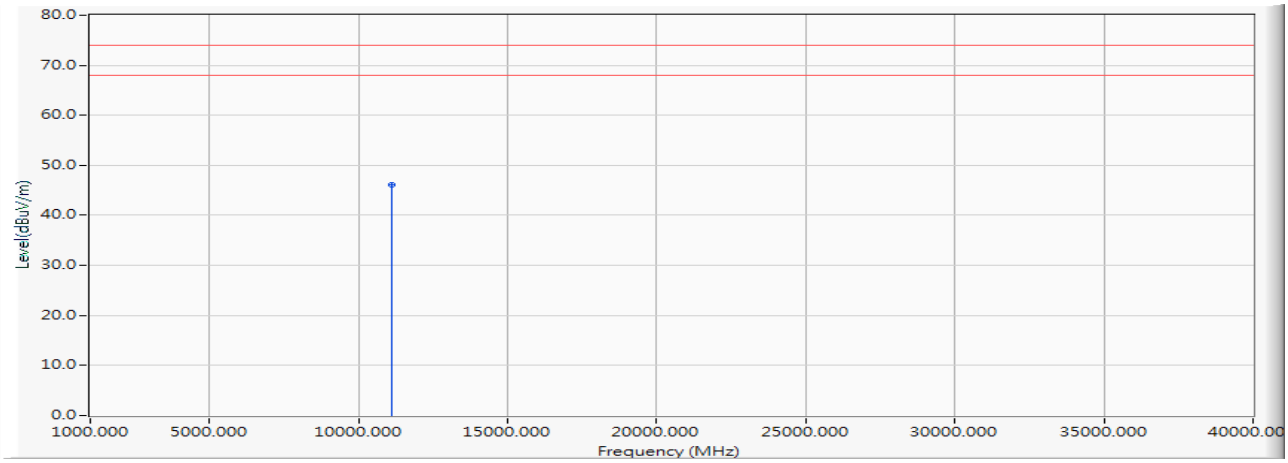



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 44.900 | 46.090 | -27.910 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

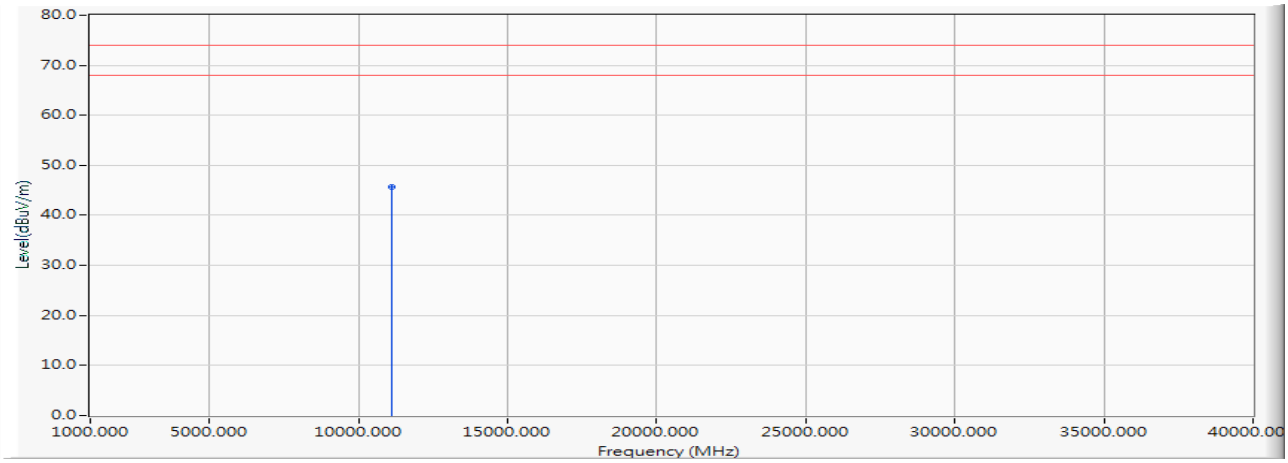



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 44.480 | 45.670 | -28.330 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

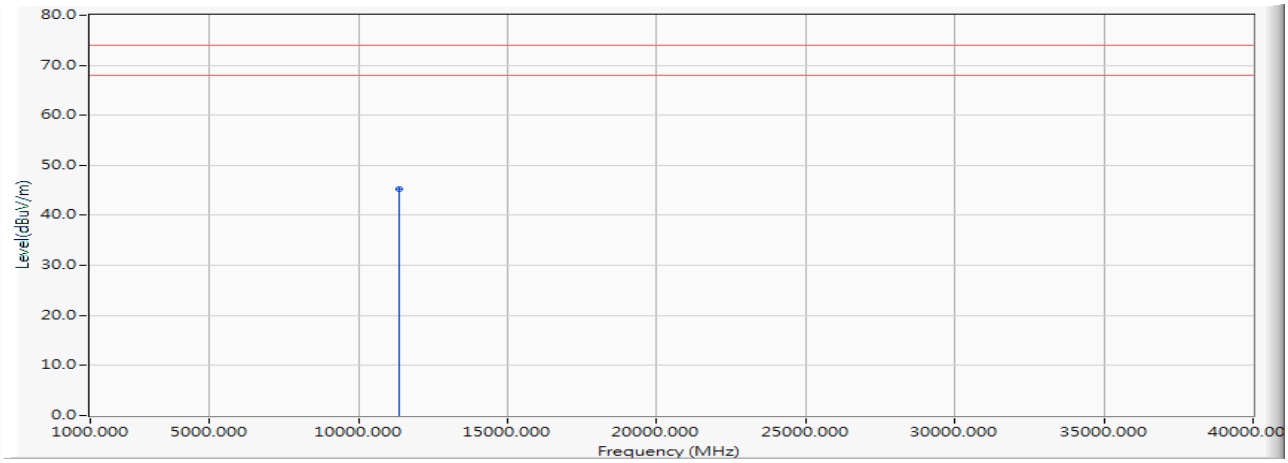



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 43.830 | 45.311 | -28.689 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

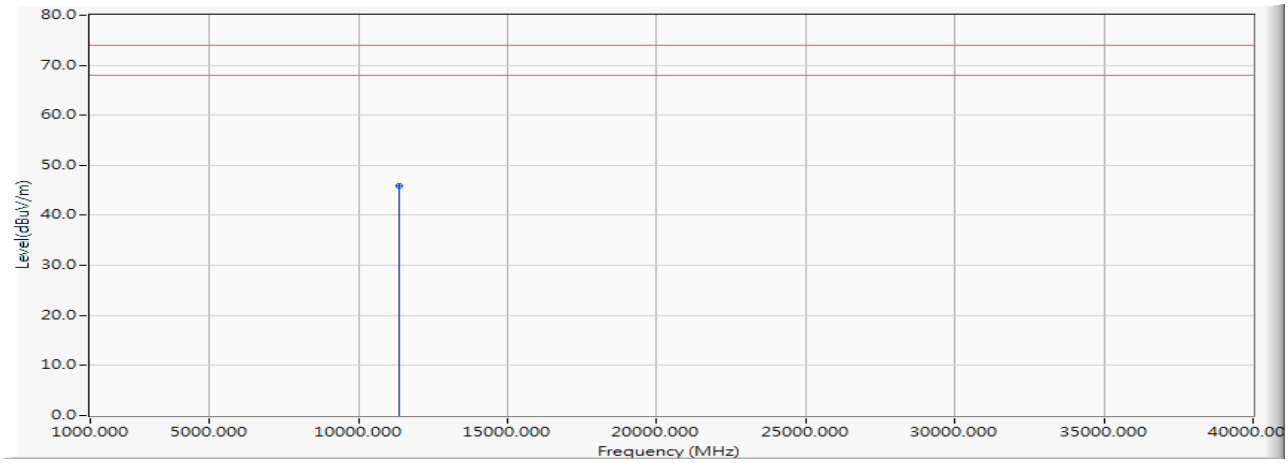



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 44.500 | 45.981 | -28.019 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

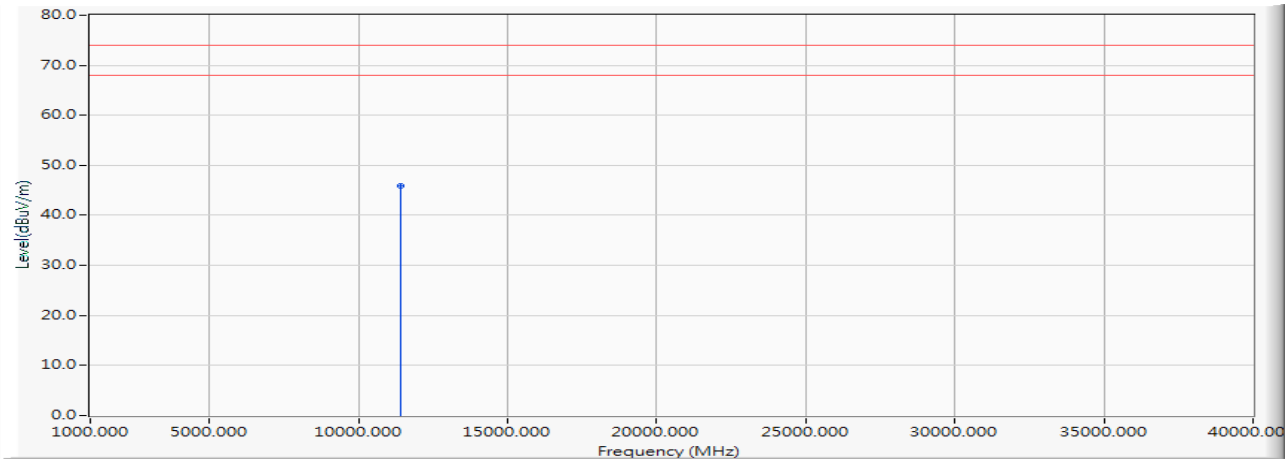


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 44.270 | 45.978 | -28.022 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

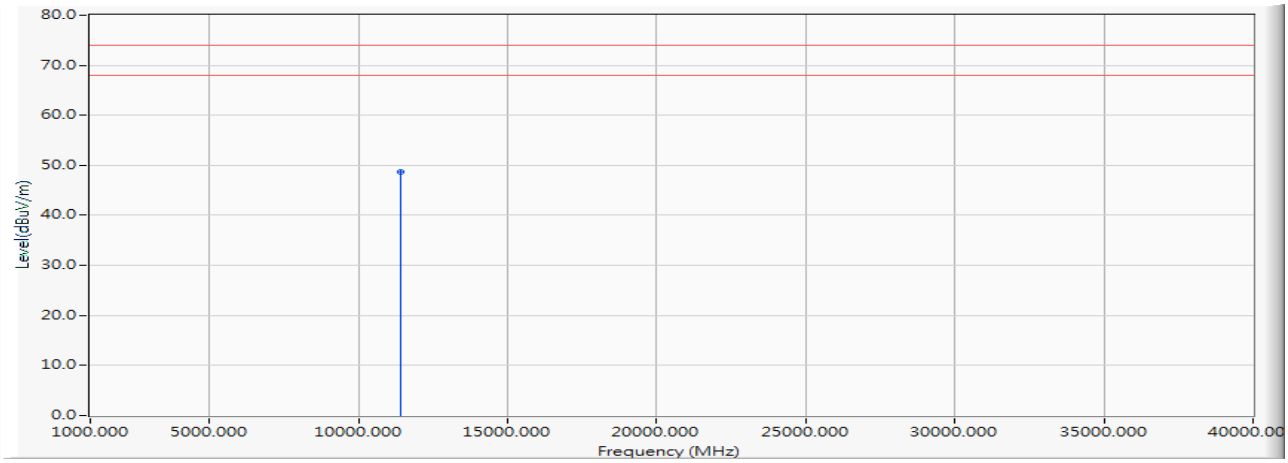



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 46.970 | 48.678 | -25.322 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

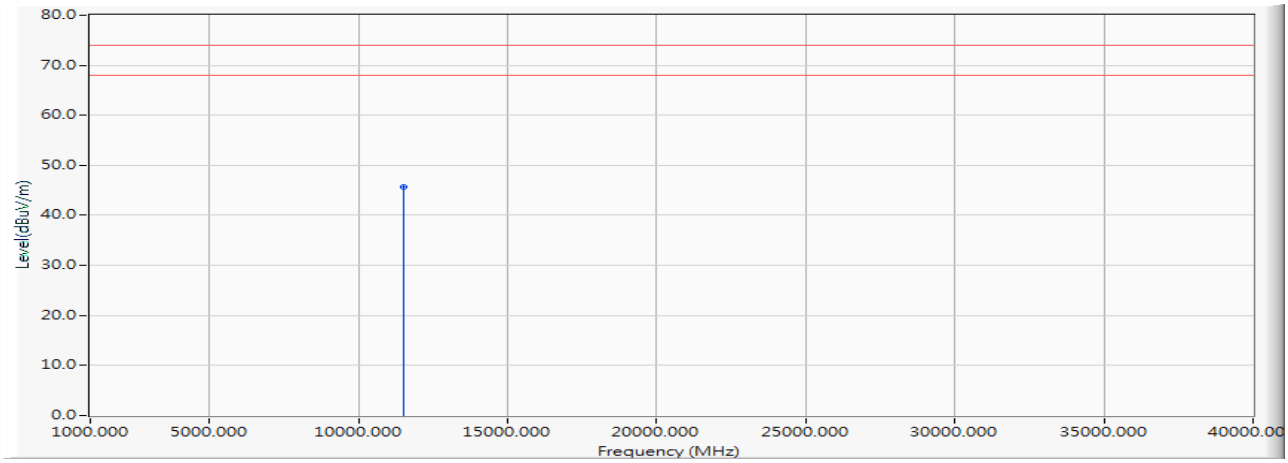



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 43.790 | 45.689 | -28.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

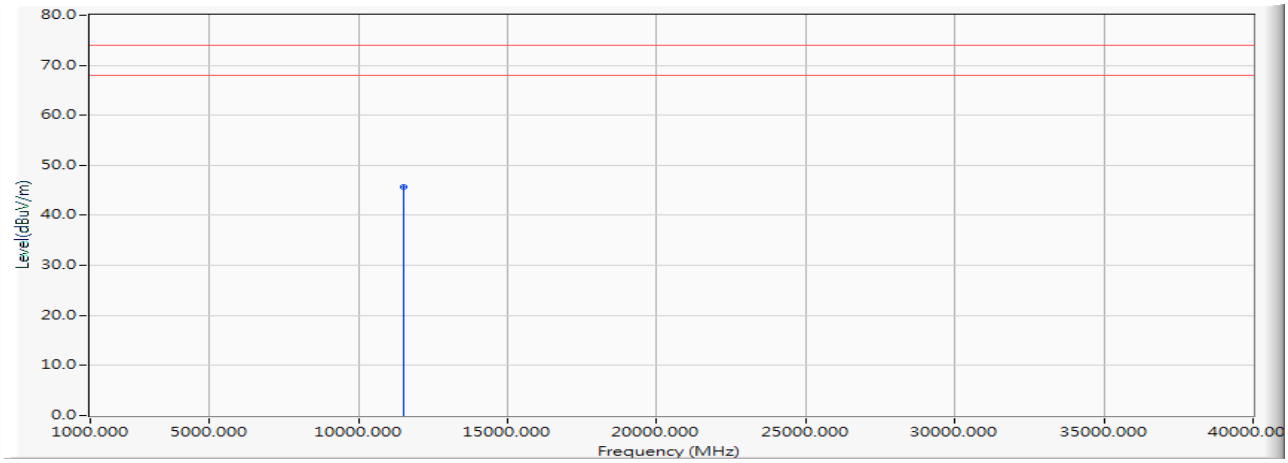



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 43.810 | 45.709 | -28.291 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

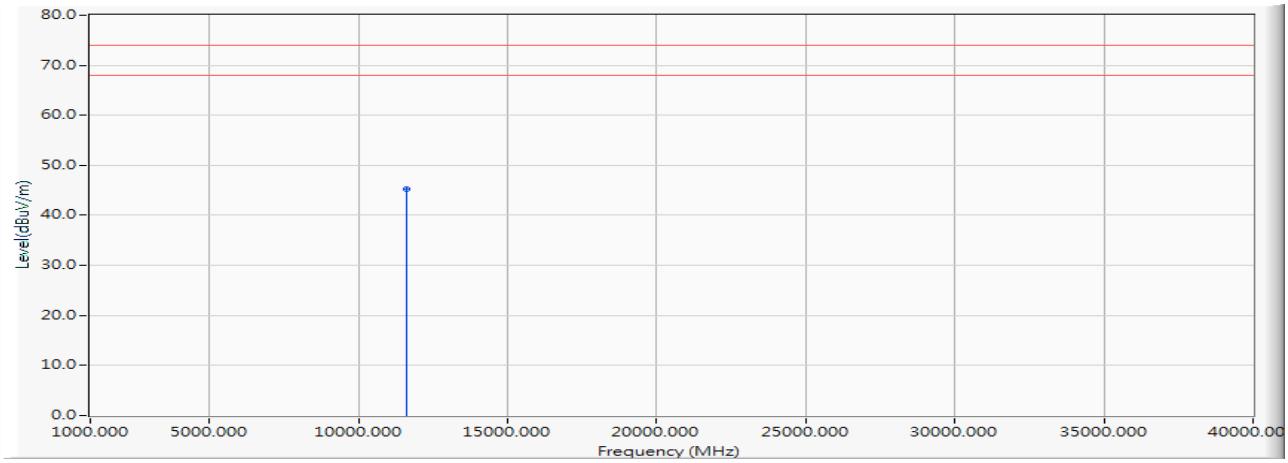


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 43.320 | 45.333 | -28.667 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

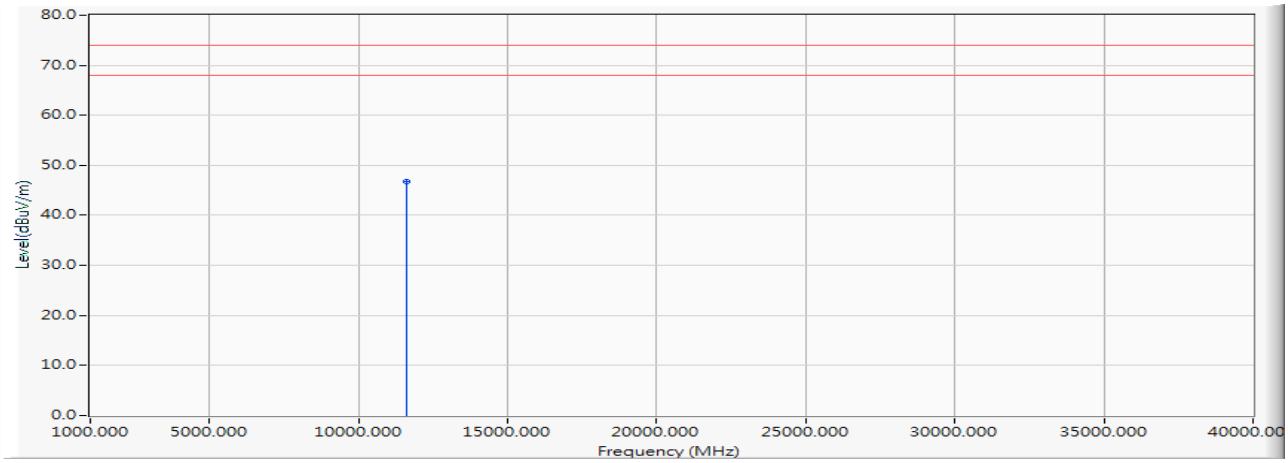



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 44.670 | 46.683 | -27.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

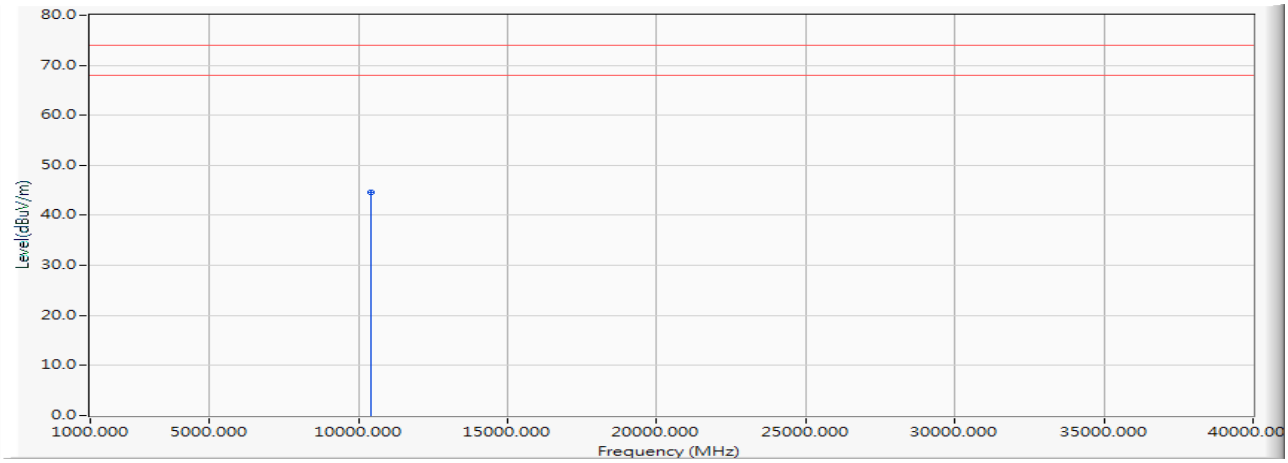



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 44.480 | 44.671 | -29.329 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

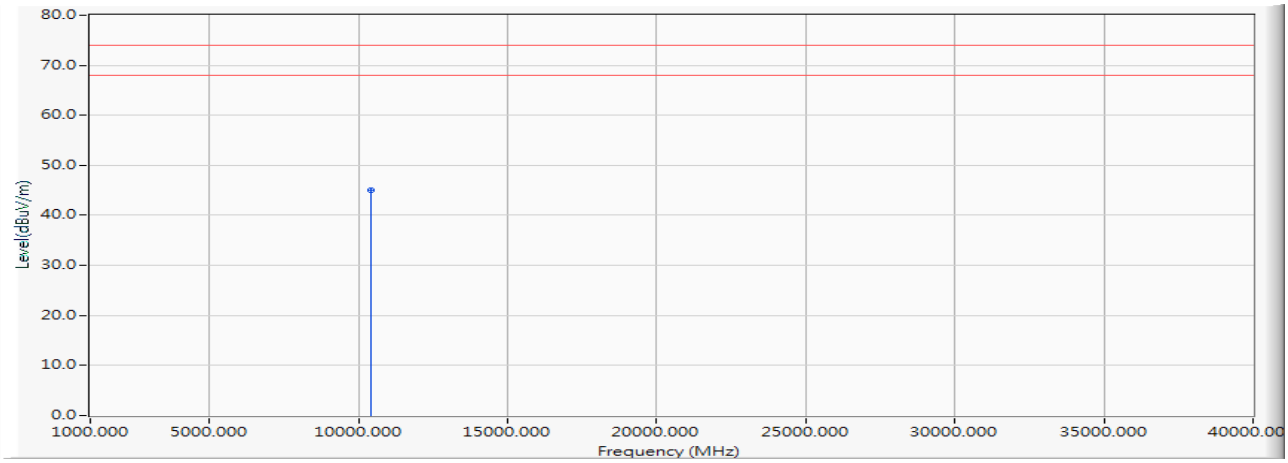



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 44.930 | 45.121 | -28.879 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

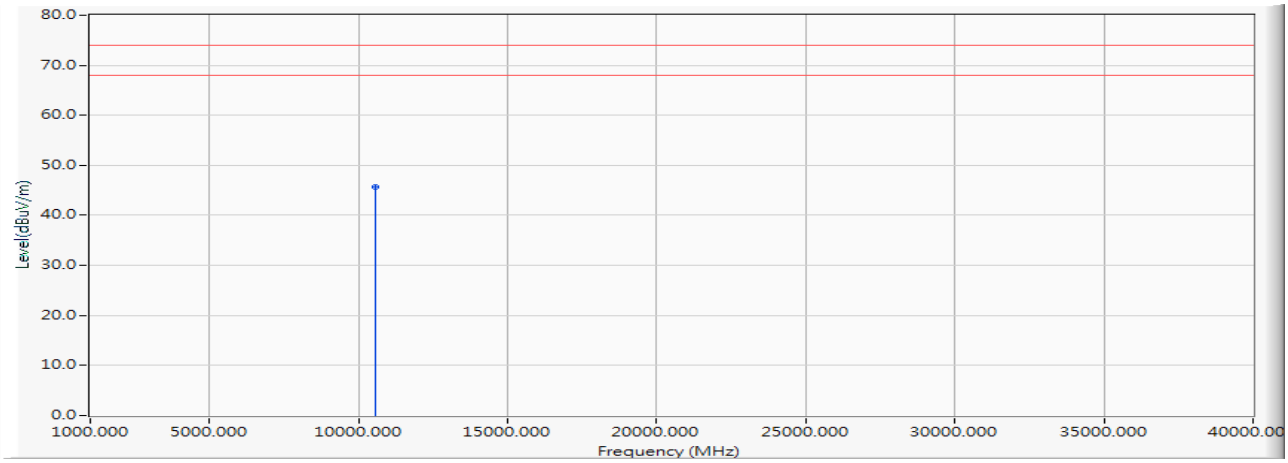



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 45.130 | 45.593 | -28.407 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

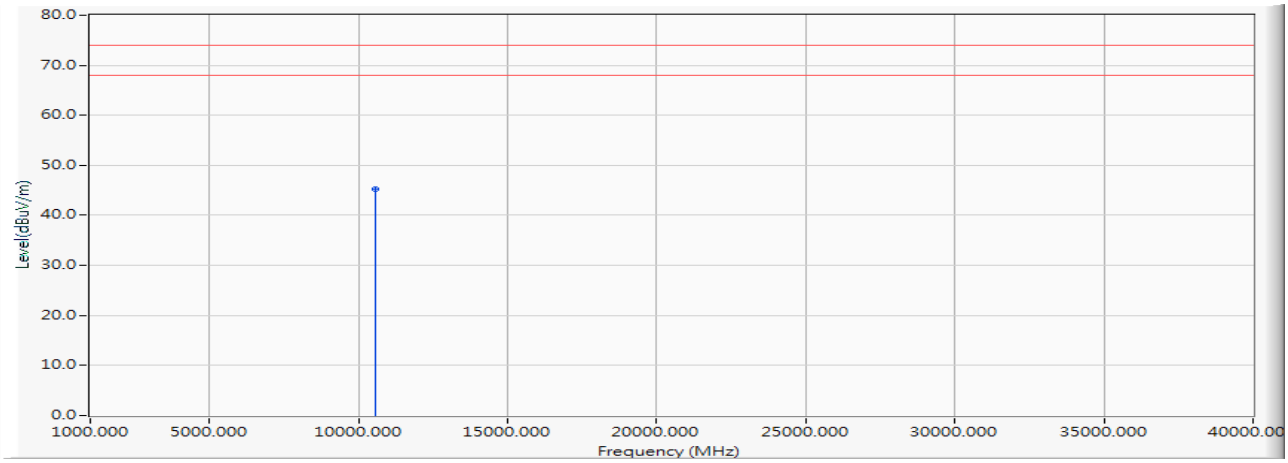



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 44.690 | 45.153 | -28.847 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

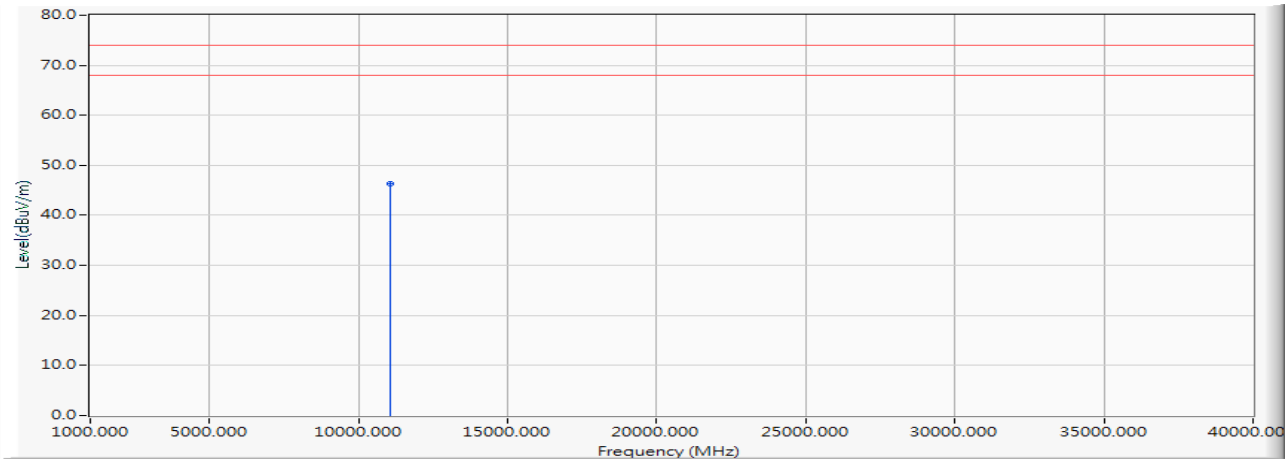



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 45.230 | 46.361 | -27.639 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

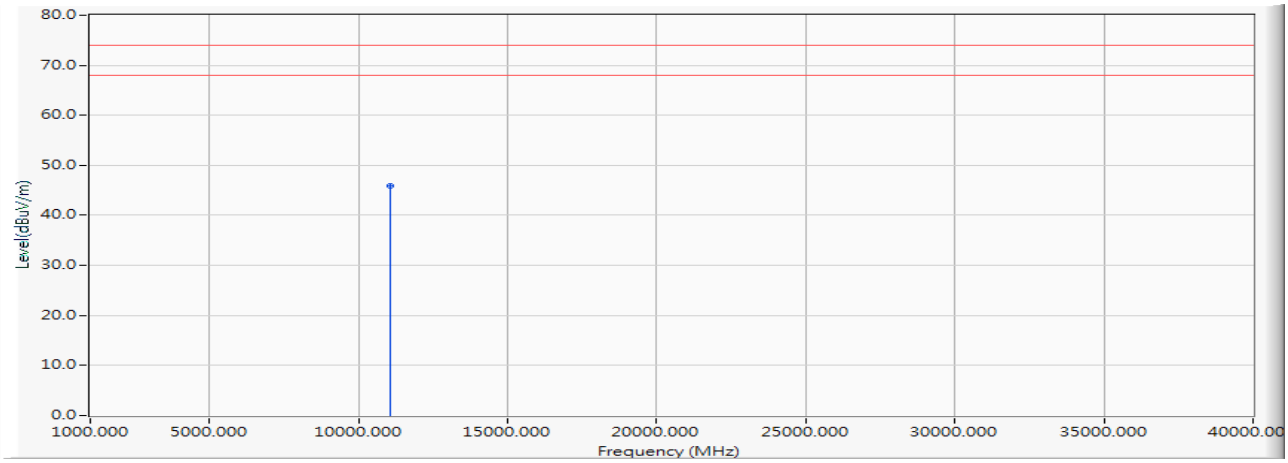



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 44.700 | 45.831 | -28.169 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

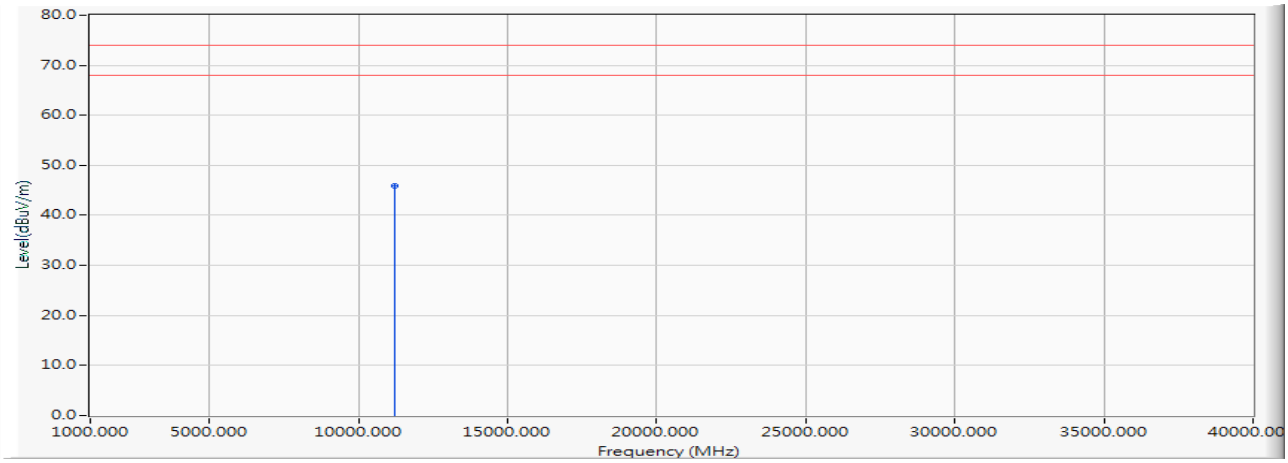


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 44.630 | 45.877 | -28.123 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

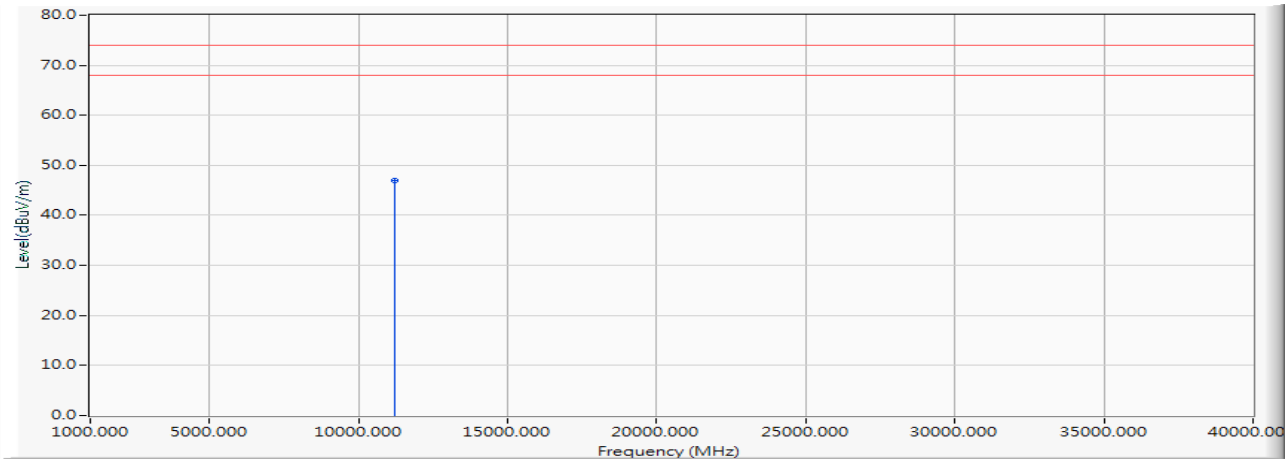



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 45.650 | 46.897 | -27.103 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

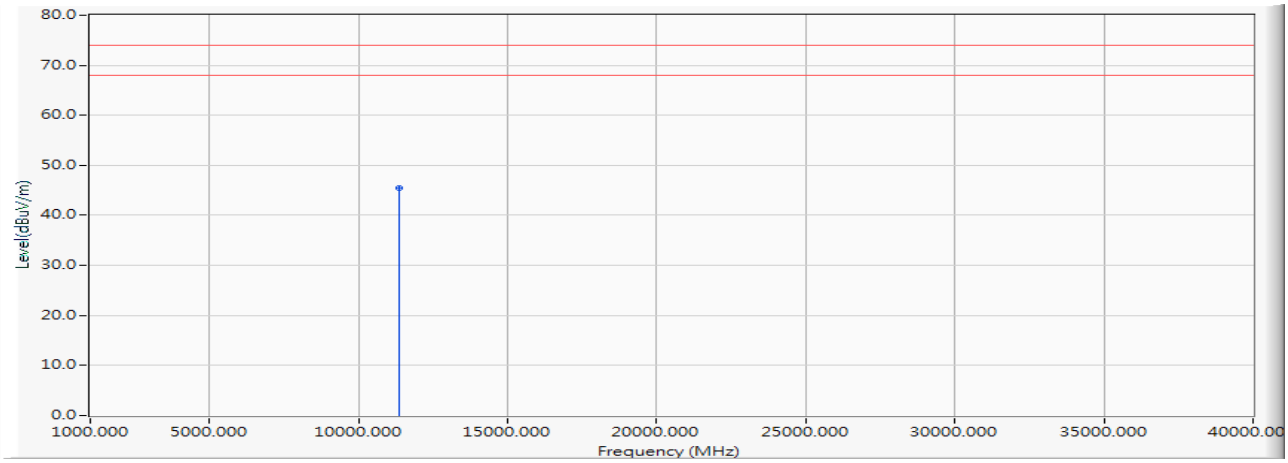



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 43.920 | 45.523 | -28.477 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

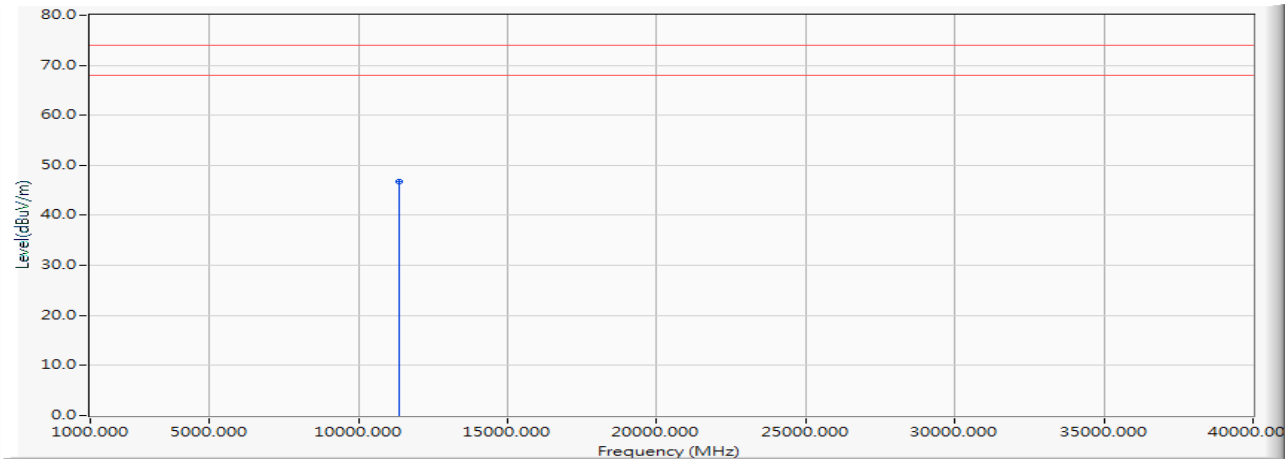



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 45.120 | 46.723 | -27.277 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

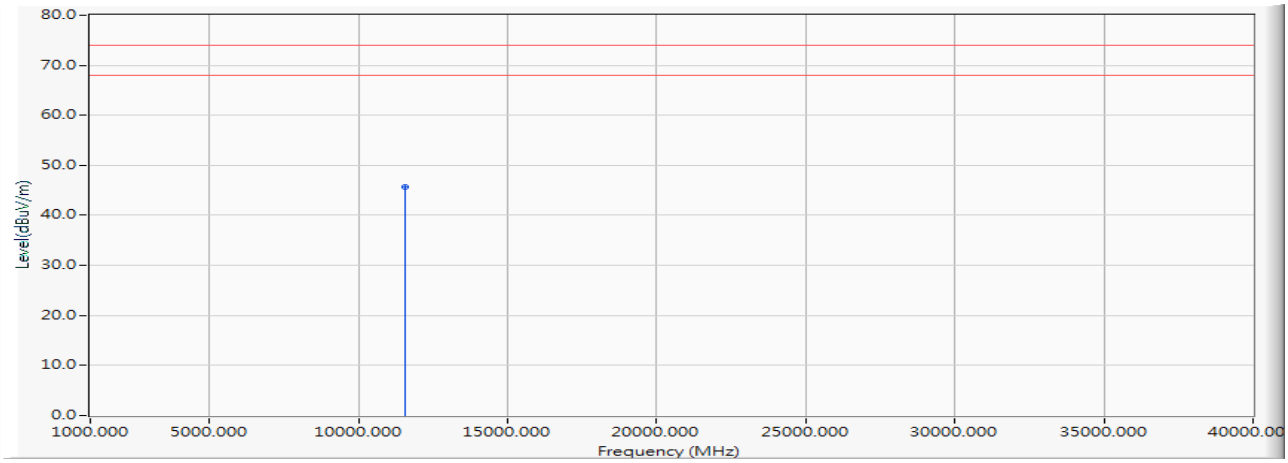



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 43.730 | 45.717 | -28.283 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 155 (5775MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

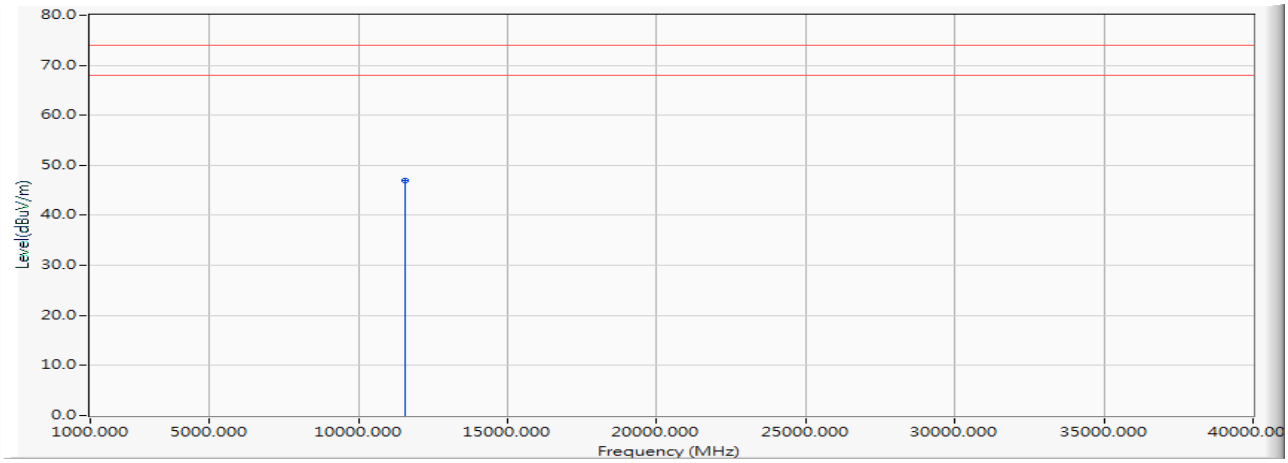



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 45.030 | 47.017 | -26.983 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

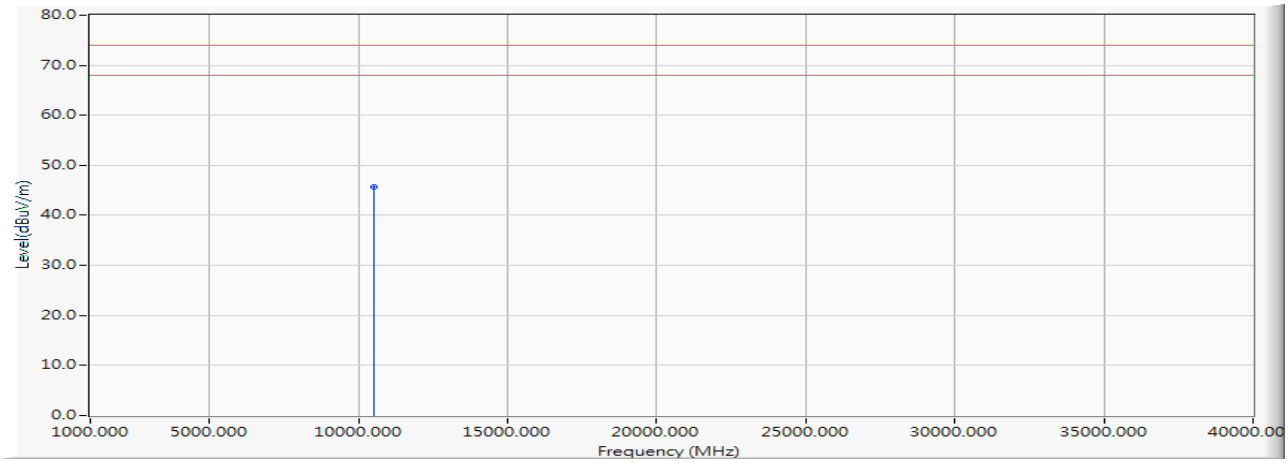



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 45.470 | 45.749 | -28.251 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

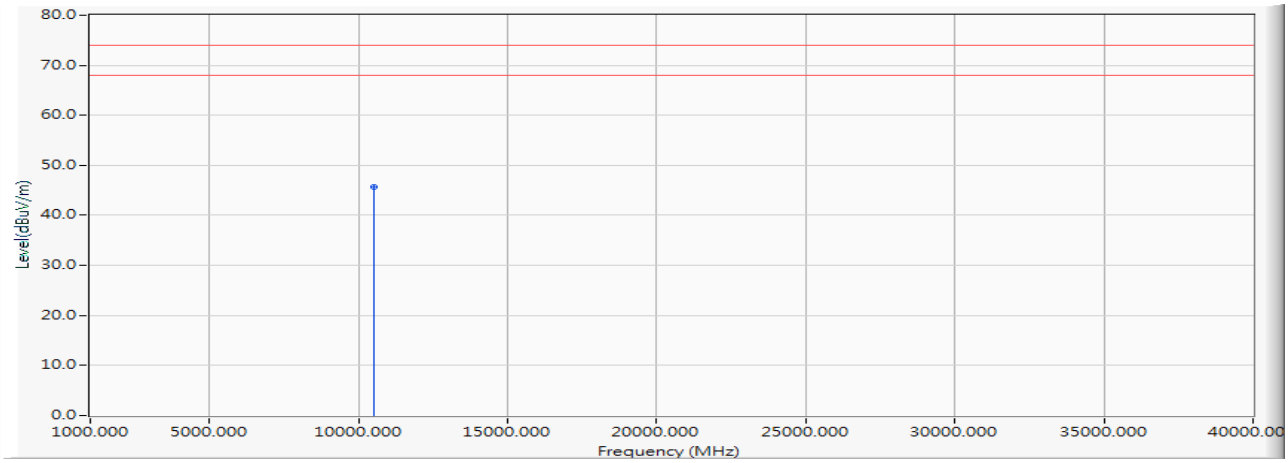



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 45.510 | 45.789 | -28.211 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

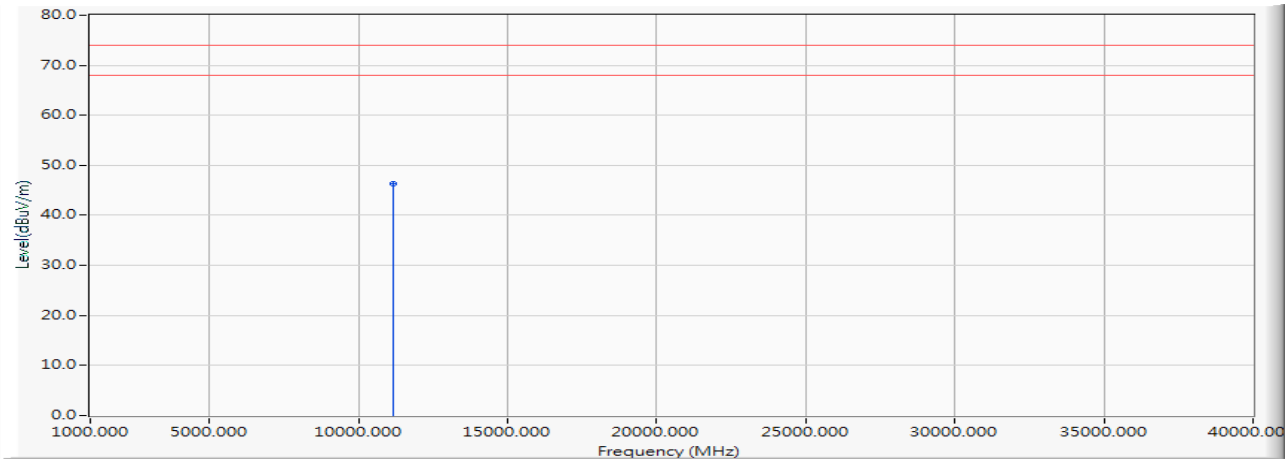



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 45.170 | 46.324 | -27.676 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

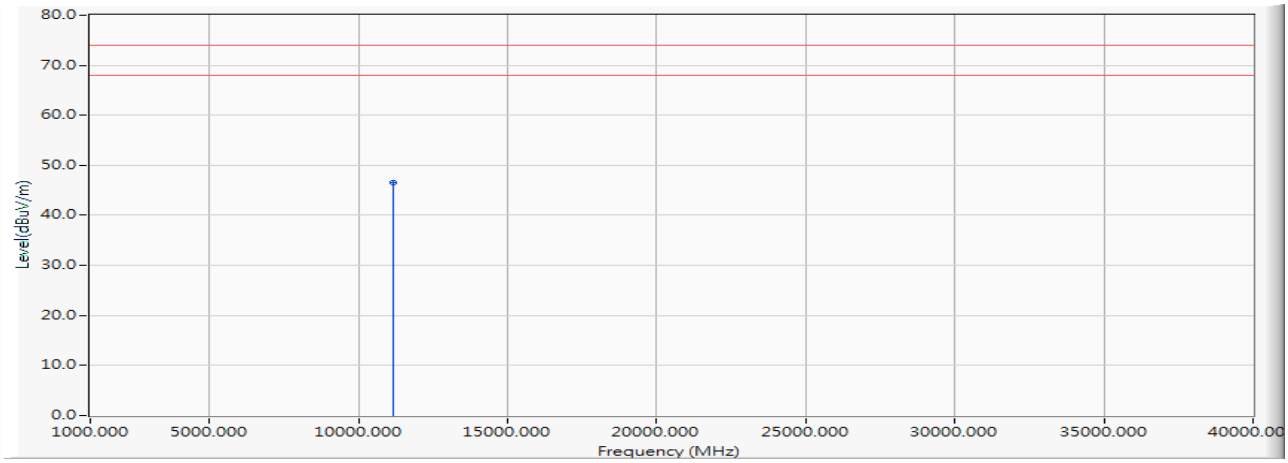



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 45.290 | 46.444 | -27.556 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

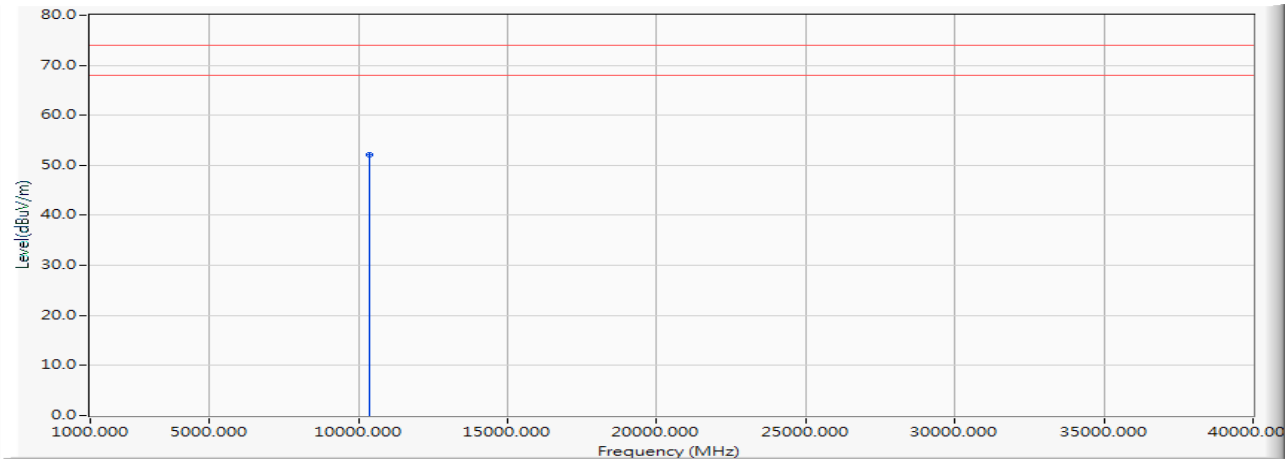



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 10.540 | 41.520 | 52.060 | -21.940 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

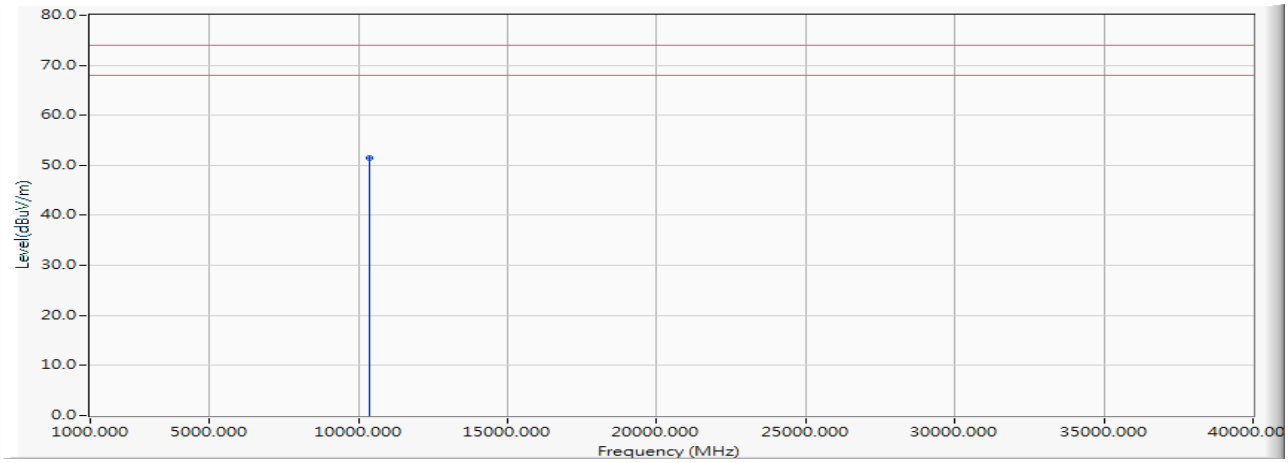



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 12.044 | 39.510 | 51.553 | -22.447 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

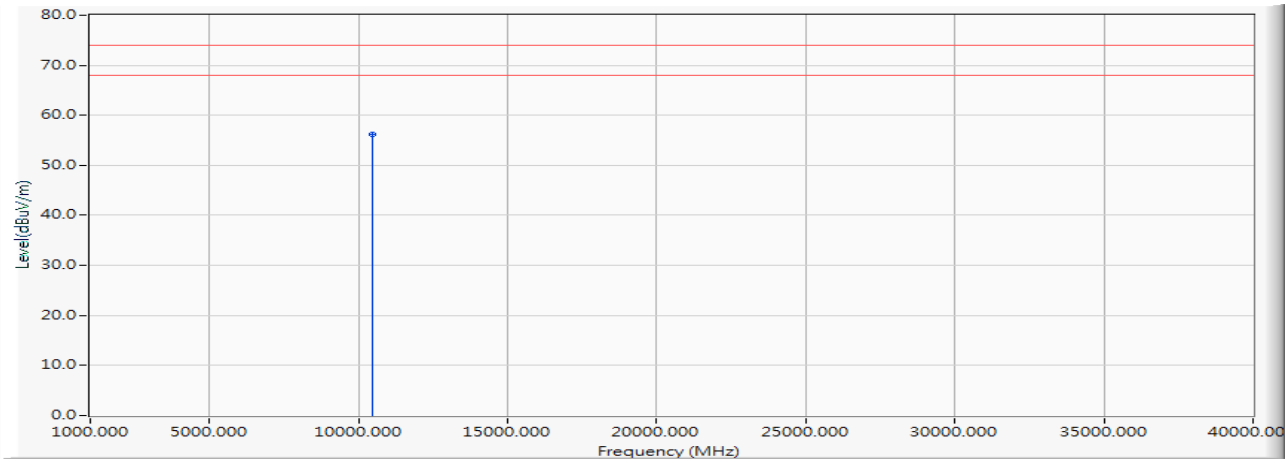



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 9.649 | 46.620 | 56.268 | -17.732 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 9.649 | 33.770 | 43.418 | -10.582 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

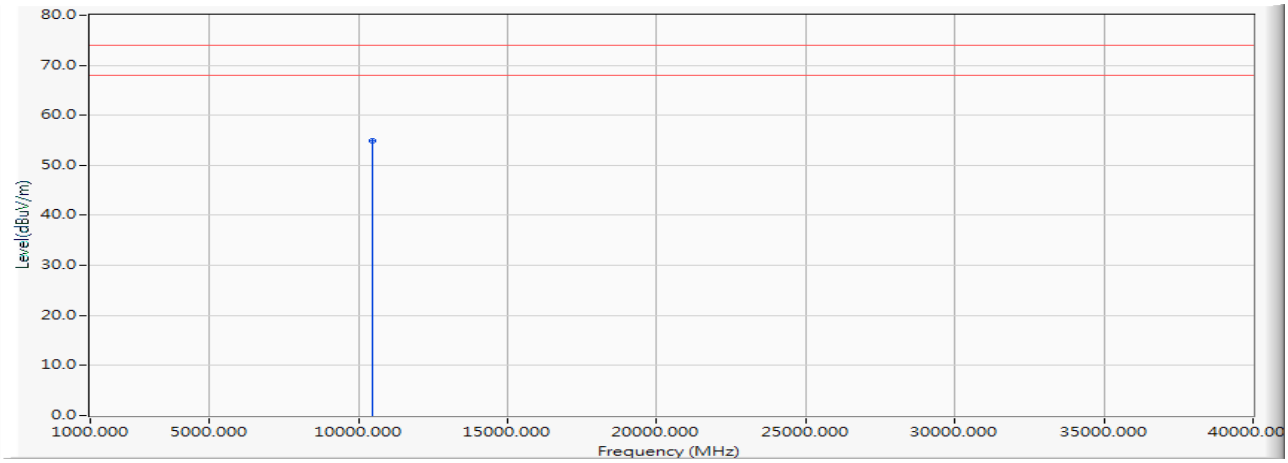



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 11.429 | 43.430 | 54.858 | -19.142 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 11.429 | 29.560 | 40.988 | -13.012 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

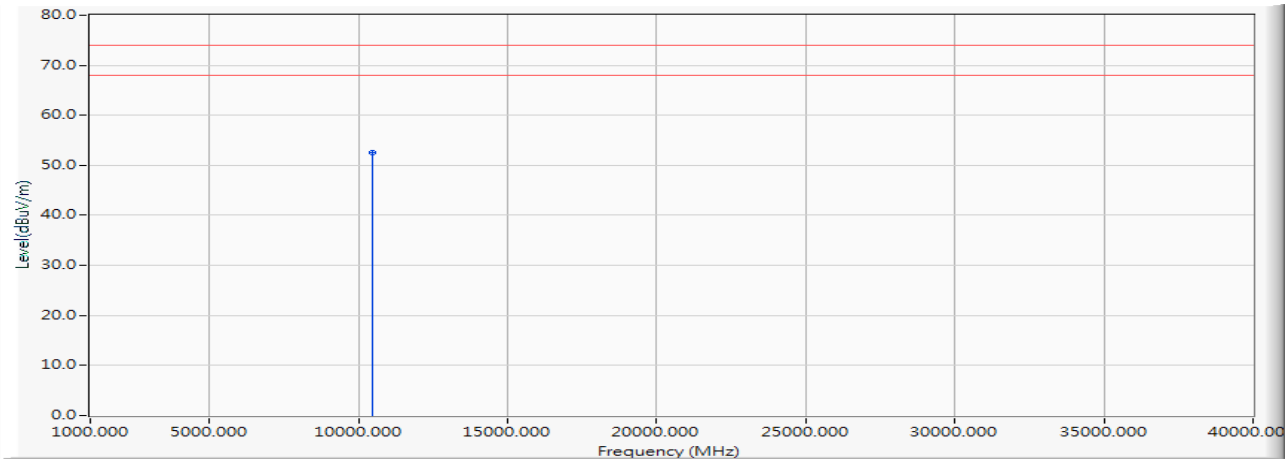



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 10.166 | 42.290 | 52.456 | -21.544 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

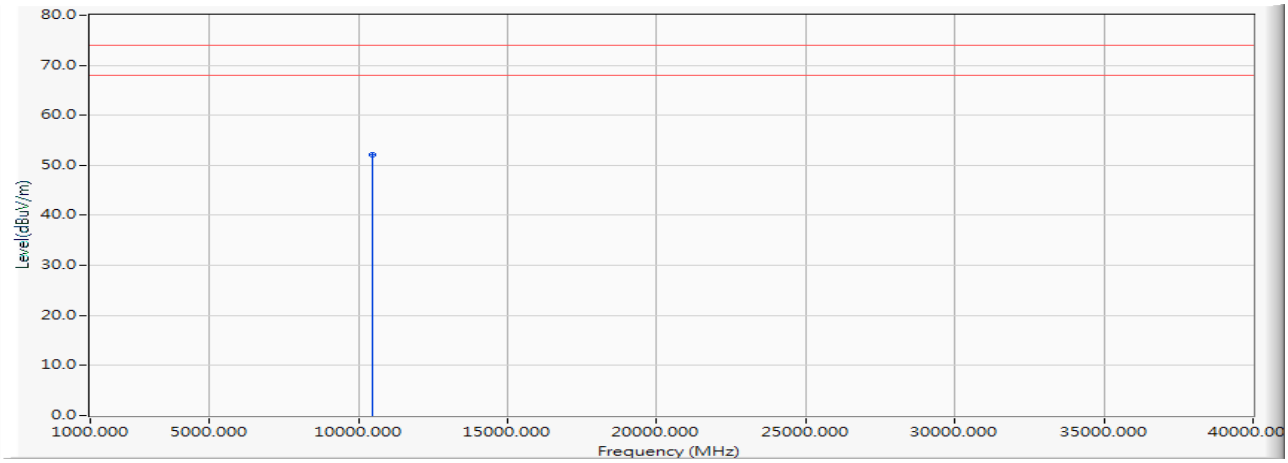



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 12.101 | 39.960 | 52.061 | -21.939 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

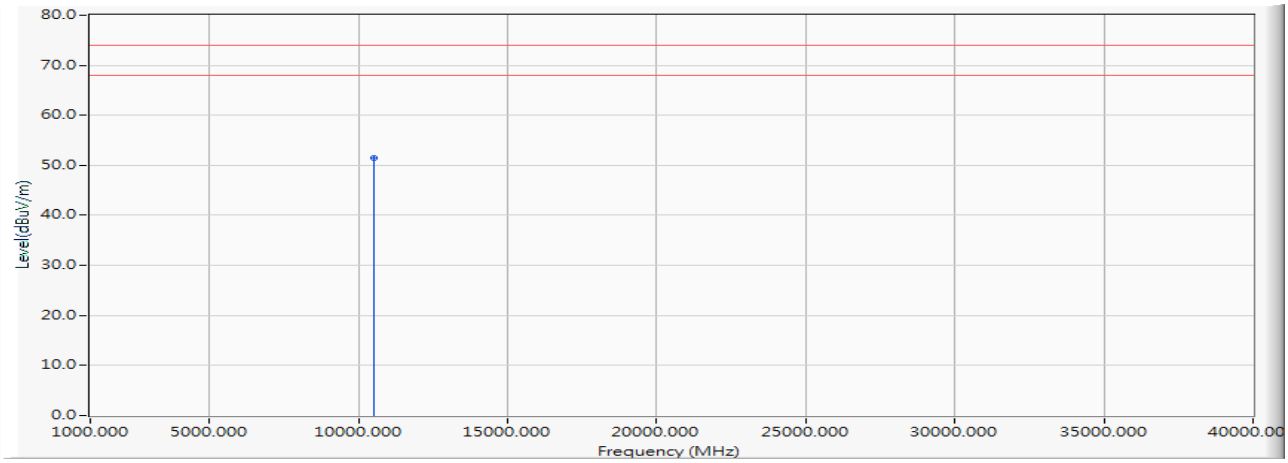



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 11.021 | 40.530 | 51.551 | -22.449 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

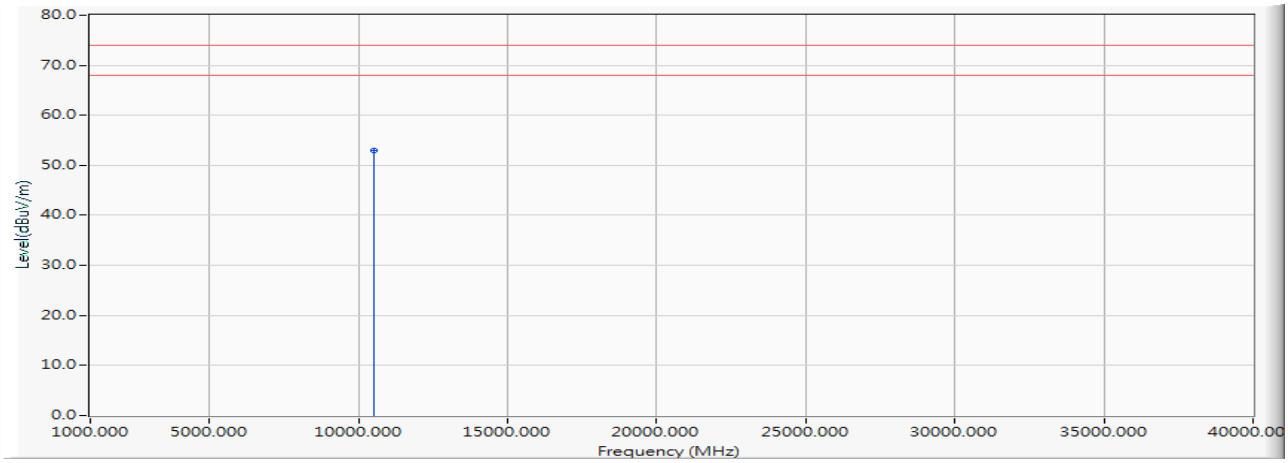



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 12.931 | 40.070 | 53.001 | -20.999 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

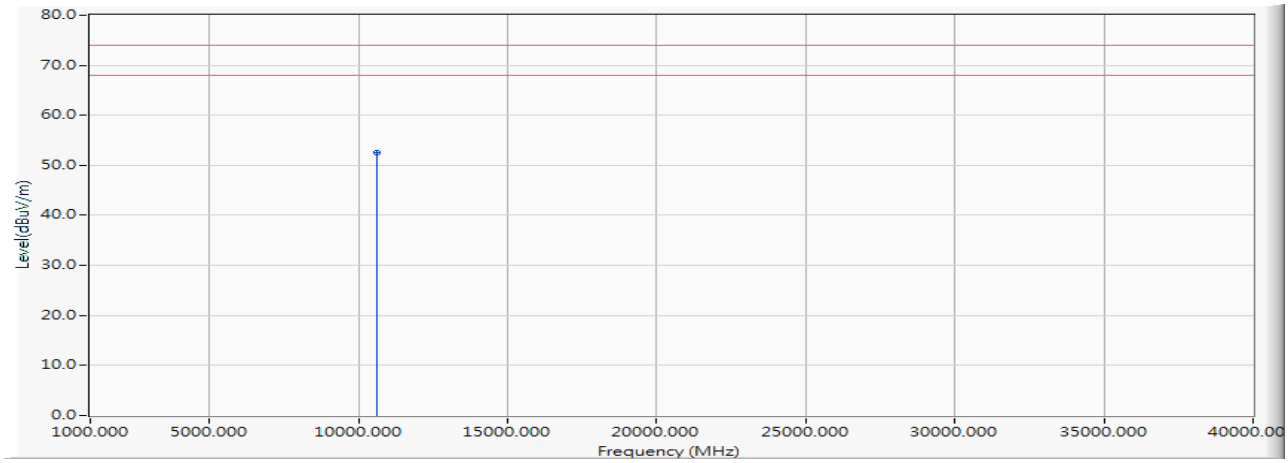



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 11.868 | 40.630 | 52.498 | -21.502 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

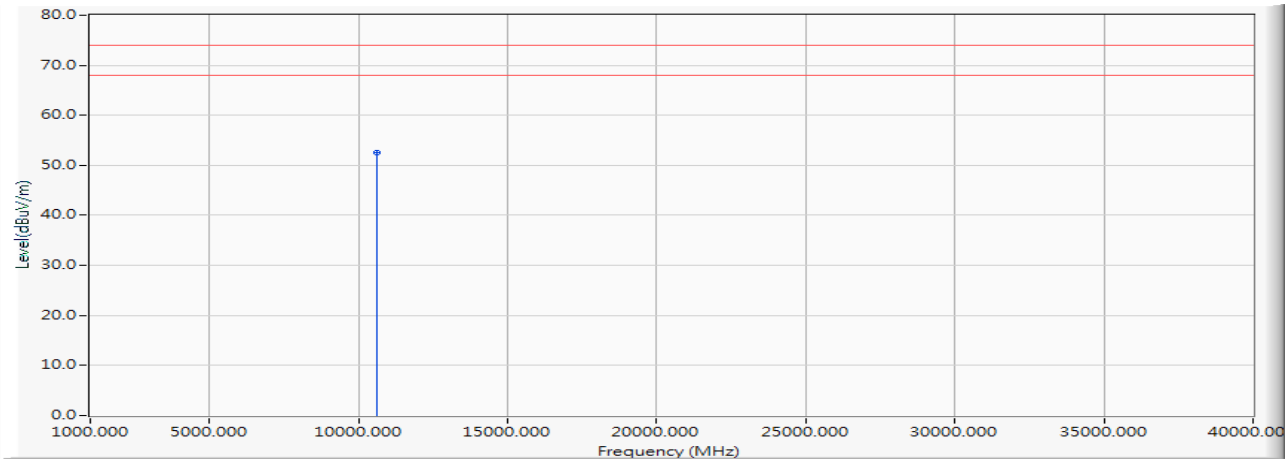



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 13.403 | 39.080 | 52.483 | -21.517 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

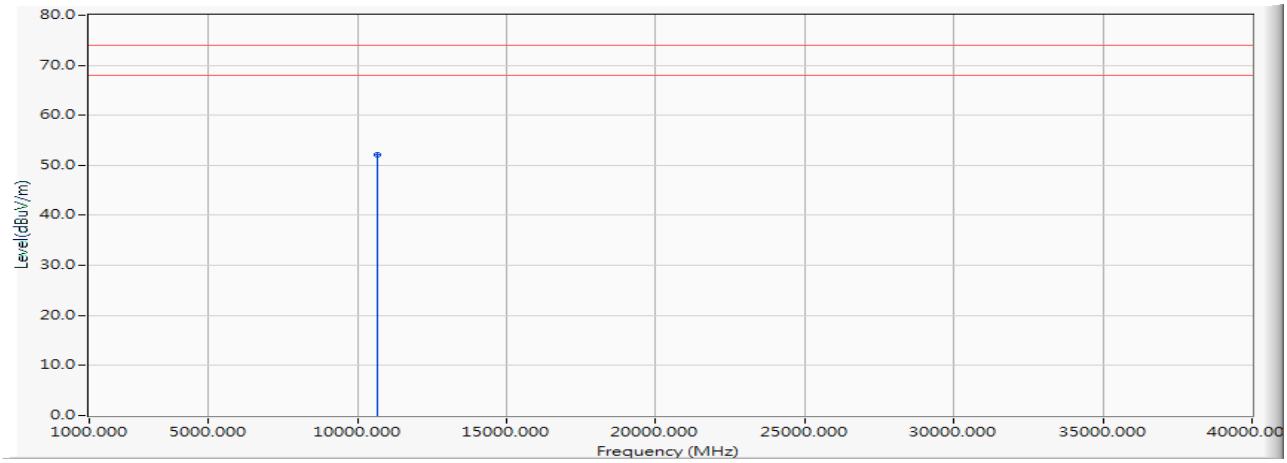



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 11.844 | 40.370 | 52.214 | -21.786 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

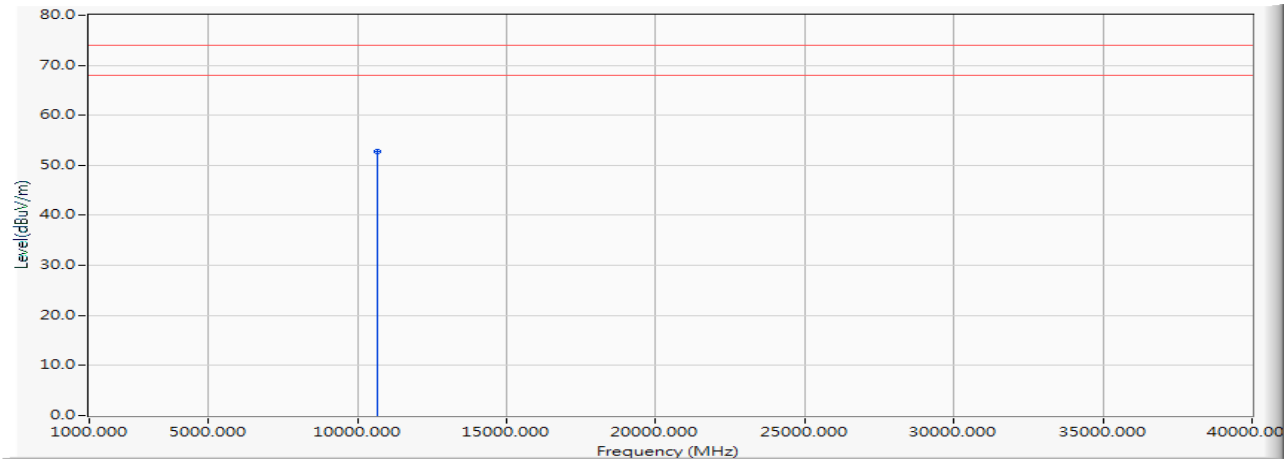



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 13.517 | 39.300 | 52.817 | -21.183 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

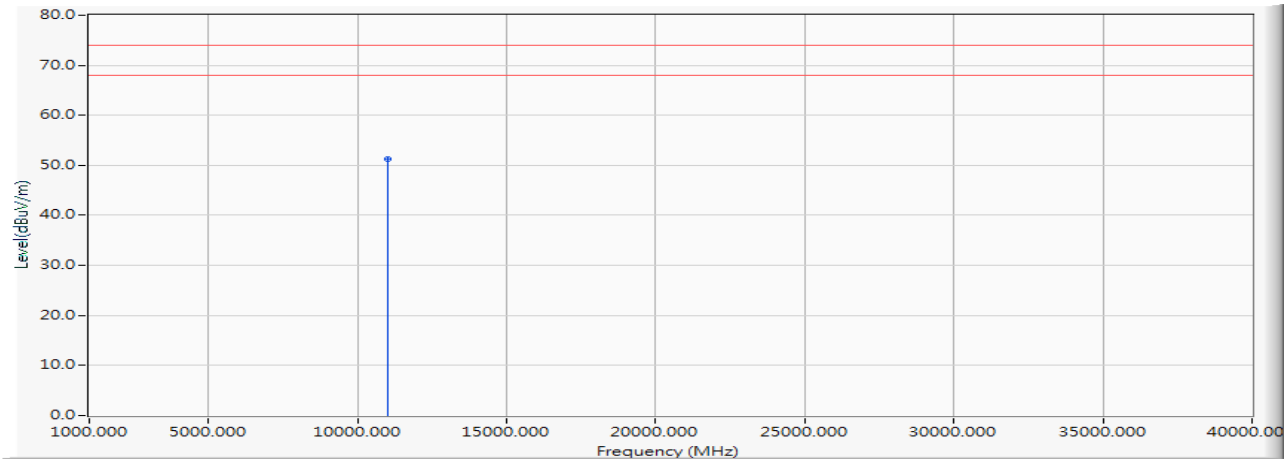



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 12.392 | 38.800 | 51.192 | -22.808 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

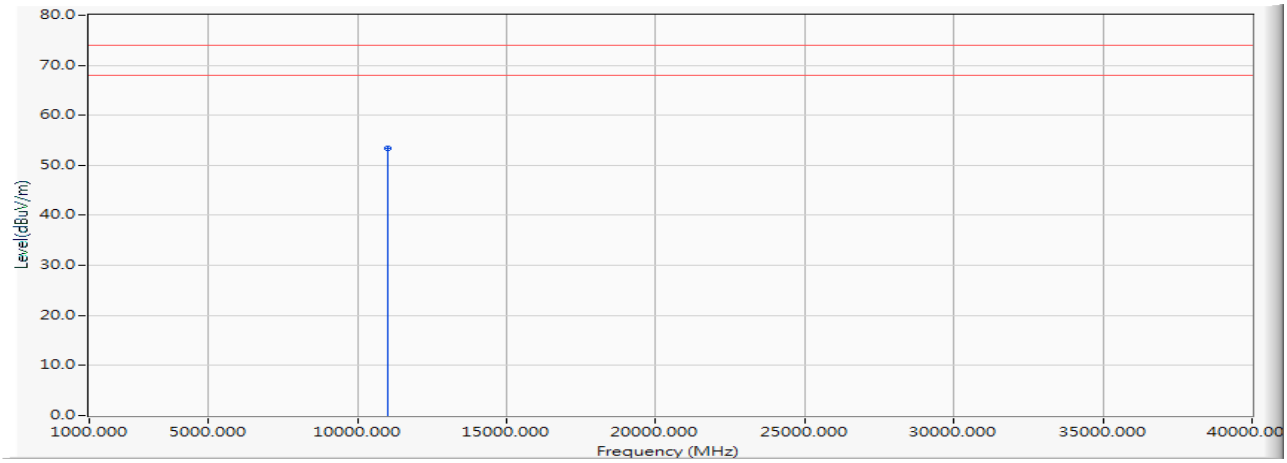



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 14.514 | 38.790 | 53.304 | -20.696 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

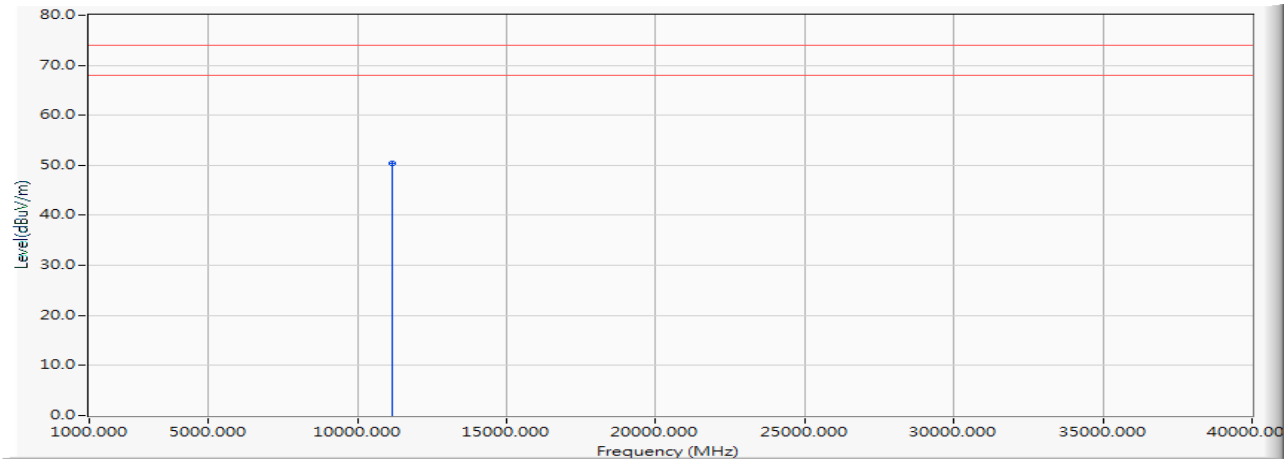



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 12.201 | 38.180 | 50.381 | -23.619 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

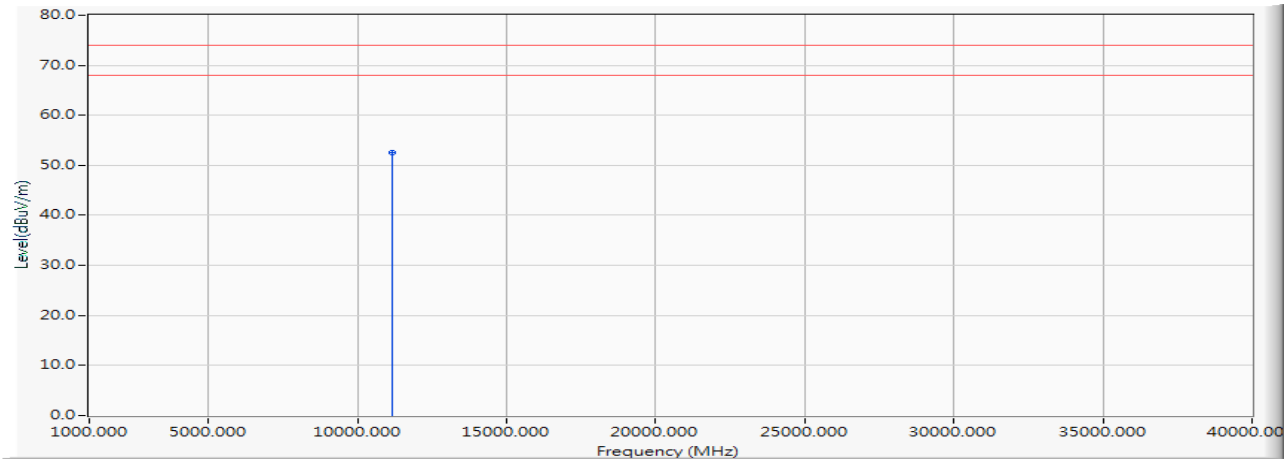



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 14.445 | 38.030 | 52.475 | -21.525 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

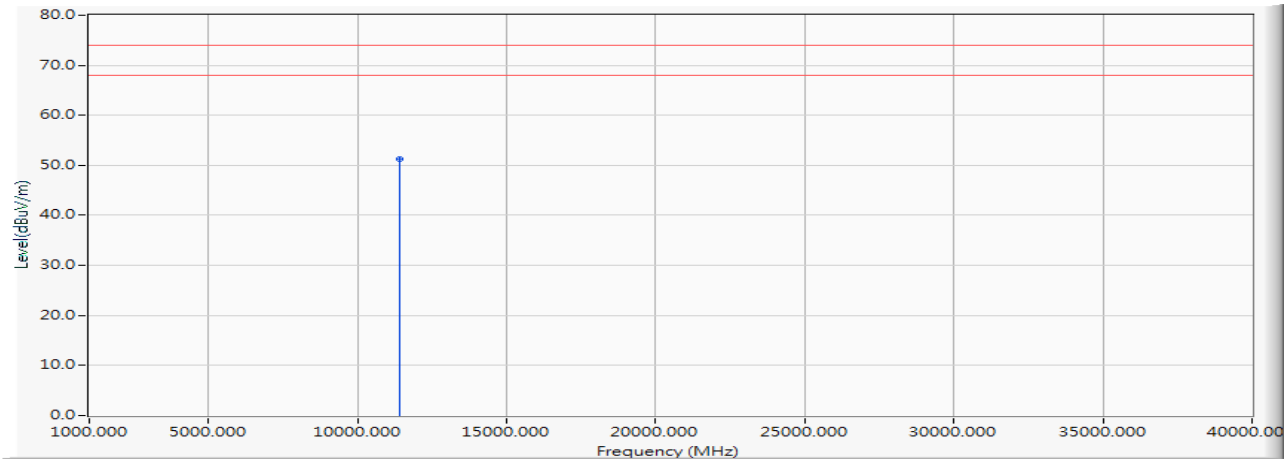



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 13.372 | 37.920 | 51.292 | -22.708 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

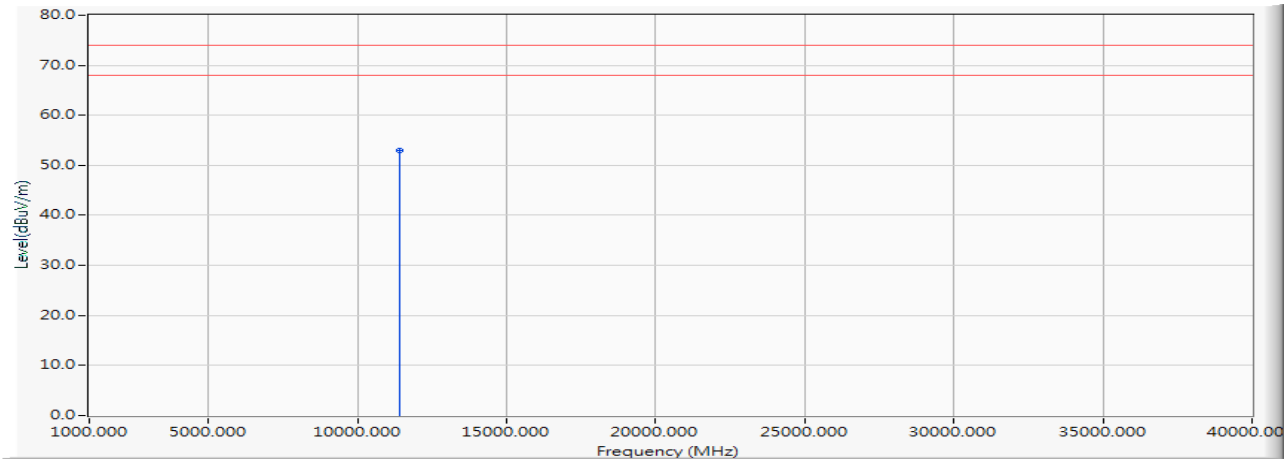



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 14.922 | 38.020 | 52.942 | -21.058 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

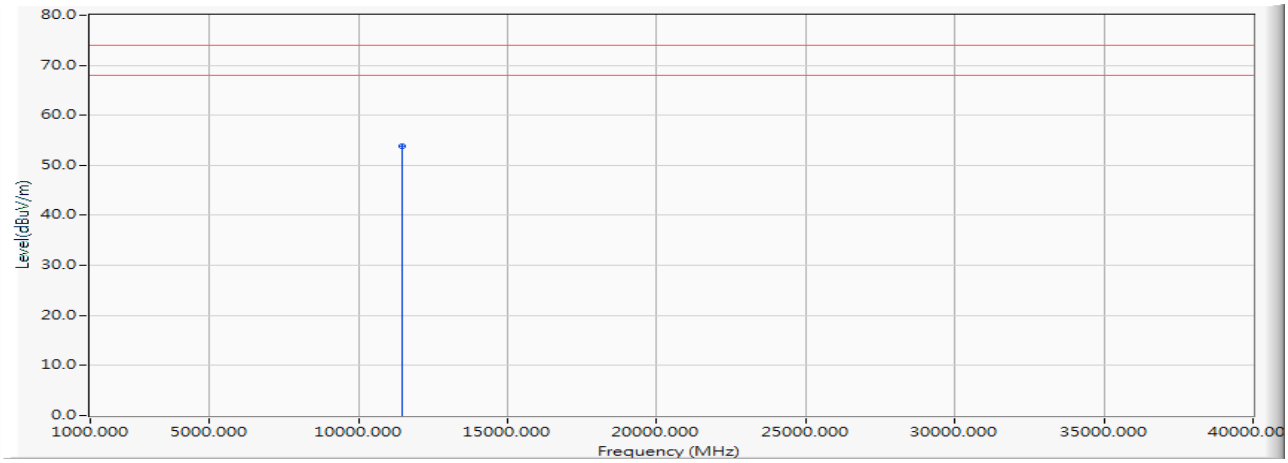


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 13.997 | 39.860 | 53.857 | -20.143 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

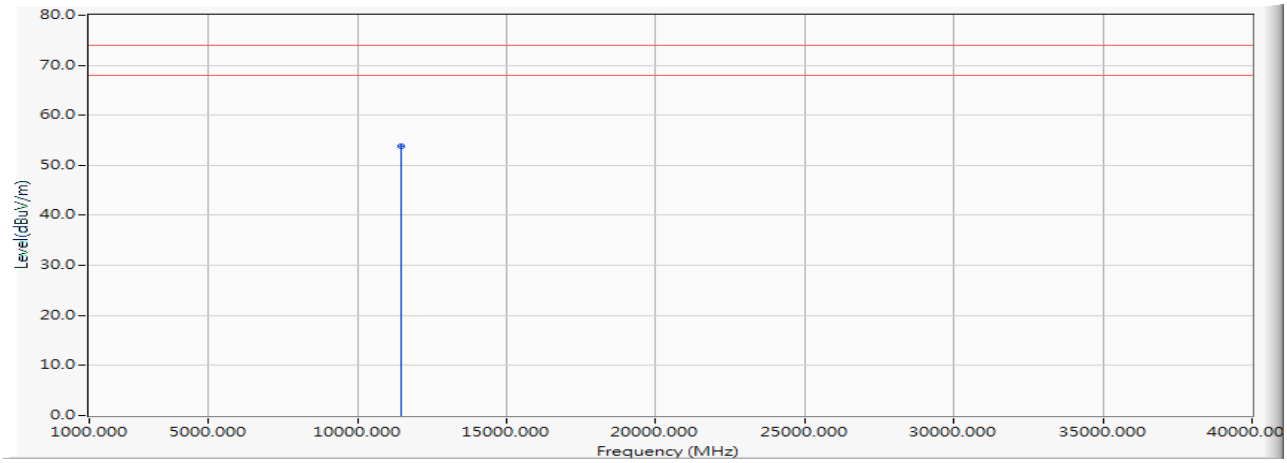



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 15.527 | 38.370 | 53.897 | -20.103 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

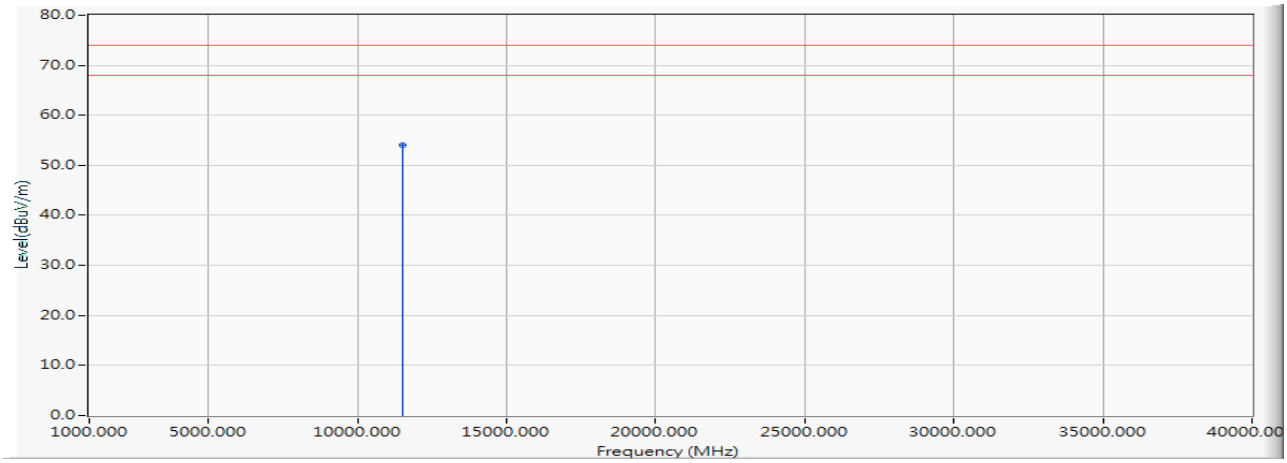



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 14.326 | 39.770 | 54.095 | -19.905 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 14.326 | 29.600 | 43.925 | -10.075 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

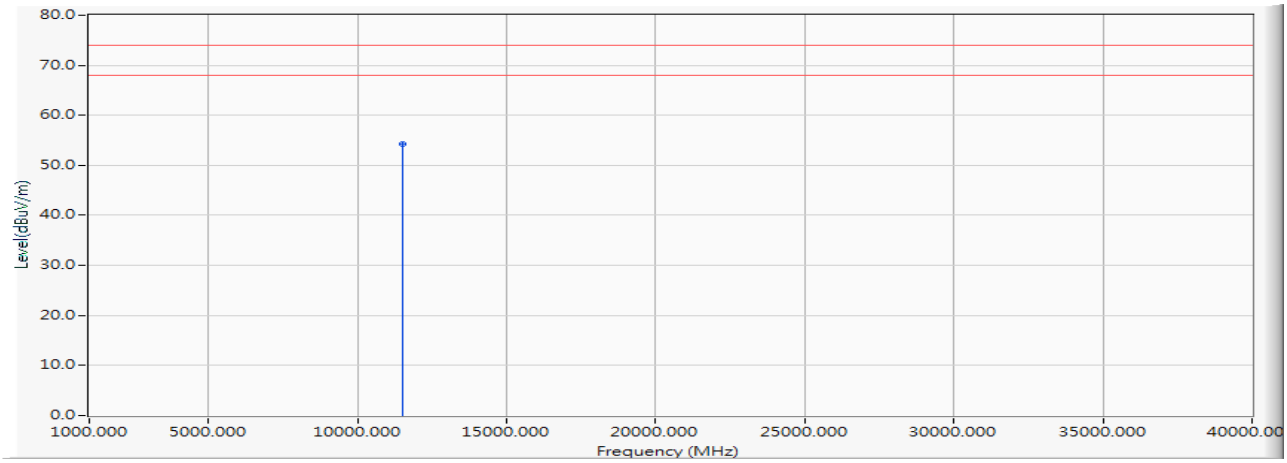



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 15.842 | 38.390 | 54.231 | -19.769 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 15.842 | 25.300 | 41.141 | -12.859 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

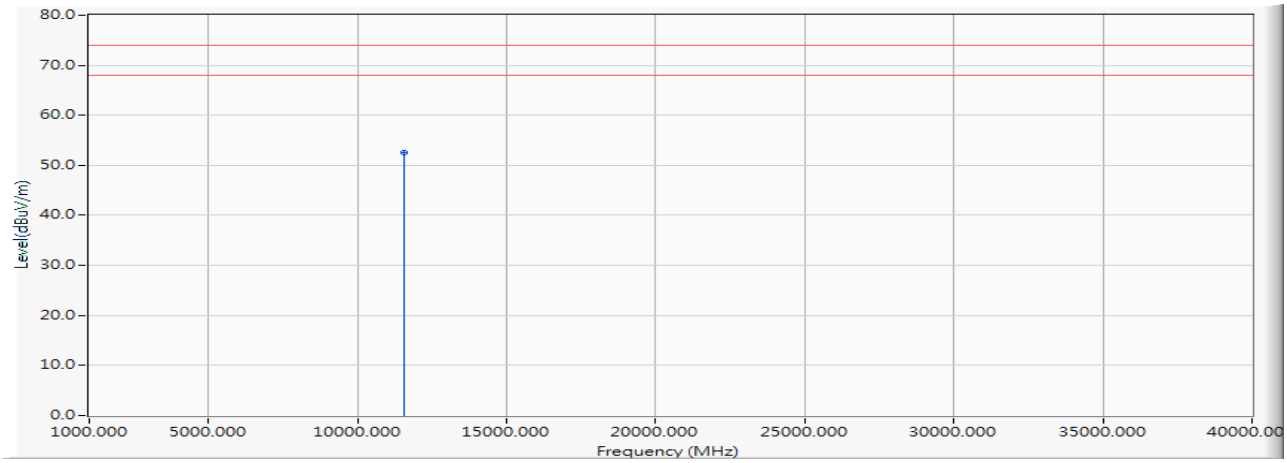



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 14.849 | 37.780 | 52.629 | -21.371 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

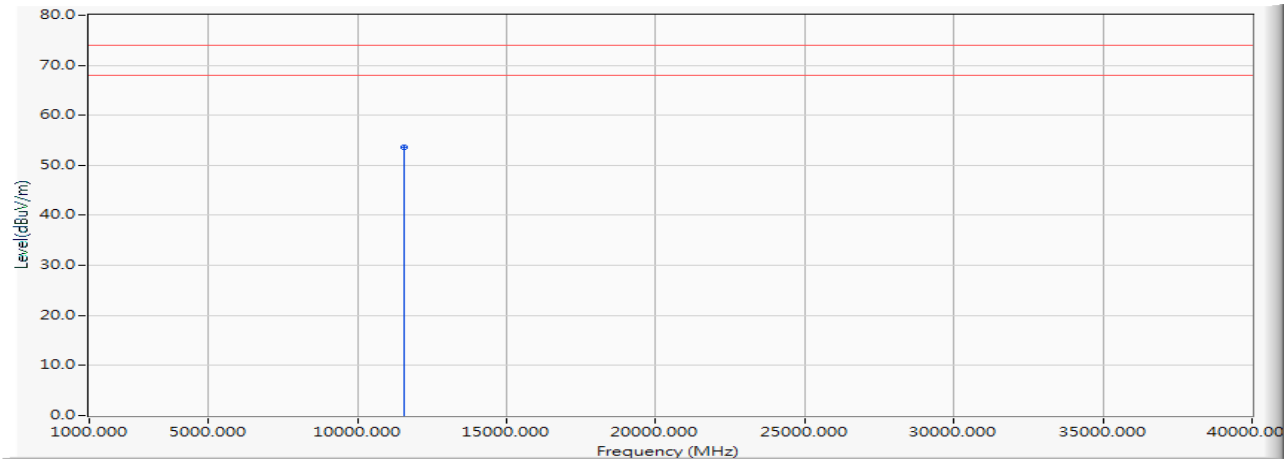



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.215 | 37.460 | 53.674 | -20.326 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

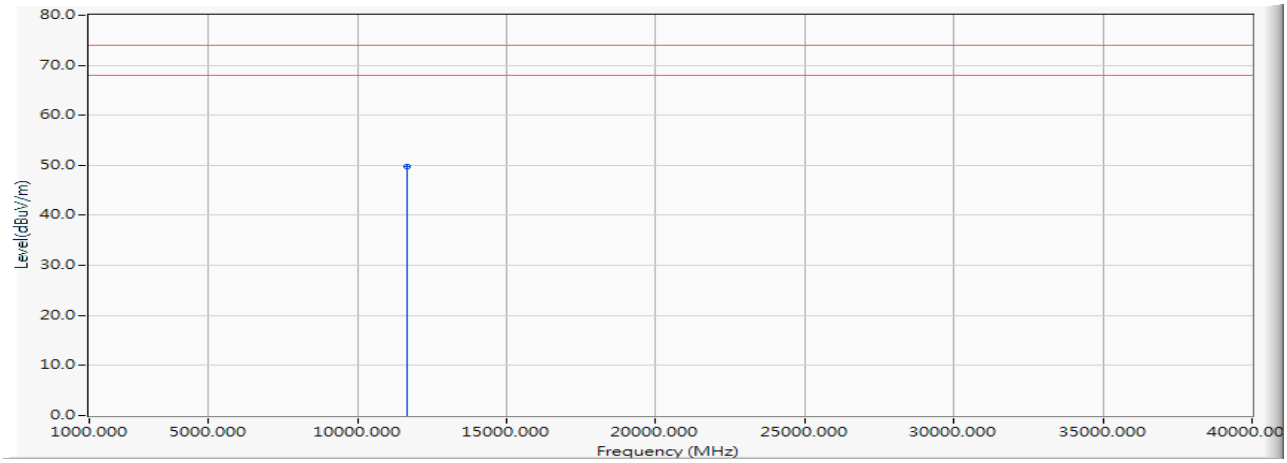



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 13.179 | 36.540 | 49.719 | -24.281 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

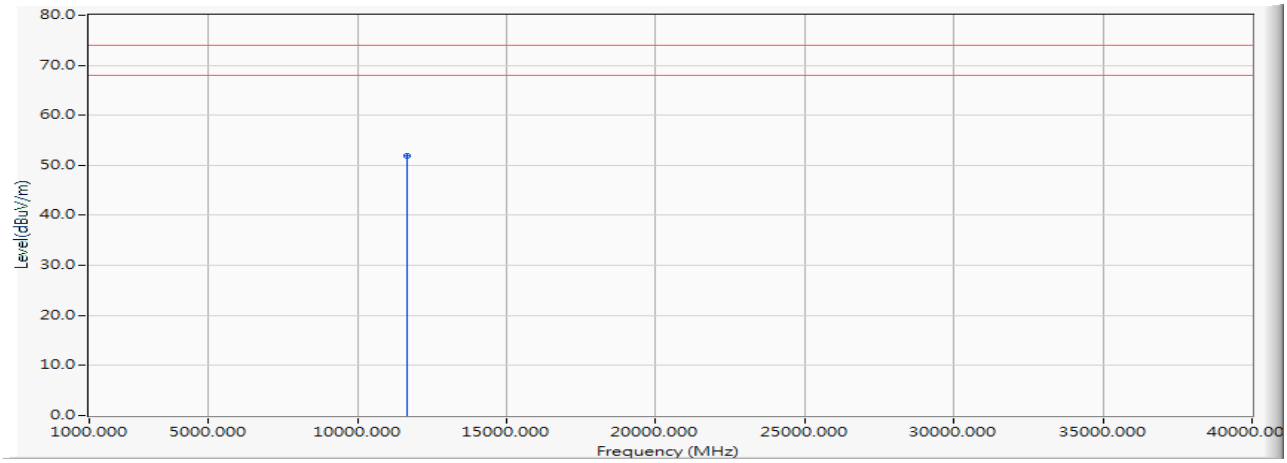



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 14.634 | 37.190 | 51.824 | -22.176 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

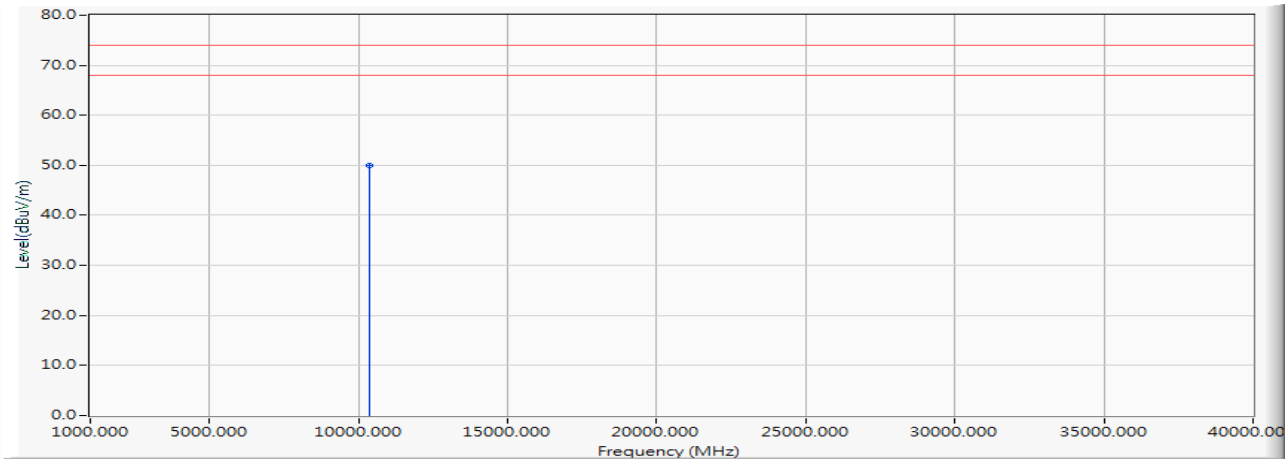



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 10.164 | 39.740 | 49.904 | -24.096 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

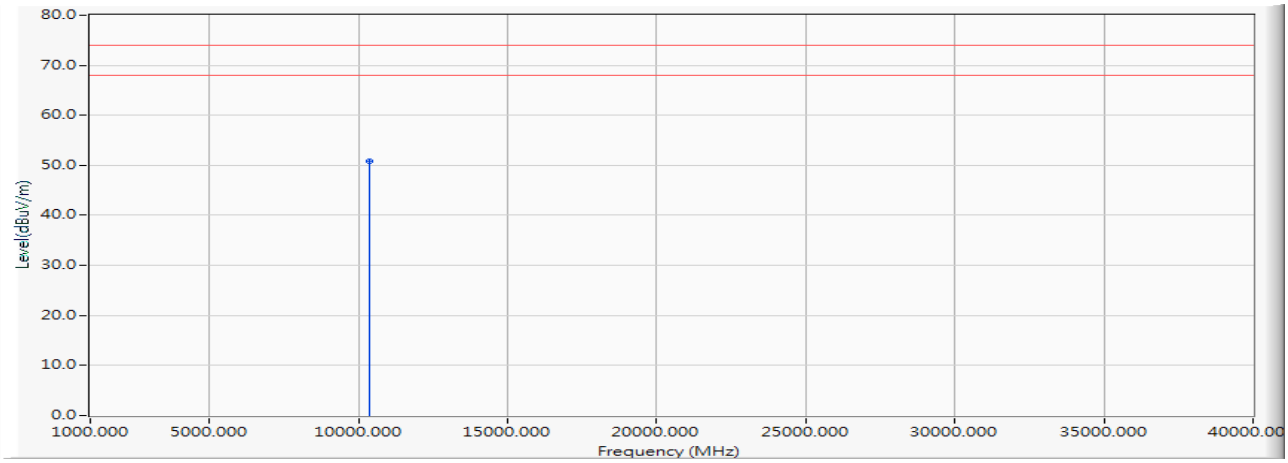



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 11.729 | 39.110 | 50.840 | -23.160 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

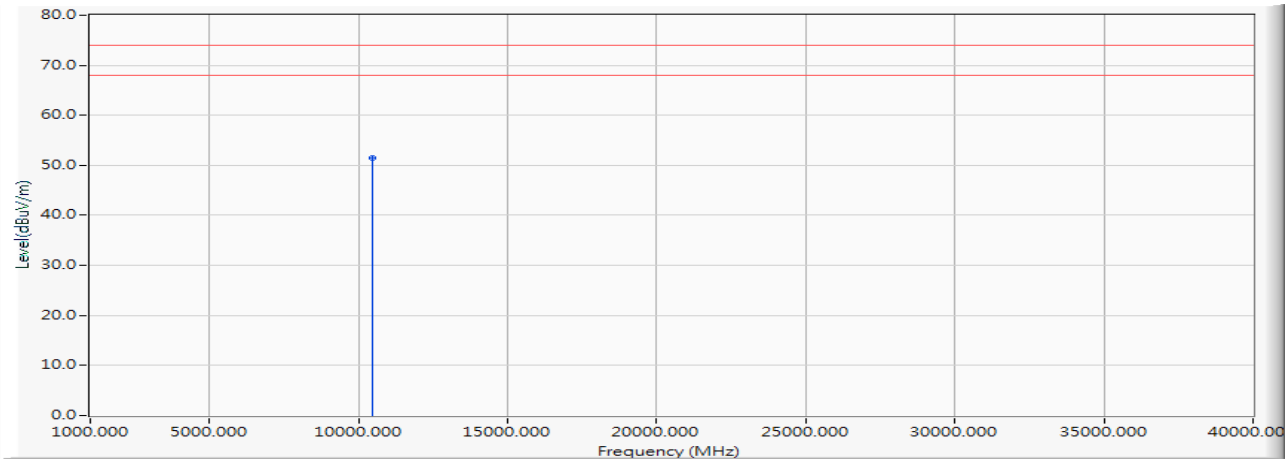



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 9.786 | 41.740 | 51.526 | -22.474 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

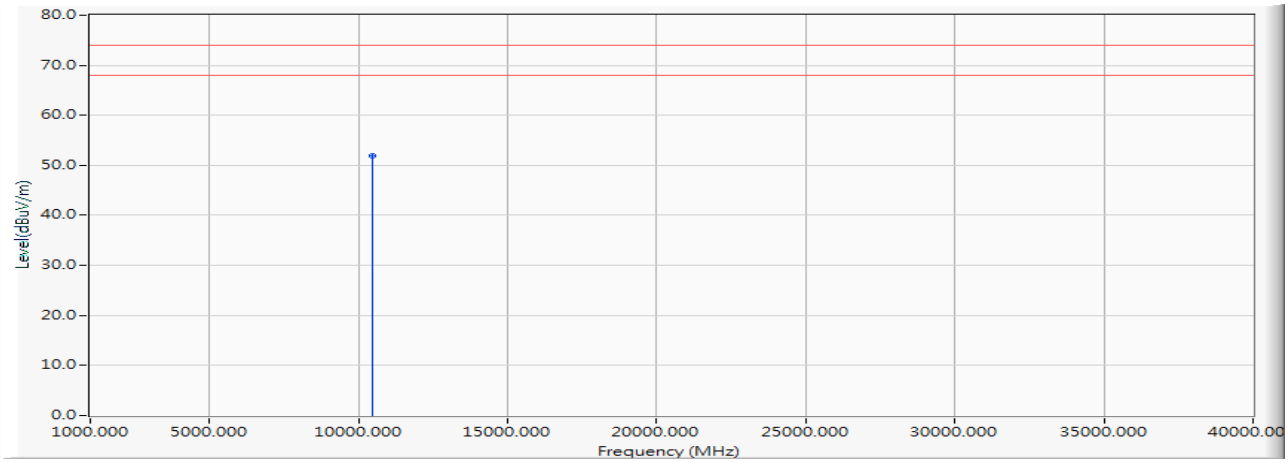



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 11.644 | 40.290 | 51.934 | -22.066 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

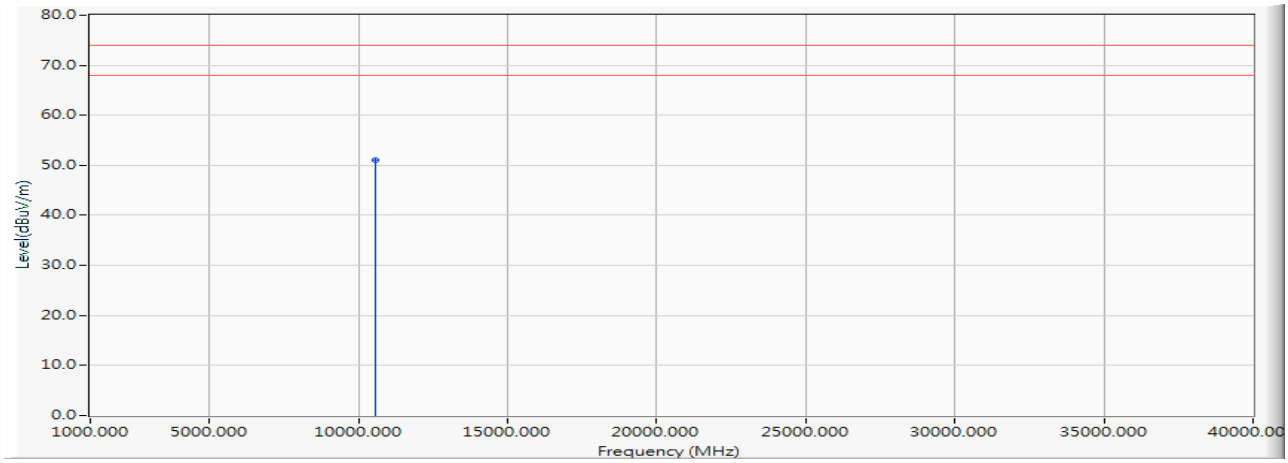



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 11.479 | 39.620 | 51.099 | -22.901 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

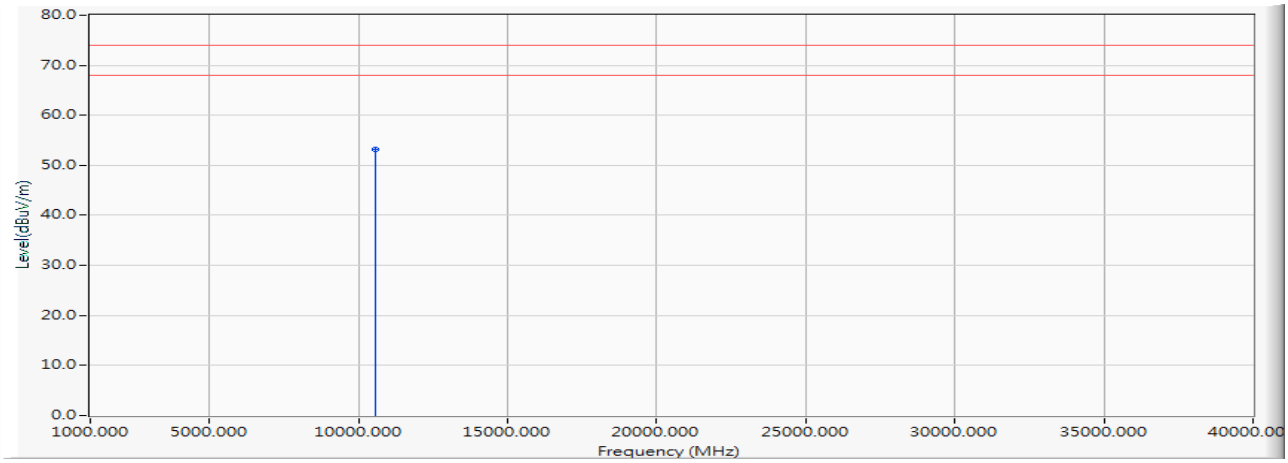



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 13.289 | 39.830 | 53.119 | -20.881 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

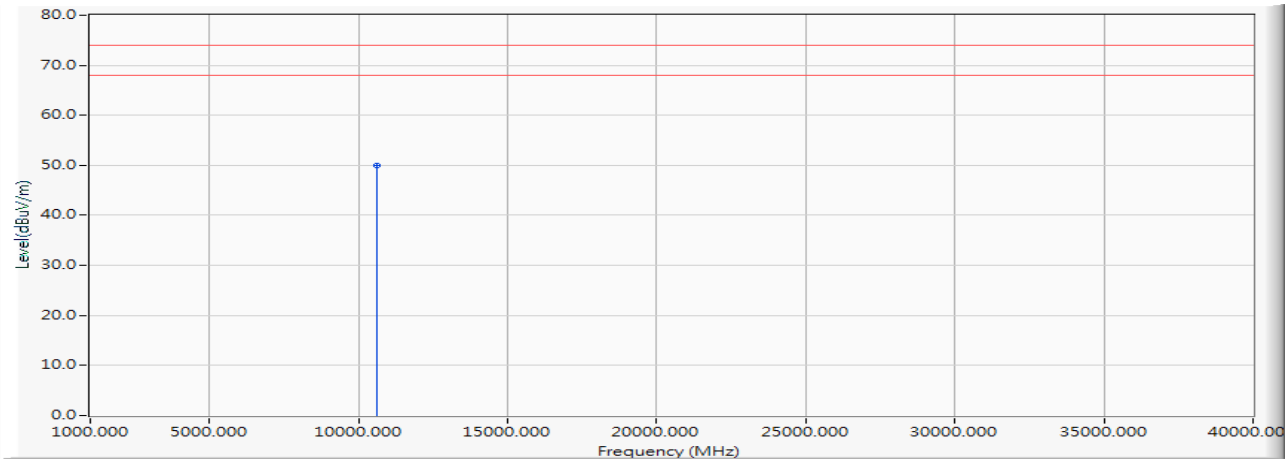



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 11.862 | 38.190 | 50.052 | -23.948 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

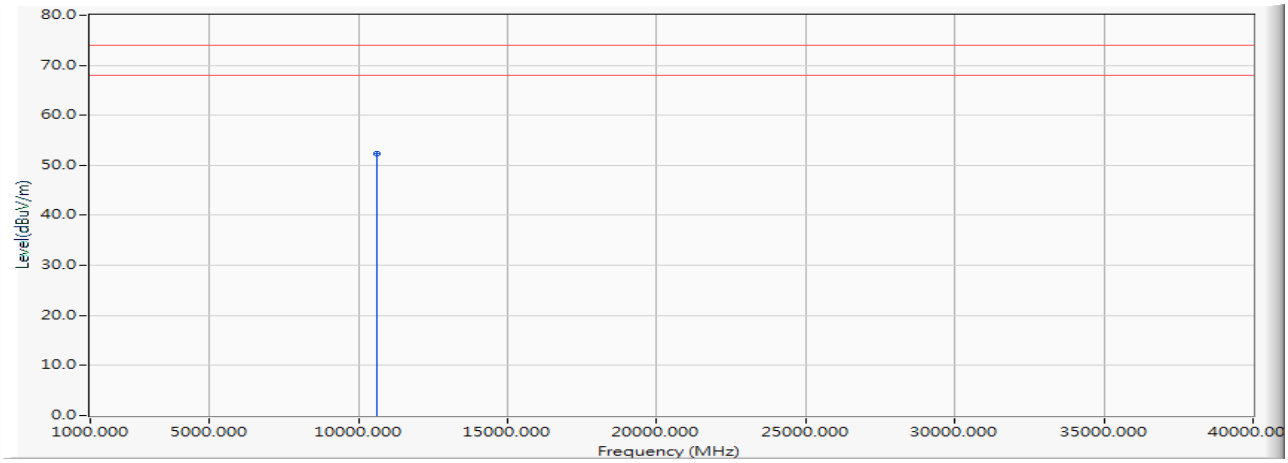



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 13.449 | 38.980 | 52.429 | -21.571 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

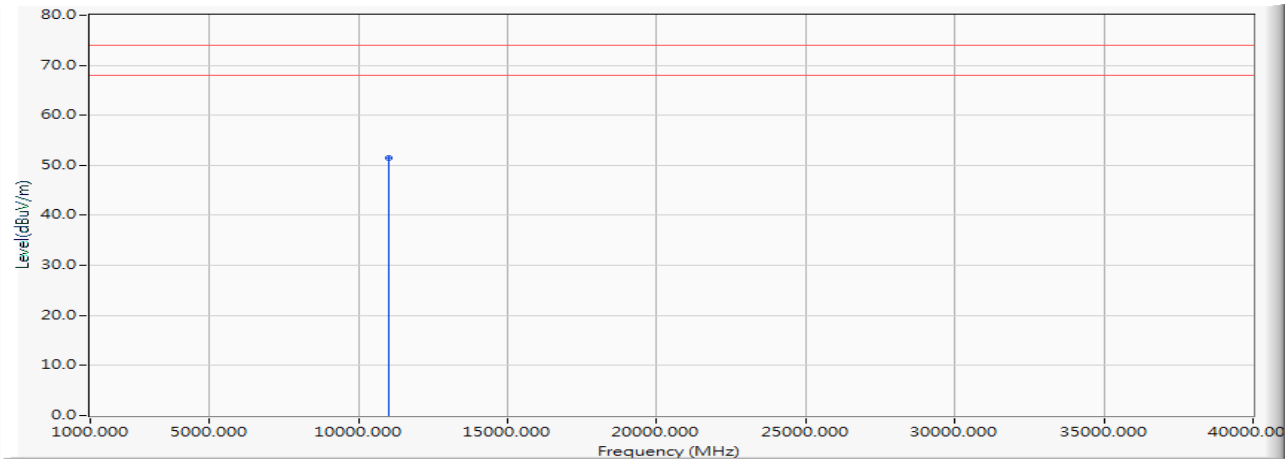



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 12.632 | 38.890 | 51.522 | -22.478 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

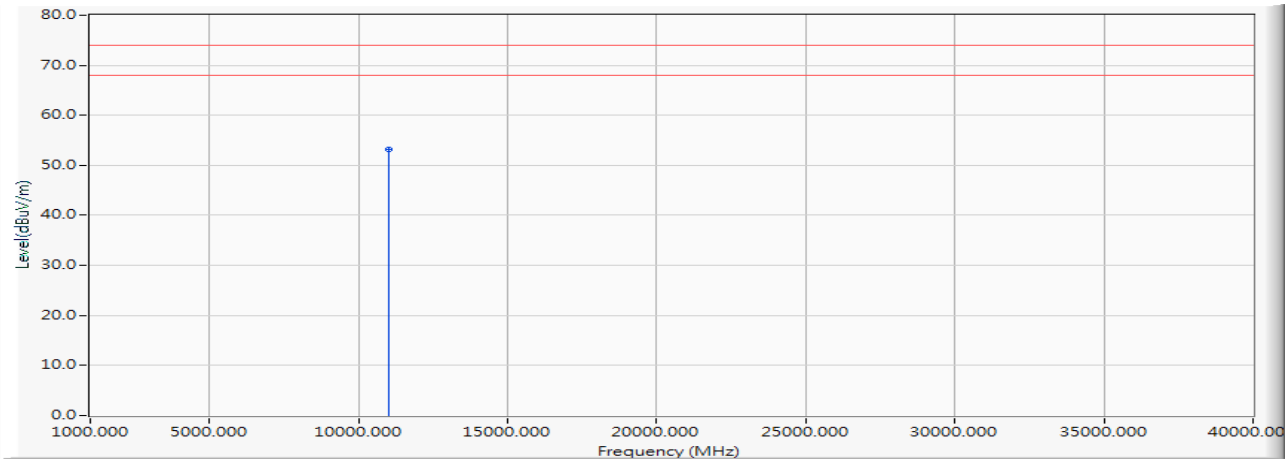



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 14.778 | 38.410 | 53.188 | -20.812 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

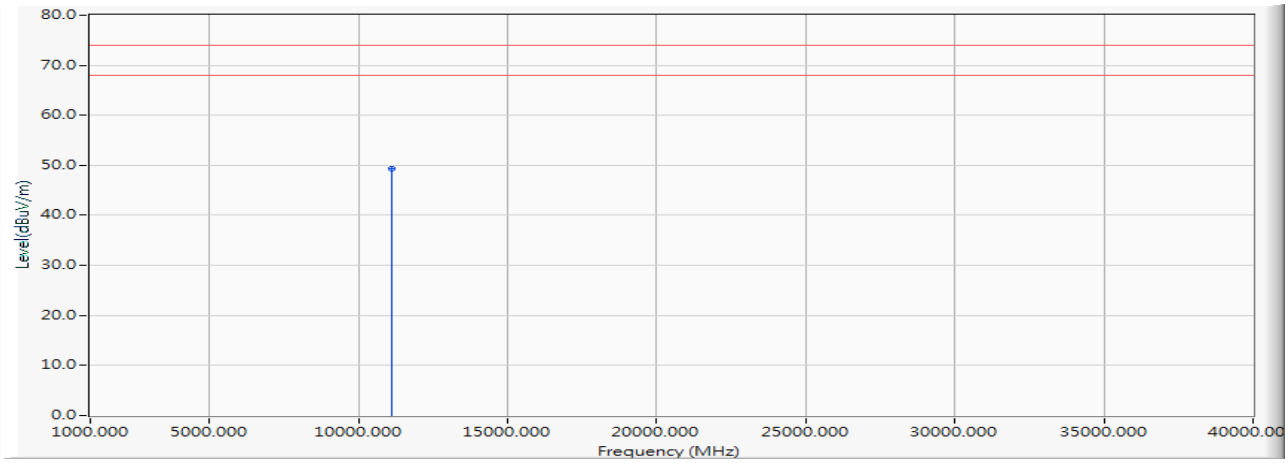



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 12.305 | 37.000 | 49.305 | -24.695 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

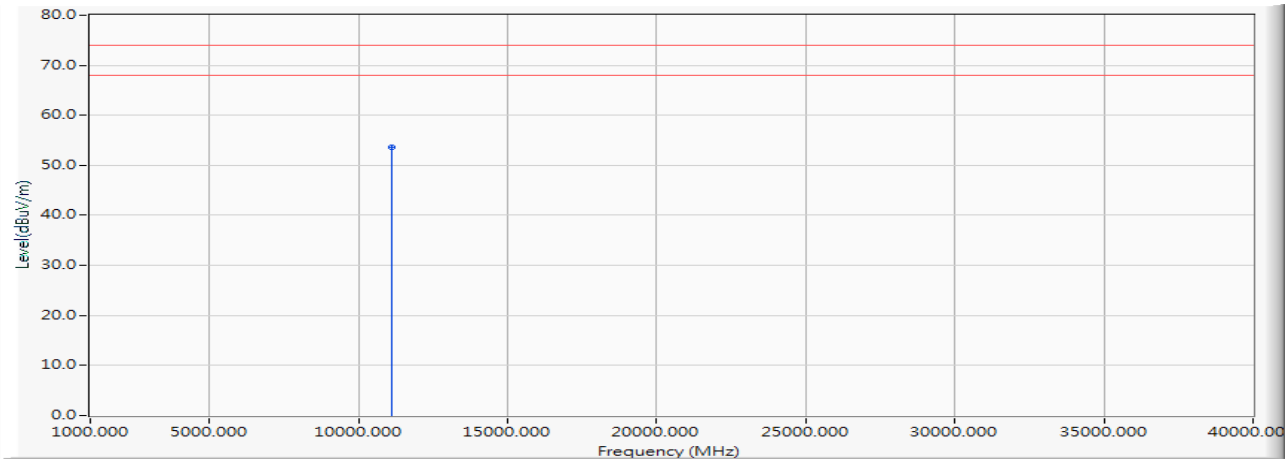



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 14.559 | 39.150 | 53.709 | -20.291 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

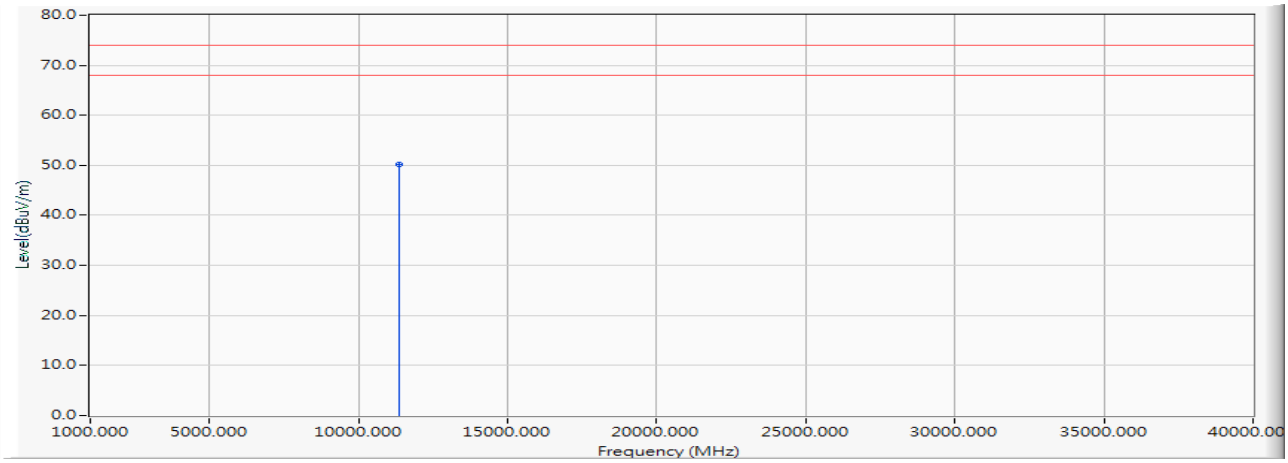



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 12.852 | 37.420 | 50.271 | -23.729 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

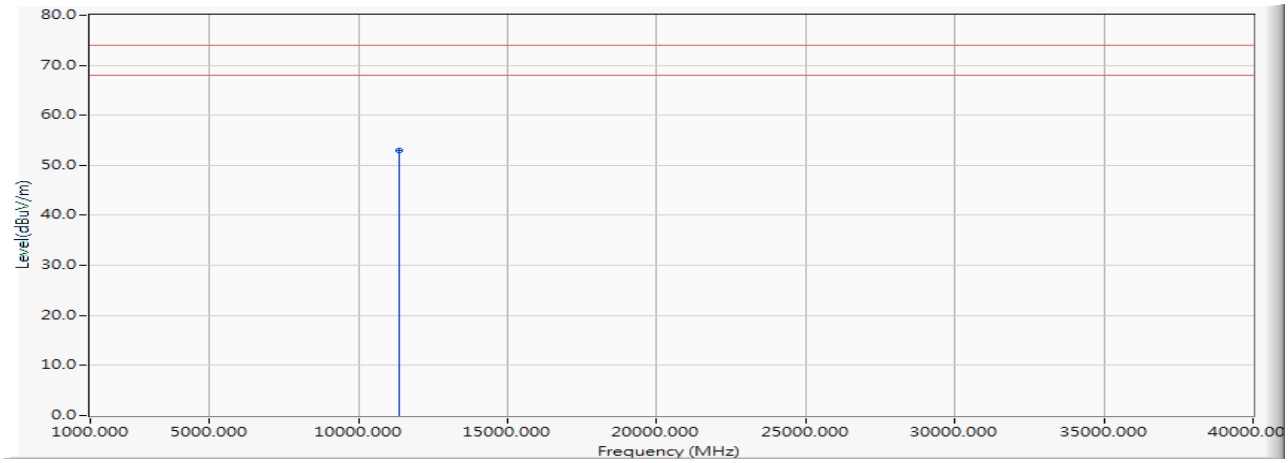



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 14.594 | 38.420 | 53.014 | -20.986 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

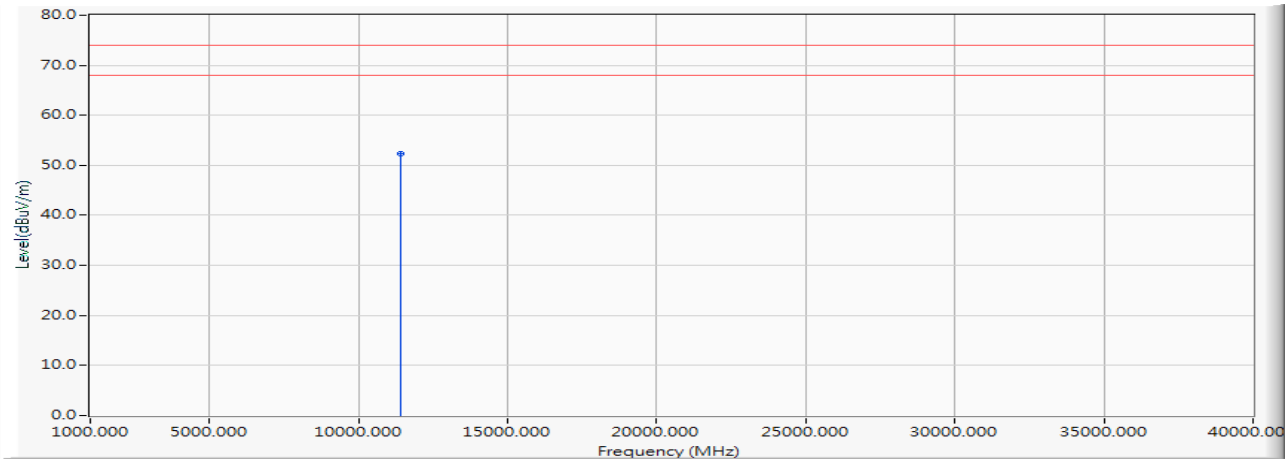



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 13.675 | 38.680 | 52.354 | -21.646 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

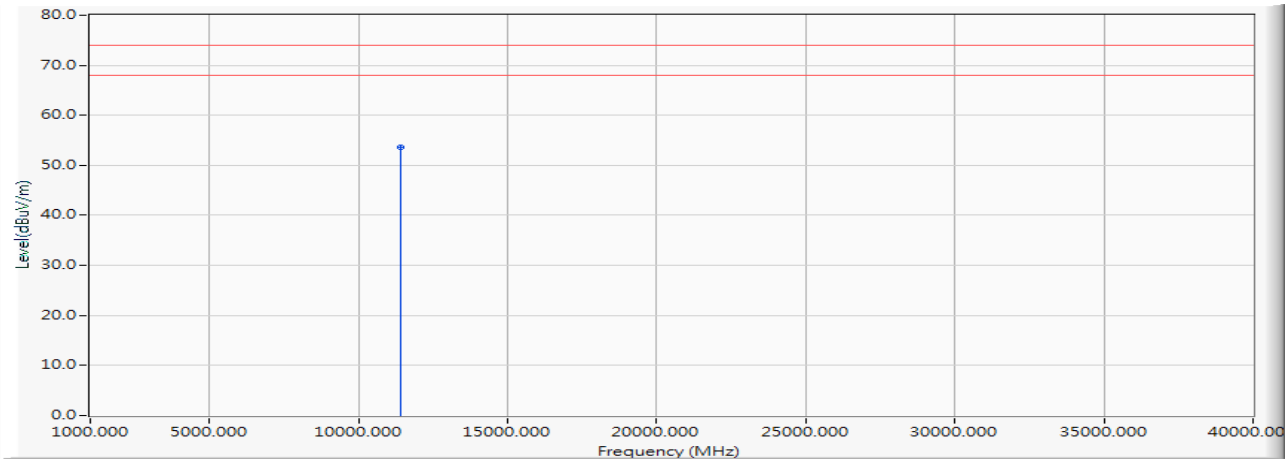



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 15.210 | 38.310 | 53.520 | -20.480 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

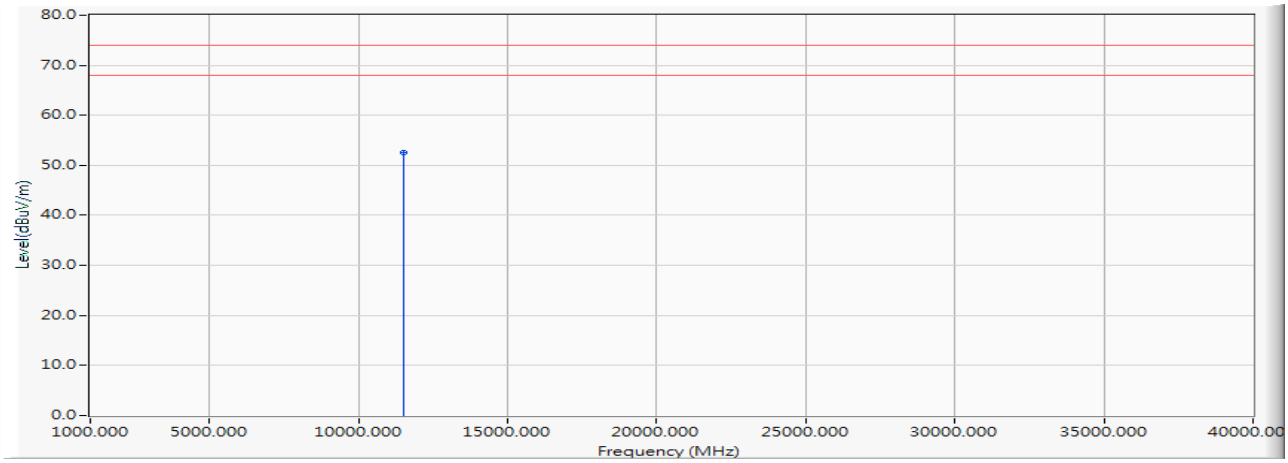



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 14.402 | 38.060 | 52.462 | -21.538 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 151 (5755 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

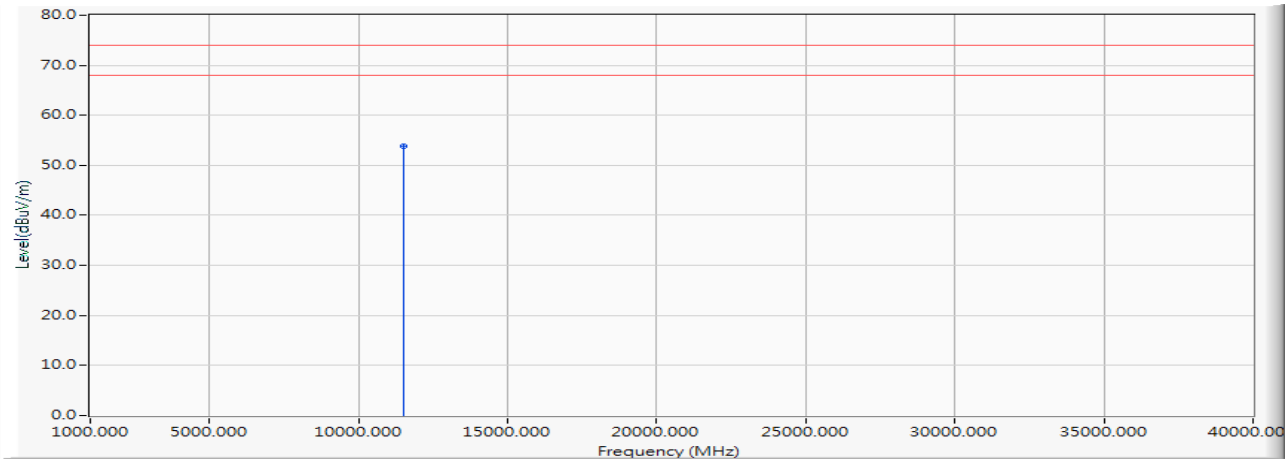



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 15.894 | 38.010 | 53.904 | -20.096 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 159 (5795 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

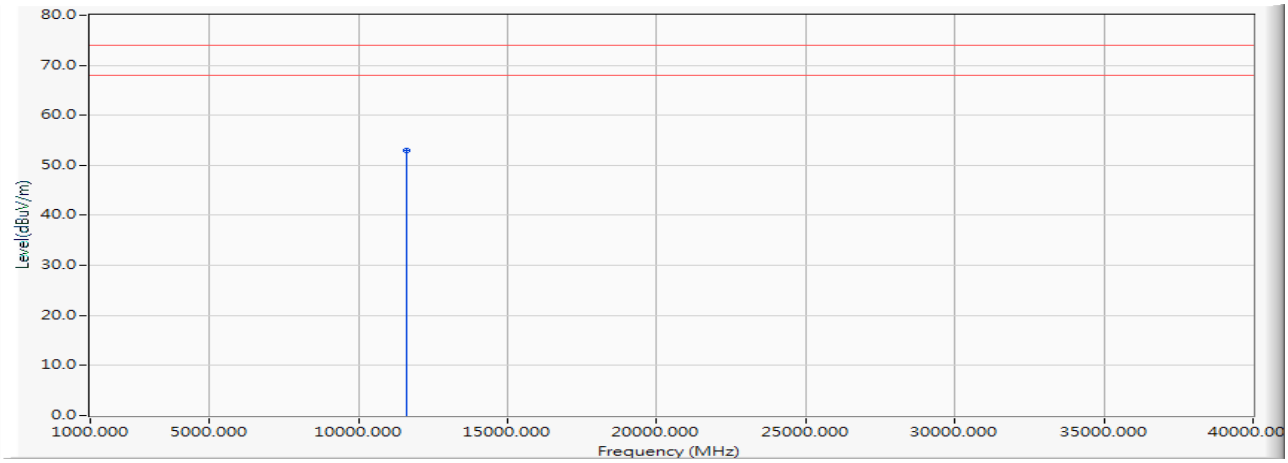



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 15.138 | 37.910 | 53.048 | -20.952 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

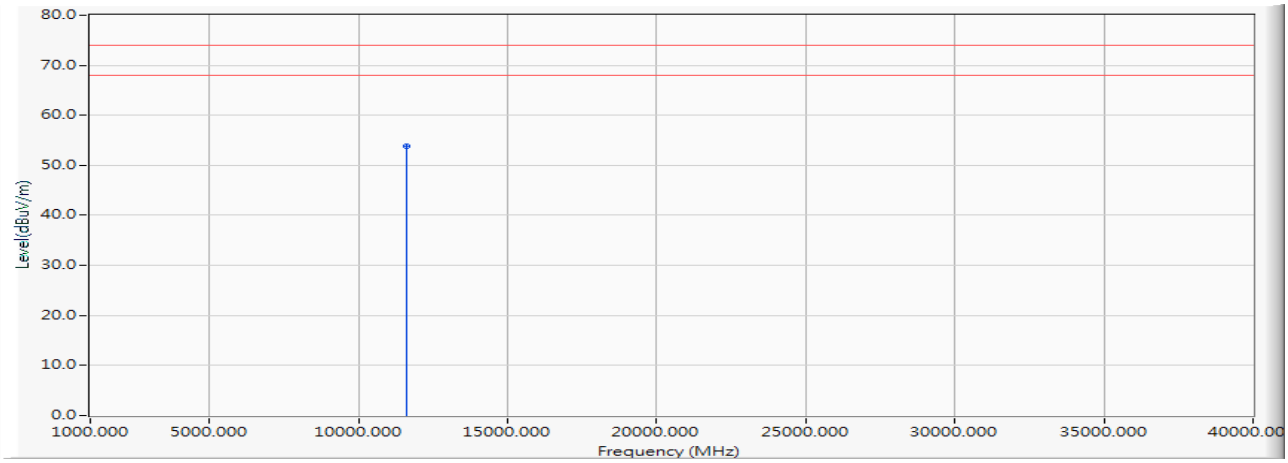



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 16.461 | 37.420 | 53.881 | -20.119 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

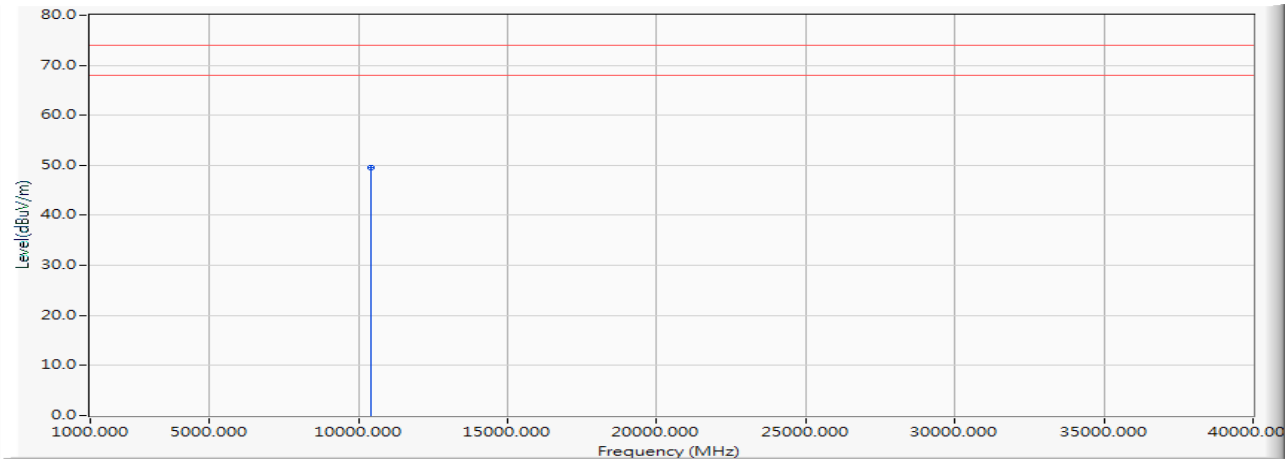



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 9.711 | 39.880 | 49.592 | -24.408 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

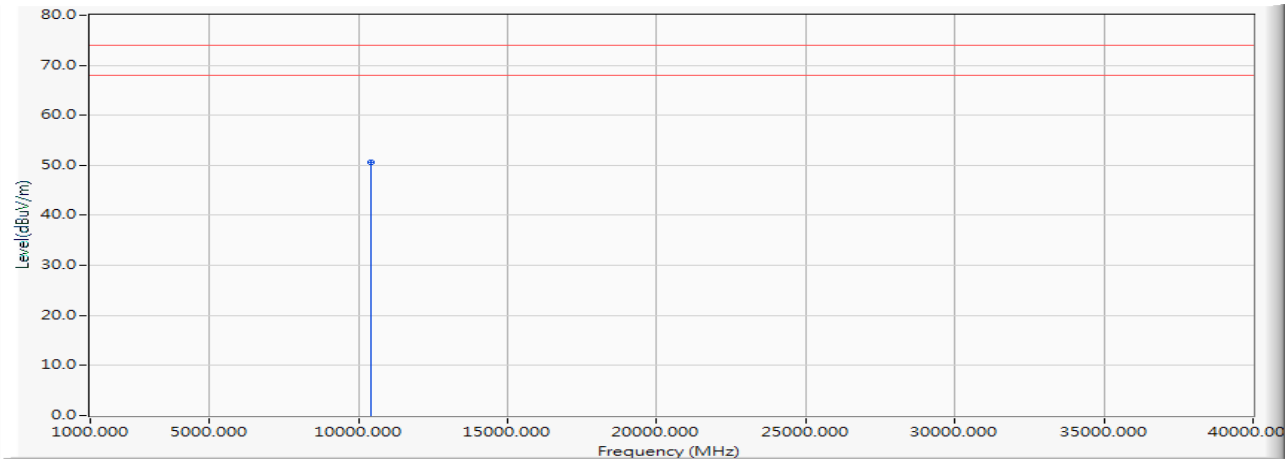



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 11.415 | 39.290 | 50.705 | -23.295 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

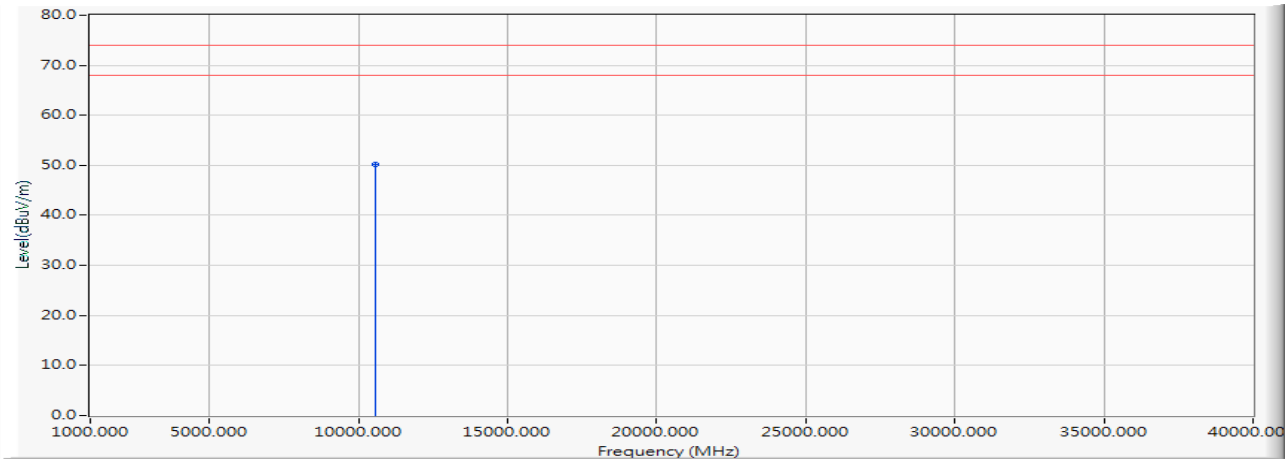



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 11.823 | 38.420 | 50.244 | -23.756 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 21 日 | 環境濕度：48 % |

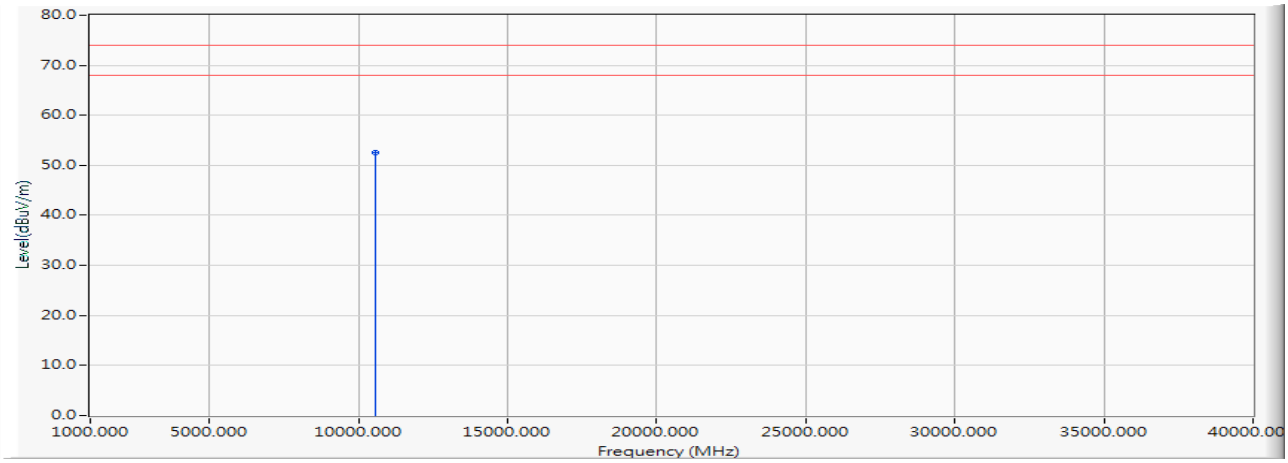



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 13.426 | 39.050 | 52.476 | -21.524 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日
環境濕度：48 %

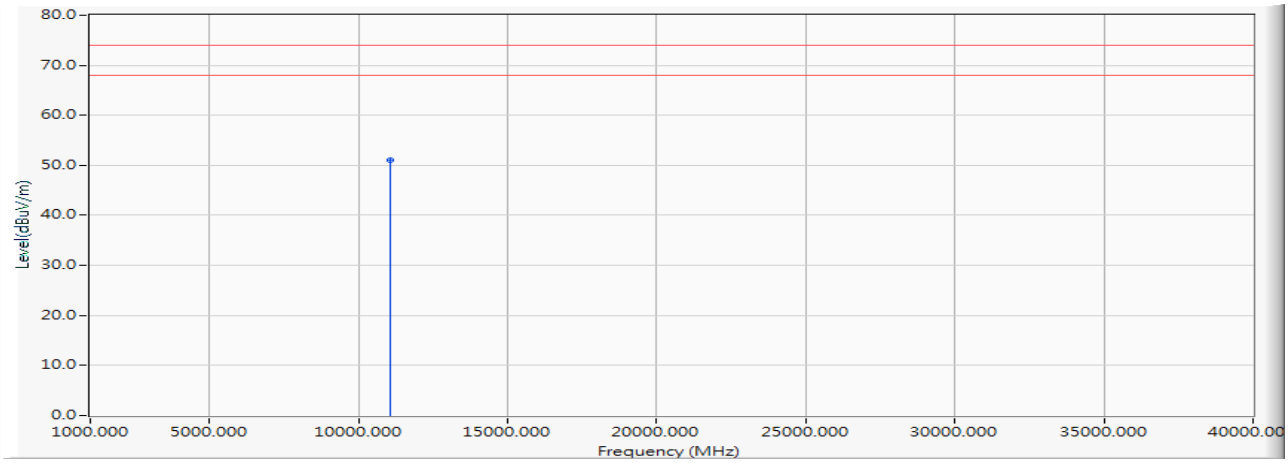



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 12.824 | 38.160 | 50.984 | -23.016 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

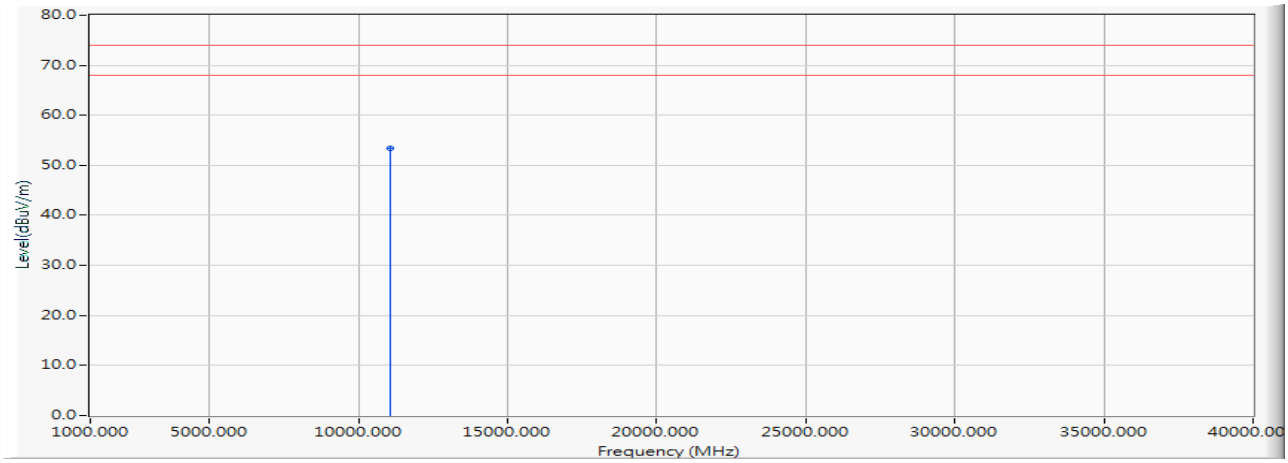



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 15.026 | 38.450 | 53.476 | -20.524 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

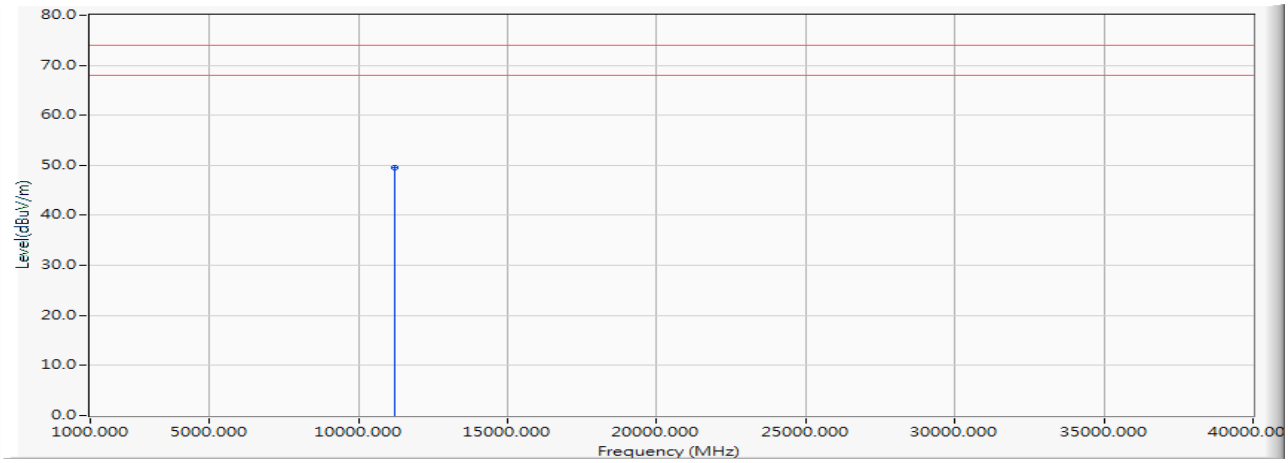



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 12.120 | 37.360 | 49.480 | -24.520 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

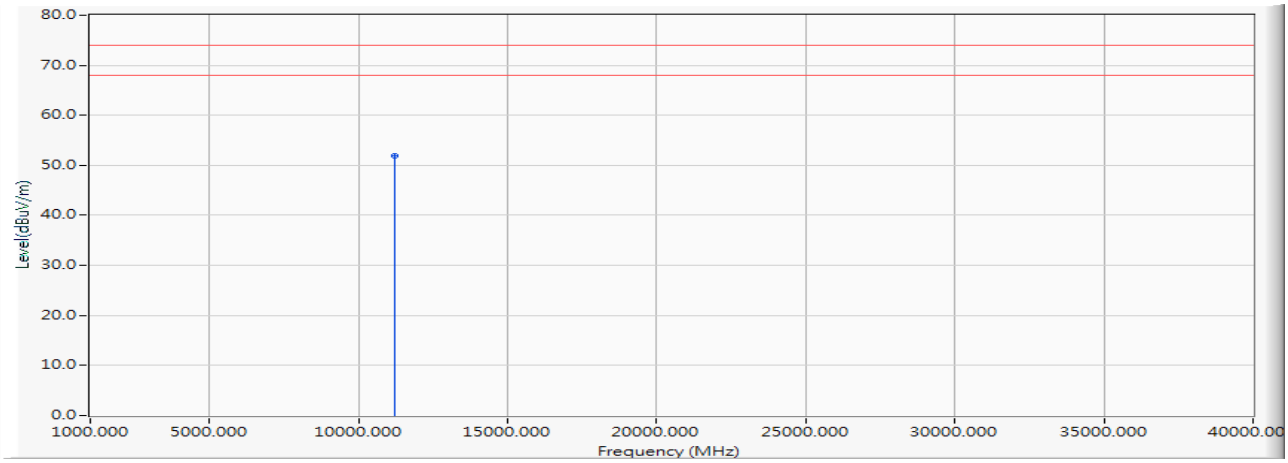



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 14.284 | 37.590 | 51.873 | -22.127 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

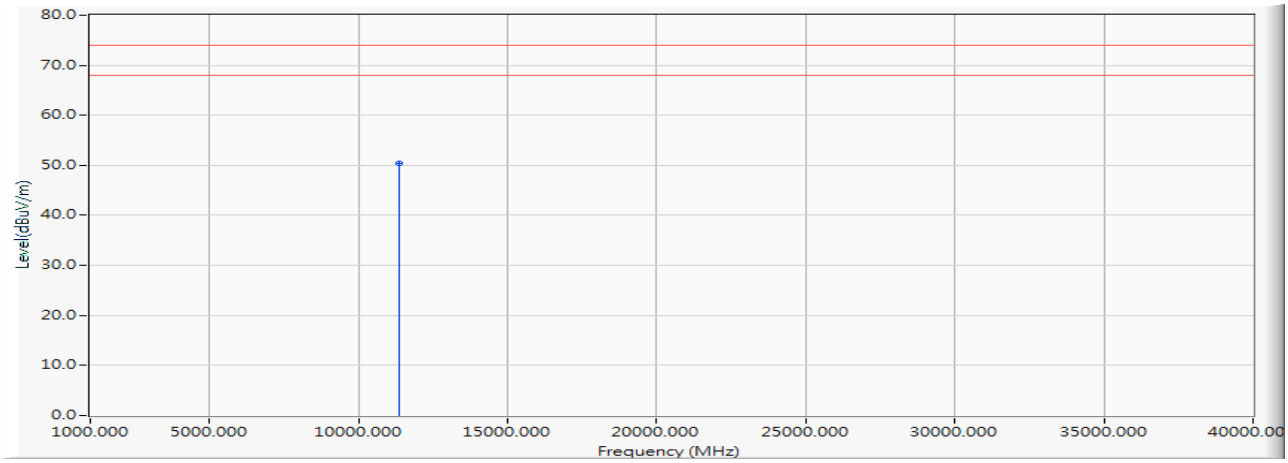



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 13.200 | 37.270 | 50.470 | -23.530 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

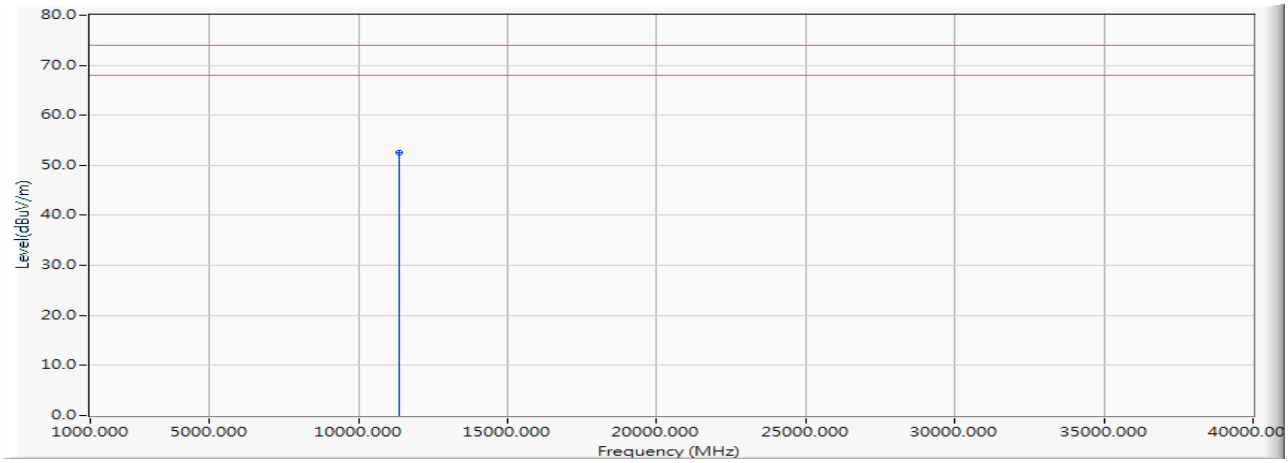



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 14.808 | 37.660 | 52.468 | -21.532 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

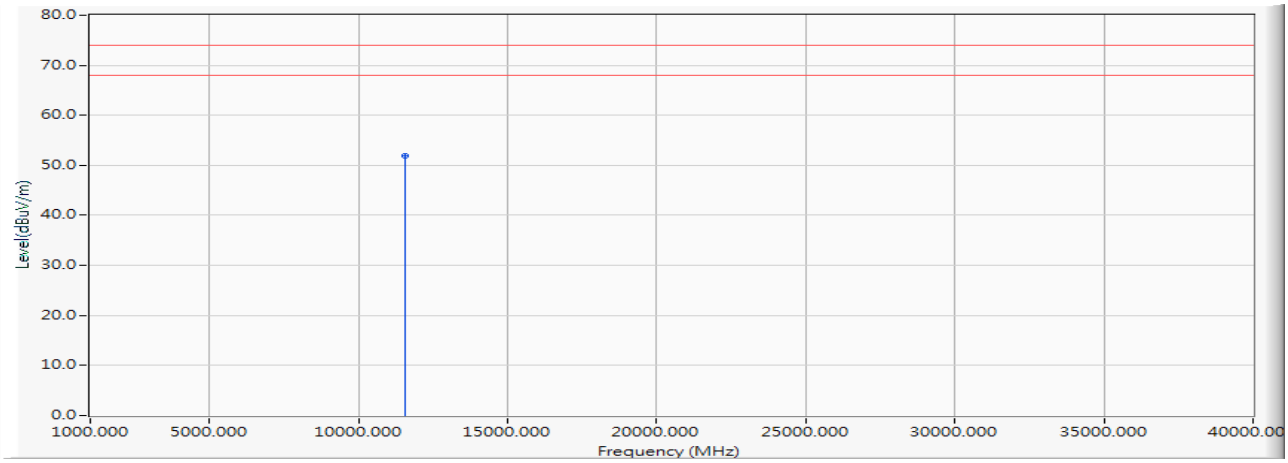



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 14.599 | 37.200 | 51.799 | -22.201 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

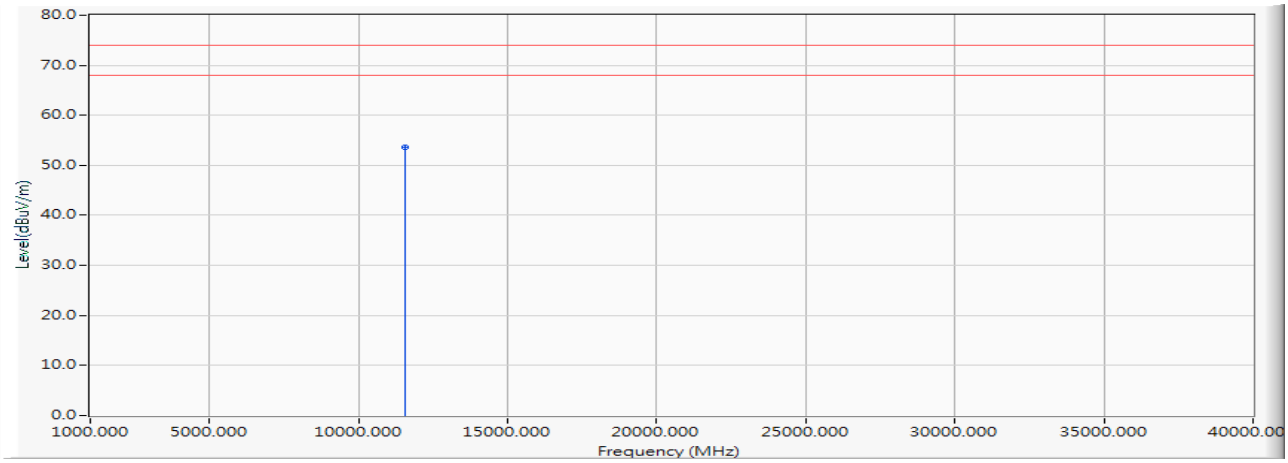



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 16.007 | 37.570 | 53.577 | -20.423 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

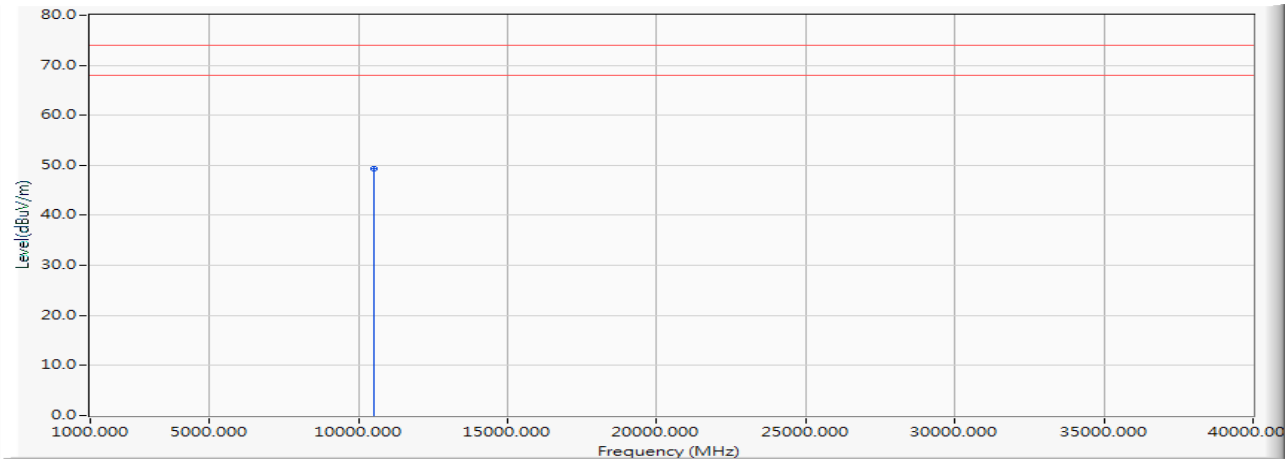



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 10.558 | 38.720 | 49.278 | -24.722 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

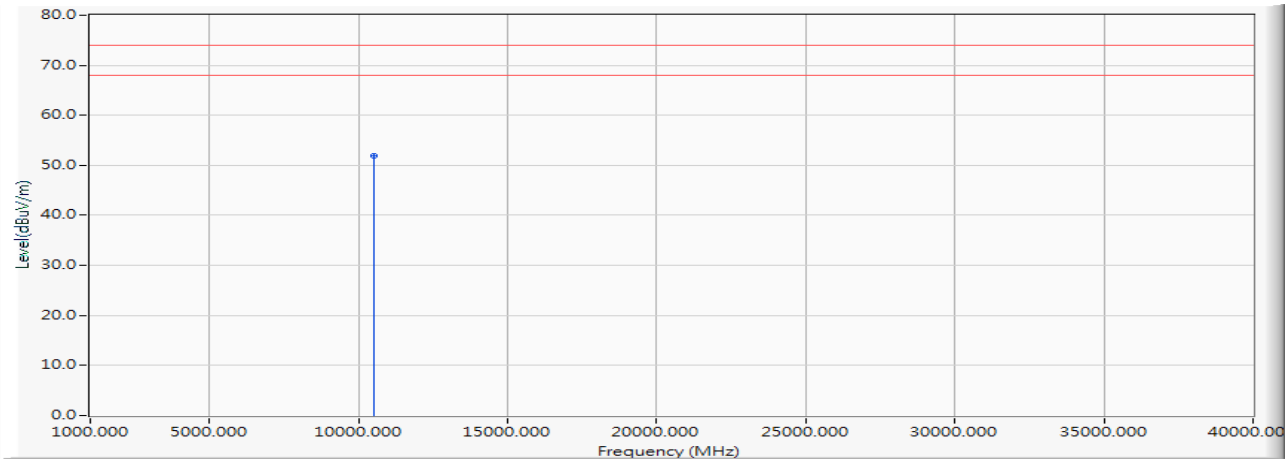



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 12.549 | 39.420 | 51.969 | -22.031 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

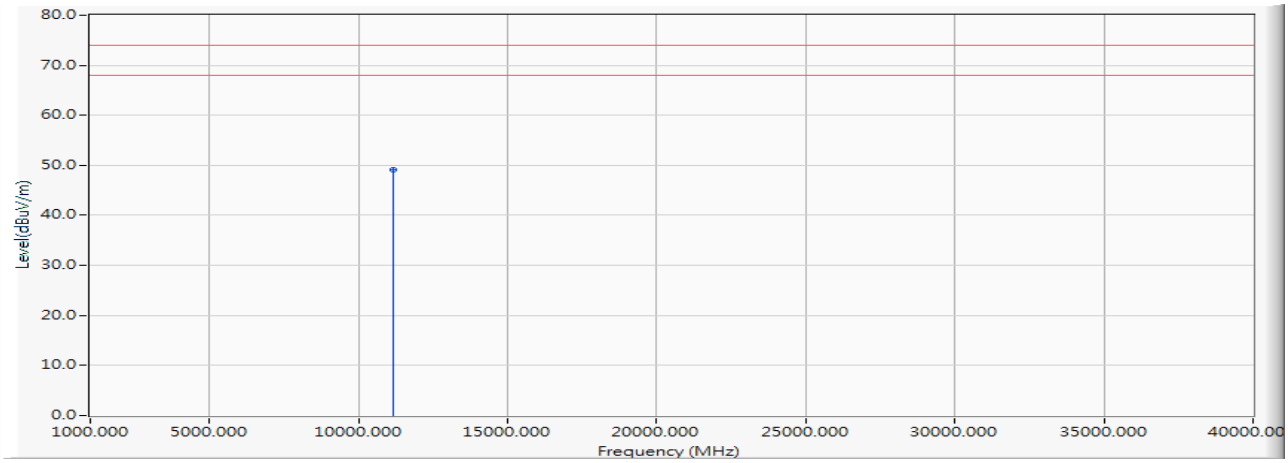



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 12.201 | 37.000 | 49.201 | -24.799 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 21 日　　環境濕度：48 %

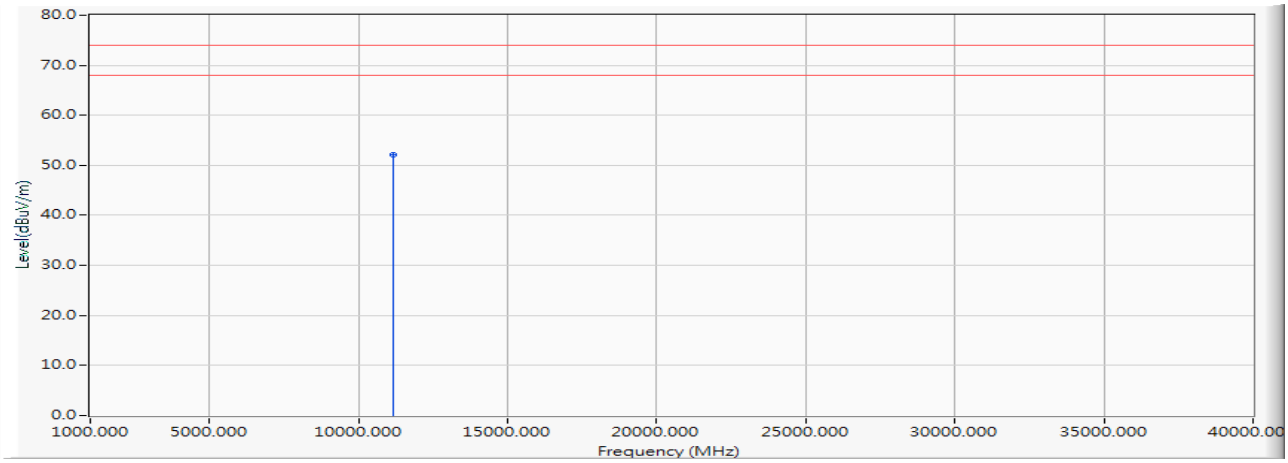



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 14.449 | 37.590 | 52.040 | -21.960 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

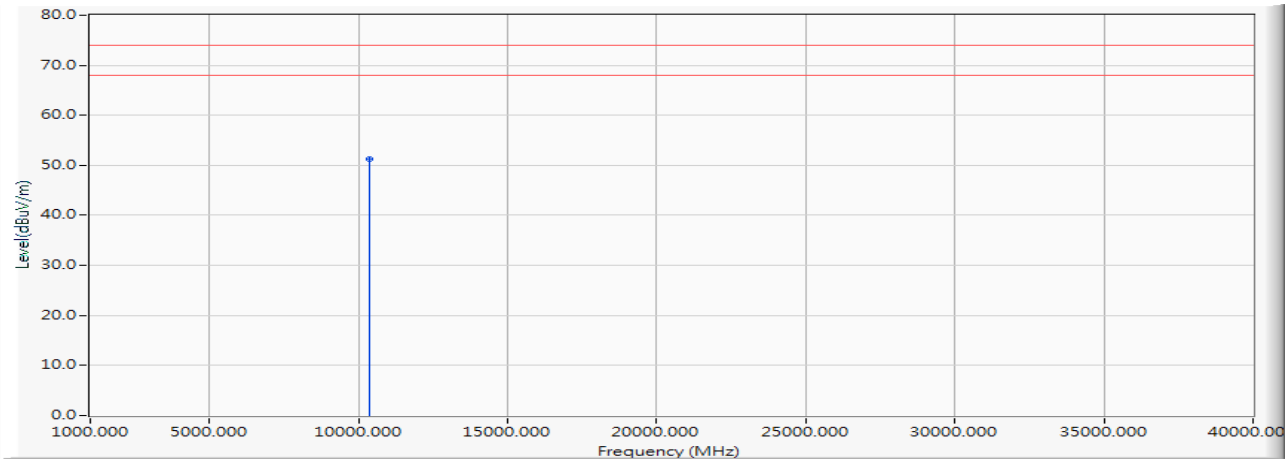


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 10.540 | 40.660 | 51.200 | -22.800 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

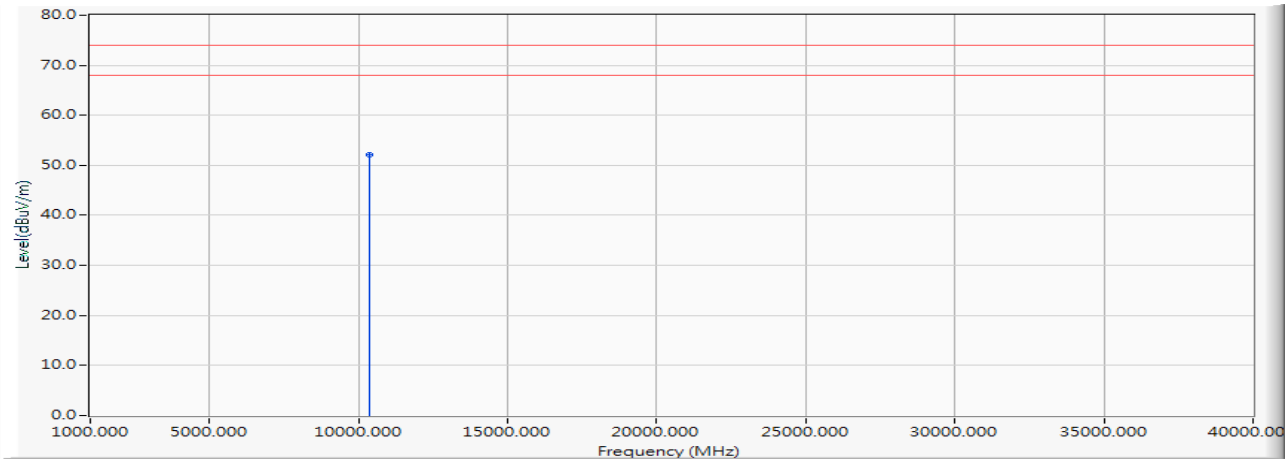



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 12.044 | 40.060 | 52.103 | -21.897 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

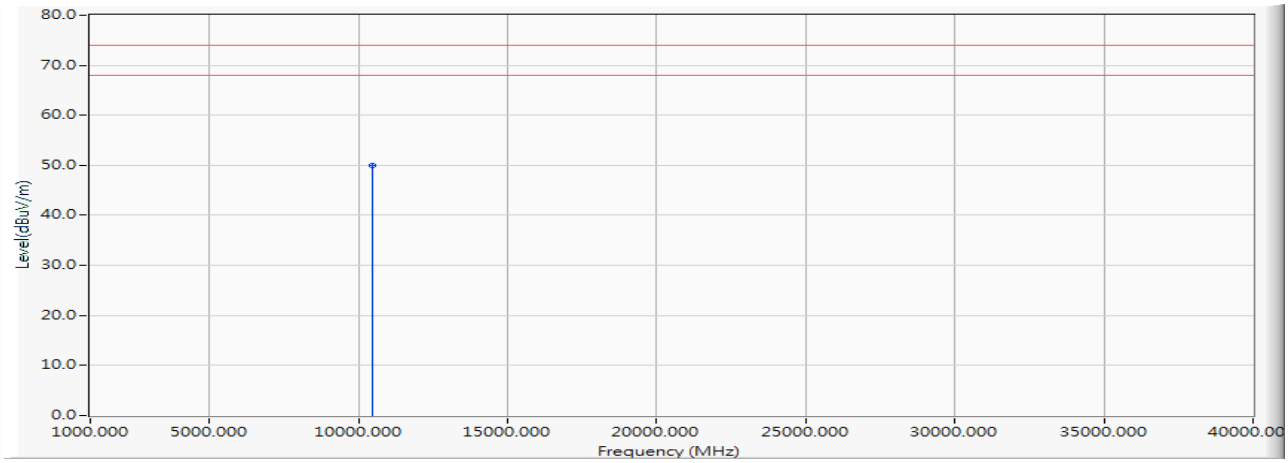



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 9.649 | 40.350 | 49.998 | -24.002 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

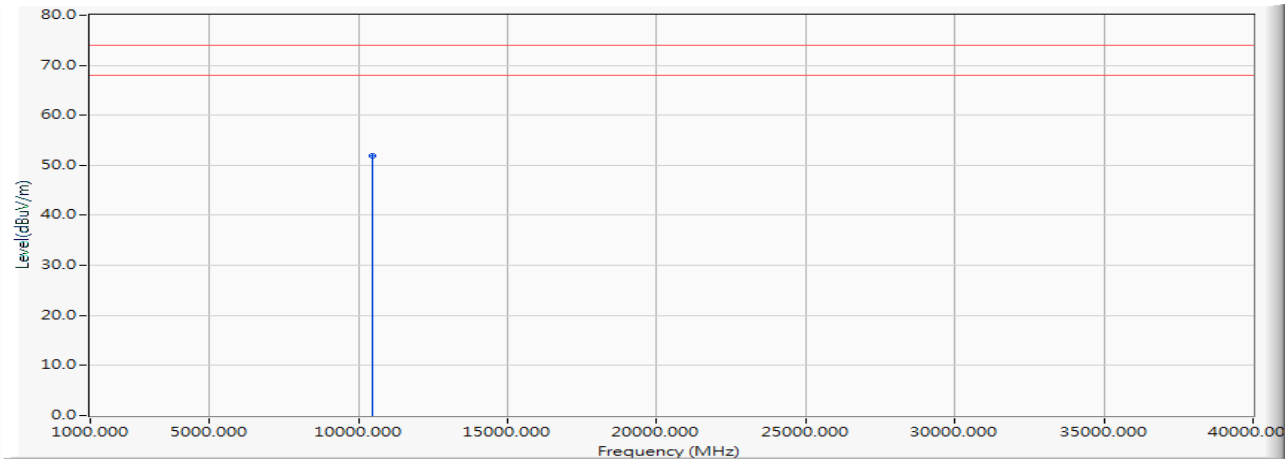



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 11.429 | 40.560 | 51.988 | -22.012 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

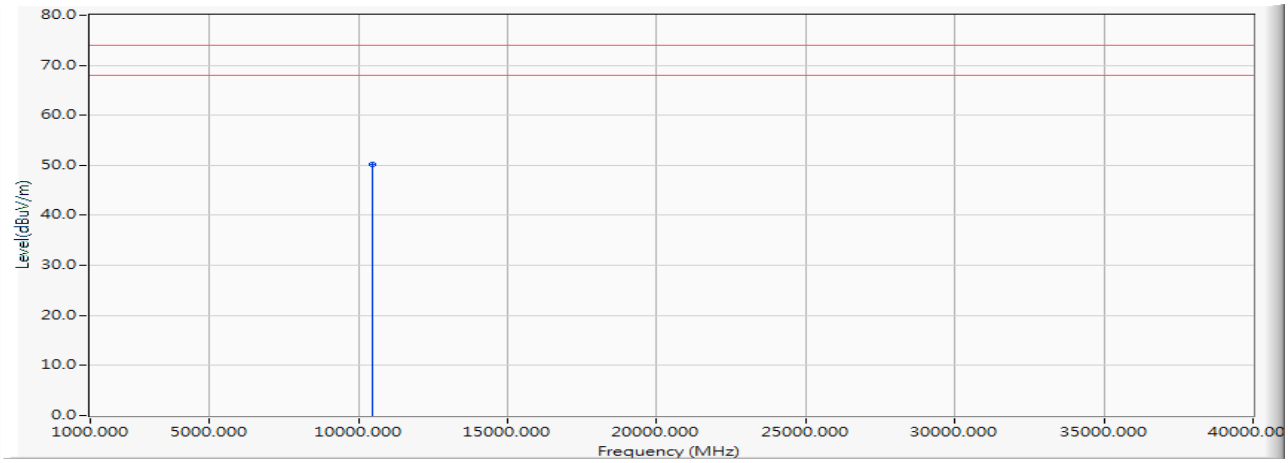



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 10.166 | 40.010 | 50.176 | -23.824 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

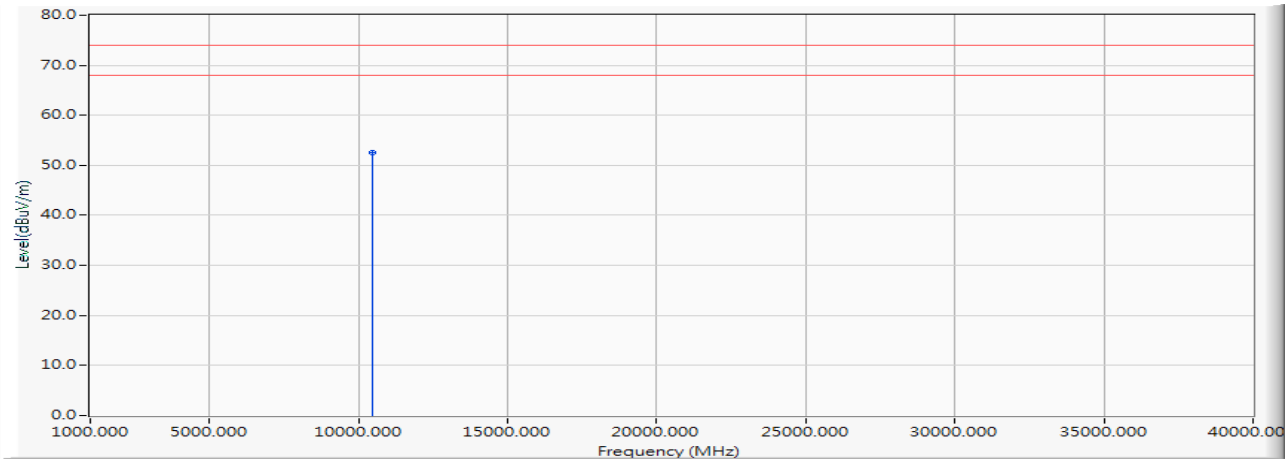



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 12.101 | 40.500 | 52.601 | -21.399 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

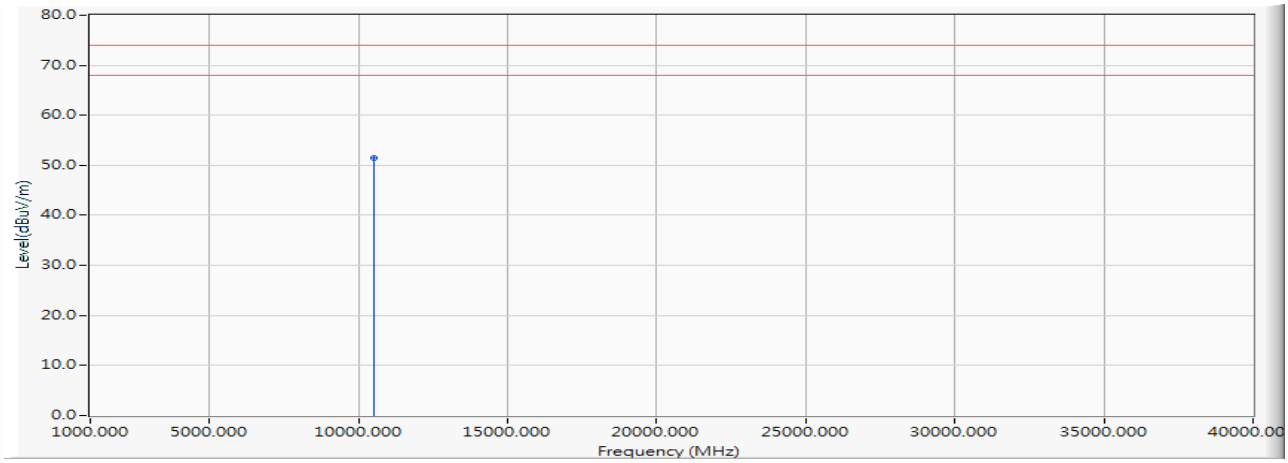


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 11.021 | 40.410 | 51.431 | -22.569 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

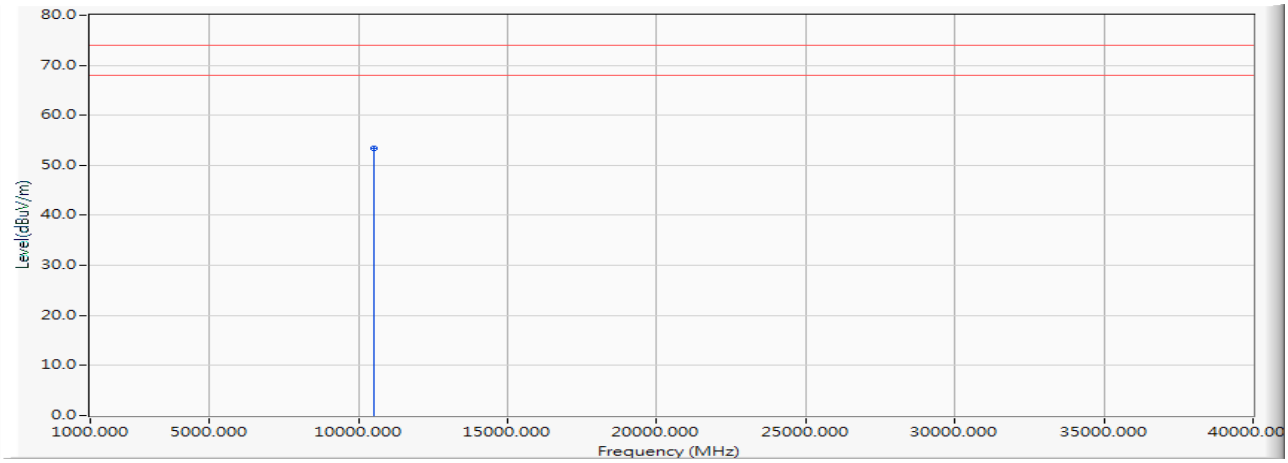



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 12.931 | 40.520 | 53.451 | -20.549 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

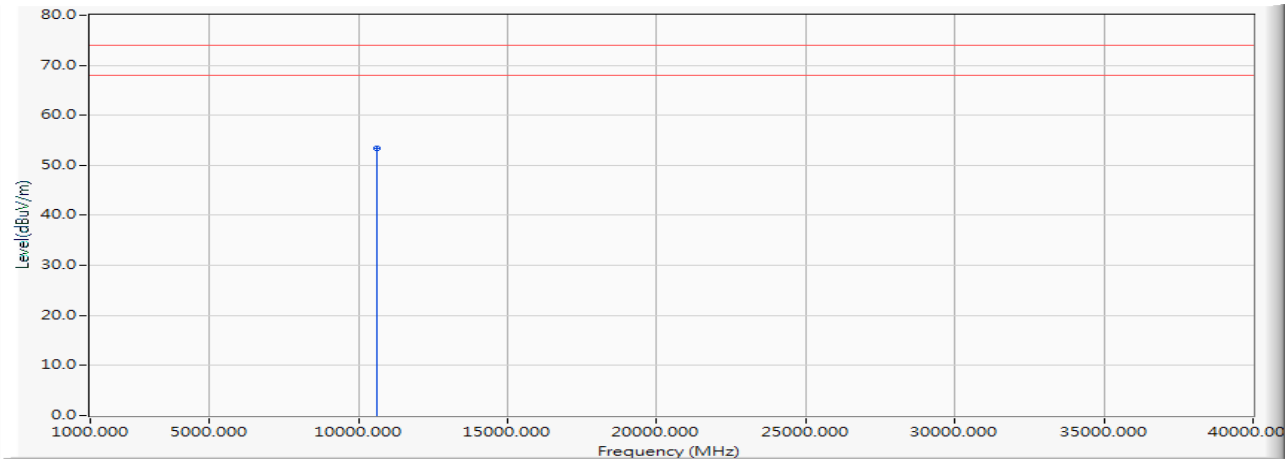



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 11.868 | 41.500 | 53.368 | -20.632 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

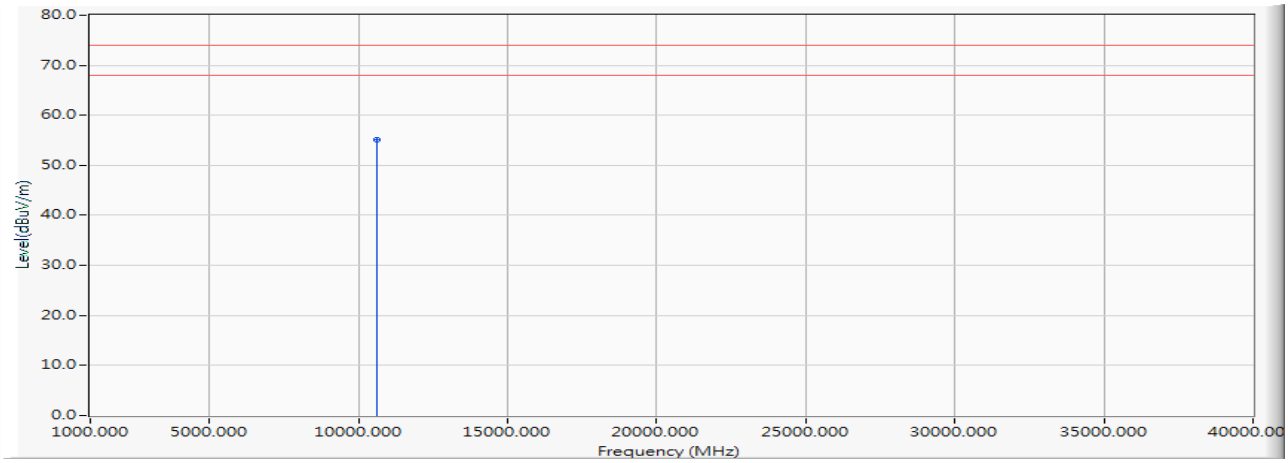



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 13.403 | 41.640 | 55.043 | -18.957 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 13.403 | 25.340 | 38.743 | -15.257 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

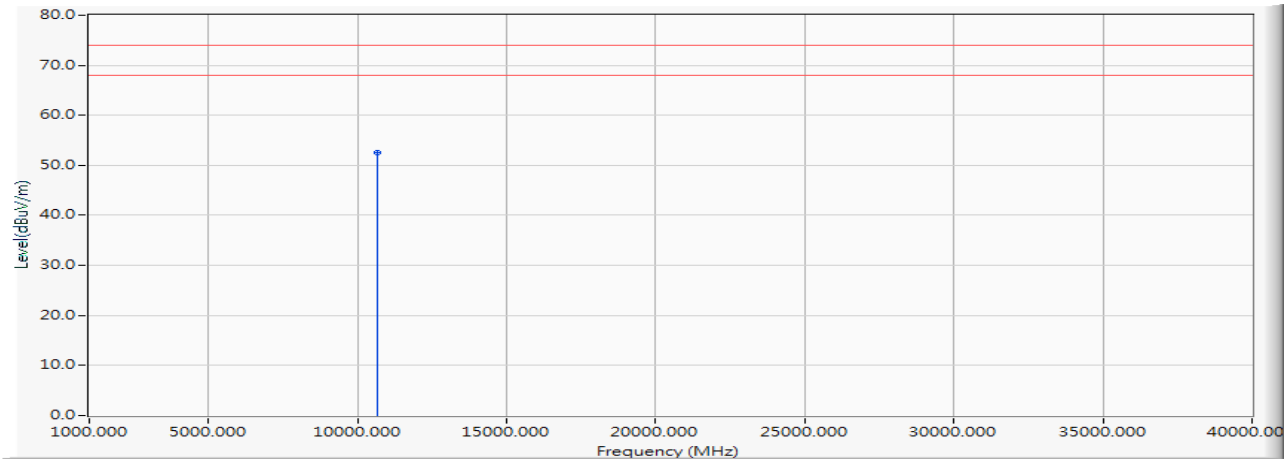


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 11.844 | 40.770 | 52.614 | -21.386 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

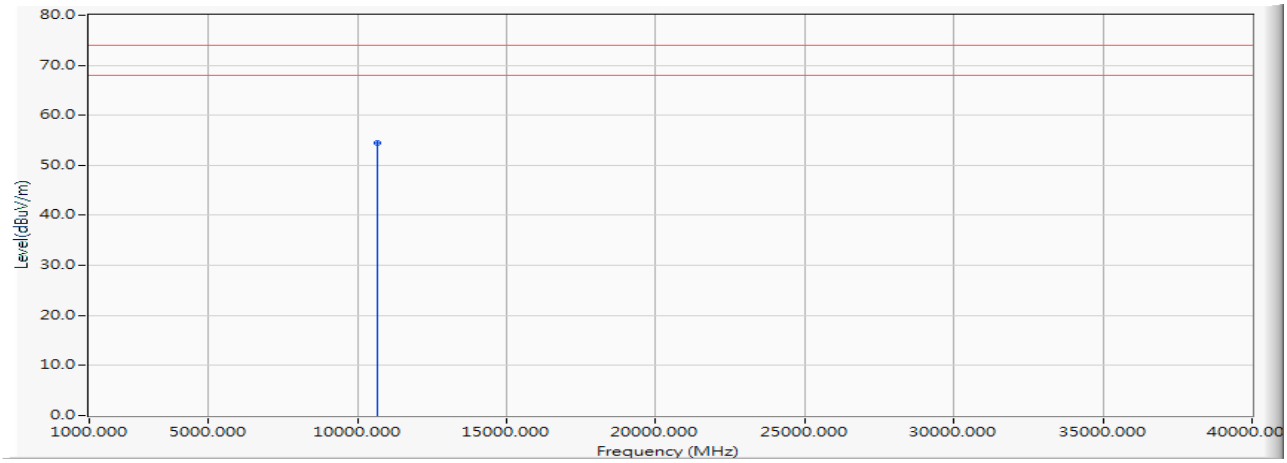



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 13.517 | 41.000 | 54.517 | -19.483 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 13.517 | 25.980 | 39.497 | -14.503 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

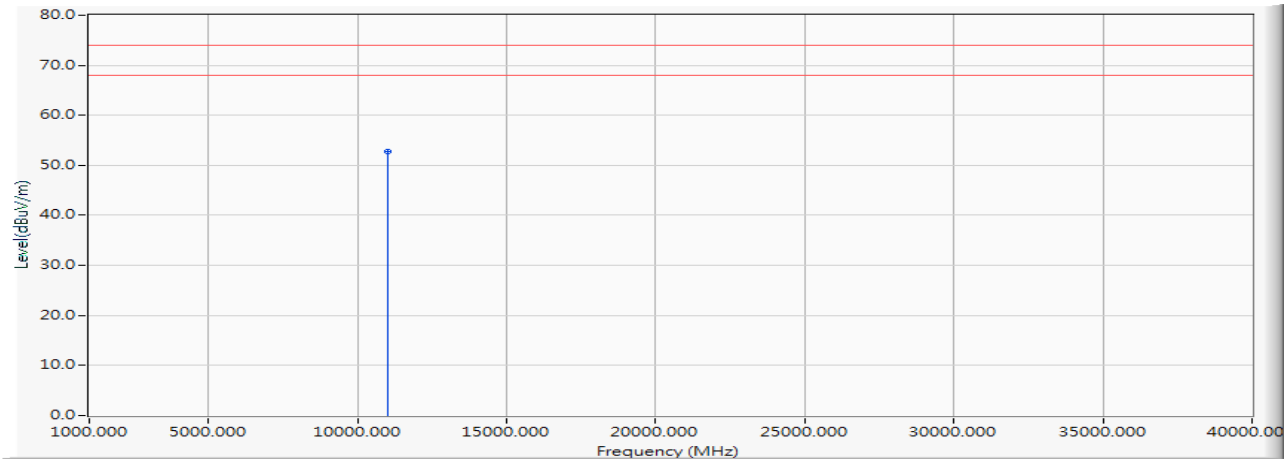



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 12.392 | 40.470 | 52.862 | -21.138 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

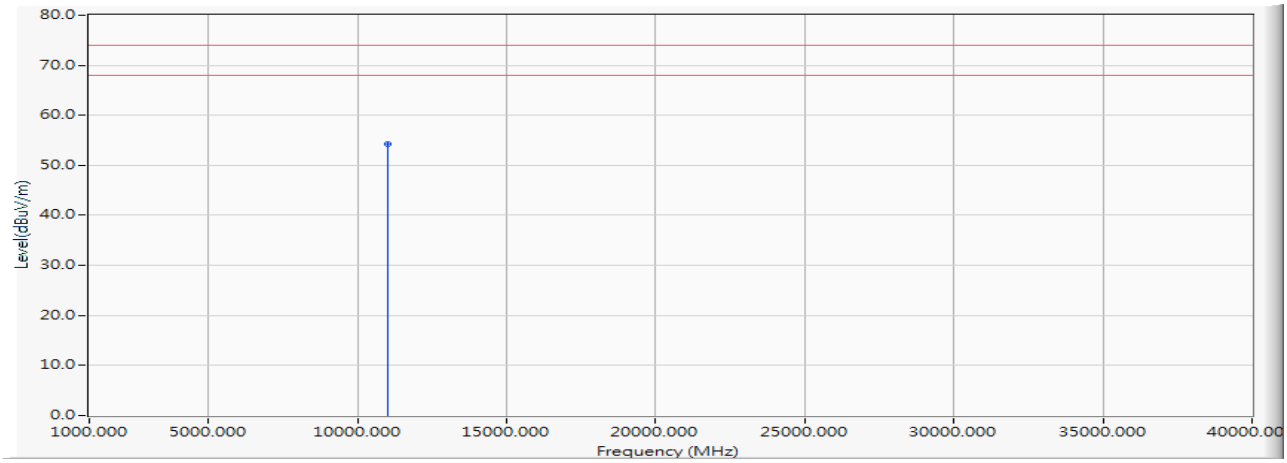


| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 14.514 | 39.720 | 54.234 | -19.766 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 14.514 | 25.120 | 39.634 | -14.366 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

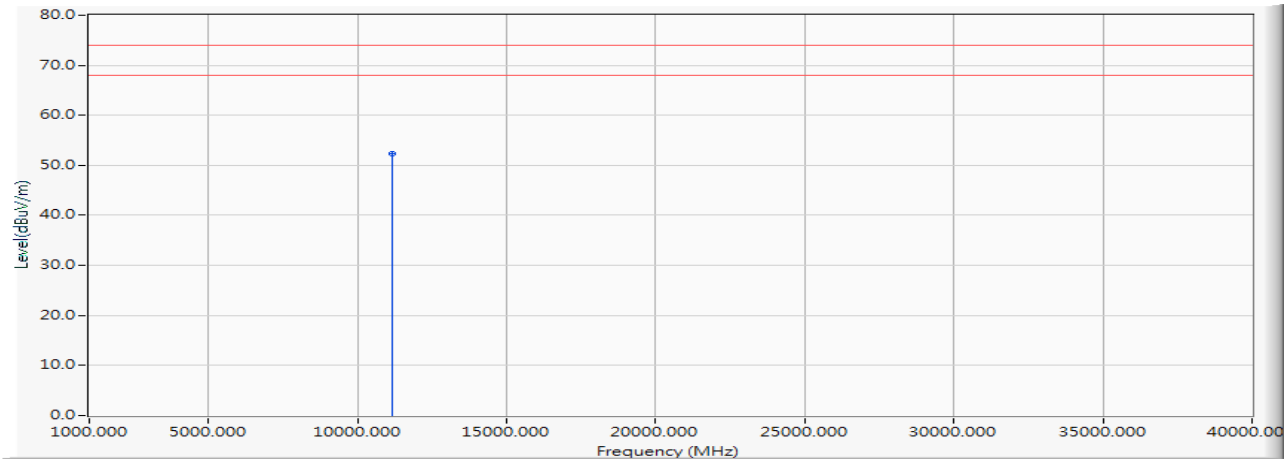



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 12.201 | 40.070 | 52.271 | -21.729 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

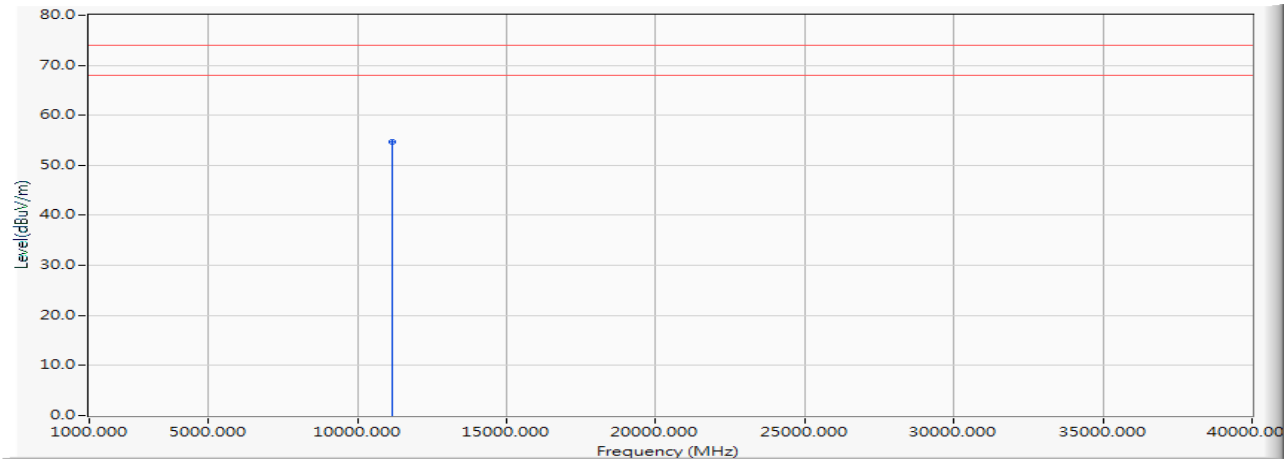



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 14.445 | 40.340 | 54.785 | -19.215 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 14.445 | 23.410 | 37.855 | -16.145 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

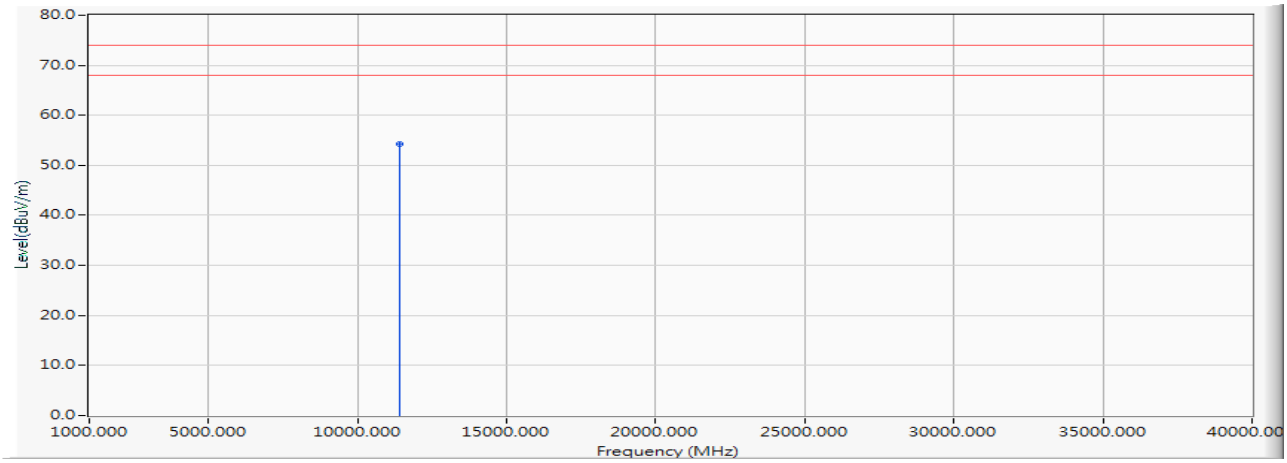



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 13.372 | 40.930 | 54.302 | -19.698 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 13.372 | 26.720 | 40.092 | -13.908 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

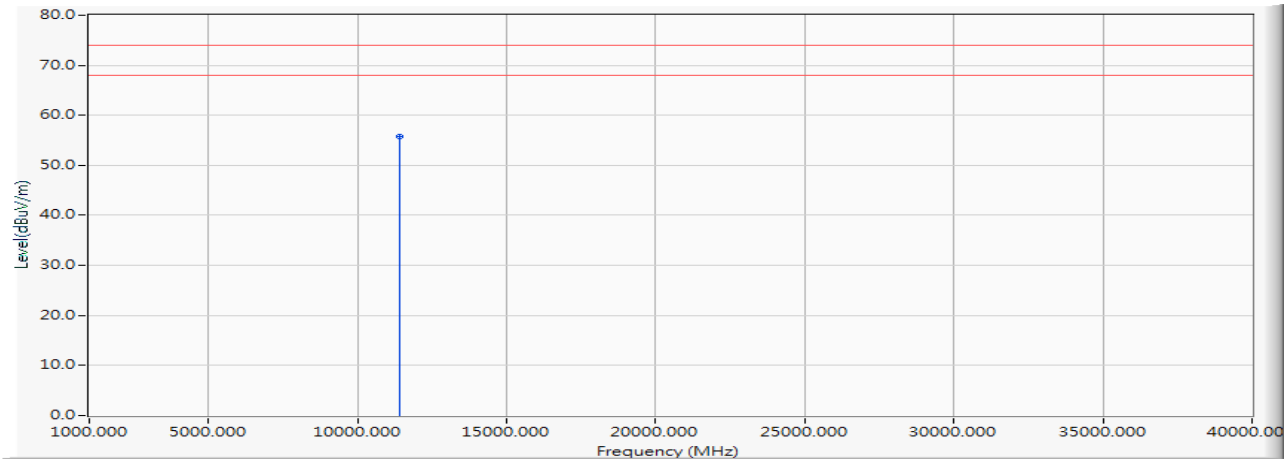



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 14.922 | 40.880 | 55.802 | -18.198 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 14.922 | 26.300 | 41.222 | -12.778 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

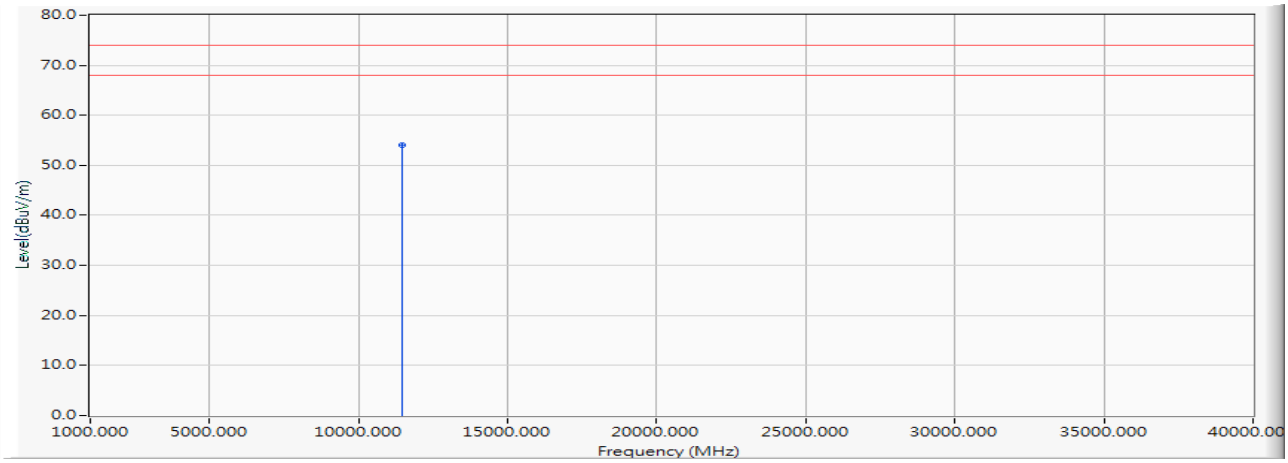


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 13.997 | 40.050 | 54.047 | -19.953 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 13.997 | 25.550 | 39.547 | -14.453 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

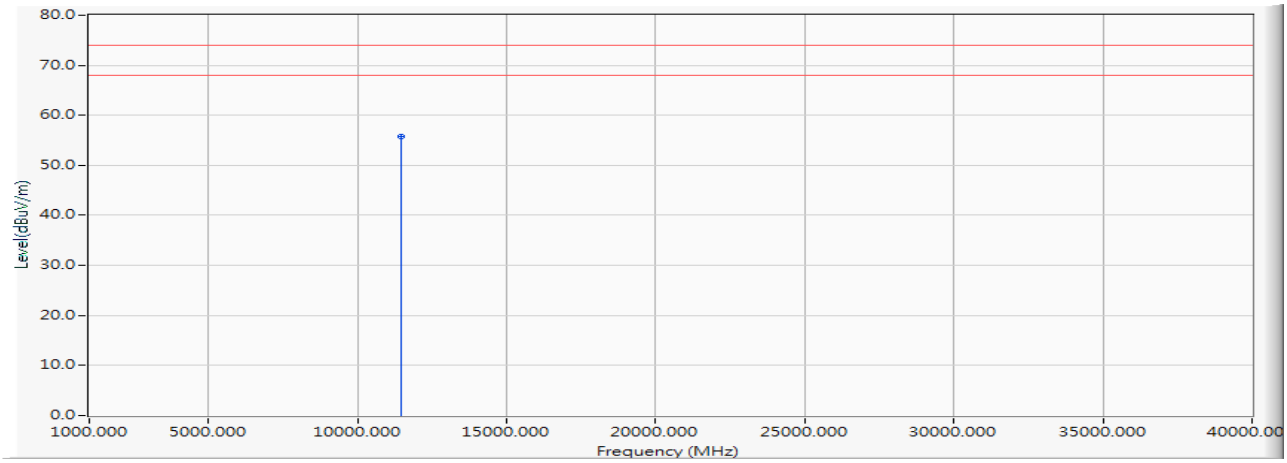



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 15.527 | 40.130 | 55.657 | -18.343 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 15.527 | 25.840 | 41.367 | -12.633 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

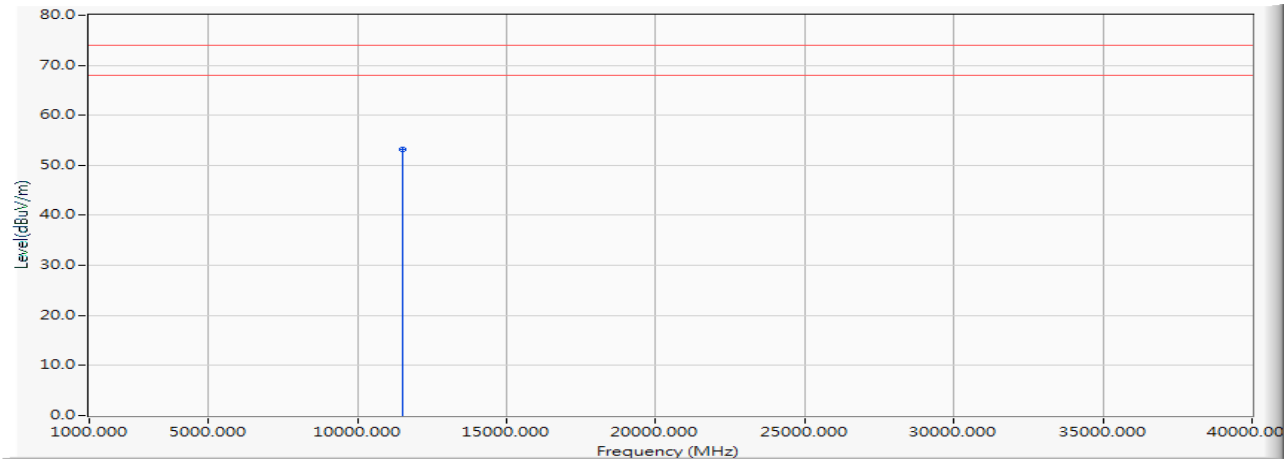



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 14.326 | 38.820 | 53.145 | -20.855 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

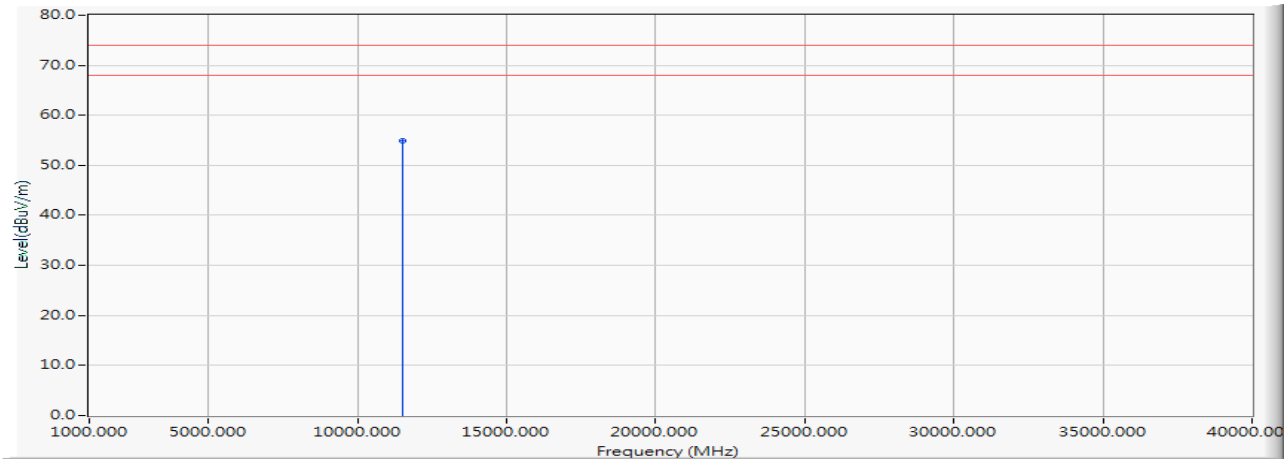



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 15.842 | 39.070 | 54.911 | -19.089 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 15.842 | 21.190 | 37.031 | -16.969 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

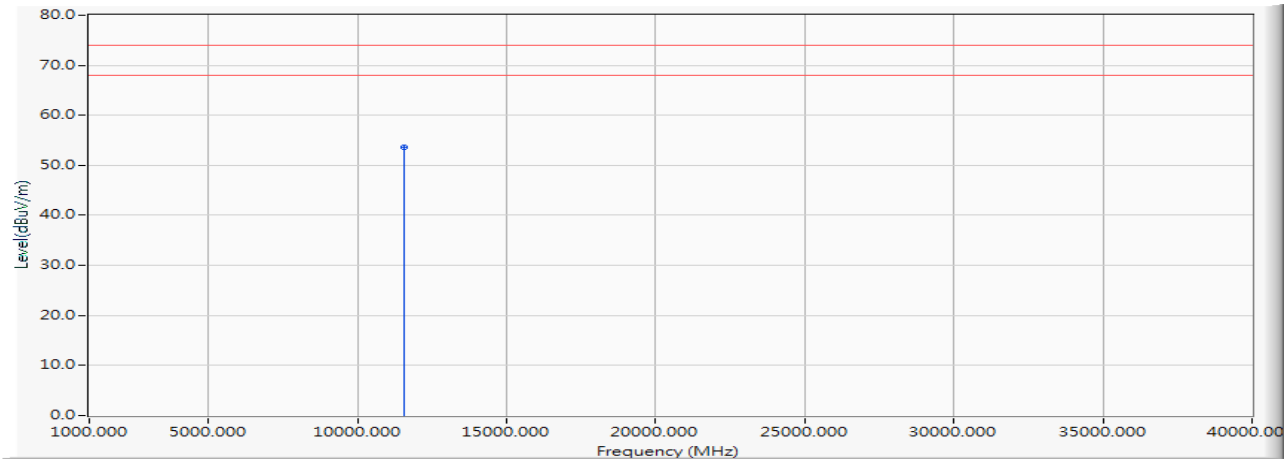



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 14.849 | 38.830 | 53.679 | -20.321 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

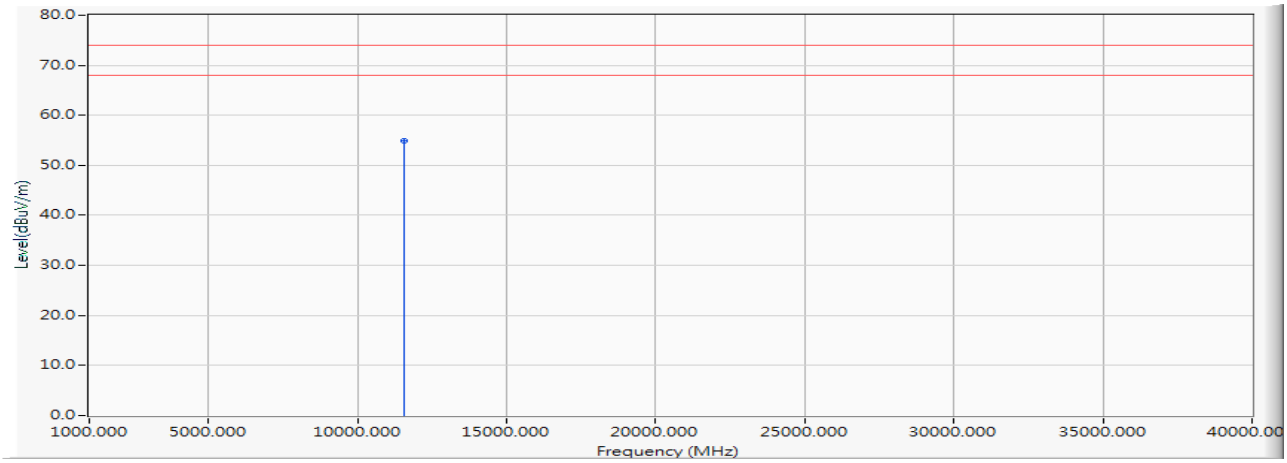



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.215 | 38.710 | 54.924 | -19.076 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 16.215 | 23.460 | 39.674 | -14.326 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

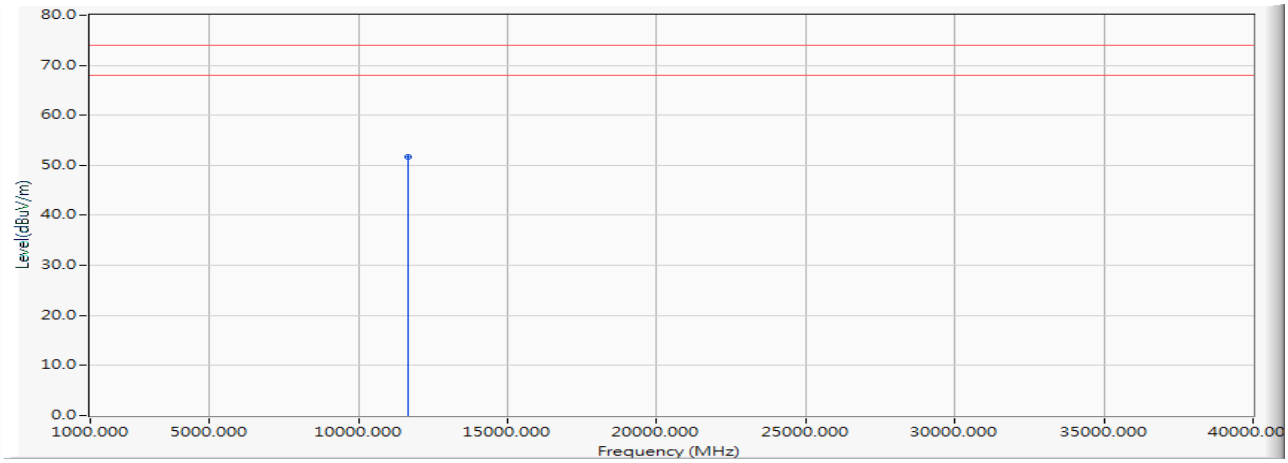



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 13.179 | 38.520 | 51.699 | -22.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

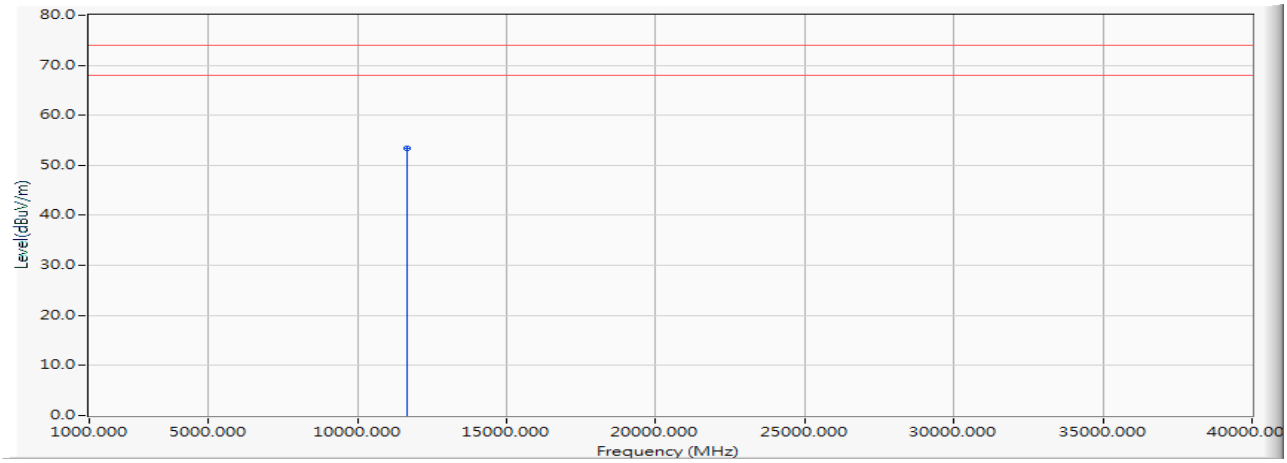



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 14.634 | 38.670 | 53.304 | -20.696 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

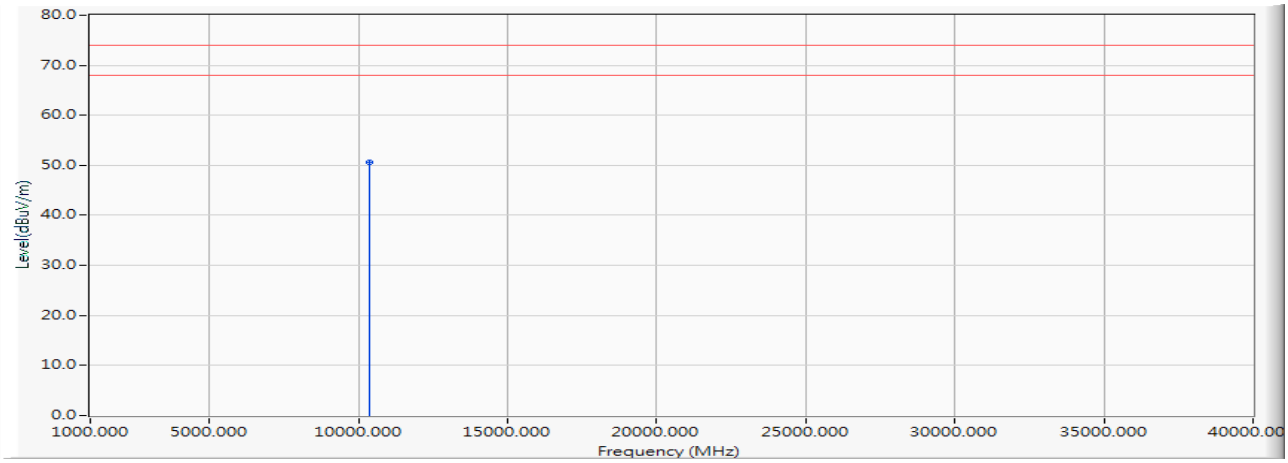



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 10.164 | 40.380 | 50.544 | -23.456 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

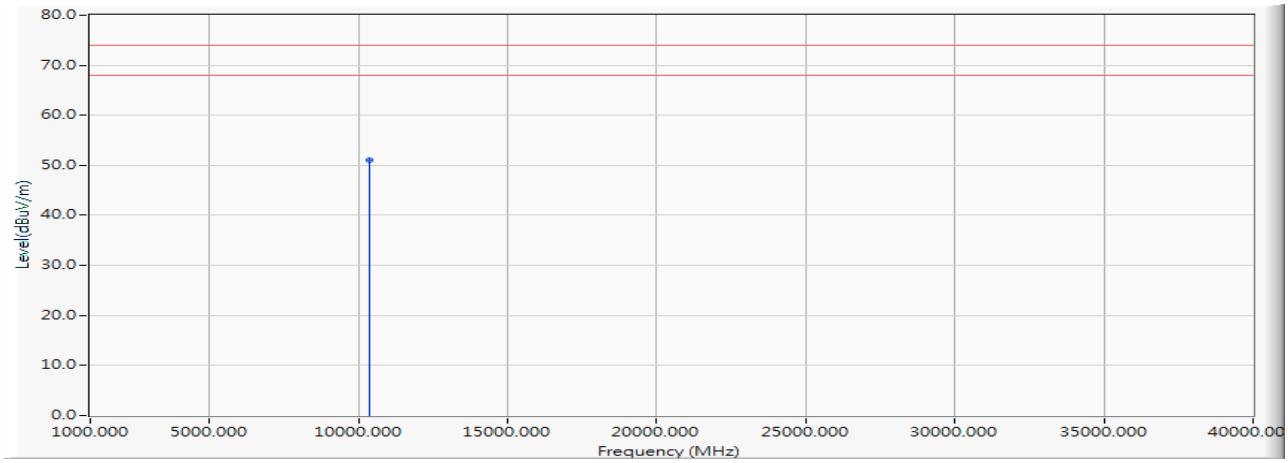



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 11.729 | 39.210 | 50.940 | -23.060 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

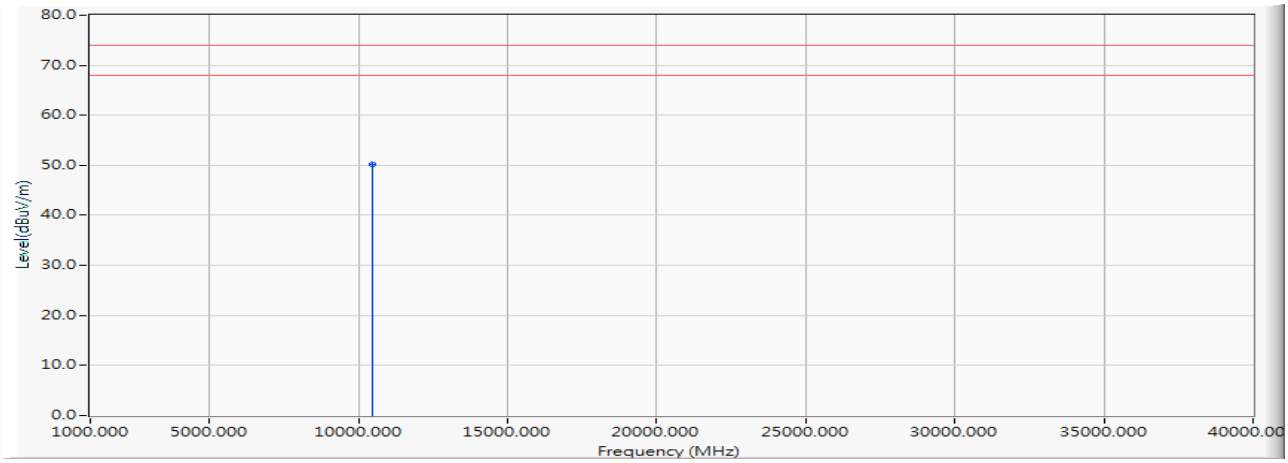



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 9.786 | 40.490 | 50.276 | -23.724 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

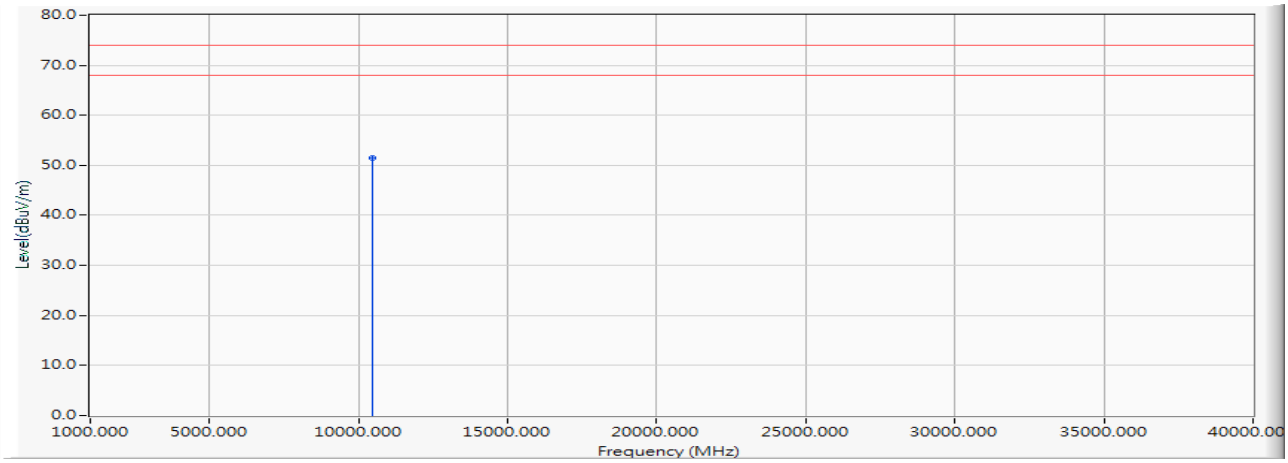



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 11.644 | 39.760 | 51.404 | -22.596 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

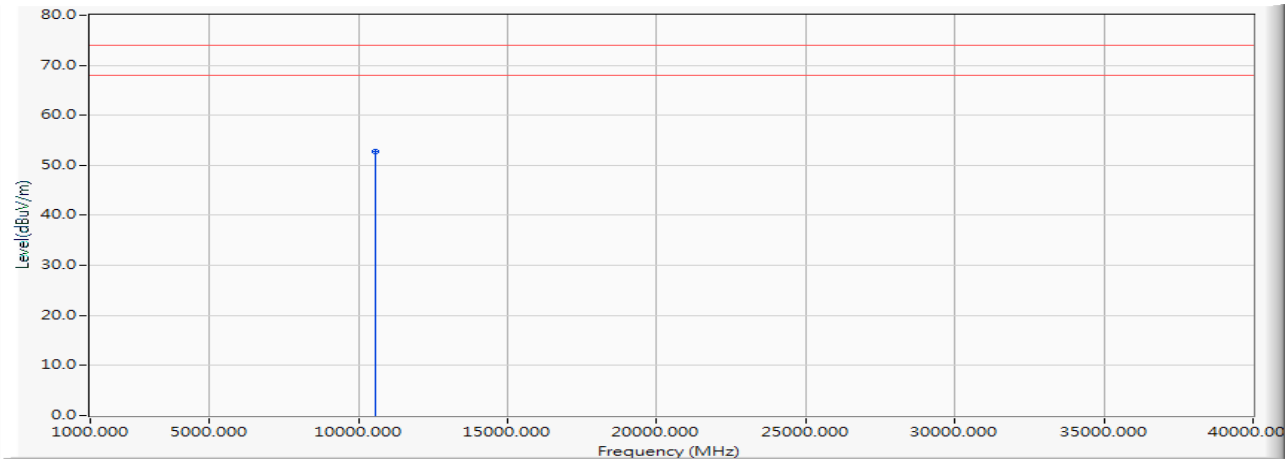



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 11.479 | 41.350 | 52.829 | -21.171 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

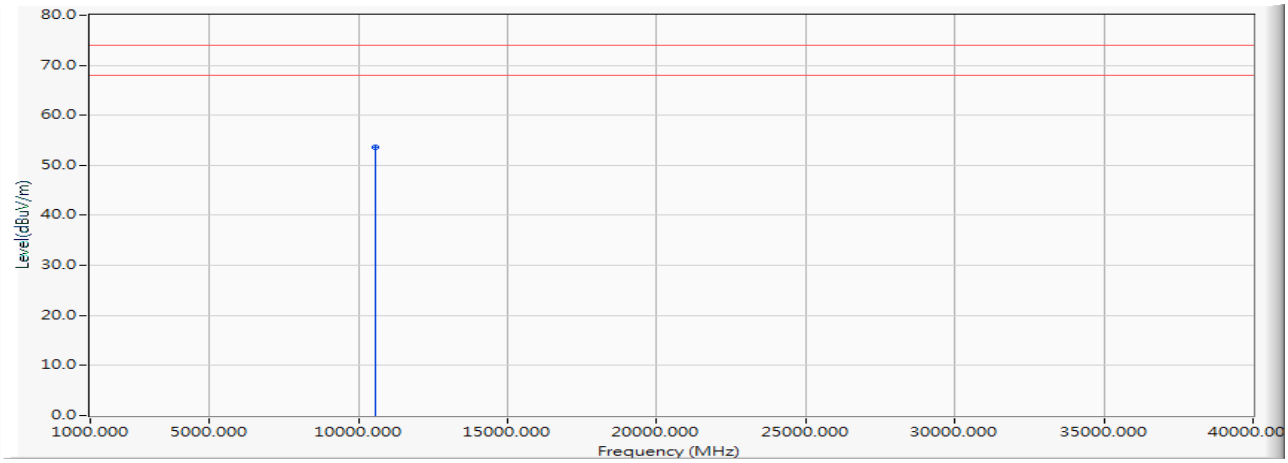



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 13.289 | 40.410 | 53.699 | -20.301 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

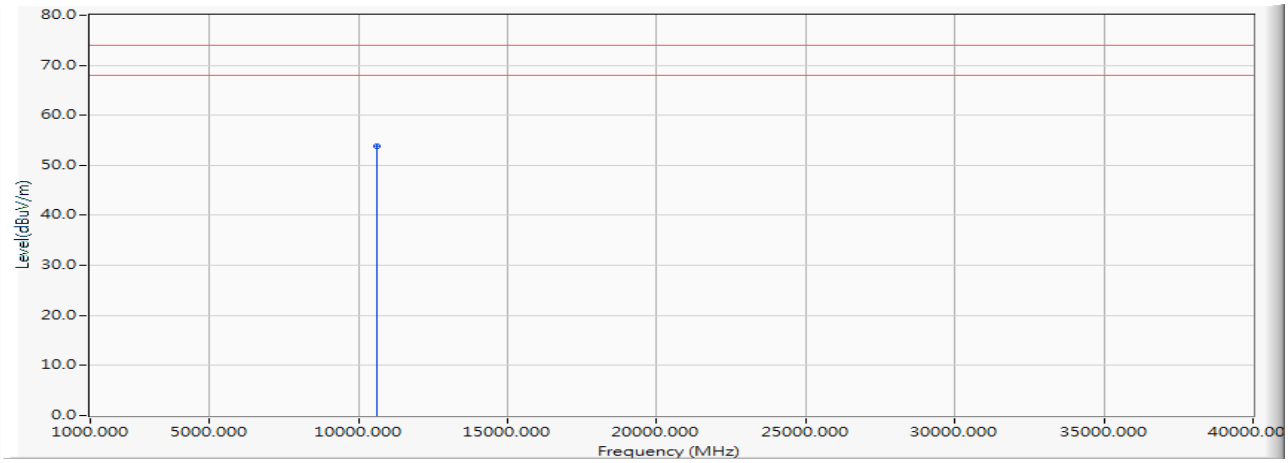



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 11.862 | 41.880 | 53.742 | -20.258 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

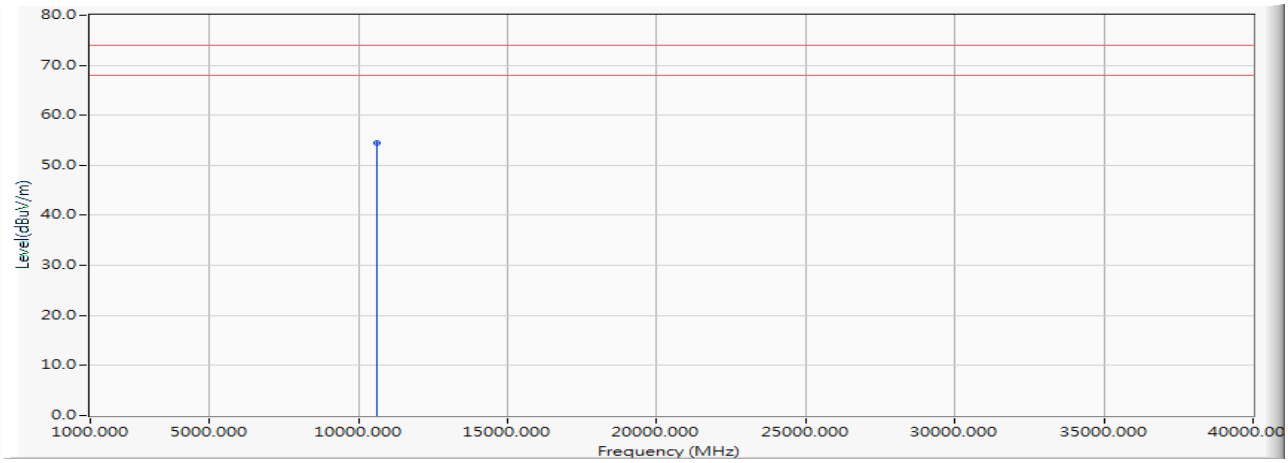



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 13.449 | 40.950 | 54.399 | -19.601 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 13.449 | 25.890 | 39.339 | -14.661 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

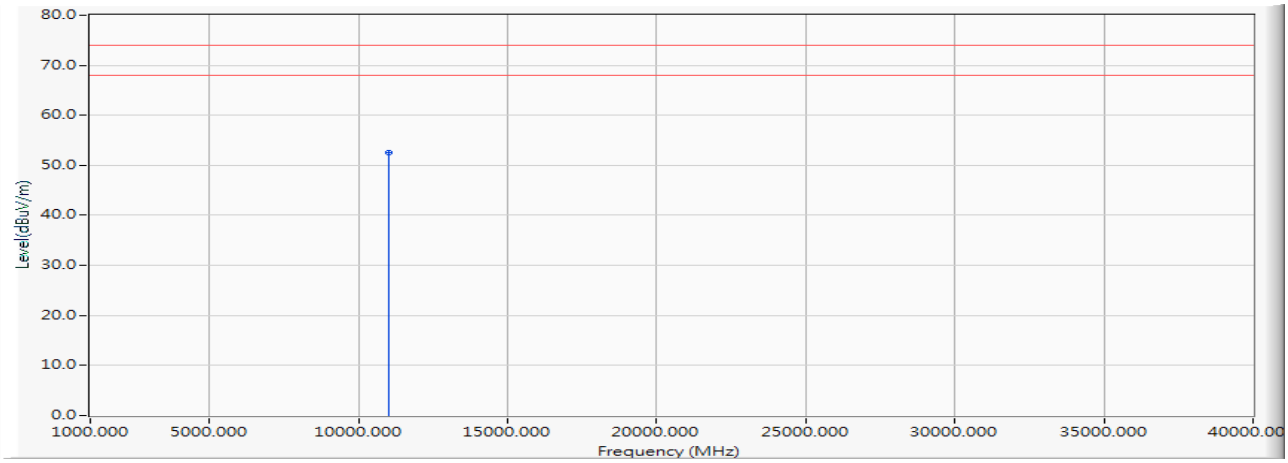



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 12.632 | 40.000 | 52.632 | -21.368 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

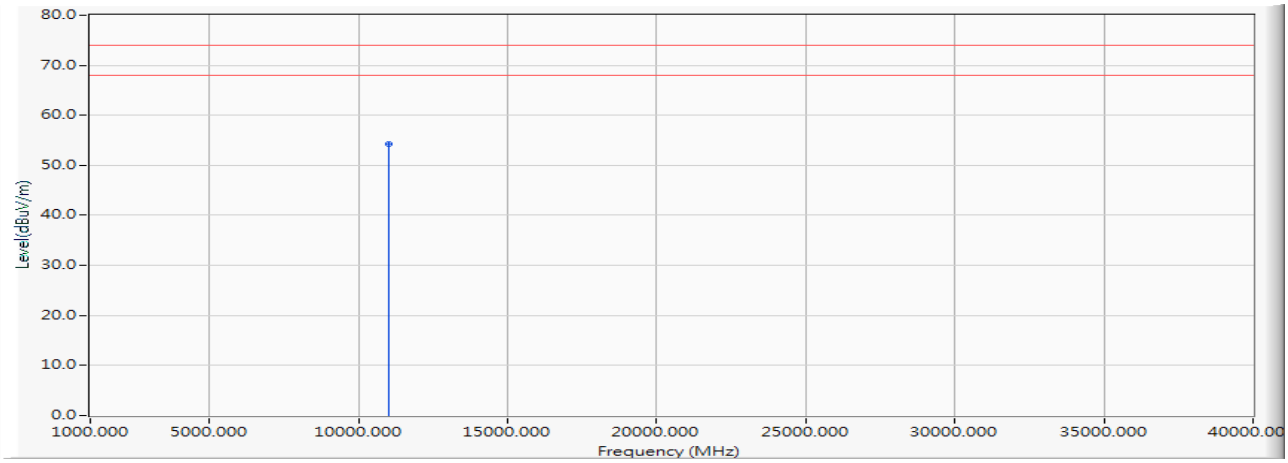



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 14.778 | 39.410 | 54.188 | -19.812 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 14.778 | 25.070 | 39.848 | -14.152 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

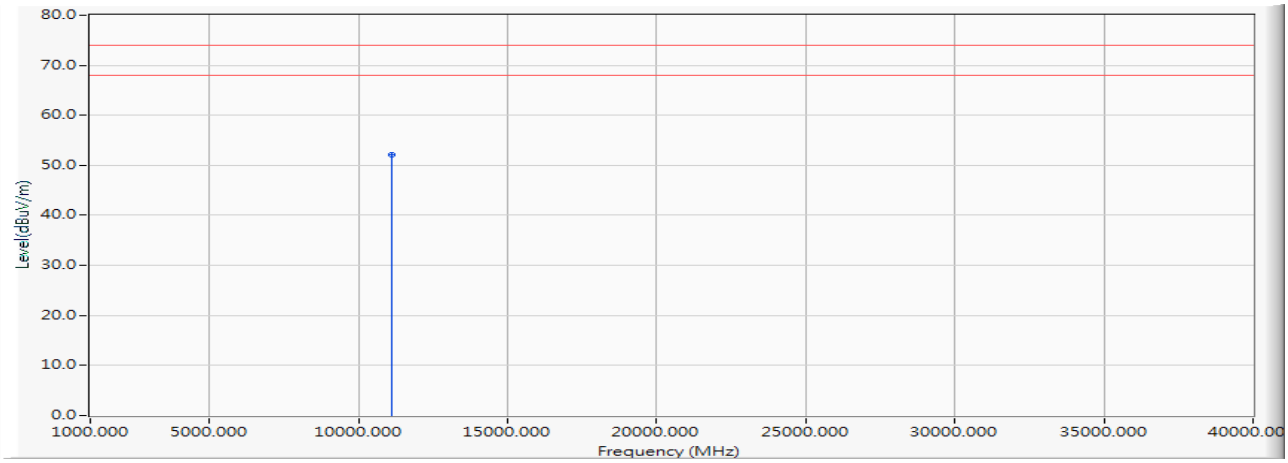



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 12.305 | 39.790 | 52.095 | -21.905 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

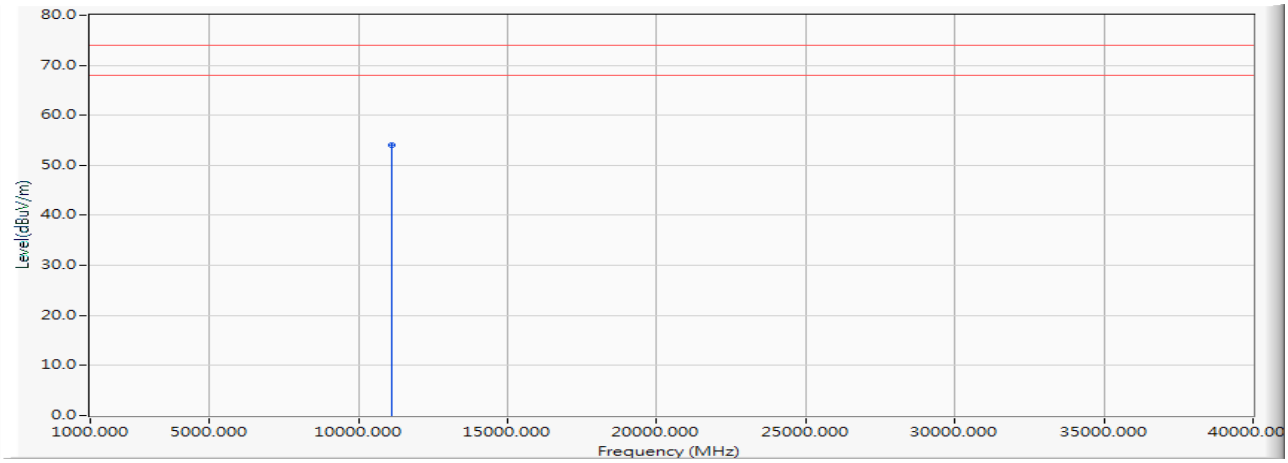



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 14.559 | 39.480 | 54.039 | -19.961 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 14.559 | 24.290 | 38.849 | -15.151 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

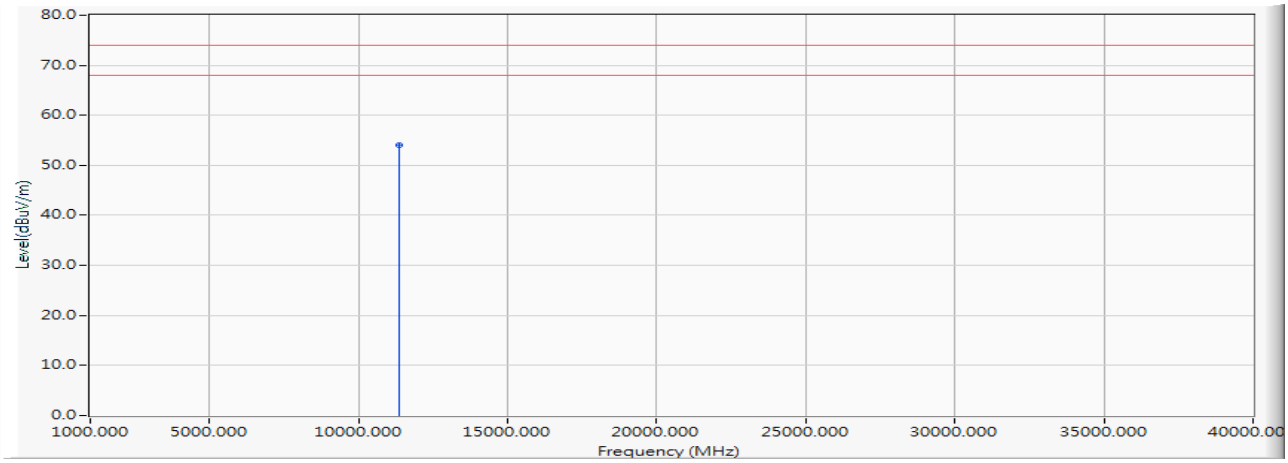



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 12.852 | 41.110 | 53.961 | -20.039 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

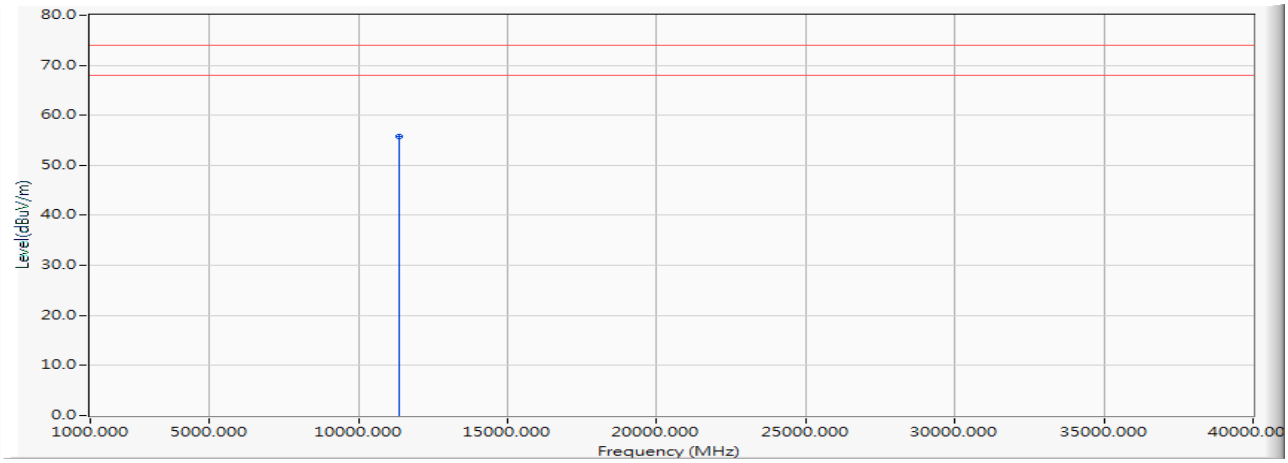



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 14.594 | 41.170 | 55.764 | -18.236 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 14.594 | 25.840 | 40.434 | -13.566 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

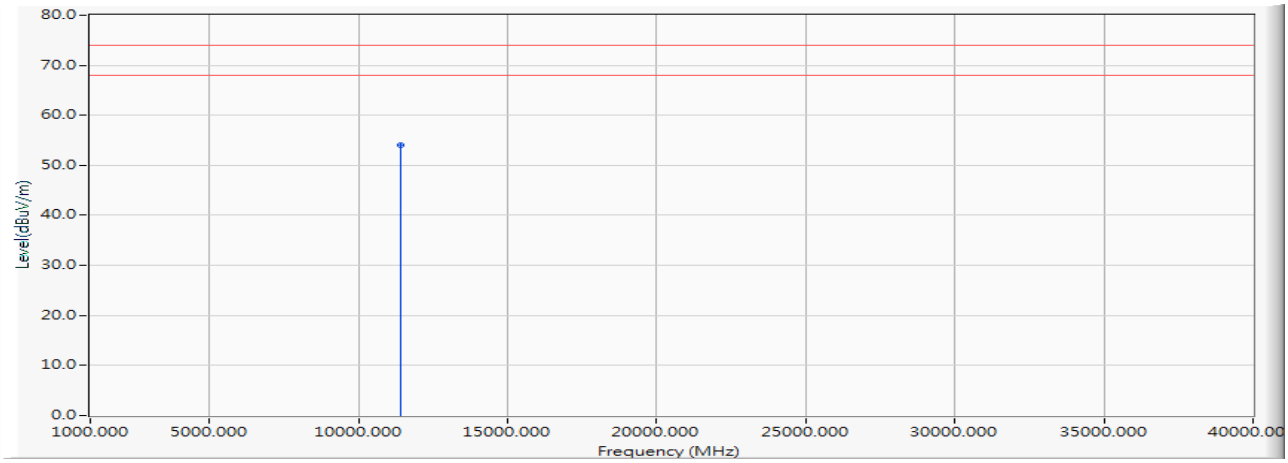



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 13.675 | 40.380 | 54.054 | -19.946 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 13.675 | 26.330 | 40.004 | -13.996 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

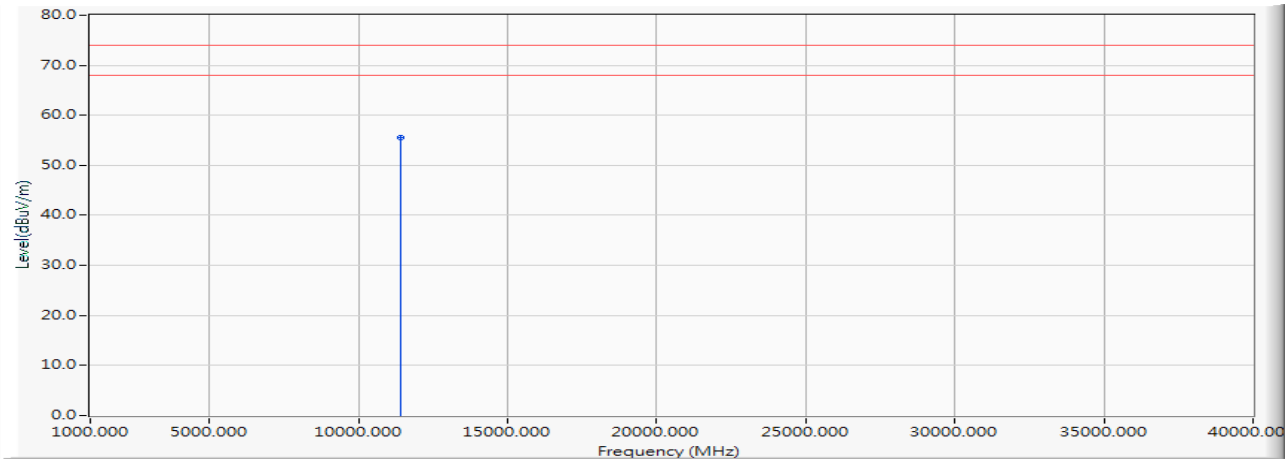



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 15.210 | 40.360 | 55.570 | -18.430 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 15.210 | 26.060 | 41.270 | -12.730 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

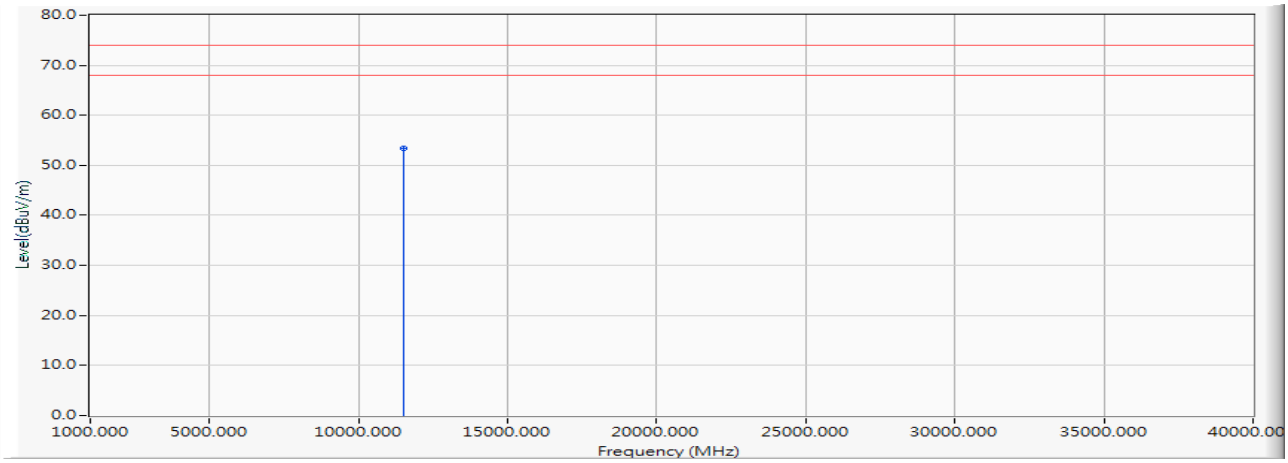



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 14.402 | 39.020 | 53.422 | -20.578 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

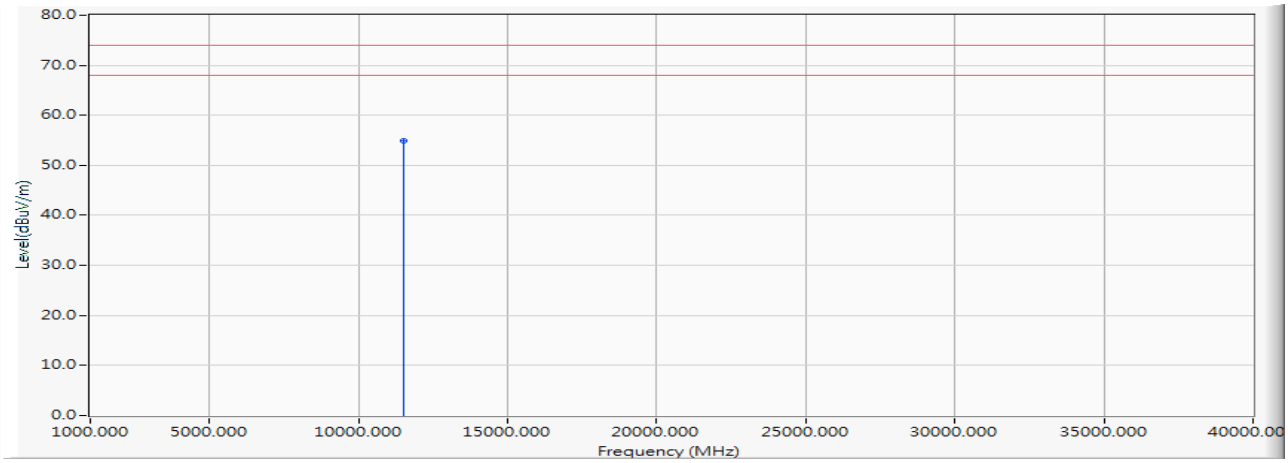



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 15.894 | 39.000 | 54.894 | -19.106 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 15.894 | 23.640 | 39.534 | -14.466 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

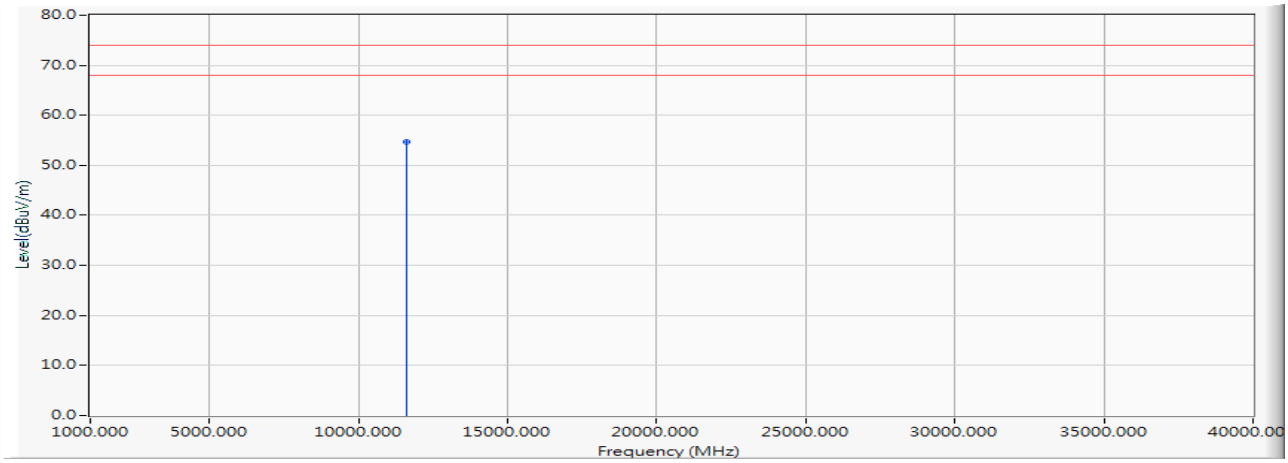



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 15.138 | 39.600 | 54.738 | -19.262 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 15.138 | 22.760 | 37.898 | -16.102 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

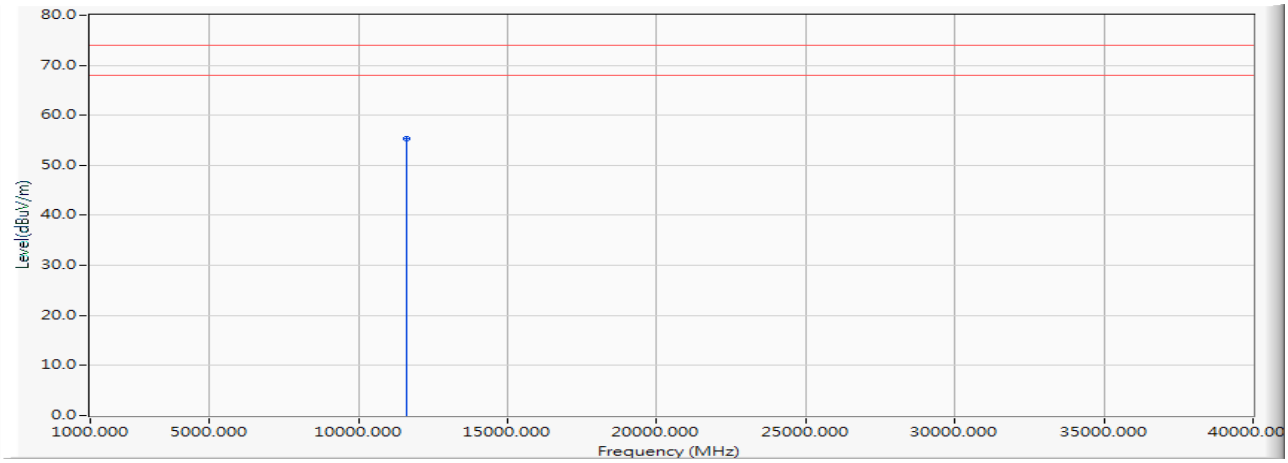



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 16.461 | 38.940 | 55.401 | -18.599 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 16.461 | 22.800 | 39.261 | -14.739 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

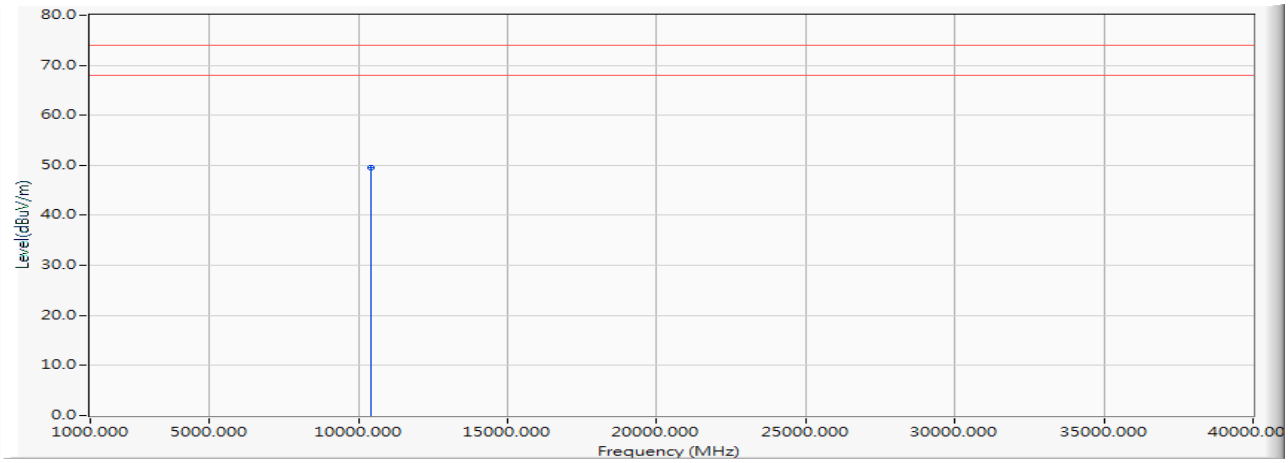



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 9.711 | 39.790 | 49.502 | -24.498 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：107 年 09 月 22 日 | 環境濕度：48 % |

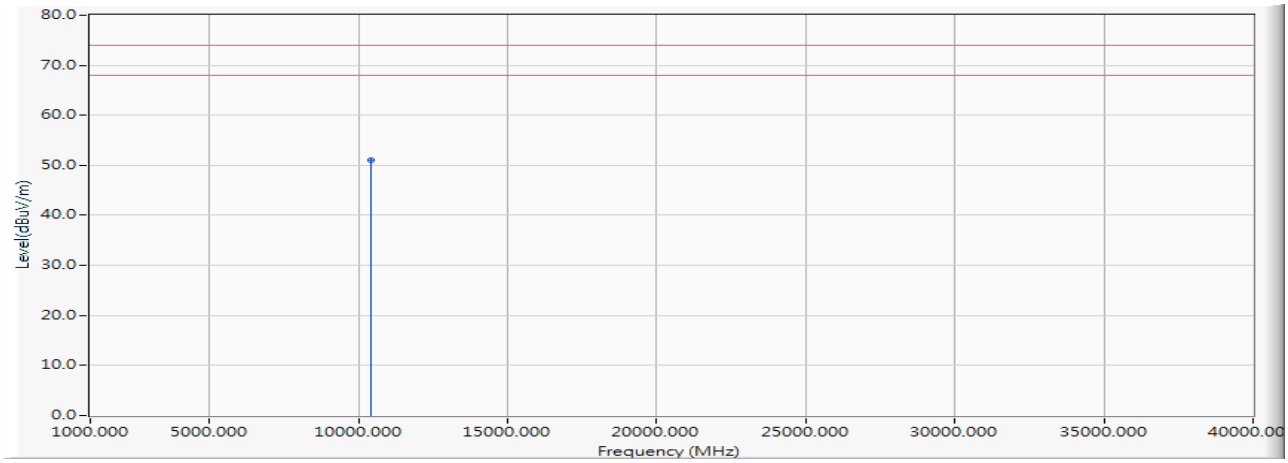



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 11.415 | 39.660 | 51.075 | -22.925 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

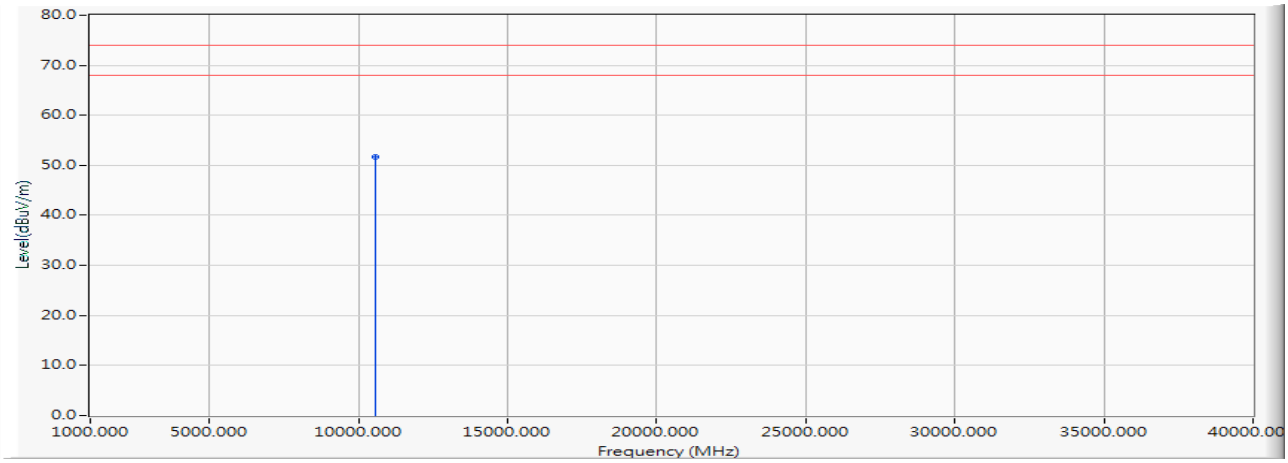



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 11.823 | 39.900 | 51.724 | -22.276 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

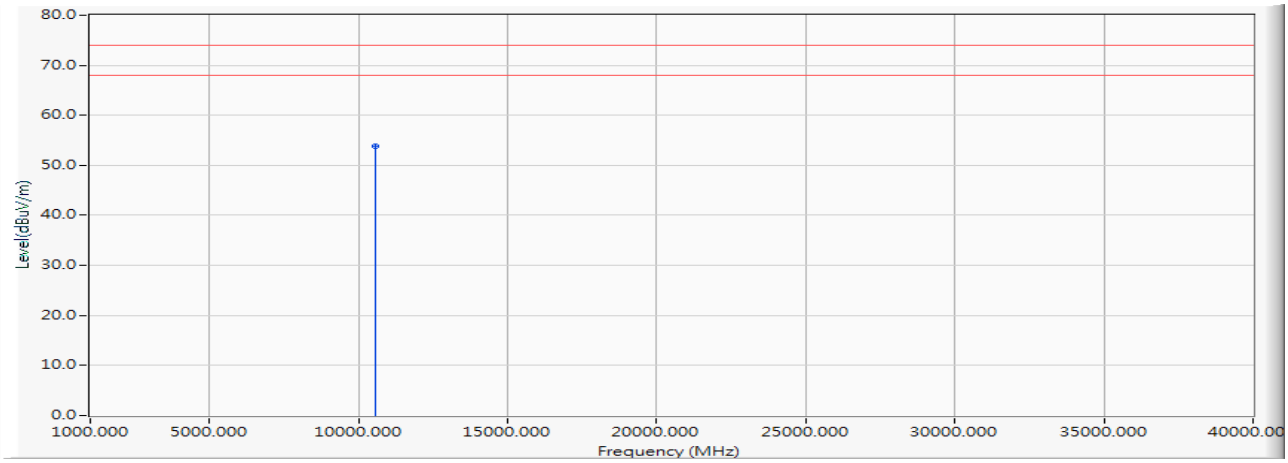



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 13.426 | 40.410 | 53.836 | -20.164 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日
環境濕度：48 %

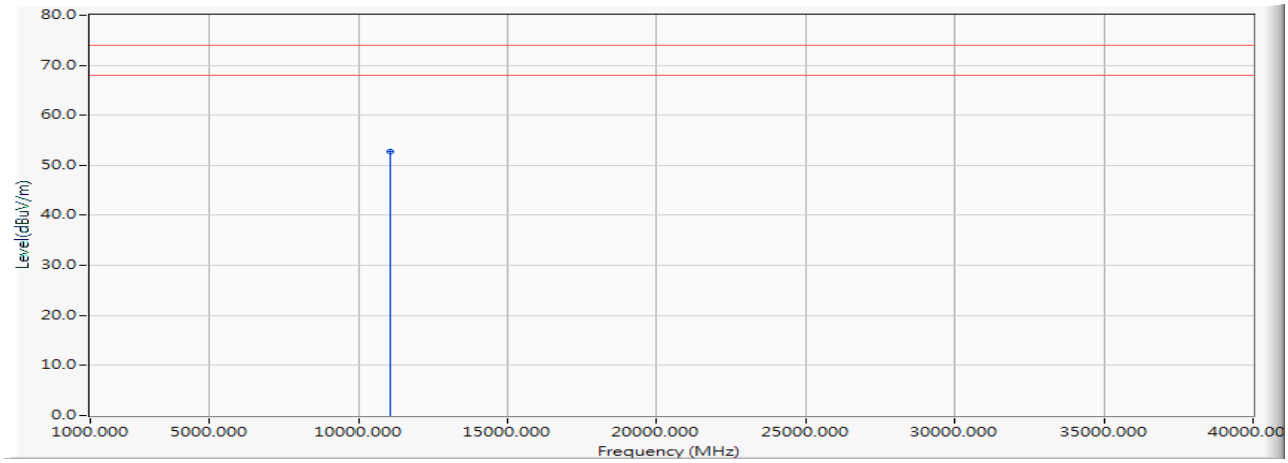



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 12.824 | 39.880 | 52.704 | -21.296 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

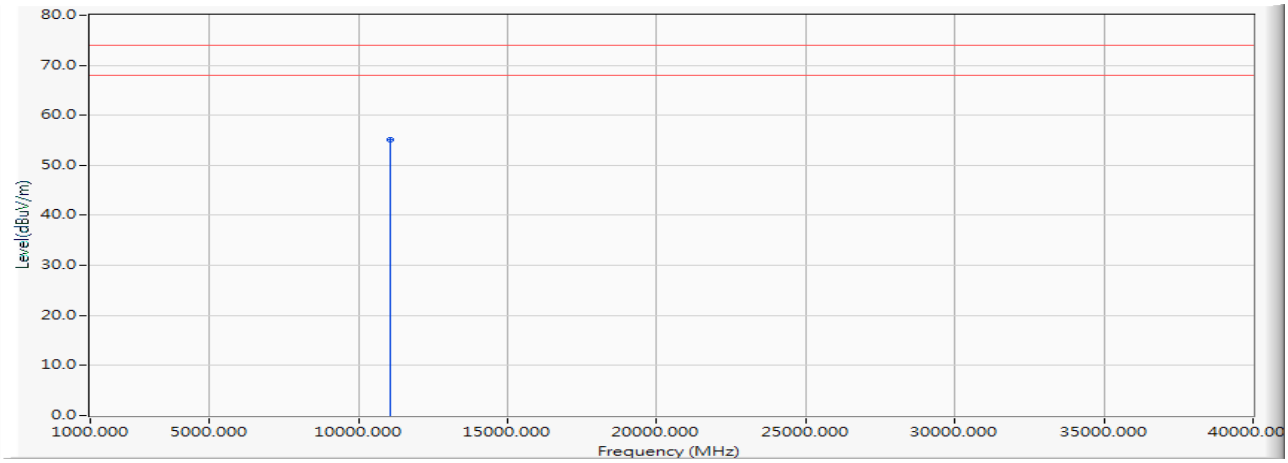



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 15.026 | 40.050 | 55.076 | -18.924 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 15.026 | 24.610 | 39.636 | -14.364 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

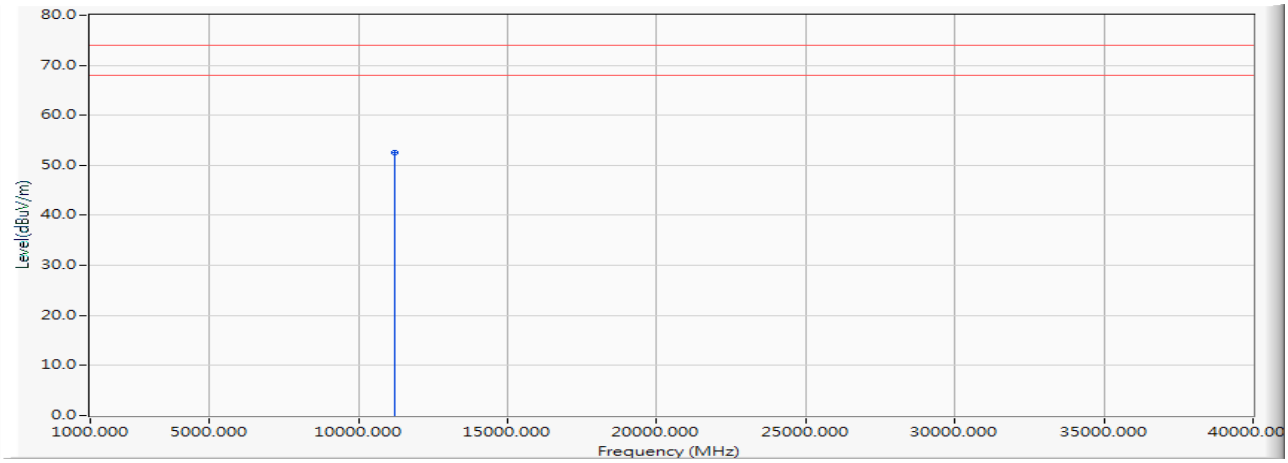



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 12.120 | 40.510 | 52.630 | -21.370 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

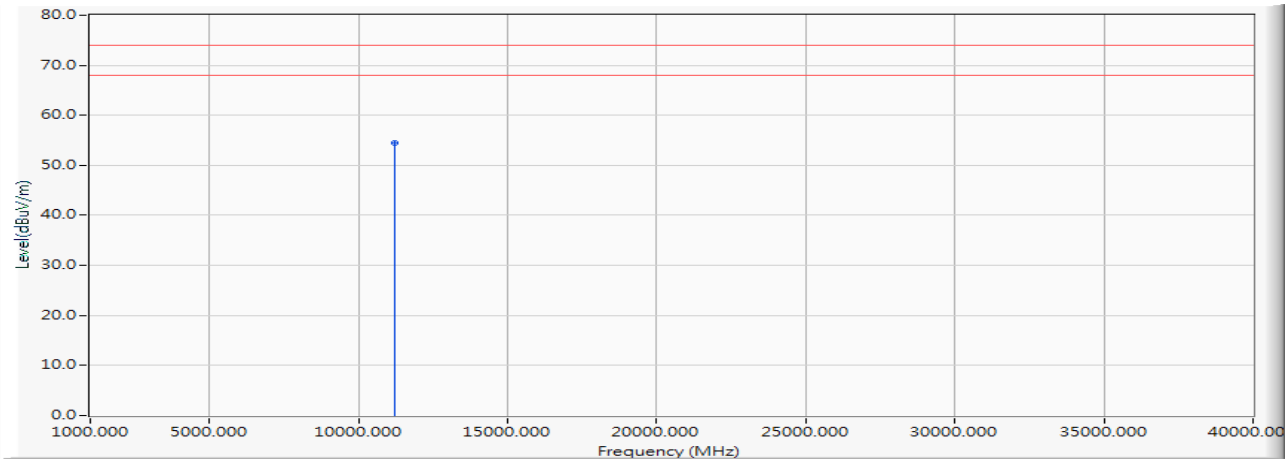



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 14.284 | 40.240 | 54.523 | -19.477 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 14.284 | 26.420 | 40.703 | -13.297 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

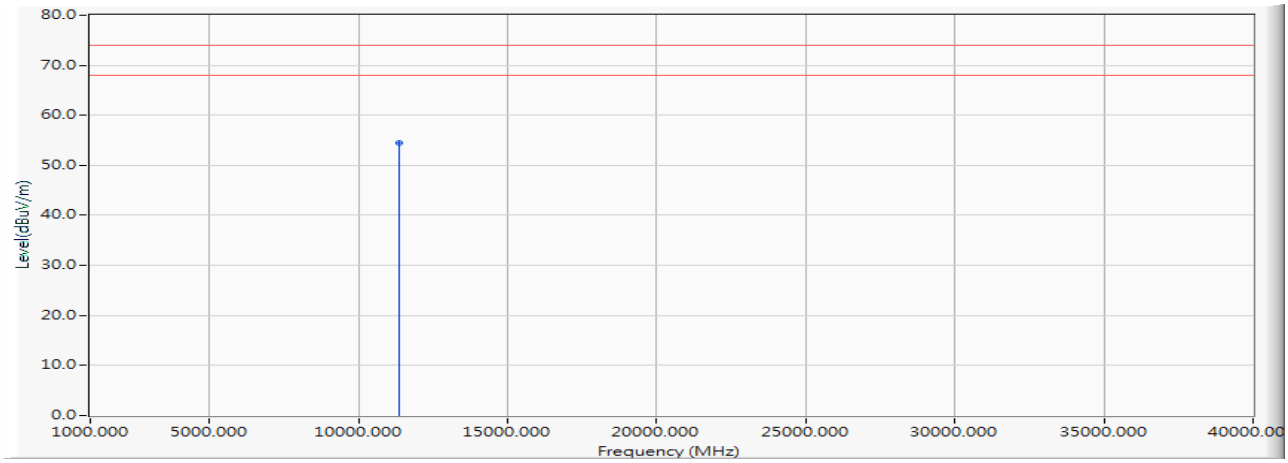



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 13.200 | 41.360 | 54.560 | -19.440 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 13.200 | 25.790 | 38.990 | -15.010 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

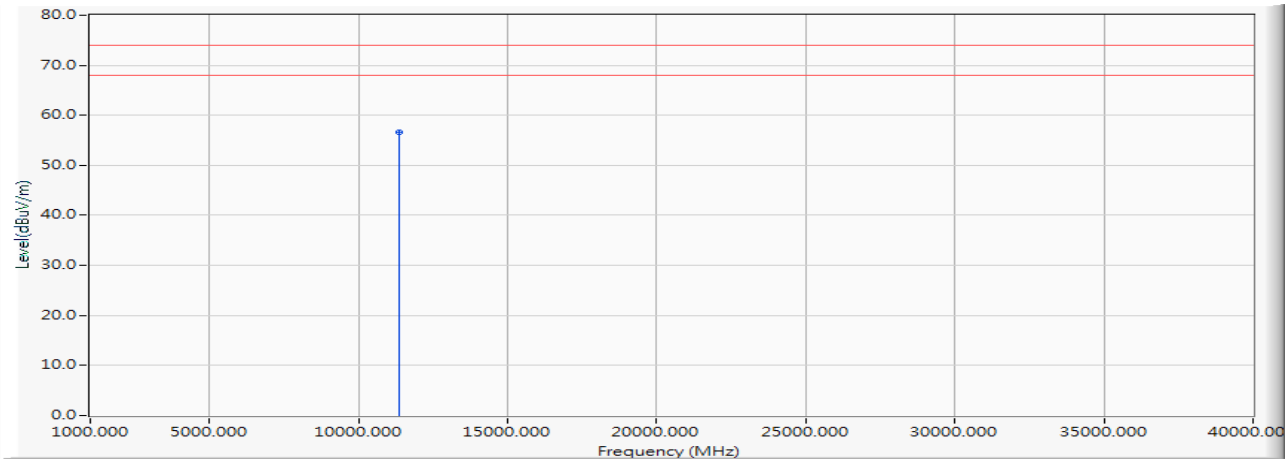



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 14.808 | 41.760 | 56.568 | -17.432 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 14.808 | 30.440 | 45.248 | -8.752 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

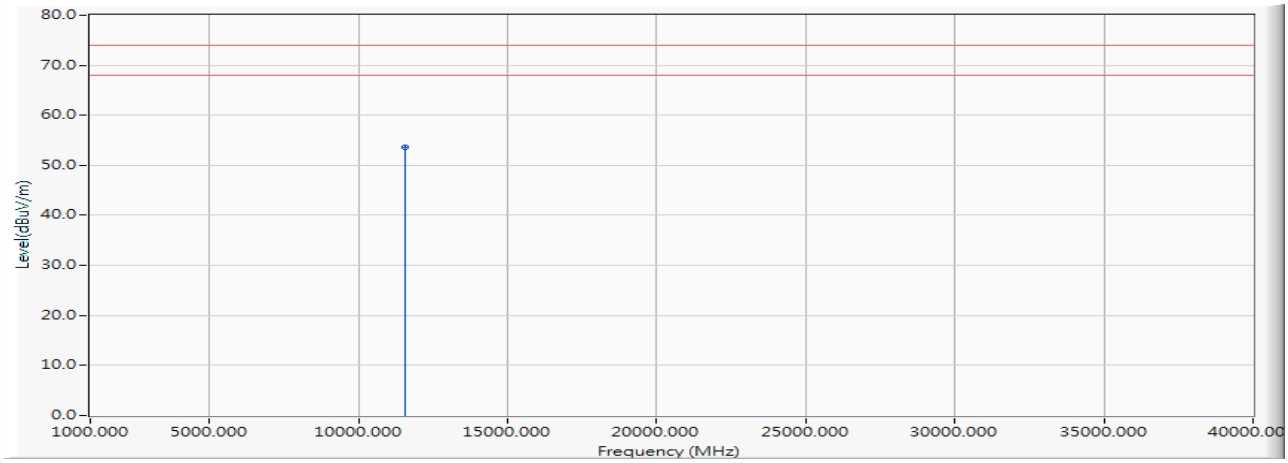



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 14.599 | 39.060 | 53.659 | -20.341 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

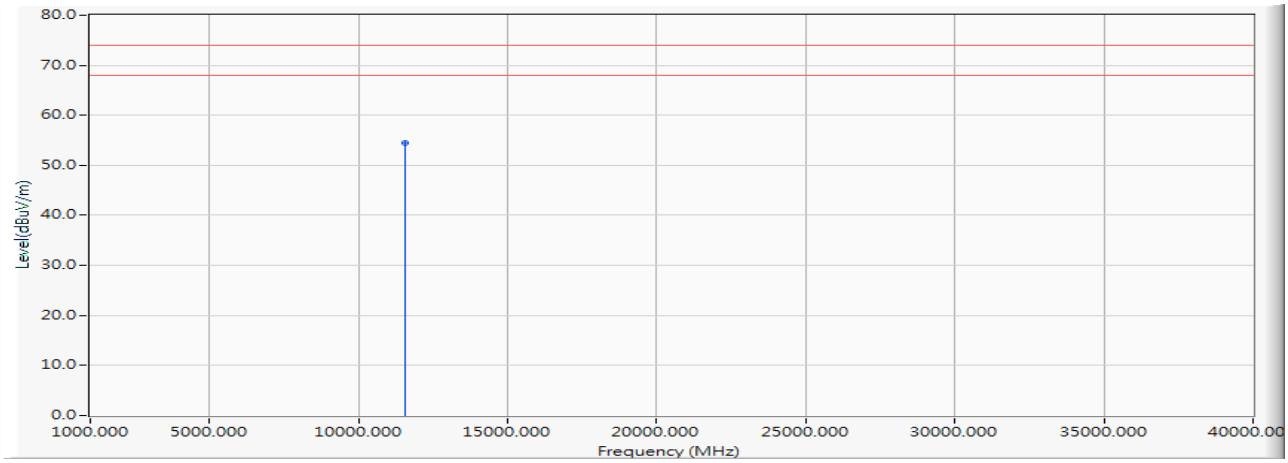



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 16.007 | 38.510 | 54.517 | -19.483 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 16.007 | 23.030 | 39.037 | -14.963 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

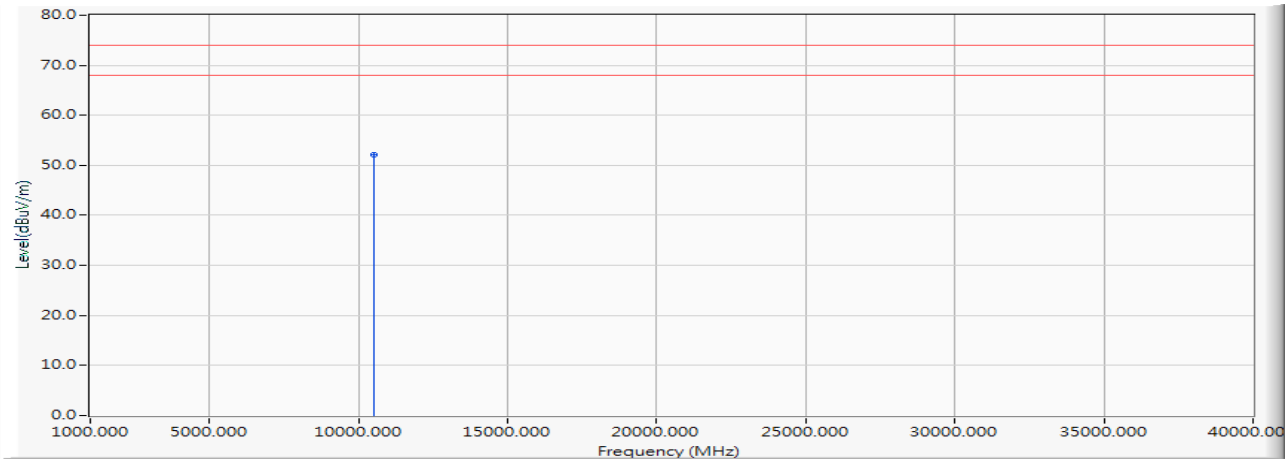



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 10.558 | 41.510 | 52.068 | -21.932 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

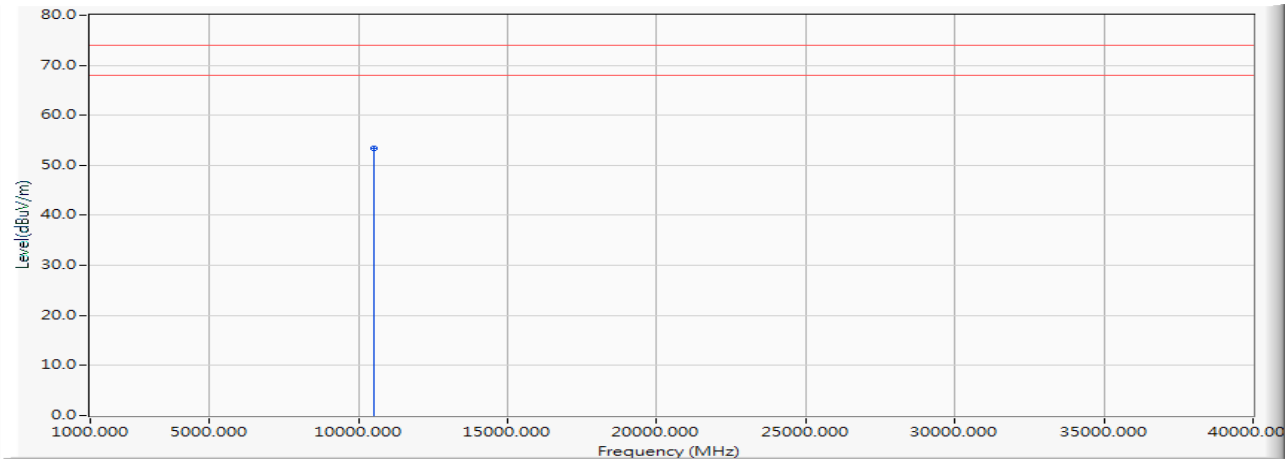



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 12.549 | 40.770 | 53.319 | -20.681 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

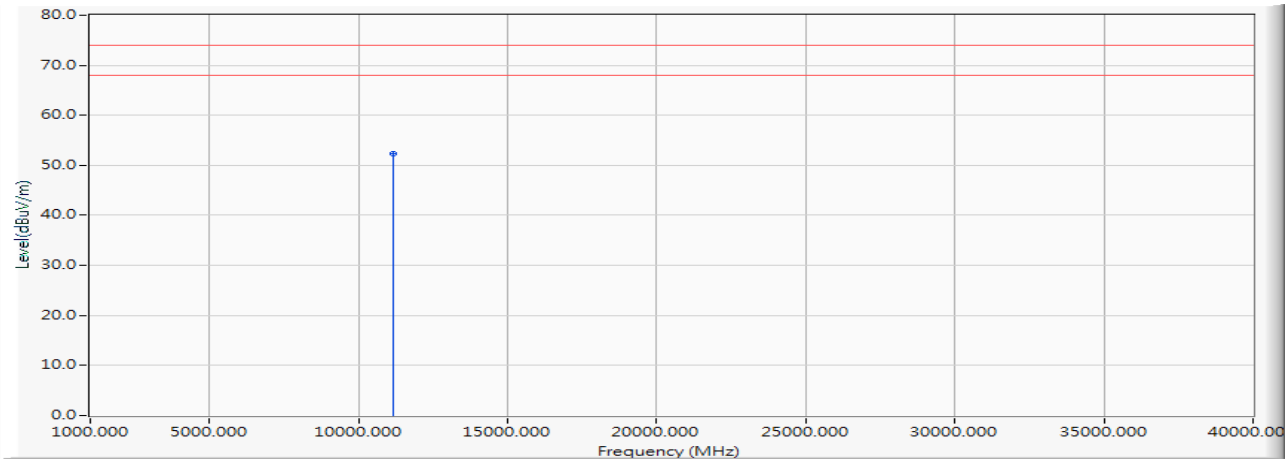



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 12.201 | 40.110 | 52.311 | -21.689 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：107 年 09 月 22 日　　環境濕度：48 %

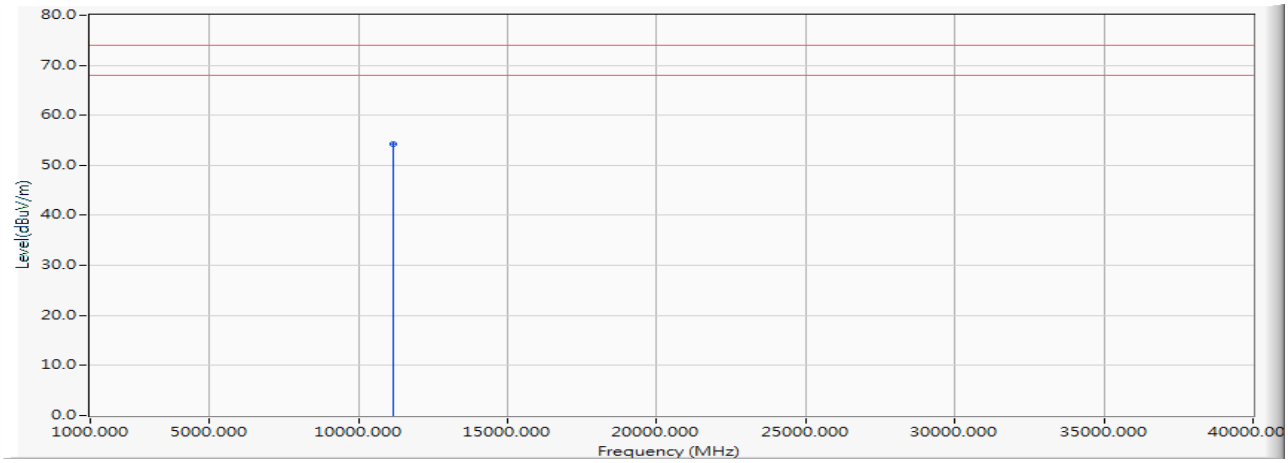



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 14.449 | 39.740 | 54.190 | -19.810 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 14.449 | 23.980 | 38.430 | -15.570 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

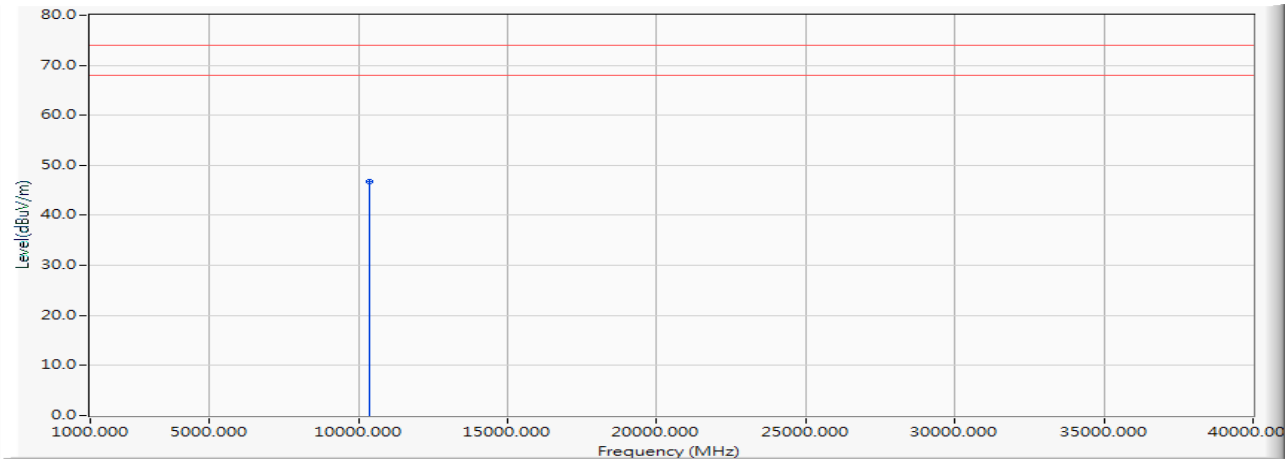


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 46.670 | 46.850 | -27.150 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

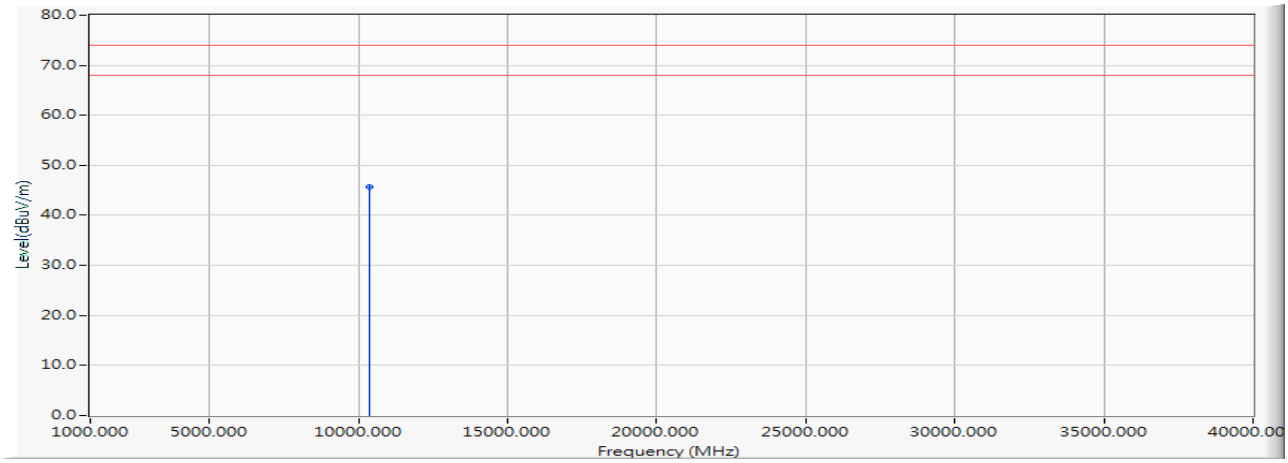



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.180 | 45.570 | 45.750 | -28.250 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

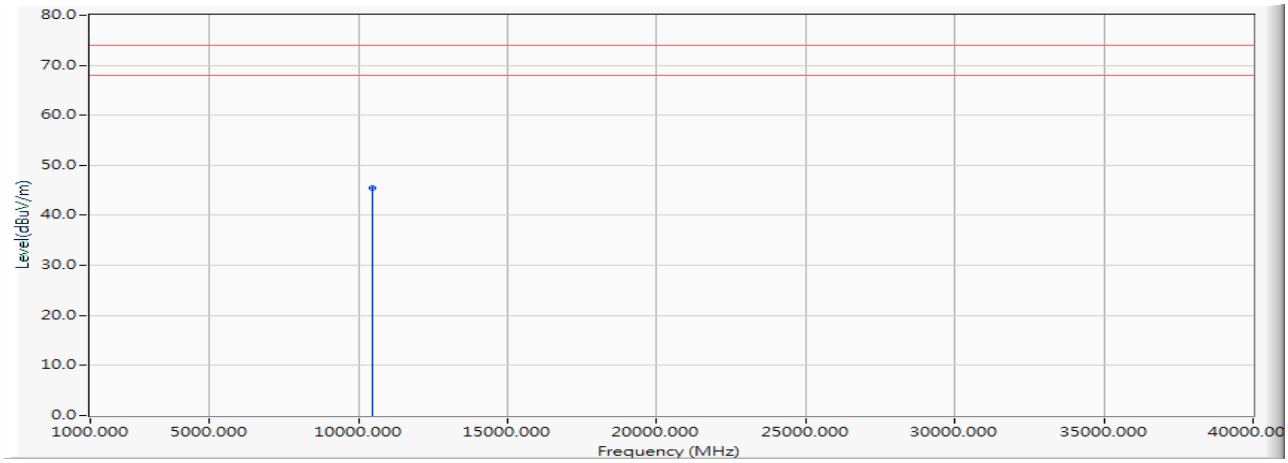



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 45.290 | 45.524 | -28.476 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

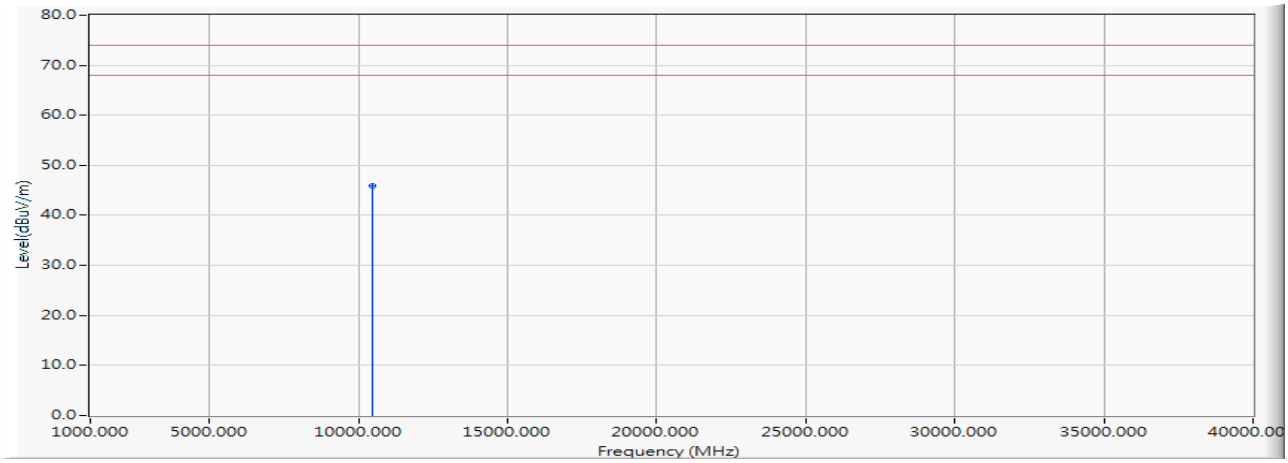



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.233 | 45.640 | 45.874 | -28.126 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

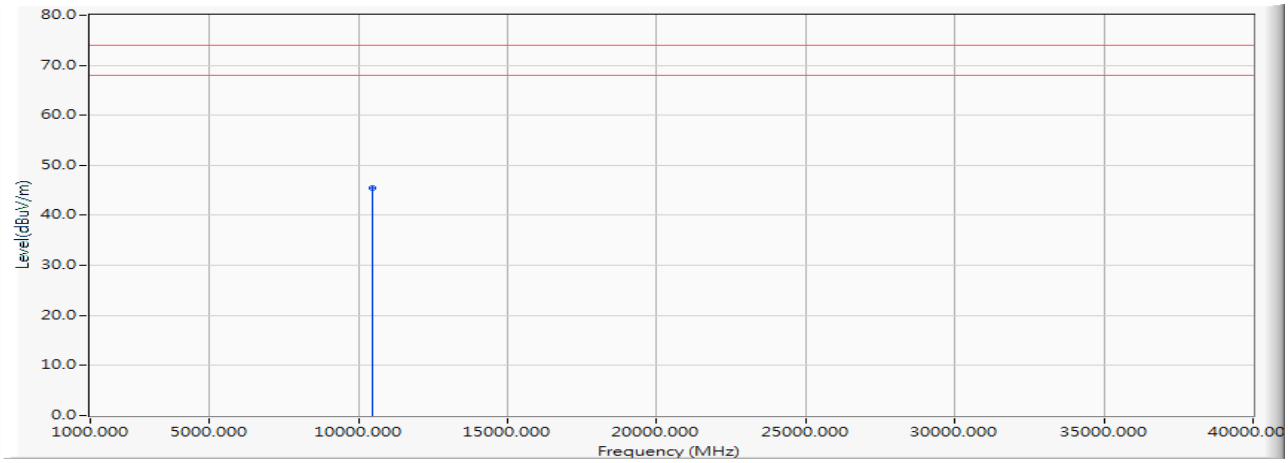



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 45.240 | 45.509 | -28.491 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

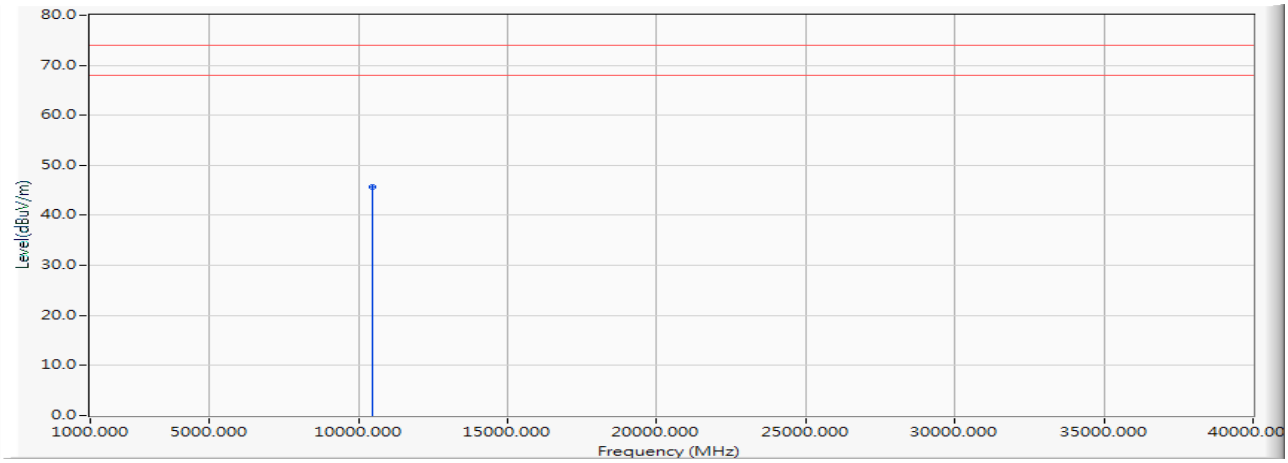



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.269 | 45.310 | 45.579 | -28.421 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

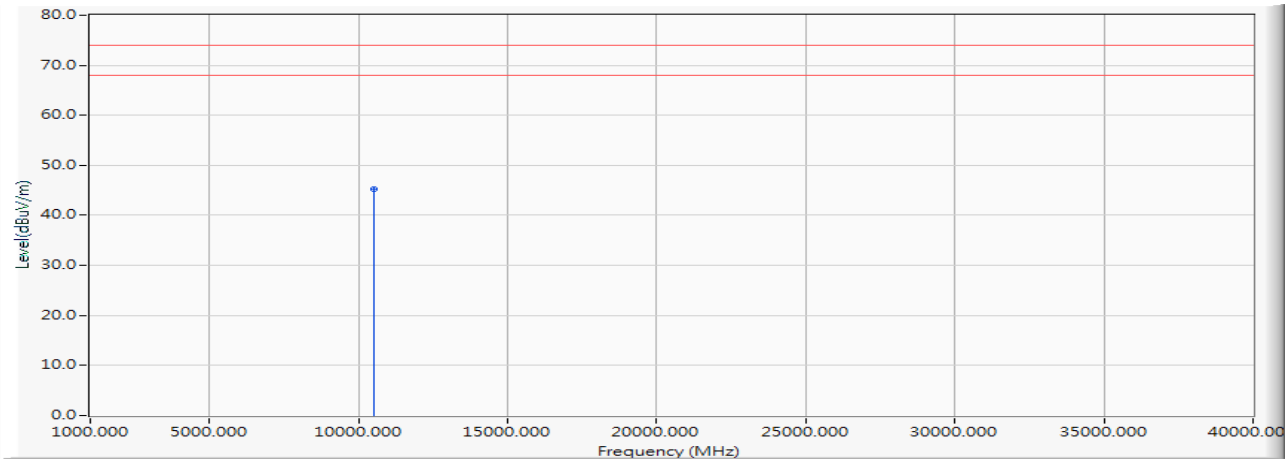



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.880 | 45.173 | -28.827 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

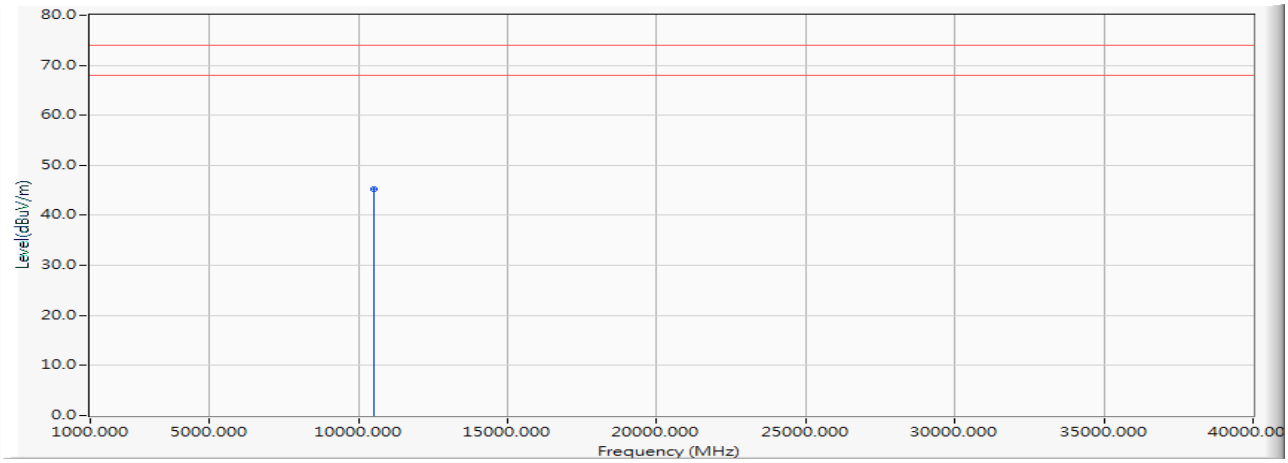



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.293 | 44.890 | 45.183 | -28.817 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

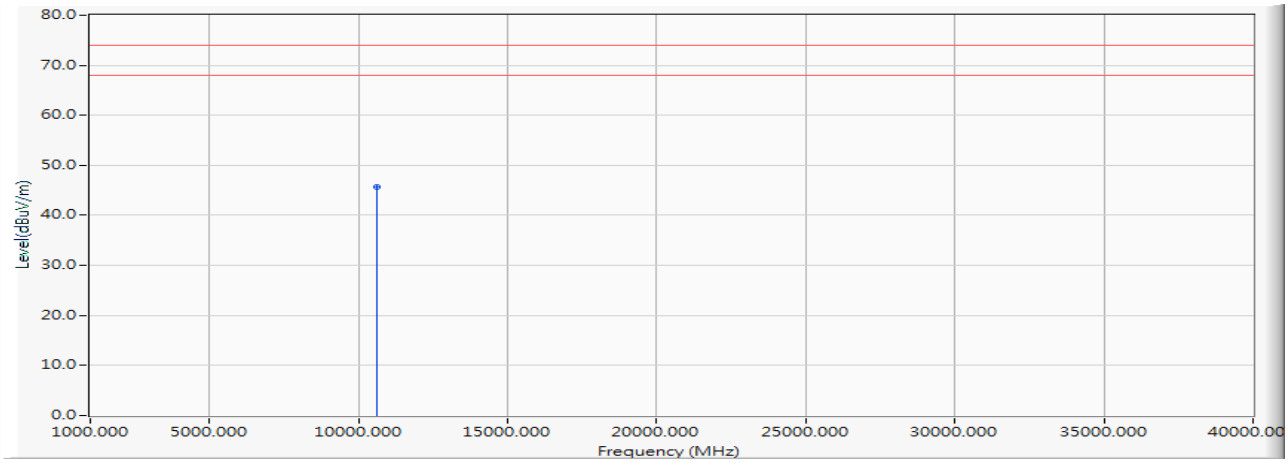



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 45.120 | 45.582 | -28.418 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

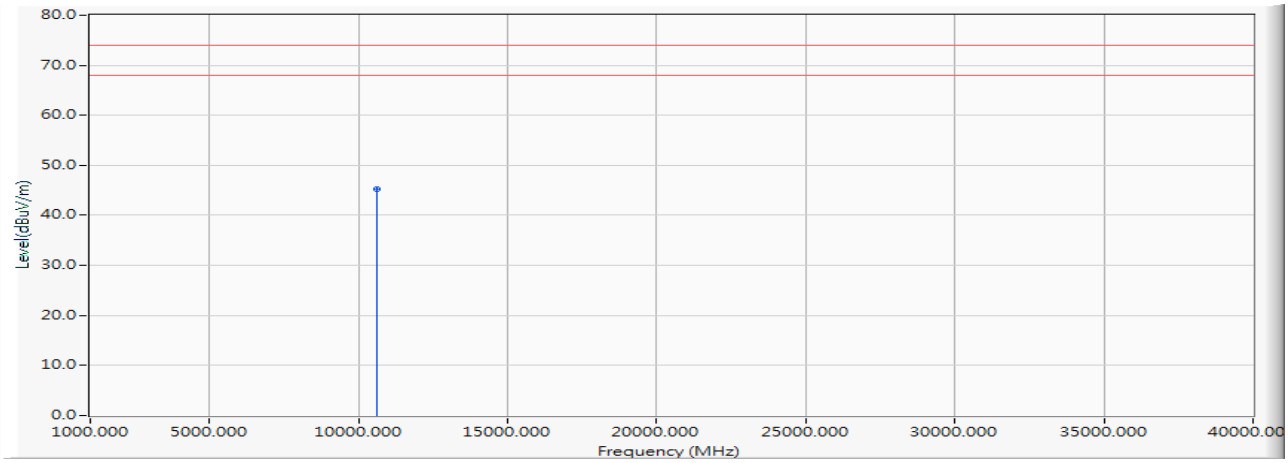



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.462 | 44.810 | 45.272 | -28.728 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

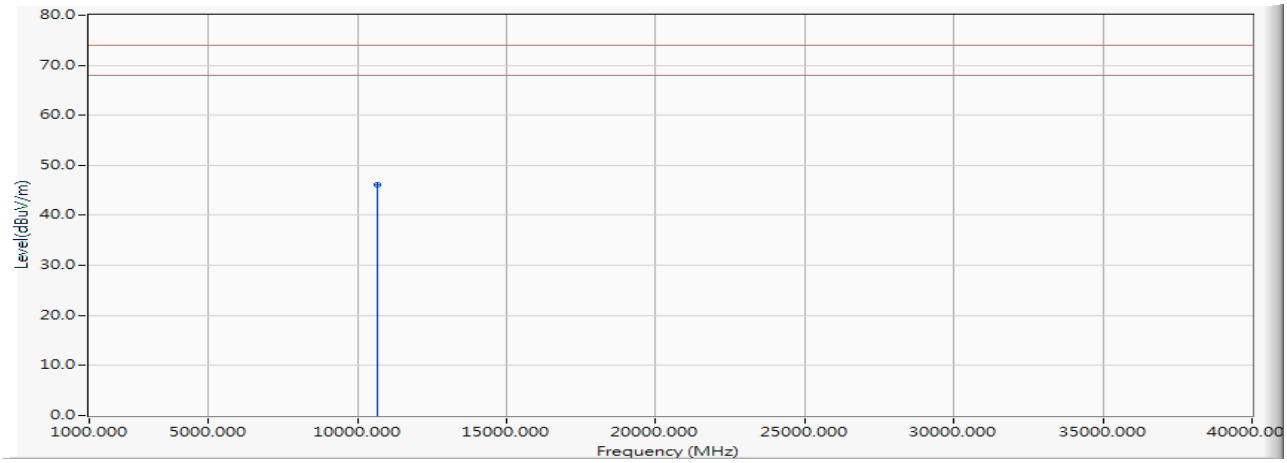



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.450 | 46.048 | -27.952 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

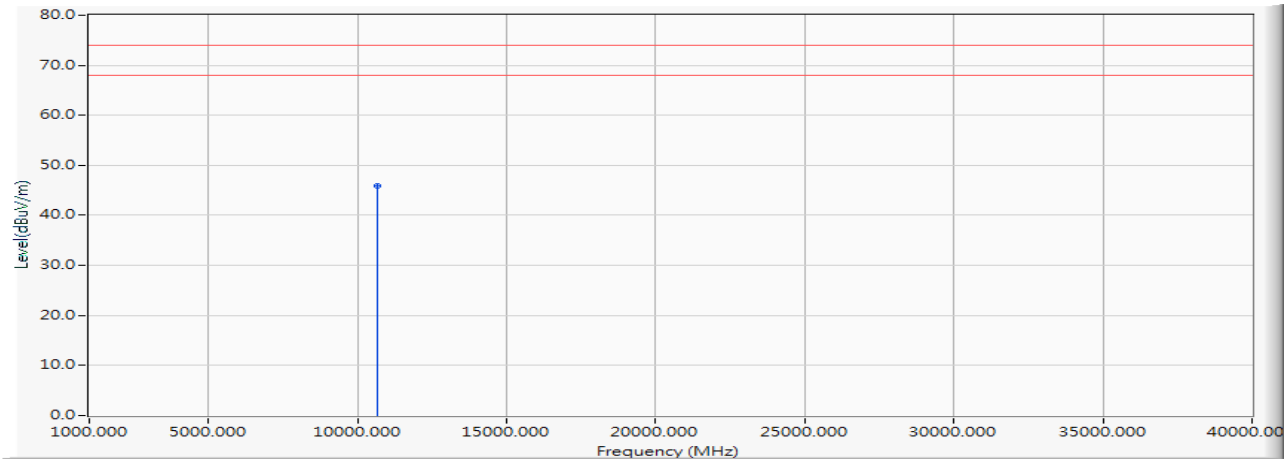



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.598 | 45.380 | 45.978 | -28.022 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

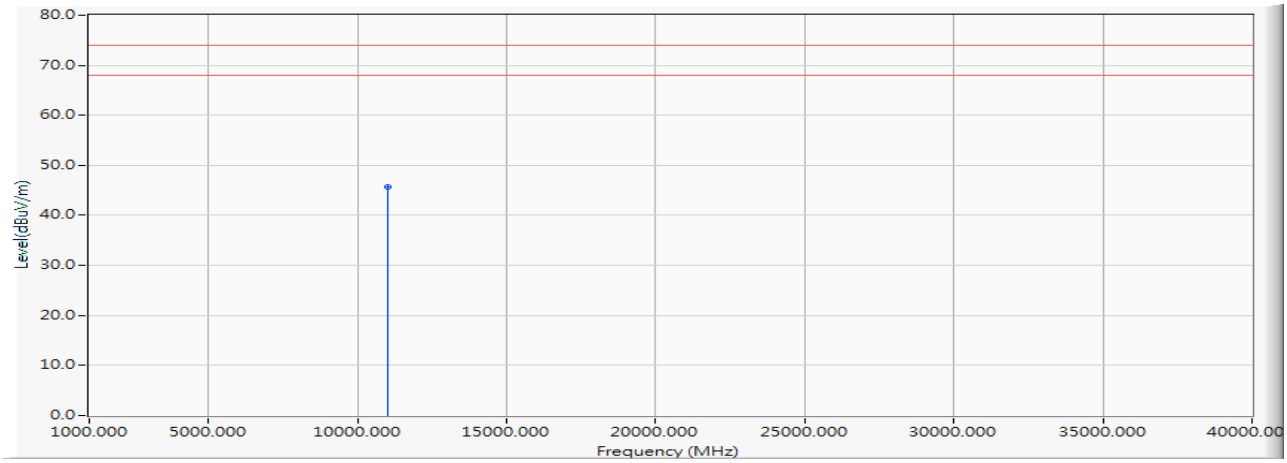



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 44.470 | 45.636 | -28.364 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

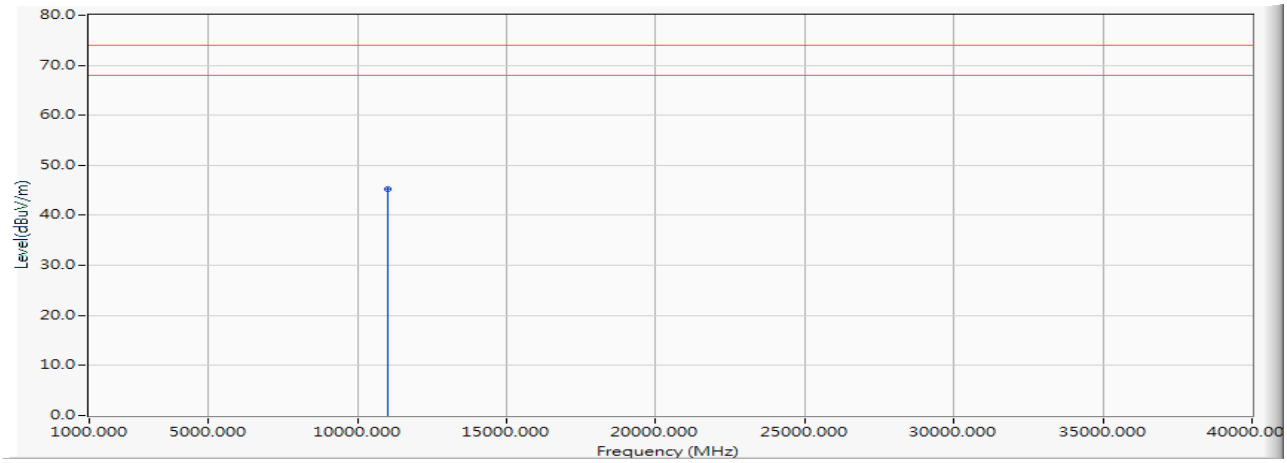



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.166 | 43.990 | 45.156 | -28.844 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

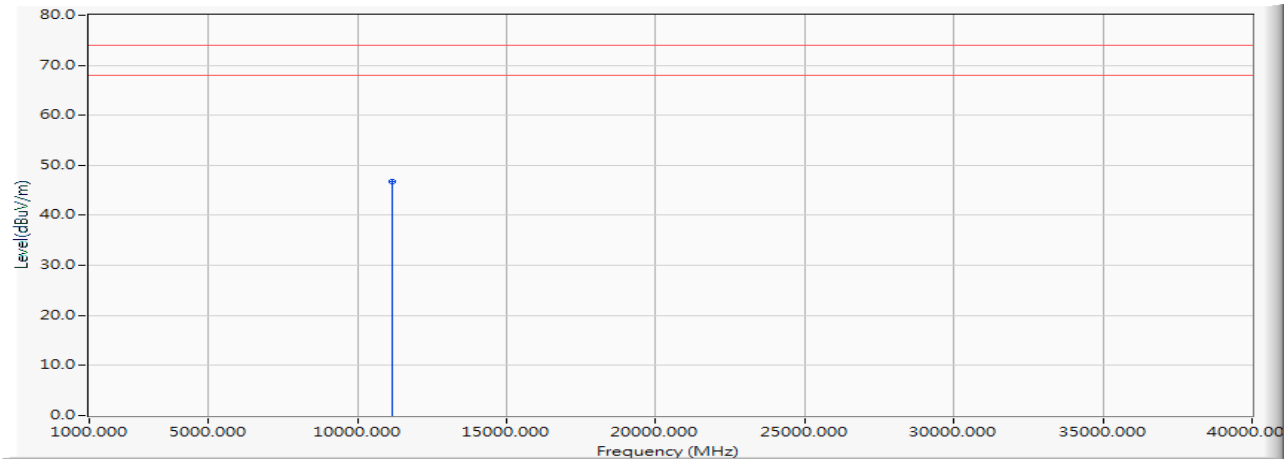



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.520 | 46.723 | -27.277 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

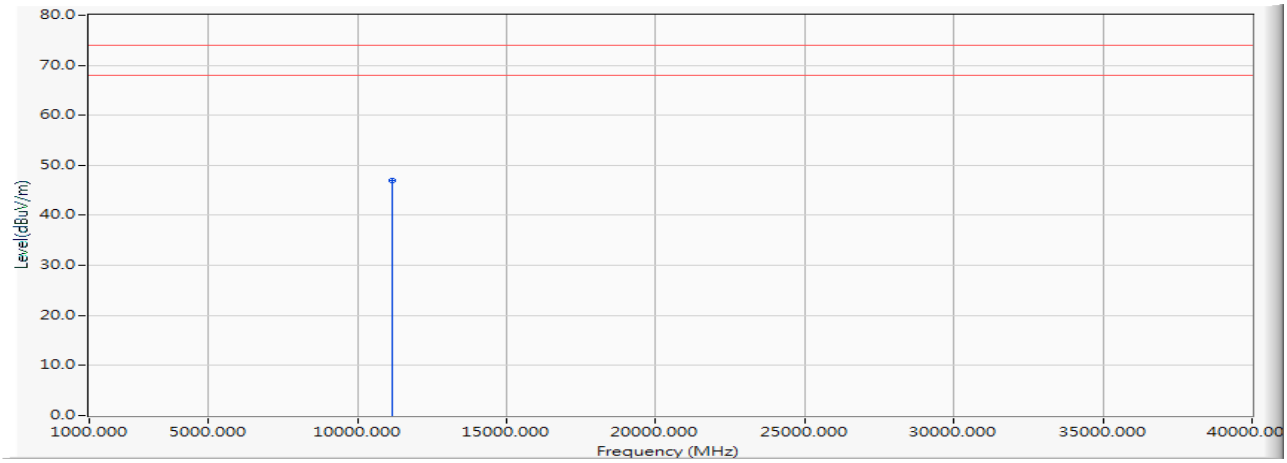



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.203 | 45.680 | 46.883 | -27.117 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

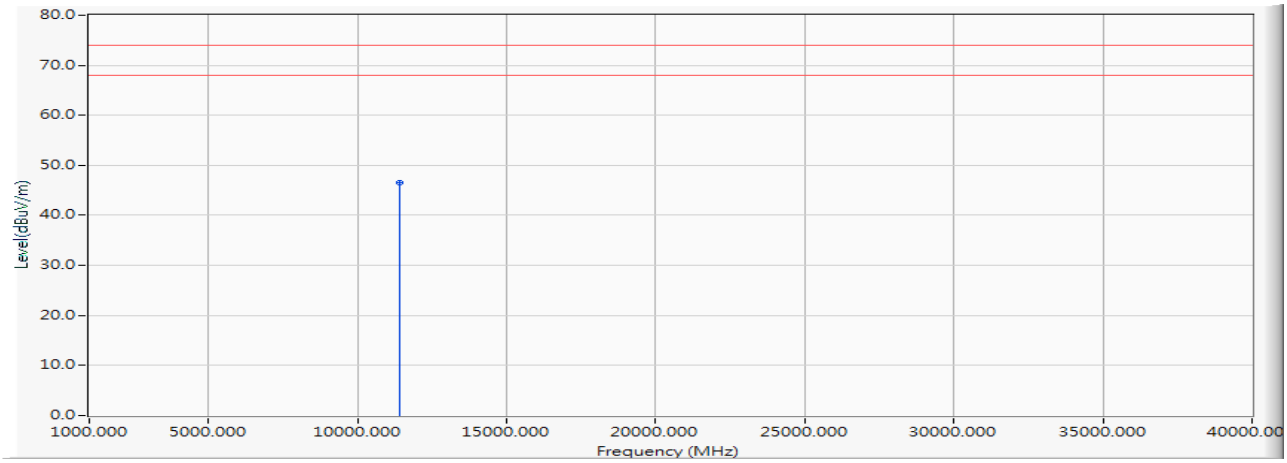



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 44.820 | 46.444 | -27.556 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

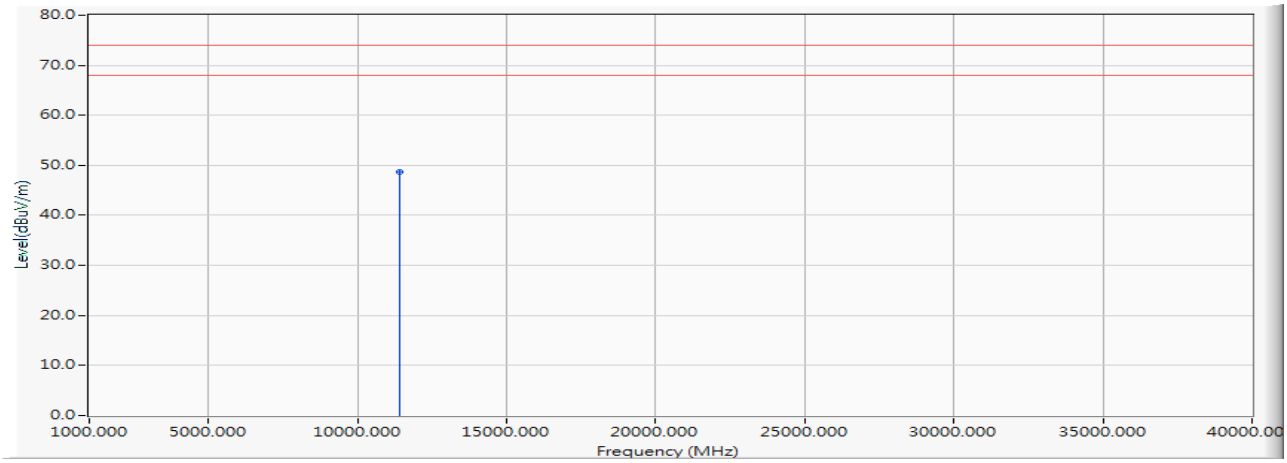



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.624 | 46.980 | 48.604 | -25.396 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

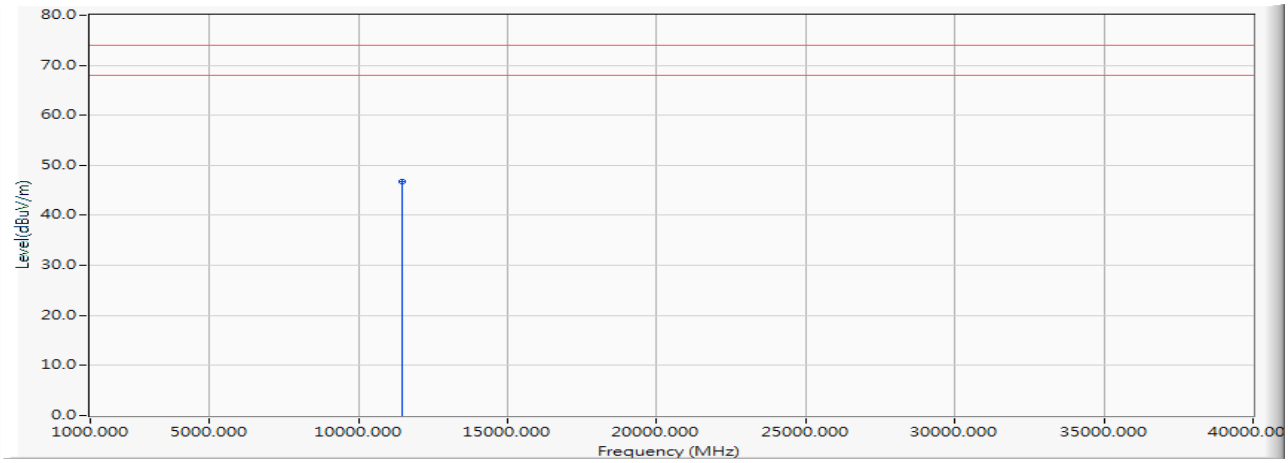



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 45.020 | 46.787 | -27.213 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

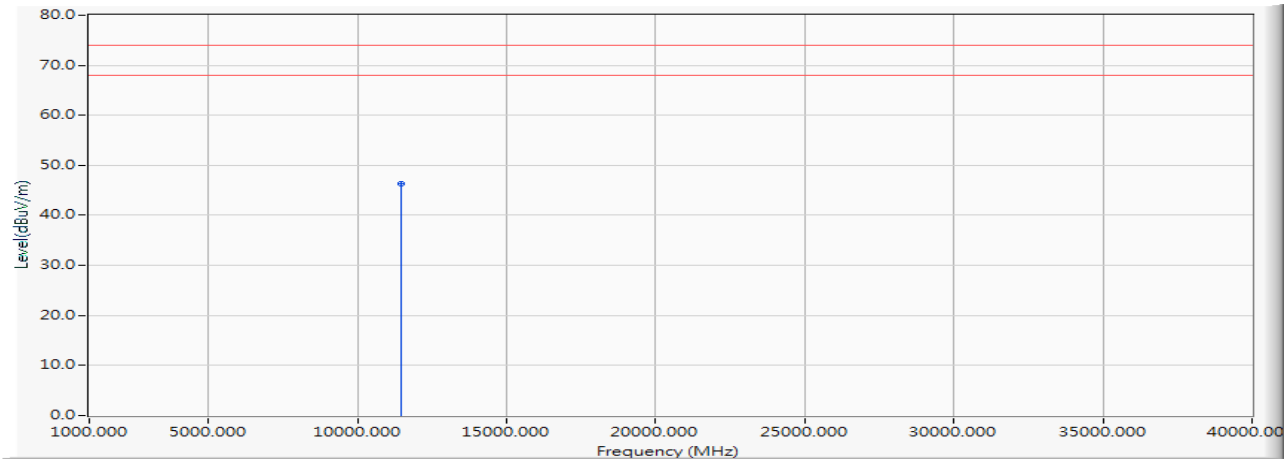



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.767 | 44.610 | 46.377 | -27.623 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

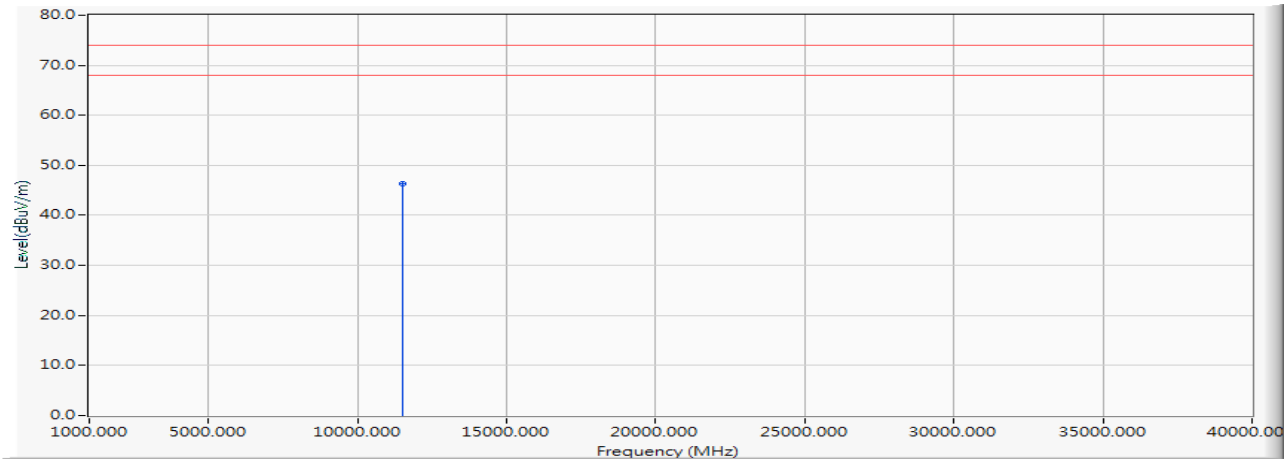



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 44.530 | 46.424 | -27.576 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

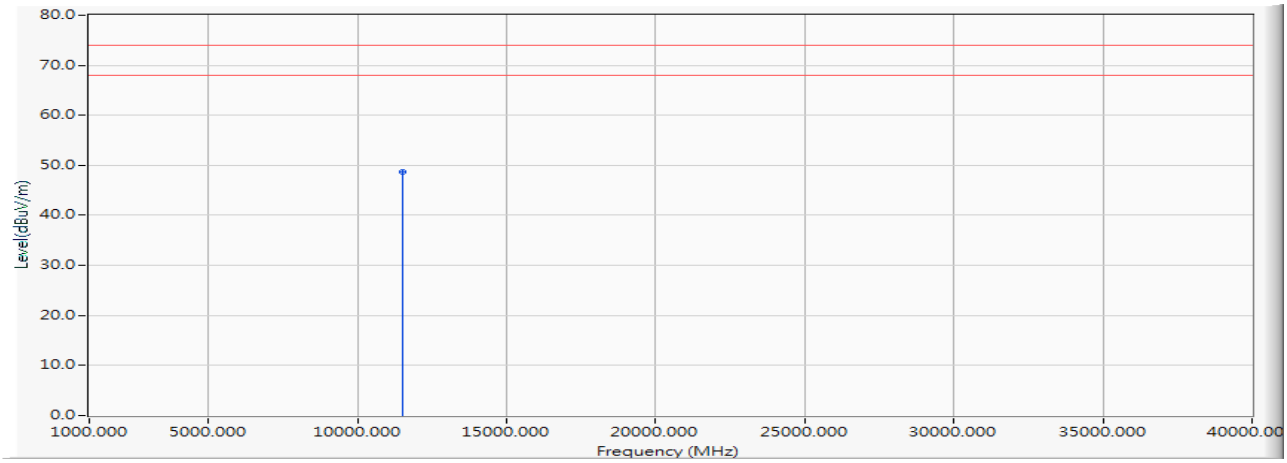



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.894 | 46.710 | 48.604 | -25.396 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

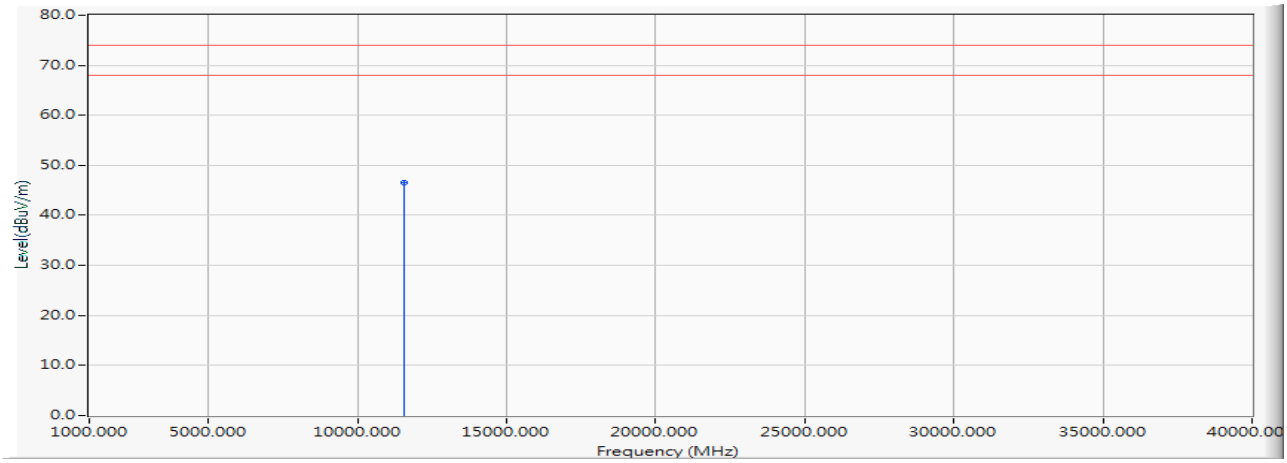



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 44.510 | 46.503 | -27.497 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

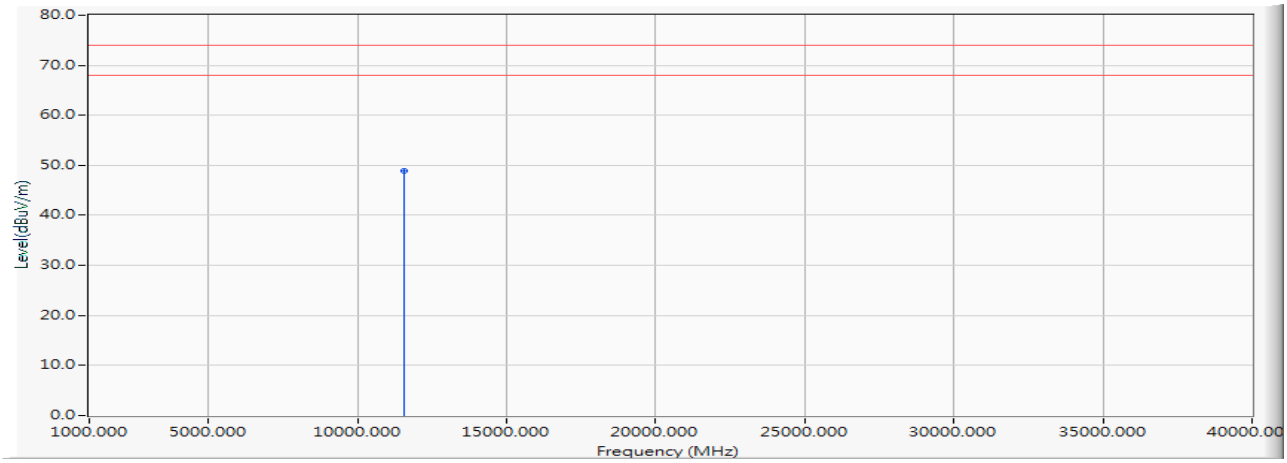



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.993 | 47.000 | 48.993 | -25.007 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

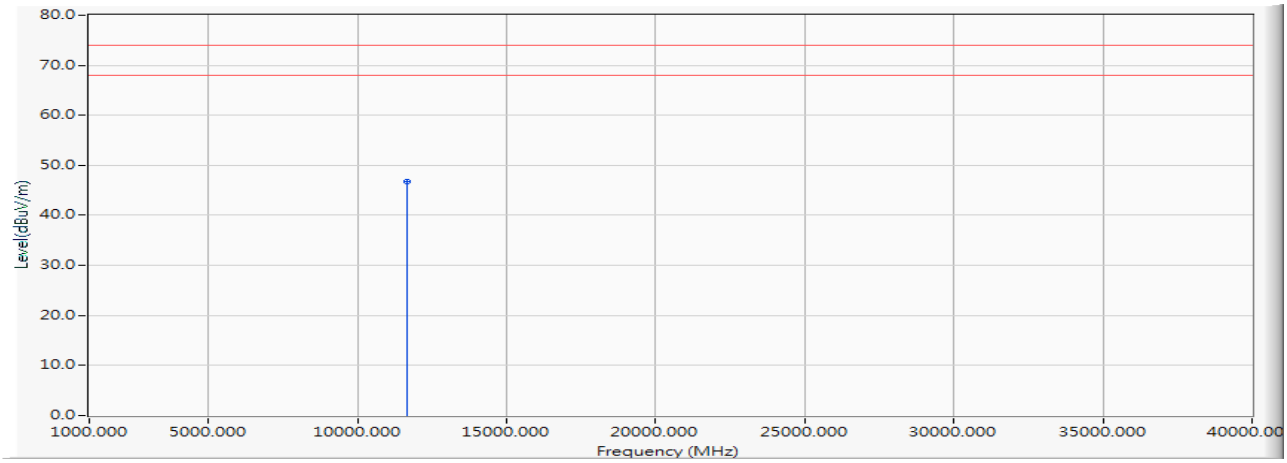



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.770 | 46.863 | -27.137 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

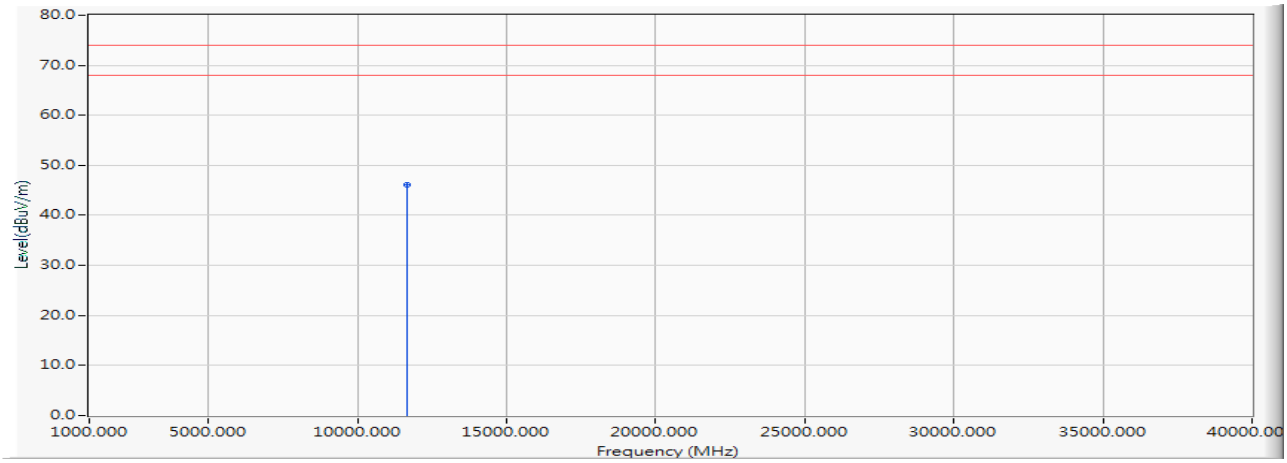



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 2.093 | 44.040 | 46.133 | -27.867 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

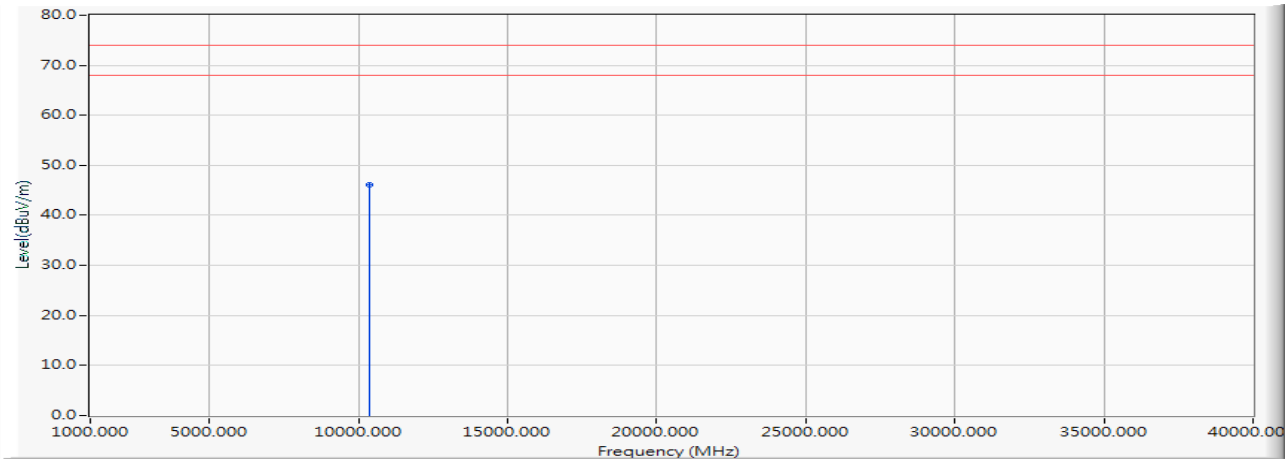



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 45.950 | 46.161 | -27.839 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

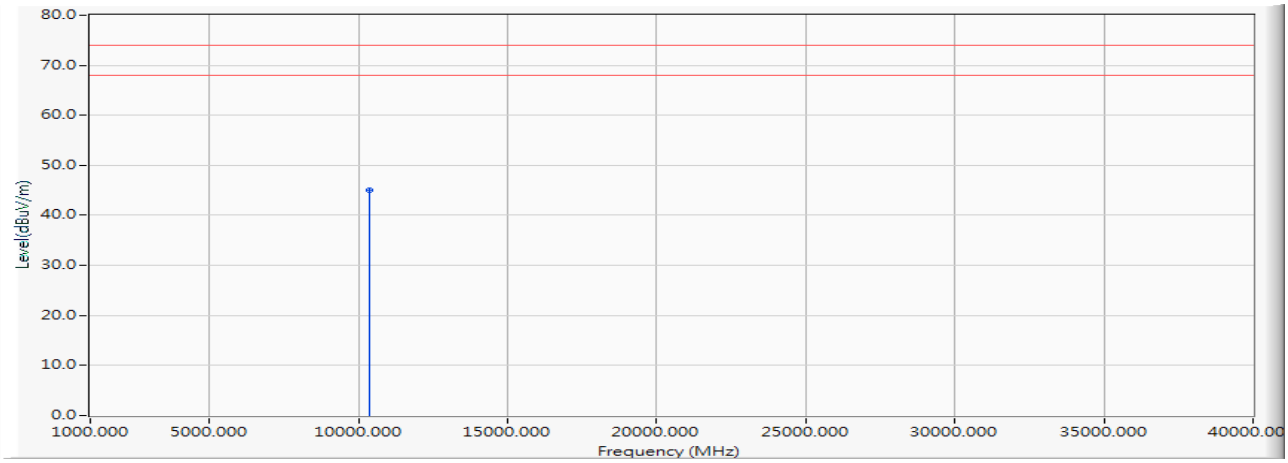



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.211 | 44.820 | 45.031 | -28.969 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

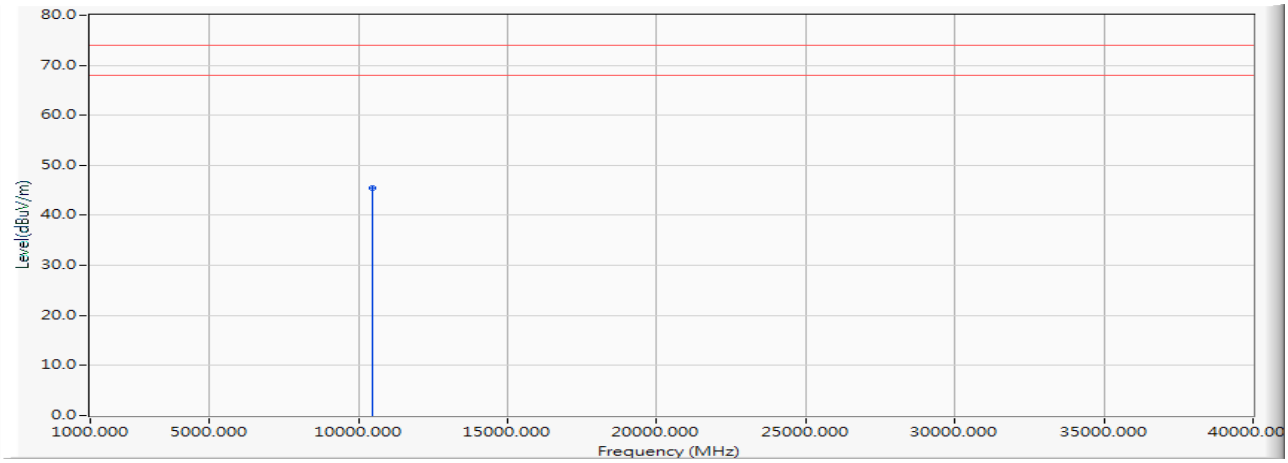



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 45.330 | 45.566 | -28.434 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

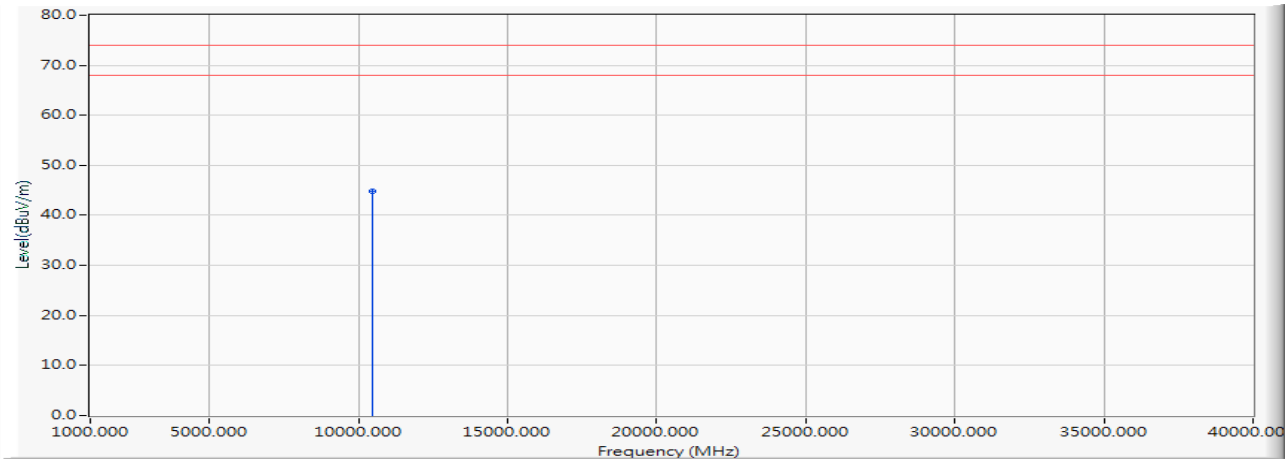


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.236 | 44.660 | 44.896 | -29.104 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

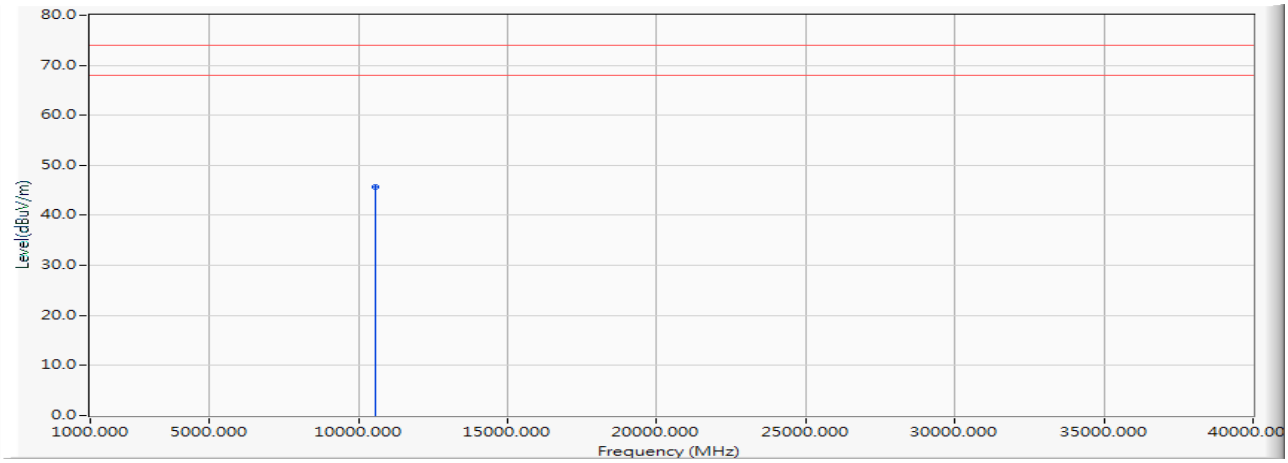



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 45.230 | 45.612 | -28.388 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

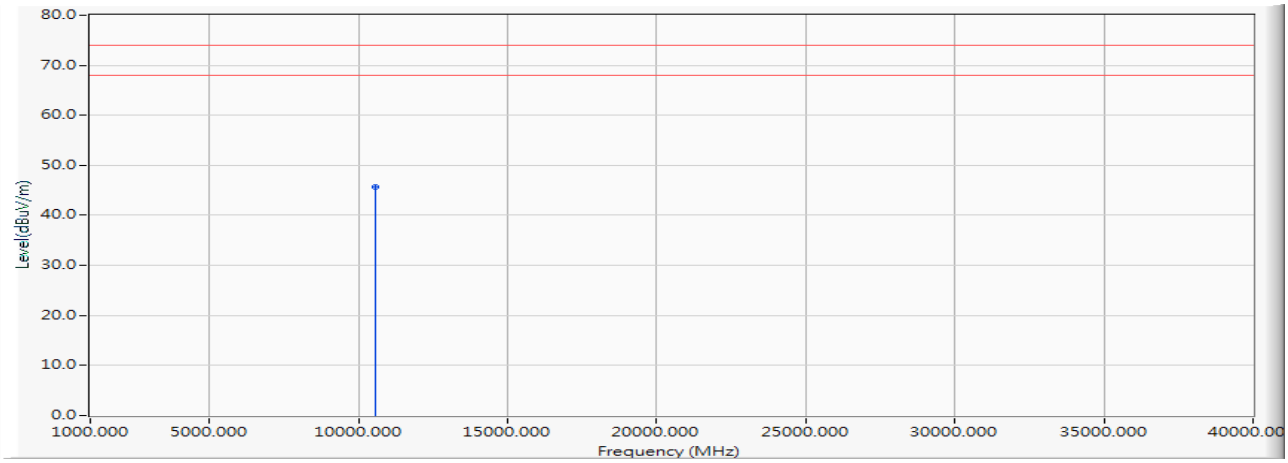



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.382 | 45.340 | 45.722 | -28.278 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

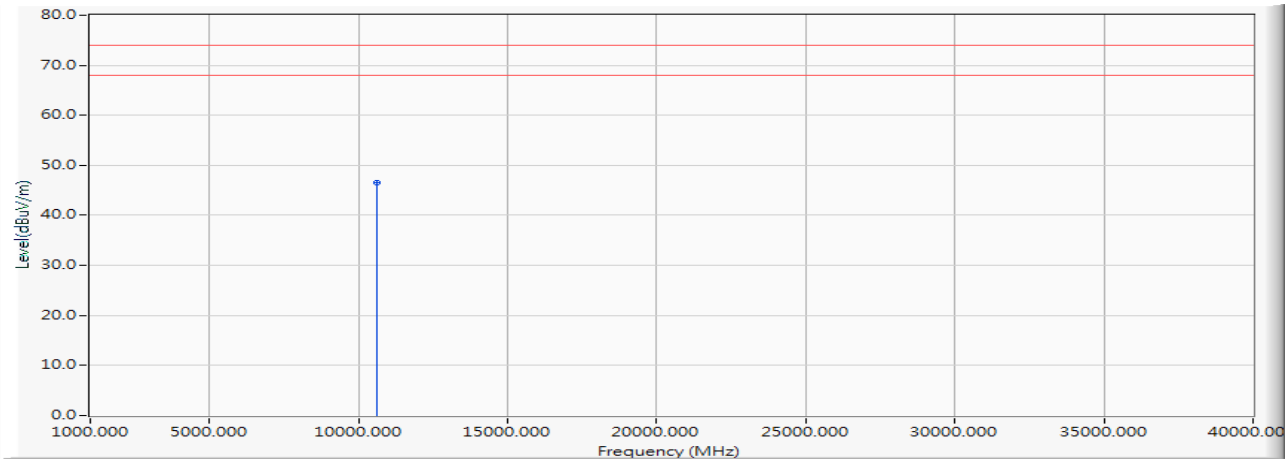



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 45.990 | 46.517 | -27.483 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

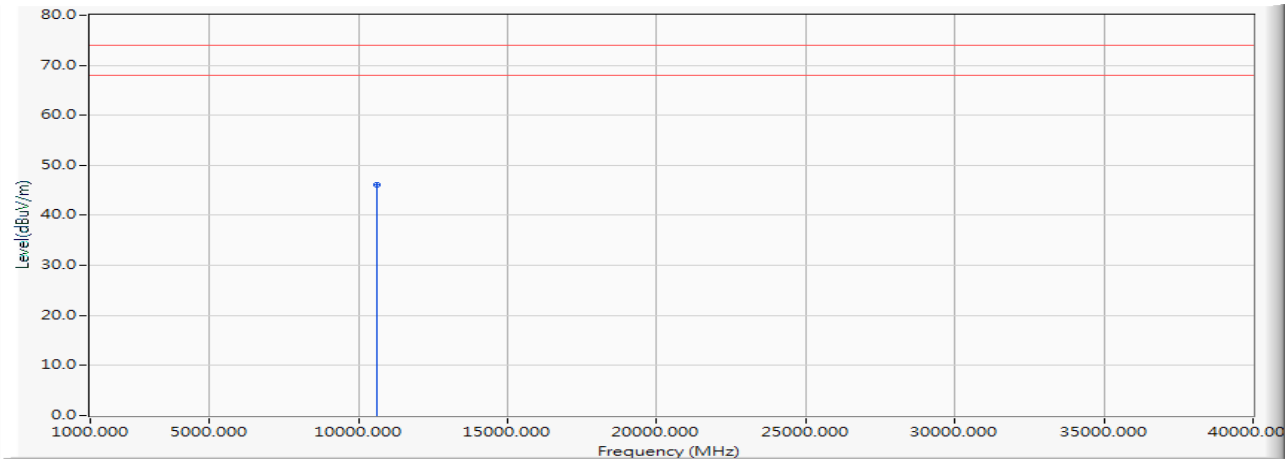



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.527 | 45.480 | 46.007 | -27.993 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

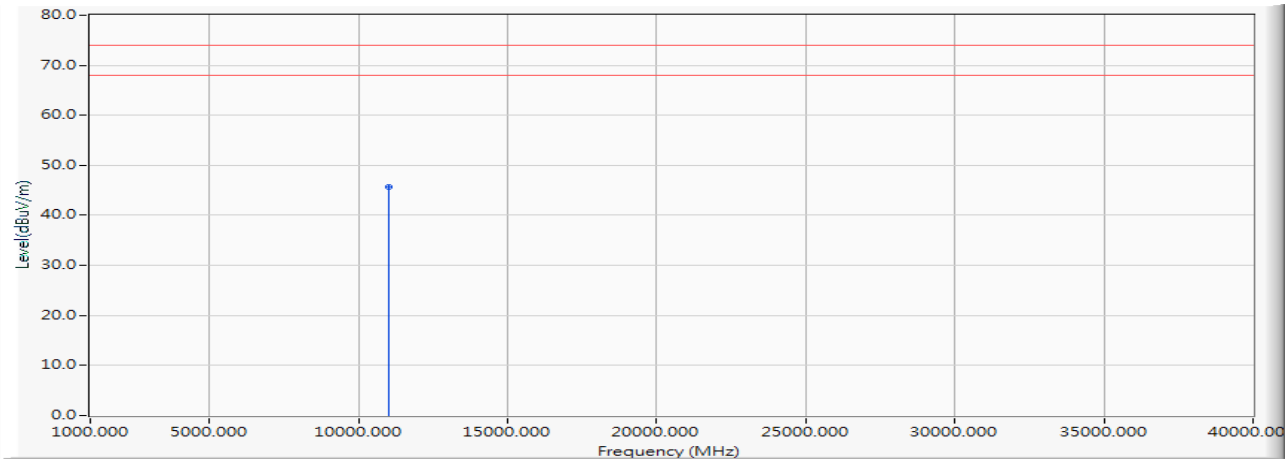



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 44.480 | 45.650 | -28.350 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

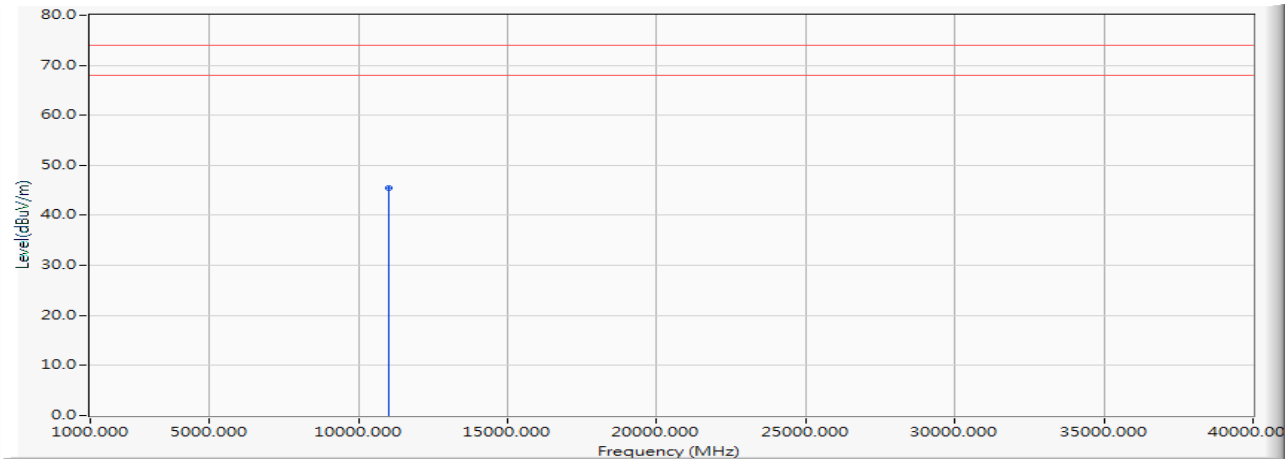



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.170 | 44.250 | 45.420 | -28.580 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

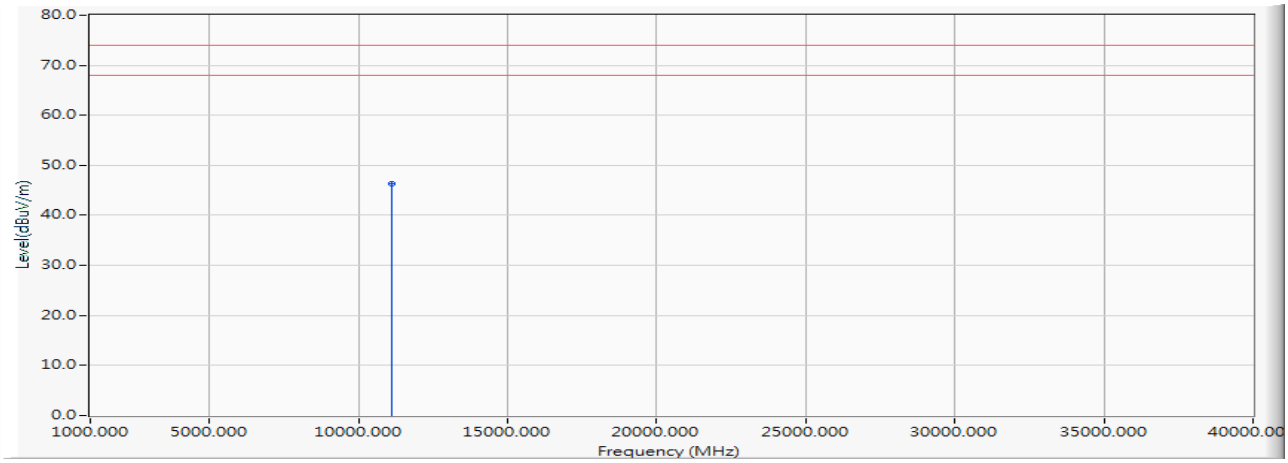



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 45.190 | 46.380 | -27.620 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

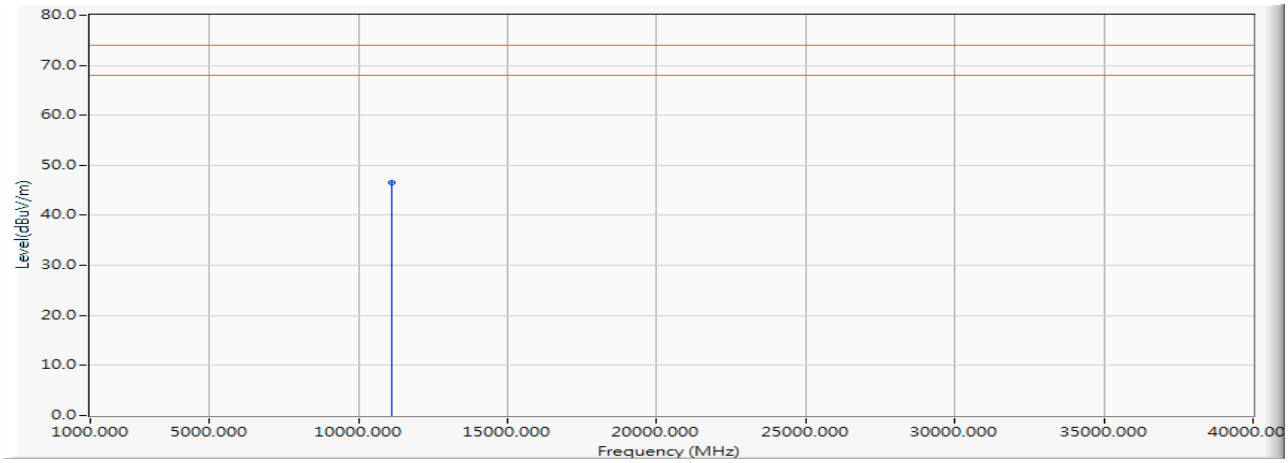



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.190 | 45.330 | 46.520 | -27.480 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

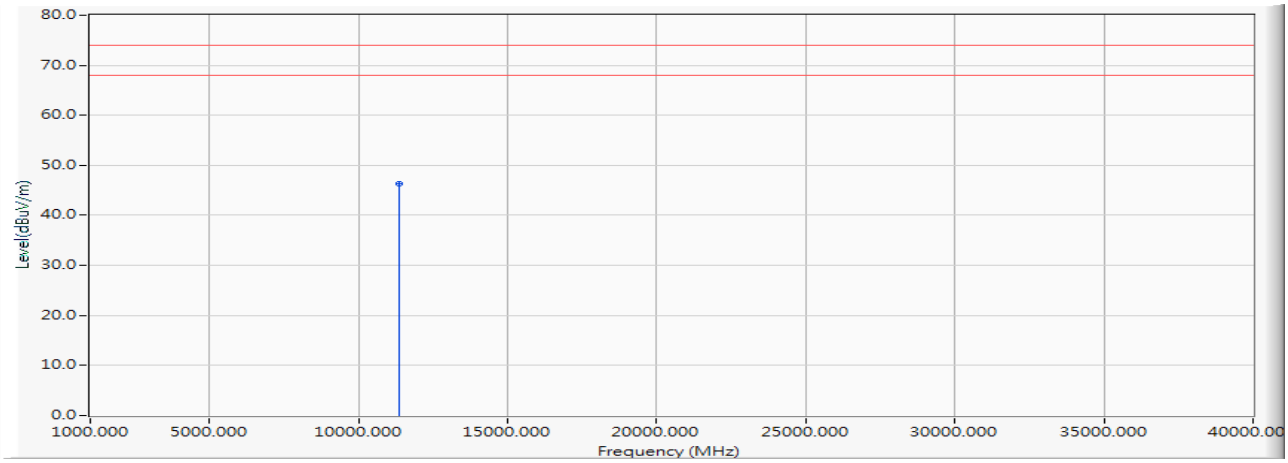



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 44.770 | 46.251 | -27.749 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

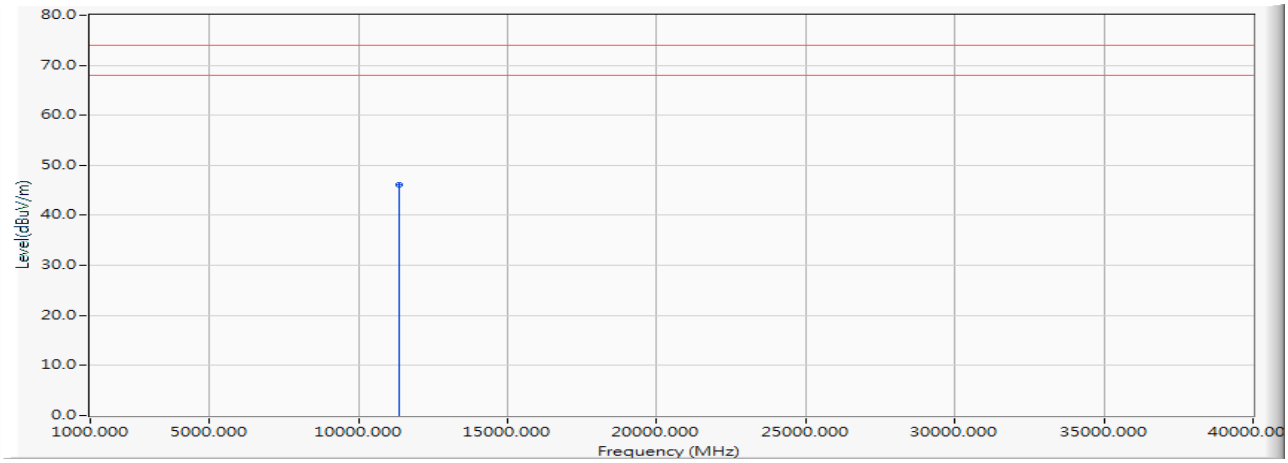



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.482 | 44.580 | 46.061 | -27.939 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

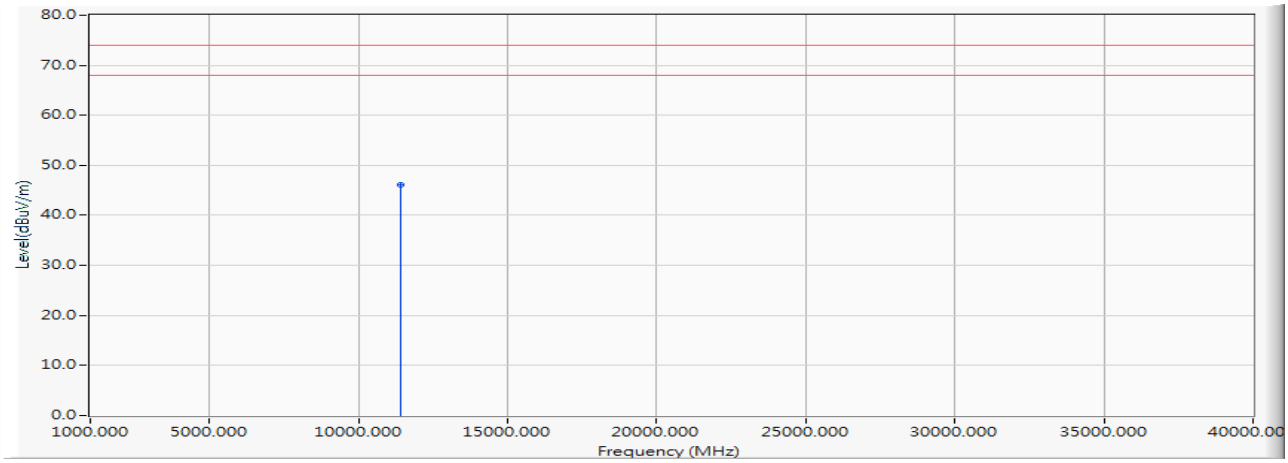



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 44.390 | 46.098 | -27.902 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 09 日 | 環境濕度：48 % |

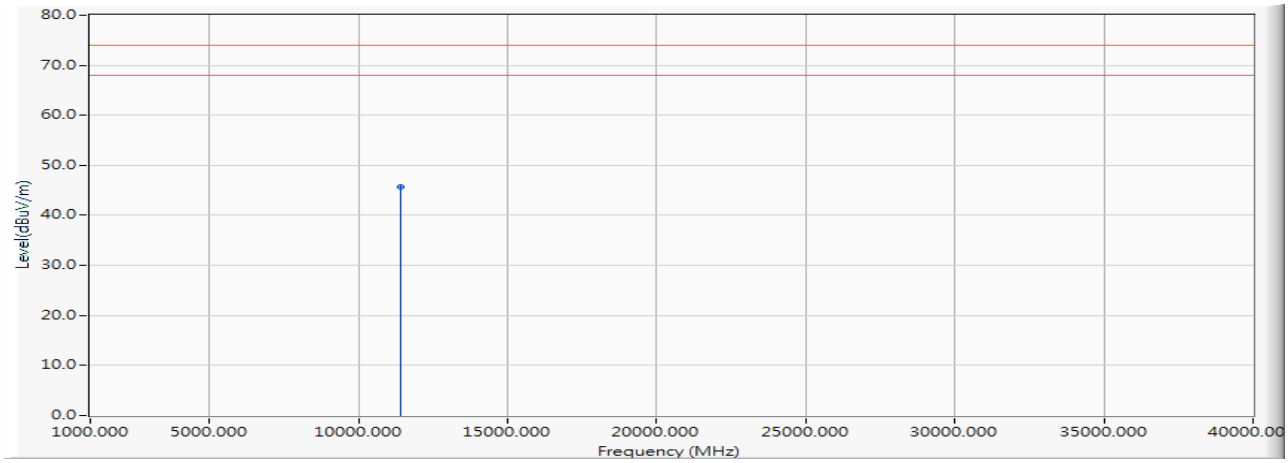



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.708 | 43.930 | 45.638 | -28.362 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

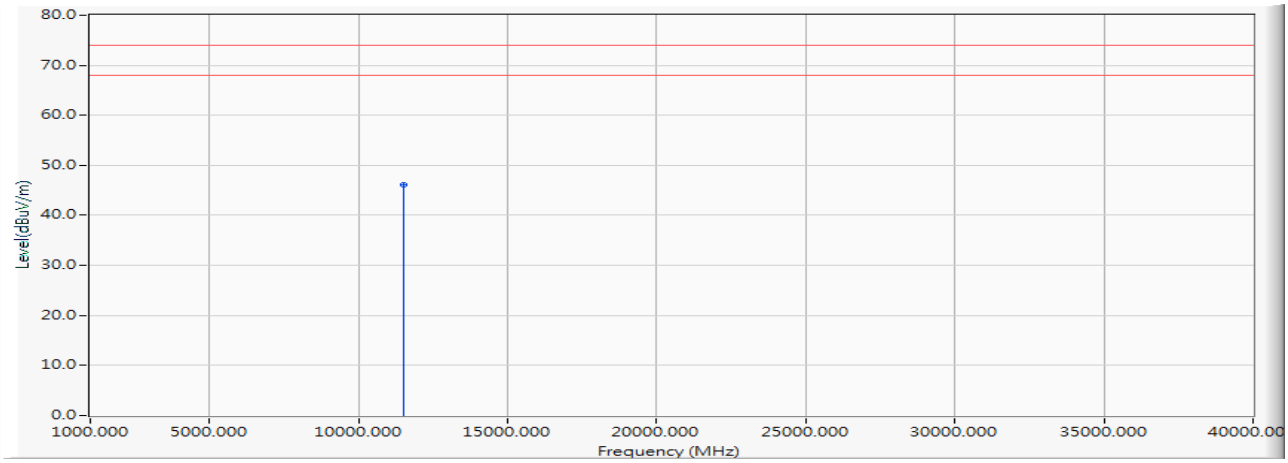



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 44.110 | 46.009 | -27.991 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

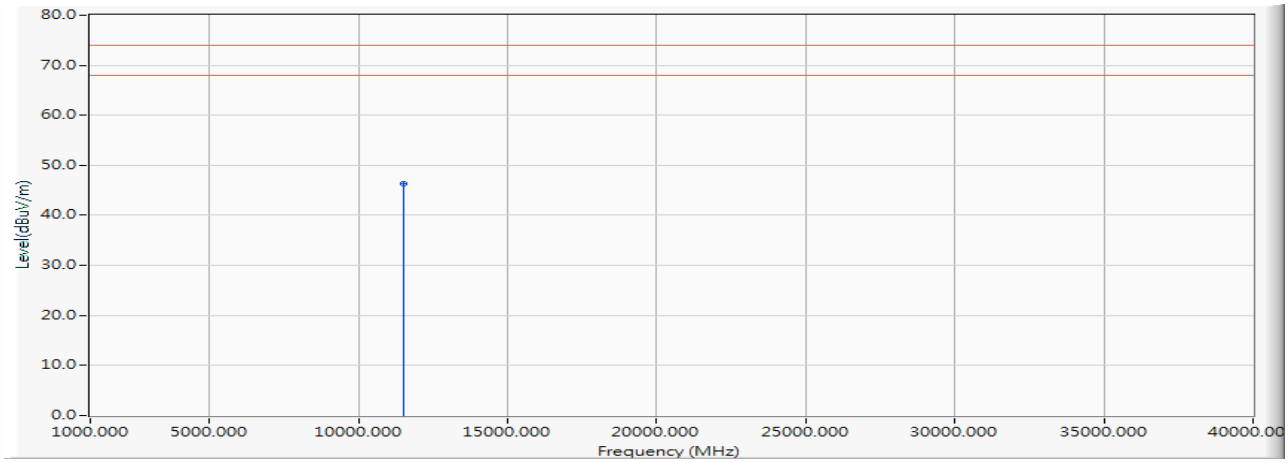



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.898 | 44.470 | 46.369 | -27.631 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

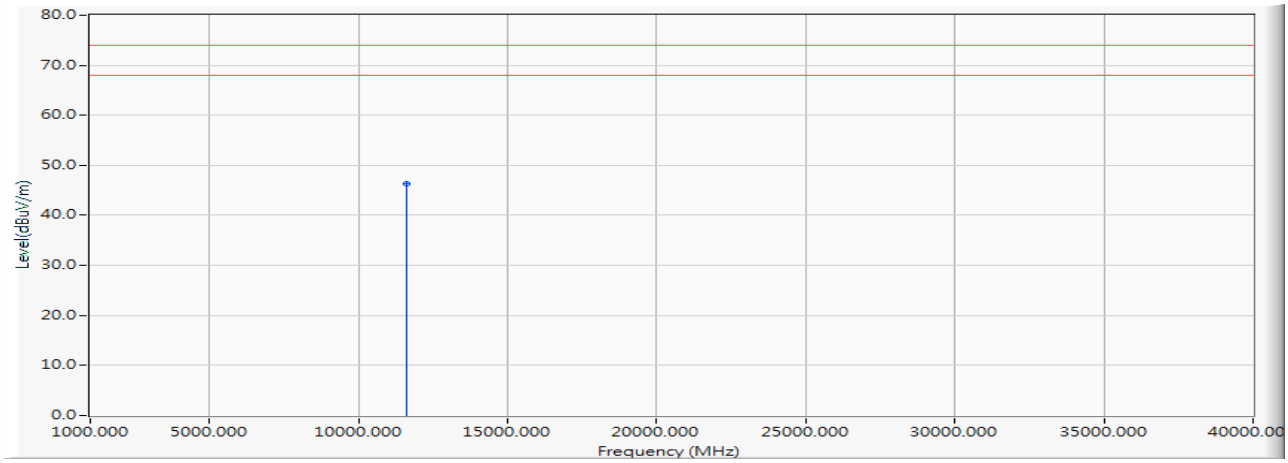



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 44.220 | 46.233 | -27.767 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

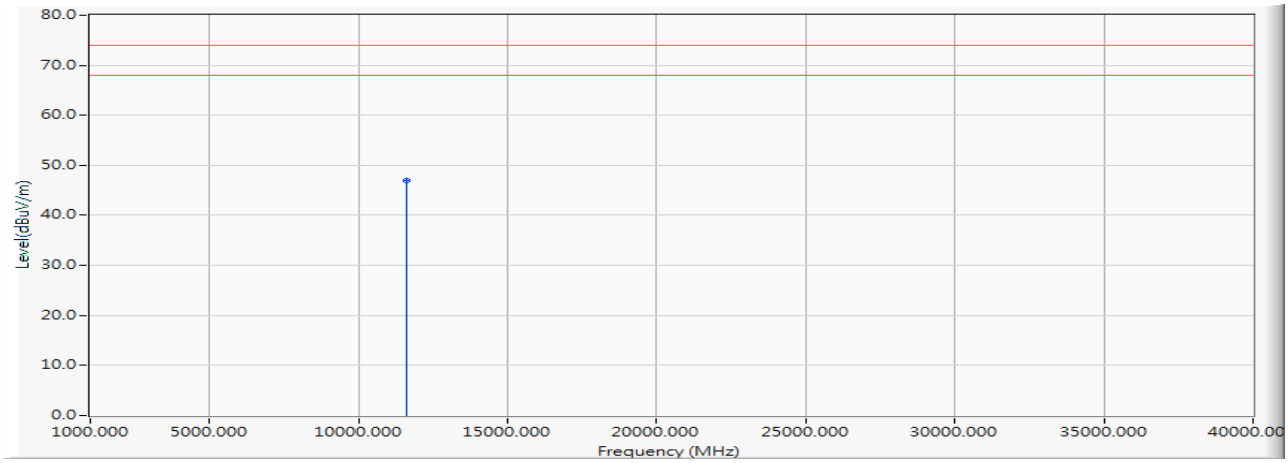



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 2.014 | 44.920 | 46.933 | -27.067 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

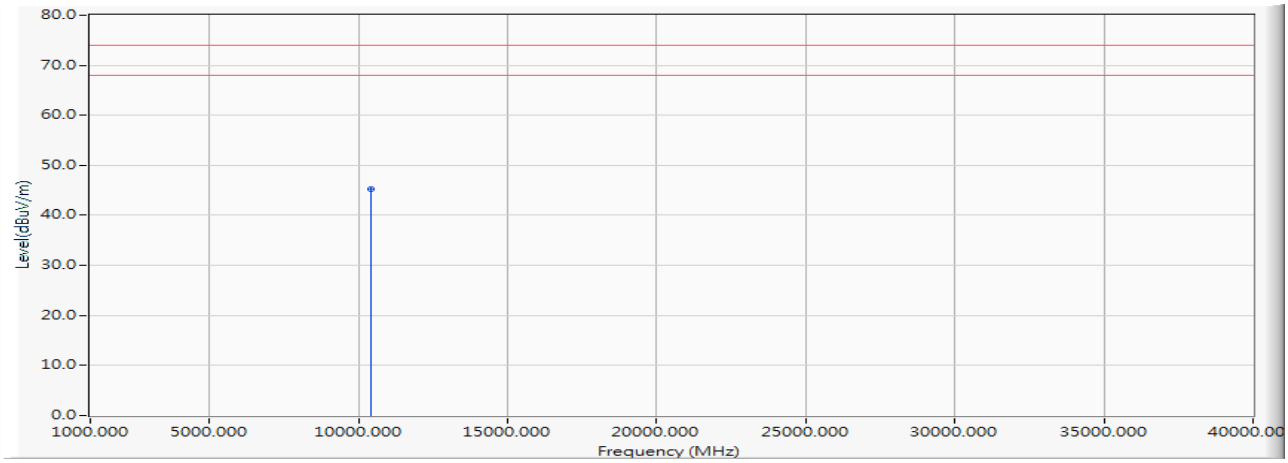



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 45.090 | 45.281 | -28.719 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

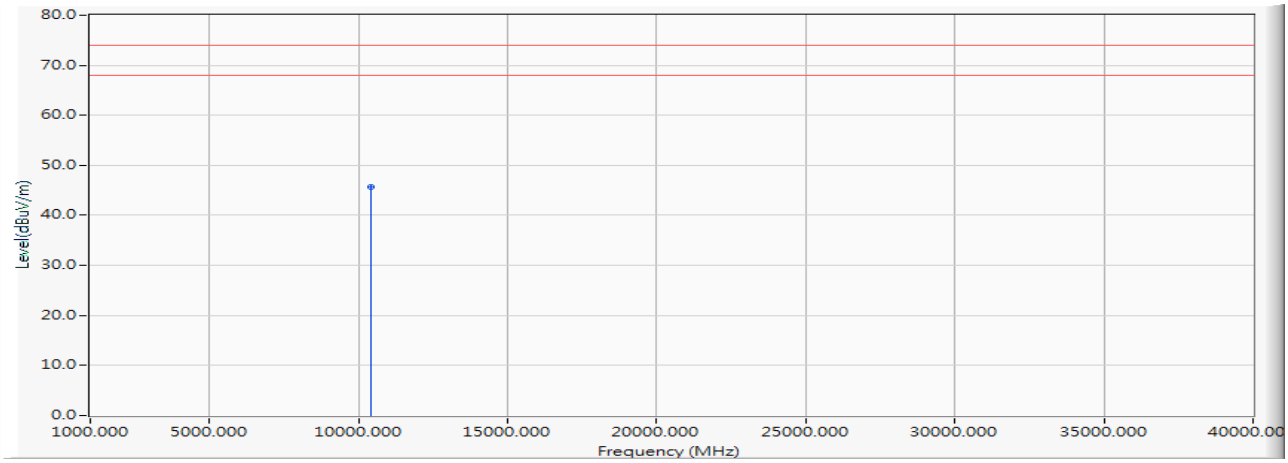



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.191 | 45.390 | 45.581 | -28.419 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

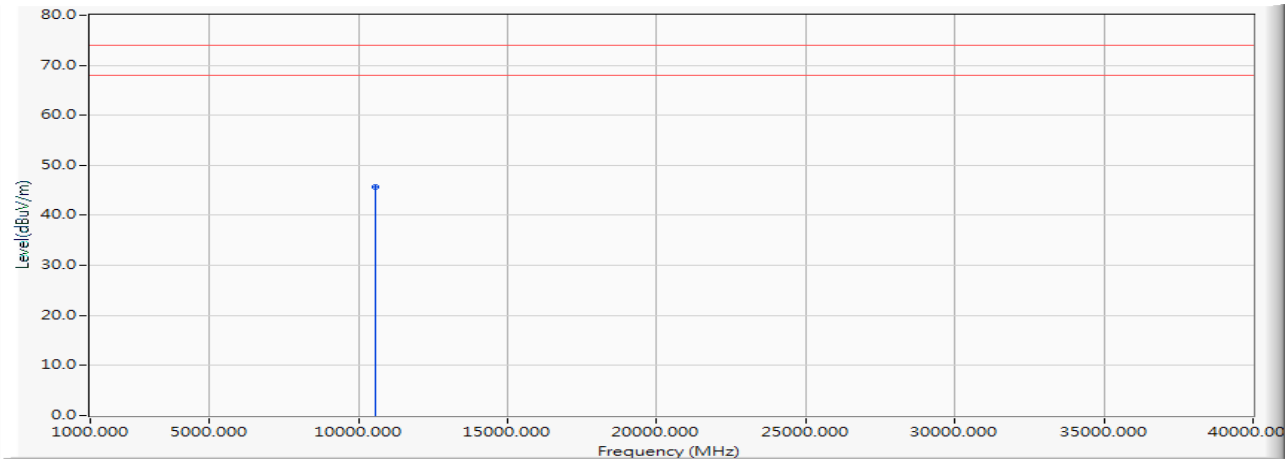



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 45.190 | 45.653 | -28.347 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

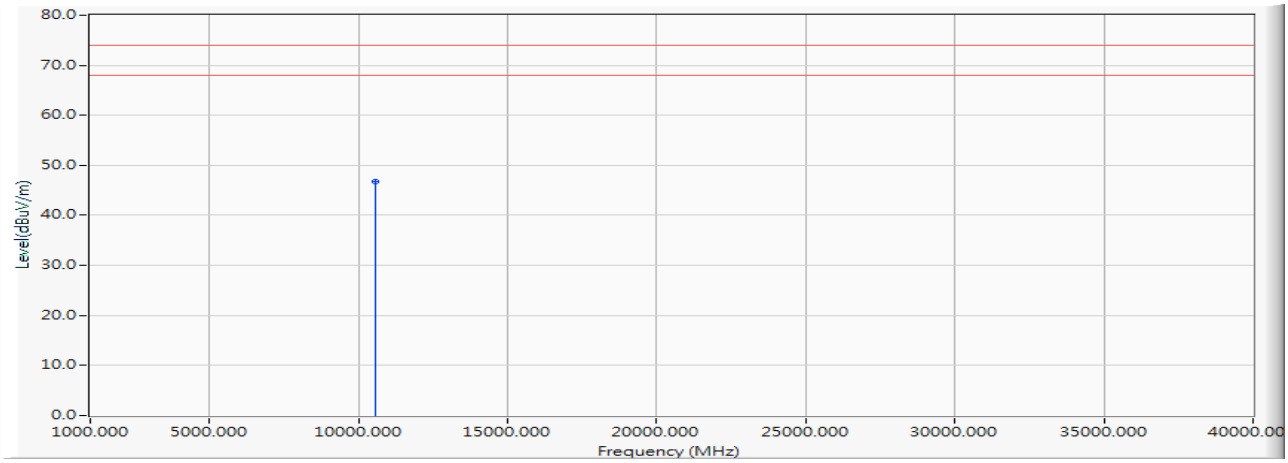



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.463 | 46.220 | 46.683 | -27.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日
環境濕度：48 %

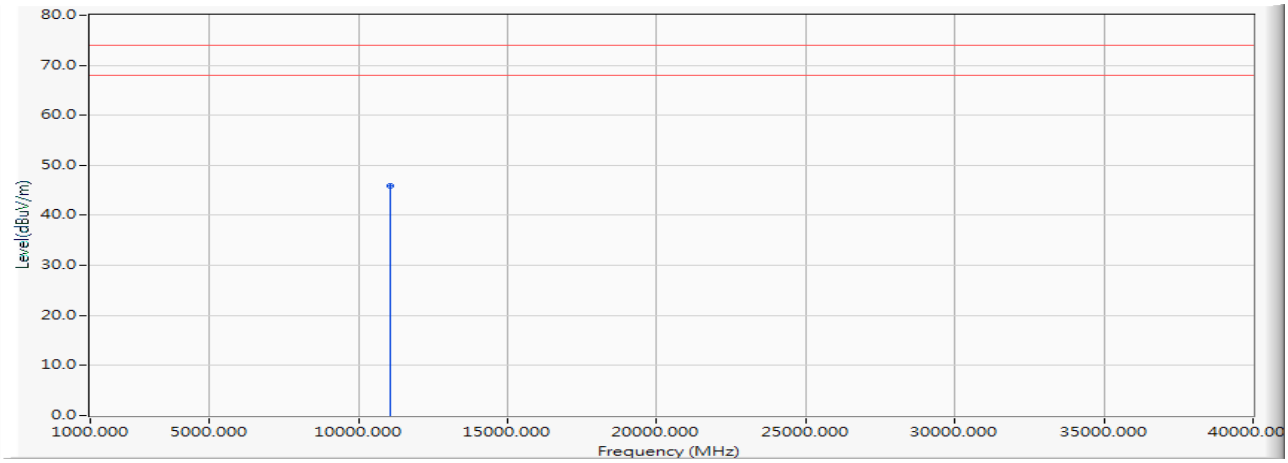



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 44.720 | 45.851 | -28.149 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

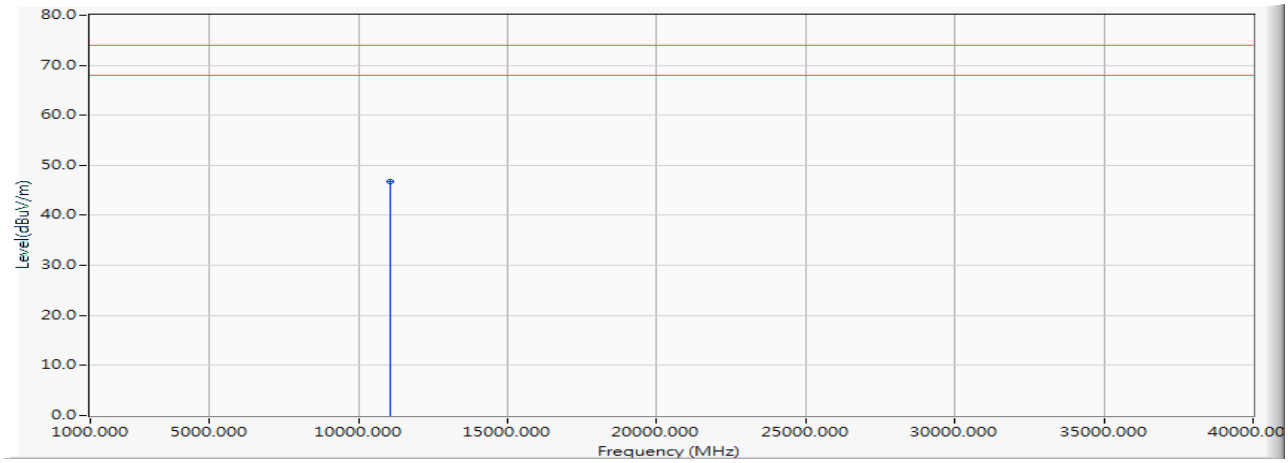



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical**<br>**Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.130 | 45.590 | 46.721 | -27.279 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

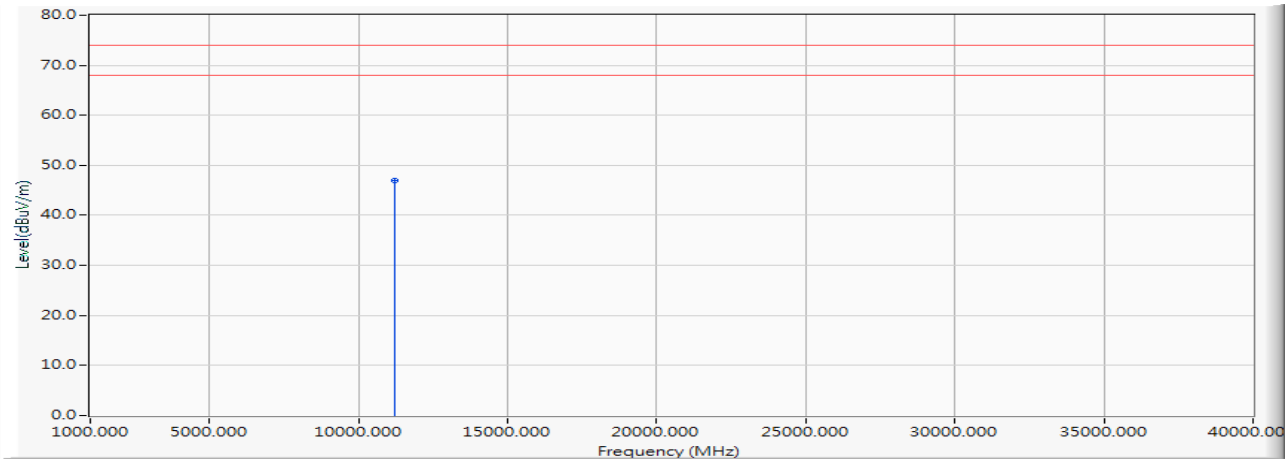



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 45.740 | 46.987 | -27.013 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

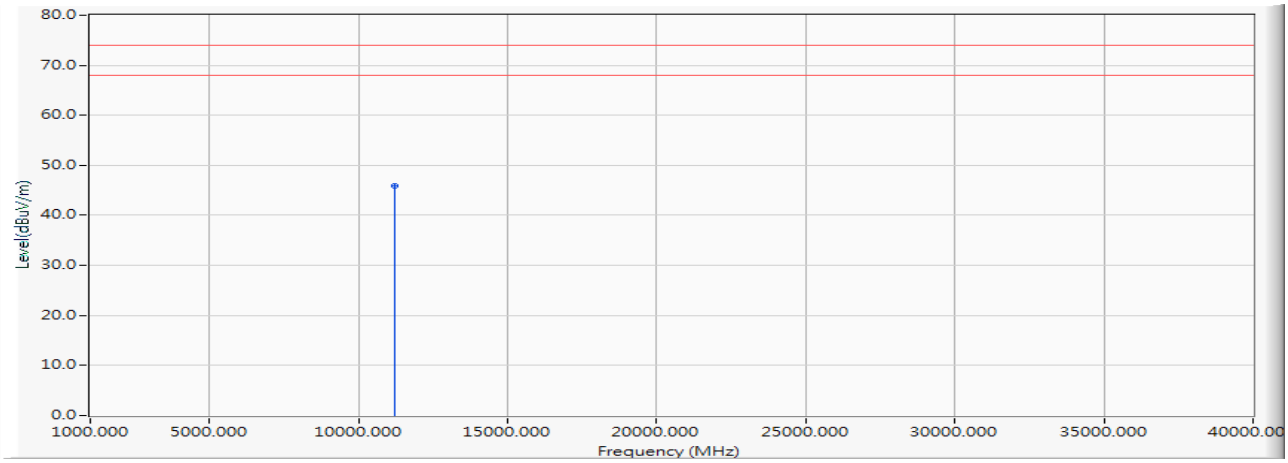



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.247 | 44.570 | 45.817 | -28.183 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

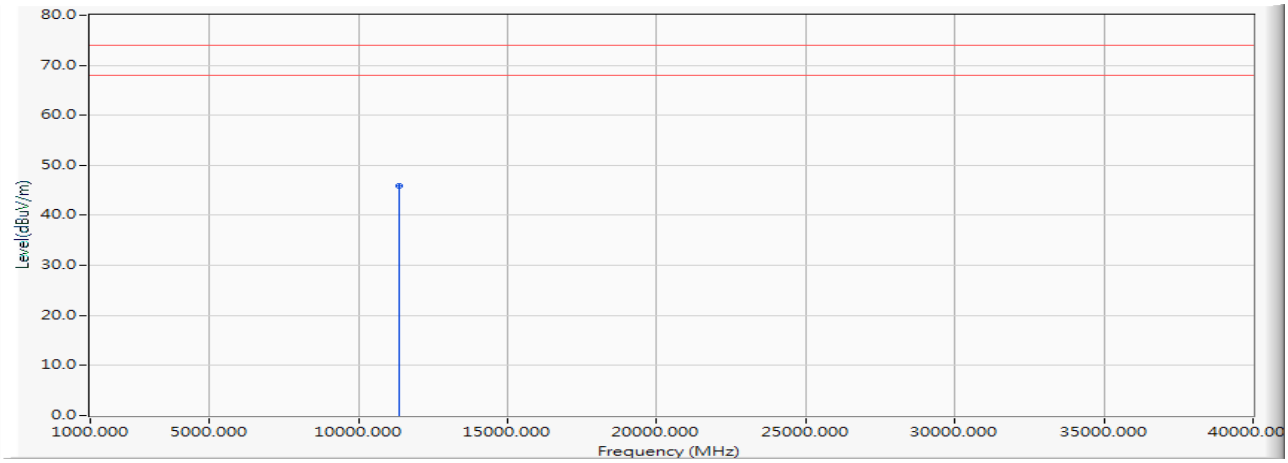



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 44.330 | 45.933 | -28.067 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

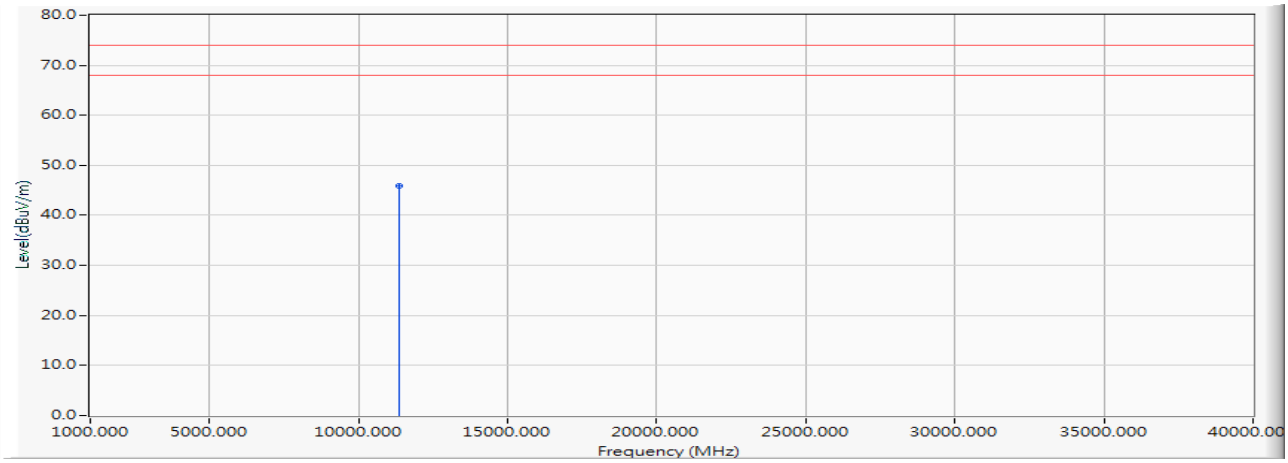



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.604 | 44.300 | 45.903 | -28.097 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

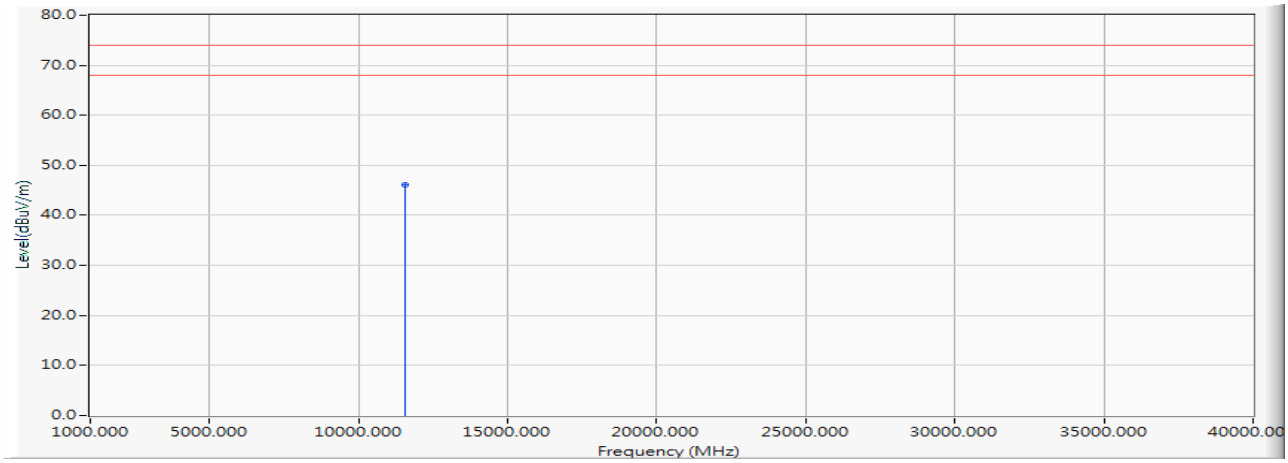



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 44.150 | 46.137 | -27.863 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

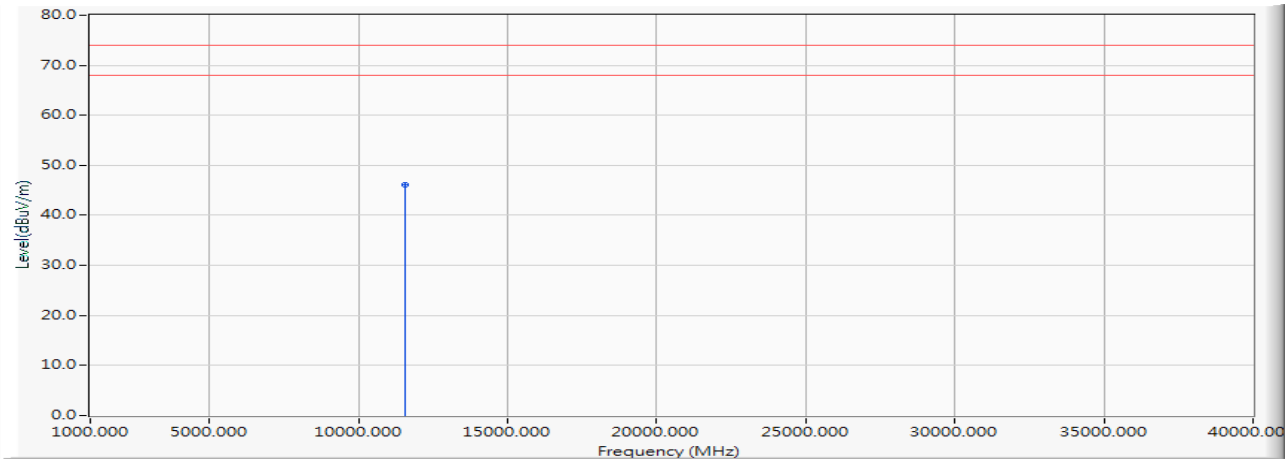



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.987 | 44.080 | 46.067 | -27.933 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

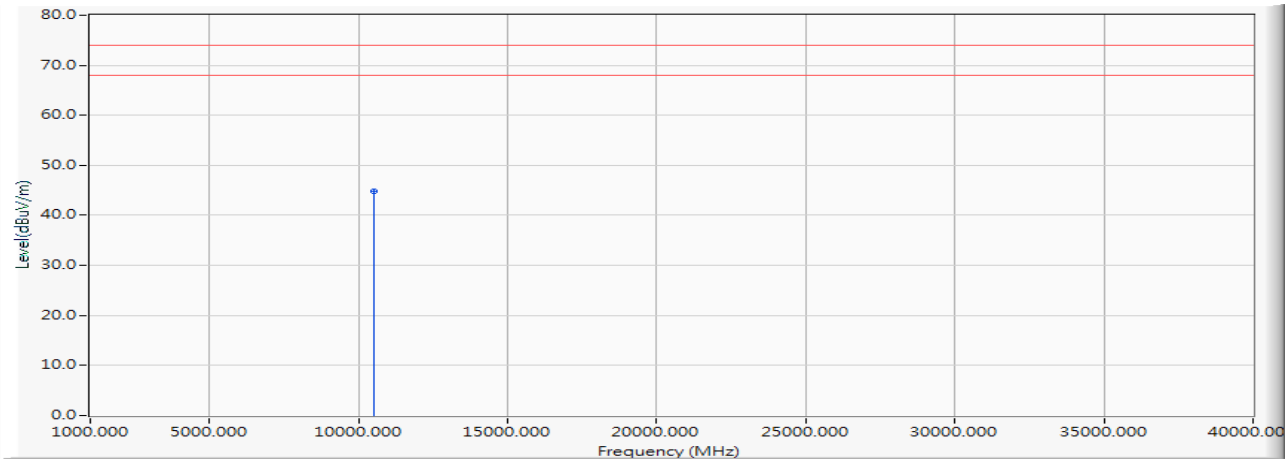



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 44.650 | 44.929 | -29.071 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

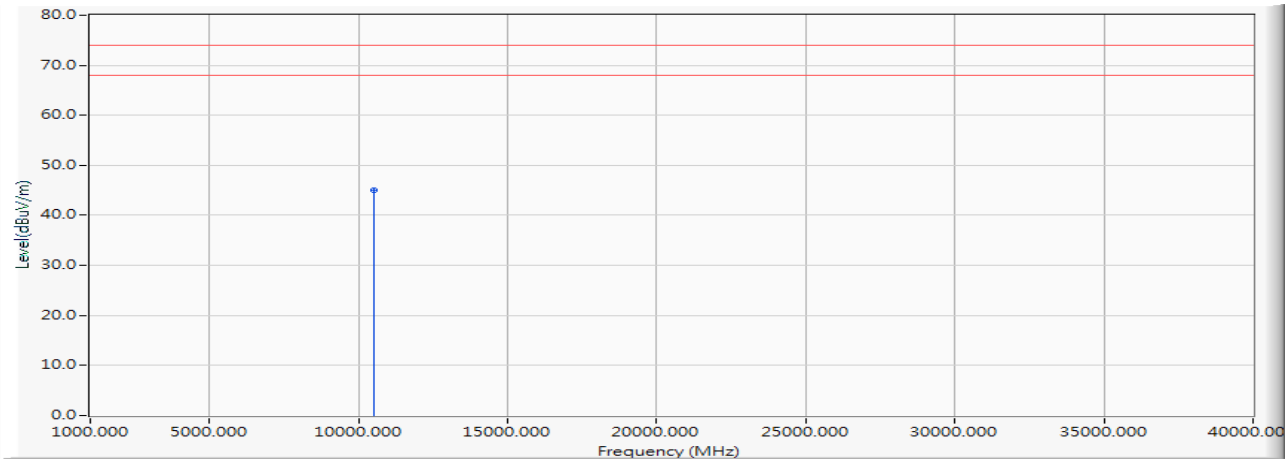



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.279 | 44.860 | 45.139 | -28.861 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

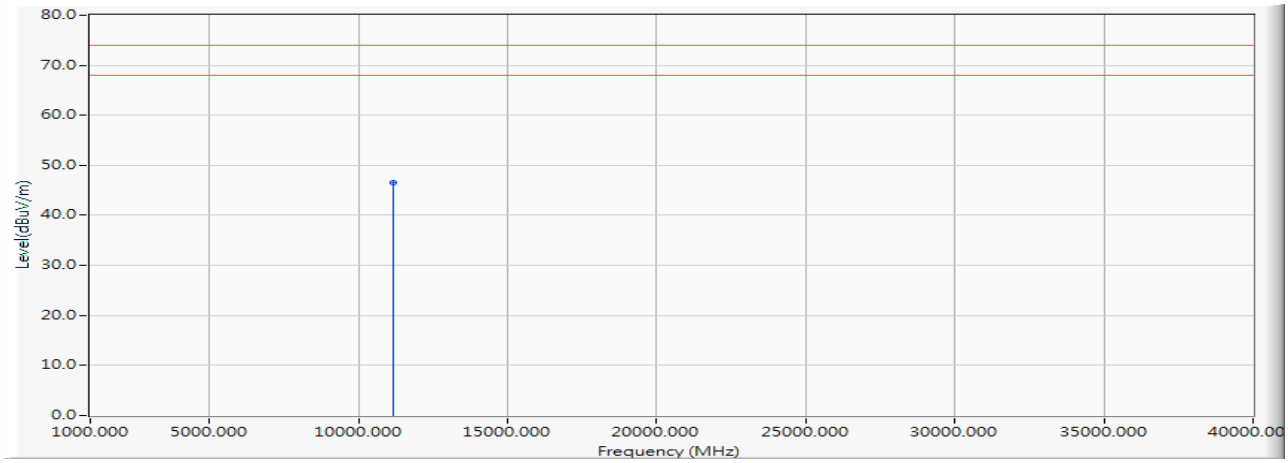



| Frequency<br>MHz | Correct Factor<br>dB | Reading Level<br>dBµV | Measurement Level<br>dBµV/m | Margin<br>dB | Peak Limit<br>dBµV/m | Average Limit<br>dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 45.410 | 46.564 | -27.436 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 09 日　　環境濕度：48 %

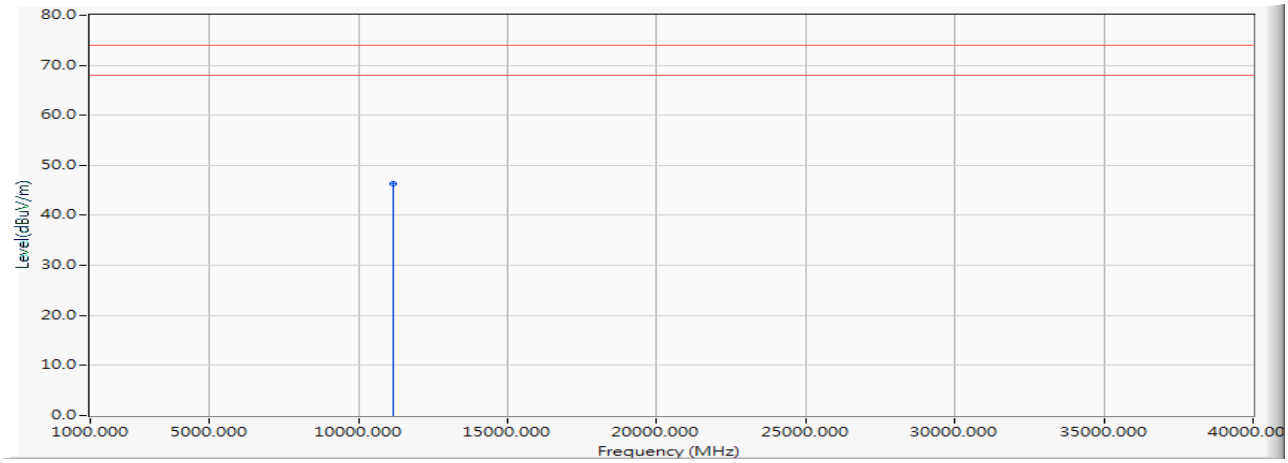



| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Peak Limit dBµV/m | Average Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.155 | 45.100 | 46.254 | -27.746 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

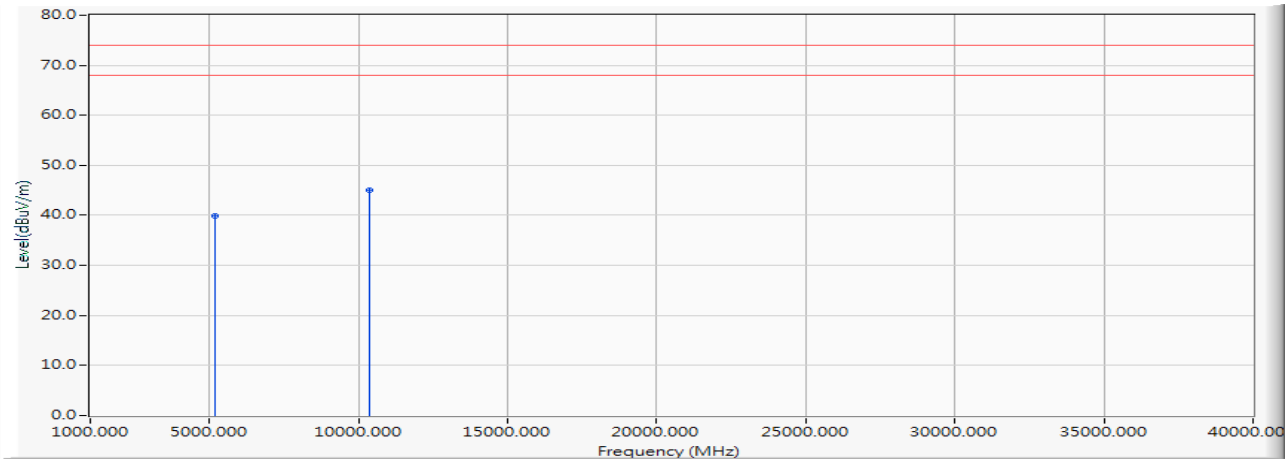



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 45.490 | 39.859 | -34.141 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.870 | 45.050 | -28.950 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

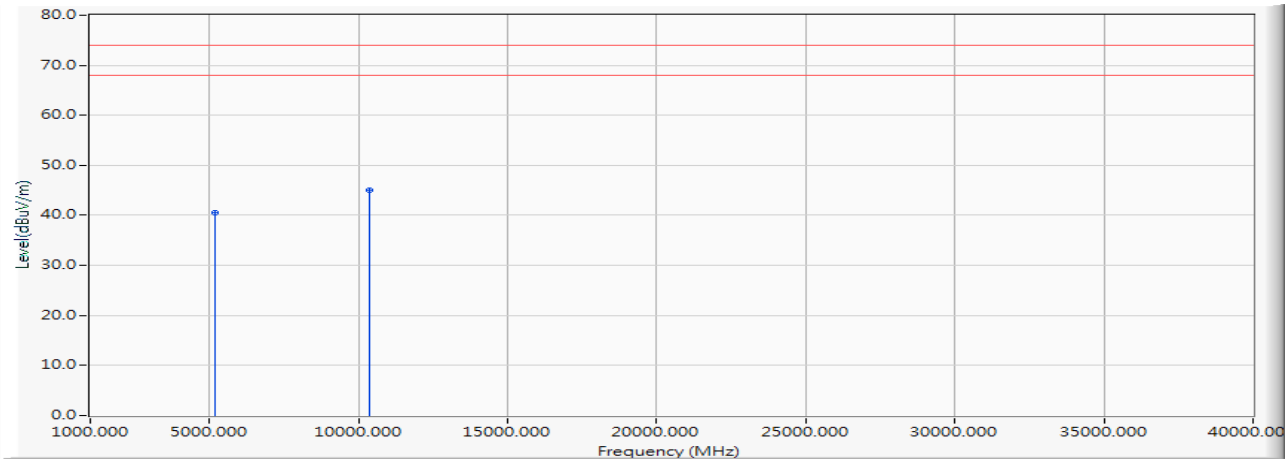



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 46.080 | 40.449 | -33.551 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.930 | 45.110 | -28.890 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

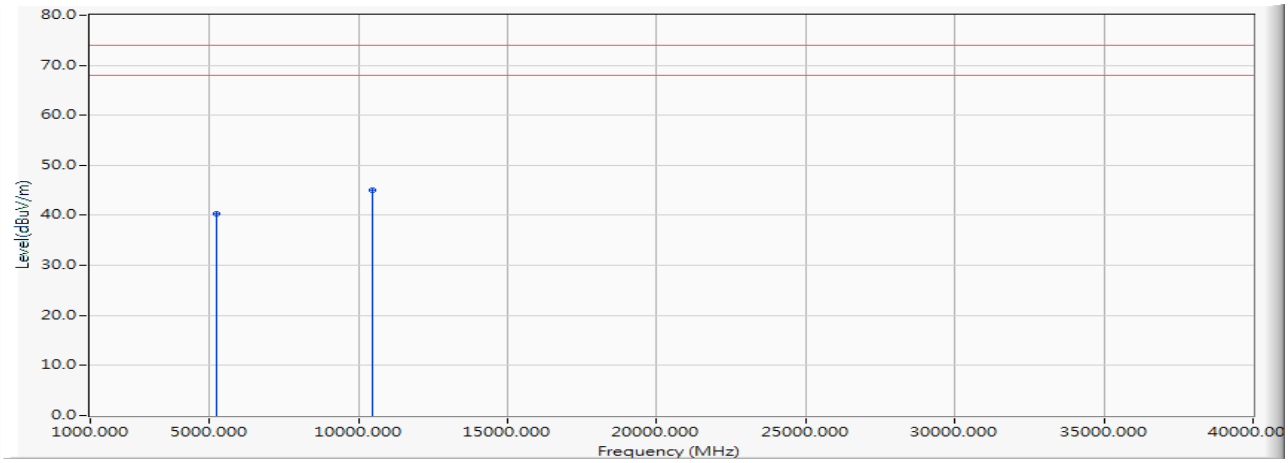



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.770 | 40.250 | -33.750 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.730 | 44.964 | -29.036 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

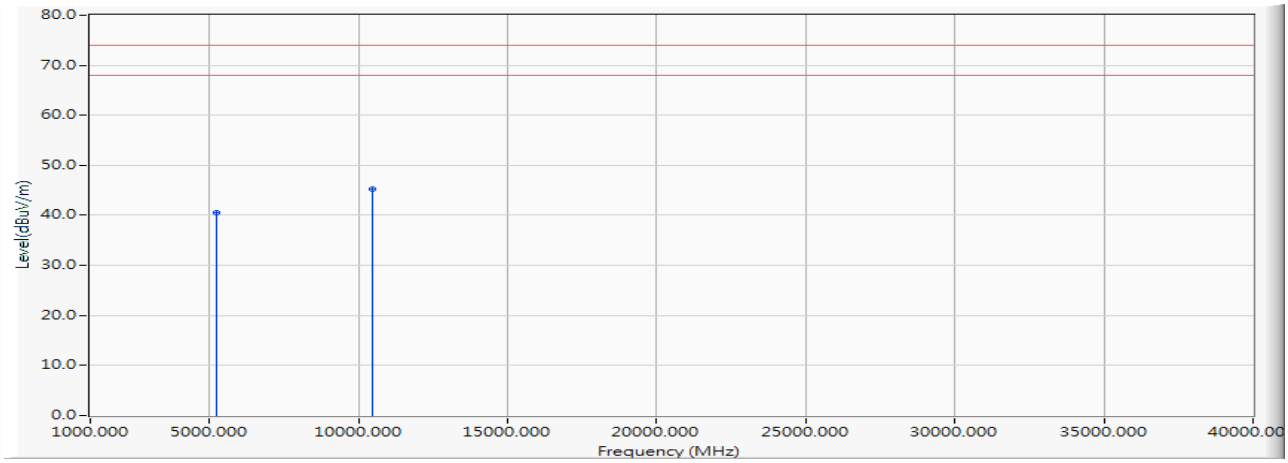



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 46.110 | 40.590 | -33.410 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.920 | 45.154 | -28.846 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

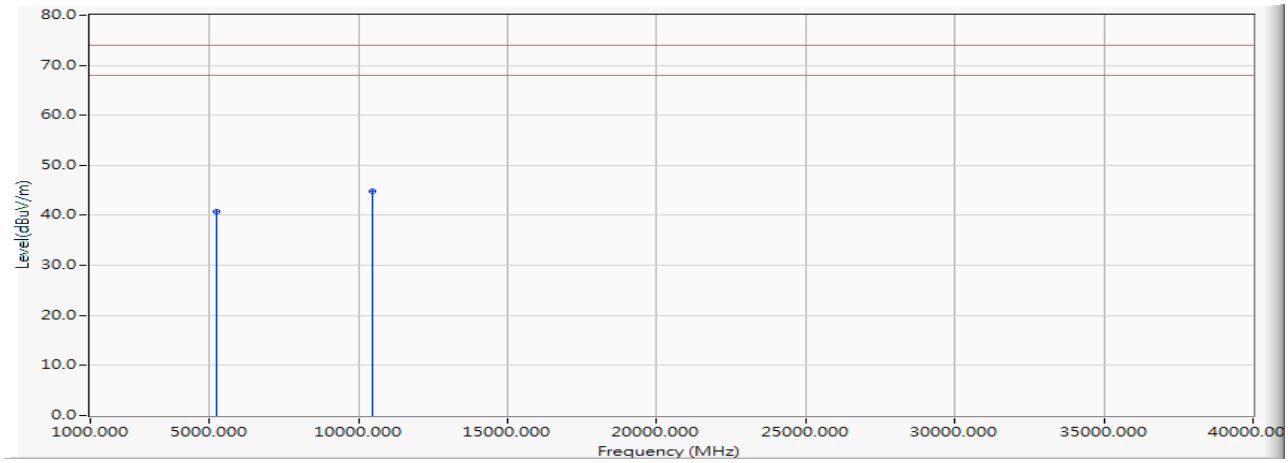



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 46.140 | 40.649 | -33.351 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.460 | 44.729 | -29.271 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

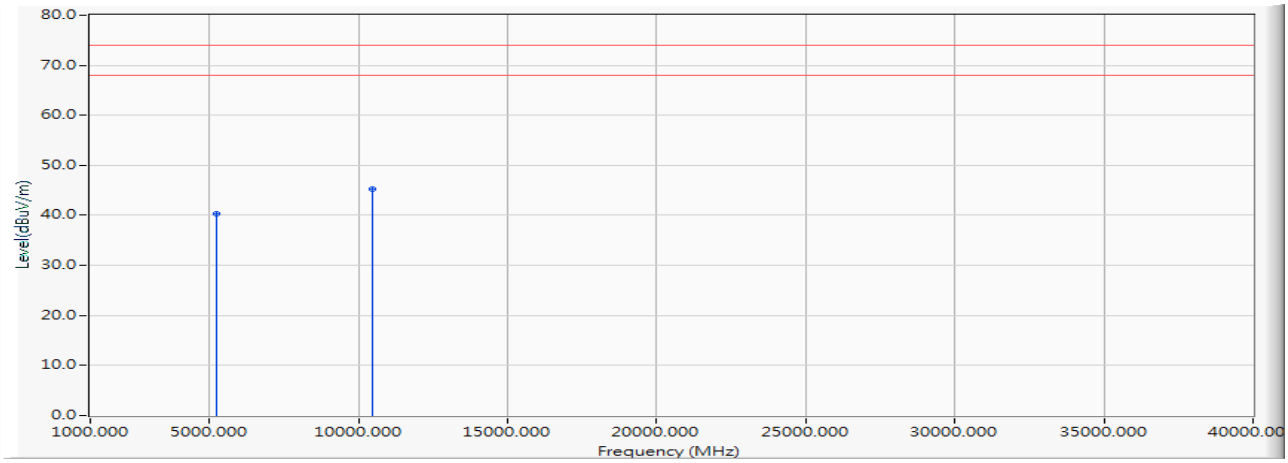



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 45.770 | 40.279 | -33.721 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.960 | 45.229 | -28.771 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

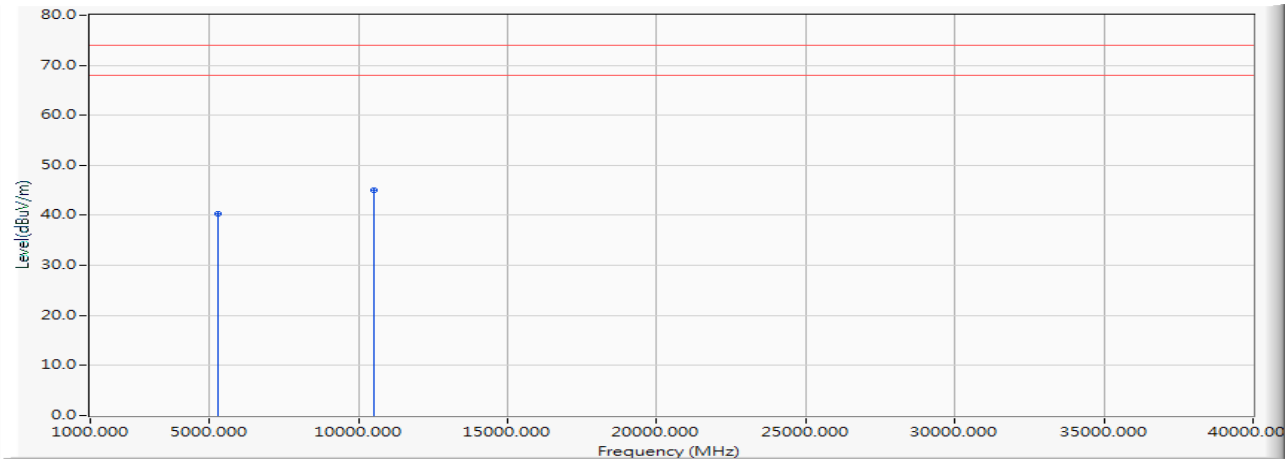



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 45.830 | 40.378 | -33.622 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 44.770 | 45.063 | -28.937 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

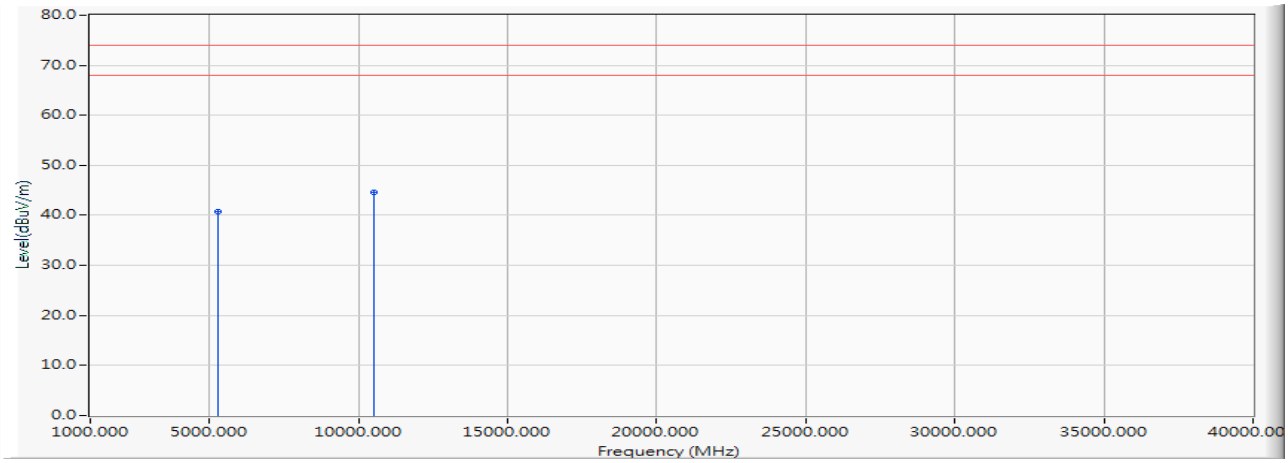



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 46.270 | 40.818 | -33.182 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 44.400 | 44.693 | -29.307 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

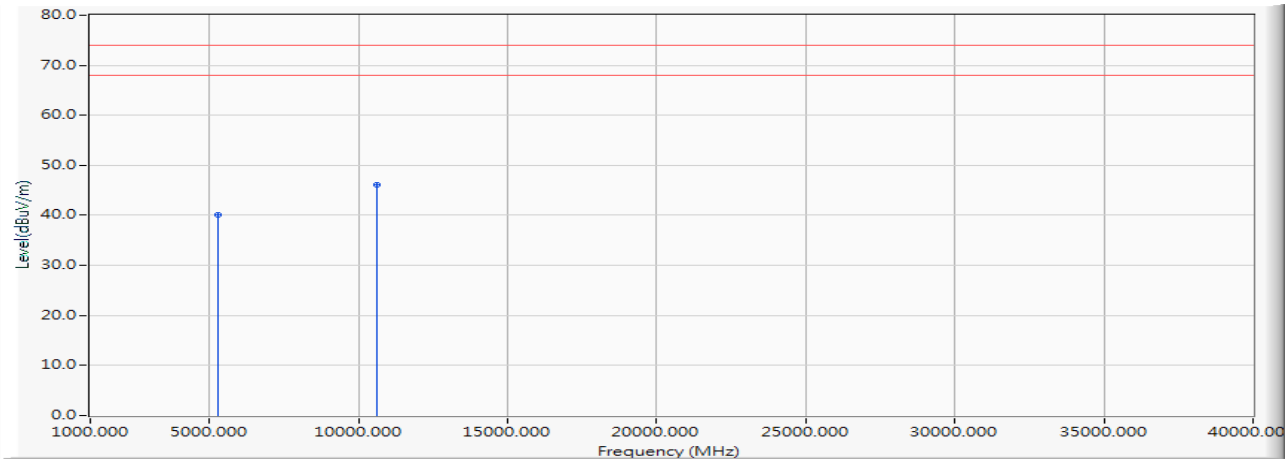



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.430 | 40.002 | -33.998 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 45.560 | 46.022 | -27.978 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

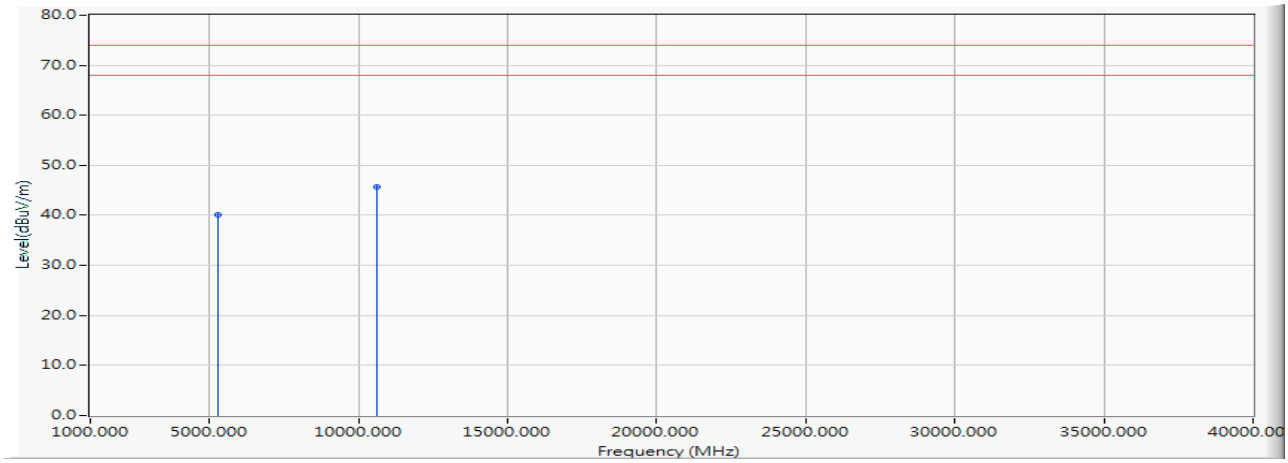



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.560 | 40.132 | -33.868 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 45.120 | 45.582 | -28.418 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

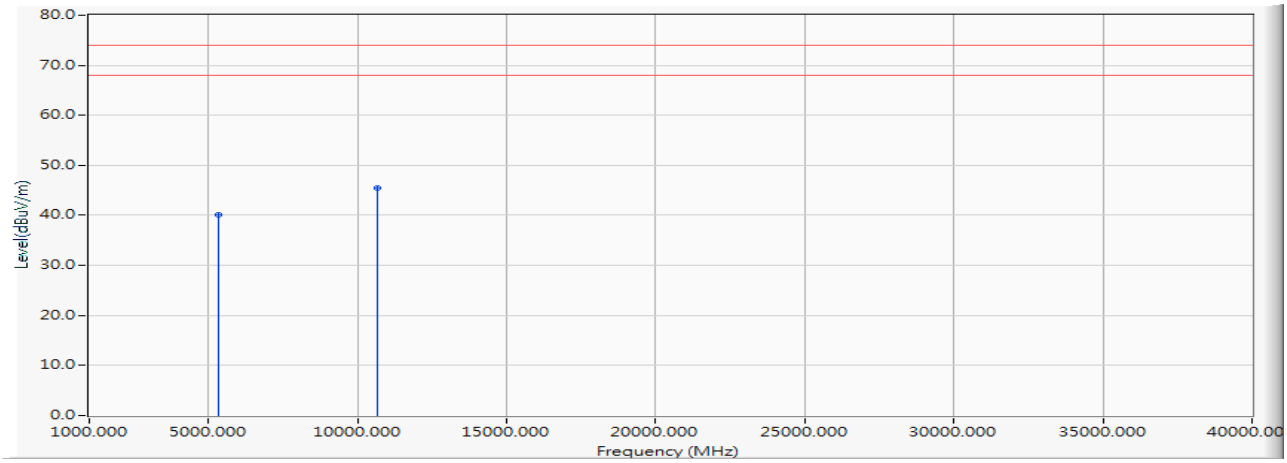



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 45.520 | 40.112 | -33.888 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 44.910 | 45.508 | -28.492 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

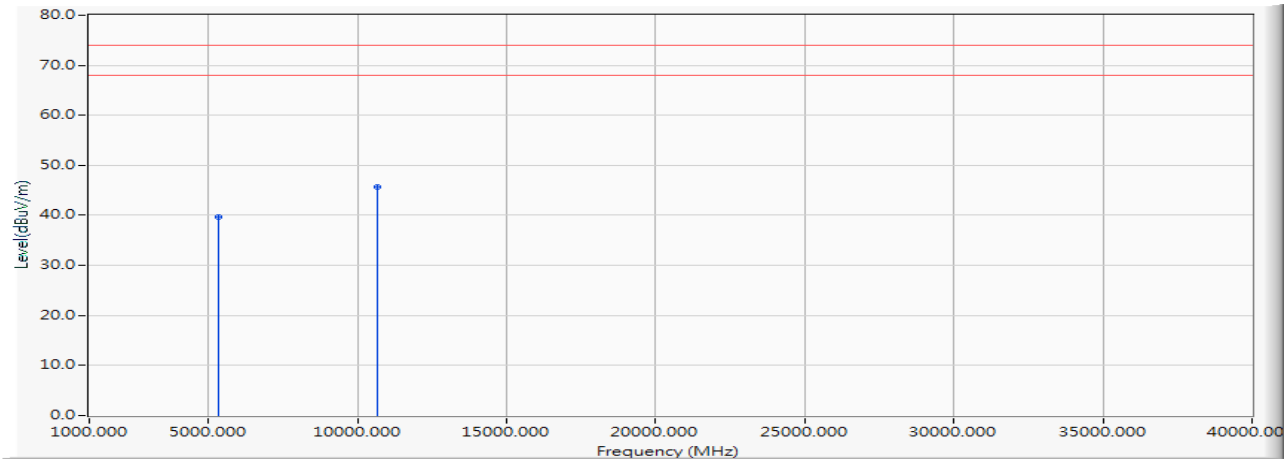


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 45.180 | 39.772 | -34.228 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 45.050 | 45.648 | -28.352 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

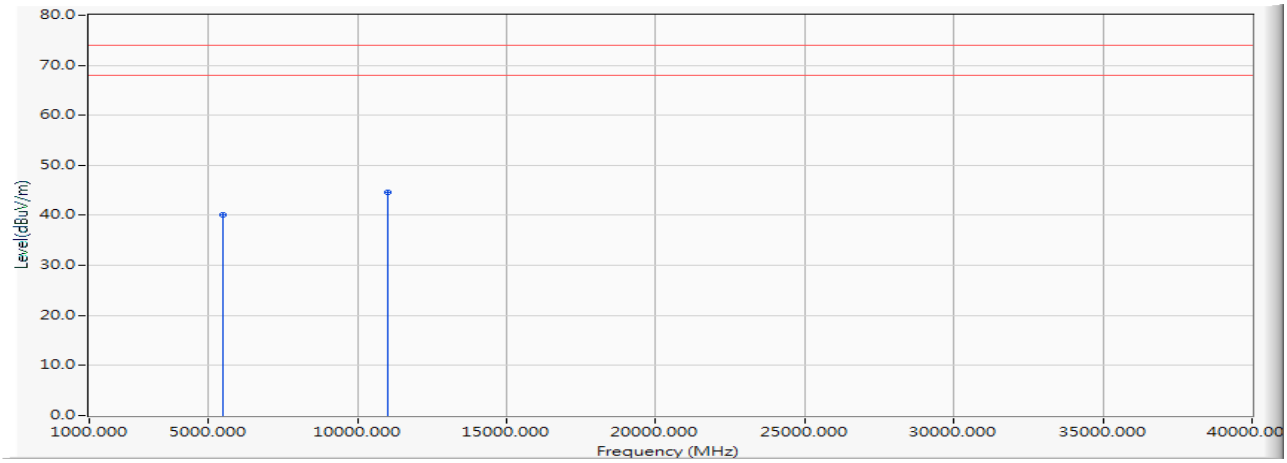


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.480 | 40.195 | -33.805 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 43.440 | 44.606 | -29.394 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

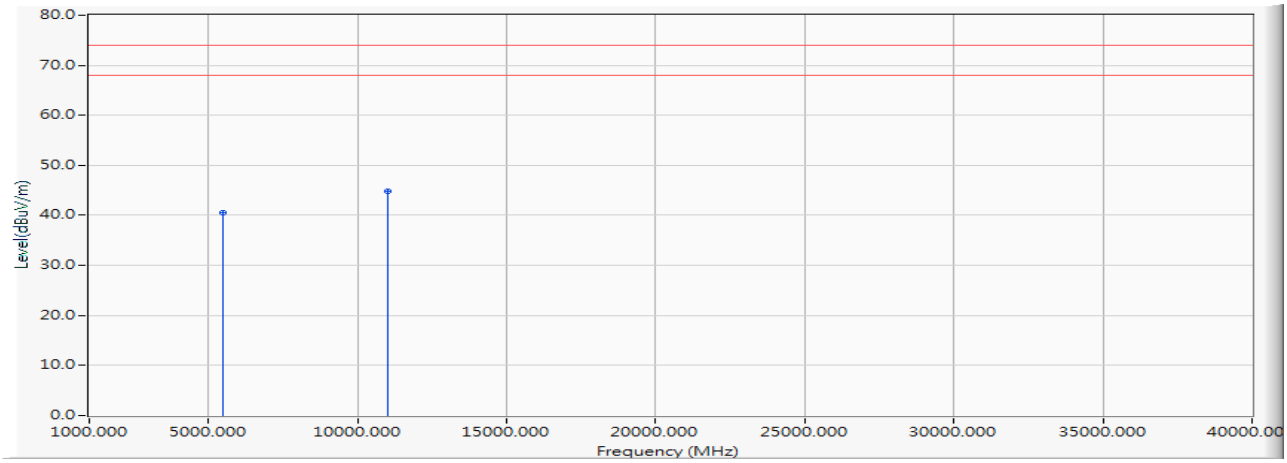



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.850 | 40.565 | -33.435 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 43.590 | 44.756 | -29.244 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

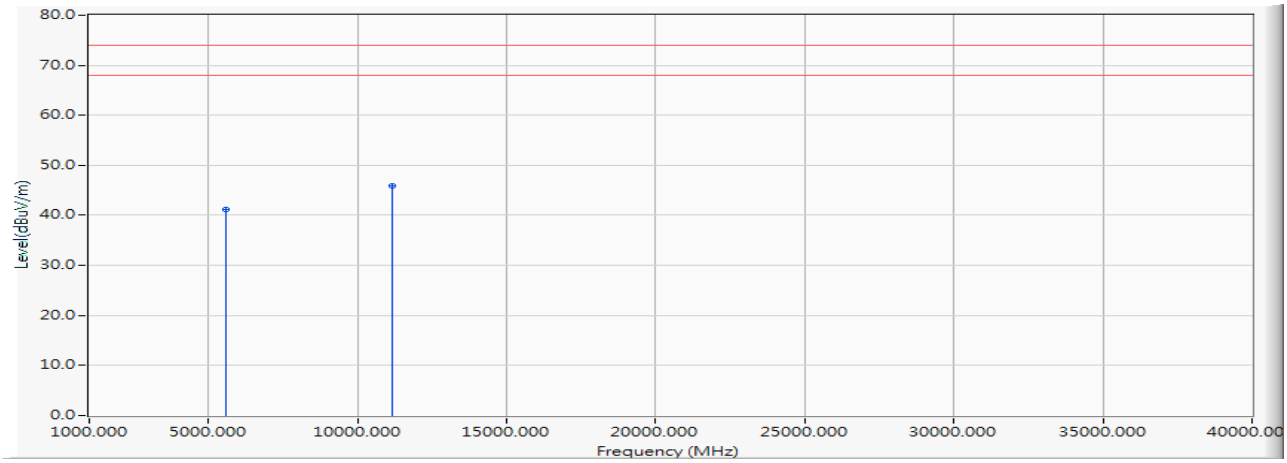



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 46.340 | 41.205 | -32.795 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 44.600 | 45.803 | -28.197 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

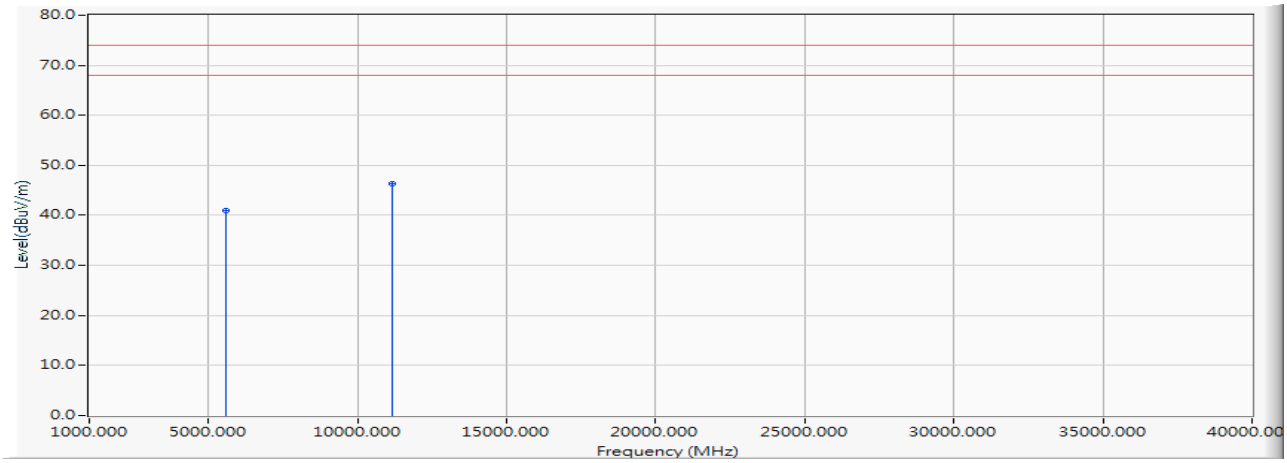


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 46.010 | 40.875 | -33.125 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 45.160 | 46.363 | -27.637 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

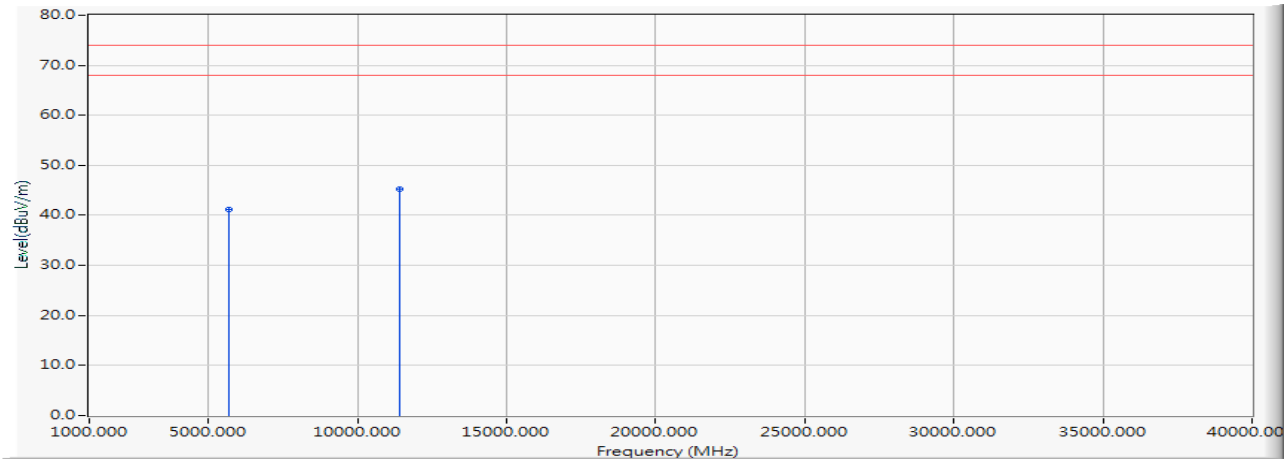



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 46.160 | 41.257 | -32.743 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.580 | 45.204 | -28.796 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

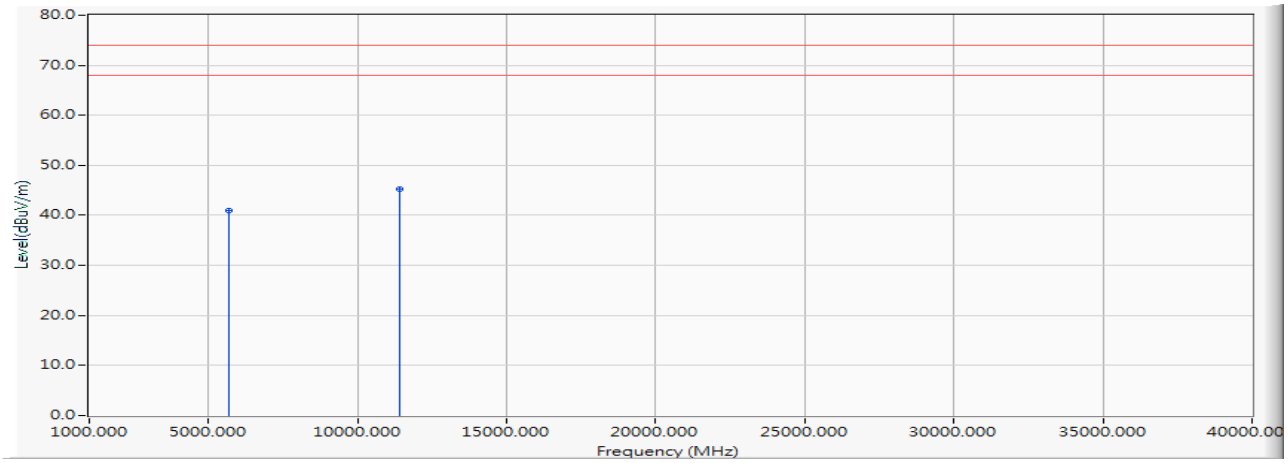


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 45.900 | 40.997 | -33.003 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.570 | 45.194 | -28.806 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

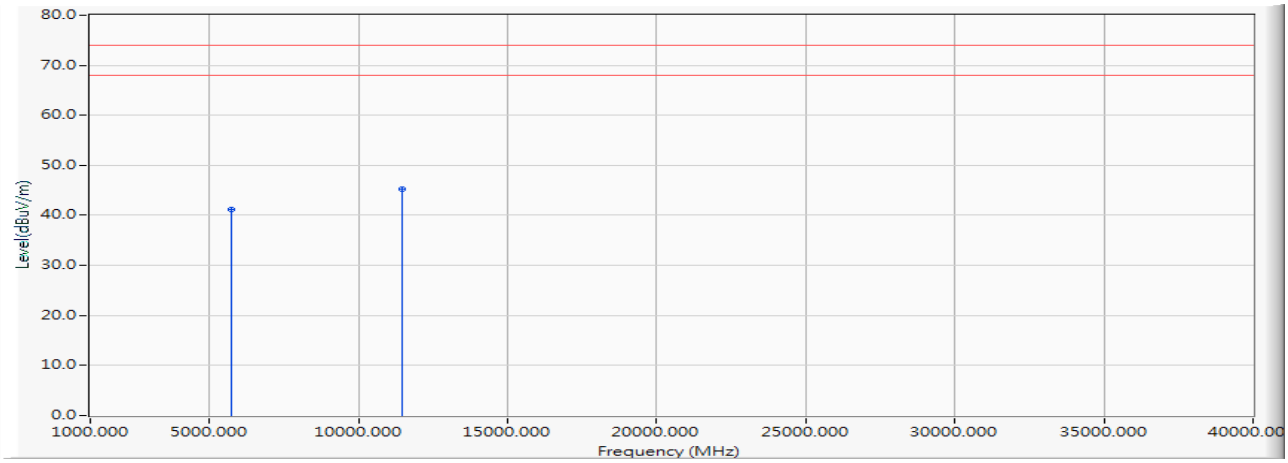



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 45.990 | 41.136 | -32.864 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.580 | 45.347 | -28.653 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

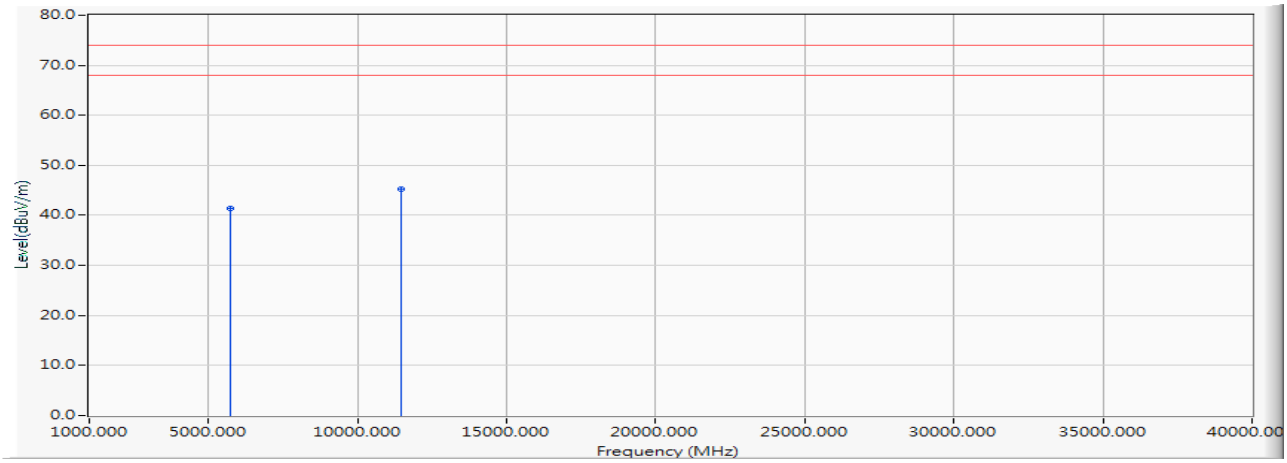


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 46.230 | 41.376 | -32.624 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.530 | 45.297 | -28.703 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

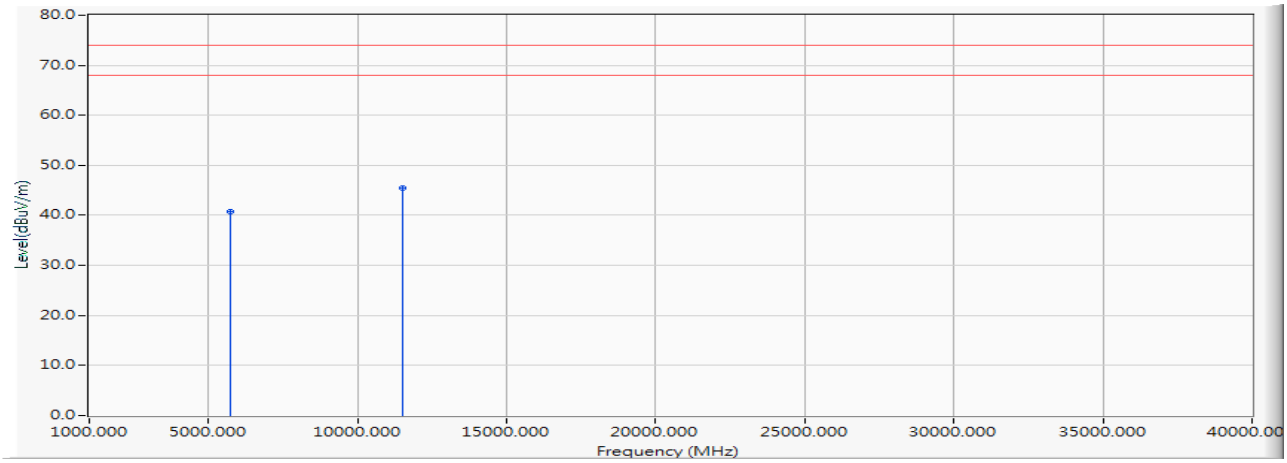


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 45.560 | 40.751 | -33.249 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 43.610 | 45.504 | -28.496 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

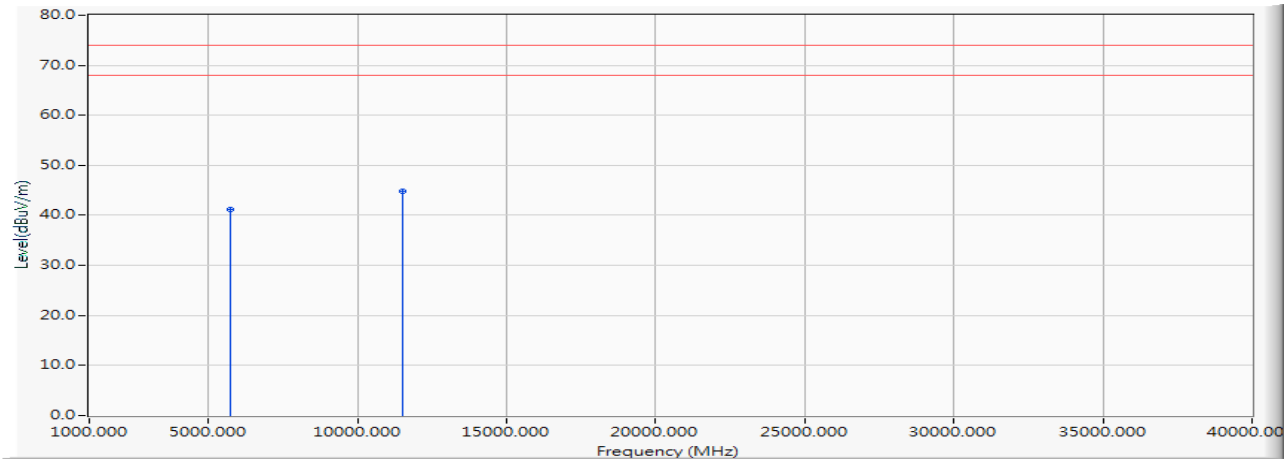


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 45.950 | 41.141 | -32.859 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 42.870 | 44.764 | -29.236 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

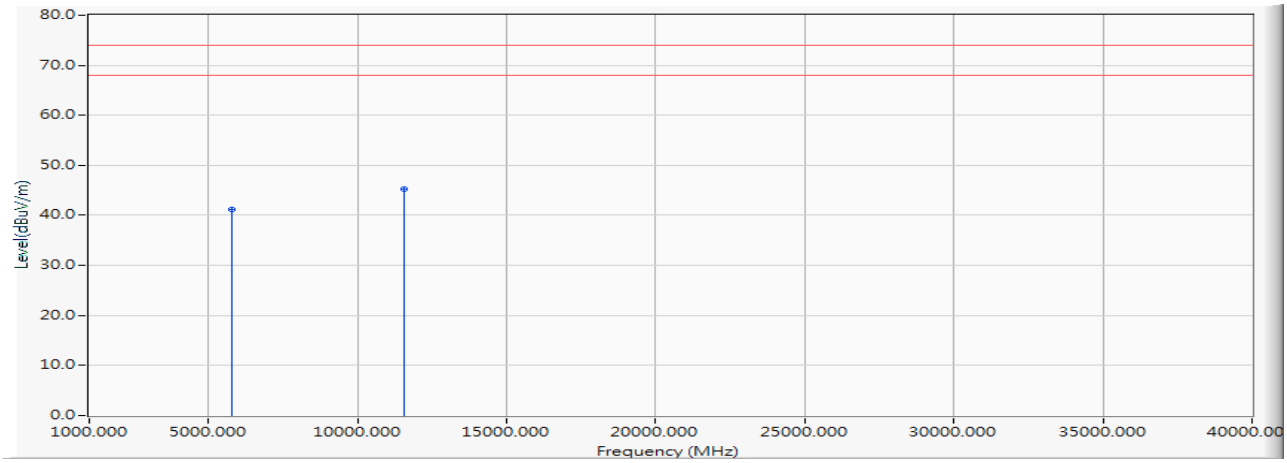



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 45.960 | 41.243 | -32.757 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.320 | 45.313 | -28.687 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

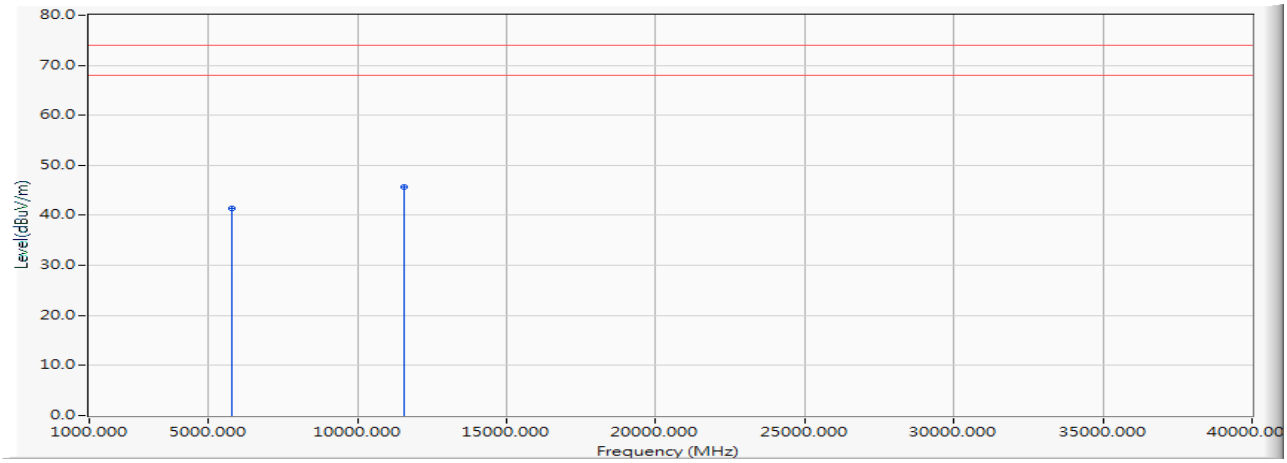



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 46.050 | 41.333 | -32.667 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.680 | 45.673 | -28.327 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

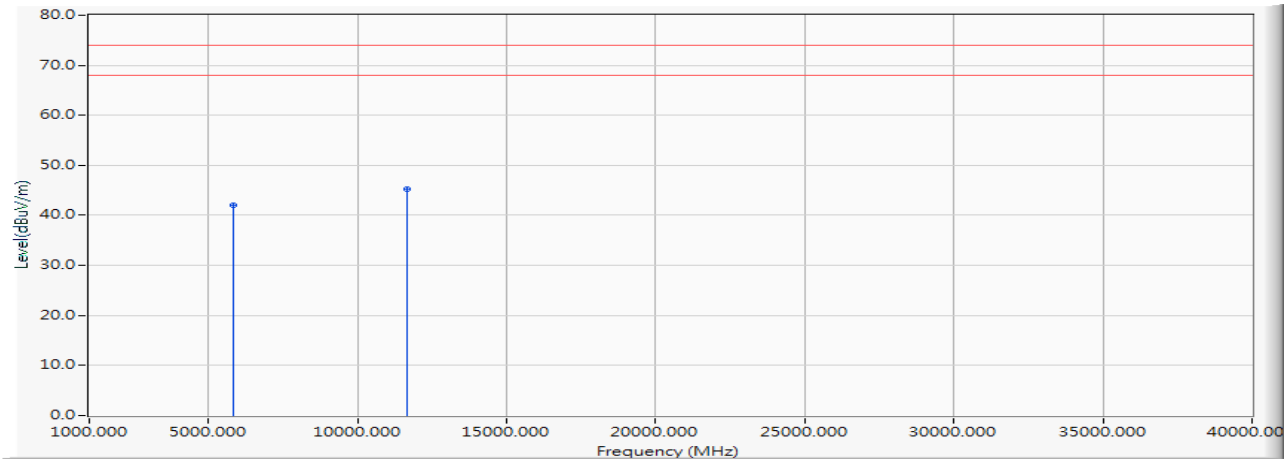



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 46.620 | 42.025 | -31.975 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.210 | 45.303 | -28.697 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

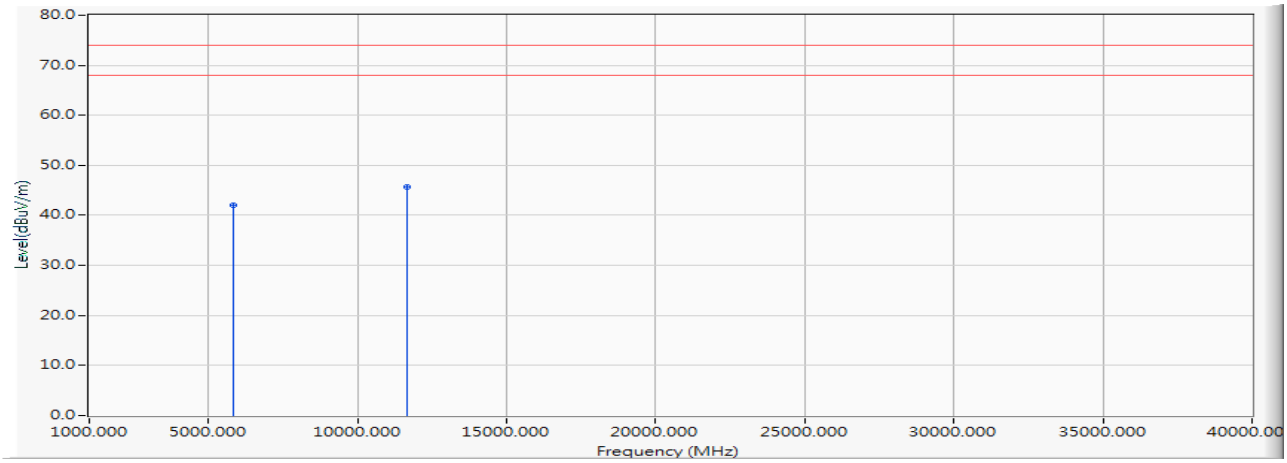



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 46.530 | 41.935 | -32.065 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.550 | 45.643 | -28.357 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

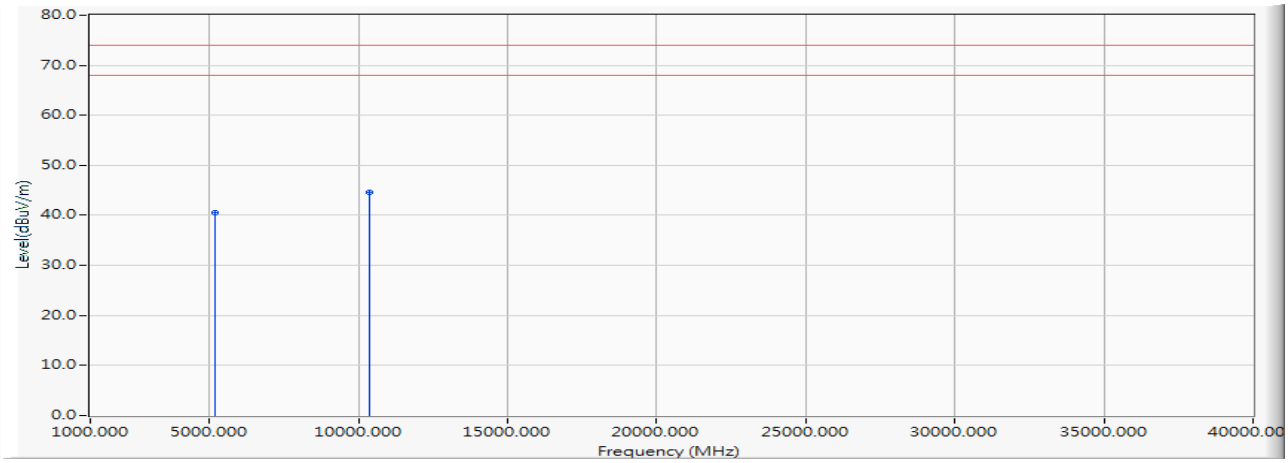


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 46.050 | 40.446 | -33.554 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 44.340 | 44.551 | -29.449 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

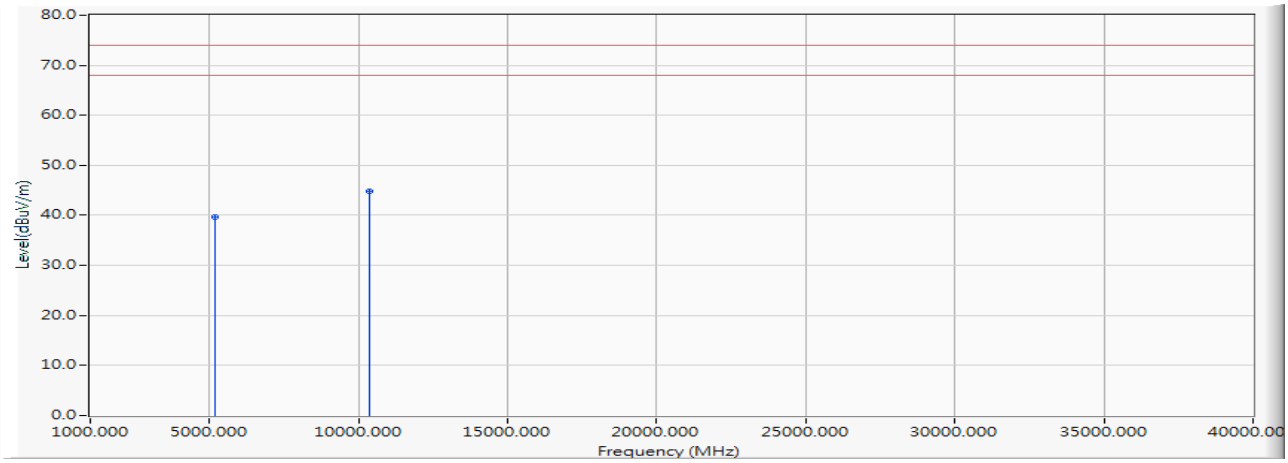


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 45.260 | 39.656 | -34.344 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 44.630 | 44.841 | -29.159 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

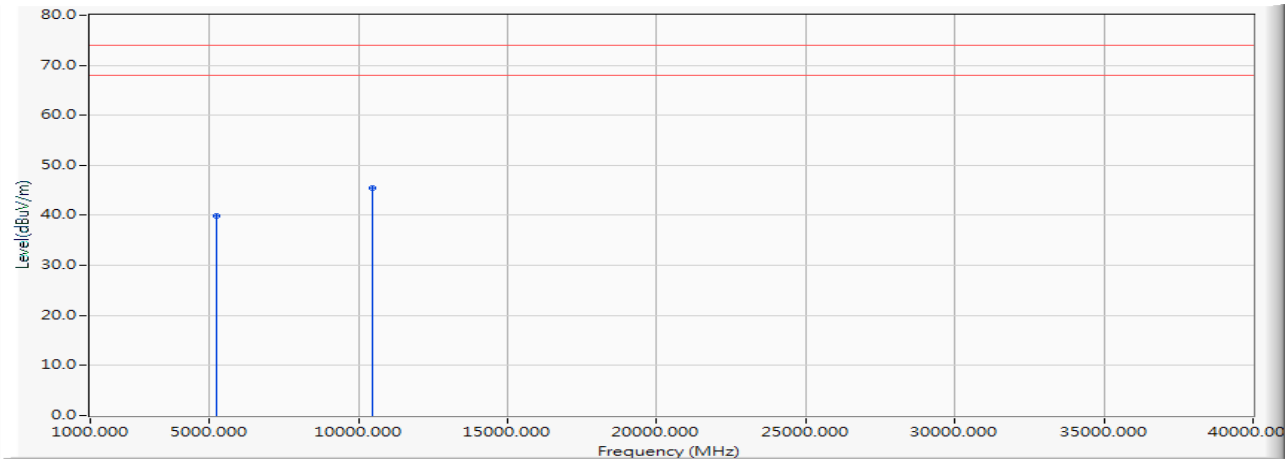



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 45.320 | 39.818 | -34.182 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 45.130 | 45.366 | -28.634 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

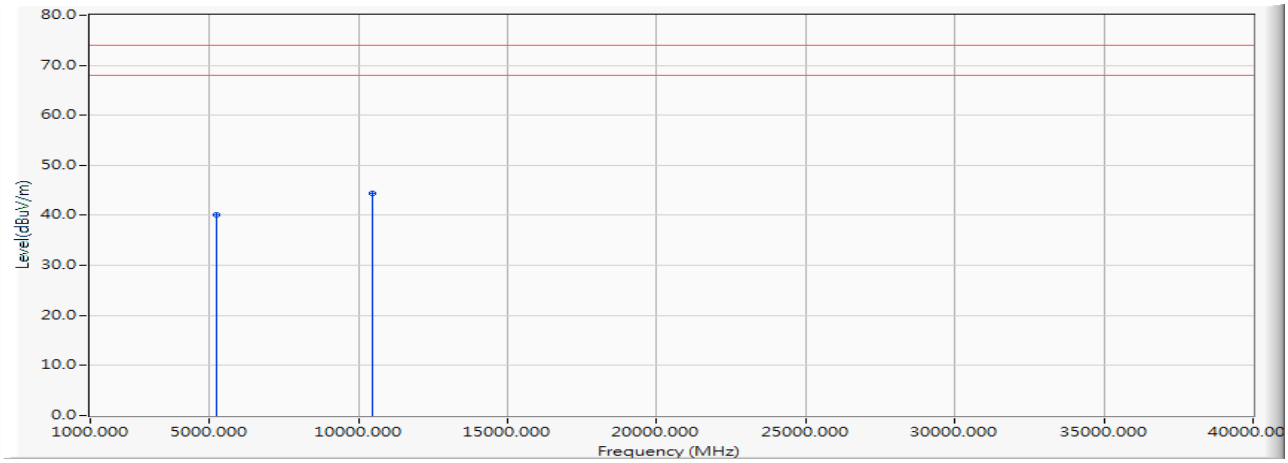



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 48.000 | 42.498 | -31.502 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 45.230 | 45.466 | -28.534 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

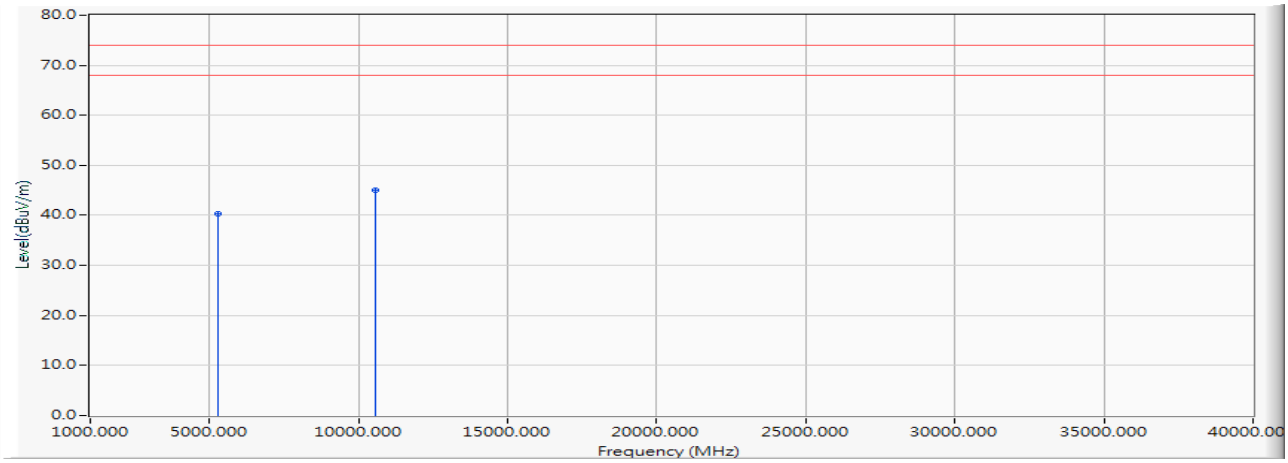



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 45.810 | 40.361 | -33.639 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.570 | 44.952 | -29.048 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

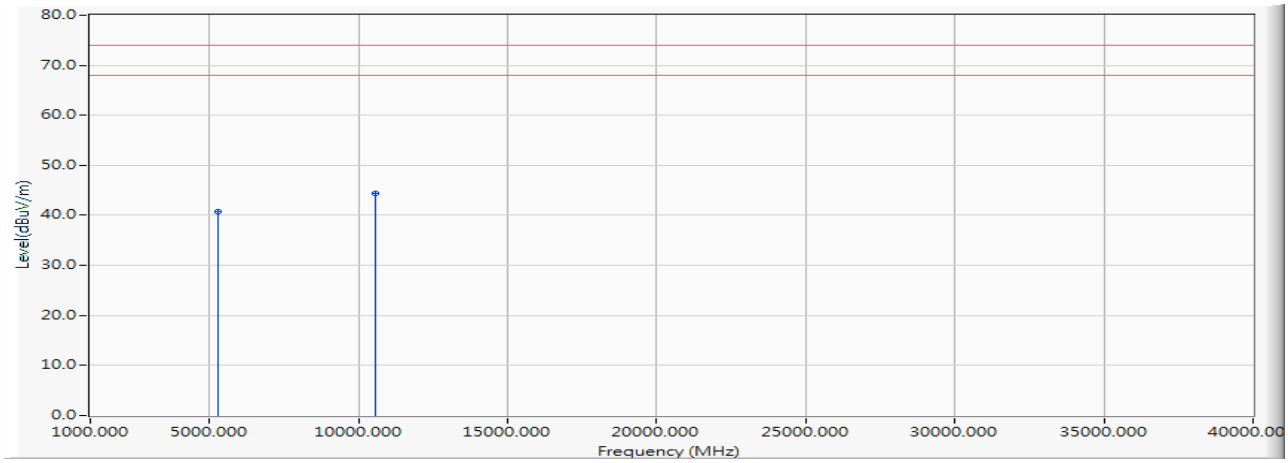


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 46.130 | 40.681 | -33.319 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.010 | 44.392 | -29.608 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

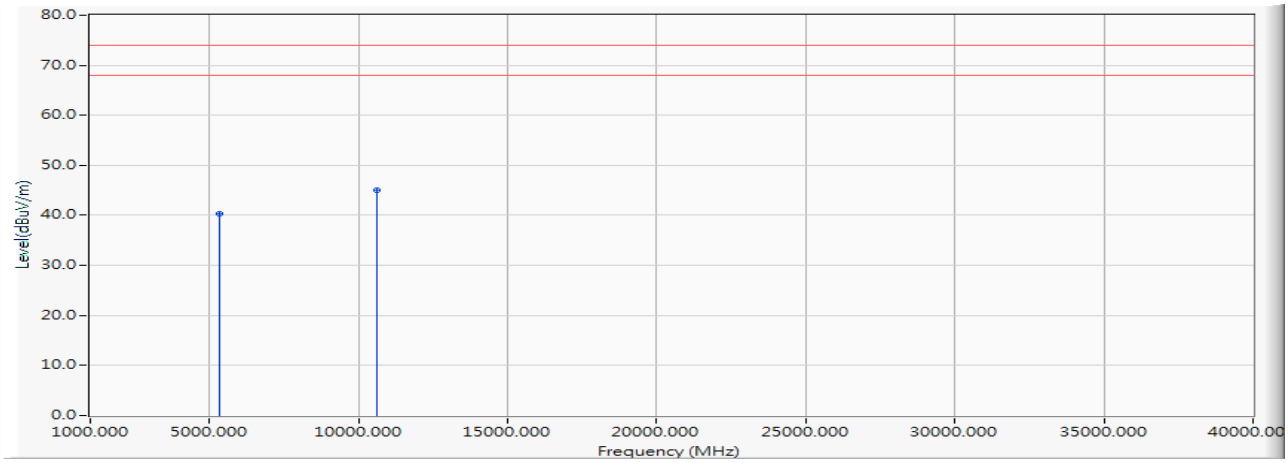



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 45.690 | 40.270 | -33.730 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 44.430 | 44.957 | -29.043 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

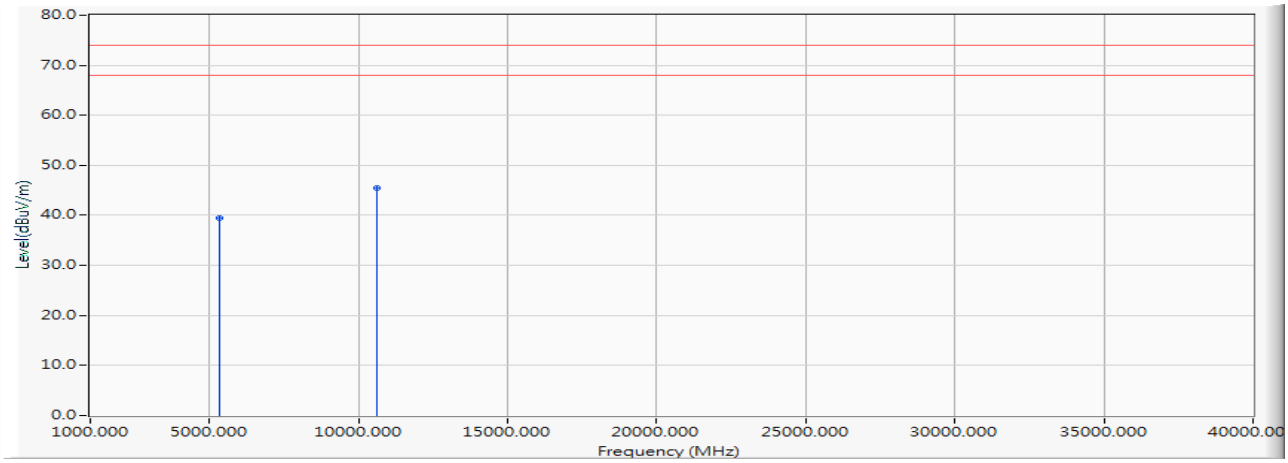



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 44.910 | 39.490 | -34.510 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 45.010 | 45.537 | -28.463 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

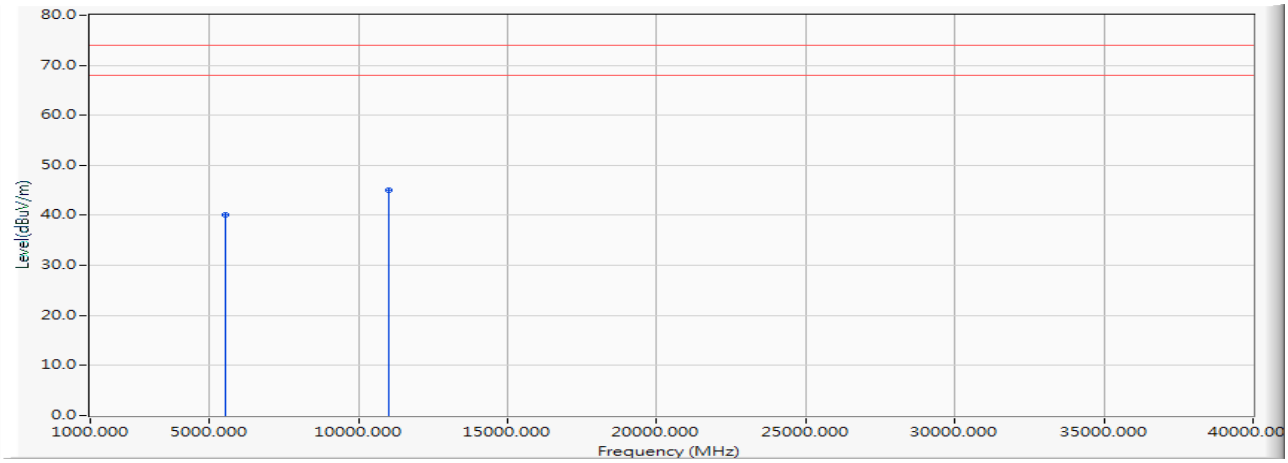



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 45.460 | 40.183 | -33.817 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 43.890 | 45.060 | -28.940 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

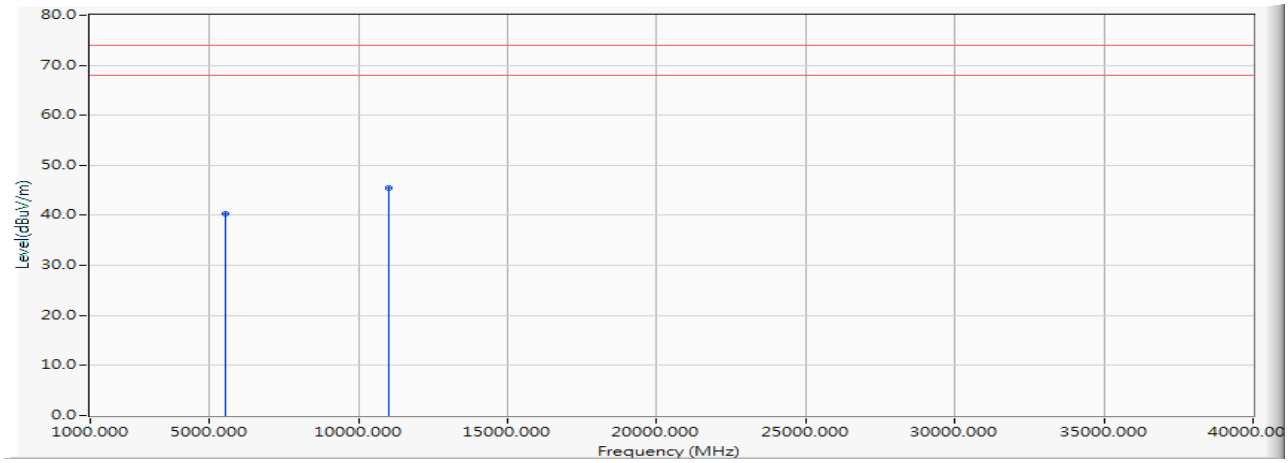



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 45.620 | 40.343 | -33.657 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 44.400 | 45.570 | -28.430 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

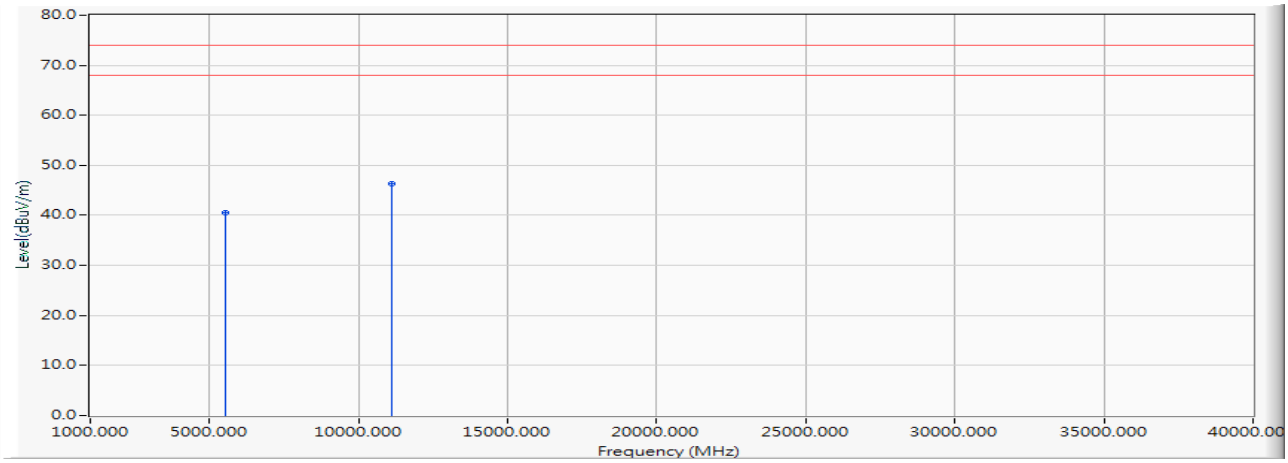



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 45.660 | 40.463 | -33.537 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 45.030 | 46.220 | -27.780 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

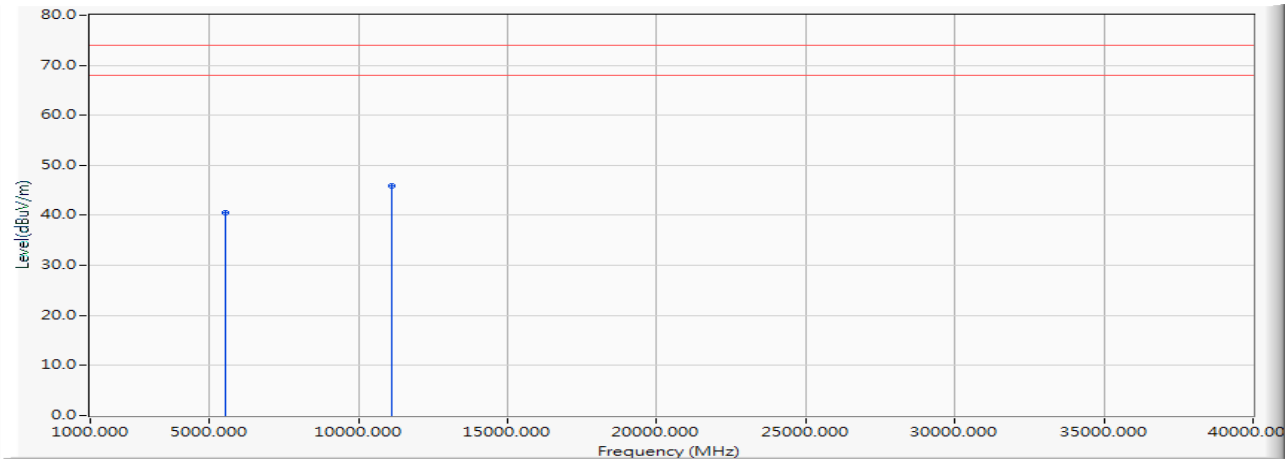



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 45.760 | 40.563 | -33.437 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 44.700 | 45.890 | -28.110 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

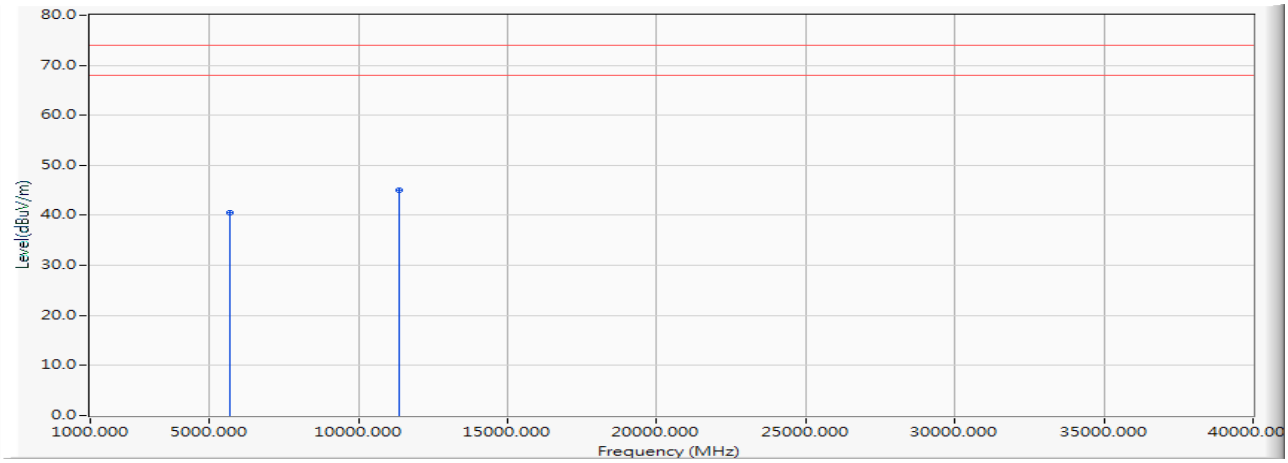



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 45.580 | 40.621 | -33.379 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 43.500 | 44.981 | -29.019 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

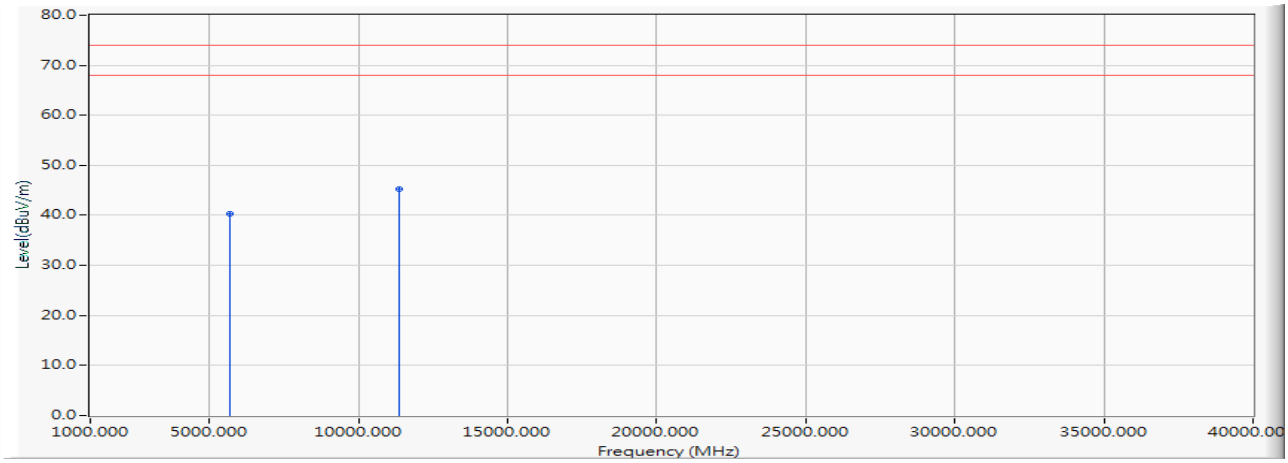



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 45.220 | 40.261 | -33.739 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 43.780 | 45.261 | -28.739 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

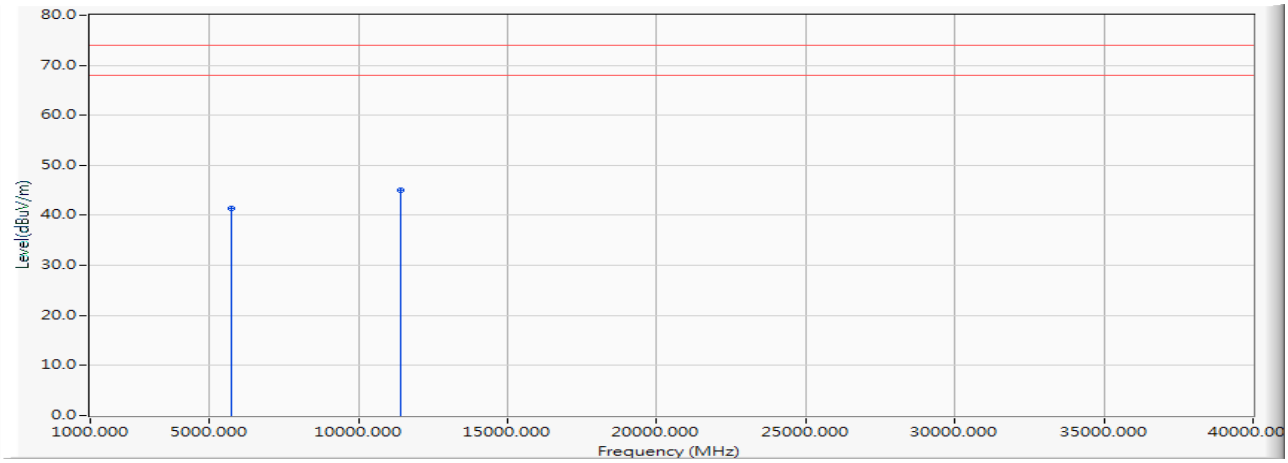



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 46.210 | 41.329 | -32.671 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 43.340 | 45.048 | -28.952 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

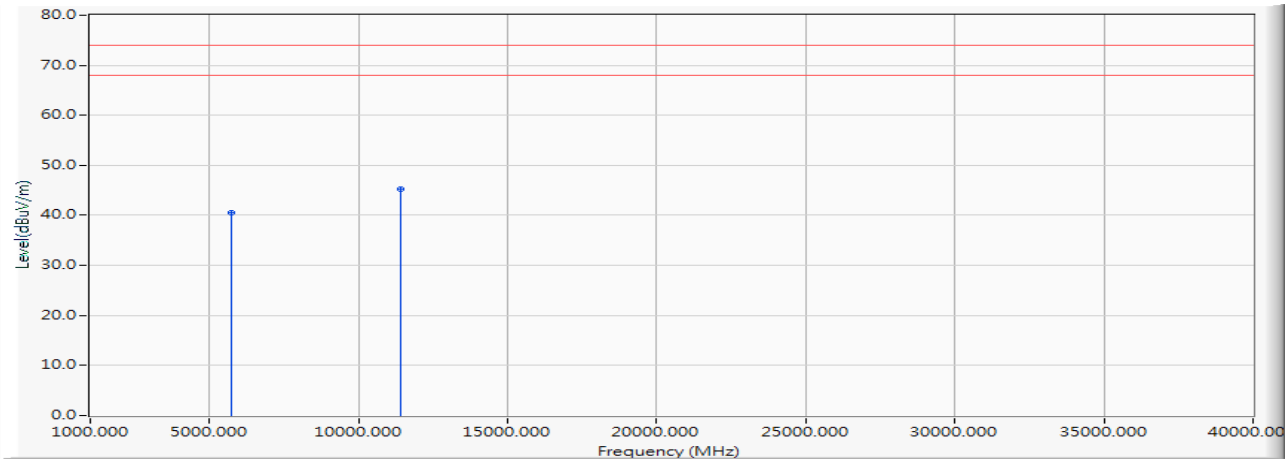



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 45.330 | 40.449 | -33.551 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 43.510 | 45.218 | -28.782 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

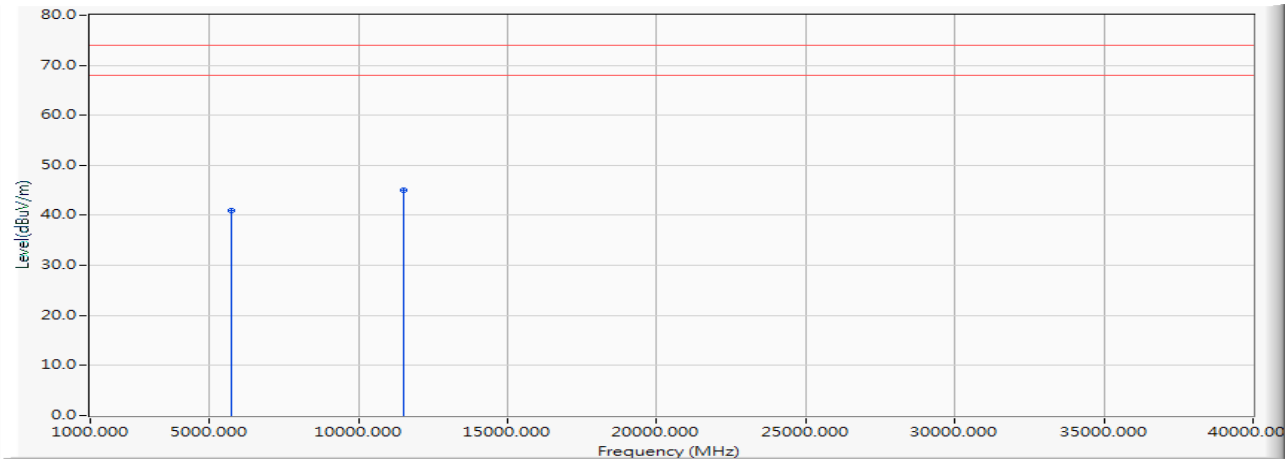



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 45.660 | 40.875 | -33.125 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 43.170 | 45.069 | -28.931 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

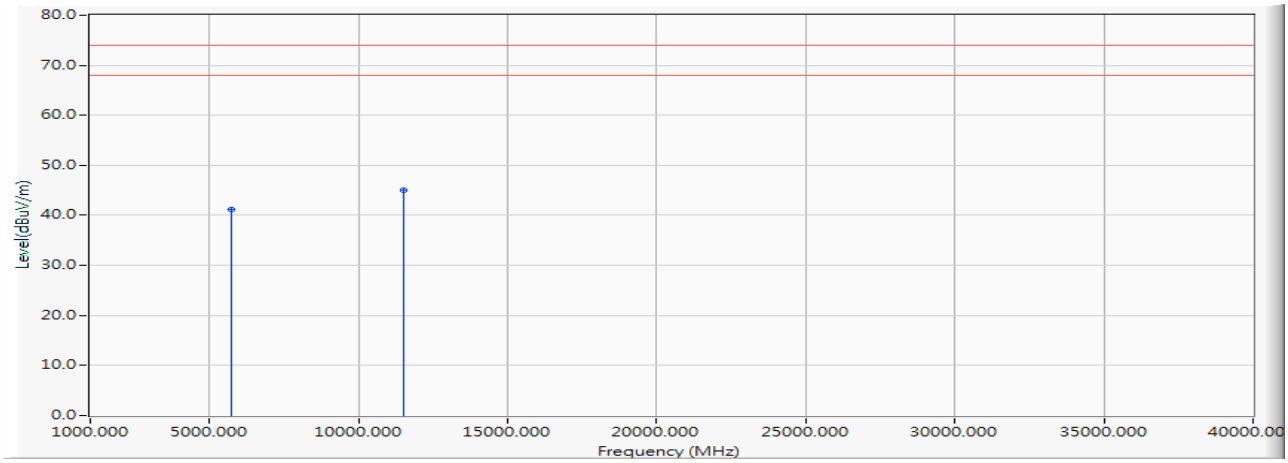



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 46.030 | 41.245 | -32.755 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 43.080 | 44.979 | -29.021 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

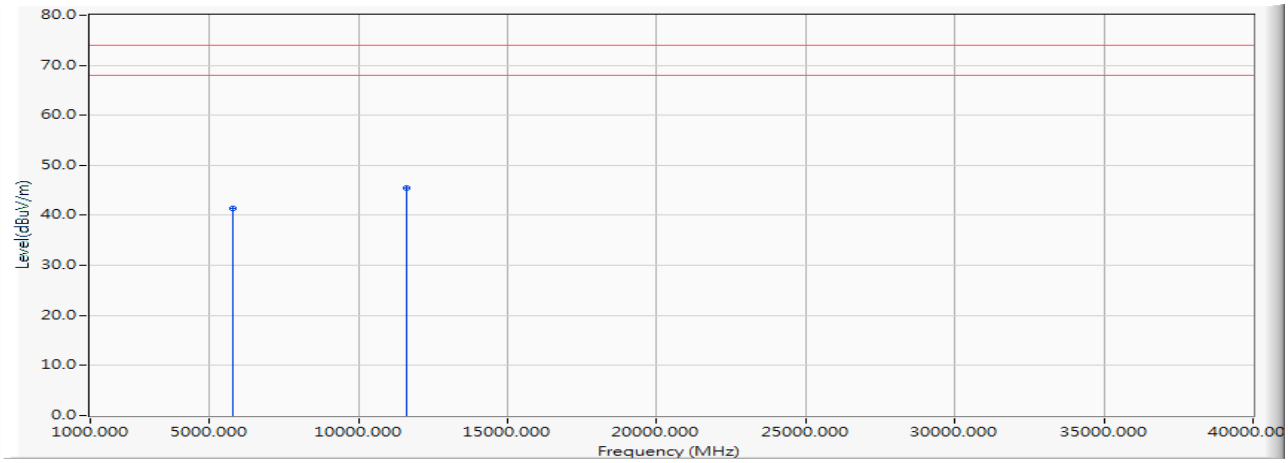



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 46.120 | 41.437 | -32.563 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.490 | 45.503 | -28.497 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

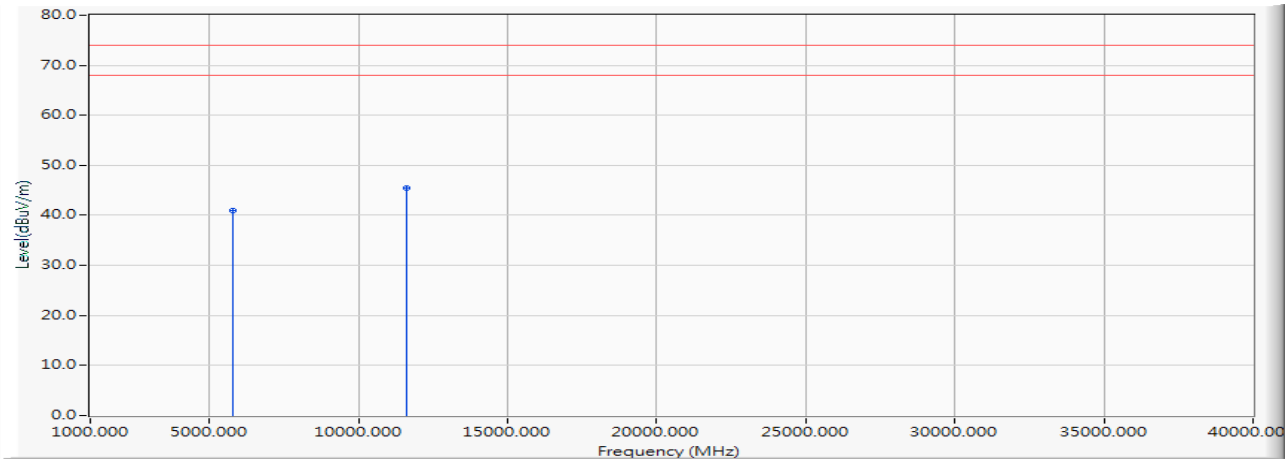


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.710 | 41.027 | -32.973 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.530 | 45.543 | -28.457 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

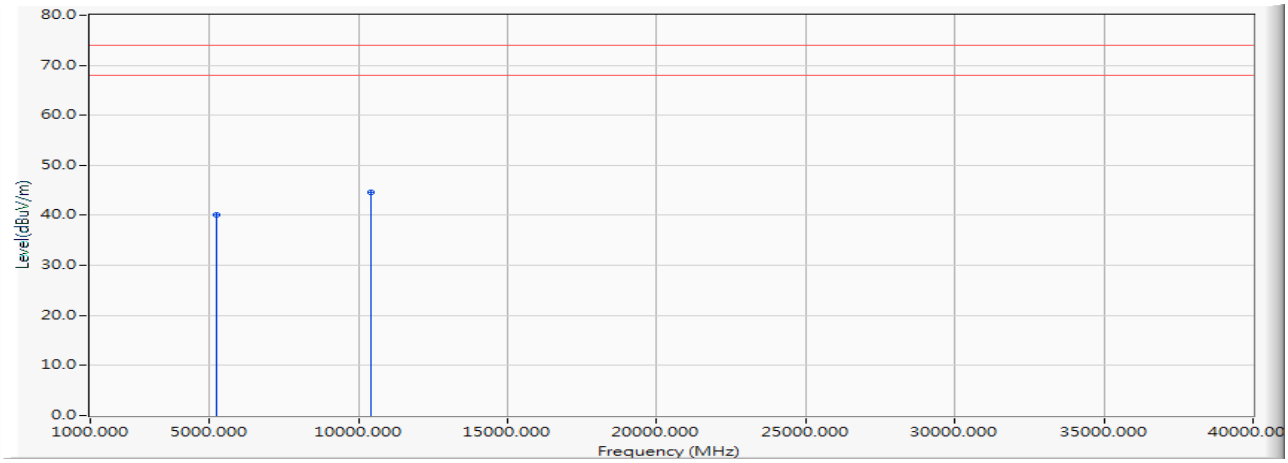



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.700 | 40.145 | -33.855 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.350 | 44.541 | -29.459 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

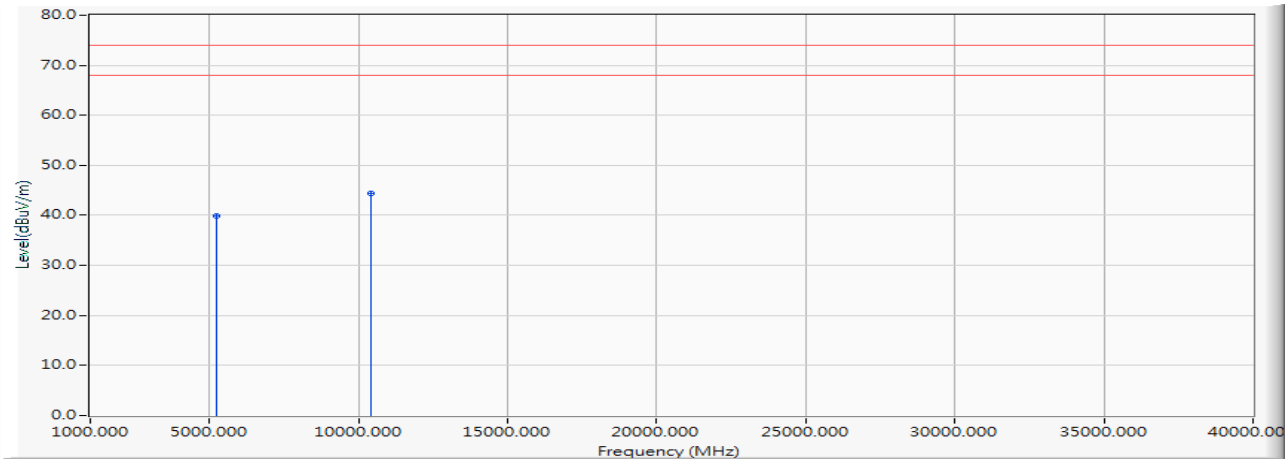


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.530 | 39.975 | -34.025 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.240 | 44.431 | -29.569 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

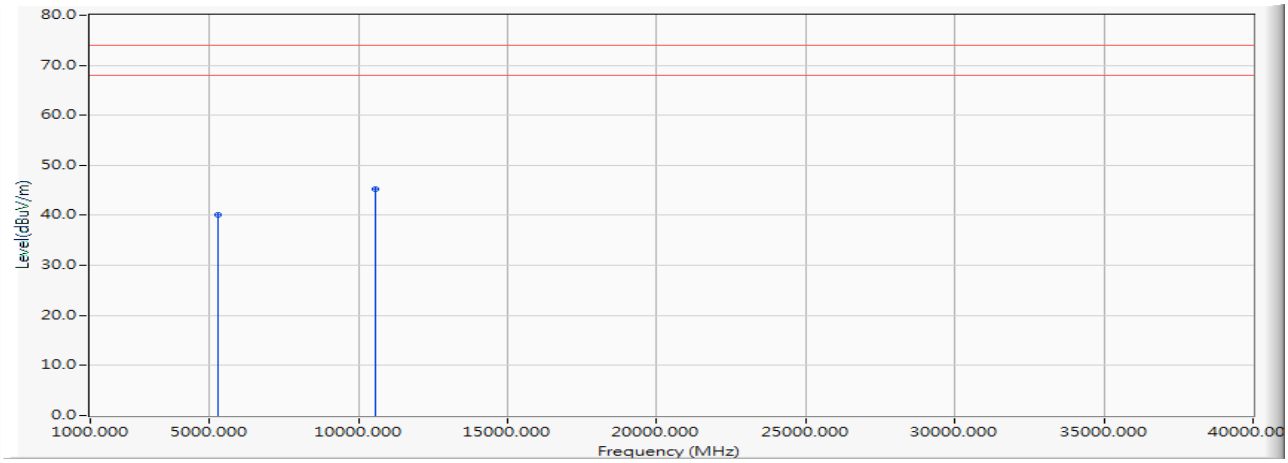


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.580 | 40.144 | -33.856 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.850 | 45.313 | -28.687 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

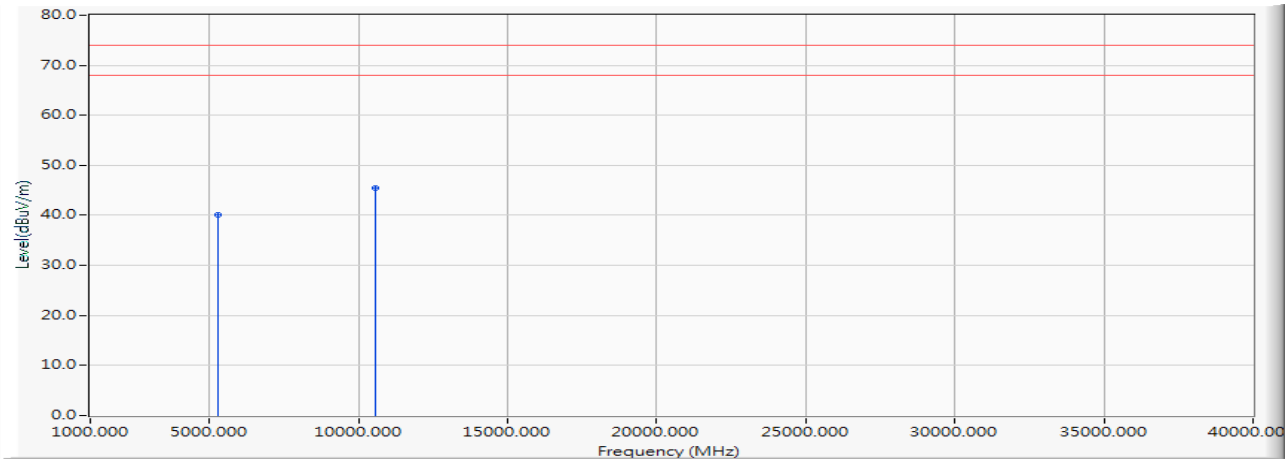



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.440 | 40.004 | -33.996 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.900 | 45.363 | -28.637 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

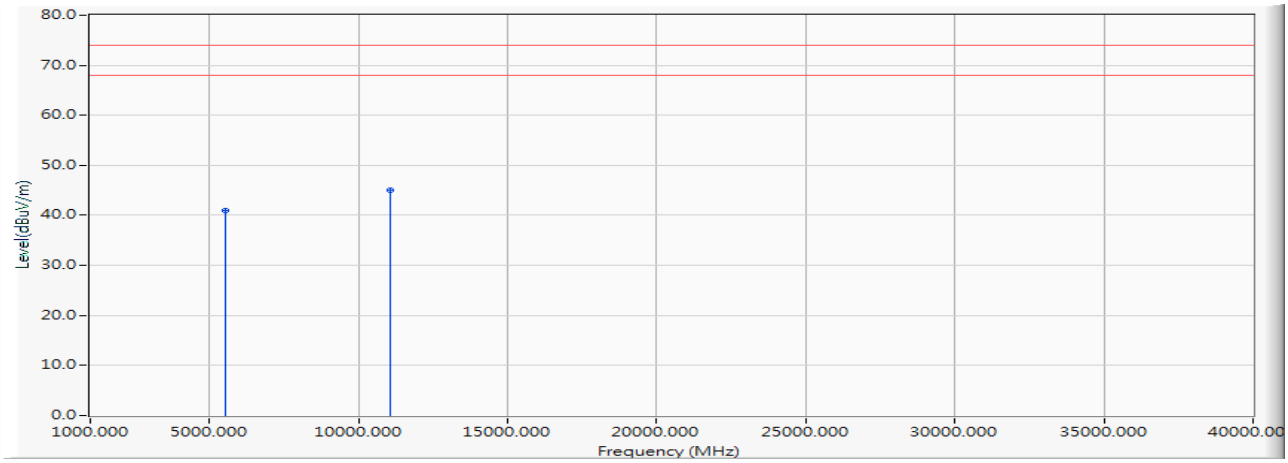



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 46.150 | 40.923 | -33.077 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 43.860 | 44.991 | -29.009 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

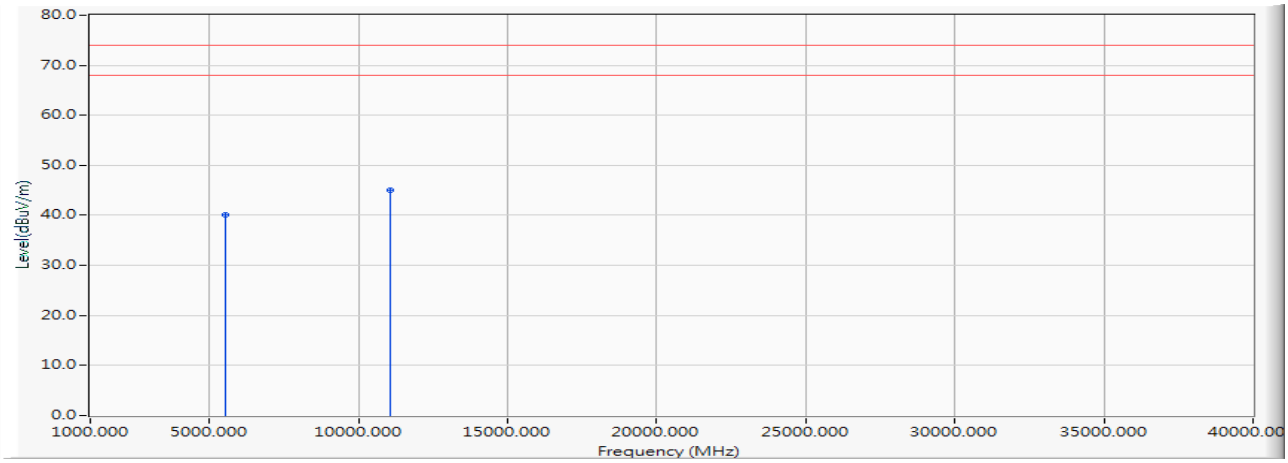



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 45.360 | 40.133 | -33.867 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 43.890 | 45.021 | -28.979 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

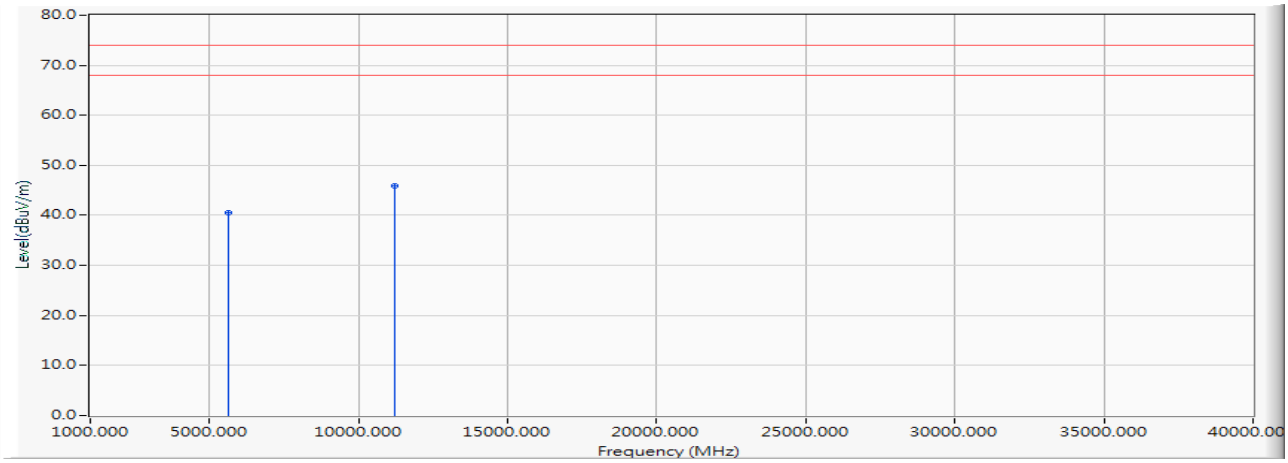



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 45.680 | 40.601 | -33.399 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.640 | 45.887 | -28.113 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

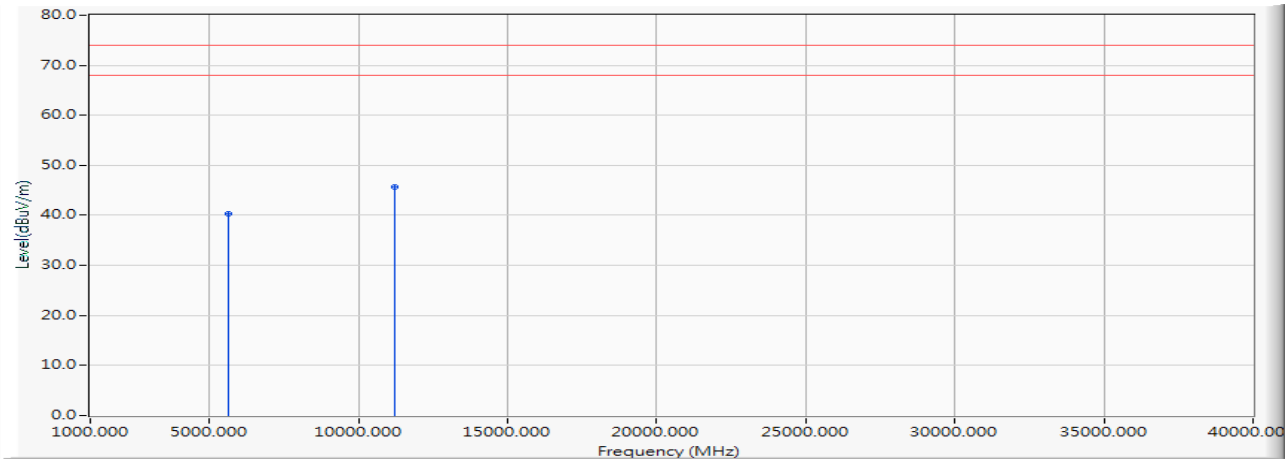



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 45.400 | 40.321 | -33.679 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.510 | 45.757 | -28.243 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

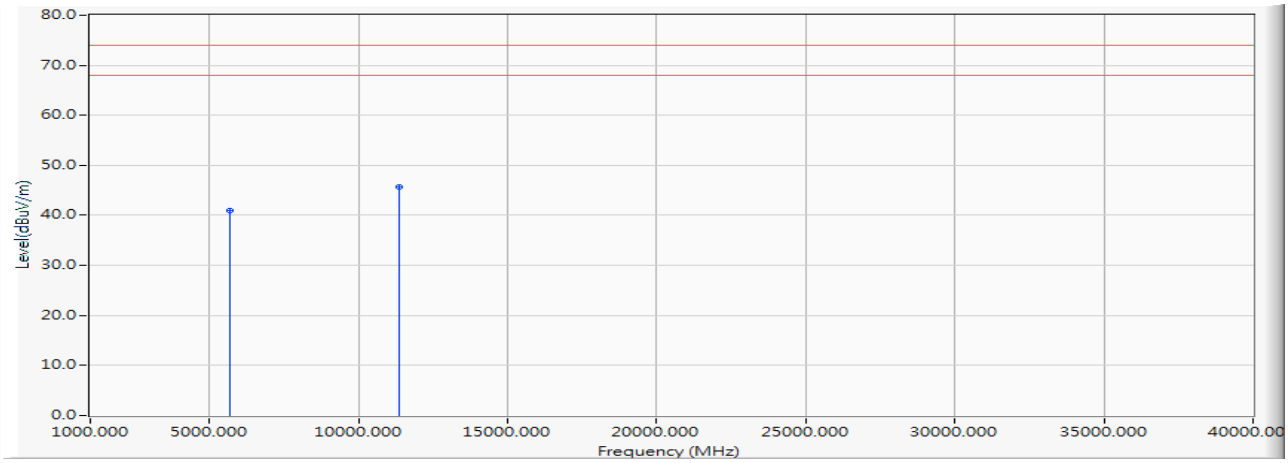


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.790 | 40.867 | -33.133 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 44.130 | 45.733 | -28.267 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

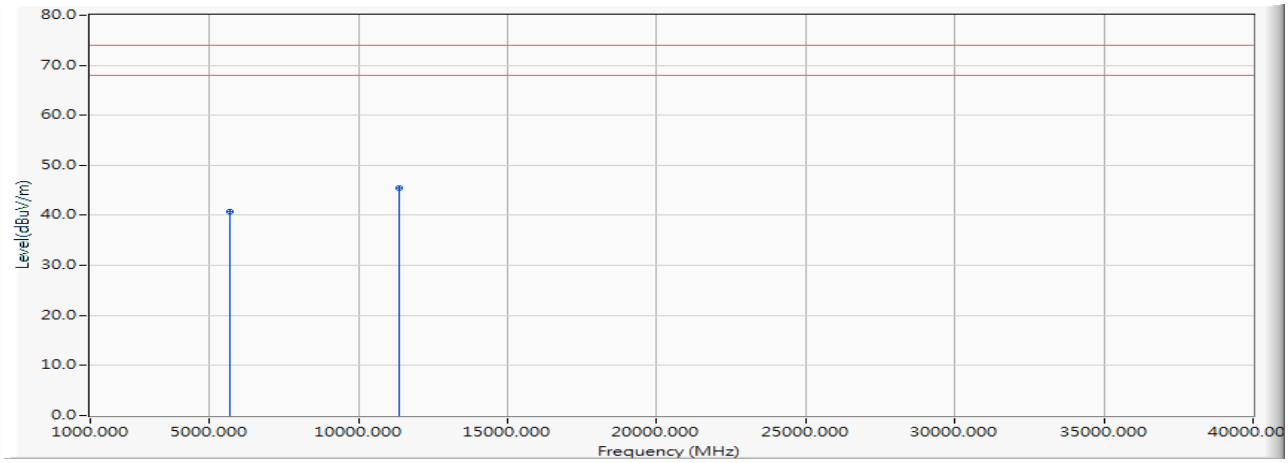



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.700 | 40.777 | -33.223 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 43.810 | 45.413 | -28.587 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

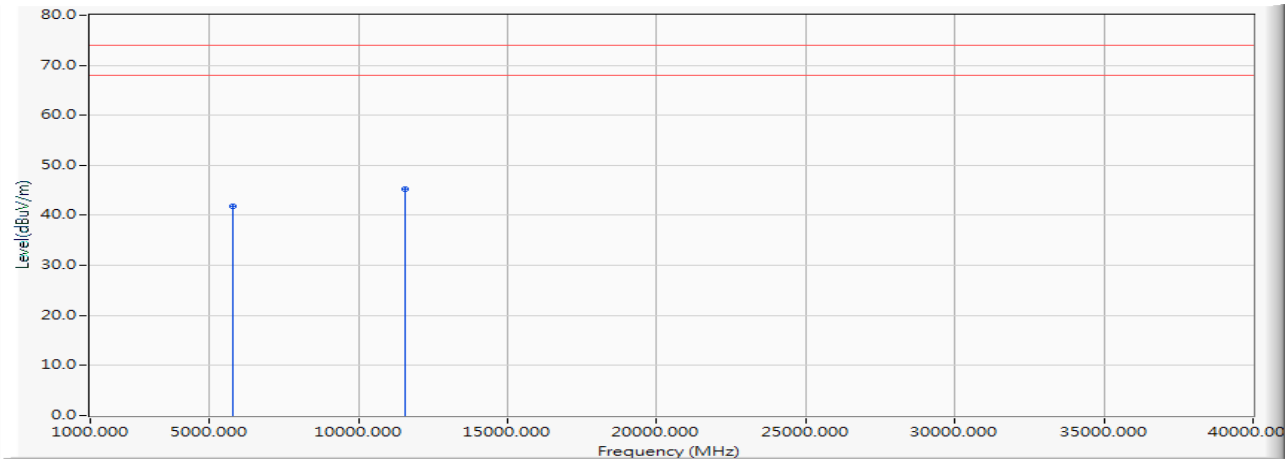



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 46.660 | 41.917 | -32.083 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.290 | 45.277 | -28.723 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

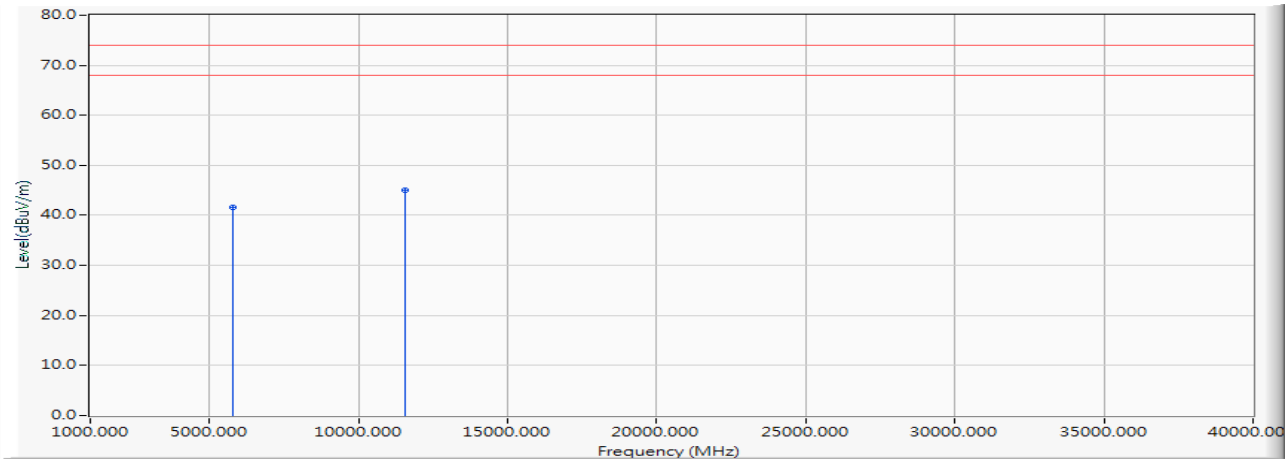



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 46.450 | 41.707 | -32.293 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.090 | 45.077 | -28.923 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

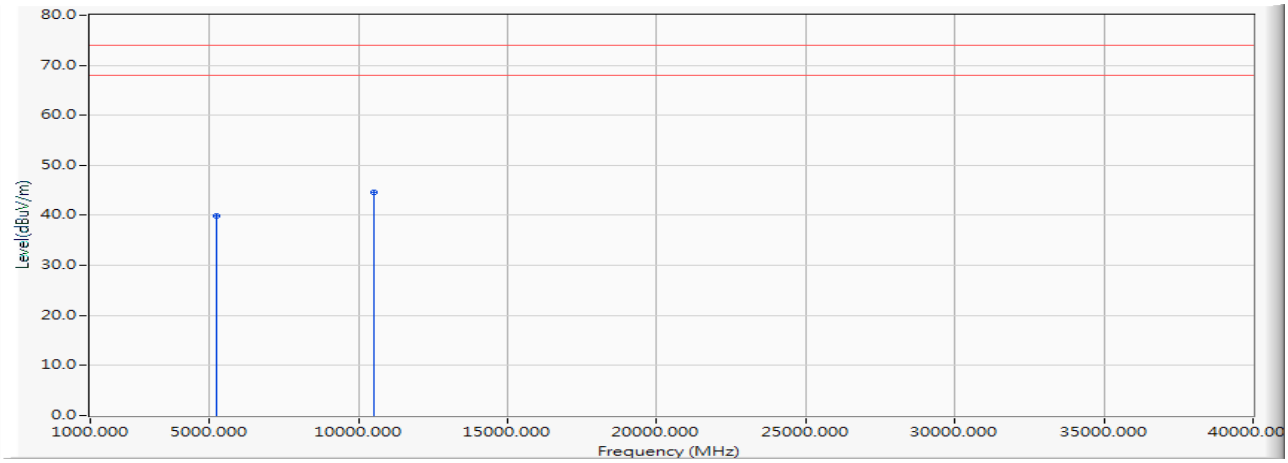


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 45.280 | 39.816 | -34.184 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.230 | 44.509 | -29.491 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

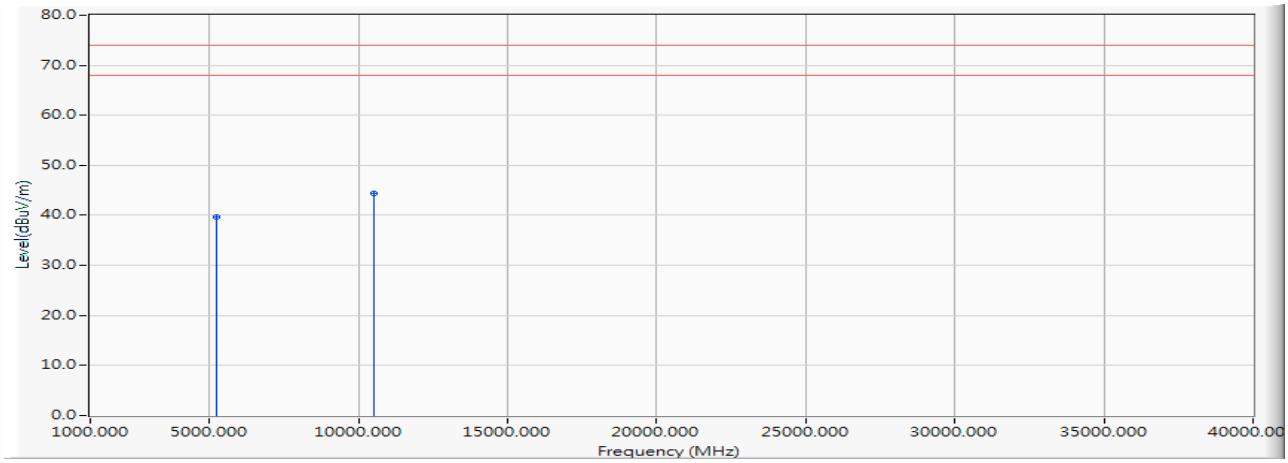



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 45.140 | 39.676 | -34.324 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.210 | 44.489 | -29.511 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

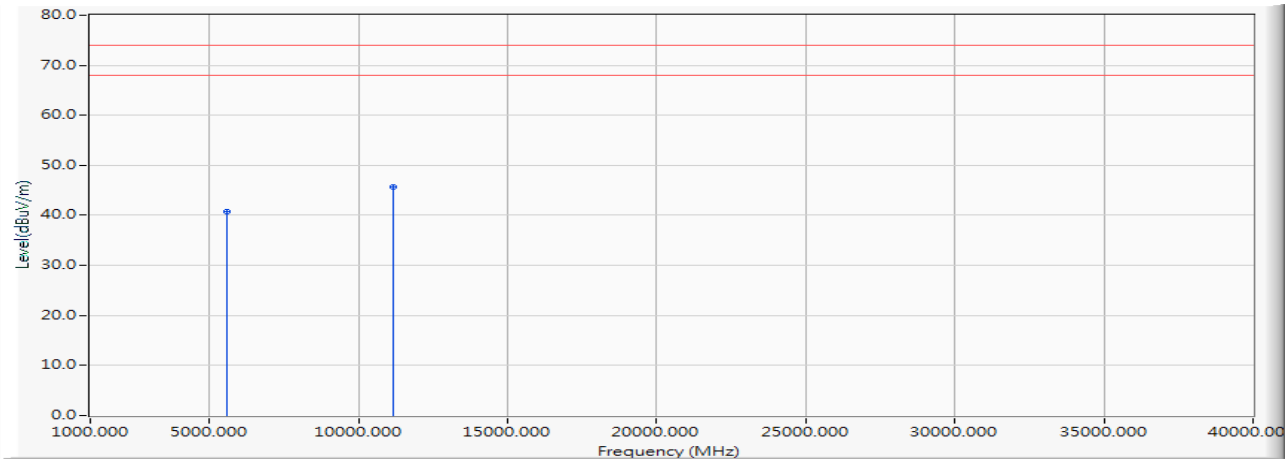



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.920 | 40.753 | -33.247 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.600 | 45.754 | -28.246 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

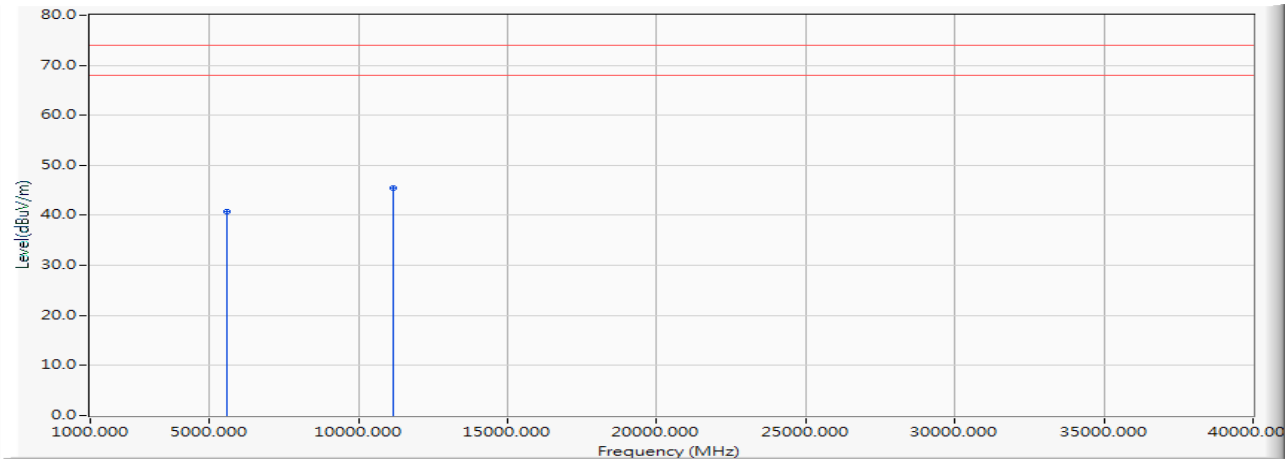



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.940 | 40.773 | -33.227 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.260 | 45.414 | -28.586 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

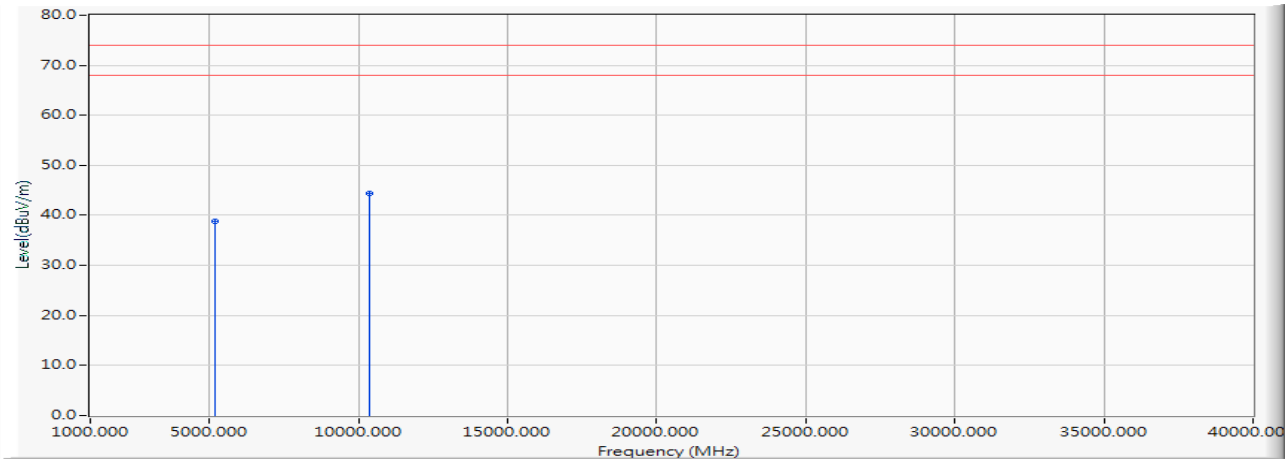



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 44.520 | 38.889 | -35.111 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.290 | 44.470 | -29.530 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

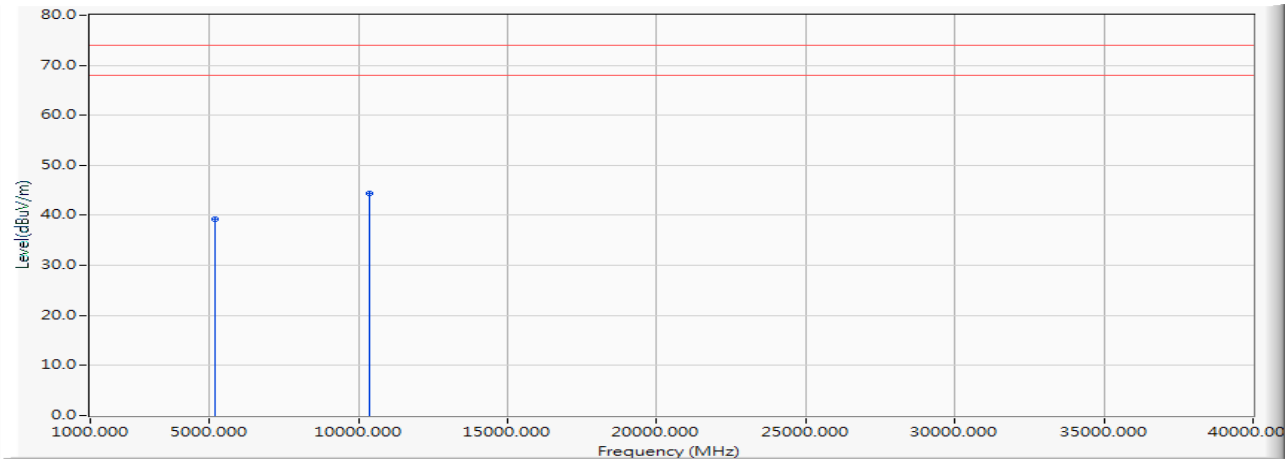



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 44.790 | 39.159 | -34.841 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.290 | 44.470 | -29.530 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

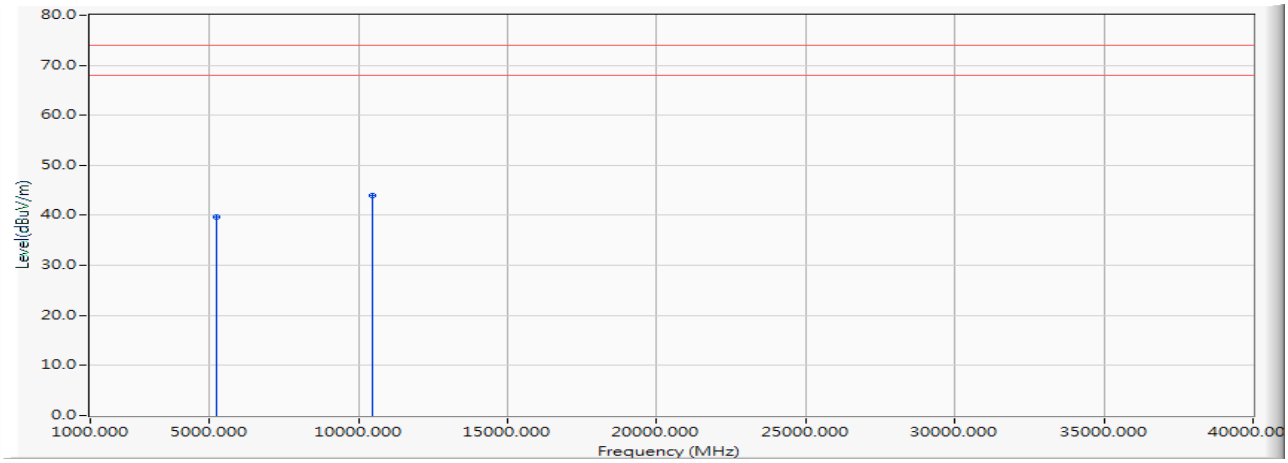



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.210 | 39.690 | -34.310 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 43.710 | 43.944 | -30.056 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

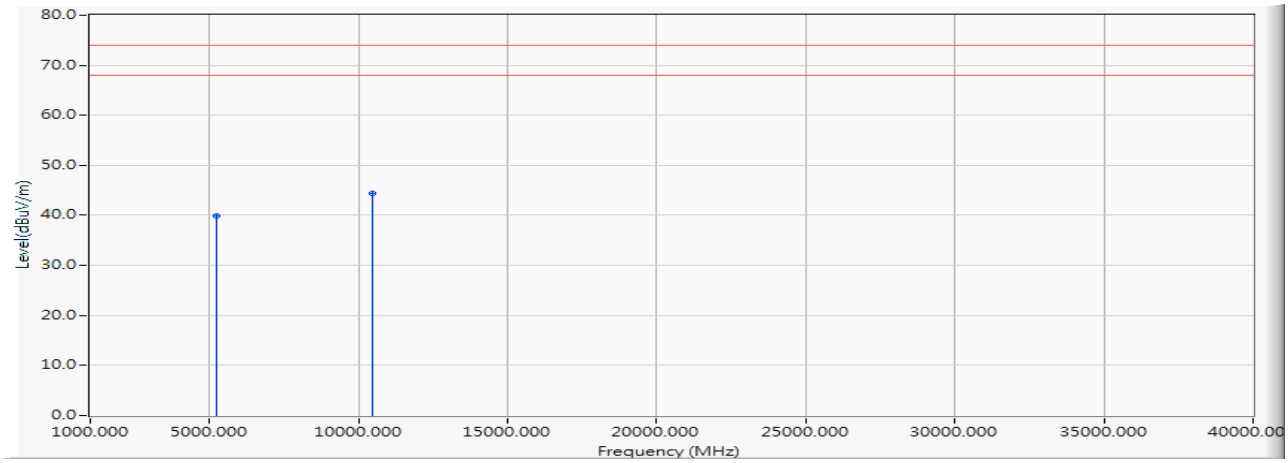



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.450 | 39.930 | -34.070 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.090 | 44.324 | -29.676 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

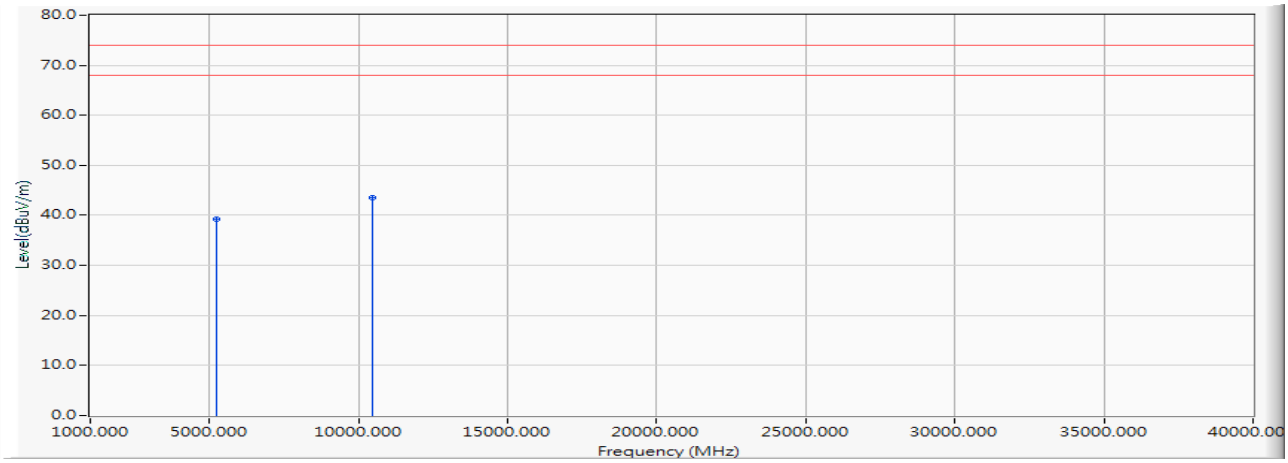



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 44.730 | 39.239 | -34.761 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 43.170 | 43.439 | -30.561 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

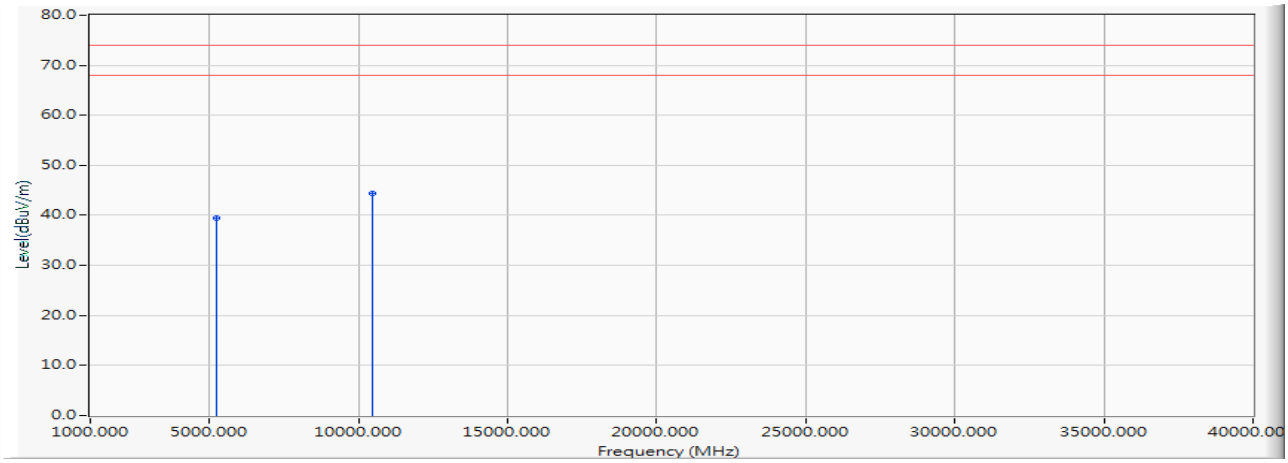



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 45.030 | 39.539 | -34.461 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.110 | 44.379 | -29.621 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

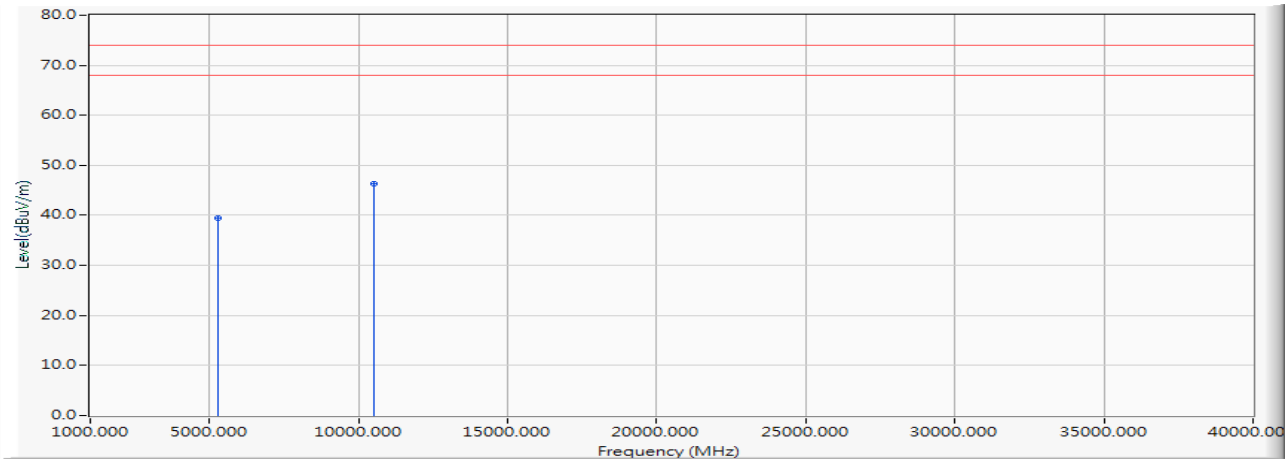



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 44.920 | 39.468 | -34.532 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 46.130 | 46.423 | -27.577 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

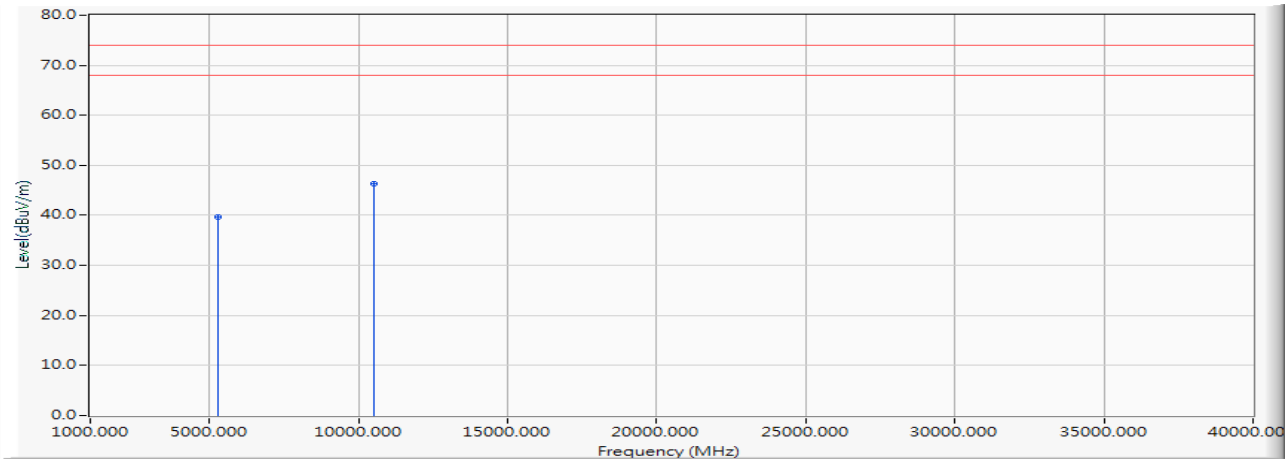



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 45.140 | 39.688 | -34.312 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 46.130 | 46.423 | -27.577 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

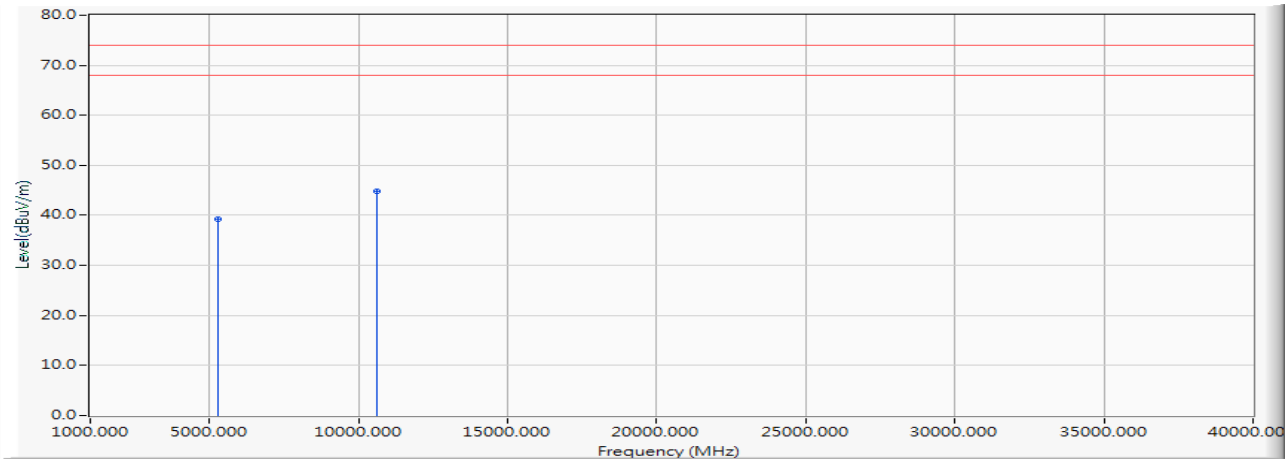



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 44.660 | 39.232 | -34.768 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 44.280 | 44.742 | -29.258 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

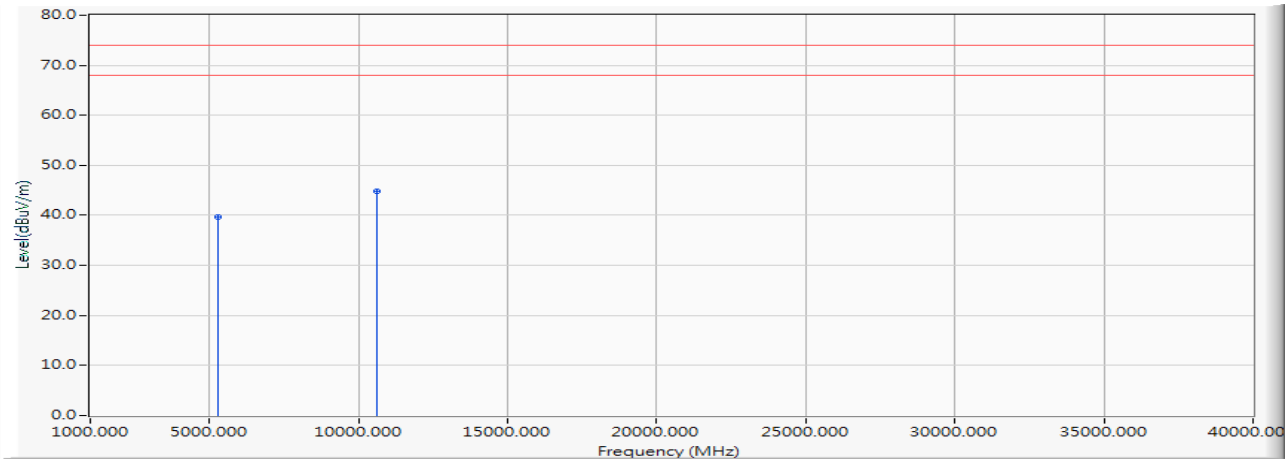



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.110 | 39.682 | -34.318 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 44.280 | 44.742 | -29.258 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

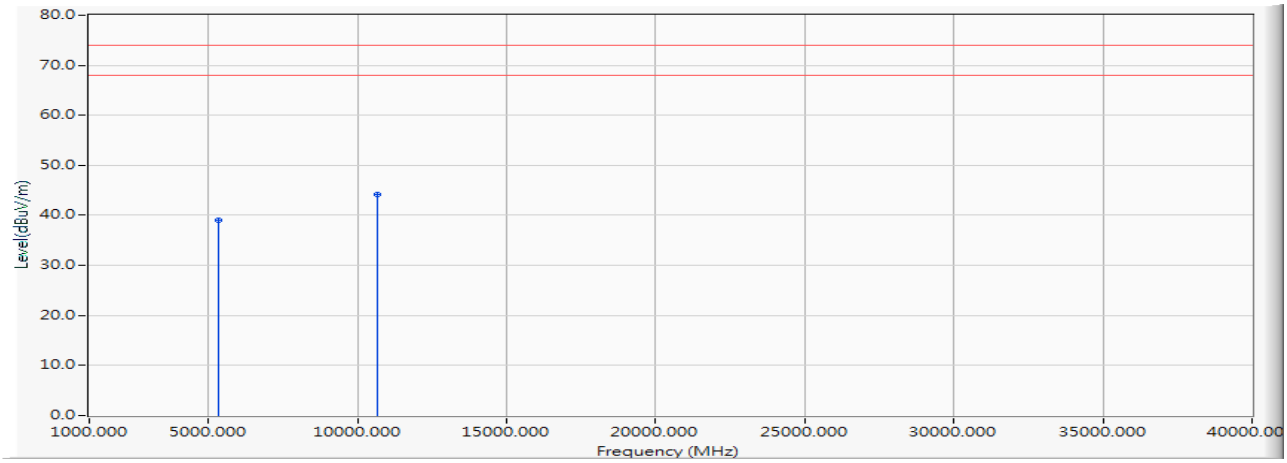


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 44.420 | 39.012 | -34.988 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 43.500 | 44.098 | -29.902 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

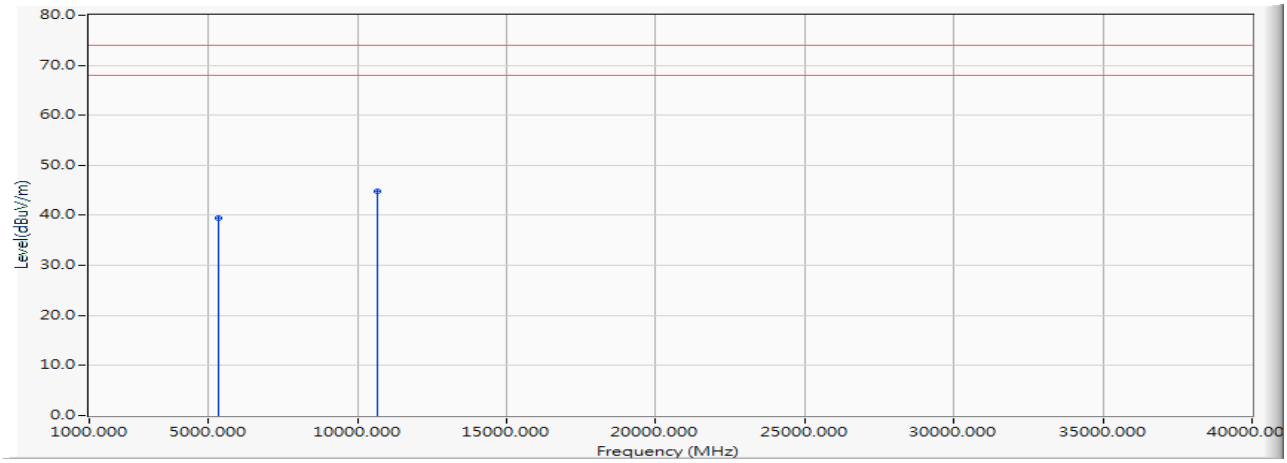


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 44.790 | 39.382 | -34.618 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 44.220 | 44.818 | -29.182 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

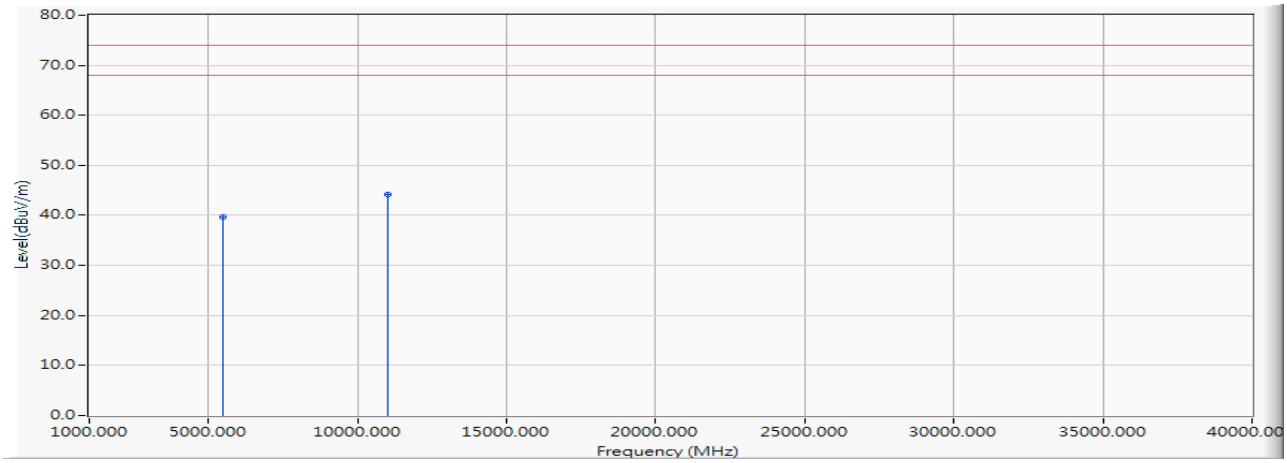



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 44.860 | 39.575 | -34.425 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 42.930 | 44.096 | -29.904 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日
環境濕度：48 %

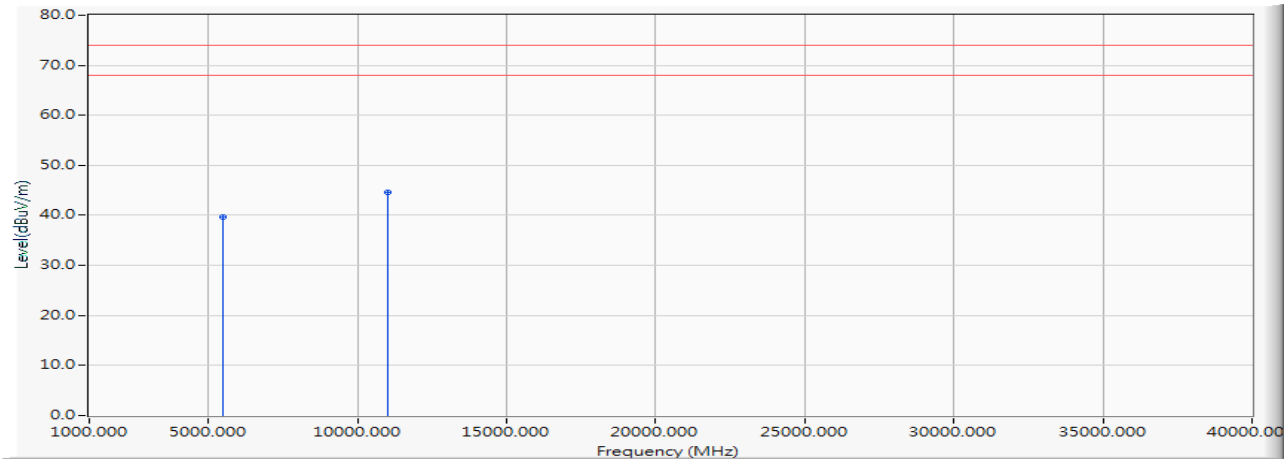


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.020 | 39.735 | -34.265 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 43.420 | 44.586 | -29.414 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

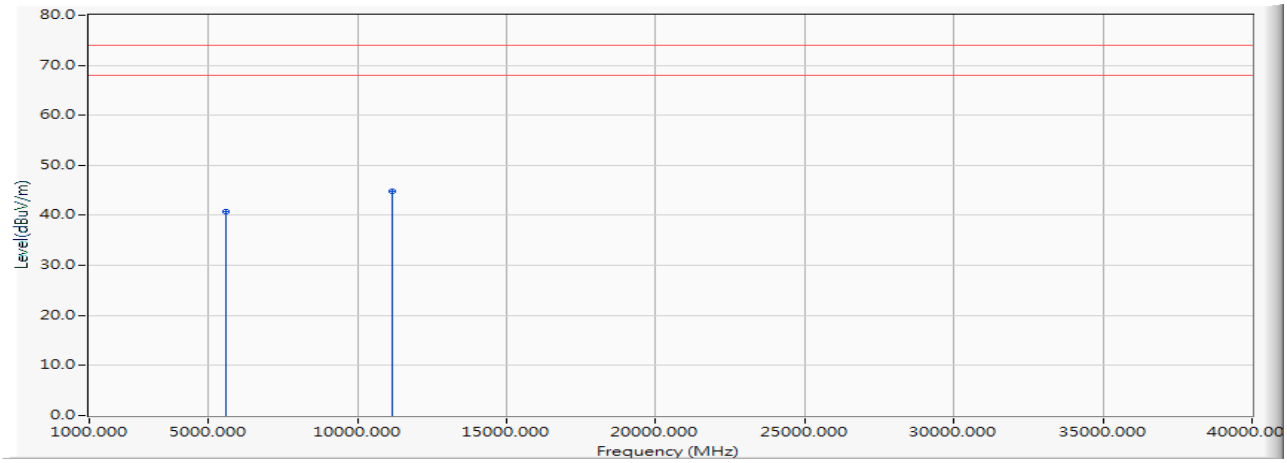



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 45.930 | 40.795 | -33.205 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 43.560 | 44.763 | -29.237 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日
環境濕度：48 %

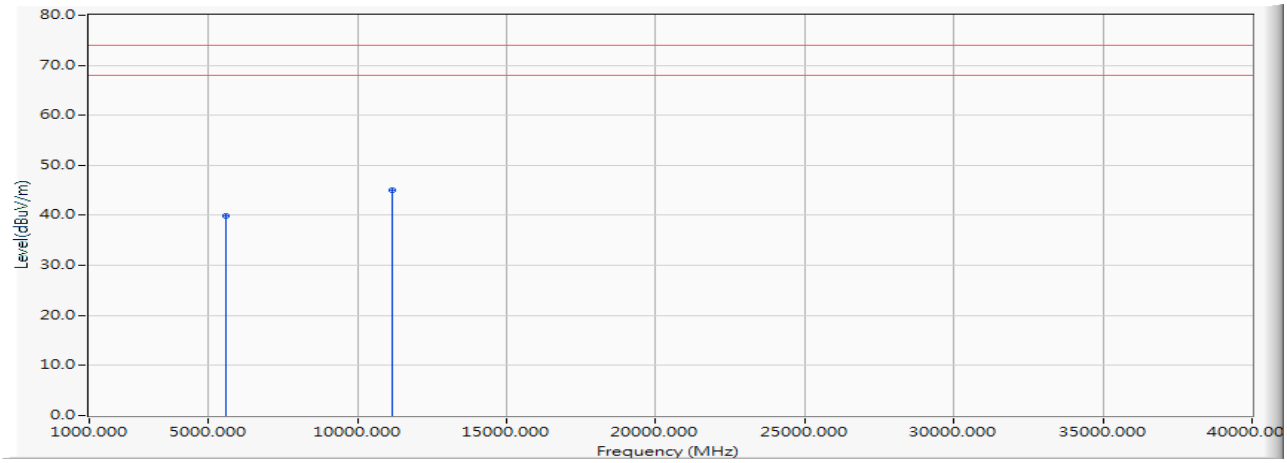


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 45.100 | 39.965 | -34.035 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 43.870 | 45.073 | -28.927 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

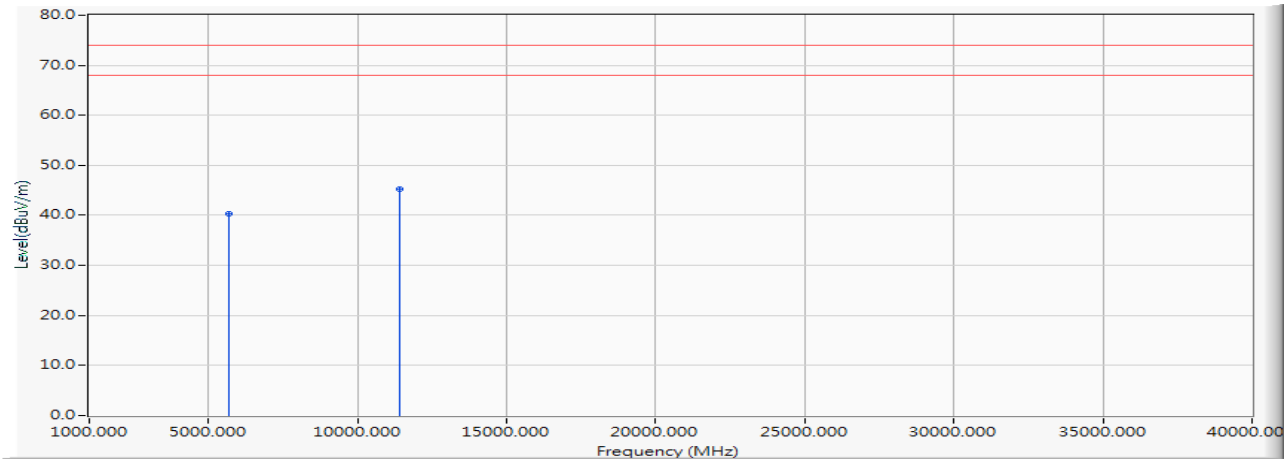


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 45.170 | 40.267 | -33.733 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.540 | 45.164 | -28.836 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

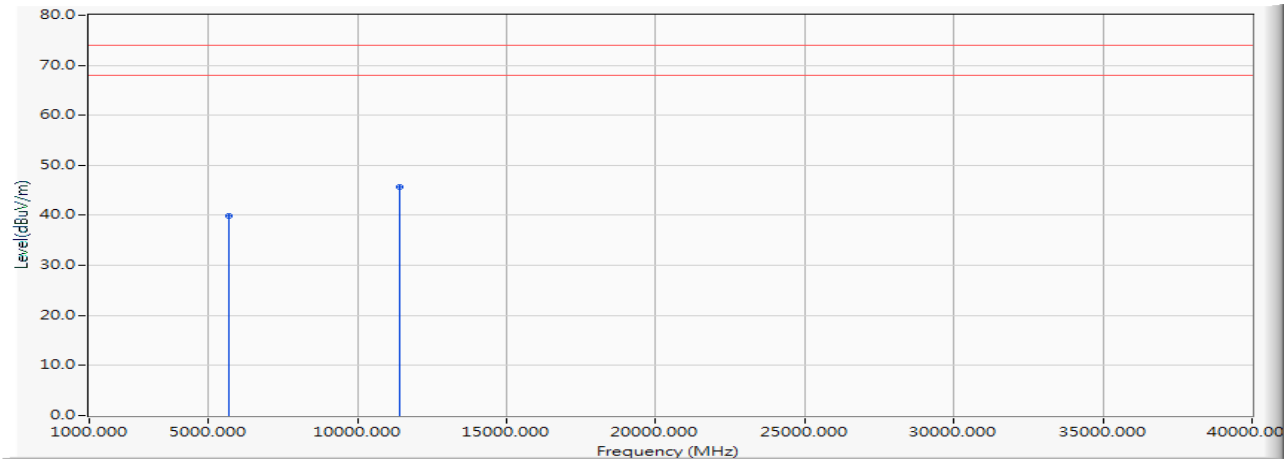


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 44.890 | 39.987 | -34.013 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 44.040 | 45.664 | -28.336 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

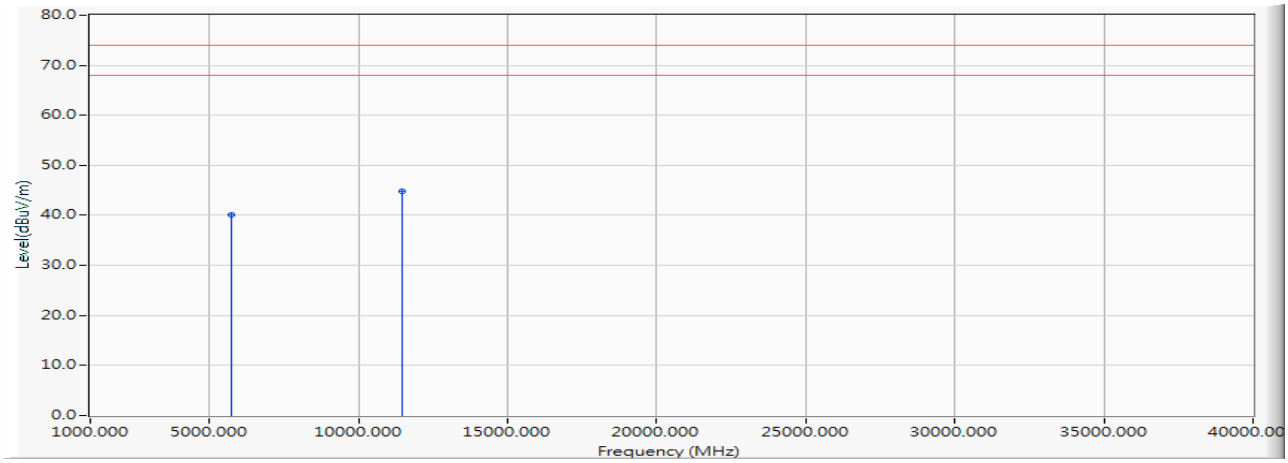


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 44.860 | 40.006 | -33.994 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.130 | 44.897 | -29.103 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

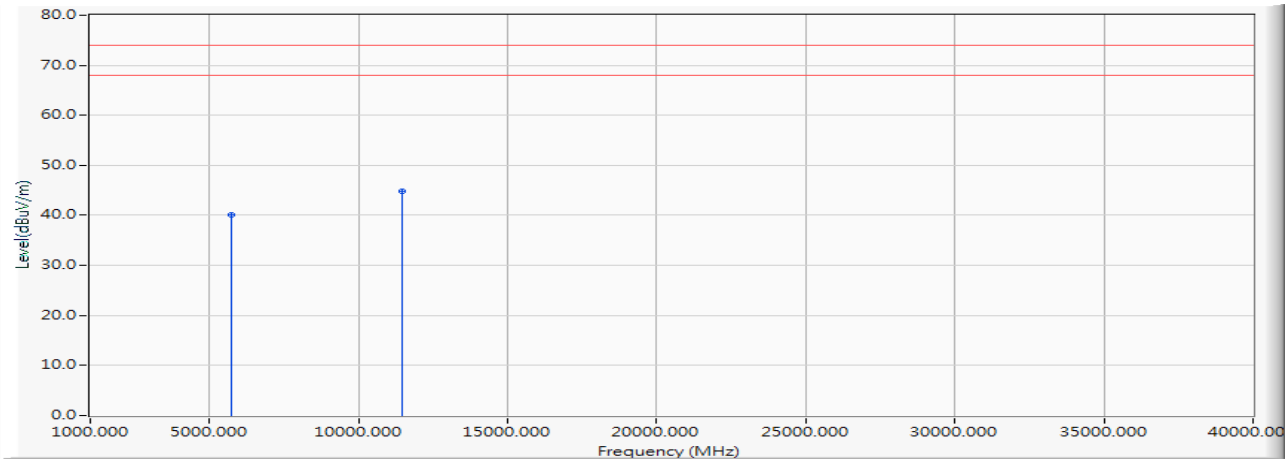


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 44.890 | 40.036 | -33.964 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.130 | 44.897 | -29.103 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

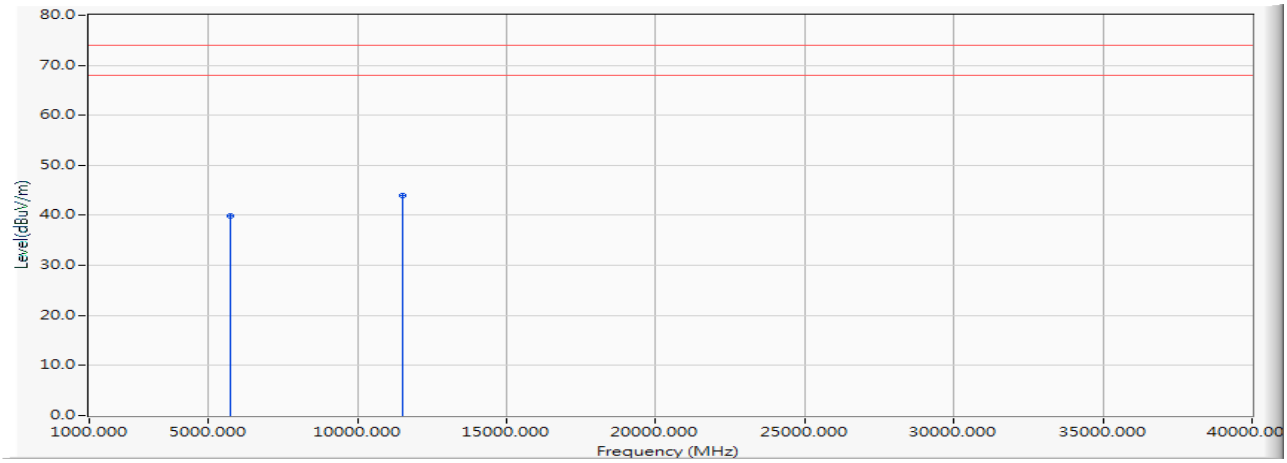


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 44.740 | 39.931 | -34.069 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 42.110 | 44.004 | -29.996 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

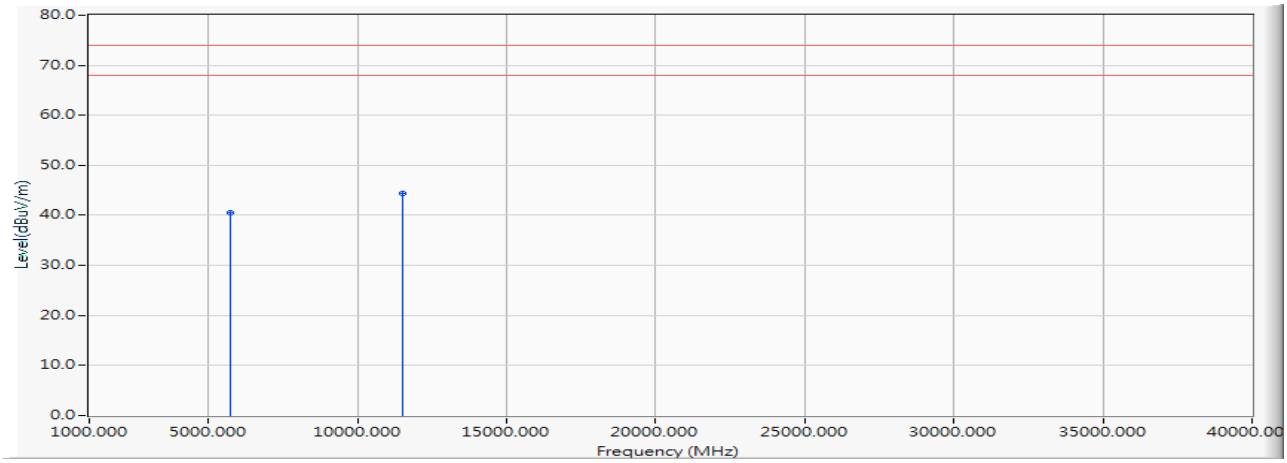


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 45.390 | 40.581 | -33.419 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 42.480 | 44.374 | -29.626 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

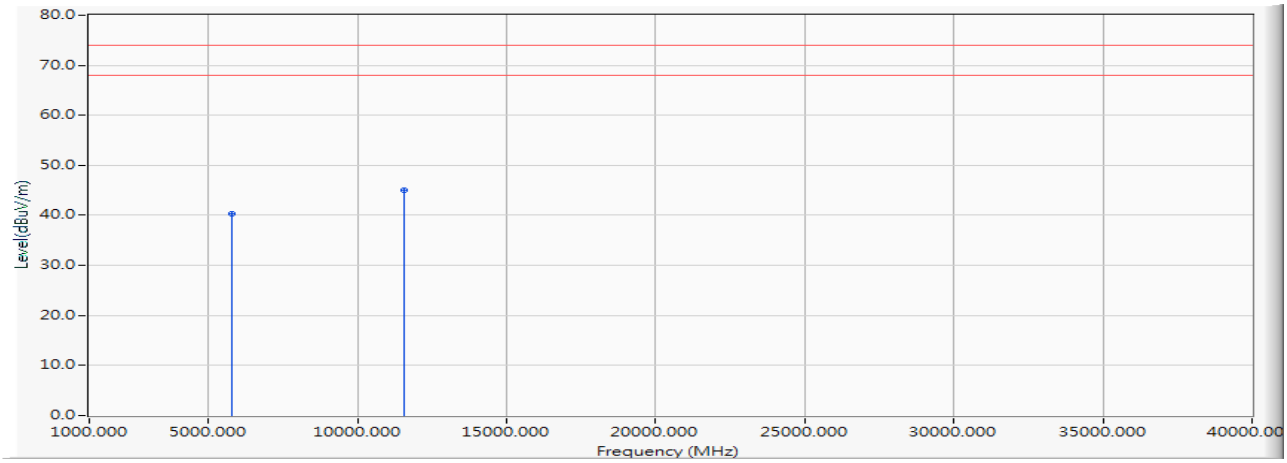


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 44.950 | 40.233 | -33.767 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.060 | 45.053 | -28.947 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

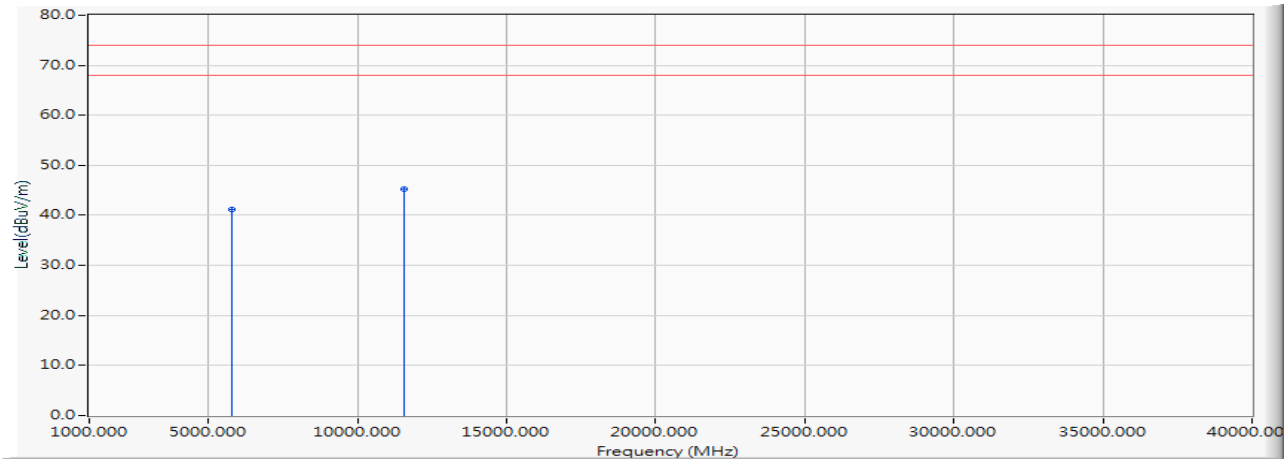


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 45.830 | 41.113 | -32.887 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.340 | 45.333 | -28.667 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

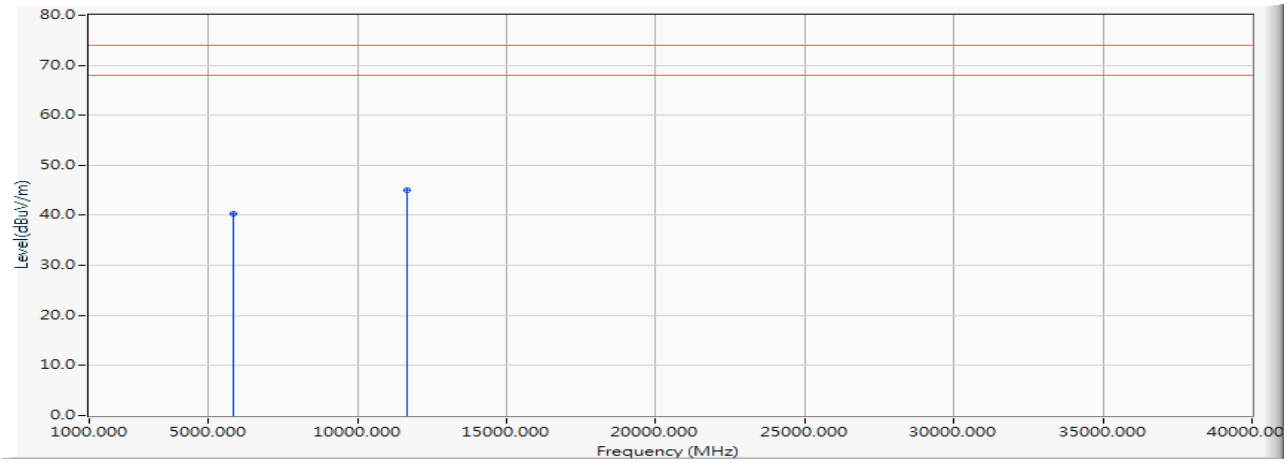


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 44.970 | 40.375 | -33.625 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 42.870 | 44.963 | -29.037 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

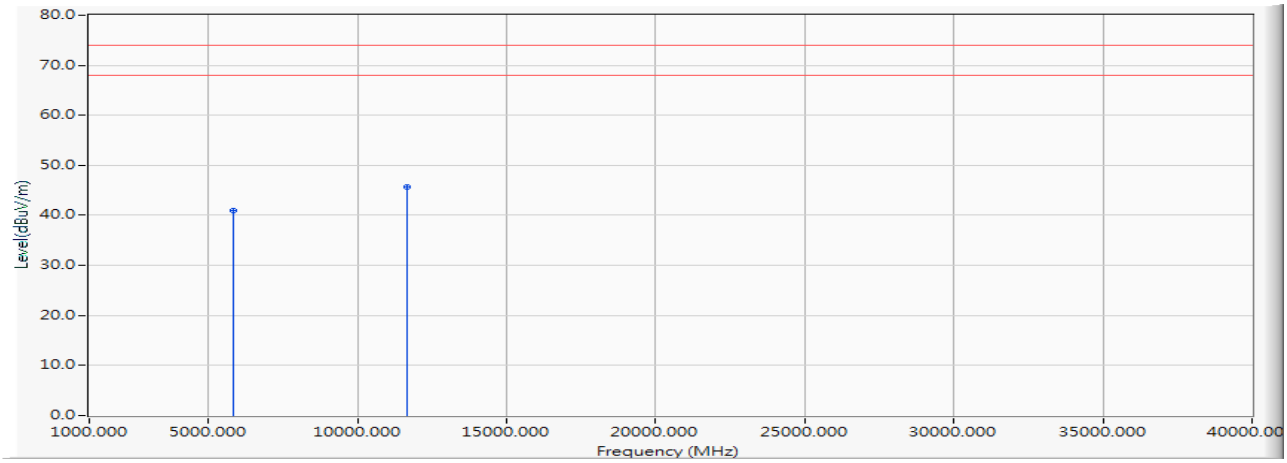



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 45.500 | 40.905 | -33.095 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.590 | 45.683 | -28.317 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

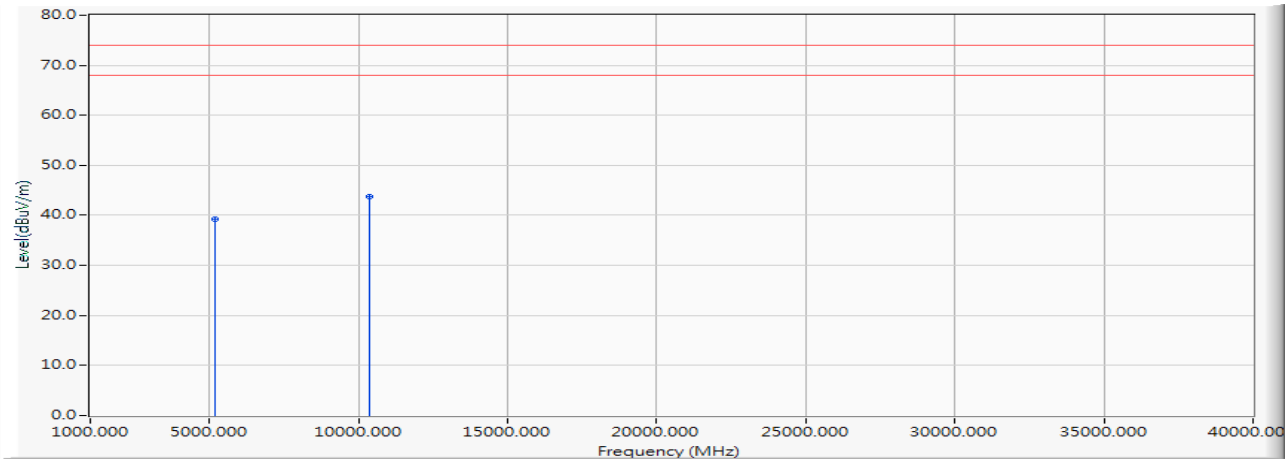



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 44.960 | 39.356 | -34.644 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 43.640 | 43.851 | -30.149 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

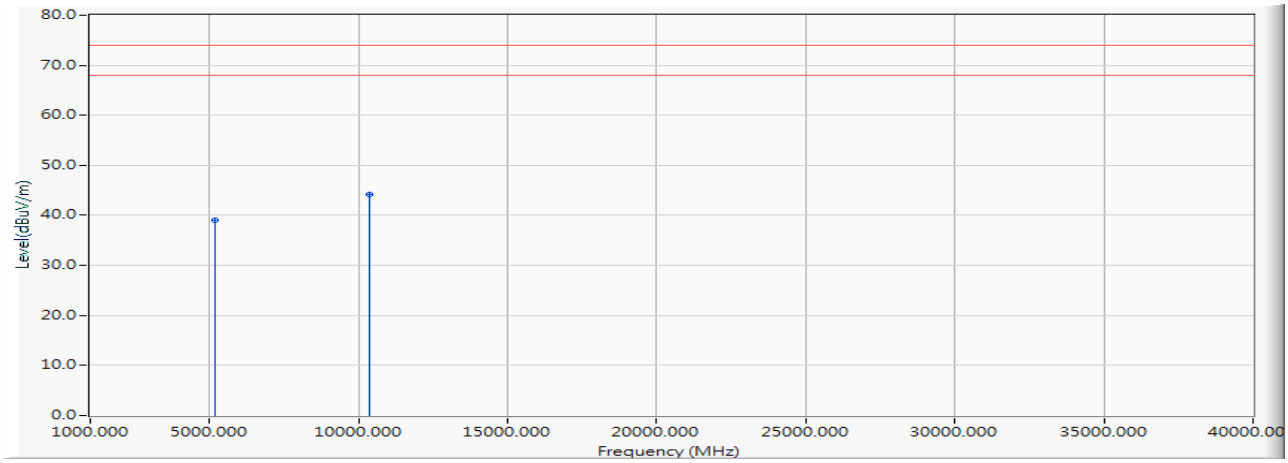



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 44.700 | 39.096 | -34.904 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 43.980 | 44.191 | -29.809 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

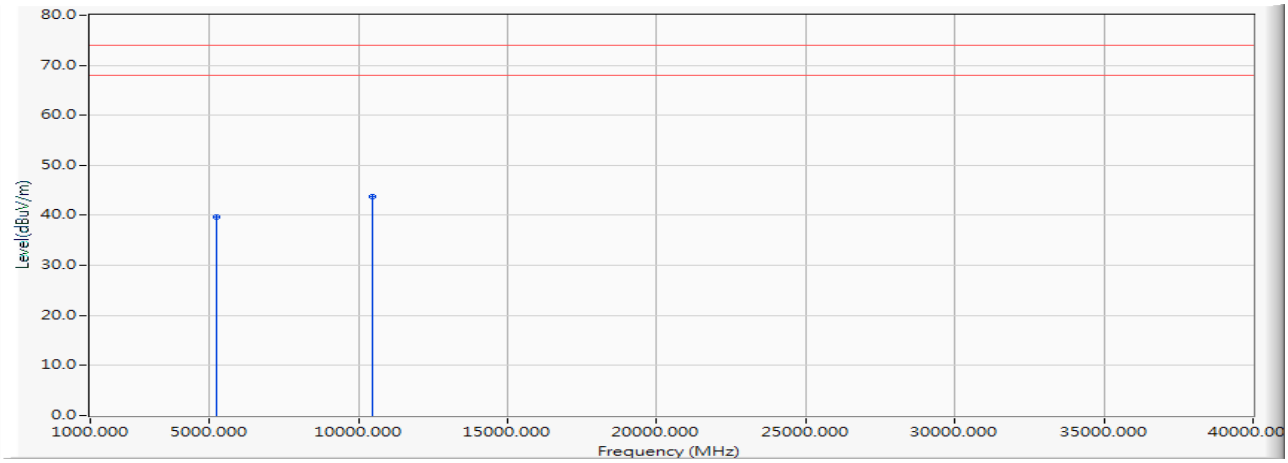



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 45.280 | 39.778 | -34.222 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 43.590 | 43.826 | -30.174 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

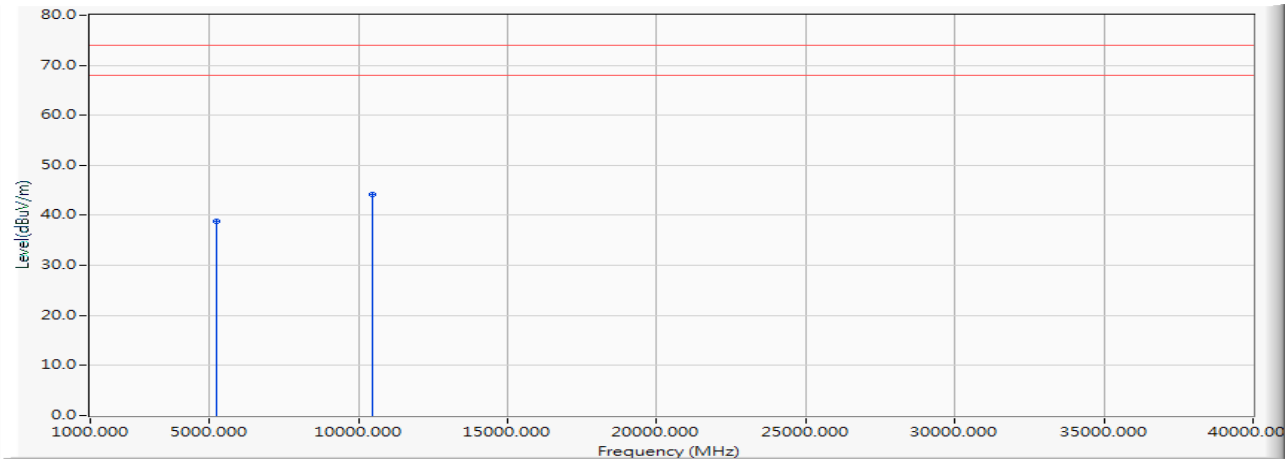



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 44.250 | 38.748 | -35.252 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 43.900 | 44.136 | -29.864 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日
環境濕度：48 %

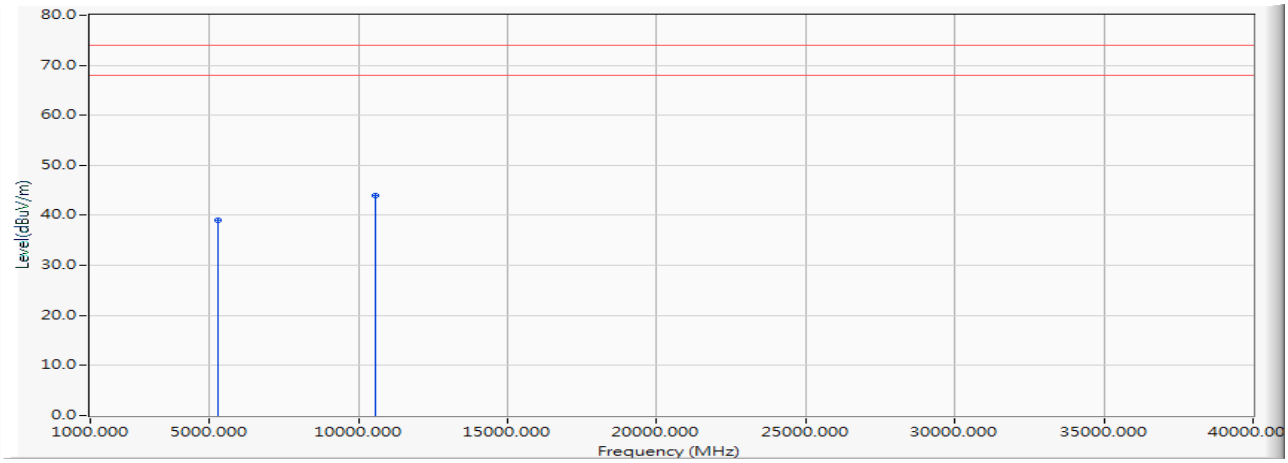



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 44.540 | 39.091 | -34.909 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 43.480 | 43.862 | -30.138 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 54 (5270 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

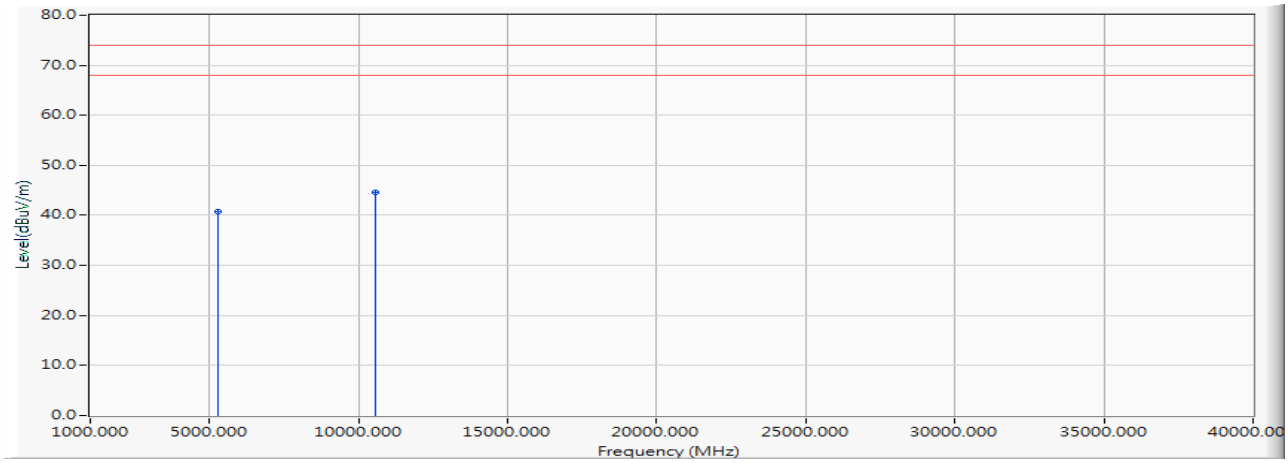



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 46.120 | 40.671 | -33.329 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.270 | 44.652 | -29.348 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

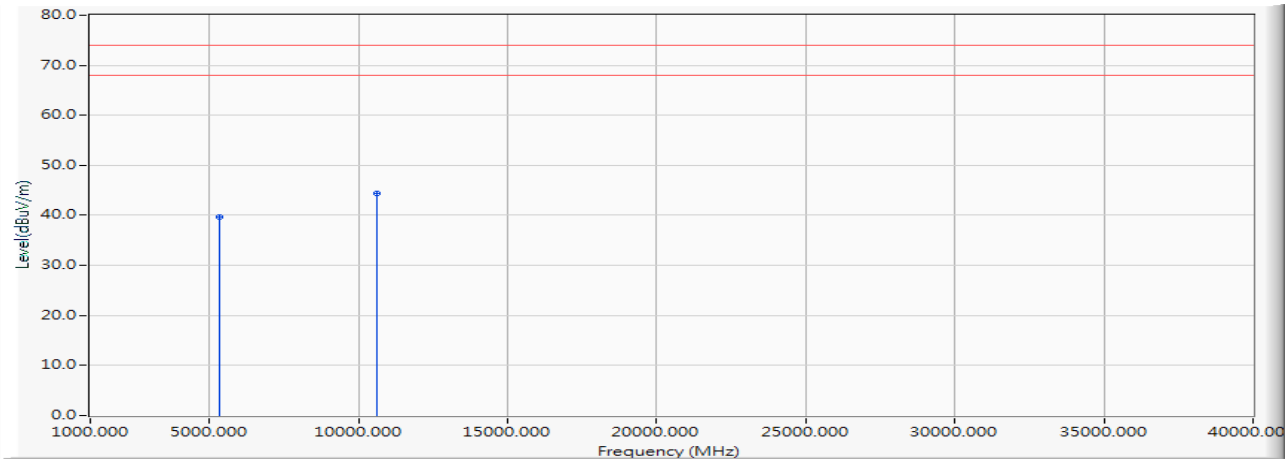



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 45.060 | 39.640 | -34.360 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 43.790 | 44.317 | -29.683 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

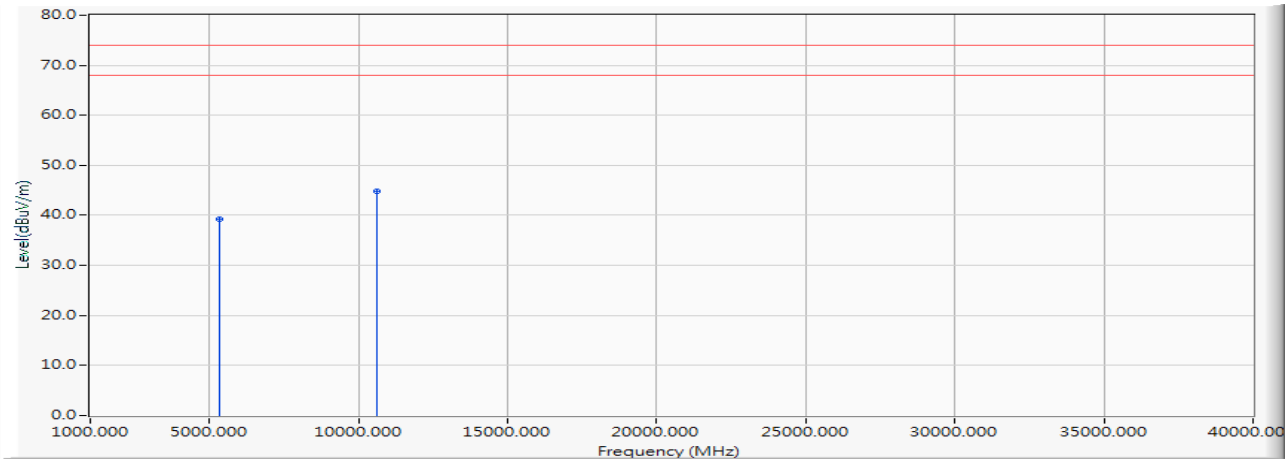



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 44.760 | 39.340 | -34.660 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 44.200 | 44.727 | -29.273 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

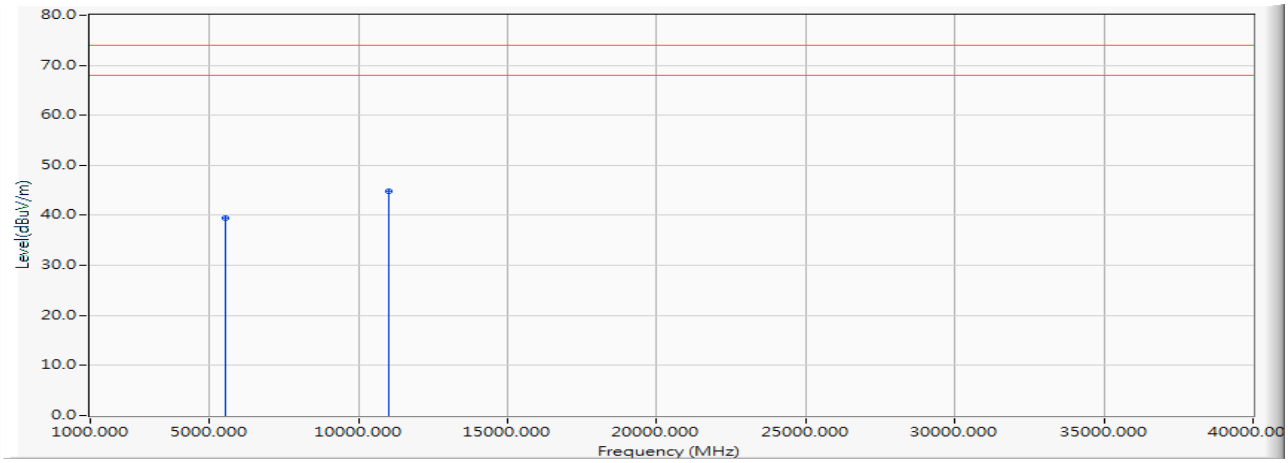



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 44.670 | 39.393 | -34.607 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 43.550 | 44.720 | -29.280 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

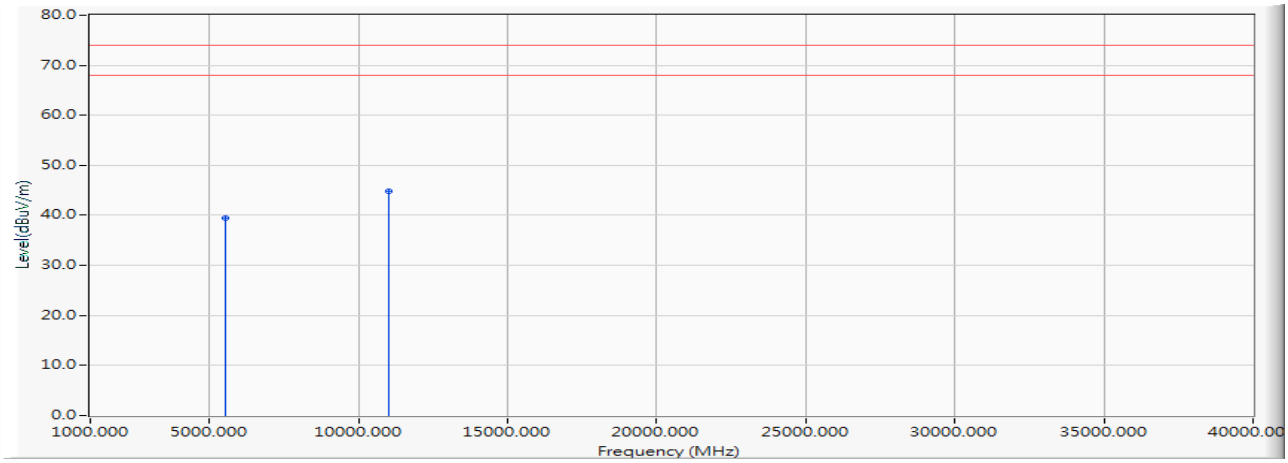



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 44.810 | 39.533 | -34.467 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 43.550 | 44.720 | -29.280 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

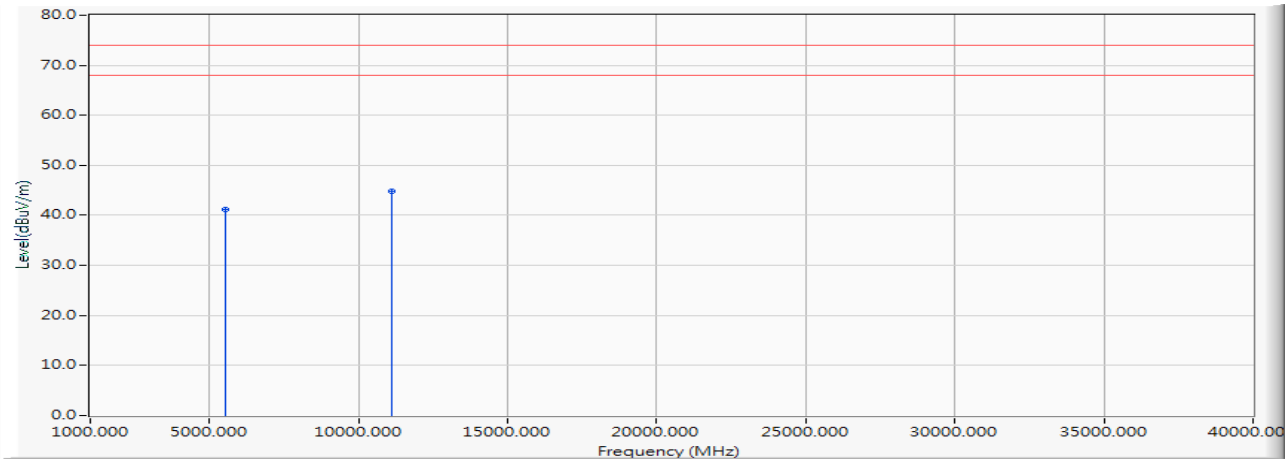



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 46.390 | 41.193 | -32.807 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 43.740 | 44.930 | -29.070 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

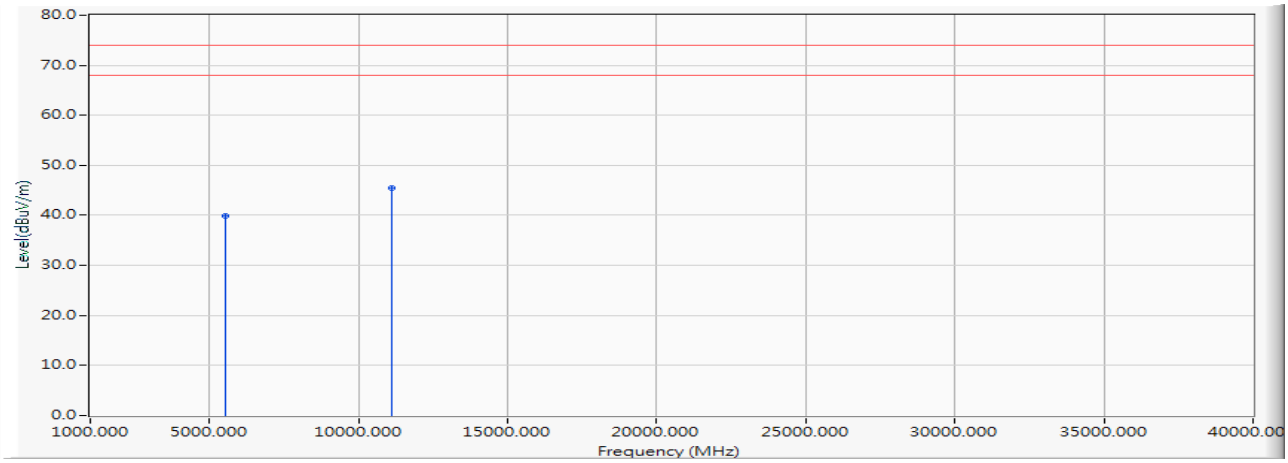



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 45.050 | 39.853 | -34.147 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 44.350 | 45.540 | -28.460 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

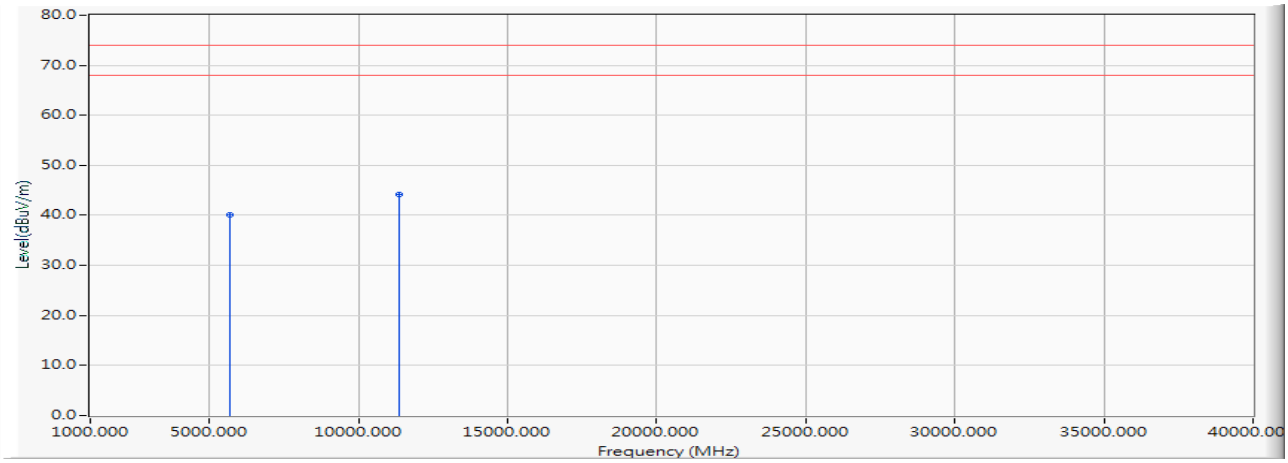



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 45.120 | 40.161 | -33.839 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 42.710 | 44.191 | -29.809 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

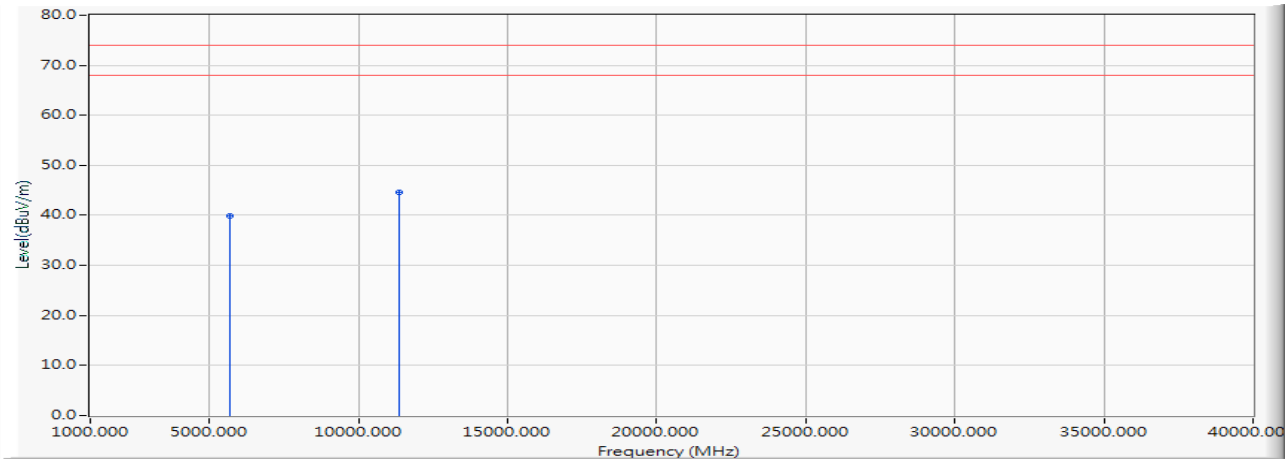



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 44.940 | 39.981 | -34.019 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 43.200 | 44.681 | -29.319 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

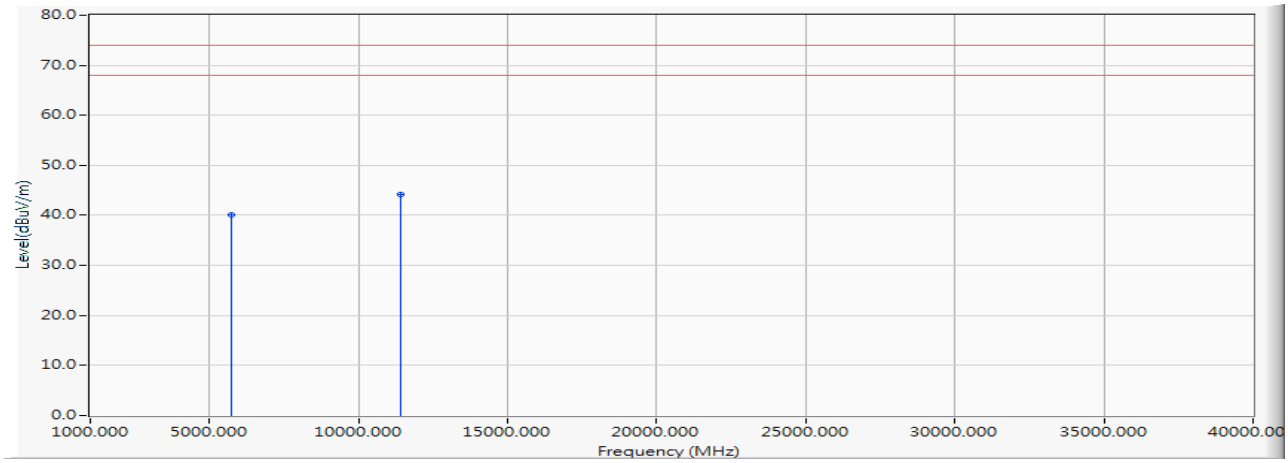



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 45.050 | 40.169 | -33.831 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 42.470 | 44.178 | -29.822 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

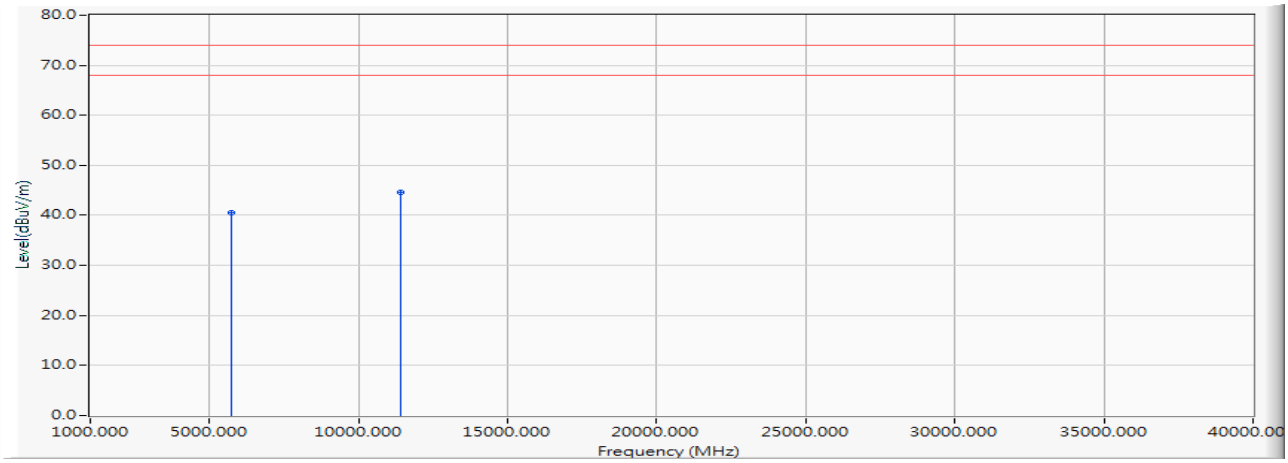



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 45.330 | 40.449 | -33.551 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 42.970 | 44.678 | -29.322 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

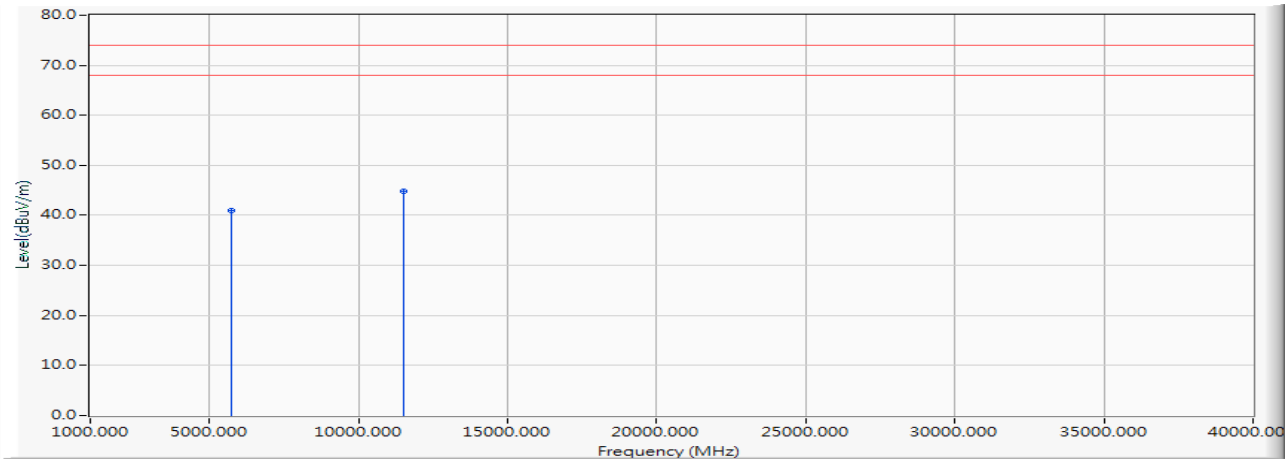



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 45.780 | 40.995 | -33.005 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 42.870 | 44.769 | -29.231 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

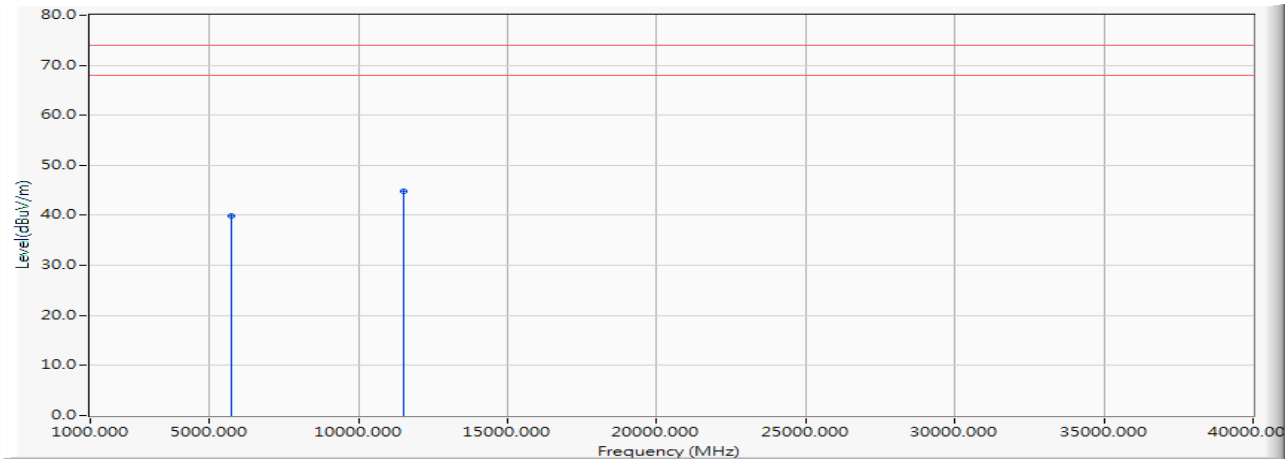



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 44.730 | 39.945 | -34.055 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 42.870 | 44.769 | -29.231 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

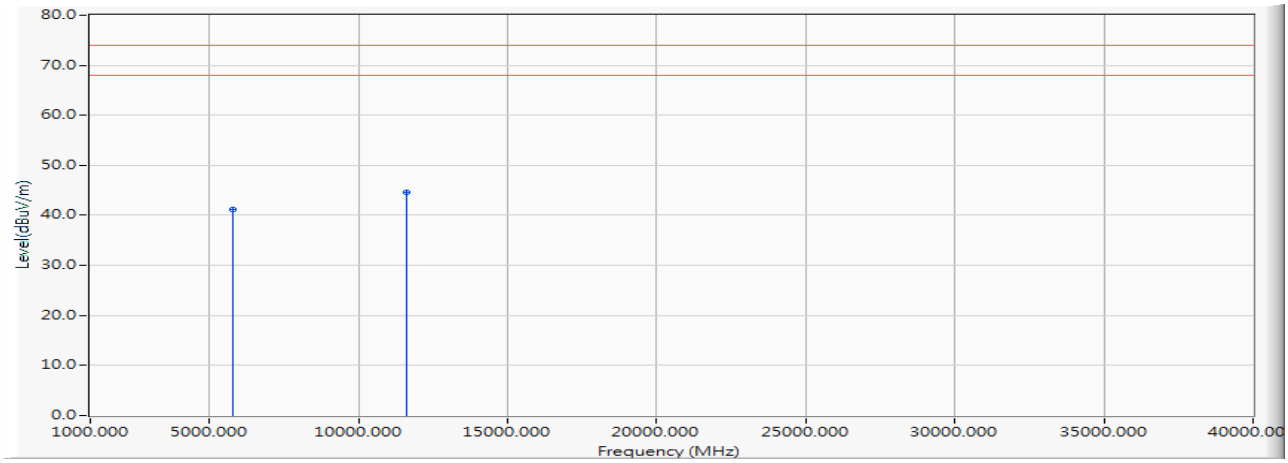



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.800 | 41.117 | -32.883 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 42.690 | 44.703 | -29.297 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

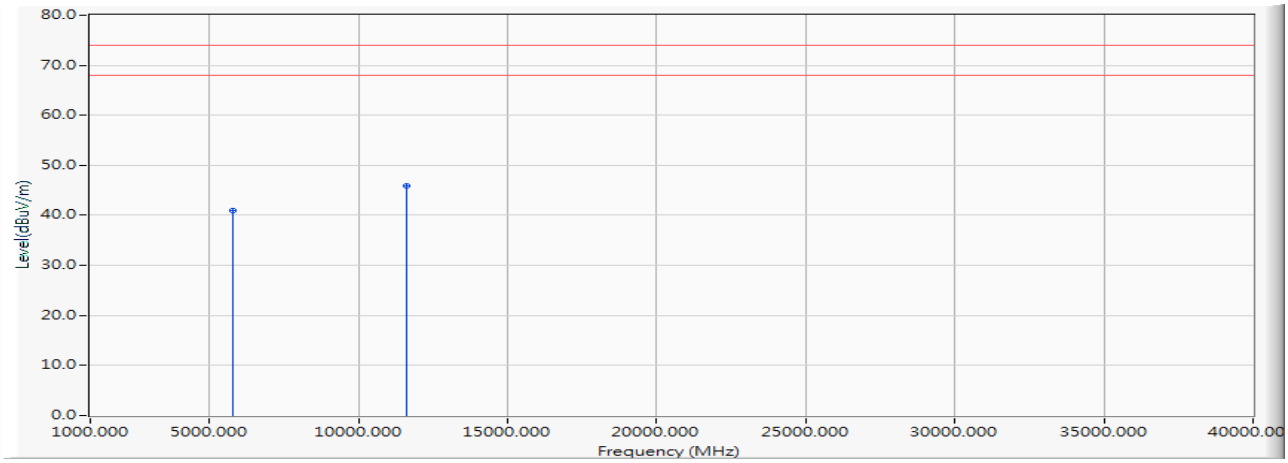


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.620 | 40.937 | -33.063 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.930 | 45.943 | -28.057 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

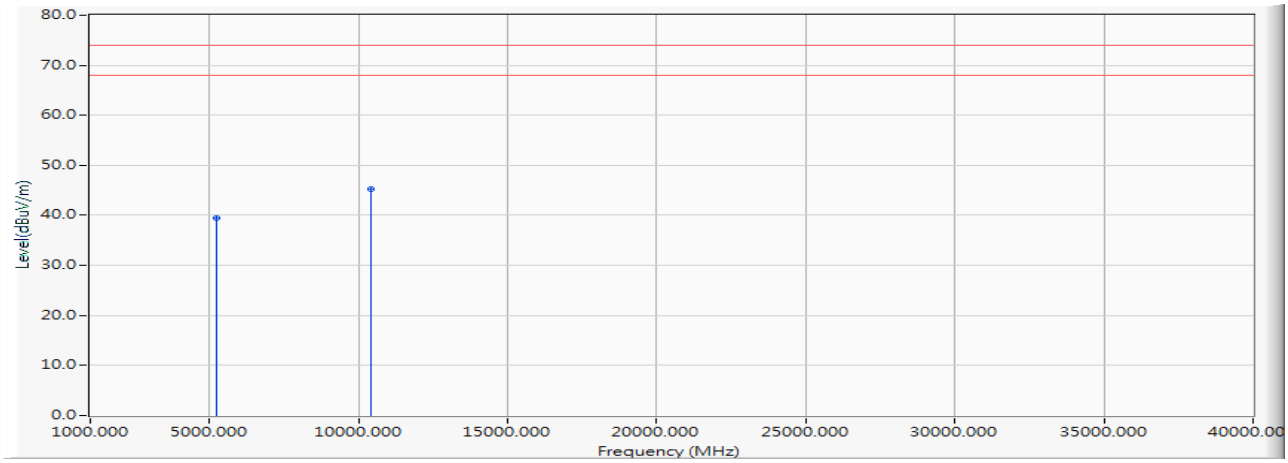



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.030 | 39.475 | -34.525 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.960 | 45.151 | -28.849 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

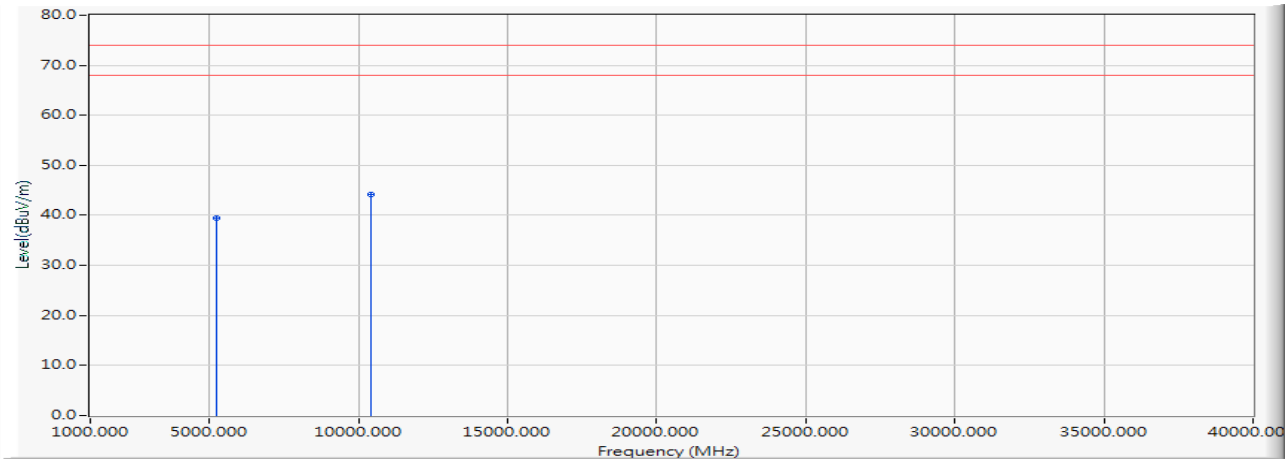



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.030 | 39.475 | -34.525 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.030 | 44.221 | -29.779 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

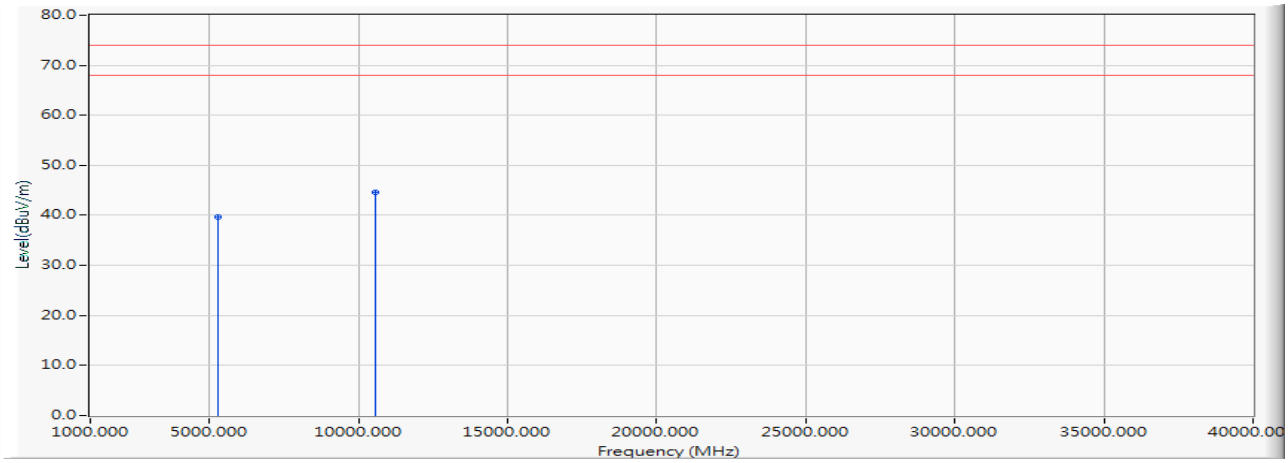



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.210 | 39.774 | -34.226 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.200 | 44.663 | -29.337 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 11 日 | 環境濕度：48 % |

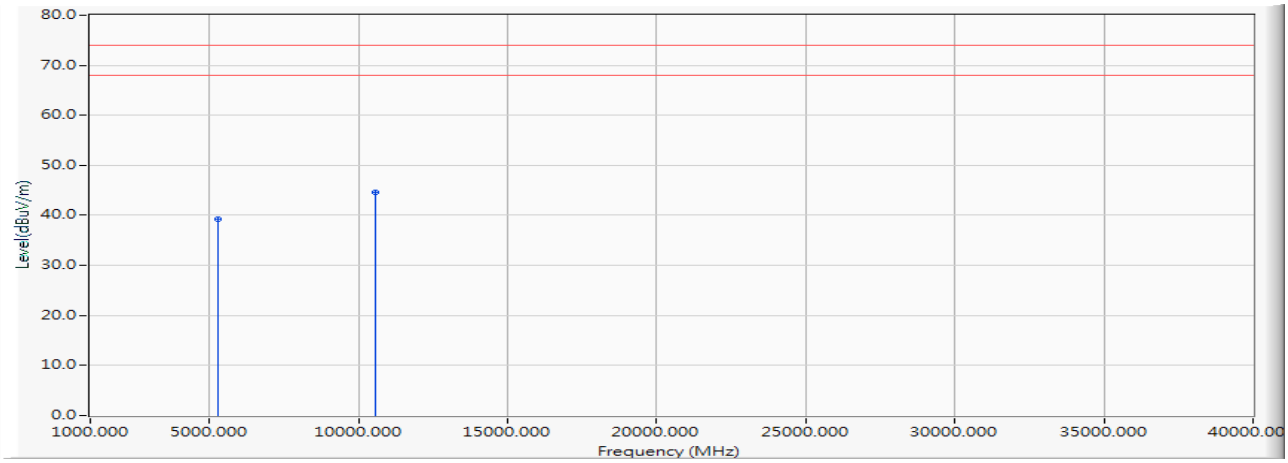



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 44.590 | 39.154 | -34.846 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.200 | 44.663 | -29.337 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日
環境濕度：48 %

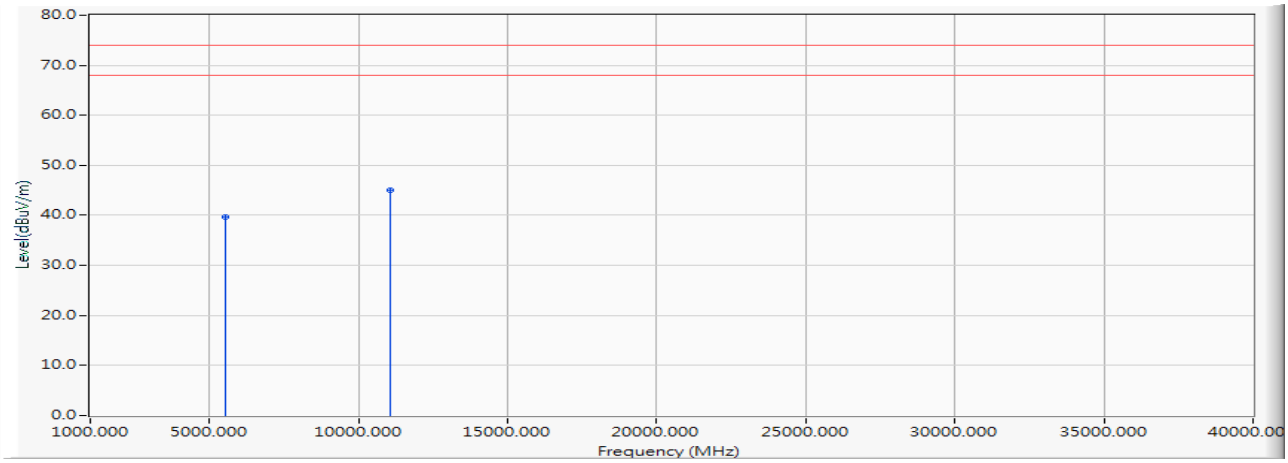



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 44.980 | 39.753 | -34.247 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 43.920 | 45.051 | -28.949 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

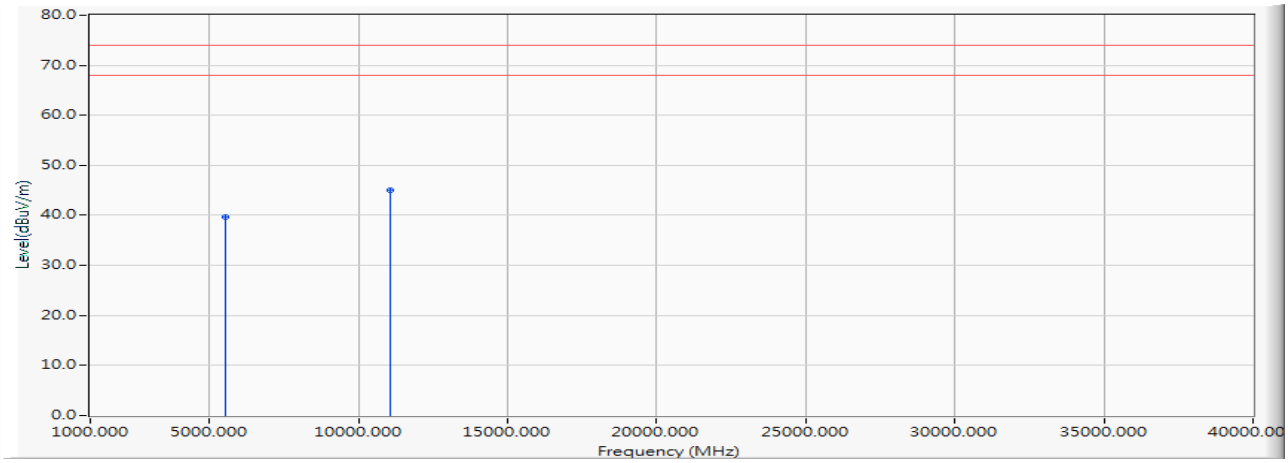



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 44.850 | 39.623 | -34.377 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 43.920 | 45.051 | -28.949 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

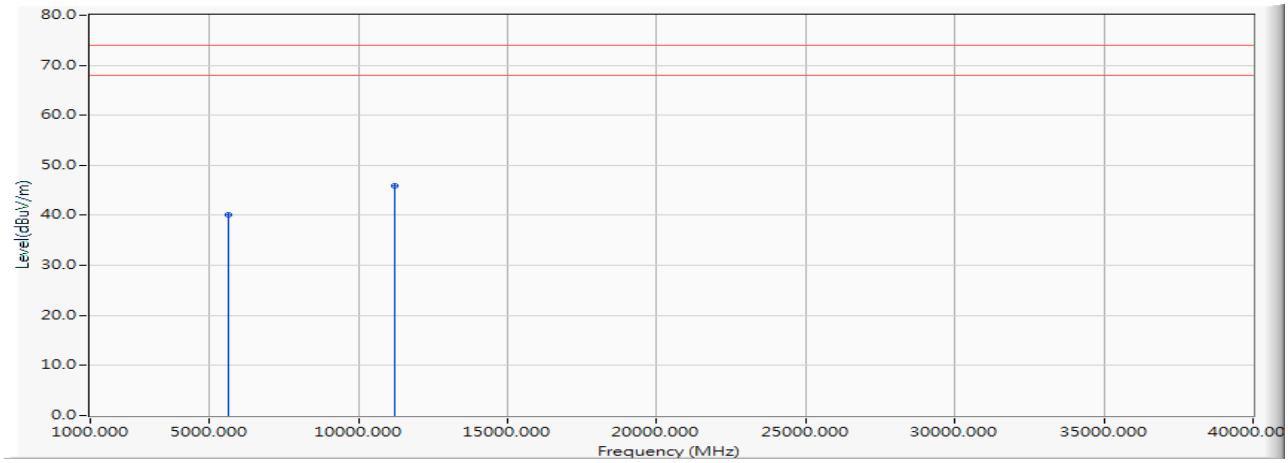



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 45.120 | 40.041 | -33.959 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.640 | 45.887 | -28.113 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

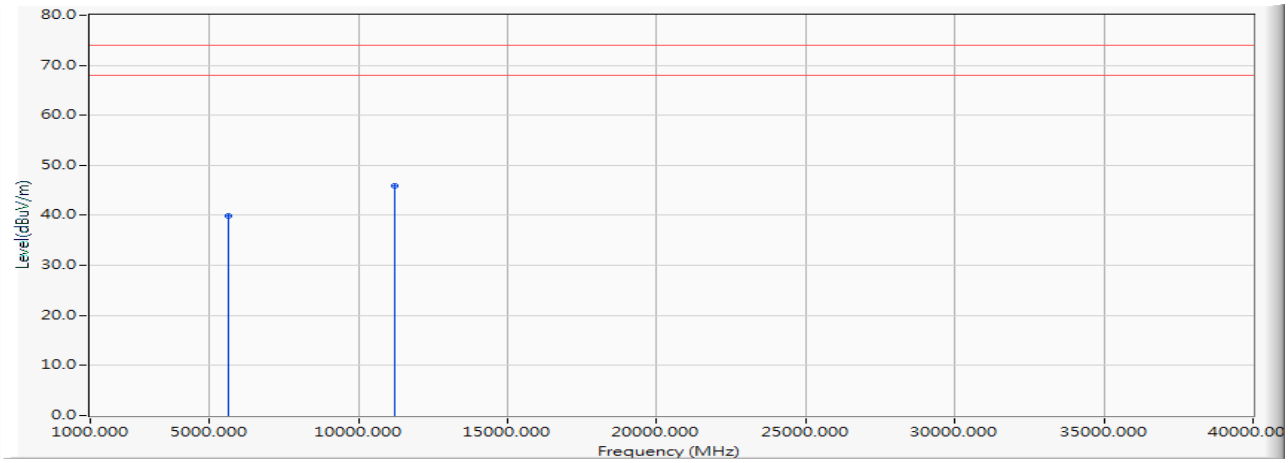



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 44.870 | 39.791 | -34.209 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.640 | 45.887 | -28.113 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

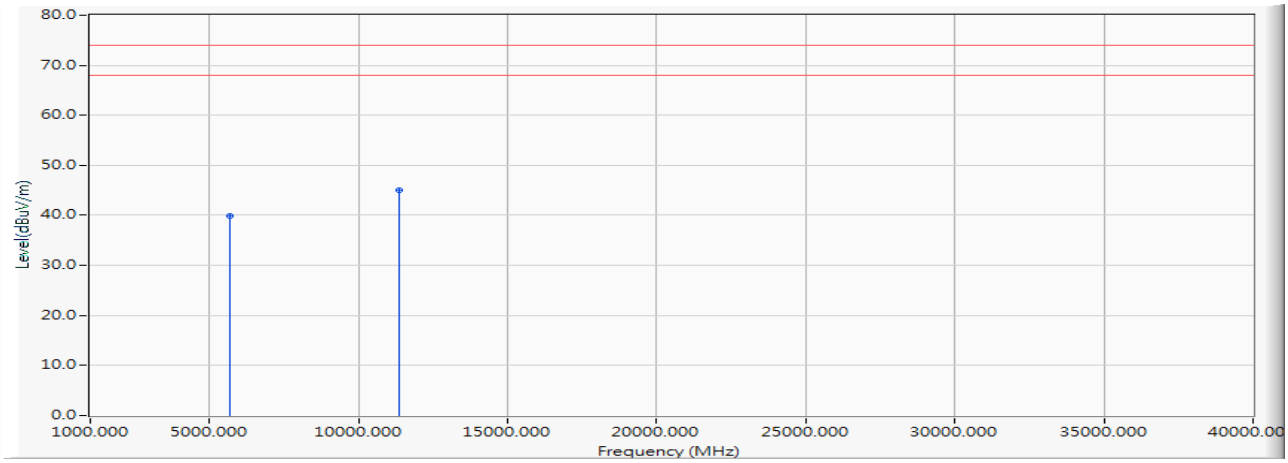



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 44.780 | 39.857 | -34.143 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 43.500 | 45.103 | -28.897 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

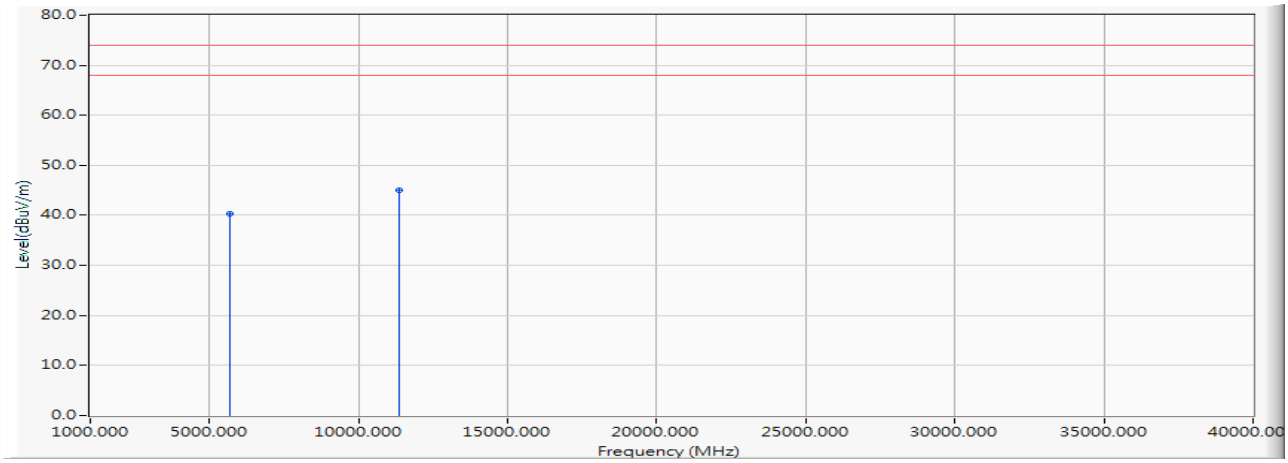



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.160 | 40.237 | -33.763 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 43.500 | 45.103 | -28.897 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

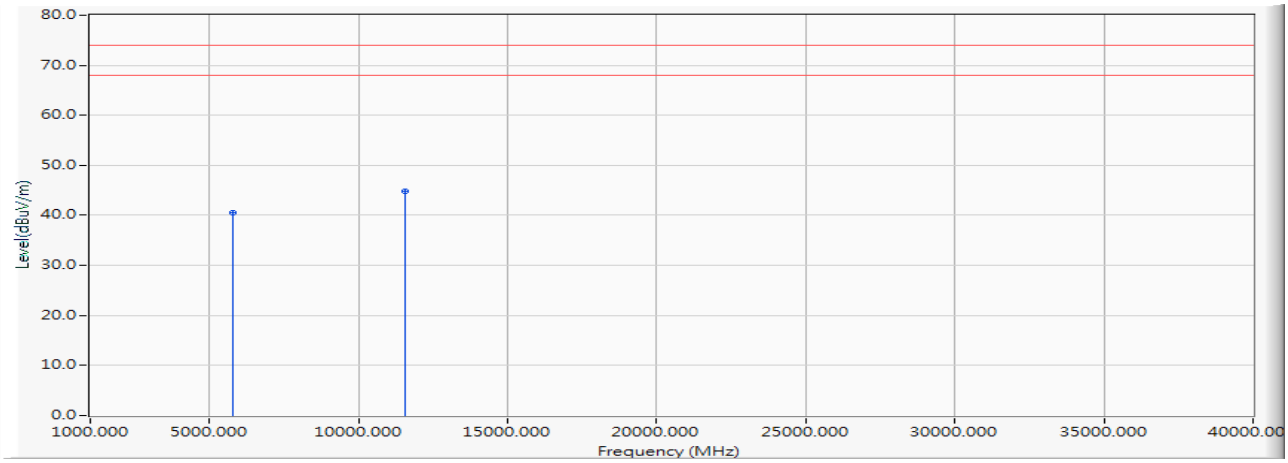



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 45.250 | 40.507 | -33.493 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 42.790 | 44.777 | -29.223 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

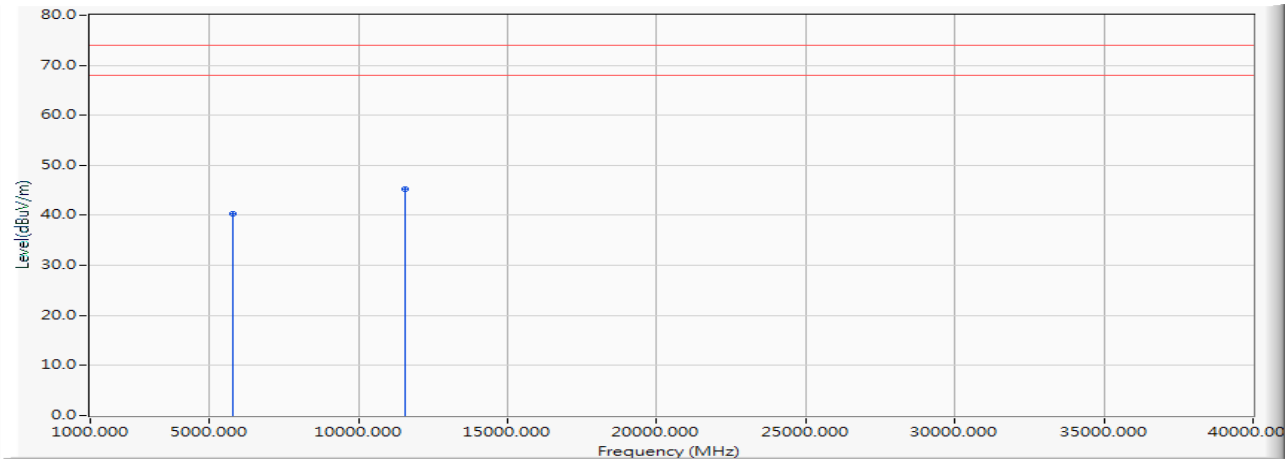



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 44.970 | 40.227 | -33.773 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.290 | 45.277 | -28.723 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

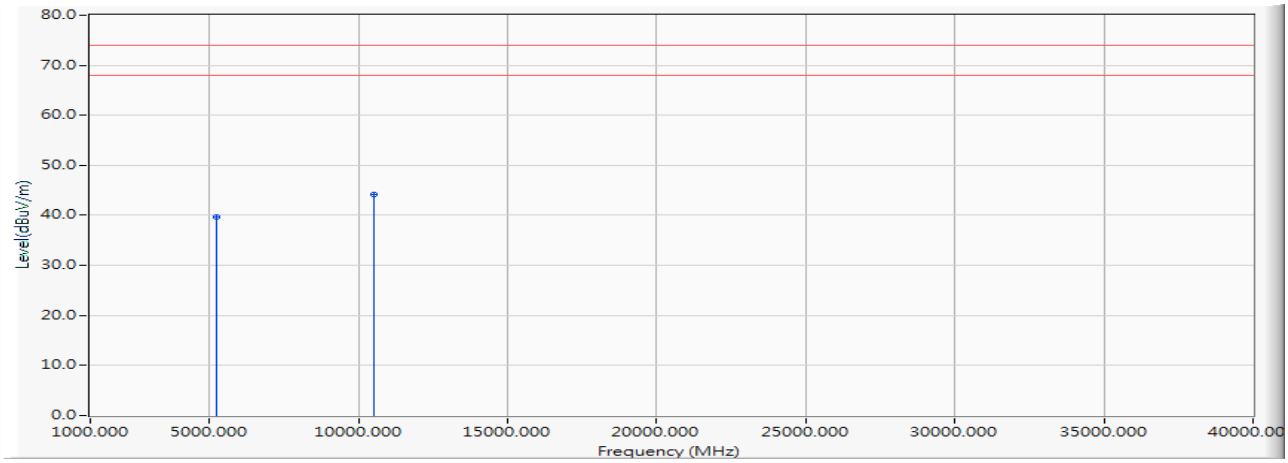


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 45.110 | 39.646 | -34.354 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 43.800 | 44.079 | -29.921 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

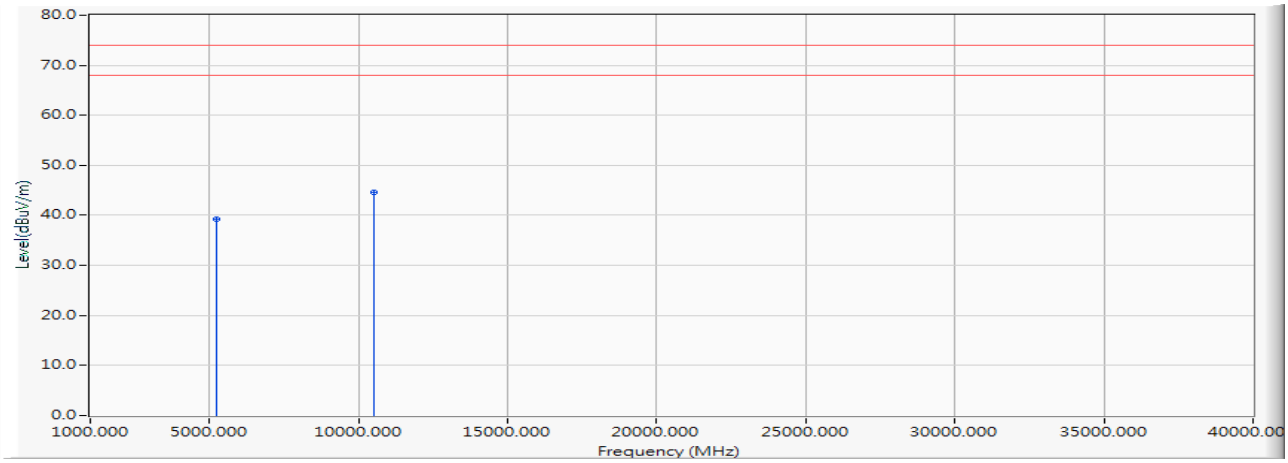



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 44.760 | 39.296 | -34.704 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.290 | 44.569 | -29.431 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

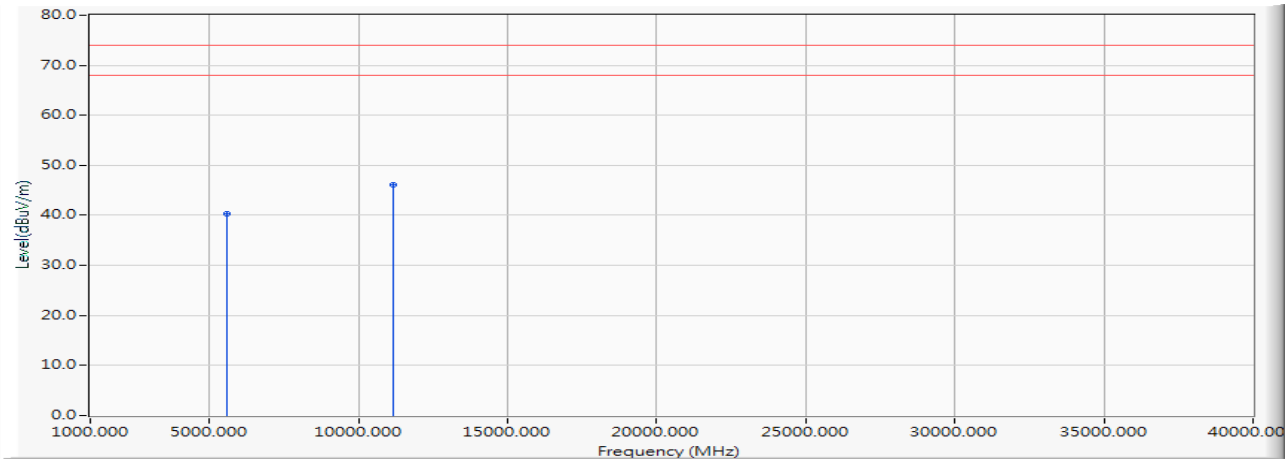



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.520 | 40.353 | -33.647 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.890 | 46.044 | -27.956 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

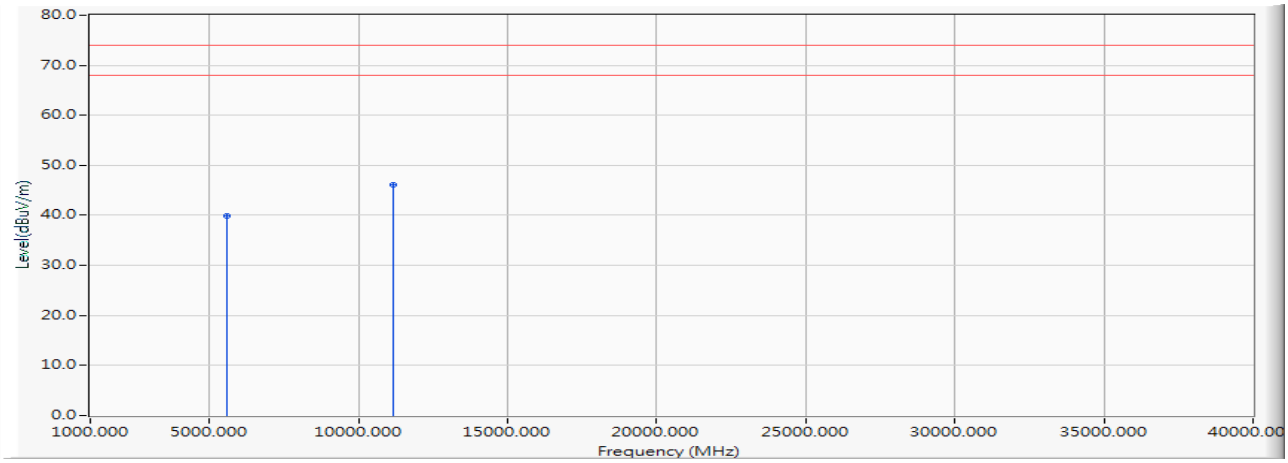



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 44.980 | 39.813 | -34.187 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.890 | 46.044 | -27.956 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

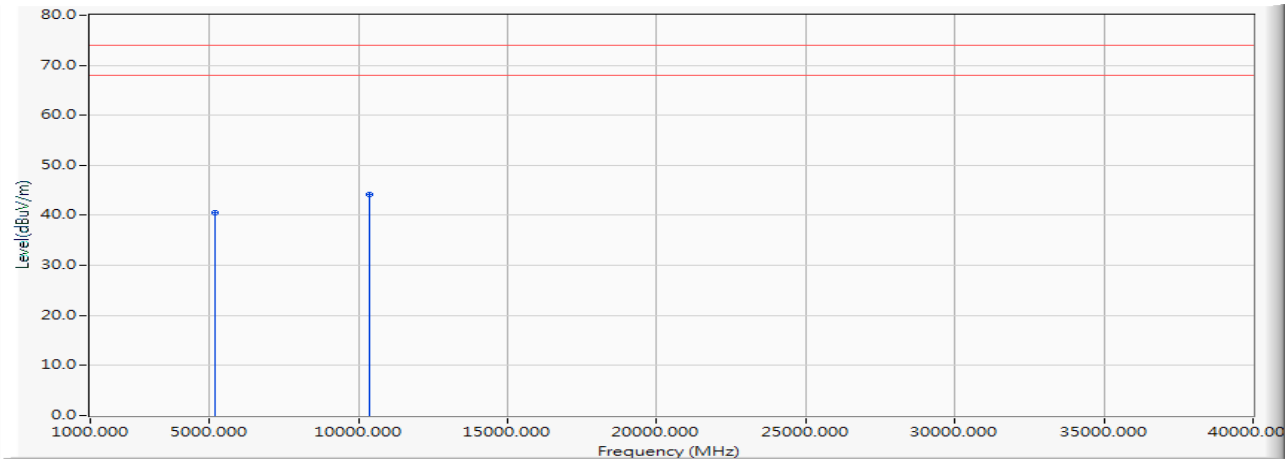



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 46.170 | 40.539 | -33.461 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.030 | 44.210 | -29.790 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

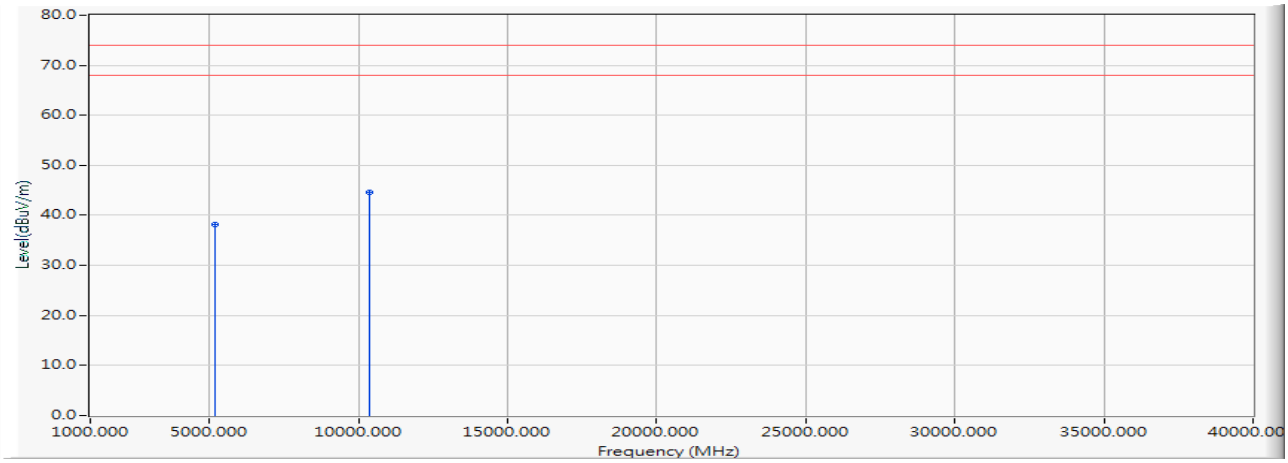



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -5.630 | 43.890 | 38.259 | -35.741 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 0.180 | 44.430 | 44.610 | -29.390 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

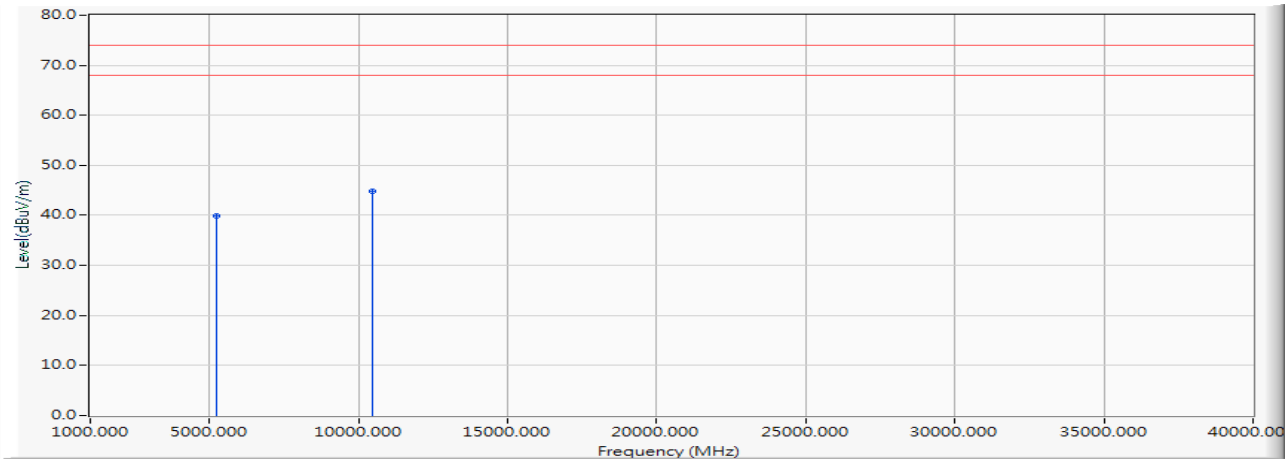



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.350 | 39.830 | -34.170 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.490 | 44.724 | -29.276 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

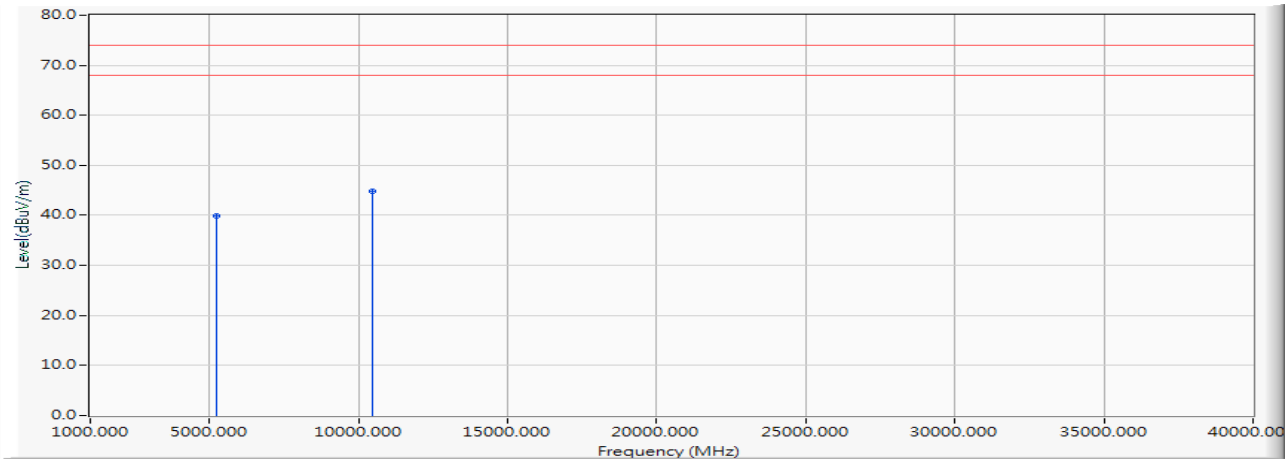



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -5.521 | 45.430 | 39.910 | -34.090 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 0.233 | 44.550 | 44.784 | -29.216 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

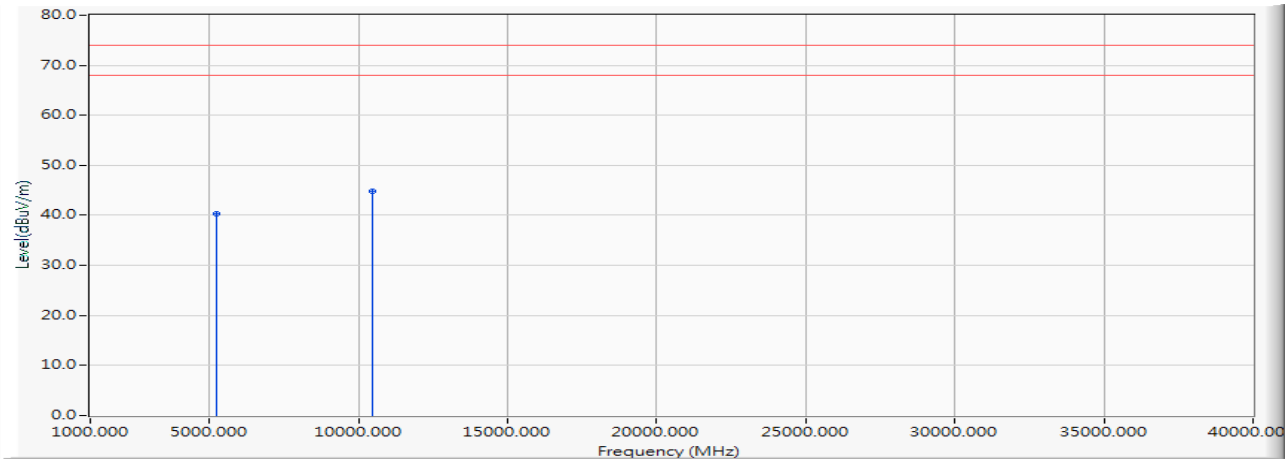



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 45.800 | 40.309 | -33.691 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.520 | 44.789 | -29.211 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

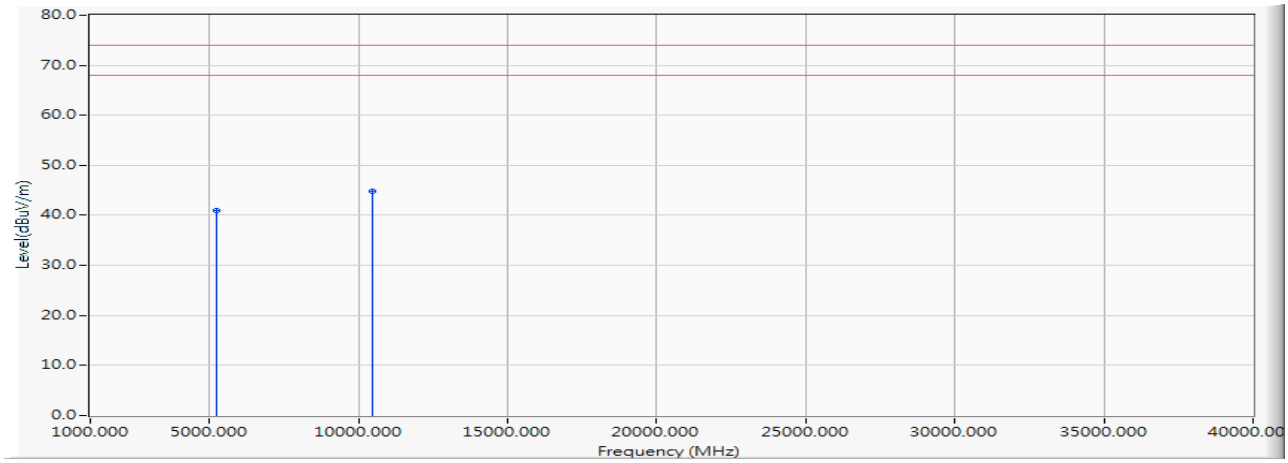



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -5.491 | 46.450 | 40.959 | -33.041 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 0.269 | 44.620 | 44.889 | -29.111 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

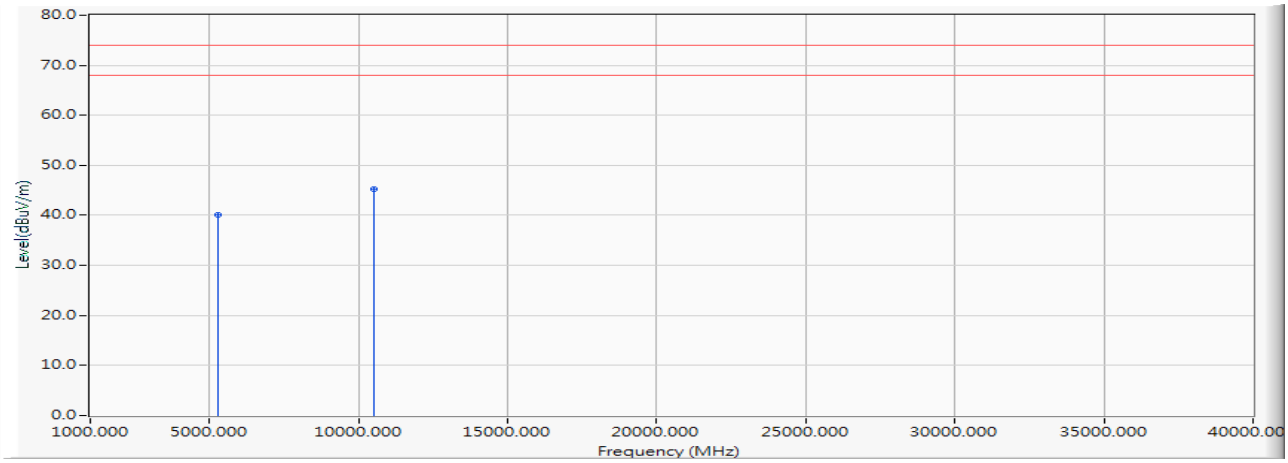



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 45.570 | 40.118 | -33.882 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 44.920 | 45.213 | -28.787 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH52 (5260MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

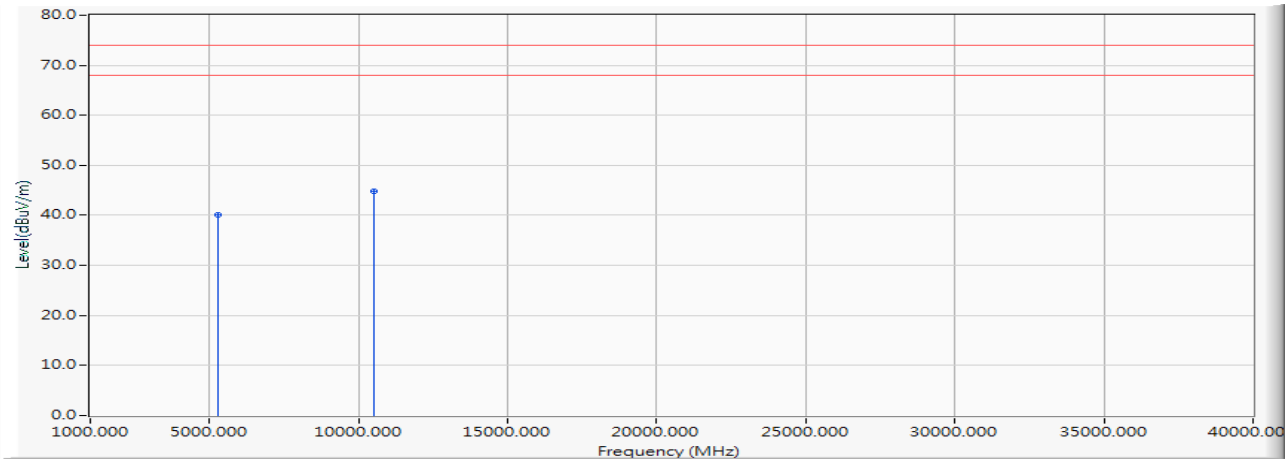



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -5.452 | 45.650 | 40.198 | -33.802 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 0.293 | 44.540 | 44.833 | -29.167 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

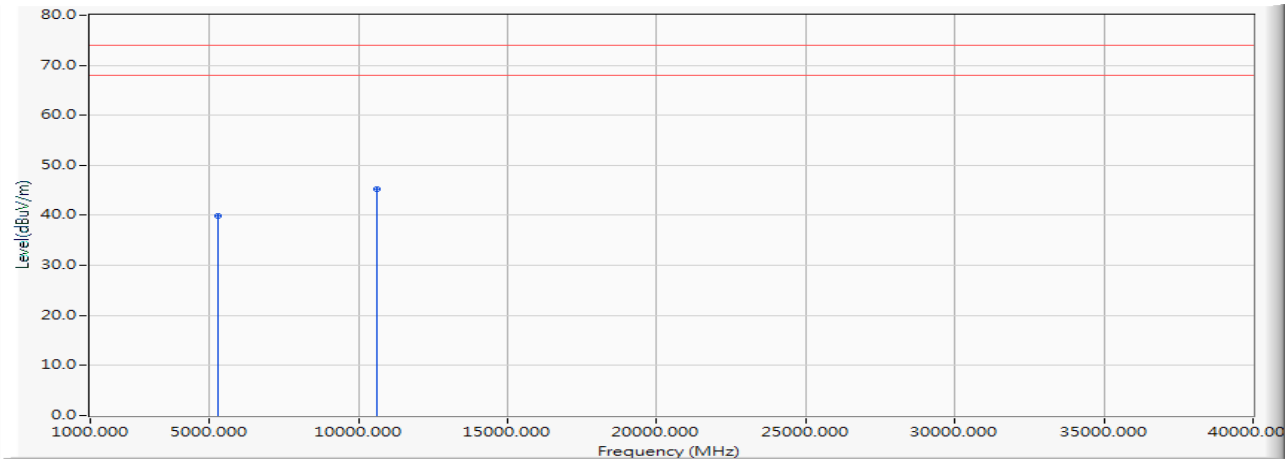



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.290 | 39.862 | -34.138 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 44.860 | 45.322 | -28.678 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

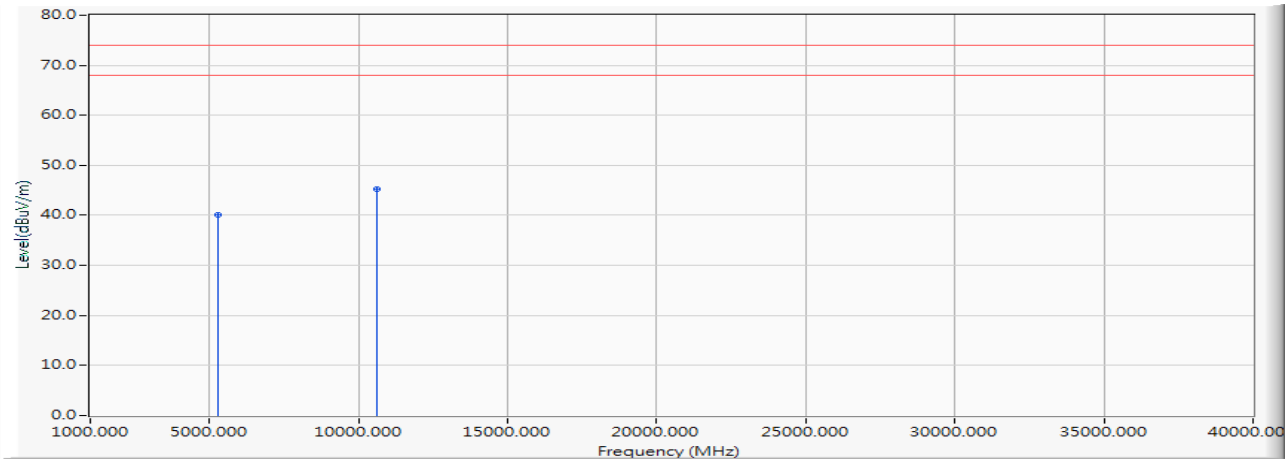



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -5.428 | 45.570 | 40.142 | -33.858 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 0.462 | 44.720 | 45.182 | -28.818 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 64 (5320MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

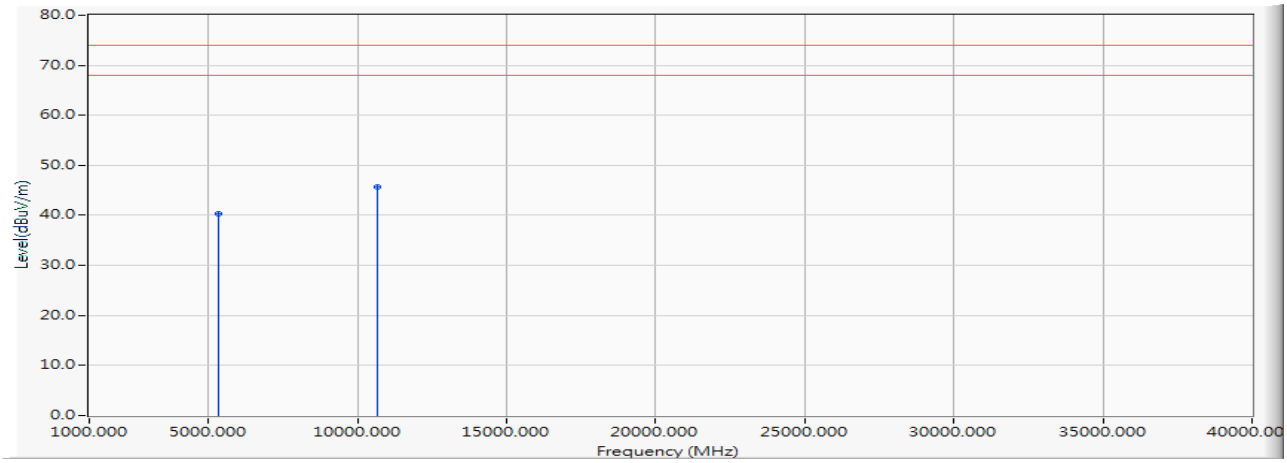



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 45.630 | 40.222 | -33.778 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 45.030 | 45.628 | -28.372 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

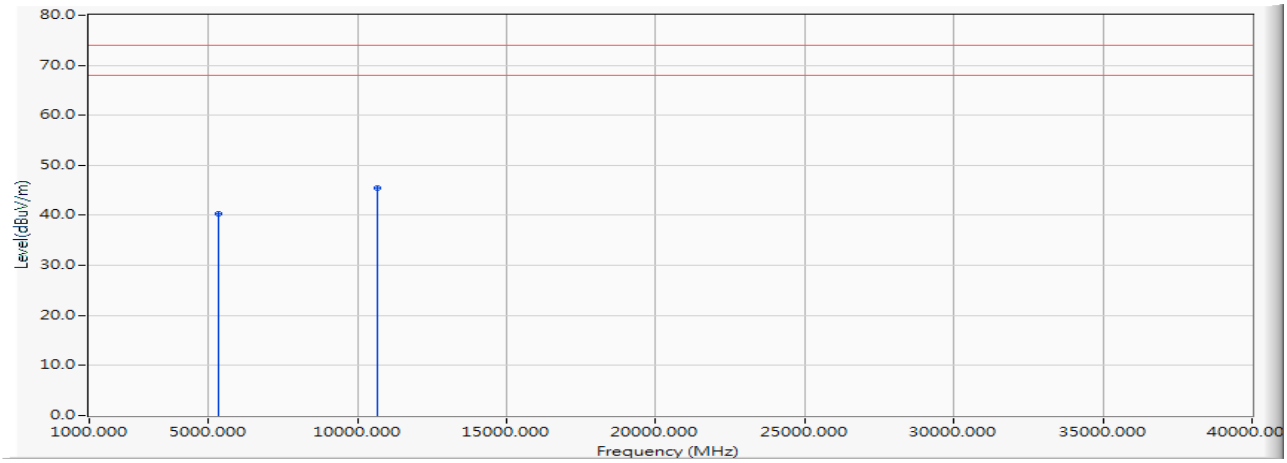


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -5.408 | 45.680 | 40.272 | -33.728 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 0.598 | 44.910 | 45.508 | -28.492 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

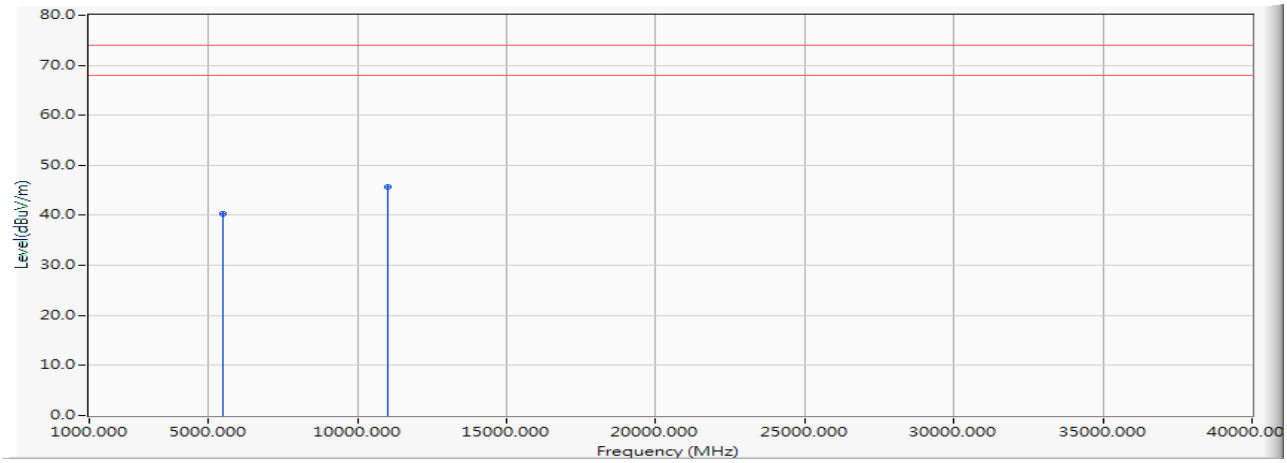



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.550 | 40.265 | -33.735 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 44.540 | 45.706 | -28.294 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

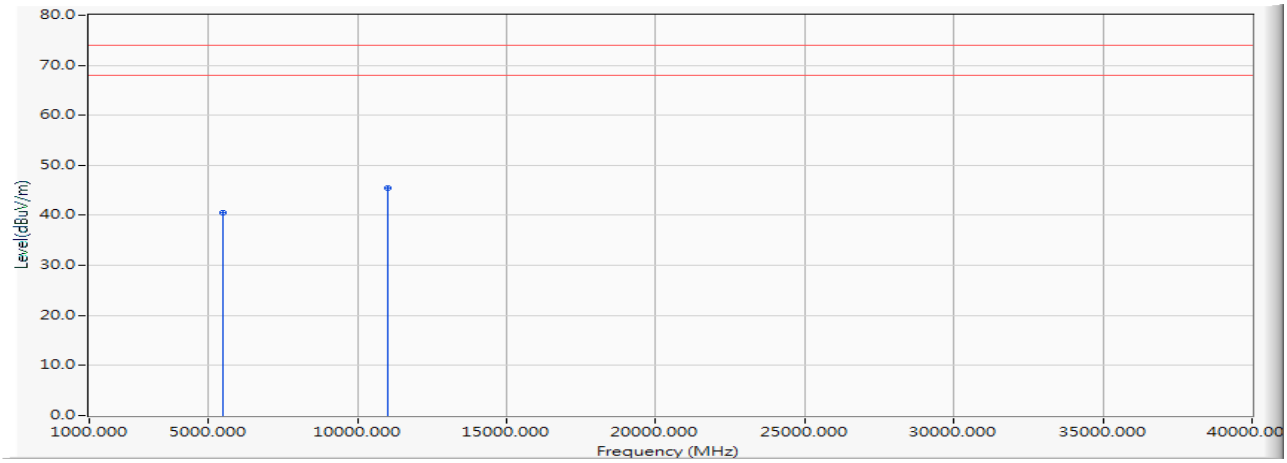



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -5.285 | 45.890 | 40.605 | -33.395 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 1.166 | 44.400 | 45.566 | -28.434 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

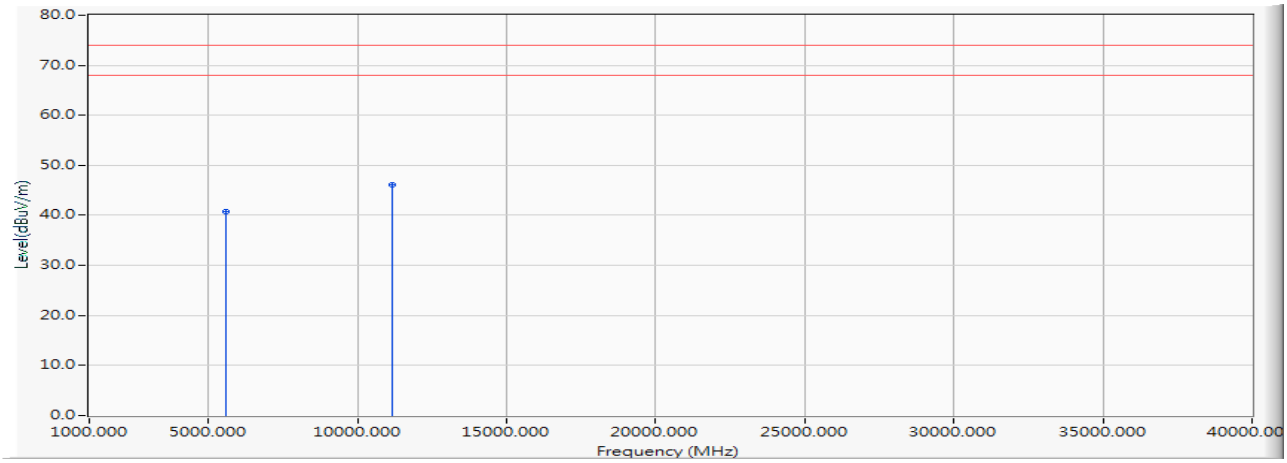



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 45.930 | 40.795 | -33.205 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 44.910 | 46.113 | -27.887 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

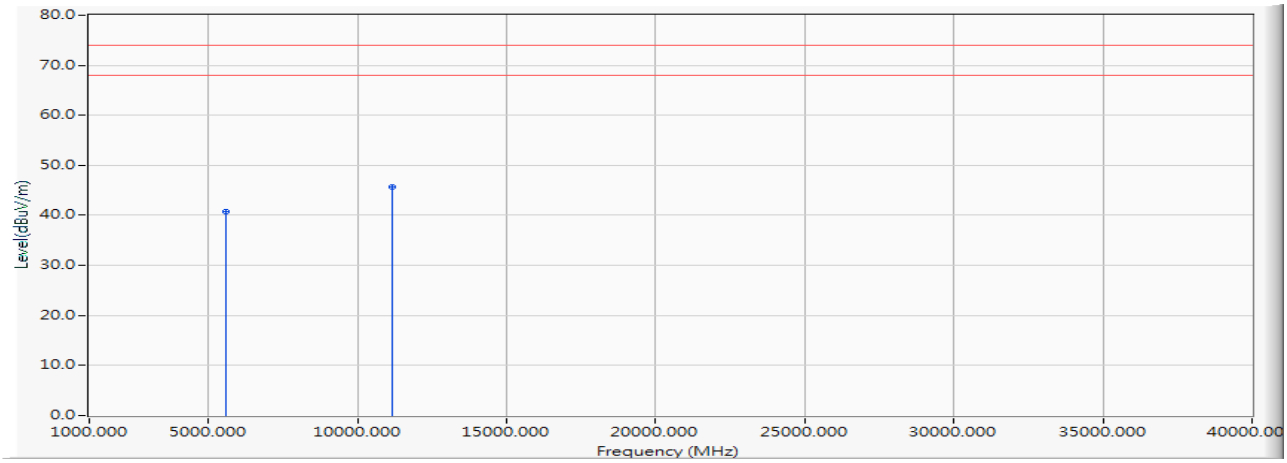


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -5.135 | 45.980 | 40.845 | -33.155 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 1.203 | 44.550 | 45.753 | -28.247 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

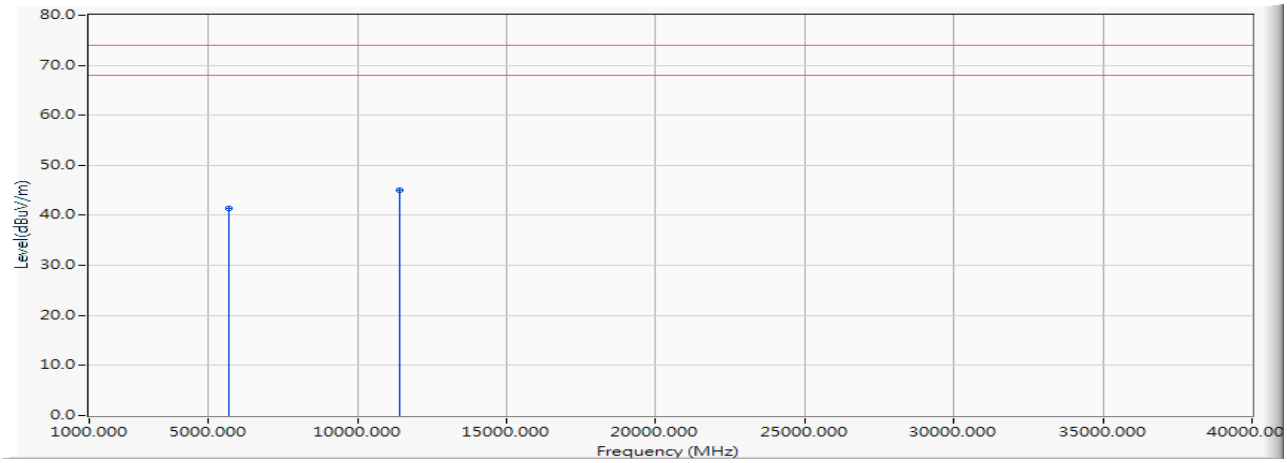



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 46.250 | 41.347 | -32.653 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.400 | 45.024 | -28.976 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

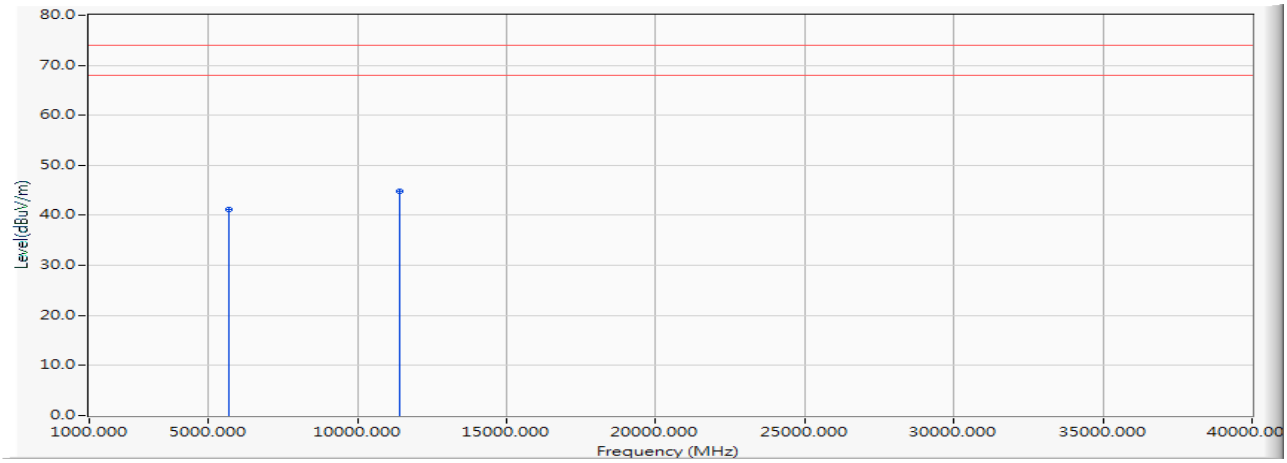



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -4.902 | 46.040 | 41.137 | -32.863 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 1.624 | 43.280 | 44.904 | -29.096 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

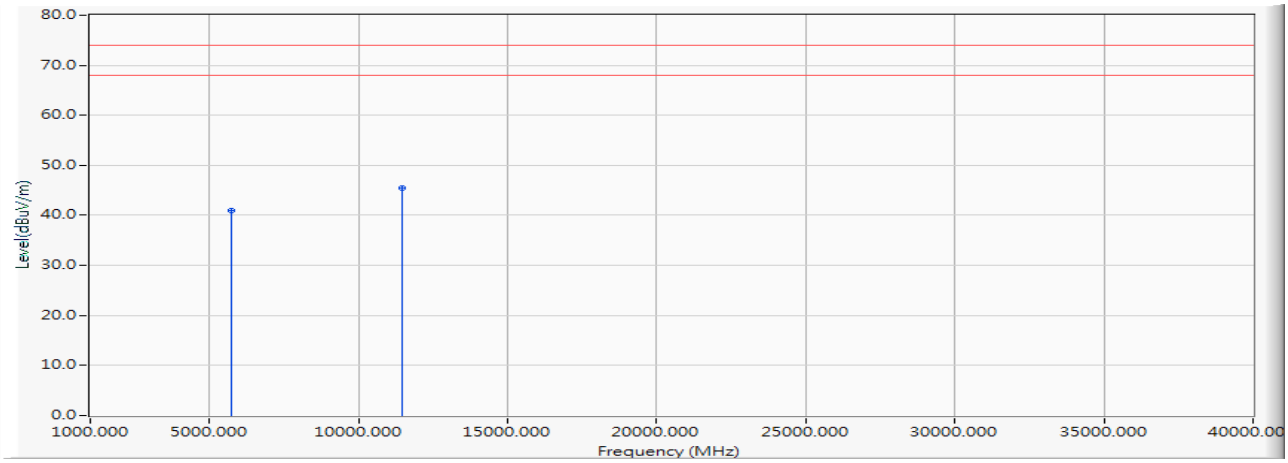



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 45.750 | 40.896 | -33.104 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 43.670 | 45.437 | -28.563 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

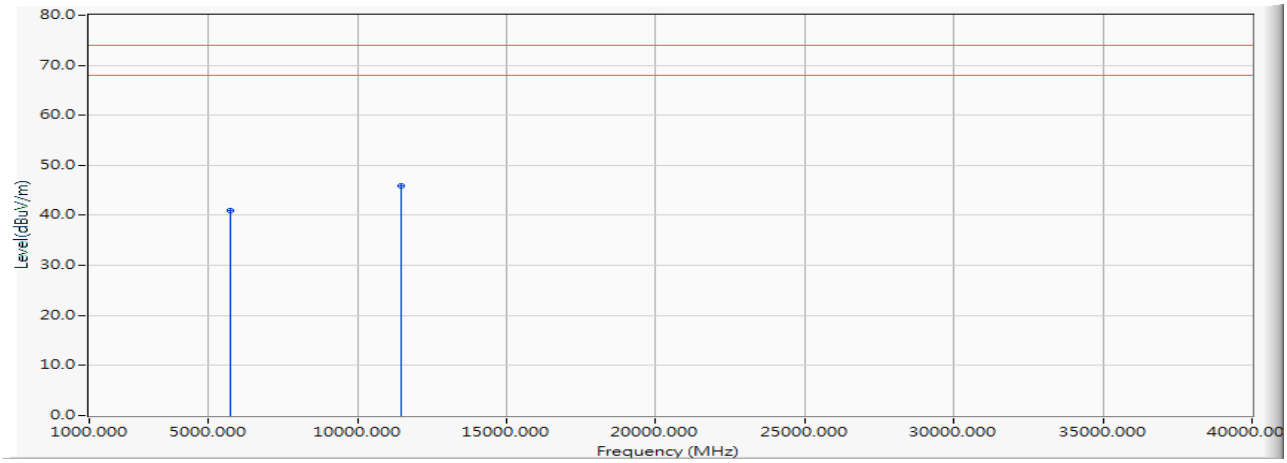



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -4.854 | 45.720 | 40.866 | -33.134 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 1.767 | 44.170 | 45.937 | -28.063 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

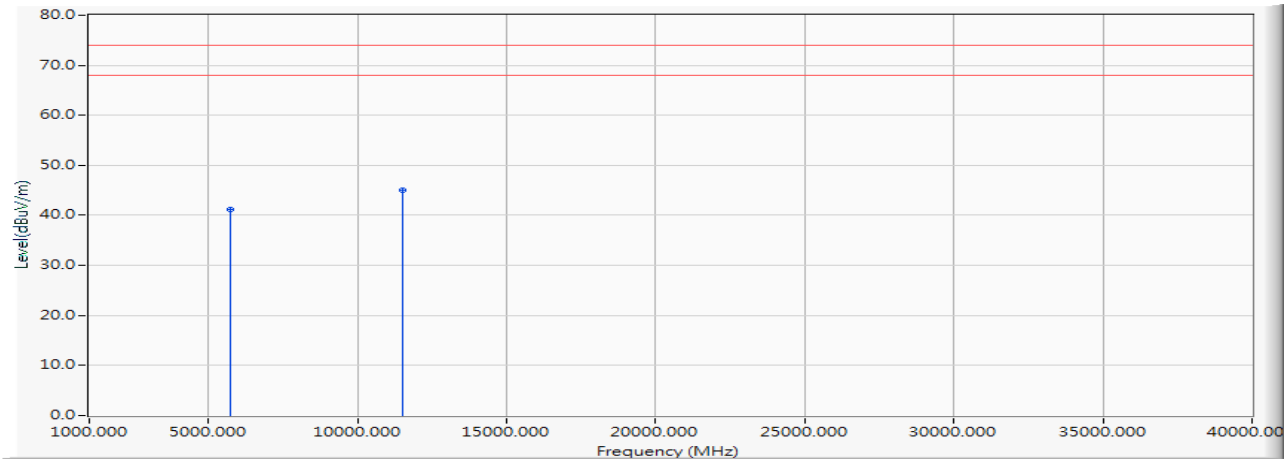



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 46.040 | 41.231 | -32.769 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 43.200 | 45.094 | -28.906 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

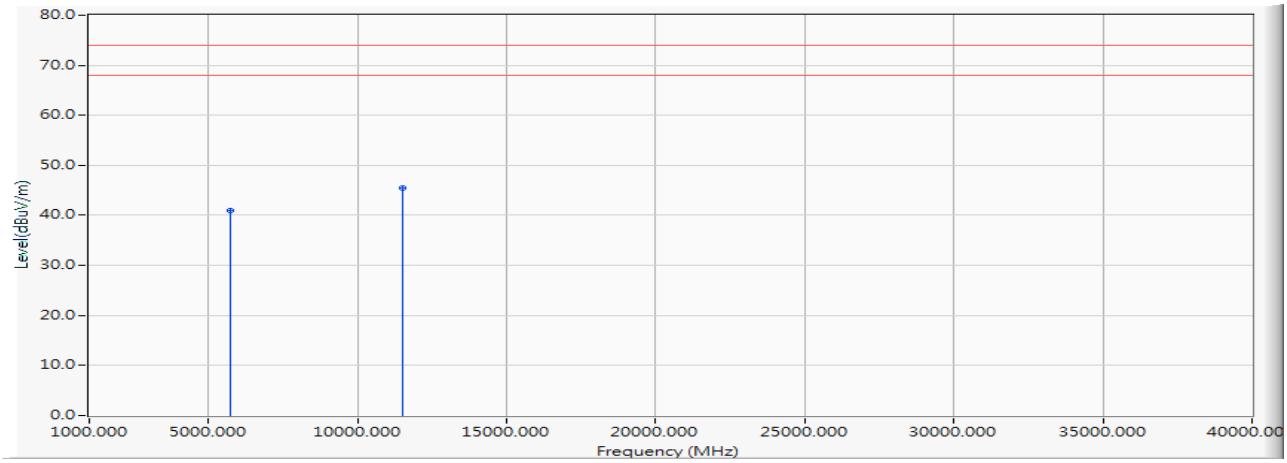



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -4.809 | 45.850 | 41.041 | -32.959 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 1.894 | 43.470 | 45.364 | -28.636 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

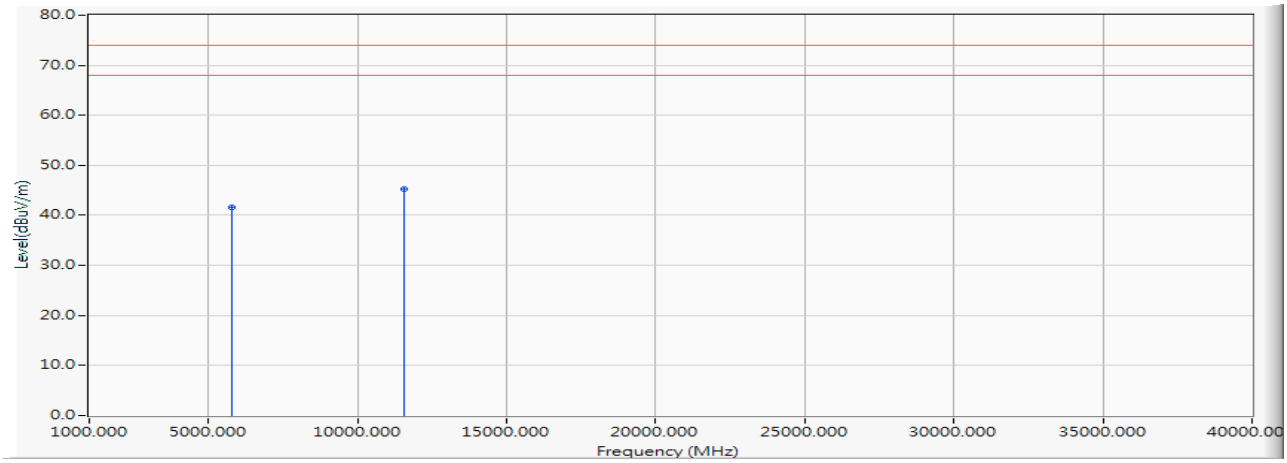



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 46.360 | 41.643 | -32.357 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.330 | 45.323 | -28.677 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

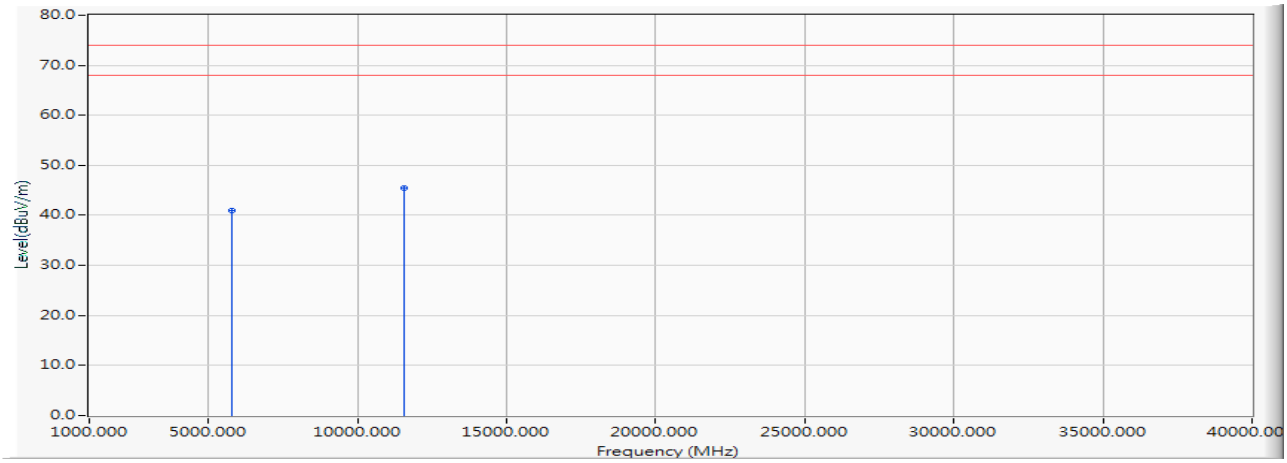



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -4.717 | 45.620 | 40.903 | -33.097 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 1.993 | 43.410 | 45.403 | -28.597 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

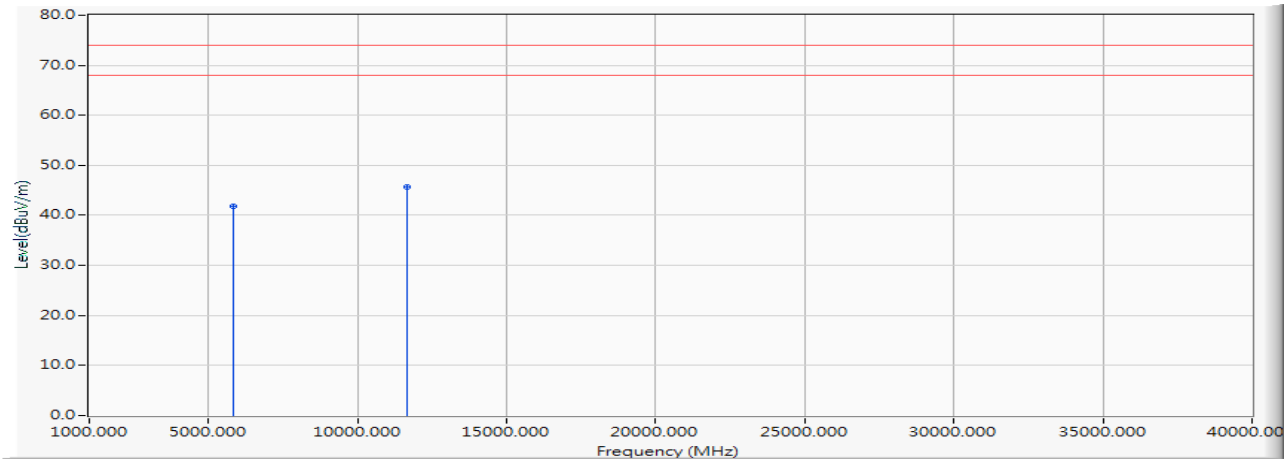



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 46.330 | 41.735 | -32.265 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.560 | 45.653 | -28.347 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

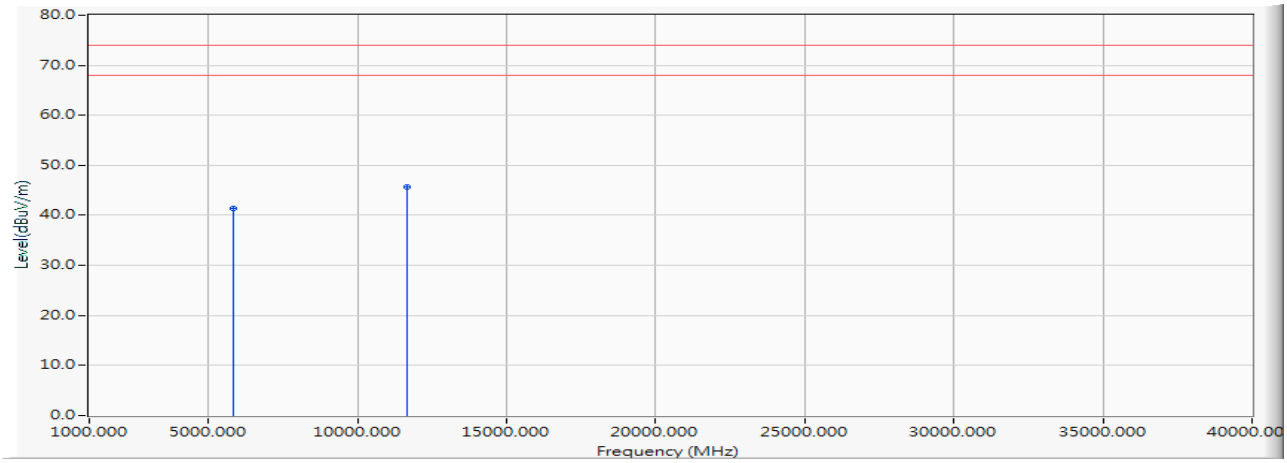



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -4.595 | 45.980 | 41.385 | -32.615 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 2.093 | 43.570 | 45.663 | -28.337 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

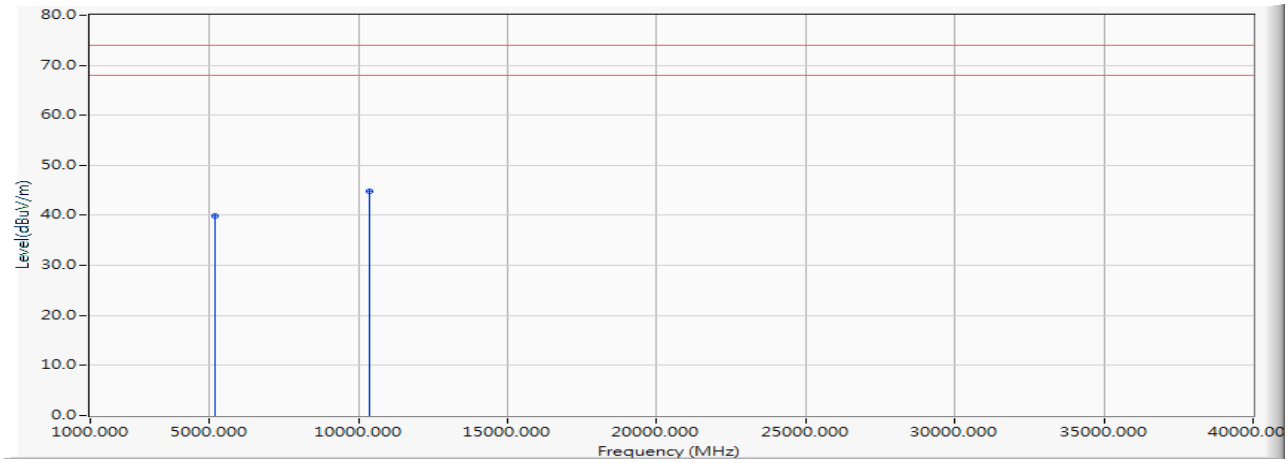



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 45.400 | 39.796 | -34.204 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 44.620 | 44.831 | -29.169 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

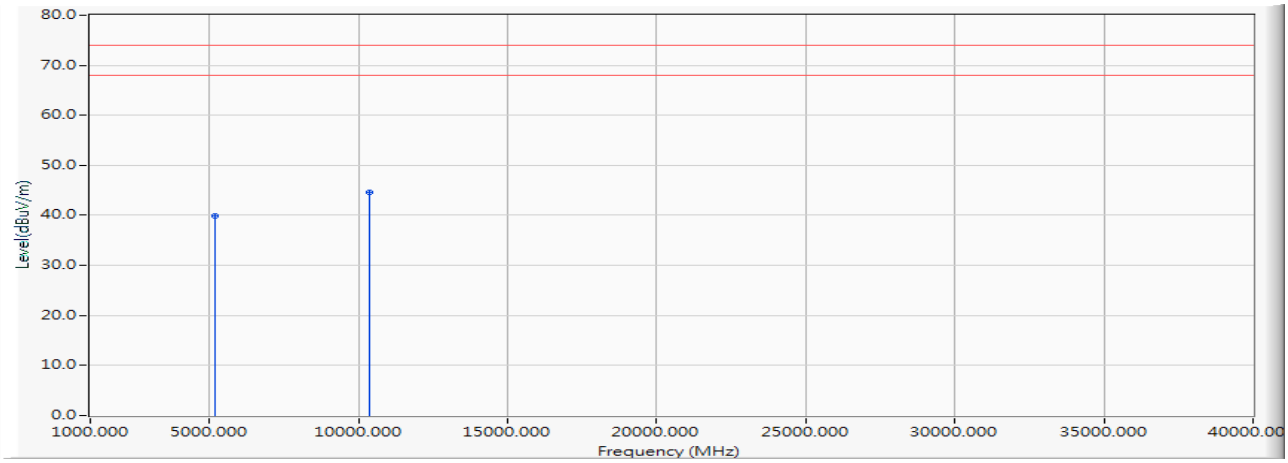



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -5.604 | 45.390 | 39.786 | -34.214 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 0.211 | 44.320 | 44.531 | -29.469 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

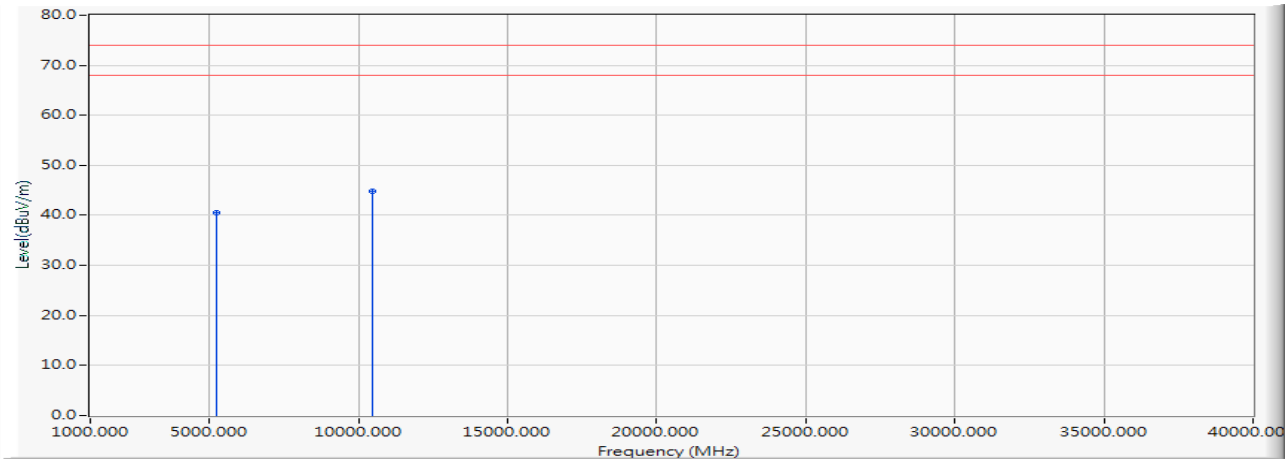



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 46.050 | 40.548 | -33.452 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 44.680 | 44.916 | -29.084 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 46 (5230 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

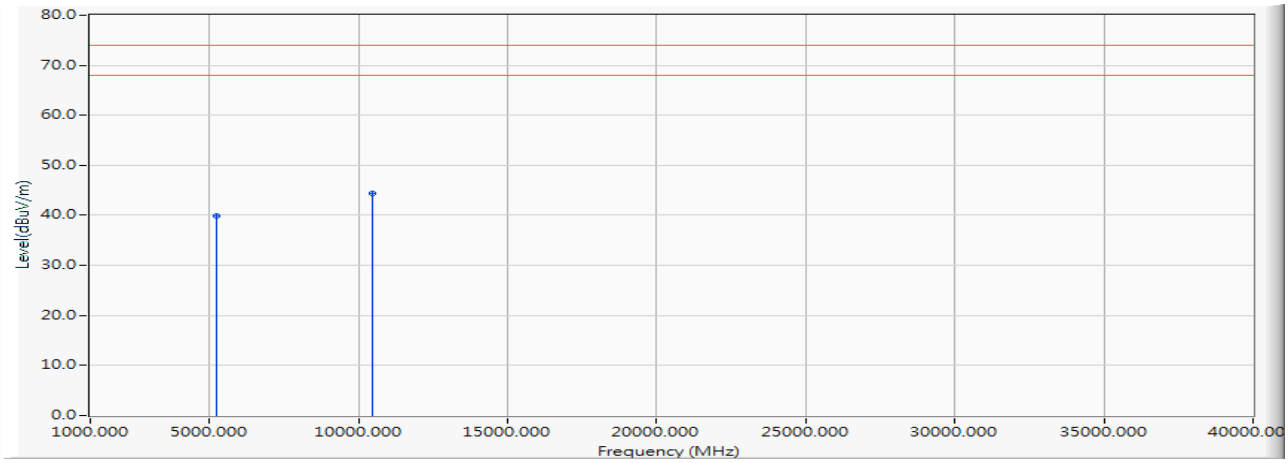


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -5.502 | 45.310 | 39.808 | -34.192 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 0.236 | 44.160 | 44.396 | -29.604 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

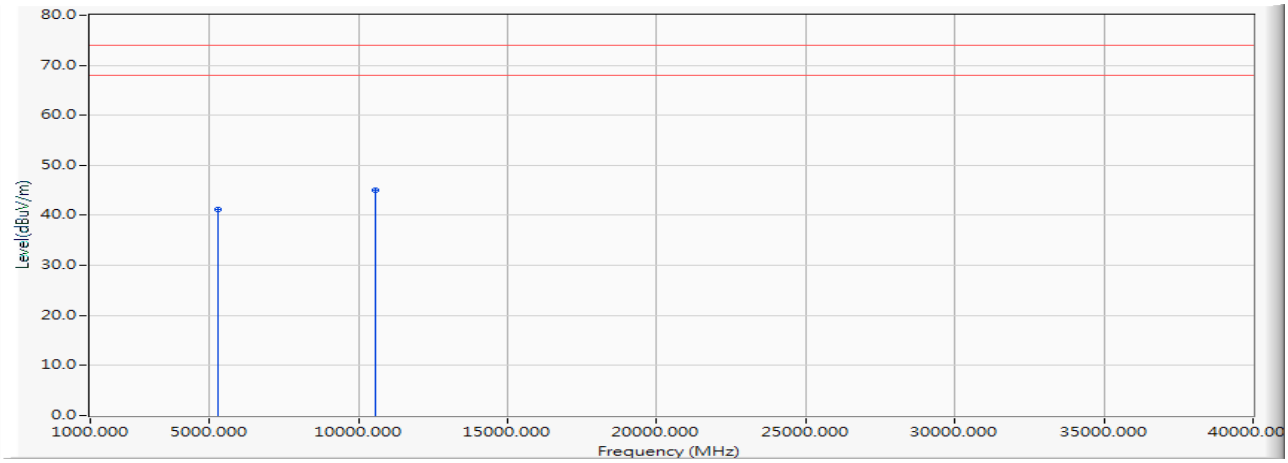



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 46.730 | 41.281 | -32.719 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.590 | 44.972 | -29.028 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 54 (5270 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

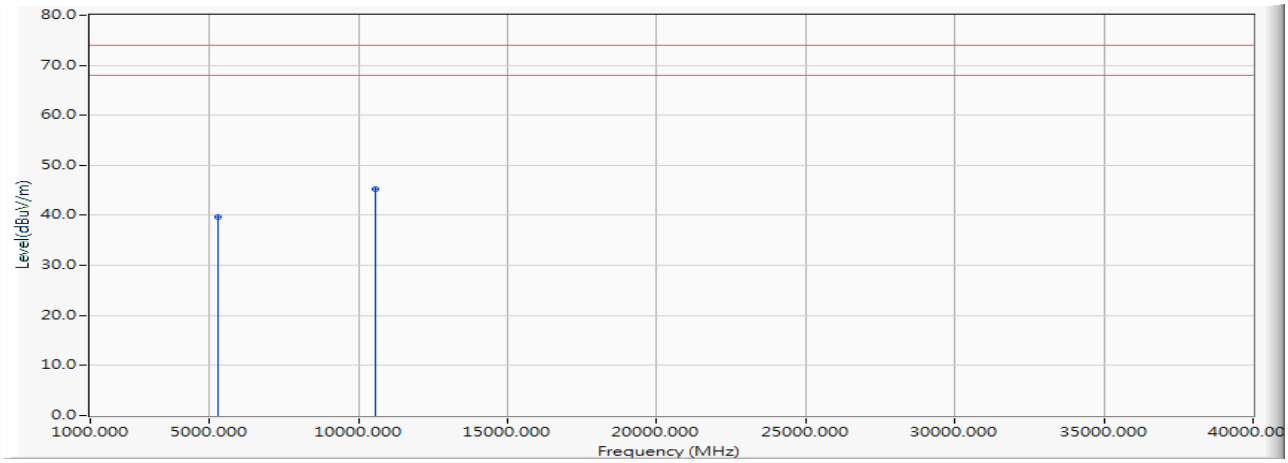



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -5.449 | 45.160 | 39.711 | -34.289 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 0.382 | 44.780 | 45.162 | -28.838 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

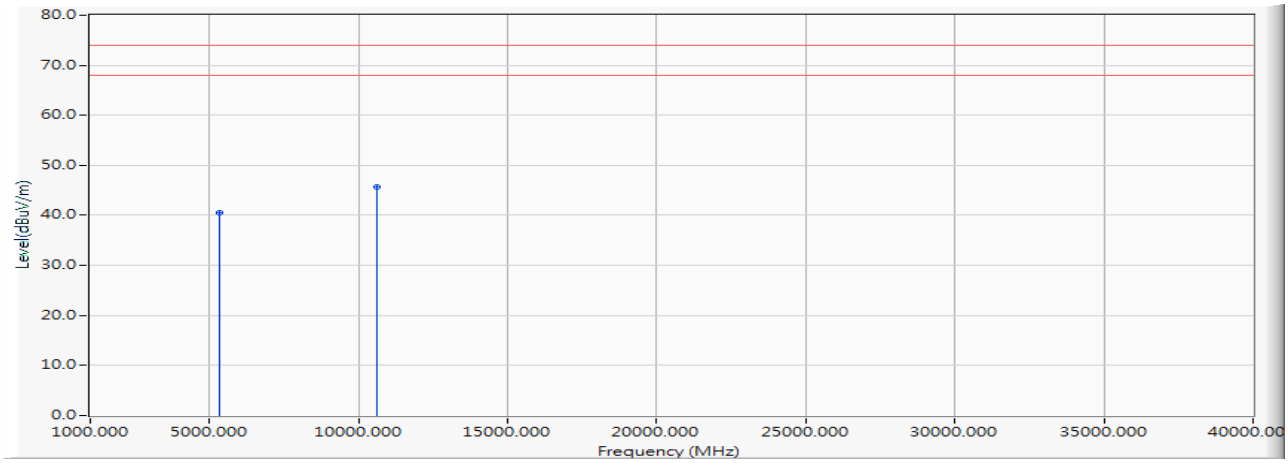



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 46.020 | 40.600 | -33.400 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 45.240 | 45.767 | -28.233 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

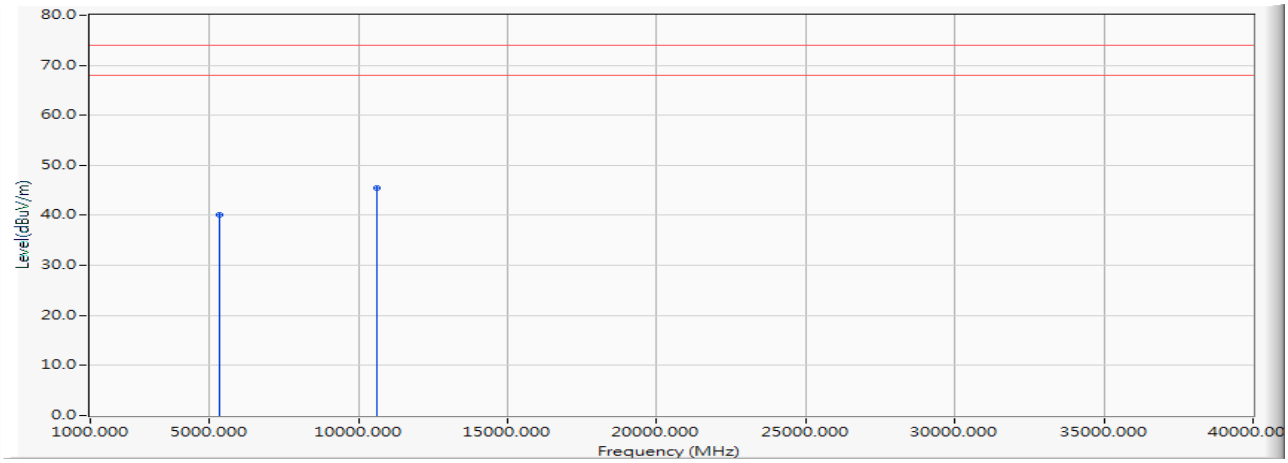


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -5.420 | 45.570 | 40.150 | -33.850 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 0.527 | 44.860 | 45.387 | -28.613 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

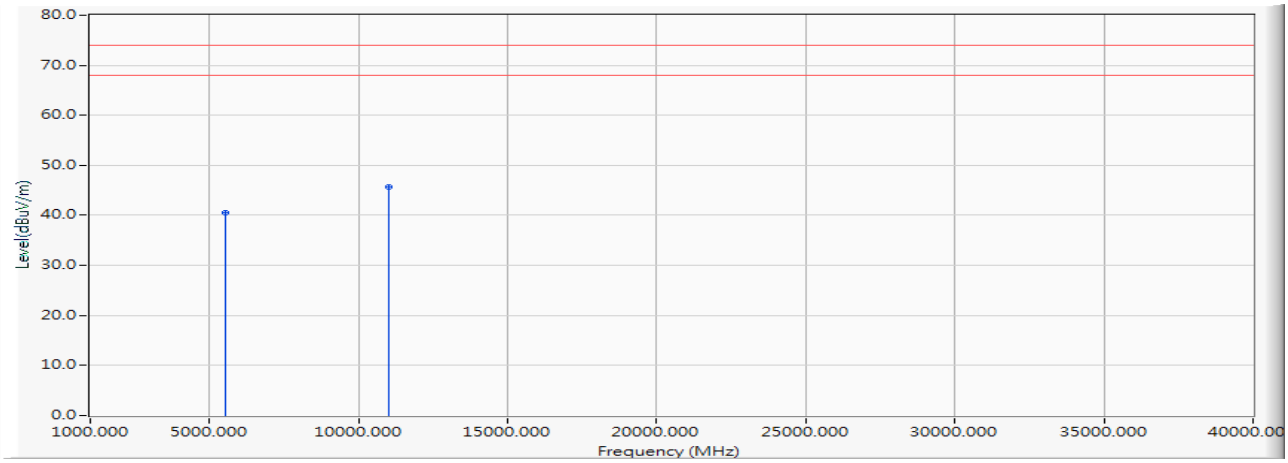



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 45.840 | 40.563 | -33.437 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 44.460 | 45.630 | -28.370 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

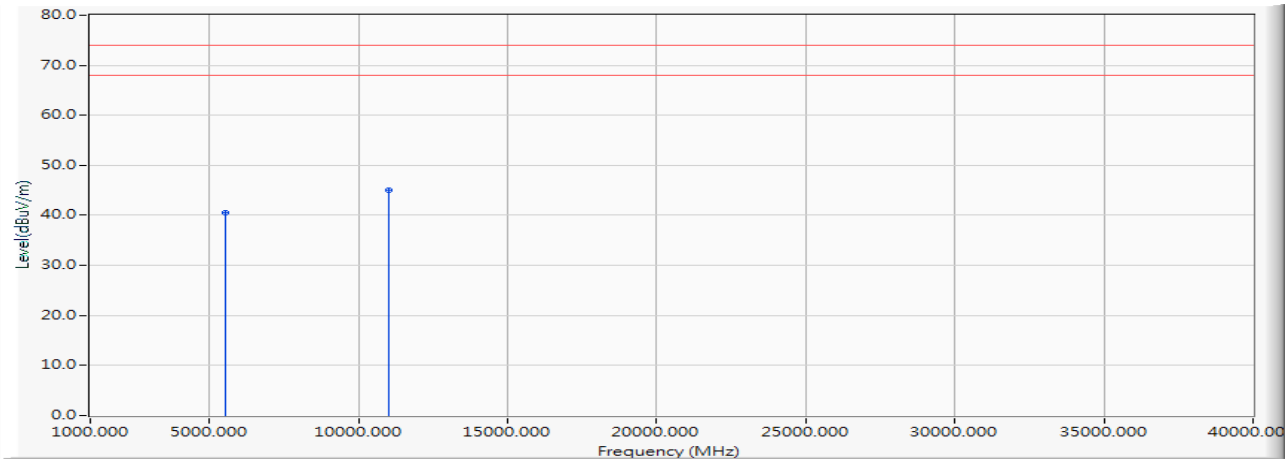



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -5.277 | 45.720 | 40.443 | -33.557 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 1.170 | 43.850 | 45.020 | -28.980 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

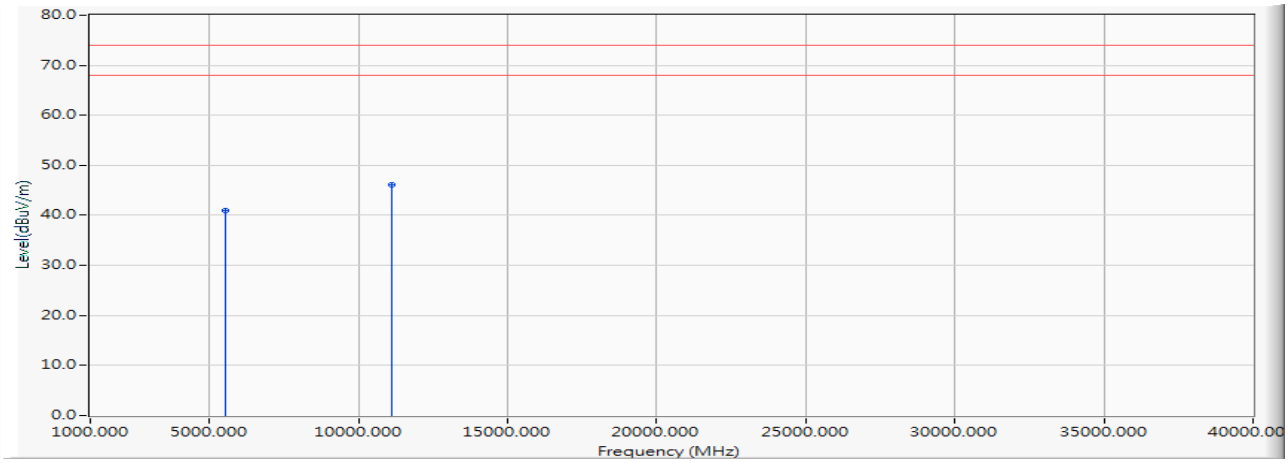



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 46.160 | 40.963 | -33.037 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 45.000 | 46.190 | -27.810 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH 110 (5550 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量測天線：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

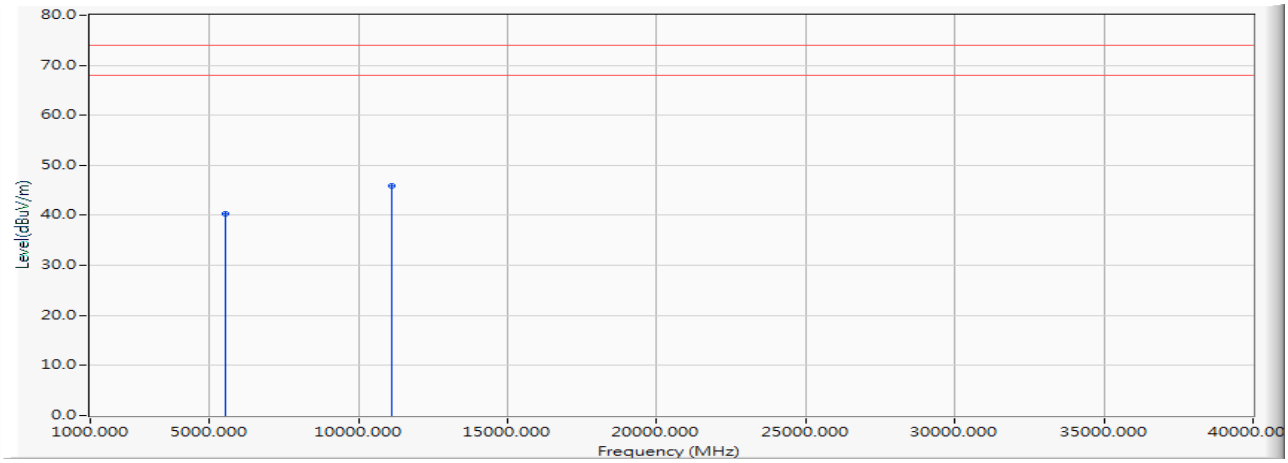


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -5.197 | 45.510 | 40.313 | -33.687 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 1.190 | 44.760 | 45.950 | -28.050 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

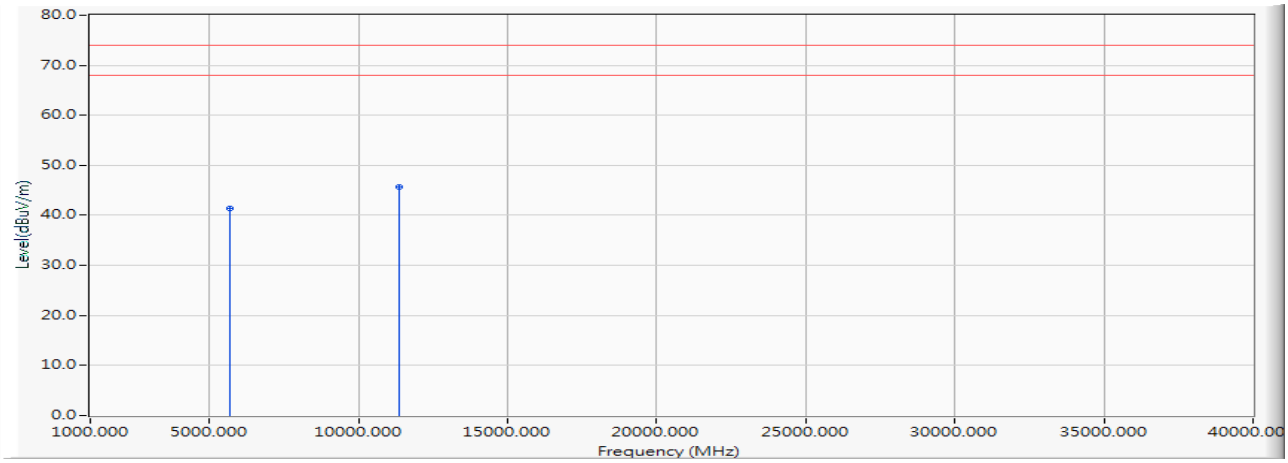



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 46.330 | 41.371 | -32.629 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 44.170 | 45.651 | -28.349 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

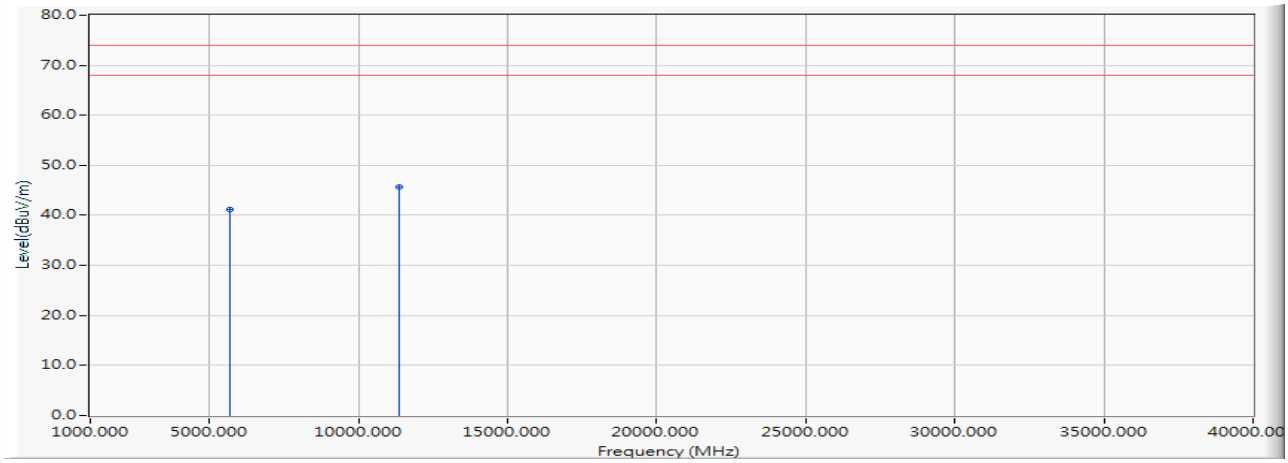


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -4.959 | 46.070 | 41.111 | -32.889 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 1.482 | 44.190 | 45.671 | -28.329 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

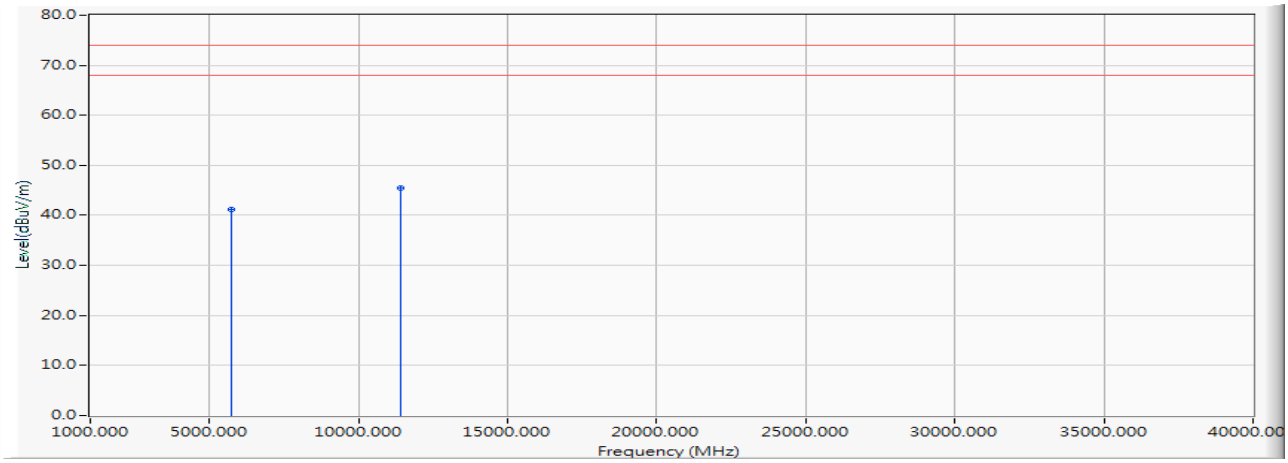



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 46.070 | 41.189 | -32.811 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 43.700 | 45.408 | -28.592 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

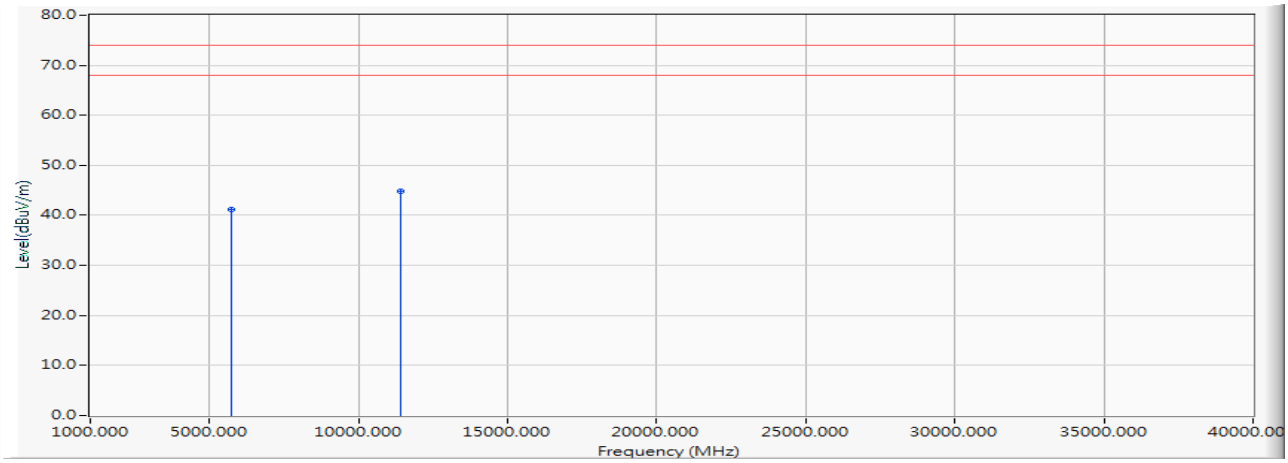



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -4.882 | 46.080 | 41.199 | -32.801 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 1.708 | 43.170 | 44.878 | -29.122 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

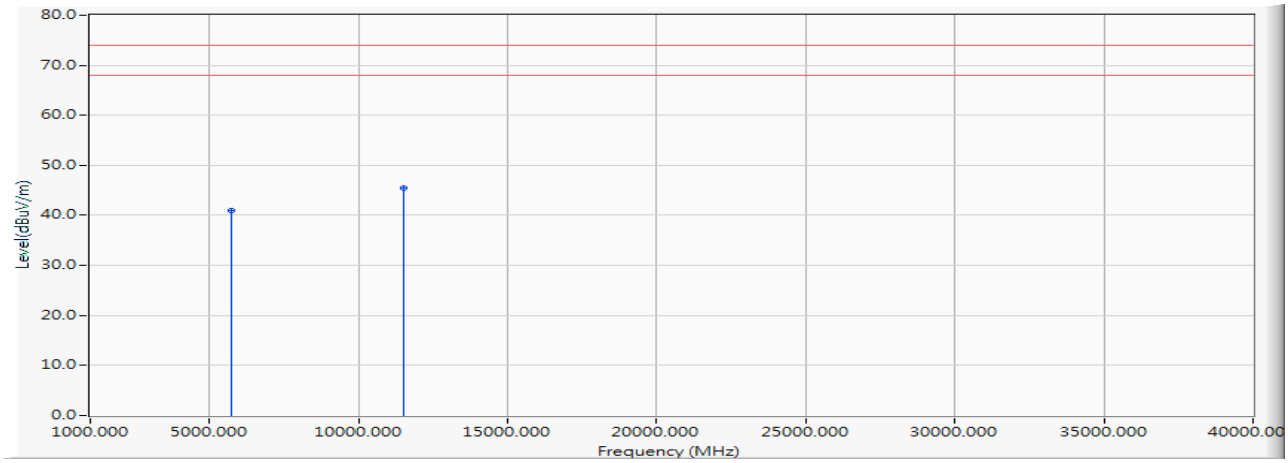


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -4.785 | 45.750 | 40.965 | -33.035 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 1.898 | 43.500 | 45.399 | -28.601 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

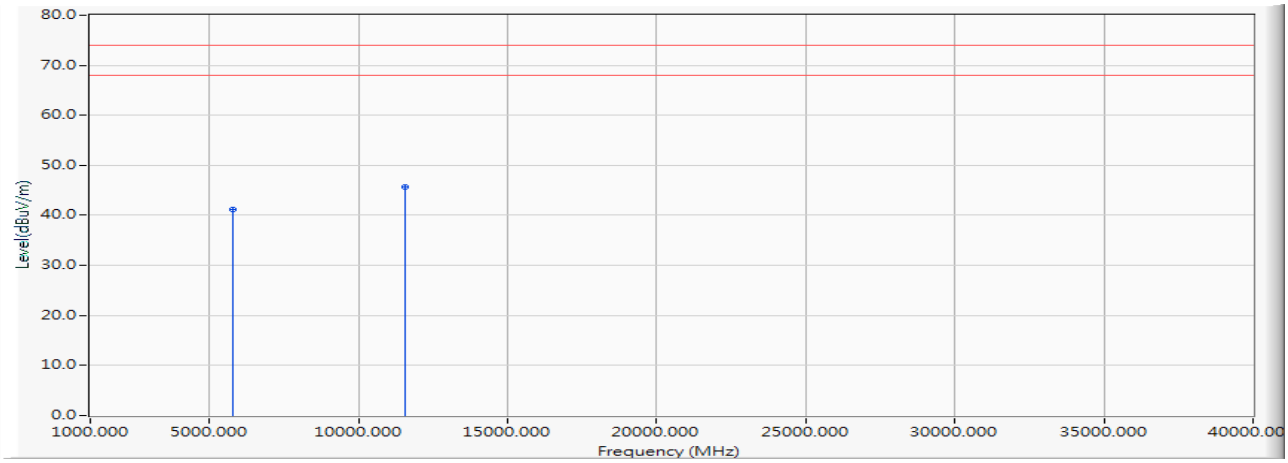


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 45.980 | 41.237 | -32.763 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.670 | 45.657 | -28.343 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

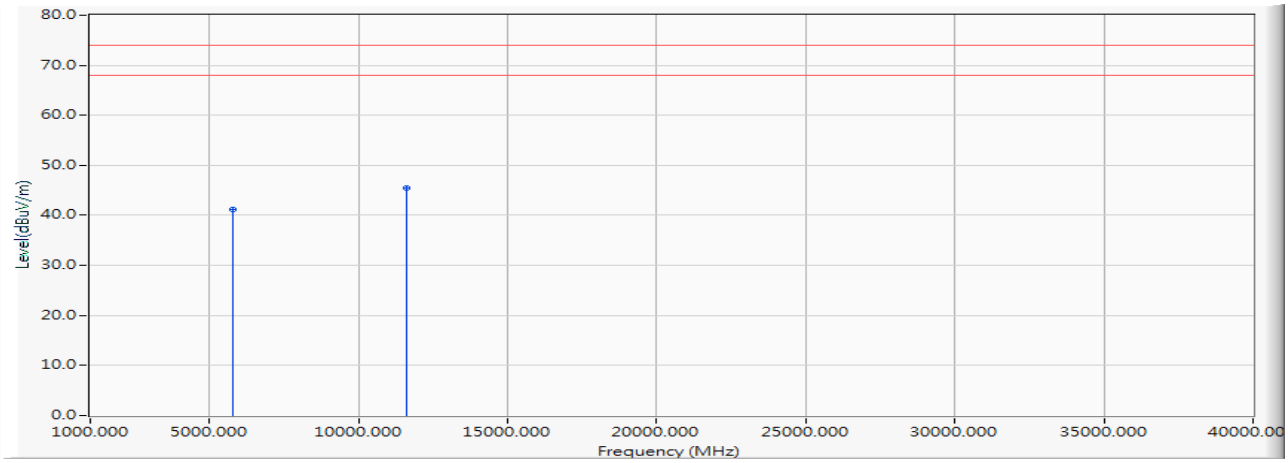



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.810 | 41.127 | -32.873 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.440 | 45.453 | -28.547 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

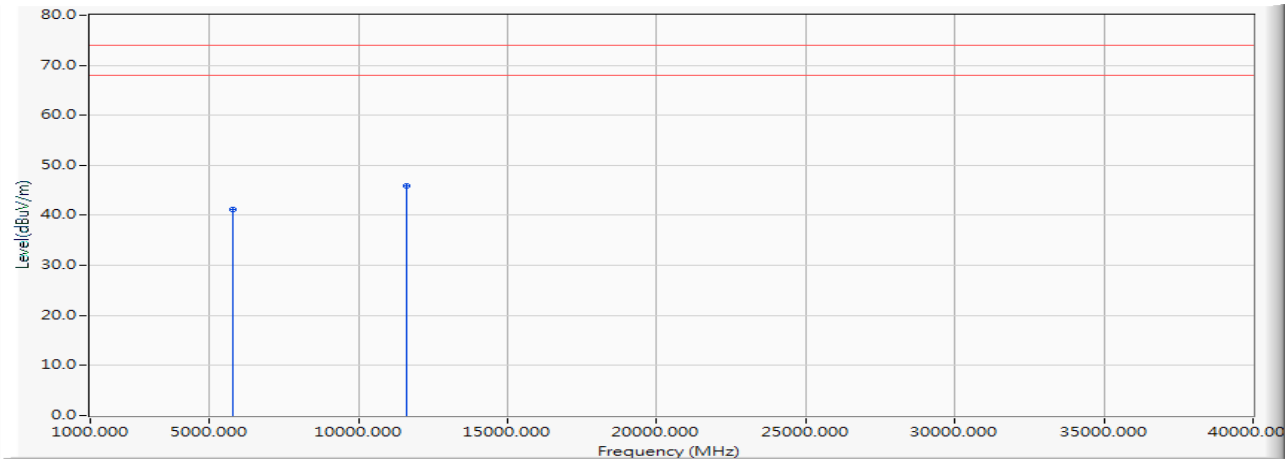


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -4.683 | 45.790 | 41.107 | -32.893 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 2.014 | 43.990 | 46.003 | -27.997 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200


待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

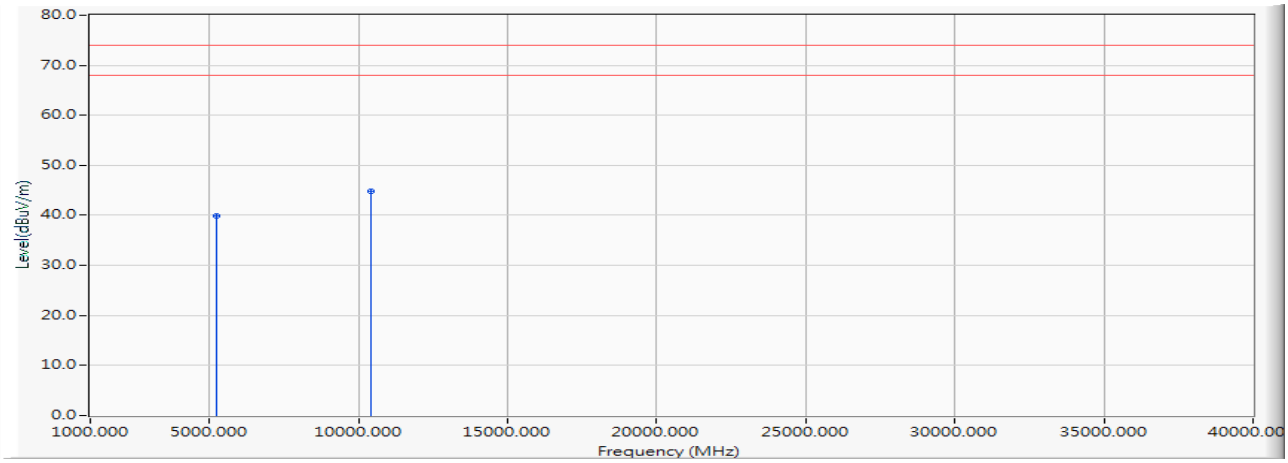



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.480 | 39.925 | -34.075 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.660 | 44.851 | -29.149 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

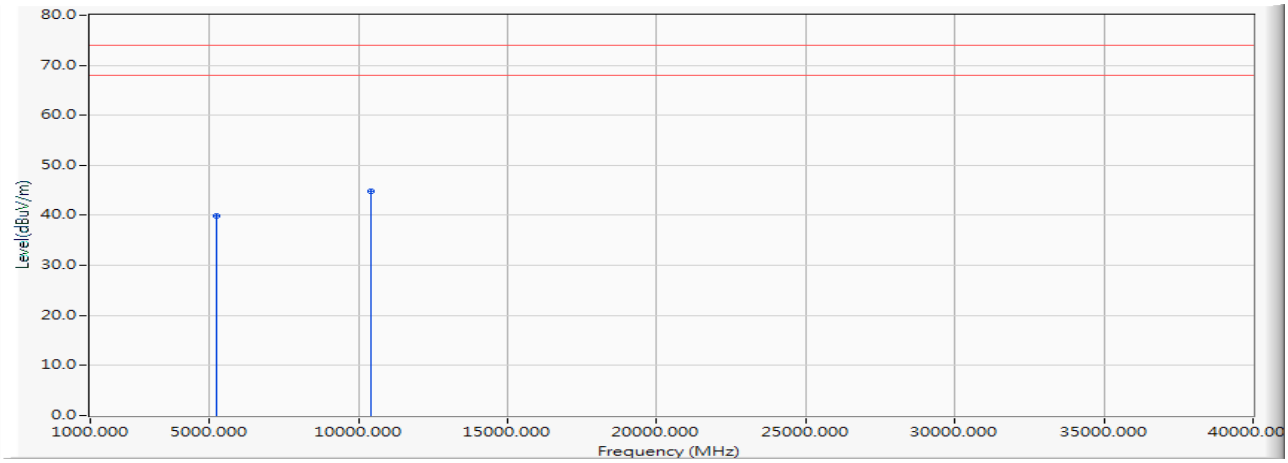



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -5.555 | 45.390 | 39.835 | -34.165 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 0.191 | 44.570 | 44.761 | -29.239 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

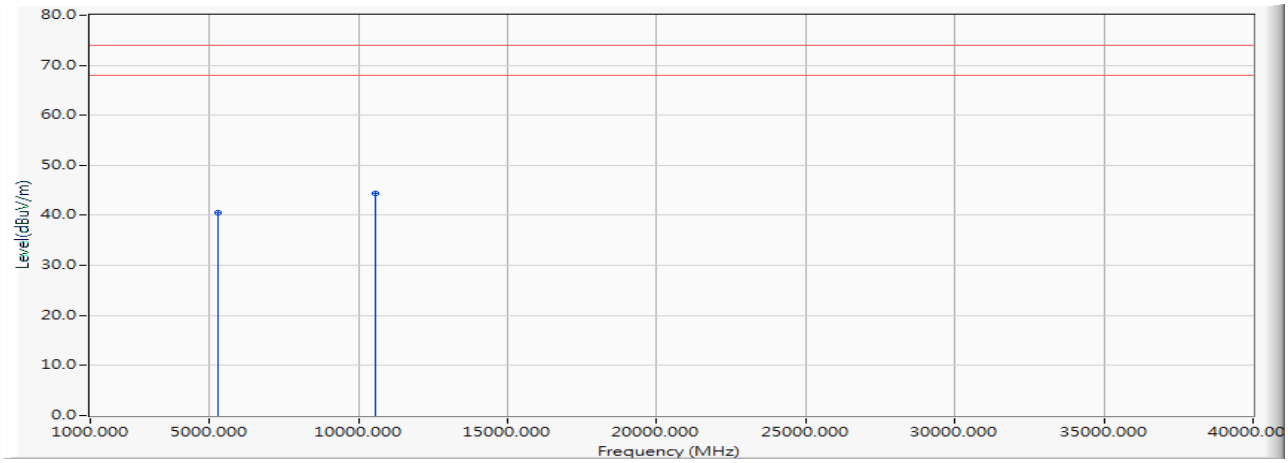



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.930 | 40.494 | -33.506 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.020 | 44.483 | -29.517 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

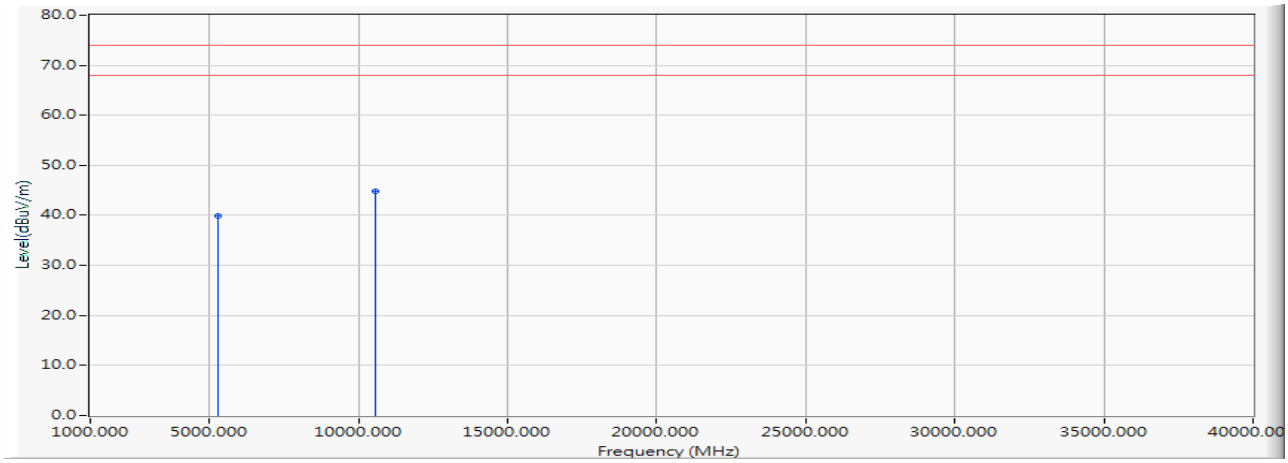



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -5.436 | 45.330 | 39.894 | -34.106 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 0.463 | 44.420 | 44.883 | -29.117 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日
環境濕度：48 %

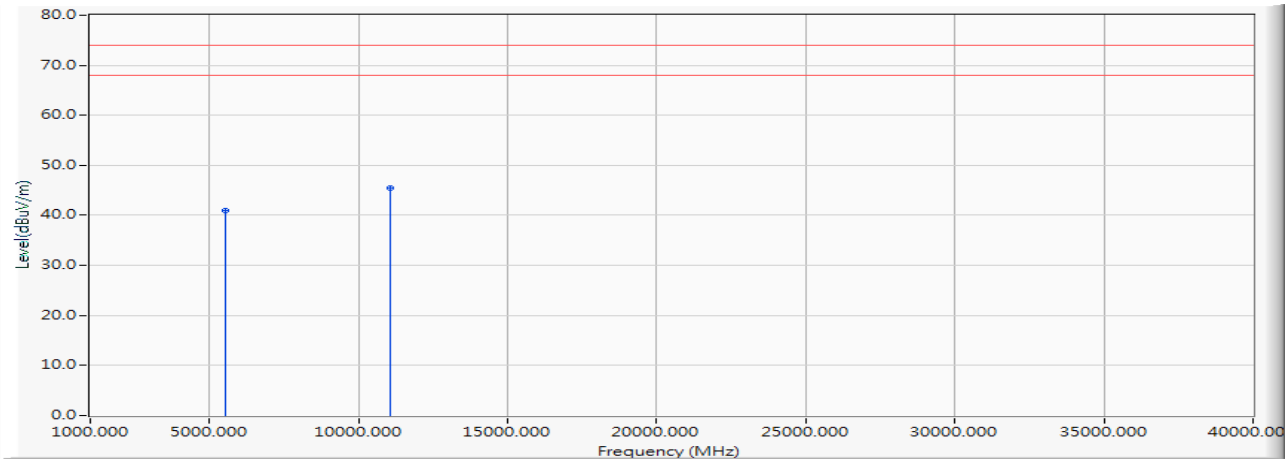



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 46.130 | 40.903 | -33.097 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 44.360 | 45.491 | -28.509 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

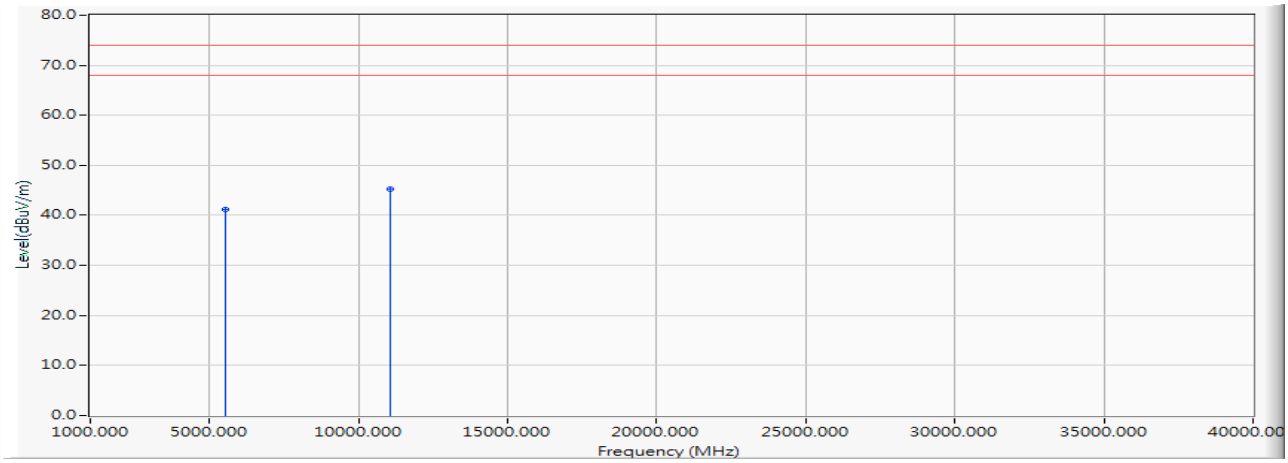



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -5.227 | 46.510 | 41.283 | -32.717 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 1.130 | 44.190 | 45.321 | -28.679 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

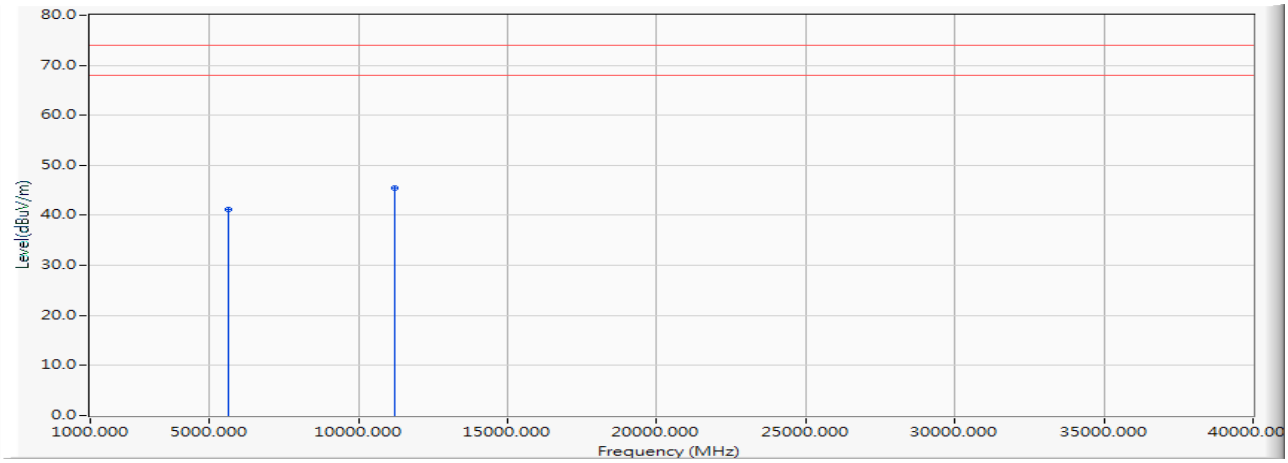



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 46.230 | 41.151 | -32.849 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.260 | 45.507 | -28.493 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

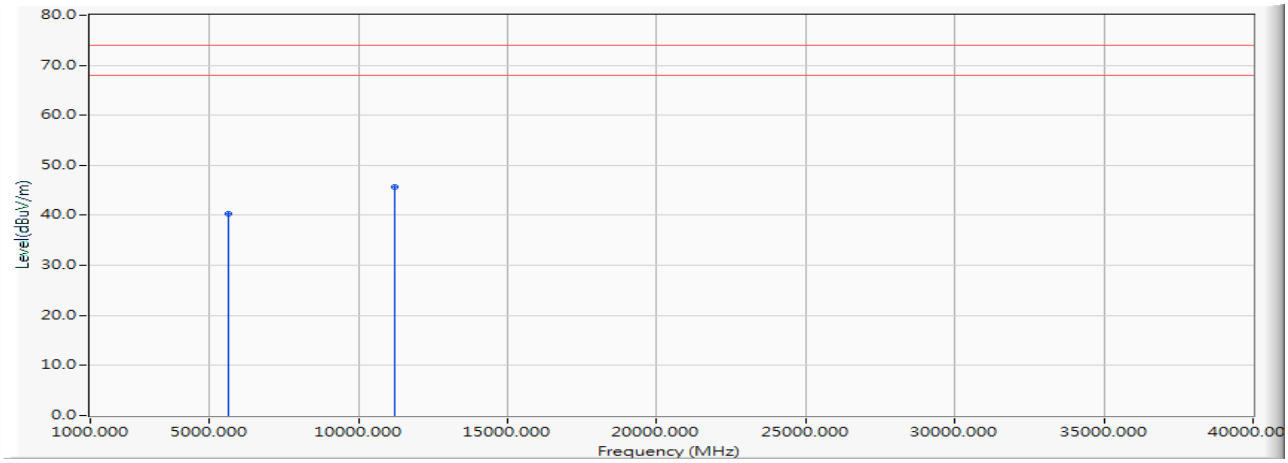



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -5.079 | 45.390 | 40.311 | -33.689 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 1.247 | 44.330 | 45.577 | -28.423 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

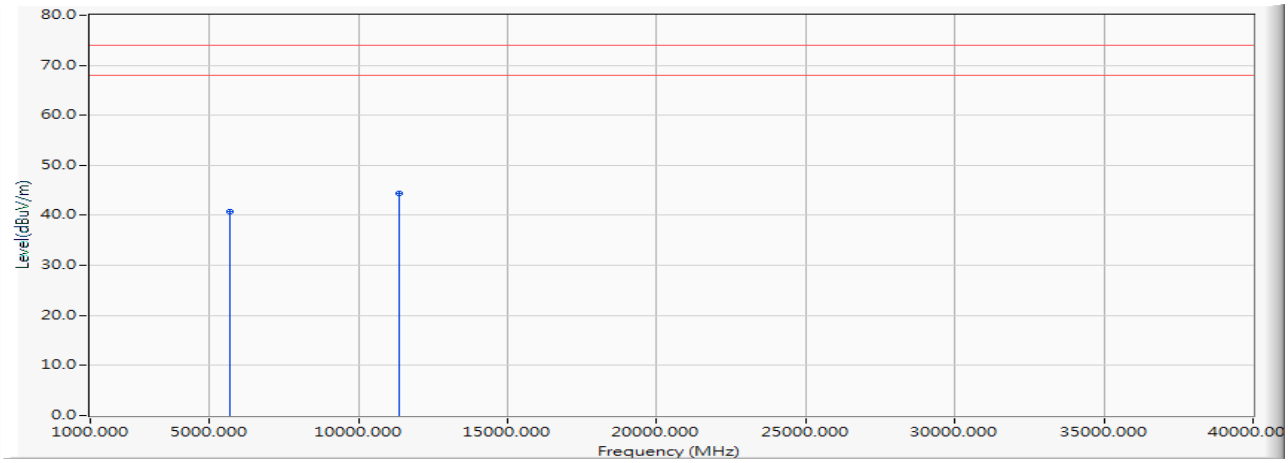



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.570 | 40.647 | -33.353 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 42.890 | 44.493 | -29.507 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：不必要發射 |
| 測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz) | 測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢 測 器 ：峰值 & 平均值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 12 日 | 環境濕度：48 % |

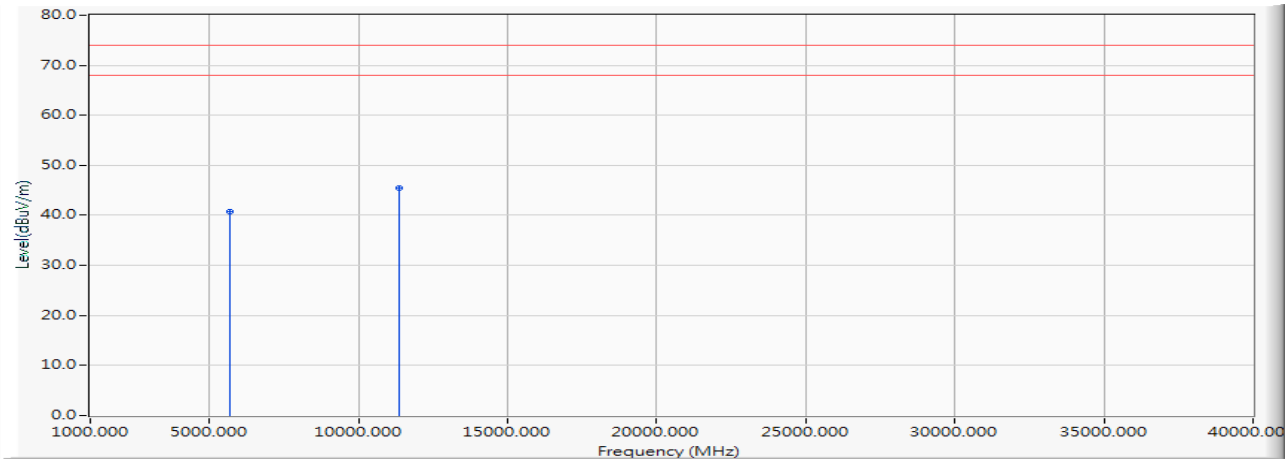



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -4.923 | 45.720 | 40.797 | -33.203 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 1.604 | 43.790 | 45.393 | -28.607 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

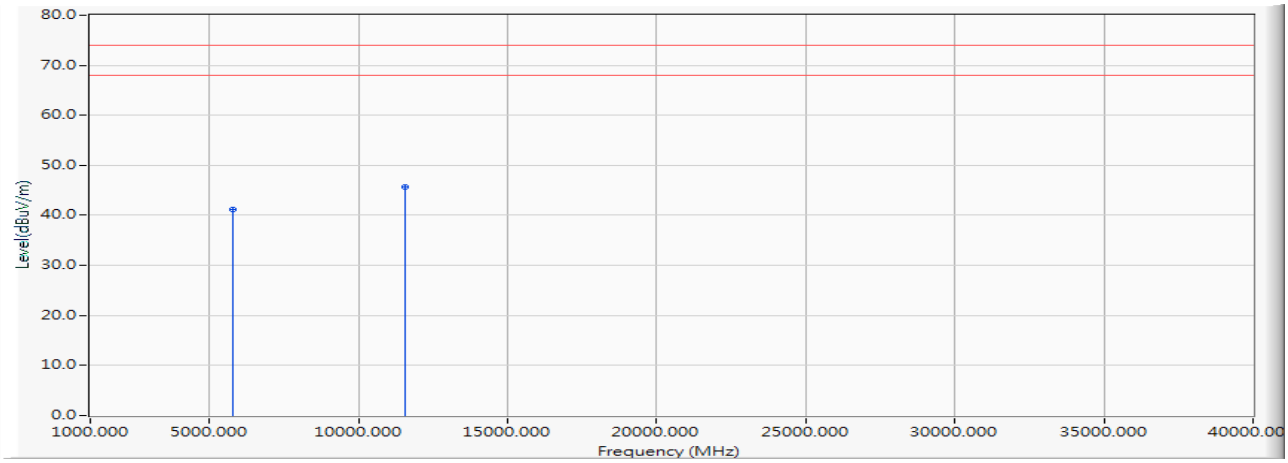



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 45.990 | 41.247 | -32.753 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.590 | 45.577 | -28.423 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

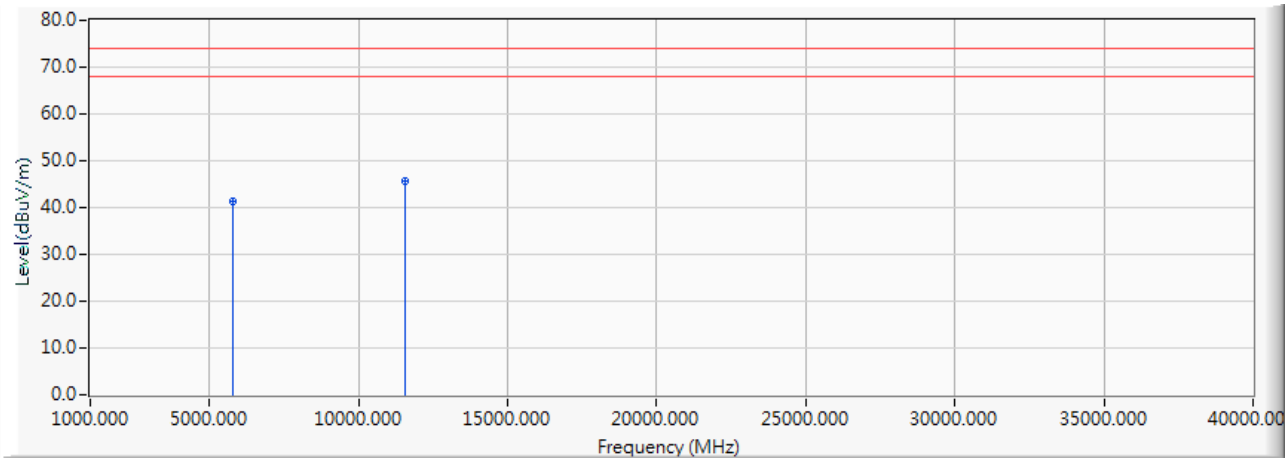



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -4.744 | 45.980 | 41.237 | -32.763 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 1.987 | 43.670 | 45.657 | -28.343 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

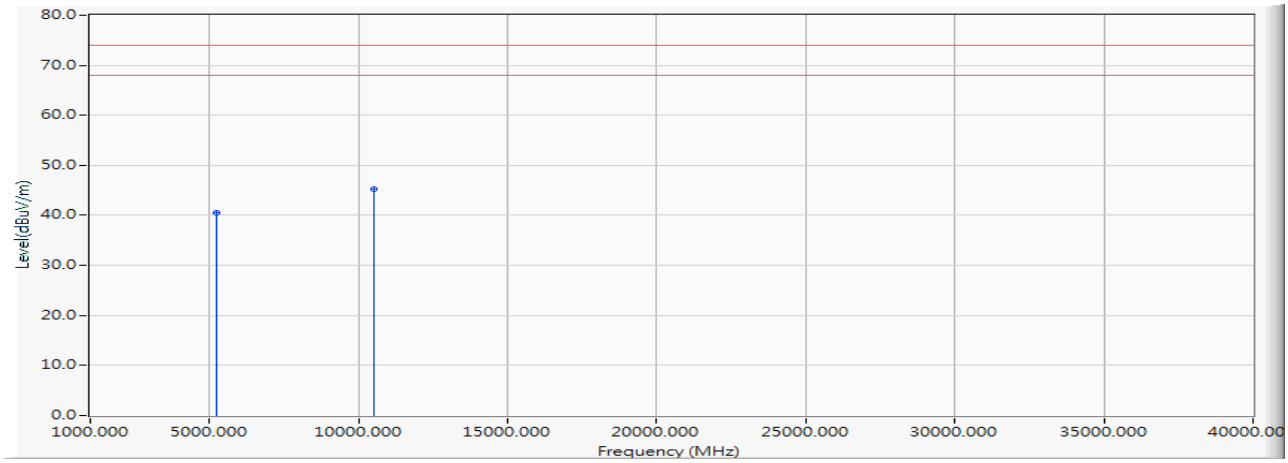



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 46.010 | 40.546 | -33.454 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.900 | 45.179 | -28.821 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

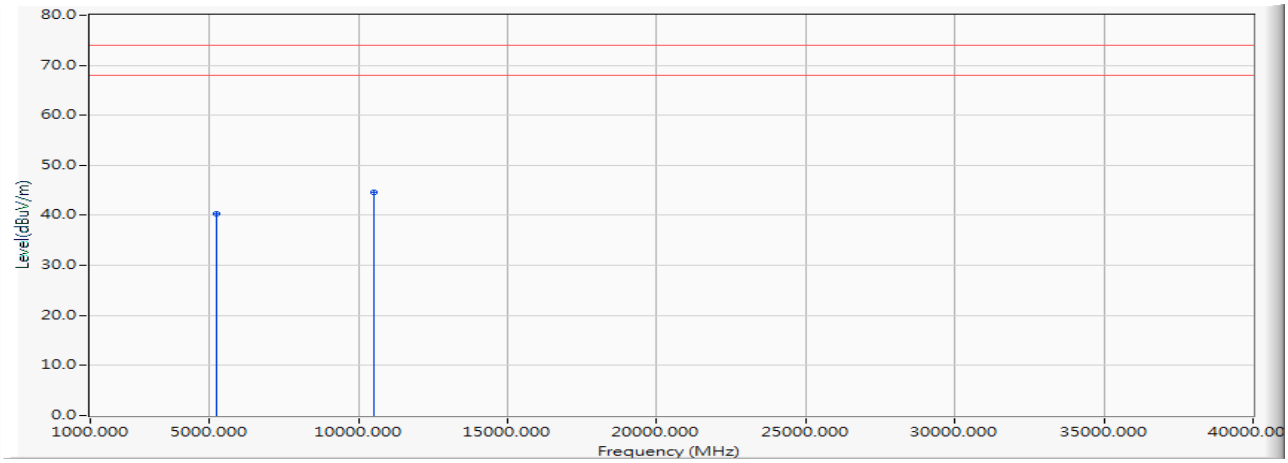



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -5.464 | 45.710 | 40.246 | -33.754 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 0.279 | 44.400 | 44.679 | -29.321 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

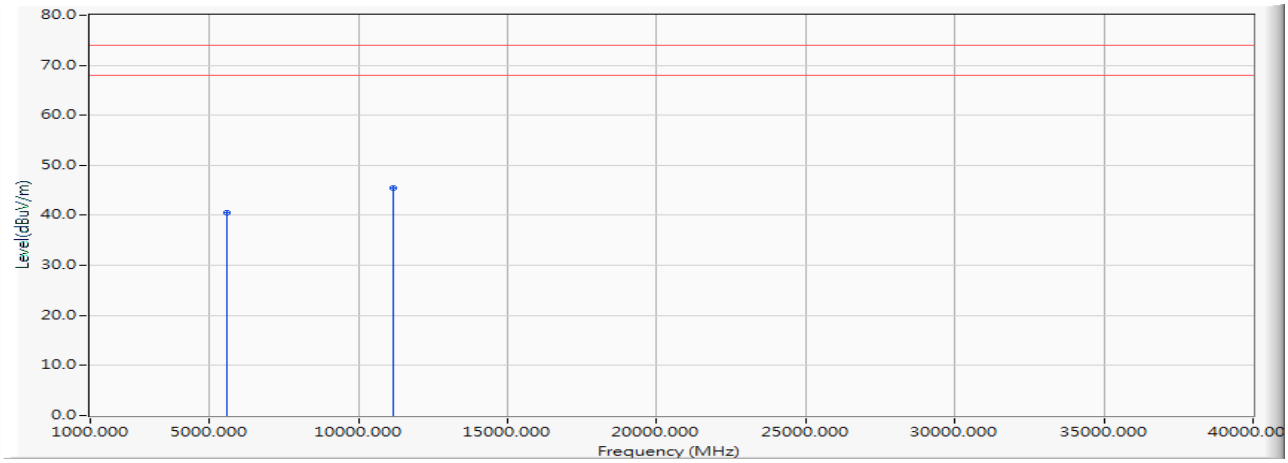



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.790 | 40.623 | -33.377 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.390 | 45.544 | -28.456 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 12 日　　環境濕度：48 %

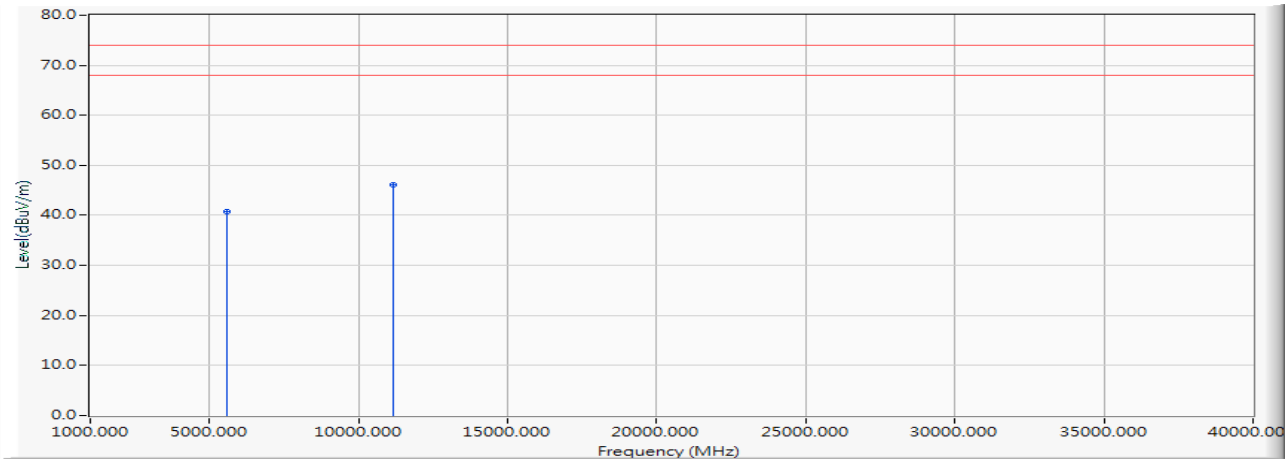



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Peak Limit | Average Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -5.167 | 45.830 | 40.663 | -33.337 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 1.155 | 44.960 | 46.114 | -27.886 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH44 (5220MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

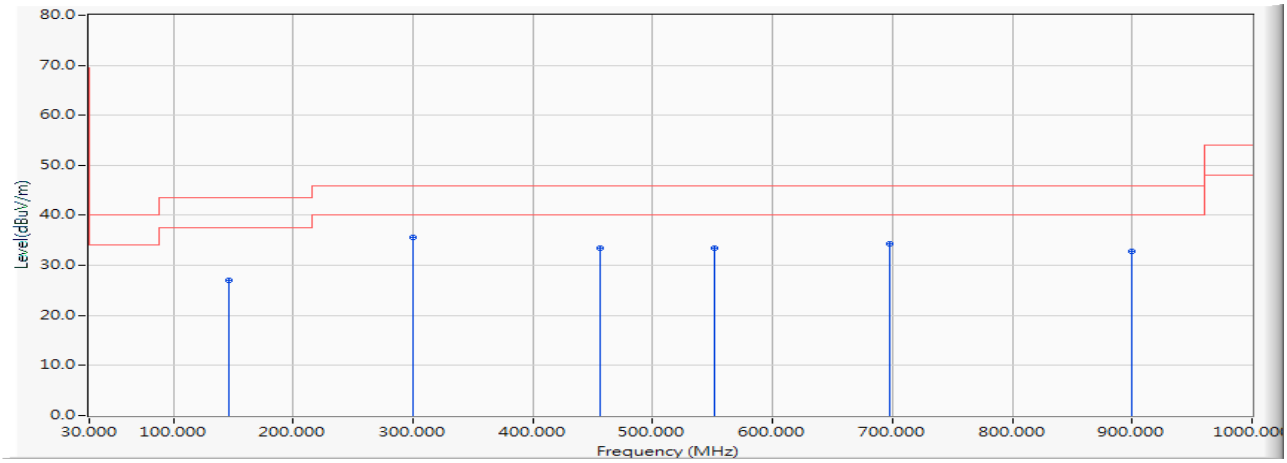



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 146.681 | -11.197 | 38.290 | 27.094 | -16.406 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.936 | 35.592 | -10.408 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.084 | 33.391 | -12.609 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.540 | 33.398 | -12.602 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.325 | 34.302 | -11.698 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.087 | 32.889 | -13.111 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

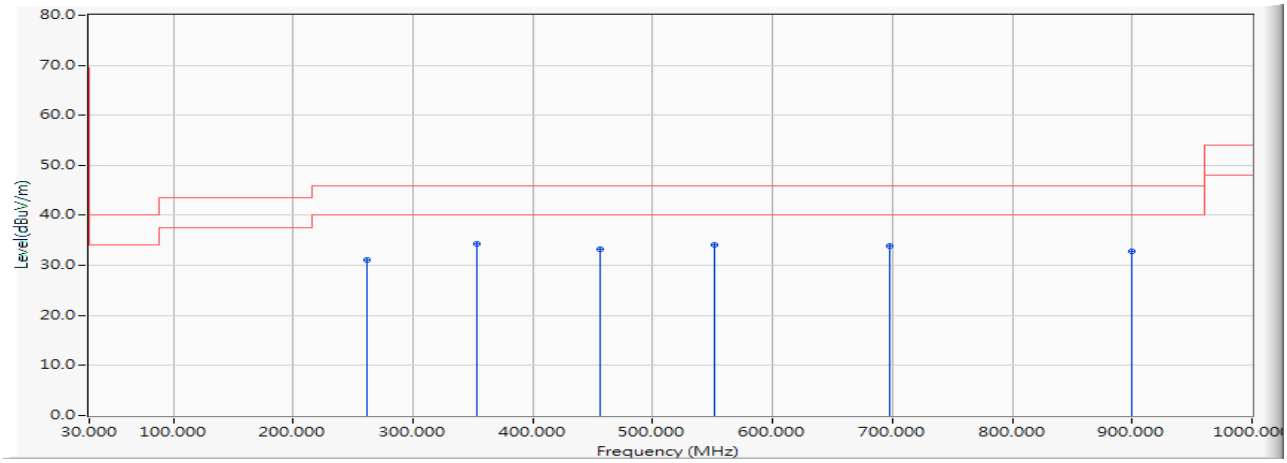



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.827 | 31.000 | -15.000 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.446 | 34.344 | -11.656 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.952 | 33.259 | -12.741 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.163 | 34.021 | -11.979 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.937 | 33.914 | -12.086 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.959 | 32.761 | -13.239 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

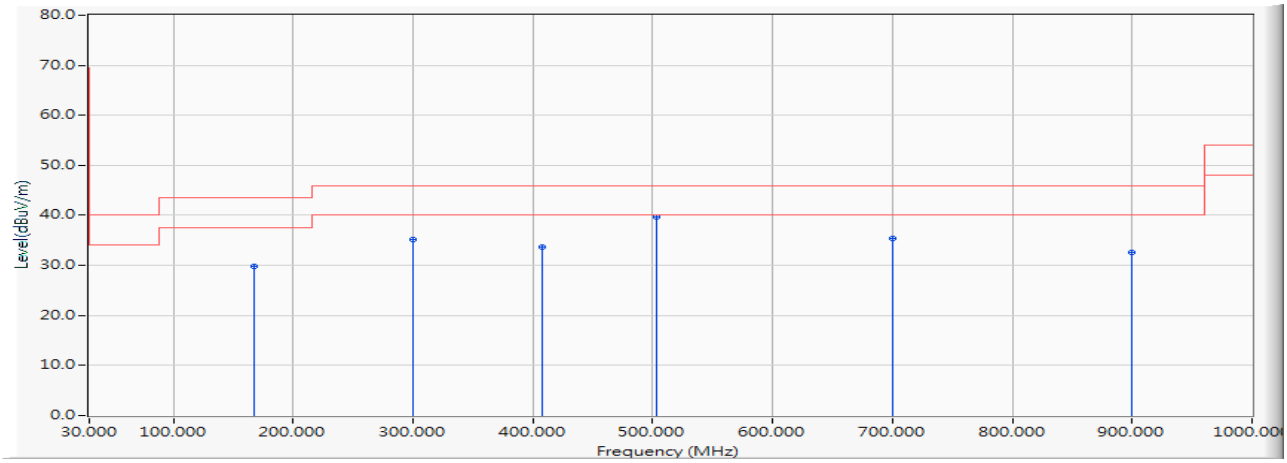



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.963 | 29.862 | -13.638 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.610 | 35.266 | -10.734 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.507 | 33.673 | -12.327 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.491 | 39.596 | -6.404 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 38.475 | 35.494 | -10.506 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.749 | 32.551 | -13.449 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

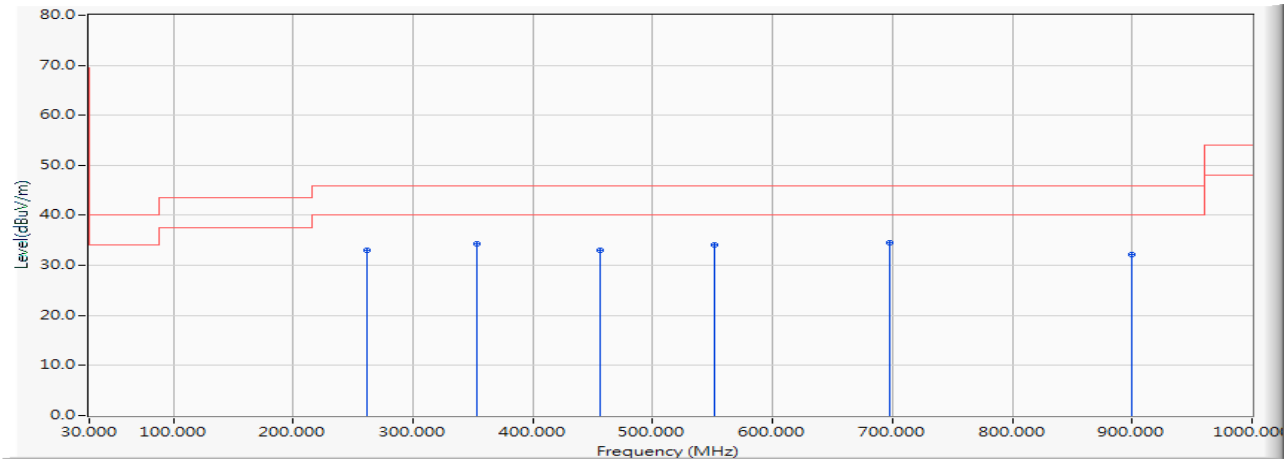



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.788 | 32.961 | -13.039 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.485 | 34.383 | -11.617 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.807 | 33.114 | -12.886 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.247 | 34.105 | -11.895 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.517 | 34.494 | -11.506 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.350 | 32.152 | -13.848 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

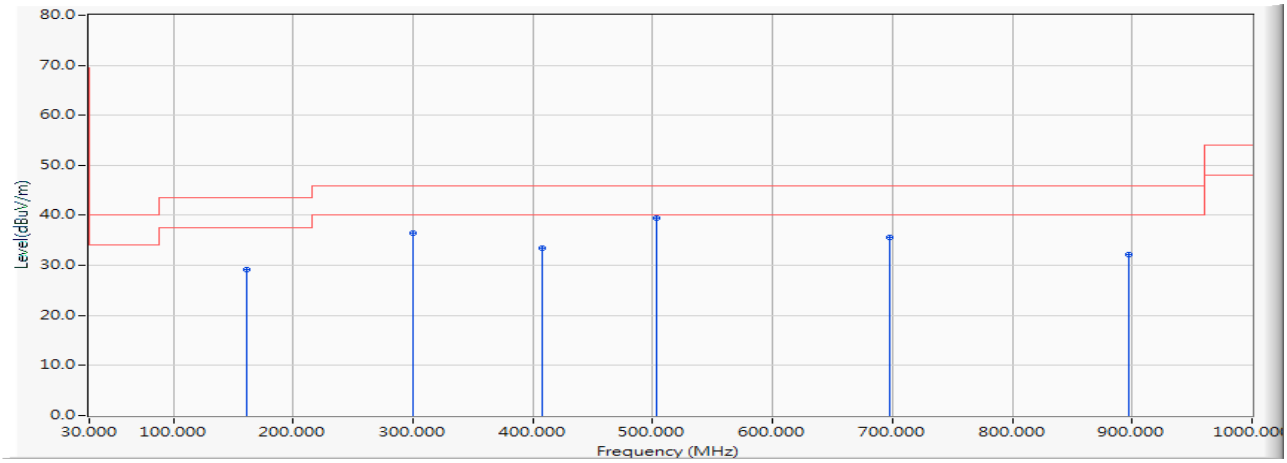



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 160.739 | -10.855 | 40.120 | 29.265 | -14.235 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.712 | 36.368 | -9.632 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.294 | 33.460 | -12.540 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.352 | 39.457 | -6.543 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.690 | 35.667 | -10.333 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 32.413 | 32.177 | -13.823 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

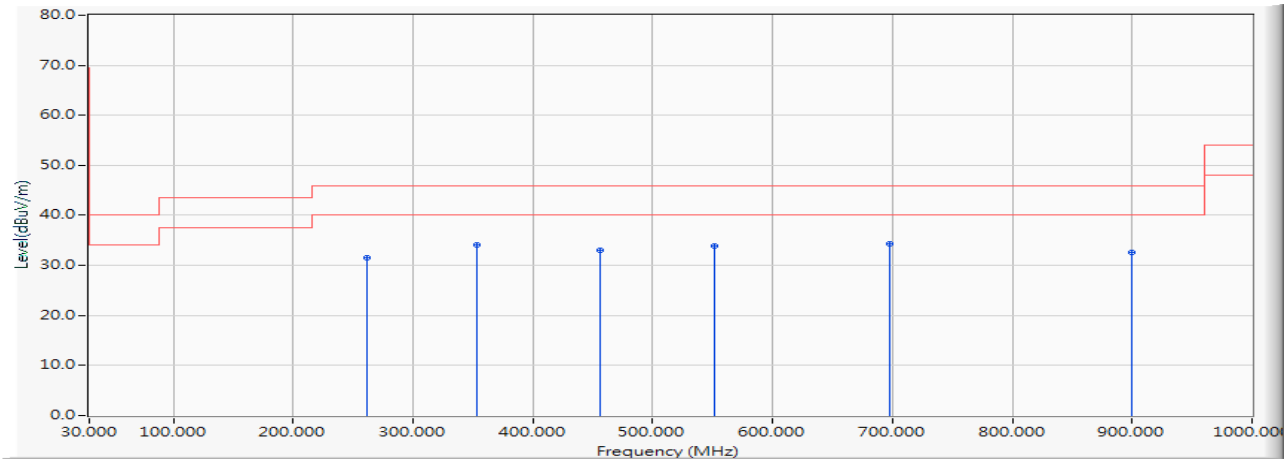



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.384 | 31.557 | -14.443 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.193 | 34.091 | -11.909 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.759 | 33.066 | -12.934 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.983 | 33.841 | -12.159 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.445 | 34.422 | -11.578 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.835 | 32.637 | -13.363 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

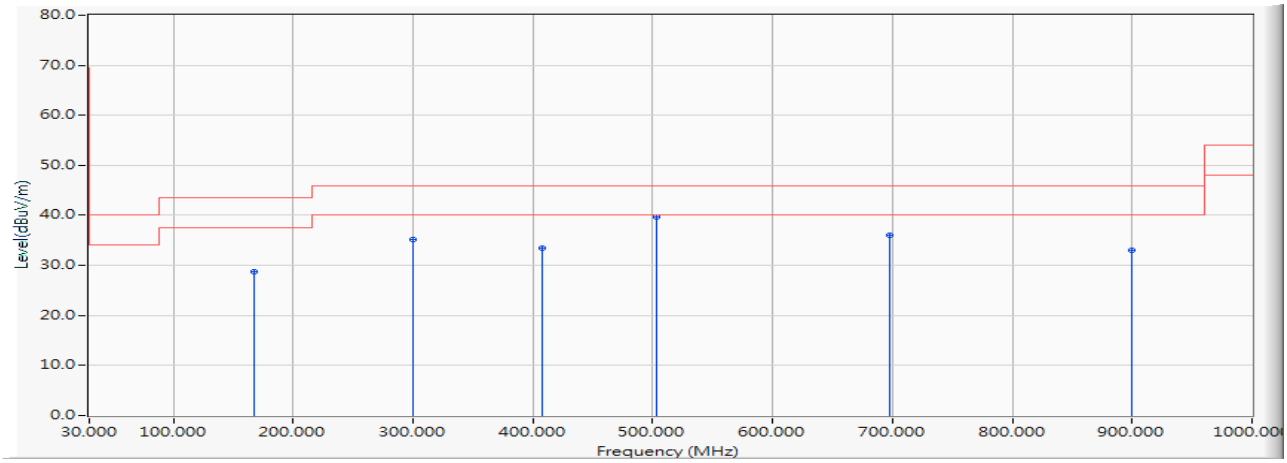



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 39.837 | 28.736 | -14.764 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.587 | 35.243 | -10.757 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.255 | 33.421 | -12.579 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.527 | 39.632 | -6.368 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.958 | 35.935 | -10.065 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.291 | 33.093 | -12.907 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

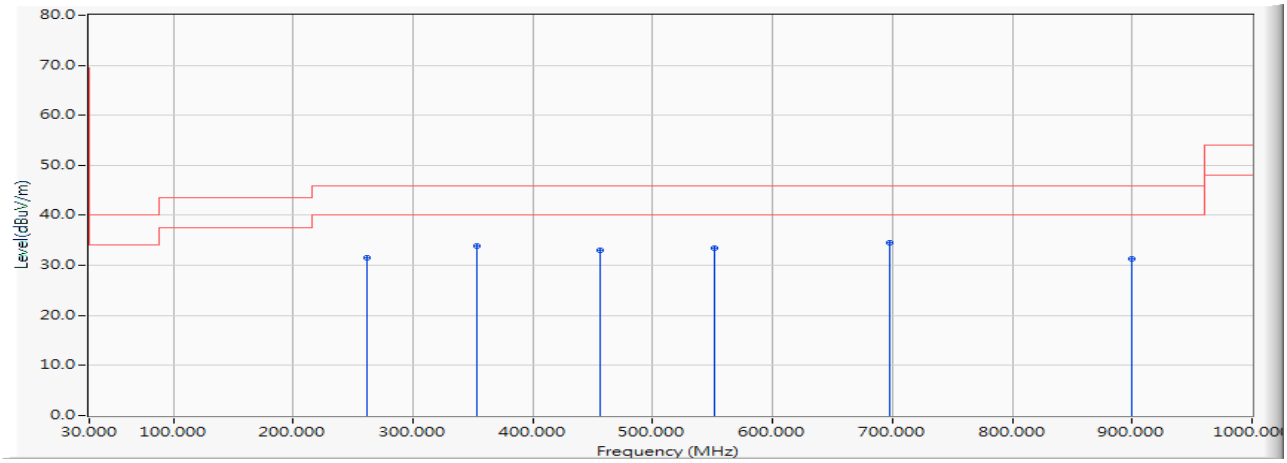



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.409 | 31.582 | -14.418 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 42.922 | 33.820 | -12.180 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.651 | 32.958 | -13.042 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.521 | 33.379 | -12.621 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.601 | 34.578 | -11.422 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.514 | 31.316 | -14.684 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

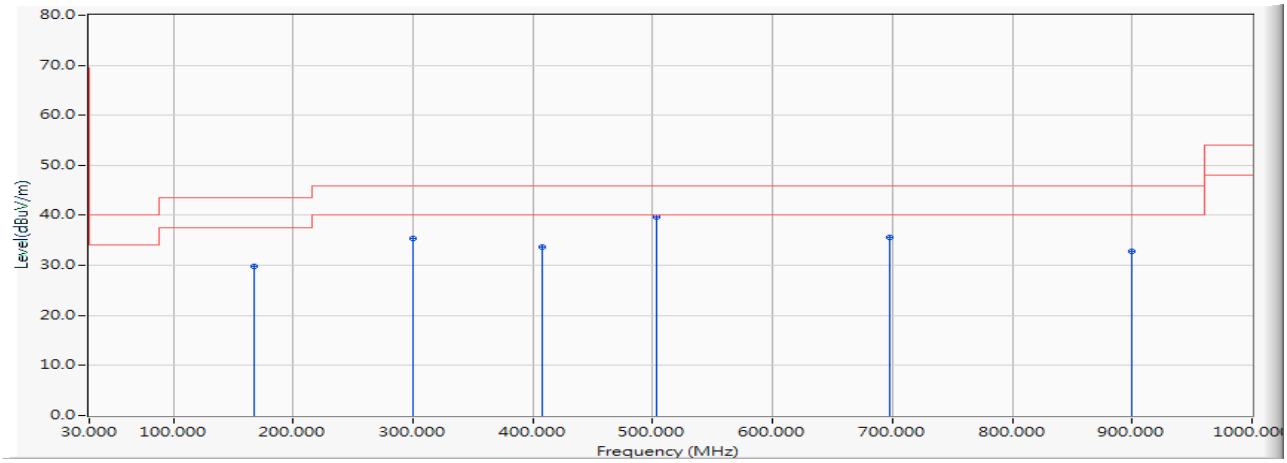



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.924 | 29.823 | -13.677 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.816 | 35.472 | -10.528 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.547 | 33.713 | -12.287 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.575 | 39.680 | -6.320 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.575 | 35.552 | -10.448 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.984 | 32.786 | -13.214 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

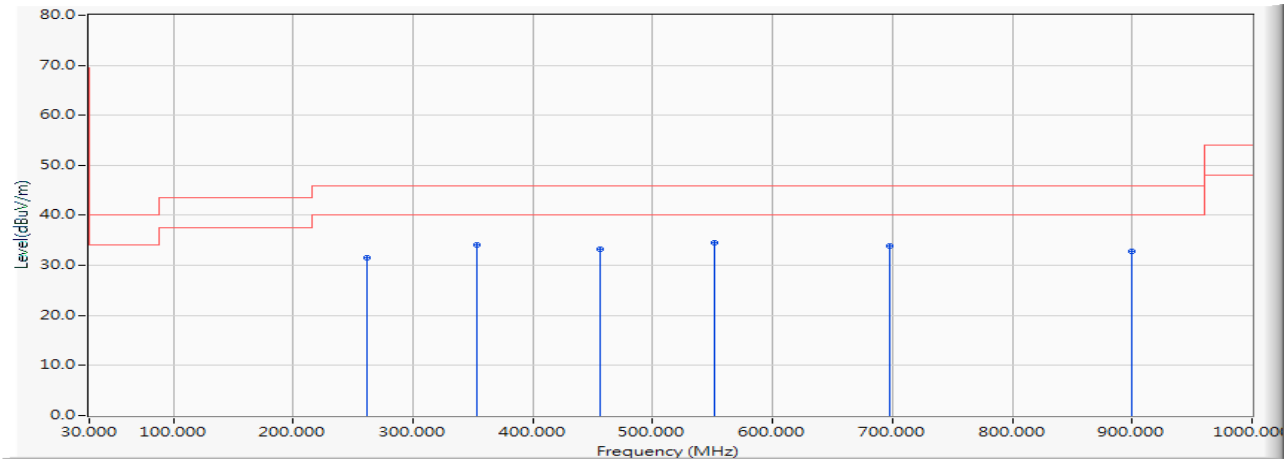



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.318 | 31.491 | -14.509 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.295 | 34.193 | -11.807 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.939 | 33.246 | -12.754 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.649 | 34.507 | -11.493 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.810 | 33.787 | -12.213 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.039 | 32.841 | -13.159 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

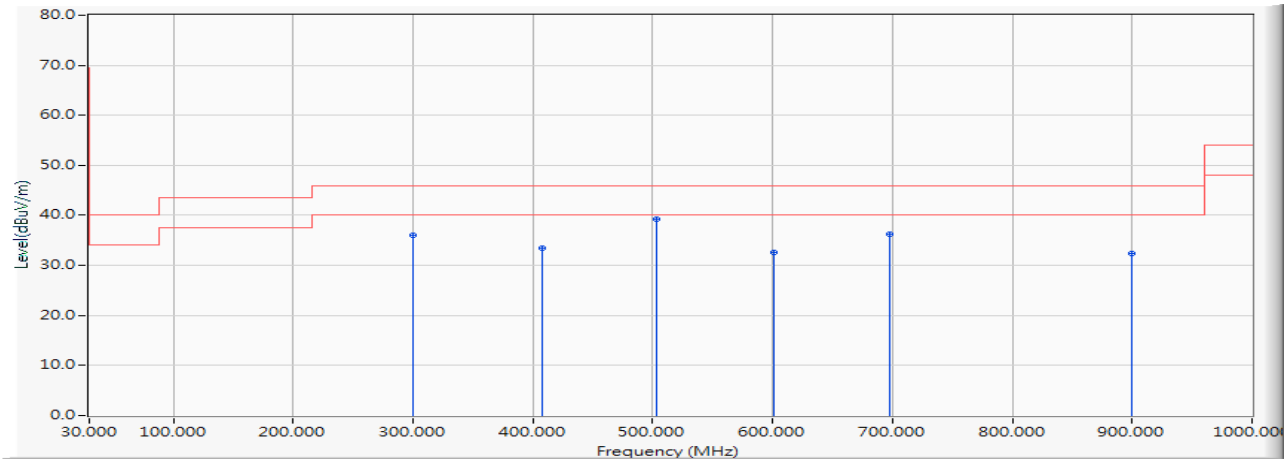



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.461 | 36.117 | -9.883 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.233 | 33.399 | -12.601 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.078 | 39.183 | -6.817 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.611 | 32.611 | -13.389 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.177 | 36.154 | -9.846 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.690 | 32.492 | -13.508 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

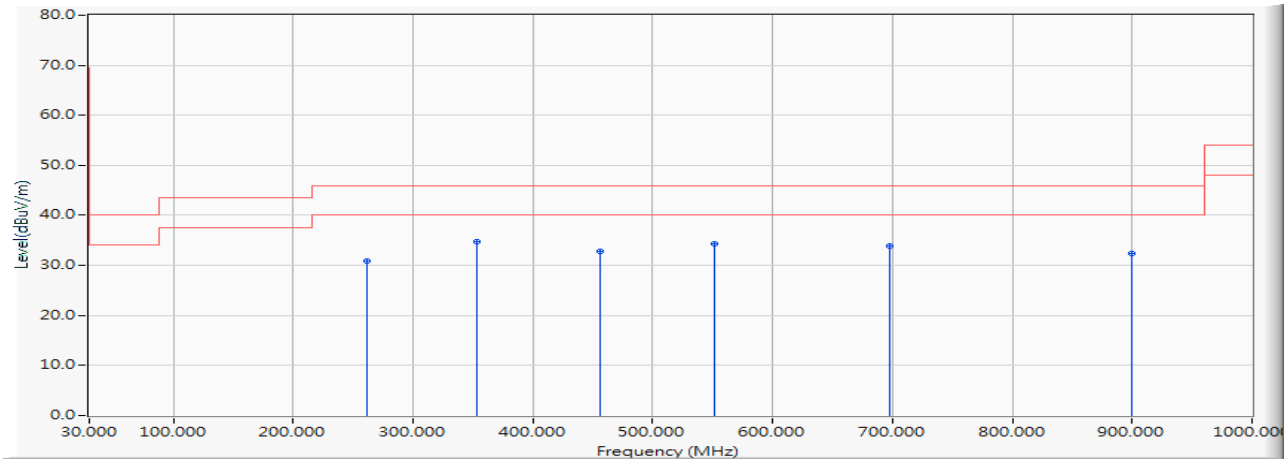



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.753 | 30.926 | -15.074 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.828 | 34.726 | -11.274 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.571 | 32.878 | -13.122 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.465 | 34.323 | -11.677 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.933 | 33.910 | -12.090 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.599 | 32.401 | -13.599 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

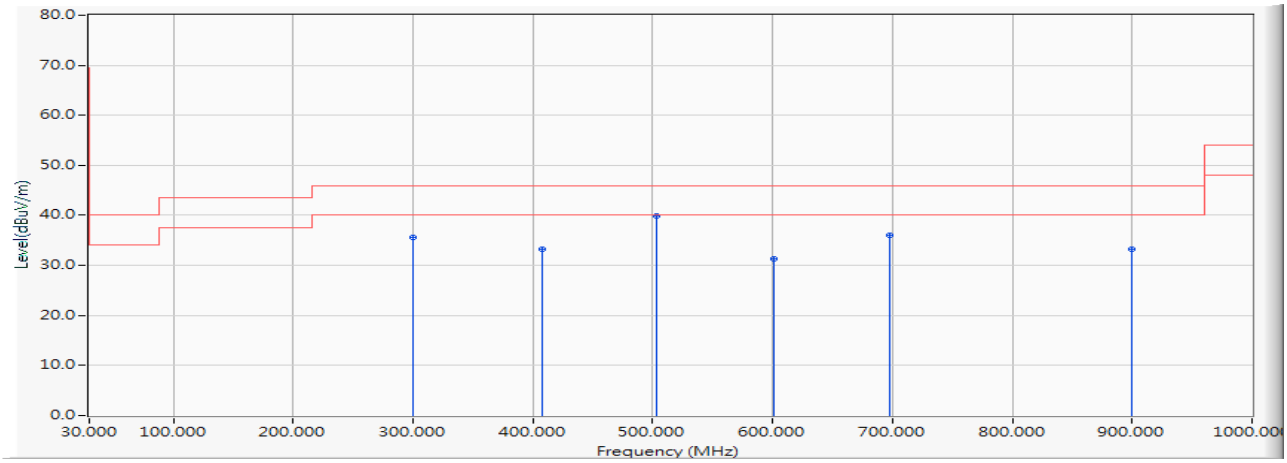



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.907 | 35.563 | -10.437 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.028 | 33.194 | -12.806 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.771 | 39.876 | -6.124 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.349 | 31.349 | -14.651 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.069 | 36.046 | -9.954 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.388 | 33.190 | -12.810 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

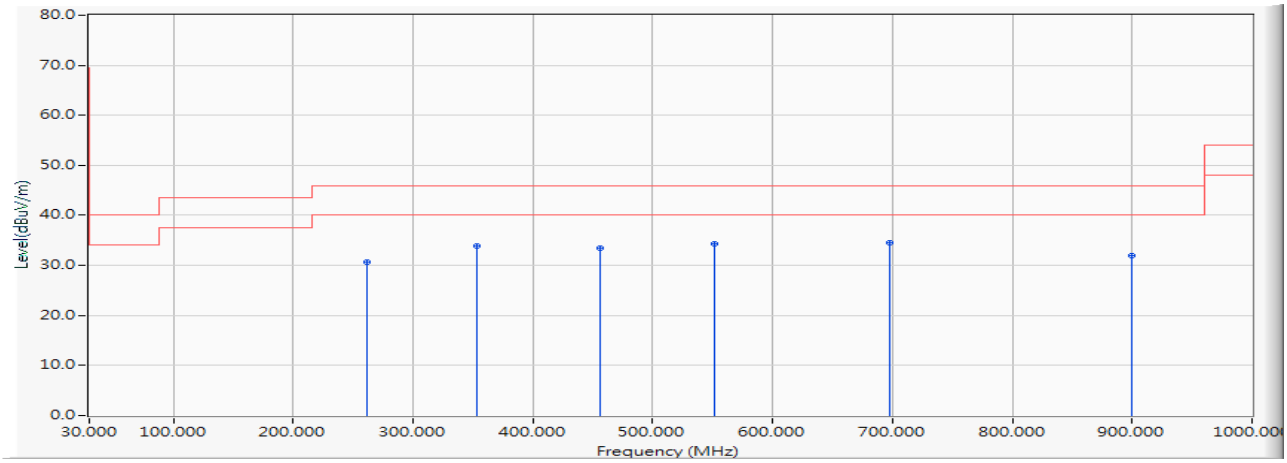



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.486 | 30.659 | -15.341 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.063 | 33.961 | -12.039 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.157 | 33.464 | -12.536 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.480 | 34.338 | -11.662 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.611 | 34.588 | -11.412 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.092 | 31.894 | -14.106 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

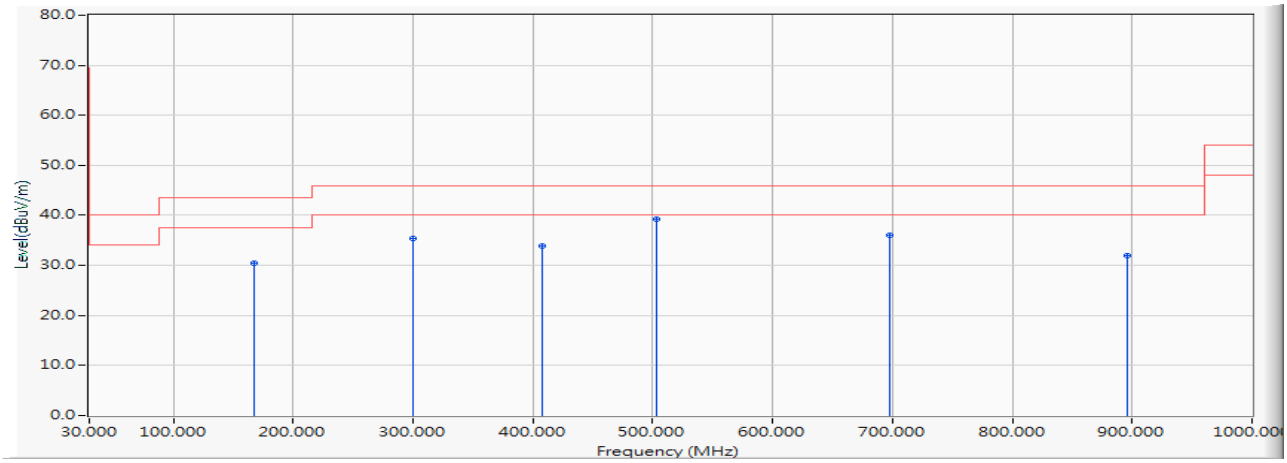



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.622 | 30.521 | -12.979 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.691 | 35.347 | -10.653 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.789 | 33.955 | -12.045 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.133 | 39.238 | -6.762 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.000 | 35.977 | -10.023 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.256 | 32.002 | -13.998 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

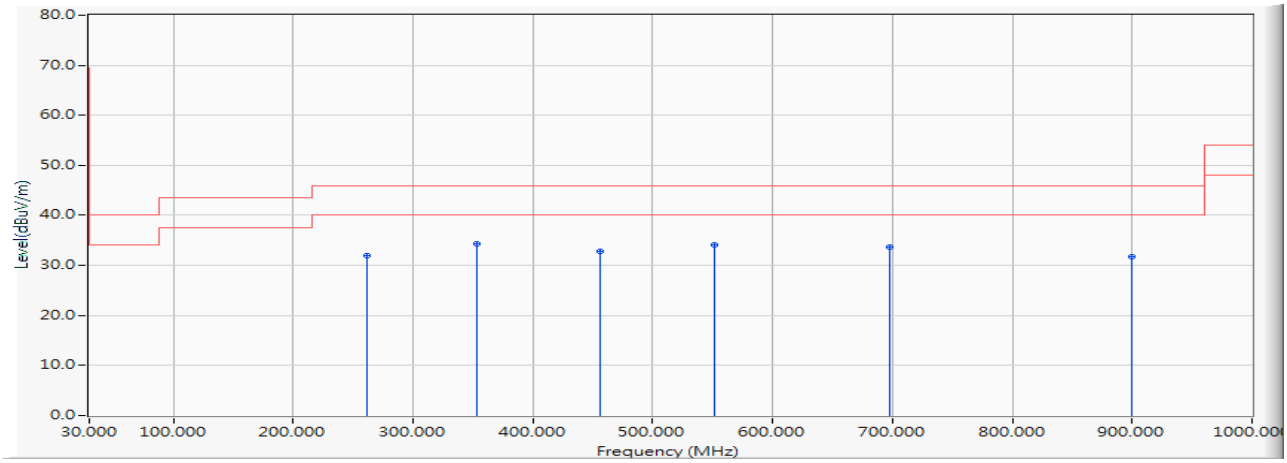



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.762 | 31.935 | -14.065 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.500 | 34.398 | -11.602 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.586 | 32.893 | -13.107 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.240 | 34.098 | -11.902 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.755 | 33.732 | -12.268 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.906 | 31.708 | -14.292 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

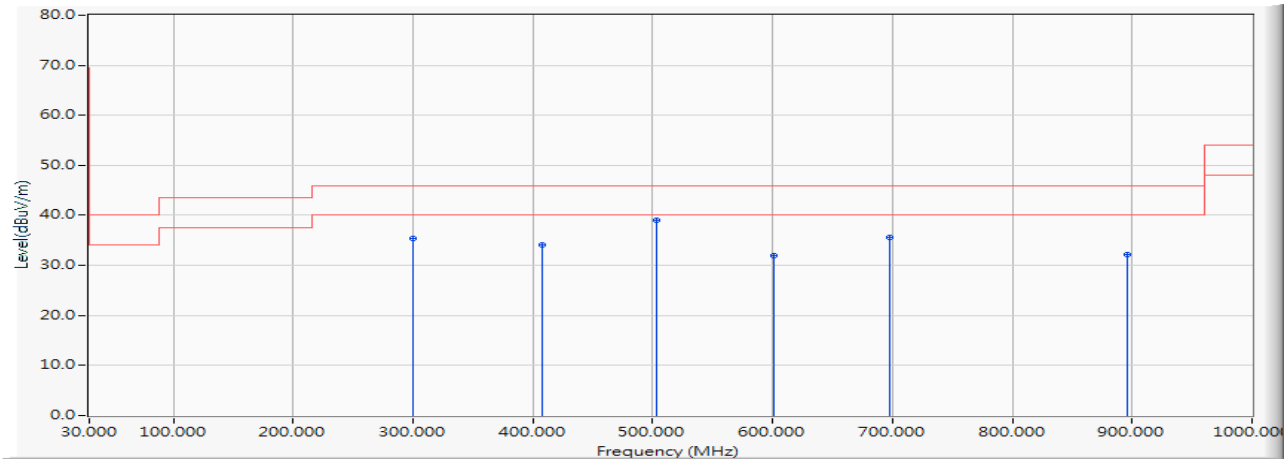



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.740 | 35.396 | -10.604 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.998 | 34.164 | -11.836 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.998 | 39.103 | -6.897 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.057 | 32.057 | -13.943 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.687 | 35.664 | -10.336 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.501 | 32.247 | -13.753 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

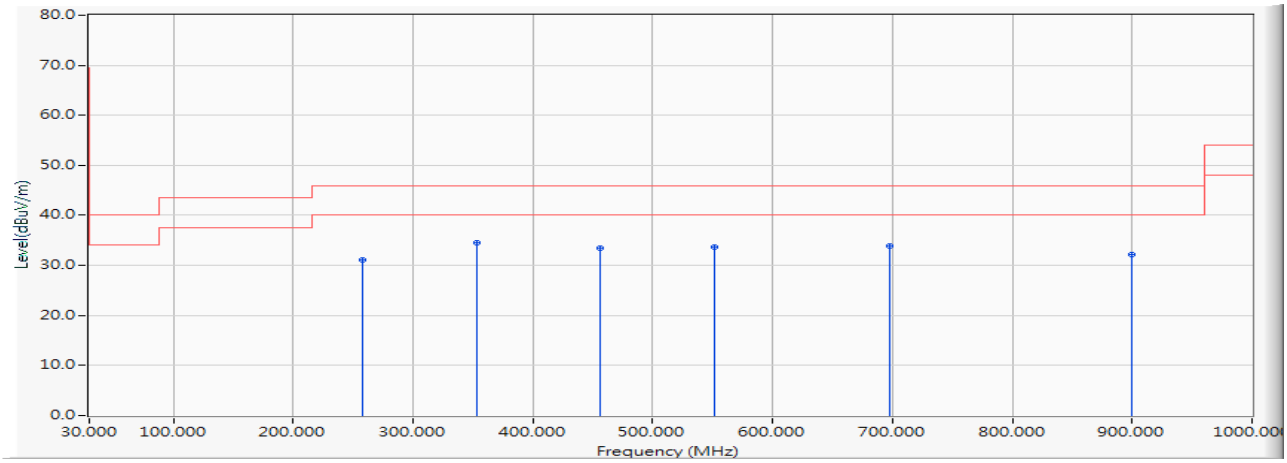



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.186 | 31.205 | -14.795 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.627 | 34.525 | -11.475 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.056 | 33.363 | -12.637 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.813 | 33.671 | -12.329 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.003 | 33.980 | -12.020 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.451 | 32.253 | -13.747 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

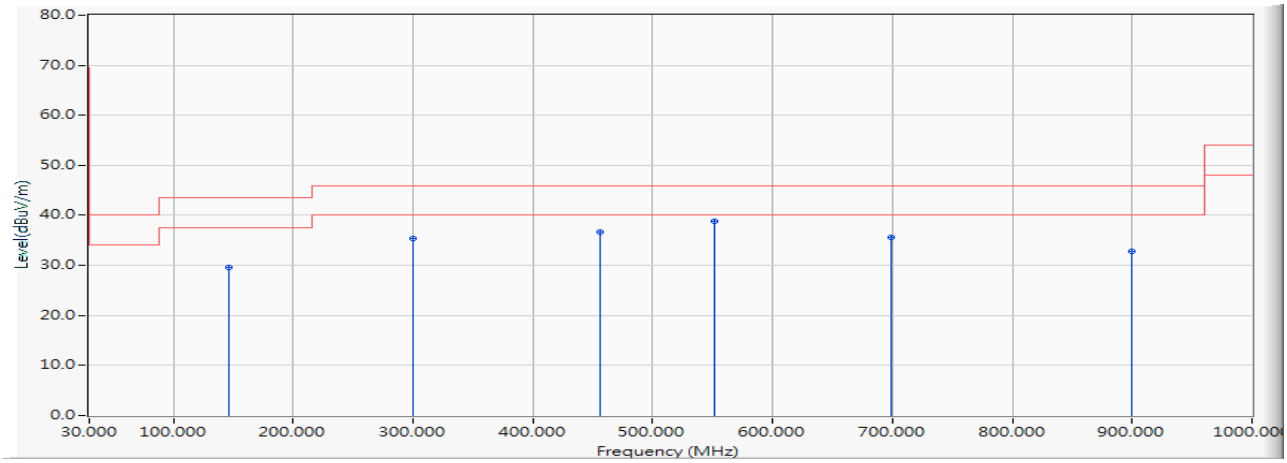



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 146.681 | -11.197 | 40.737 | 29.541 | -13.959 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.714 | 35.370 | -10.630 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 43.313 | 36.620 | -9.380 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 44.016 | 38.874 | -7.126 | 46.000 |
| 699.159 | -3.004 | 38.657 | 35.654 | -10.346 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.119 | 32.921 | -13.079 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

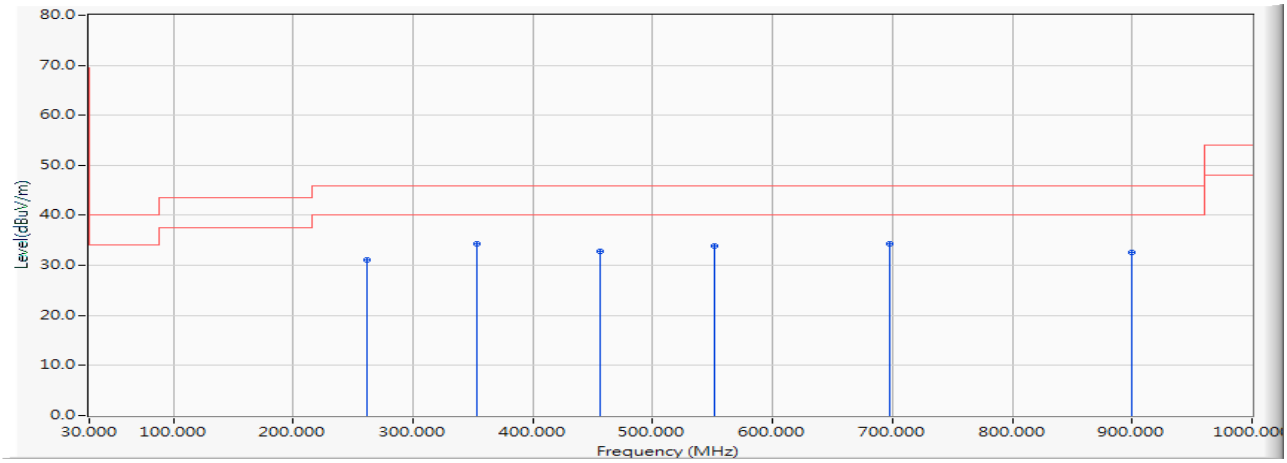



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.938 | 31.111 | -14.889 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.318 | 34.216 | -11.784 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.558 | 32.865 | -13.135 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.054 | 33.912 | -12.088 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.360 | 34.337 | -11.663 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.749 | 32.551 | -13.449 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

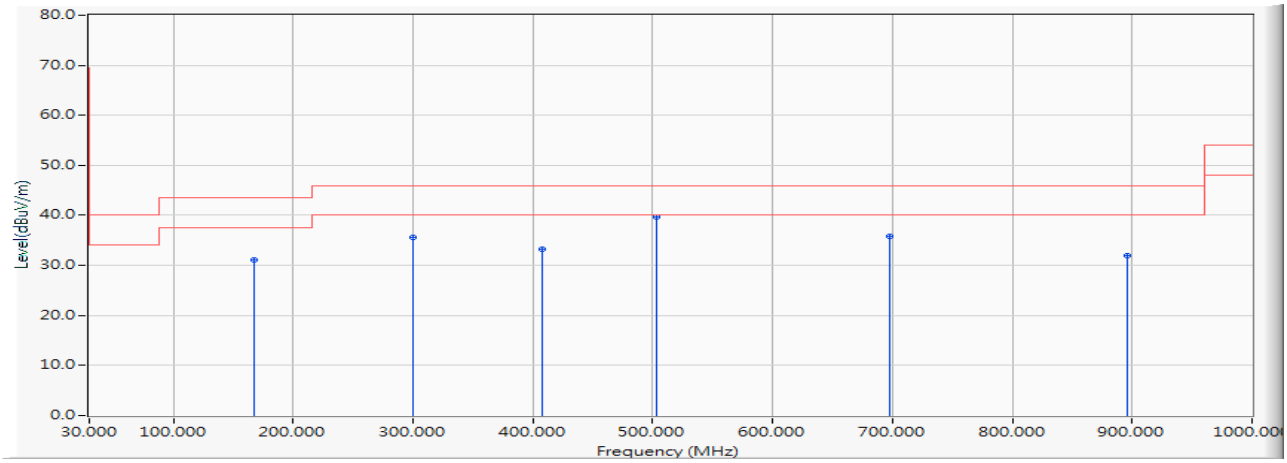



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 42.125 | 31.024 | -12.476 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.989 | 35.645 | -10.355 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.031 | 33.197 | -12.803 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.532 | 39.637 | -6.363 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.744 | 35.721 | -10.279 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.316 | 32.062 | -13.938 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

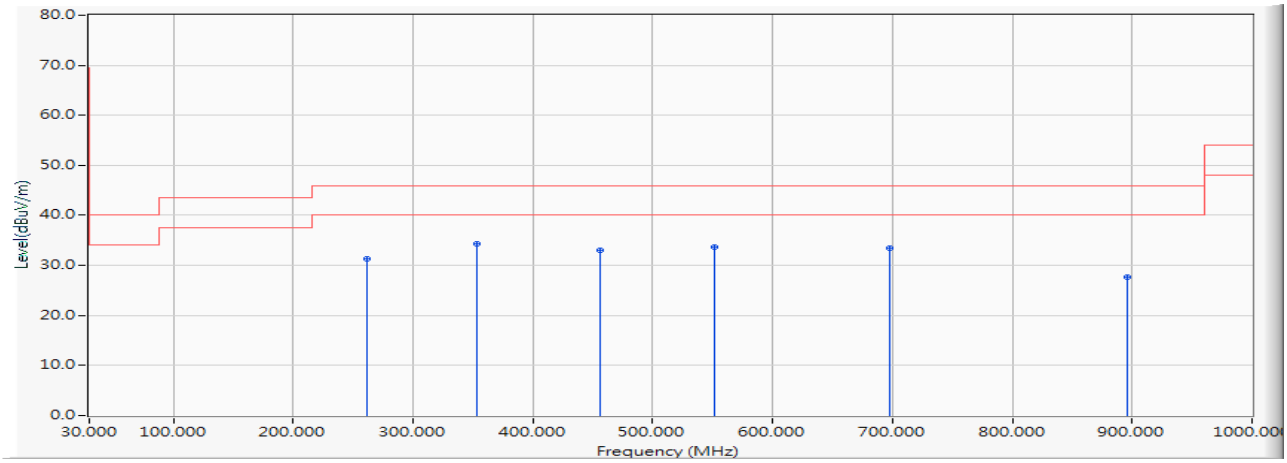



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.202 | 31.375 | -14.625 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.325 | 34.223 | -11.777 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.734 | 33.041 | -12.959 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.841 | 33.699 | -12.301 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.587 | 33.564 | -12.436 | 46.000 |
| 895.918 | -0.255 | 27.824 | 27.569 | -18.431 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

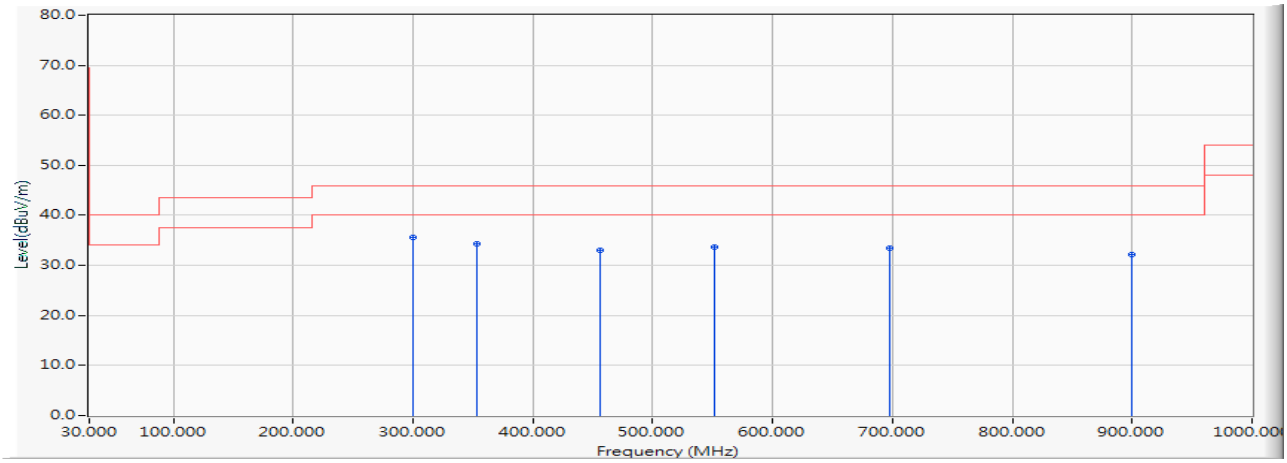



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.875 | 35.531 | -10.469 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.325 | 34.223 | -11.777 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.734 | 33.041 | -12.959 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.841 | 33.699 | -12.301 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.587 | 33.564 | -12.436 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.310 | 32.112 | -13.888 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 110 (5550MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

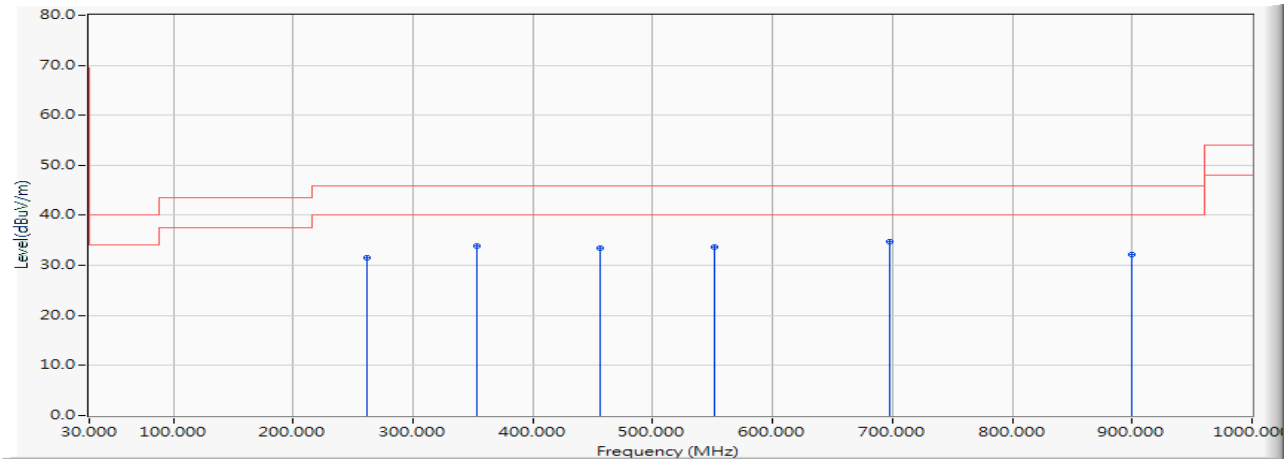



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.279 | 31.452 | -14.548 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.084 | 33.982 | -12.018 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.165 | 33.472 | -12.528 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.915 | 33.773 | -12.227 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.837 | 34.814 | -11.186 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.443 | 32.245 | -13.755 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

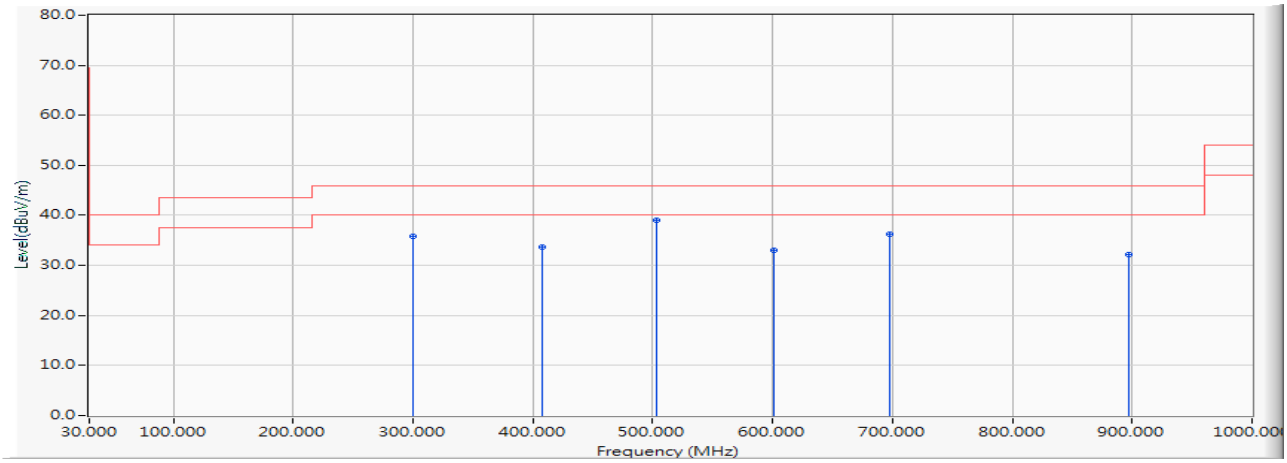



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.104 | 35.760 | -10.240 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.592 | 33.758 | -12.242 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.018 | 39.123 | -6.877 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.002 | 33.002 | -12.998 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.346 | 36.323 | -9.677 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 32.362 | 32.126 | -13.874 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142 (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

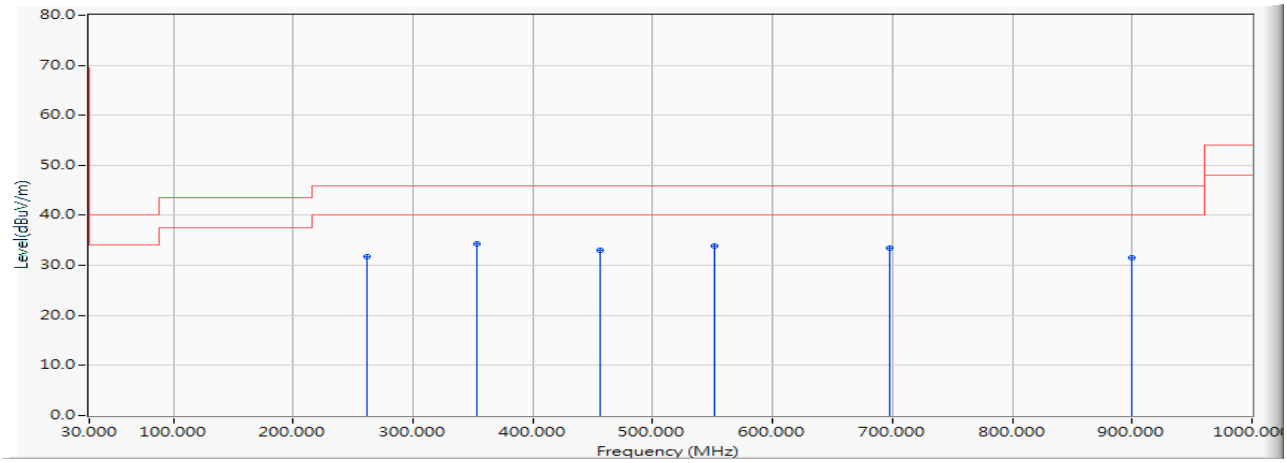



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.537 | 31.710 | -14.290 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.318 | 34.216 | -11.784 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.675 | 32.982 | -13.018 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.946 | 33.804 | -12.196 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.501 | 33.478 | -12.522 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.815 | 31.617 | -14.383 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

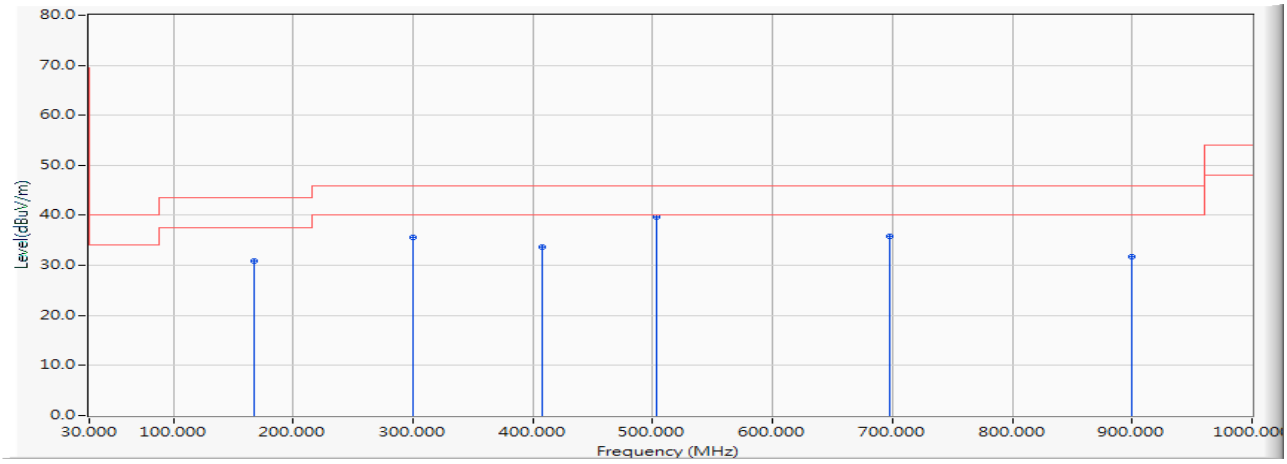



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.977 | 30.876 | -12.624 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.885 | 35.541 | -10.459 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.549 | 33.715 | -12.285 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.644 | 39.749 | -6.251 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.782 | 35.759 | -10.241 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.013 | 31.815 | -14.185 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

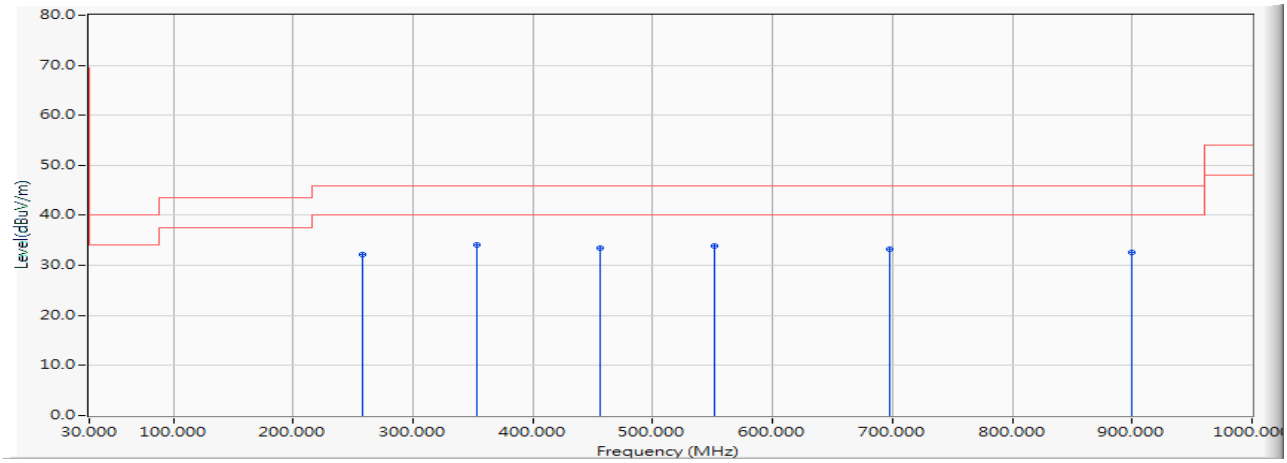



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 44.140 | 32.159 | -13.841 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.132 | 34.030 | -11.970 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.106 | 33.413 | -12.587 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.031 | 33.889 | -12.111 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.308 | 33.285 | -12.715 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.809 | 32.611 | -13.389 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

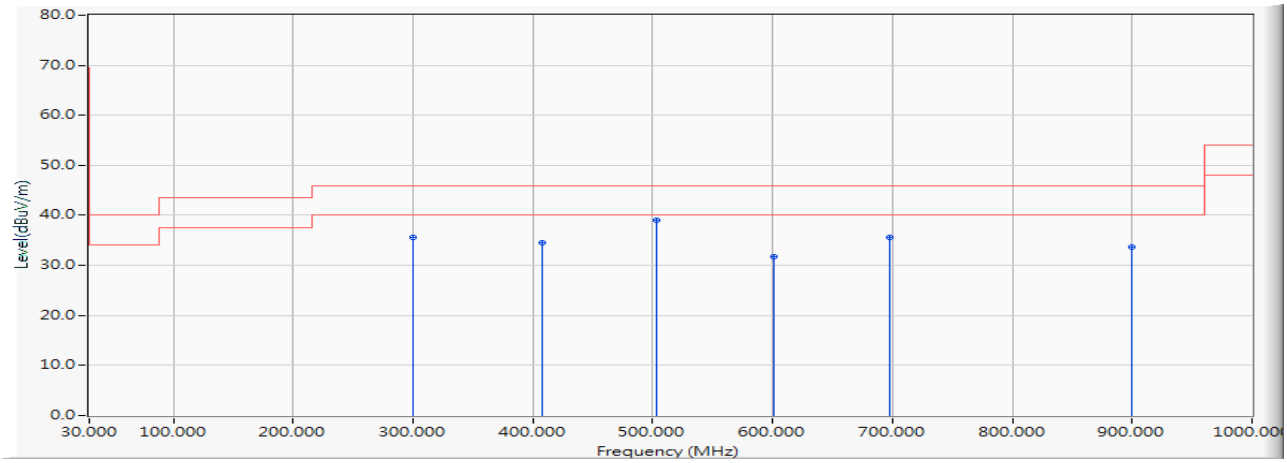



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.929 | 35.585 | -10.415 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.353 | 34.519 | -11.481 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.024 | 39.129 | -6.871 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.830 | 31.830 | -14.170 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.684 | 35.661 | -10.339 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.820 | 33.622 | -12.378 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

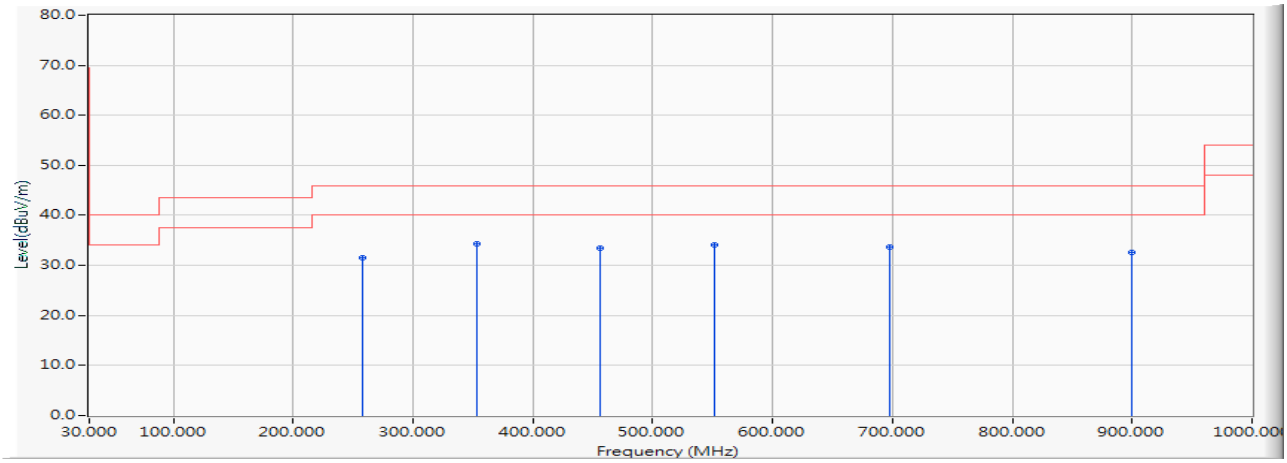



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.491 | 31.510 | -14.490 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.371 | 34.269 | -11.731 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.212 | 33.519 | -12.481 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.255 | 34.113 | -11.887 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.608 | 33.585 | -12.415 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.818 | 32.620 | -13.380 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 58 (5290MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

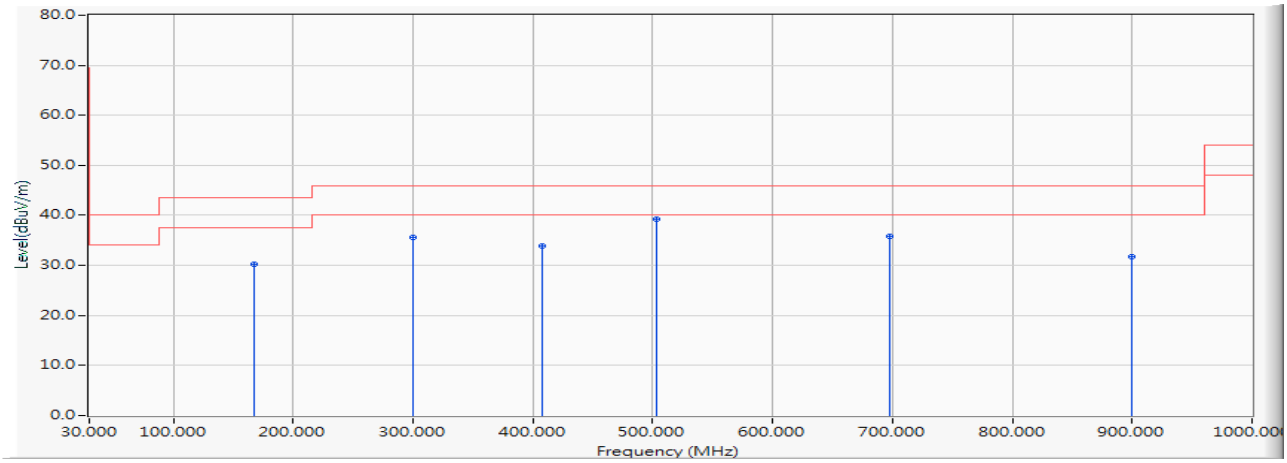



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.297 | 30.196 | -13.304 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.872 | 35.528 | -10.472 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.796 | 33.962 | -12.038 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.237 | 39.342 | -6.658 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.734 | 35.711 | -10.289 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.942 | 31.744 | -14.256 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

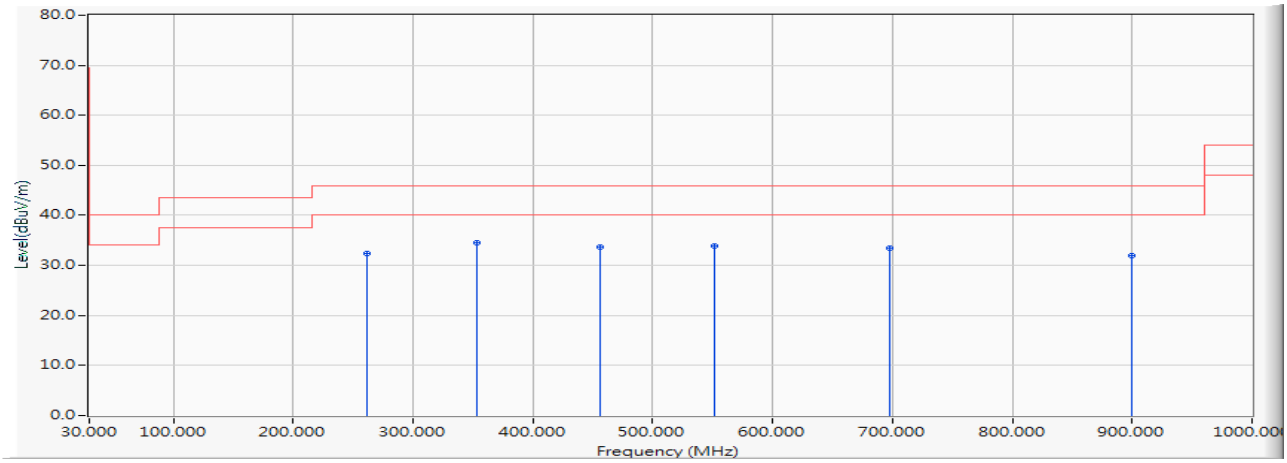



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.138 | 32.311 | -13.689 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.703 | 34.601 | -11.399 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.291 | 33.598 | -12.402 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.002 | 33.860 | -12.140 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.549 | 33.526 | -12.474 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.058 | 31.860 | -14.140 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

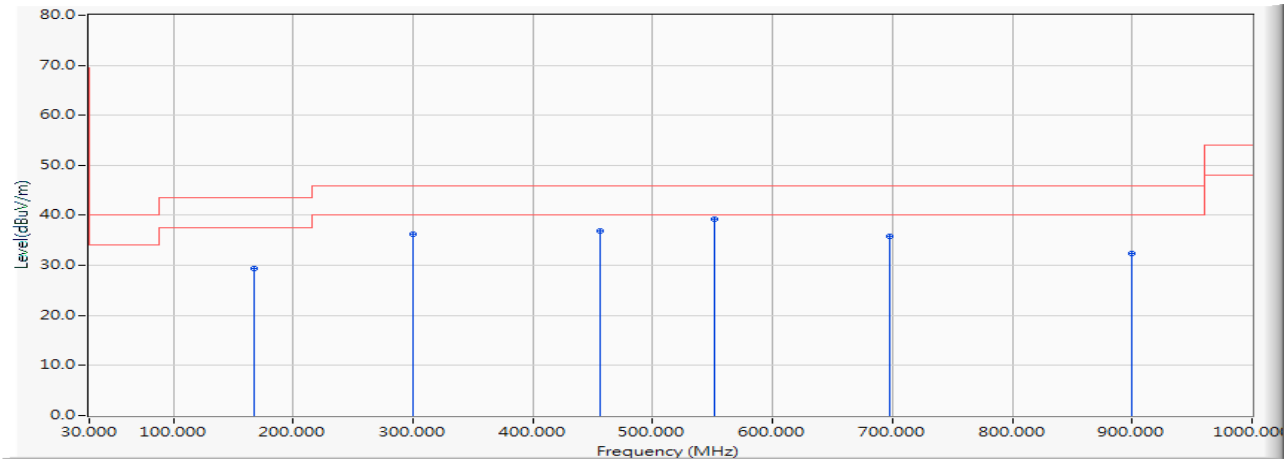



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.430 | 29.329 | -14.171 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.587 | 36.243 | -9.757 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 43.632 | 36.939 | -9.061 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 44.315 | 39.173 | -6.827 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.877 | 35.854 | -10.146 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.682 | 32.484 | -13.516 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

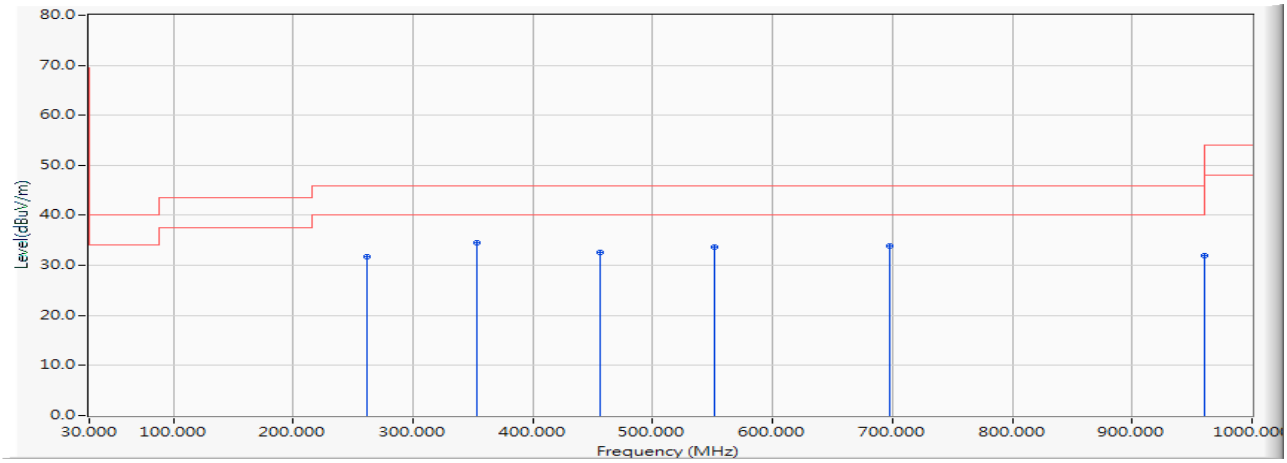



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.629 | 31.802 | -14.198 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.589 | 34.487 | -11.513 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.336 | 32.643 | -13.357 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.827 | 33.685 | -12.315 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.845 | 33.822 | -12.178 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.515 | 32.006 | -21.994 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

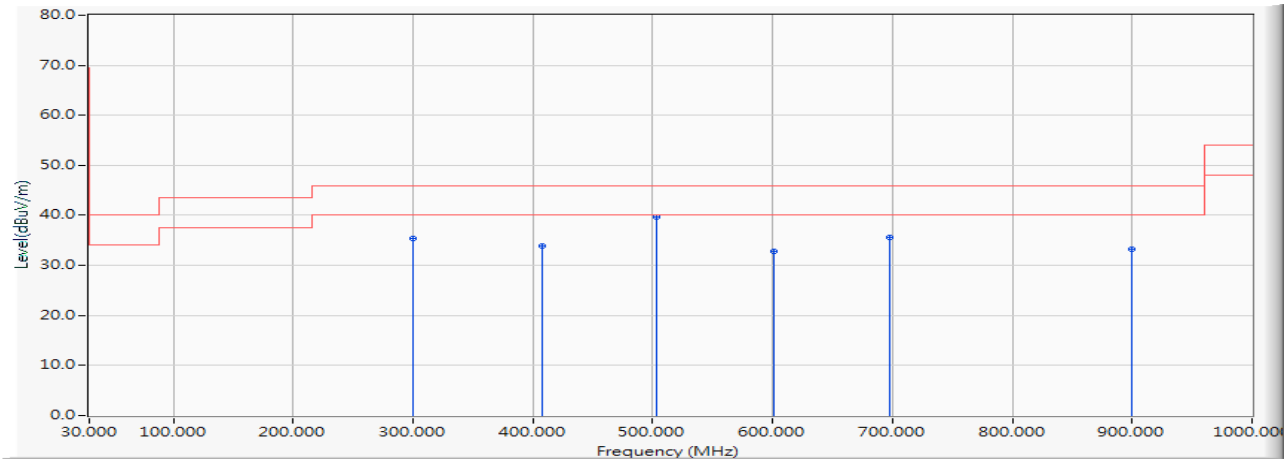



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.835 | 35.491 | -10.509 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.801 | 33.967 | -12.033 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.523 | 39.628 | -6.372 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.737 | 32.737 | -13.263 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.646 | 35.623 | -10.377 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.398 | 33.200 | -12.800 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

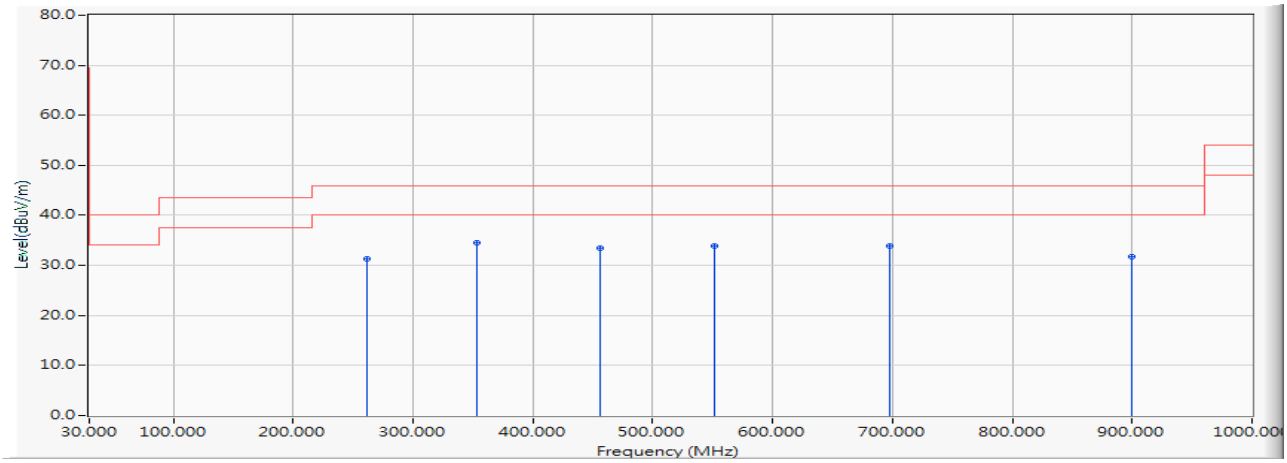



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.141 | 31.314 | -14.686 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.615 | 34.513 | -11.487 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.205 | 33.512 | -12.488 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.982 | 33.840 | -12.160 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.916 | 33.893 | -12.107 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.021 | 31.823 | -14.177 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

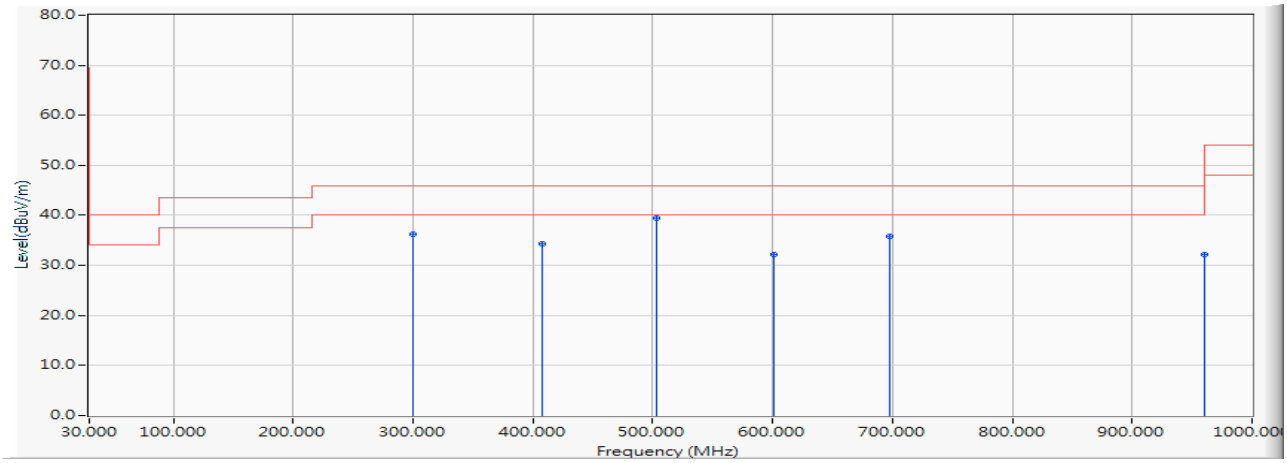



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.622 | 36.278 | -9.722 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.242 | 34.408 | -11.592 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.322 | 39.427 | -6.573 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.173 | 32.173 | -13.827 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.800 | 35.777 | -10.223 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.649 | 32.140 | -21.860 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

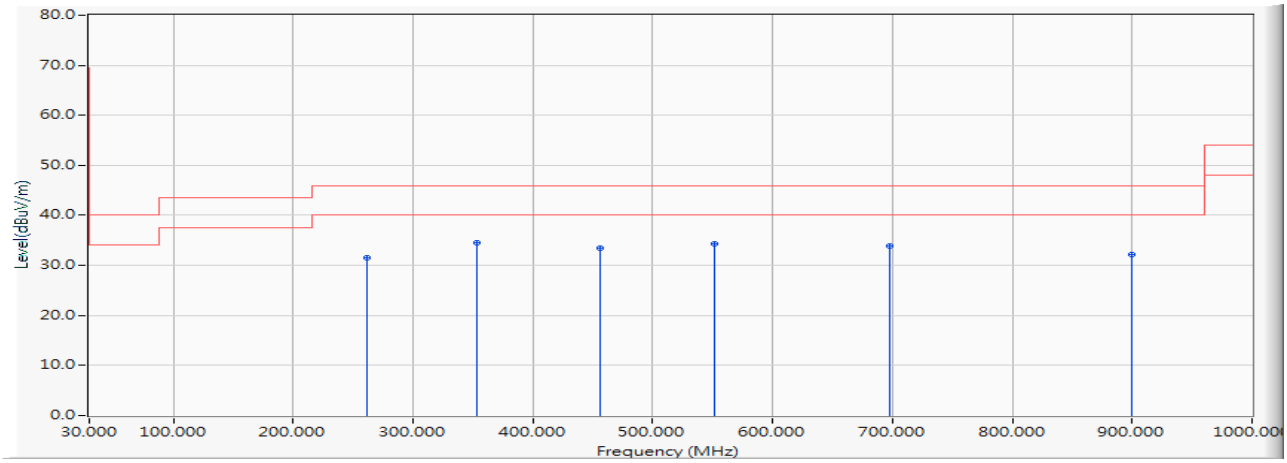



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.336 | 31.509 | -14.491 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.555 | 34.453 | -11.547 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.070 | 33.377 | -12.623 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.401 | 34.259 | -11.741 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.900 | 33.877 | -12.123 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.319 | 32.121 | -13.879 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

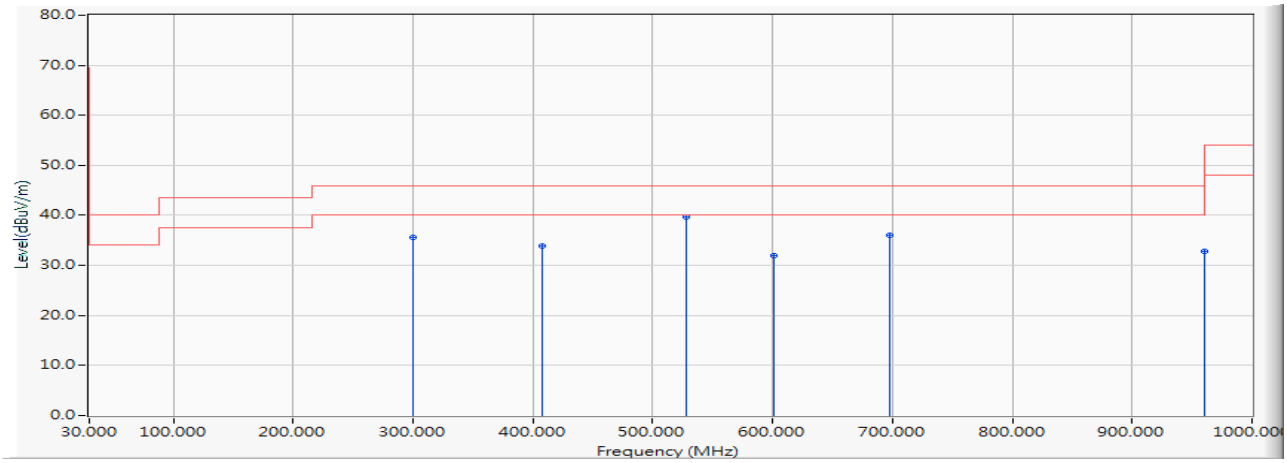



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.023 | 35.679 | -10.321 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.636 | 33.802 | -12.198 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.219 | 39.692 | -6.308 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.054 | 32.054 | -13.946 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.119 | 36.096 | -9.904 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.337 | 32.828 | -21.172 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

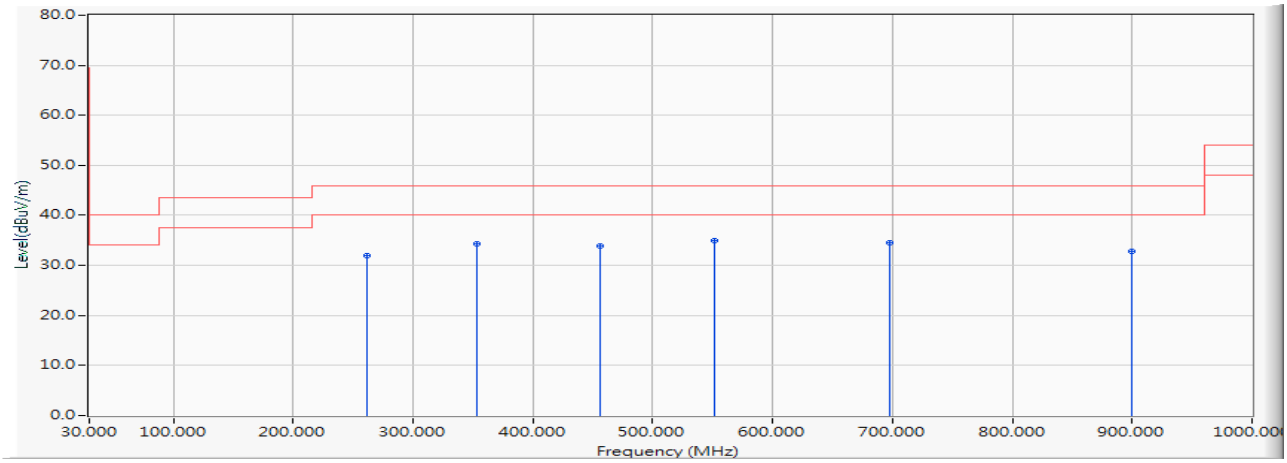



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.707 | 31.880 | -14.120 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.477 | 34.375 | -11.625 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.525 | 33.832 | -12.168 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.998 | 34.856 | -11.144 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.641 | 34.618 | -11.382 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.012 | 32.814 | -13.186 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

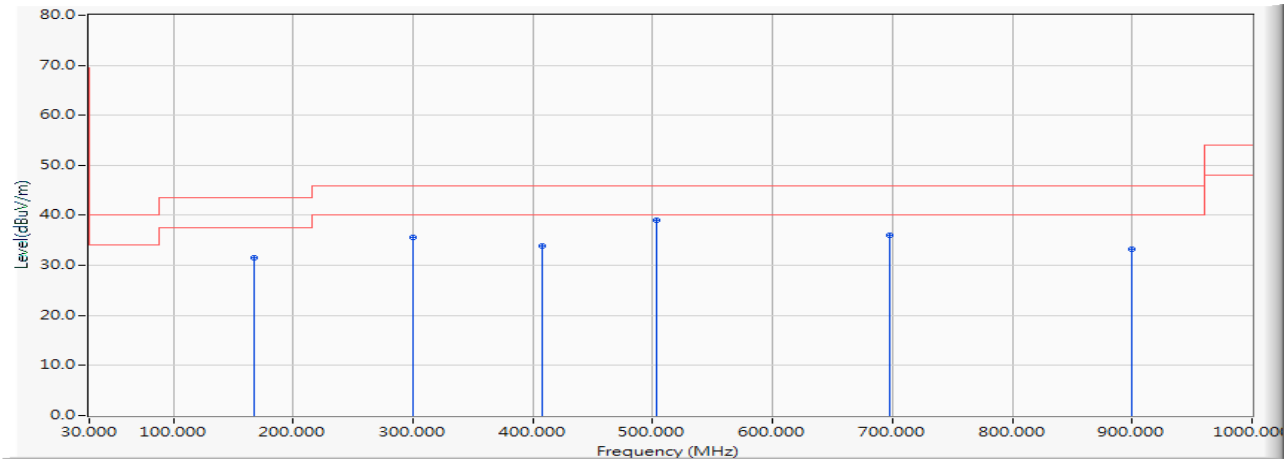



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 42.599 | 31.498 | -12.002 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.921 | 35.577 | -10.423 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.792 | 33.958 | -12.042 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.016 | 39.121 | -6.879 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.097 | 36.074 | -9.926 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.369 | 33.171 | -12.829 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

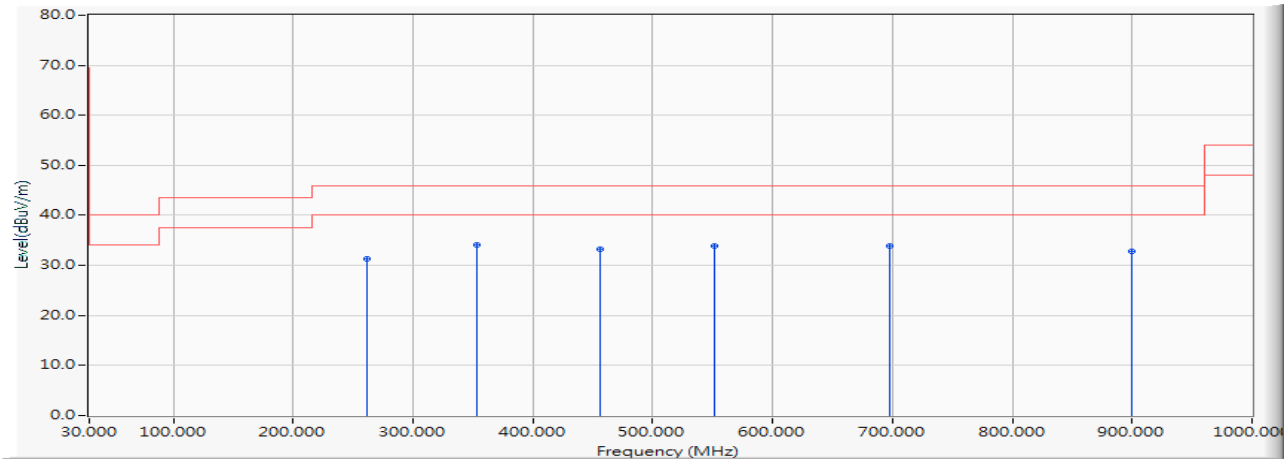



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.109 | 31.282 | -14.718 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.161 | 34.059 | -11.941 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.013 | 33.320 | -12.680 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.948 | 33.806 | -12.194 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.975 | 33.952 | -12.048 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.096 | 32.898 | -13.102 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

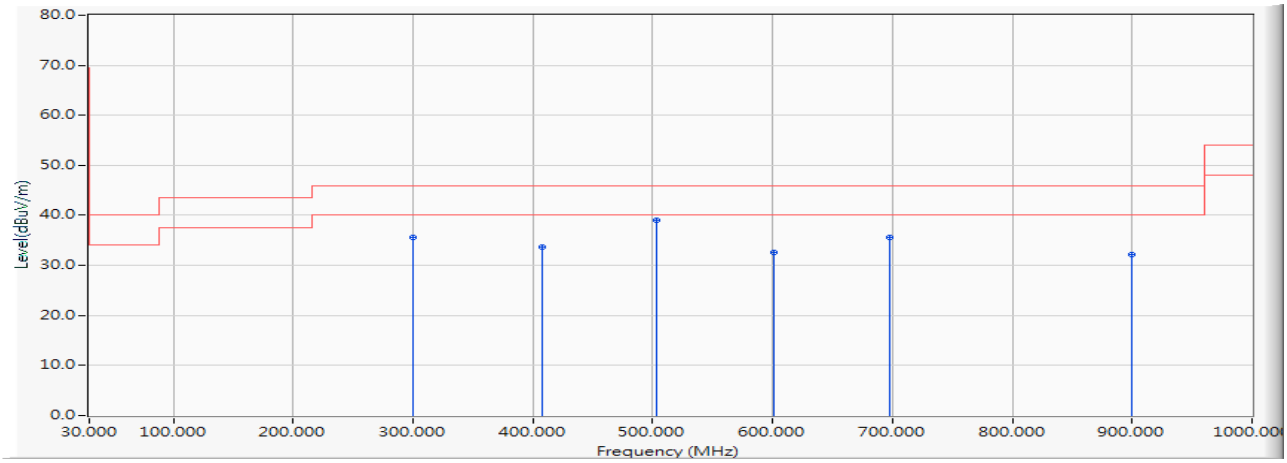



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.884 | 35.540 | -10.460 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.420 | 33.586 | -12.414 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.984 | 39.089 | -6.911 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.690 | 32.690 | -13.310 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.713 | 35.690 | -10.310 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.407 | 32.209 | -13.791 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

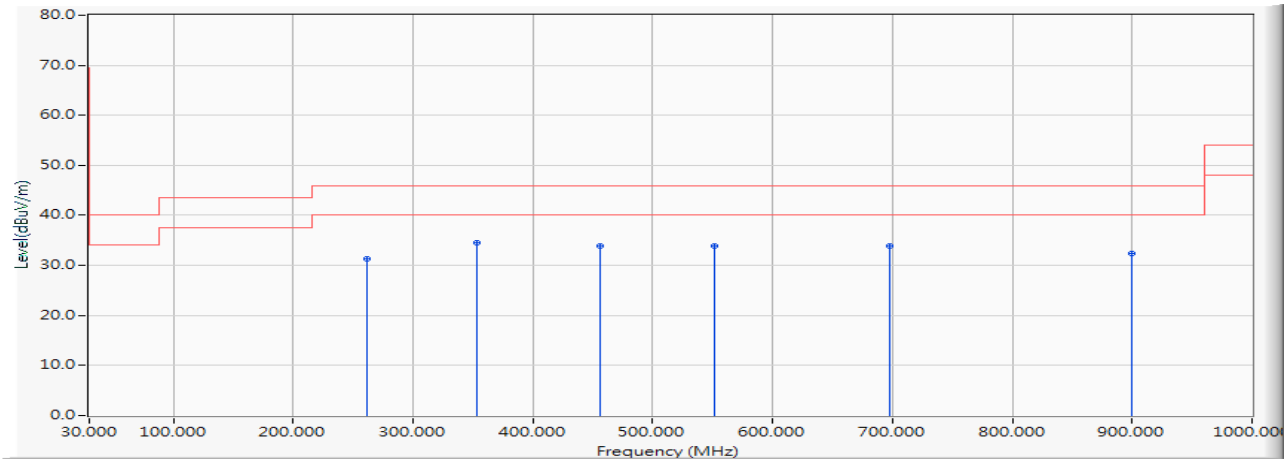



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.207 | 31.380 | -14.620 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.686 | 34.584 | -11.416 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.541 | 33.848 | -12.152 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.938 | 33.796 | -12.204 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.977 | 33.954 | -12.046 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.517 | 32.319 | -13.681 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

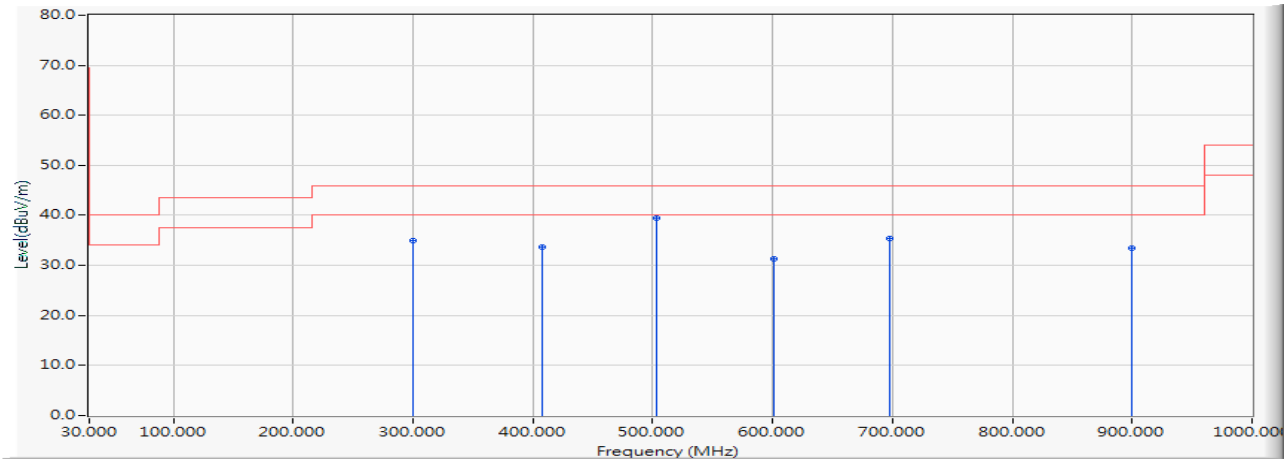



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.375 | 35.031 | -10.969 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.421 | 33.587 | -12.413 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.429 | 39.534 | -6.466 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.250 | 31.250 | -14.750 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.345 | 35.322 | -10.678 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.584 | 33.386 | -12.614 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

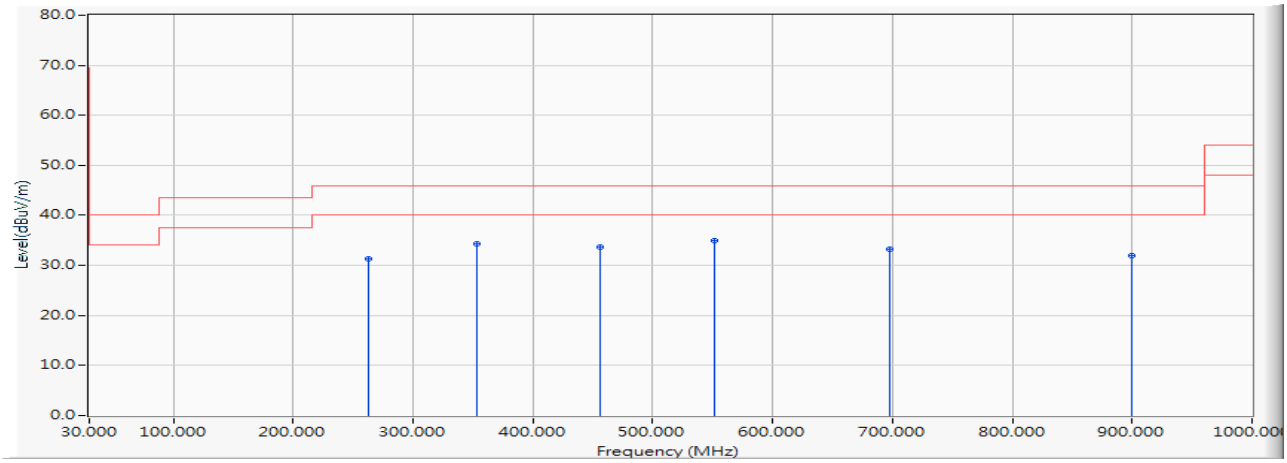



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 43.092 | 31.353 | -14.647 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.377 | 34.275 | -11.725 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.416 | 33.723 | -12.277 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 40.033 | 34.891 | -11.109 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.221 | 33.198 | -12.802 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.149 | 31.951 | -14.049 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

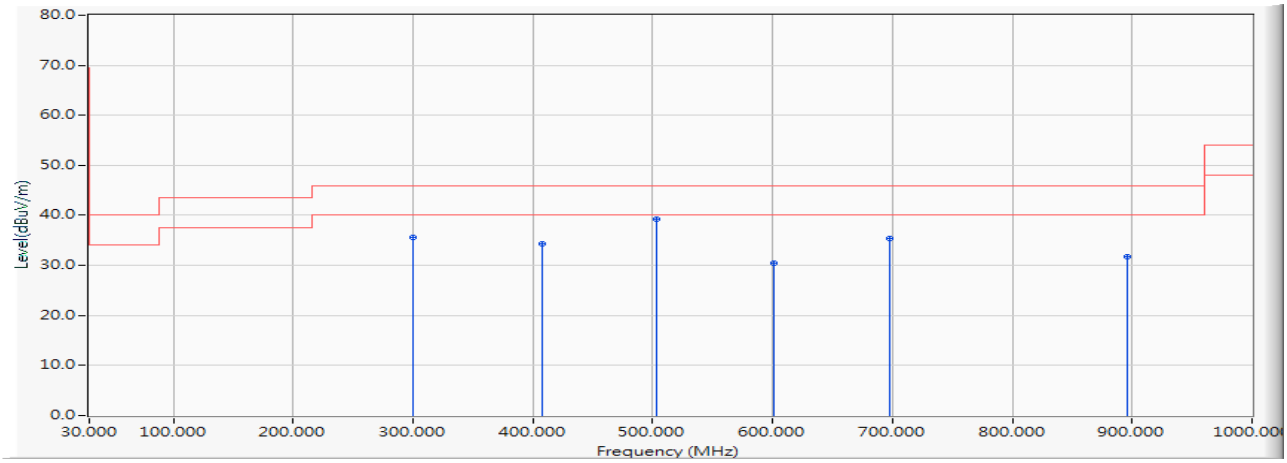



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.904 | 35.560 | -10.440 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.176 | 34.342 | -11.658 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.207 | 39.312 | -6.688 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.515 | 30.515 | -15.485 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.391 | 35.368 | -10.632 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 31.913 | 31.659 | -14.341 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

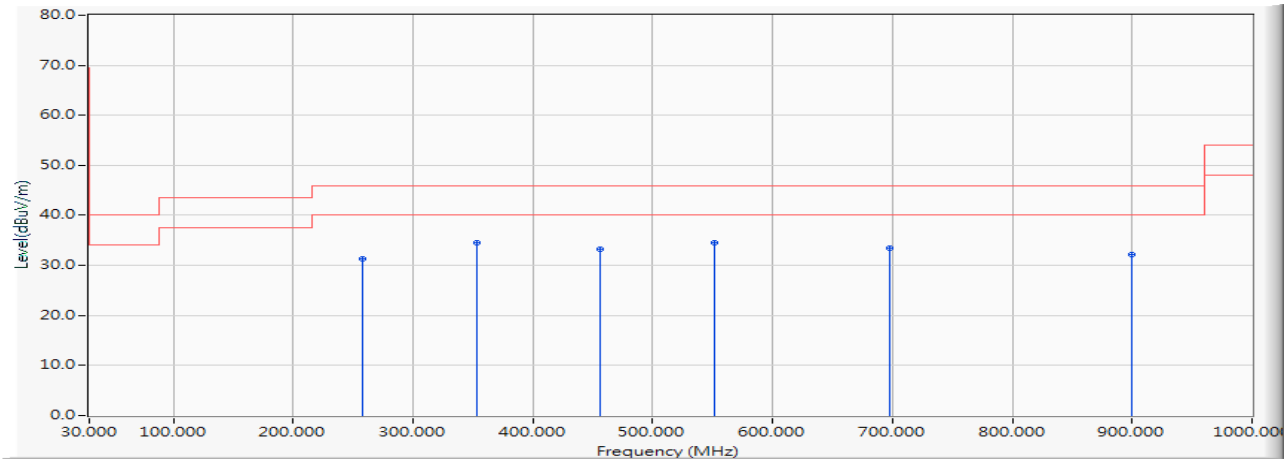



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.270 | 31.289 | -14.711 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.581 | 34.479 | -11.521 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.904 | 33.211 | -12.789 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.592 | 34.450 | -11.550 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.553 | 33.530 | -12.470 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.361 | 32.163 | -13.837 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

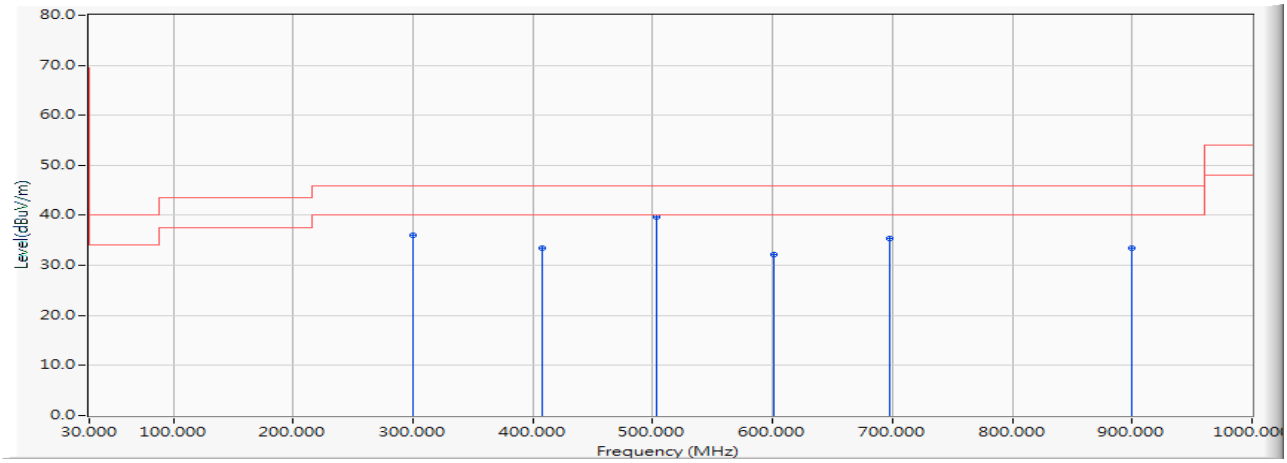



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.355 | 36.011 | -9.989 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.311 | 33.477 | -12.523 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.497 | 39.602 | -6.398 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.195 | 32.195 | -13.805 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.393 | 35.370 | -10.630 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.721 | 33.523 | -12.477 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

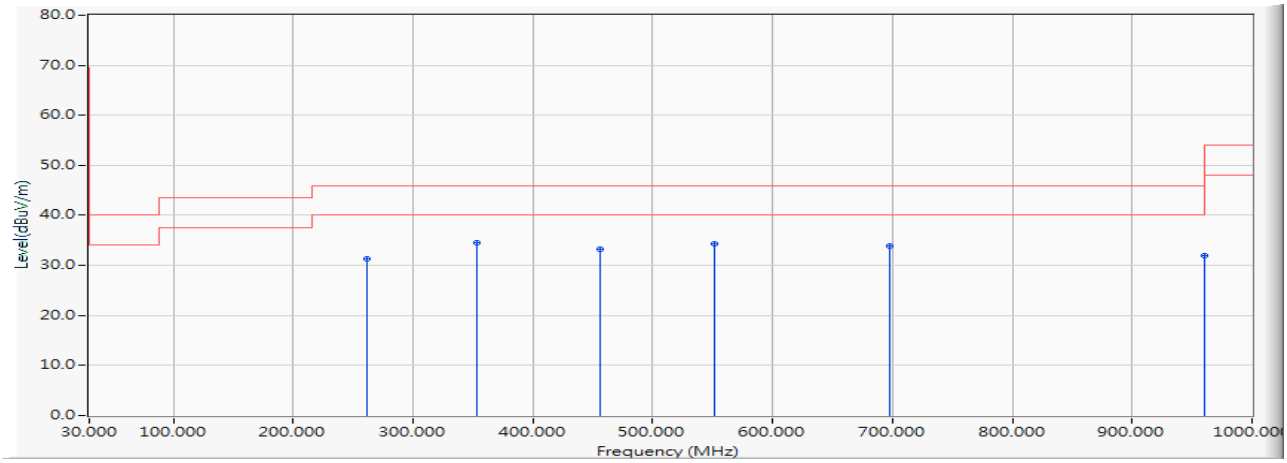



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.175 | 31.348 | -14.652 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.646 | 34.544 | -11.456 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.952 | 33.259 | -12.741 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.352 | 34.210 | -11.790 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.825 | 33.802 | -12.198 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.389 | 31.880 | -22.120 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

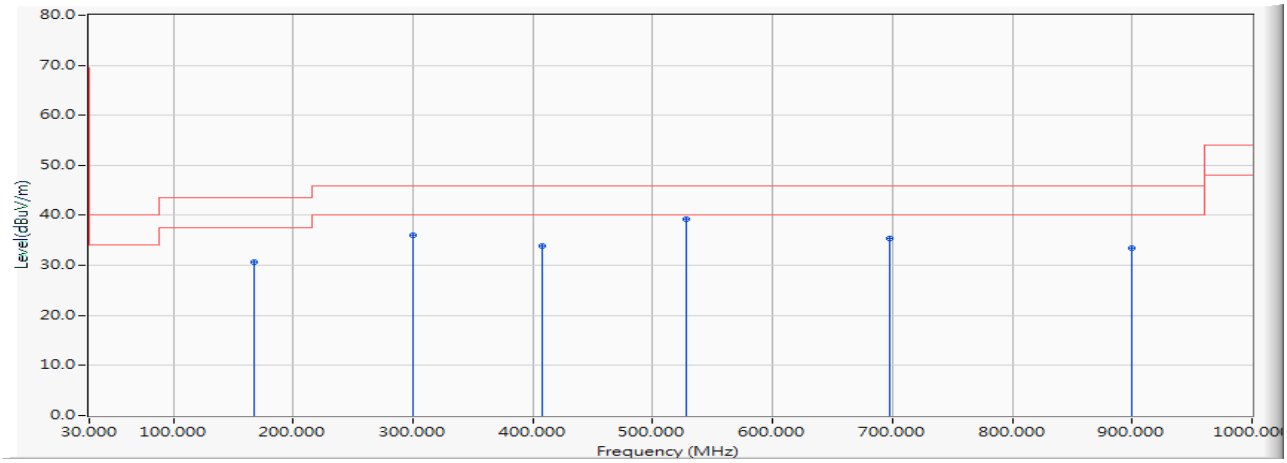



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.749 | 30.648 | -12.852 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.446 | 36.102 | -9.898 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.719 | 33.885 | -12.115 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 44.880 | 39.353 | -6.647 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.431 | 35.408 | -10.592 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.551 | 33.353 | -12.647 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

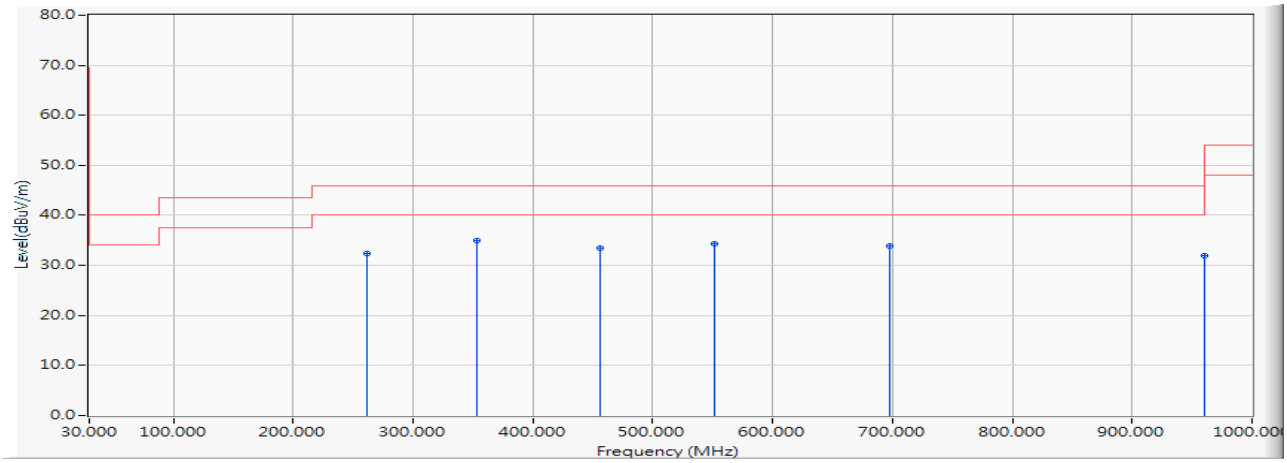



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.143 | 32.316 | -13.684 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.052 | 34.950 | -11.050 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.233 | 33.540 | -12.460 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.461 | 34.319 | -11.681 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.938 | 33.915 | -12.085 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.414 | 31.905 | -22.095 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

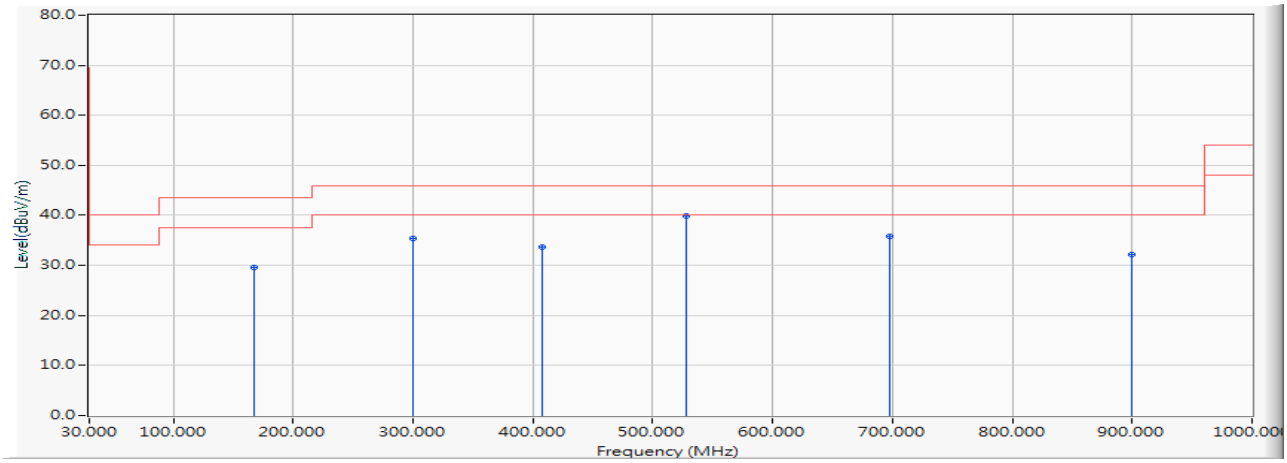



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.652 | 29.551 | -13.949 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.719 | 35.375 | -10.625 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.577 | 33.743 | -12.257 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.465 | 39.938 | -6.062 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.746 | 35.723 | -10.277 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.366 | 32.168 | -13.832 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

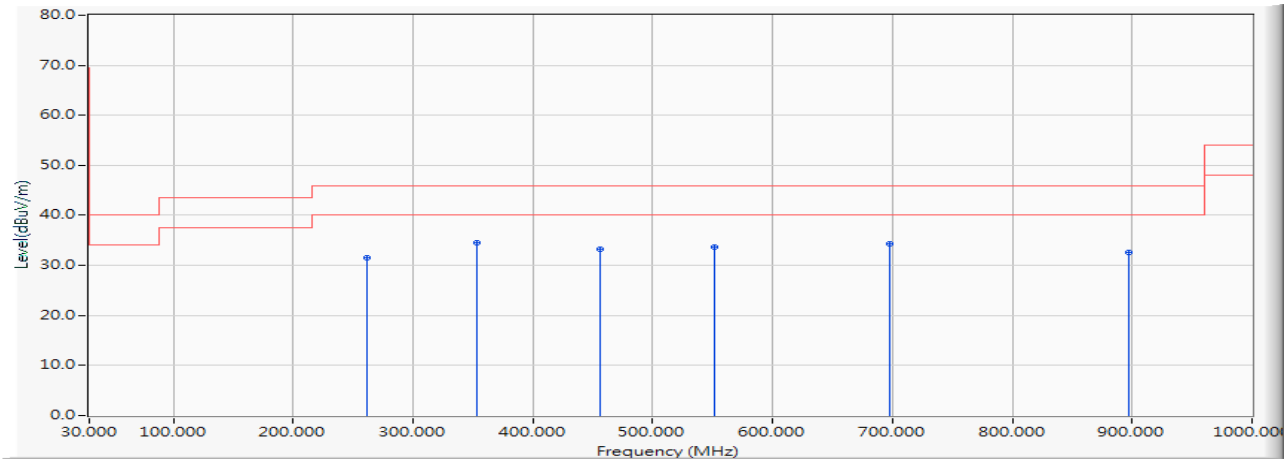



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.425 | 31.598 | -14.402 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.632 | 34.530 | -11.470 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.948 | 33.255 | -12.745 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.824 | 33.682 | -12.318 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.290 | 34.267 | -11.733 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 32.785 | 32.549 | -13.451 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

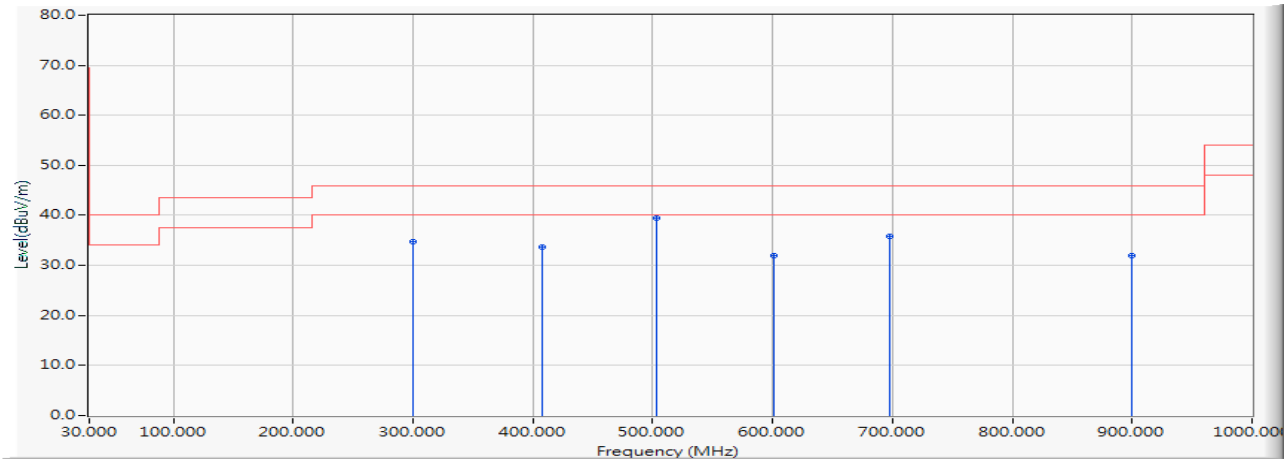



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.089 | 34.745 | -11.255 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.543 | 33.709 | -12.291 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.428 | 39.533 | -6.467 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.861 | 31.861 | -14.139 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.767 | 35.744 | -10.256 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.062 | 31.864 | -14.136 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

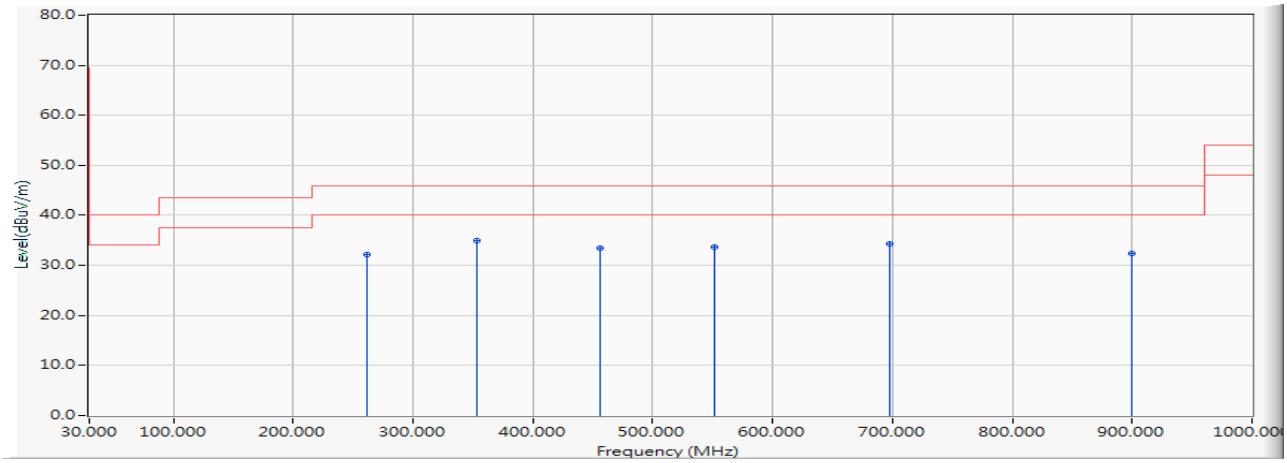



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.986 | 32.159 | -13.841 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.097 | 34.995 | -11.005 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.050 | 33.357 | -12.643 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.855 | 33.713 | -12.287 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.366 | 34.343 | -11.657 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.622 | 32.424 | -13.576 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

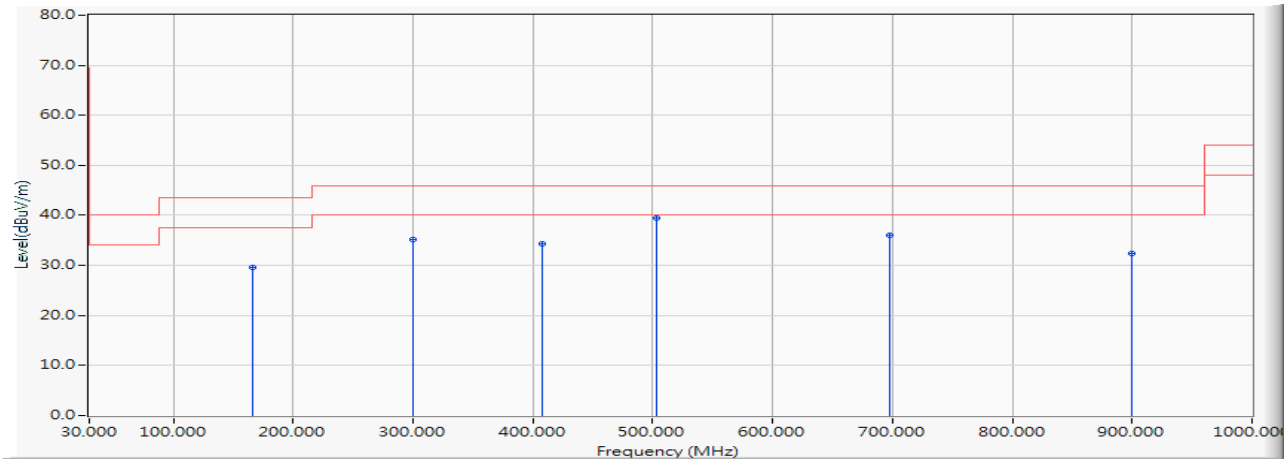



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 166.362 | -11.051 | 40.726 | 29.675 | -13.825 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.541 | 35.197 | -10.803 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.179 | 34.345 | -11.655 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.284 | 39.389 | -6.611 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.998 | 35.975 | -10.025 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.542 | 32.344 | -13.656 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

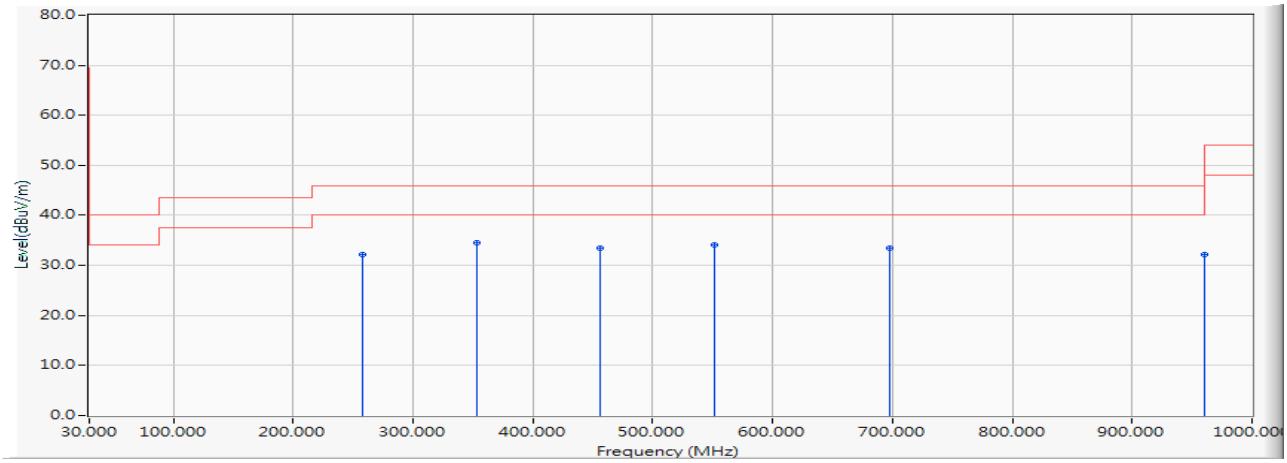



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 44.145 | 32.164 | -13.836 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.591 | 34.489 | -11.511 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.168 | 33.475 | -12.525 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.224 | 34.082 | -11.918 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.526 | 33.503 | -12.497 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.763 | 32.254 | -21.746 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

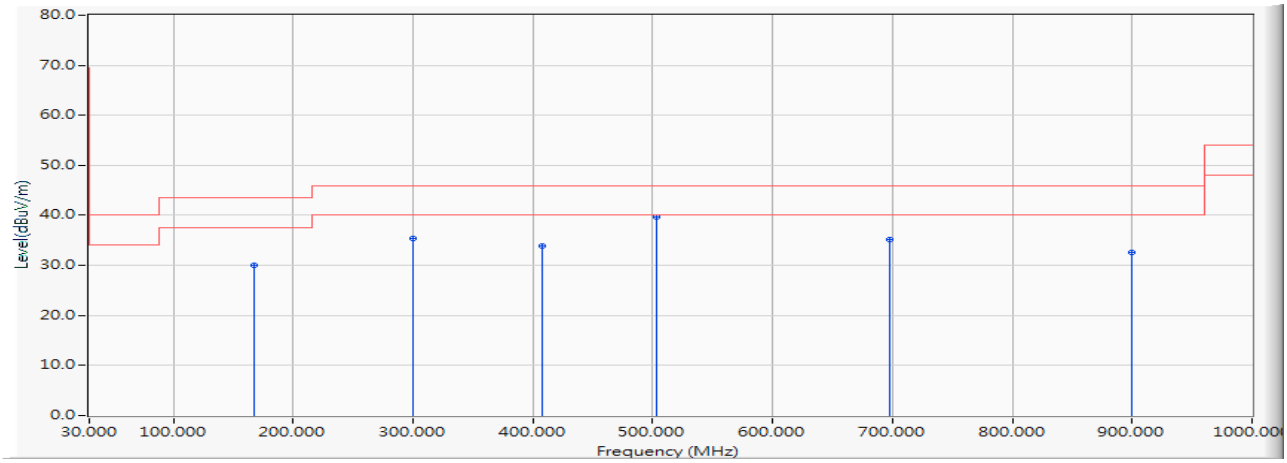



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.035 | 29.934 | -13.566 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.658 | 35.314 | -10.686 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.626 | 33.792 | -12.208 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.485 | 39.590 | -6.410 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.274 | 35.251 | -10.749 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.825 | 32.627 | -13.373 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

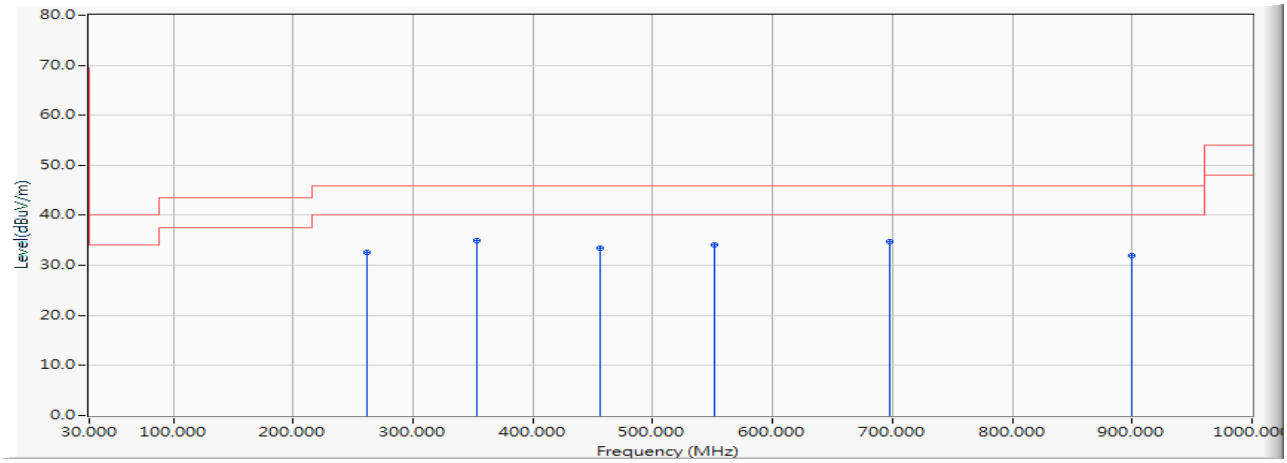



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.413 | 32.586 | -13.414 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.013 | 34.911 | -11.089 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.097 | 33.404 | -12.596 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.285 | 34.143 | -11.857 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.851 | 34.828 | -11.172 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.088 | 31.890 | -14.110 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

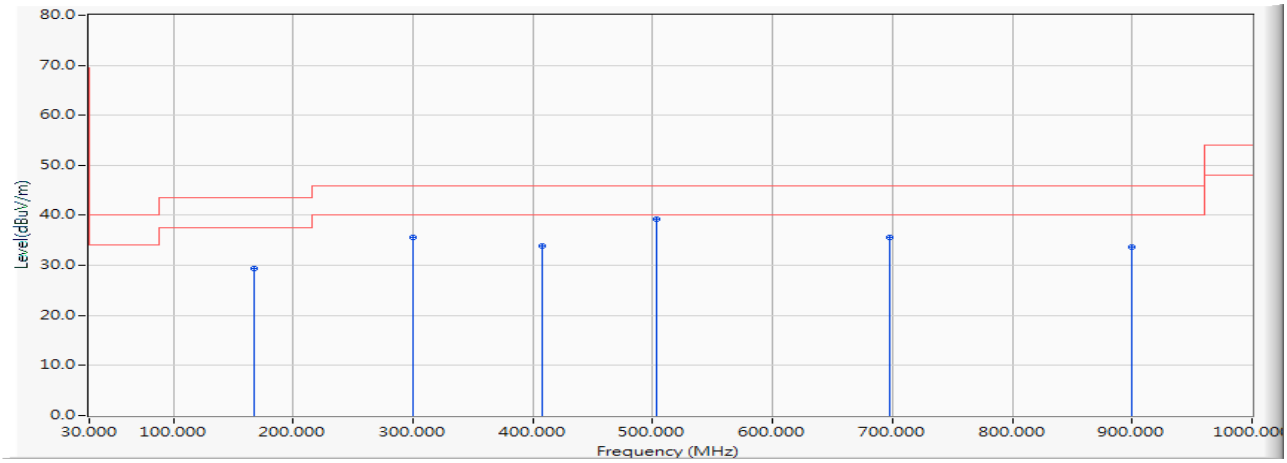



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.438 | 29.337 | -14.163 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.858 | 35.514 | -10.486 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.734 | 33.900 | -12.100 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.198 | 39.303 | -6.697 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.621 | 35.598 | -10.402 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.971 | 33.773 | -12.227 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

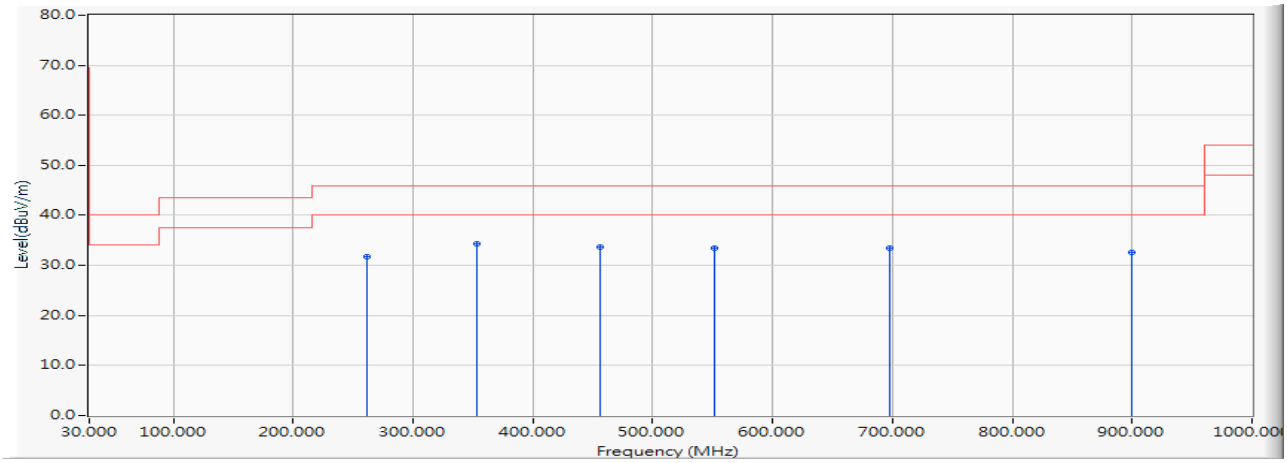



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.471 | 31.644 | -14.356 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.332 | 34.230 | -11.770 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.432 | 33.739 | -12.261 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.591 | 33.449 | -12.551 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.559 | 33.536 | -12.464 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.707 | 32.509 | -13.491 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

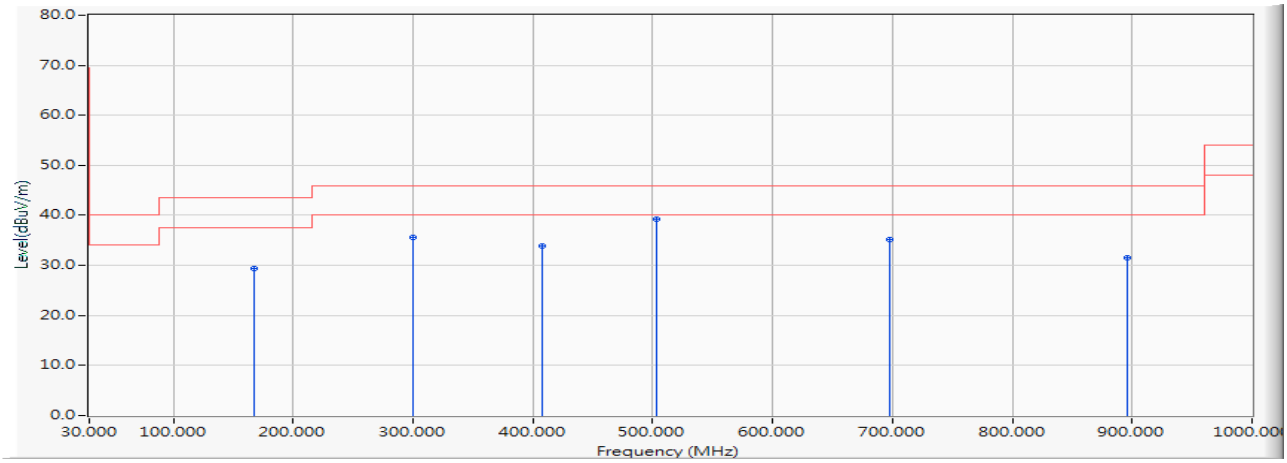



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.533 | 29.432 | -14.068 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.873 | 35.529 | -10.471 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.804 | 33.970 | -12.030 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.118 | 39.223 | -6.777 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.242 | 35.219 | -10.781 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 31.829 | 31.575 | -14.425 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

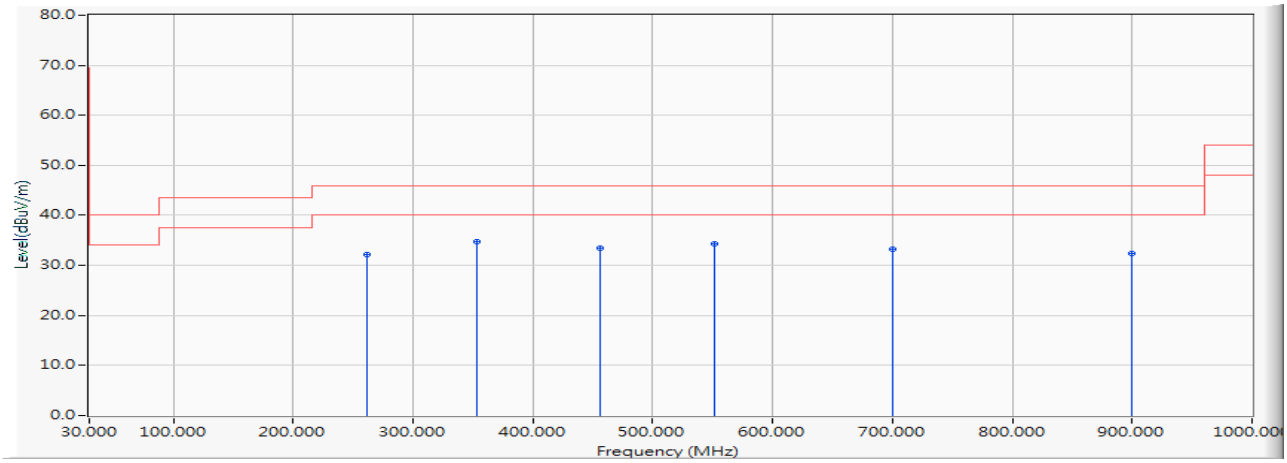



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.892 | 32.065 | -13.935 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.896 | 34.794 | -11.206 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.073 | 33.380 | -12.620 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.444 | 34.302 | -11.698 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.182 | 33.201 | -12.799 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.569 | 32.371 | -13.629 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

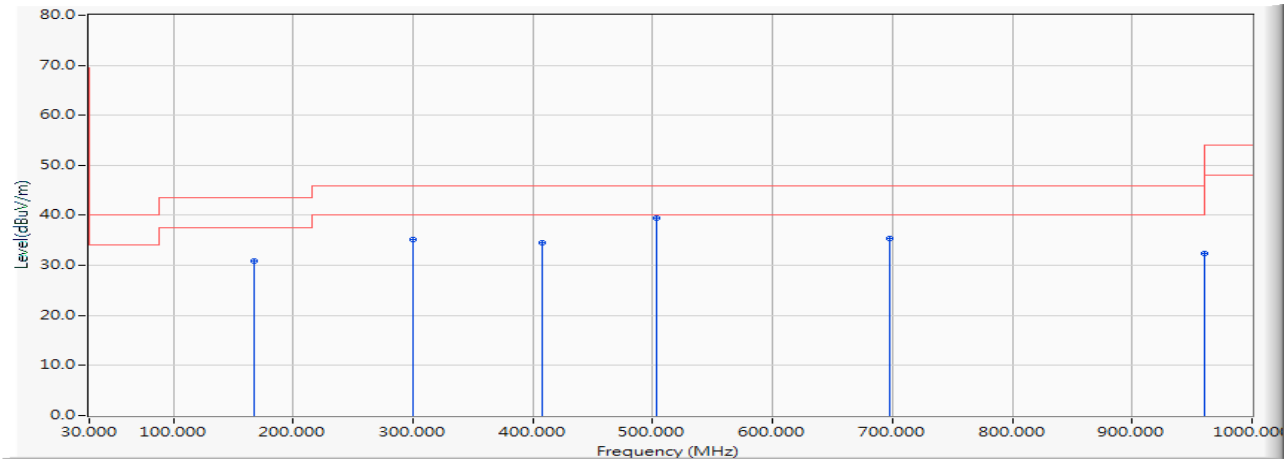



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.891 | 30.790 | -12.710 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.443 | 35.099 | -10.901 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.325 | 34.491 | -11.509 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.321 | 39.426 | -6.574 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.456 | 35.433 | -10.567 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.981 | 32.472 | -21.528 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

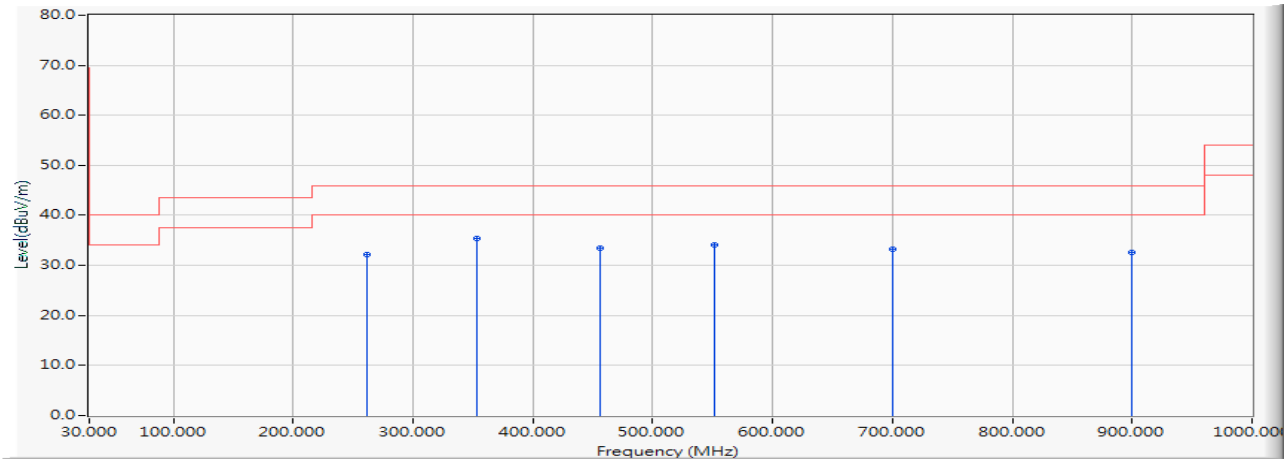



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.931 | 32.104 | -13.896 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.388 | 35.286 | -10.714 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.068 | 33.375 | -12.625 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.225 | 34.083 | -11.917 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.259 | 33.278 | -12.722 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.763 | 32.565 | -13.435 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

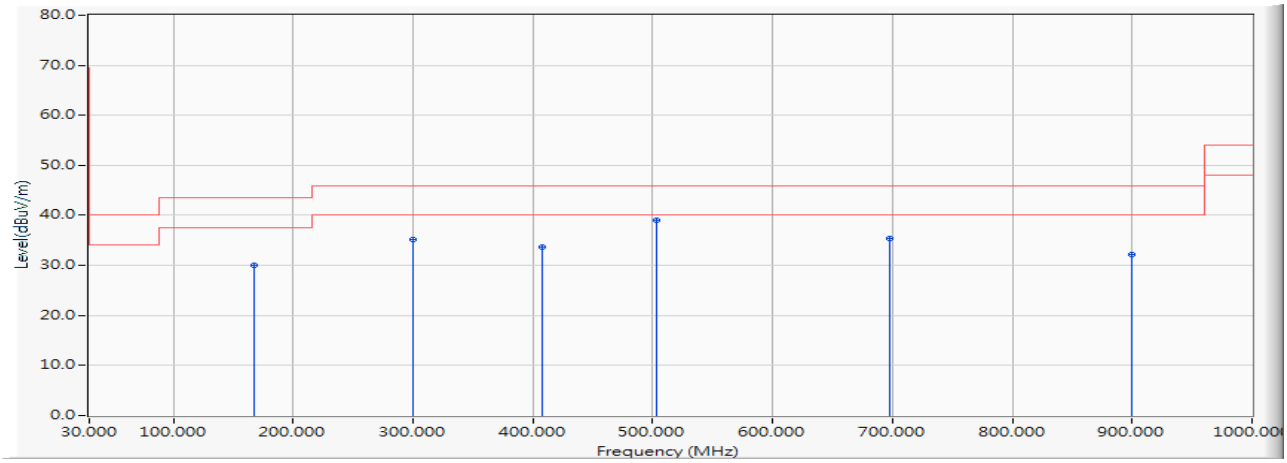



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.038 | 29.937 | -13.563 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.584 | 35.240 | -10.760 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.608 | 33.774 | -12.226 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.942 | 39.047 | -6.953 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.464 | 35.441 | -10.559 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.473 | 32.275 | -13.725 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

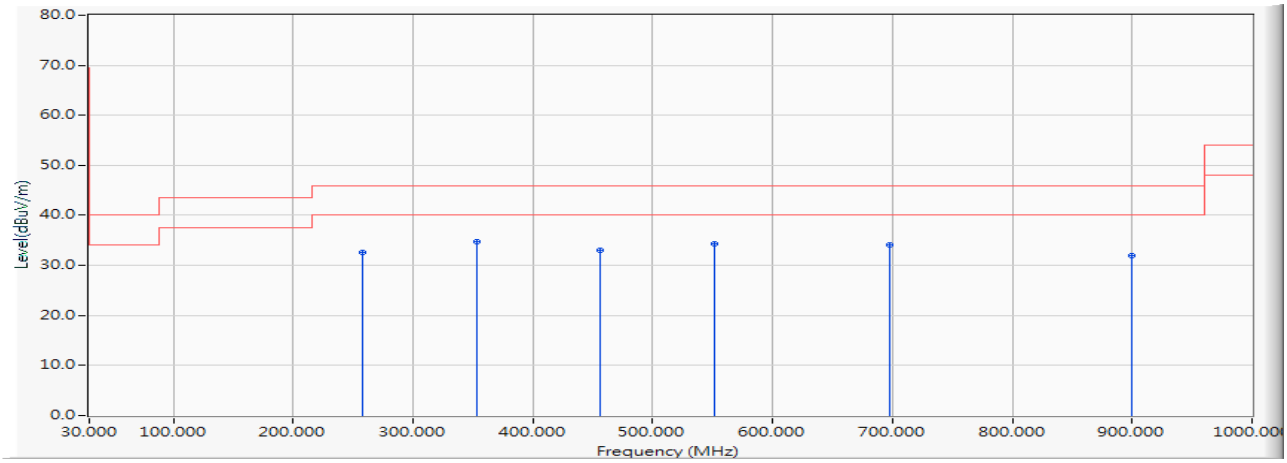



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 44.674 | 32.693 | -13.307 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.950 | 34.848 | -11.152 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.711 | 33.018 | -12.982 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.501 | 34.359 | -11.641 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.189 | 34.166 | -11.834 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.128 | 31.930 | -14.070 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

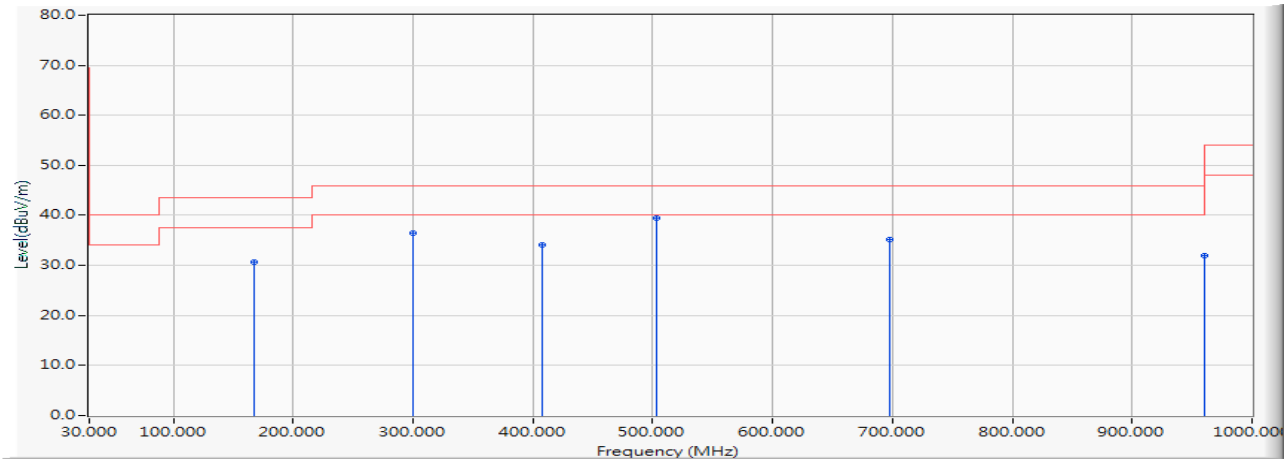



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.694 | 30.593 | -12.907 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.703 | 36.359 | -9.641 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.841 | 34.007 | -11.993 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.264 | 39.369 | -6.631 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.297 | 35.274 | -10.726 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.521 | 32.012 | -21.988 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

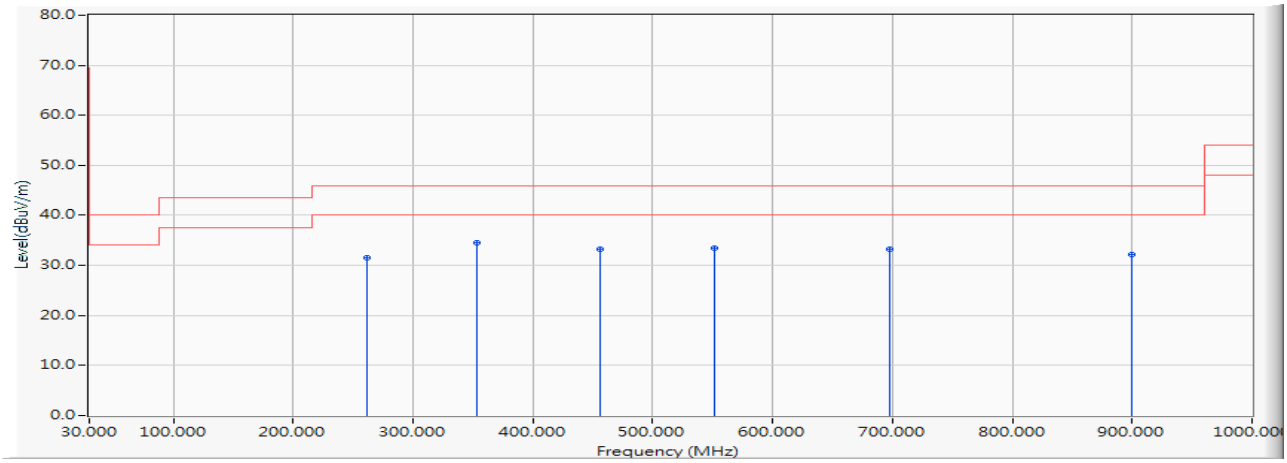



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.312 | 31.485 | -14.515 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.686 | 34.584 | -11.416 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.935 | 33.242 | -12.758 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.666 | 33.524 | -12.476 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.267 | 33.244 | -12.756 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.346 | 32.148 | -13.852 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

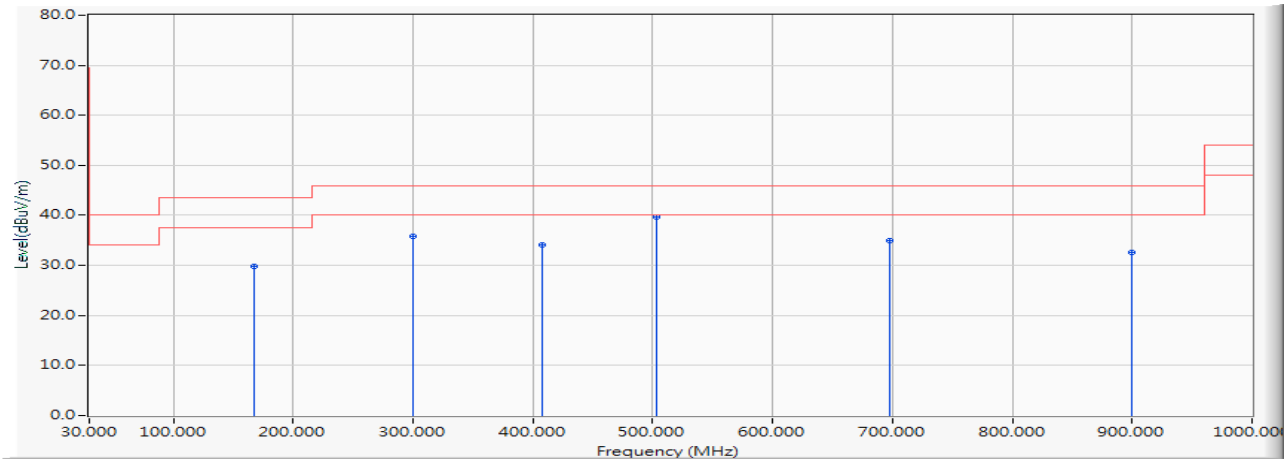



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.866 | 29.765 | -13.735 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.102 | 35.758 | -10.242 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.983 | 34.149 | -11.851 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.643 | 39.748 | -6.252 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.974 | 34.951 | -11.049 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.782 | 32.584 | -13.416 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

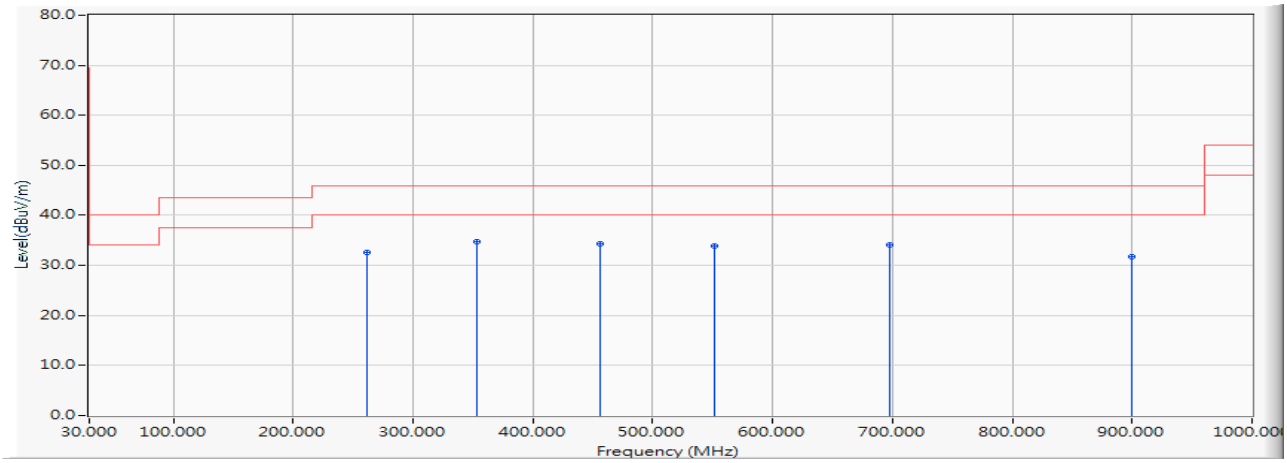



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.521 | 32.694 | -13.306 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.767 | 34.665 | -11.335 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.968 | 34.275 | -11.725 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.018 | 33.876 | -12.124 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.127 | 34.104 | -11.896 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.932 | 31.734 | -14.266 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

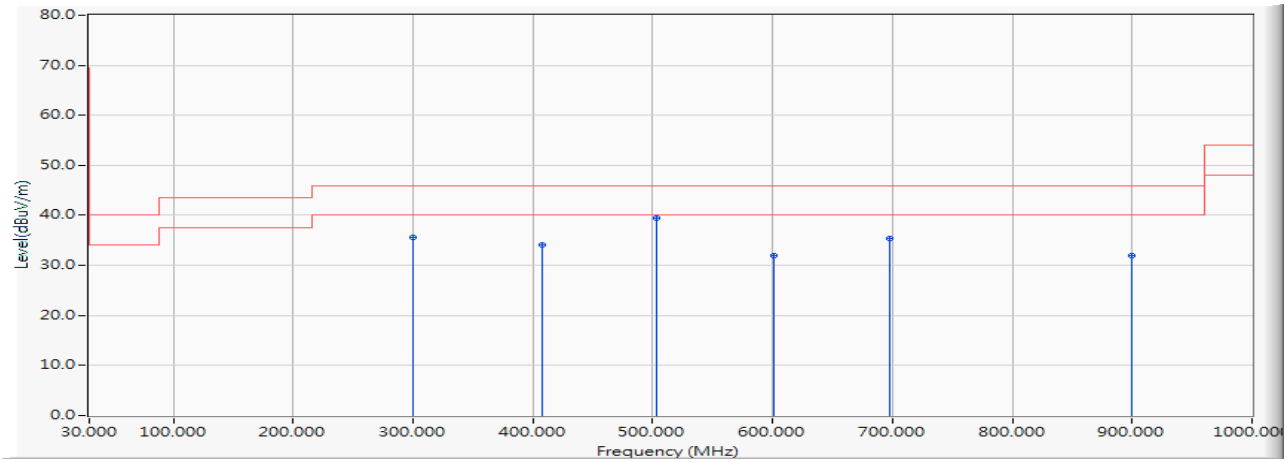



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.959 | 35.615 | -10.385 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.888 | 34.054 | -11.946 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.362 | 39.467 | -6.533 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.930 | 31.930 | -14.070 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.494 | 35.471 | -10.529 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.127 | 31.929 | -14.071 | 46.000 |
| 942.362 | 1.573 | 30.493 | 32.066 | -13.934 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

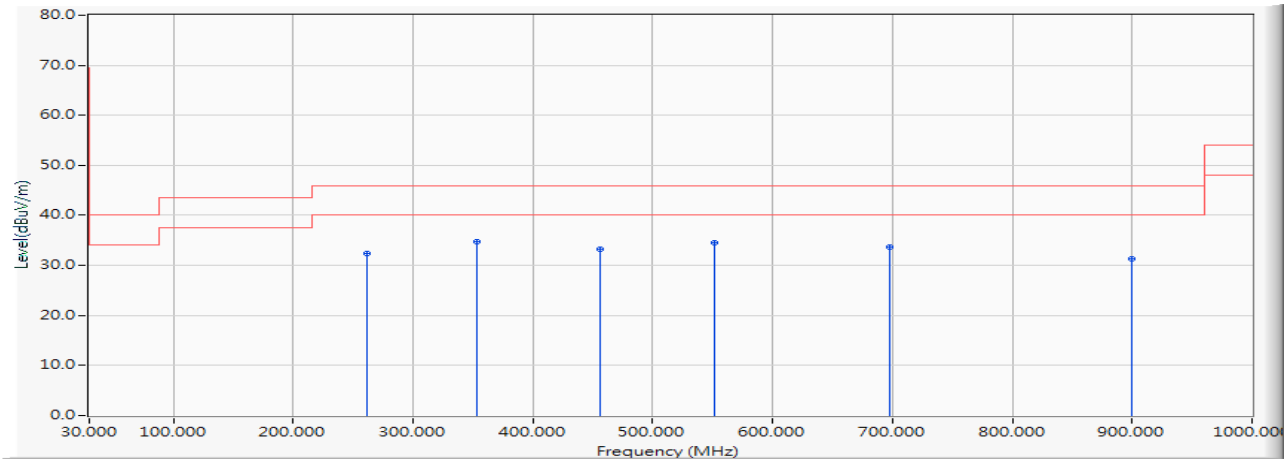



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.188 | 32.361 | -13.639 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.834 | 34.732 | -11.268 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.035 | 33.342 | -12.658 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.634 | 34.492 | -11.508 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.699 | 33.676 | -12.324 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.528 | 31.330 | -14.670 | 46.000 |
| 971.884 | 1.980 | 30.298 | 32.278 | -21.722 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

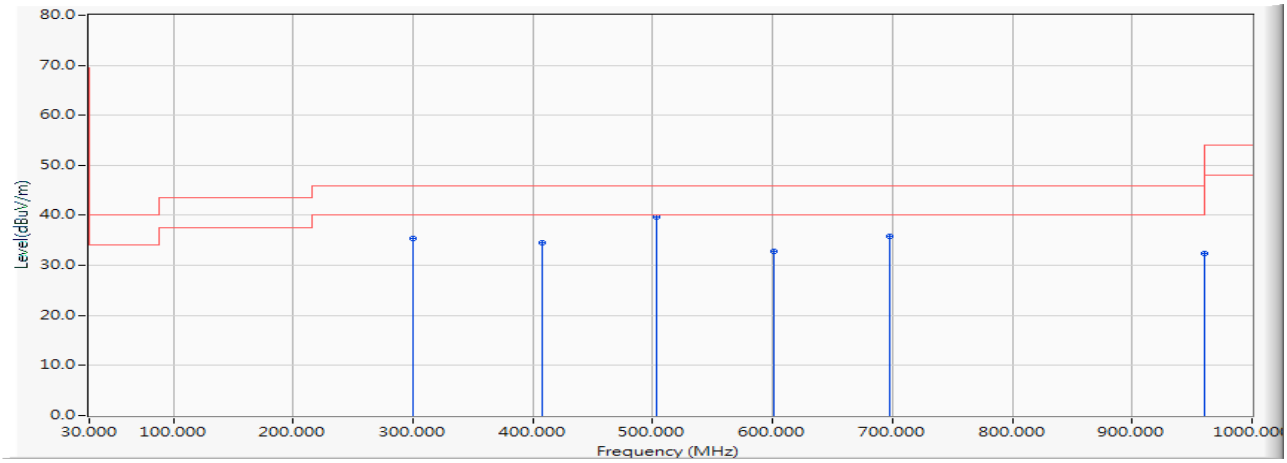



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.647 | 35.303 | -10.697 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.273 | 34.439 | -11.561 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.637 | 39.742 | -6.258 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.861 | 32.861 | -13.139 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.783 | 35.760 | -10.240 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.993 | 32.484 | -21.516 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

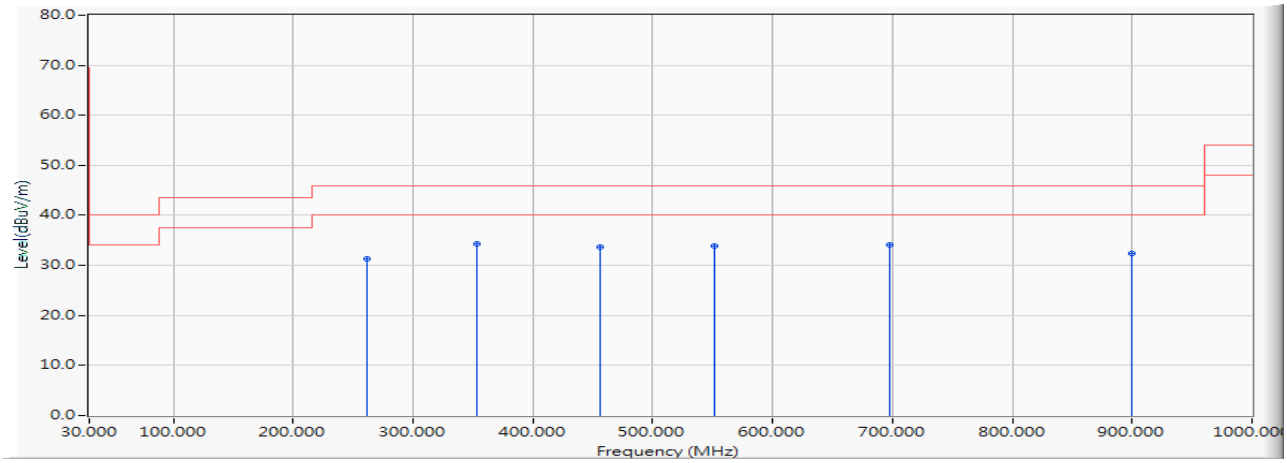



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.218 | 31.391 | -14.609 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.524 | 34.422 | -11.578 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.396 | 33.703 | -12.297 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.036 | 33.894 | -12.106 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.072 | 34.049 | -11.951 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.589 | 32.391 | -13.609 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

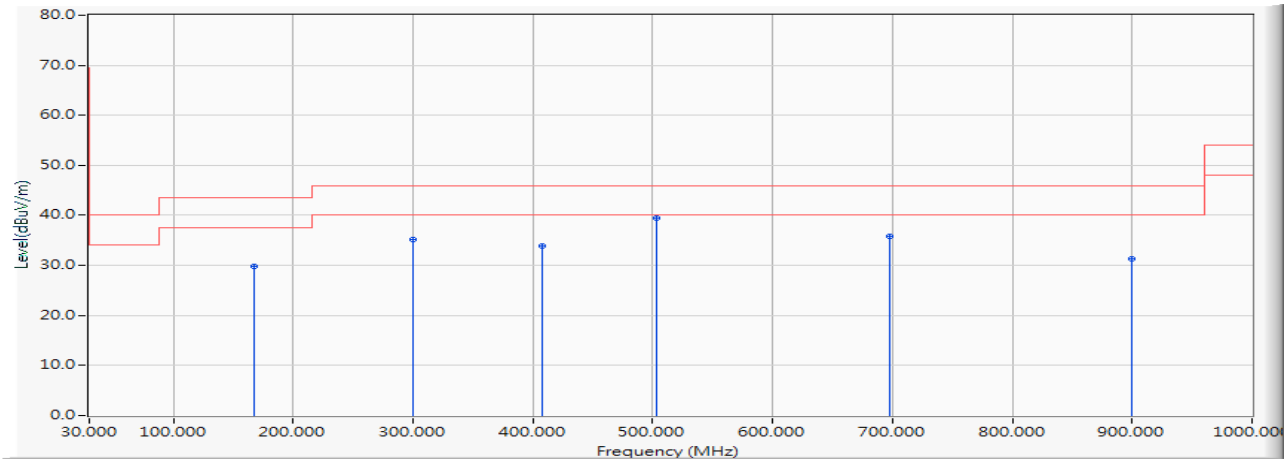



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.856 | 29.755 | -13.745 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.603 | 35.259 | -10.741 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.734 | 33.900 | -12.100 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.460 | 39.565 | -6.435 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.771 | 35.748 | -10.252 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.618 | 31.420 | -14.580 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

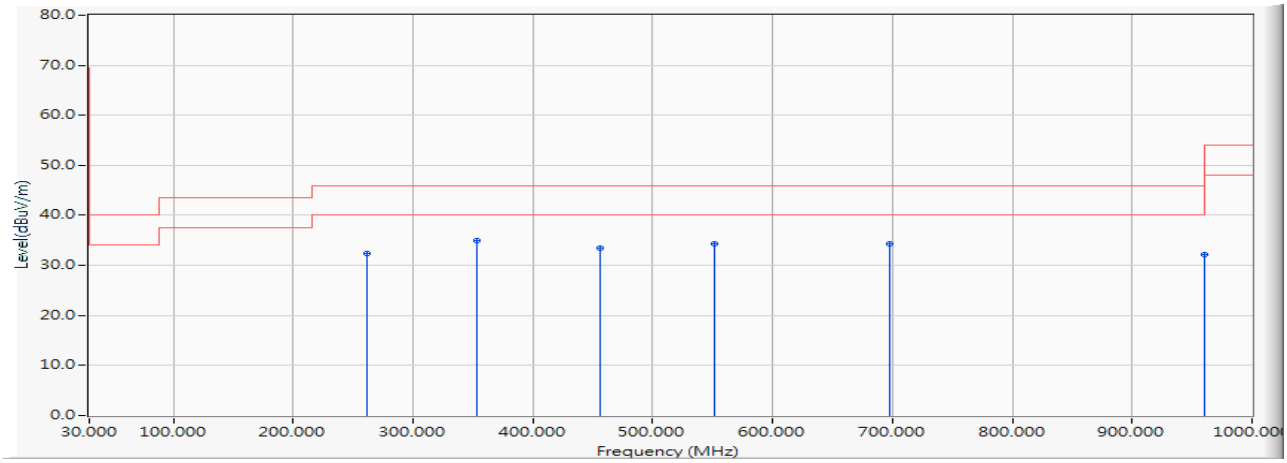



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.167 | 32.340 | -13.660 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.022 | 34.920 | -11.080 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.139 | 33.446 | -12.554 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.399 | 34.257 | -11.743 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.393 | 34.370 | -11.630 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.594 | 32.085 | -21.915 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

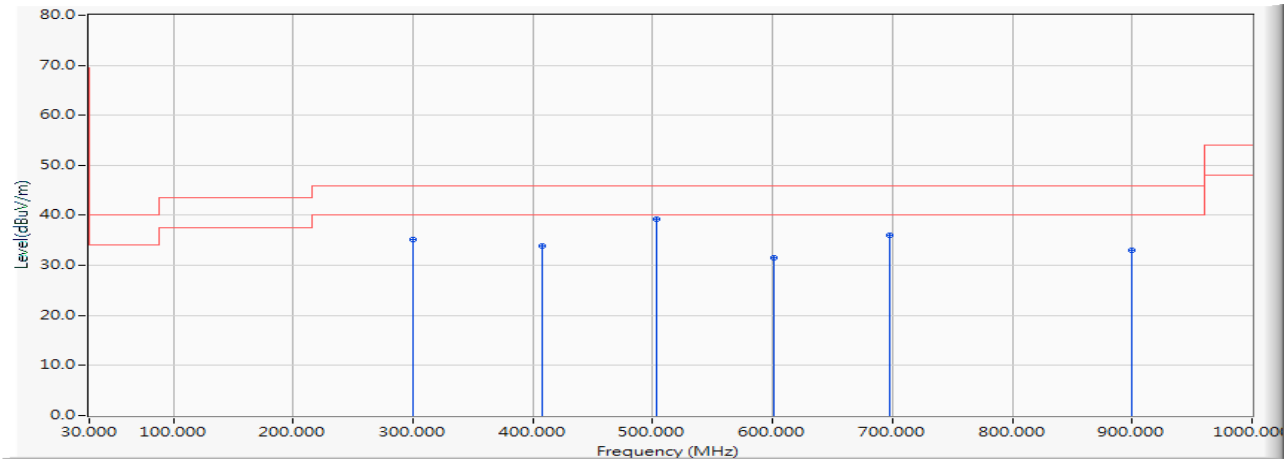



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.580 | 35.236 | -10.764 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.708 | 33.874 | -12.126 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.161 | 39.266 | -6.734 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.570 | 31.570 | -14.430 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.982 | 35.959 | -10.041 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.213 | 33.015 | -12.985 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

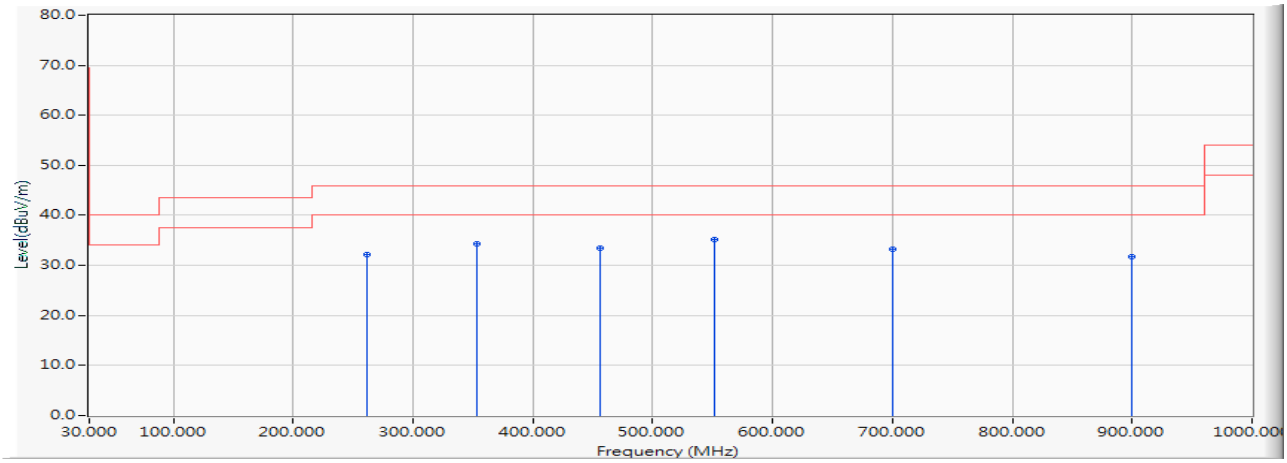



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.908 | 32.081 | -13.919 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.422 | 34.320 | -11.680 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.190 | 33.497 | -12.503 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 40.259 | 35.117 | -10.883 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.172 | 33.191 | -12.809 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.960 | 31.762 | -14.238 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

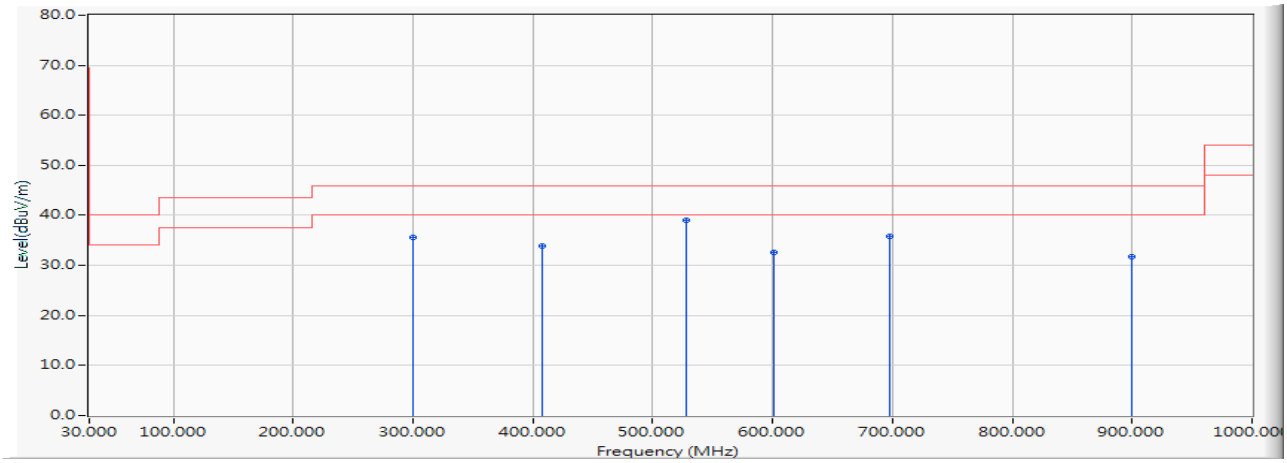



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.934 | 35.590 | -10.410 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.642 | 33.808 | -12.192 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 44.664 | 39.137 | -6.863 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.643 | 32.643 | -13.357 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.840 | 35.817 | -10.183 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.901 | 31.703 | -14.297 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

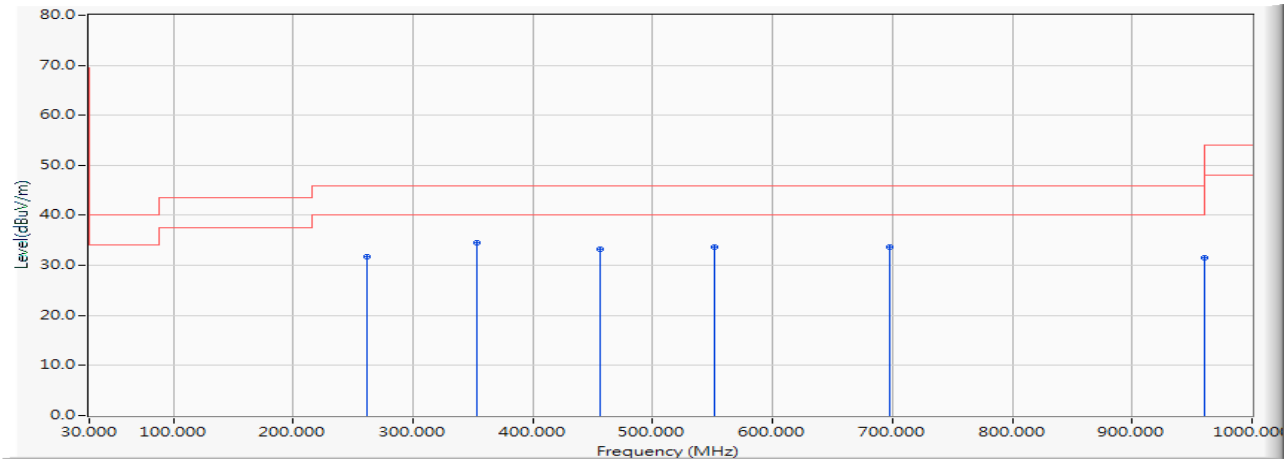



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.676 | 31.849 | -14.151 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.708 | 34.606 | -11.394 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.995 | 33.302 | -12.698 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.709 | 33.567 | -12.433 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.689 | 33.666 | -12.334 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.055 | 31.546 | -22.454 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

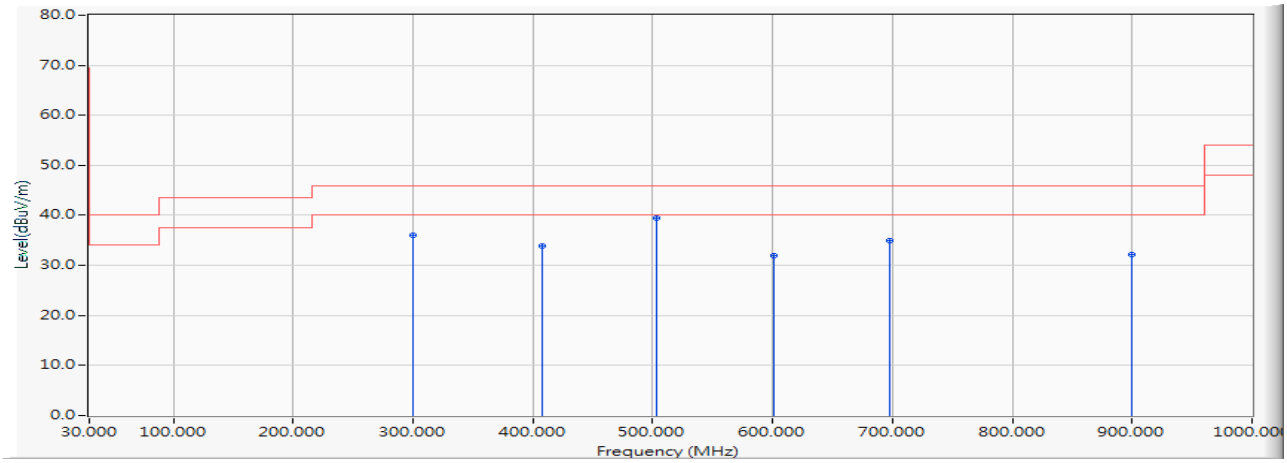



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.280 | 35.936 | -10.064 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.797 | 33.963 | -12.037 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.423 | 39.528 | -6.472 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.939 | 31.939 | -14.061 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.983 | 34.960 | -11.040 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.333 | 32.135 | -13.865 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

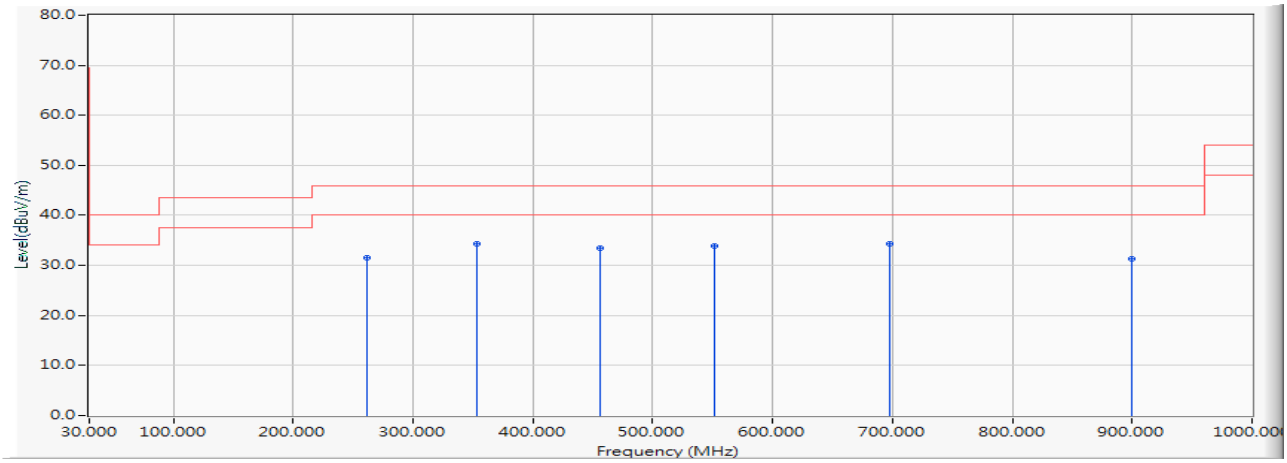



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.399 | 31.572 | -14.428 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.449 | 34.347 | -11.653 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.228 | 33.535 | -12.465 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.001 | 33.859 | -12.141 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.249 | 34.226 | -11.774 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.511 | 31.313 | -14.687 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

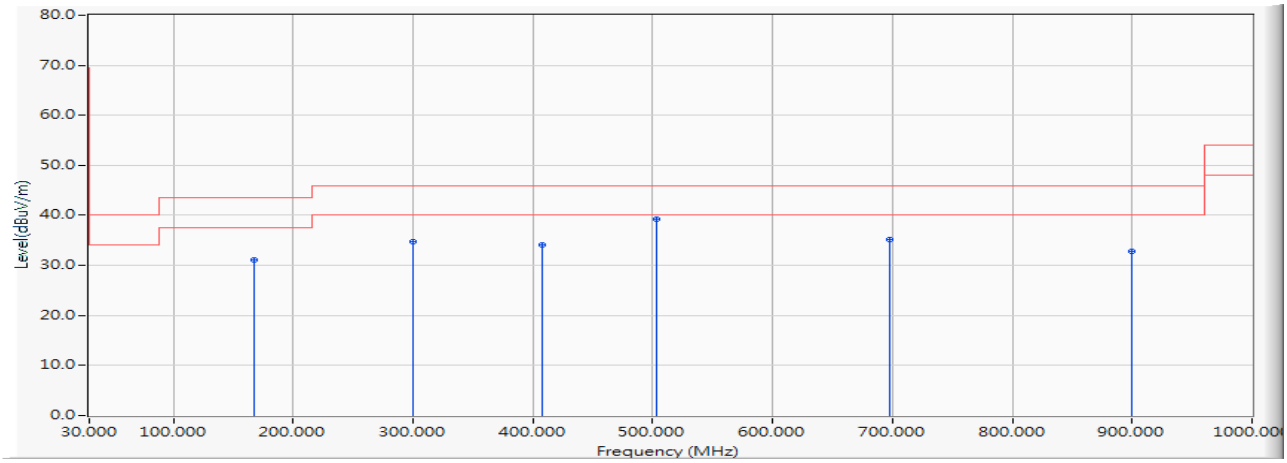



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 42.281 | 31.180 | -12.320 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.073 | 34.729 | -11.271 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.843 | 34.009 | -11.991 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.141 | 39.246 | -6.754 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.111 | 35.088 | -10.912 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.027 | 32.829 | -13.171 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

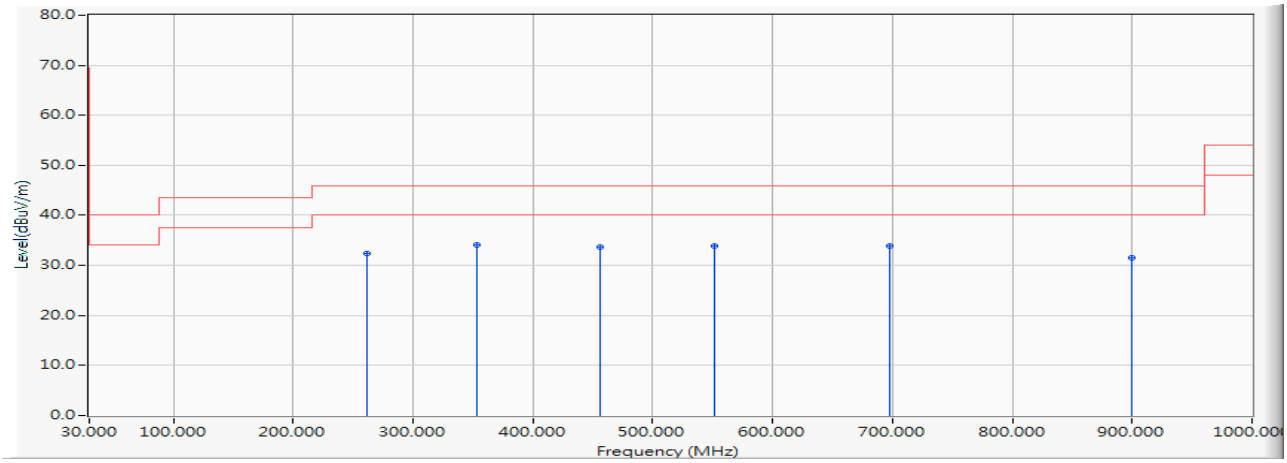



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.300 | 32.473 | -13.527 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.308 | 34.206 | -11.794 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.288 | 33.595 | -12.405 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.127 | 33.985 | -12.015 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.890 | 33.867 | -12.133 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.778 | 31.580 | -14.420 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

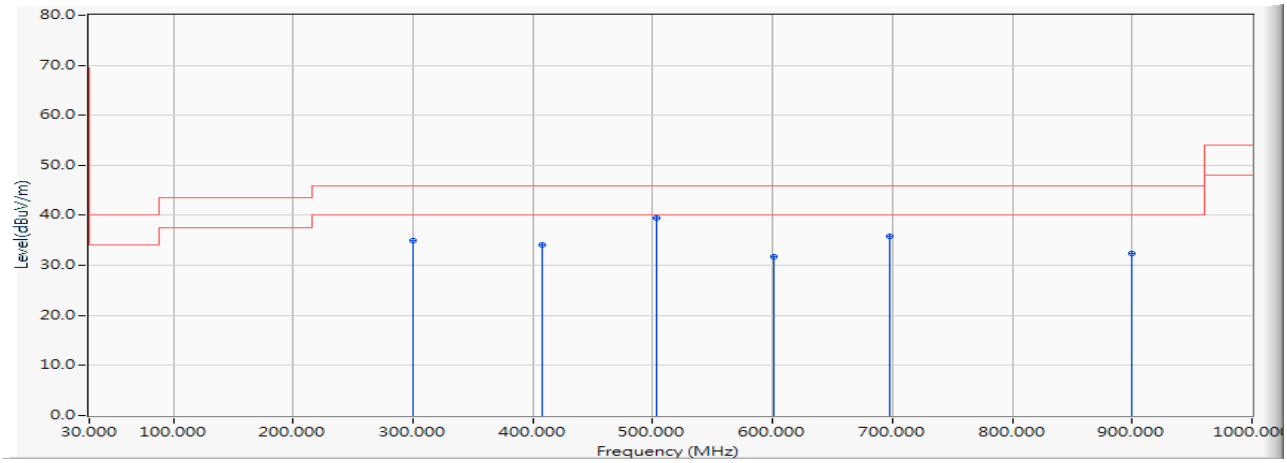



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.312 | 34.968 | -11.032 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.904 | 34.070 | -11.930 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.409 | 39.514 | -6.486 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.709 | 31.709 | -14.291 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.820 | 35.797 | -10.203 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.507 | 32.309 | -13.691 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 144 (5720MHz) | 測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

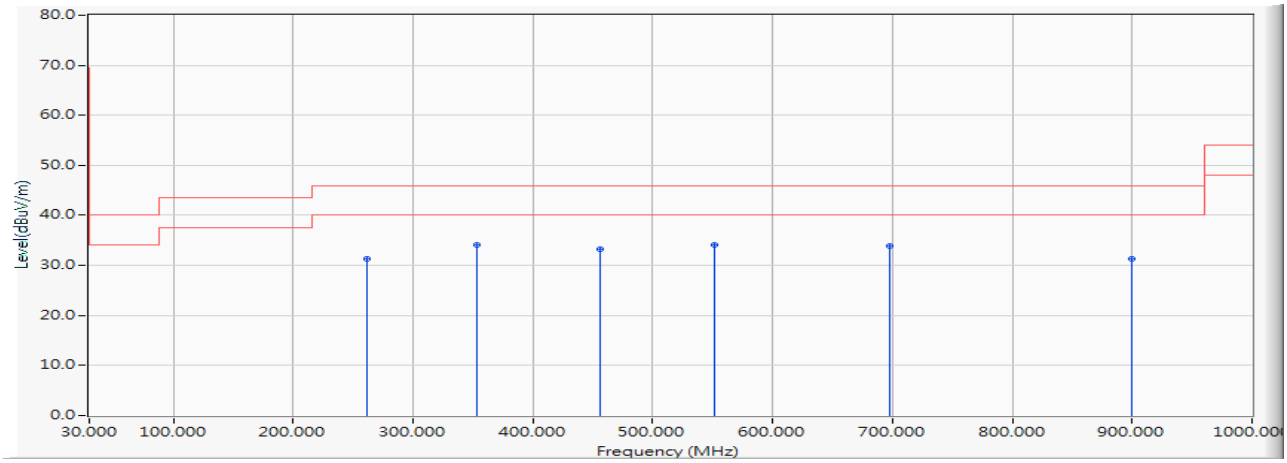



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.220 | 31.393 | -14.607 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.144 | 34.042 | -11.958 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.912 | 33.219 | -12.781 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.137 | 33.995 | -12.005 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.983 | 33.960 | -12.040 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.554 | 31.356 | -14.644 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

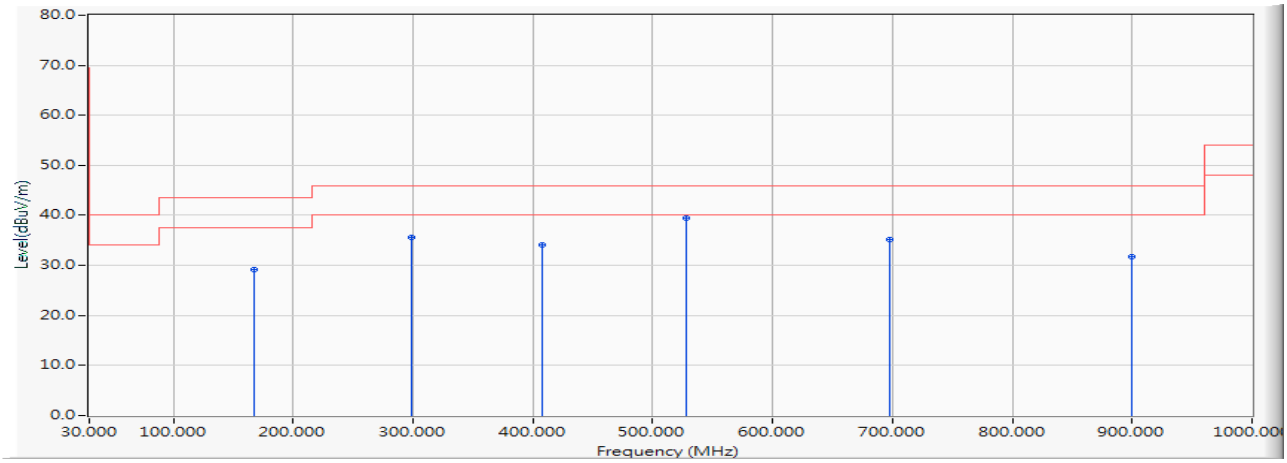



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.362 | 29.261 | -14.239 | 43.500 |
| 298.507 | -10.388 | 46.094 | 35.705 | -10.295 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.983 | 34.149 | -11.851 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 44.891 | 39.364 | -6.636 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.104 | 35.081 | -10.919 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.922 | 31.724 | -14.276 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

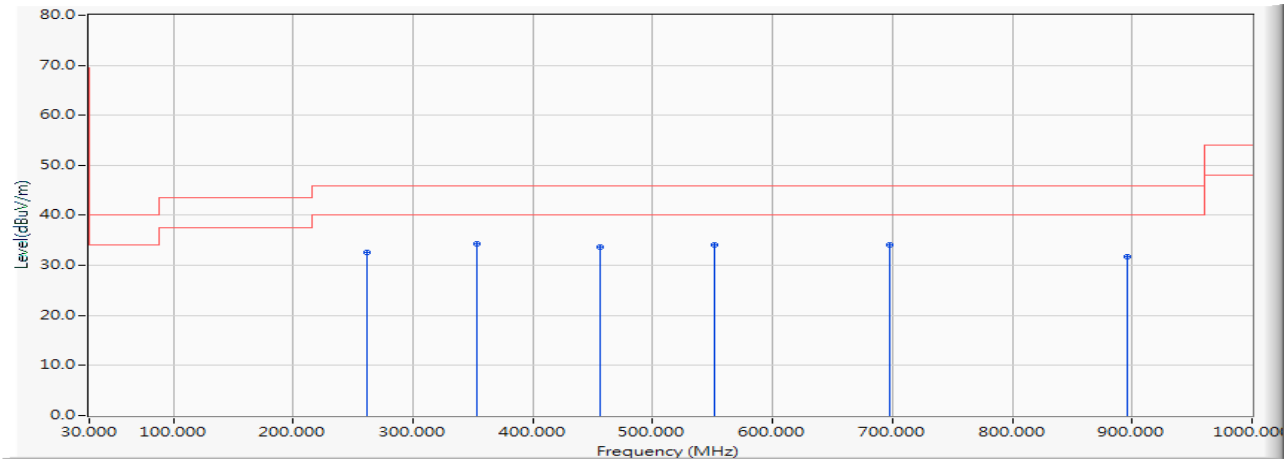



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.502 | 32.675 | -13.325 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.371 | 34.269 | -11.731 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.462 | 33.769 | -12.231 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.223 | 34.081 | -11.919 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.038 | 34.015 | -11.985 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.088 | 31.834 | -14.166 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

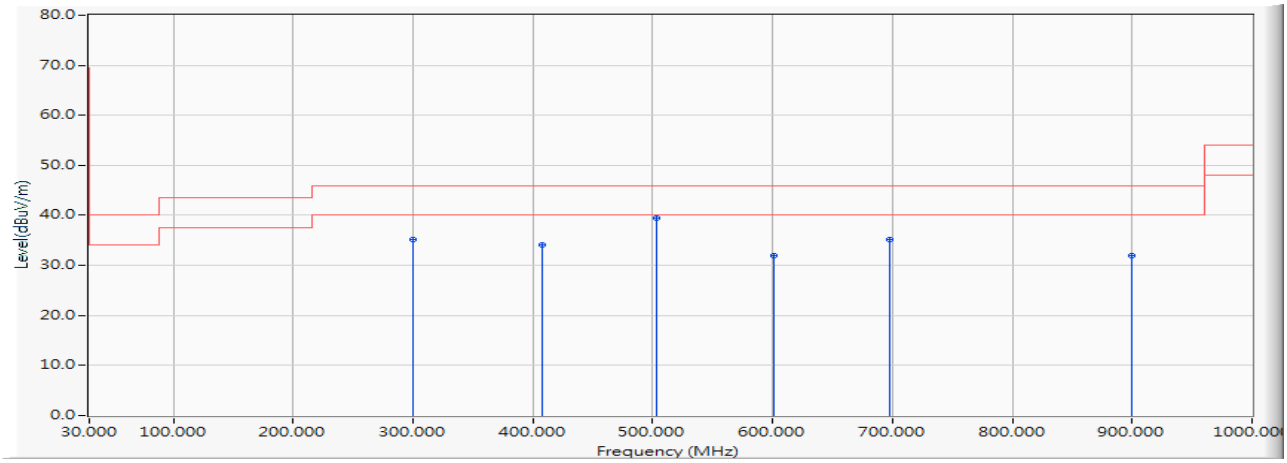



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.425 | 35.081 | -10.919 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.866 | 34.032 | -11.968 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.334 | 39.439 | -6.561 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.008 | 32.008 | -13.992 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.123 | 35.100 | -10.900 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.141 | 31.943 | -14.057 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

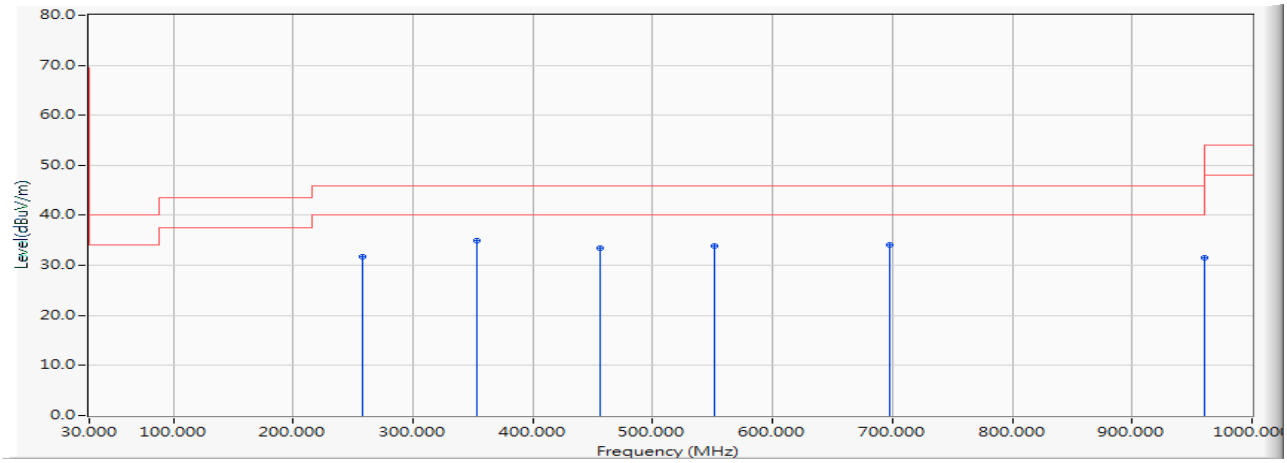



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.803 | 31.822 | -14.178 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.078 | 34.976 | -11.024 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.071 | 33.378 | -12.622 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.028 | 33.886 | -12.114 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.114 | 34.091 | -11.909 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.060 | 31.551 | -22.449 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

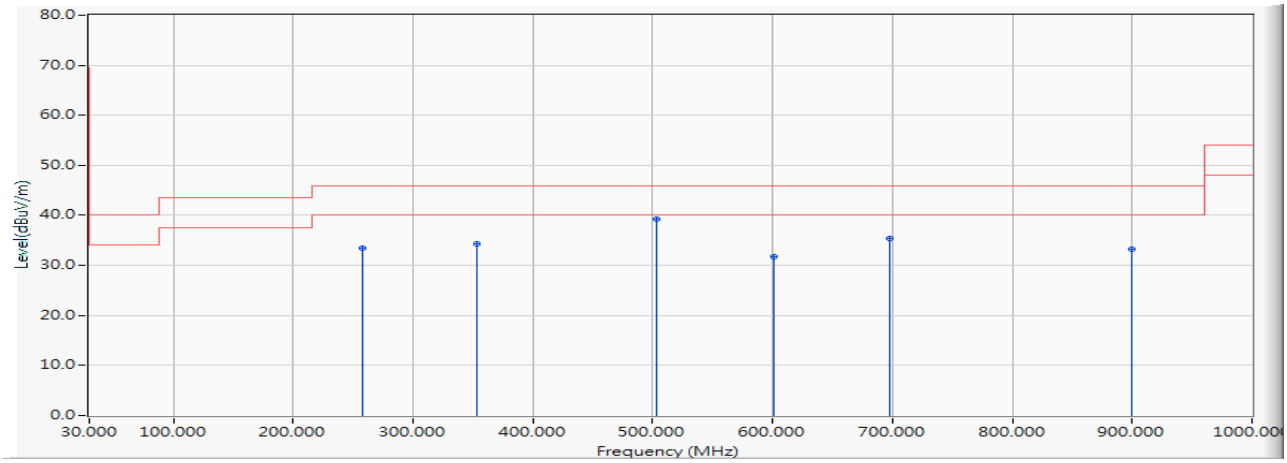



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 45.533 | 33.552 | -12.448 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.452 | 34.350 | -11.650 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.115 | 39.220 | -6.780 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.707 | 31.707 | -14.293 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.396 | 35.373 | -10.627 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.454 | 33.256 | -12.744 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

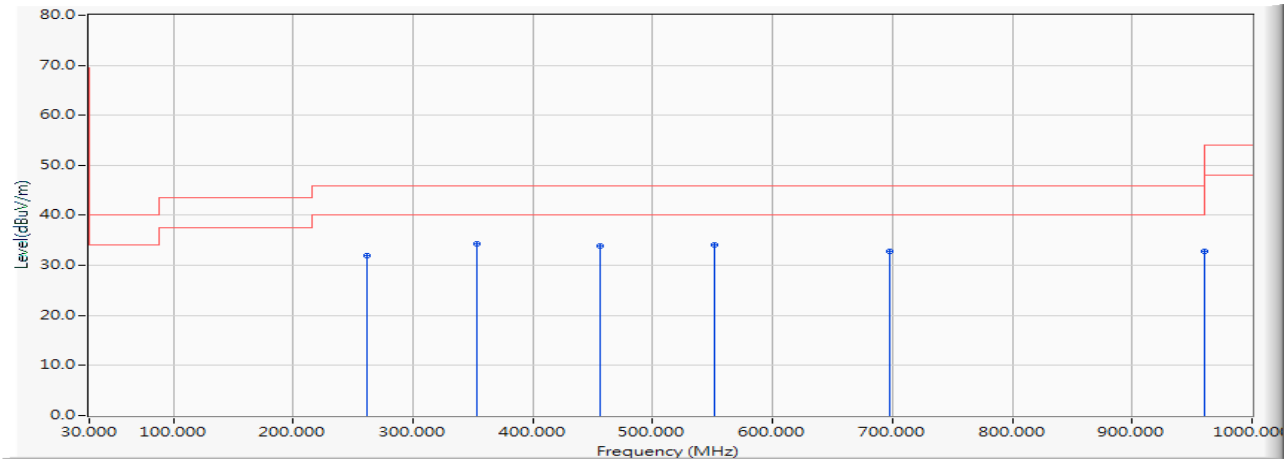



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.684 | 31.857 | -14.143 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.524 | 34.422 | -11.578 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.630 | 33.937 | -12.063 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.243 | 34.101 | -11.899 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.880 | 32.857 | -13.143 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.431 | 32.922 | -21.078 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

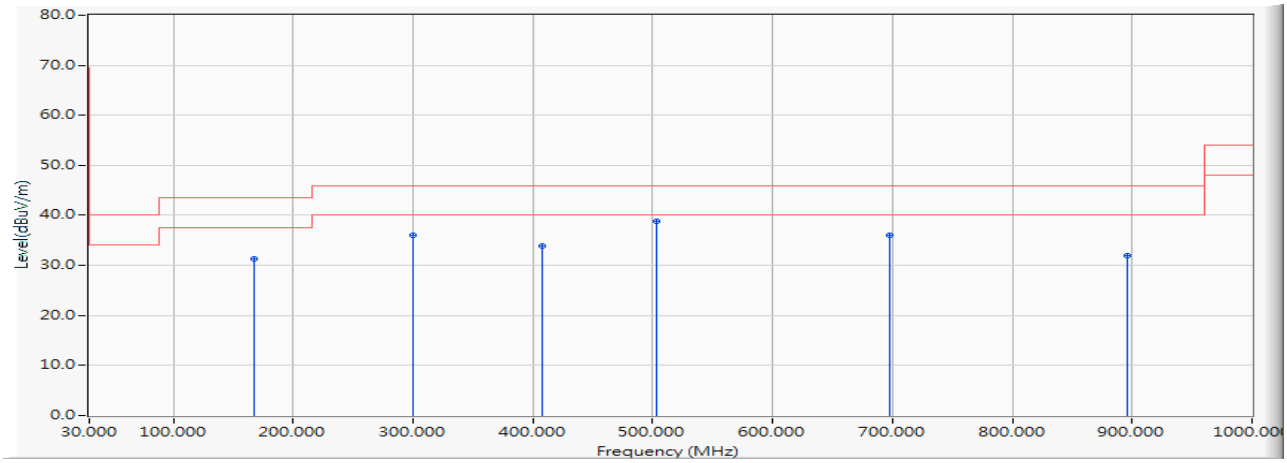



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 42.473 | 31.372 | -12.128 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.310 | 35.966 | -10.034 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.753 | 33.919 | -12.081 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.804 | 38.909 | -7.091 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.110 | 36.087 | -9.913 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.230 | 31.976 | -14.024 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

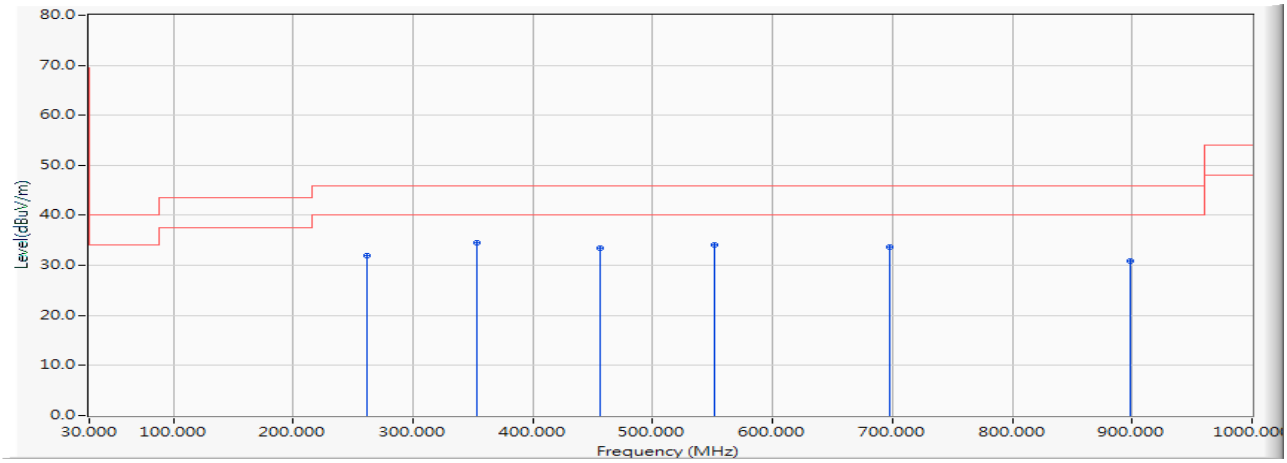



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.736 | 31.909 | -14.091 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.717 | 34.615 | -11.385 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.198 | 33.505 | -12.495 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.302 | 34.160 | -11.840 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.772 | 33.749 | -12.251 | 46.000 |
| 898.783 | -0.218 | 31.151 | 30.933 | -15.067 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

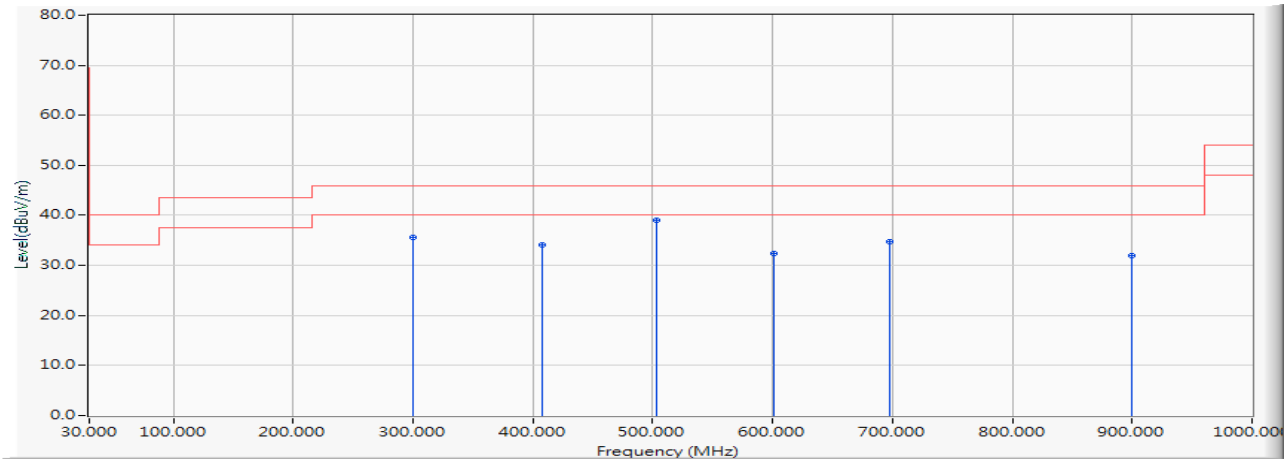



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.888 | 35.544 | -10.456 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.929 | 34.095 | -11.905 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.971 | 39.076 | -6.924 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.413 | 32.413 | -13.587 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.680 | 34.657 | -11.343 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.068 | 31.870 | -14.130 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

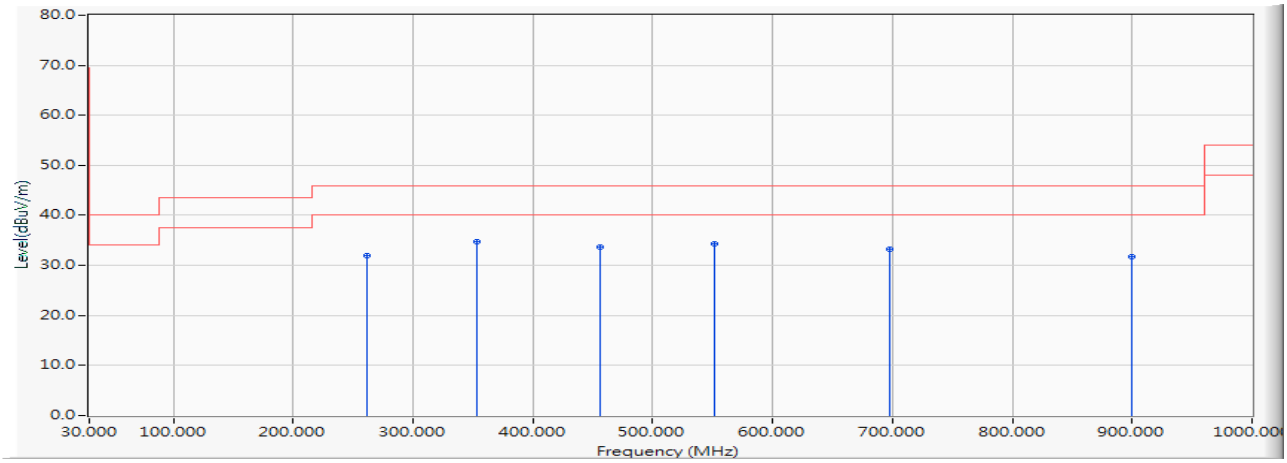



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.748 | 31.921 | -14.079 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.910 | 34.808 | -11.192 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.414 | 33.721 | -12.279 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.516 | 34.374 | -11.626 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.247 | 33.224 | -12.776 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.022 | 31.824 | -14.176 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

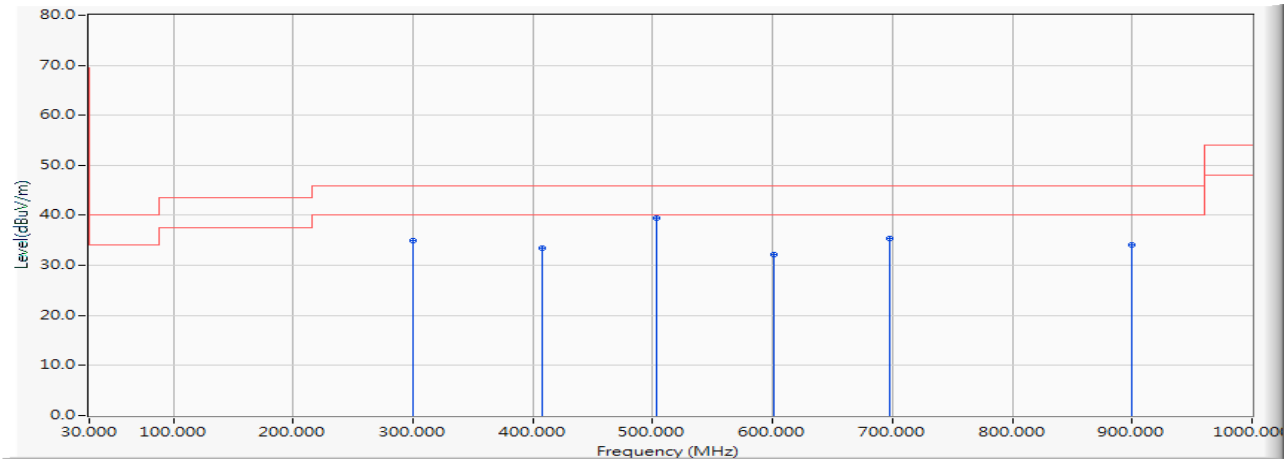



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.254 | 34.910 | -11.090 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.308 | 33.474 | -12.526 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.296 | 39.401 | -6.599 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.163 | 32.163 | -13.837 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.481 | 35.458 | -10.542 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 34.256 | 34.058 | -11.942 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

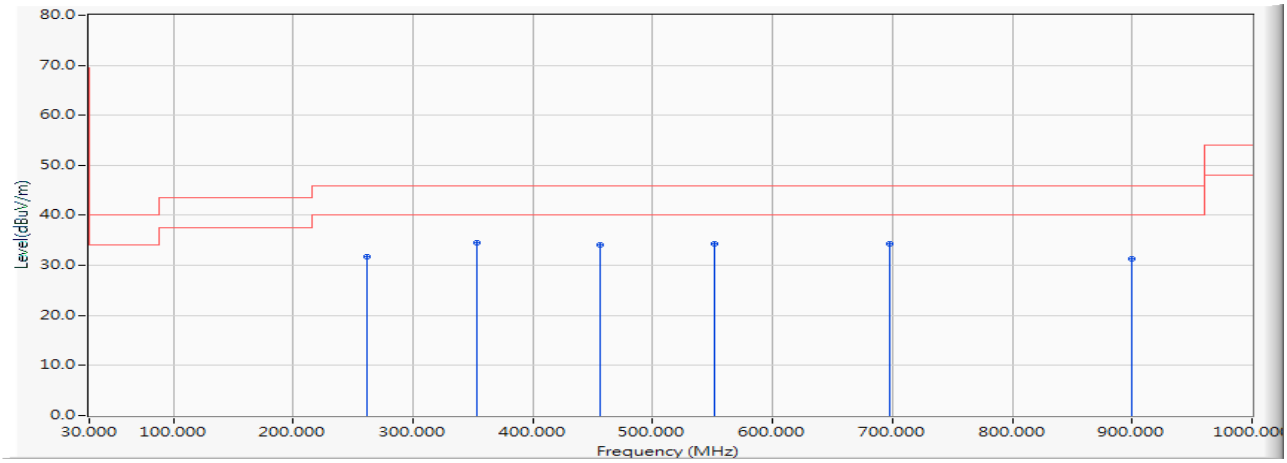



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.657 | 31.830 | -14.170 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.644 | 34.542 | -11.458 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.825 | 34.132 | -11.868 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.390 | 34.248 | -11.752 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.286 | 34.263 | -11.737 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.586 | 31.388 | -14.612 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

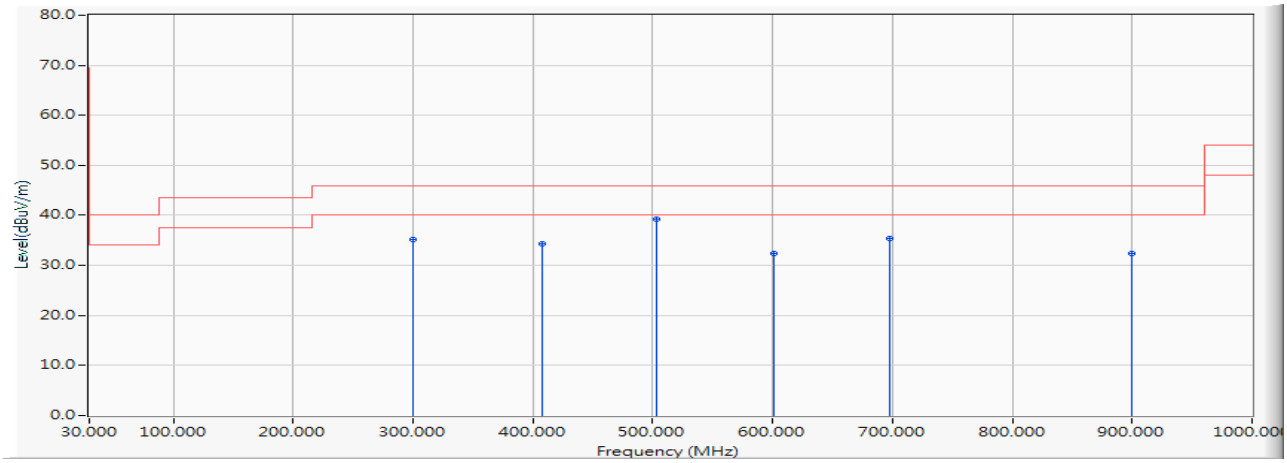



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.567 | 35.223 | -10.777 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.232 | 34.398 | -11.602 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.099 | 39.204 | -6.796 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.426 | 32.426 | -13.574 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.355 | 35.332 | -10.668 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.538 | 32.340 | -13.660 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

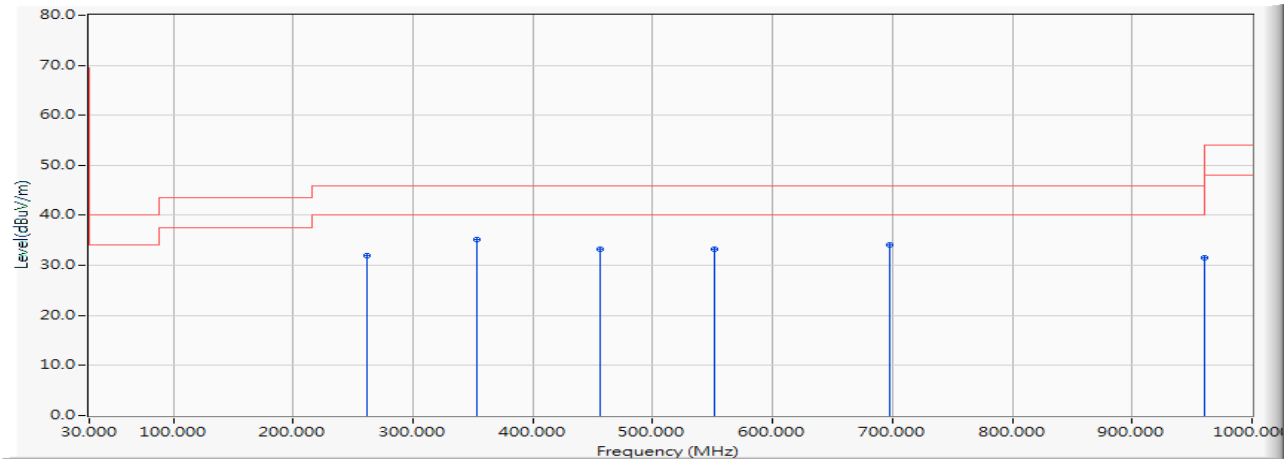



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.864 | 32.037 | -13.963 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.377 | 35.275 | -10.725 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.015 | 33.322 | -12.678 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.450 | 33.308 | -12.692 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.155 | 34.132 | -11.868 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.099 | 31.590 | -22.410 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

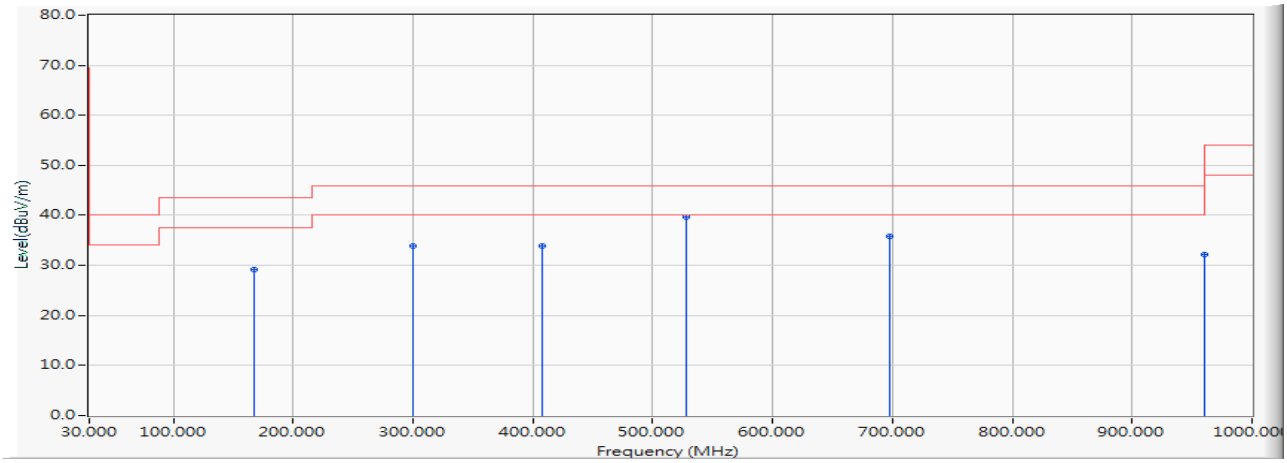



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.248 | 29.147 | -14.353 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 44.229 | 33.885 | -12.115 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.750 | 33.916 | -12.084 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.225 | 39.698 | -6.302 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.872 | 35.849 | -10.151 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.602 | 32.093 | -21.907 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

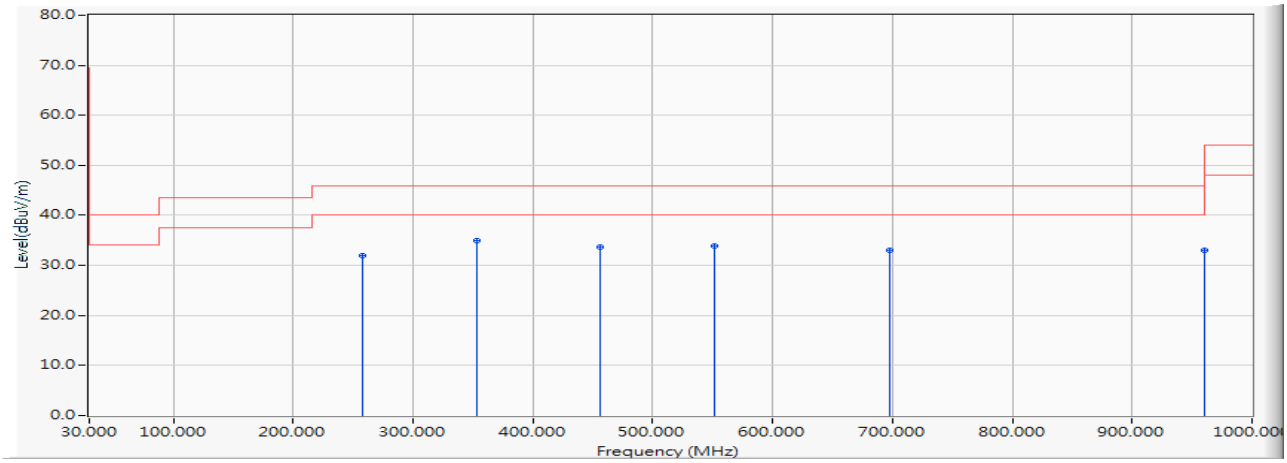



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.862 | 31.881 | -14.119 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.046 | 34.944 | -11.056 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.306 | 33.613 | -12.387 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.989 | 33.847 | -12.153 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.996 | 32.973 | -13.027 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.578 | 33.069 | -20.931 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

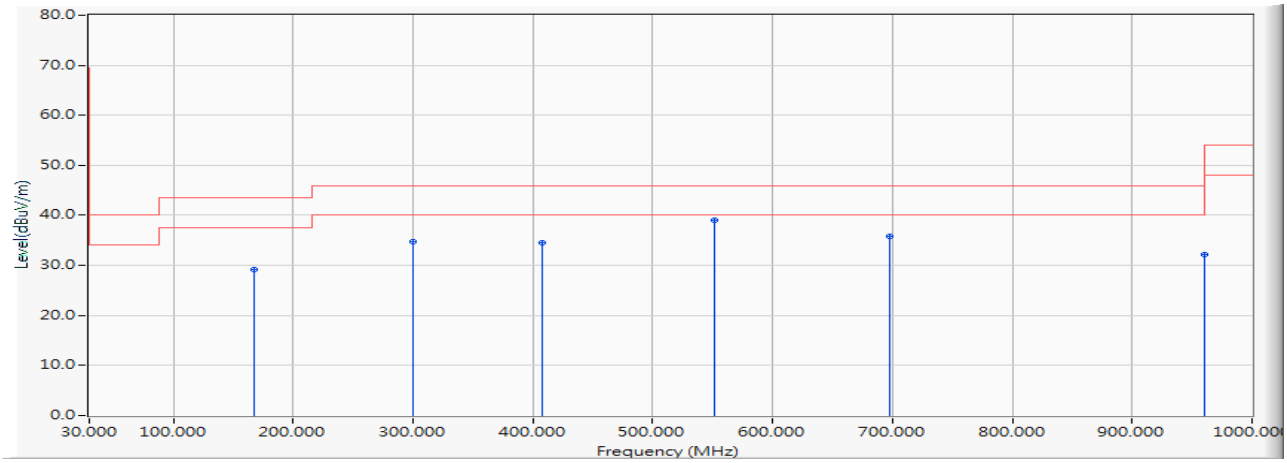



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.280 | 29.179 | -14.321 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.147 | 34.803 | -11.197 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.423 | 34.589 | -11.411 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 44.194 | 39.052 | -6.948 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.821 | 35.798 | -10.202 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.714 | 32.205 | -21.795 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

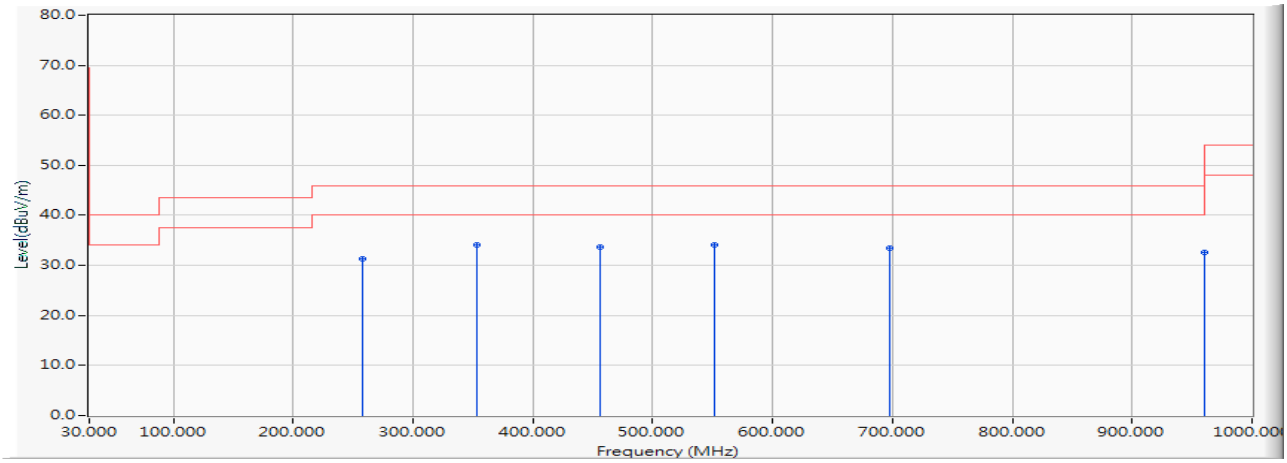



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.319 | 31.338 | -14.662 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.237 | 34.135 | -11.865 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.417 | 33.724 | -12.276 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.245 | 34.103 | -11.897 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.524 | 33.501 | -12.499 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.065 | 32.556 | -21.444 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

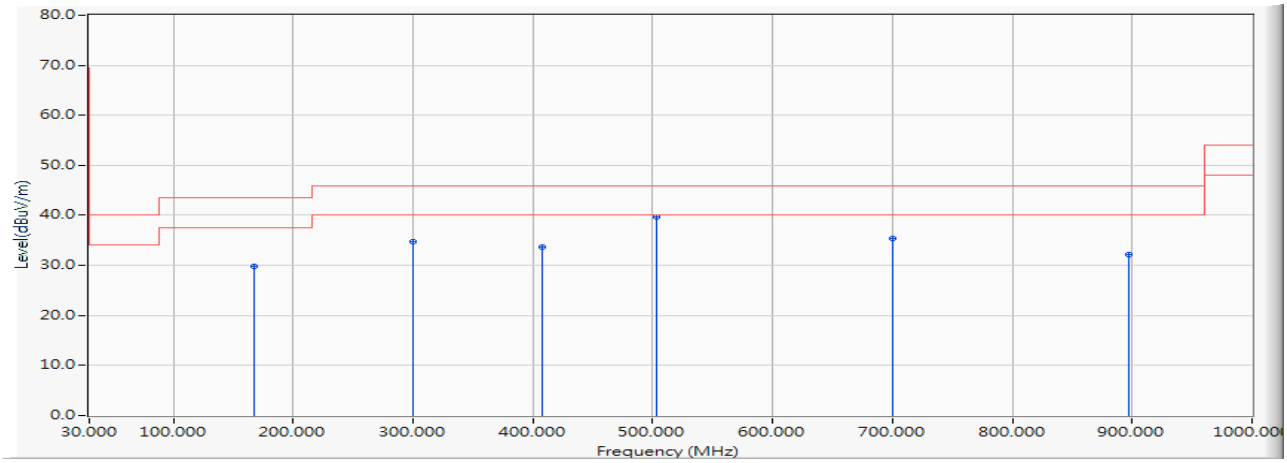



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.973 | 29.872 | -13.628 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.095 | 34.751 | -11.249 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.496 | 33.662 | -12.338 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.566 | 39.671 | -6.329 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 38.388 | 35.407 | -10.593 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 32.454 | 32.218 | -13.782 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

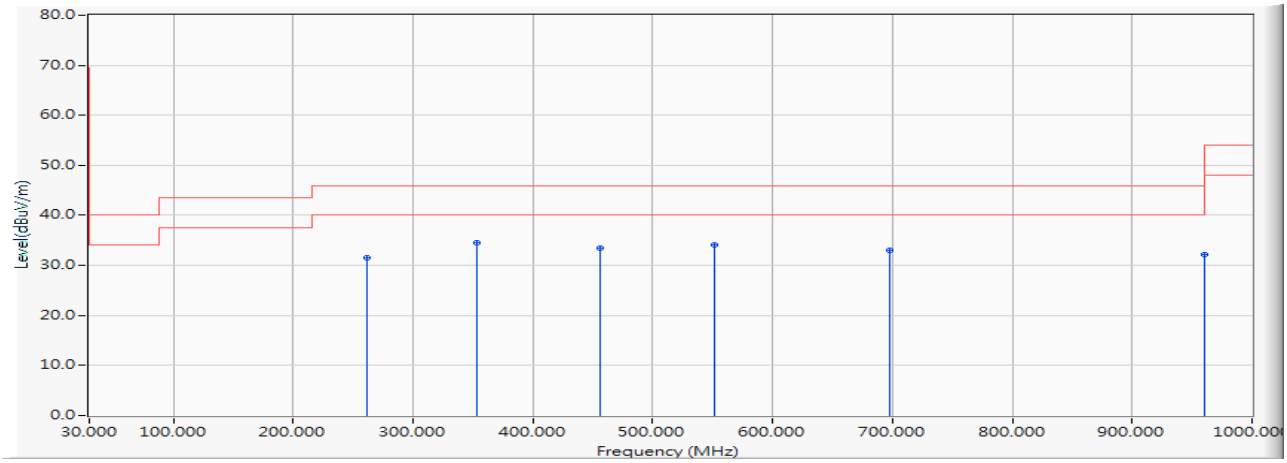



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.348 | 31.521 | -14.479 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.676 | 34.574 | -11.426 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.158 | 33.465 | -12.535 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.209 | 34.067 | -11.933 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.114 | 33.091 | -12.909 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.587 | 32.078 | -21.922 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

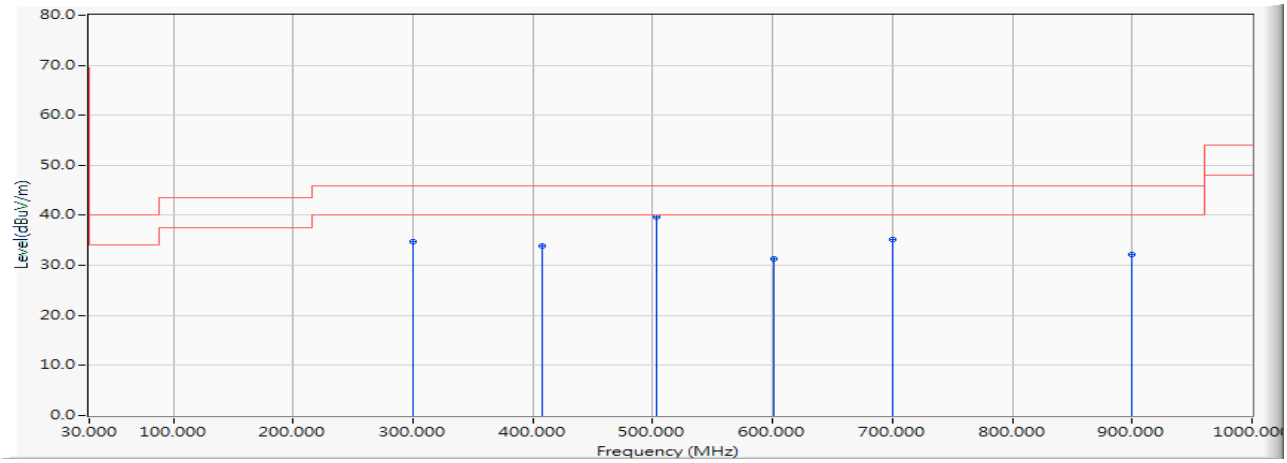



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.180 | 34.836 | -11.164 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.681 | 33.847 | -12.153 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.507 | 39.612 | -6.388 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.305 | 31.305 | -14.695 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 38.113 | 35.132 | -10.868 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.465 | 32.267 | -13.733 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

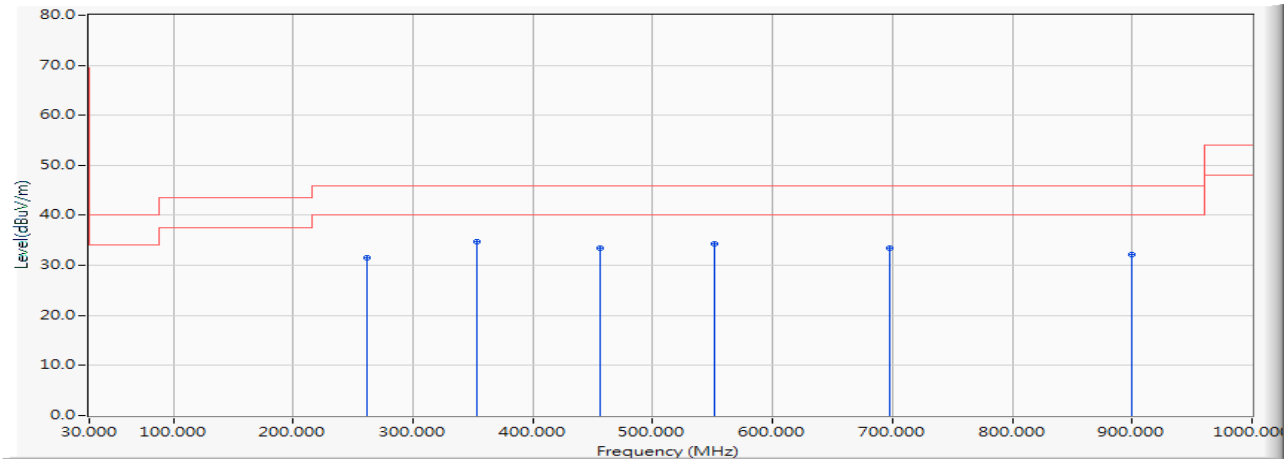



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.370 | 31.543 | -14.457 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.776 | 34.674 | -11.326 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.047 | 33.354 | -12.646 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.432 | 34.290 | -11.710 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.536 | 33.513 | -12.487 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.314 | 32.116 | -13.884 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

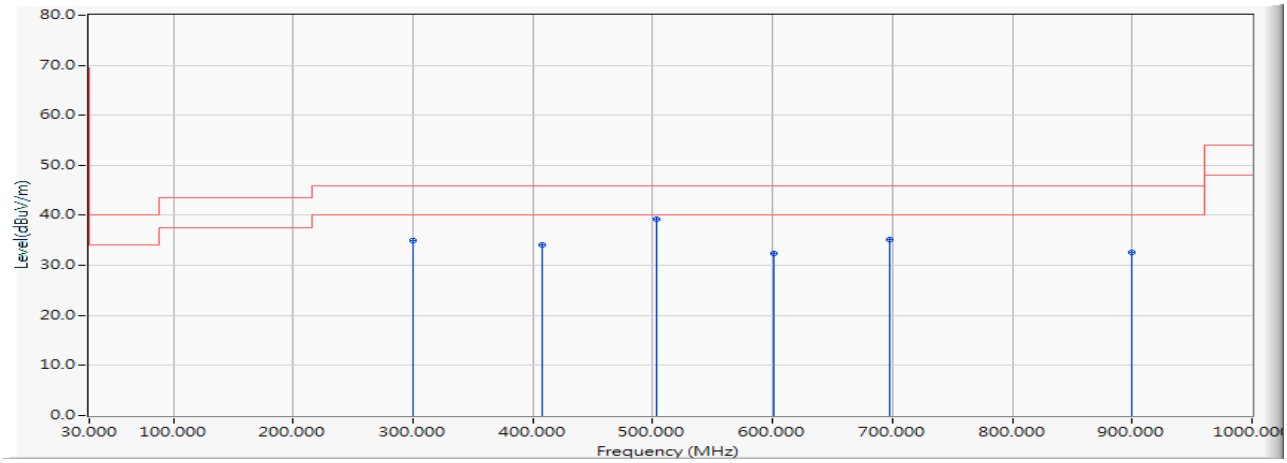



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.308 | 34.964 | -11.036 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.964 | 34.130 | -11.870 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.128 | 39.233 | -6.767 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.378 | 32.378 | -13.622 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.121 | 35.098 | -10.902 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.743 | 32.545 | -13.455 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 01 月 04 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

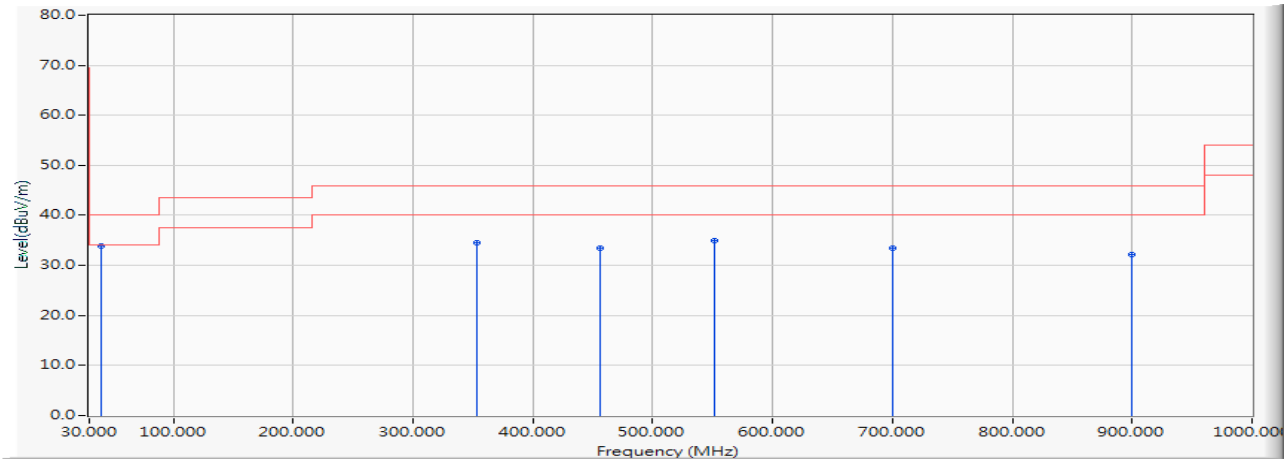



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 39.841 | -11.156 | 45.008 | 33.853 | -6.147 | 40.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.699 | 34.597 | -11.403 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.126 | 33.433 | -12.567 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 40.070 | 34.928 | -11.072 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.534 | 33.553 | -12.447 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.463 | 32.265 | -13.735 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

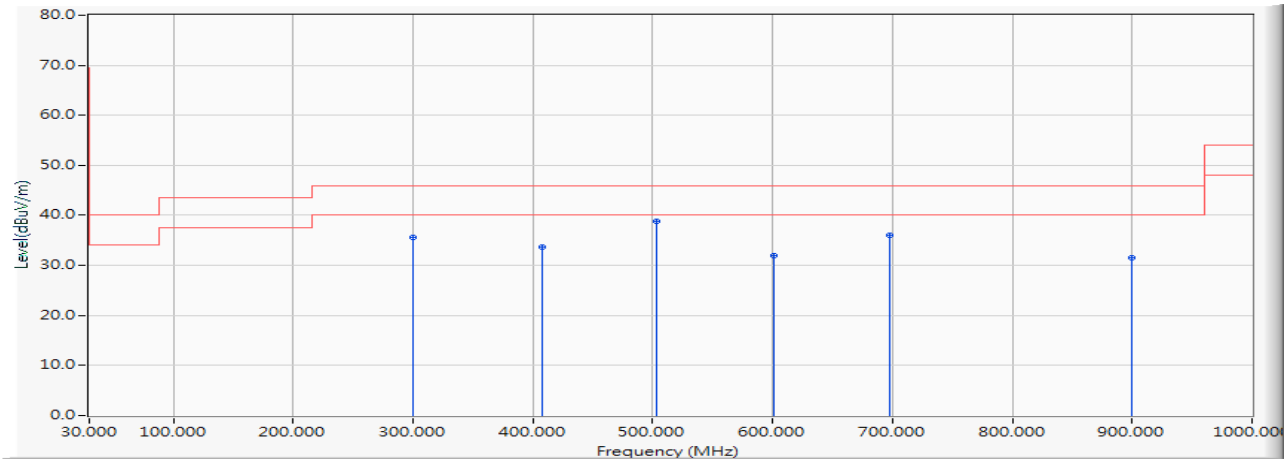



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.946 | 35.602 | -10.398 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.529 | 33.695 | -12.305 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.697 | 38.802 | -7.198 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.023 | 32.023 | -13.977 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.104 | 36.081 | -9.919 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.650 | 31.452 | -14.548 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH44 (5220MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

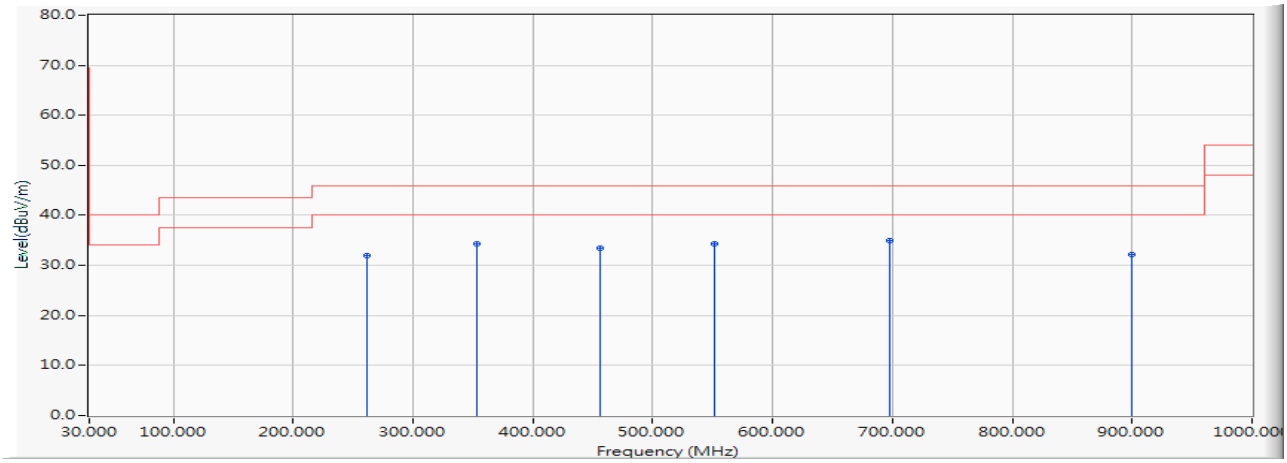



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.845 | 32.018 | -13.982 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.430 | 34.328 | -11.672 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.161 | 33.468 | -12.532 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.500 | 34.358 | -11.642 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.909 | 34.886 | -11.114 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.297 | 32.099 | -13.901 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

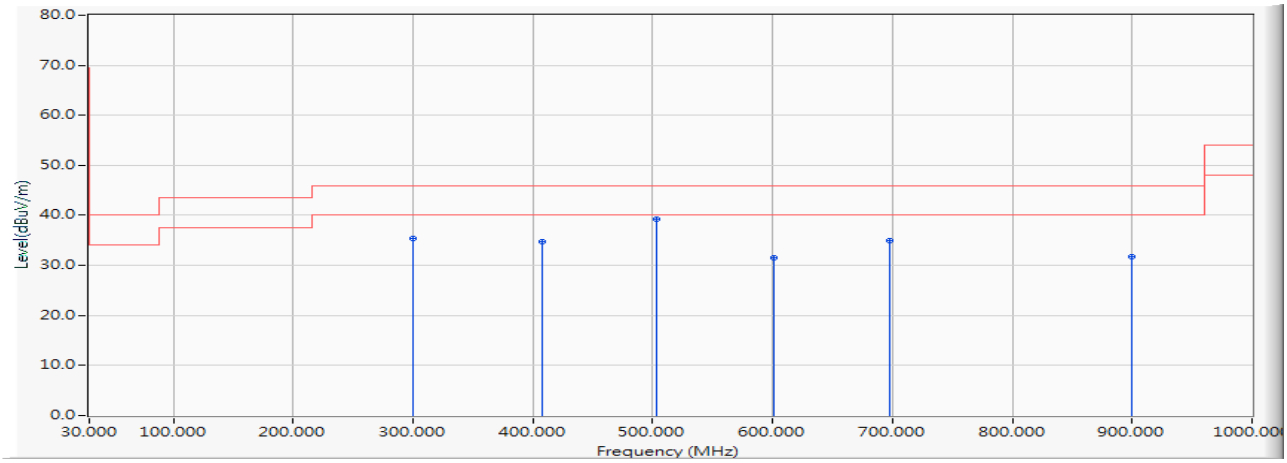



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.725 | 35.381 | -10.619 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.557 | 34.723 | -11.277 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.220 | 39.325 | -6.675 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.547 | 31.547 | -14.453 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.920 | 34.897 | -11.103 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.989 | 31.791 | -14.209 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 60 (5300MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 04 日 | 環境濕度：48 % |

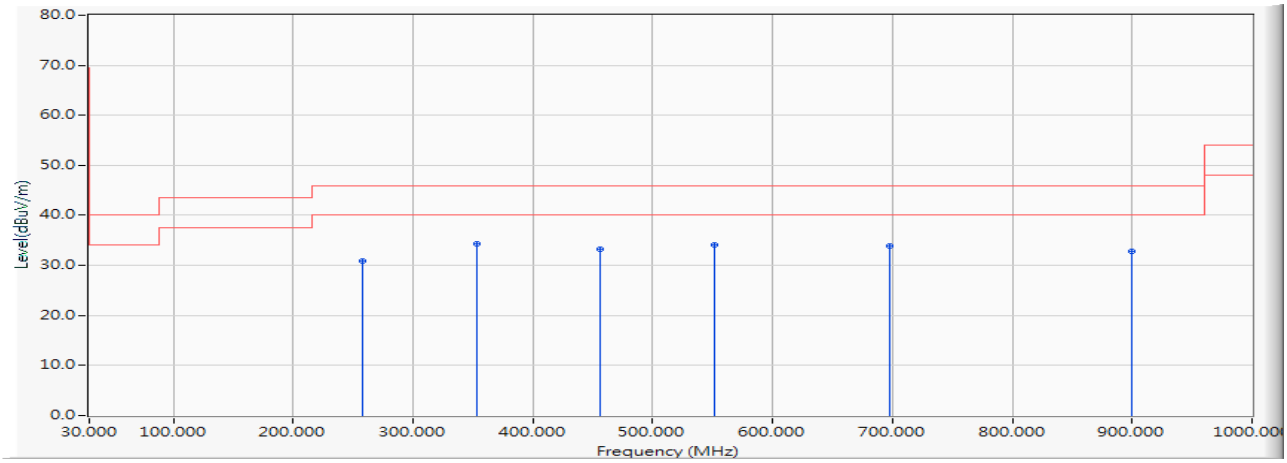



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 42.925 | 30.944 | -15.056 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.514 | 34.412 | -11.588 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.977 | 33.284 | -12.716 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.228 | 34.086 | -11.914 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.970 | 33.947 | -12.053 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.027 | 32.829 | -13.171 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

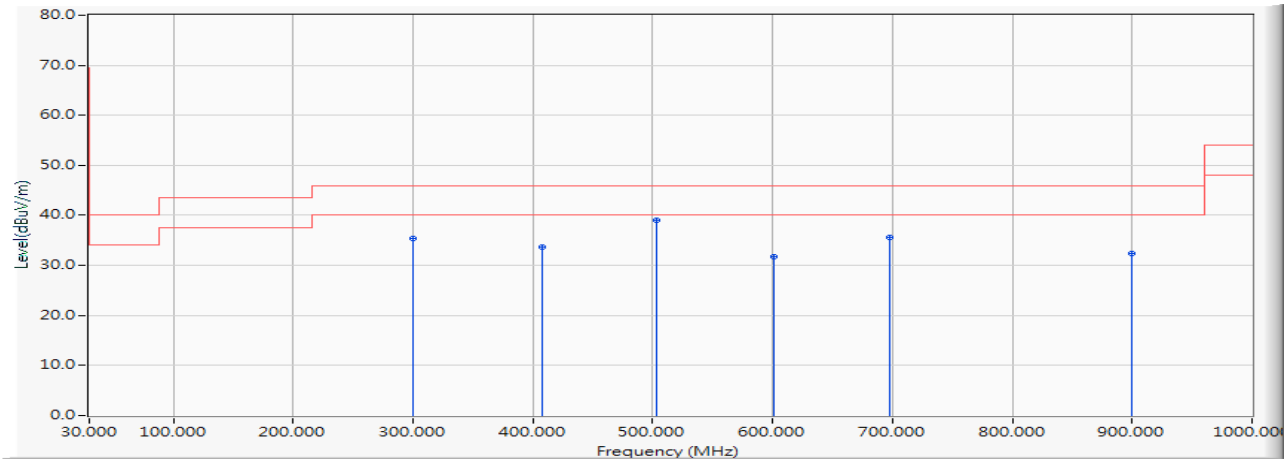



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.736 | 35.392 | -10.608 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.539 | 33.705 | -12.295 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.929 | 39.034 | -6.966 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.822 | 31.822 | -14.178 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.615 | 35.592 | -10.408 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.628 | 32.430 | -13.570 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

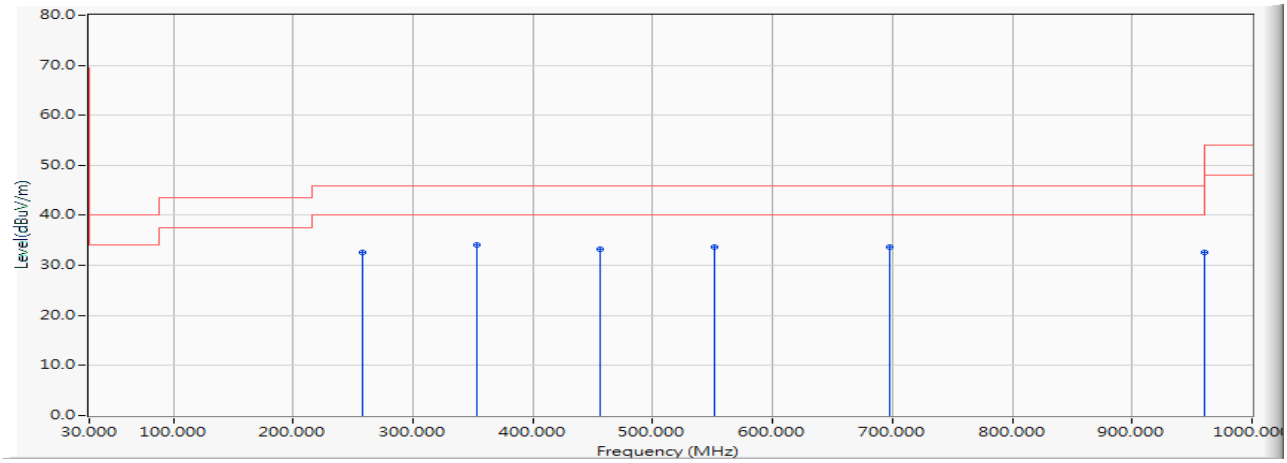



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 44.499 | 32.518 | -13.482 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.163 | 34.061 | -11.939 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.983 | 33.290 | -12.710 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.875 | 33.733 | -12.267 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.666 | 33.643 | -12.357 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.046 | 32.537 | -21.463 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

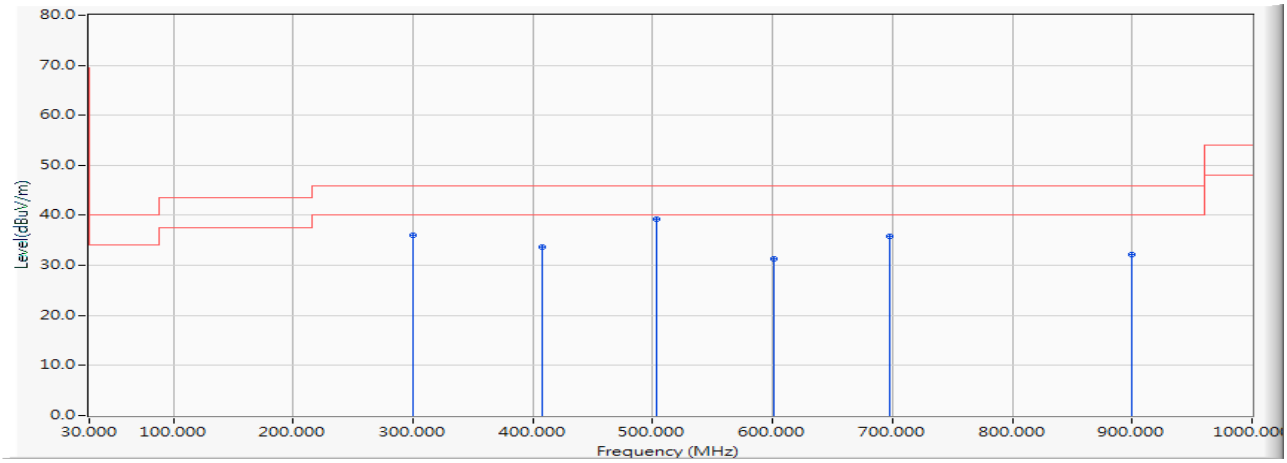



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.399 | 36.055 | -9.945 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.486 | 33.652 | -12.348 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.246 | 39.351 | -6.649 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.233 | 31.233 | -14.767 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.849 | 35.826 | -10.174 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.331 | 32.133 | -13.867 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

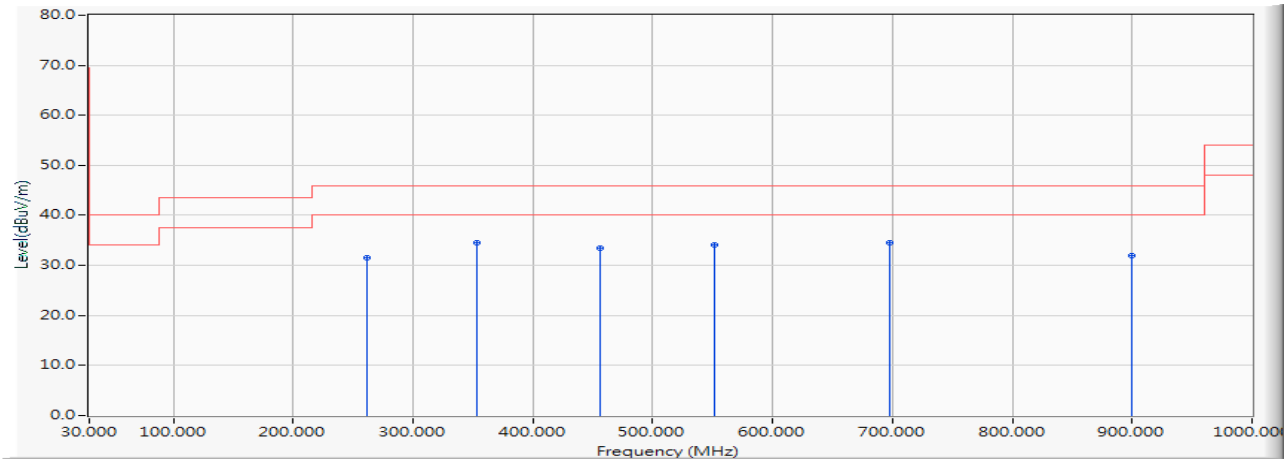



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.277 | 31.450 | -14.550 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.661 | 34.559 | -11.441 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.095 | 33.402 | -12.598 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.260 | 34.118 | -11.882 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.556 | 34.533 | -11.467 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.186 | 31.988 | -14.012 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

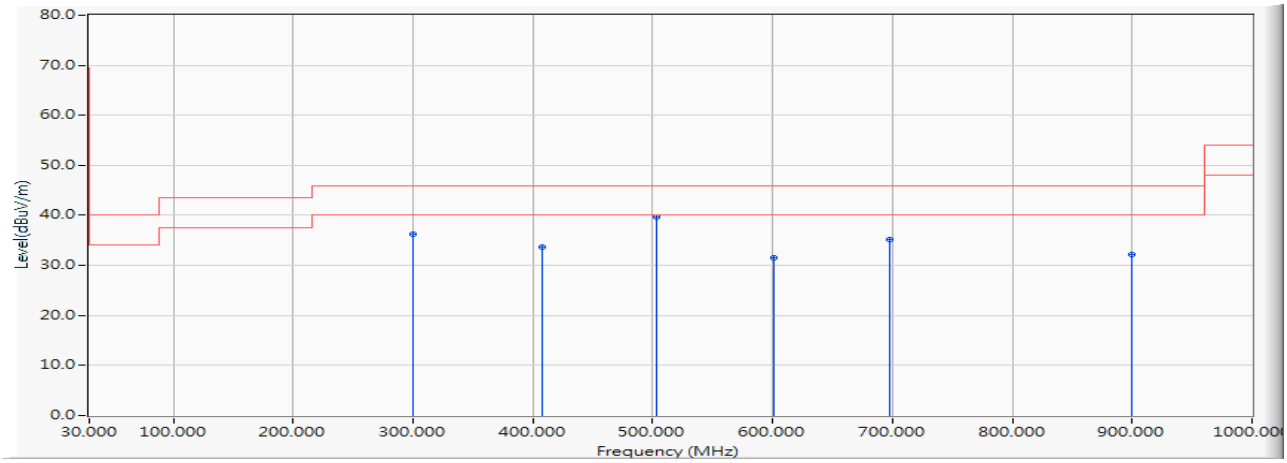



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.554 | 36.210 | -9.790 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.517 | 33.683 | -12.317 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.521 | 39.626 | -6.374 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.495 | 31.495 | -14.505 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.211 | 35.188 | -10.812 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.399 | 32.201 | -13.799 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

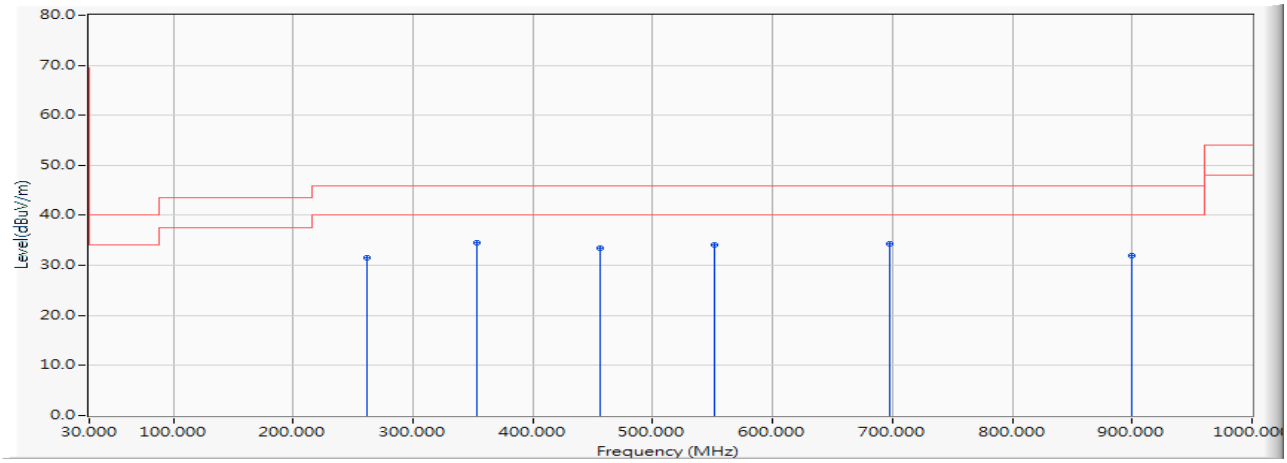



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.444 | 31.617 | -14.383 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.527 | 34.425 | -11.575 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.191 | 33.498 | -12.502 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.348 | 34.206 | -11.794 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.438 | 34.415 | -11.585 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.108 | 31.910 | -14.090 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

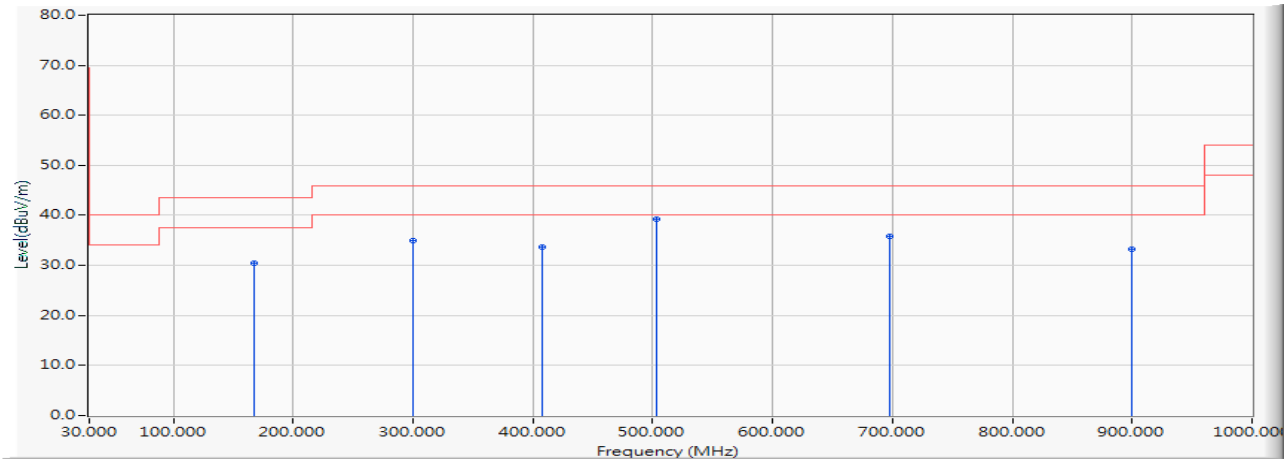



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.526 | 30.425 | -13.075 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.336 | 34.992 | -11.008 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.463 | 33.629 | -12.371 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.145 | 39.250 | -6.750 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.925 | 35.902 | -10.098 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.464 | 33.266 | -12.734 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

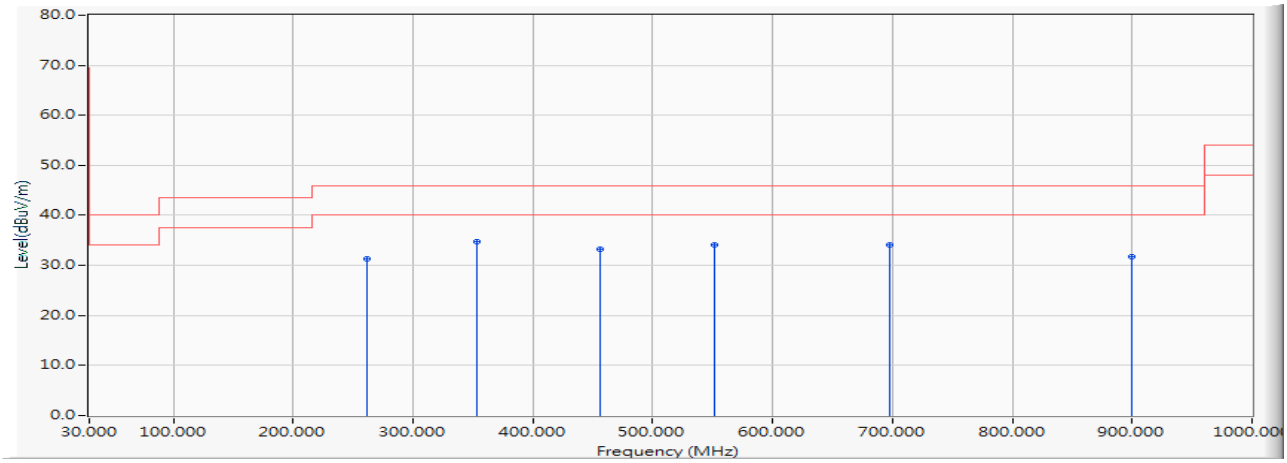



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.146 | 31.319 | -14.681 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.871 | 34.769 | -11.231 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.981 | 33.288 | -12.712 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.288 | 34.146 | -11.854 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.092 | 34.069 | -11.931 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.899 | 31.701 | -14.299 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

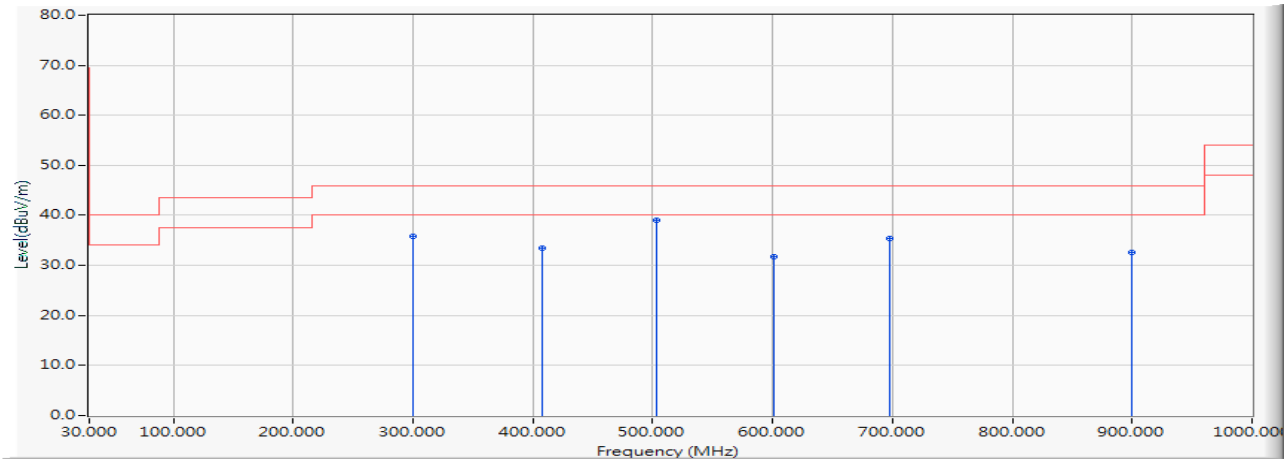



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.151 | 35.807 | -10.193 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.398 | 33.564 | -12.436 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.983 | 39.088 | -6.912 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.746 | 31.746 | -14.254 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.344 | 35.321 | -10.679 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.795 | 32.597 | -13.403 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

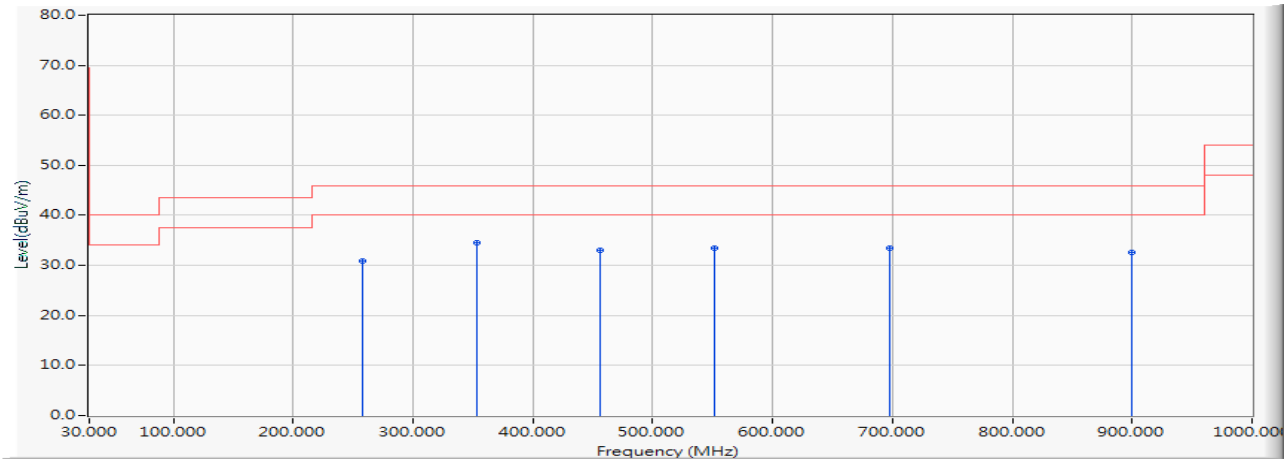



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 42.855 | 30.874 | -15.126 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.613 | 34.511 | -11.489 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.655 | 32.962 | -13.038 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.618 | 33.476 | -12.524 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.574 | 33.551 | -12.449 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.745 | 32.547 | -13.453 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

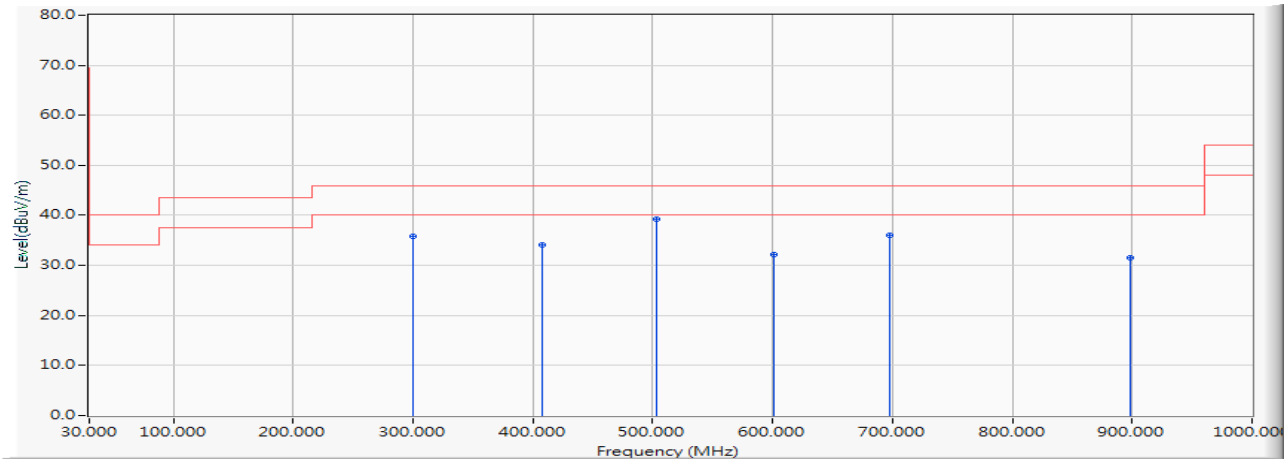



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.056 | 35.712 | -10.288 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.883 | 34.049 | -11.951 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.135 | 39.240 | -6.760 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.137 | 32.137 | -13.863 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.982 | 35.959 | -10.041 | 46.000 |
| 898.783 | -0.218 | 31.792 | 31.574 | -14.426 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

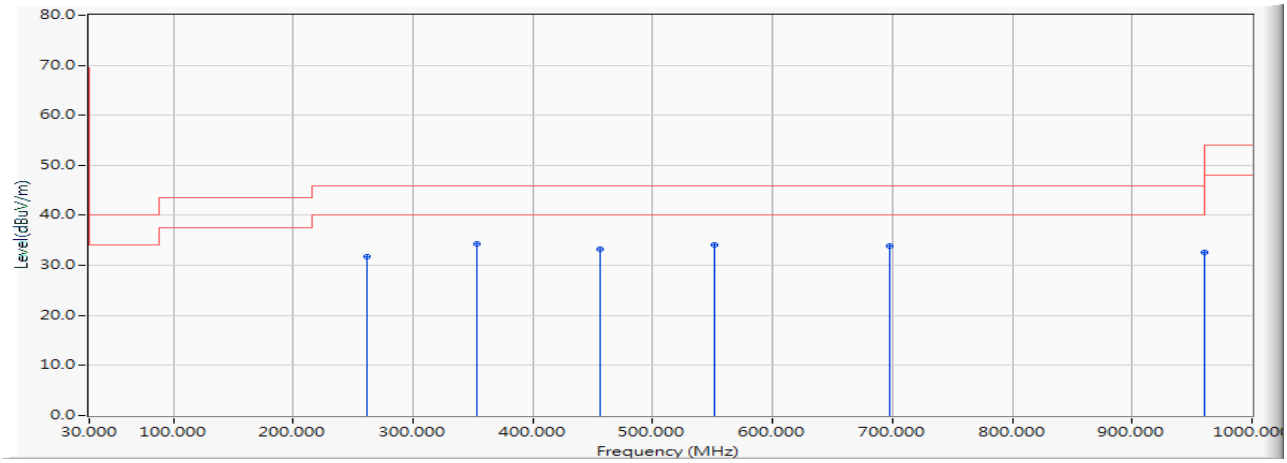



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.654 | 31.827 | -14.173 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.520 | 34.418 | -11.582 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.902 | 33.209 | -12.791 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.253 | 34.111 | -11.889 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.870 | 33.847 | -12.153 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.175 | 32.666 | -21.334 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

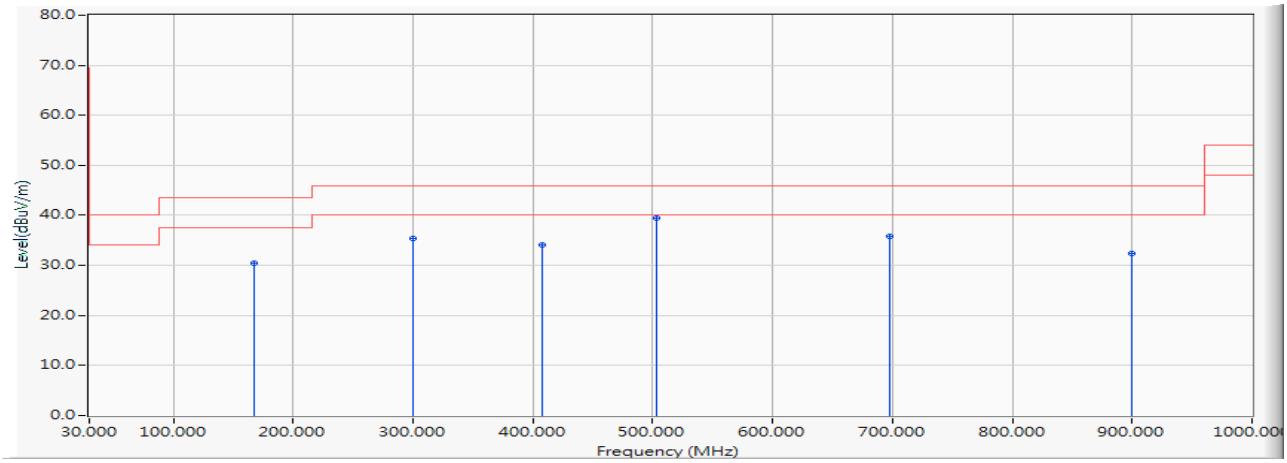



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.565 | 30.464 | -13.036 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.627 | 35.283 | -10.717 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.931 | 34.097 | -11.903 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.300 | 39.405 | -6.595 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.909 | 35.886 | -10.114 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.557 | 32.359 | -13.641 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

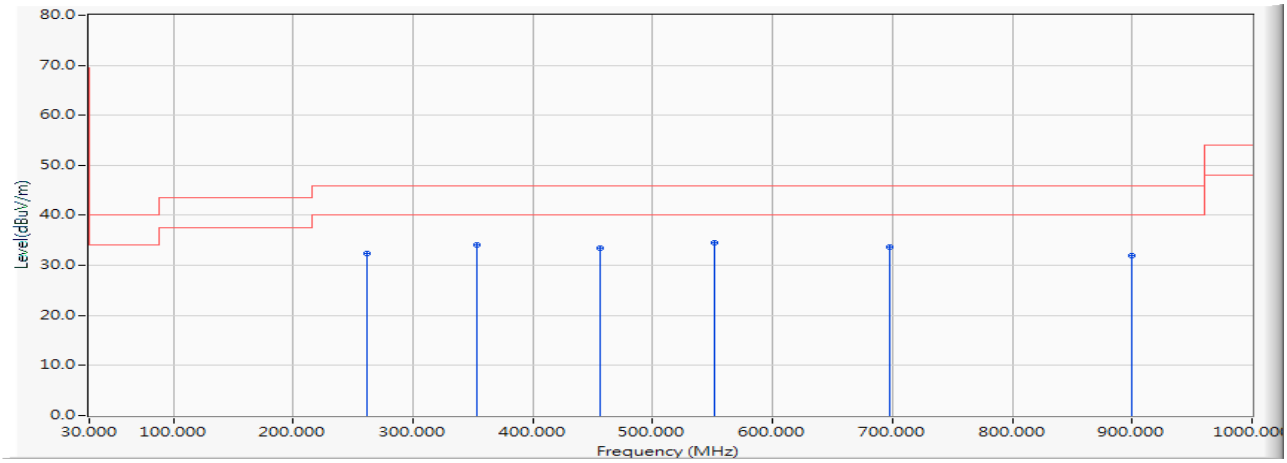



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.143 | 32.316 | -13.684 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.303 | 34.201 | -11.799 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.244 | 33.551 | -12.449 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.592 | 34.450 | -11.550 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.679 | 33.656 | -12.344 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.070 | 31.872 | -14.128 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

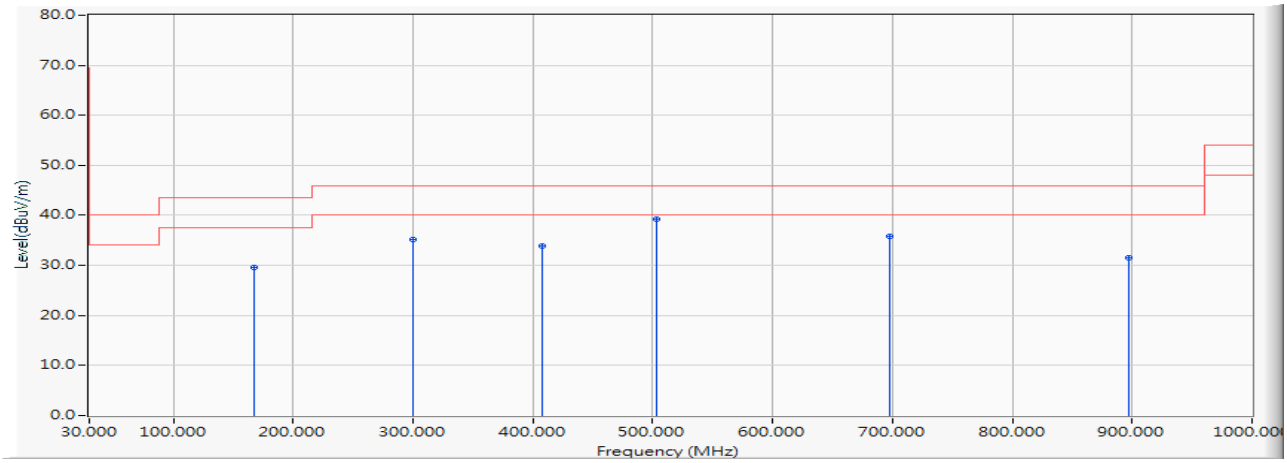



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.683 | 29.582 | -13.918 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.511 | 35.167 | -10.833 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.665 | 33.831 | -12.169 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.246 | 39.351 | -6.649 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.931 | 35.908 | -10.092 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 31.786 | 31.550 | -14.450 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

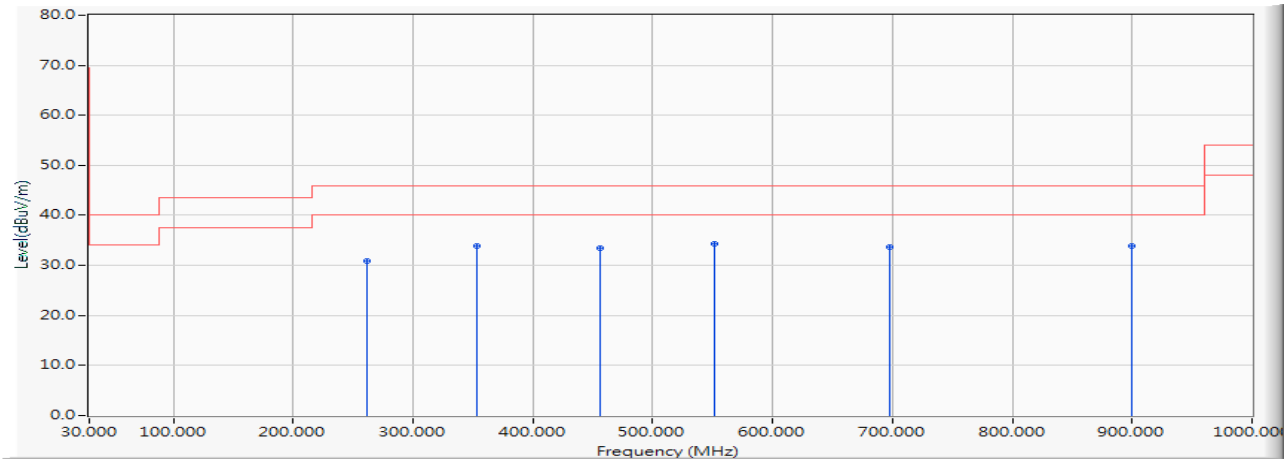



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 42.682 | 30.855 | -15.145 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 42.961 | 33.859 | -12.141 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.186 | 33.493 | -12.507 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.439 | 34.297 | -11.703 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.589 | 33.566 | -12.434 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 34.065 | 33.867 | -12.133 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

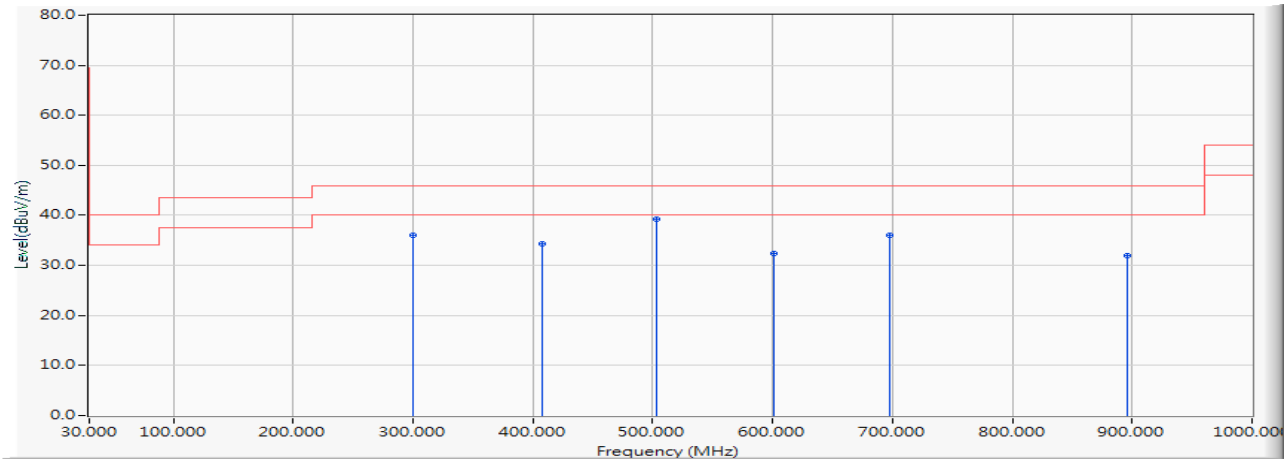



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.418 | 36.074 | -9.926 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.178 | 34.344 | -11.656 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.244 | 39.349 | -6.651 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.357 | 32.357 | -13.643 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.104 | 36.081 | -9.919 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.123 | 31.869 | -14.131 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

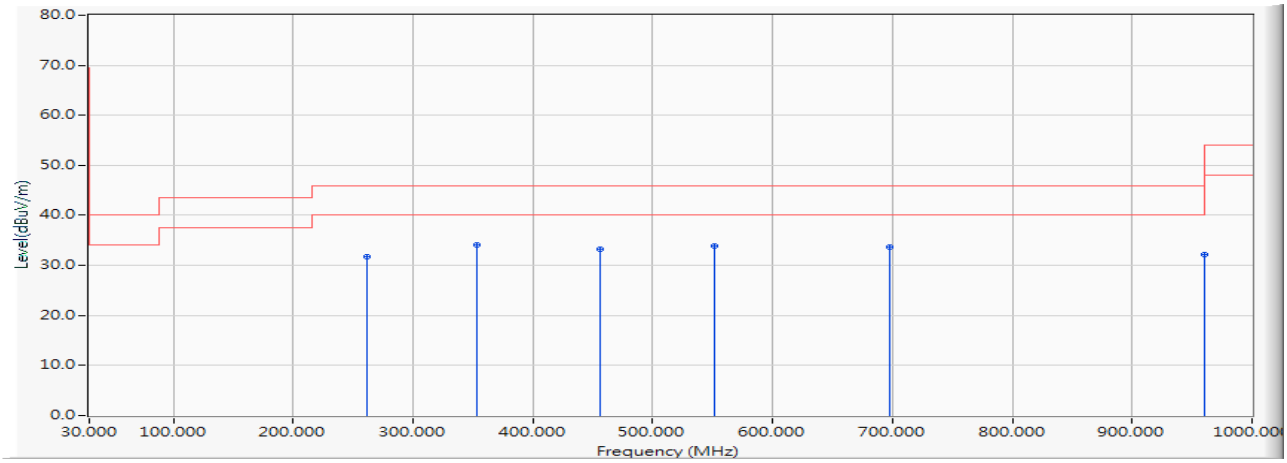



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.494 | 31.667 | -14.333 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.223 | 34.121 | -11.879 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.870 | 33.177 | -12.823 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.990 | 33.848 | -12.152 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.597 | 33.574 | -12.426 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.734 | 32.225 | -21.775 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

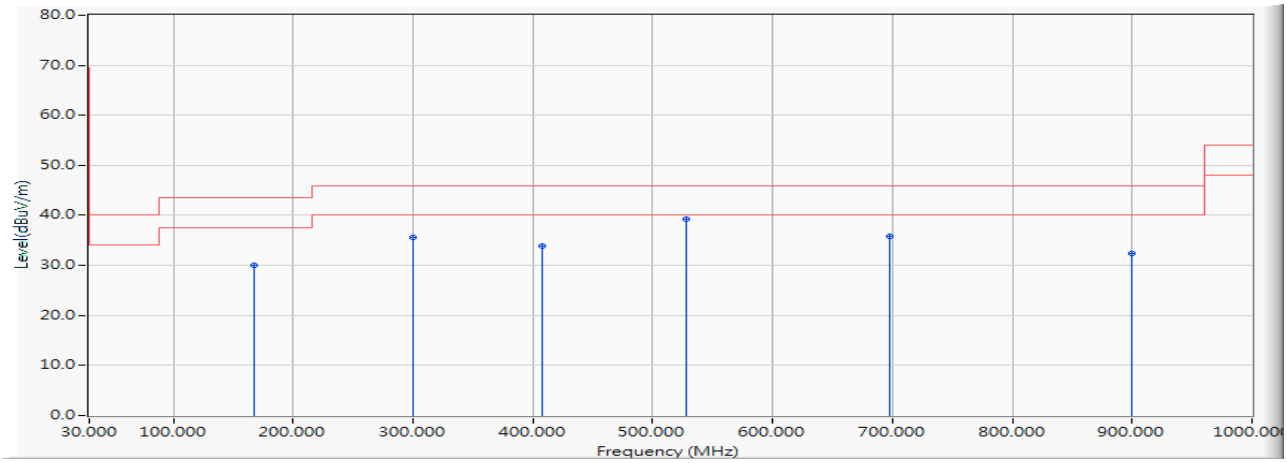



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.198 | 30.097 | -13.403 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.990 | 35.646 | -10.354 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.669 | 33.835 | -12.165 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 44.852 | 39.325 | -6.675 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.770 | 35.747 | -10.253 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.548 | 32.350 | -13.650 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

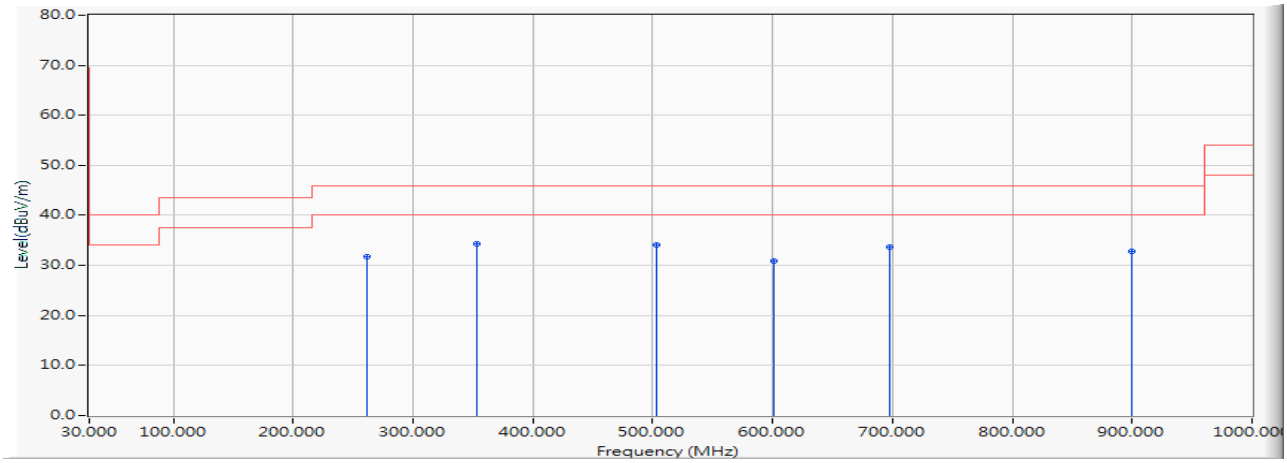



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.488 | 31.661 | -14.339 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.461 | 34.359 | -11.641 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 40.051 | 34.156 | -11.844 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.821 | 30.821 | -15.179 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.641 | 33.618 | -12.382 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.930 | 32.732 | -13.268 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

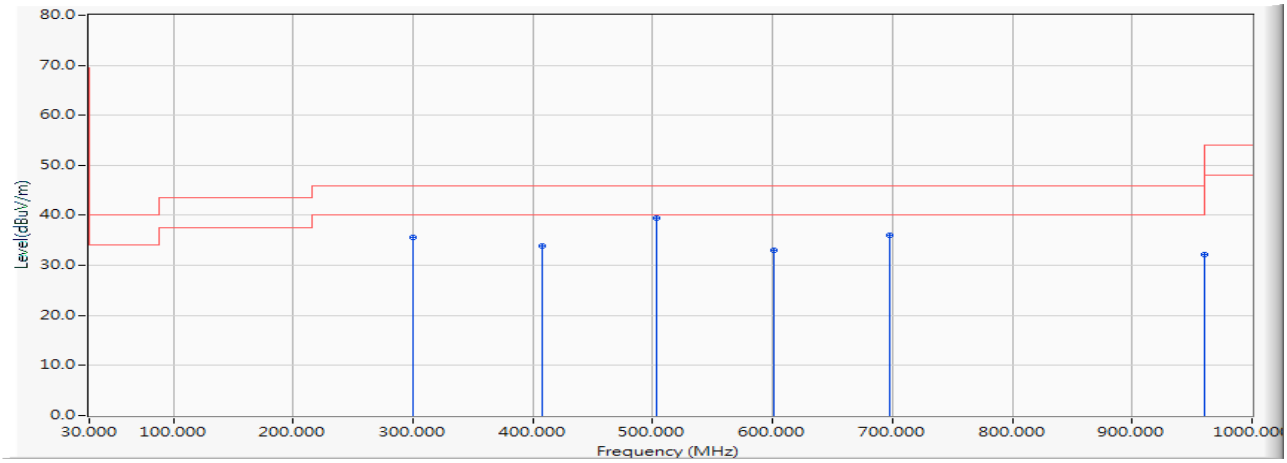



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.022 | 35.678 | -10.322 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.770 | 33.936 | -12.064 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.455 | 39.560 | -6.440 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.971 | 32.971 | -13.029 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 39.048 | 36.025 | -9.975 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.668 | 32.159 | -21.841 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

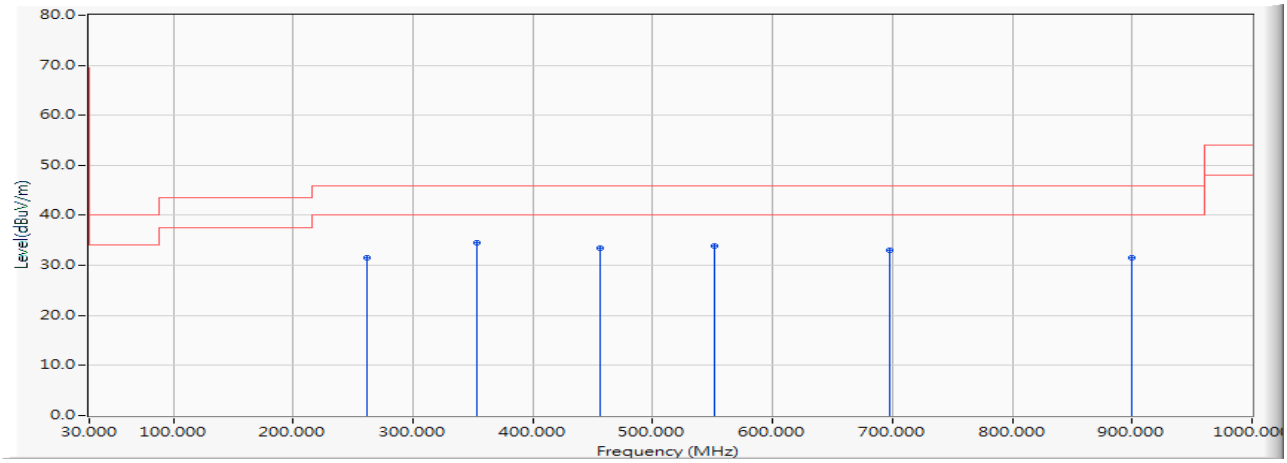



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.385 | 31.558 | -14.442 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.526 | 34.424 | -11.576 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.157 | 33.464 | -12.536 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.000 | 33.858 | -12.142 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.981 | 32.958 | -13.042 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.636 | 31.438 | -14.562 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

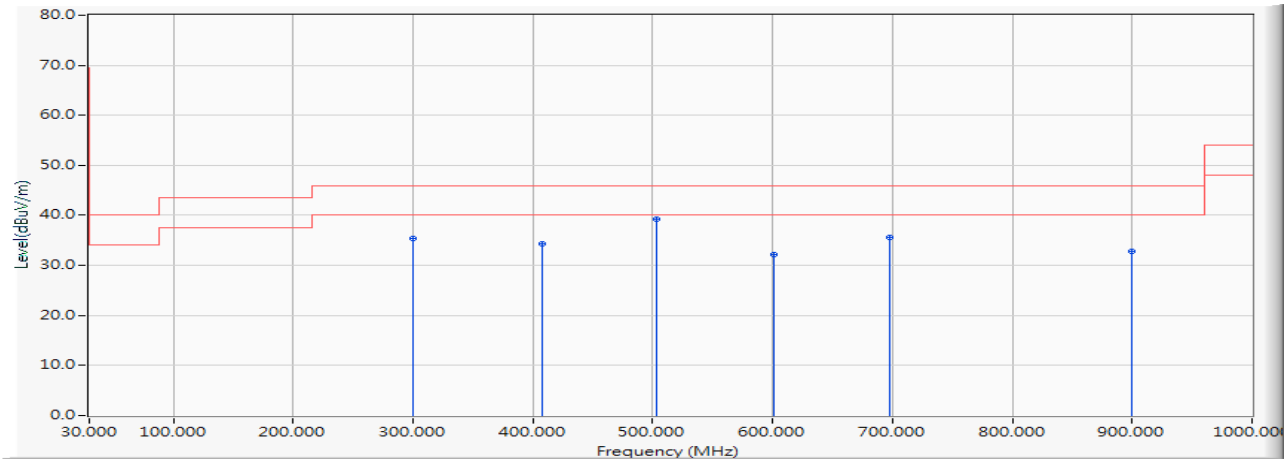



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.772 | 35.428 | -10.572 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.233 | 34.399 | -11.601 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.150 | 39.255 | -6.745 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.251 | 32.251 | -13.749 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.654 | 35.631 | -10.369 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.920 | 32.722 | -13.278 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

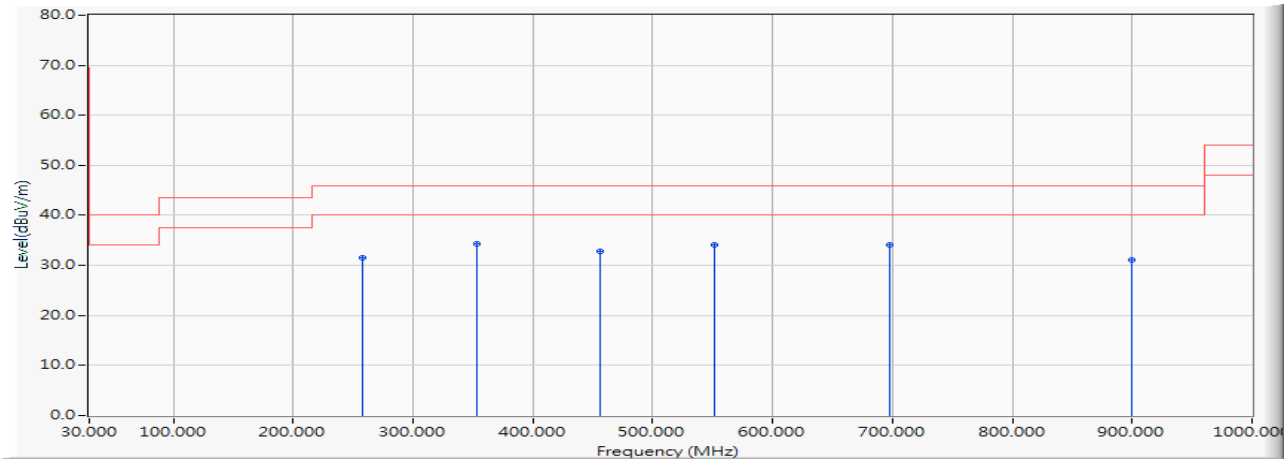



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.417 | 31.436 | -14.564 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.409 | 34.307 | -11.693 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.604 | 32.911 | -13.089 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.310 | 34.168 | -11.832 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.144 | 34.121 | -11.879 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.400 | 31.202 | -14.798 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

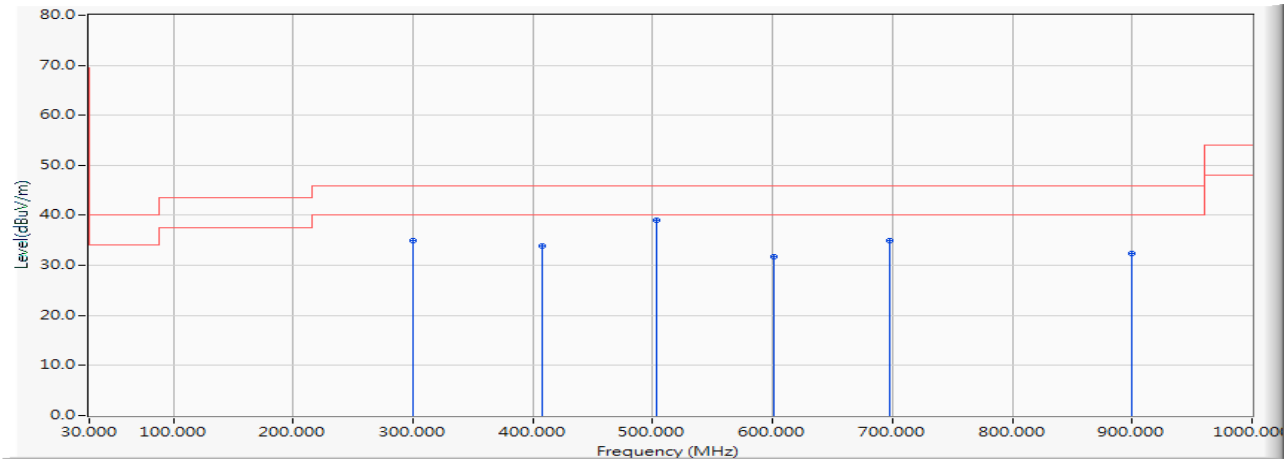



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.378 | 35.034 | -10.966 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.692 | 33.858 | -12.142 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.996 | 39.101 | -6.899 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.738 | 31.738 | -14.262 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.949 | 34.926 | -11.074 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.509 | 32.311 | -13.689 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

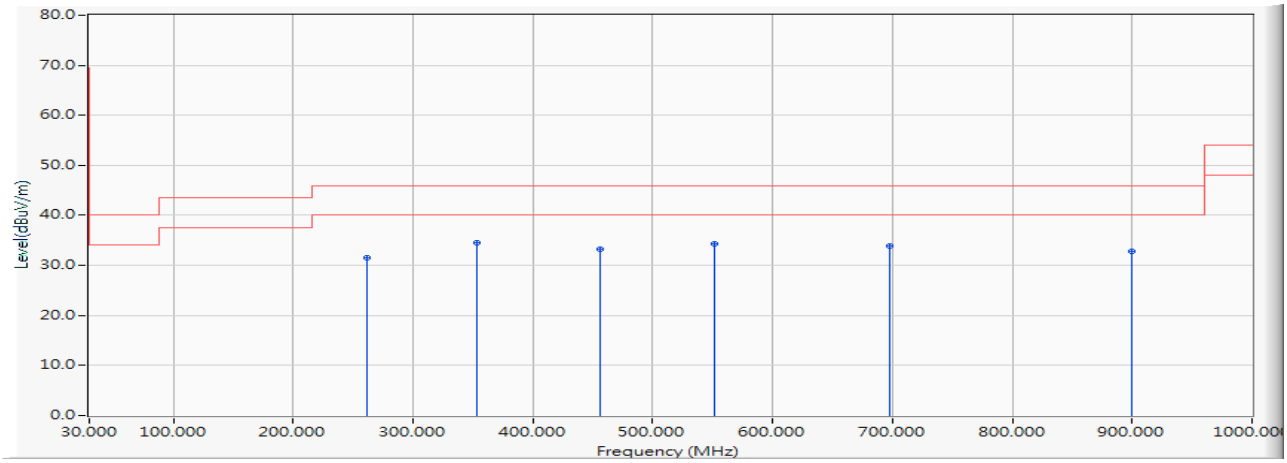



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.398 | 31.571 | -14.429 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.645 | 34.543 | -11.457 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.028 | 33.335 | -12.665 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.396 | 34.254 | -11.746 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.957 | 33.934 | -12.066 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.916 | 32.718 | -13.282 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

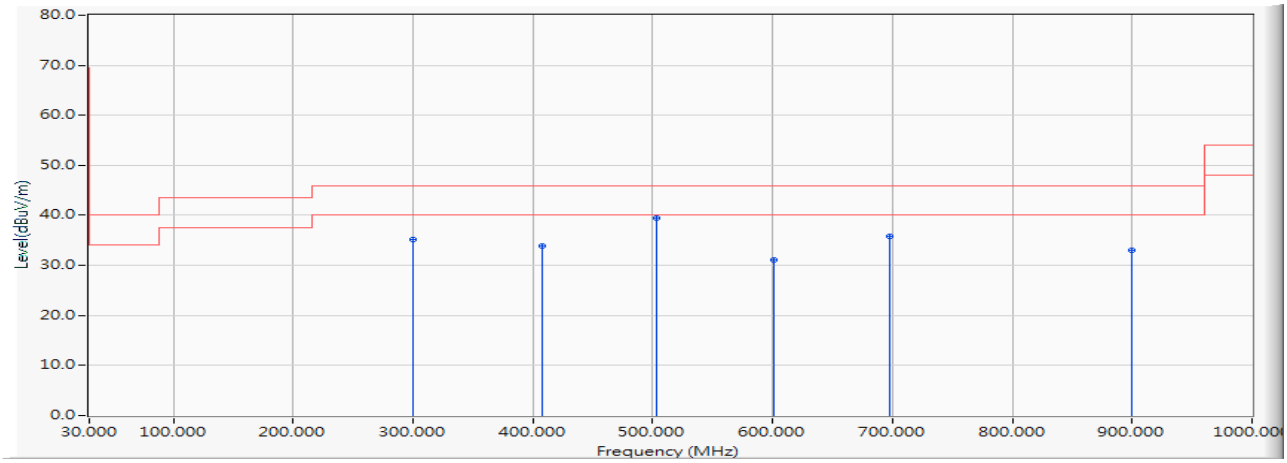



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.454 | 35.110 | -10.890 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.632 | 33.798 | -12.202 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.342 | 39.447 | -6.553 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.138 | 31.138 | -14.862 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.763 | 35.740 | -10.260 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.253 | 33.055 | -12.945 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

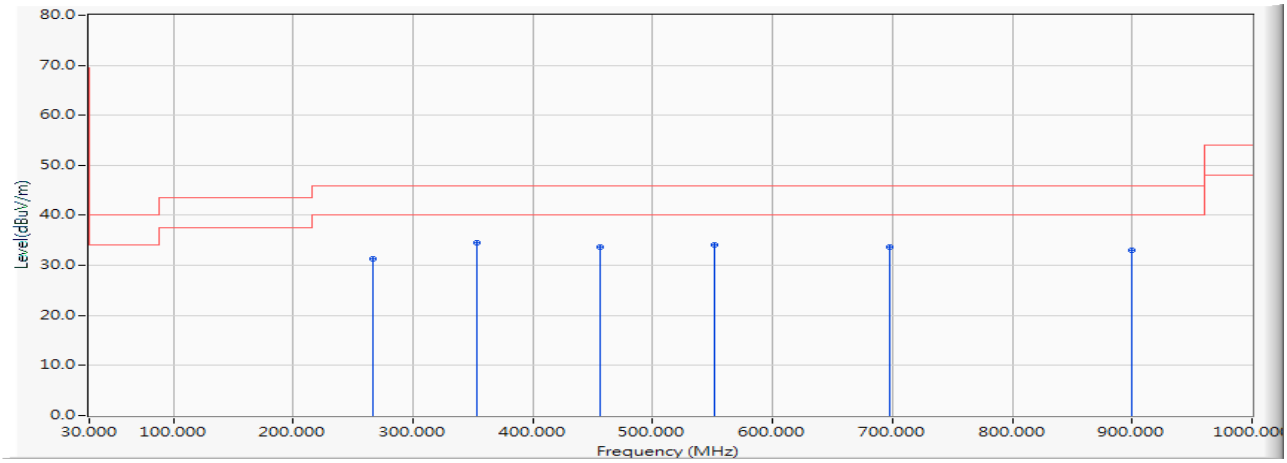



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 266.174 | -11.561 | 42.947 | 31.386 | -14.614 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.563 | 34.461 | -11.539 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.447 | 33.754 | -12.246 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.320 | 34.178 | -11.822 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.742 | 33.719 | -12.281 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.248 | 33.050 | -12.950 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

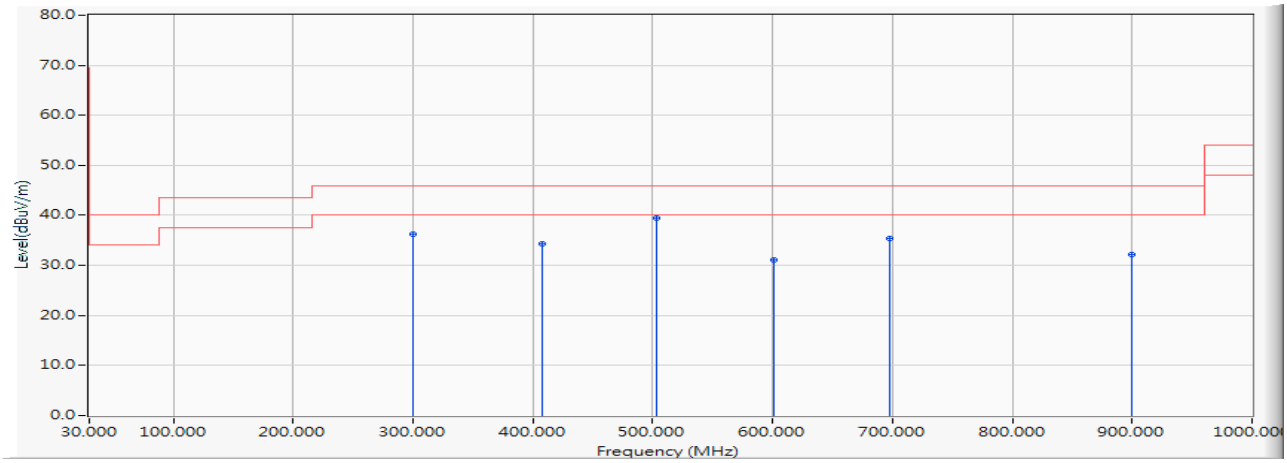



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.625 | 36.281 | -9.719 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.052 | 34.218 | -11.782 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.327 | 39.432 | -6.568 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.033 | 31.033 | -14.967 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.471 | 35.448 | -10.552 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.284 | 32.086 | -13.914 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

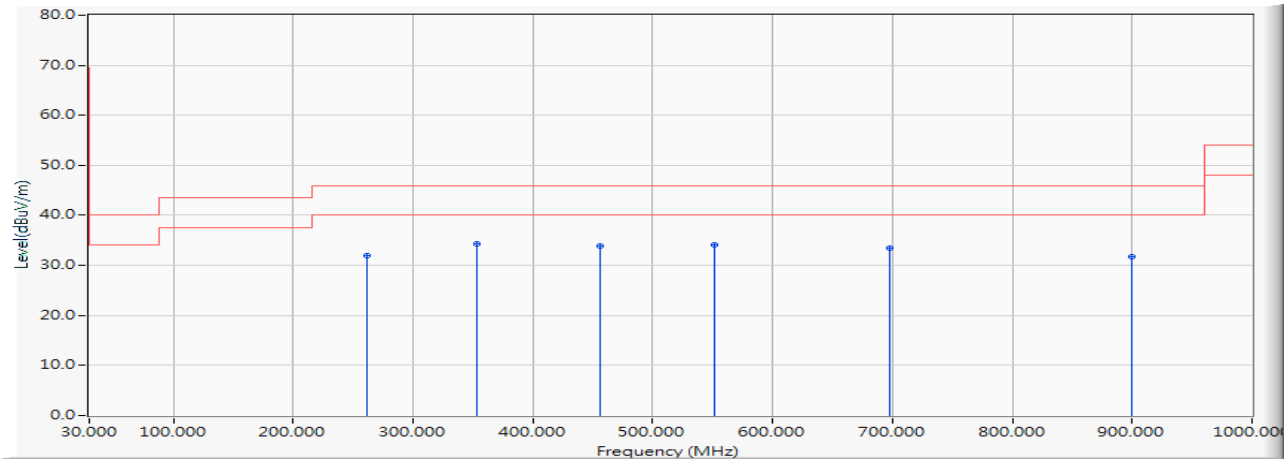



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.749 | 31.922 | -14.078 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.498 | 34.396 | -11.604 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.514 | 33.821 | -12.179 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.149 | 34.007 | -11.993 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.383 | 33.360 | -12.640 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.842 | 31.644 | -14.356 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

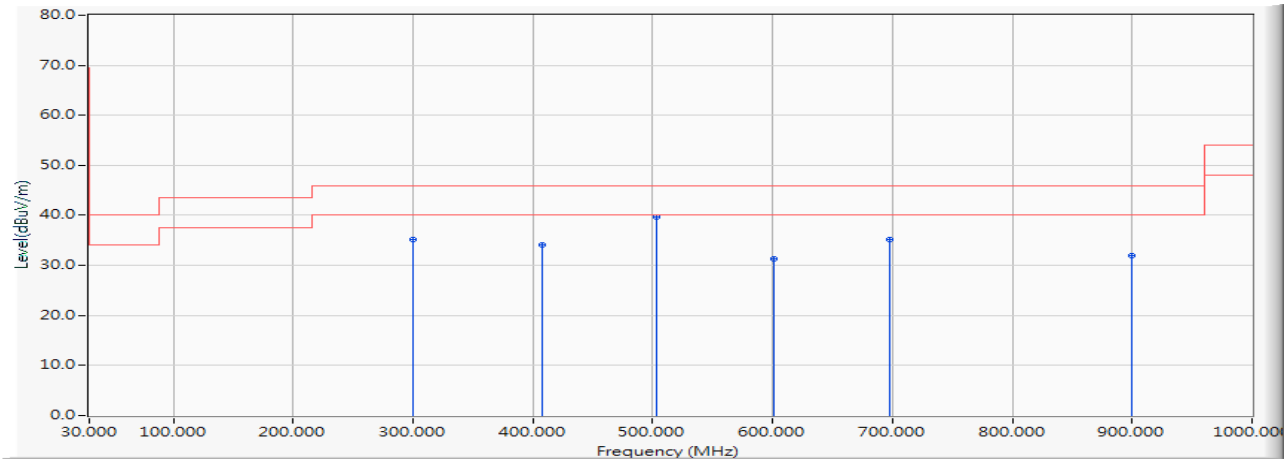



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.413 | 35.069 | -10.931 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.975 | 34.141 | -11.859 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.481 | 39.586 | -6.414 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.376 | 31.376 | -14.624 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.118 | 35.095 | -10.905 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.238 | 32.040 | -13.960 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

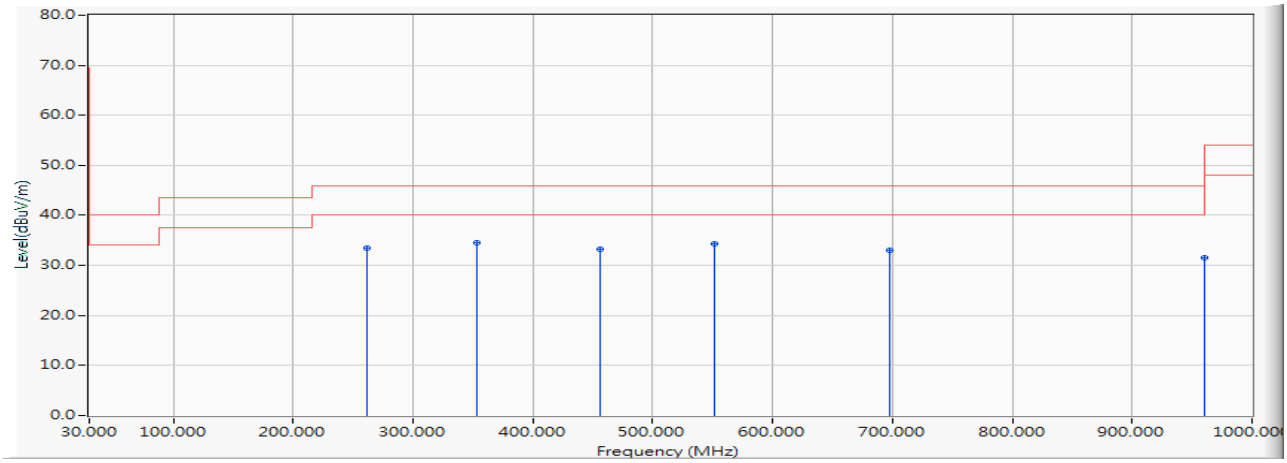



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 45.278 | 33.451 | -12.549 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.678 | 34.576 | -11.424 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.993 | 33.300 | -12.700 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.510 | 34.368 | -11.632 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.128 | 33.105 | -12.895 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.944 | 31.435 | -22.565 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

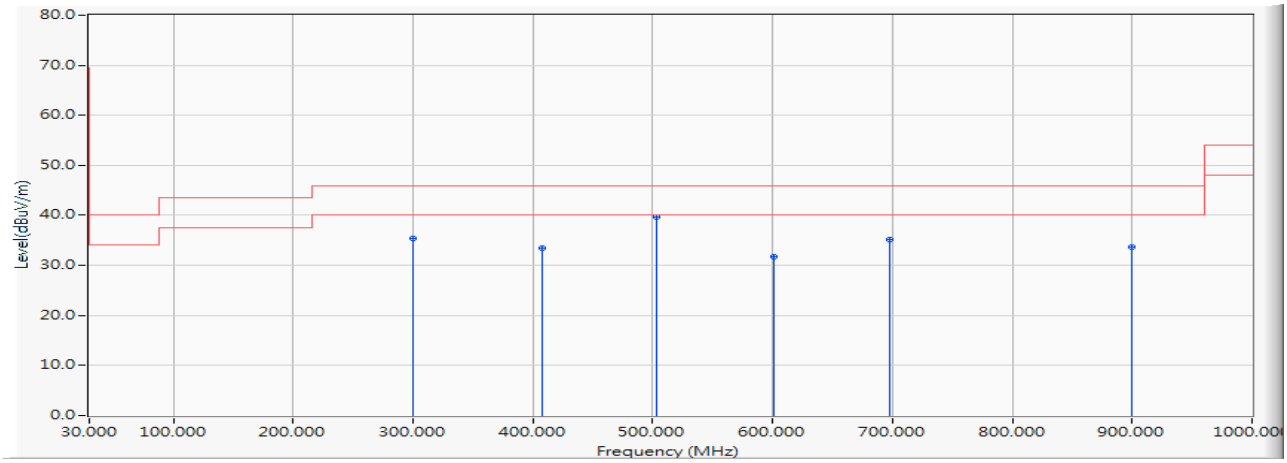



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.794 | 35.450 | -10.550 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.355 | 33.521 | -12.479 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.472 | 39.577 | -6.423 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.653 | 31.653 | -14.347 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.131 | 35.108 | -10.892 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.874 | 33.676 | -12.324 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

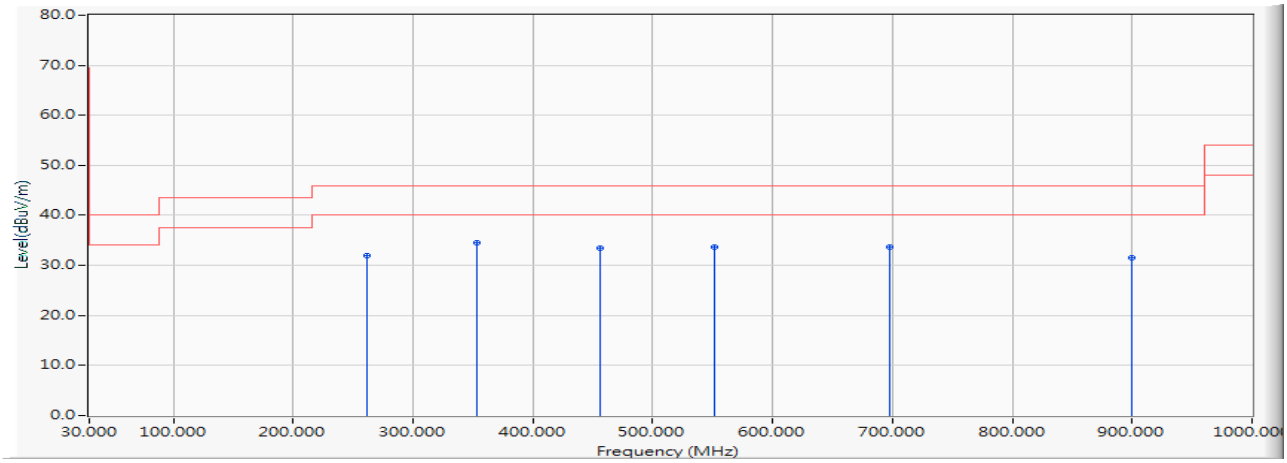



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.698 | 31.871 | -14.129 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.706 | 34.604 | -11.396 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.144 | 33.451 | -12.549 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.760 | 33.618 | -12.382 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.652 | 33.629 | -12.371 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.752 | 31.554 | -14.446 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

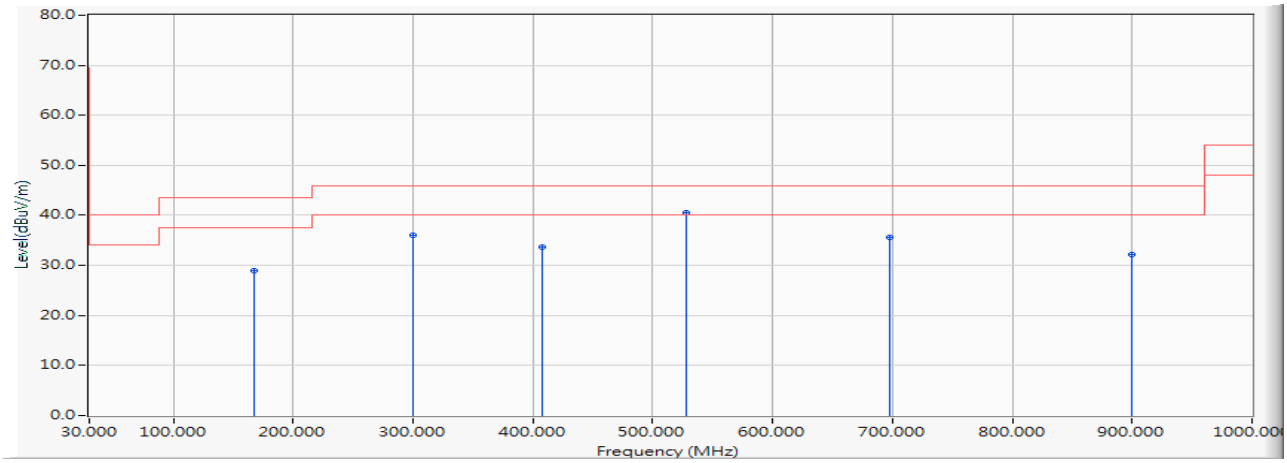



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.055 | 28.954 | -14.546 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.388 | 36.044 | -9.956 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.595 | 33.761 | -12.239 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 46.009 | 40.482 | -5.518 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.732 | 35.709 | -10.291 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.304 | 32.106 | -13.894 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

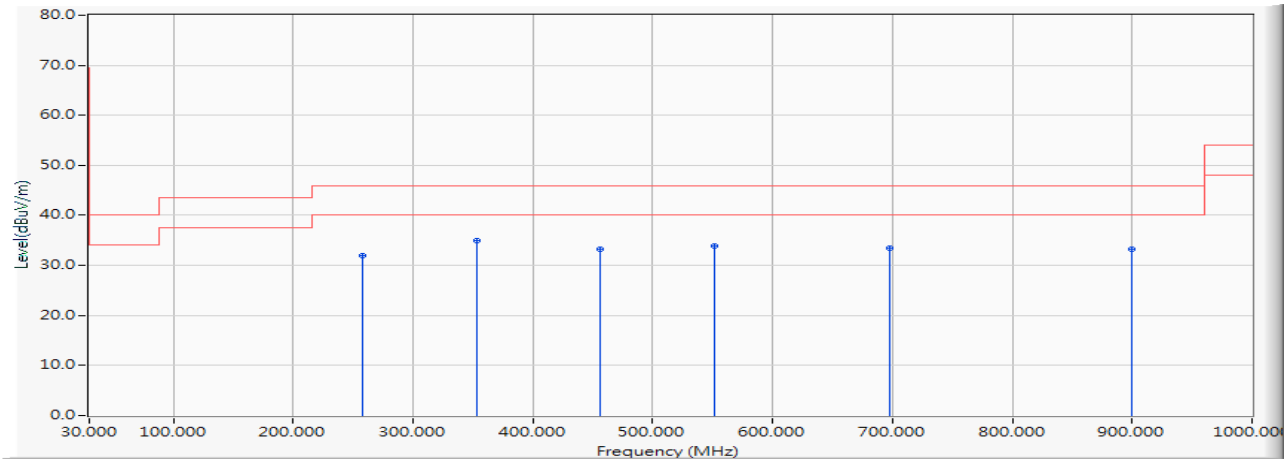



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.983 | 32.002 | -13.998 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.986 | 34.884 | -11.116 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.033 | 33.340 | -12.660 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.080 | 33.938 | -12.062 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.558 | 33.535 | -12.465 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.406 | 33.208 | -12.792 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

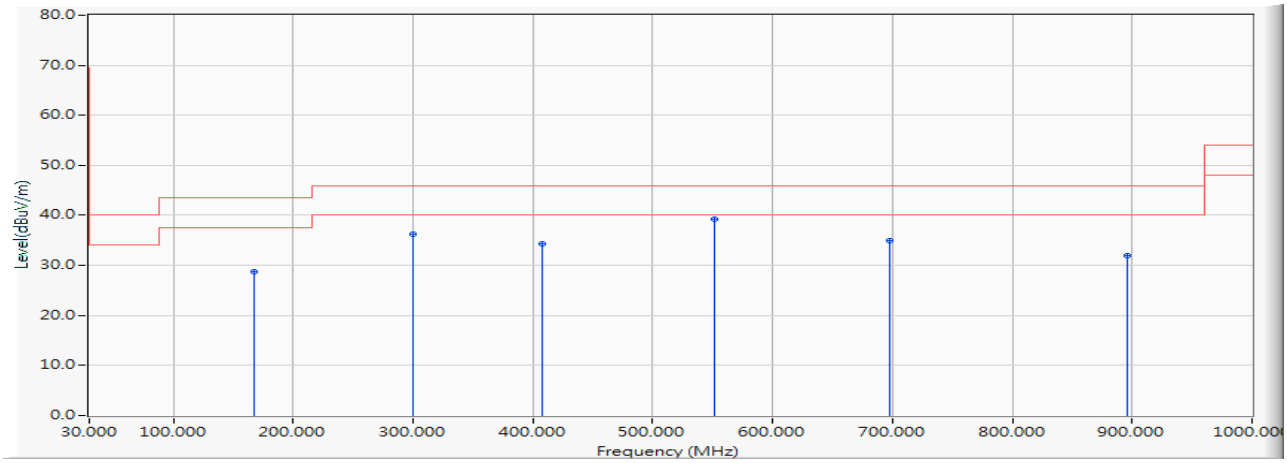



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 39.913 | 28.812 | -14.688 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 46.610 | 36.266 | -9.734 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.128 | 34.294 | -11.706 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 44.440 | 39.298 | -6.702 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.075 | 35.052 | -10.948 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 32.126 | 31.872 | -14.128 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

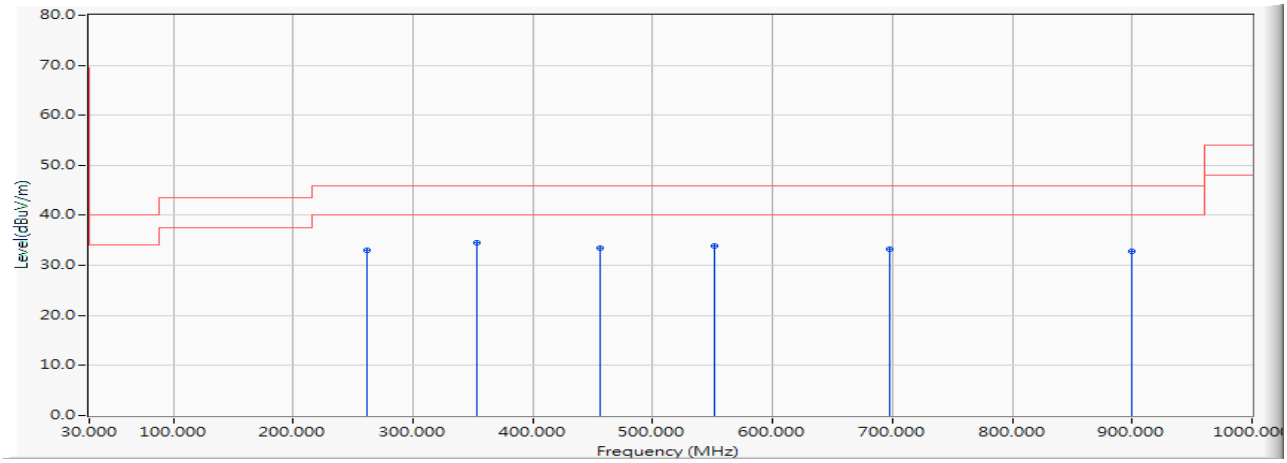



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.776 | 32.949 | -13.051 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.690 | 34.588 | -11.412 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.211 | 33.518 | -12.482 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.066 | 33.924 | -12.076 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.366 | 33.343 | -12.657 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.993 | 32.795 | -13.205 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

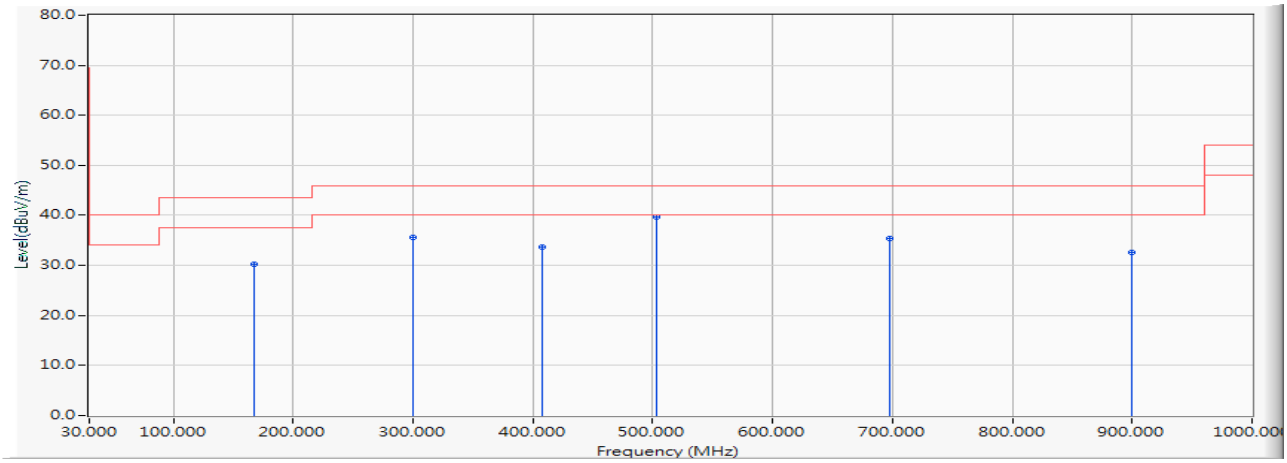



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.260 | 30.159 | -13.341 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.949 | 35.605 | -10.395 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.521 | 33.687 | -12.313 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.574 | 39.679 | -6.321 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.431 | 35.408 | -10.592 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.866 | 32.668 | -13.332 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 10 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

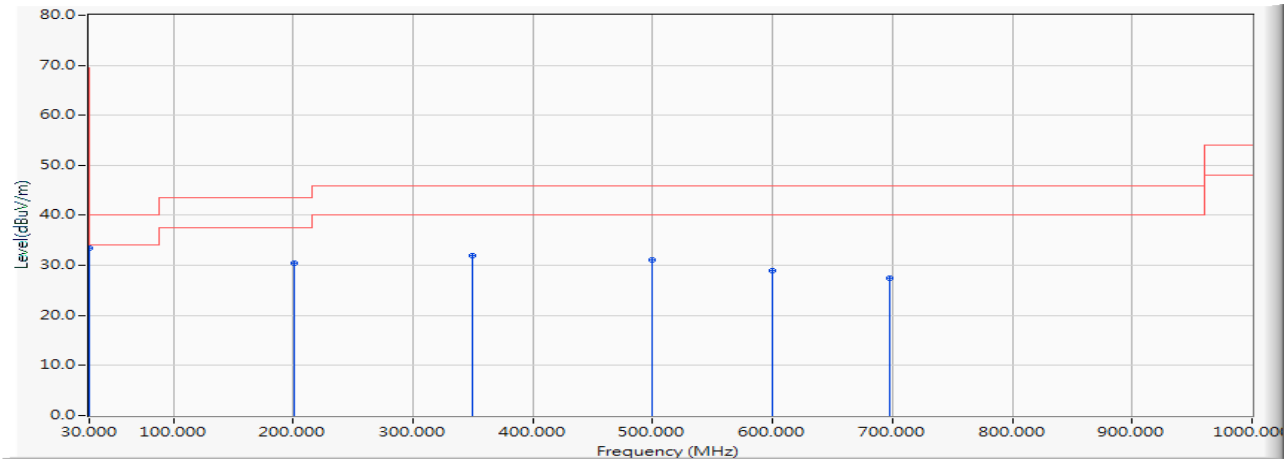



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 30.000 | -12.240 | 45.674 | 33.434 | -6.566 | 40.000 |
| 201.507 | -13.695 | 44.250 | 30.555 | -12.945 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 41.129 | 31.929 | -14.071 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 37.093 | 31.133 | -14.867 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.022 | 29.001 | -16.999 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 30.465 | 27.442 | -18.558 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測試項目：一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道：CH 54 (5270MHz) | 測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視頻頻寬：120kHz |
| 量測天線：VULB9168 / 9168-674 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：準尖峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：108 年 01 月 10 日 | 環境濕度：48 % |

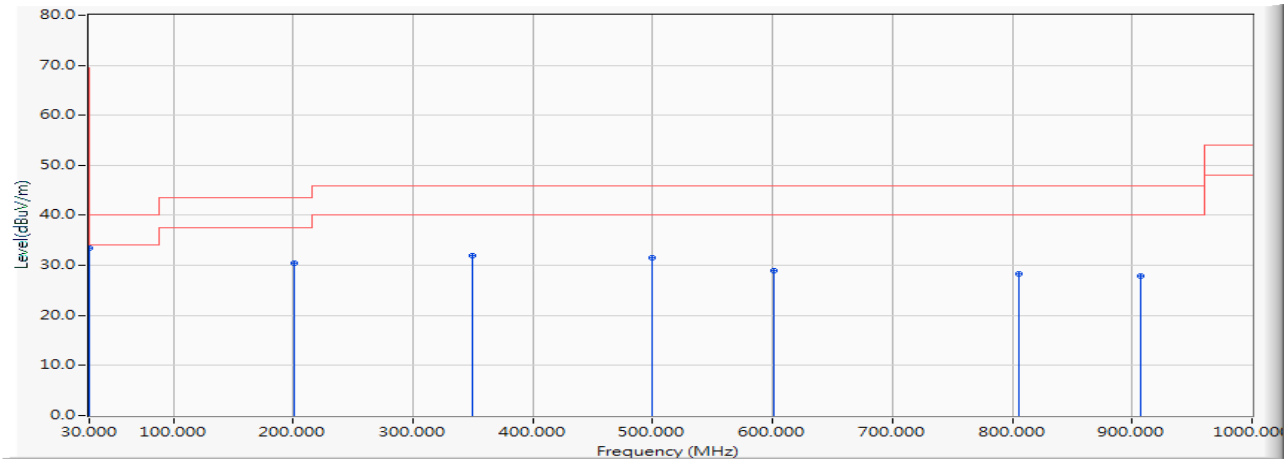



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 30.000 | -12.240 | 45.674 | 33.434 | -6.566 | 40.000 |
| 201.507 | -13.695 | 44.250 | 30.555 | -12.945 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 41.129 | 31.929 | -14.071 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 37.432 | 31.472 | -14.528 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 32.988 | 28.988 | -17.012 | 46.000 |
| 806.000 | -1.563 | 29.784 | 28.221 | -17.779 | 46.000 |
| 907.217 | -0.121 | 27.983 | 27.862 | -18.138 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 10 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

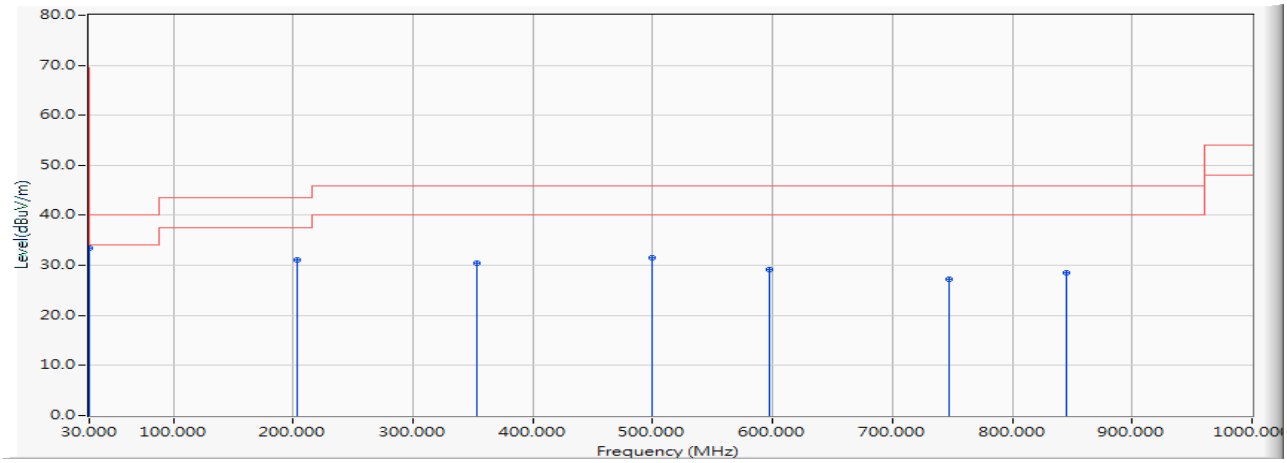



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 30.000 | -12.240 | 45.674 | 33.434 | -6.566 | 40.000 |
| 202.913 | -13.664 | 44.696 | 31.033 | -12.467 | 43.500 |
| 353.333 | -9.103 | 39.473 | 30.371 | -15.629 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 37.432 | 31.472 | -14.528 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.176 | 29.123 | -16.877 | 46.000 |
| 746.957 | -2.082 | 29.416 | 27.334 | -18.666 | 46.000 |
| 845.362 | -0.949 | 29.454 | 28.505 | -17.495 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

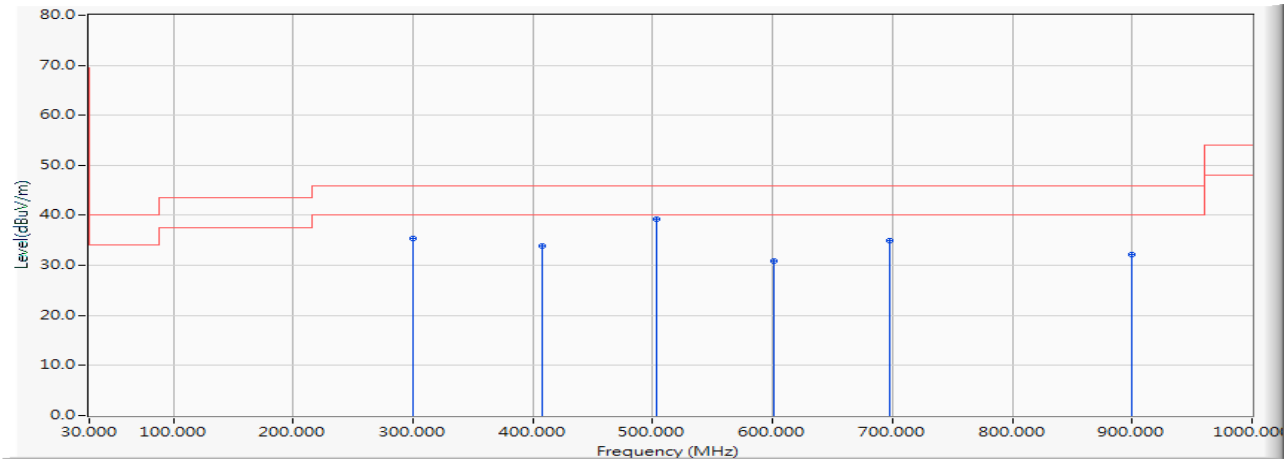



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.792 | 35.448 | -10.552 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.813 | 33.979 | -12.021 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.137 | 39.242 | -6.758 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.901 | 30.901 | -15.099 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.943 | 34.920 | -11.080 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.469 | 32.271 | -13.729 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

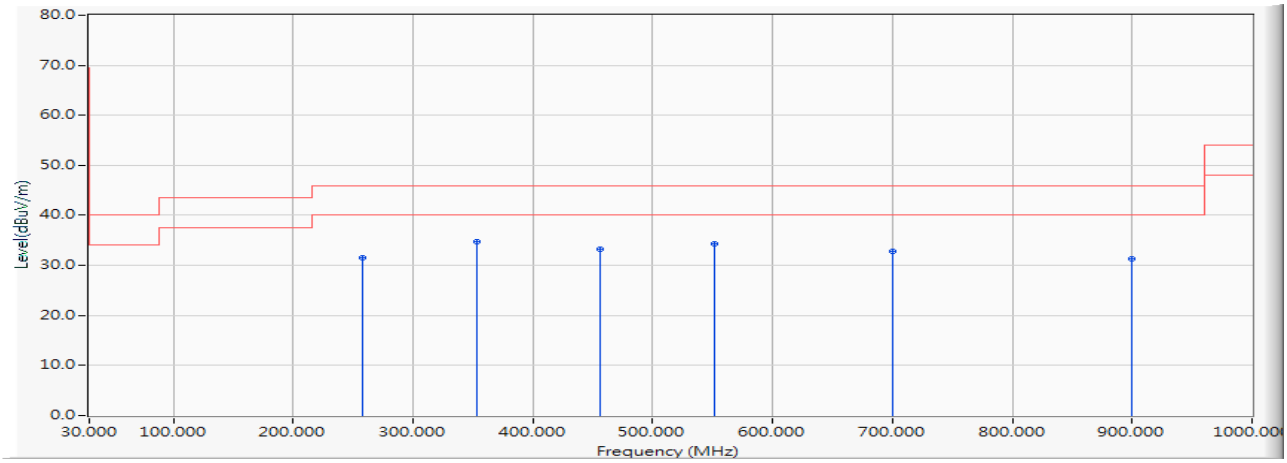



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.475 | 31.494 | -14.506 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.871 | 34.769 | -11.231 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.039 | 33.346 | -12.654 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.438 | 34.296 | -11.704 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.850 | 32.869 | -13.131 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.435 | 31.237 | -14.763 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

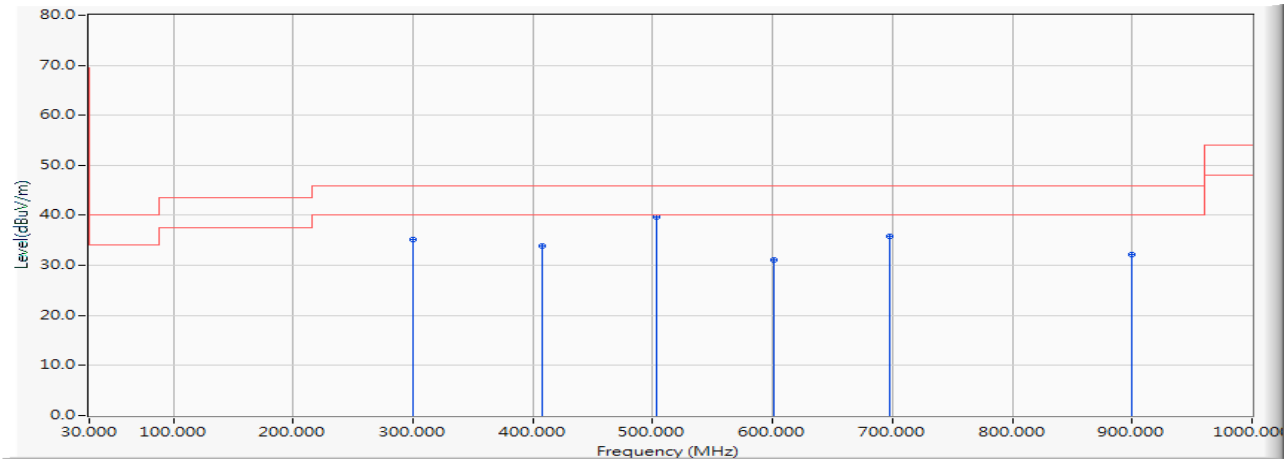



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.449 | 35.105 | -10.895 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.784 | 33.950 | -12.050 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.635 | 39.740 | -6.260 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.102 | 31.102 | -14.898 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.822 | 35.799 | -10.201 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.401 | 32.203 | -13.797 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

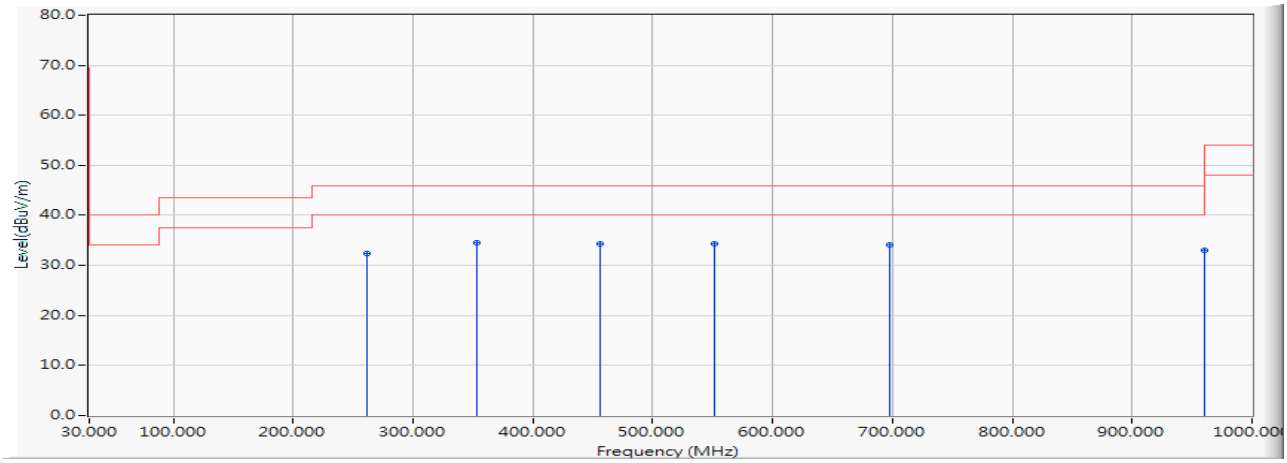



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.136 | 32.309 | -13.691 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.695 | 34.593 | -11.407 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.936 | 34.243 | -11.757 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.366 | 34.224 | -11.776 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.083 | 34.060 | -11.940 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.455 | 32.946 | -21.054 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

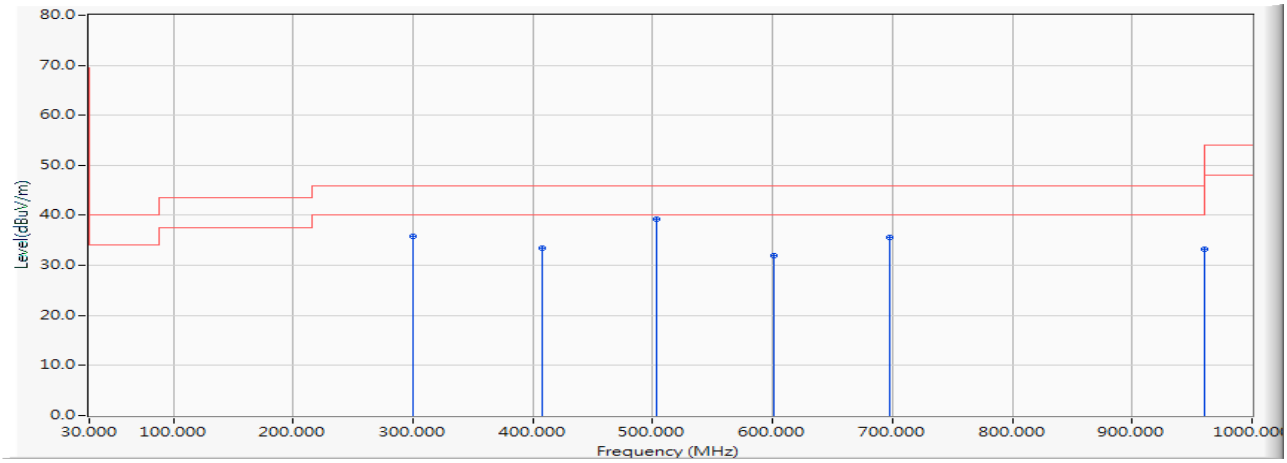



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 46.094 | 35.750 | -10.250 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.268 | 33.434 | -12.566 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.209 | 39.314 | -6.686 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.999 | 31.999 | -14.001 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.687 | 35.664 | -10.336 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.729 | 33.220 | -20.780 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 10 日　　環境濕度：48 %

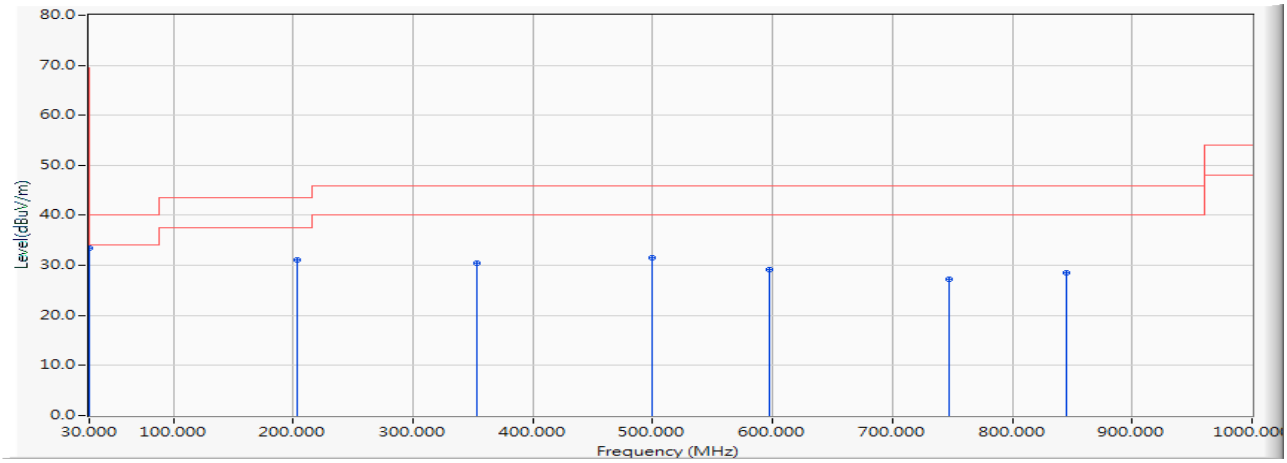



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 30.000 | -12.240 | 45.674 | 33.434 | -6.566 | 40.000 |
| 202.913 | -13.664 | 44.696 | 31.033 | -12.467 | 43.500 |
| 353.333 | -9.103 | 39.473 | 30.371 | -15.629 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 37.432 | 31.472 | -14.528 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.176 | 29.123 | -16.877 | 46.000 |
| 746.957 | -2.082 | 29.416 | 27.334 | -18.666 | 46.000 |
| 845.362 | -0.949 | 29.454 | 28.505 | -17.495 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 10 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

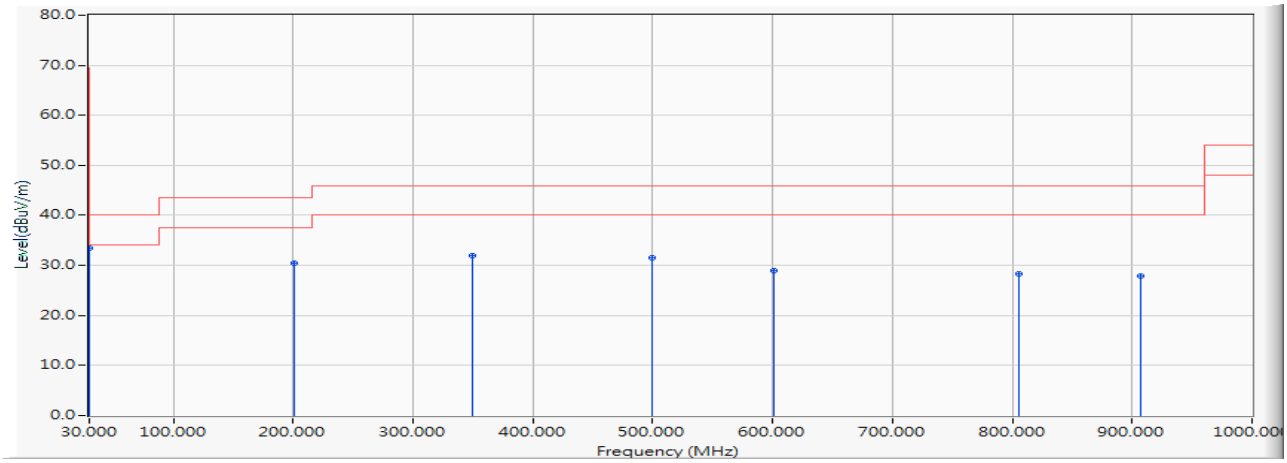



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 30.000 | -12.240 | 45.674 | 33.434 | -6.566 | 40.000 |
| 201.507 | -13.695 | 44.250 | 30.555 | -12.945 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 41.129 | 31.929 | -14.071 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 37.432 | 31.472 | -14.528 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 32.988 | 28.988 | -17.012 | 46.000 |
| 806.000 | -1.563 | 29.784 | 28.221 | -17.779 | 46.000 |
| 907.217 | -0.121 | 27.983 | 27.862 | -18.138 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

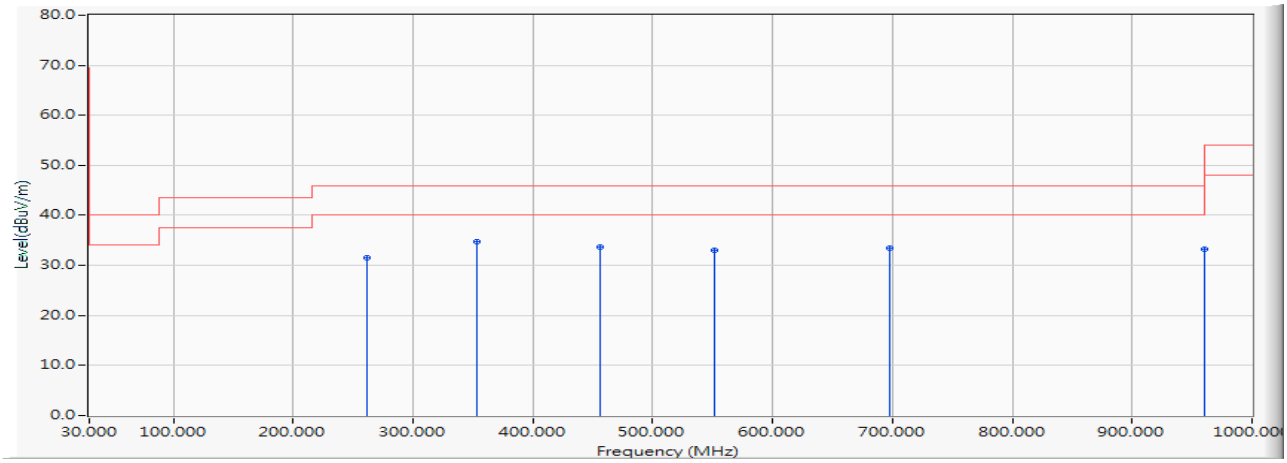



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.293 | 31.466 | -14.534 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.842 | 34.740 | -11.260 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.359 | 33.666 | -12.334 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.208 | 33.066 | -12.934 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.497 | 33.474 | -12.526 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.744 | 33.235 | -20.765 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

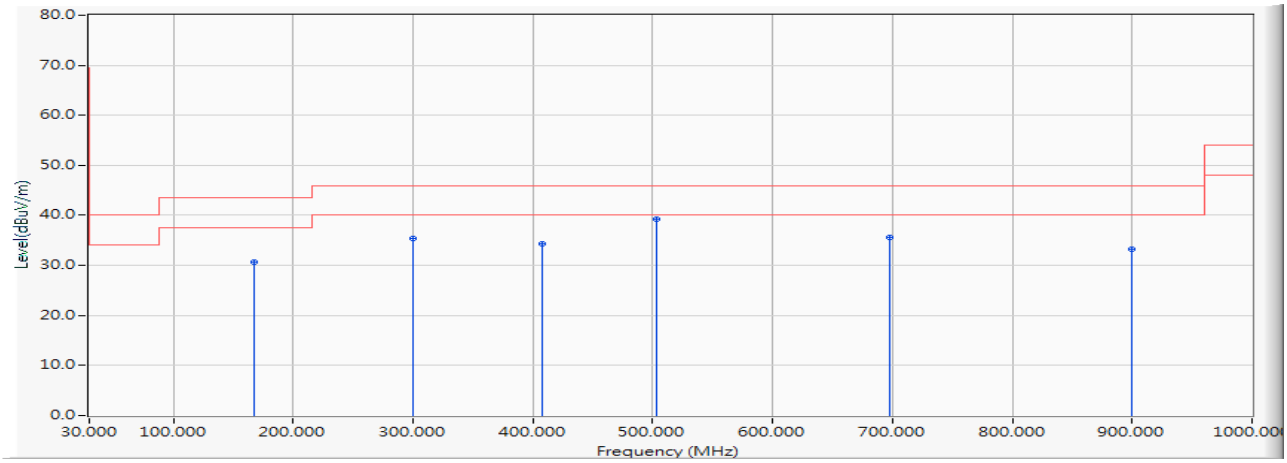



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.672 | 30.571 | -12.929 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.656 | 35.312 | -10.688 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.127 | 34.293 | -11.707 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.239 | 39.344 | -6.656 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.693 | 35.670 | -10.330 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 33.378 | 33.180 | -12.820 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

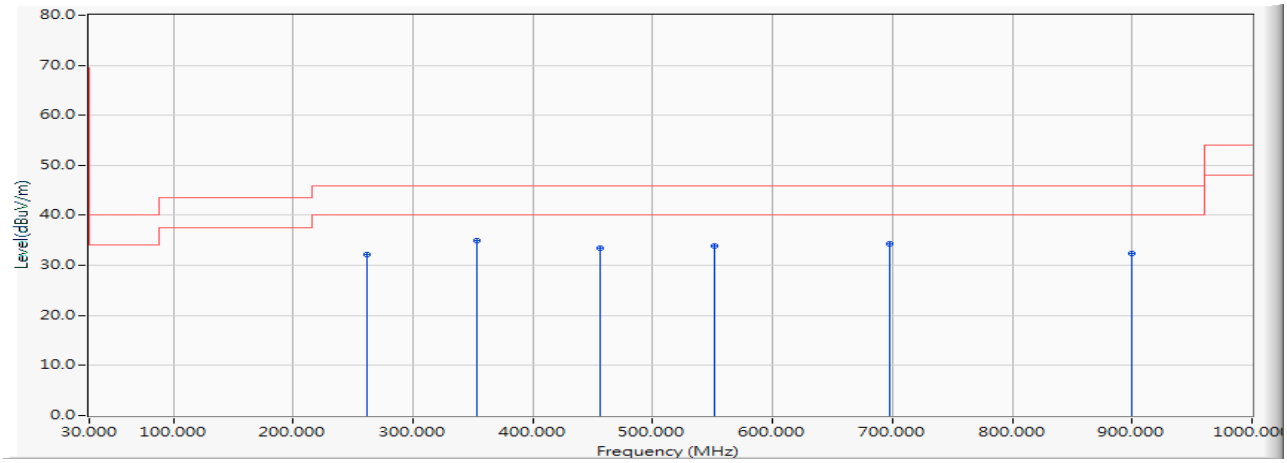



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.089 | 32.262 | -13.738 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 44.067 | 34.965 | -11.035 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.128 | 33.435 | -12.565 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.993 | 33.851 | -12.149 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.312 | 34.289 | -11.711 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.507 | 32.309 | -13.691 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

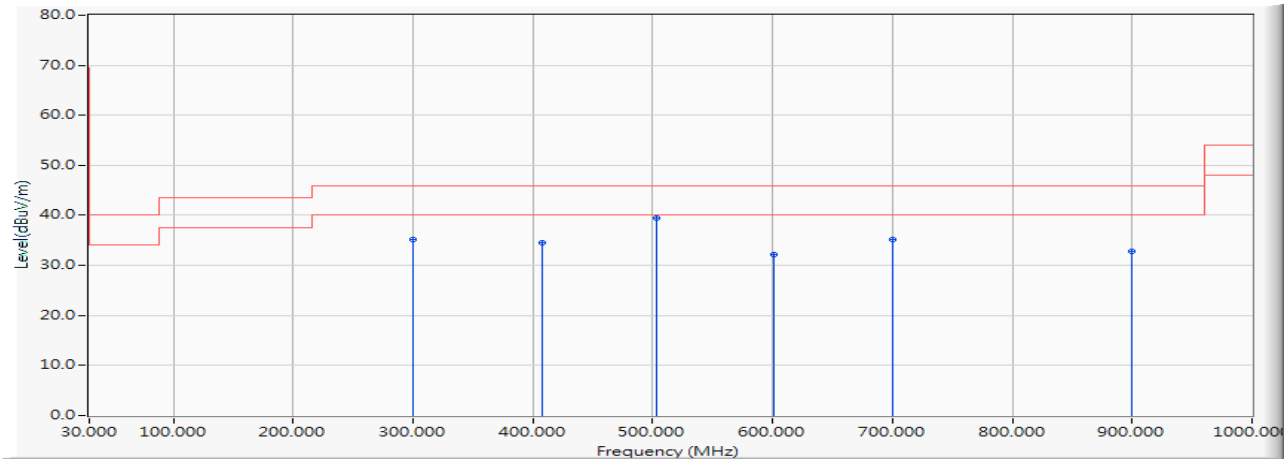



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.492 | 35.148 | -10.852 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.315 | 34.481 | -11.519 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.379 | 39.484 | -6.516 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.153 | 32.153 | -13.847 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 38.243 | 35.262 | -10.738 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.933 | 32.735 | -13.265 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

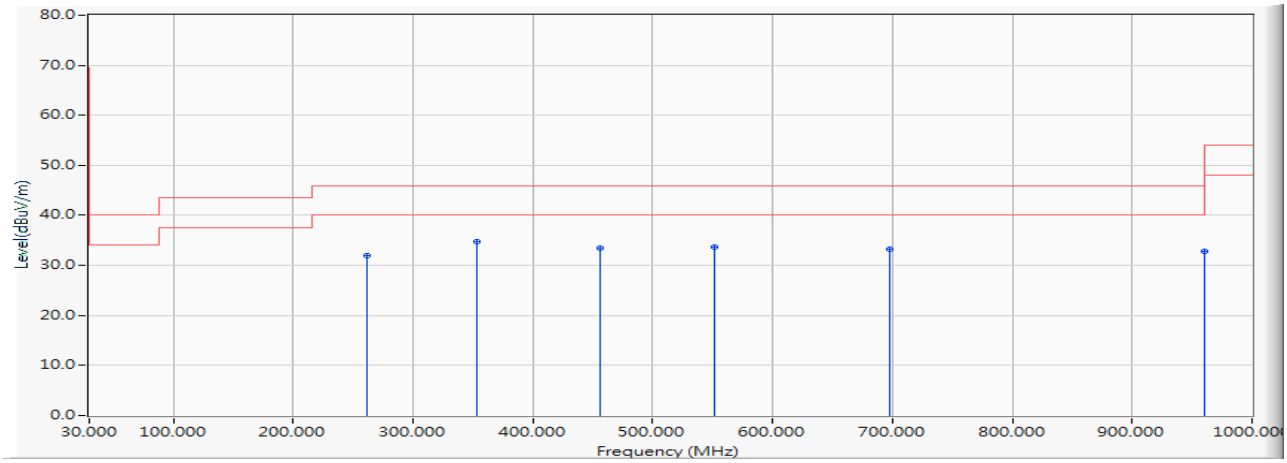



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 43.809 | 31.982 | -14.018 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.949 | 34.847 | -11.153 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.166 | 33.473 | -12.527 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.869 | 33.727 | -12.273 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.282 | 33.259 | -12.741 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.345 | 32.836 | -21.164 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

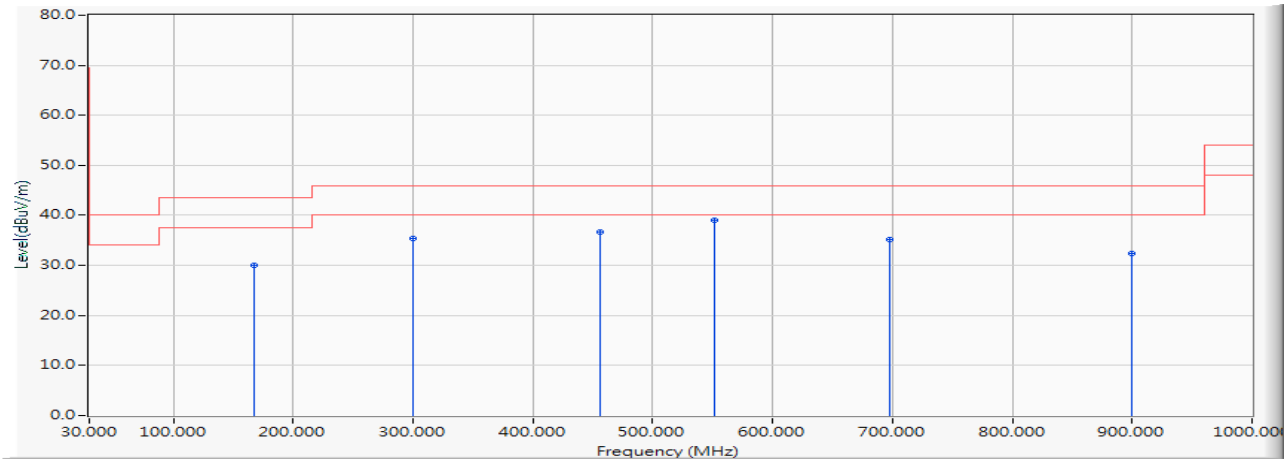



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.043 | 29.942 | -13.558 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 45.626 | 35.282 | -10.718 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 43.352 | 36.659 | -9.341 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 44.260 | 39.118 | -6.882 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.190 | 35.167 | -10.833 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.590 | 32.392 | -13.608 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

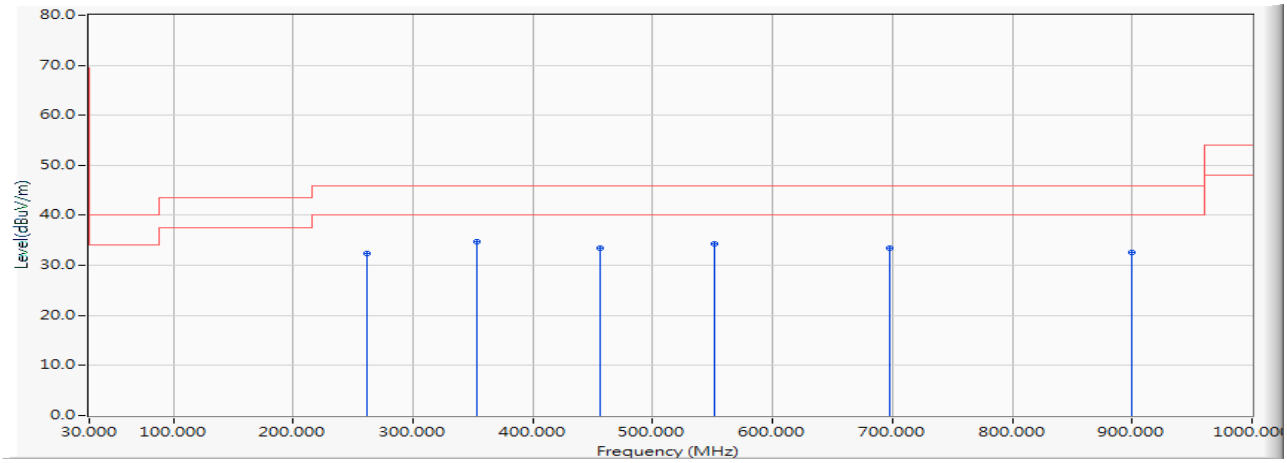



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 261.957 | -11.827 | 44.241 | 32.414 | -13.586 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.809 | 34.707 | -11.293 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.230 | 33.537 | -12.463 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.506 | 34.364 | -11.636 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.540 | 33.517 | -12.483 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.813 | 32.615 | -13.385 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

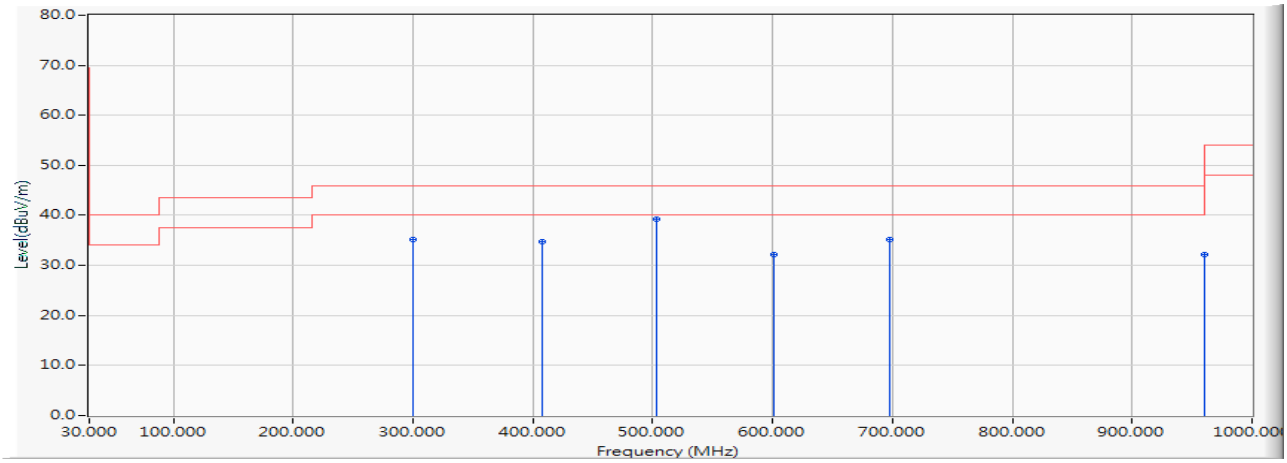



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.543 | 35.199 | -10.801 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.495 | 34.661 | -11.339 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.241 | 39.346 | -6.654 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.211 | 32.211 | -13.789 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.178 | 35.155 | -10.845 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.752 | 32.243 | -21.757 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 04 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

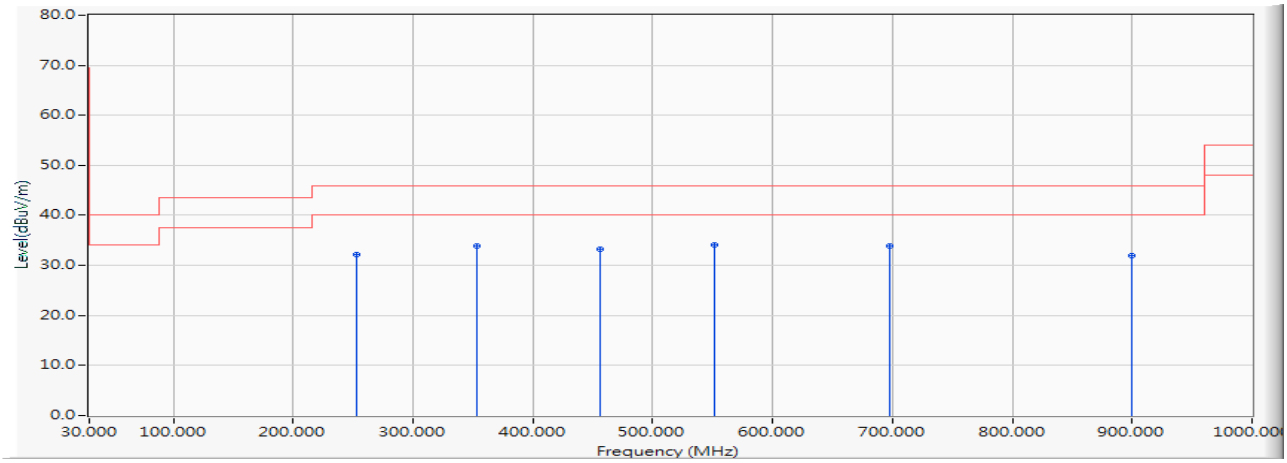



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 253.522 | -12.036 | 44.127 | 32.091 | -13.909 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.016 | 33.914 | -12.086 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.858 | 33.165 | -12.835 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.332 | 34.190 | -11.810 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.963 | 33.940 | -12.060 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.145 | 31.947 | -14.053 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

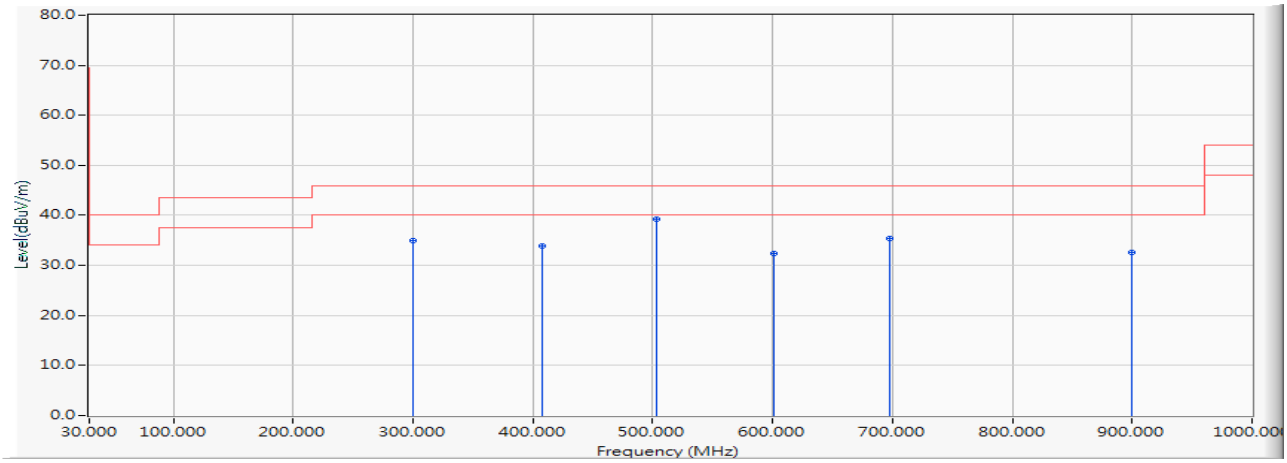



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 45.224 | 34.880 | -11.120 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.736 | 33.902 | -12.098 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.230 | 39.335 | -6.665 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.330 | 32.330 | -13.670 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 38.435 | 35.412 | -10.588 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.895 | 32.697 | -13.303 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 04 日　　環境濕度：48 %

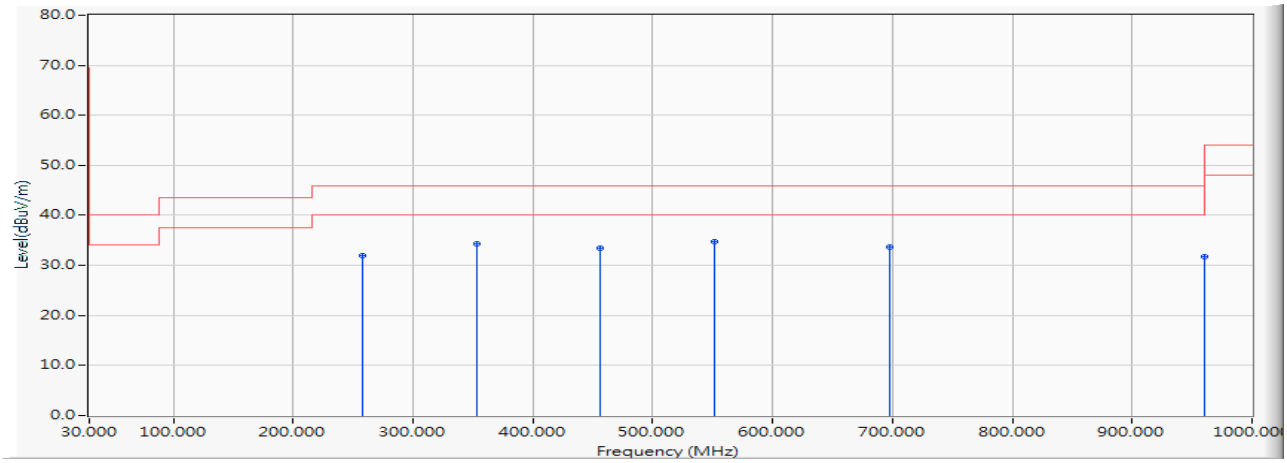



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 257.739 | -11.981 | 43.992 | 32.011 | -13.989 | 46.000 |
| 353.333 | -9.103 | 43.439 | 34.337 | -11.663 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.126 | 33.433 | -12.567 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.939 | 34.797 | -11.203 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.754 | 33.731 | -12.269 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.167 | 31.658 | -22.342 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 10 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

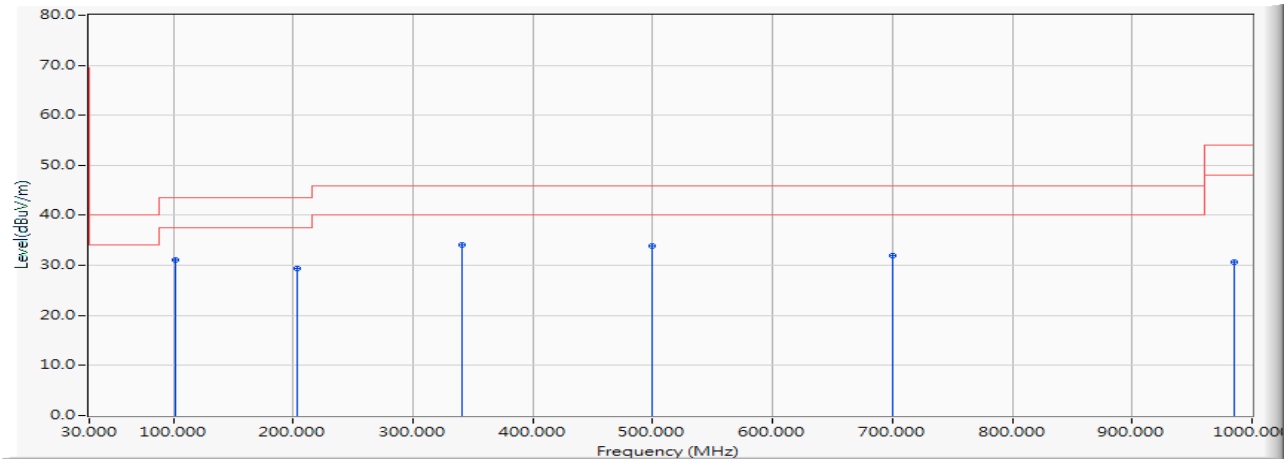



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 101.696 | -15.852 | 46.903 | 31.051 | -12.449 | 43.500 |
| 202.913 | -13.664 | 43.146 | 29.483 | -14.017 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 43.409 | 34.014 | -11.986 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 39.758 | 33.798 | -12.202 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.965 | 31.984 | -14.016 | 46.000 |
| 984.536 | 0.807 | 29.956 | 30.762 | -23.238 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 10 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

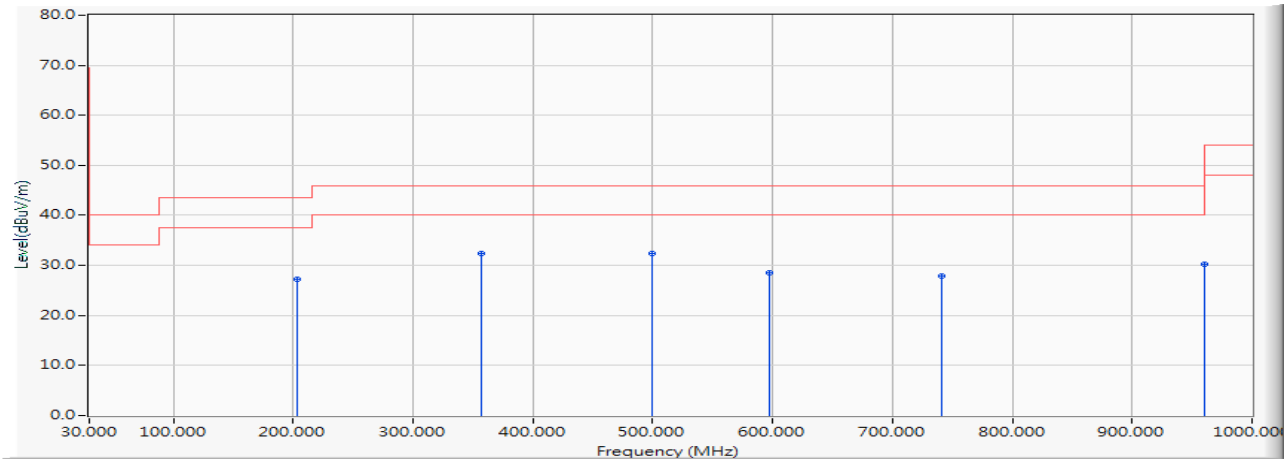



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 40.992 | 27.329 | -16.171 | 43.500 |
| 357.551 | -9.007 | 41.286 | 32.279 | -13.721 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 38.322 | 32.362 | -13.638 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 32.597 | 28.544 | -17.456 | 46.000 |
| 741.333 | -2.191 | 30.074 | 27.883 | -18.117 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 29.727 | 30.218 | -23.782 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 10 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

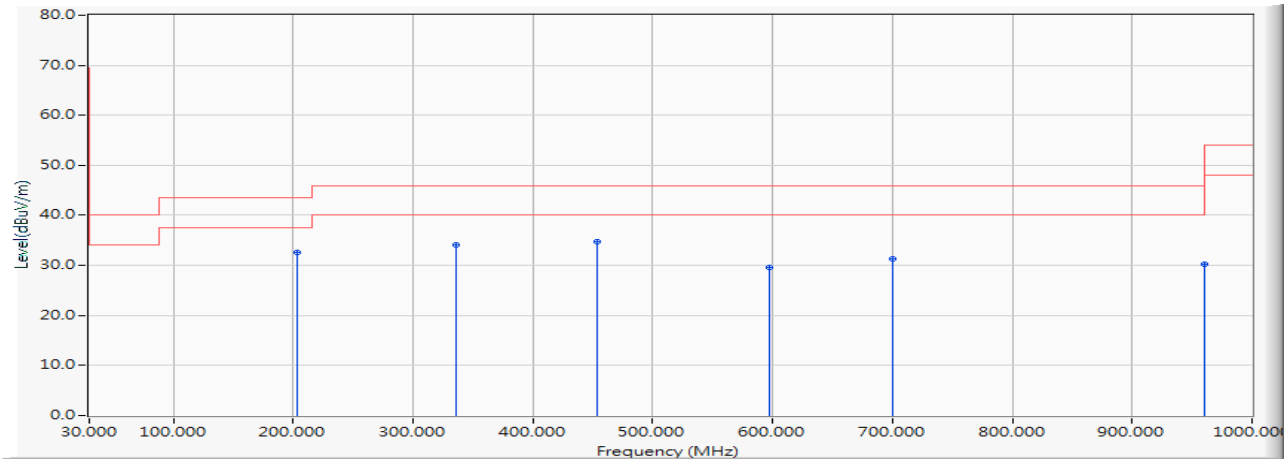



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 46.292 | 32.629 | -10.871 | 43.500 |
| 336.464 | -9.494 | 43.698 | 34.204 | -11.796 | 46.000 |
| 453.145 | -6.741 | 41.557 | 34.815 | -11.185 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.627 | 29.574 | -16.426 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.365 | 31.384 | -14.616 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 29.744 | 30.235 | -23.765 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 10 日　　環境濕度：48 %

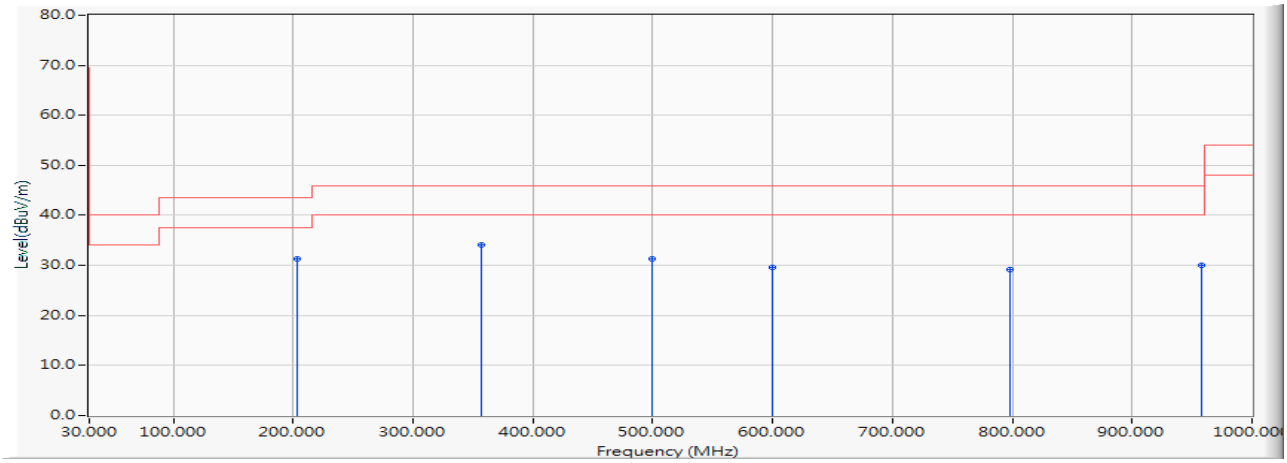



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 44.986 | 31.323 | -12.177 | 43.500 |
| 357.551 | -9.007 | 43.172 | 34.165 | -11.835 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 37.191 | 31.231 | -14.769 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.714 | 29.693 | -16.307 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 30.810 | 29.134 | -16.866 | 46.000 |
| 957.826 | 0.454 | 29.571 | 30.025 | -15.975 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 10 日　　環境濕度：48 %

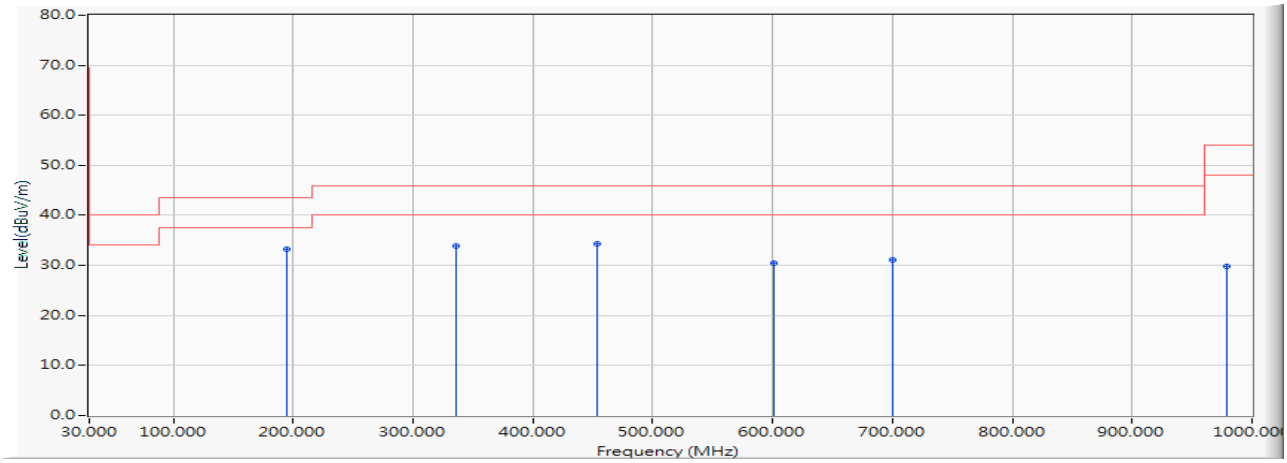



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 194.478 | -13.646 | 46.849 | 33.203 | -10.297 | 43.500 |
| 336.464 | -9.494 | 43.428 | 33.934 | -12.066 | 46.000 |
| 453.145 | -6.741 | 41.139 | 34.397 | -11.603 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.511 | 30.511 | -15.489 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.063 | 31.082 | -14.918 | 46.000 |
| 978.913 | 0.732 | 28.977 | 29.710 | -24.290 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 10 日　　環境濕度：48 %

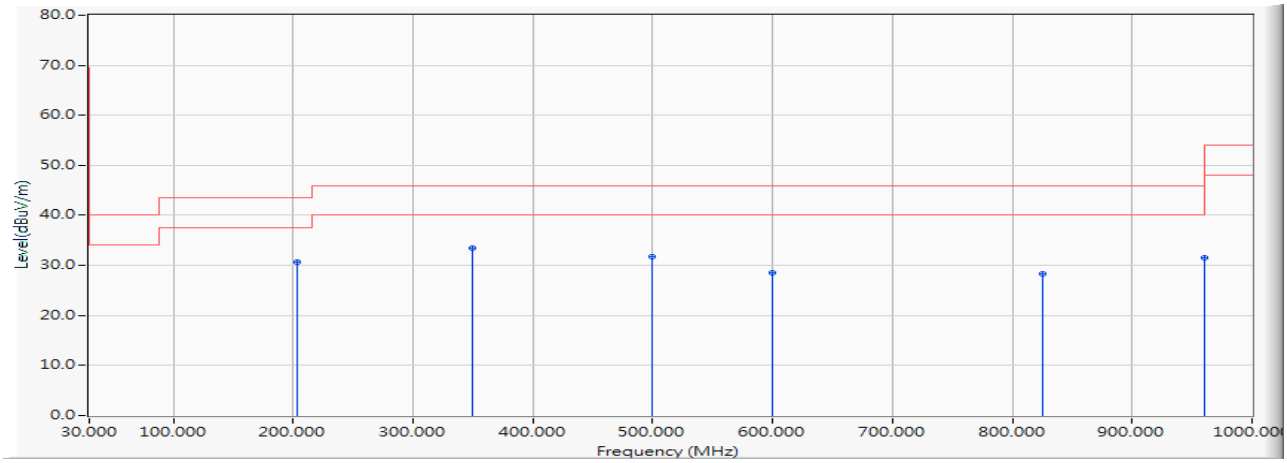



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 44.382 | 30.719 | -12.781 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 42.579 | 33.379 | -12.621 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 37.650 | 31.690 | -14.310 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 32.614 | 28.593 | -17.407 | 46.000 |
| 825.681 | -1.255 | 29.566 | 28.310 | -17.690 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.098 | 31.589 | -22.411 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

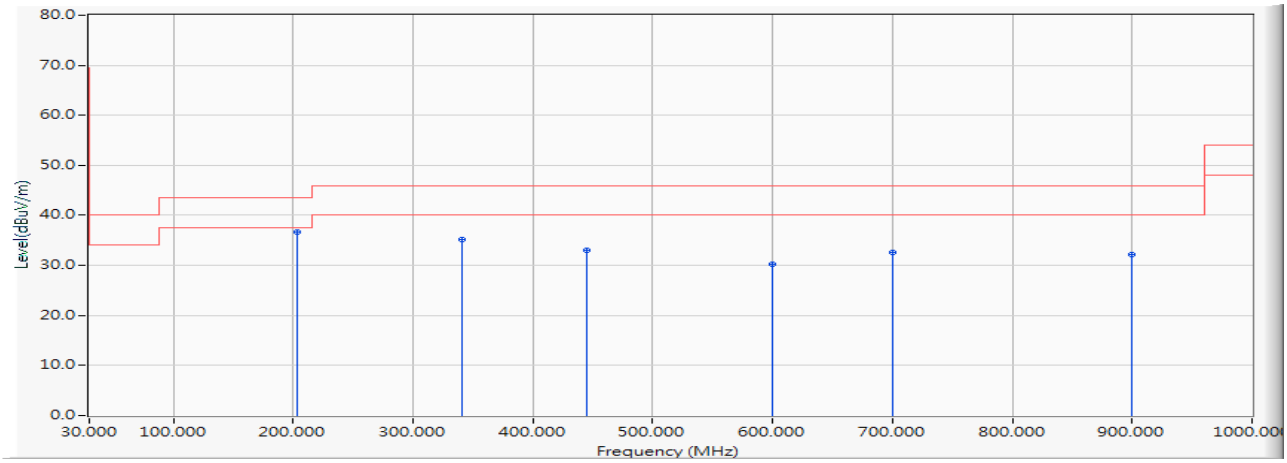



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 50.283 | 36.620 | -6.880 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 44.655 | 35.260 | -10.740 | 46.000 |
| 444.710 | -6.928 | 39.949 | 33.021 | -12.979 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 34.216 | 30.195 | -15.805 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.535 | 32.554 | -13.446 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.338 | 32.140 | -13.860 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

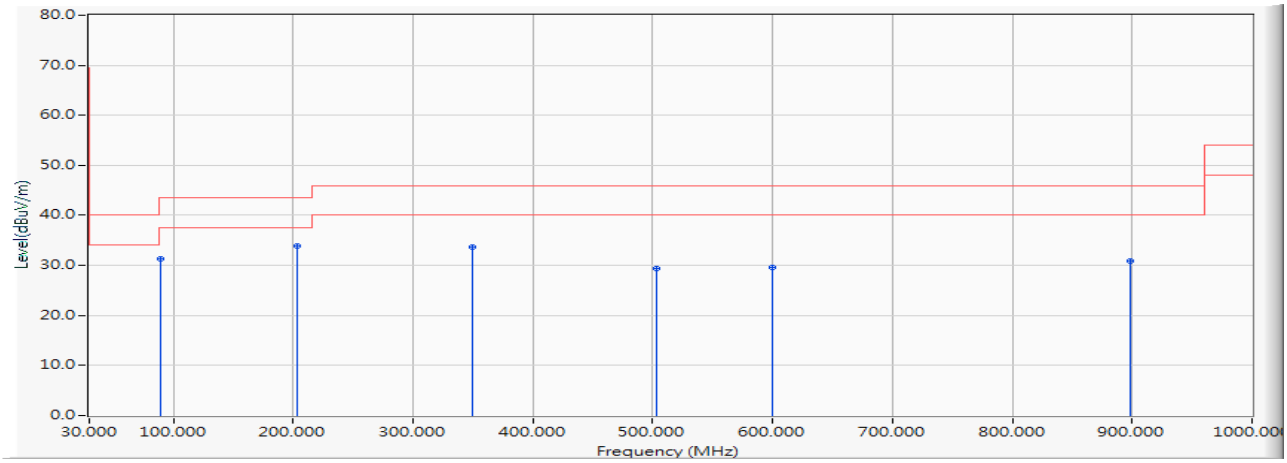



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 89.043 | -17.411 | 48.758 | 31.348 | -12.152 | 43.500 |
| 202.913 | -13.664 | 47.480 | 33.817 | -9.683 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 42.887 | 33.687 | -12.313 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 35.225 | 29.330 | -16.670 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.723 | 29.702 | -16.298 | 46.000 |
| 898.783 | -0.218 | 31.080 | 30.862 | -15.138 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

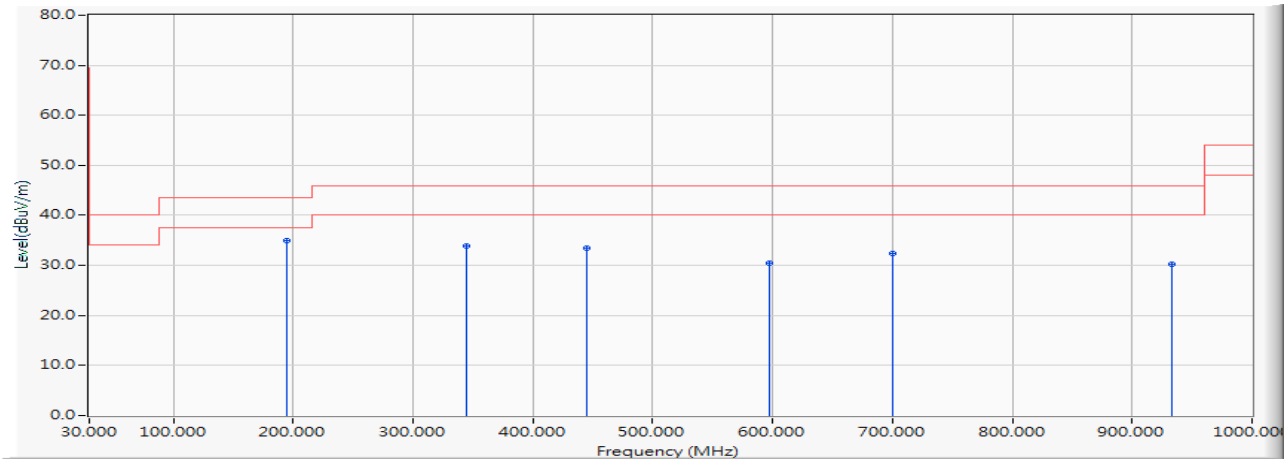



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 194.478 | -13.646 | 48.644 | 34.998 | -8.502 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 43.094 | 33.796 | -12.204 | 46.000 |
| 444.710 | -6.928 | 40.374 | 33.446 | -12.554 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 34.613 | 30.560 | -15.440 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.263 | 32.282 | -13.718 | 46.000 |
| 932.522 | 0.158 | 30.066 | 30.225 | -15.775 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

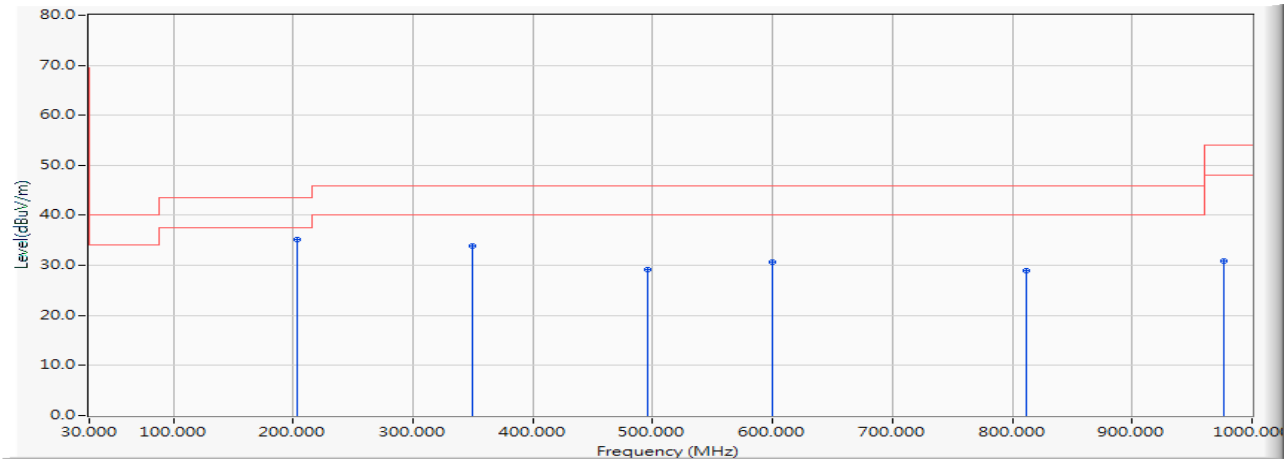



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.792 | 35.129 | -8.371 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 43.000 | 33.800 | -12.200 | 46.000 |
| 495.319 | -6.031 | 35.270 | 29.239 | -16.761 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 34.734 | 30.713 | -15.287 | 46.000 |
| 811.623 | -1.476 | 30.456 | 28.980 | -17.020 | 46.000 |
| 976.101 | 0.695 | 30.139 | 30.835 | -23.165 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

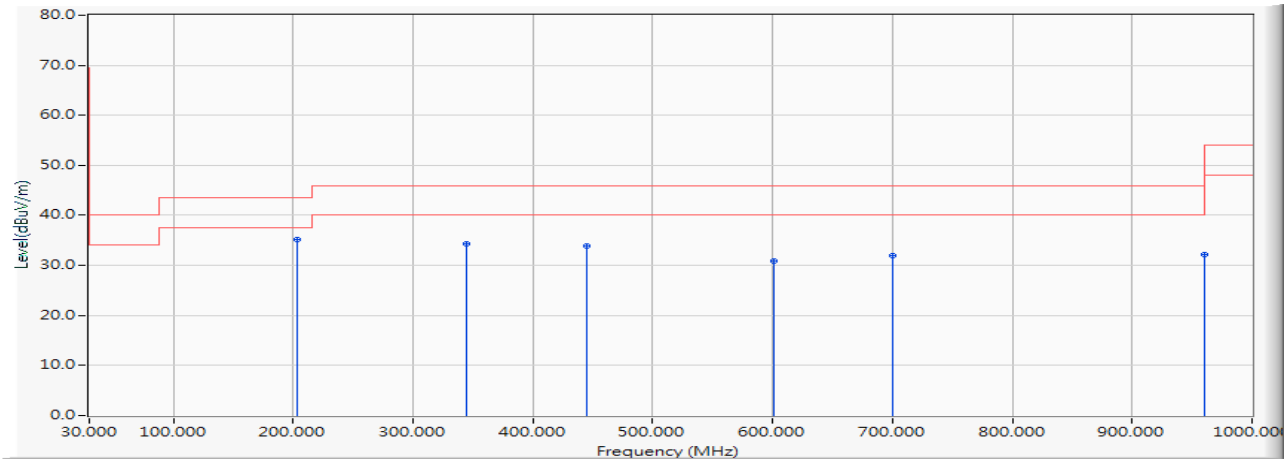



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.763 | 35.100 | -8.400 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 43.710 | 34.412 | -11.588 | 46.000 |
| 444.710 | -6.928 | 40.816 | 33.888 | -12.112 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.907 | 30.907 | -15.093 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.040 | 32.059 | -13.941 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.778 | 32.269 | -21.731 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

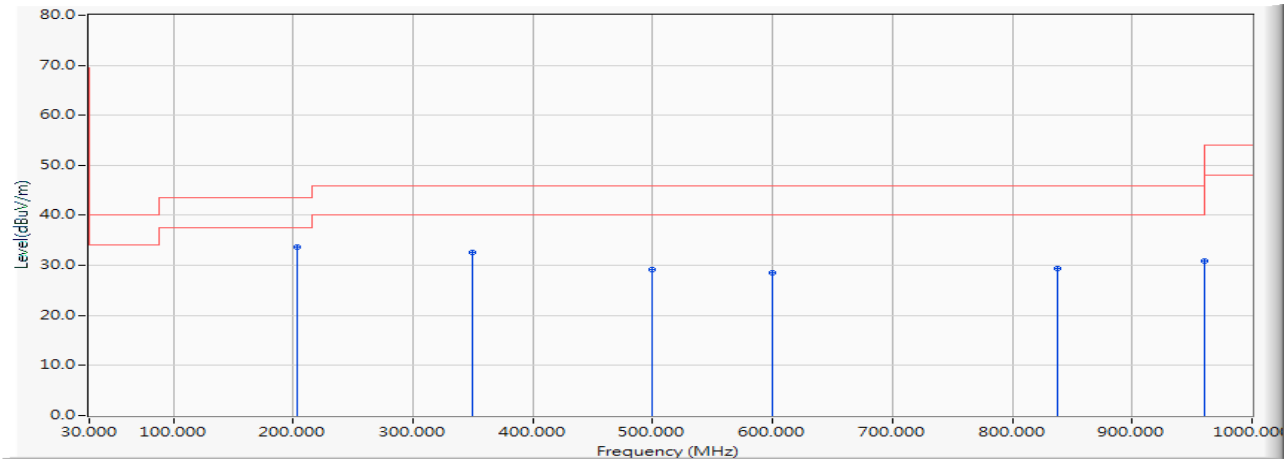



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 47.376 | 33.713 | -9.787 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 41.733 | 32.533 | -13.467 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 35.229 | 29.269 | -16.731 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 32.575 | 28.554 | -17.446 | 46.000 |
| 838.333 | -1.058 | 30.384 | 29.325 | -16.675 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.306 | 30.797 | -23.203 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

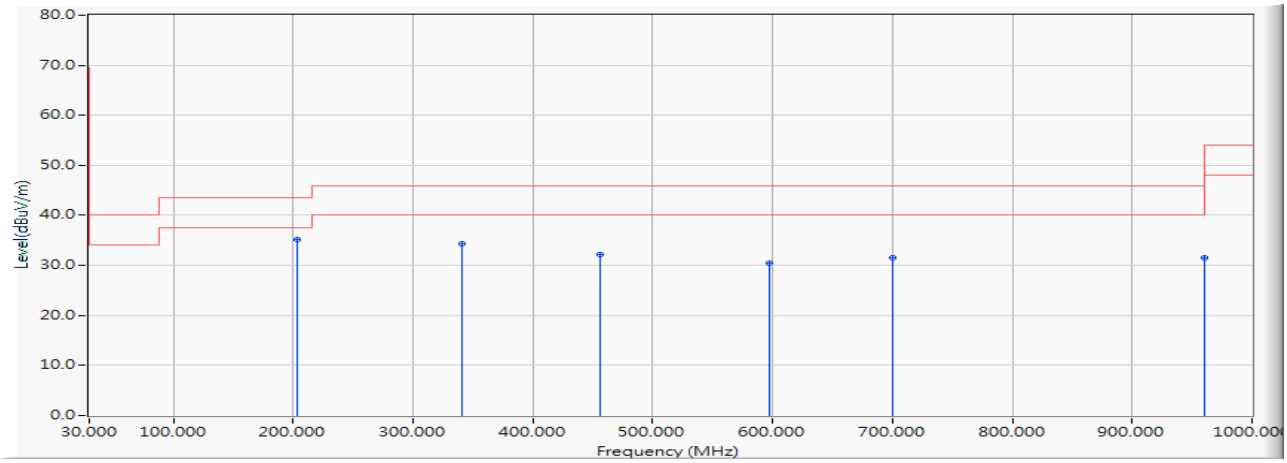



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.839 | 35.176 | -8.324 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 43.661 | 34.266 | -11.734 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 38.918 | 32.225 | -13.775 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 34.557 | 30.504 | -15.496 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.558 | 31.577 | -14.423 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.091 | 31.582 | -22.418 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

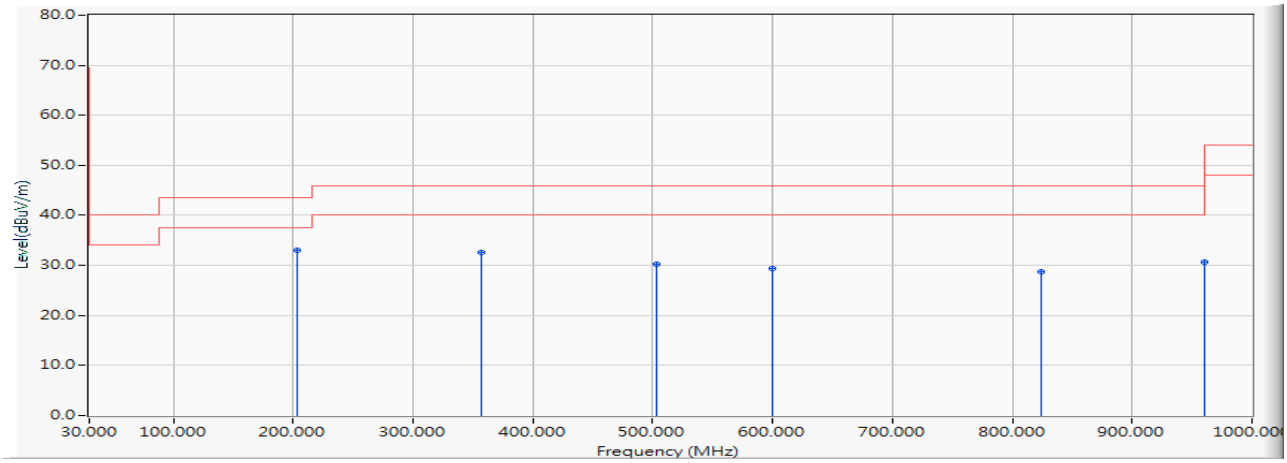



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 46.682 | 33.019 | -10.481 | 43.500 |
| 357.551 | -9.007 | 41.586 | 32.579 | -13.421 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 36.230 | 30.335 | -15.665 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.382 | 29.361 | -16.639 | 46.000 |
| 824.275 | -1.278 | 29.934 | 28.656 | -17.344 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.266 | 30.757 | -23.243 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

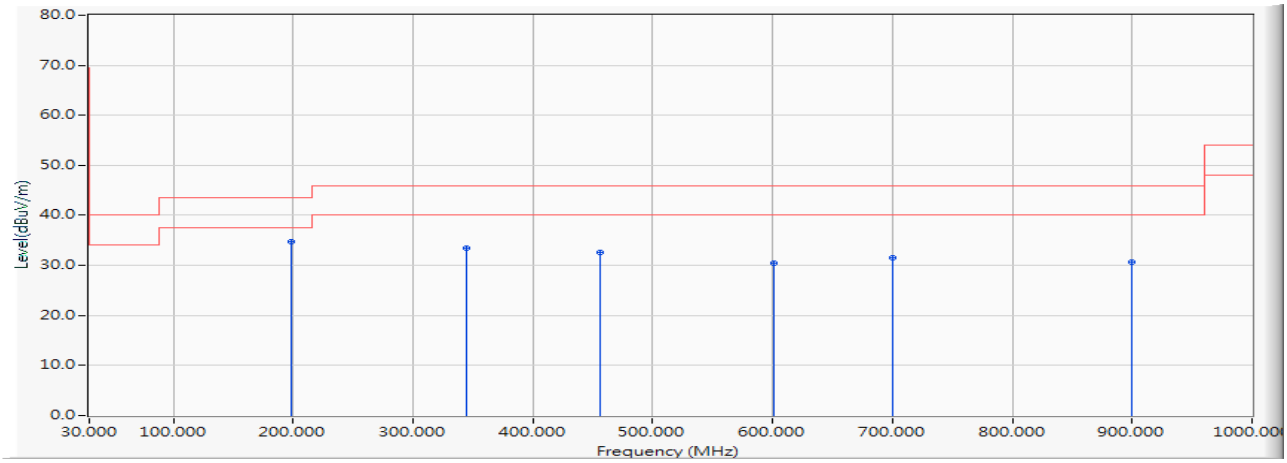



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 198.696 | -13.710 | 48.537 | 34.827 | -8.673 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 42.688 | 33.390 | -12.610 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.289 | 32.596 | -13.404 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.544 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.506 | 31.525 | -14.475 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 30.959 | 30.761 | -15.239 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

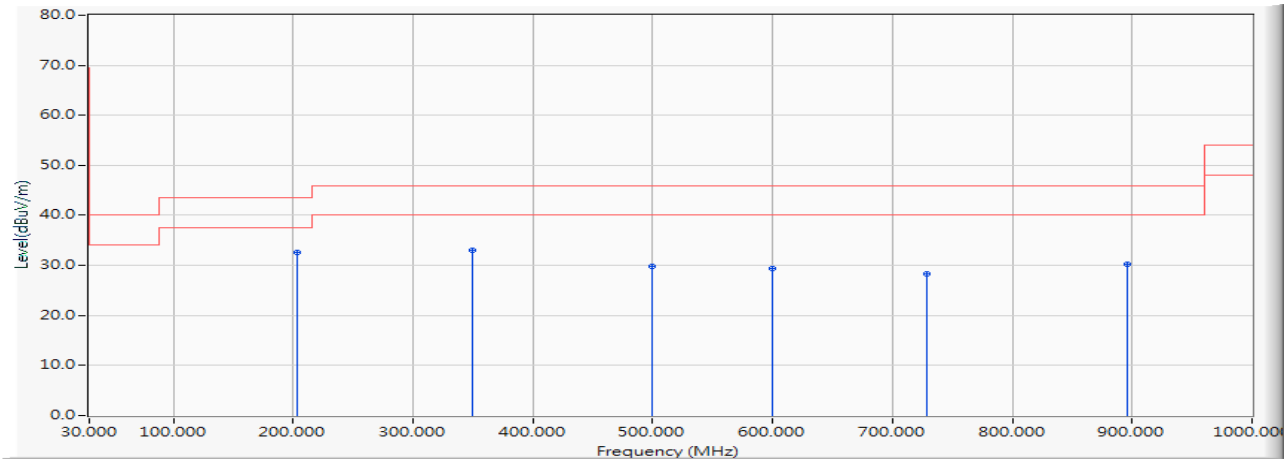



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 46.234 | 32.571 | -10.929 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 42.324 | 33.124 | -12.876 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 35.875 | 29.915 | -16.085 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.490 | 29.469 | -16.531 | 46.000 |
| 728.681 | -2.437 | 30.703 | 28.267 | -17.733 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 30.520 | 30.266 | -15.734 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

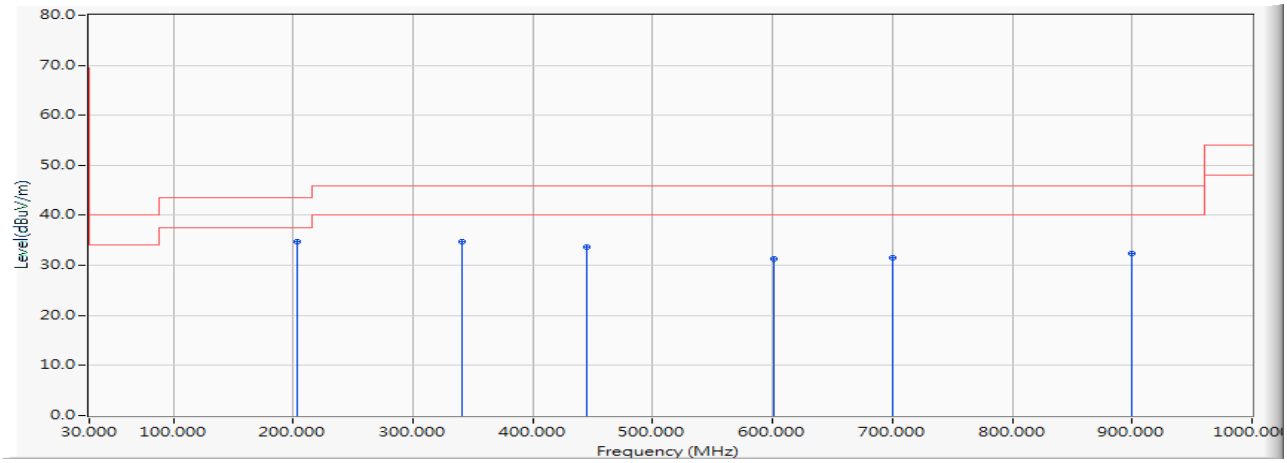



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.311 | 34.648 | -8.852 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 44.228 | 34.833 | -11.167 | 46.000 |
| 444.710 | -6.928 | 40.539 | 33.611 | -12.389 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.292 | 31.292 | -14.708 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.525 | 31.544 | -14.456 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.491 | 32.293 | -13.707 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

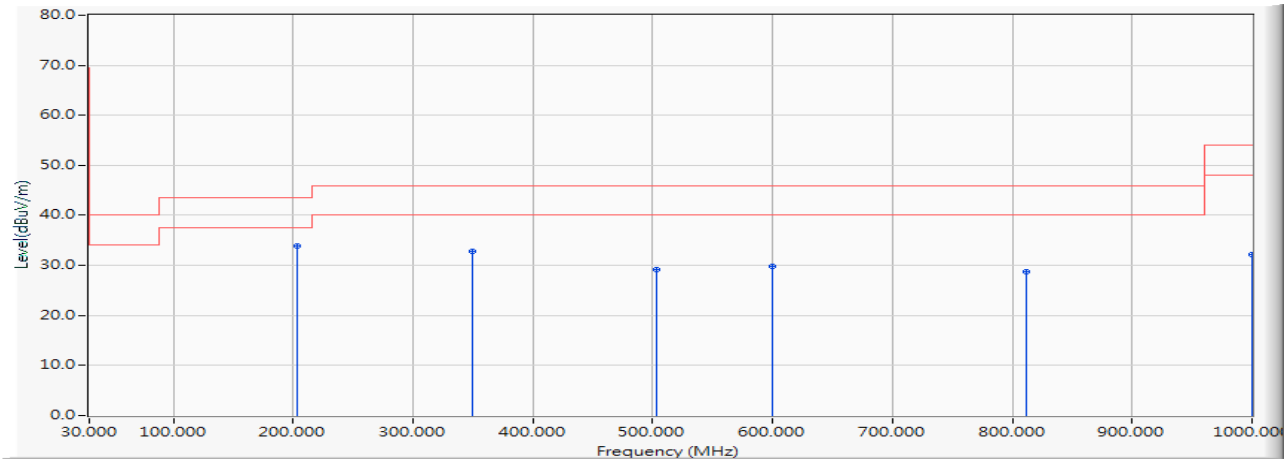



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 47.563 | 33.900 | -9.600 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 41.997 | 32.797 | -13.203 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 34.978 | 29.083 | -16.917 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.850 | 29.829 | -16.171 | 46.000 |
| 811.623 | -1.476 | 30.146 | 28.670 | -17.330 | 46.000 |
| 1000.000 | 1.007 | 31.213 | 32.220 | -21.780 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

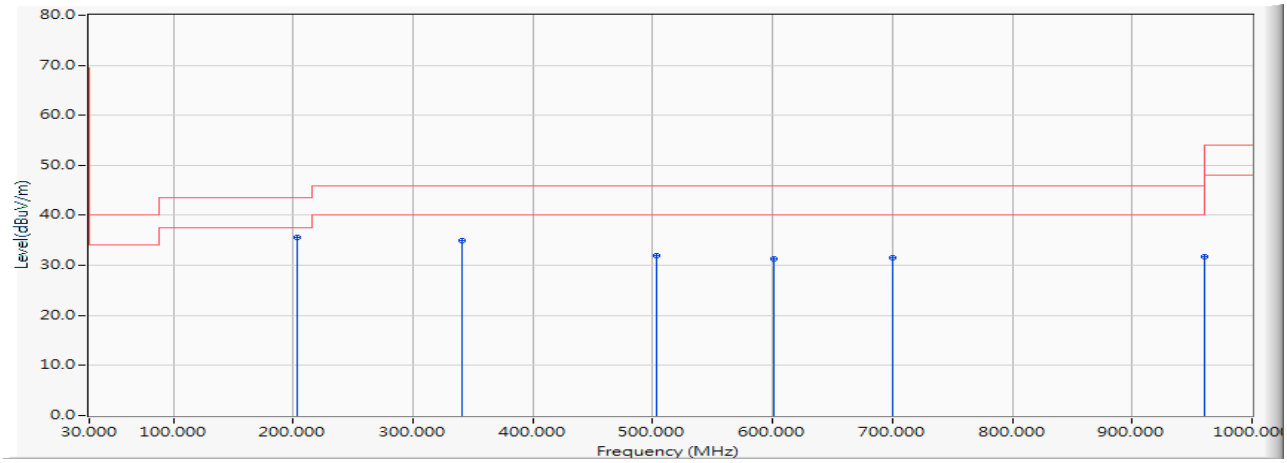



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 49.318 | 35.655 | -7.845 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 44.303 | 34.908 | -11.092 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 37.849 | 31.954 | -14.046 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.252 | 31.252 | -14.748 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.480 | 31.499 | -14.501 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.323 | 31.814 | -22.186 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

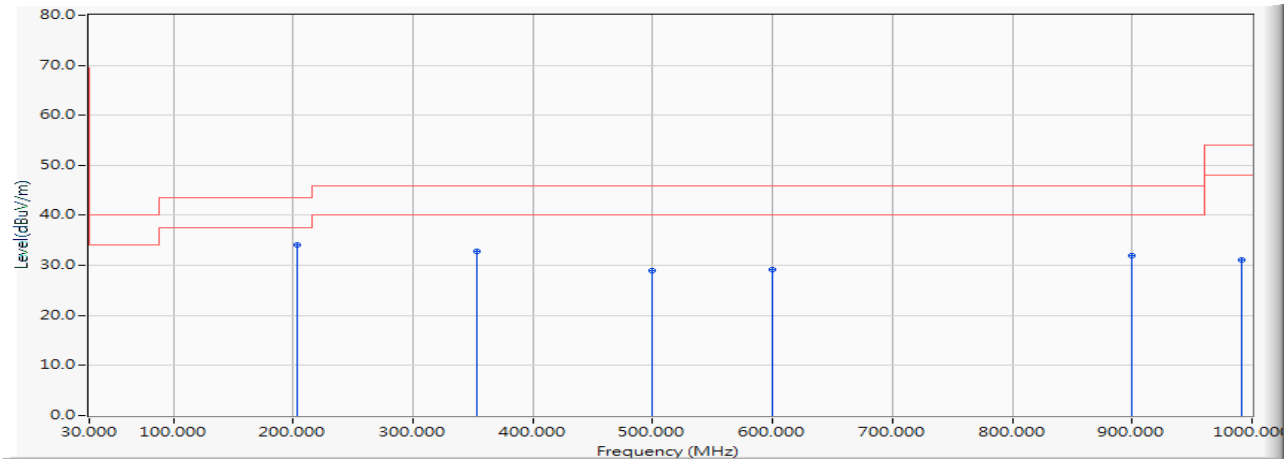



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 47.790 | 34.127 | -9.373 | 43.500 |
| 353.333 | -9.103 | 41.989 | 32.887 | -13.113 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 34.854 | 28.894 | -17.106 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.092 | 29.071 | -16.929 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.127 | 31.929 | -14.071 | 46.000 |
| 991.565 | 0.897 | 30.104 | 31.001 | -22.999 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

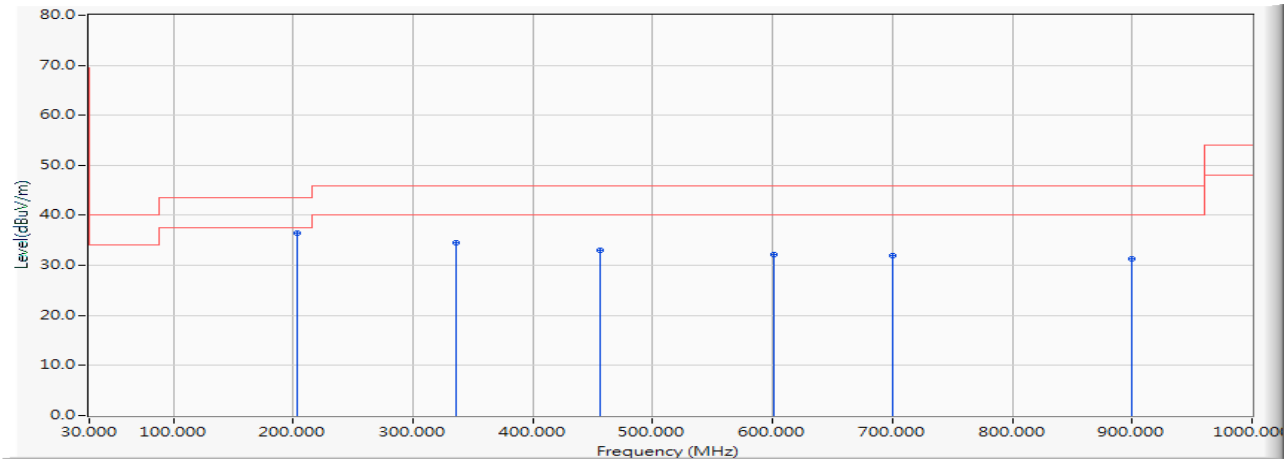



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 50.043 | 36.380 | -7.120 | 43.500 |
| 336.464 | -9.494 | 44.115 | 34.621 | -11.379 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.828 | 33.135 | -12.865 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.226 | 32.226 | -13.774 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.992 | 32.011 | -13.989 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.614 | 31.416 | -14.584 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

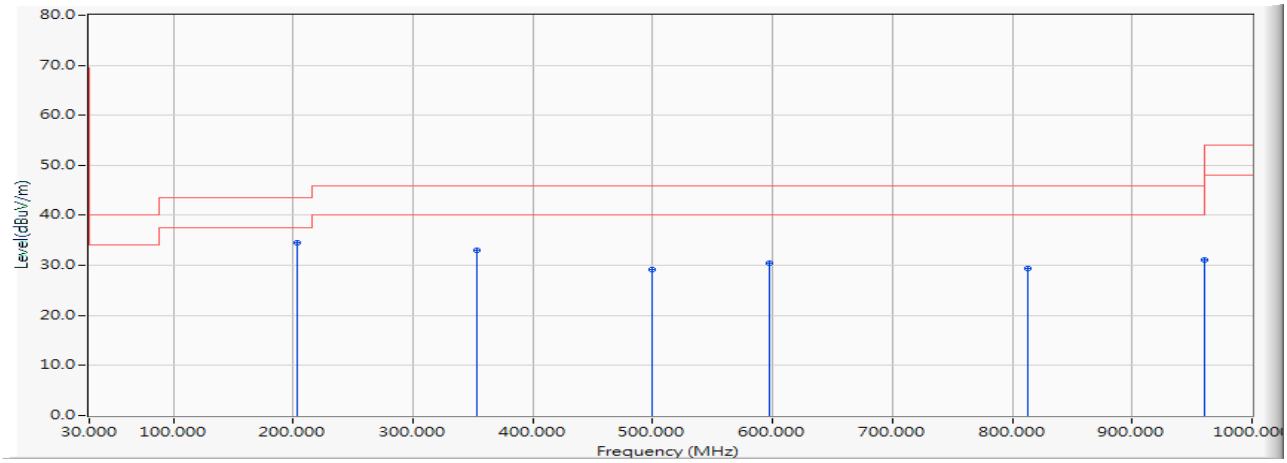



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.109 | 34.446 | -9.054 | 43.500 |
| 353.333 | -9.103 | 42.058 | 32.956 | -13.044 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 35.201 | 29.241 | -16.759 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 34.560 | 30.507 | -15.493 | 46.000 |
| 813.029 | -1.454 | 30.806 | 29.352 | -16.648 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.612 | 31.103 | -22.897 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

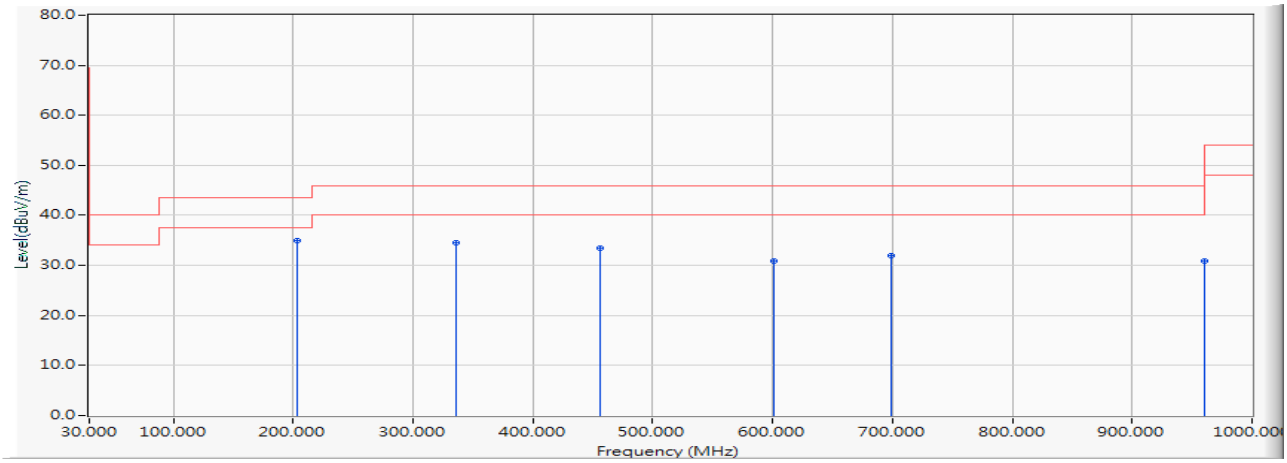



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.668 | 35.005 | -8.495 | 43.500 |
| 336.464 | -9.494 | 44.093 | 34.599 | -11.401 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.244 | 33.551 | -12.449 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.882 | 30.882 | -15.118 | 46.000 |
| 699.159 | -3.004 | 34.893 | 31.890 | -14.110 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.470 | 30.961 | -23.039 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

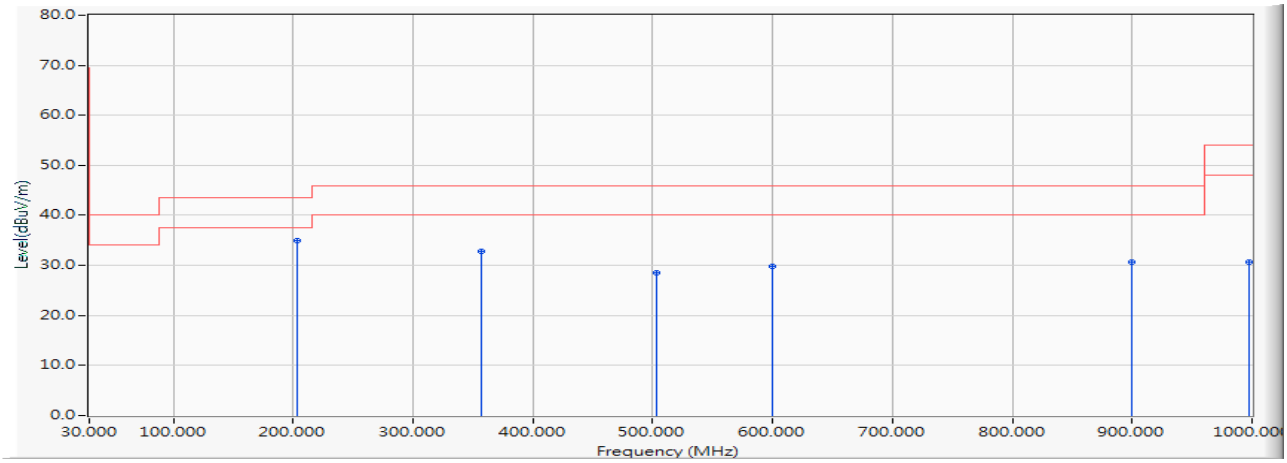



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.540 | 34.877 | -8.623 | 43.500 |
| 357.551 | -9.007 | 41.871 | 32.864 | -13.136 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 34.474 | 28.579 | -17.421 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.743 | 29.722 | -16.278 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 30.819 | 30.621 | -15.379 | 46.000 |
| 997.188 | 0.970 | 29.645 | 30.615 | -23.385 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

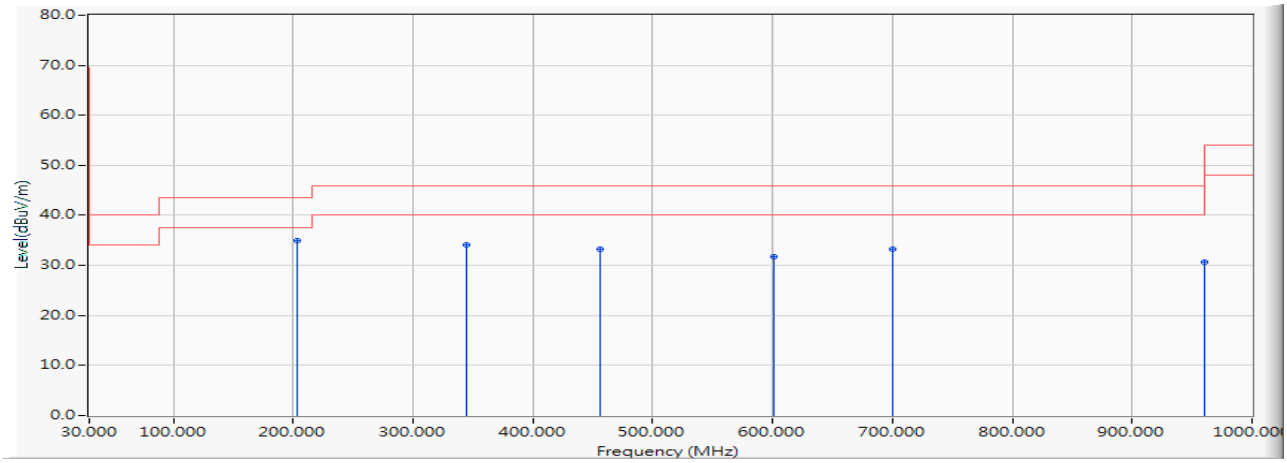



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.580 | 34.917 | -8.583 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 43.407 | 34.109 | -11.891 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 39.860 | 33.167 | -12.833 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.733 | 31.733 | -14.267 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.212 | 33.231 | -12.769 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.135 | 30.626 | -23.374 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

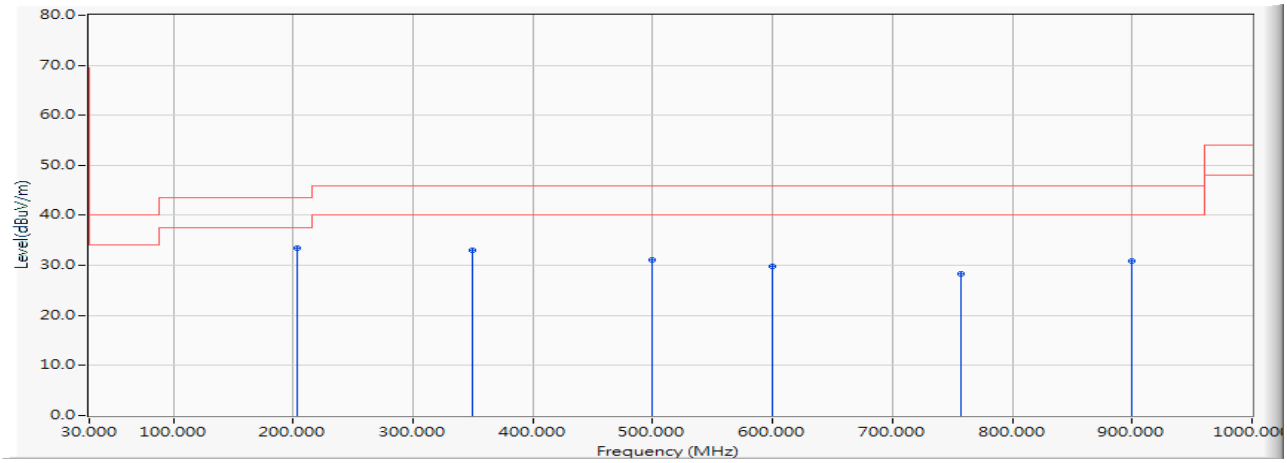



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 47.058 | 33.395 | -10.105 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 42.134 | 32.934 | -13.066 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 37.144 | 31.184 | -14.816 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.753 | 29.732 | -16.268 | 46.000 |
| 756.797 | -1.975 | 30.223 | 28.247 | -17.753 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.114 | 30.916 | -15.084 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

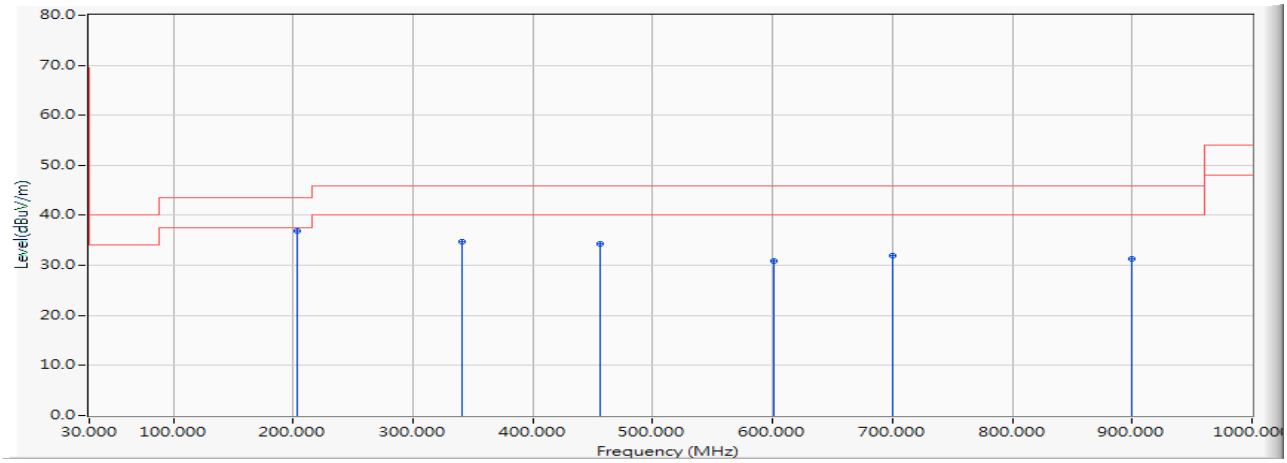



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 50.467 | 36.804 | -6.696 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 44.176 | 34.781 | -11.219 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 41.006 | 34.313 | -11.687 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.948 | 30.948 | -15.052 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.022 | 32.041 | -13.959 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.533 | 31.335 | -14.665 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

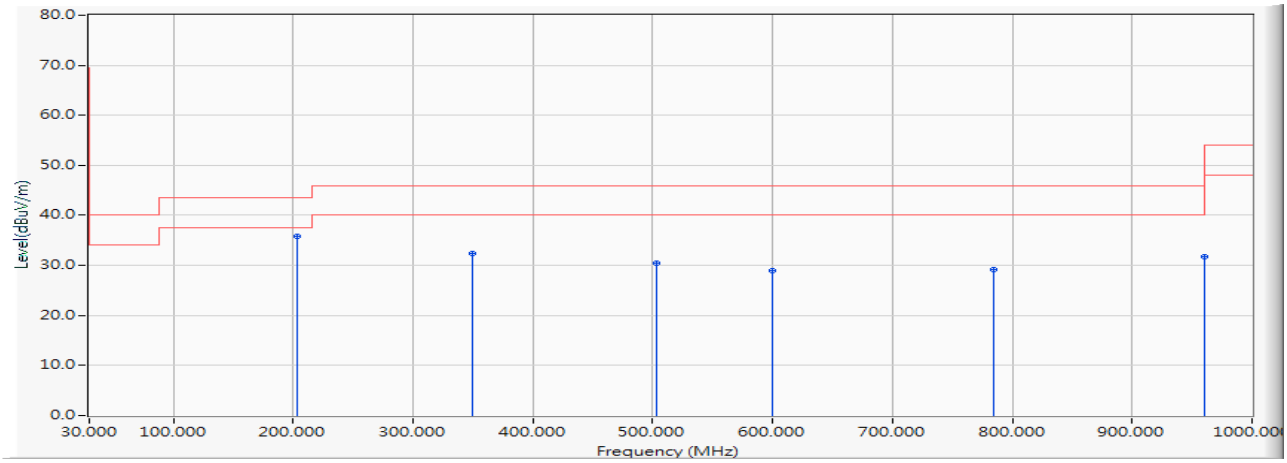



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 49.428 | 35.765 | -7.735 | 43.500 |
| 349.116 | -9.199 | 41.489 | 32.289 | -13.711 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 36.336 | 30.441 | -15.559 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.065 | 29.044 | -16.956 | 46.000 |
| 784.913 | -1.772 | 31.033 | 29.261 | -16.739 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.217 | 31.708 | -22.292 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

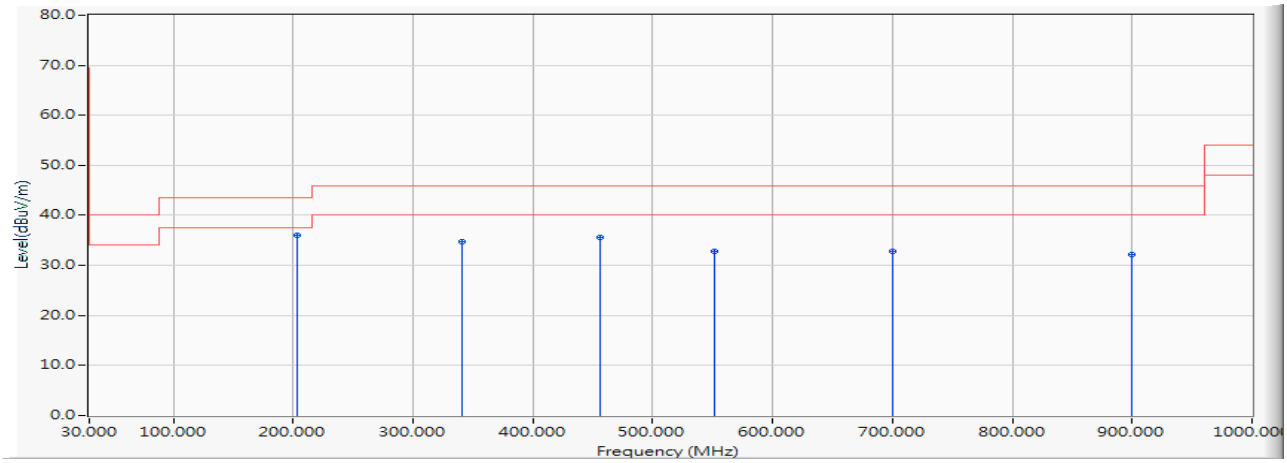



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 49.638 | 35.975 | -7.525 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 44.161 | 34.766 | -11.234 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 42.329 | 35.636 | -10.364 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 37.863 | 32.721 | -13.279 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.722 | 32.741 | -13.259 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.437 | 32.239 | -13.761 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

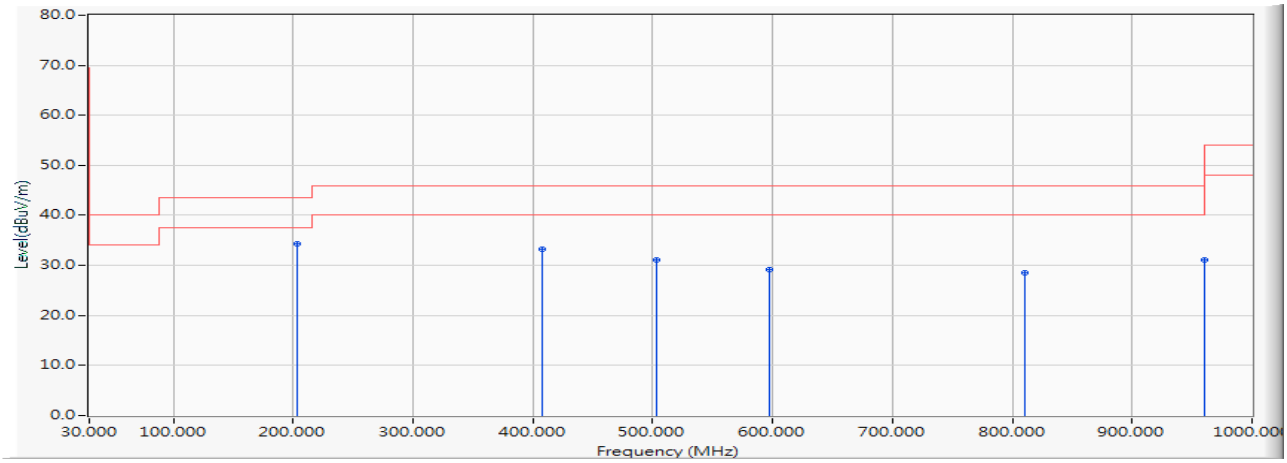



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 48.039 | 34.376 | -9.124 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 41.088 | 33.254 | -12.746 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 36.947 | 31.052 | -14.948 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.225 | 29.172 | -16.828 | 46.000 |
| 810.217 | -1.498 | 30.062 | 28.564 | -17.436 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.712 | 31.203 | -22.797 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

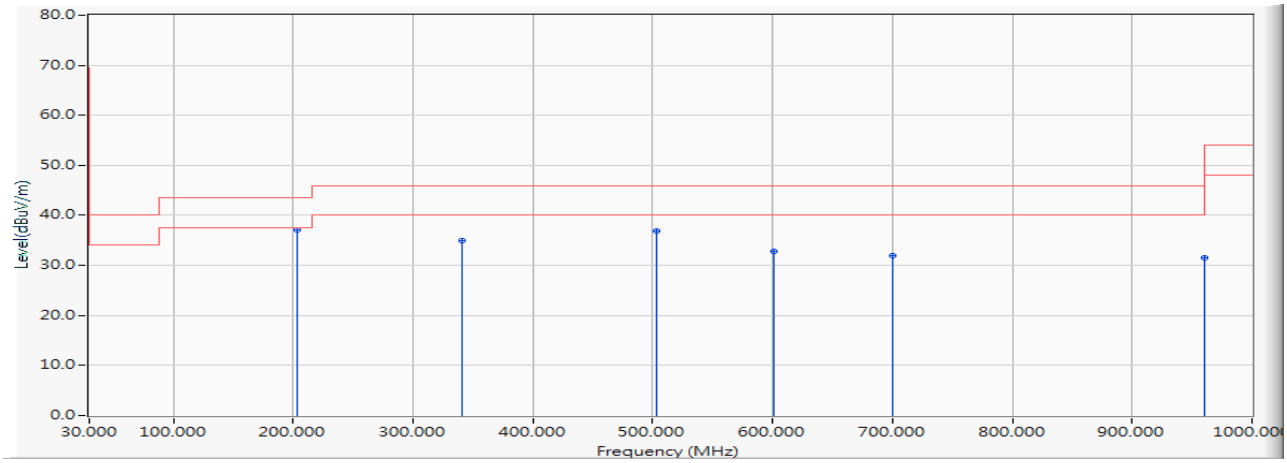



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 50.685 | 37.022 | -6.478 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 44.268 | 34.873 | -11.127 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 42.882 | 36.987 | -9.013 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.749 | 32.749 | -13.251 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.916 | 31.935 | -14.065 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.024 | 31.515 | -22.485 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

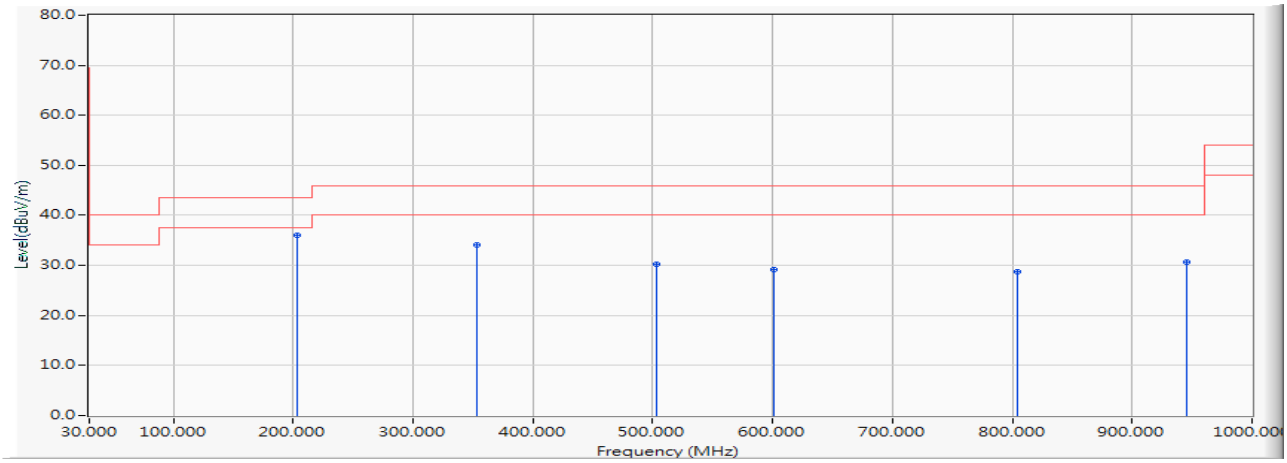



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 49.701 | 36.038 | -7.462 | 43.500 |
| 353.333 | -9.103 | 43.166 | 34.064 | -11.936 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 36.138 | 30.243 | -15.757 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 33.205 | 29.205 | -16.795 | 46.000 |
| 804.594 | -1.585 | 30.239 | 28.654 | -17.346 | 46.000 |
| 945.174 | 0.296 | 30.456 | 30.752 | -15.248 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

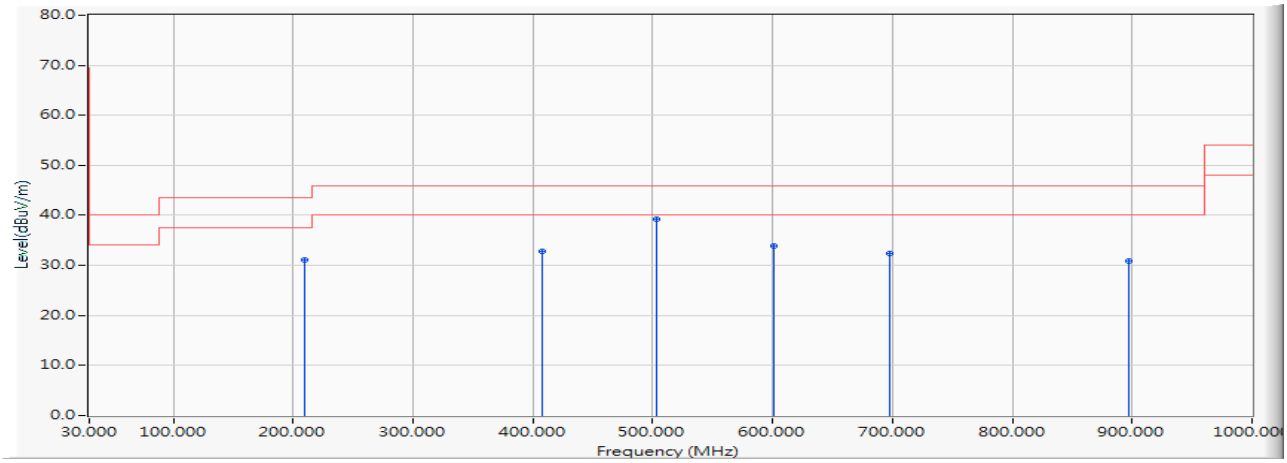



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 209.942 | -13.501 | 44.519 | 31.018 | -12.482 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.744 | 32.910 | -13.090 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.043 | 39.148 | -6.852 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.989 | 33.989 | -12.011 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.340 | 32.317 | -13.683 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 31.158 | 30.922 | -15.078 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

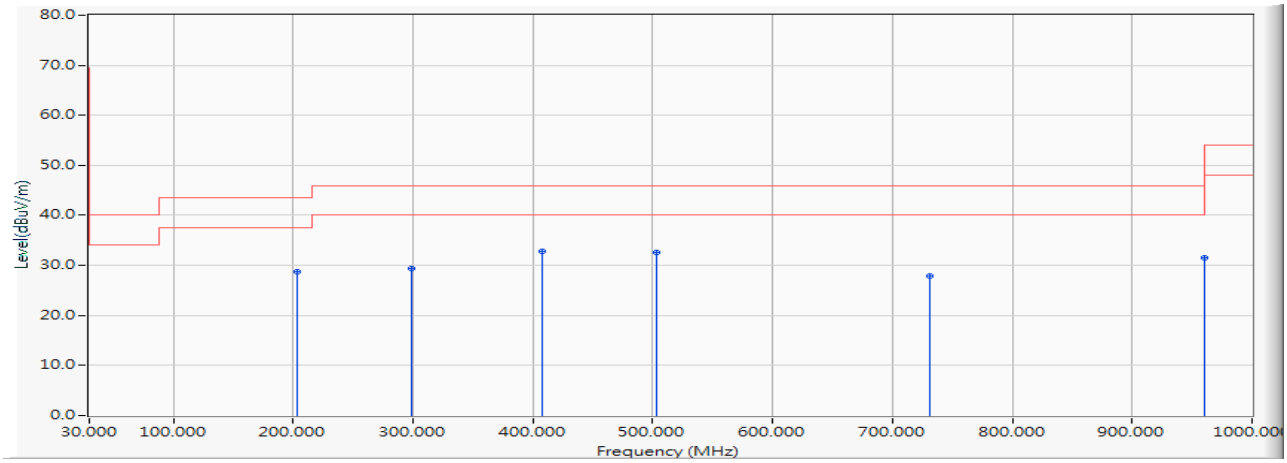



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.491 | 28.828 | -14.672 | 43.500 |
| 298.507 | -10.388 | 39.748 | 29.359 | -16.641 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.606 | 32.772 | -13.228 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.401 | 32.506 | -13.494 | 46.000 |
| 731.493 | -2.382 | 30.216 | 27.835 | -18.165 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.110 | 31.601 | -22.399 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

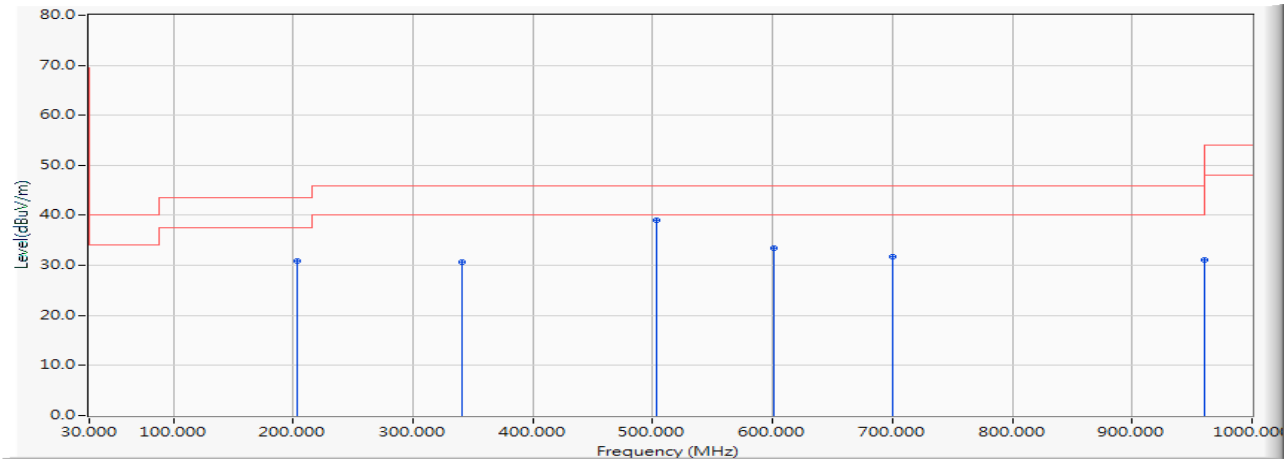



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 44.447 | 30.784 | -12.716 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.143 | 30.748 | -15.252 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.008 | 39.113 | -6.887 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.512 | 33.512 | -12.488 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.638 | 31.657 | -14.343 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.667 | 31.158 | -22.842 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

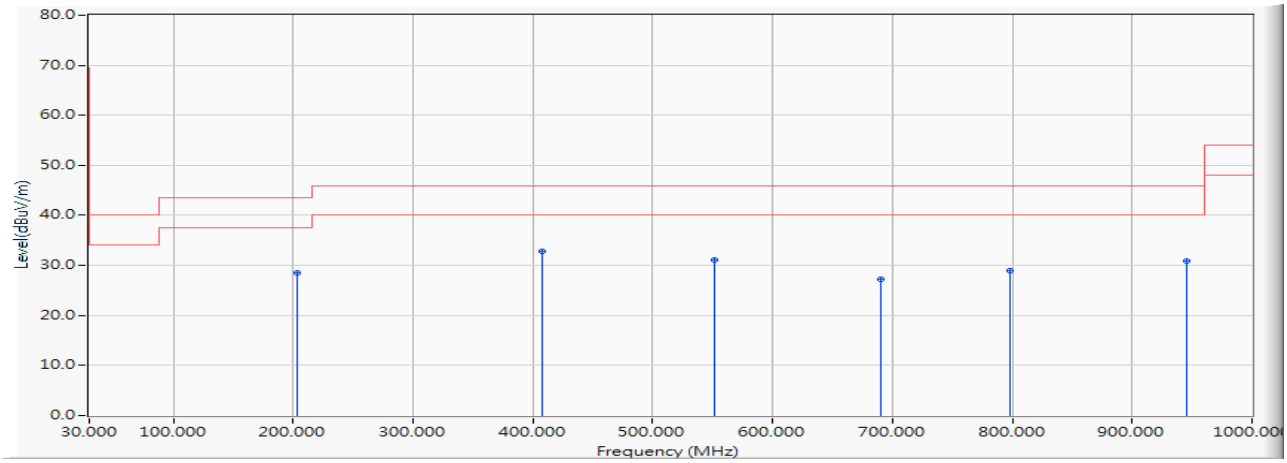



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.166 | 28.503 | -14.997 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.658 | 32.824 | -13.176 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 36.244 | 31.102 | -14.898 | 46.000 |
| 690.725 | -3.122 | 30.461 | 27.339 | -18.661 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 30.643 | 28.967 | -17.033 | 46.000 |
| 945.174 | 0.296 | 30.646 | 30.942 | -15.058 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

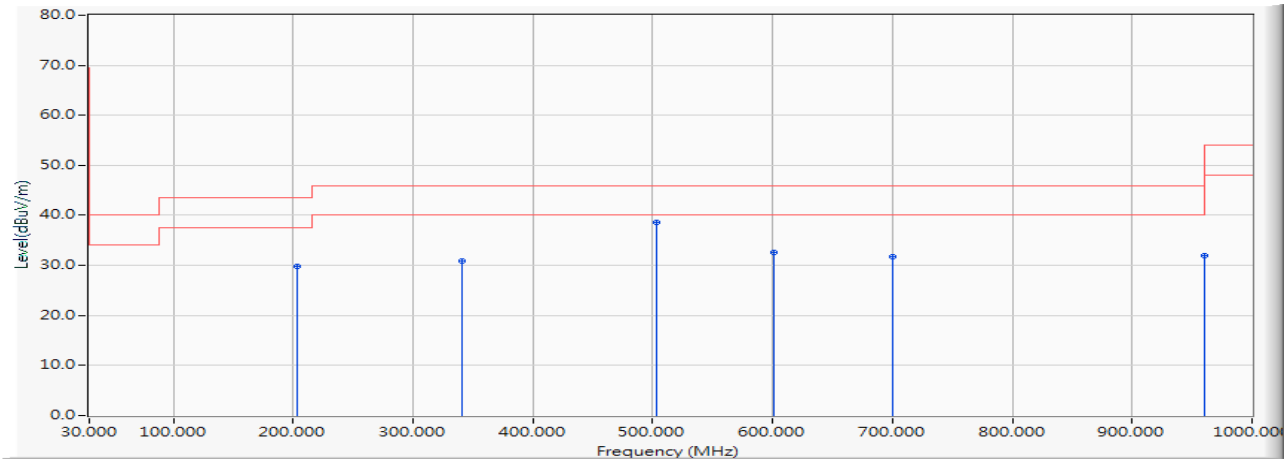



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.454 | 29.791 | -13.709 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.213 | 30.818 | -15.182 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.525 | 38.630 | -7.370 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.674 | 32.674 | -13.326 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.694 | 31.713 | -14.287 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.442 | 31.933 | -22.067 | 54.000 |
| 918.464 | 1.305 | 41.566 | 42.871 | -3.129 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

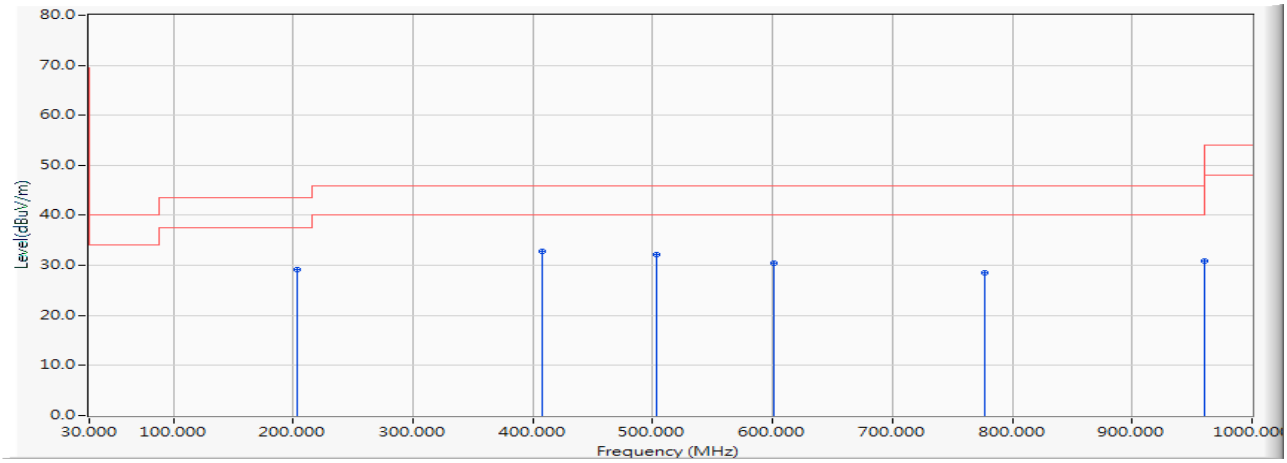



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.903 | 29.240 | -14.260 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.752 | 32.918 | -13.082 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.086 | 32.191 | -13.809 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.349 | 30.349 | -15.651 | 46.000 |
| 776.478 | -1.834 | 30.317 | 28.482 | -17.518 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.354 | 30.845 | -23.155 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

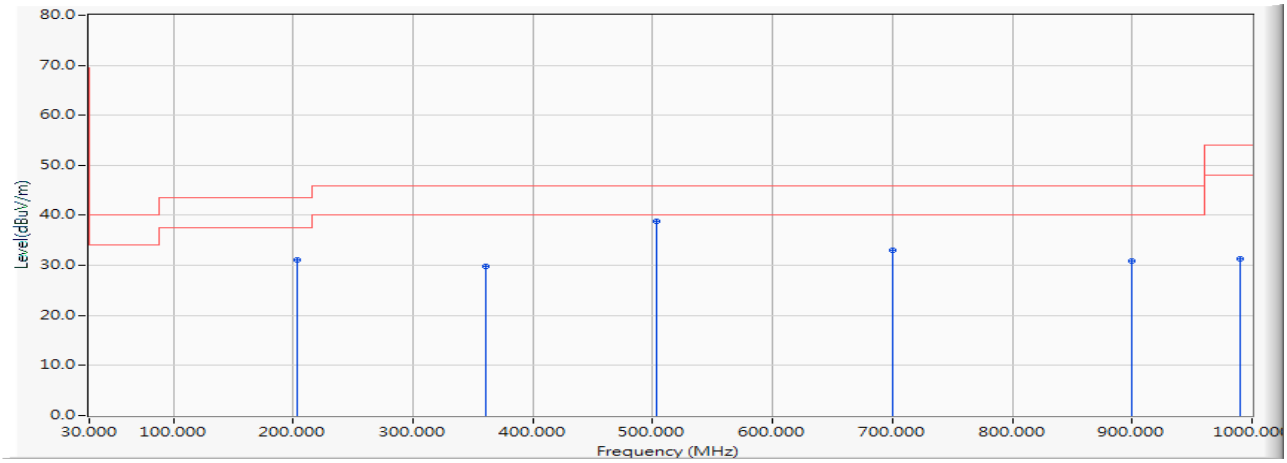



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 44.681 | 31.018 | -12.482 | 43.500 |
| 360.362 | -8.943 | 38.713 | 29.771 | -16.229 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.769 | 38.874 | -7.126 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.939 | 32.958 | -13.042 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.171 | 30.973 | -15.027 | 46.000 |
| 990.159 | 0.879 | 30.339 | 31.218 | -22.782 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

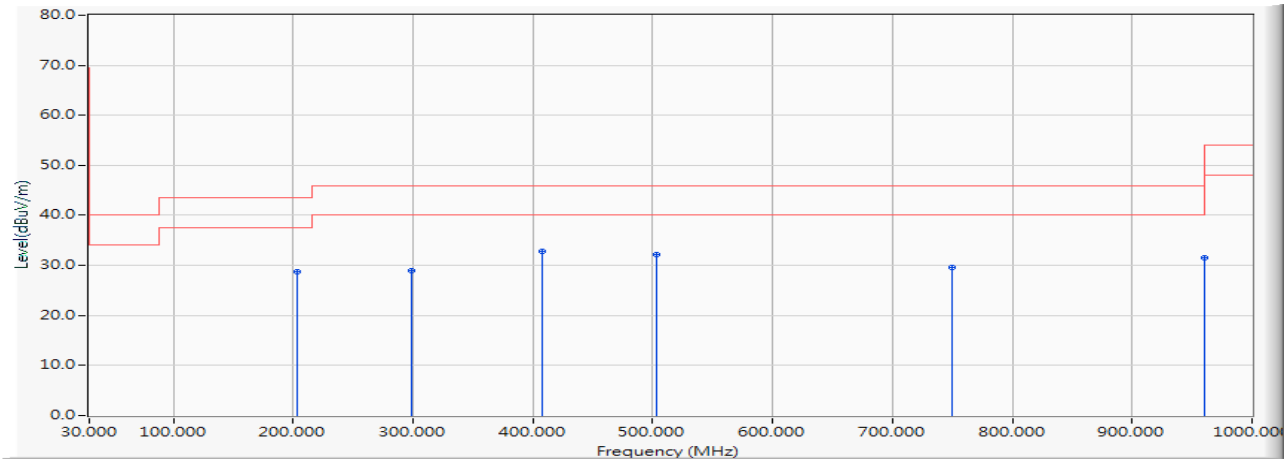



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.355 | 28.692 | -14.808 | 43.500 |
| 298.507 | -10.388 | 39.385 | 28.996 | -17.004 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.600 | 32.766 | -13.234 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.020 | 32.125 | -13.875 | 46.000 |
| 749.768 | -2.028 | 31.679 | 29.651 | -16.349 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.939 | 31.430 | -22.570 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

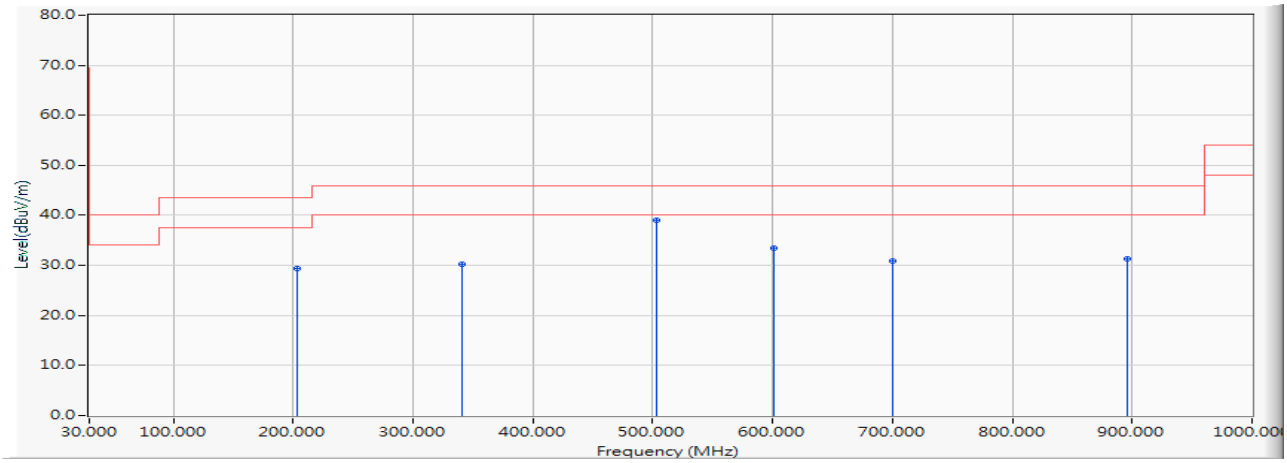



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.121 | 29.458 | -14.042 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.673 | 30.278 | -15.722 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.002 | 39.107 | -6.893 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.362 | 33.362 | -12.638 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 33.932 | 30.951 | -15.049 | 46.000 |
| 895.971 | -0.254 | 31.629 | 31.375 | -14.625 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

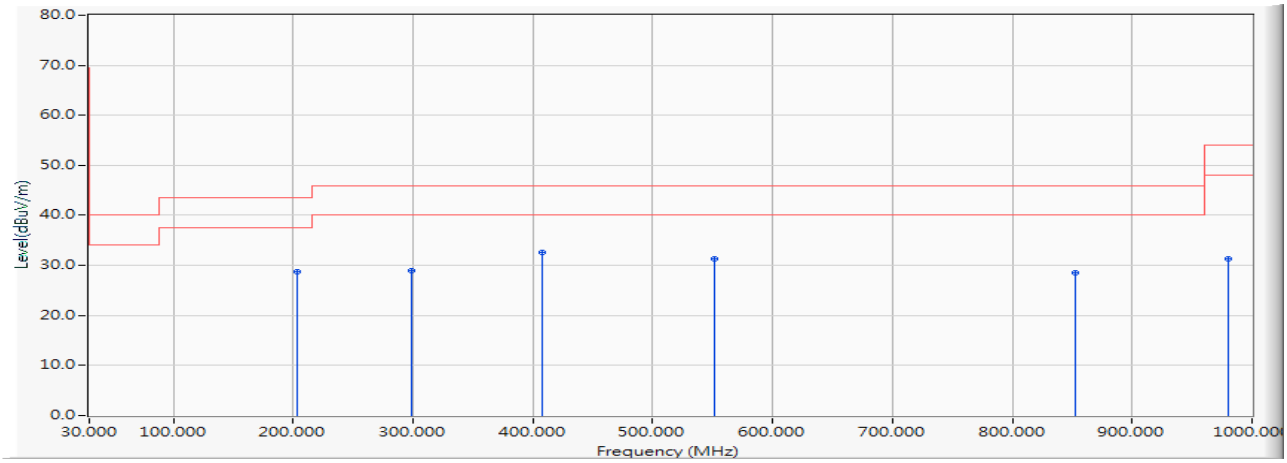



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.341 | 28.678 | -14.822 | 43.500 |
| 298.507 | -10.388 | 39.426 | 29.037 | -16.963 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.349 | 32.515 | -13.485 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 36.365 | 31.223 | -14.777 | 46.000 |
| 852.391 | -0.844 | 29.391 | 28.548 | -17.452 | 46.000 |
| 980.319 | 0.751 | 30.503 | 31.254 | -22.746 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

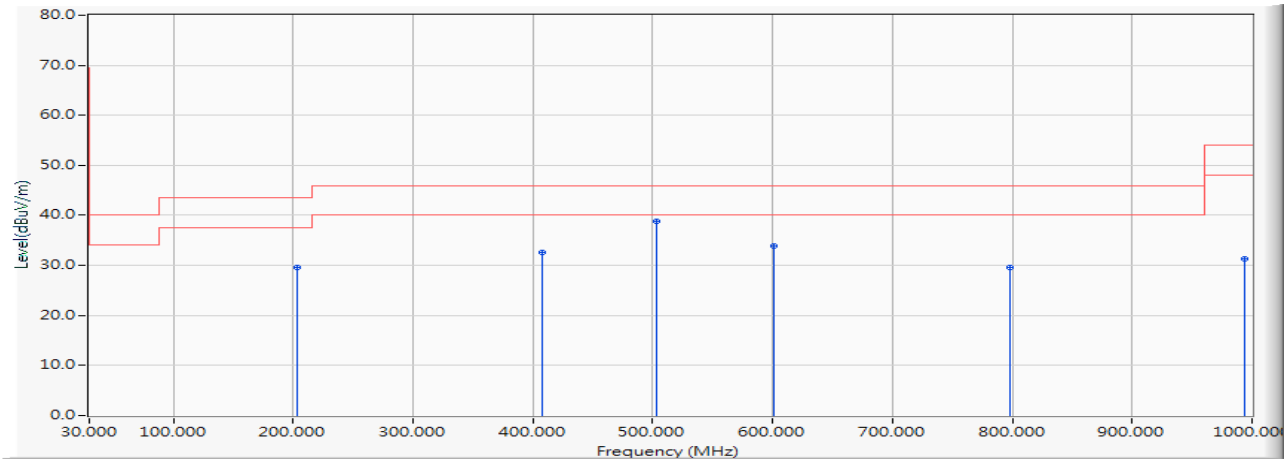



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.223 | 29.560 | -13.940 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.501 | 32.667 | -13.333 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.629 | 38.734 | -7.266 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.914 | 33.914 | -12.086 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 31.277 | 29.601 | -16.399 | 46.000 |
| 994.377 | 0.933 | 30.333 | 31.266 | -22.734 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

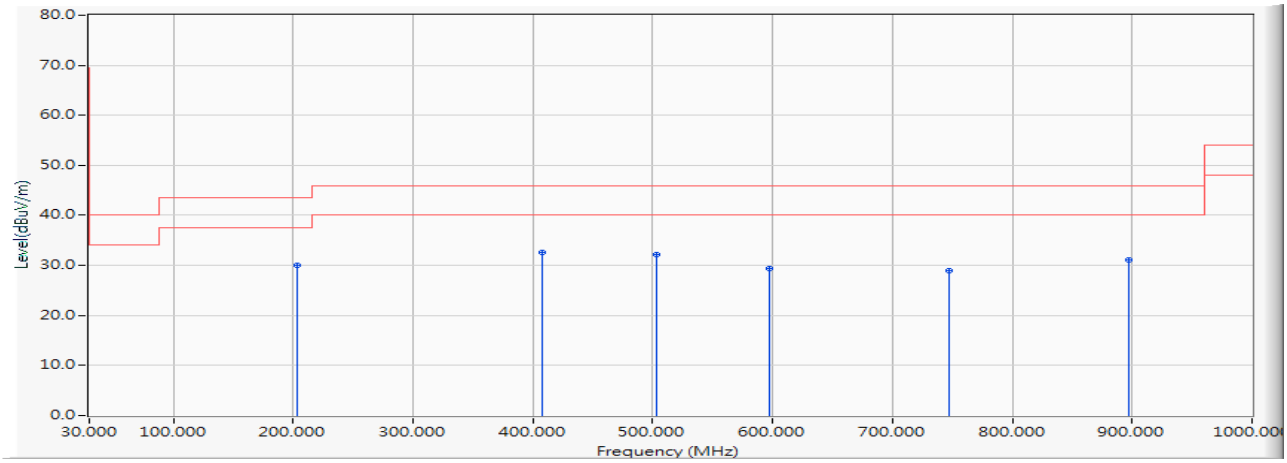



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.626 | 29.963 | -13.537 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.397 | 32.563 | -13.437 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 37.968 | 32.073 | -13.927 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.538 | 29.485 | -16.515 | 46.000 |
| 746.957 | -2.082 | 30.946 | 28.864 | -17.136 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 31.334 | 31.098 | -14.902 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

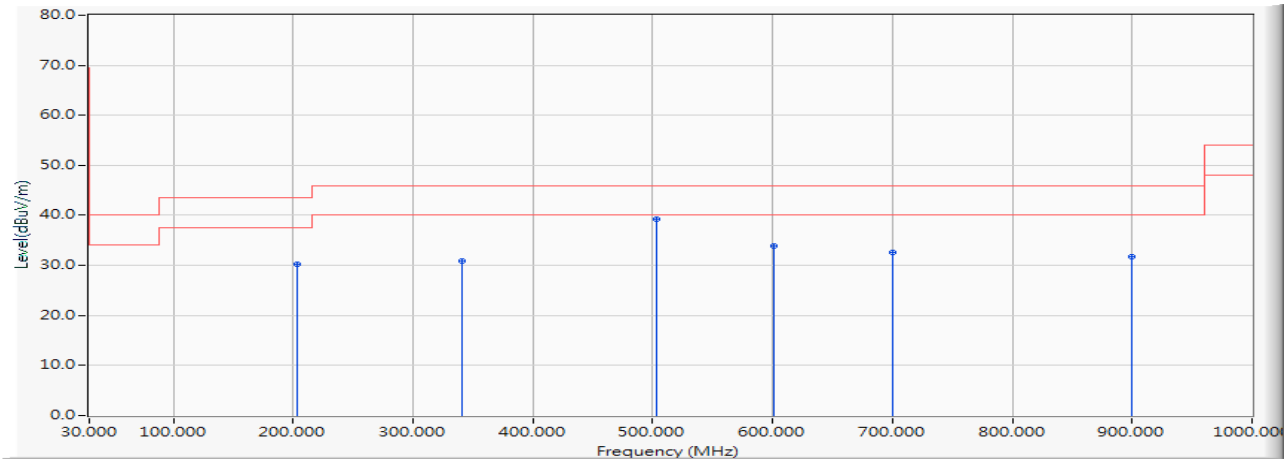



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.891 | 30.228 | -13.272 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.223 | 30.828 | -15.172 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.114 | 39.219 | -6.781 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.849 | 33.849 | -12.151 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.584 | 32.603 | -13.397 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.965 | 31.767 | -14.233 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

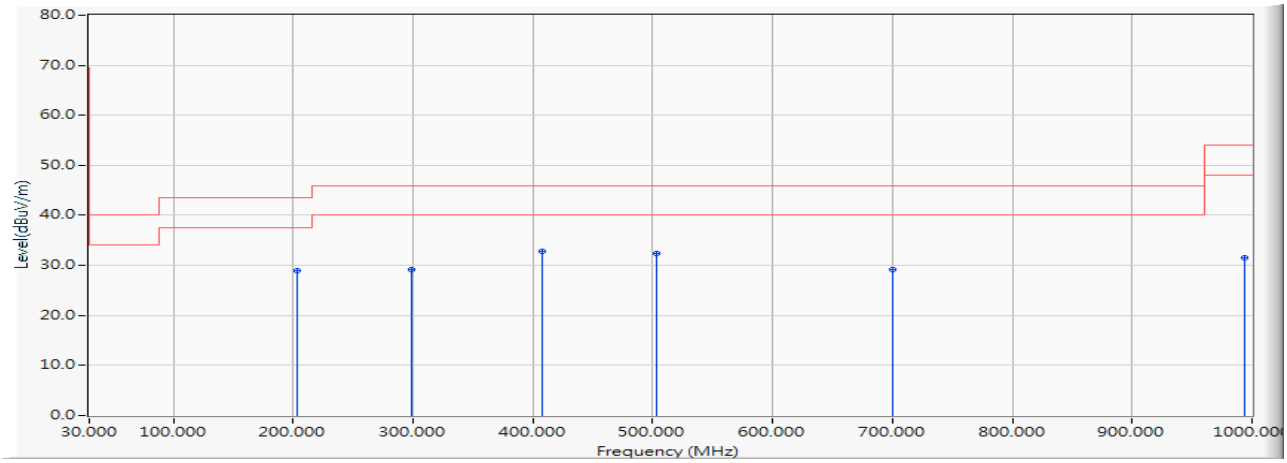



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.590 | 28.927 | -14.573 | 43.500 |
| 298.507 | -10.388 | 39.609 | 29.220 | -16.780 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.745 | 32.911 | -13.089 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.256 | 32.361 | -13.639 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 32.203 | 29.222 | -16.778 | 46.000 |
| 994.377 | 0.933 | 30.601 | 31.534 | -22.466 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

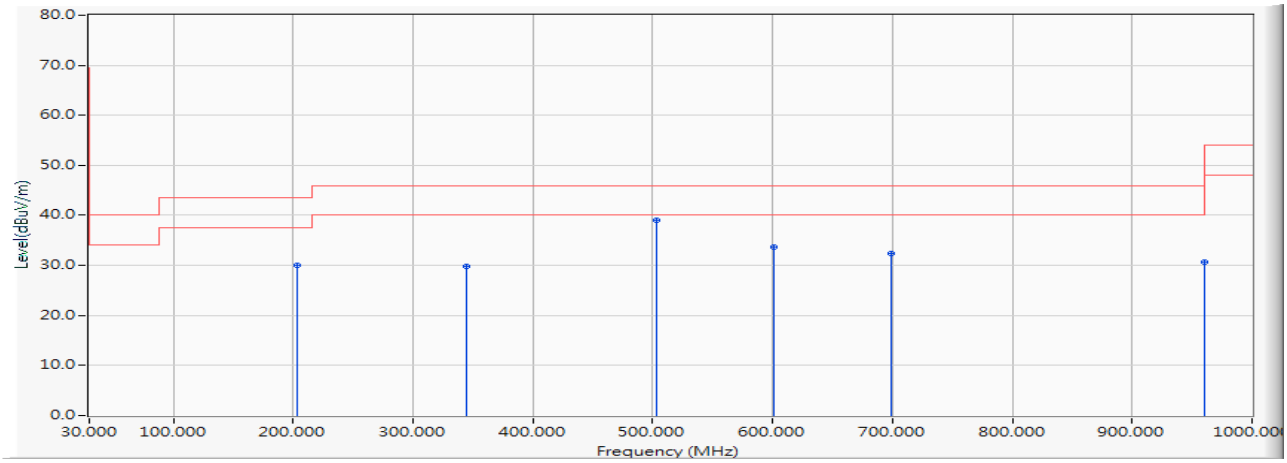



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.711 | 30.048 | -13.452 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 39.158 | 29.860 | -16.140 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.993 | 39.098 | -6.902 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.768 | 33.768 | -12.232 | 46.000 |
| 699.159 | -3.004 | 35.477 | 32.474 | -13.526 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.179 | 30.670 | -23.330 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

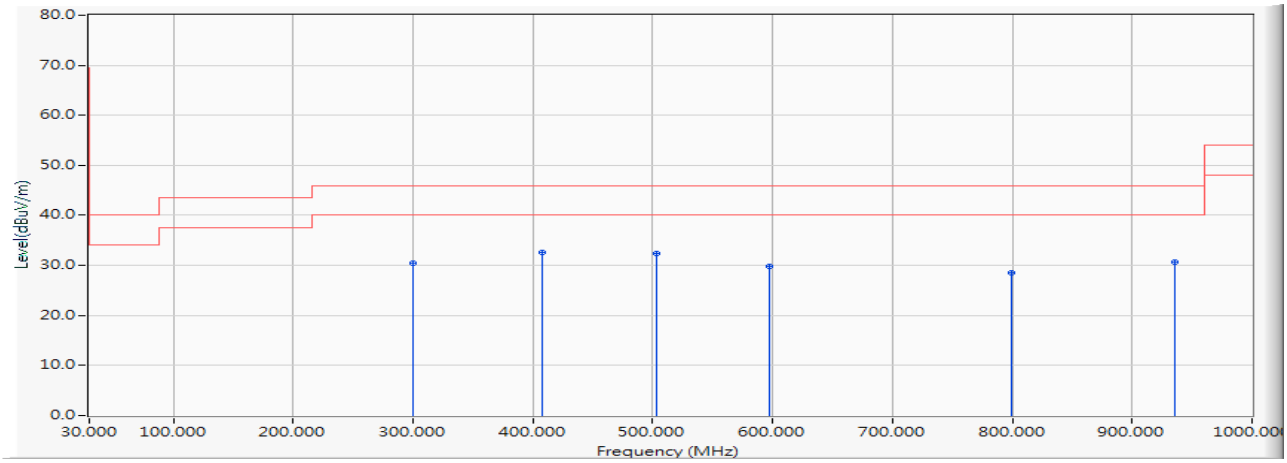



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 40.773 | 30.429 | -15.571 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.522 | 32.688 | -13.312 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.193 | 32.298 | -13.702 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.966 | 29.913 | -16.087 | 46.000 |
| 798.971 | -1.665 | 30.088 | 28.422 | -17.578 | 46.000 |
| 935.333 | 0.189 | 30.394 | 30.584 | -15.416 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

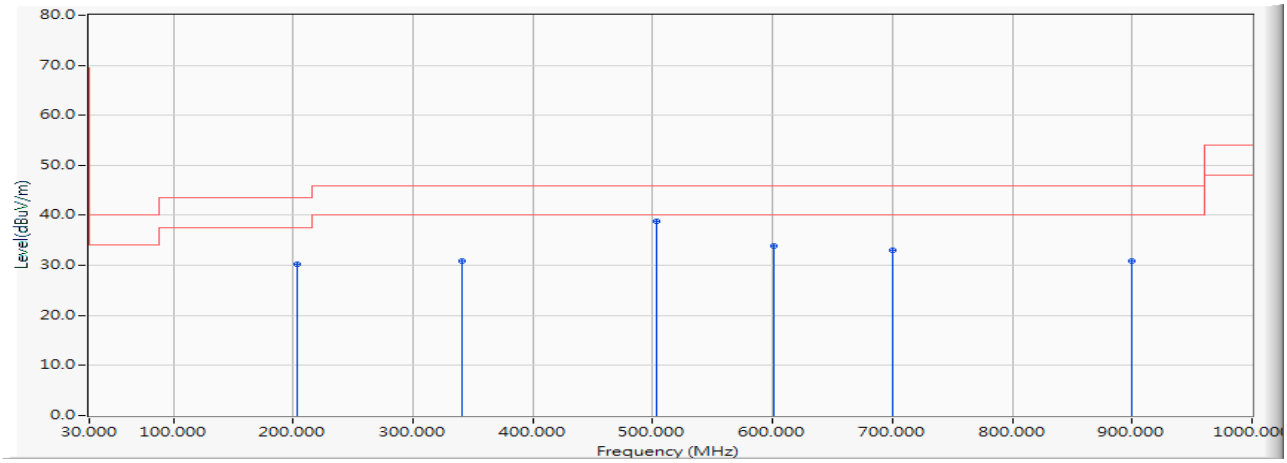



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.881 | 30.218 | -13.282 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.193 | 30.798 | -15.202 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.664 | 38.769 | -7.231 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.972 | 33.972 | -12.028 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 36.011 | 33.030 | -12.970 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 30.984 | 30.786 | -15.214 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

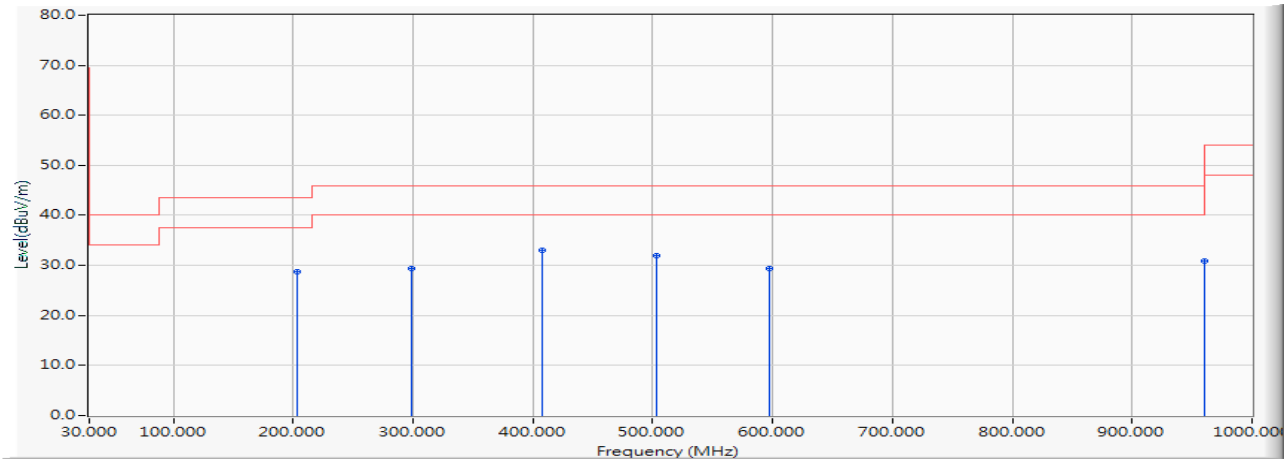



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.325 | 28.662 | -14.838 | 43.500 |
| 298.507 | -10.388 | 39.860 | 29.471 | -16.529 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.758 | 32.924 | -13.076 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 37.829 | 31.934 | -14.066 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.385 | 29.332 | -16.668 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.382 | 30.873 | -23.127 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

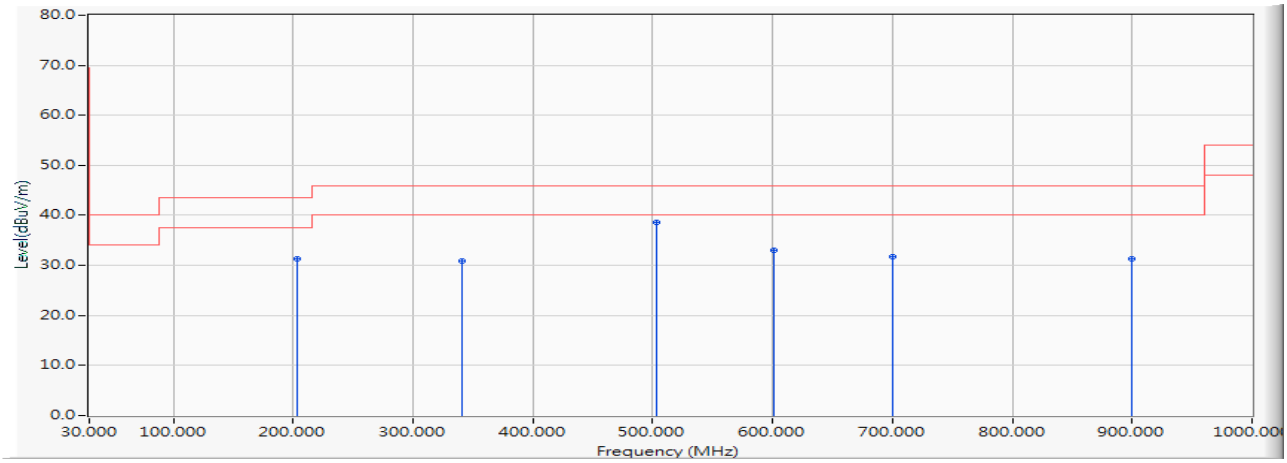



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 45.081 | 31.418 | -12.082 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.230 | 30.835 | -15.165 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.521 | 38.626 | -7.374 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.000 | 33.000 | -13.000 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.660 | 31.679 | -14.321 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.441 | 31.243 | -14.757 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

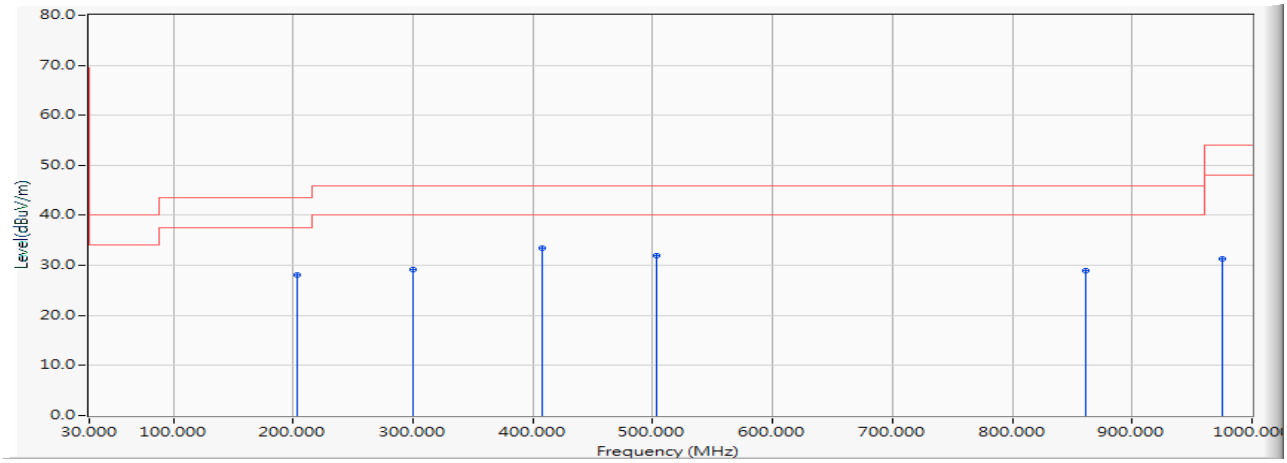



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 41.790 | 28.127 | -15.373 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 39.488 | 29.144 | -16.856 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.207 | 33.373 | -12.627 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 37.874 | 31.979 | -14.021 | 46.000 |
| 860.826 | -0.729 | 29.685 | 28.956 | -17.044 | 46.000 |
| 974.696 | 0.677 | 30.562 | 31.239 | -22.761 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

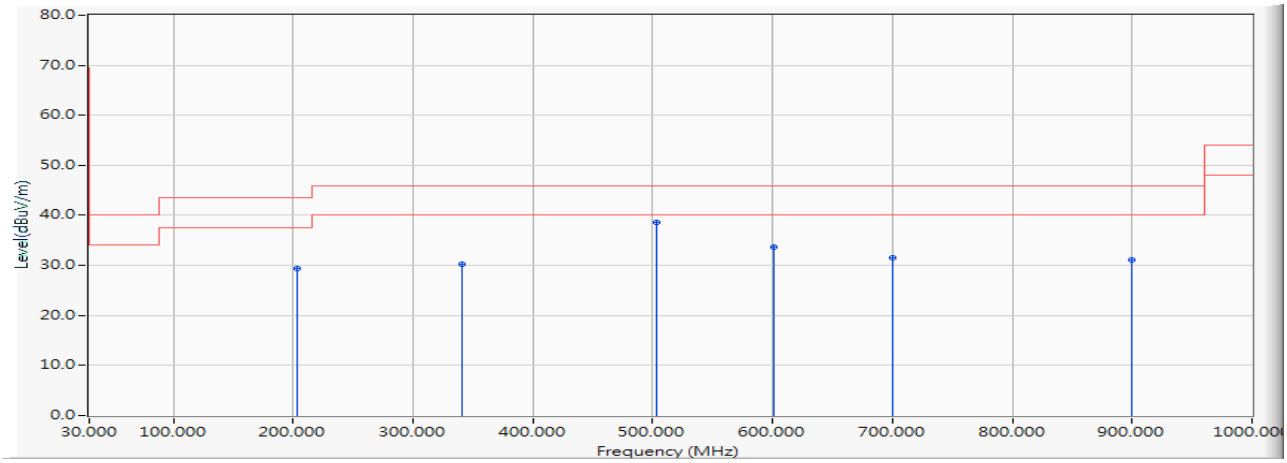



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.147 | 29.484 | -14.016 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.718 | 30.323 | -15.677 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.558 | 38.663 | -7.337 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.669 | 33.669 | -12.331 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.483 | 31.502 | -14.498 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.282 | 31.084 | -14.916 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

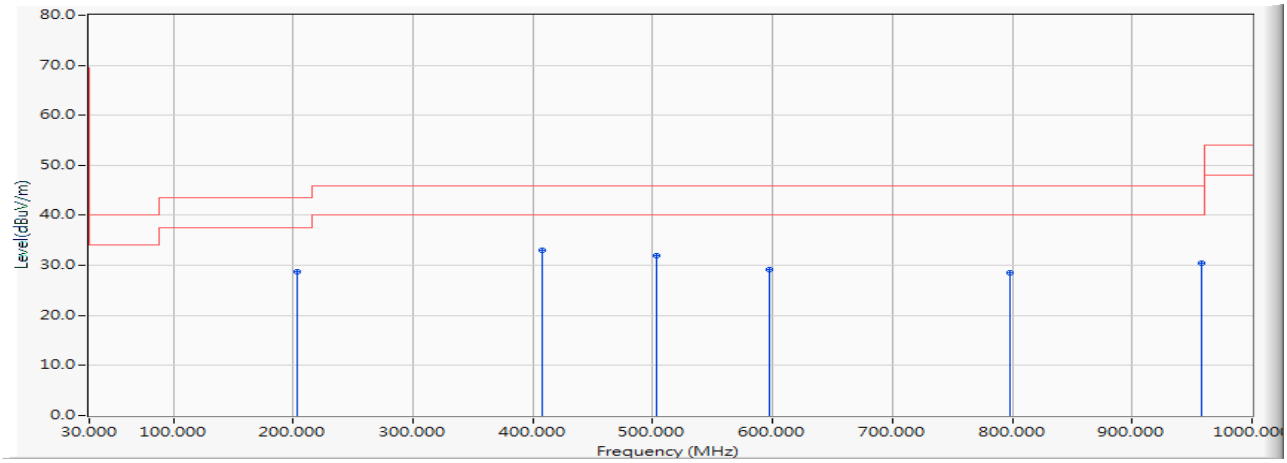



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.346 | 28.683 | -14.817 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.777 | 32.943 | -13.057 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 37.880 | 31.985 | -14.015 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.282 | 29.229 | -16.771 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 30.300 | 28.624 | -17.376 | 46.000 |
| 957.826 | 0.454 | 30.109 | 30.563 | -15.437 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

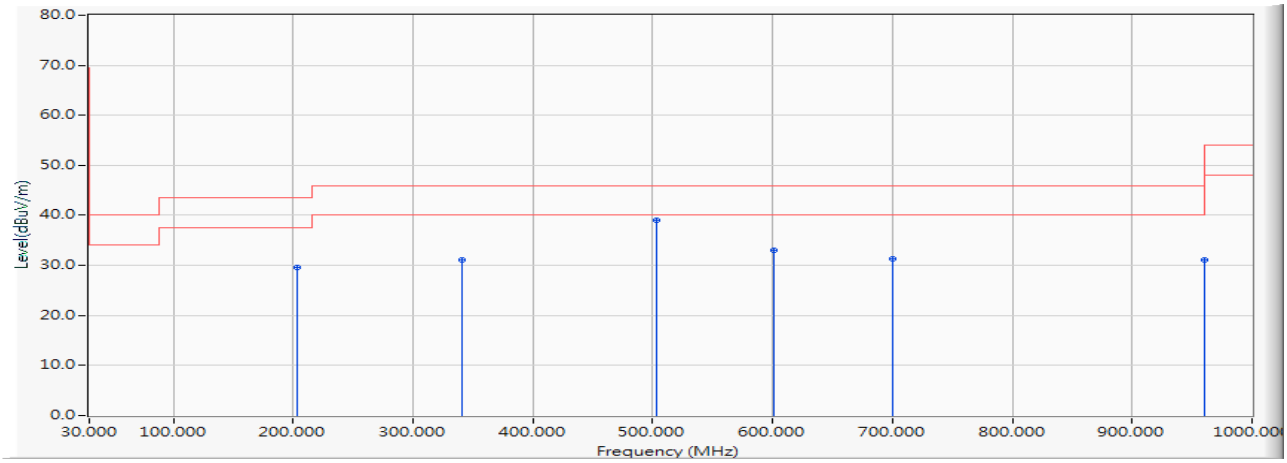



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.317 | 29.654 | -13.846 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.470 | 31.075 | -14.925 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.858 | 38.963 | -7.037 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.947 | 32.947 | -13.053 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.192 | 31.211 | -14.789 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.621 | 31.112 | -22.888 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

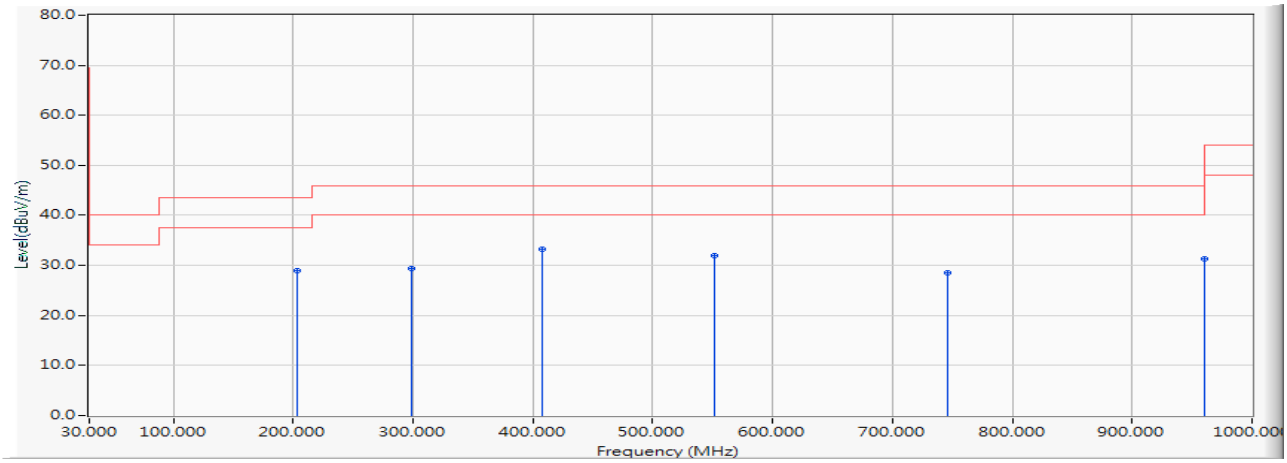



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.562 | 28.899 | -14.601 | 43.500 |
| 298.507 | -10.388 | 39.792 | 29.403 | -16.597 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.156 | 33.322 | -12.678 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 37.075 | 31.933 | -14.067 | 46.000 |
| 745.551 | -2.108 | 30.585 | 28.476 | -17.524 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.805 | 31.296 | -22.704 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

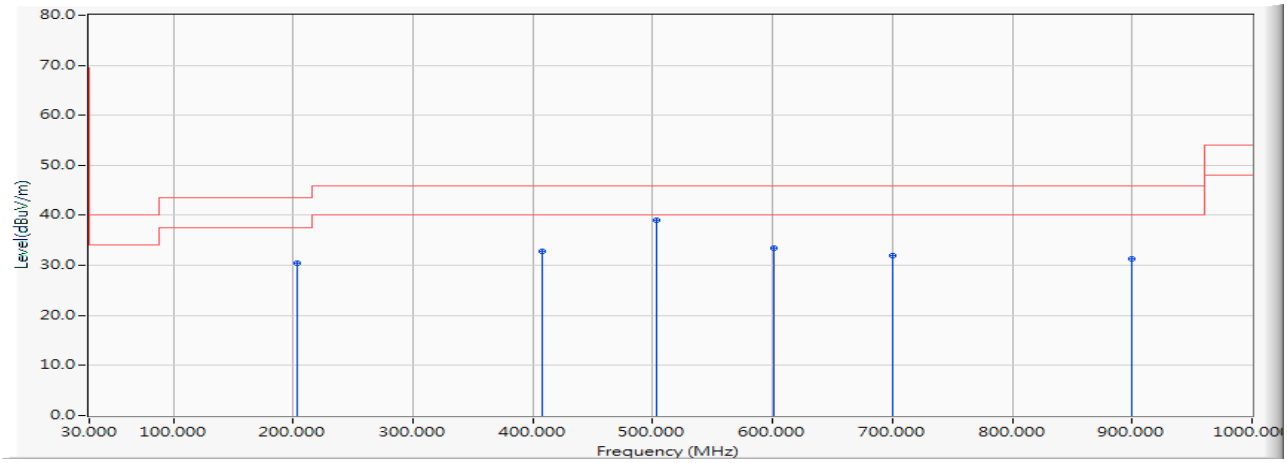



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 44.163 | 30.500 | -13.000 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.594 | 32.760 | -13.240 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.013 | 39.118 | -6.882 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.516 | 33.516 | -12.484 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.849 | 31.868 | -14.132 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.411 | 31.213 | -14.787 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

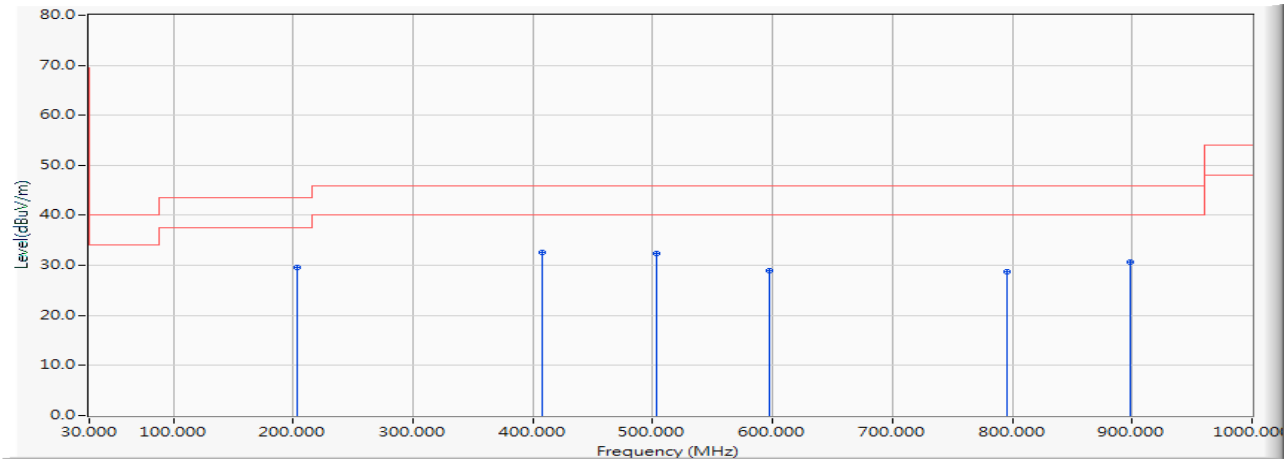



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.169 | 29.506 | -13.994 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.367 | 32.533 | -13.467 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.197 | 32.302 | -13.698 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 32.961 | 28.908 | -17.092 | 46.000 |
| 796.159 | -1.687 | 30.377 | 28.690 | -17.310 | 46.000 |
| 898.783 | -0.218 | 30.877 | 30.659 | -15.341 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

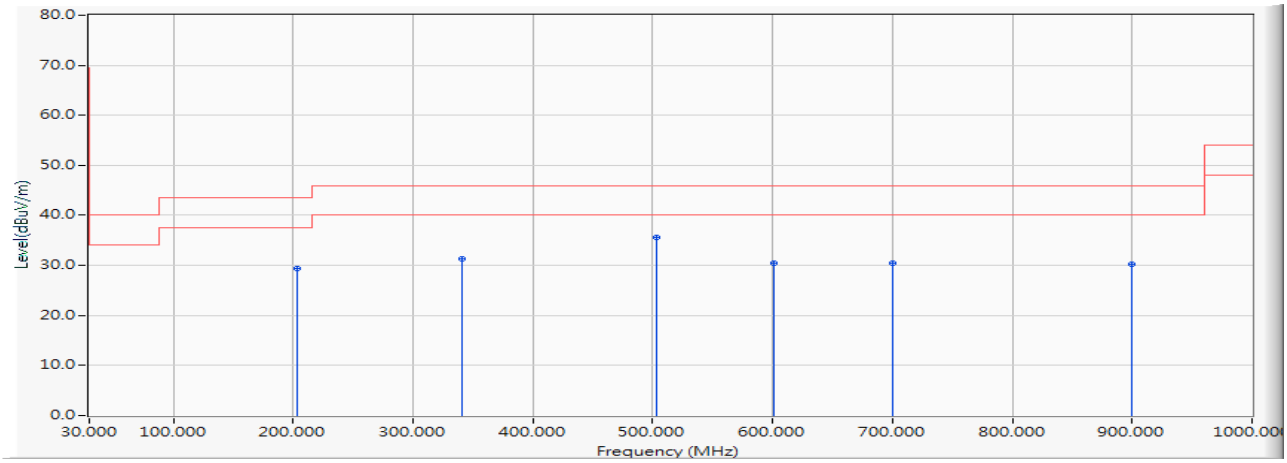



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.022 | 29.359 | -14.141 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.648 | 31.253 | -14.747 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 41.590 | 35.695 | -10.305 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 34.561 | 30.561 | -15.439 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 33.519 | 30.538 | -15.462 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 30.485 | 30.287 | -15.713 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

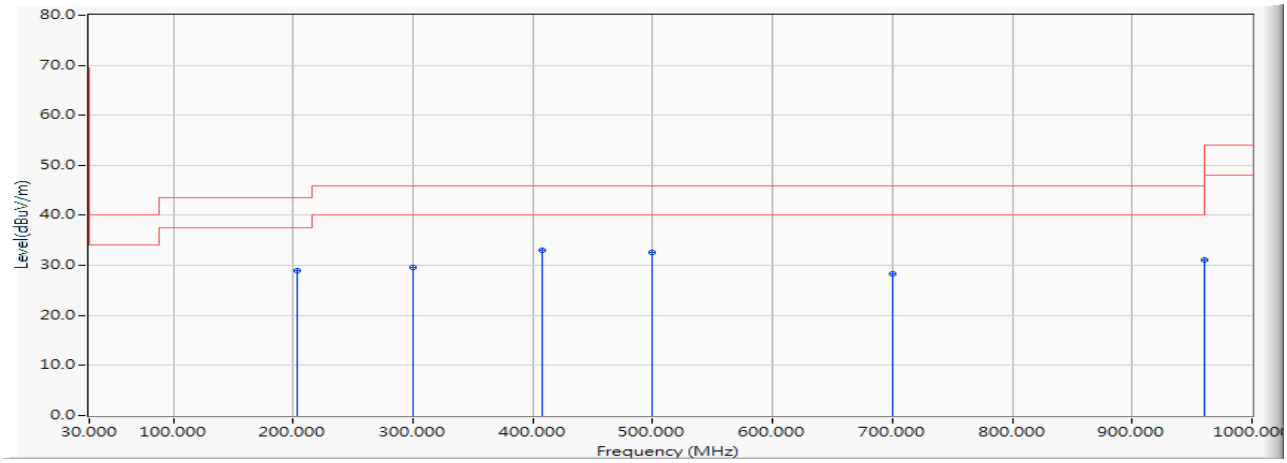



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.618 | 28.955 | -14.545 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 40.048 | 29.704 | -16.296 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.805 | 32.971 | -13.029 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 38.500 | 32.540 | -13.460 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 31.231 | 28.250 | -17.750 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.602 | 31.093 | -22.907 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

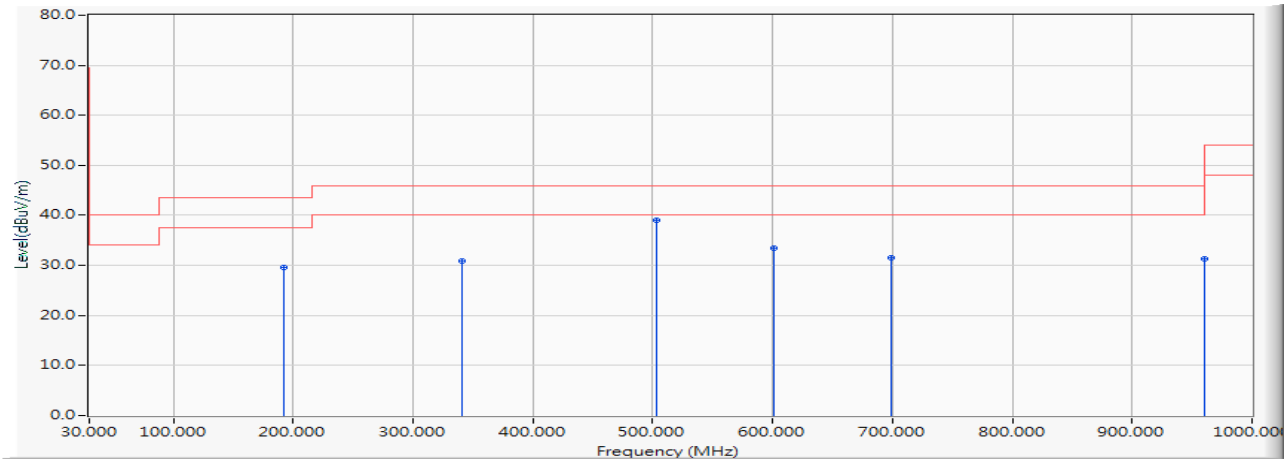



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 191.667 | -13.602 | 43.203 | 29.600 | -13.900 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.315 | 30.920 | -15.080 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.984 | 39.089 | -6.911 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.422 | 33.422 | -12.578 | 46.000 |
| 699.159 | -3.004 | 34.548 | 31.545 | -14.455 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.914 | 31.405 | -22.595 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

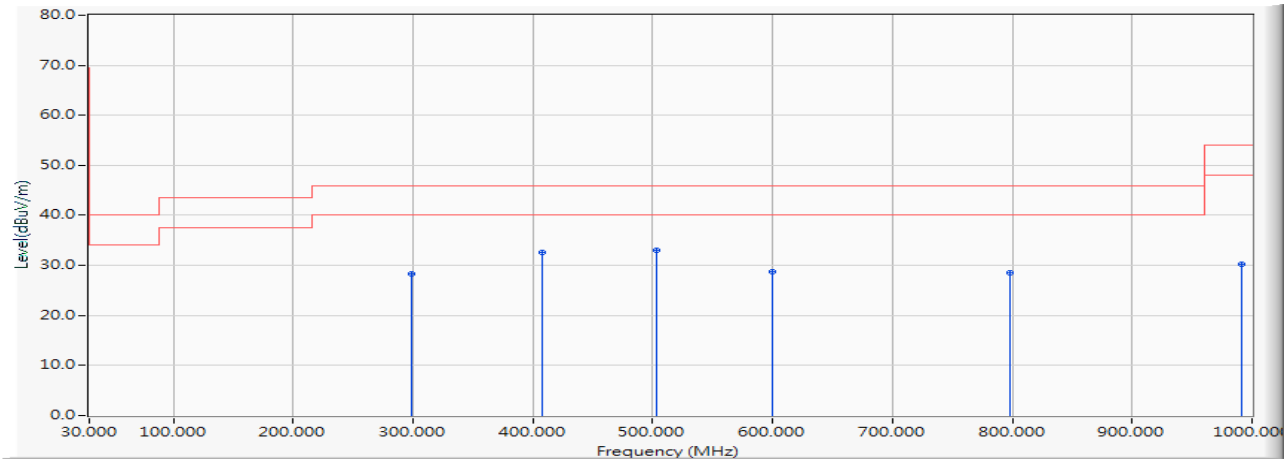



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 298.507 | -10.388 | 38.606 | 28.217 | -17.783 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.476 | 32.642 | -13.358 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.983 | 33.088 | -12.912 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 32.814 | 28.793 | -17.207 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 30.213 | 28.537 | -17.463 | 46.000 |
| 991.565 | 0.897 | 29.433 | 30.330 | -23.670 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

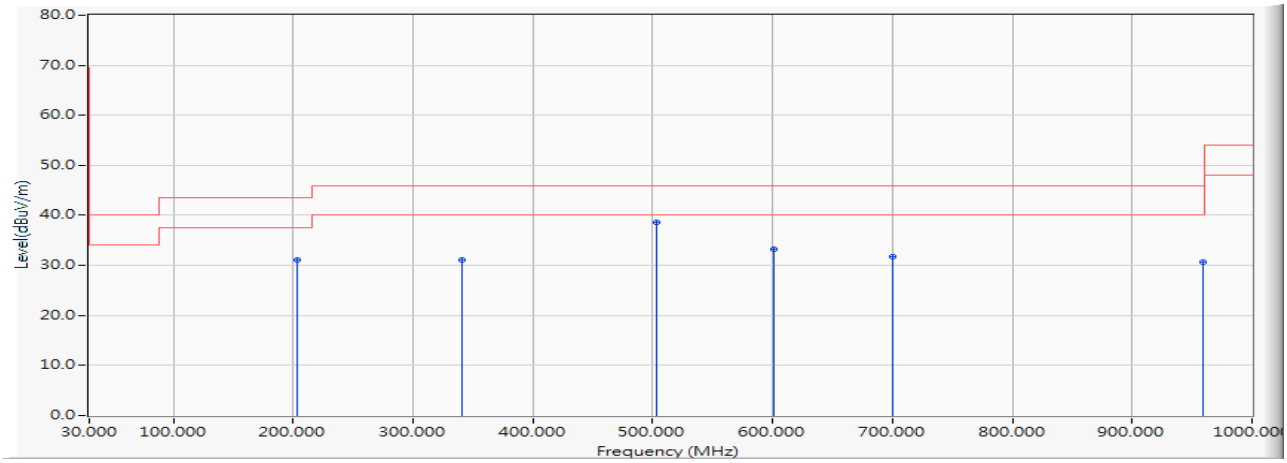



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 44.736 | 31.073 | -12.427 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.437 | 31.042 | -14.958 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.536 | 38.641 | -7.359 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.149 | 33.149 | -12.851 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.805 | 31.824 | -14.176 | 46.000 |
| 959.232 | 0.473 | 30.138 | 30.610 | -15.390 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

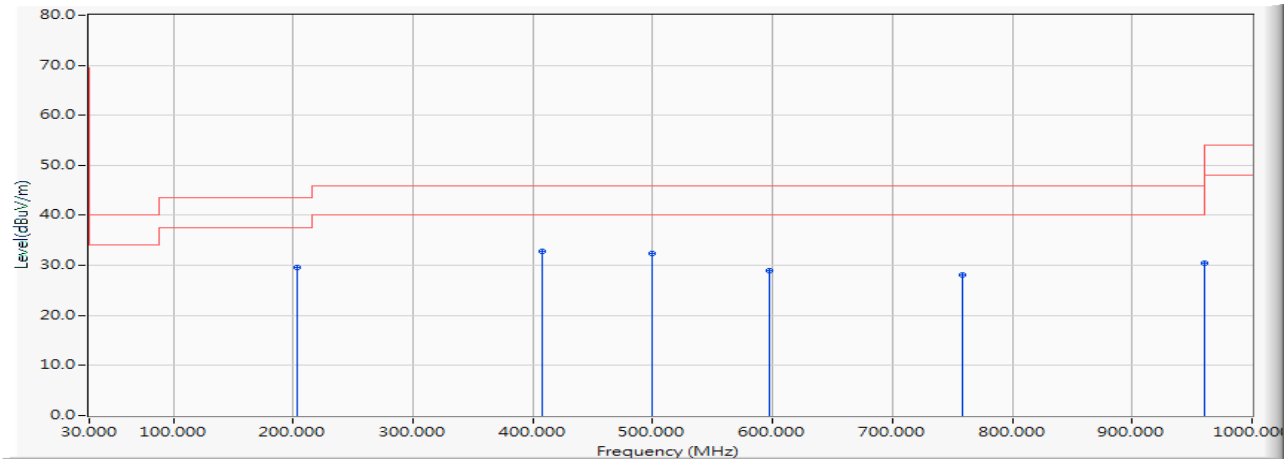



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.192 | 29.529 | -13.971 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.735 | 32.901 | -13.099 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 38.435 | 32.475 | -13.525 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.012 | 28.959 | -17.041 | 46.000 |
| 758.203 | -1.966 | 29.987 | 28.021 | -17.979 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 29.934 | 30.425 | -23.575 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

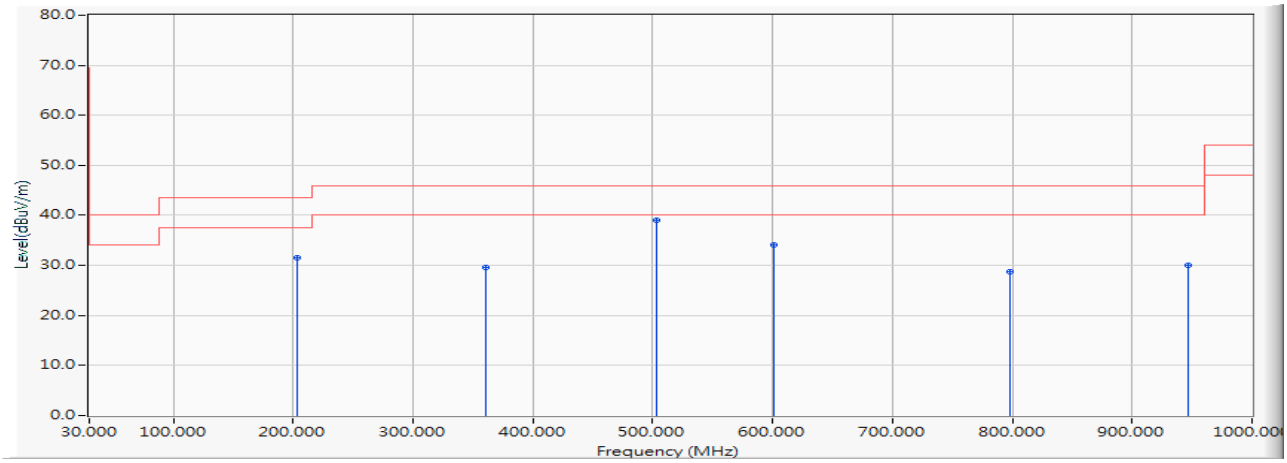



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 45.241 | 31.578 | -11.922 | 43.500 |
| 360.362 | -8.943 | 38.499 | 29.557 | -16.443 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.021 | 39.126 | -6.874 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 38.197 | 34.197 | -11.803 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 30.350 | 28.674 | -17.326 | 46.000 |
| 946.580 | 0.310 | 29.686 | 29.996 | -16.004 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

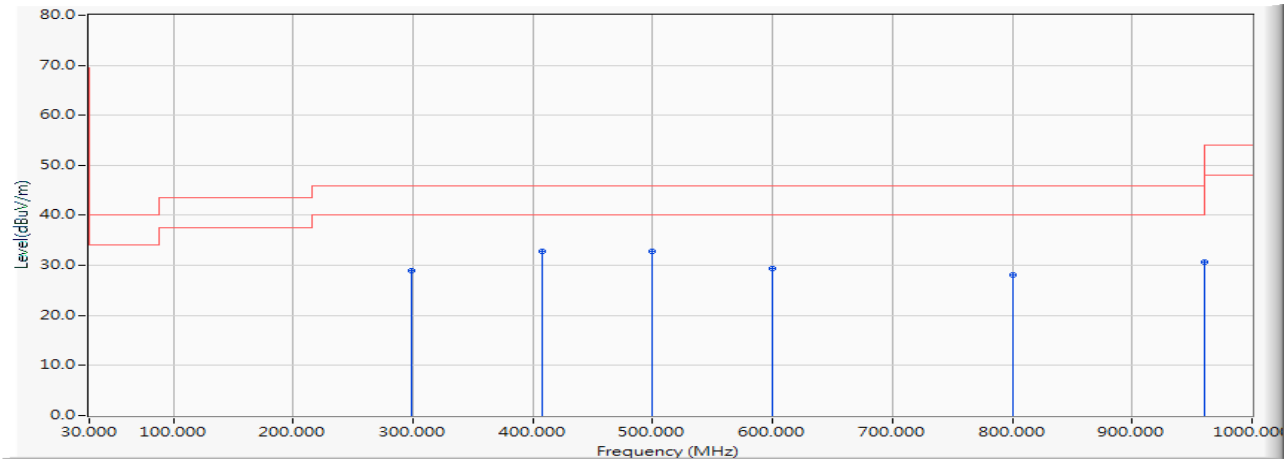



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 298.507 | -10.388 | 39.405 | 29.016 | -16.984 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.558 | 32.724 | -13.276 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 38.879 | 32.919 | -13.081 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.384 | 29.363 | -16.637 | 46.000 |
| 800.377 | -1.651 | 29.698 | 28.047 | -17.953 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.204 | 30.695 | -23.305 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

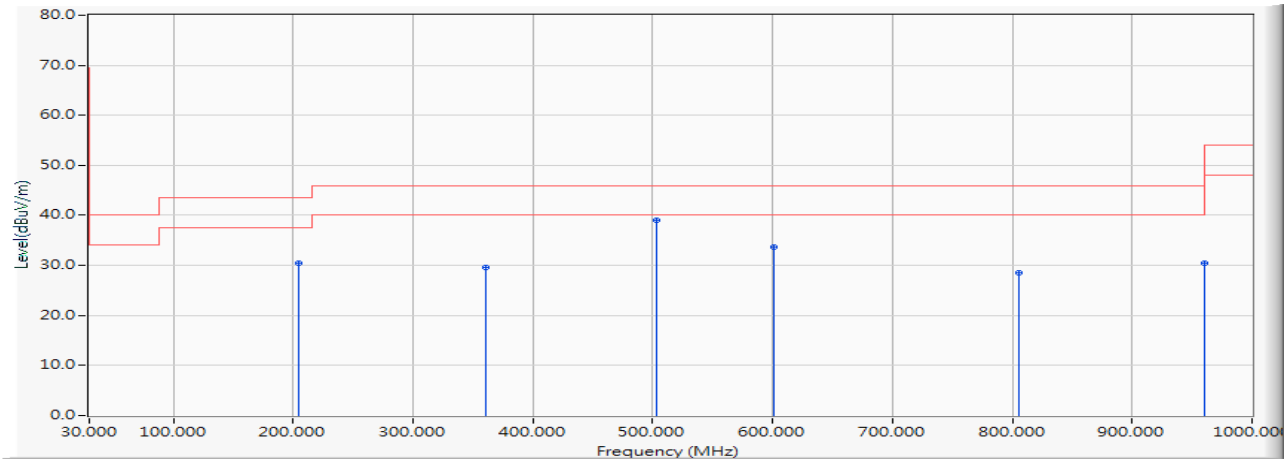



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 204.319 | -13.630 | 44.133 | 30.503 | -12.997 | 43.500 |
| 360.362 | -8.943 | 38.632 | 29.690 | -16.310 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.826 | 38.931 | -7.069 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.579 | 33.579 | -12.421 | 46.000 |
| 806.000 | -1.563 | 30.118 | 28.555 | -17.445 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.034 | 30.525 | -23.475 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

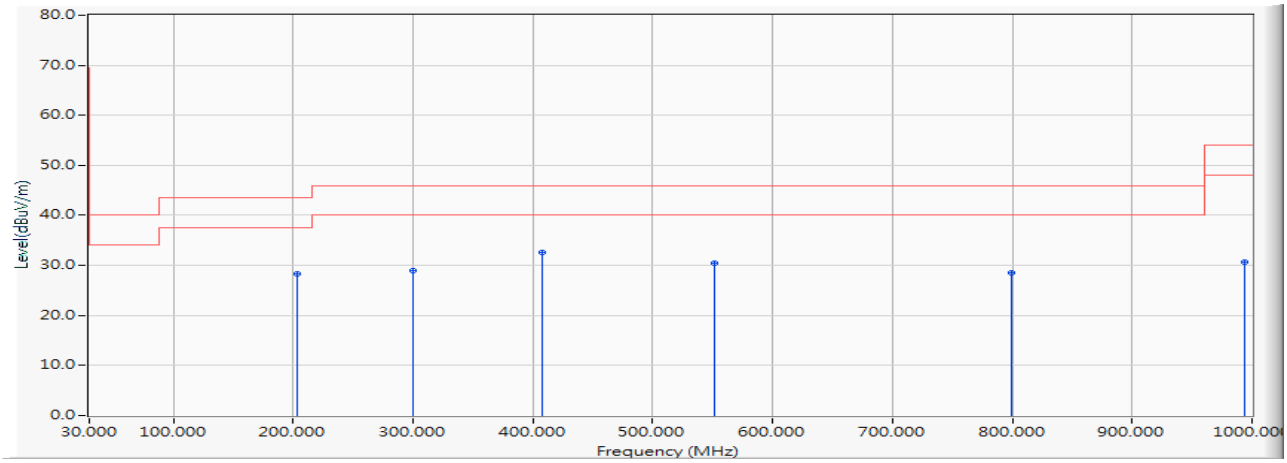



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.074 | 28.411 | -15.089 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 39.303 | 28.959 | -17.041 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.408 | 32.574 | -13.426 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 35.703 | 30.561 | -15.439 | 46.000 |
| 798.971 | -1.665 | 30.197 | 28.531 | -17.469 | 46.000 |
| 994.377 | 0.933 | 29.680 | 30.613 | -23.387 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

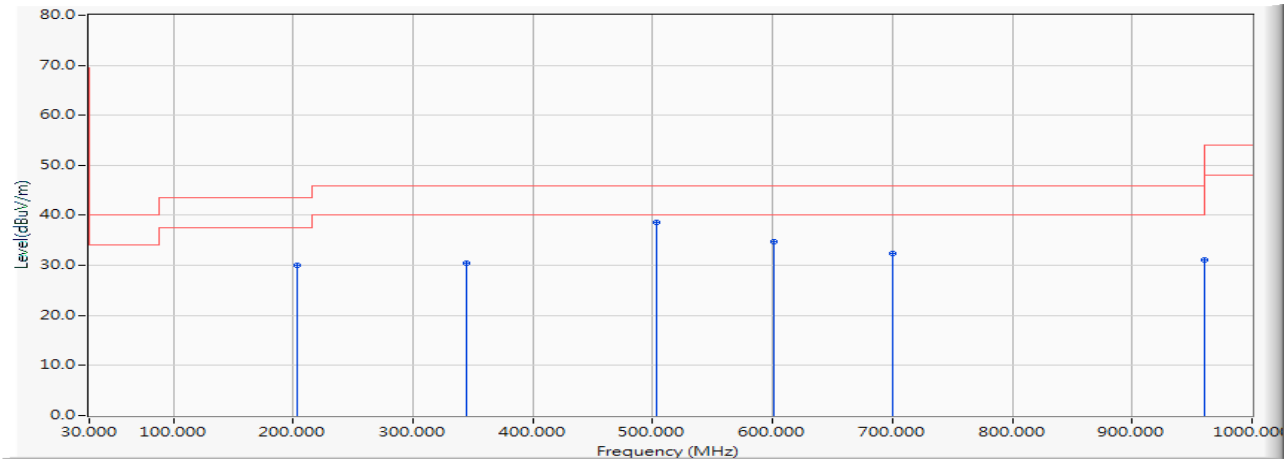



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.674 | 30.011 | -13.489 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 39.731 | 30.433 | -15.567 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.549 | 38.654 | -7.346 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 38.677 | 34.677 | -11.323 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.300 | 32.319 | -13.681 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.519 | 31.010 | -22.990 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

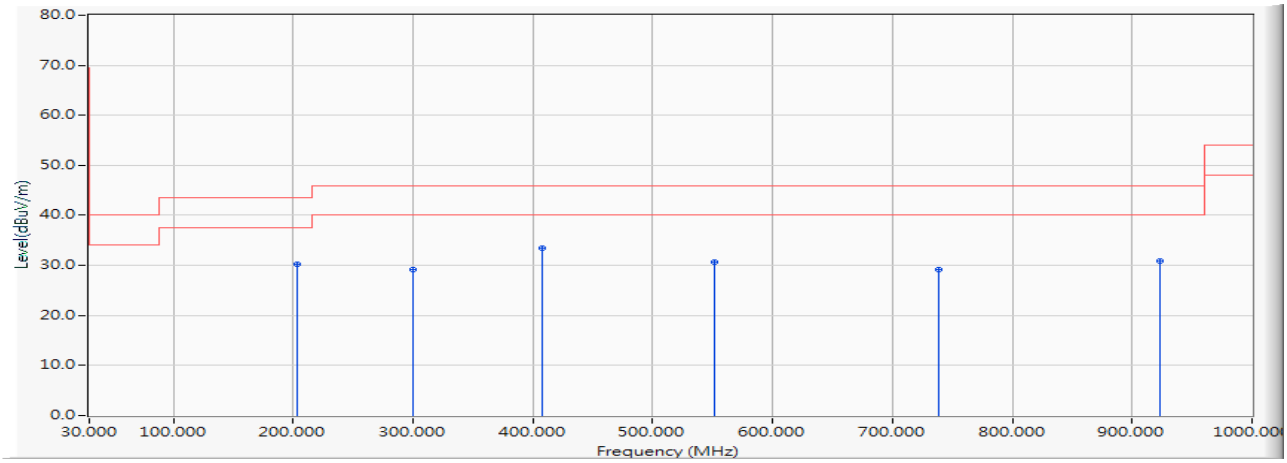



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.869 | 30.206 | -13.294 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 39.602 | 29.258 | -16.742 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.361 | 33.527 | -12.473 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 35.906 | 30.764 | -15.236 | 46.000 |
| 738.522 | -2.246 | 31.371 | 29.126 | -16.874 | 46.000 |
| 922.681 | 0.050 | 30.874 | 30.924 | -15.076 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

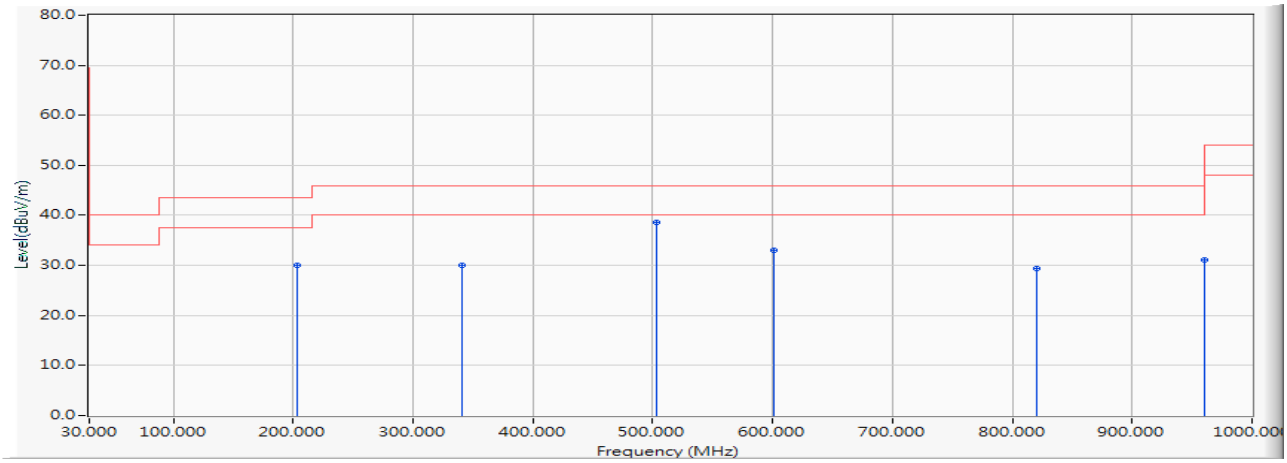



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.713 | 30.050 | -13.450 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.331 | 29.936 | -16.064 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.541 | 38.646 | -7.354 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.039 | 33.039 | -12.961 | 46.000 |
| 820.058 | -1.344 | 30.623 | 29.279 | -16.721 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.678 | 31.169 | -22.831 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

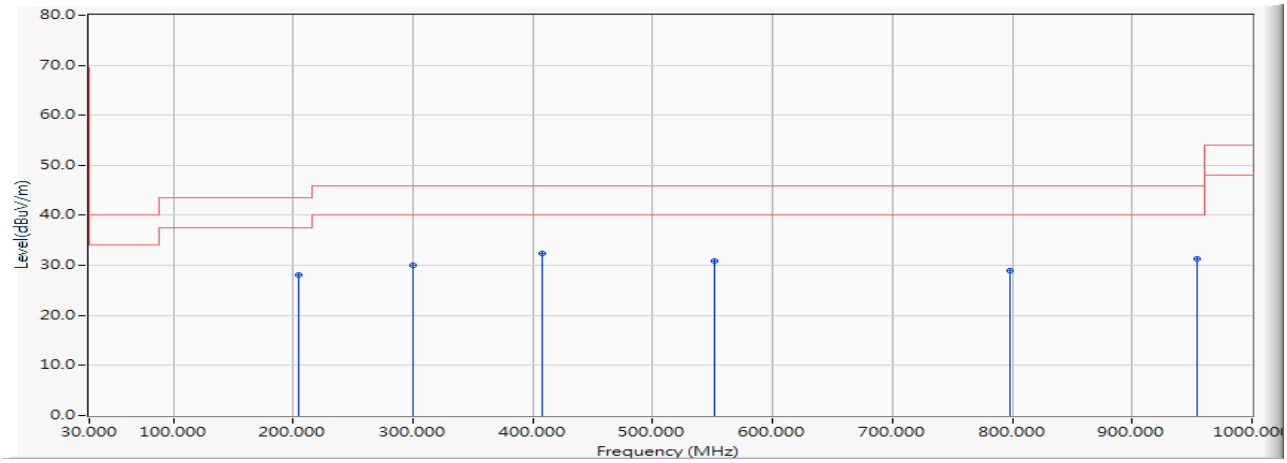



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 204.319 | -13.630 | 41.672 | 28.042 | -15.458 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 40.464 | 30.120 | -15.880 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.252 | 32.418 | -13.582 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 35.953 | 30.811 | -15.189 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 30.680 | 29.004 | -16.996 | 46.000 |
| 953.609 | 0.397 | 30.987 | 31.384 | -14.616 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

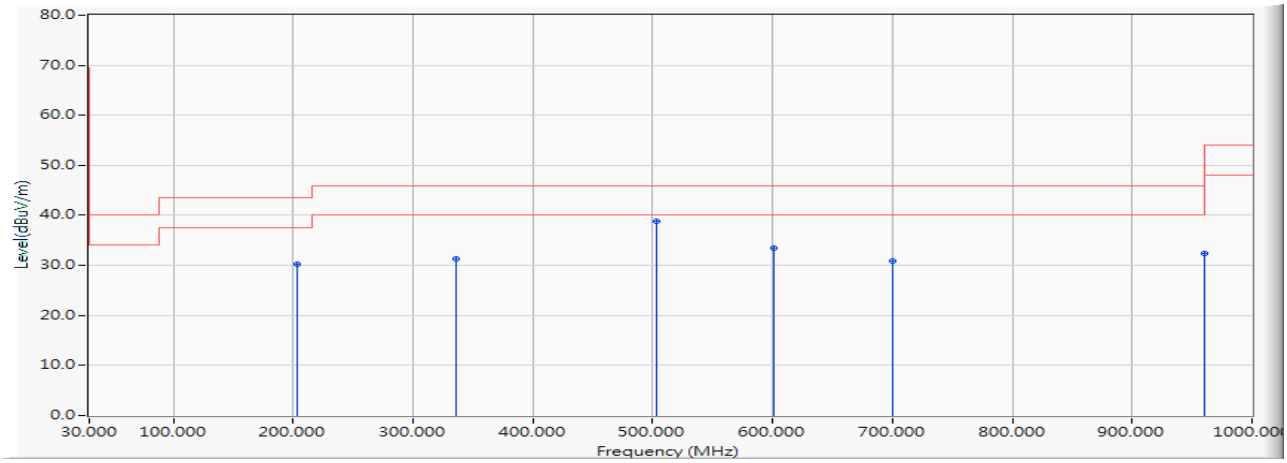



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.962 | 30.299 | -13.201 | 43.500 |
| 336.464 | -9.494 | 40.886 | 31.392 | -14.608 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.781 | 38.886 | -7.114 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.545 | 33.545 | -12.455 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 33.884 | 30.903 | -15.097 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.790 | 32.281 | -21.719 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

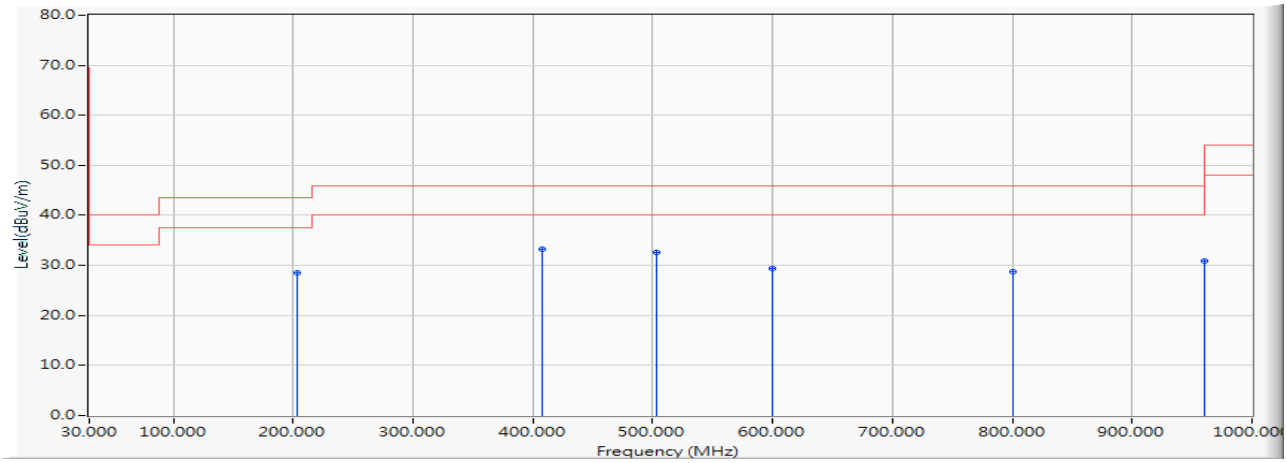



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.234 | 28.571 | -14.929 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 41.064 | 33.230 | -12.770 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.534 | 32.639 | -13.361 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.327 | 29.306 | -16.694 | 46.000 |
| 800.377 | -1.651 | 30.317 | 28.666 | -17.334 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.487 | 30.978 | -23.022 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

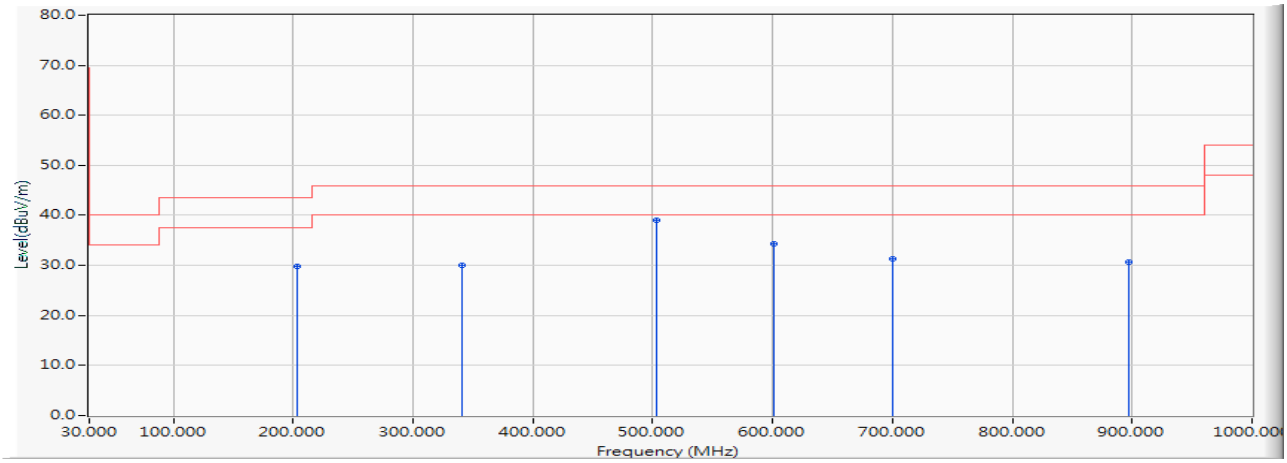



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.419 | 29.756 | -13.744 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.522 | 30.127 | -15.873 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.898 | 39.003 | -6.997 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 38.247 | 34.247 | -11.753 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.390 | 31.409 | -14.591 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 30.816 | 30.580 | -15.420 | 46.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

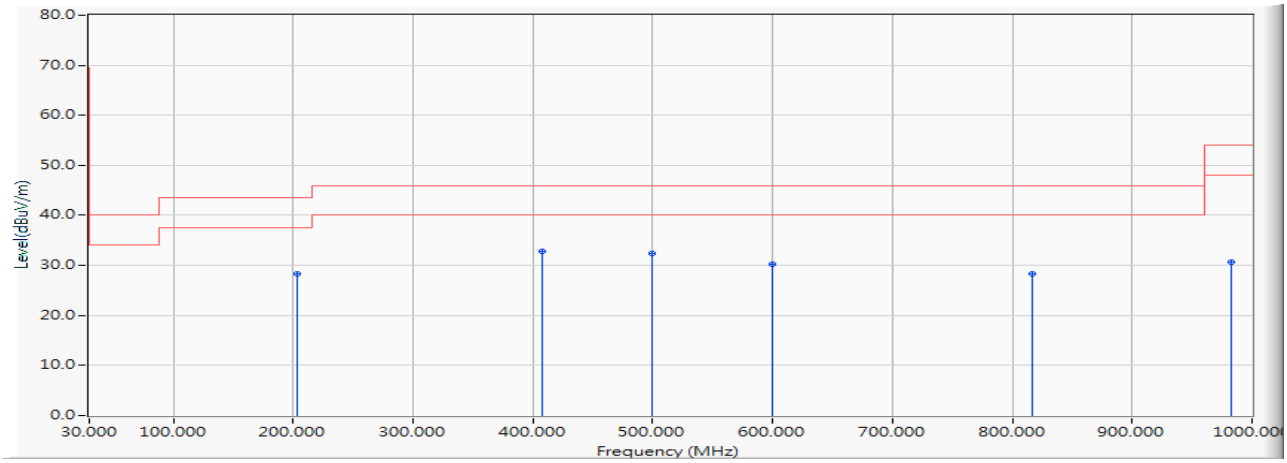



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.075 | 28.412 | -15.088 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.547 | 32.713 | -13.287 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 38.279 | 32.319 | -13.681 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 34.296 | 30.275 | -15.725 | 46.000 |
| 817.246 | -1.389 | 29.690 | 28.302 | -17.698 | 46.000 |
| 983.130 | 0.787 | 29.958 | 30.745 | -23.255 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

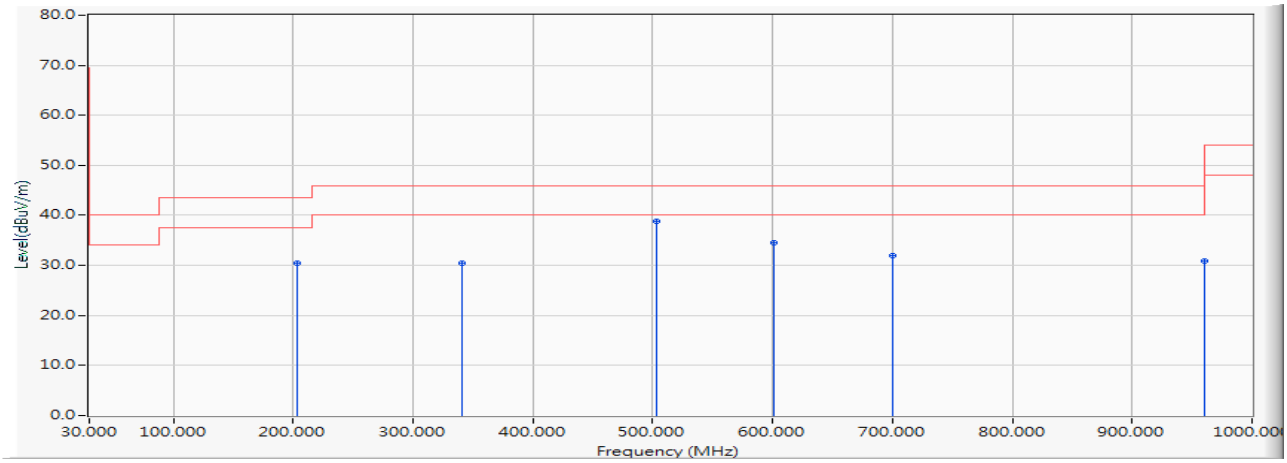



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 44.049 | 30.386 | -13.114 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.922 | 30.527 | -15.473 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.794 | 38.899 | -7.101 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 38.601 | 34.601 | -11.399 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.904 | 31.923 | -14.077 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.291 | 30.782 | -23.218 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

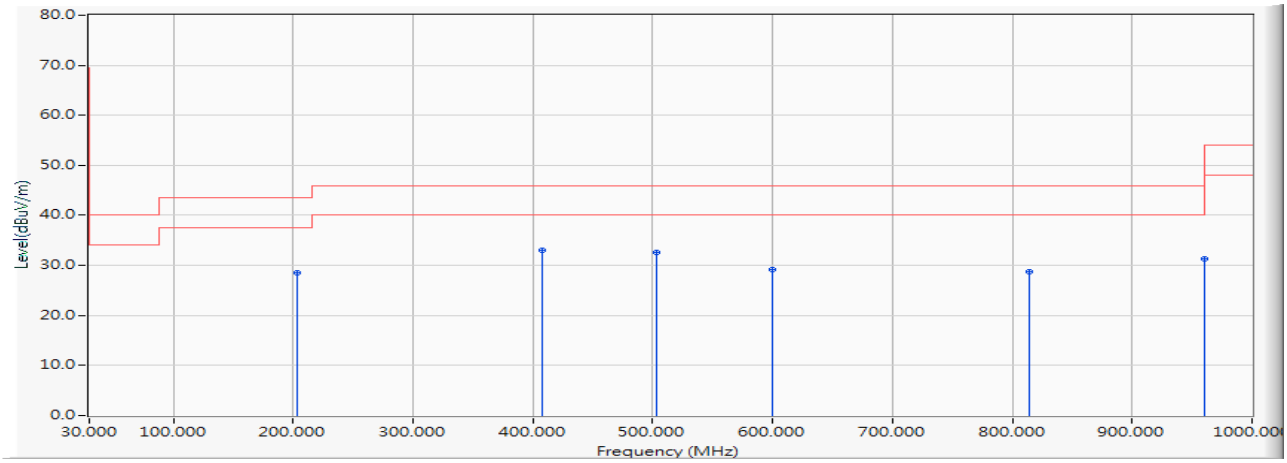



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.093 | 28.430 | -15.070 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.792 | 32.958 | -13.042 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.462 | 32.567 | -13.433 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.265 | 29.244 | -16.756 | 46.000 |
| 814.435 | -1.431 | 30.270 | 28.839 | -17.161 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.895 | 31.386 | -22.614 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

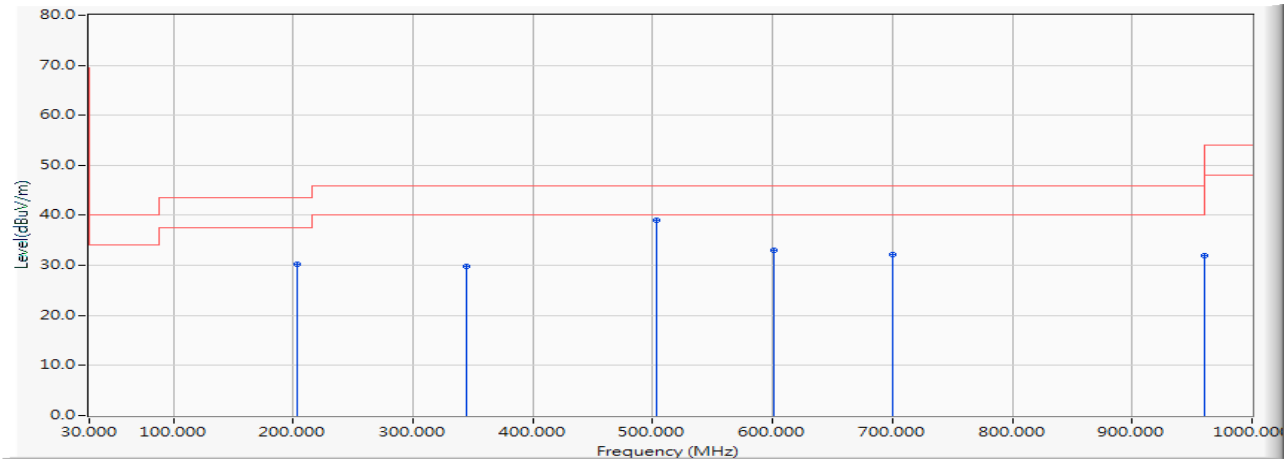



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.884 | 30.221 | -13.279 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 39.163 | 29.865 | -16.135 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.965 | 39.070 | -6.930 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.963 | 32.963 | -13.037 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.087 | 32.106 | -13.894 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.494 | 31.985 | -22.015 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

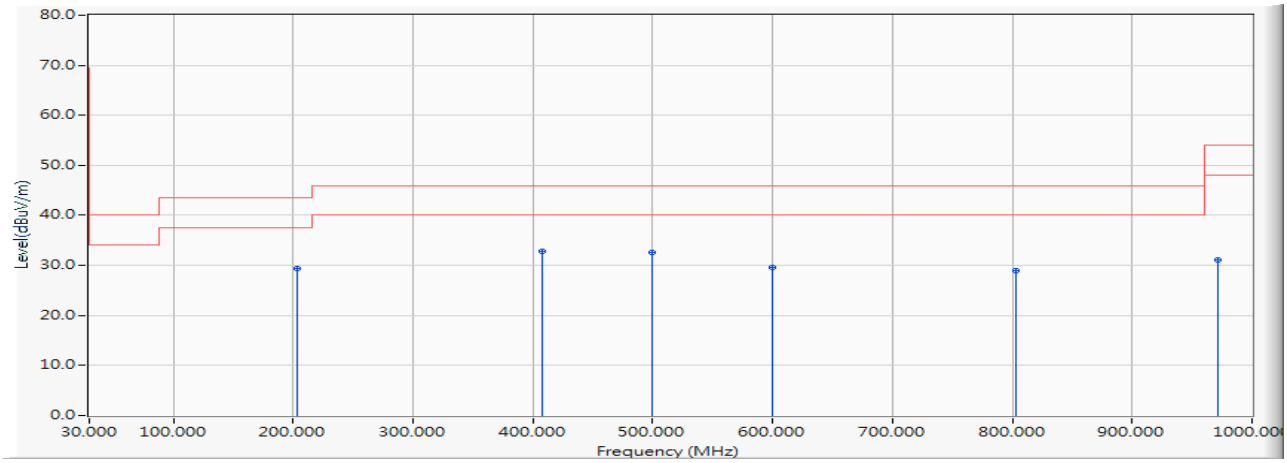



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.128 | 29.465 | -14.035 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.684 | 32.850 | -13.150 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 38.528 | 32.568 | -13.432 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.673 | 29.652 | -16.348 | 46.000 |
| 803.188 | -1.608 | 30.458 | 28.851 | -17.149 | 46.000 |
| 971.884 | 0.639 | 30.560 | 31.199 | -22.801 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

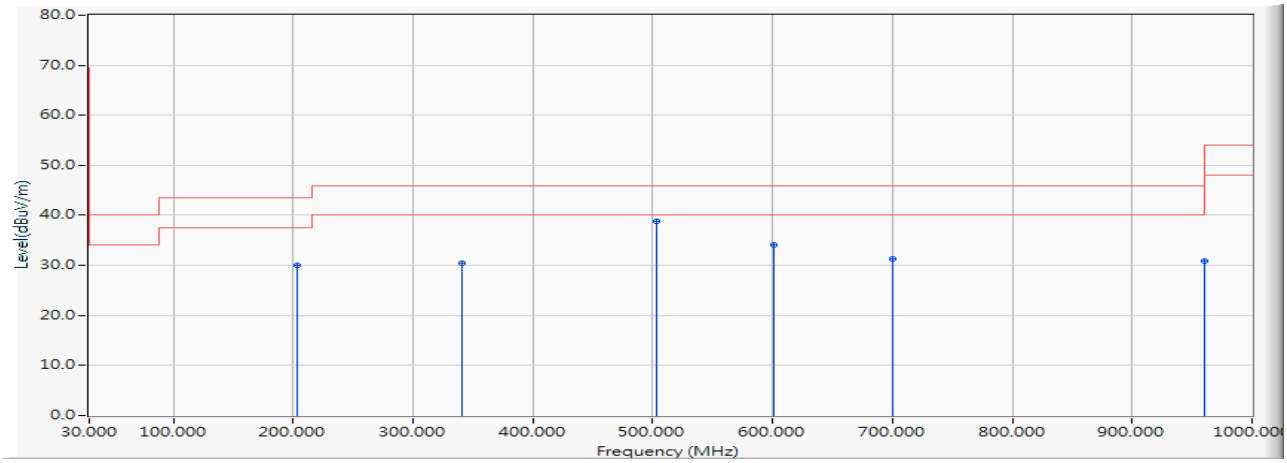



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.654 | 29.991 | -13.509 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.838 | 30.443 | -15.557 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.720 | 38.825 | -7.175 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 38.115 | 34.115 | -11.885 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.238 | 31.257 | -14.743 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.362 | 30.853 | -23.147 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

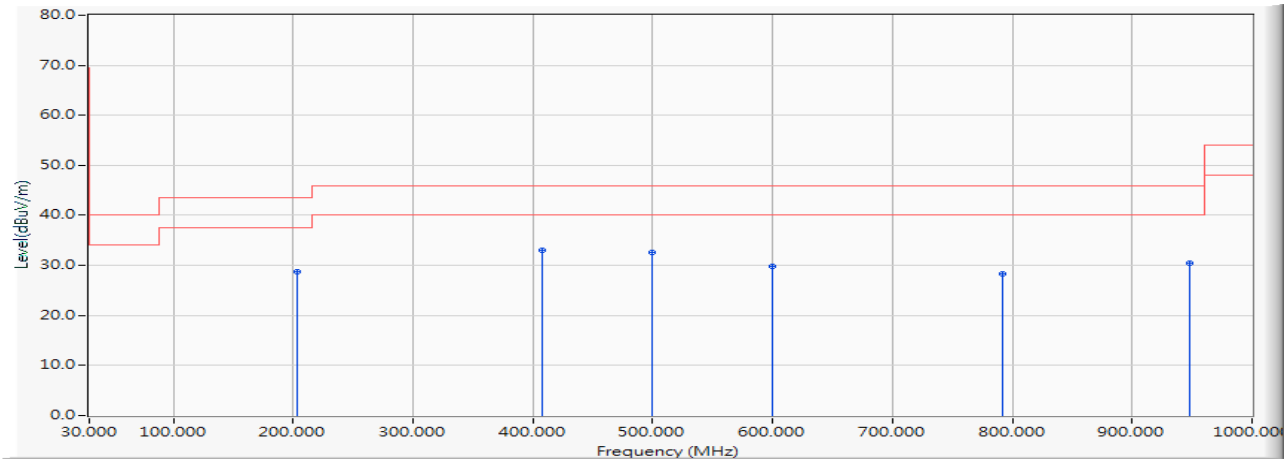



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.454 | 28.791 | -14.709 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.913 | 33.079 | -12.921 | 46.000 |
| 499.536 | -5.960 | 38.489 | 32.529 | -13.471 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.885 | 29.864 | -16.136 | 46.000 |
| 791.942 | -1.718 | 29.995 | 28.276 | -17.724 | 46.000 |
| 947.986 | 0.327 | 30.138 | 30.465 | -15.535 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

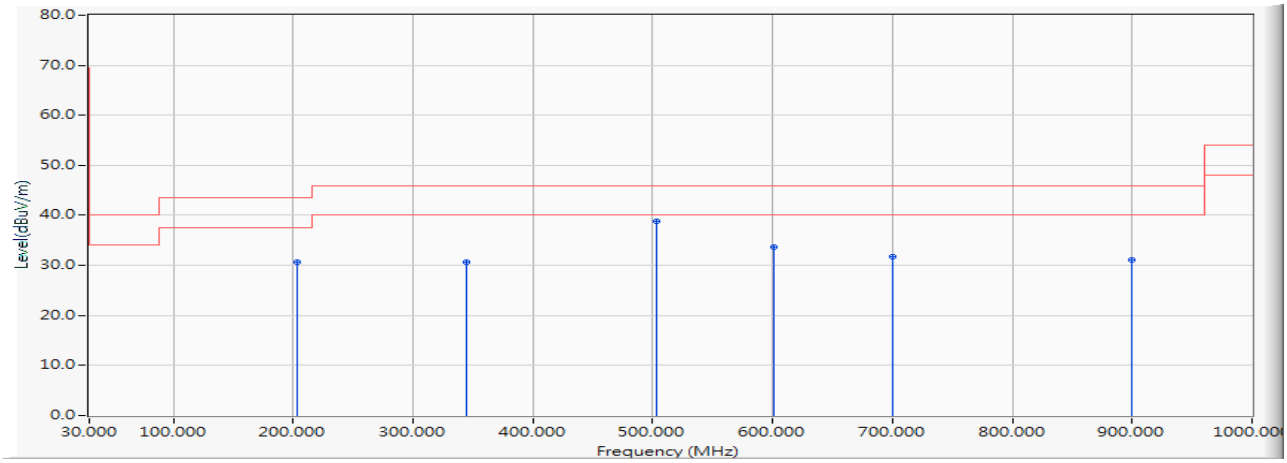



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 44.335 | 30.672 | -12.828 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 39.991 | 30.693 | -15.307 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.671 | 38.776 | -7.224 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.597 | 33.597 | -12.403 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.807 | 31.826 | -14.174 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 31.401 | 31.203 | -14.797 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

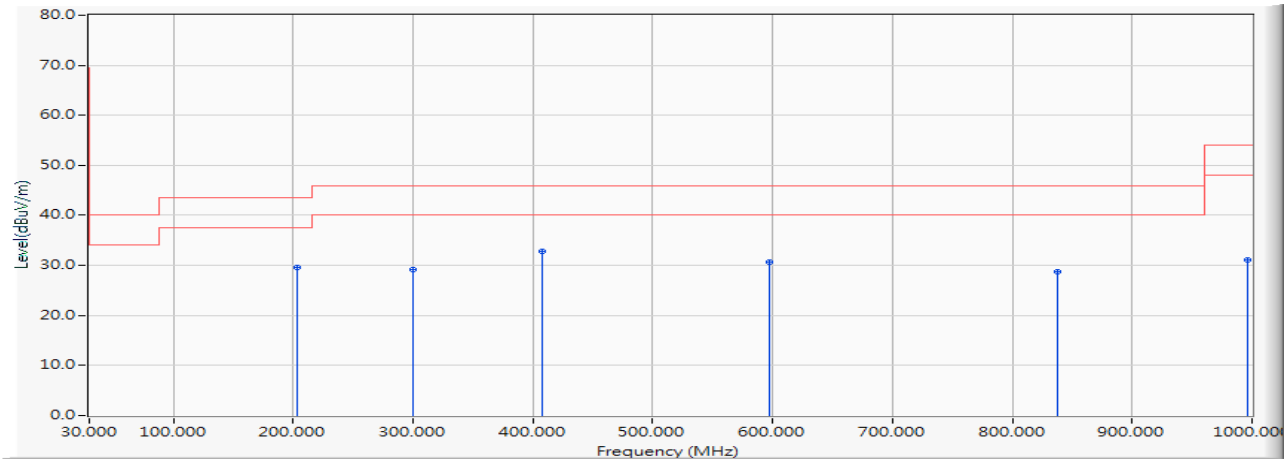



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.347 | 29.684 | -13.816 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 39.497 | 29.153 | -16.847 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.559 | 32.725 | -13.275 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 34.704 | 30.651 | -15.349 | 46.000 |
| 838.333 | -1.058 | 29.893 | 28.834 | -17.166 | 46.000 |
| 995.783 | 0.952 | 30.125 | 31.077 | -22.923 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

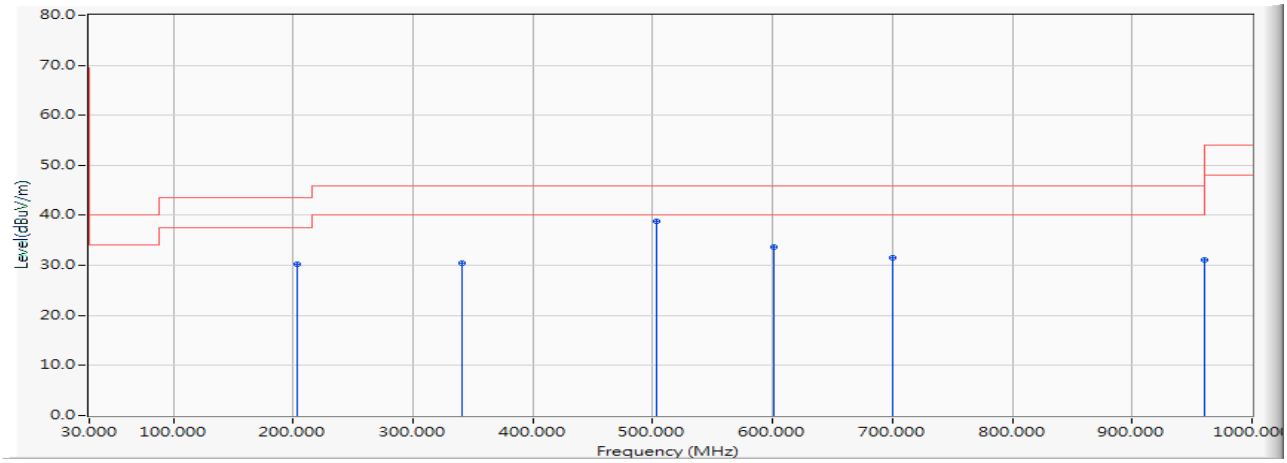



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.822 | 30.159 | -13.341 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.957 | 30.562 | -15.438 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.721 | 38.826 | -7.174 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.708 | 33.708 | -12.292 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.582 | 31.601 | -14.399 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.581 | 31.072 | -22.928 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

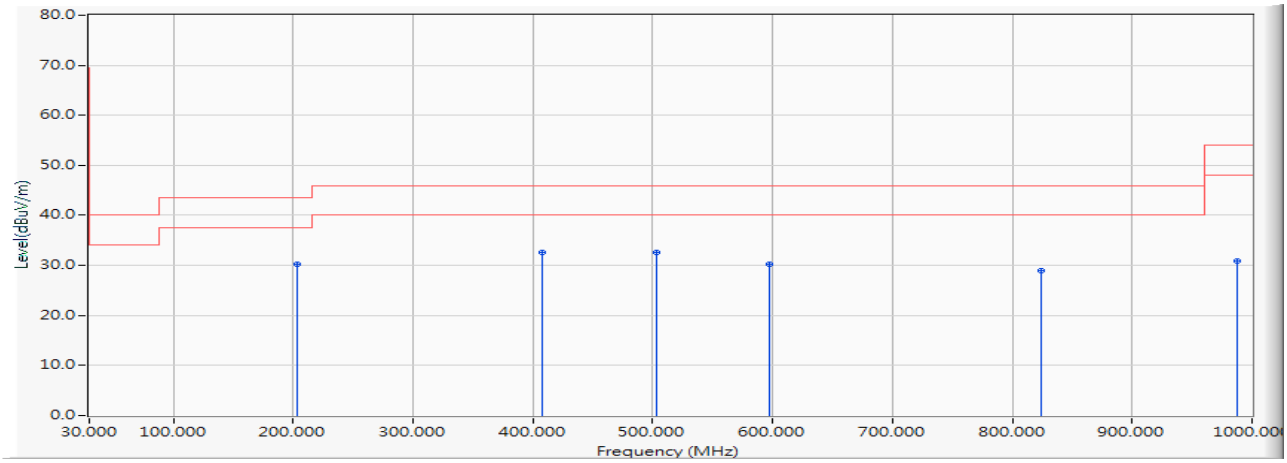



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.840 | 30.177 | -13.323 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.393 | 32.559 | -13.441 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.545 | 32.650 | -13.350 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 34.314 | 30.261 | -15.739 | 46.000 |
| 824.275 | -1.278 | 30.182 | 28.904 | -17.096 | 46.000 |
| 987.348 | 0.842 | 29.965 | 30.808 | -23.192 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

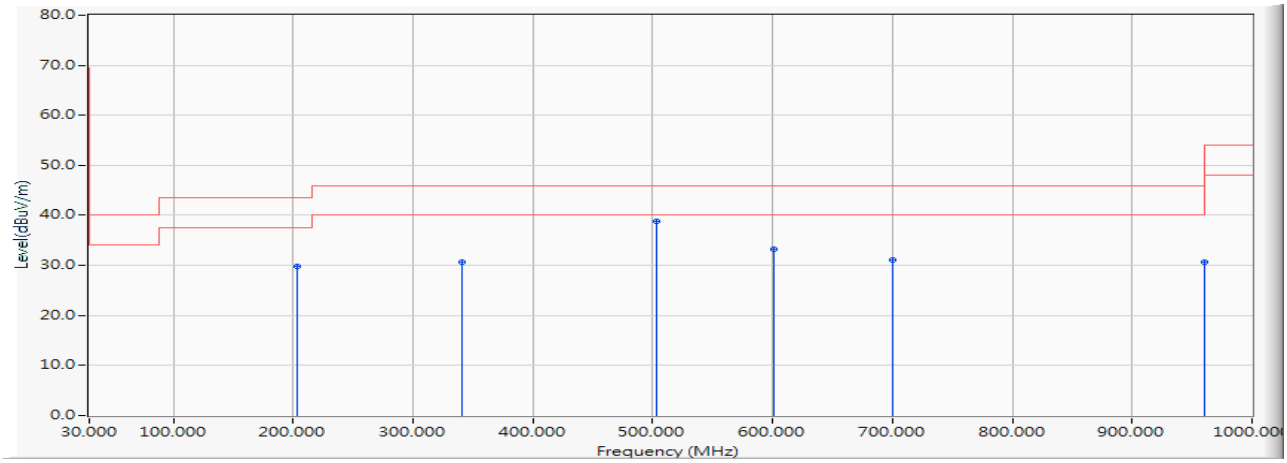



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.449 | 29.786 | -13.714 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.970 | 30.575 | -15.425 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.819 | 38.924 | -7.076 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.266 | 33.266 | -12.734 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.132 | 31.151 | -14.849 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.136 | 30.627 | -23.373 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

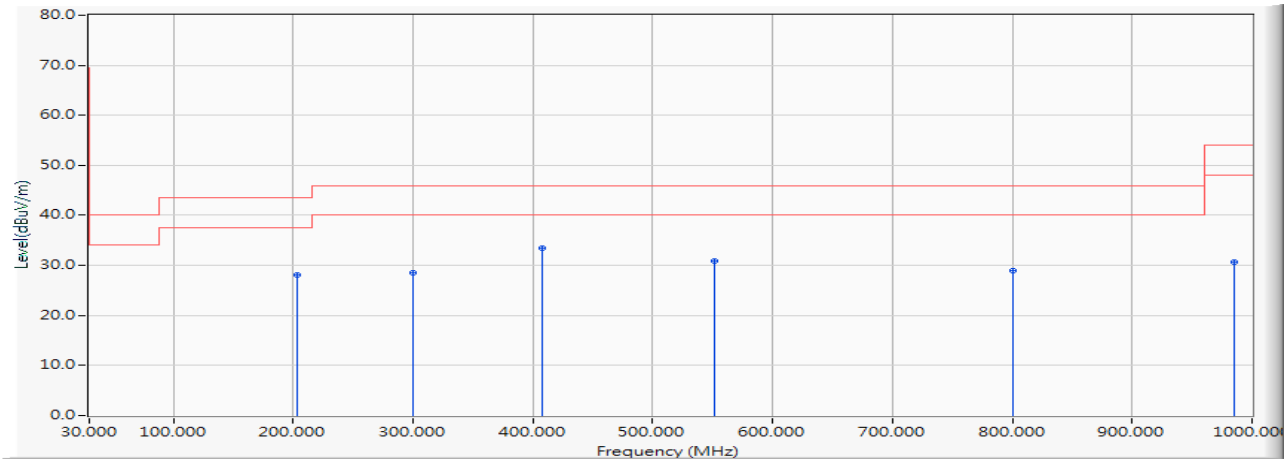



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 41.743 | 28.080 | -15.420 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 38.782 | 28.438 | -17.562 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.280 | 33.446 | -12.554 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 35.961 | 30.819 | -15.181 | 46.000 |
| 800.377 | -1.651 | 30.705 | 29.054 | -16.946 | 46.000 |
| 984.536 | 0.807 | 29.911 | 30.717 | -23.283 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

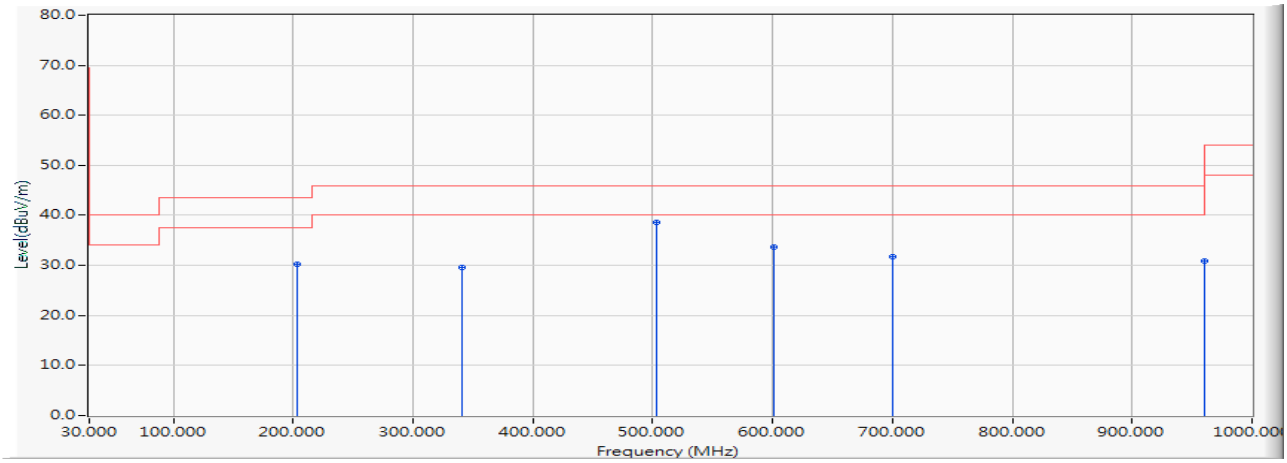



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.829 | 30.166 | -13.334 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 38.981 | 29.586 | -16.414 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.576 | 38.681 | -7.319 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.730 | 33.730 | -12.270 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.702 | 31.721 | -14.279 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.334 | 30.825 | -23.175 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

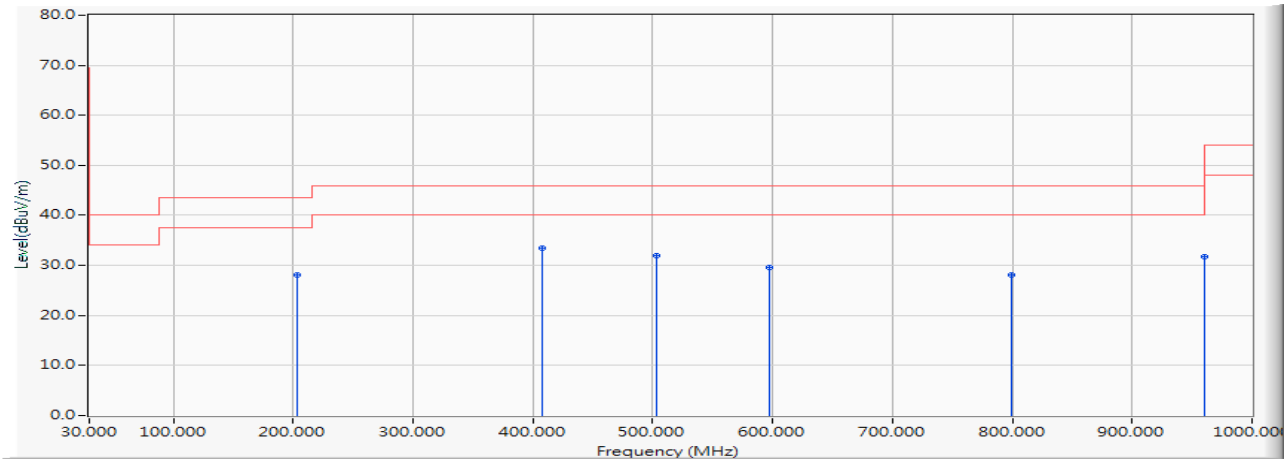



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 41.756 | 28.093 | -15.407 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 41.218 | 33.384 | -12.616 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 37.812 | 31.917 | -14.083 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.714 | 29.661 | -16.339 | 46.000 |
| 798.971 | -1.665 | 29.869 | 28.203 | -17.797 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.177 | 31.668 | -22.332 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

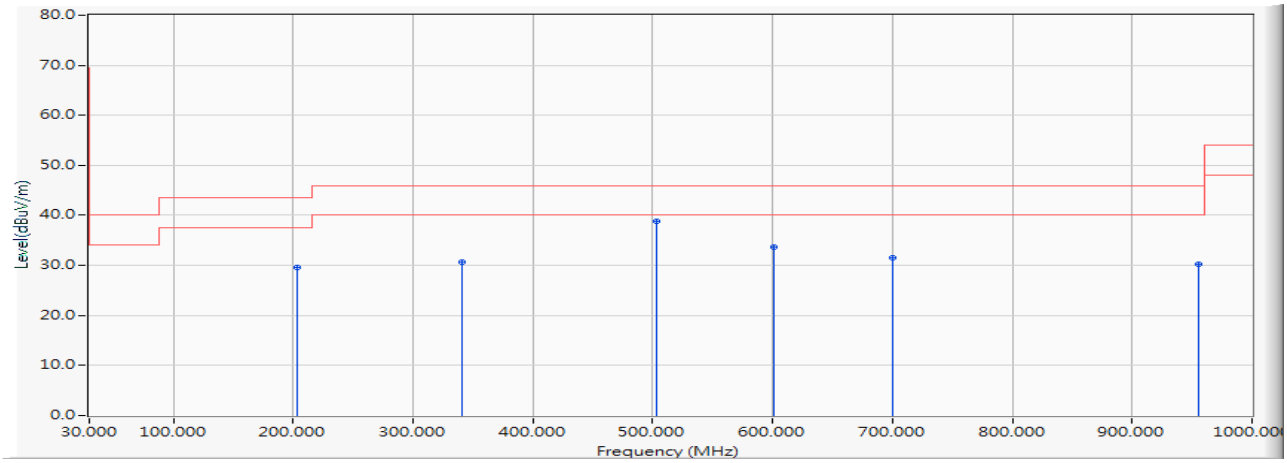



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.354 | 29.691 | -13.809 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 40.097 | 30.702 | -15.298 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.633 | 38.738 | -7.262 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.774 | 33.774 | -12.226 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.553 | 31.572 | -14.428 | 46.000 |
| 955.014 | 0.417 | 29.785 | 30.202 | -15.798 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

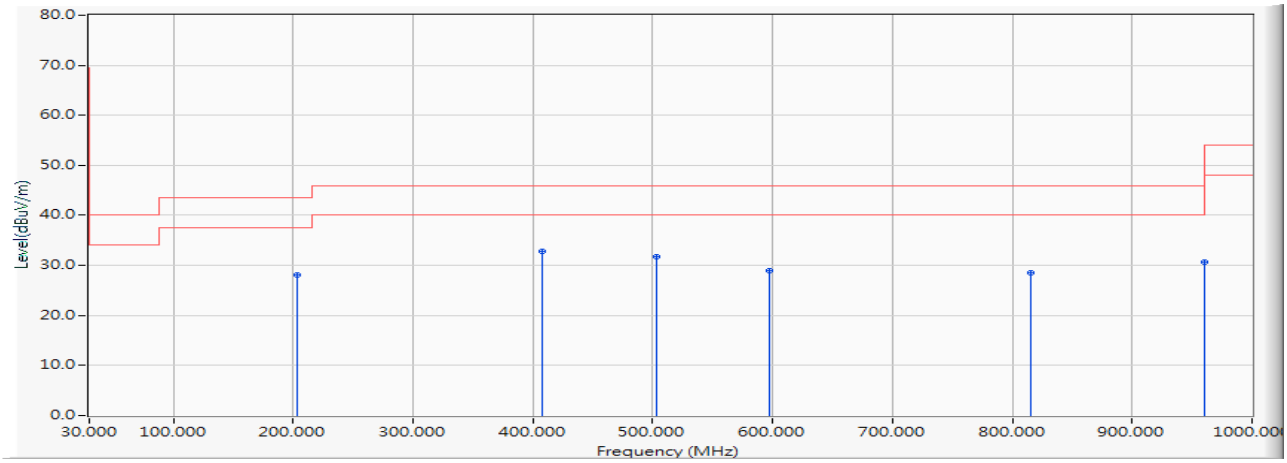



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 41.720 | 28.057 | -15.443 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 40.642 | 32.808 | -13.192 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 37.554 | 31.659 | -14.341 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.093 | 29.040 | -16.960 | 46.000 |
| 815.841 | -1.409 | 29.943 | 28.533 | -17.467 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.258 | 30.749 | -23.251 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

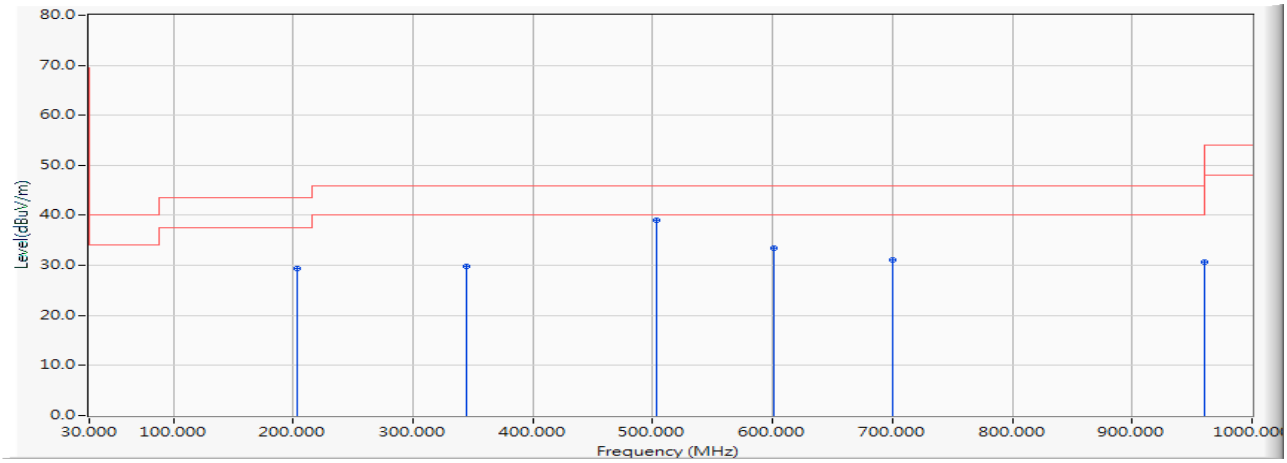



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 43.109 | 29.446 | -14.054 | 43.500 |
| 344.899 | -9.298 | 39.163 | 29.865 | -16.135 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.022 | 39.127 | -6.873 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.493 | 33.493 | -12.507 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.113 | 31.132 | -14.868 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.233 | 30.724 | -23.276 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 11 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

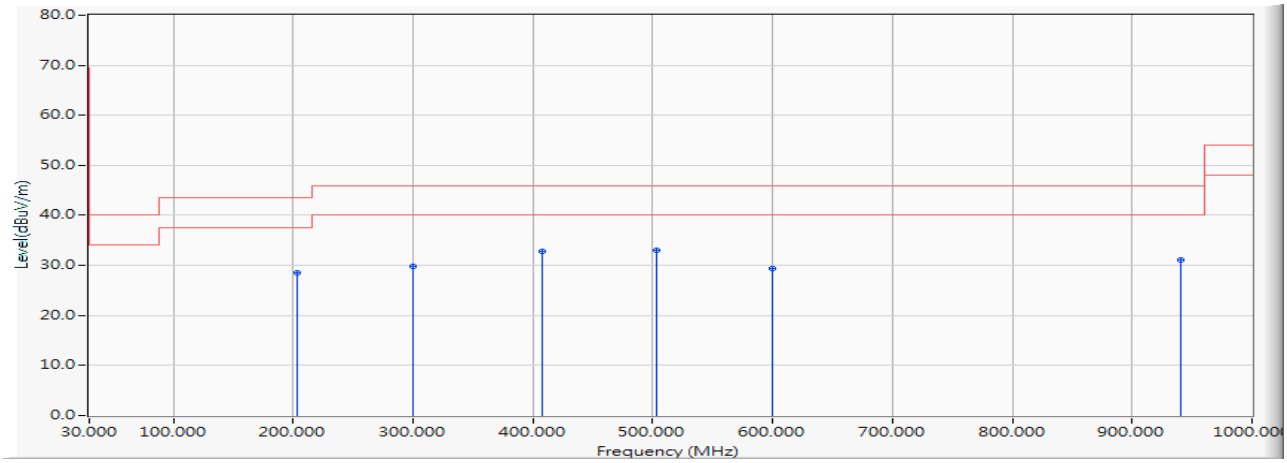



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.103 | 28.440 | -15.060 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 40.097 | 29.753 | -16.247 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 40.638 | 32.804 | -13.196 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.874 | 32.979 | -13.021 | 46.000 |
| 599.348 | -4.021 | 33.451 | 29.430 | -16.570 | 46.000 |
| 940.957 | 0.249 | 30.802 | 31.051 | -14.949 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

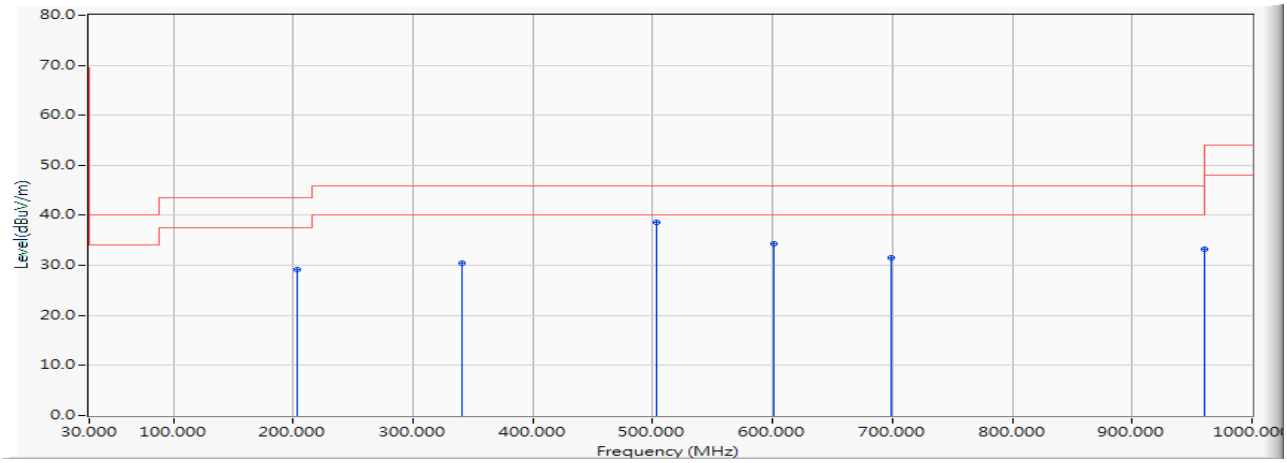



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 42.755 | 29.092 | -14.408 | 43.500 |
| 340.681 | -9.396 | 39.937 | 30.542 | -15.458 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.535 | 38.640 | -7.360 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 38.245 | 34.245 | -11.755 | 46.000 |
| 699.159 | -3.004 | 34.512 | 31.509 | -14.491 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.684 | 33.175 | -20.825 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 11 日　　環境濕度：48 %

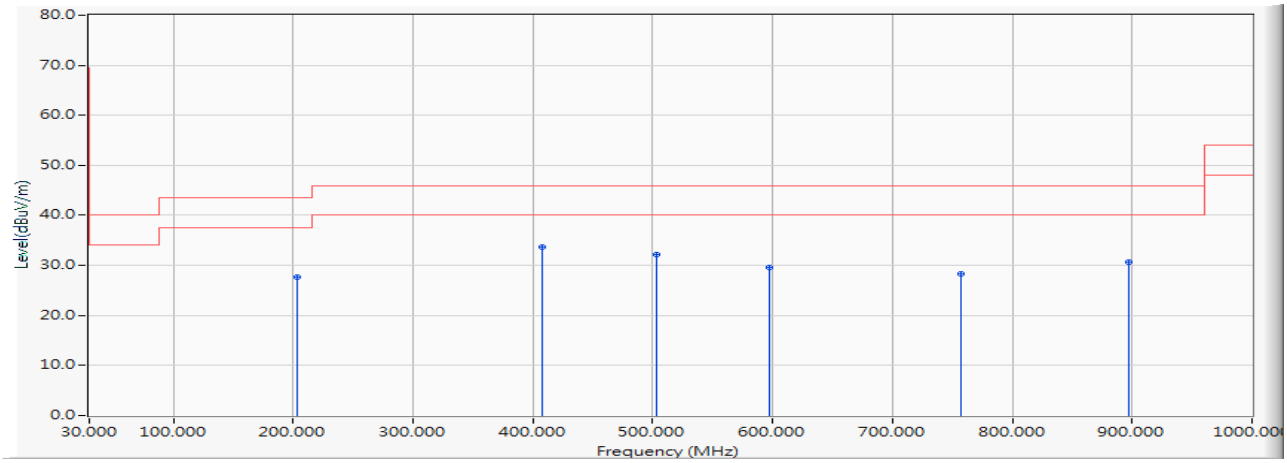



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 202.913 | -13.664 | 41.342 | 27.679 | -15.821 | 43.500 |
| 408.159 | -7.834 | 41.407 | 33.573 | -12.427 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 38.044 | 32.149 | -13.851 | 46.000 |
| 597.942 | -4.053 | 33.580 | 29.527 | -16.473 | 46.000 |
| 756.797 | -1.975 | 30.372 | 28.396 | -17.604 | 46.000 |
| 897.377 | -0.237 | 30.900 | 30.664 | -15.336 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

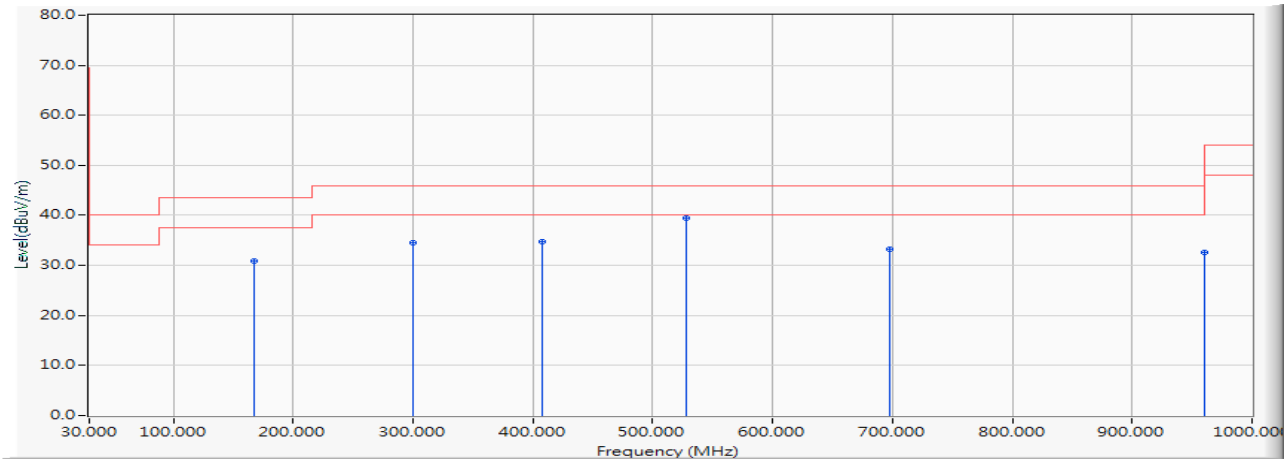



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.917 | 30.816 | -12.684 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 44.769 | 34.425 | -11.575 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.488 | 34.654 | -11.346 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.052 | 39.525 | -6.475 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.213 | 33.190 | -12.810 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.056 | 32.547 | -21.453 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

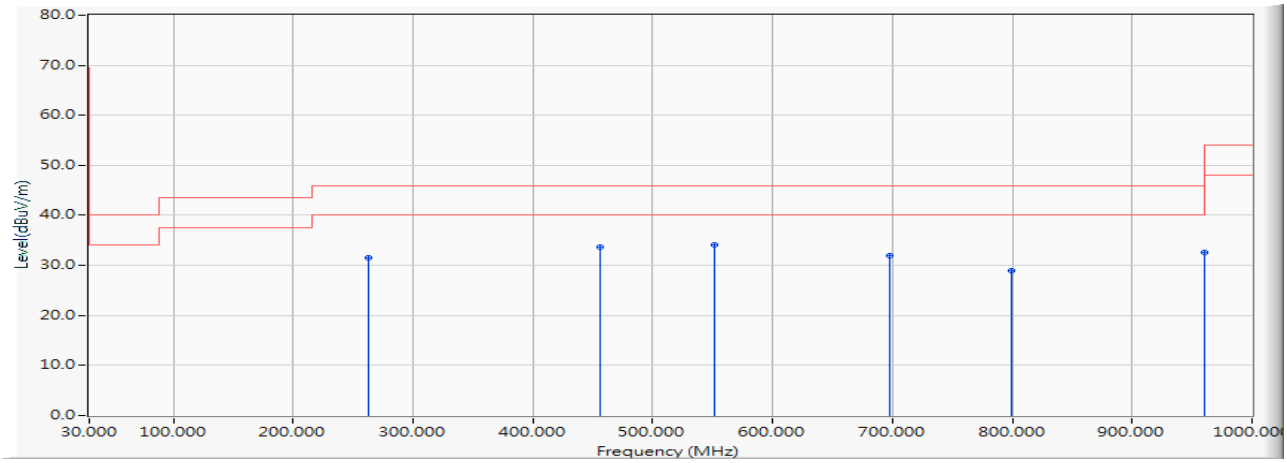



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 43.287 | 31.548 | -14.452 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.424 | 33.731 | -12.269 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.196 | 34.054 | -11.946 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.022 | 31.999 | -14.001 | 46.000 |
| 798.971 | -1.665 | 30.715 | 29.049 | -16.951 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.061 | 32.552 | -21.448 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

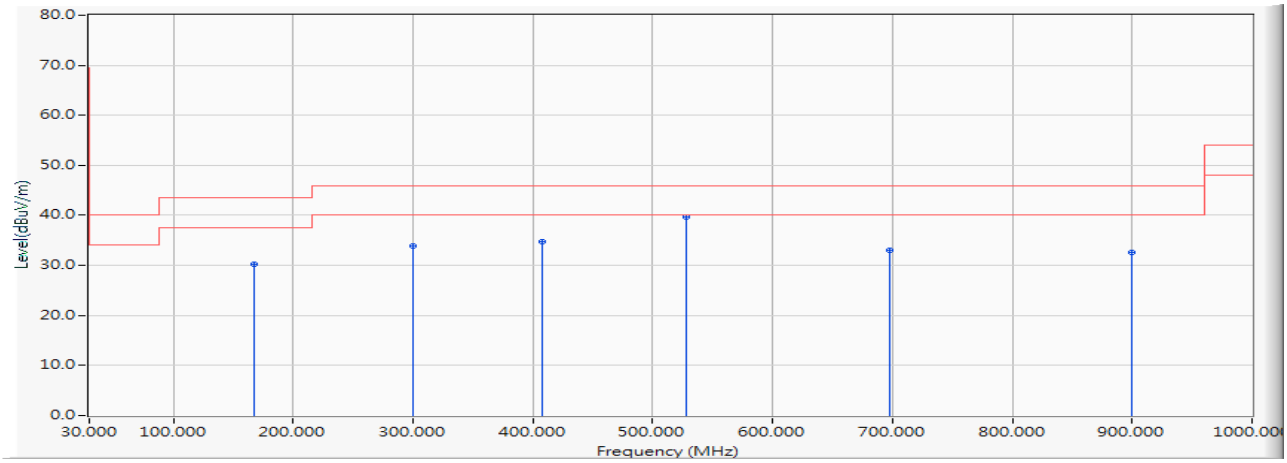



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 41.307 | 30.206 | -13.294 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 44.194 | 33.850 | -12.150 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.679 | 34.845 | -11.155 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.132 | 39.605 | -6.395 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.098 | 33.075 | -12.925 | 46.000 |
| 900.188 | -0.198 | 32.777 | 32.579 | -13.421 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

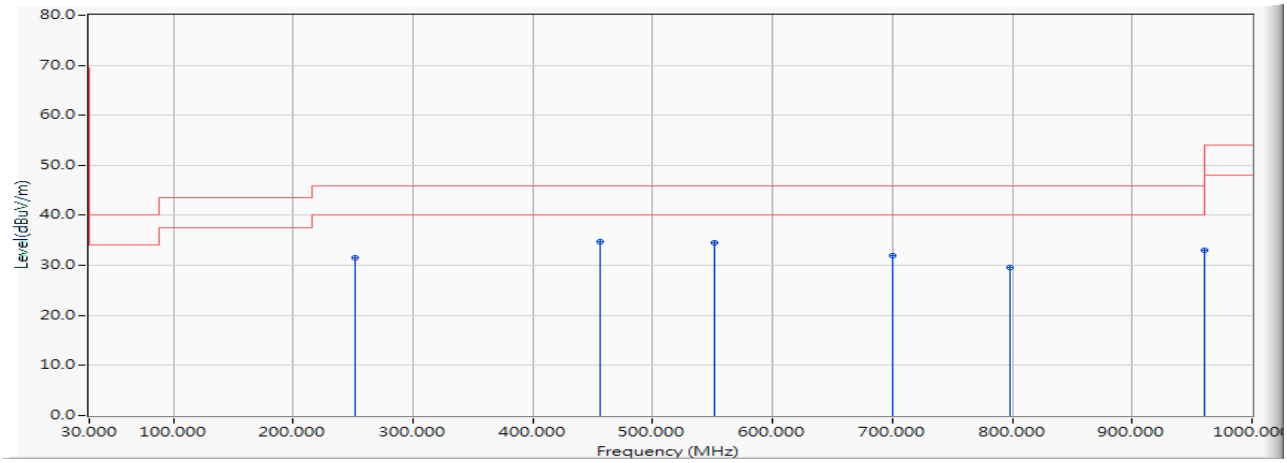



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 252.116 | -12.055 | 43.625 | 31.571 | -14.429 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 41.431 | 34.738 | -11.262 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.611 | 34.469 | -11.531 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 34.845 | 31.864 | -14.136 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 31.234 | 29.558 | -16.442 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.484 | 32.975 | -21.025 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

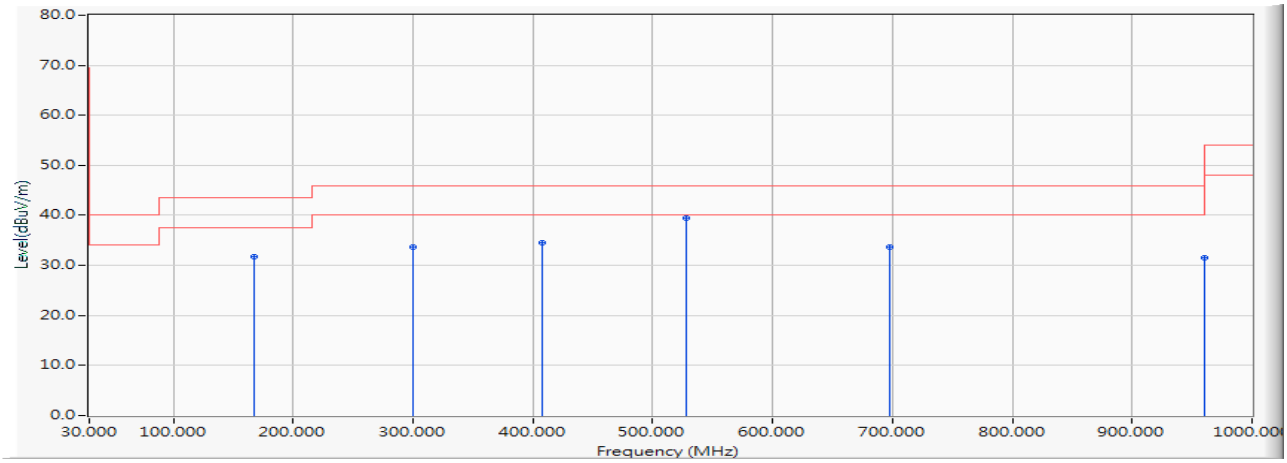



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 42.815 | 31.714 | -11.786 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 43.960 | 33.616 | -12.384 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.437 | 34.603 | -11.397 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 44.969 | 39.442 | -6.558 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.751 | 33.728 | -12.272 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.022 | 31.513 | -22.487 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

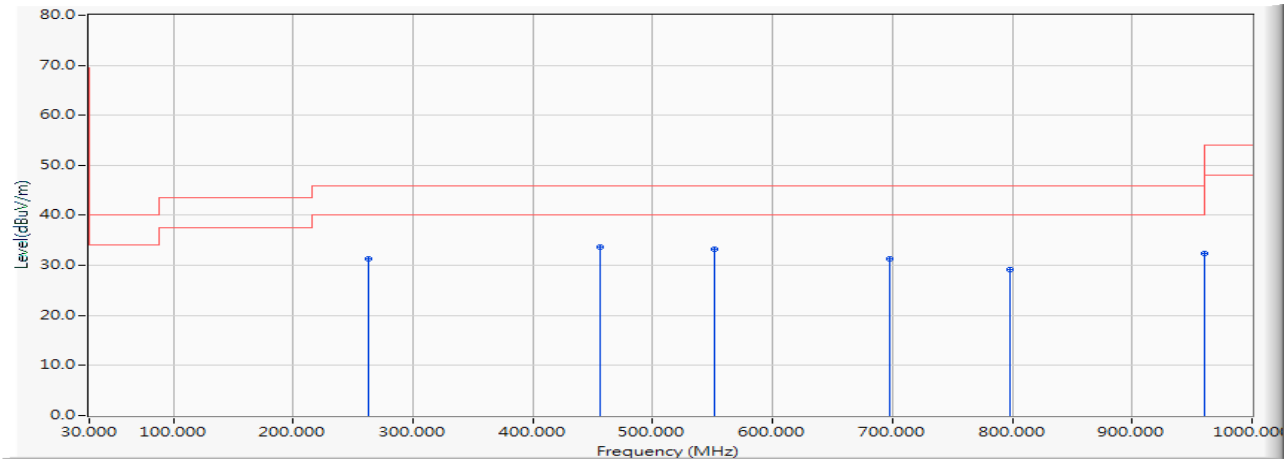



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 43.042 | 31.303 | -14.697 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.391 | 33.698 | -12.302 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.458 | 33.316 | -12.684 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.353 | 31.330 | -14.670 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 30.922 | 29.246 | -16.754 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.911 | 32.402 | -21.598 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

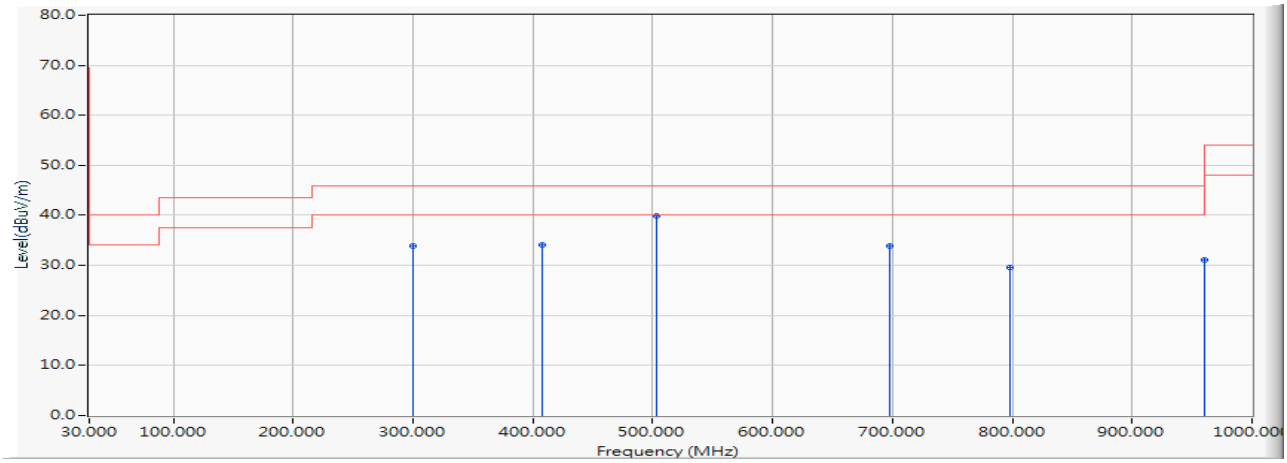



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 44.261 | 33.917 | -12.083 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.012 | 34.178 | -11.822 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.781 | 39.886 | -6.114 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.819 | 33.796 | -12.204 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 31.361 | 29.685 | -16.315 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.573 | 31.064 | -22.936 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

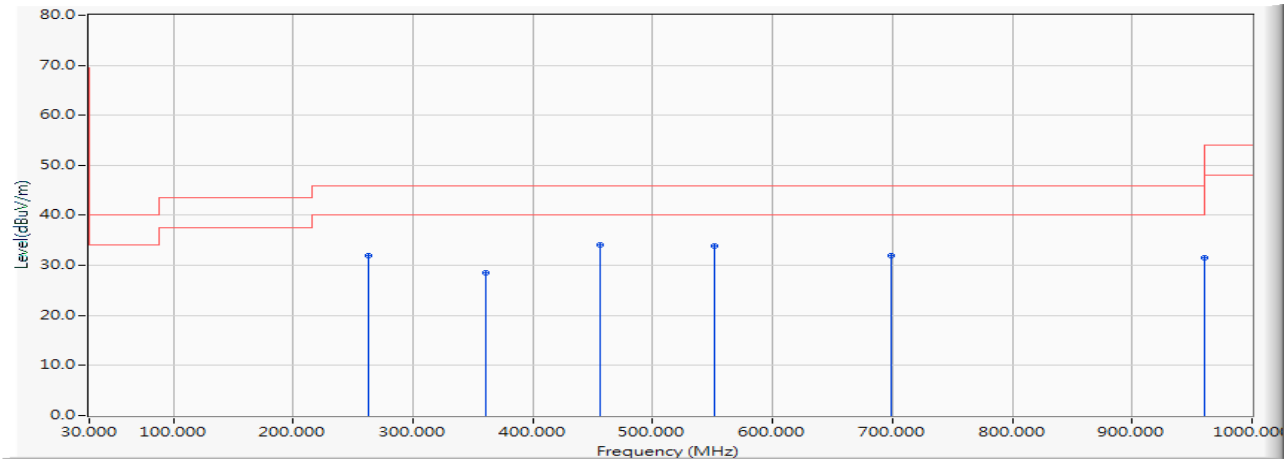



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 43.769 | 32.030 | -13.970 | 46.000 |
| 360.362 | -8.943 | 37.480 | 28.538 | -17.462 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.690 | 33.997 | -12.003 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.102 | 33.960 | -12.040 | 46.000 |
| 699.159 | -3.004 | 34.873 | 31.870 | -14.130 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.139 | 31.630 | -22.370 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

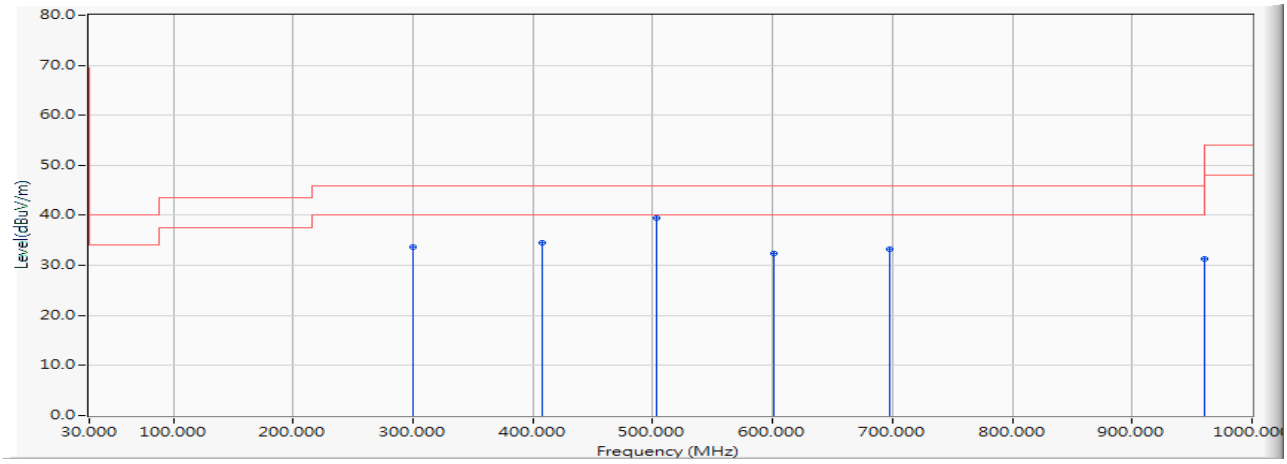



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 44.053 | 33.709 | -12.291 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.438 | 34.604 | -11.396 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.326 | 39.431 | -6.569 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.379 | 32.379 | -13.621 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.345 | 33.322 | -12.678 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.845 | 31.336 | -22.664 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

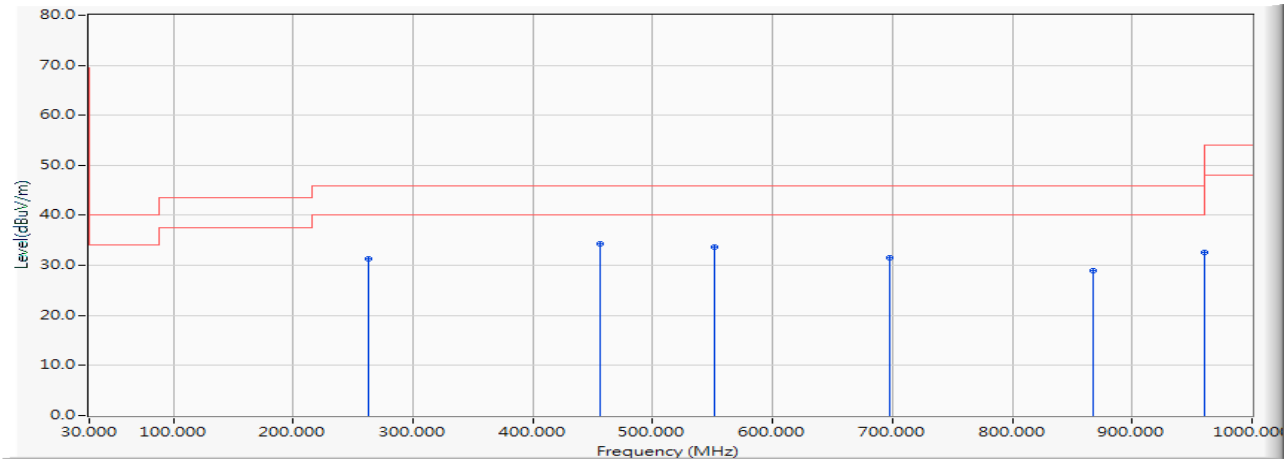



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 43.013 | 31.274 | -14.726 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.977 | 34.284 | -11.716 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.837 | 33.695 | -12.305 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.642 | 31.619 | -14.381 | 46.000 |
| 867.855 | -0.635 | 29.696 | 29.061 | -16.939 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.134 | 32.625 | -21.375 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

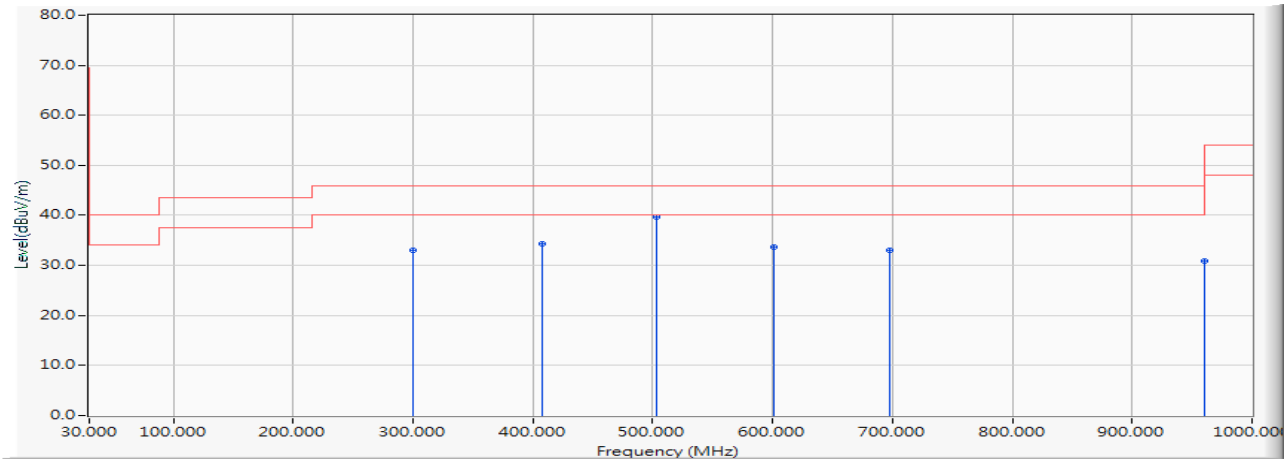



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 43.325 | 32.981 | -13.019 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.055 | 34.221 | -11.779 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.562 | 39.667 | -6.333 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.645 | 33.645 | -12.355 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.049 | 33.026 | -12.974 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.468 | 30.959 | -23.041 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

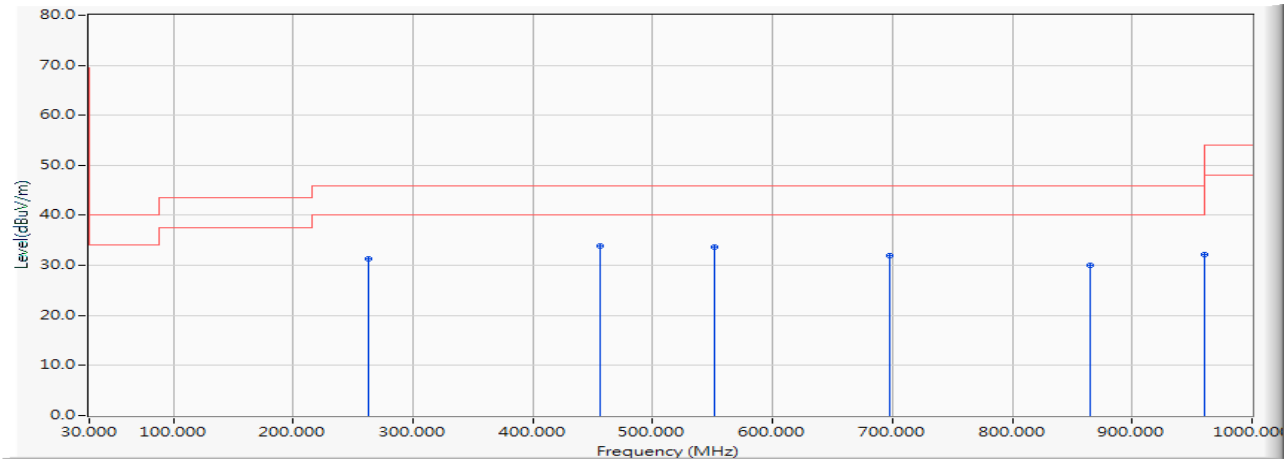



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 43.098 | 31.359 | -14.641 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.499 | 33.806 | -12.194 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.829 | 33.687 | -12.313 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.075 | 32.052 | -13.948 | 46.000 |
| 865.043 | -0.673 | 30.784 | 30.111 | -15.889 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.761 | 32.252 | -21.748 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

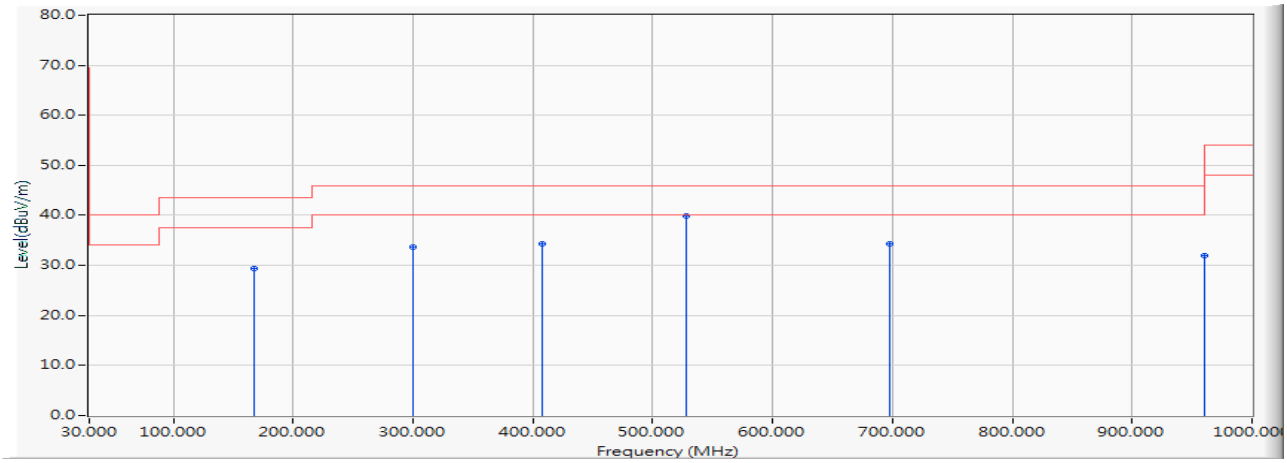



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 167.768 | -11.100 | 40.482 | 29.381 | -14.119 | 43.500 |
| 299.913 | -10.344 | 44.101 | 33.757 | -12.243 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.049 | 34.215 | -11.785 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.492 | 39.965 | -6.035 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.234 | 34.211 | -11.789 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.521 | 32.012 | -21.988 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

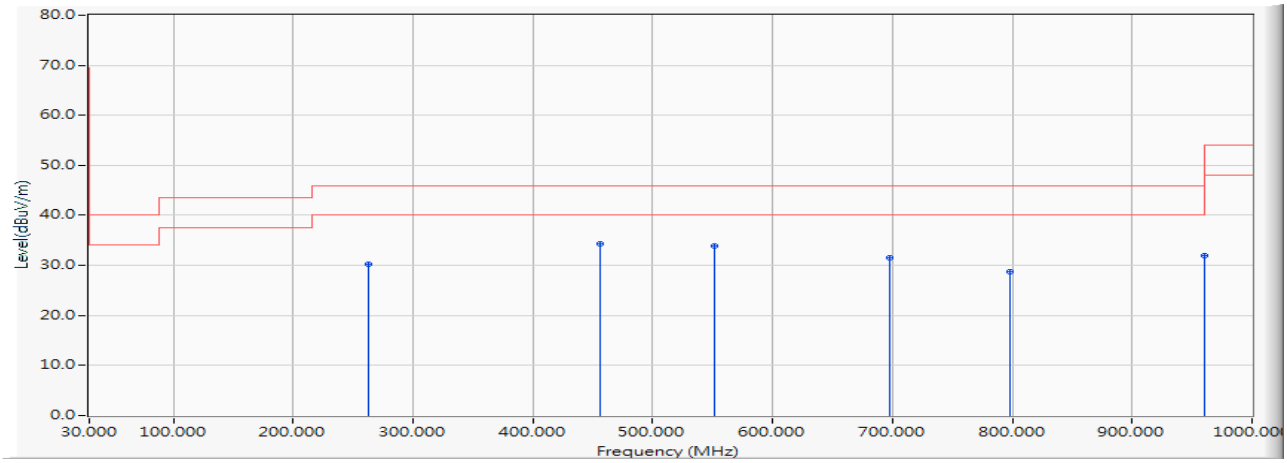



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 42.022 | 30.283 | -15.717 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.921 | 34.228 | -11.772 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.961 | 33.819 | -12.181 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.572 | 31.549 | -14.451 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 30.502 | 28.826 | -17.174 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.380 | 31.871 | -22.129 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

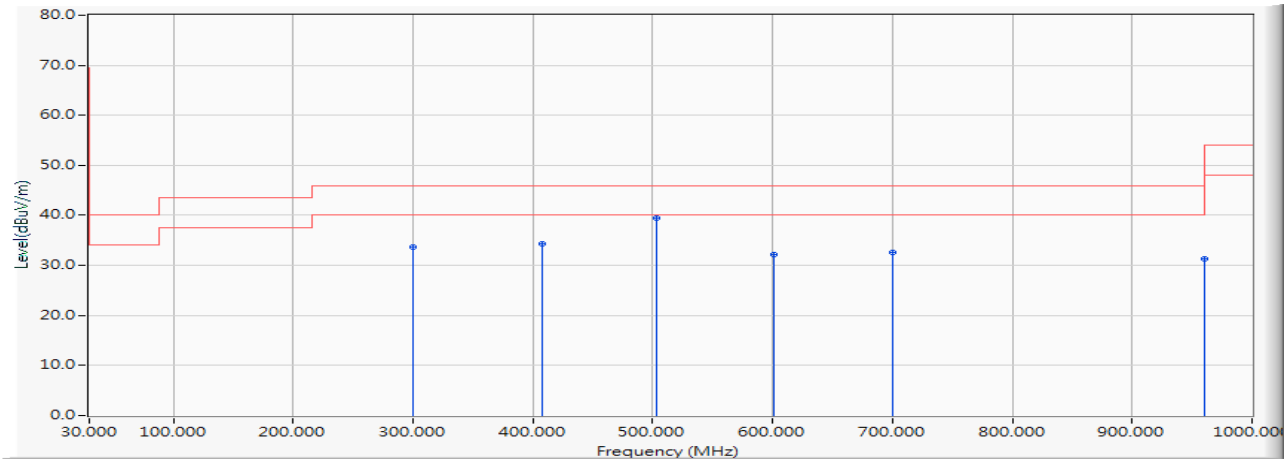



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 44.091 | 33.747 | -12.253 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.148 | 34.314 | -11.686 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.277 | 39.382 | -6.618 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.158 | 32.158 | -13.842 | 46.000 |
| 700.565 | -2.981 | 35.595 | 32.614 | -13.386 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.818 | 31.309 | -22.691 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

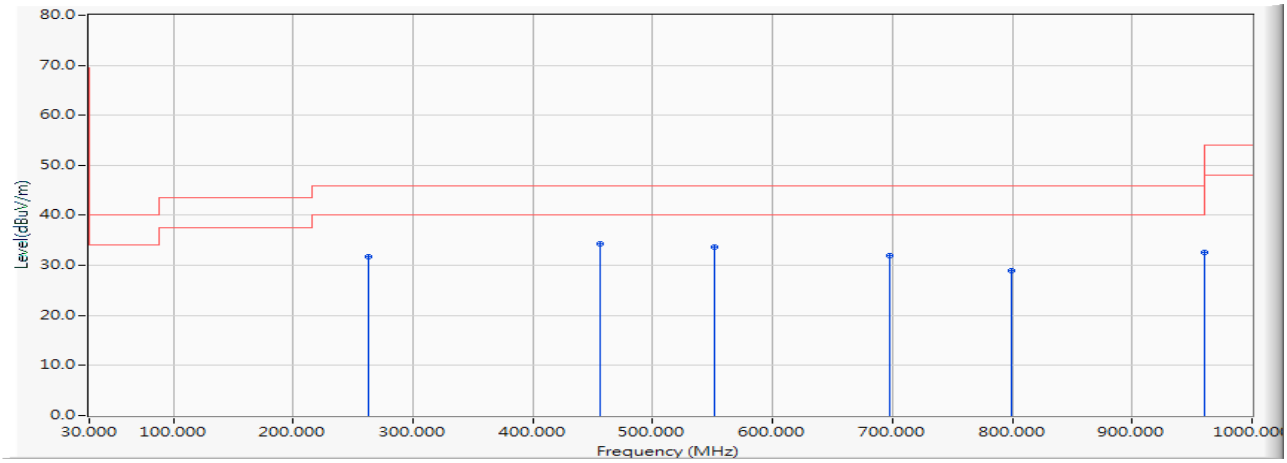



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 43.385 | 31.646 | -14.354 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 41.004 | 34.311 | -11.689 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.825 | 33.683 | -12.317 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.923 | 31.900 | -14.100 | 46.000 |
| 798.971 | -1.665 | 30.557 | 28.891 | -17.109 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 32.134 | 32.625 | -21.375 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

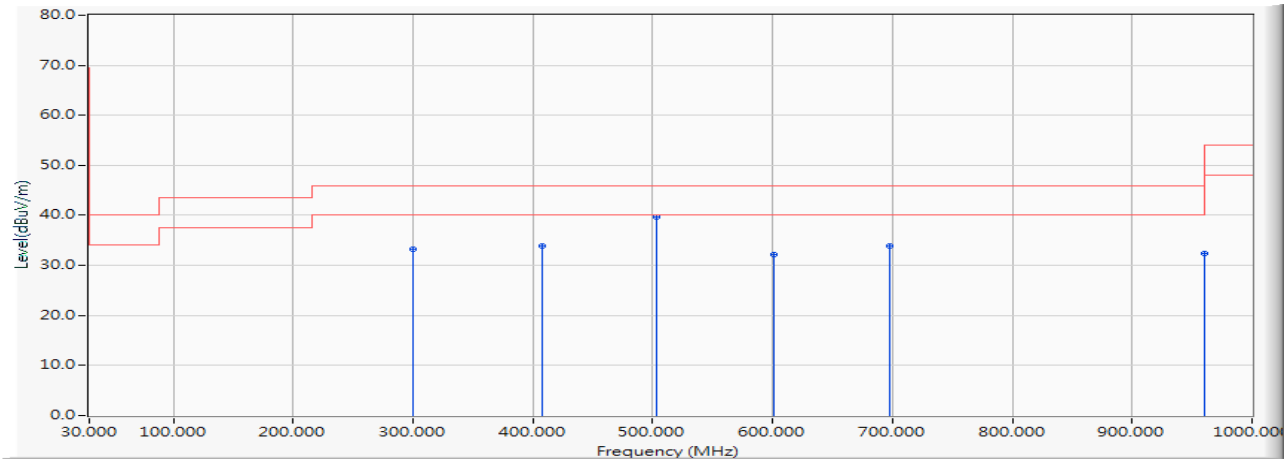



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 43.690 | 33.346 | -12.654 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.778 | 33.944 | -12.056 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.472 | 39.577 | -6.423 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.265 | 32.265 | -13.735 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.988 | 33.965 | -12.035 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.788 | 32.279 | -21.721 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

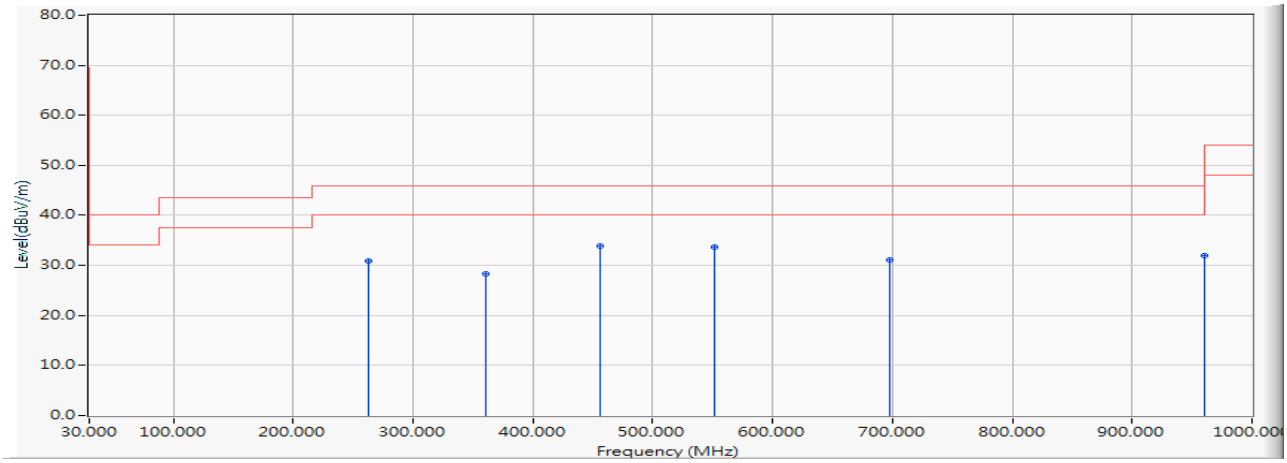



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 42.561 | 30.822 | -15.178 | 46.000 |
| 360.362 | -8.943 | 37.239 | 28.297 | -17.703 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.626 | 33.933 | -12.067 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.831 | 33.689 | -12.311 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.103 | 31.080 | -14.920 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.543 | 32.034 | -21.966 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

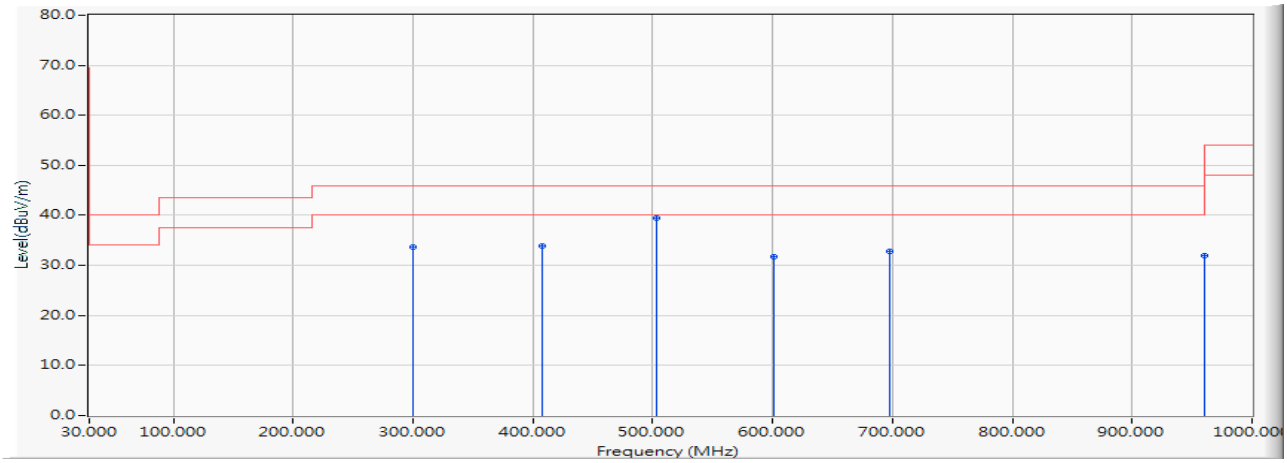



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 43.965 | 33.621 | -12.379 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.795 | 33.961 | -12.039 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.363 | 39.468 | -6.532 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.700 | 31.700 | -14.300 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.764 | 32.741 | -13.259 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.449 | 31.940 | -22.060 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

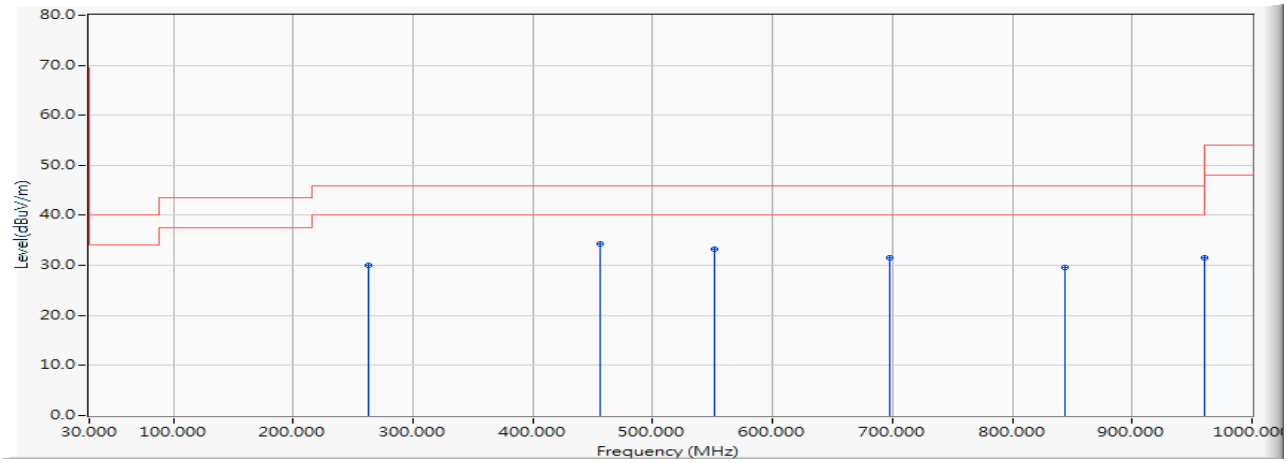



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 41.871 | 30.132 | -15.868 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.958 | 34.265 | -11.735 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.481 | 33.339 | -12.661 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.577 | 31.554 | -14.446 | 46.000 |
| 843.957 | -0.971 | 30.465 | 29.494 | -16.506 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.081 | 31.572 | -22.428 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

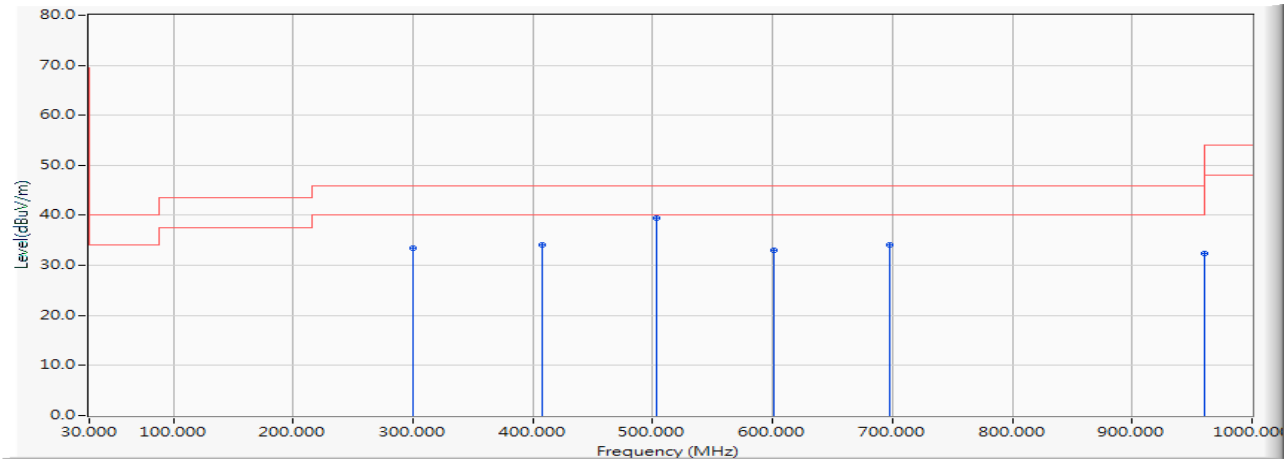



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 43.878 | 33.534 | -12.466 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.022 | 34.188 | -11.812 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.405 | 39.510 | -6.490 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.953 | 32.953 | -13.047 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.198 | 34.175 | -11.825 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.913 | 32.404 | -21.596 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

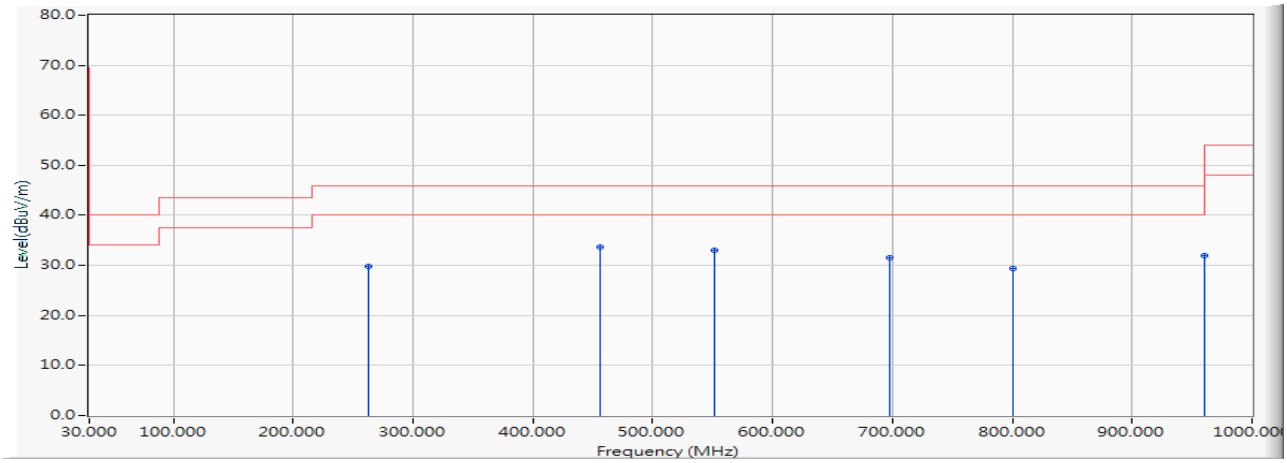



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 41.632 | 29.893 | -16.107 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.437 | 33.744 | -12.256 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.173 | 33.031 | -12.969 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.580 | 31.557 | -14.443 | 46.000 |
| 800.377 | -1.651 | 31.131 | 29.480 | -16.520 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.538 | 32.029 | -21.971 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

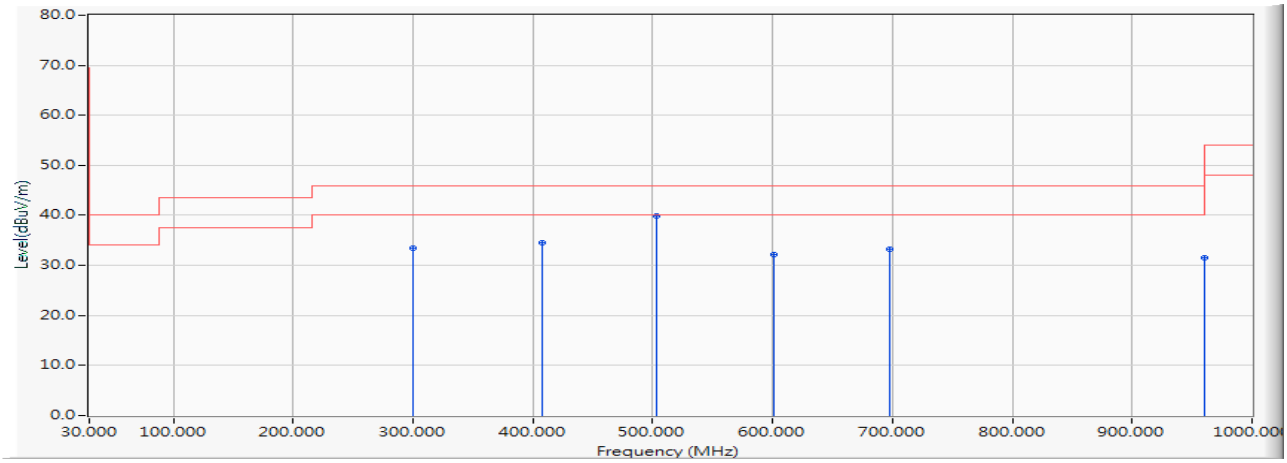



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 43.865 | 33.521 | -12.479 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.383 | 34.549 | -11.451 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.696 | 39.801 | -6.199 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.240 | 32.240 | -13.760 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.169 | 33.146 | -12.854 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.134 | 31.625 | -22.375 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

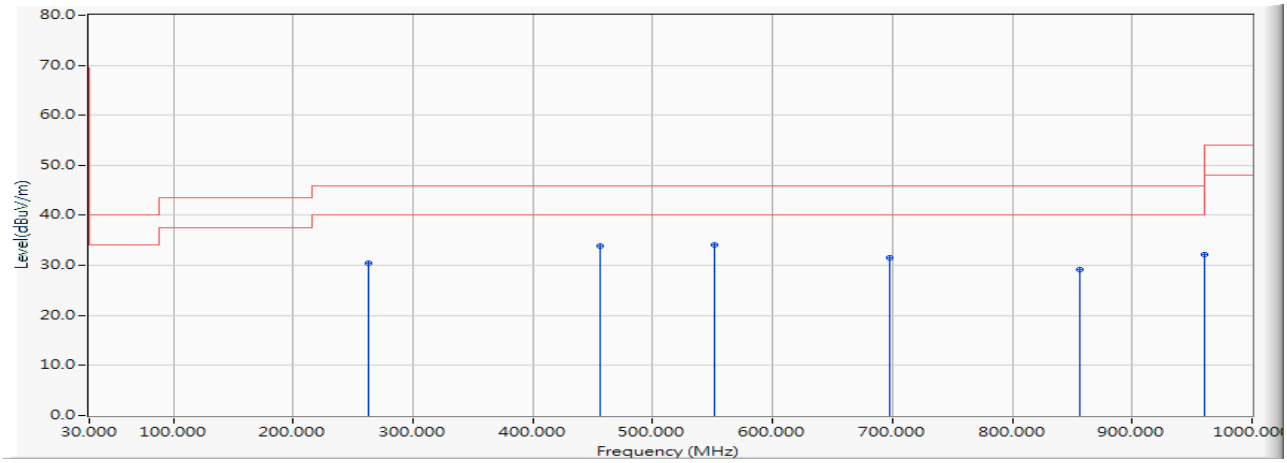



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 42.155 | 30.416 | -15.584 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.602 | 33.909 | -12.091 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.305 | 34.163 | -11.837 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.506 | 31.483 | -14.517 | 46.000 |
| 856.609 | -0.786 | 29.945 | 29.159 | -16.841 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.715 | 32.206 | -21.794 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

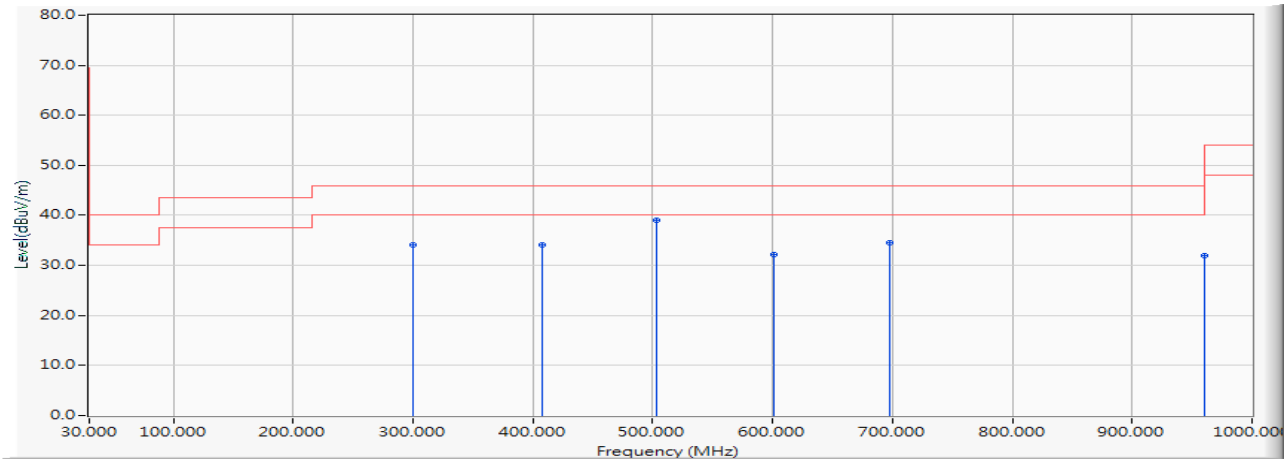



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 44.378 | 34.034 | -11.966 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 41.891 | 34.057 | -11.943 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.952 | 39.057 | -6.943 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 36.082 | 32.082 | -13.918 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 37.517 | 34.494 | -11.506 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.497 | 31.988 | -22.012 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

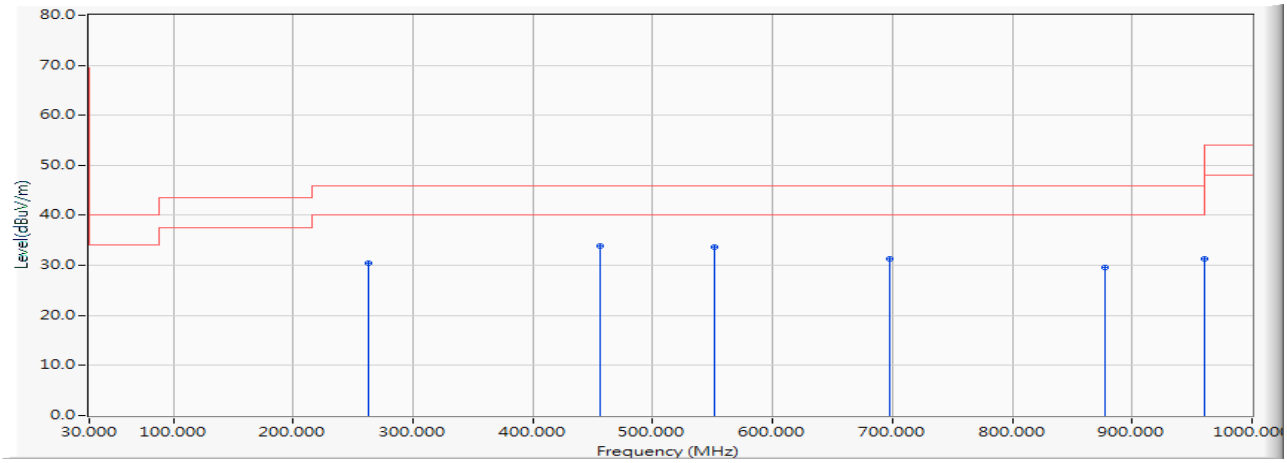



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 42.260 | 30.521 | -15.479 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.618 | 33.925 | -12.075 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.903 | 33.761 | -12.239 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 34.297 | 31.274 | -14.726 | 46.000 |
| 877.696 | -0.502 | 30.108 | 29.605 | -16.395 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.868 | 31.359 | -22.641 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

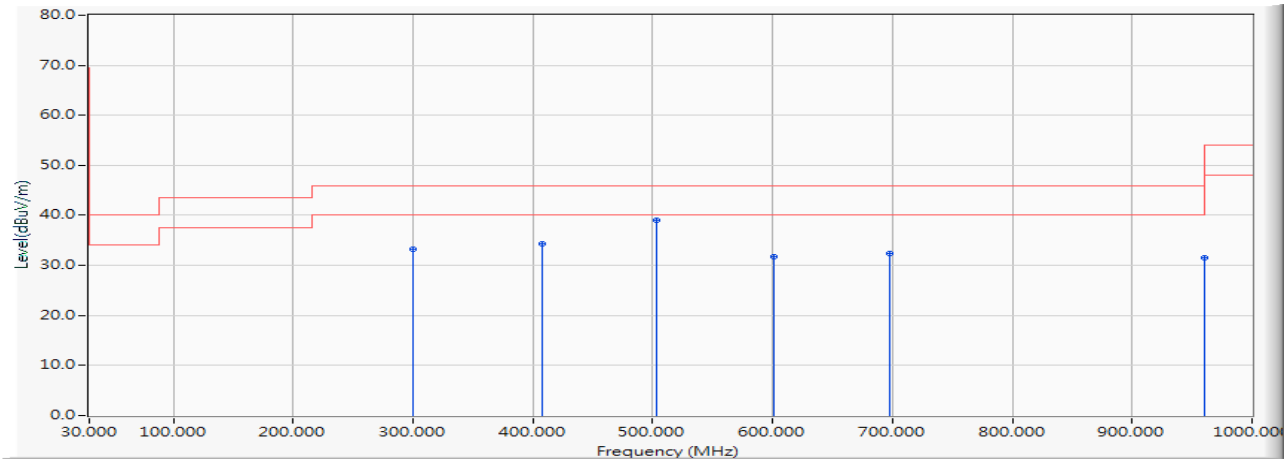



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 43.685 | 33.341 | -12.659 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.211 | 34.377 | -11.623 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 44.917 | 39.022 | -6.978 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 35.750 | 31.750 | -14.250 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.463 | 32.440 | -13.560 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.975 | 31.466 | -22.534 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

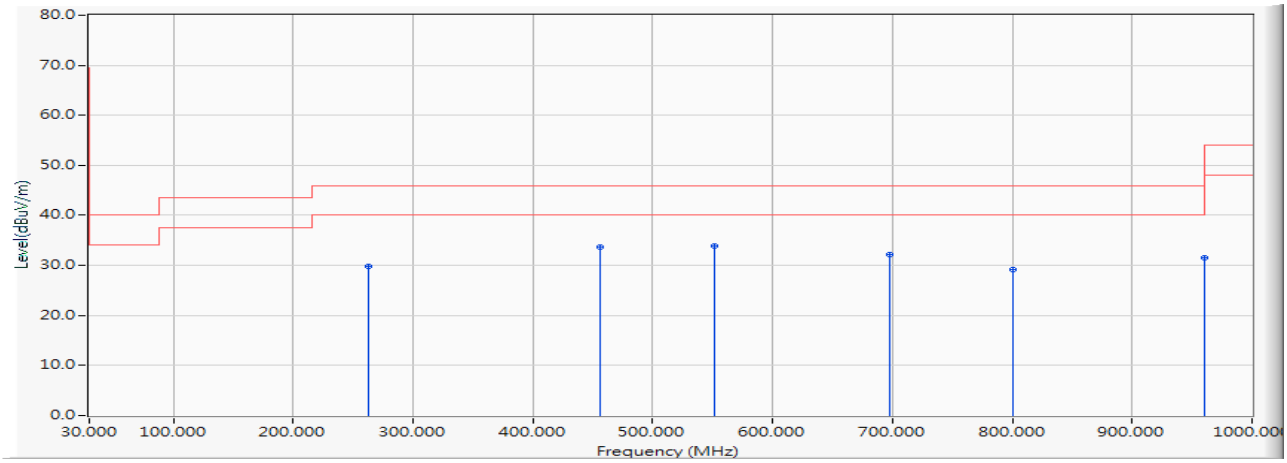



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 41.624 | 29.885 | -16.115 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.291 | 33.598 | -12.402 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 39.006 | 33.864 | -12.136 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 35.103 | 32.080 | -13.920 | 46.000 |
| 800.377 | -1.651 | 30.890 | 29.239 | -16.761 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.068 | 31.559 | -22.441 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

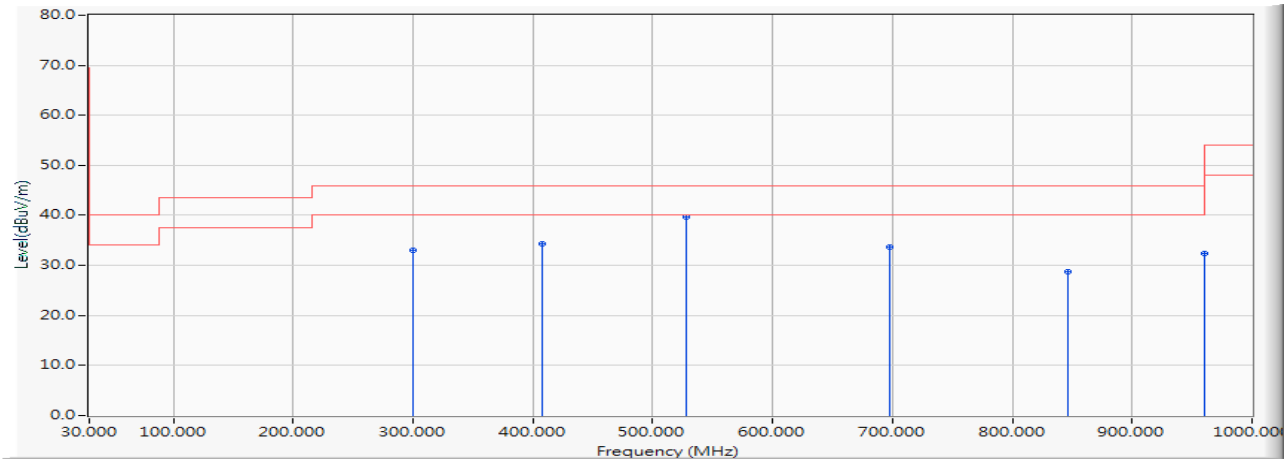



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 43.398 | 33.054 | -12.946 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.101 | 34.267 | -11.733 | 46.000 |
| 527.652 | -5.526 | 45.171 | 39.644 | -6.356 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.605 | 33.582 | -12.418 | 46.000 |
| 846.768 | -0.928 | 29.651 | 28.724 | -17.276 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.952 | 32.443 | -21.557 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

| | |
|---|---|
| 待測物型號：AX200D2WL | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：108 年 01 月 05 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

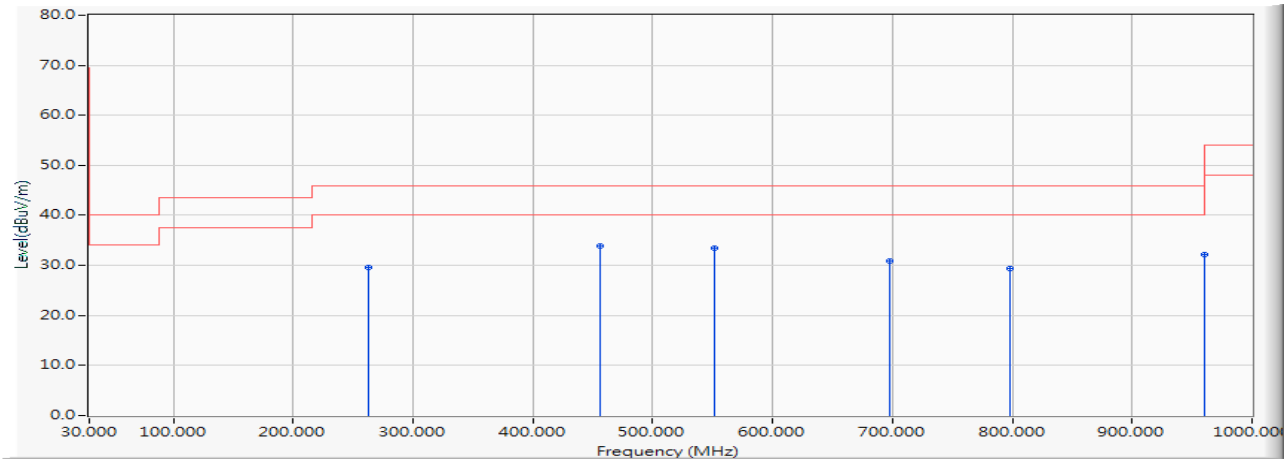



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 41.405 | 29.666 | -16.334 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.560 | 33.867 | -12.133 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.535 | 33.393 | -12.607 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 33.892 | 30.869 | -15.131 | 46.000 |
| 797.565 | -1.676 | 31.030 | 29.354 | -16.646 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 31.621 | 32.112 | -21.888 | 54.000 |

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

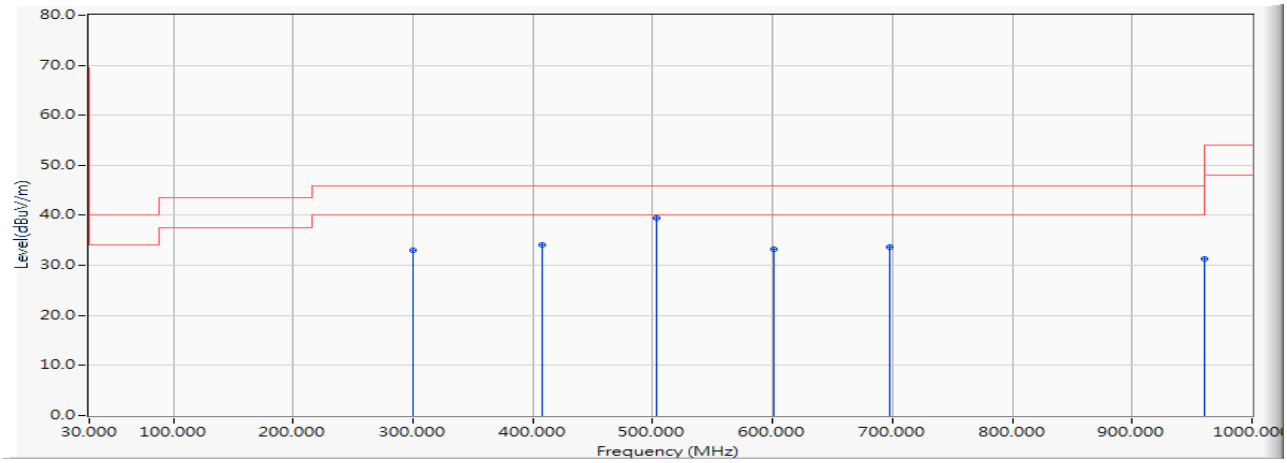



| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.913 | -10.344 | 43.455 | 33.111 | -12.889 | 46.000 |
| 408.159 | -7.834 | 42.030 | 34.196 | -11.804 | 46.000 |
| 503.754 | -5.896 | 45.358 | 39.463 | -6.537 | 46.000 |
| 600.754 | -4.000 | 37.181 | 33.181 | -12.819 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 36.793 | 33.770 | -12.230 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 30.922 | 31.413 | -22.587 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 01 月 05 日　　環境濕度：48 %

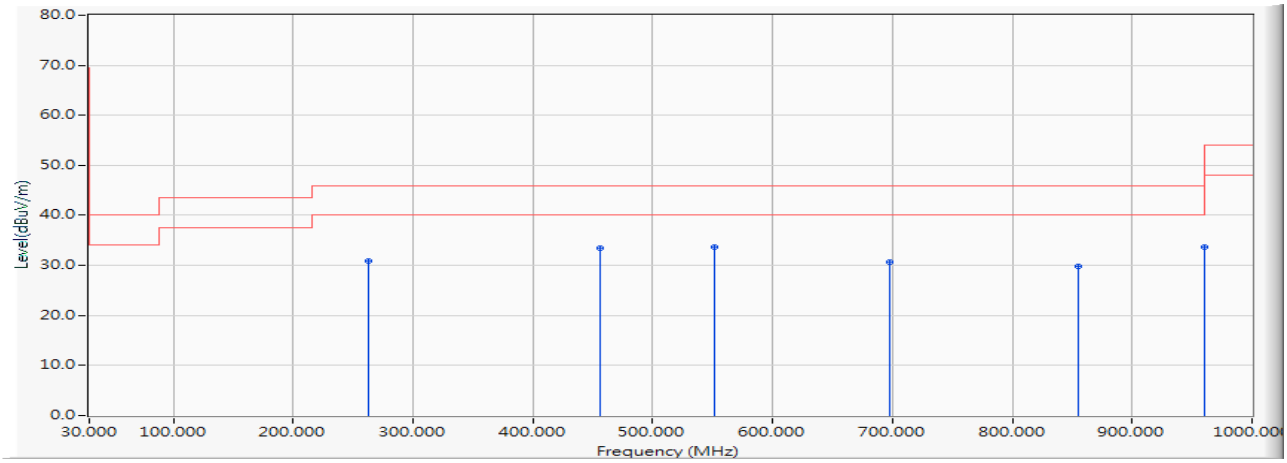


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 263.362 | -11.738 | 42.618 | 30.879 | -15.121 | 46.000 |
| 455.957 | -6.693 | 40.238 | 33.545 | -12.455 | 46.000 |
| 551.551 | -5.142 | 38.710 | 33.568 | -12.432 | 46.000 |
| 697.754 | -3.022 | 33.698 | 30.675 | -15.325 | 46.000 |
| 855.203 | -0.805 | 30.589 | 29.784 | -16.216 | 46.000 |
| 960.638 | 0.492 | 33.189 | 33.680 | -20.320 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

| 不必要發射測試結果: | **PASS** |
|---|---|

# 10. 發射功率控制(TPC)

## 10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

## 10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 的頻段，EIRP 小於 500mW，可不須具備 TPC 功能。

# 11. 佔用頻帶寬度

## 11.1. 測試架構圖

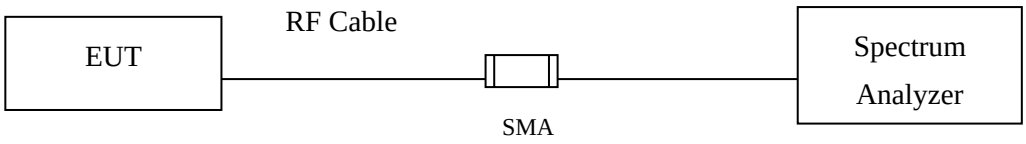


## 11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.5 節，在 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

## 11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端,設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。
待測物應在正常發射狀態下量測。

## 11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±671.83Hz


## 11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 20 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 16450 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 16400 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

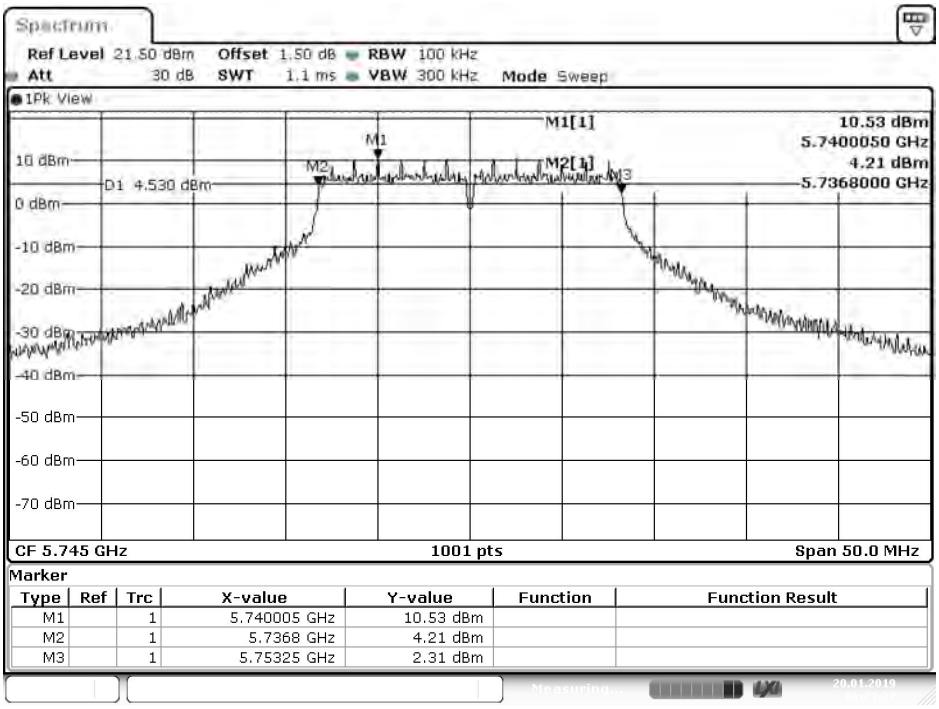



Date: 20.JAN.2019 06:23:27

**Figure Channel 157**

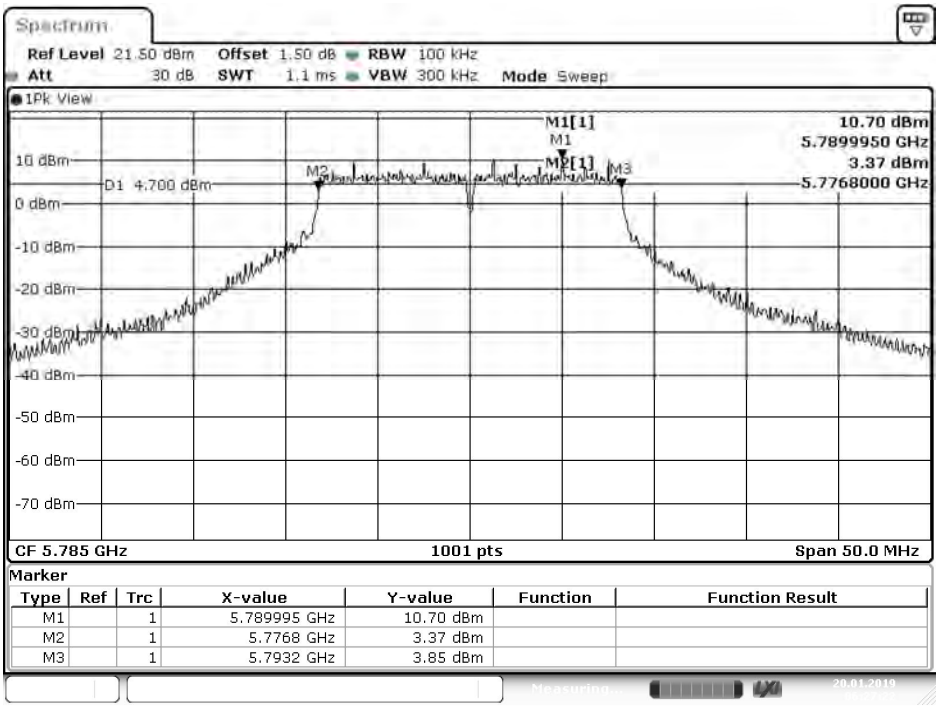


Date: 20.JAN.2019 06:27:23

**Figure Channel 165**

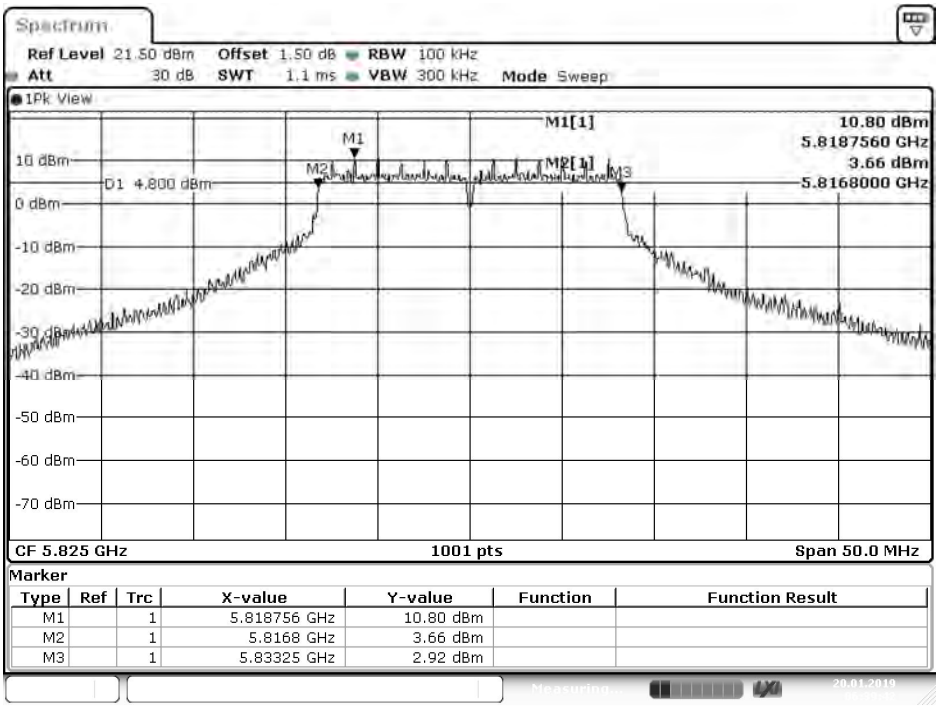



Date: 20.JAN.2019 06:39:42

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 20 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 17700 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 17700 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

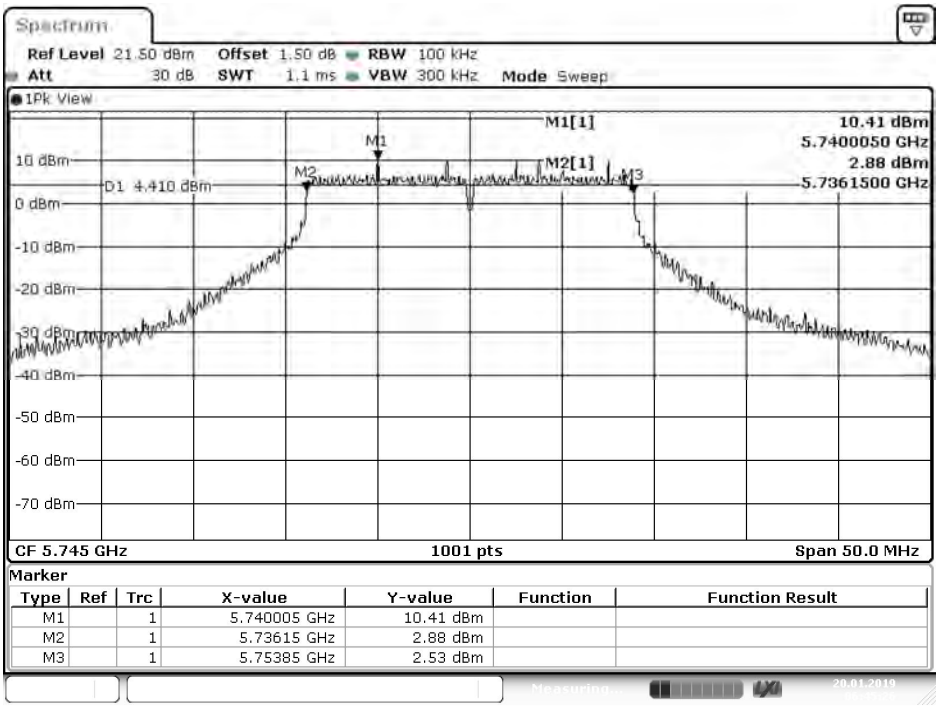



Date: 20.JAN.2019 06:45:27

**Figure Channel 157**

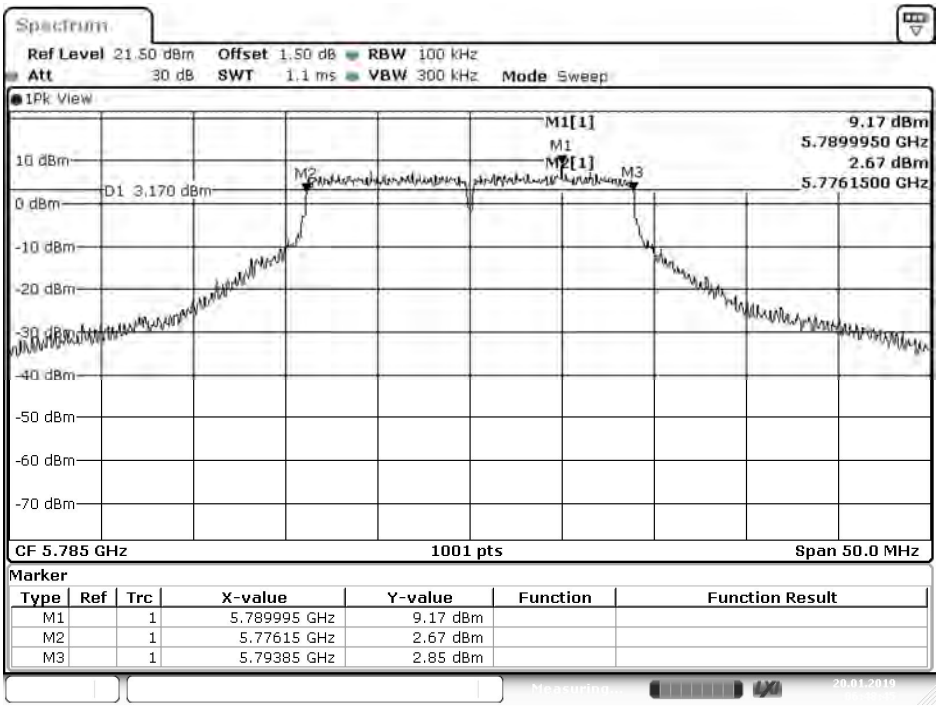


Date: 20.JAN.2019 06:48:46

**Figure Channel 165**

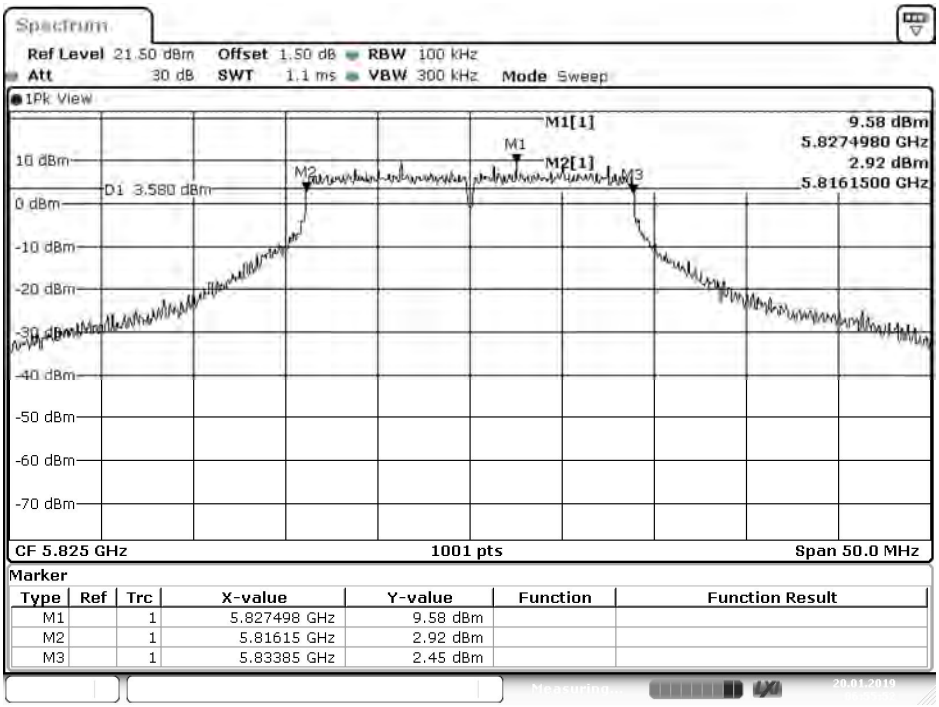



Date: 20.JAN.2019 06:55:53

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 20 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | 36600 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151**

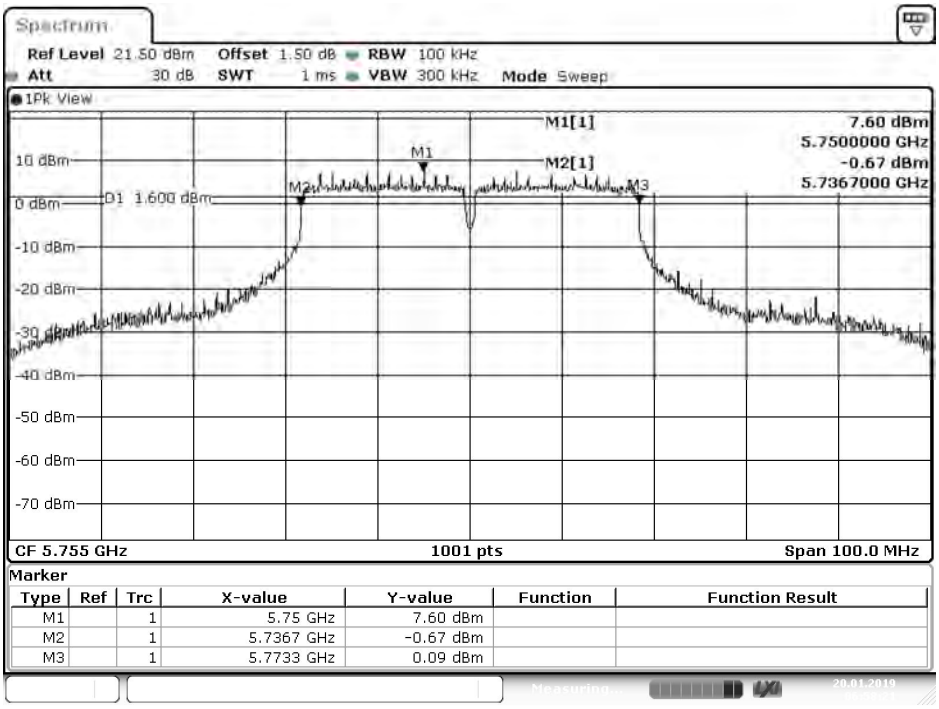


Date: 20.JAN.2019 06:58:21

**Figure Channel 159**

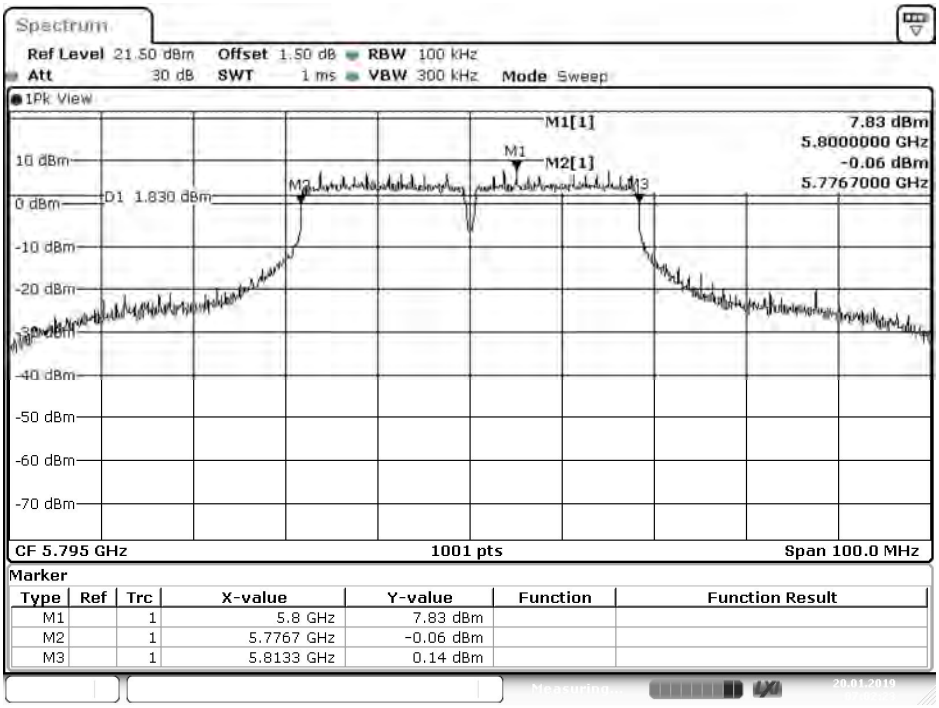



Date: 20.JAN.2019 07:02:24

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 20 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | 71600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155**

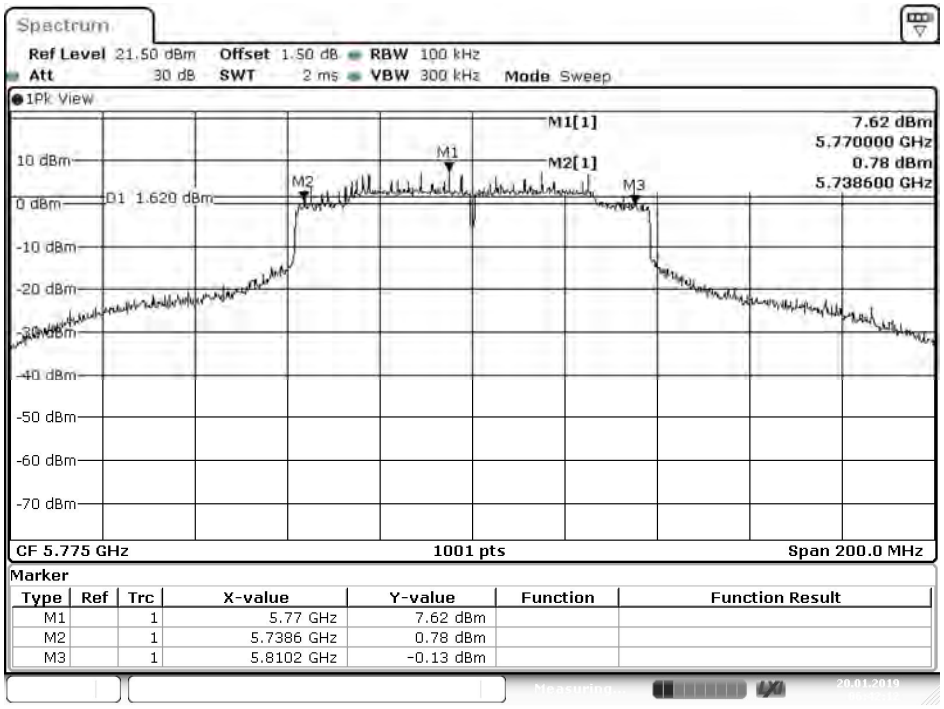



Date: 20.JAN.2019 06:42:12

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 21 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 16400 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 16400 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

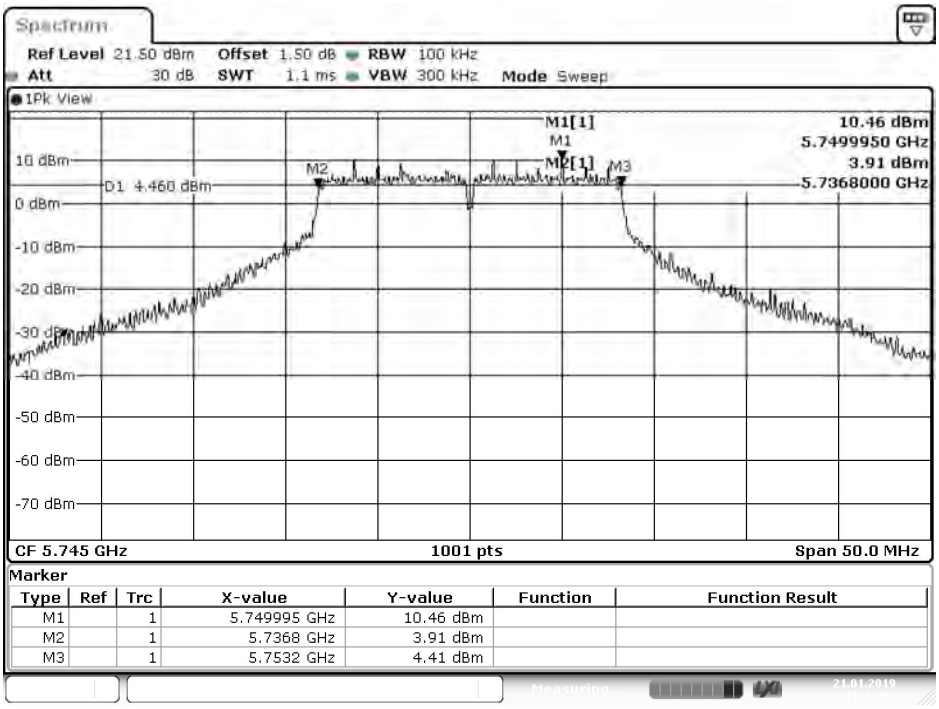



Date: 21.JAN.2019 15:12:03

**Figure Channel 157**

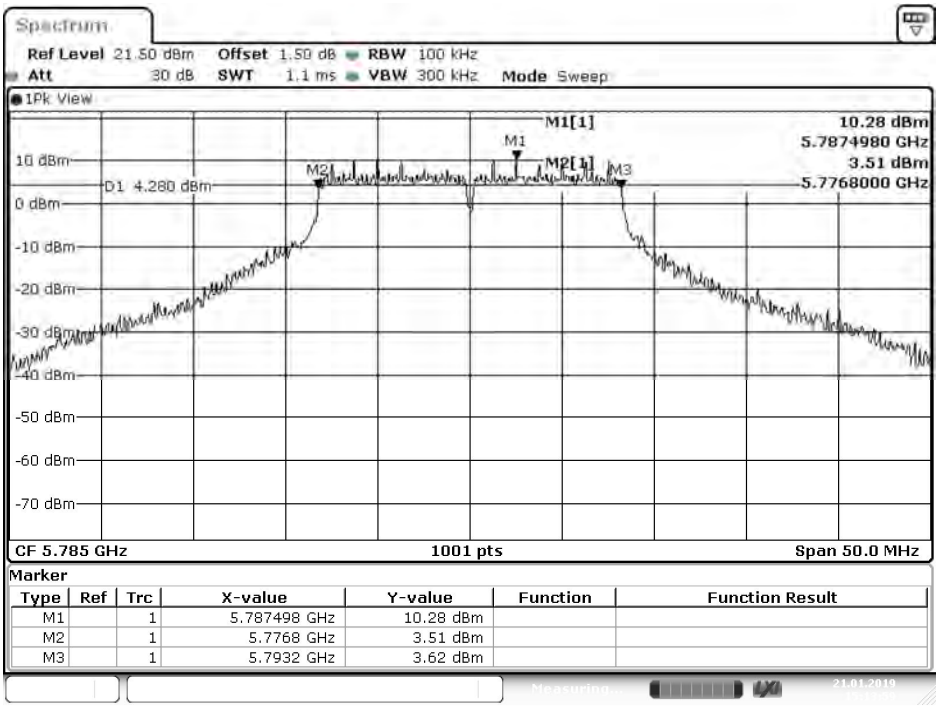


Date: 21.JAN.2019 15:13:59

**Figure Channel 165**

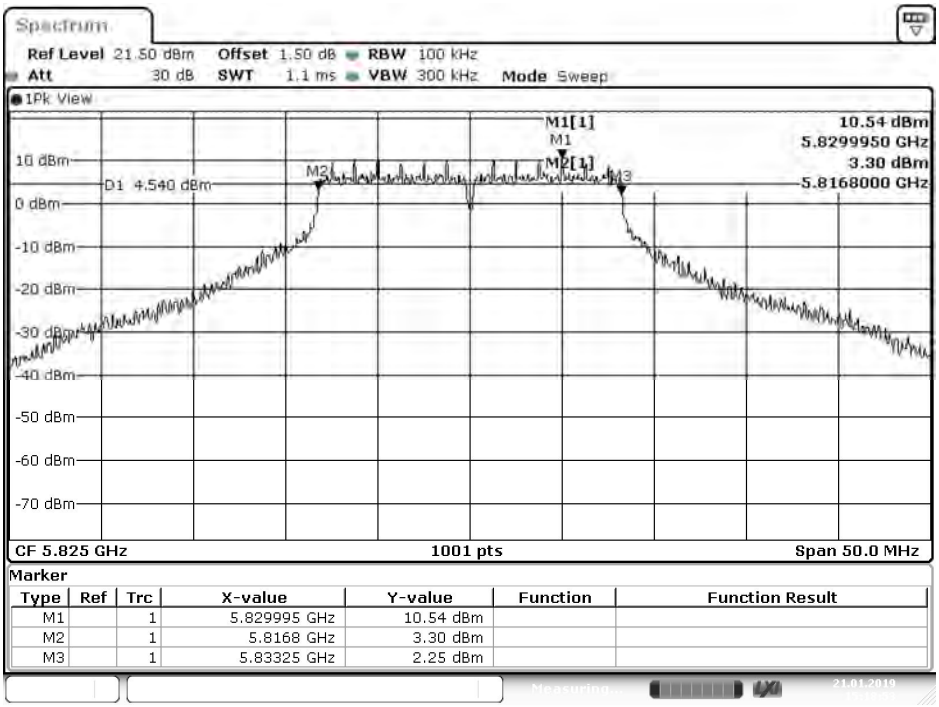



Date: 21.JAN.2019 15:18:54

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 21 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 17700 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 17700 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

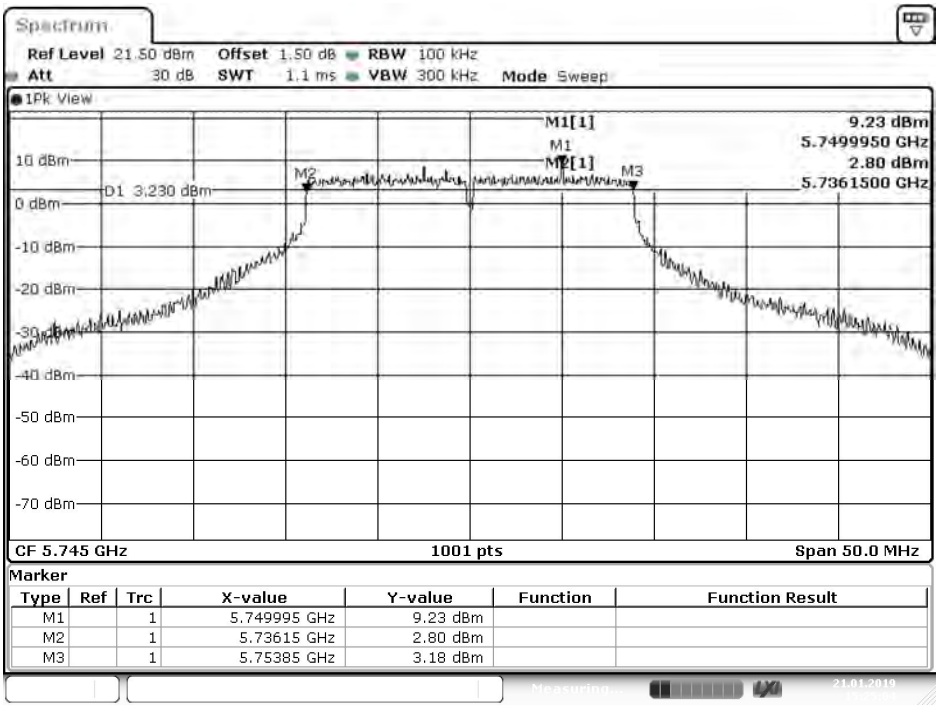



Date: 21.JAN.2019 15:25:04

**Figure Channel 157**

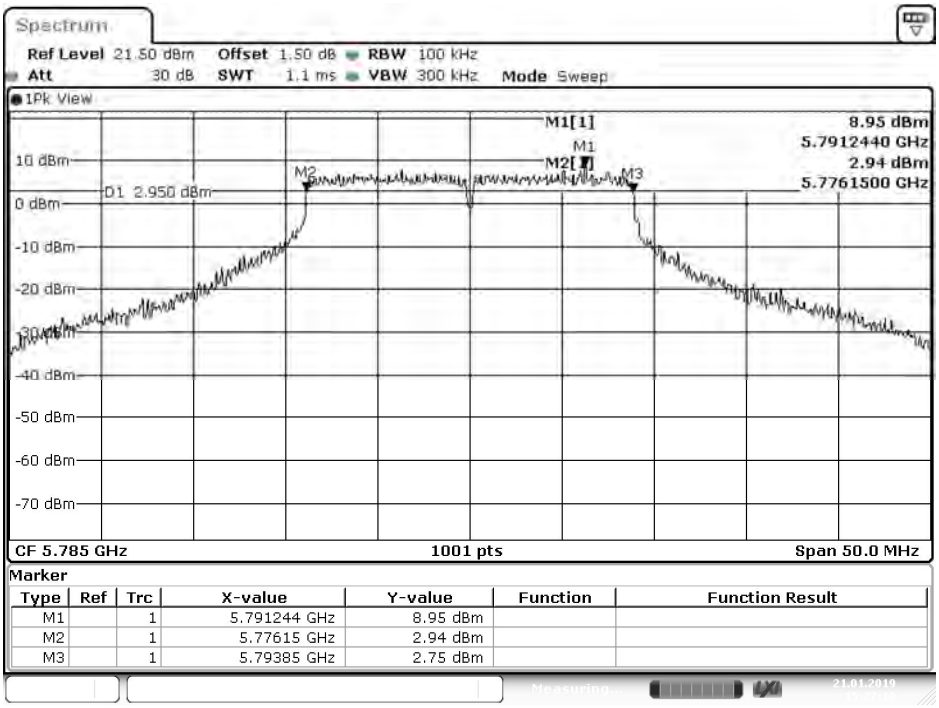


Date: 21.JAN.2019 15:27:10

**Figure Channel 165**

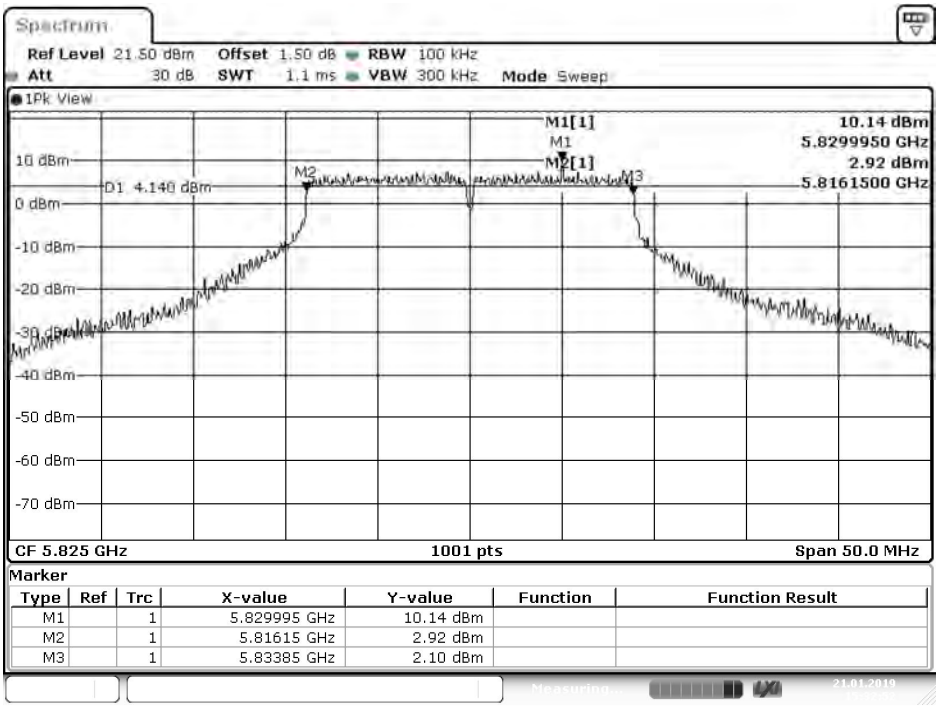



Date: 21.JAN.2019 15:32:52

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 21 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | 36600 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151**

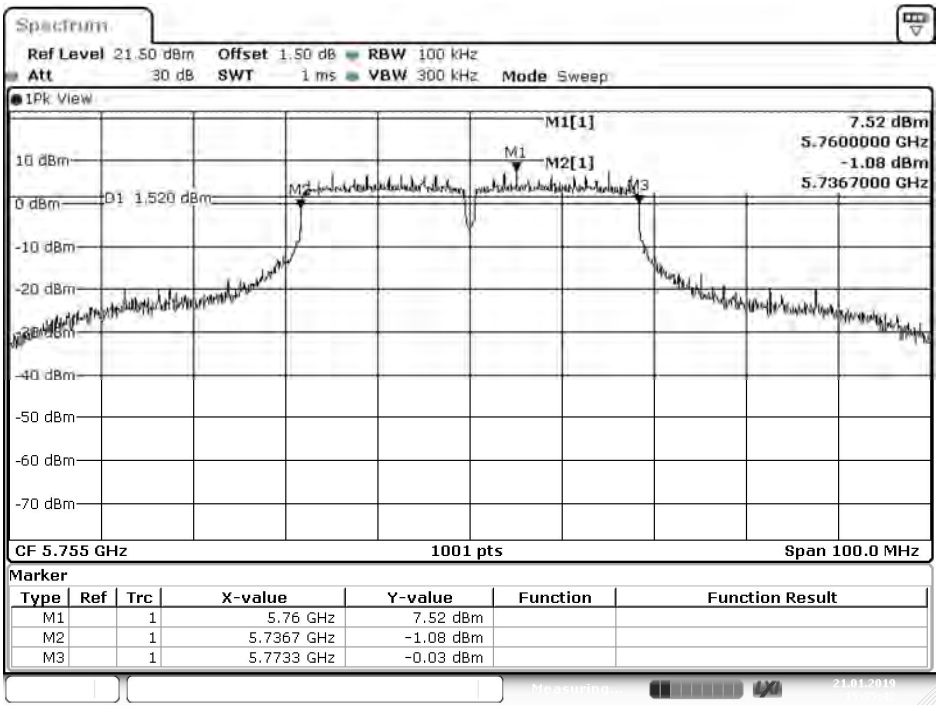


Date: 21.JAN.2019 15:35:42

**Figure Channel 159**

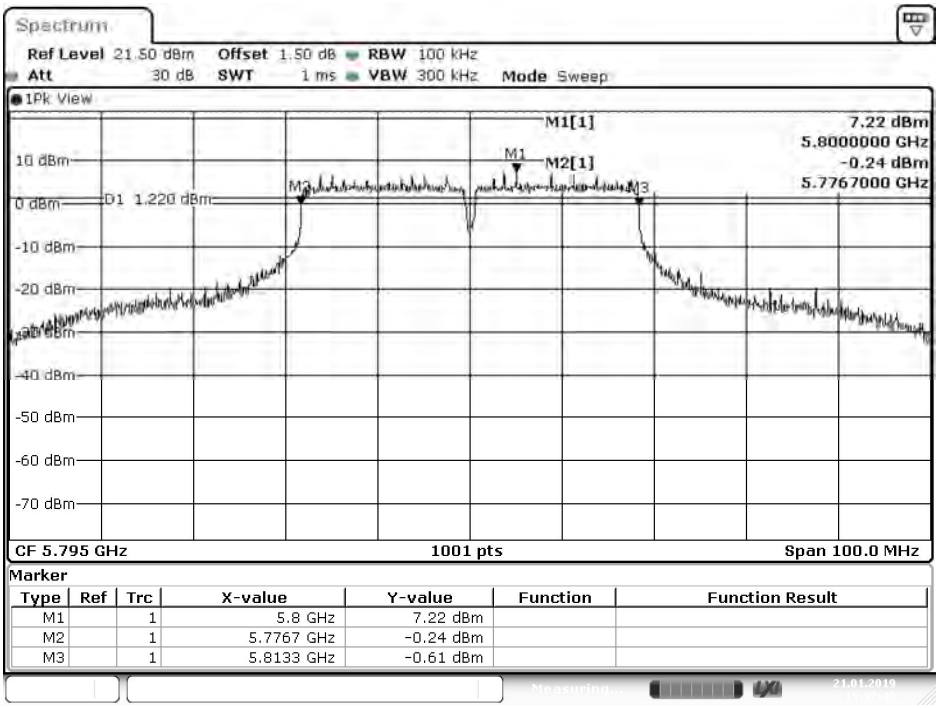



Date: 21.JAN.2019 15:37:49

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 21 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | 75600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155**

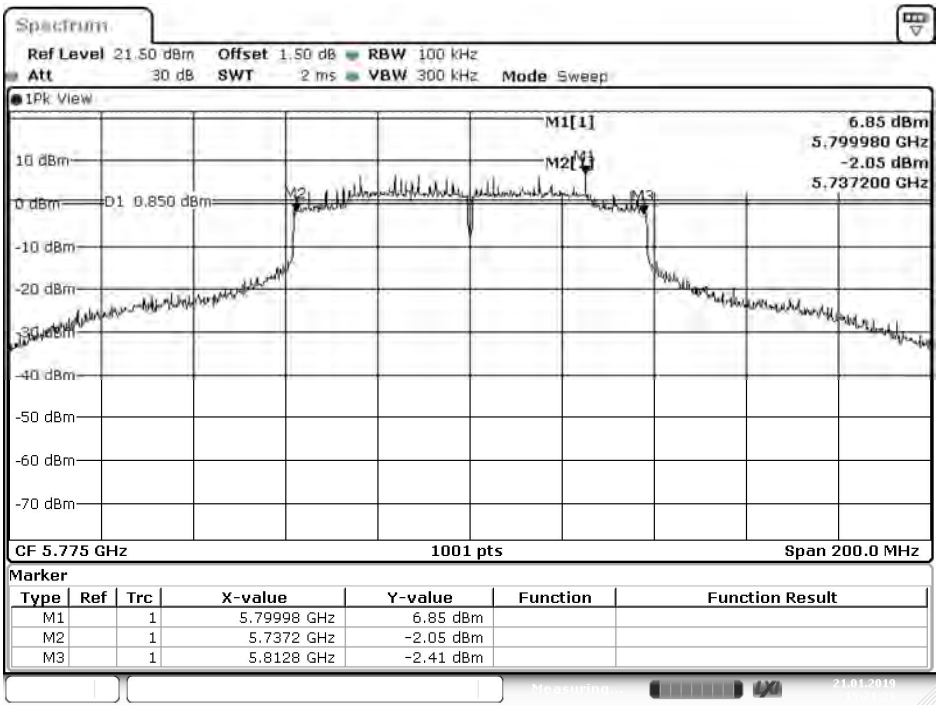


Date: 21.JAN.2019 15:21:24

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200D2WL　　測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz


量測天線：--　　測試距離：Conducted

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 01 月 22 日　　環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | A | 17750 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | A | 17700 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | A | 17700 | >500 | Pass |
| 149 | 5745 | B | 17750 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | B | 17650 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | B | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149 (Chain A)**

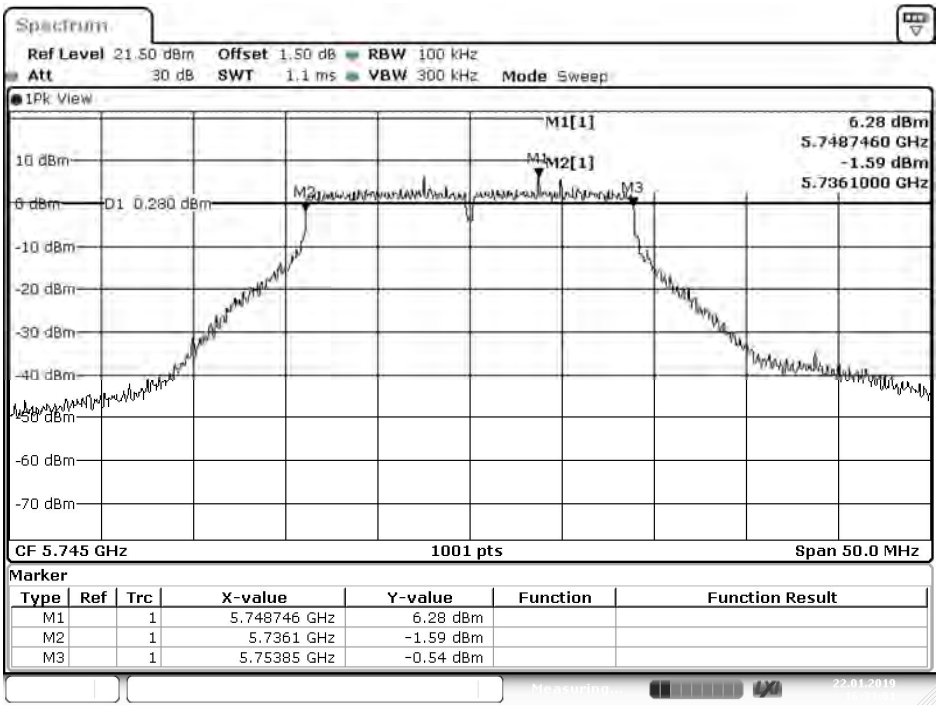



Date: 22.JAN.2019 16:33:01

**Figure Channel 149 (Chain B)**

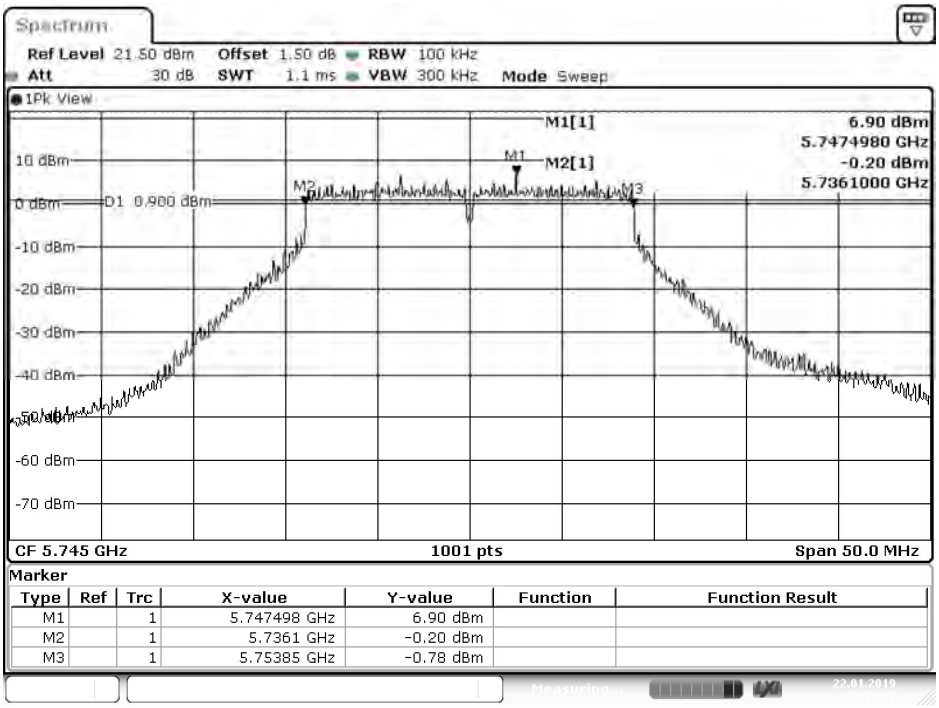



Date: 22.JAN.2019 12:55:37

**Figure Channel 157 (Chain A)**

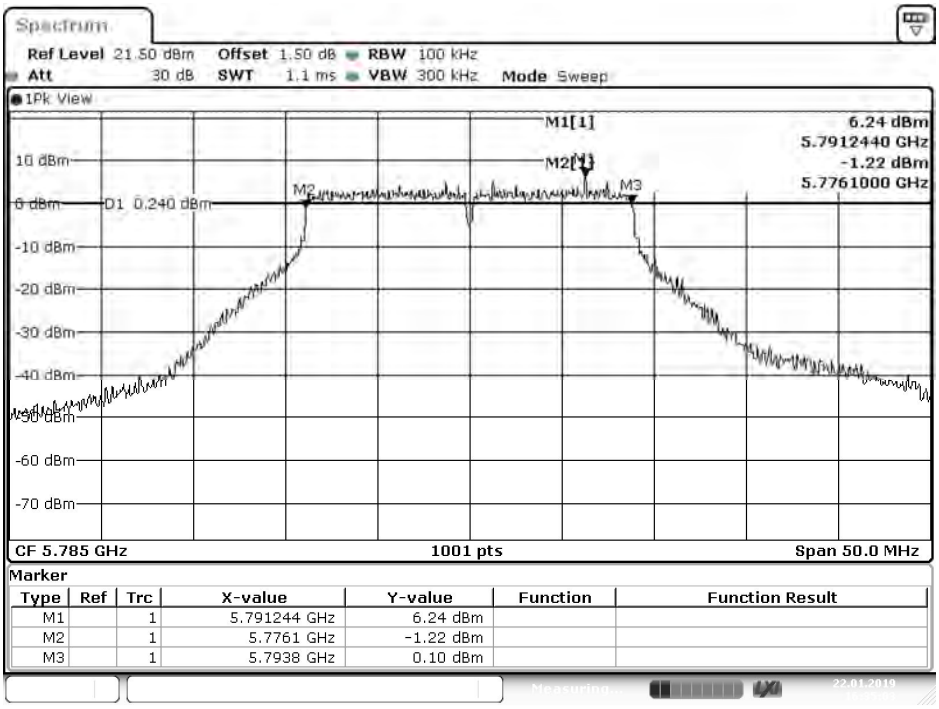



Date: 22.JAN.2019 16:35:04

**Figure Channel 157 (Chain B)**

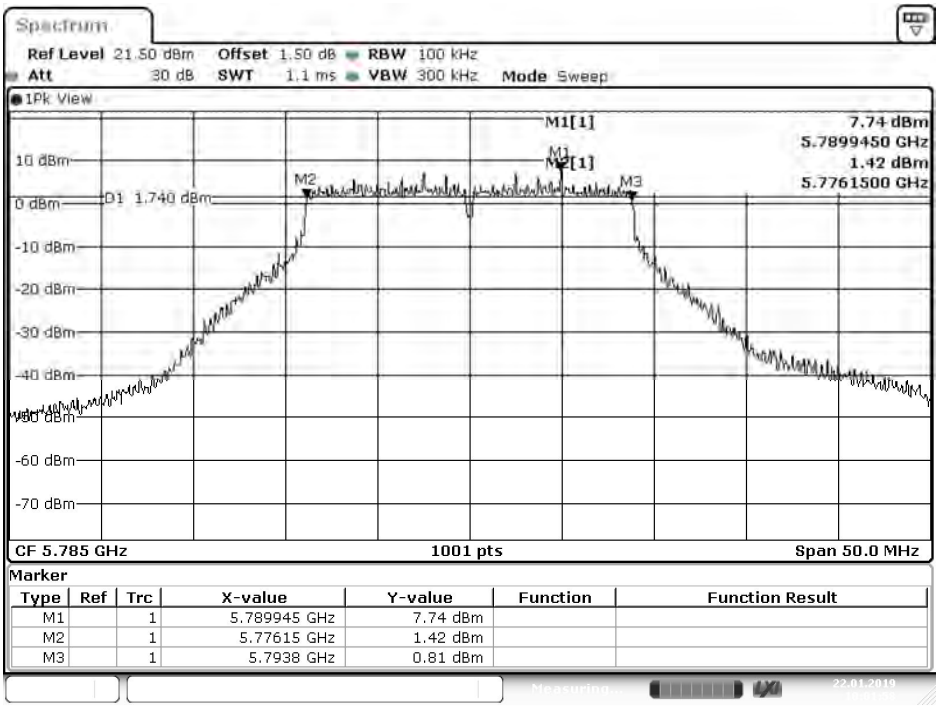



Date: 22.JAN.2019 10:01:58

**Figure Channel 165 (Chain A)**

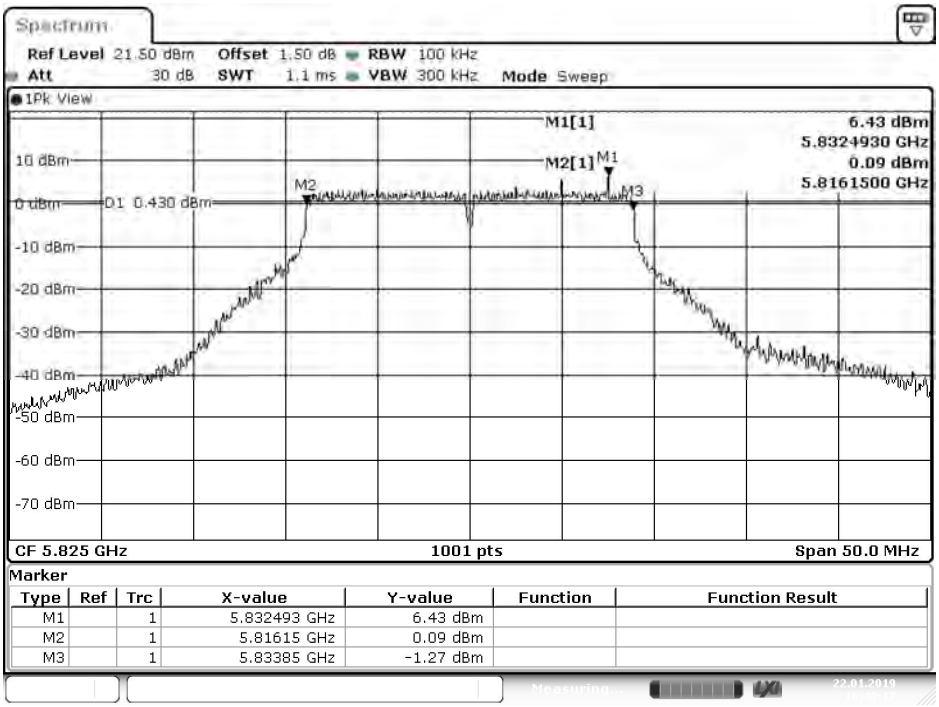


Date: 22.JAN.2019 16:40:17

**Figure Channel 165 (Chain B)**

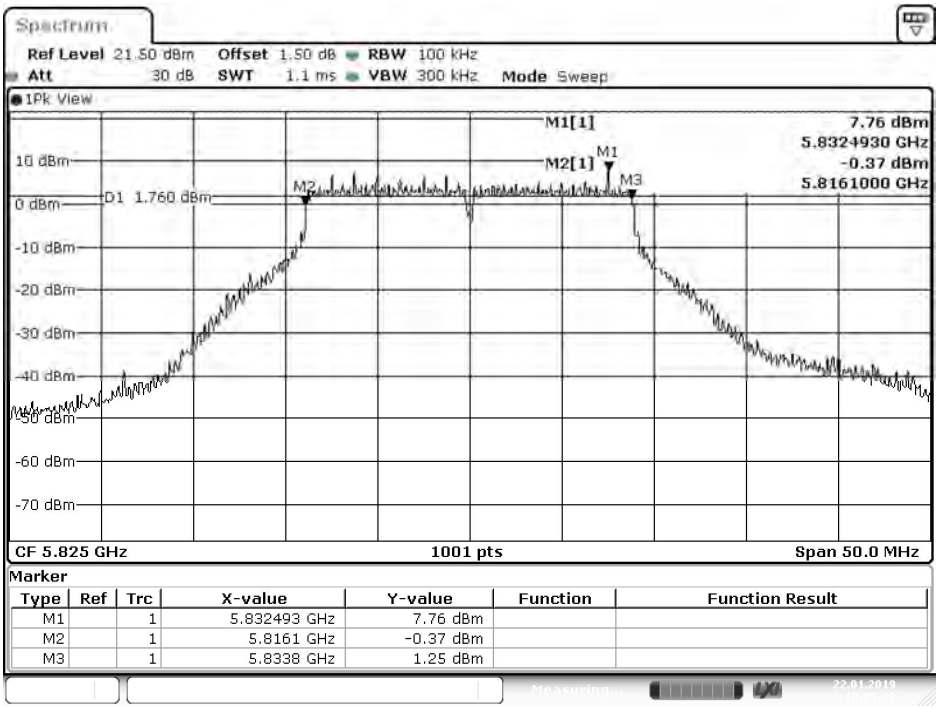



Date: 22.JAN.2019 10:05:20

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 22 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | A | 36600 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | A | 36600 | >500 | Pass |
| 151 | 5755 | B | 36600 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | B | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151 (Chain A)**

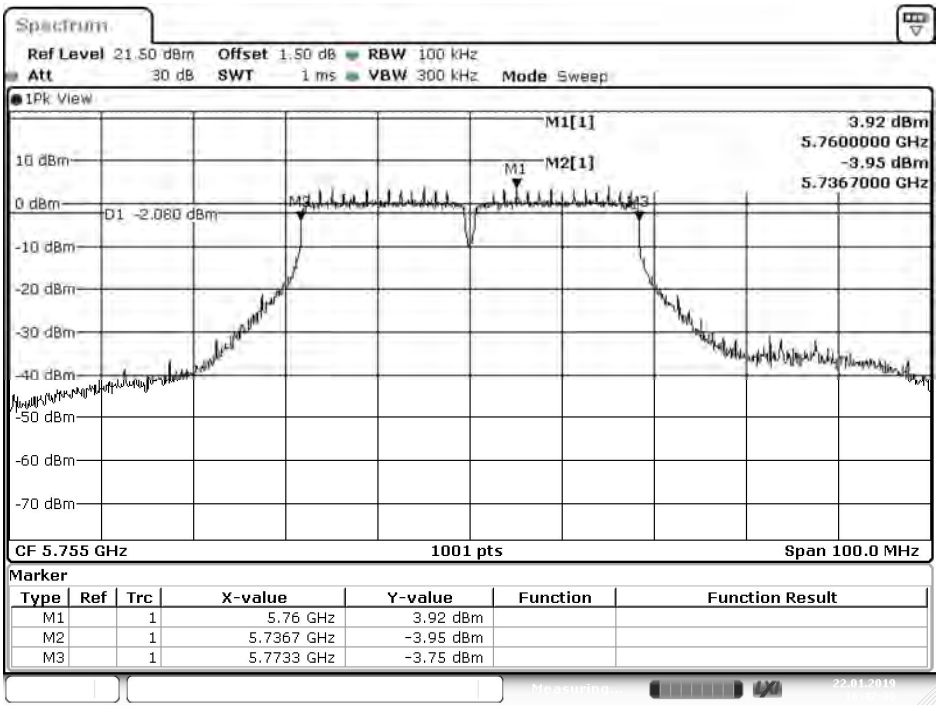



Date: 22.JAN.2019 16:42:30

**Figure Channel 151 (Chain B)**

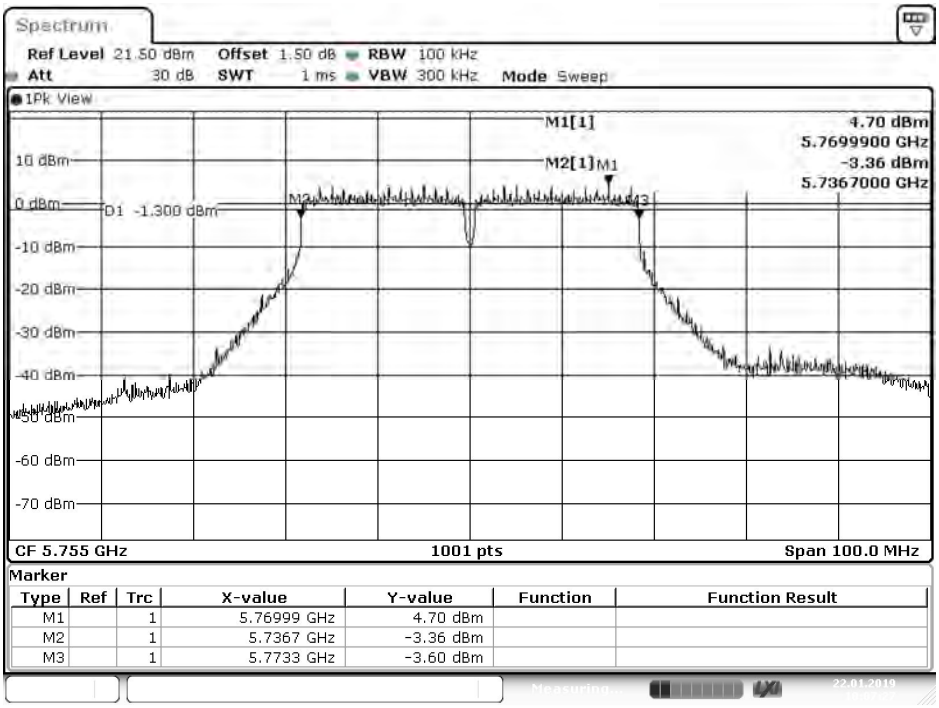



Date: 22.JAN.2019 10:07:26

**Figure Channel 159 (Chain A)**

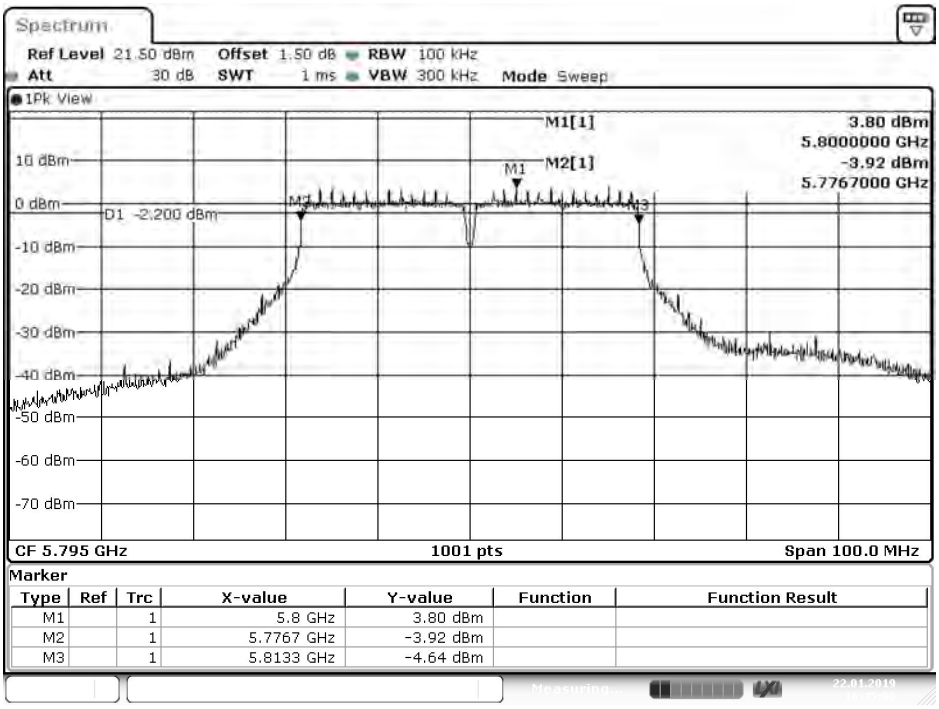


Date: 22.JAN.2019 16:45:00

**Figure Channel 159 (Chain B)**

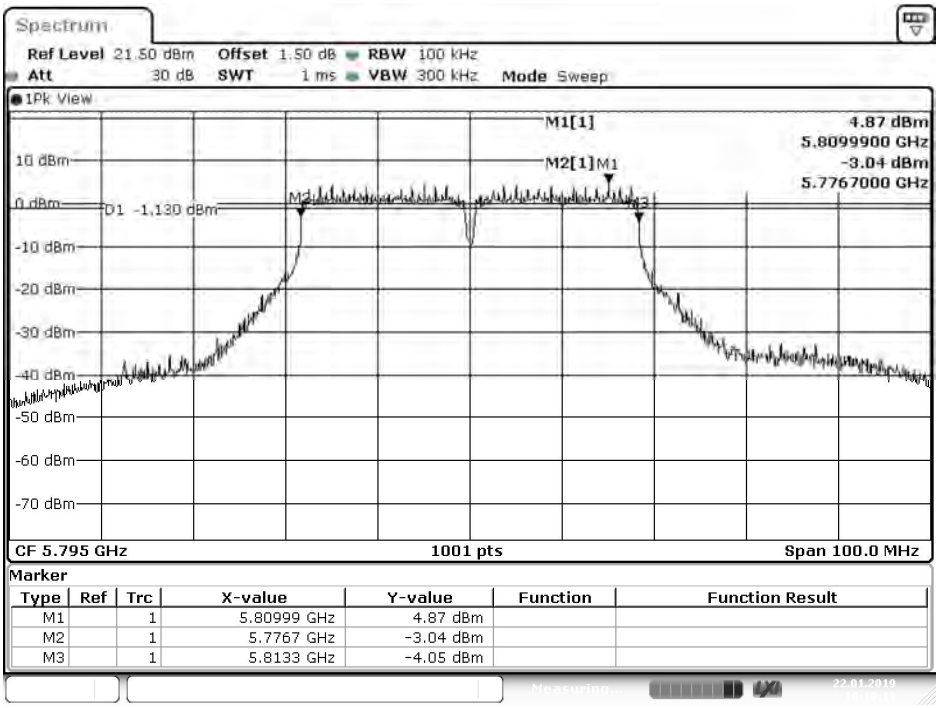



Date: 22.JAN.2019 10:10:13

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 22 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | A | 74400 | >500 | Pass |
| 155 | 5775 | B | 75400 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155 (Chain A)**

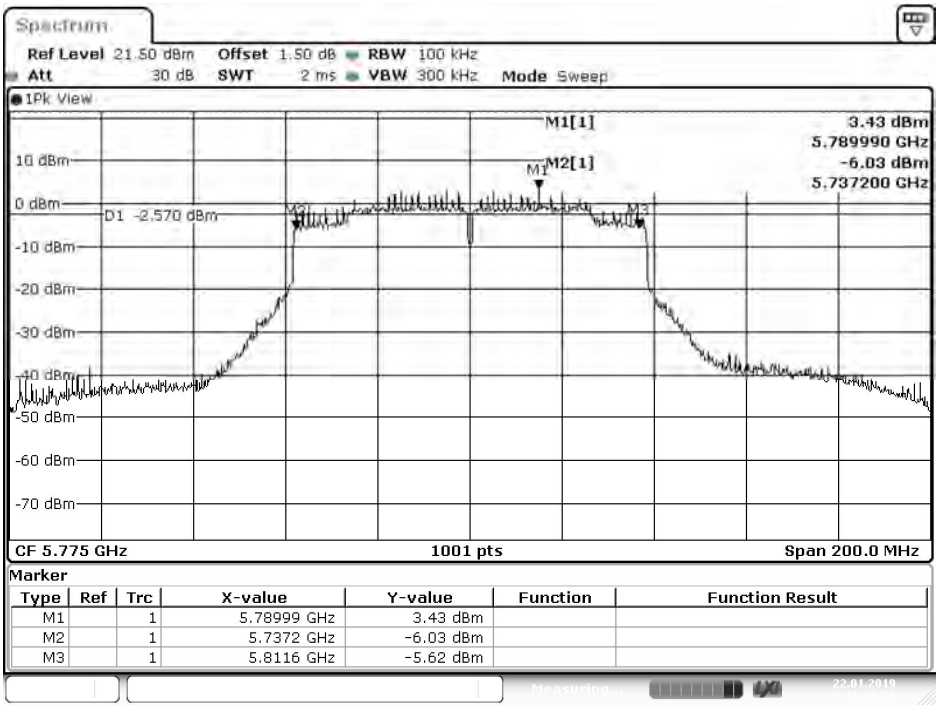


Date: 22.JAN.2019 16:30:26

**Figure Channel 155 (Chain B)**

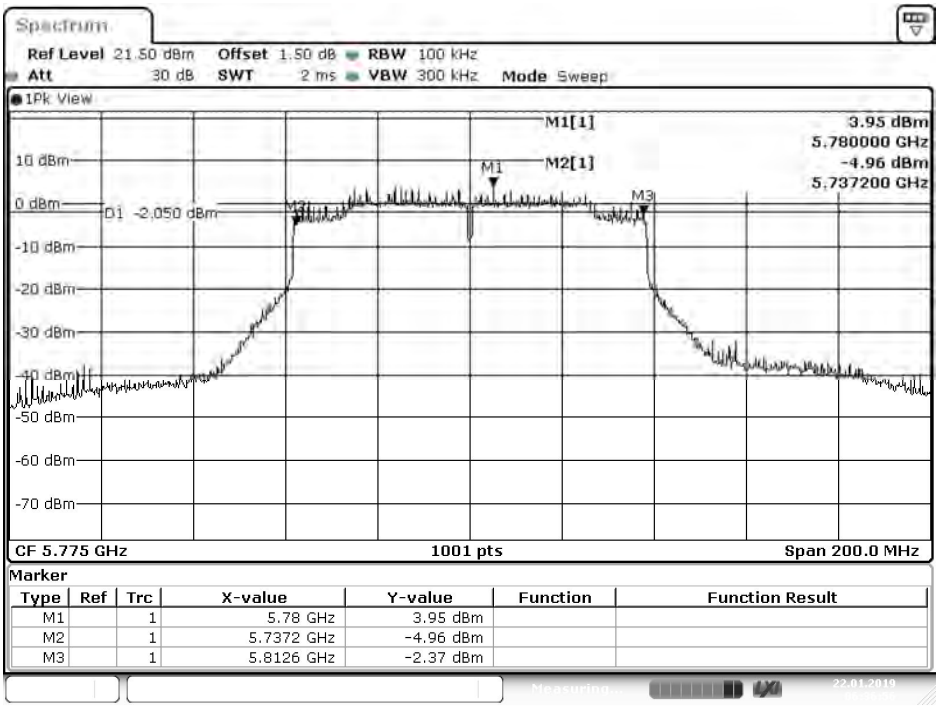



Date: 22.JAN.2019 06:36:56

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 24 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 18750 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 18850 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 18950 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

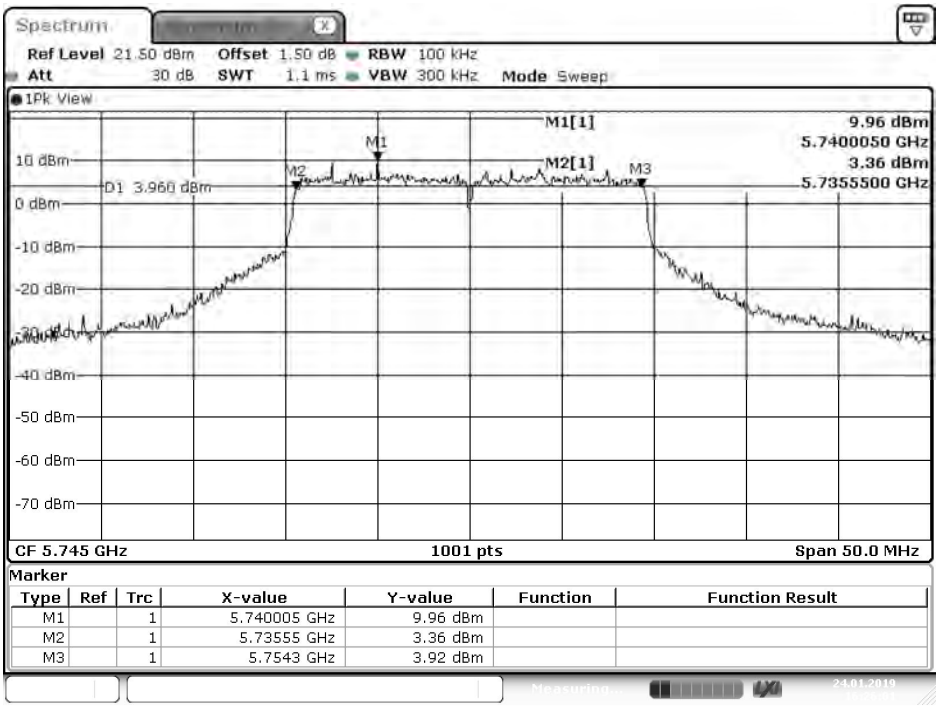



Date: 24.JAN.2019 16:26:01

**Figure Channel 157**

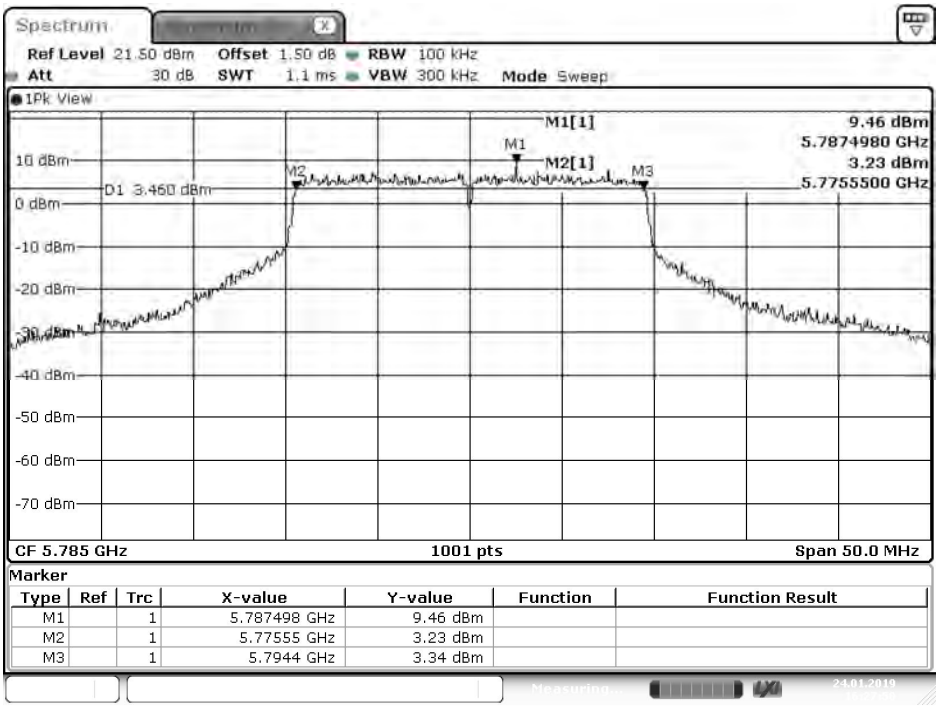


Date: 24.JAN.2019 16:27:50

**Figure Channel 165**

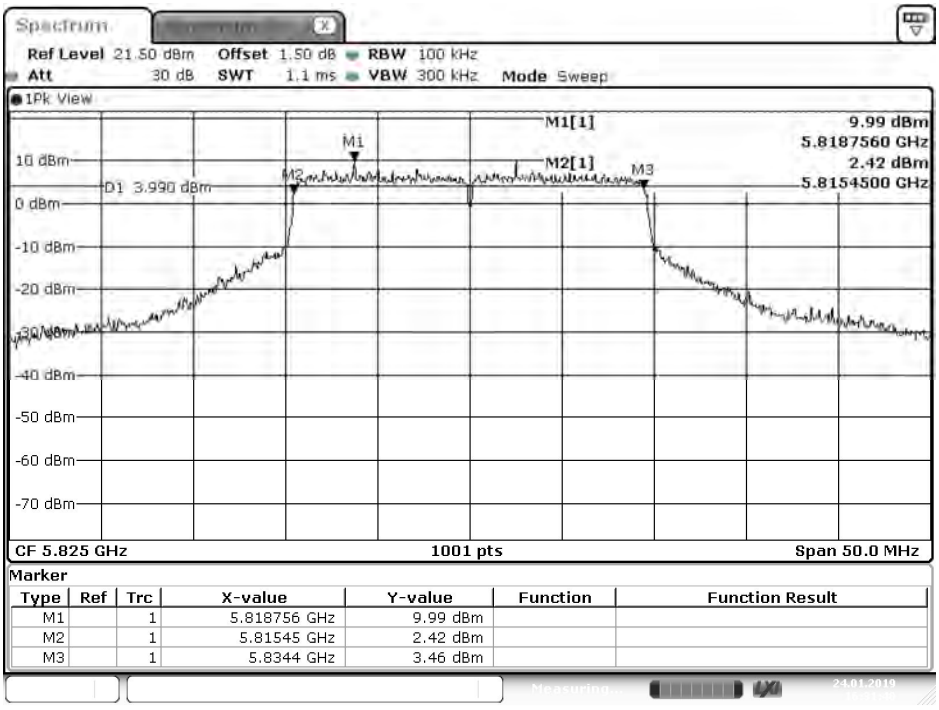



Date: 24.JAN.2019 16:31:40

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 24 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | 38200 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | 38200 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151**

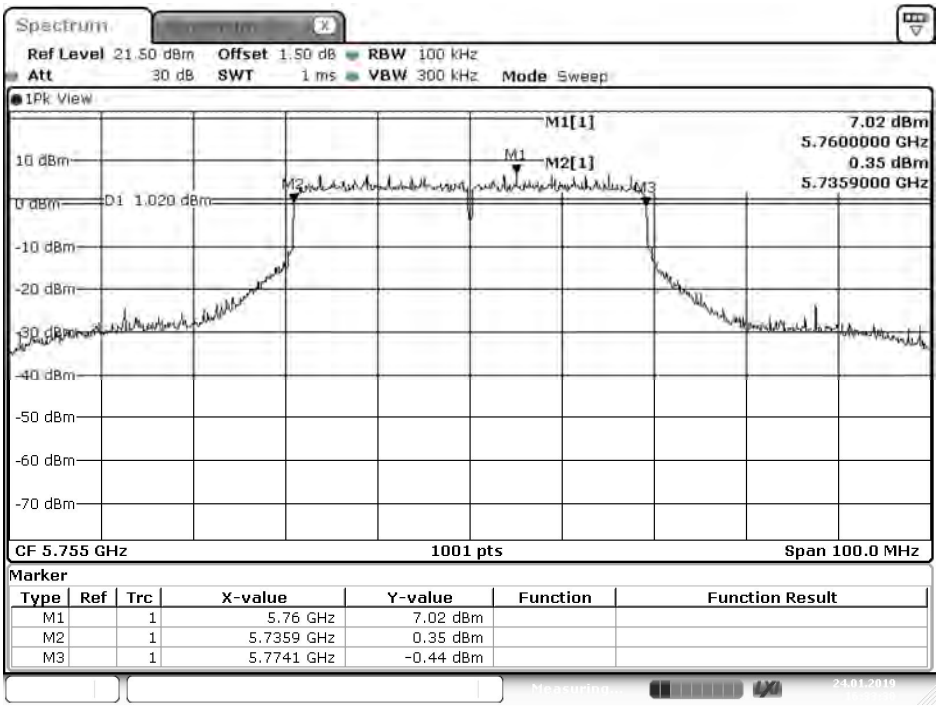


Date: 24.JAN.2019 16:33:30

**Figure Channel 159**

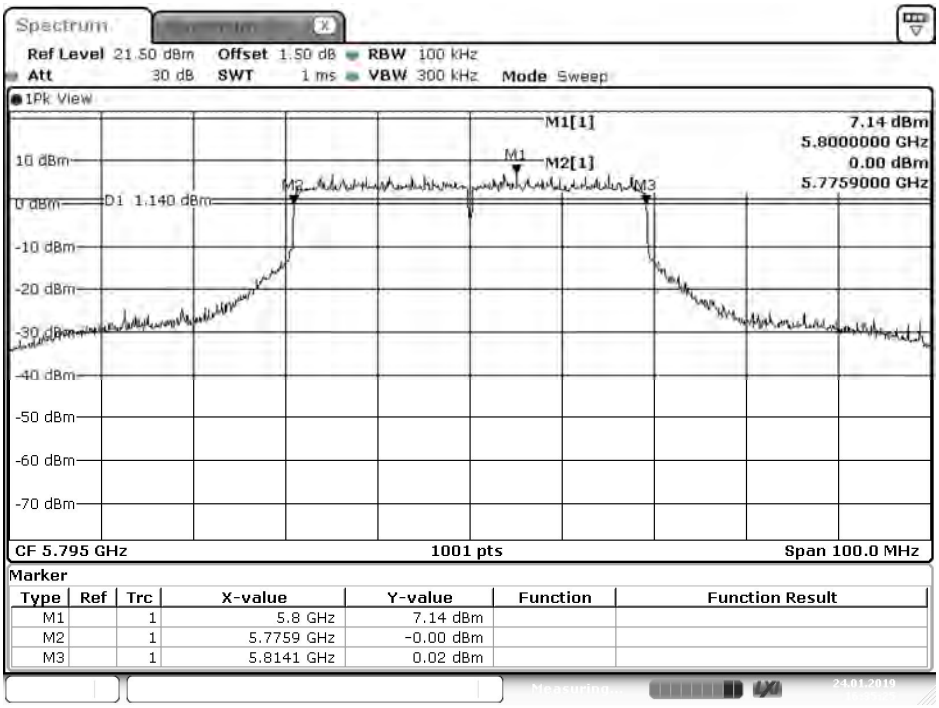



Date: 24.JAN.2019 16:35:26

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 24 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | 61600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155**

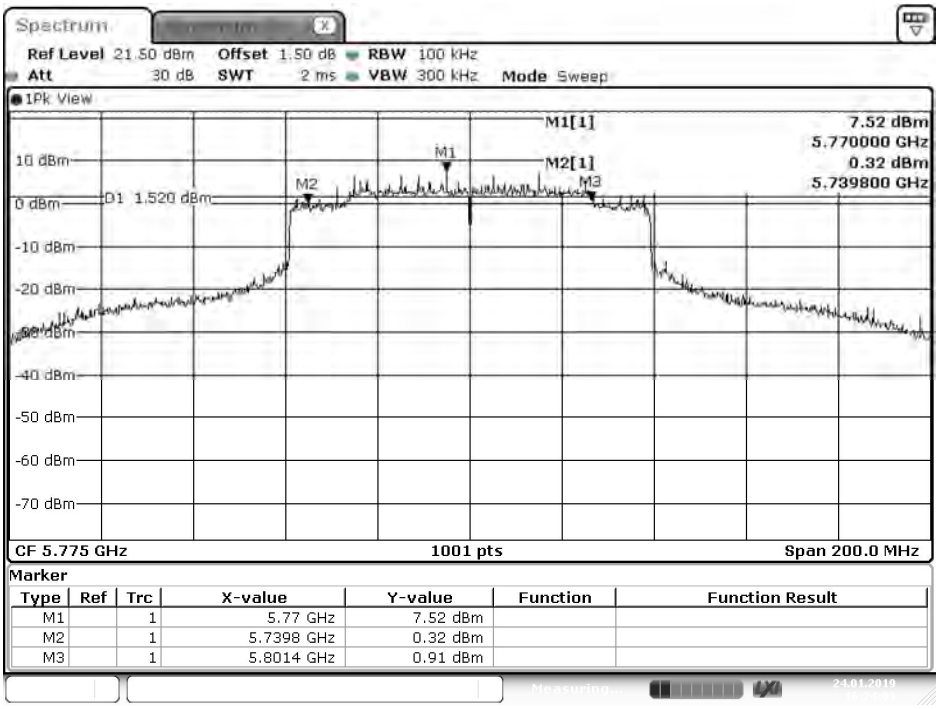



Date: 24.JAN.2019 16:24:04

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 24 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | 18950 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | 19250 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | 19000 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149**

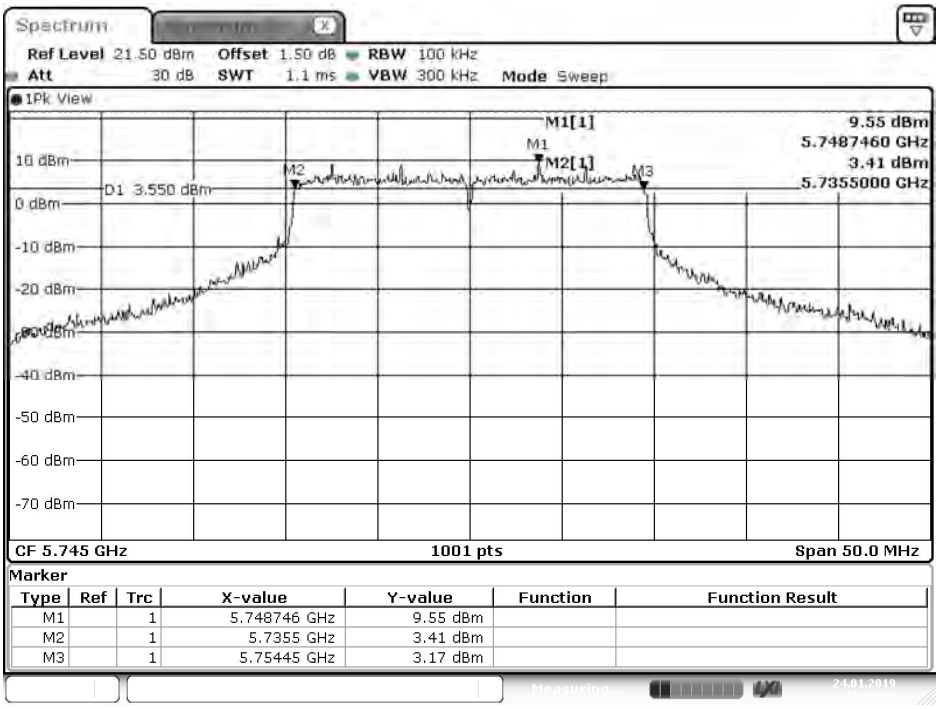



Date: 24.JAN.2019 17:59:54

**Figure Channel 157**

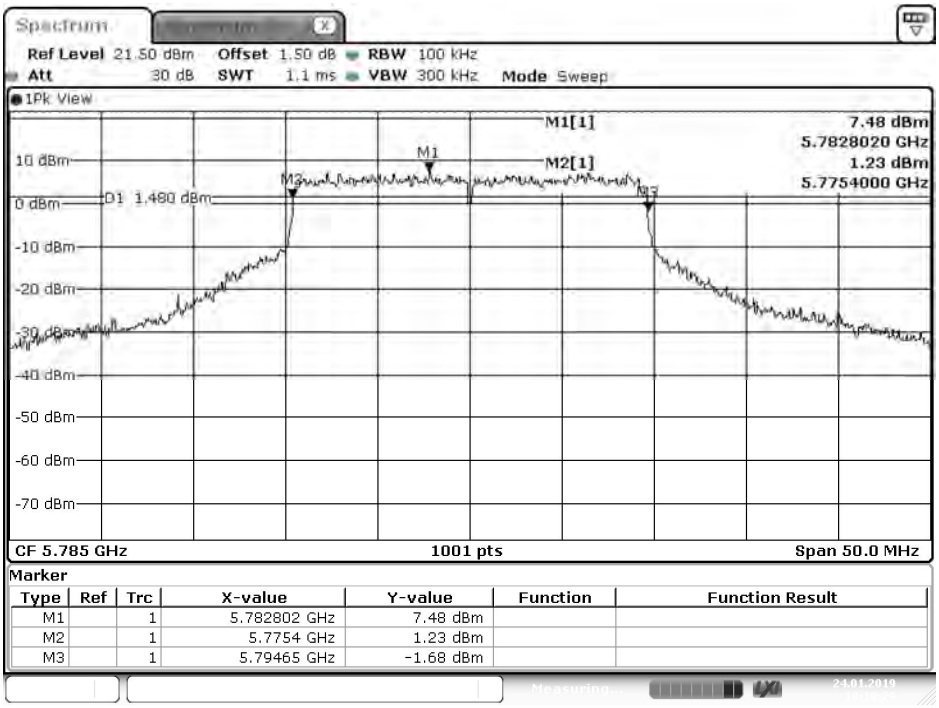


Date: 24.JAN.2019 18:10:29

**Figure Channel 165**

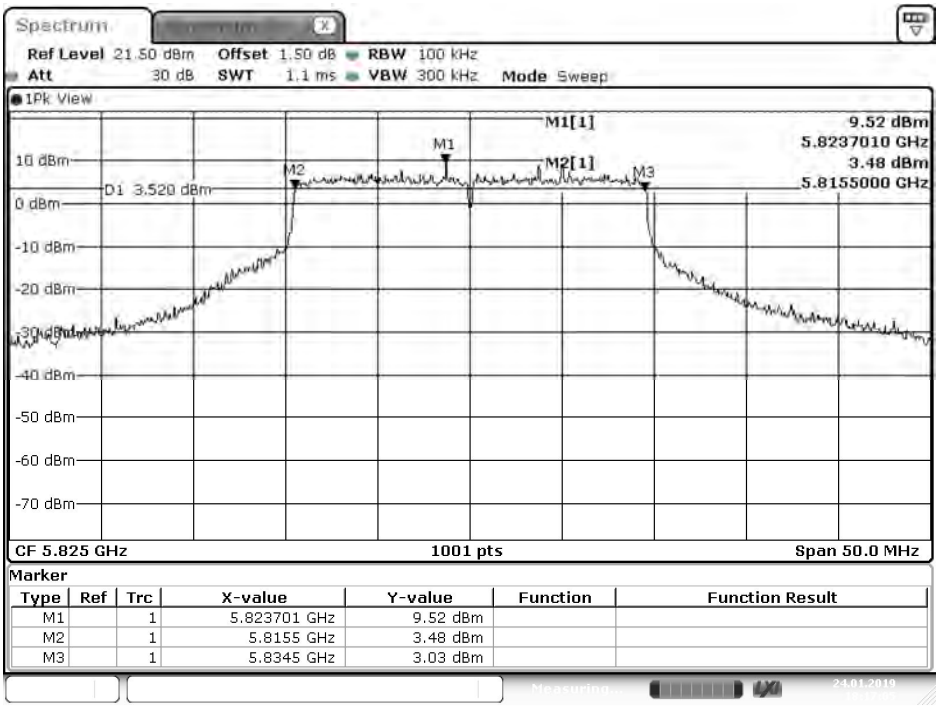



Date: 24.JAN.2019 18:17:05

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 24 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | 38200 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | 38300 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151**

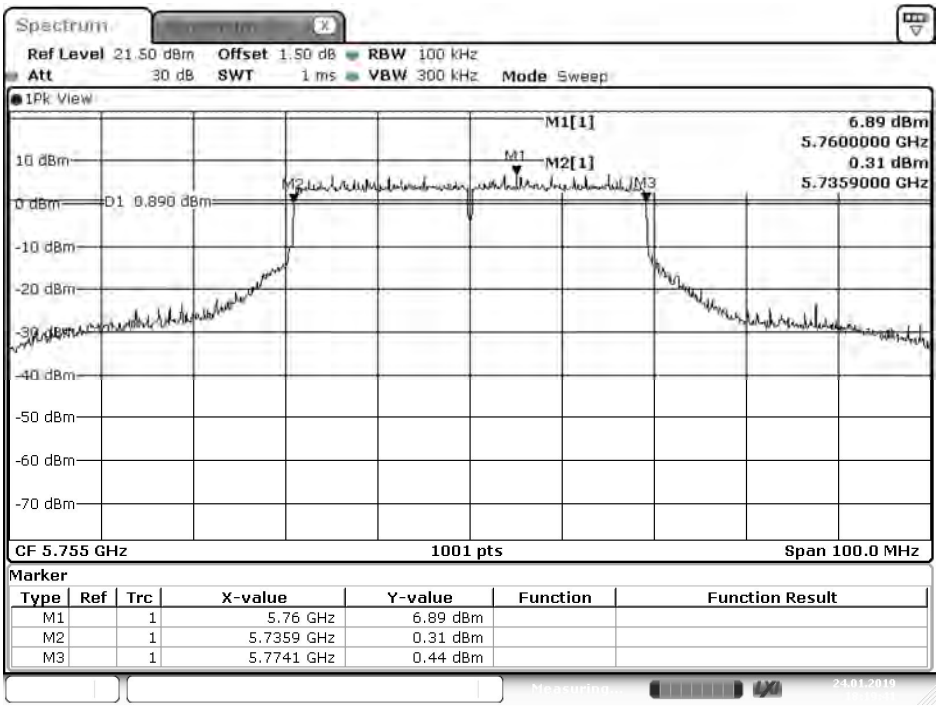


Date: 24.JAN.2019 18:19:42

**Figure Channel 159**

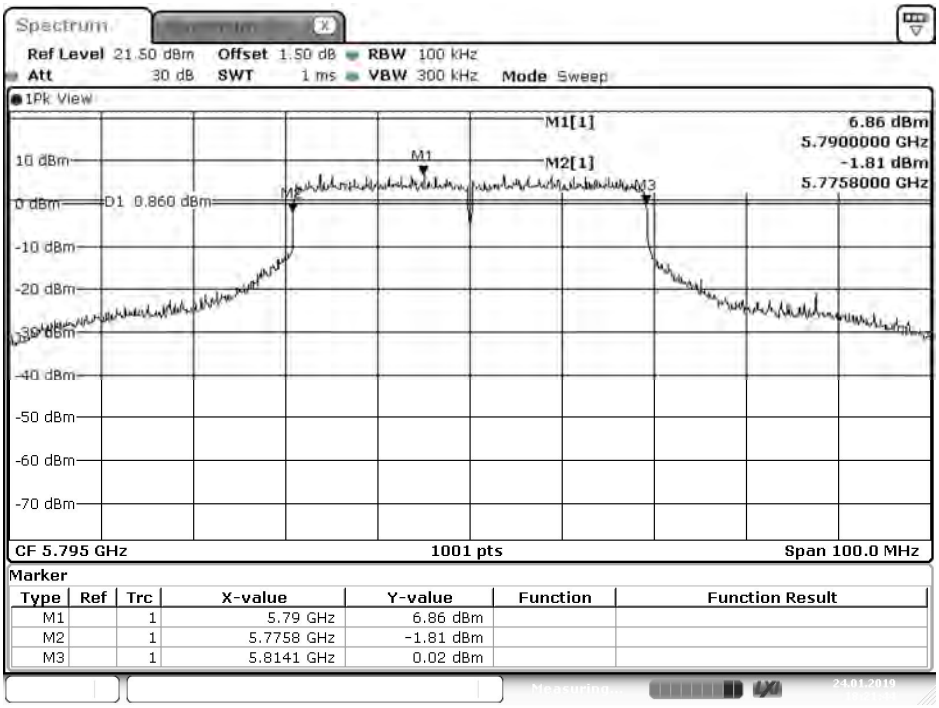



Date: 24.JAN.2019 18:21:45

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 24 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | 75600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155**

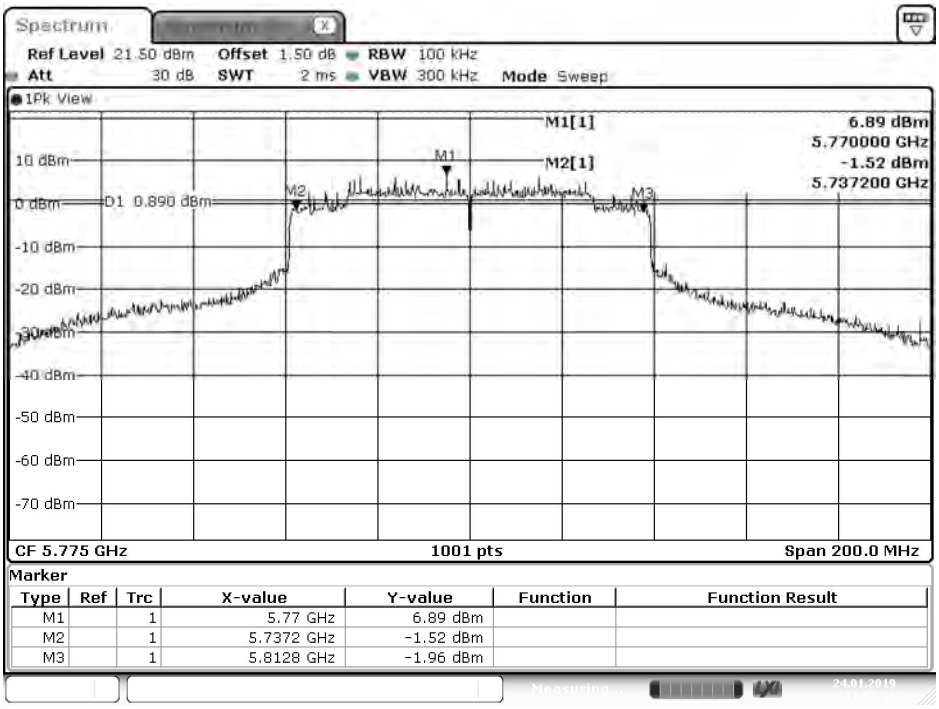



Date: 24.JAN.2019 17:57:40

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 22 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745 | A | 18850 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | A | 19150 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | A | 19100 | >500 | Pass |
| 149 | 5745 | B | 18900 | >500 | Pass |
| 157 | 5785 | B | 18900 | >500 | Pass |
| 165 | 5825 | B | 19050 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149 (Chain A)**

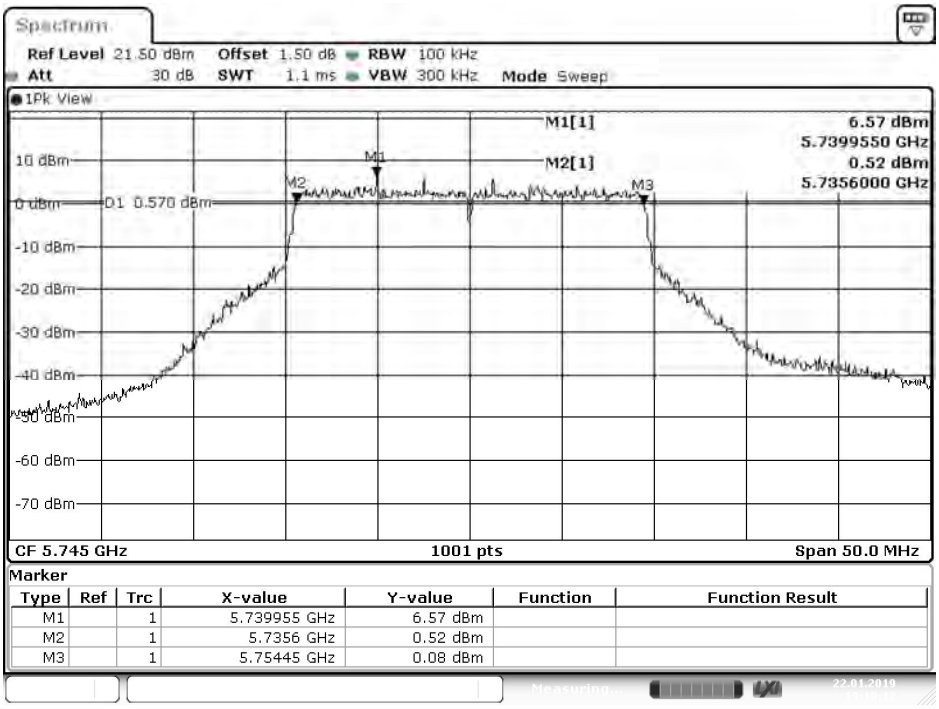



Date: 22.JAN.2019 19:10:12

**Figure Channel 149 (Chain B)**

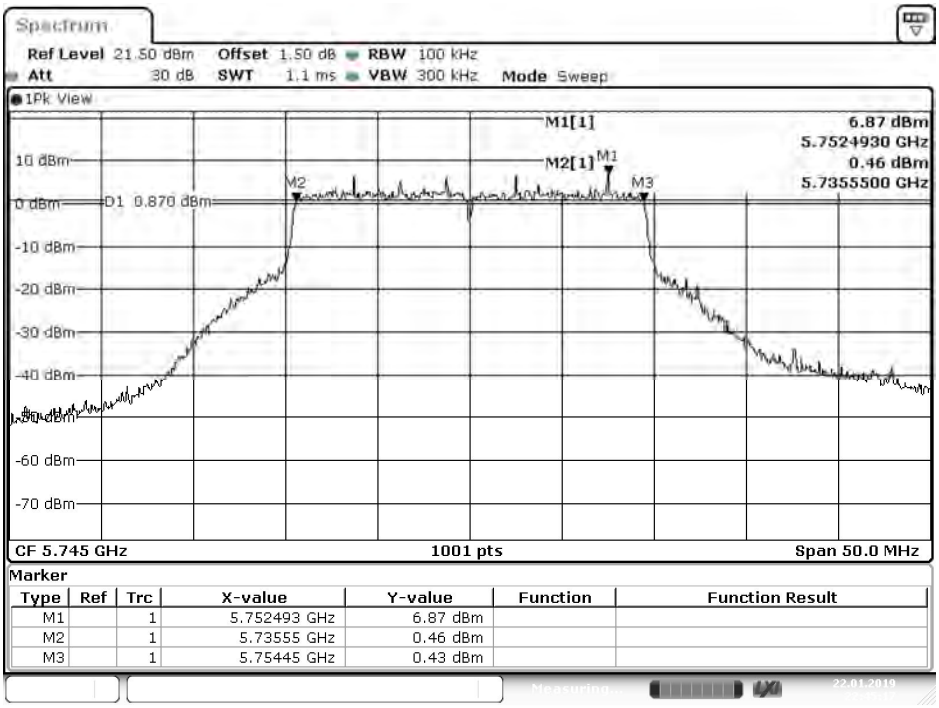



Date: 22.JAN.2019 22:45:18

**Figure Channel 157 (Chain A)**

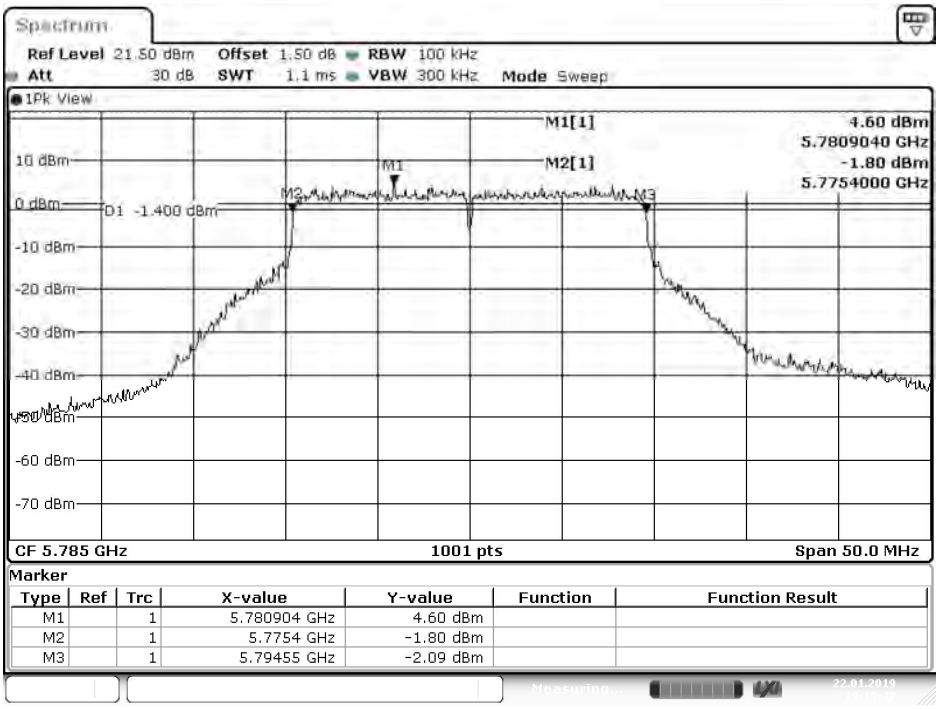



Date: 22.JAN.2019 19:19:48

**Figure Channel 157 (Chain B)**

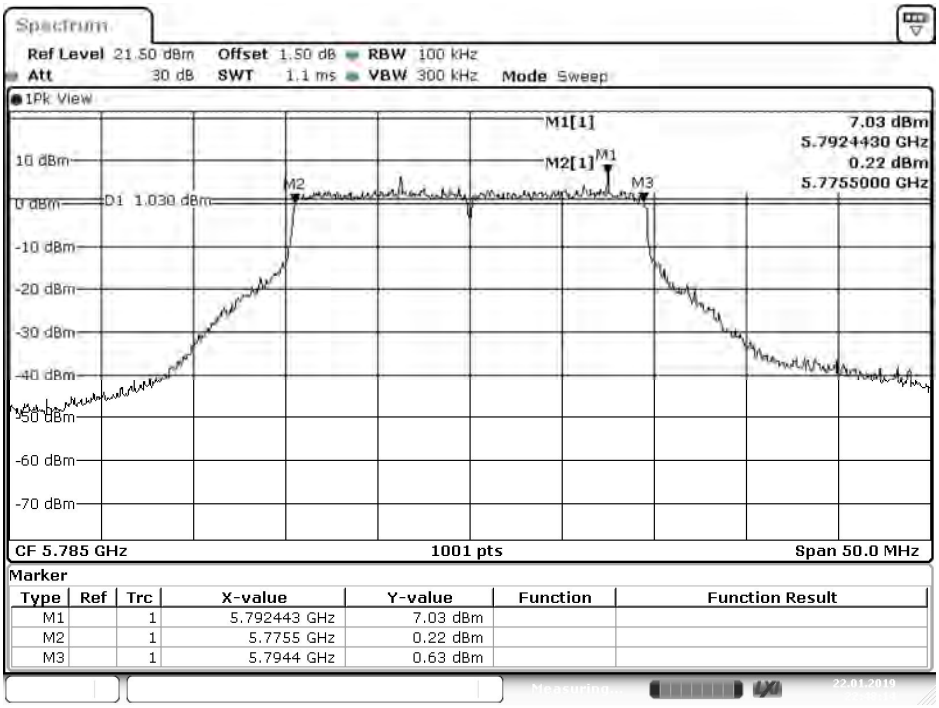



Date: 22.JAN.2019 22:48:14

**Figure Channel 165 (Chain A)**

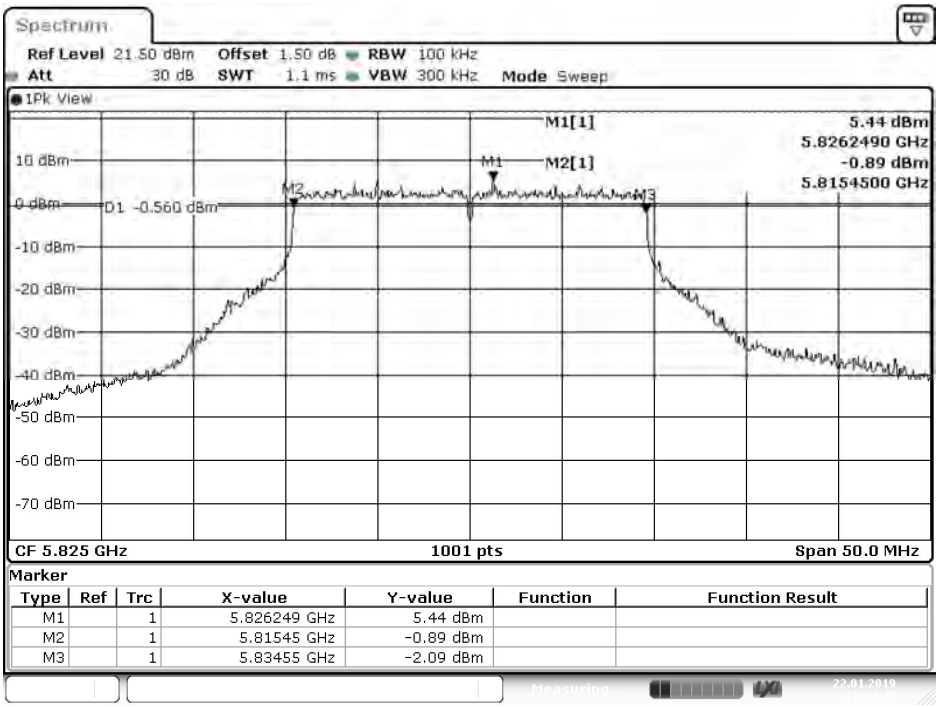


Date: 22.JAN.2019 19:24:47

**Figure Channel 165 (Chain B)**

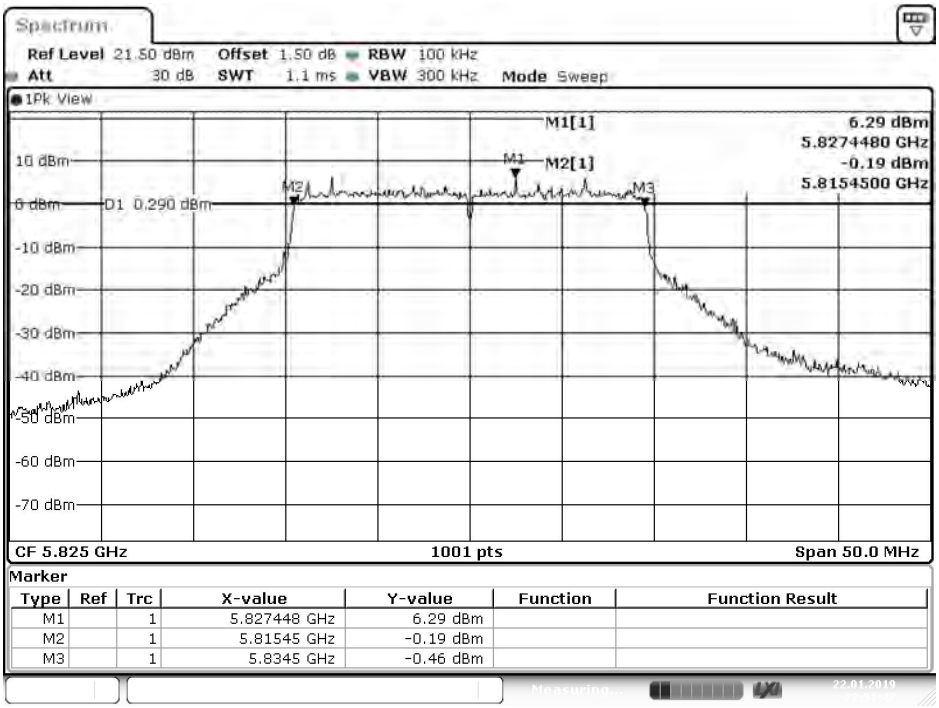



Date: 22.JAN.2019 22:51:47

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 22 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755 | A | 38200 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | A | 38200 | >500 | Pass |
| 151 | 5755 | B | 38100 | >500 | Pass |
| 159 | 5795 | B | 38100 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151 (Chain A)**

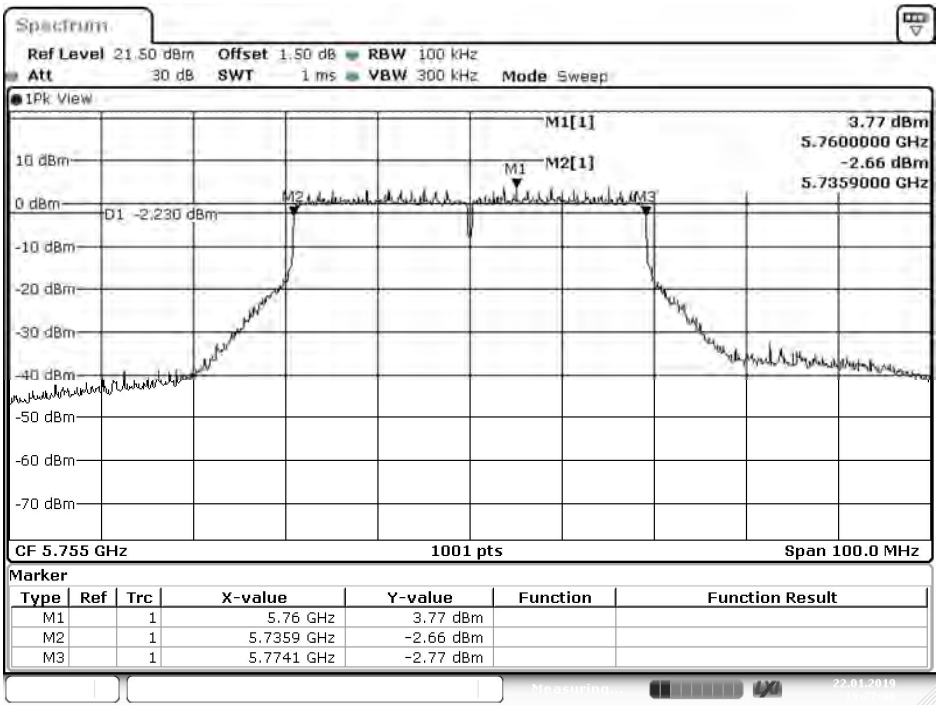



Date: 22.JAN.2019 19:27:06

**Figure Channel 151 (Chain B)**

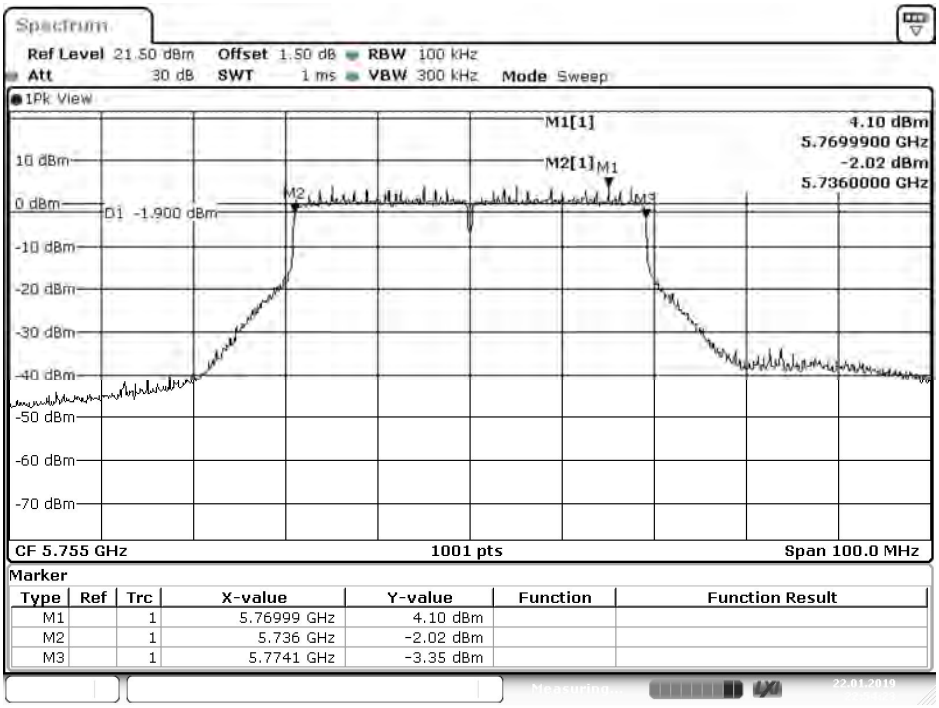



Date: 22.JAN.2019 22:54:23

**Figure Channel 159 (Chain A)**

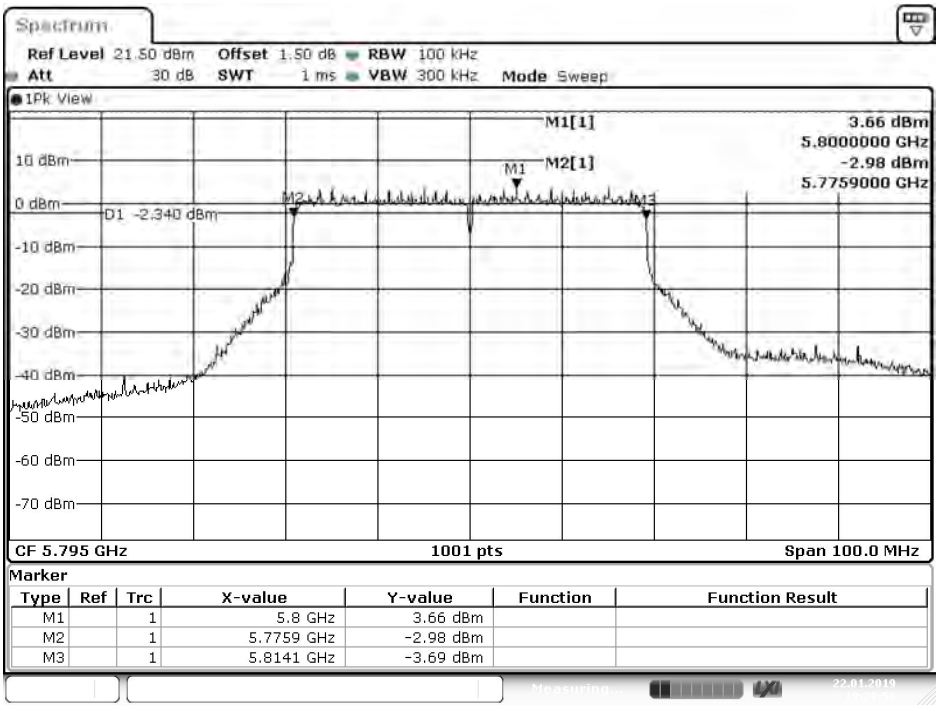


Date: 22.JAN.2019 19:28:56

**Figure Channel 159 (Chain B)**

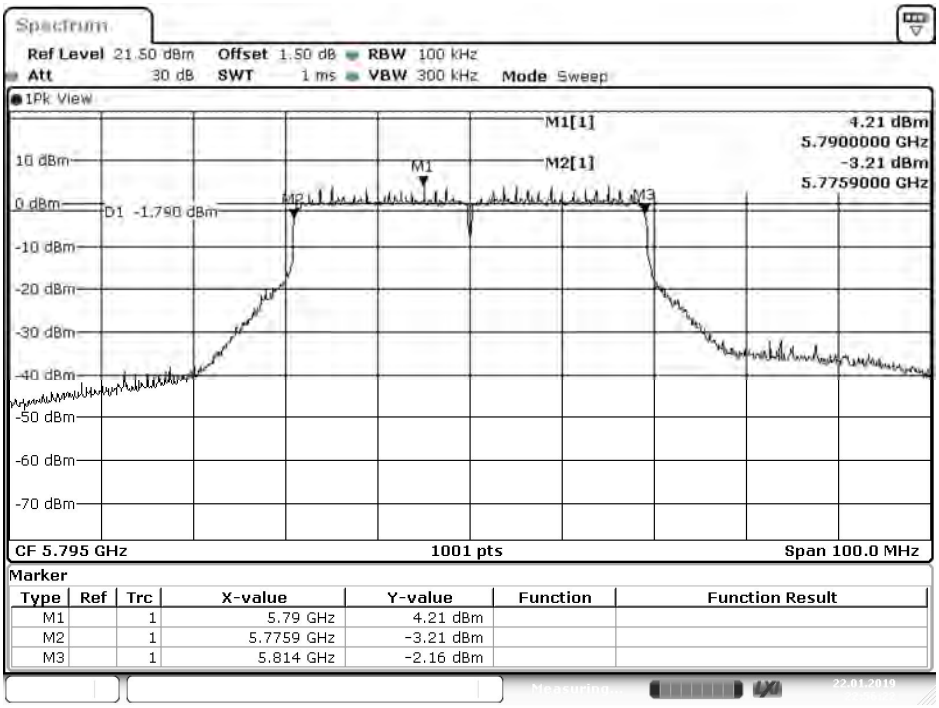



Date: 22.JAN.2019 22:56:23

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 01 月 22 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %


| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | A | 75600 | >500 | Pass |
| 155 | 5775 | B | 75600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155 (Chain A)**

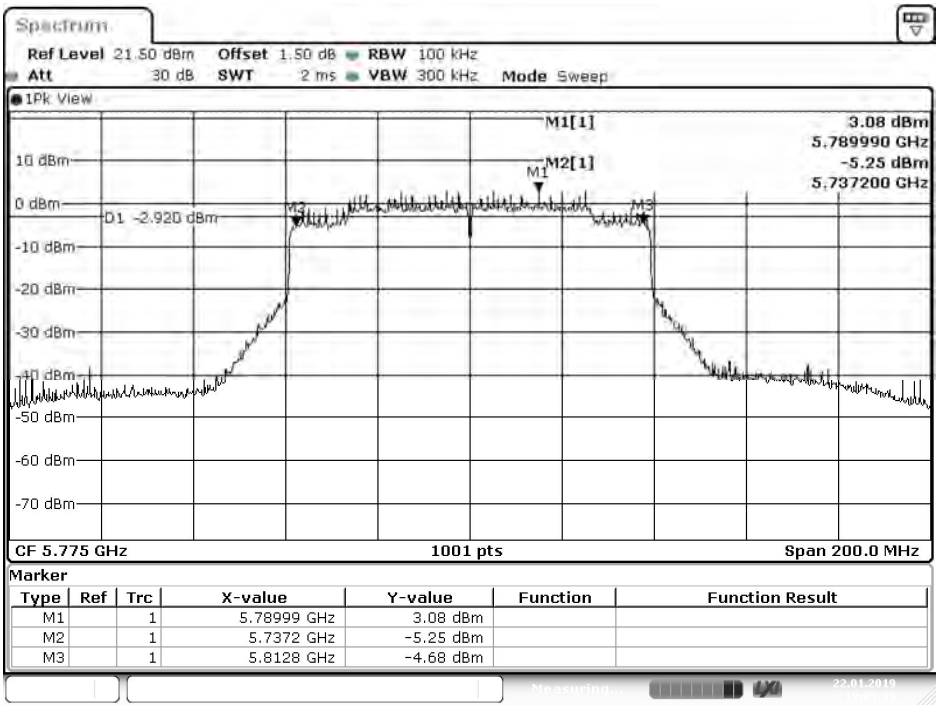


Date: 22.JAN.2019 19:05:34

**Figure Channel 155 (Chain B)**

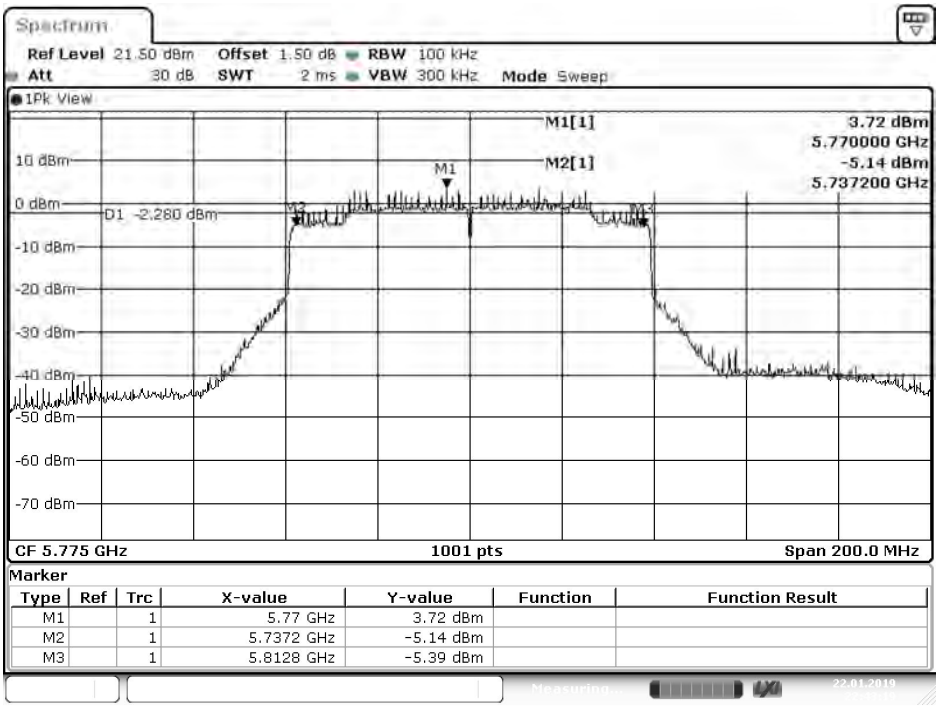


Date: 22.JAN.2019 22:43:19


| 佔用頻帶寬度測試結果: | **PASS** |
|---|---|

# 12. Duty Cycle

## 12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

## 12.2. 測試架構圖

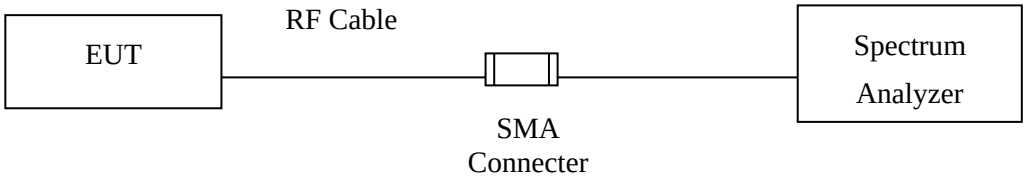


## 12.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

## 12.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200D2WL
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：107 年 12 月 25 日

測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)
Results:

**SISO A**

| 5GHz band | Ton (ms) | Ton + Toff (ms) | Duty Cycle (%) | Duty Factor (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 a | 2.0870 | 2.3478 | 88.89 | 0.51 |
| 802.11 n20 | 24.8696 | 25.1304 | 98.96 | 0.05 |
| 802.11 n40 | 17.8261 | 18.0870 | 98.56 | 0.06 |
| 802.11 ac80 | 10.9855 | 11.2754 | 97.43 | 0.11 |
| 802.11 ac160 | 5.5362 | 5.7681 | 95.98 | 0.18 |
| 802.11 ax20 | 24.7826 | 25.0725 | 98.84 | 0.05 |
| 802.11 ax40 | 18.6957 | 18.9855 | 98.47 | 0.07 |
| 802.11 ax80 | 8.9855 | 9.2754 | 96.87 | 0.14 |
| 802.11 ax160 | 4.5217 | 4.7826 | 94.54 | 0.24 |


**SISO B**

| 5GHz band | Ton (ms) | Ton + Toff (ms) | Duty Cycle (%) | Duty Factor (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 a | 2.0870 | 2.3478 | 88.89 | 0.51 |
| 802.11 n20 | 24.8696 | 25.1594 | 98.85 | 0.05 |
| 802.11 n40 | 17.8841 | 18.1449 | 98.56 | 0.06 |
| 802.11 ac80 | 11.0000 | 11.2609 | 97.68 | 0.10 |
| 802.11 ac160 | 5.5362 | 5.7681 | 95.98 | 0.18 |
| 802.11 ax20 | 24.7826 | 25.0725 | 98.84 | 0.05 |
| 802.11 ax40 | 18.6812 | 18.9420 | 98.62 | 0.06 |
| 802.11 ax80 | 8.9710 | 9.2319 | 97.17 | 0.12 |
| 802.11 ax160 | 4.5217 | 4.7536 | 95.12 | 0.22 |

**MIMO**


| 5GHz band | Ton (ms) | Ton + Toff (ms) | Duty Cycle (%) | Duty Factor (dB) |
|---|---|---|---|---|
| 802.11 n20 | 18.5797 | 18.8116 | 98.77 | 0.05 |
| 802.11 n40 | 8.9565 | 9.2174 | 97.17 | 0.12 |
| 802.11 ac80 | 10.9855 | 11.2464 | 97.68 | 0.10 |
| 802.11 ac160 | 2.7850 | 3.0400 | 91.61 | 0.38 |
| 802.11 ax20 | 18.6813 | 18.9400 | 98.63 | 0.06 |
| 802.11 ax40 | 9.3500 | 9.6275 | 97.12 | 0.13 |
| 802.11 ax80 | 4.5125 | 4.7713 | 94.58 | 0.24 |
| 802.11 ax160 | 2.2800 | 2.5375 | 89.85 | 0.46 |

802.11a (SISO A)

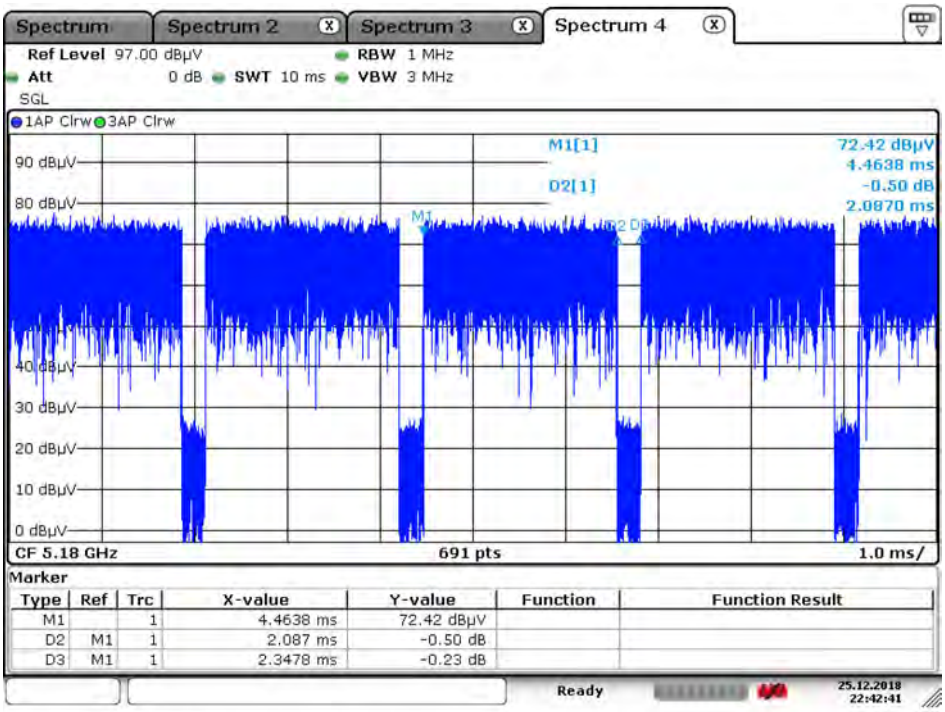



Date: 25.DEC.2018 22:42:41

802.11n20 (SISO A)

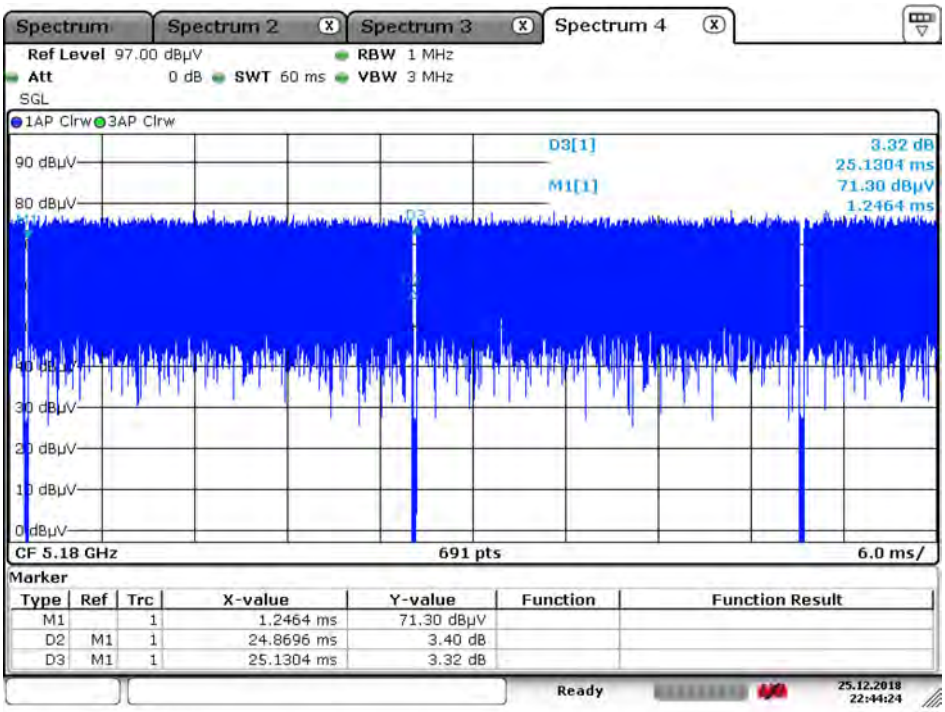



Date: 25.DEC.2018 22:44:25

802.11n40 (SISO A)

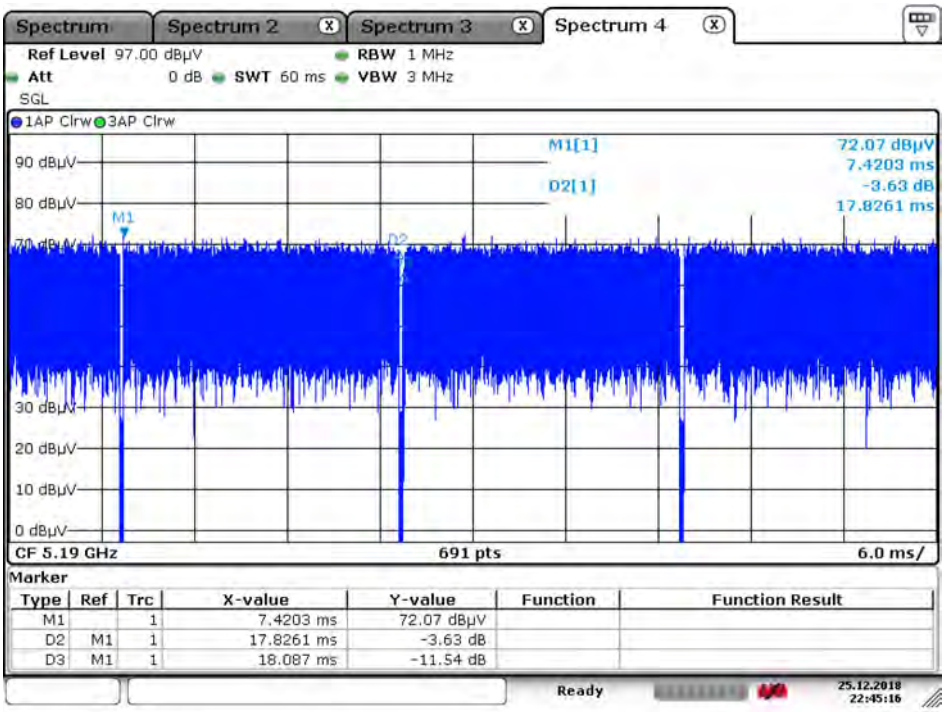



Date: 25.DEC.2018 22:45:16

802.11ac80 (SISO A)

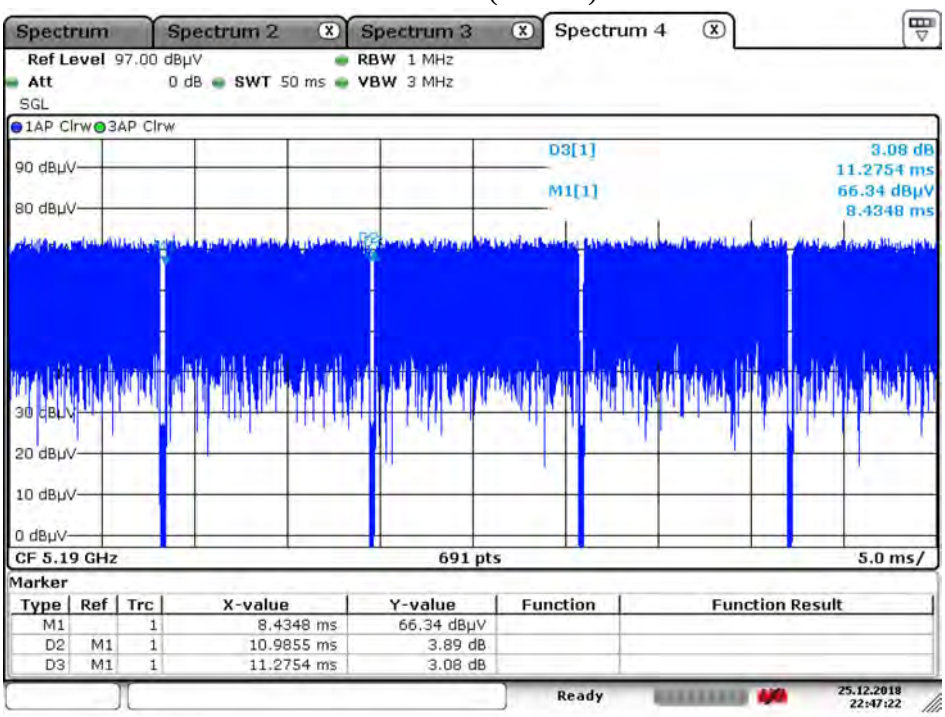



Date: 25.DEC.2018 22:47:22

802.11ac160 (SISO A)

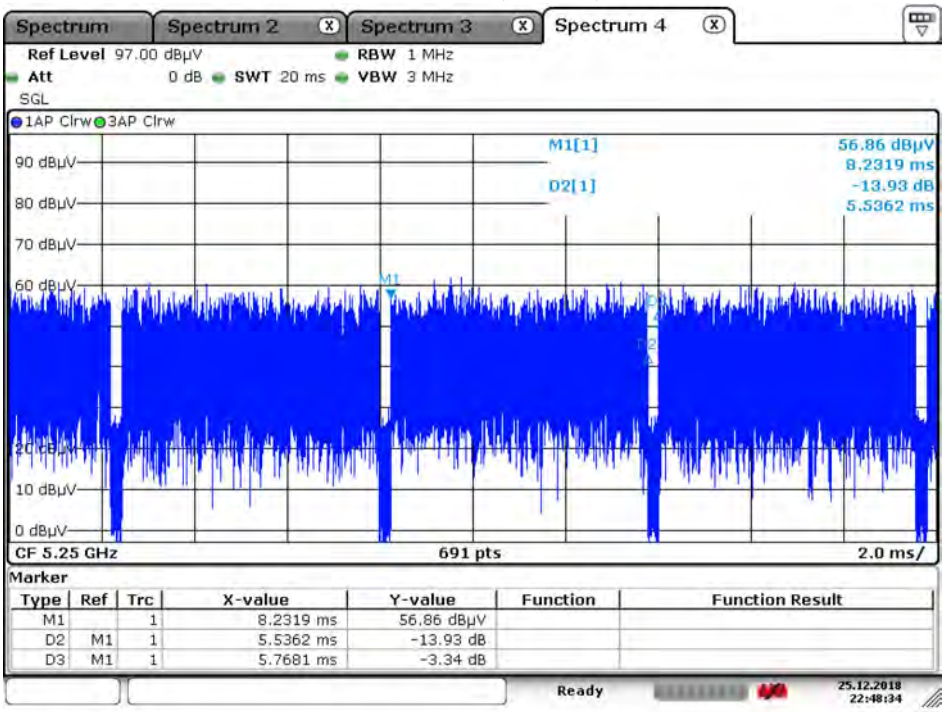



Date: 25.DEC.2018 22:48:34

802.11ax20 (SISO A)

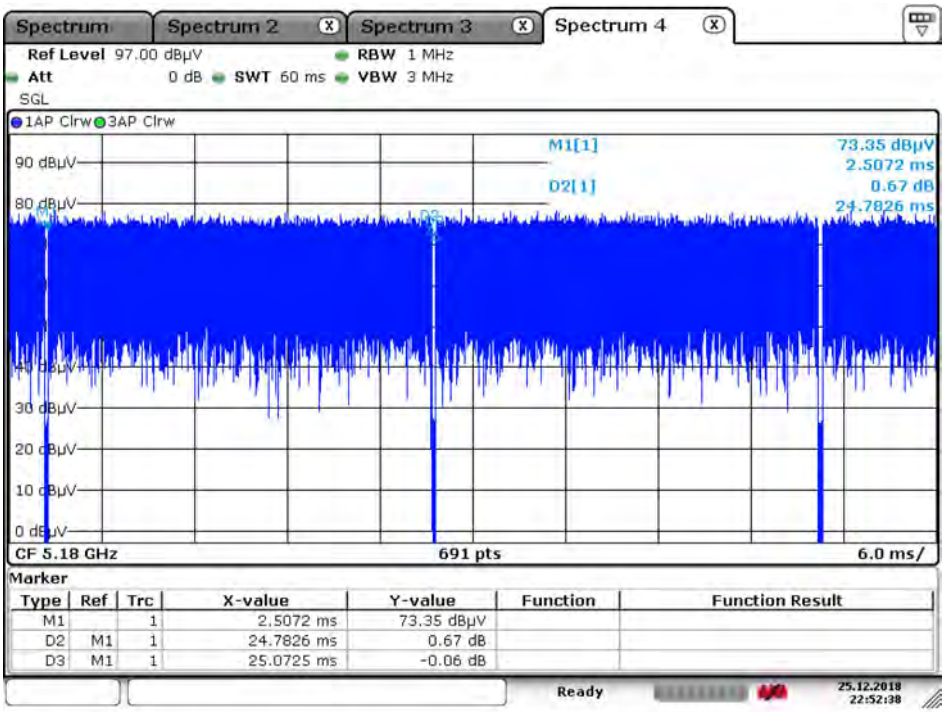



Date: 25.DEC.2018 22:52:38

802.11ax40 (SISO A)

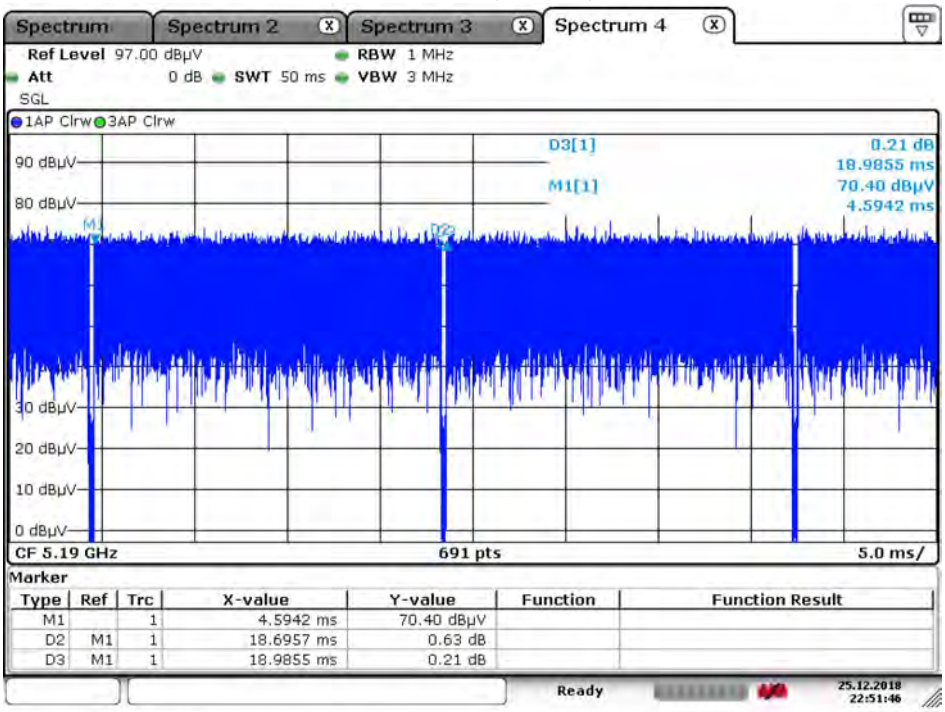



Date: 25.DEC.2018 22:51:46

802.11ax80 (SISO A)

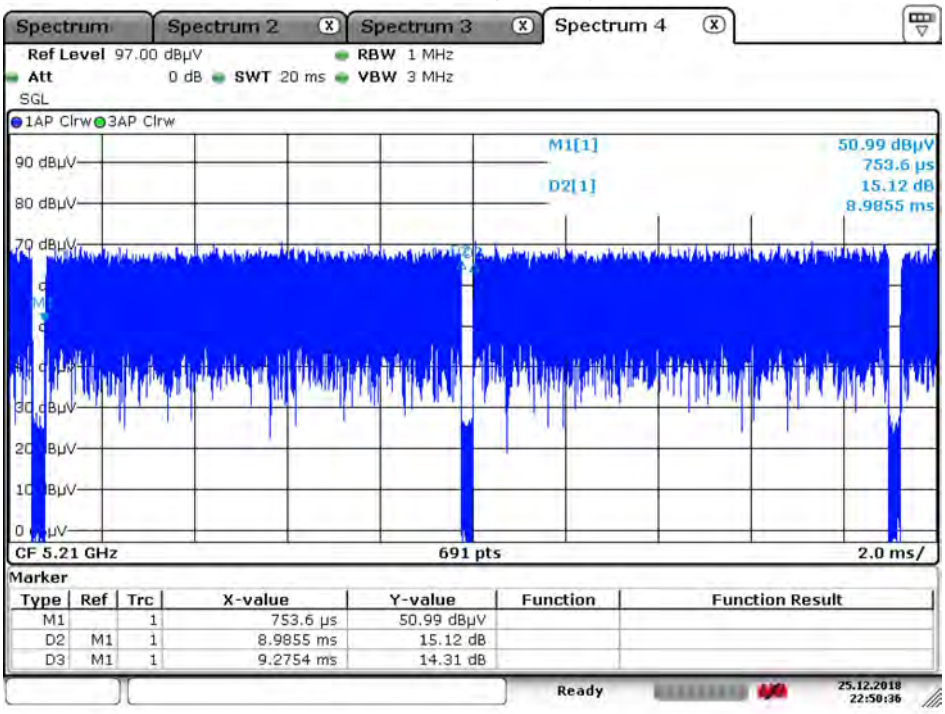



Date: 25.DEC.2018 22:50:36

802.11ax160 (SISO A)

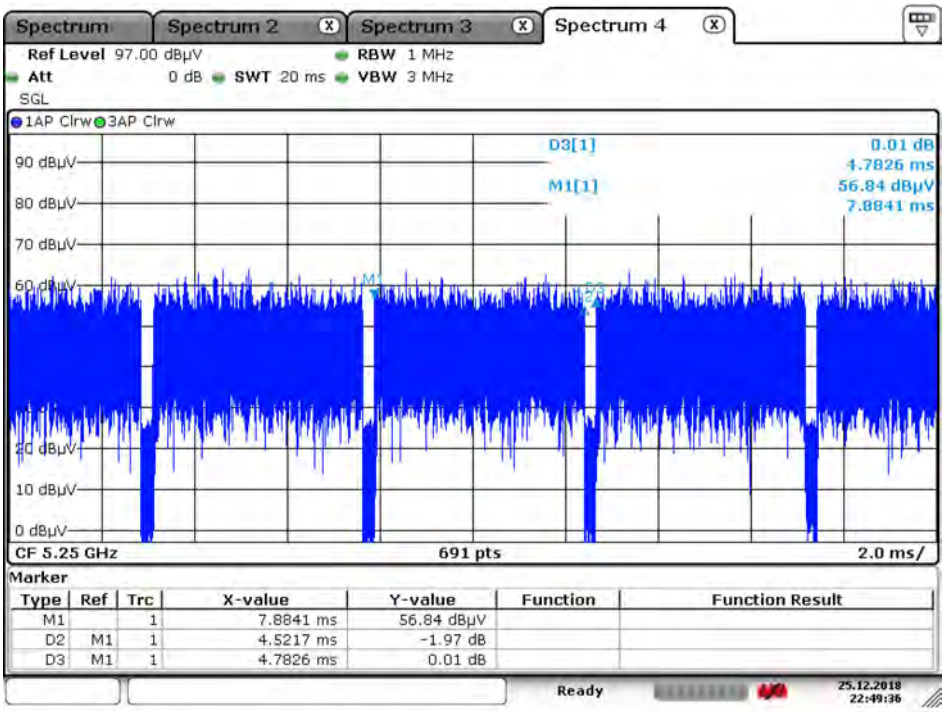



Date: 25.DEC.2018 22:49:36

802.11a (SISO B)

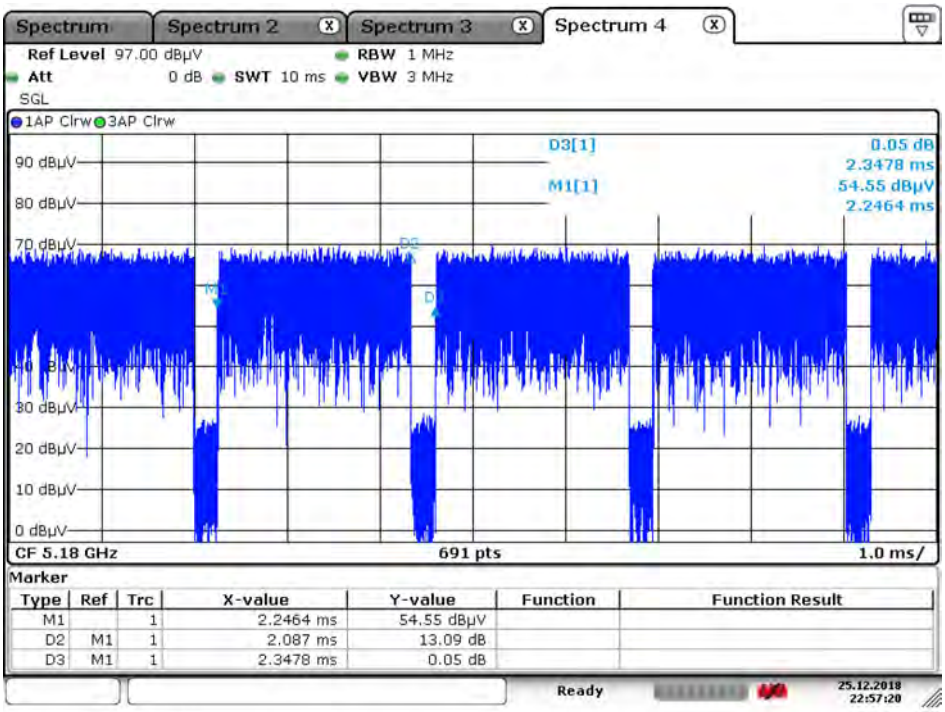



Date: 25.DEC.2018 22:57:20

802.11n20 (SISO B)

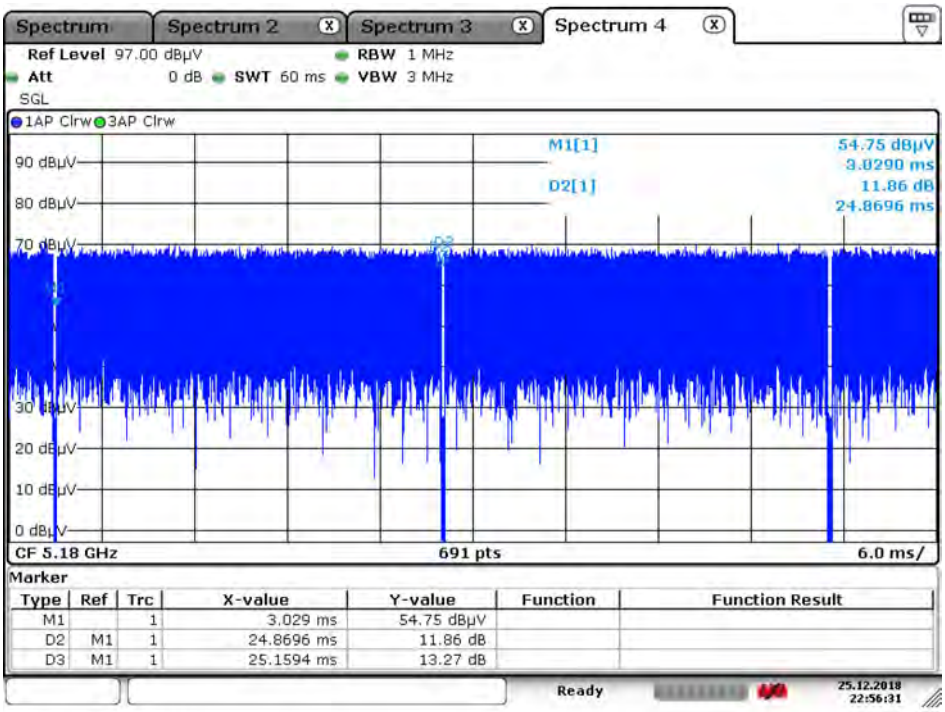



Date: 25.DEC.2018 22:56:31

802.11n40 (SISO B)

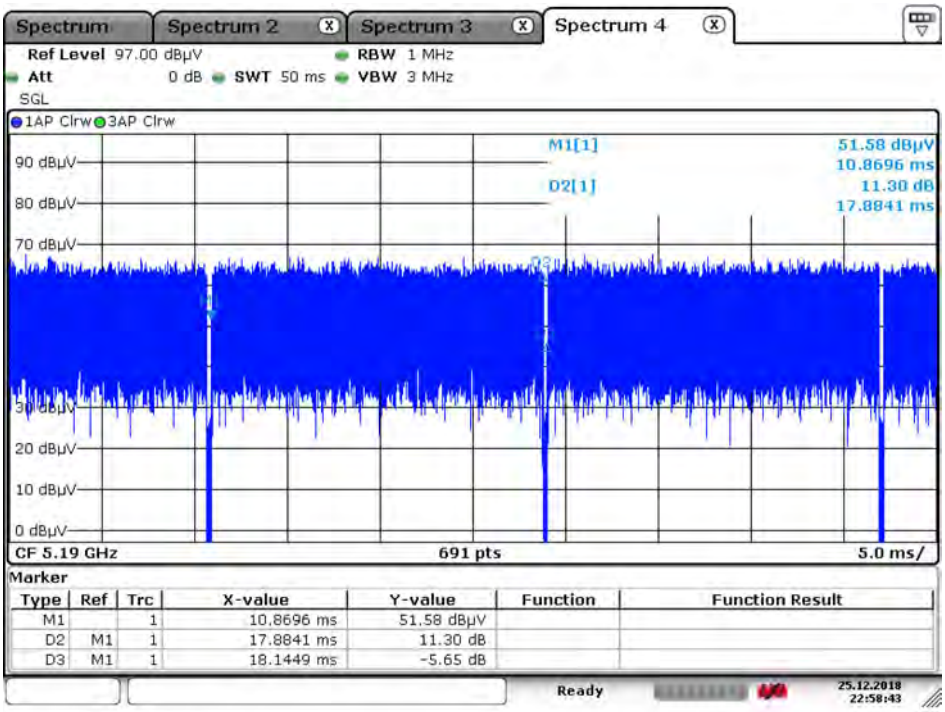



Date: 25.DEC.2018 22:58:43

802.11ac80 (SISO B)

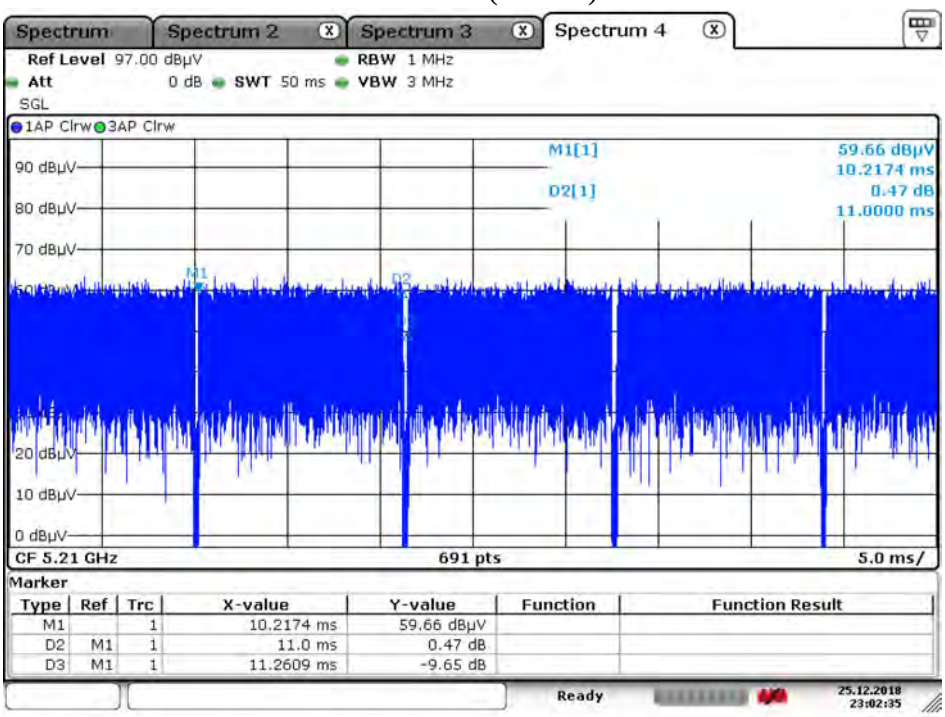



Date: 25.DEC.2018 23:02:35

802.11ac160 (SISO B)

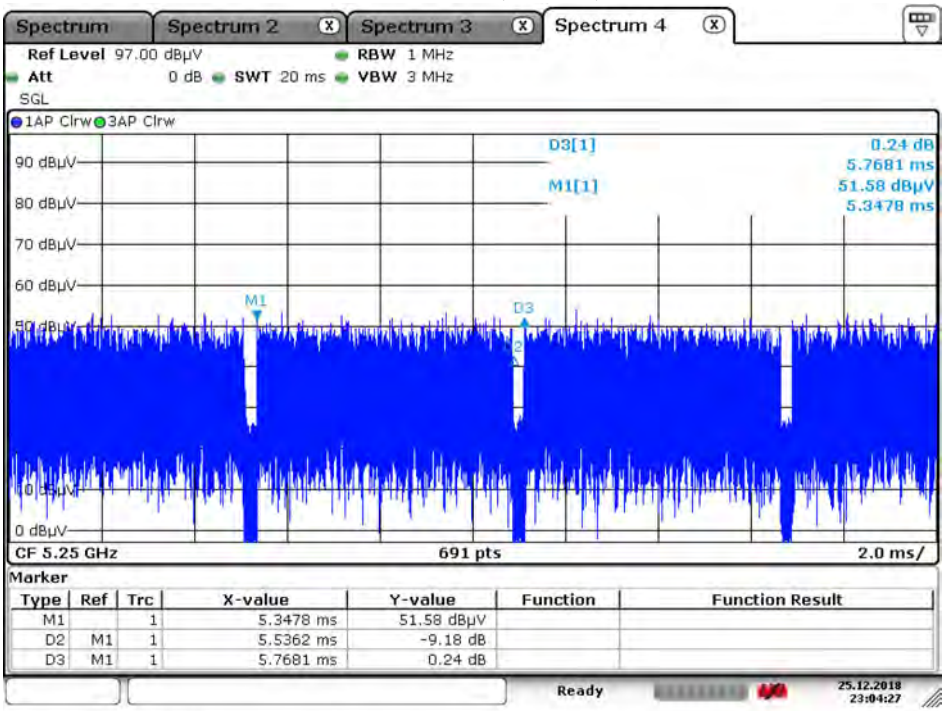



Date: 25.DEC.2018 23:04:27

802.11ax20 (SISO B)

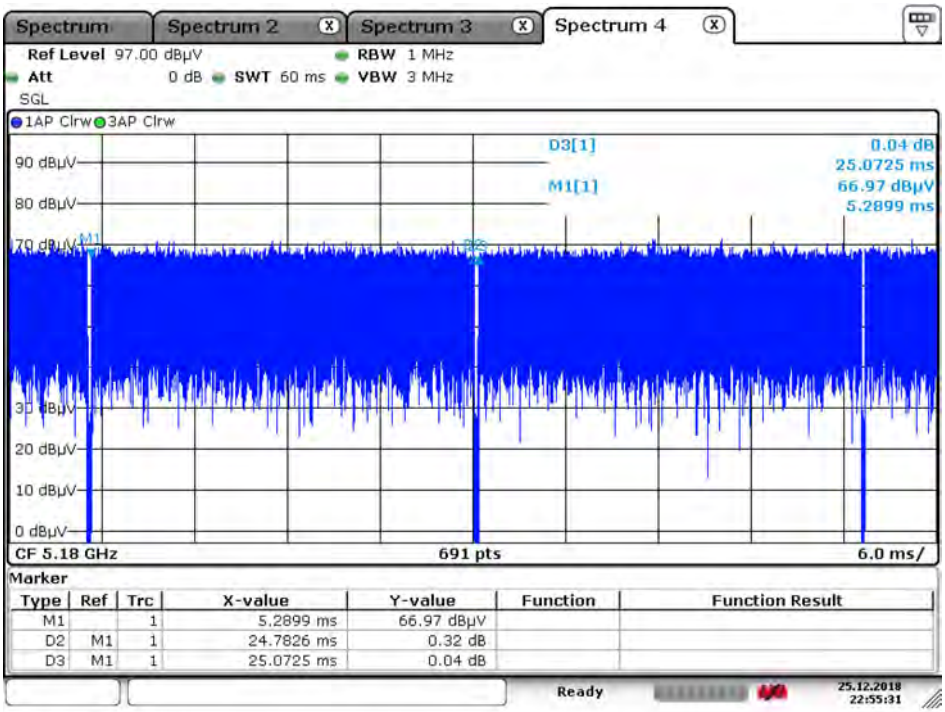



Date: 25.DEC.2018 22:55:31

802.11ax40 (SISO B)

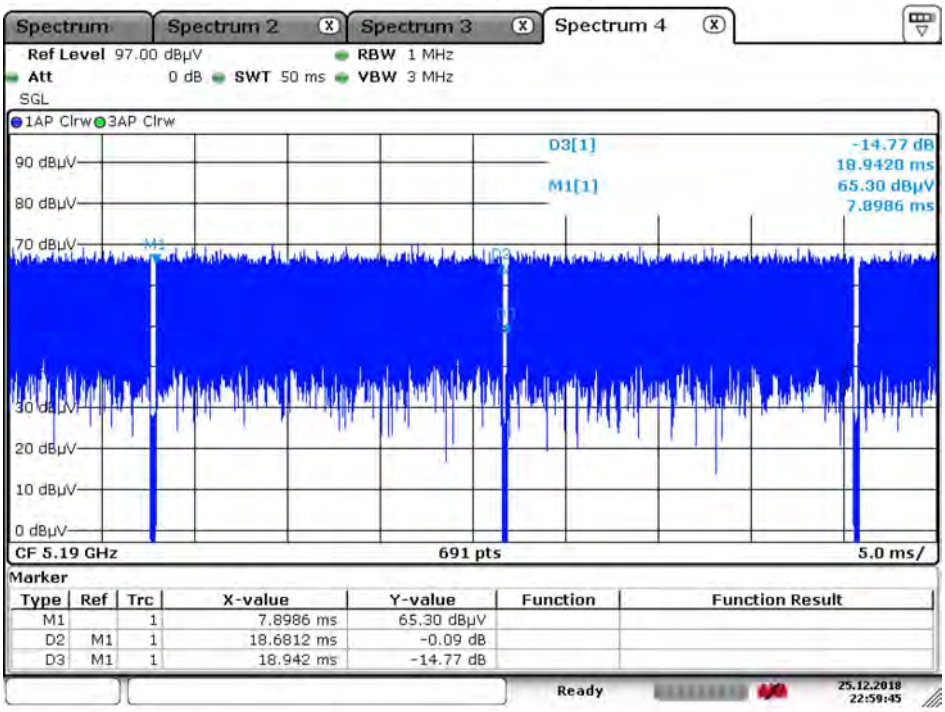



Date: 25.DEC.2018 22:59:46

802.11ax80 (SISO B)

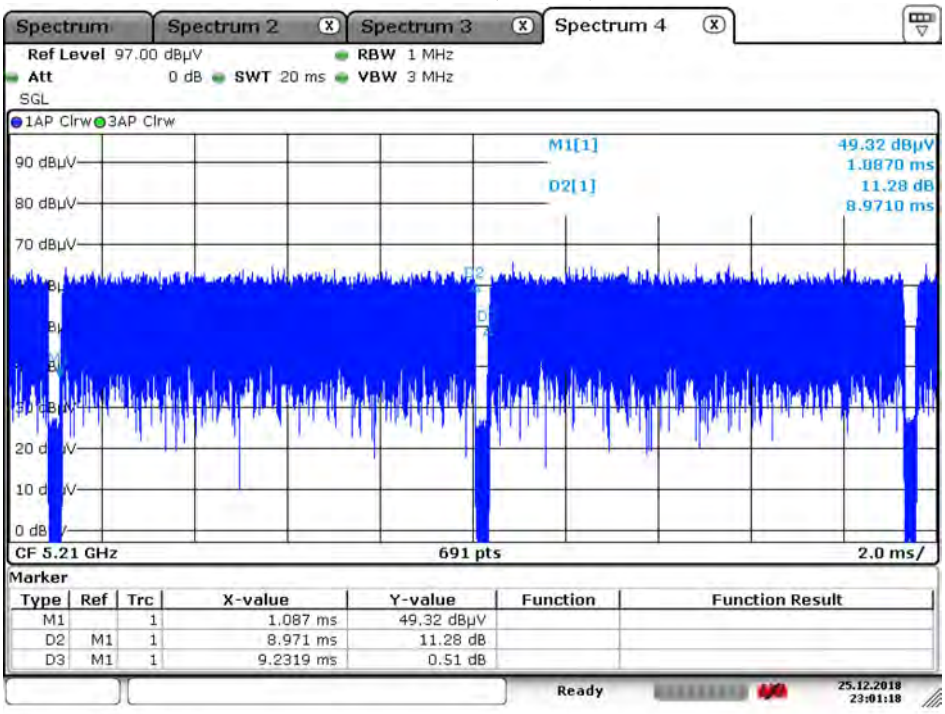



Date: 25.DEC.2018 23:01:19

802.11ax160 (SISO B)

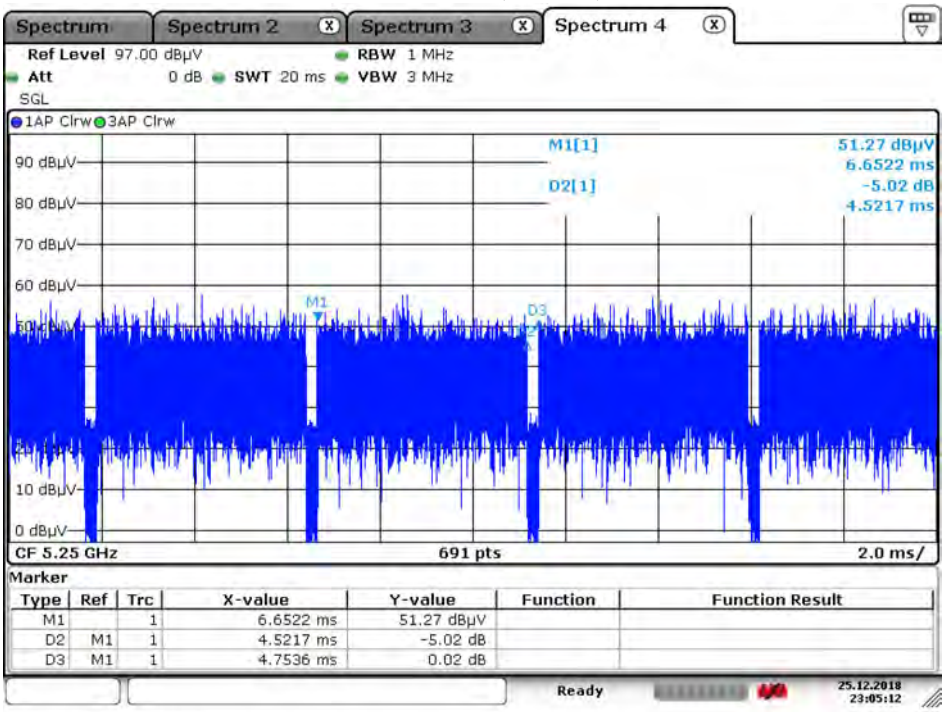


802.11n20 (MIMO)

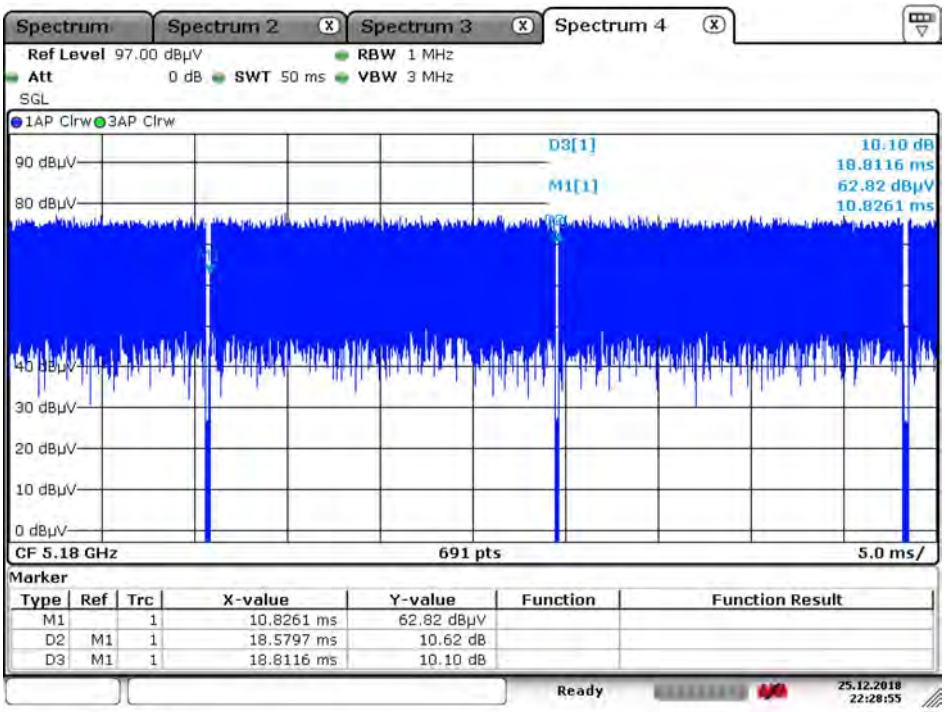



Date: 25.DEC.2018 22:28:55

802.11n40 (MIMO)

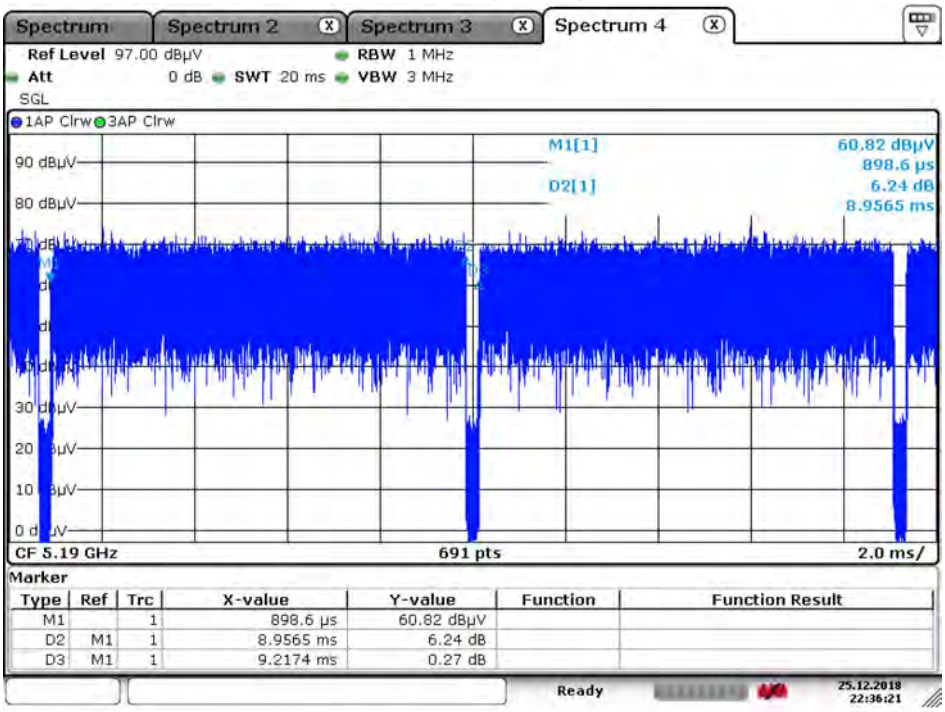



Date: 25.DEC.2018 22:36:21

802.11ac80 (MIMO)

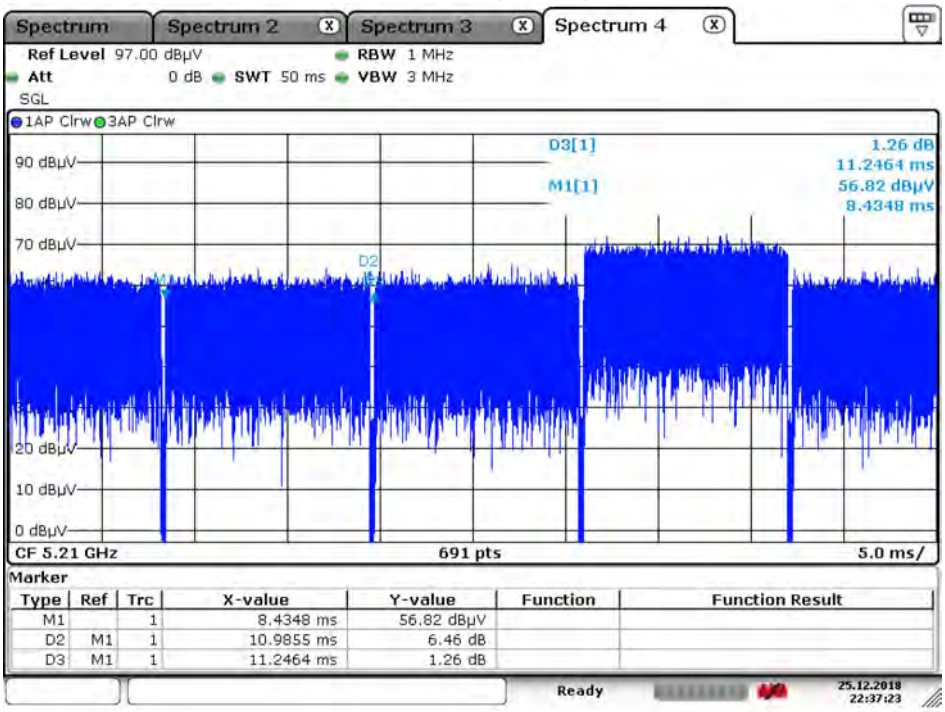



Date: 25.DEC.2018 22:37:23

802.11ac160 (MIMO)

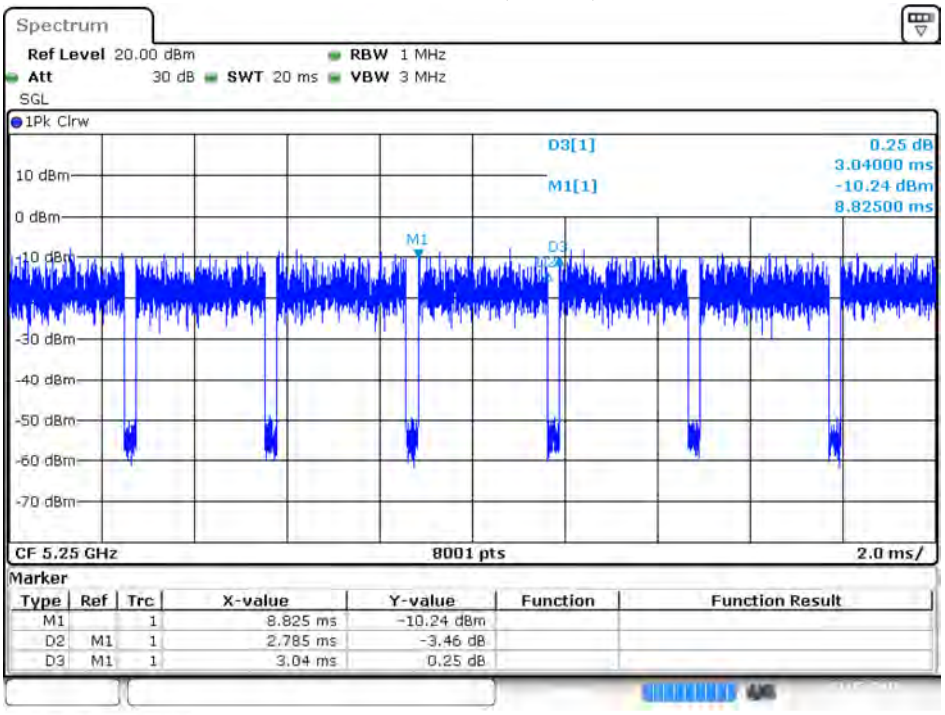



Date: 15.FEB.2019 10:06:04


802.11ax20 (MIMO)

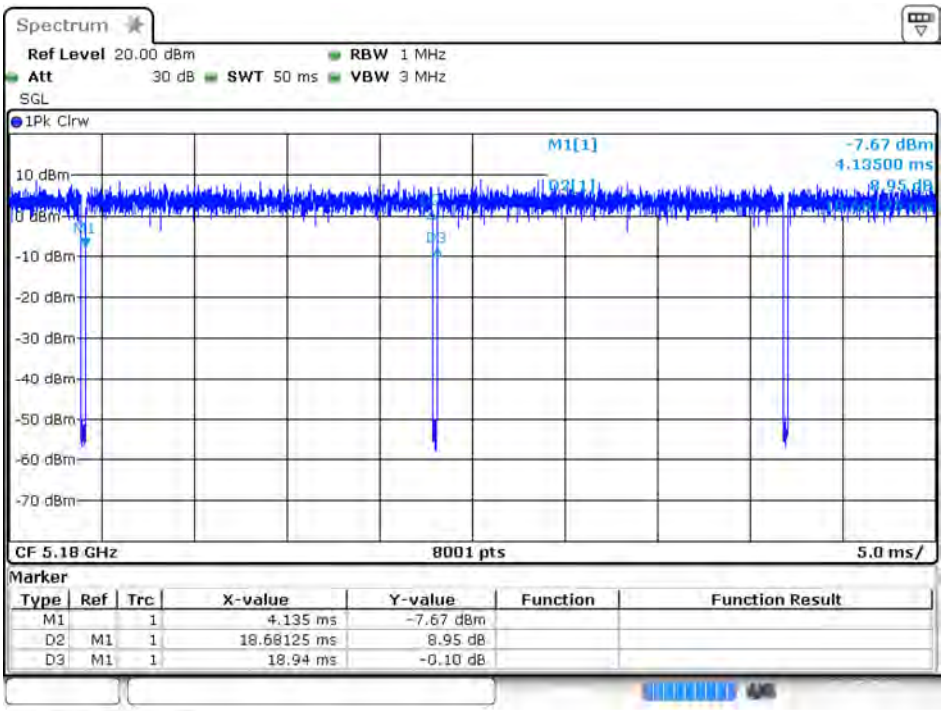


802.11ax40 (MIMO)

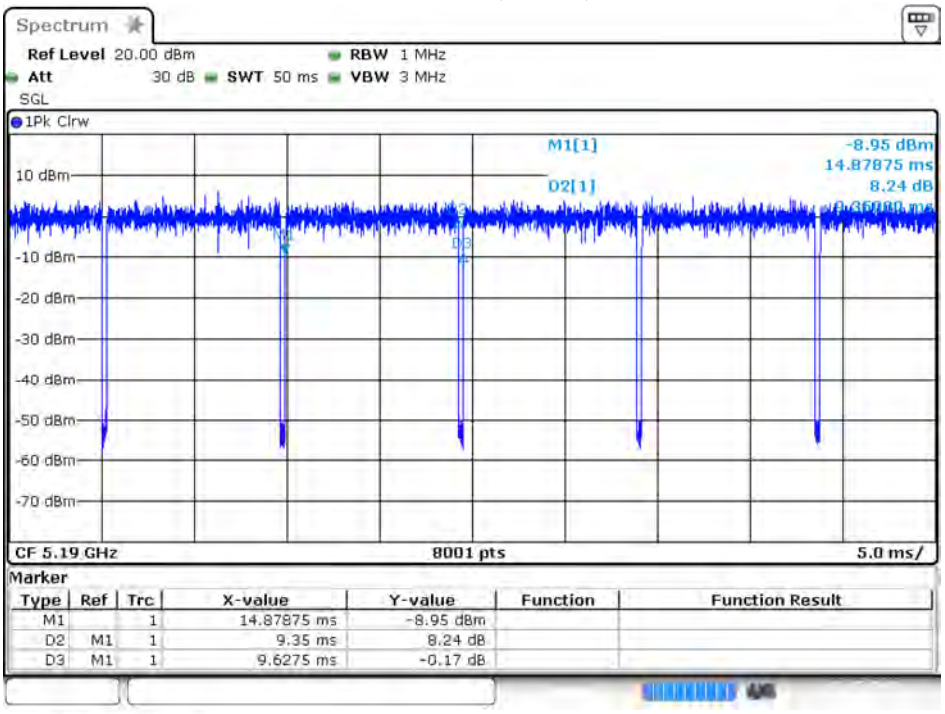


802.11ax80 (MIMO)

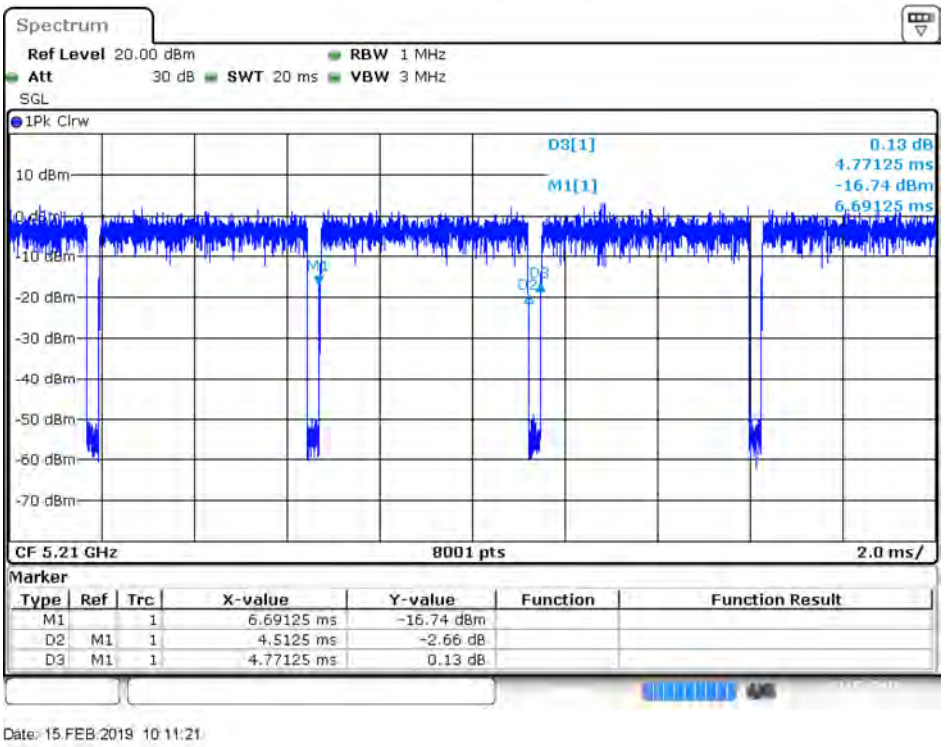


Date: 15.FEB.2019 10:11:21

802.11ax160 (MIMO)

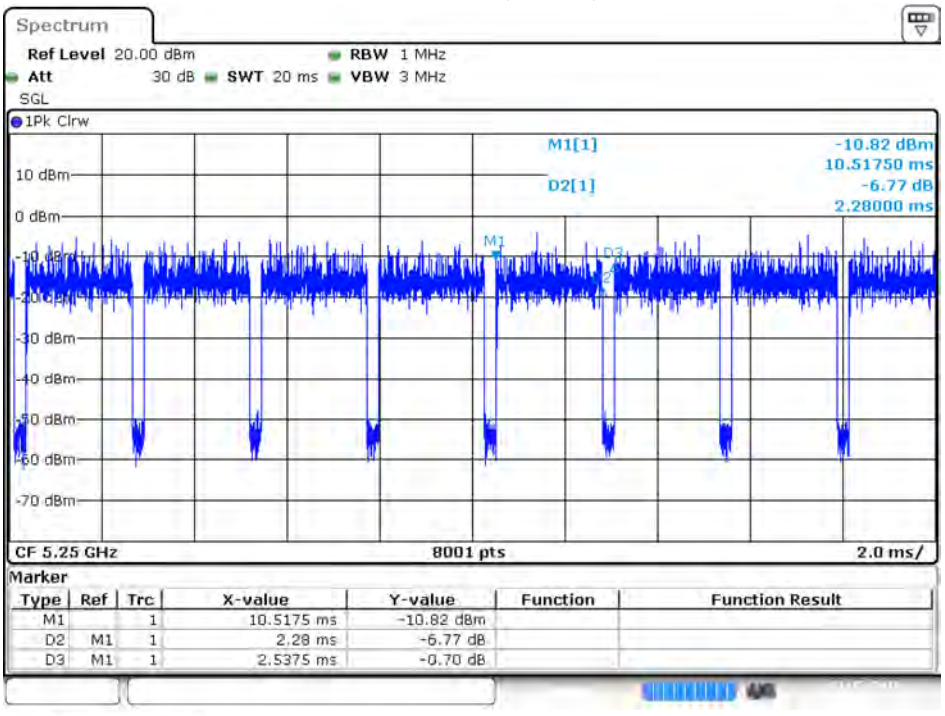



Date: 15.FEB.2019 10:07:48

## 附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片 ： 電源端點測試 正面相片




測試相片 ： 電源端點測試 背面相片

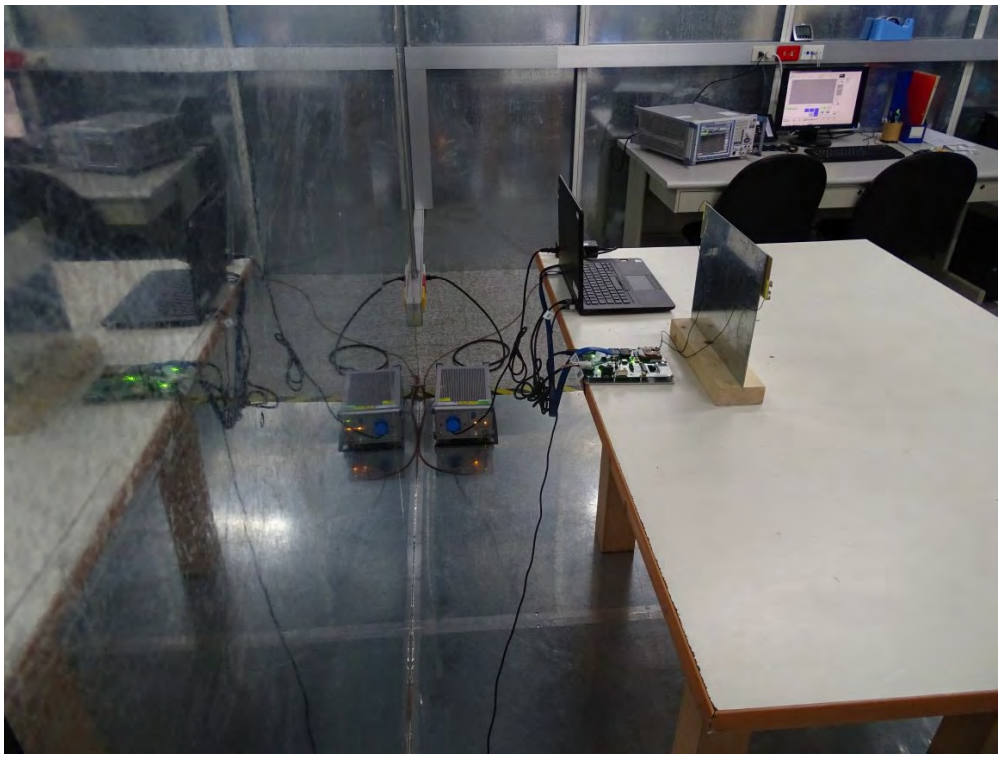


測試相片 ： 輻射測試 正面相片

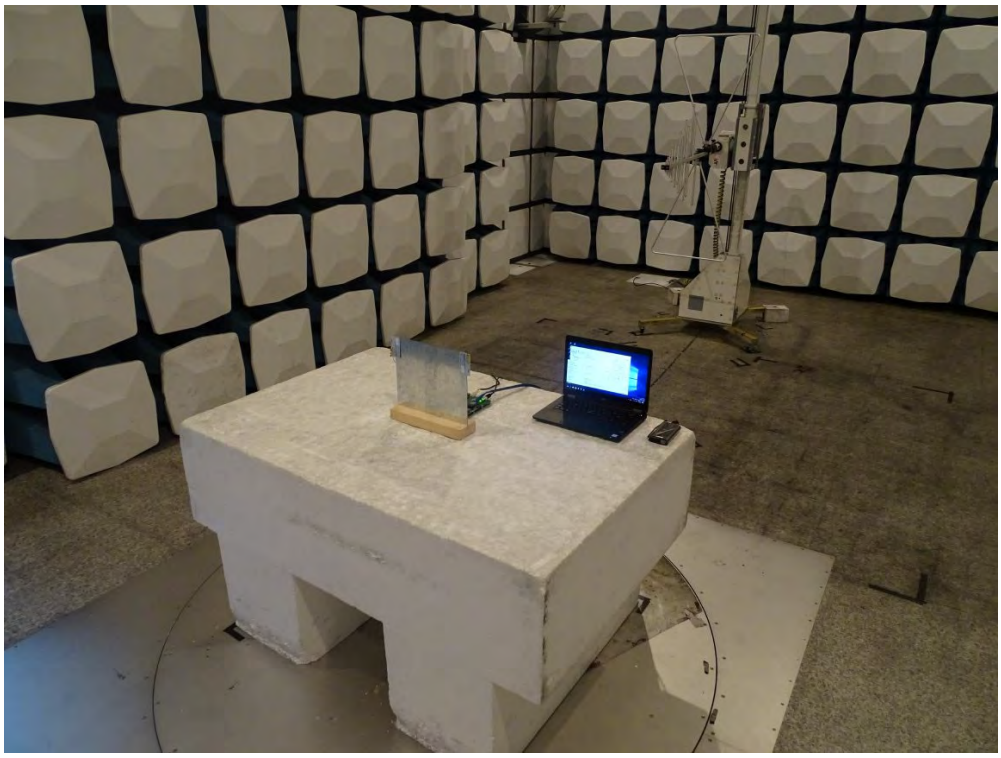


測試相片 ： 輻射測試 背面相片

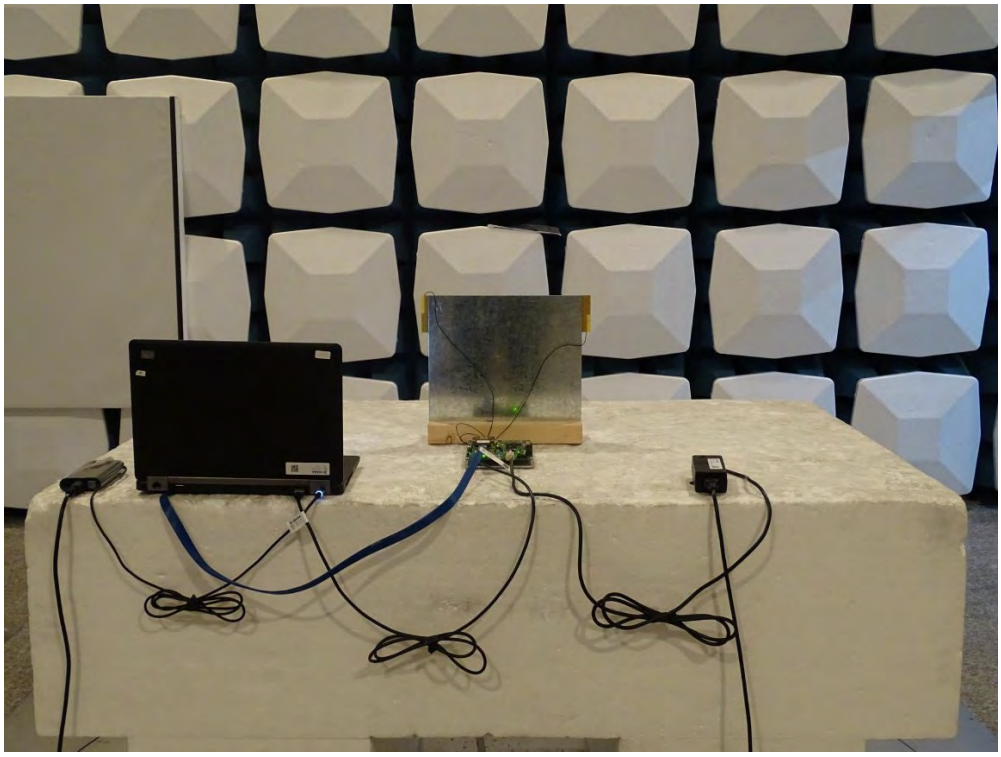

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)

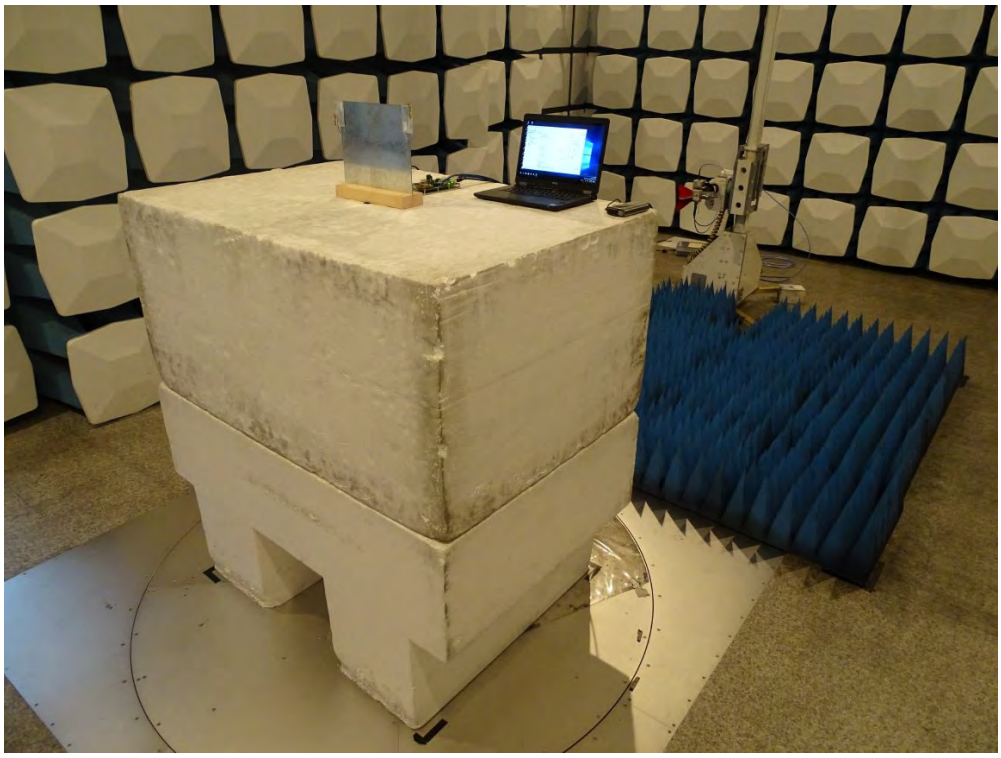

測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

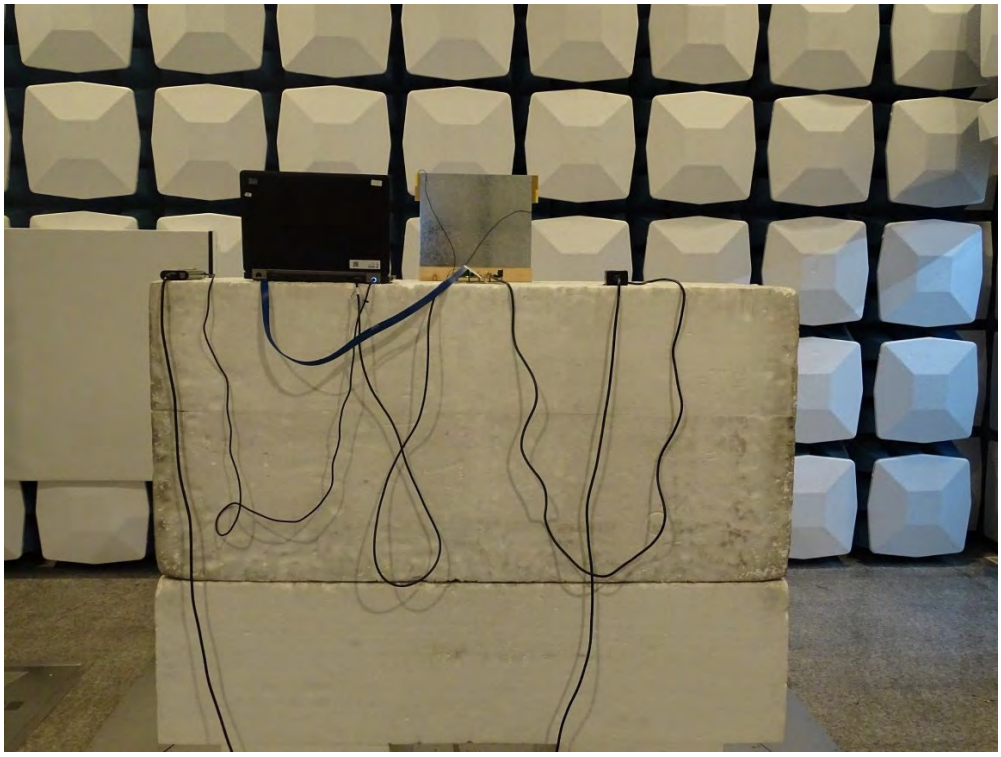

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

