


Harmonic & Spurious:

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

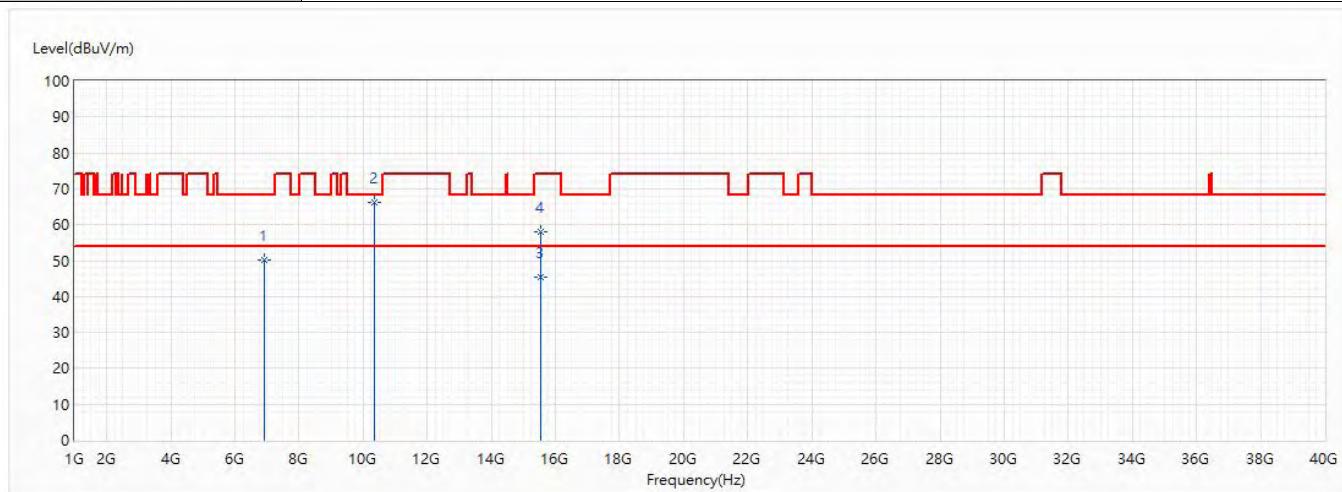


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6906.667	50.01	68.20	-18.19	39.85	10.16	PK
* 2	10360	66.35	68.20	-1.85	47.57	18.78	PK
3	15540	45.24	54.00	-8.76	23.46	21.78	AV
4	15540	58.14	74.00	-15.86	36.36	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

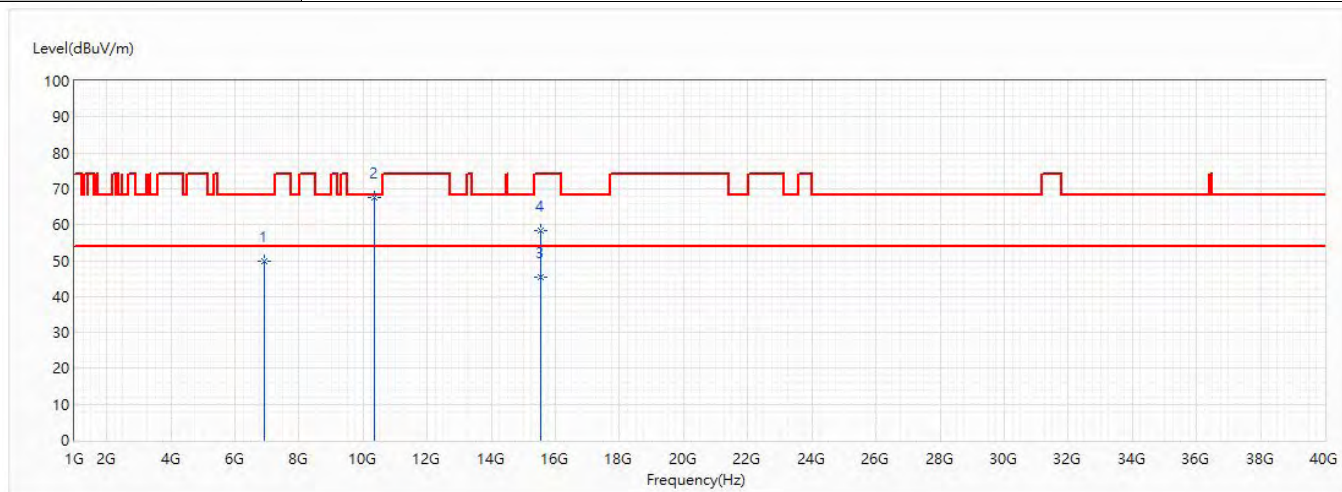


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6906.667	49.88	68.20	-18.32	39.72	10.16	PK
* 2	10360	67.41	68.20	-0.79	48.63	18.78	PK
3	15540	45.32	54.00	-8.68	23.54	21.78	AV
4	15540	58.30	74.00	-15.70	36.52	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

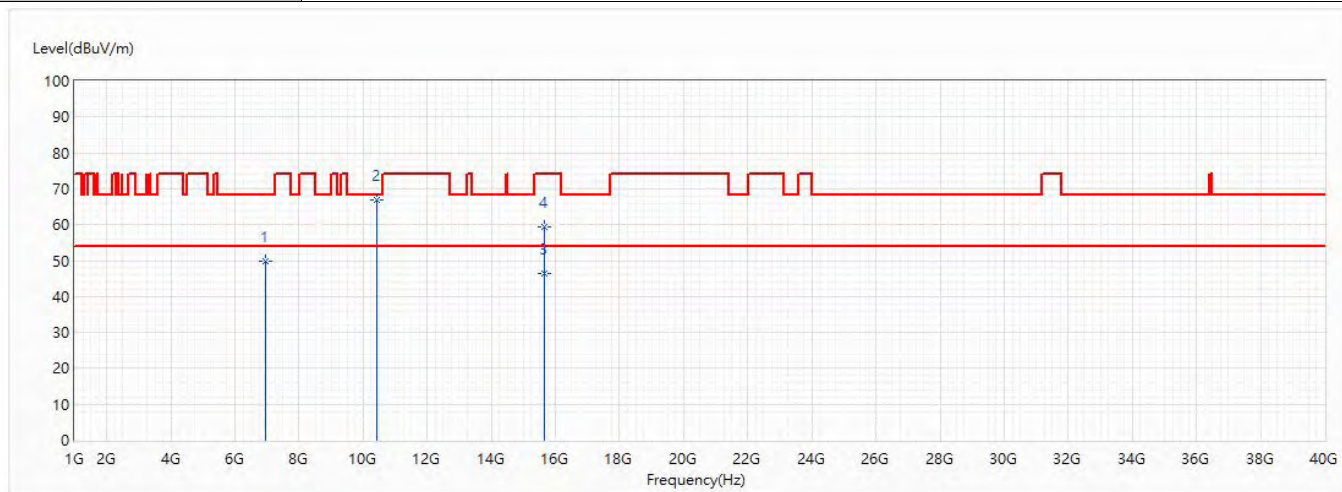


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6960	49.83	68.20	-18.37	39.40	10.43	PK
* 2	10440	67.01	68.20	-1.19	47.91	19.10	PK
3	15660	46.30	54.00	-7.70	24.90	21.40	AV
4	15660	59.34	74.00	-14.66	37.94	21.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

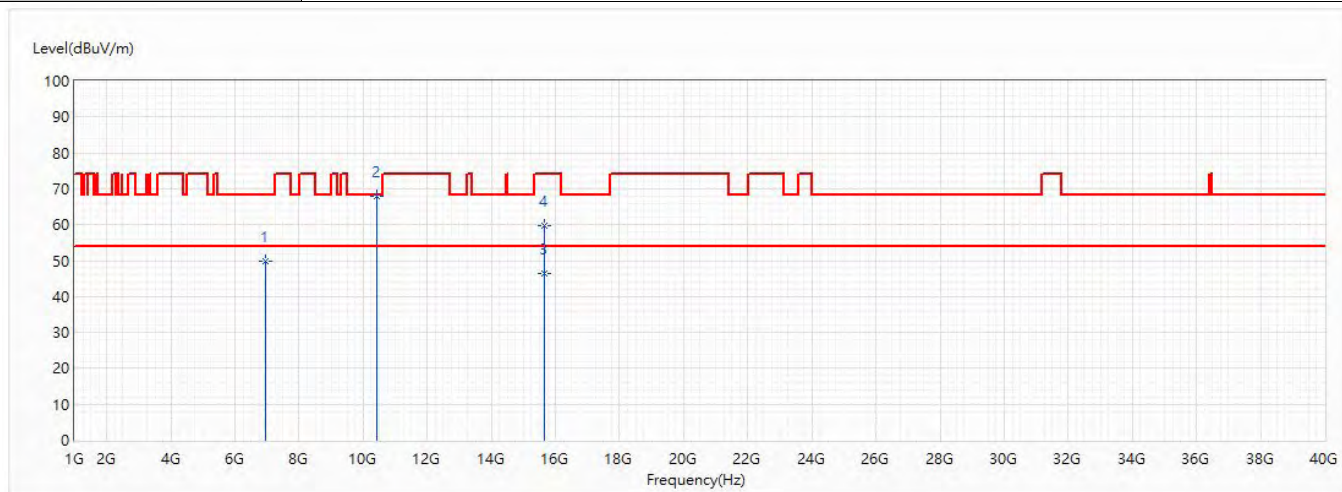


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6960	49.85	68.20	-18.35	39.42	10.43	PK
* 2	10440	67.89	68.20	-0.31	48.79	19.10	PK
3	15660	46.42	54.00	-7.58	25.02	21.40	AV
4	15660	59.61	74.00	-14.39	38.21	21.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

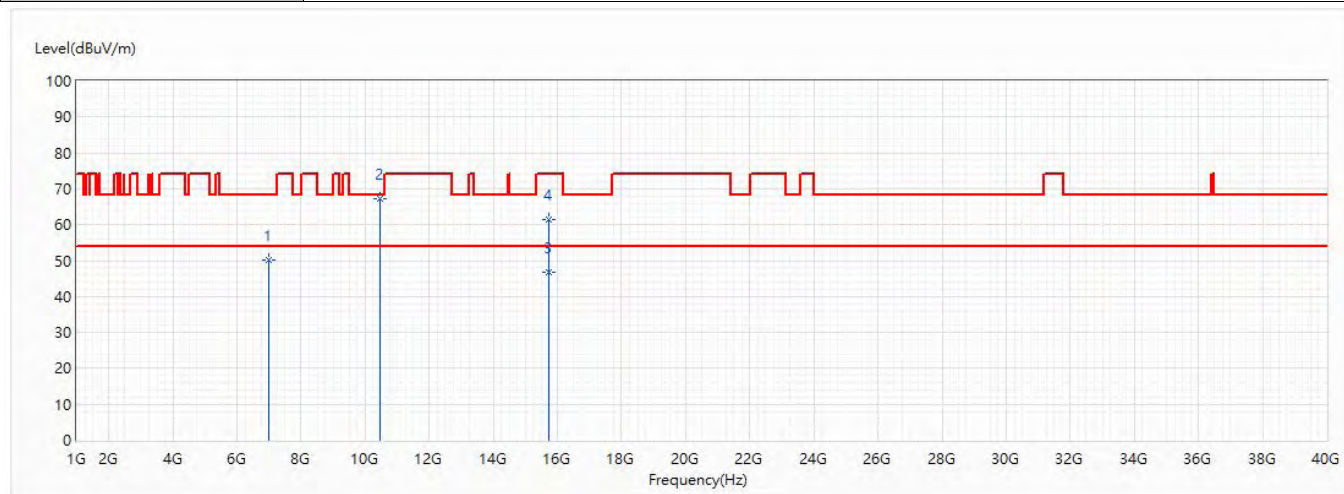


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6986.667	50.27	68.20	-17.93	39.71	10.56	PK
* 2	10480	67.10	68.20	-1.10	47.83	19.27	PK
3	15720	46.85	54.00	-7.15	25.64	21.21	AV
4	15720	61.35	74.00	-12.65	40.14	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

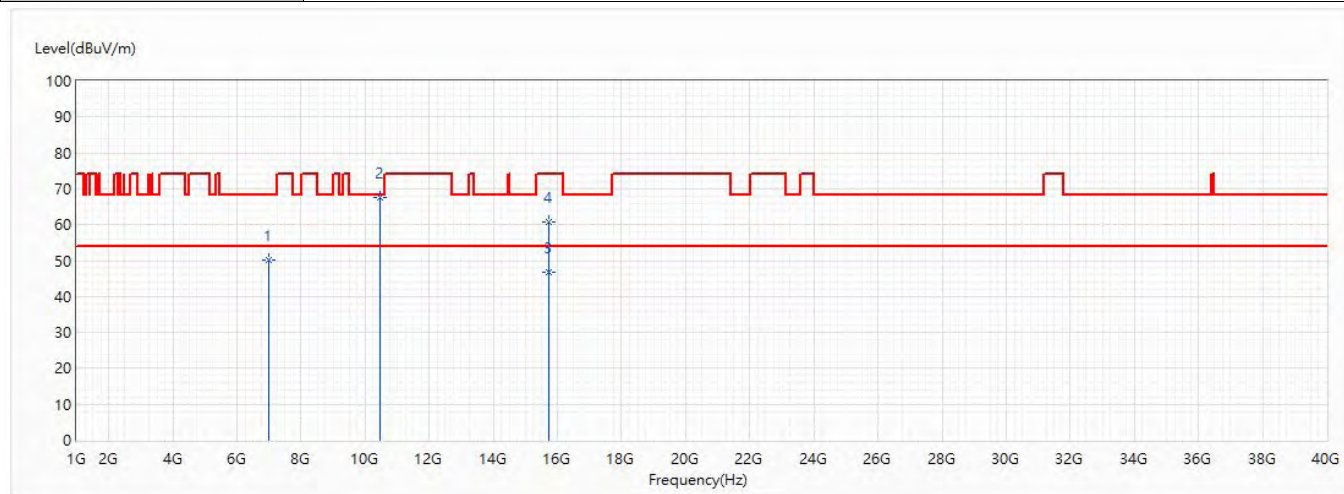


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6986.667	50.09	68.20	-18.11	39.53	10.56	PK
* 2	10480	67.54	68.20	-0.66	48.27	19.27	PK
3	15720	46.85	54.00	-7.15	25.64	21.21	AV
4	15720	60.65	74.00	-13.35	39.44	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

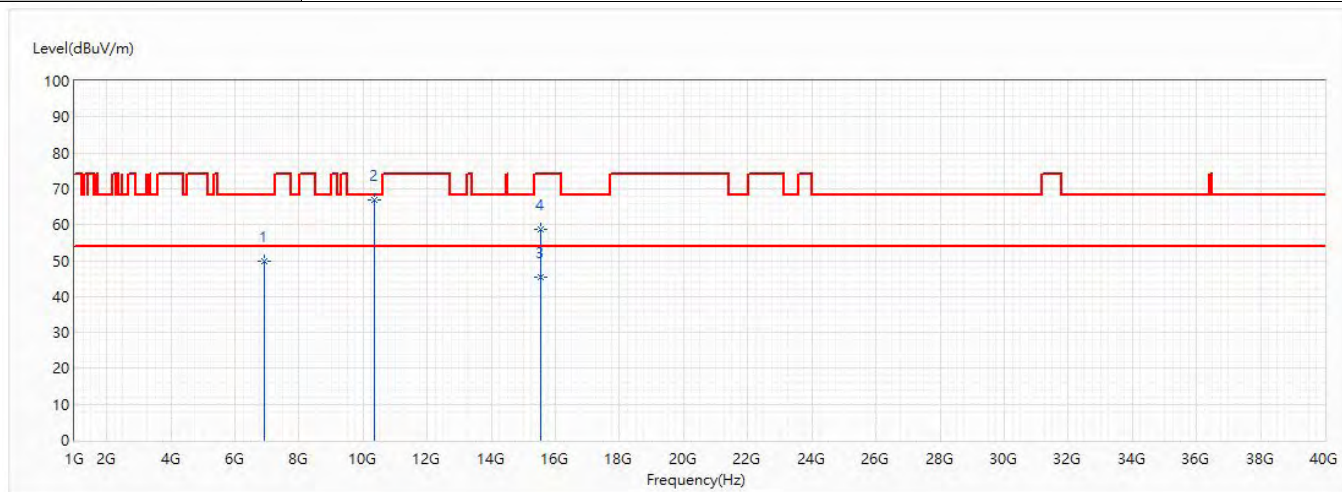


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6906.667	49.89	68.20	-18.31	39.73	10.16	PK
* 2	10360	66.94	68.20	-1.26	48.16	18.78	PK
3	15540	45.30	54.00	-8.70	23.52	21.78	AV
4	15540	58.69	74.00	-15.31	36.91	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

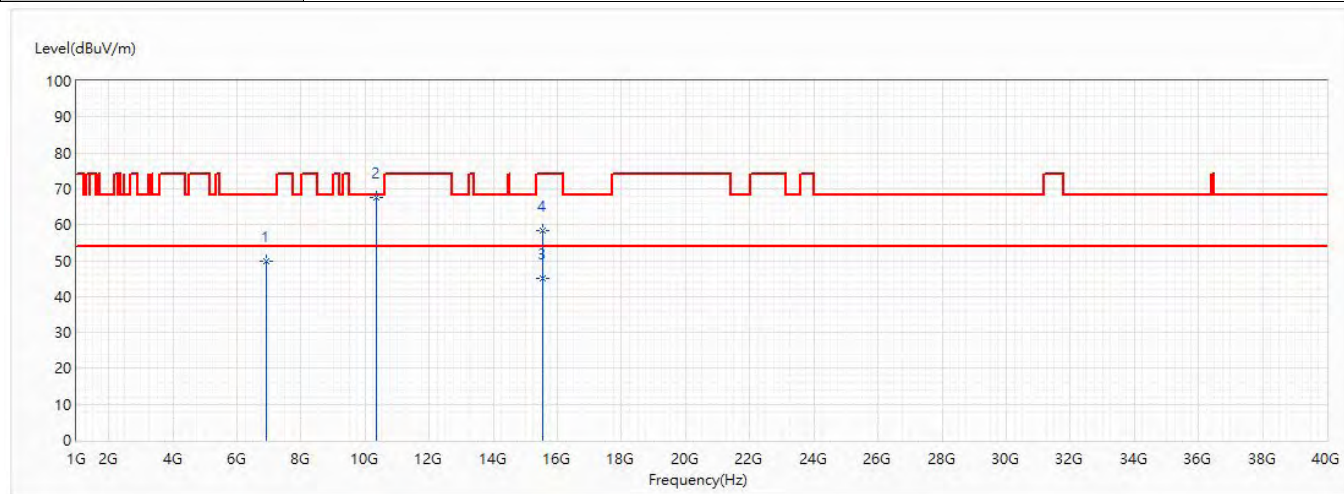


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6906.667	49.95	68.20	-18.25	39.79	10.16	PK
* 2	10360	67.66	68.20	-0.54	48.88	18.78	PK
3	15540	45.16	54.00	-8.84	23.38	21.78	AV
4	15540	58.26	74.00	-15.74	36.48	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

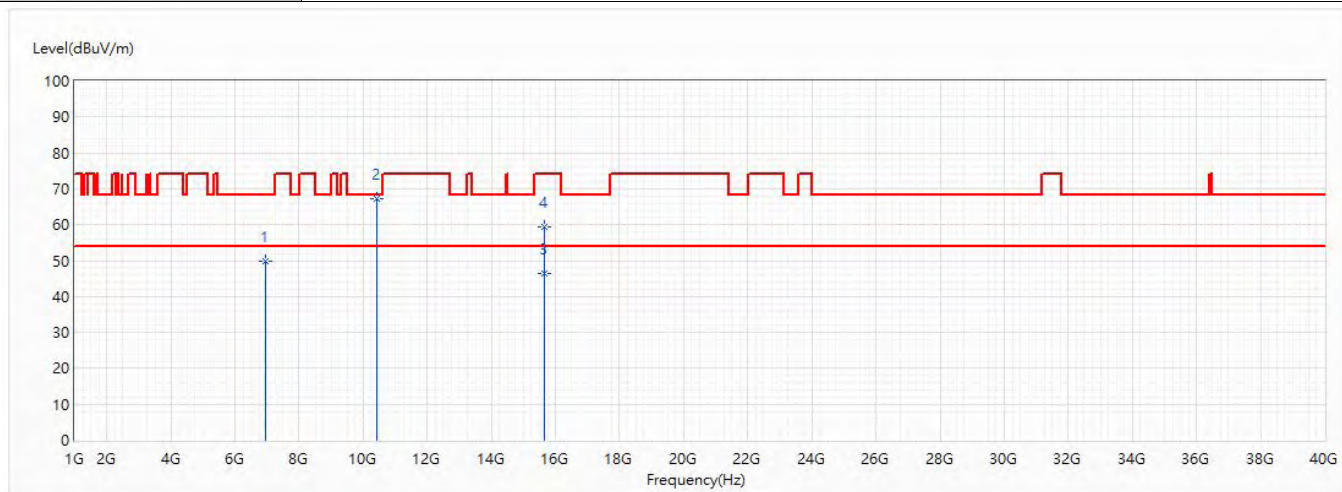


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6960	49.89	68.20	-18.31	39.46	10.43	PK
* 2	10440	67.38	68.20	-0.82	48.28	19.10	PK
3	15660	46.26	54.00	-7.74	24.86	21.40	AV
4	15660	59.44	74.00	-14.56	38.04	21.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

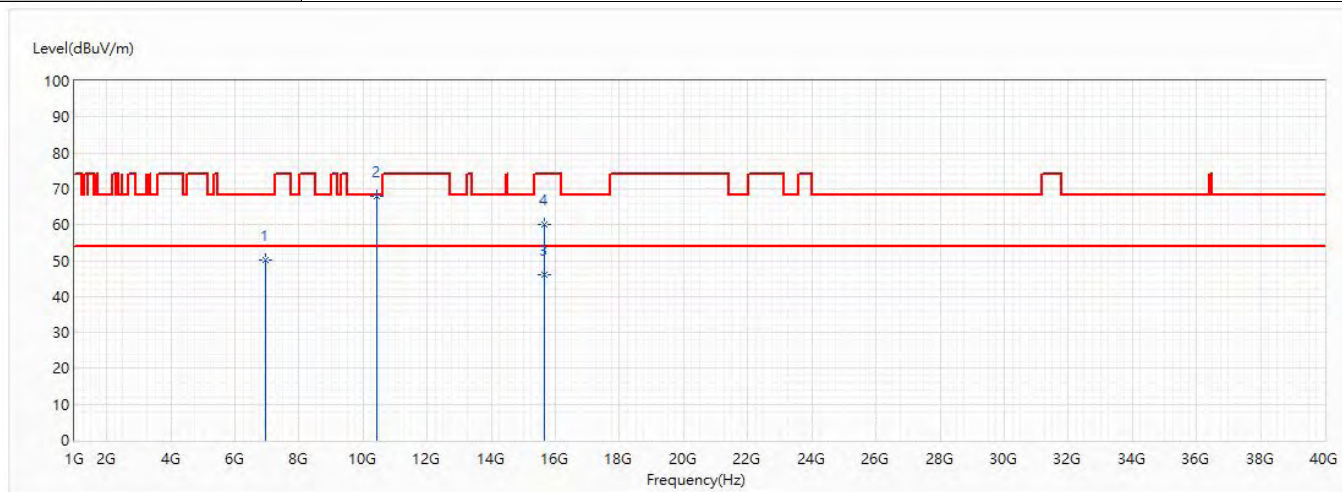


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6960	50.03	68.20	-18.17	39.60	10.43	PK
* 2	10440	67.87	68.20	-0.33	48.77	19.10	PK
3	15660	46.24	54.00	-7.76	24.84	21.40	AV
4	15660	60.12	74.00	-13.88	38.72	21.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

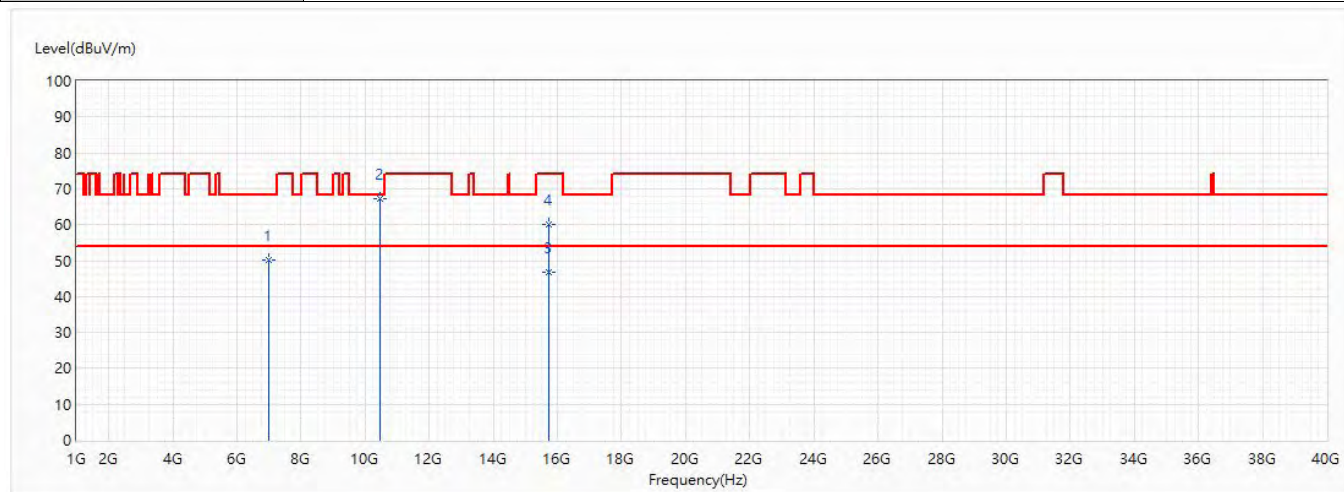


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6986.667	50.18	68.20	-18.02	39.62	10.56	PK
* 2	10480	67.35	68.20	-0.85	48.08	19.27	PK
3	15720	46.78	54.00	-7.22	25.57	21.21	AV
4	15720	60.23	74.00	-13.77	39.02	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

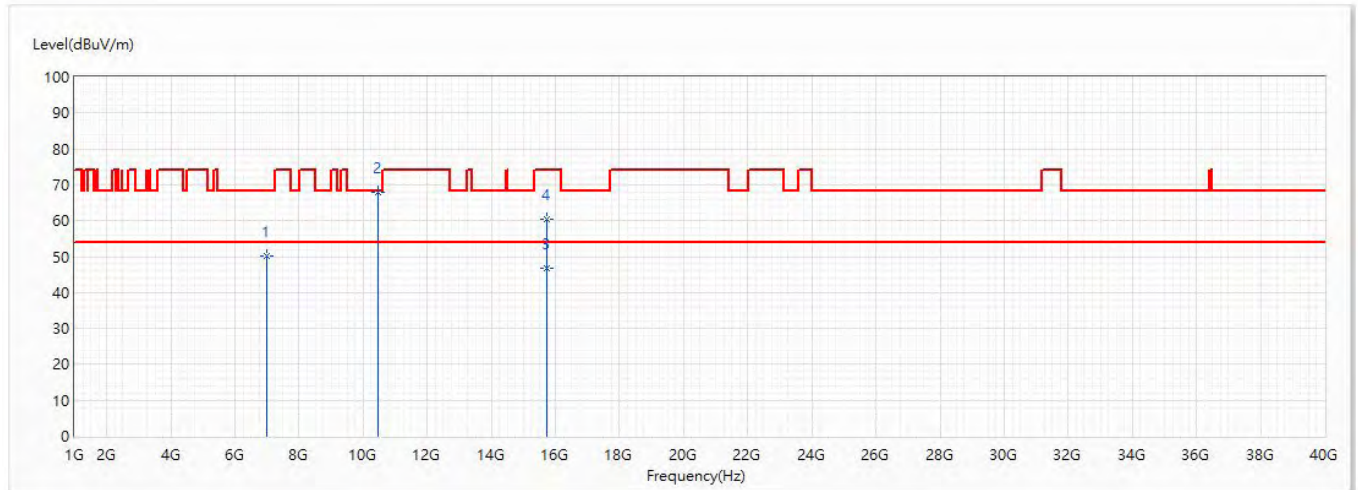


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6986.667	50.14	68.20	-18.06	39.58	10.56	PK
* 2	10480	67.89	68.20	-0.31	48.62	19.27	PK
3	15720	46.75	54.00	-7.25	25.54	21.21	AV
4	15720	60.28	74.00	-13.72	39.07	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

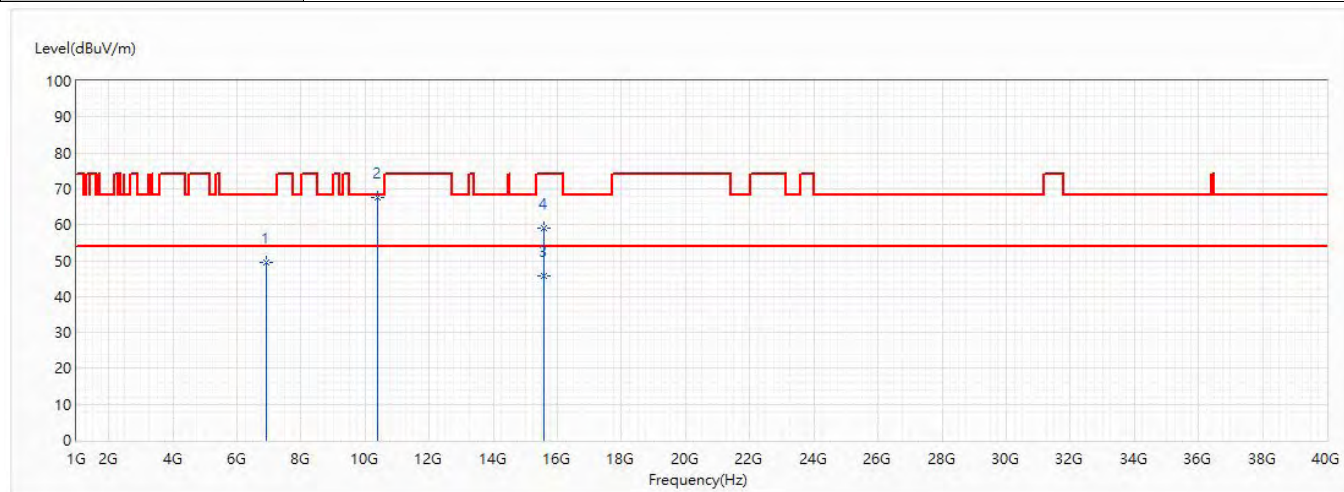


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6920	49.59	68.20	-18.61	39.37	10.22	PK
* 2	10380	67.70	68.20	-0.50	48.83	18.87	PK
3	15570	45.86	54.00	-8.14	24.18	21.68	AV
4	15570	59.06	74.00	-14.94	37.38	21.68	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

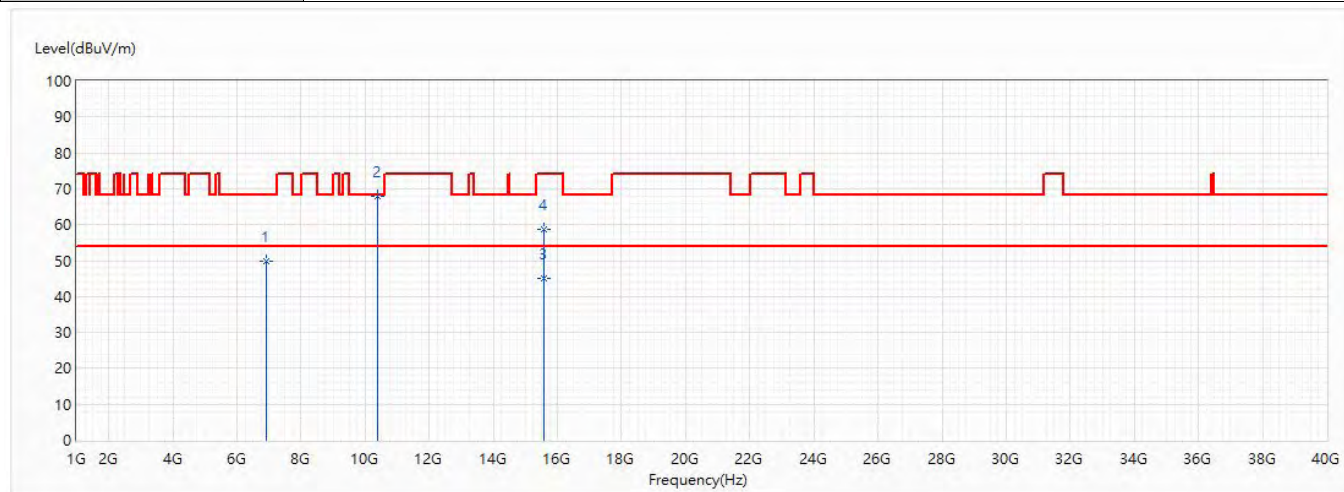


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6920	49.68	68.20	-18.52	39.46	10.22	PK
* 2	10380	67.88	68.20	-0.32	49.01	18.87	PK
3	15570	45.14	54.00	-8.86	23.46	21.68	AV
4	15570	58.73	74.00	-15.27	37.05	21.68	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

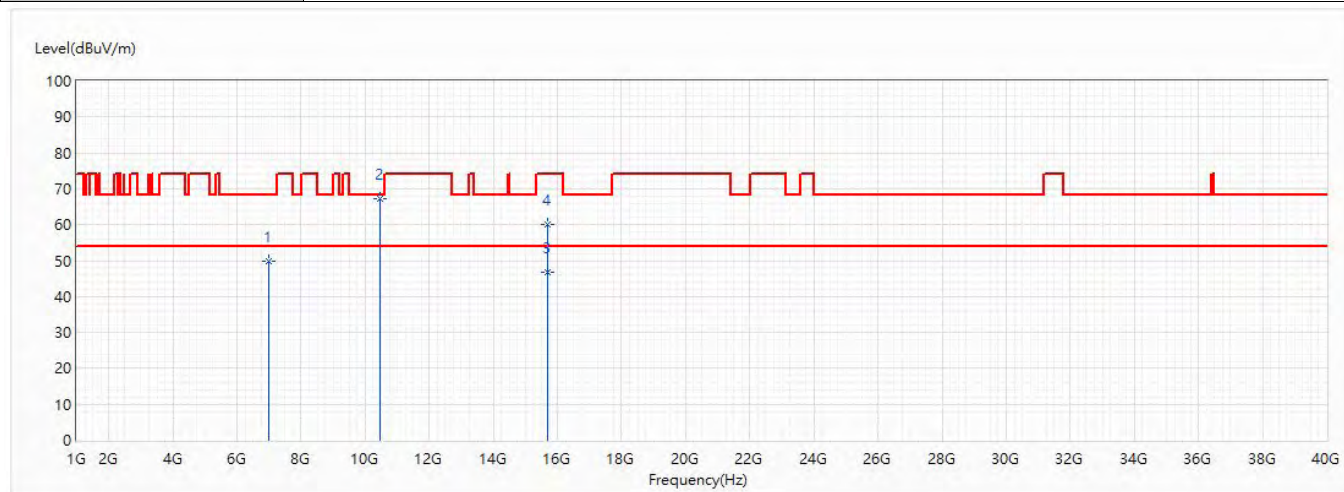


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6973.333	49.69	68.20	-18.51	39.20	10.49	PK
* 2	10460	67.31	68.20	-0.89	48.13	19.18	PK
3	15690	46.82	54.00	-7.18	25.51	21.31	AV
4	15690	60.11	74.00	-13.89	38.80	21.31	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

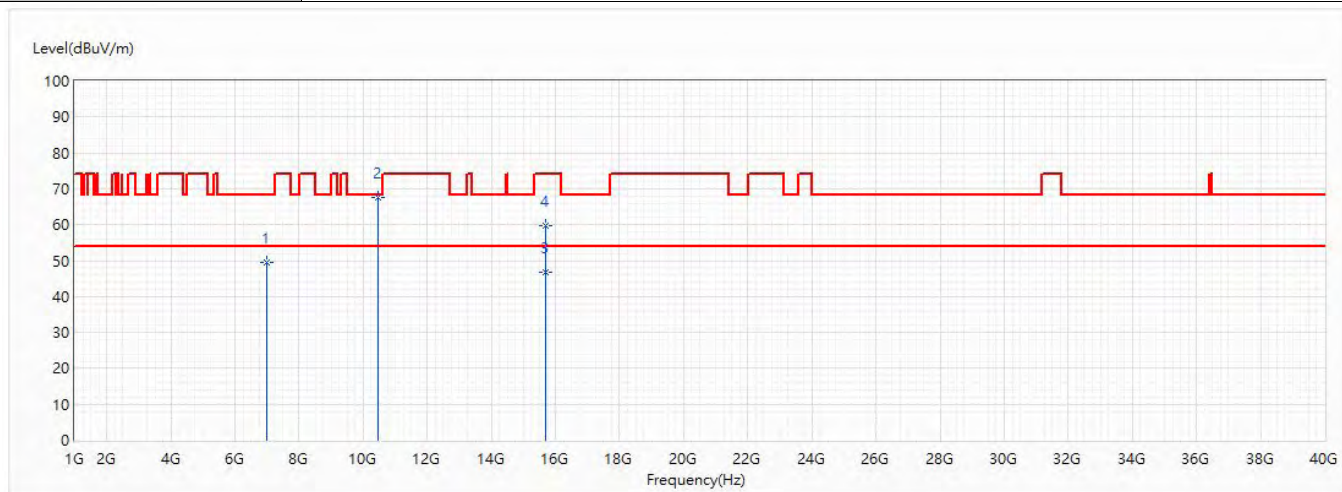


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6973.333	49.59	68.20	-18.61	39.10	10.49	PK
* 2	10460	67.58	68.20	-0.62	48.40	19.18	PK
3	15690	46.81	54.00	-7.19	25.50	21.31	AV
4	15690	59.72	74.00	-14.28	38.41	21.31	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

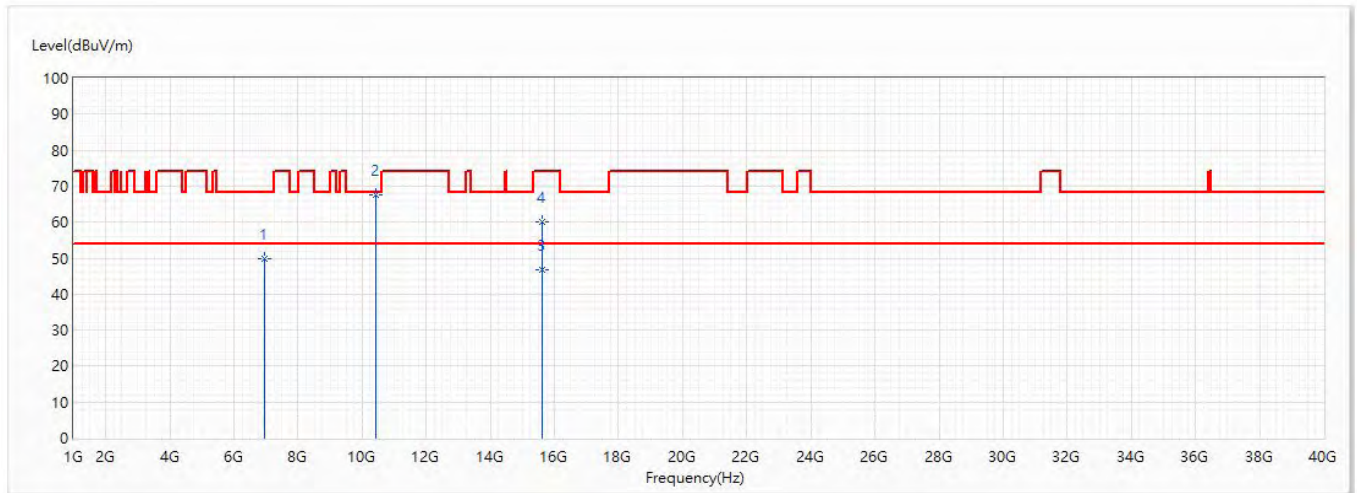


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6946.667	49.80	68.20	-18.40	39.44	10.36	PK
* 2	10420	67.43	68.20	-0.77	48.41	19.02	PK
3	15630	46.87	54.00	-7.13	25.37	21.50	AV
4	15630	59.91	74.00	-14.09	38.41	21.50	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

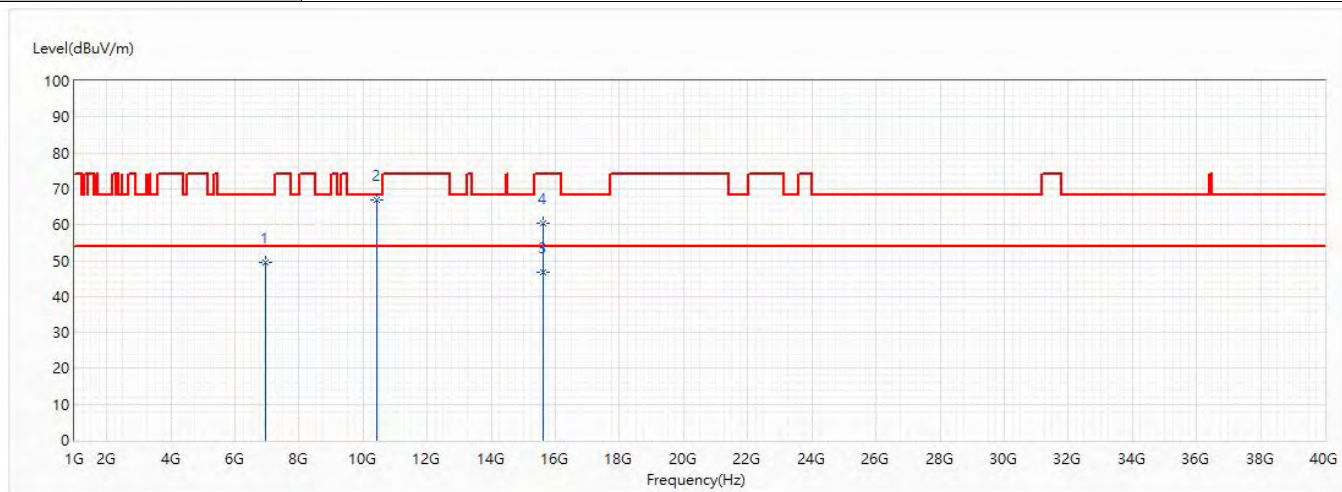


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6946.667	49.49	68.20	-18.71	39.13	10.36	PK
* 2	10420	67.02	68.20	-1.18	48.00	19.02	PK
3	15630	46.81	54.00	-7.19	25.31	21.50	AV
4	15630	60.34	74.00	-13.66	38.84	21.50	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11a_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

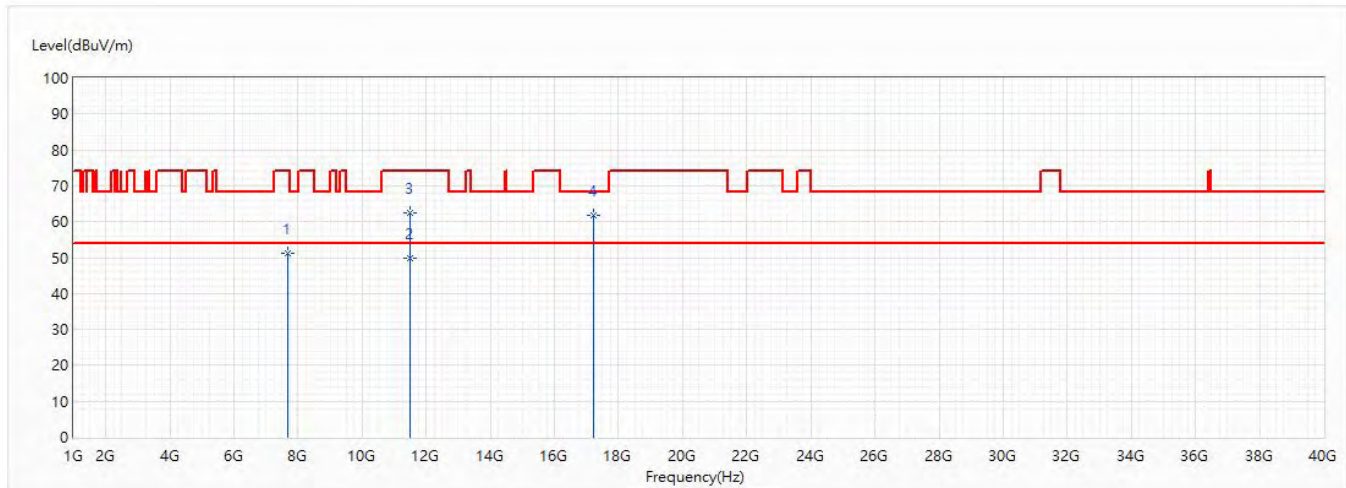


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7660	51.32	74.00	-22.68	38.76	12.56	PK
* 2	11490	49.69	54.00	-4.31	28.61	21.08	AV
3	11490	62.52	74.00	-11.48	41.44	21.08	PK
4	17235	61.88	68.20	-6.32	35.58	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11a_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

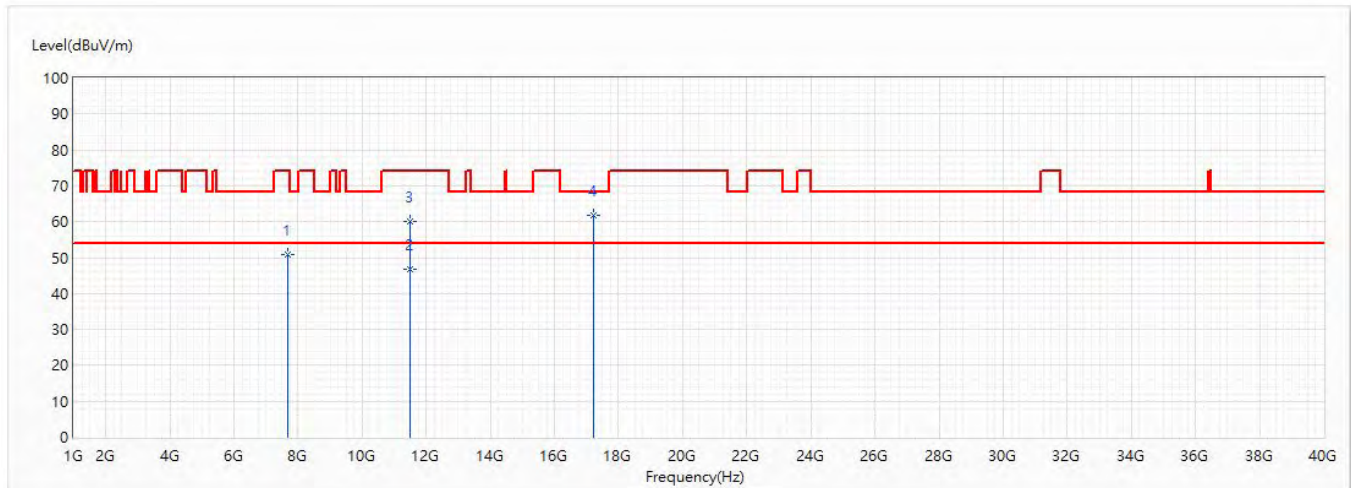


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7660	51.01	74.00	-22.99	38.45	12.56	PK
2	11490	46.71	54.00	-7.29	25.63	21.08	AV
3	11490	59.94	74.00	-14.06	38.86	21.08	PK
* 4	17235	61.94	68.20	-6.26	35.64	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

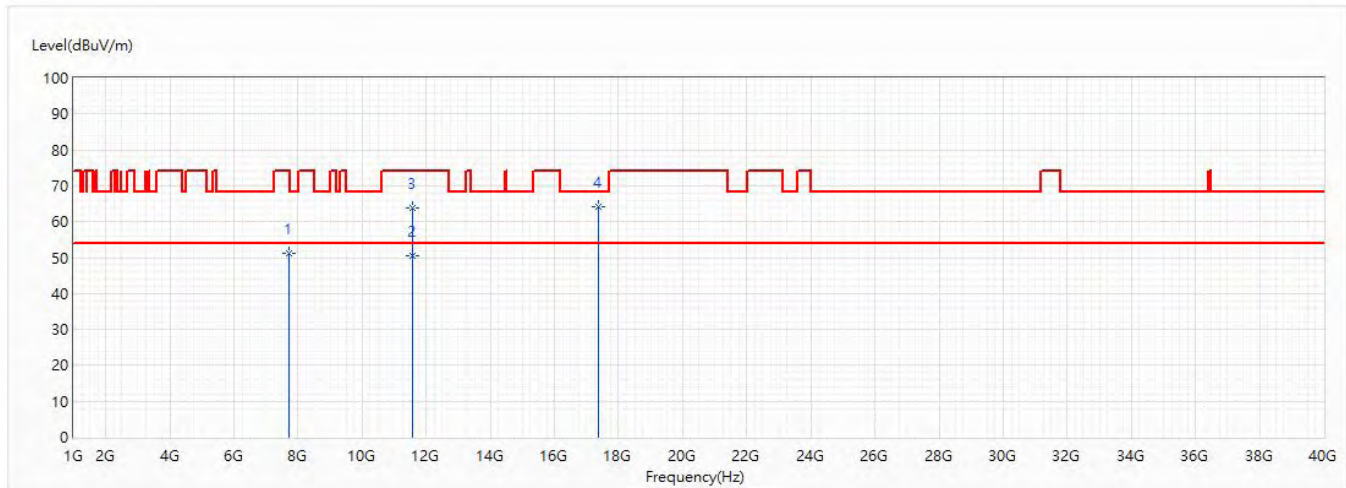


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7713.333	51.32	74.00	-22.68	38.53	12.79	PK
* 2	11570	50.50	54.00	-3.50	29.55	20.95	AV
3	11570	63.69	74.00	-10.31	42.74	20.95	PK
4	17355	64.17	68.20	-4.03	36.82	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

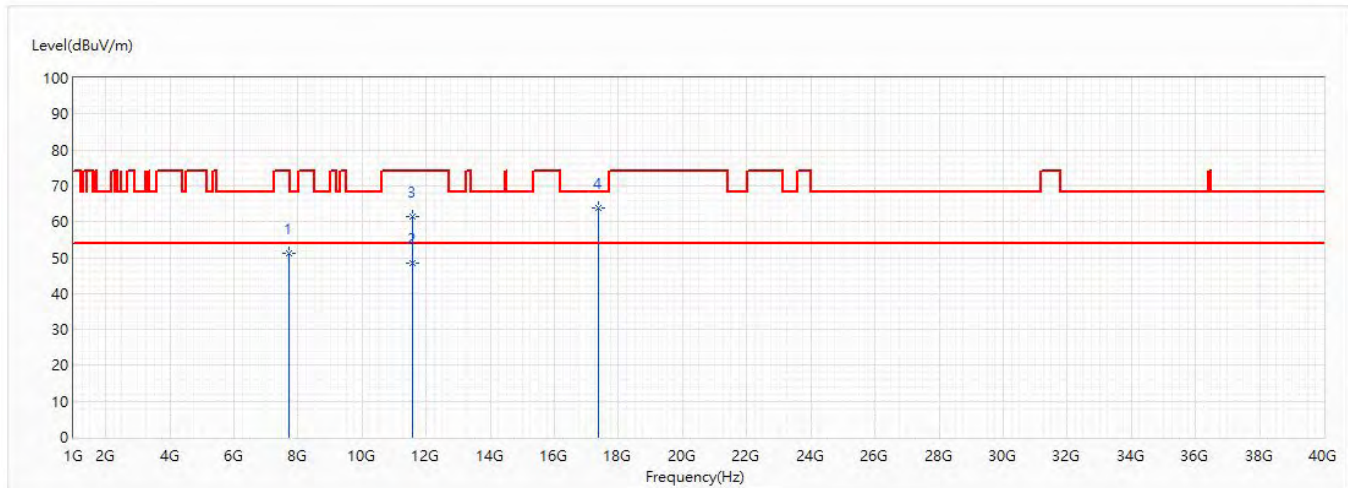


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7713.333	51.19	74.00	-22.81	38.40	12.79	PK
2	11570	48.53	54.00	-5.47	27.58	20.95	AV
3	11570	61.58	74.00	-12.42	40.63	20.95	PK
* 4	17355	63.86	68.20	-4.34	36.51	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

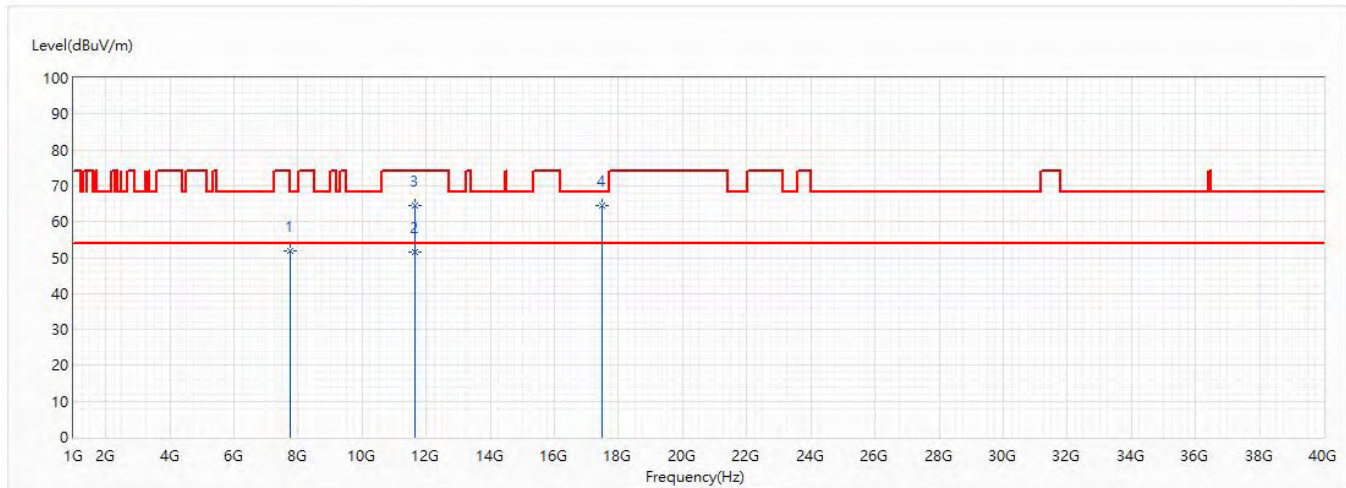


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7766.667	51.92	68.20	-16.28	38.90	13.02	PK
* 2	11650	51.62	54.00	-2.38	30.84	20.78	AV
3	11650	64.60	74.00	-9.40	43.82	20.78	PK
4	17475	64.40	68.20	-3.80	36.01	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

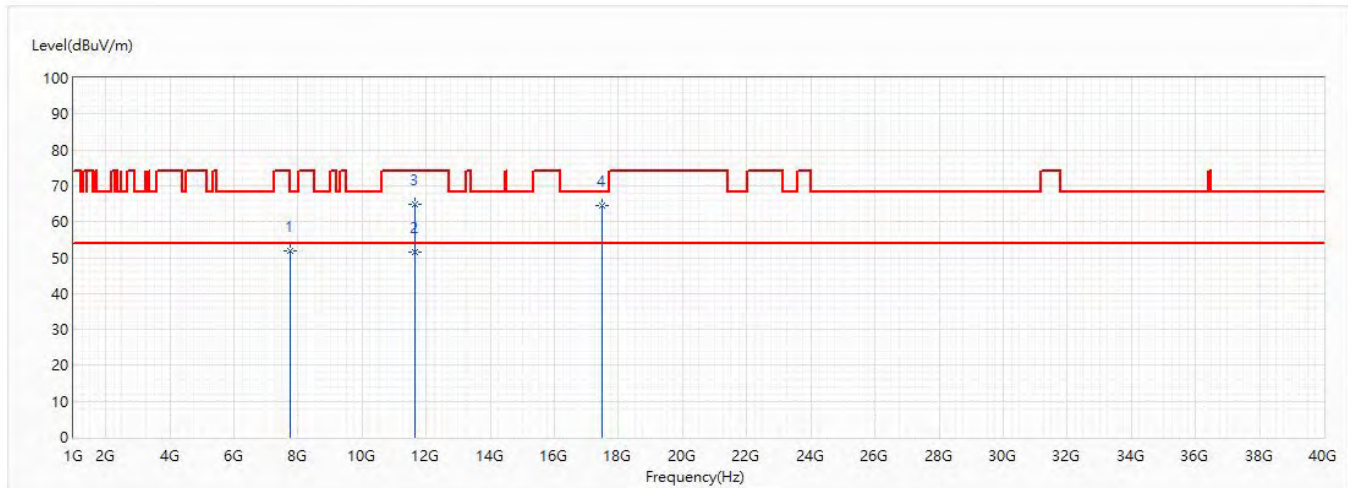


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7766.667	51.71	68.20	-16.49	38.69	13.02	PK
* 2	11650	51.51	54.00	-2.49	30.73	20.78	AV
3	11650	64.80	74.00	-9.20	44.02	20.78	PK
4	17475	64.56	68.20	-3.64	36.17	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

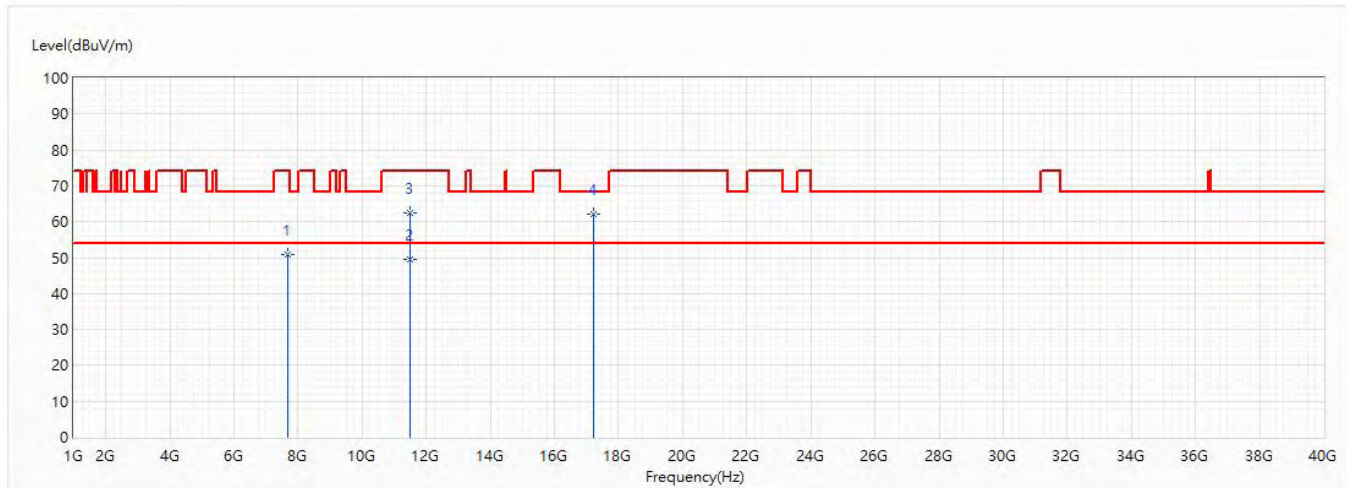


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7660	50.99	74.00	-23.01	38.43	12.56	PK
* 2	11490	49.57	54.00	-4.43	28.49	21.08	AV
3	11490	62.36	74.00	-11.64	41.28	21.08	PK
4	17235	62.22	68.20	-5.98	35.92	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

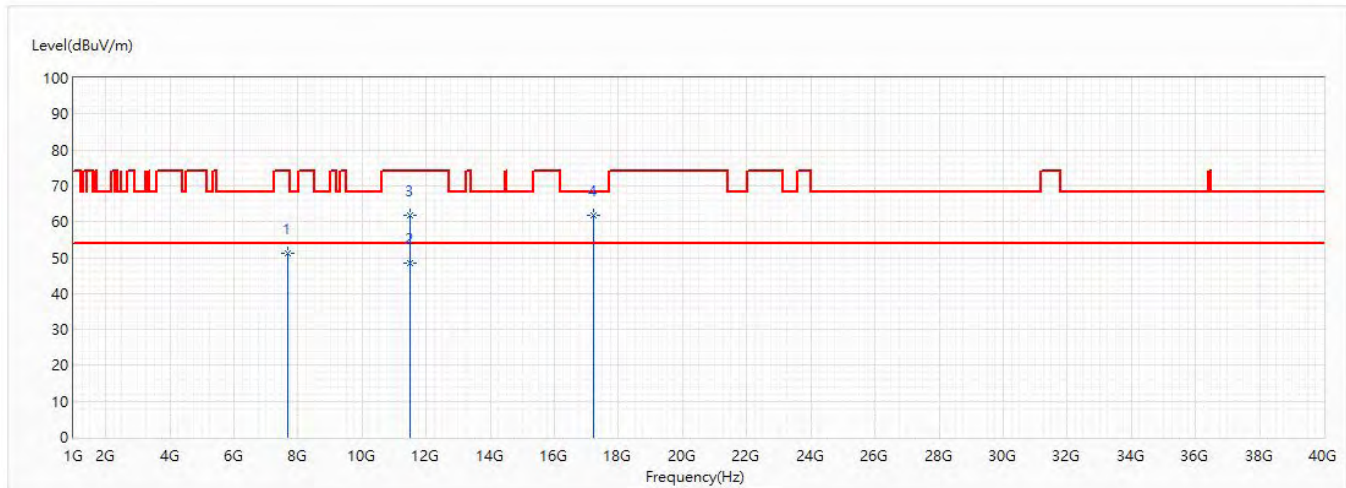


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7660	51.07	74.00	-22.93	38.51	12.56	PK
* 2	11490	48.35	54.00	-5.65	27.27	21.08	AV
3	11490	61.74	74.00	-12.26	40.66	21.08	PK
4	17235	61.93	68.20	-6.27	35.63	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

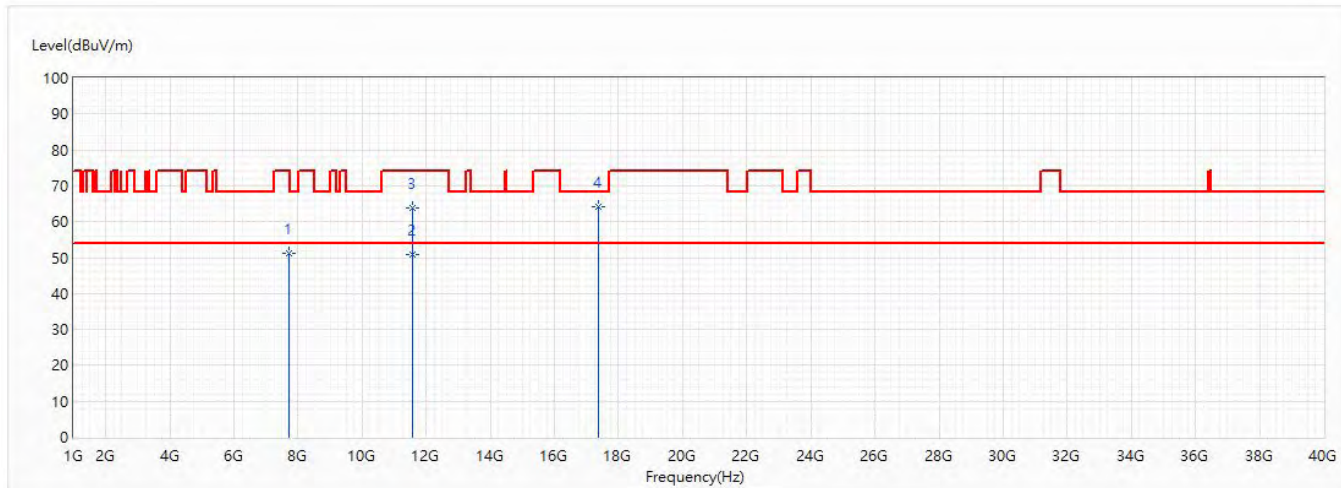


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7713.333	51.25	74.00	-22.75	38.46	12.79	PK
* 2	11570	50.93	54.00	-3.07	29.98	20.95	AV
3	11570	63.91	74.00	-10.09	42.96	20.95	PK
4	17355	64.03	68.20	-4.17	36.68	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

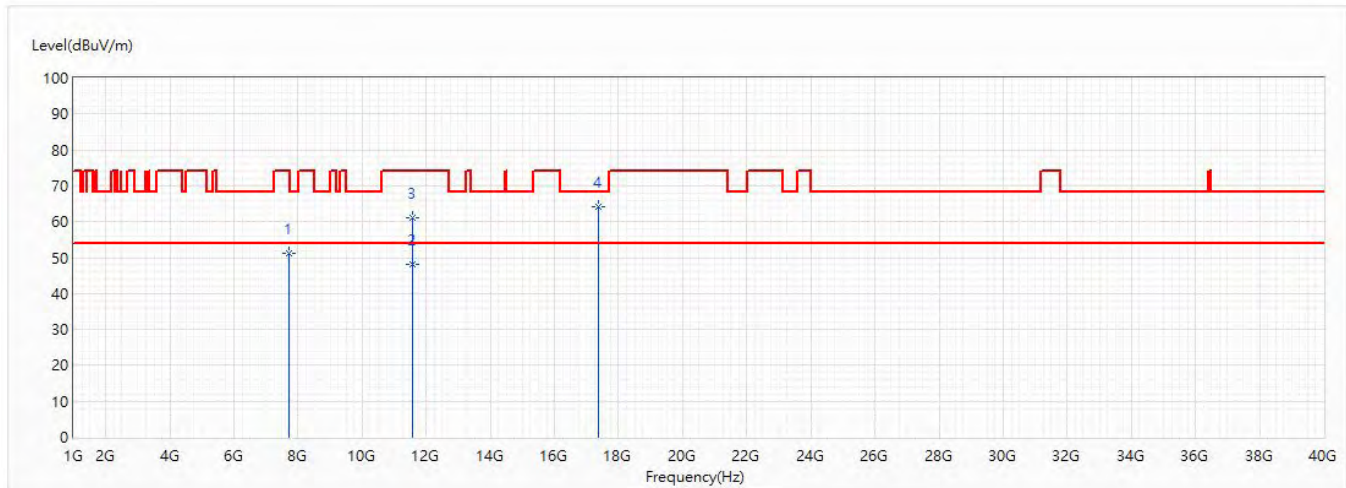


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7713.333	51.11	74.00	-22.89	38.32	12.79	PK
2	11570	48.17	54.00	-5.83	27.22	20.95	AV
3	11570	61.25	74.00	-12.75	40.30	20.95	PK
* 4	17355	64.33	68.20	-3.87	36.98	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5825MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

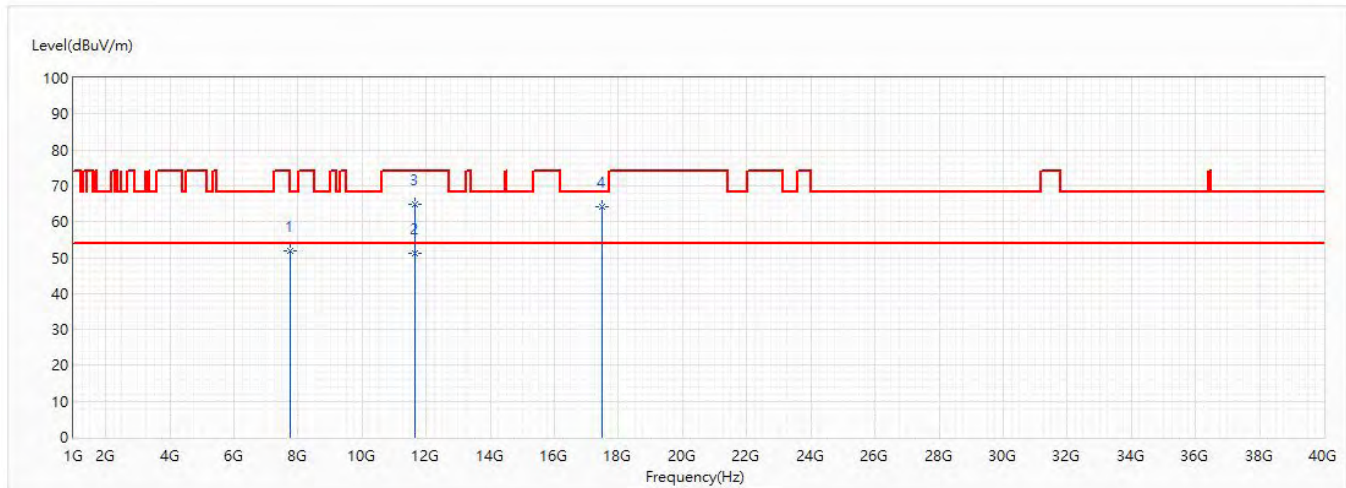


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7766.667	51.89	68.20	-16.31	38.87	13.02	PK
* 2	11650	51.29	54.00	-2.71	30.51	20.78	AV
3	11650	64.88	74.00	-9.12	44.10	20.78	PK
4	17475	64.11	68.20	-4.09	35.72	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5825MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

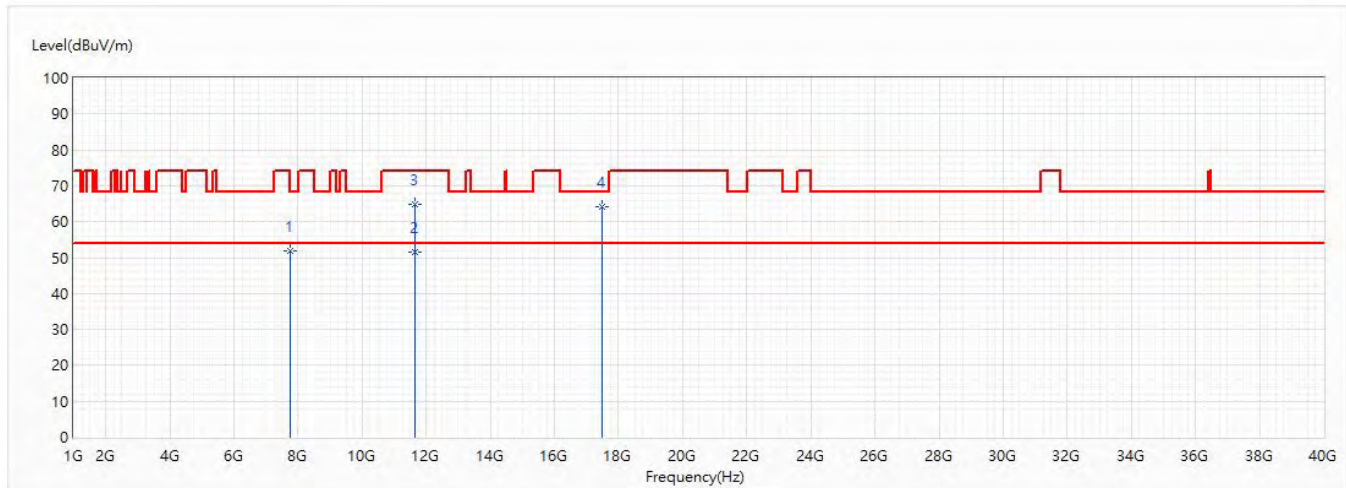


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7766.667	51.84	68.20	-16.36	38.82	13.02	PK
* 2	11650	51.46	54.00	-2.54	30.68	20.78	AV
3	11650	64.78	74.00	-9.22	44.00	20.78	PK
4	17475	64.03	68.20	-4.17	35.64	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

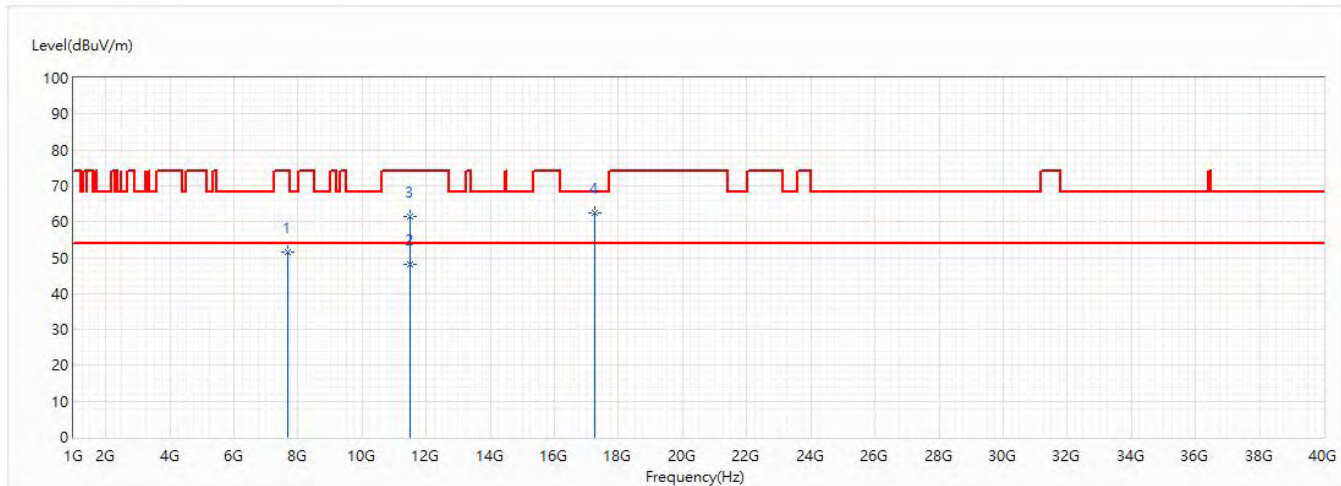


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7673.333	51.69	74.00	-22.31	39.07	12.62	PK
2	11510	48.18	54.00	-5.82	27.10	21.08	AV
3	11510	61.49	74.00	-12.51	40.41	21.08	PK
* 4	17265	62.54	68.20	-5.66	35.97	26.57	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

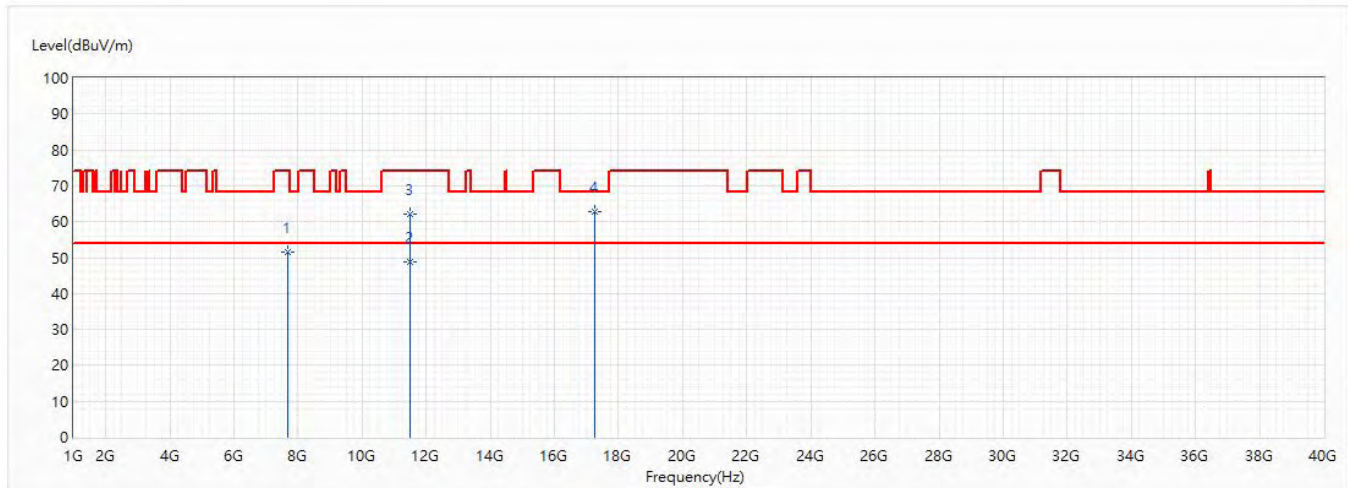


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7673.333	51.55	74.00	-22.45	38.93	12.62	PK
2	11510	48.66	54.00	-5.34	27.58	21.08	AV
3	11510	62.04	74.00	-11.96	40.96	21.08	PK
* 4	17265	62.93	68.20	-5.27	36.36	26.57	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5795MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

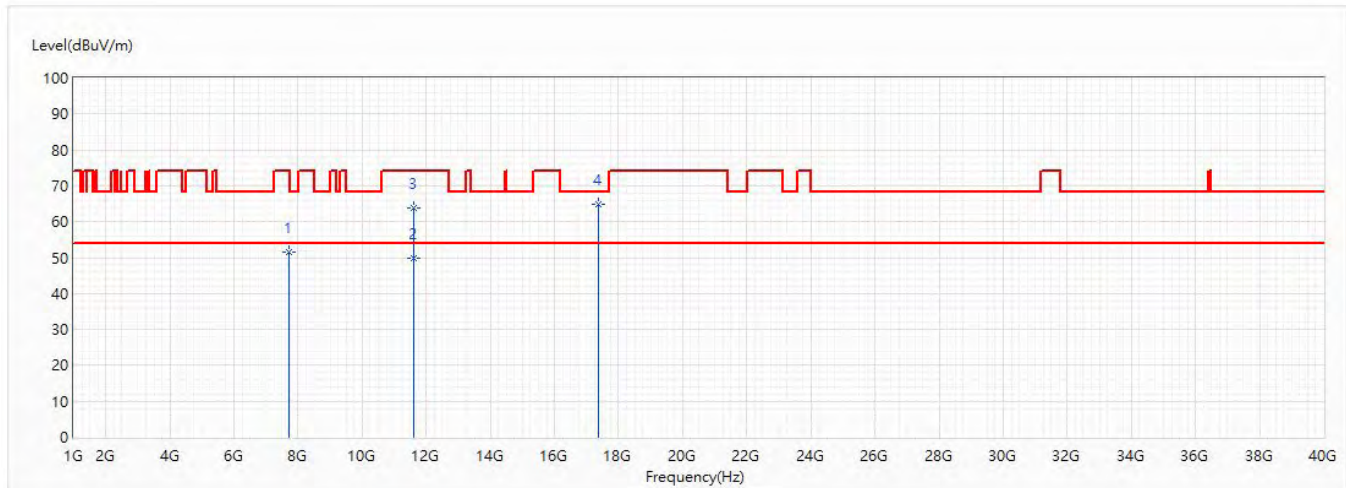


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7726.667	51.55	74.00	-22.45	38.71	12.84	PK
2	11590	49.85	54.00	-4.15	28.95	20.90	AV
3	11590	63.96	74.00	-10.04	43.06	20.90	PK
* 4	17385	64.68	68.20	-3.52	37.08	27.60	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5795MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

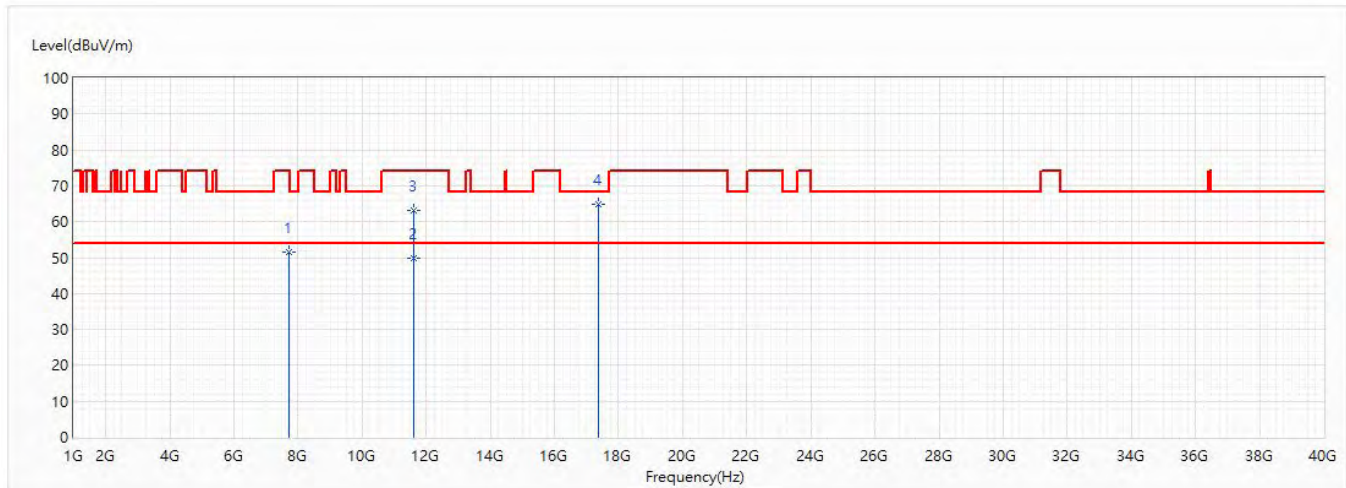


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7726.667	51.62	74.00	-22.38	38.78	12.84	PK
2	11590	49.90	54.00	-4.10	29.00	20.90	AV
3	11590	63.16	74.00	-10.84	42.26	20.90	PK
* 4	17385	64.80	68.20	-3.40	37.20	27.60	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

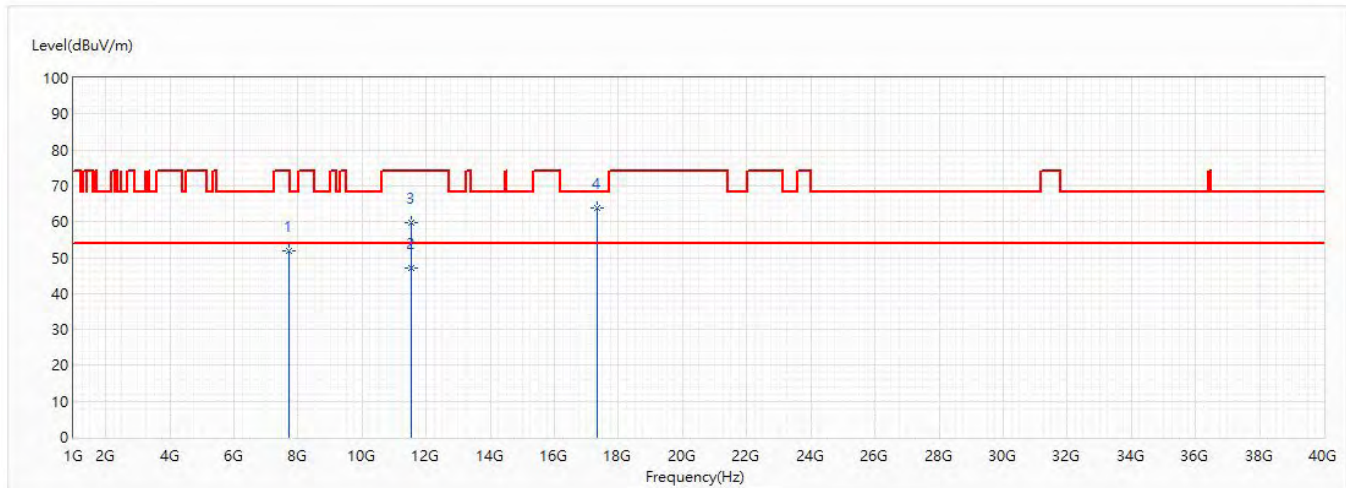


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7700	51.82	74.00	-22.18	39.09	12.73	PK
2	11550	46.98	54.00	-7.02	25.99	20.99	AV
3	11550	59.83	74.00	-14.17	38.84	20.99	PK
* 4	17325	63.97	68.20	-4.23	36.89	27.08	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

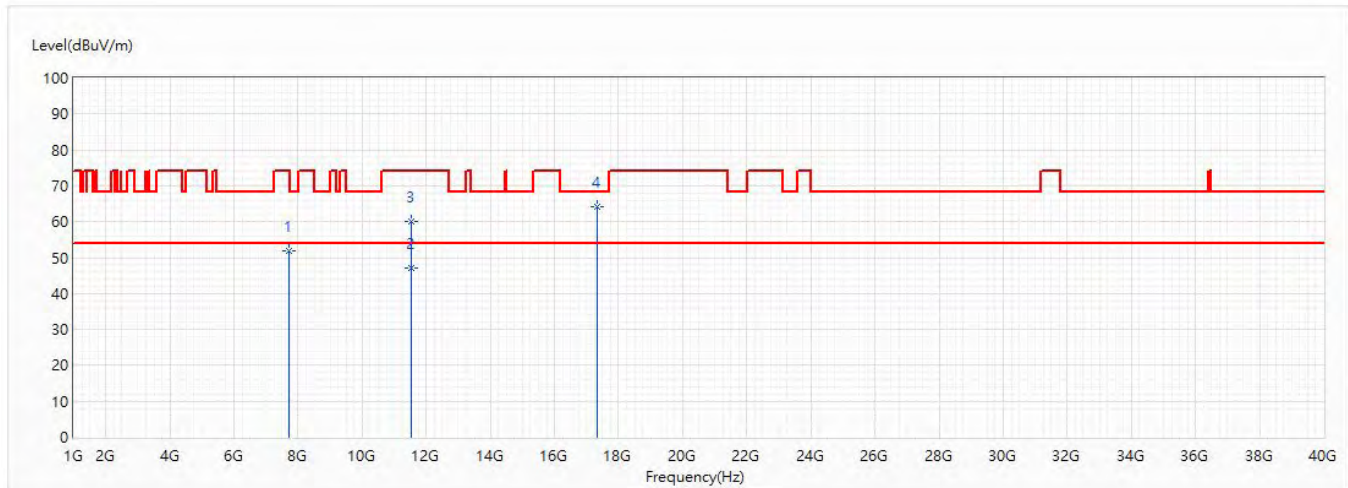


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7700	51.76	74.00	-22.24	39.03	12.73	PK
2	11550	46.96	54.00	-7.04	25.97	20.99	AV
3	11550	60.18	74.00	-13.82	39.19	20.99	PK
* 4	17325	64.16	68.20	-4.04	37.08	27.08	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

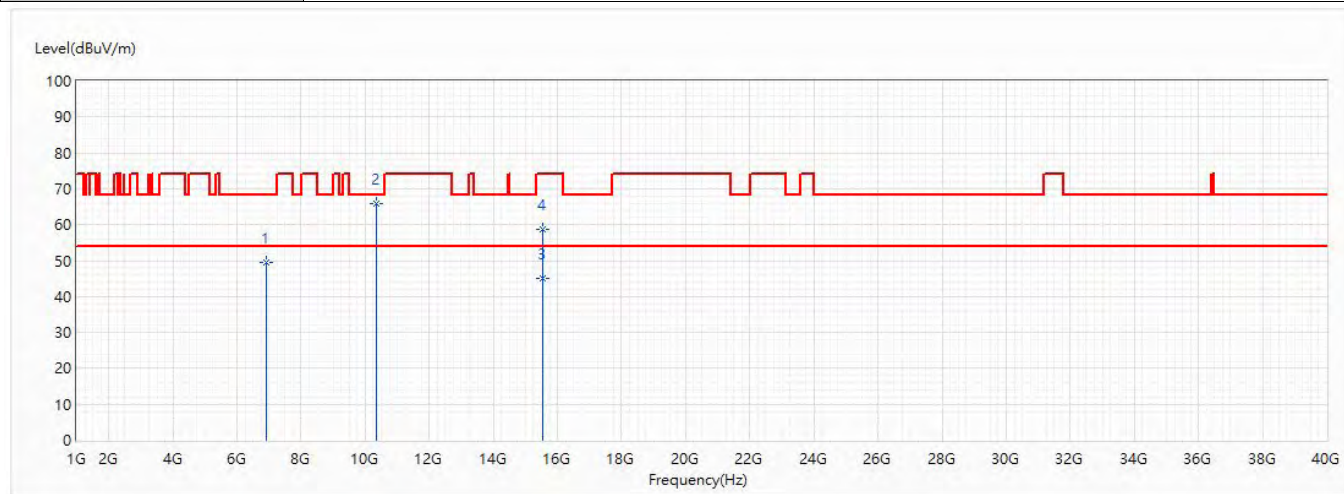


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6906.667	49.32	68.20	-18.88	39.16	10.16	PK
* 2	10360	66.01	68.20	-2.19	47.23	18.78	PK
3	15540	45.22	54.00	-8.78	23.44	21.78	AV
4	15540	58.79	74.00	-15.21	37.01	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

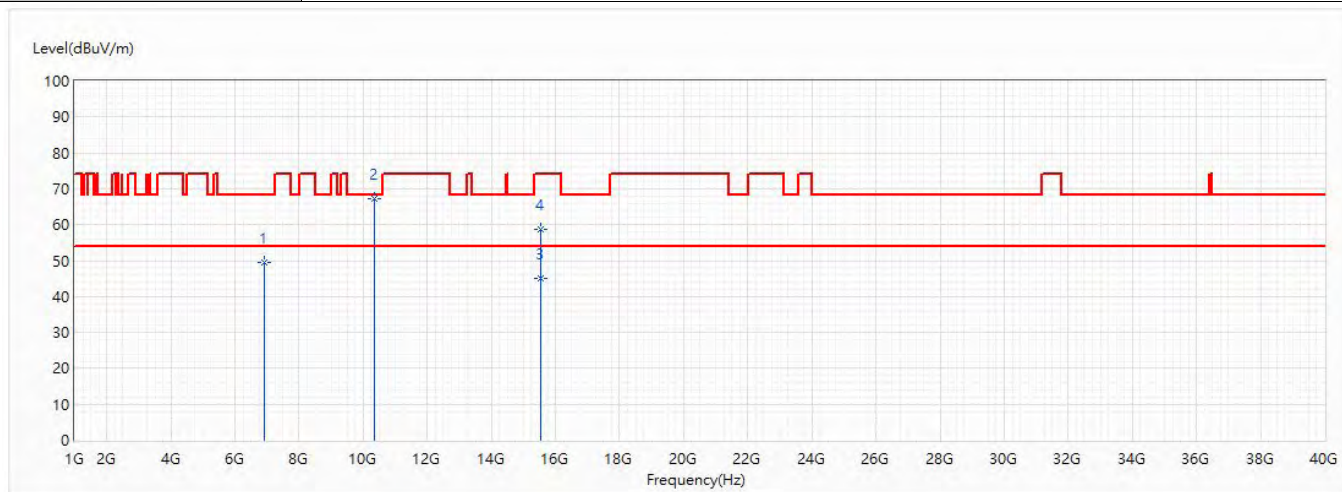


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6906.667	49.55	68.20	-18.65	39.39	10.16	PK
* 2	10360	67.39	68.20	-0.81	48.61	18.78	PK
3	15540	45.18	54.00	-8.82	23.40	21.78	AV
4	15540	58.60	74.00	-15.40	36.82	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

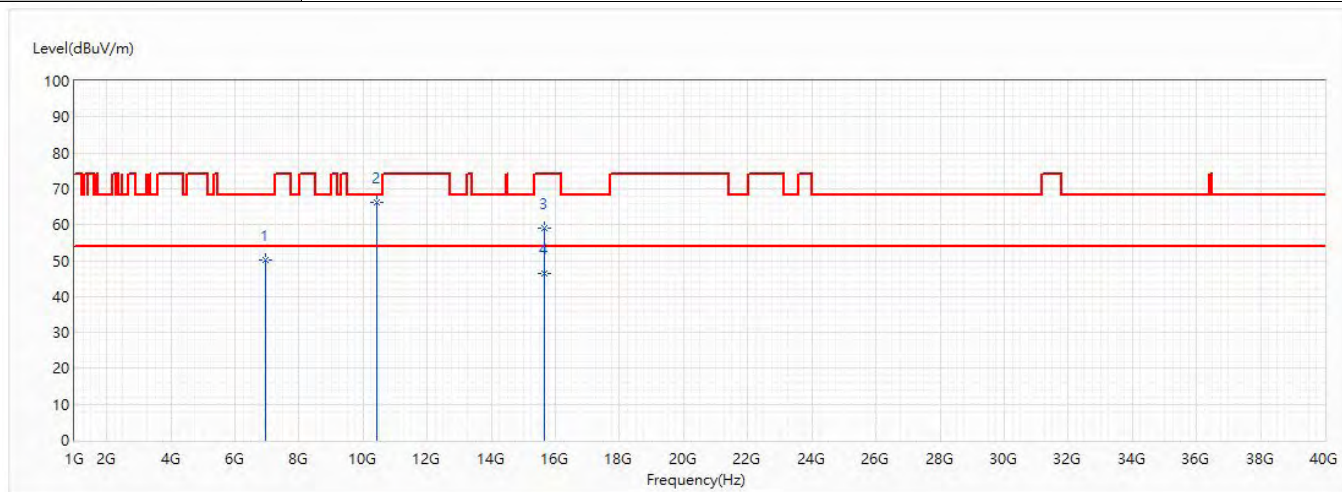


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6960	50.25	68.20	-17.95	39.82	10.43	PK
* 2	10440	66.34	68.20	-1.86	47.24	19.10	PK
3	15660	59.16	74.00	-14.84	37.76	21.40	PK
4	15660	46.34	54.00	-7.66	24.94	21.40	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

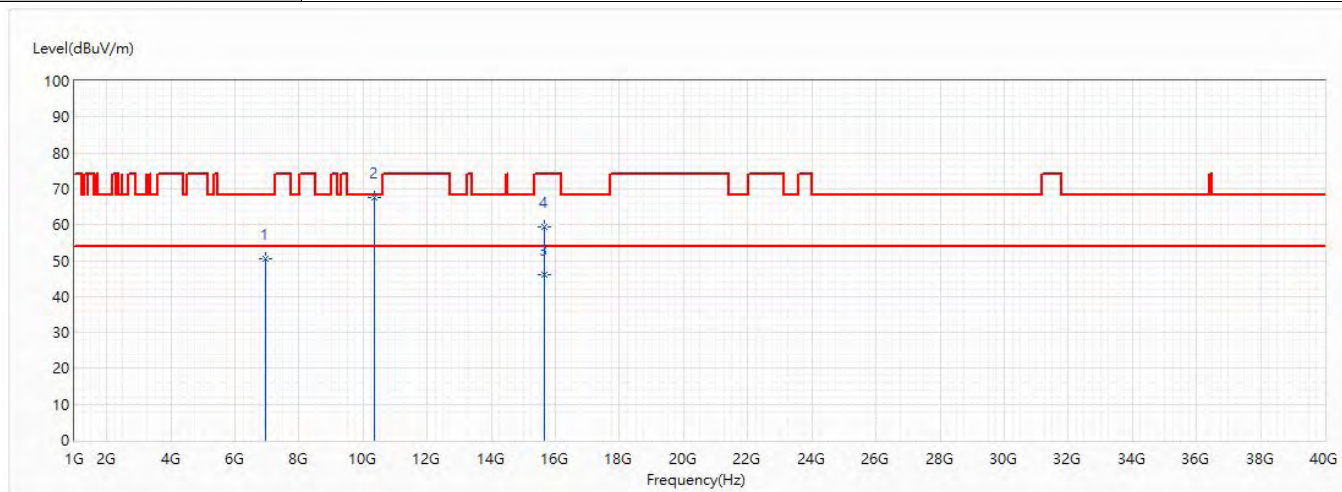


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6960	50.39	68.20	-17.81	39.96	10.43	PK
* 2	10360	67.49	68.20	-0.71	48.71	18.78	PK
3	15660	46.22	54.00	-7.78	24.82	21.40	AV
4	15660	59.37	74.00	-14.63	37.97	21.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

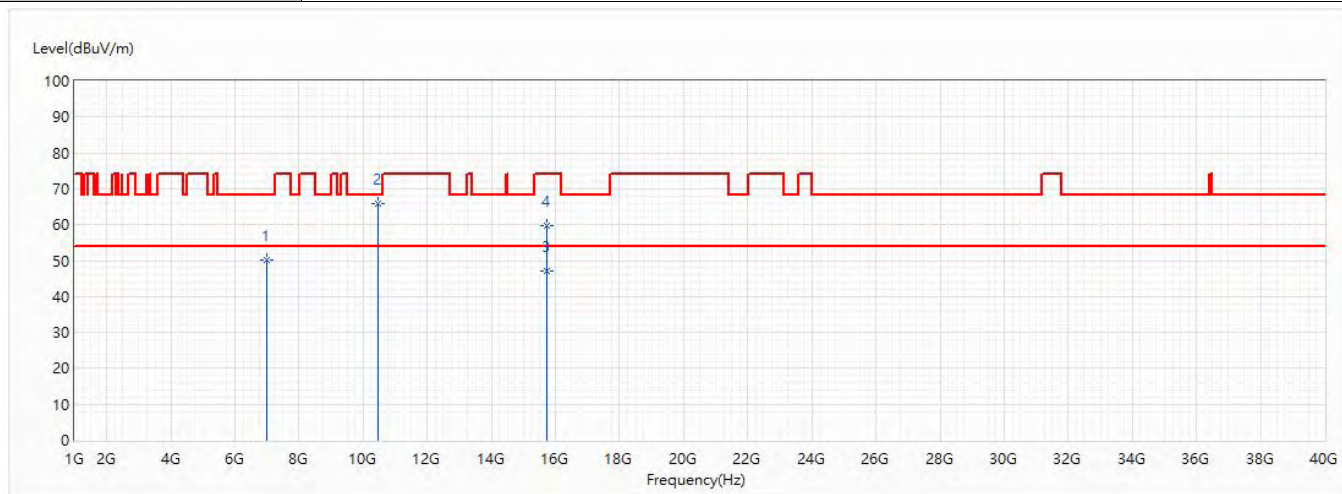


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6986.667	50.01	68.20	-18.19	39.45	10.56	PK
* 2	10480	66.02	68.20	-2.18	46.75	19.27	PK
3	15720	46.98	54.00	-7.02	25.77	21.21	AV
4	15720	59.68	74.00	-14.32	38.47	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

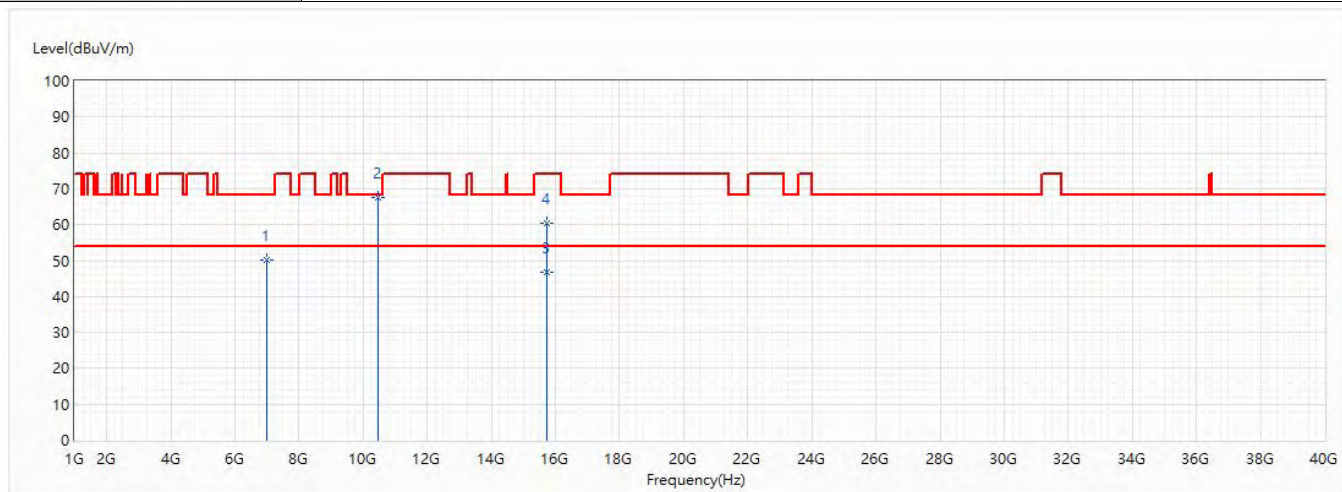


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6986.667	50.18	68.20	-18.02	39.62	10.56	PK
* 2	10480	67.52	68.20	-0.68	48.25	19.27	PK
3	15720	46.76	54.00	-7.24	25.55	21.21	AV
4	15720	60.28	74.00	-13.72	39.07	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

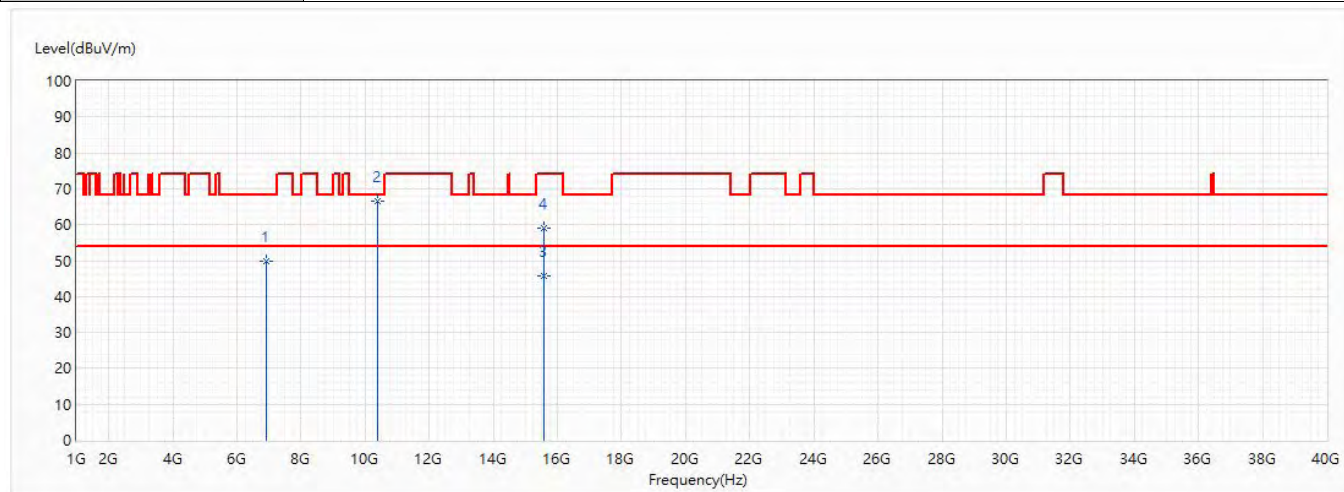


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6920	49.95	68.20	-18.25	39.73	10.22	PK
* 2	10380	66.67	68.20	-1.53	47.80	18.87	PK
3	15570	45.76	54.00	-8.24	24.08	21.68	AV
4	15570	58.93	74.00	-15.07	37.25	21.68	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

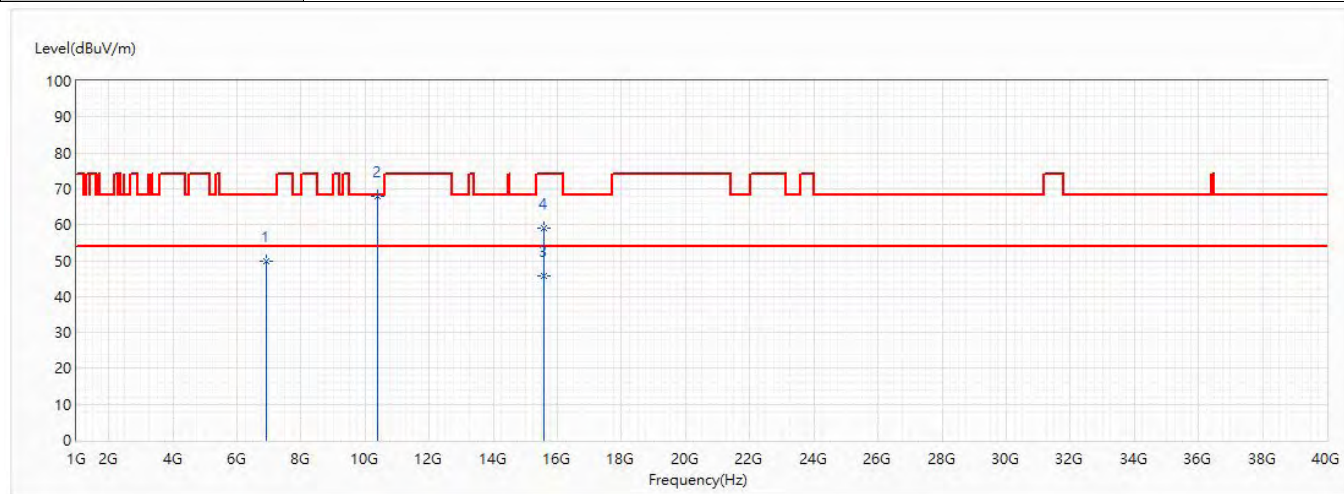


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6920	49.89	68.20	-18.31	39.67	10.22	PK
* 2	10380	67.88	68.20	-0.32	49.01	18.87	PK
3	15570	45.83	54.00	-8.17	24.15	21.68	AV
4	15570	58.93	74.00	-15.07	37.25	21.68	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

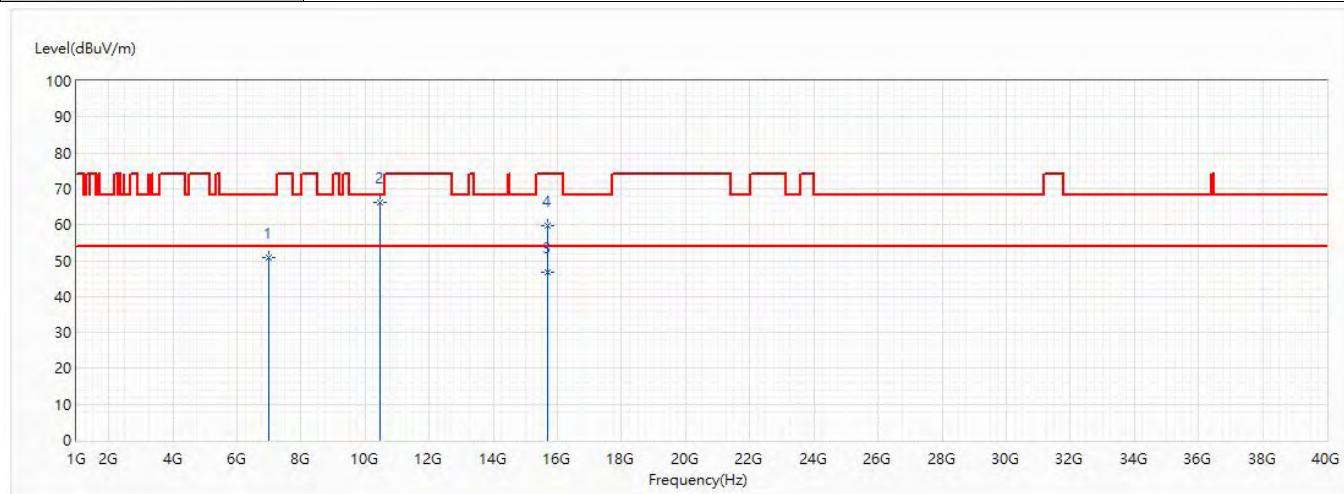


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6973.333	50.81	68.20	-17.39	40.32	10.49	PK
* 2	10460	66.05	68.20	-2.15	46.87	19.18	PK
3	15690	46.71	54.00	-7.29	25.40	21.31	AV
4	15690	59.60	74.00	-14.40	38.29	21.31	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

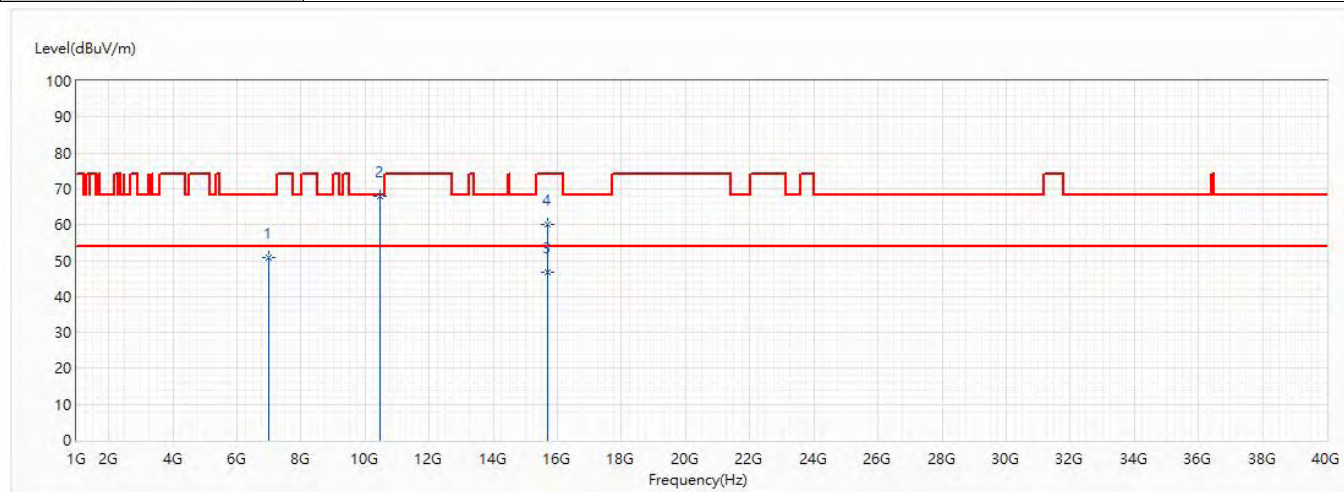


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6973.333	50.92	68.20	-17.28	40.43	10.49	PK
* 2	10460	67.79	68.20	-0.41	48.61	19.18	PK
3	15690	46.77	54.00	-7.23	25.46	21.31	AV
4	15690	60.01	74.00	-13.99	38.70	21.31	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

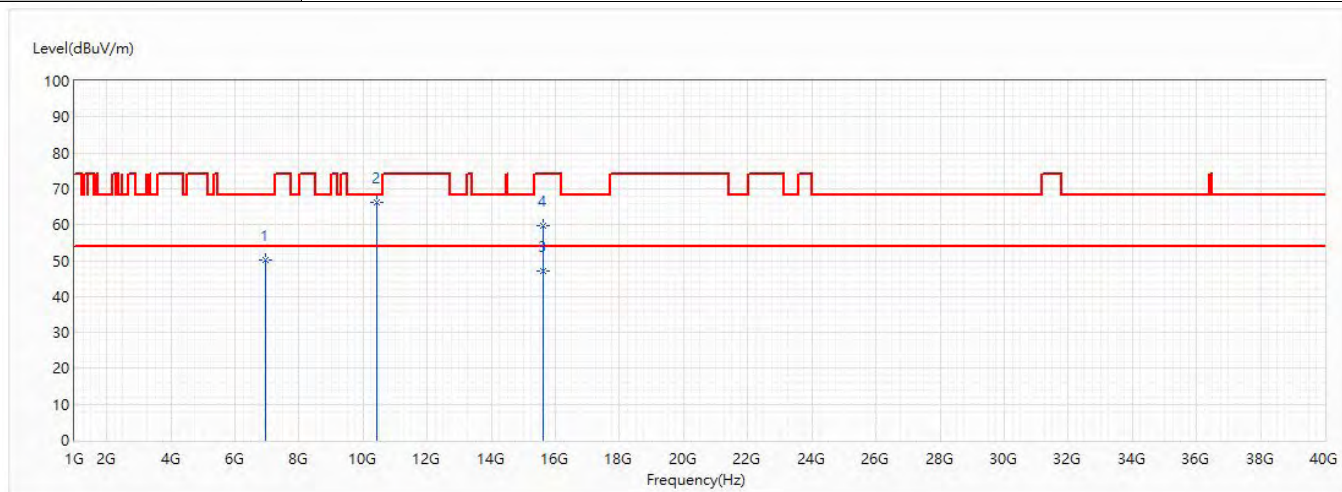


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6946.667	50.21	68.20	-17.99	39.85	10.36	PK
* 2	10420	66.15	68.20	-2.05	47.13	19.02	PK
3	15630	47.26	54.00	-6.74	25.76	21.50	AV
4	15630	59.88	74.00	-14.12	38.38	21.50	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 24.0 ; Relative Humidity (%RH) : 49.0		

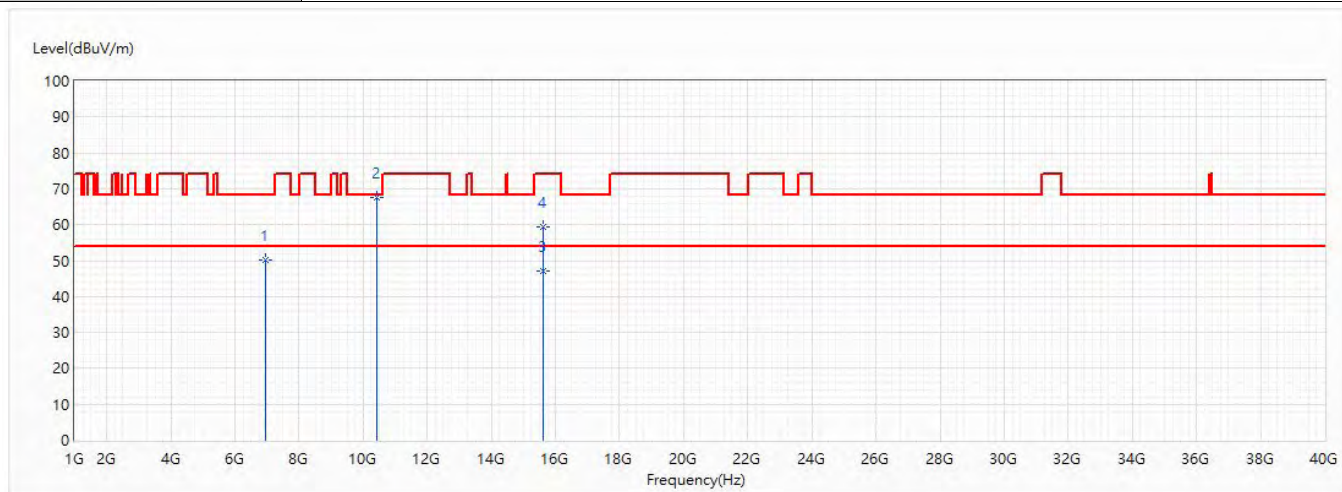


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	6946.667	50.11	68.20	-18.09	39.75	10.36	PK
* 2	10420	67.44	68.20	-0.76	48.42	19.02	PK
3	15630	47.05	54.00	-6.95	25.55	21.50	AV
4	15630	59.55	74.00	-14.45	38.05	21.50	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

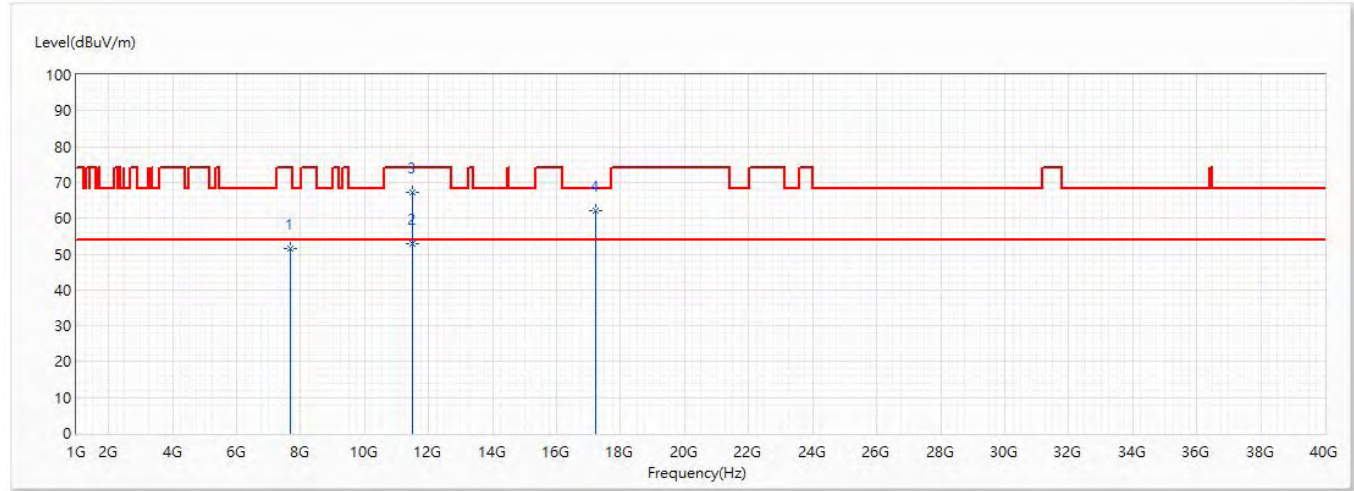


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7660	51.66	74.00	-22.34	39.10	12.56	PK
* 2	11490	53.03	54.00	-0.97	31.95	21.08	AV
3	11490	67.14	74.00	-6.86	46.06	21.08	PK
4	17235	61.97	68.20	-6.23	35.67	26.30	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

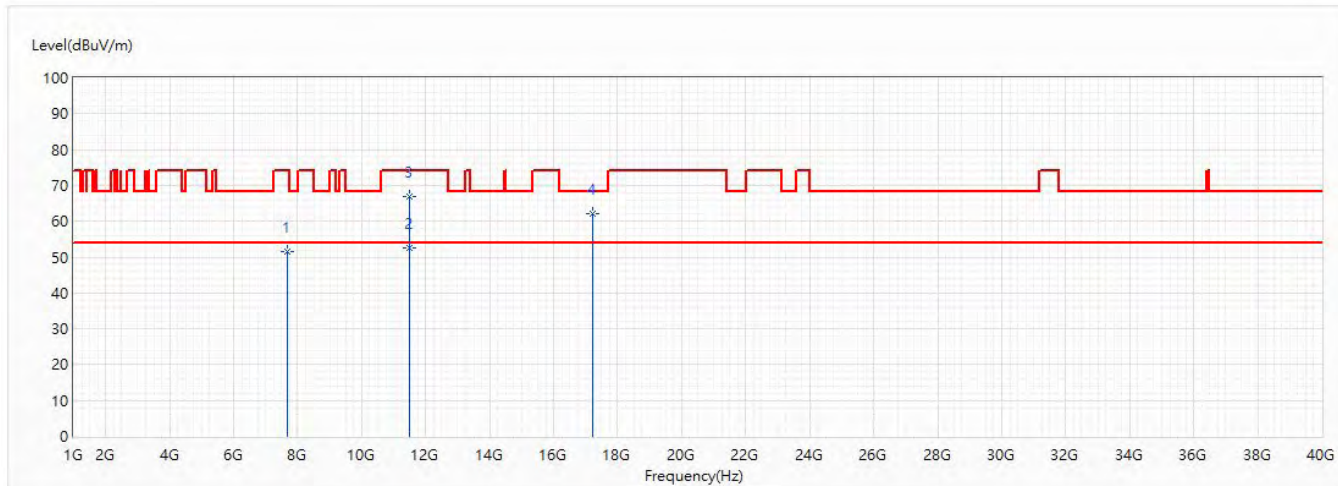


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7660	51.53	74.00	-22.47	38.97	12.56	PK
* 2	11490	52.60	54.00	-1.40	31.52	21.08	AV
3	11490	66.91	74.00	-7.09	45.83	21.08	PK
4	17235	61.95	68.20	-6.25	35.65	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

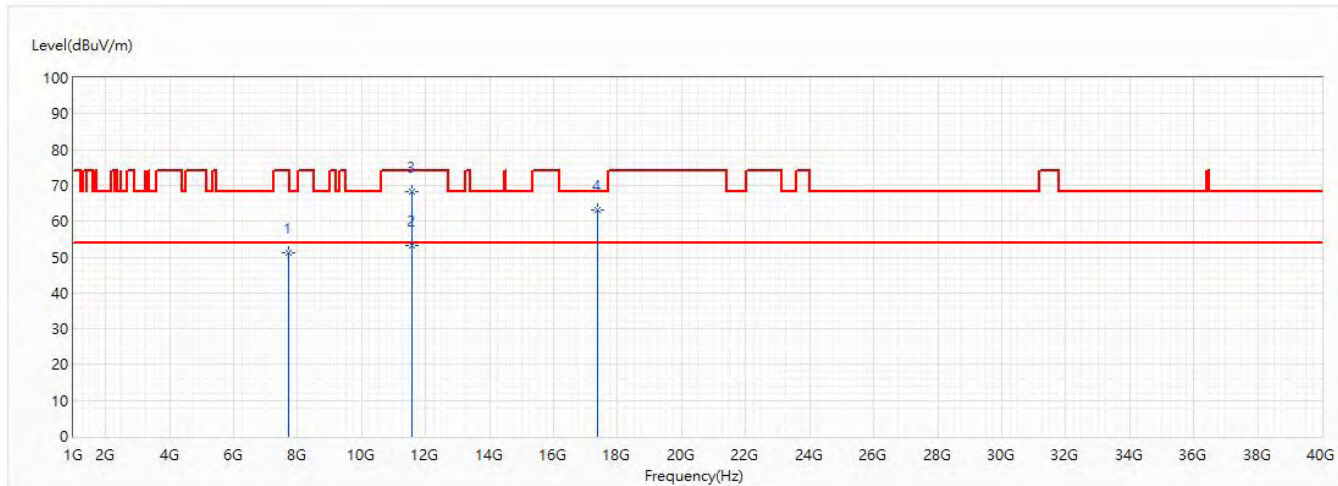


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7713.333	51.26	74.00	-22.74	38.47	12.79	PK
* 2	11570	53.18	54.00	-0.82	32.23	20.95	AV
3	11570	68.24	74.00	-5.76	47.29	20.95	PK
4	17355	63.23	68.20	-4.97	35.88	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

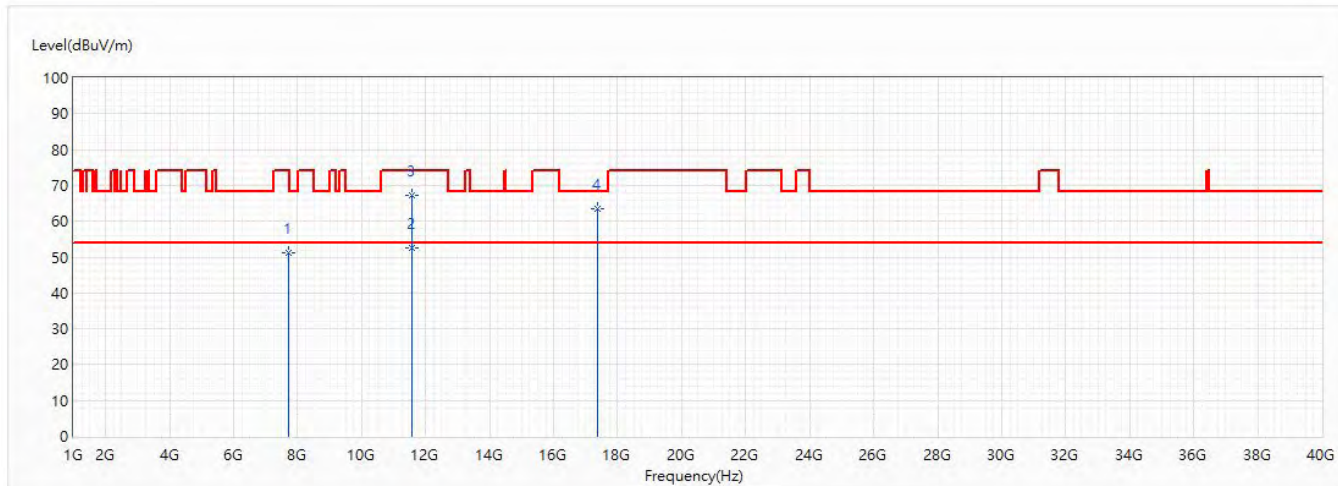


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7713.333	51.33	74.00	-22.67	38.54	12.79	PK
* 2	11570	52.50	54.00	-1.50	31.55	20.95	AV
3	11570	67.15	74.00	-6.85	46.20	20.95	PK
4	17355	63.44	68.20	-4.76	36.09	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5825MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

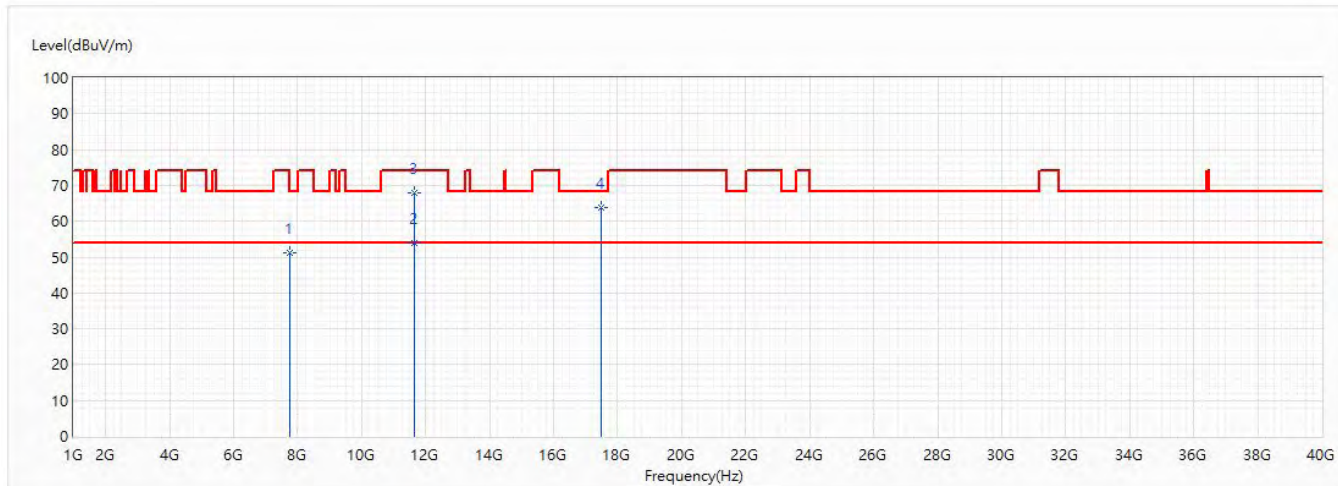


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7766.667	51.31	68.20	-16.89	38.29	13.02	PK
* 2	11650	53.88	54.00	-0.12	33.10	20.78	AV
3	11650	67.96	74.00	-6.04	47.18	20.78	PK
4	17475	63.83	68.20	-4.37	35.44	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5825MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

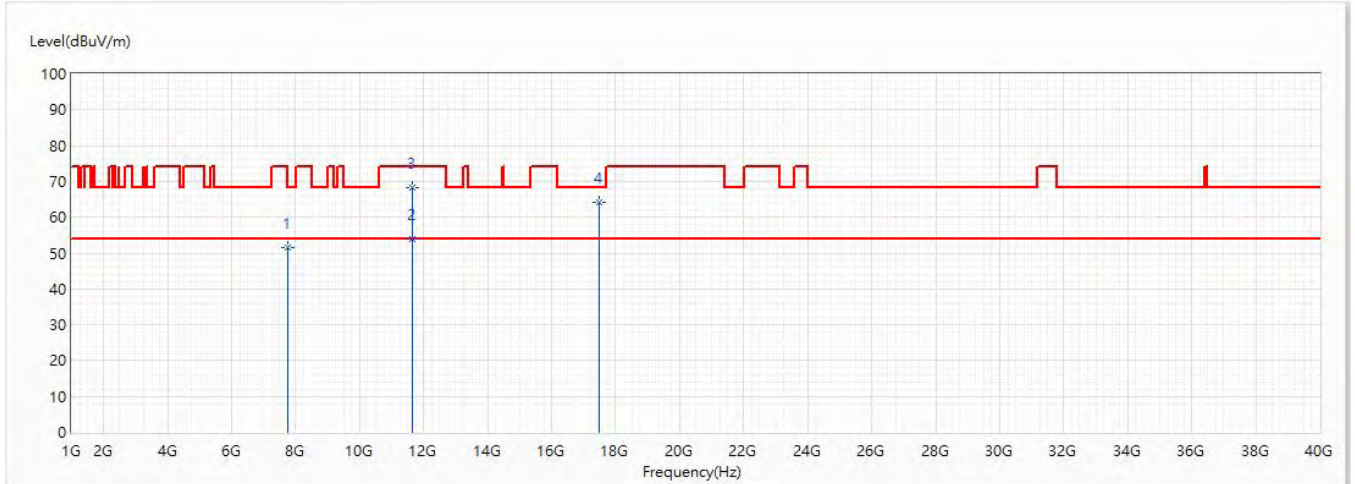


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7766.667	51.42	68.20	-16.78	38.40	13.02	PK
* 2	11650	53.77	54.00	-0.23	32.99	20.78	AV
3	11650	68.20	74.00	-5.80	47.42	20.78	PK
4	17475	64.02	68.20	-4.18	35.63	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5755MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

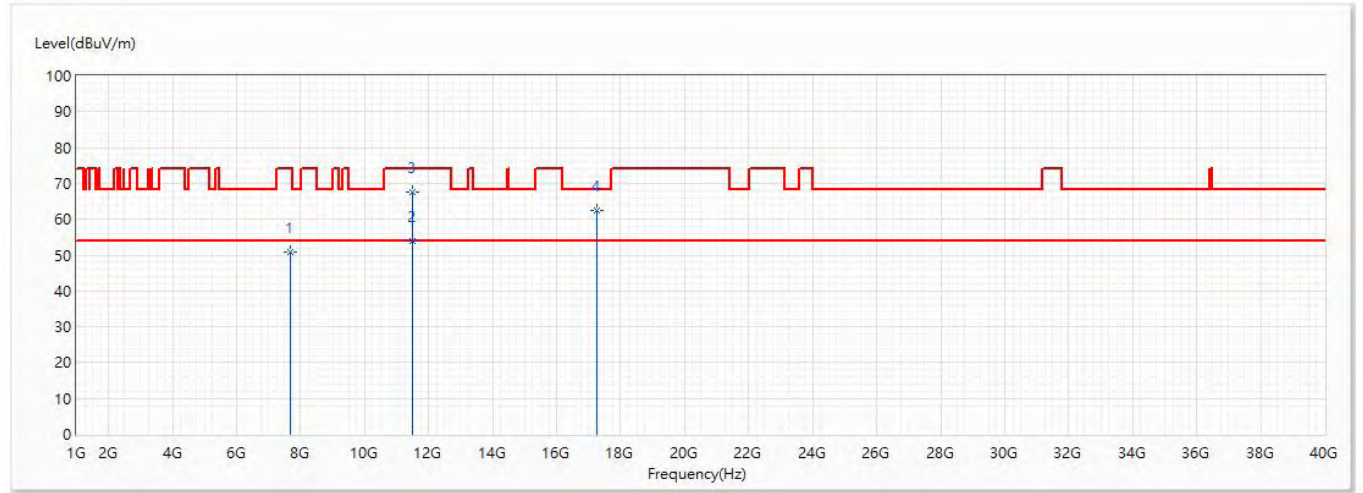

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7673.333	50.71	74.00	-23.29	38.09	12.62	PK
* 2	11510	53.77	54.00	-0.23	32.69	21.08	AV
3	11510	67.61	74.00	-6.39	46.53	21.08	PK
4	17265	62.39	68.20	-5.81	35.82	26.57	PK

- 備 註：
1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/26
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5755MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

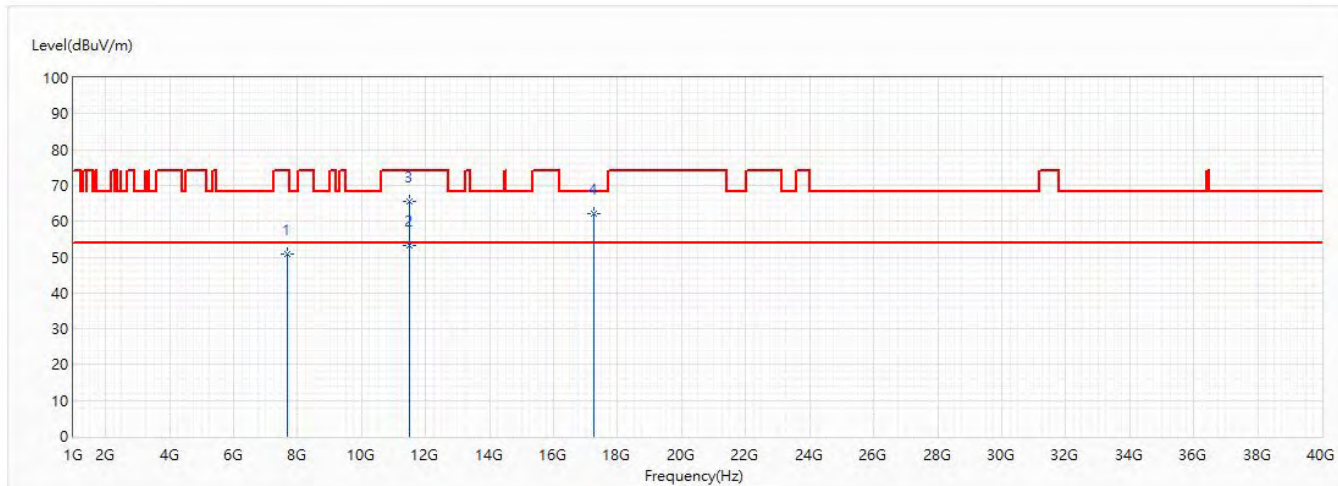


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7673.333	50.81	74.00	-23.19	38.19	12.62	PK
* 2	11510	53.11	54.00	-0.89	32.03	21.08	AV
3	11510	65.65	74.00	-8.35	44.57	21.08	PK
4	17265	62.23	68.20	-5.97	35.66	26.57	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/27
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5795MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

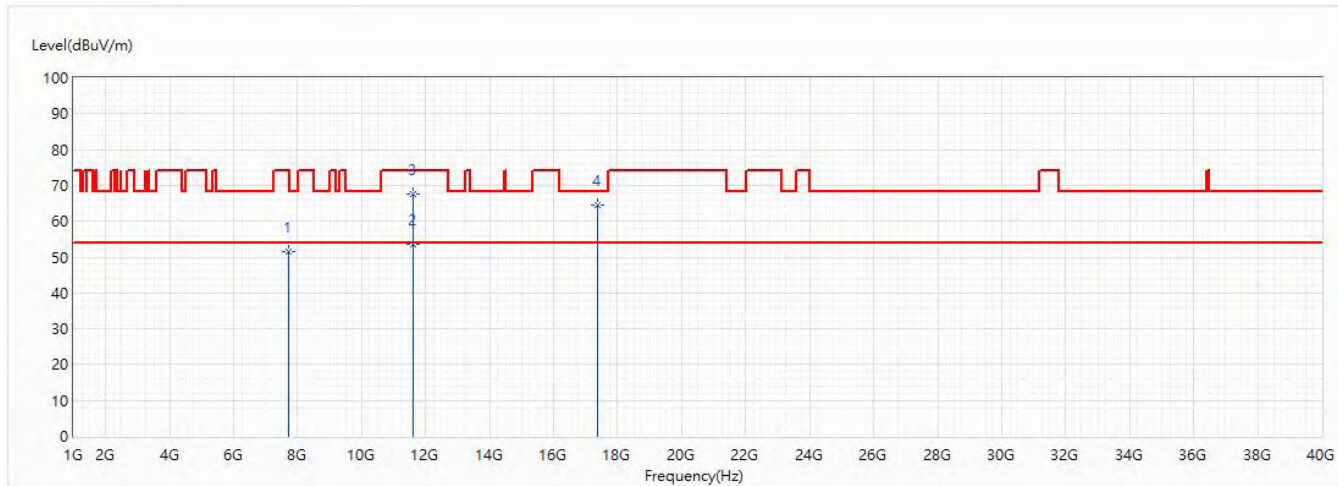


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7726.667	51.65	74.00	-22.35	38.81	12.84	PK
* 2	11590	53.44	54.00	-0.56	32.54	20.90	AV
3	11590	67.53	74.00	-6.47	46.63	20.90	PK
4	17385	64.56	68.20	-3.64	36.96	27.60	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/27
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5795MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

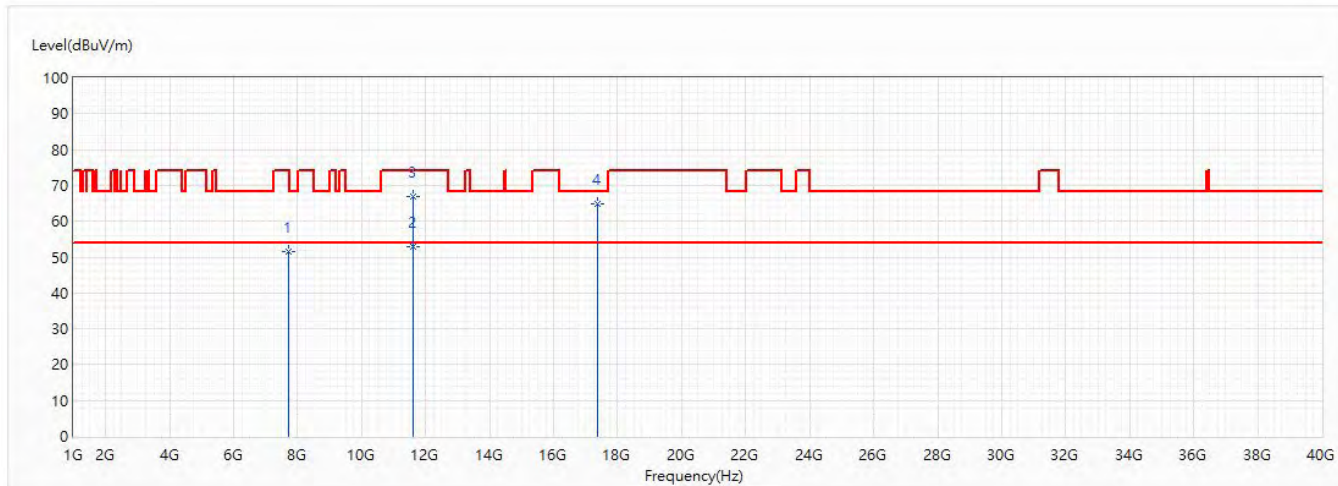


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7726.667	51.54	74.00	-22.46	38.70	12.84	PK
* 2	11590	52.97	54.00	-1.03	32.07	20.90	AV
3	11590	67.03	74.00	-6.97	46.13	20.90	PK
4	17385	64.81	68.20	-3.39	37.21	27.60	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/27
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

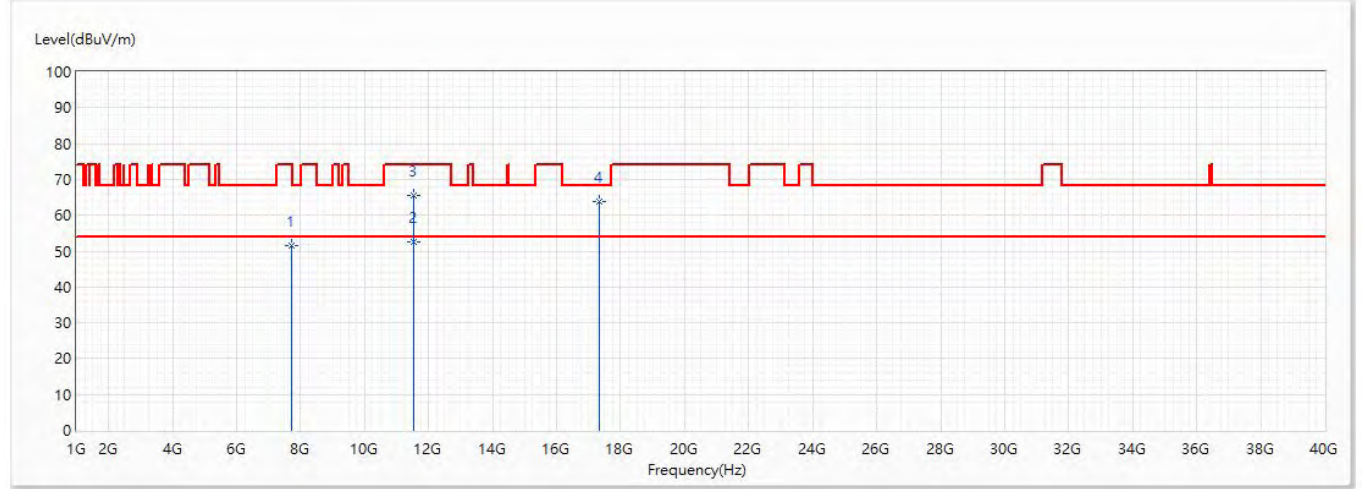

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7700	51.52	74.00	-22.48	38.79	12.73	PK
* 2	11550	52.45	54.00	-1.55	31.46	20.99	AV
3	11550	65.45	74.00	-8.55	44.46	20.99	PK
4	17325	63.90	68.20	-4.30	36.82	27.08	PK

- 備 註：
1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/27
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-TX		

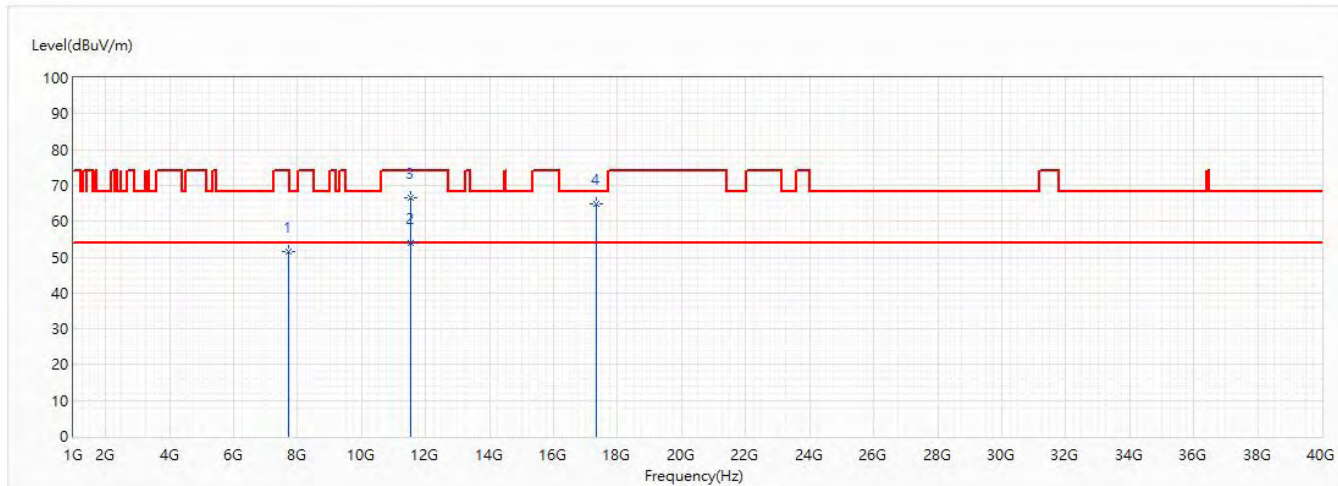


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	7700	51.43	74.00	-22.57	38.70	12.73	PK
* 2	11550	53.89	54.00	-0.11	32.90	20.99	AV
3	11550	66.69	74.00	-7.31	45.70	20.99	PK
4	17325	64.68	68.20	-3.52	37.60	27.08	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5180MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

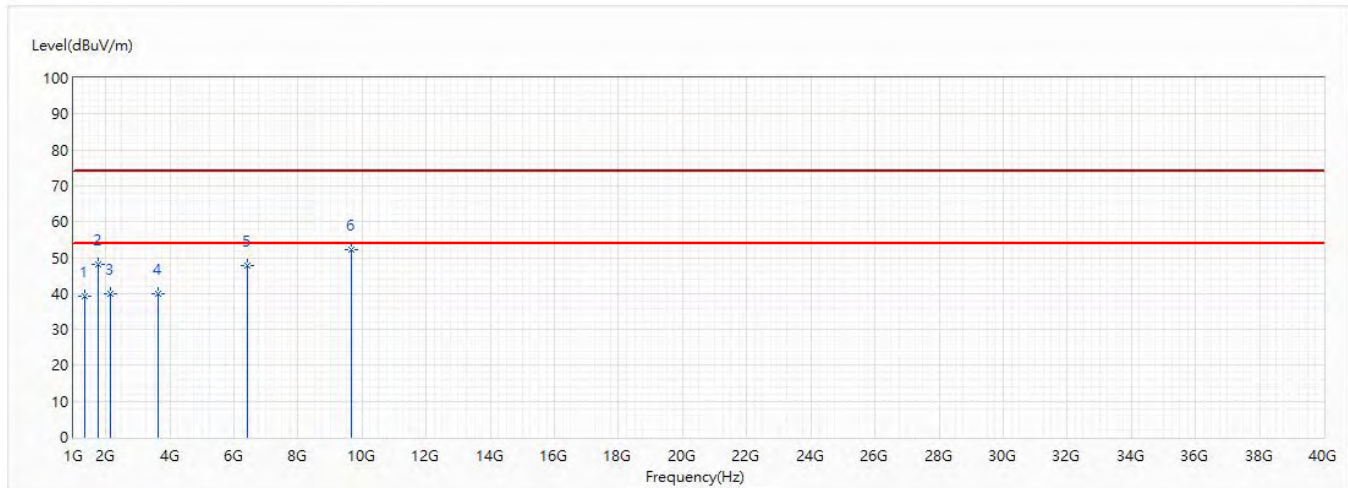


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1358	39.21	74.00	-34.79	49.13	-9.92	PK
2	1752	48.10	74.00	-25.90	56.99	-8.89	PK
3	2132	40.02	74.00	-33.98	47.93	-7.91	PK
4	3628	39.97	74.00	-34.03	42.21	-2.24	PK
5	6418	47.79	74.00	-26.21	40.02	7.77	PK
* 6	9667	52.36	74.00	-21.64	35.72	16.64	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5180MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

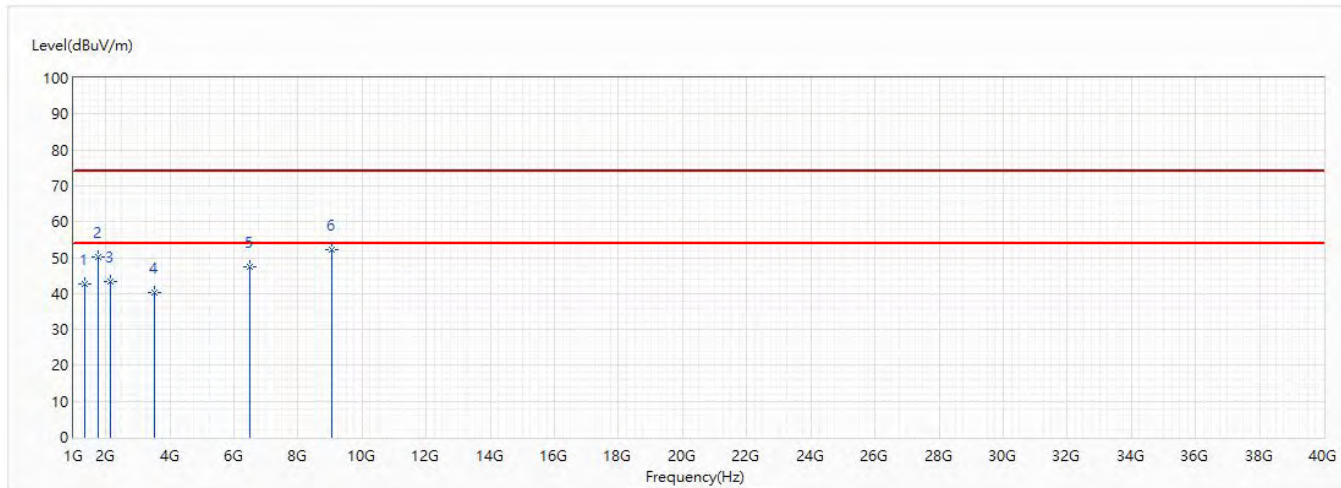


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.62	74.00	-31.38	52.55	-9.93	PK
2	1756	50.28	74.00	-23.72	59.16	-8.88	PK
3	2137	43.39	74.00	-30.61	51.28	-7.89	PK
4	3514	40.15	74.00	-33.85	42.82	-2.67	PK
5	6490	47.48	74.00	-26.52	39.48	8.00	PK
* 6	9043	52.10	74.00	-21.90	37.16	14.94	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5220MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

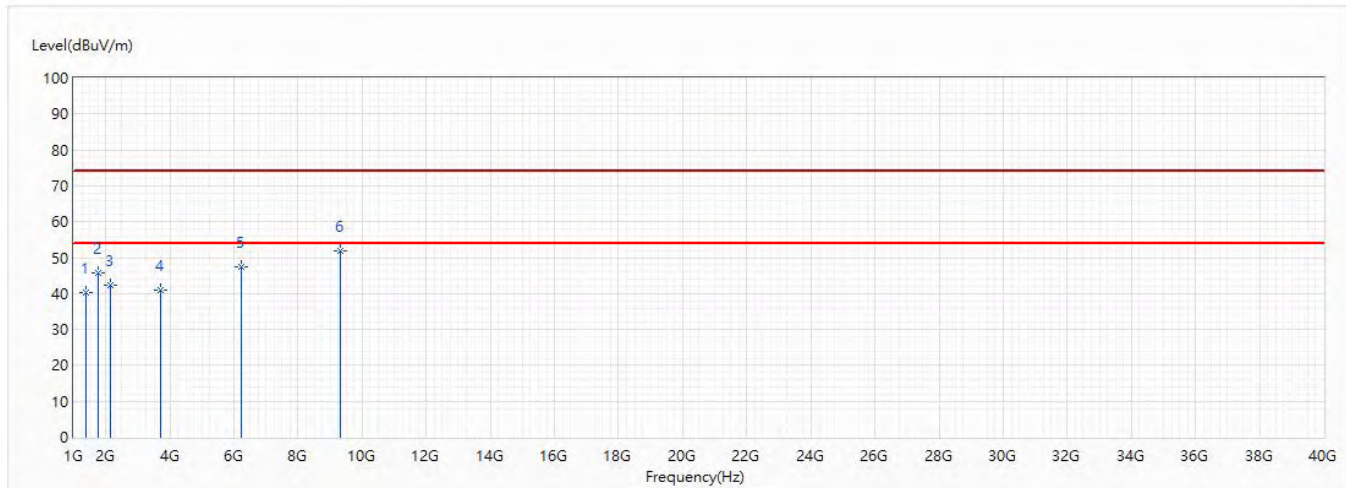


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1363	40.34	74.00	-33.66	50.24	-9.90	PK
2	1753	45.68	74.00	-28.32	54.56	-8.88	PK
3	2134	42.16	74.00	-31.84	50.06	-7.90	PK
4	3709	41.05	74.00	-32.95	43.00	-1.95	PK
5	6223	47.38	74.00	-26.62	40.22	7.16	PK
* 6	9313	51.91	74.00	-22.09	36.17	15.74	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5220MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

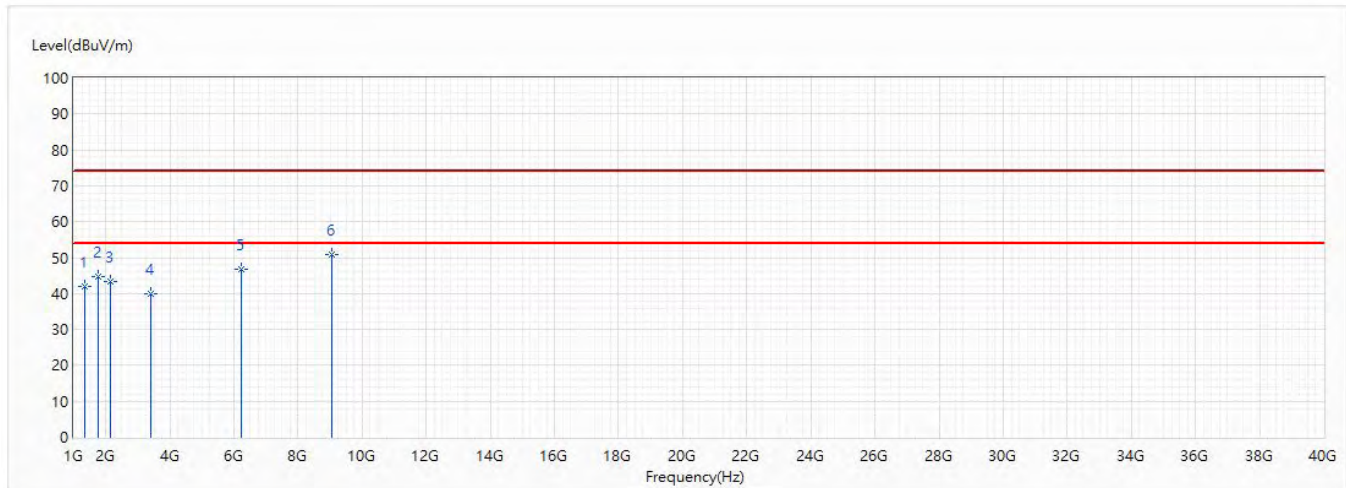


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	41.85	74.00	-32.15	51.77	-9.92	PK
2	1753	44.74	74.00	-29.26	53.62	-8.88	PK
3	2137	43.40	74.00	-30.60	51.29	-7.89	PK
4	3391	39.77	74.00	-34.23	42.81	-3.04	PK
5	6229	46.83	74.00	-27.17	39.65	7.18	PK
* 6	9061	50.87	74.00	-23.13	35.86	15.01	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5240MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

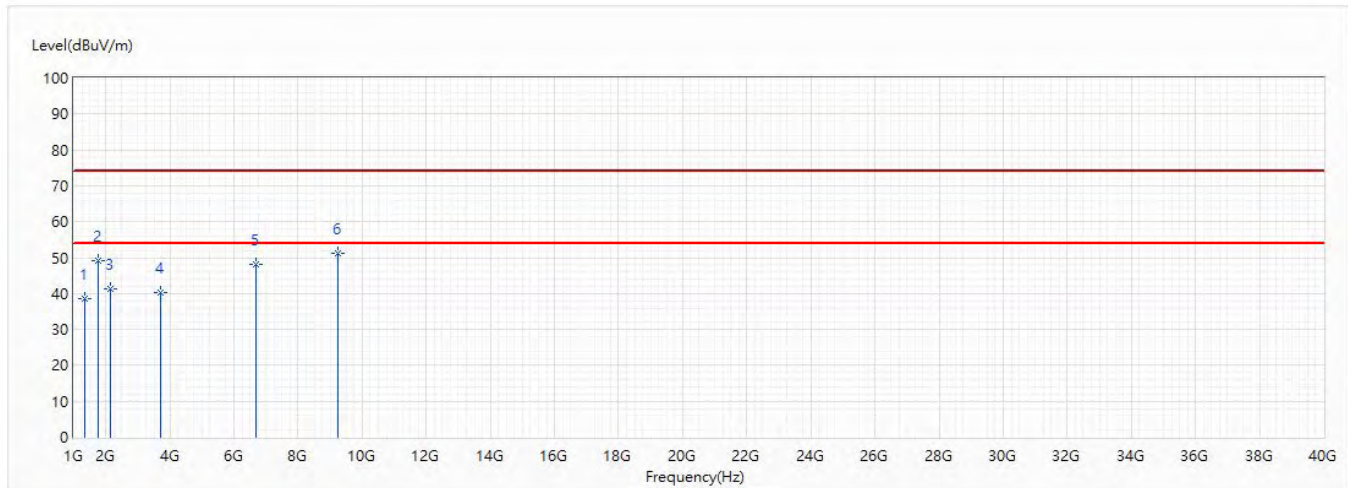


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	38.61	74.00	-35.39	48.54	-9.93	PK
2	1750	49.06	74.00	-24.94	57.95	-8.89	PK
3	2134	41.32	74.00	-32.68	49.22	-7.90	PK
4	3709	40.14	74.00	-33.86	42.09	-1.95	PK
5	6697	48.20	74.00	-25.80	39.14	9.06	PK
* 6	9247	51.32	74.00	-22.68	35.78	15.54	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5240MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

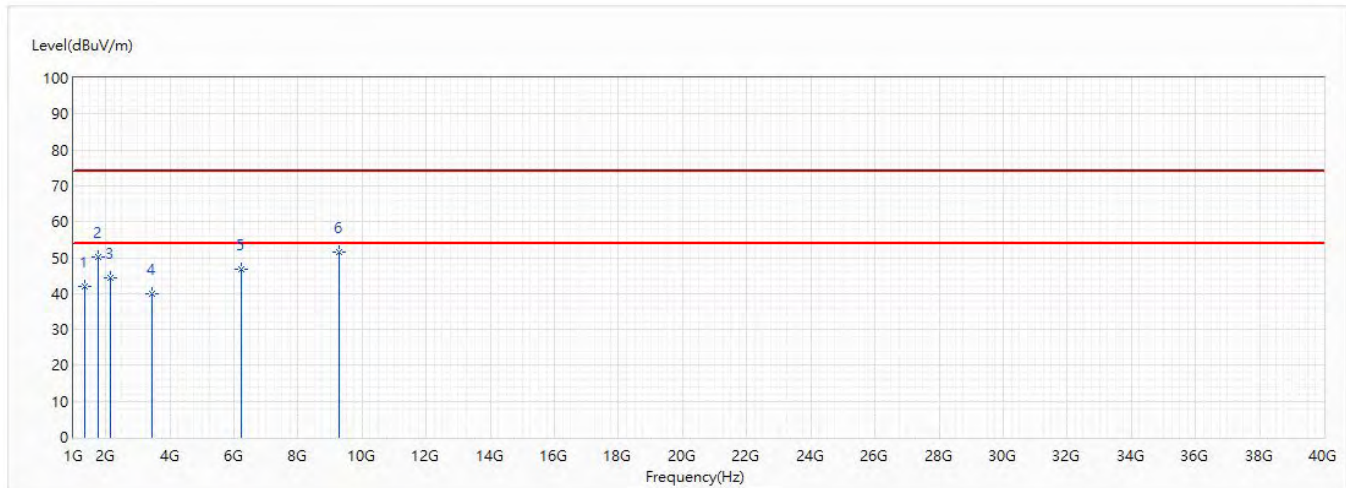


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	41.86	74.00	-32.14	51.79	-9.93	PK
2	1756	50.11	74.00	-23.89	58.99	-8.88	PK
3	2134	44.20	74.00	-29.80	52.10	-7.90	PK
4	3433	40.09	74.00	-33.91	43.00	-2.91	PK
5	6226	46.77	74.00	-27.23	39.59	7.18	PK
* 6	9298	51.67	74.00	-22.33	35.97	15.70	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5190MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

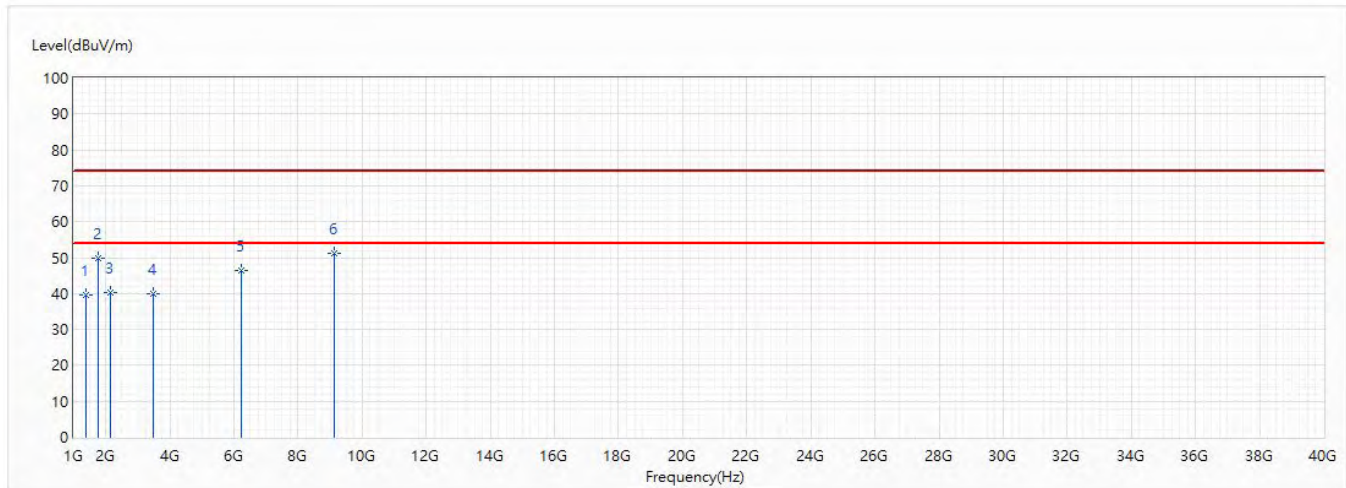


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1363	39.58	74.00	-34.42	49.48	-9.90	PK
2	1750	49.96	74.00	-24.04	58.85	-8.89	PK
3	2137	40.25	74.00	-33.75	48.14	-7.89	PK
4	3472	40.06	74.00	-33.94	42.86	-2.80	PK
5	6244	46.46	74.00	-27.54	39.22	7.24	PK
* 6	9115	51.21	74.00	-22.79	36.04	15.17	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5190MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

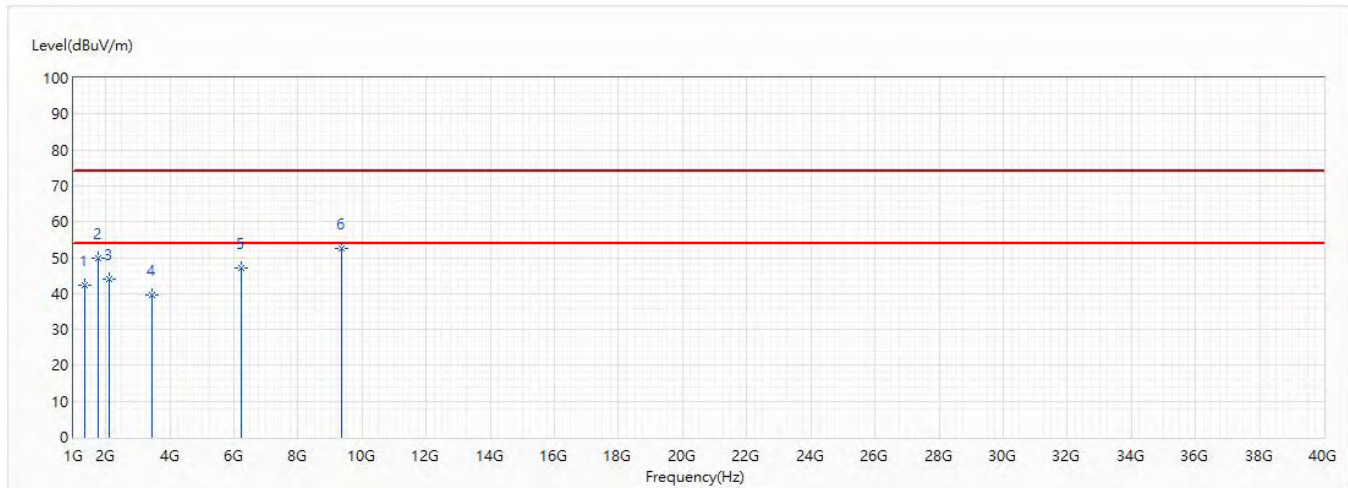


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.29	74.00	-31.71	52.22	-9.93	PK
2	1756	49.93	74.00	-24.07	58.81	-8.88	PK
3	2122	44.18	74.00	-29.82	52.14	-7.96	PK
4	3445	39.54	74.00	-34.46	42.42	-2.88	PK
5	6211	47.09	74.00	-26.91	39.96	7.13	PK
* 6	9361	52.64	74.00	-21.36	36.75	15.89	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5230MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

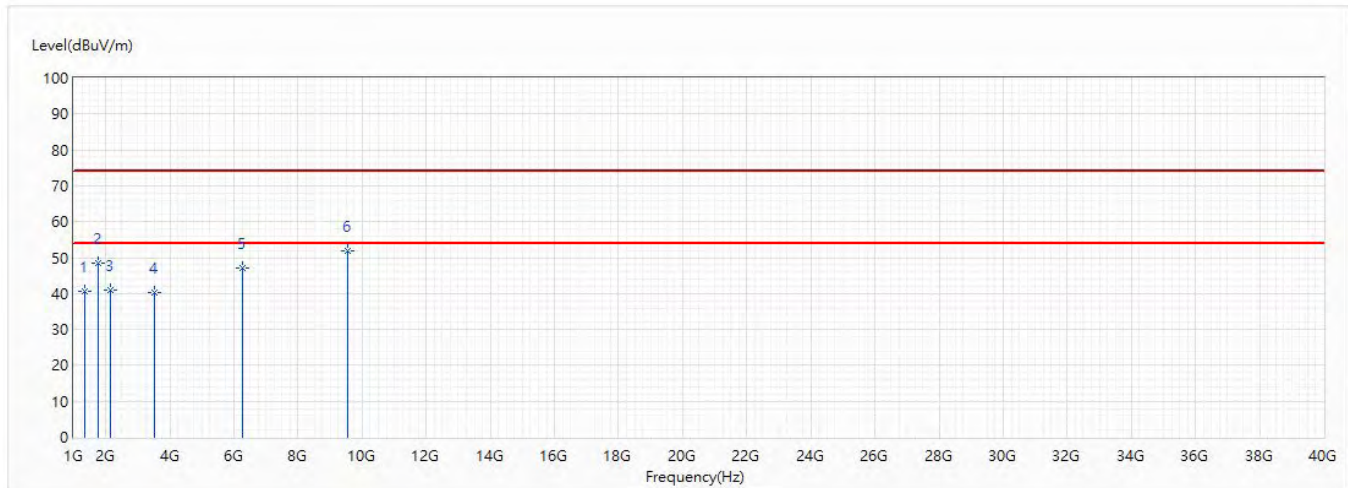


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	40.45	74.00	-33.55	50.38	-9.93	PK
2	1753	48.54	74.00	-25.46	57.42	-8.88	PK
3	2140	40.86	74.00	-33.14	48.73	-7.87	PK
4	3502	40.29	74.00	-33.71	43.01	-2.72	PK
5	6283	47.14	74.00	-26.86	39.78	7.36	PK
* 6	9544	51.94	74.00	-22.06	35.55	16.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5230MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

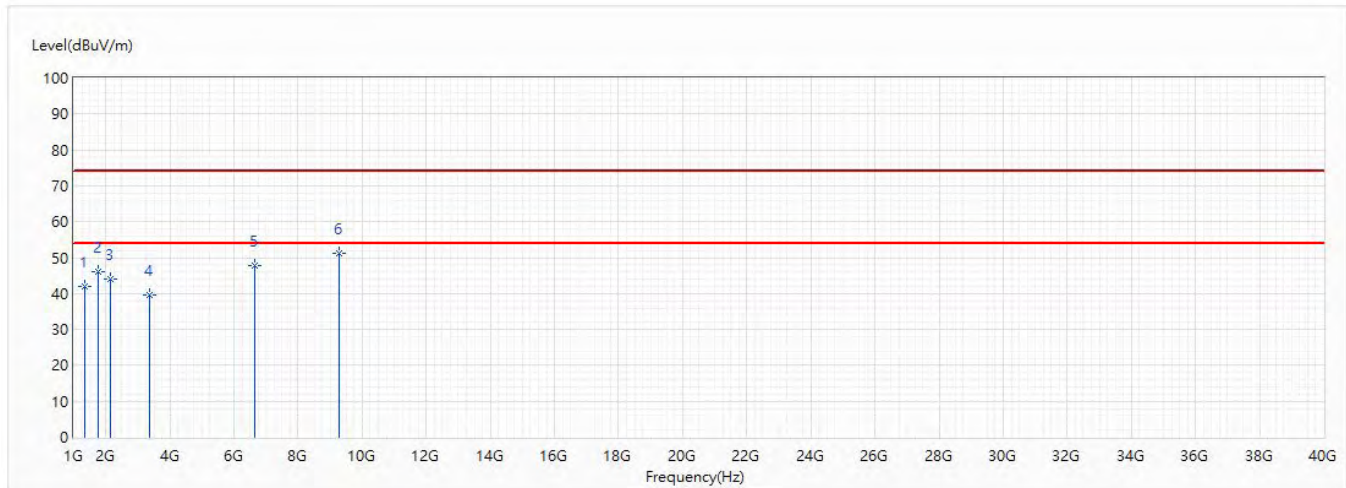


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	41.95	74.00	-32.05	51.88	-9.93	PK
2	1756	45.92	74.00	-28.08	54.80	-8.88	PK
3	2134	43.92	74.00	-30.08	51.82	-7.90	PK
4	3349	39.68	74.00	-34.32	42.84	-3.16	PK
5	6658	47.86	74.00	-26.14	39.00	8.86	PK
* 6	9295	51.23	74.00	-22.77	35.54	15.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

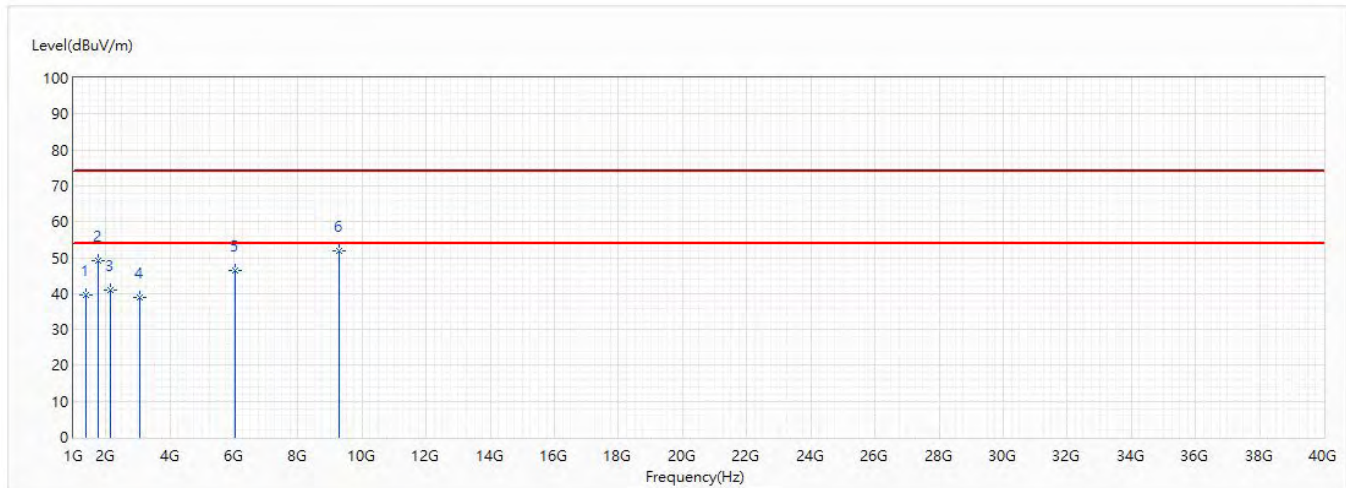


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1363	39.62	74.00	-34.38	49.52	-9.90	PK
2	1753	49.19	74.00	-24.81	58.07	-8.88	PK
3	2137	41.10	74.00	-32.90	48.99	-7.89	PK
4	3043	38.94	74.00	-35.06	43.01	-4.07	PK
5	6055	46.44	74.00	-27.56	39.81	6.63	PK
* 6	9289	51.91	74.00	-22.09	36.25	15.66	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

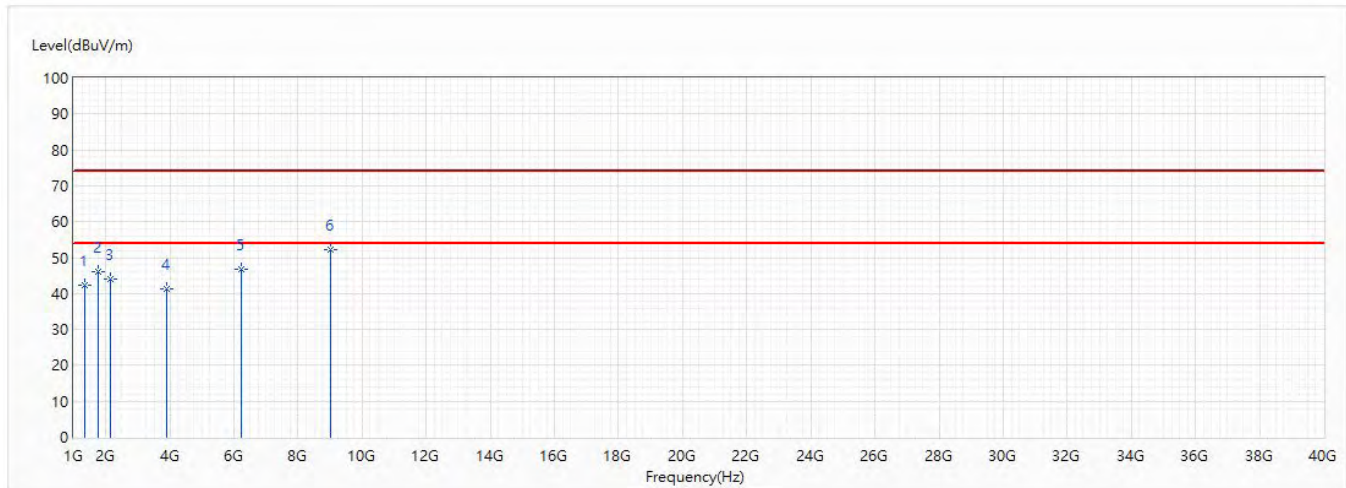


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.28	74.00	-31.72	52.21	-9.93	PK
2	1756	46.22	74.00	-27.78	55.10	-8.88	PK
3	2134	44.09	74.00	-29.91	51.99	-7.90	PK
4	3913	41.33	74.00	-32.67	42.53	-1.20	PK
5	6238	46.65	74.00	-27.35	39.44	7.21	PK
* 6	9031	52.36	74.00	-21.64	37.46	14.90	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

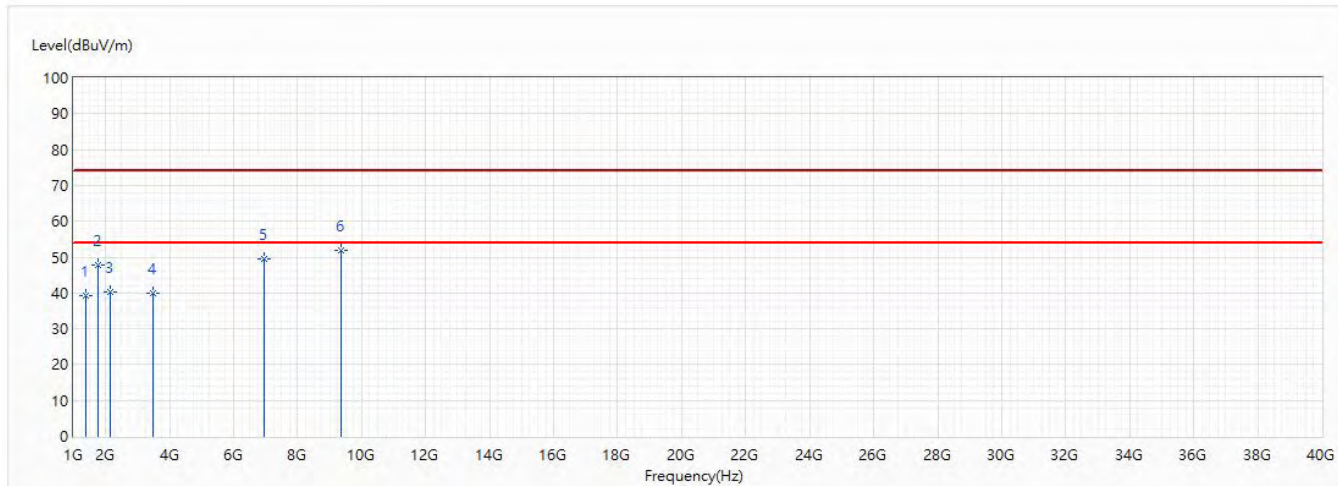


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1366	39.32	74.00	-34.68	49.21	-9.89	PK
2	1756	47.80	74.00	-26.20	56.68	-8.88	PK
3	2137	40.22	74.00	-33.78	48.11	-7.89	PK
4	3478	39.99	74.00	-34.01	42.78	-2.79	PK
5	6943	49.55	74.00	-24.45	39.22	10.33	PK
* 6	9343	51.93	74.00	-22.07	36.11	15.82	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

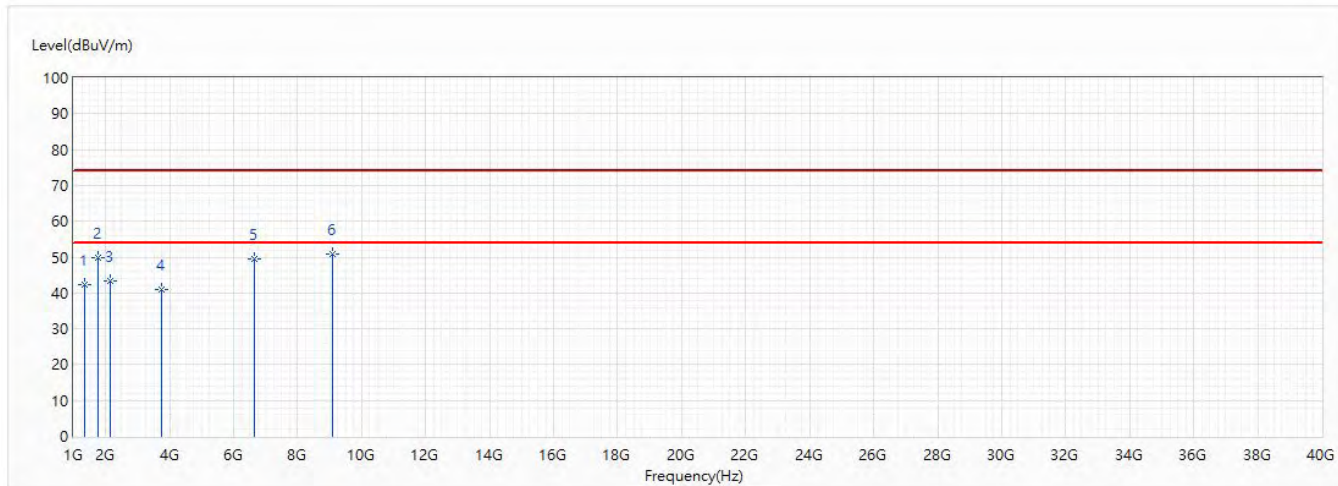


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	42.25	74.00	-31.75	52.17	-9.92	PK
2	1753	49.70	74.00	-24.30	58.58	-8.88	PK
3	2134	43.40	74.00	-30.60	51.30	-7.90	PK
4	3730	40.83	74.00	-33.17	42.70	-1.87	PK
5	6649	49.44	74.00	-24.56	40.62	8.82	PK
* 6	9106	51.00	74.00	-23.00	35.87	15.13	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

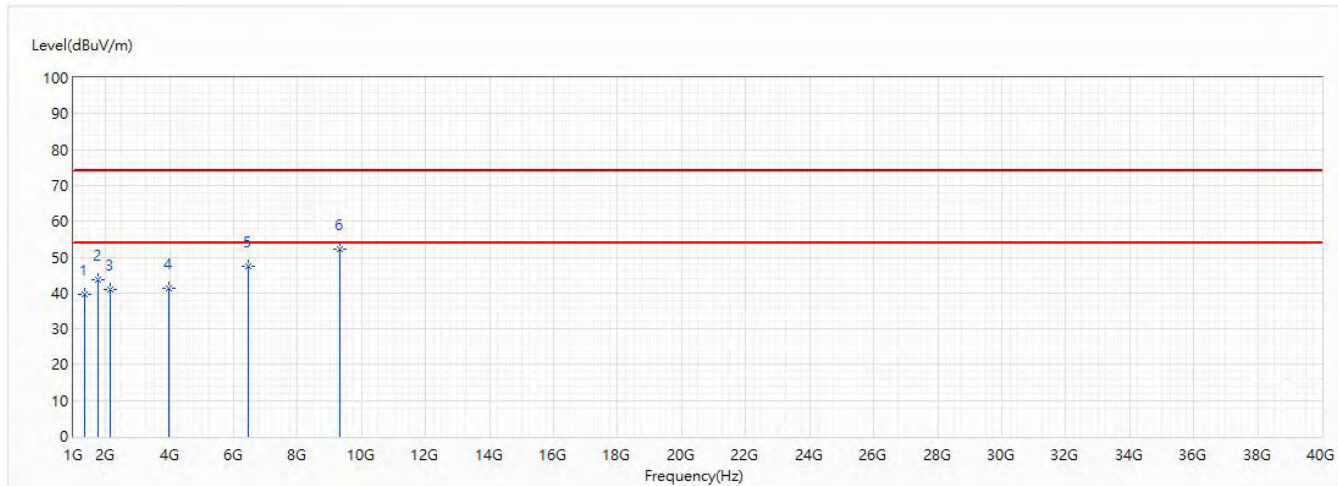


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.43	74.00	-34.57	49.36	-9.93	PK
2	1753	43.60	74.00	-30.40	52.48	-8.88	PK
3	2134	41.06	74.00	-32.94	48.96	-7.90	PK
4	3961	41.23	74.00	-32.77	42.26	-1.03	PK
5	6439	47.48	74.00	-26.52	39.63	7.85	PK
* 6	9310	52.32	74.00	-21.68	36.59	15.73	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

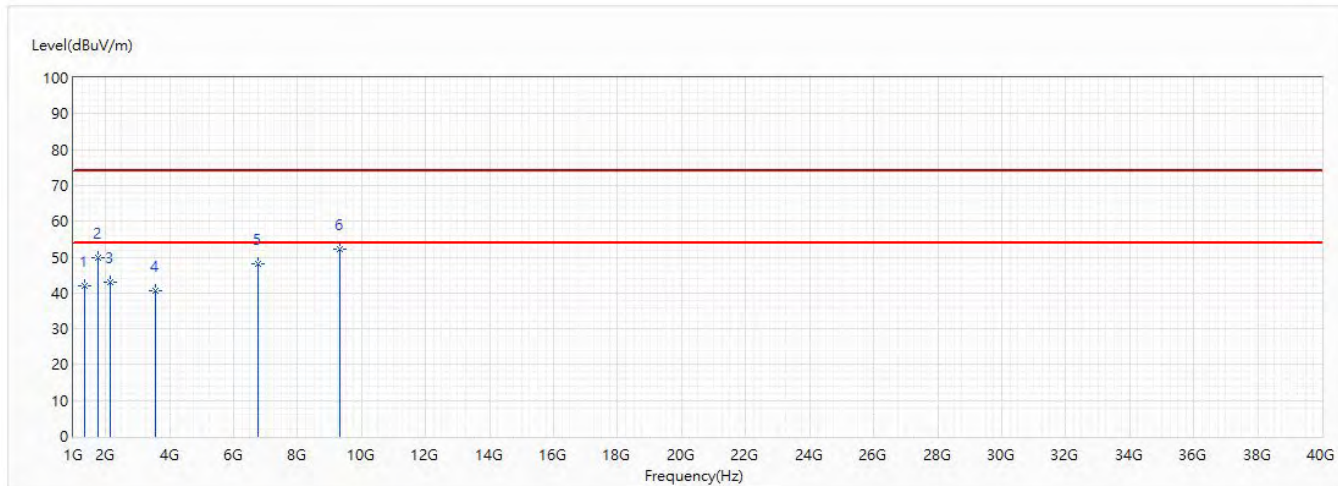


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.10	74.00	-31.90	52.03	-9.93	PK
2	1750	49.76	74.00	-24.24	58.65	-8.89	PK
3	2134	43.09	74.00	-30.91	50.99	-7.90	PK
4	3559	40.52	74.00	-33.48	43.02	-2.50	PK
5	6745	48.25	74.00	-25.75	38.94	9.31	PK
* 6	9304	52.38	74.00	-21.62	36.67	15.71	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5825MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

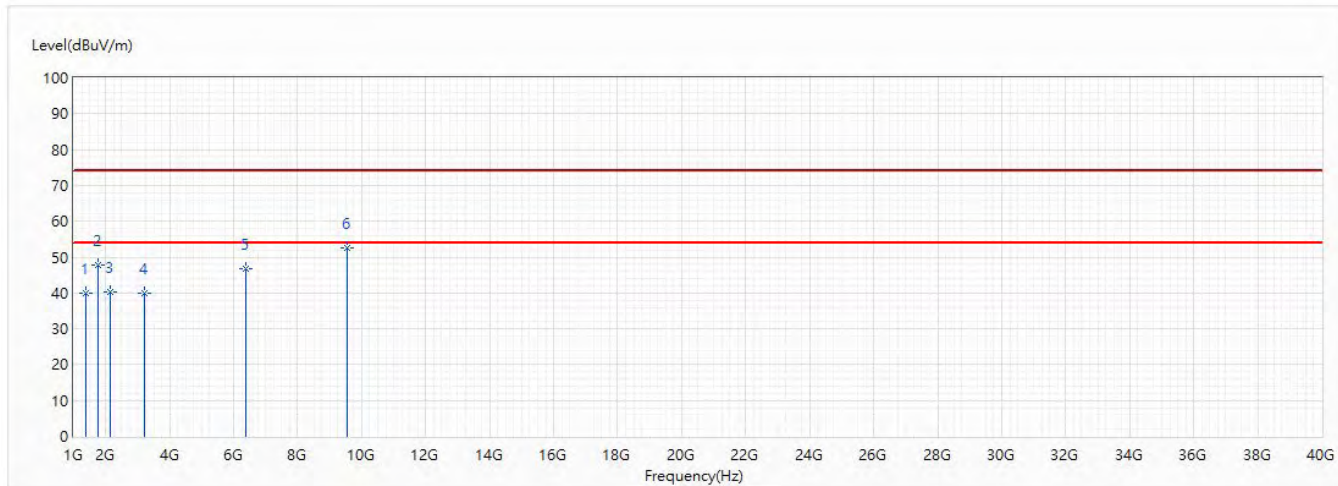


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1363	39.77	74.00	-34.23	49.67	-9.90	PK
2	1750	47.75	74.00	-26.25	56.64	-8.89	PK
3	2146	40.17	74.00	-33.83	48.02	-7.85	PK
4	3223	40.09	74.00	-33.91	43.62	-3.53	PK
5	6388	46.78	74.00	-27.22	39.09	7.69	PK
* 6	9565	52.46	74.00	-21.54	36.03	16.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5825MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

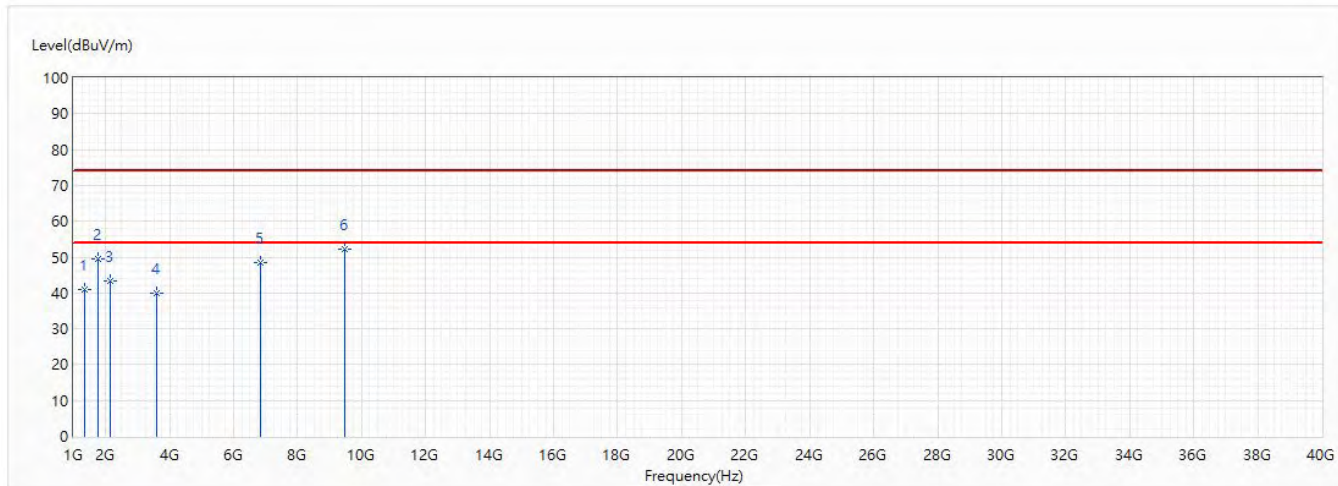


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	40.96	74.00	-33.04	50.88	-9.92	PK
2	1753	49.60	74.00	-24.40	58.48	-8.88	PK
3	2134	43.27	74.00	-30.73	51.17	-7.90	PK
4	3577	39.96	74.00	-34.04	42.40	-2.44	PK
5	6829	48.47	74.00	-25.53	38.73	9.74	PK
* 6	9490	52.07	74.00	-21.93	35.81	16.26	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

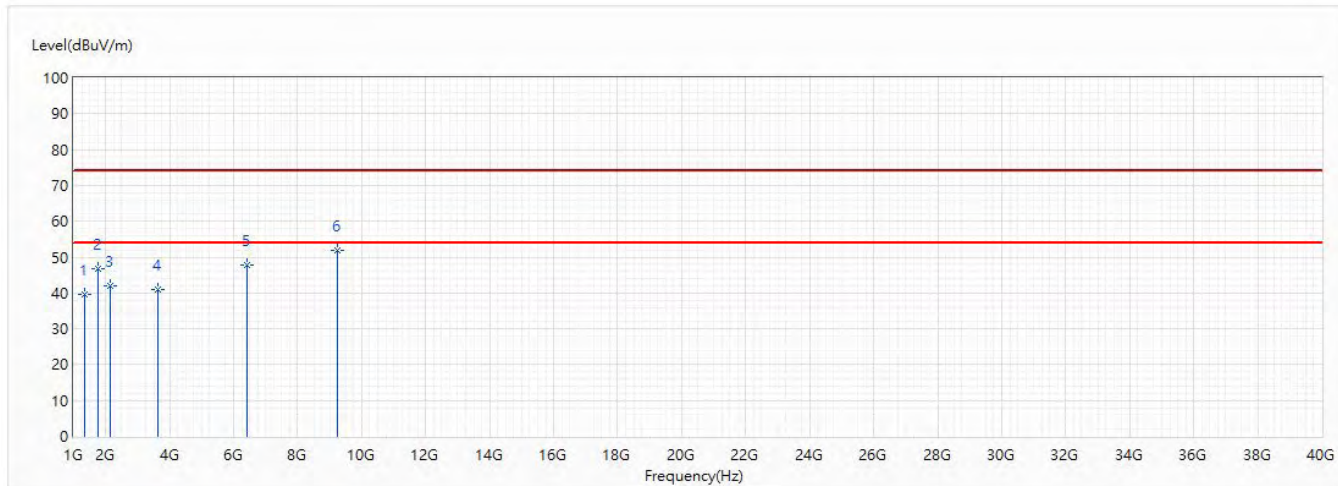


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.59	74.00	-34.41	49.52	-9.93	PK
2	1756	46.91	74.00	-27.09	55.79	-8.88	PK
3	2134	41.95	74.00	-32.05	49.85	-7.90	PK
4	3640	40.99	74.00	-33.01	43.19	-2.20	PK
5	6406	47.88	74.00	-26.12	40.14	7.74	PK
* 6	9241	51.93	74.00	-22.07	36.40	15.53	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

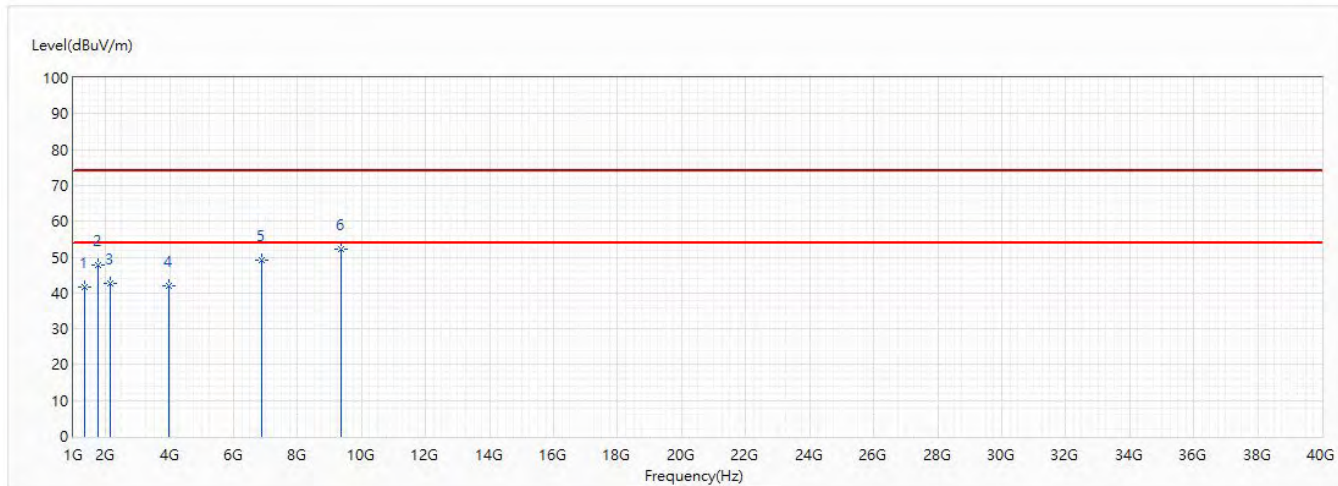


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	41.57	74.00	-32.43	51.50	-9.93	PK
2	1756	47.95	74.00	-26.05	56.83	-8.88	PK
3	2134	42.67	74.00	-31.33	50.57	-7.90	PK
4	3994	41.81	74.00	-32.19	42.71	-0.90	PK
5	6880	49.15	74.00	-24.85	39.15	10.00	PK
* 6	9364	52.07	74.00	-21.93	36.18	15.89	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5795MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

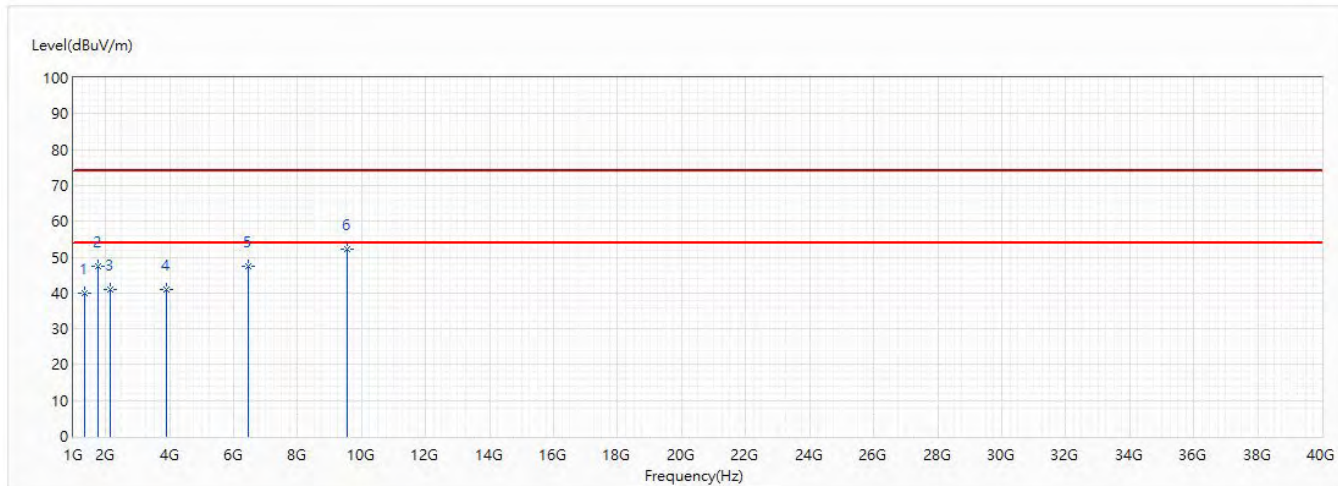


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.84	74.00	-34.16	49.77	-9.93	PK
2	1756	47.48	74.00	-26.52	56.36	-8.88	PK
3	2137	41.09	74.00	-32.91	48.98	-7.89	PK
4	3895	41.03	74.00	-32.97	42.30	-1.27	PK
5	6439	47.44	74.00	-26.56	39.59	7.85	PK
* 6	9535	52.24	74.00	-21.76	35.88	16.36	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5795MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

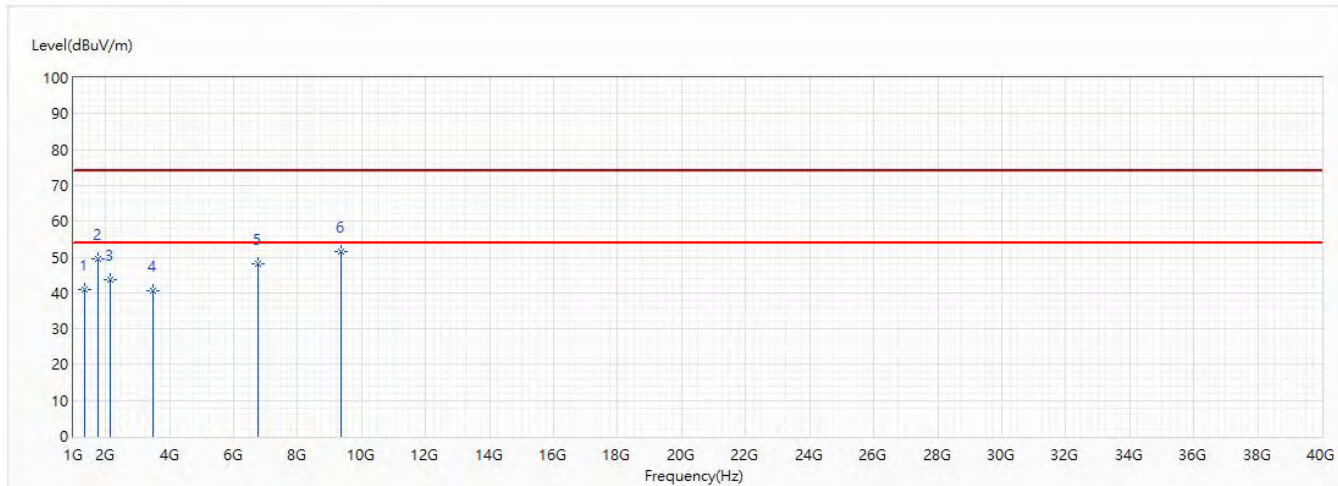


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	40.97	74.00	-33.03	50.90	-9.93	PK
2	1753	49.50	74.00	-24.50	58.38	-8.88	PK
3	2134	43.54	74.00	-30.46	51.44	-7.90	PK
4	3496	40.76	74.00	-33.24	43.49	-2.73	PK
5	6772	48.20	74.00	-25.80	38.75	9.45	PK
* 6	9367	51.59	74.00	-22.41	35.69	15.90	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

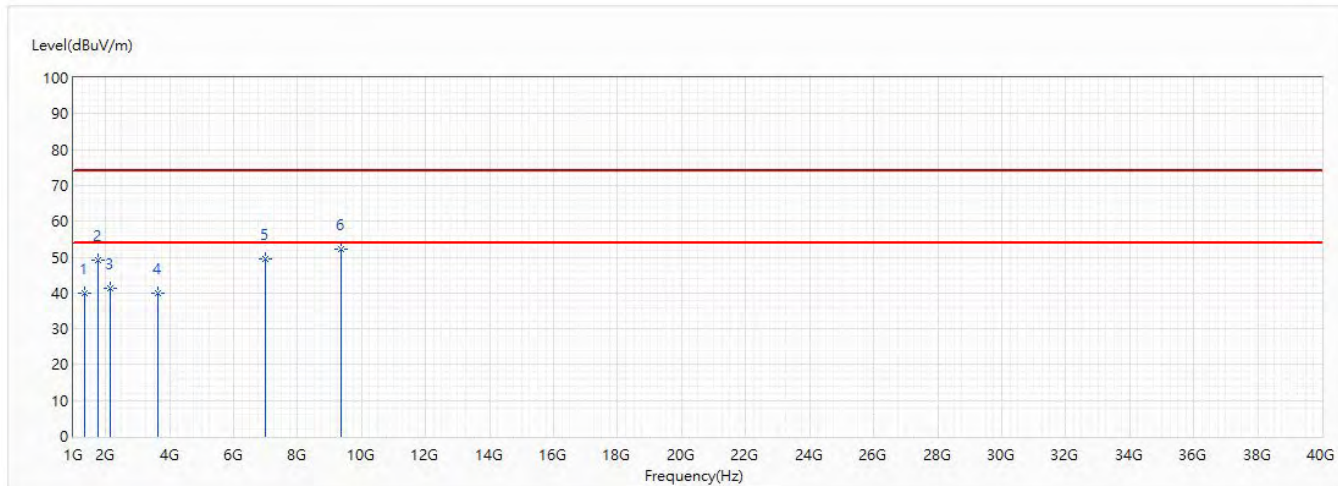


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.95	74.00	-34.05	49.88	-9.93	PK
2	1750	49.11	74.00	-24.89	58.00	-8.89	PK
3	2134	41.29	74.00	-32.71	49.19	-7.90	PK
4	3643	39.77	74.00	-34.23	41.96	-2.19	PK
5	6994	49.59	74.00	-24.41	38.98	10.61	PK
* 6	9367	52.30	74.00	-21.70	36.40	15.90	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

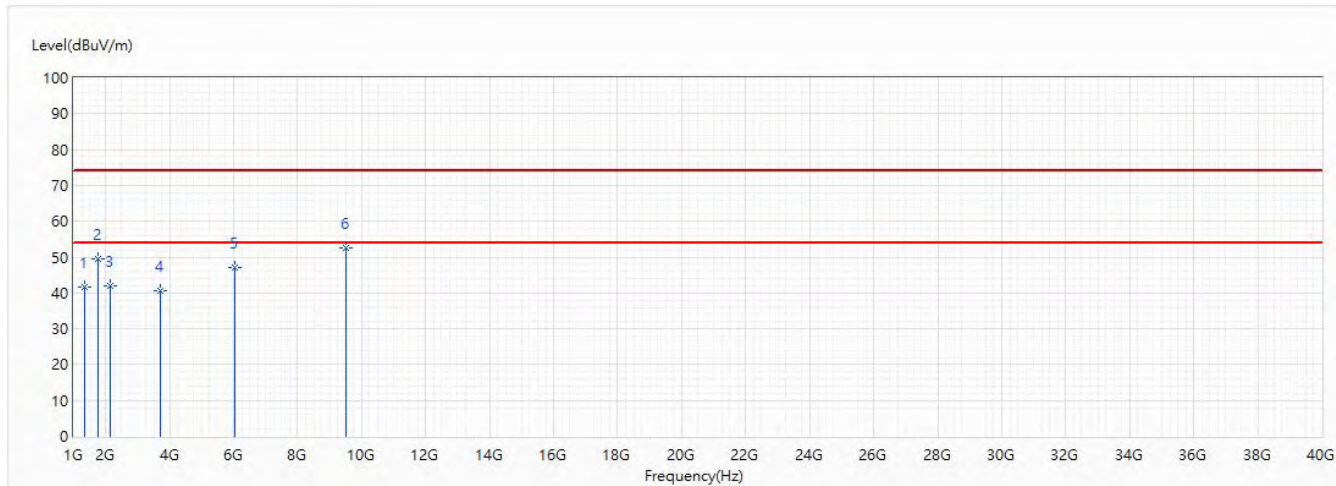


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	41.80	74.00	-32.20	51.72	-9.92	PK
2	1756	49.38	74.00	-24.62	58.26	-8.88	PK
3	2137	42.11	74.00	-31.89	50.00	-7.89	PK
4	3709	40.60	74.00	-33.40	42.55	-1.95	PK
5	6031	46.94	74.00	-27.06	40.38	6.56	PK
* 6	9496	52.71	74.00	-21.29	36.43	16.28	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5180MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

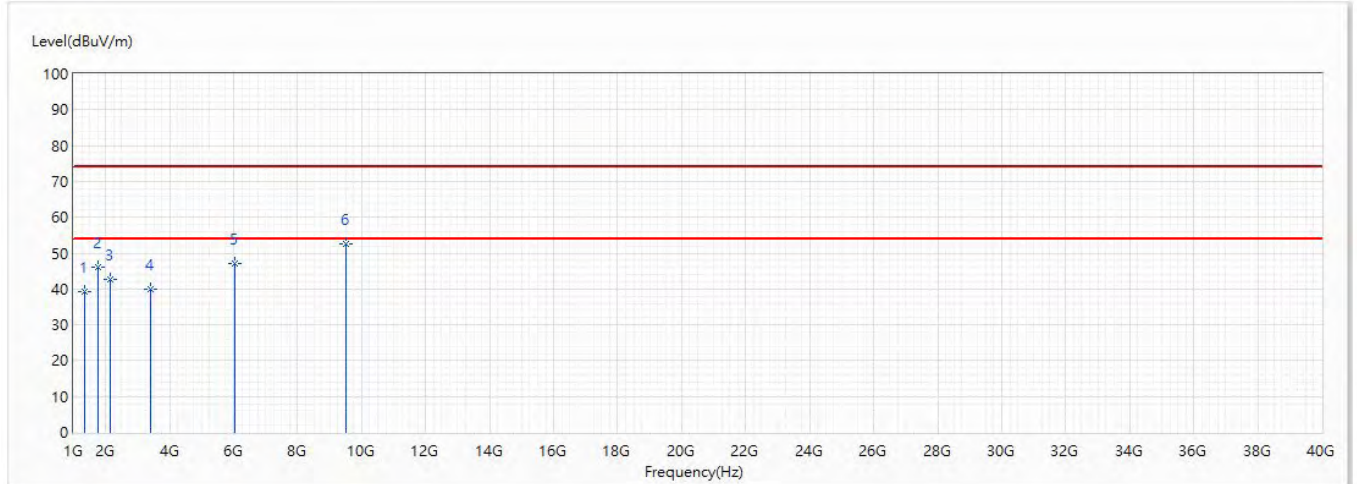


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.36	74.00	-34.64	49.29	-9.93	PK
2	1753	46.23	74.00	-27.77	55.11	-8.88	PK
3	2143	42.50	74.00	-31.50	50.37	-7.87	PK
4	3403	39.77	74.00	-34.23	42.78	-3.01	PK
5	6043	47.05	74.00	-26.95	40.46	6.59	PK
* 6	9502	52.65	74.00	-21.35	36.36	16.29	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5180MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

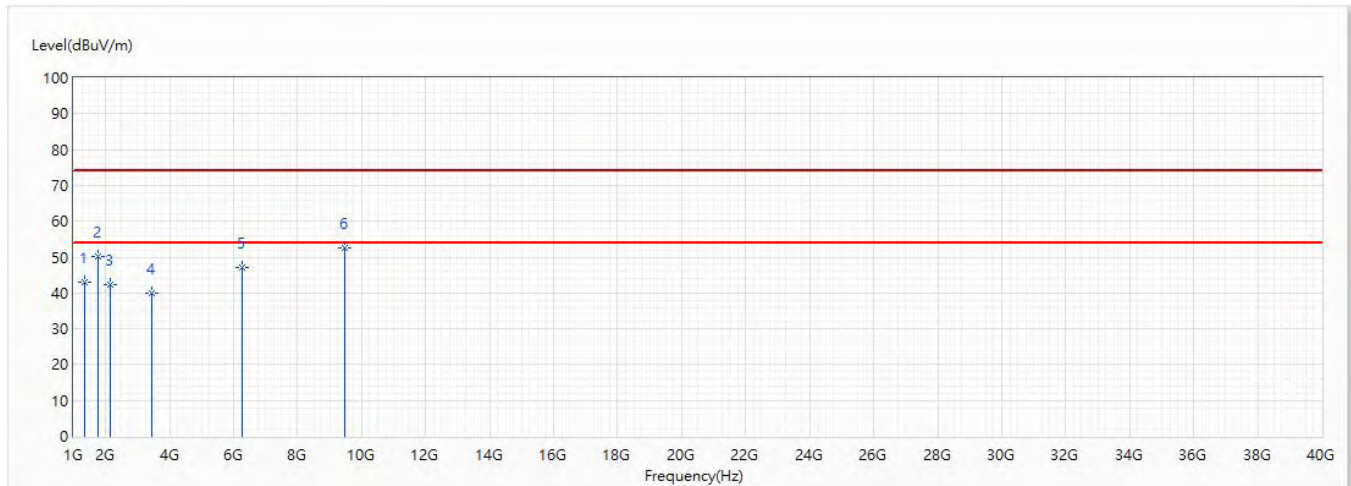


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.85	74.00	-31.15	52.78	-9.93	PK
2	1753	50.26	74.00	-23.74	59.14	-8.88	PK
3	2137	42.49	74.00	-31.51	50.38	-7.89	PK
4	3442	39.92	74.00	-34.08	42.81	-2.89	PK
5	6274	47.10	74.00	-26.90	39.78	7.32	PK
* 6	9460	52.39	74.00	-21.61	36.22	16.17	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5220MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

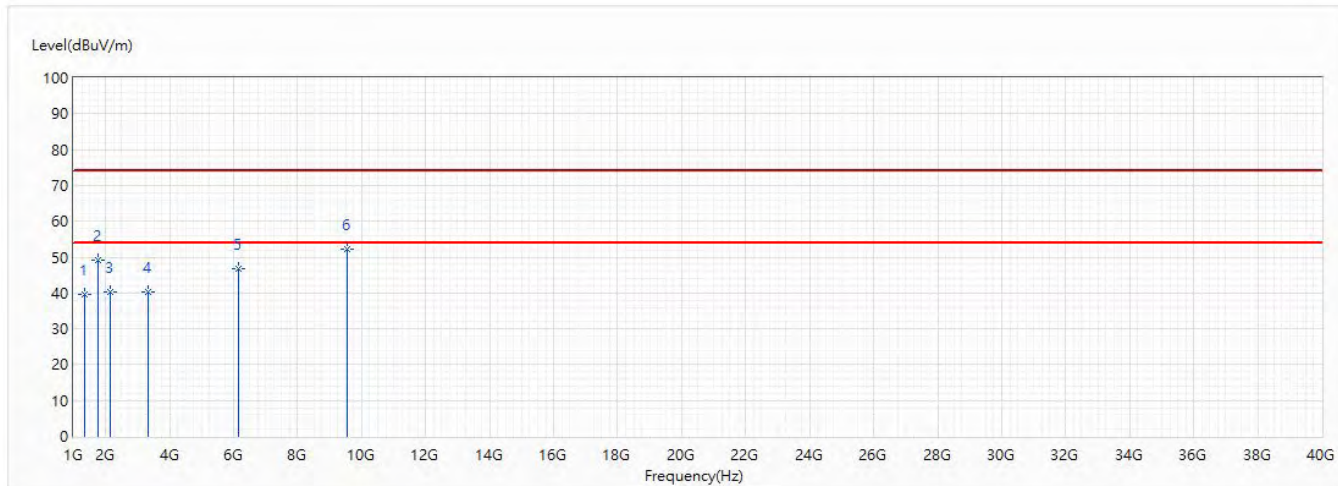


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.45	74.00	-34.55	49.38	-9.93	PK
2	1756	49.08	74.00	-24.92	57.96	-8.88	PK
3	2140	40.42	74.00	-33.58	48.29	-7.87	PK
4	3340	40.13	74.00	-33.87	43.32	-3.19	PK
5	6166	46.75	74.00	-27.25	39.77	6.98	PK
* 6	9544	52.07	74.00	-21.93	35.68	16.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5220MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

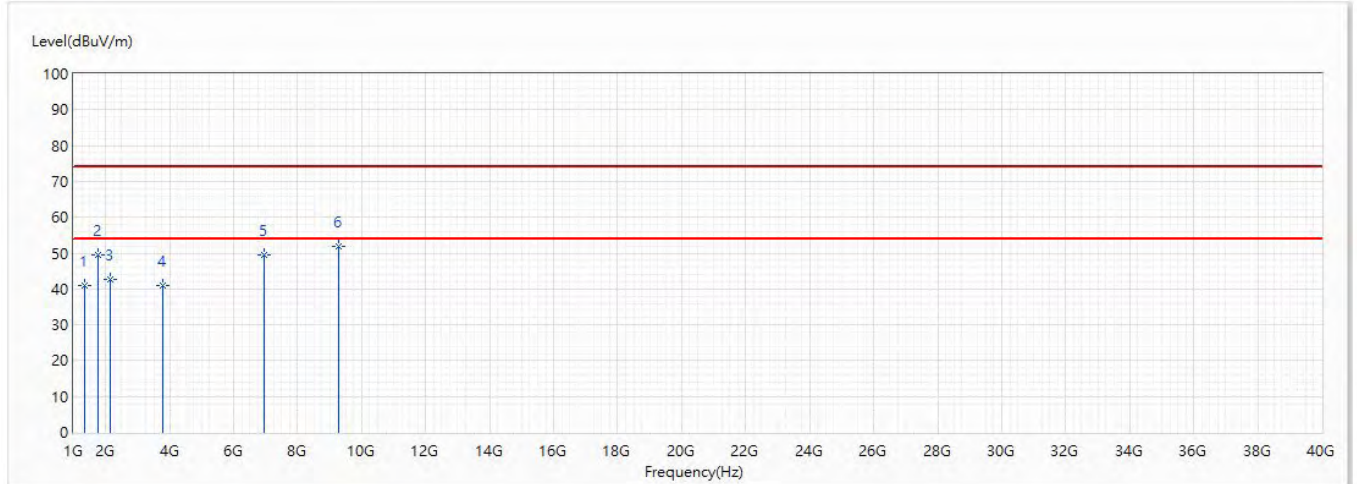


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	40.97	74.00	-33.03	50.90	-9.93	PK
2	1753	49.57	74.00	-24.43	58.45	-8.88	PK
3	2131	42.52	74.00	-31.48	50.44	-7.92	PK
4	3778	40.83	74.00	-33.17	42.52	-1.69	PK
5	6934	49.41	74.00	-24.59	39.12	10.29	PK
* 6	9295	51.75	74.00	-22.25	36.06	15.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5240MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

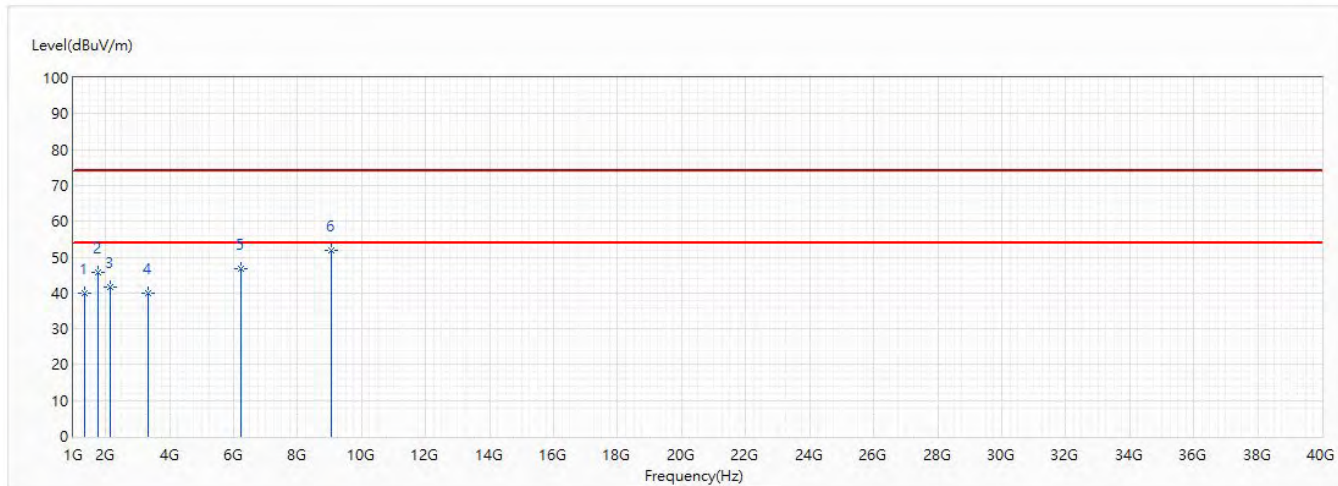


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	39.77	74.00	-34.23	49.69	-9.92	PK
2	1750	45.67	74.00	-28.33	54.56	-8.89	PK
3	2134	41.67	74.00	-32.33	49.57	-7.90	PK
4	3328	39.93	74.00	-34.07	43.16	-3.23	PK
5	6226	46.85	74.00	-27.15	39.67	7.18	PK
* 6	9046	52.00	74.00	-22.00	37.05	14.95	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5240MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

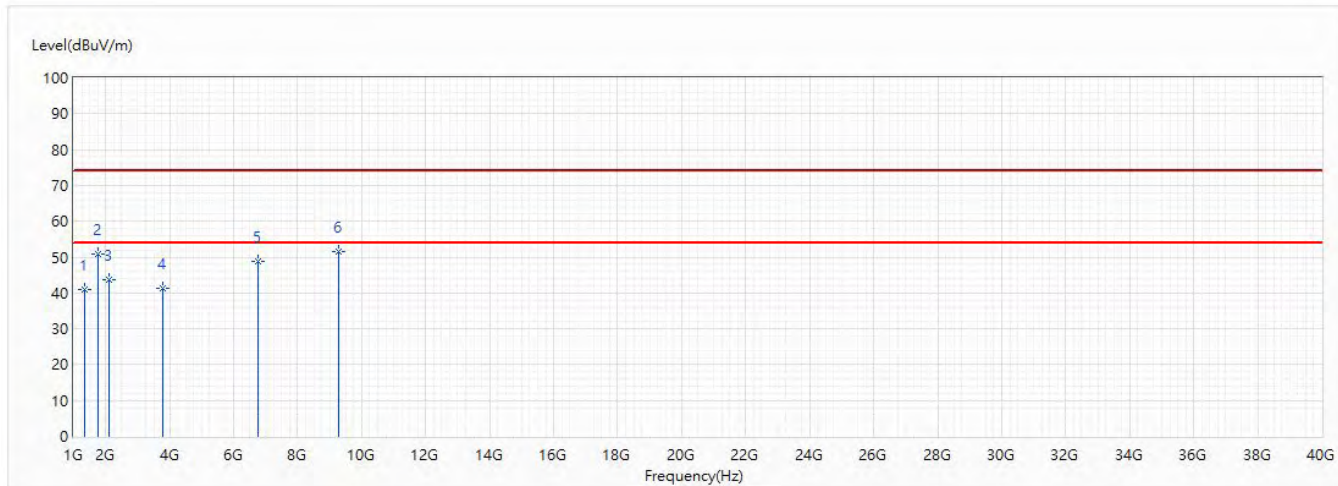


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	41.02	74.00	-32.98	50.94	-9.92	PK
2	1756	50.82	74.00	-23.18	59.70	-8.88	PK
3	2125	43.73	74.00	-30.27	51.68	-7.95	PK
4	3790	41.31	74.00	-32.69	42.96	-1.65	PK
5	6775	48.72	74.00	-25.28	39.25	9.47	PK
* 6	9286	51.64	74.00	-22.36	35.98	15.66	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5190MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

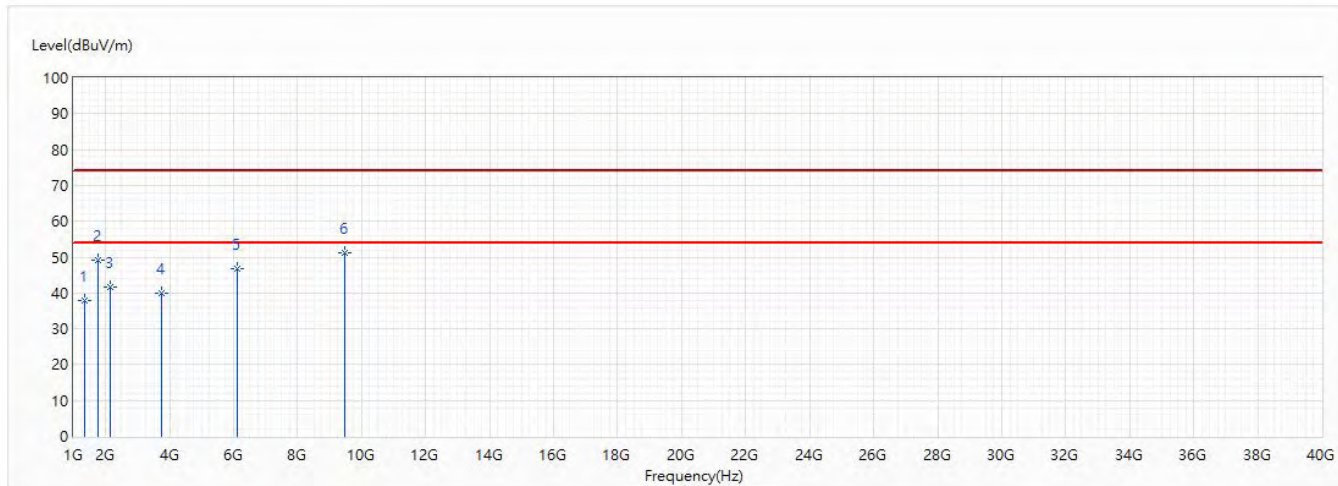


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	37.97	74.00	-36.03	47.90	-9.93	PK
2	1753	49.25	74.00	-24.75	58.13	-8.88	PK
3	2131	41.74	74.00	-32.26	49.66	-7.92	PK
4	3757	39.95	74.00	-34.05	41.73	-1.78	PK
5	6097	46.79	74.00	-27.21	40.03	6.76	PK
* 6	9478	51.32	74.00	-22.68	35.10	16.22	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5190MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

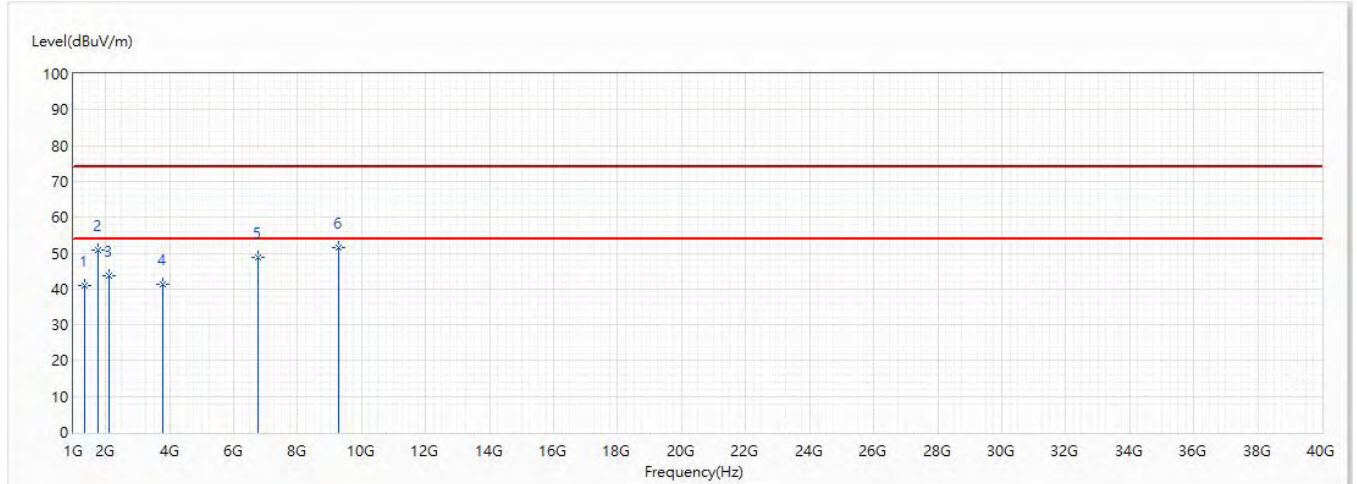


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	41.02	74.00	-32.98	50.94	-9.92	PK
2	1756	50.82	74.00	-23.18	59.70	-8.88	PK
3	2125	43.73	74.00	-30.27	51.68	-7.95	PK
4	3790	41.31	74.00	-32.69	42.96	-1.65	PK
5	6775	48.72	74.00	-25.28	39.25	9.47	PK
* 6	9286	51.64	74.00	-22.36	35.98	15.66	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5230MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

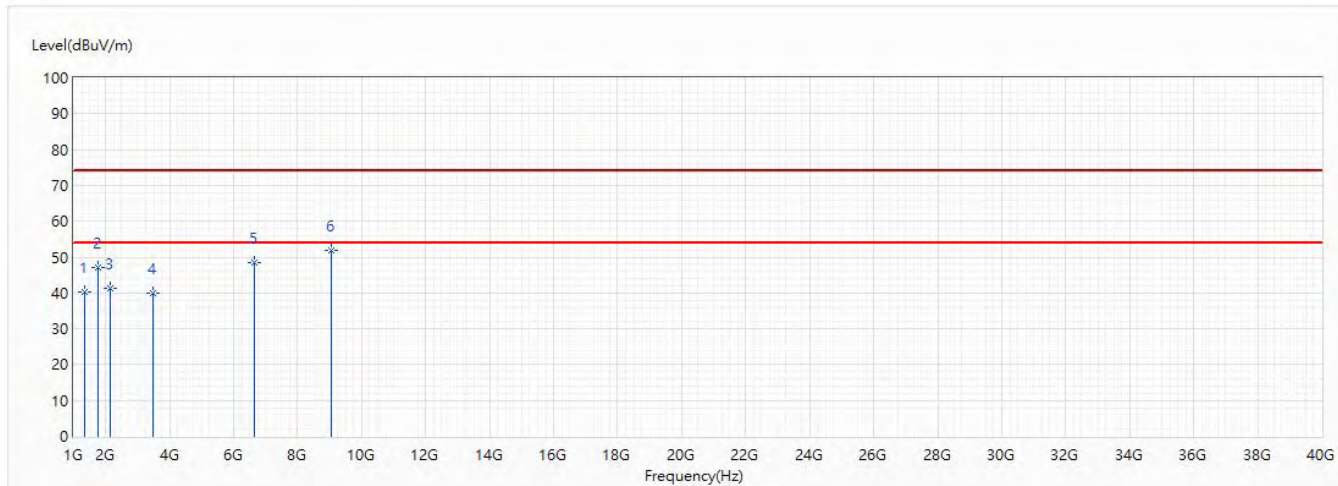


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	40.37	74.00	-33.63	50.30	-9.93	PK
2	1756	47.14	74.00	-26.86	56.02	-8.88	PK
3	2140	41.26	74.00	-32.74	49.13	-7.87	PK
4	3496	39.92	74.00	-34.08	42.65	-2.73	PK
5	6652	48.39	74.00	-25.61	39.56	8.83	PK
* 6	9043	51.89	74.00	-22.11	36.95	14.94	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5230MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

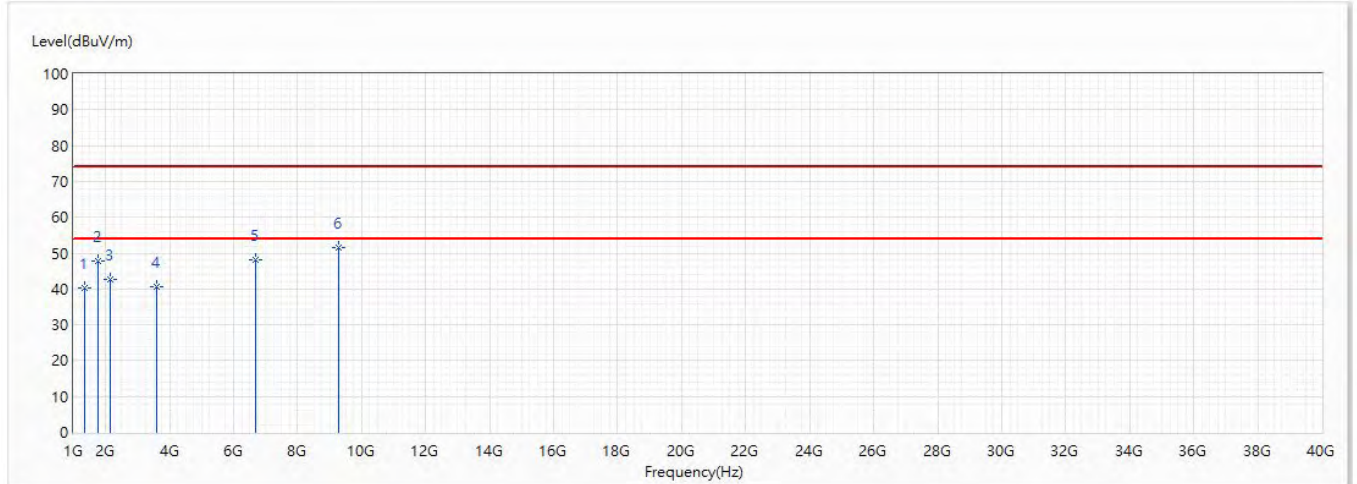


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	40.38	74.00	-33.62	50.31	-9.93	PK
2	1750	47.84	74.00	-26.16	56.73	-8.89	PK
3	2134	42.60	74.00	-31.40	50.50	-7.90	PK
4	3601	40.65	74.00	-33.35	43.00	-2.35	PK
5	6676	48.26	74.00	-25.74	39.31	8.95	PK
* 6	9280	51.56	74.00	-22.44	35.92	15.64	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

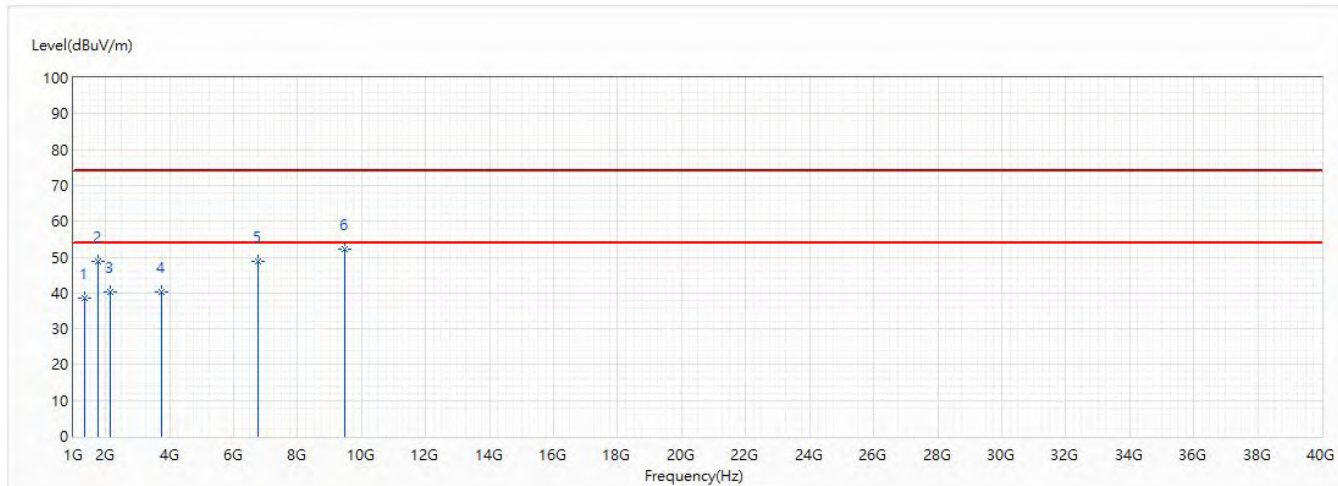


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	38.73	74.00	-35.27	48.66	-9.93	PK
2	1753	48.88	74.00	-25.12	57.76	-8.88	PK
3	2134	40.23	74.00	-33.77	48.13	-7.90	PK
4	3736	40.43	74.00	-33.57	42.28	-1.85	PK
5	6751	48.89	74.00	-25.11	39.55	9.34	PK
* 6	9481	52.26	74.00	-21.74	36.03	16.23	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

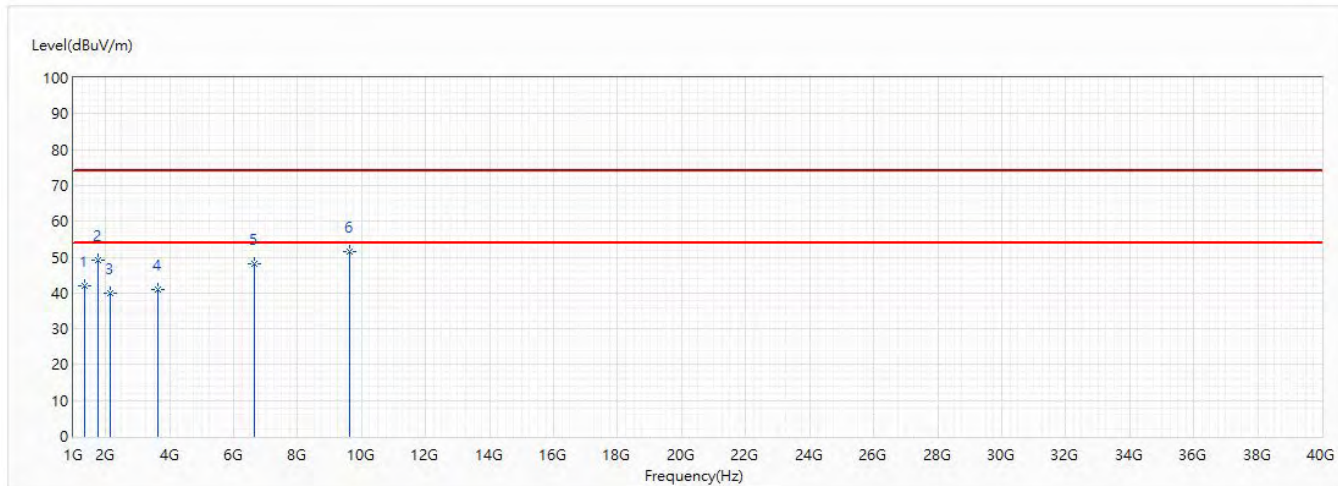


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.03	74.00	-31.97	51.96	-9.93	PK
2	1756	49.16	74.00	-24.84	58.04	-8.88	PK
3	2131	39.84	74.00	-34.16	47.76	-7.92	PK
4	3649	40.85	74.00	-33.15	43.02	-2.17	PK
5	6661	48.00	74.00	-26.00	39.13	8.87	PK
* 6	9628	51.40	74.00	-22.60	34.84	16.56	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

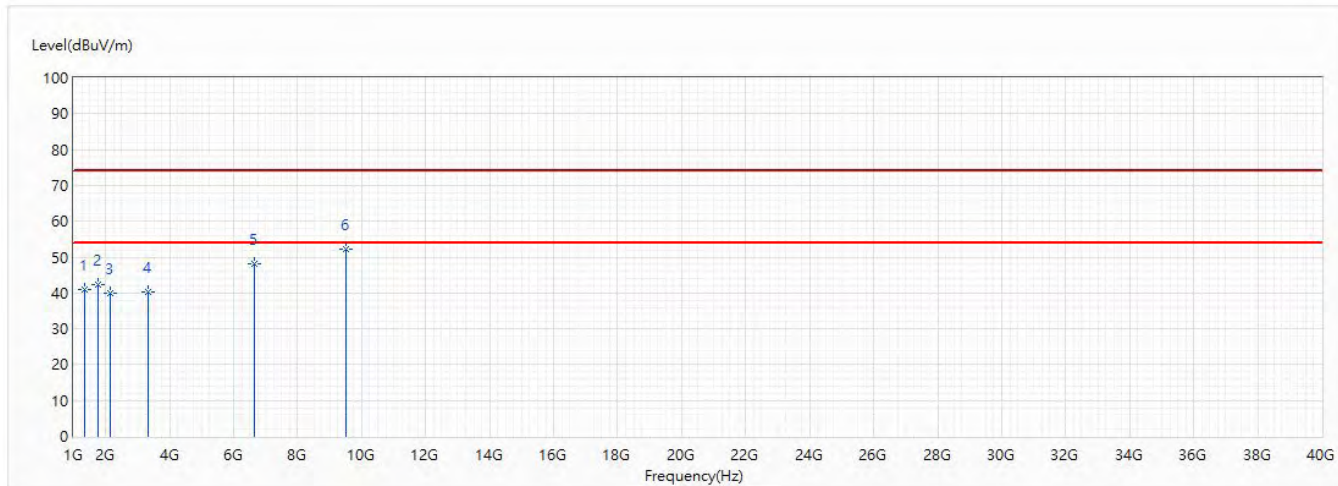


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	40.86	74.00	-33.14	50.79	-9.93	PK
2	1750	42.34	74.00	-31.66	51.23	-8.89	PK
3	2131	39.96	74.00	-34.04	47.88	-7.92	PK
4	3325	40.29	74.00	-33.71	43.52	-3.23	PK
5	6658	48.15	74.00	-25.85	39.29	8.86	PK
* 6	9526	52.17	74.00	-21.83	35.82	16.35	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5745MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

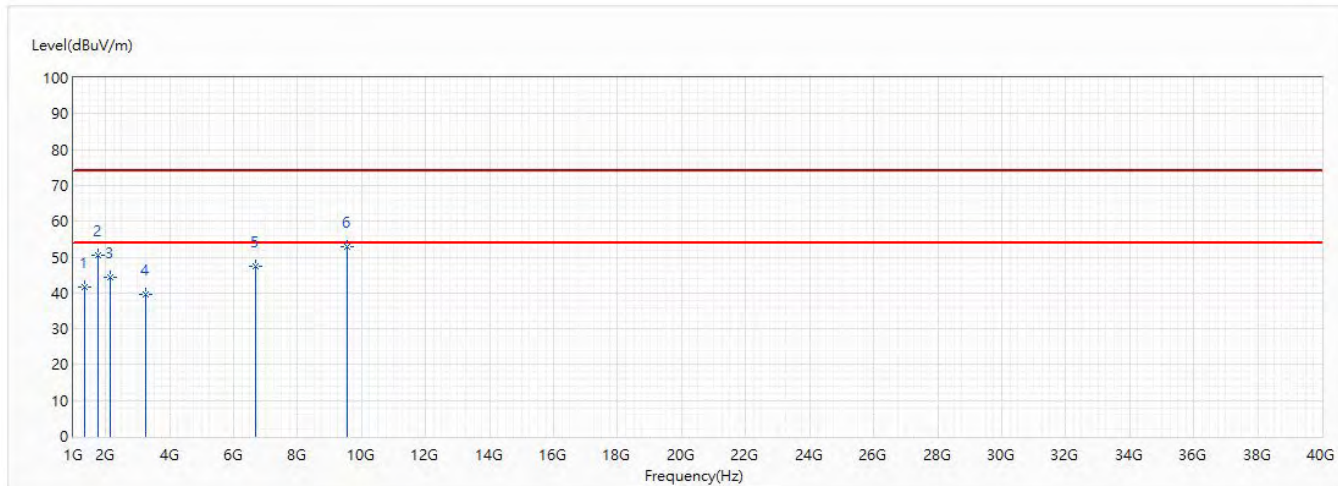


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	41.67	74.00	-32.33	51.60	-9.93	PK
2	1753	50.56	74.00	-23.44	59.44	-8.88	PK
3	2134	44.34	74.00	-29.66	52.24	-7.90	PK
4	3265	39.58	74.00	-34.42	42.99	-3.41	PK
5	6673	47.55	74.00	-26.45	38.61	8.94	PK
* 6	9556	52.77	74.00	-21.23	36.36	16.41	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

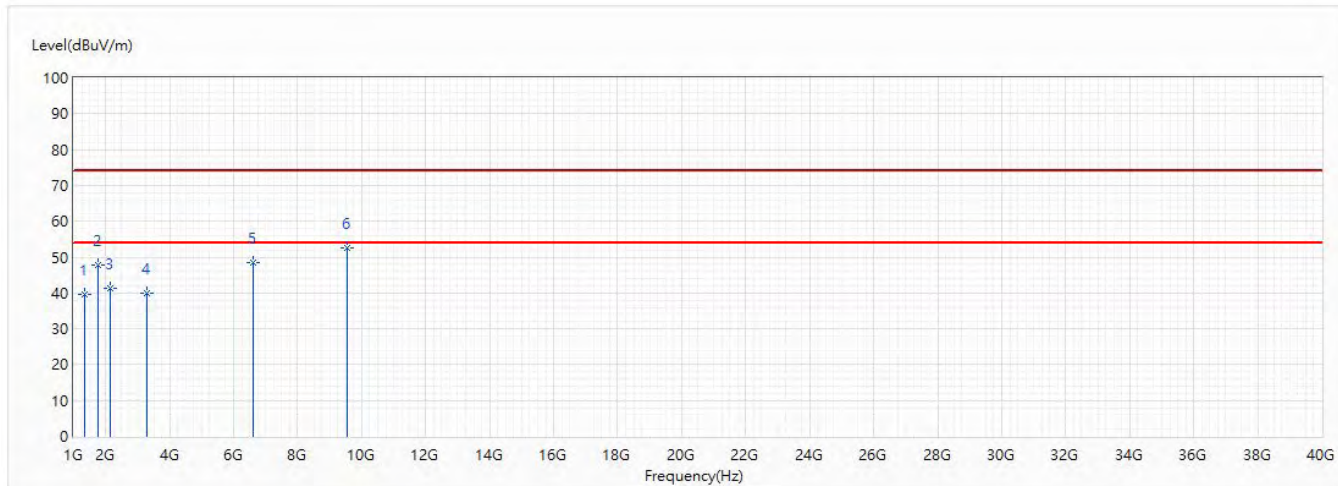


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.73	74.00	-34.27	49.66	-9.93	PK
2	1753	47.78	74.00	-26.22	56.66	-8.88	PK
3	2137	41.43	74.00	-32.57	49.32	-7.89	PK
4	3271	39.97	74.00	-34.03	43.36	-3.39	PK
5	6613	48.32	74.00	-25.68	39.69	8.63	PK
* 6	9547	52.52	74.00	-21.48	36.13	16.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5785MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

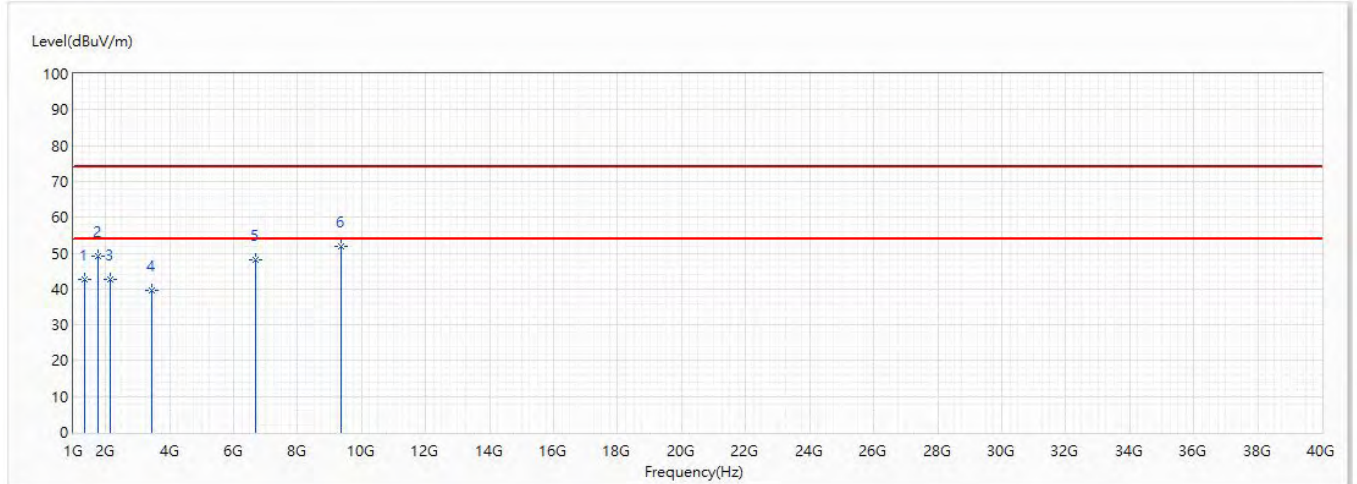


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.50	74.00	-31.50	52.43	-9.93	PK
2	1750	49.22	74.00	-24.78	58.11	-8.89	PK
3	2137	42.64	74.00	-31.36	50.53	-7.89	PK
4	3439	39.57	74.00	-34.43	42.47	-2.90	PK
5	6682	48.27	74.00	-25.73	39.28	8.99	PK
* 6	9346	51.73	74.00	-22.27	35.89	15.84	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5825MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

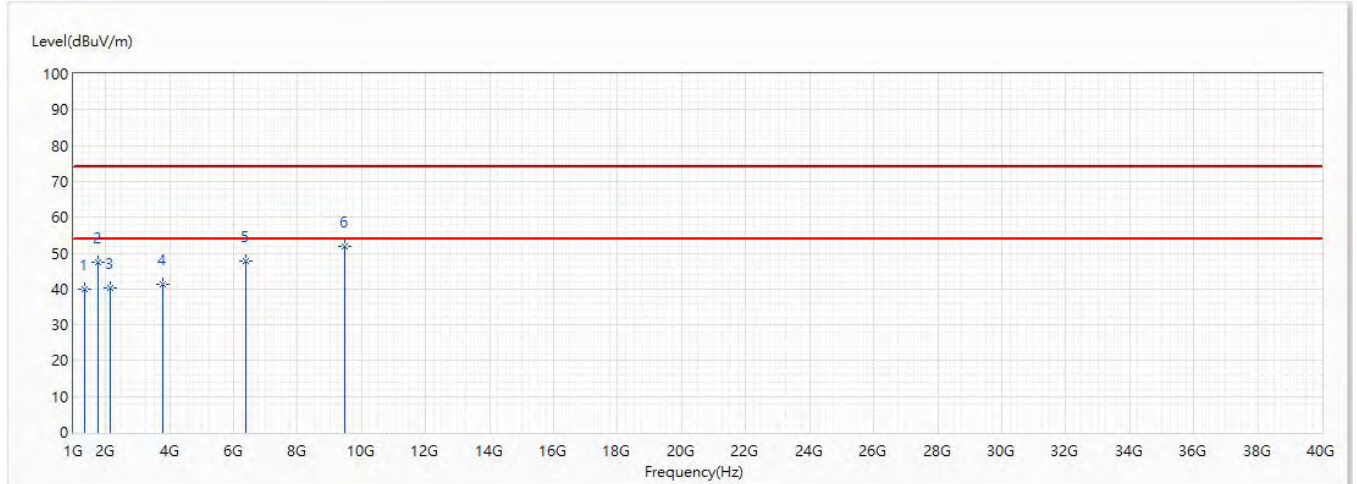


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.82	74.00	-34.18	49.75	-9.93	PK
2	1753	47.46	74.00	-26.54	56.34	-8.88	PK
3	2134	40.13	74.00	-33.87	48.03	-7.90	PK
4	3781	41.27	74.00	-32.73	42.95	-1.68	PK
5	6364	47.83	74.00	-26.17	40.22	7.61	PK
* 6	9484	51.76	74.00	-22.24	35.52	16.24	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac20_5825MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

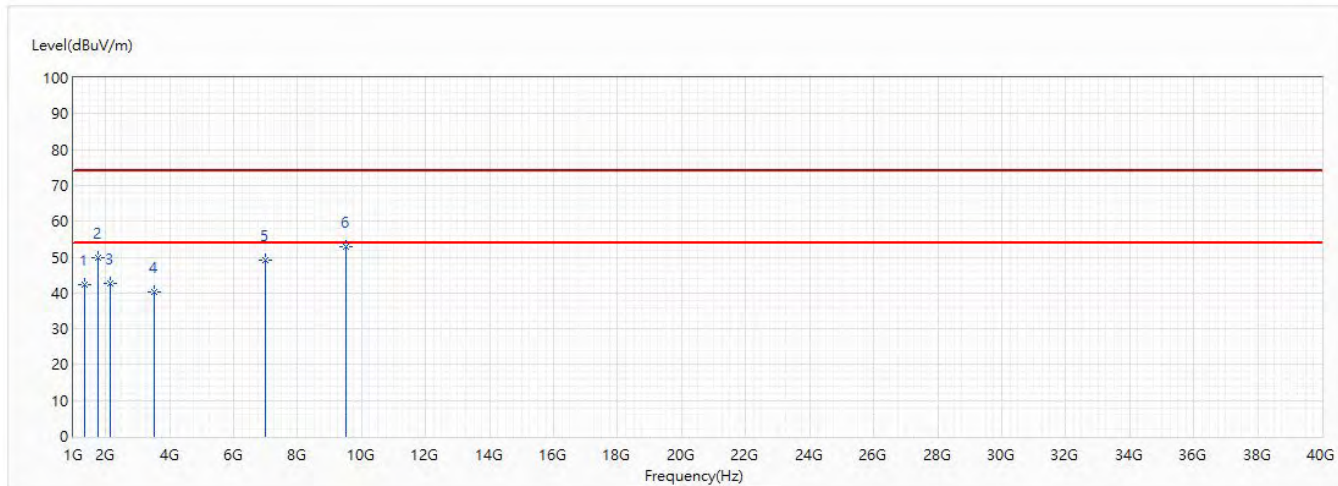


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.16	74.00	-31.84	52.09	-9.93	PK
2	1753	49.76	74.00	-24.24	58.64	-8.88	PK
3	2134	42.75	74.00	-31.25	50.65	-7.90	PK
4	3526	40.40	74.00	-33.60	43.02	-2.62	PK
5	6994	49.27	74.00	-24.73	38.66	10.61	PK
* 6	9496	52.78	74.00	-21.22	36.50	16.28	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5755MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

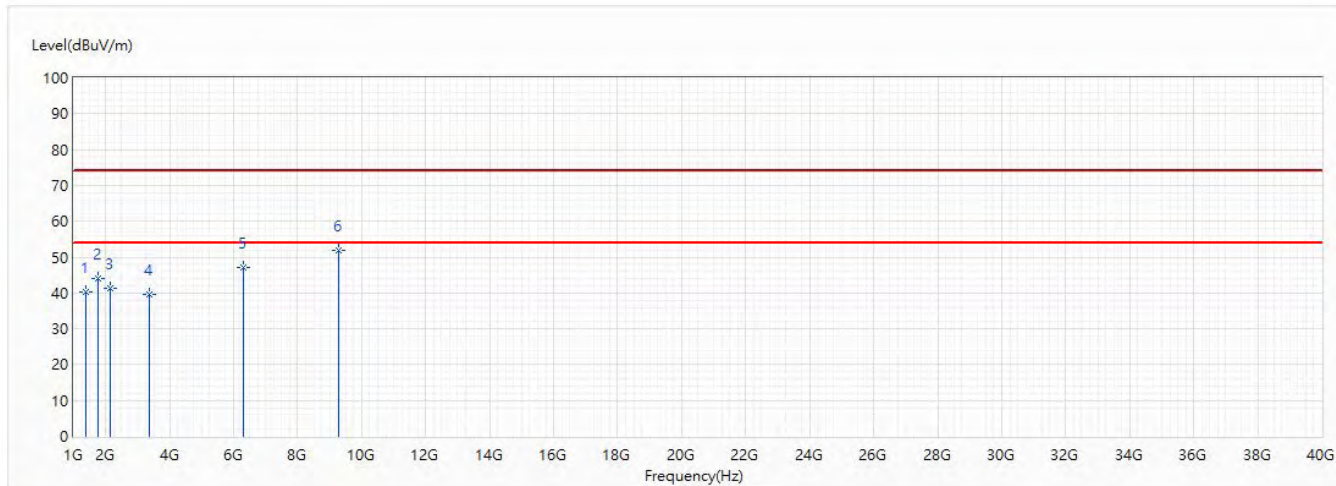


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1363	40.25	74.00	-33.75	50.15	-9.90	PK
2	1753	44.15	74.00	-29.85	53.03	-8.88	PK
3	2134	41.22	74.00	-32.78	49.12	-7.90	PK
4	3379	39.50	74.00	-34.50	42.58	-3.08	PK
5	6289	47.14	74.00	-26.86	39.77	7.37	PK
* 6	9289	51.78	74.00	-22.22	36.12	15.66	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5755MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

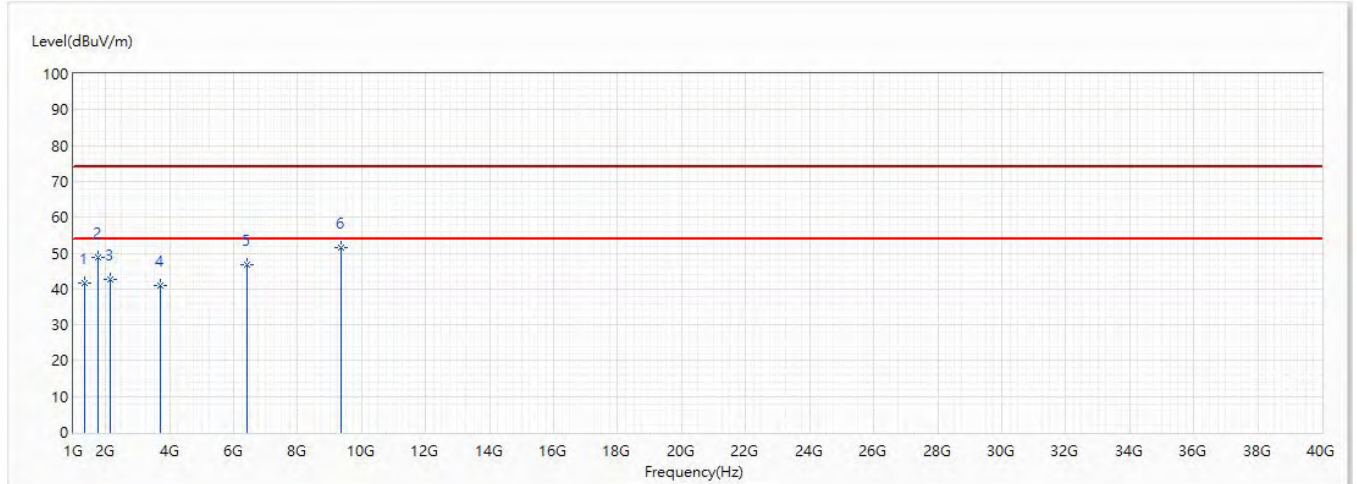


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	41.67	74.00	-32.33	51.59	-9.92	PK
2	1756	48.72	74.00	-25.28	57.60	-8.88	PK
3	2137	42.77	74.00	-31.23	50.66	-7.89	PK
4	3700	40.80	74.00	-33.20	42.78	-1.98	PK
5	6415	46.84	74.00	-27.16	39.07	7.77	PK
* 6	9349	51.64	74.00	-22.36	35.79	15.85	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5795MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

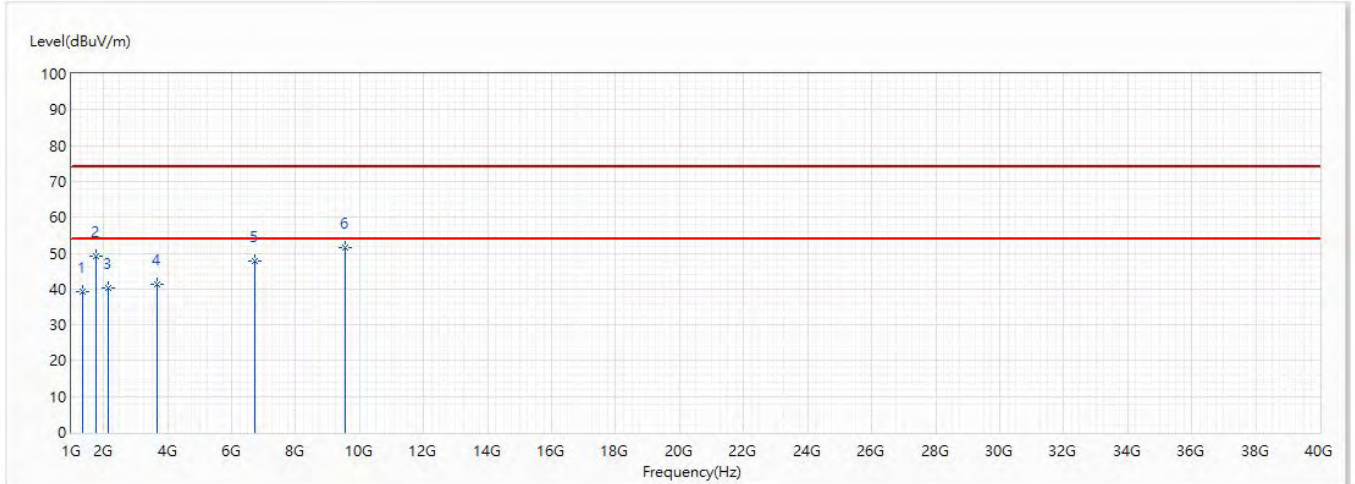


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	39.25	74.00	-34.75	49.18	-9.93	PK
2	1750	49.20	74.00	-24.80	58.09	-8.89	PK
3	2131	40.42	74.00	-33.58	48.34	-7.92	PK
4	3667	41.14	74.00	-32.86	43.25	-2.11	PK
5	6736	47.70	74.00	-26.30	38.43	9.27	PK
* 6	9550	51.59	74.00	-22.41	35.19	16.40	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac40_5795MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

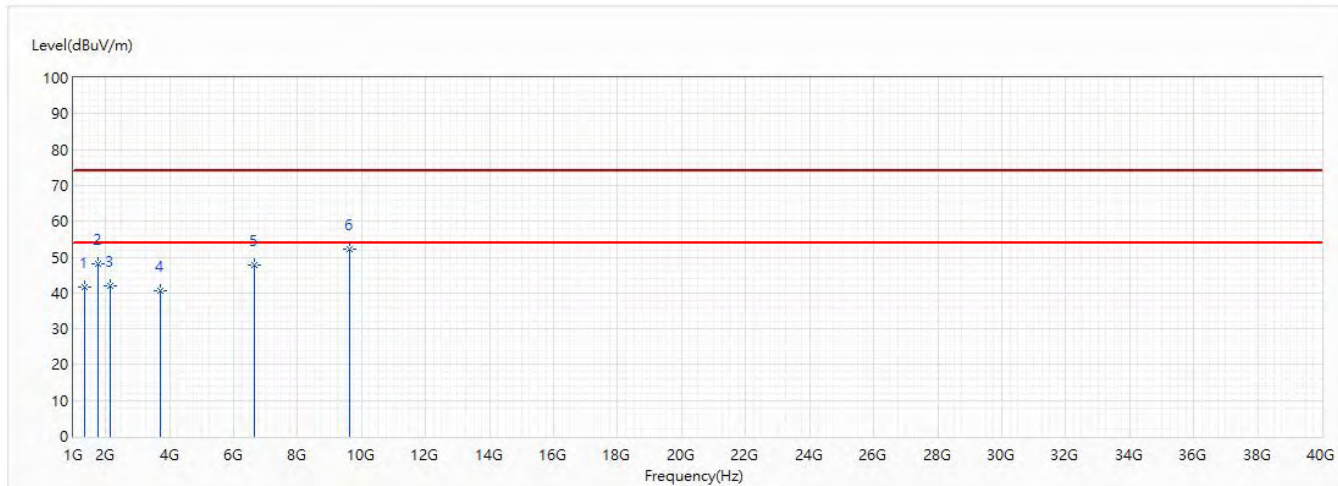


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1360	41.62	74.00	-32.38	51.54	-9.92	PK
2	1753	48.29	74.00	-25.71	57.17	-8.88	PK
3	2134	42.02	74.00	-31.98	49.92	-7.90	PK
4	3703	40.69	74.00	-33.31	42.66	-1.97	PK
5	6661	47.90	74.00	-26.10	39.03	8.87	PK
* 6	9607	52.38	74.00	-21.62	35.87	16.51	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

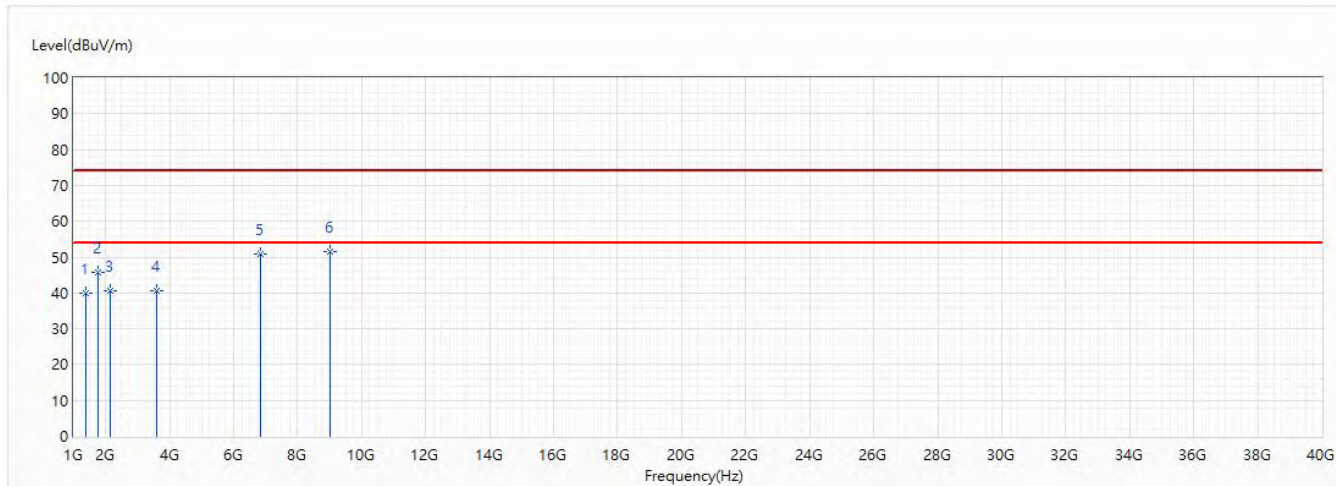


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1363	40.03	74.00	-33.97	49.93	-9.90	PK
2	1750	45.86	74.00	-28.14	54.75	-8.89	PK
3	2137	40.56	74.00	-33.44	48.45	-7.89	PK
4	3598	40.61	74.00	-33.39	42.96	-2.35	PK
5	6838	50.76	74.00	-23.24	40.97	9.79	PK
* 6	9013	51.64	74.00	-22.36	36.78	14.86	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7 PREMIUM	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2019/12/25
Test Mode	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	23.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	53.0
Note	RF-RX		

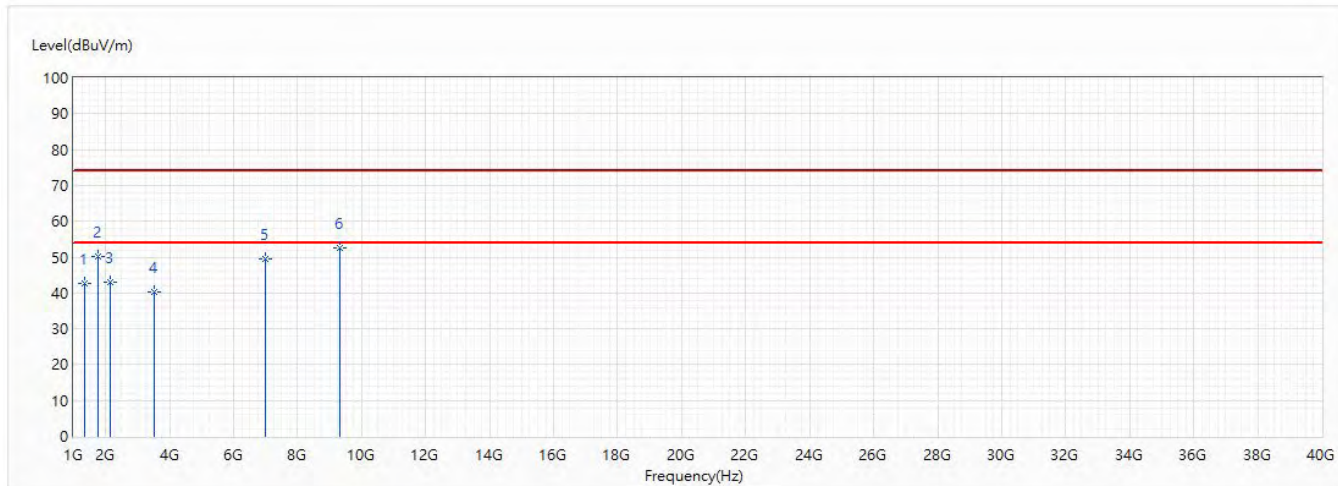

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1357	42.75	74.00	-31.25	52.68	-9.93	PK
2	1753	50.09	74.00	-23.91	58.97	-8.88	PK
3	2143	42.94	74.00	-31.06	50.81	-7.87	PK
4	3505	40.43	74.00	-33.57	43.13	-2.70	PK
5	6982	49.44	74.00	-24.56	38.90	10.54	PK
* 6	9307	52.43	74.00	-21.57	36.70	15.73	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。