

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5745MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

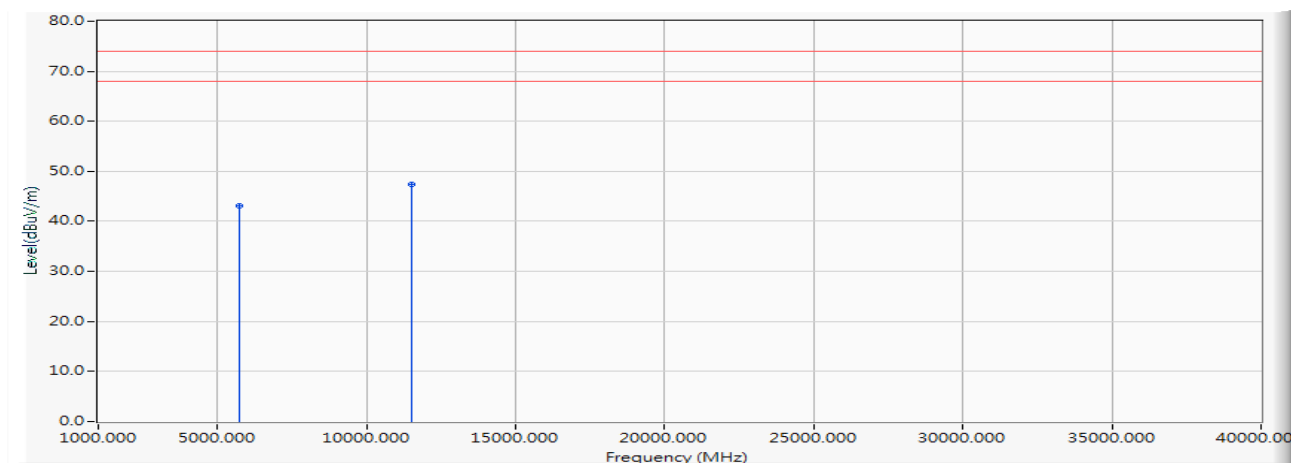

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	-1.583	44.740	43.158	-30.842	74.000	54.000
11490.000	5.544	41.930	47.474	-26.526	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

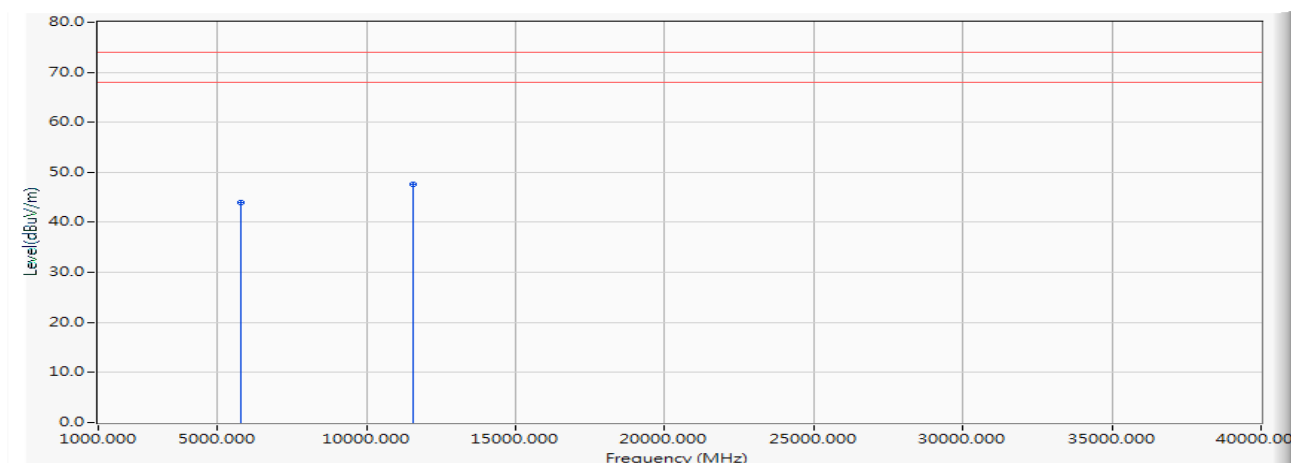

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5787.000	-1.502	45.520	44.019	-29.981	74.000	54.000
11574.000	5.755	41.850	47.605	-26.395	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

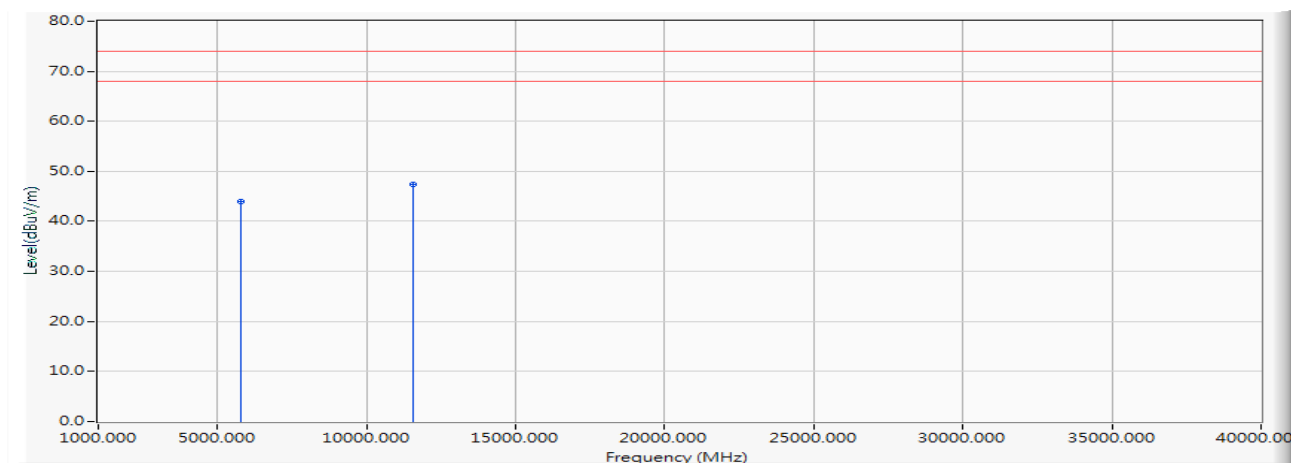

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5787.000	-1.502	45.490	43.989	-30.011	74.000	54.000
11574.000	5.755	41.590	47.345	-26.655	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5830MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

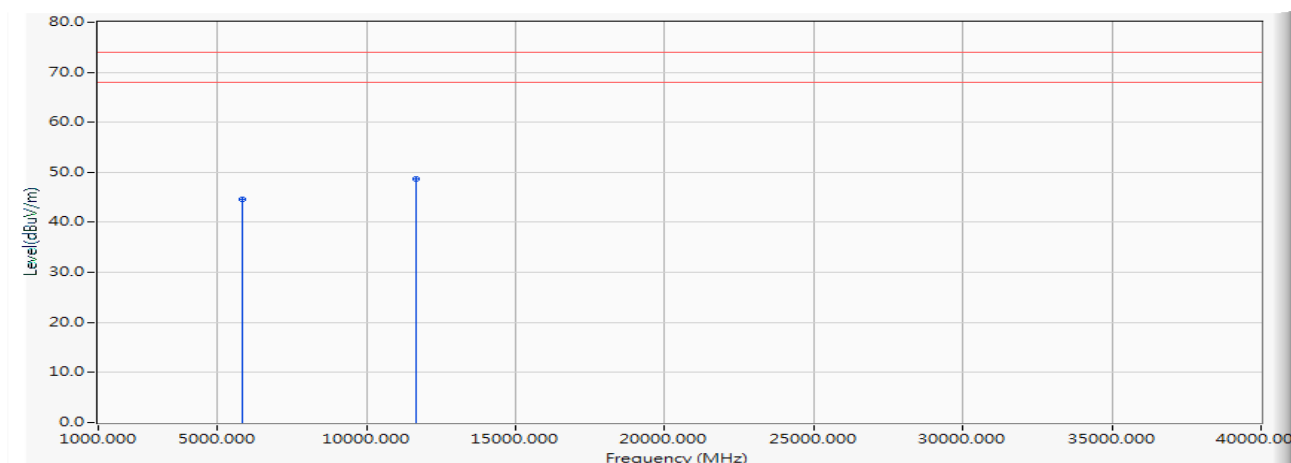

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5830.000	-1.417	46.110	44.694	-29.306	74.000	54.000
11660.000	5.959	42.800	48.759	-25.241	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5830MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

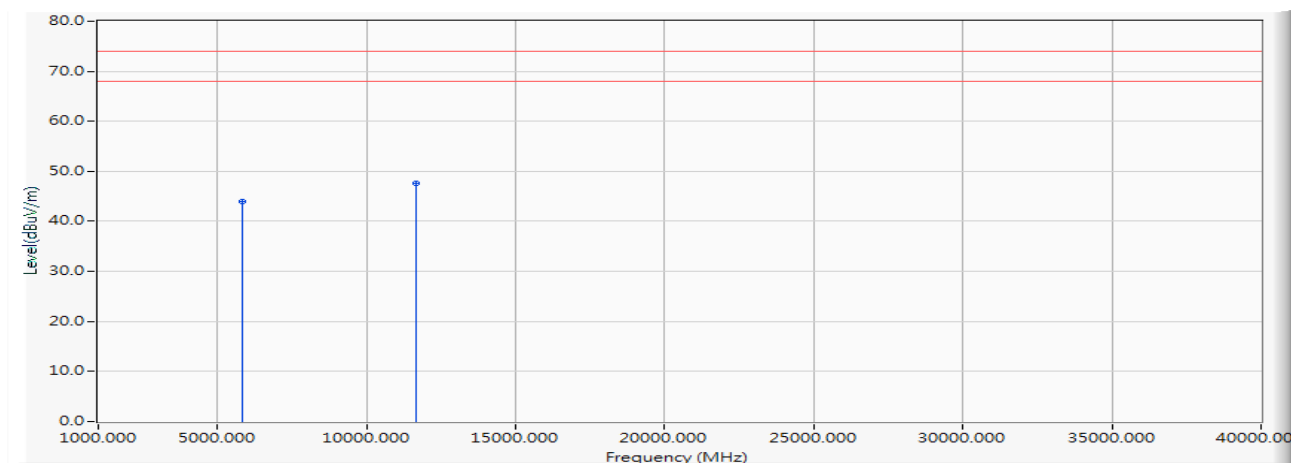

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5830.000	-1.417	45.290	43.874	-30.126	74.000	54.000
11660.000	5.959	41.720	47.679	-26.321	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5520MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

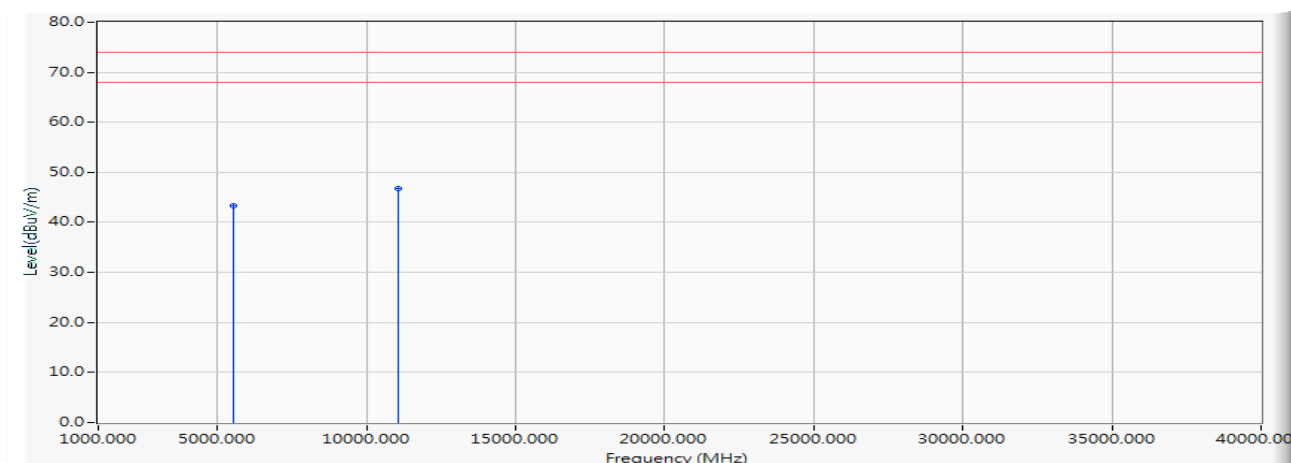

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5520.000	-2.041	45.300	43.259	-30.741	74.000	54.000
11040.000	4.433	42.400	46.832	-27.168	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5520MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

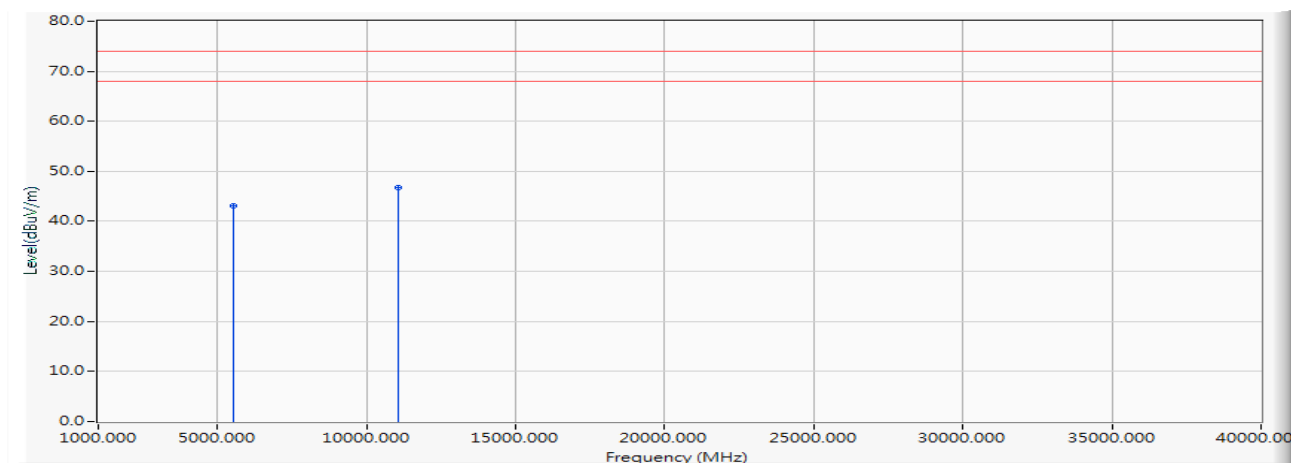

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5520.000	-2.041	45.160	43.119	-30.881	74.000	54.000
11040.000	4.433	42.300	46.732	-27.268	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5560MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

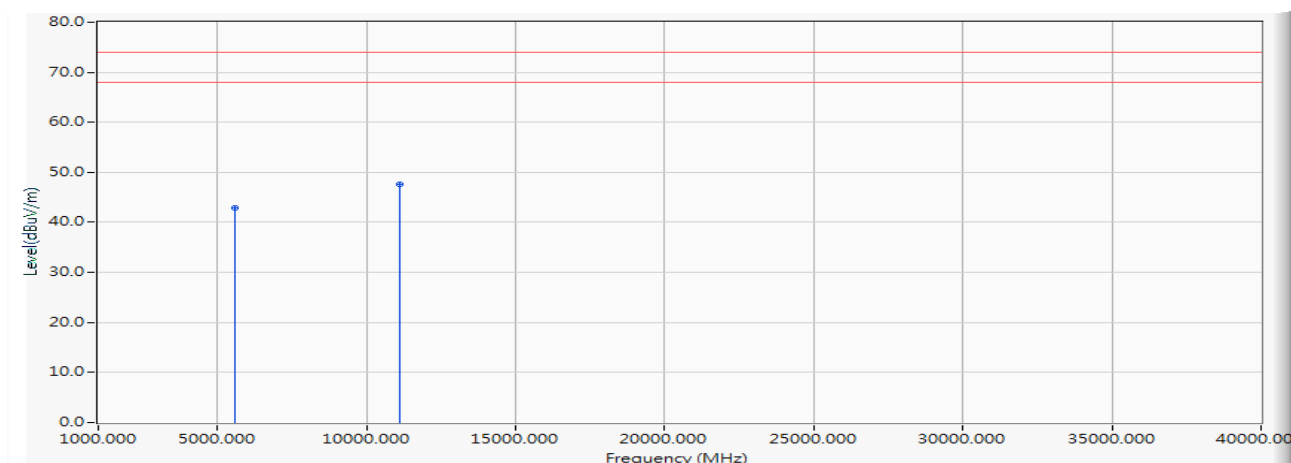

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5560.000	-1.970	44.880	42.910	-31.090	74.000	54.000
11120.000	4.661	42.970	47.631	-26.369	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5560MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

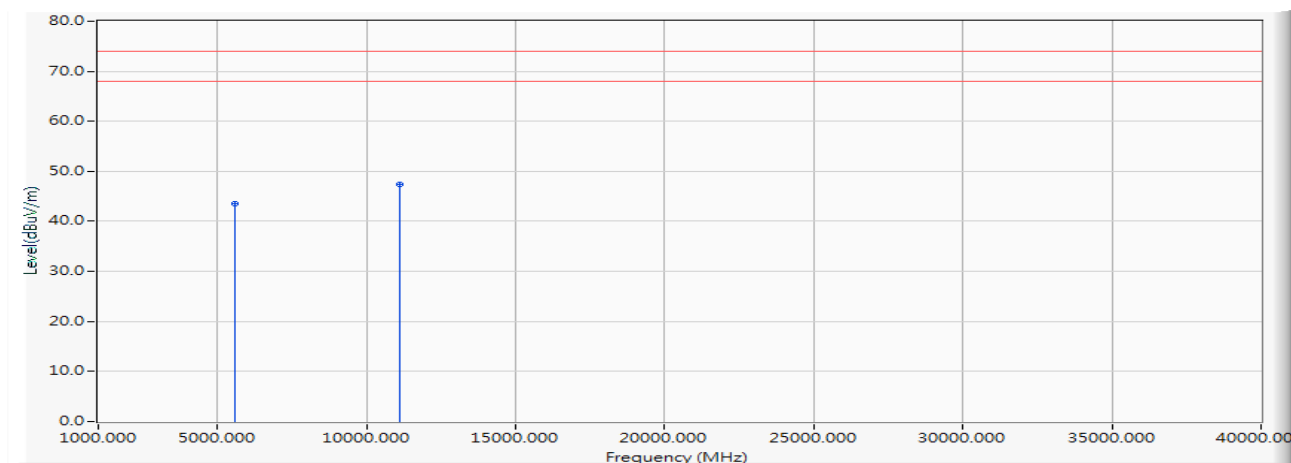

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5560.000	-1.970	45.570	43.600	-30.400	74.000	54.000
11120.000	4.661	42.810	47.471	-26.529	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5675MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

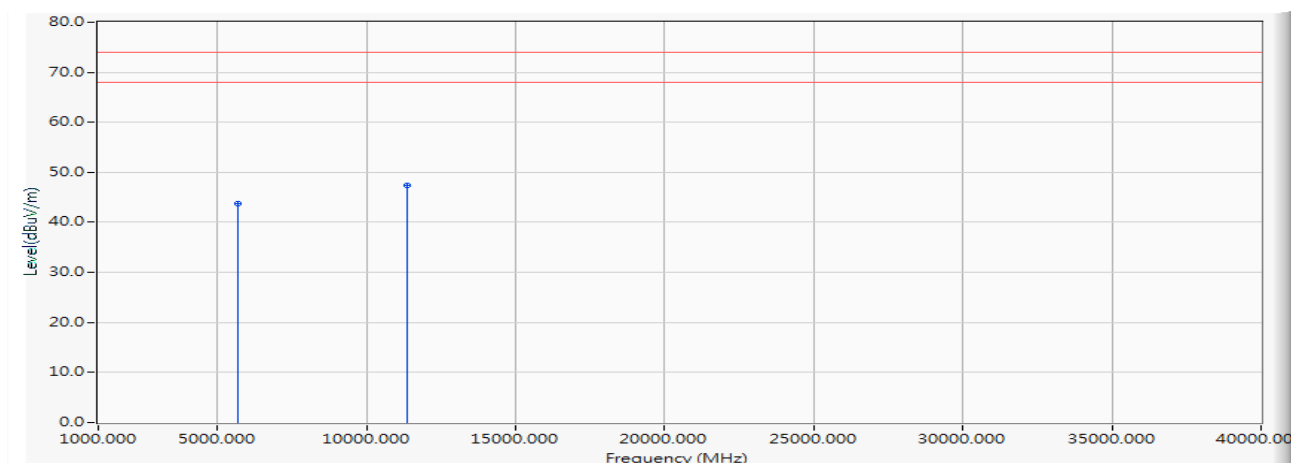

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5675.000	-1.737	45.580	43.843	-30.157	74.000	54.000
11350.000	5.202	42.300	47.502	-26.498	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5675MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

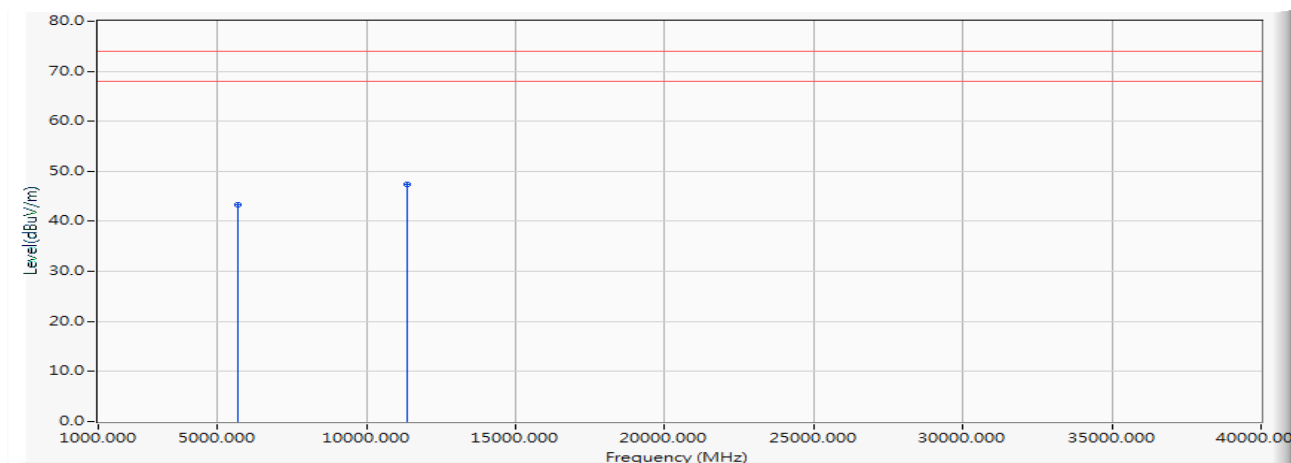

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5675.000	-1.737	45.130	43.393	-30.607	74.000	54.000
11350.000	5.202	42.240	47.442	-26.558	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5765MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

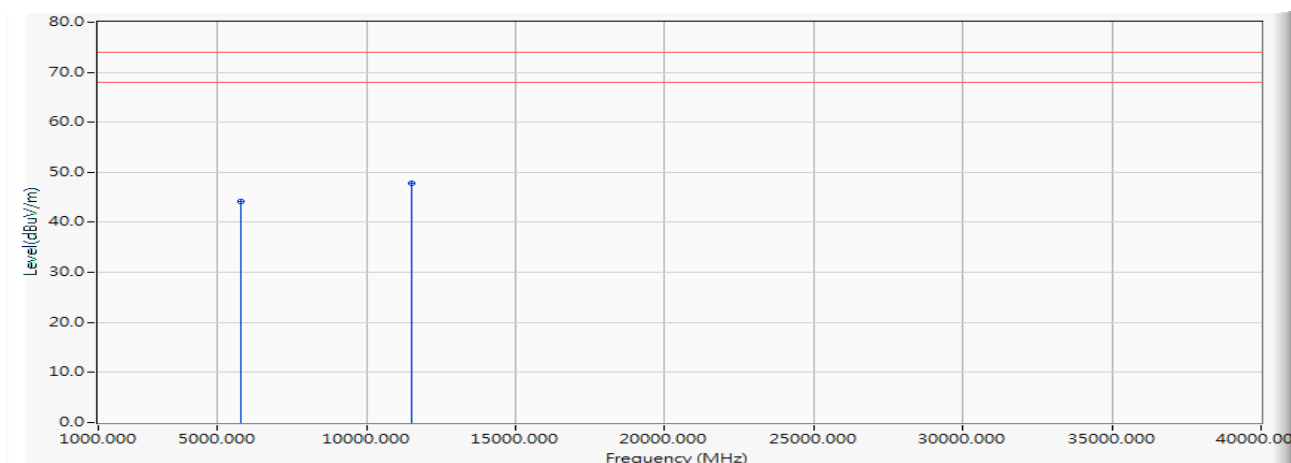

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5765.000	-1.544	45.780	44.236	-29.764	74.000	54.000
11530.000	5.666	42.080	47.745	-26.255	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5765MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

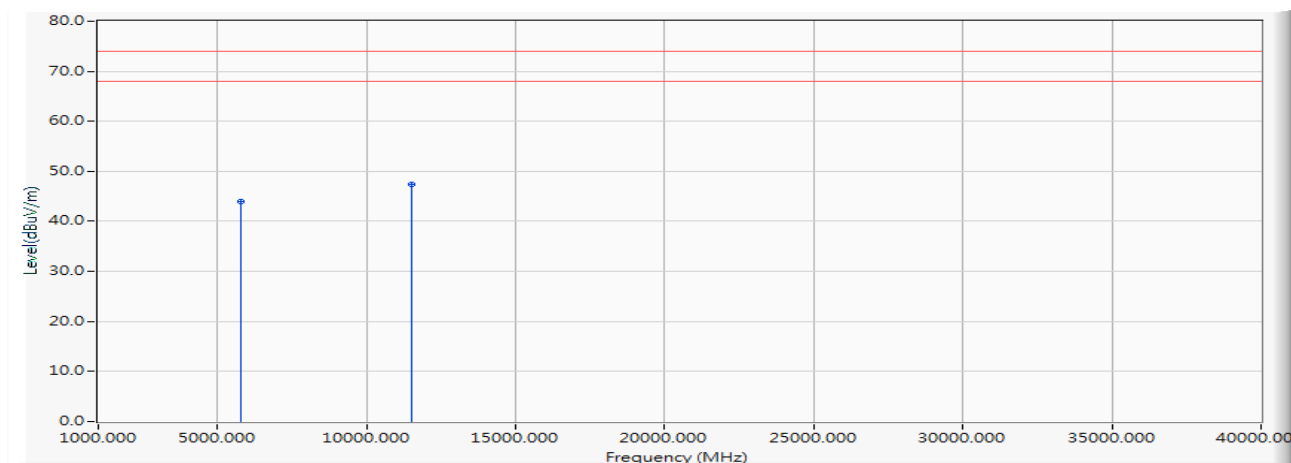

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5765.000	-1.544	45.530	43.986	-30.014	74.000	54.000
11530.000	5.666	41.810	47.475	-26.525	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5810MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

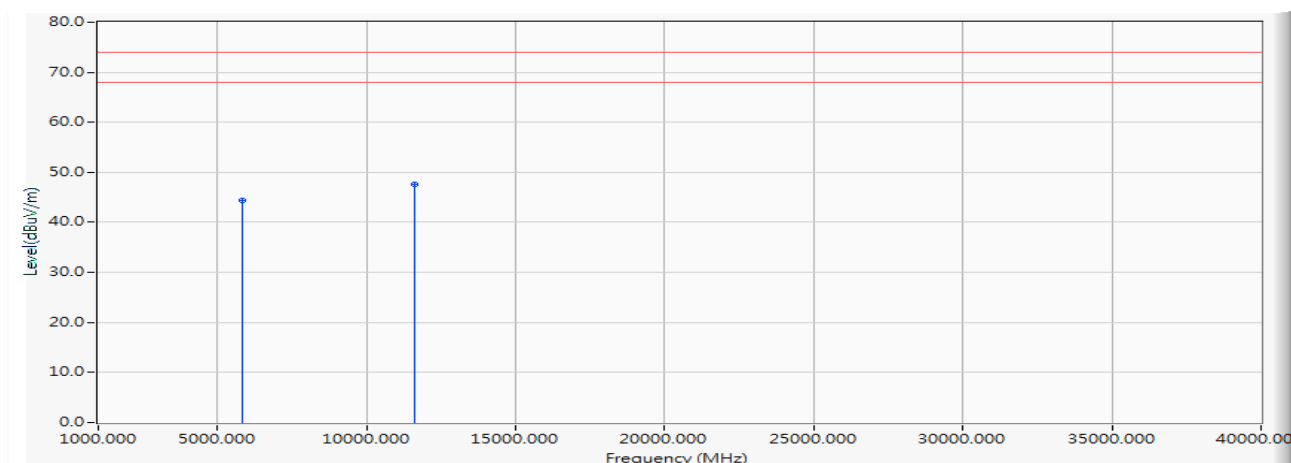

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5810.000	-1.456	45.750	44.293	-29.707	74.000	54.000
11620.000	5.874	41.800	47.675	-26.325	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：不必要發射

測試頻道：5810MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 26 日

環境濕度：48 %

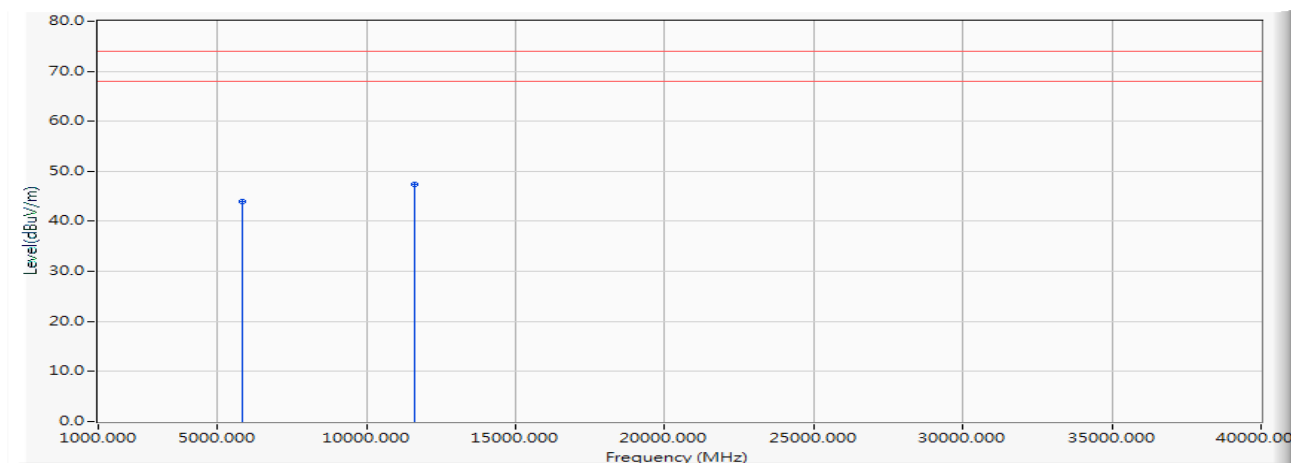

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5810.000	-1.456	45.360	43.903	-30.097	74.000	54.000
11620.000	5.874	41.580	47.455	-26.545	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5484MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

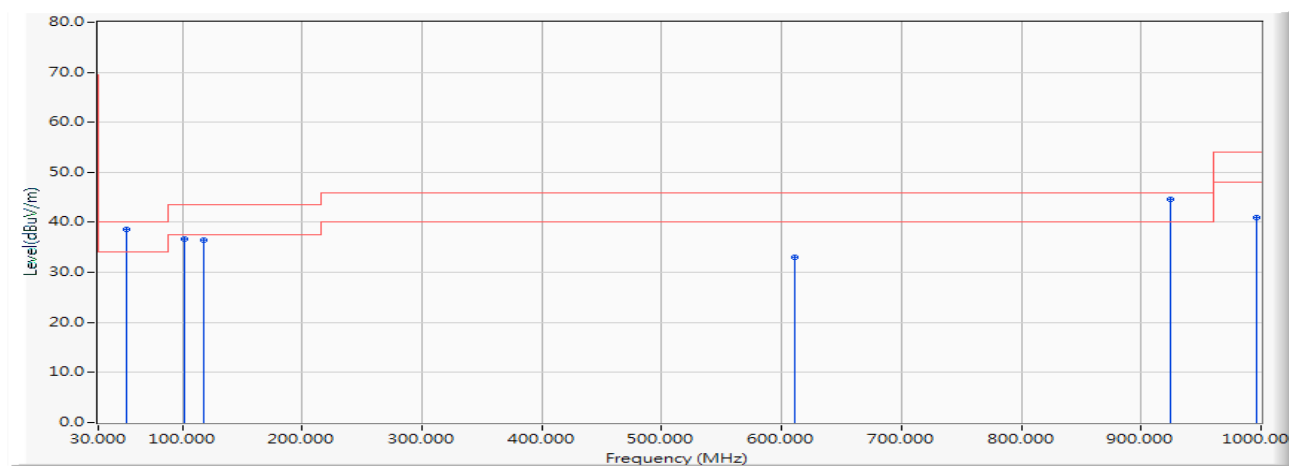

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
53.899	-11.220	49.858	38.638	-1.362	40.000
101.696	-15.576	52.292	36.715	-6.785	43.500
118.565	-13.178	49.532	36.354	-7.146	43.500
610.594	-2.978	36.034	33.056	-12.944	46.000
924.087	1.169	43.405	44.573	-1.427	46.000
995.783	2.154	38.874	41.028	-12.972	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5484MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 13 日

環境濕度：48 %

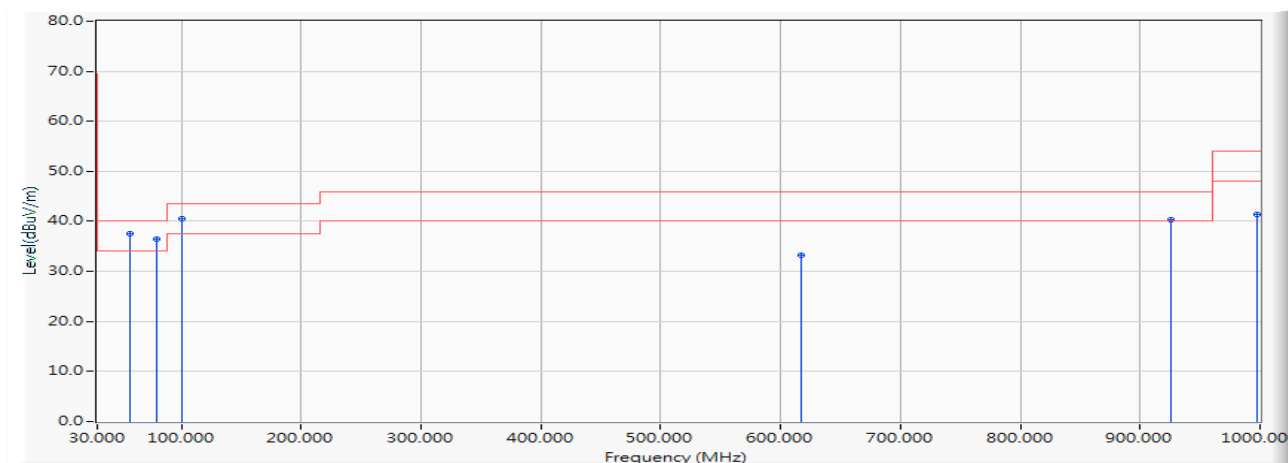

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	48.986	37.488	-2.512	40.000
79.203	-15.137	51.575	36.438	-3.562	40.000
100.290	-15.823	56.399	40.576	-2.924	43.500
617.623	-2.917	36.089	33.171	-12.829	46.000
925.493	1.183	39.196	40.379	-5.621	46.000
997.188	2.178	39.168	41.347	-12.653	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5596MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

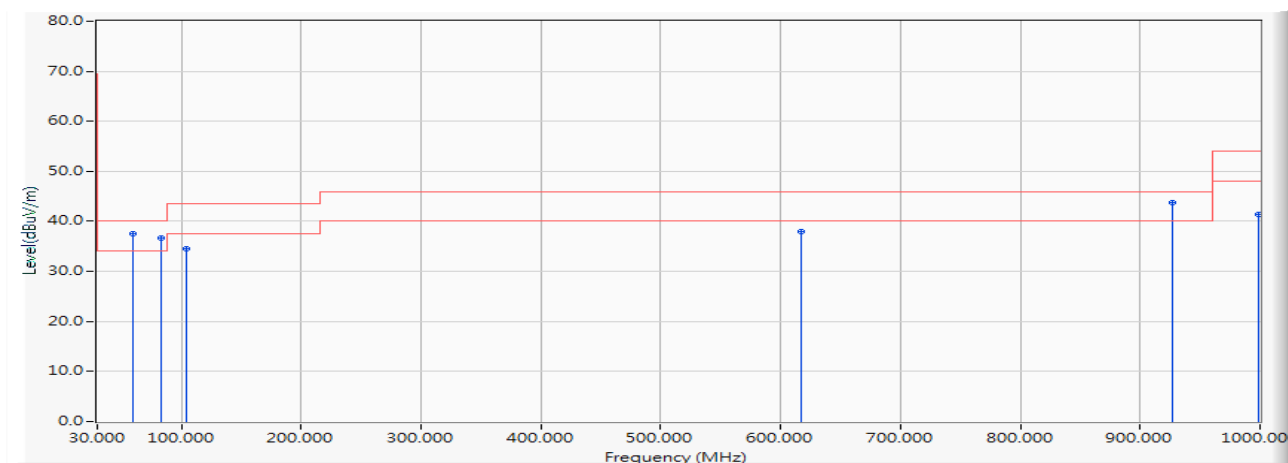

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
59.522	-11.784	49.320	37.535	-2.465	40.000
83.420	-15.957	52.635	36.679	-3.321	40.000
104.507	-15.080	49.631	34.551	-8.949	43.500
617.623	-2.917	40.776	37.858	-8.142	46.000
926.899	1.199	42.552	43.750	-2.250	46.000
998.594	2.199	39.091	41.290	-12.710	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5596MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

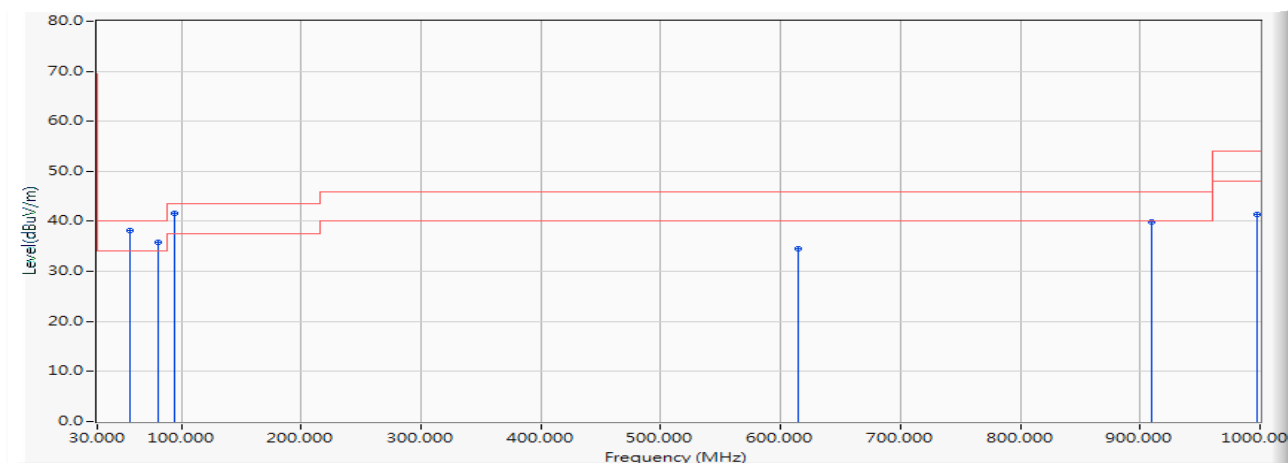

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	49.739	38.241	-1.759	40.000
80.609	-15.401	51.240	35.839	-4.161	40.000
94.667	-16.604	58.243	41.639	-1.861	43.500
614.812	-2.942	37.537	34.595	-11.405	46.000
910.029	1.035	38.945	39.981	-6.019	46.000
997.188	2.178	39.253	41.432	-12.568	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5711MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

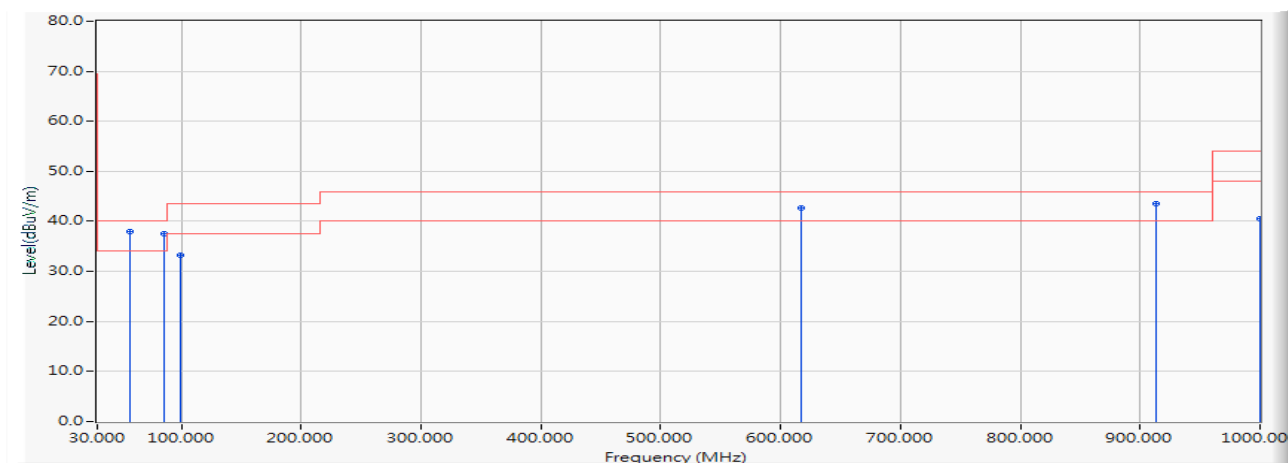

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	49.513	38.015	-1.985	40.000
86.232	-16.500	54.094	37.593	-2.407	40.000
98.884	-16.030	49.260	33.230	-10.270	43.500
617.623	-2.917	45.511	42.593	-3.407	46.000
912.841	1.056	42.546	43.603	-2.397	46.000
1000.000	2.220	38.375	40.595	-13.405	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5711MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

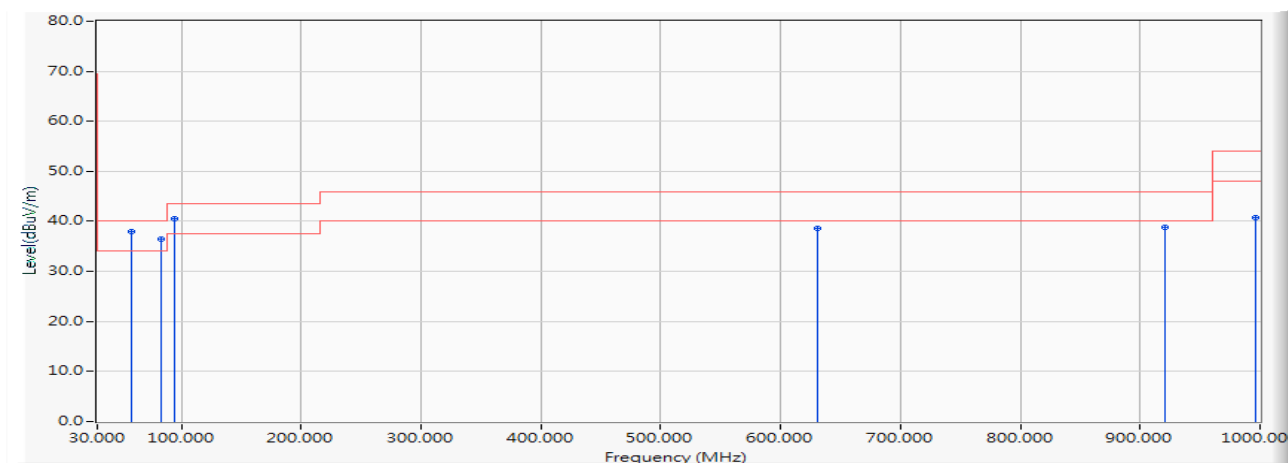

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
58.116	-11.642	49.599	37.957	-2.043	40.000
83.420	-15.957	52.340	36.384	-3.616	40.000
94.667	-16.604	57.223	40.619	-2.881	43.500
630.275	-2.802	41.318	38.515	-7.485	46.000
921.275	1.140	37.622	38.762	-7.238	46.000
995.783	2.154	38.560	40.714	-13.286	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5731MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

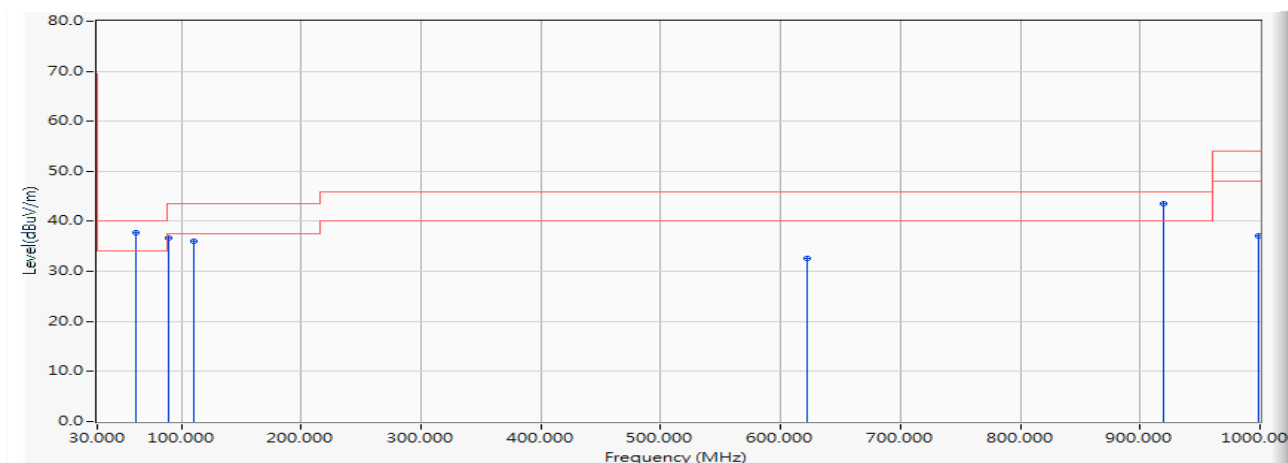

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
Factor	Level	Level			
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
62.333	-12.205	49.931	37.725	-2.275	40.000
89.043	-17.054	53.703	36.649	-6.851	43.500
110.130	-14.106	50.233	36.128	-7.372	43.500
621.841	-2.871	35.450	32.579	-13.421	46.000
919.870	1.133	42.430	43.563	-2.437	46.000
998.594	2.199	34.956	37.155	-16.845	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5731MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

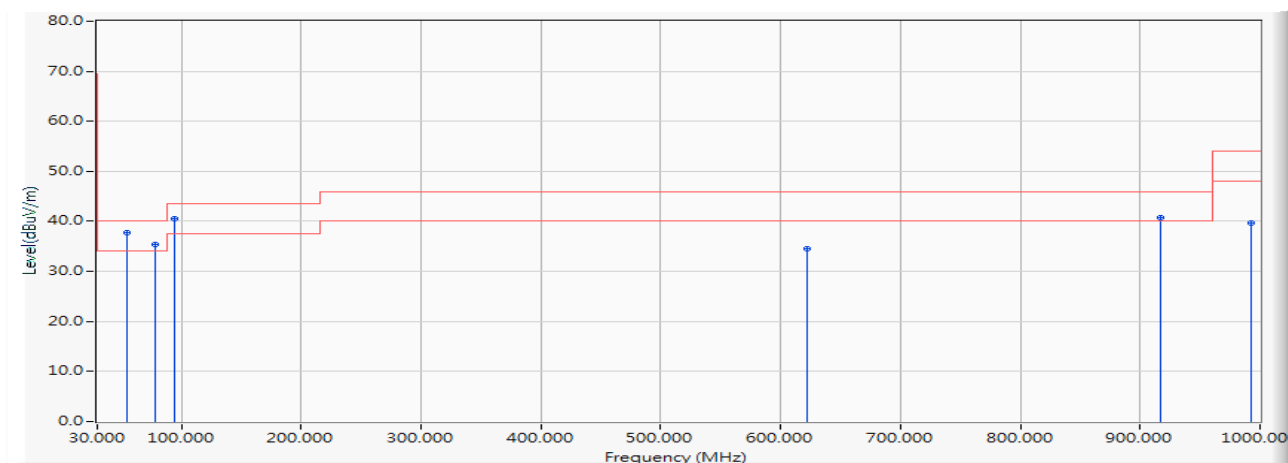

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
55.304	-11.354	49.015	37.661	-2.339	40.000
77.797	-14.879	50.186	35.307	-4.693	40.000
94.667	-16.604	57.083	40.479	-3.021	43.500
621.841	-2.871	37.329	34.458	-11.542	46.000
917.058	1.102	39.593	40.695	-5.305	46.000
992.971	2.106	37.603	39.708	-14.292	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

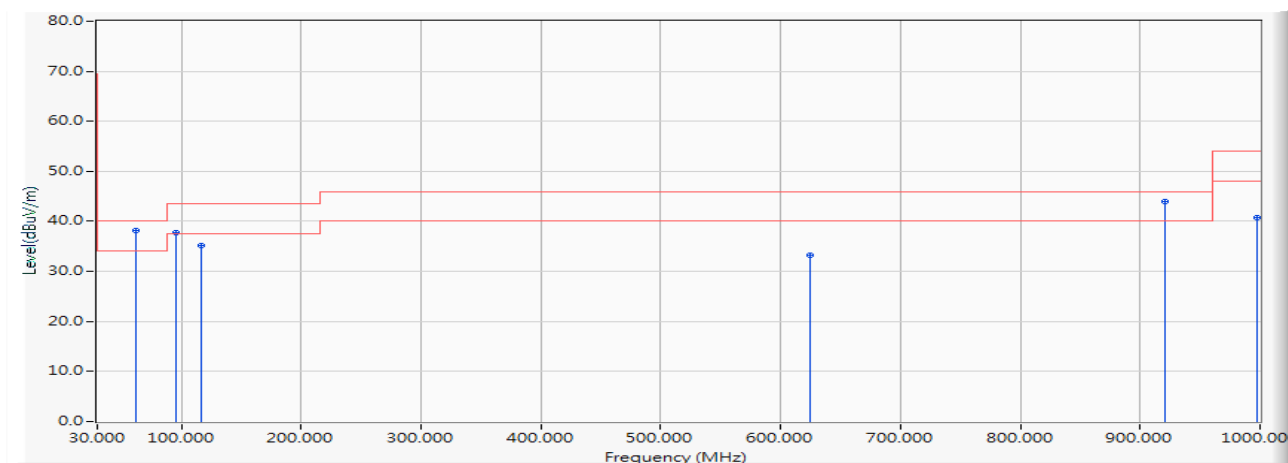

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
62.333	-12.205	50.401	38.195	-1.805	40.000
96.072	-16.412	54.185	37.773	-5.727	43.500
117.159	-13.328	48.432	35.104	-8.396	43.500
624.652	-2.848	36.133	33.285	-12.715	46.000
921.275	1.140	42.798	43.938	-2.062	46.000
997.188	2.178	38.554	40.733	-13.267	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

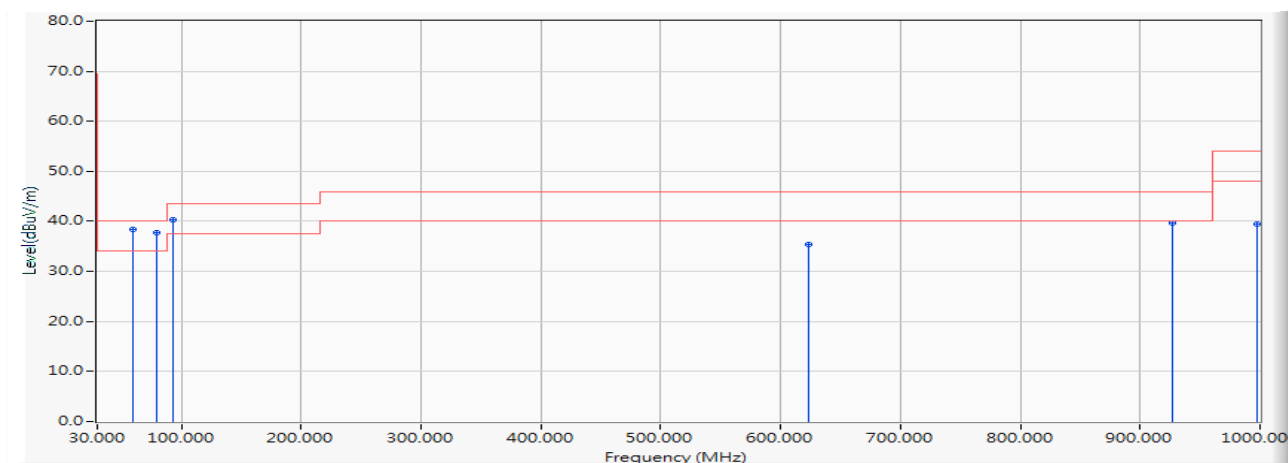

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
59.522	-11.784	50.242	38.457	-1.543	40.000
79.203	-15.137	52.793	37.656	-2.344	40.000
93.261	-16.796	57.040	40.244	-3.256	43.500
623.246	-2.859	38.339	35.480	-10.520	46.000
926.899	1.199	38.458	39.656	-6.344	46.000
997.188	2.178	37.274	39.453	-14.547	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5844MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

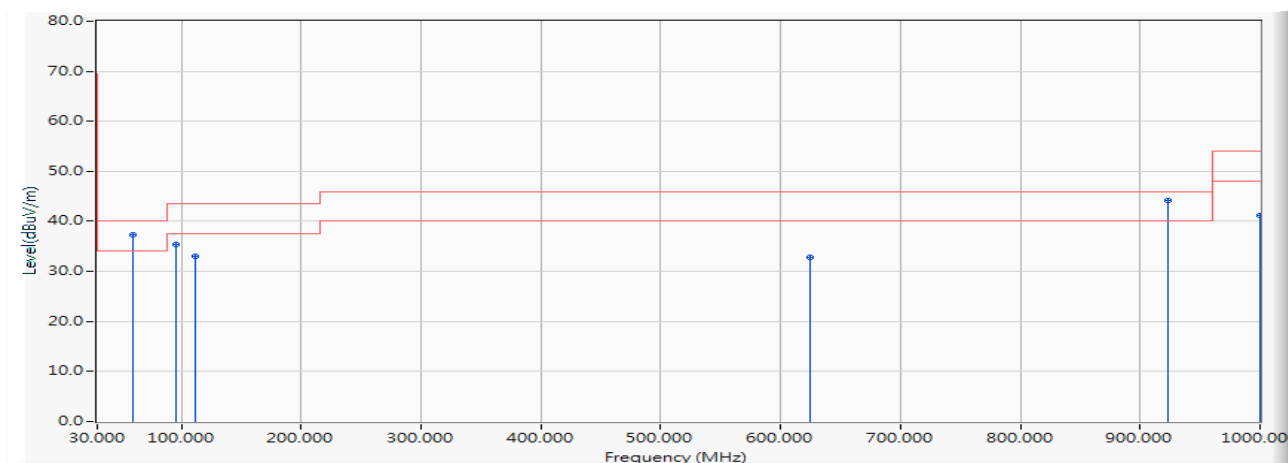

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
59.522	-11.784	49.044	37.259	-2.741	40.000
96.072	-16.412	51.834	35.422	-8.078	43.500
111.536	-13.940	47.012	33.072	-10.428	43.500
624.652	-2.848	35.577	32.729	-13.271	46.000
922.681	1.153	43.112	44.265	-1.735	46.000
1000.000	2.220	38.876	41.096	-12.904	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5844MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

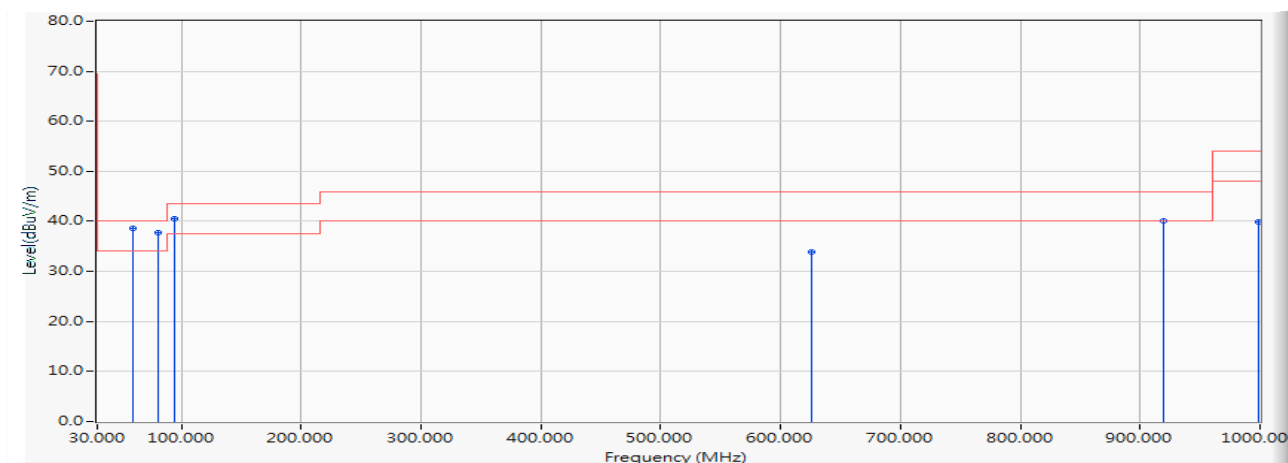

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
59.522	-11.784	50.484	38.699	-1.301	40.000
80.609	-15.401	53.120	37.719	-2.281	40.000
94.667	-16.604	57.226	40.622	-2.878	43.500
626.058	-2.838	36.681	33.844	-12.156	46.000
919.870	1.133	39.066	40.199	-5.801	46.000
998.594	2.199	37.693	39.892	-14.108	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5489MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

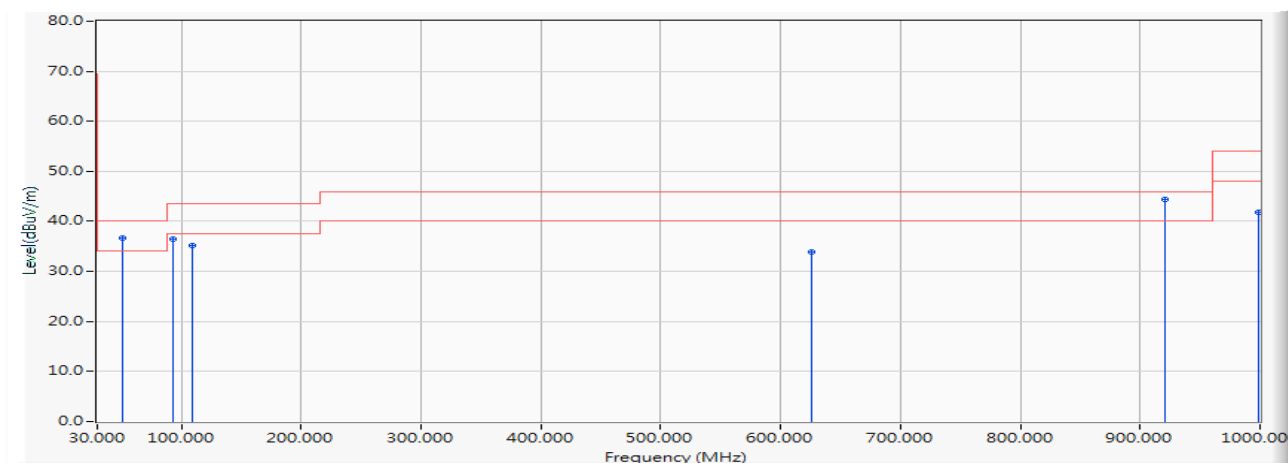

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
51.087	-10.930	47.573	36.642	-3.358	40.000
93.261	-16.796	53.235	36.439	-7.061	43.500
108.725	-14.332	49.596	35.265	-8.235	43.500
626.058	-2.838	36.812	33.975	-12.025	46.000
921.275	1.140	43.331	44.471	-1.529	46.000
998.594	2.199	39.626	41.825	-12.175	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5489MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

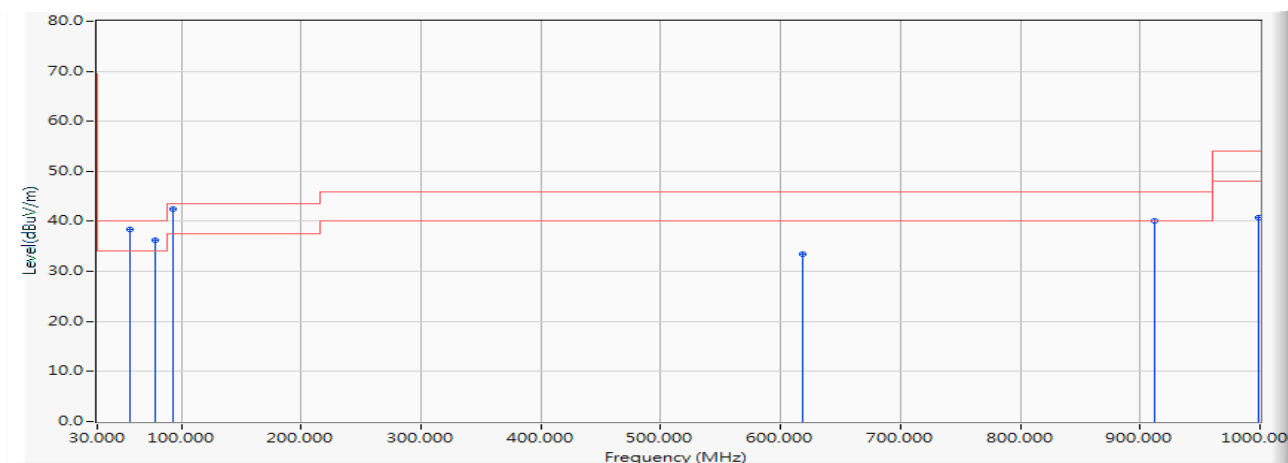

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	49.866	38.368	-1.632	40.000
77.797	-14.879	51.230	36.351	-3.649	40.000
93.261	-16.796	59.163	42.367	-1.133	43.500
619.029	-2.896	36.349	33.454	-12.546	46.000
911.435	1.051	39.161	40.212	-5.788	46.000
998.594	2.199	38.604	40.803	-13.197	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5590MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

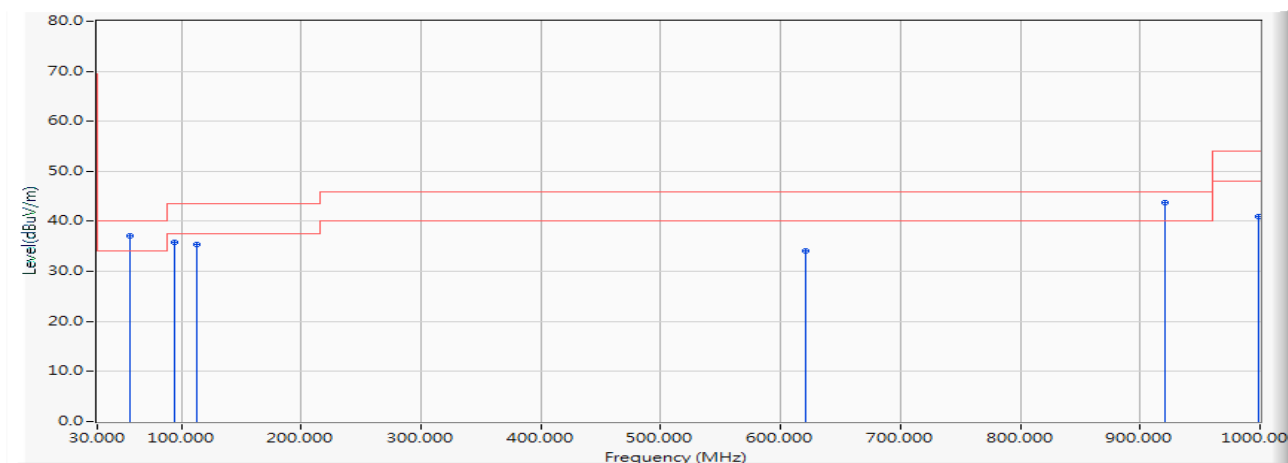

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	48.590	37.092	-2.908	40.000
94.667	-16.604	52.508	35.904	-7.596	43.500
112.942	-13.780	49.226	35.446	-8.054	43.500
620.435	-2.883	37.002	34.119	-11.881	46.000
921.275	1.140	42.580	43.720	-2.280	46.000
998.594	2.199	38.693	40.892	-13.108	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5590MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

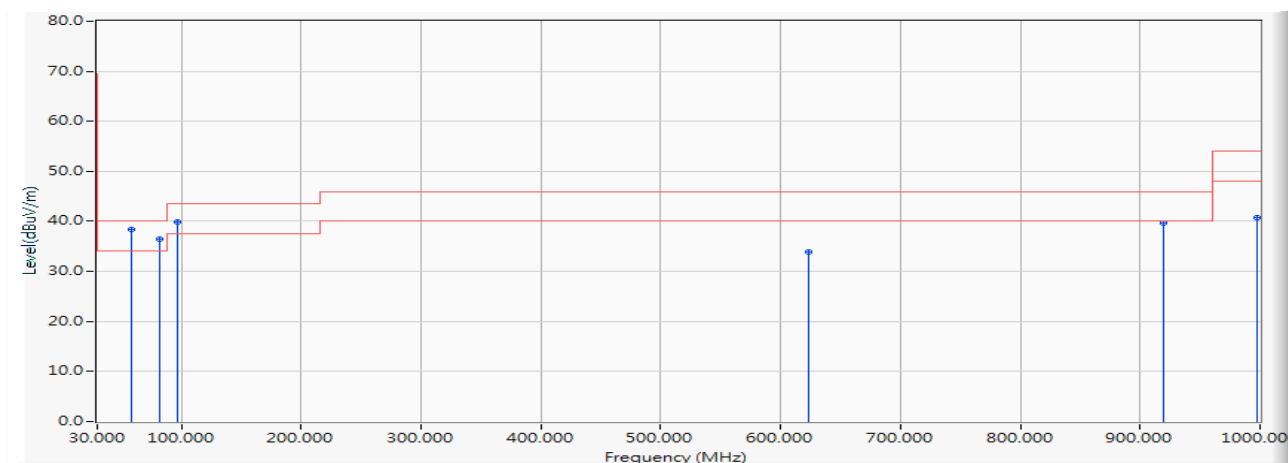

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
58.116	-11.642	50.090	38.448	-1.552	40.000
82.014	-15.675	52.079	36.405	-3.595	40.000
97.478	-16.222	56.038	39.816	-3.684	43.500
623.246	-2.859	36.808	33.949	-12.051	46.000
919.870	1.133	38.584	39.717	-6.283	46.000
997.188	2.178	38.514	40.693	-13.307	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5706MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

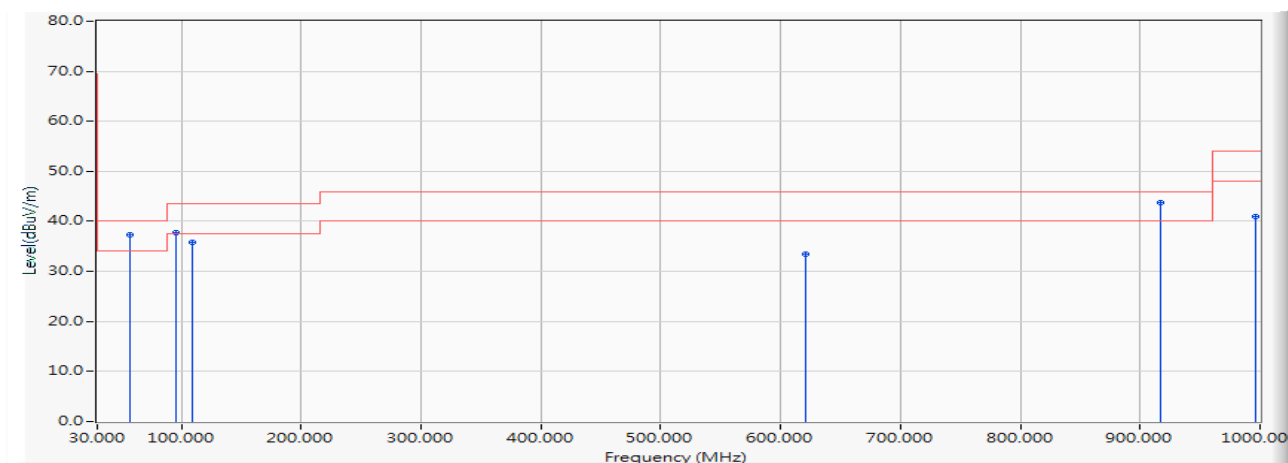

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	48.905	37.407	-2.593	40.000
96.072	-16.412	54.088	37.676	-5.824	43.500
108.725	-14.332	50.190	35.859	-7.641	43.500
620.435	-2.883	36.257	33.374	-12.626	46.000
917.058	1.102	42.621	43.723	-2.277	46.000
995.783	2.154	38.814	40.968	-13.032	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5706MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

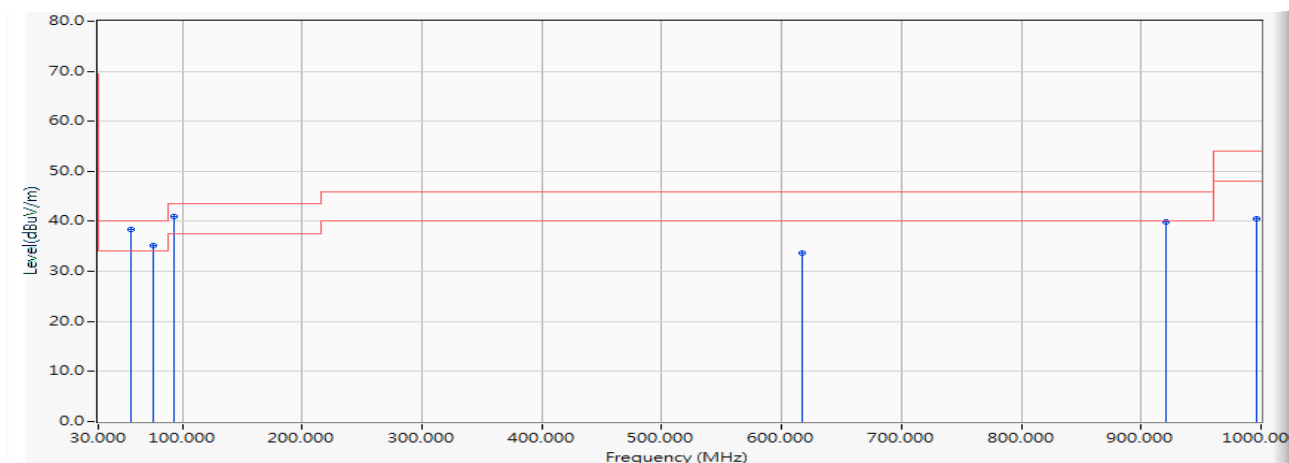

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	49.871	38.373	-1.627	40.000
76.391	-14.621	49.848	35.228	-4.772	40.000
93.261	-16.796	57.696	40.900	-2.600	43.500
617.623	-2.917	36.608	33.690	-12.310	46.000
921.275	1.140	38.765	39.905	-6.095	46.000
995.783	2.154	38.471	40.625	-13.375	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5735MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

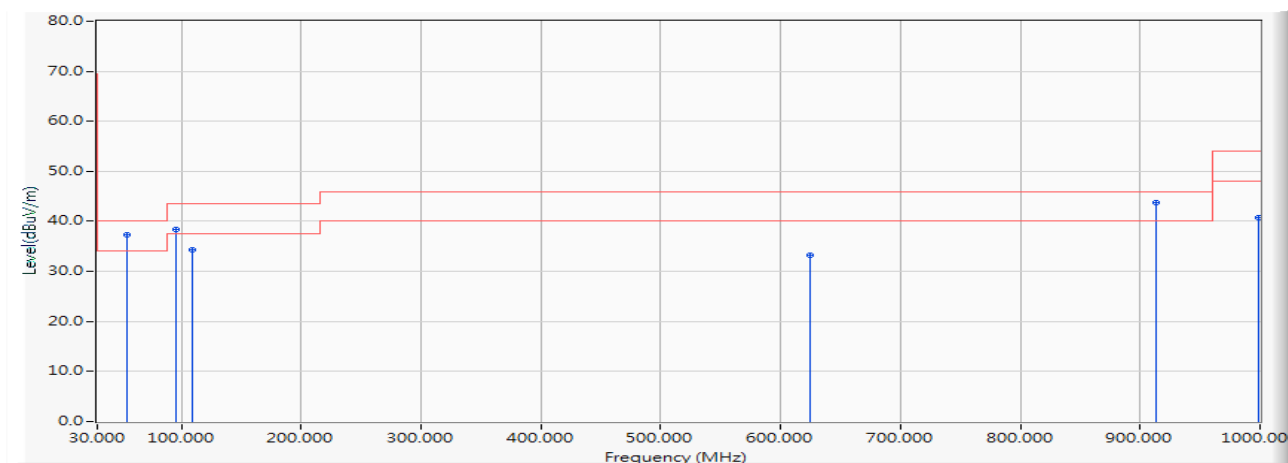

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.689	37.335	-2.665	40.000
96.072	-16.412	54.871	38.459	-5.041	43.500
108.725	-14.332	48.727	34.396	-9.104	43.500
624.652	-2.848	36.191	33.343	-12.657	46.000
912.841	1.056	42.759	43.816	-2.184	46.000
998.594	2.199	38.632	40.831	-13.169	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5735MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

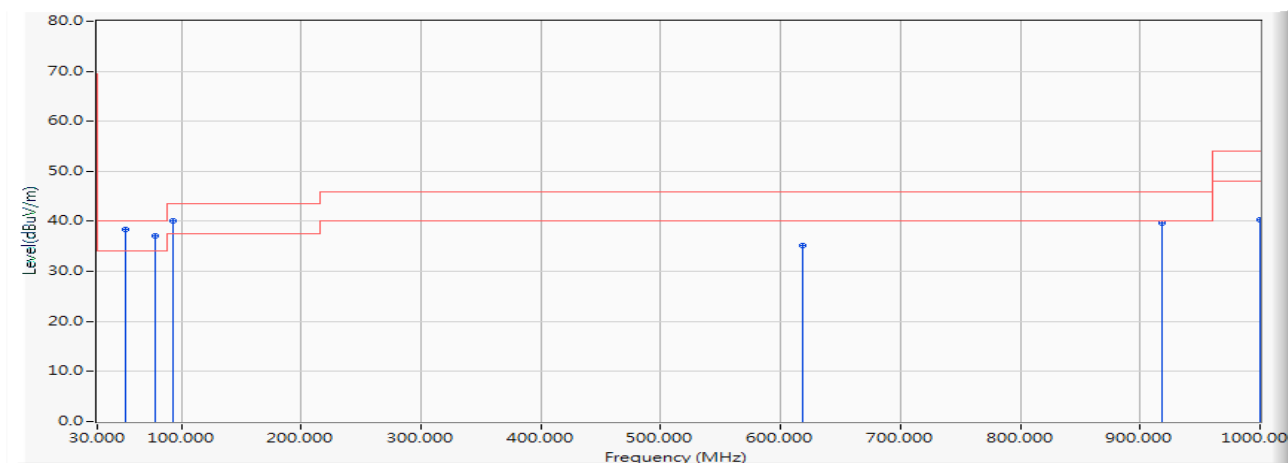

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.664	38.444	-1.556	40.000
77.797	-14.879	51.938	37.059	-2.941	40.000
93.261	-16.796	56.851	40.055	-3.445	43.500
619.029	-2.896	38.095	35.200	-10.800	46.000
918.464	1.116	38.629	39.746	-6.254	46.000
1000.000	2.220	38.025	40.245	-13.755	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

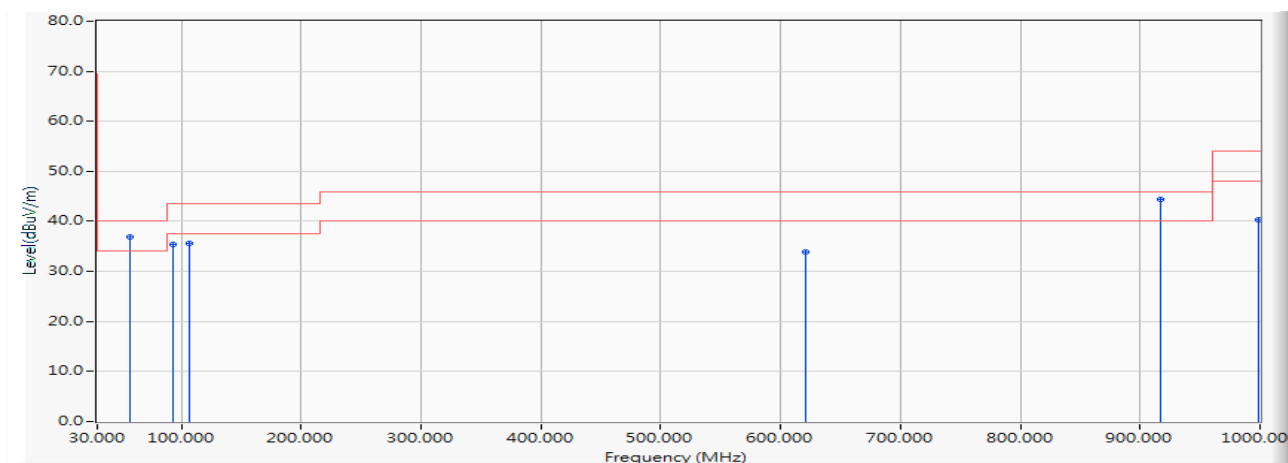

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	48.489	36.991	-3.009	40.000
93.261	-16.796	52.224	35.428	-8.072	43.500
107.319	-14.581	50.269	35.688	-7.812	43.500
620.435	-2.883	36.795	33.912	-12.088	46.000
917.058	1.102	43.377	44.479	-1.521	46.000
998.594	2.199	38.160	40.359	-13.641	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

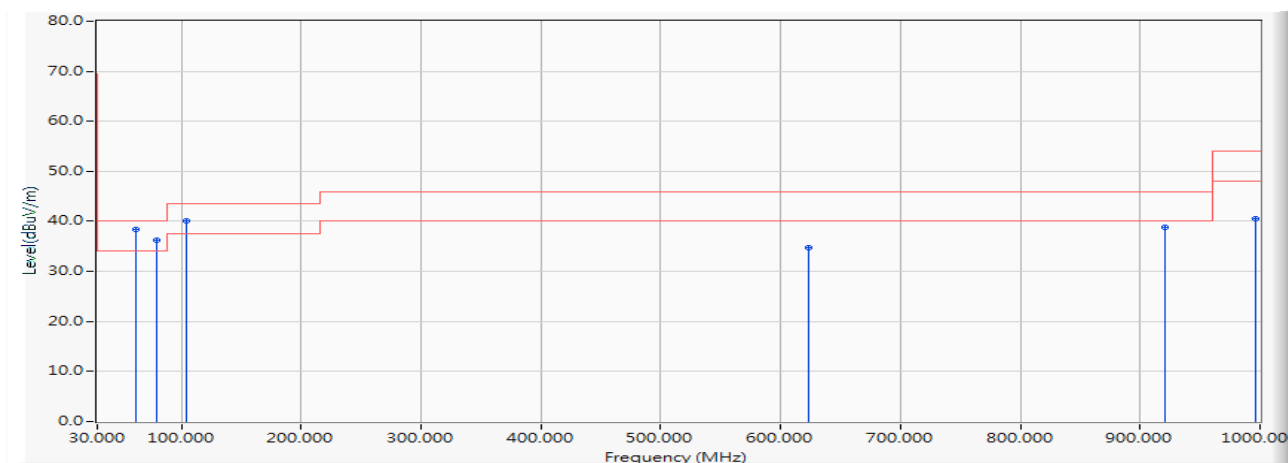

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
62.333	-12.205	50.648	38.442	-1.558	40.000
79.203	-15.137	51.394	36.257	-3.743	40.000
104.507	-15.080	55.134	40.054	-3.446	43.500
623.246	-2.859	37.510	34.651	-11.349	46.000
921.275	1.140	37.696	38.836	-7.164	46.000
995.783	2.154	38.460	40.614	-13.386	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5840MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

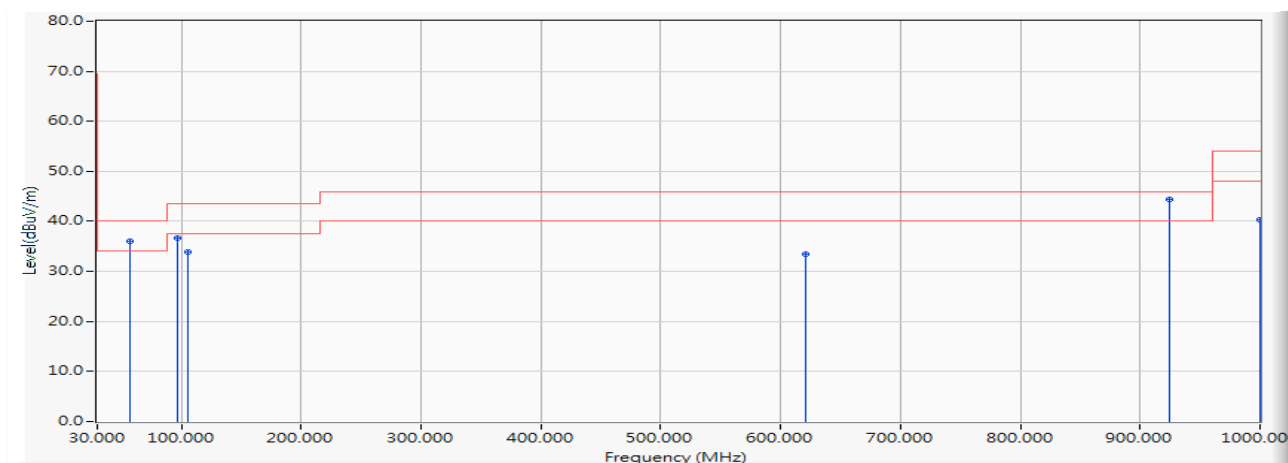

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	47.583	36.085	-3.915	40.000
97.478	-16.222	52.983	36.761	-6.739	43.500
105.913	-14.830	48.757	33.927	-9.573	43.500
620.435	-2.883	36.389	33.506	-12.494	46.000
924.087	1.169	43.192	44.360	-1.640	46.000
1000.000	2.220	38.194	40.414	-13.586	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5840MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

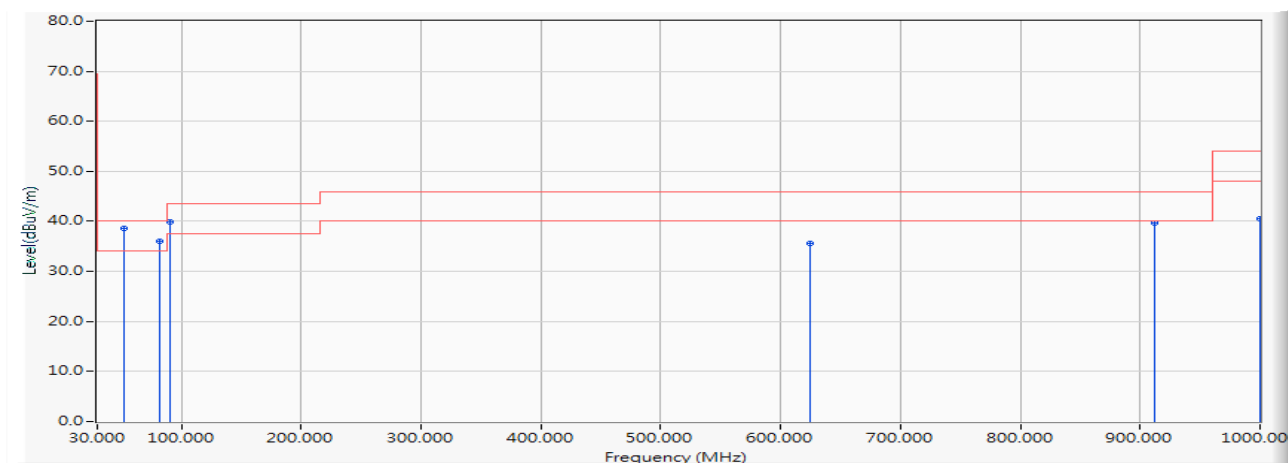

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.633	38.557	-1.443	40.000
82.014	-15.675	51.777	36.103	-3.897	40.000
90.449	-17.180	57.131	39.951	-3.549	43.500
624.652	-2.848	38.432	35.584	-10.416	46.000
911.435	1.051	38.674	39.725	-6.275	46.000
1000.000	2.220	38.326	40.546	-13.454	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5499MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

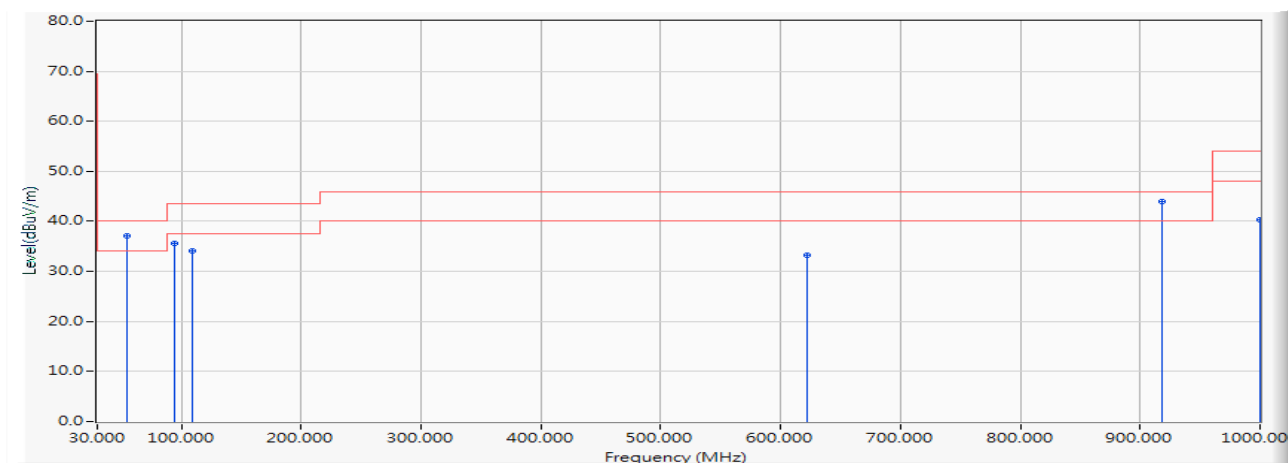

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.480	37.126	-2.874	40.000
94.667	-16.604	52.208	35.604	-7.896	43.500
108.725	-14.332	48.482	34.151	-9.349	43.500
621.841	-2.871	36.059	33.188	-12.812	46.000
918.464	1.116	42.746	43.863	-2.137	46.000
1000.000	2.220	38.112	40.332	-13.668	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5499MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

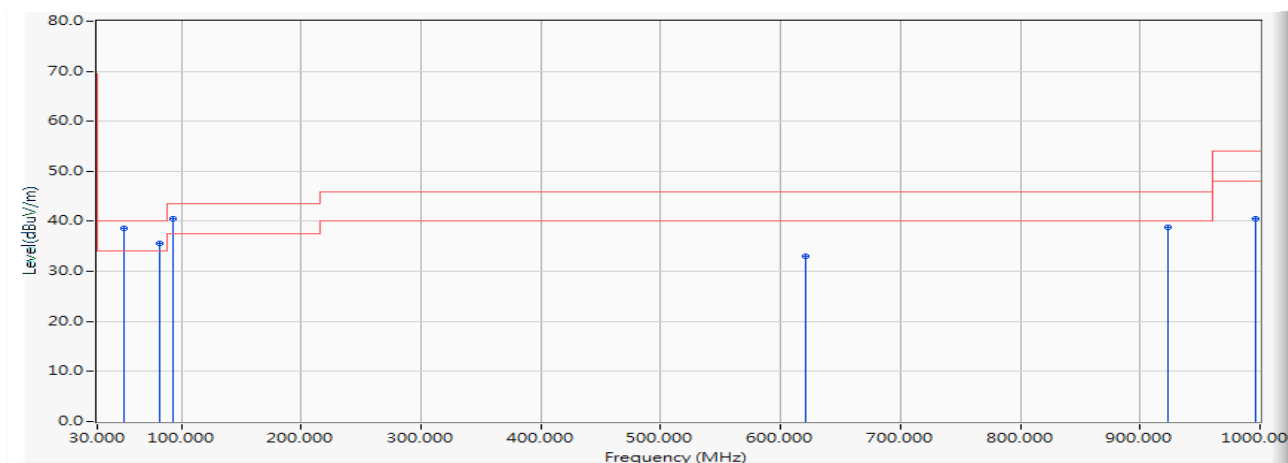

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.613	38.537	-1.463	40.000
82.014	-15.675	51.341	35.667	-4.333	40.000
93.261	-16.796	57.266	40.470	-3.030	43.500
620.435	-2.883	35.945	33.062	-12.938	46.000
922.681	1.153	37.747	38.900	-7.100	46.000
995.783	2.154	38.438	40.592	-13.408	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5570MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

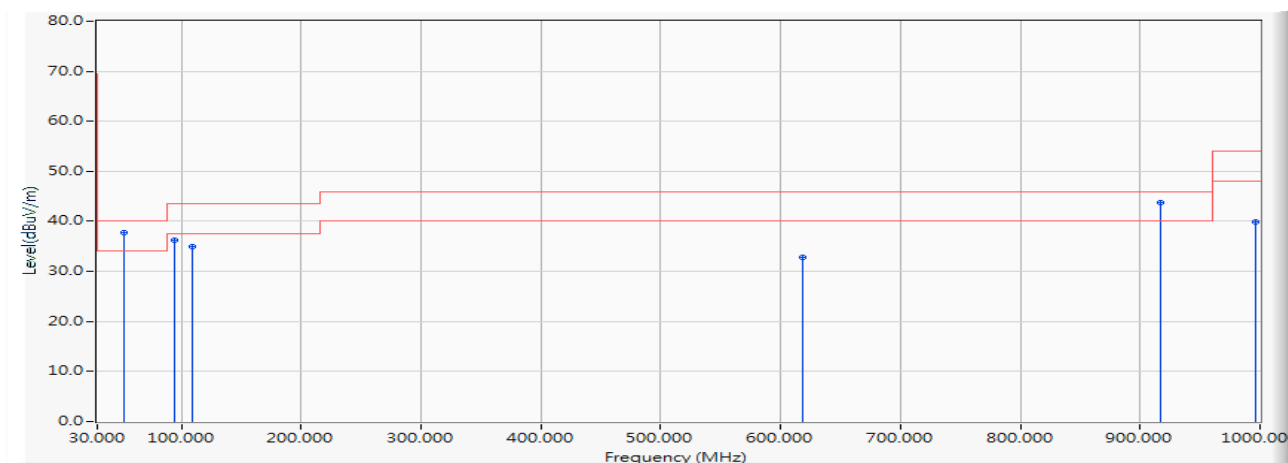

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
52.493	-11.075	48.739	37.663	-2.337	40.000
94.667	-16.604	52.916	36.312	-7.188	43.500
108.725	-14.332	49.221	34.890	-8.610	43.500
619.029	-2.896	35.754	32.859	-13.141	46.000
917.058	1.102	42.641	43.743	-2.257	46.000
995.783	2.154	37.674	39.828	-14.172	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5570MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 02 日

環境濕度：48 %

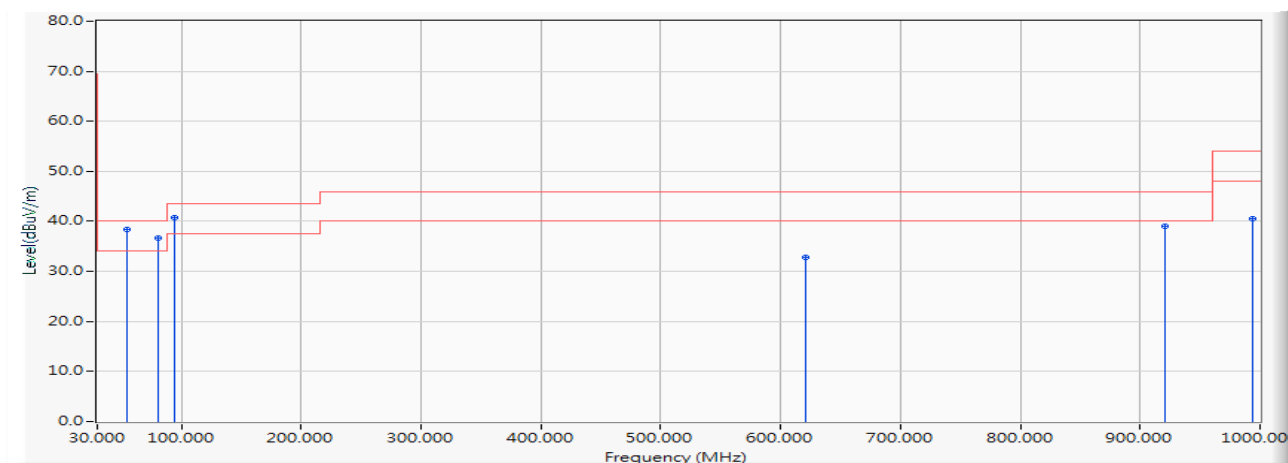

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
55.304	-11.354	49.836	38.482	-1.518	40.000
80.609	-15.401	52.153	36.752	-3.248	40.000
94.667	-16.604	57.432	40.828	-2.672	43.500
620.435	-2.883	35.777	32.894	-13.106	46.000
921.275	1.140	37.876	39.016	-6.984	46.000
994.377	2.128	38.461	40.589	-13.411	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5696MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

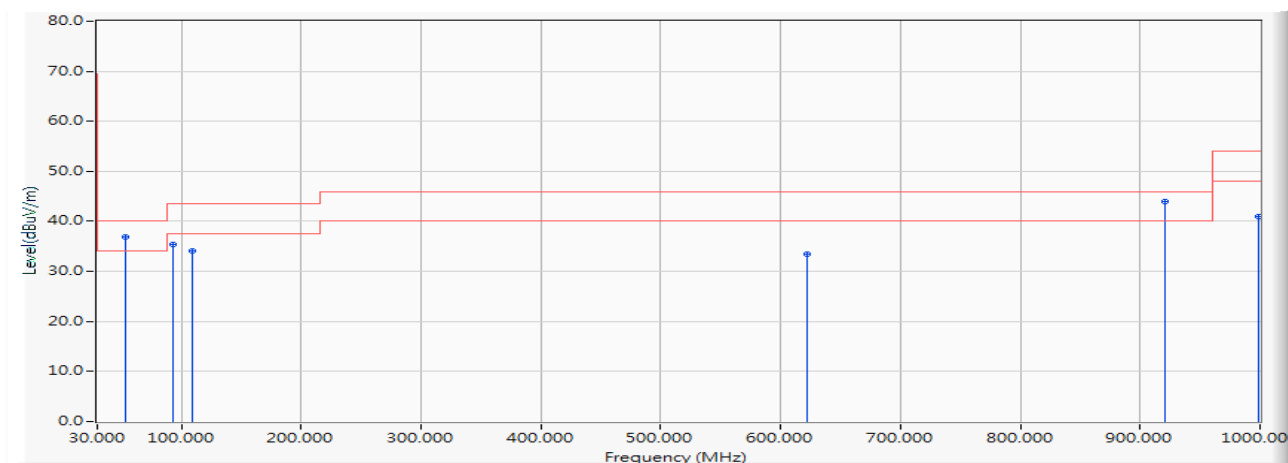

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
53.899	-11.220	48.093	36.873	-3.127	40.000
93.261	-16.796	52.175	35.379	-8.121	43.500
108.725	-14.332	48.523	34.192	-9.308	43.500
621.841	-2.871	36.368	33.497	-12.503	46.000
921.275	1.140	42.783	43.923	-2.077	46.000
998.594	2.199	38.843	41.042	-12.958	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5696MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

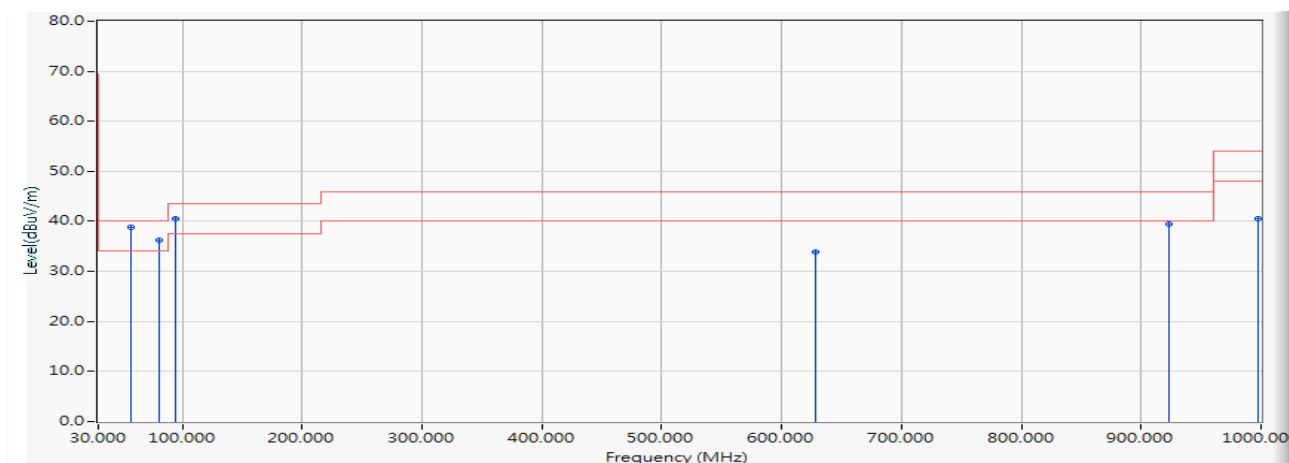

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	50.296	38.798	-1.202	40.000
80.609	-15.401	51.654	36.253	-3.747	40.000
94.667	-16.604	57.234	40.630	-2.870	43.500
628.870	-2.815	36.726	33.912	-12.088	46.000
922.681	1.153	38.228	39.381	-6.619	46.000
997.188	2.178	38.258	40.437	-13.563	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5745MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

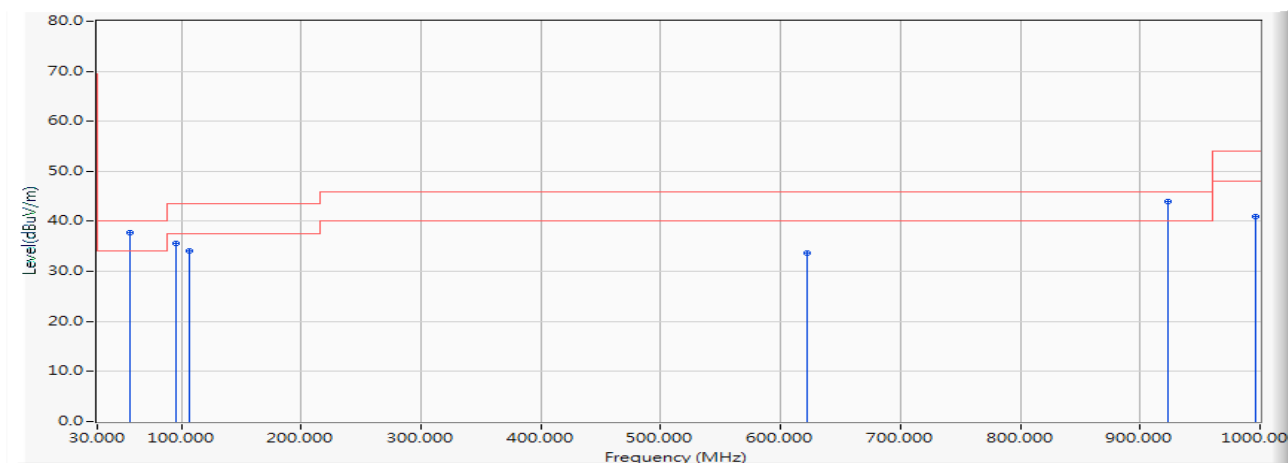

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	49.302	37.804	-2.196	40.000
96.072	-16.412	51.950	35.538	-7.962	43.500
107.319	-14.581	48.781	34.200	-9.300	43.500
621.841	-2.871	36.488	33.617	-12.383	46.000
922.681	1.153	42.802	43.955	-2.045	46.000
995.783	2.154	38.891	41.045	-12.955	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5745MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

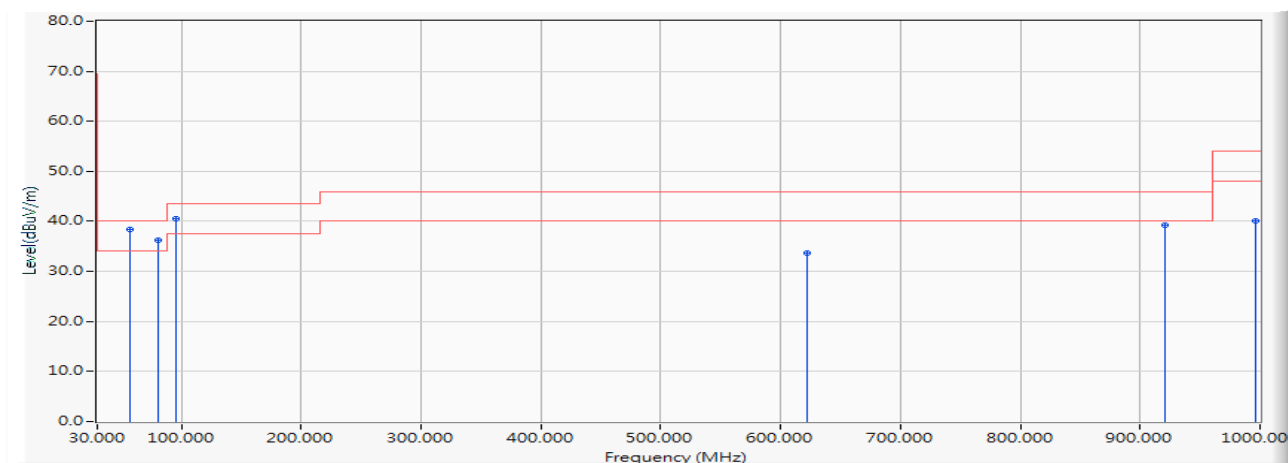

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	49.877	38.379	-1.621	40.000
80.609	-15.401	51.694	36.293	-3.707	40.000
96.072	-16.412	57.001	40.589	-2.911	43.500
621.841	-2.871	36.547	33.676	-12.324	46.000
921.275	1.140	38.104	39.244	-6.756	46.000
995.783	2.154	37.912	40.066	-13.934	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

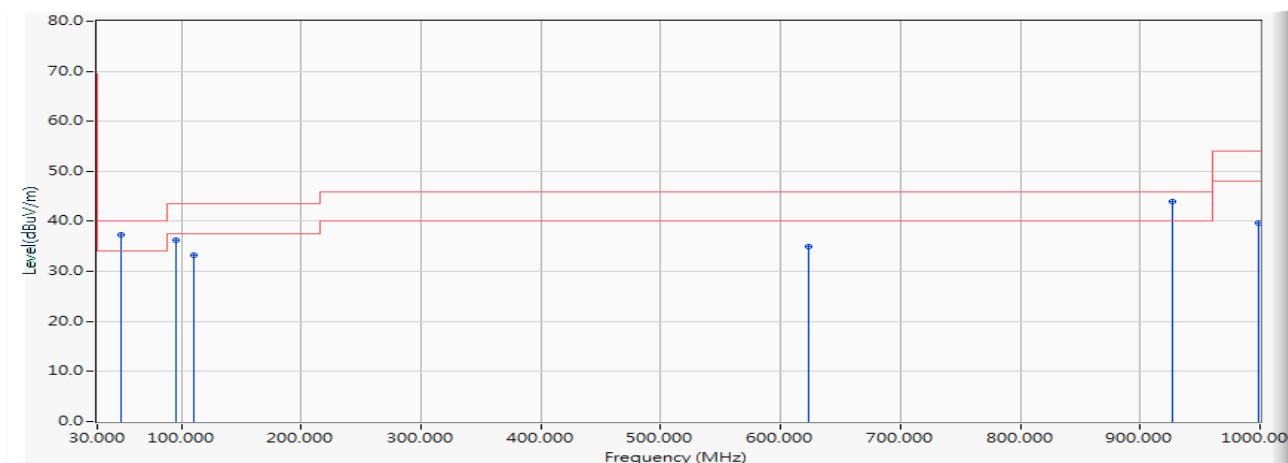

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
49.681	-10.840	48.064	37.224	-2.776	40.000
96.072	-16.412	52.723	36.311	-7.189	43.500
110.130	-14.106	47.344	33.239	-10.261	43.500
623.246	-2.859	37.868	35.009	-10.991	46.000
926.899	1.199	42.703	43.901	-2.099	46.000
998.594	2.199	37.468	39.667	-14.333	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

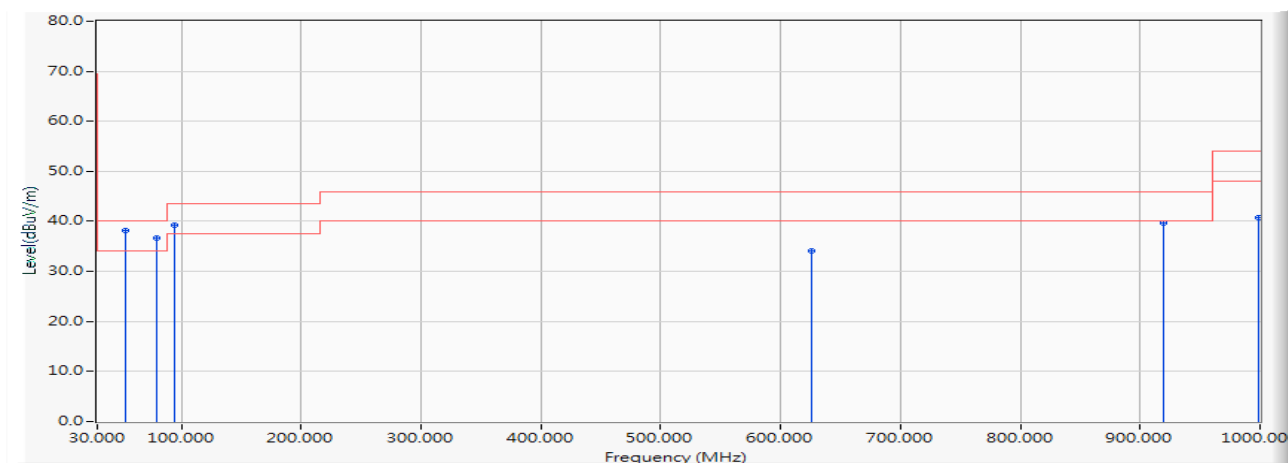

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.363	38.143	-1.857	40.000
79.203	-15.137	51.773	36.636	-3.364	40.000
94.667	-16.604	55.876	39.272	-4.228	43.500
626.058	-2.838	36.946	34.109	-11.891	46.000
919.870	1.133	38.456	39.589	-6.411	46.000
998.594	2.199	38.629	40.828	-13.172	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5830MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

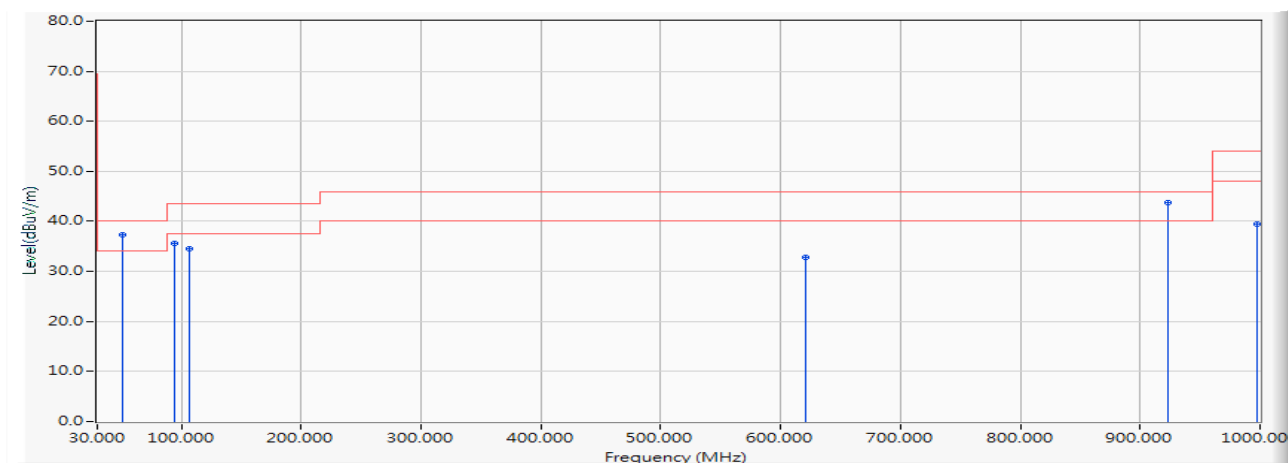

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
51.087	-10.930	48.178	37.247	-2.753	40.000
94.667	-16.604	52.301	35.697	-7.803	43.500
107.319	-14.581	49.181	34.600	-8.900	43.500
620.435	-2.883	35.649	32.766	-13.234	46.000
922.681	1.153	42.603	43.756	-2.244	46.000
997.188	2.178	37.358	39.537	-14.463	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5830MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

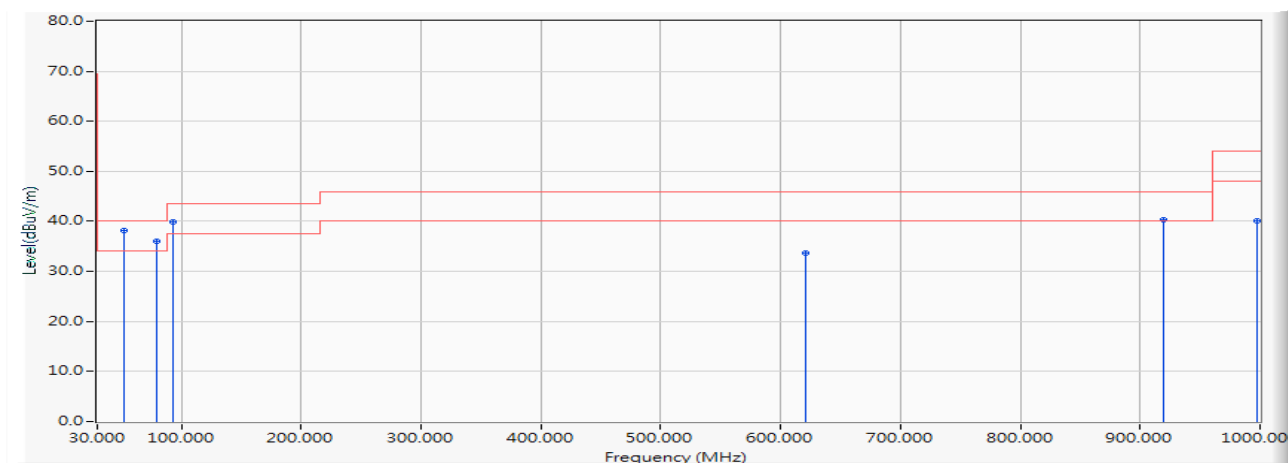

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.336	38.260	-1.740	40.000
79.203	-15.137	51.160	36.023	-3.977	40.000
93.261	-16.796	56.632	39.836	-3.664	43.500
620.435	-2.883	36.610	33.727	-12.273	46.000
919.870	1.133	39.165	40.298	-5.702	46.000
997.188	2.178	37.864	40.043	-13.957	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5520MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

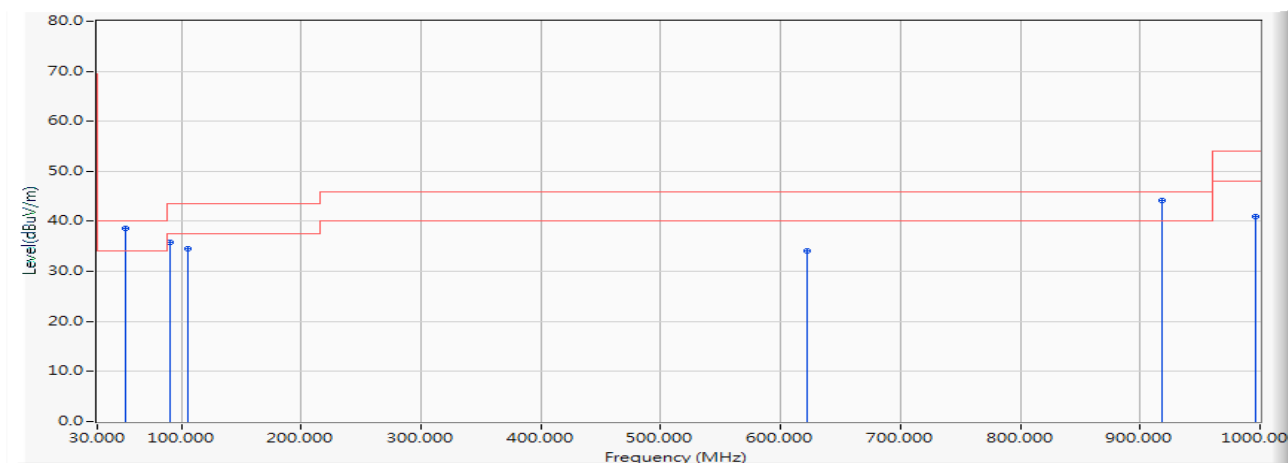

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
53.899	-11.220	49.776	38.556	-1.444	40.000
90.449	-17.180	53.037	35.857	-7.643	43.500
105.913	-14.830	49.450	34.620	-8.880	43.500
621.841	-2.871	36.900	34.029	-11.971	46.000
918.464	1.116	43.163	44.280	-1.720	46.000
995.783	2.154	38.754	40.908	-13.092	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5520MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

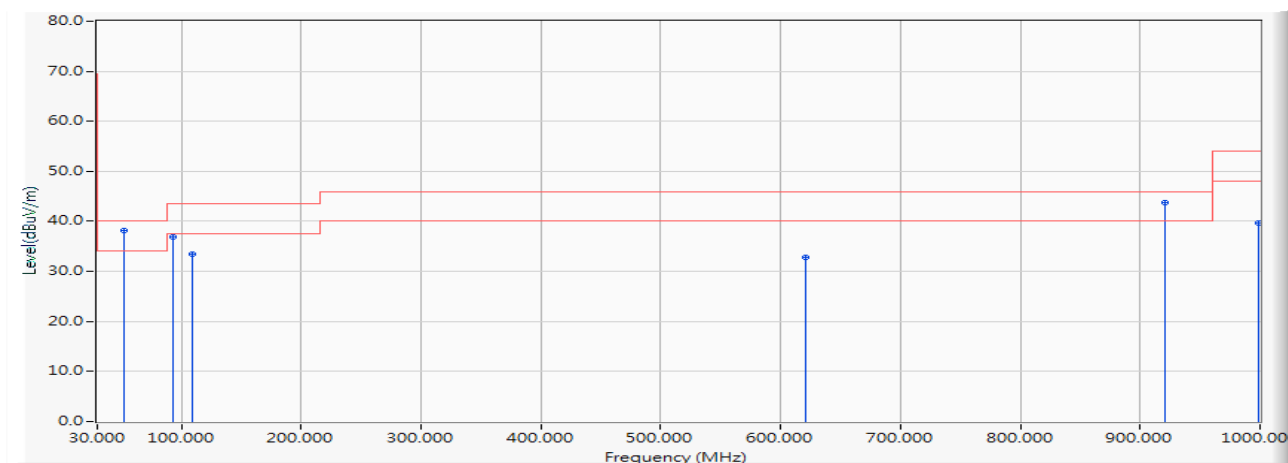

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.335	38.259	-1.741	40.000
93.261	-16.796	53.628	36.832	-6.668	43.500
108.725	-14.332	47.790	33.459	-10.041	43.500
620.435	-2.883	35.747	32.864	-13.136	46.000
921.275	1.140	42.575	43.715	-2.285	46.000
998.594	2.199	37.428	39.627	-14.373	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5560MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

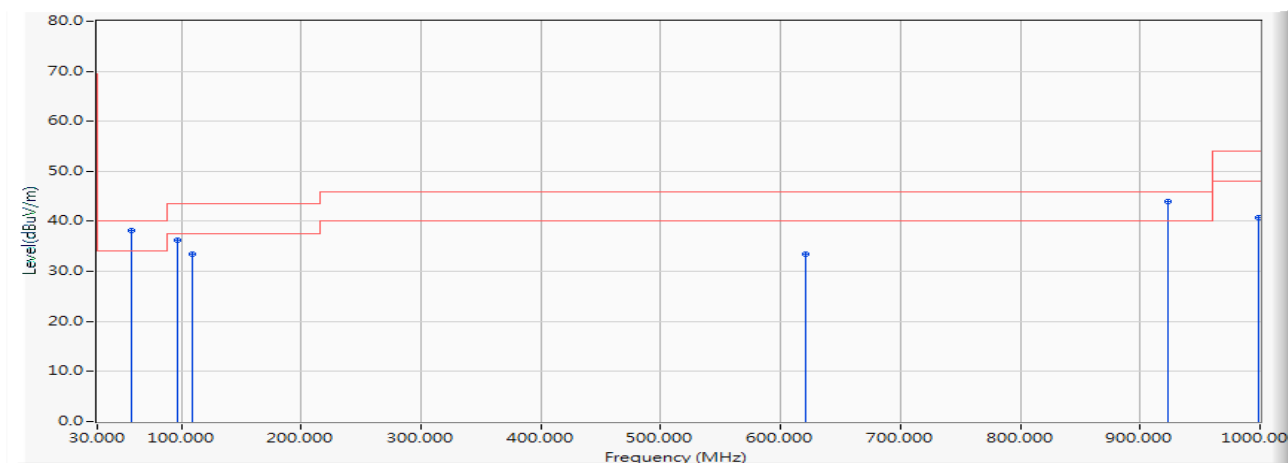

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
58.116	-11.642	49.909	38.267	-1.733	40.000
97.478	-16.222	52.565	36.343	-7.157	43.500
108.725	-14.332	47.725	33.394	-10.106	43.500
620.435	-2.883	36.438	33.555	-12.445	46.000
922.681	1.153	42.800	43.953	-2.047	46.000
998.594	2.199	38.495	40.694	-13.306	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5560MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

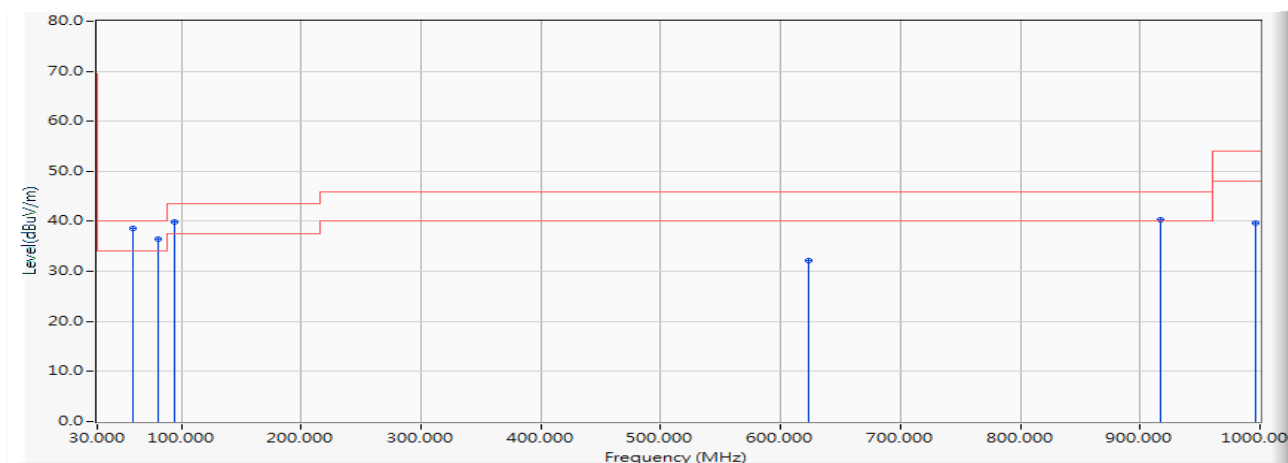

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
59.522	-11.784	50.347	38.562	-1.438	40.000
80.609	-15.401	51.772	36.371	-3.629	40.000
94.667	-16.604	56.424	39.820	-3.680	43.500
623.246	-2.859	34.996	32.137	-13.863	46.000
917.058	1.102	39.165	40.267	-5.733	46.000
995.783	2.154	37.532	39.686	-14.314	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5675MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

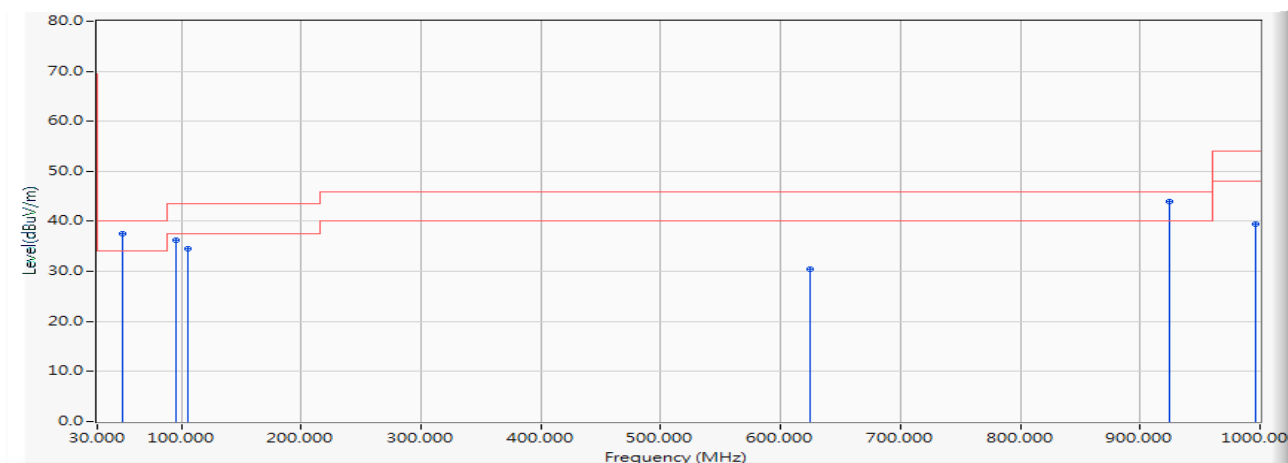

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
51.087	-10.930	48.379	37.448	-2.552	40.000
96.072	-16.412	52.676	36.264	-7.236	43.500
105.913	-14.830	49.406	34.576	-8.924	43.500
624.652	-2.848	33.269	30.421	-15.579	46.000
924.087	1.169	42.745	43.913	-2.087	46.000
995.783	2.154	37.343	39.497	-14.503	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5675MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

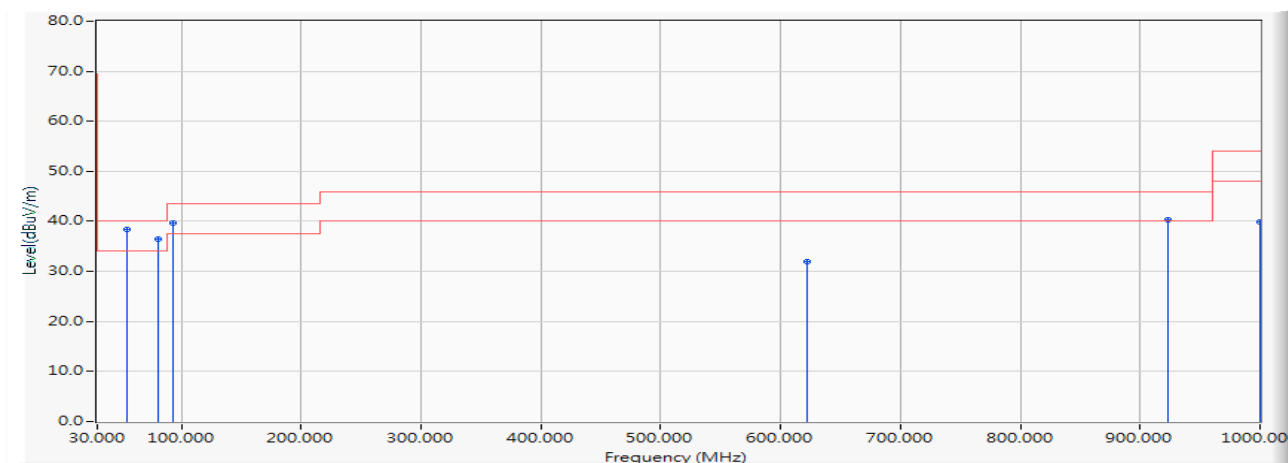

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
55.304	-11.354	49.700	38.346	-1.654	40.000
80.609	-15.401	51.767	36.366	-3.634	40.000
93.261	-16.796	56.424	39.628	-3.872	43.500
621.841	-2.871	34.927	32.056	-13.944	46.000
922.681	1.153	39.083	40.236	-5.764	46.000
1000.000	2.220	37.739	39.959	-14.041	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5765MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

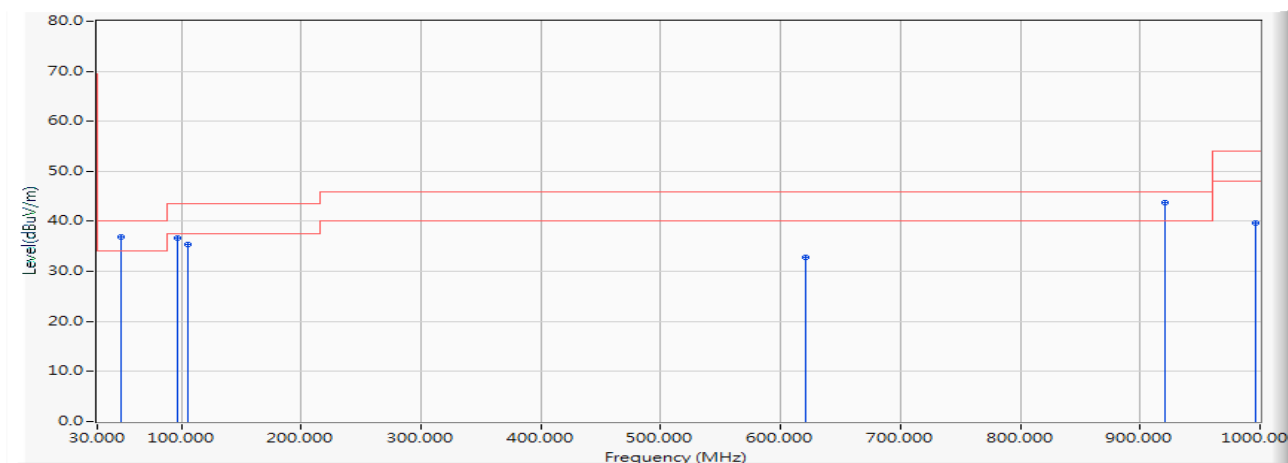

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
49.681	-10.840	47.751	36.911	-3.089	40.000
97.478	-16.222	52.824	36.602	-6.898	43.500
105.913	-14.830	50.138	35.308	-8.192	43.500
620.435	-2.883	35.692	32.809	-13.191	46.000
921.275	1.140	42.549	43.689	-2.311	46.000
995.783	2.154	37.511	39.665	-14.335	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5765MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

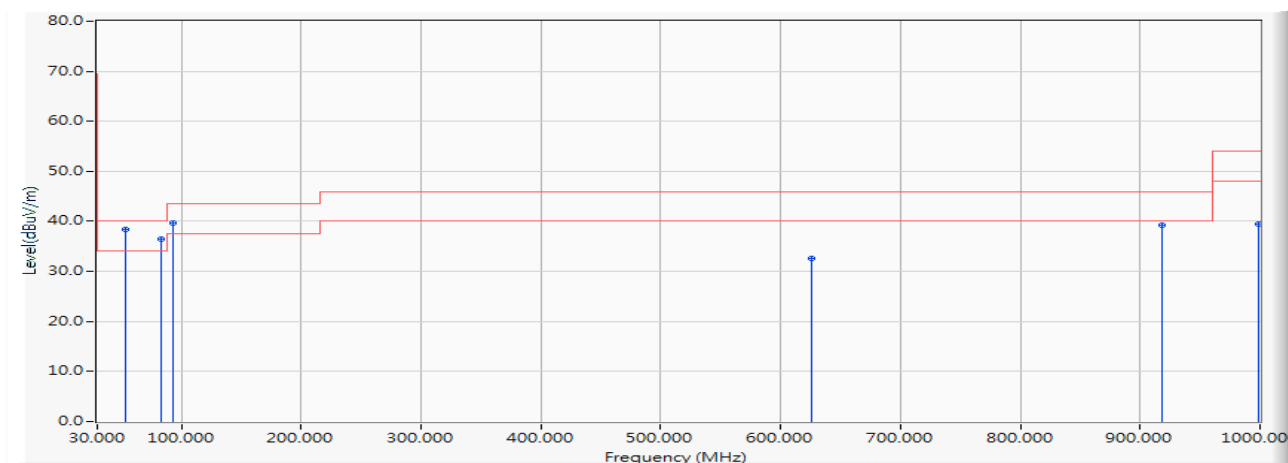

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.522	38.302	-1.698	40.000
83.420	-15.957	52.430	36.474	-3.526	40.000
93.261	-16.796	56.442	39.646	-3.854	43.500
626.058	-2.838	35.366	32.529	-13.471	46.000
918.464	1.116	38.074	39.191	-6.809	46.000
998.594	2.199	37.295	39.494	-14.506	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5810MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

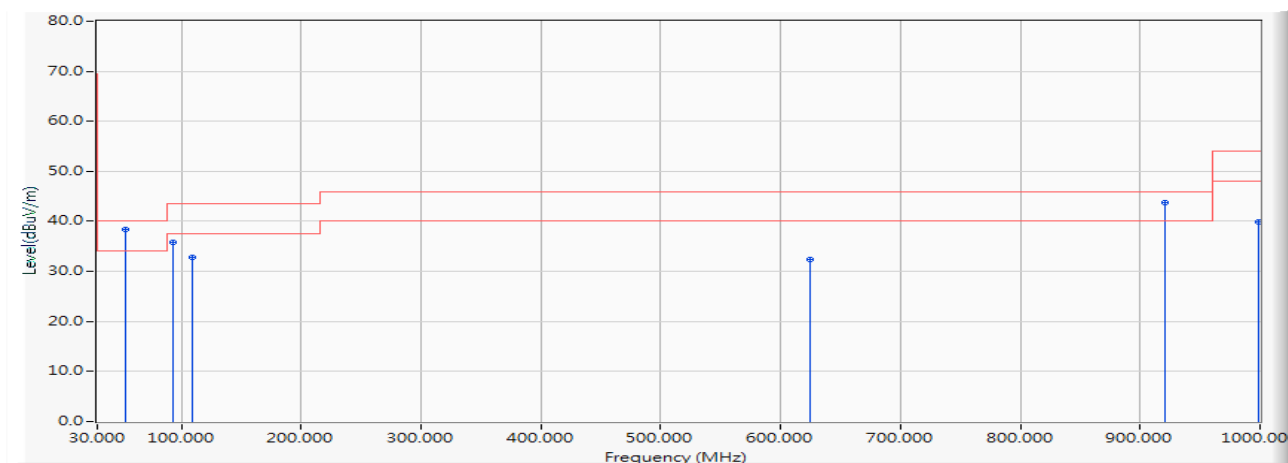

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
53.899	-11.220	49.578	38.358	-1.642	40.000
93.261	-16.796	52.582	35.786	-7.714	43.500
108.725	-14.332	47.207	32.876	-10.624	43.500
624.652	-2.848	35.195	32.347	-13.653	46.000
921.275	1.140	42.692	43.832	-2.168	46.000
998.594	2.199	37.616	39.815	-14.185	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5810MHz

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

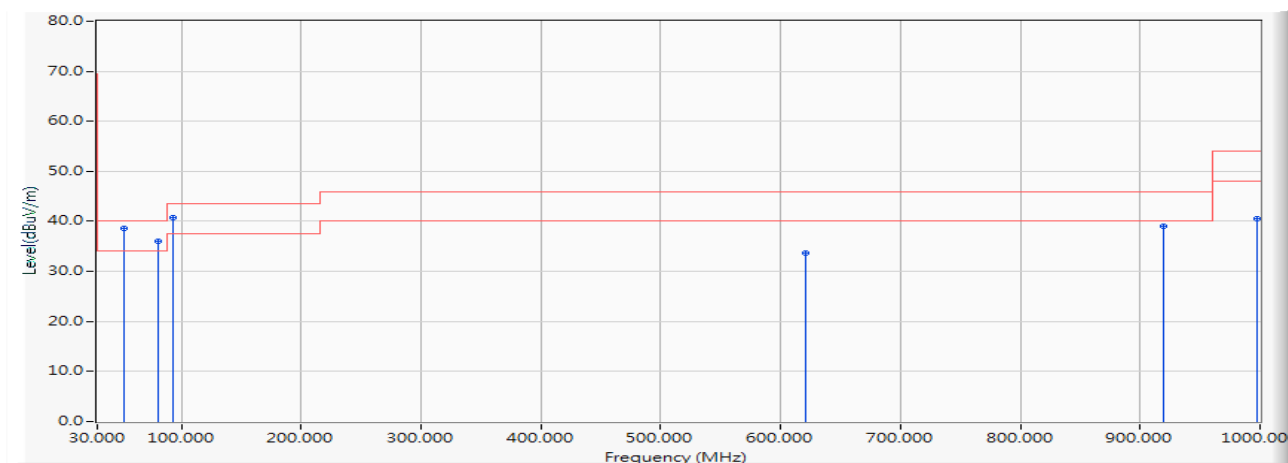

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.644	38.568	-1.432	40.000
80.609	-15.401	51.425	36.024	-3.976	40.000
93.261	-16.796	57.566	40.770	-2.730	43.500
620.435	-2.883	36.536	33.653	-12.347	46.000
919.870	1.133	37.995	39.128	-6.872	46.000
997.188	2.178	38.295	40.474	-13.526	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5484MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

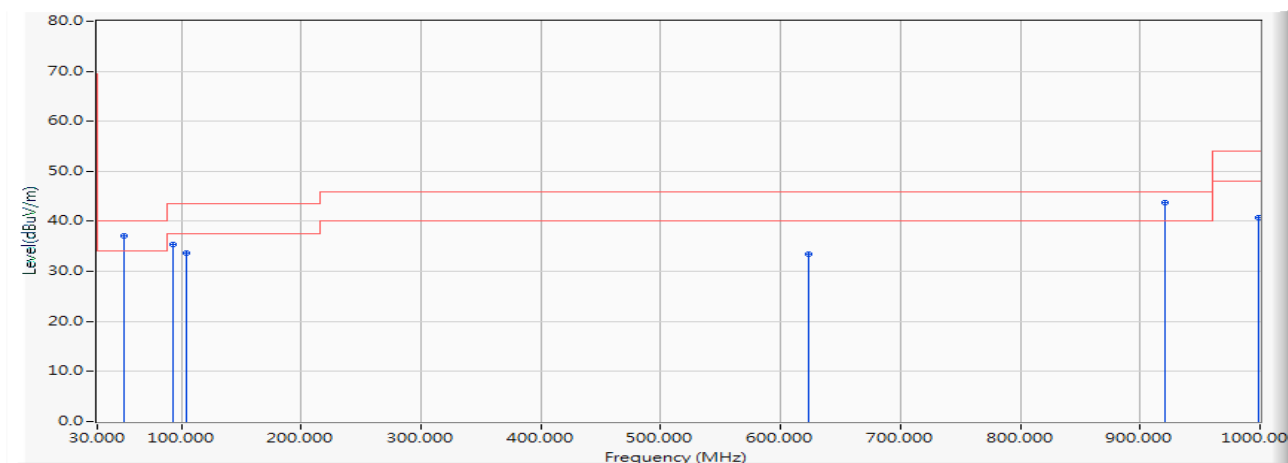

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
52.493	-11.075	48.228	37.152	-2.848	40.000
93.261	-16.796	52.280	35.484	-8.016	43.500
104.507	-15.080	48.773	33.693	-9.807	43.500
623.246	-2.859	36.218	33.359	-12.641	46.000
921.275	1.140	42.622	43.762	-2.238	46.000
998.594	2.199	38.557	40.756	-13.244	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5484MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

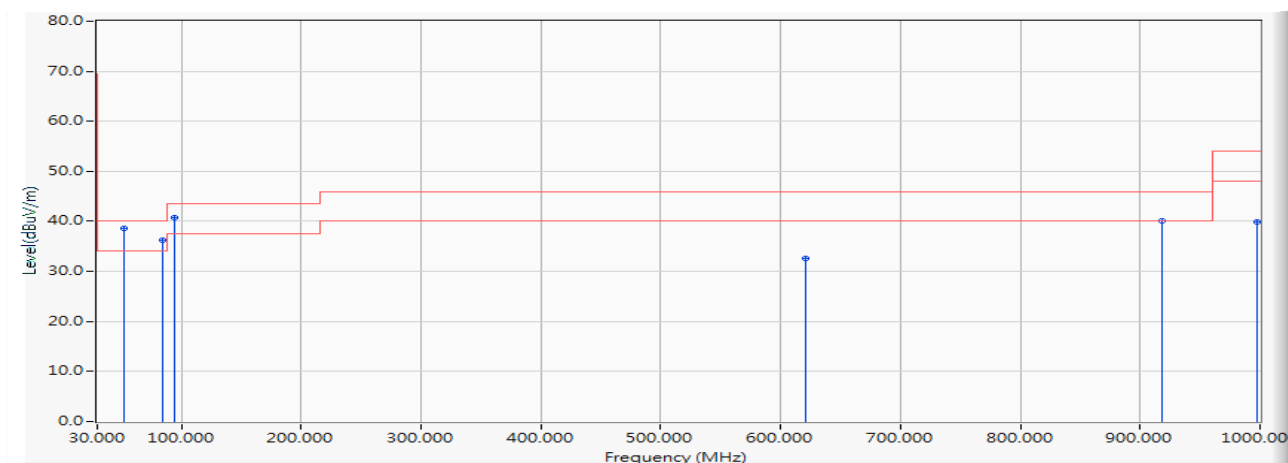

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.660	38.584	-1.416	40.000
84.826	-16.228	52.490	36.262	-3.738	40.000
94.667	-16.604	57.320	40.716	-2.784	43.500
620.435	-2.883	35.431	32.548	-13.452	46.000
918.464	1.116	39.021	40.138	-5.862	46.000
997.188	2.178	37.647	39.826	-14.174	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5596MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

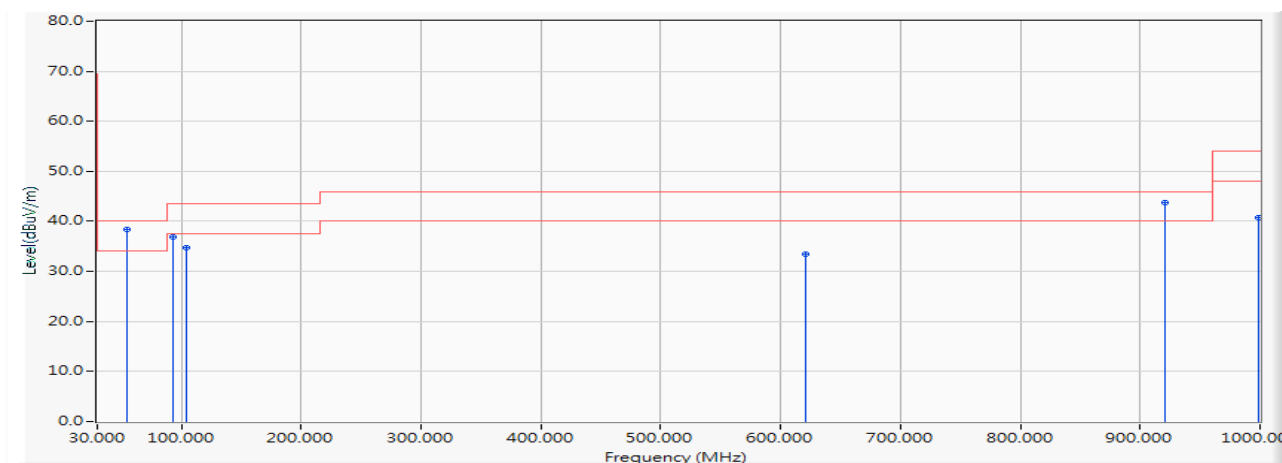

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	49.770	38.416	-1.584	40.000
93.261	-16.796	53.623	36.827	-6.673	43.500
104.507	-15.080	49.776	34.696	-8.804	43.500
620.435	-2.883	36.408	33.525	-12.475	46.000
921.275	1.140	42.699	43.839	-2.161	46.000
998.594	2.199	38.564	40.763	-13.237	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5596MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

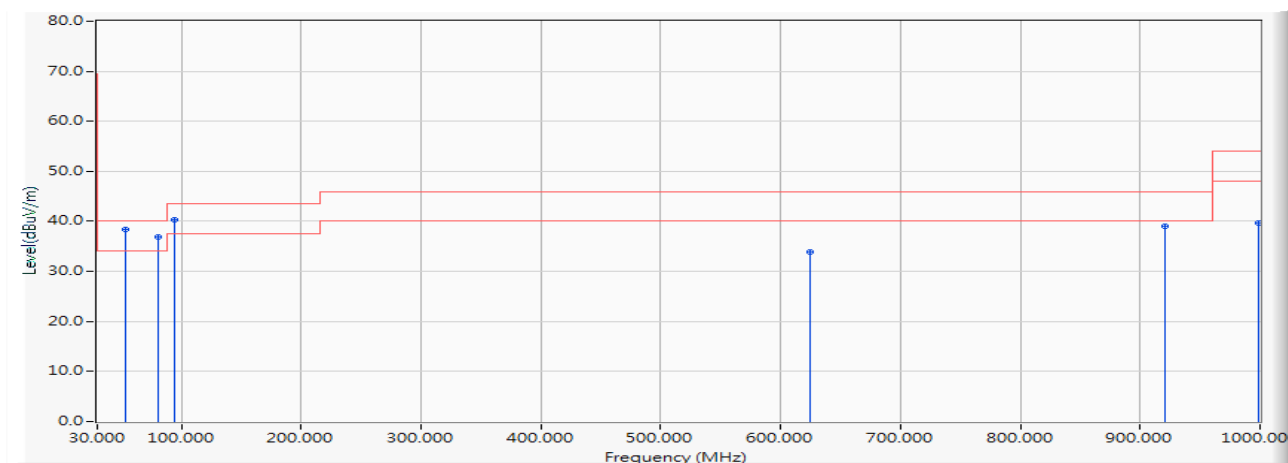

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.611	38.391	-1.609	40.000
80.609	-15.401	52.254	36.853	-3.147	40.000
94.667	-16.604	56.839	40.235	-3.265	43.500
624.652	-2.848	36.636	33.788	-12.212	46.000
921.275	1.140	37.861	39.001	-6.999	46.000
998.594	2.199	37.548	39.747	-14.253	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5711MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

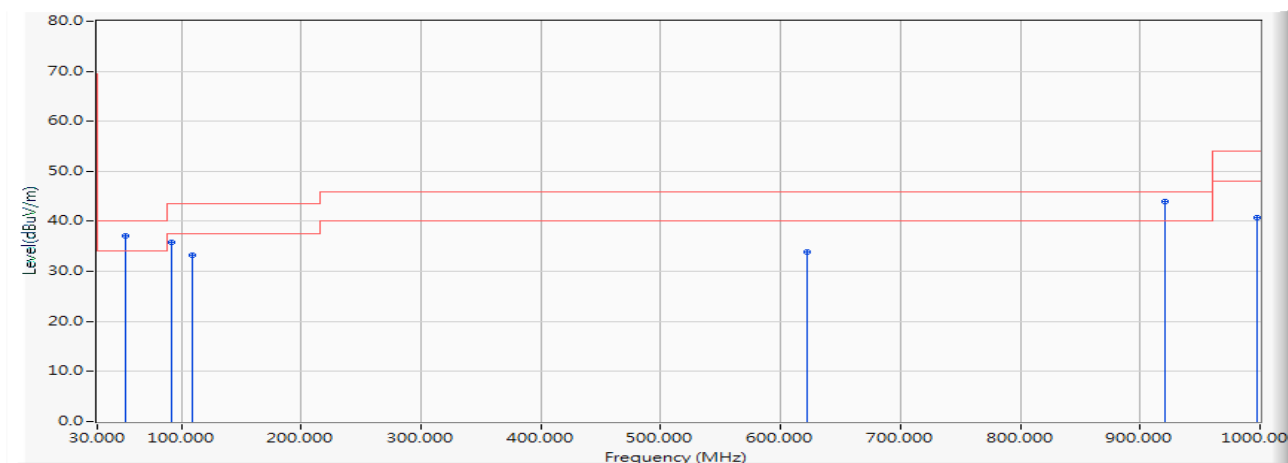

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
53.899	-11.220	48.233	37.013	-2.987	40.000
91.855	-16.989	52.767	35.778	-7.722	43.500
108.725	-14.332	47.664	33.333	-10.167	43.500
621.841	-2.871	36.790	33.919	-12.081	46.000
921.275	1.140	42.828	43.968	-2.032	46.000
997.188	2.178	38.623	40.802	-13.198	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5711MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

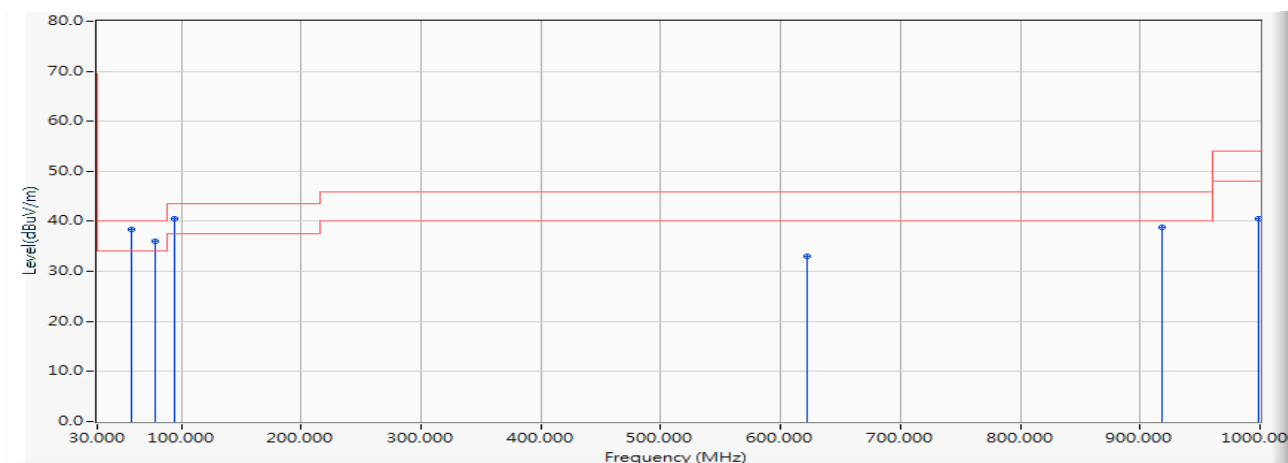

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
58.116	-11.642	50.095	38.453	-1.547	40.000
77.797	-14.879	50.983	36.104	-3.896	40.000
94.667	-16.604	57.230	40.626	-2.874	43.500
621.841	-2.871	35.945	33.074	-12.926	46.000
918.464	1.116	37.802	38.919	-7.081	46.000
998.594	2.199	38.260	40.459	-13.541	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5731MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

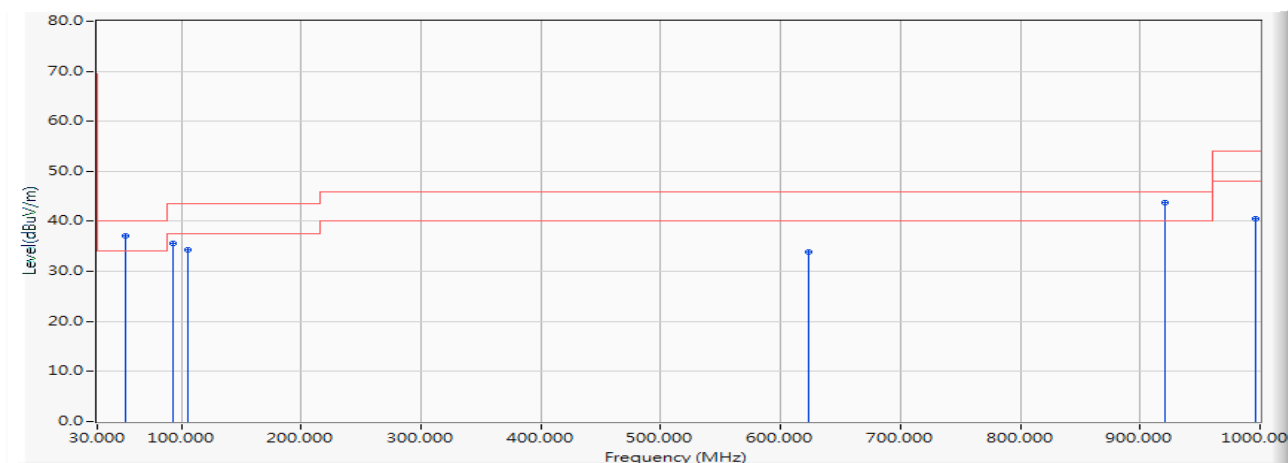

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
53.899	-11.220	48.410	37.190	-2.810	40.000
93.261	-16.796	52.294	35.498	-8.002	43.500
105.913	-14.830	49.100	34.270	-9.230	43.500
623.246	-2.859	36.648	33.789	-12.211	46.000
921.275	1.140	42.700	43.840	-2.160	46.000
995.783	2.154	38.407	40.561	-13.439	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5731MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

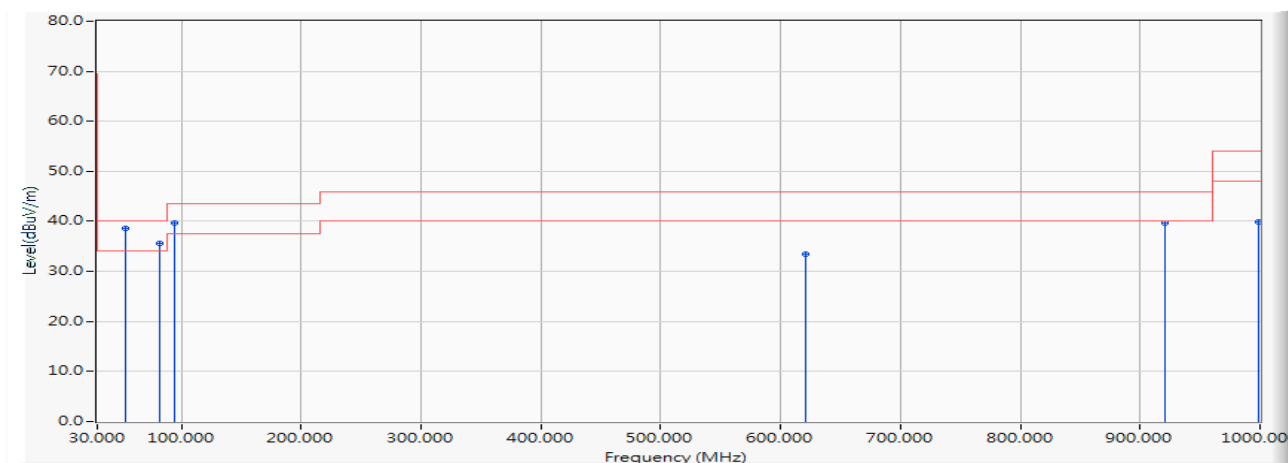

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.779	38.559	-1.441	40.000
82.014	-15.675	51.245	35.571	-4.429	40.000
94.667	-16.604	56.197	39.593	-3.907	43.500
620.435	-2.883	36.405	33.522	-12.478	46.000
921.275	1.140	38.621	39.761	-6.239	46.000
998.594	2.199	37.656	39.855	-14.145	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

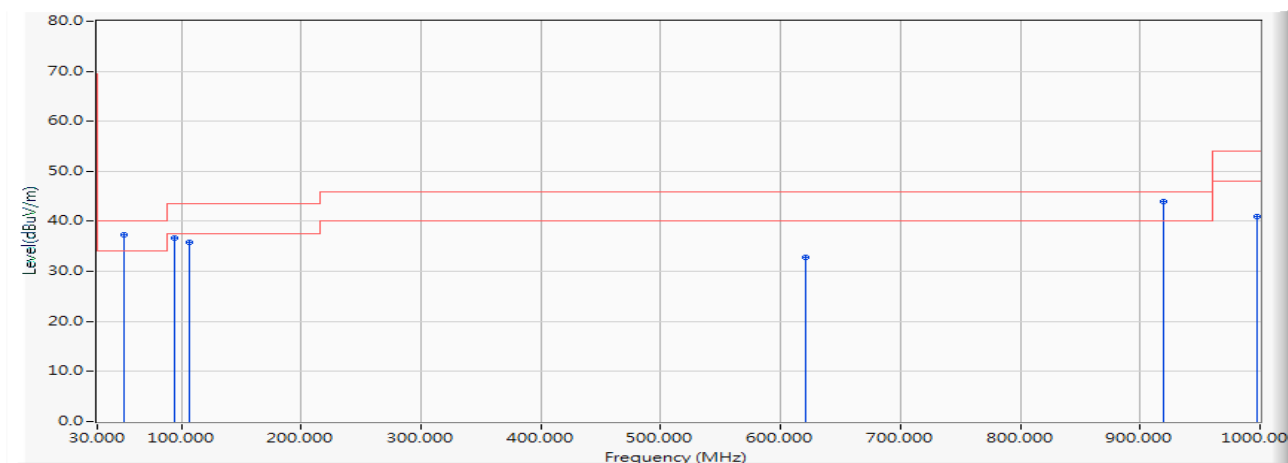

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
52.493	-11.075	48.392	37.316	-2.684	40.000
94.667	-16.604	53.216	36.612	-6.888	43.500
107.319	-14.581	50.314	35.733	-7.767	43.500
620.435	-2.883	35.738	32.855	-13.145	46.000
919.870	1.133	42.865	43.998	-2.002	46.000
997.188	2.178	38.796	40.975	-13.025	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

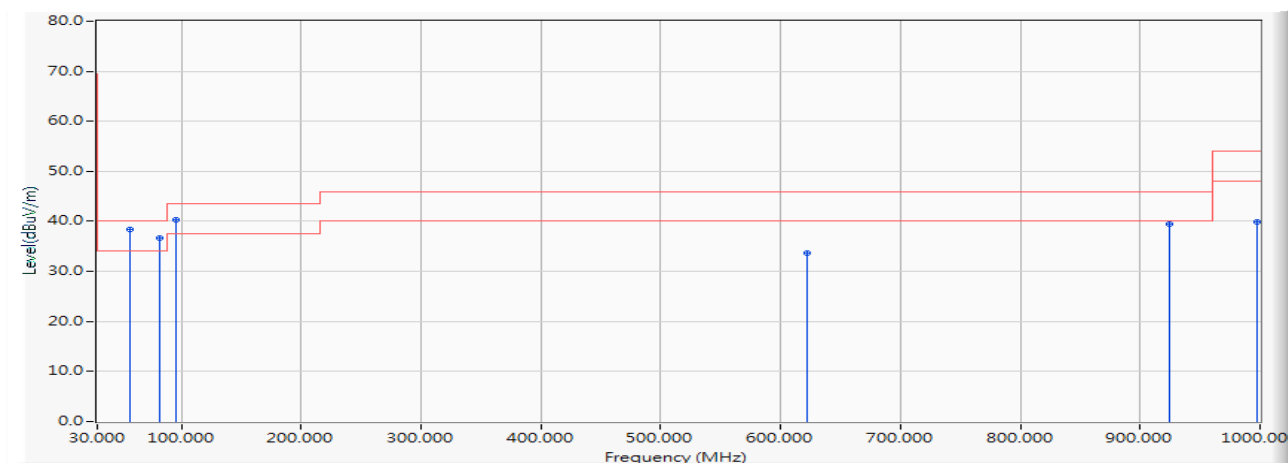

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	49.887	38.389	-1.611	40.000
82.014	-15.675	52.391	36.717	-3.283	40.000
96.072	-16.412	56.775	40.363	-3.137	43.500
621.841	-2.871	36.502	33.631	-12.369	46.000
924.087	1.169	38.224	39.392	-6.608	46.000
997.188	2.178	37.800	39.979	-14.021	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5844MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 13 日

環境濕度：48 %

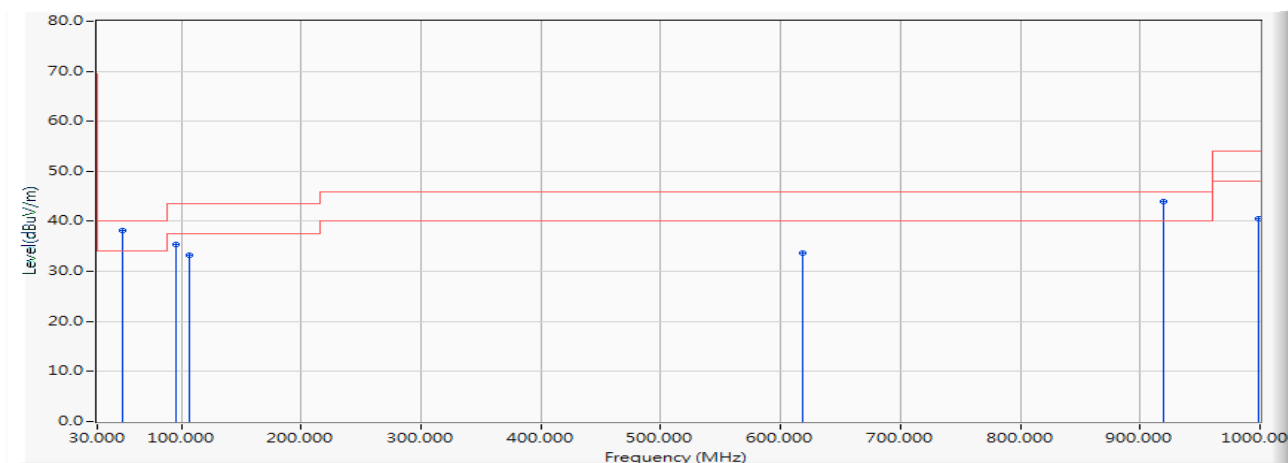

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
51.087	-10.930	49.117	38.186	-1.814	40.000
96.072	-16.412	51.752	35.340	-8.160	43.500
107.319	-14.581	47.801	33.220	-10.280	43.500
619.029	-2.896	36.654	33.759	-12.241	46.000
919.870	1.133	42.773	43.906	-2.094	46.000
998.594	2.199	38.394	40.593	-13.407	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5844MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-10MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 13 日

環境濕度：48 %

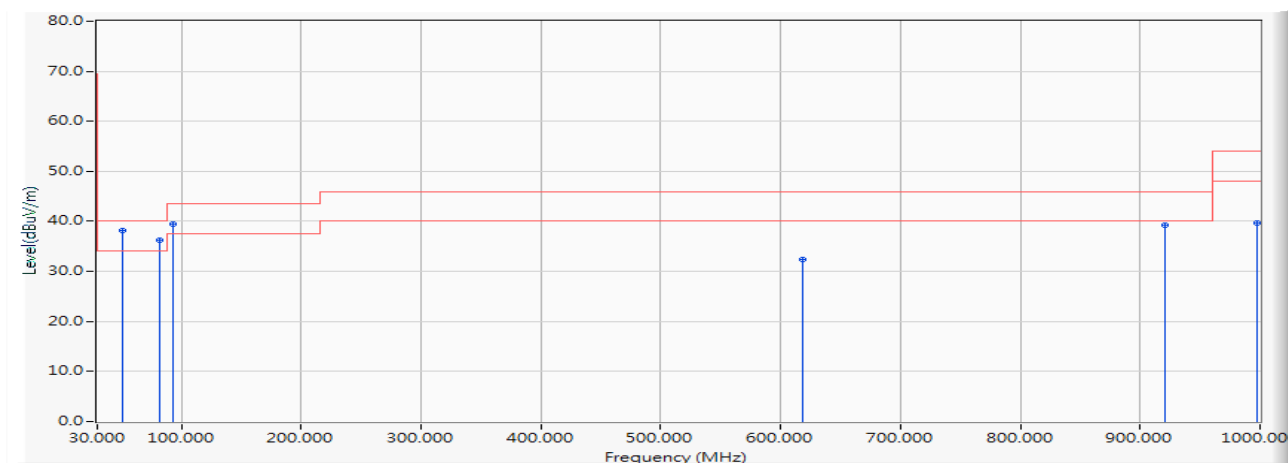

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dB μ V	dB μ V/m	dB	dB μ V/m
Vertical					
51.087	-10.930	49.148	38.217	-1.783	40.000
82.014	-15.675	52.005	36.331	-3.669	40.000
93.261	-16.796	56.322	39.526	-3.974	43.500
619.029	-2.896	35.365	32.470	-13.530	46.000
921.275	1.140	38.099	39.239	-6.761	46.000
997.188	2.178	37.581	39.760	-14.240	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5489MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

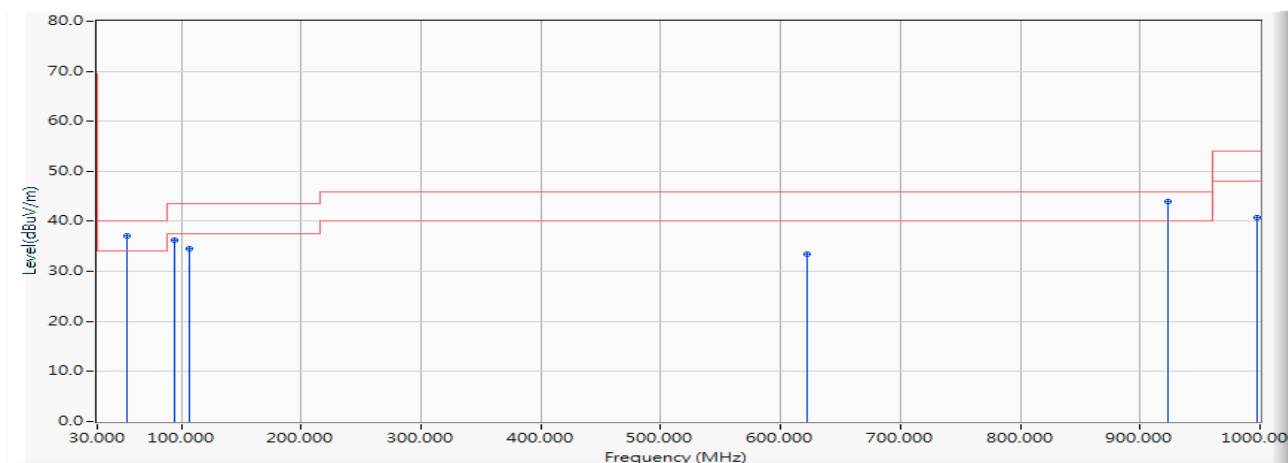

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.399	37.045	-2.955	40.000
94.667	-16.604	52.827	36.223	-7.277	43.500
107.319	-14.581	49.151	34.570	-8.930	43.500
621.841	-2.871	36.298	33.427	-12.573	46.000
922.681	1.153	42.744	43.897	-2.103	46.000
997.188	2.178	38.580	40.759	-13.241	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5489MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

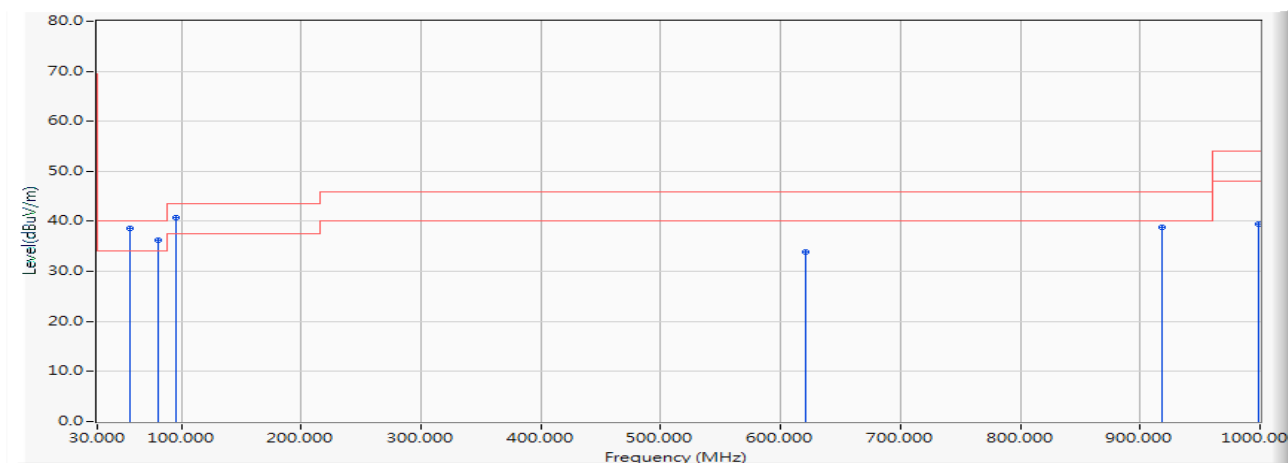

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	50.098	38.600	-1.400	40.000
80.609	-15.401	51.733	36.332	-3.668	40.000
96.072	-16.412	57.117	40.705	-2.795	43.500
620.435	-2.883	36.664	33.781	-12.219	46.000
918.464	1.116	37.606	38.723	-7.277	46.000
998.594	2.199	37.352	39.551	-14.449	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5590MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

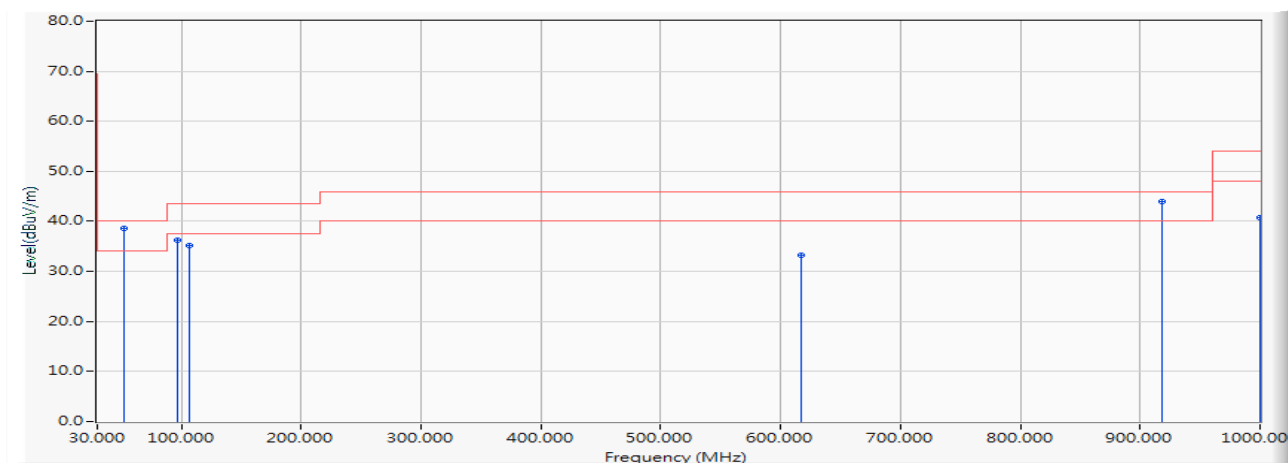

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
52.493	-11.075	49.713	38.637	-1.363	40.000
97.478	-16.222	52.435	36.213	-7.287	43.500
107.319	-14.581	49.681	35.100	-8.400	43.500
617.623	-2.917	36.088	33.170	-12.830	46.000
918.464	1.116	42.834	43.951	-2.049	46.000
1000.000	2.220	38.578	40.798	-13.202	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5590MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

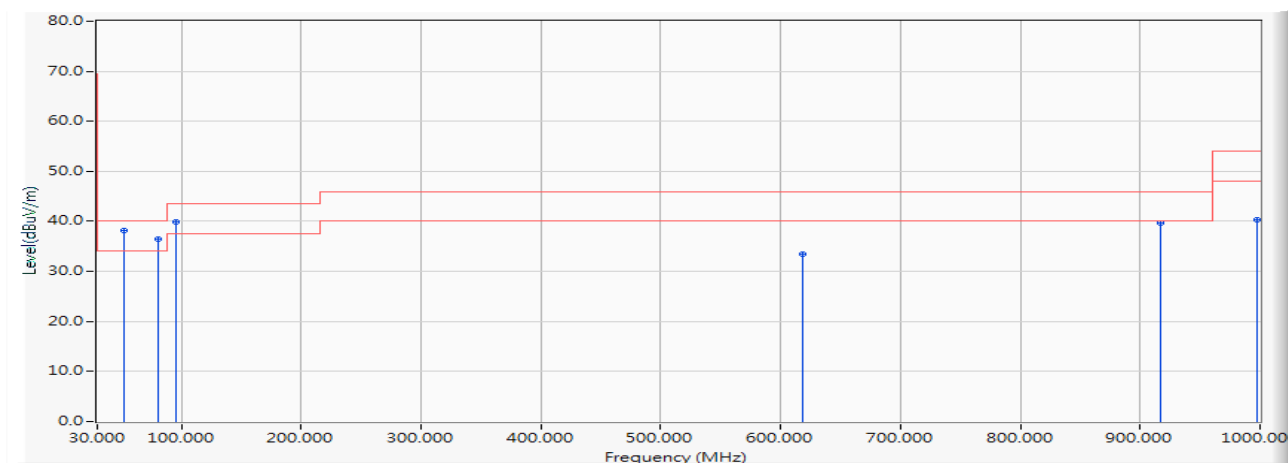

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.252	38.176	-1.824	40.000
80.609	-15.401	51.776	36.375	-3.625	40.000
96.072	-16.412	56.303	39.891	-3.609	43.500
619.029	-2.896	36.444	33.549	-12.451	46.000
917.058	1.102	38.608	39.710	-6.290	46.000
997.188	2.178	38.213	40.392	-13.608	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5706MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

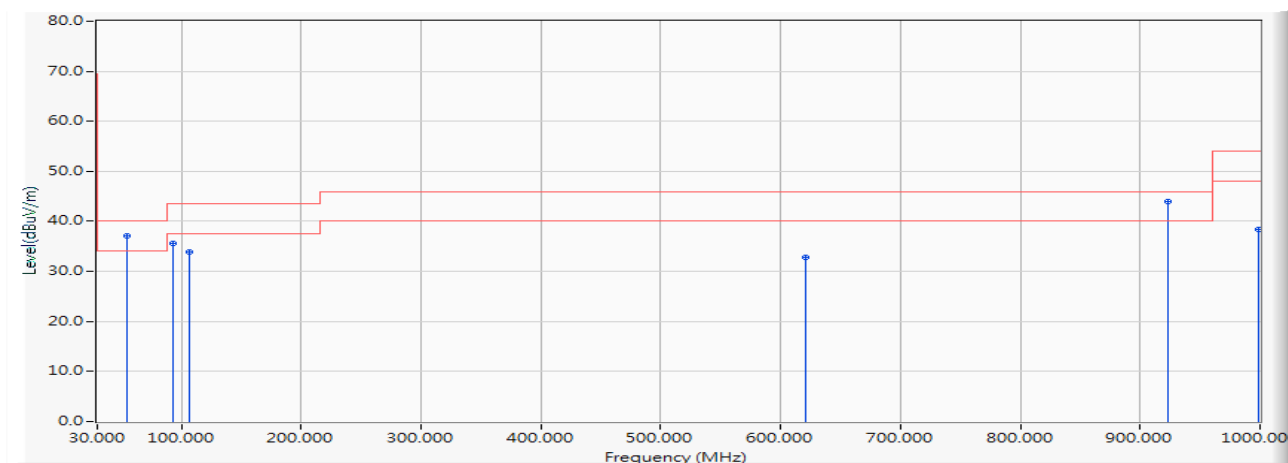

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.410	37.056	-2.944	40.000
93.261	-16.796	52.358	35.562	-7.938	43.500
107.319	-14.581	48.516	33.935	-9.565	43.500
620.435	-2.883	35.656	32.773	-13.227	46.000
922.681	1.153	42.719	43.872	-2.128	46.000
998.594	2.199	36.192	38.391	-15.609	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5706MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

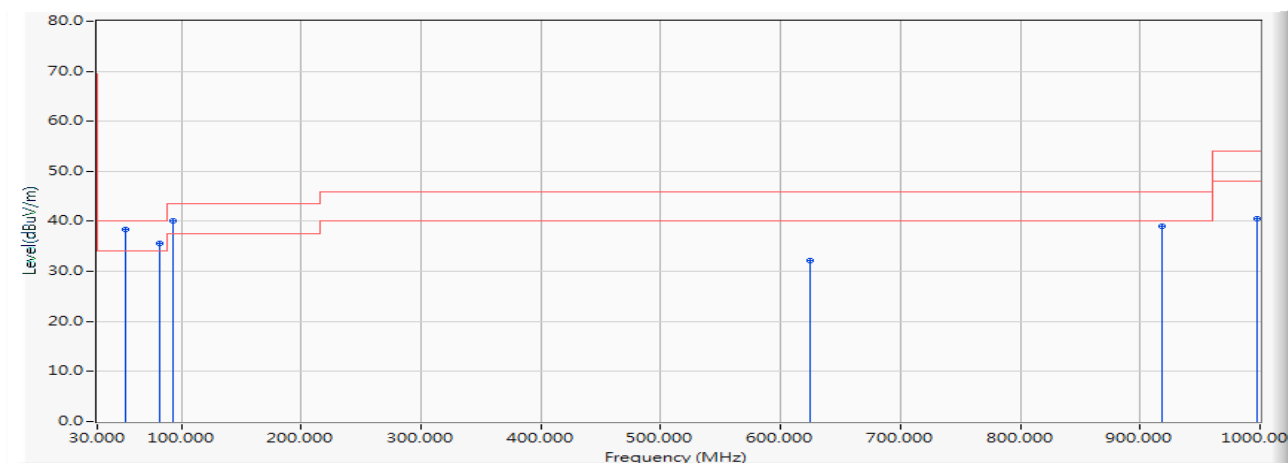

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.579	38.359	-1.641	40.000
82.014	-15.675	51.175	35.501	-4.499	40.000
93.261	-16.796	56.978	40.182	-3.318	43.500
624.652	-2.848	35.016	32.168	-13.832	46.000
918.464	1.116	37.992	39.109	-6.891	46.000
997.188	2.178	38.436	40.615	-13.385	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5735MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

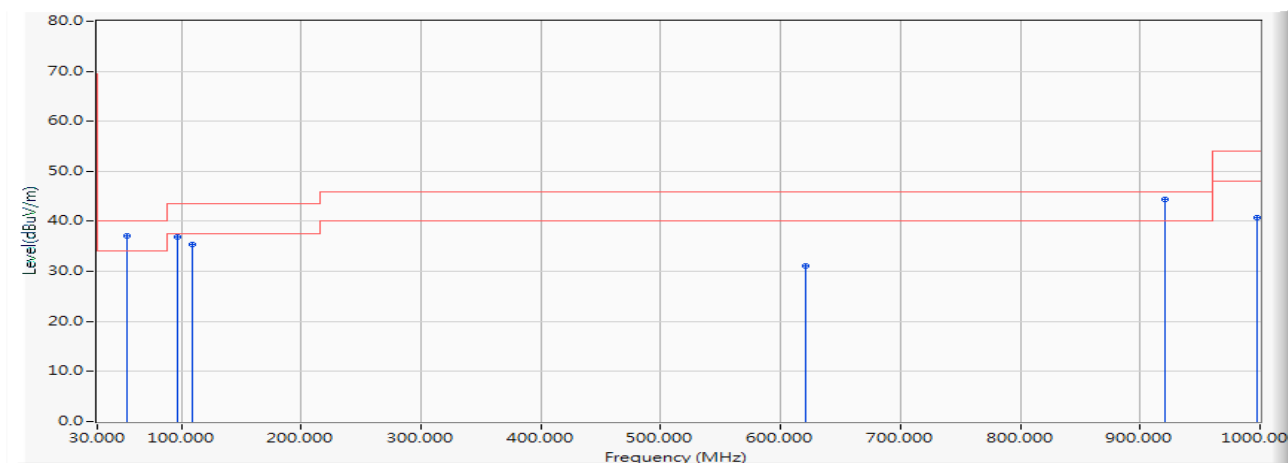

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.424	37.070	-2.930	40.000
97.478	-16.222	53.187	36.965	-6.535	43.500
108.725	-14.332	49.692	35.361	-8.139	43.500
620.435	-2.883	34.059	31.176	-14.824	46.000
921.275	1.140	43.239	44.379	-1.621	46.000
997.188	2.178	38.648	40.827	-13.173	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5735MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

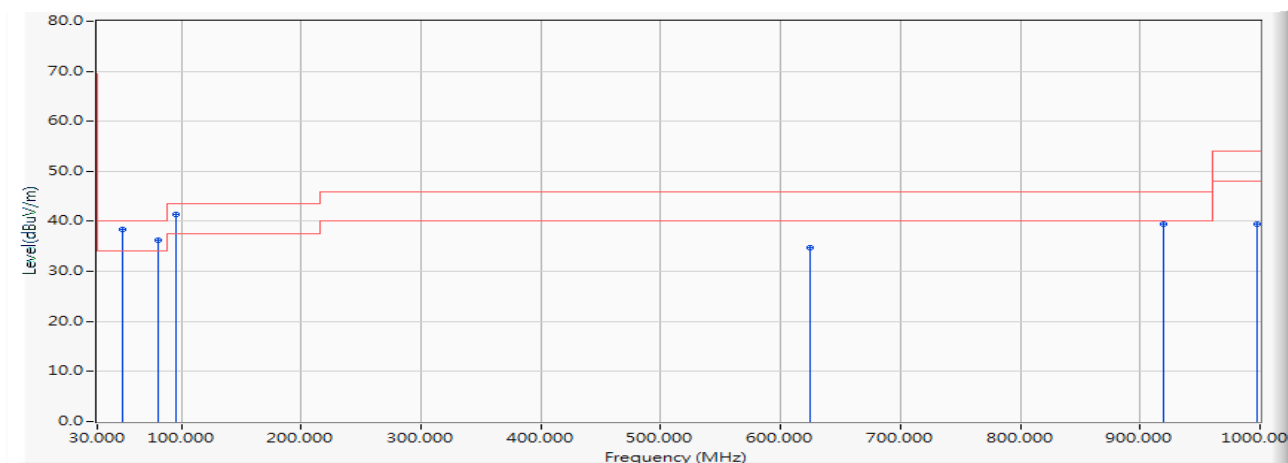

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
51.087	-10.930	49.358	38.427	-1.573	40.000
80.609	-15.401	51.619	36.218	-3.782	40.000
96.072	-16.412	57.701	41.289	-2.211	43.500
624.652	-2.848	37.566	34.718	-11.282	46.000
919.870	1.133	38.425	39.558	-6.442	46.000
997.188	2.178	37.279	39.458	-14.542	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

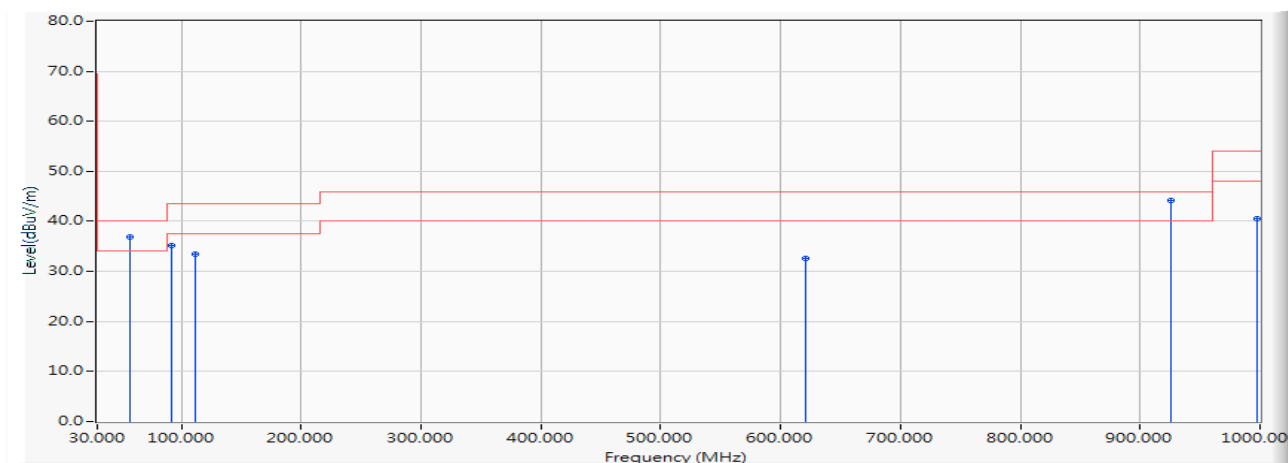

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	48.364	36.866	-3.134	40.000
91.855	-16.989	52.187	35.198	-8.302	43.500
111.536	-13.940	47.341	33.401	-10.099	43.500
620.435	-2.883	35.425	32.542	-13.458	46.000
925.493	1.183	43.035	44.218	-1.782	46.000
997.188	2.178	38.302	40.481	-13.519	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

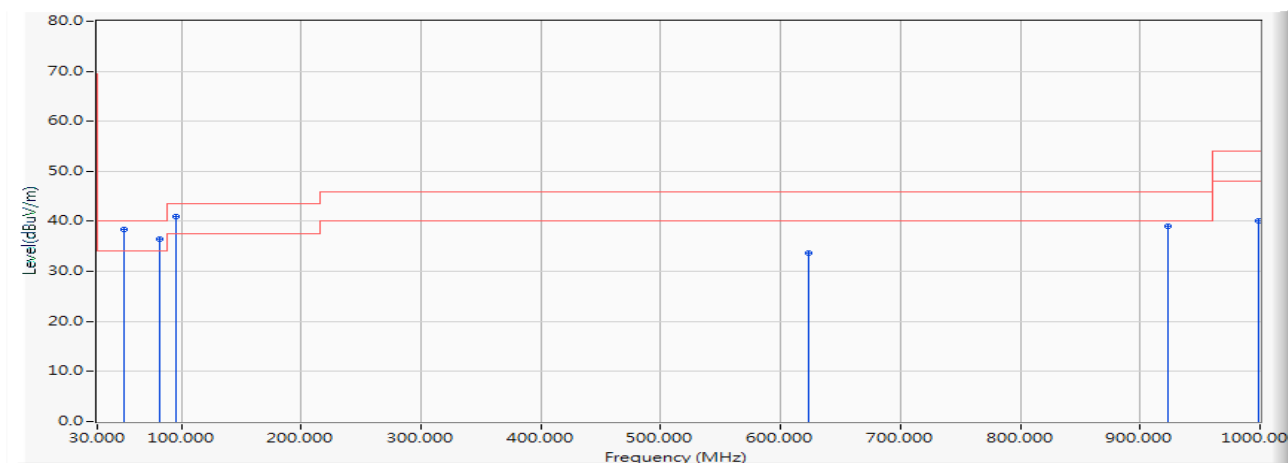

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.406	38.330	-1.670	40.000
82.014	-15.675	52.111	36.437	-3.563	40.000
96.072	-16.412	57.380	40.968	-2.532	43.500
623.246	-2.859	36.544	33.685	-12.315	46.000
922.681	1.153	37.828	38.981	-7.019	46.000
998.594	2.199	37.877	40.076	-13.924	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5840MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

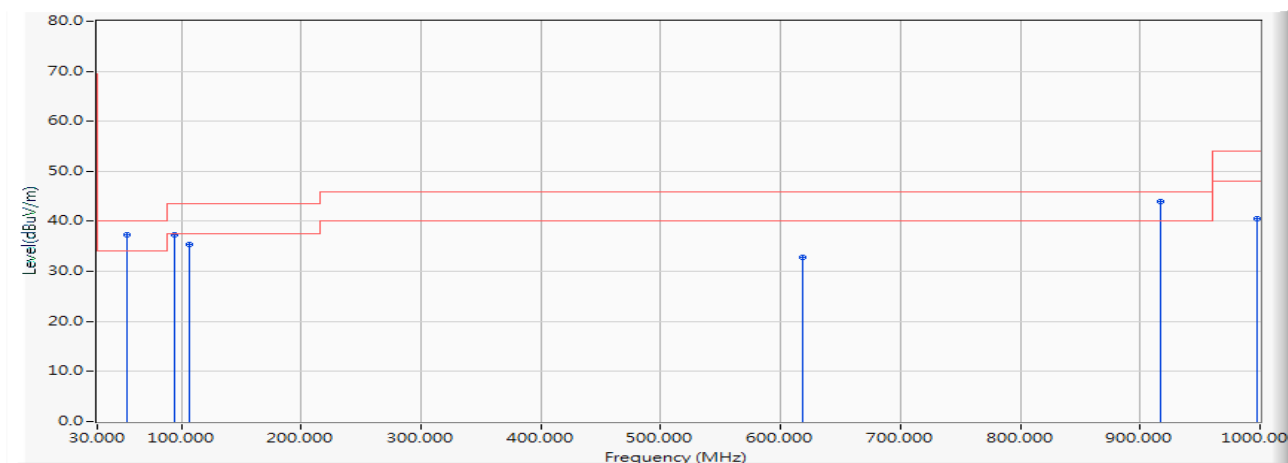

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.591	37.237	-2.763	40.000
94.667	-16.604	53.835	37.231	-6.269	43.500
107.319	-14.581	50.019	35.438	-8.062	43.500
619.029	-2.896	35.651	32.756	-13.244	46.000
917.058	1.102	42.841	43.943	-2.057	46.000
997.188	2.178	38.444	40.623	-13.377	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5840MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-20MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

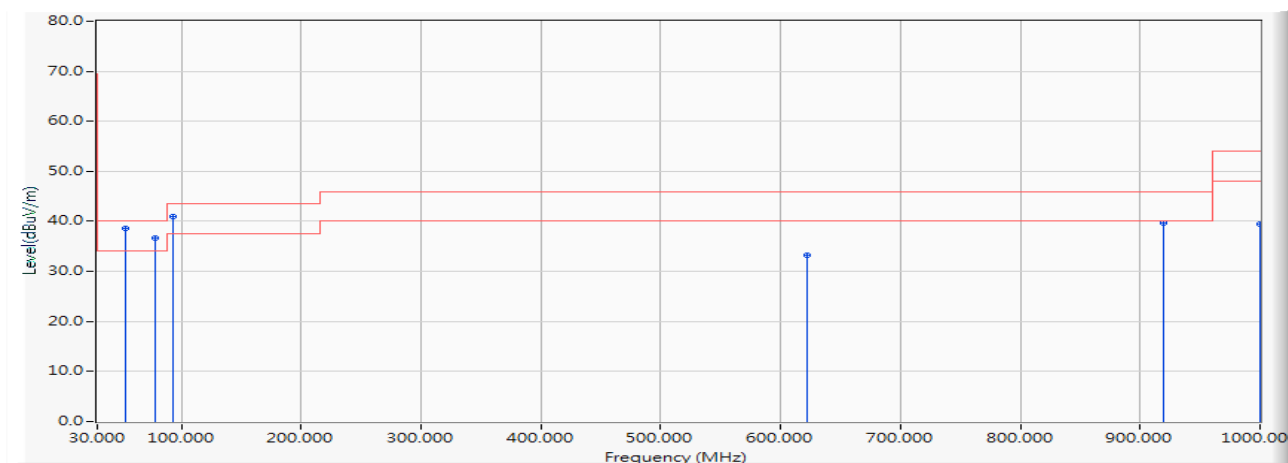

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.720	38.500	-1.500	40.000
77.797	-14.879	51.613	36.734	-3.266	40.000
93.261	-16.796	57.813	41.017	-2.483	43.500
621.841	-2.871	36.065	33.194	-12.806	46.000
919.870	1.133	38.565	39.698	-6.302	46.000
1000.000	2.220	37.278	39.498	-14.502	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5499MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

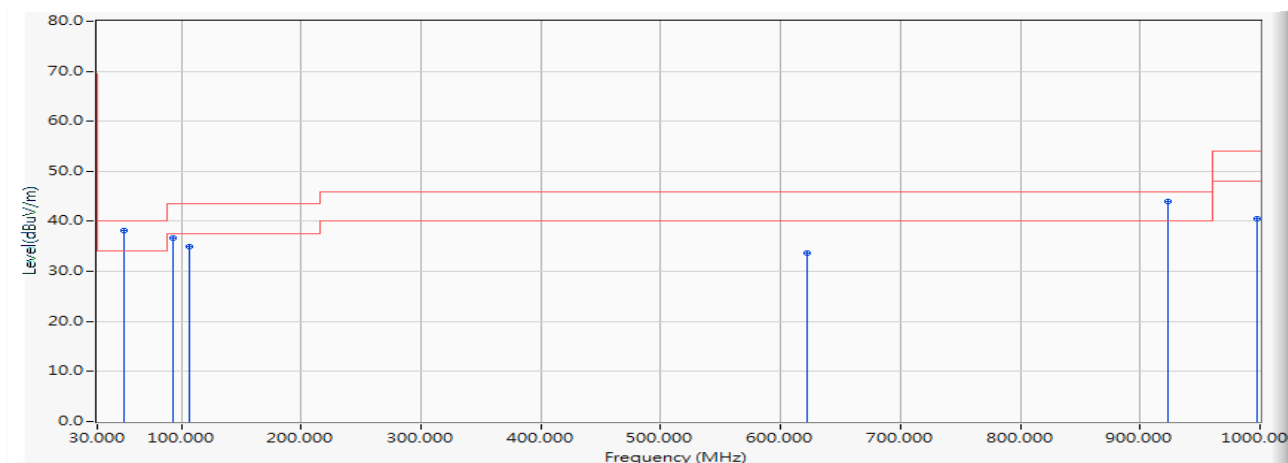

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
52.493	-11.075	49.155	38.079	-1.921	40.000
93.261	-16.796	53.396	36.600	-6.900	43.500
107.319	-14.581	49.600	35.019	-8.481	43.500
621.841	-2.871	36.628	33.757	-12.243	46.000
922.681	1.153	42.807	43.960	-2.040	46.000
997.188	2.178	38.440	40.619	-13.381	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5499MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

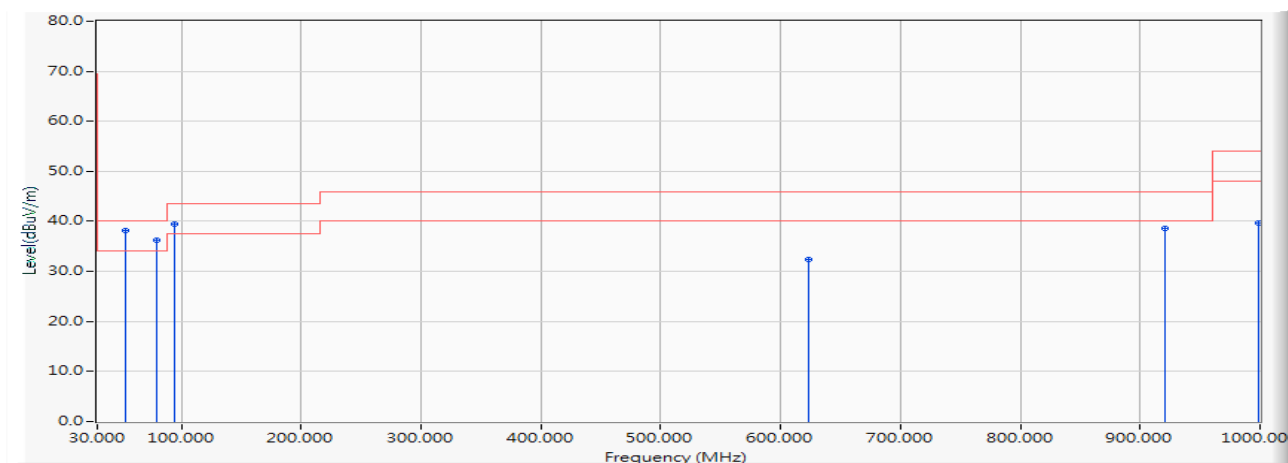

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.394	38.174	-1.826	40.000
79.203	-15.137	51.326	36.189	-3.811	40.000
94.667	-16.604	56.081	39.477	-4.023	43.500
623.246	-2.859	35.338	32.479	-13.521	46.000
921.275	1.140	37.474	38.614	-7.386	46.000
998.594	2.199	37.546	39.745	-14.255	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5570MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

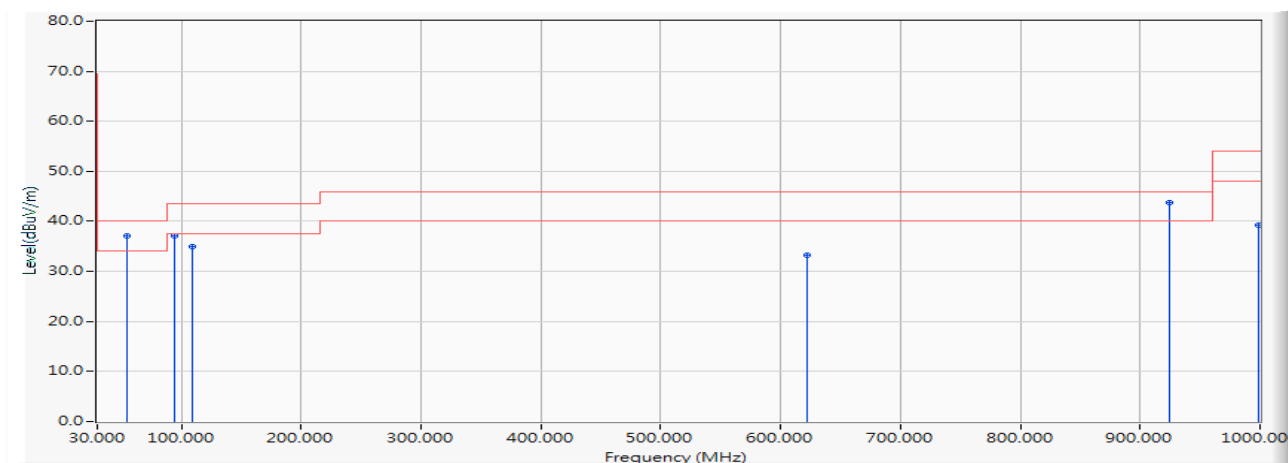

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.362	37.008	-2.992	40.000
94.667	-16.604	53.641	37.037	-6.463	43.500
108.725	-14.332	49.239	34.908	-8.592	43.500
621.841	-2.871	36.050	33.179	-12.821	46.000
924.087	1.169	42.500	43.668	-2.332	46.000
998.594	2.199	37.063	39.262	-14.738	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5570MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

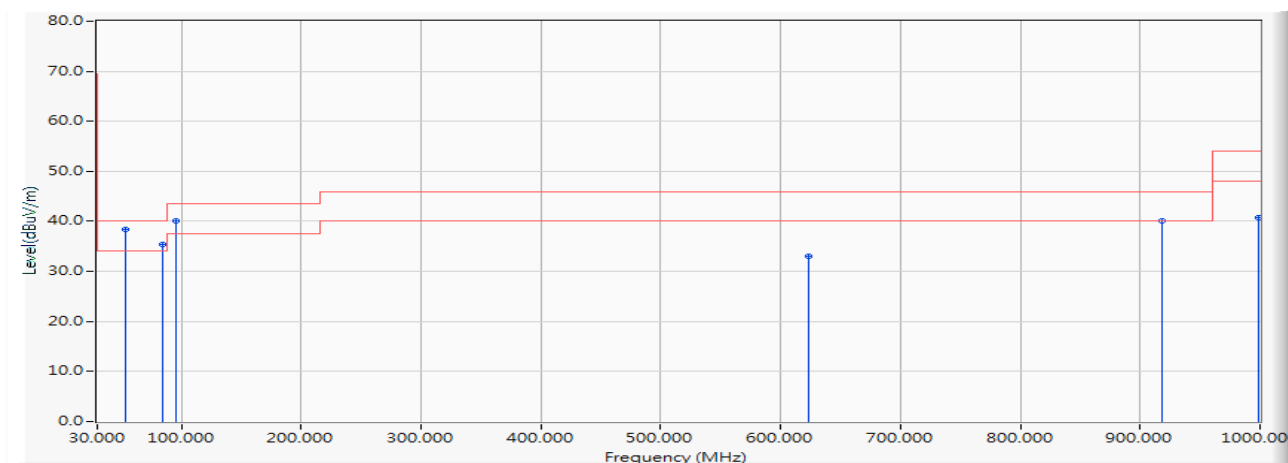

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.618	38.398	-1.602	40.000
84.826	-16.228	51.582	35.354	-4.646	40.000
96.072	-16.412	56.496	40.084	-3.416	43.500
623.246	-2.859	35.927	33.068	-12.932	46.000
918.464	1.116	39.097	40.214	-5.786	46.000
998.594	2.199	38.593	40.792	-13.208	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5696MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

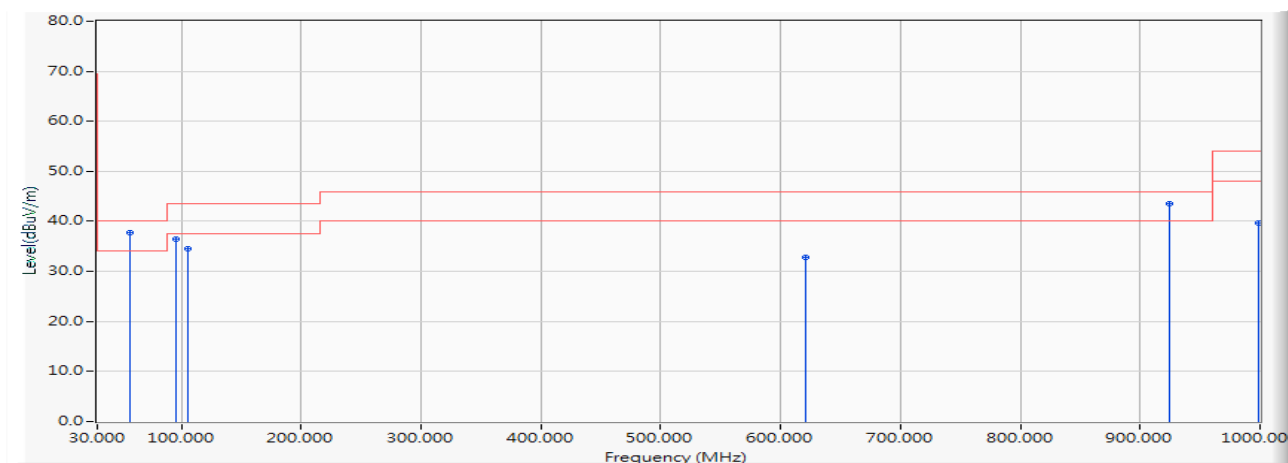

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	49.271	37.773	-2.227	40.000
96.072	-16.412	52.825	36.413	-7.087	43.500
105.913	-14.830	49.358	34.528	-8.972	43.500
620.435	-2.883	35.774	32.891	-13.109	46.000
924.087	1.169	42.275	43.443	-2.557	46.000
998.594	2.199	37.493	39.692	-14.308	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5696MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

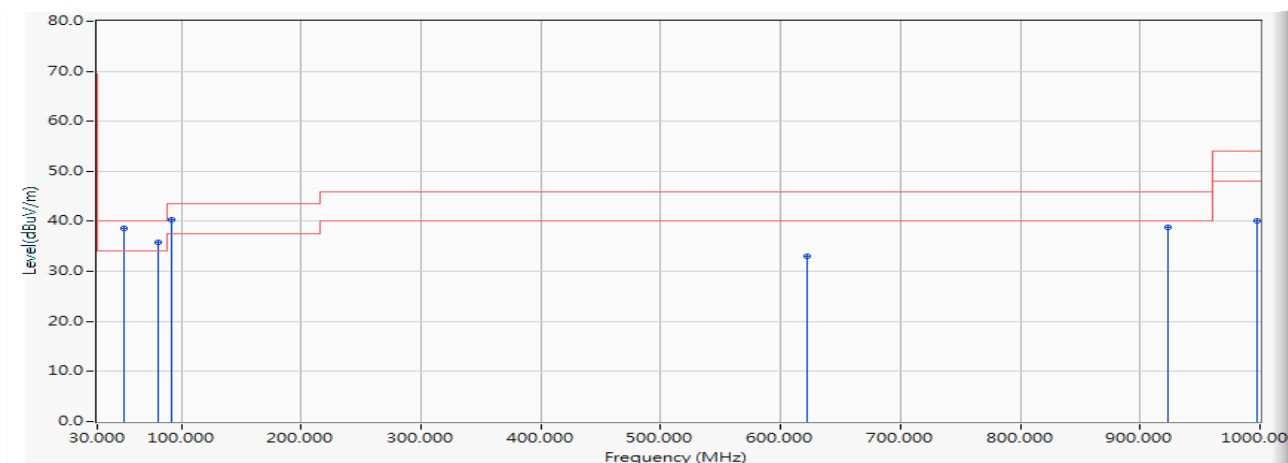

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
52.493	-11.075	49.604	38.528	-1.472	40.000
80.609	-15.401	51.283	35.882	-4.118	40.000
91.855	-16.989	57.219	40.230	-3.270	43.500
621.841	-2.871	35.808	32.937	-13.063	46.000
922.681	1.153	37.633	38.786	-7.214	46.000
997.188	2.178	37.991	40.170	-13.830	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5745MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

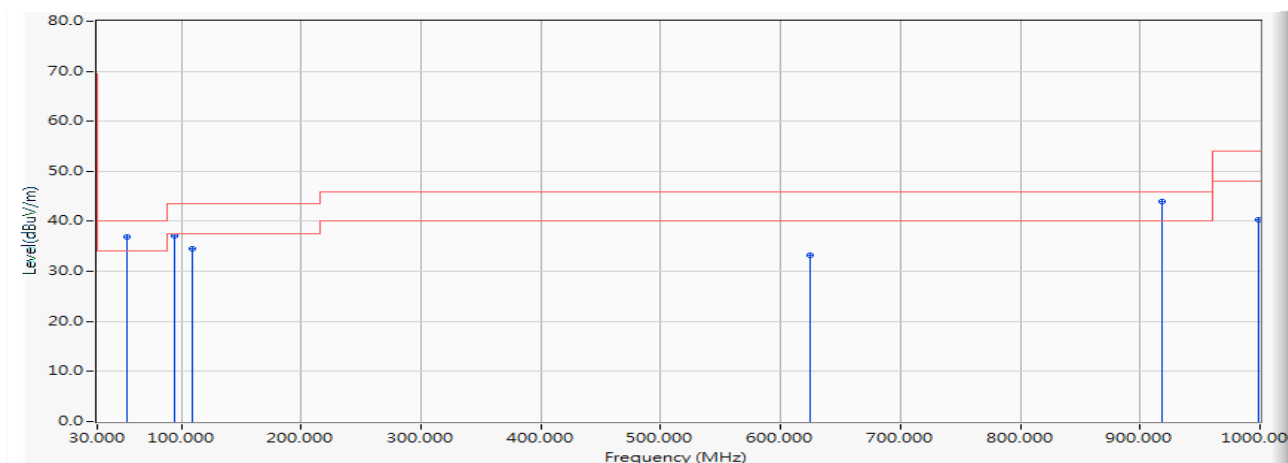

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.209	36.855	-3.145	40.000
94.667	-16.604	53.710	37.106	-6.394	43.500
108.725	-14.332	48.939	34.608	-8.892	43.500
624.652	-2.848	36.076	33.228	-12.772	46.000
918.464	1.116	42.859	43.976	-2.024	46.000
998.594	2.199	38.155	40.354	-13.646	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5745MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

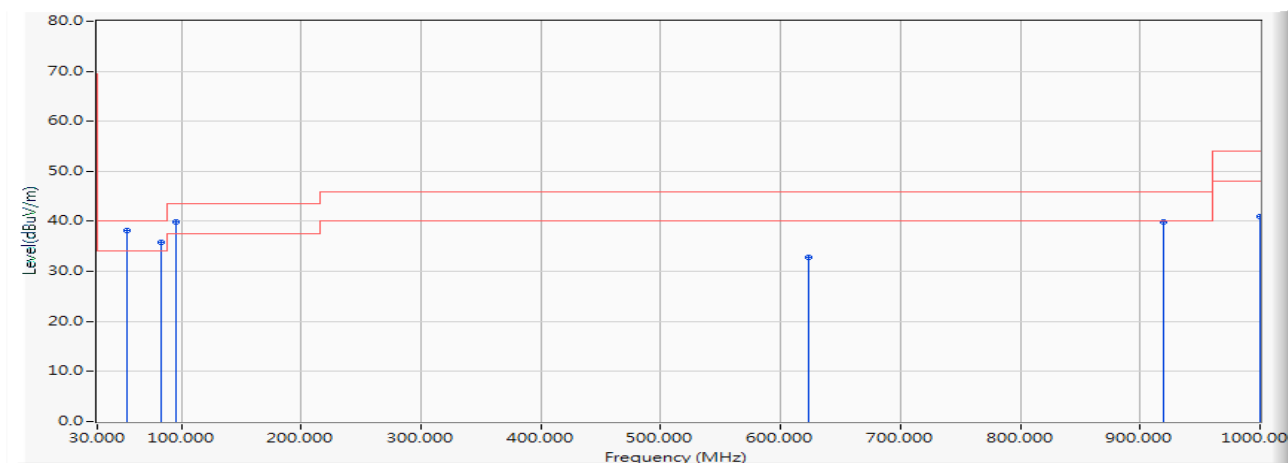

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
55.304	-11.354	49.492	38.138	-1.862	40.000
83.420	-15.957	51.764	35.808	-4.192	40.000
96.072	-16.412	56.275	39.863	-3.637	43.500
623.246	-2.859	35.715	32.856	-13.144	46.000
919.870	1.133	38.809	39.942	-6.058	46.000
1000.000	2.220	38.804	41.024	-12.976	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

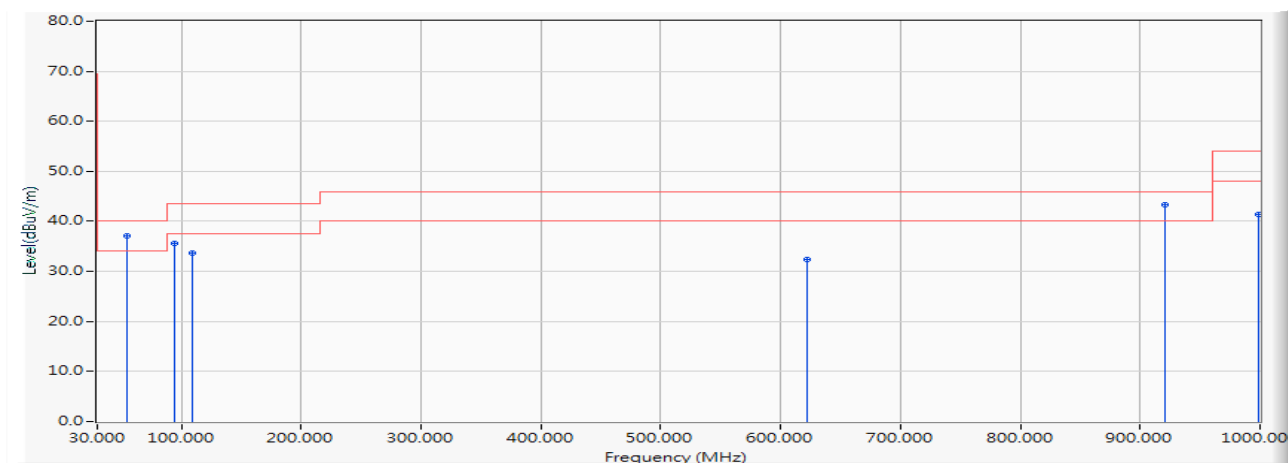

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
55.304	-11.354	48.475	37.121	-2.879	40.000
94.667	-16.604	52.163	35.559	-7.941	43.500
108.725	-14.332	48.033	33.702	-9.798	43.500
621.841	-2.871	35.270	32.399	-13.601	46.000
921.275	1.140	42.256	43.396	-2.604	46.000
998.594	2.199	39.269	41.468	-12.532	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5787MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

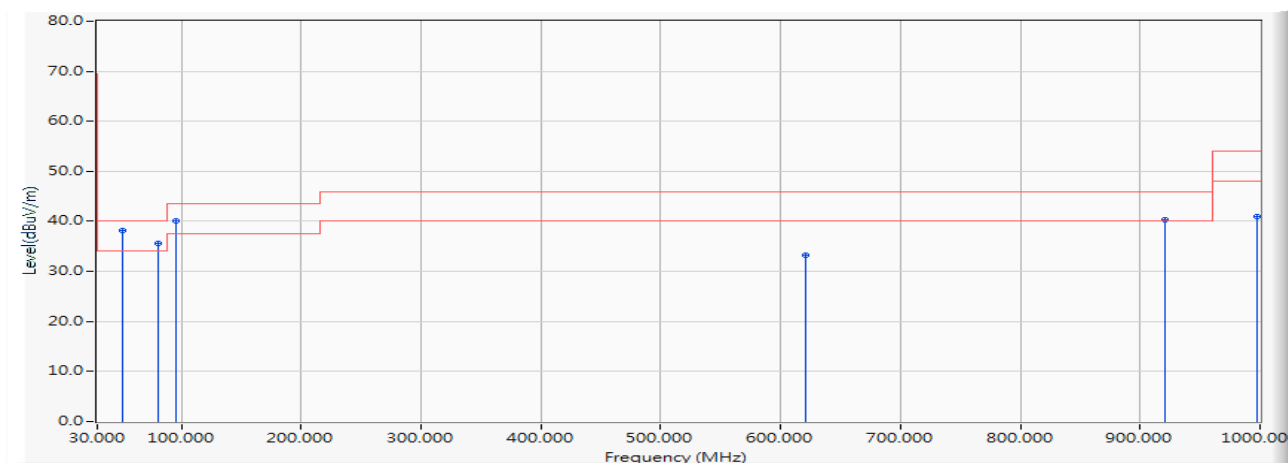

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
51.087	-10.930	49.187	38.256	-1.744	40.000
80.609	-15.401	50.922	35.521	-4.479	40.000
96.072	-16.412	56.466	40.054	-3.446	43.500
620.435	-2.883	36.034	33.151	-12.849	46.000
921.275	1.140	39.229	40.369	-5.631	46.000
997.188	2.178	38.745	40.924	-13.076	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5830MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

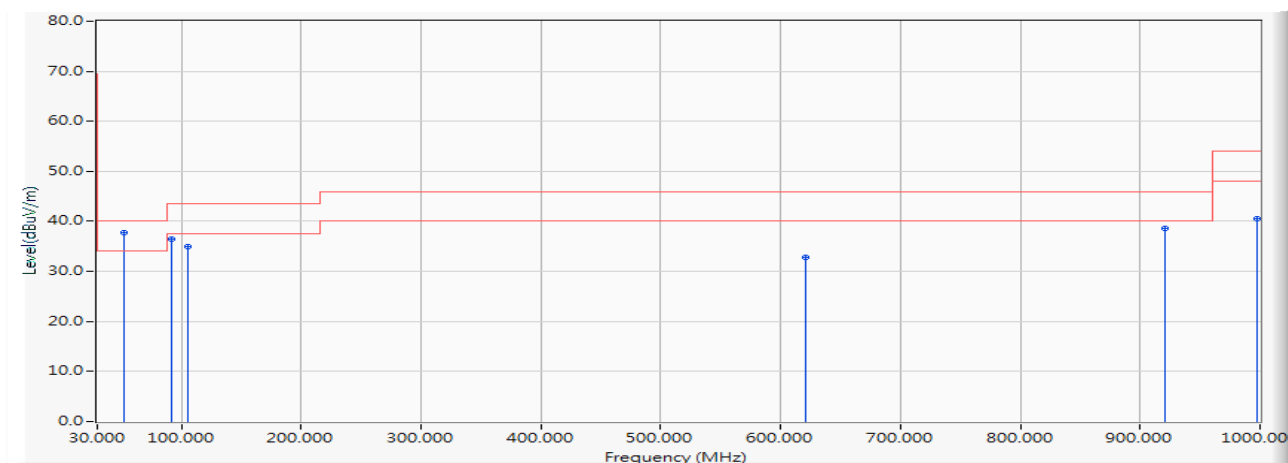

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
52.493	-11.075	48.819	37.743	-2.257	40.000
91.855	-16.989	53.390	36.401	-7.099	43.500
105.913	-14.830	49.805	34.975	-8.525	43.500
620.435	-2.883	35.792	32.909	-13.091	46.000
921.275	1.140	37.557	38.697	-7.303	46.000
997.188	2.178	38.275	40.454	-13.546	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5830MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-40MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

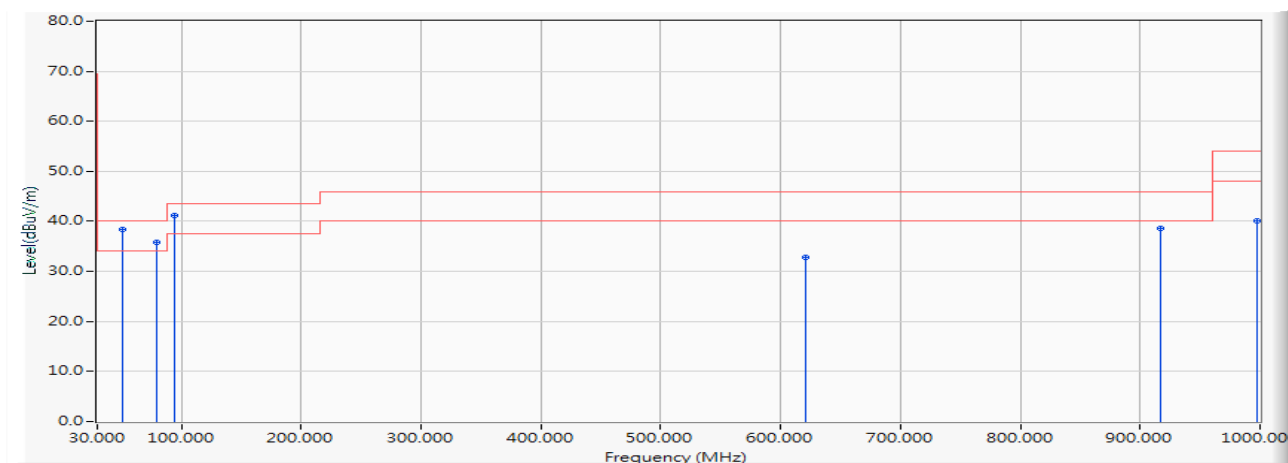

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
51.087	-10.930	49.382	38.451	-1.549	40.000
79.203	-15.137	51.054	35.917	-4.083	40.000
94.667	-16.604	57.803	41.199	-2.301	43.500
620.435	-2.883	35.628	32.745	-13.255	46.000
917.058	1.102	37.411	38.513	-7.487	46.000
997.188	2.178	37.956	40.135	-13.865	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5520MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

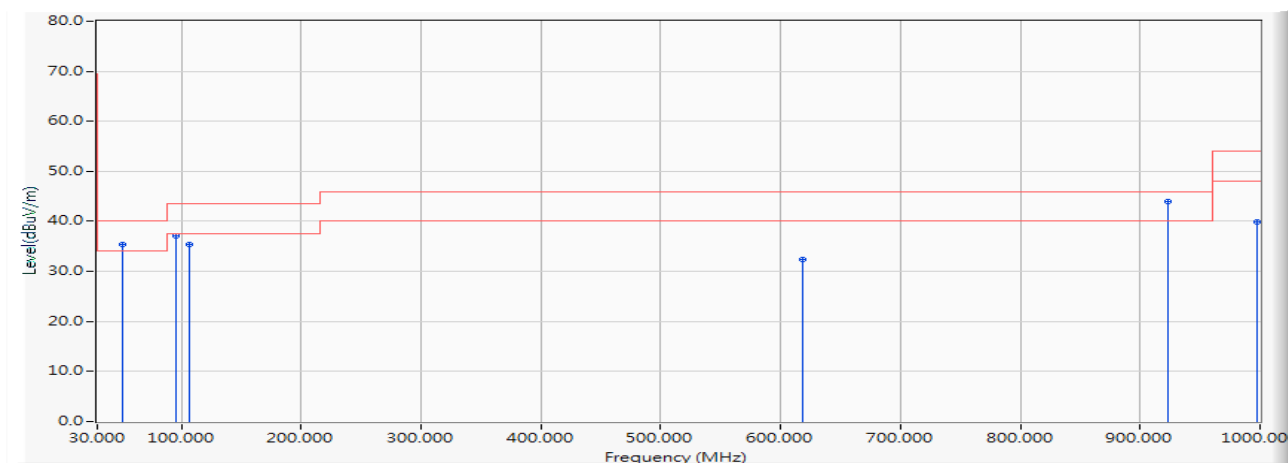

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
51.087	-10.930	46.254	35.323	-4.677	40.000
96.072	-16.412	53.457	37.045	-6.455	43.500
107.319	-14.581	49.928	35.347	-8.153	43.500
619.029	-2.896	35.350	32.455	-13.545	46.000
922.681	1.153	42.726	43.879	-2.121	46.000
997.188	2.178	37.726	39.905	-14.095	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5520MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

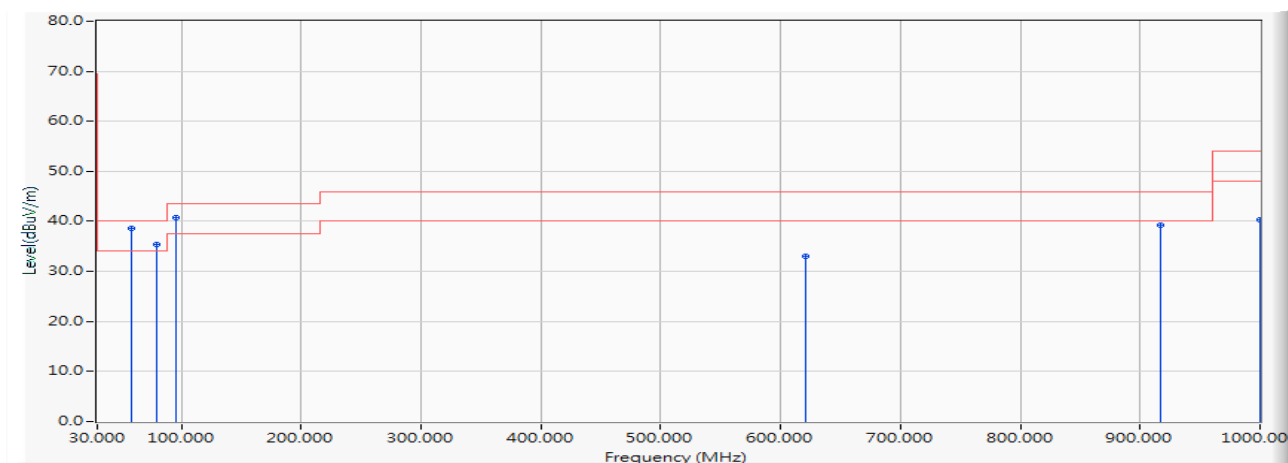

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
58.116	-11.642	50.196	38.554	-1.446	40.000
79.203	-15.137	50.468	35.331	-4.669	40.000
96.072	-16.412	57.106	40.694	-2.806	43.500
620.435	-2.883	35.904	33.021	-12.979	46.000
917.058	1.102	38.139	39.241	-6.759	46.000
1000.000	2.220	38.011	40.231	-13.769	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5560MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

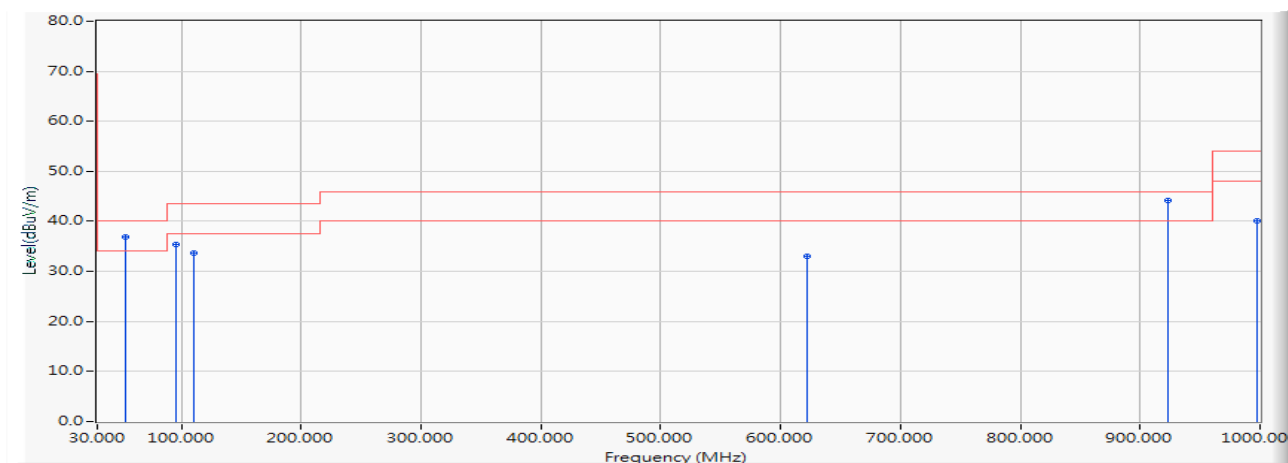

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
53.899	-11.220	48.154	36.934	-3.066	40.000
96.072	-16.412	51.890	35.478	-8.022	43.500
110.130	-14.106	47.782	33.677	-9.823	43.500
621.841	-2.871	35.884	33.013	-12.987	46.000
922.681	1.153	42.971	44.124	-1.876	46.000
997.188	2.178	37.882	40.061	-13.939	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5560MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

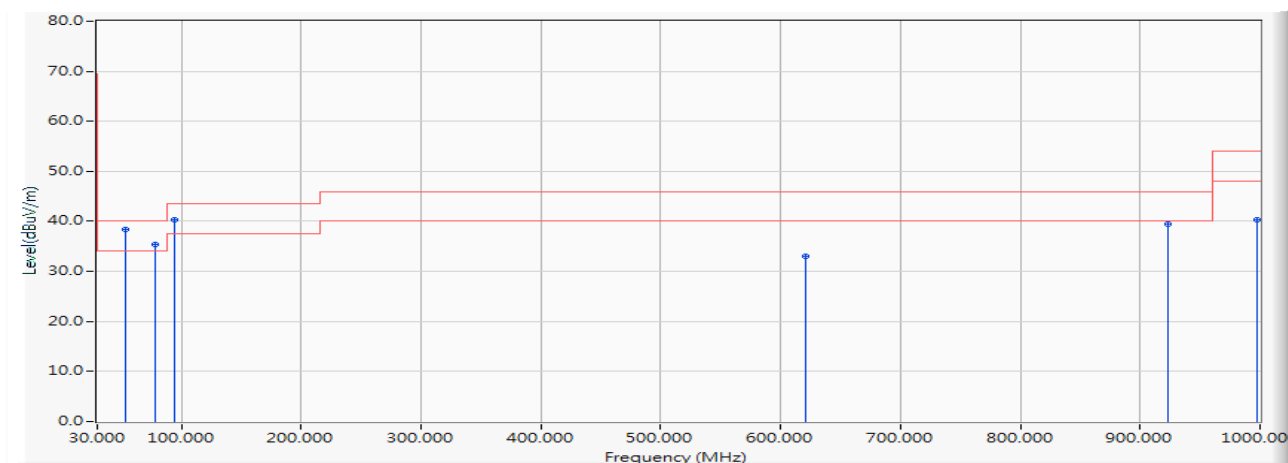

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
53.899	-11.220	49.707	38.487	-1.513	40.000
77.797	-14.879	50.210	35.331	-4.669	40.000
94.667	-16.604	57.021	40.417	-3.083	43.500
620.435	-2.883	35.813	32.930	-13.070	46.000
922.681	1.153	38.217	39.370	-6.630	46.000
997.188	2.178	38.133	40.312	-13.688	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5675MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

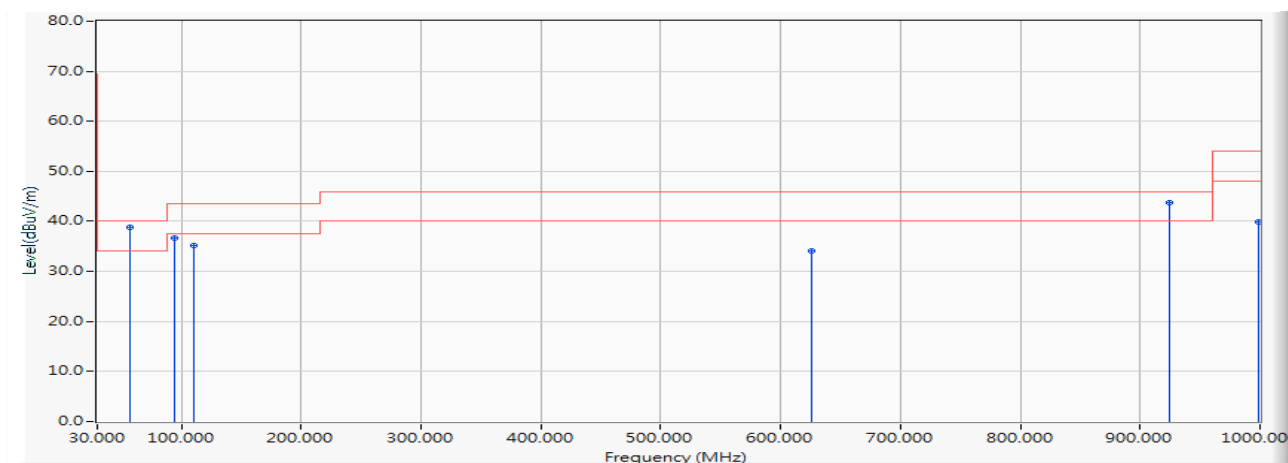

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
56.710	-11.498	50.255	38.757	-1.243	40.000
94.667	-16.604	53.337	36.733	-6.767	43.500
110.130	-14.106	49.382	35.277	-8.223	43.500
626.058	-2.838	36.978	34.141	-11.859	46.000
924.087	1.169	42.648	43.816	-2.184	46.000
998.594	2.199	37.702	39.901	-14.099	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5675MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

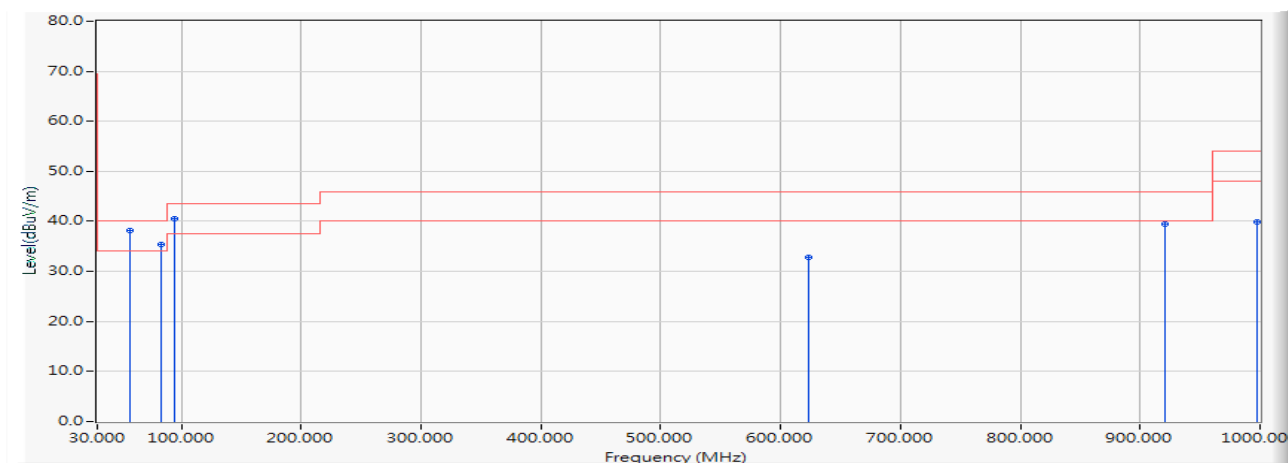

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
56.710	-11.498	49.724	38.226	-1.774	40.000
83.420	-15.957	51.241	35.285	-4.715	40.000
94.667	-16.604	57.189	40.585	-2.915	43.500
623.246	-2.859	35.593	32.734	-13.266	46.000
921.275	1.140	38.418	39.558	-6.442	46.000
997.188	2.178	37.770	39.949	-14.051	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5765MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

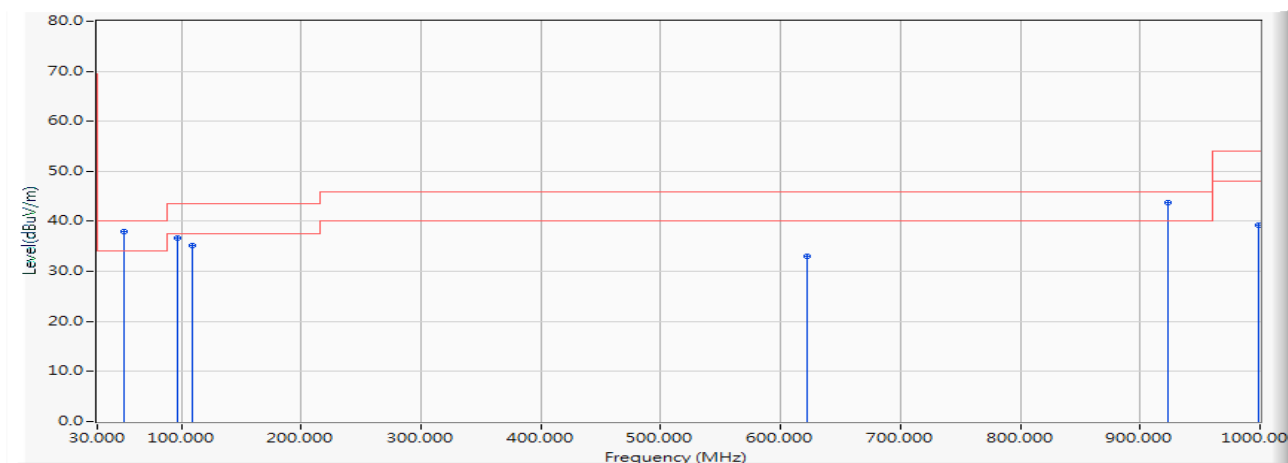

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
52.493	-11.075	49.092	38.016	-1.984	40.000
97.478	-16.222	52.823	36.601	-6.899	43.500
108.725	-14.332	49.576	35.245	-8.255	43.500
621.841	-2.871	35.950	33.079	-12.921	46.000
922.681	1.153	42.574	43.727	-2.273	46.000
998.594	2.199	36.957	39.156	-14.844	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5765MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

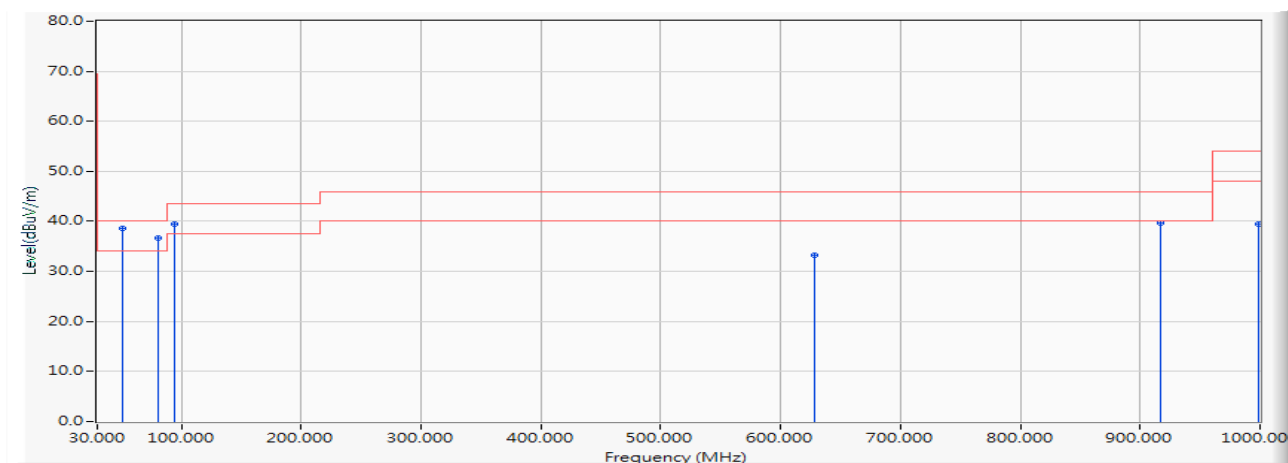

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
51.087	-10.930	49.472	38.541	-1.459	40.000
80.609	-15.401	52.075	36.674	-3.326	40.000
94.667	-16.604	56.112	39.508	-3.992	43.500
628.870	-2.815	36.037	33.223	-12.777	46.000
917.058	1.102	38.479	39.581	-6.419	46.000
998.594	2.199	37.350	39.549	-14.451	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5810MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

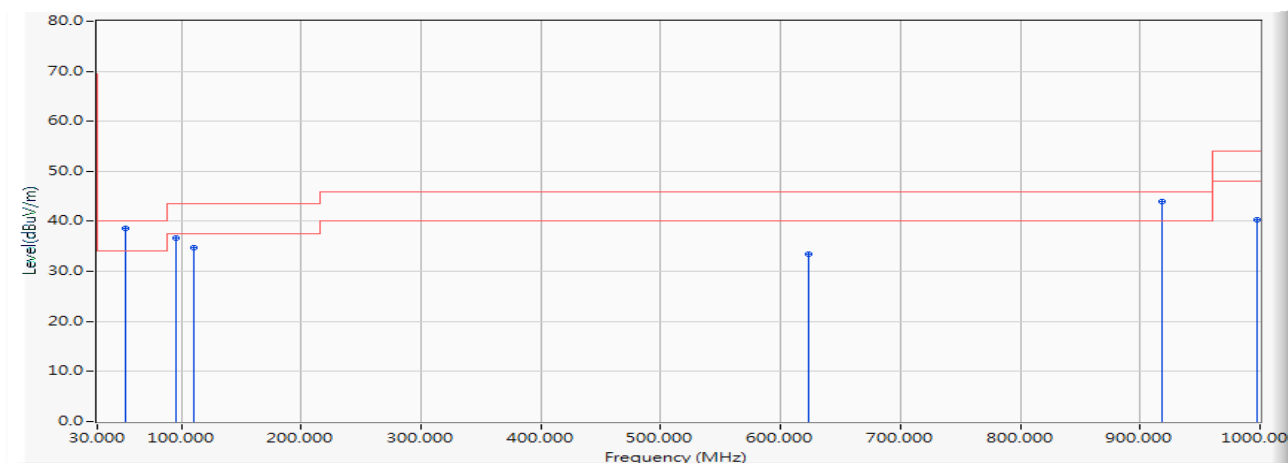

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
53.899	-11.220	49.803	38.583	-1.417	40.000
96.072	-16.412	53.191	36.779	-6.721	43.500
110.130	-14.106	48.857	34.752	-8.748	43.500
623.246	-2.859	36.329	33.470	-12.530	46.000
918.464	1.116	42.859	43.976	-2.024	46.000
997.188	2.178	38.043	40.222	-13.778	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：5810MHz

測試模式：Mode 2: 接收器-80MHz

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-674


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 02 月 03 日

環境濕度：48 %

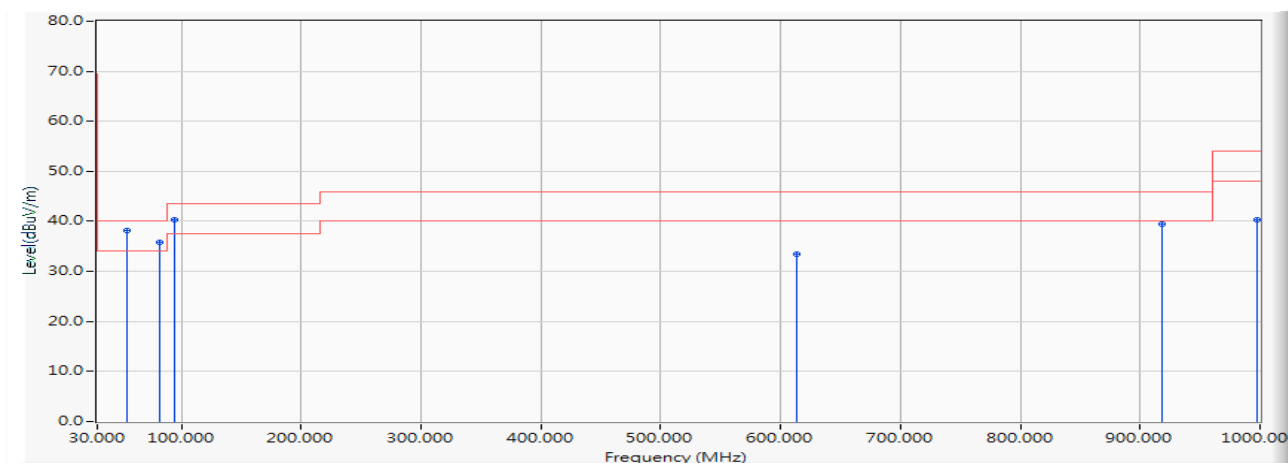

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
55.304	-11.354	49.563	38.209	-1.791	40.000
82.014	-15.675	51.554	35.880	-4.120	40.000
94.667	-16.604	57.004	40.400	-3.100	43.500
613.406	-2.952	36.518	33.565	-12.435	46.000
918.464	1.116	38.388	39.505	-6.495	46.000
997.188	2.178	38.205	40.384	-13.616	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:

PASS

10. 發射功率控制(TPC)

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 的頻段，具備 TPC 機能。

11. 佔用頻帶寬度

11.1. 測試架構圖

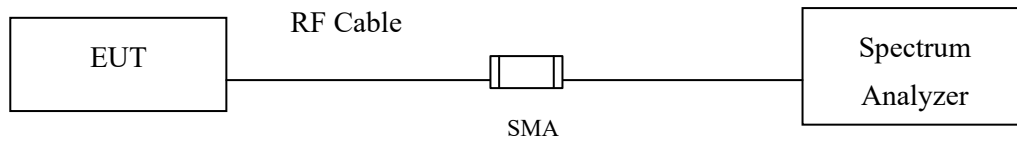

11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.5 節，在 5.725 GHz~5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 671.83\text{Hz}$

11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：--

測試模式：Mode 1: 發射器-10MHz

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 27 日

環境濕度：48 %


Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
5731.00	Port HeR	8892	>500	Pass
5787.00	Port HeR	8872	>500	Pass
5844.00	Port HeR	8872	>500	Pass
5731.00	Port VeR	8872	>500	Pass
5787.00	Port VeR	8872	>500	Pass
5844.00	Port VeR	8872	>500	Pass

Port HeR_5731MHz

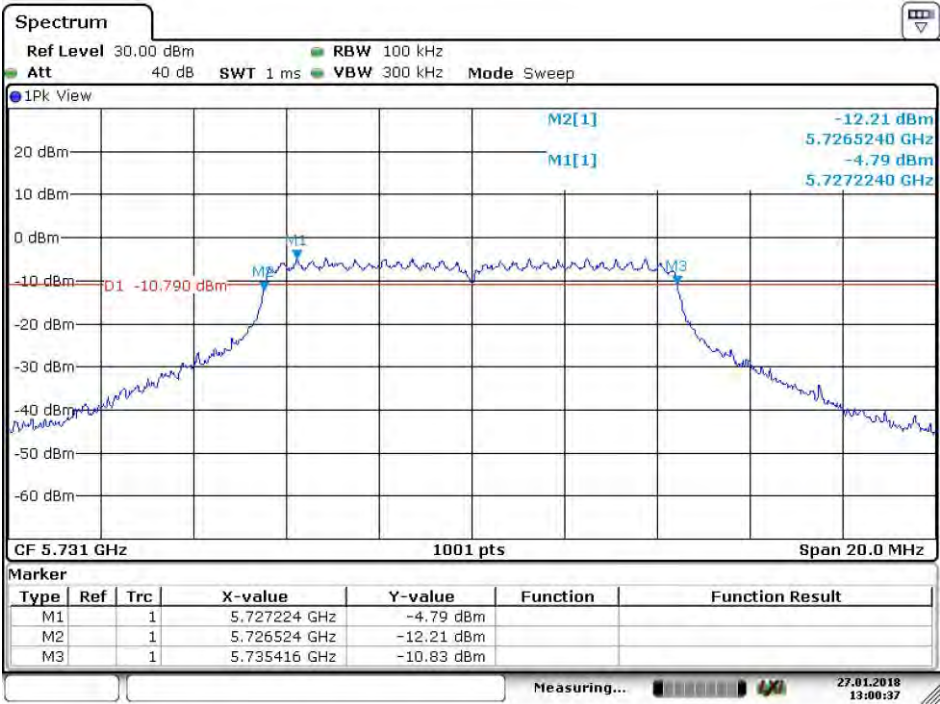


Date: 27. JAN 2018 13:00:37

Port HeR_5787MHz

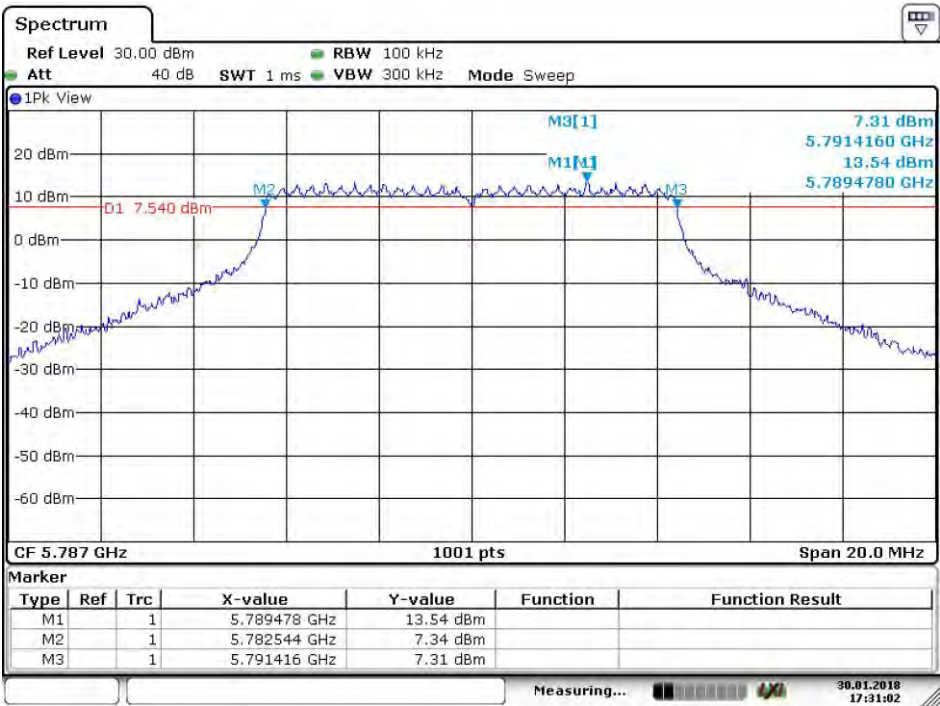


Date: 30. JAN 2018 17:31:02

Port HeR_5844MHz

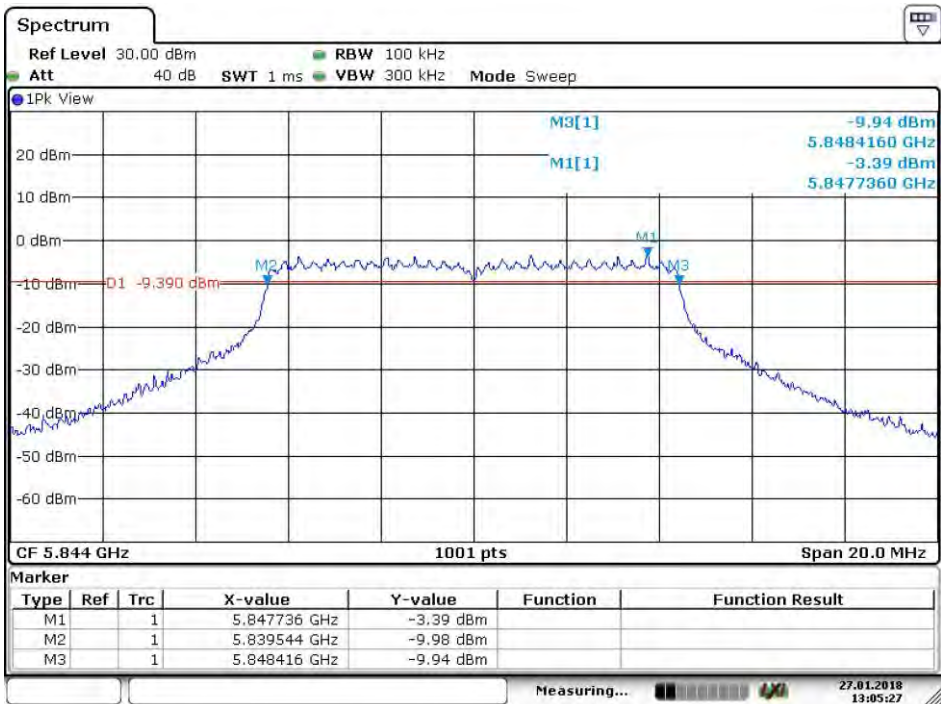


Date: 27. JAN.2018 13:05:27

Port VeR_5731MHz

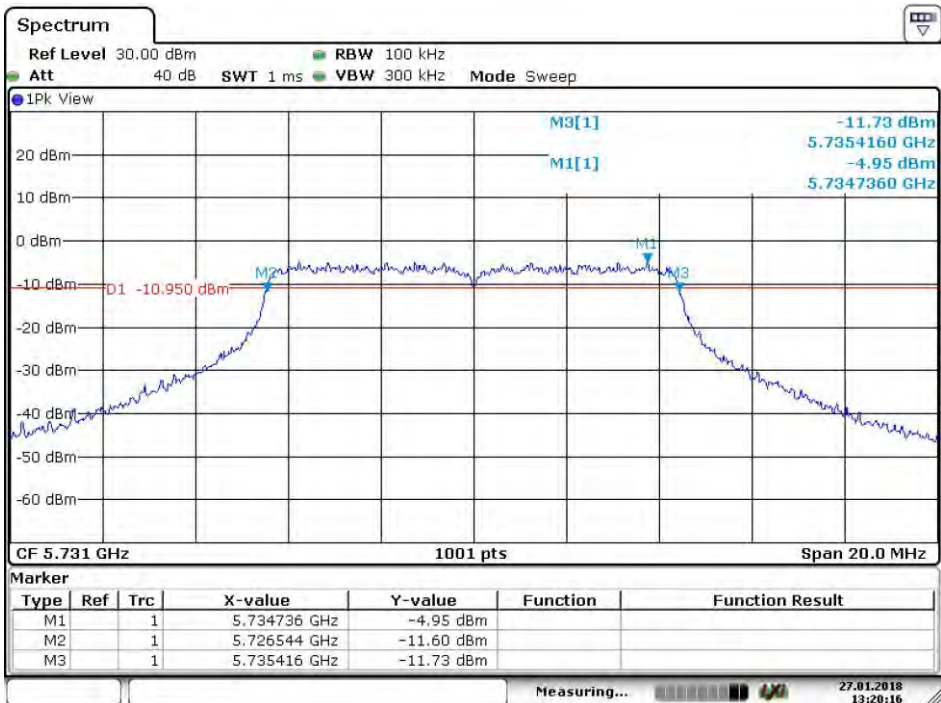


Date: 27. JAN.2018 13:20:16

Port VeR_5787MHz

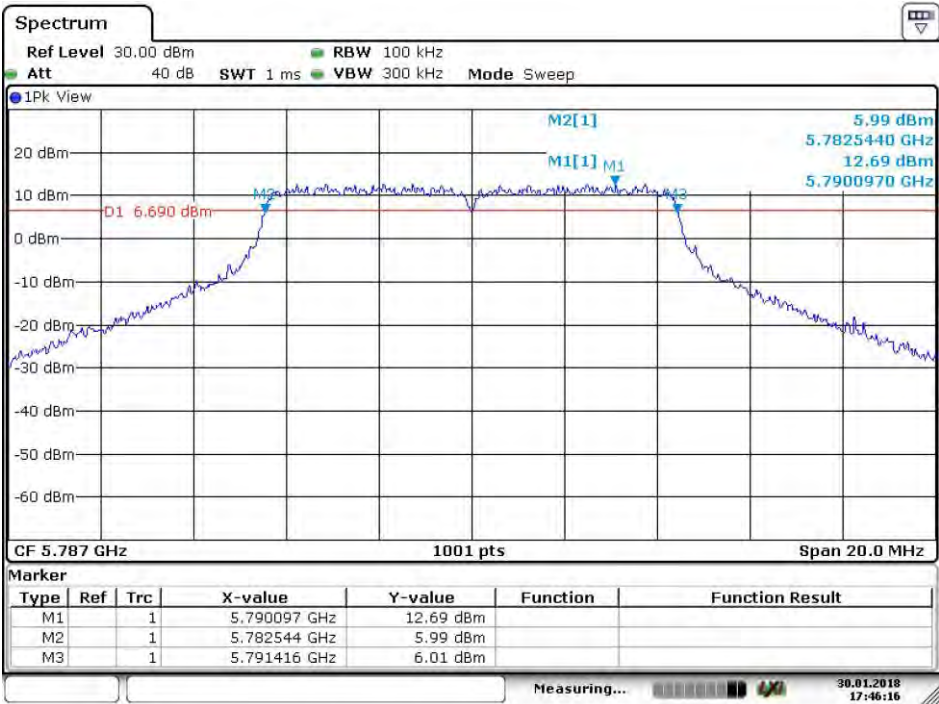

Date: 30. JAN. 2018 17:46:16

Port VeR_5844MHz

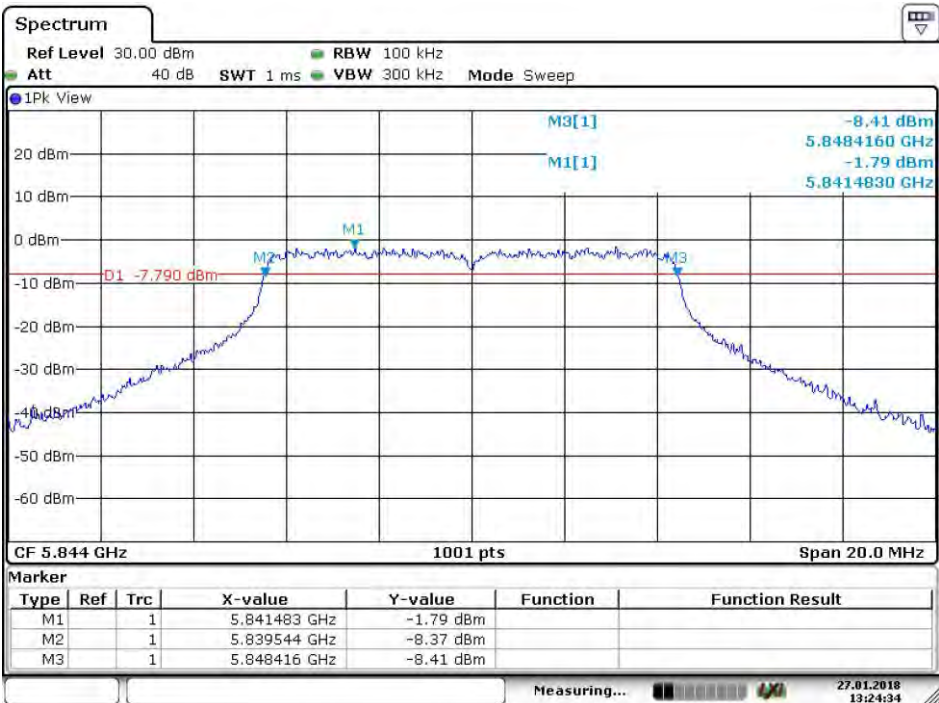

Date: 27. JAN. 2018 13:24:34

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：--

測試模式：Mode 1: 發射器-20MHz

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 27 日

環境濕度：48 %


Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
5735.00	Port HeR	17700	>500	Pass
5787.00	Port HeR	17700	>500	Pass
5840.00	Port HeR	17700	>500	Pass
5735.00	Port VeR	17650	>500	Pass
5787.00	Port VeR	17650	>500	Pass
5840.00	Port VeR	17700	>500	Pass

Port HeR_5735MHz

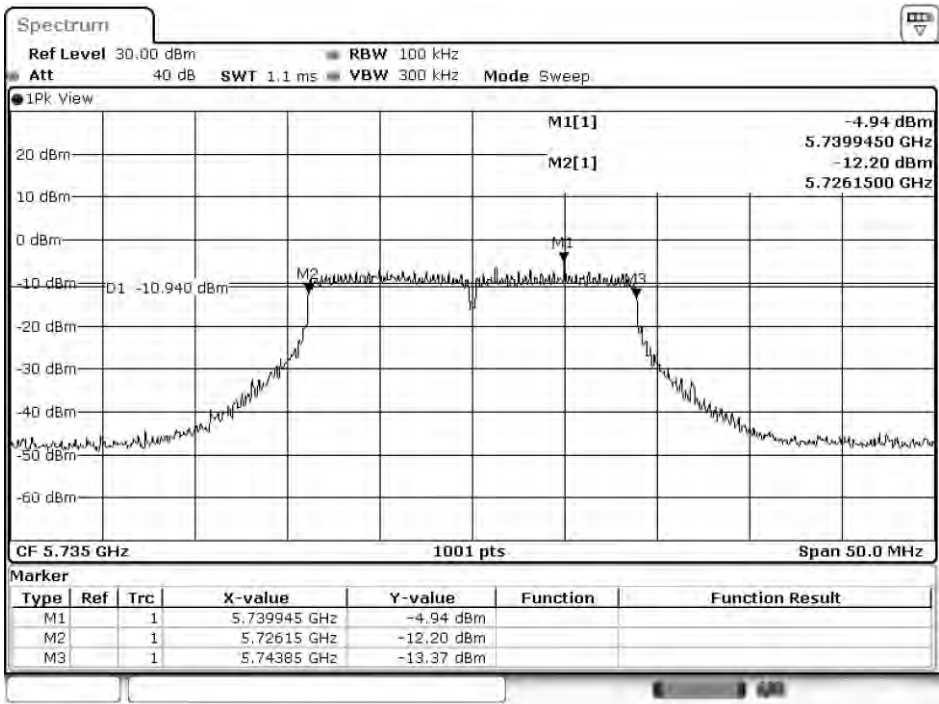


Date: 27.JAN.2018 12:52:22

Port HeR_5787MHz

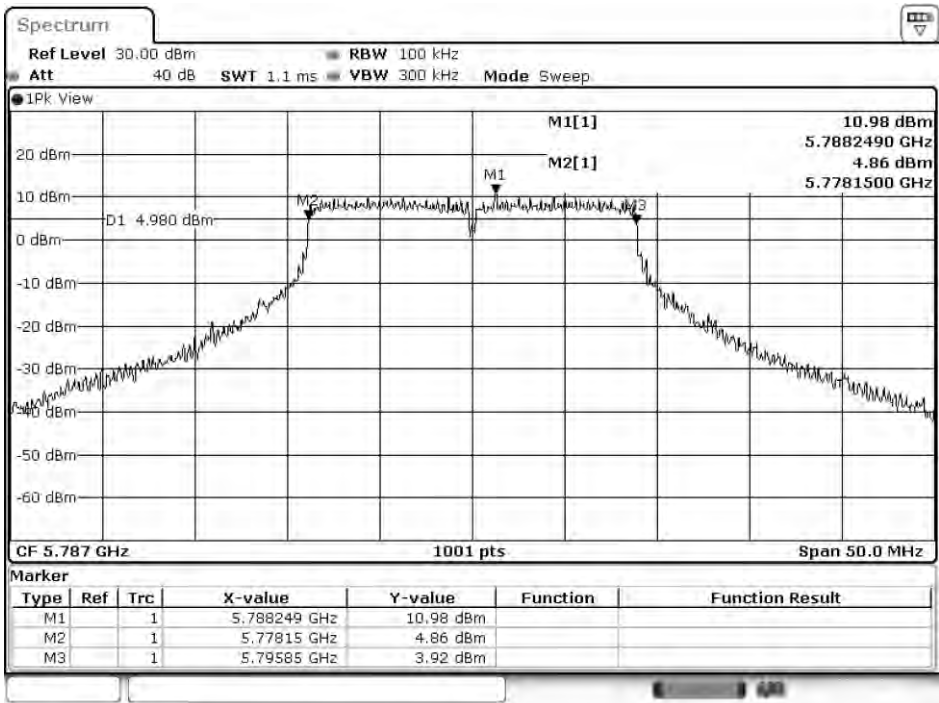


Date: 30.JAN.2018 17:26:44

Port HeR_5840MHz

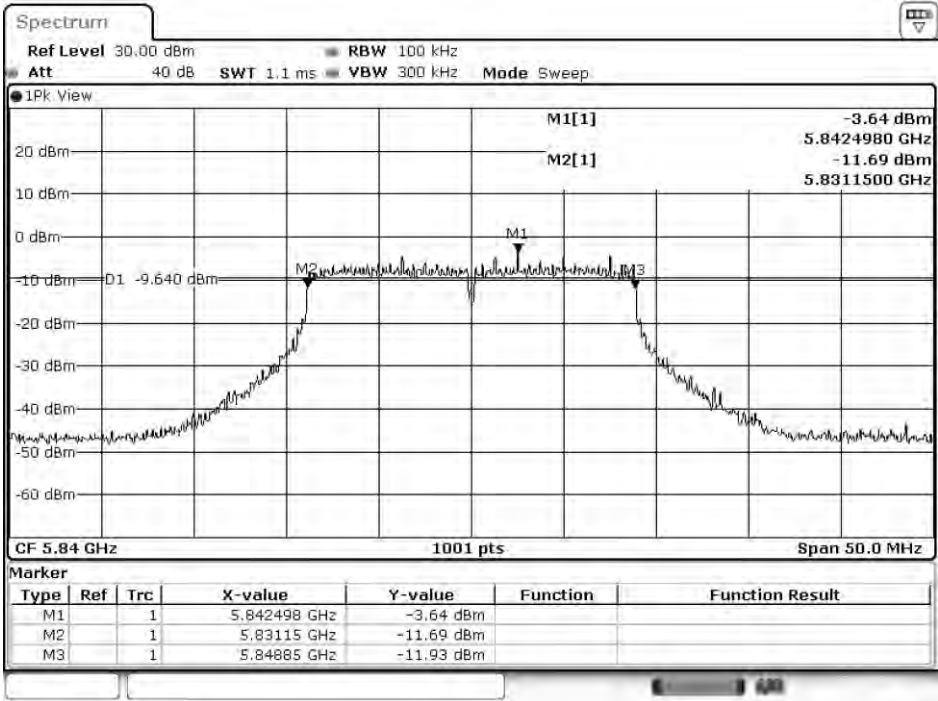


Date: 27.JAN.2018 12:53:57

Port VeR_5735MHz

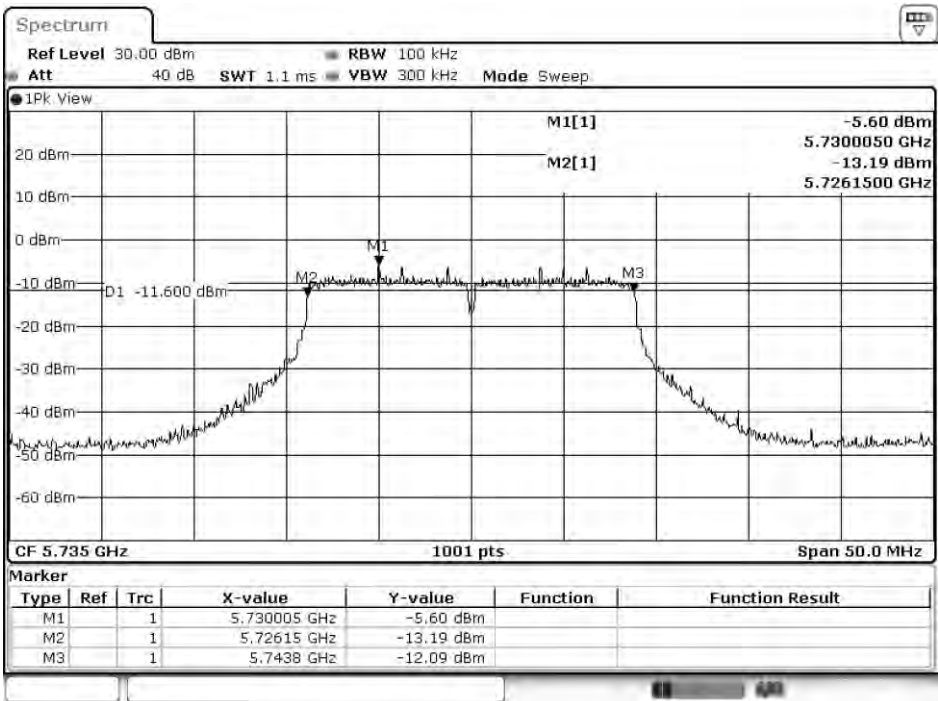


Date: 27.JAN.2018 13:30:29

Port VeR_5787MHz

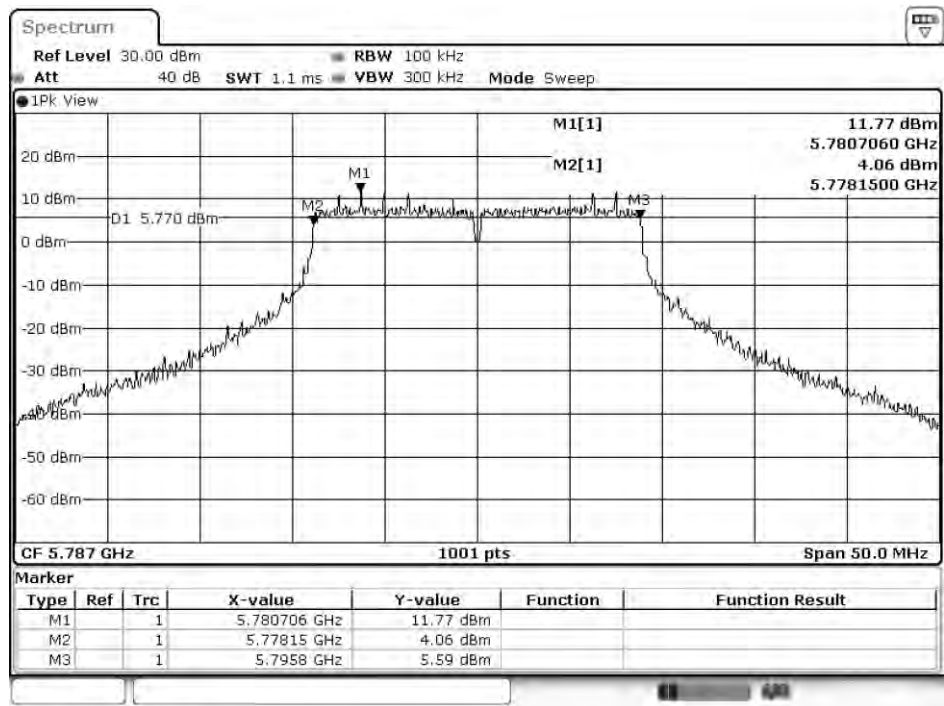

Date: 30.JAN.2018 17:58:28

Port VeR_5840MHz

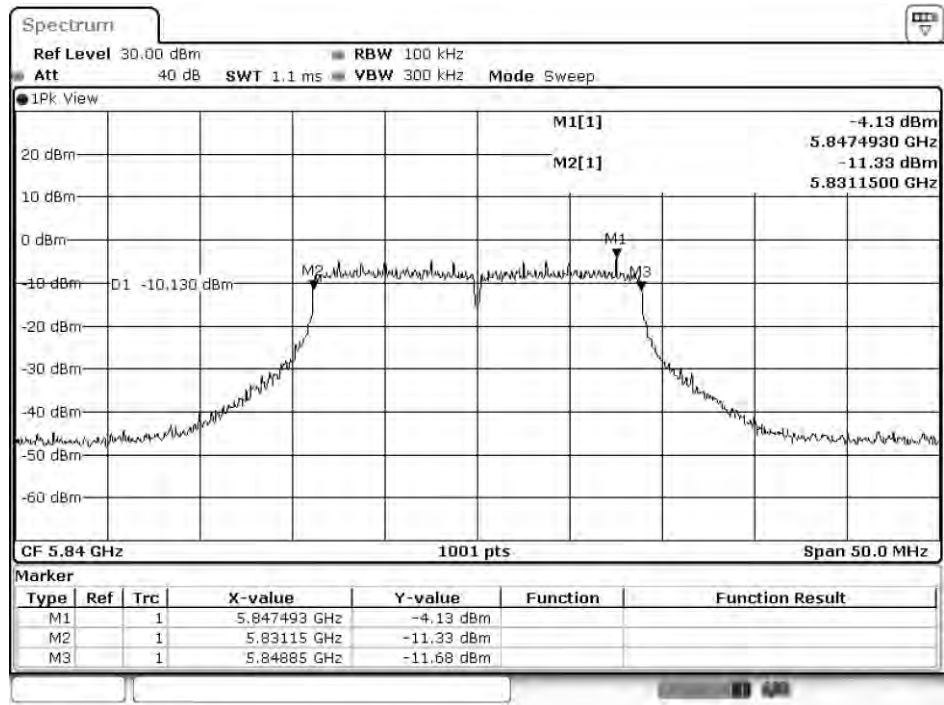

Date: 27.JAN.2018 13:32:07

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：--

測試模式：Mode 1: 發射器-40MHz

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 27 日

環境濕度：48 %


Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
5745.00	Port HeR	36500	>500	Pass
5787.00	Port HeR	36500	>500	Pass
5830.00	Port HeR	36600	>500	Pass
5745.00	Port VeR	36500	>500	Pass
5787.00	Port VeR	36500	>500	Pass
5830.00	Port VeR	36600	>500	Pass

Port HeR_5745MHz

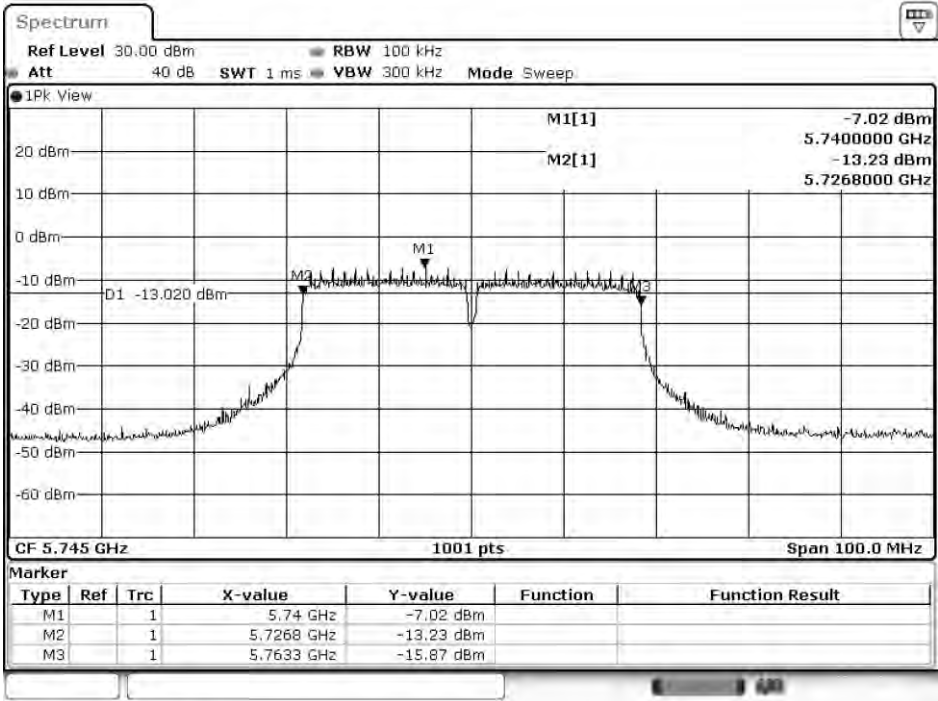


Date: 27.JAN.2018 12:54.43

Port HeR_5787MHz

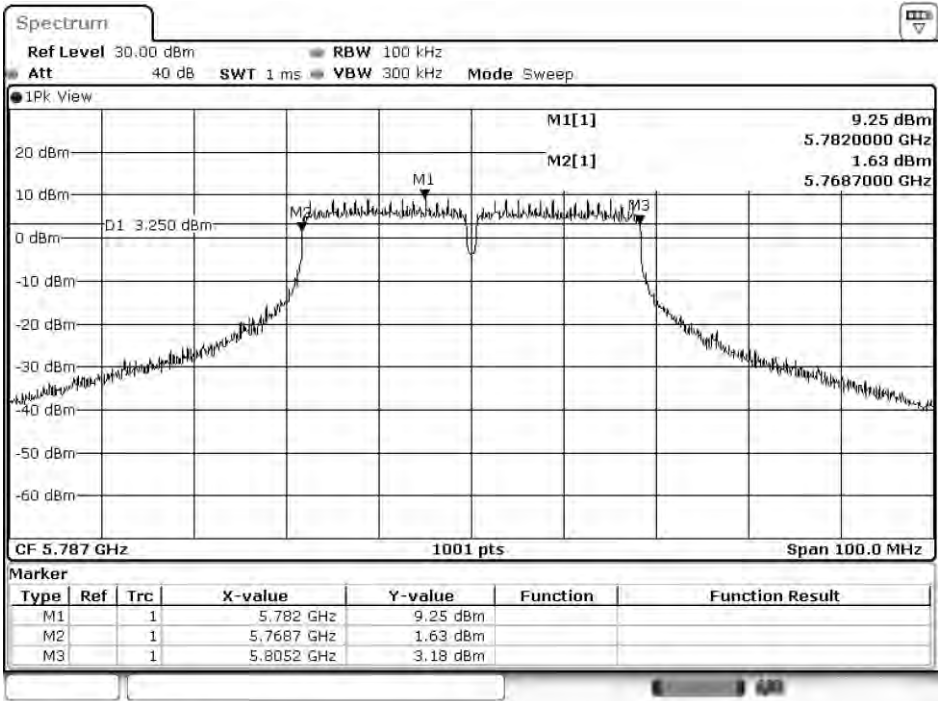


Date: 30.JAN.2018 17:27:19

Port HeR_5830MHz

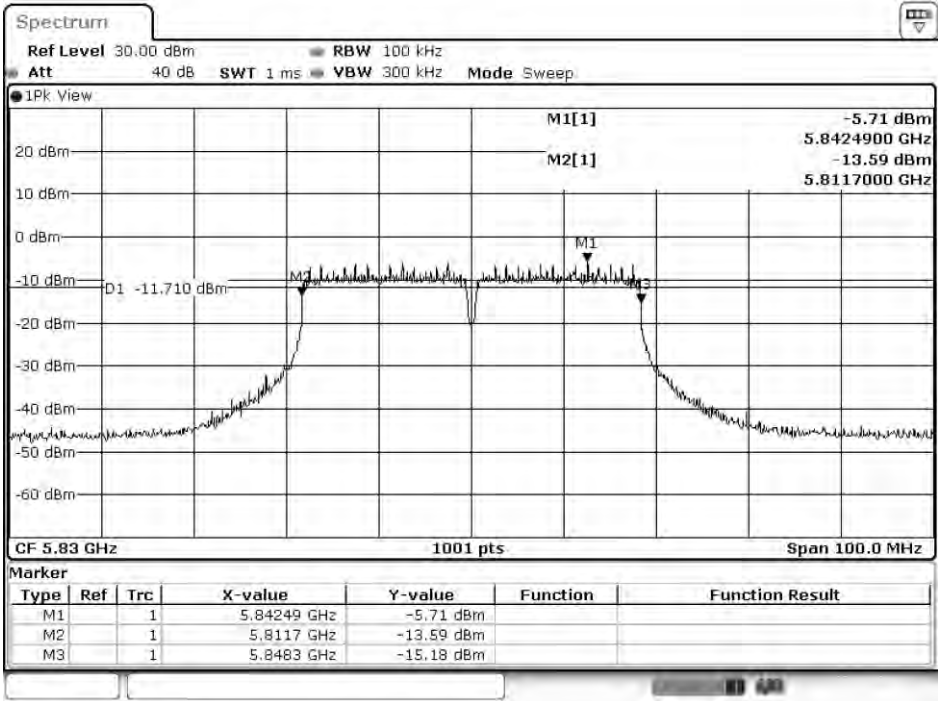


Date: 27.JAN.2018 12:56:17

Port VeR_5745MHz

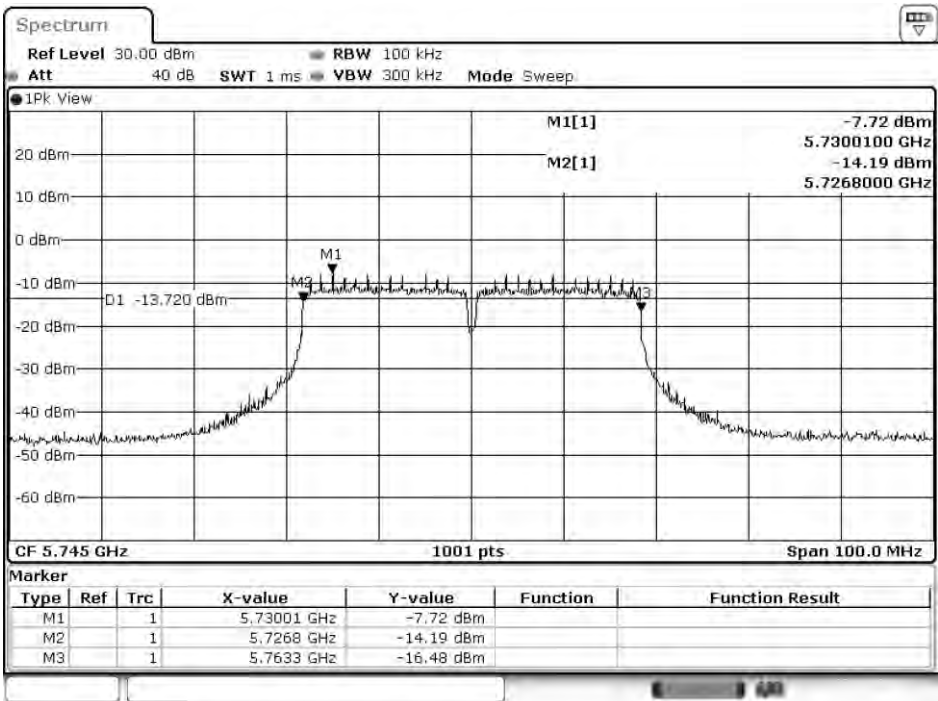


Date: 27.JAN.2018 13:32:54

Port VeR_5787MHz

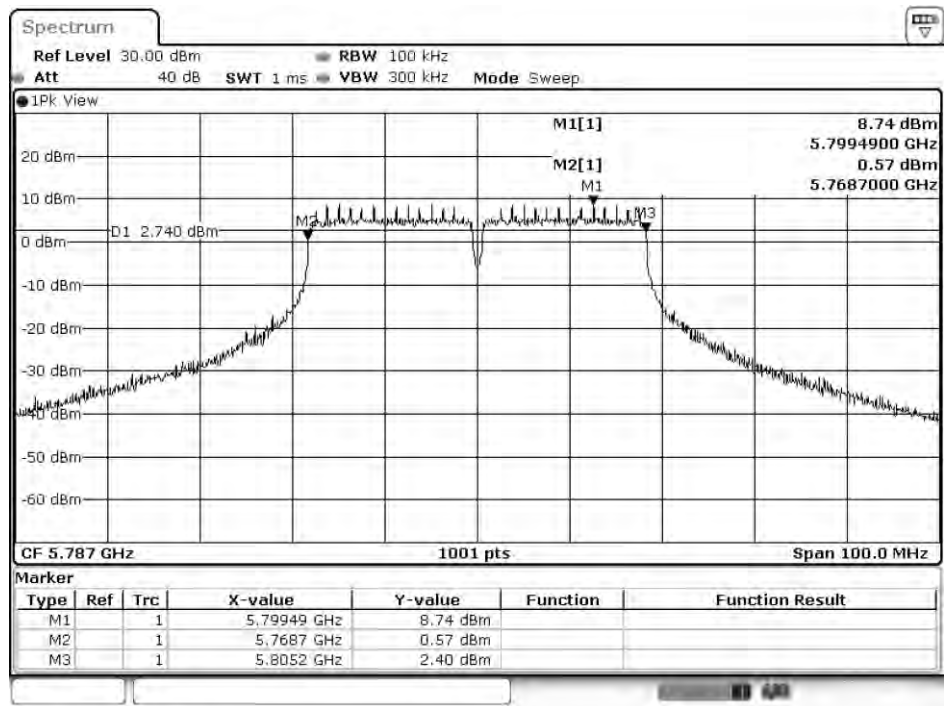

Date: 30.JAN.2018 17:59:13

Port VeR_5830MHz

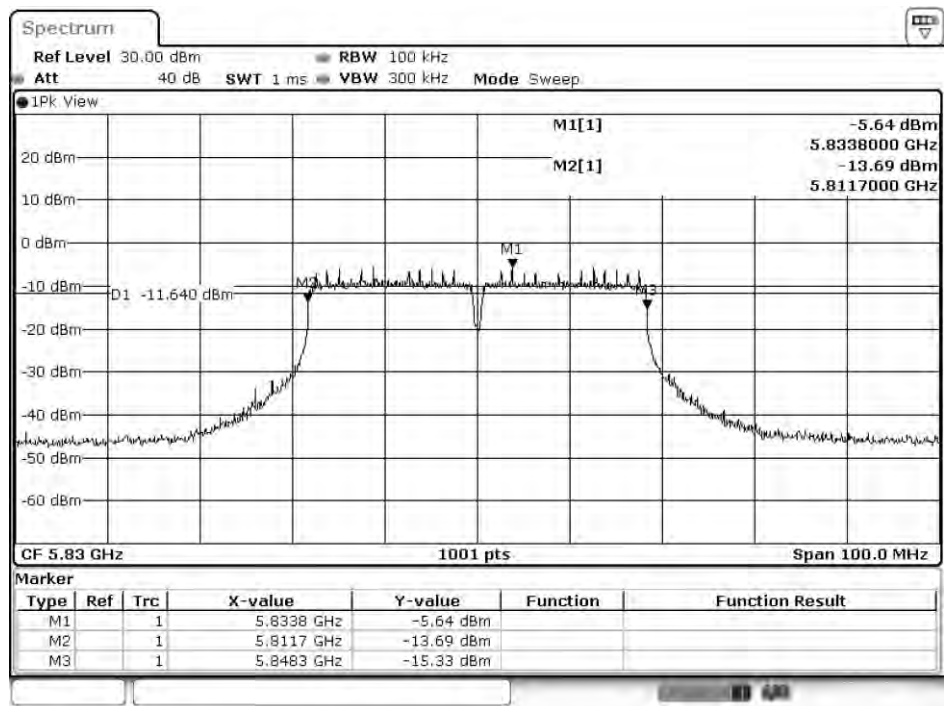

Date: 27.JAN.2018 13:34:45

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：--

測試模式：Mode 1: 發射器-80MHz

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 27 日

環境濕度：48 %


Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
5765.00	Port HeR	76000	>500	Pass
5810.00	Port HeR	76600	>500	Pass
5765.00	Port VeR	76400	>500	Pass
5810.00	Port VeR	76400	>500	Pass

Port HeR_5765MHz

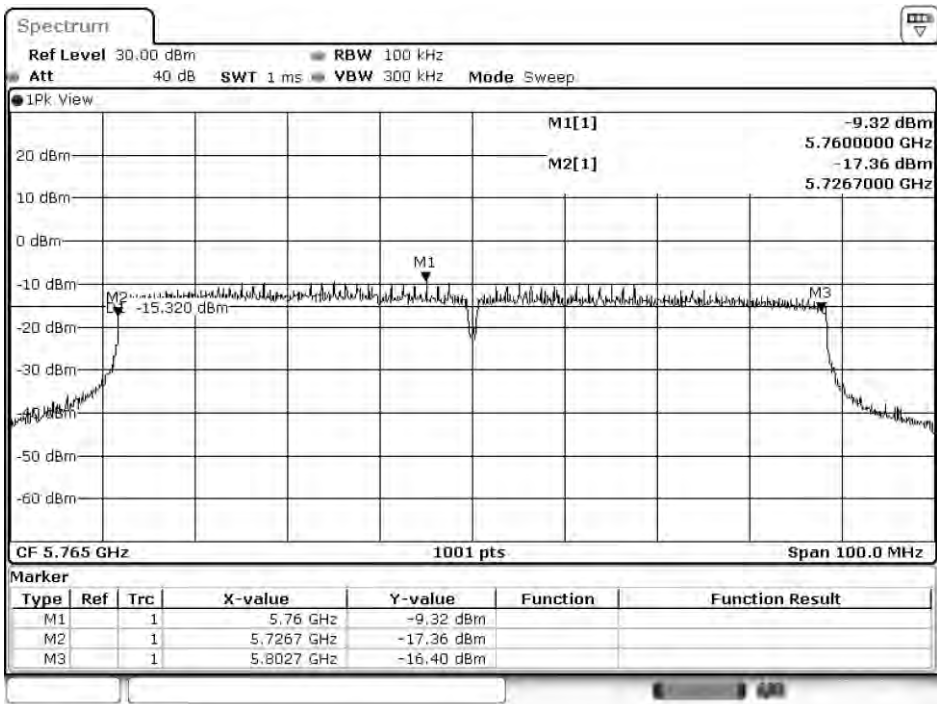


Date: 27.JAN.2018 12:50:17

Port HeR_5810MHz

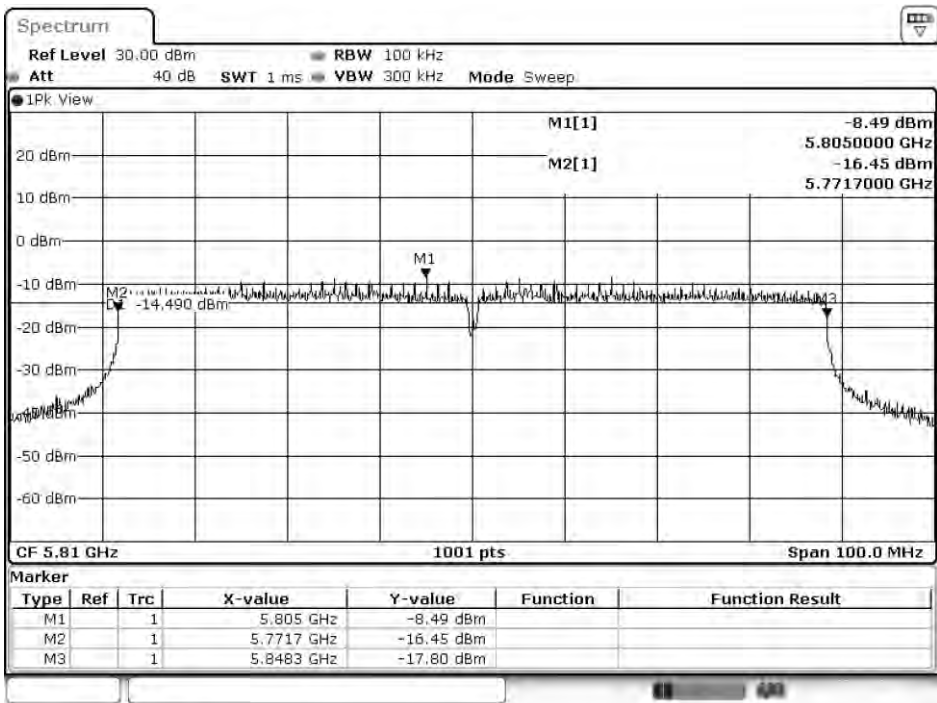


Date: 27.JAN.2018 12:51:02

Port VeR_5765MHz

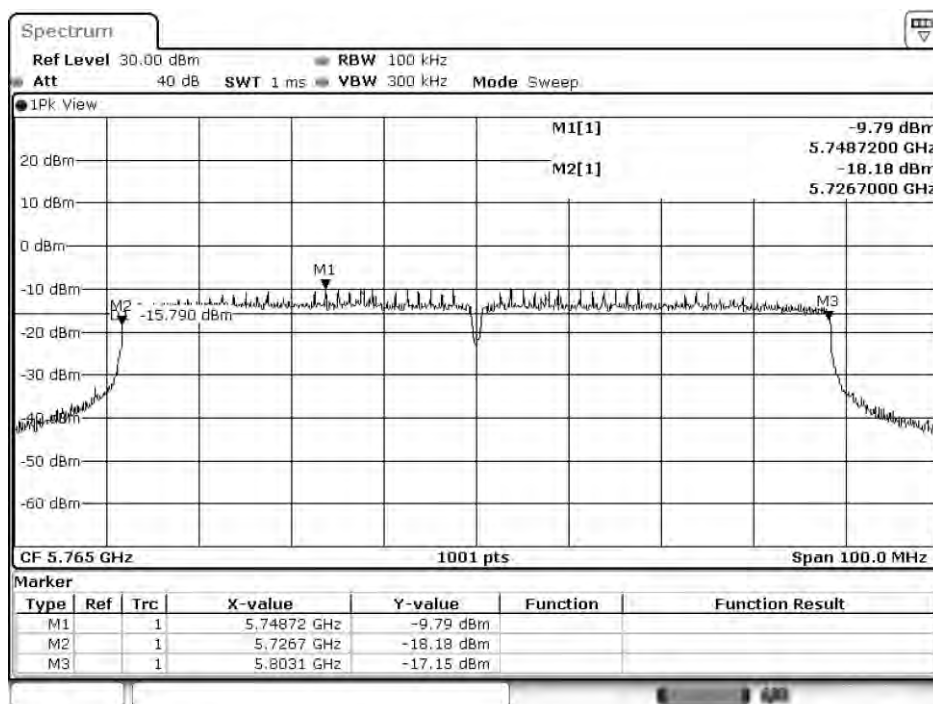

Date: 27.JAN.2018 13:28:58

Port VeR_5810MHz

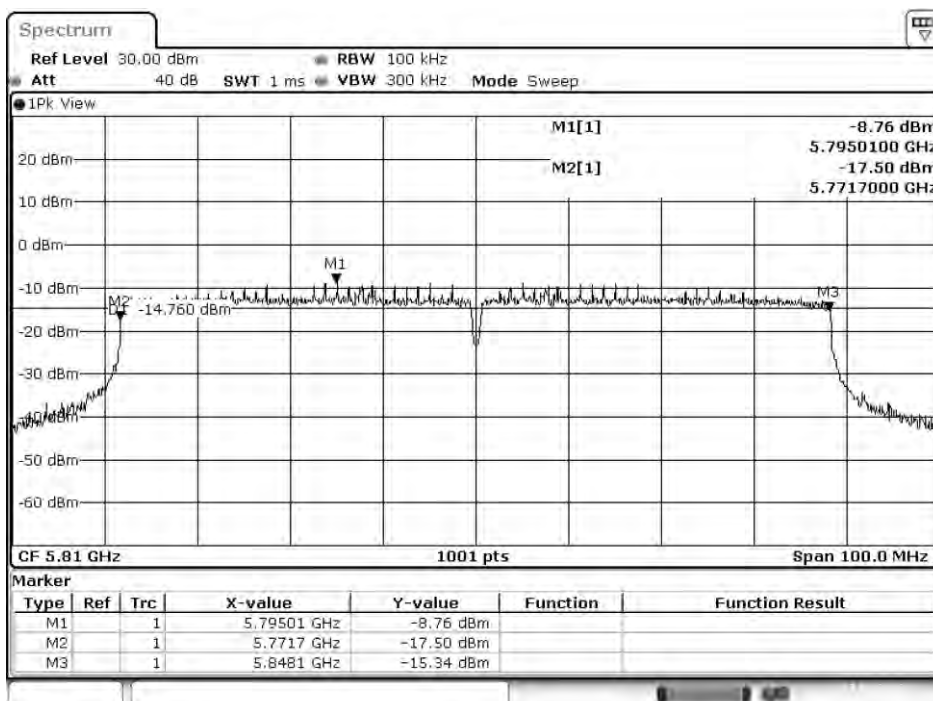

Date: 27.JAN.2018 13:29:42

佔用頻帶寬度測試結果:


PASS

12. Duty Cycle

12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

12.2. 測試架構圖

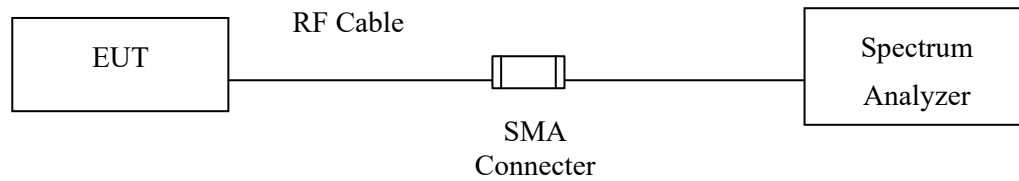

12.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

12.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Point-to-Point Broadband Wireless System

待測物型號：Airmux-400H

測試項目：Duty Cycle

測試頻道：--

測試模式：--

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 01 月 13 日

環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:


$\text{Duty Cycle} = \text{Ton} / (\text{Ton} + \text{Toff})$

$\text{Duty Factor} = 10 \text{ Log } (1/\text{Duty Cycle})$

Results:


Mode	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
10MHz	28.0031	28.2438	99.15	0.04
20MHz	14.0022	14.2634	98.17	0.08
40MHz	6.7650	6.9116	97.88	0.09
80MHz	3.1489	3.2969	95.51	0.20

10MHz

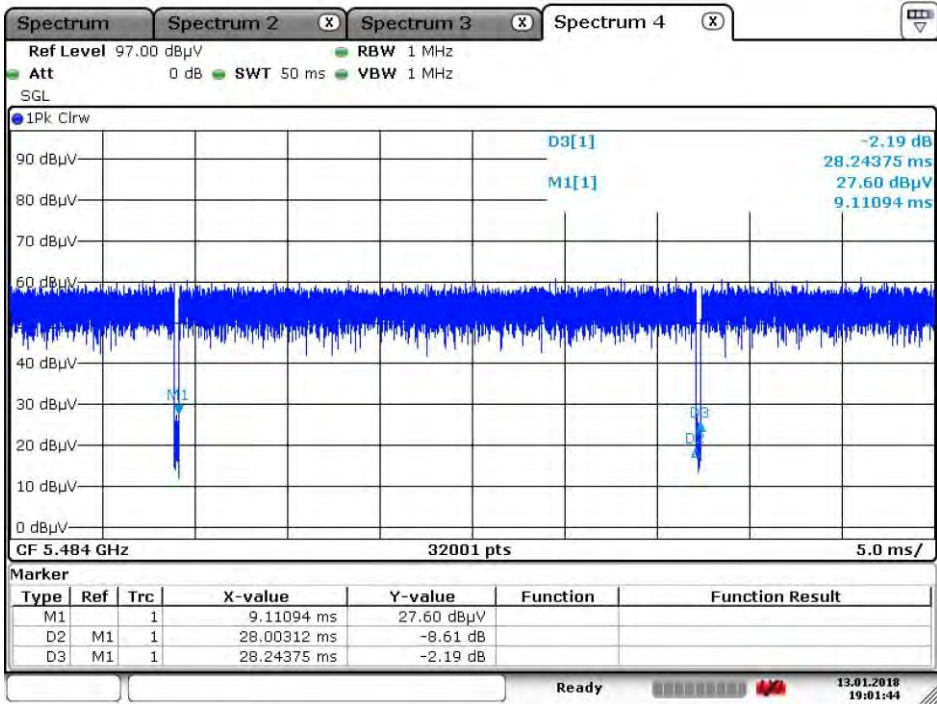


Date: 13.JAN.2018 19:01:45

20MHz

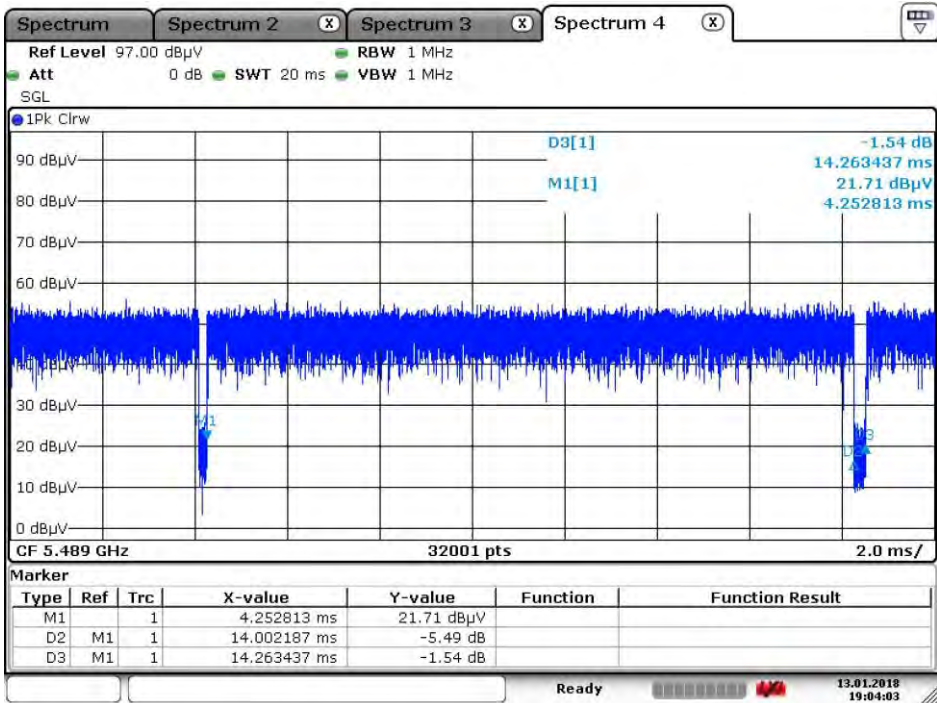


Date: 13.JAN.2018 19:04:03

40MHz

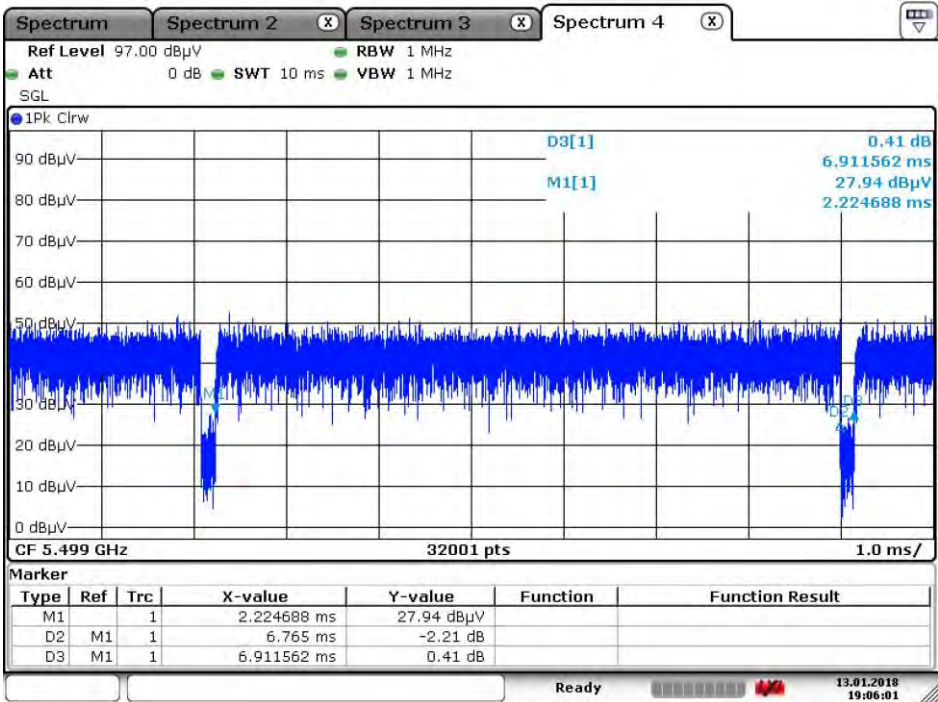

Date: 13.JAN.2018 19:06:01

80MHz

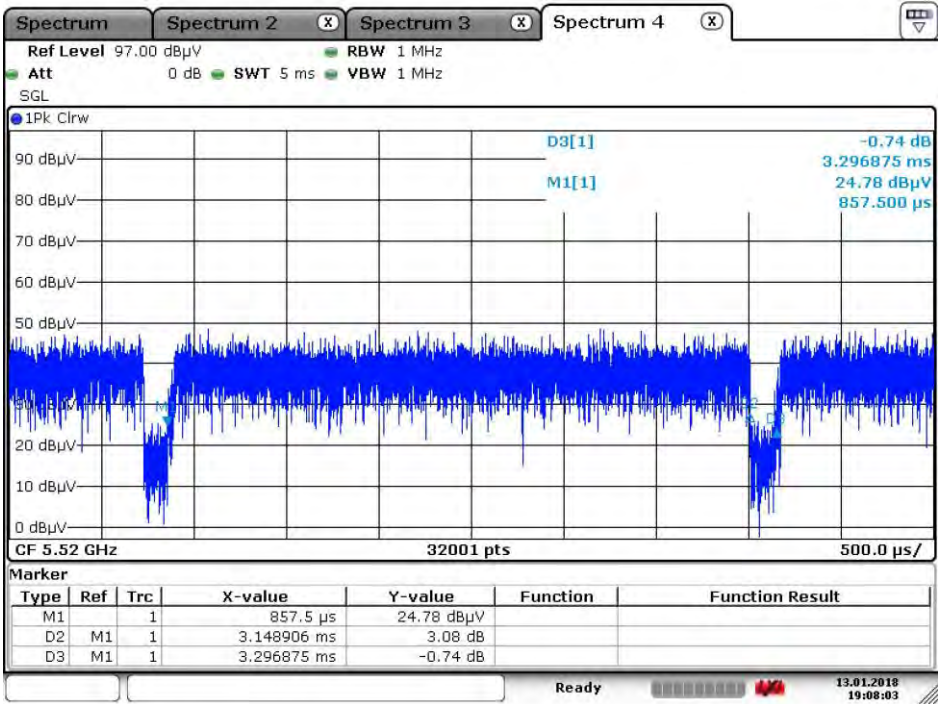


Date: 13.JAN.2018 19:08:03

附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片：輻射測試 正面相片




測試相片：輻射測試 背面相片

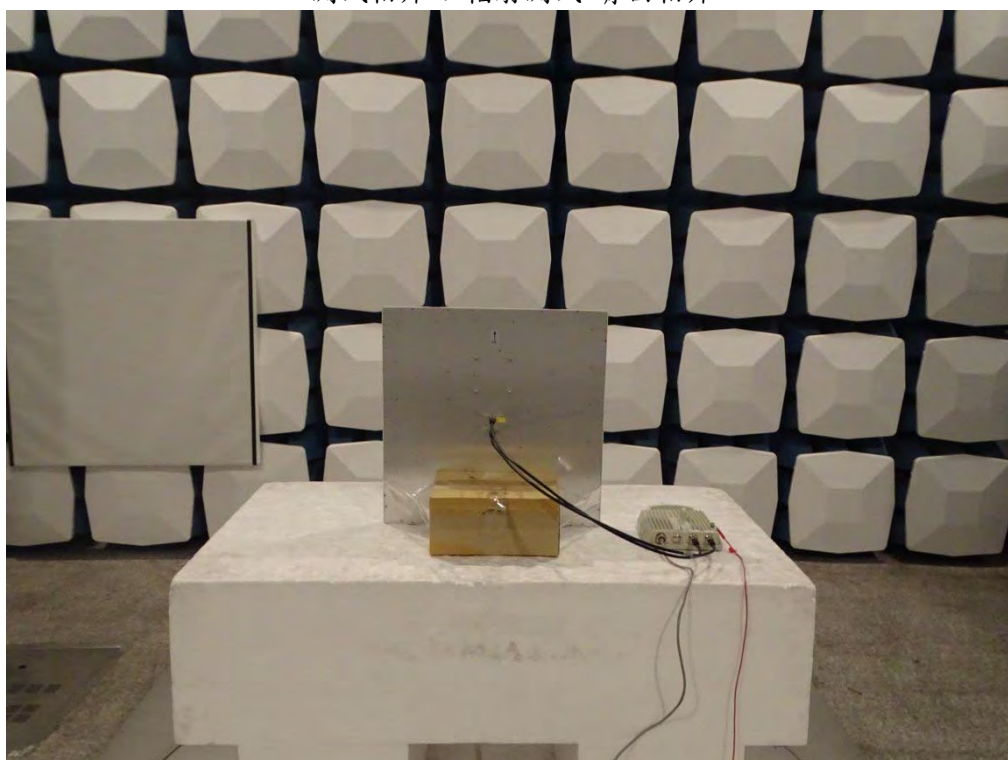

測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)

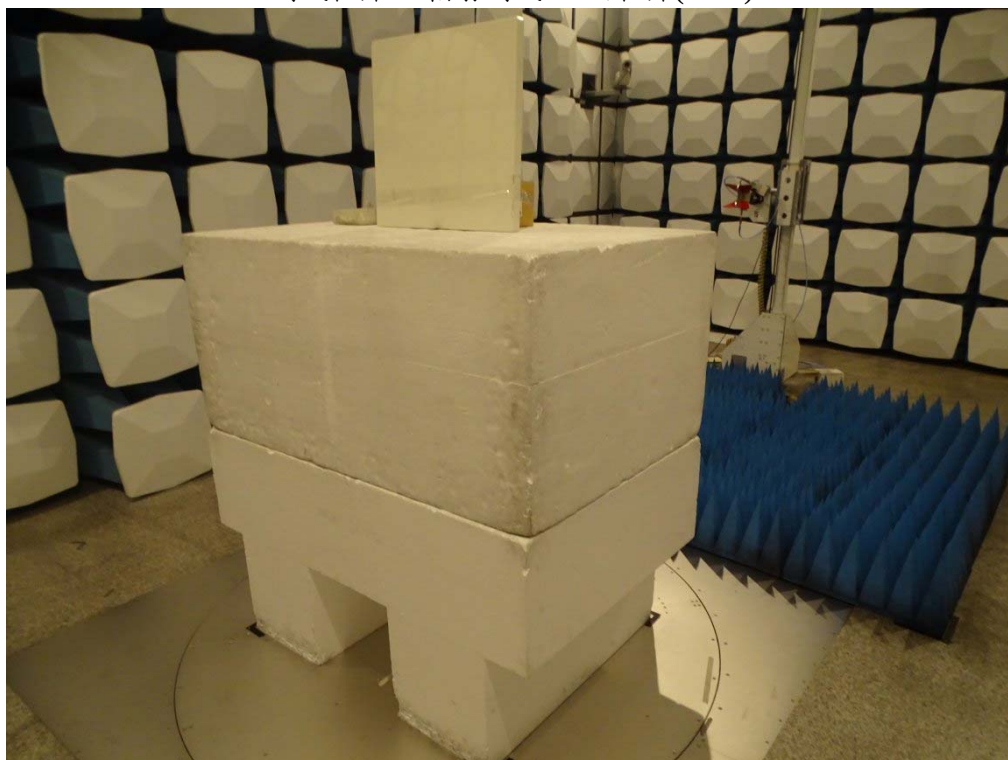

測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)

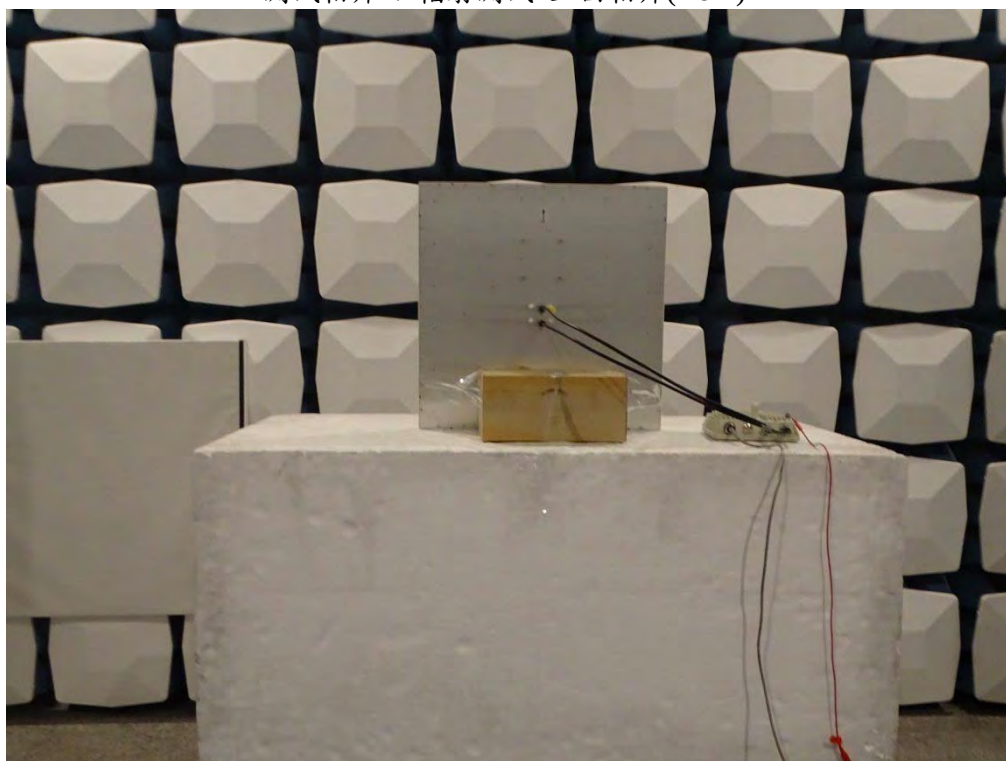

測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)

