


待測物名稱: Wireless Access Point 待測物型號: AP460SC

測試項目: 混附發射 檢測器: 峰值


測試日期: 109年09月21日 測試模式: Mode 81: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-160BW

CH50 (5250MHz) – Ant6

Peak

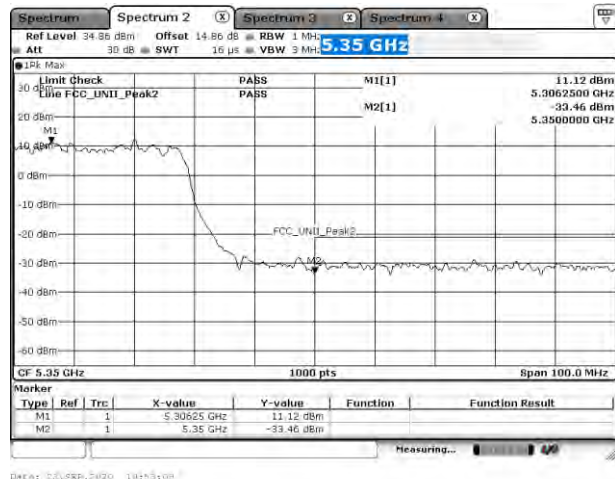


Average

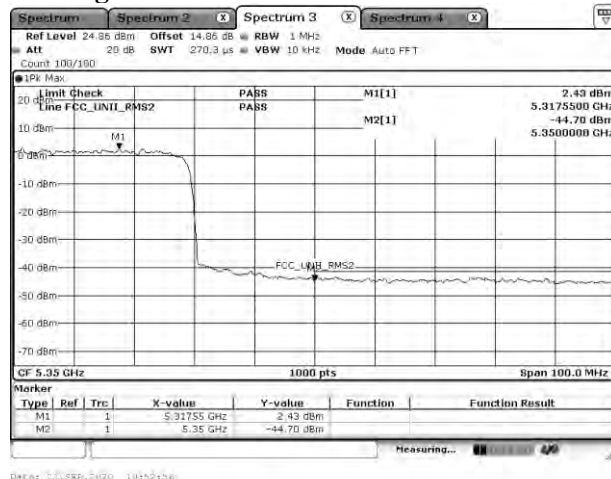


CH50 (5250MHz) – Ant7


Peak

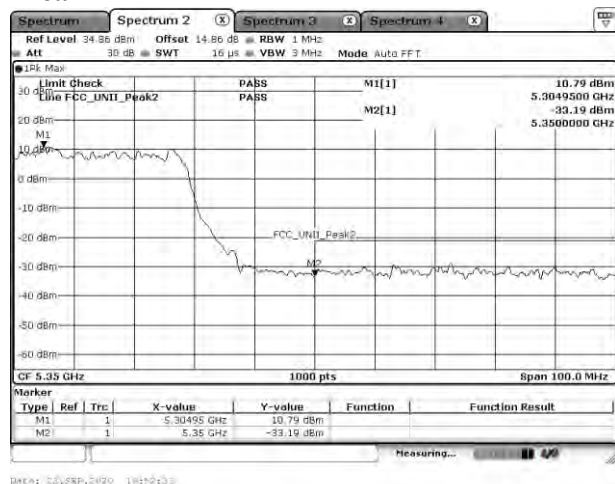

Average

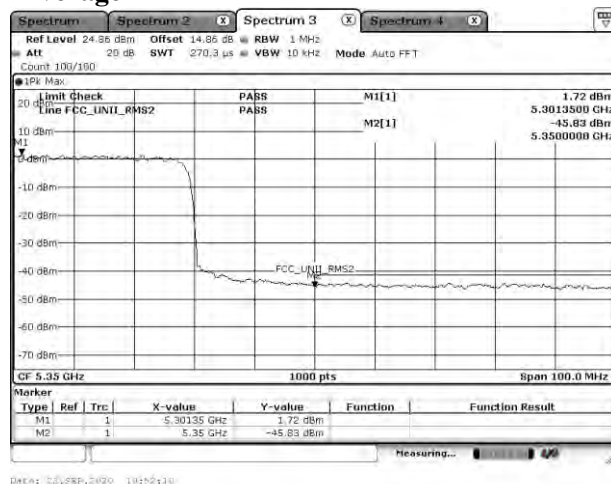

測試模式：Mode 81: Radio 3 Beamforming: 發射器 802.11ax-160BW

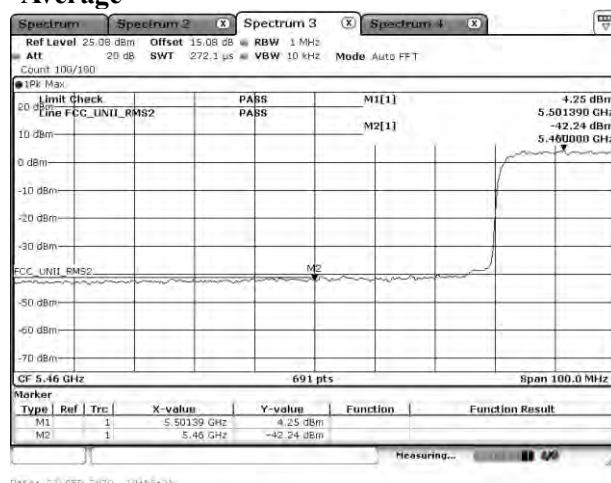


待測物名稱: Wireless Access Point 待測物型號: AP460SC

測試項目: 混附發射 檢測器: 峰值

測試日期: 109年09月21日 測試模式: Mode 81: Radio 3_Beamforming: 發射器 802.11ax-160BW


CH114 (5570MHz) – Ant6

Peak

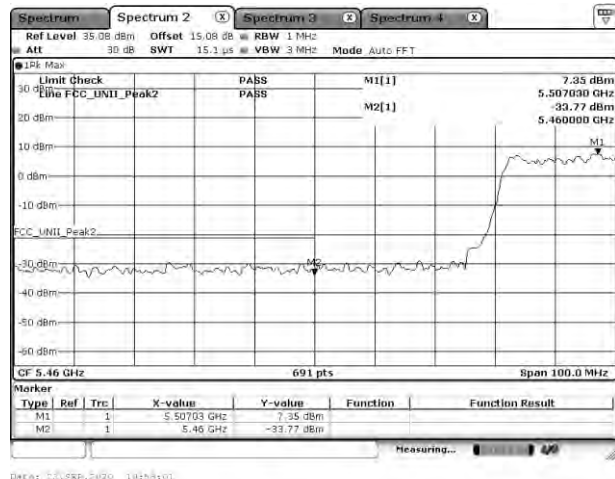

DMA: 2.5.ERP,2020 10:58:101


Average

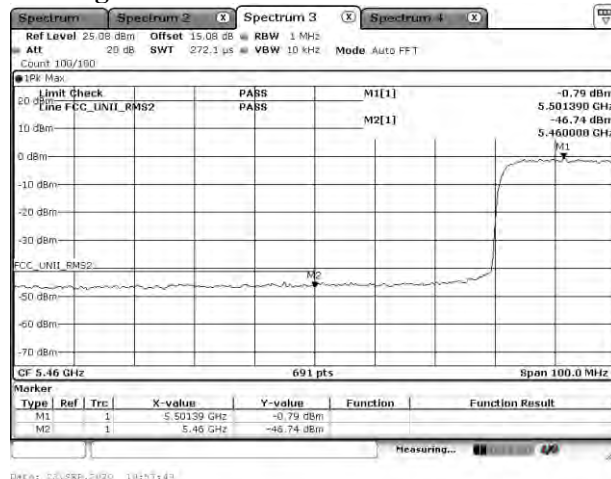

DMA: 2.5.ERP,2020 10:58:149


CH114 (5570MHz) – Ant7

Peak

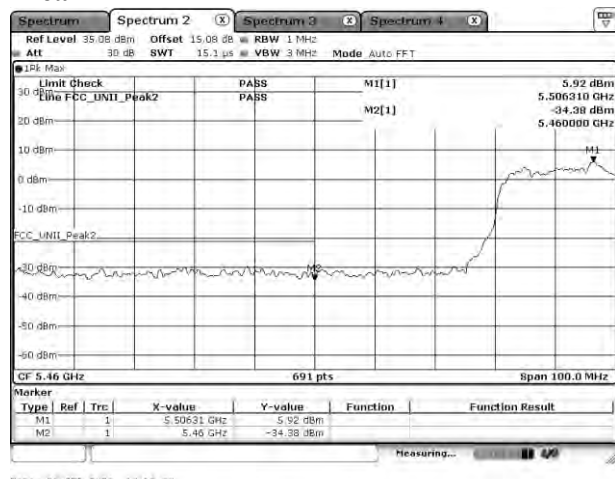

DMA: 2.5.ERP,2020 10:58:103

Average

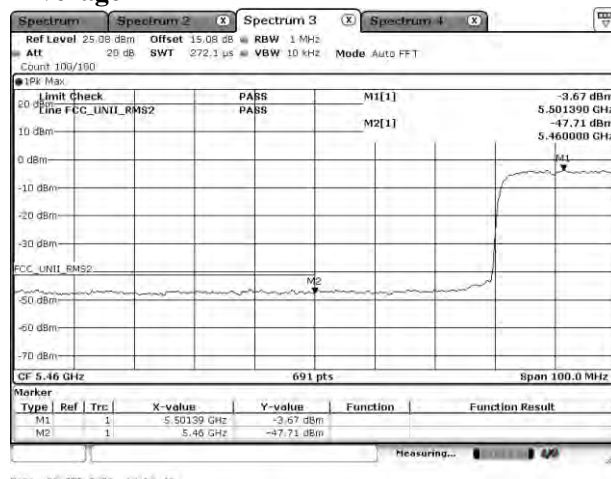

DMA: 2.5.ERP,2020 10:58:146

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.4 節：

5.7.4.5 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 3.6 節之一般場強限值。

5.7.4.6 不必要發射頻率屬 3.5 規定頻段者，應符合 3.6 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率 (兆 赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)– 216 (含)	150	3
216 (不含)– 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 6.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 6.14 節之規定。

9.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

Radio 1_SISO

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0493	2.1797	94.02	0.27
802.11 ax20	1.4739	1.5174	97.13	0.13
802.11 ax40	0.7319	0.8044	90.99	0.41
802.11 ax80	0.3623	0.4319	83.89	0.76

Radio 2_SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0493	2.1797	94.02	0.27
802.11 ax20	1.4696	1.5275	96.21	0.17
802.11 ax40	0.7391	0.8044	91.89	0.37
802.11 ax80	0.3594	0.4290	83.78	0.77

Radio 2_CDD

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0493	2.1652	94.65	0.24
802.11 ac40	0.9116	0.9855	92.50	0.34
802.11 ac80	0.4261	0.4899	86.98	0.61
802.11 ax20	1.4812	1.5203	97.43	0.11
802.11 ax40	0.7275	0.8029	90.61	0.43
802.11 ax80	0.3652	0.4348	84.00	0.76

Radio 2_Beamforming

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 ax20	0.7710	0.8101	95.17	0.22
802.11 ax40	0.3855	0.4551	84.71	0.72
802.11 ax80	0.2000	0.2754	72.63	1.39

Radio 3_SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0493	2.1797	94.02	0.27
802.11 ax20	1.4739	1.5464	95.31	0.21
802.11 ax40	0.9015	0.9667	93.25	0.30
802.11 ax80	0.3652	0.4449	82.08	0.86
802.11 ax160	0.2232	0.2609	85.56	0.68

Radio 3_CDD

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 a	2.0348	2.1797	93.35	0.30
802.11 ax20	1.4696	1.5130	97.13	0.13
802.11 ax40	0.7420	0.8073	91.92	0.37
802.11 ax80	0.3652	0.4522	80.77	0.93
802.11 ax160	0.2348	0.2638	89.01	0.51


Radio 3_Beamforming

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11 ax20	0.4304	0.4812	89.46	0.48
802.11 ax40	0.2232	0.2957	75.49	1.22
802.11 ax80	0.1275	0.2029	62.86	2.02
802.11 ax160	0.1246	0.1551	80.38	0.95


Note: Duty Cycle Refer to Section 12

9.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

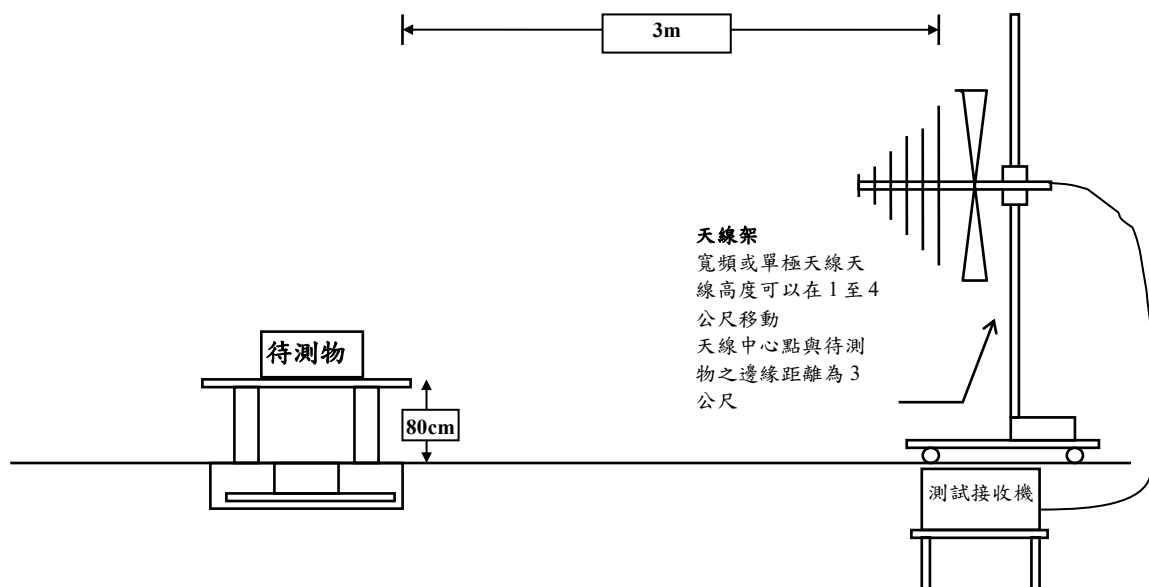

Above 1GHz Test Setup

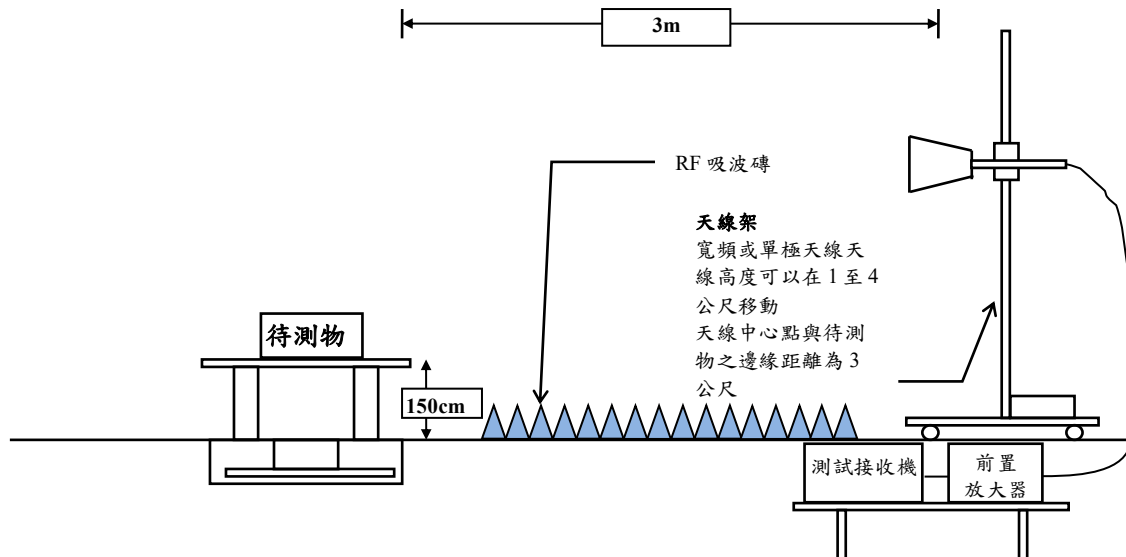

9.4. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.65	74.00	-29.35	57.45	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.53	74.00	-29.47	57.33	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.18	74.00	-29.82	57.75	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	43.82	74.00	-30.18	57.39	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.03	74.00	-30.97	56.86	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.07	74.00	-30.93	56.90	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.09	74.00	-28.91	57.49	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.08	74.00	-28.92	57.48	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	46.95	74.00	-27.05	57.75	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	46.77	74.00	-27.23	57.57	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	46.52	74.00	-27.48	57.55	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.79	74.00	-28.21	56.82	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.91	74.00	-29.09	57.71	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.25	74.00	-28.75	58.05	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.46	74.00	-29.54	58.03	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.31	74.00	-29.69	57.88	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.05	74.00	-30.95	56.88	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.65	74.00	-30.35	57.48	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.05	74.00	-28.95	57.45	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	44.96	74.00	-29.04	57.36	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	46.87	74.00	-27.13	57.67	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	47.25	74.00	-26.75	58.05	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	46.16	74.00	-27.84	57.19	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.51	74.00	-28.49	56.54	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.36	74.00	-29.64	57.35	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.31	74.00	-29.69	57.30	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.31	74.00	-30.69	57.01	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.27	74.00	-30.73	56.97	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	45.15	74.00	-28.85	57.35	-12.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	44.98	74.00	-29.02	57.18	-12.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	45.85	74.00	-28.15	57.25	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	46.32	74.00	-27.68	57.72	-11.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 4.

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	45.85	74.00	-28.15	56.40	-10.55	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	46.33	74.00	-27.67	56.88	-10.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 7: Radio 1_SISO：發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	43.91	74.00	-30.09	57.29	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	43.67	74.00	-30.33	57.05	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 7: Radio 1_SISO：發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	45.78	74.00	-28.22	57.58	-11.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	45.62	74.00	-28.38	57.42	-11.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 7: Radio 1_SISO：發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 30 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	48.49	74.00	-25.51	58.68	-10.19	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	47.41	74.00	-26.59	57.60	-10.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 8: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.86	74.00	-29.14	57.66	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.07	74.00	-28.93	57.87	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 8: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.31	74.00	-29.69	57.88	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.03	74.00	-29.97	57.60	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 8: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.16	74.00	-30.84	56.99	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.21	74.00	-30.79	57.04	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 12: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.02	74.00	-28.98	57.82	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.37	74.00	-28.63	58.17	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 12: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.56	74.00	-29.44	58.13	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.45	74.00	-29.55	58.02	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 12: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.17	74.00	-30.83	57.00	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.82	74.00	-30.18	57.65	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 13: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.52	74.00	-29.48	57.51	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.46	74.00	-29.54	57.45	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 13: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.43	74.00	-30.57	57.13	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.39	74.00	-30.61	57.09	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 14: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	44.05	74.00	-29.95	57.43	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	43.83	74.00	-30.17	57.21	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 22: Radio 2_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.15	74.00	-28.85	57.95	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.01	74.00	-28.99	57.81	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 22: Radio 2_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.38	74.00	-29.62	57.95	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.67	74.00	-29.33	58.24	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 22: Radio 2_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.65	74.00	-30.35	57.48	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.76	74.00	-30.24	57.59	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 26: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.07	74.00	-28.93	57.87	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.29	74.00	-28.71	58.09	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 26: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.53	74.00	-29.47	58.10	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.57	74.00	-29.43	58.14	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 26: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.57	74.00	-30.43	57.40	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.55	74.00	-30.45	57.38	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 27: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.87	74.00	-29.13	57.86	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	45.41	74.00	-28.59	58.40	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 27: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.31	74.00	-30.69	57.01	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.42	74.00	-30.58	57.12	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 28: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	44.07	74.00	-29.93	57.45	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	44.25	74.00	-29.75	57.63	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 32: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.79	74.00	-29.21	57.59	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.99	74.00	-29.01	57.79	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 32: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	43.71	74.00	-30.29	57.28	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	43.77	74.00	-30.23	57.34	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 32: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.23	74.00	-30.77	57.06	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	42.92	74.00	-31.08	56.75	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 33: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.97	74.00	-29.03	57.96	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	45.21	74.00	-28.79	58.20	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 33: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	44.15	74.00	-29.85	57.85	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.65	74.00	-30.35	57.35	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 34: Radio 2_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	44.36	74.00	-29.64	57.74	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	44.05	74.00	-29.95	57.43	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.18	74.00	-28.82	57.98	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.15	74.00	-28.85	57.95	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.47	74.00	-29.53	58.04	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.18	74.00	-29.82	57.75	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.31	74.00	-30.69	57.14	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.27	74.00	-30.73	57.10	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.23	74.00	-28.77	57.63	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.66	74.00	-28.34	58.06	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	46.92	74.00	-27.08	57.72	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	46.99	74.00	-27.01	57.79	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.75	74.00	-28.25	56.78	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.97	74.00	-28.03	57.00	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.51	74.00	-28.49	58.31	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.55	74.00	-28.45	58.35	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.78	74.00	-29.22	58.35	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.83	74.00	-29.17	58.40	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.41	74.00	-30.59	57.24	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.47	74.00	-30.53	57.30	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.77	74.00	-28.23	58.17	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.85	74.00	-28.15	58.25	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	47.32	74.00	-26.68	58.12	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	47.43	74.00	-26.57	58.23	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.93	74.00	-28.07	56.96	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	46.13	74.00	-27.87	57.16	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.85	74.00	-29.15	57.84	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	45.03	74.00	-28.97	58.02	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	44.19	74.00	-29.81	57.89	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	44.35	74.00	-29.65	58.05	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	46.23	74.00	-27.77	58.43	-12.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	46.36	74.00	-27.64	58.56	-12.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	46.85	74.00	-27.15	58.25	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	47.02	74.00	-26.98	58.42	-11.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 40: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	46.42	74.00	-27.58	56.97	-10.55	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	46.58	74.00	-27.42	57.13	-10.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 41: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	44.53	74.00	-29.47	57.91	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	44.67	74.00	-29.33	58.05	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 41: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	46.42	74.00	-27.58	58.22	-11.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11060	46.56	74.00	-27.44	58.36	-11.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 41: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	47.42	74.00	-26.58	57.61	-10.19	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11220	47.59	74.00	-26.41	57.78	-10.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 42: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	45.66	74.00	-28.34	58.28	-12.62	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10500	45.81	74.00	-28.19	58.43	-12.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 42: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	47.47	74.00	-26.53	58.46	-10.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11140	47.62	74.00	-26.38	58.61	-10.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.91	74.00	-29.09	57.71	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.82	74.00	-29.18	57.62	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.26	74.00	-29.74	57.83	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.53	74.00	-29.47	58.10	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.52	74.00	-30.48	57.35	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.63	74.00	-30.37	57.46	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.21	74.00	-28.79	57.61	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.41	74.00	-28.59	57.81	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	46.98	74.00	-27.02	57.78	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	46.52	74.00	-27.48	57.32	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器
802.11a

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.61	74.00	-28.39	56.64	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.23	74.00	-28.77	56.26	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 71: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	45.41	74.00	-28.59	58.21	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	44.96	74.00	-29.04	57.76	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 71: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.79	74.00	-29.21	58.36	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	44.41	74.00	-29.59	57.98	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 71: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.72	74.00	-30.28	57.55	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	43.41	74.00	-30.59	57.24	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 71: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.26	74.00	-28.74	57.66	-12.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	45.08	74.00	-28.92	57.48	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 71: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	46.56	74.00	-27.44	57.36	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	47.36	74.00	-26.64	58.16	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 71: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	46.15	74.00	-27.85	57.18	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.75	74.00	-28.25	56.78	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 72: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.87	74.00	-29.13	57.86	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10540	44.82	74.00	-29.18	57.81	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 72: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	44.16	74.00	-29.84	57.86	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10620	43.68	74.00	-30.32	57.38	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 72: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	46.15	74.00	-27.85	58.35	-12.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11020	45.61	74.00	-28.39	57.81	-12.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 72: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	46.35	74.00	-27.65	57.75	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11100	46.65	74.00	-27.35	58.05	-11.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 72: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	46.23	74.00	-27.77	56.78	-10.55	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11340	46.05	74.00	-27.95	56.60	-10.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 73: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	45.23	74.00	-28.77	58.61	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10580	45.51	74.00	-28.49	58.89	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。