
待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

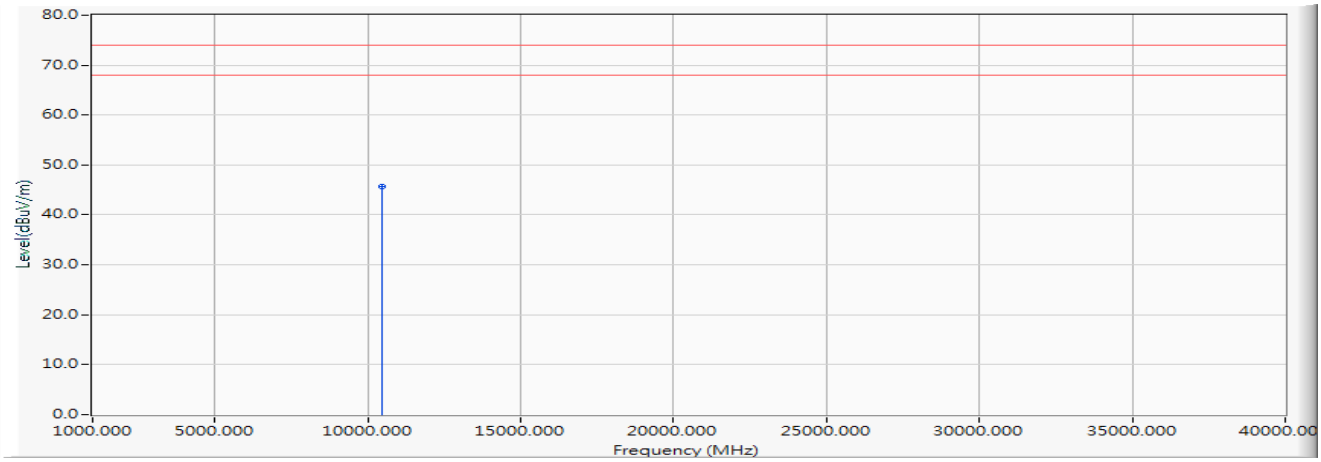

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	45.540	45.774	-28.226	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

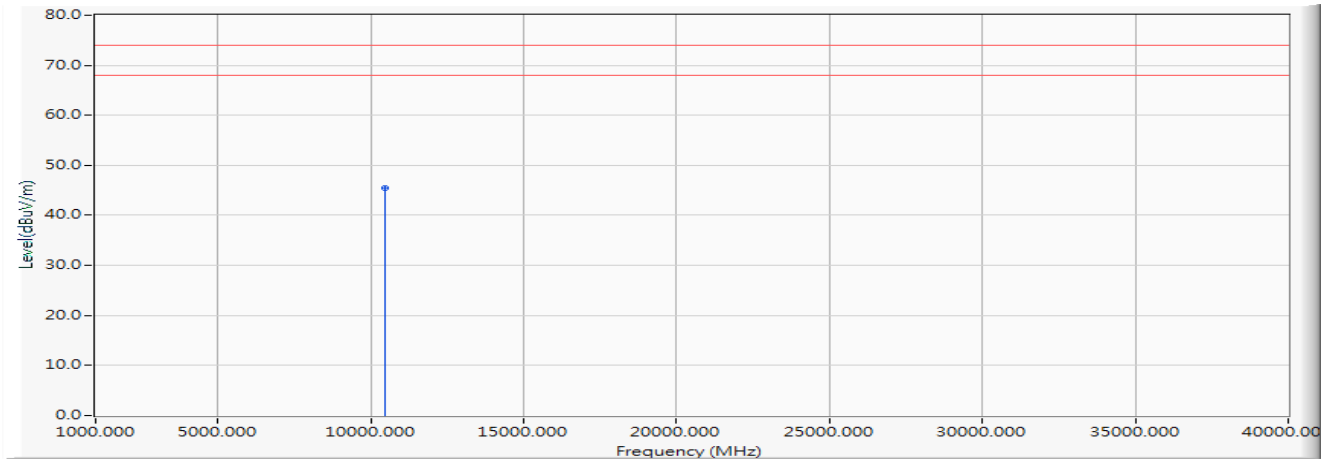

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	45.330	45.564	-28.436	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

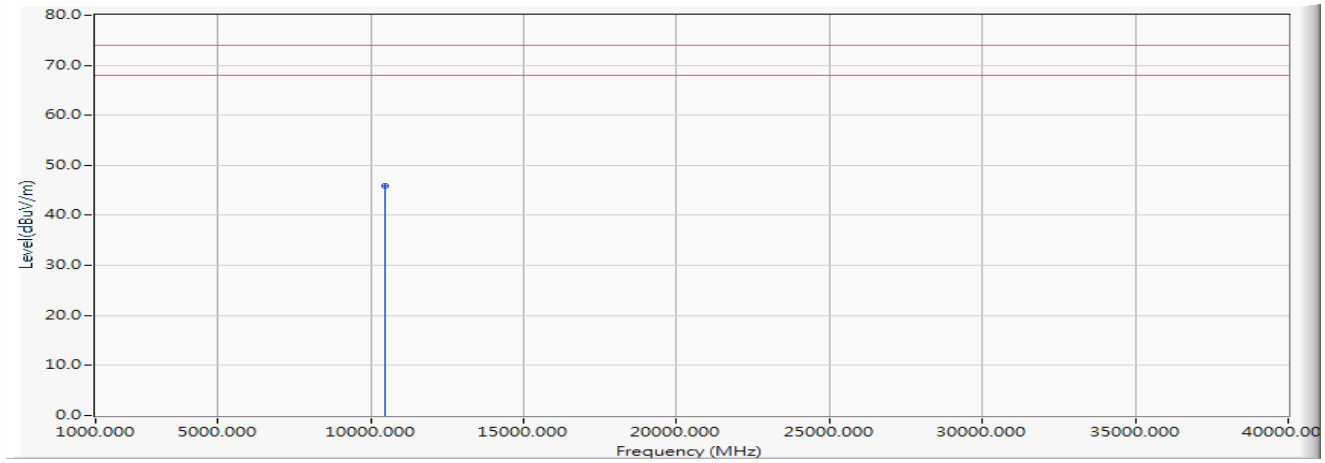

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.700	45.969	-28.031	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

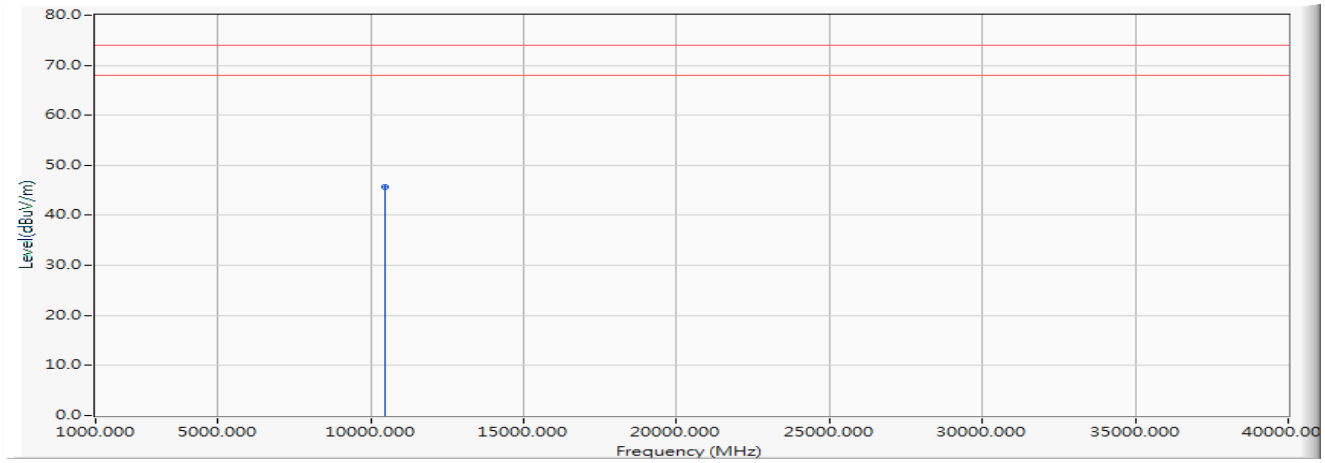


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.330	45.599	-28.401	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

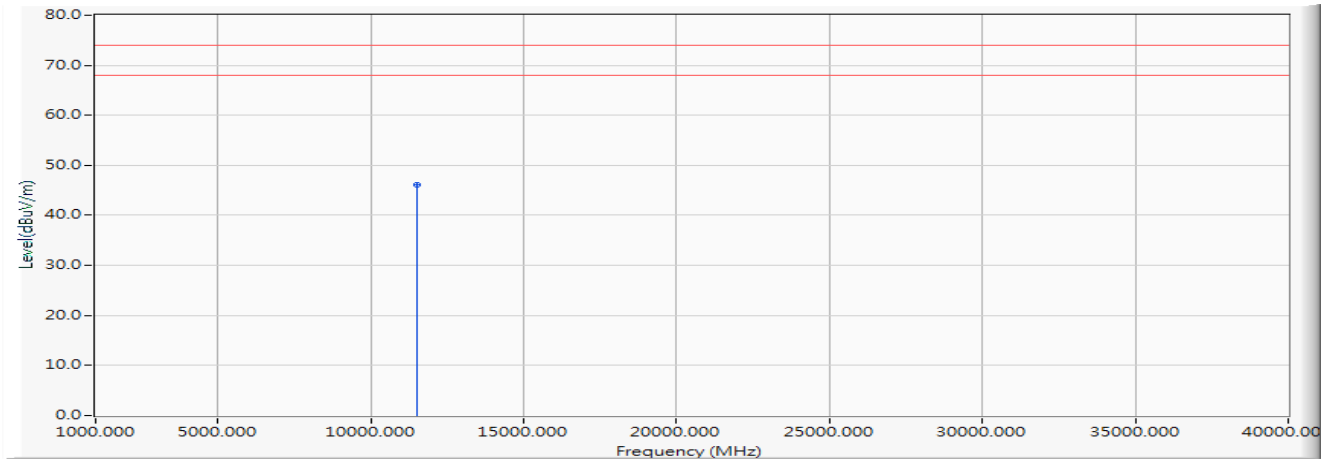

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.280	46.174	-27.826	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

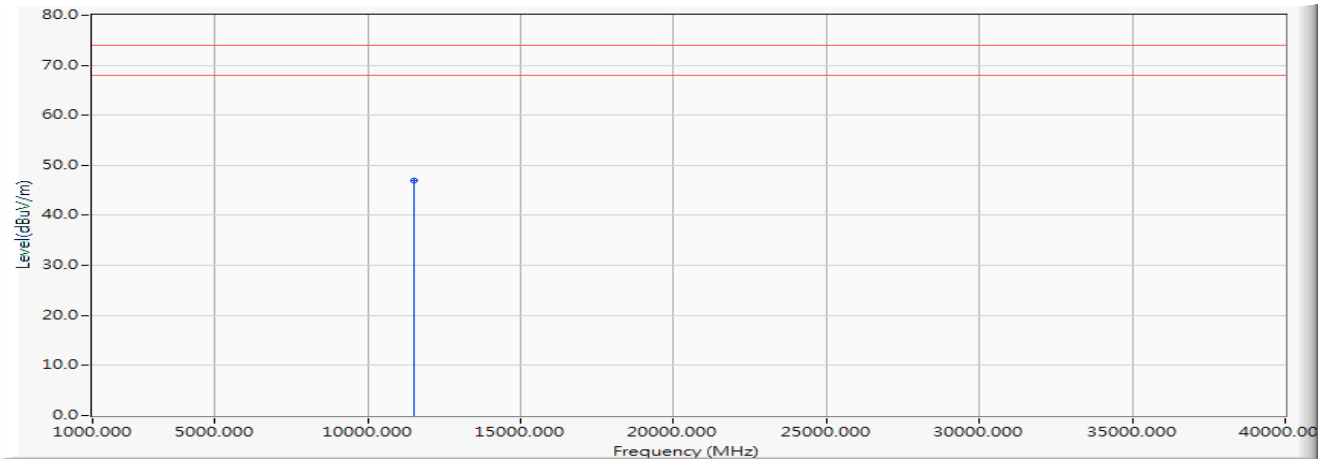


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.050	46.944	-27.056	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

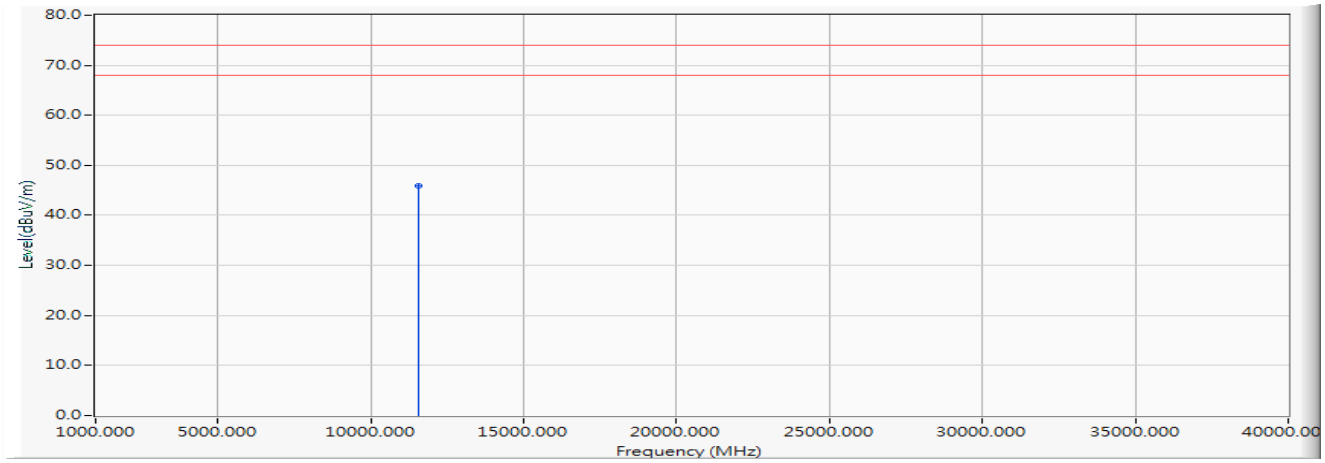

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	43.960	45.953	-28.047	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

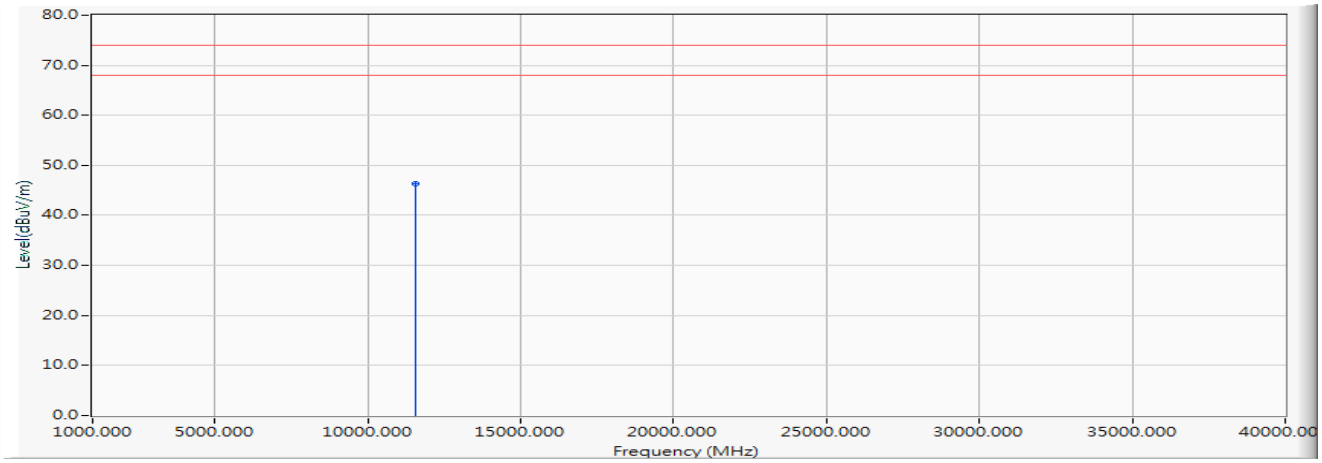


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.340	46.333	-27.667	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

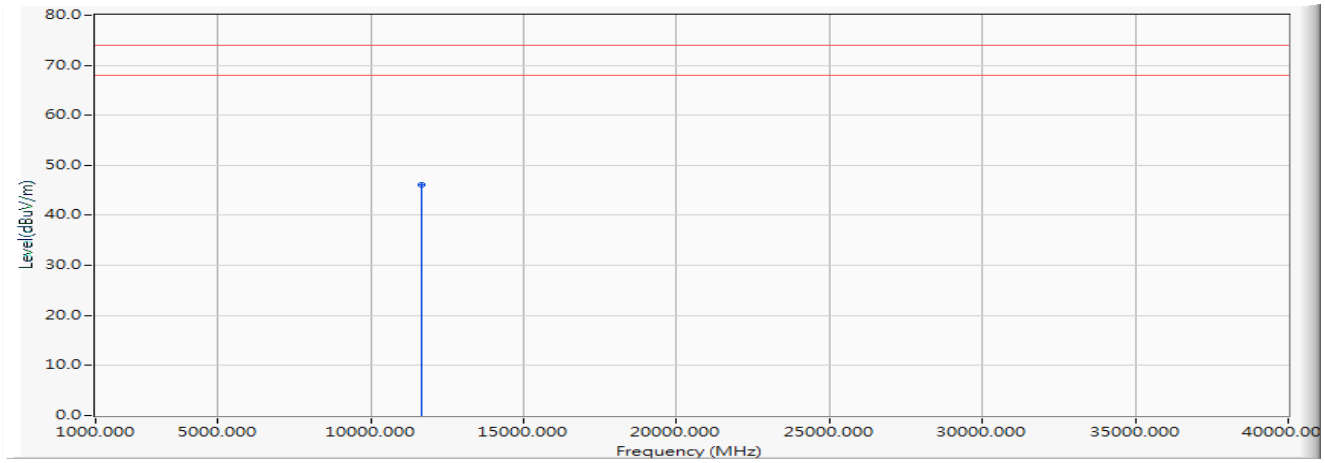


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	43.950	46.043	-27.957	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

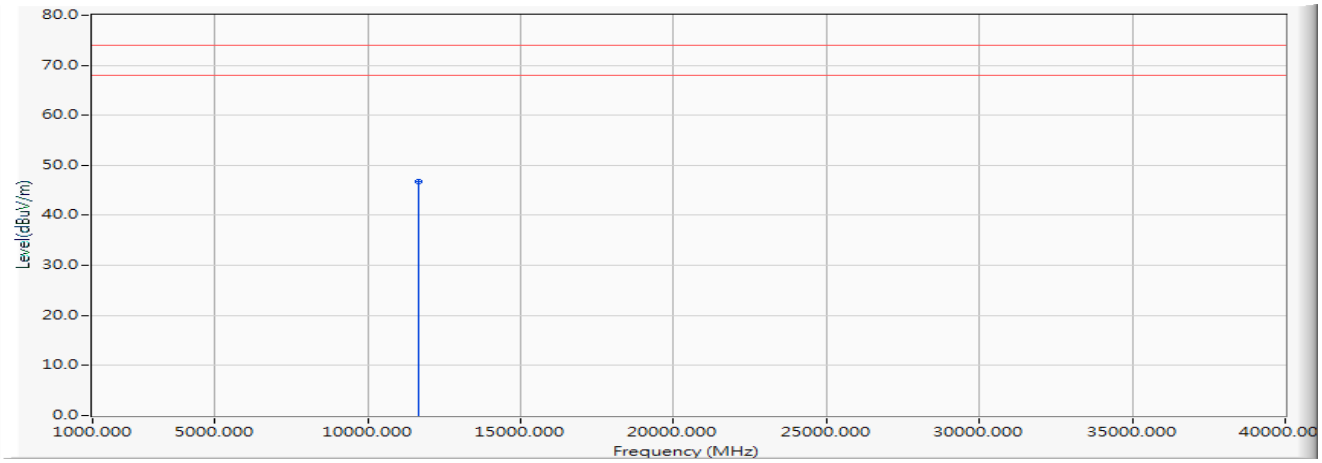


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.610	46.703	-27.297	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

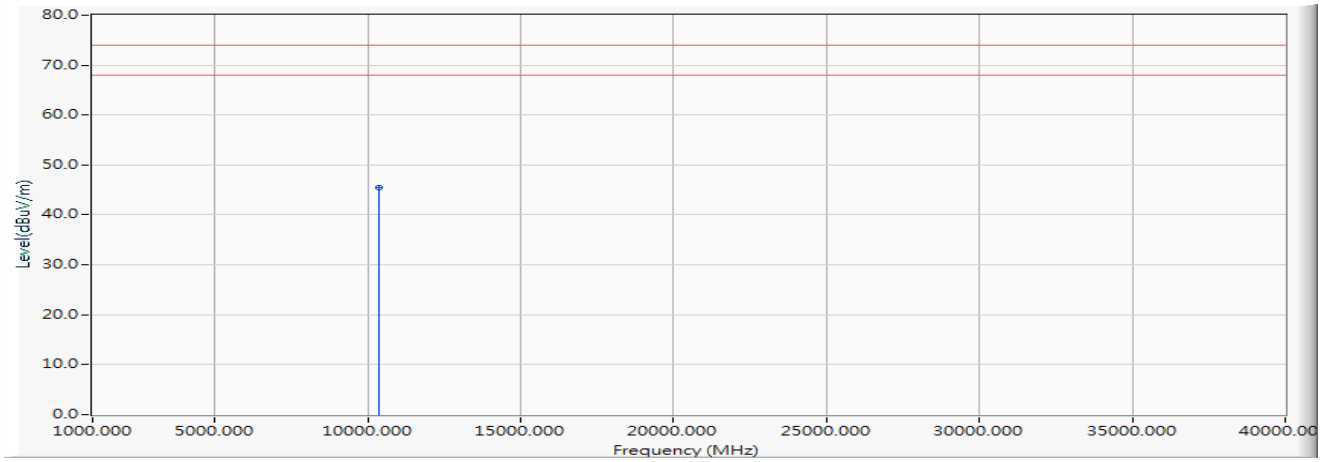


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	45.240	45.420	-28.580	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

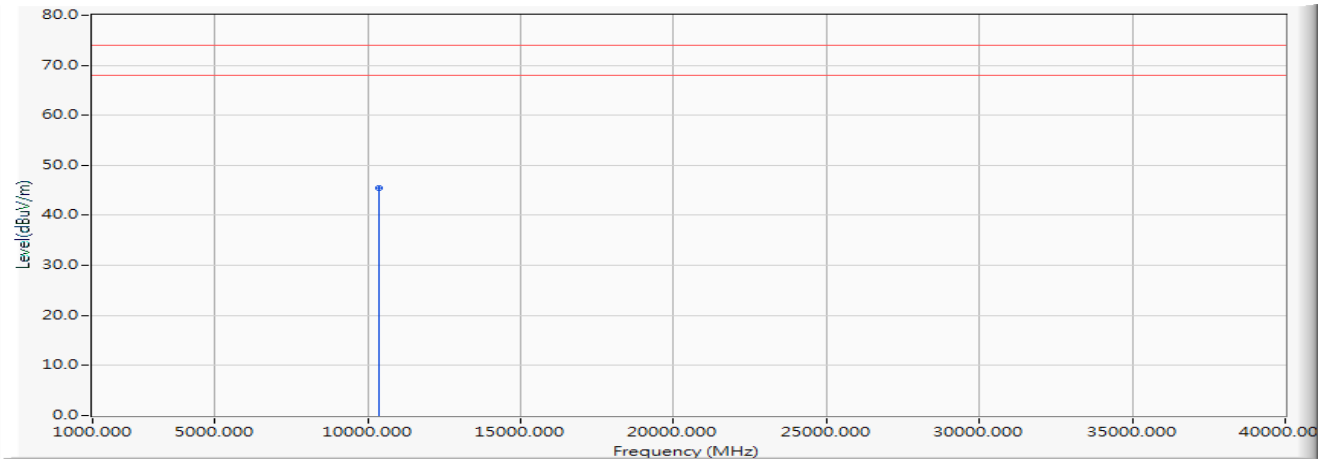

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	45.320	45.500	-28.500	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

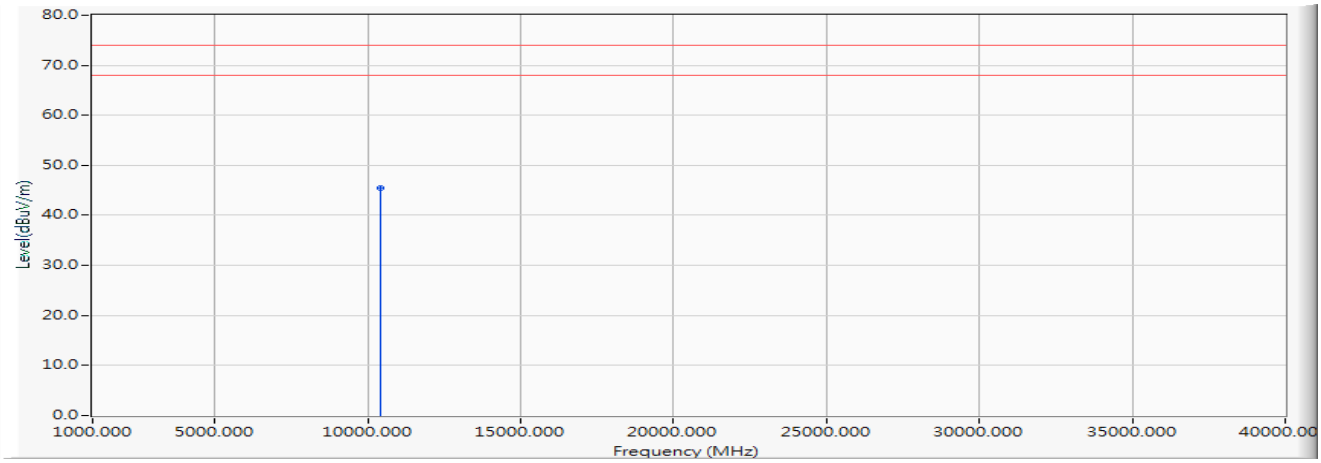

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	45.170	45.377	-28.623	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

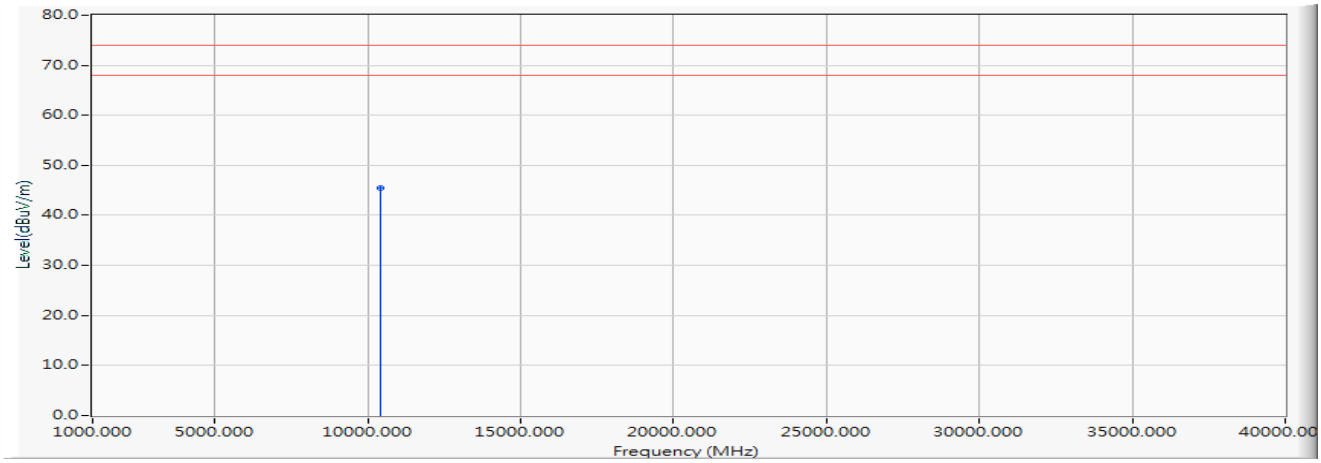


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	45.240	45.447	-28.553	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

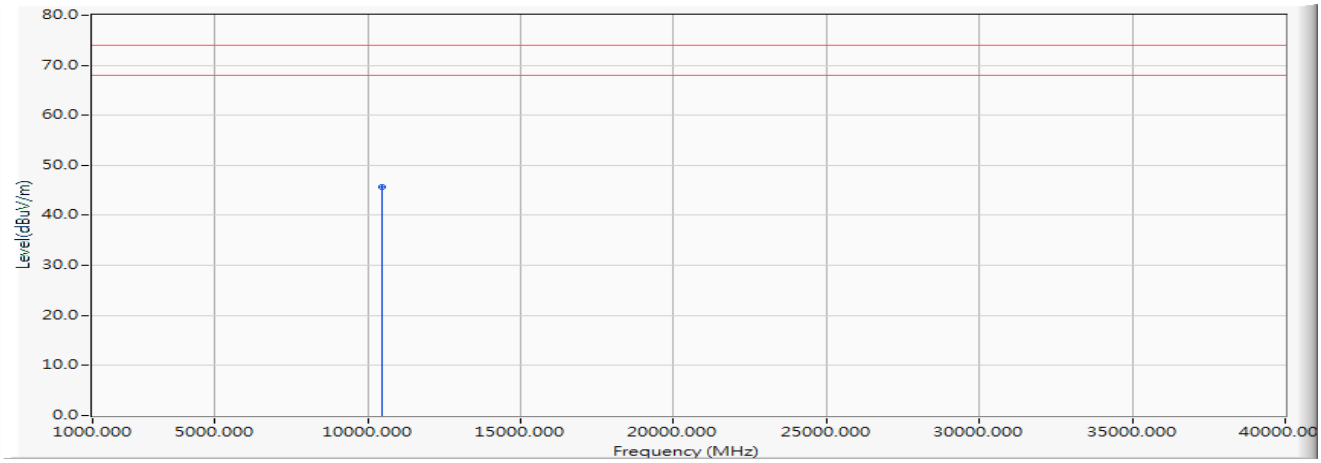


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	45.430	45.664	-28.336	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

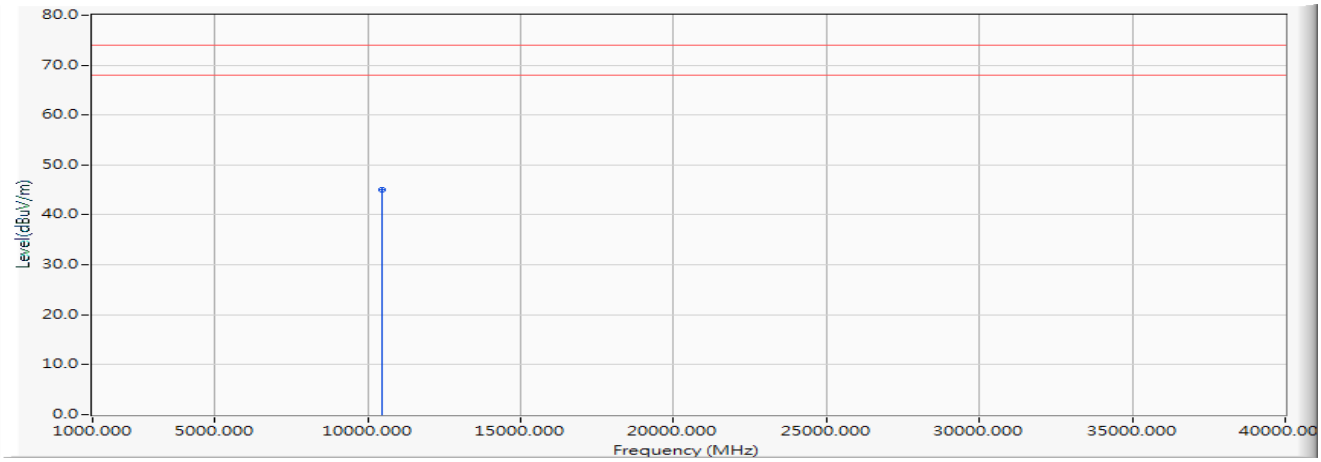


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	44.840	45.074	-28.926	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

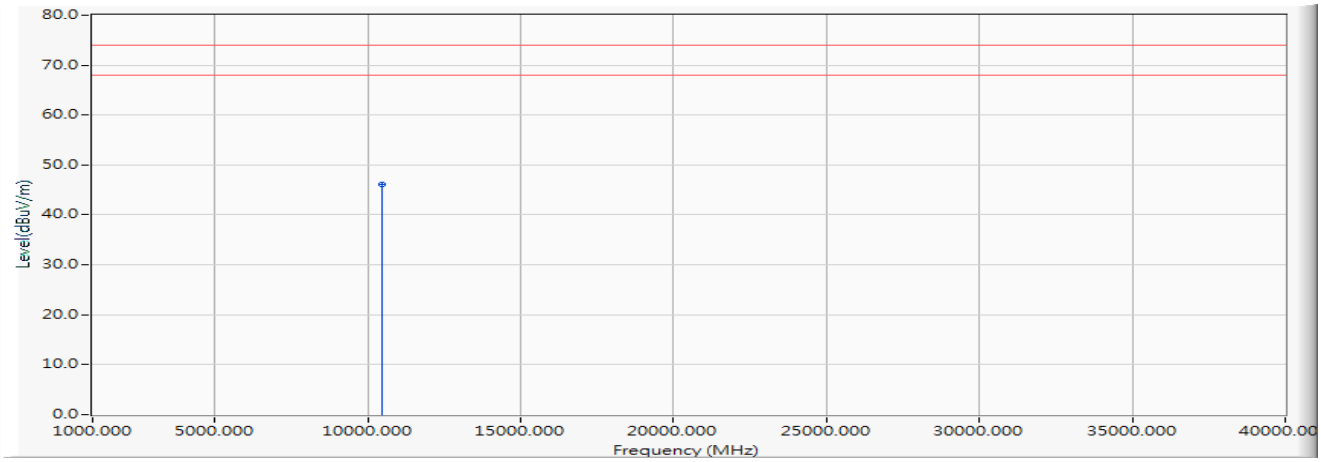


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.920	46.189	-27.811	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

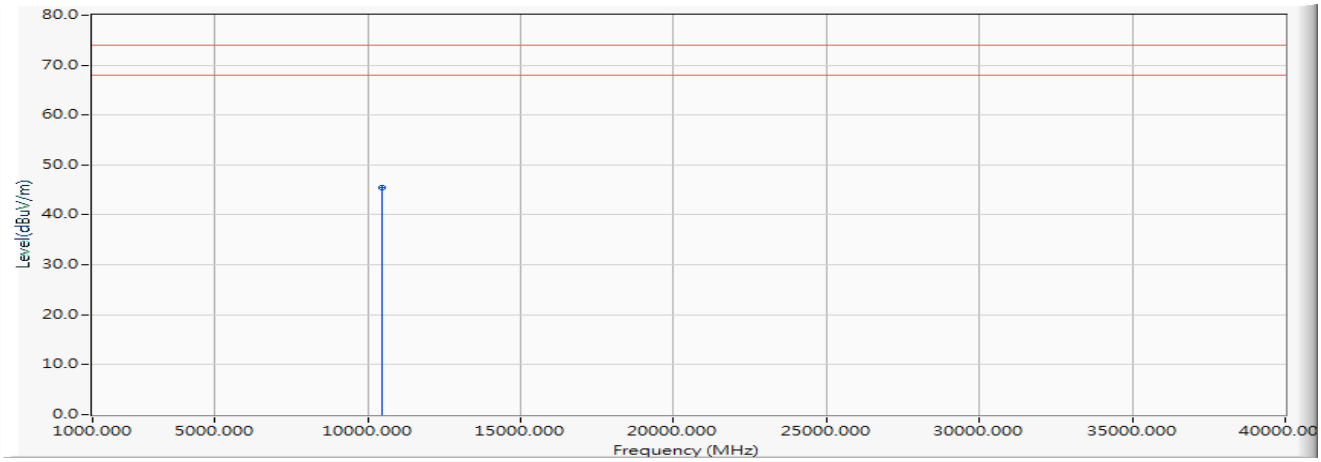


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.210	45.479	-28.521	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

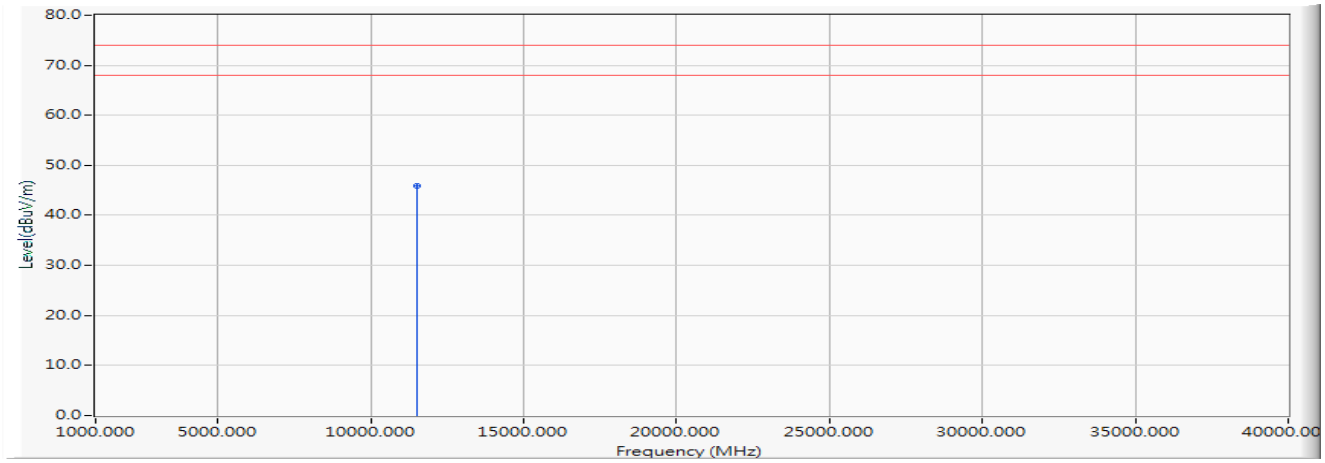


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	43.920	45.814	-28.186	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

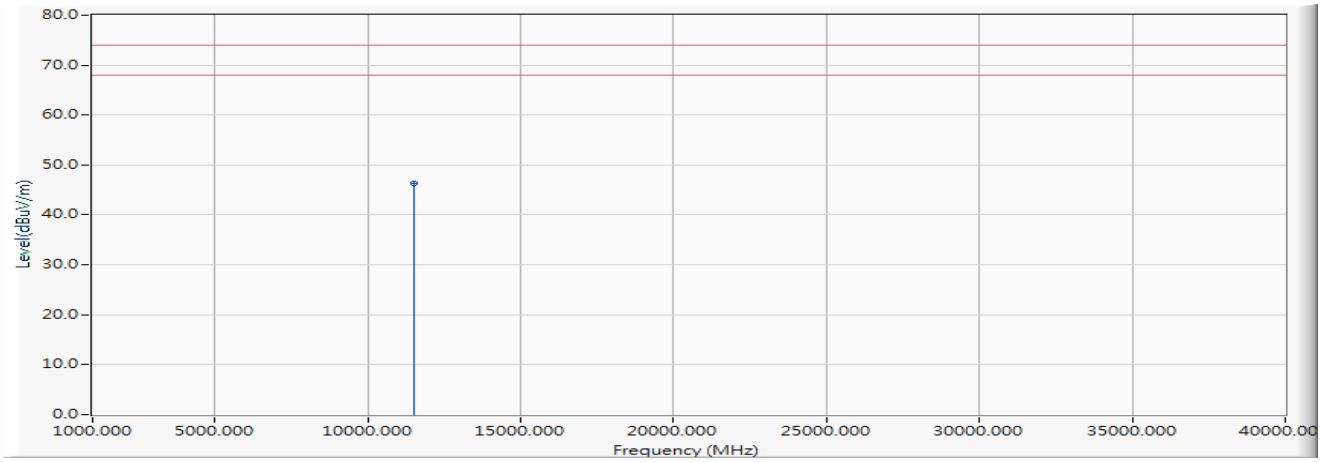


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.460	46.354	-27.646	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

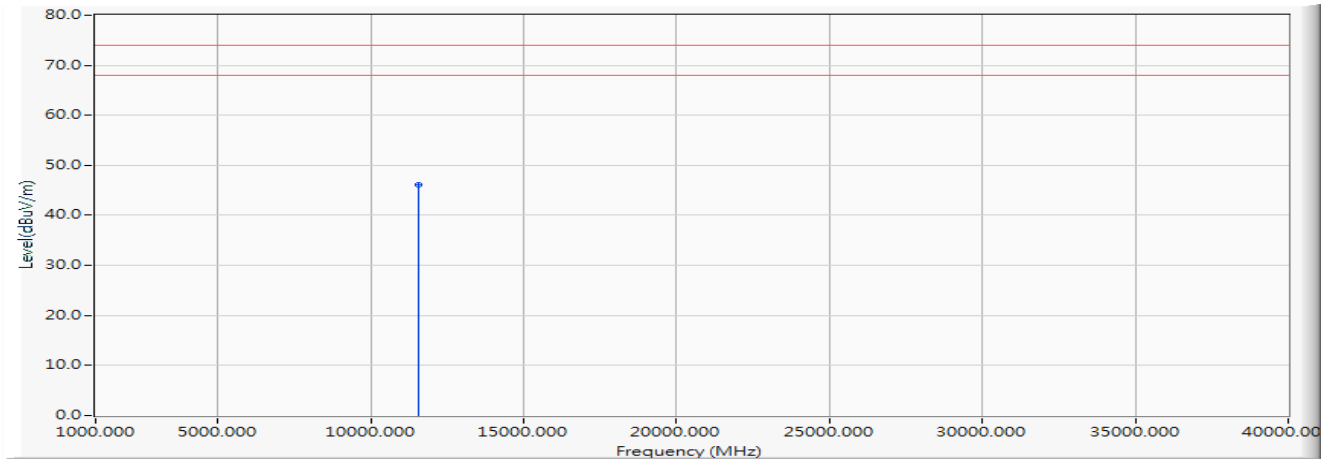


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.050	46.043	-27.957	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

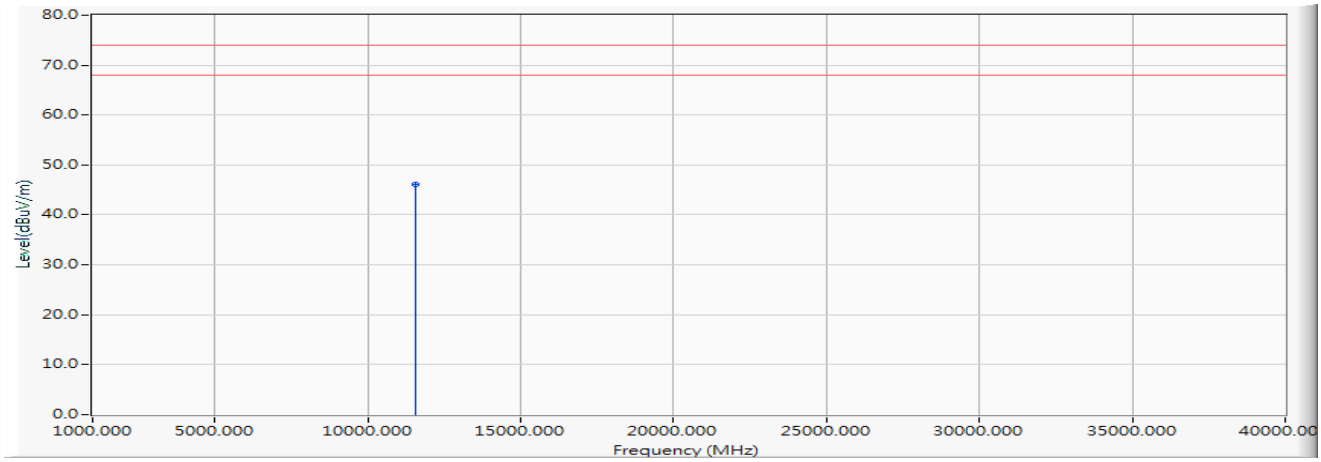


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.080	46.073	-27.927	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

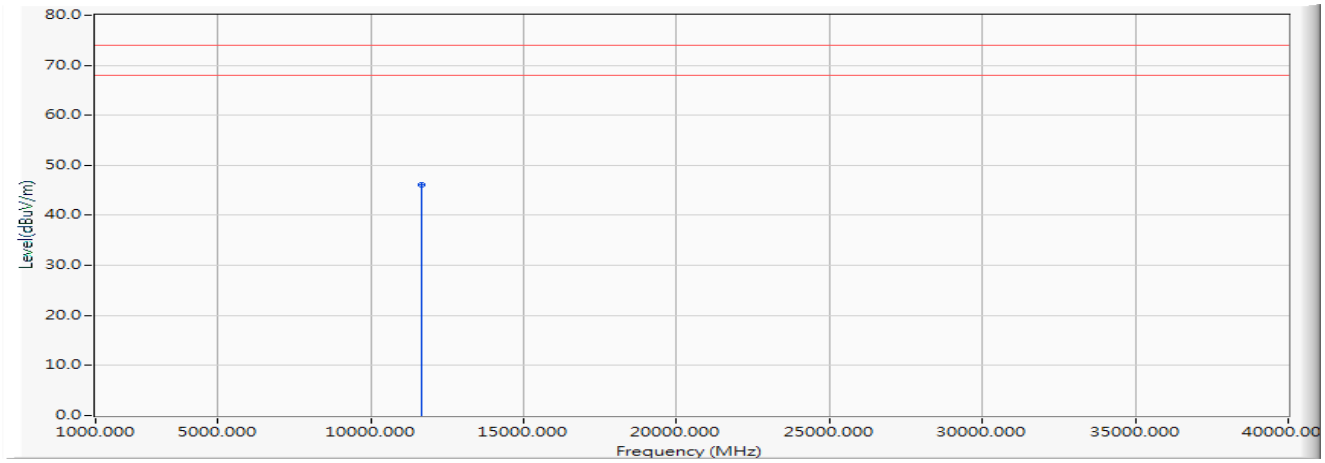


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.050	46.143	-27.857	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

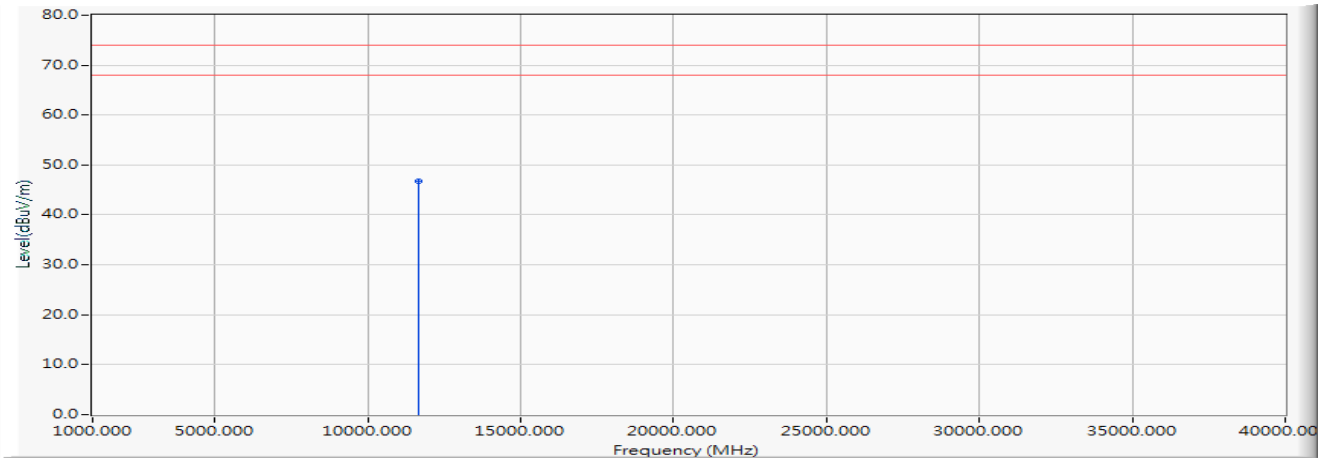


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.570	46.663	-27.337	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

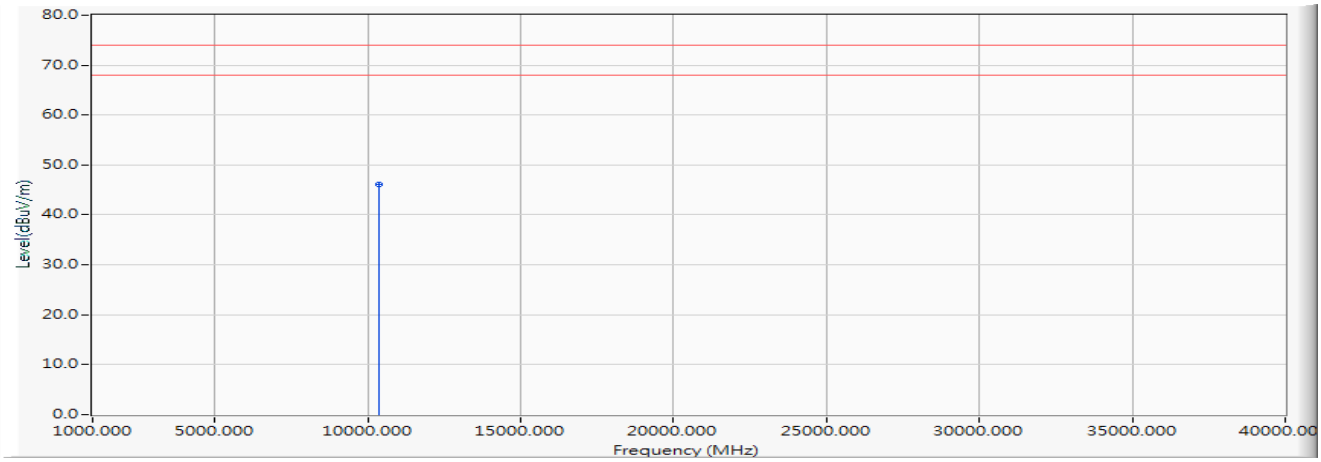


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	45.880	46.091	-27.909	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

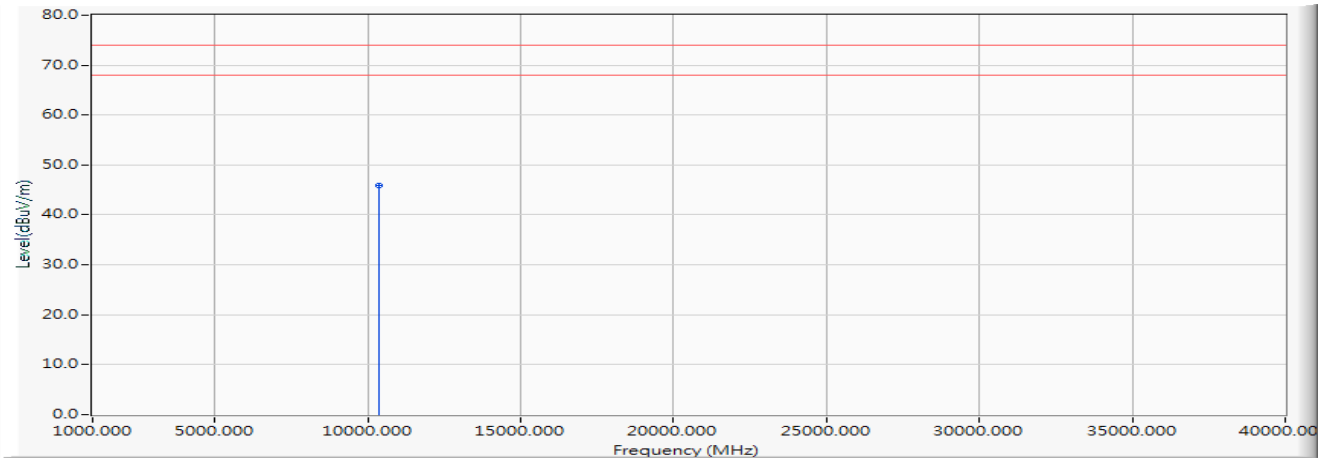


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	45.580	45.791	-28.209	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

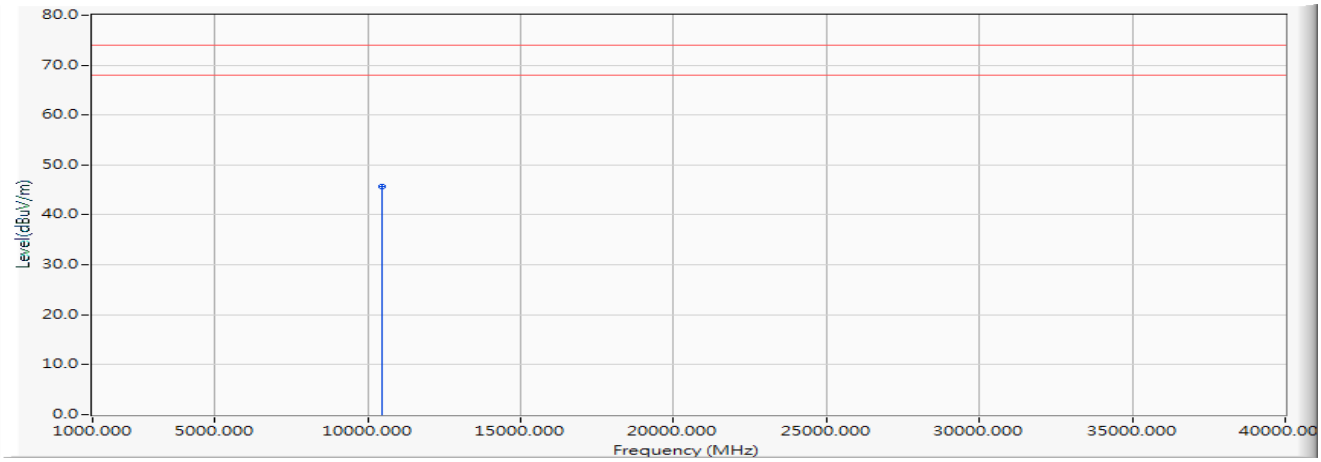


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	45.420	45.656	-28.344	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

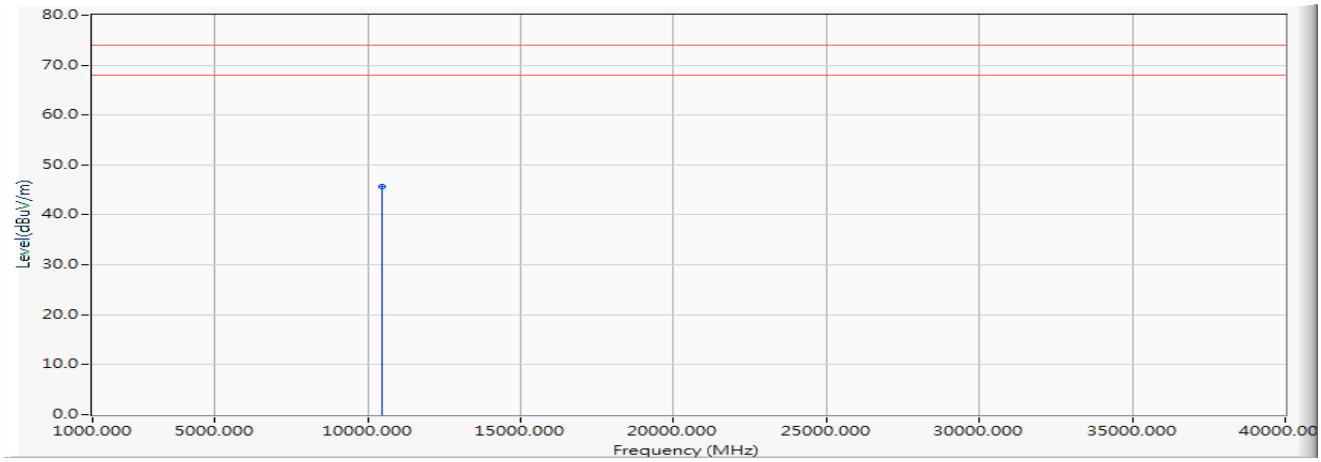


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	45.340	45.576	-28.424	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

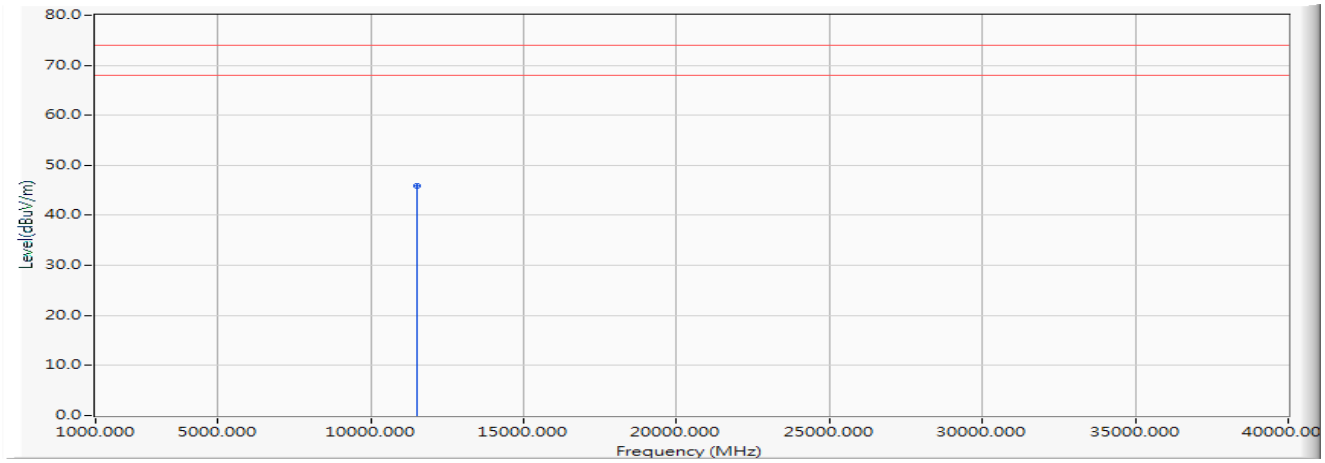


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	43.900	45.799	-28.201	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

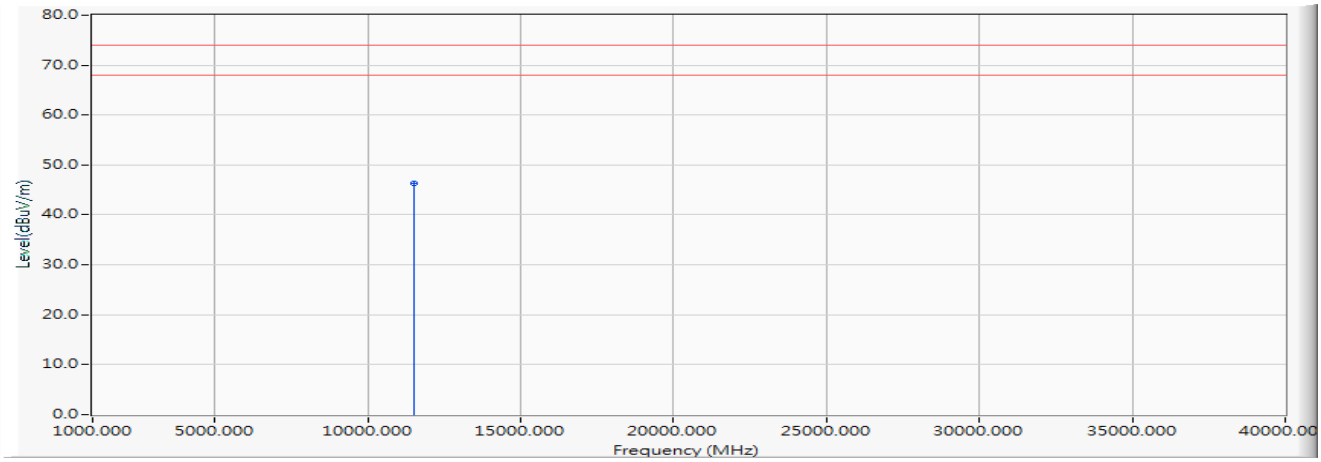


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	44.420	46.319	-27.681	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

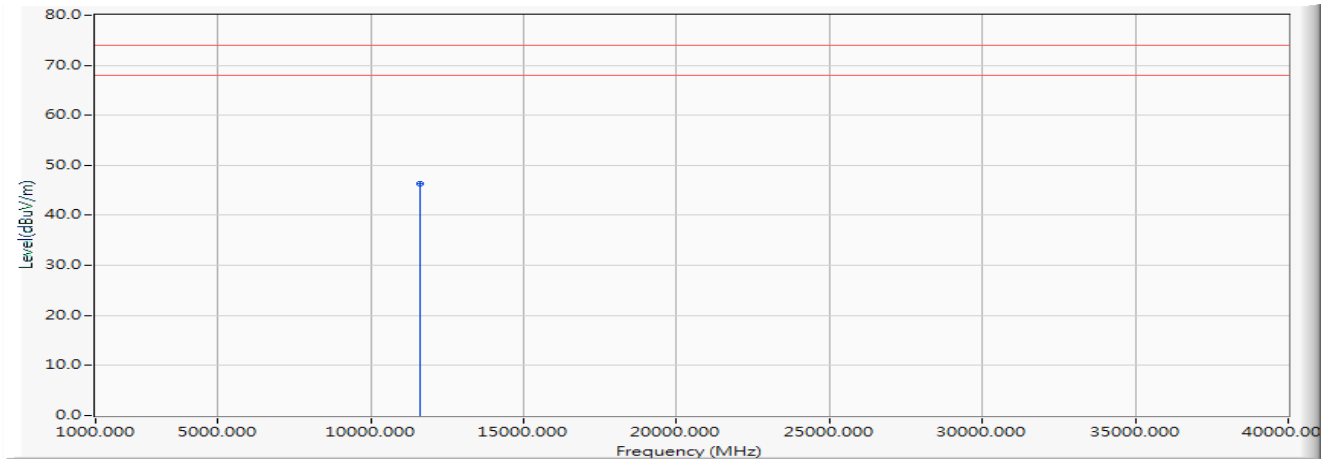


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	44.300	46.313	-27.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

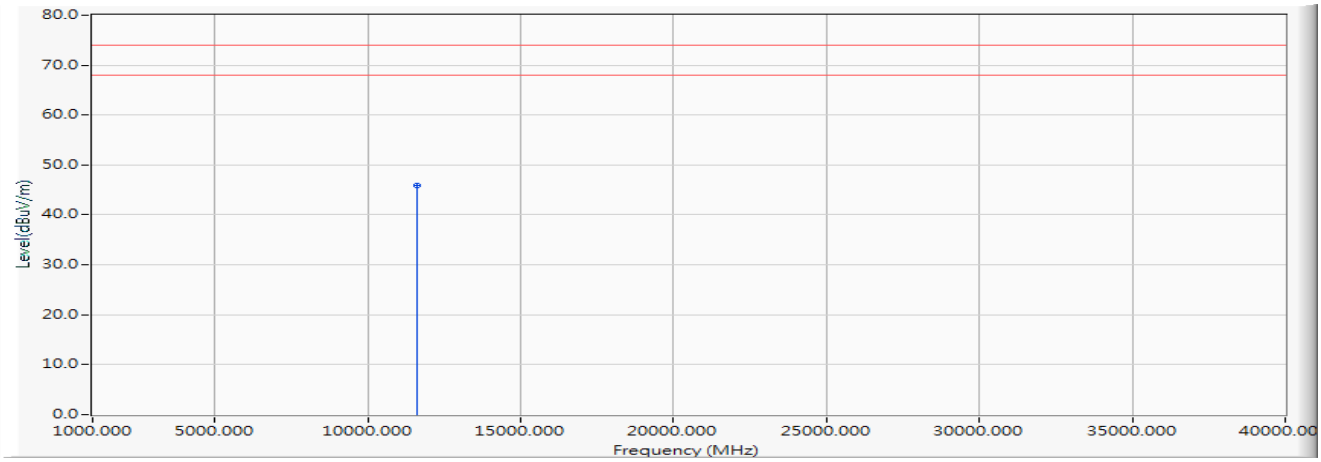

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	43.860	45.873	-28.127	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

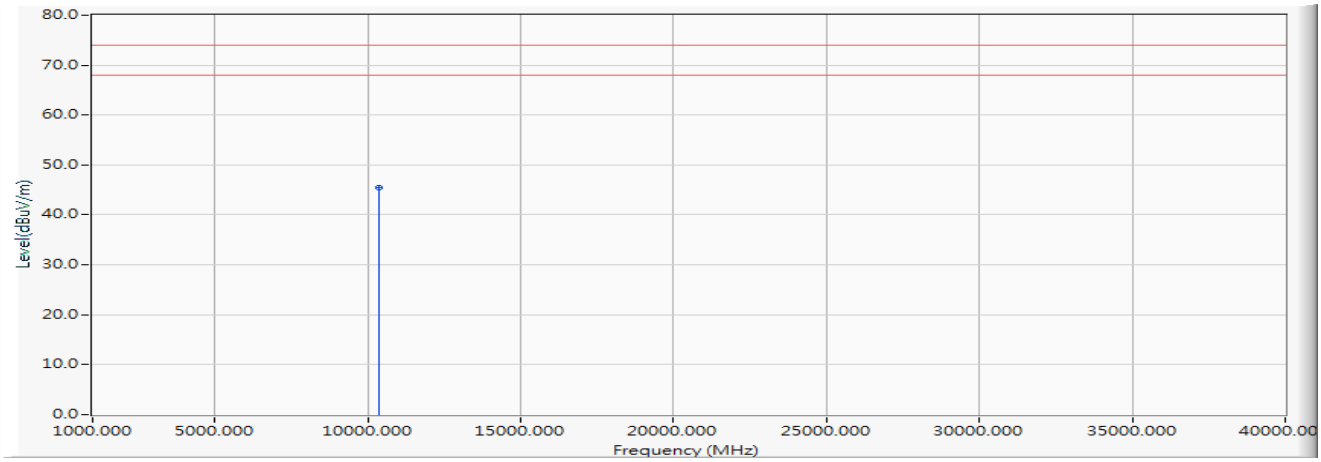

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	45.360	45.540	-28.460	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

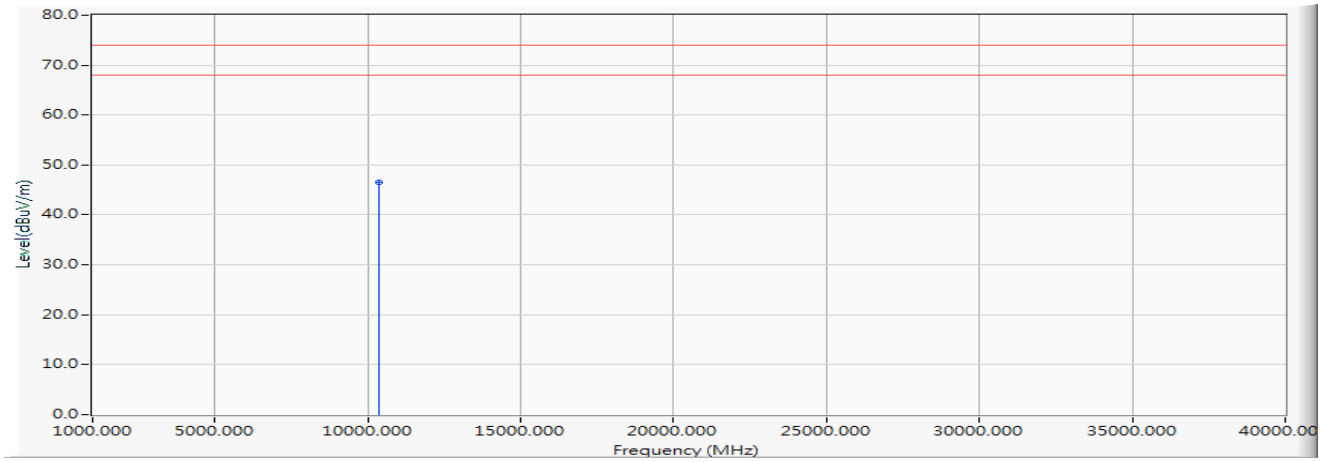


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.420	46.600	-27.400	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

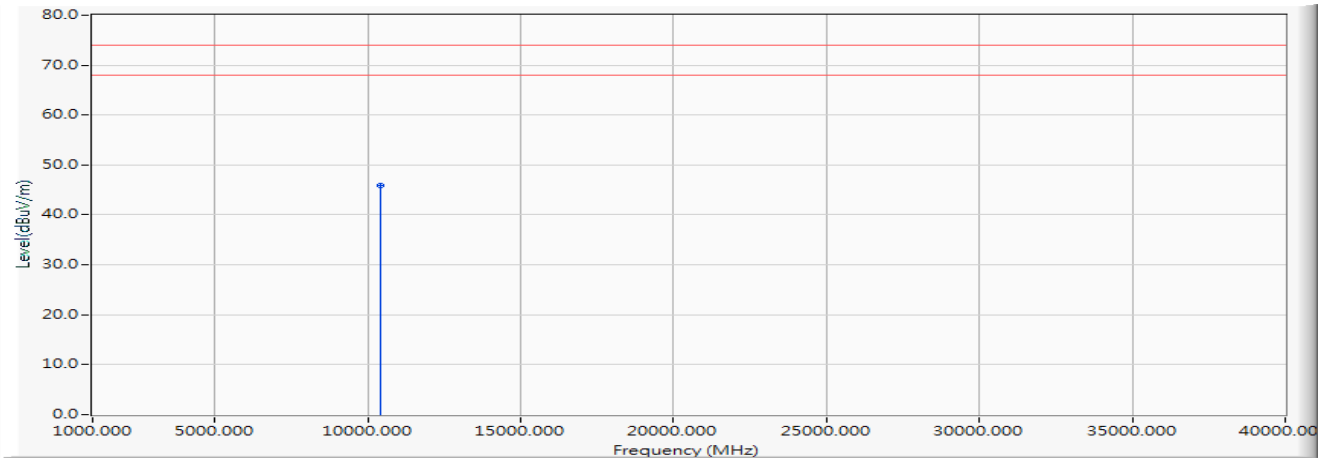


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	45.710	45.917	-28.083	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

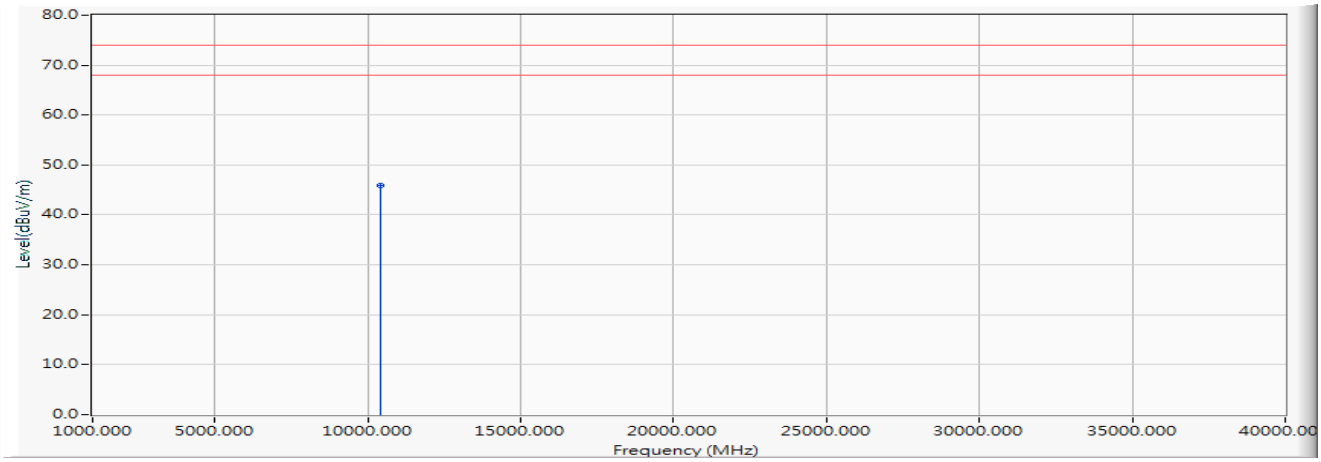


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	45.720	45.927	-28.073	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

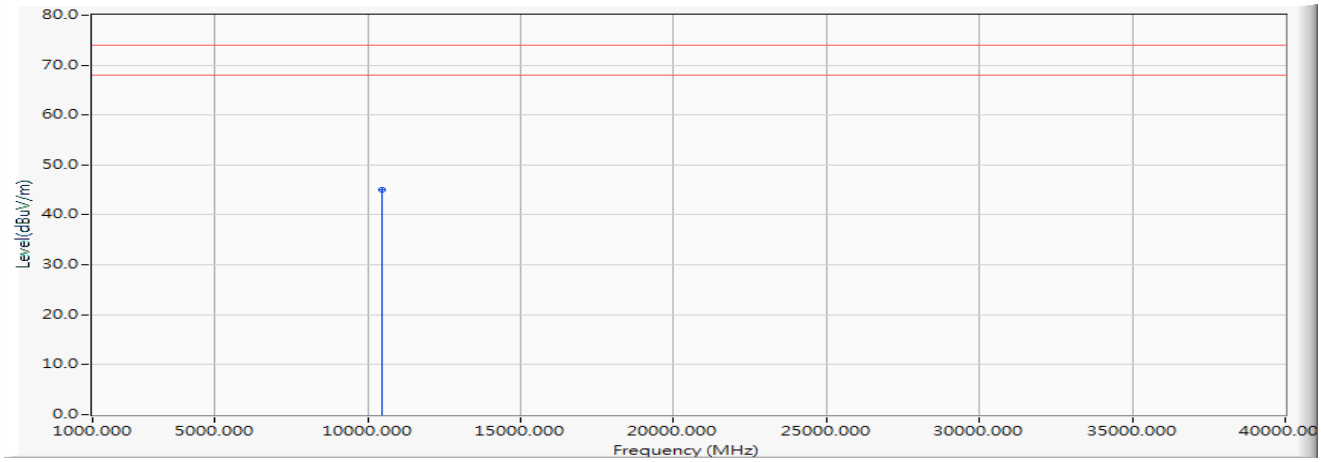


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	44.870	45.104	-28.896	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

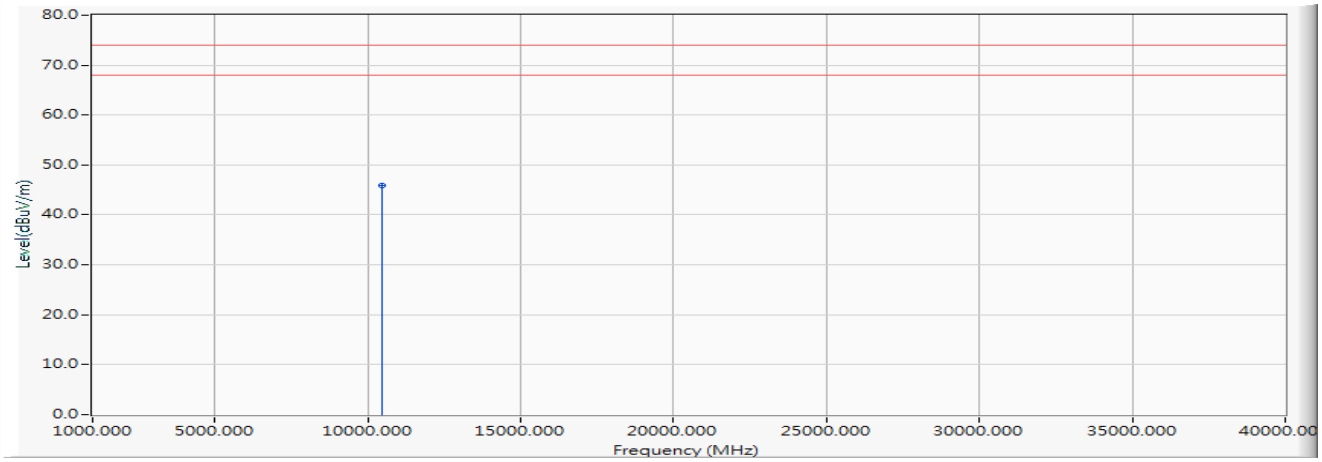


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	45.600	45.834	-28.166	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

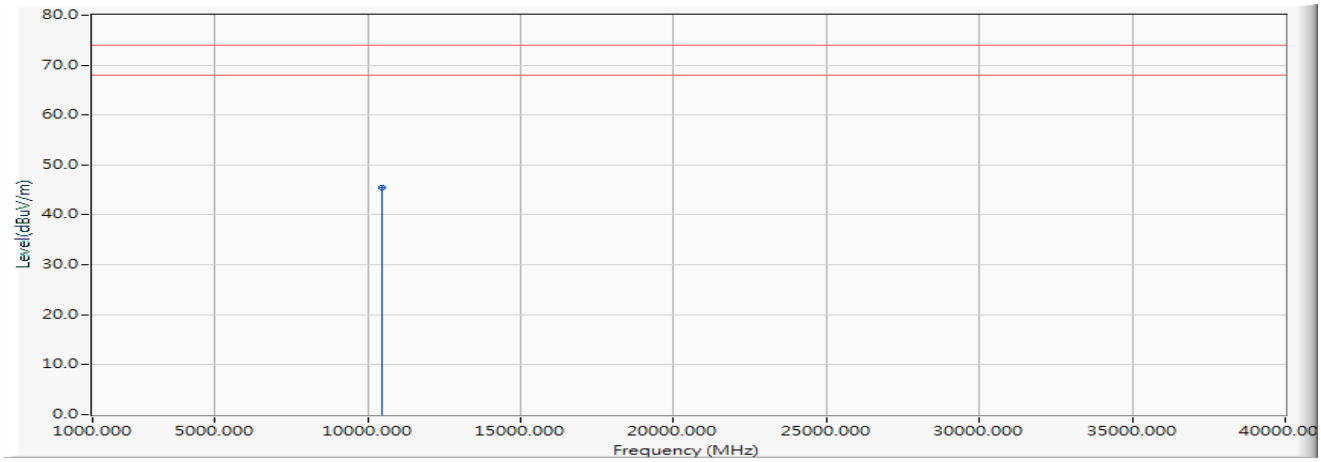


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.170	45.439	-28.561	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

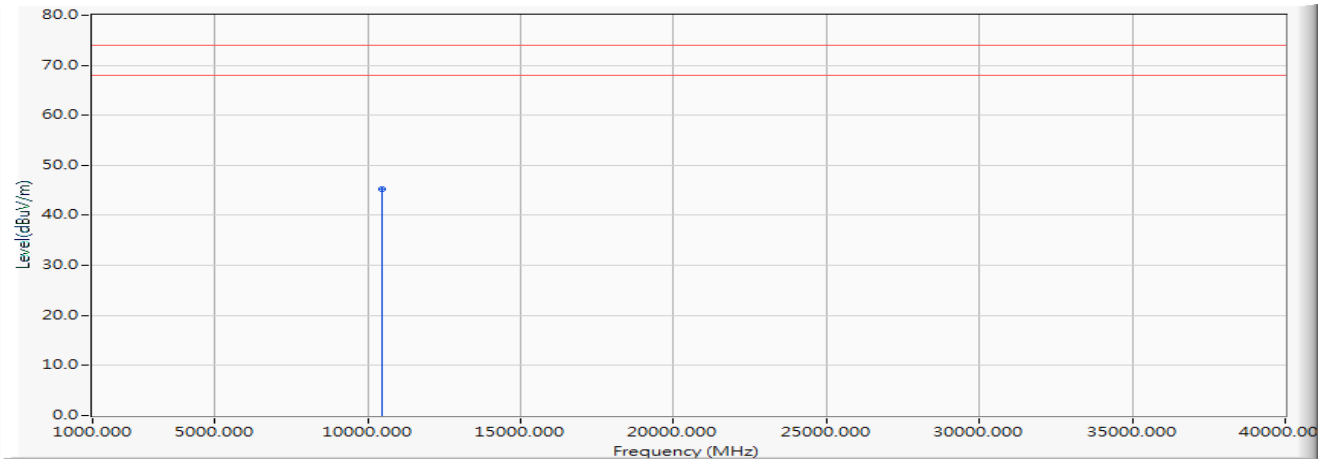


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	44.990	45.259	-28.741	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

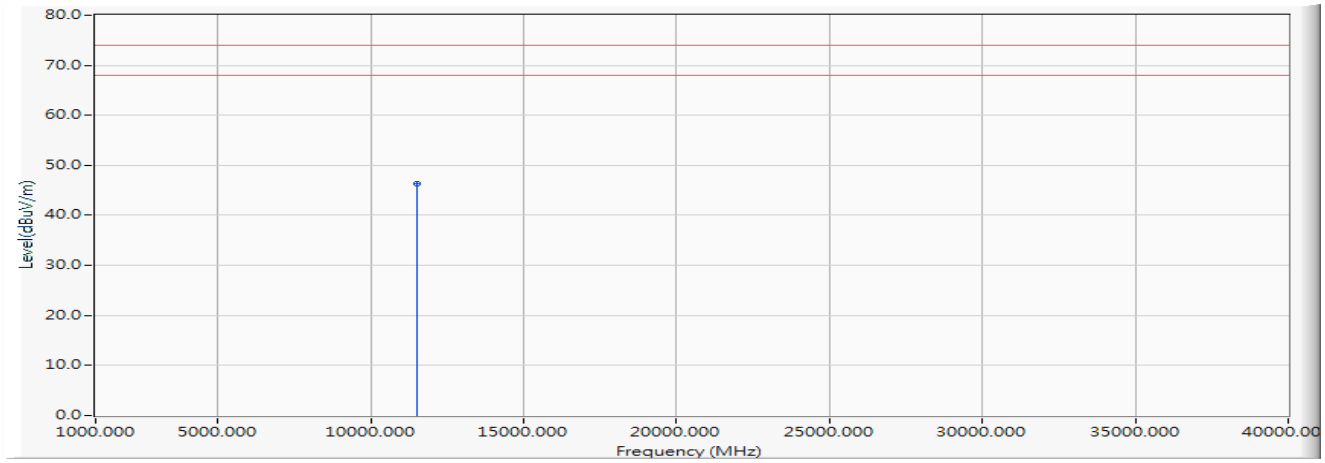


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.460	46.354	-27.646	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

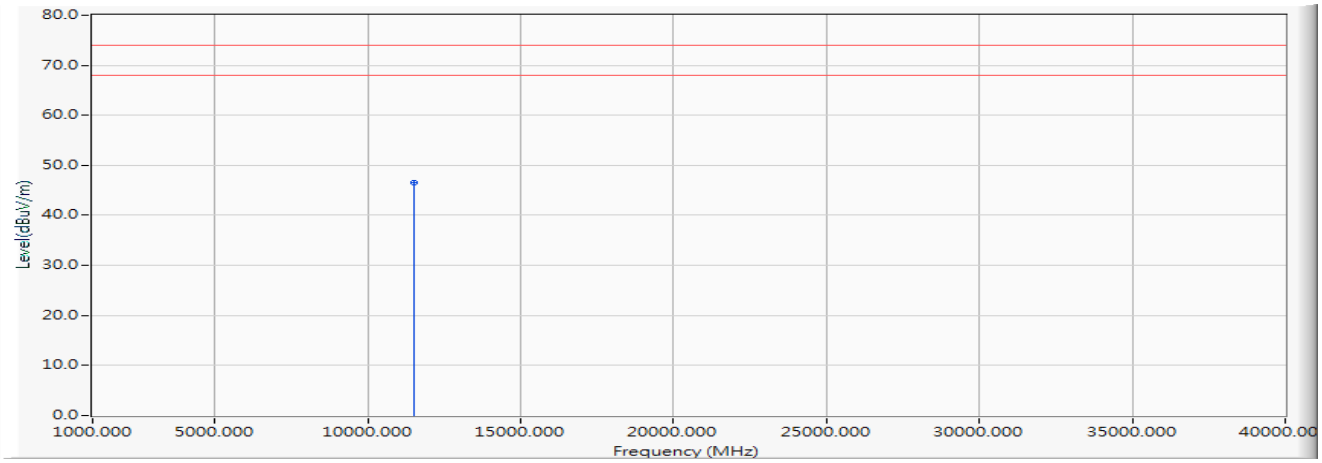


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.670	46.564	-27.436	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

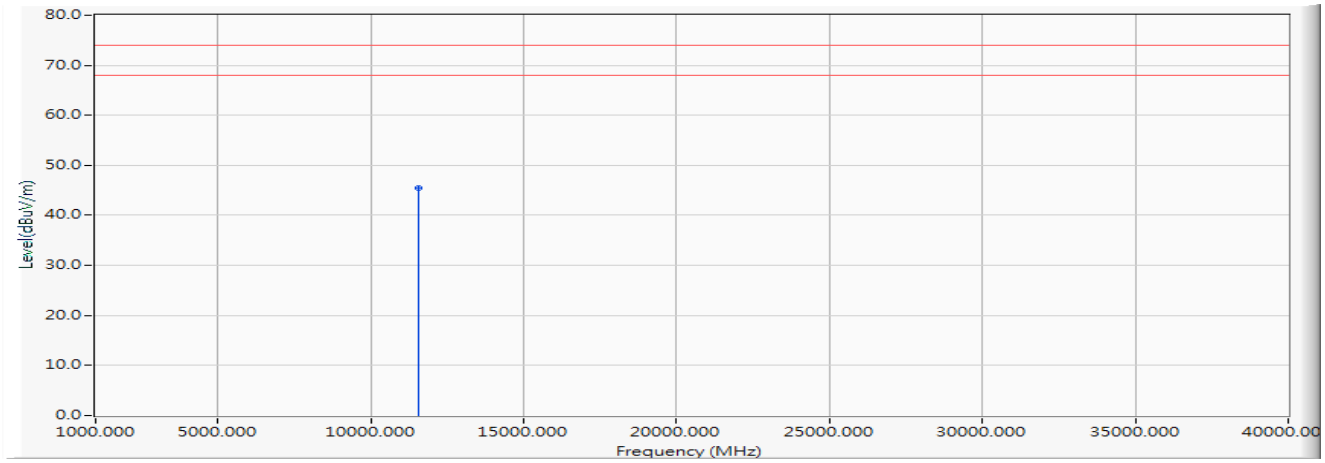


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	43.480	45.473	-28.527	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

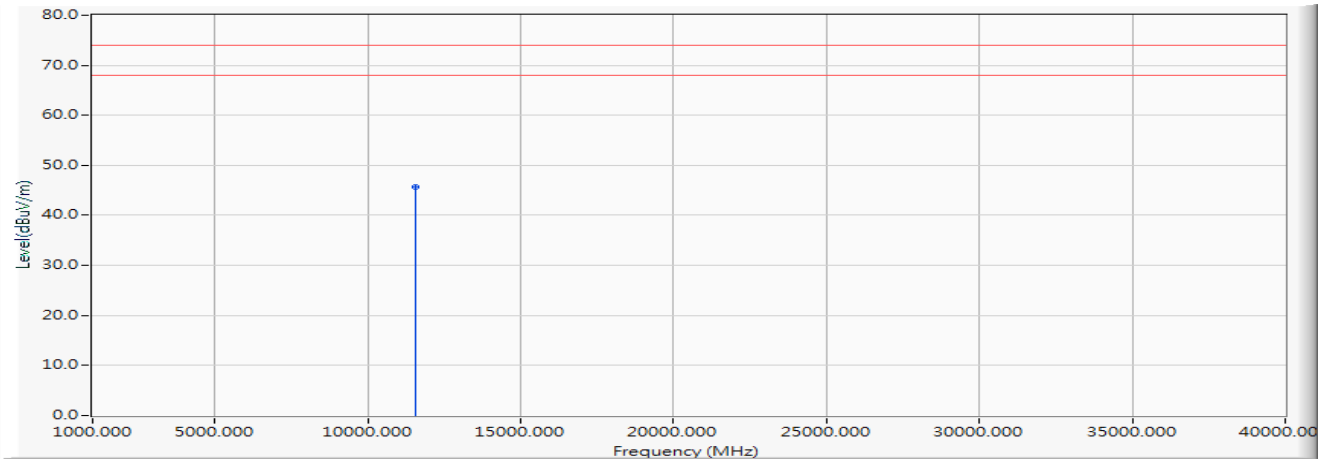


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	43.590	45.583	-28.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

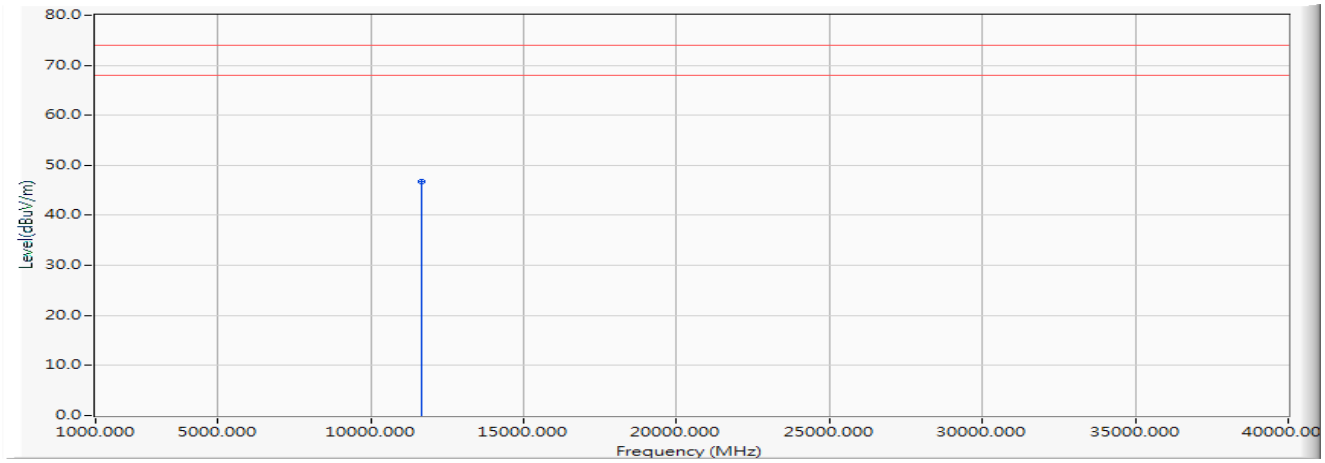


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.700	46.793	-27.207	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

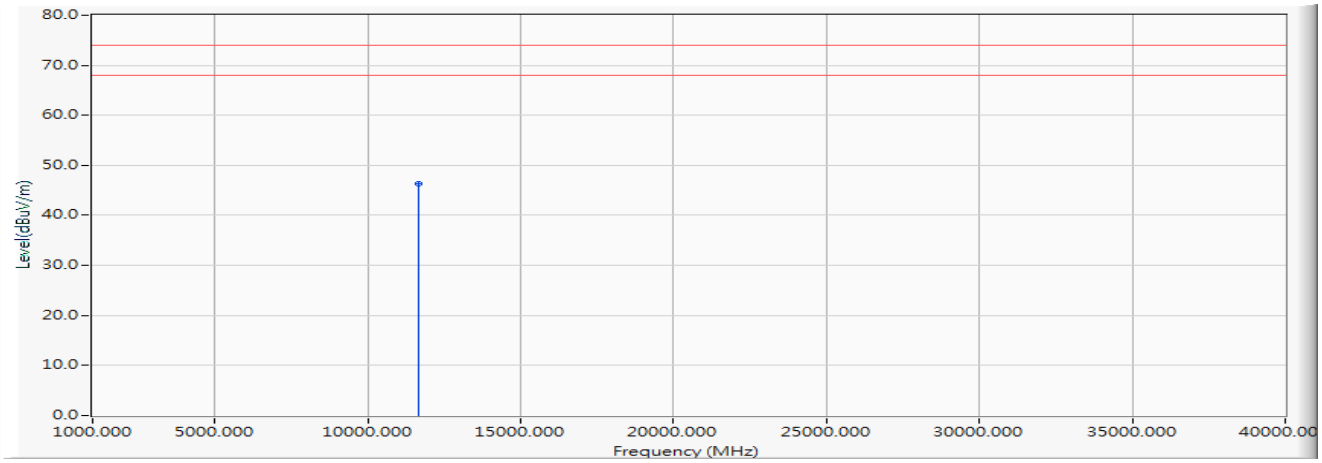


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.130	46.223	-27.777	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

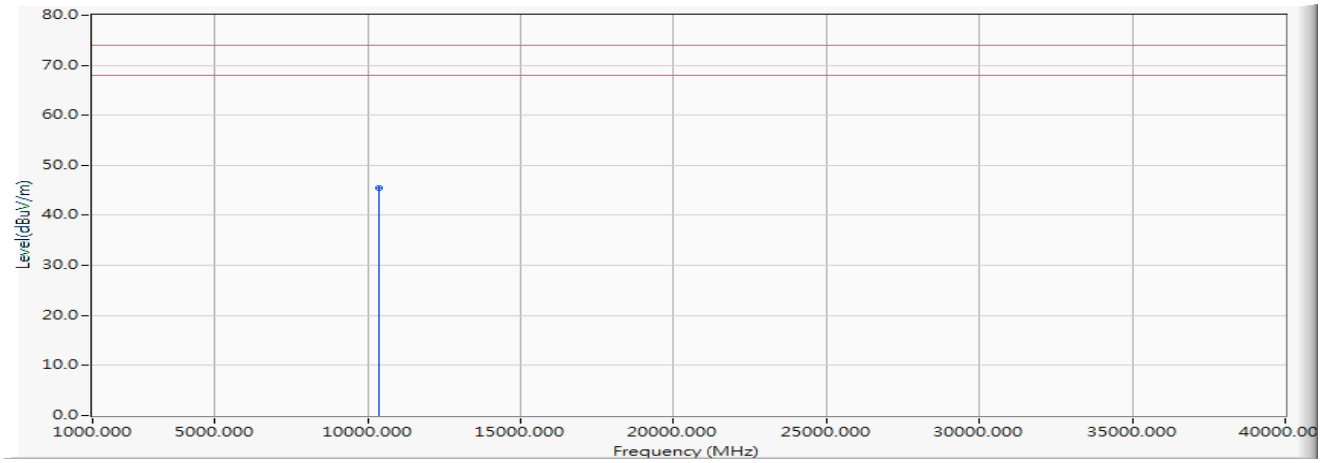


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	45.350	45.561	-28.439	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

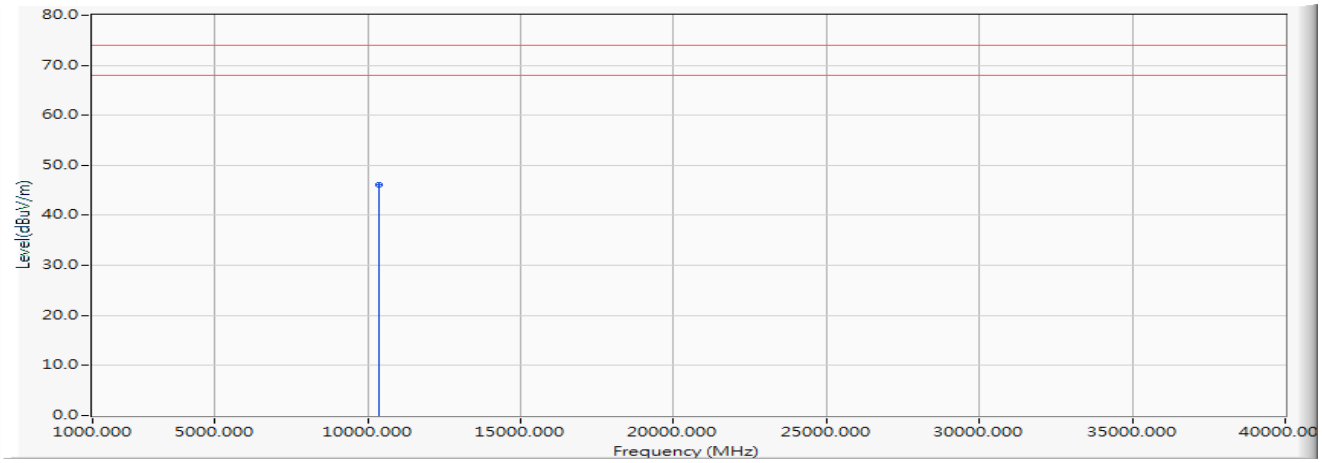


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	45.850	46.061	-27.939	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

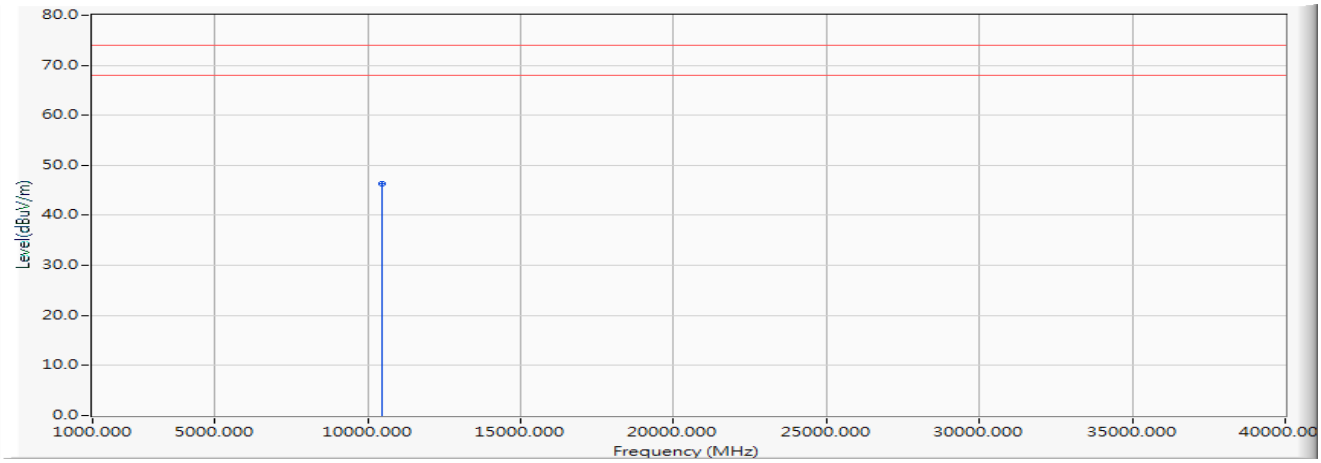


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	46.040	46.276	-27.724	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

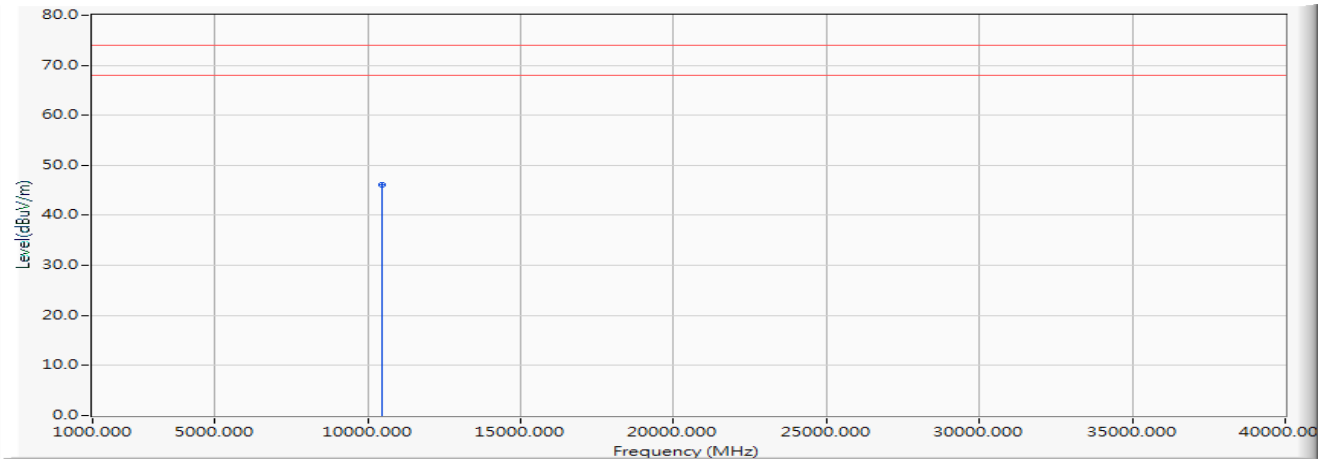


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	45.800	46.036	-27.964	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

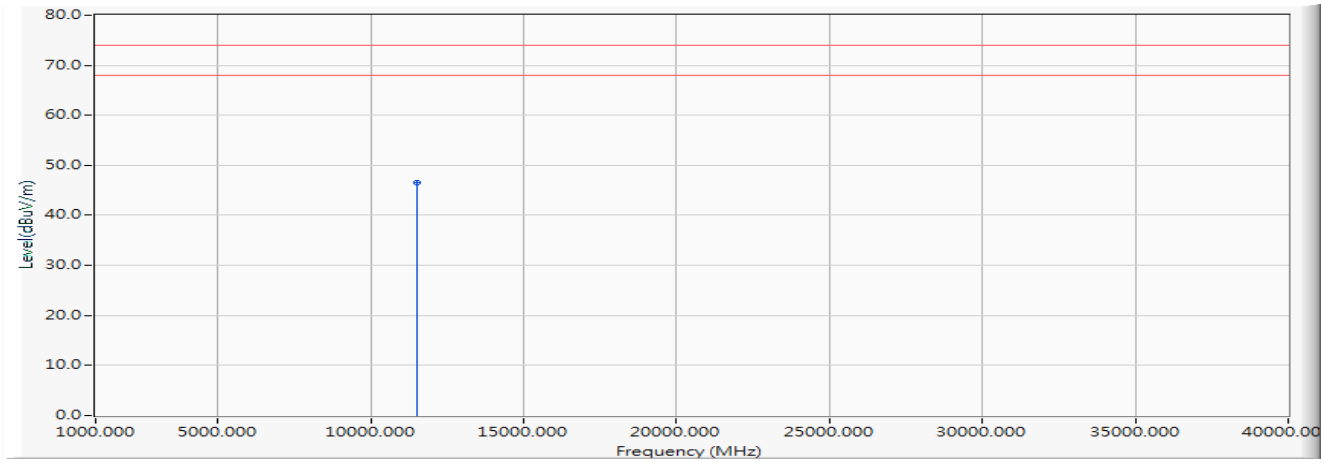


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	44.600	46.499	-27.501	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

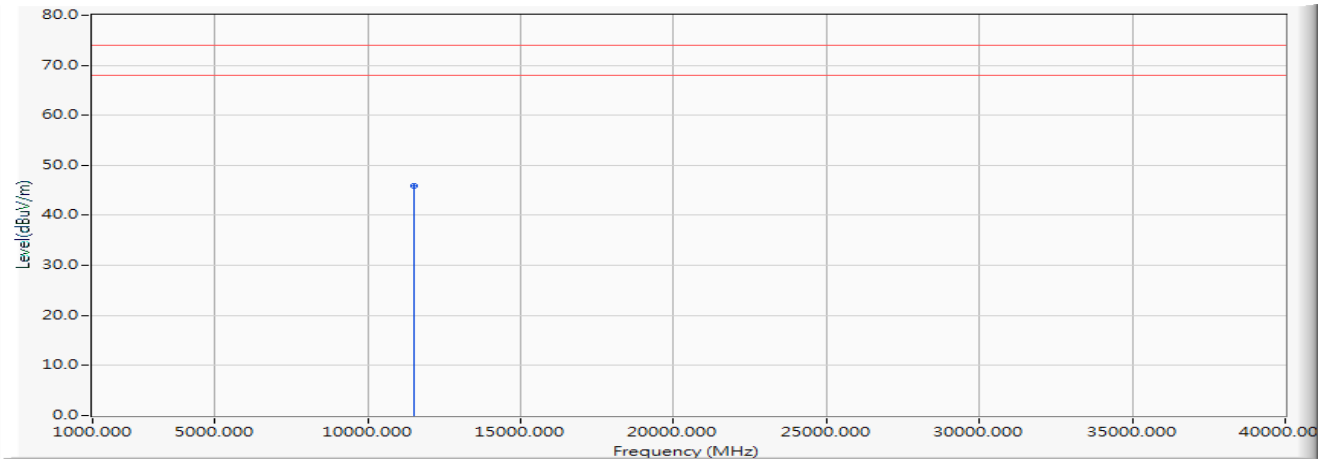


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	43.990	45.889	-28.111	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

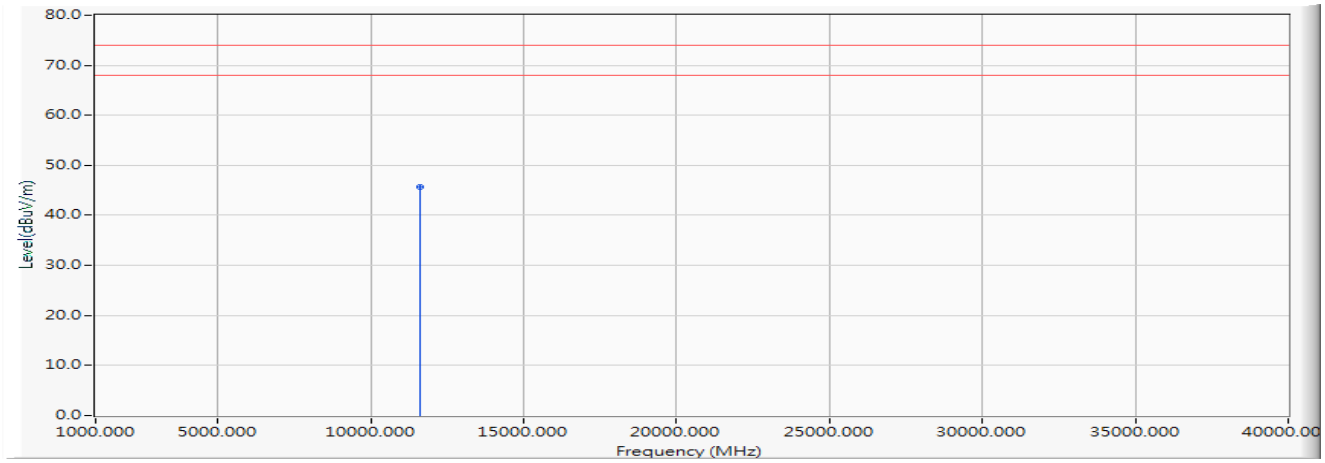


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	43.730	45.743	-28.257	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

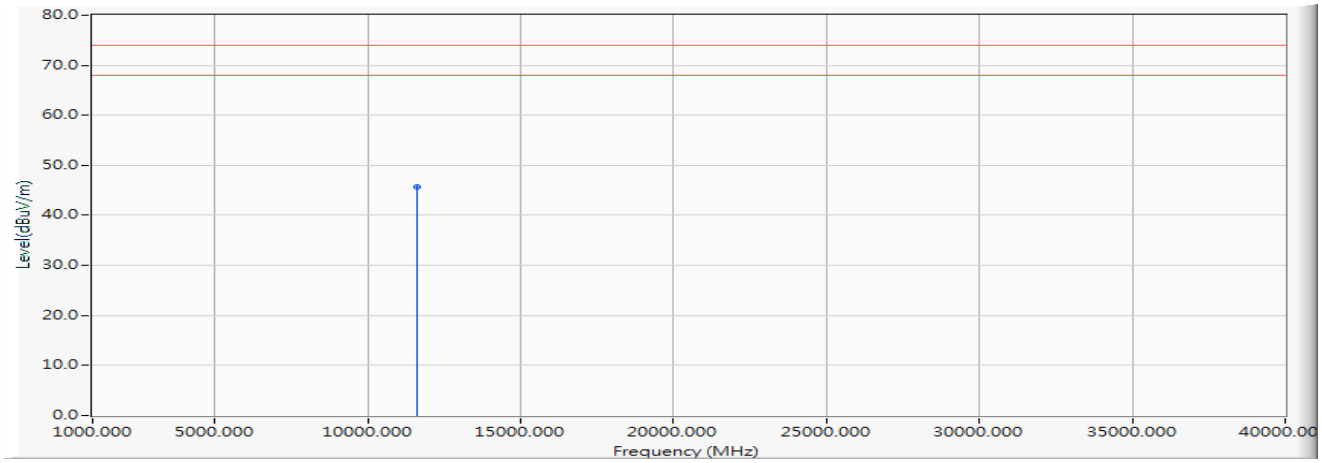


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	43.700	45.713	-28.287	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

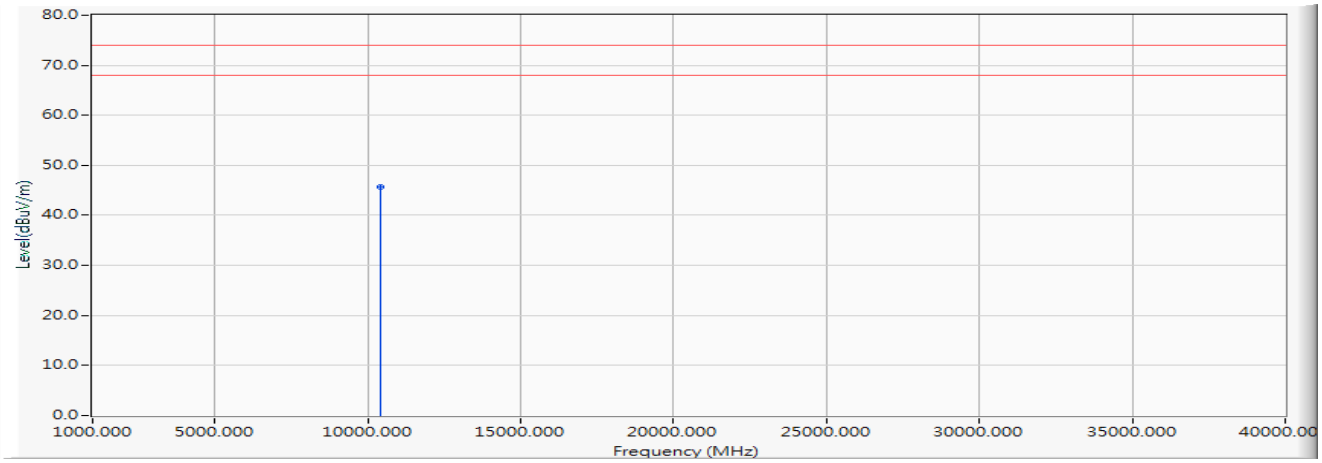


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	45.420	45.611	-28.389	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

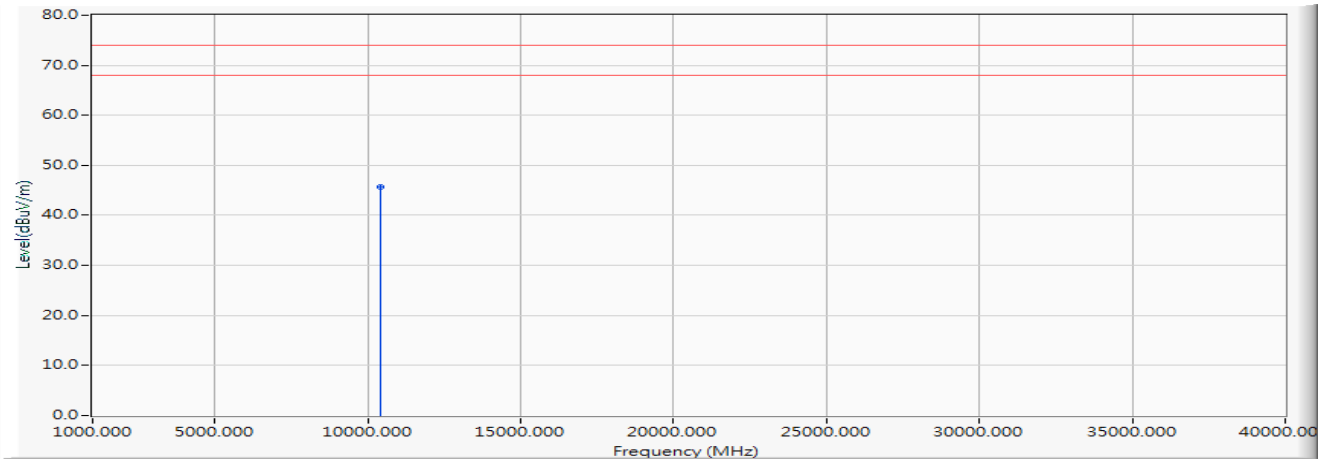


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	45.570	45.761	-28.239	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

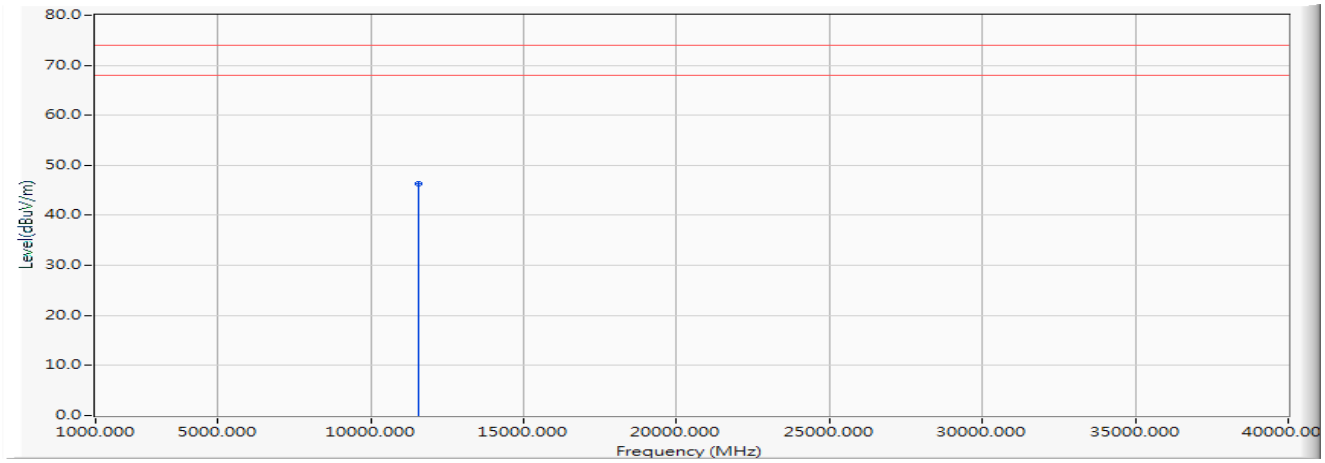


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.300	46.287	-27.713	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH155 (5775MHz)
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

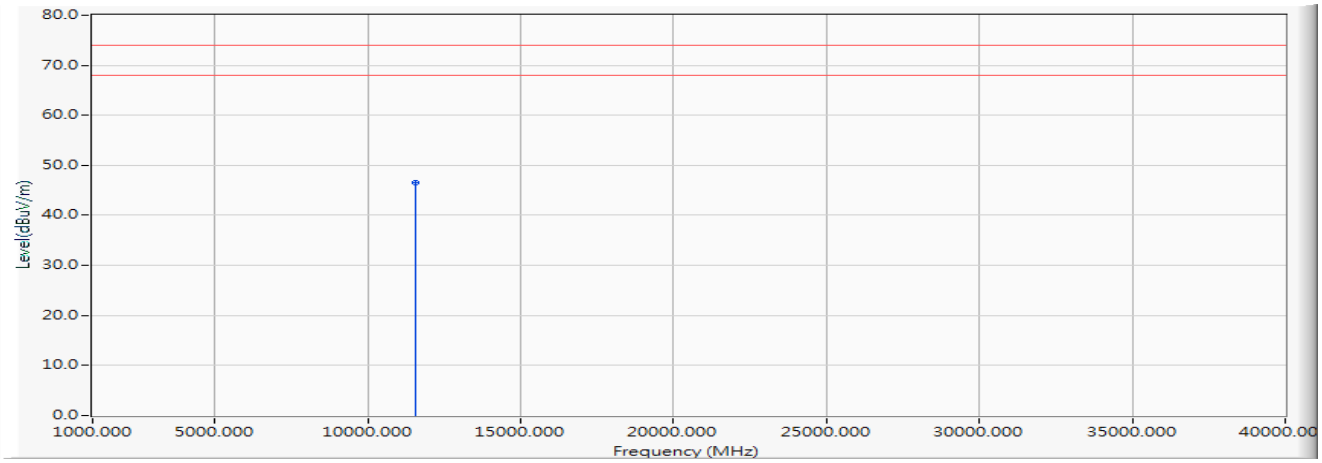


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.530	46.517	-27.483	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

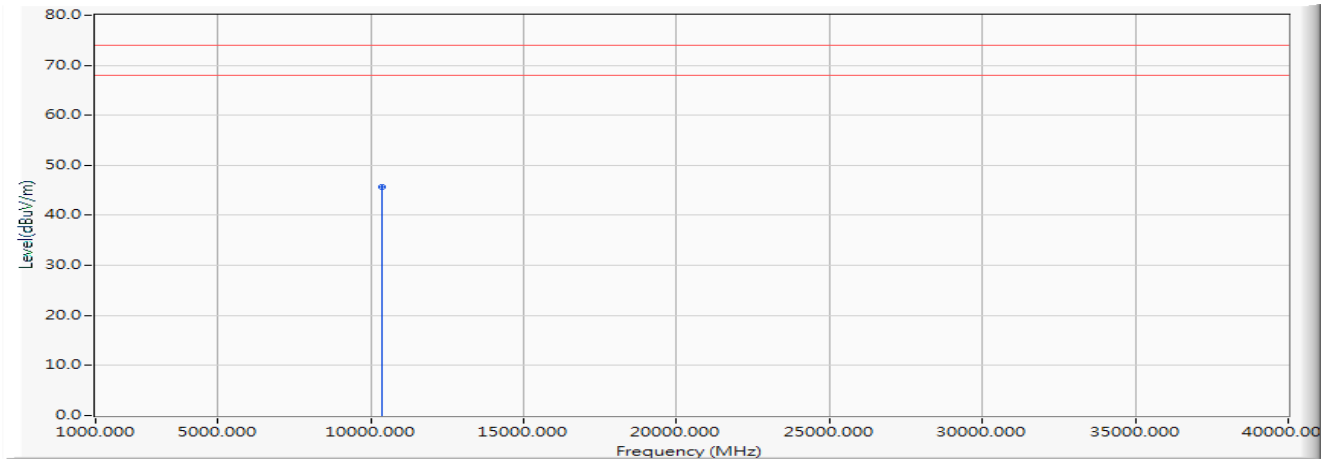


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	45.610	45.790	-28.210	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

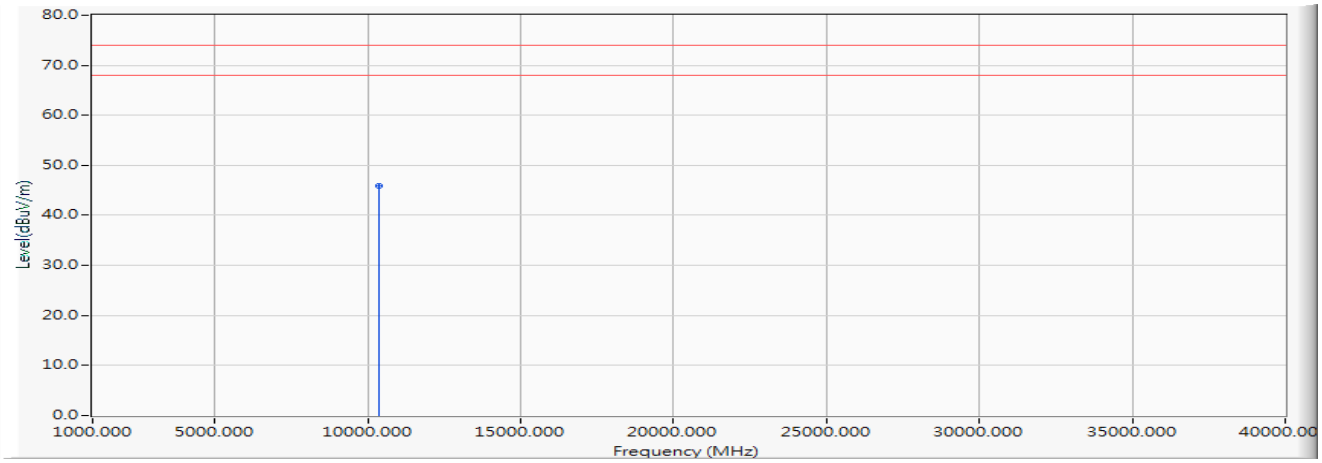


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	45.800	45.980	-28.020	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH40 (5200MHz)
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

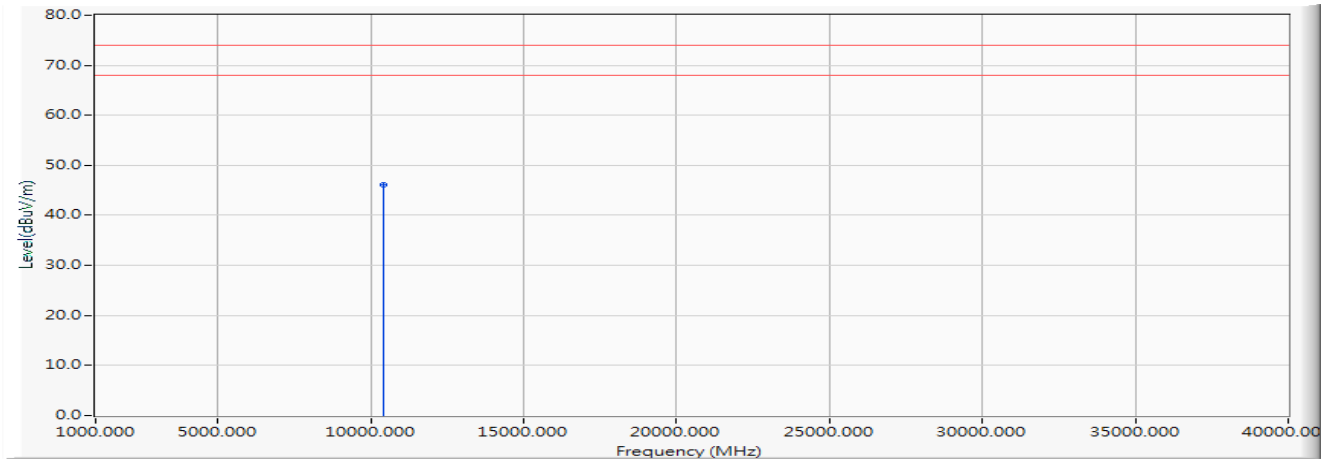


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	45.970	46.177	-27.823	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

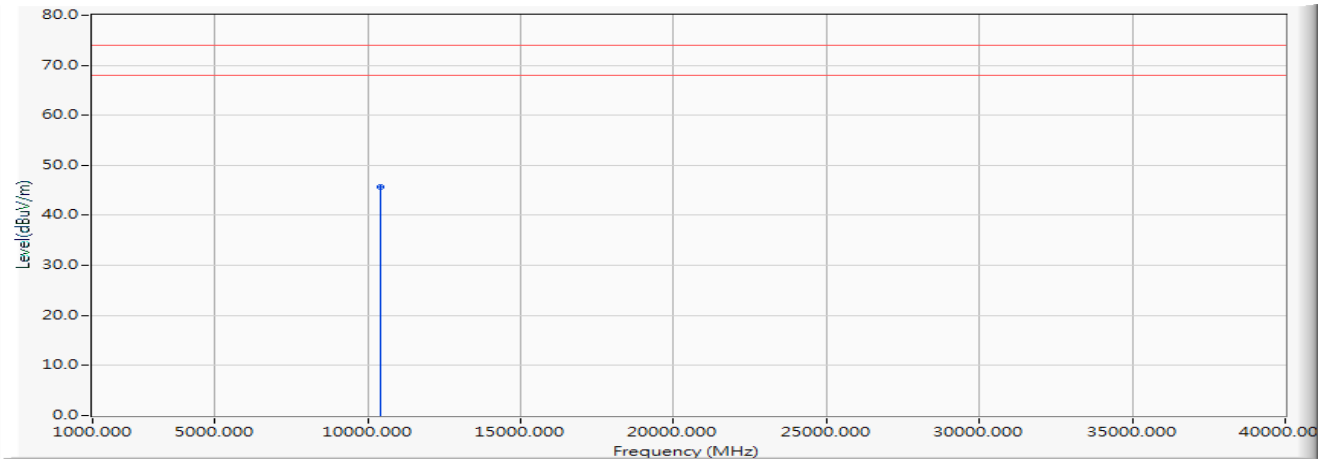


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	45.390	45.597	-28.403	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

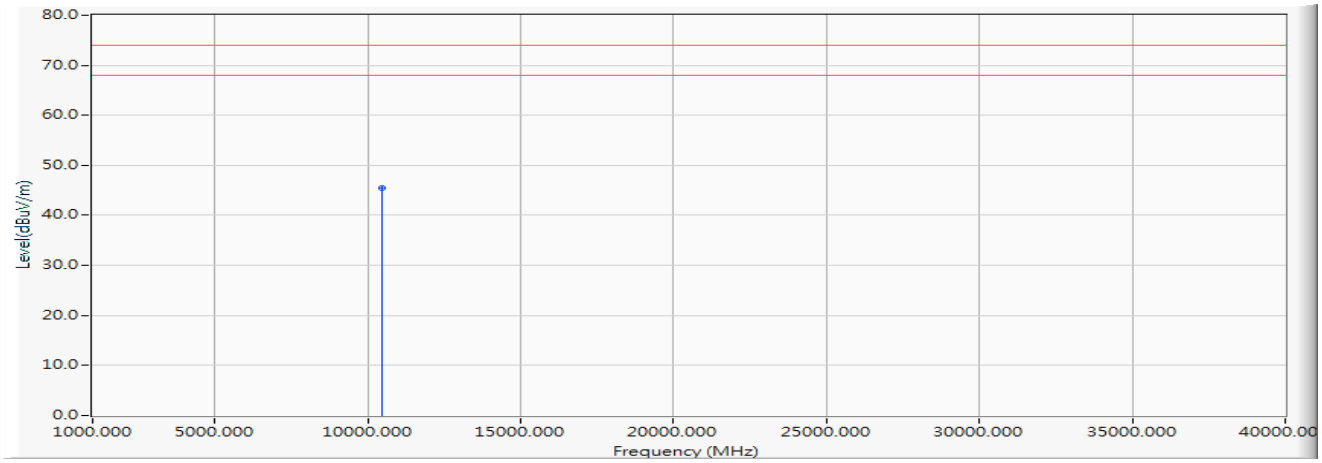


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	45.340	45.574	-28.426	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

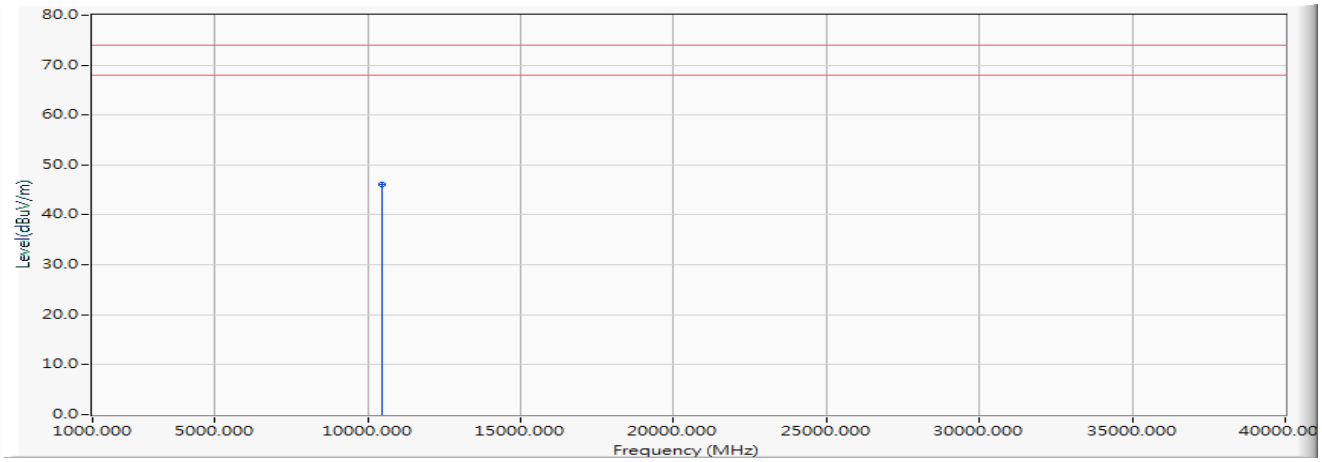


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	45.820	46.054	-27.946	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

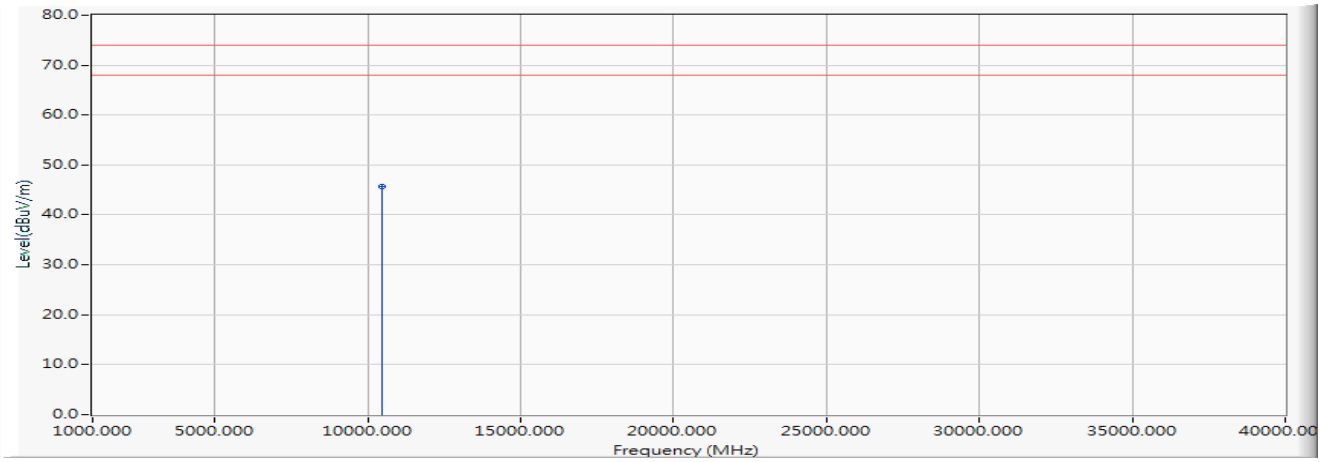


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.430	45.699	-28.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

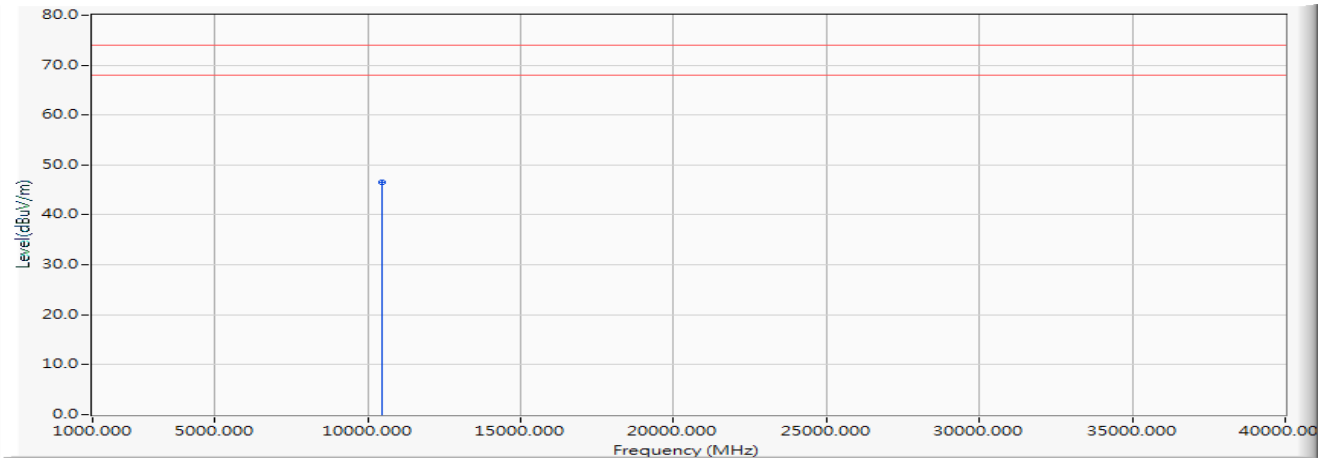


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	46.170	46.439	-27.561	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

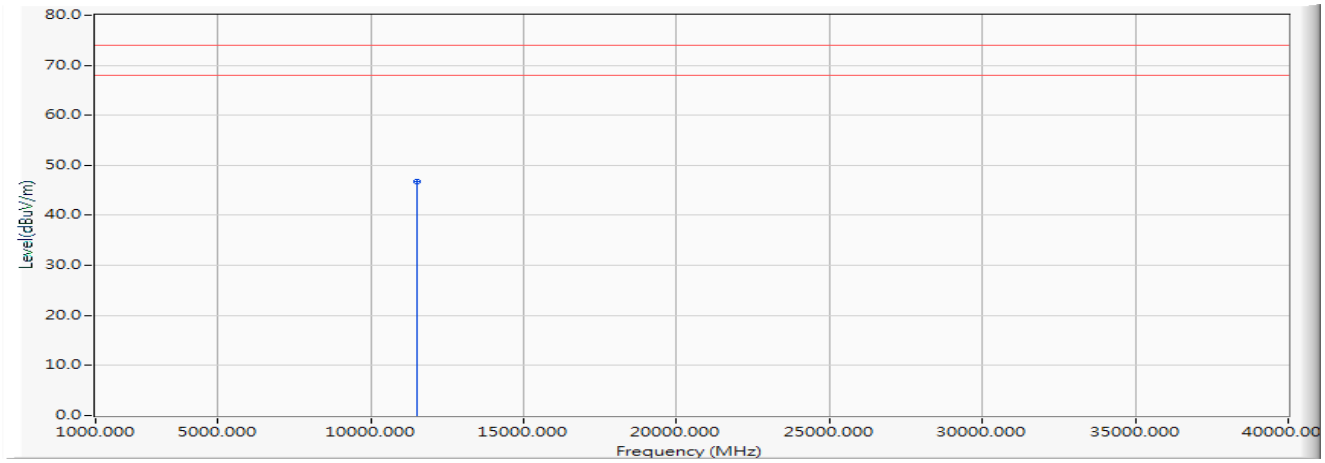


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.860	46.754	-27.246	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

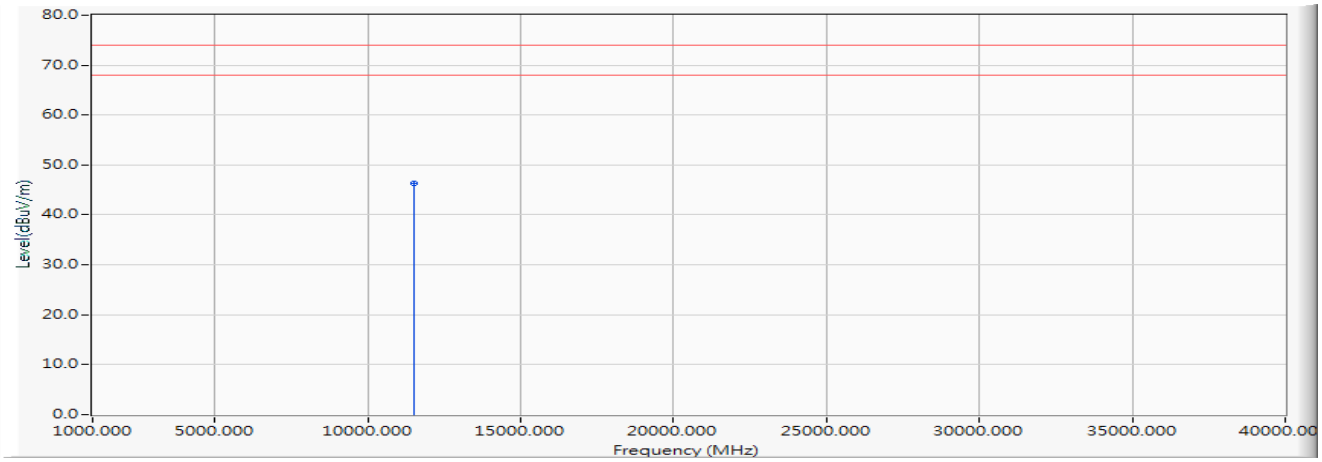


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.330	46.224	-27.776	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

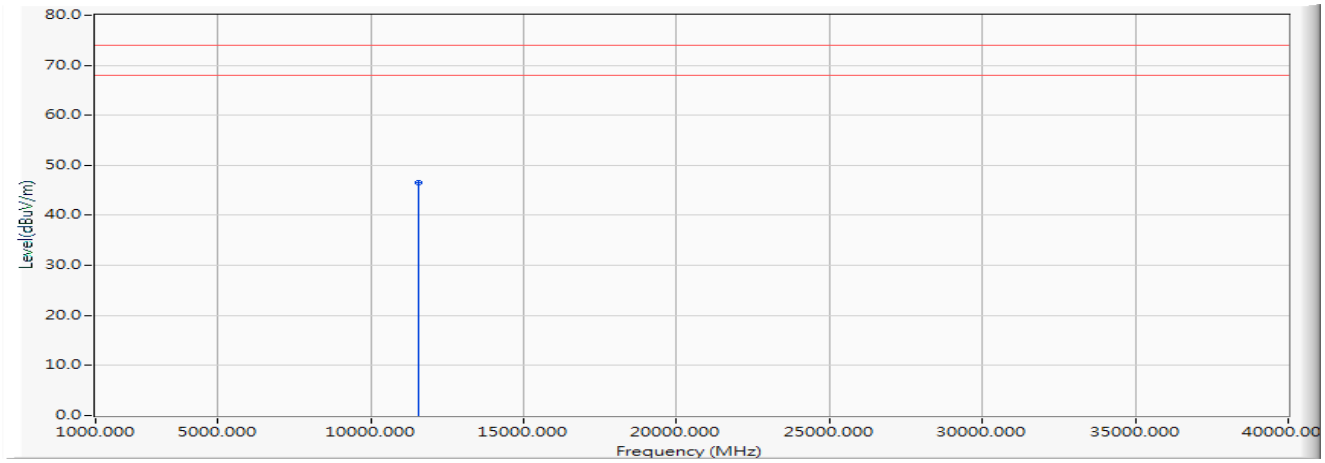


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.570	46.563	-27.437	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

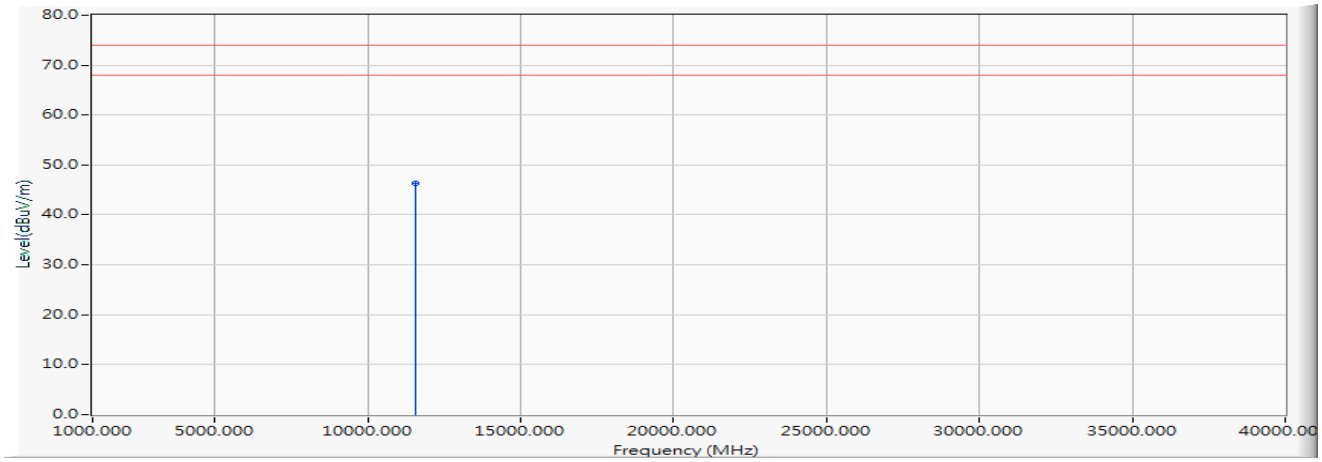


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.240	46.233	-27.767	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

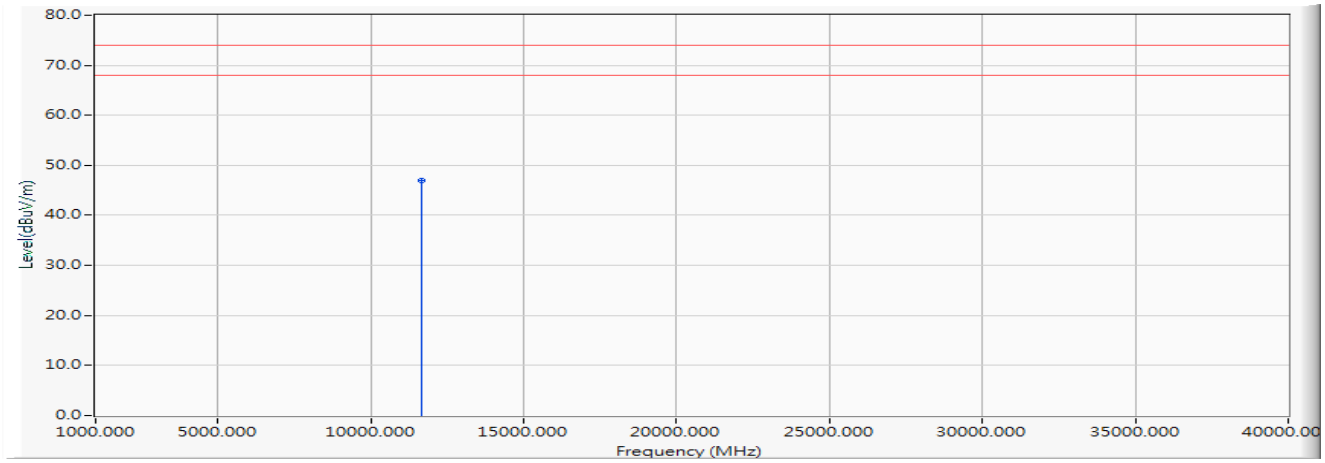


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.880	46.973	-27.027	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

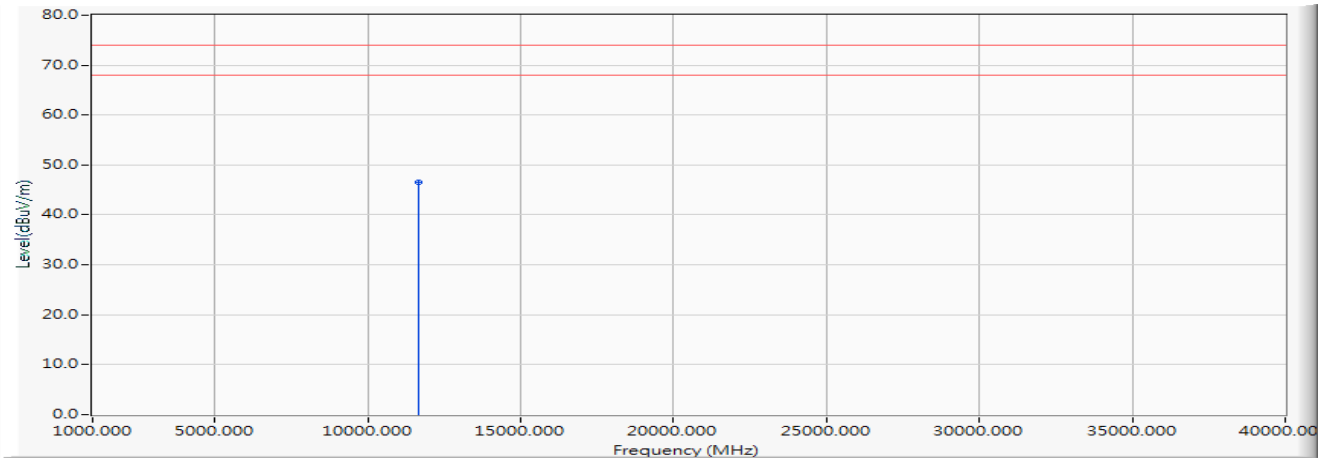


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.430	46.523	-27.477	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

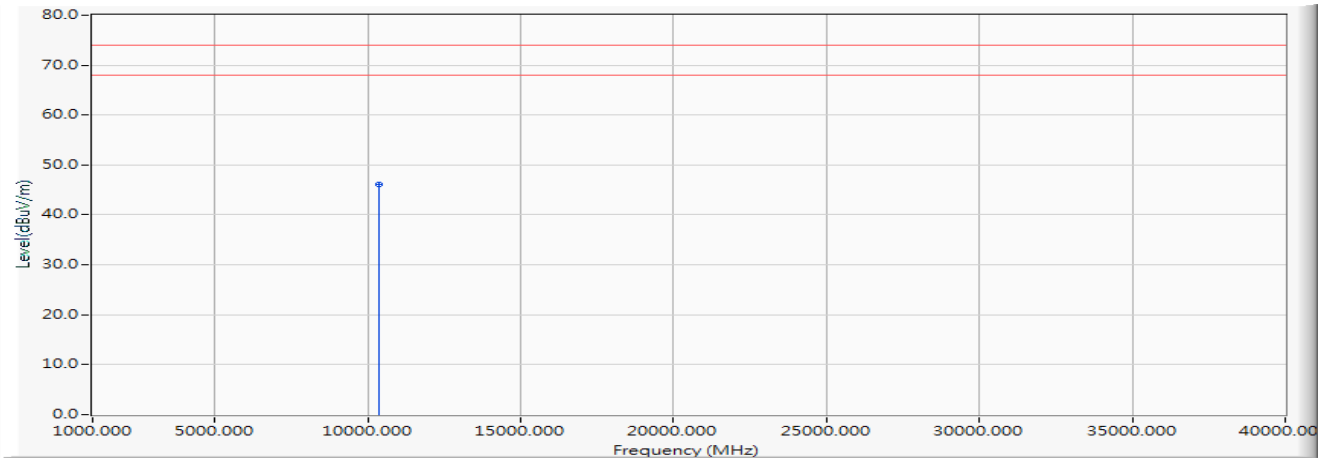


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	45.820	46.031	-27.969	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

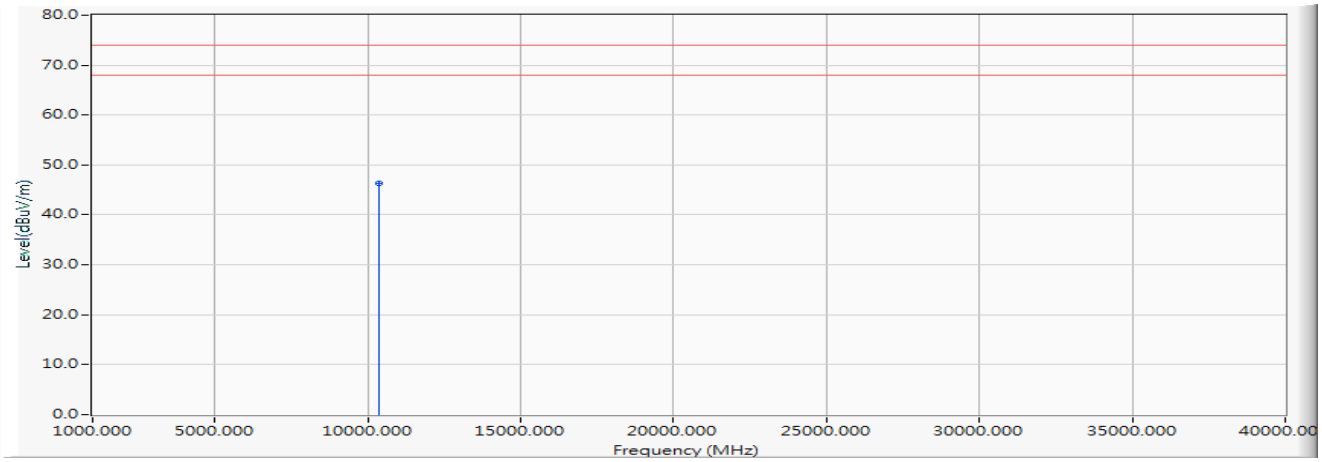


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	46.150	46.361	-27.639	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

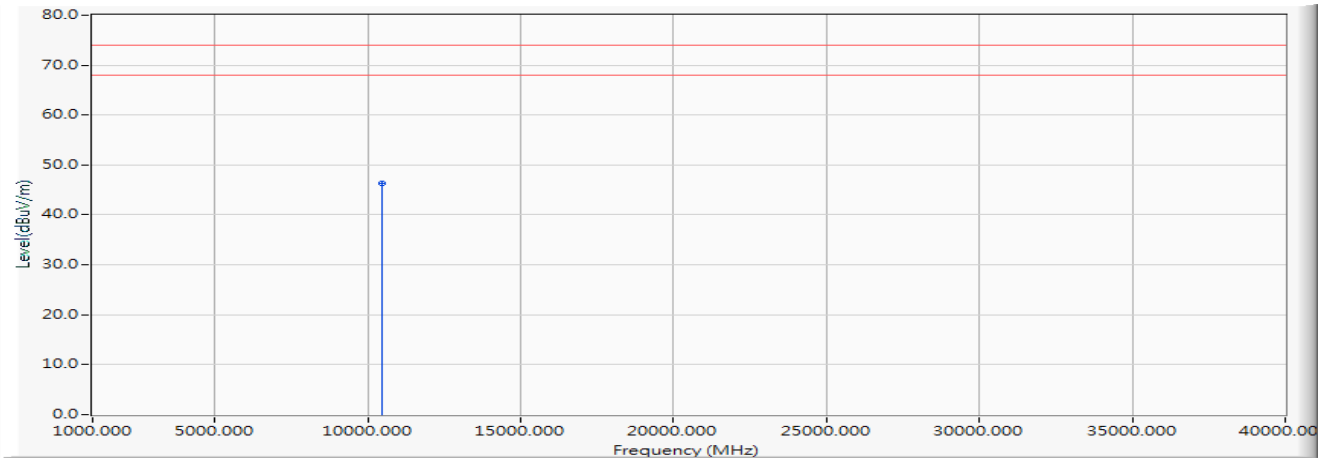


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	46.140	46.376	-27.624	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

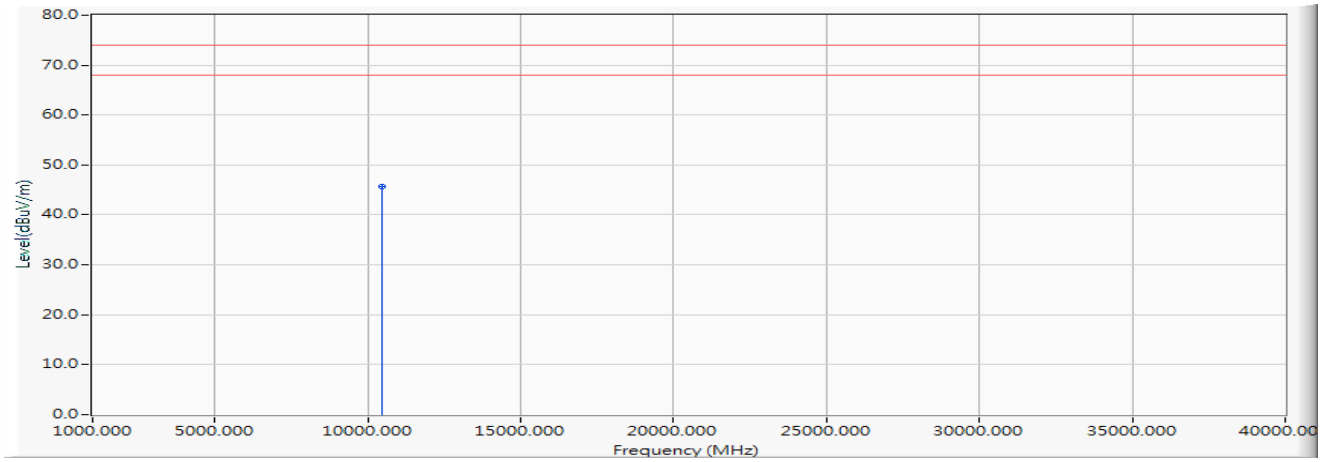


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	45.430	45.666	-28.334	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

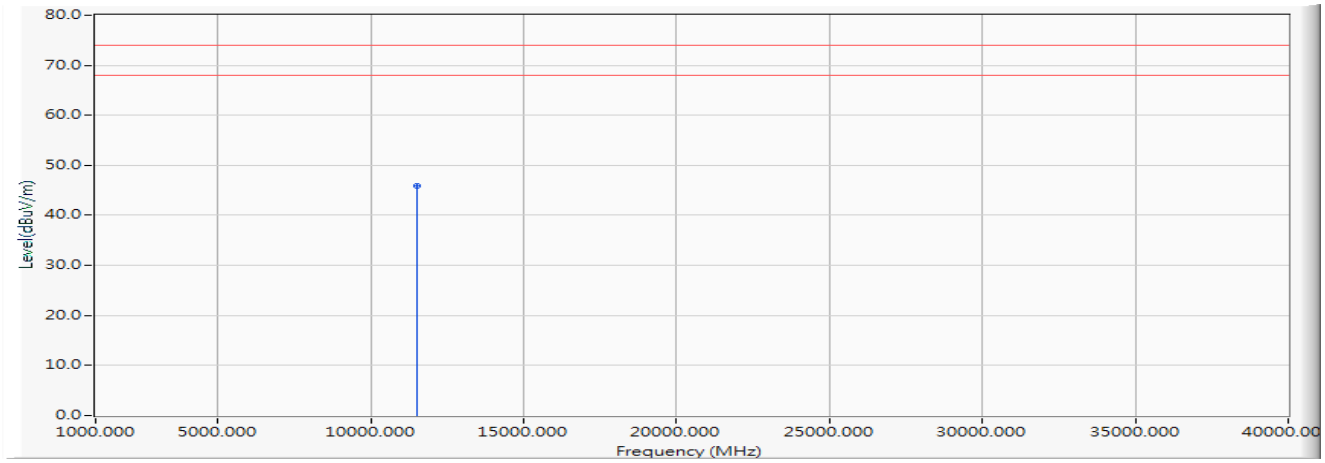


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	44.030	45.929	-28.071	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

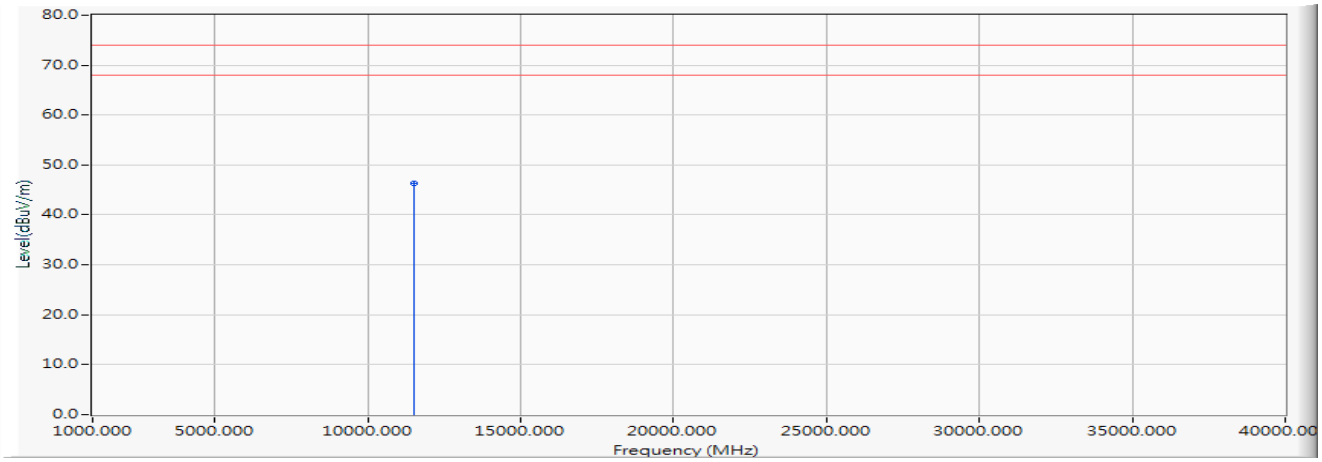


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	44.380	46.279	-27.721	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

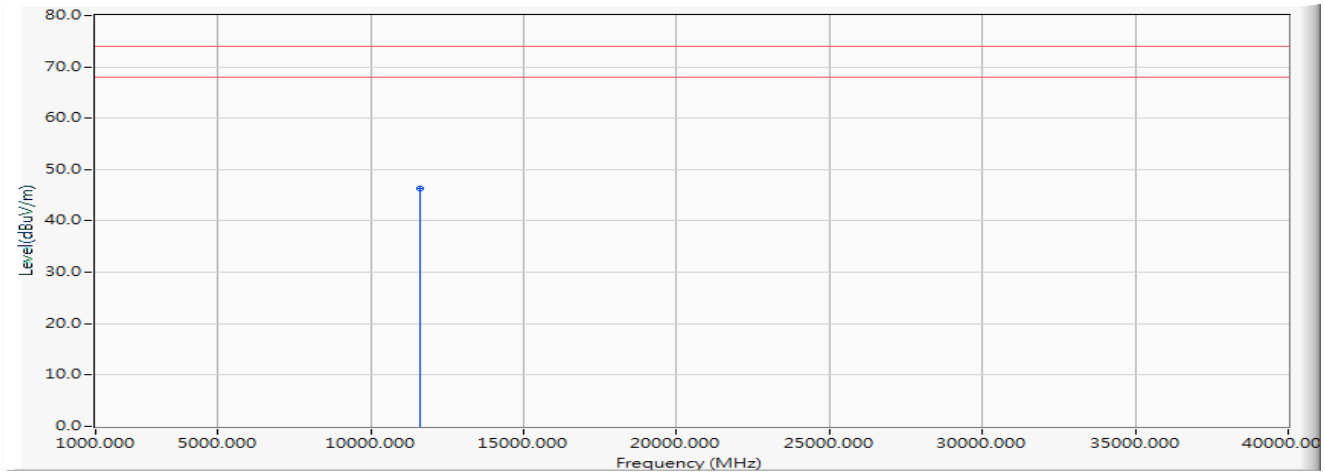


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	44.380	46.393	-27.607	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

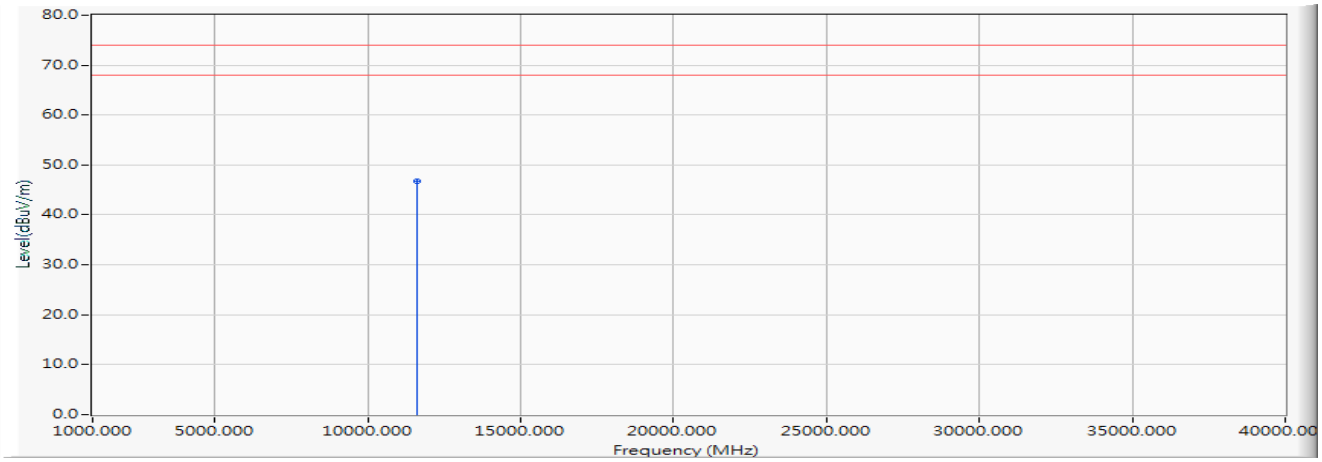


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	44.740	46.753	-27.247	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

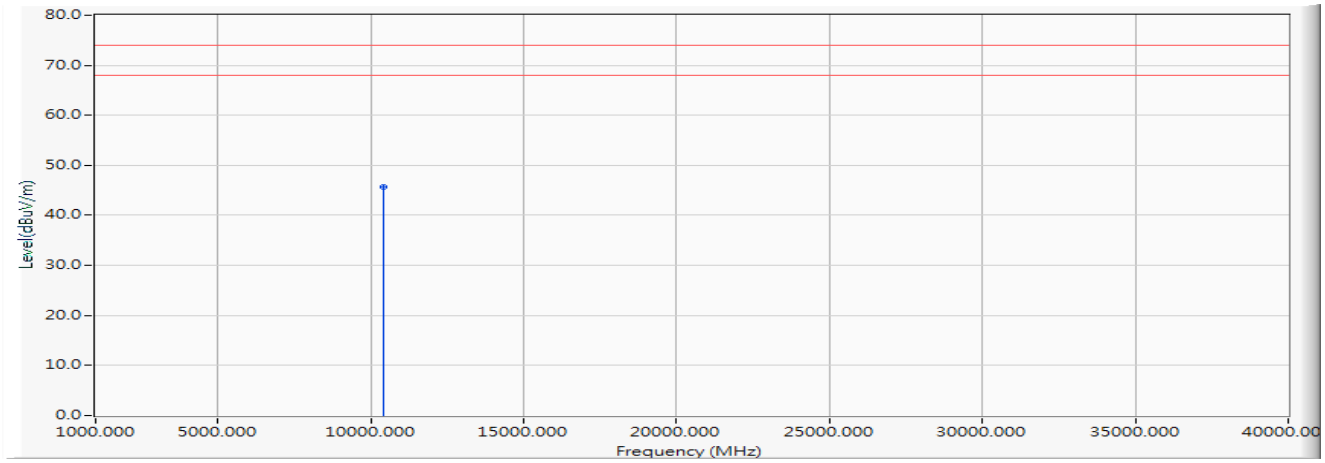


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	45.480	45.671	-28.329	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

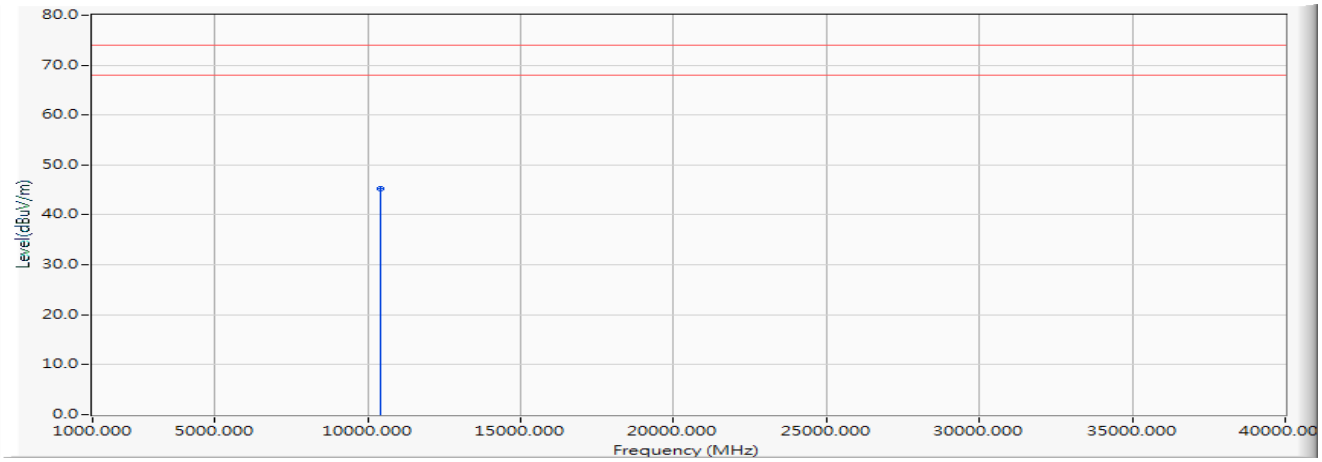


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	45.050	45.241	-28.759	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

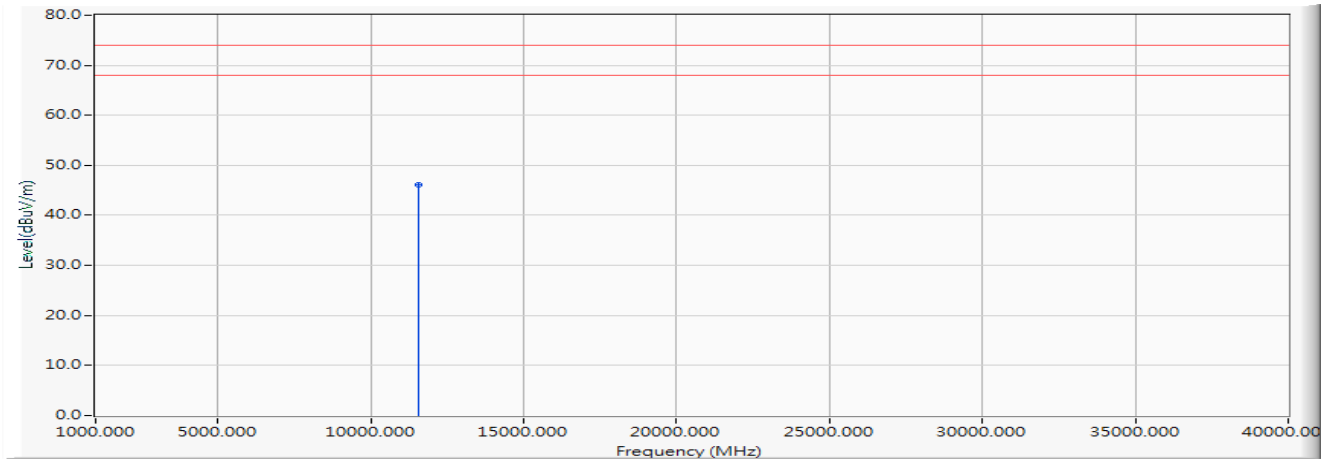


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.150	46.137	-27.863	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

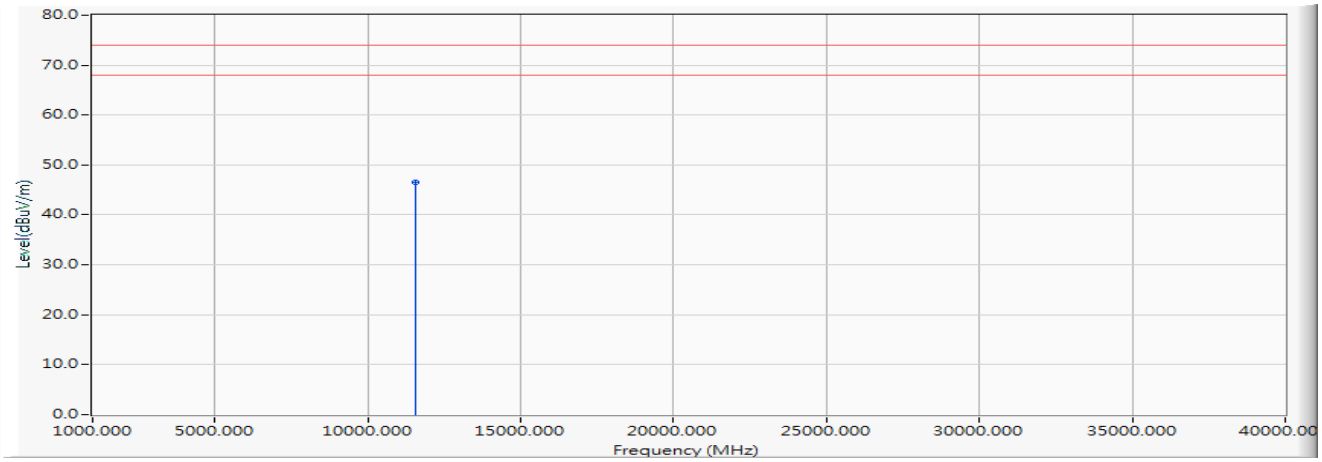


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.630	46.617	-27.383	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

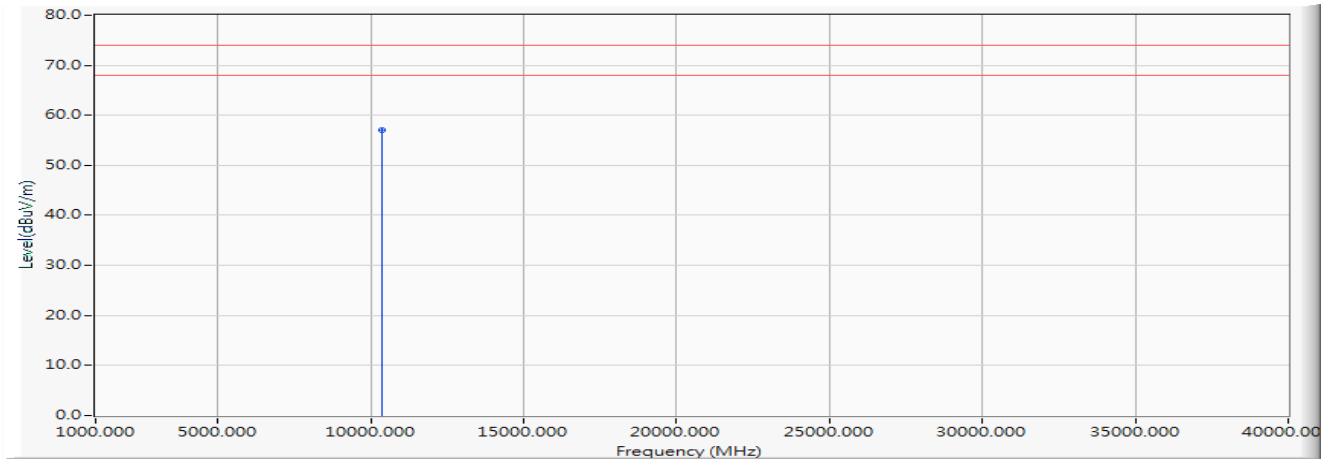

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	56.940	57.120	-16.880	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

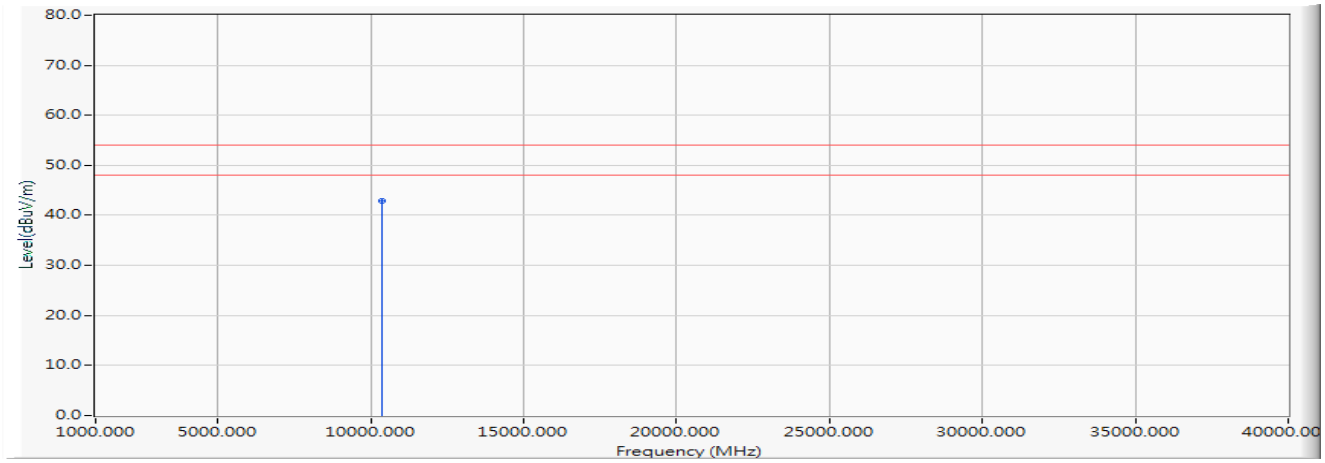


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	42.820	43.000	-11.000	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

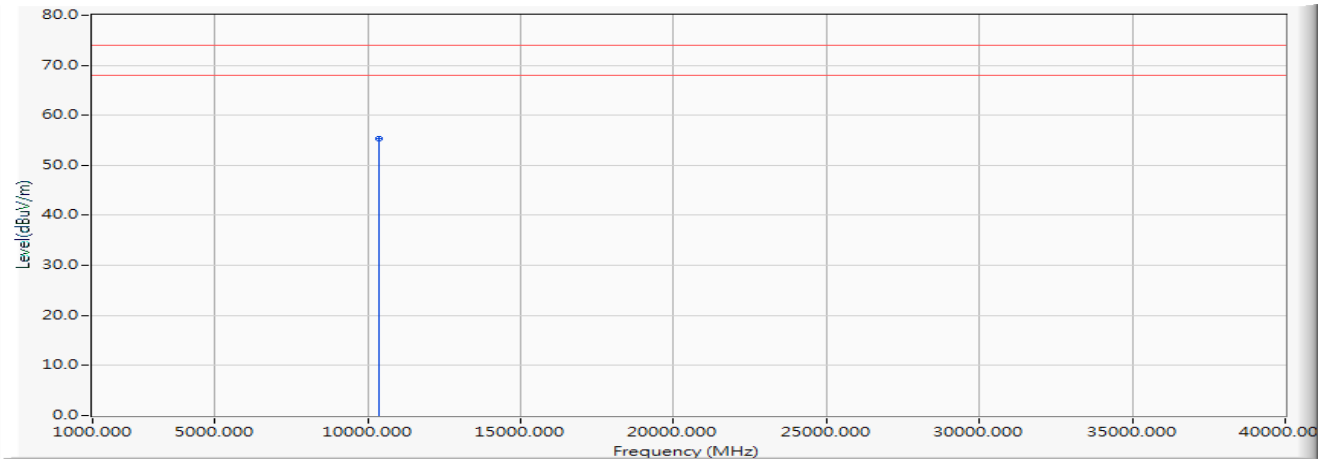


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	55.120	55.300	-18.700	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

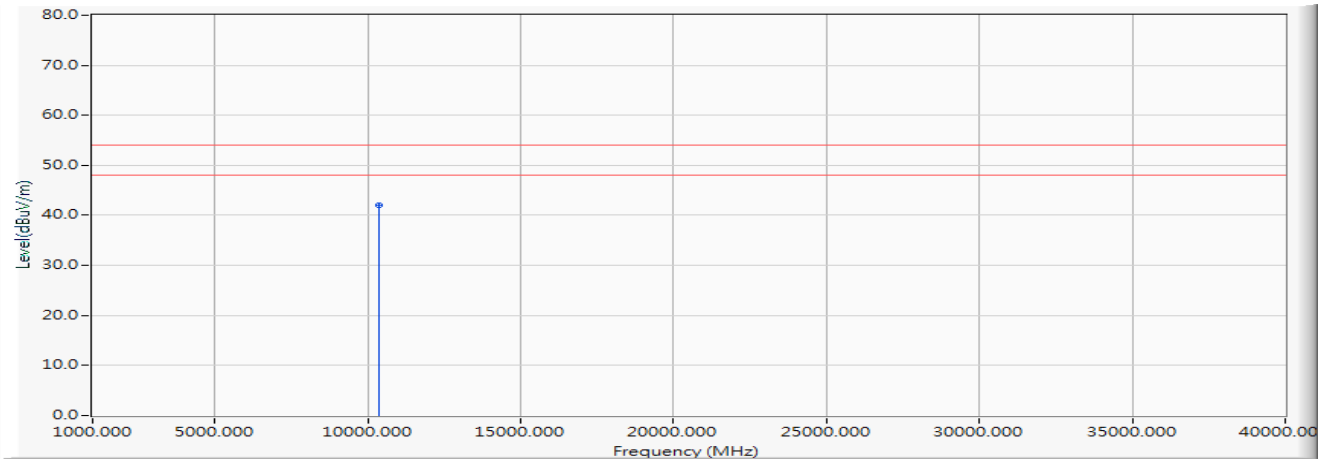


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	41.770	41.950	-12.050	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

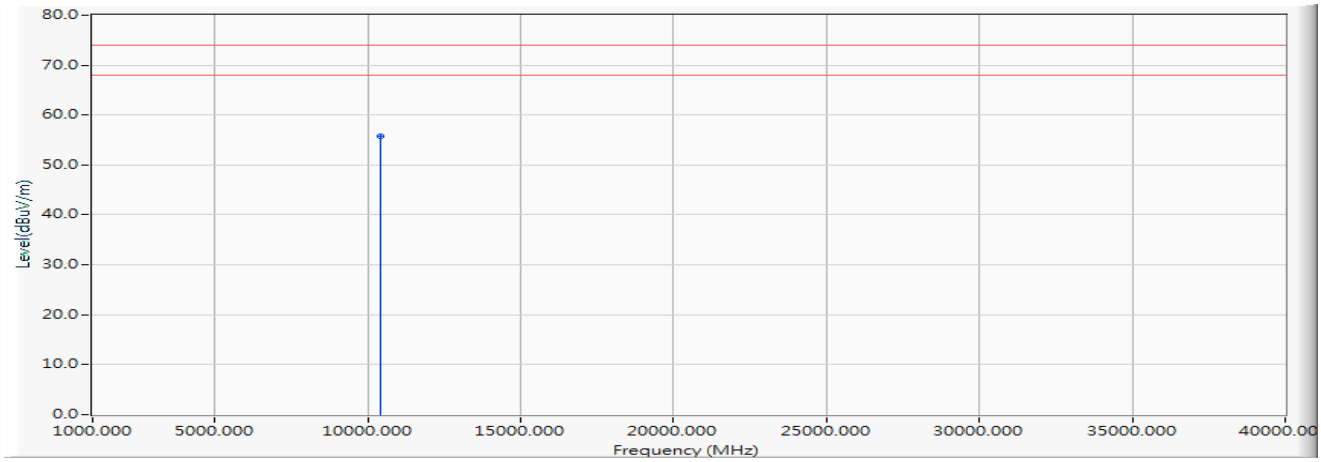


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.570	55.777	-18.223	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

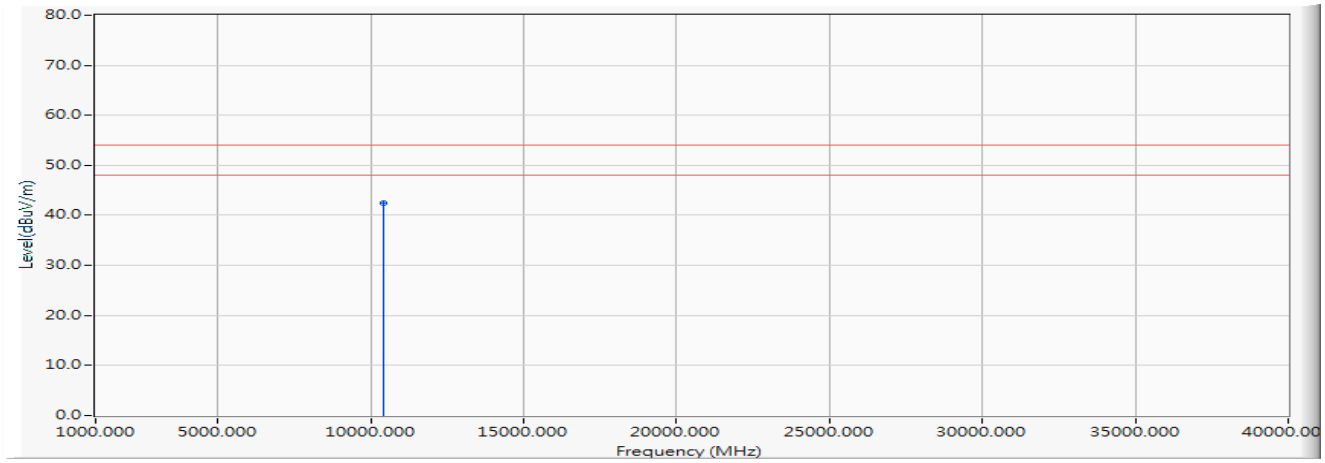

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	42.190	42.397	-11.603	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

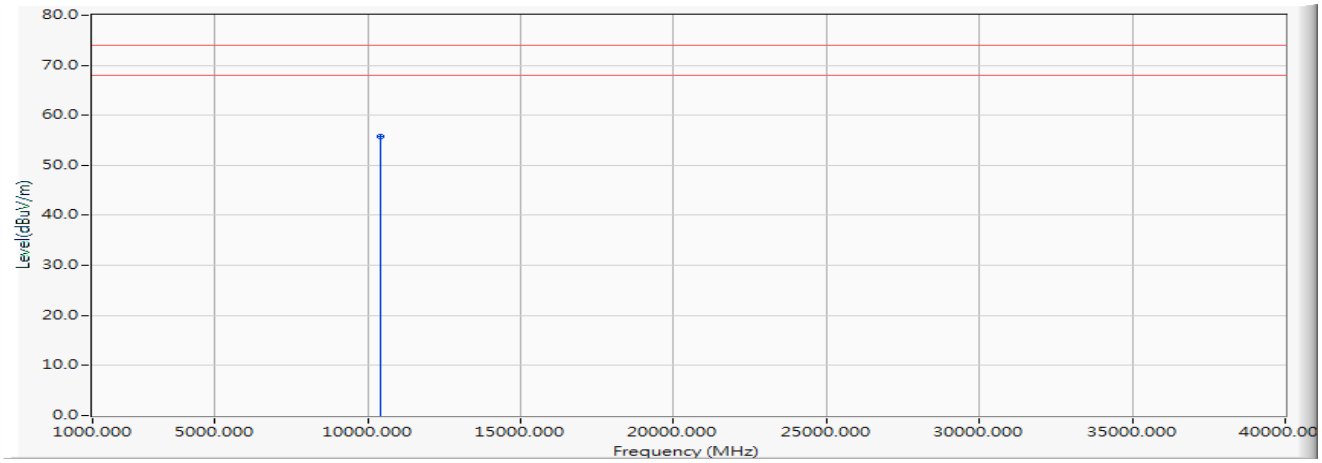


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.500	55.707	-18.293	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

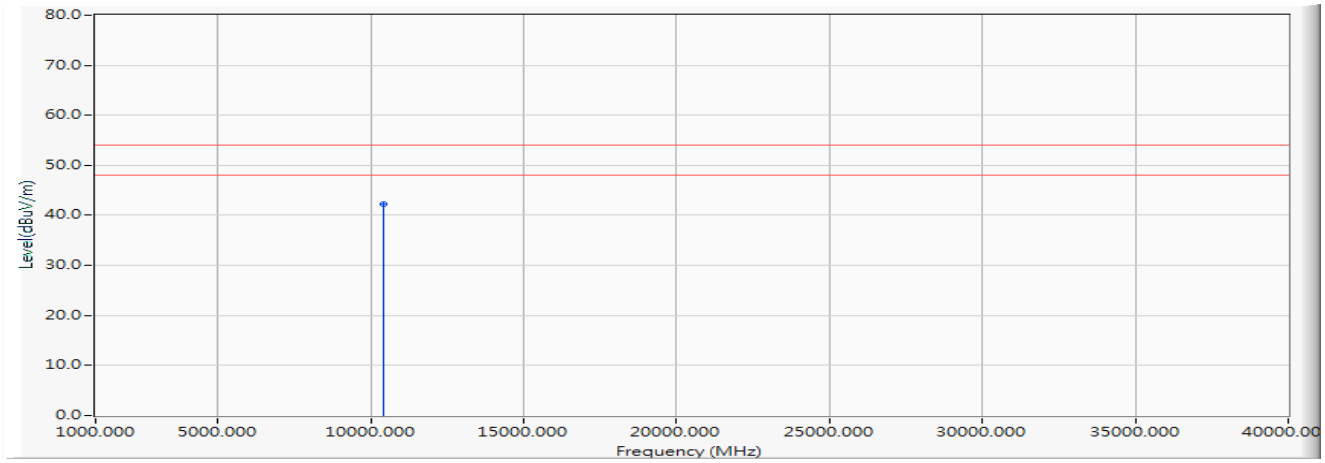

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	41.970	42.177	-11.823	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

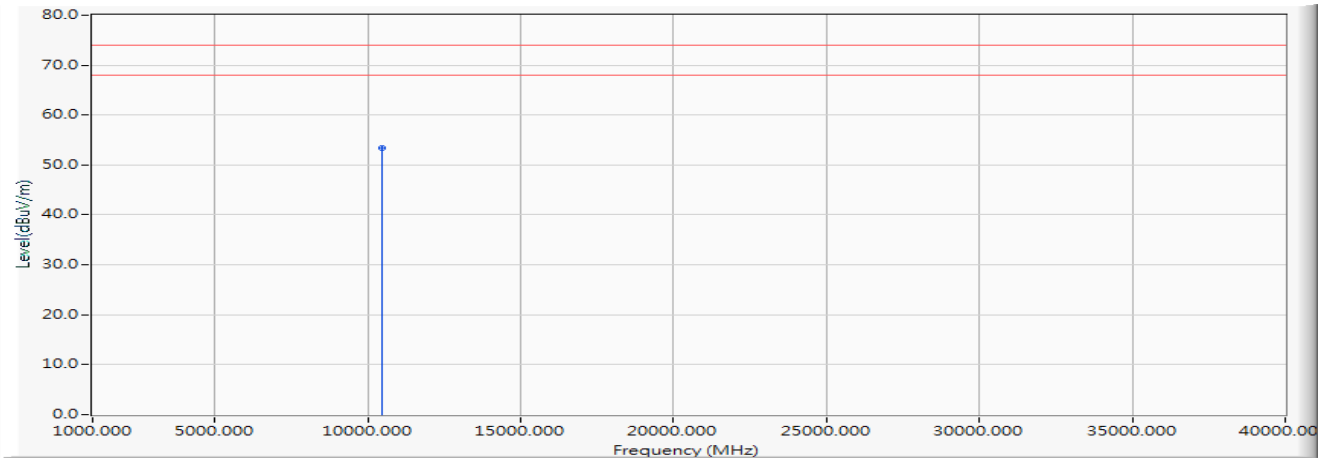


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	53.220	53.454	-20.546	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

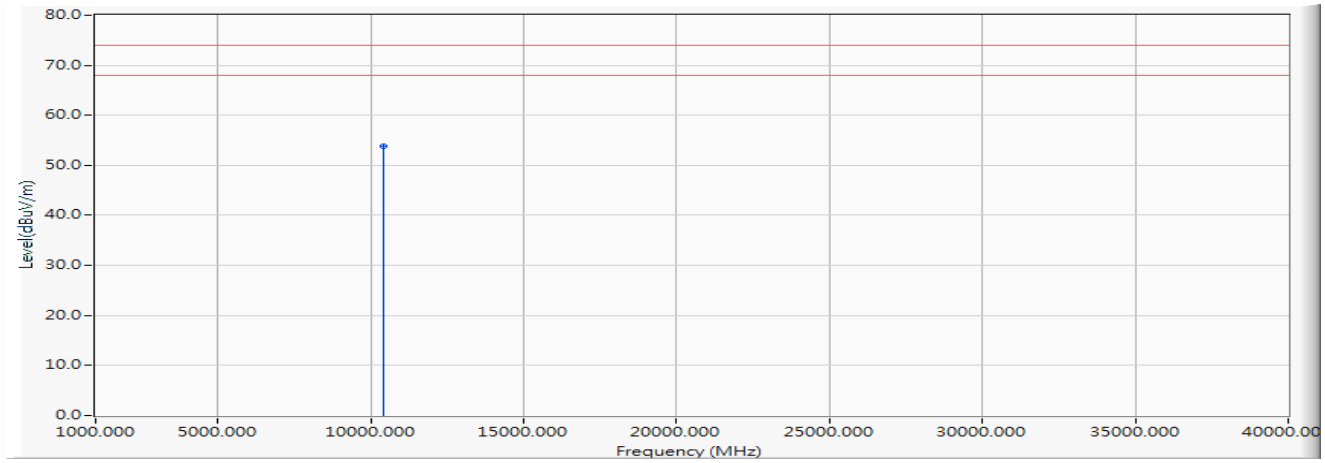

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	53.550	53.757	-20.243	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

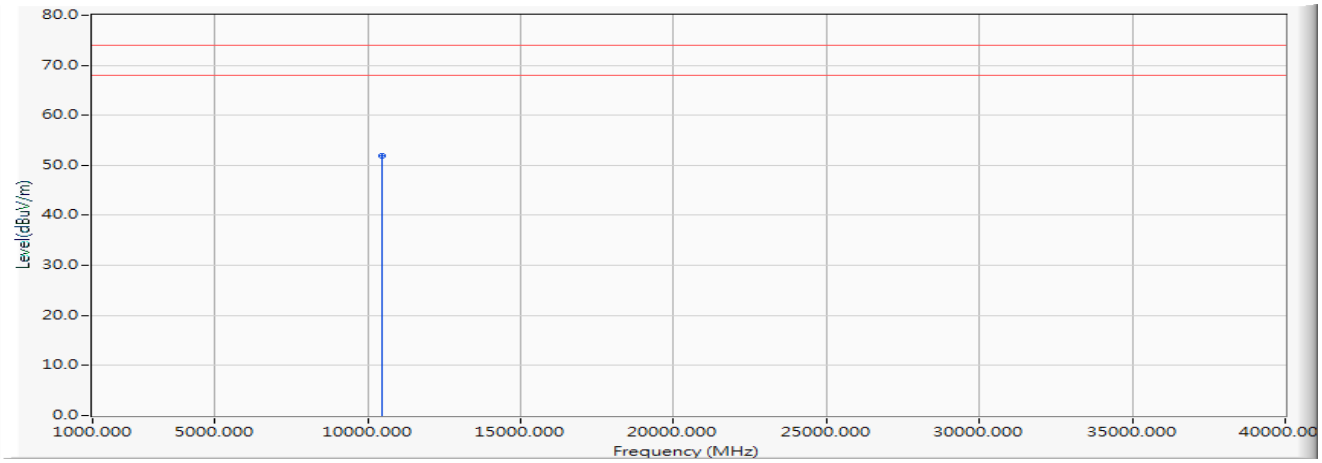

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.660	51.929	-22.071	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

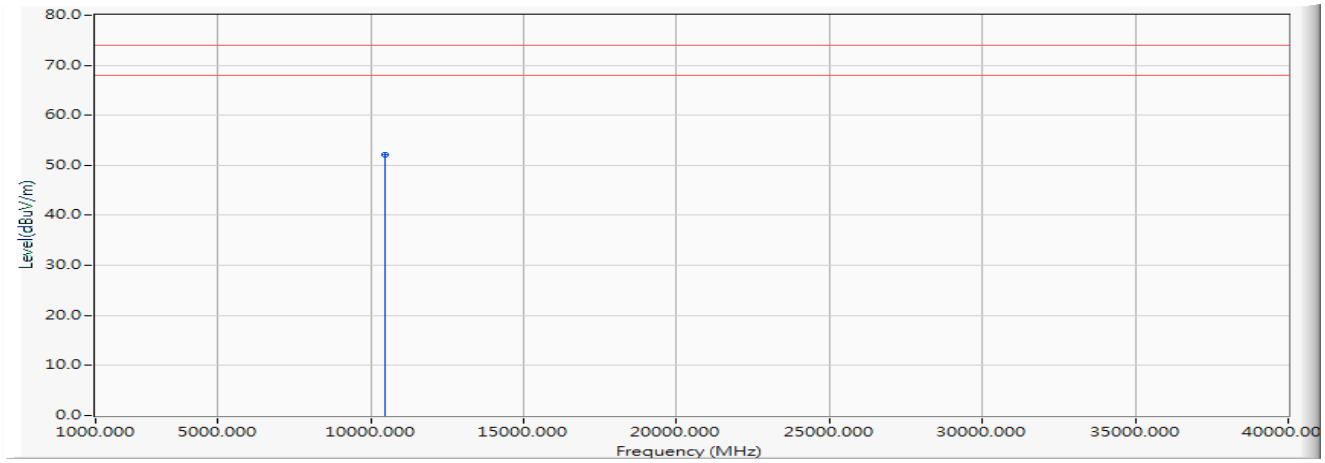

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.950	52.219	-21.781	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

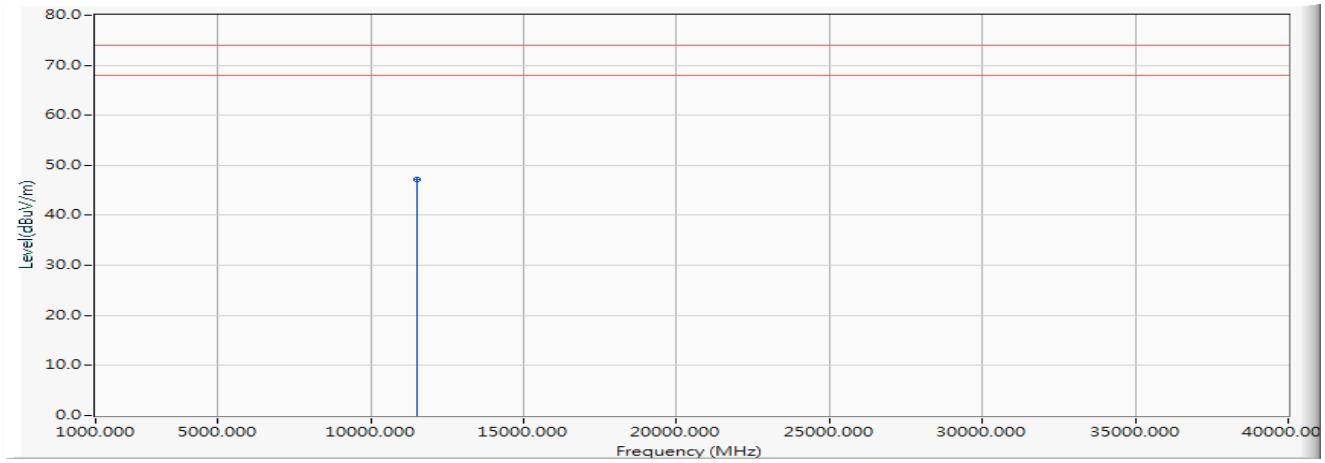

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.260	47.154	-26.846	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

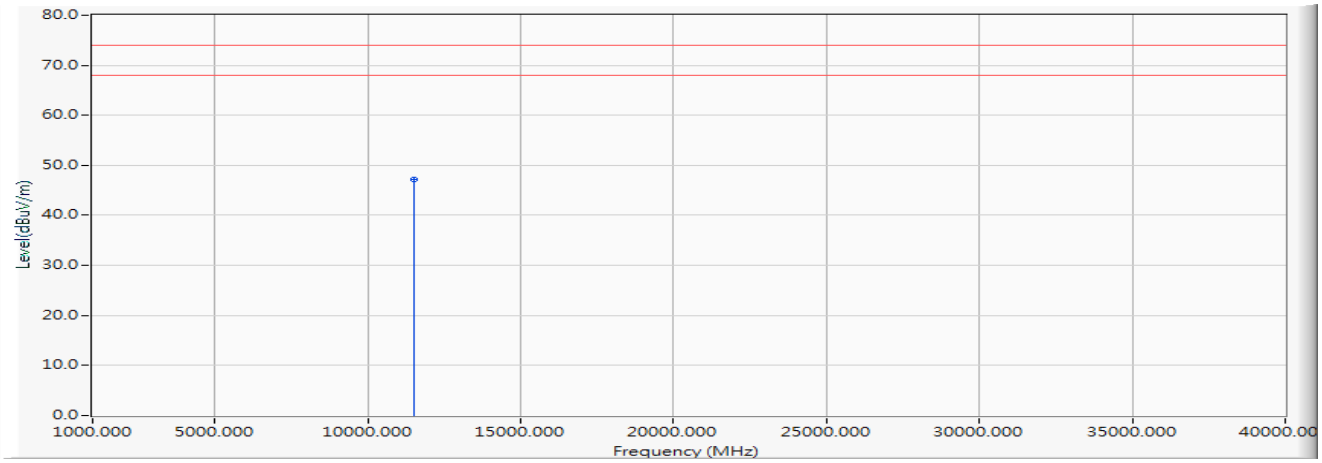

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.390	47.284	-26.716	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

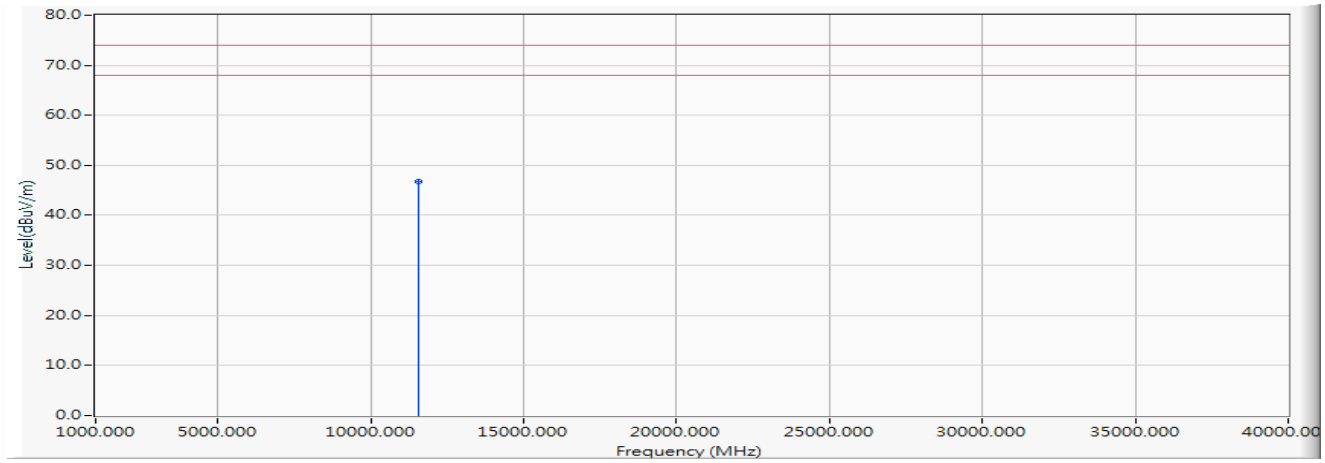

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.660	46.653	-27.347	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

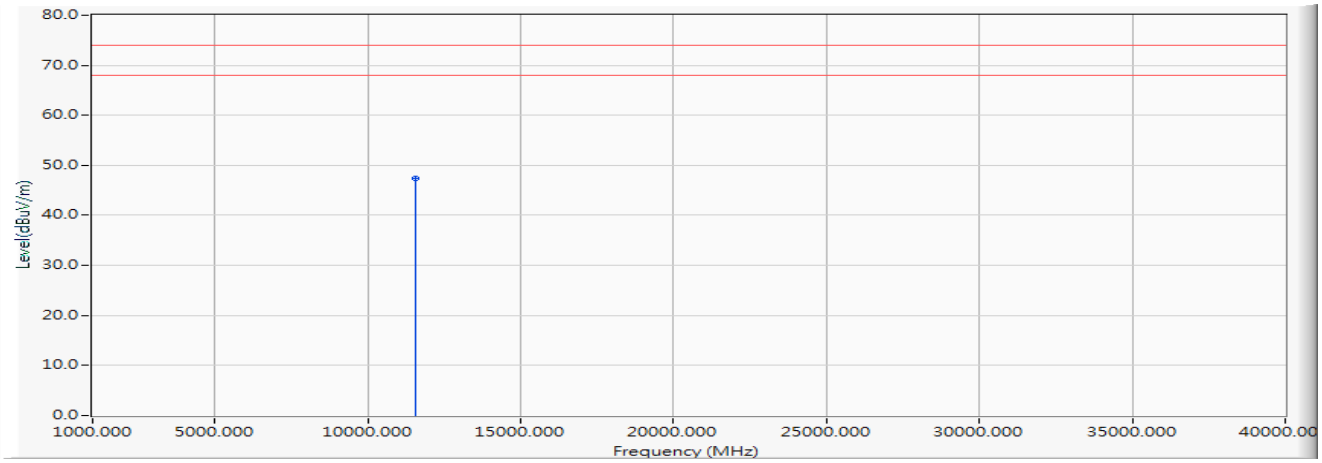


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.350	47.343	-6.657	54.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

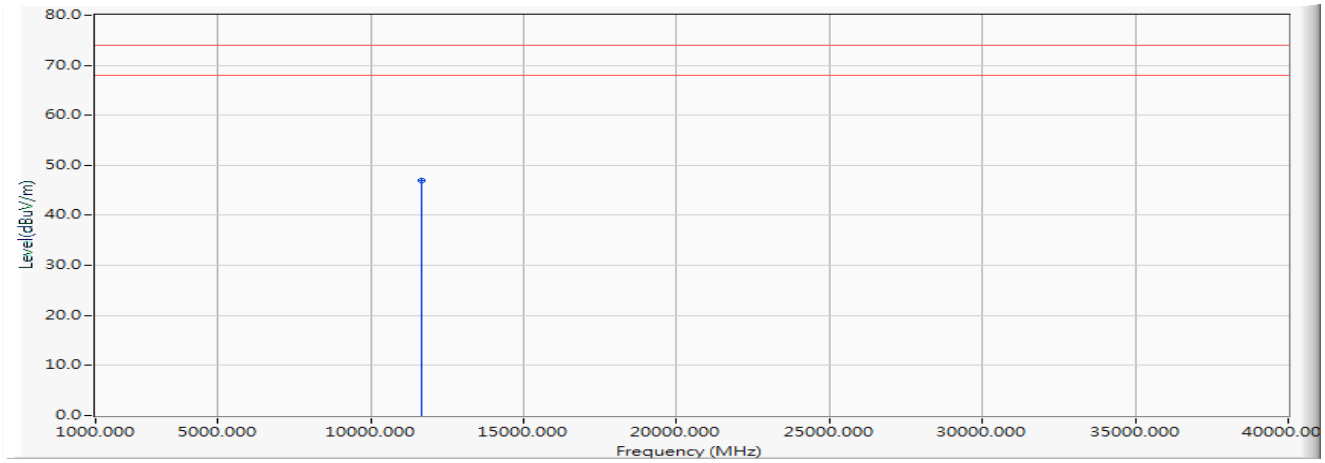


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.960	47.053	-26.947	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

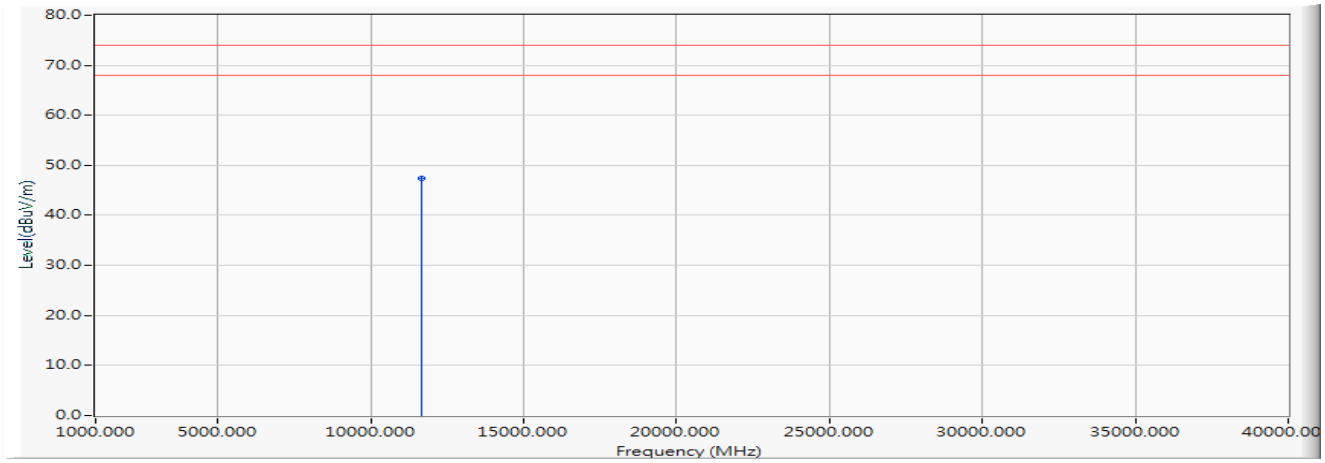


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.220	47.313	-26.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

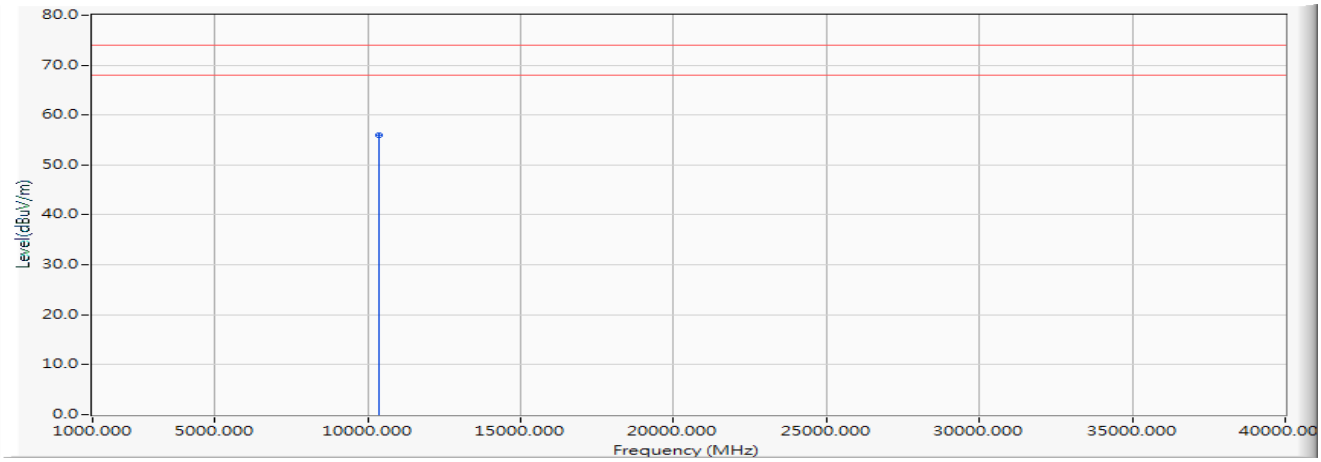


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	55.770	55.950	-18.050	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

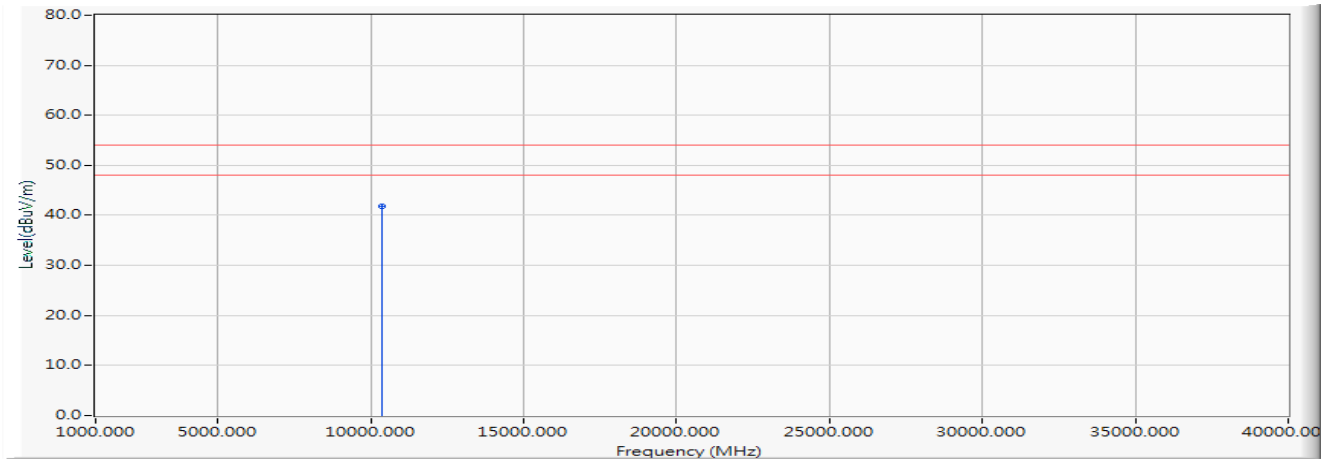

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	41.670	41.850	-12.150	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

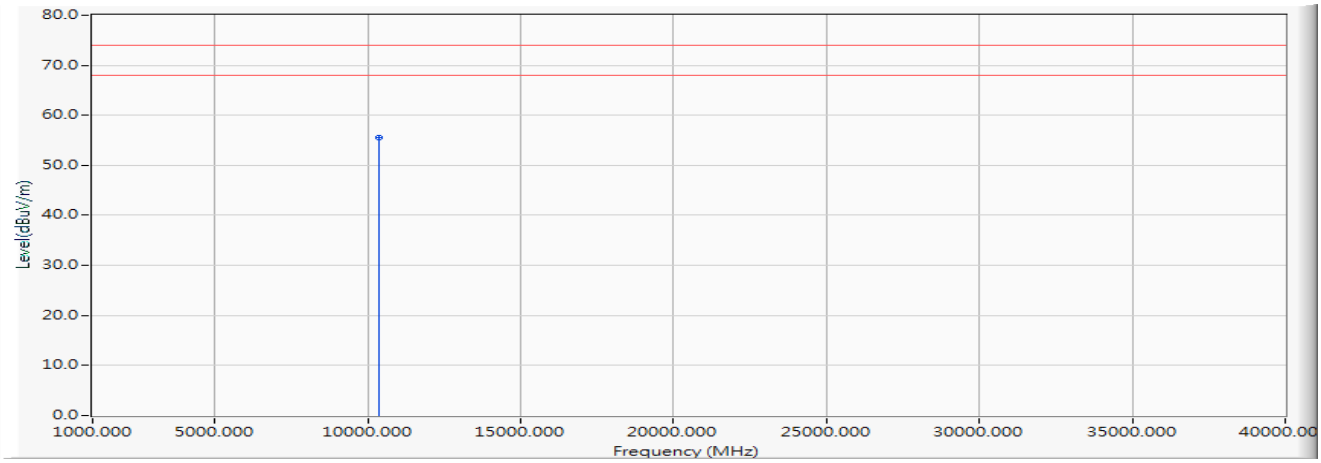


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	55.290	55.470	-18.530	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

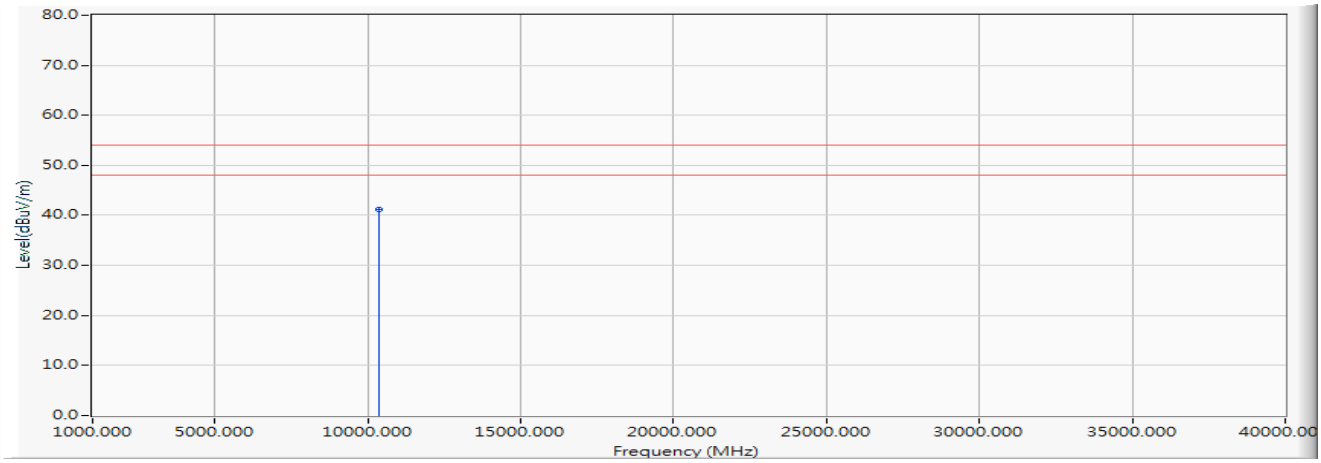

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	41.100	41.280	-12.720	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

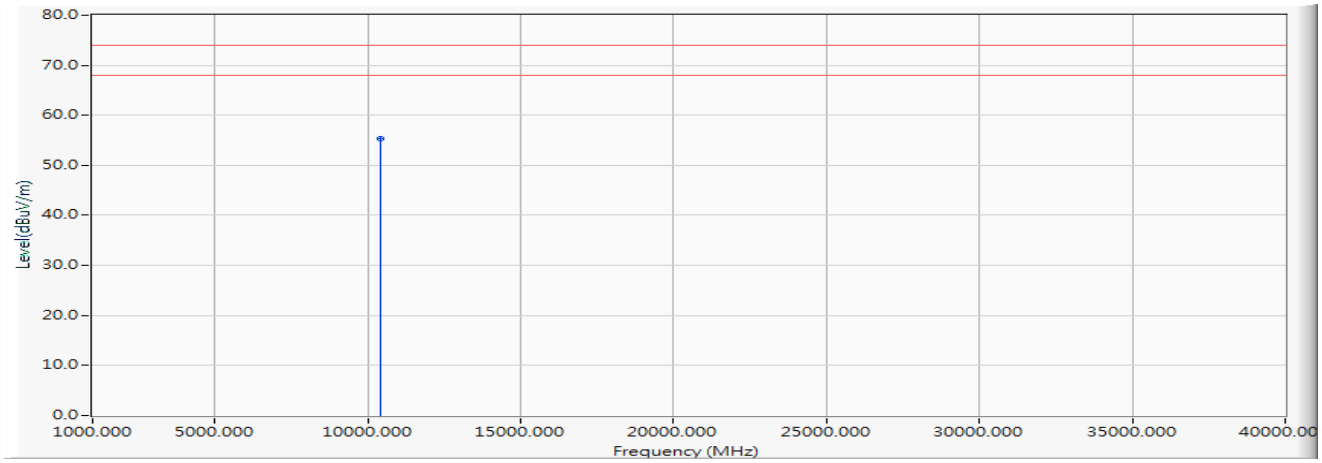


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.200	55.407	-18.593	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

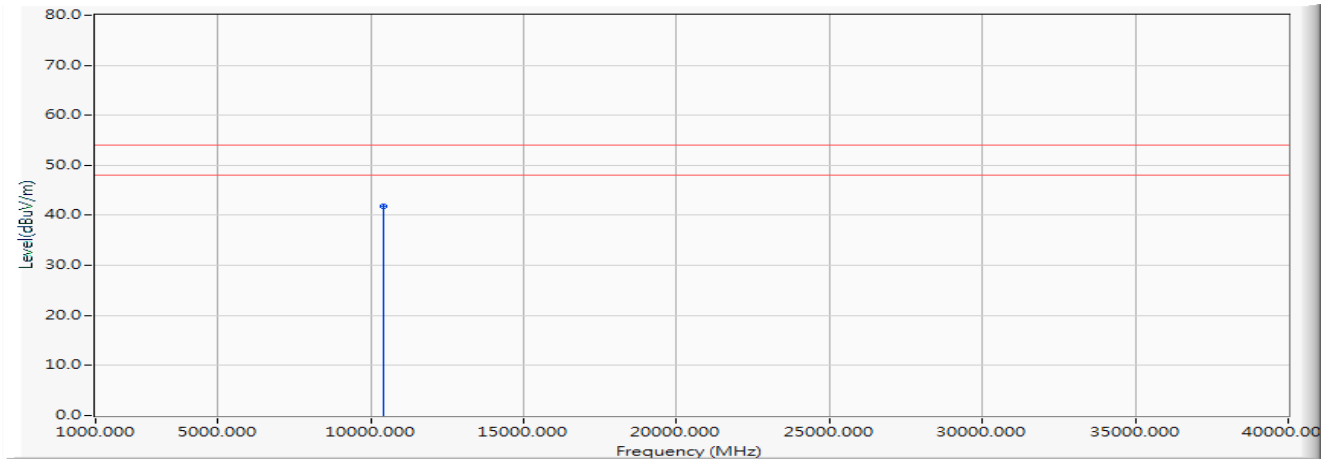

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	41.650	41.857	-12.143	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

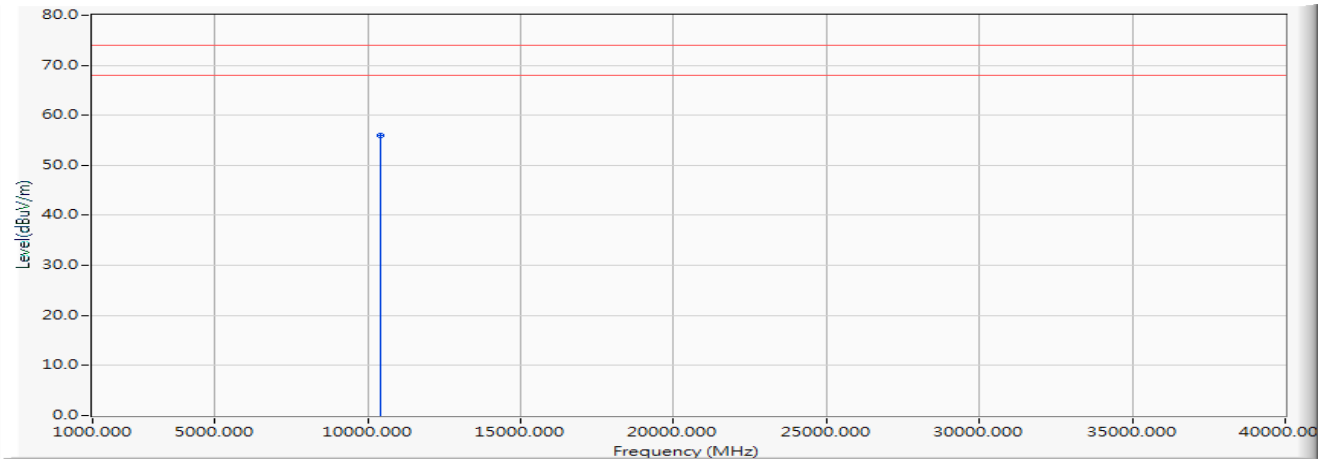


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.780	55.987	-18.013	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

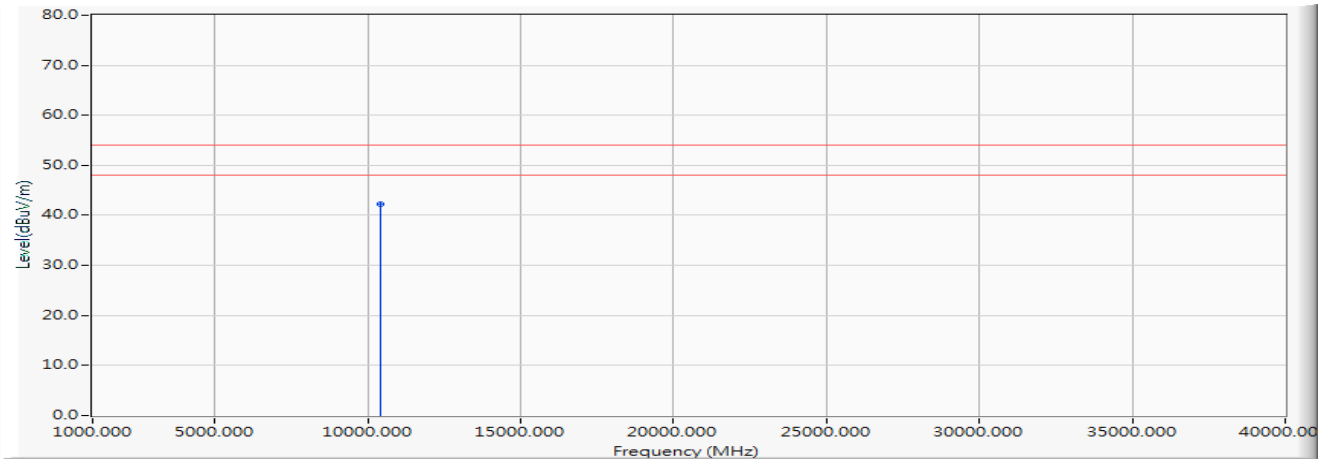


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	41.960	42.167	-11.833	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

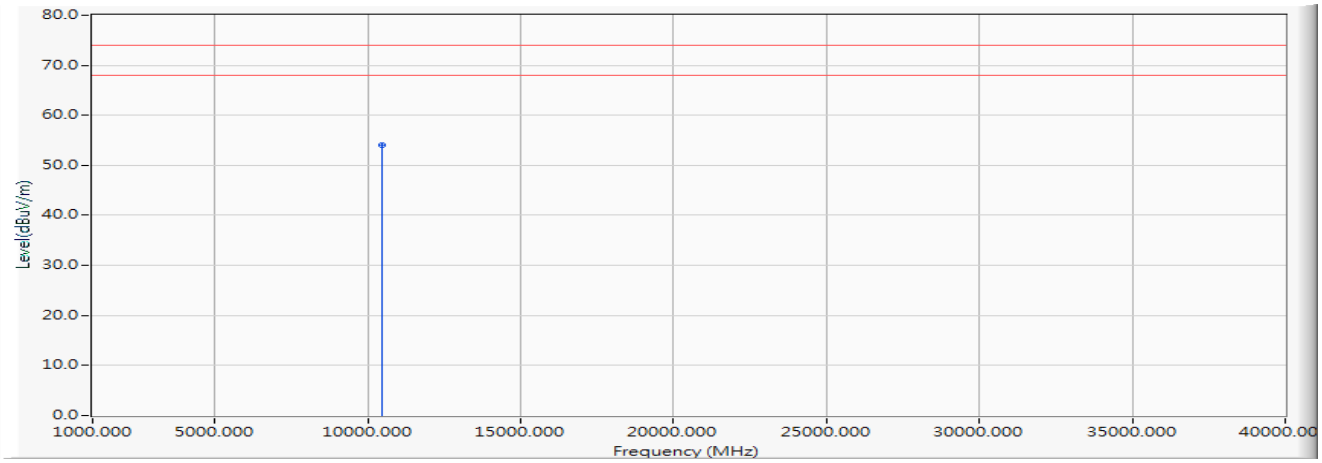


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	53.900	54.134	-19.866	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

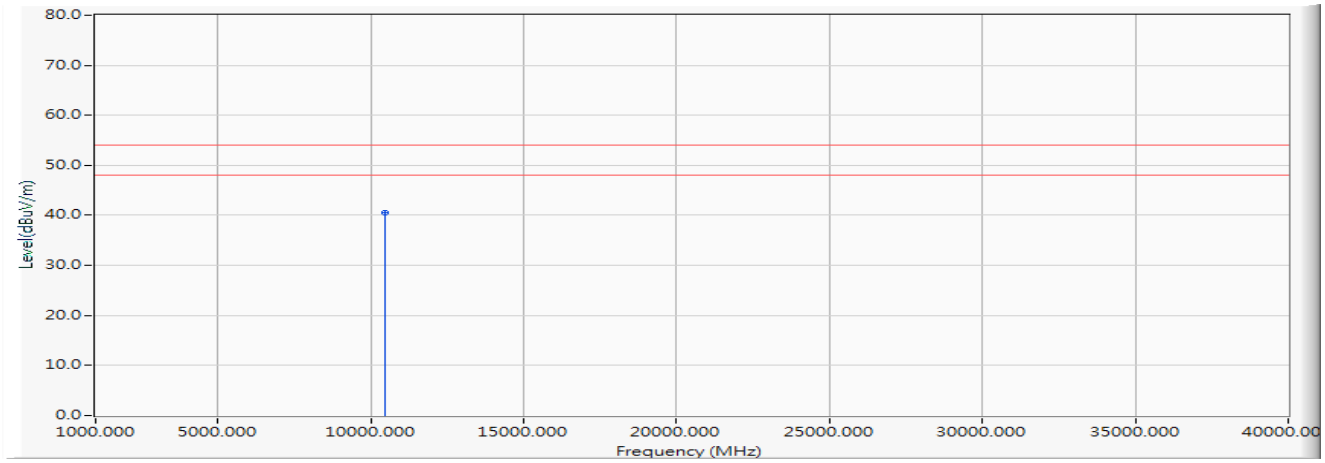

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	40.200	40.434	-13.566	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

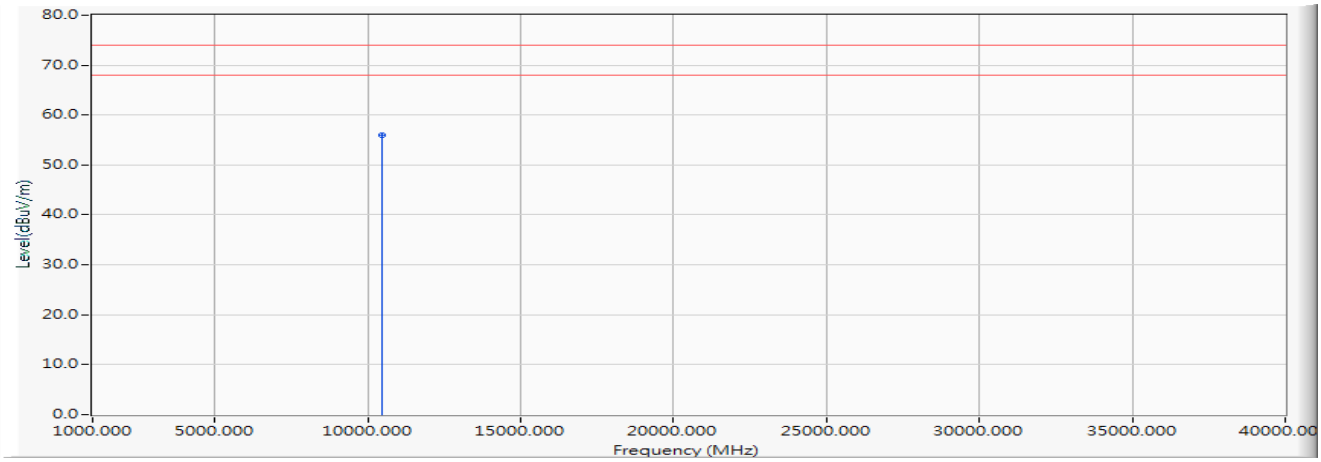


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	55.750	55.984	-18.016	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

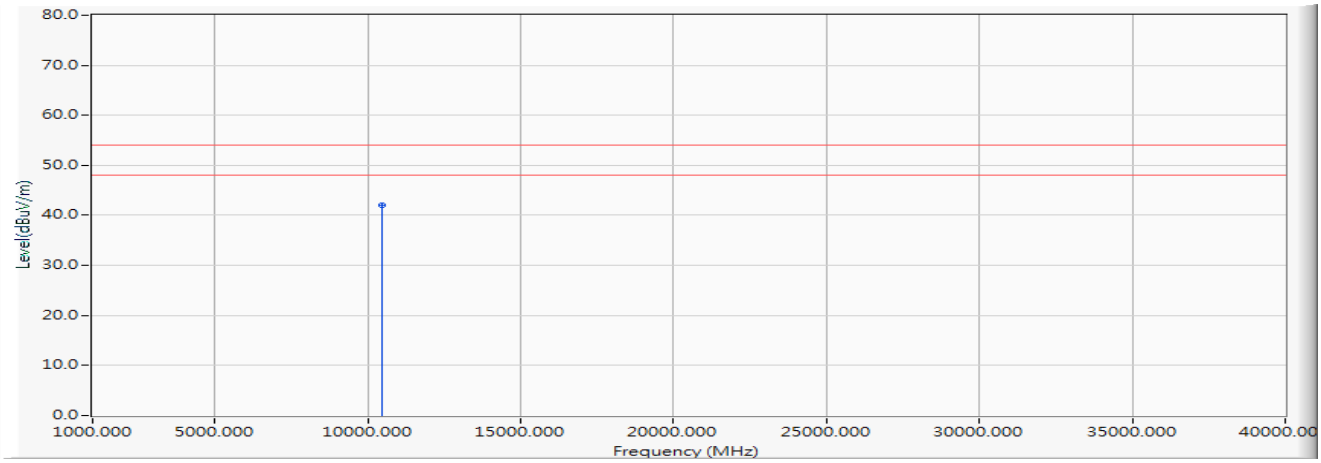


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	41.900	42.134	-11.866	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

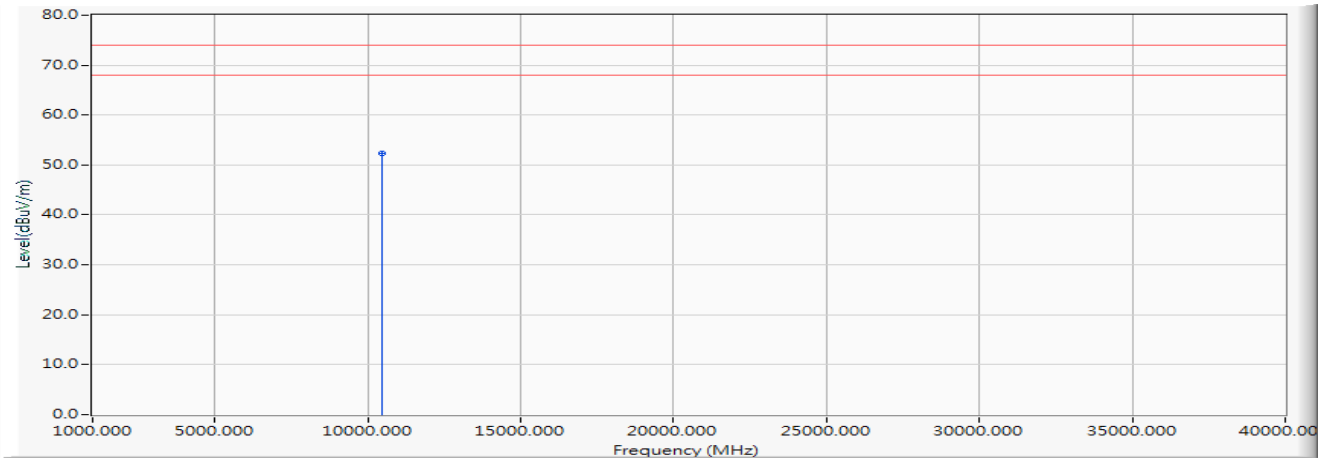

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.020	52.289	-21.711	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

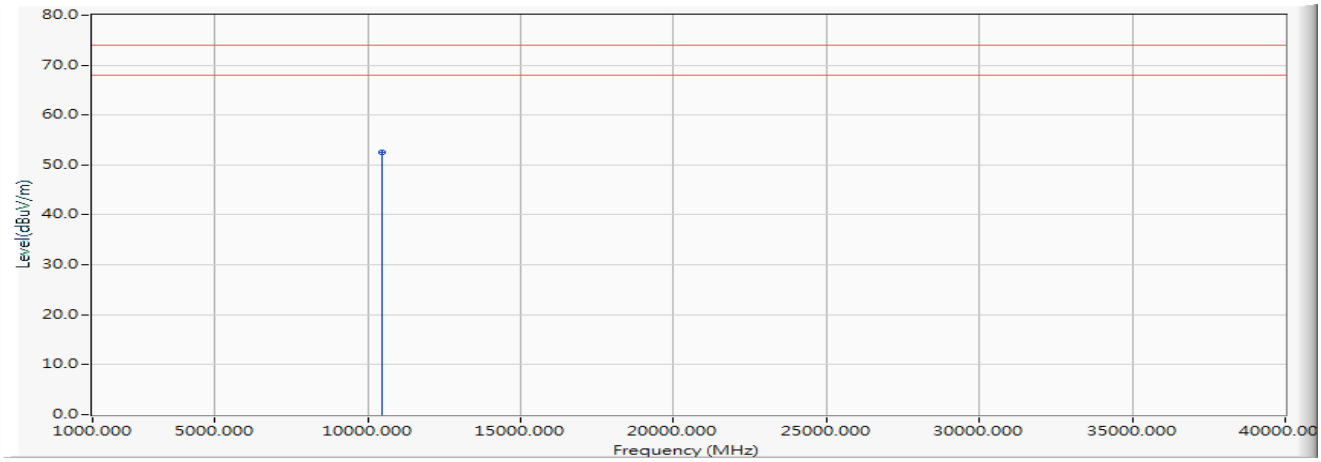


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.200	52.469	-21.531	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

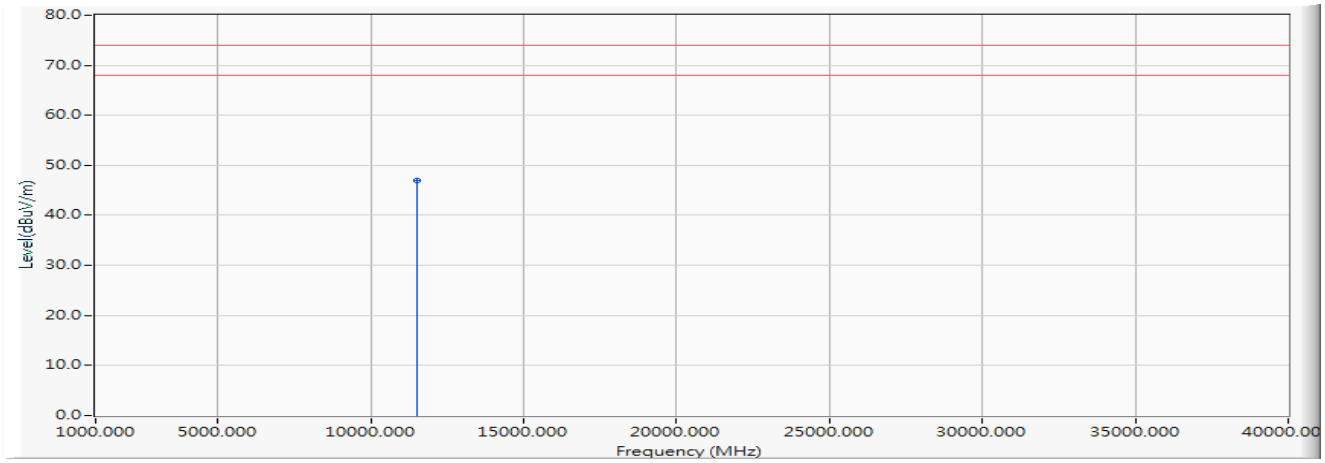


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.050	46.944	-27.056	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

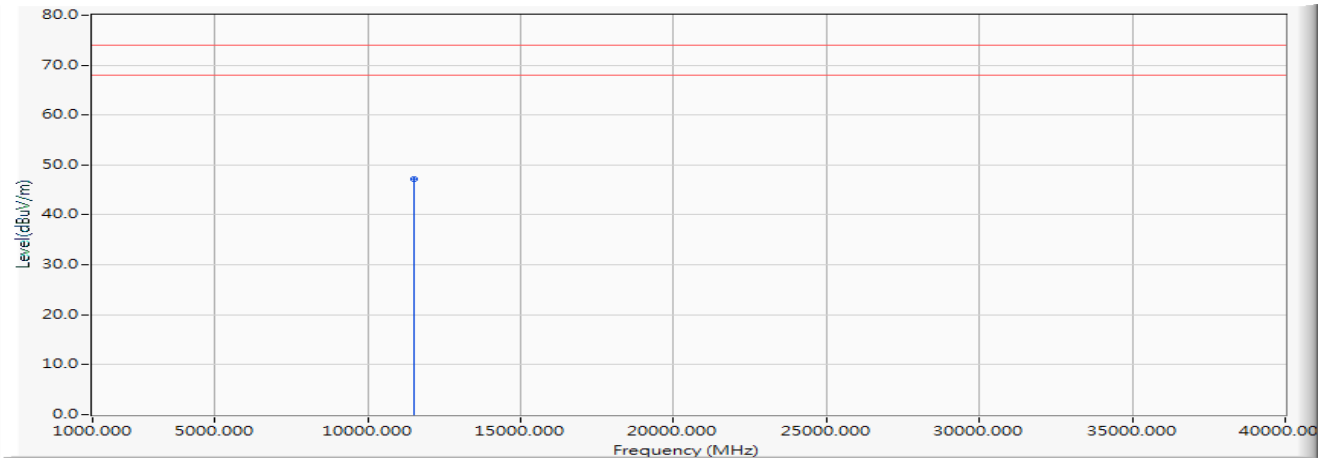


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.200	47.094	-26.906	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

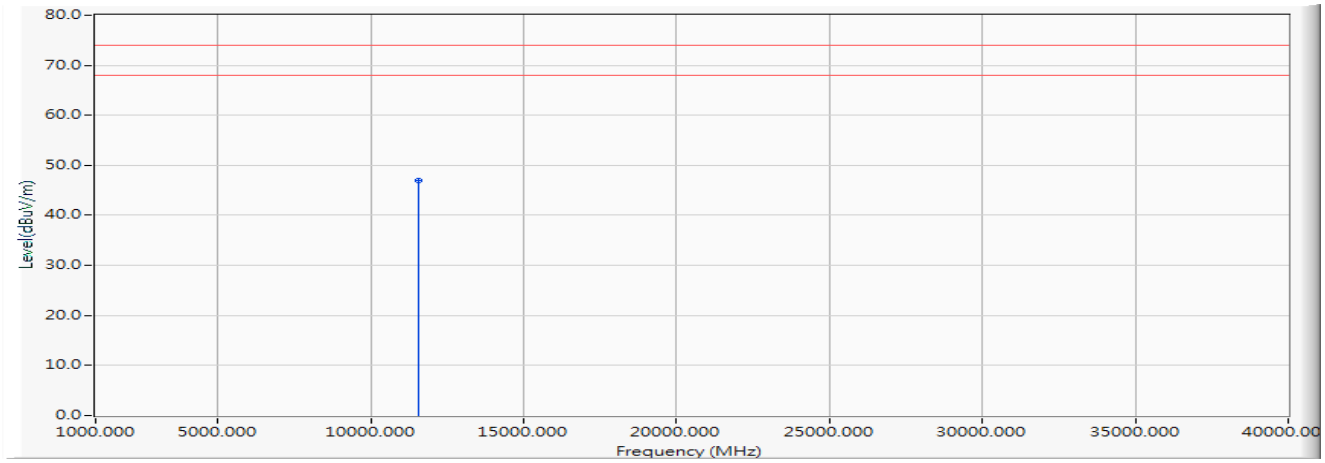


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.000	46.993	-27.007	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

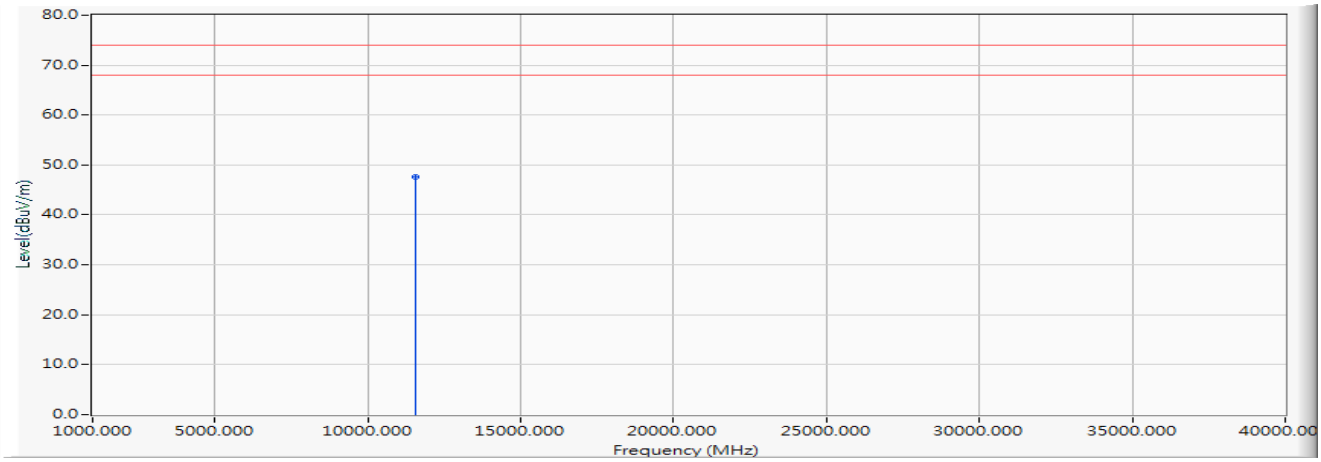


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.530	47.523	-26.477	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

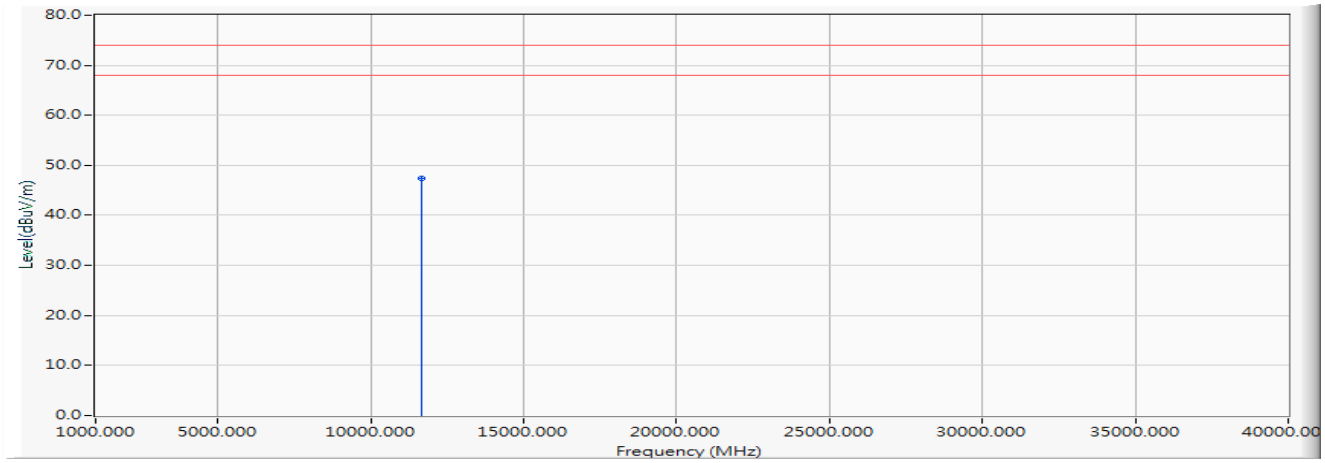


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.330	47.423	-26.577	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

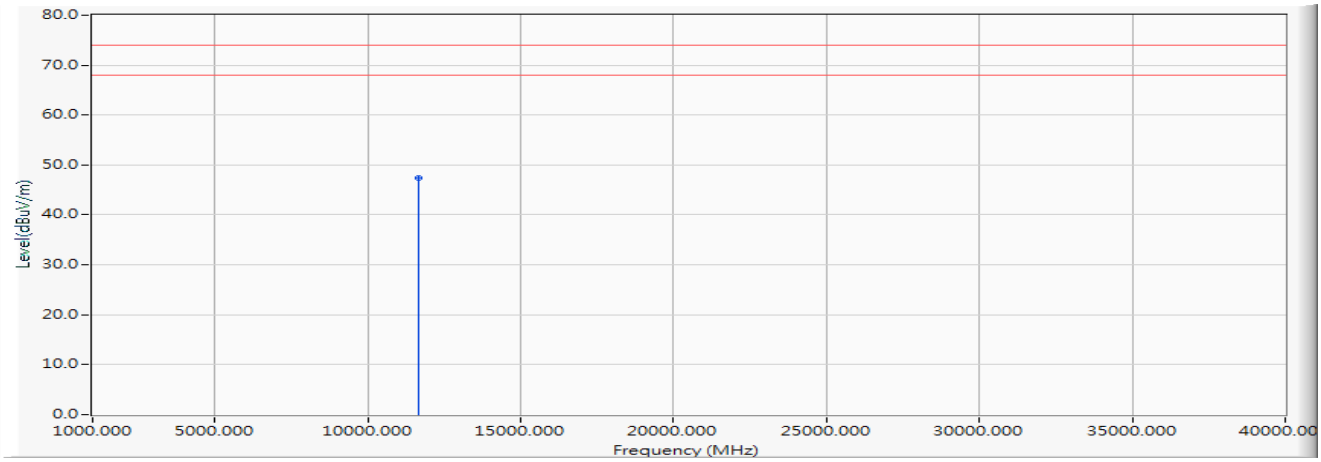


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.220	47.313	-26.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

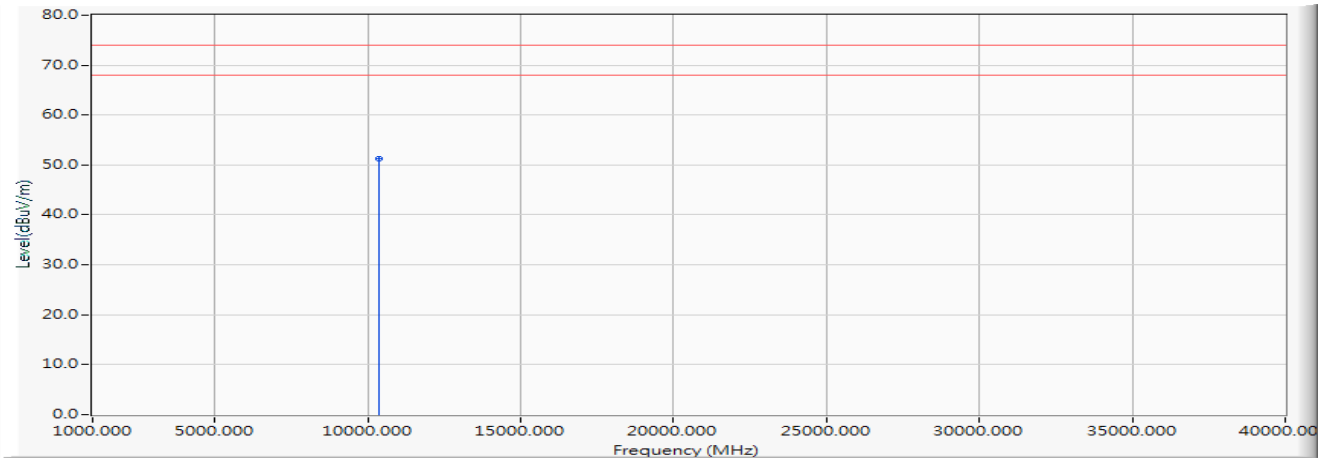

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	51.020	51.231	-22.769	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

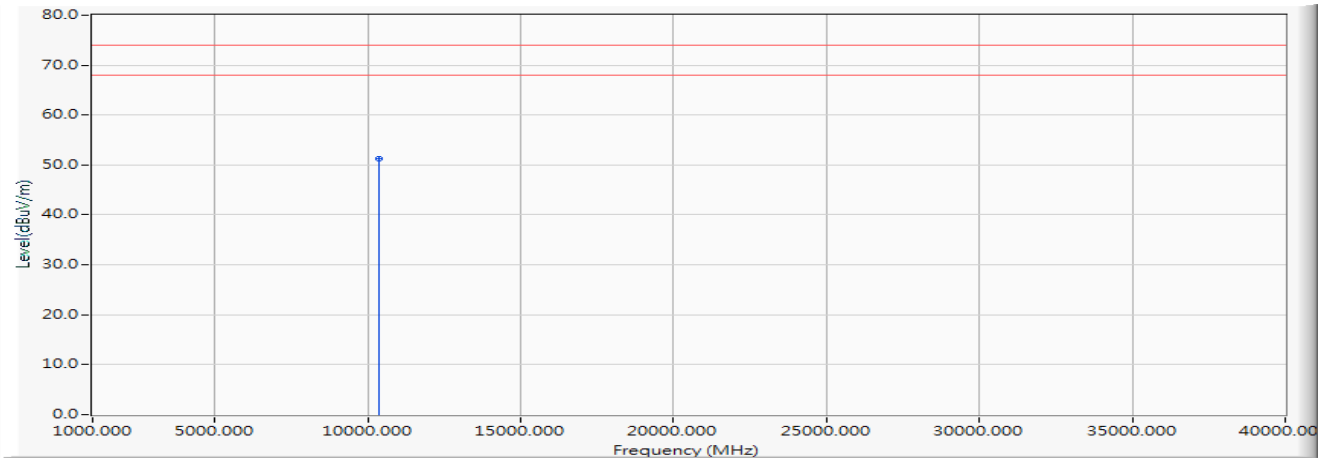


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	51.000	51.211	-22.789	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

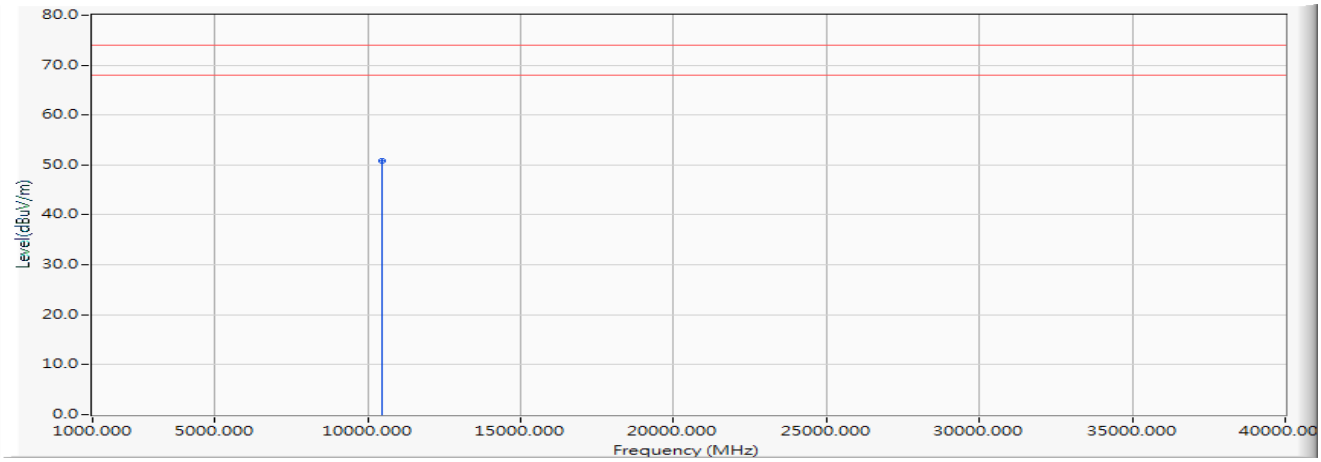


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.680	50.916	-23.084	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

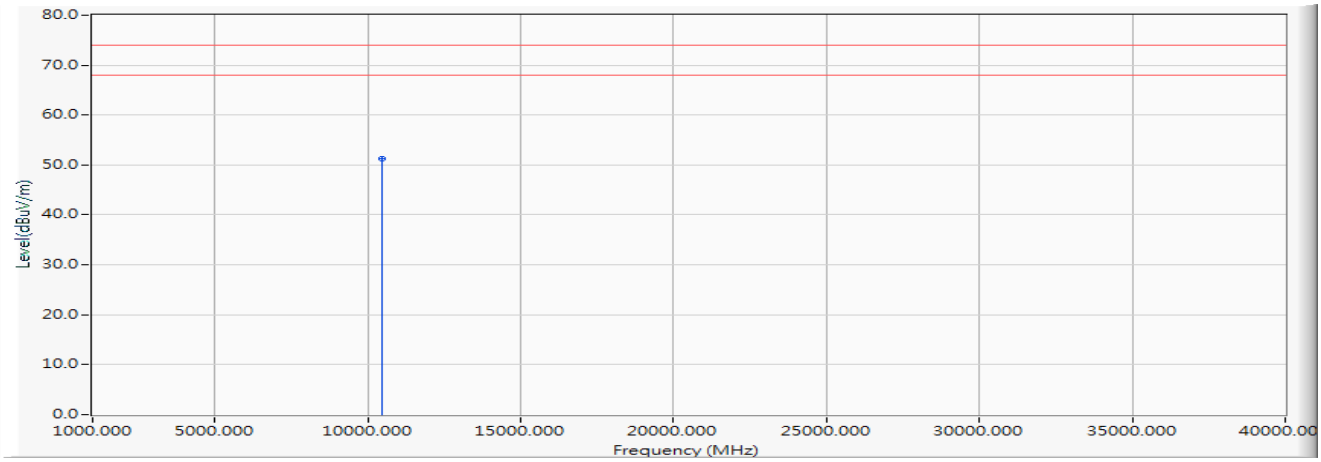


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	51.050	51.286	-22.714	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

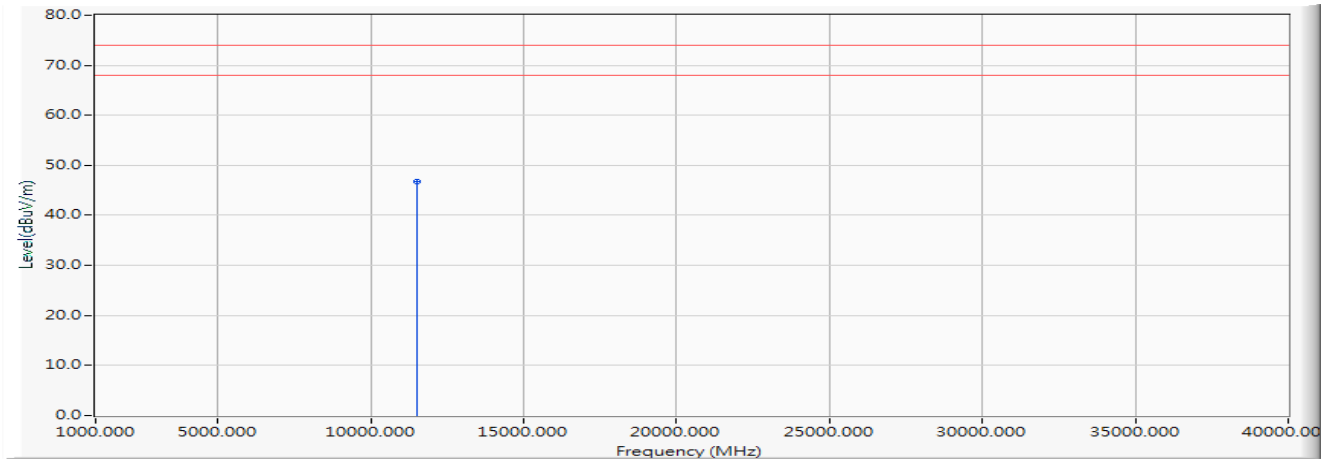


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	44.750	46.649	-27.351	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

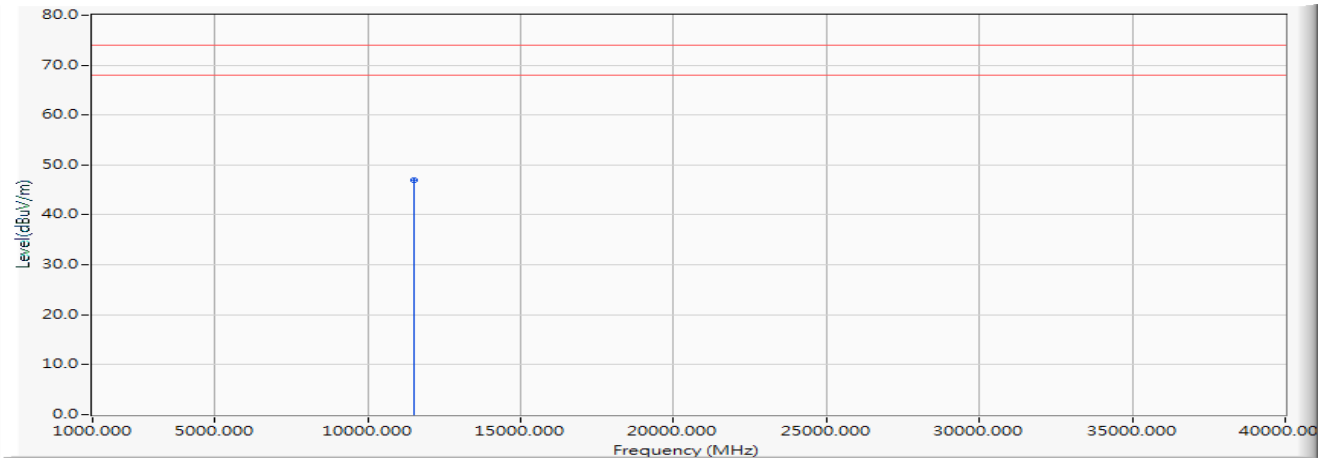


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.150	47.049	-26.951	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

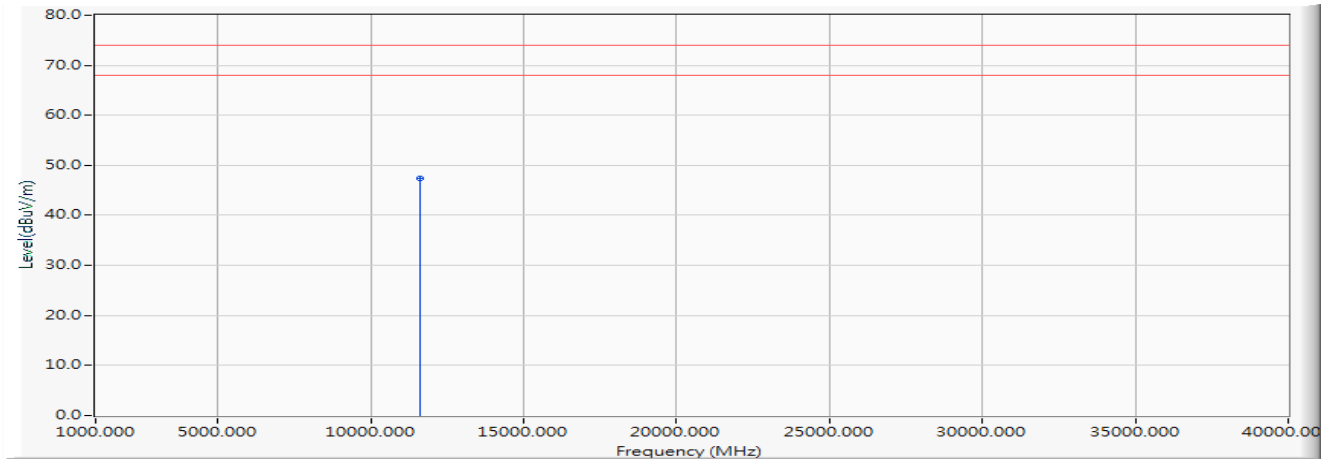


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.390	47.403	-26.597	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

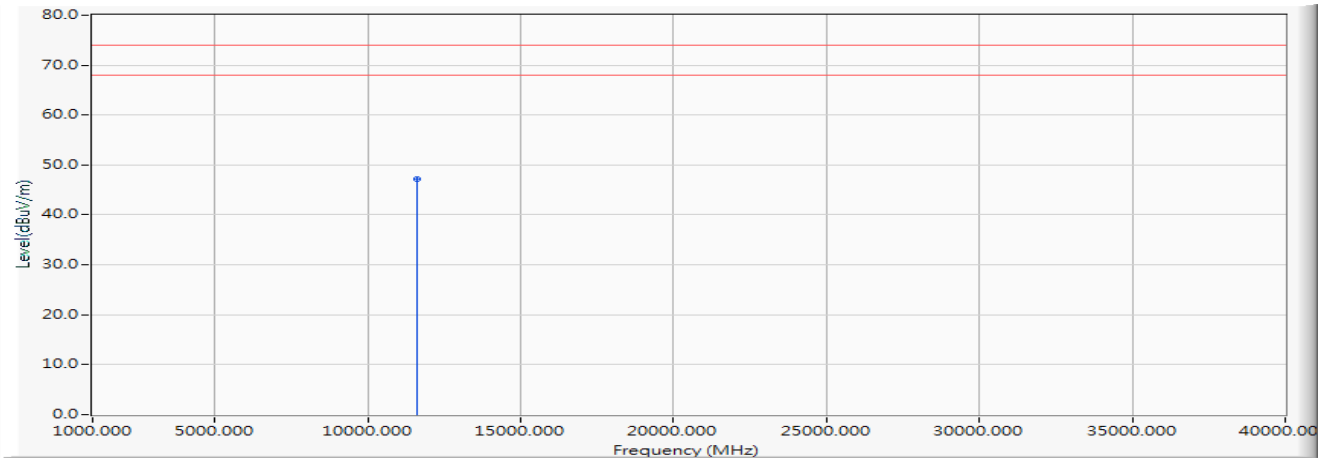

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.190	47.203	-26.797	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

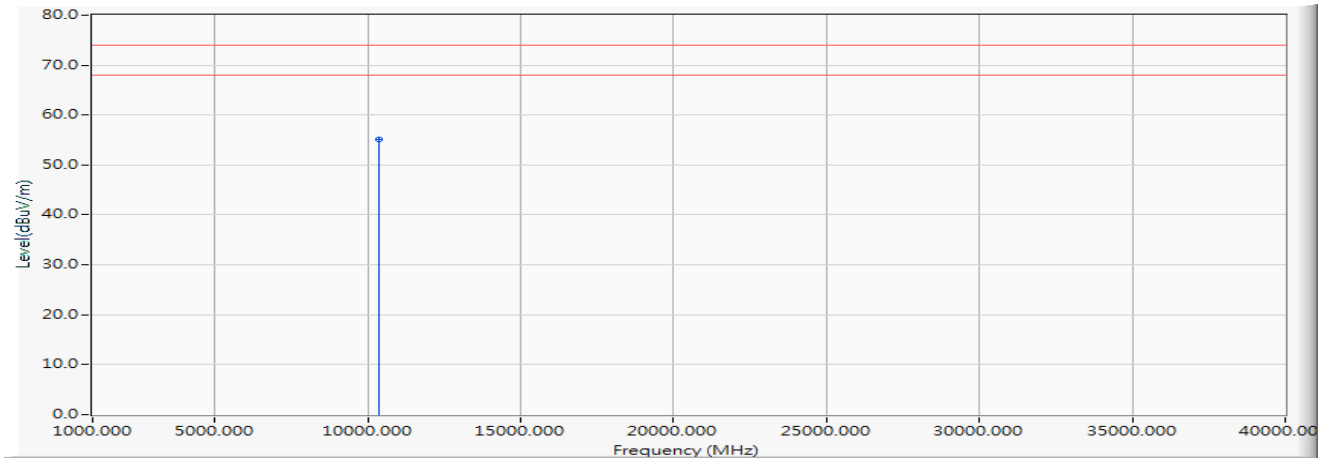


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	54.980	55.160	-18.840	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

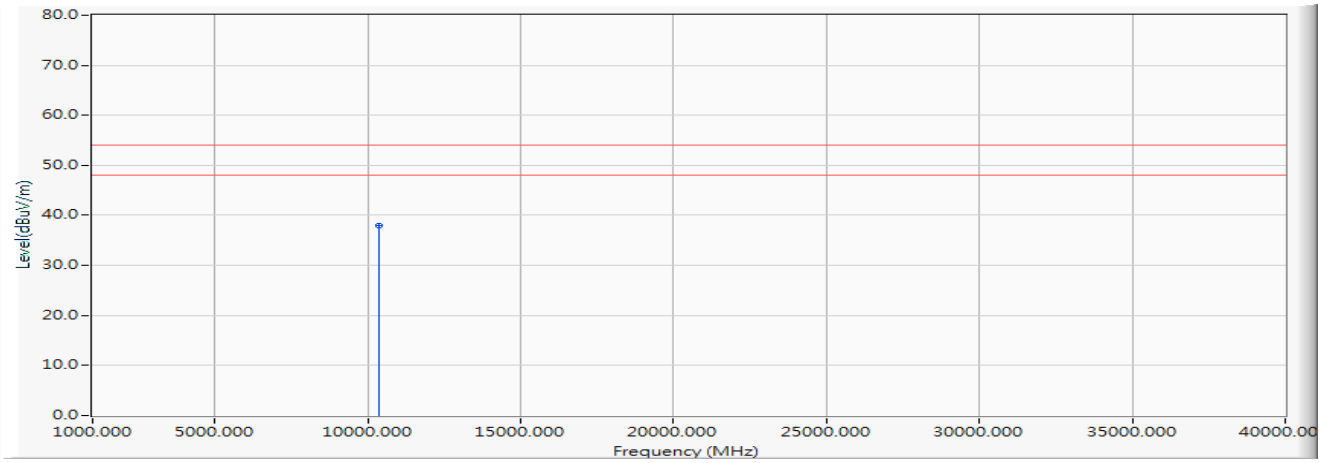

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	37.710	37.890	-16.110	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

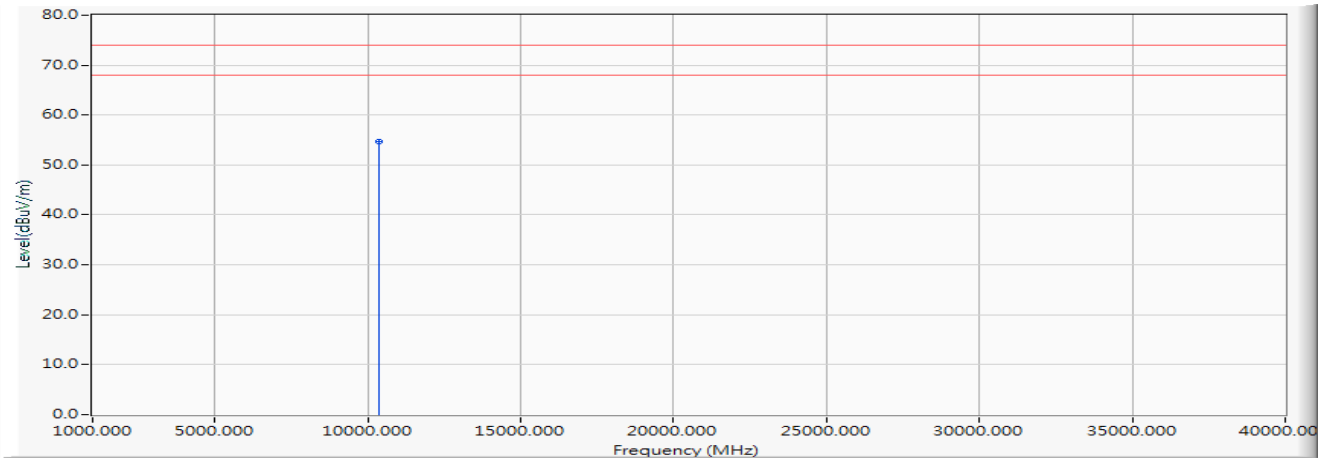

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	54.610	54.790	-19.210	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

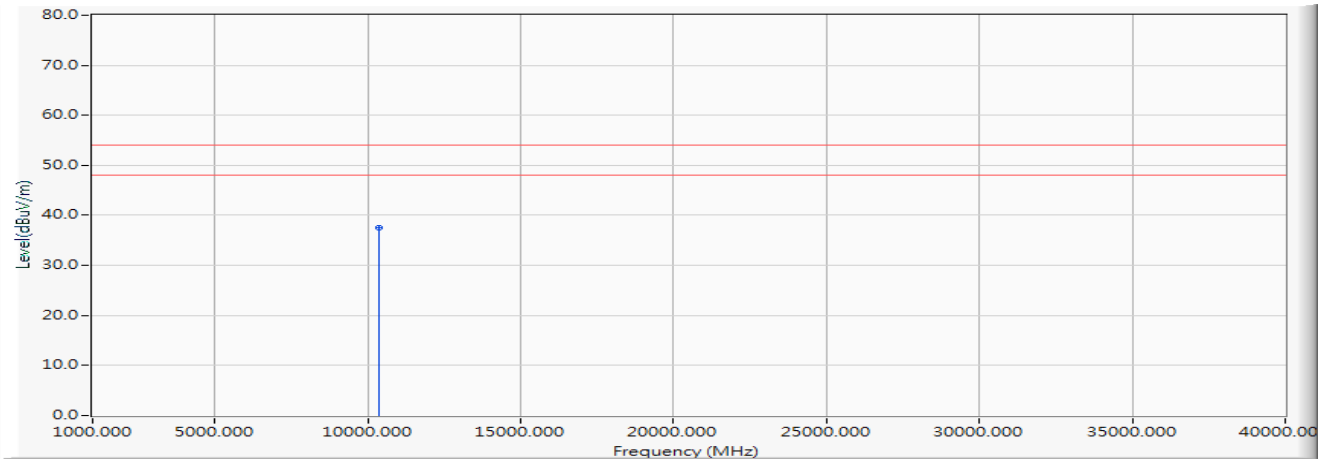


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	37.330	37.510	-16.490	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：M Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

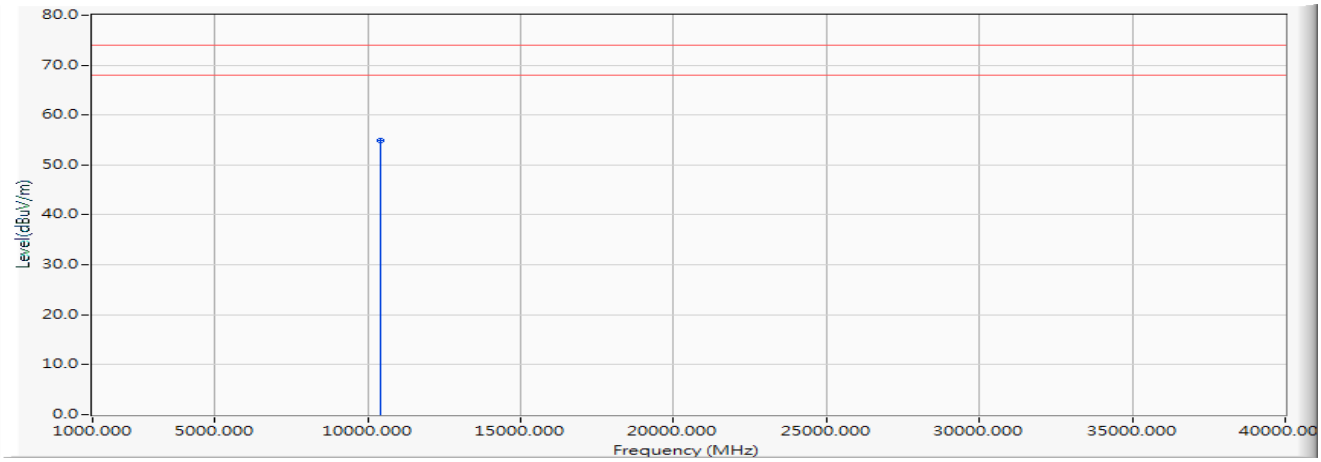


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	54.650	54.857	-19.143	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：M Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

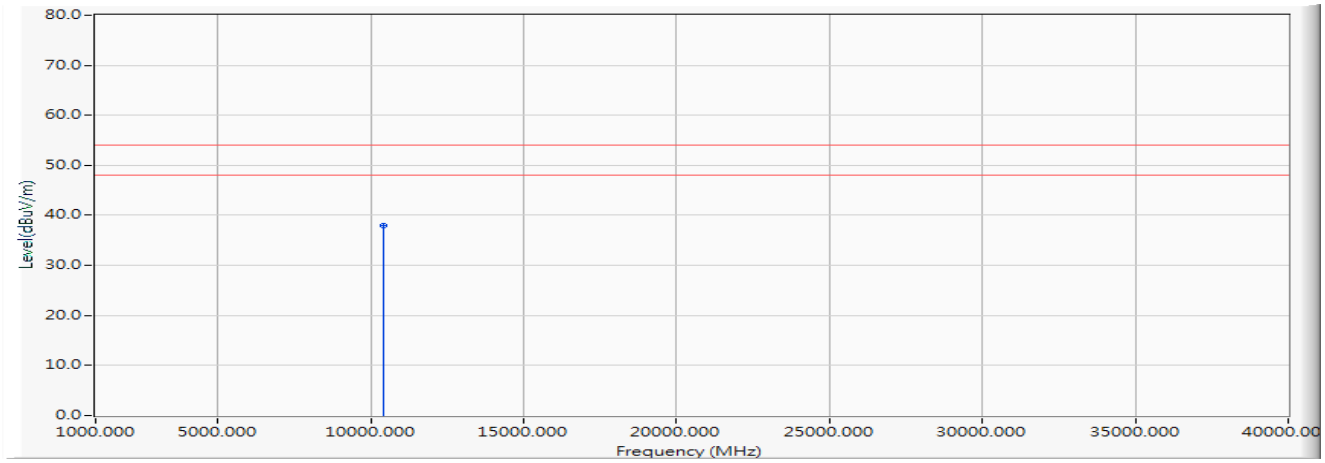


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	37.860	38.067	-15.933	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

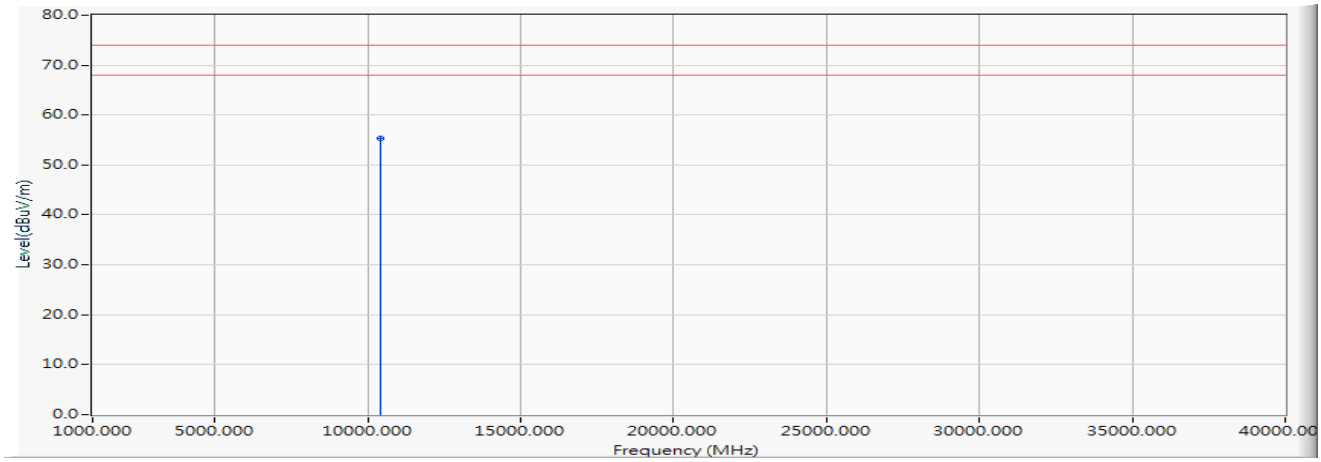


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.170	55.377	-18.623	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

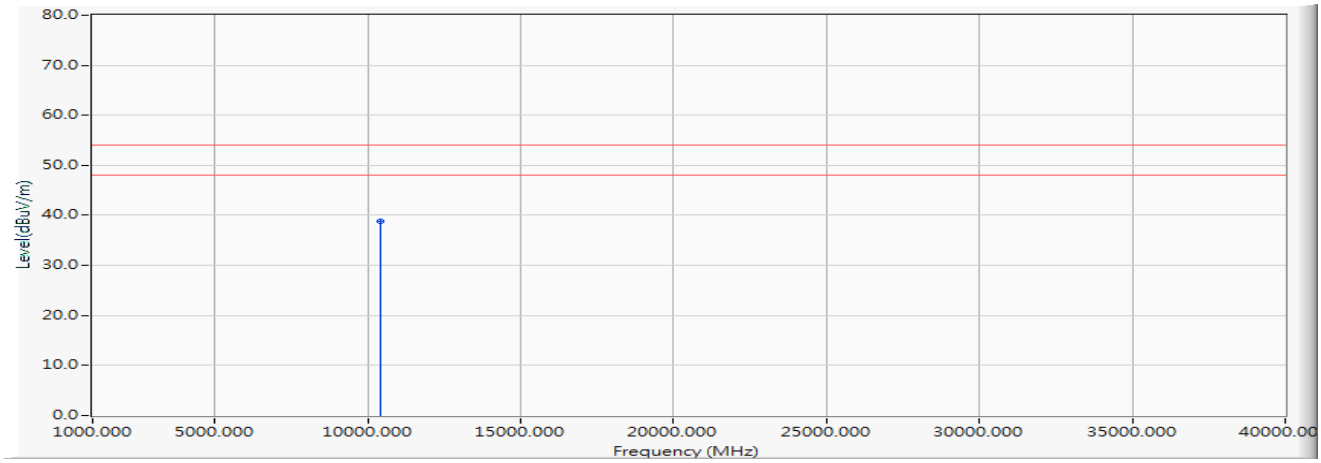


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	38.590	38.797	-15.203	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

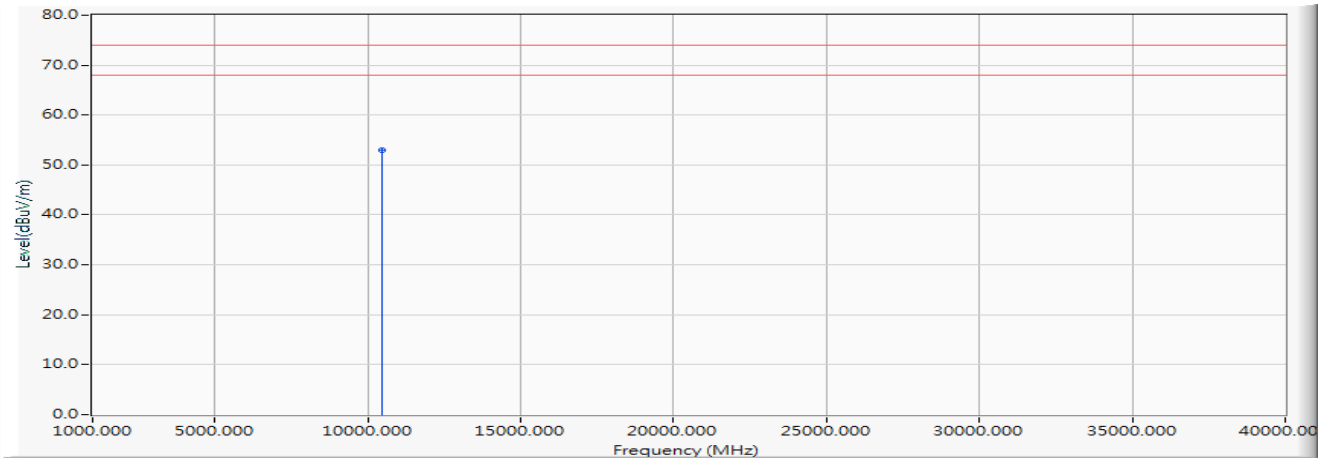


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	52.810	53.044	-20.956	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

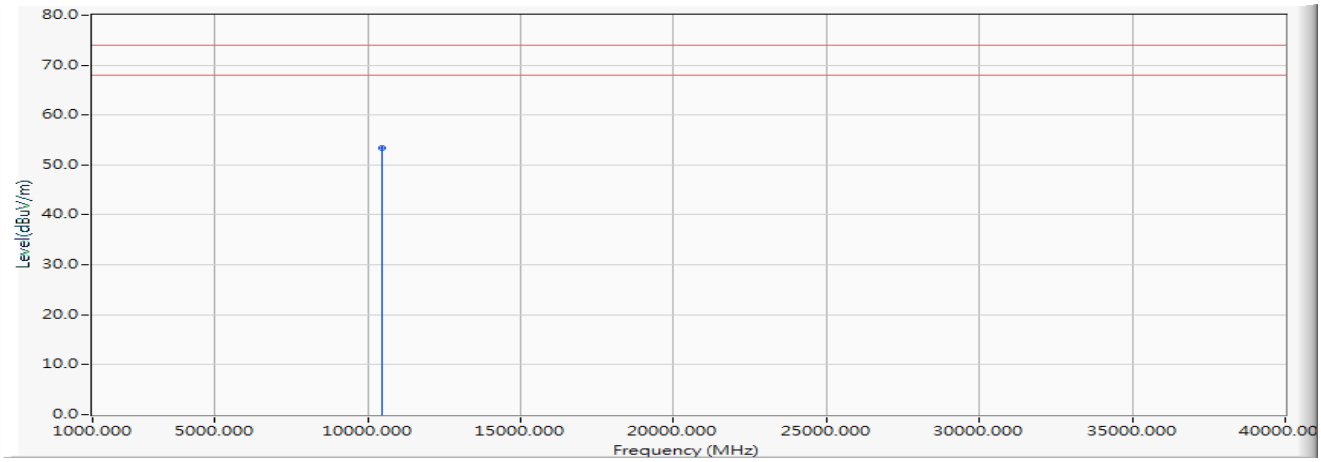


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	53.250	53.484	-20.516	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

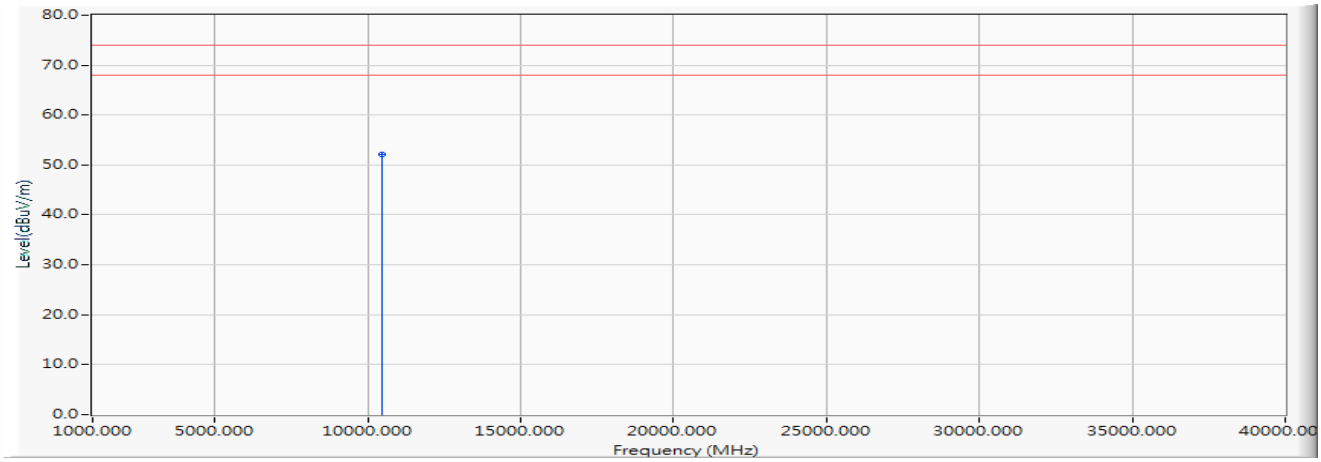


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.830	52.099	-21.901	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

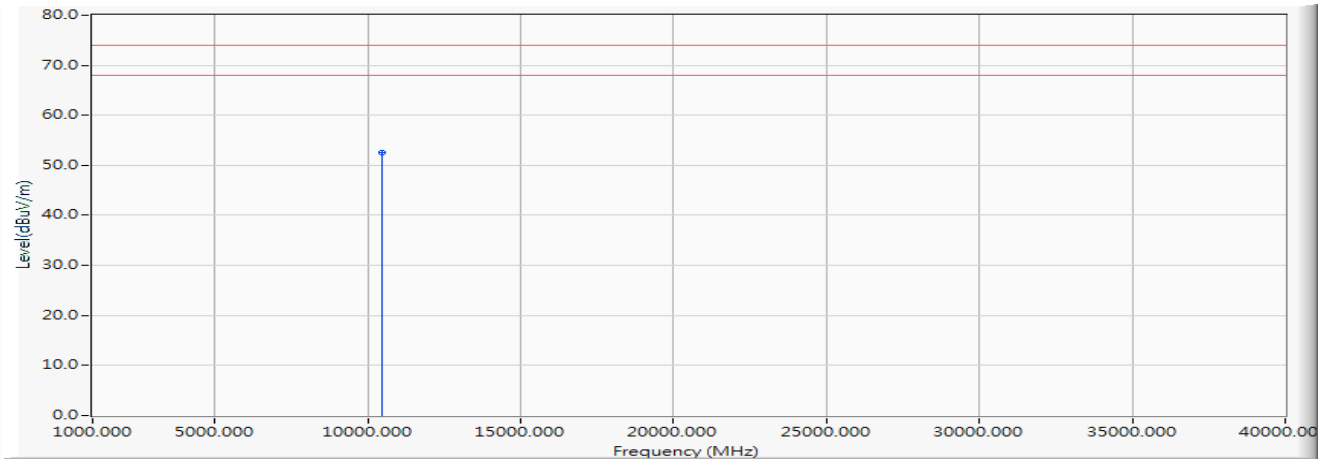


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.190	52.459	-21.541	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

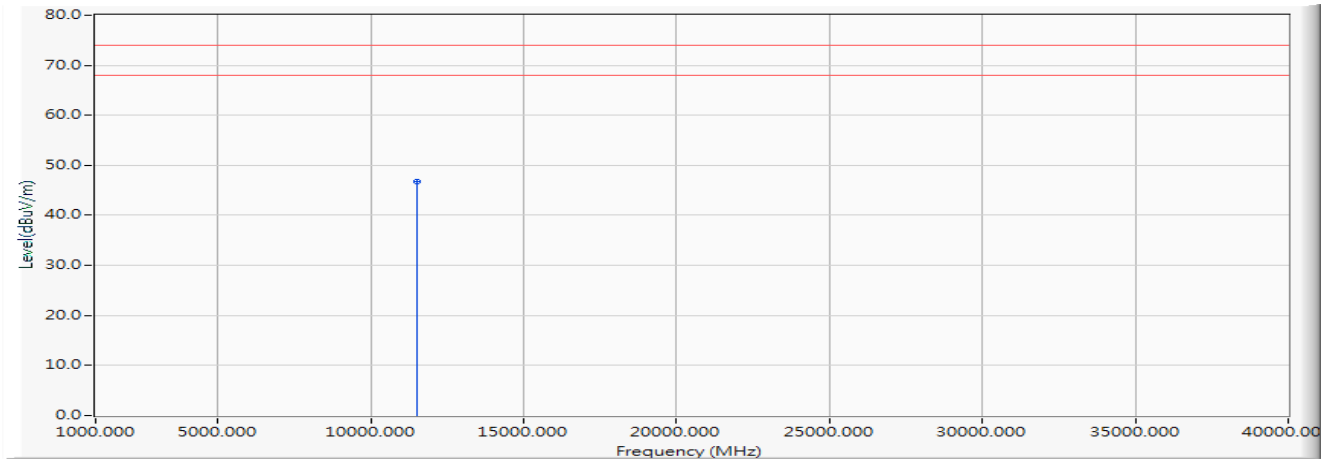


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.840	46.734	-27.266	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

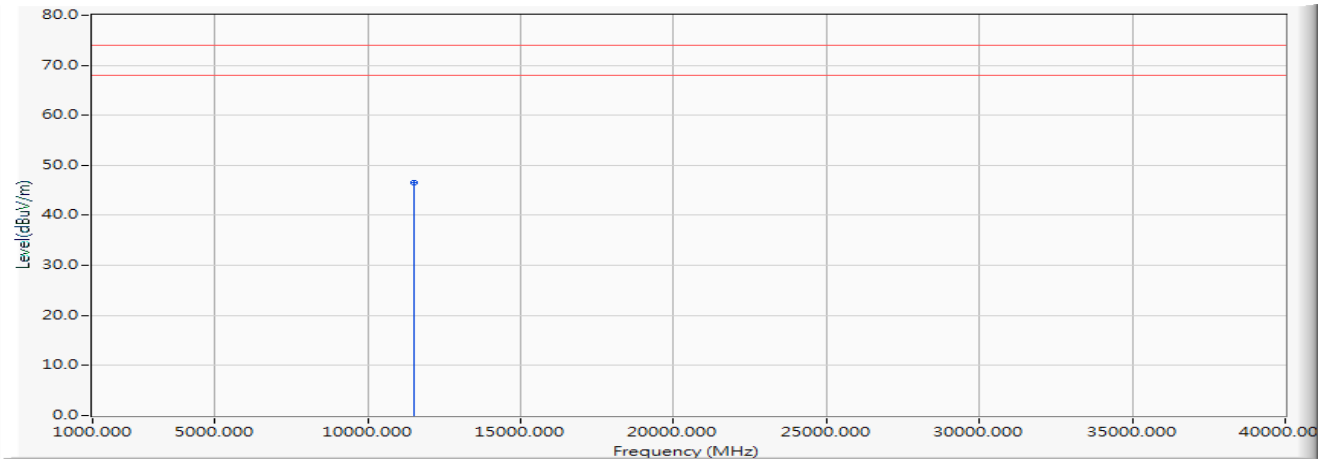


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.740	46.634	-27.366	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

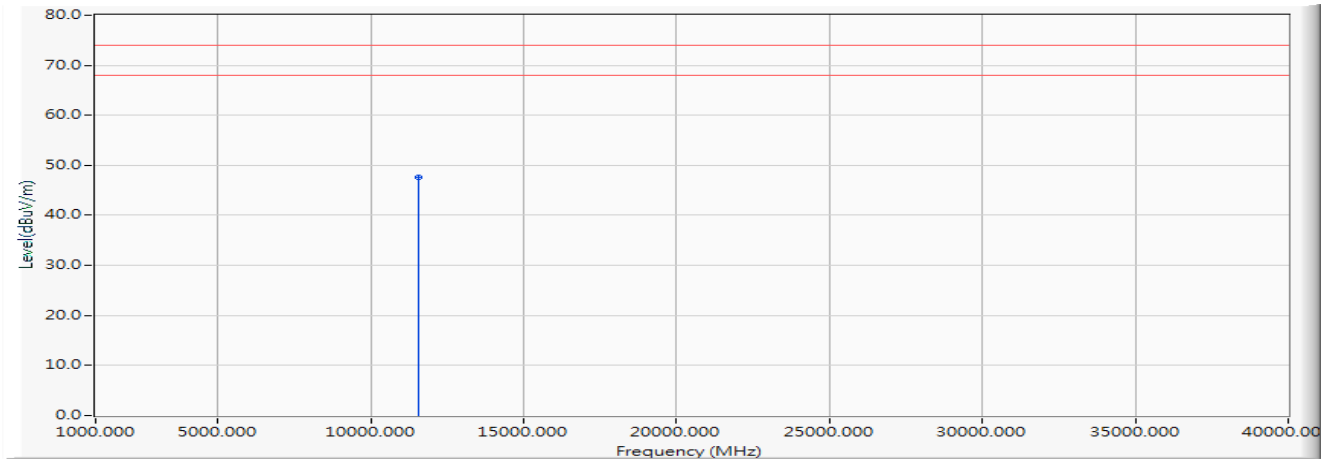


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.660	47.653	-26.347	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

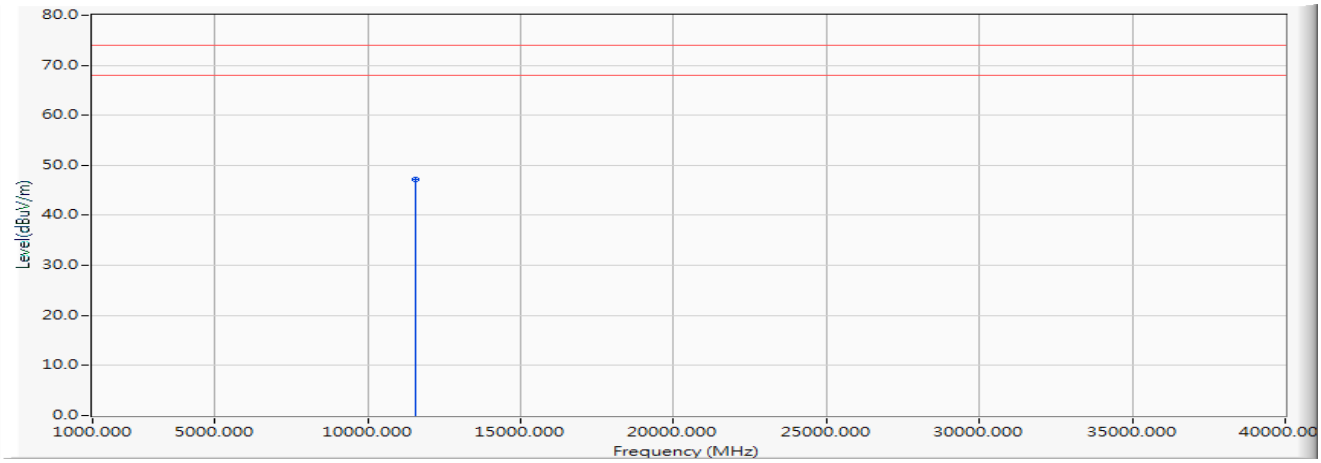


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.100	47.093	-26.907	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

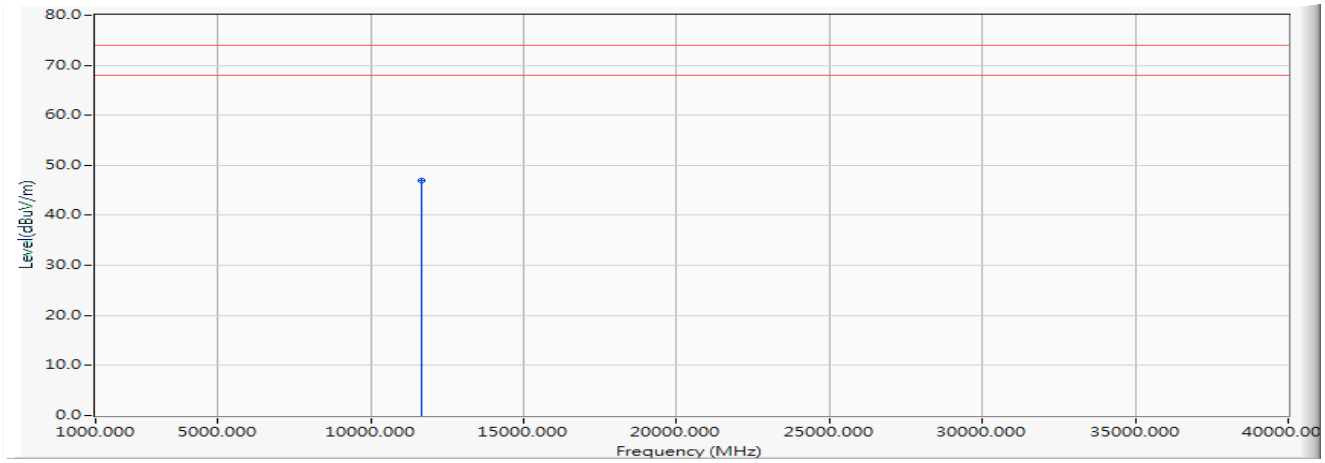


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.980	47.073	-26.927	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

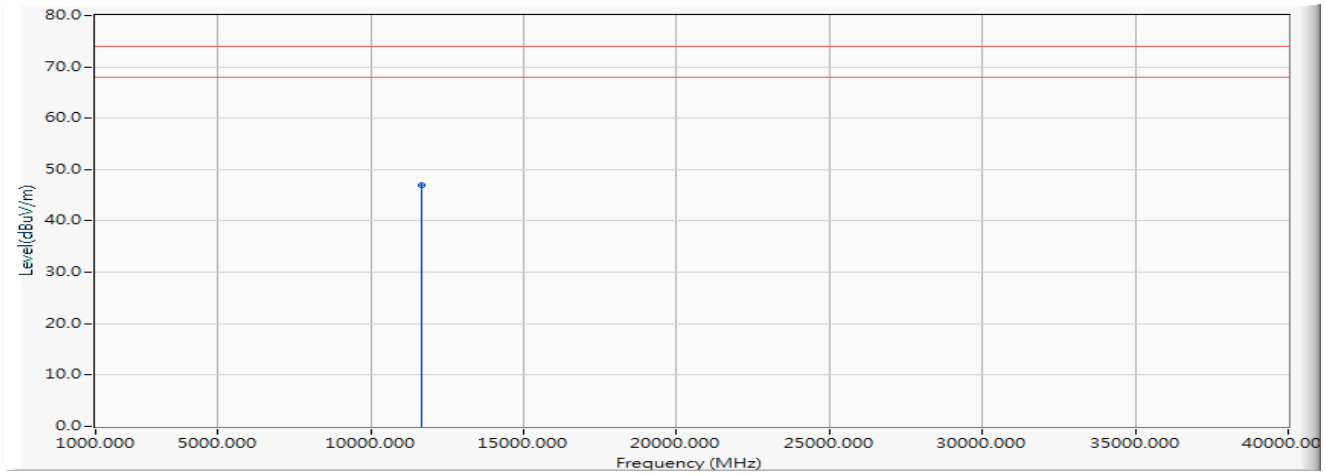


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.900	46.993	-27.007	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

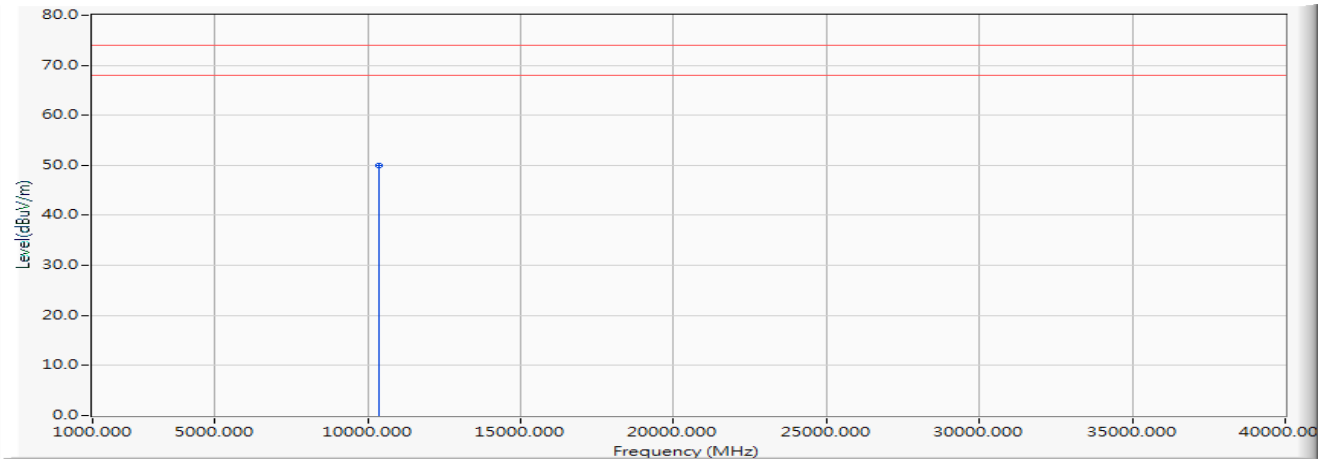


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	49.850	50.061	-23.939	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

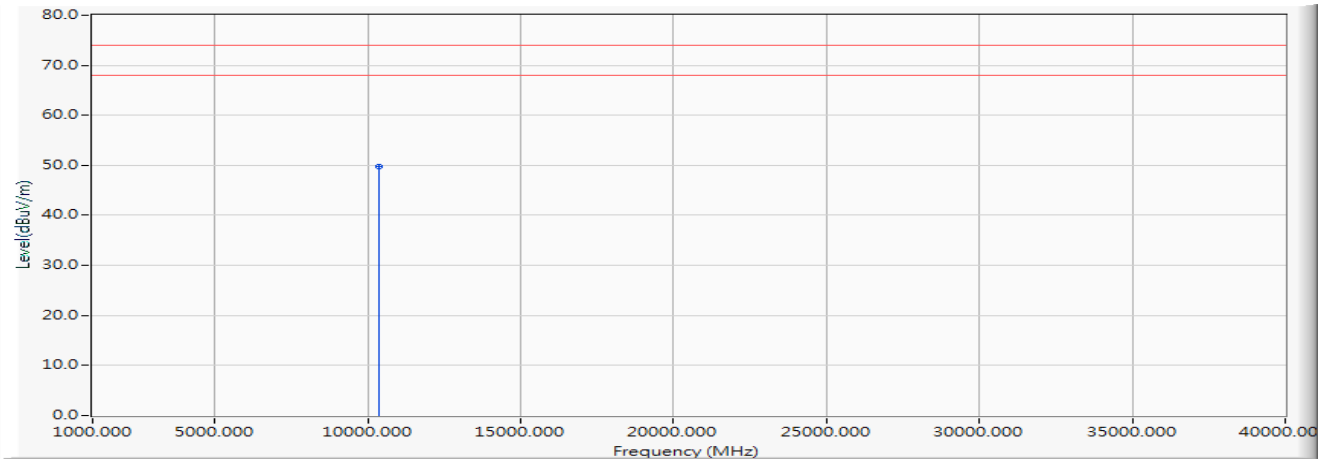


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	49.540	49.751	-24.249	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

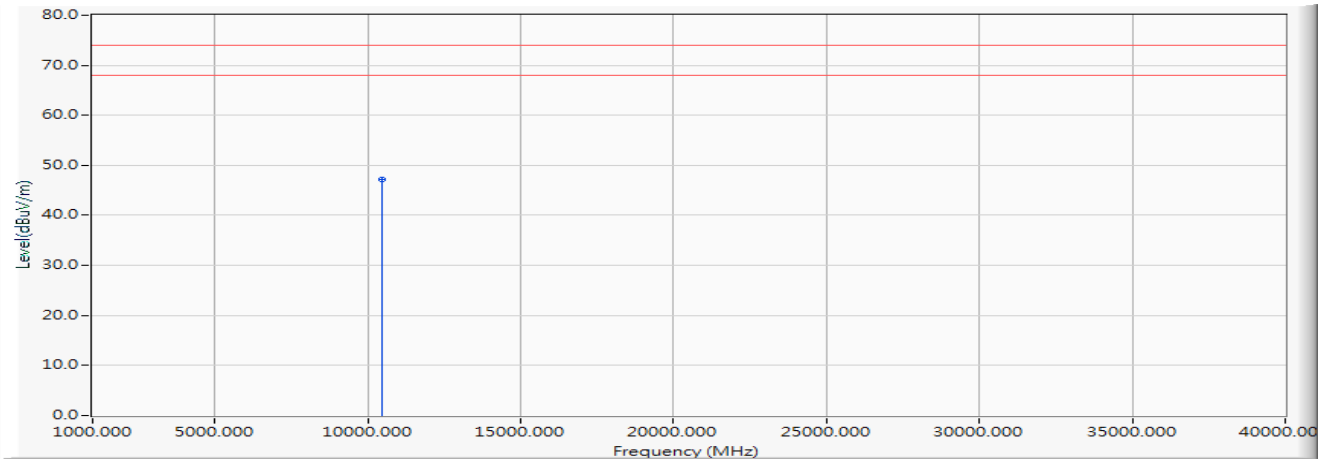


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	46.850	47.086	-26.914	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

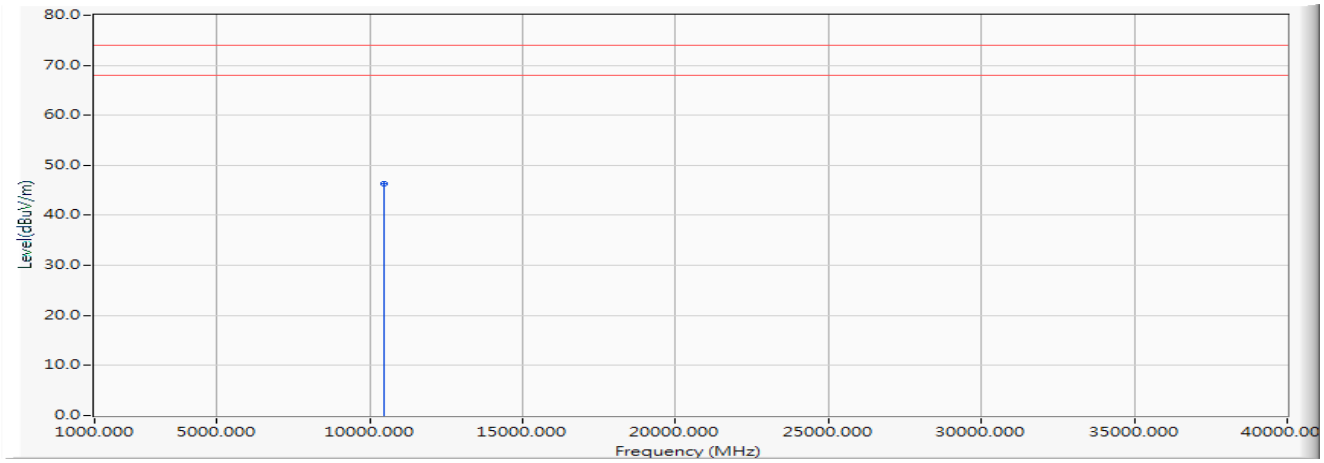


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	45.990	46.226	-27.774	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

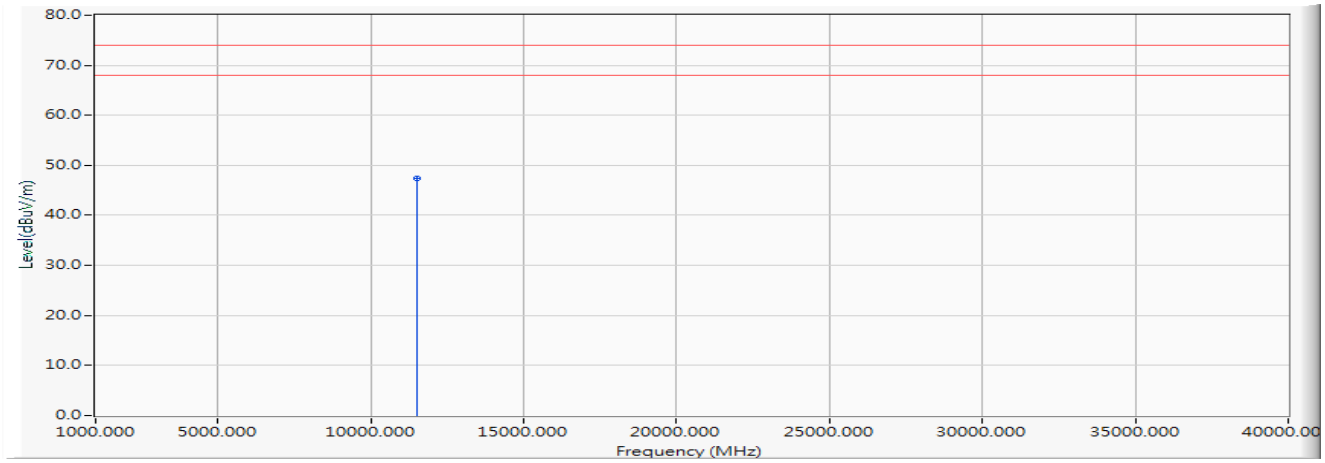


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.550	47.449	-26.551	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

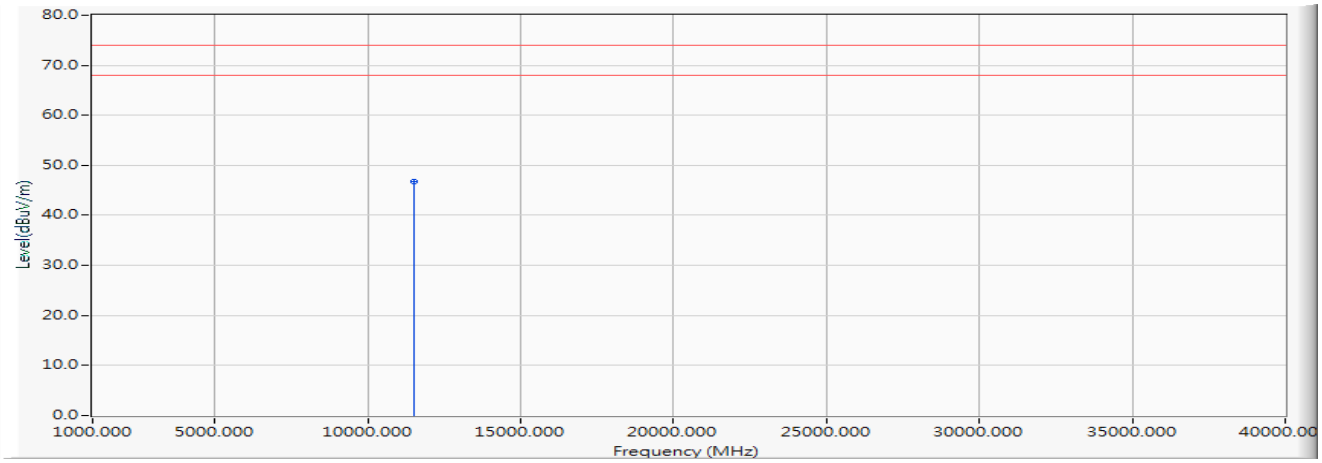


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	44.870	46.769	-27.231	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

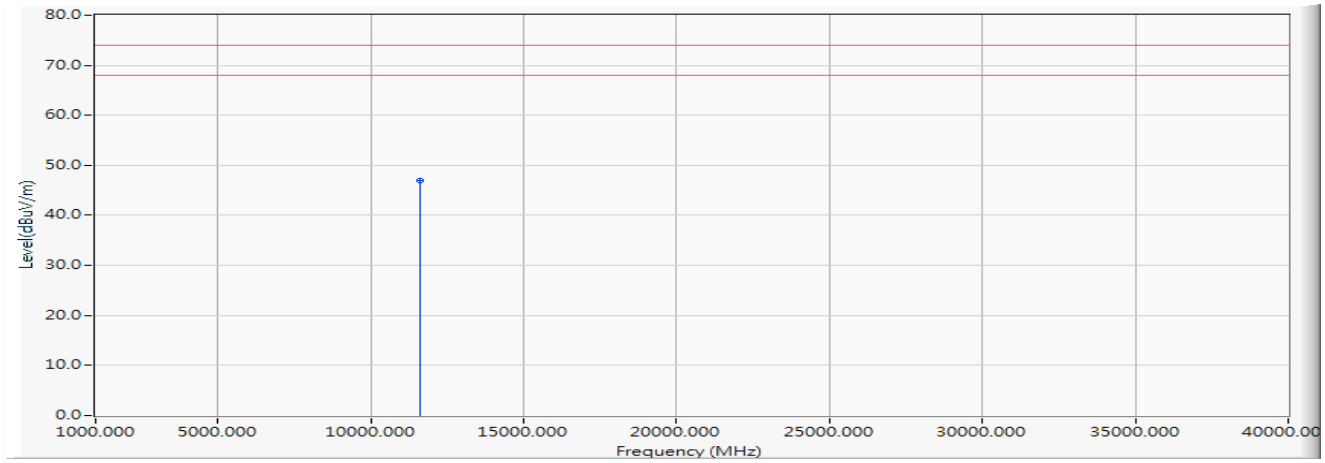


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	44.970	46.983	-27.017	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

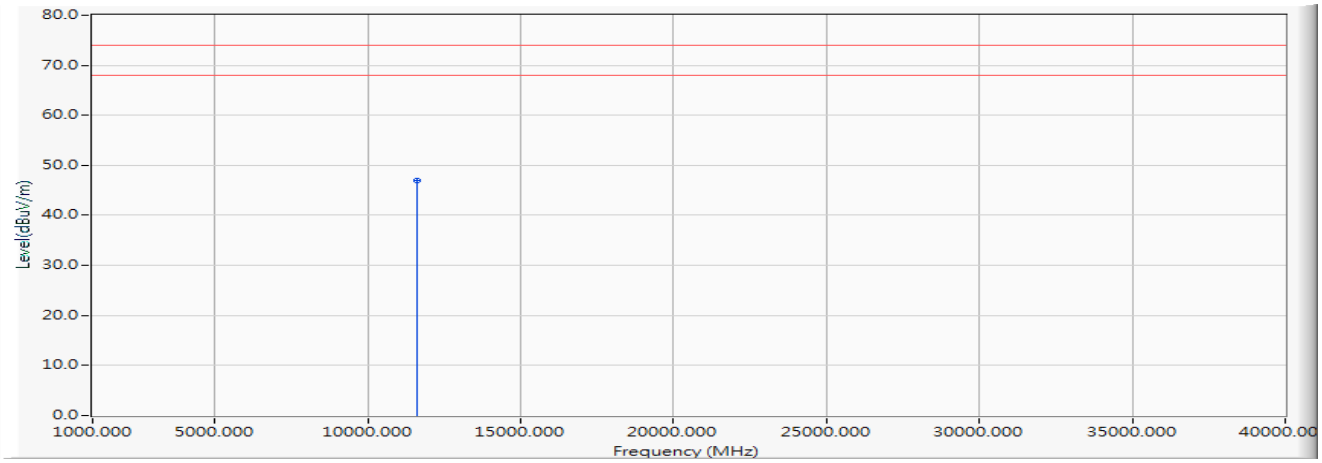


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.020	47.033	-26.967	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

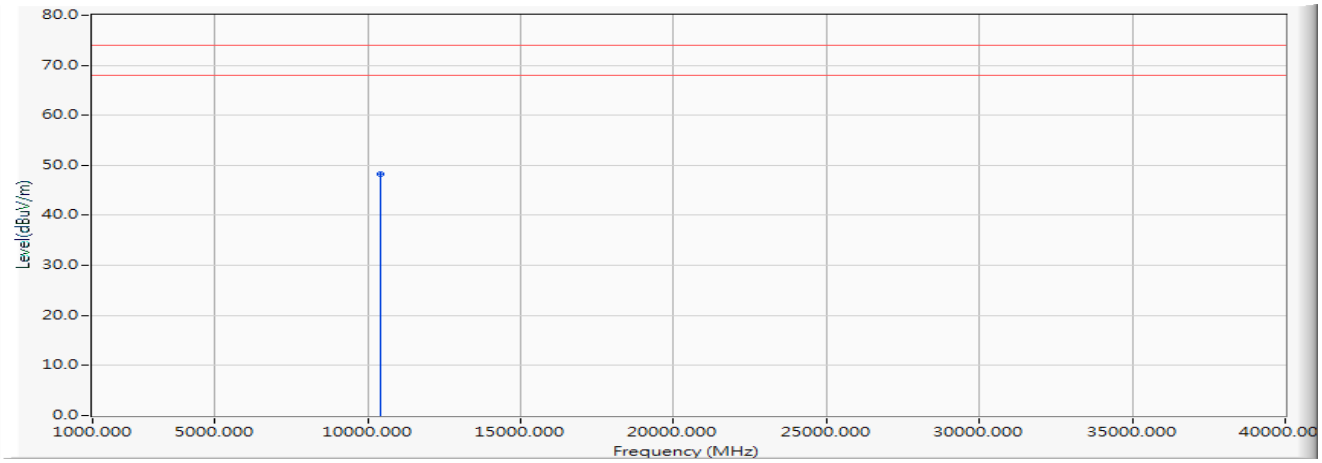


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	48.040	48.231	-25.769	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

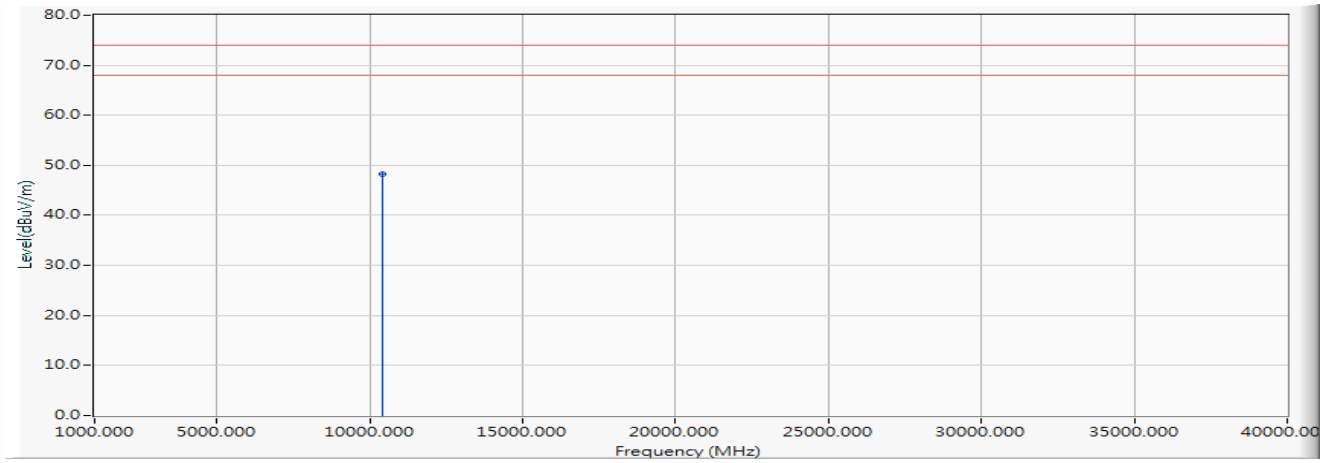


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	48.050	48.241	-25.759	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

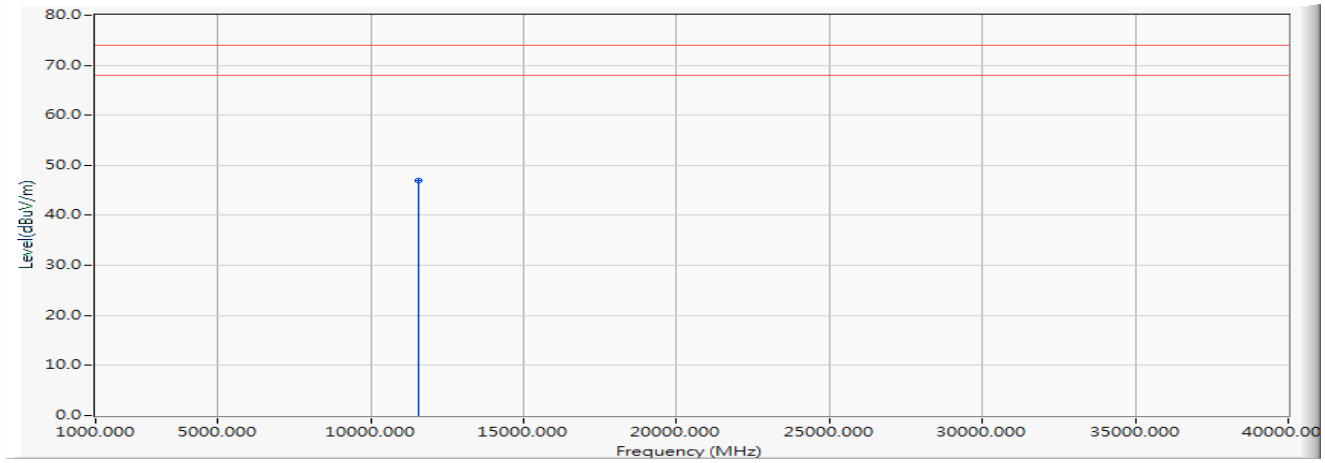


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.900	46.887	-27.113	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH155 (5775MHz)
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

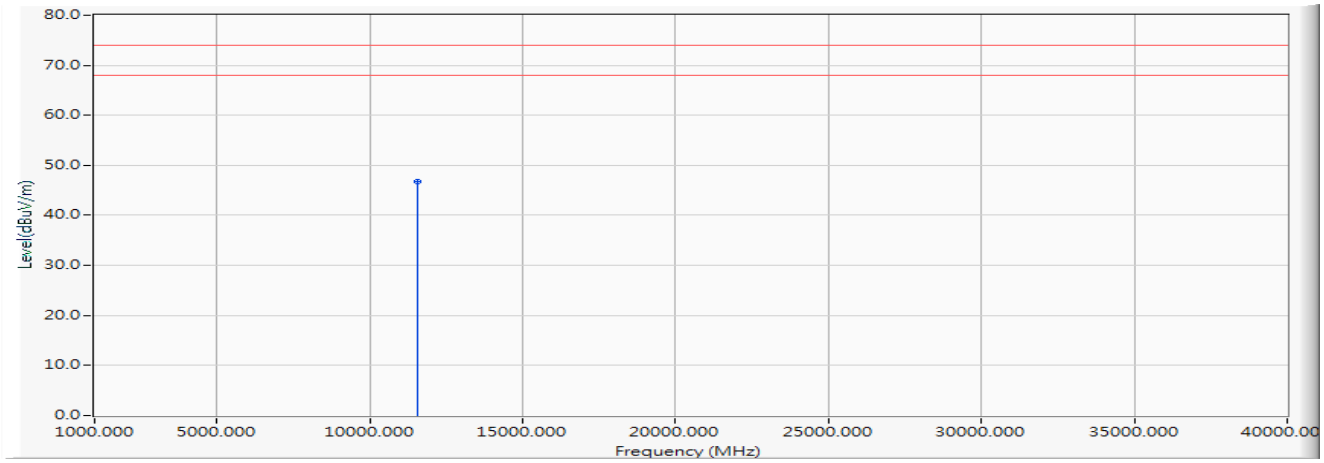


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.860	46.847	-27.153	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

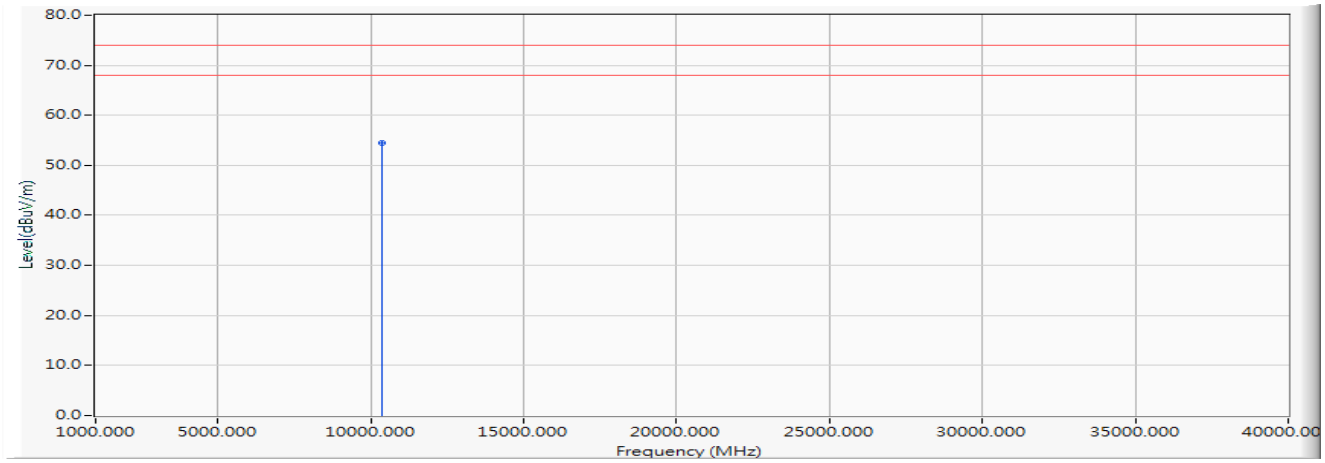


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	54.210	54.390	-19.610	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

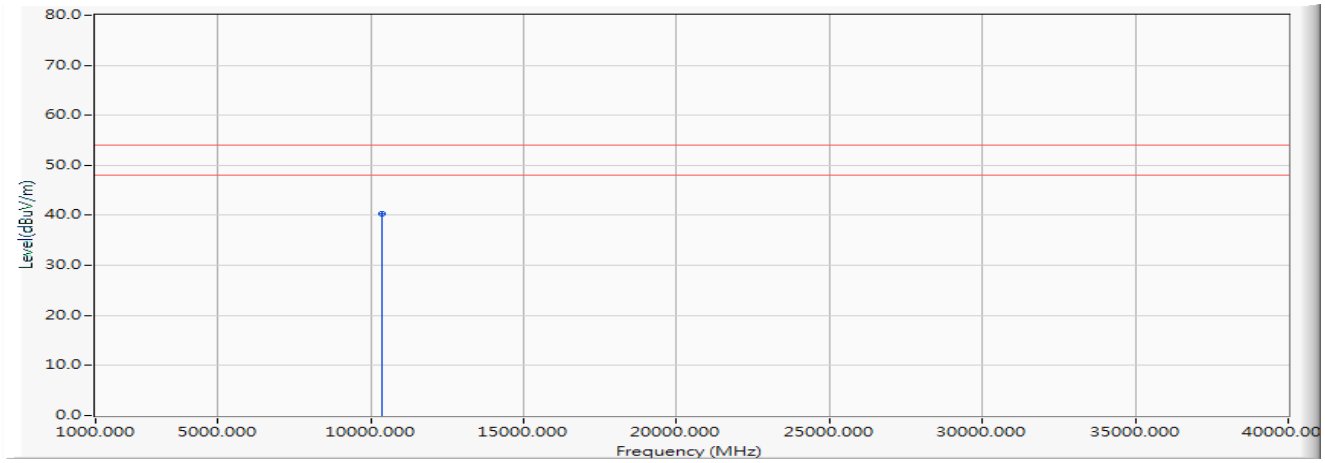


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	40.100	40.280	-13.720	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

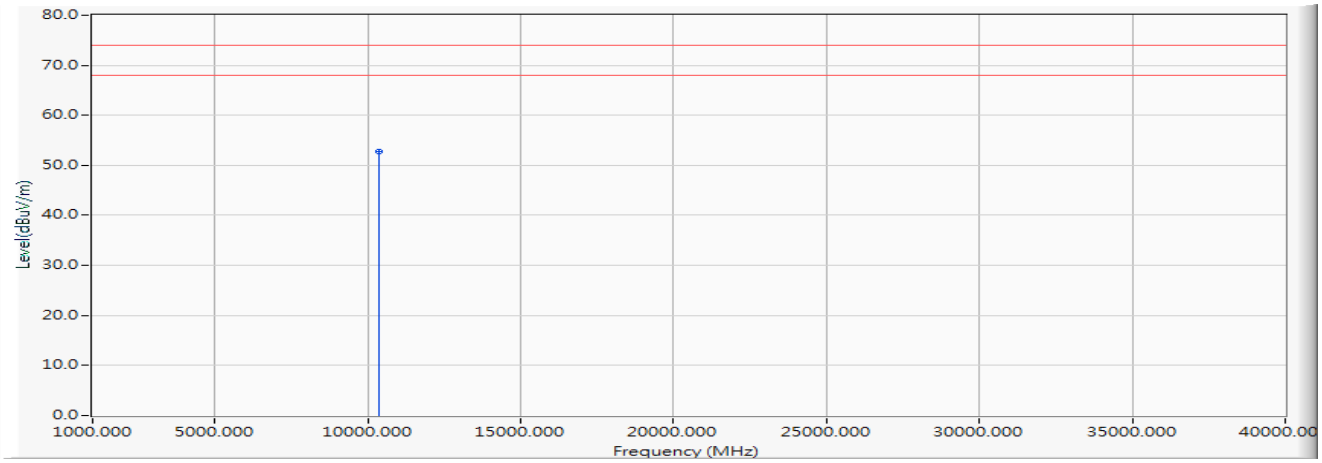


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	52.670	52.850	-21.150	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

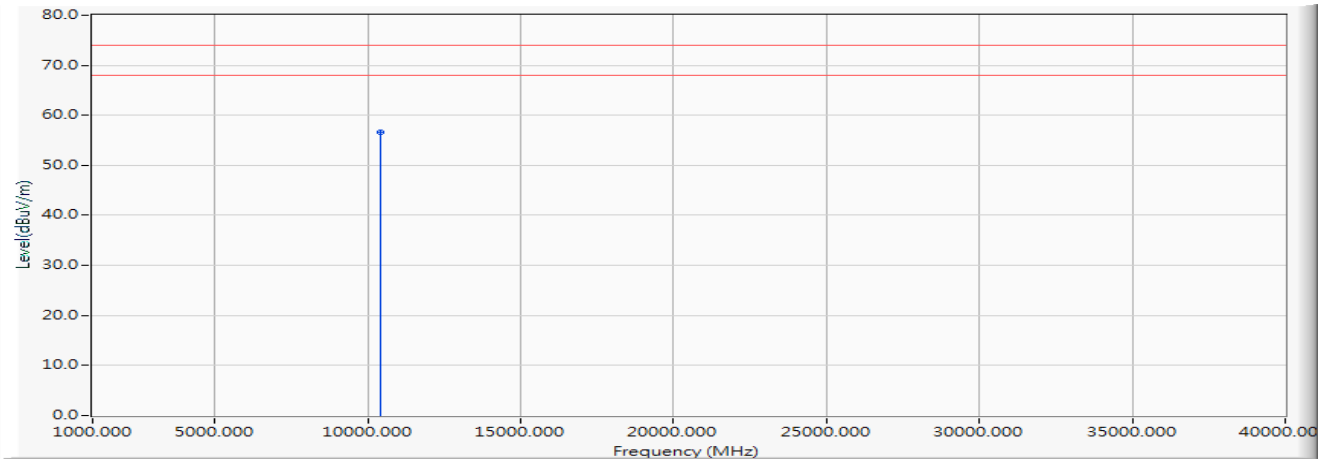


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	56.310	56.517	-17.483	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH40 (5200MHz)
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

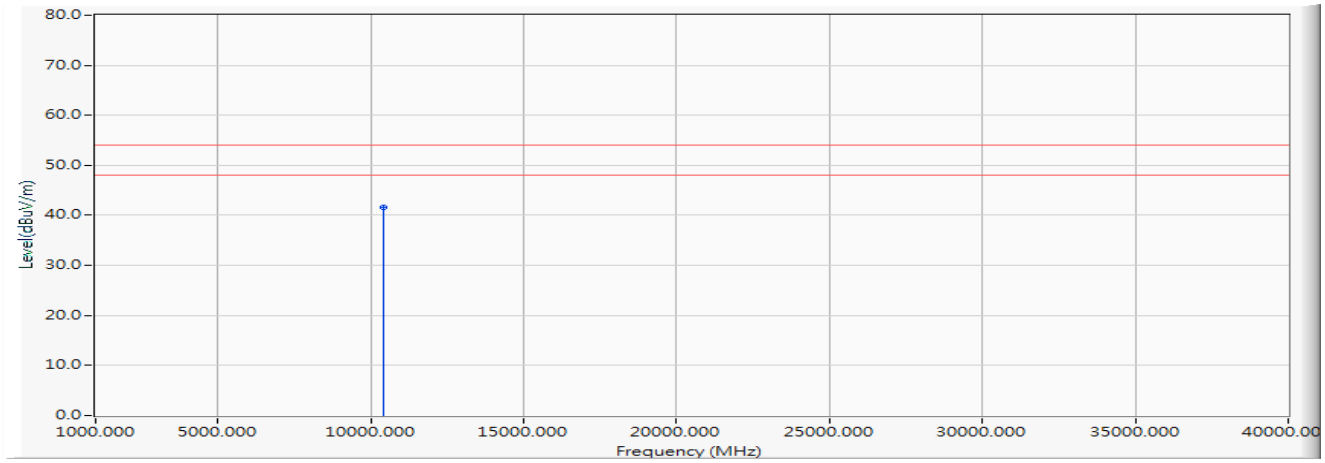


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	41.360	41.567	-12.433	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

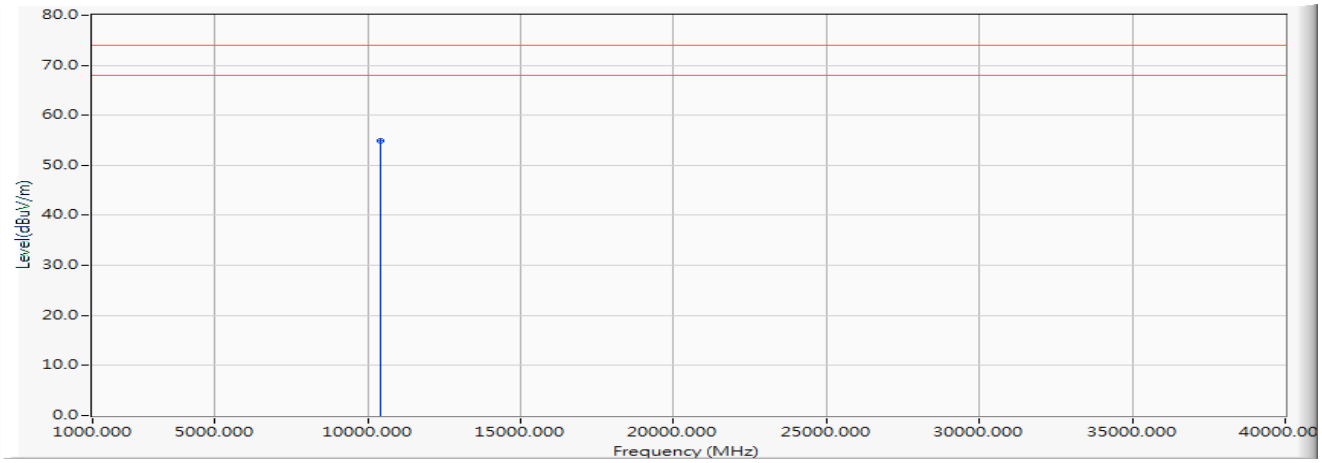


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	54.650	54.857	-19.143	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

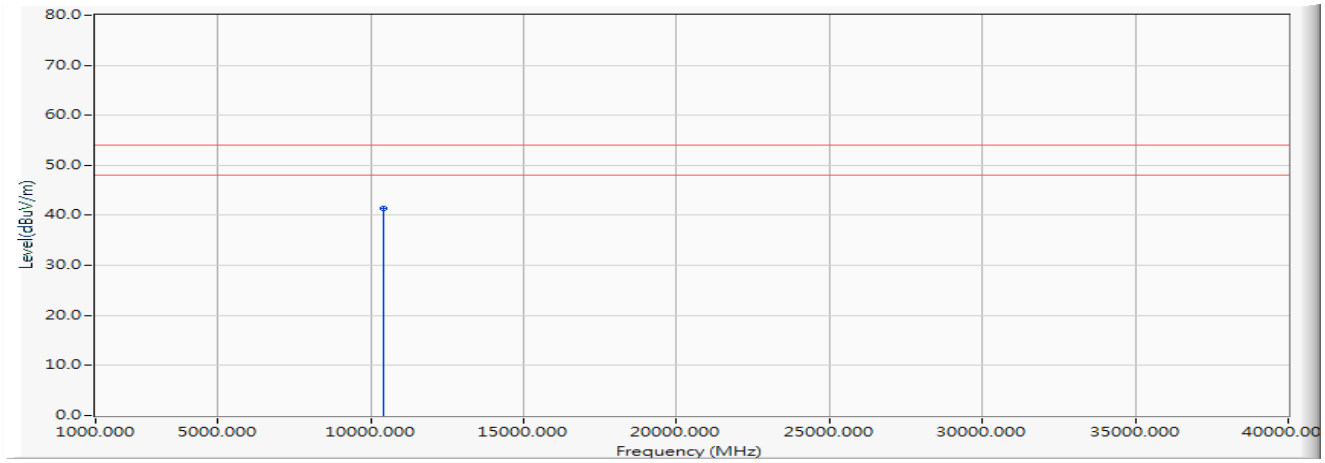


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	41.200	41.407	-12.593	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

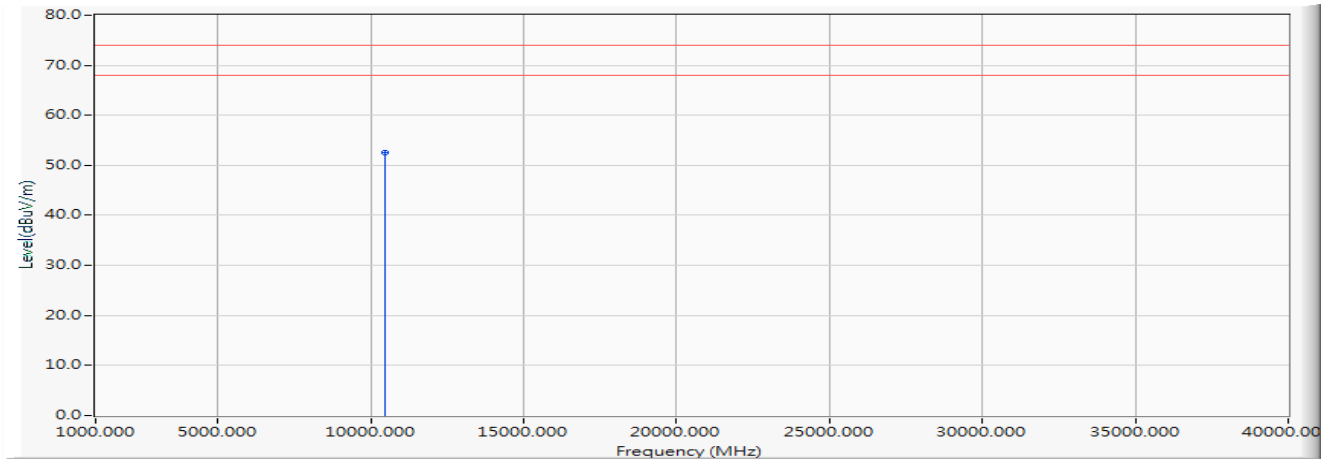


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	52.380	52.614	-21.386	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

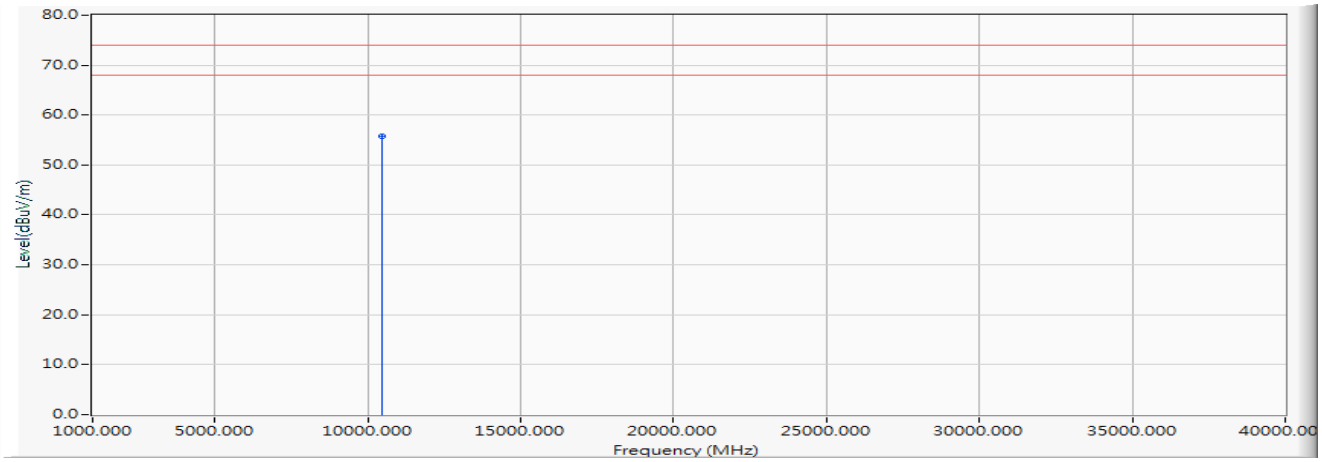


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	55.480	55.714	-18.286	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

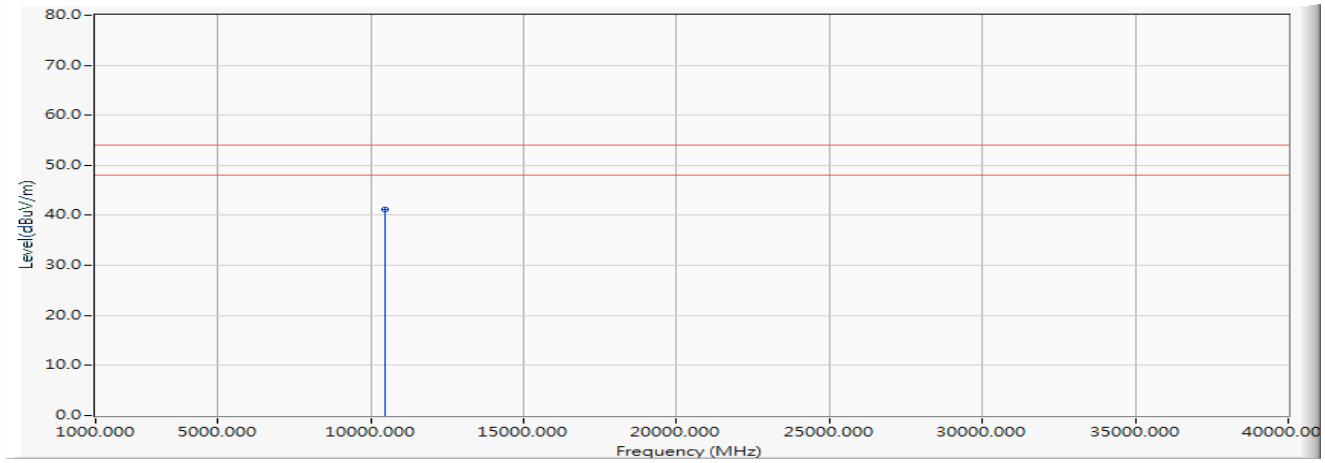


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	40.870	41.104	-12.896	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

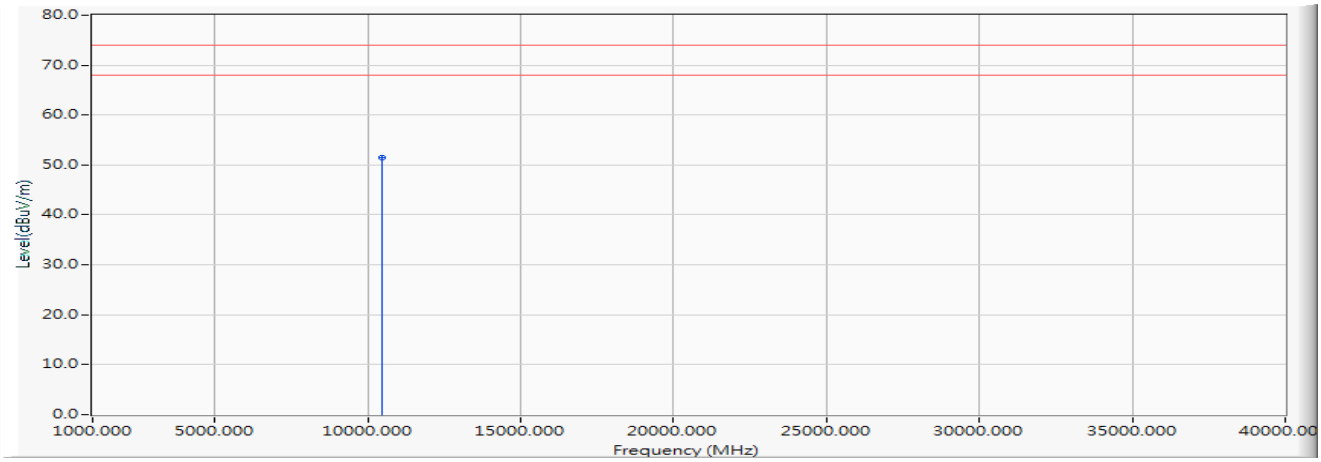


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.140	51.409	-22.591	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

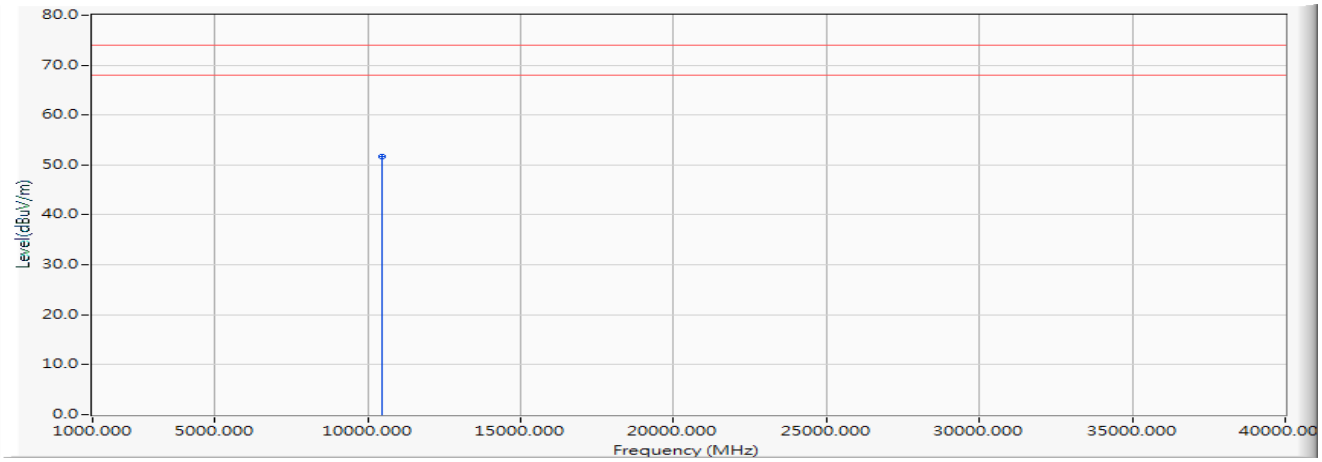


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.450	51.719	-22.281	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

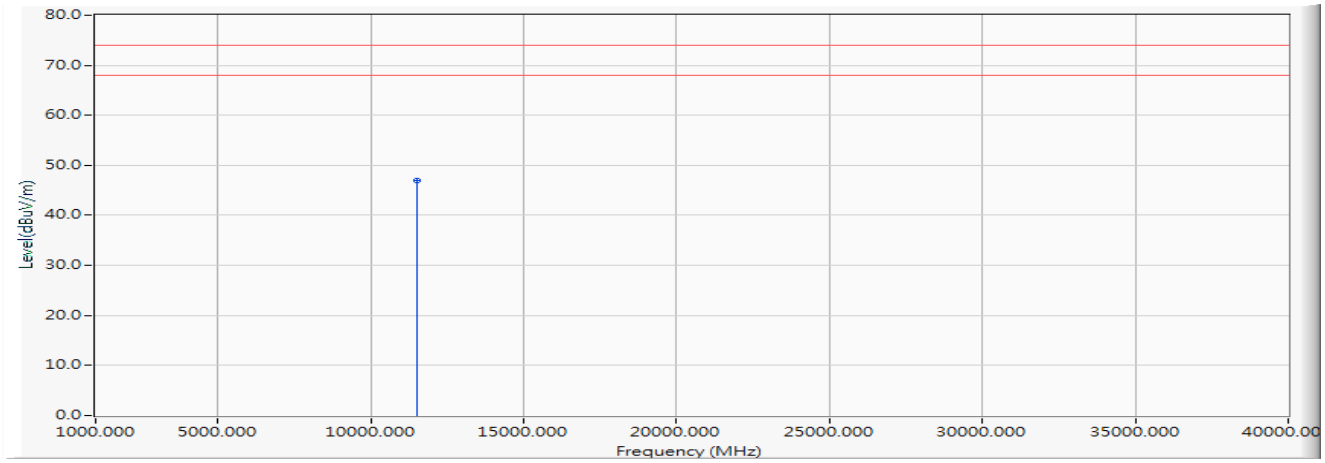


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.060	46.954	-27.046	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

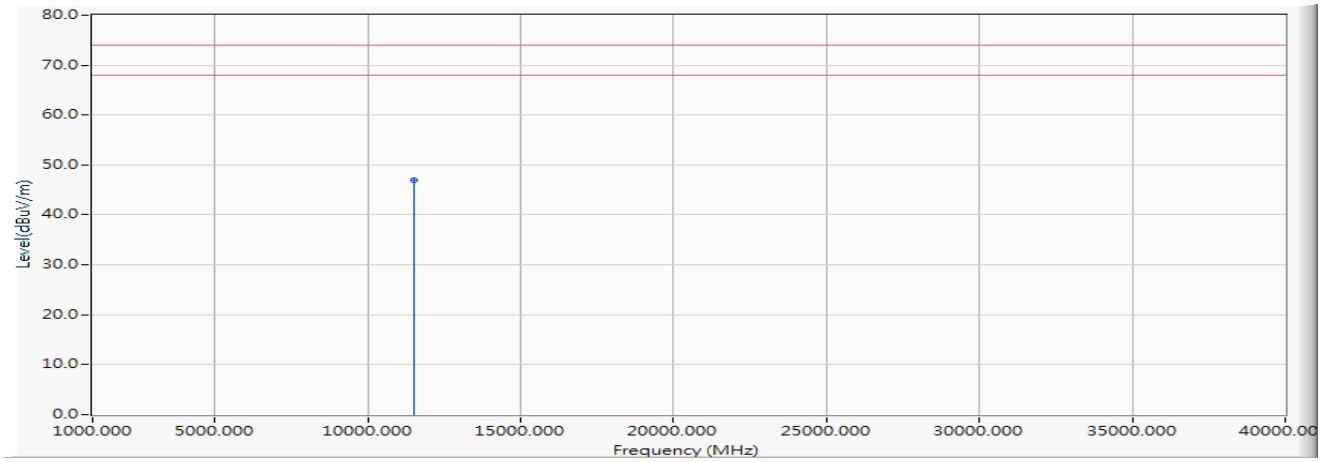


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.110	47.004	-26.996	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

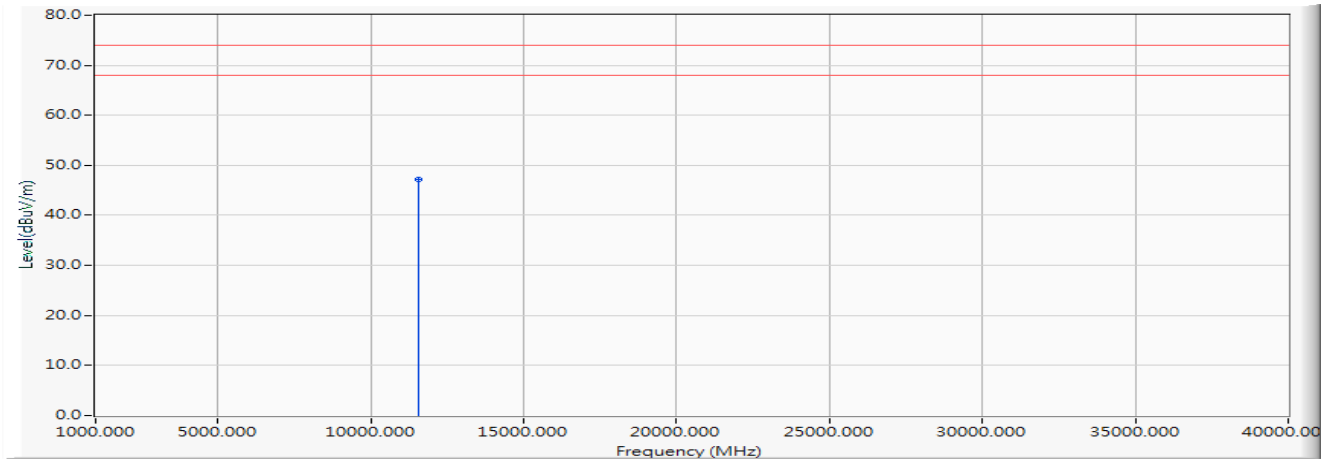


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.270	47.263	-26.737	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

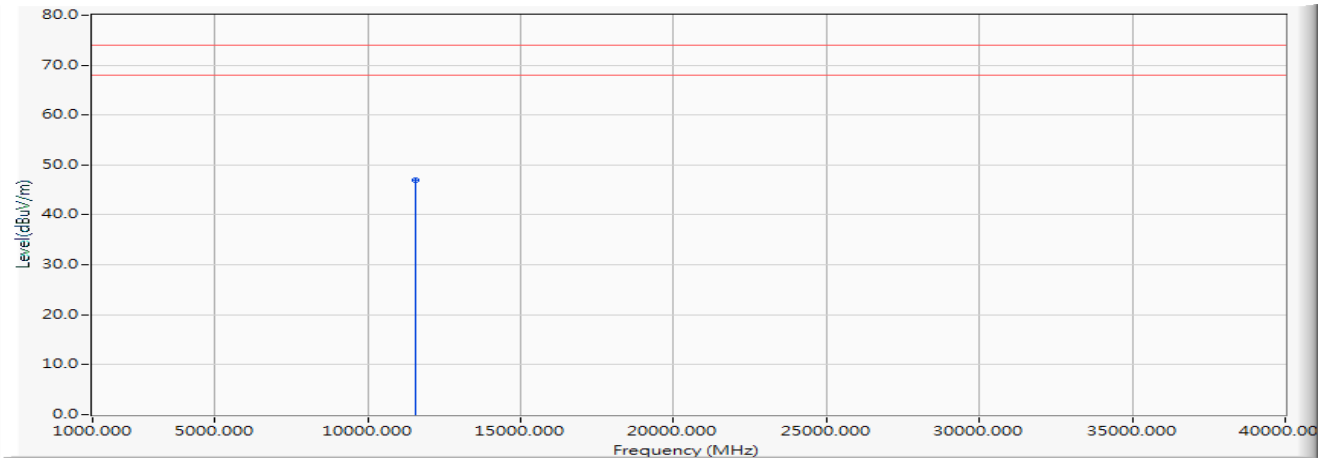


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.920	46.913	-27.087	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

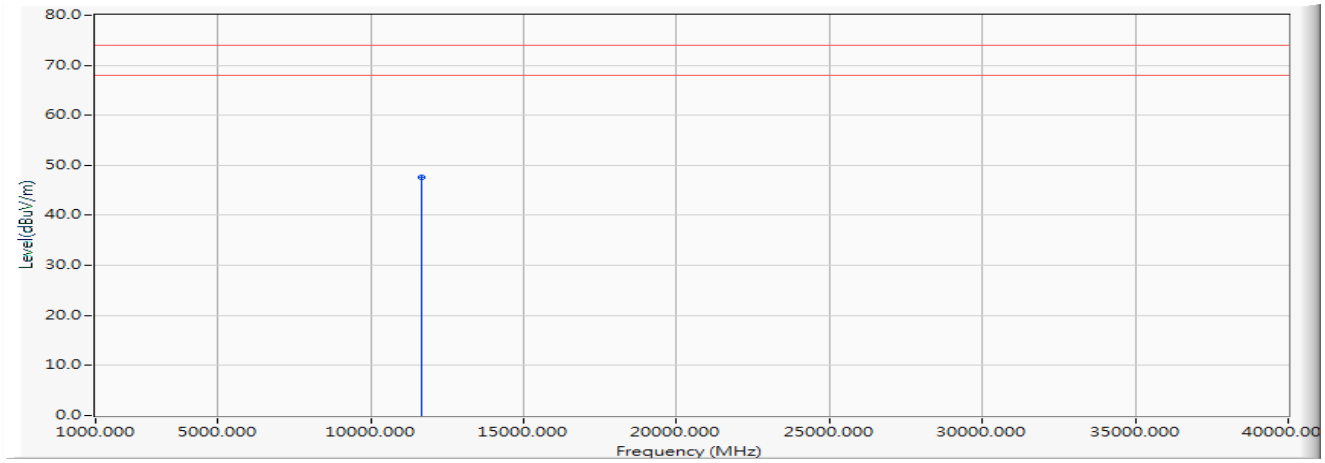


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.470	47.563	-26.437	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

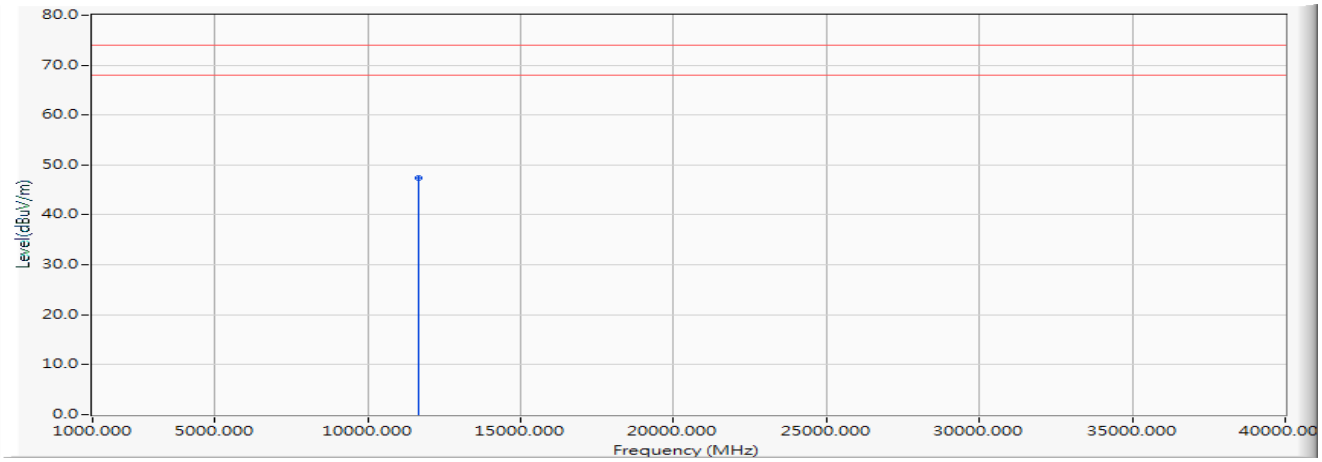


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.220	47.313	-26.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

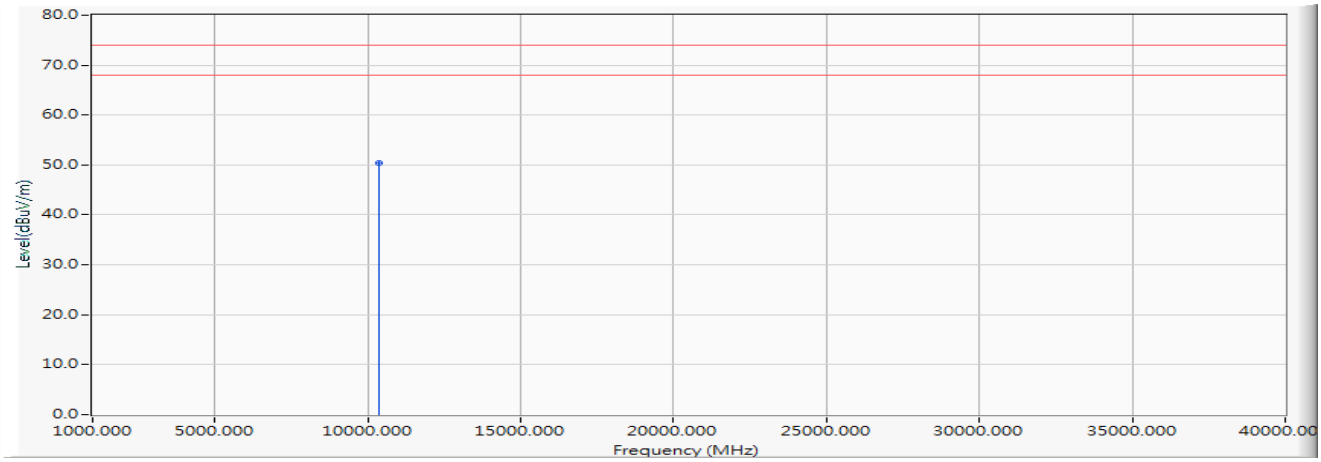


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.180	50.391	-23.609	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

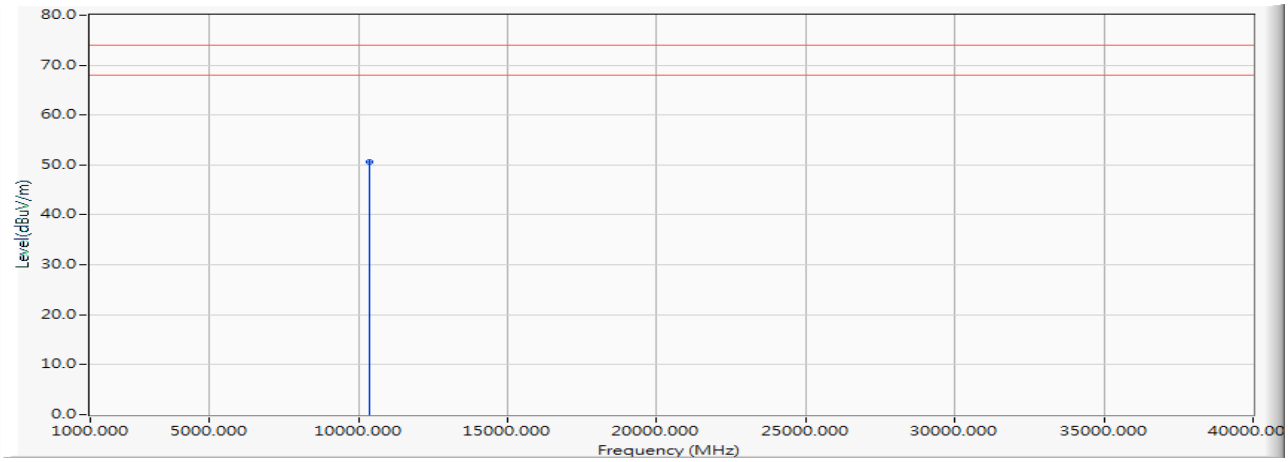


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.370	50.581	-23.419	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

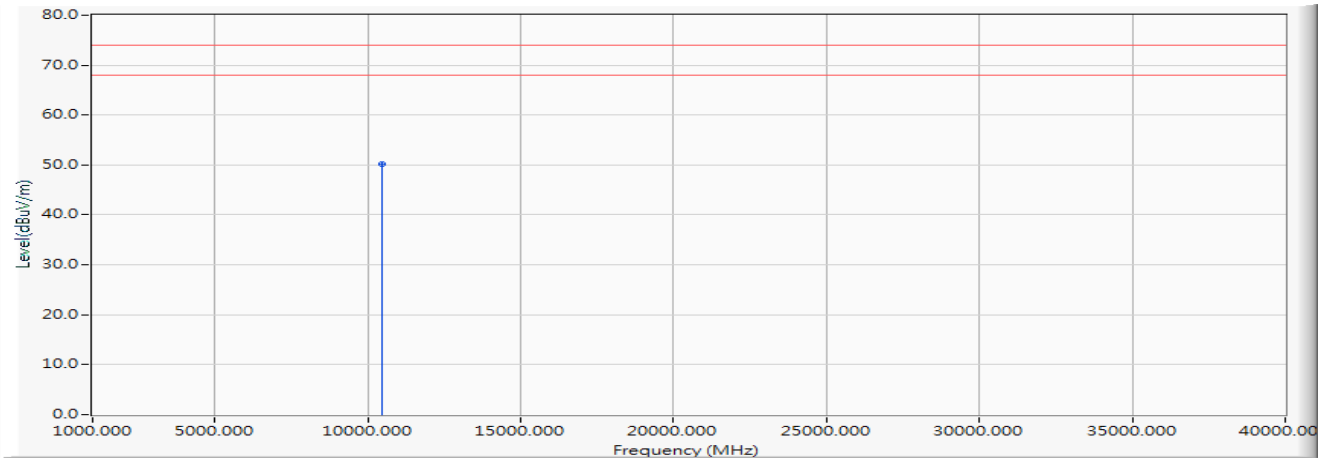


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	49.940	50.176	-23.824	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

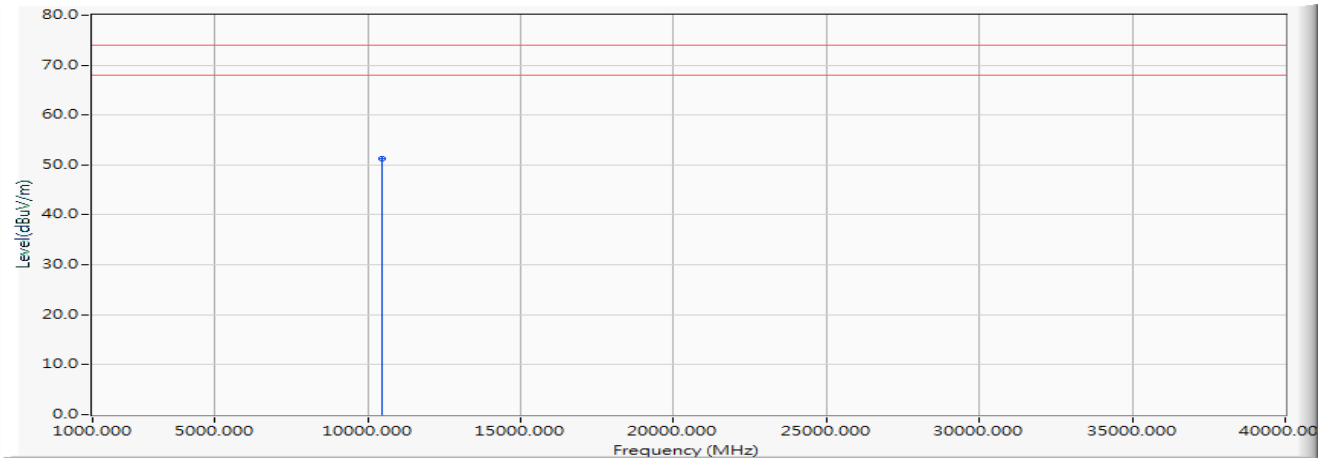


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	51.080	51.316	-22.684	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

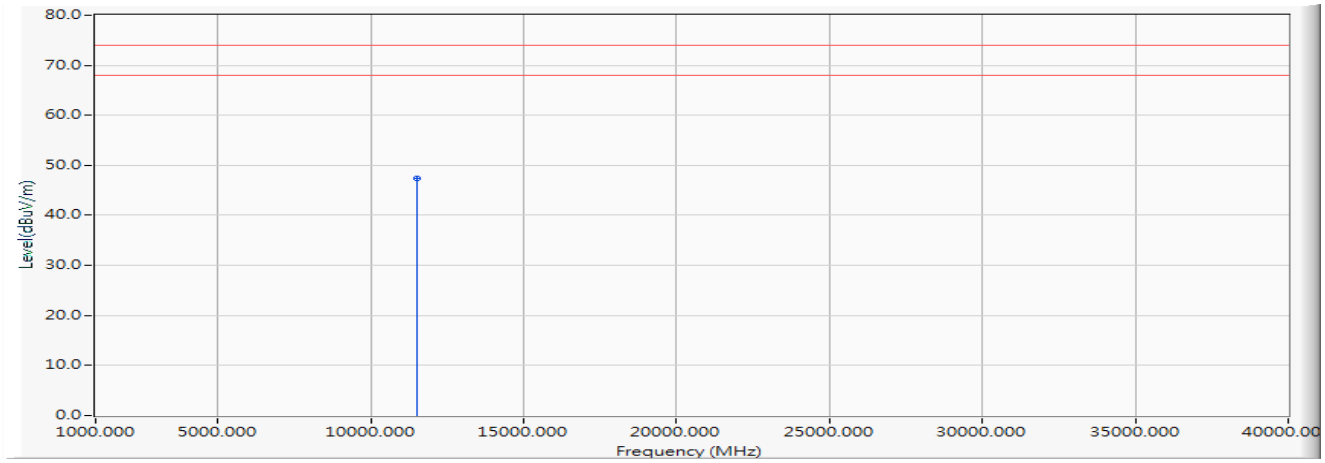


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.480	47.379	-26.621	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

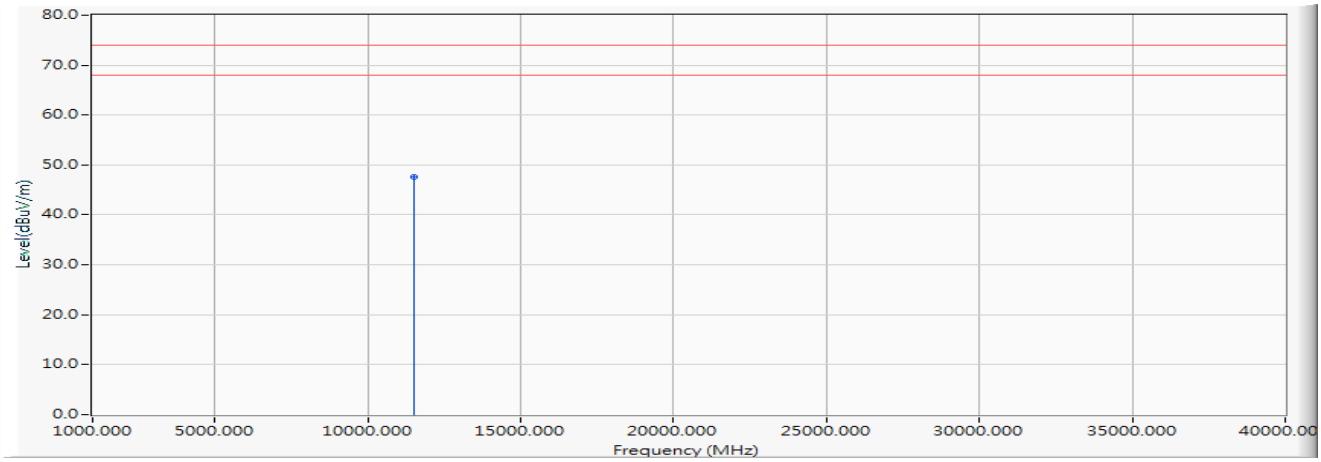


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.610	47.509	-26.491	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

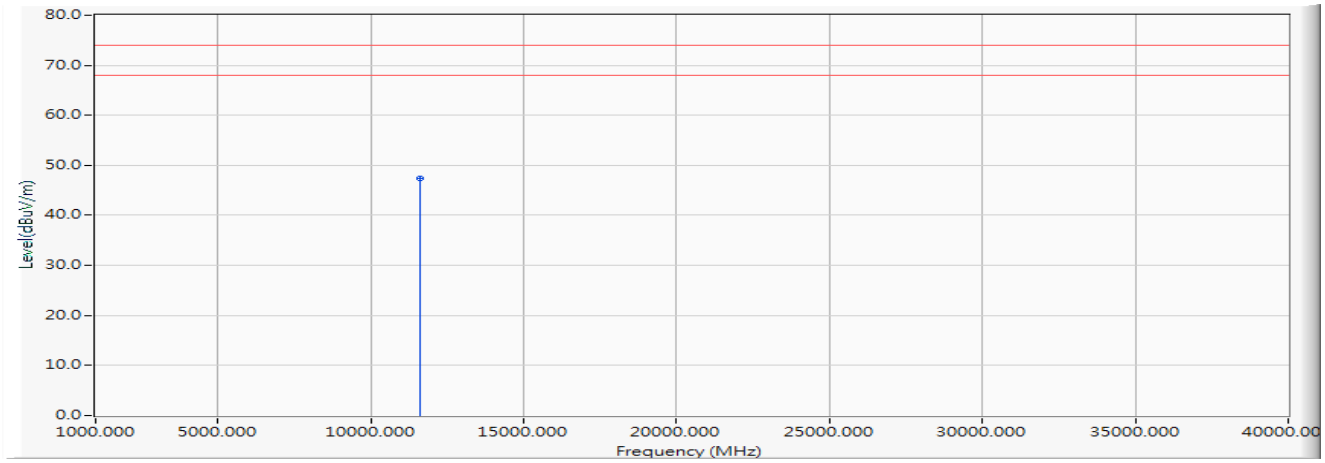


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.340	47.353	-26.647	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

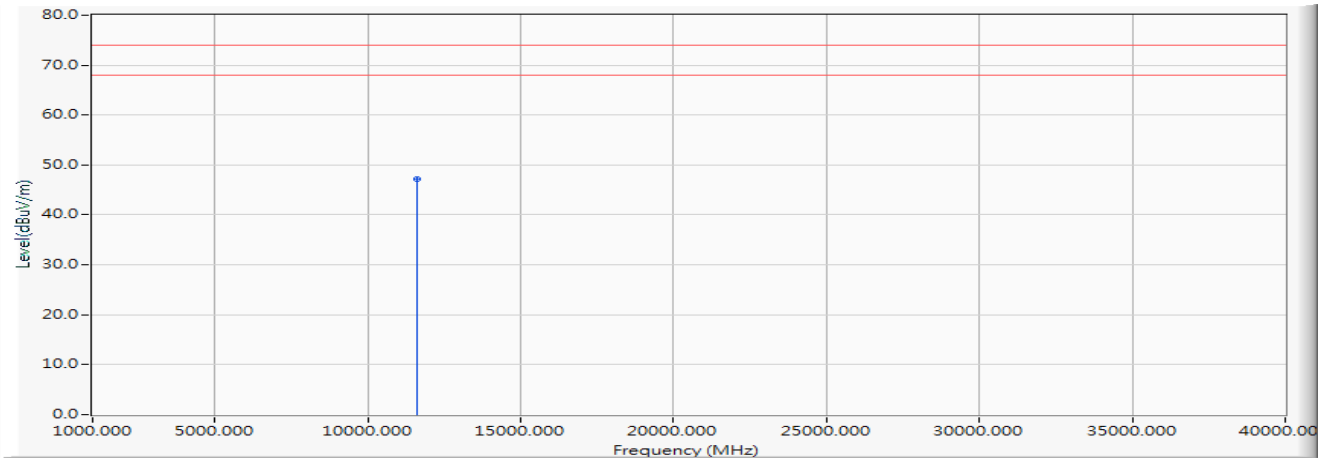


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.150	47.163	-26.837	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

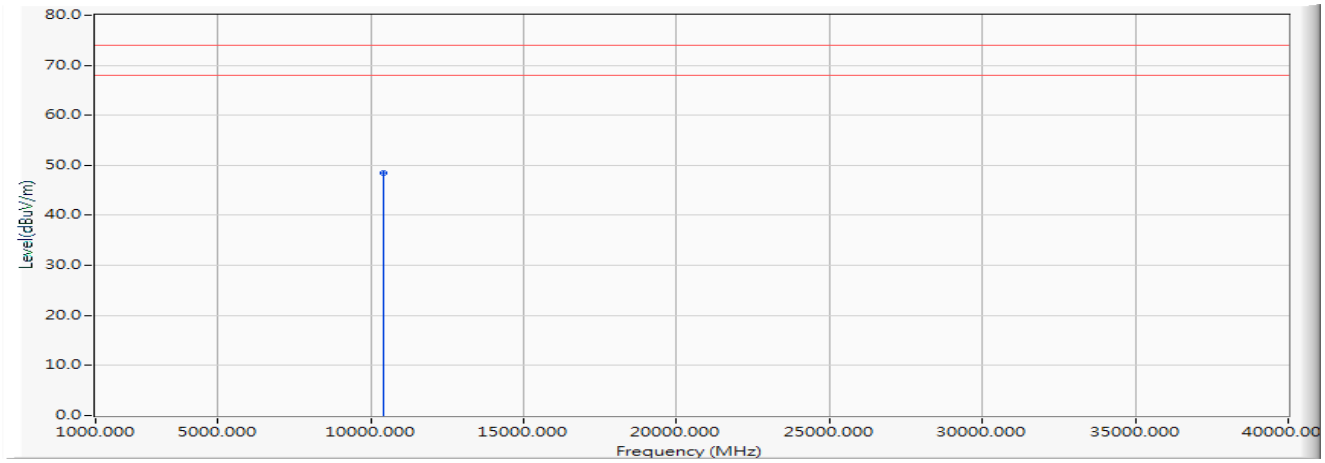


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	48.370	48.561	-25.439	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

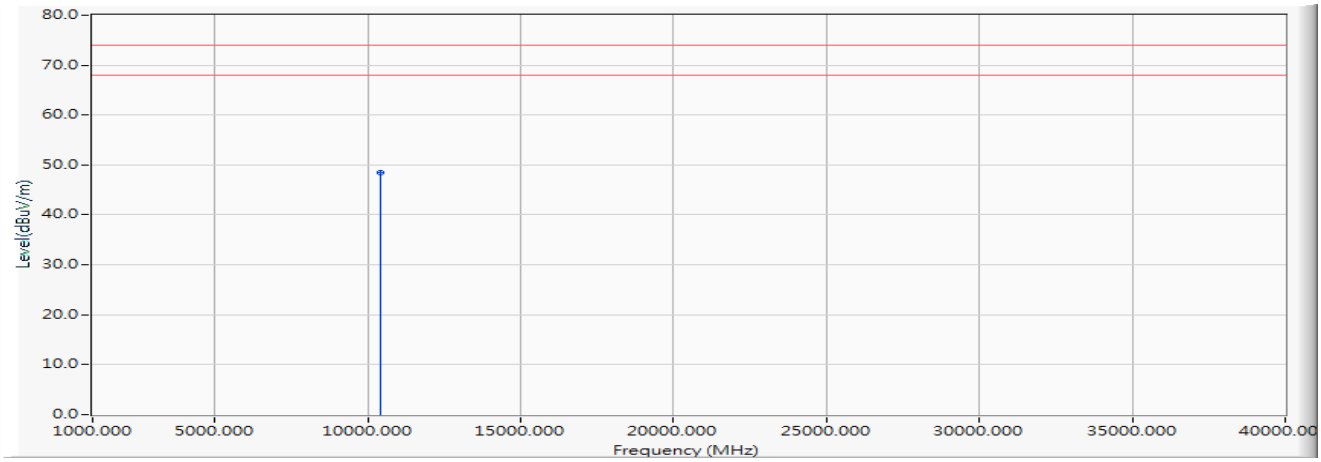


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	48.250	48.441	-25.559	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

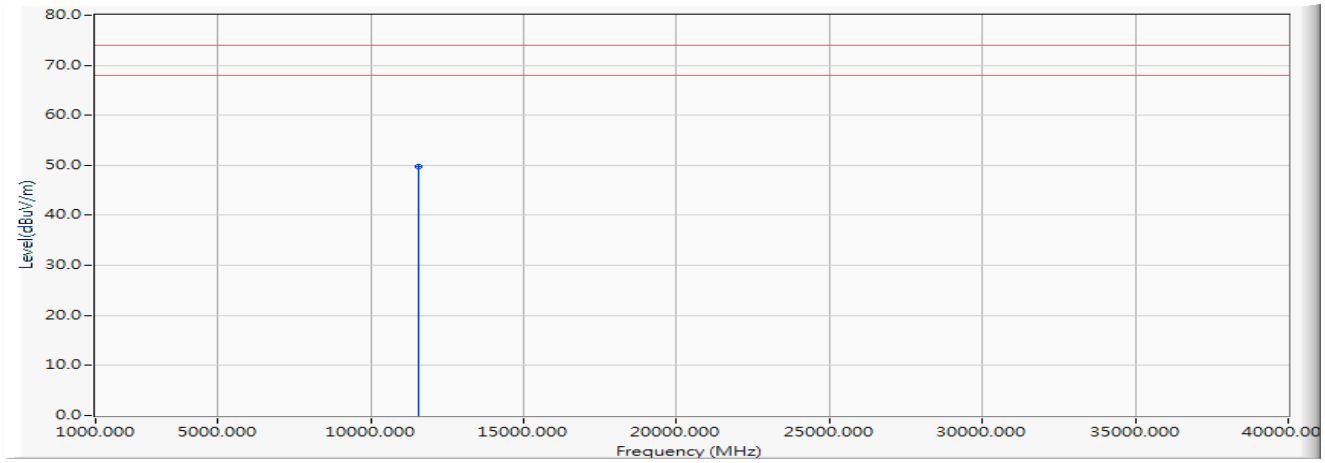


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	47.790	49.777	-24.223	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

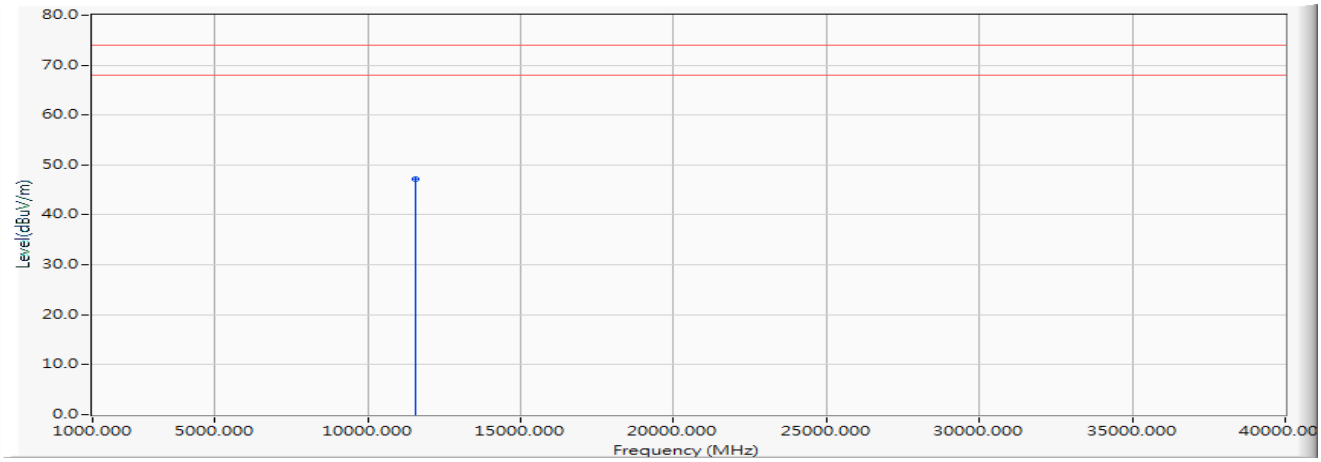


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.110	47.097	-26.903	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

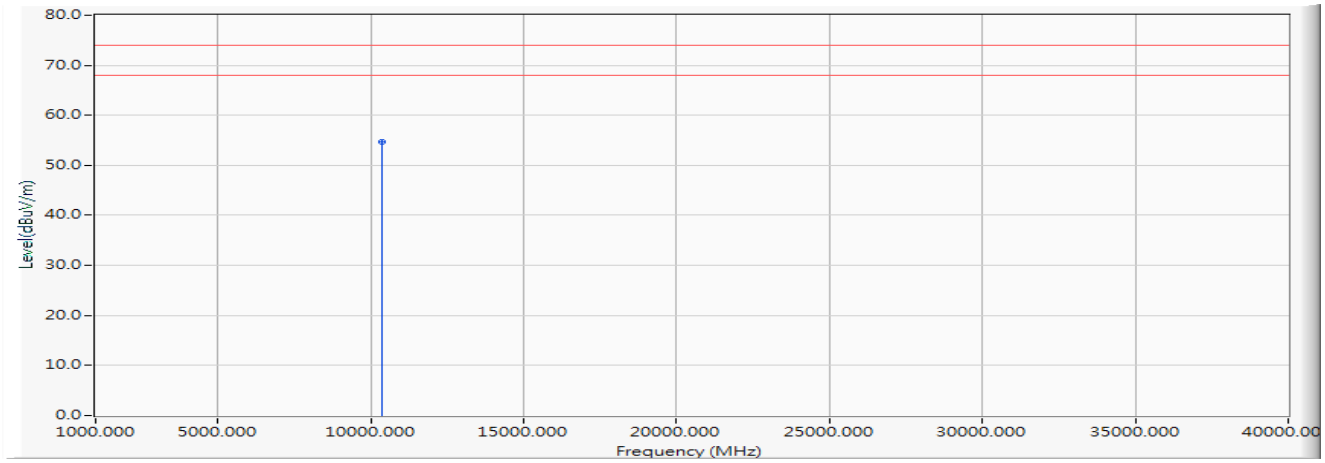


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	54.520	54.700	-19.300	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

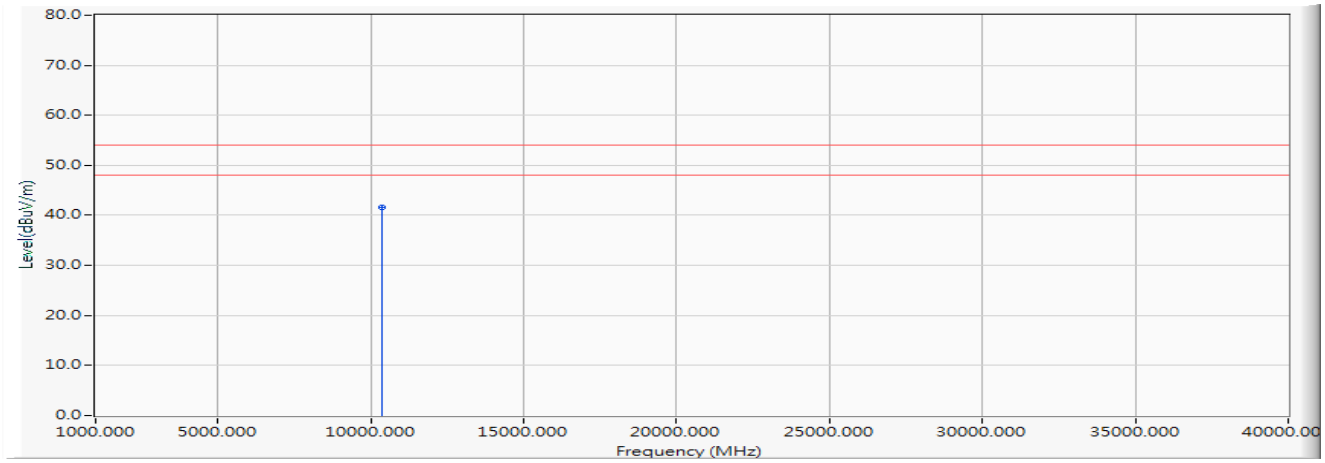


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	41.480	41.660	-12.340	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

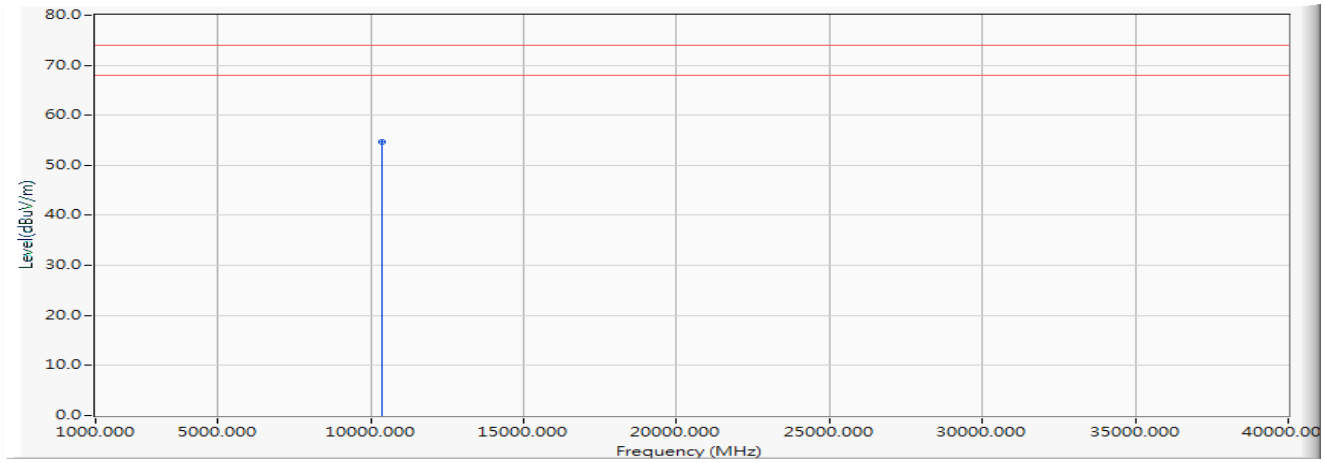


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	54.420	54.600	-19.400	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

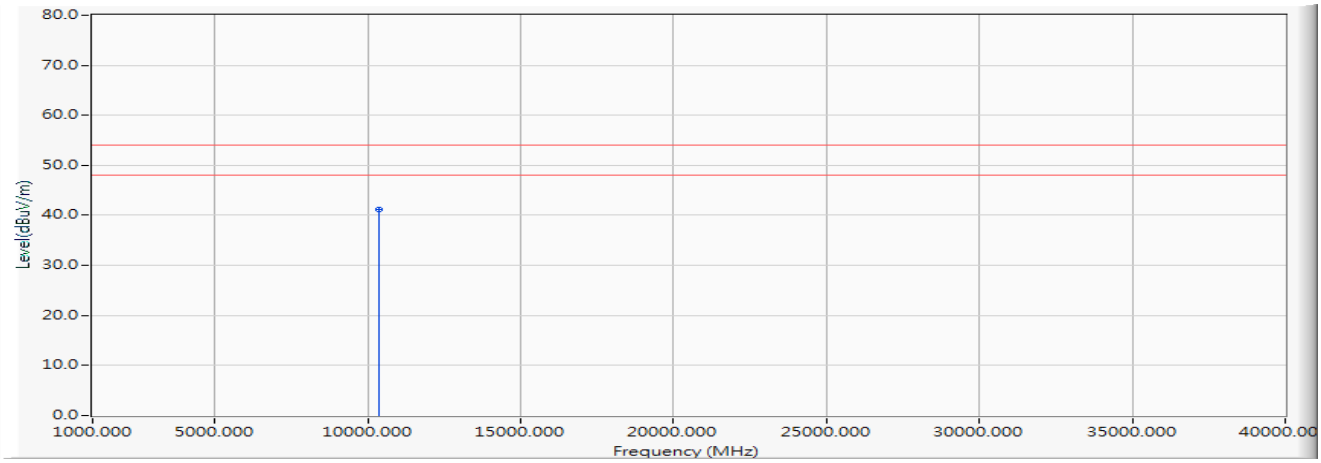


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	41.030	41.210	-12.790	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

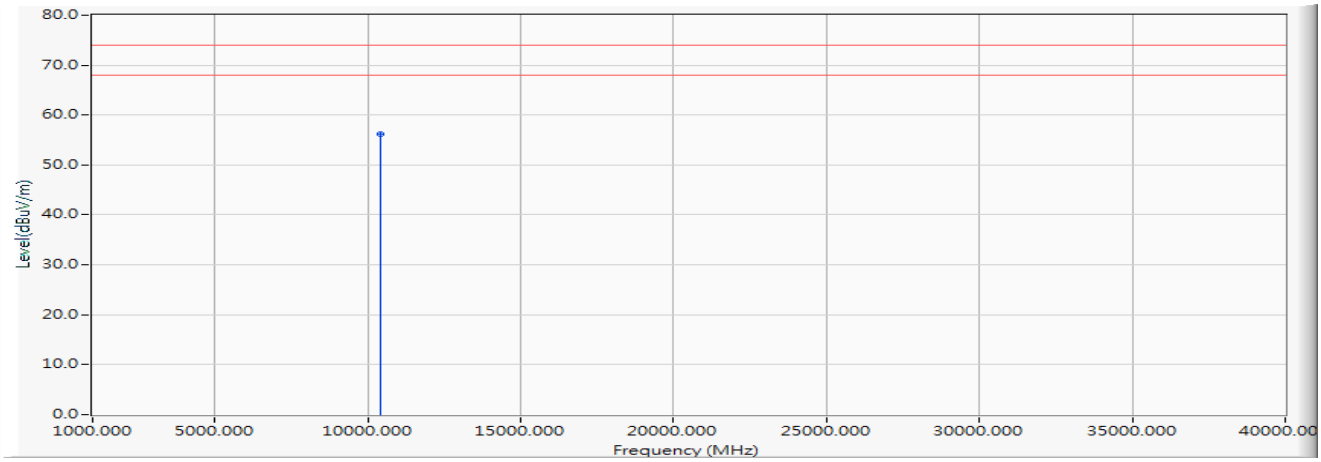


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.960	56.167	-17.833	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

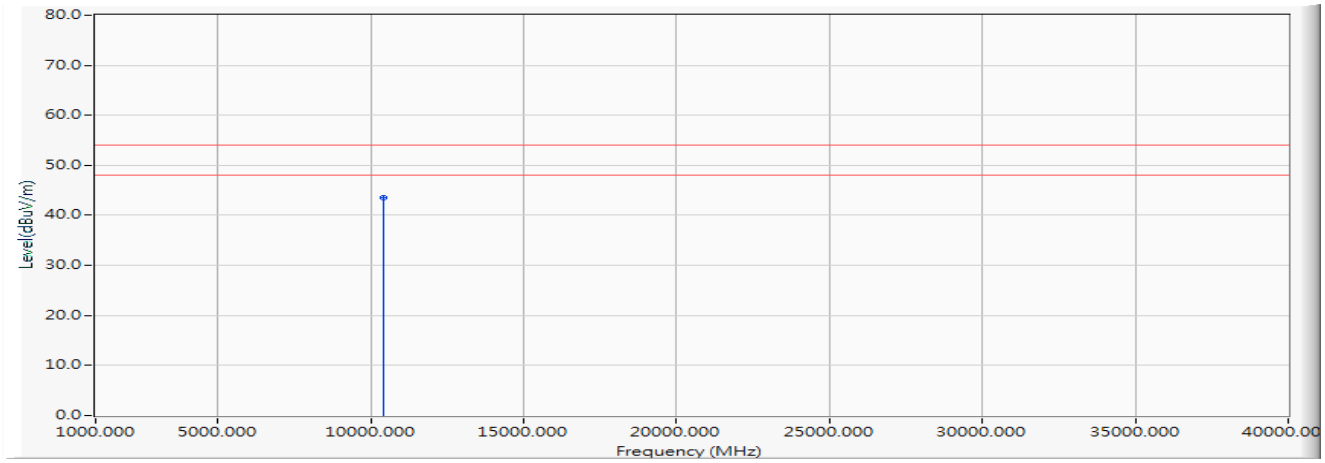

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	43.270	43.477	-10.523	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

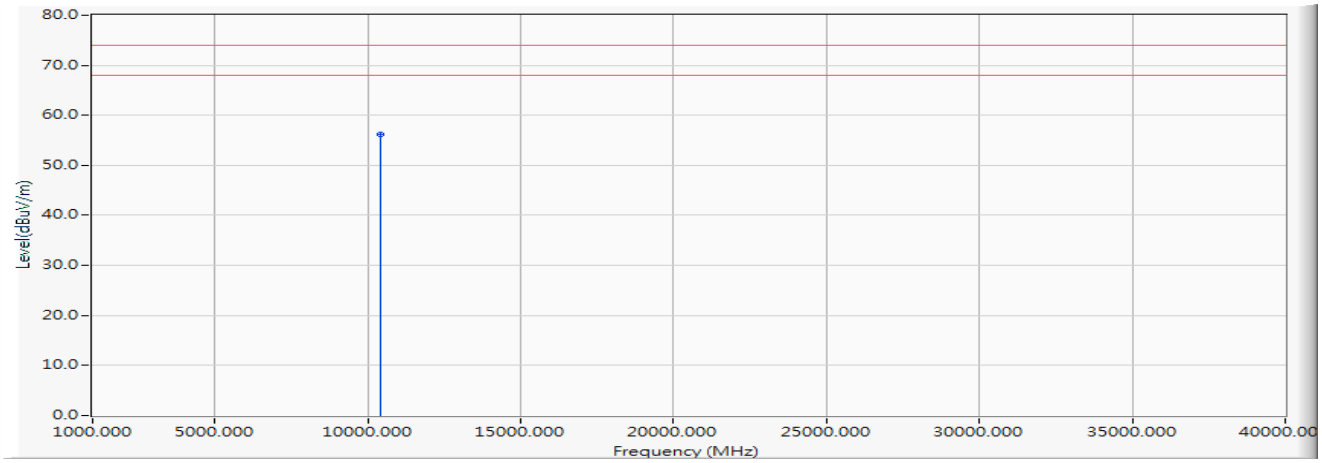


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.950	56.157	-17.843	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

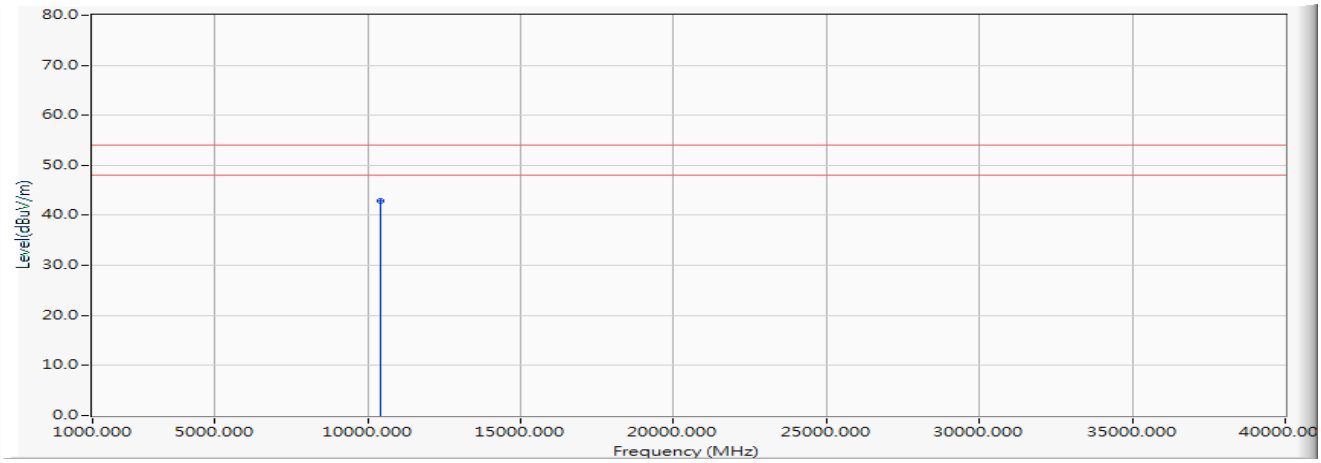

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	42.790	42.997	-11.003	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

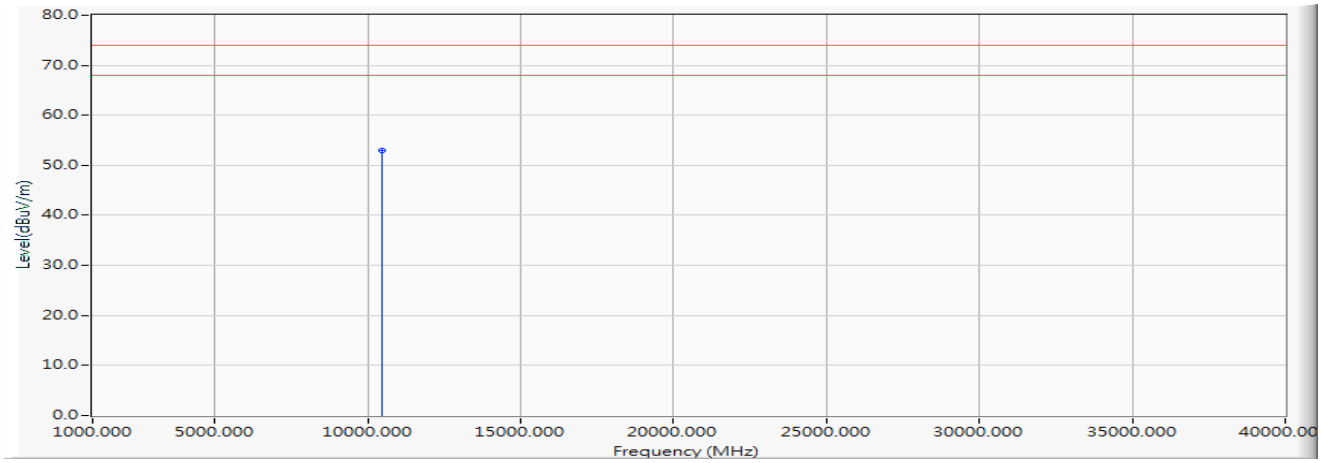


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	52.840	53.074	-20.926	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

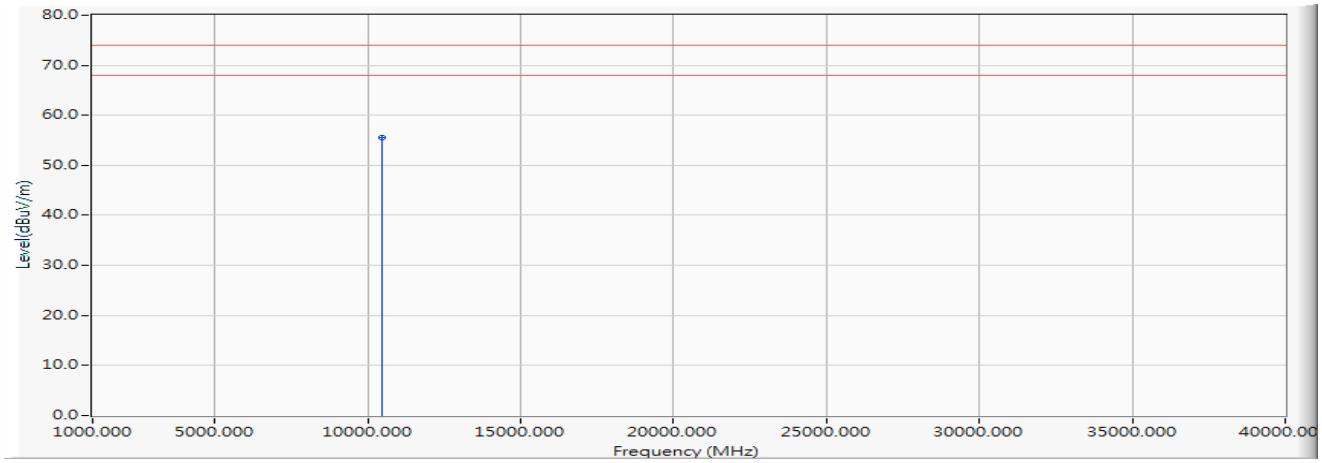


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	55.380	55.614	-18.386	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

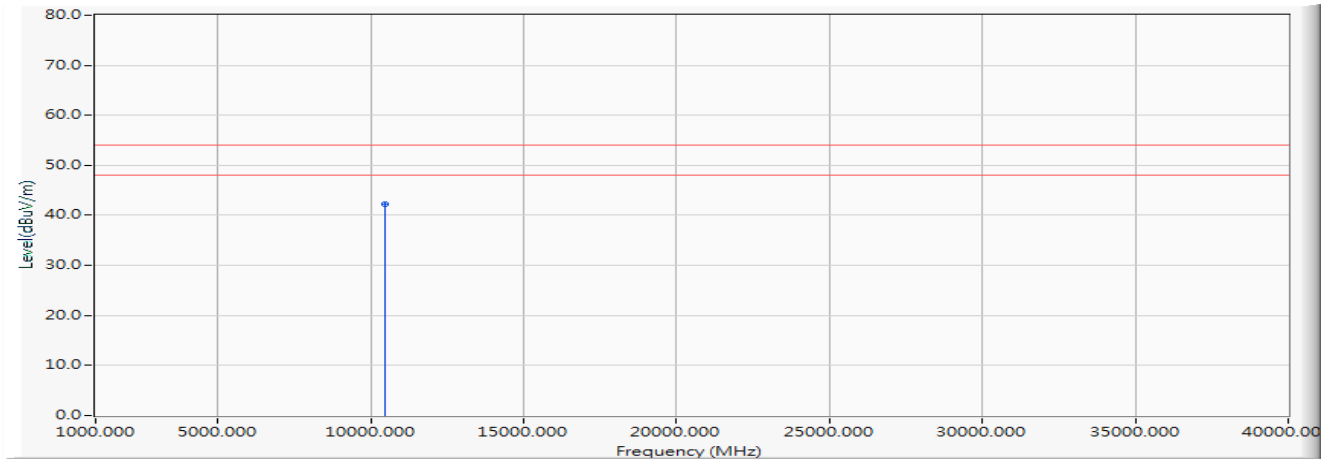


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	41.970	42.204	-11.796	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

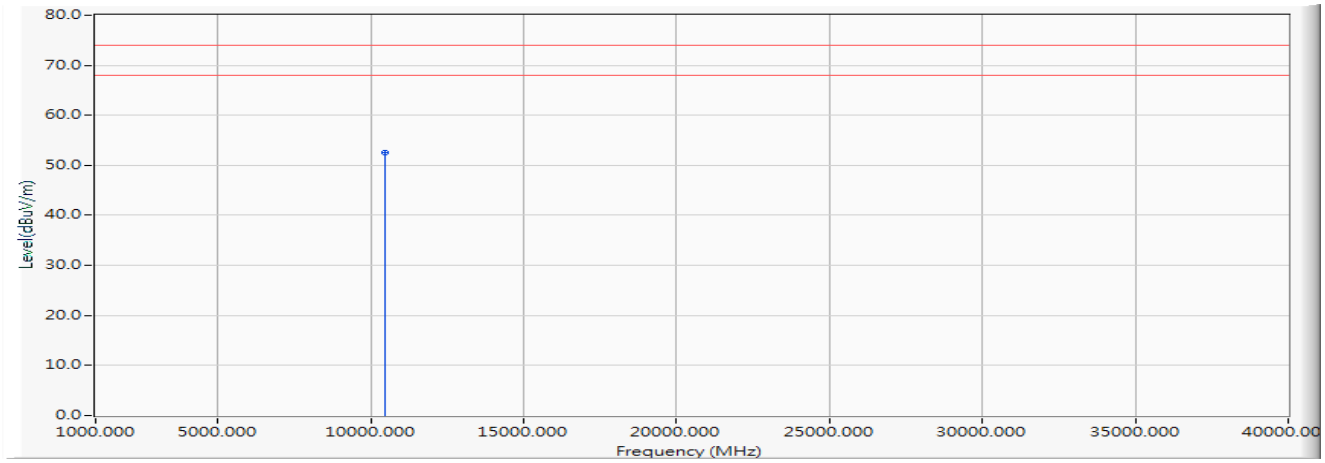

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.300	52.569	-21.431	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

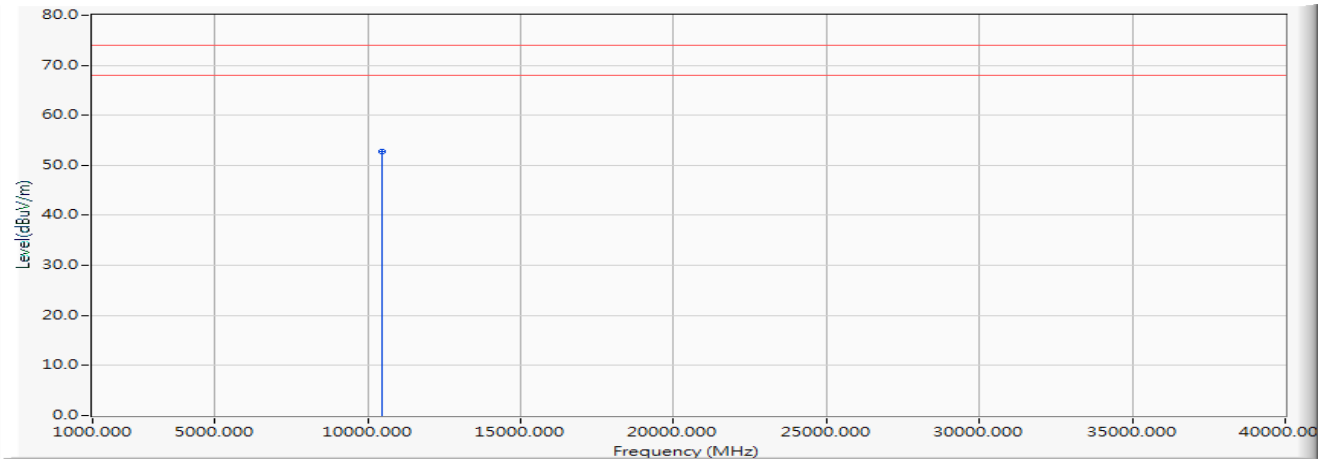


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.430	52.699	-21.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

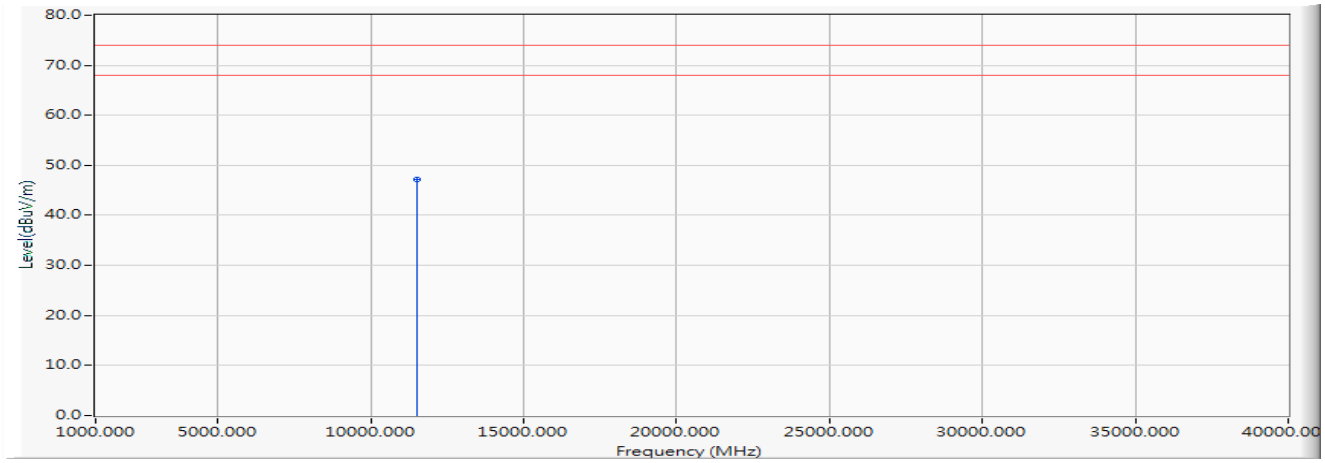

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.380	47.274	-26.726	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

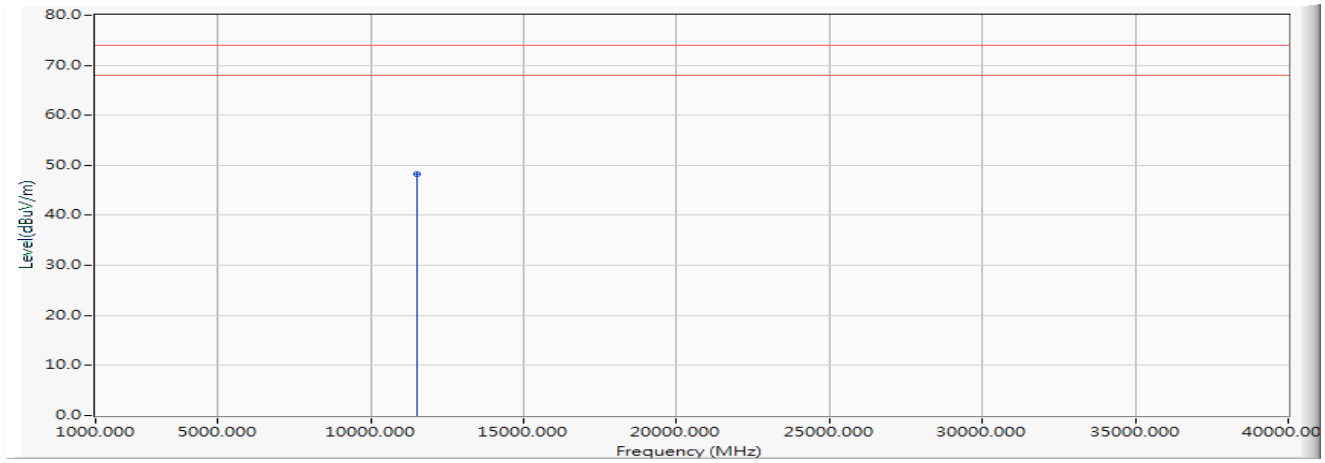


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	46.410	48.304	-25.696	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

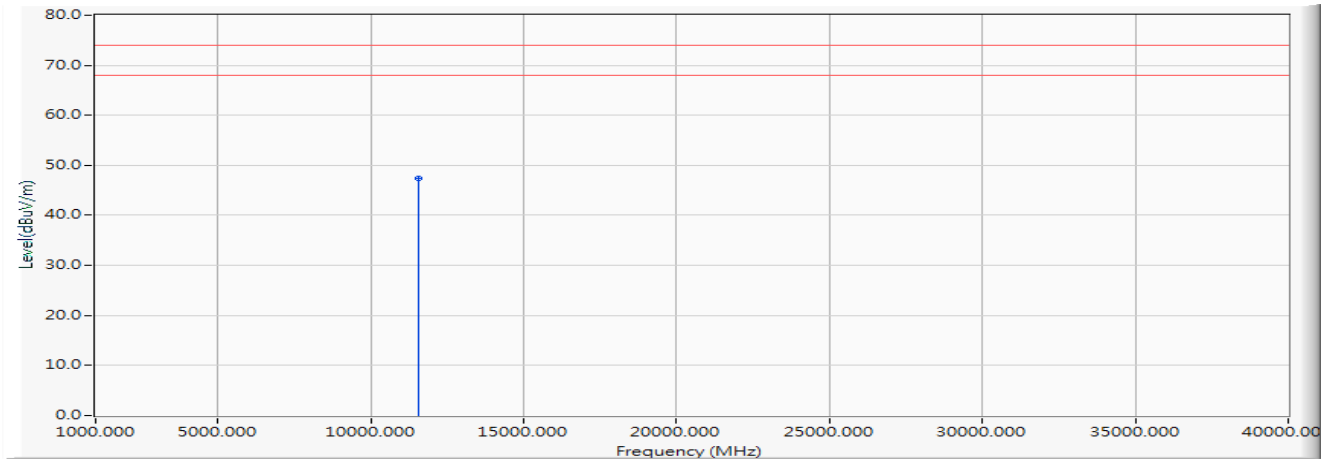

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.340	47.333	-26.667	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

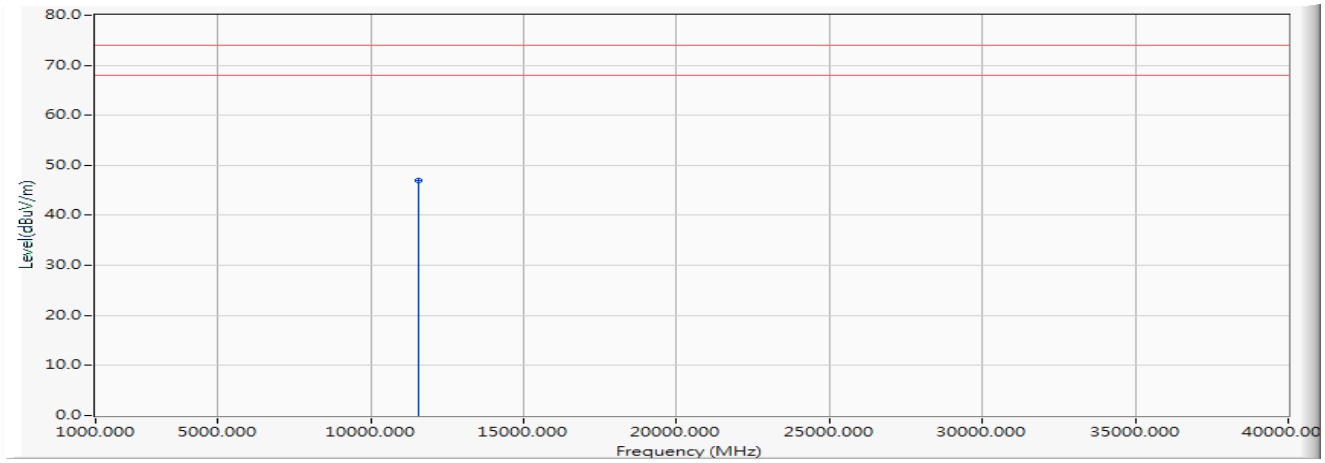


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.910	46.903	-27.097	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

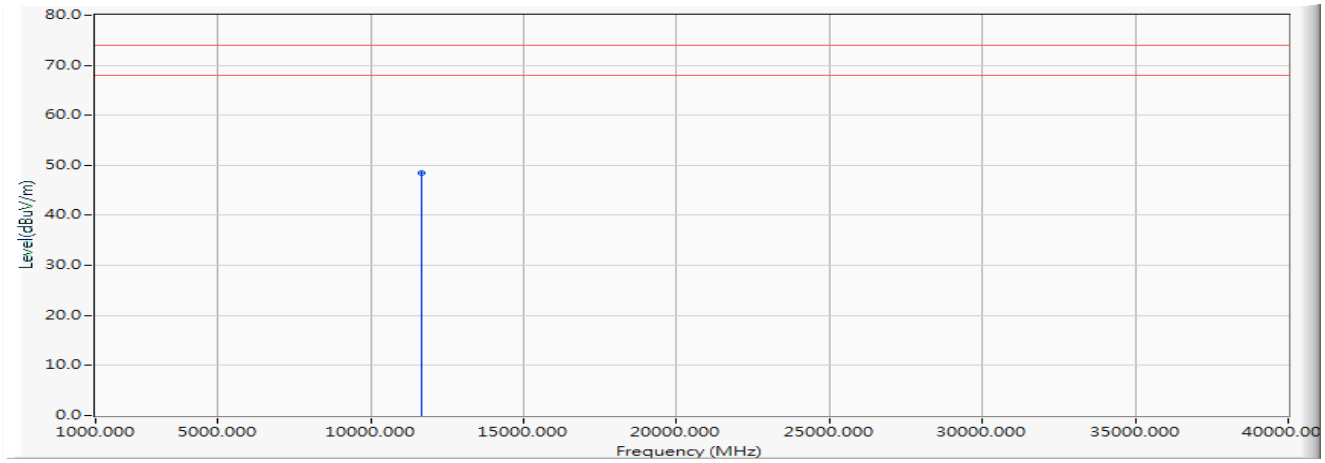


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	46.310	48.403	-25.597	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

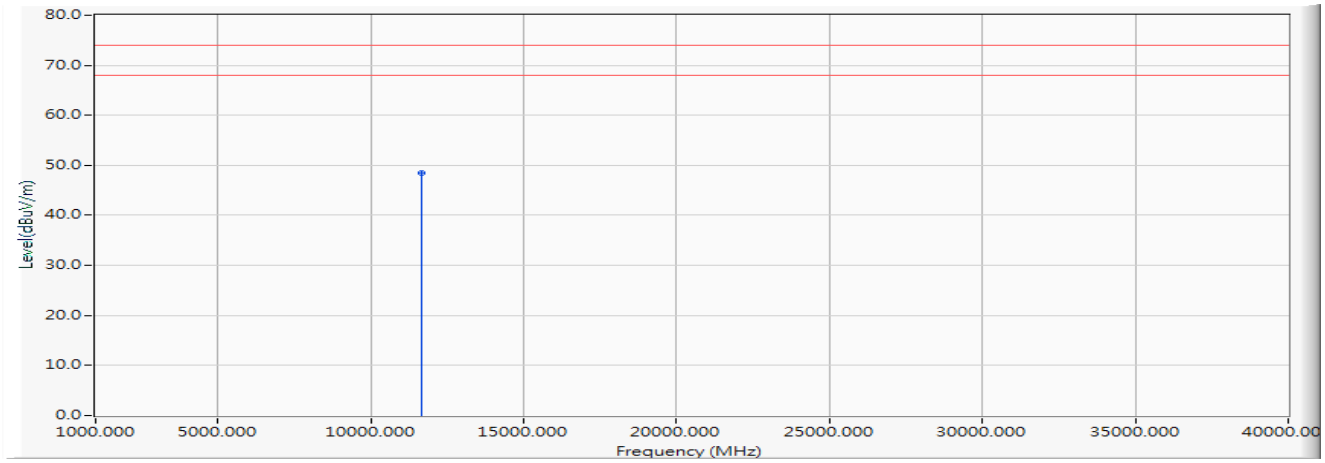


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	46.360	48.453	-25.547	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

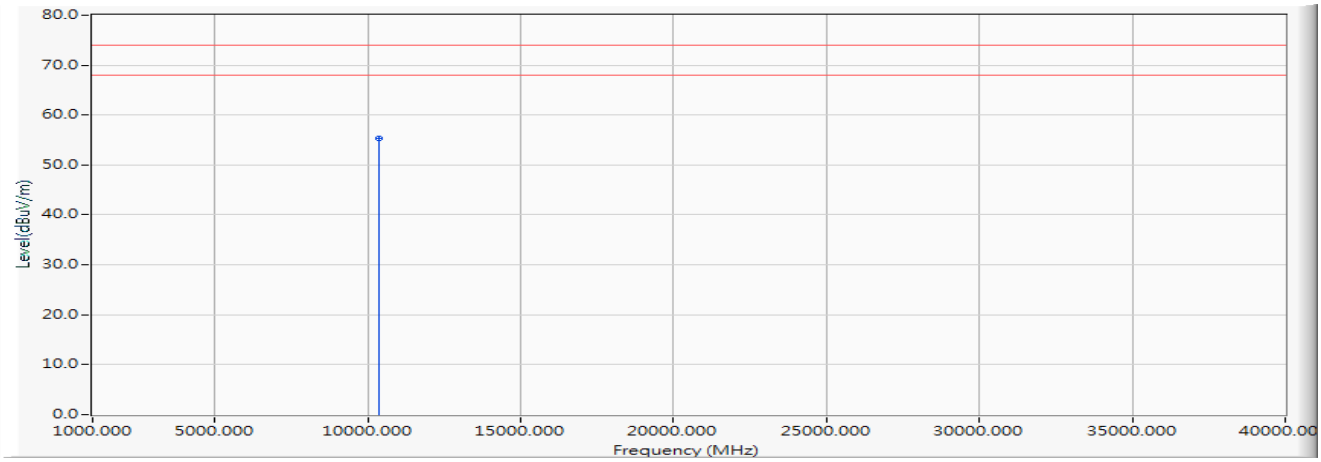


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	55.140	55.320	-18.680	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

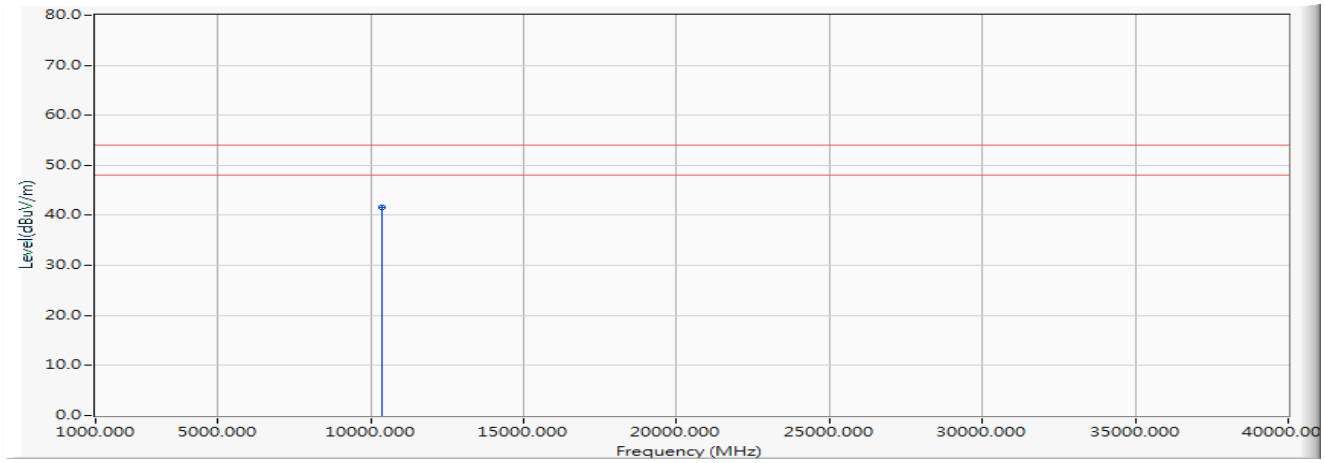


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	41.340	41.520	-12.480	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

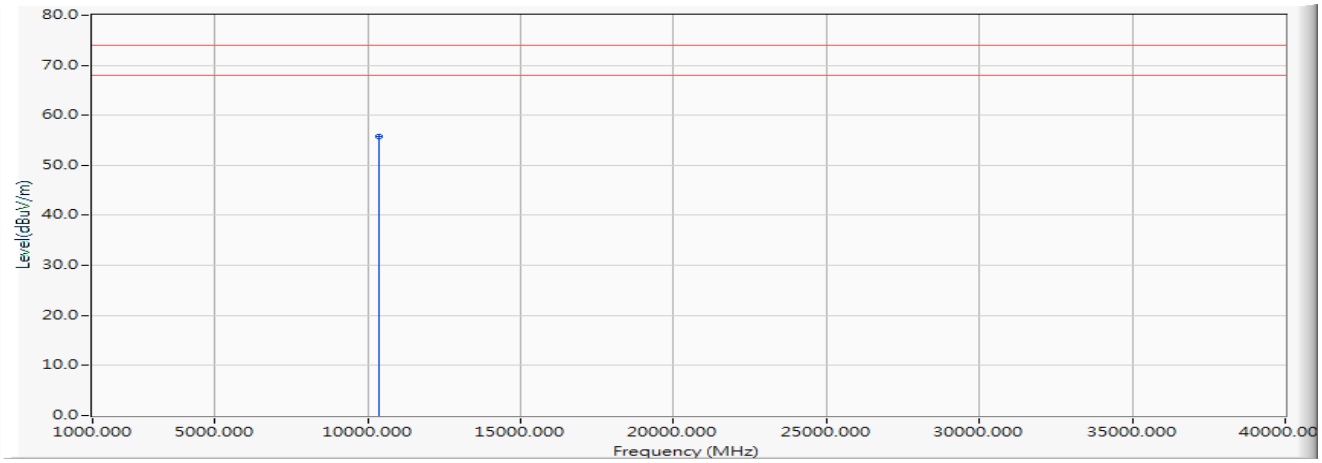


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	55.580	55.760	-18.240	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

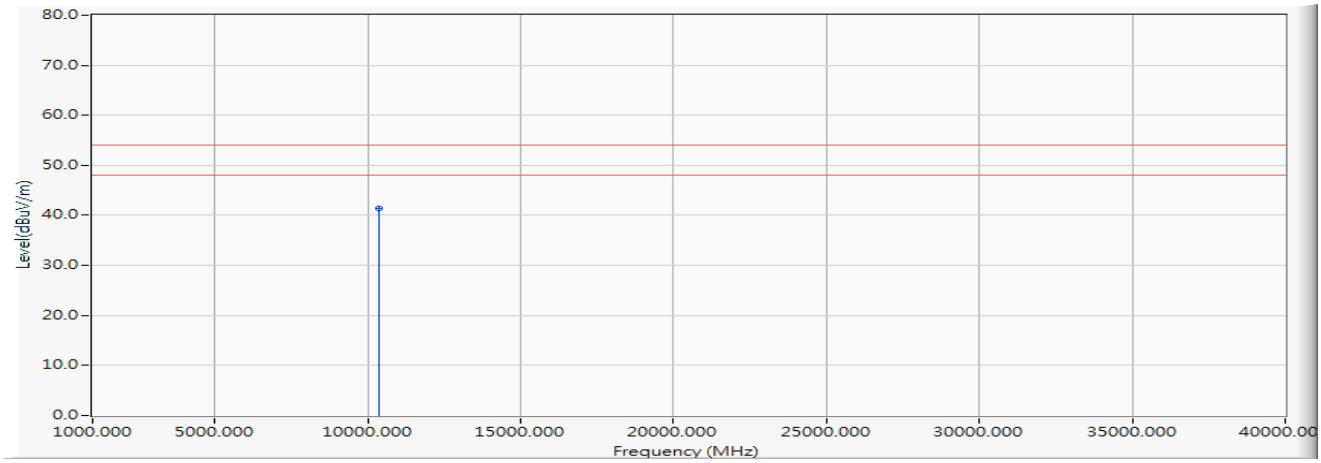


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	41.250	41.430	-12.570	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

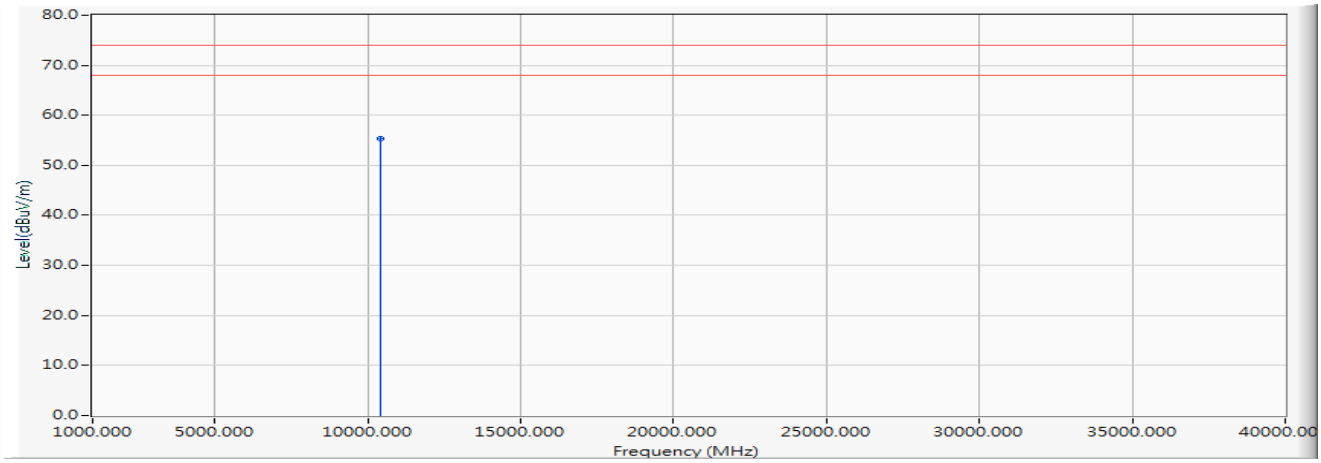


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.060	55.267	-18.733	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

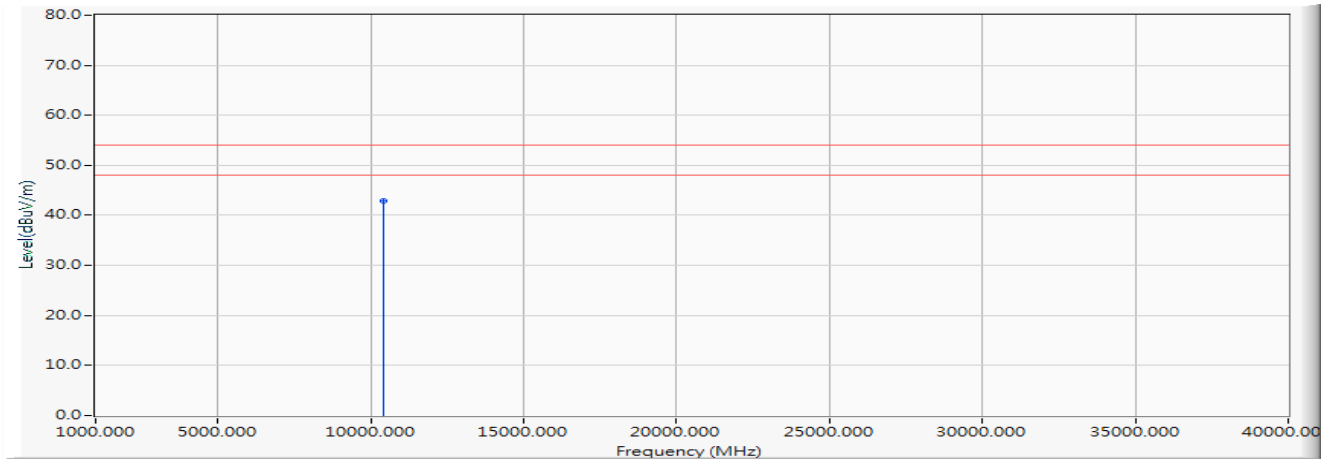


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	42.730	42.937	-11.063	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

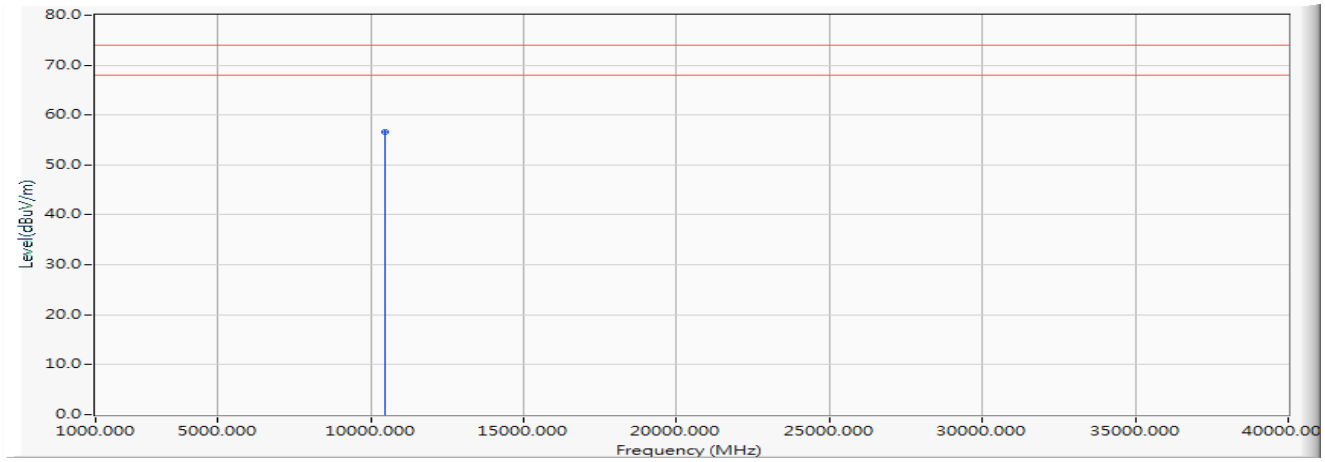


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	56.370	56.604	-17.396	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

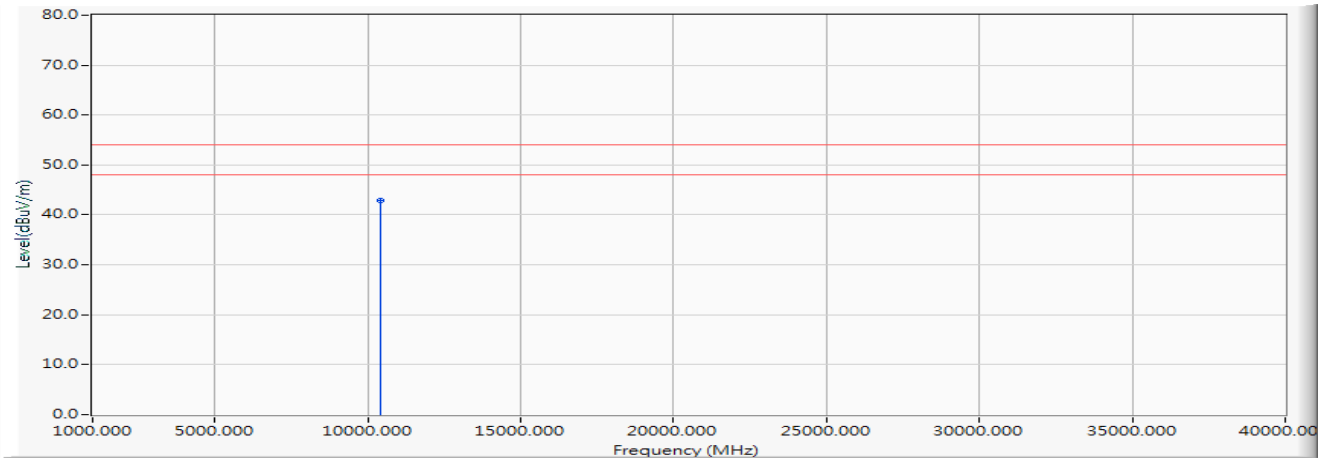


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	42.730	42.937	-11.063	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

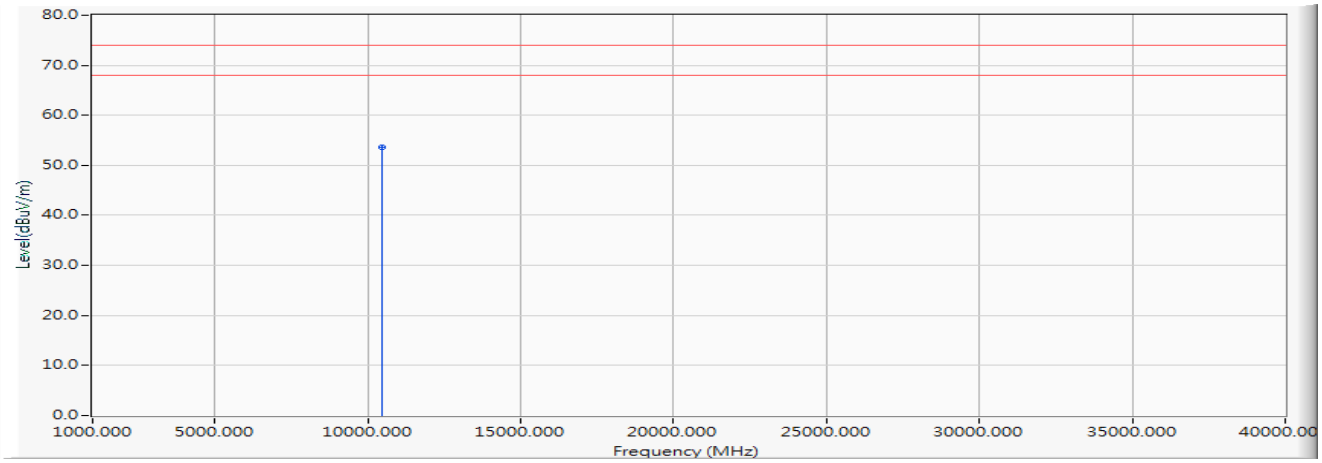

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	53.410	53.644	-20.356	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

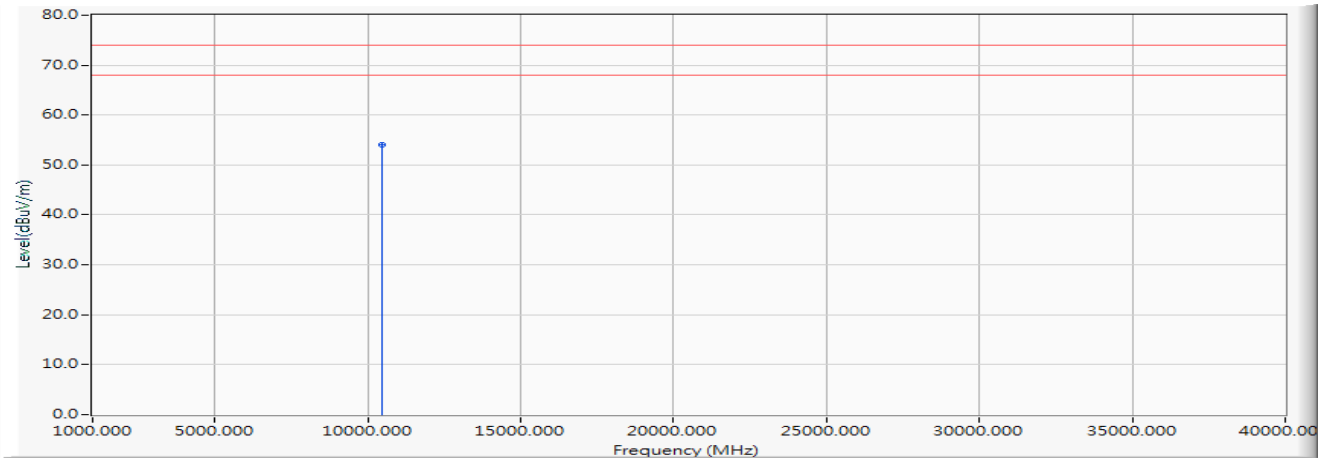


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	53.880	54.114	-19.886	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

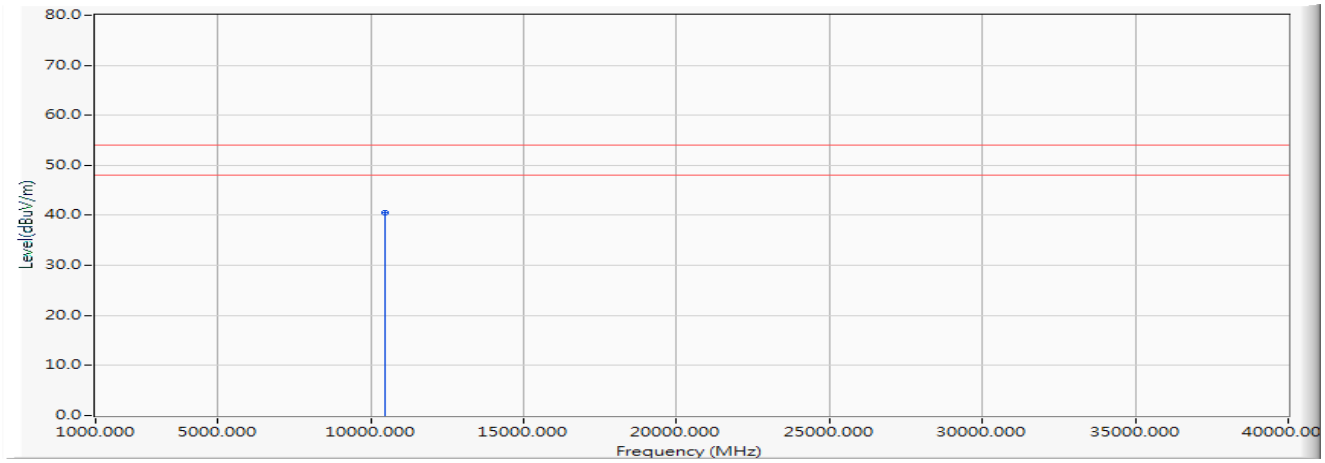


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	40.380	40.614	-13.386	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

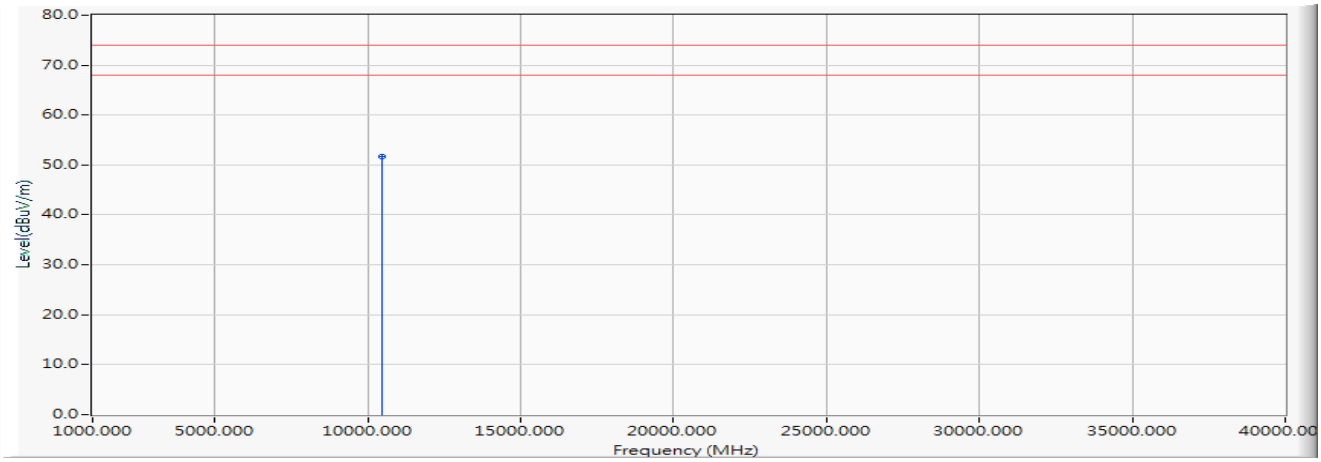


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.430	51.699	-22.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

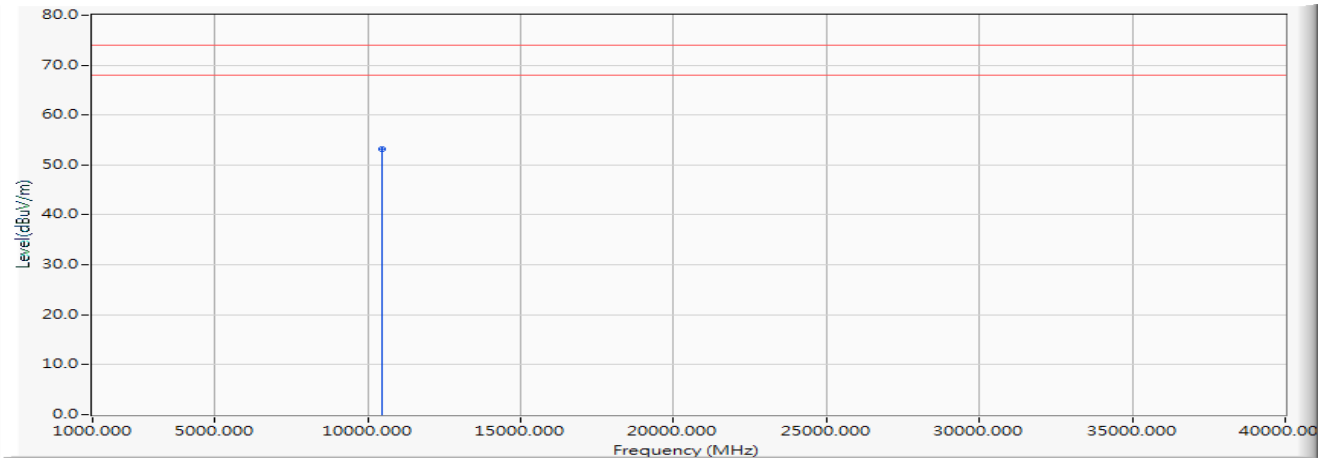


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	53.020	53.289	-20.711	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

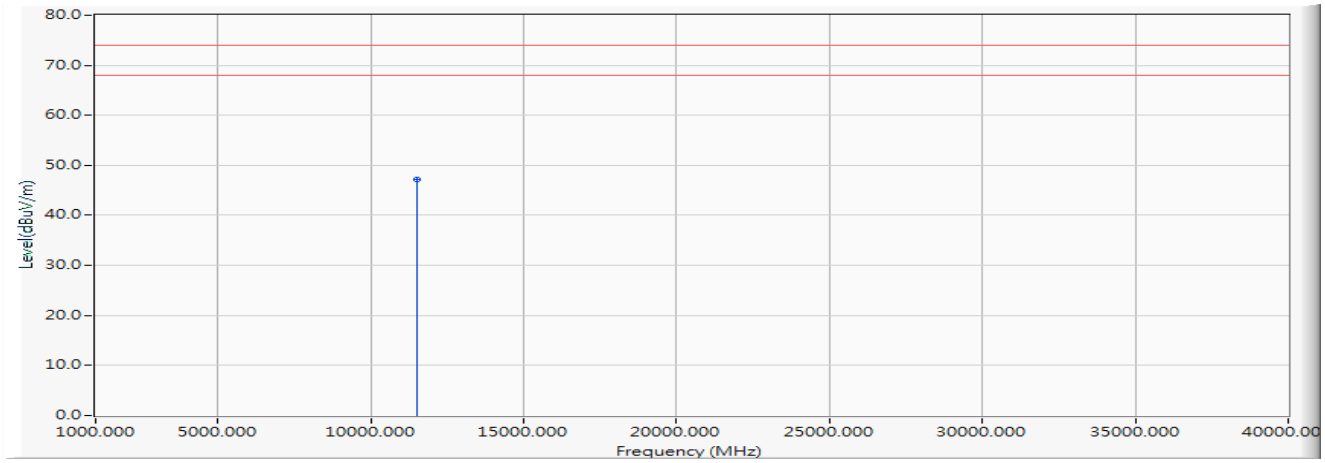


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.300	47.194	-26.806	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

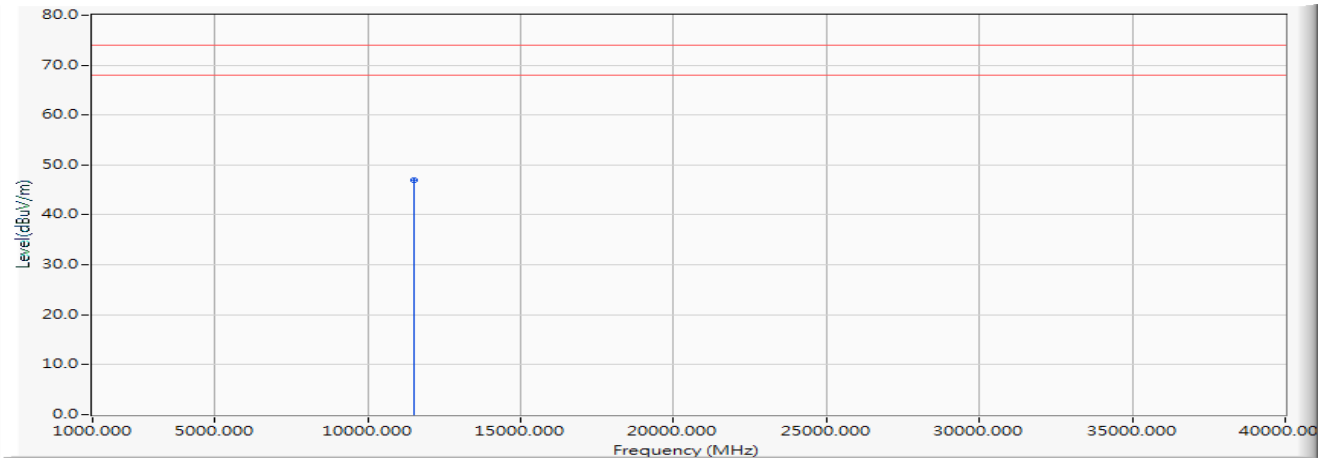


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.120	47.014	-26.986	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

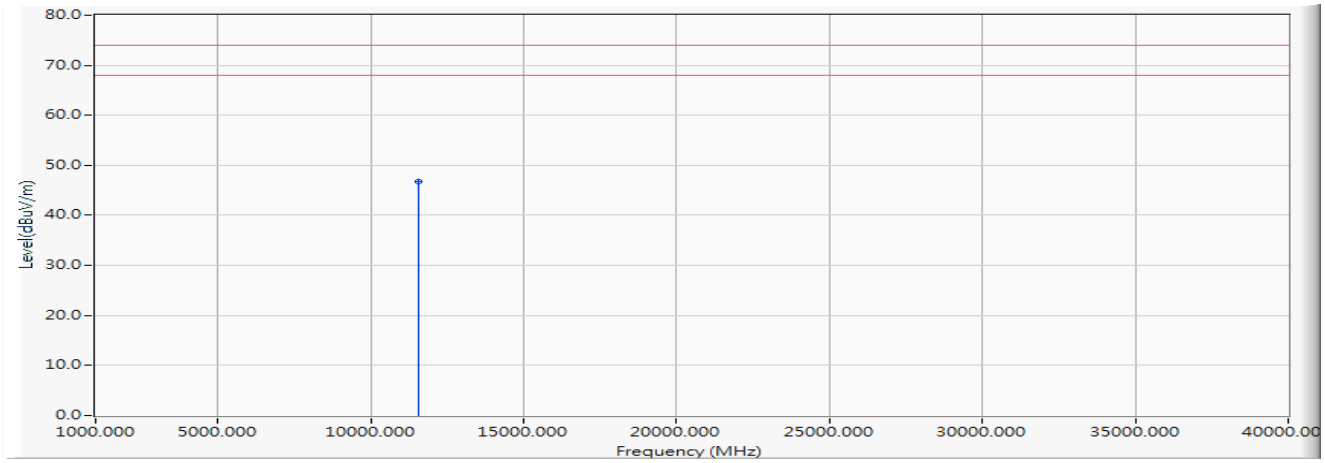


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.760	46.753	-27.247	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

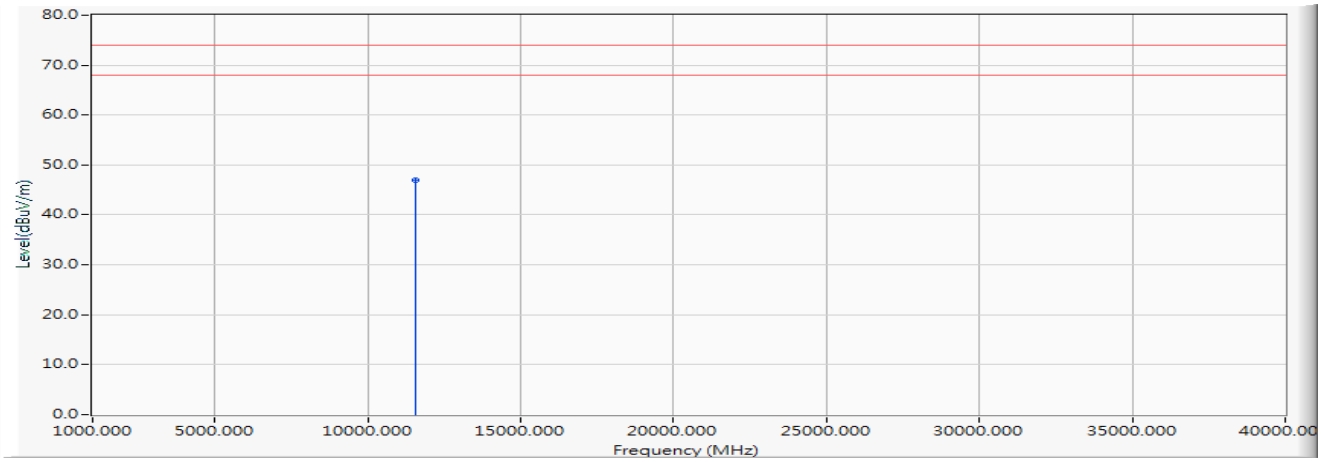


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.070	47.063	-26.937	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

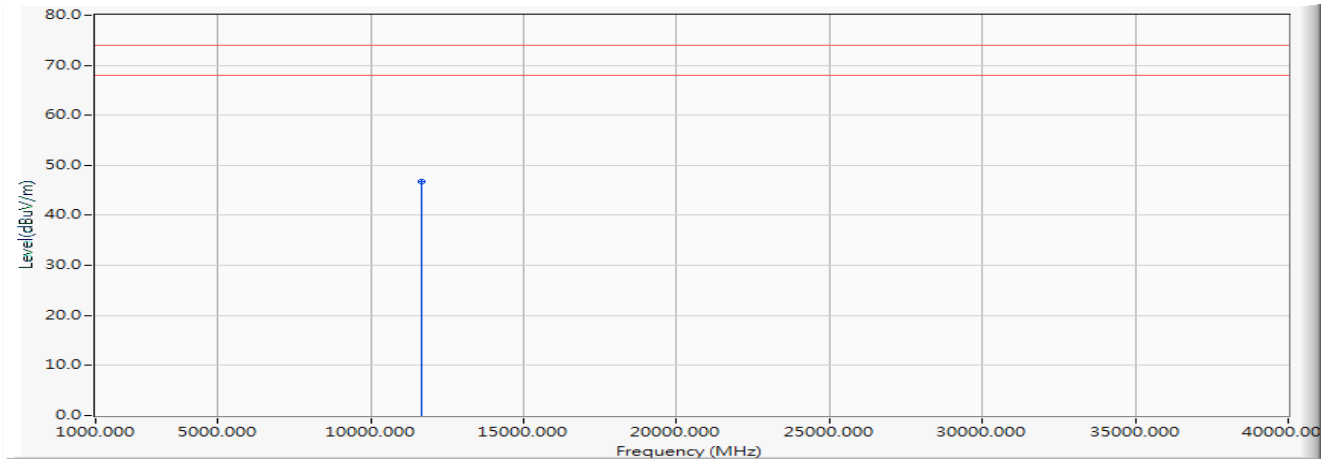


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.750	46.843	-27.157	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

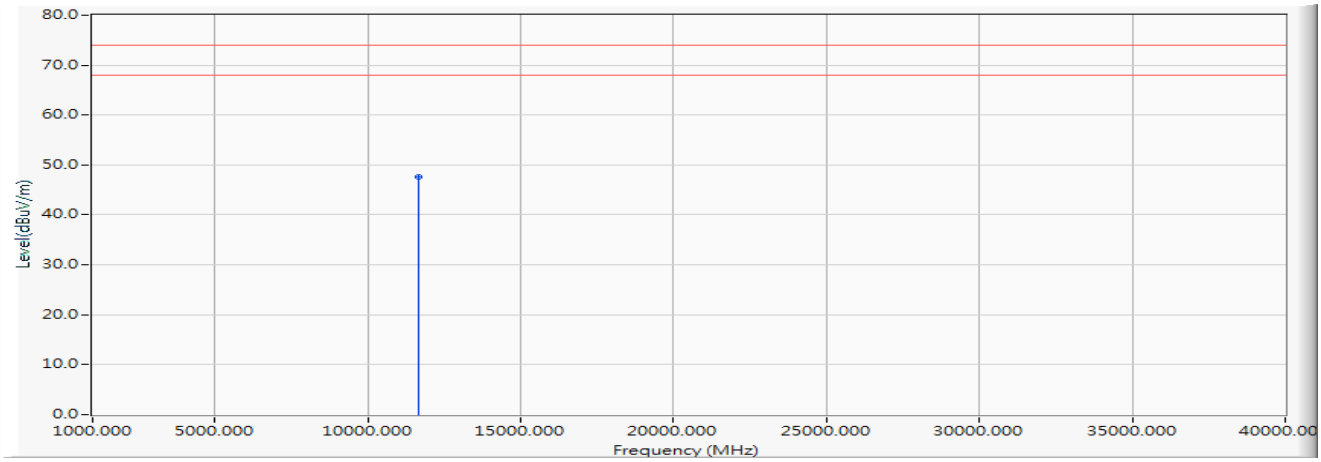


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.420	47.513	-26.487	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

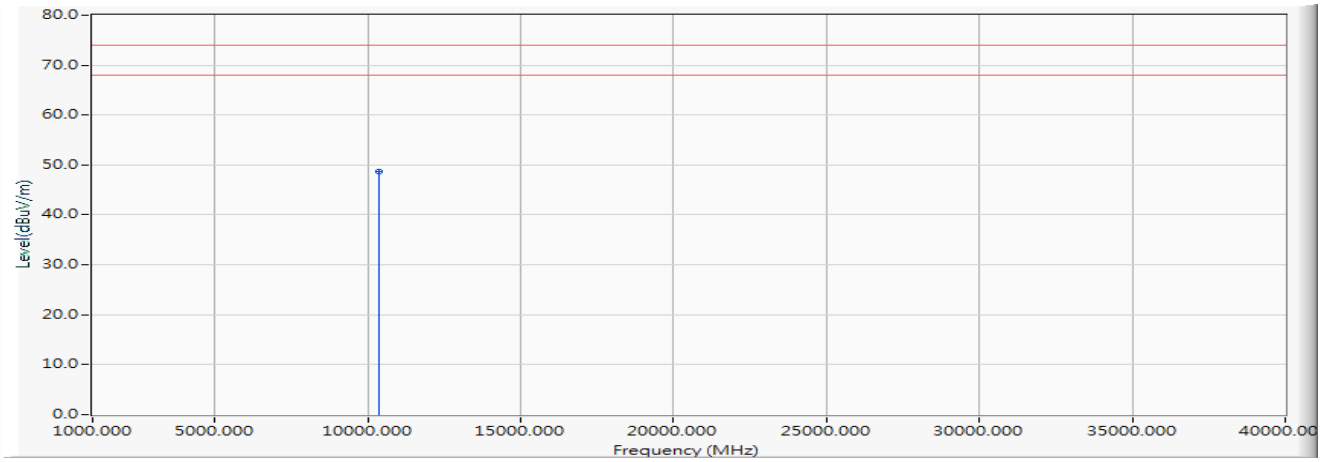

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	48.390	48.601	-25.399	74.000	PEAK


備註：

4. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
6. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

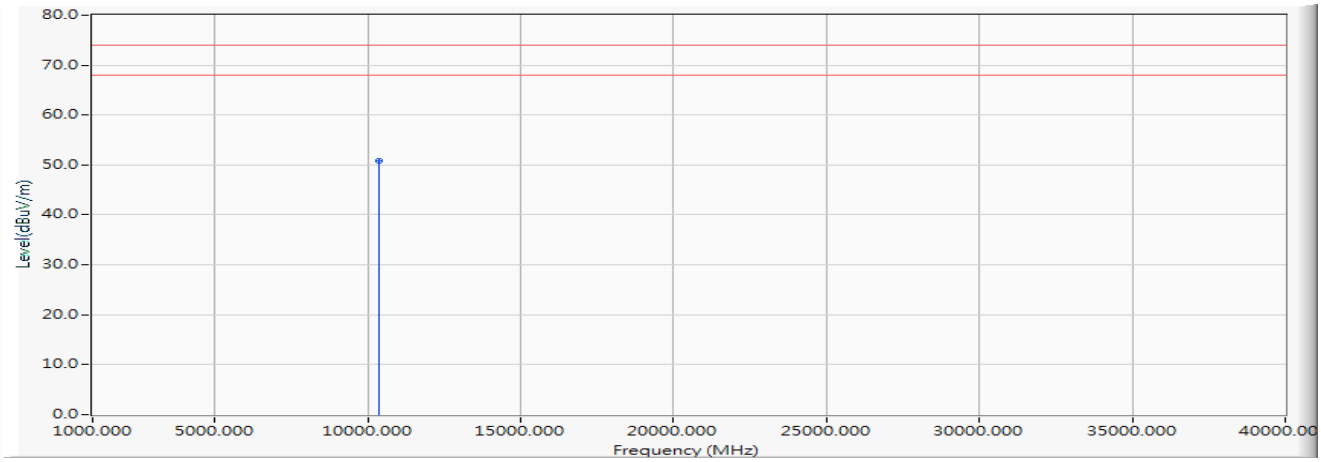


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.670	50.881	-23.119	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

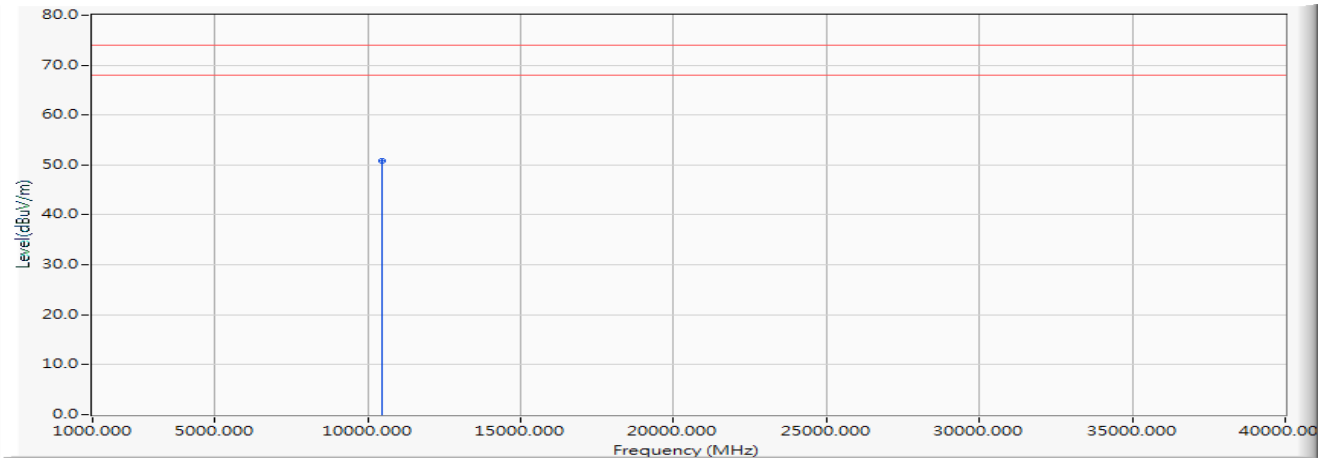


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.630	50.866	-23.134	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

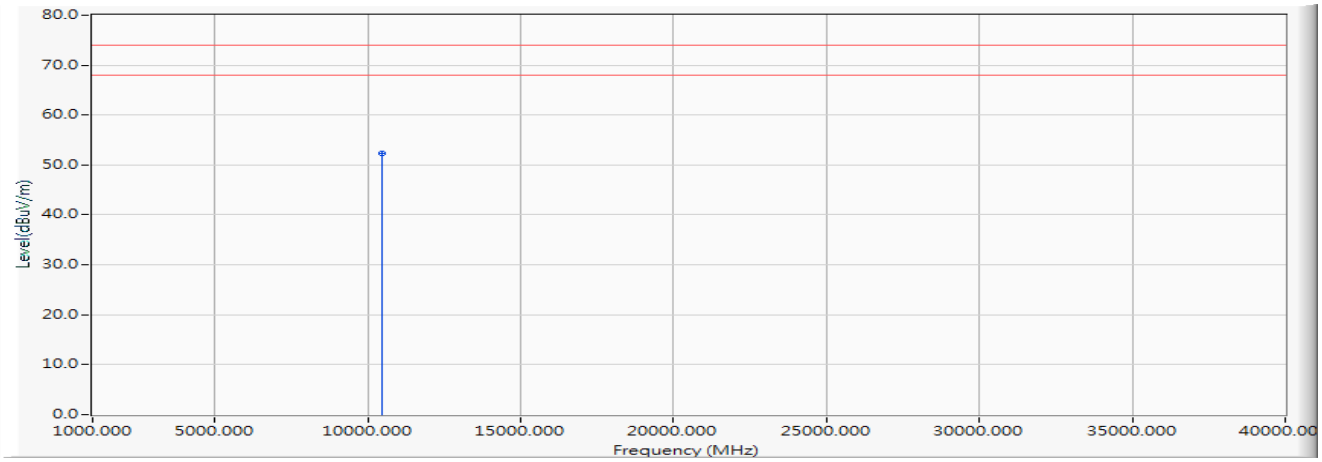


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	52.020	52.256	-21.744	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

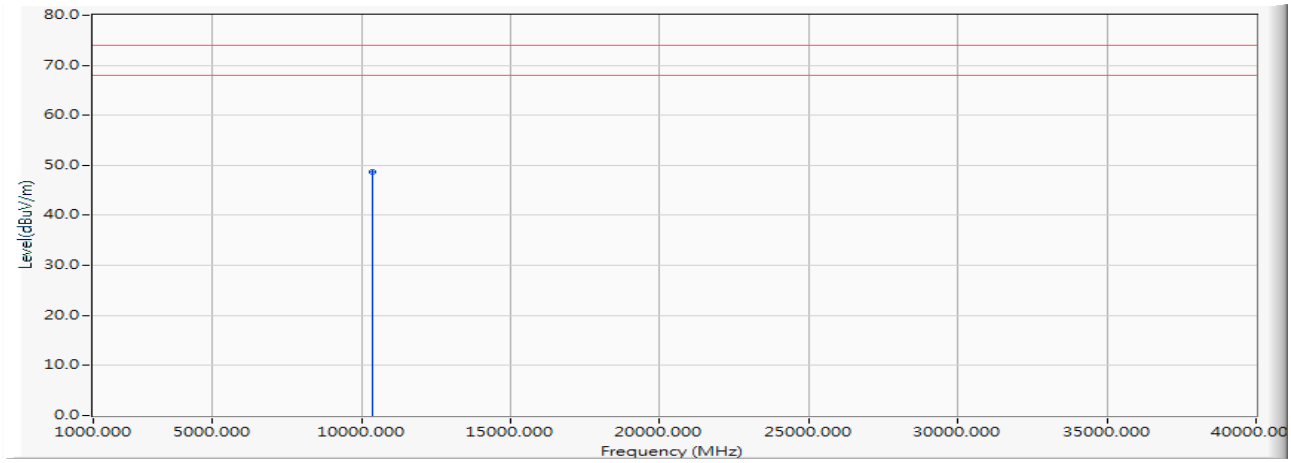


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	48.390	48.601	-25.399	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

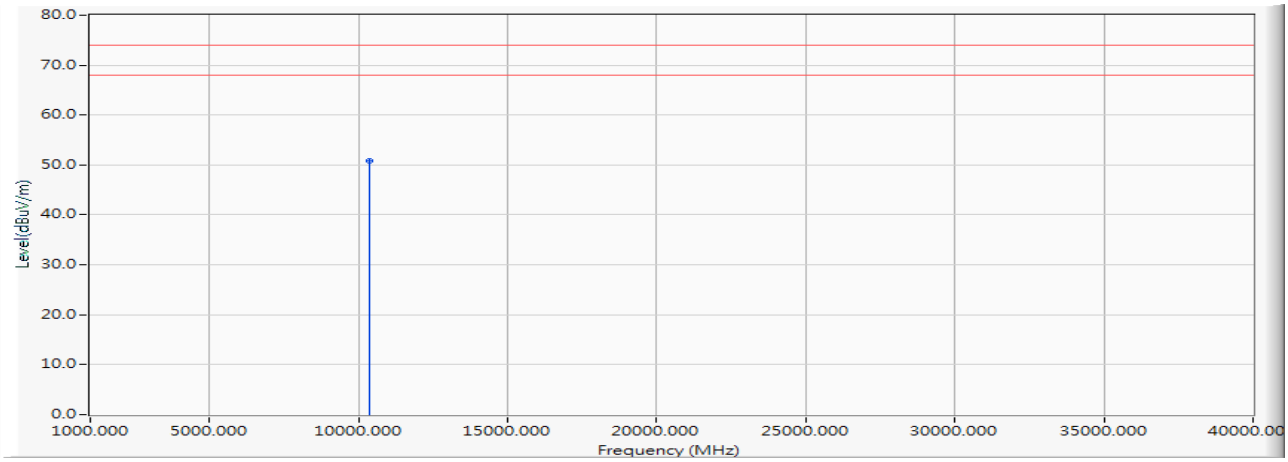


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.670	50.881	-23.119	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

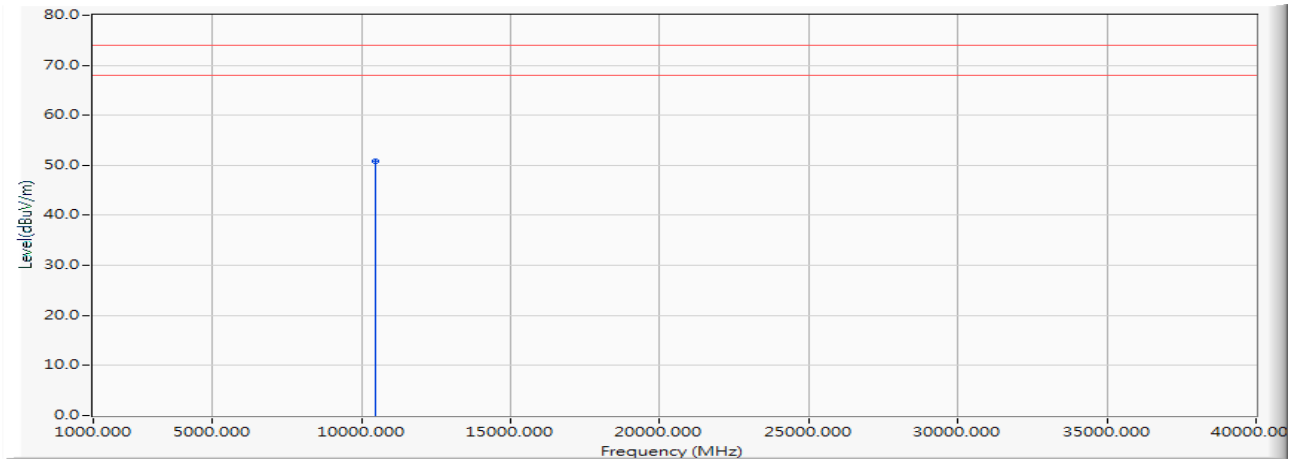


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.630	50.866	-23.134	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 05 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

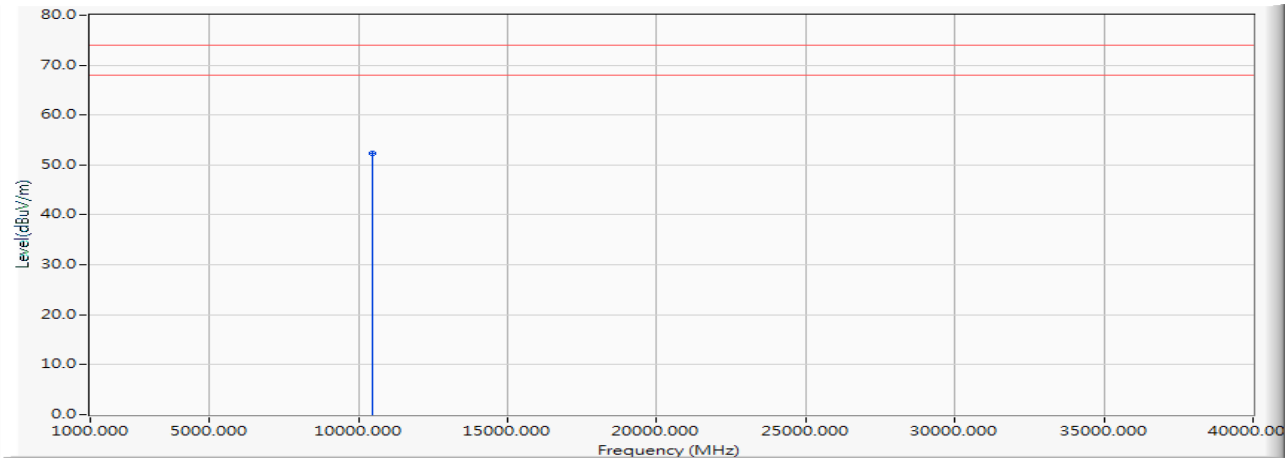

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	52.020	52.256	-21.744	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

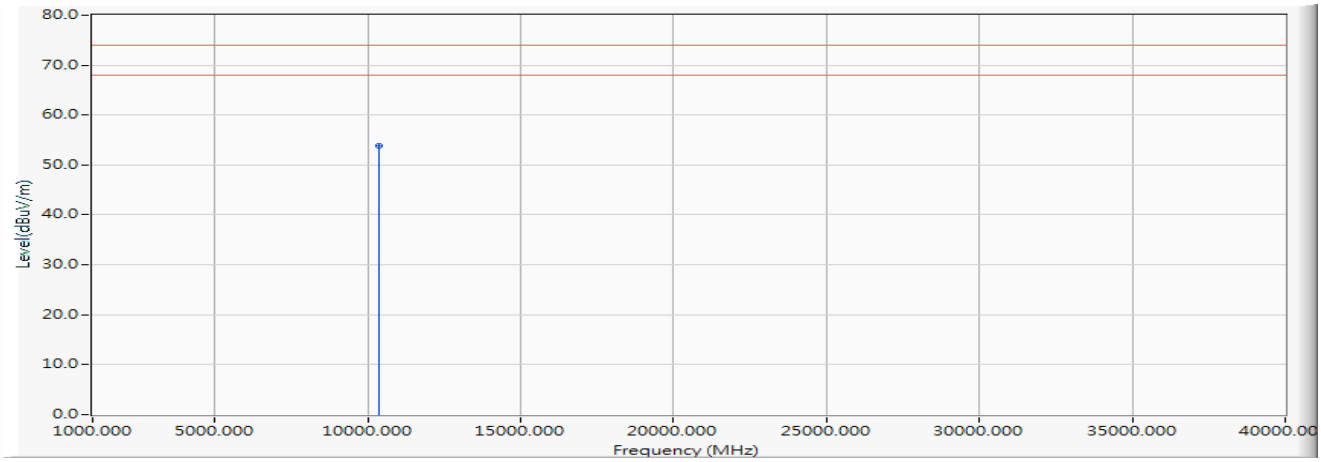

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	53.710	53.890	-20.110	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

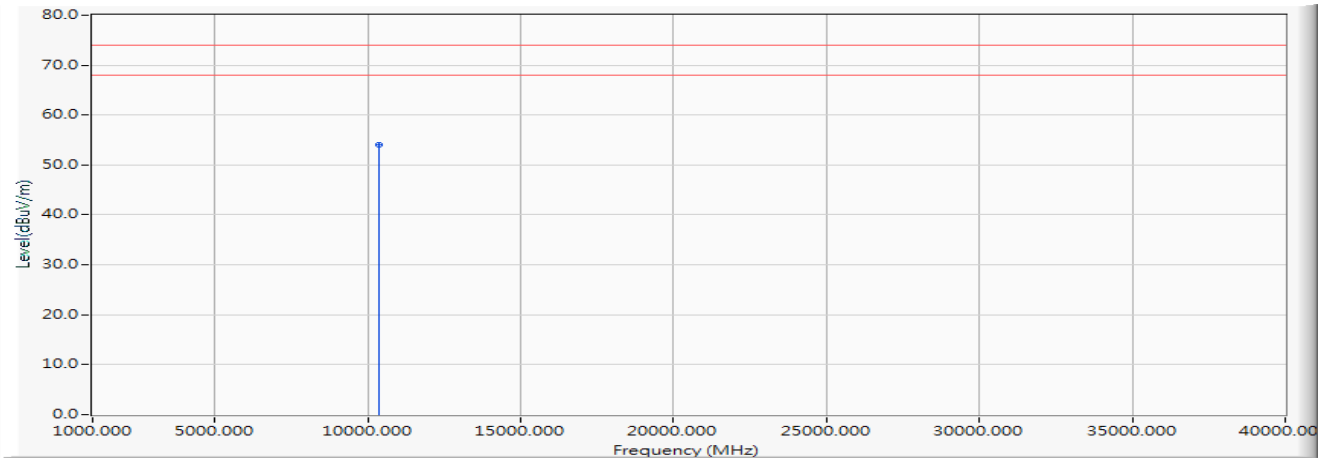


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	53.870	54.050	-19.950	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

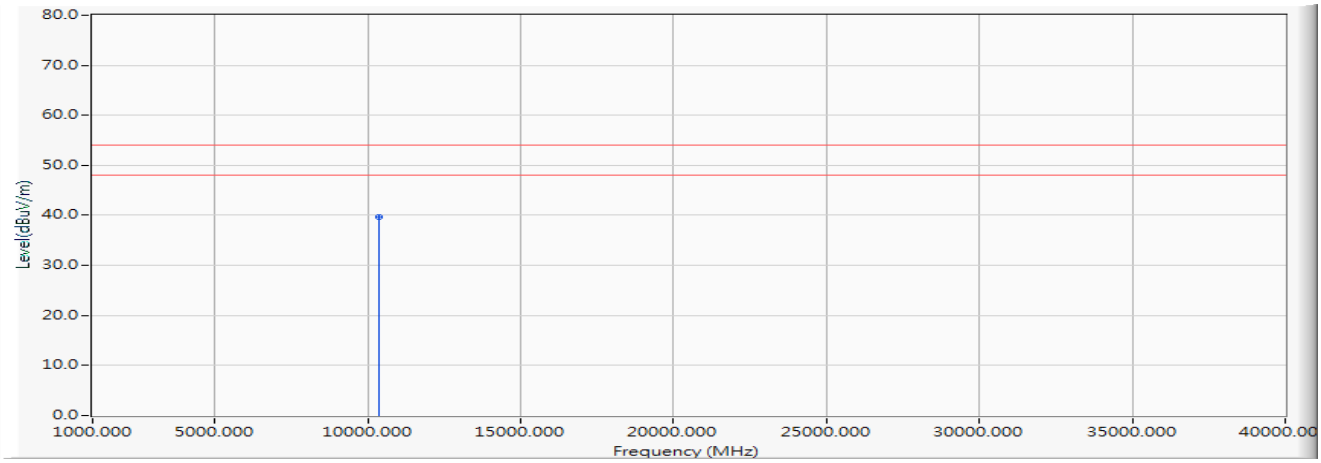

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	39.480	39.660	-14.340	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

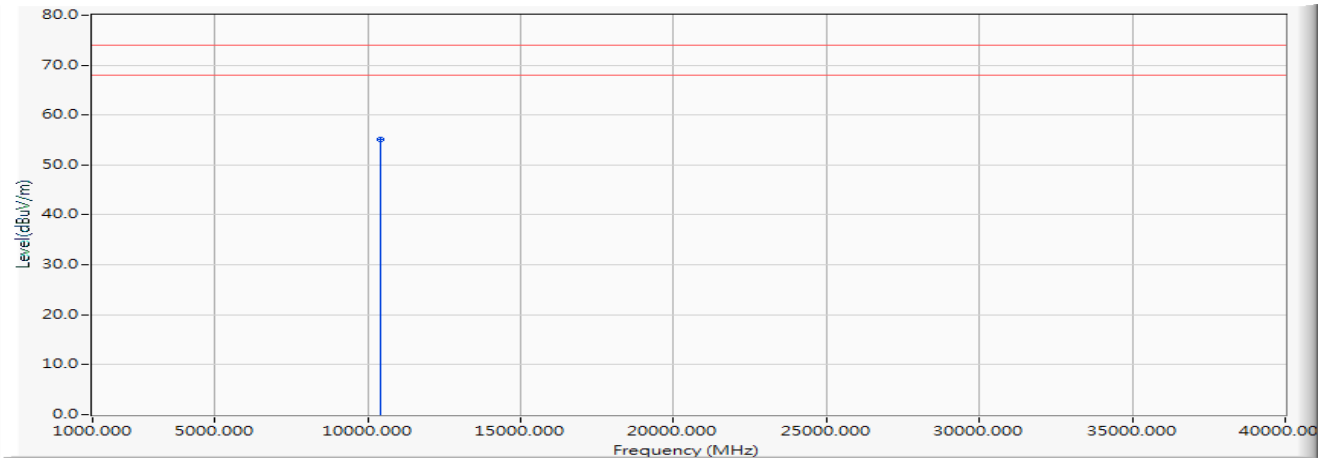


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	54.940	55.147	-18.853	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

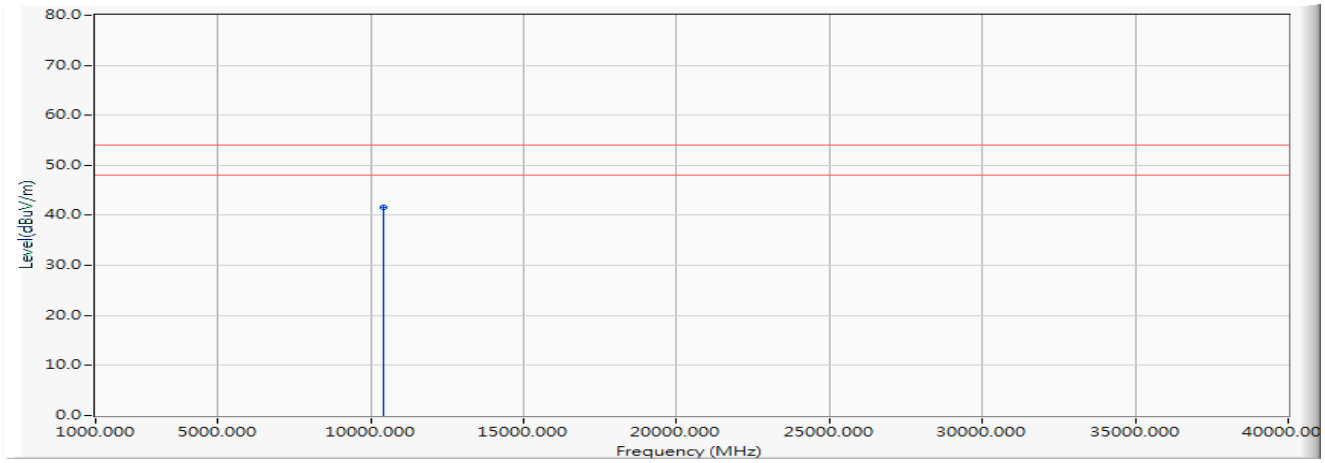


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	41.400	41.607	-12.393	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

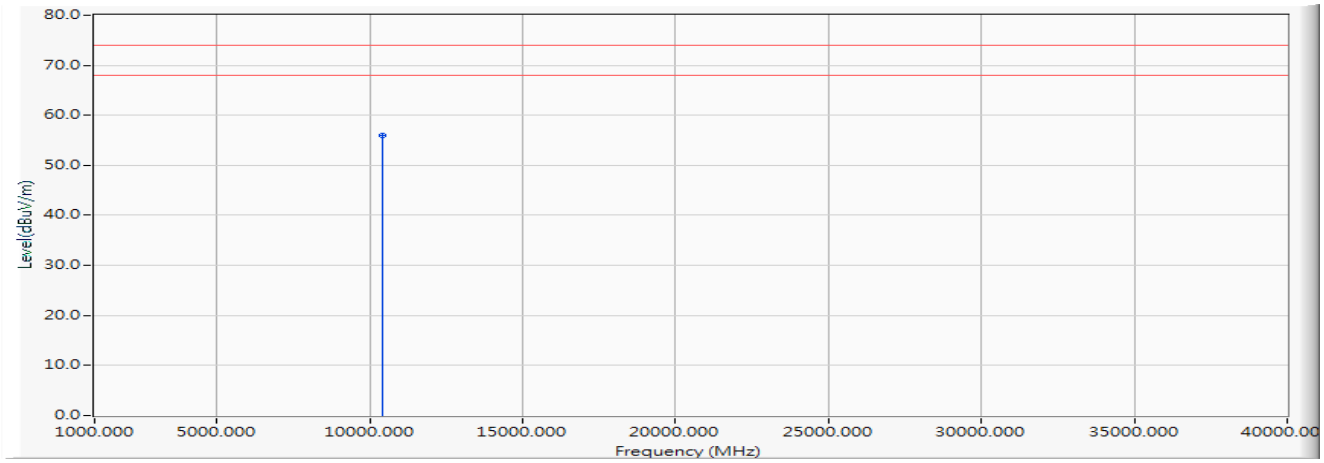


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.780	55.987	-18.013	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

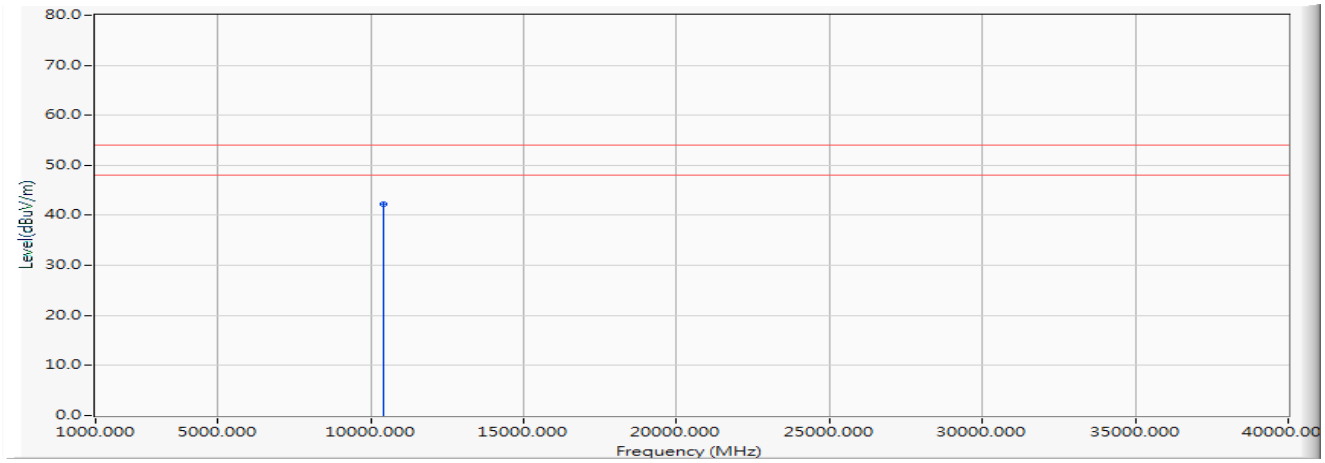


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	41.940	42.147	-11.853	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

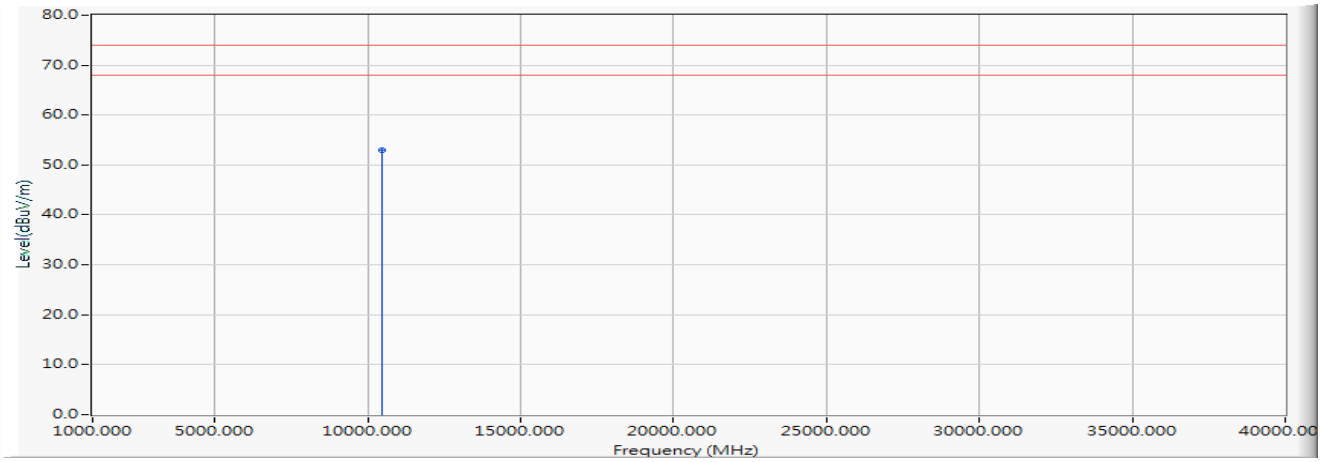

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	52.830	53.064	-20.936	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

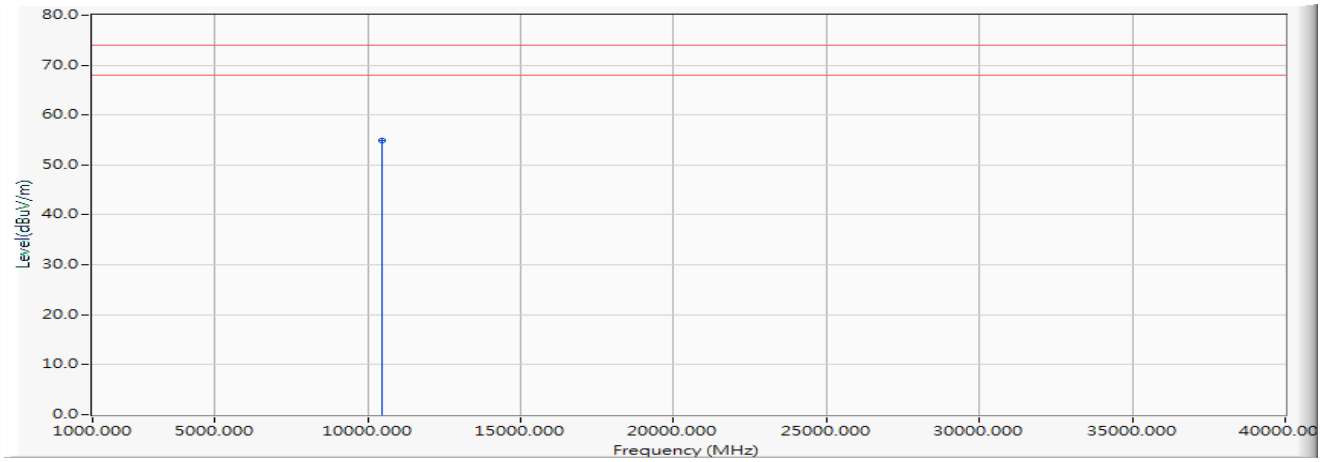


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	54.680	54.914	-19.086	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

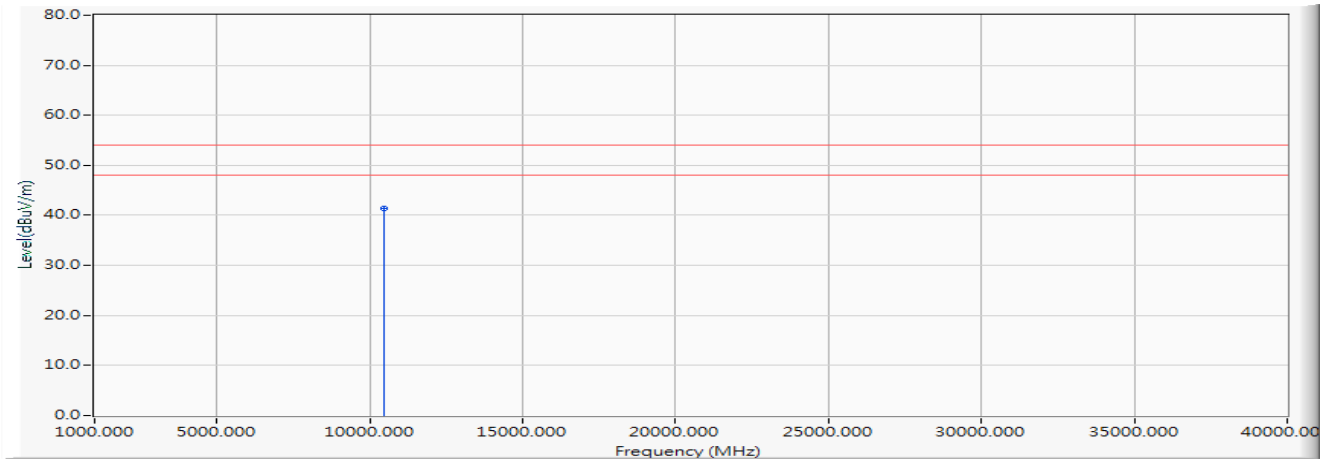


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	41.220	41.454	-12.546	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

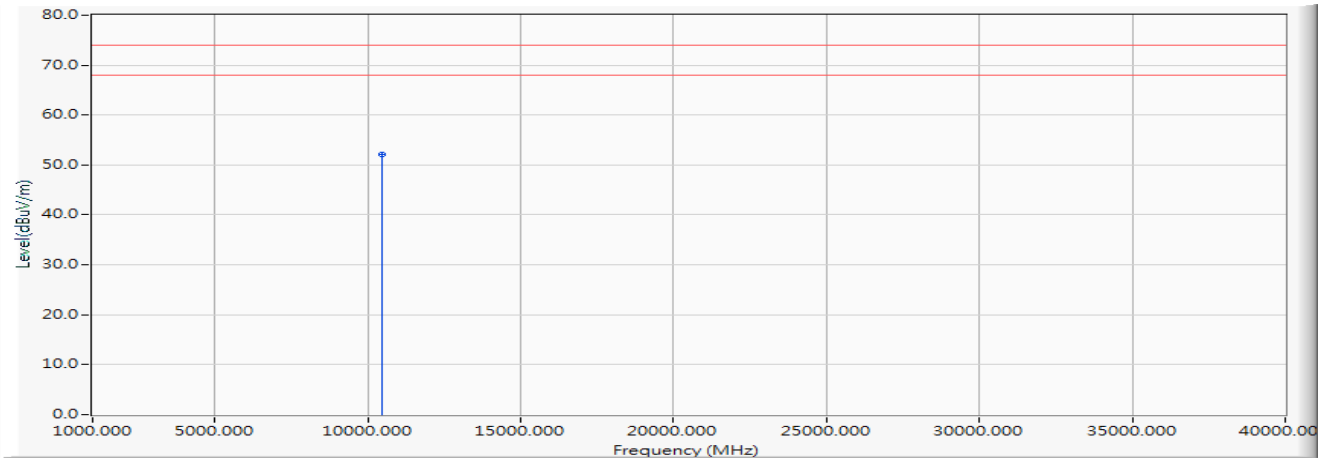


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.800	52.069	-21.931	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

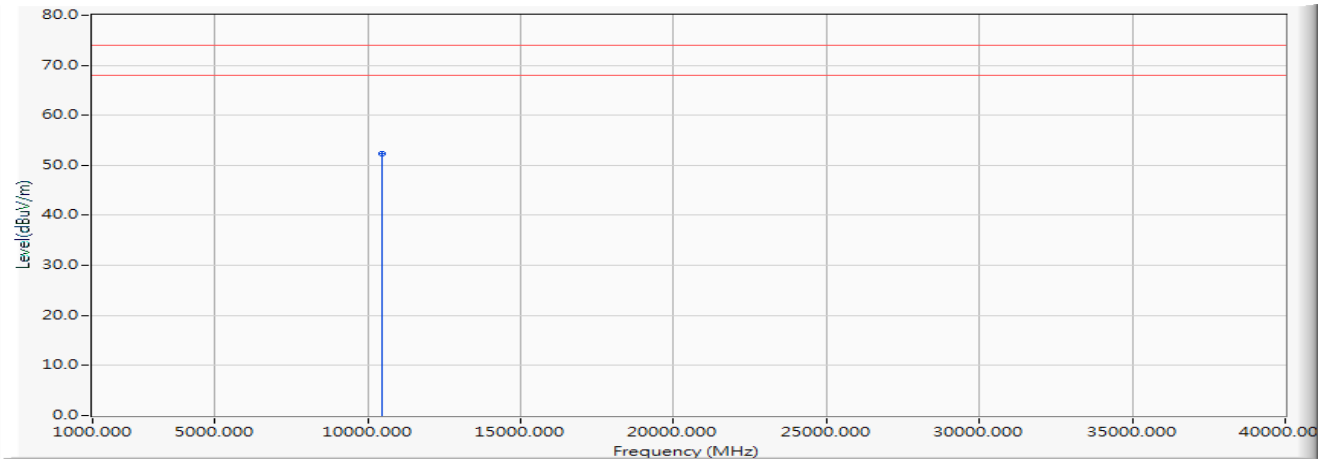


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.000	52.269	-21.731	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

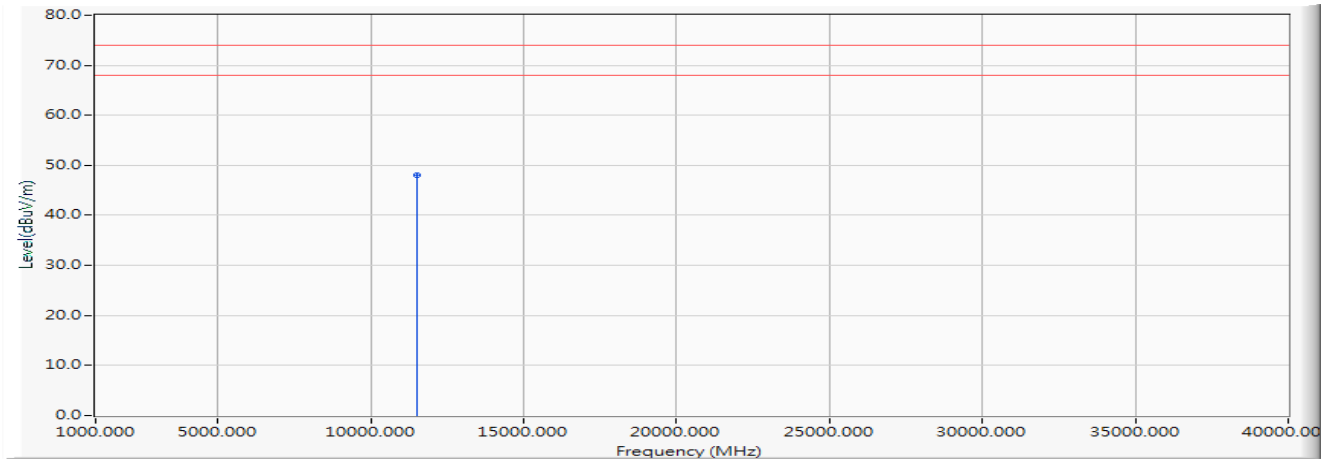


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	46.190	48.084	-25.916	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

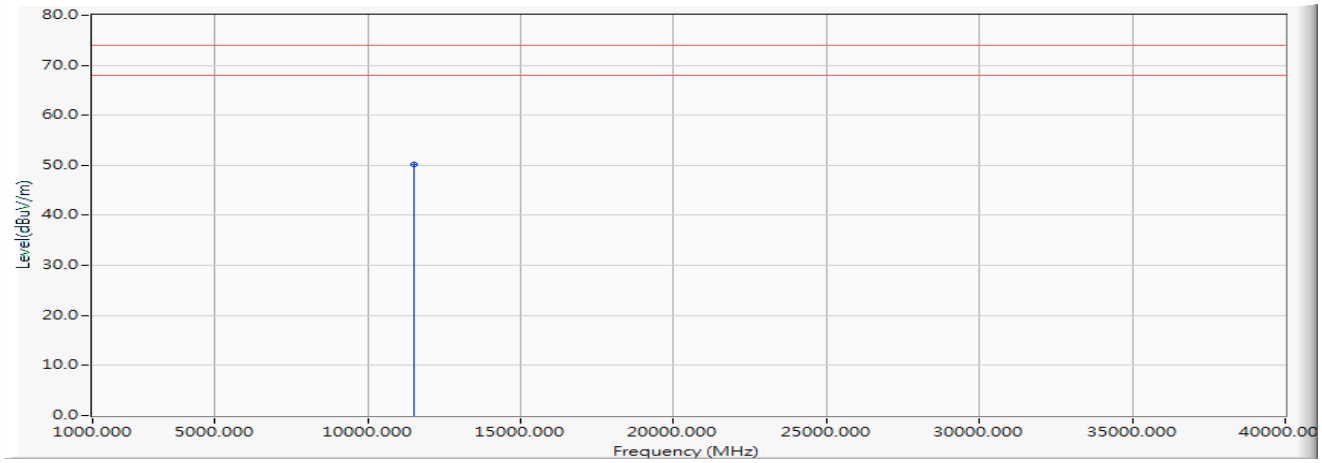


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	48.330	50.224	-23.776	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

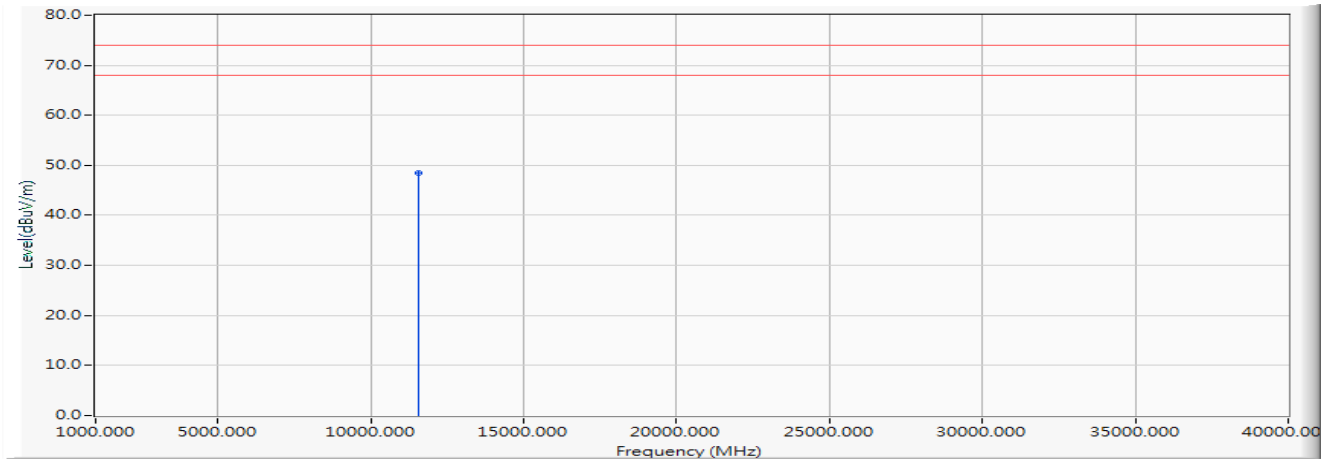


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	46.490	48.483	-25.517	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

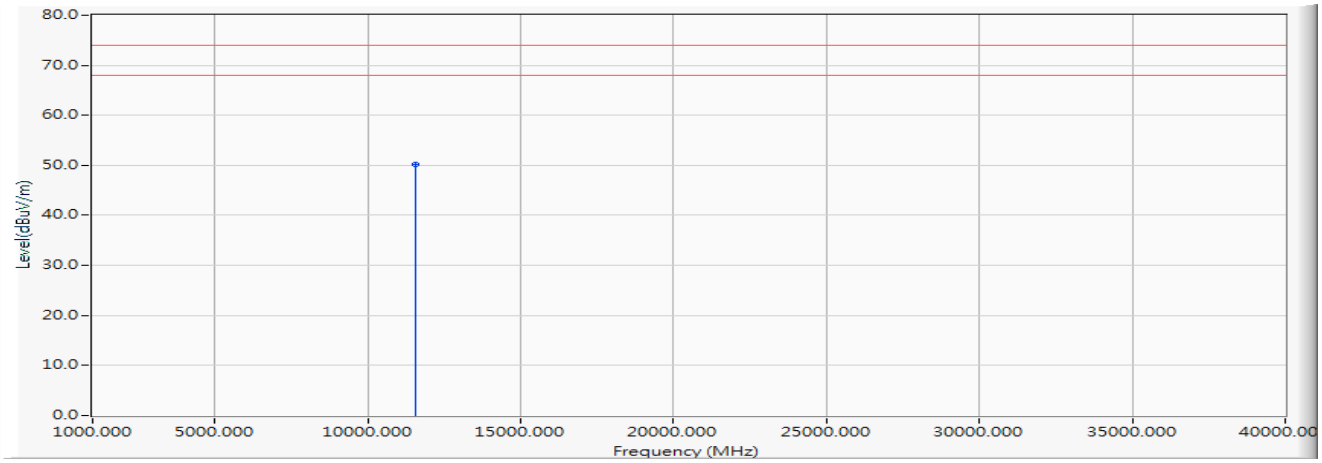


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	48.300	50.293	-23.707	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

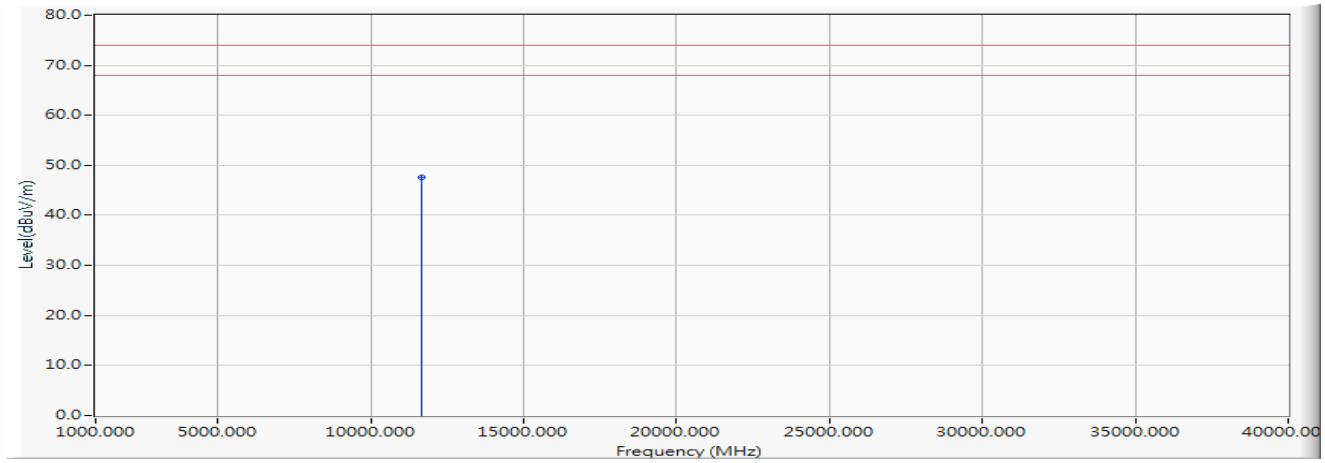


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.550	47.643	-26.357	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

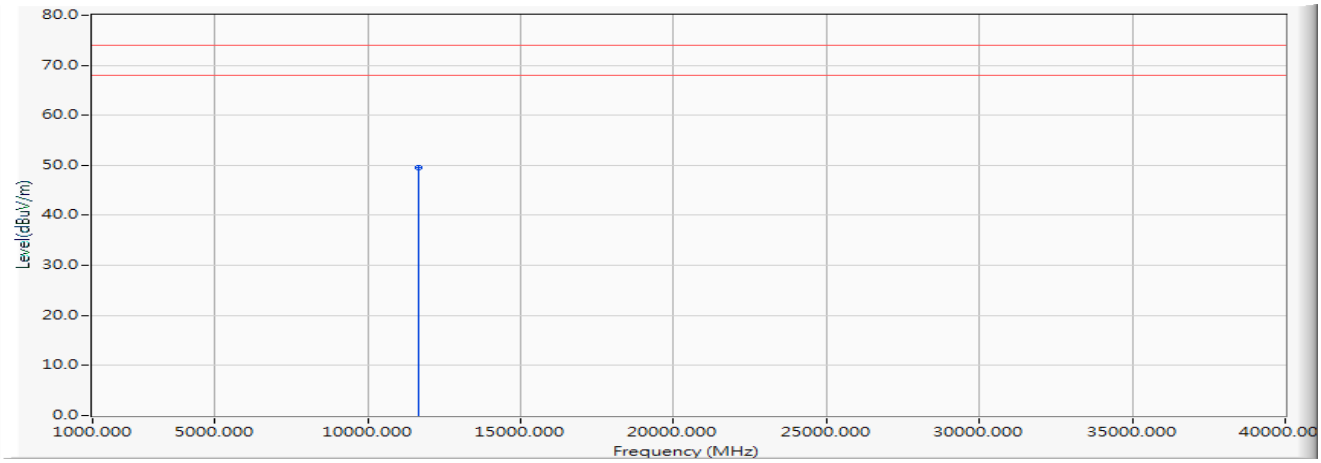


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	47.402	49.495	-24.505	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

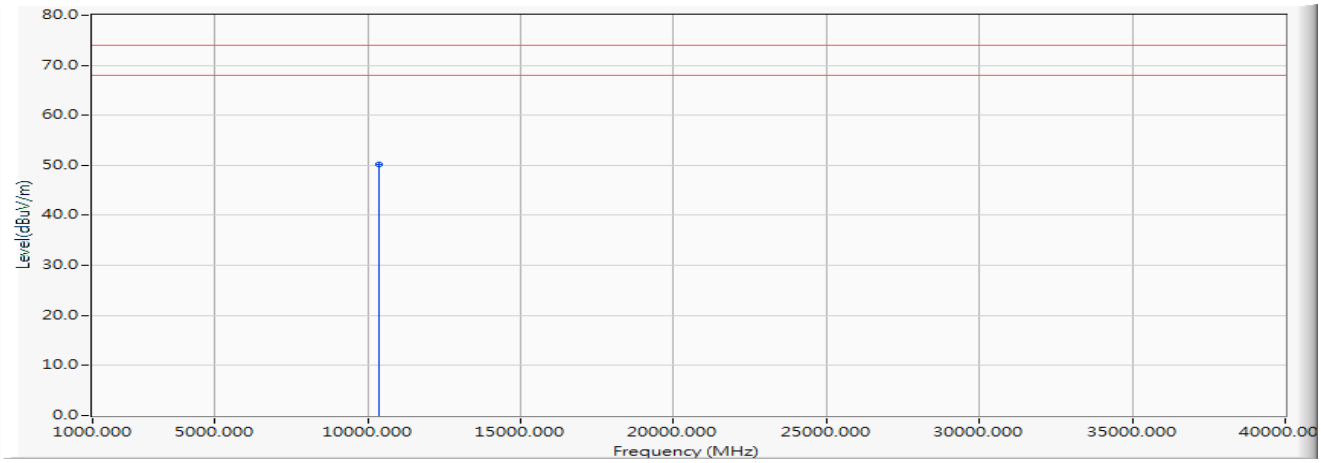


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	49.990	50.201	-23.799	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

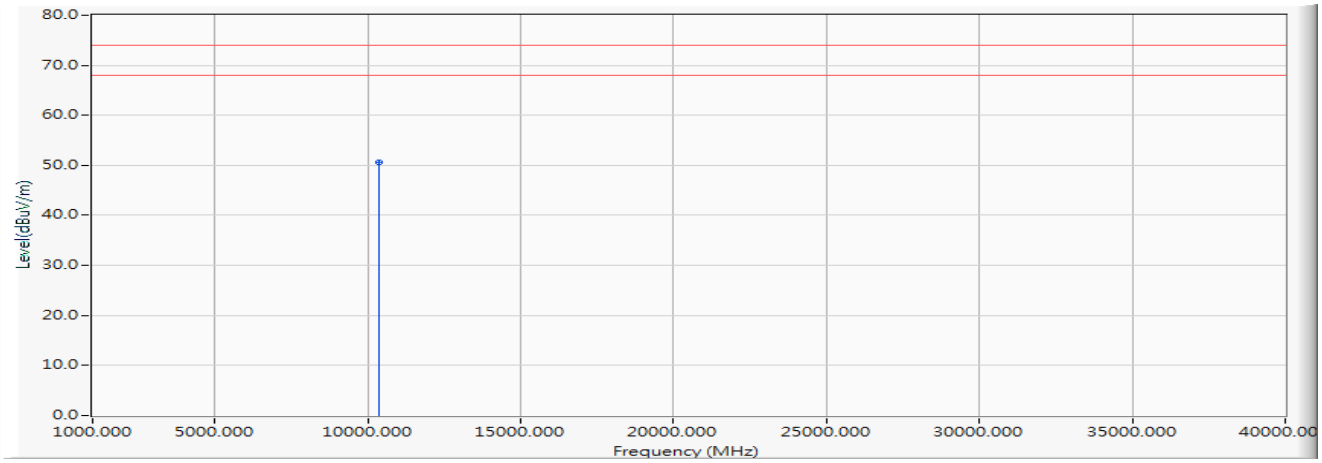


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.410	50.621	-23.379	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

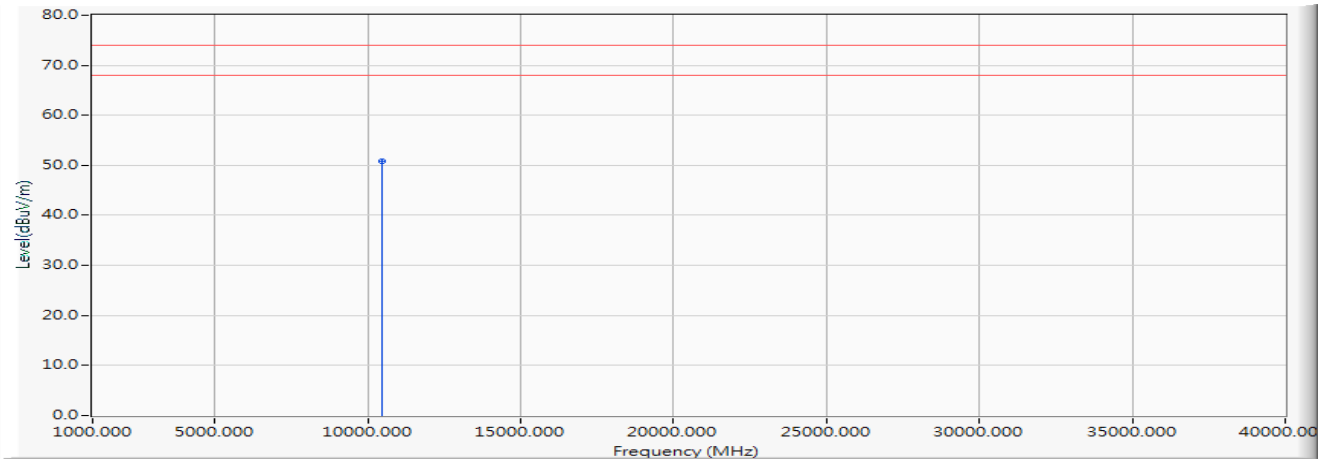


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.530	50.766	-23.234	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

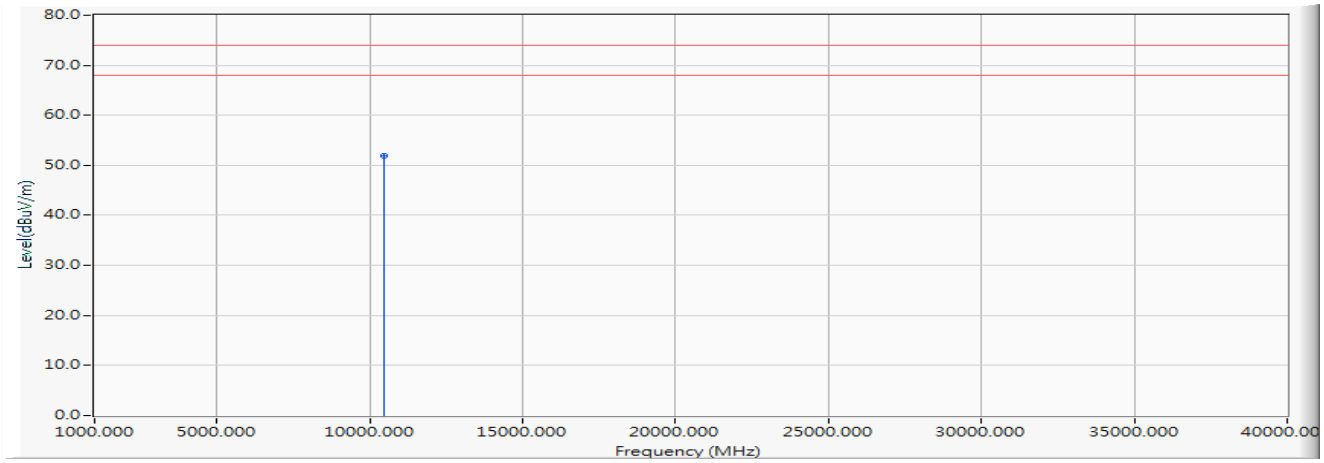


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	51.620	51.856	-22.144	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

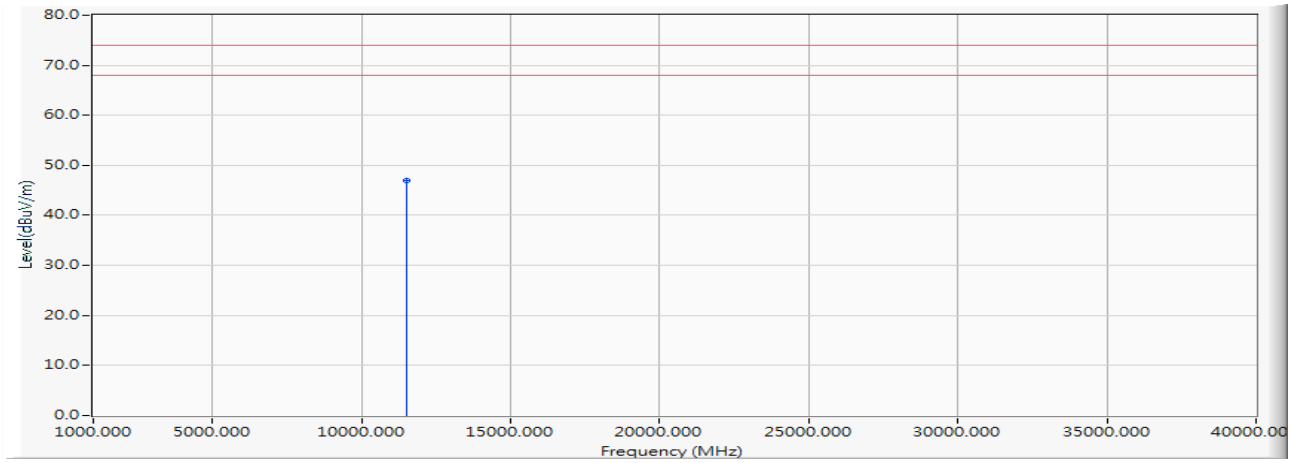


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.170	47.069	-26.931	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

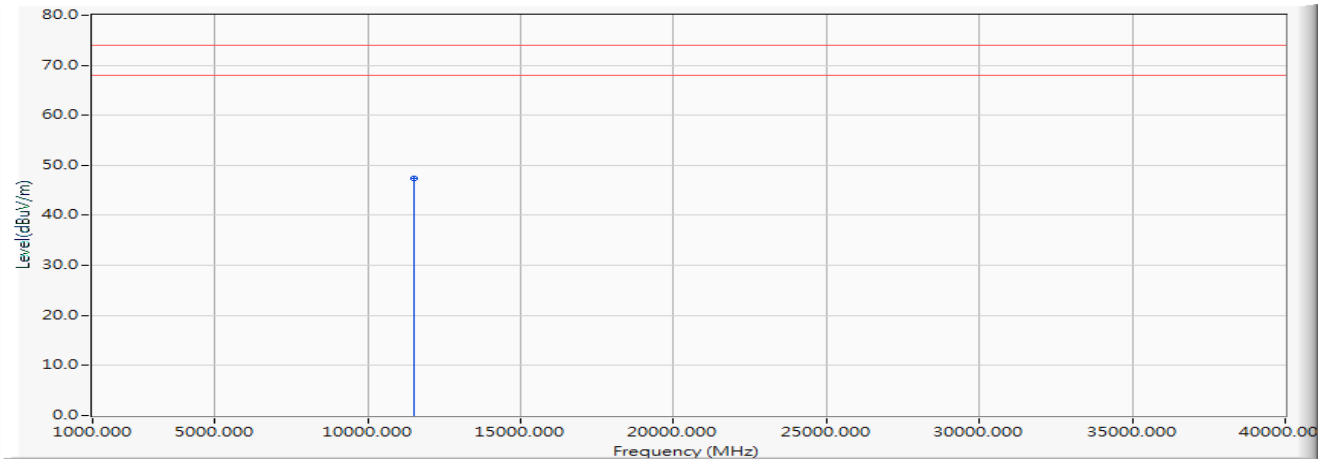


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.540	47.439	-26.561	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

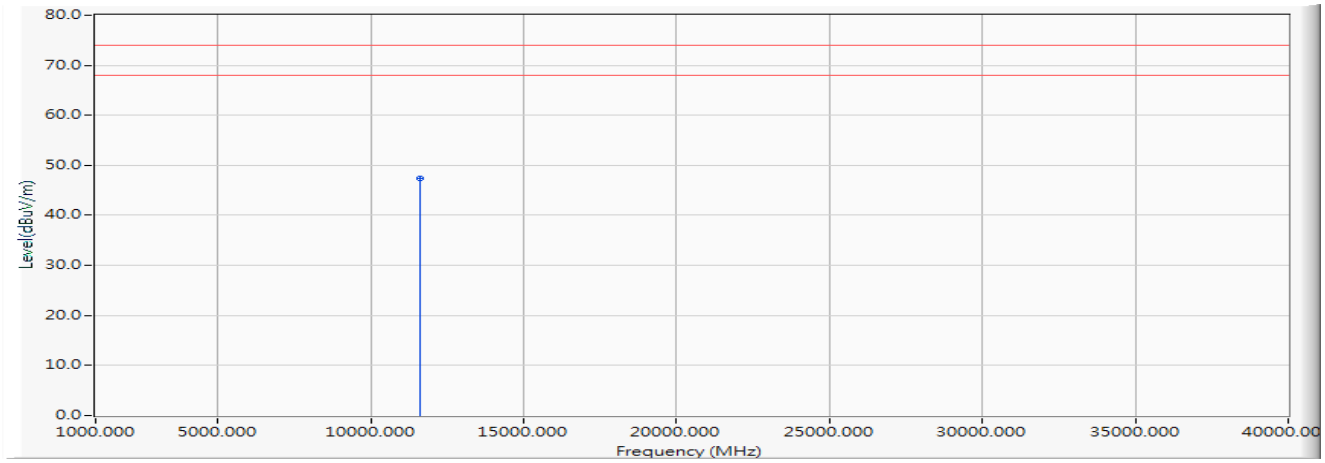


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.300	47.313	-26.687	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

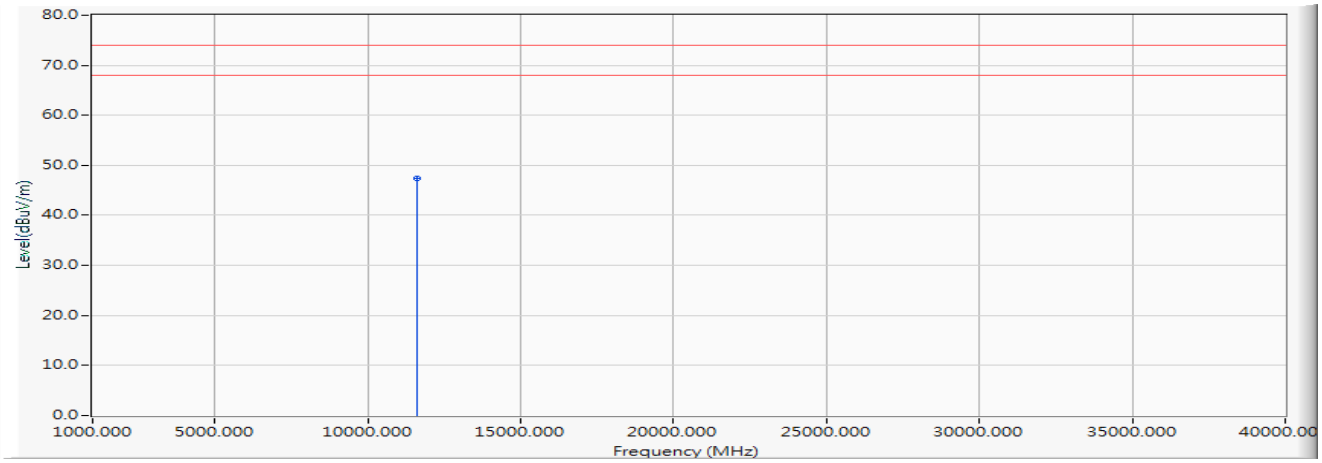


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.470	47.483	-26.517	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

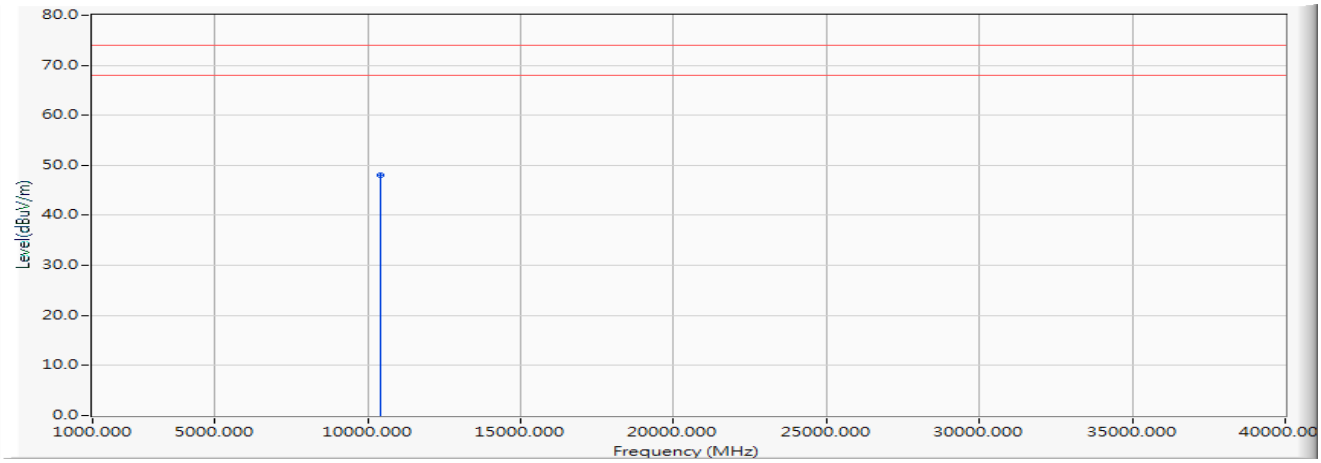


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	47.930	48.121	-25.879	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

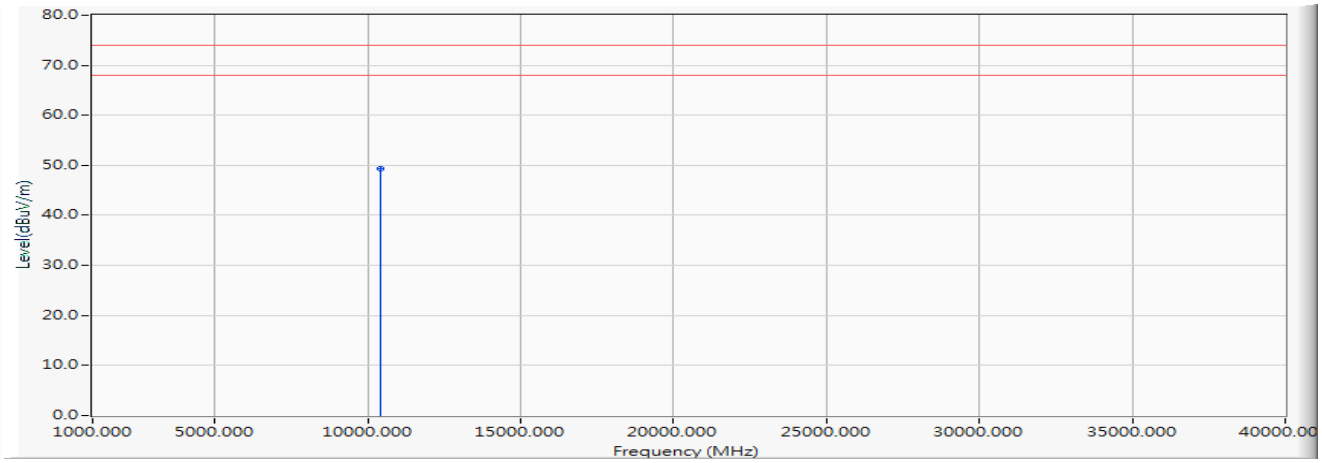


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	49.070	49.261	-24.739	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

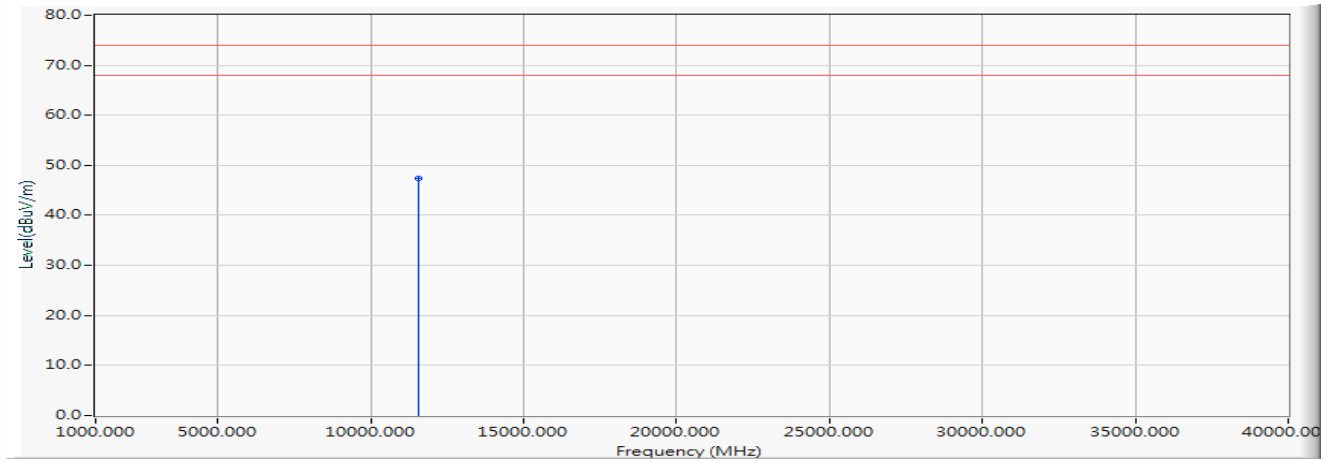


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.370	47.357	-26.643	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH155 (5775MHz)
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

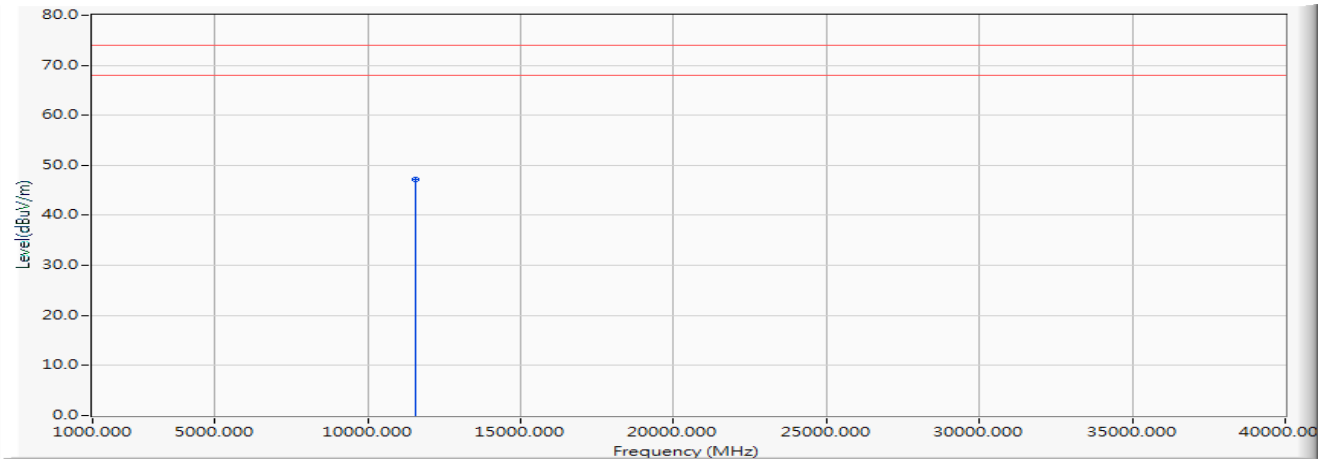


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.300	47.287	-26.713	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

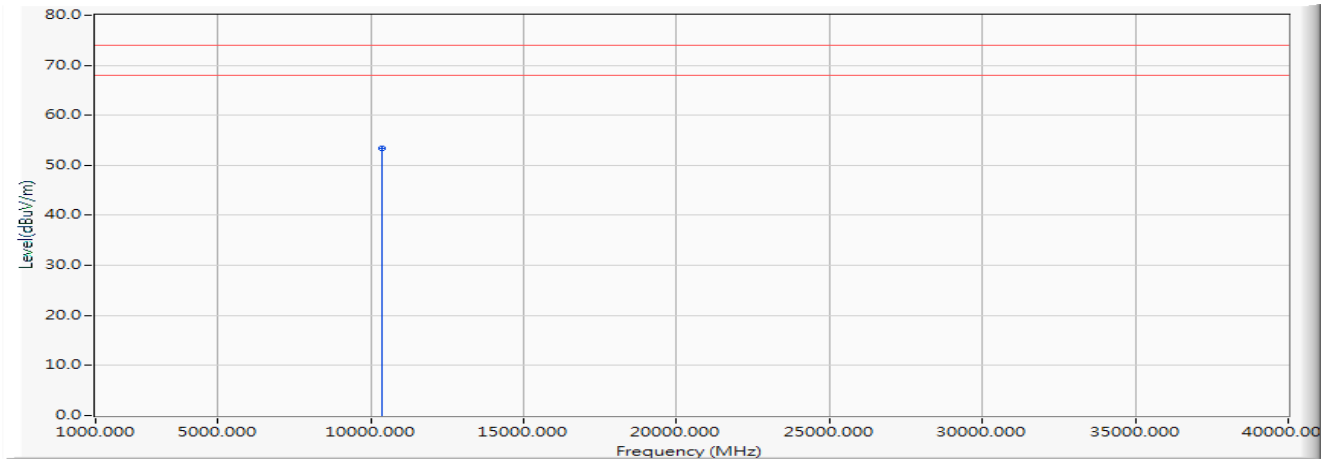


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	53.160	53.340	-20.660	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

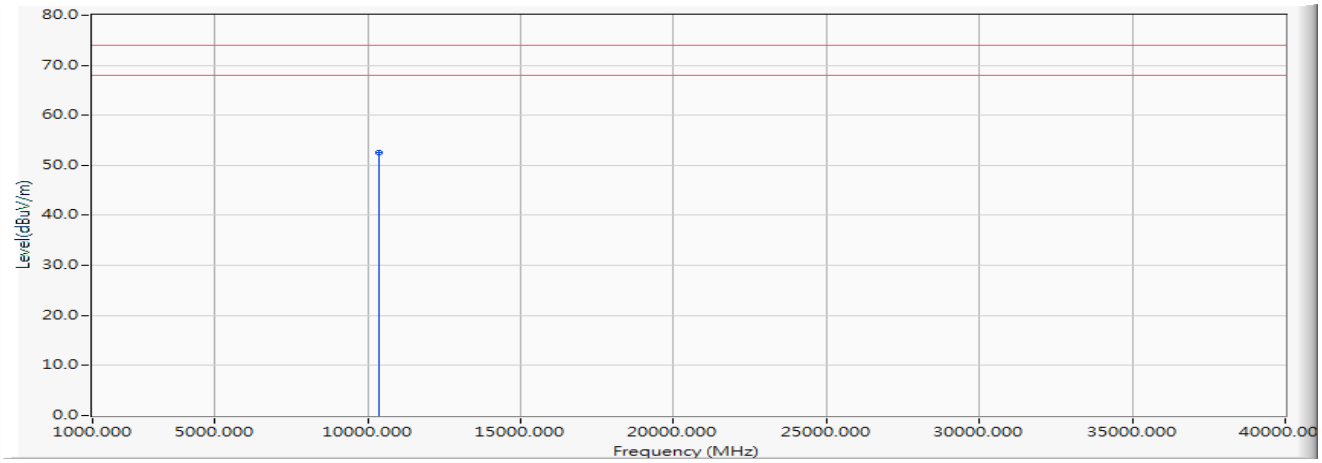


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	52.370	52.550	-21.450	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH40 (5200MHz)
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

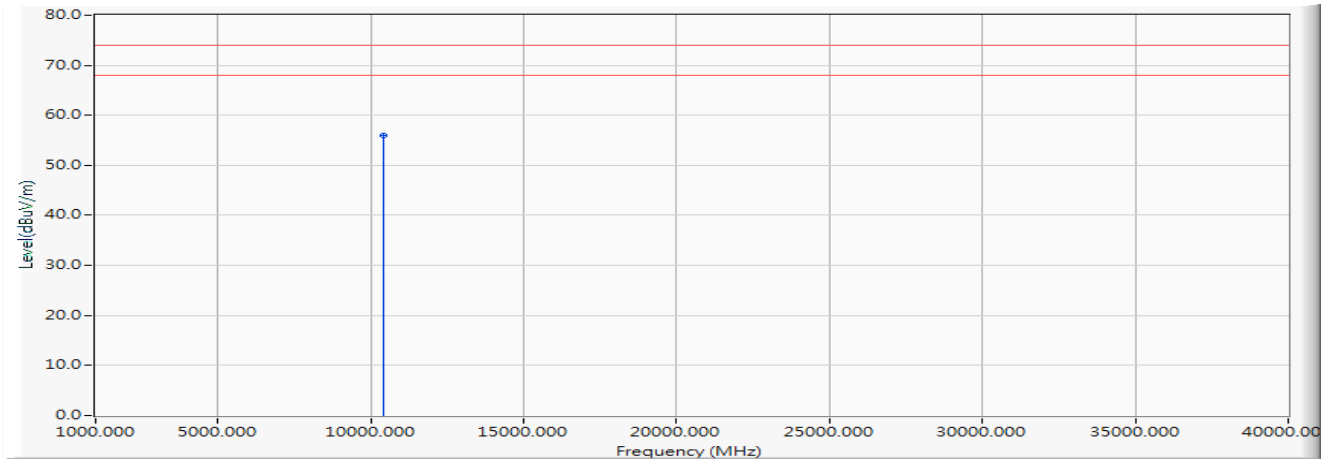


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.710	55.917	-18.083	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

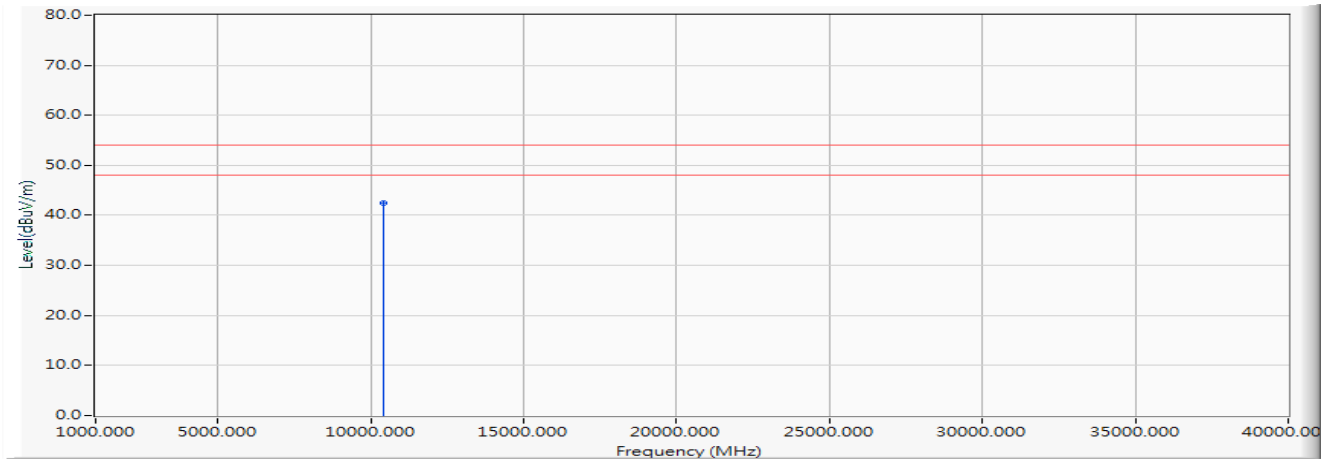


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	42.160	42.367	-11.633	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

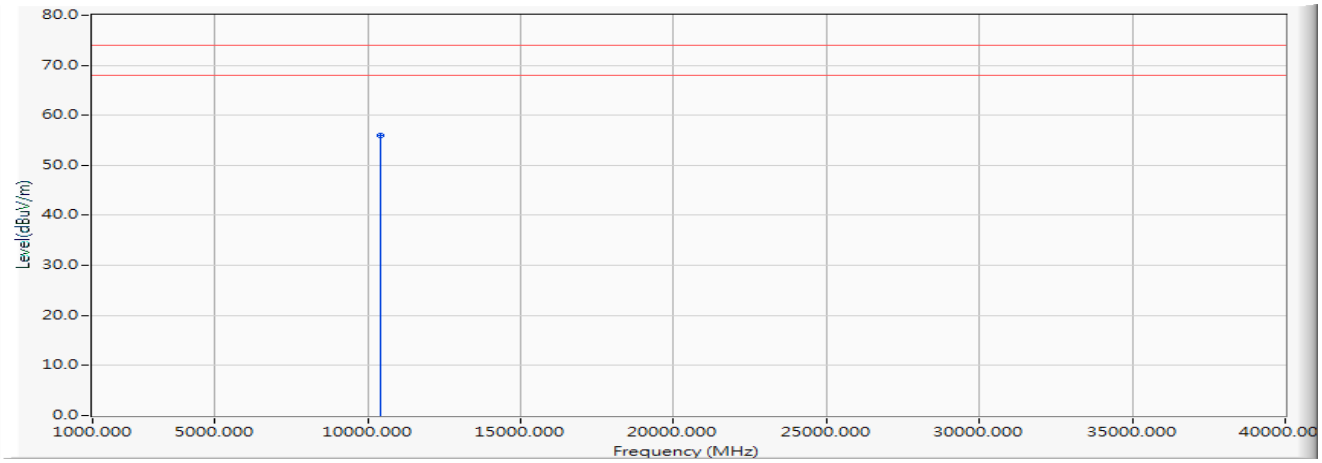


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.840	56.047	-17.953	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

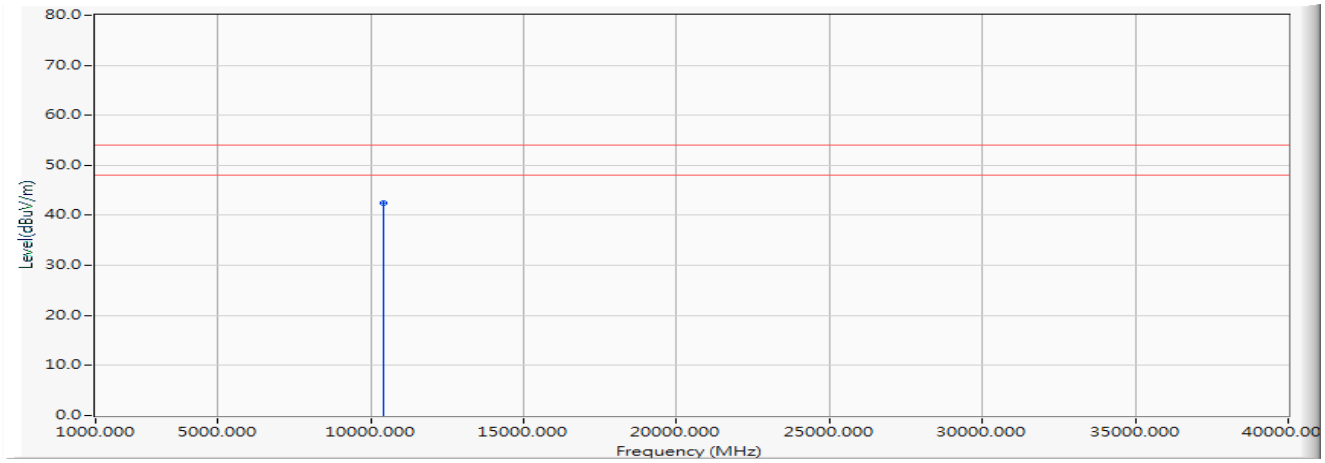


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	42.200	42.407	-11.593	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

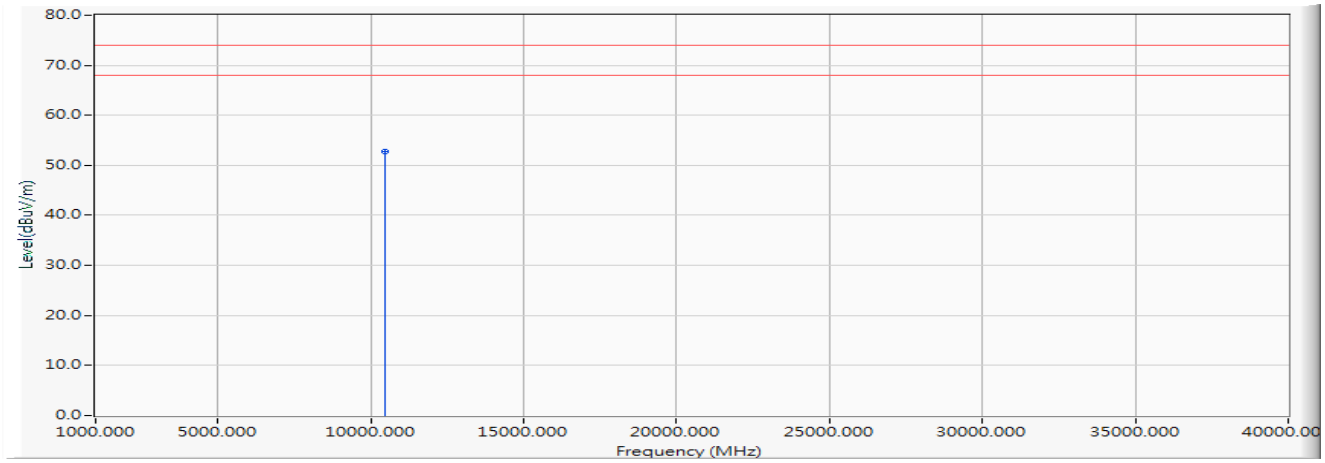


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	52.570	52.804	-21.196	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

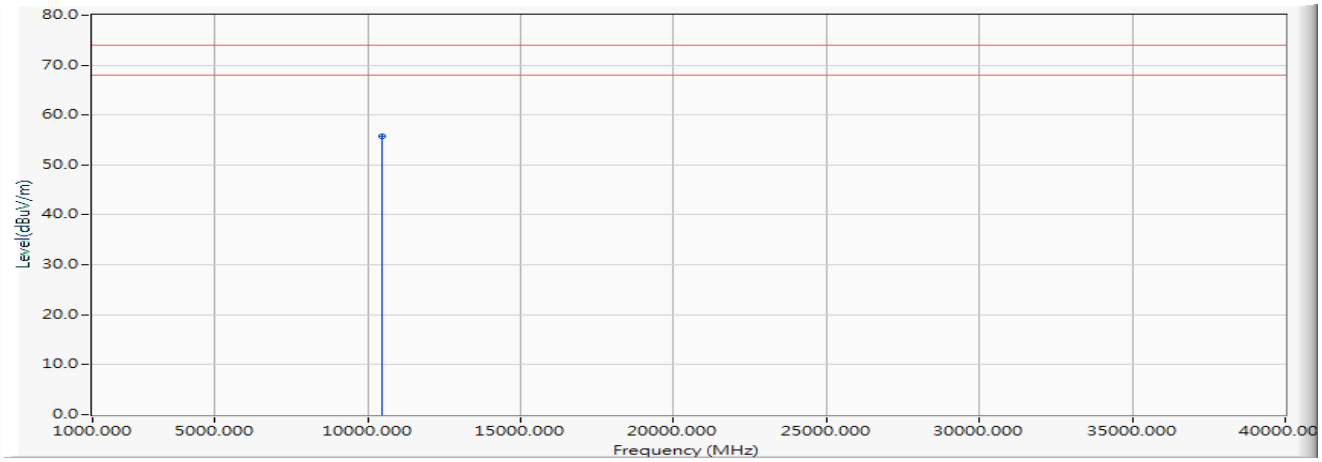


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	55.480	55.714	-18.286	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

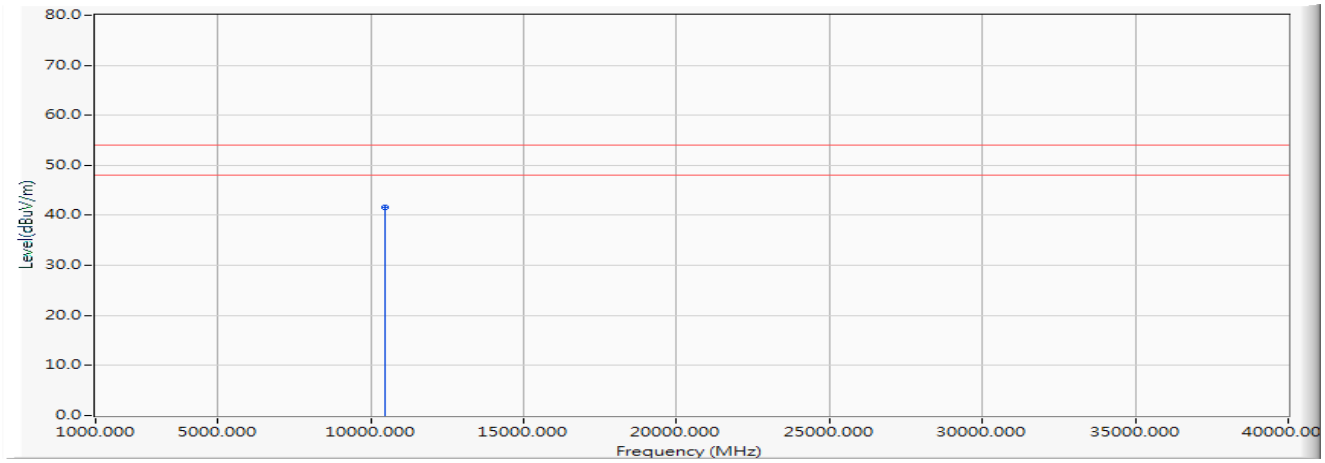


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	41.400	41.634	-12.366	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

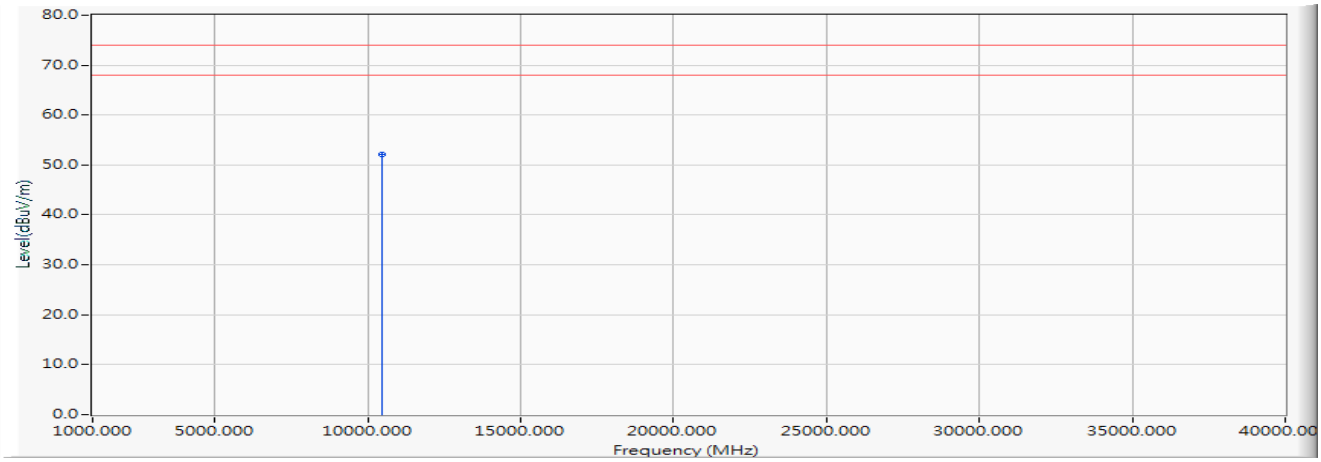


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.830	52.099	-21.901	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

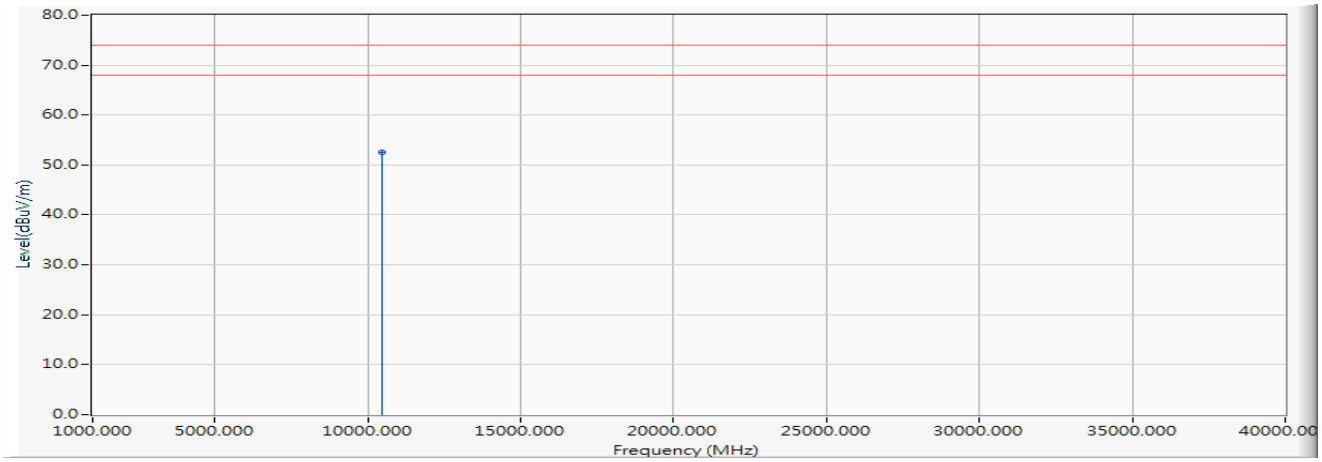


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.210	52.479	-21.521	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

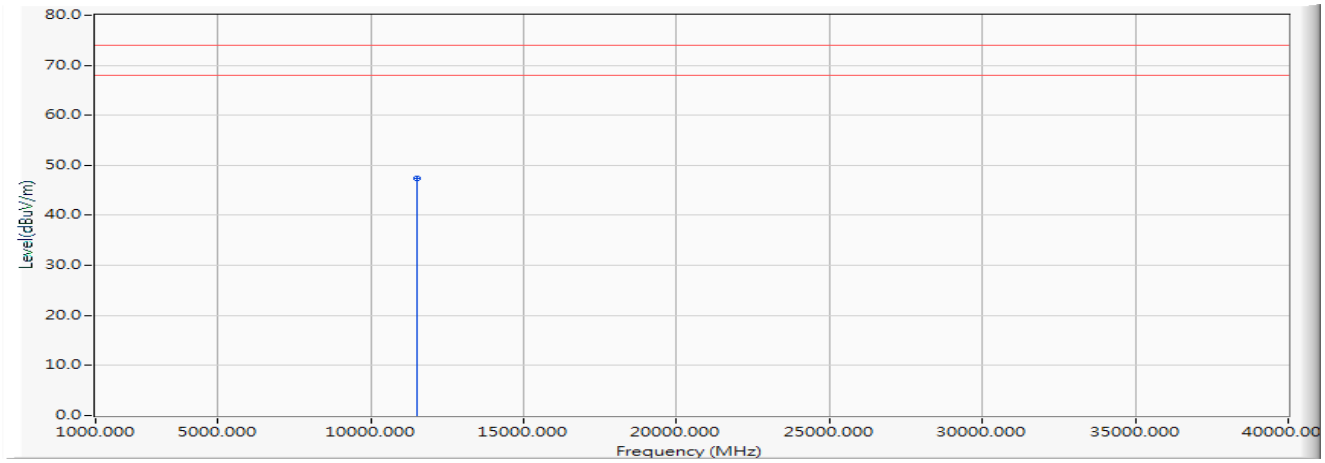


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.480	47.374	-26.626	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

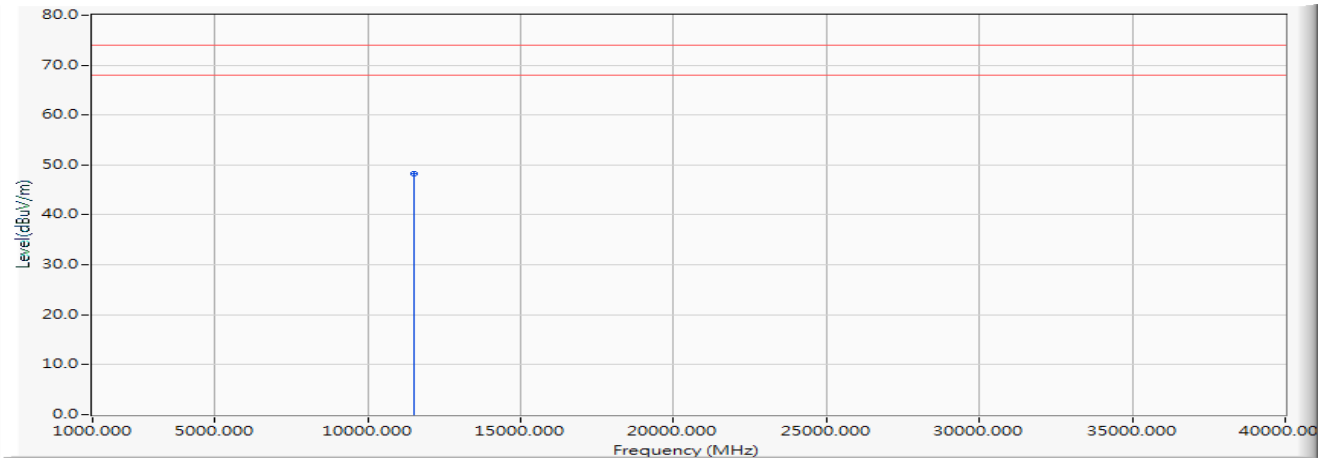


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	46.450	48.344	-25.656	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

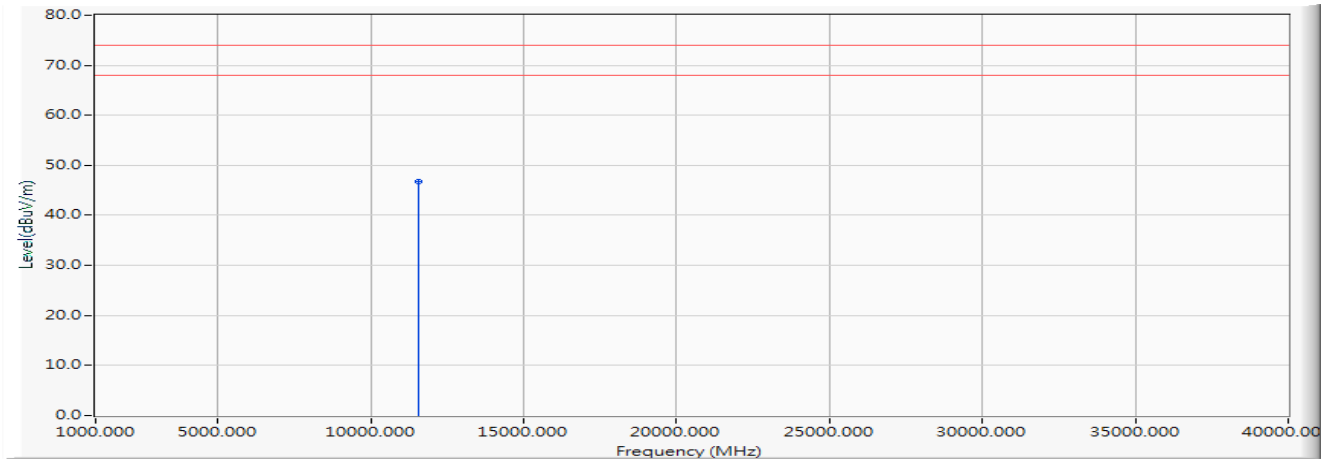


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.810	46.803	-27.197	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

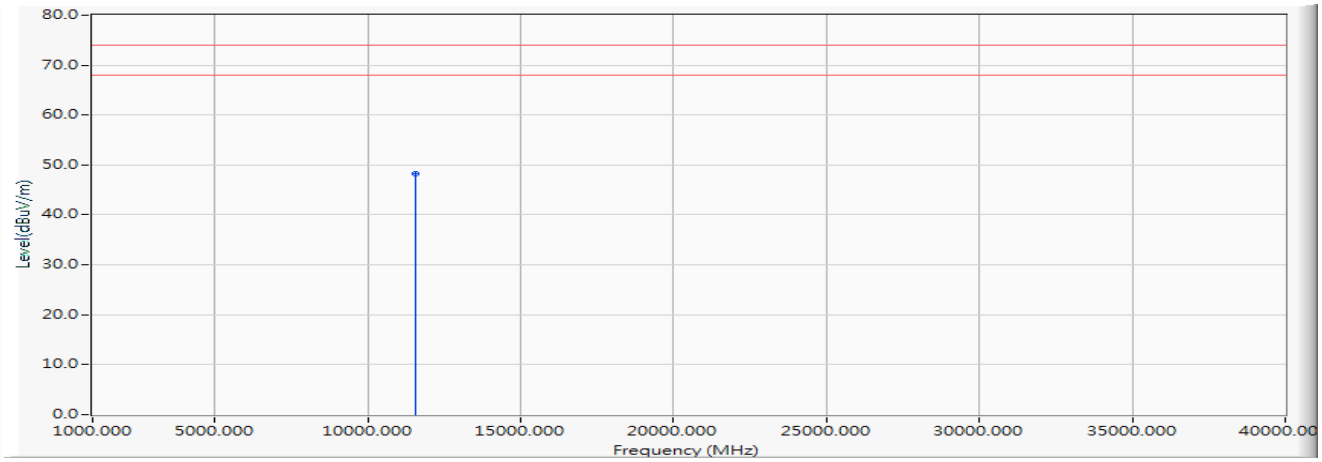


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	46.290	48.283	-25.717	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

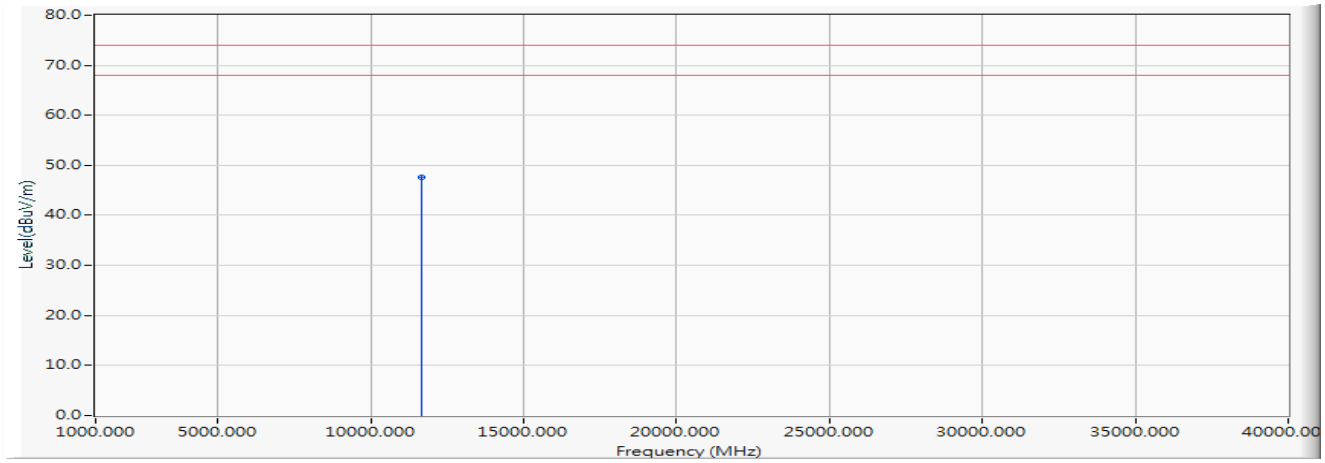


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.500	47.593	-26.407	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

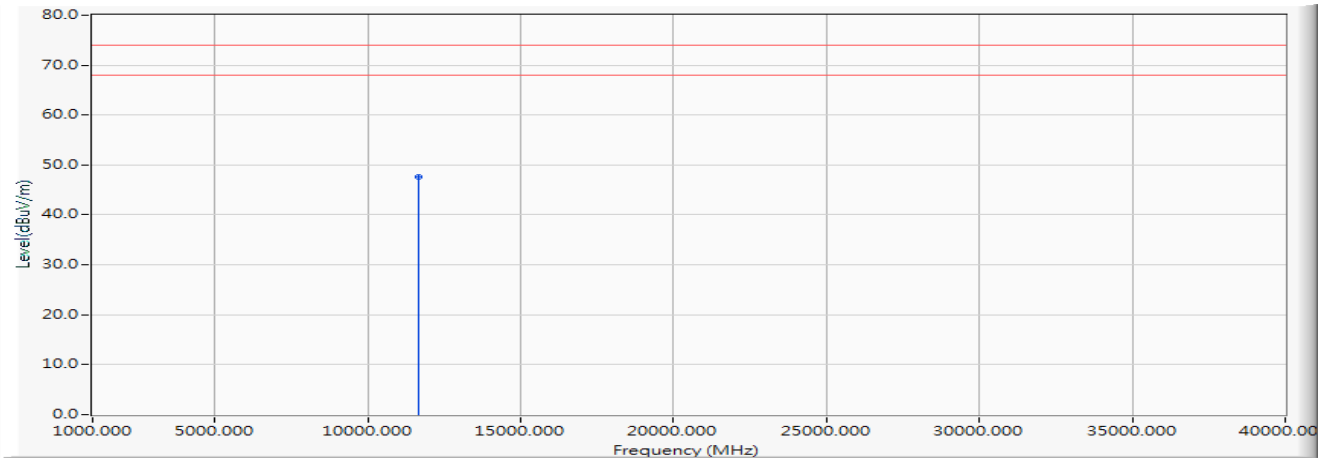


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.590	47.683	-26.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

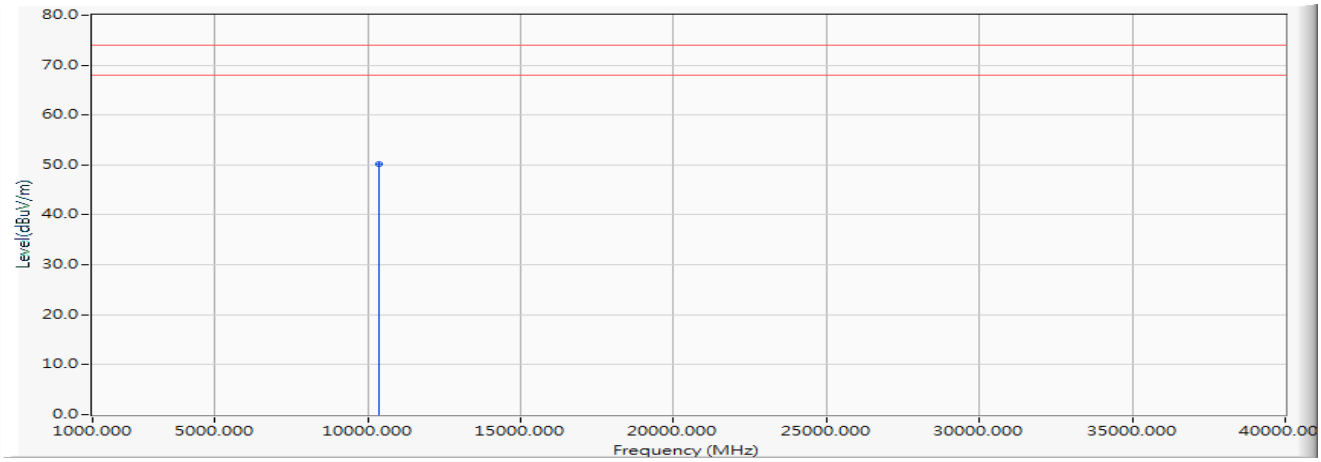


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.010	50.221	-23.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

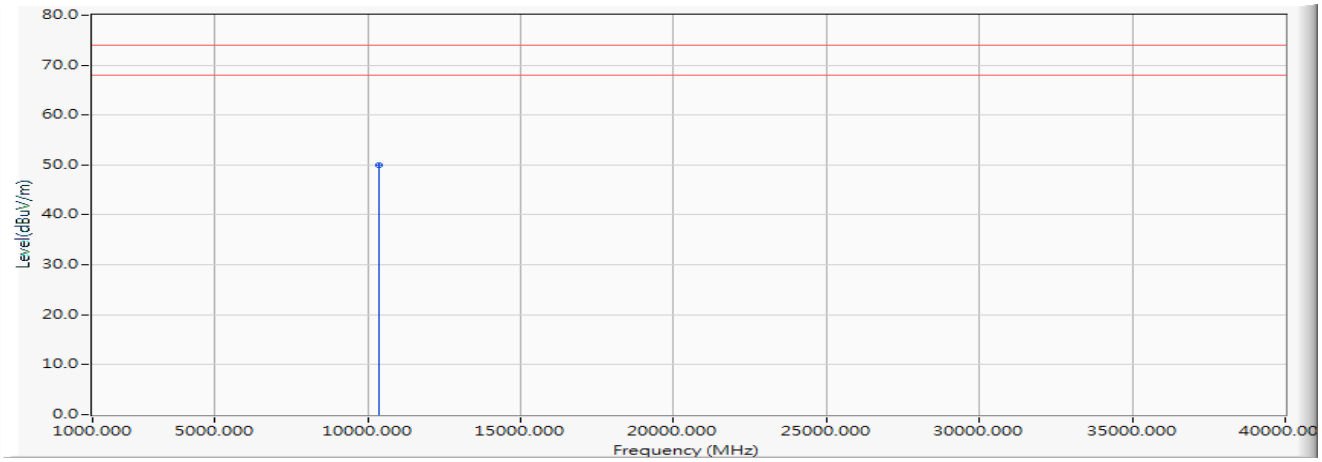


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	49.850	50.061	-23.939	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

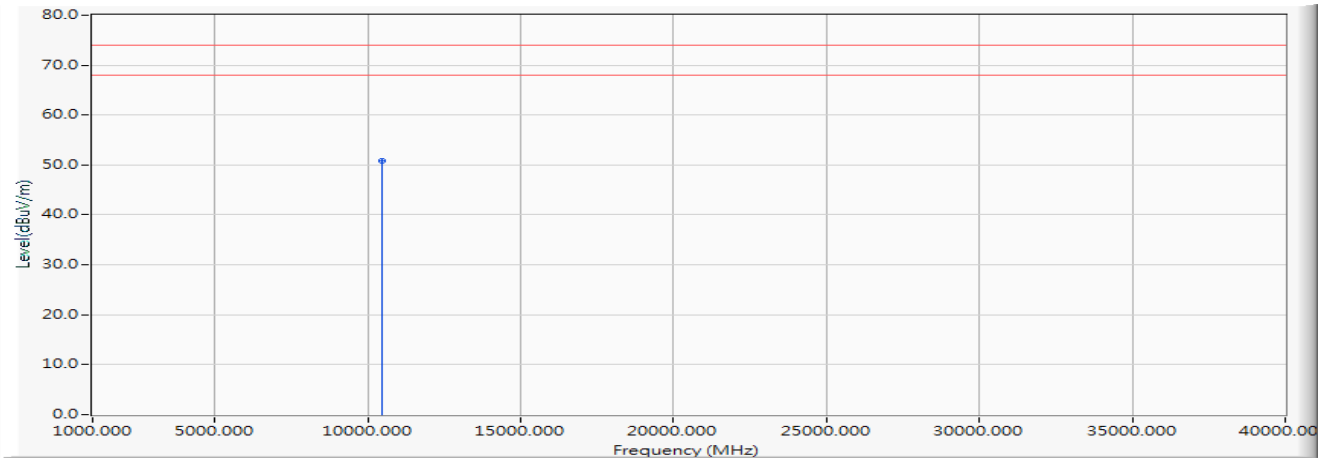


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.620	50.856	-23.144	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

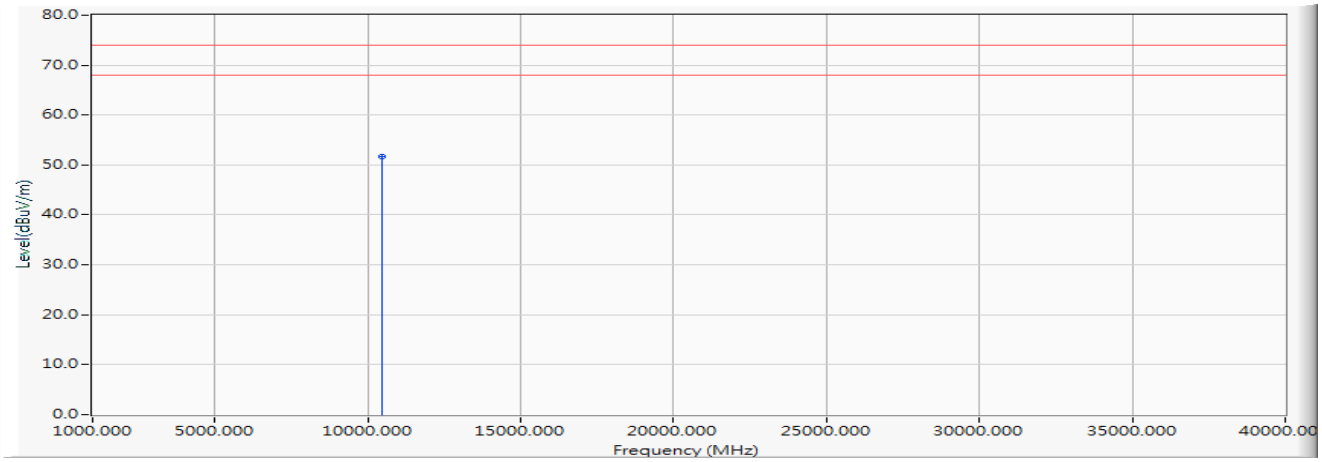


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	51.430	51.666	-22.334	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

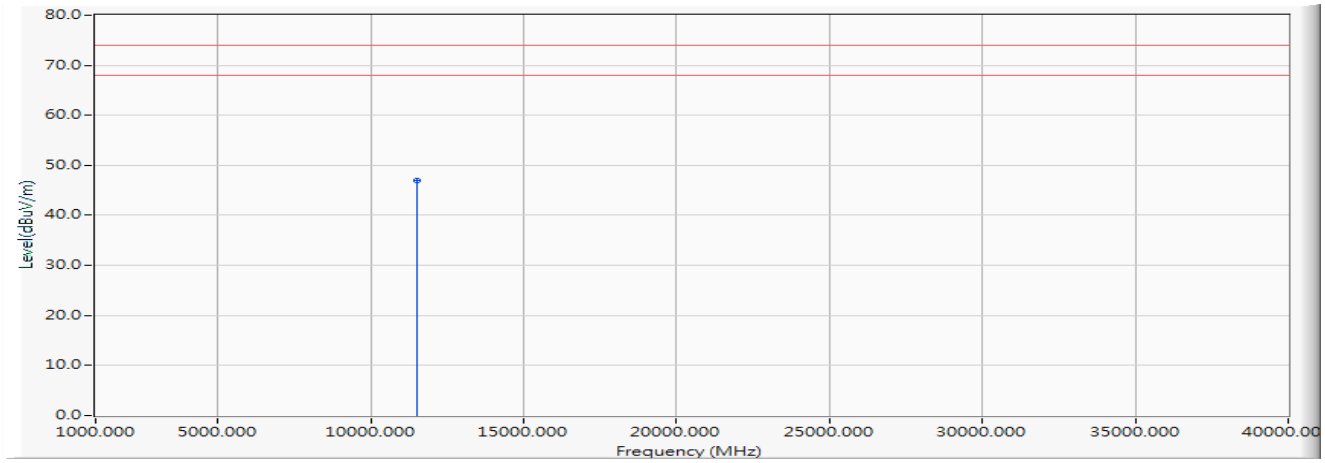


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.010	46.909	-27.091	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

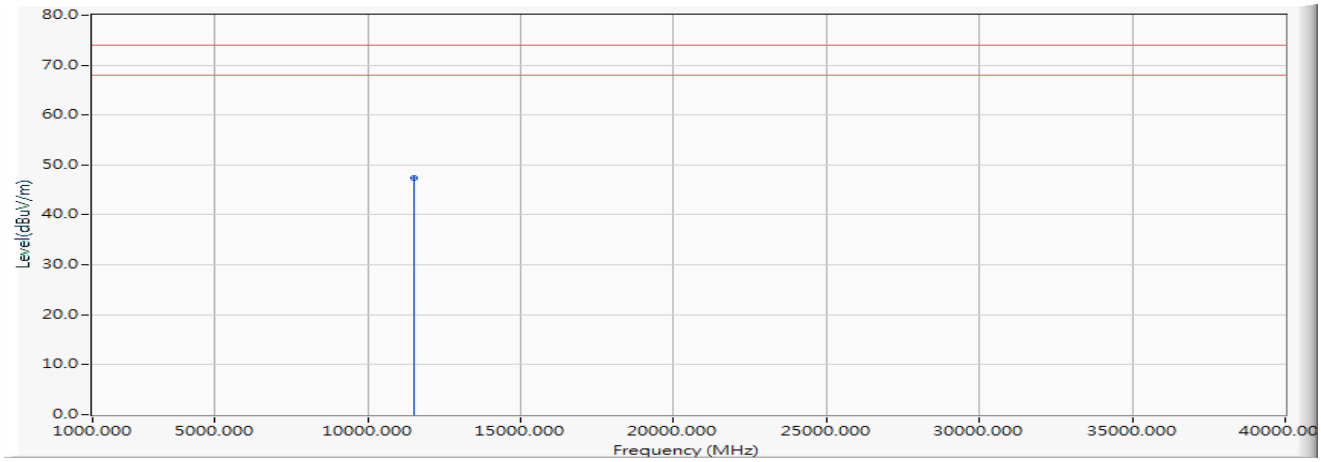


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.490	47.389	-26.611	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

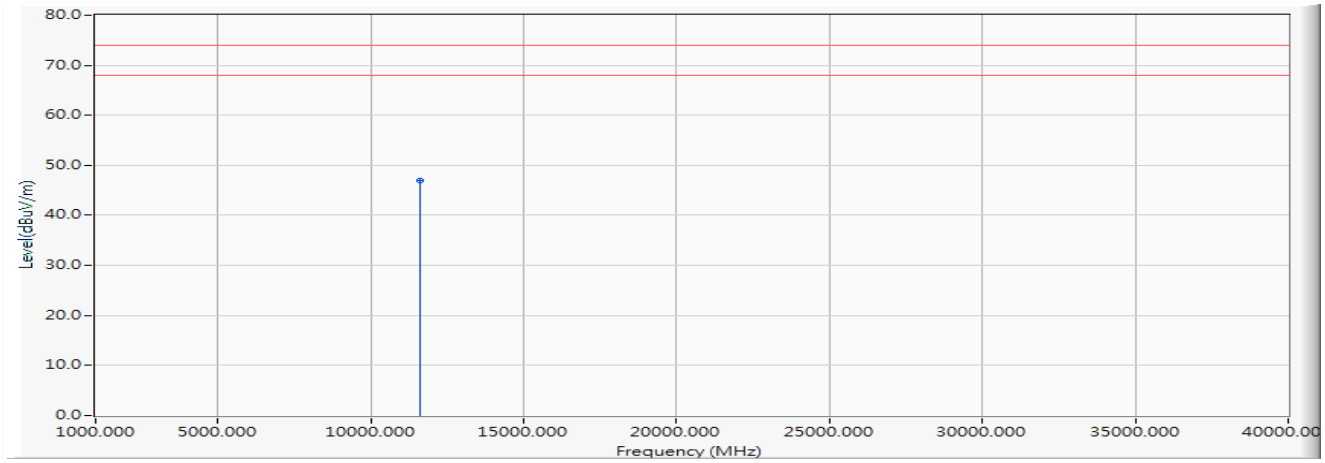


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.060	47.073	-6.927	54.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

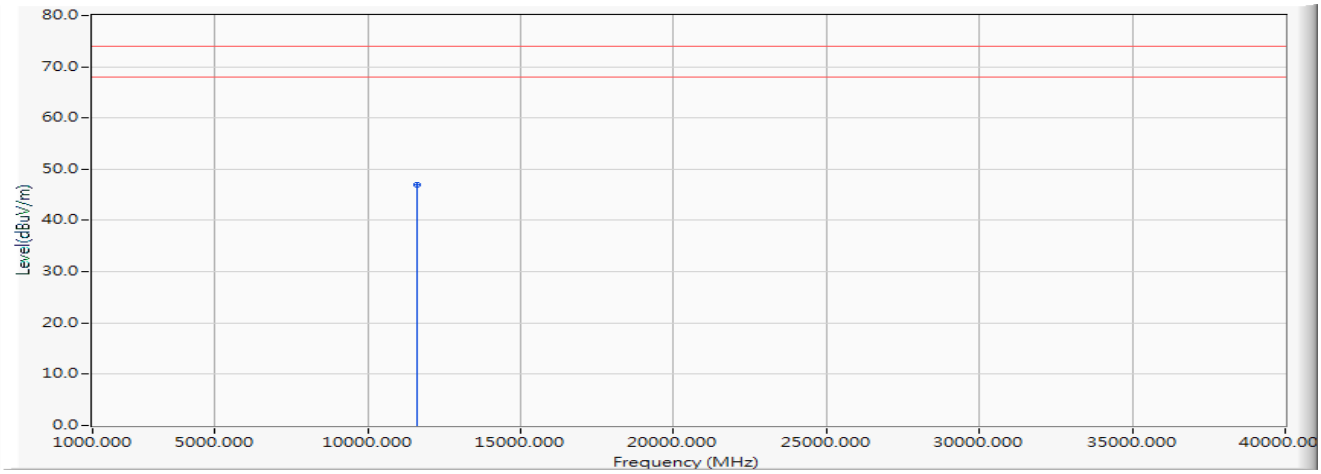


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	44.940	46.953	-27.047	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

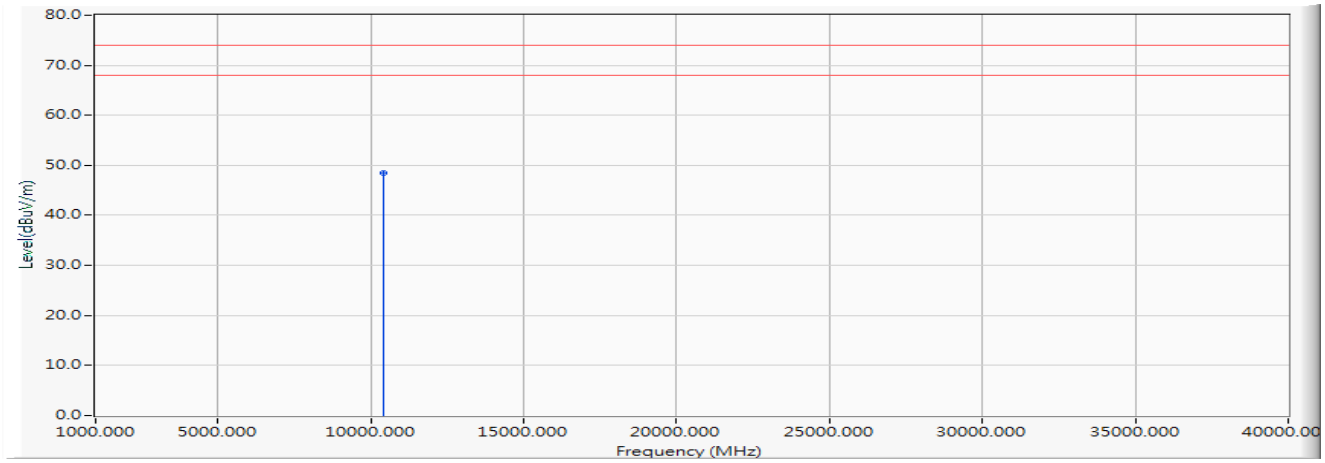


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	48.220	48.411	-25.589	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

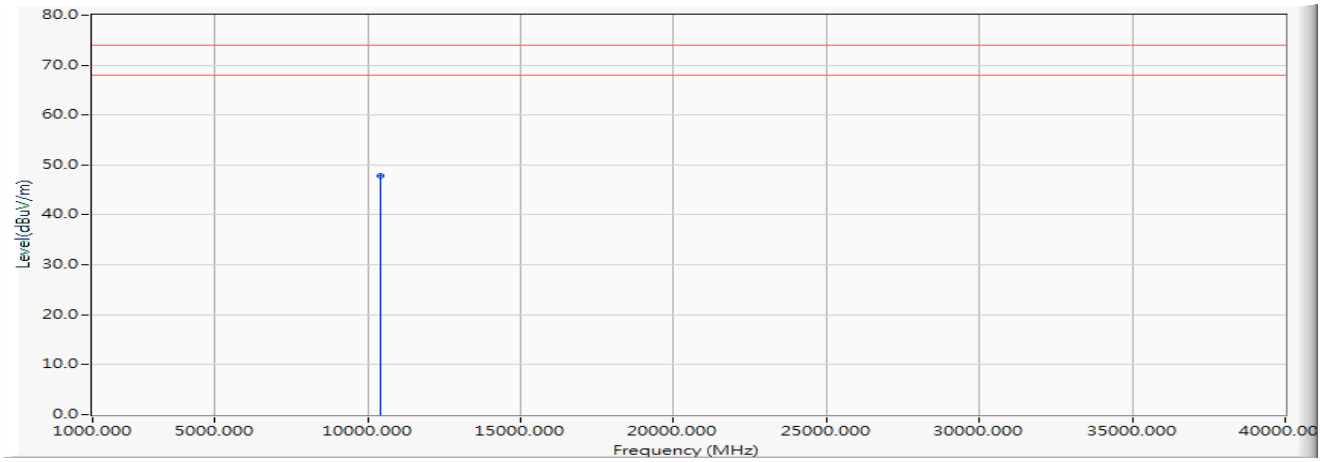


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	47.550	47.741	-26.259	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

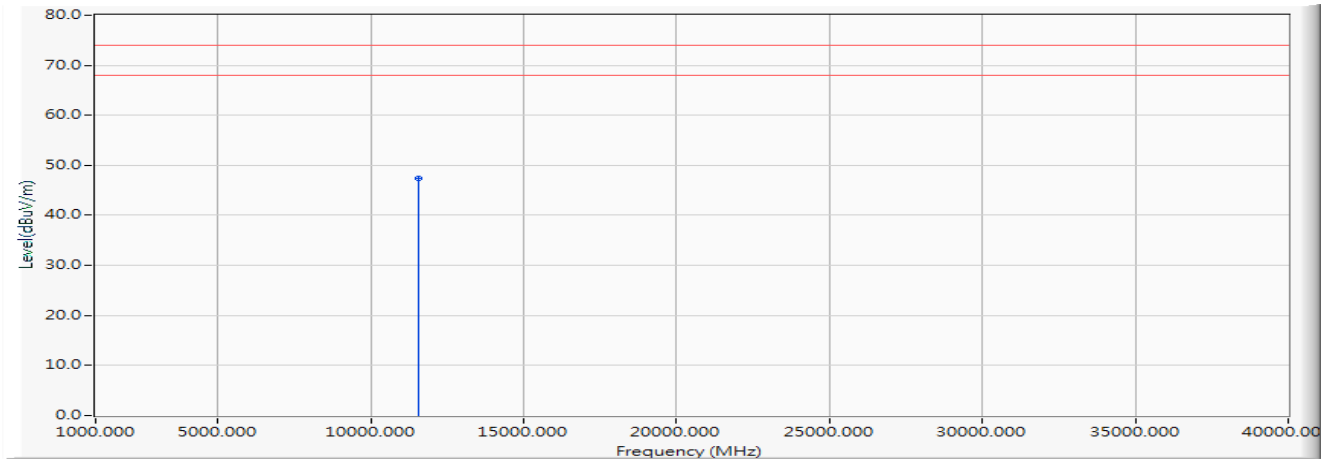


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.420	47.407	-26.593	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

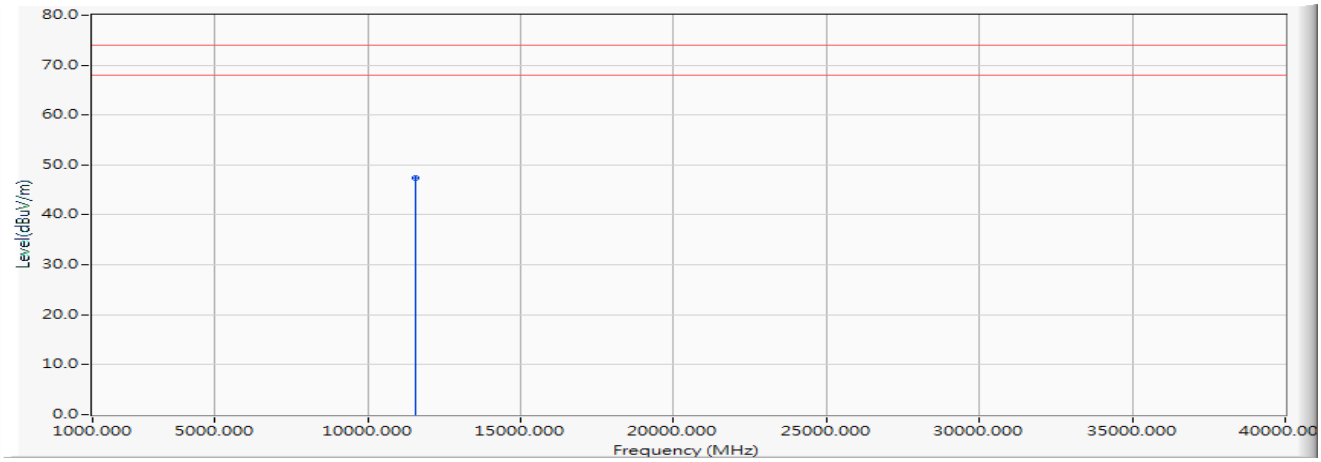


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.470	47.457	-26.543	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

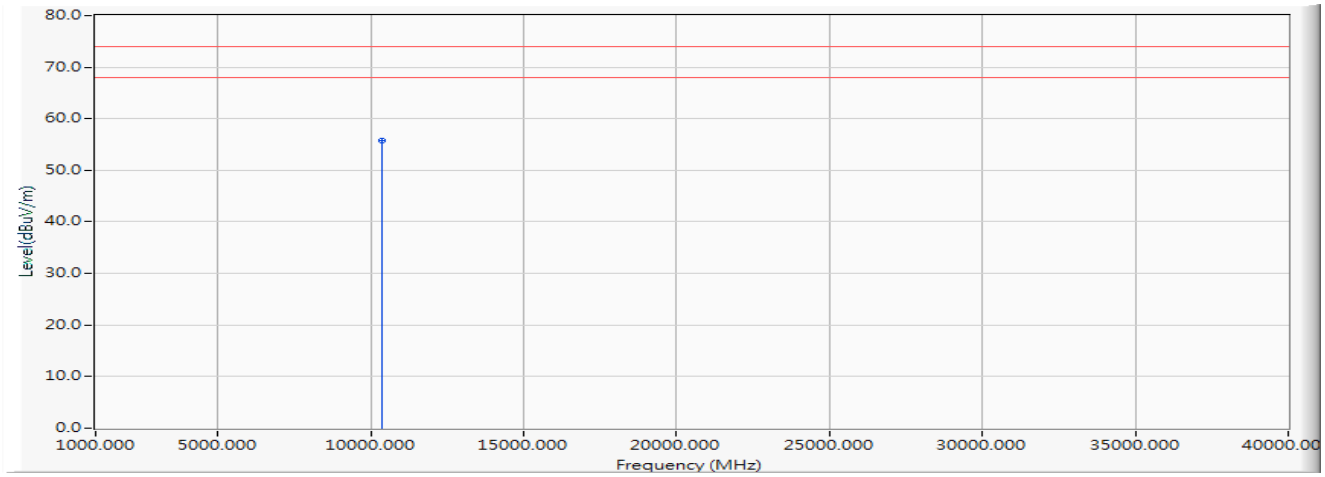


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	55.540	55.720	-18.280	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

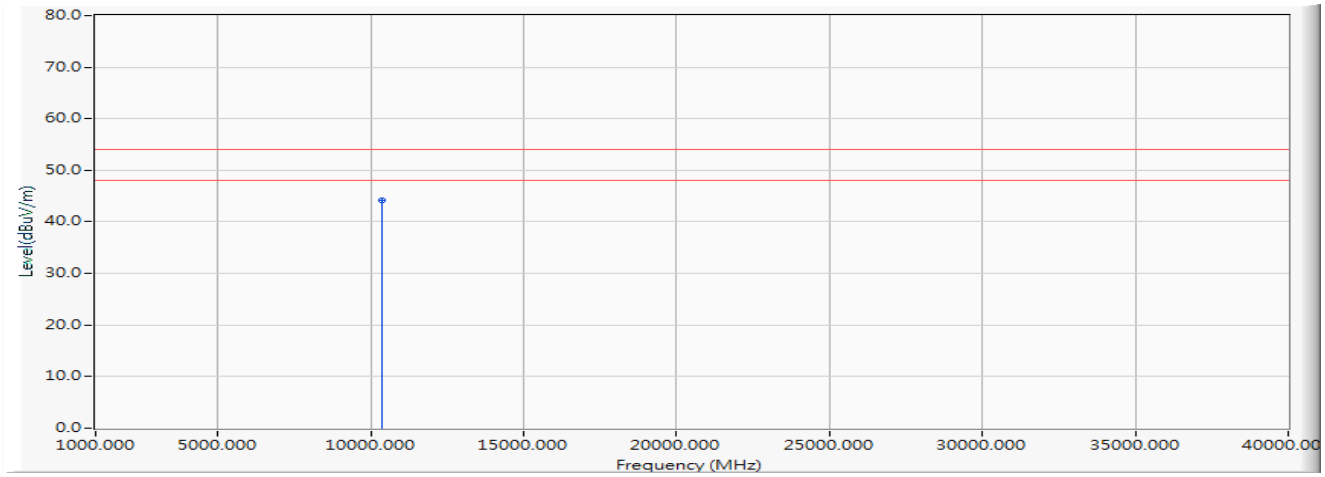


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	44.030	44.210	-9.790	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

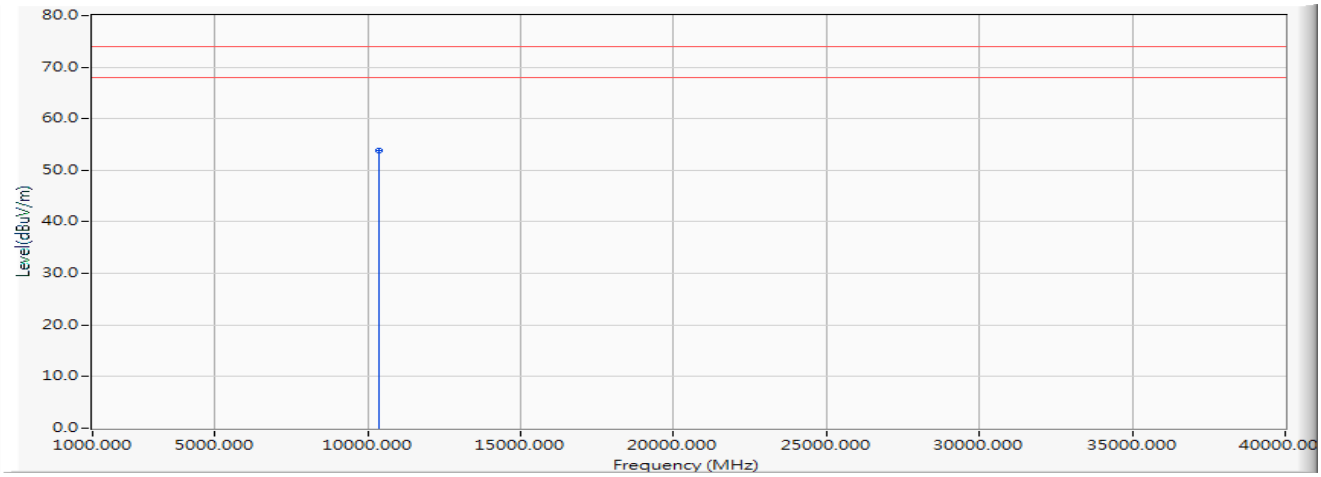


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	53.700	53.880	-20.120	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

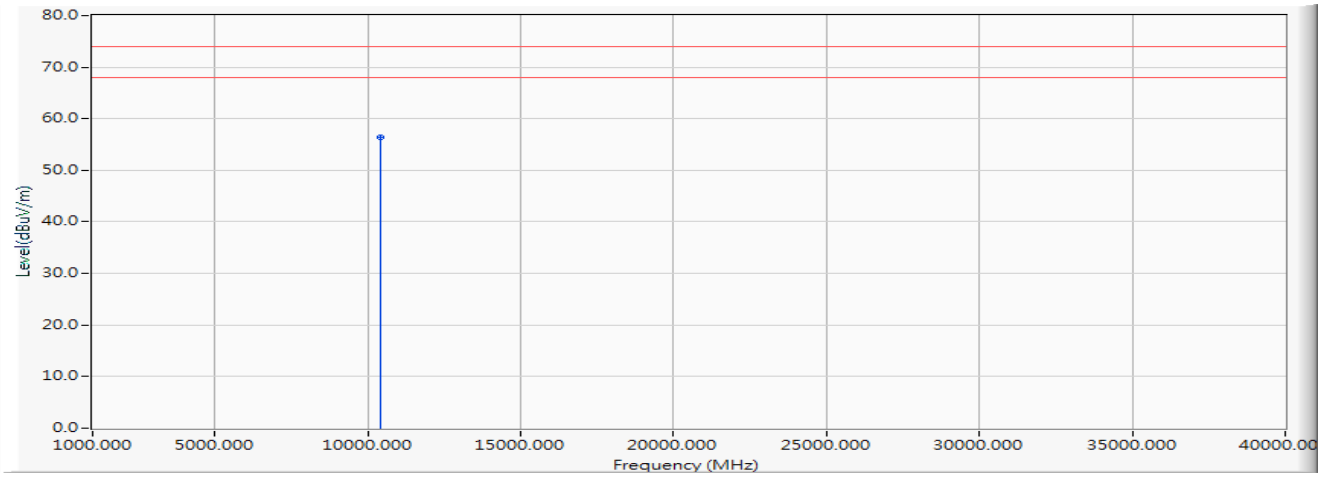


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	56.220	56.427	-17.573	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

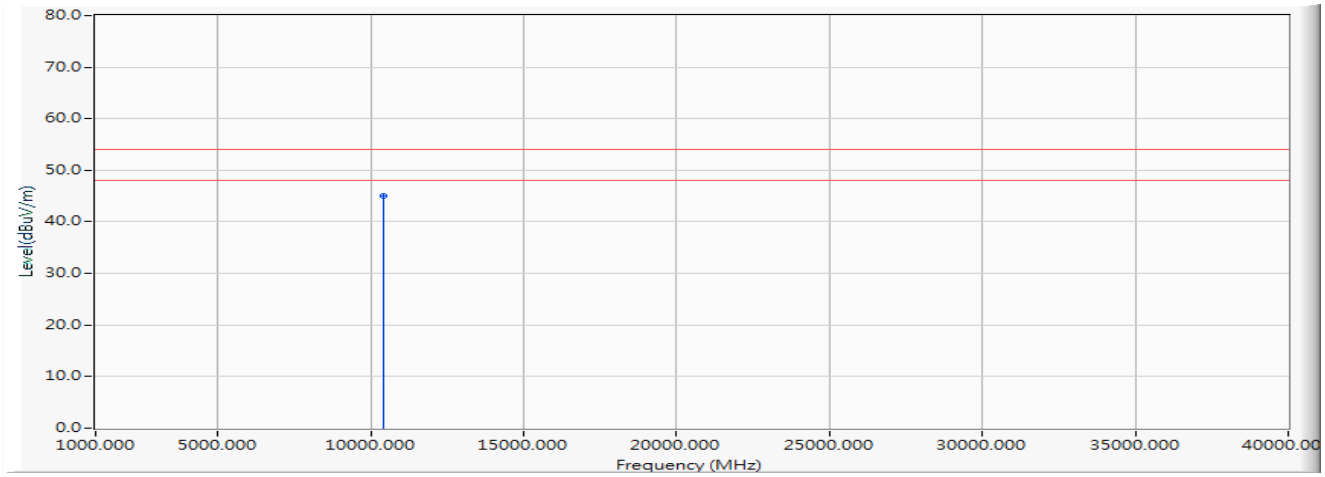


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	44.780	44.987	-9.013	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

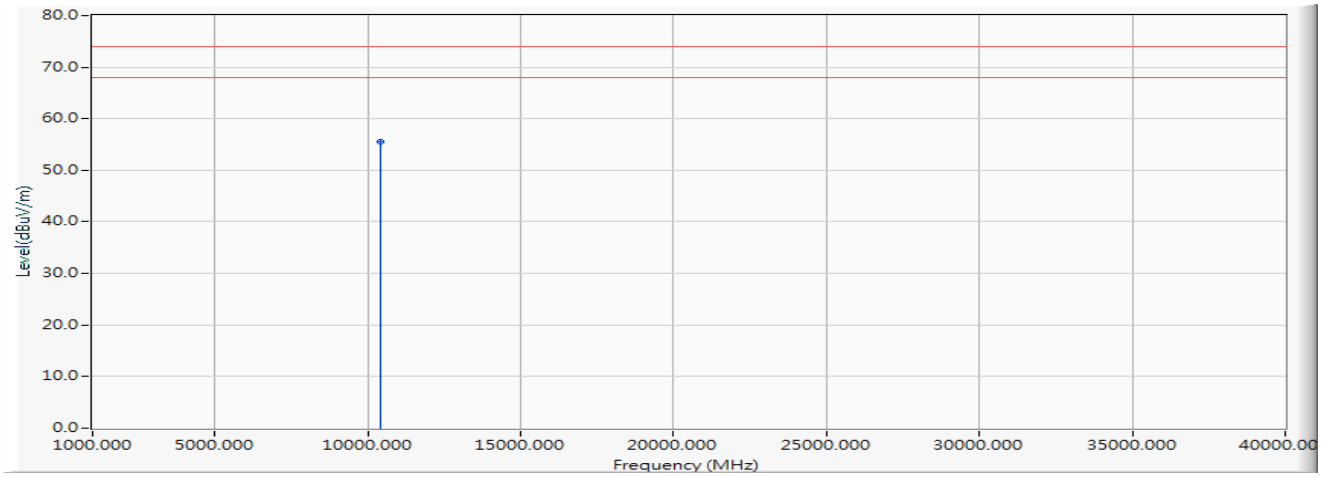


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.310	55.517	-18.483	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

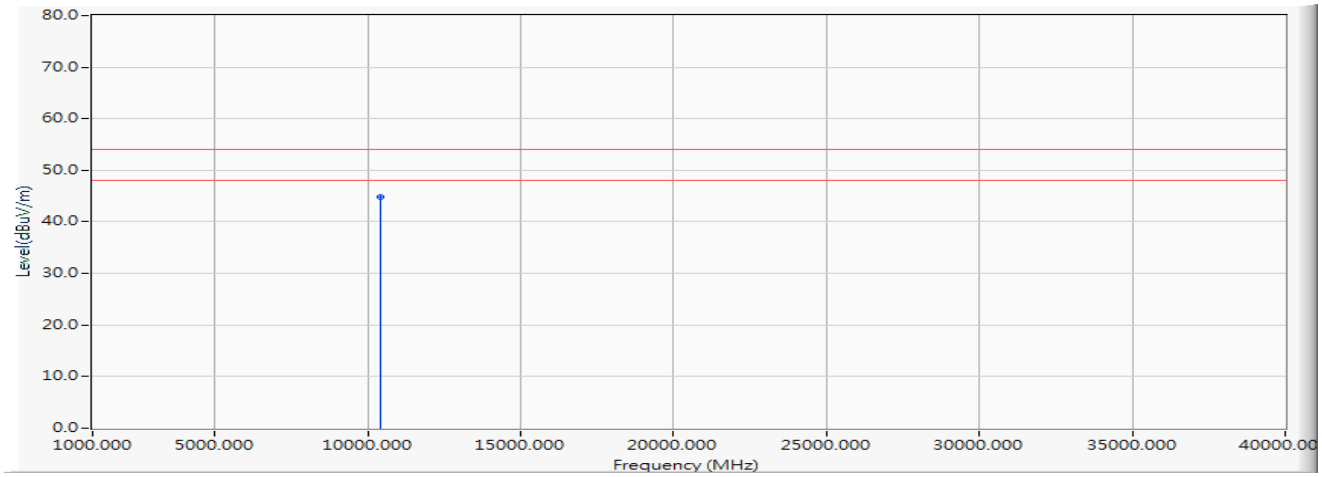


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	44.650	44.857	-9.143	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

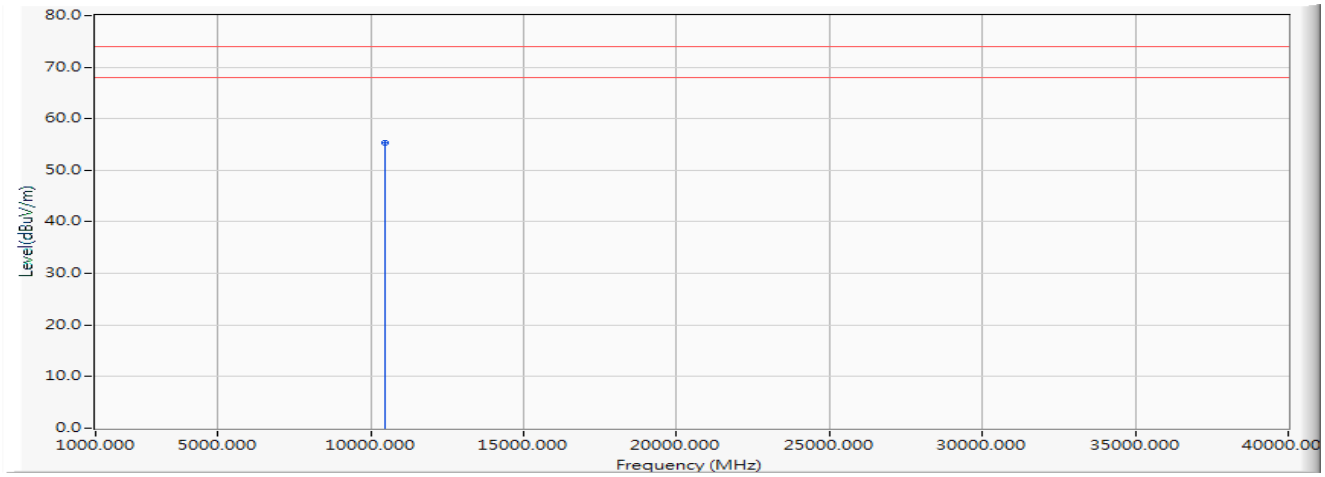


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	55.050	55.284	-18.716	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

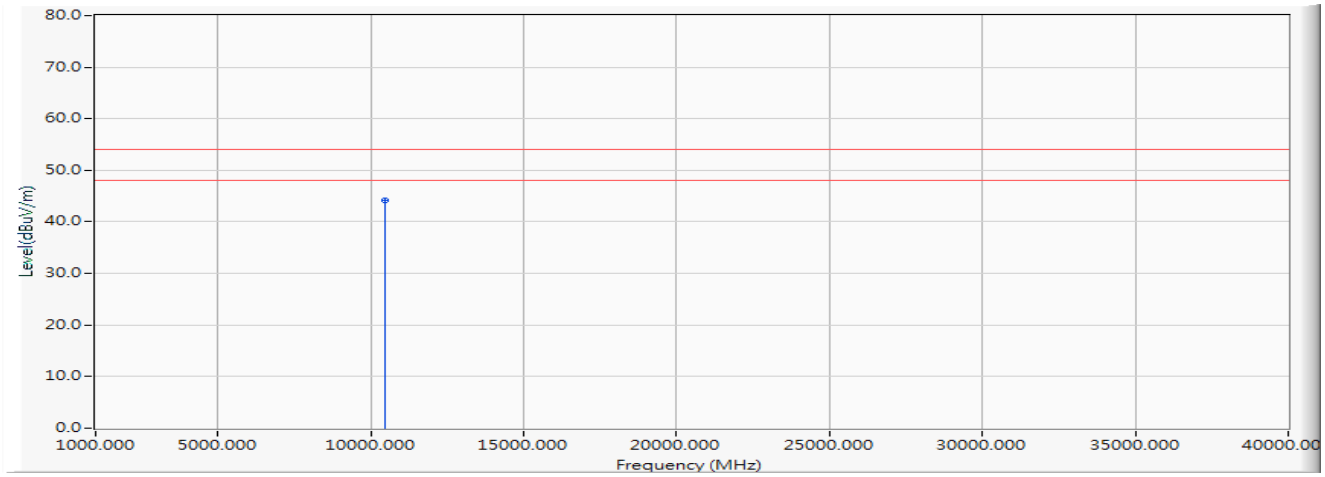


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	43.910	44.144	-9.856	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

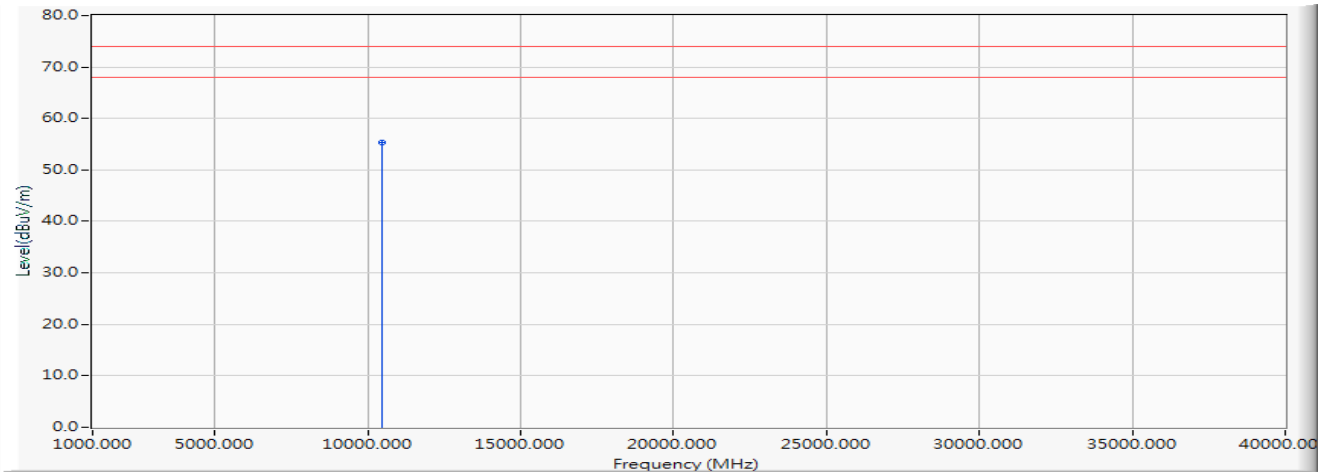


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	55.070	55.304	-18.696	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

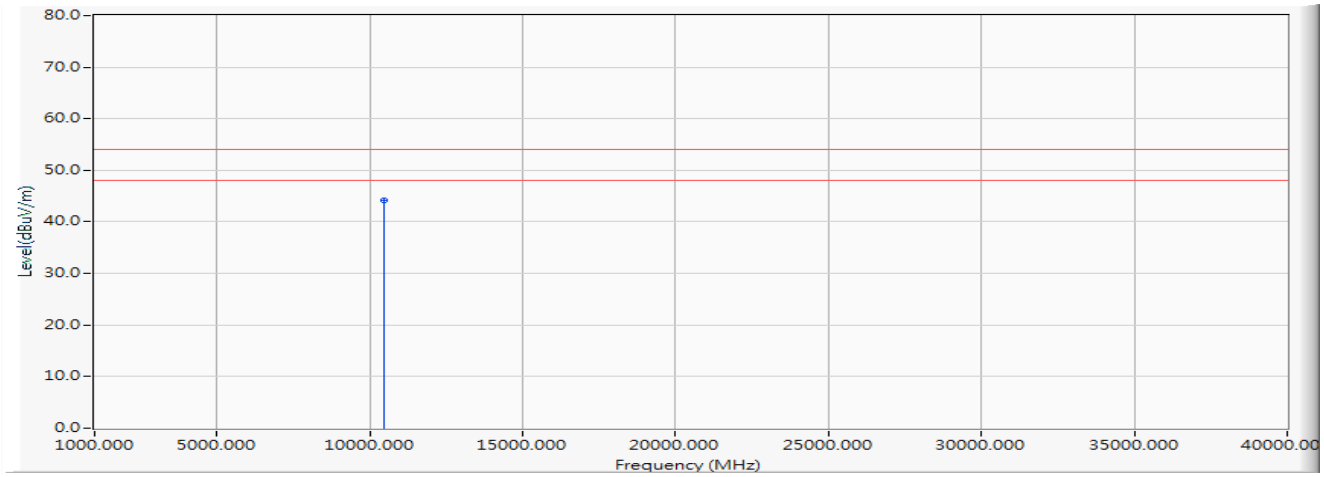


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	43.920	44.154	-9.846	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

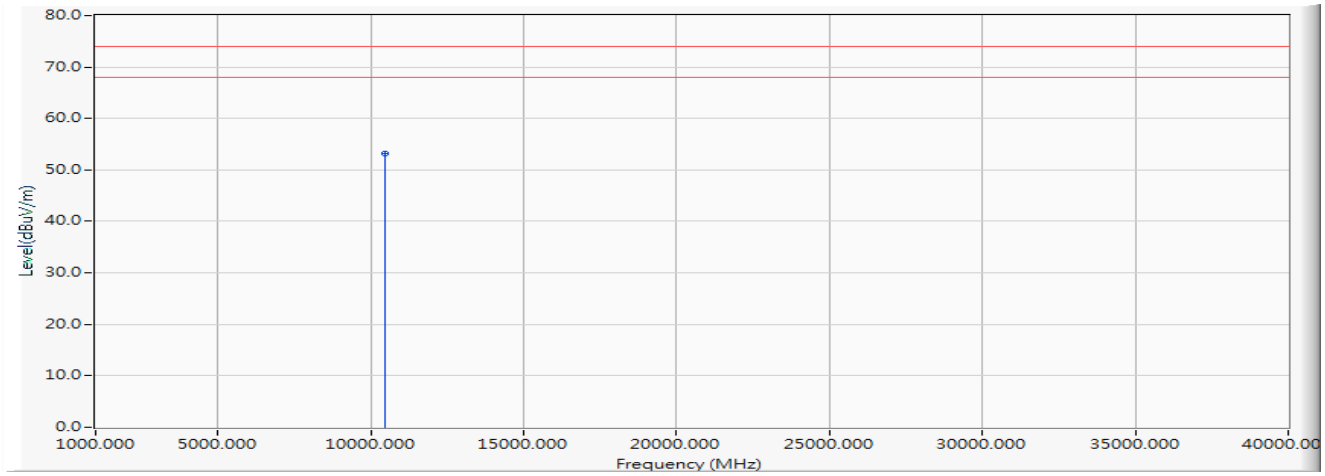


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.910	53.179	-20.821	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

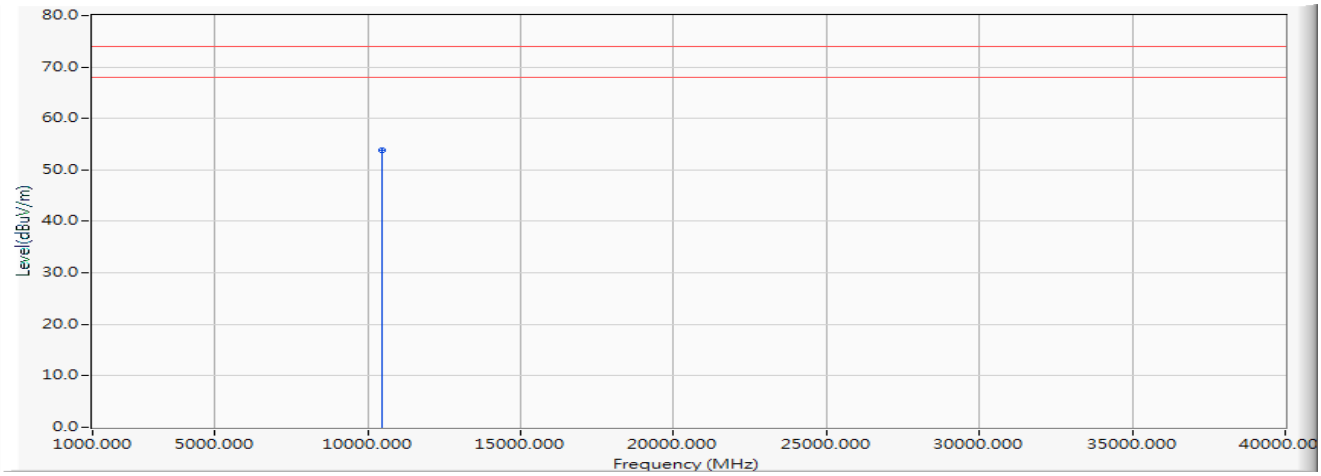


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	53.470	53.739	-20.261	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

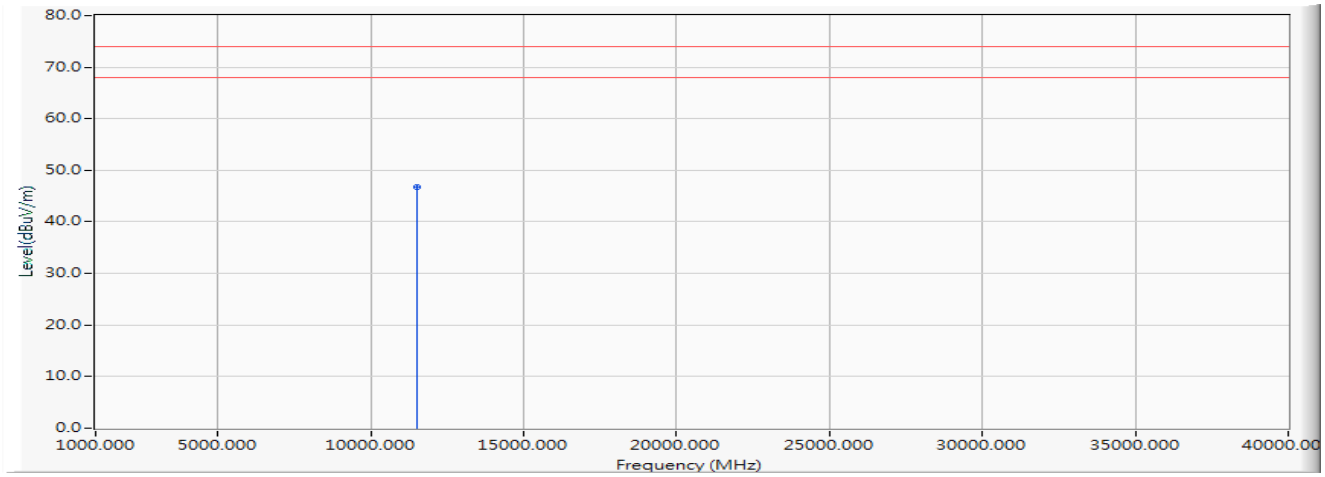


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	44.770	46.664	-27.336	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

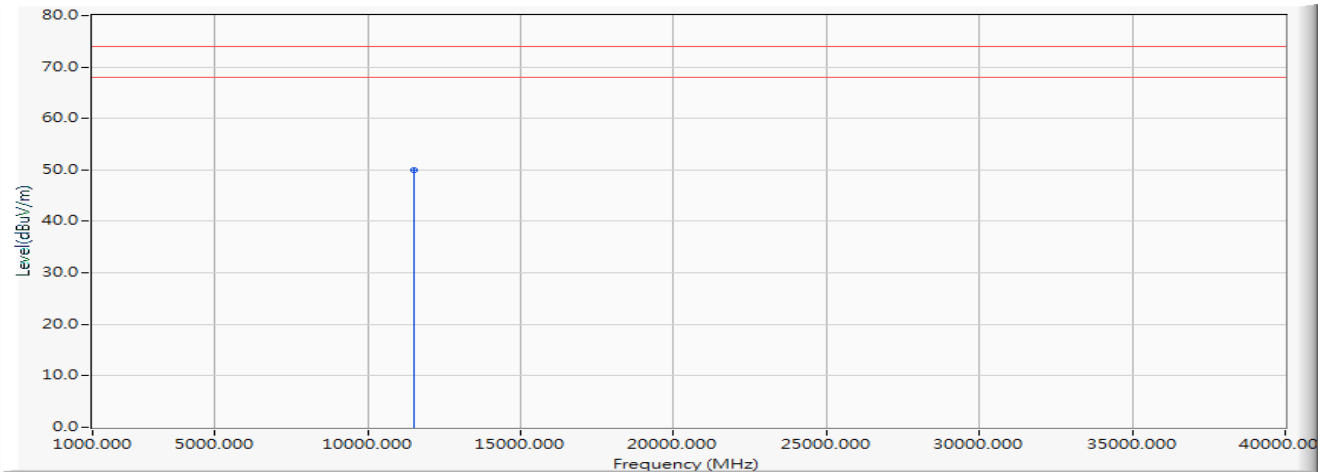


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	48.070	49.964	-24.036	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

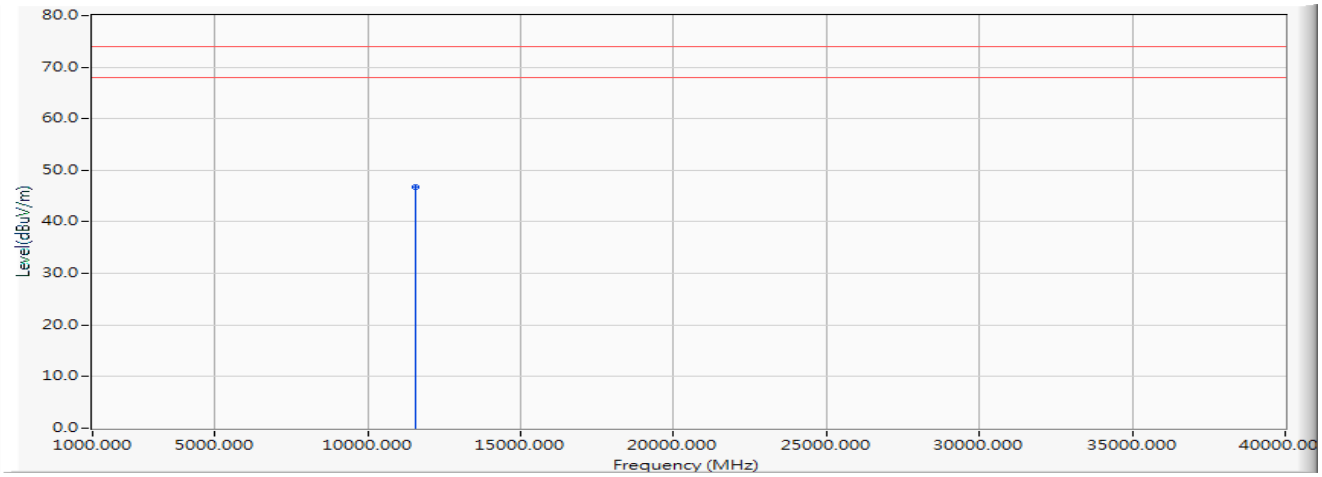


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.780	46.773	-27.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

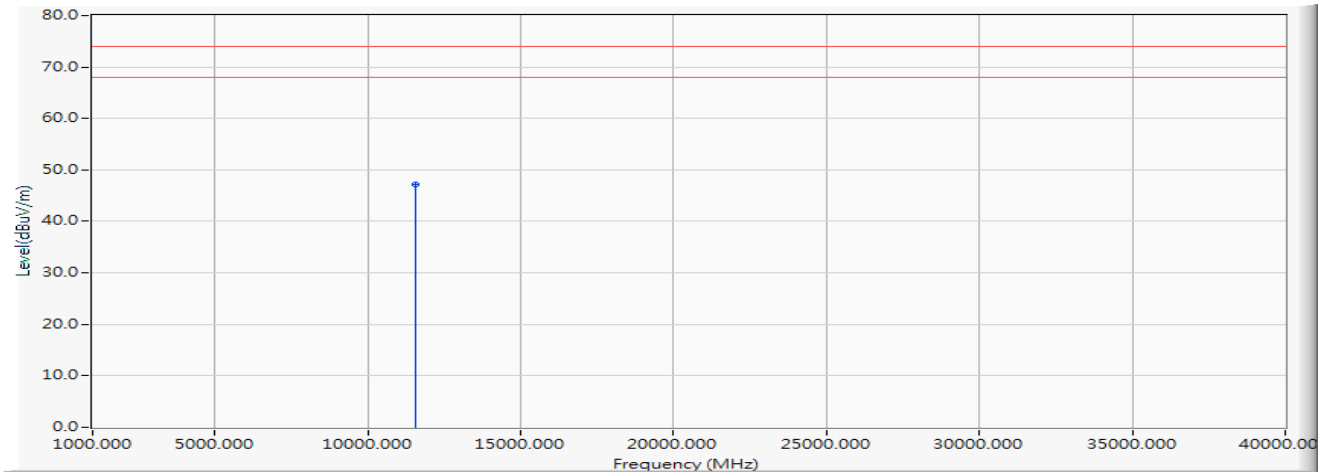


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.270	47.263	-26.737	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

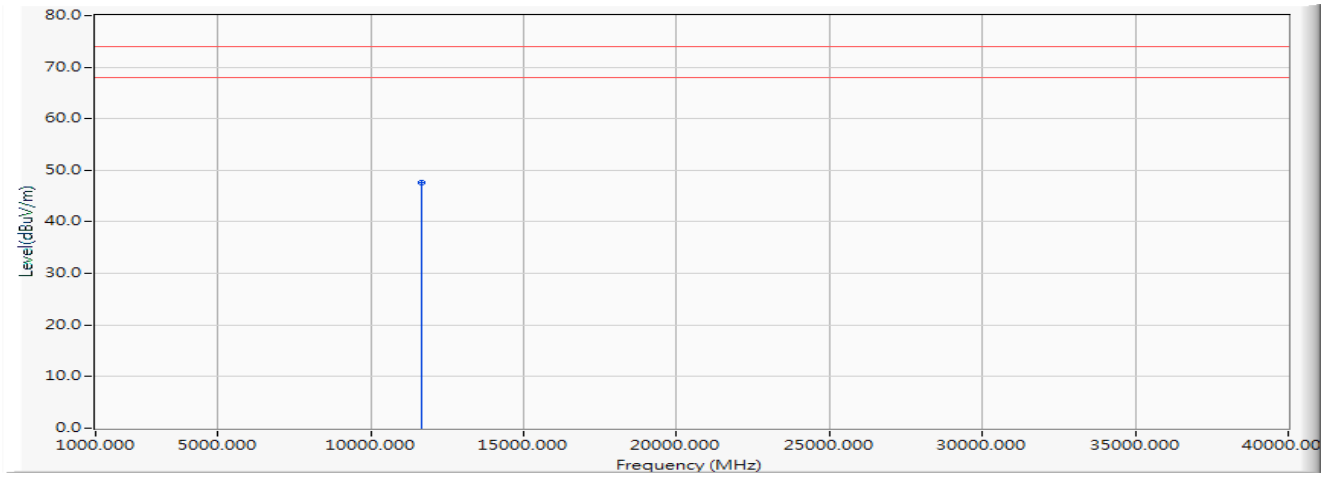


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.620	47.713	-26.287	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

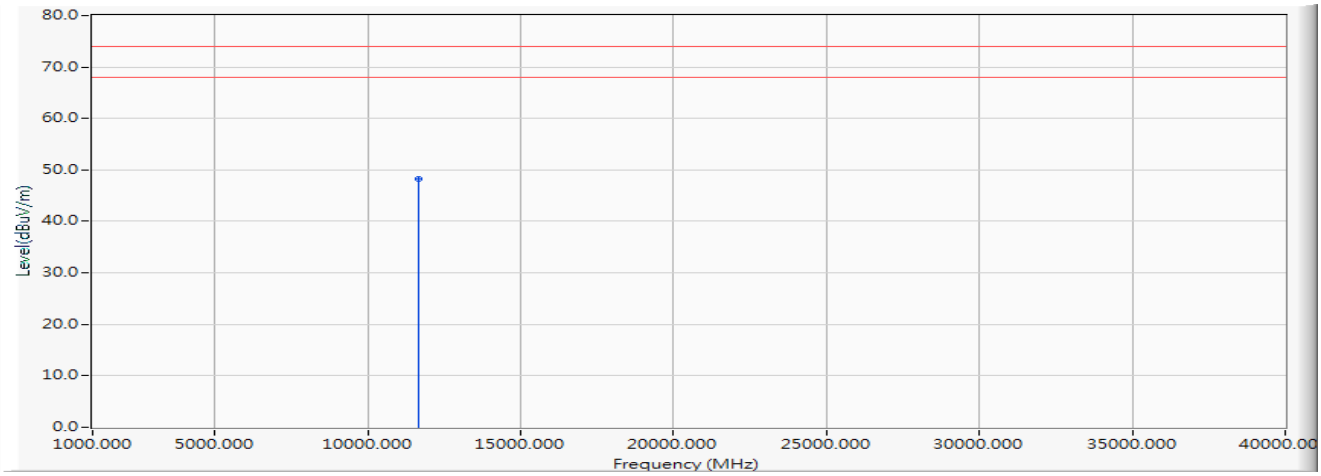


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	46.180	48.273	-25.727	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

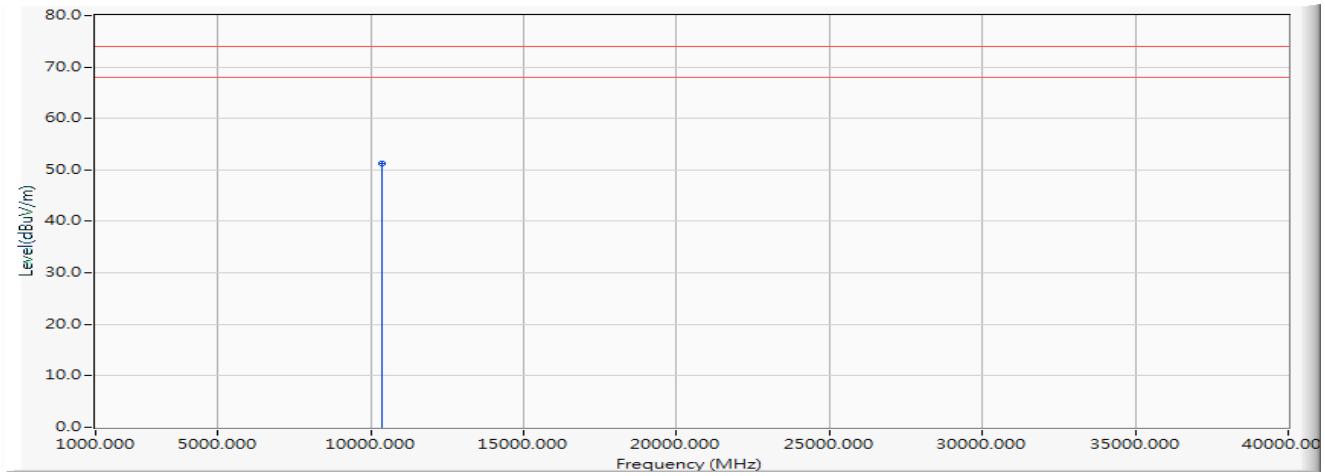

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	51.150	51.361	-22.639	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

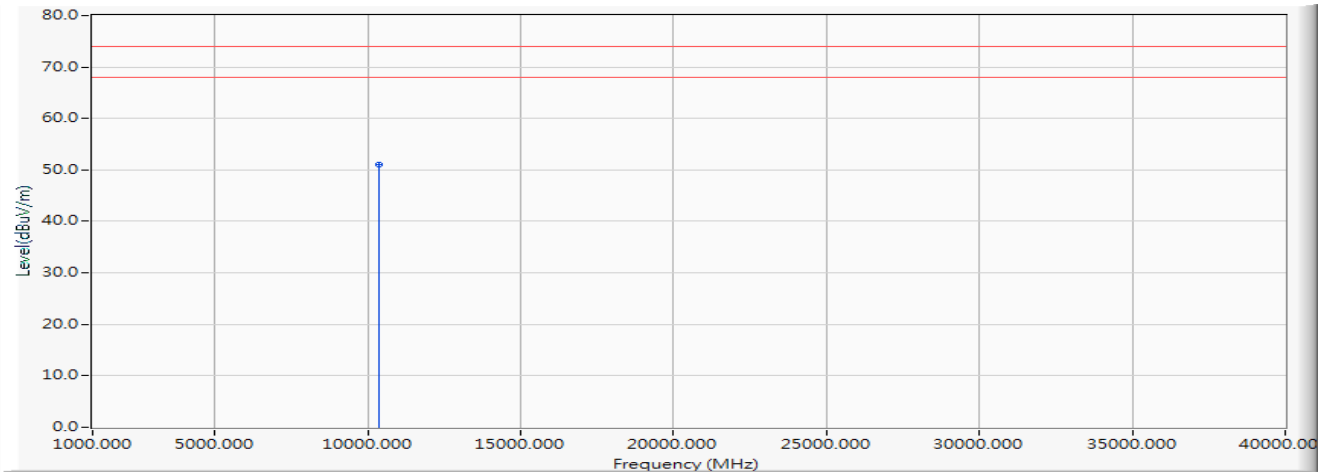


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.760	50.971	-23.029	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

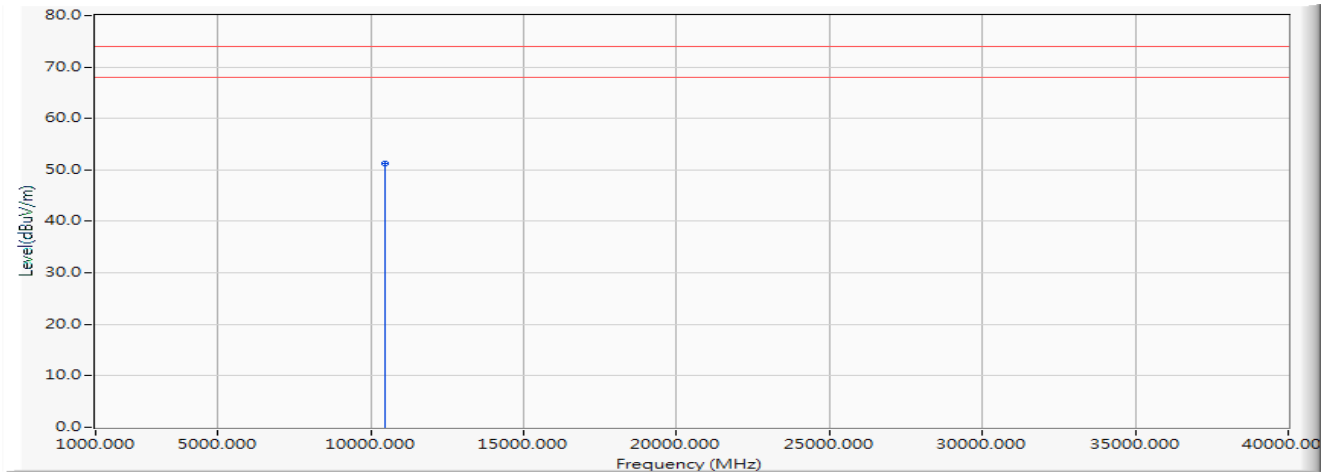


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.950	51.186	-22.814	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

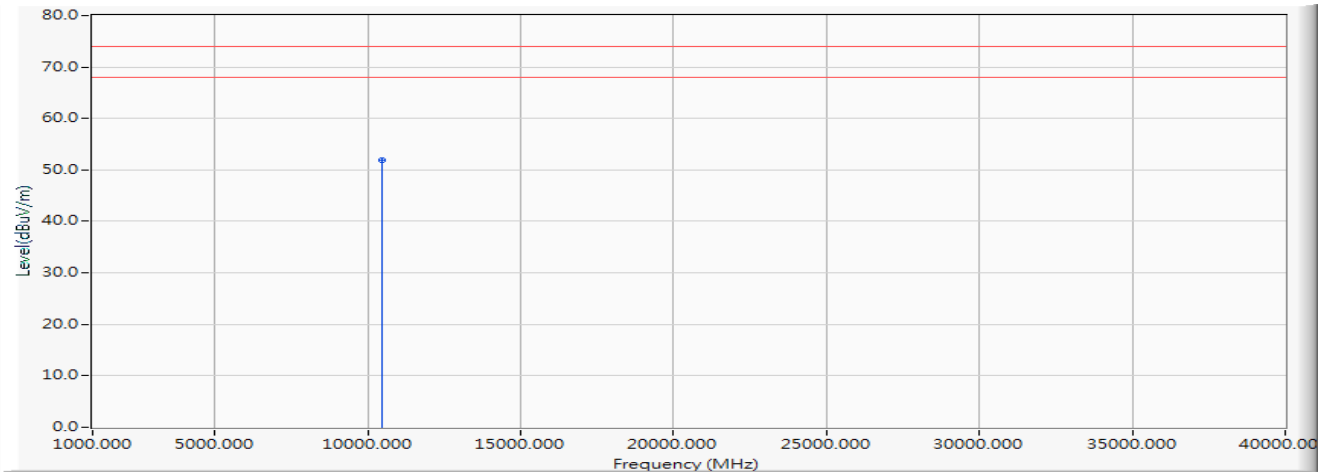


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	51.610	51.846	-22.154	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

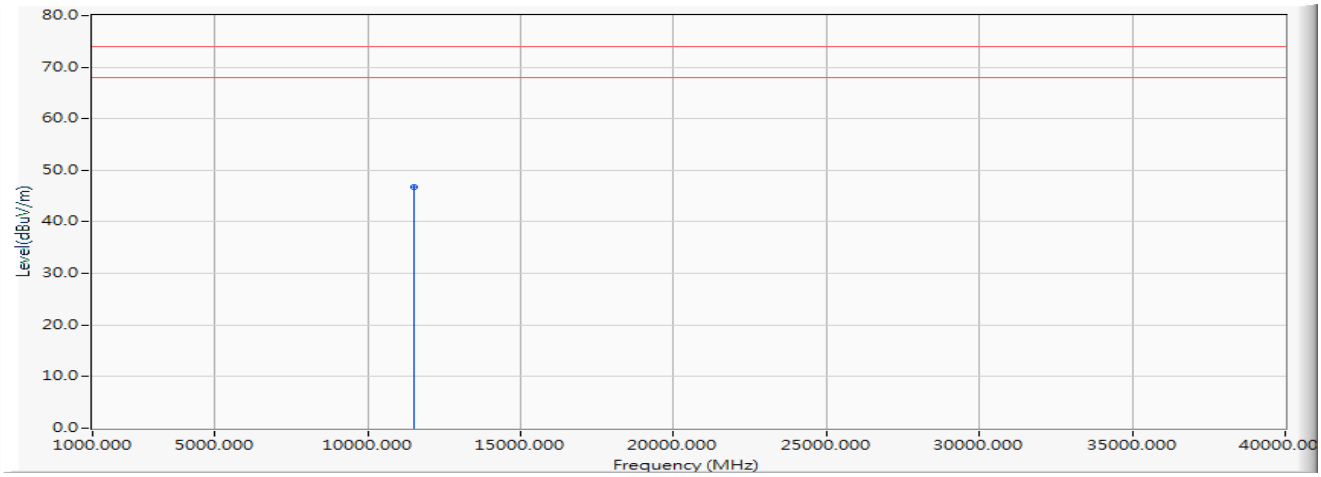


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	44.880	46.779	-27.221	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

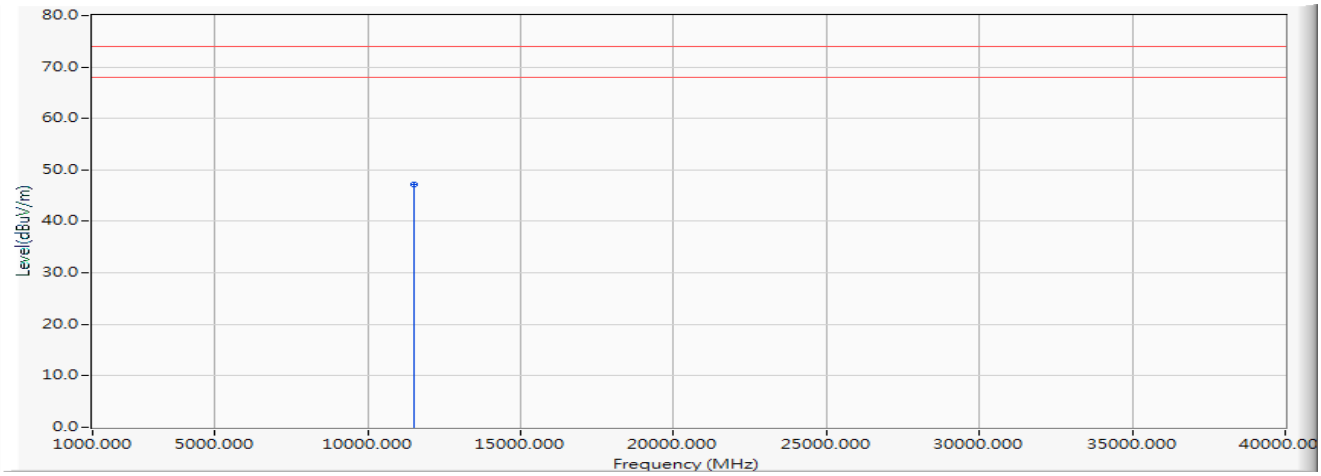


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.200	47.099	-26.901	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

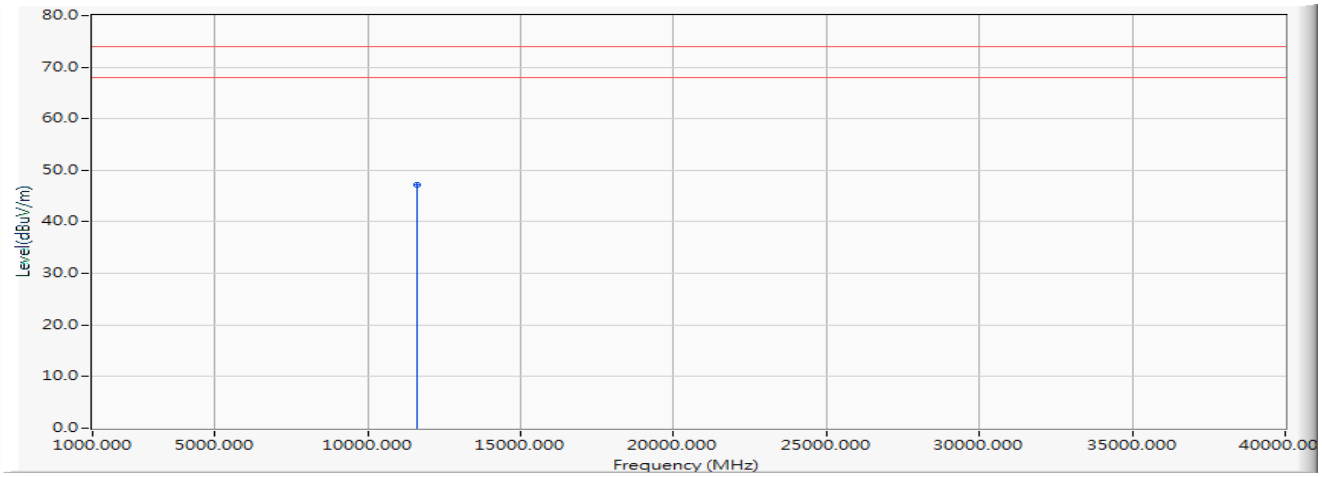


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.220	47.233	-26.767	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

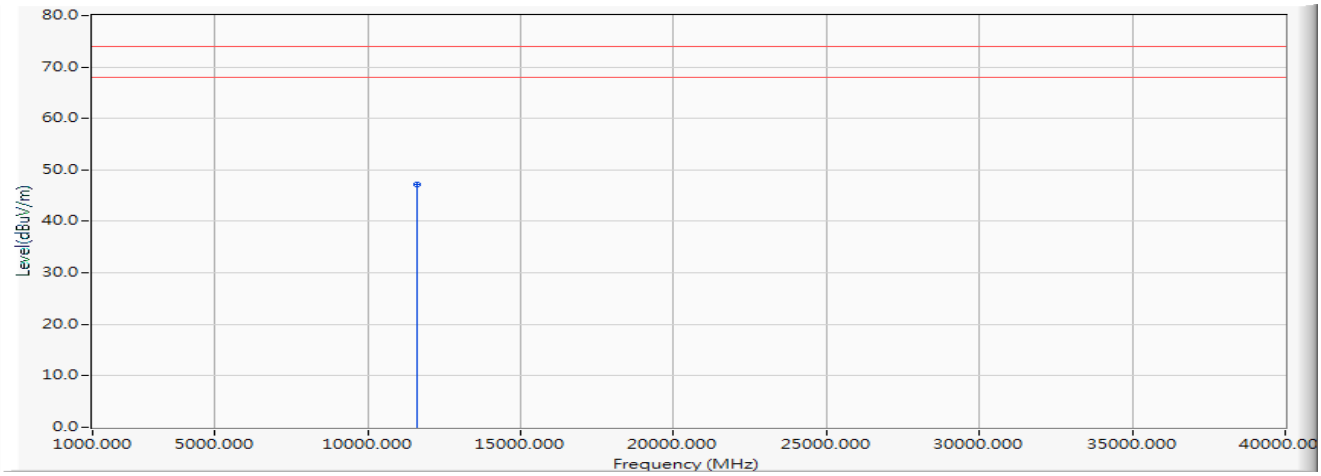

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.120	47.133	-26.867	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

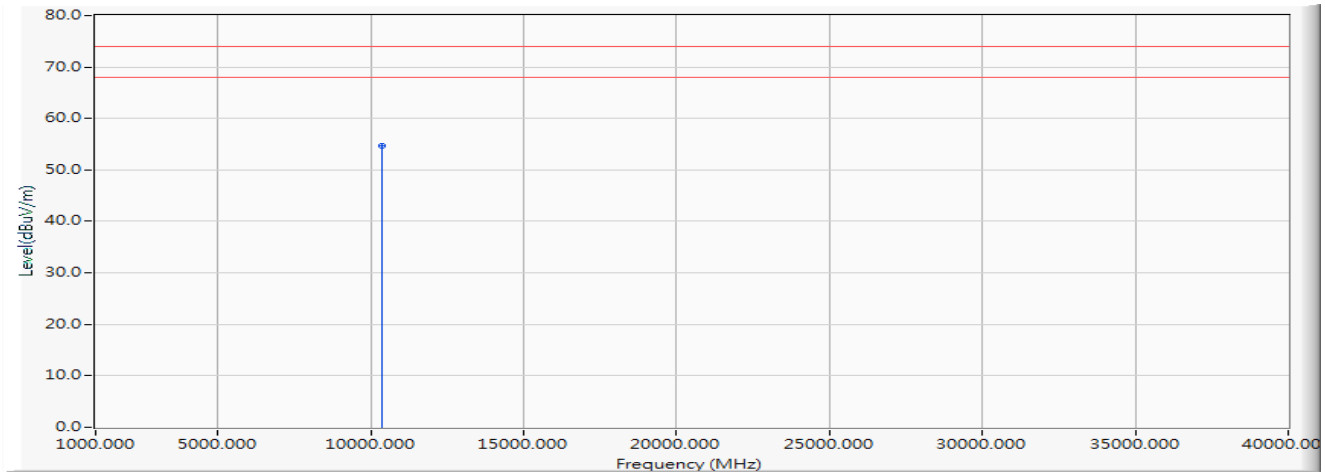


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	54.480	54.660	-19.340	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

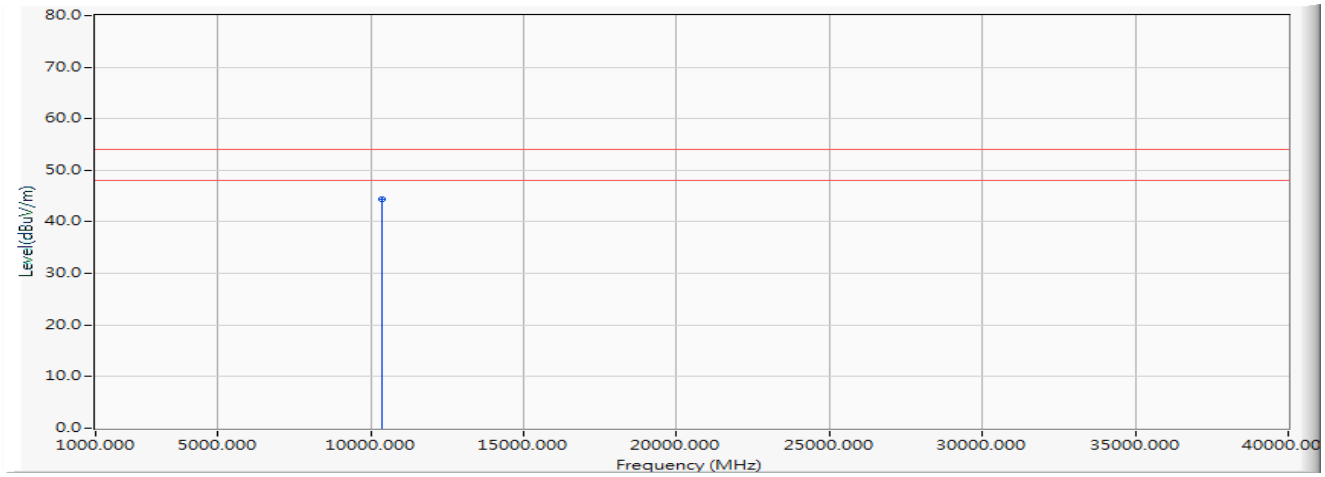

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	44.240	44.420	-9.580	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

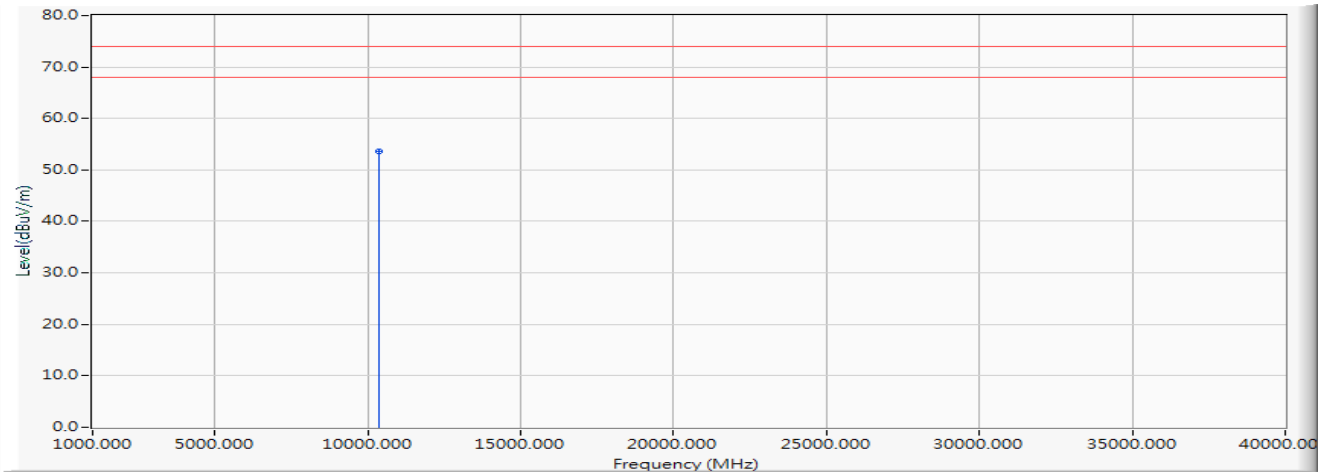


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	53.450	53.630	-20.370	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

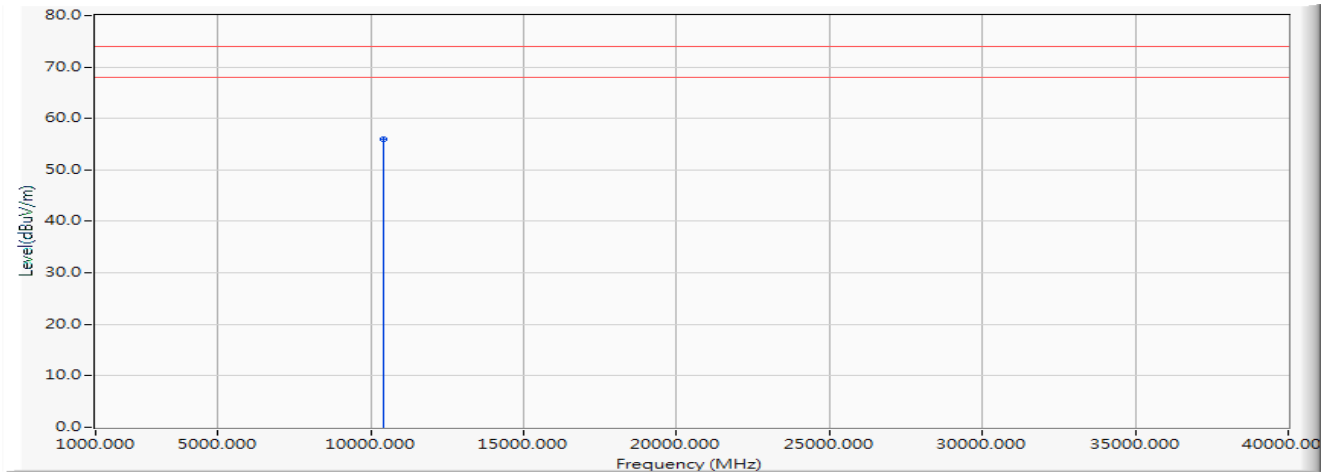


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	55.840	56.047	-17.953	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

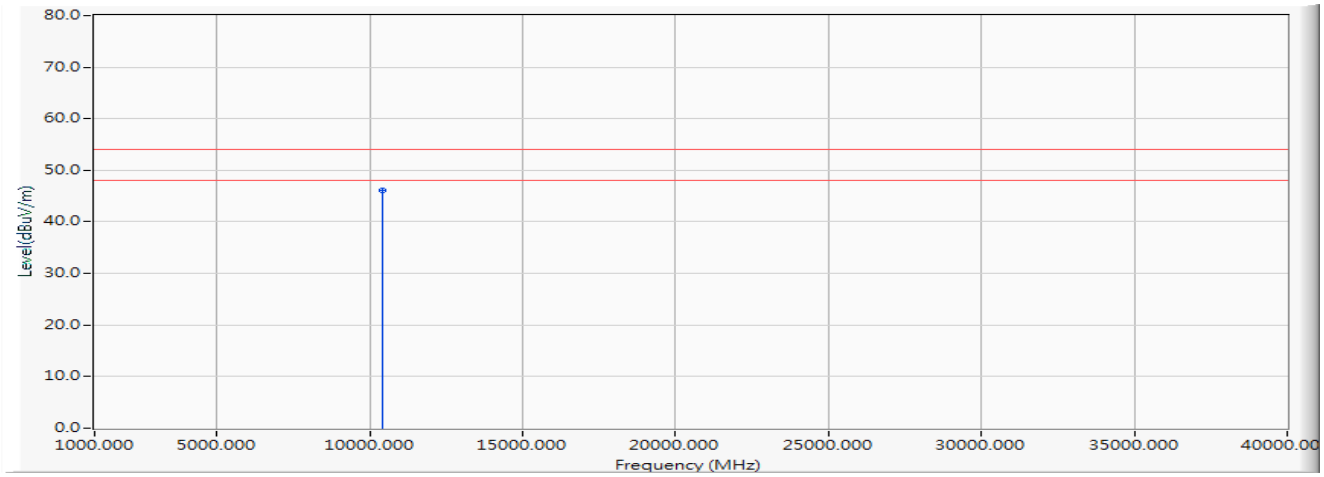


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	45.880	46.087	-7.913	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

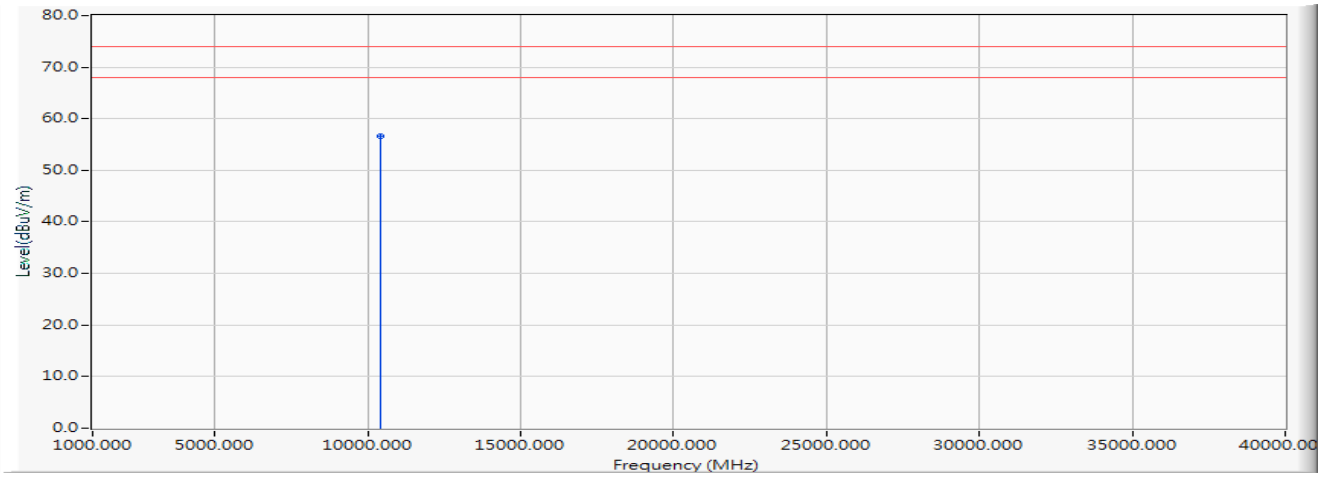


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	56.340	56.547	-17.453	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

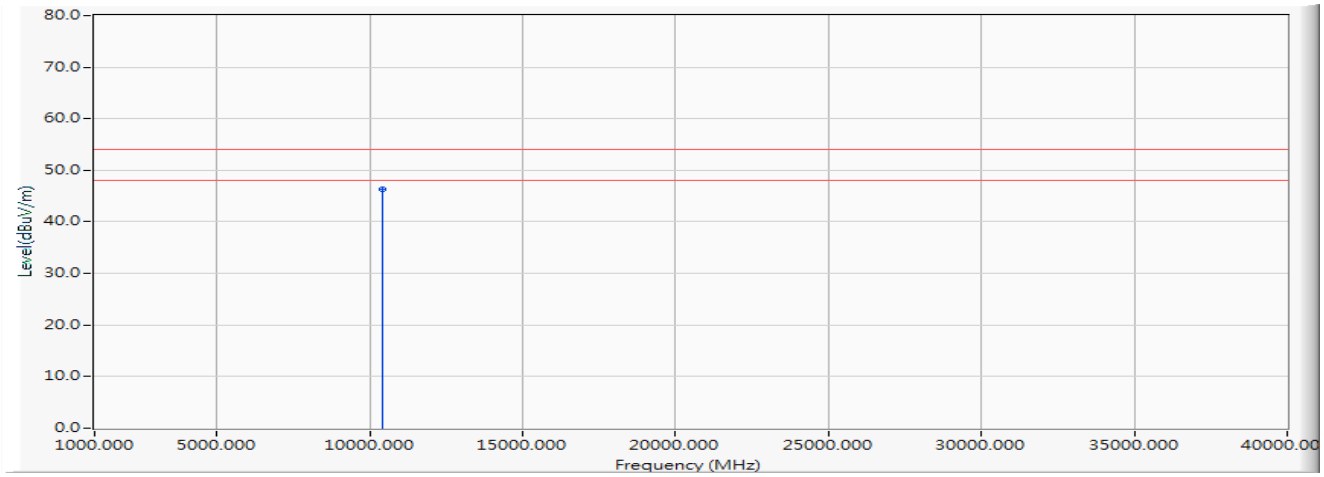


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	46.110	46.317	-7.683	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

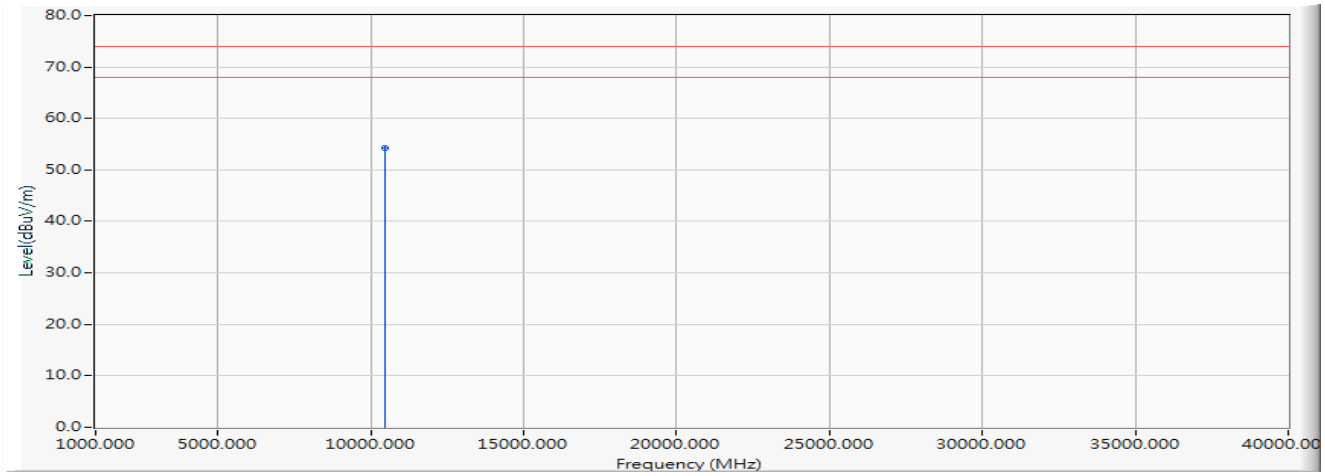


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	53.940	54.174	-19.826	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

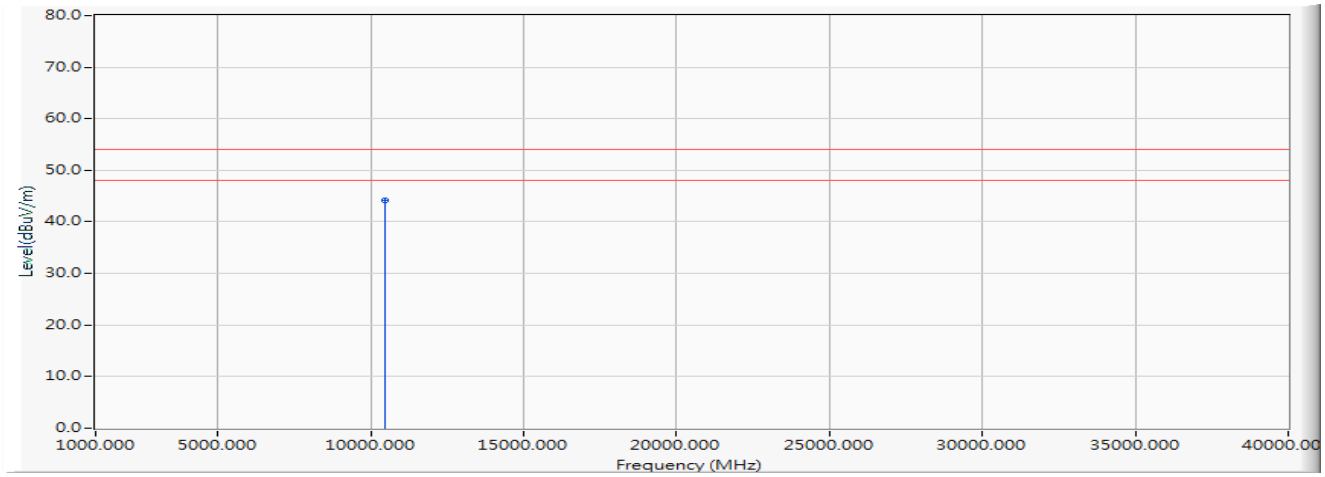


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	43.870	44.104	-9.896	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

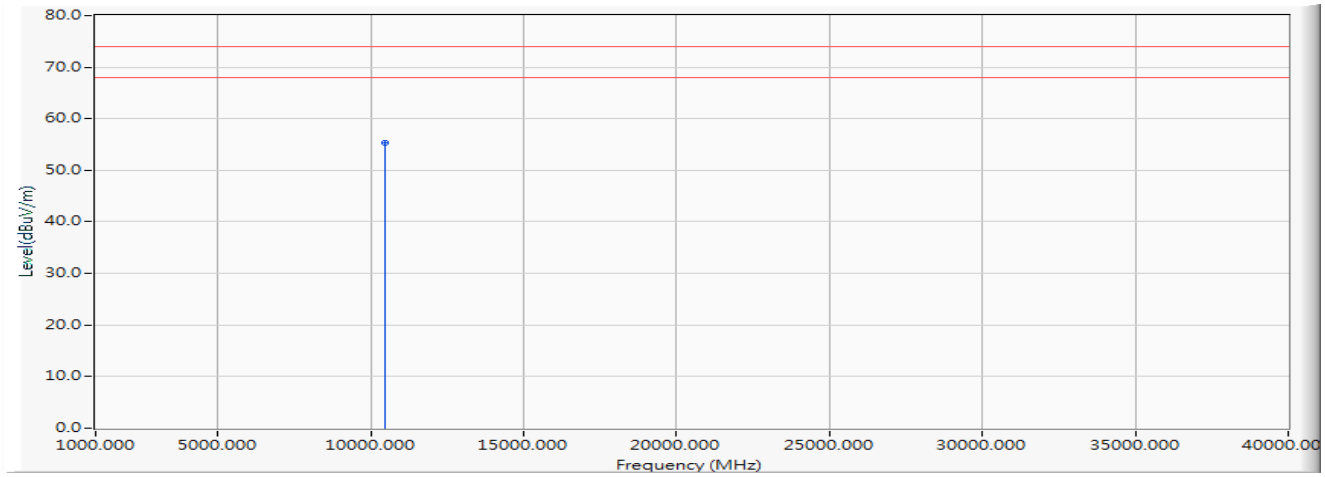


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	55.180	55.414	-18.586	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

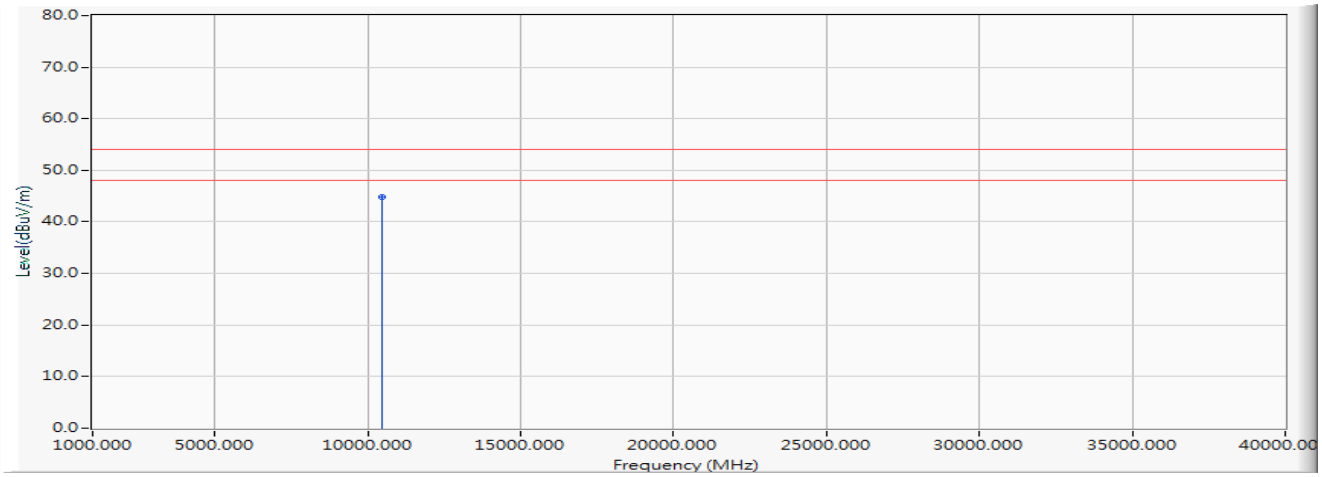


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	44.650	44.884	-9.116	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

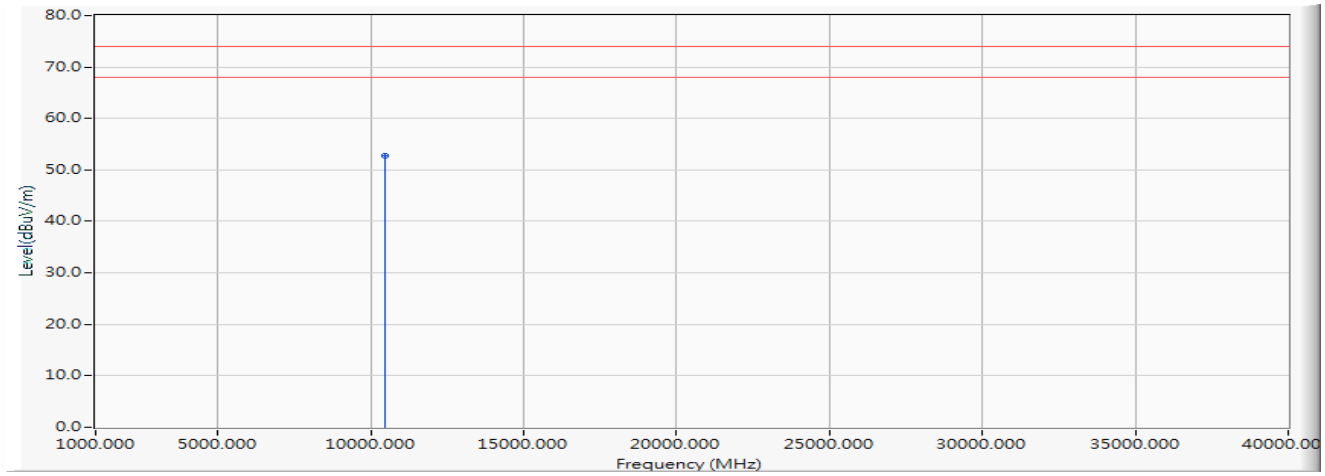


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.420	52.689	-21.311	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

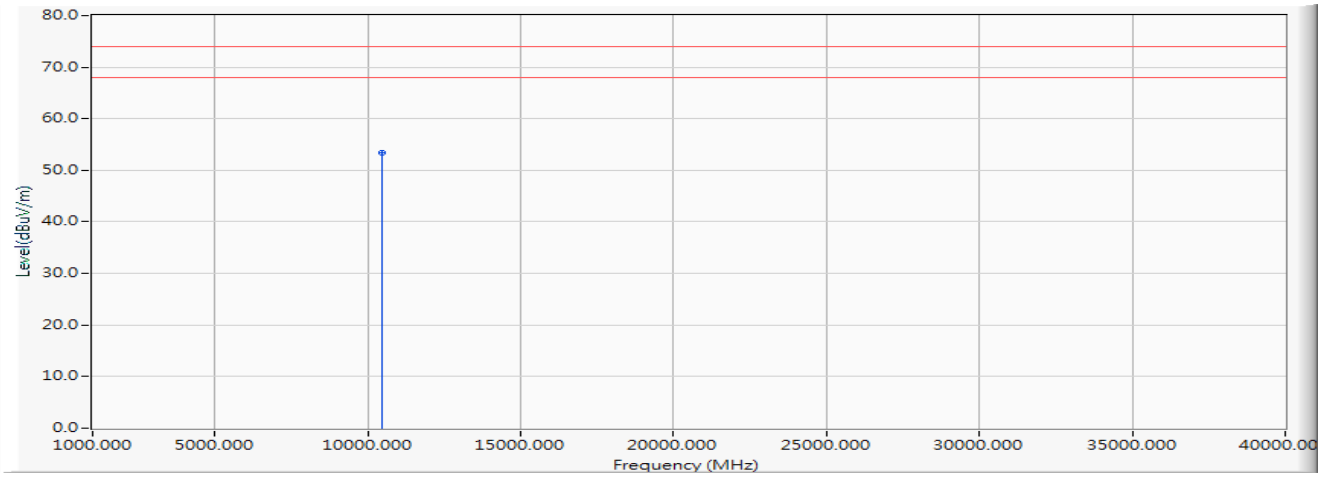


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	53.100	53.369	-20.631	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

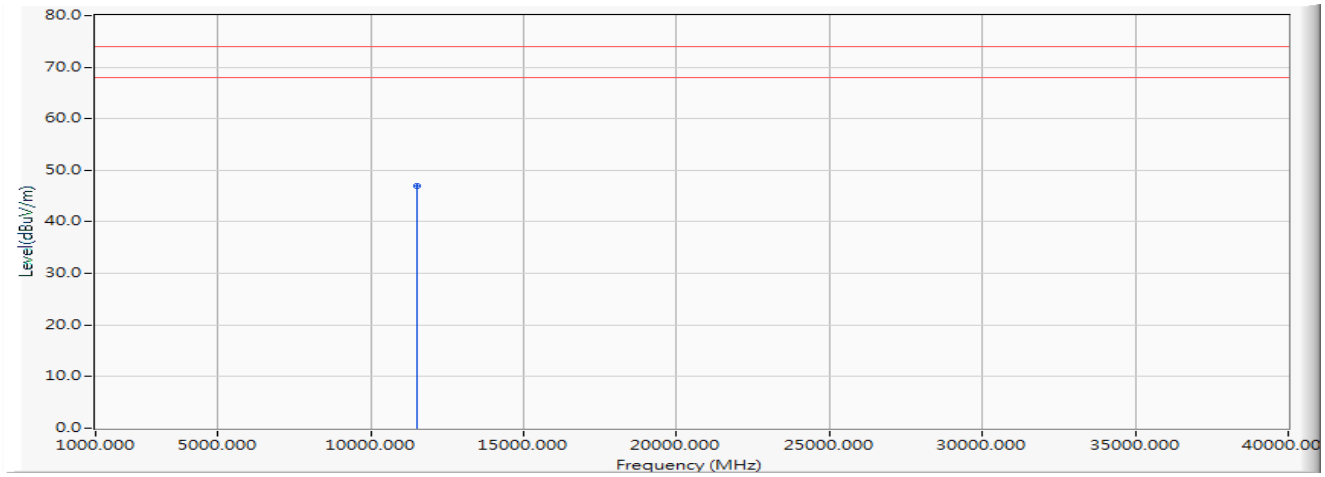


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.160	47.054	-26.946	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

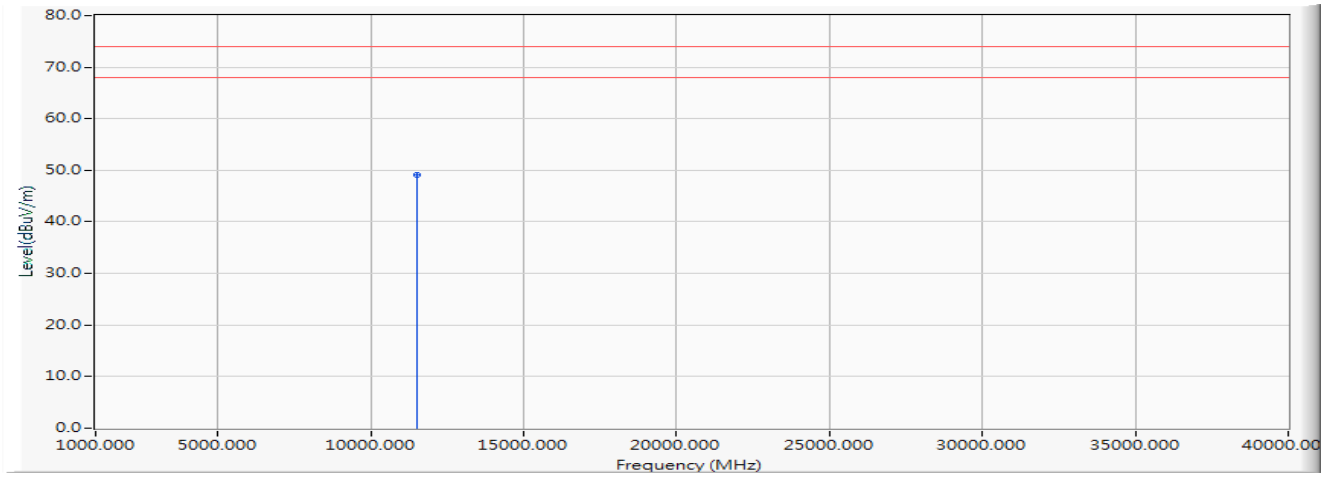


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	47.250	49.144	-24.856	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

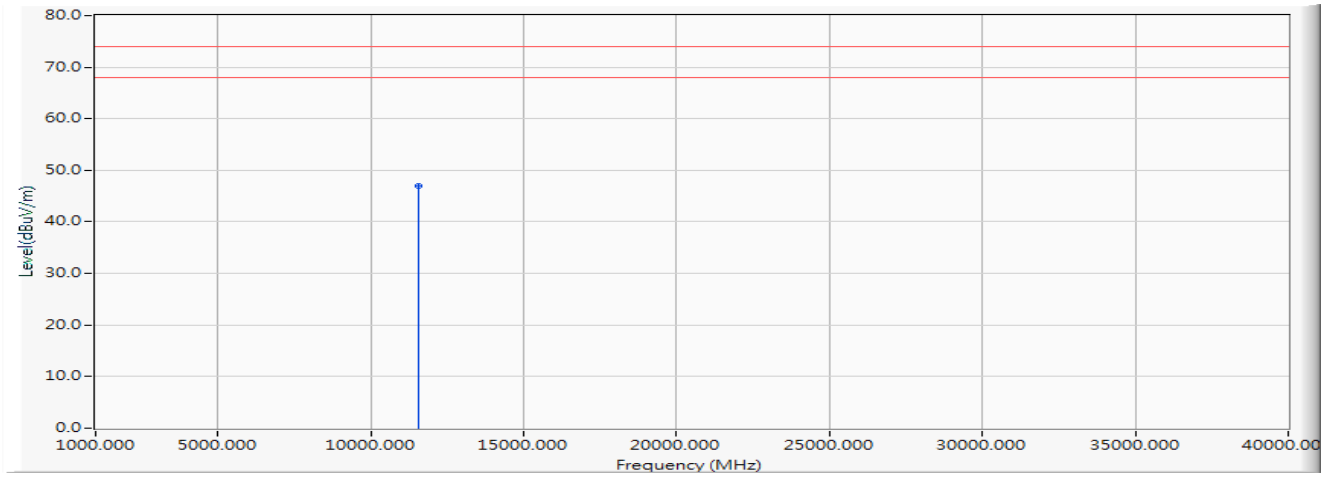


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.950	46.943	-27.057	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

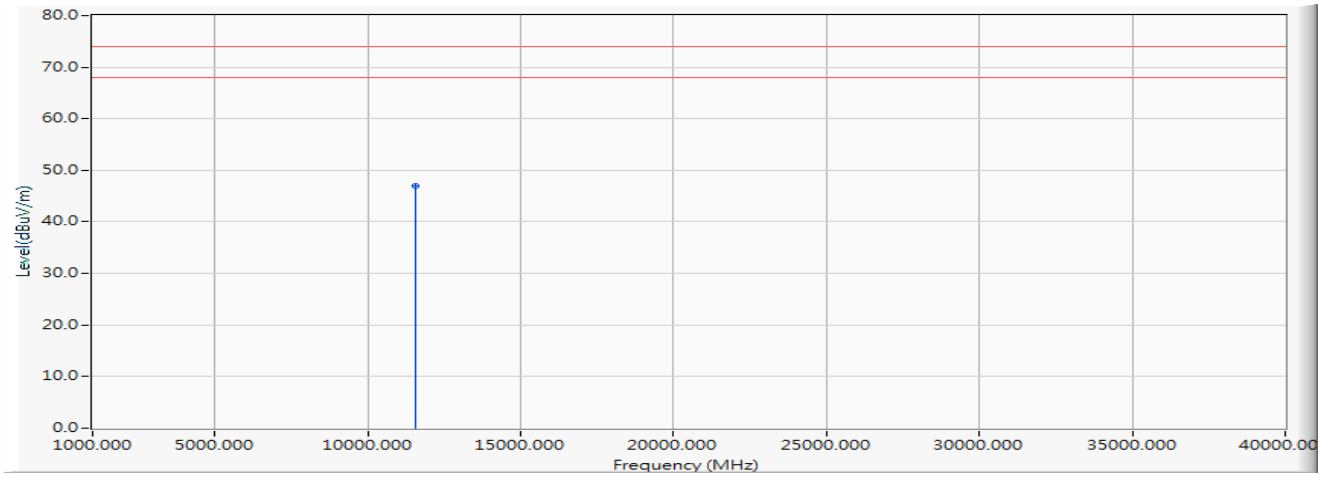


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.010	47.003	-26.997	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

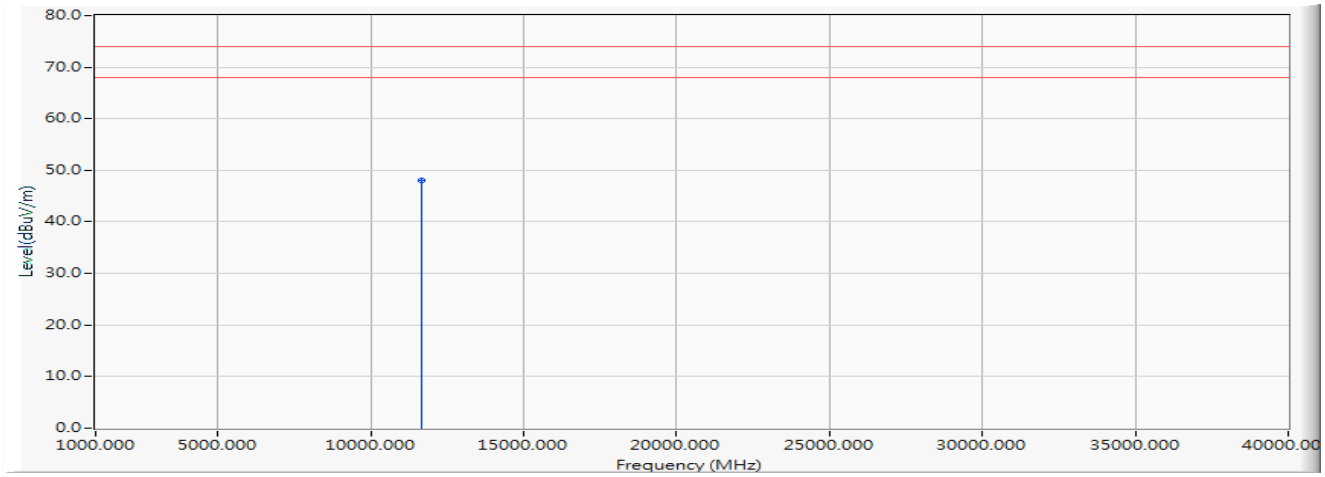


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.880	47.973	-26.027	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

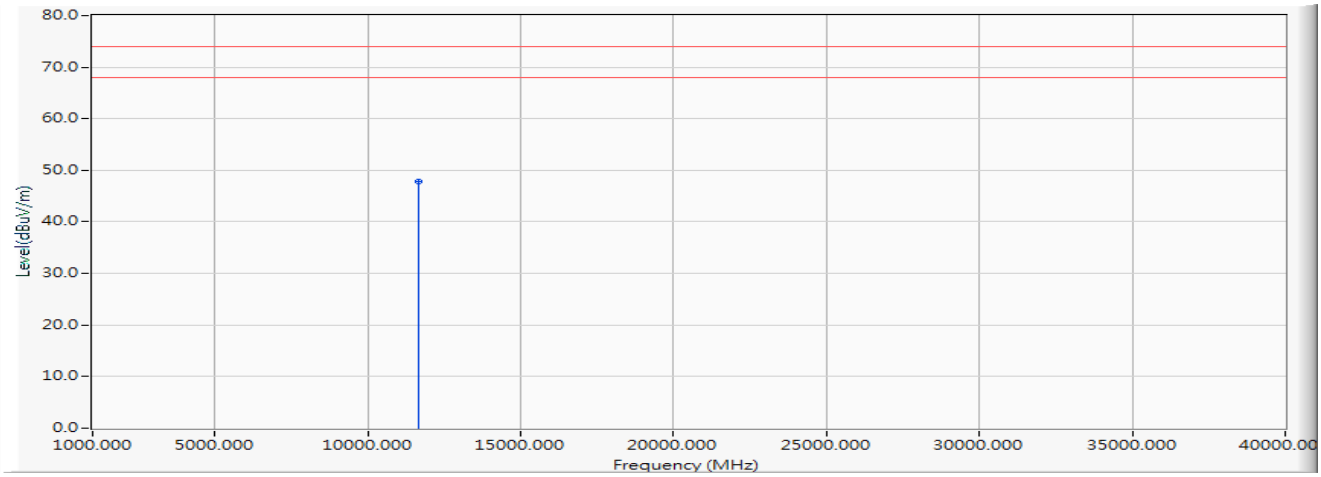


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.690	47.783	-26.217	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

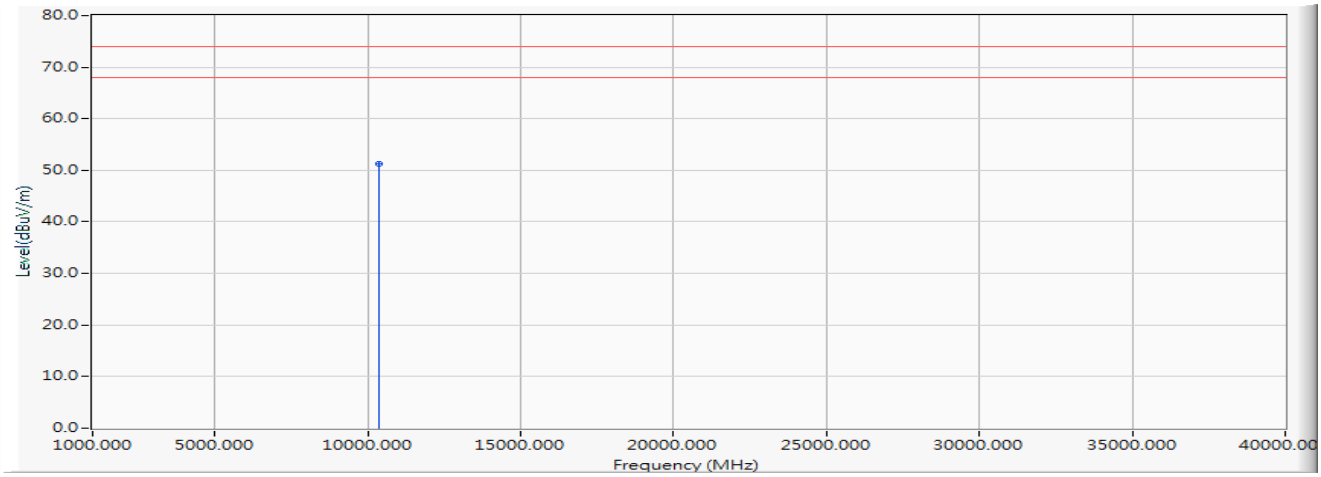


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	51.120	51.331	-22.669	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

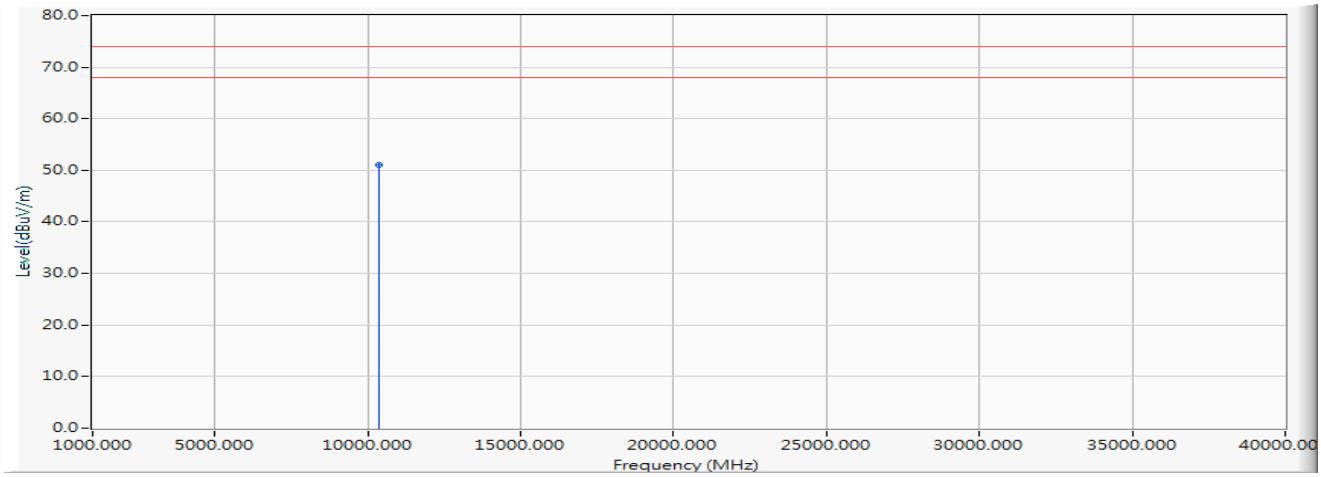


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.770	50.981	-23.019	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

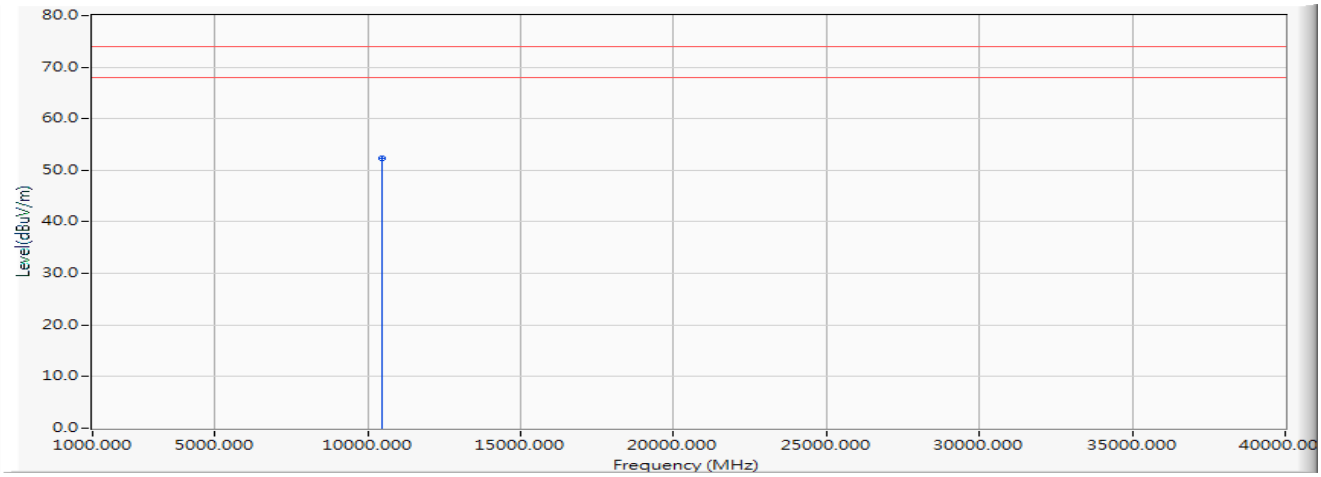


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	52.190	52.426	-21.574	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

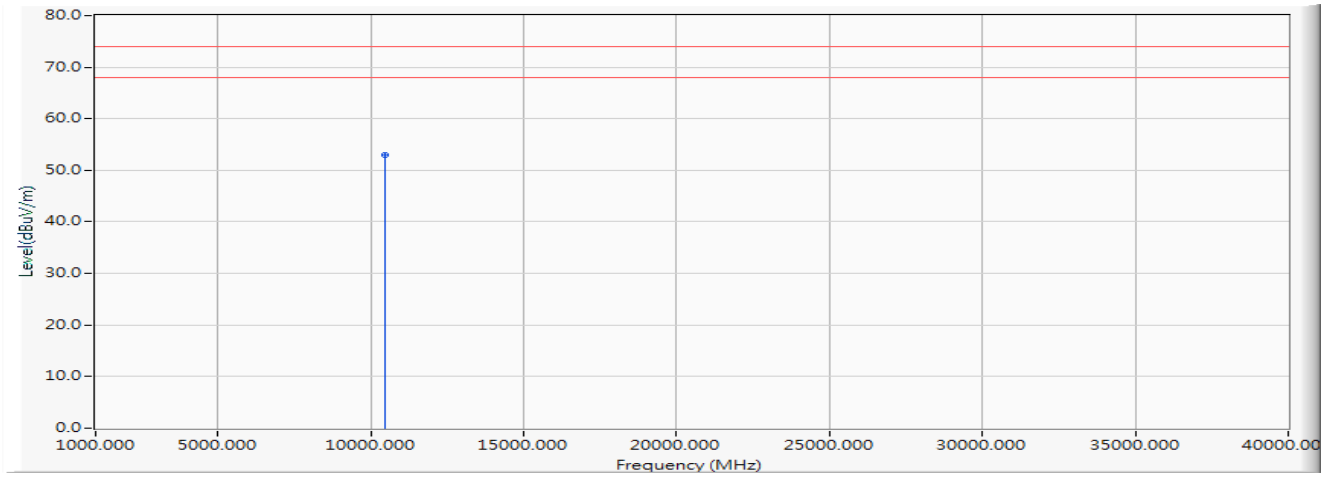


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	52.740	52.976	-21.024	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

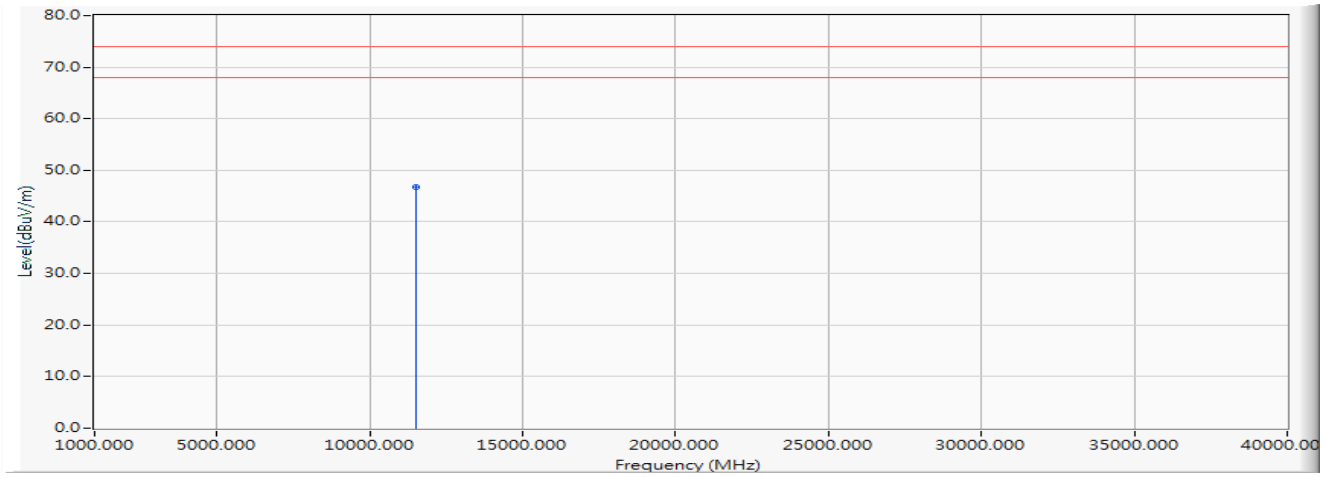


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	44.920	46.819	-27.181	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

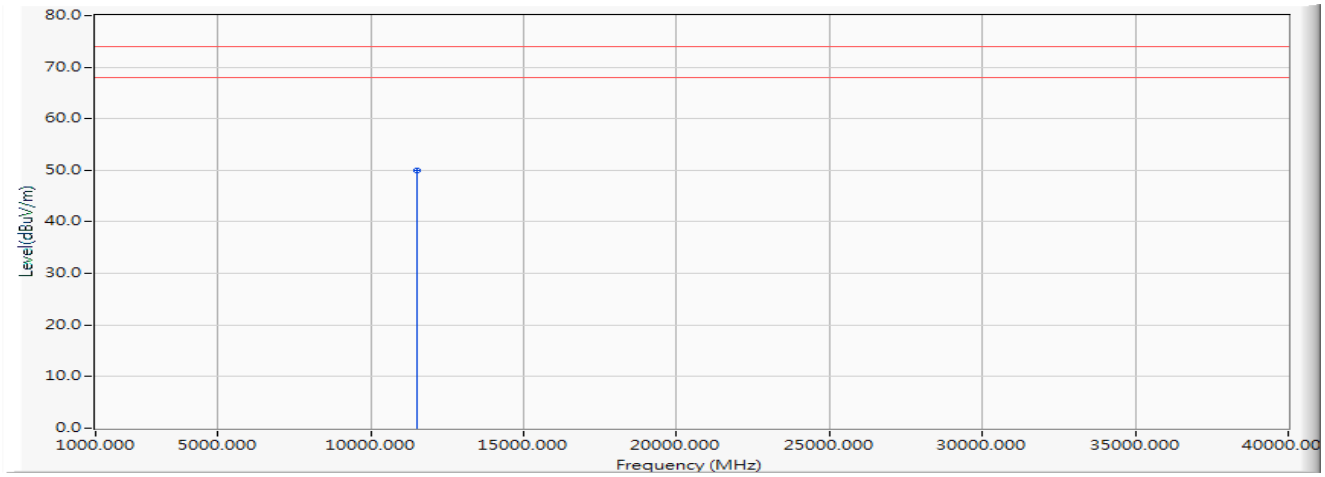


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	48.130	50.029	-23.971	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

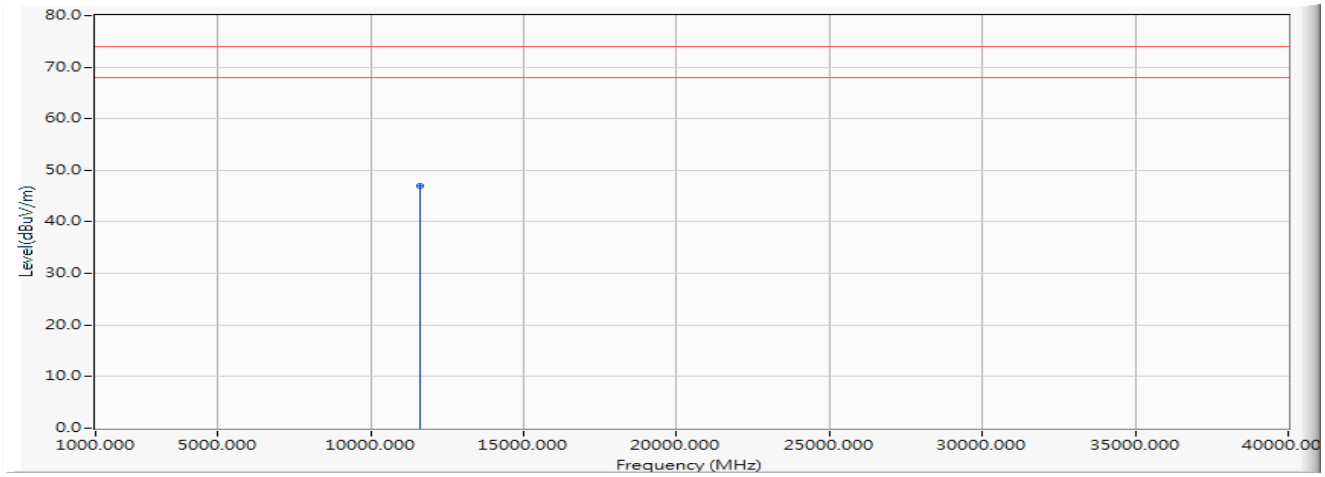


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	44.900	46.913	-27.087	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

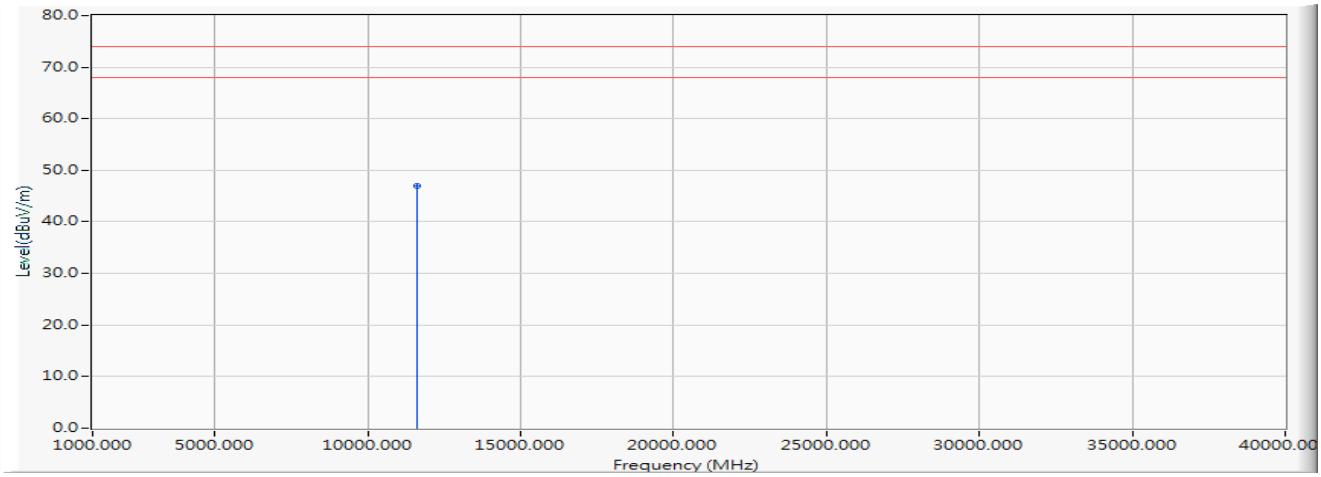


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	44.940	46.953	-27.047	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 67: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

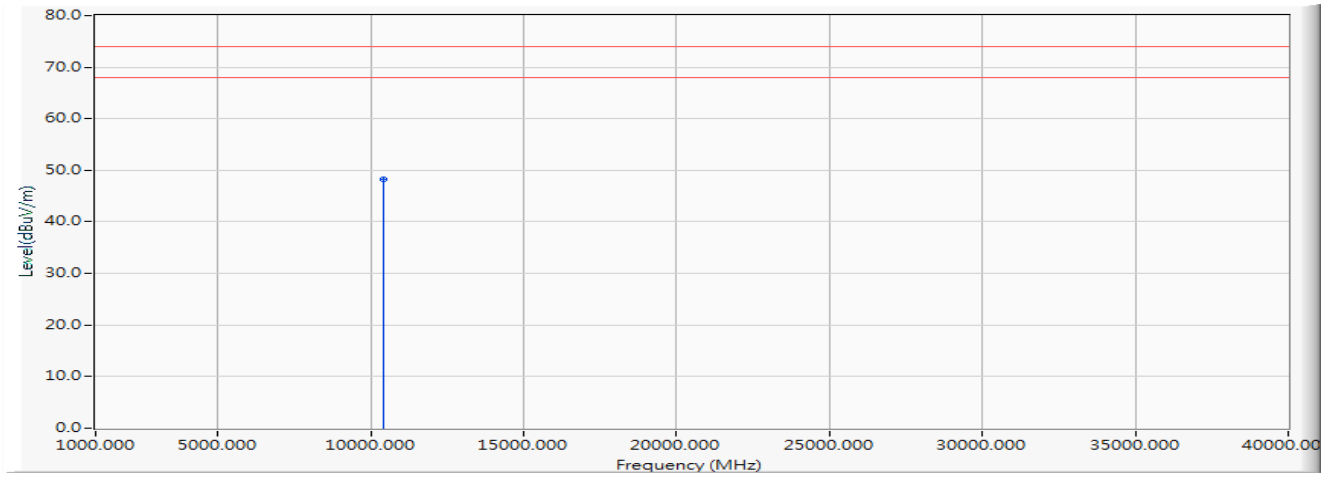


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	47.990	48.181	-25.819	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 67: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

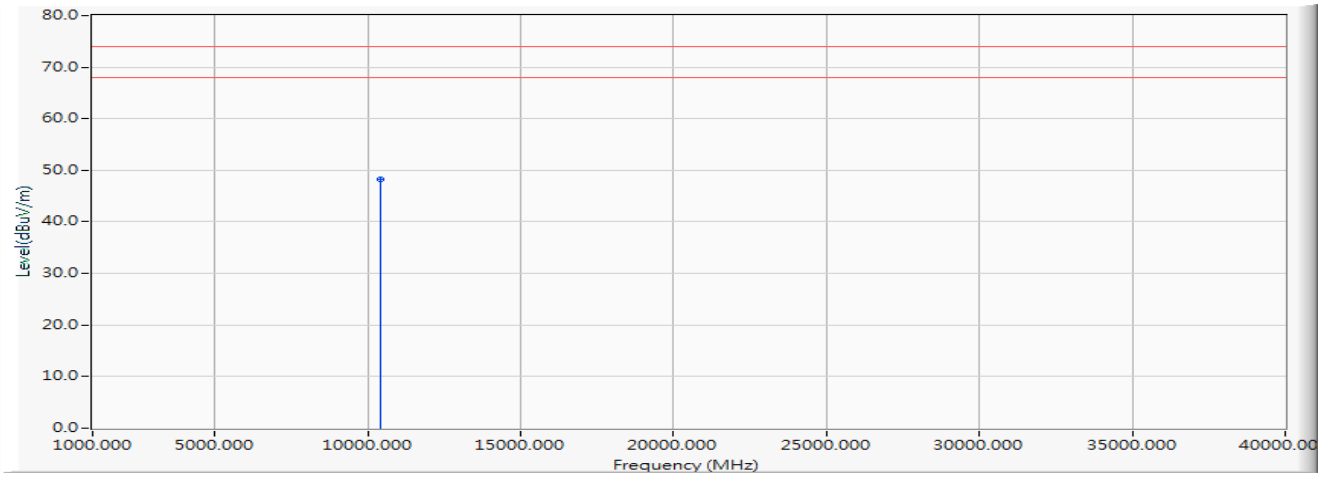


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	47.990	48.181	-25.819	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 67: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

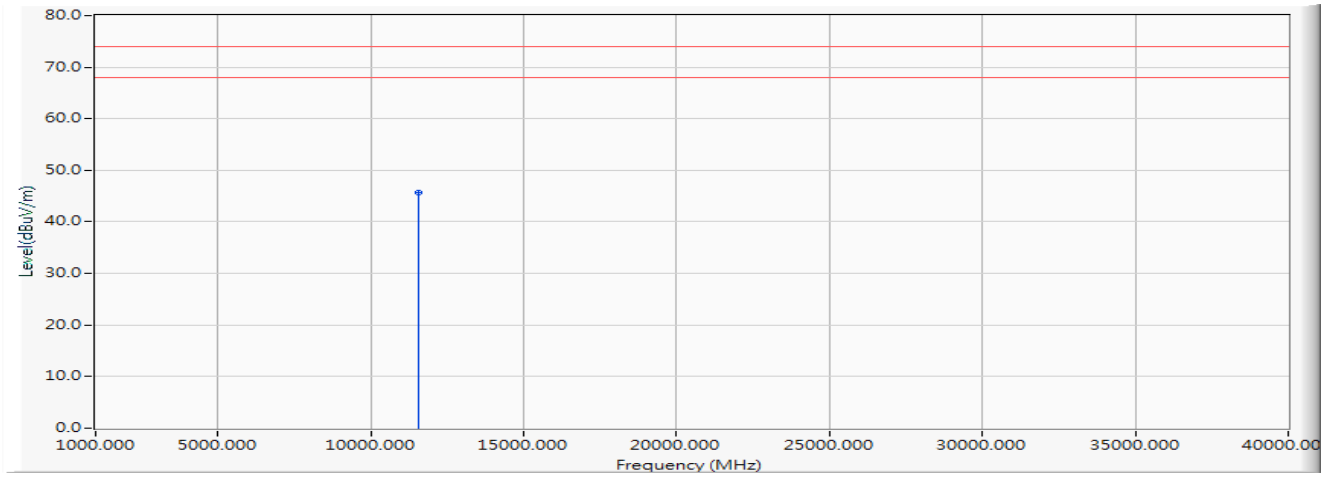


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	43.770	45.757	-28.243	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH155 (5775MHz)
測試模式：Mode 67: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Vertical

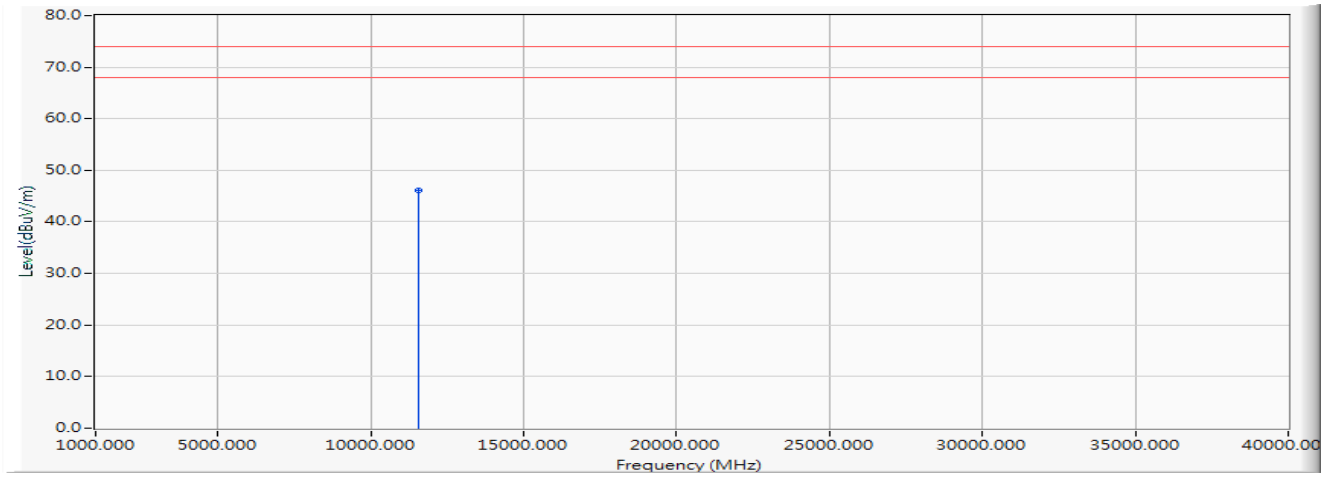


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.130	46.117	-27.883	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

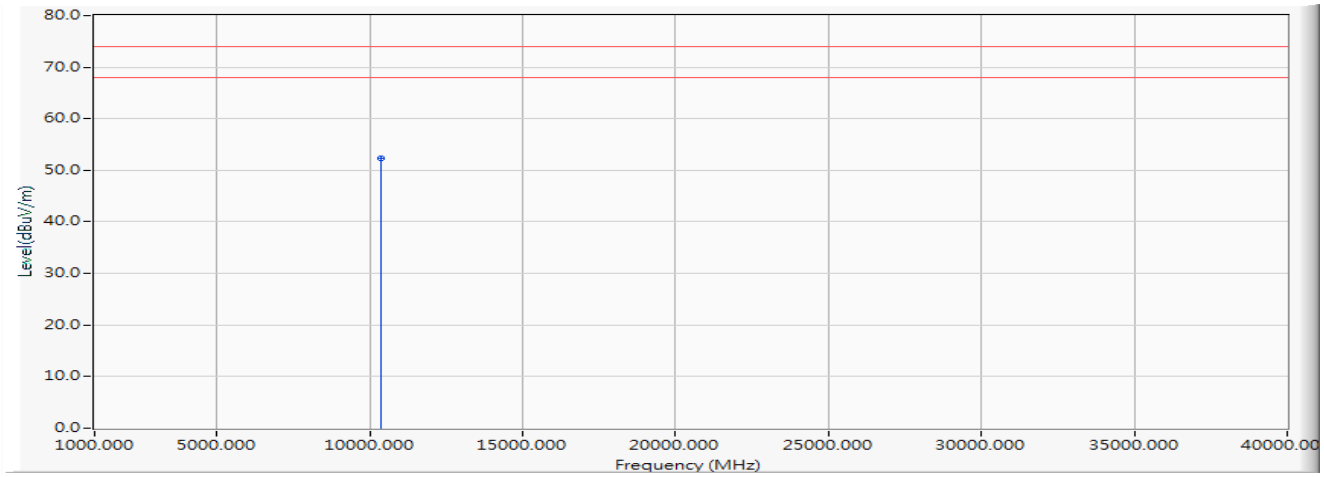


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	52.150	52.330	-21.670	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

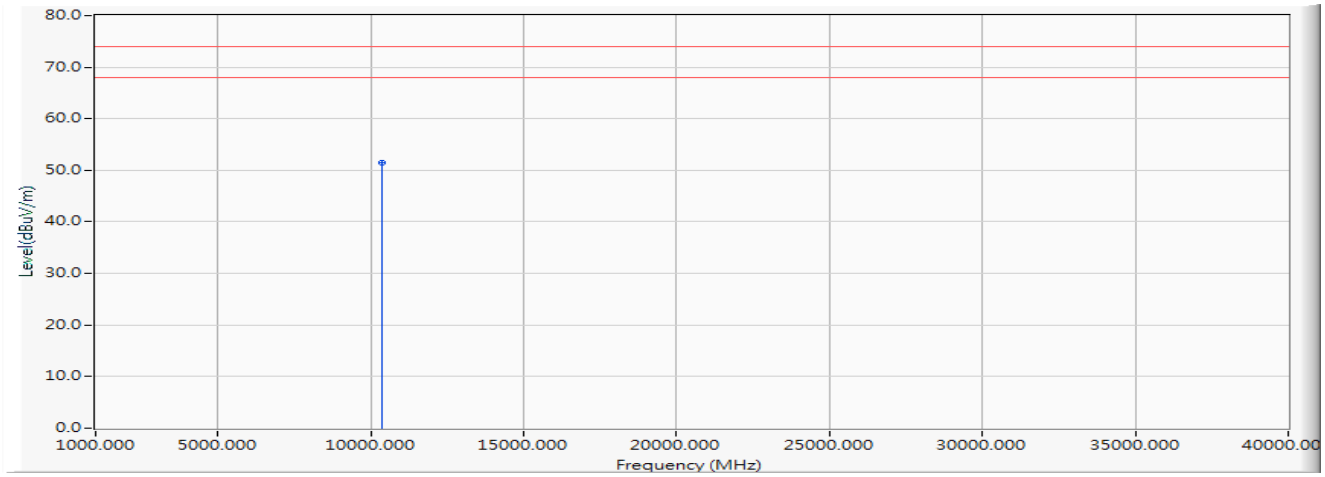


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	51.270	51.450	-22.550	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH40 (5200MHz)
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

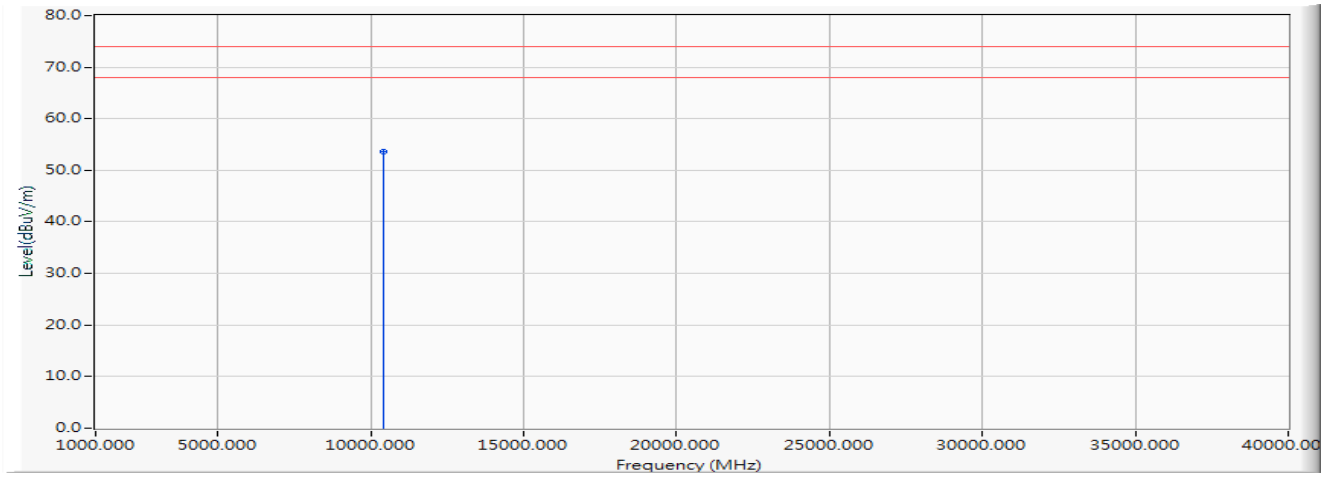


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	53.440	53.647	-20.353	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

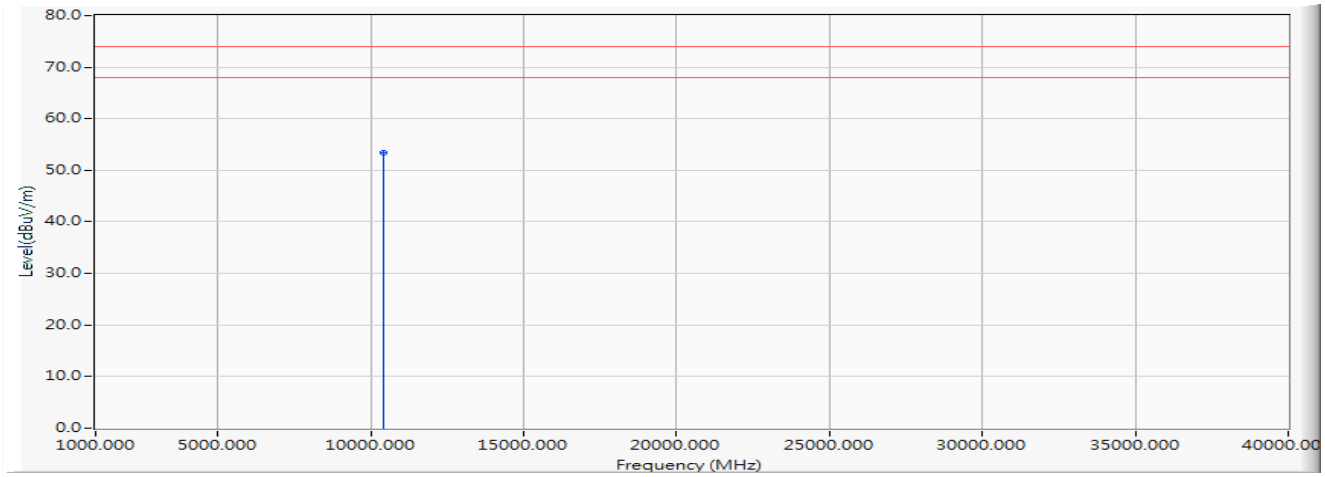


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10400.000	0.208	53.250	53.457	-20.543	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 01 日

Horizontal

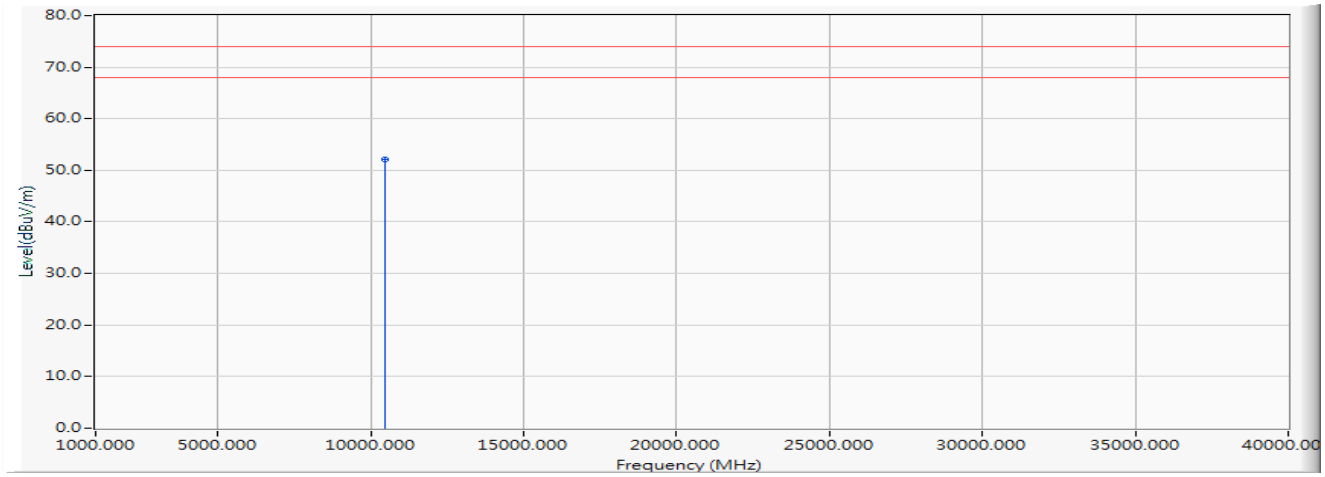


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	51.810	52.044	-21.956	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

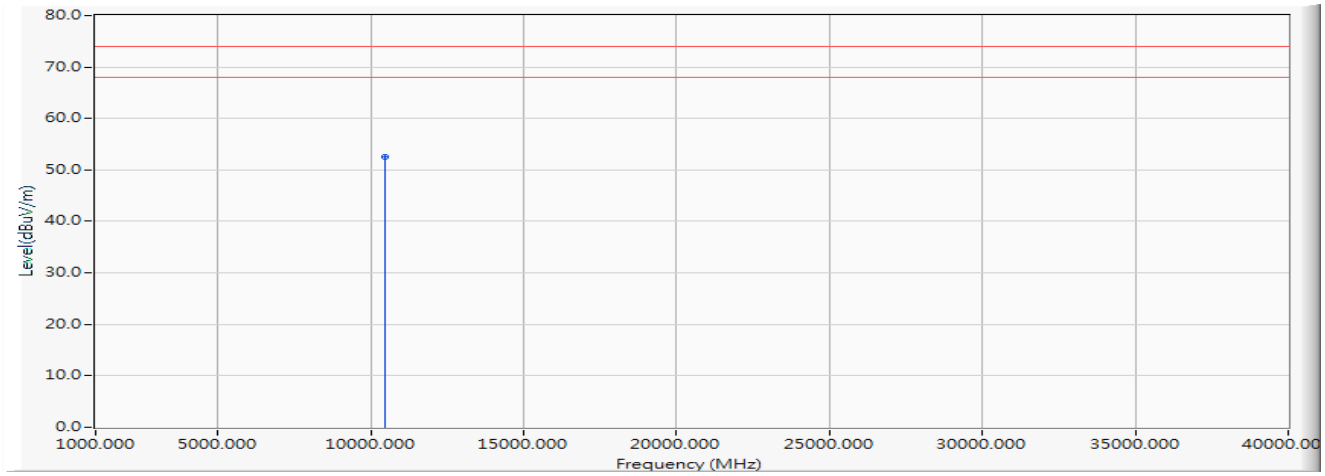


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	52.340	52.574	-21.426	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

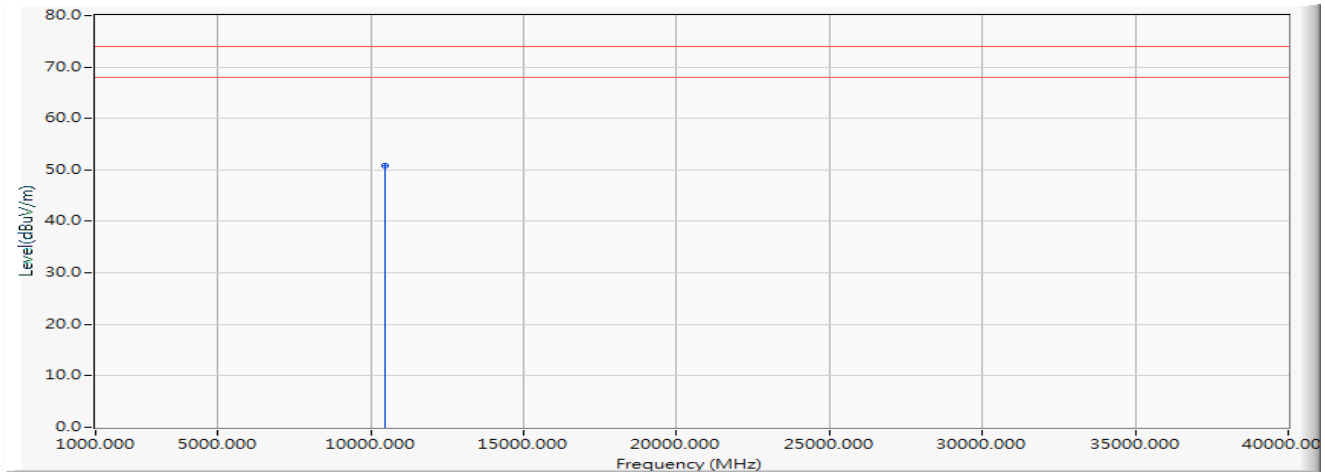


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	50.640	50.909	-23.091	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

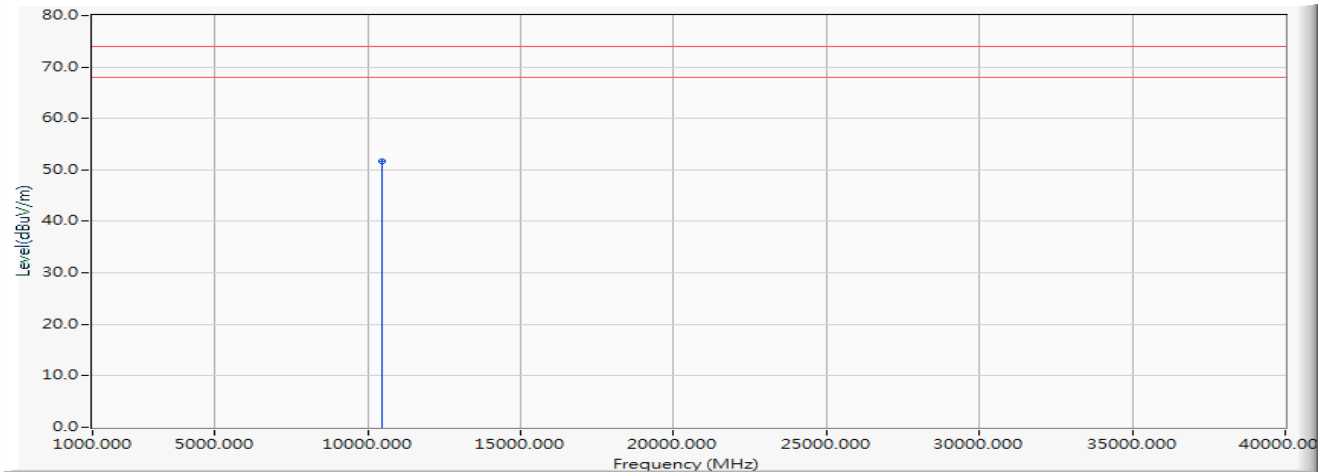


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	51.320	51.589	-22.411	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

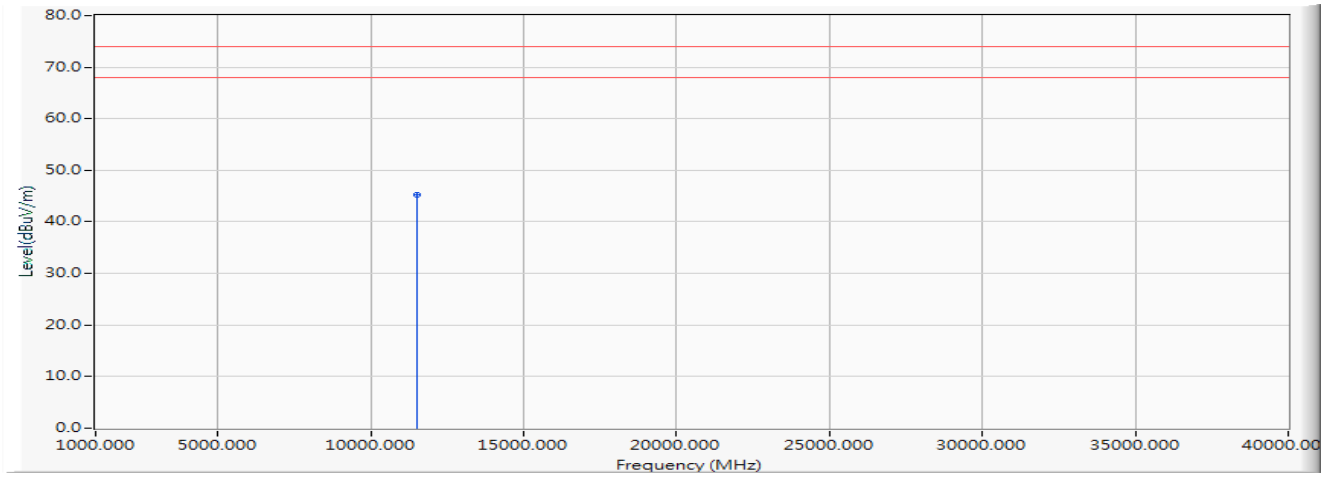


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	43.310	45.204	-28.796	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

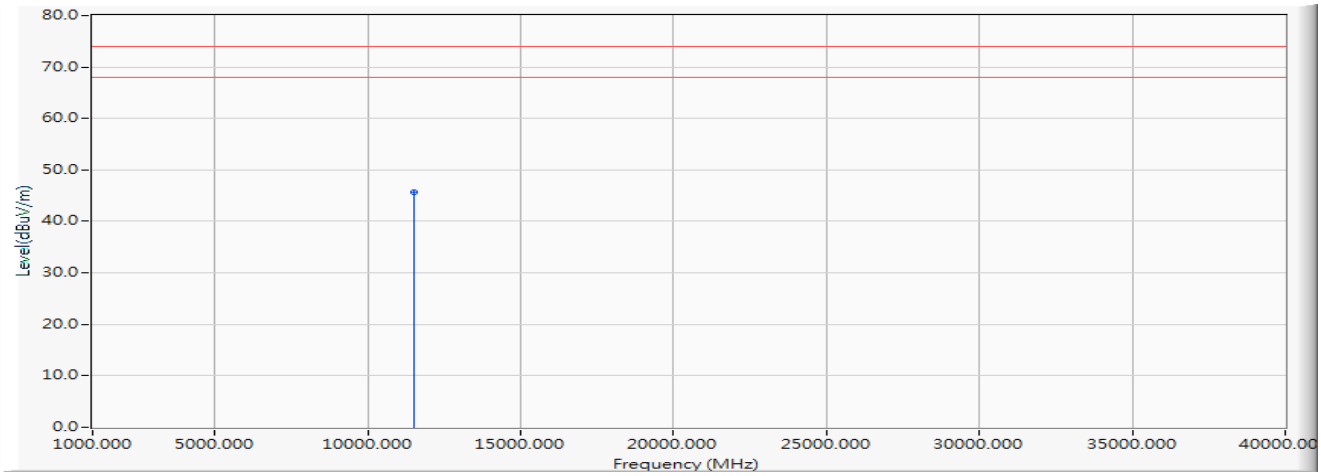


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	43.810	45.704	-28.296	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

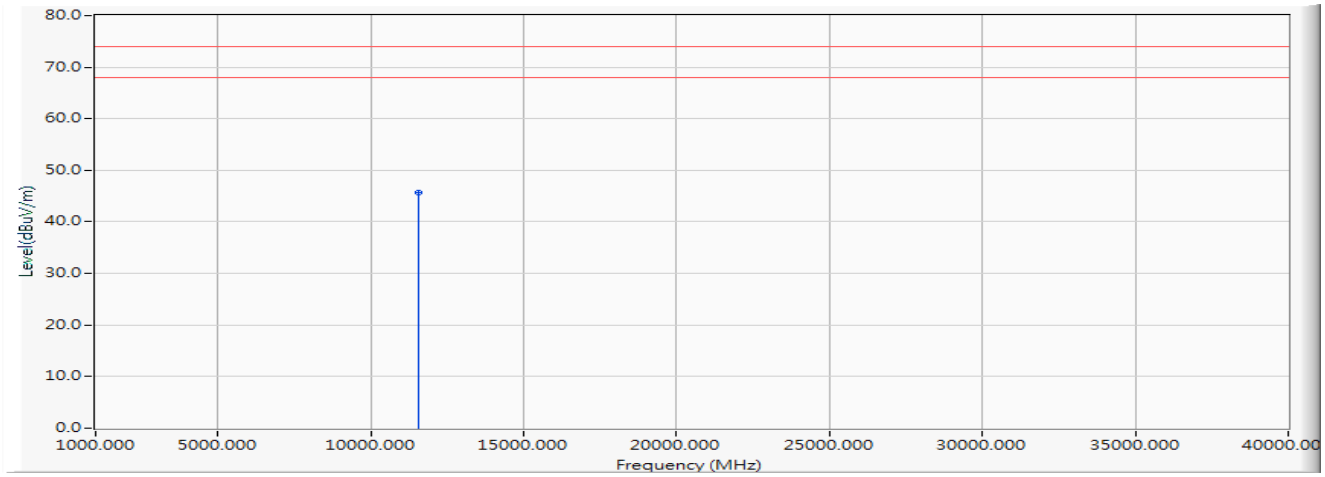


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	43.670	45.663	-28.337	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

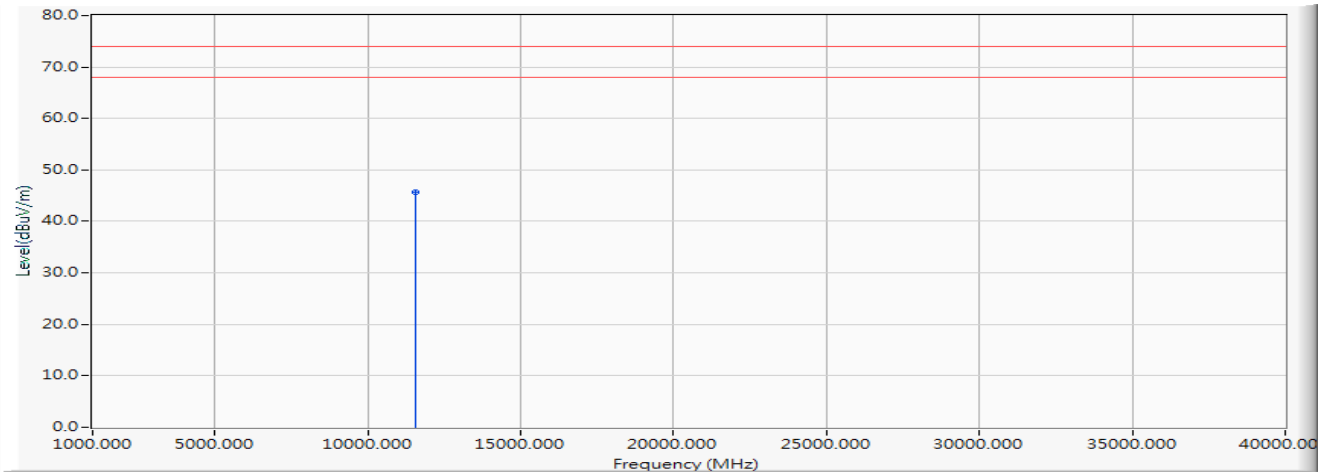


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	43.650	45.643	-28.357	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

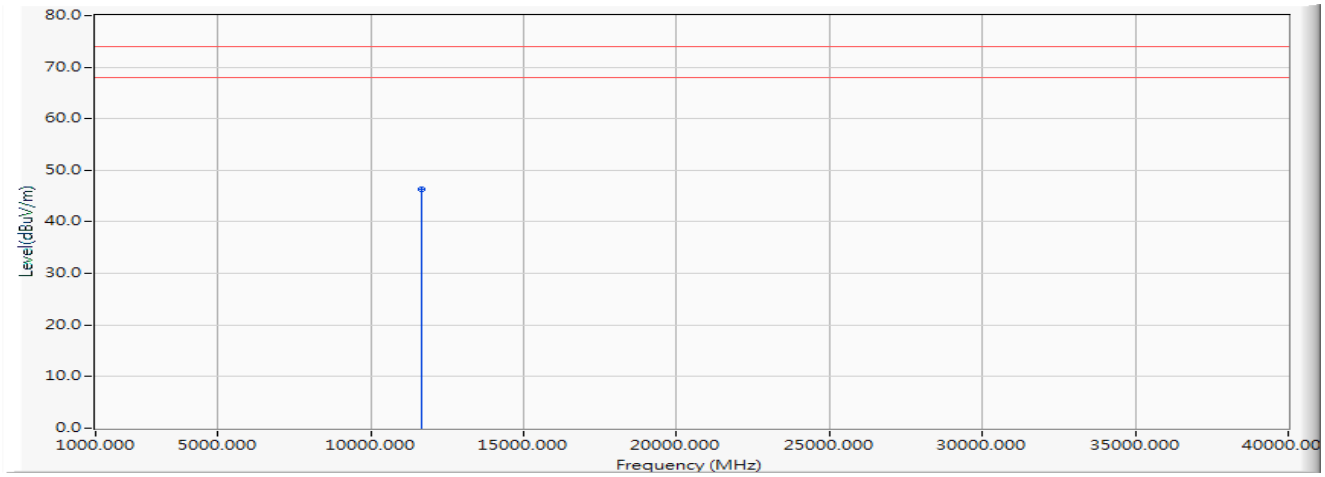


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.290	46.383	-27.617	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

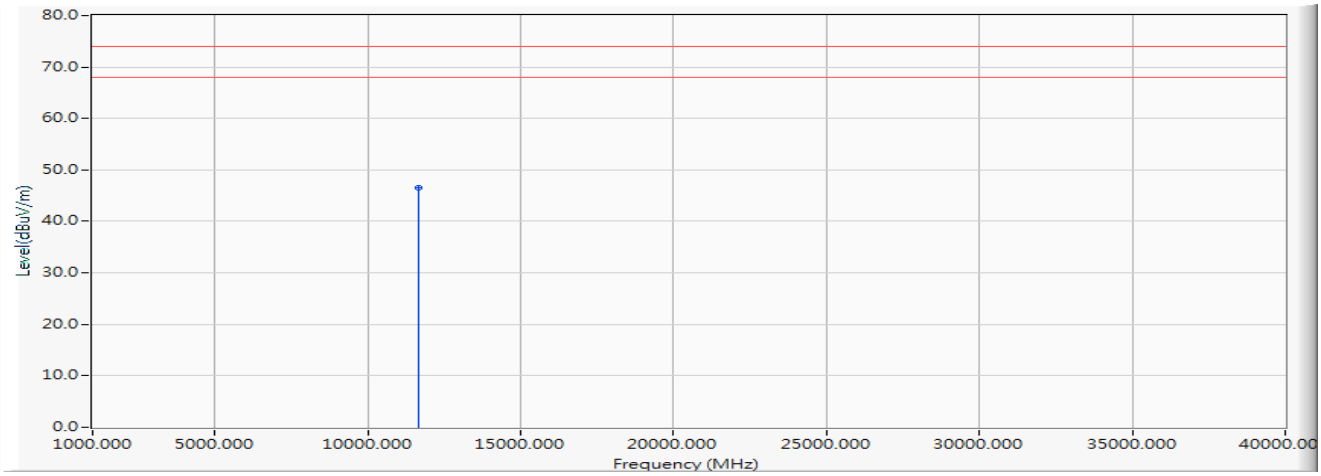


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.490	46.583	-27.417	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

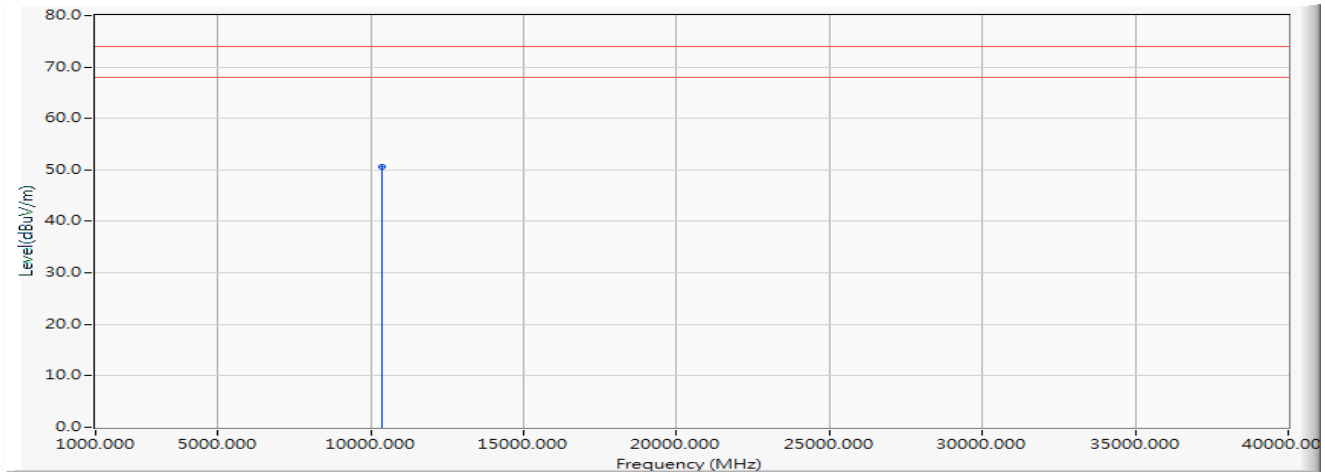


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	50.300	50.511	-23.489	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

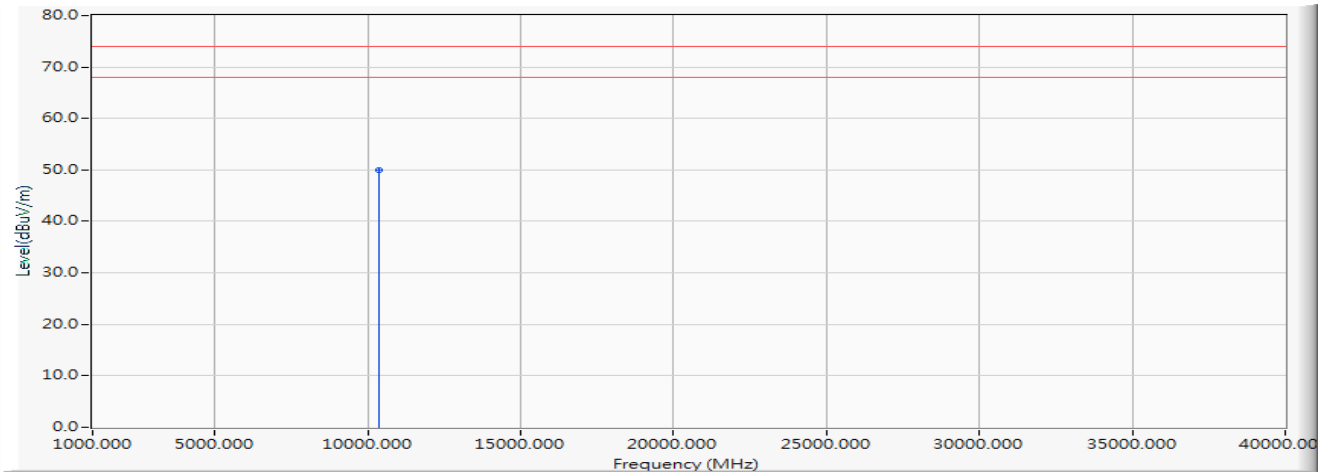


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	49.840	50.051	-23.949	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

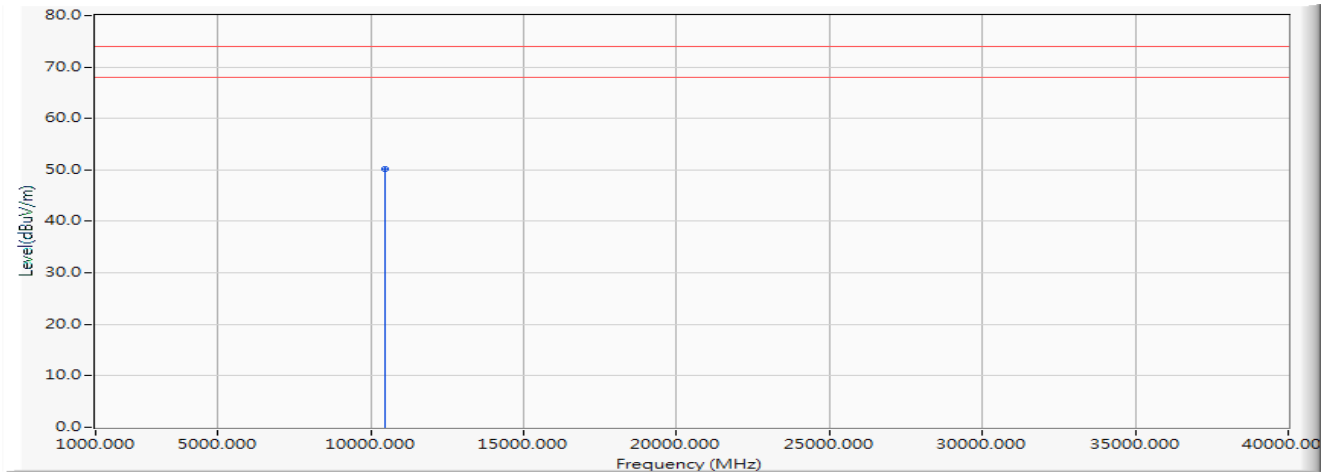


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.000	50.236	-23.764	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

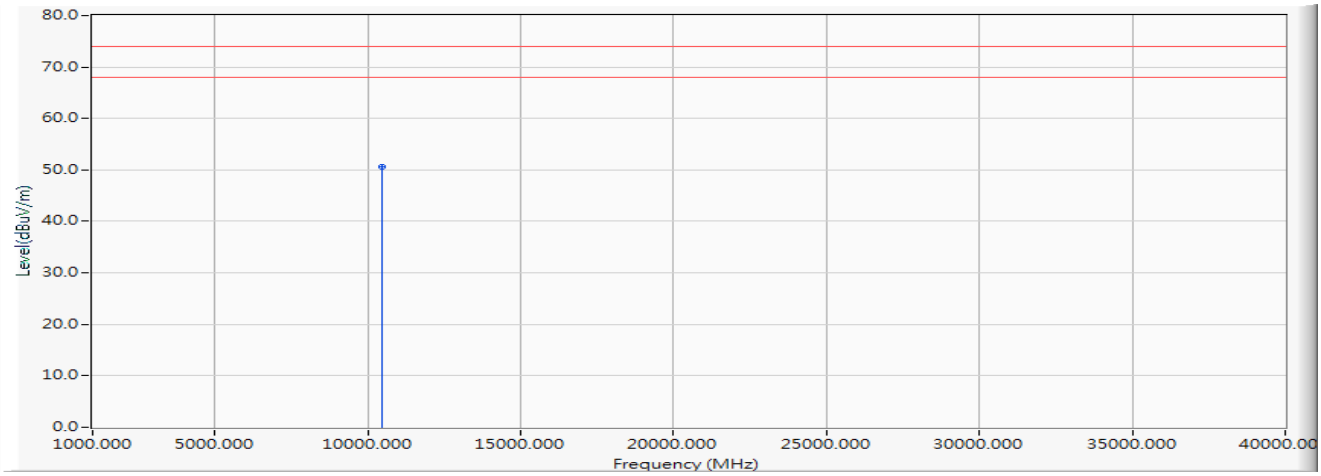


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.340	50.576	-23.424	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

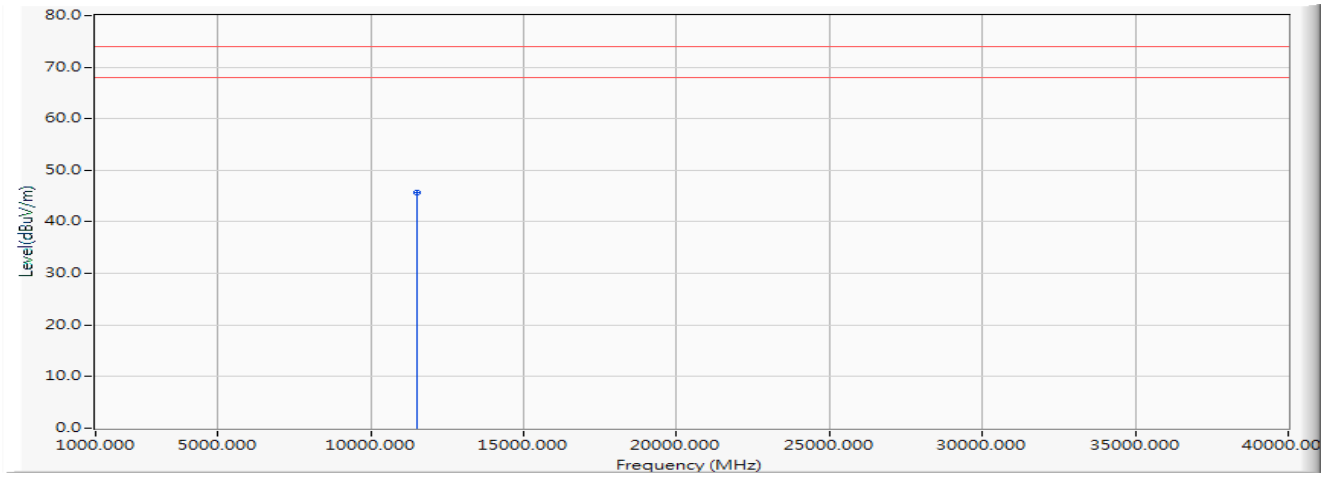


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	43.750	45.649	-28.351	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

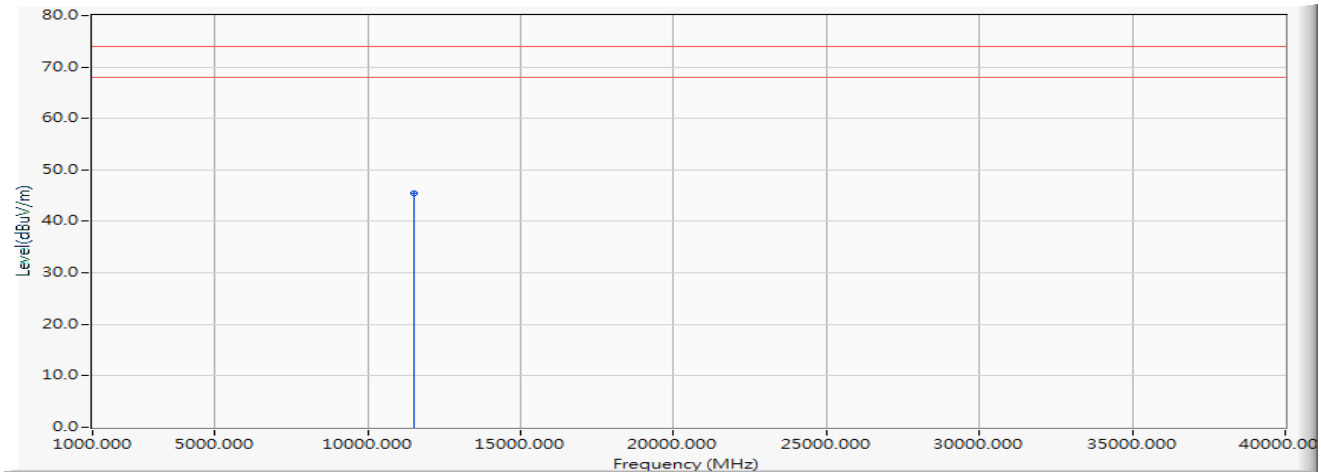


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	43.630	45.529	-28.471	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

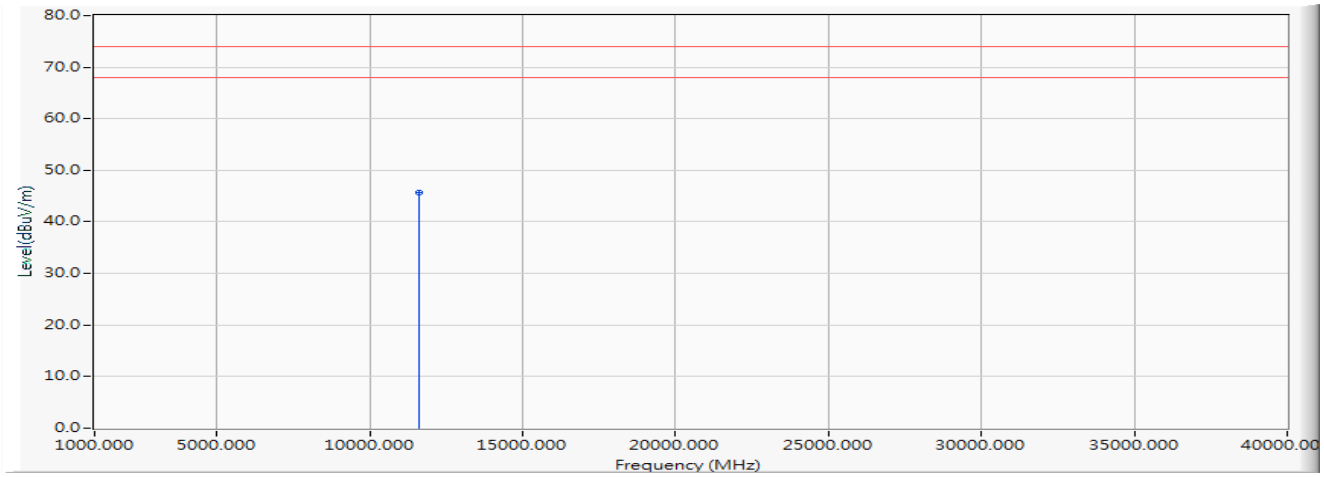


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	43.700	45.713	-28.287	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

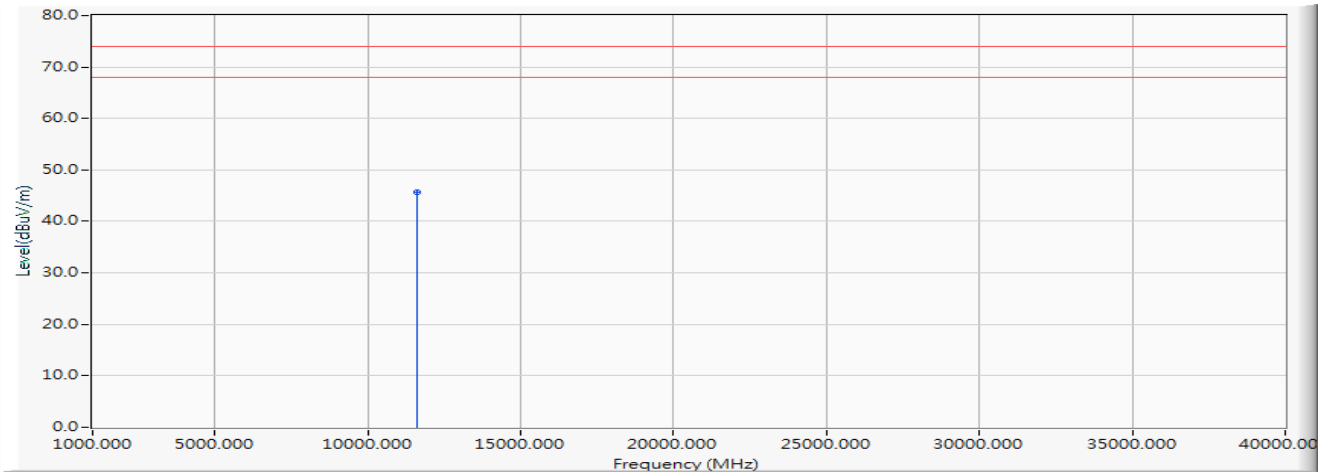


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	43.640	45.653	-28.347	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 70: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

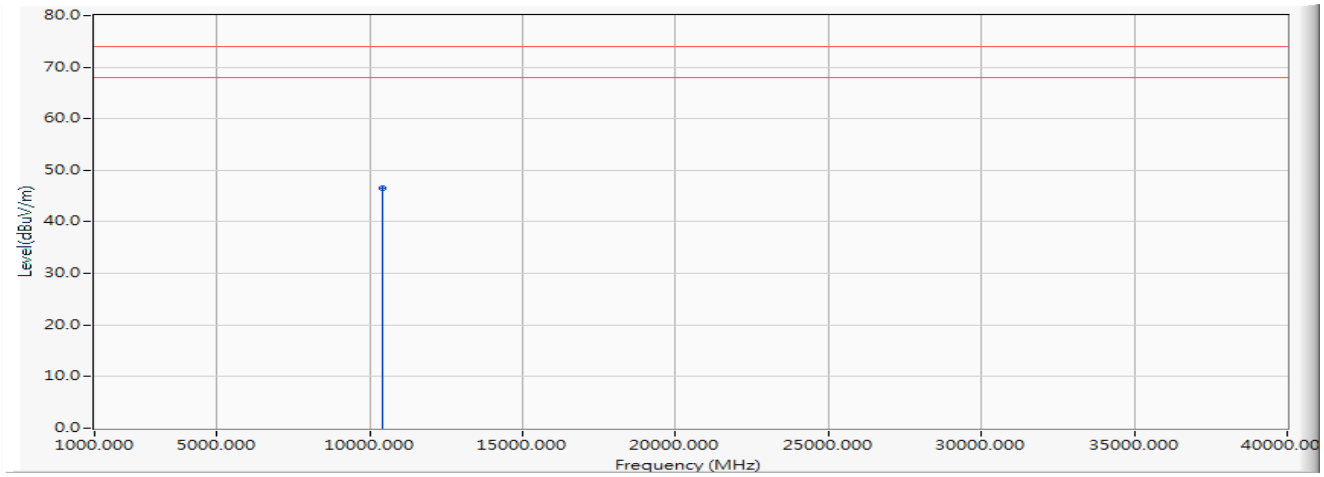


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	46.350	46.541	-27.459	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 70: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

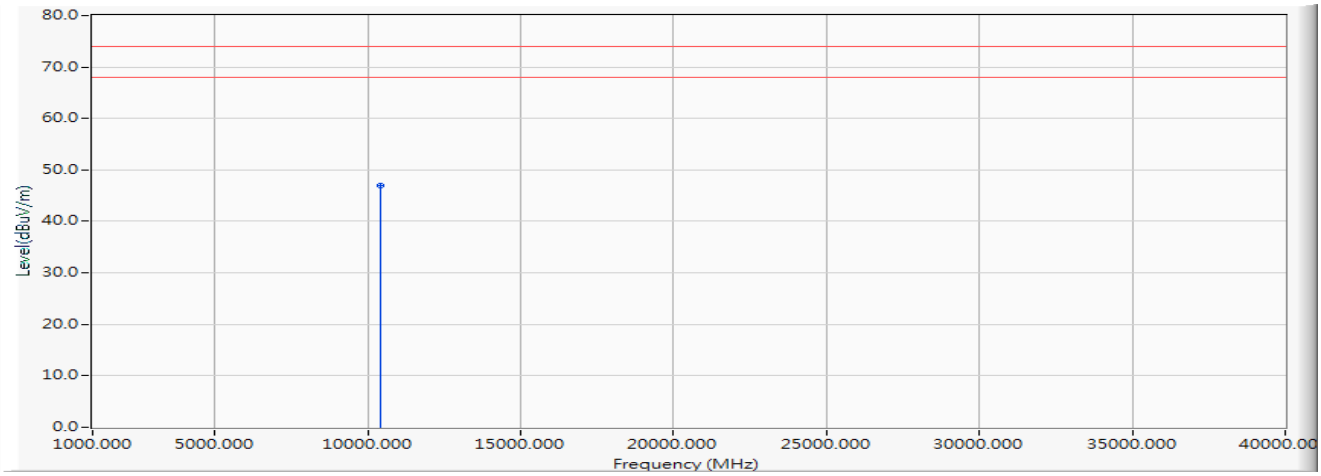


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	46.750	46.941	-27.059	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 70: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

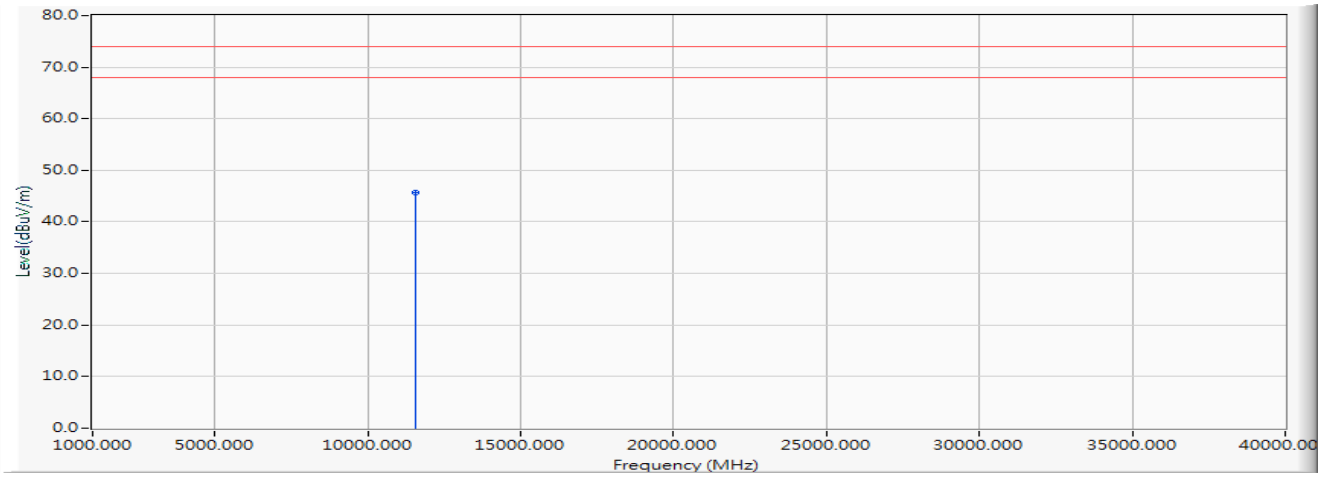


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	43.780	45.767	-28.233	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 70: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

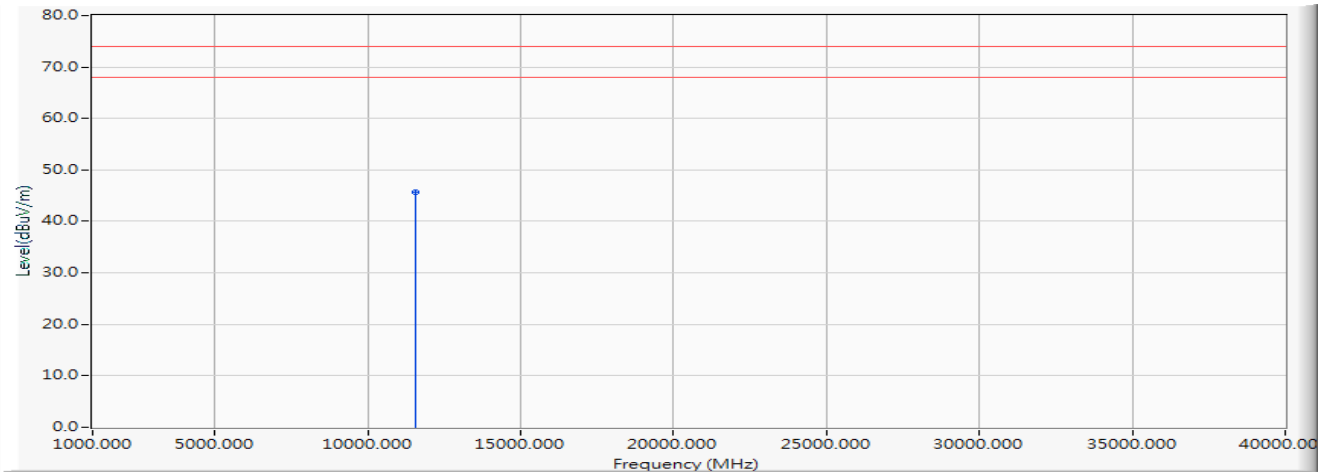


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	43.710	45.697	-28.303	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 71: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

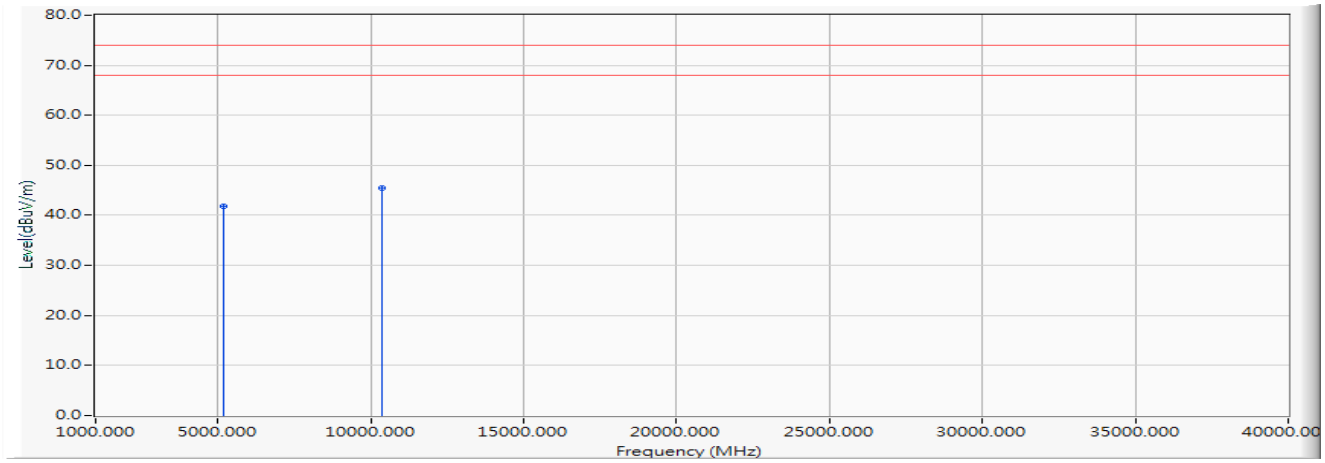


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.350	41.719	-32.281	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.280	45.460	-28.540	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 71: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

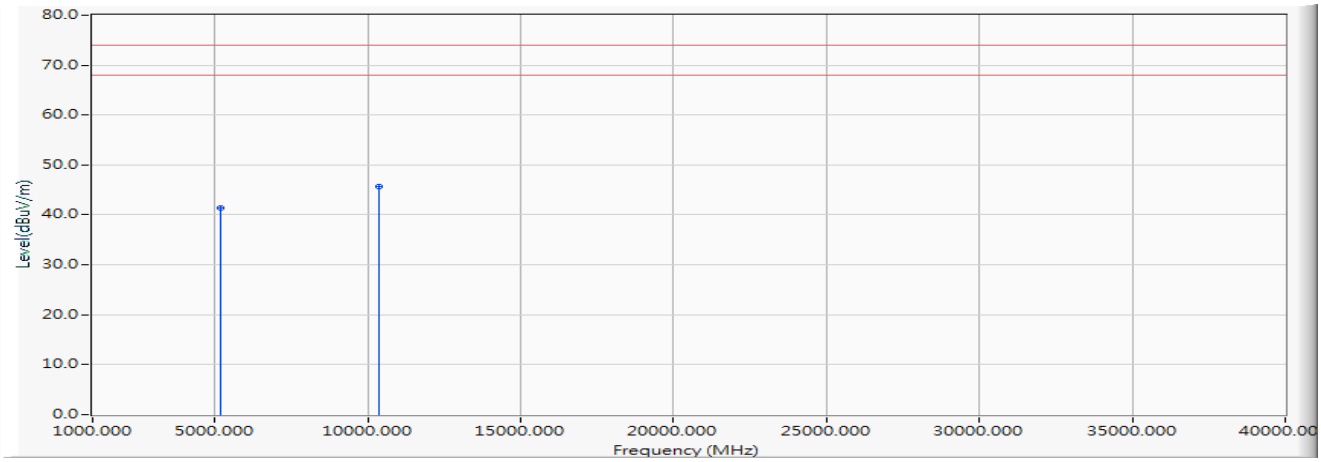


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.080	41.449	-32.551	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.510	45.690	-28.310	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 71: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

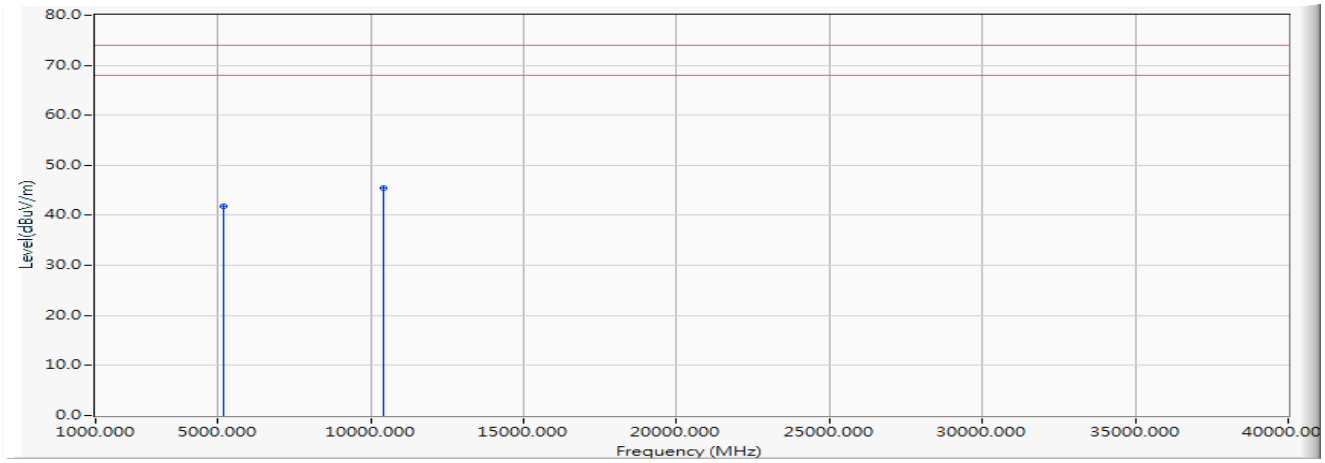


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.320	41.737	-32.263	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.270	45.477	-28.523	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 71: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

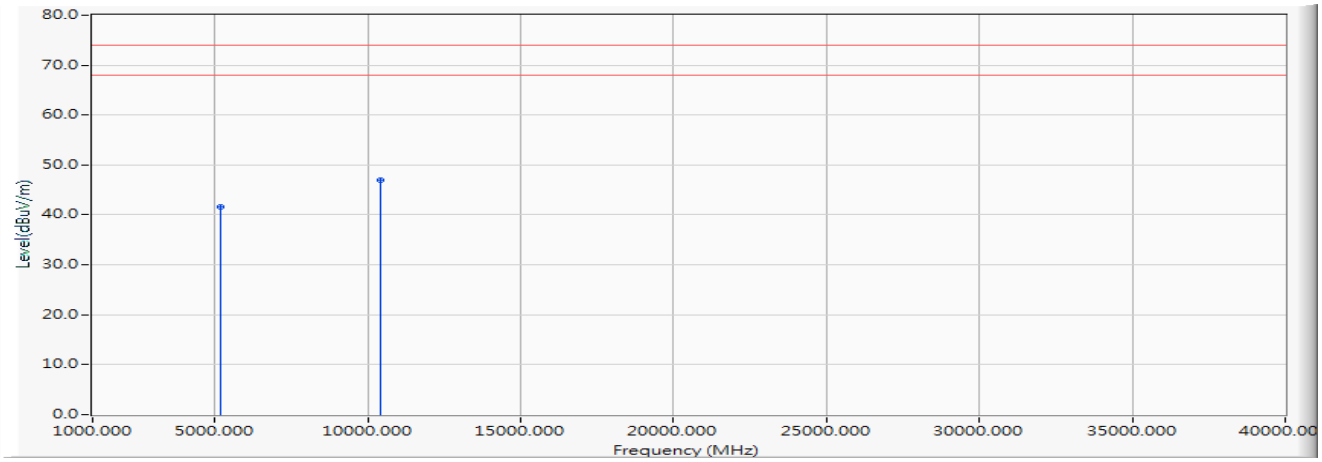


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.210	41.627	-32.373	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.740	46.947	-27.053	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 71: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

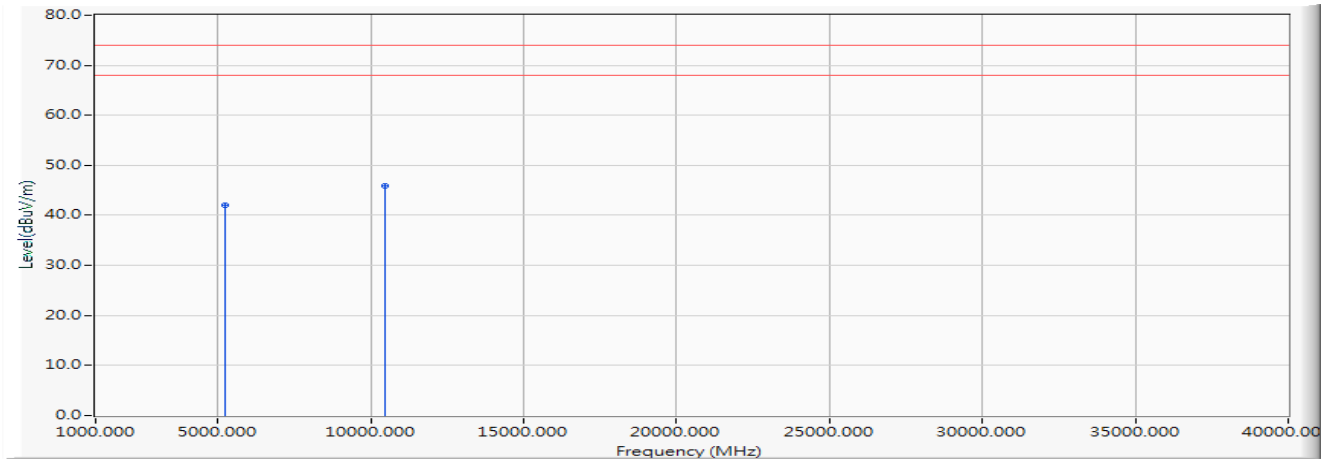


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.490	41.970	-32.030	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.680	45.914	-28.086	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 71: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

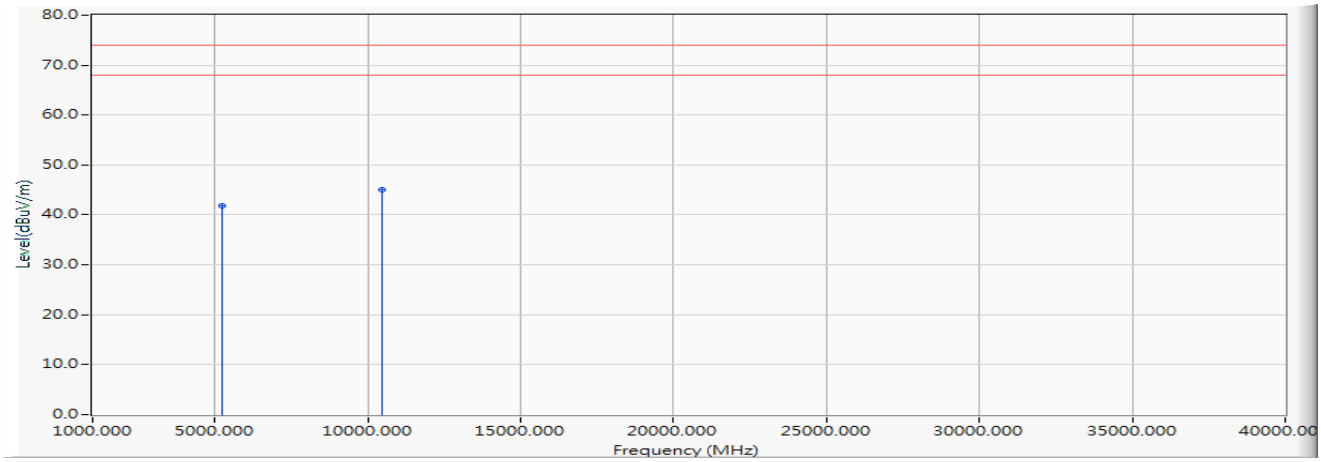


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.270	41.750	-32.250	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.730	44.964	-29.036	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 71: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

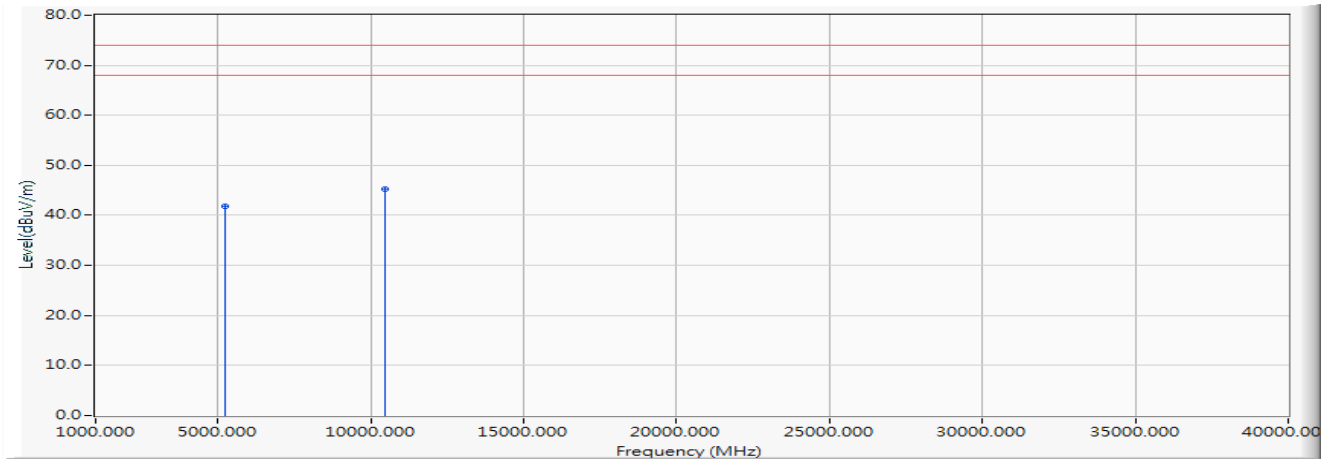


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.290	41.799	-32.201	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.030	45.299	-28.701	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 71: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

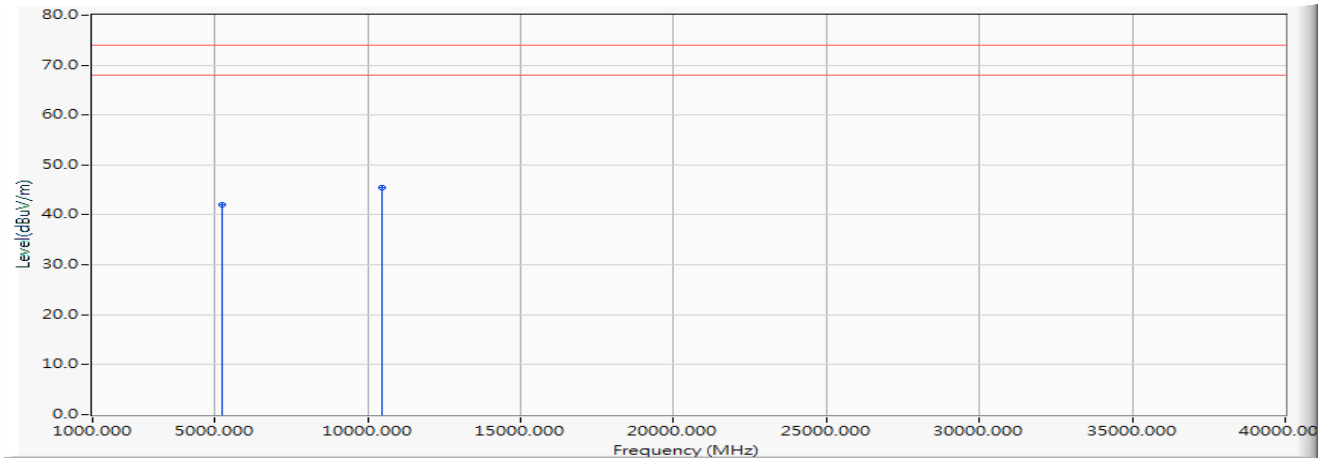


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.540	42.049	-31.951	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.160	45.429	-28.571	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

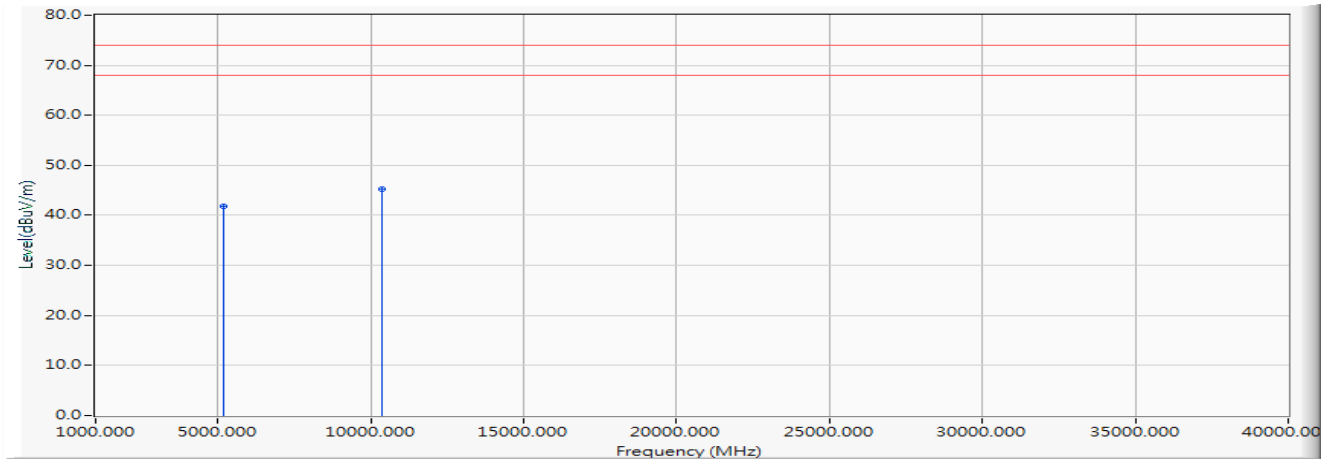


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.440	41.809	-32.191	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.120	45.300	-28.700	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

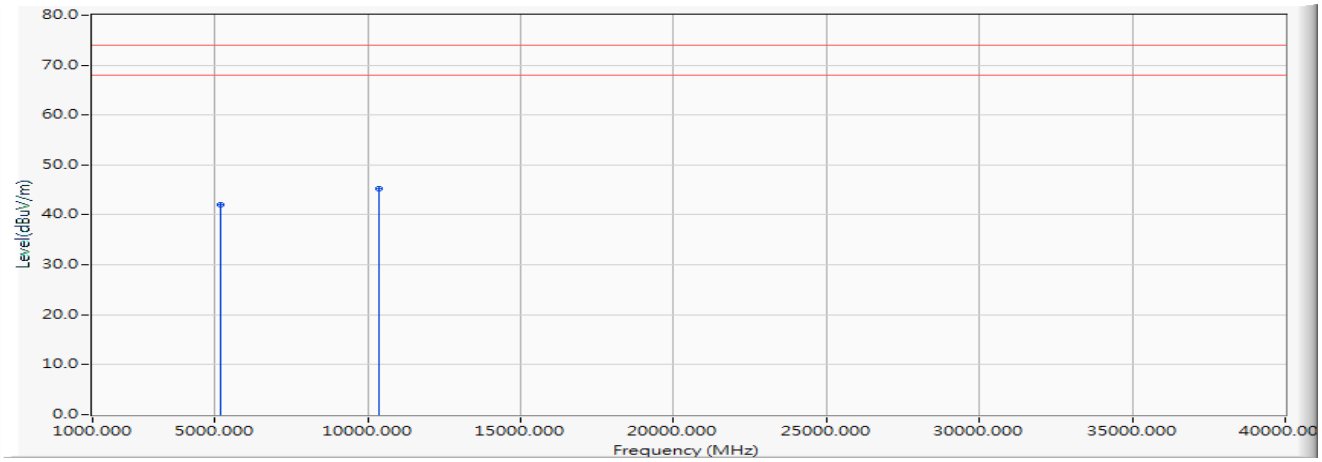


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.600	41.969	-32.031	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.140	45.320	-28.680	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

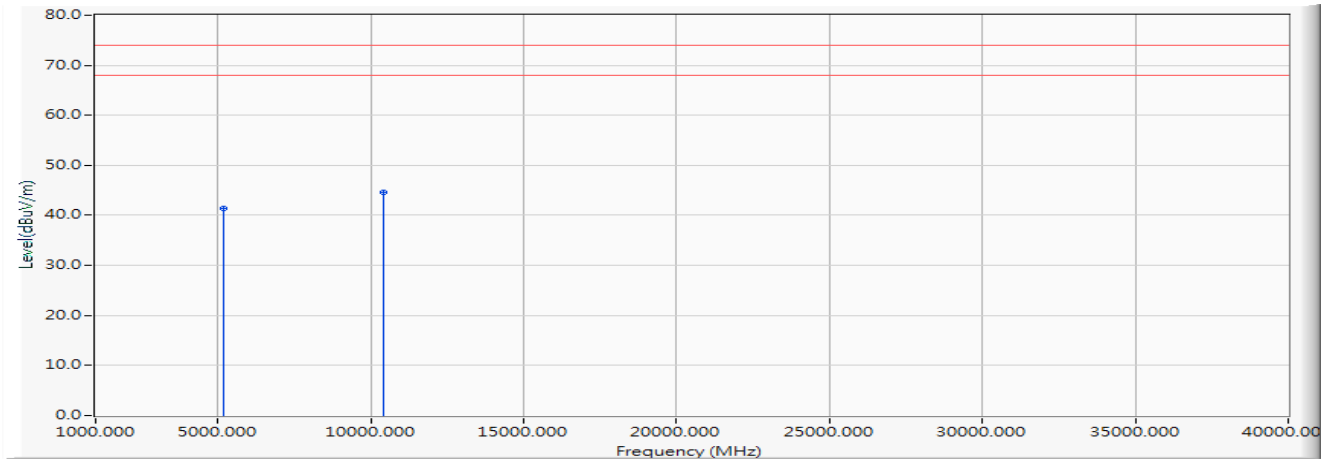


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.970	41.387	-32.613	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.510	44.717	-29.283	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

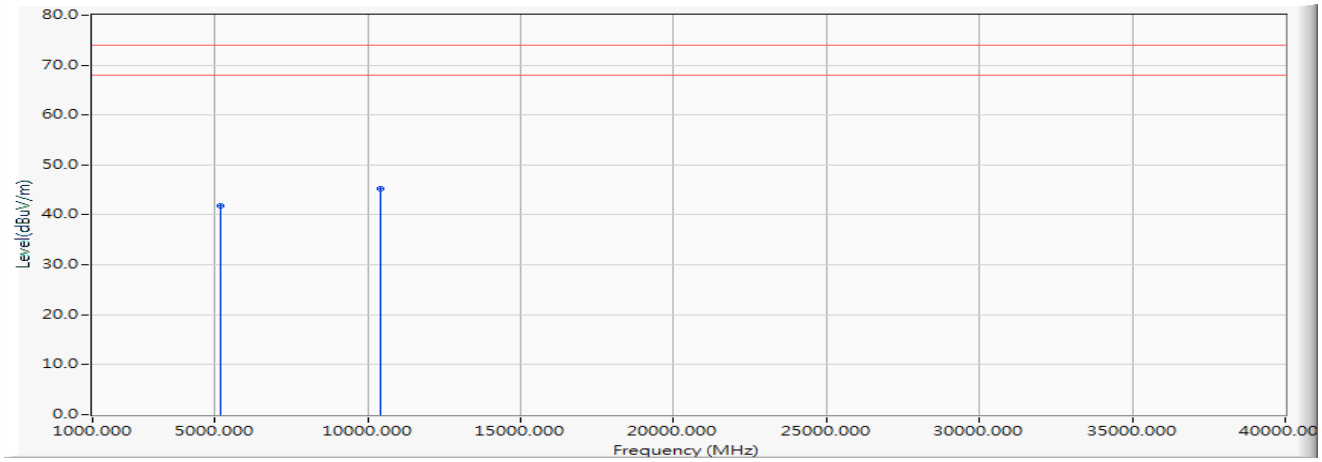


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.350	41.767	-32.233	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.020	45.227	-28.773	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

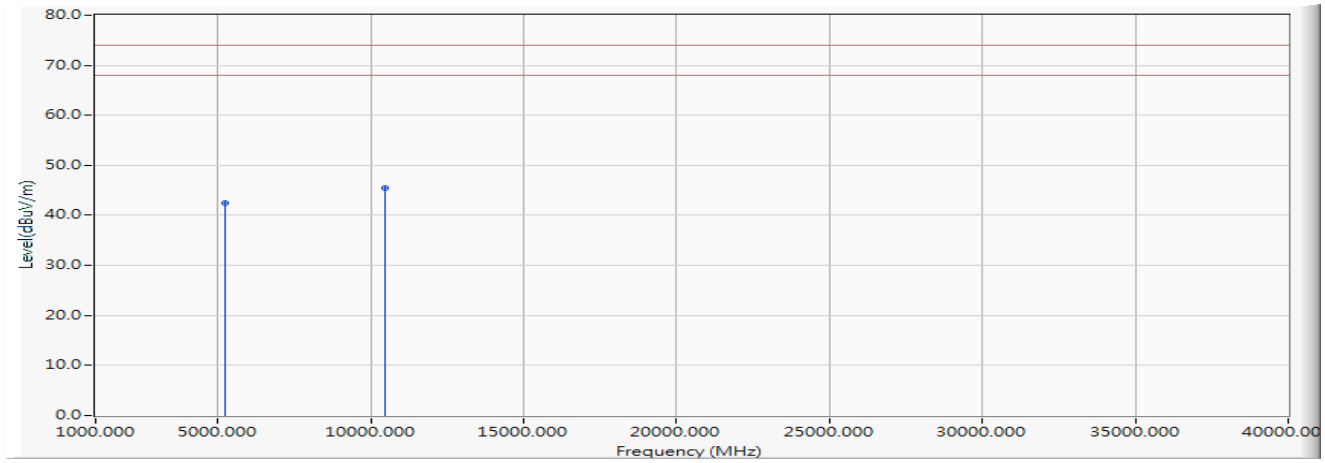


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.970	42.450	-31.550	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.260	45.494	-28.506	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

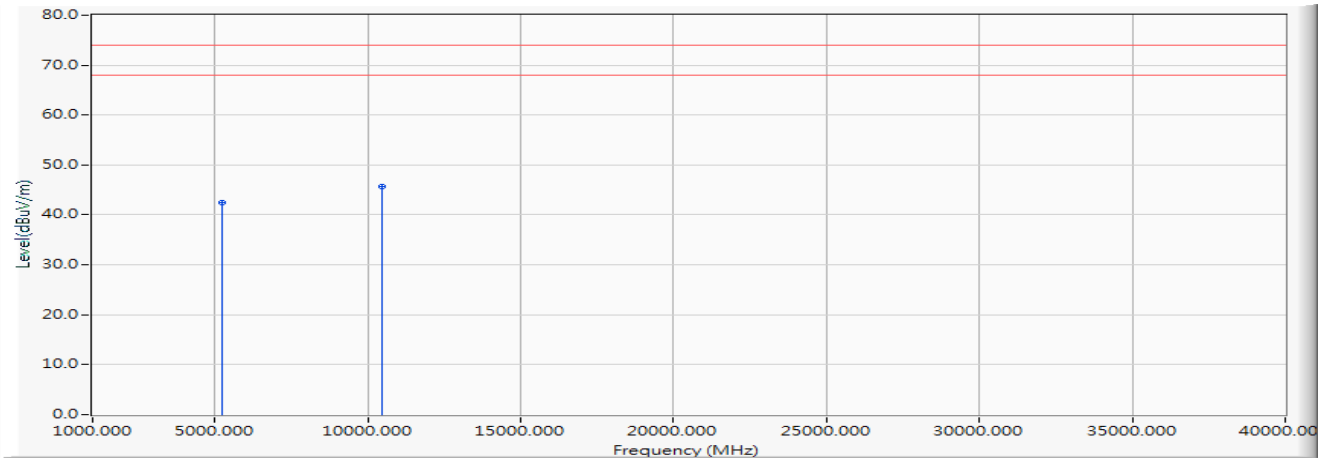


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.930	42.410	-31.590	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.530	45.764	-28.236	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

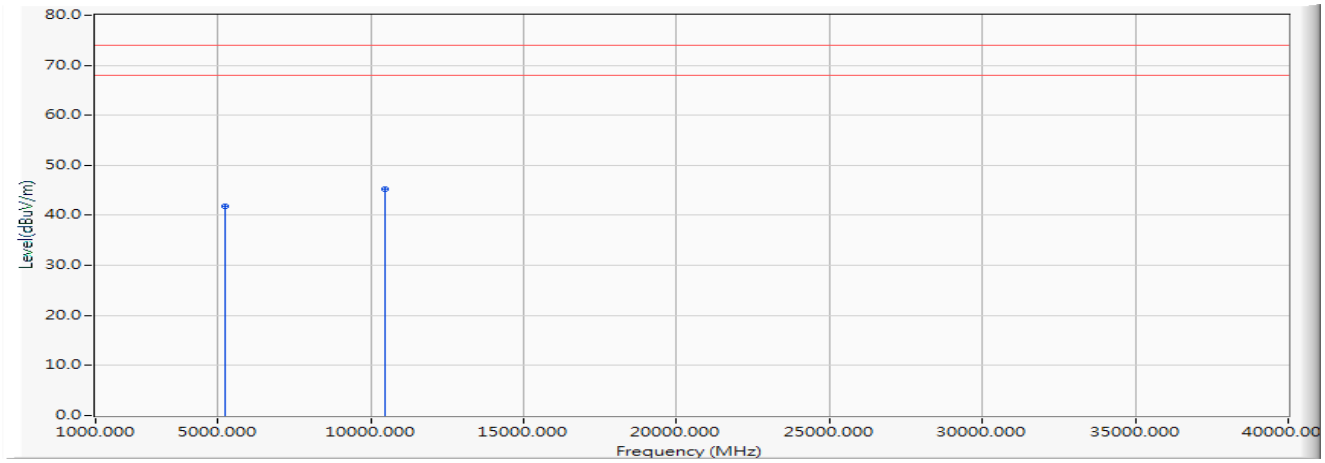


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.270	41.779	-32.221	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.910	45.179	-28.821	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

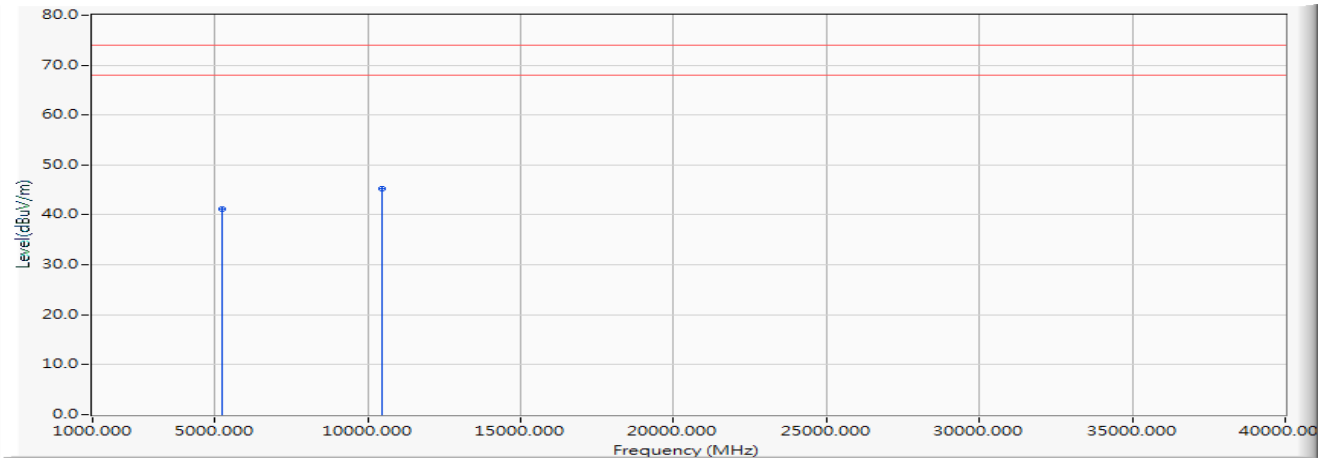


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.690	41.199	-32.801	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.090	45.359	-28.641	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

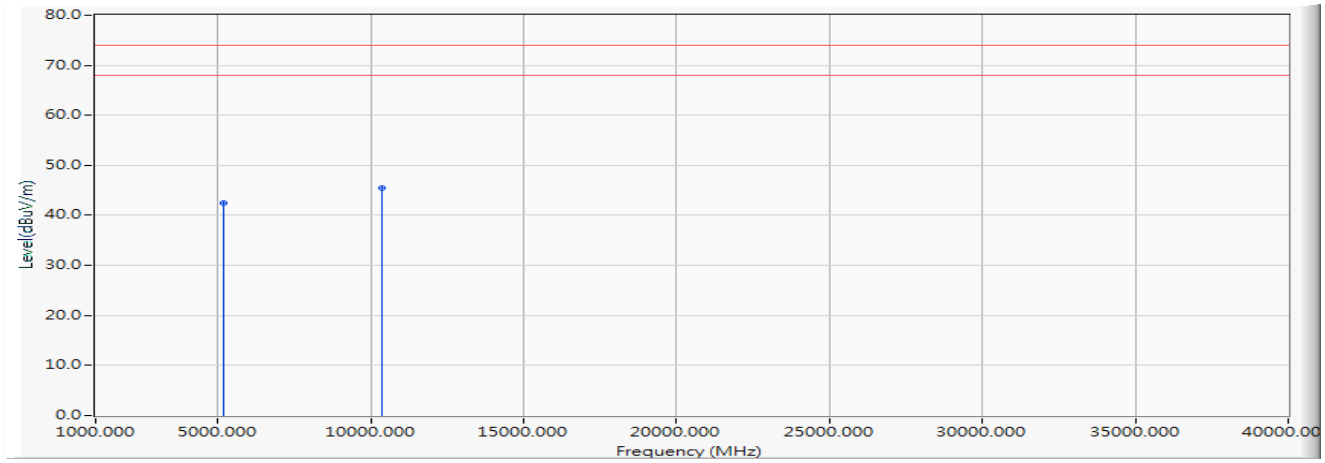


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.990	42.386	-31.614	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.230	45.441	-28.559	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

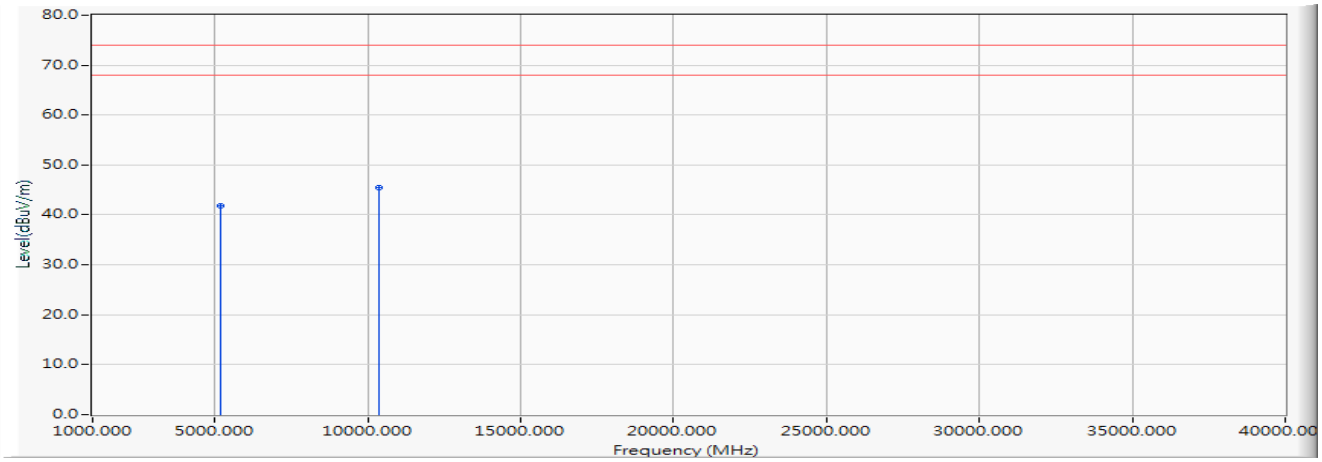


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.480	41.876	-32.124	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.160	45.371	-28.629	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

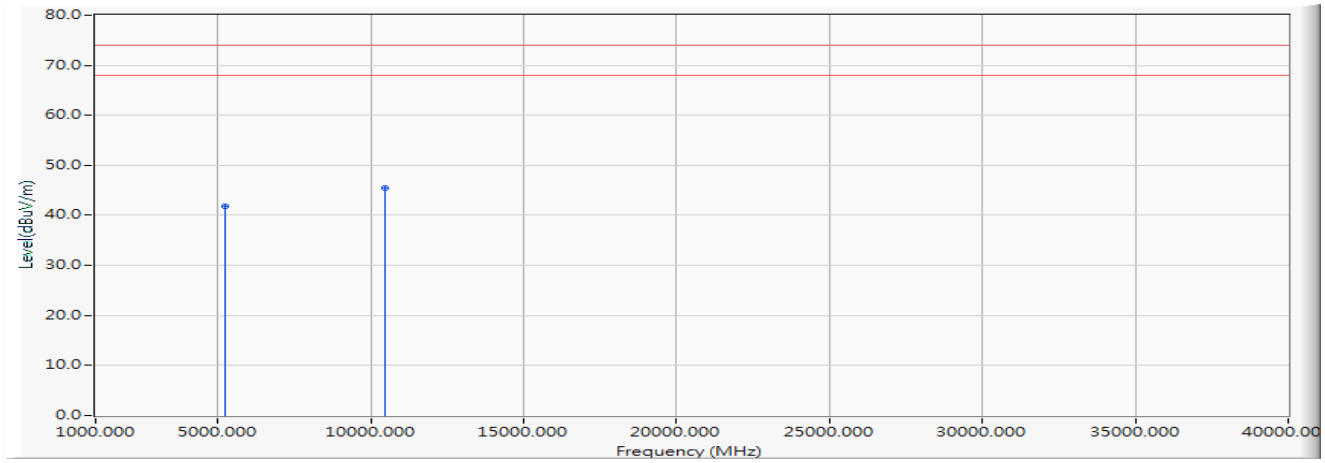


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.360	41.858	-32.142	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.200	45.436	-28.564	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

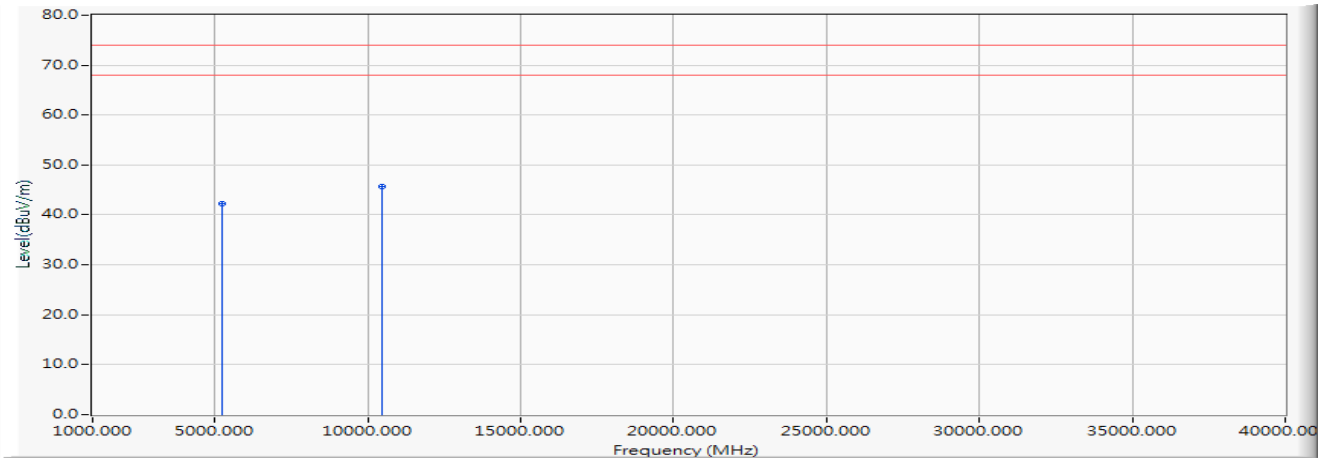


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.760	42.258	-31.742	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.390	45.626	-28.374	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

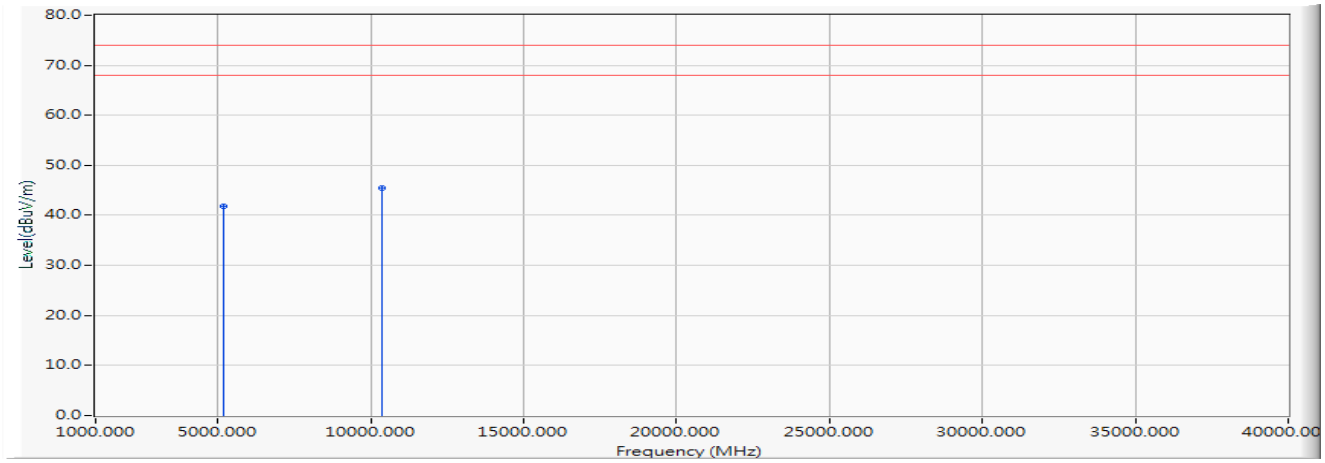


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.410	41.779	-32.221	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.240	45.420	-28.580	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

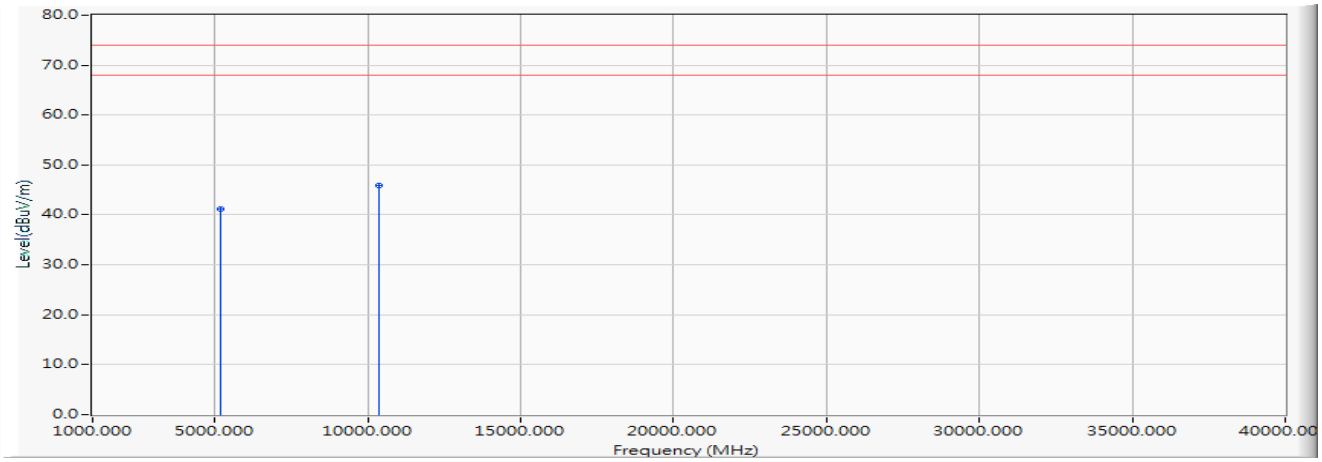


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.740	41.109	-32.891	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.630	45.810	-28.190	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

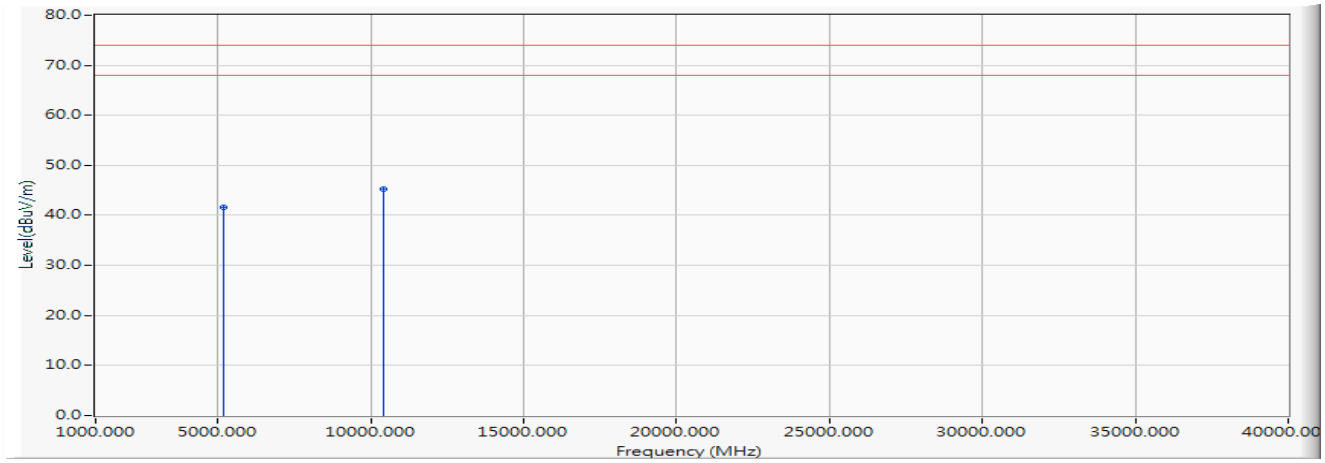


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.120	41.537	-32.463	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.100	45.307	-28.693	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

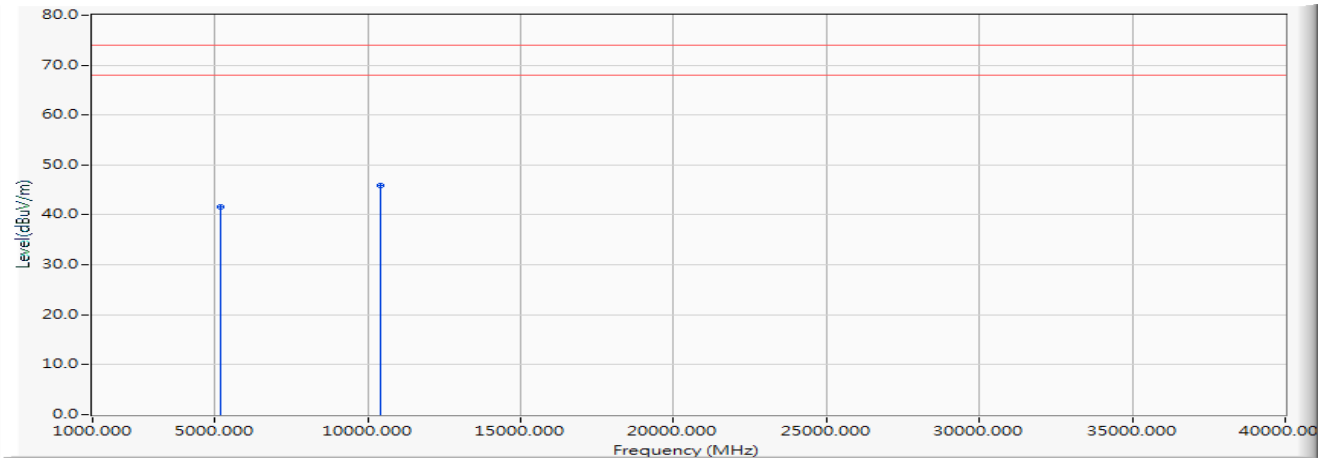


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.210	41.627	-32.373	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.750	45.957	-28.043	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

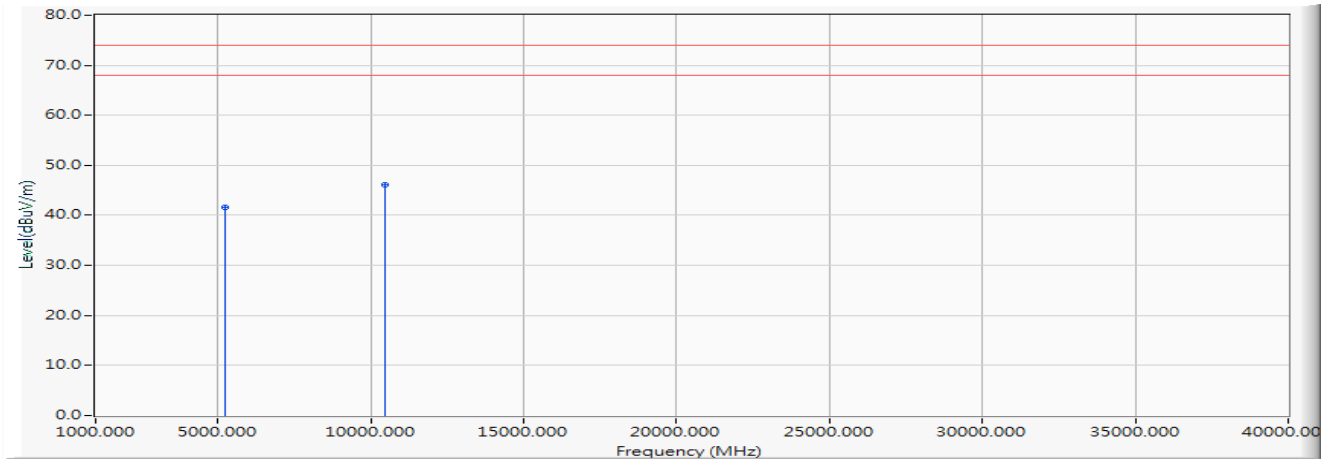


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.160	41.640	-32.360	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.800	46.034	-27.966	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

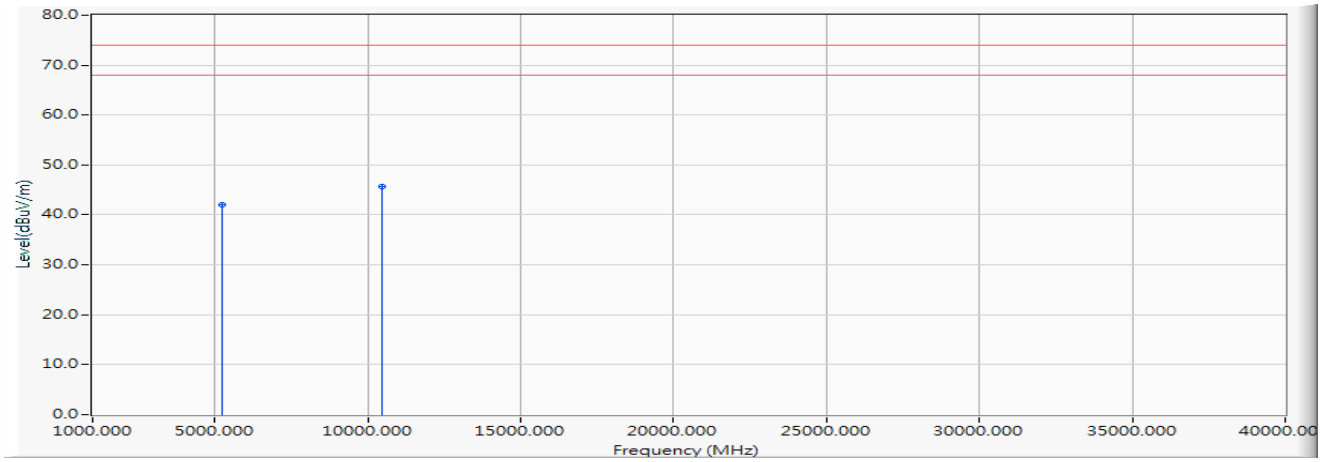


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.530	42.010	-31.990	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.490	45.724	-28.276	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

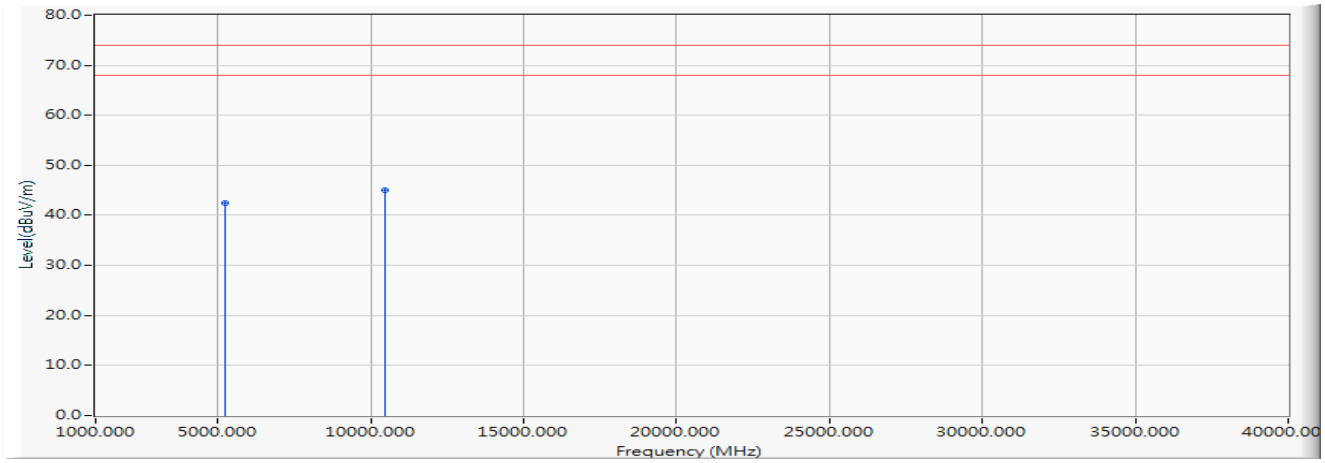


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.940	42.449	-31.551	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.760	45.029	-28.971	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

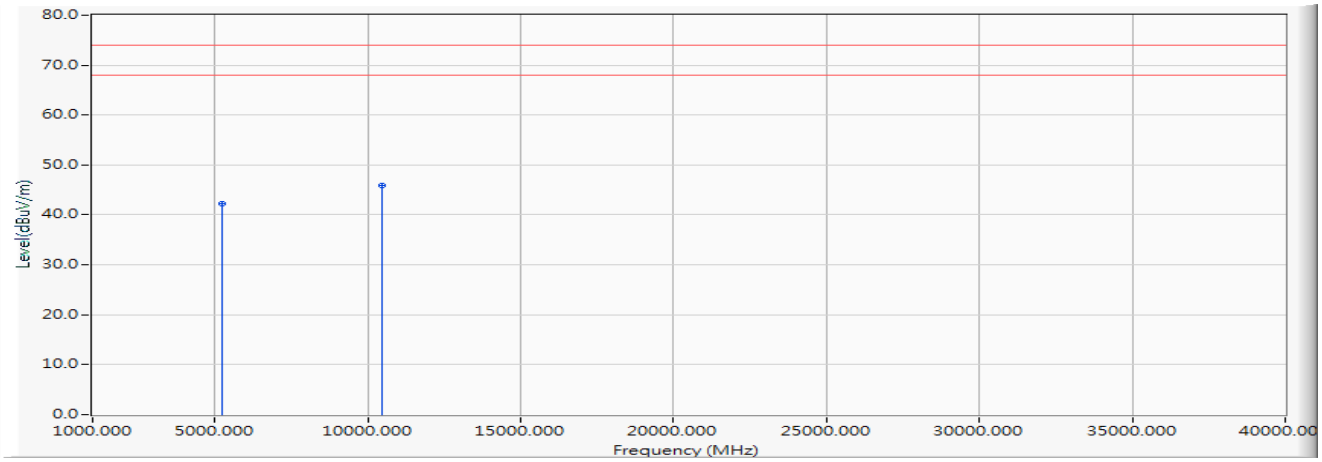


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.720	42.229	-31.771	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.560	45.829	-28.171	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

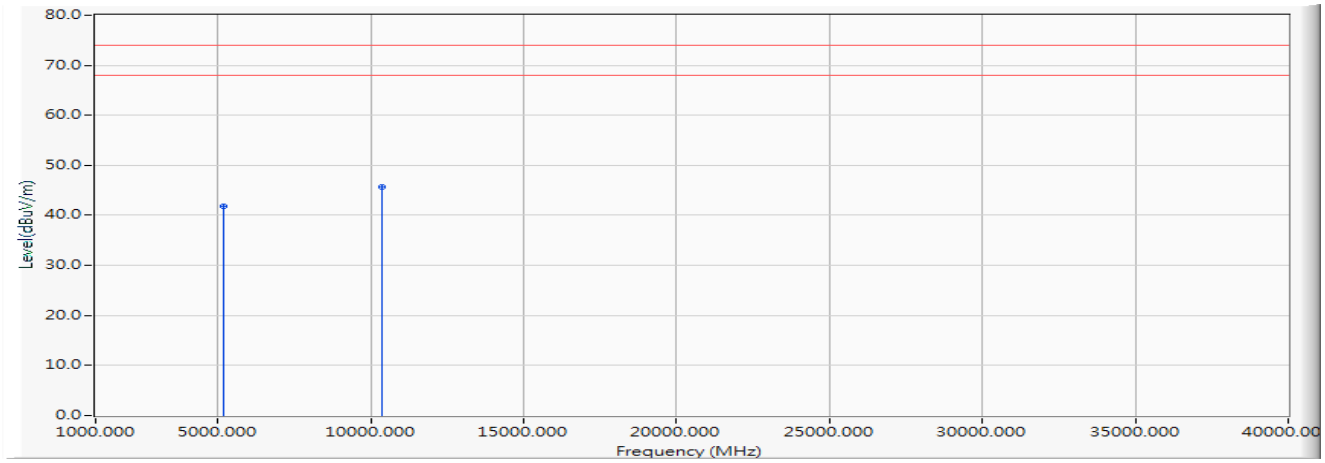


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.460	41.856	-32.144	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.430	45.641	-28.359	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

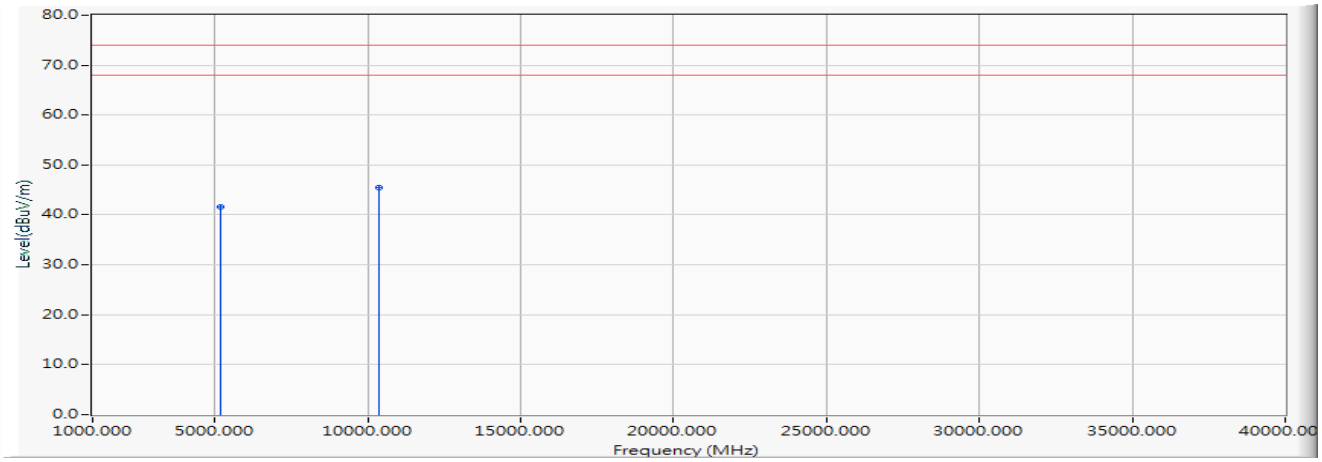


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.130	41.526	-32.474	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.200	45.411	-28.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

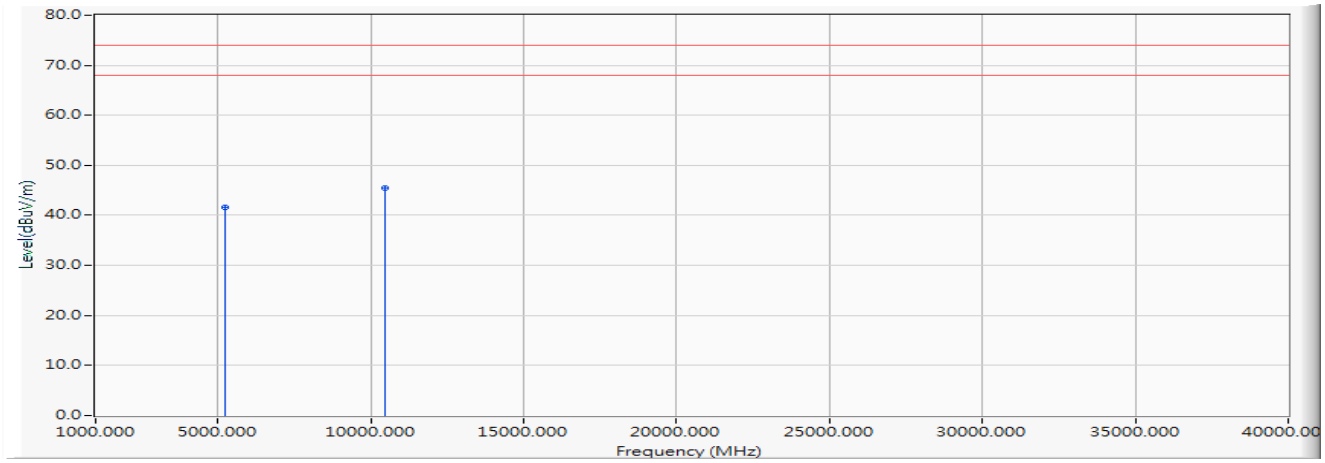


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.080	41.578	-32.422	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.270	45.506	-28.494	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

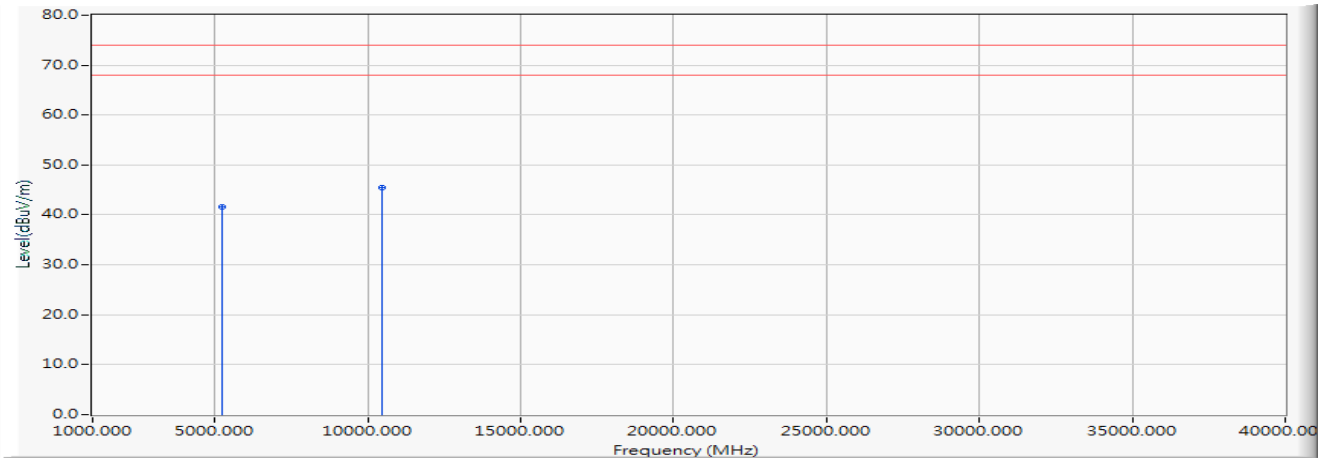


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.150	41.648	-32.352	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.300	45.536	-28.464	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

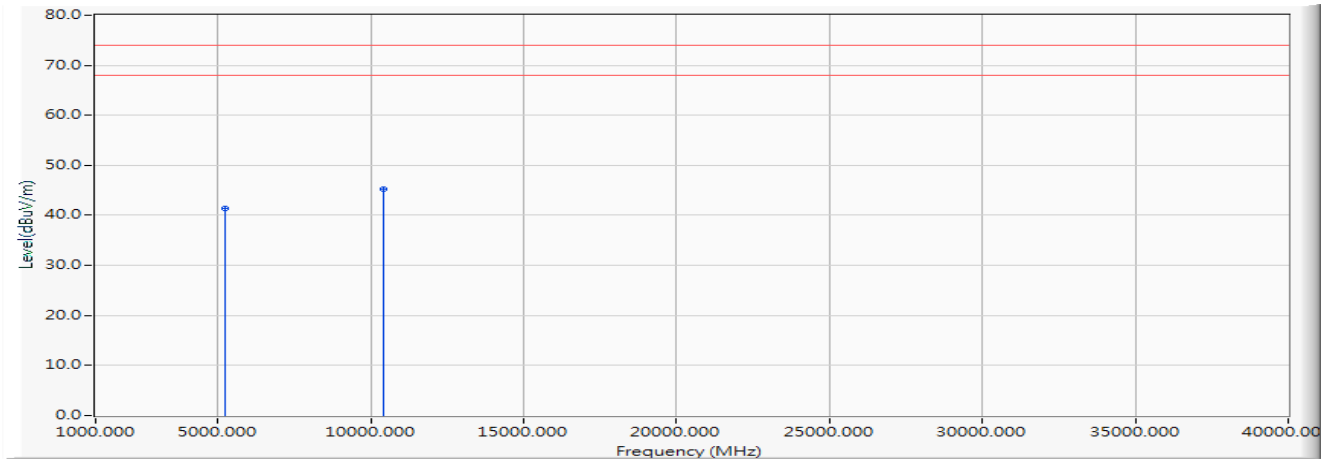


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.020	41.465	-32.535	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.970	45.161	-28.839	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

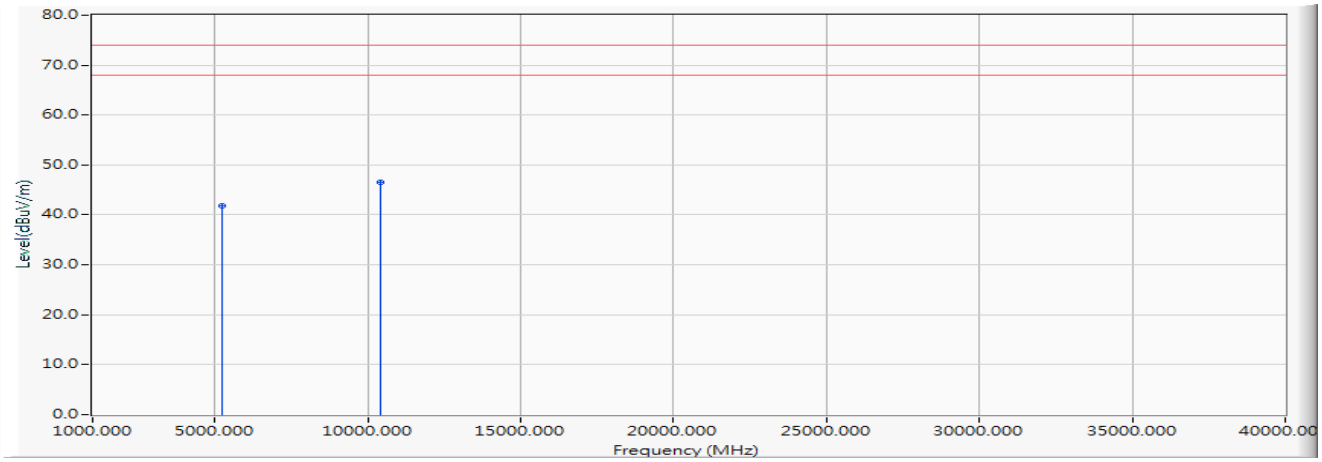


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.410	41.855	-32.145	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.430	46.621	-27.379	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

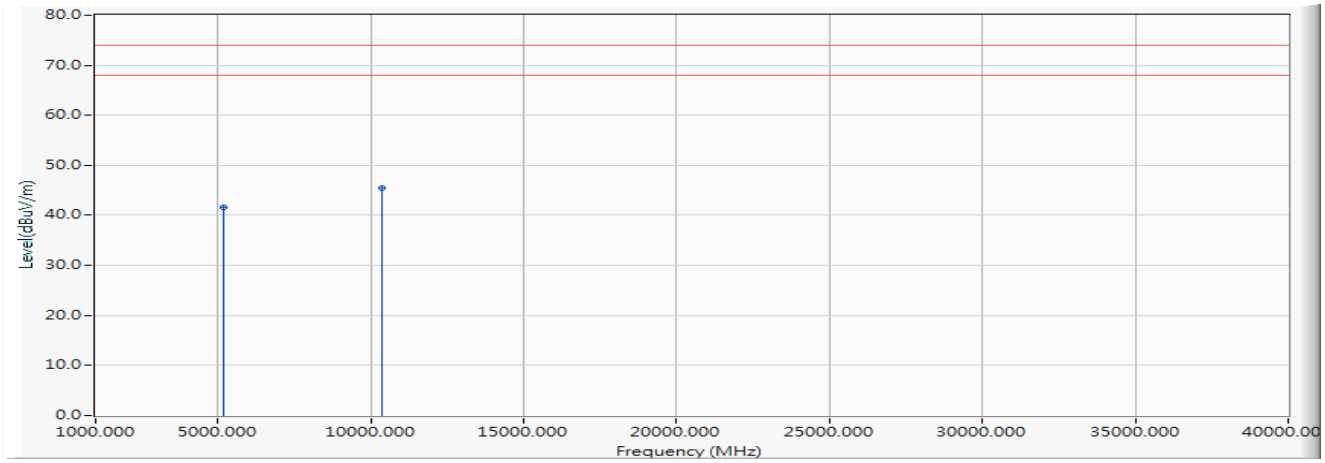


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.250	41.619	-32.381	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.310	45.490	-28.510	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

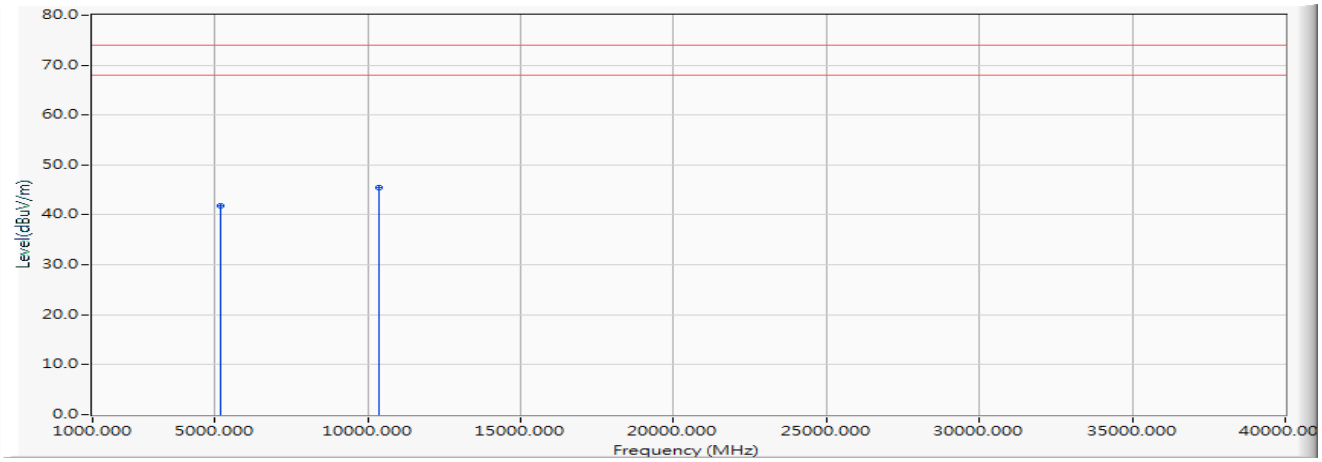


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.450	41.819	-32.181	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.330	45.510	-28.490	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

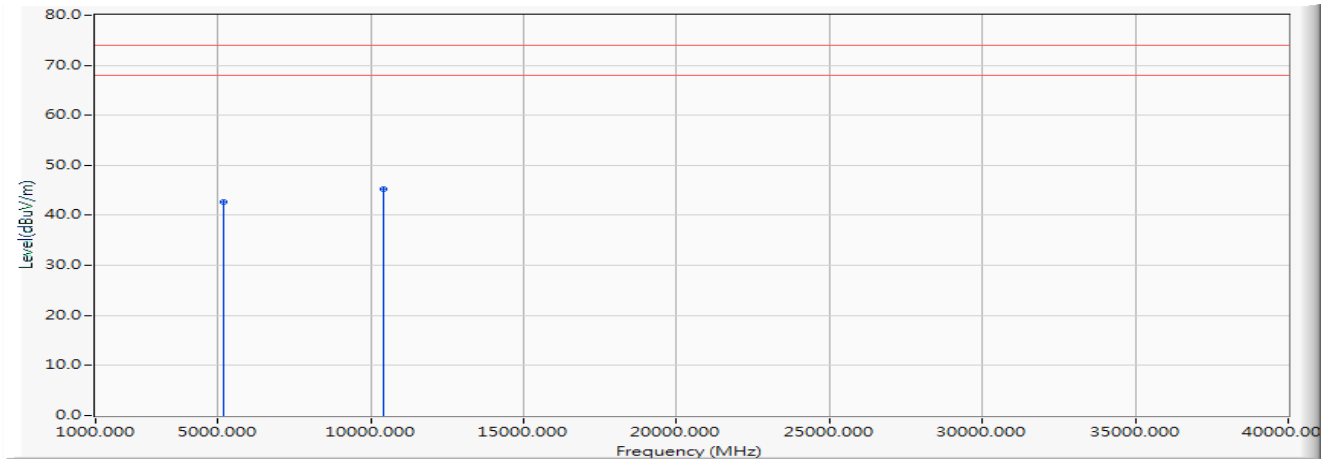


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.210	42.627	-31.373	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.060	45.267	-28.733	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

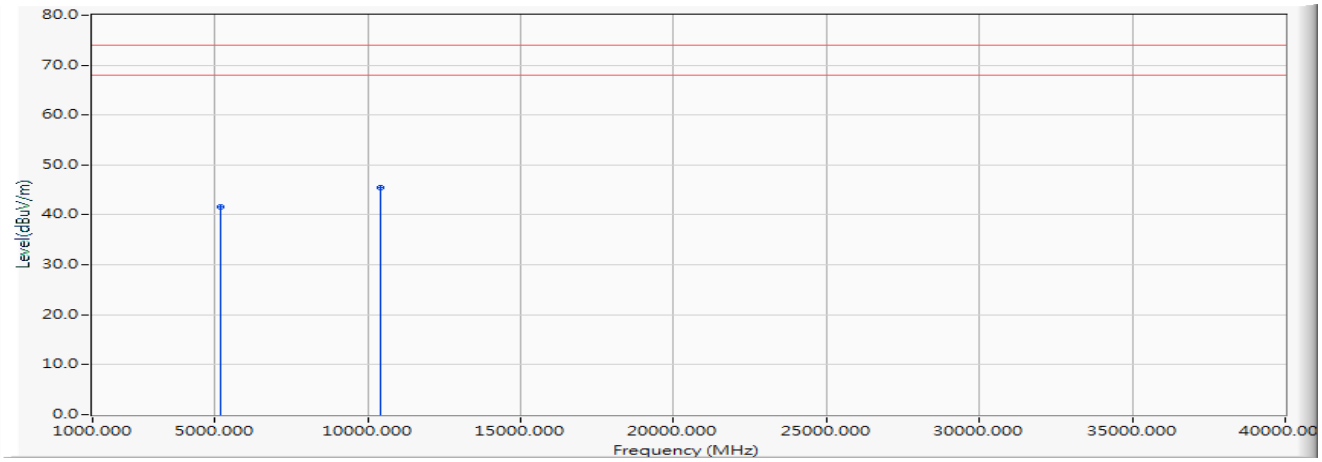


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.270	41.687	-32.313	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.280	45.487	-28.513	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

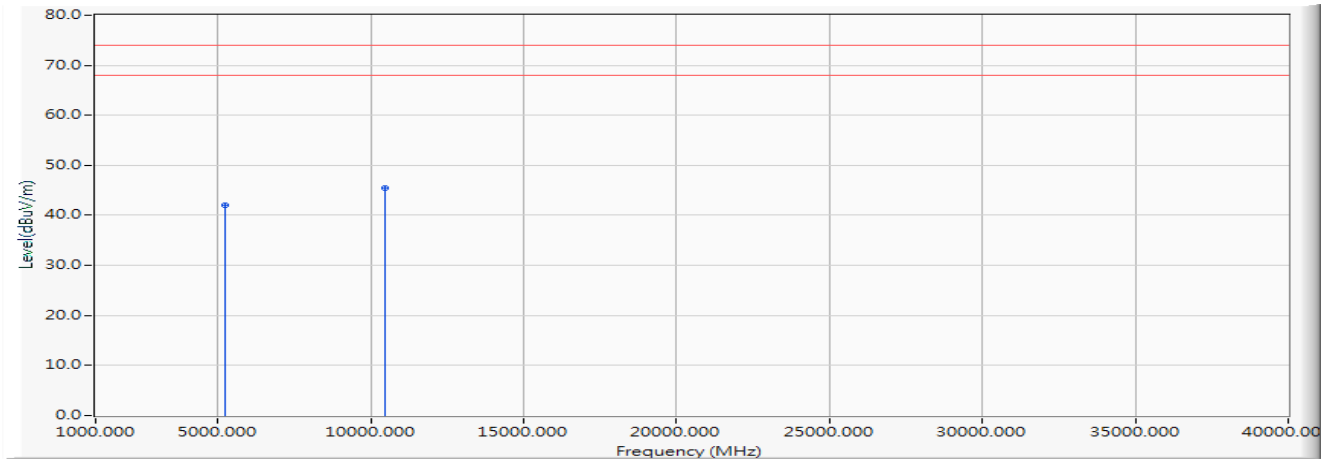


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.570	42.050	-31.950	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.300	45.534	-28.466	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

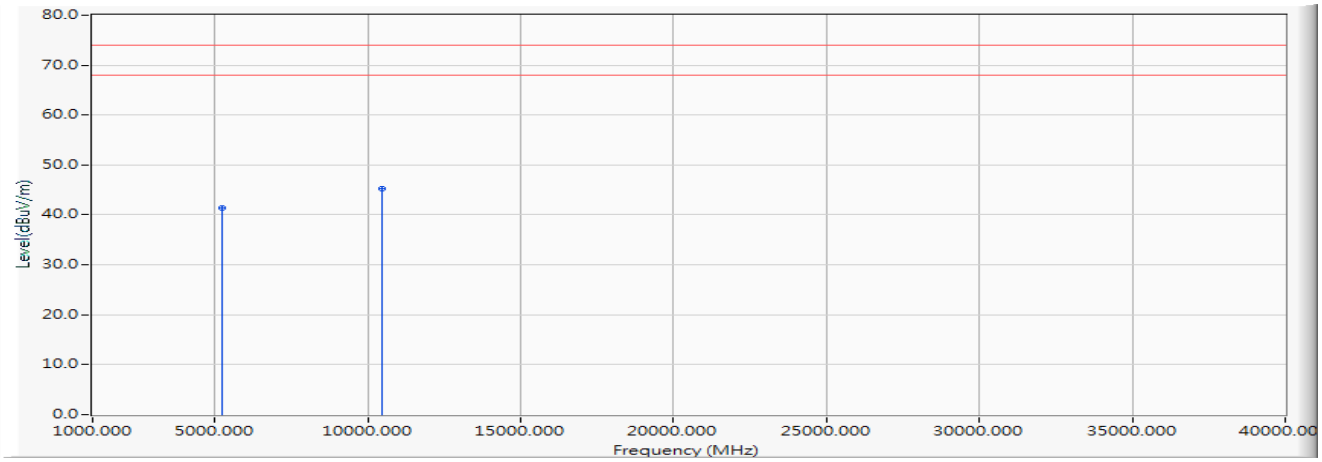


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.920	41.400	-32.600	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.970	45.204	-28.796	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

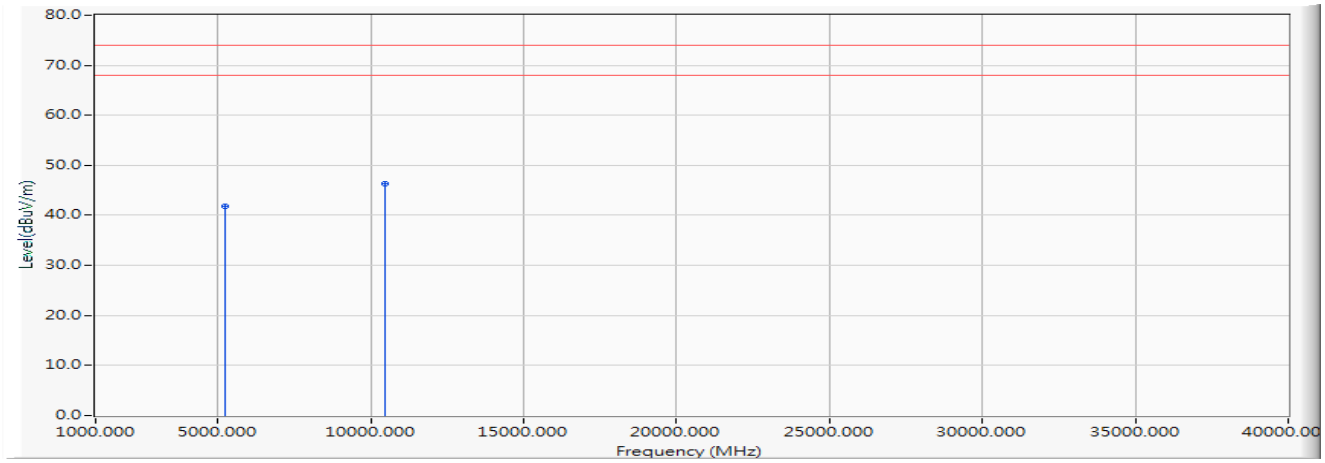


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.250	41.759	-32.241	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.130	46.399	-27.601	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

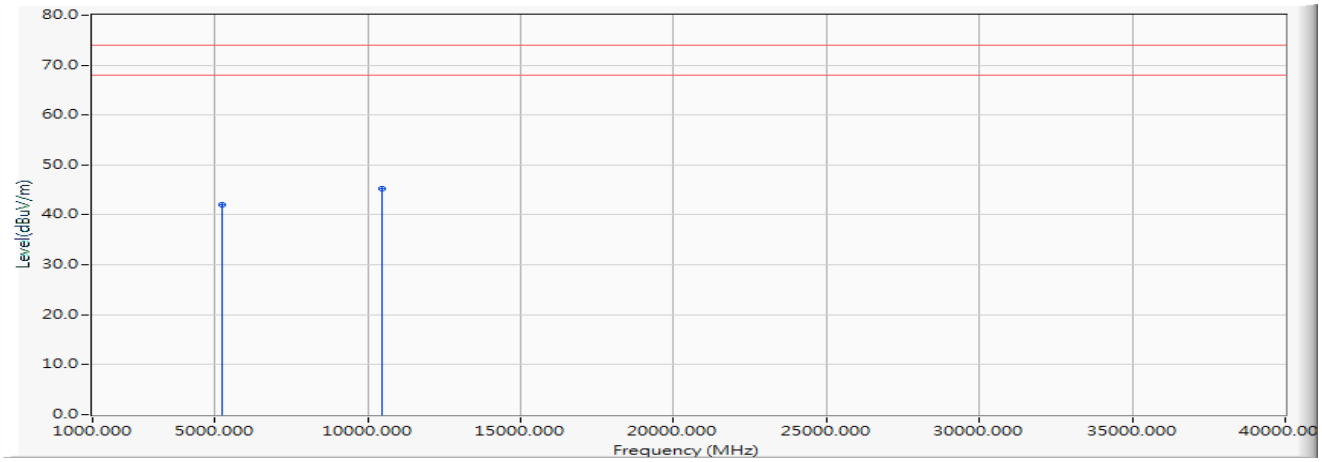


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.440	41.949	-32.051	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.040	45.309	-28.691	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

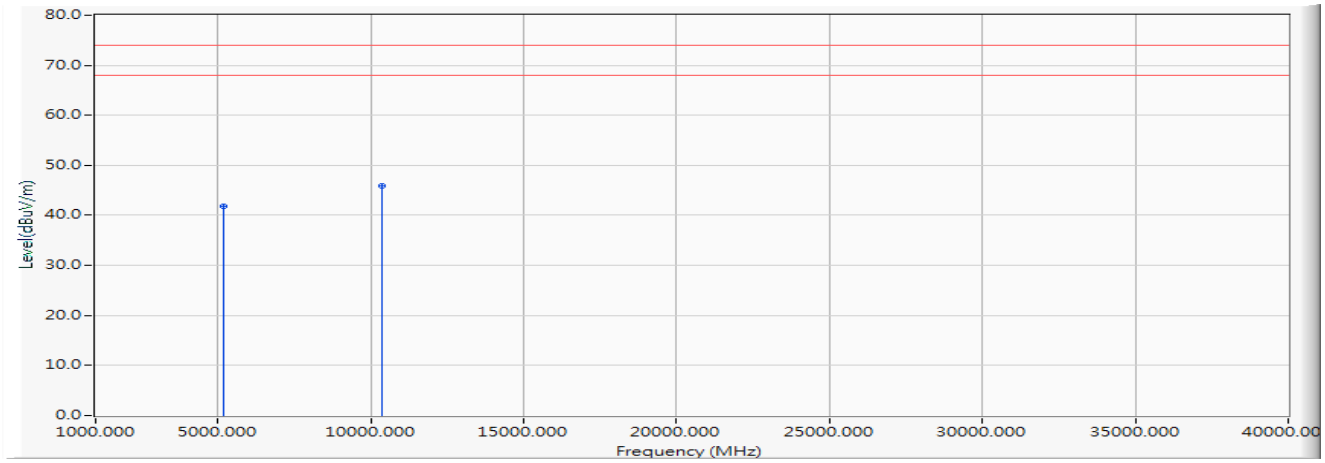


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.370	41.766	-32.234	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.780	45.991	-28.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

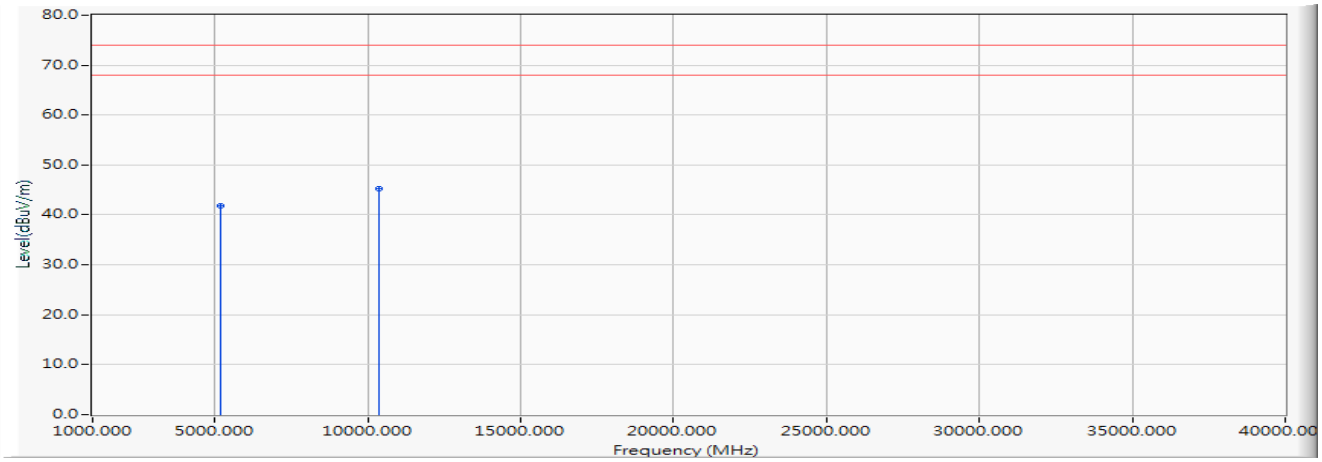


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.520	41.916	-32.084	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.040	45.251	-28.749	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

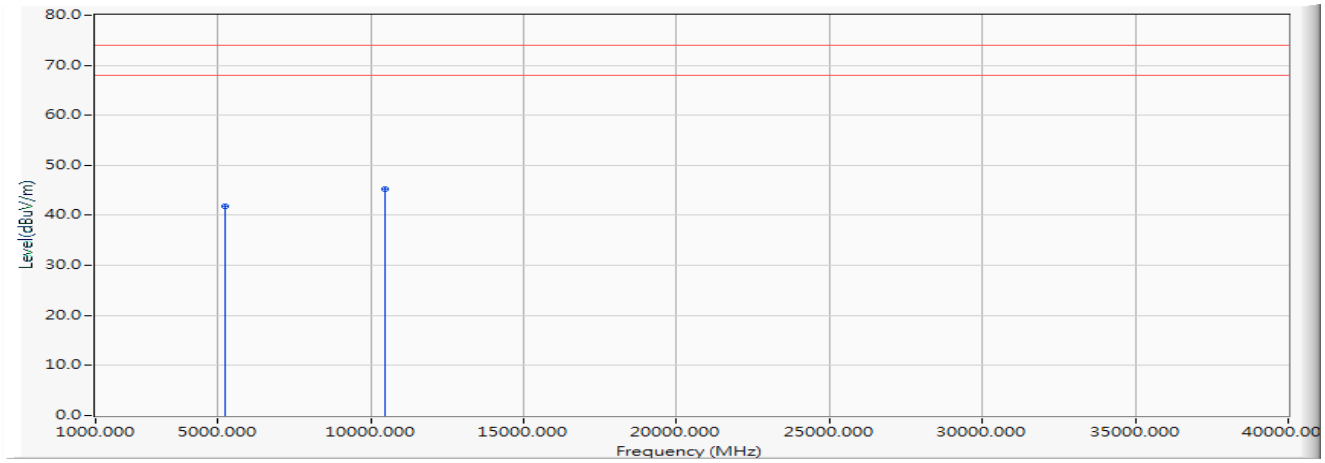


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.250	41.748	-32.252	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.010	45.246	-28.754	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

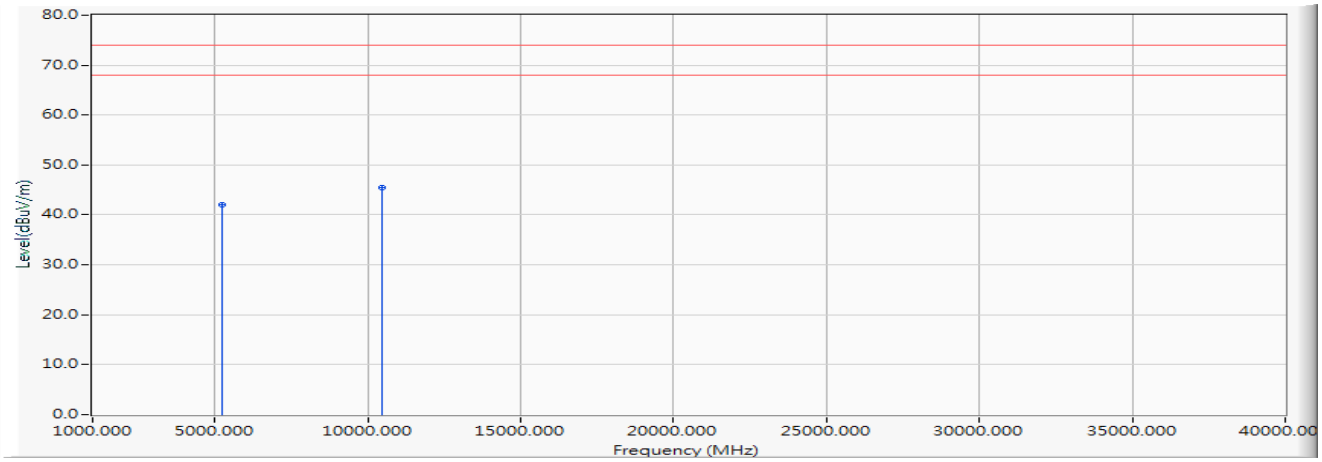


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.590	42.088	-31.912	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.240	45.476	-28.524	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

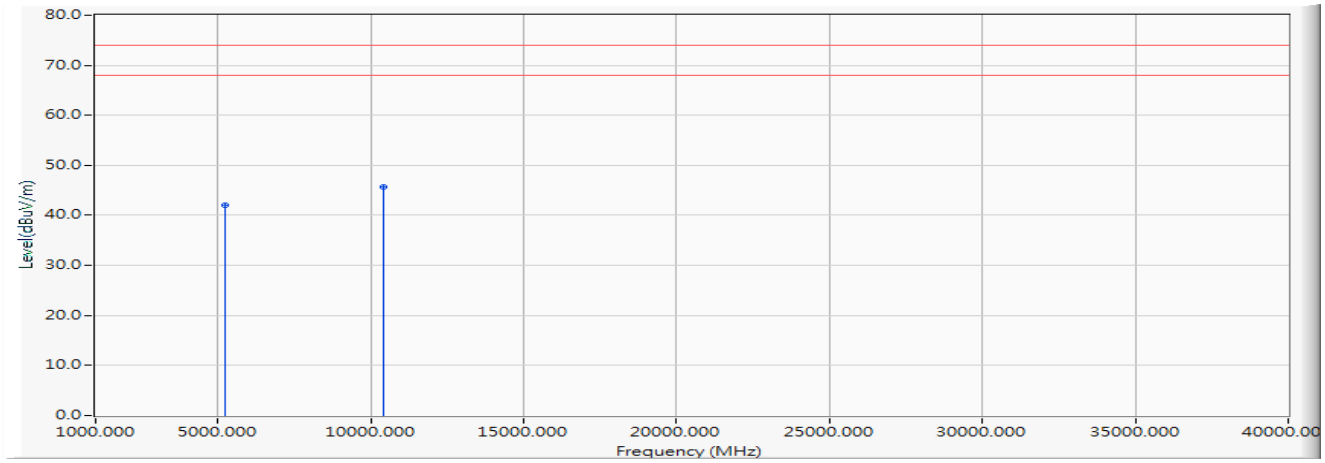


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.610	42.055	-31.945	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.550	45.741	-28.259	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

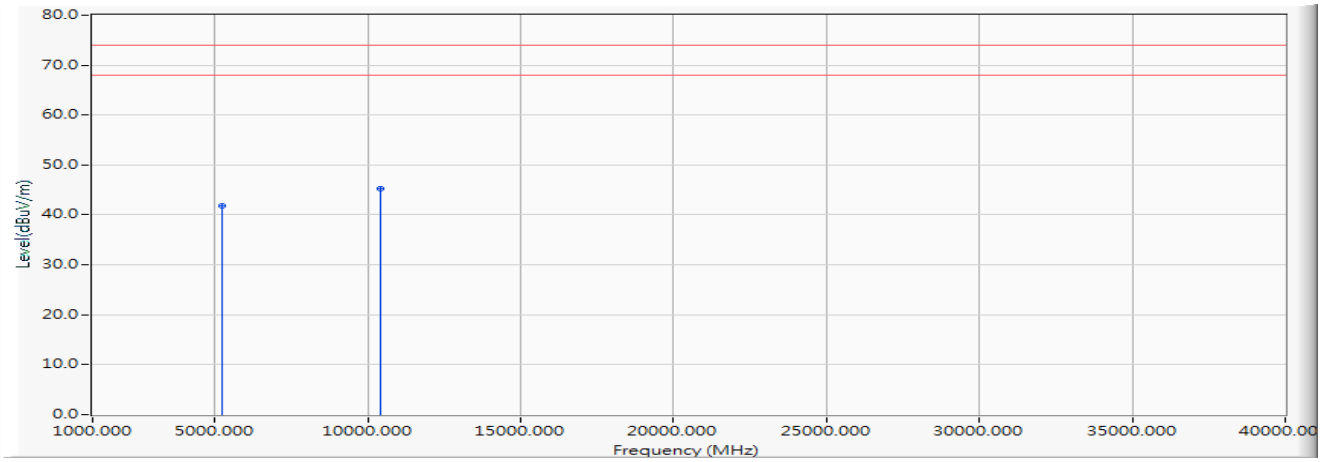


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.380	41.825	-32.175	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.040	45.231	-28.769	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

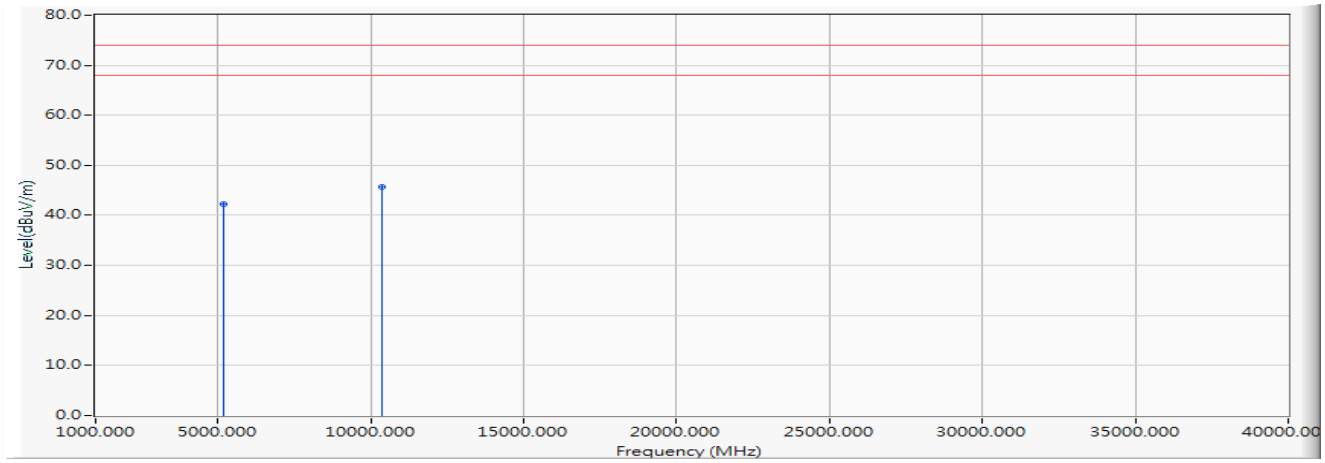


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.890	42.259	-31.741	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.400	45.580	-28.420	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

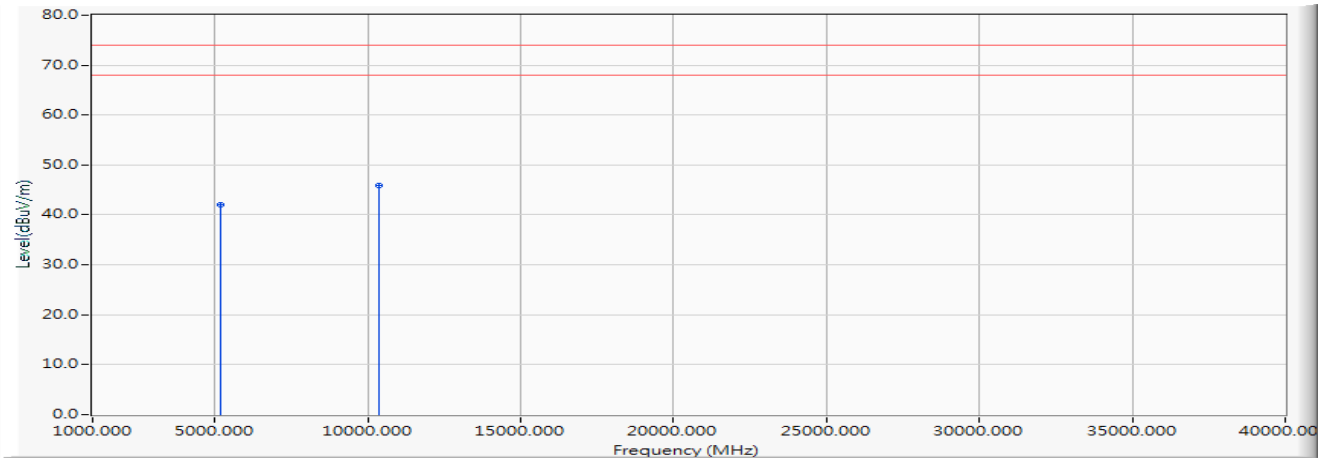


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.750	42.119	-31.881	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.690	45.870	-28.130	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

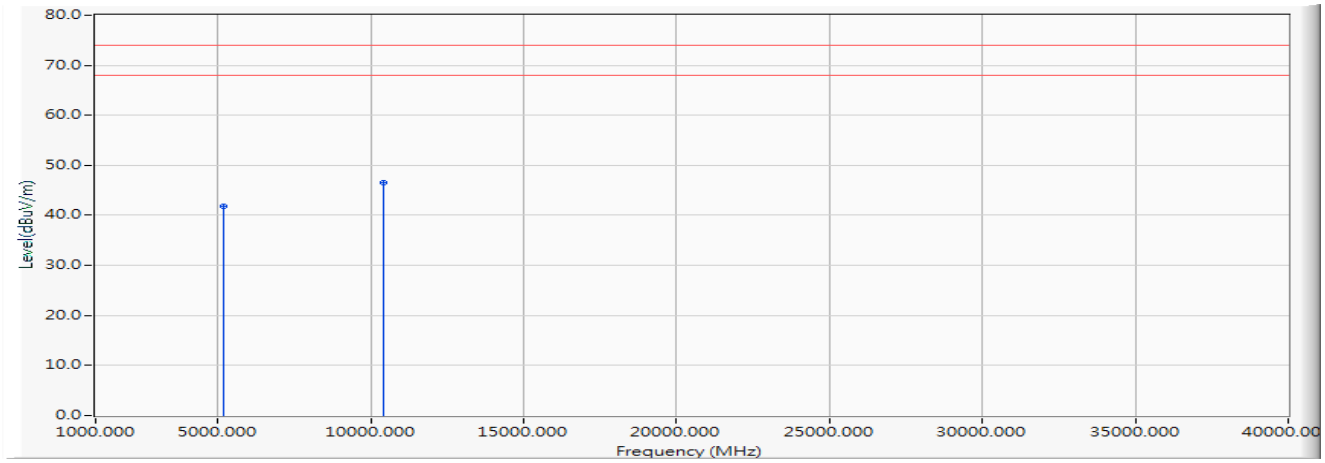


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.330	41.747	-32.253	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.290	46.497	-27.503	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

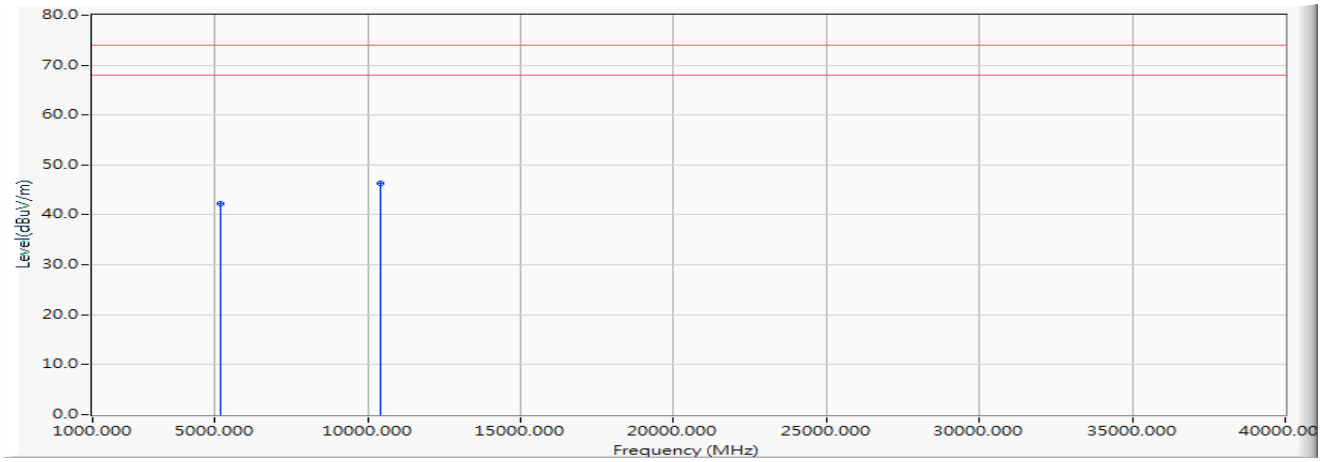


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.850	42.267	-31.733	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.110	46.317	-27.683	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

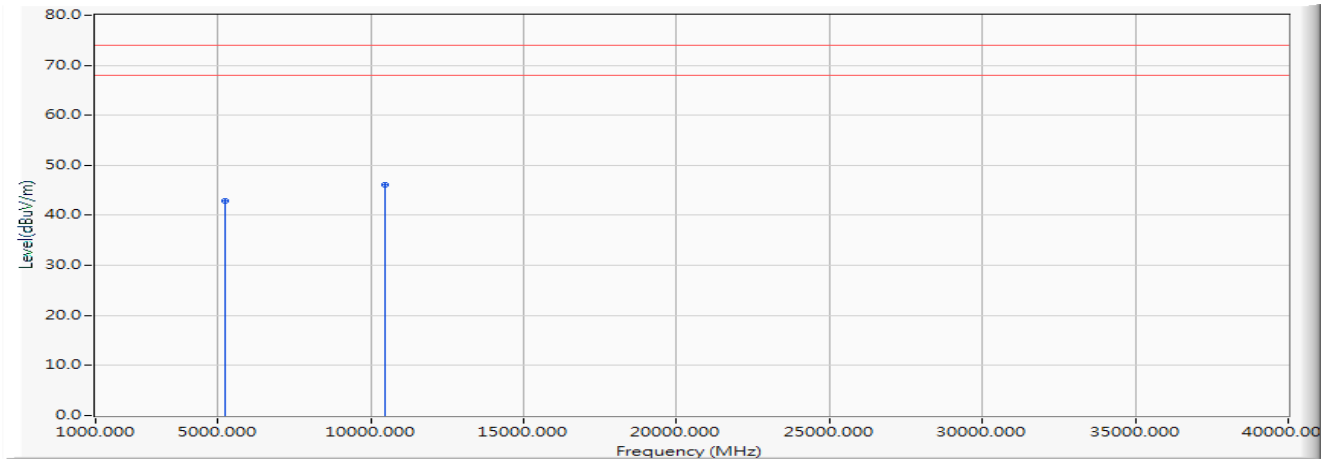


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.410	42.890	-31.110	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.890	46.124	-27.876	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

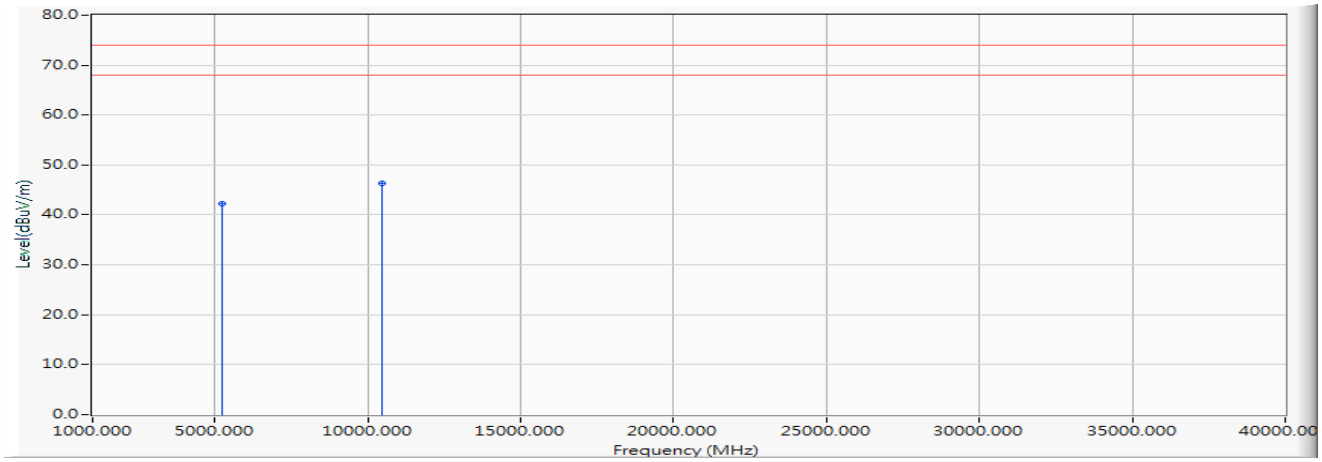


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.800	42.280	-31.720	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.100	46.334	-27.666	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

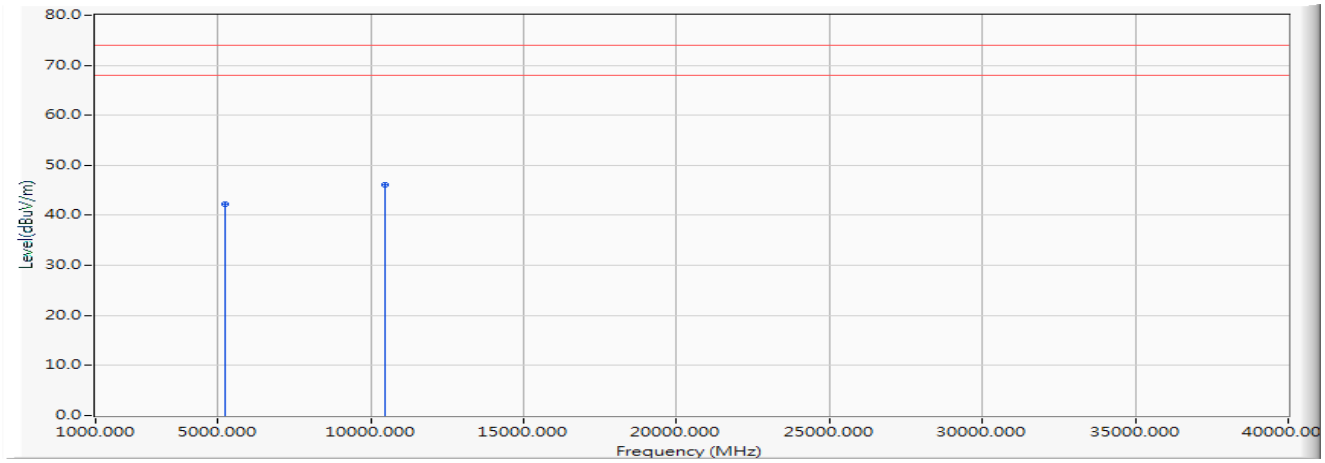


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.830	42.339	-31.661	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.750	46.019	-27.981	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 80: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

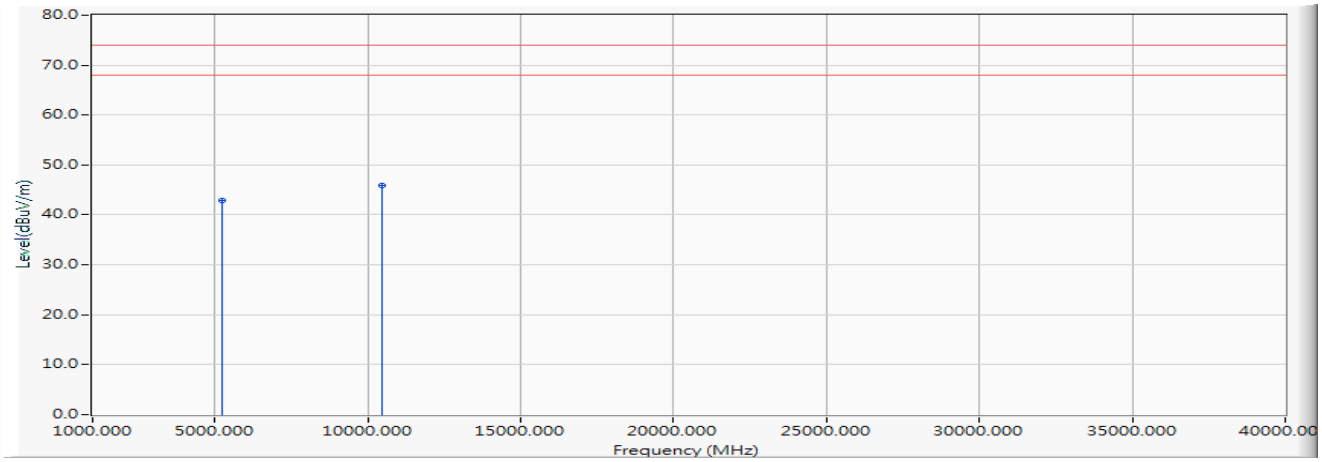


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.340	42.849	-31.151	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.640	45.909	-28.091	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

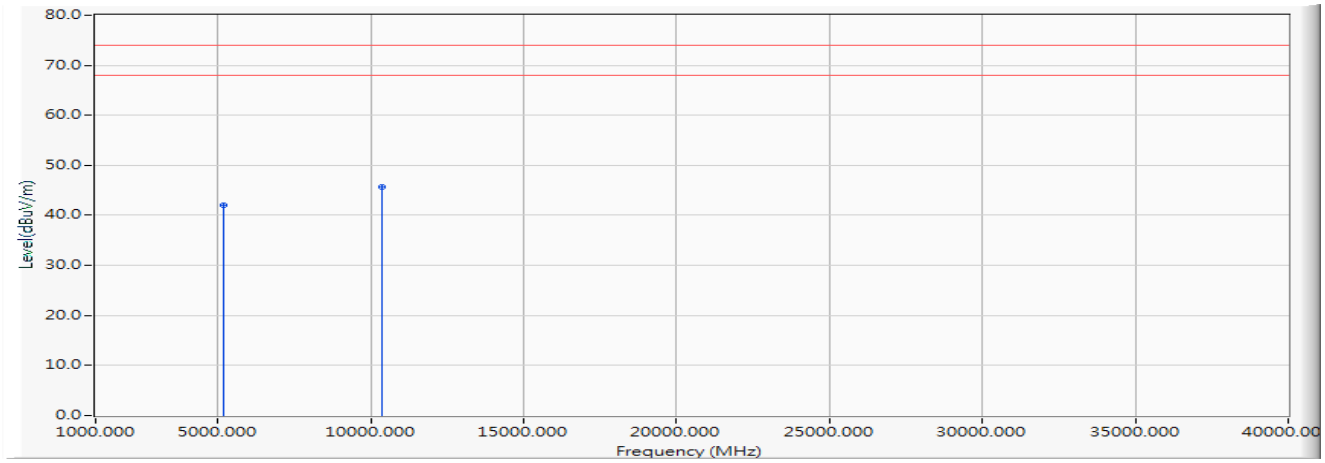


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.770	42.139	-31.861	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.530	45.710	-28.290	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

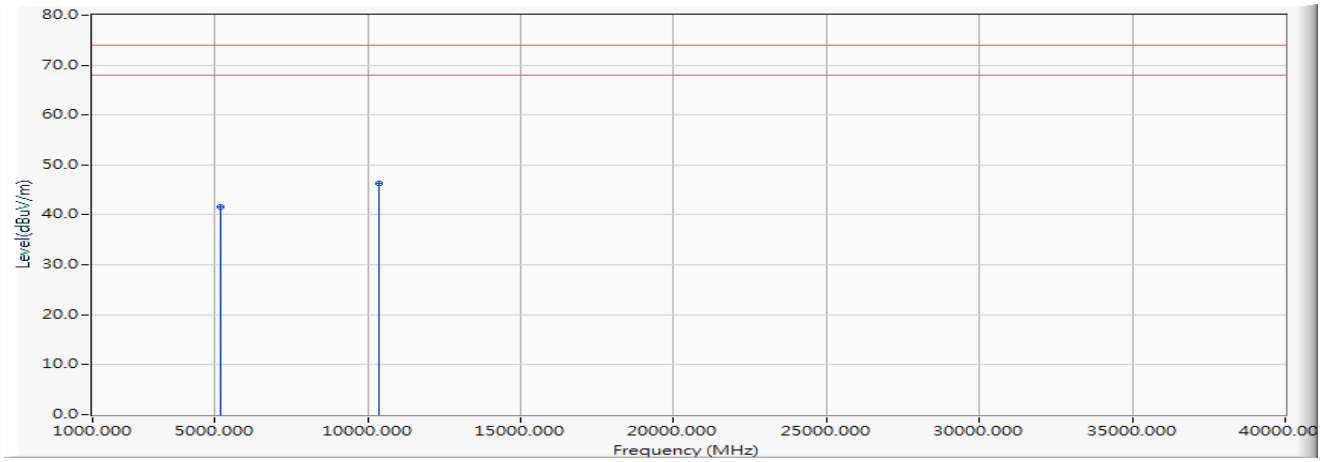


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.320	41.689	-32.311	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.150	46.330	-27.670	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

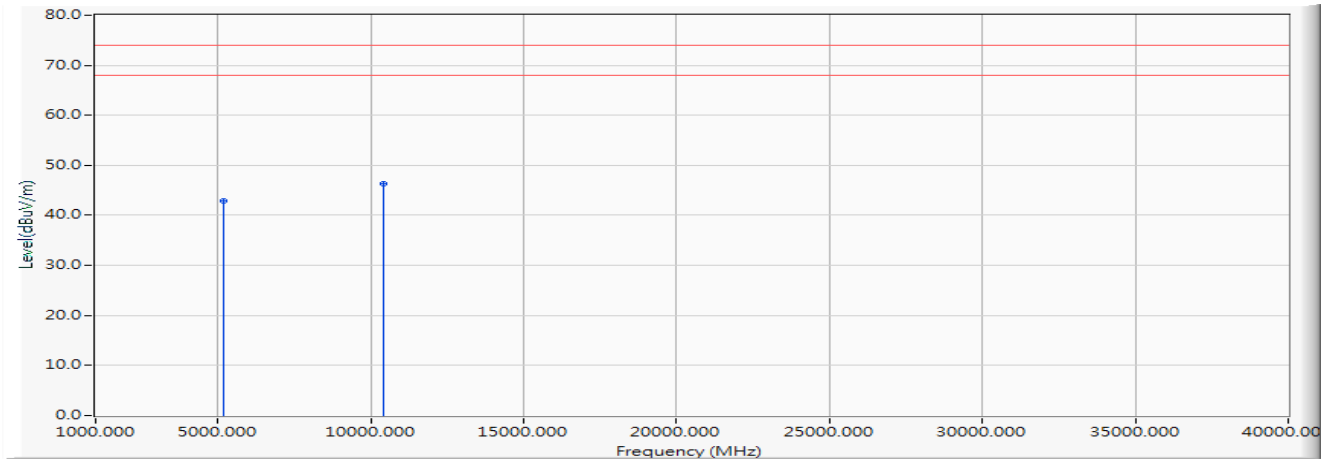


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.380	42.797	-31.203	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.090	46.297	-27.703	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

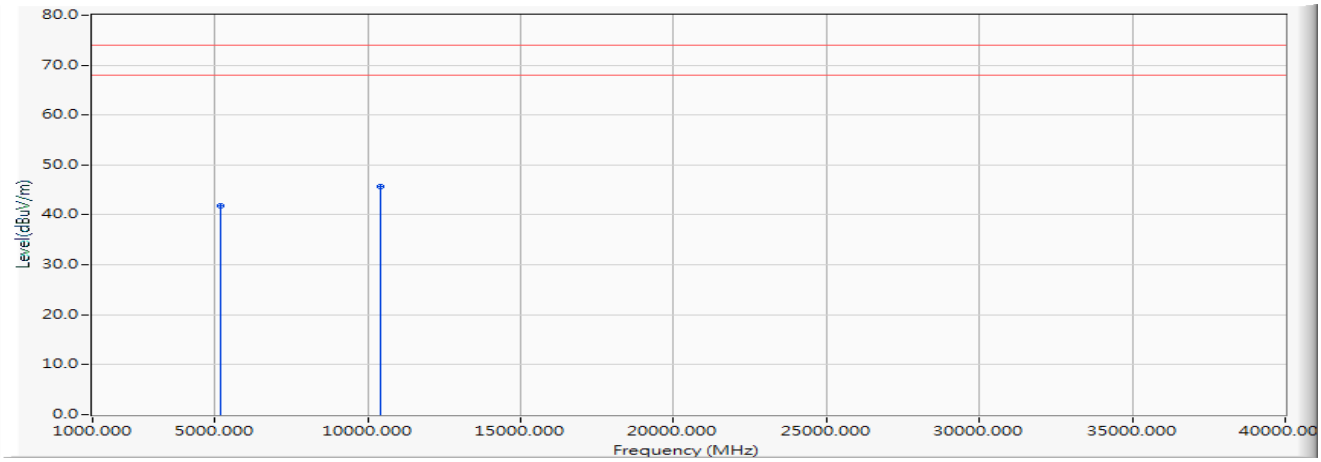


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.480	41.897	-32.103	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.560	45.767	-28.233	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

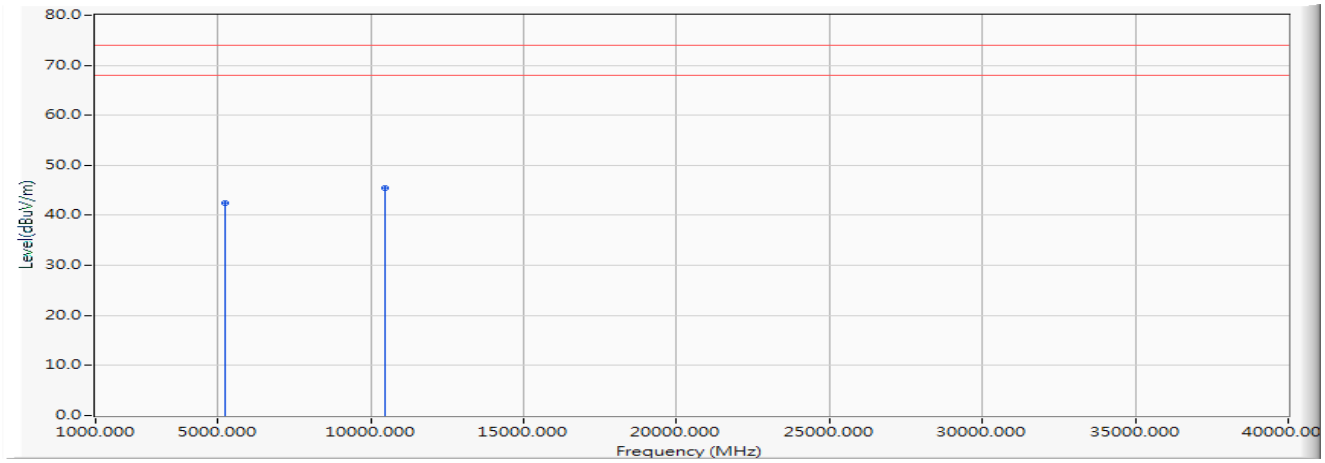


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.950	42.430	-31.570	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.190	45.424	-28.576	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

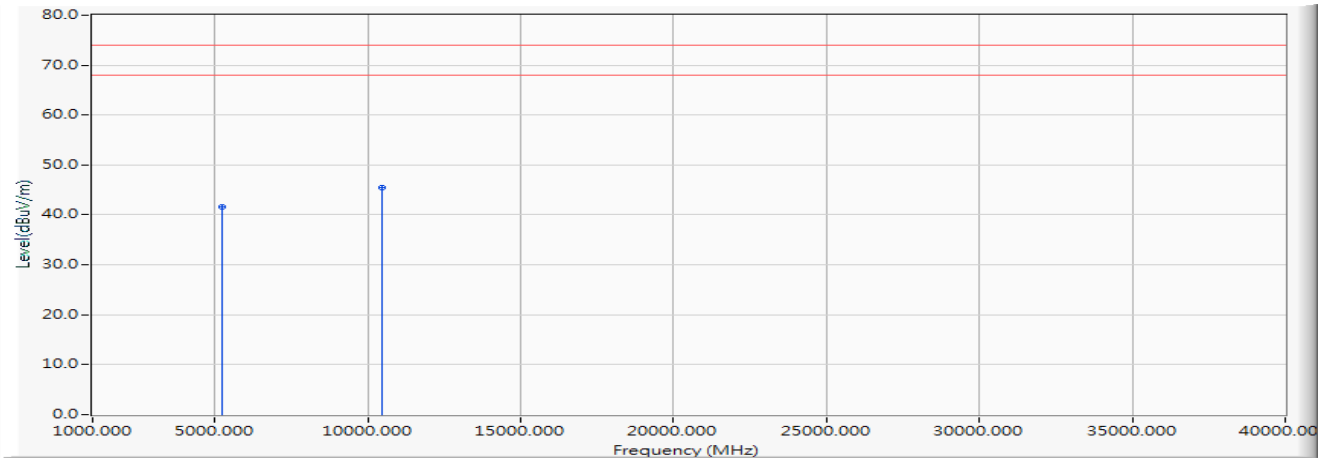


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.170	41.650	-32.350	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.130	45.364	-28.636	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

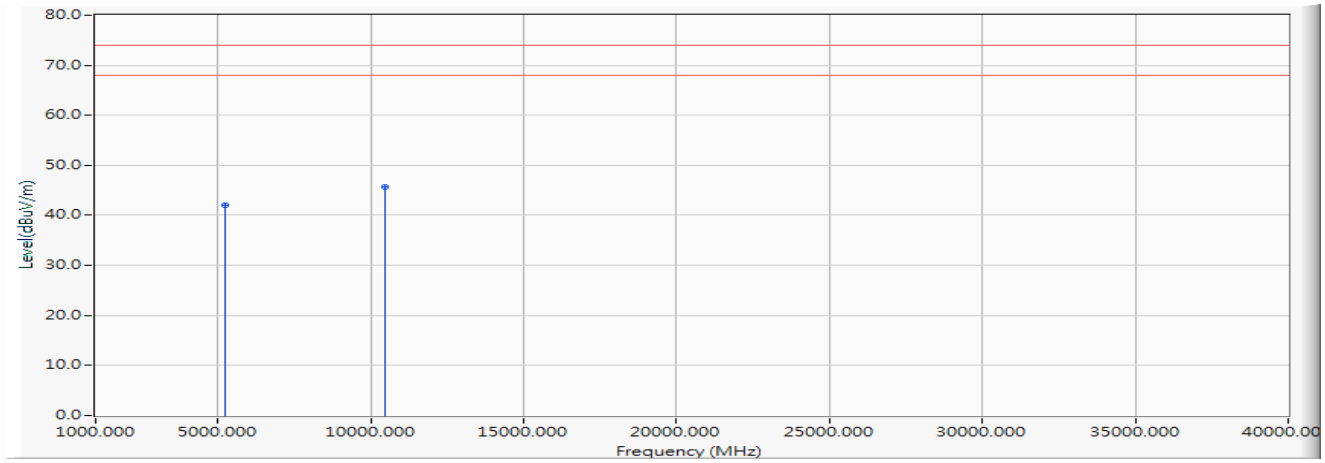


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.550	42.059	-31.941	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.370	45.639	-28.361	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

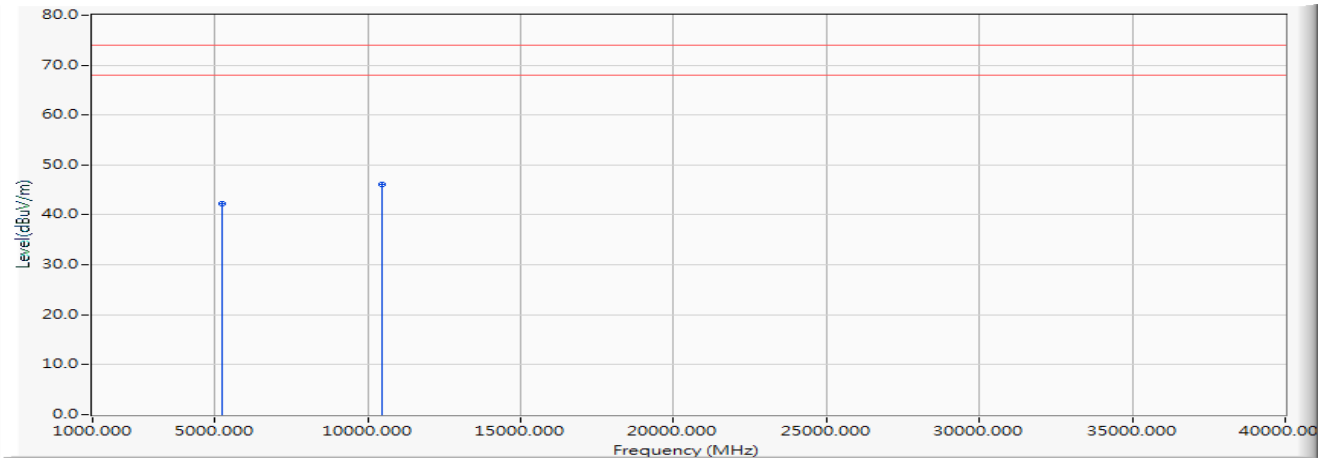


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.700	42.209	-31.791	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.950	46.219	-27.781	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 82: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

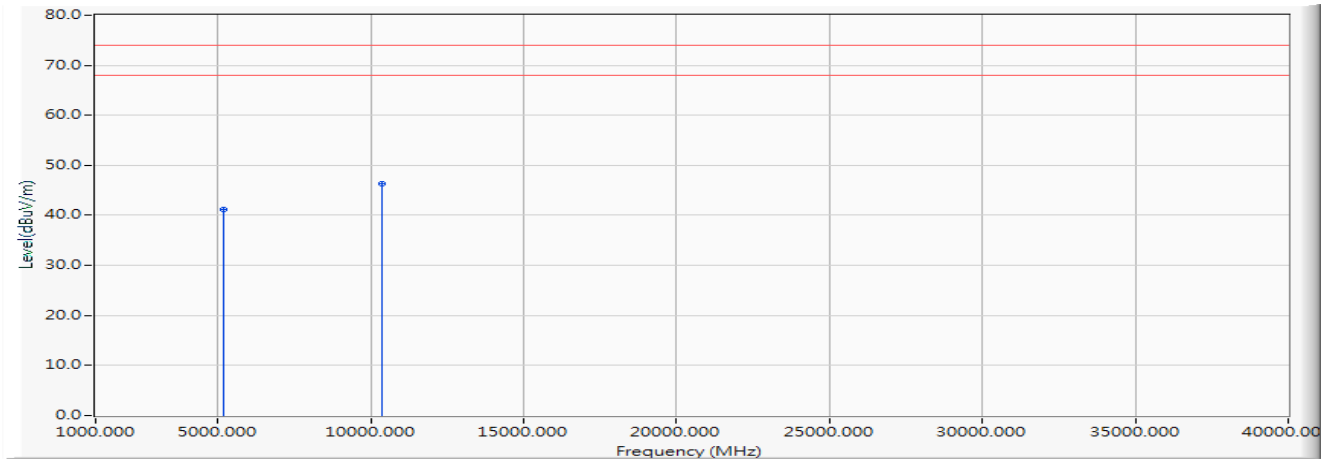


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.880	41.276	-32.724	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.080	46.291	-27.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 82: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

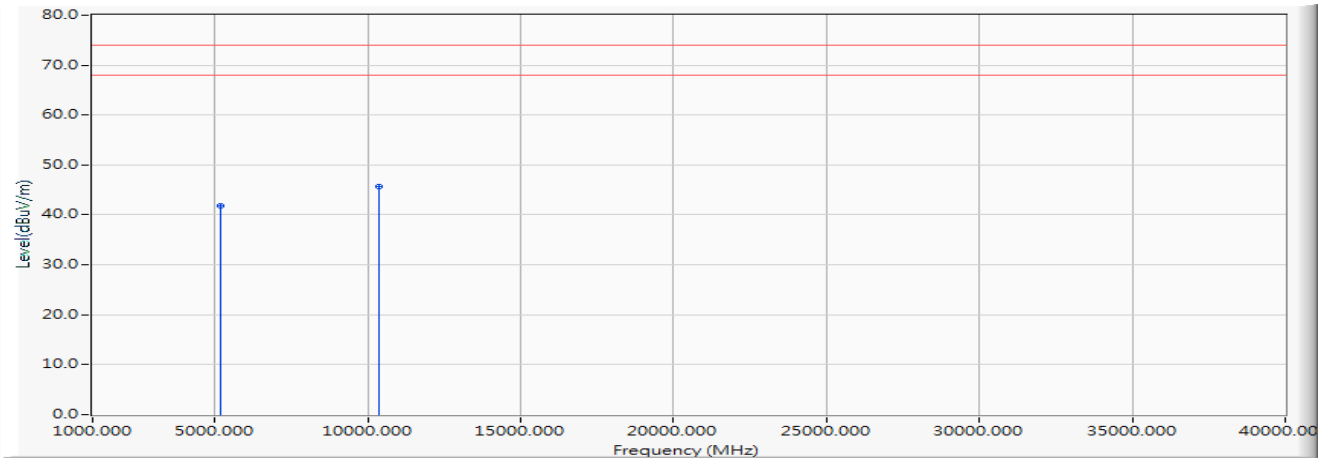


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.350	41.746	-32.254	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.370	45.581	-28.419	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 82: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

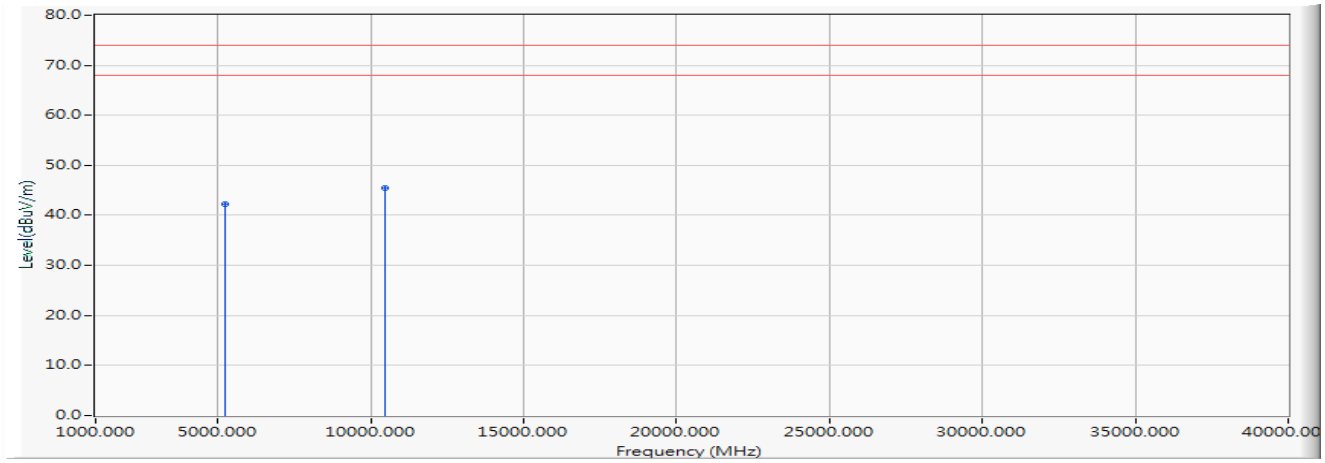


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.740	42.238	-31.762	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.220	45.456	-28.544	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 82: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

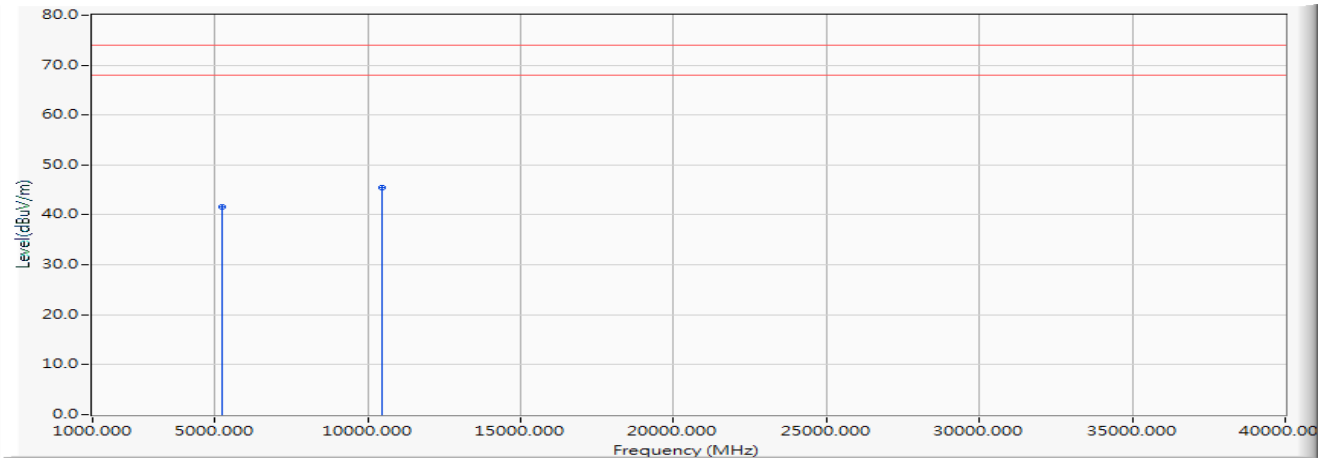


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.170	41.668	-32.332	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.220	45.456	-28.544	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

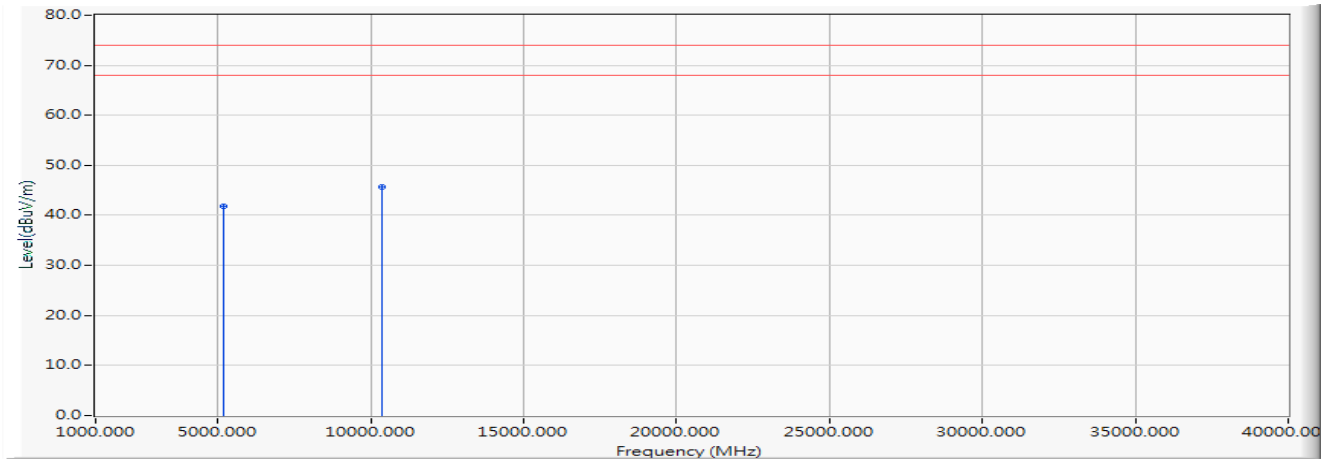


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.530	41.899	-32.101	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.410	45.590	-28.410	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

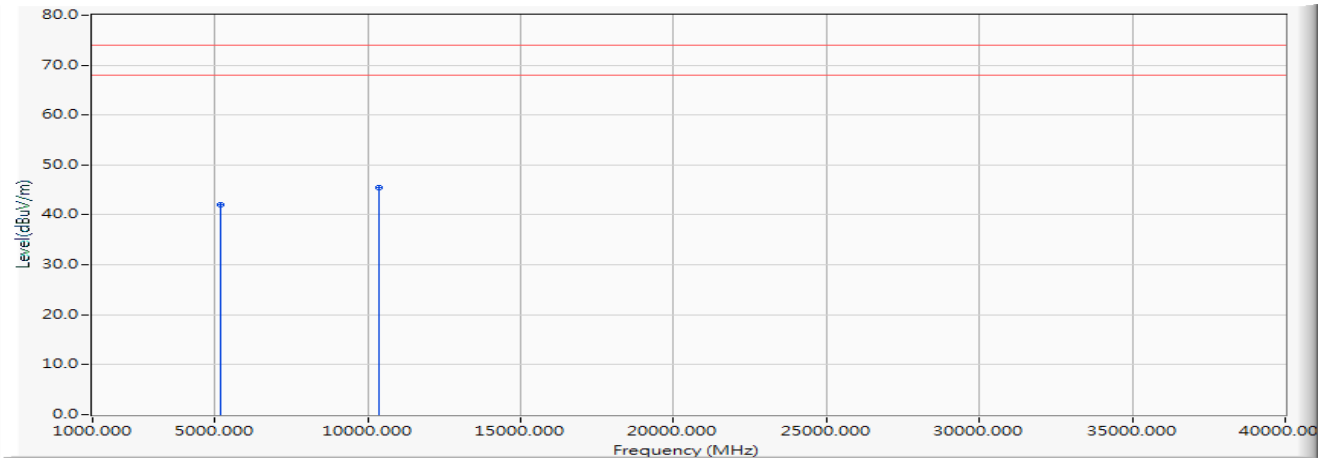


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.620	41.989	-32.011	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.230	45.410	-28.590	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

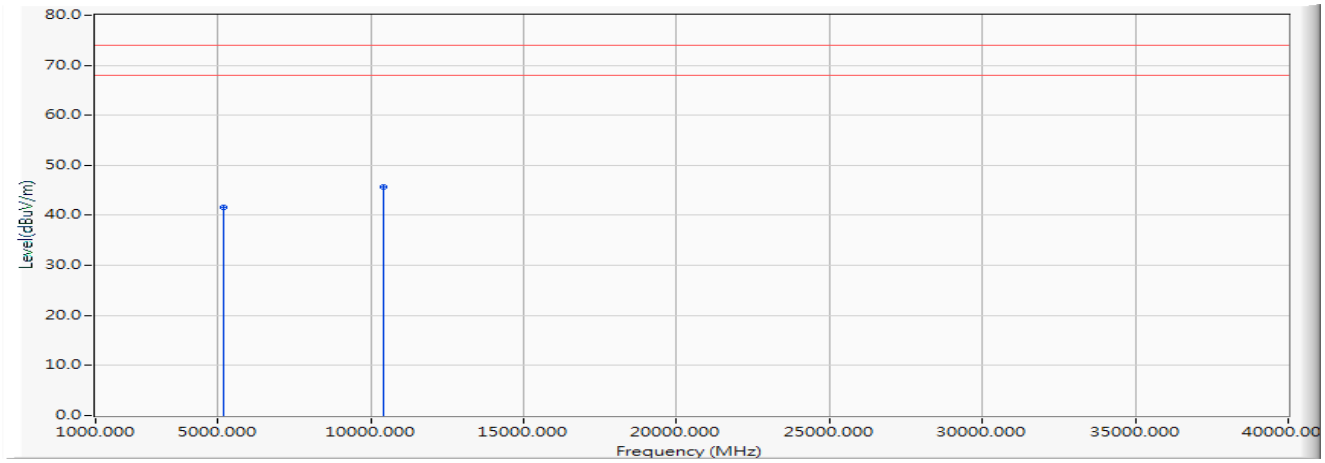


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.250	41.667	-32.333	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.370	45.577	-28.423	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

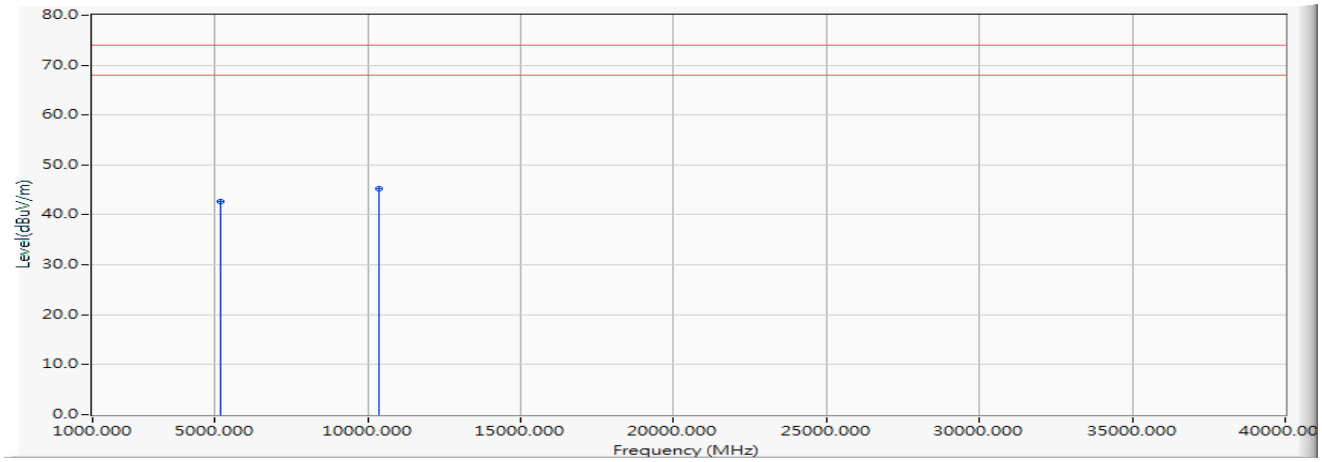


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.390	42.759	-31.241	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.180	45.360	-28.640	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

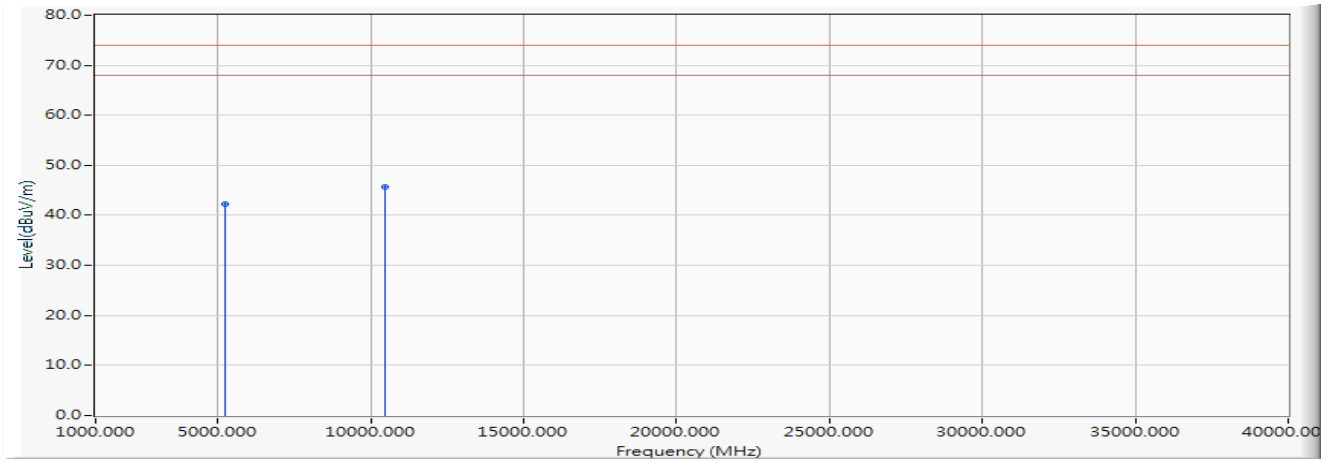


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.830	42.310	-31.690	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.440	45.674	-28.326	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

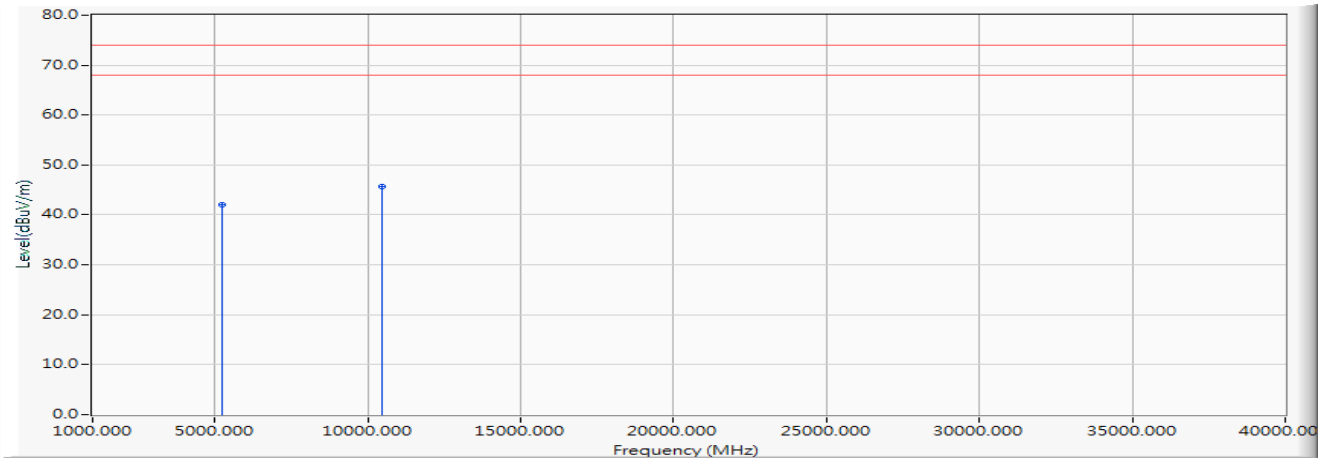


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.490	41.970	-32.030	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.360	45.594	-28.406	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

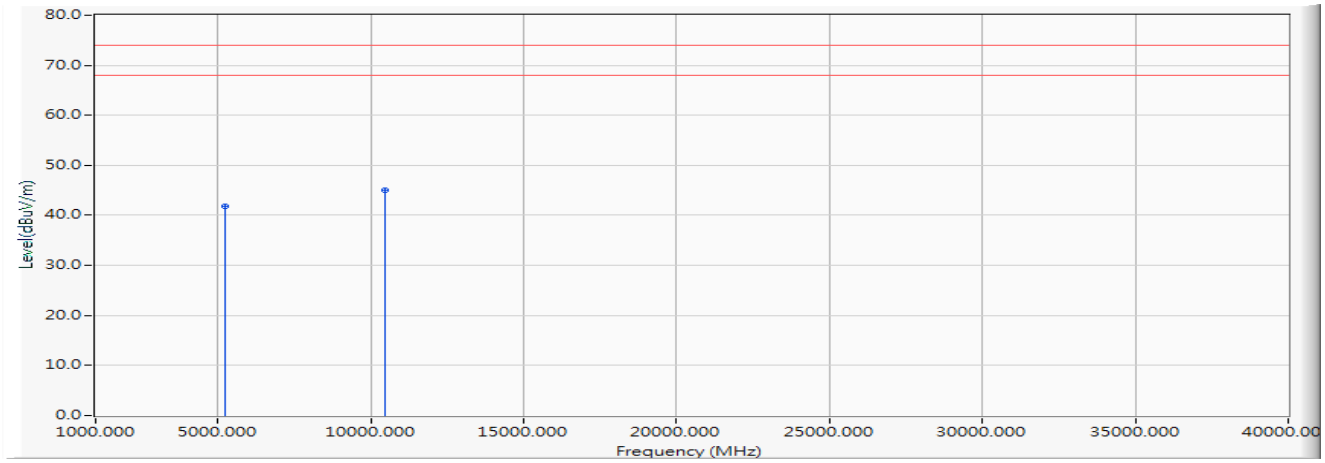


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.310	41.819	-32.181	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.780	45.049	-28.951	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

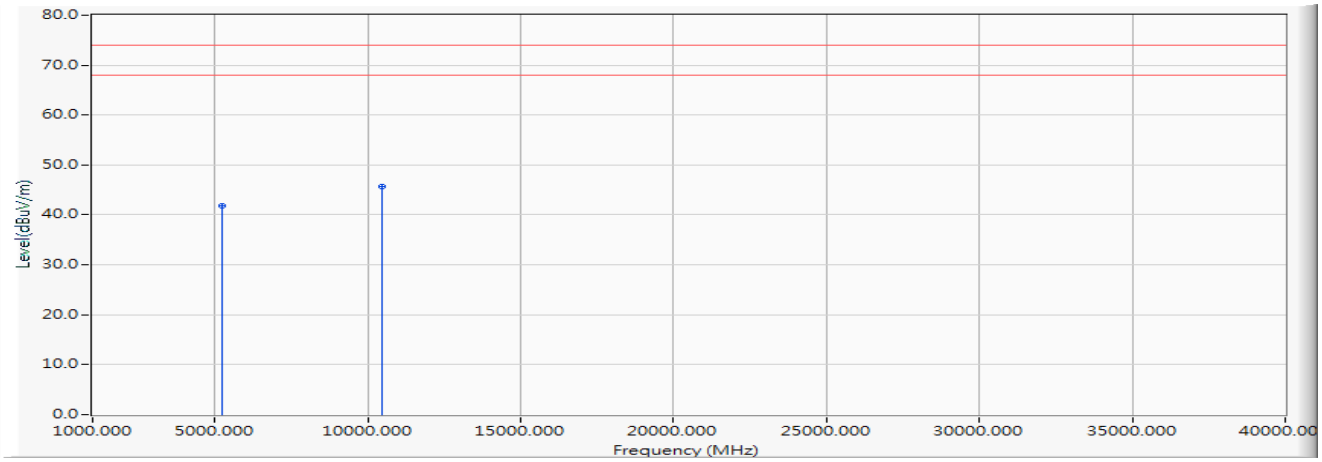


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.320	41.829	-32.171	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.520	45.789	-28.211	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 84: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

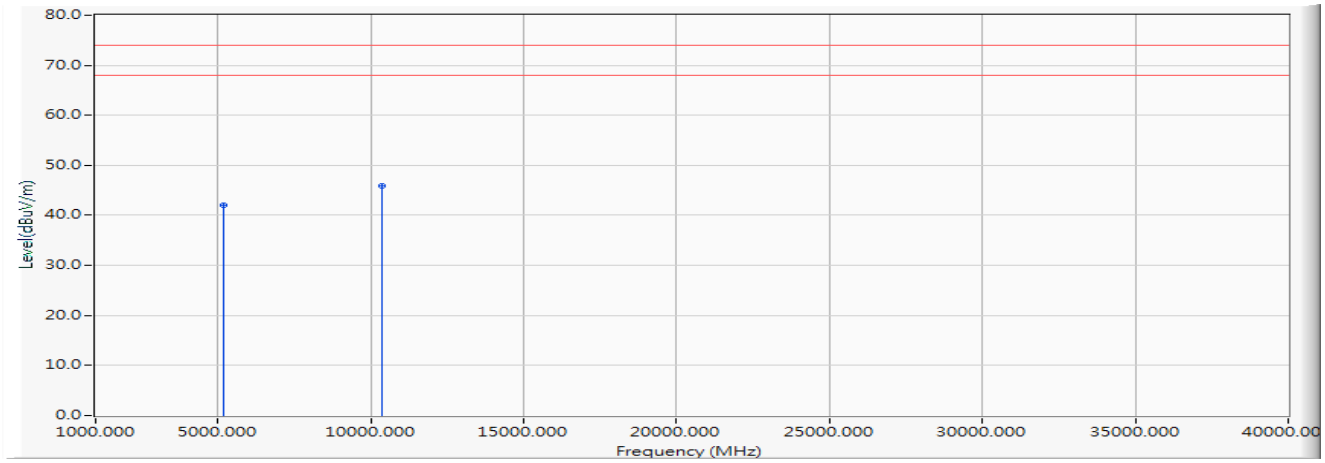


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.570	41.966	-32.034	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.630	45.841	-28.159	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 84: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

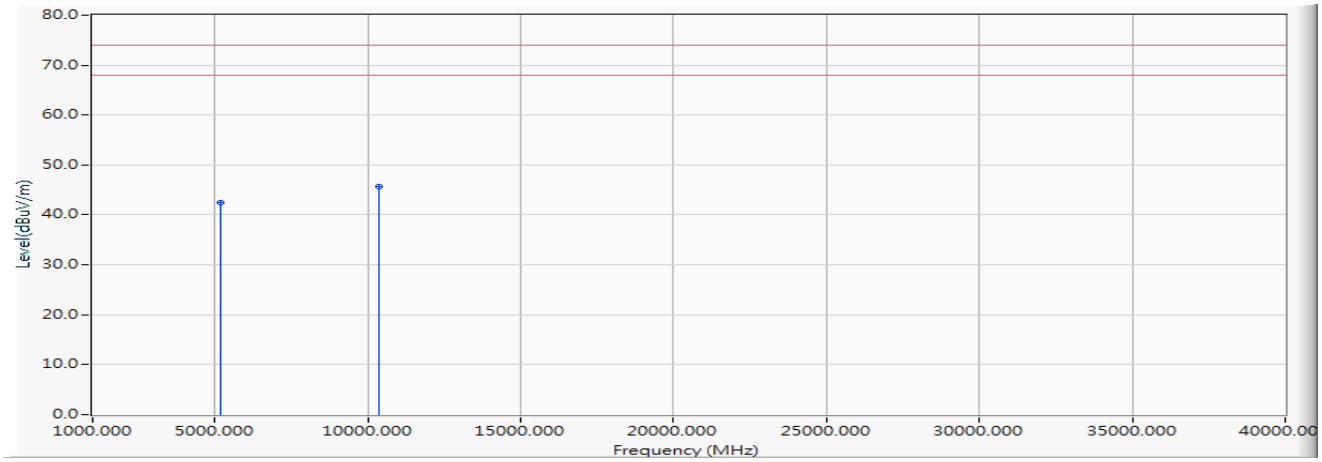


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.090	42.486	-31.514	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.470	45.681	-28.319	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 84: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

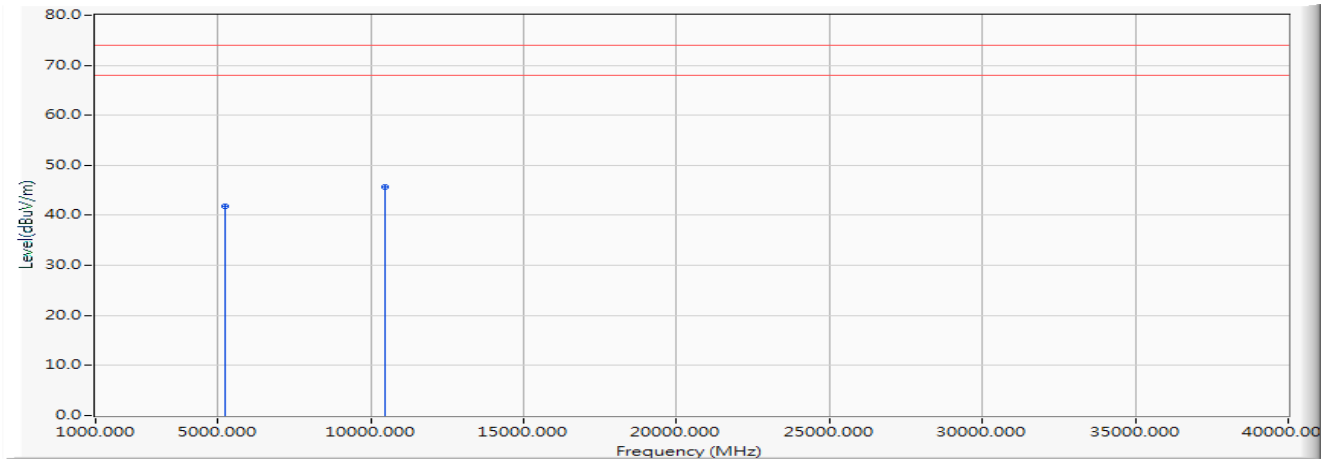


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.410	41.908	-32.092	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.340	45.576	-28.424	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 84: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

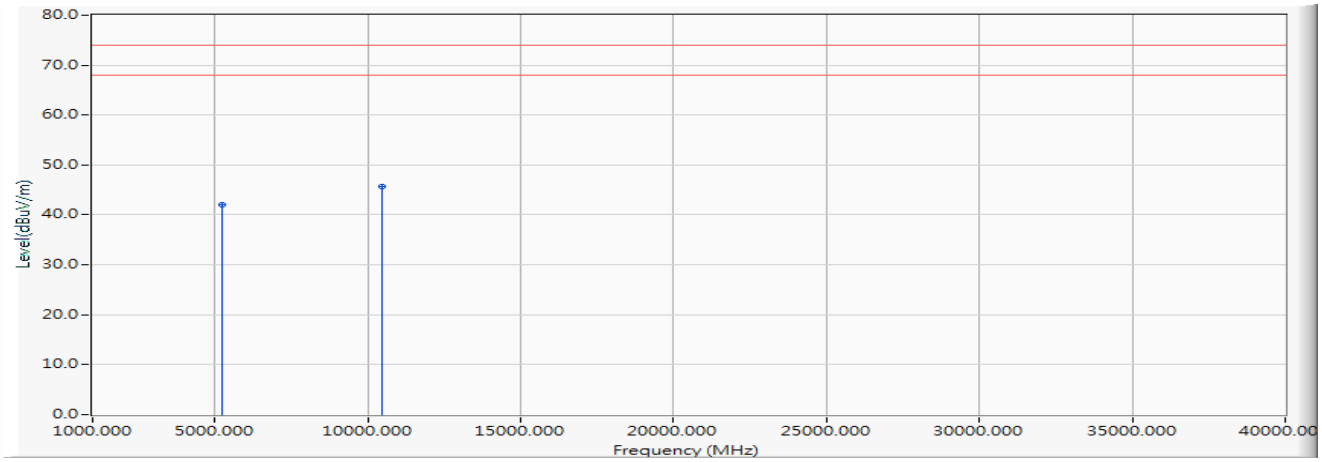


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.480	41.978	-32.022	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.380	45.616	-28.384	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 85: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

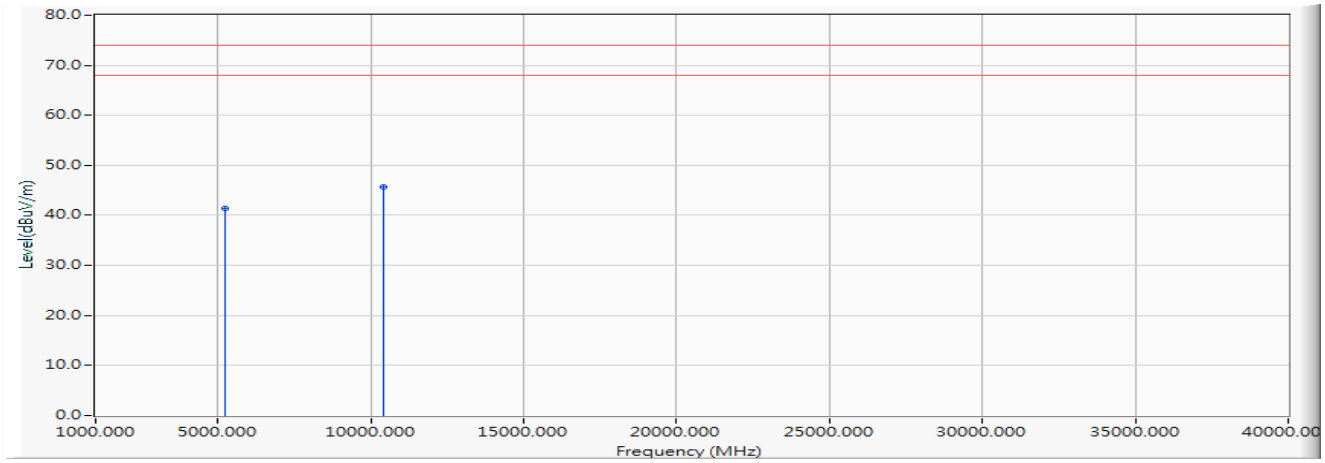


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.900	41.345	-32.655	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.580	45.771	-28.229	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 85: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

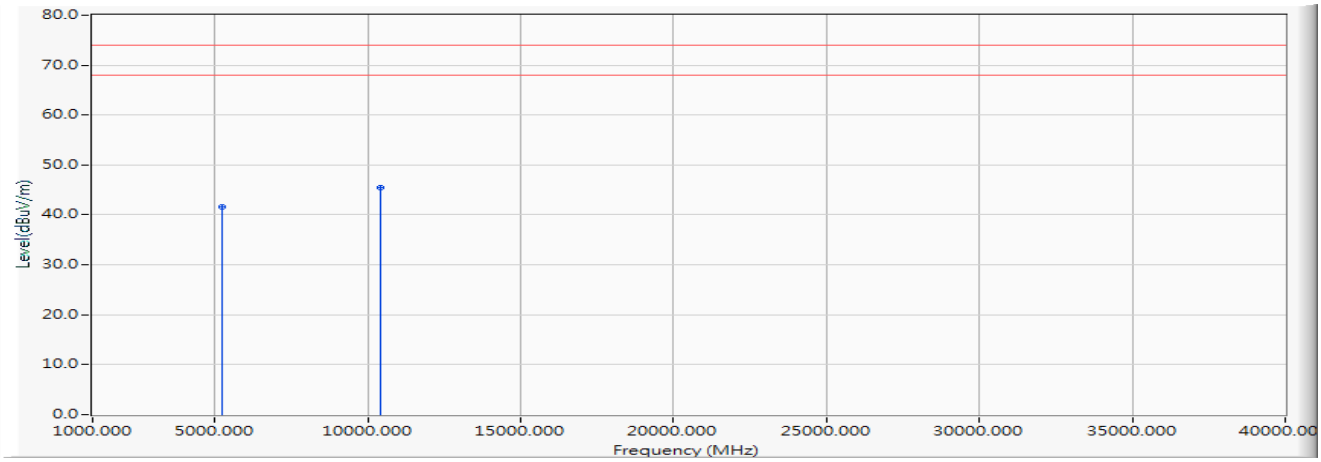


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.070	41.515	-32.485	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.220	45.411	-28.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

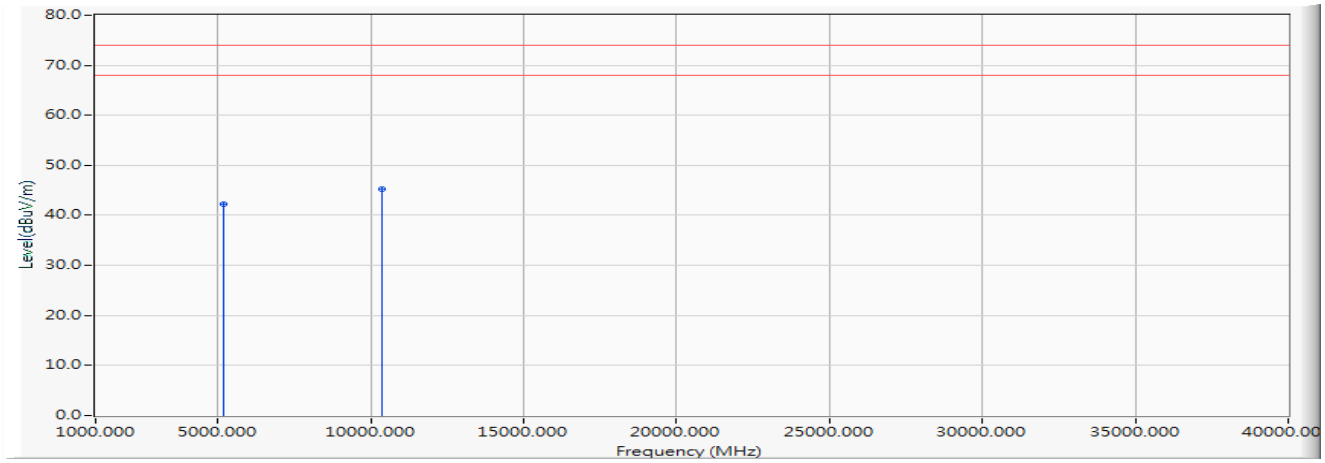


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.780	42.149	-31.851	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.980	45.160	-28.840	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

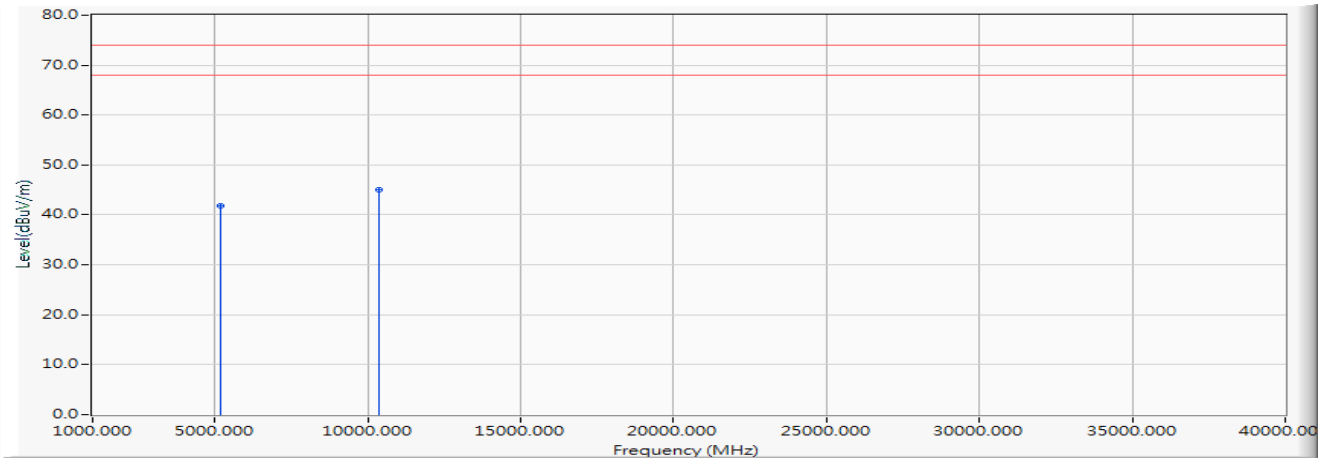


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.550	41.919	-32.081	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.940	45.120	-28.880	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

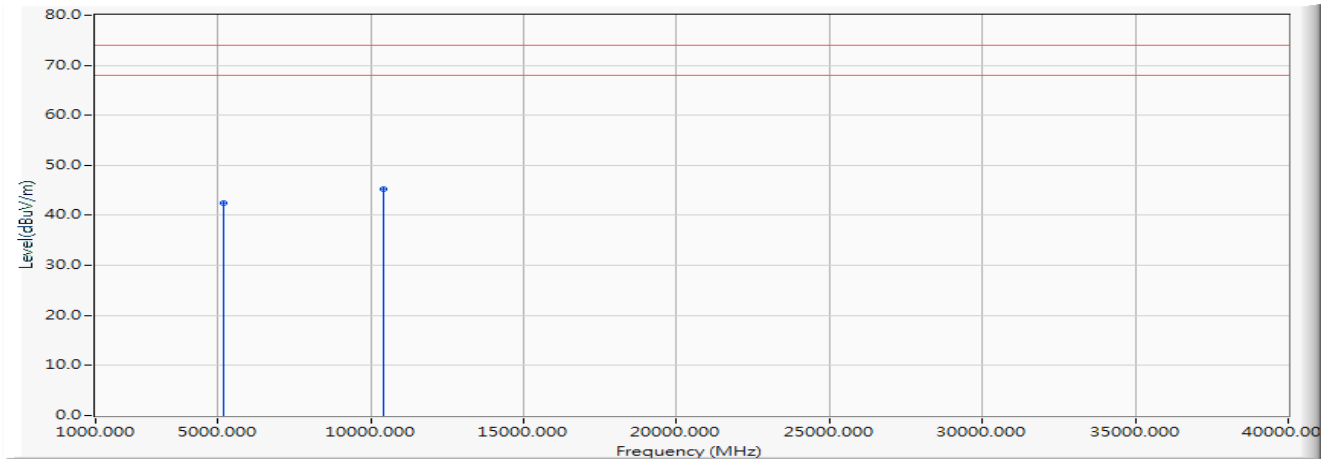


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.090	42.507	-31.493	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.100	45.307	-28.693	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

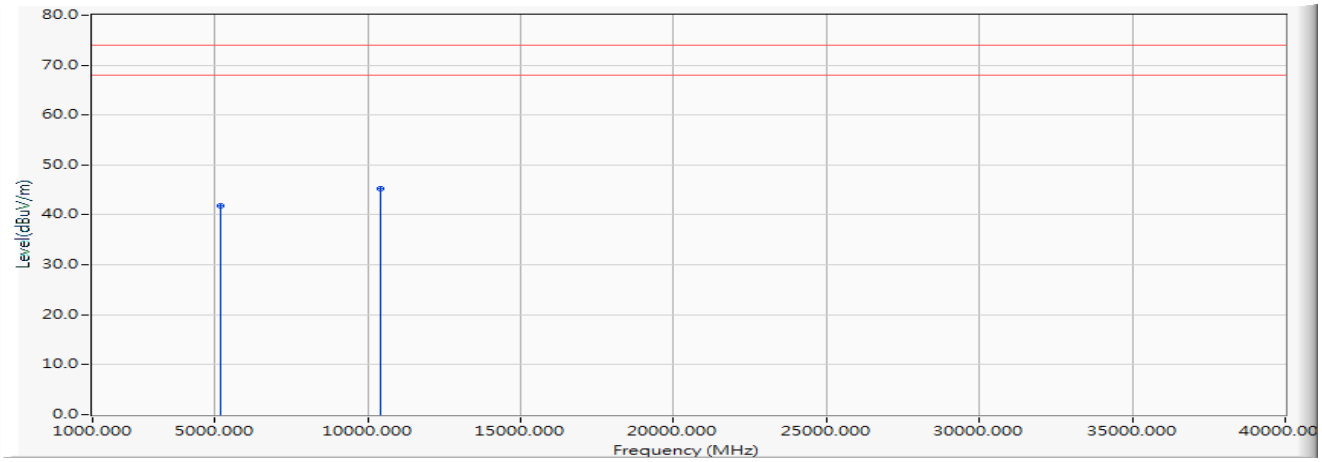


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.430	41.847	-32.153	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.060	45.267	-28.733	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

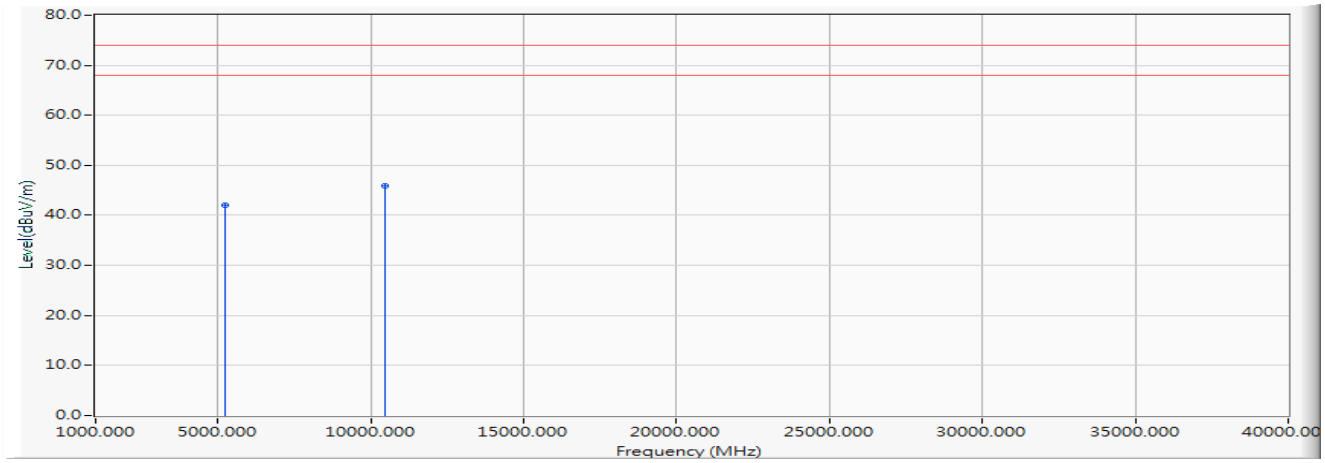


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.480	41.960	-32.040	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.660	45.894	-28.106	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

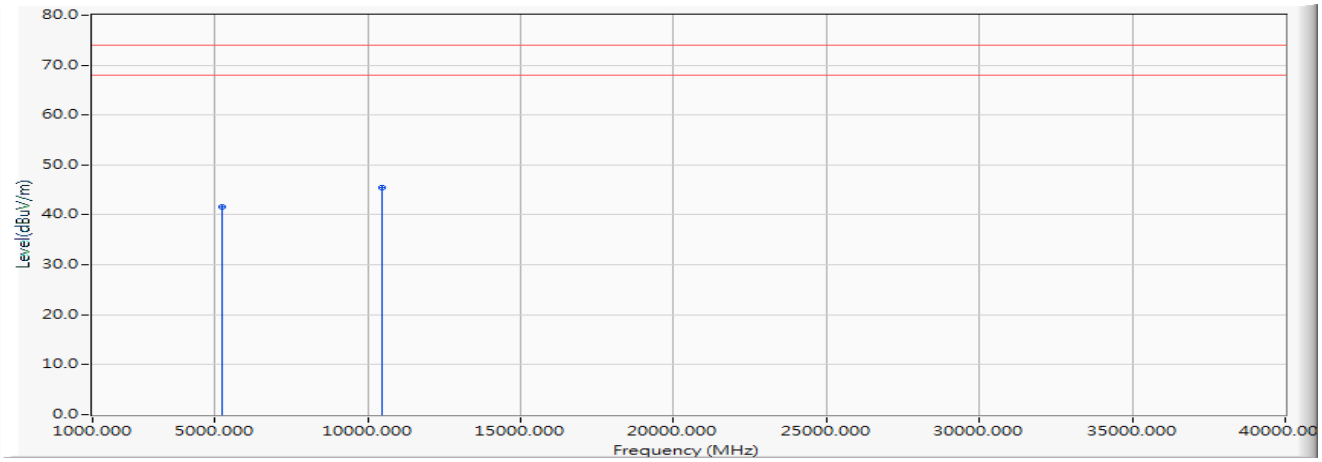


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.220	41.700	-32.300	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.140	45.374	-28.626	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

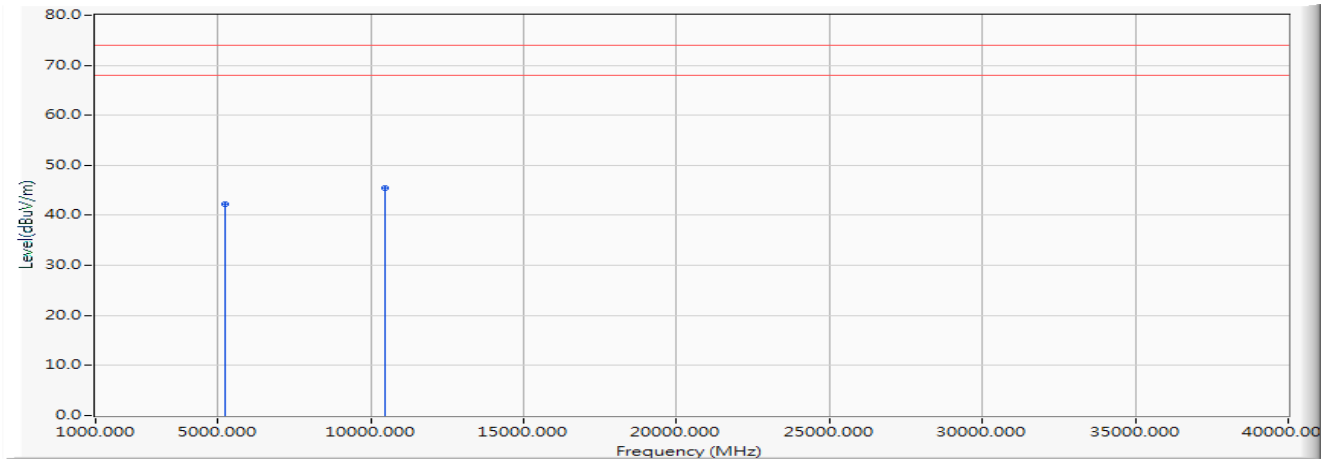


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.730	42.239	-31.761	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.140	45.409	-28.591	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

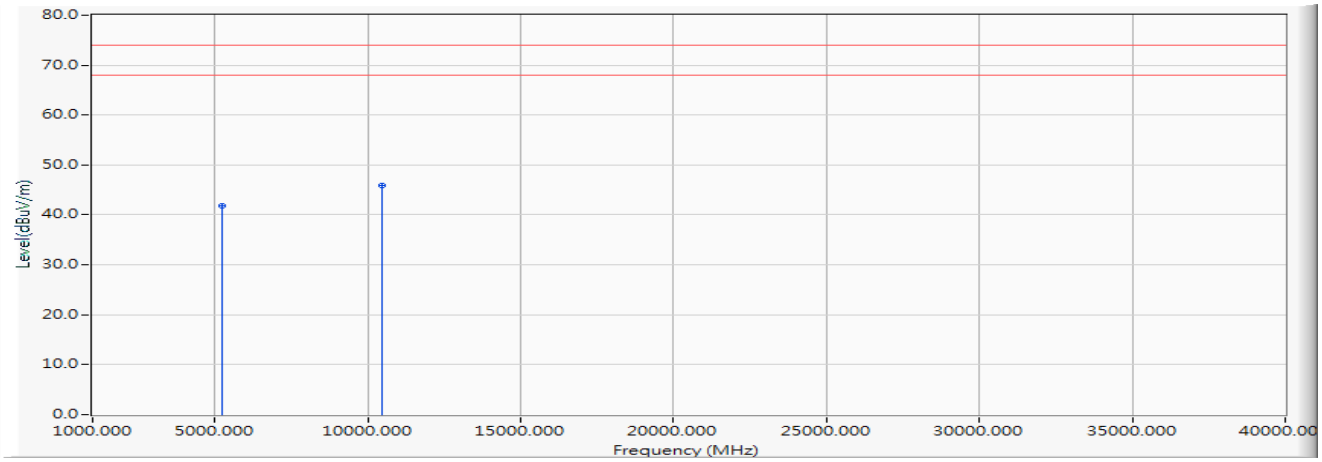


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.380	41.889	-32.111	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.720	45.989	-28.011	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

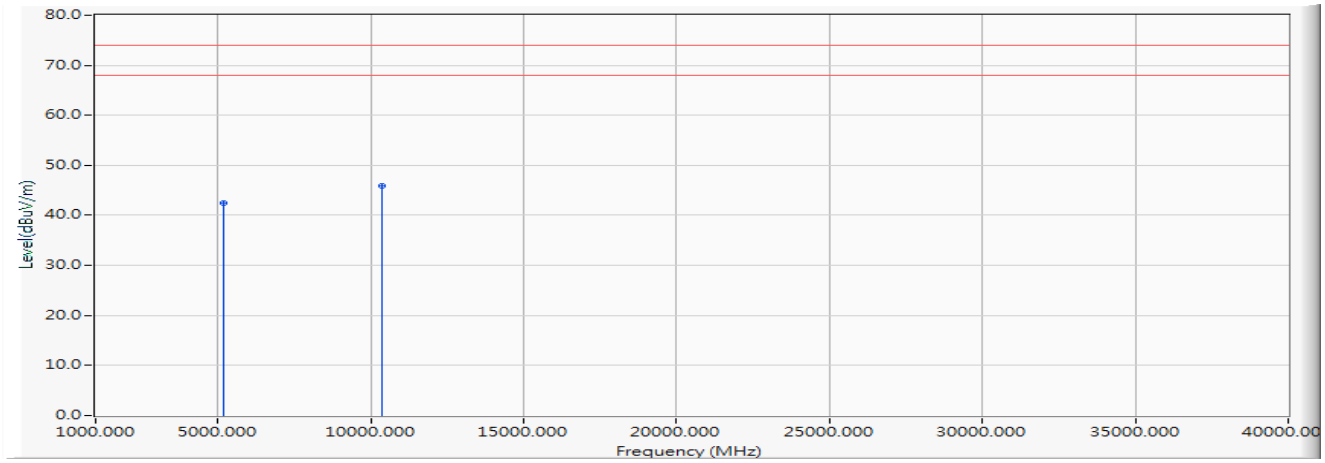


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.150	42.546	-31.454	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.710	45.921	-28.079	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

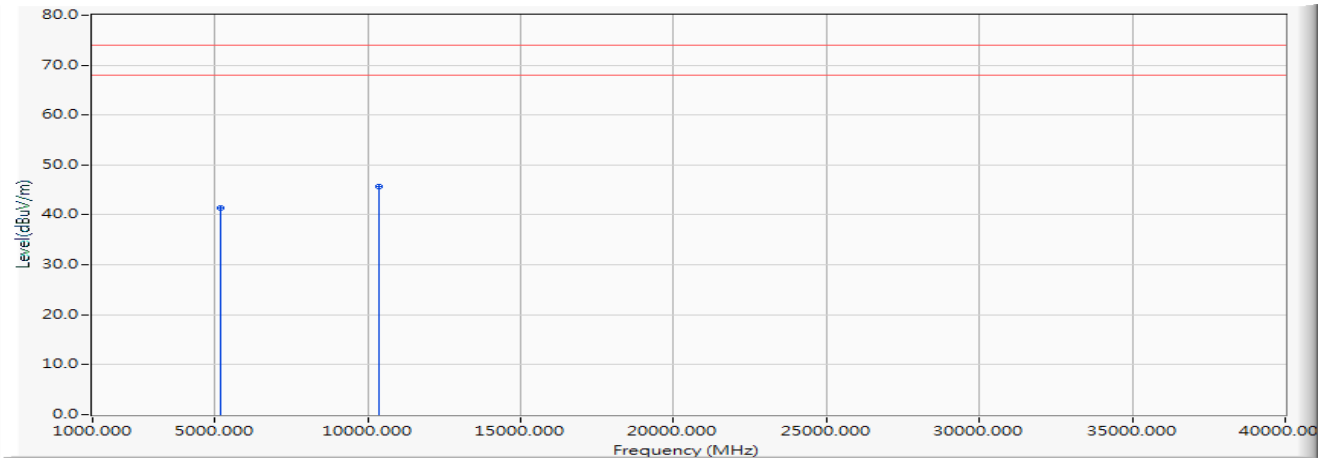


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.030	41.426	-32.574	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.520	45.731	-28.269	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

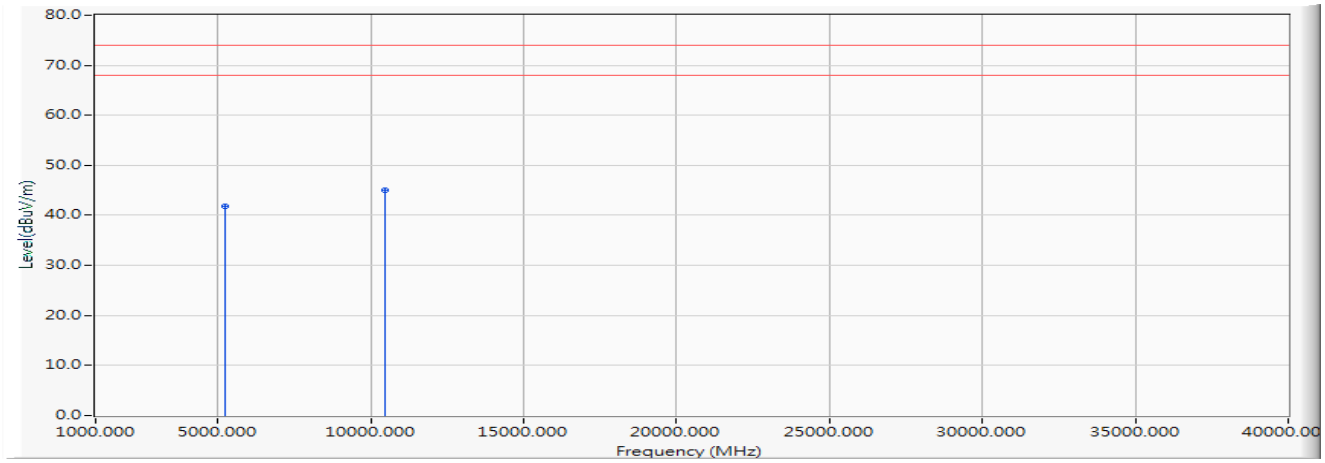


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.370	41.868	-32.132	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.830	45.066	-28.934	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

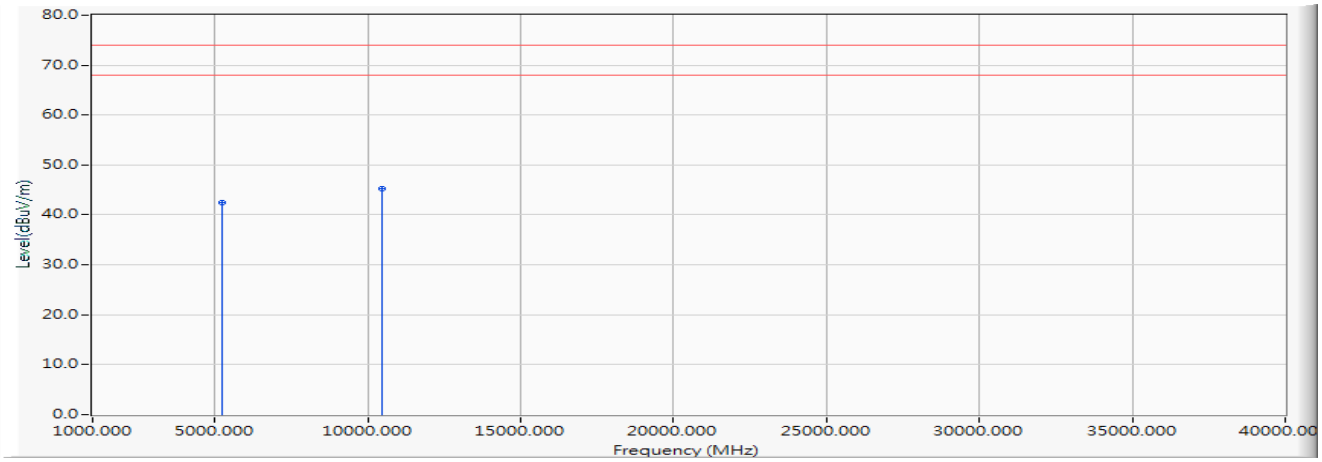


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.910	42.408	-31.592	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.990	45.226	-28.774	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 88: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

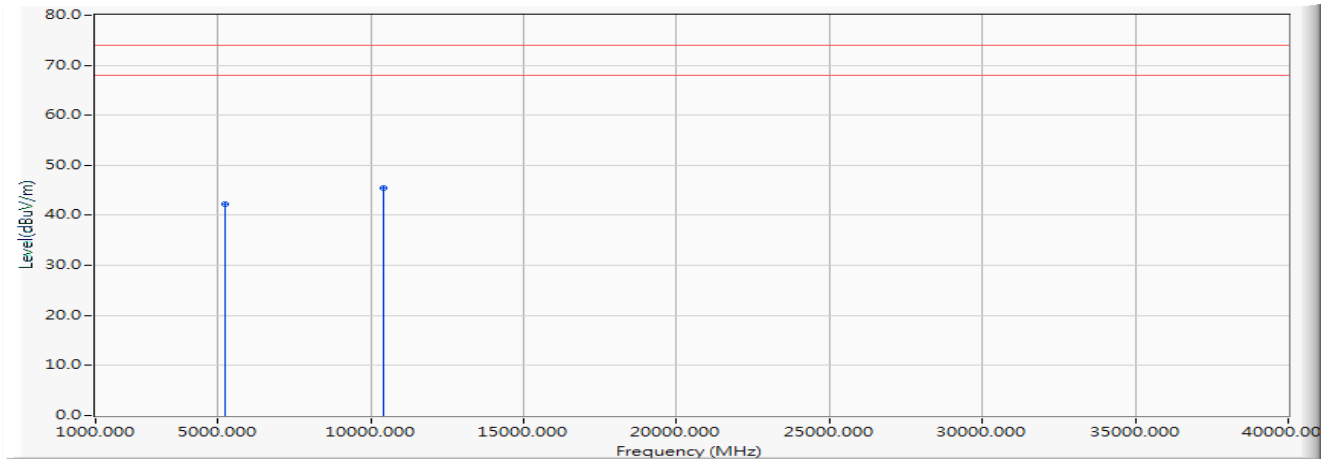


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.870	42.315	-31.685	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.350	45.541	-28.459	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 88: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

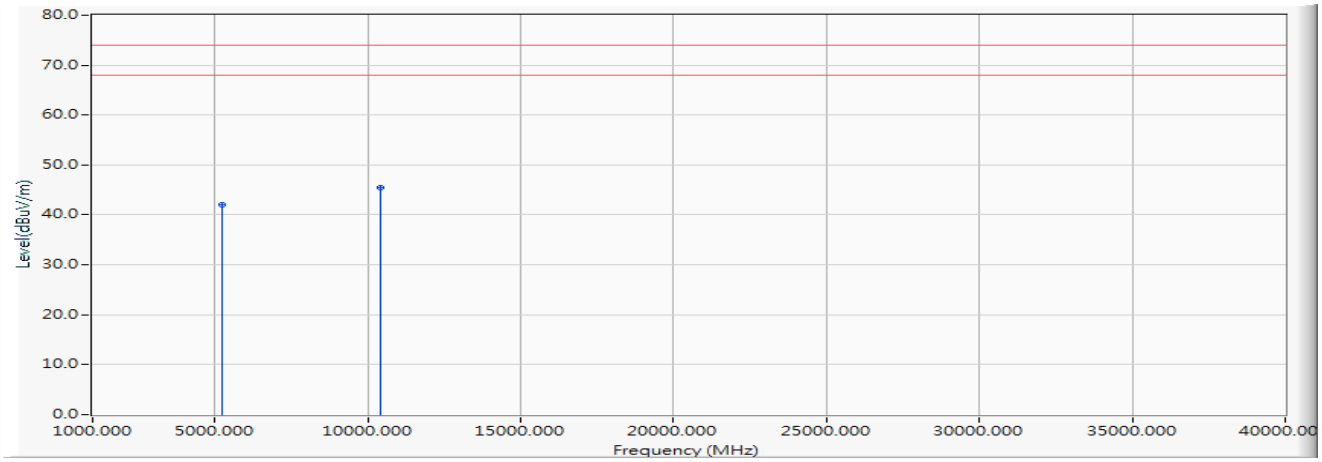


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.530	41.975	-32.025	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.330	45.521	-28.479	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 89: Radio 0_CDD: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

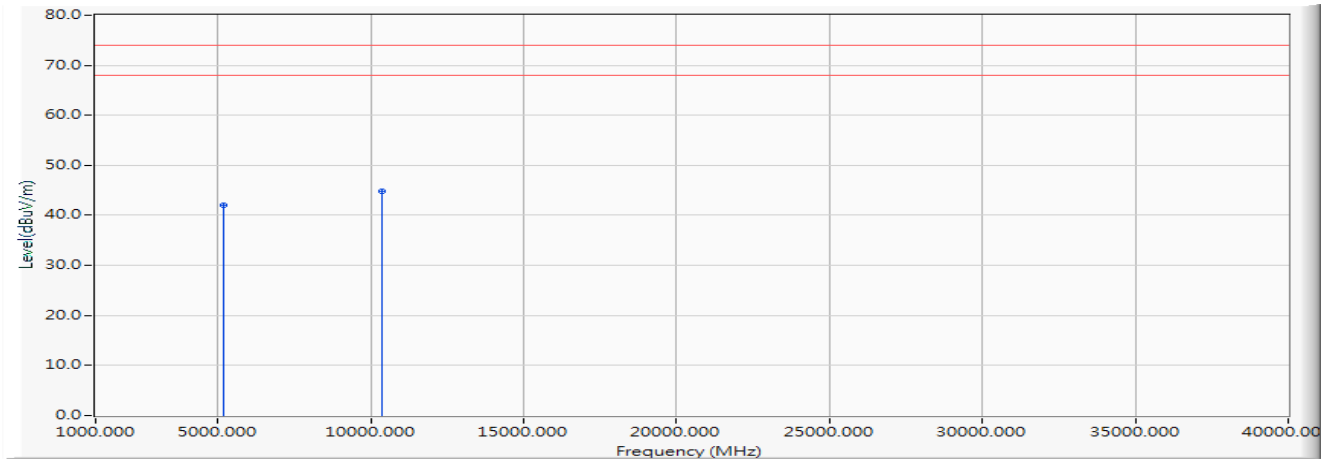


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.730	42.099	-31.901	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.590	44.770	-29.230	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 89: Radio 0_CDD: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

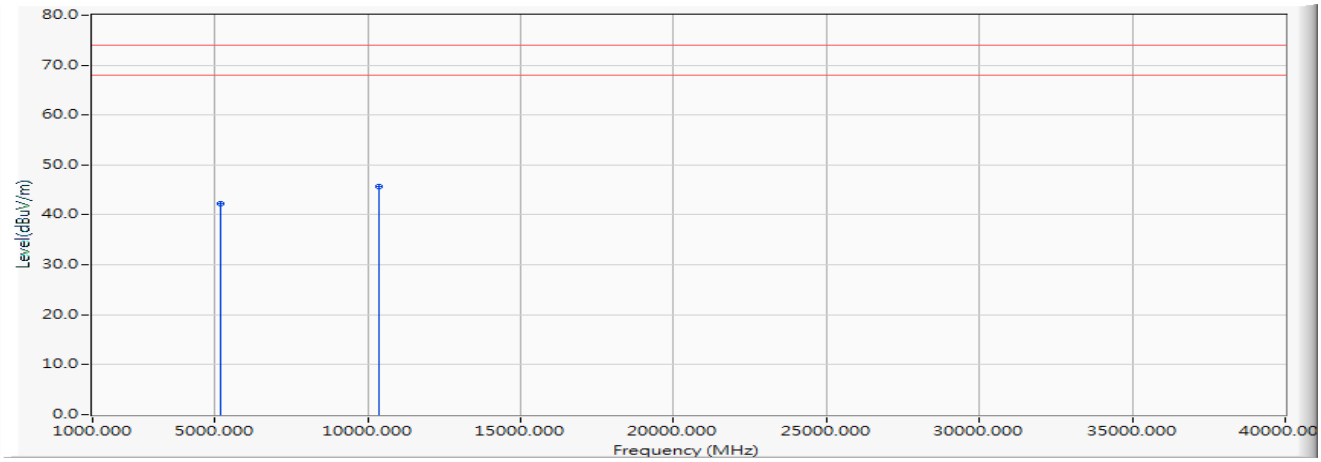


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.790	42.159	-31.841	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.400	45.580	-28.420	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 89: Radio 0_CDD: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

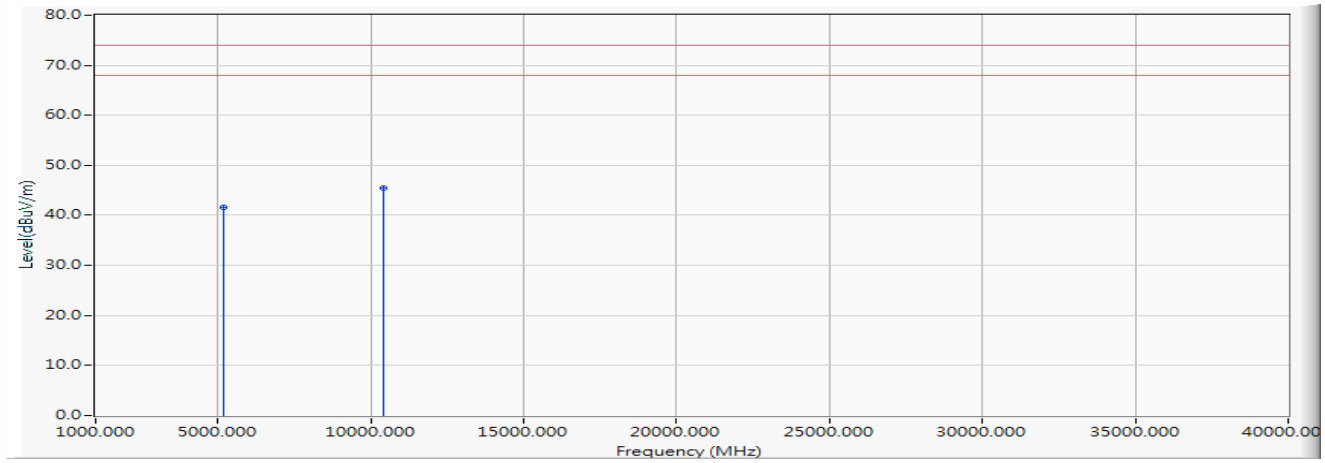


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.150	41.567	-32.433	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.160	45.367	-28.633	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 89: Radio 0_CDD: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

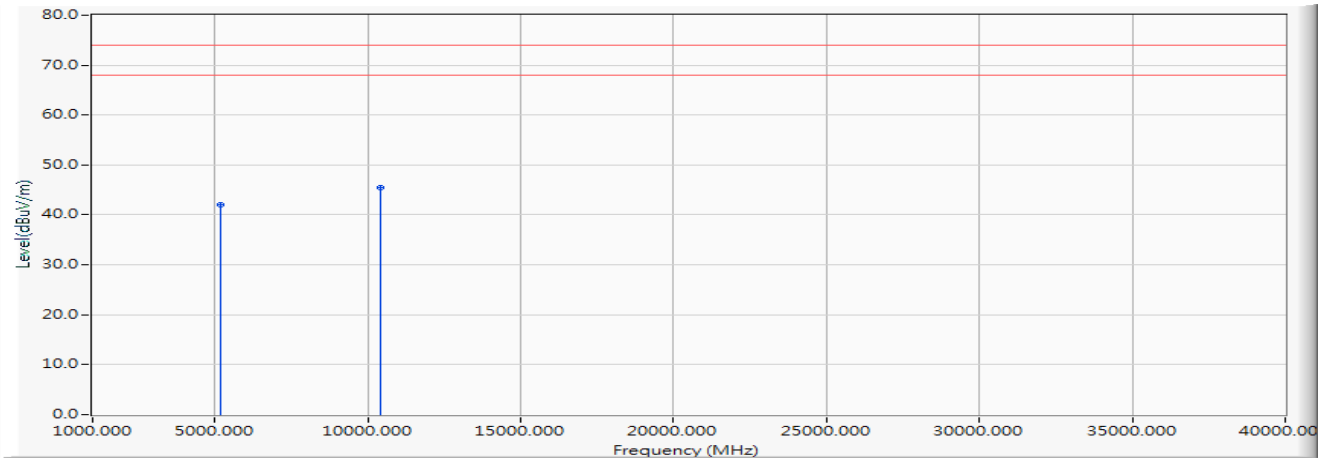


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.550	41.967	-32.033	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.310	45.517	-28.483	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 89: Radio 0_CDD: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

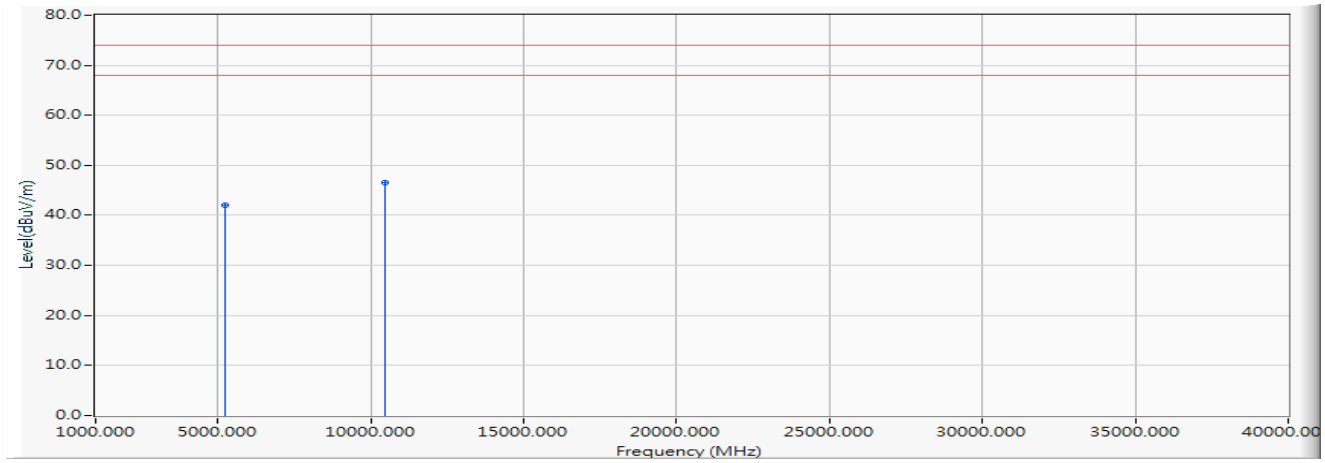


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.530	42.010	-31.990	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.380	46.614	-27.386	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 89: Radio 0_CDD: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

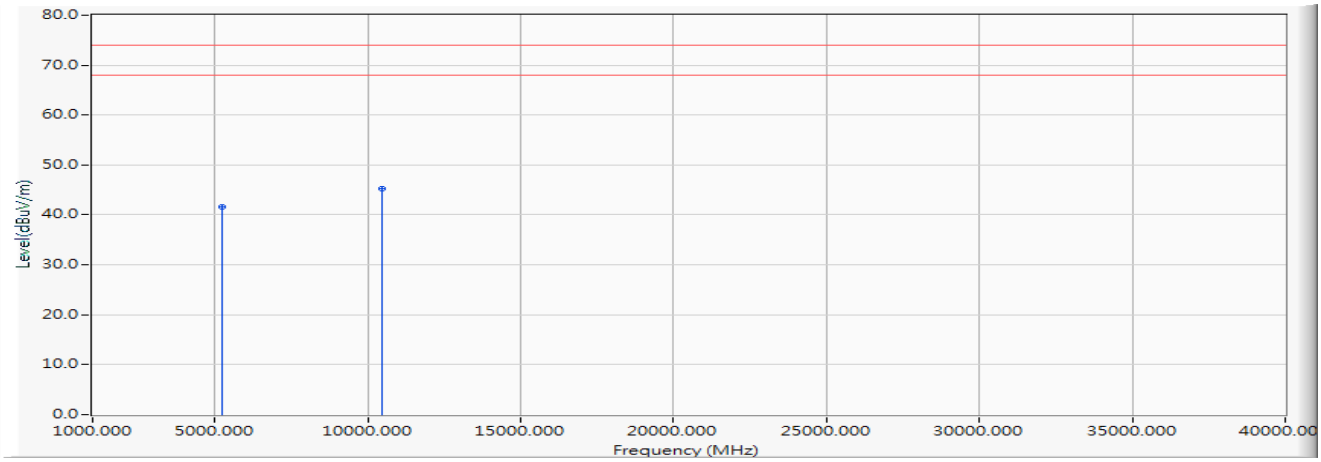


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.130	41.610	-32.390	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.010	45.244	-28.756	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 89: Radio 0_CDD: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

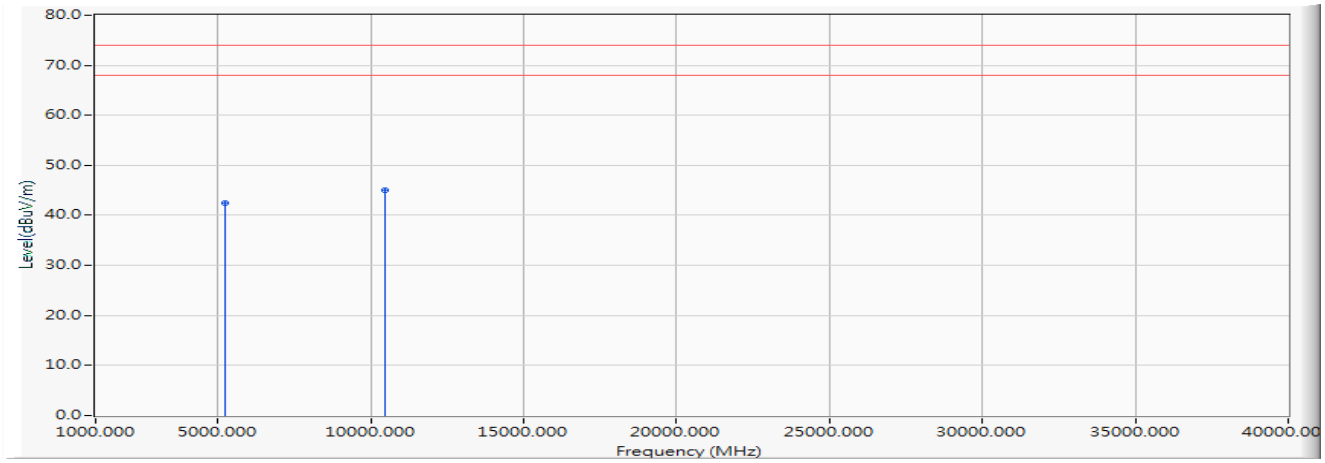


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.860	42.369	-31.631	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.790	45.059	-28.941	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 89: Radio 0_CDD: 接收器 802.11a-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

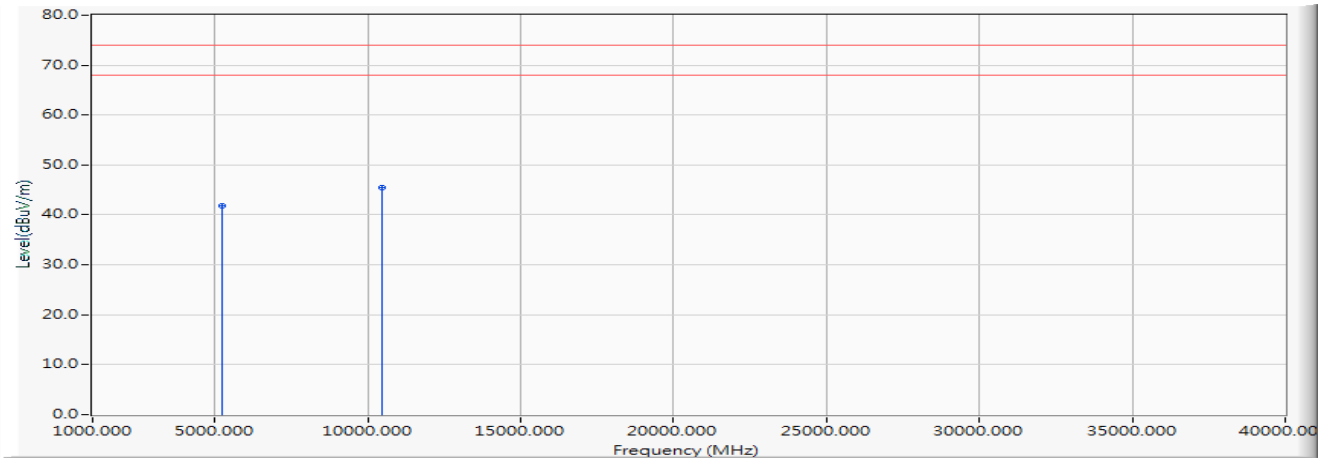


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.320	41.829	-32.171	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.240	45.509	-28.491	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

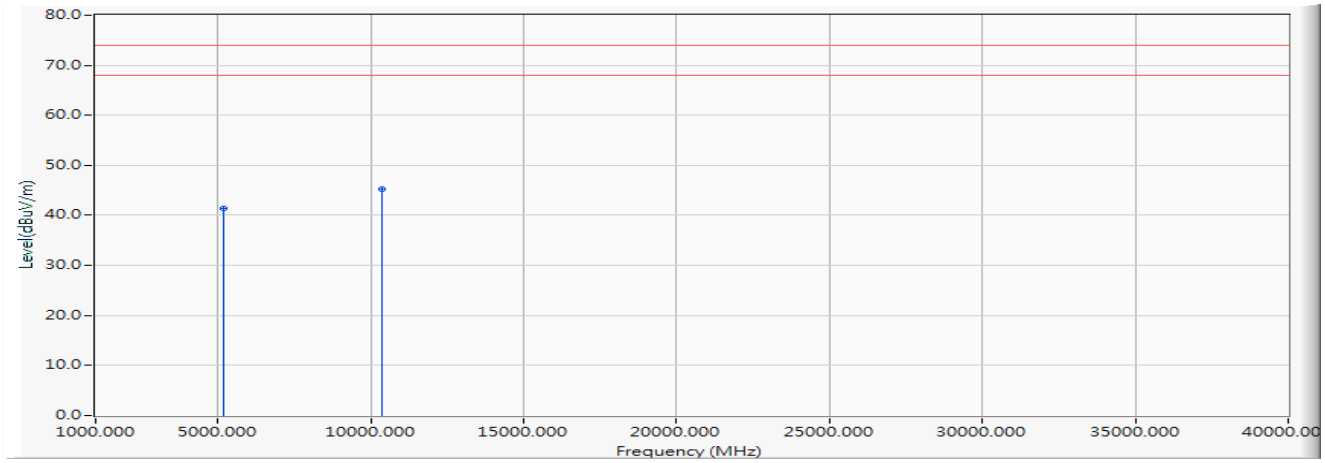


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.040	41.409	-32.591	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.970	45.150	-28.850	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

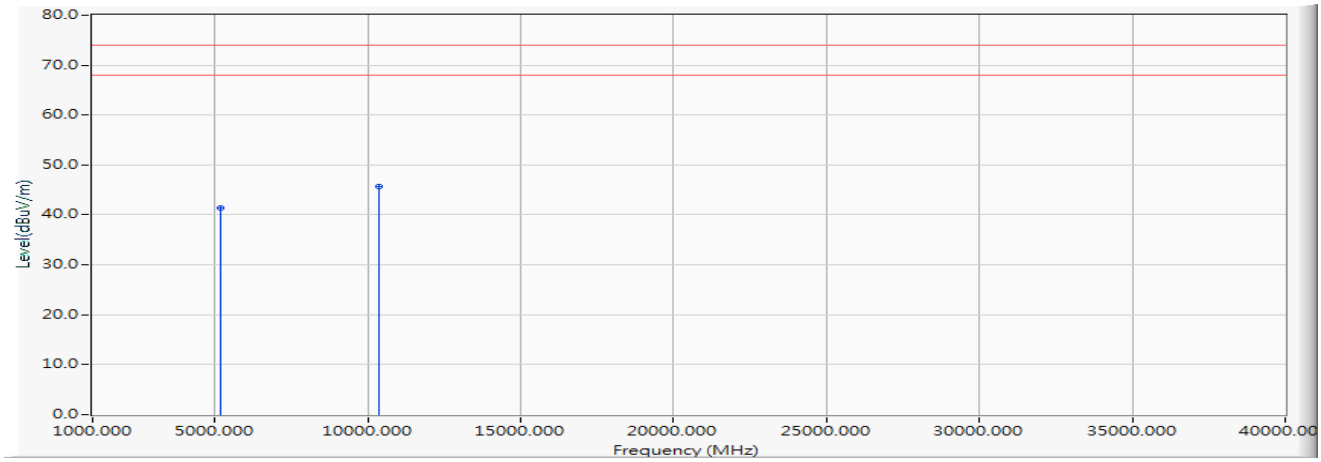


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.960	41.329	-32.671	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.400	45.580	-28.420	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

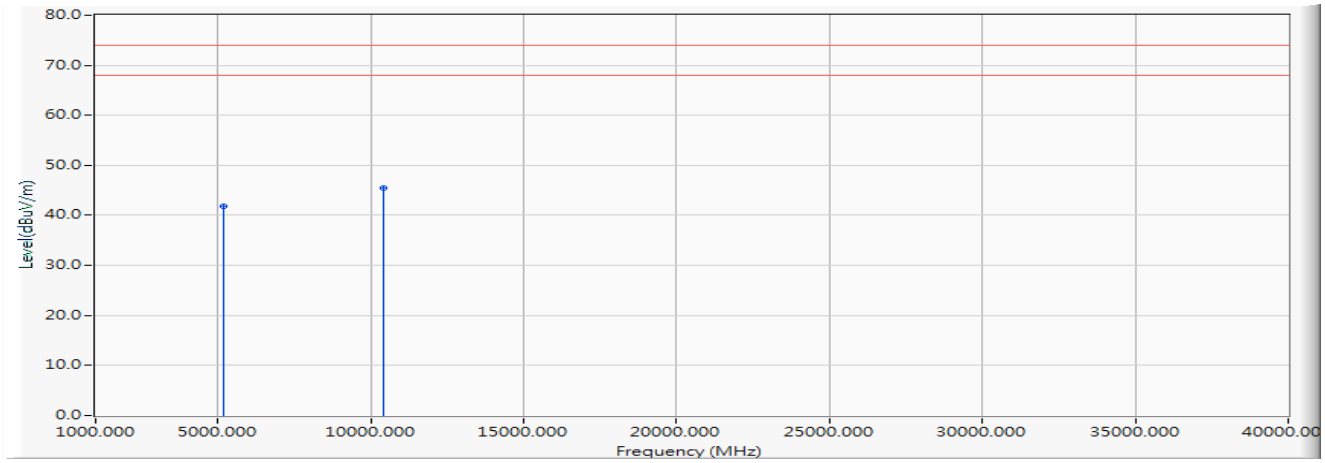


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.430	41.847	-32.153	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.220	45.427	-28.573	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

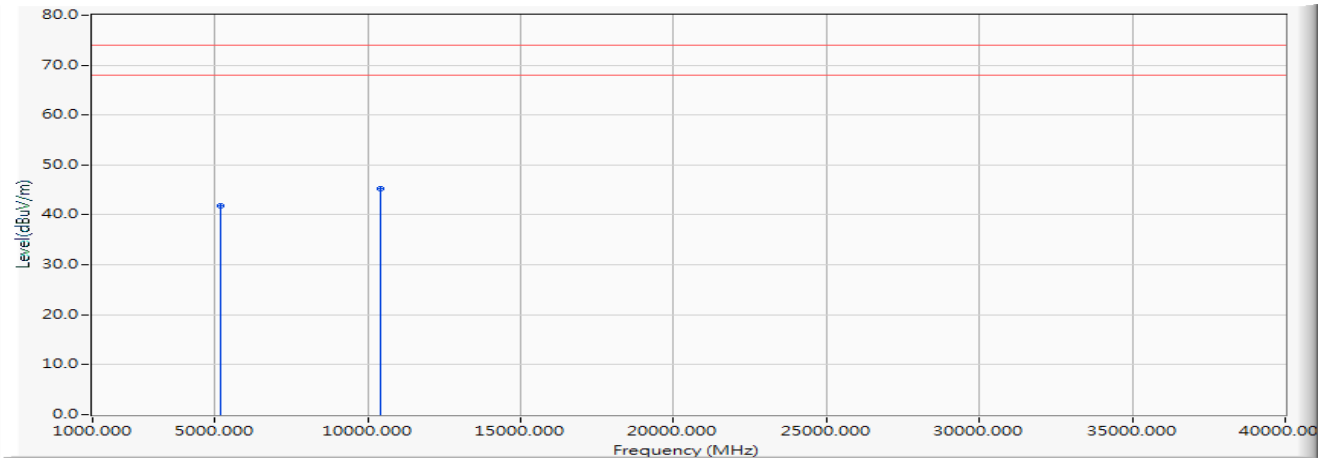


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.500	41.917	-32.083	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.140	45.347	-28.653	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

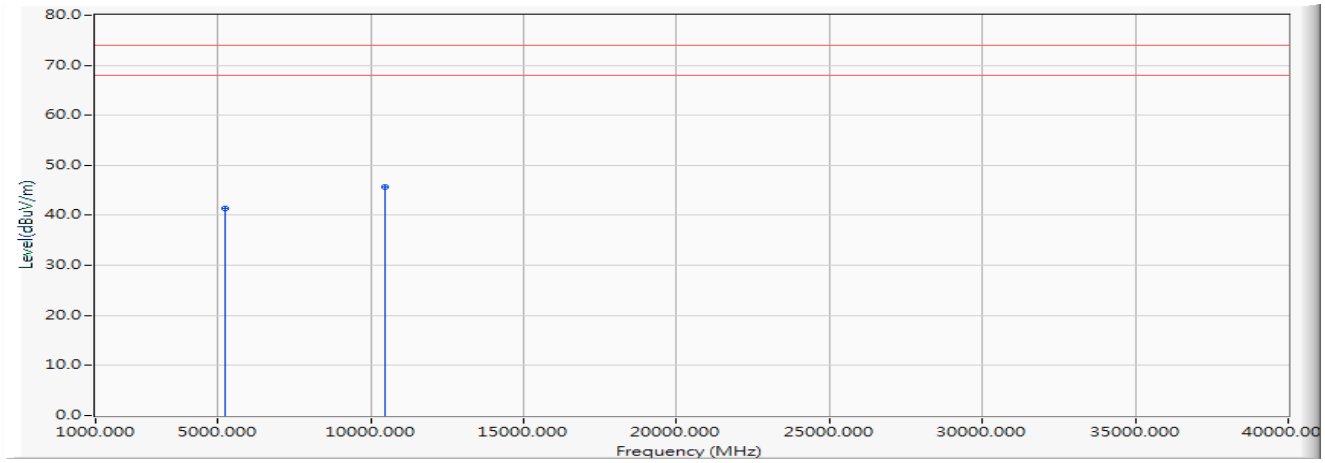


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.990	41.470	-32.530	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.480	45.714	-28.286	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

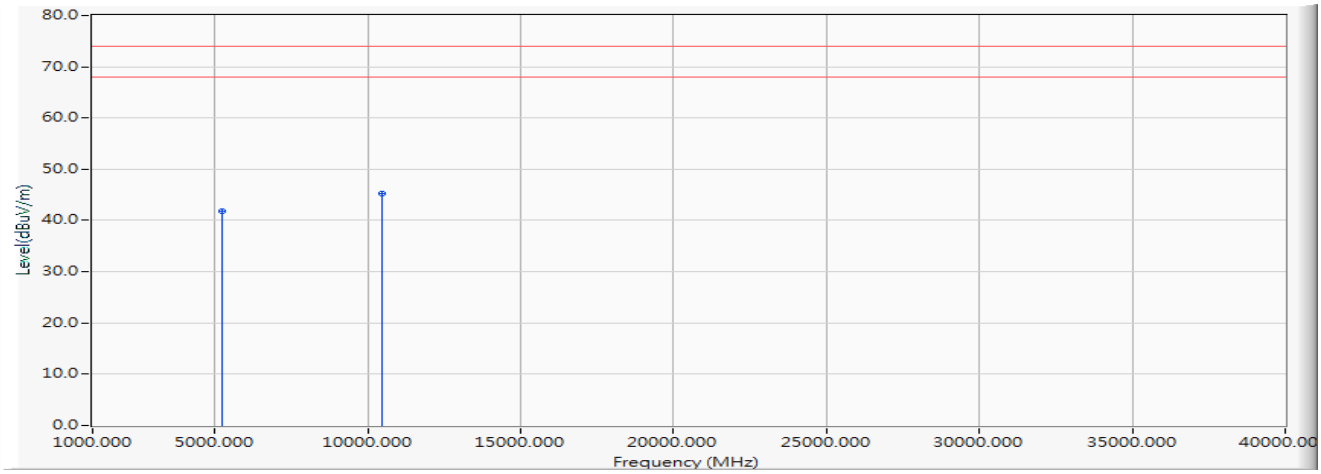


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.240	41.720	-32.280	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.090	45.324	-28.676	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

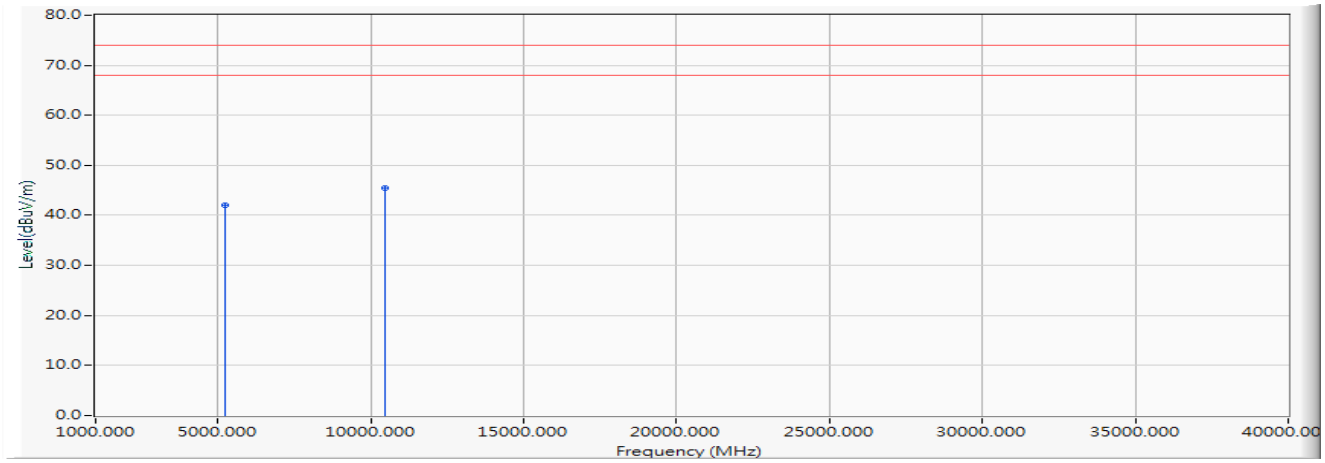

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.570	42.079	-31.921	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.170	45.439	-28.561	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

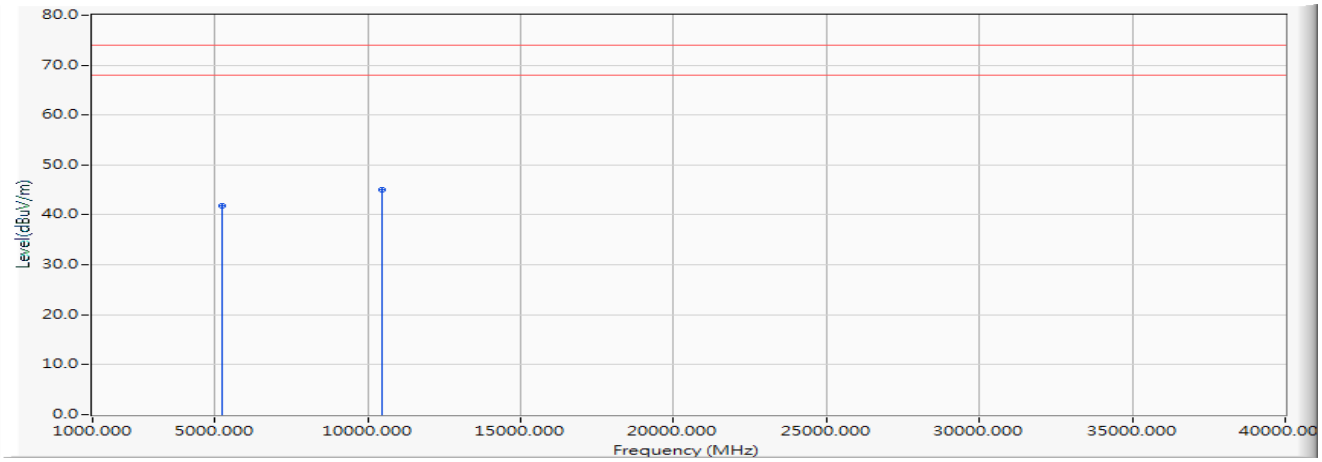


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.240	41.749	-32.251	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.870	45.139	-28.861	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

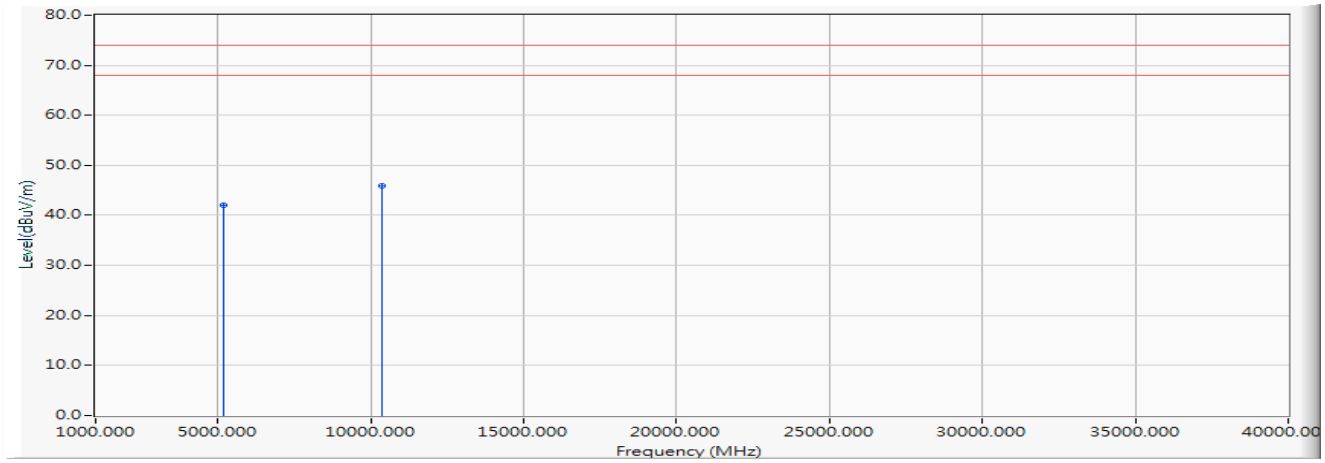


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.560	41.956	-32.044	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.640	45.851	-28.149	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

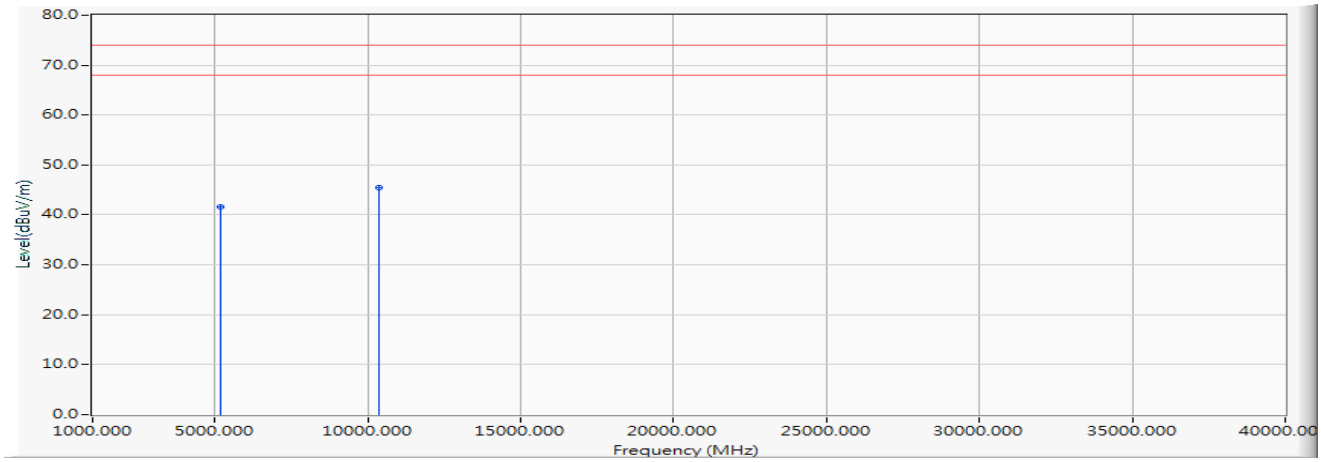


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.290	41.686	-32.314	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.260	45.471	-28.529	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

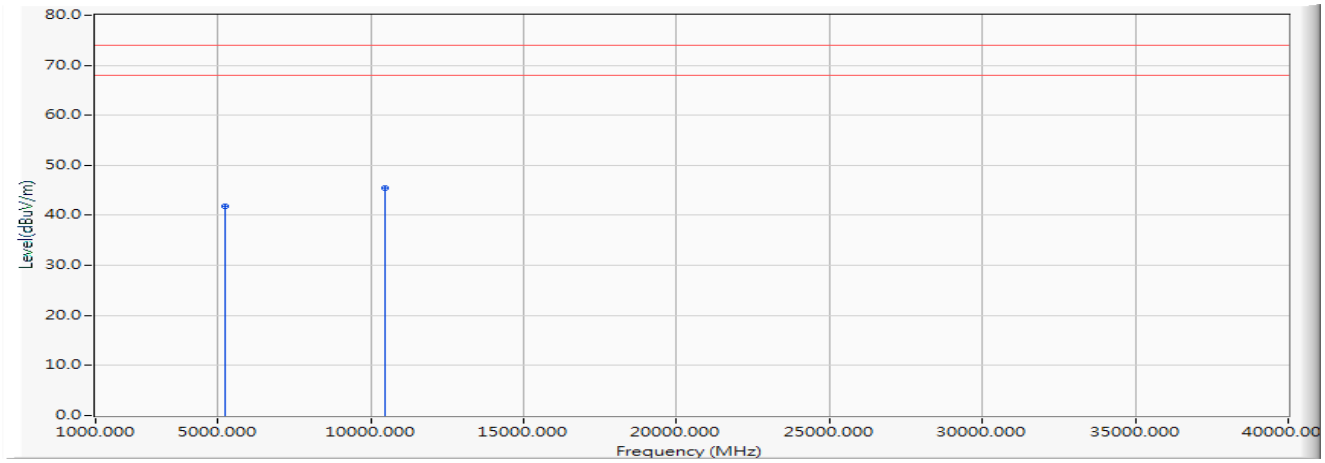


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.350	41.848	-32.152	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.230	45.466	-28.534	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

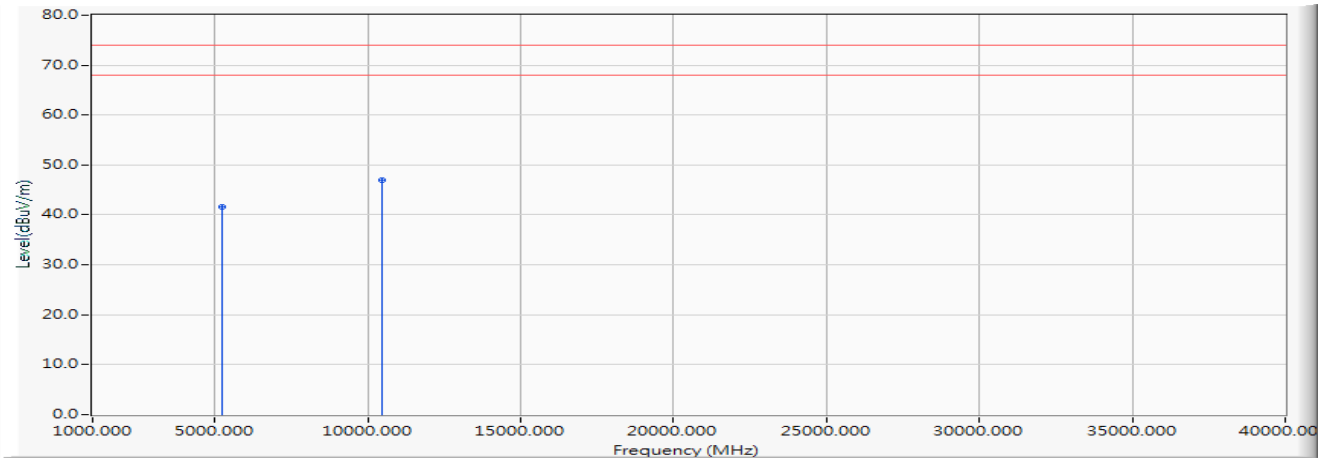


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.050	41.548	-32.452	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.640	46.876	-27.124	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

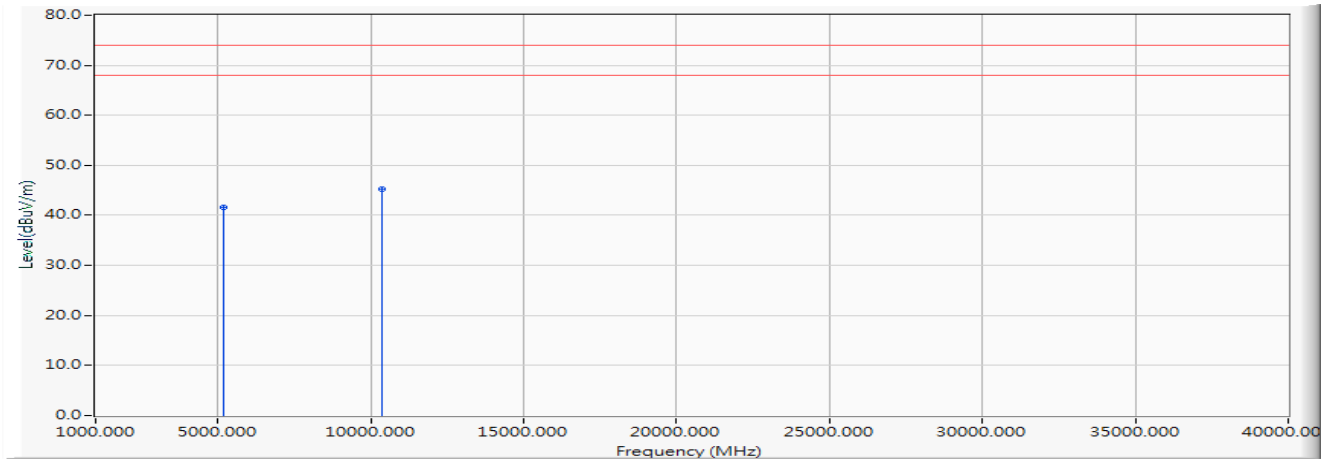


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.250	41.619	-32.381	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.020	45.200	-28.800	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

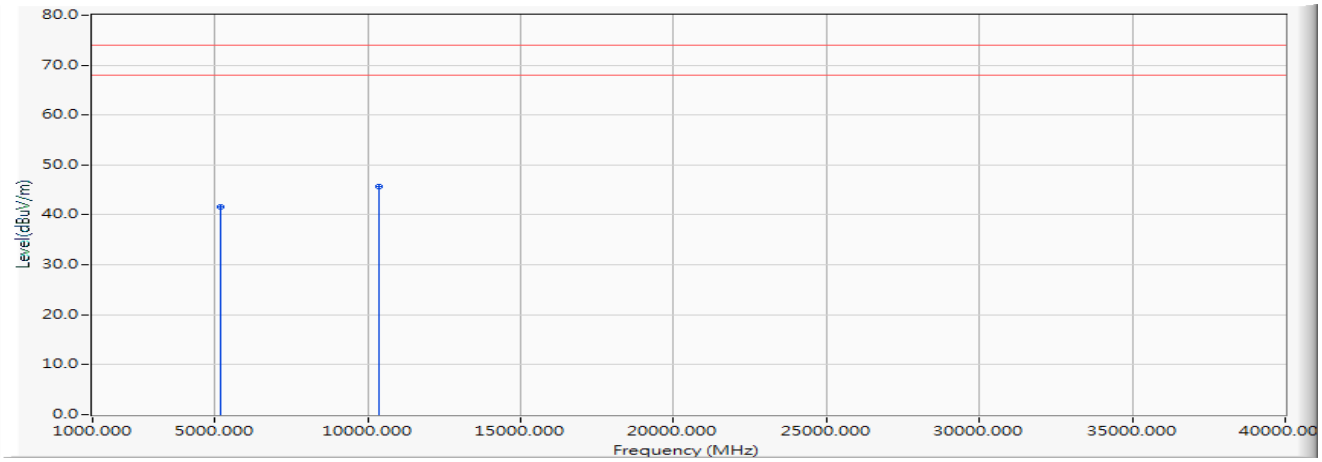


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.300	41.669	-32.331	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.470	45.650	-28.350	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

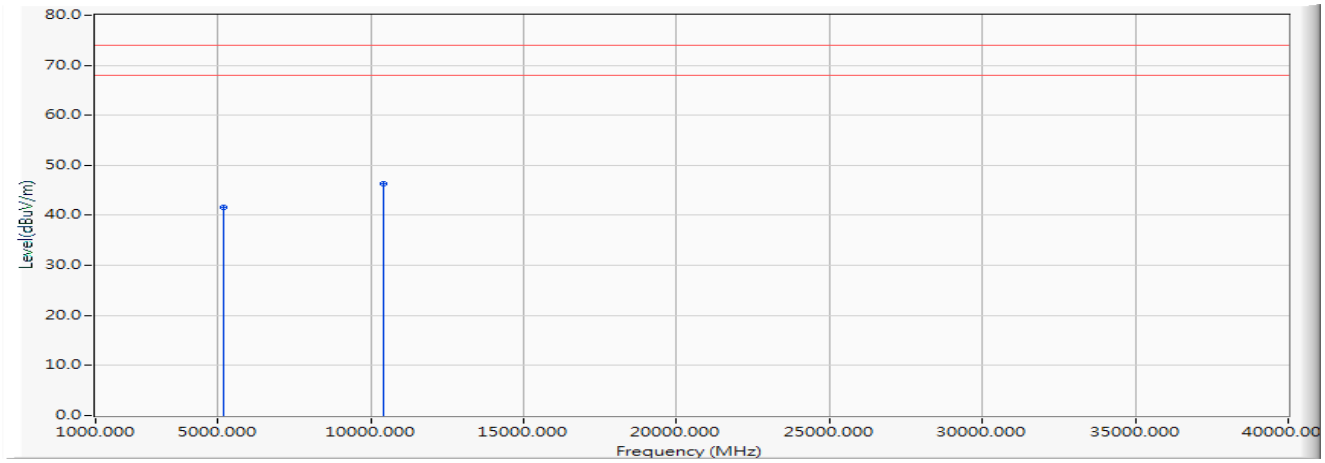


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.090	41.507	-32.493	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.190	46.397	-27.603	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

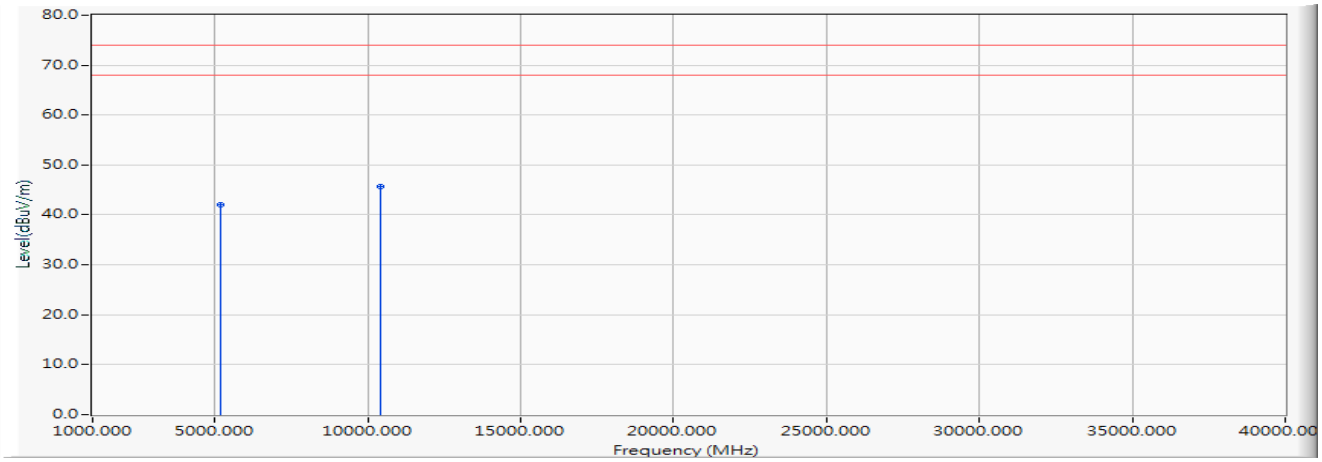


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.670	42.087	-31.913	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.380	45.587	-28.413	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

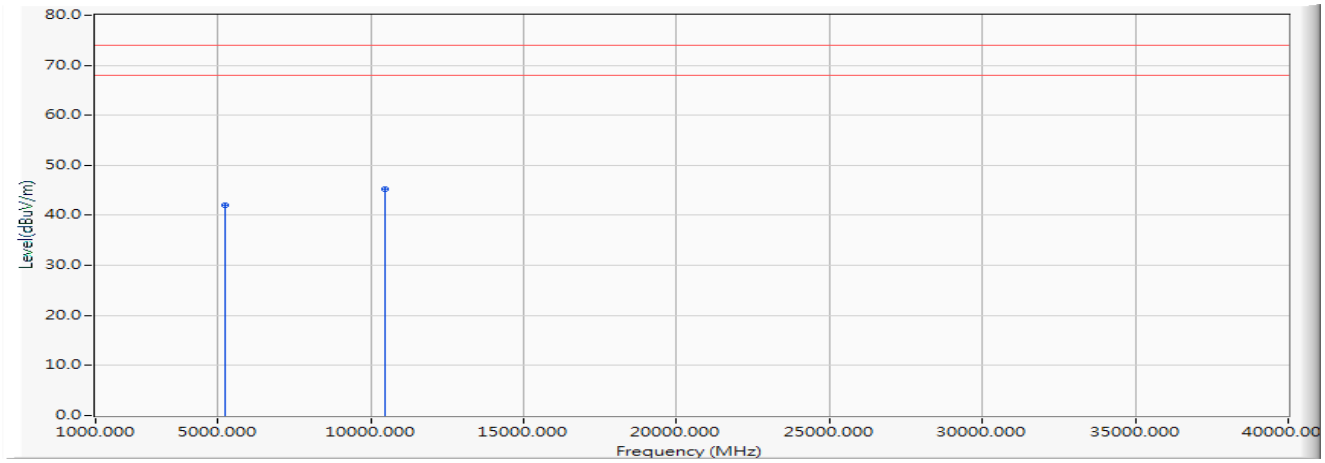


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.520	42.000	-32.000	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.950	45.184	-28.816	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

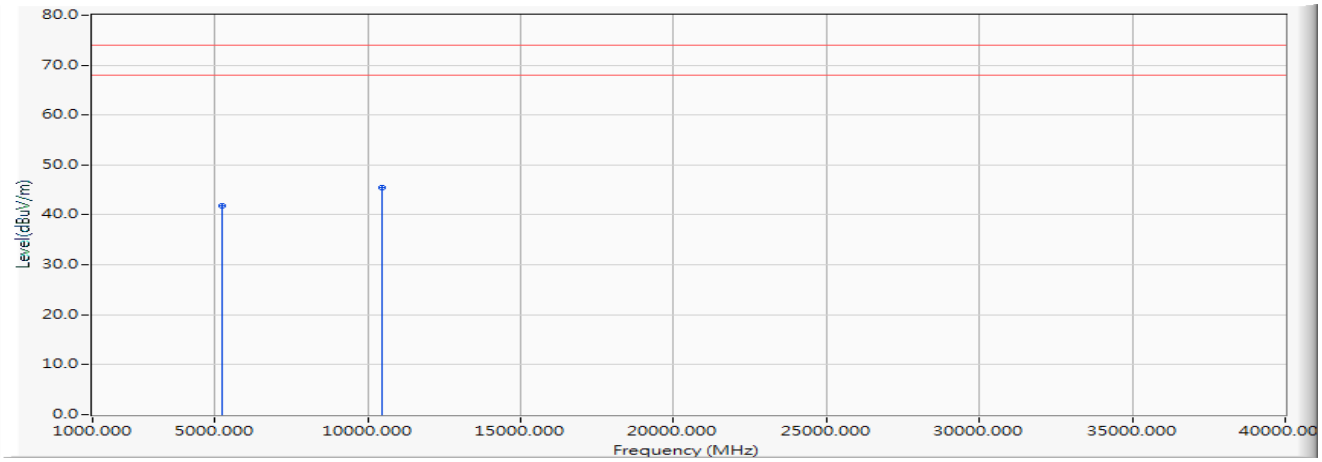


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.270	41.750	-32.250	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.150	45.384	-28.616	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

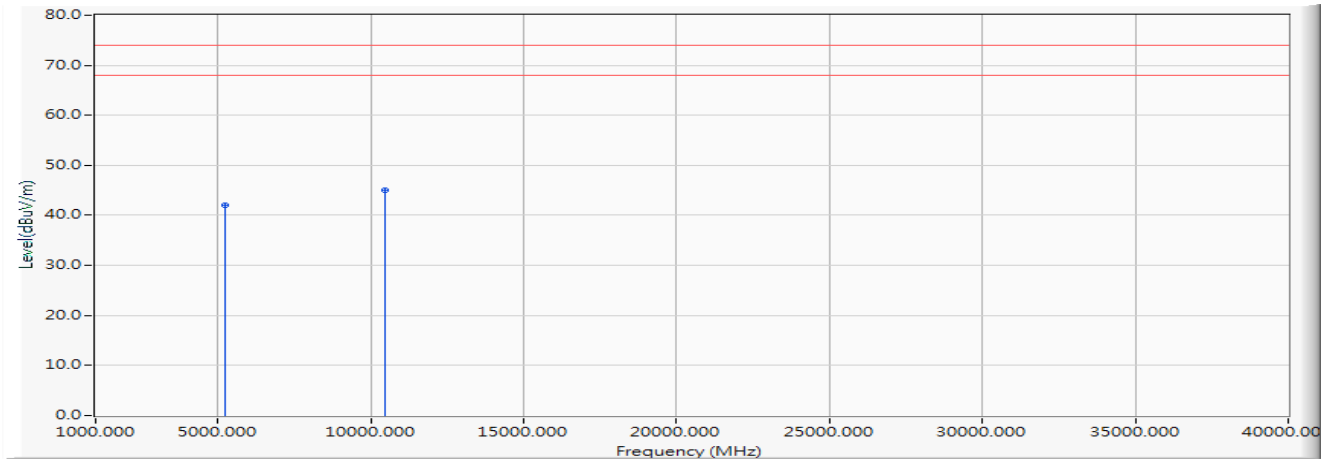


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.570	42.079	-31.921	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.770	45.039	-28.961	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

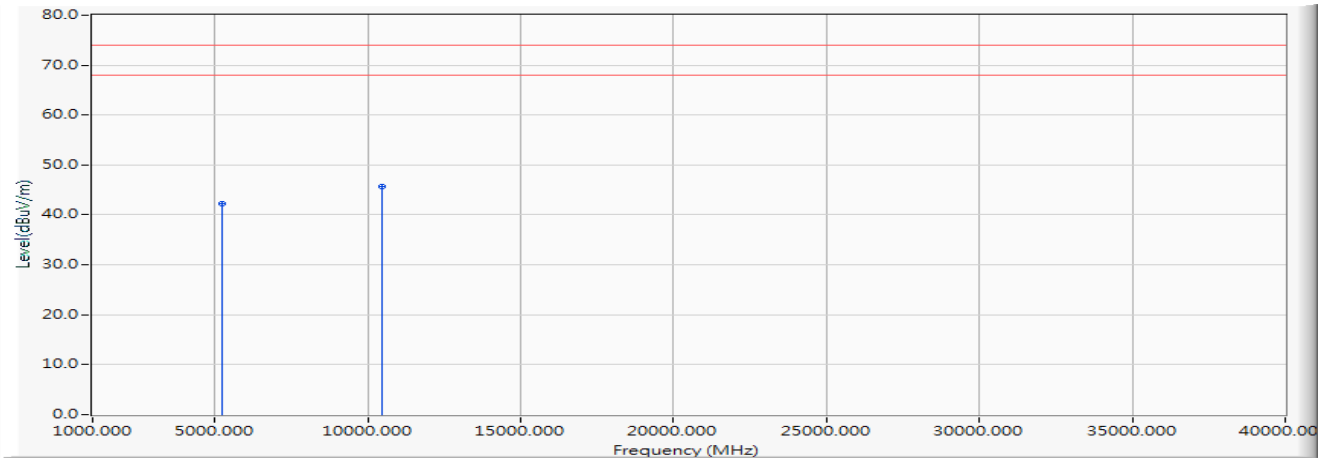


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.660	42.169	-31.831	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.450	45.719	-28.281	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

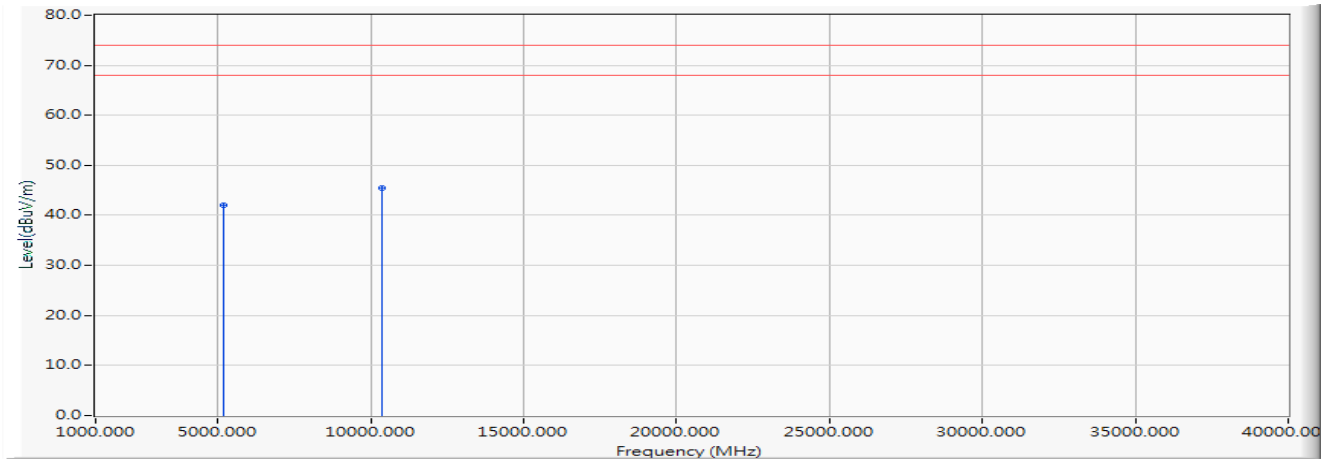


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.680	42.076	-31.924	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.290	45.501	-28.499	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

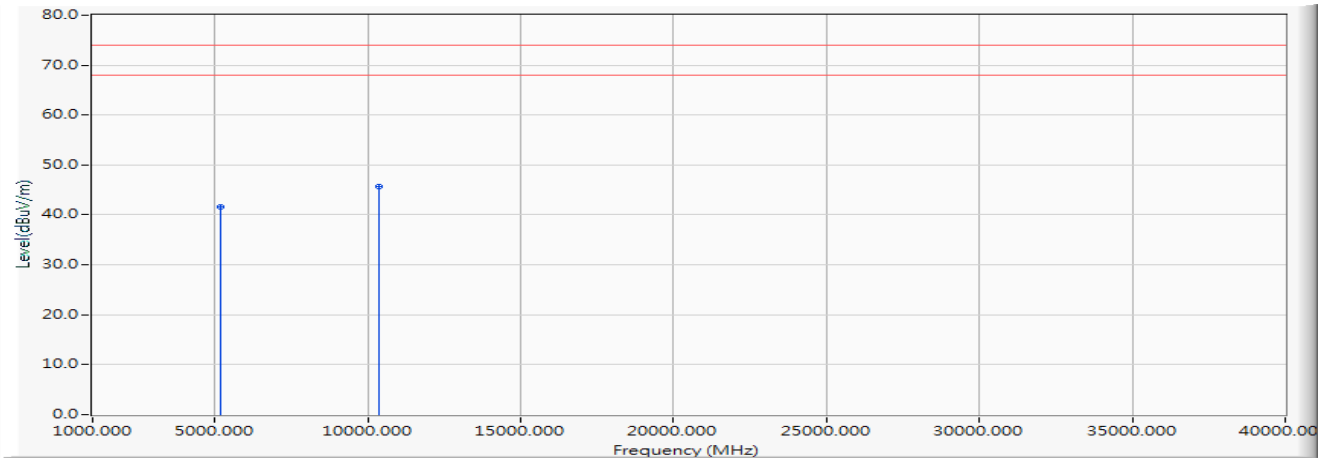


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.210	41.606	-32.394	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.500	45.711	-28.289	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

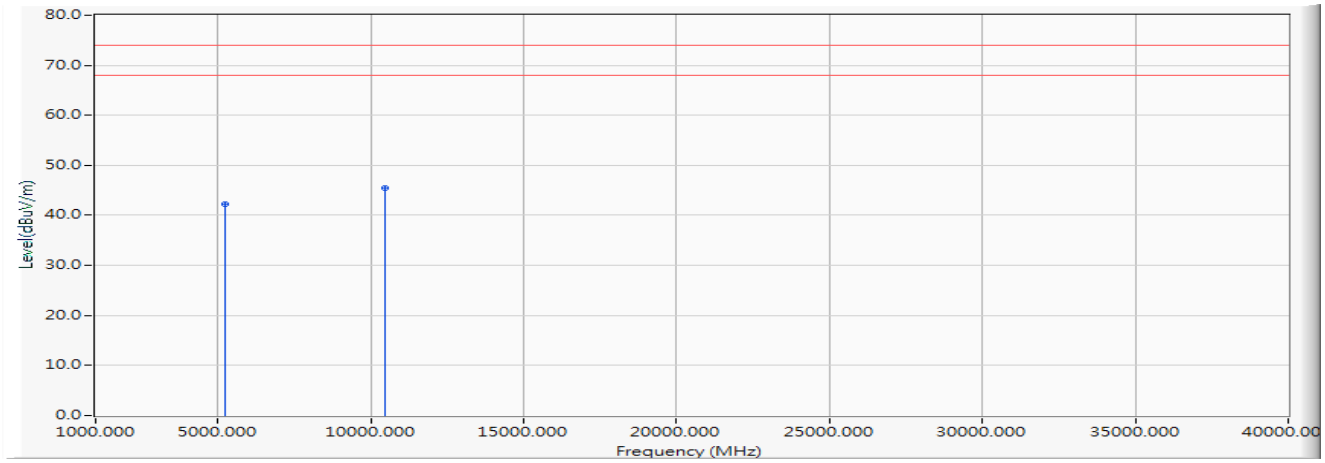


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.860	42.358	-31.642	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.130	45.366	-28.634	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

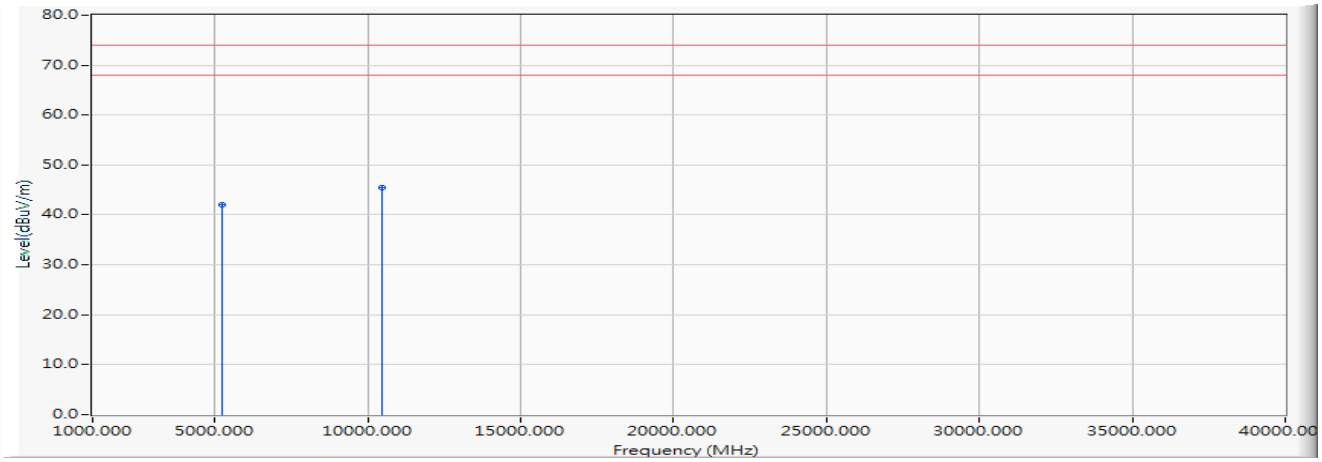


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.560	42.058	-31.942	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.230	45.466	-28.534	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 94: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

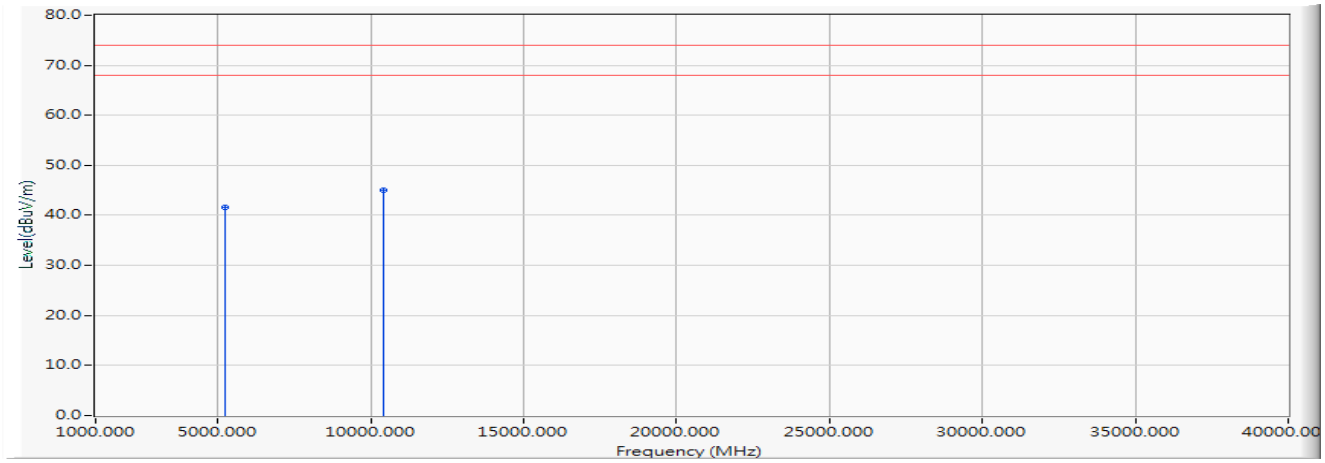

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.090	41.535	-32.465	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.870	45.061	-28.939	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 94: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

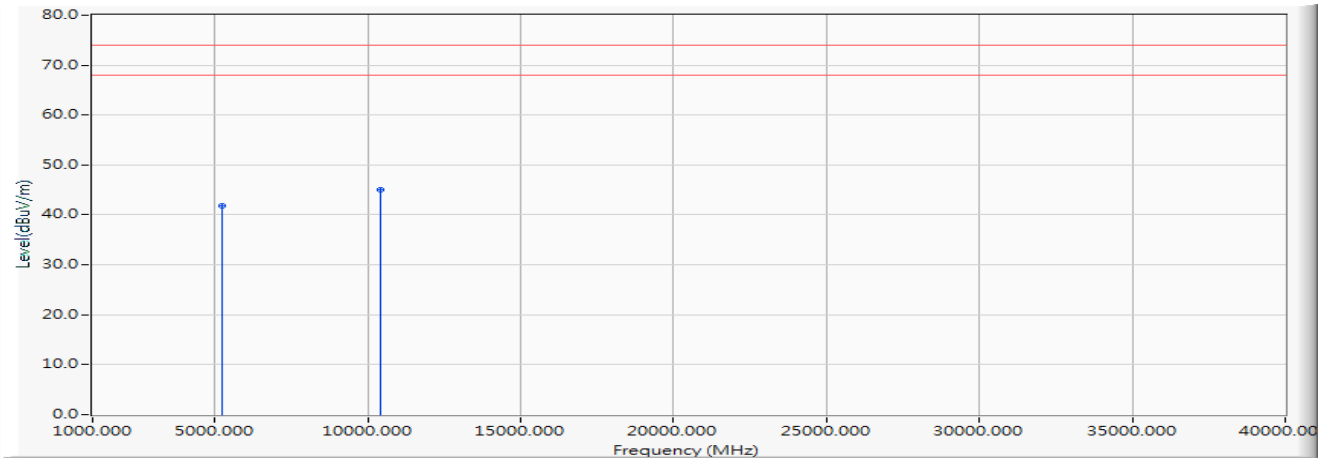


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.390	41.835	-32.165	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.910	45.101	-28.899	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

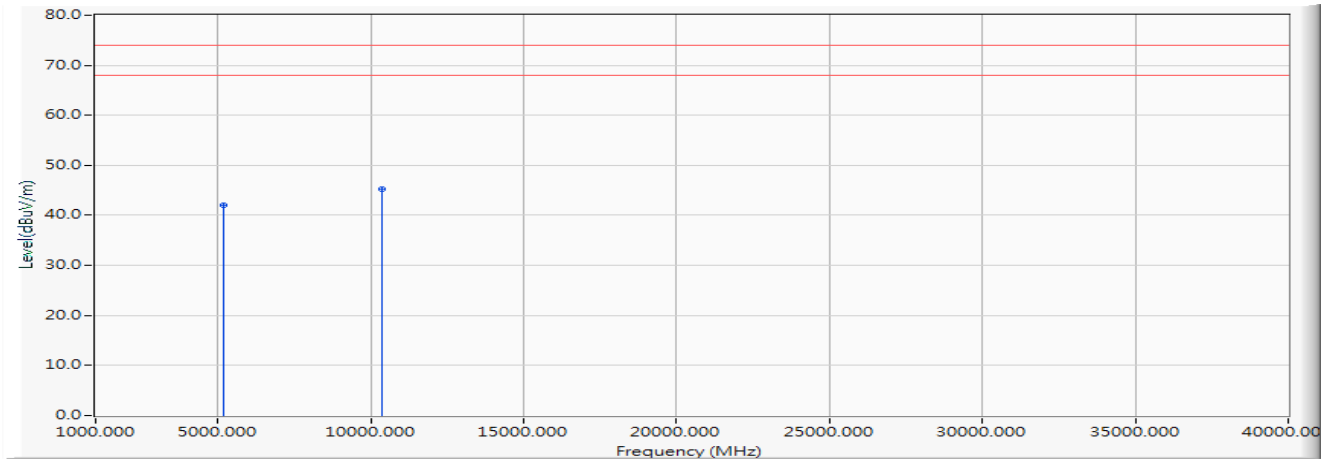


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.730	42.099	-31.901	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.990	45.170	-28.830	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

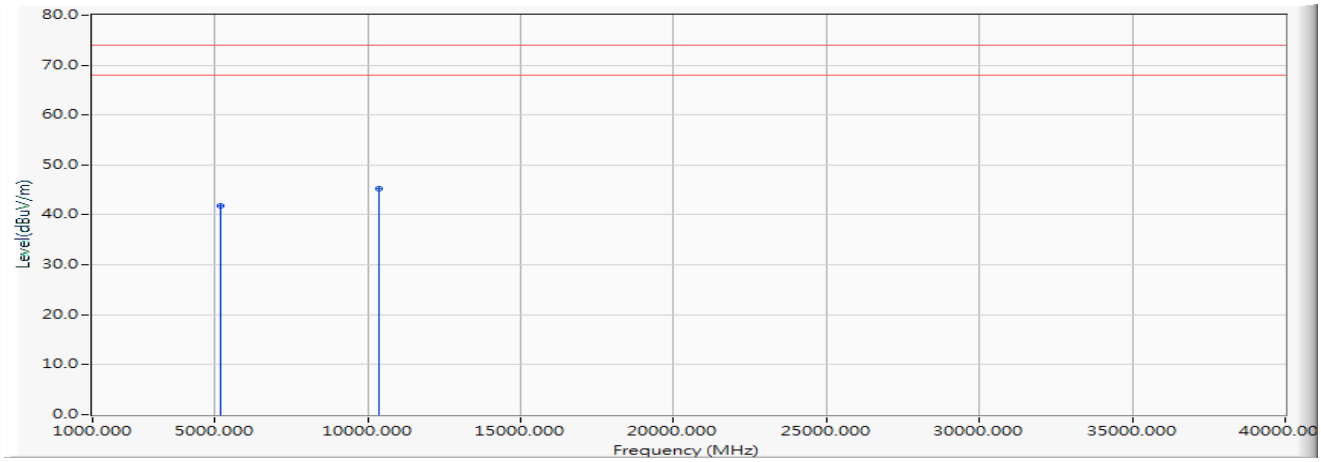


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.520	41.889	-32.111	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.060	45.240	-28.760	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

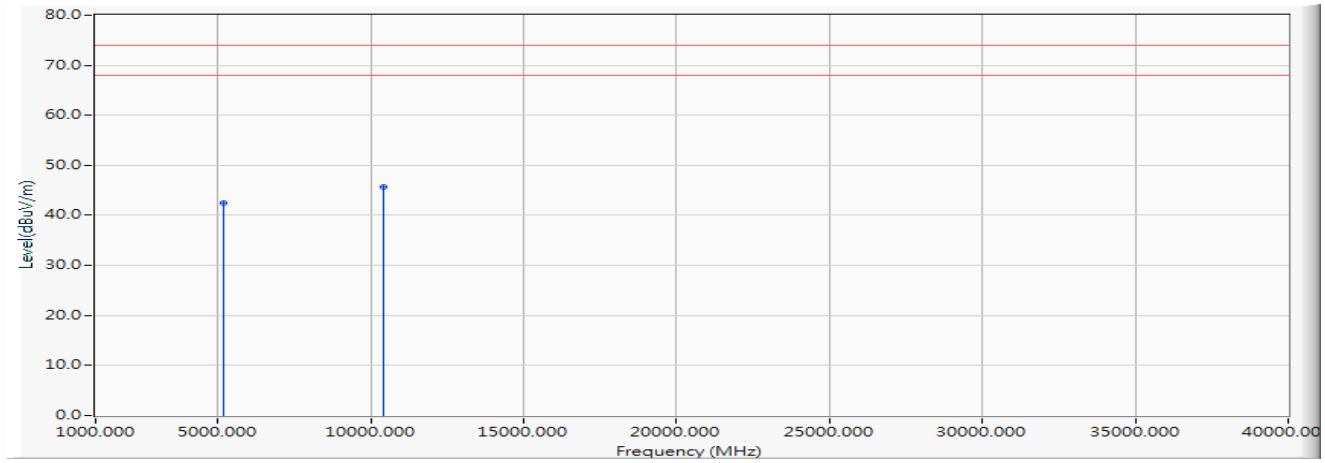


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.040	42.457	-31.543	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.410	45.617	-28.383	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

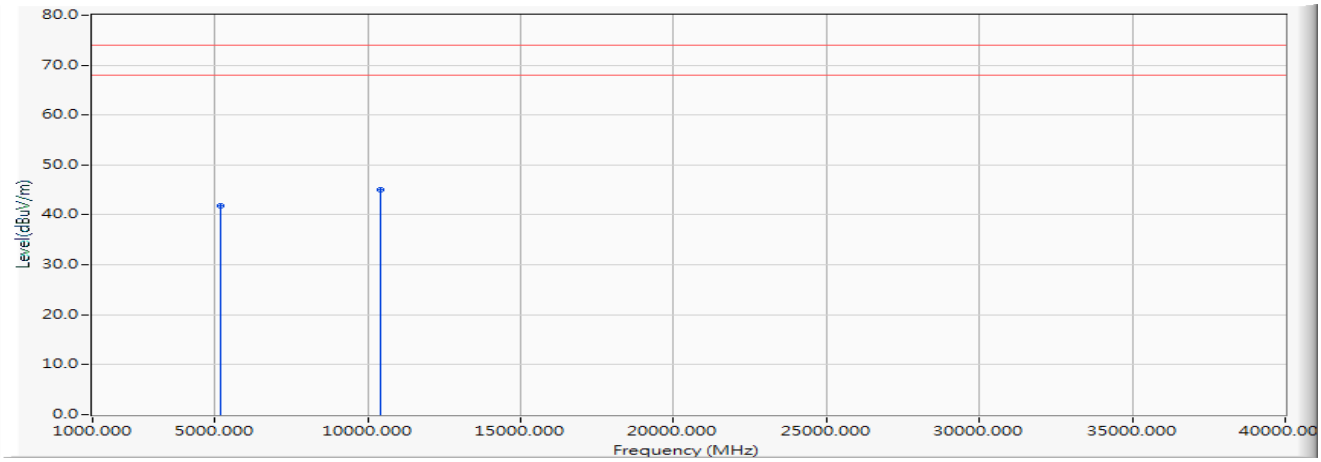


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.400	41.817	-32.183	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.780	44.987	-29.013	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

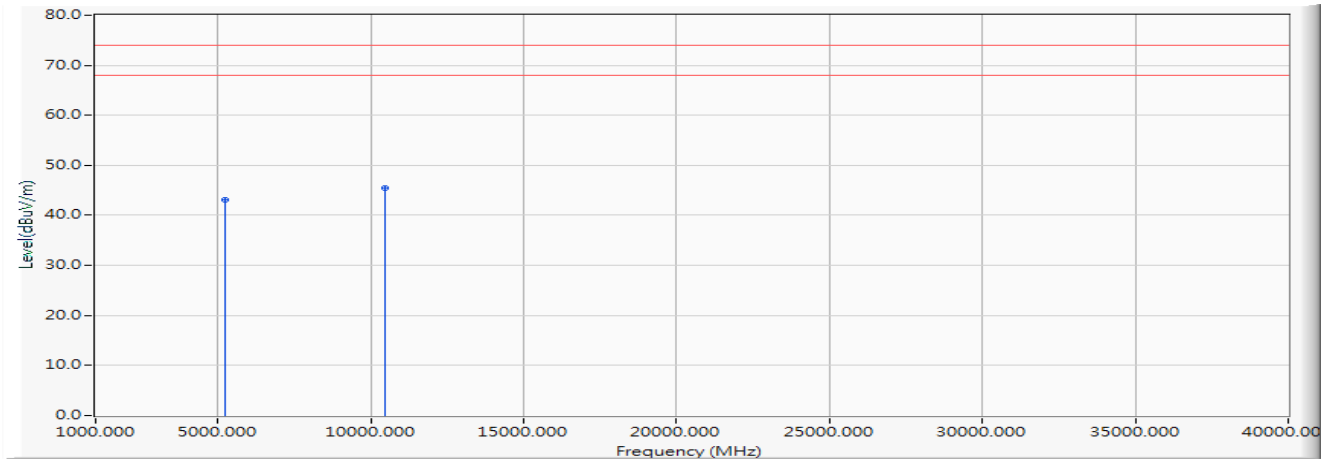


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.720	43.200	-30.800	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.130	45.364	-28.636	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

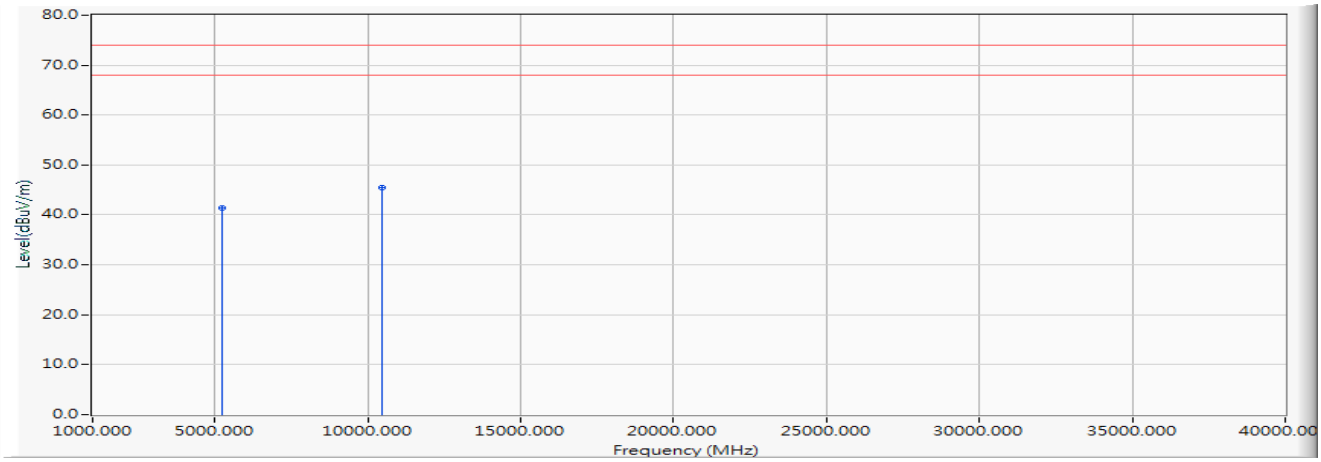


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.950	41.430	-32.570	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.200	45.434	-28.566	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

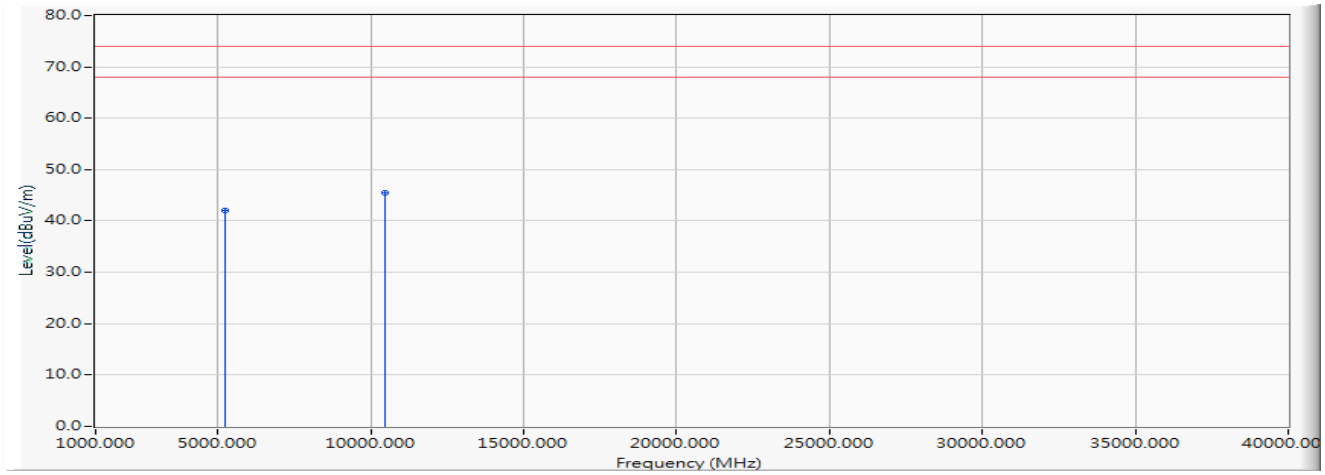


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.490	41.999	-32.001	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.250	45.519	-28.481	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

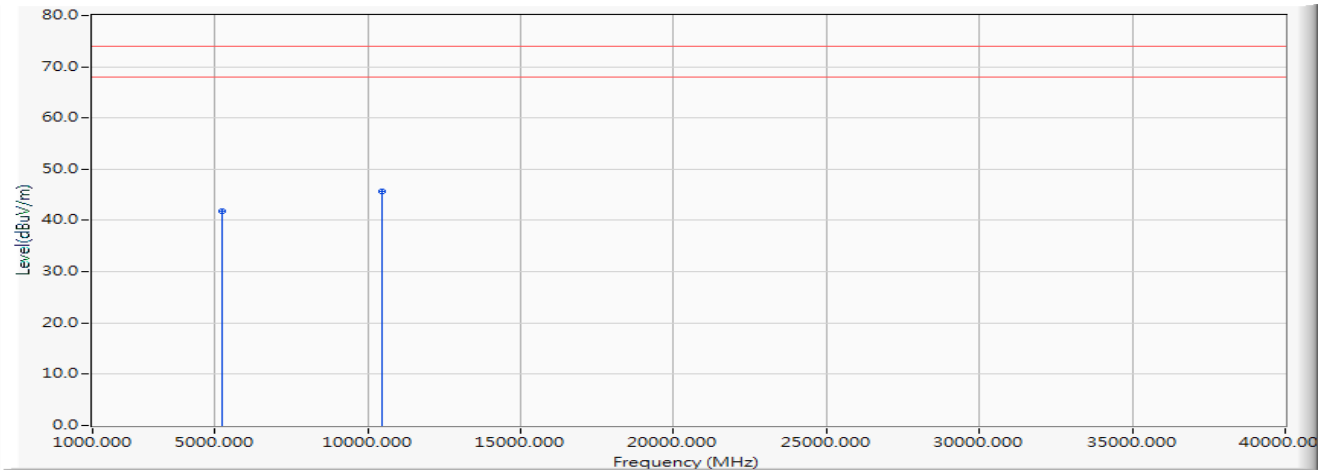


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.210	41.719	-32.281	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.500	45.769	-28.231	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 96: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

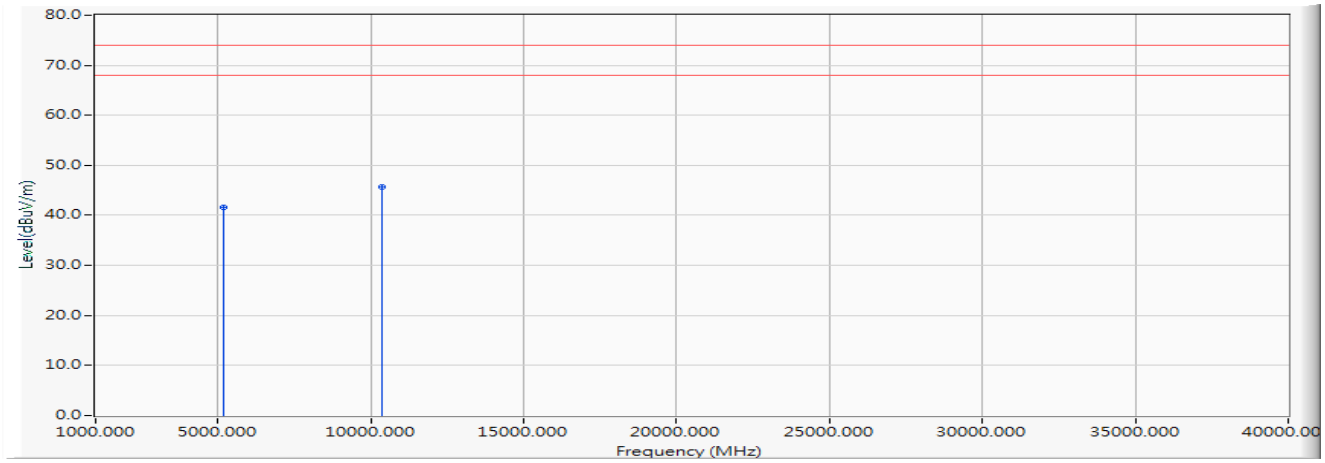


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.150	41.546	-32.454	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.400	45.611	-28.389	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 96: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

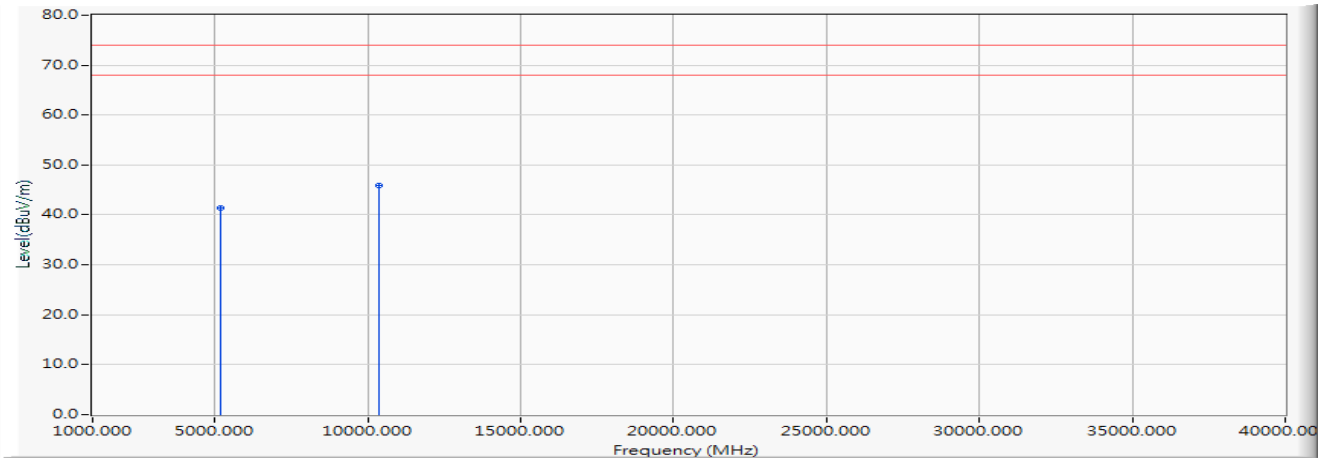


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.090	41.486	-32.514	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.640	45.851	-28.149	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 96: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

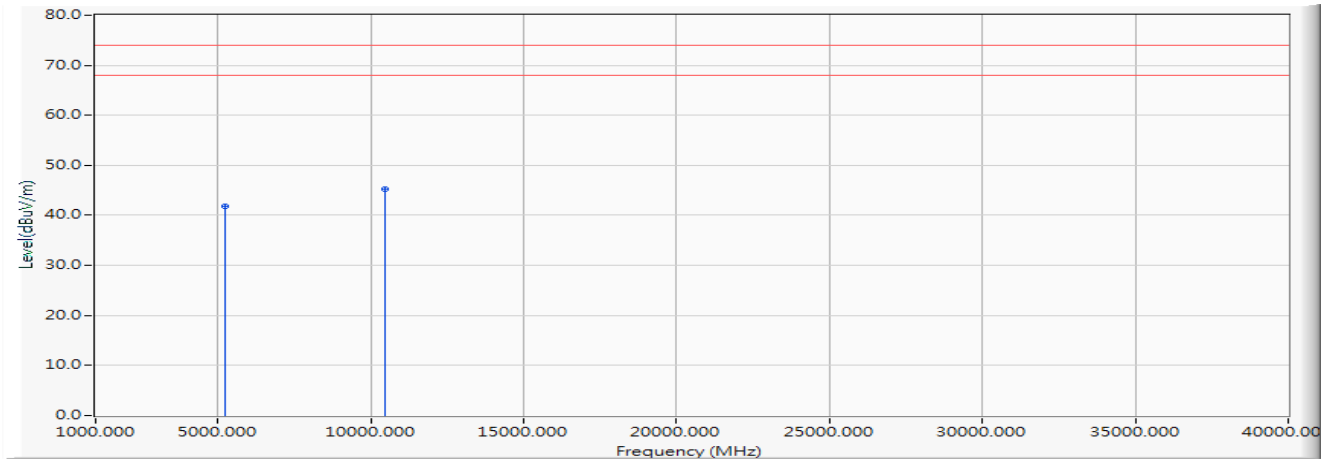


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.220	41.718	-32.282	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.990	45.226	-28.774	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 96: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

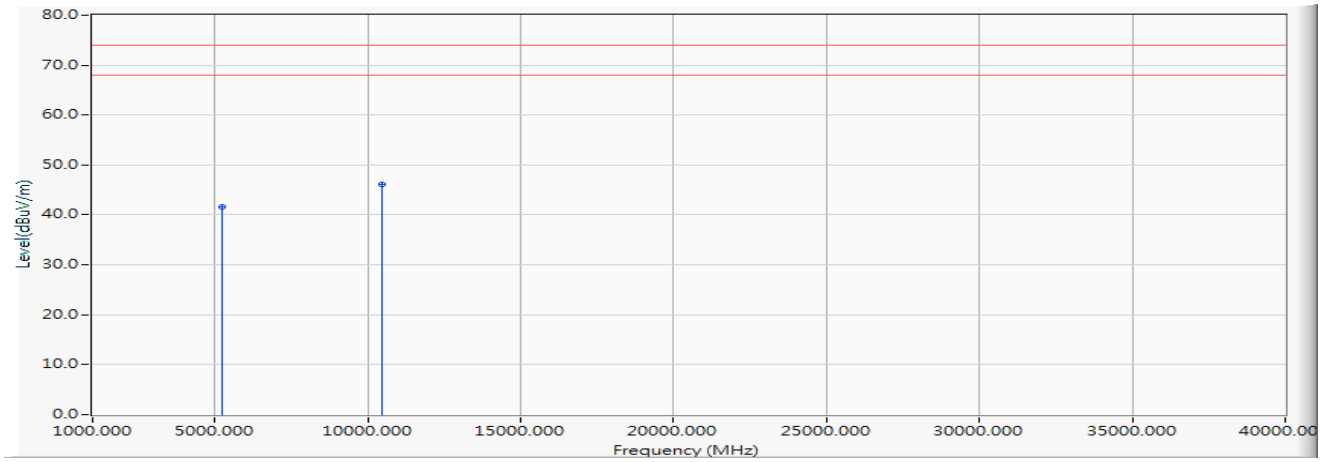


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.020	41.518	-32.482	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.830	46.066	-27.934	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 97: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

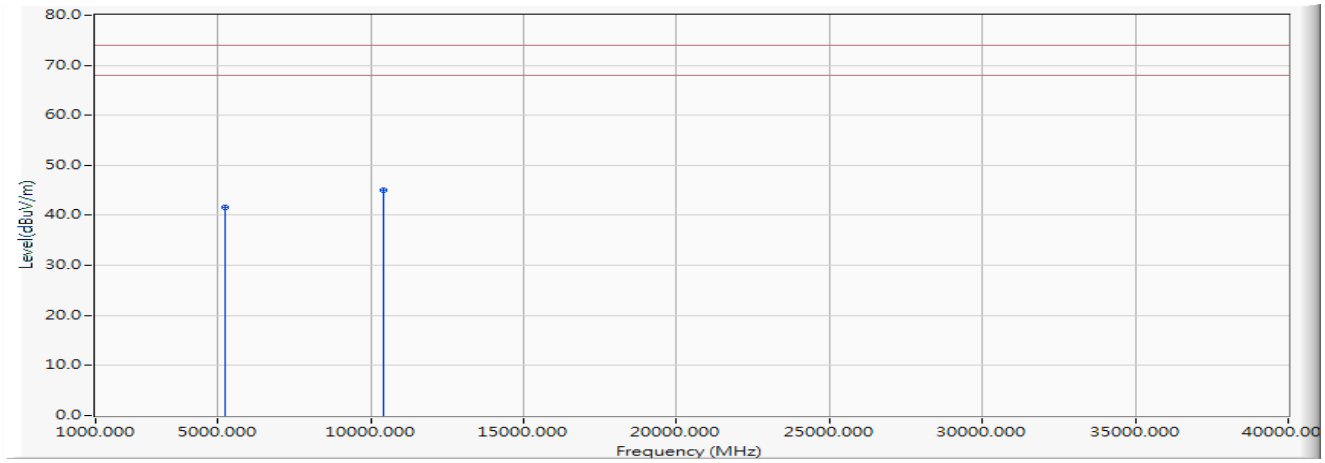


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.170	41.615	-32.385	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.870	45.061	-28.939	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 97: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

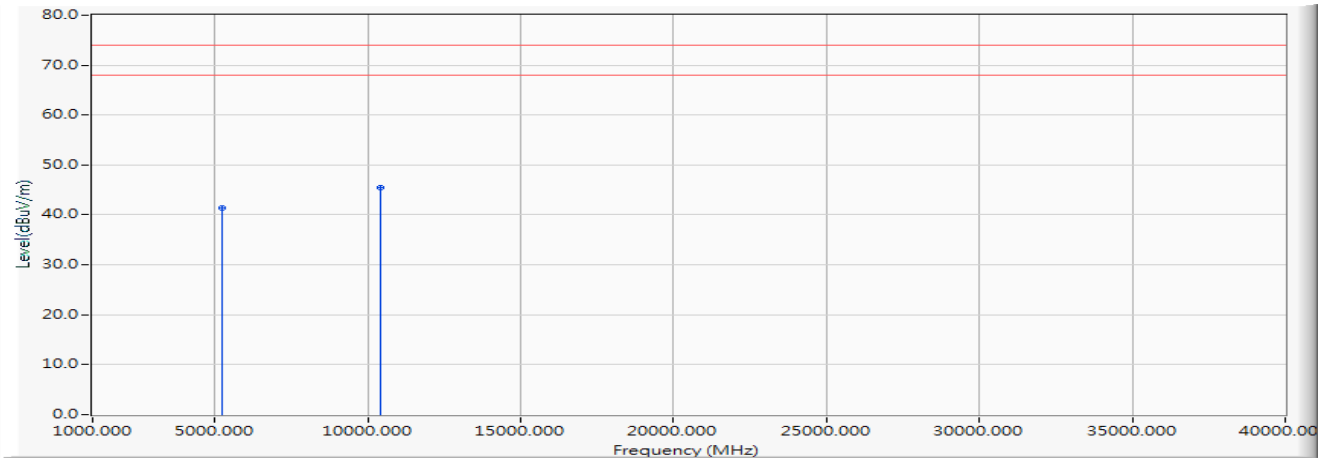


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.900	41.345	-32.655	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.360	45.551	-28.449	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

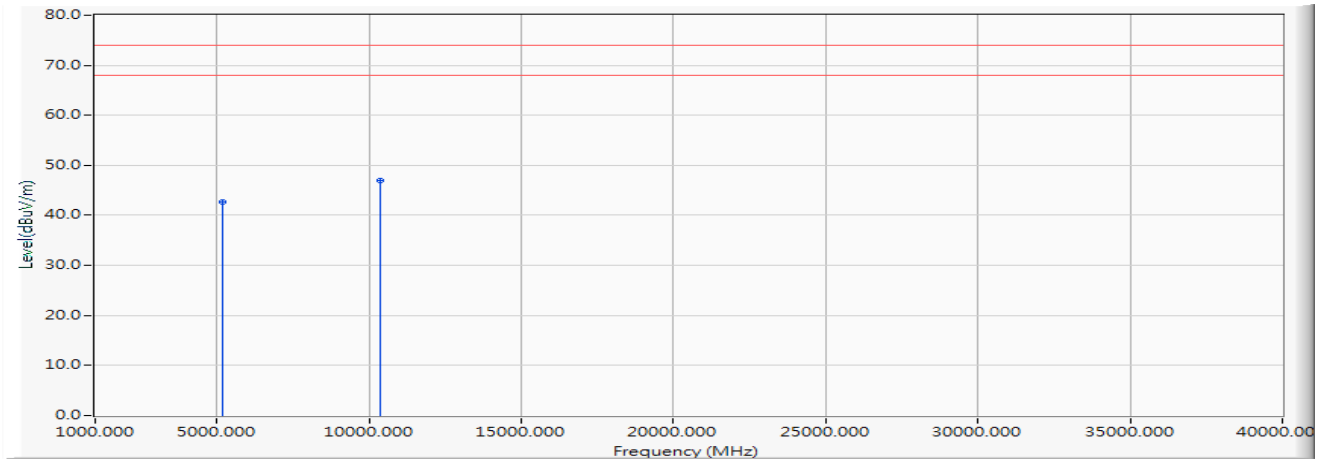


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.370	42.739	-31.261	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.690	46.870	-27.130	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

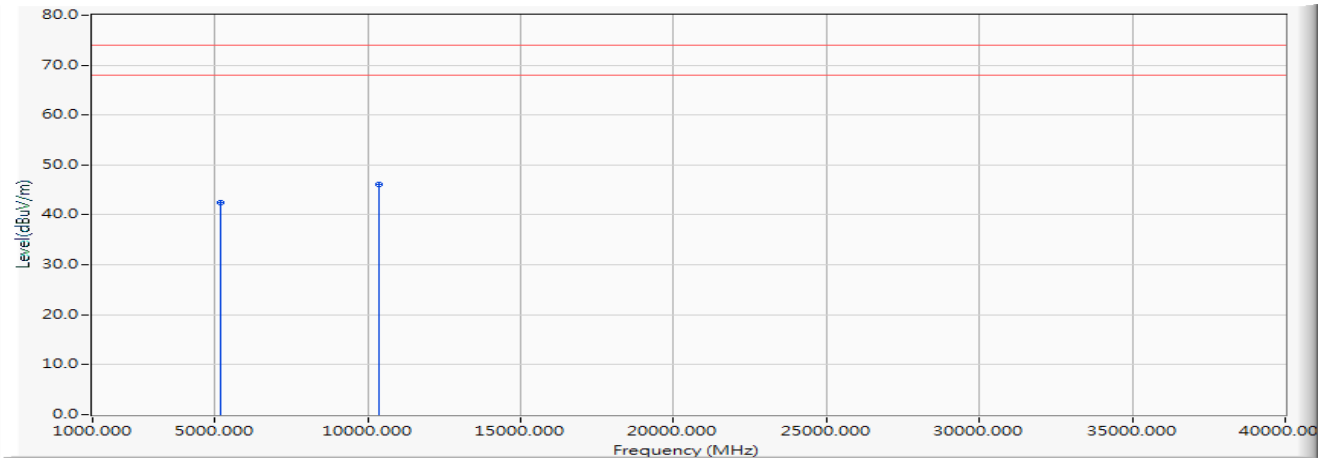


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.140	42.509	-31.491	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.830	46.010	-27.990	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

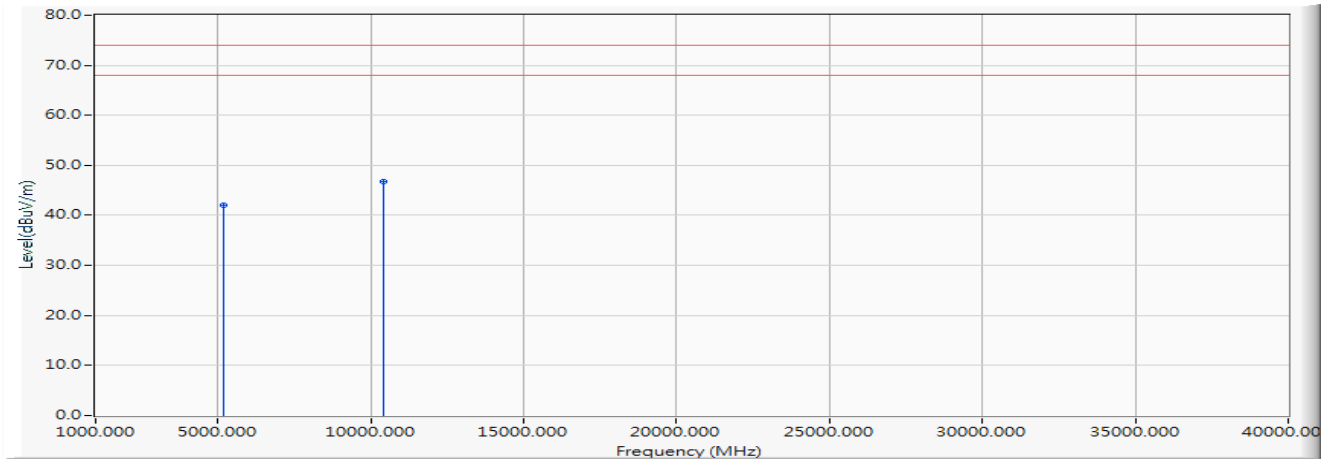


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.690	42.107	-31.893	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.480	46.687	-27.313	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

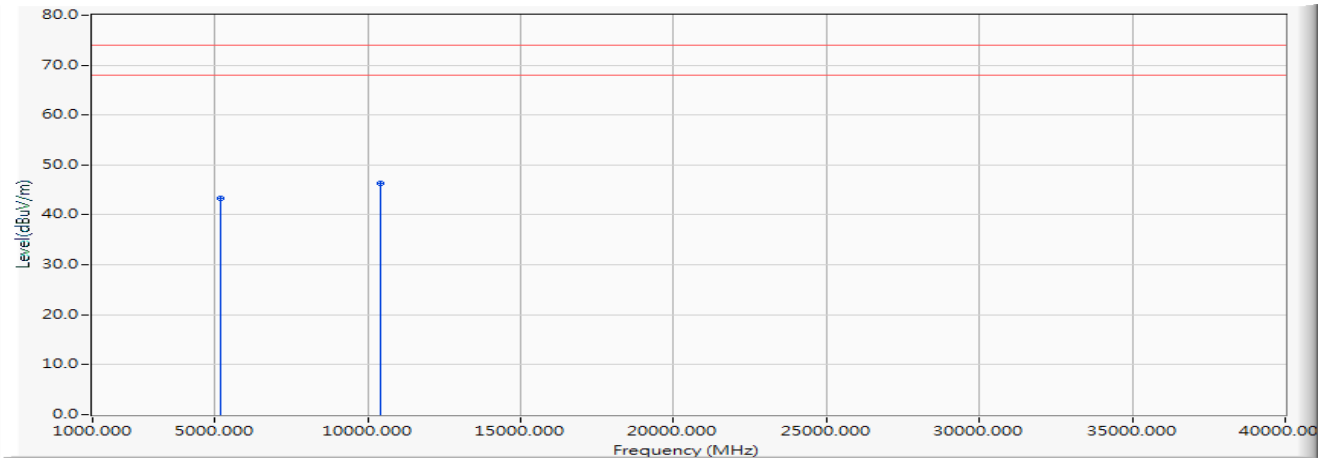


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	49.000	43.417	-30.583	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.160	46.367	-27.633	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

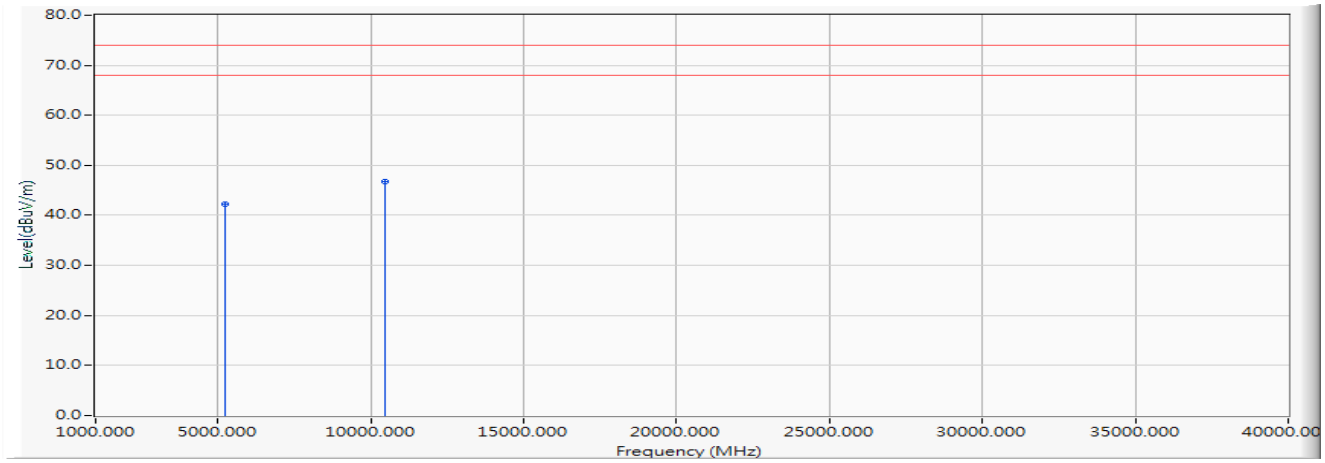


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.760	42.240	-31.760	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.560	46.794	-27.206	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

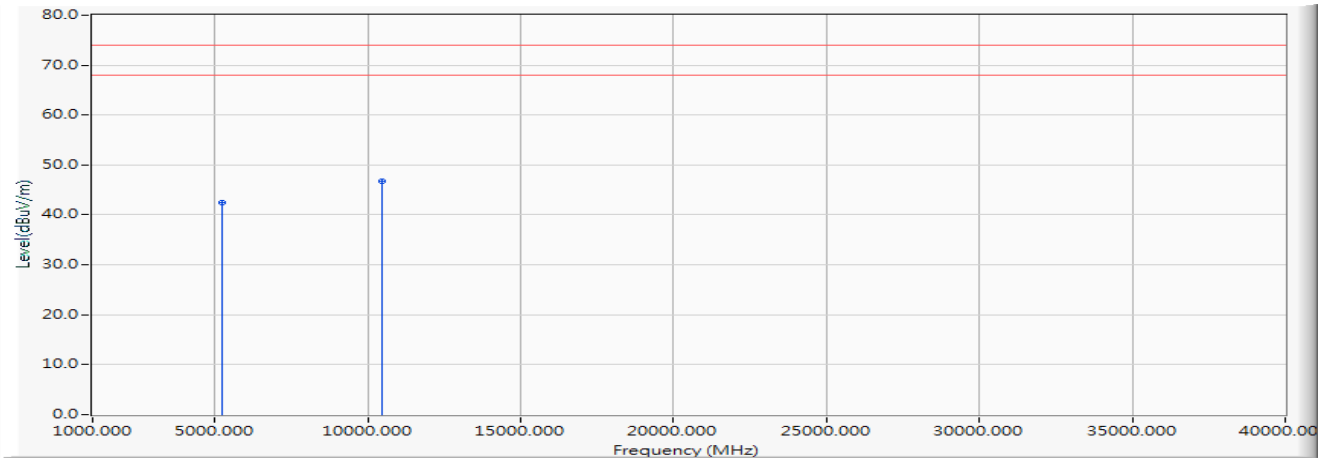


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.950	42.430	-31.570	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.560	46.794	-27.206	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

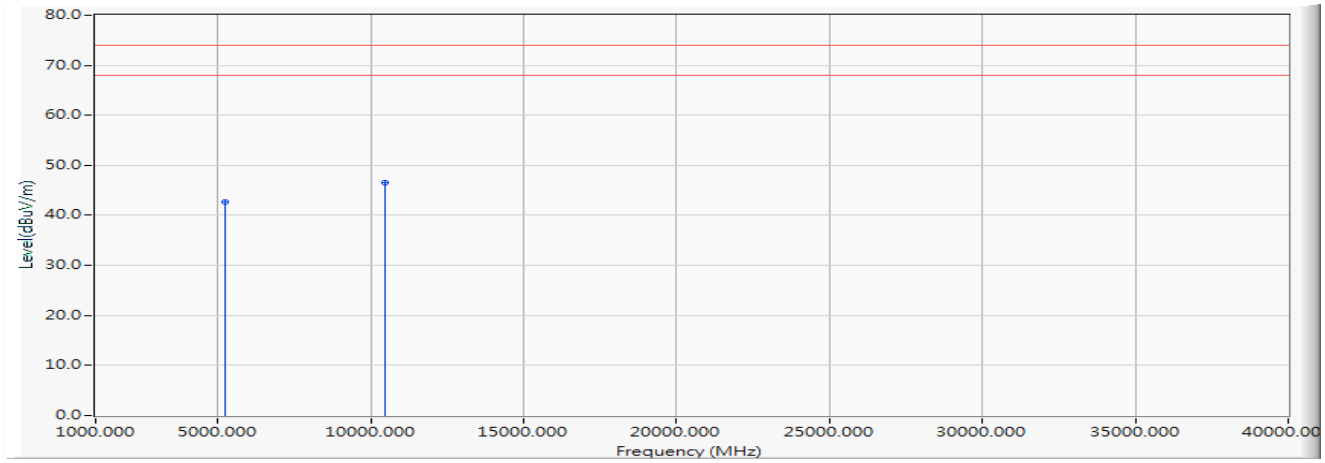


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.230	42.739	-31.261	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.360	46.629	-27.371	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

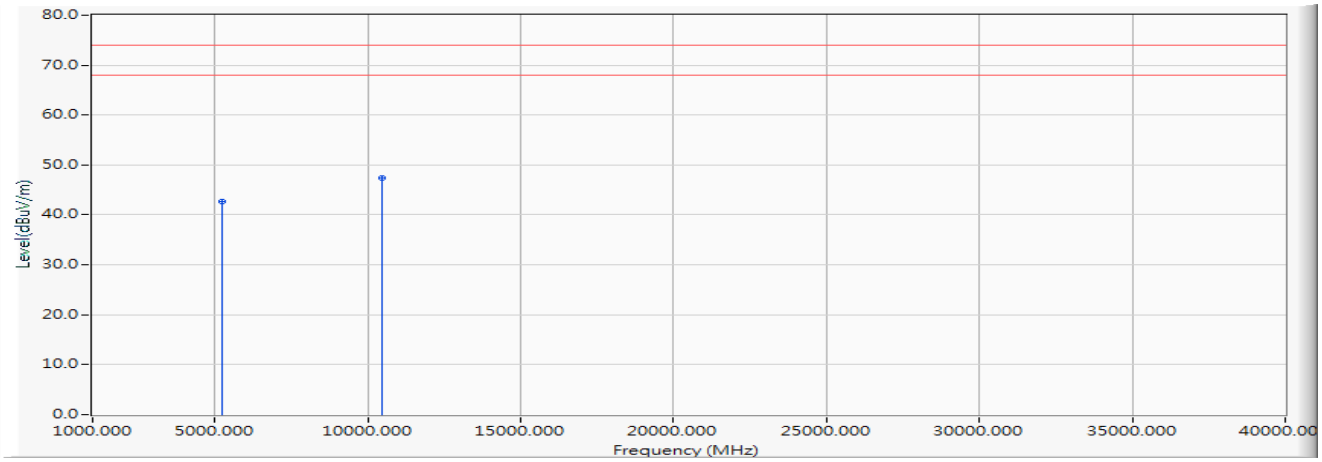


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.220	42.729	-31.271	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	47.200	47.469	-26.531	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

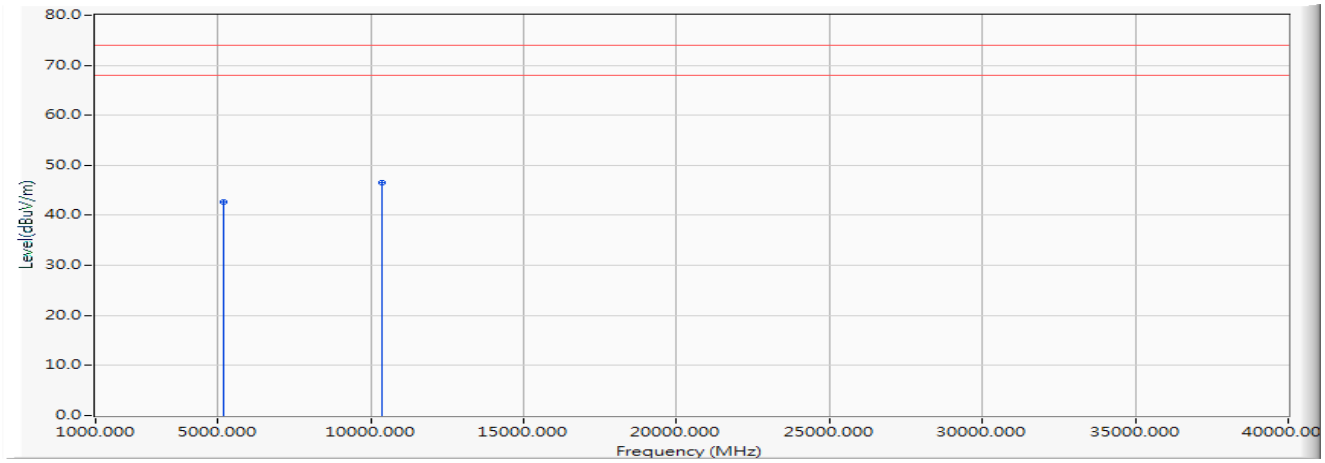


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.180	42.576	-31.424	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.250	46.461	-27.539	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

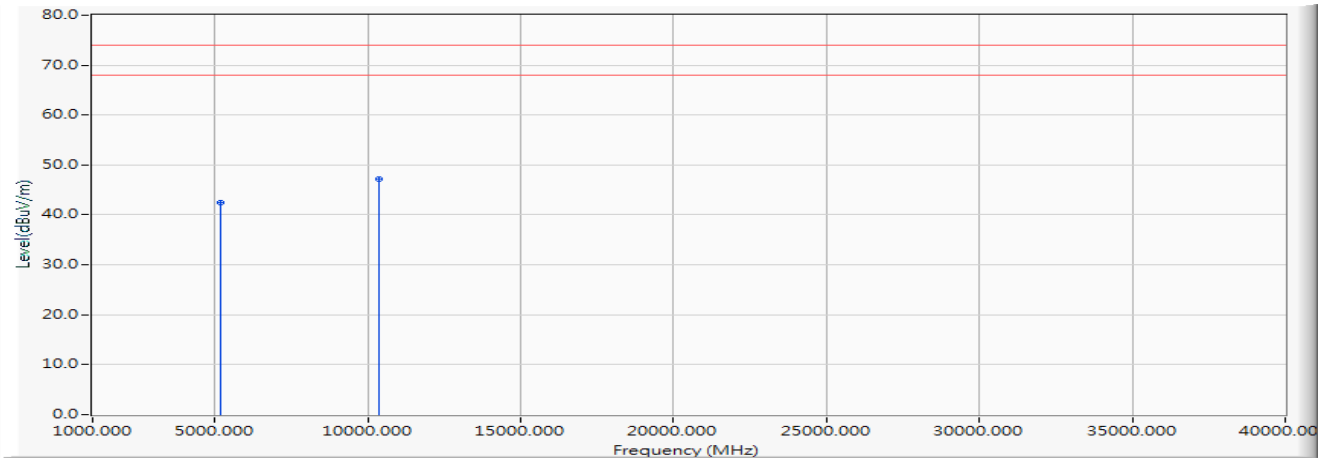


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.090	42.486	-31.514	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.940	47.151	-26.849	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

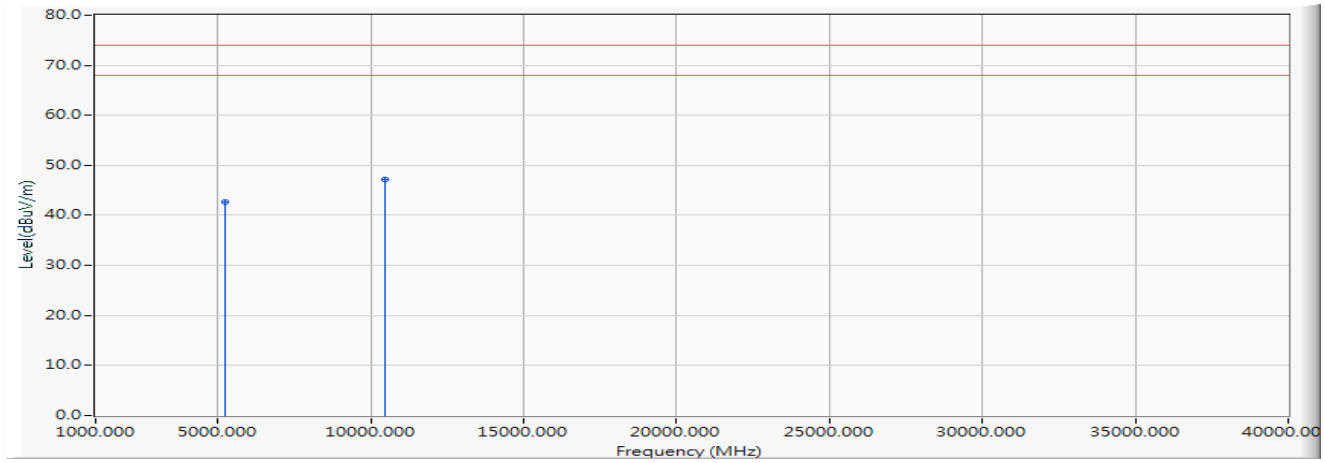


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.200	42.698	-31.302	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.890	47.126	-26.874	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

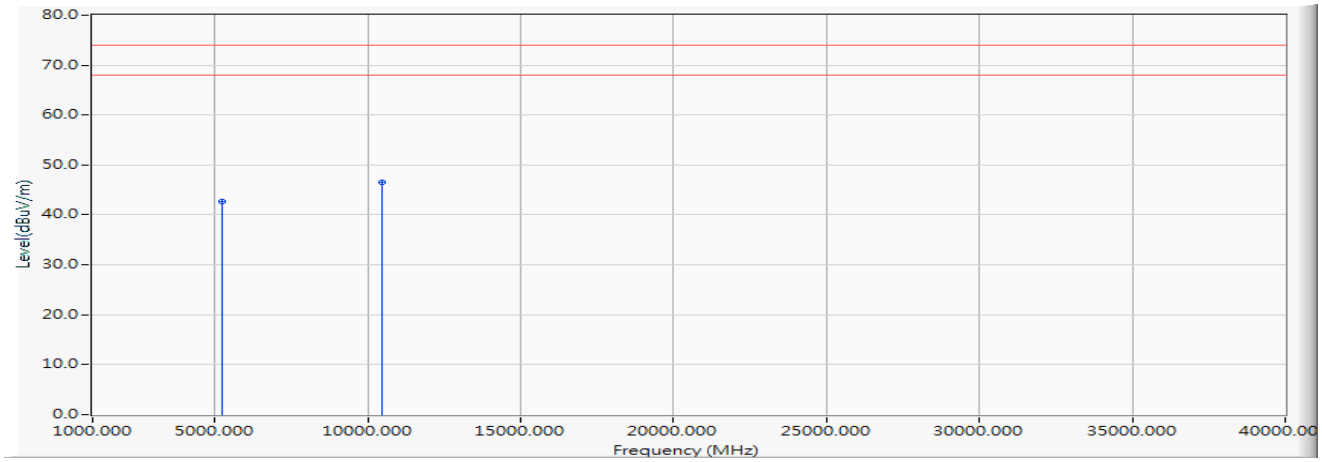


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.090	42.588	-31.412	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.320	46.556	-27.444	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

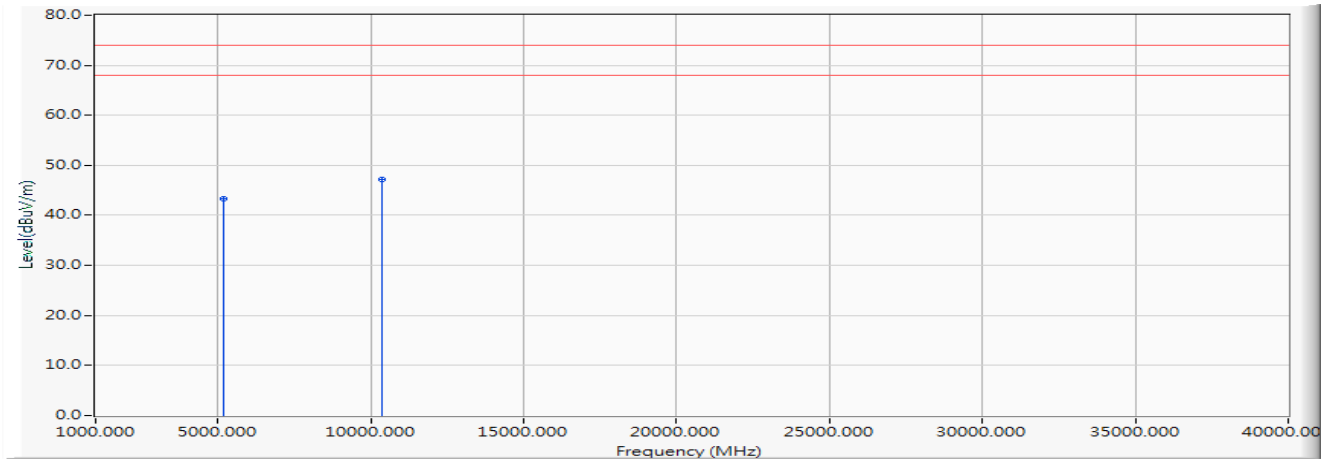


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.860	43.229	-30.771	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	47.000	47.180	-26.820	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

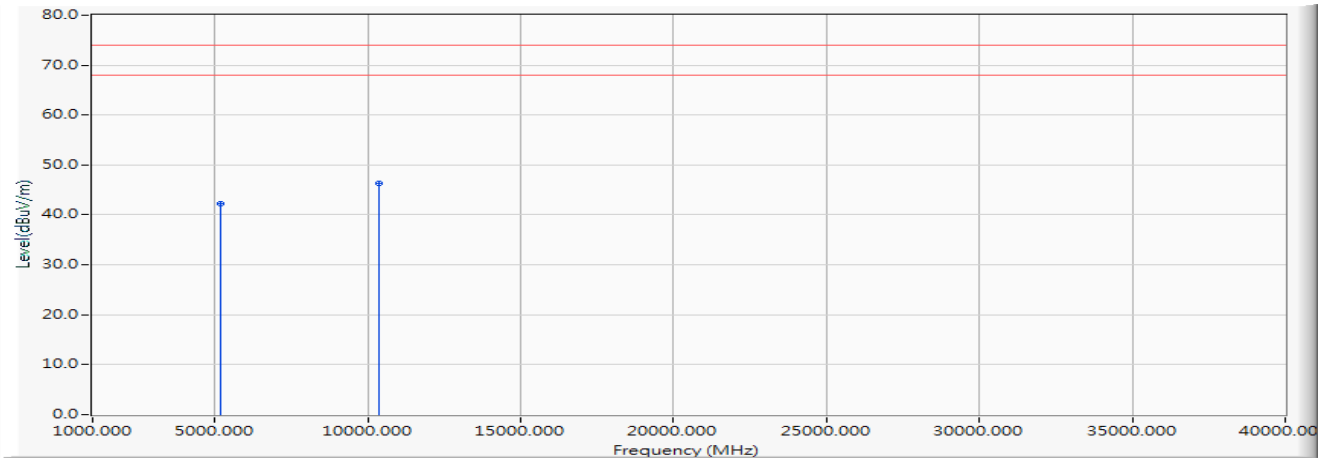


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.930	42.299	-31.701	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.150	46.330	-27.670	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

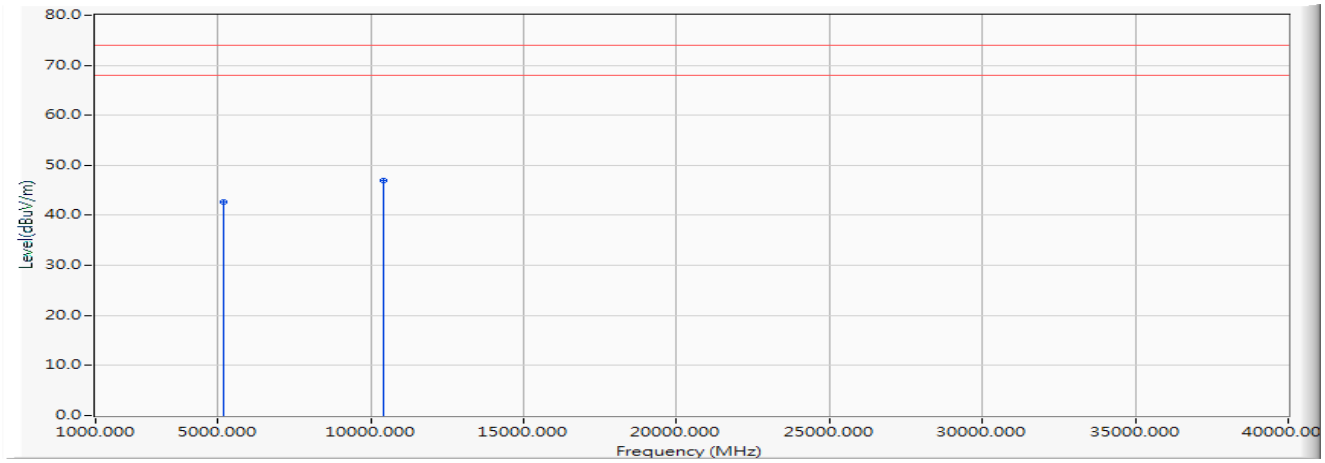


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.310	42.727	-31.273	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.830	47.037	-26.963	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

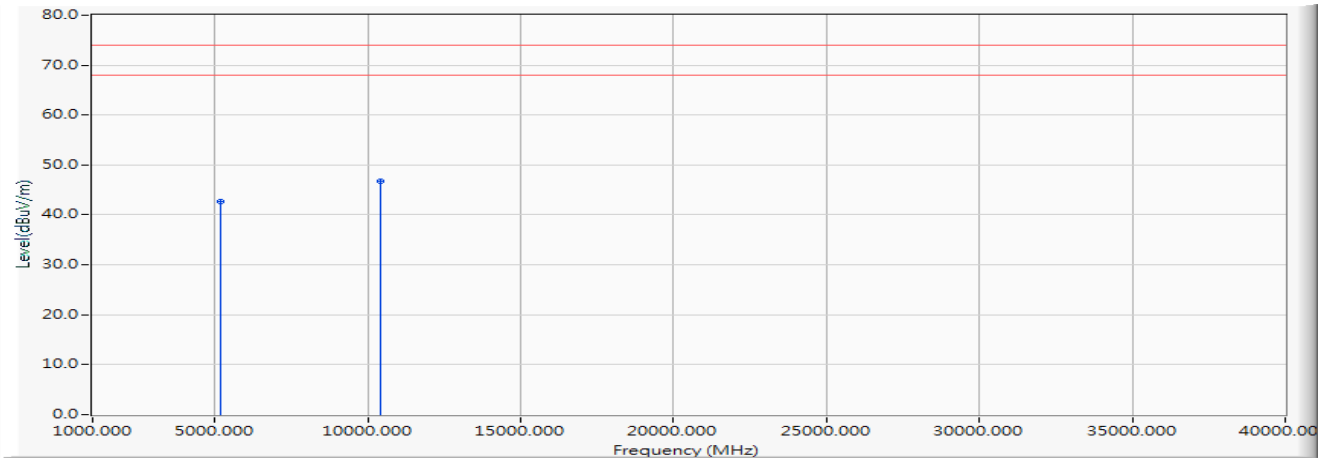


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.320	42.737	-31.263	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.640	46.847	-27.153	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

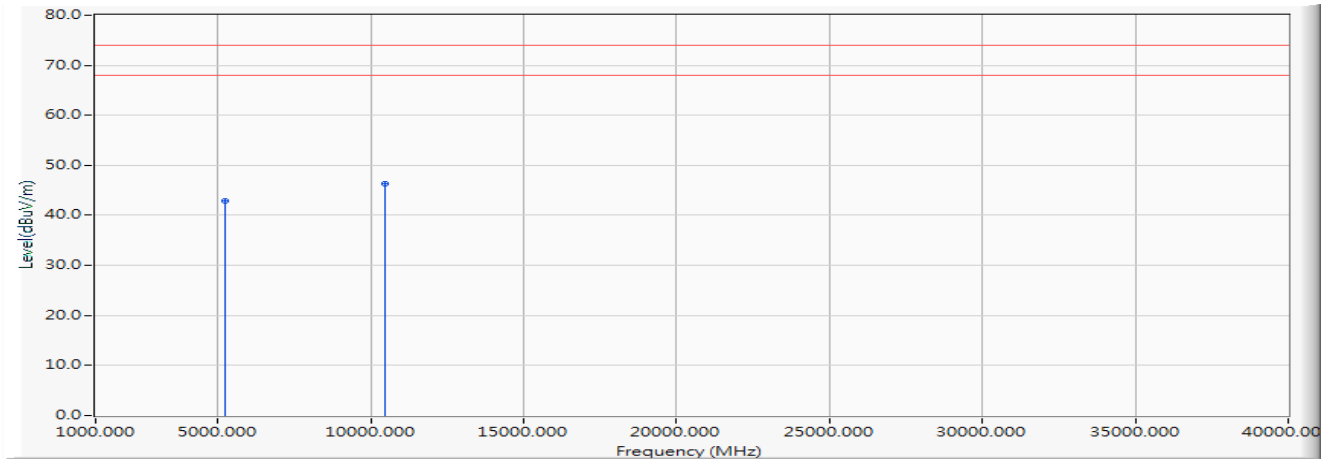


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.500	42.980	-31.020	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.180	46.414	-27.586	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

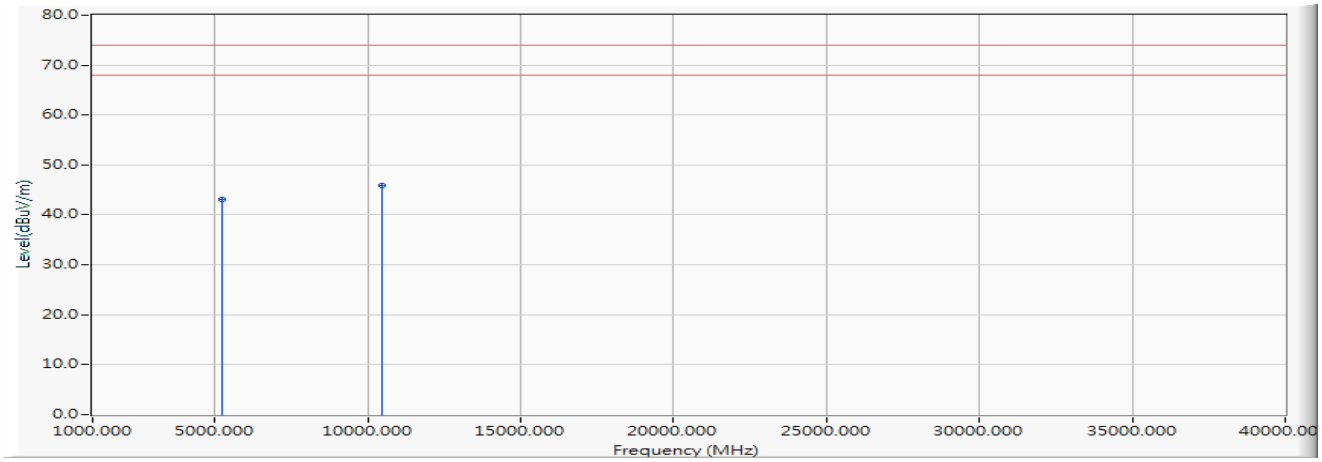


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.550	43.030	-30.970	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.570	45.804	-28.196	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

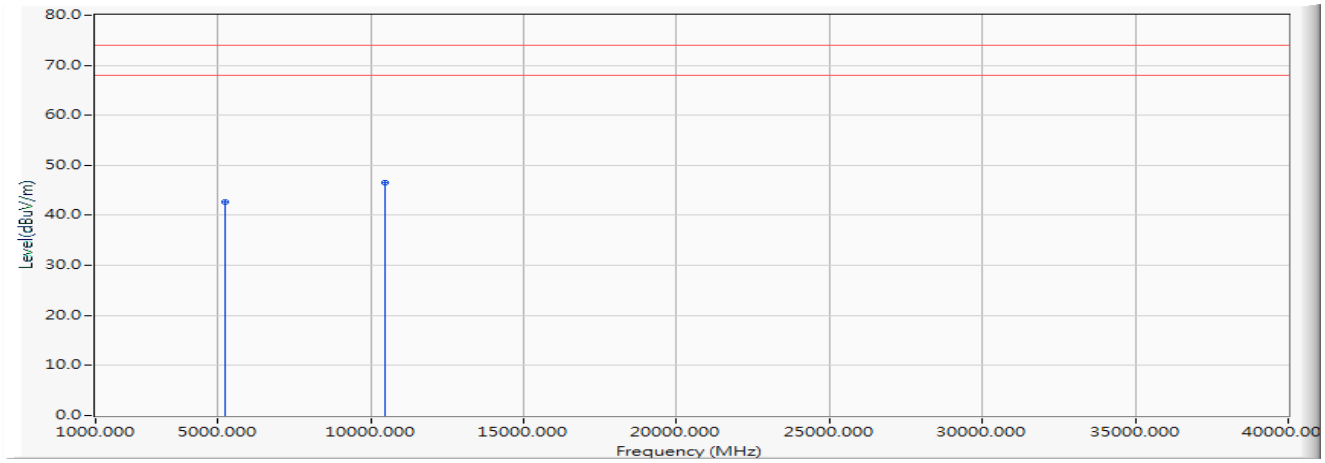


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.080	42.589	-31.411	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.240	46.509	-27.491	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

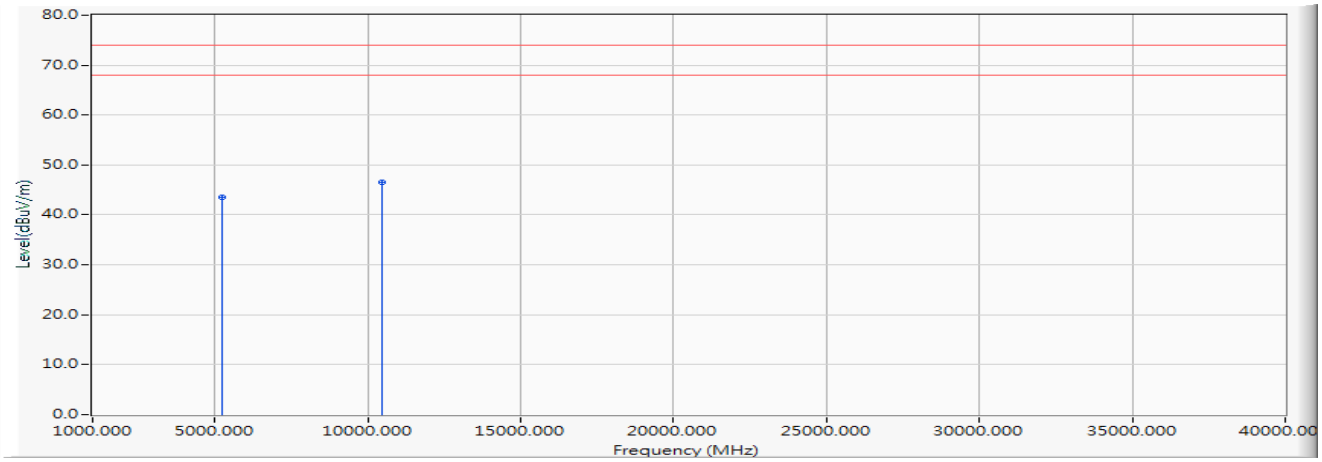


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.930	43.439	-30.561	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.180	46.449	-27.551	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 101: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

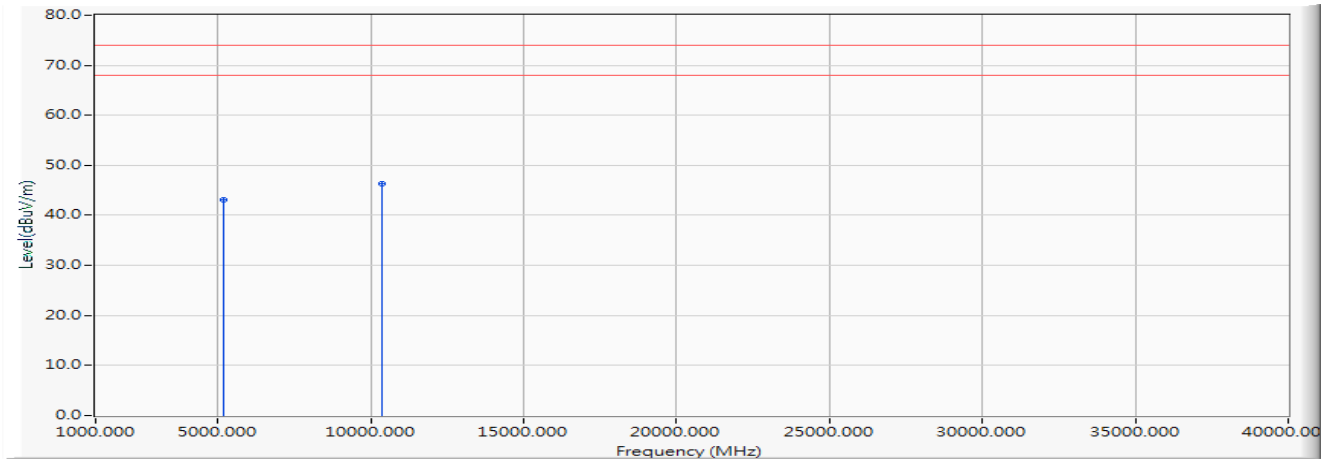


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.630	43.026	-30.974	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.010	46.221	-27.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 101: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

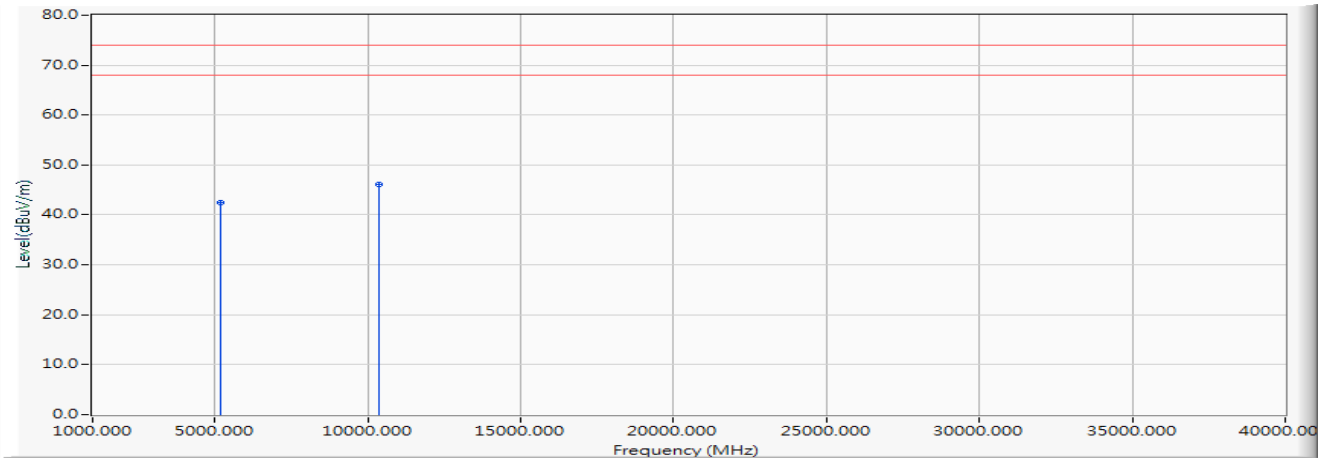


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.150	42.546	-31.454	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.000	46.211	-27.789	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 101: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

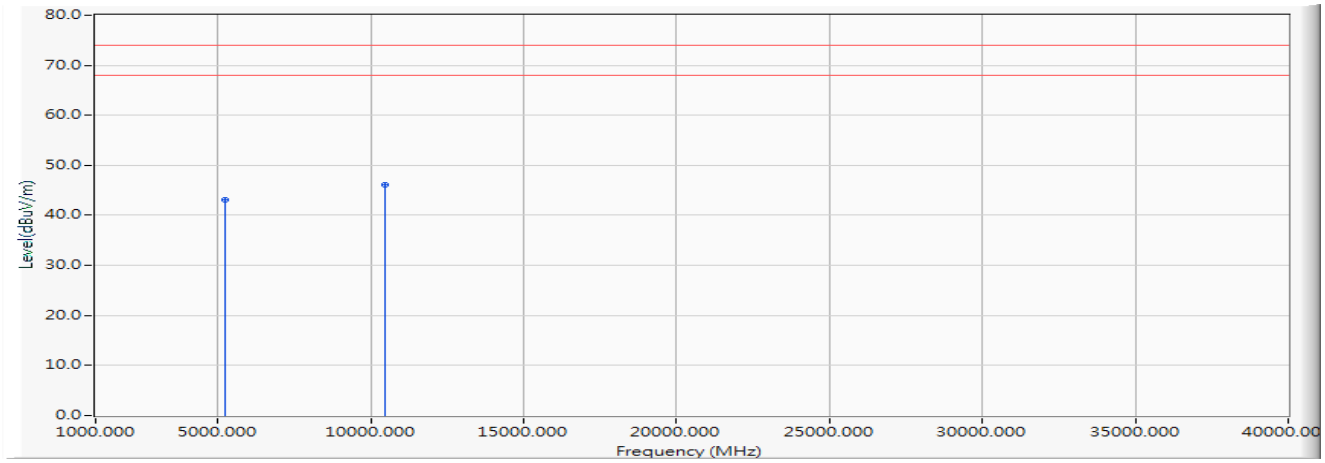


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.550	43.048	-30.952	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.970	46.206	-27.794	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 101: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

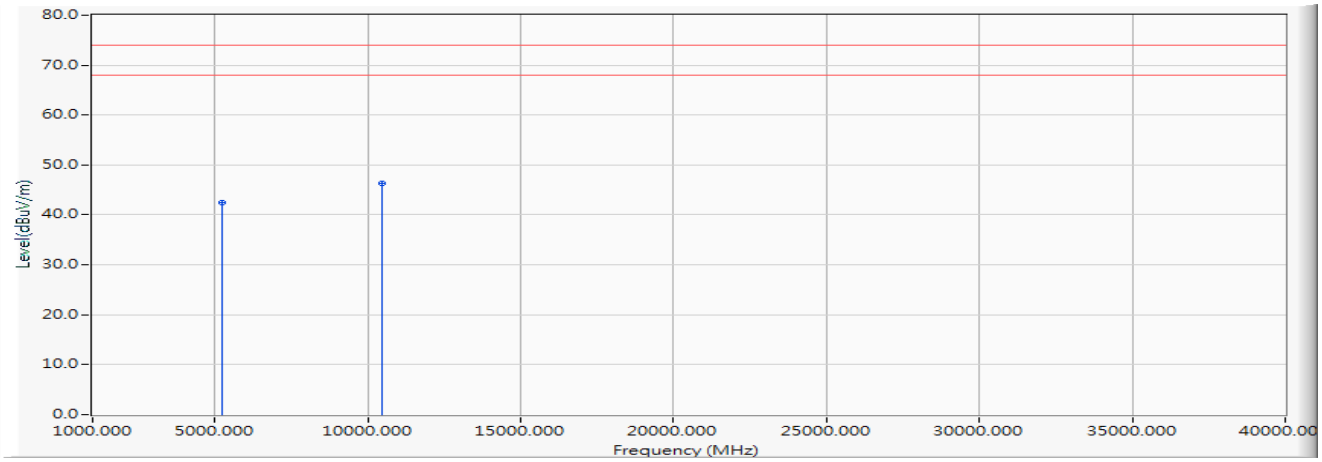


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.020	42.518	-31.482	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.190	46.426	-27.574	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 102: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

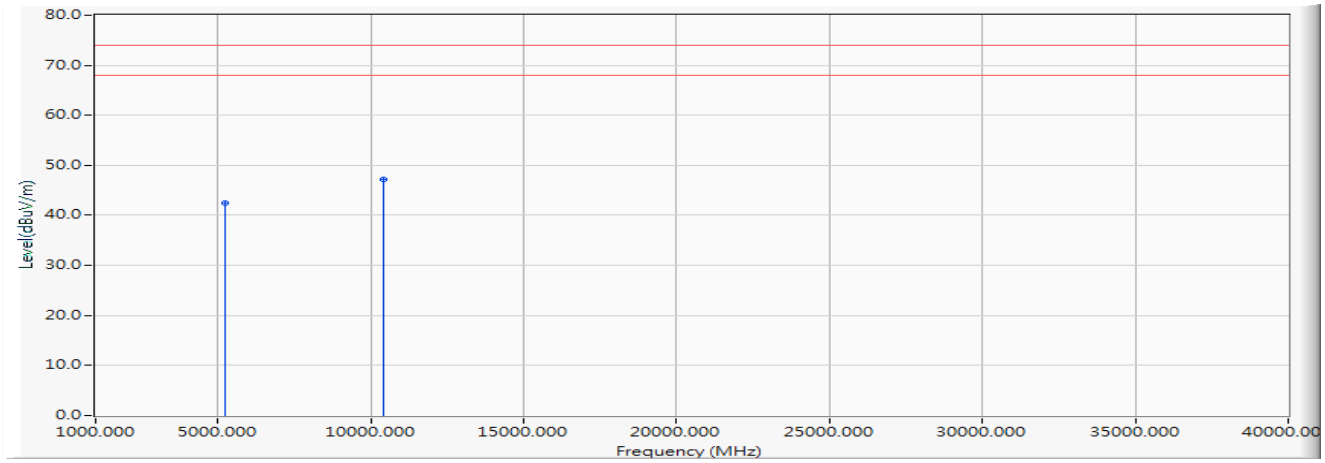


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.020	42.465	-31.535	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.980	47.171	-26.829	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 102: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

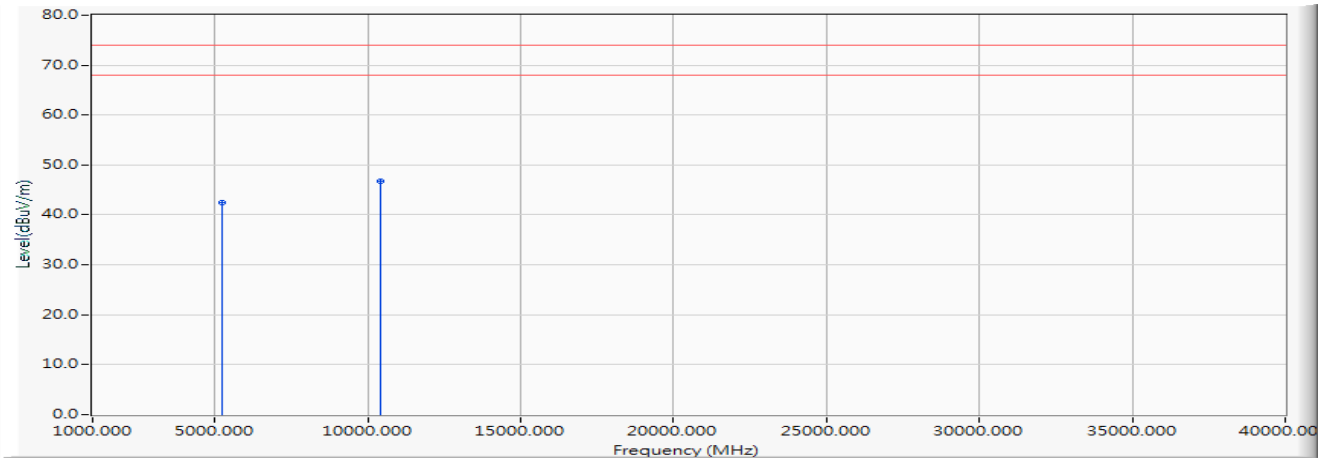


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.980	42.425	-31.575	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.500	46.691	-27.309	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

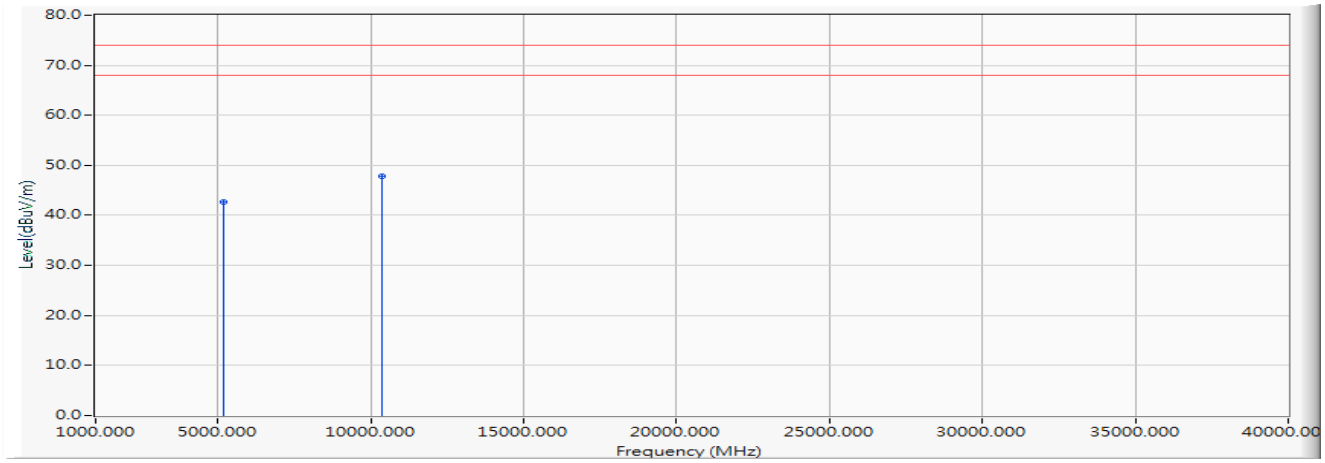


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.330	42.699	-31.301	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	47.680	47.860	-26.140	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

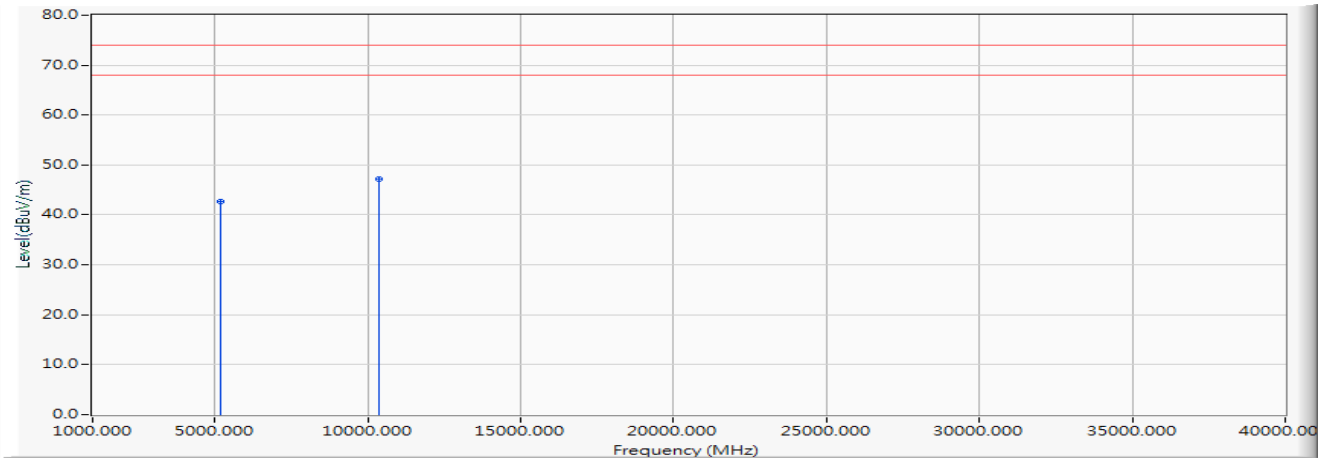


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.410	42.779	-31.221	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	47.040	47.220	-26.780	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

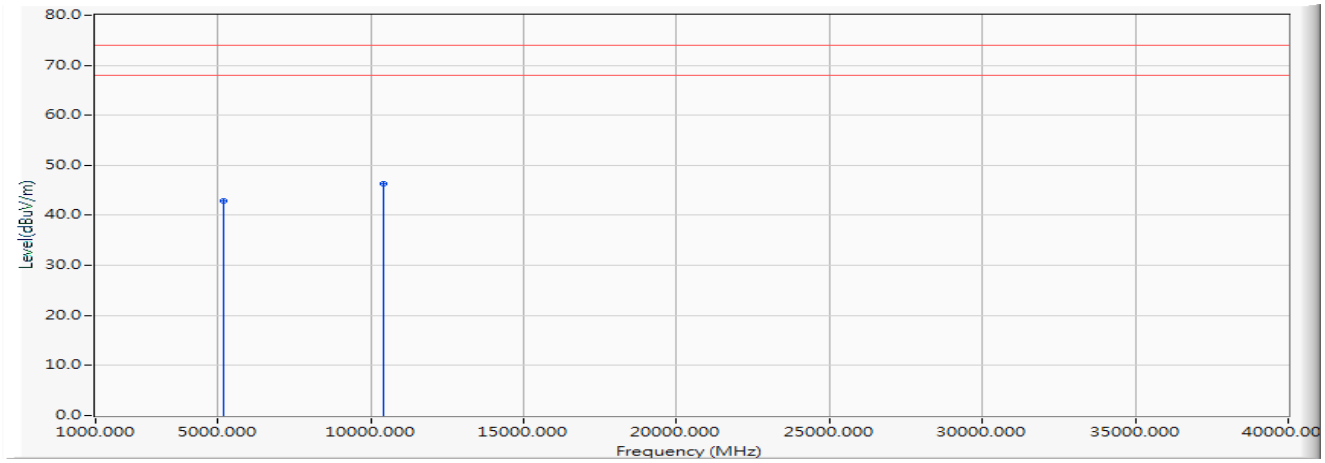


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.550	42.967	-31.033	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.200	46.407	-27.593	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

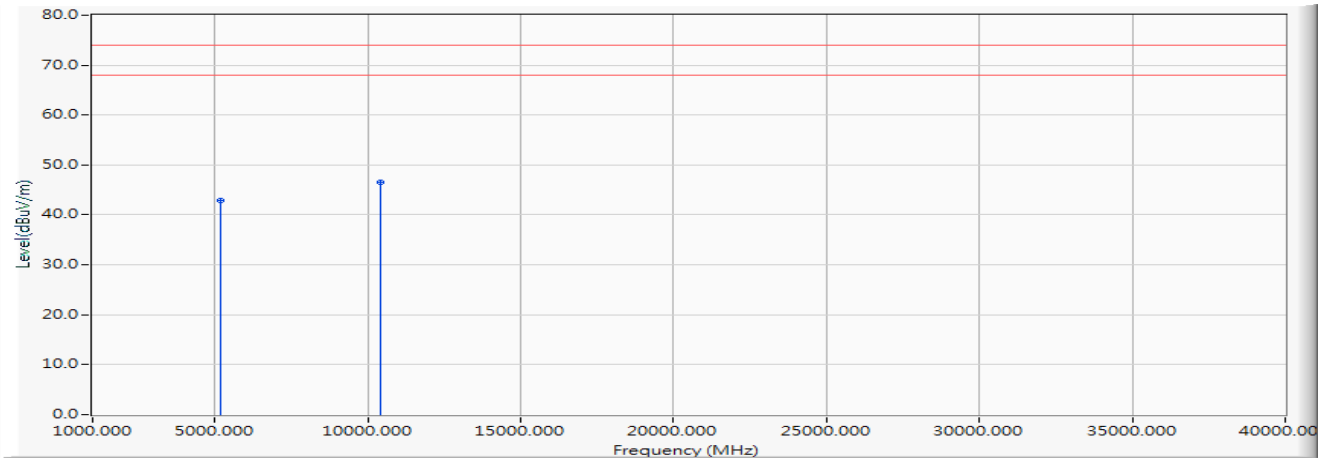


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.430	42.847	-31.153	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.330	46.537	-27.463	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

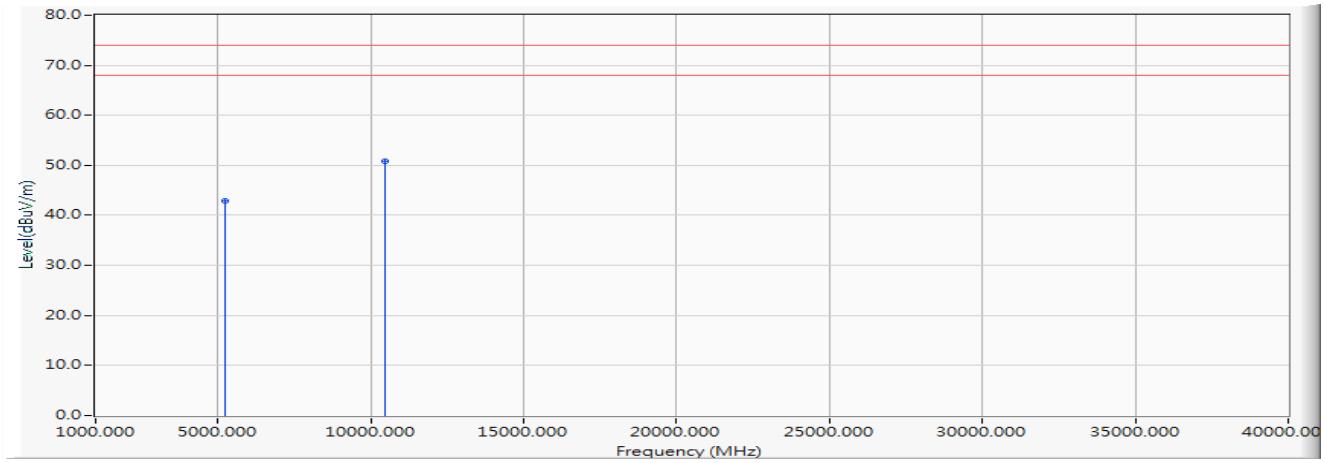


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.340	42.820	-31.180	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	50.690	50.924	-23.076	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

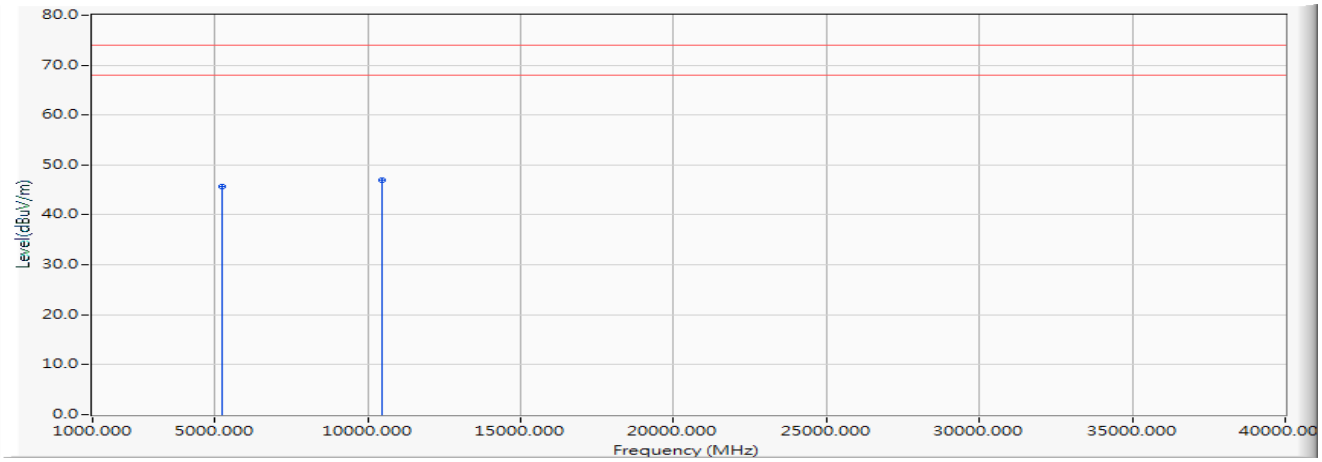


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	51.220	45.700	-28.300	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.770	47.004	-26.996	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

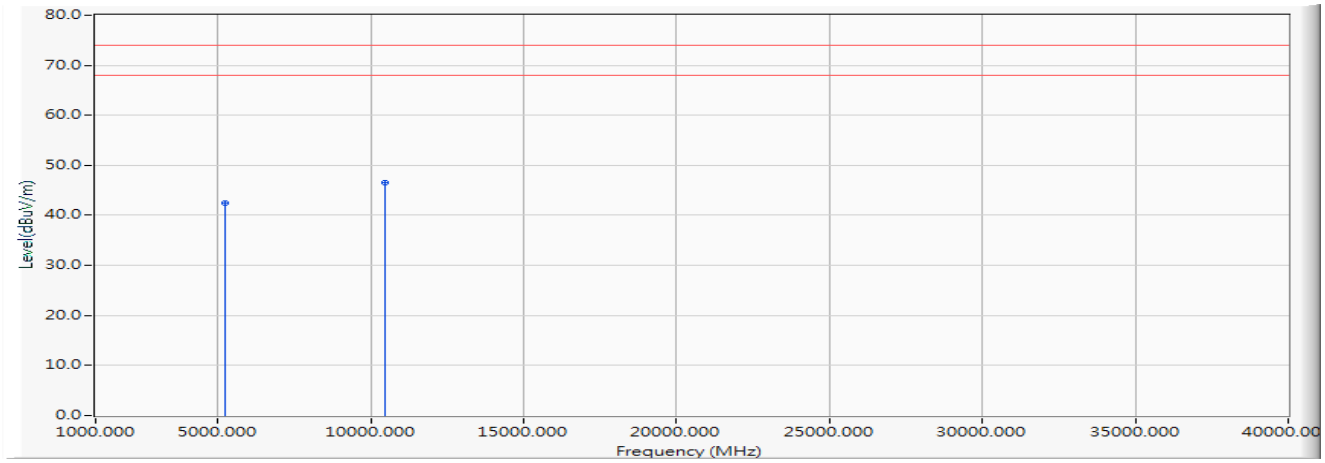


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.870	42.379	-31.621	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.260	46.529	-27.471	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

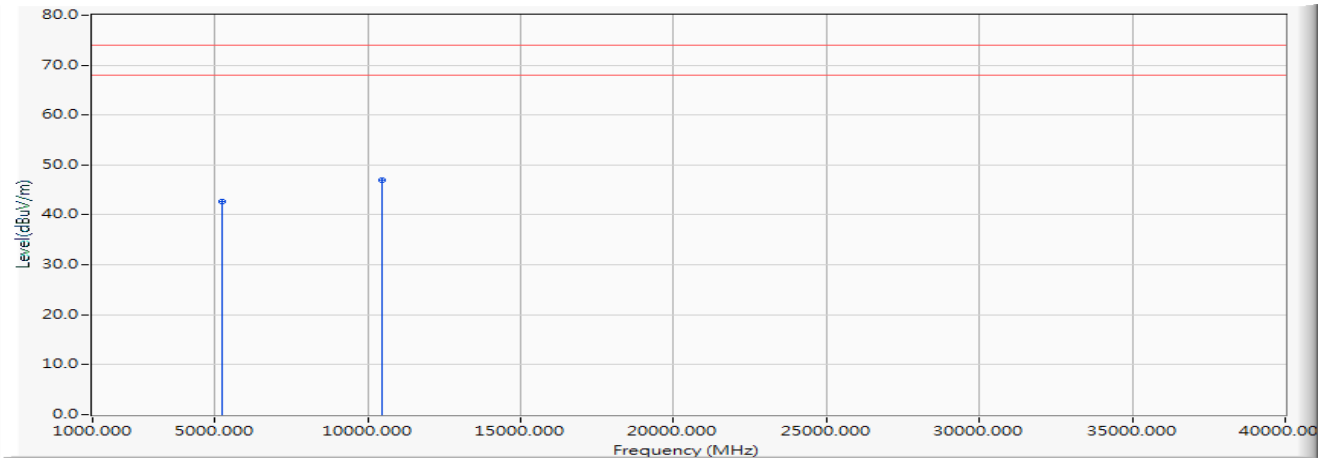


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.070	42.579	-31.421	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.600	46.869	-27.131	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

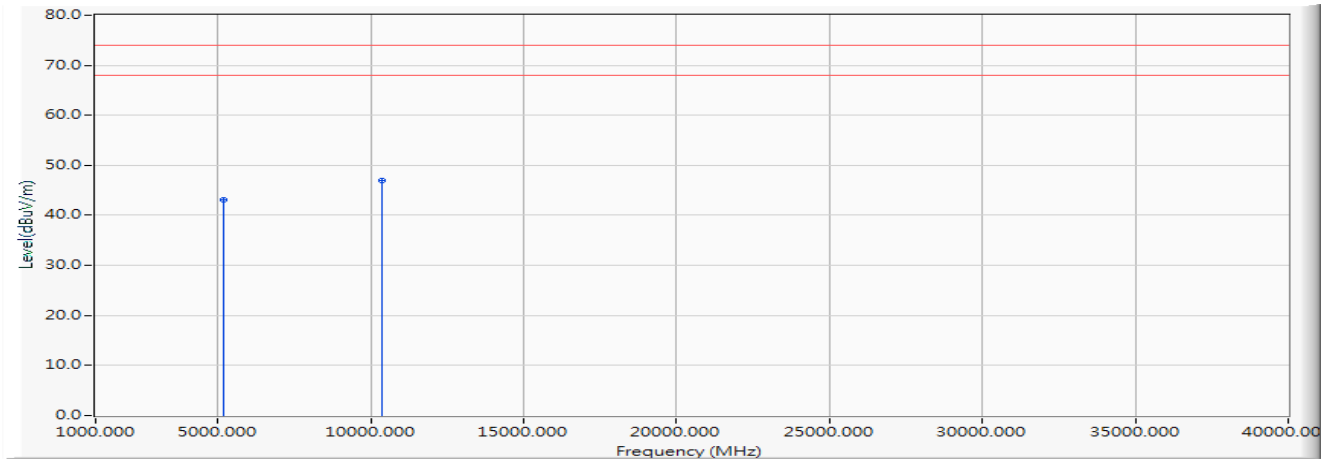


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.640	43.036	-30.964	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.780	46.991	-27.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

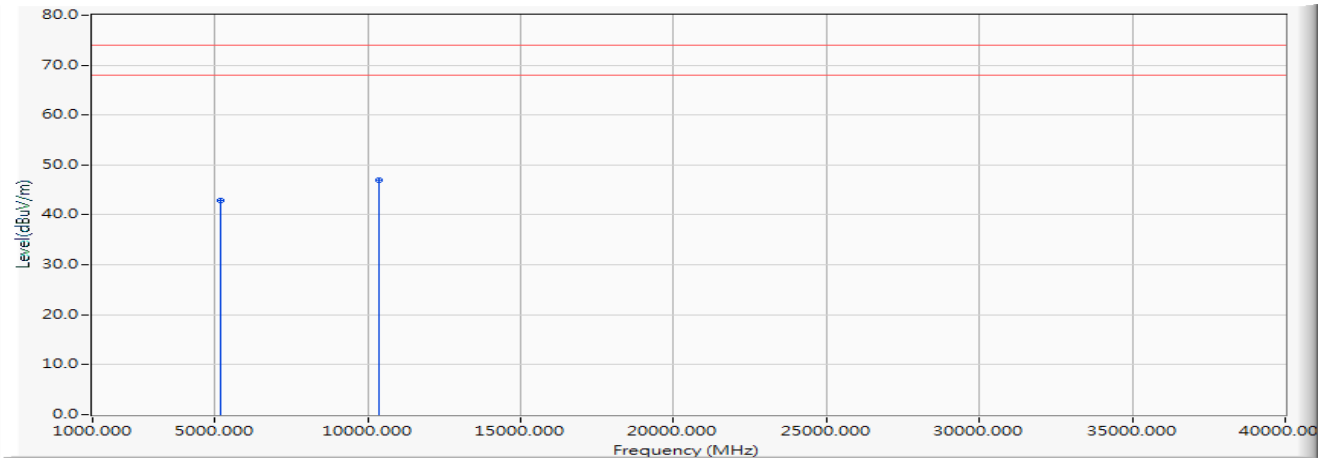


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.480	42.876	-31.124	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.740	46.951	-27.049	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

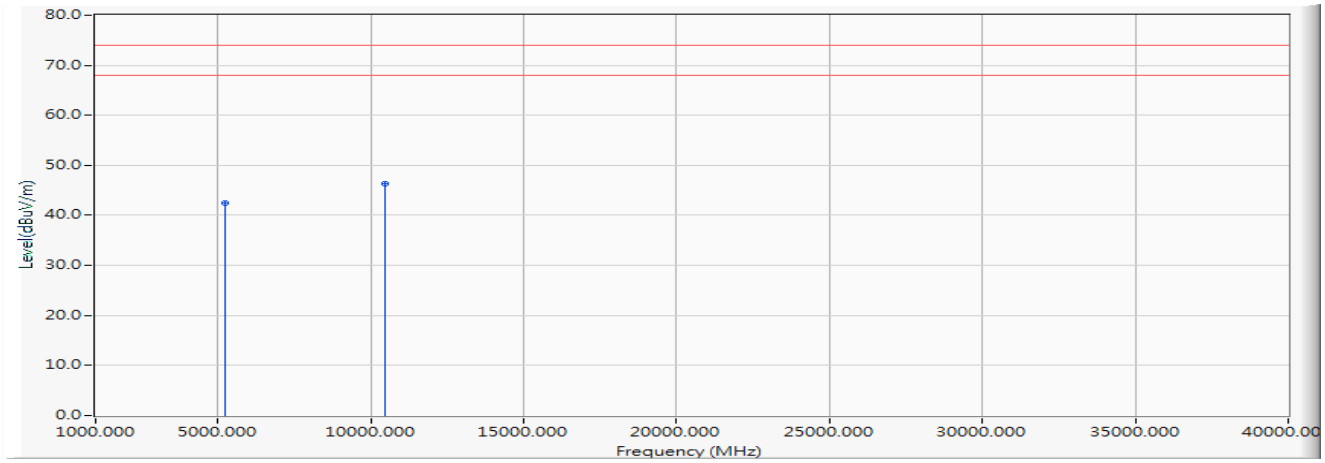


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.950	42.448	-31.552	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.190	46.426	-27.574	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

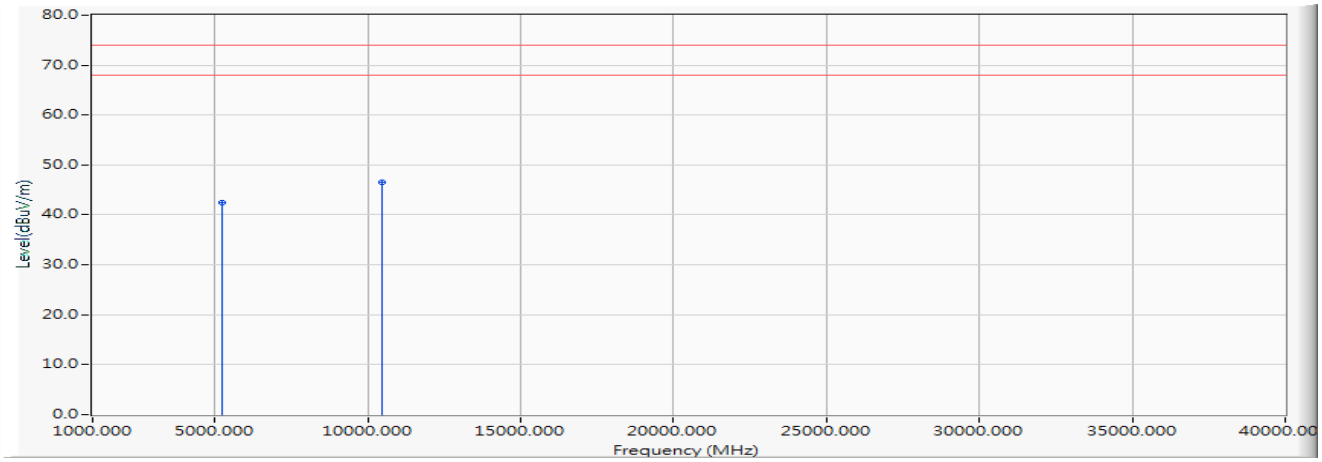


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.950	42.448	-31.552	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.360	46.596	-27.404	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 105: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

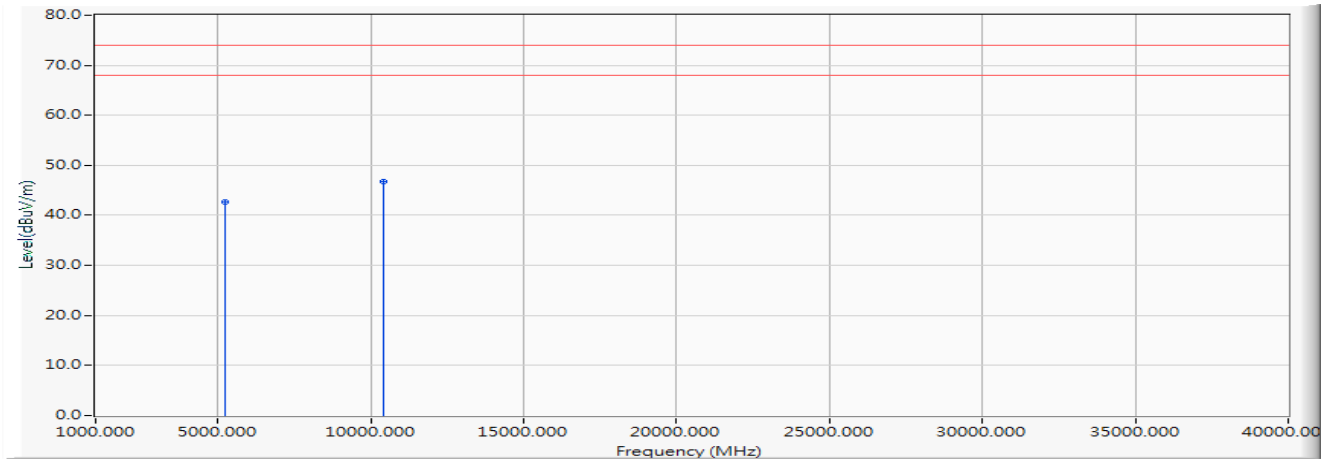


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.210	42.655	-31.345	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.560	46.751	-27.249	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 105: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

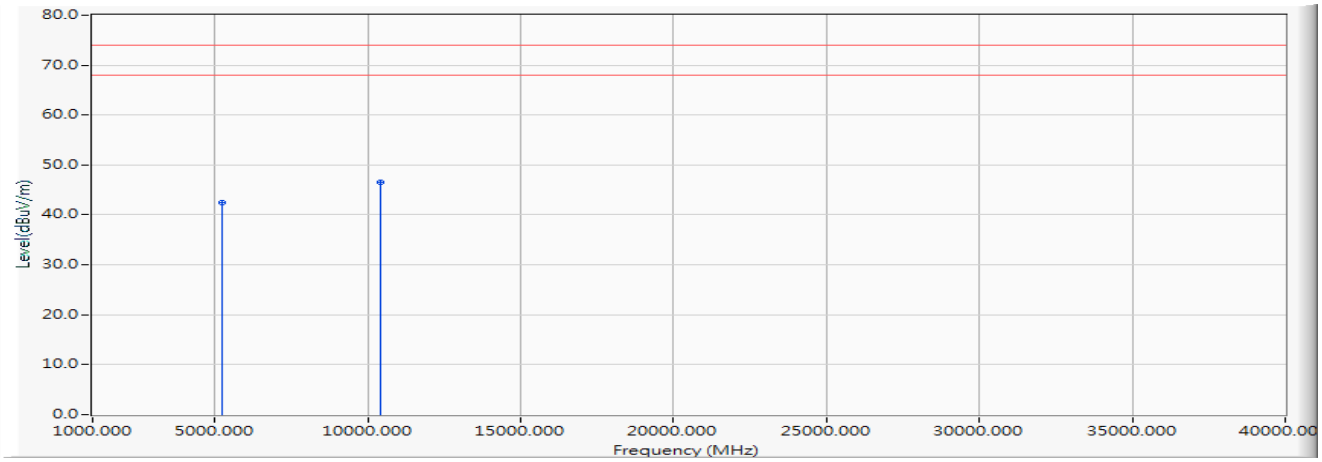


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.930	42.375	-31.625	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.330	46.521	-27.479	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

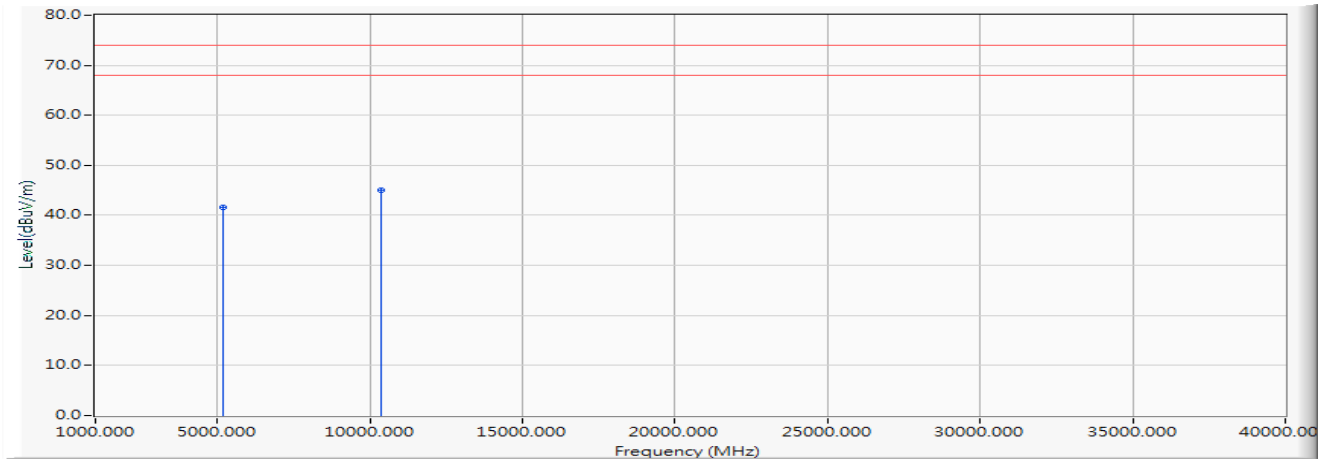


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.300	41.669	-32.331	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.800	44.980	-29.020	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

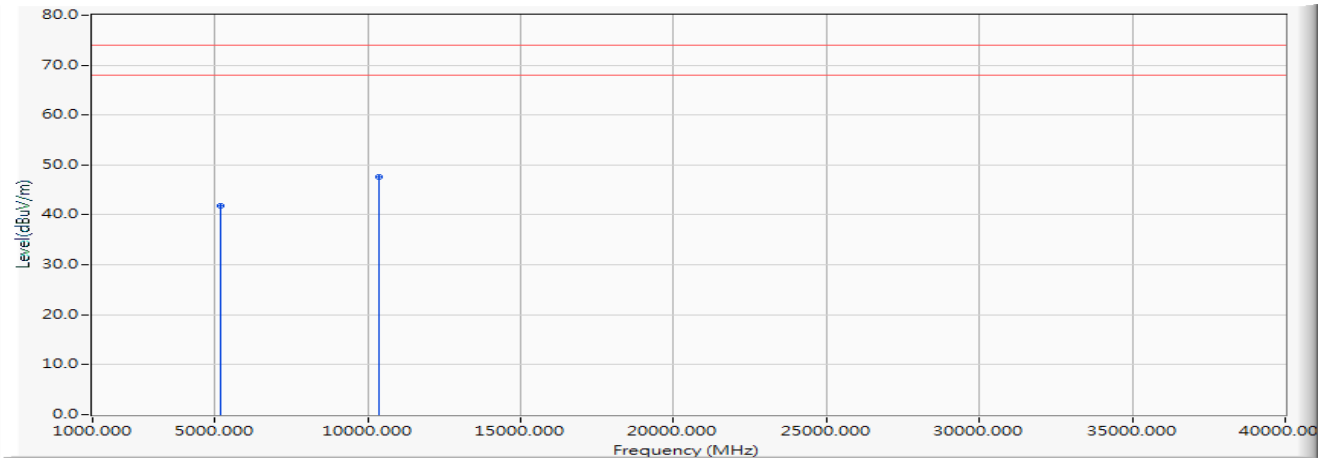


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.380	41.749	-32.251	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	47.490	47.670	-26.330	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

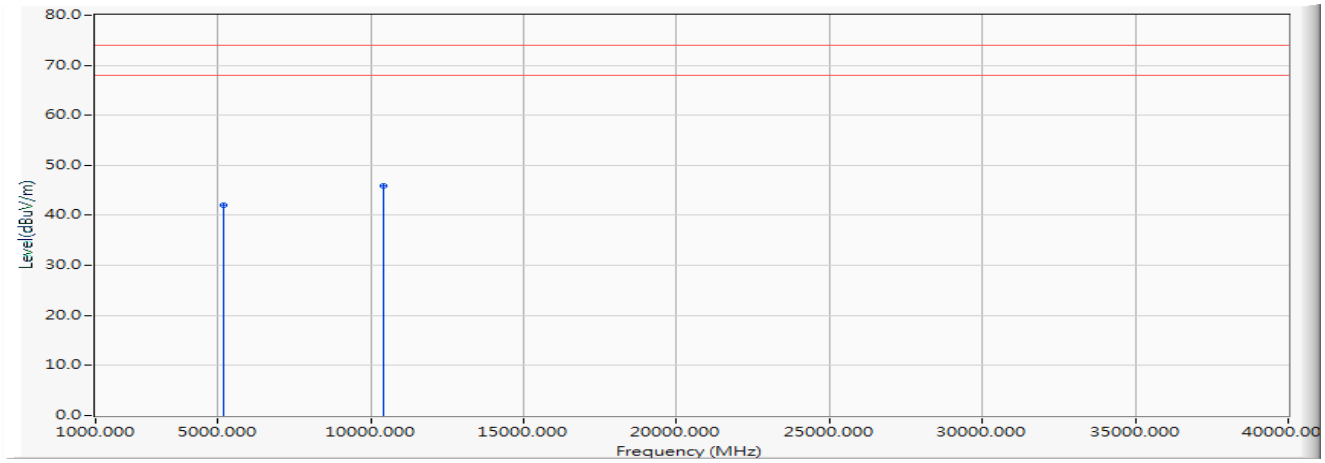

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.660	42.077	-31.923	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.750	45.957	-28.043	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

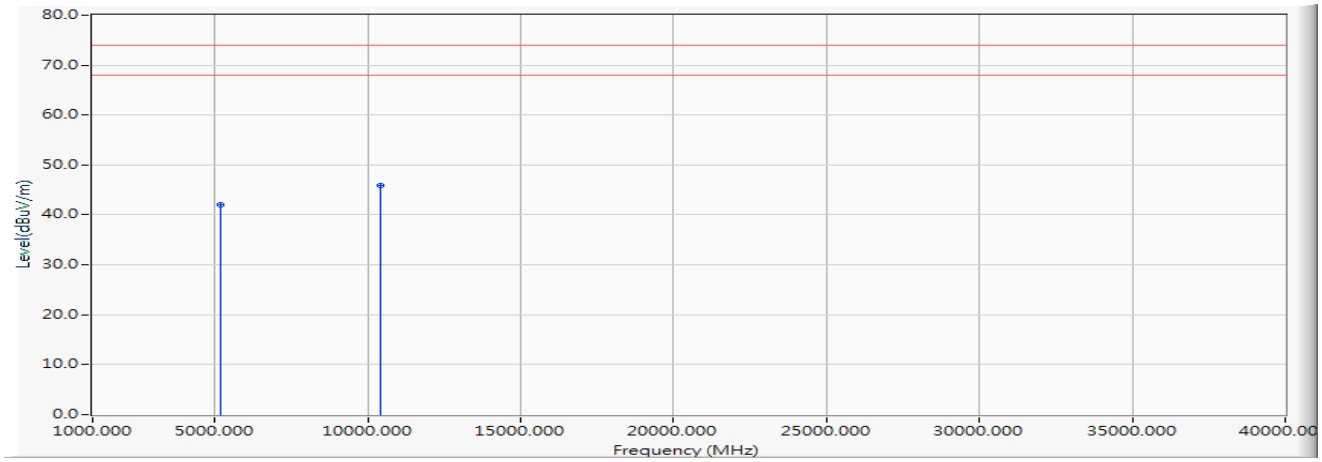


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.650	42.067	-31.933	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.690	45.897	-28.103	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

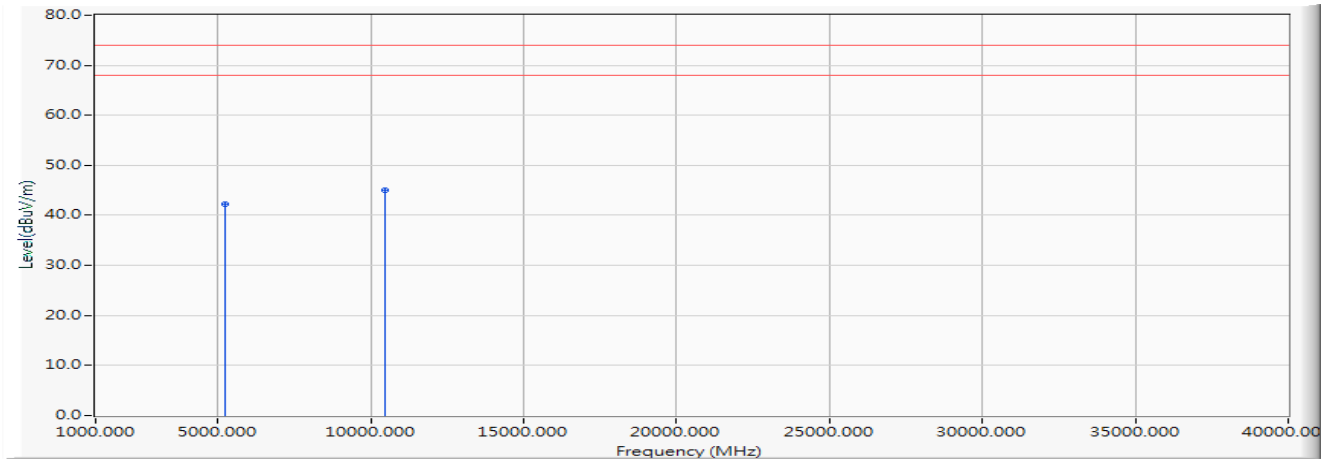

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.810	42.290	-31.710	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.850	45.084	-28.916	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

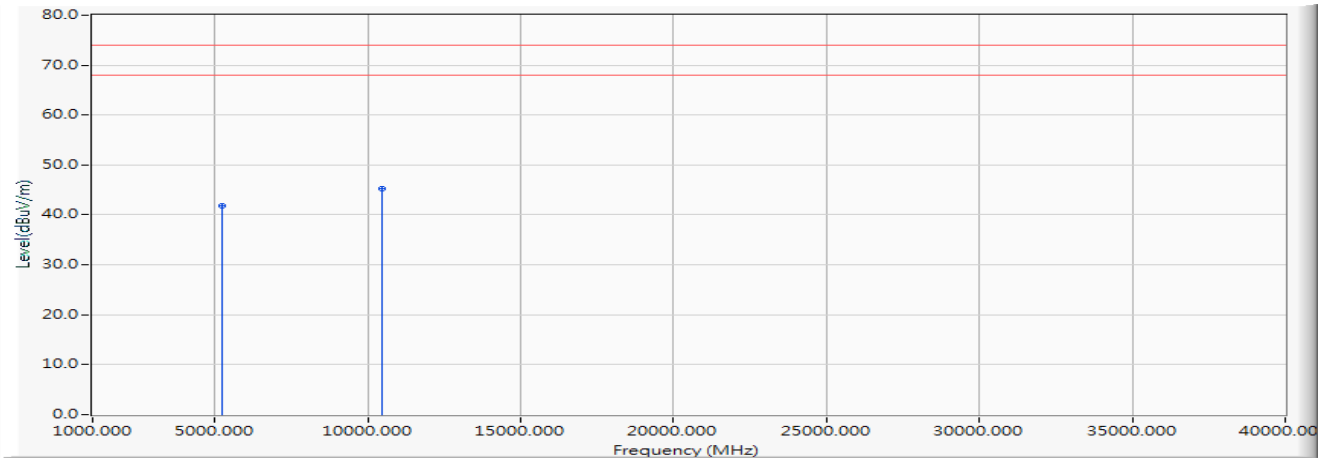


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.290	41.770	-32.230	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.100	45.334	-28.666	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

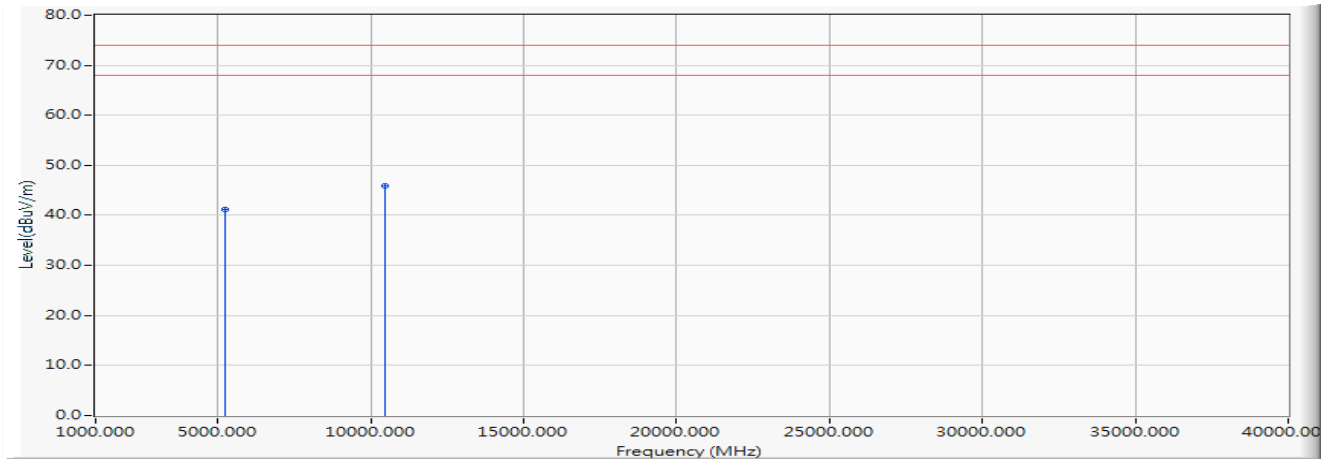

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.740	41.249	-32.751	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.540	45.809	-28.191	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

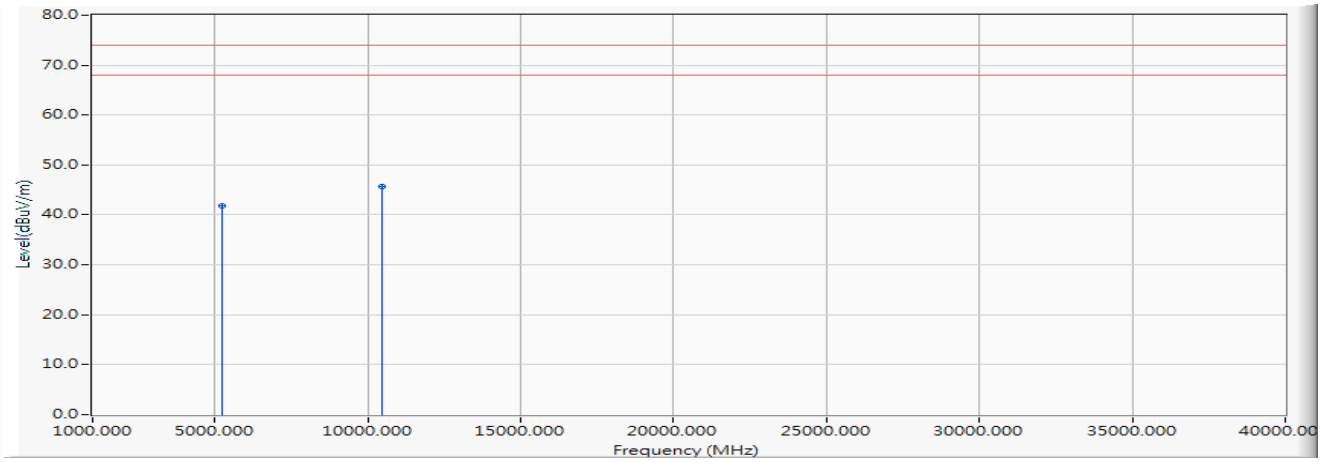


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.360	41.869	-32.131	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.440	45.709	-28.291	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

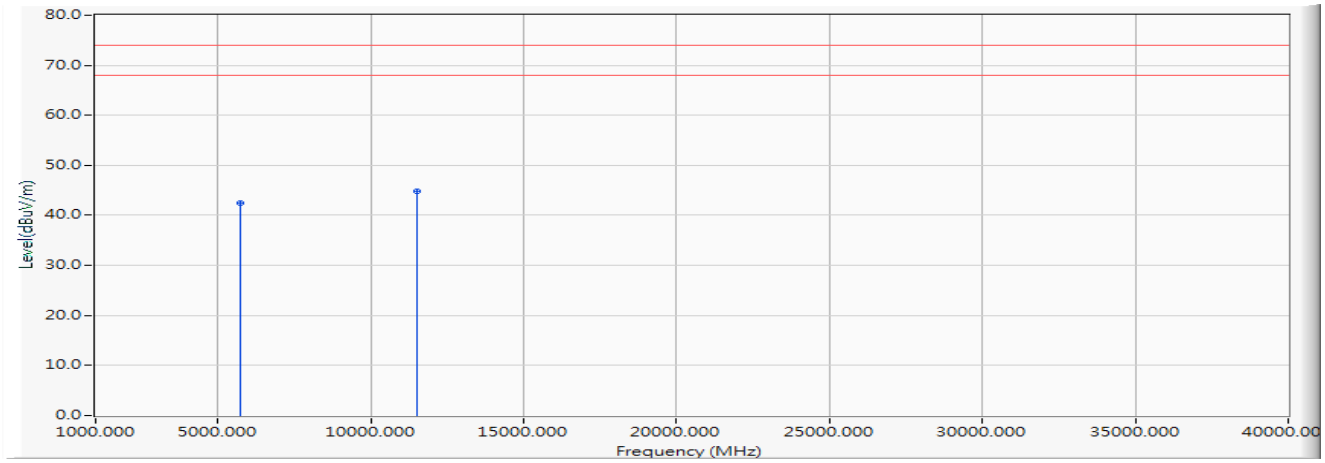

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.320	42.511	-31.489	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.000	44.894	-29.106	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

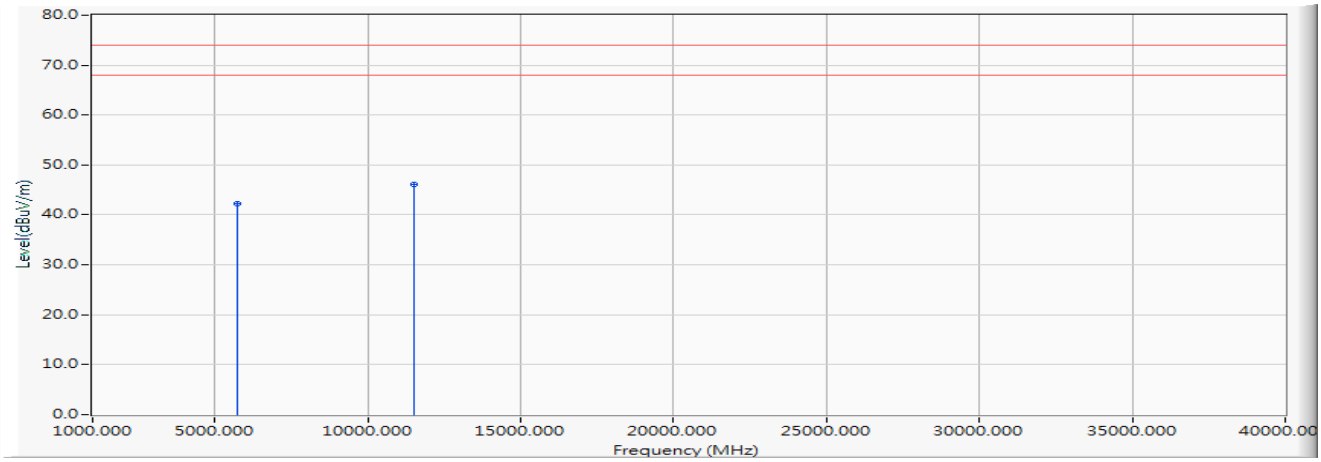


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.060	42.251	-31.749	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.150	46.044	-27.956	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

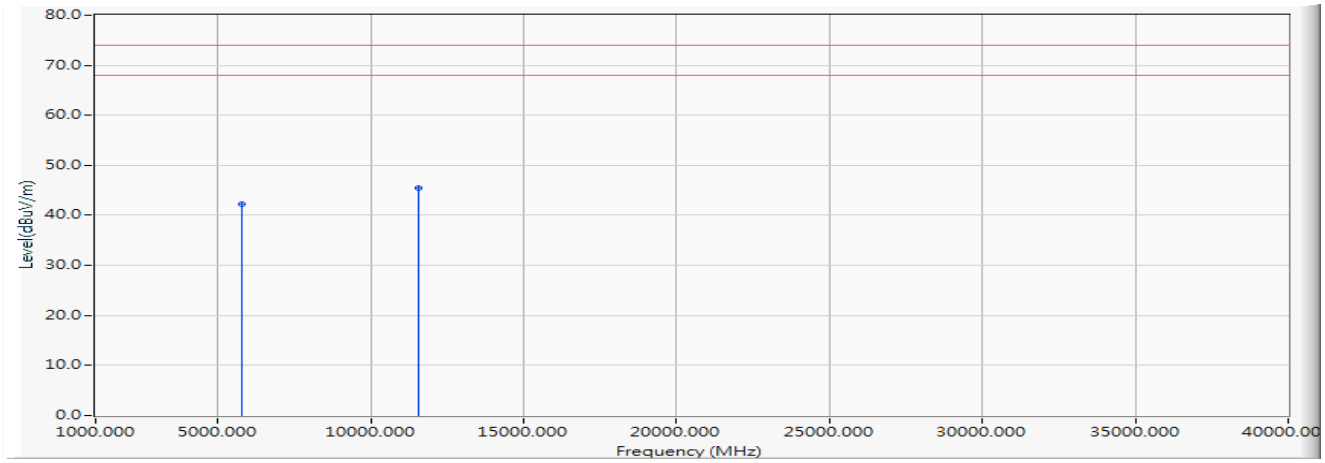

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.020	42.303	-31.697	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.420	45.413	-28.587	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

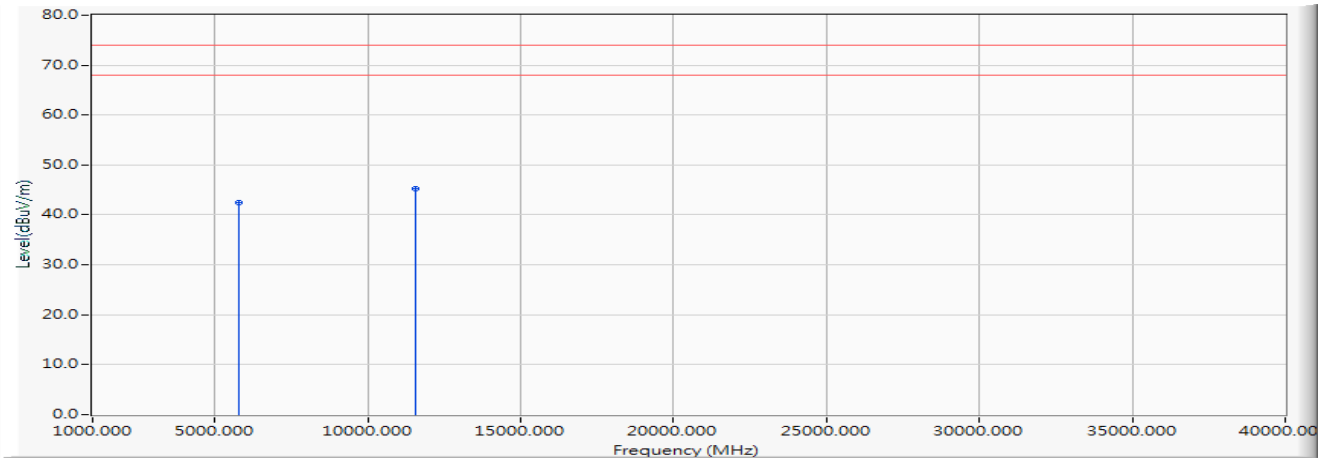


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.200	42.483	-31.517	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.210	45.203	-28.797	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

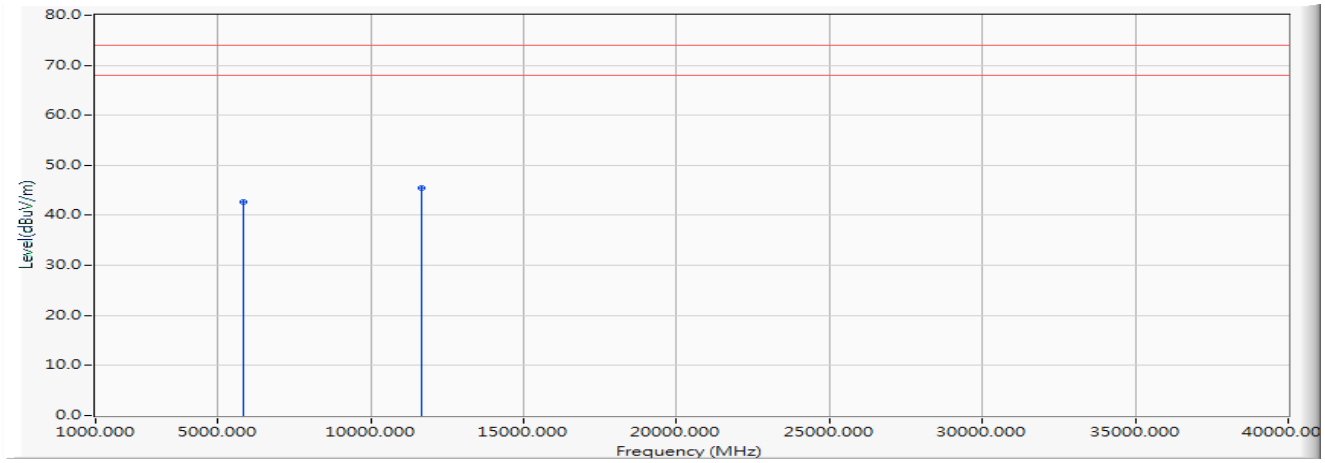


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.230	42.635	-31.365	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.450	45.543	-28.457	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

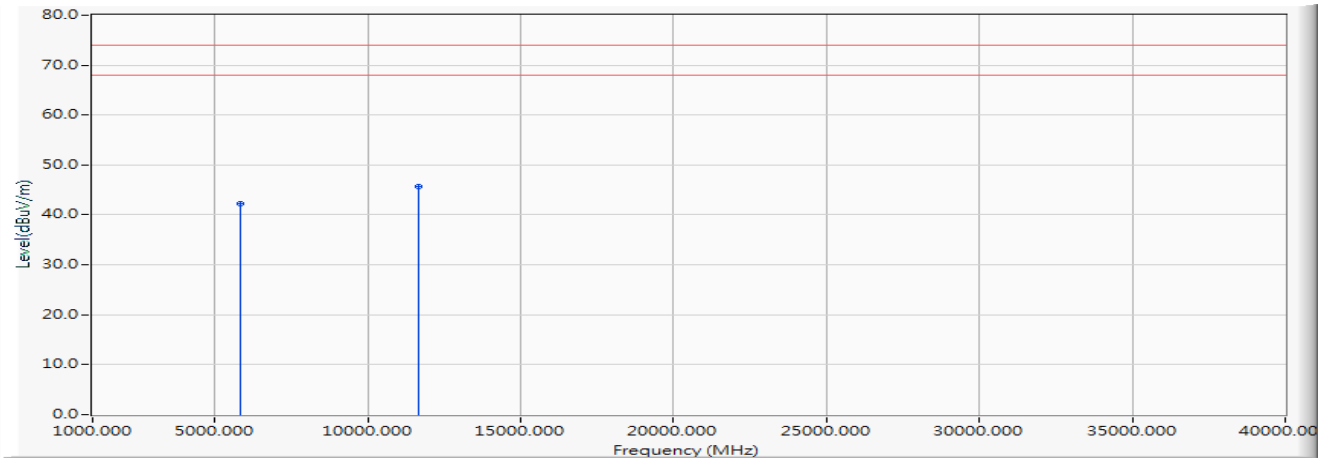


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.910	42.315	-31.685	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.690	45.783	-28.217	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

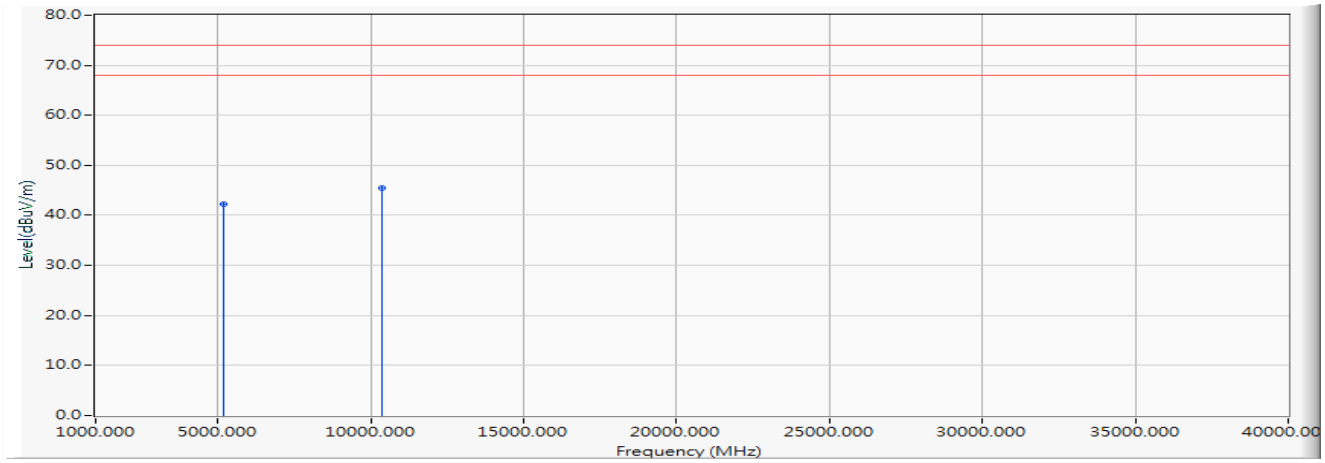


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.770	42.166	-31.834	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.310	45.521	-28.479	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

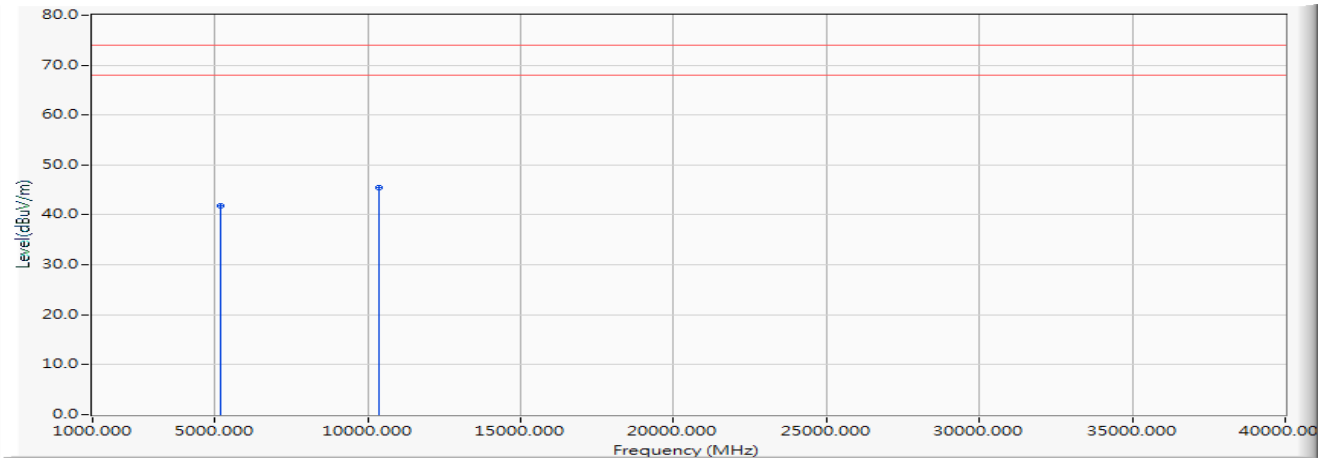


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.330	41.726	-32.274	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.320	45.531	-28.469	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

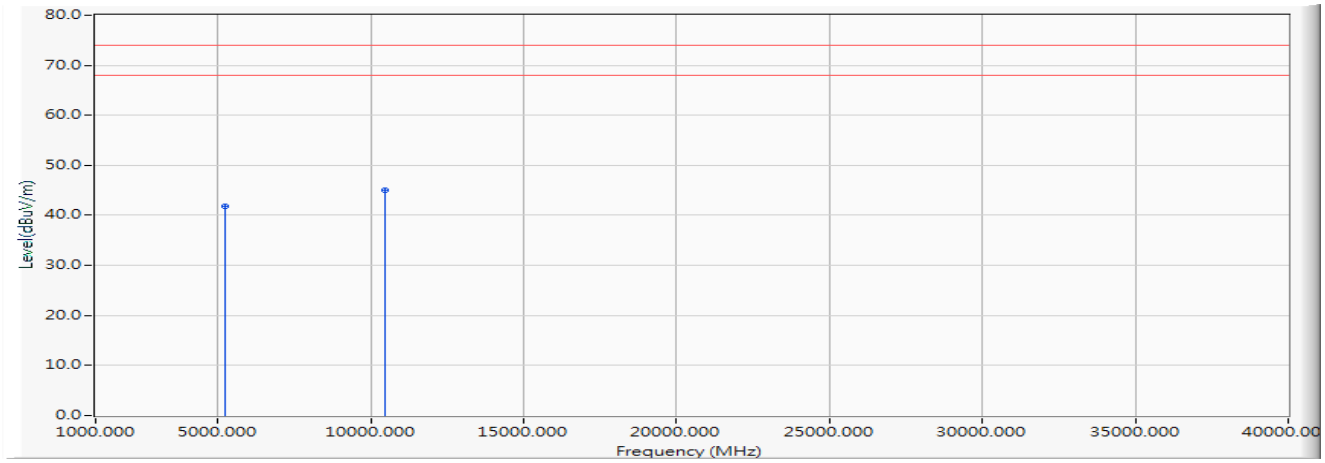


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.280	41.778	-32.222	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.840	45.076	-28.924	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

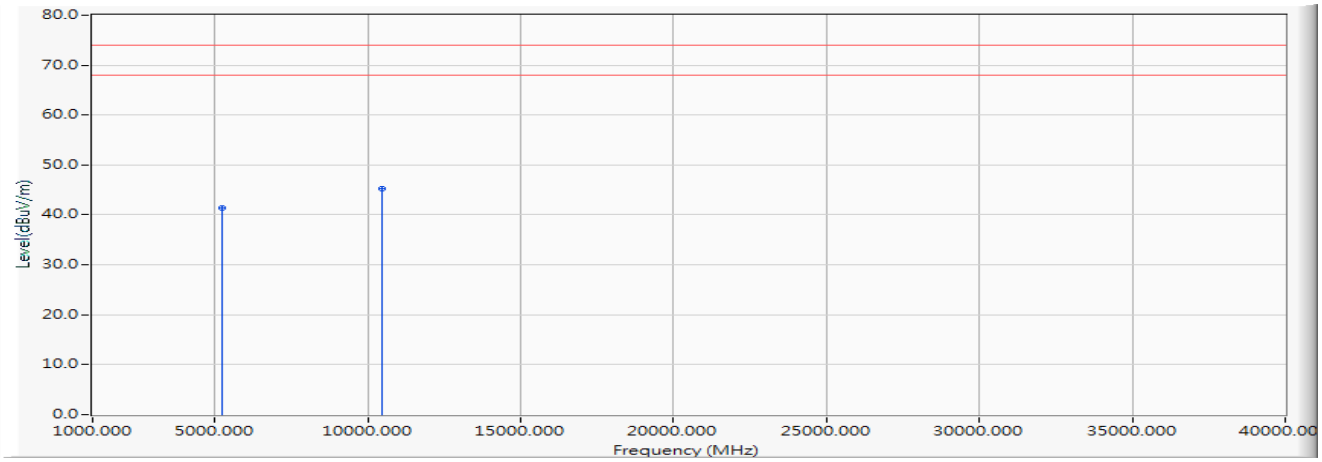


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.950	41.448	-32.552	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.090	45.326	-28.674	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

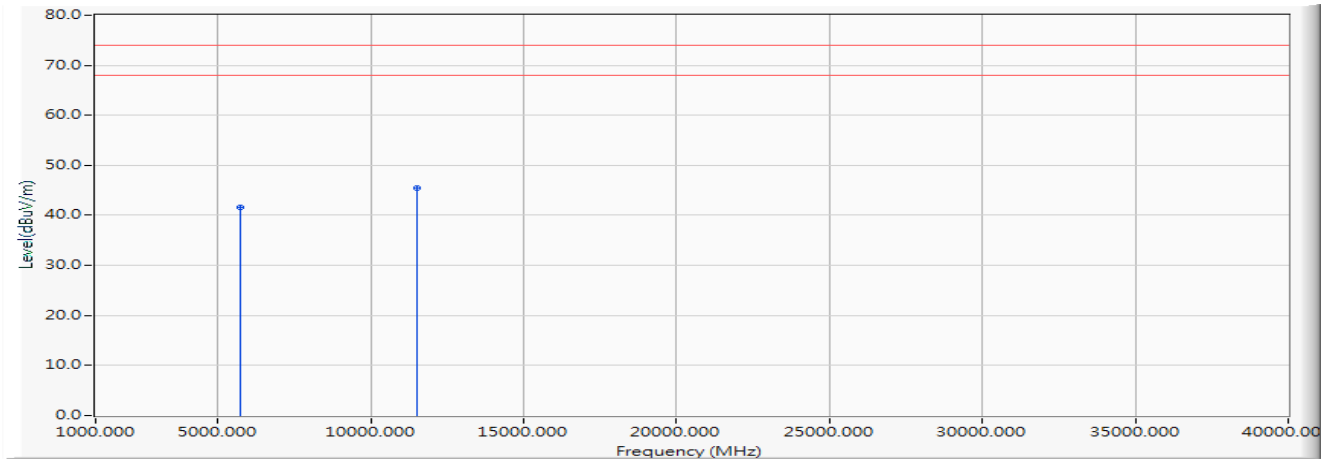

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.460	41.675	-32.325	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.580	45.479	-28.521	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

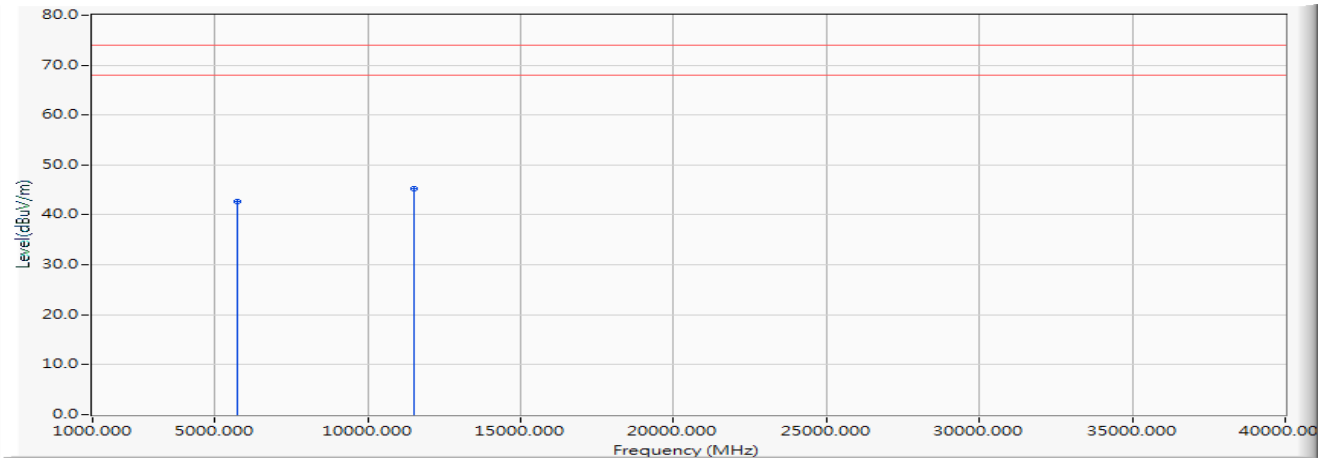


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.470	42.685	-31.315	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.410	45.309	-28.691	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

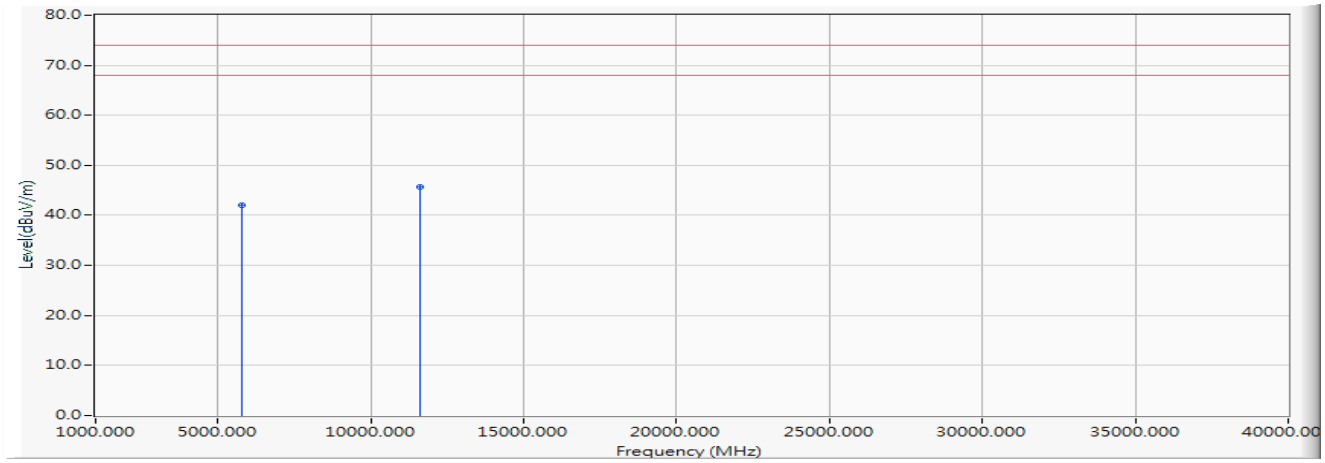

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.750	42.067	-31.933	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.730	45.743	-28.257	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

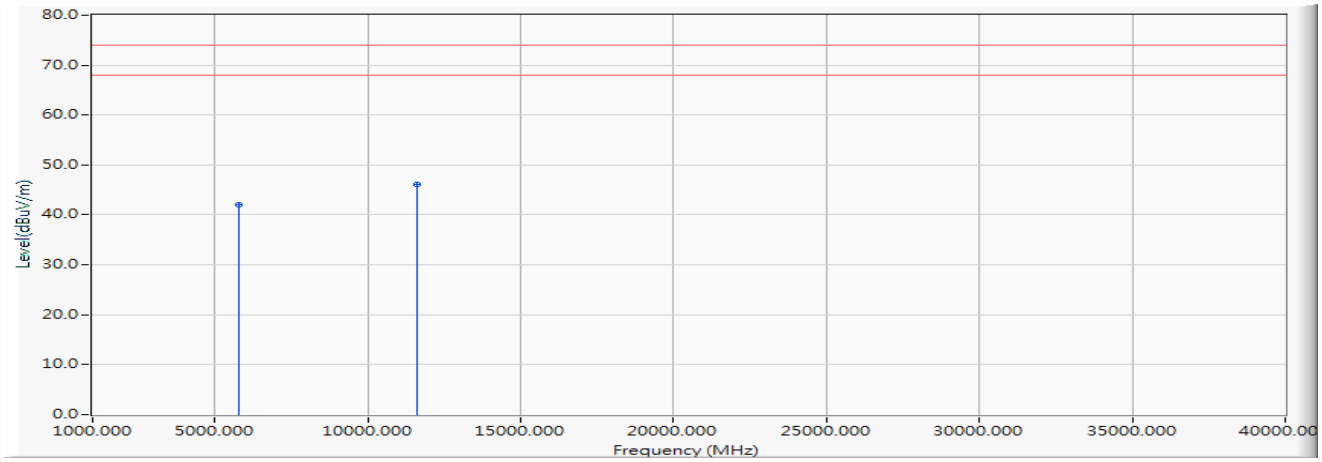


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.650	41.967	-32.033	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.090	46.103	-27.897	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

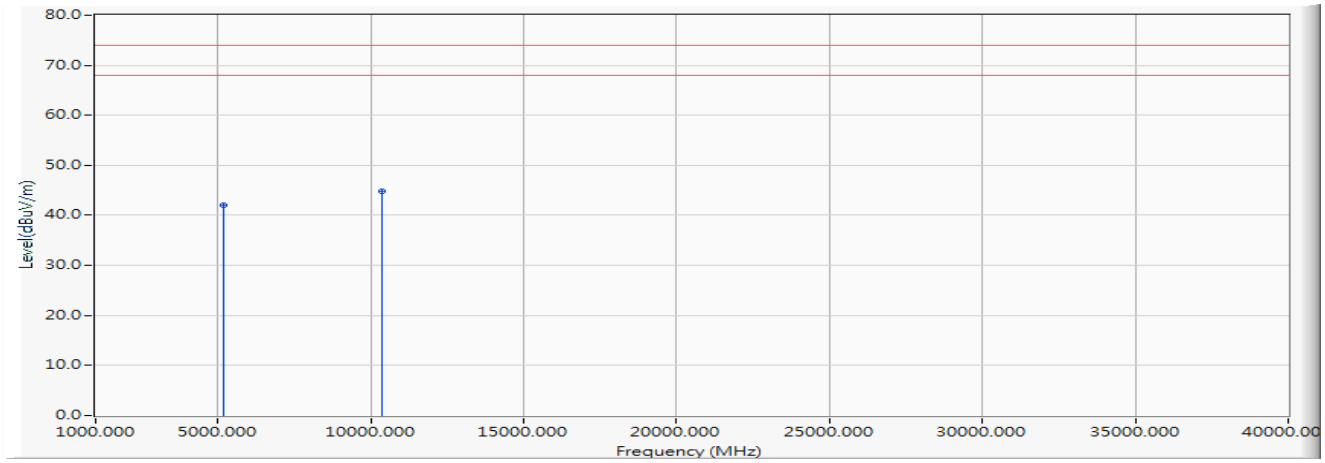

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.670	42.039	-31.961	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.720	44.900	-29.100	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

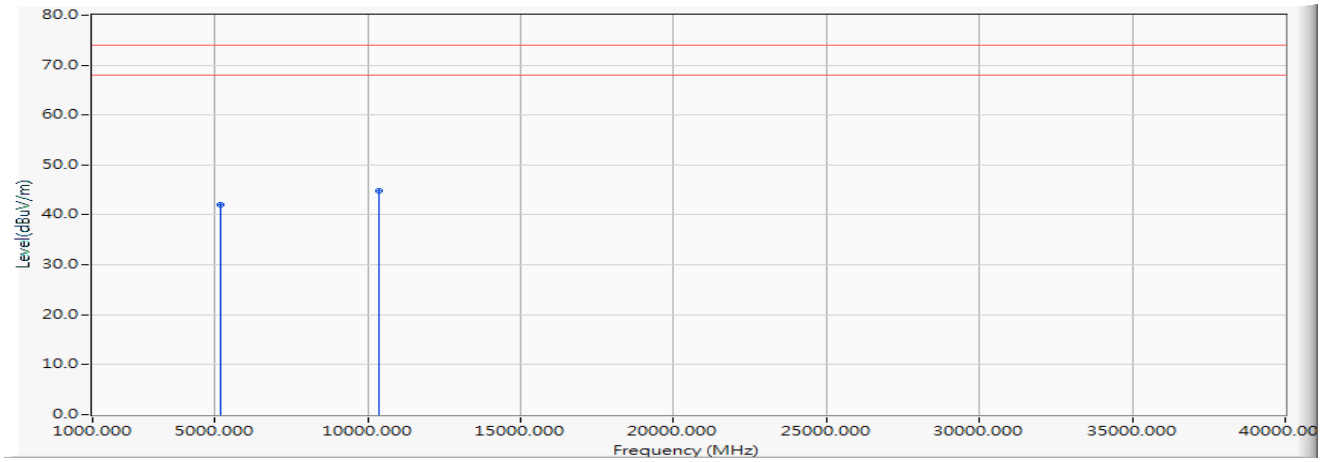


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.590	41.959	-32.041	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.740	44.920	-29.080	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

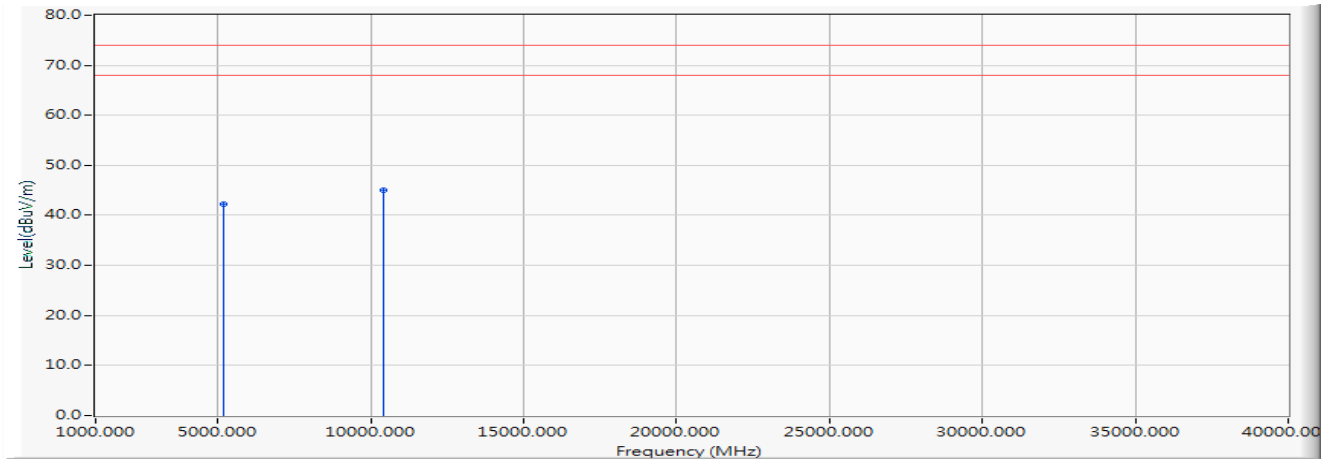


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.750	42.167	-31.833	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.770	44.977	-29.023	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

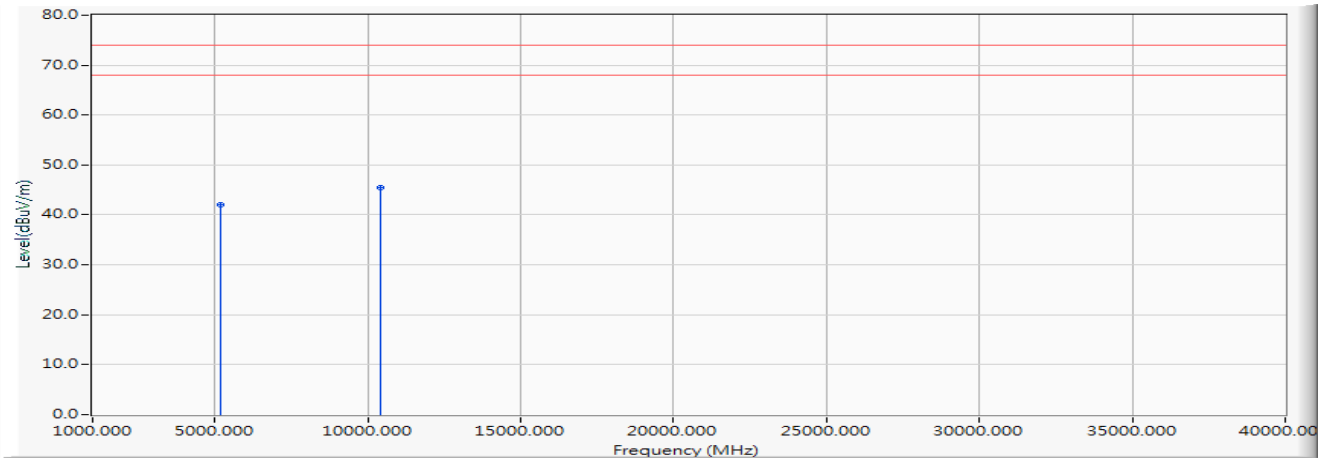


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.680	42.097	-31.903	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.340	45.547	-28.453	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

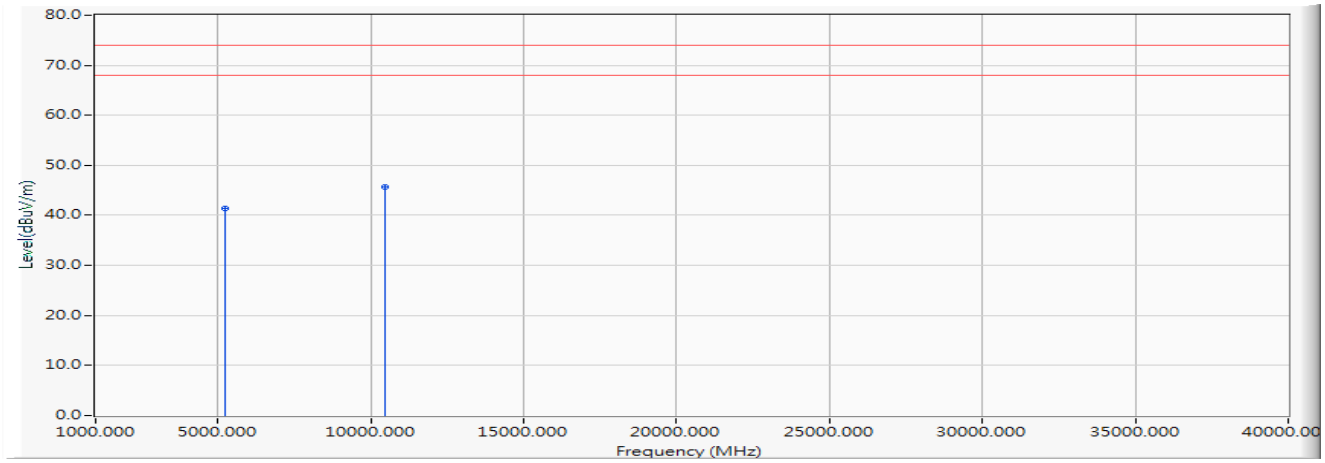


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.930	41.410	-32.590	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.380	45.614	-28.386	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

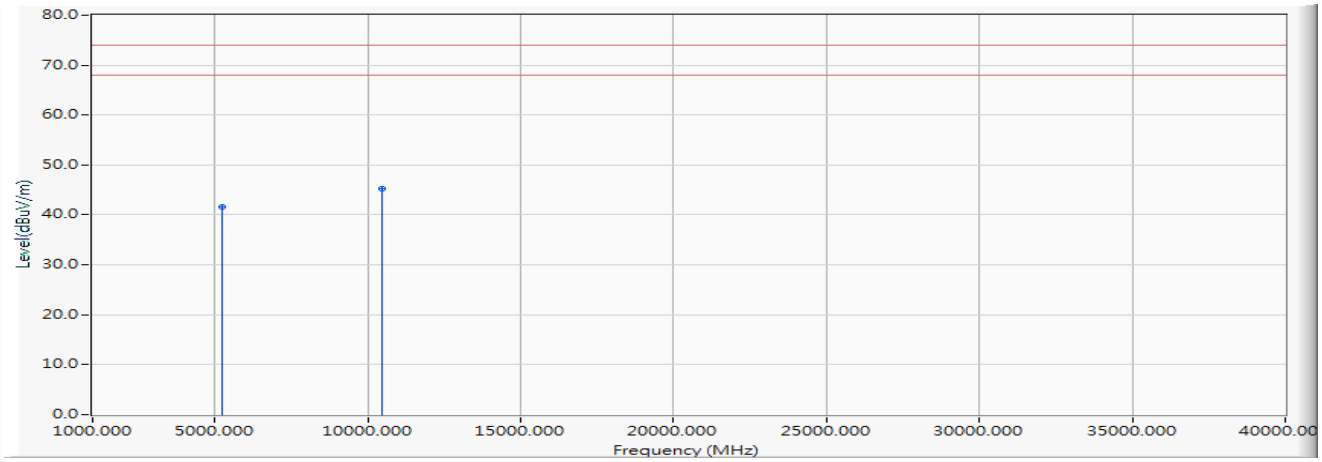


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.030	41.510	-32.490	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.980	45.214	-28.786	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

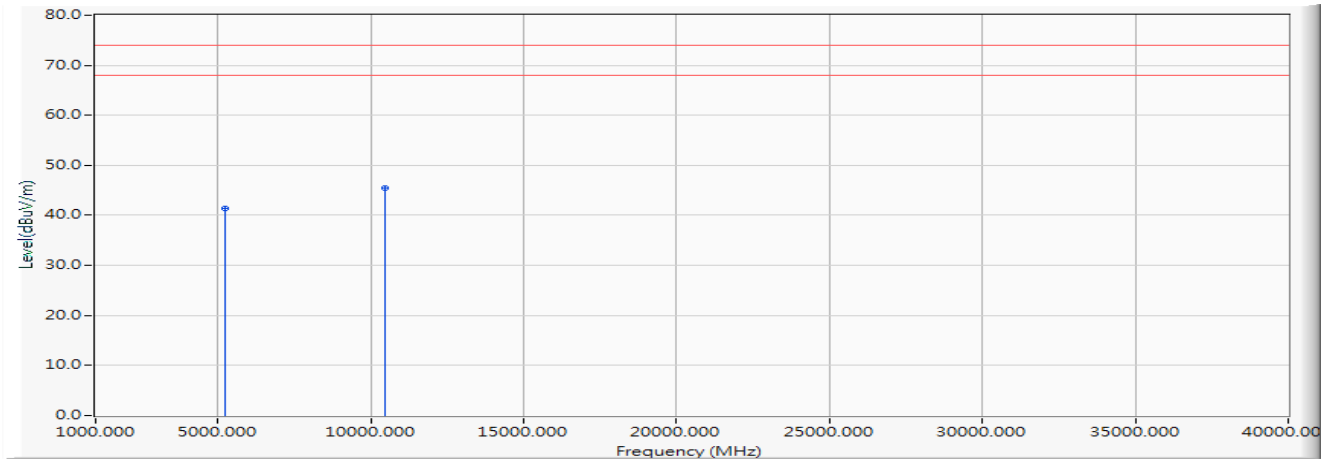

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.950	41.459	-32.541	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.270	45.539	-28.461	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

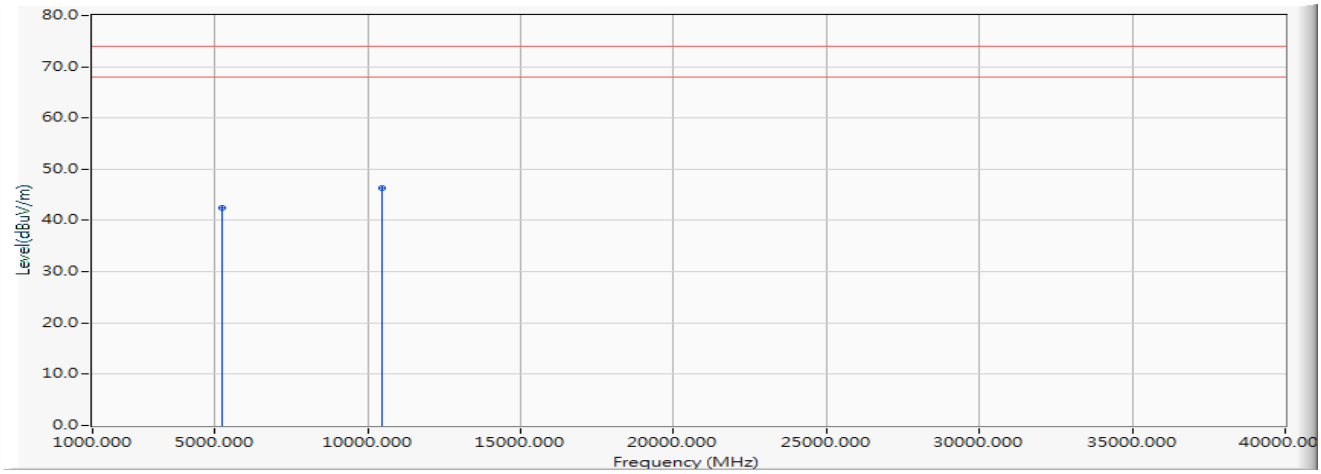


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.910	42.419	-31.581	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.970	46.239	-27.761	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

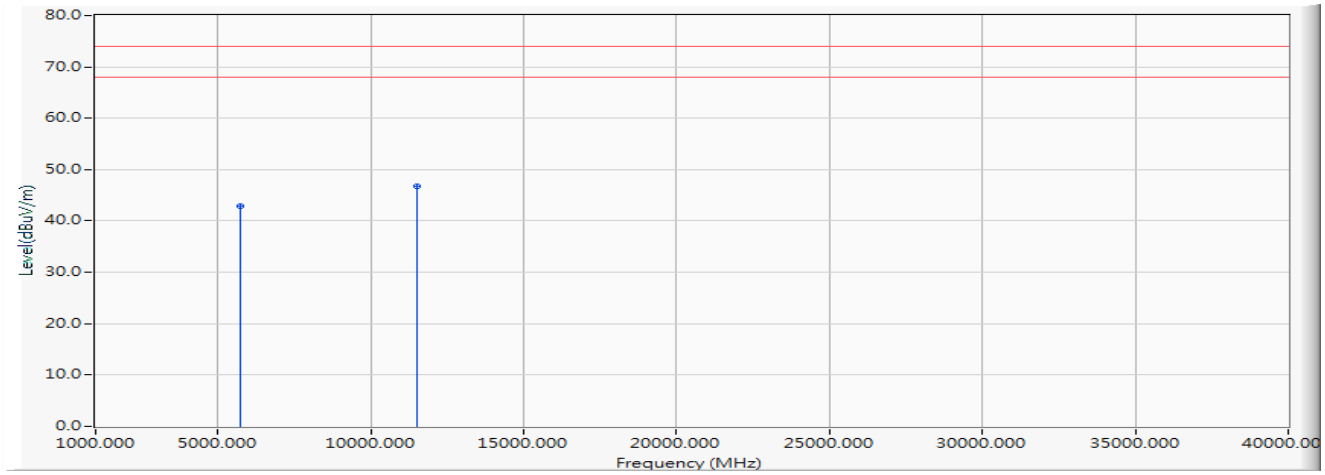


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.680	42.871	-31.129	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.770	46.664	-27.336	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 07 日

Vertical

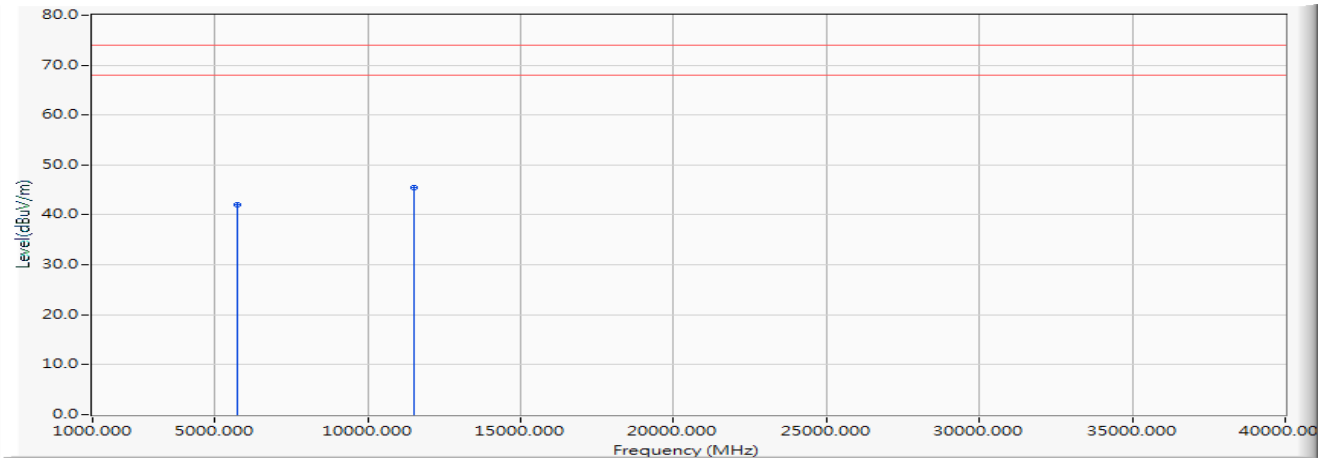


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.930	42.121	-31.879	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.600	45.494	-28.506	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

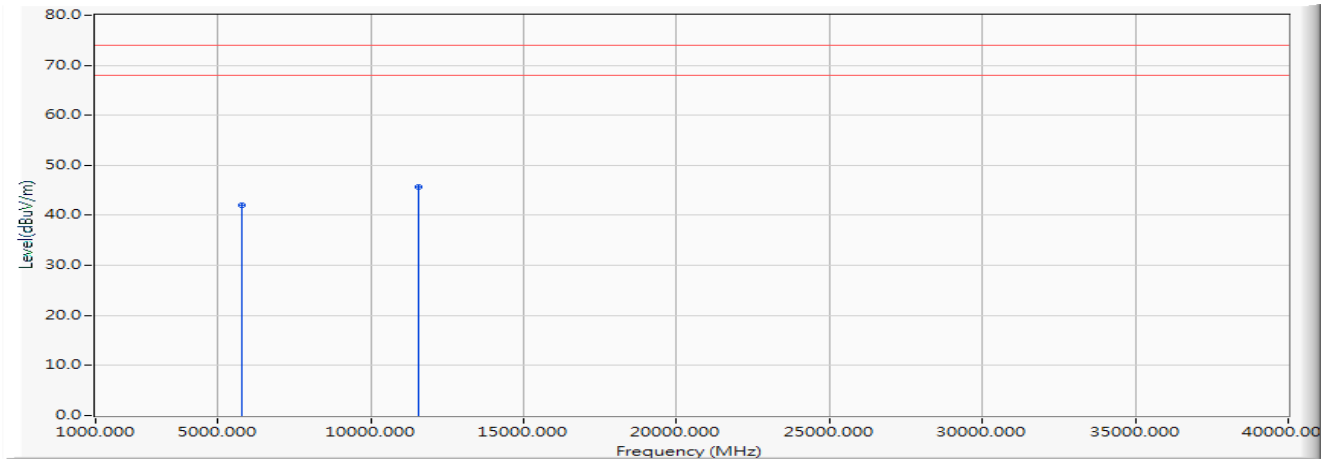

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.820	42.103	-31.897	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.730	45.723	-28.277	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

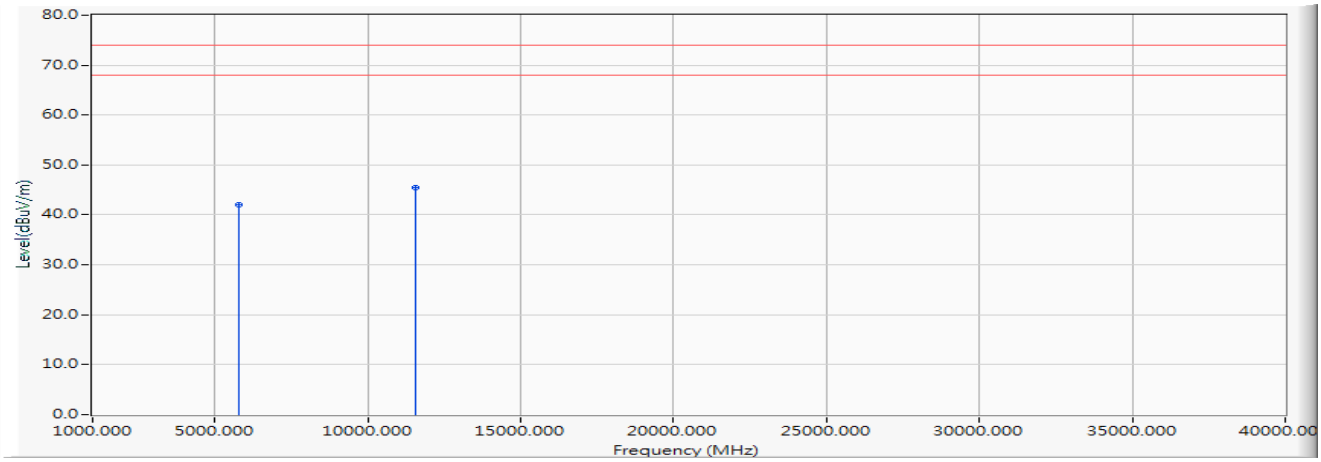


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.690	41.973	-32.027	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.440	45.433	-28.567	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

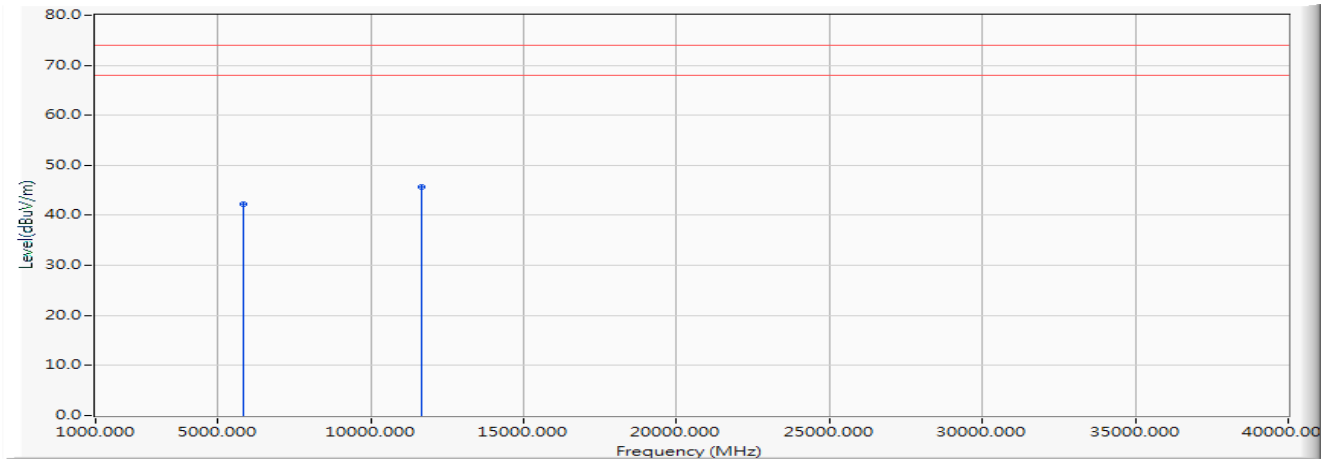


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.950	42.355	-31.645	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.490	45.583	-28.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

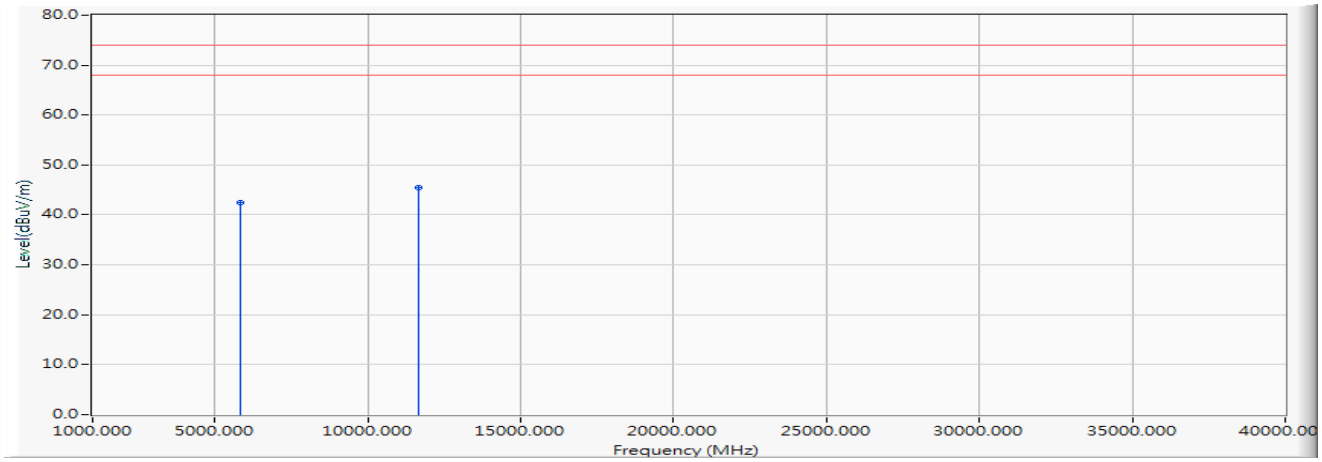


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.110	42.515	-31.485	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.370	45.463	-28.537	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

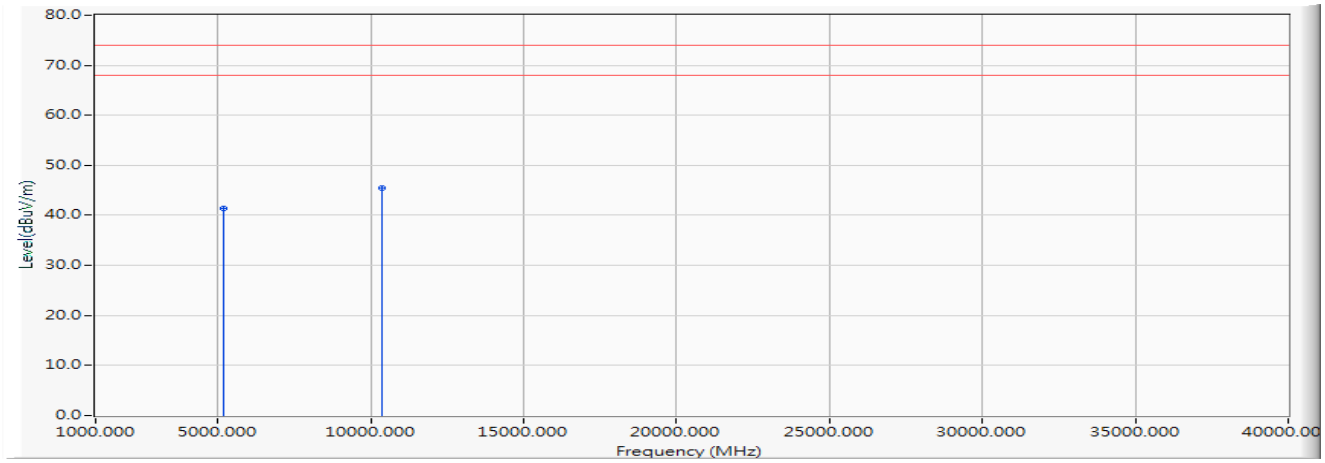


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.970	41.366	-32.634	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.330	45.541	-28.459	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

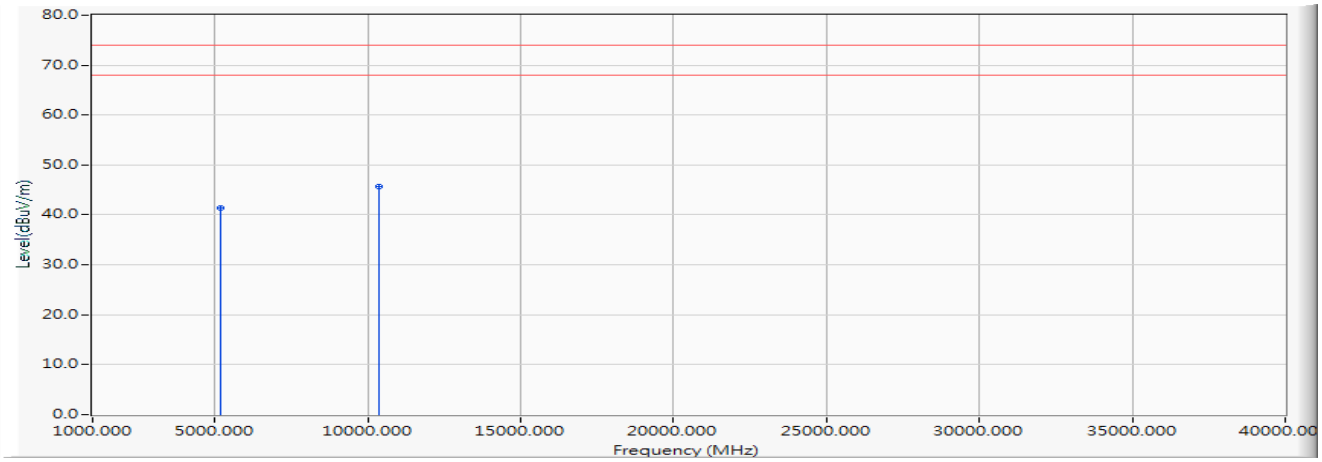


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.070	41.466	-32.534	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.450	45.661	-28.339	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

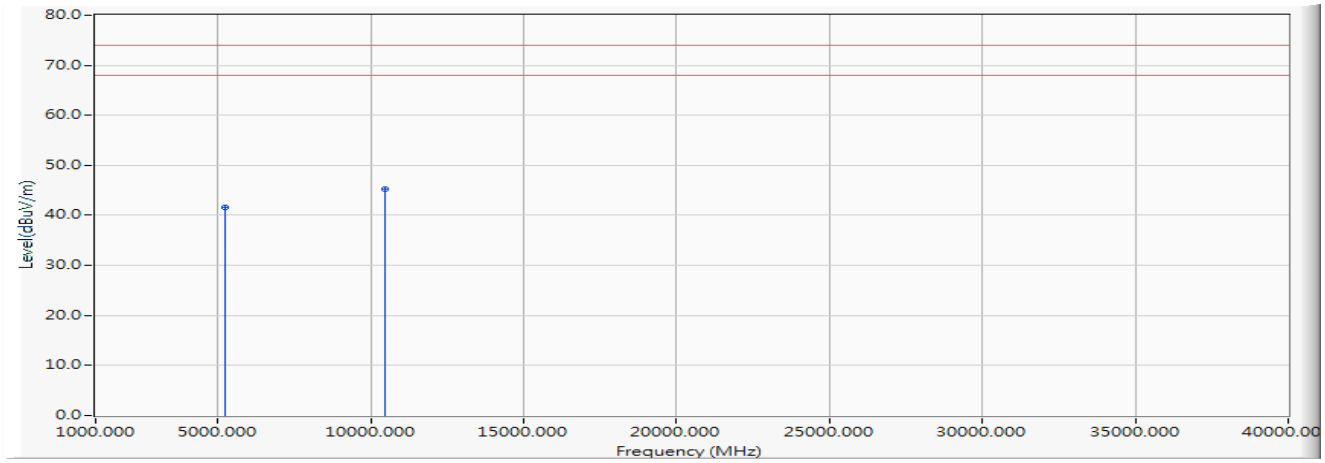


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.010	41.508	-32.492	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.960	45.196	-28.804	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

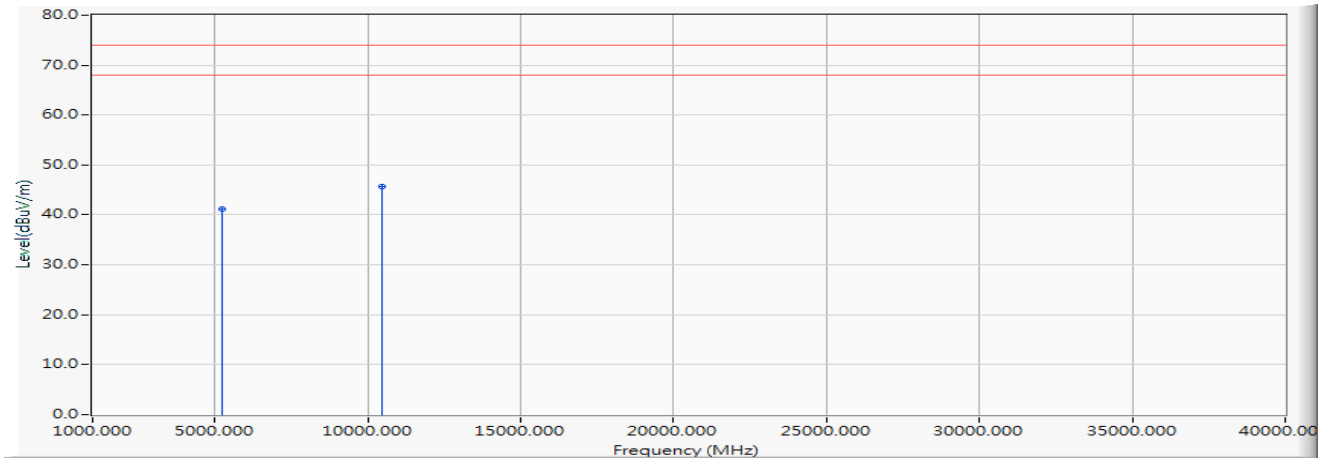


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.750	41.248	-32.752	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.490	45.726	-28.274	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

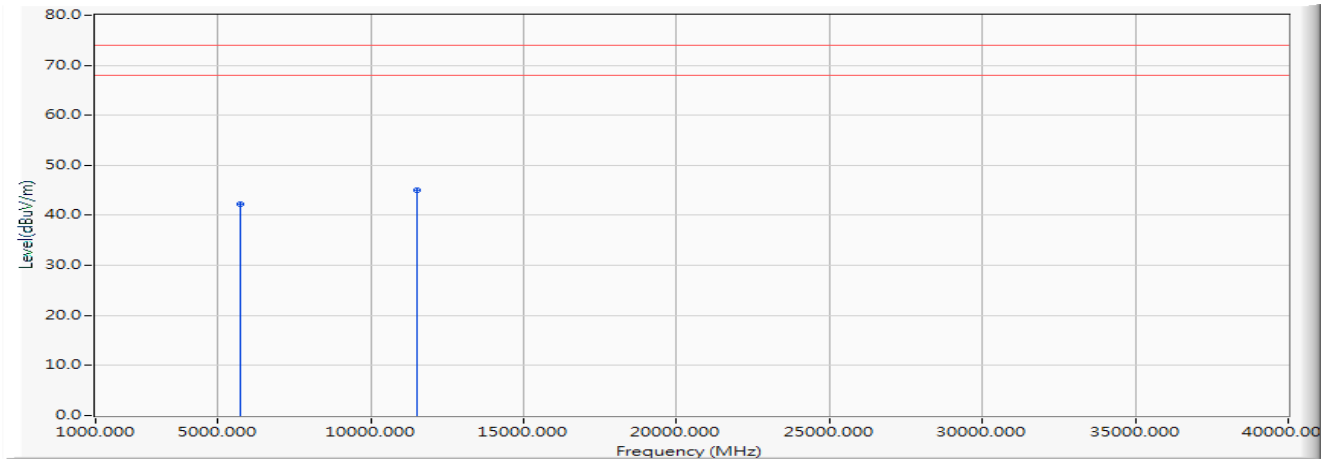

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.940	42.155	-31.845	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.100	44.999	-29.001	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

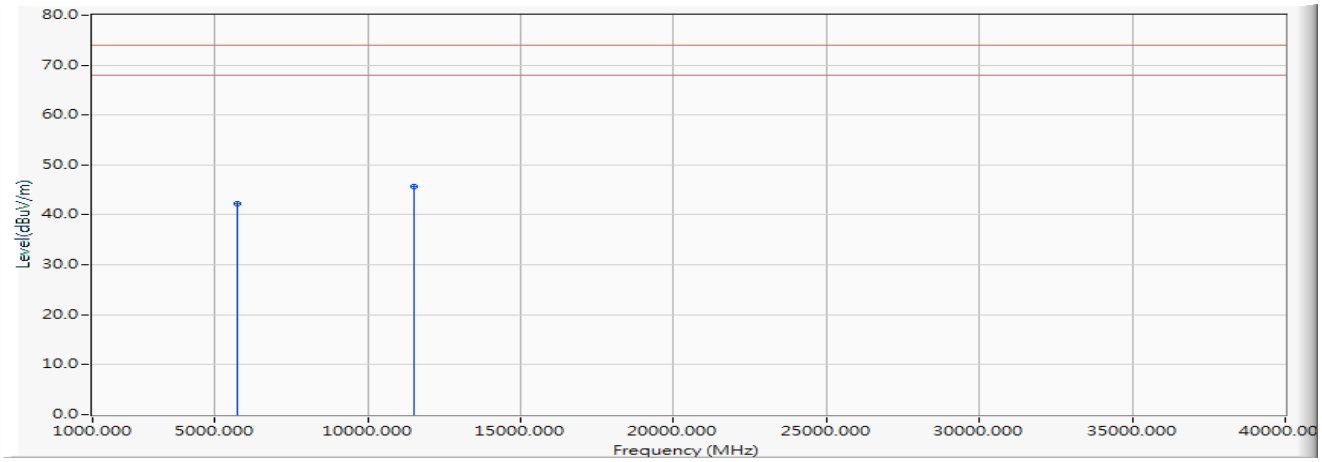


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.960	42.175	-31.825	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.800	45.699	-28.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

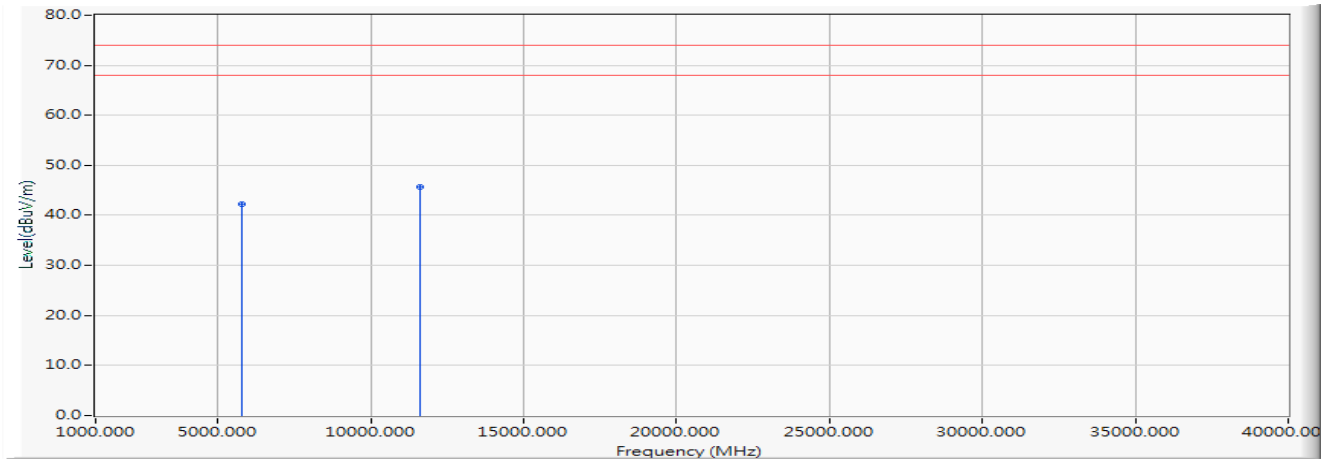


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.860	42.177	-31.823	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.580	45.593	-28.407	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

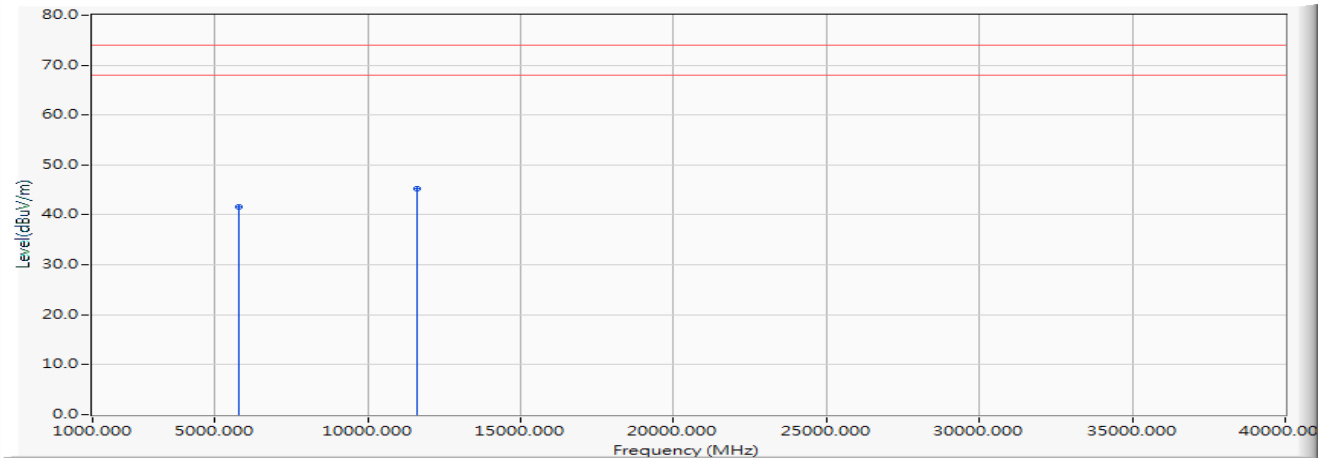


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.290	41.607	-32.393	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.300	45.313	-28.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

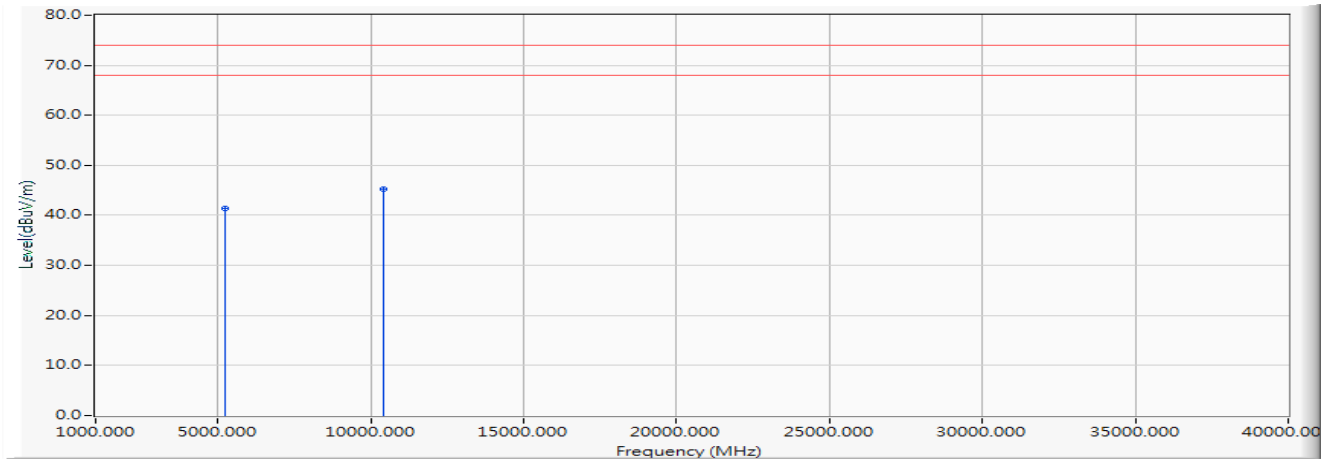

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.000	41.445	-32.555	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.960	45.151	-28.849	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

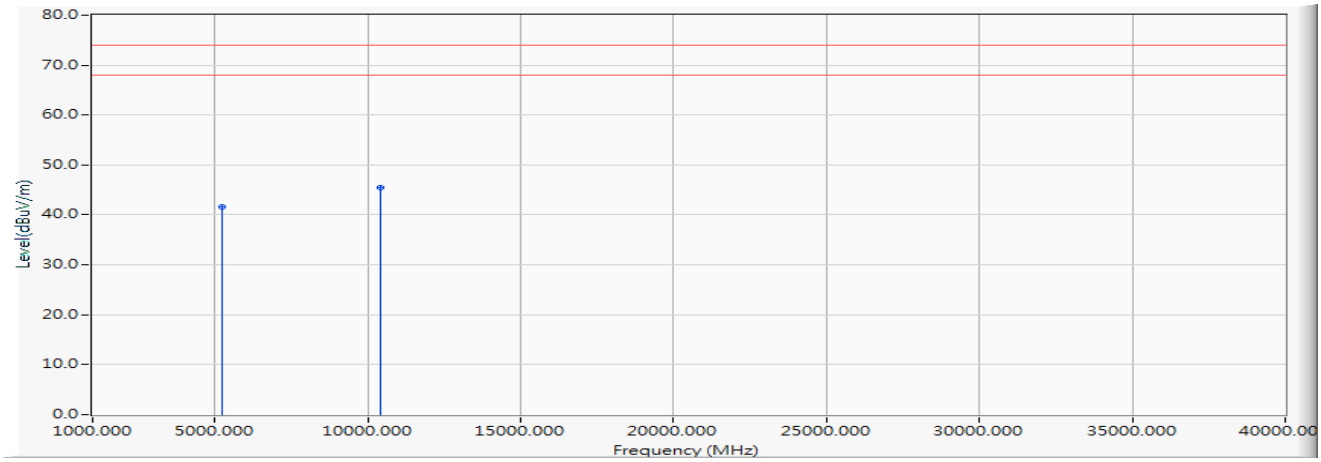


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.170	41.615	-32.385	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.220	45.411	-28.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

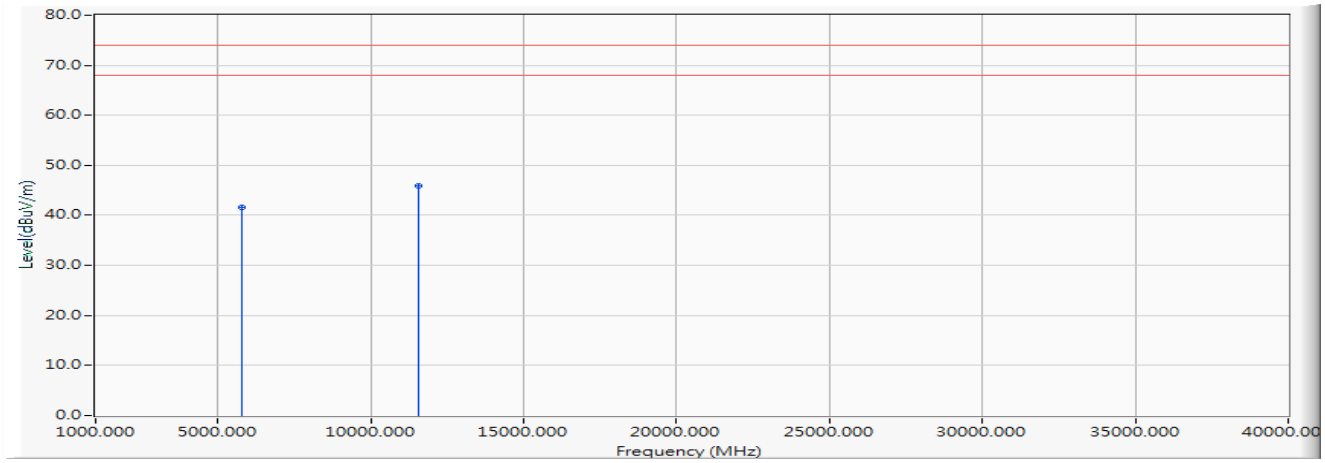


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.440	41.697	-32.303	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.980	45.967	-28.033	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

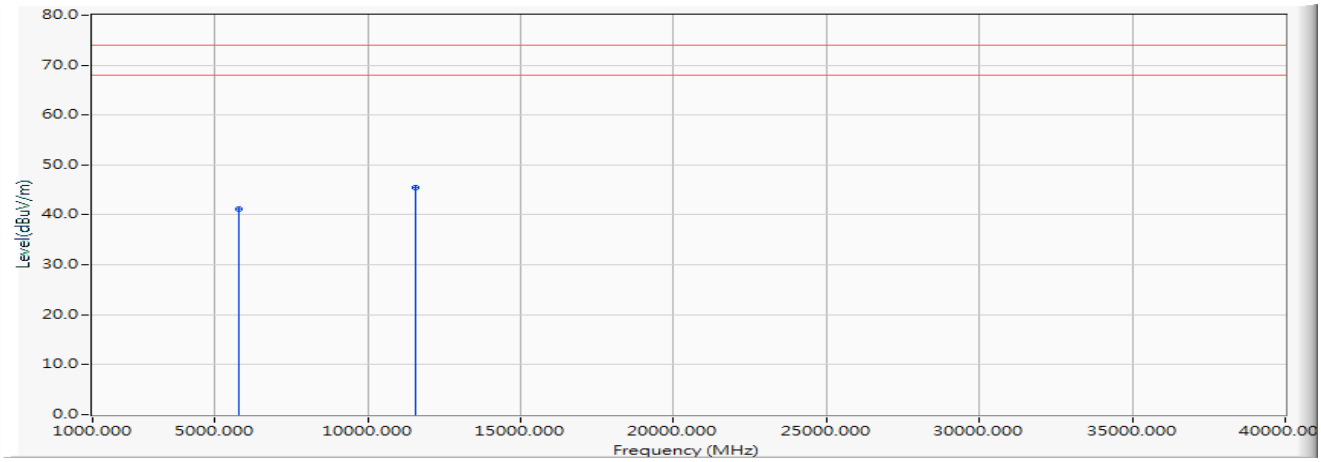


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.030	41.287	-32.713	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.420	45.407	-28.593	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

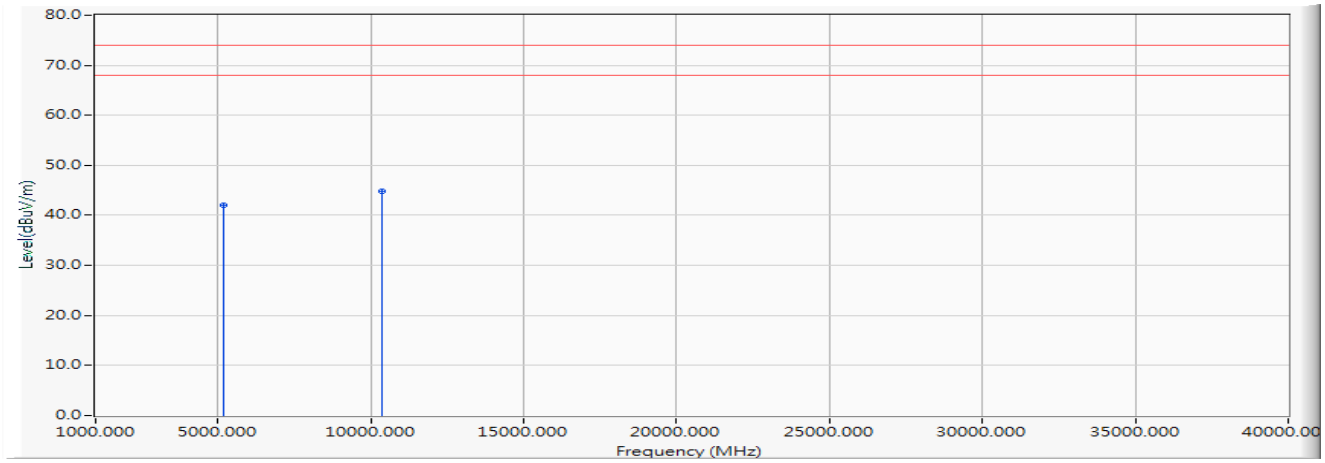


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.680	42.049	-31.951	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.590	44.770	-29.230	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

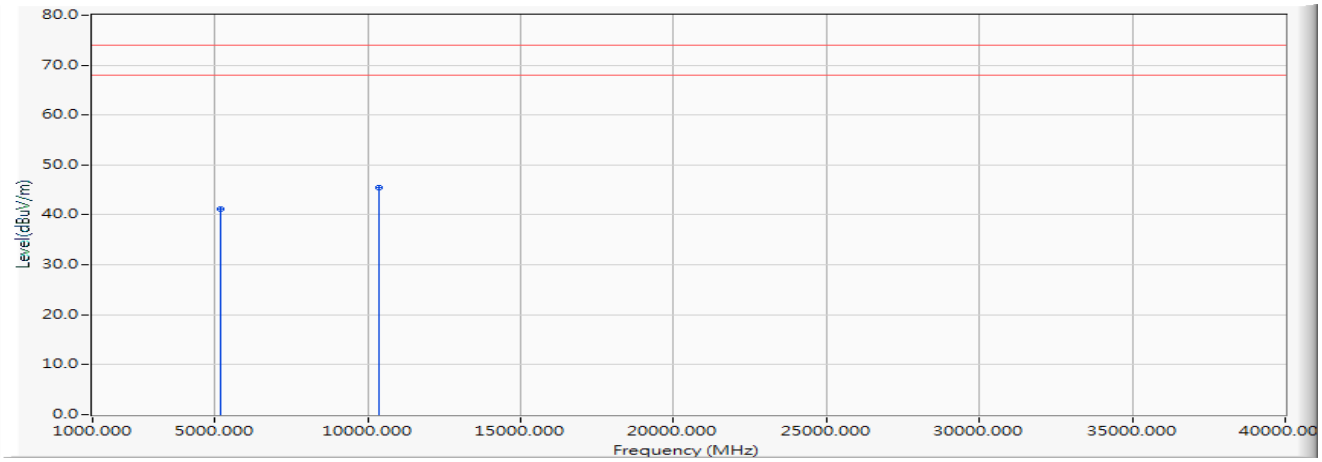


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.830	41.199	-32.801	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.390	45.570	-28.430	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

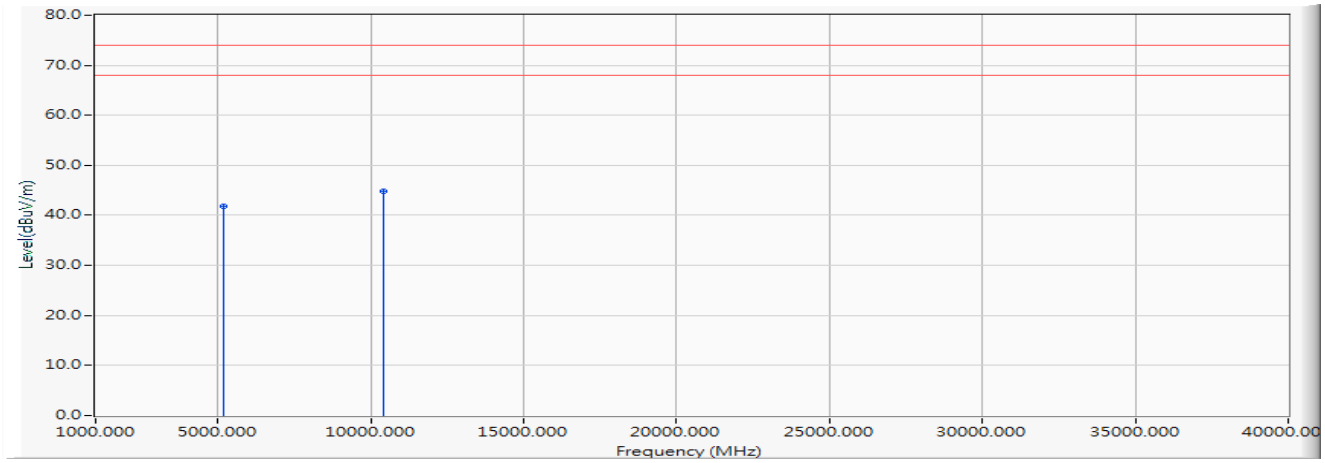


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.350	41.767	-32.233	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.650	44.857	-29.143	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

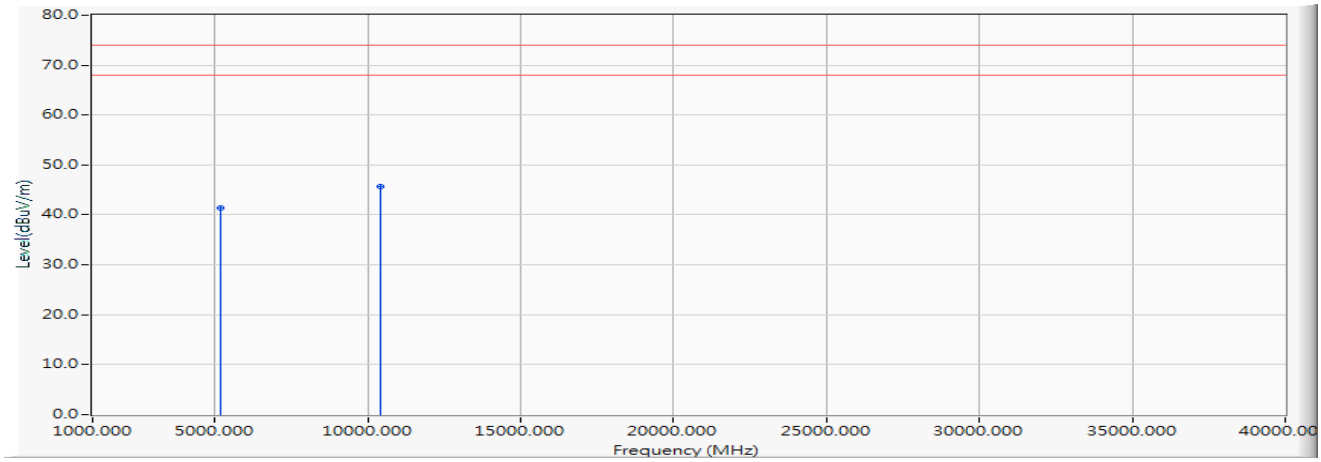


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.980	41.397	-32.603	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.370	45.577	-28.423	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

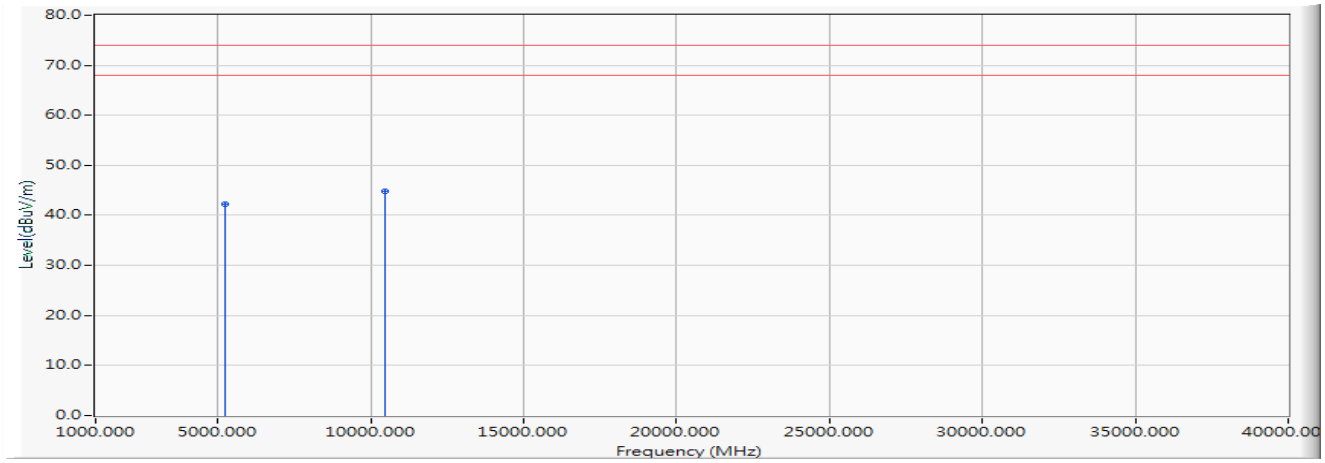


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.810	42.290	-31.710	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.540	44.774	-29.226	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

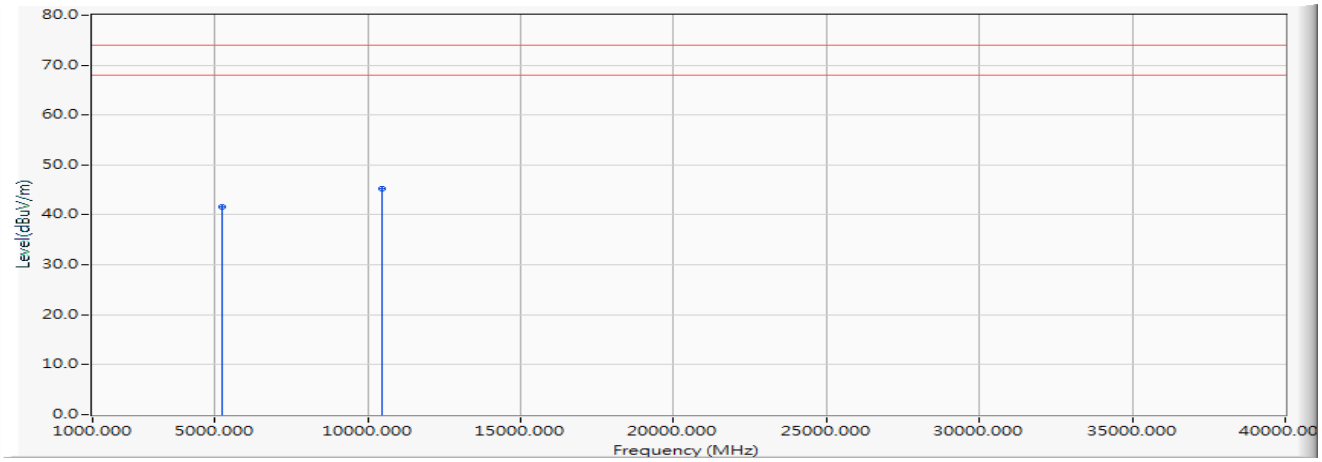


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.170	41.650	-32.350	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.020	45.254	-28.746	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

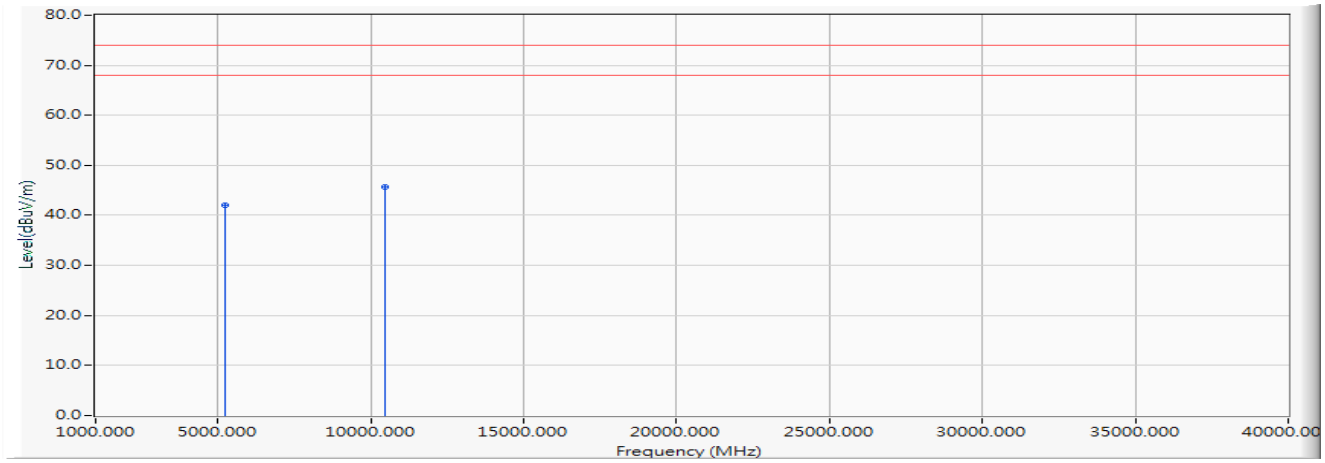


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.600	42.109	-31.891	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.500	45.769	-28.231	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

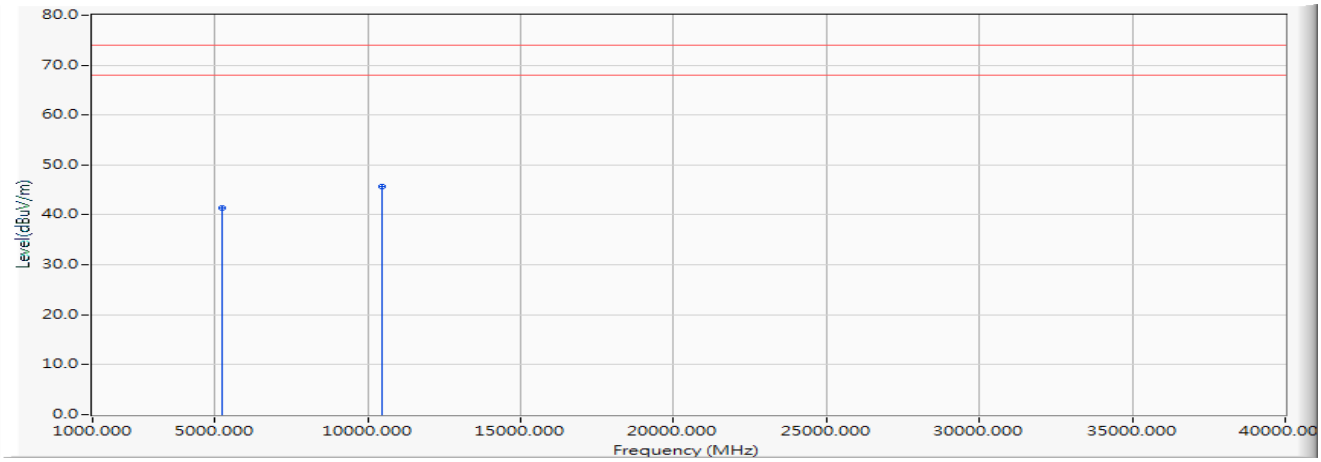


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.880	41.389	-32.611	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.410	45.679	-28.321	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

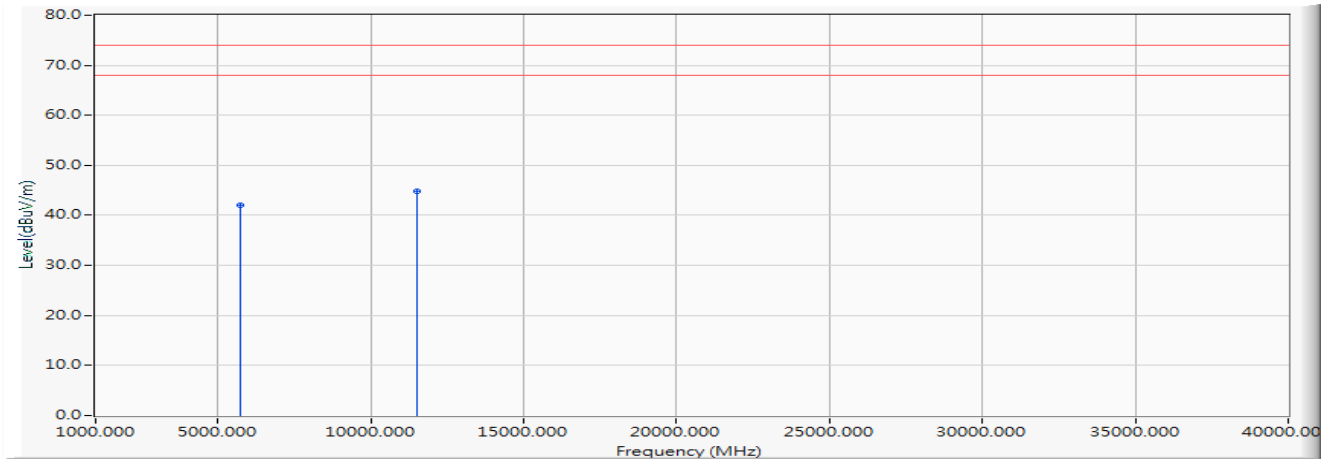


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.890	42.081	-31.919	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.020	44.914	-29.086	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

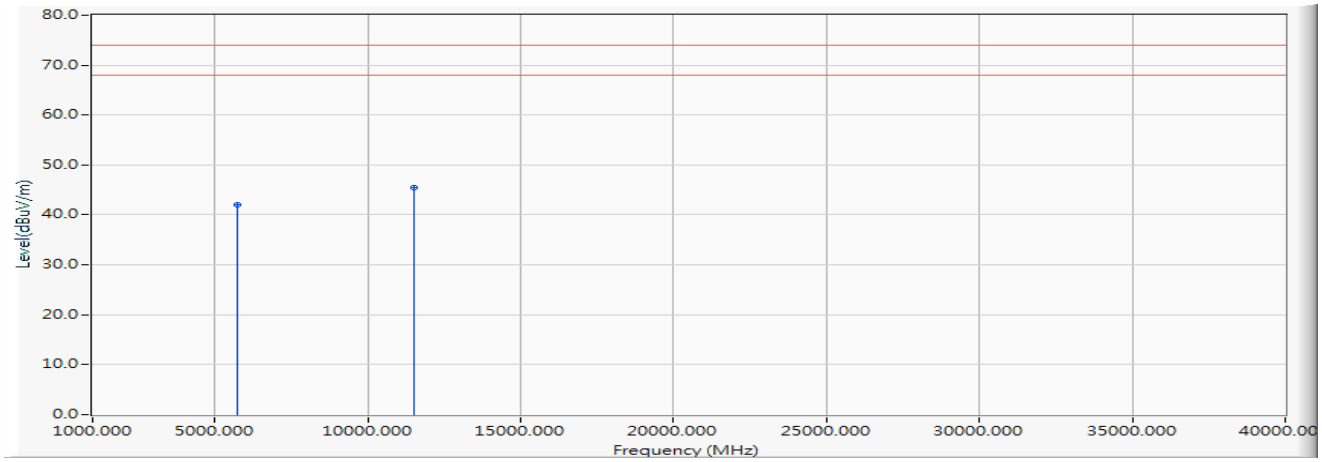


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.930	42.121	-31.879	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.560	45.454	-28.546	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

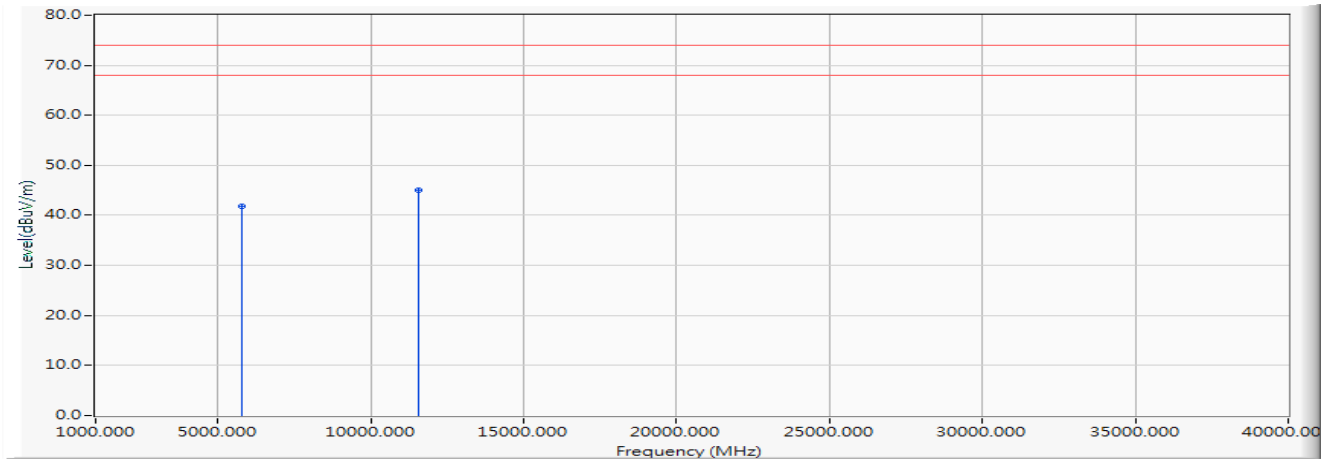


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.520	41.803	-32.197	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	42.990	44.983	-29.017	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

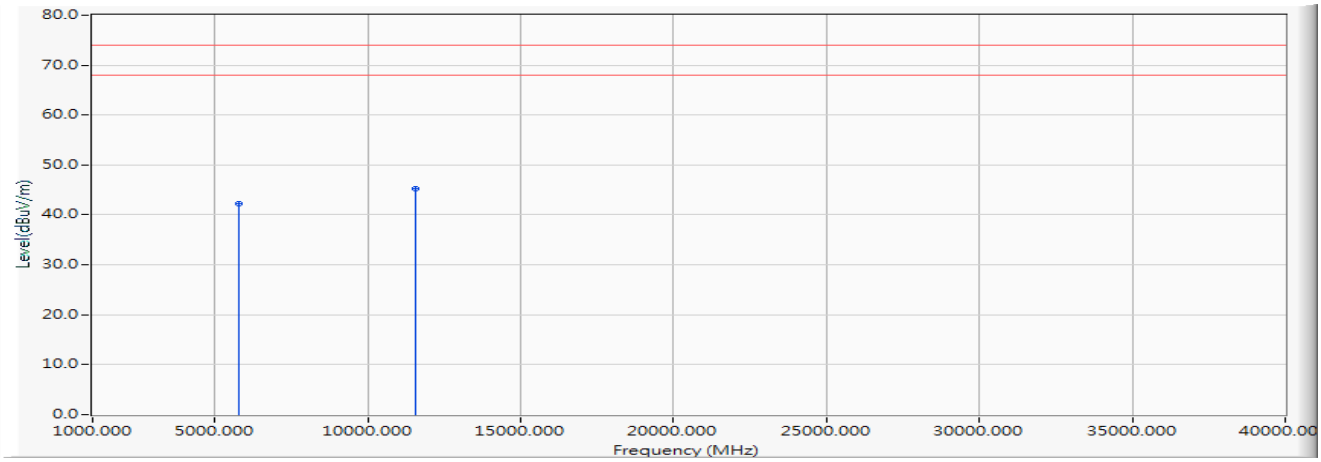


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.960	42.243	-31.757	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.170	45.163	-28.837	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

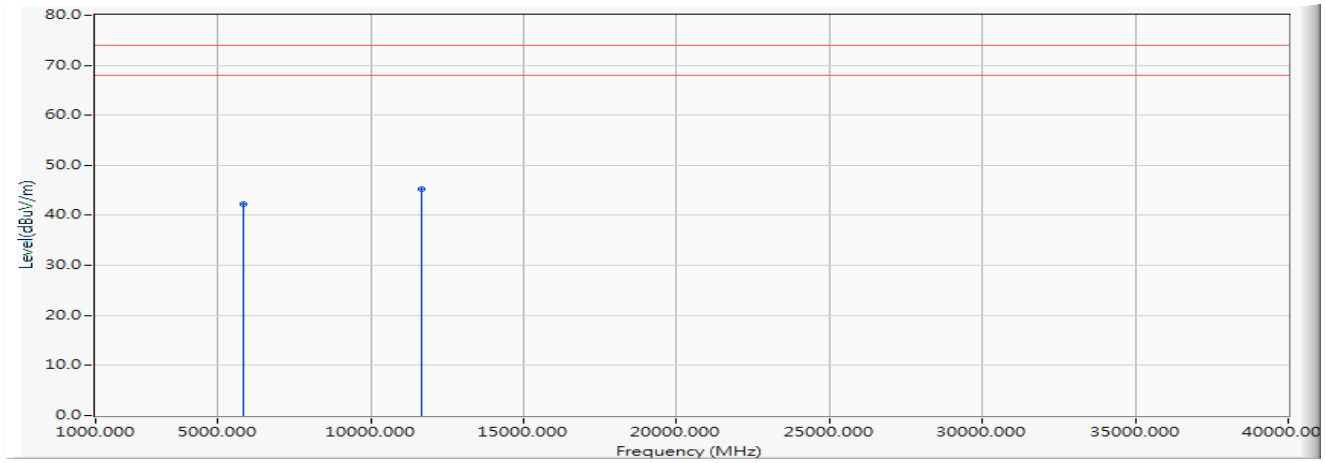


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.840	42.245	-31.755	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.250	45.343	-28.657	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

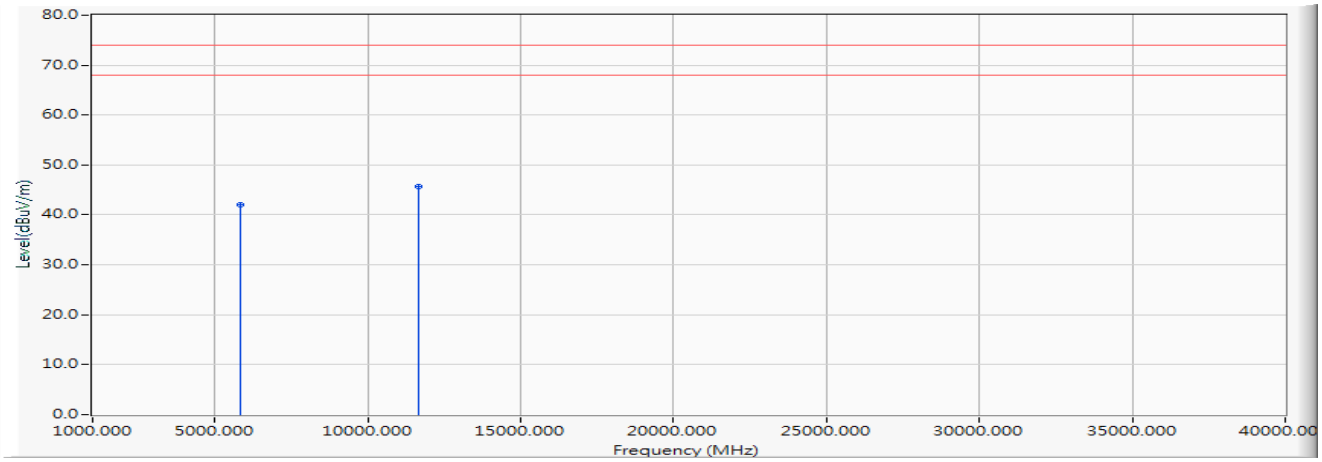


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.590	41.995	-32.005	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.610	45.703	-28.297	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

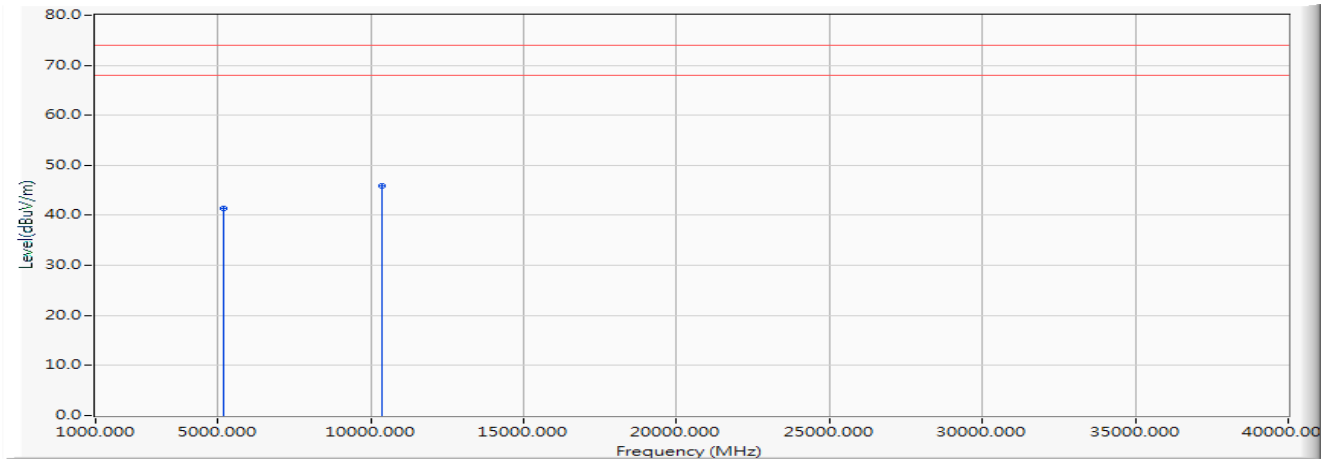


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.020	41.416	-32.584	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.590	45.801	-28.199	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

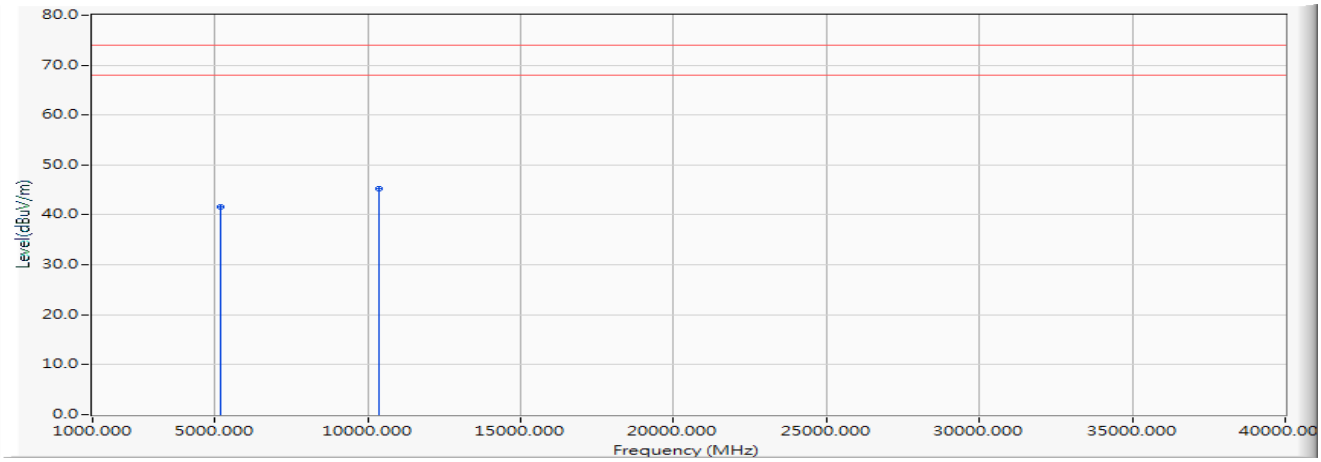


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.170	41.566	-32.434	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.080	45.291	-28.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

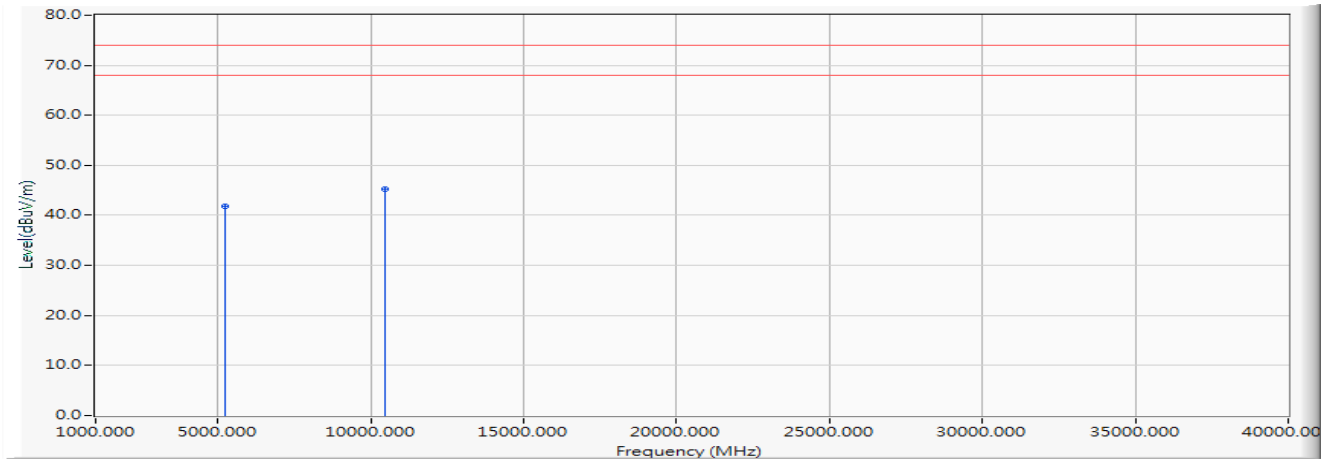


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.300	41.798	-32.202	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.920	45.156	-28.844	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

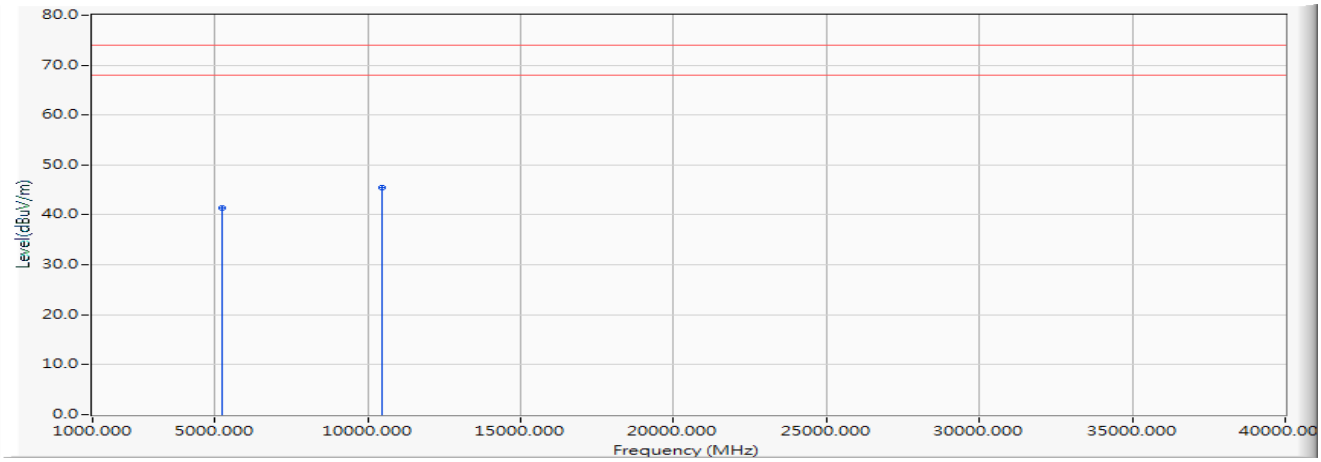


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.900	41.398	-32.602	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.330	45.566	-28.434	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

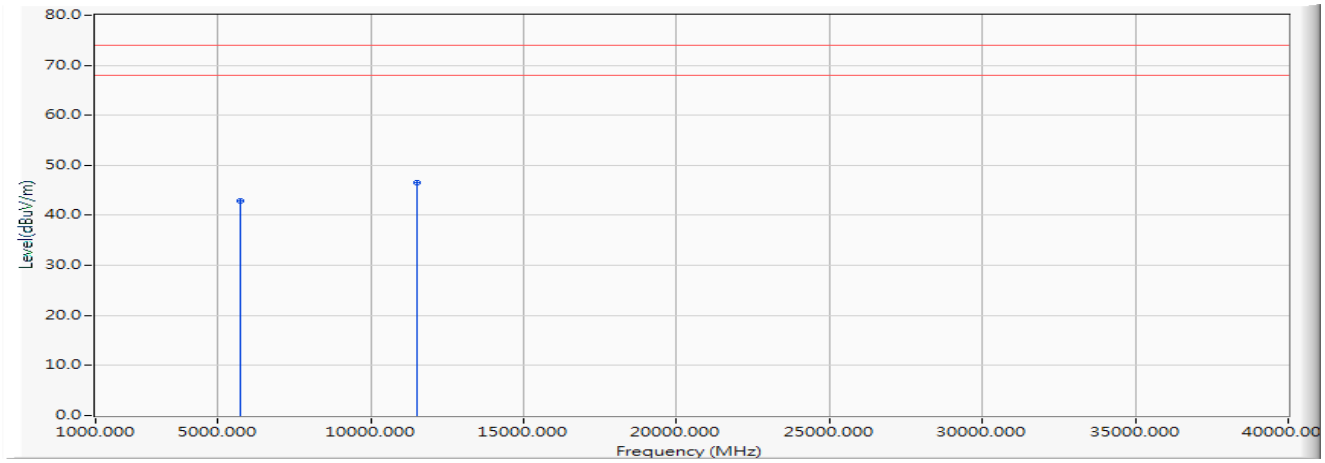


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.710	42.925	-31.075	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.640	46.539	-27.461	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

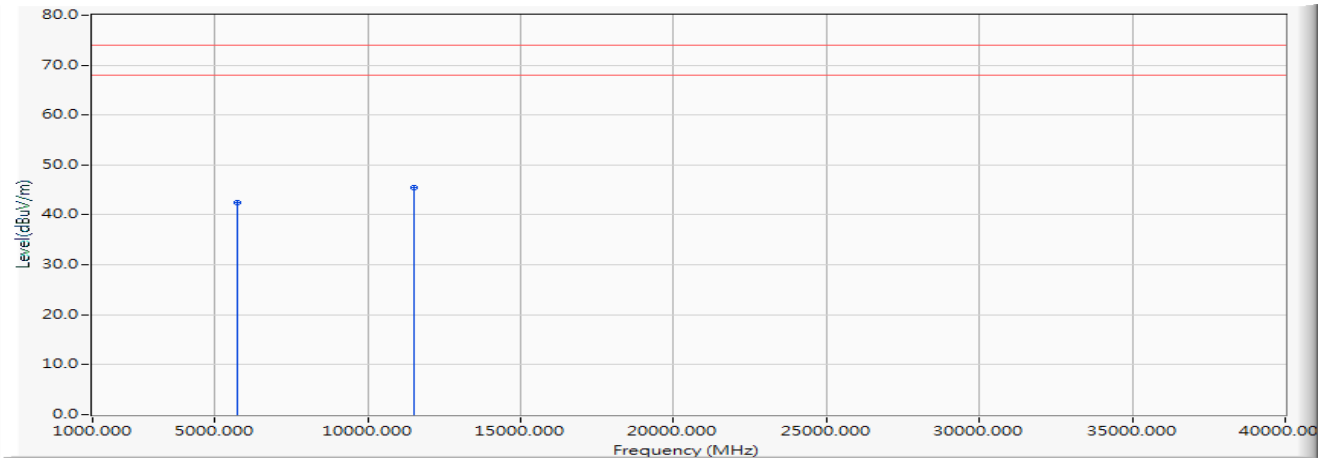


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.240	42.455	-31.545	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.670	45.569	-28.431	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

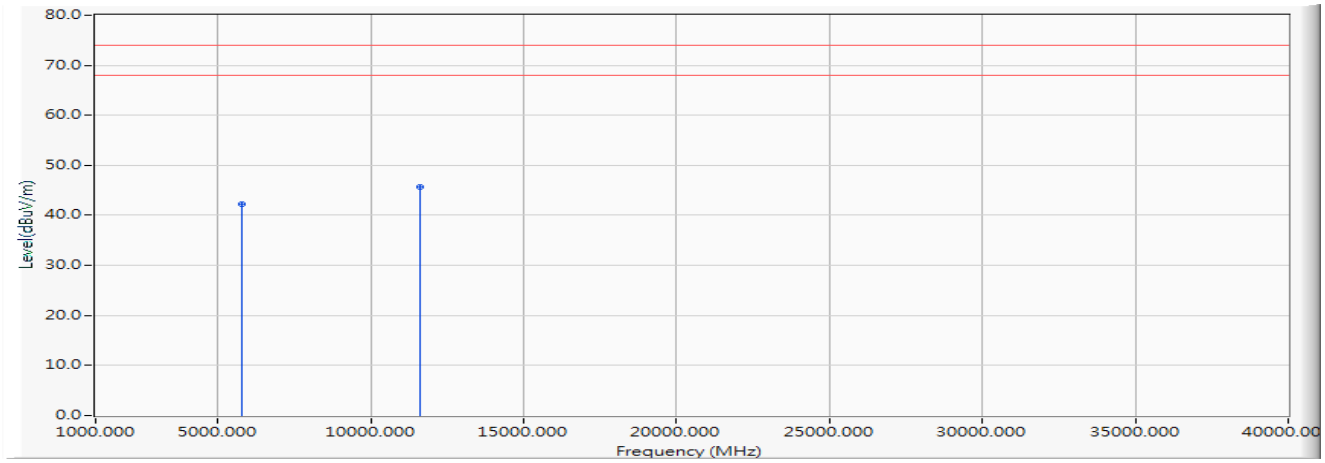


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.850	42.167	-31.833	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.570	45.583	-28.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

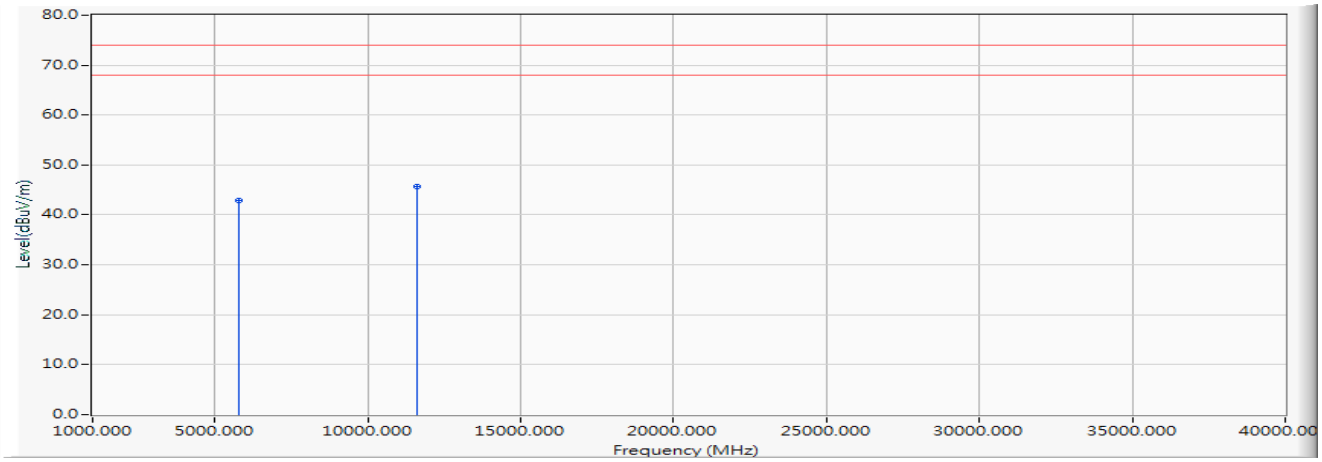


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.590	42.907	-31.093	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.680	45.693	-28.307	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 113: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

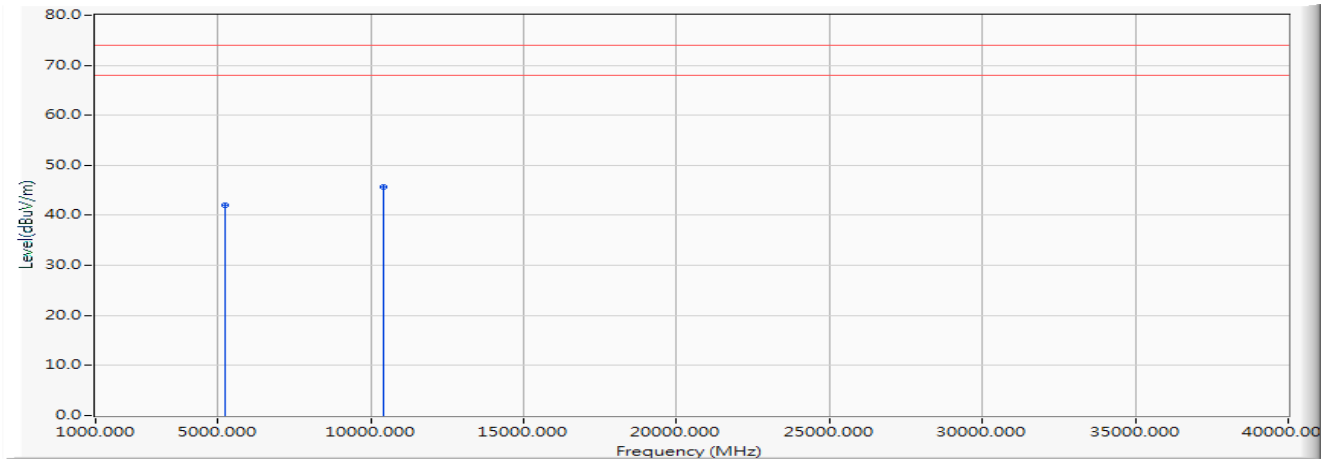


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.650	42.095	-31.905	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.540	45.731	-28.269	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 113: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

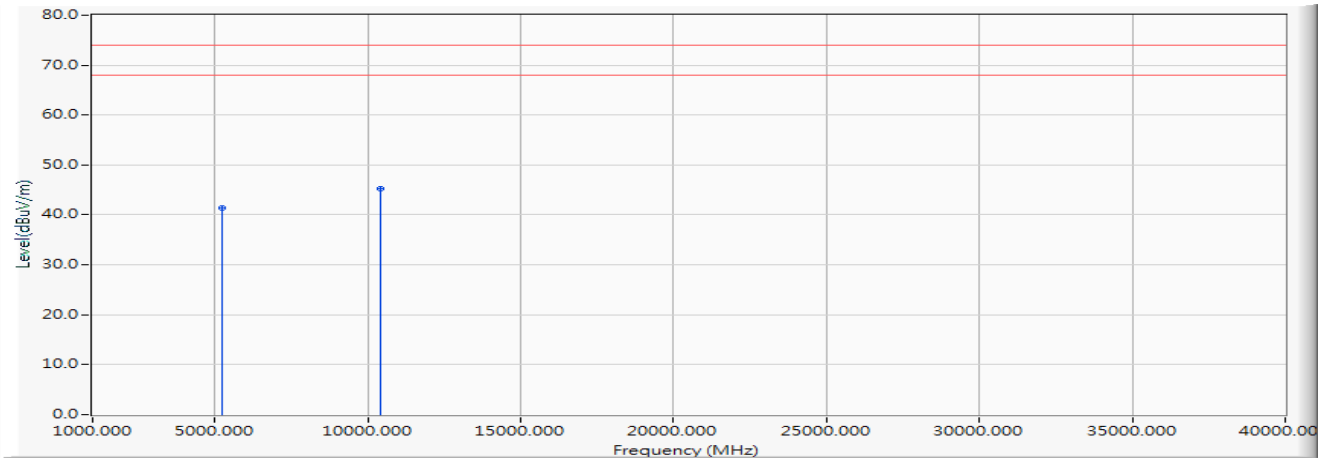


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.850	41.295	-32.705	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.990	45.181	-28.819	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 113: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

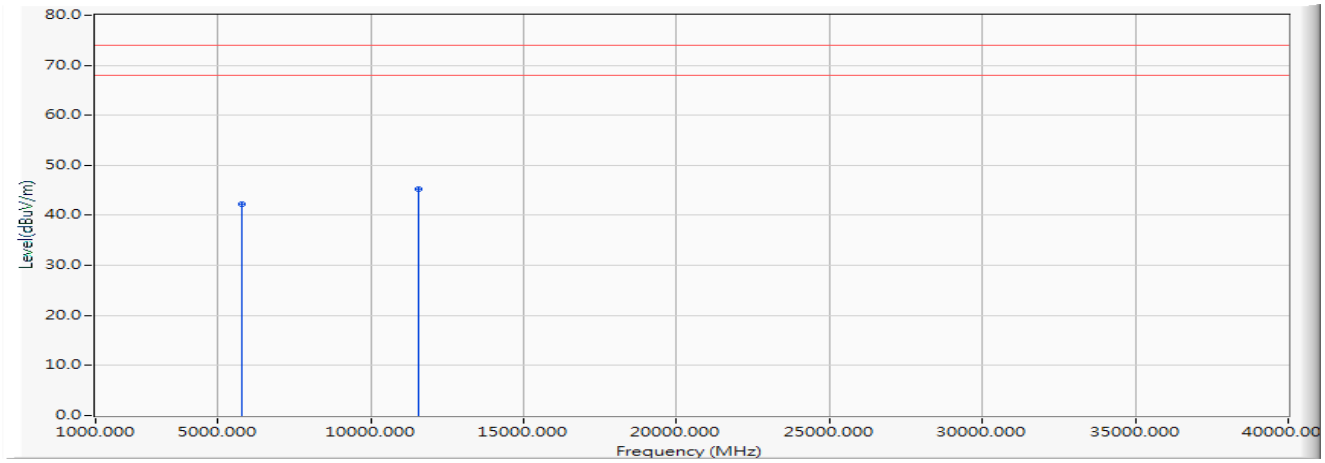


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.900	42.157	-31.843	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.250	45.237	-28.763	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 07 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 113: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

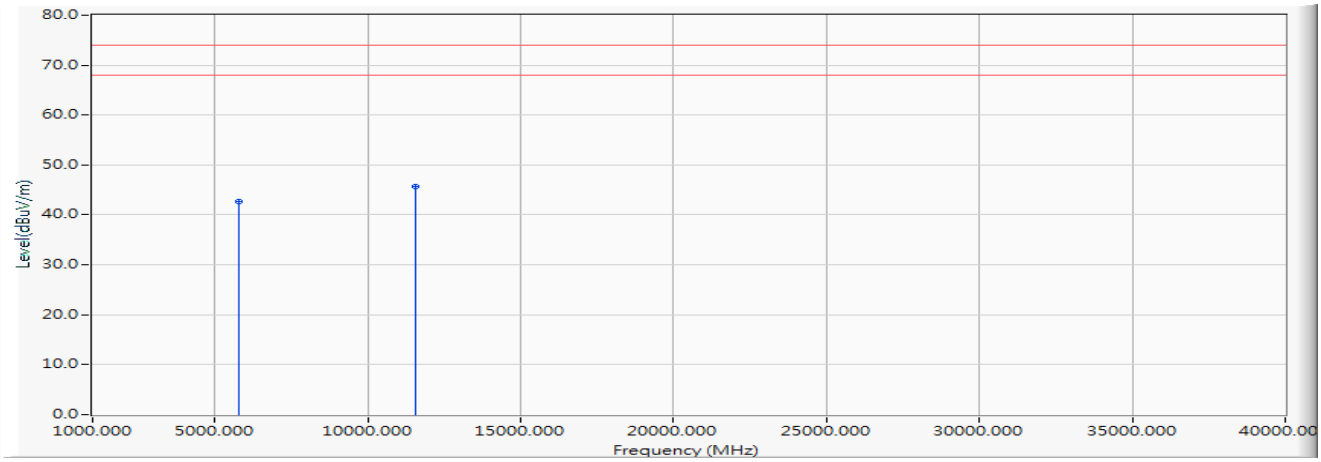


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.360	42.617	-31.383	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.690	45.677	-28.323	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

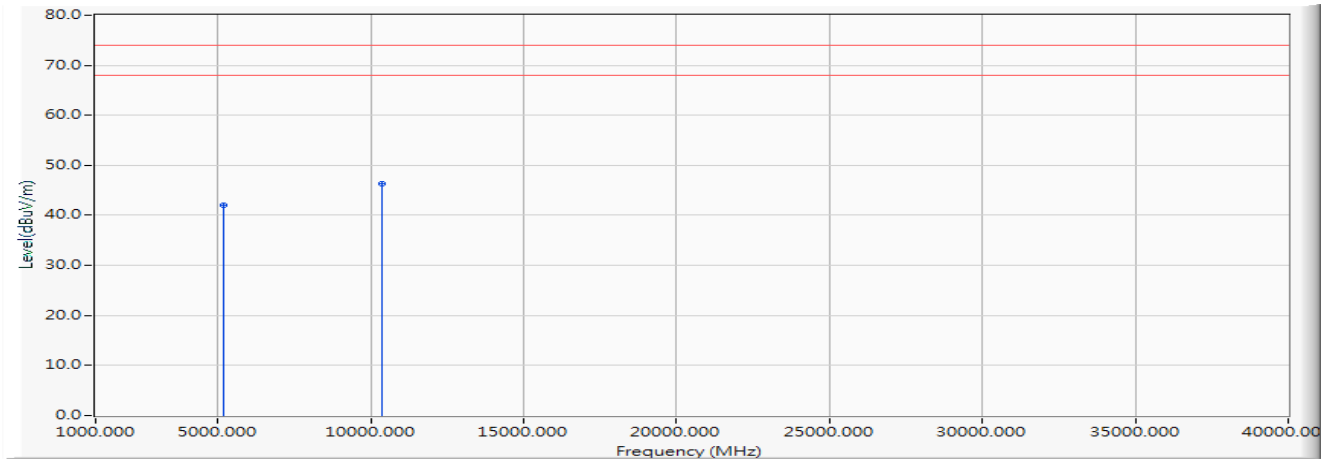


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.740	42.109	-31.891	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.160	46.340	-27.660	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

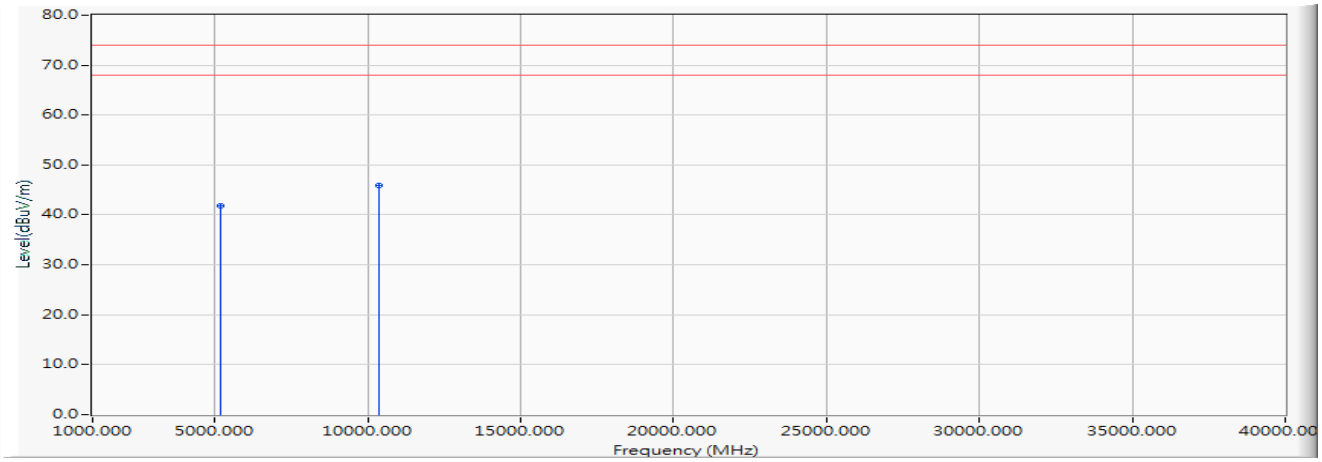


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.560	41.929	-32.071	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.670	45.850	-28.150	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

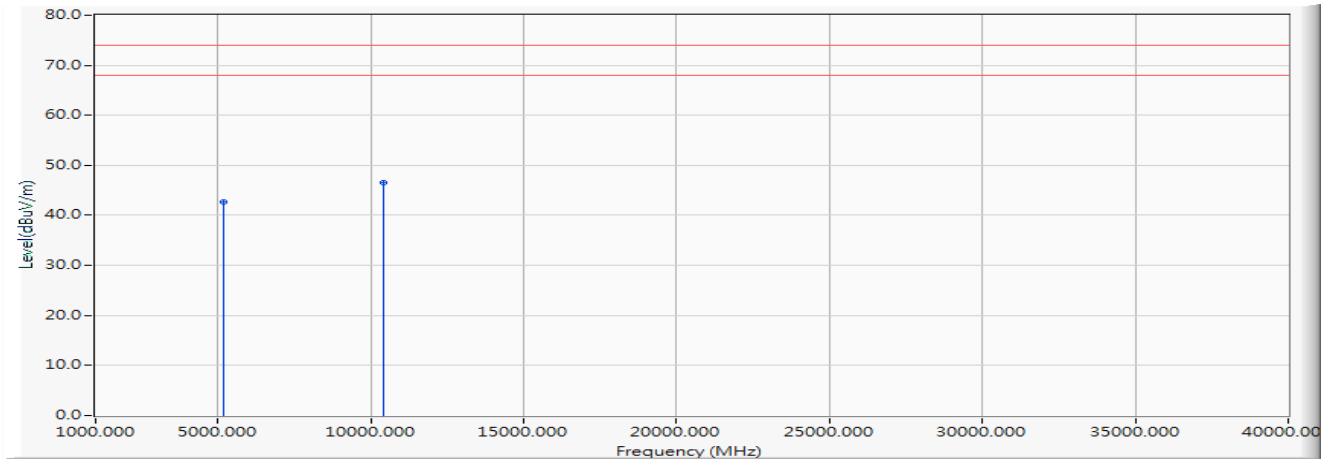


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.190	42.607	-31.393	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.410	46.617	-27.383	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

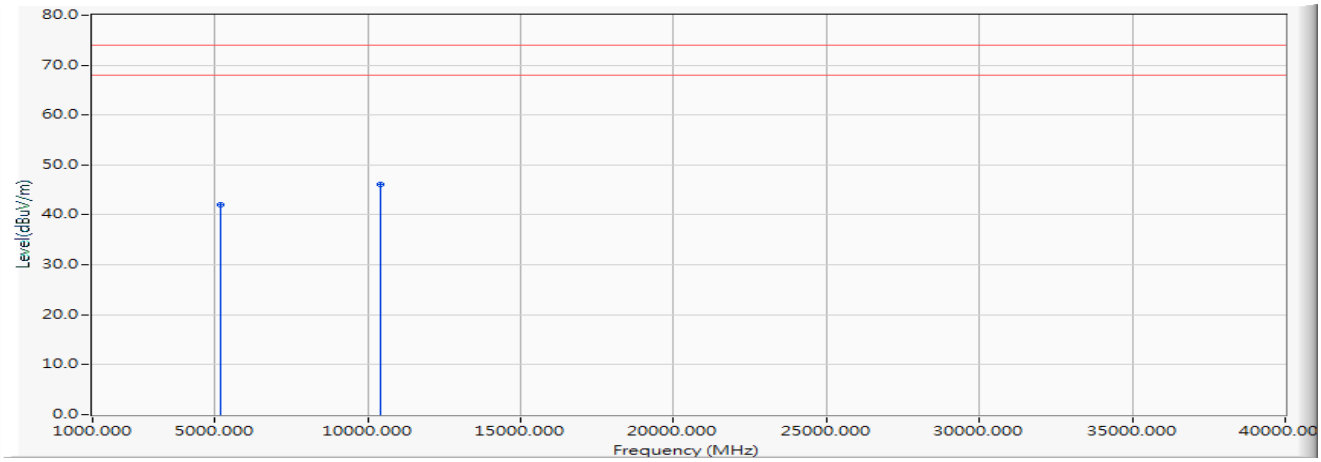


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.640	42.057	-31.943	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.970	46.177	-27.823	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

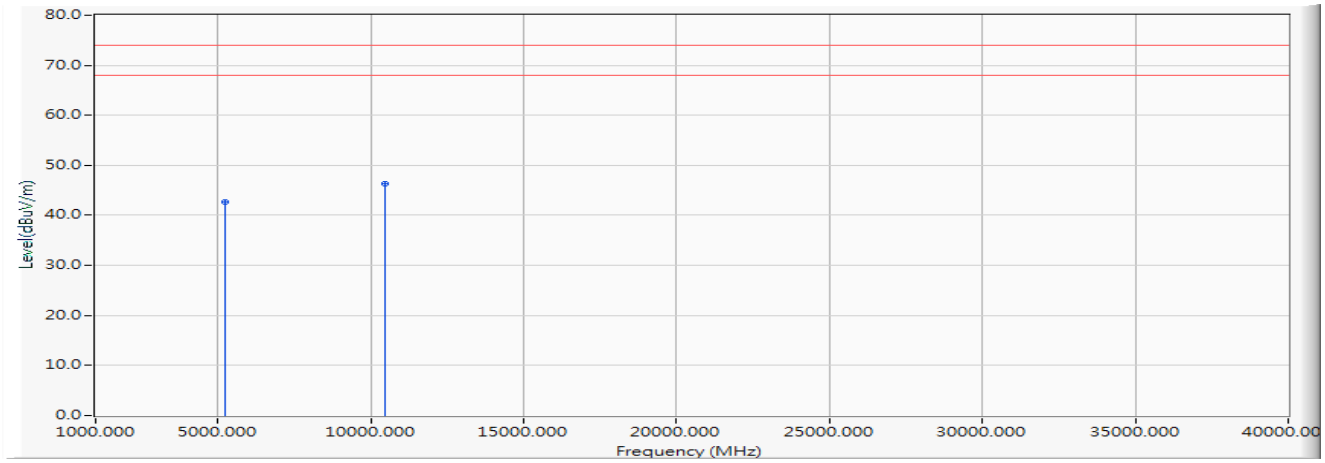


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.180	42.660	-31.340	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.110	46.344	-27.656	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

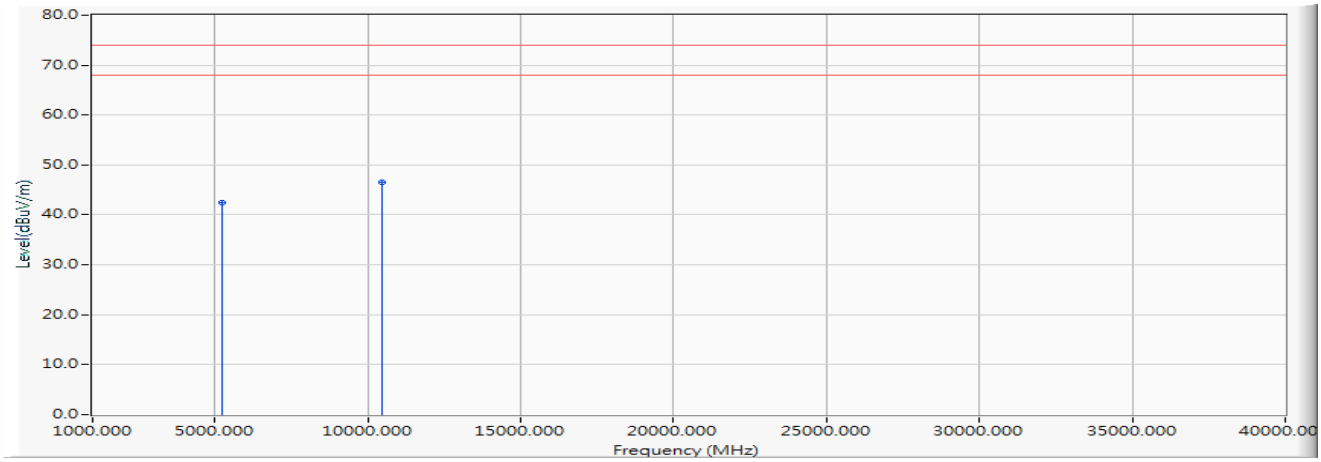


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.030	42.510	-31.490	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.340	46.574	-27.426	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

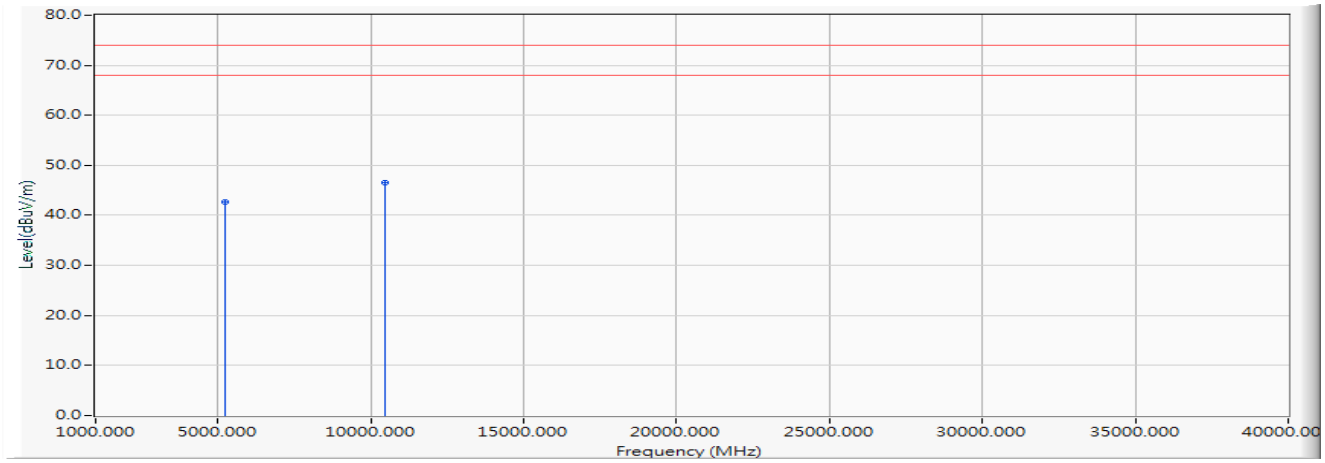


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.200	42.709	-31.291	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.240	46.509	-27.491	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

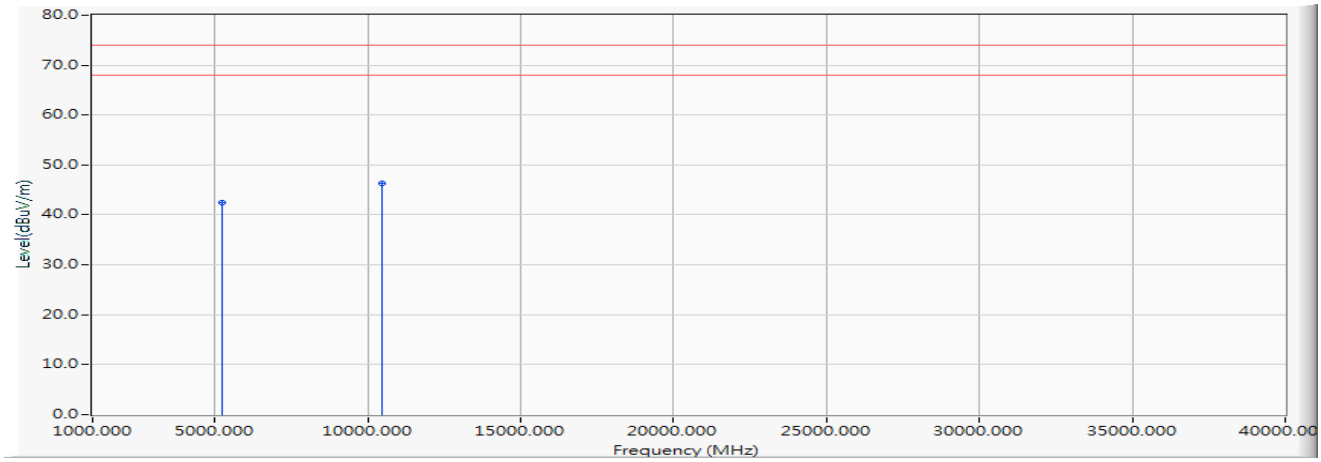


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.930	42.439	-31.561	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.080	46.349	-27.651	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

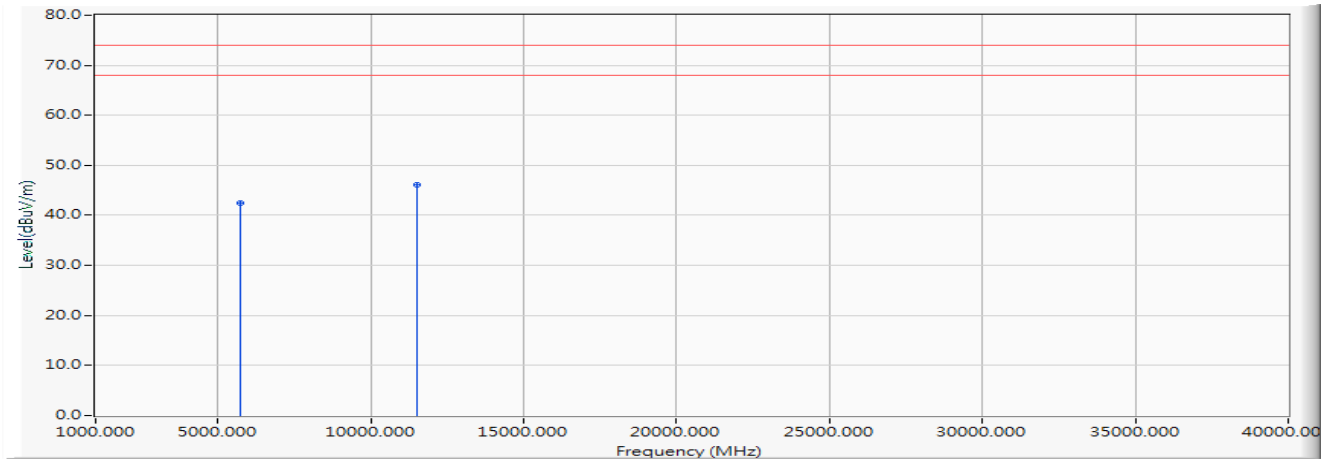


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.280	42.471	-31.529	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.200	46.094	-27.906	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

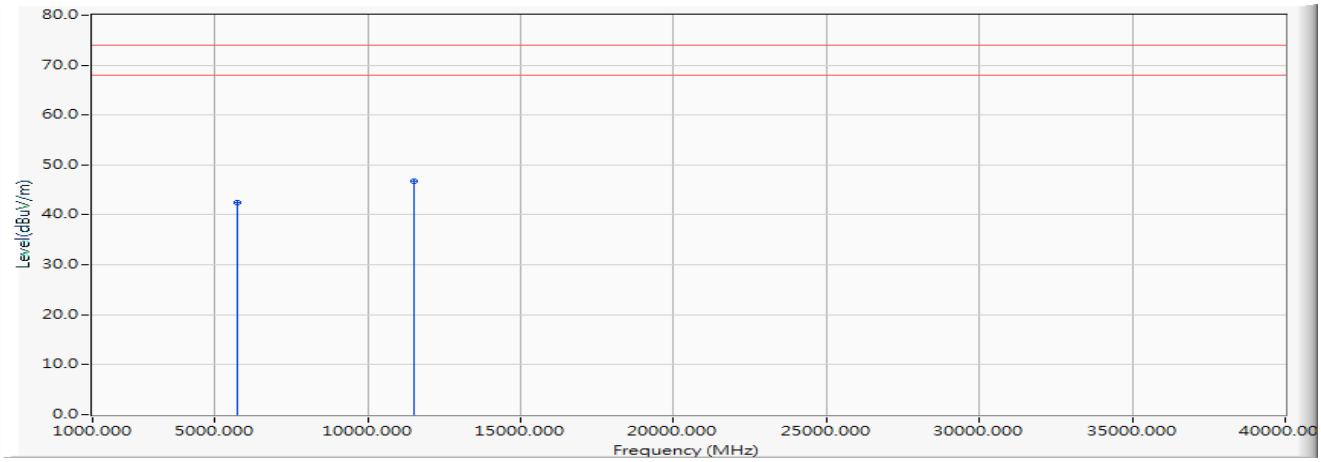


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.290	42.481	-31.519	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.850	46.744	-27.256	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

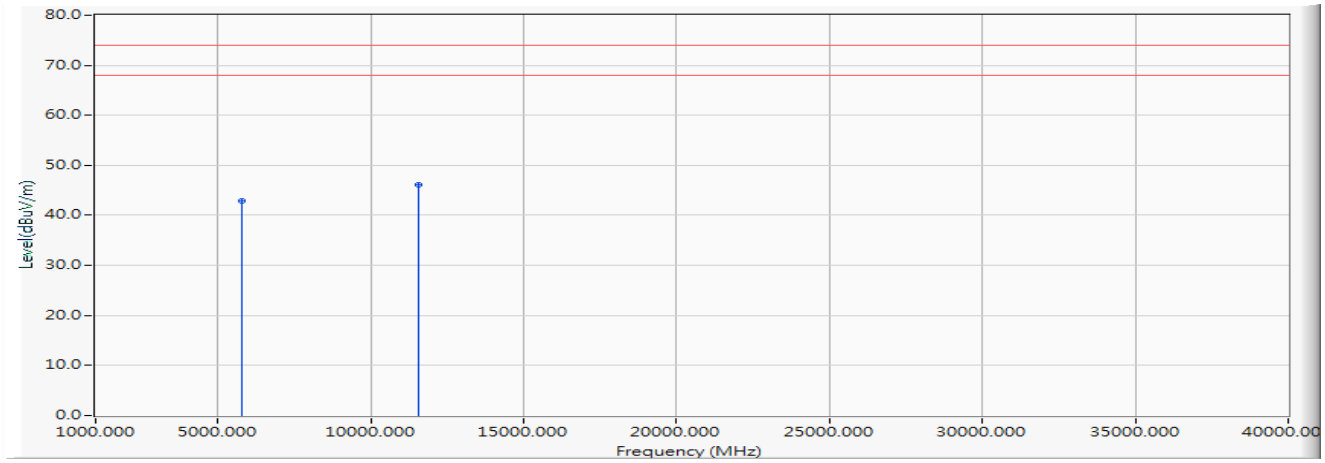


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.570	42.853	-31.147	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.110	46.103	-27.897	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

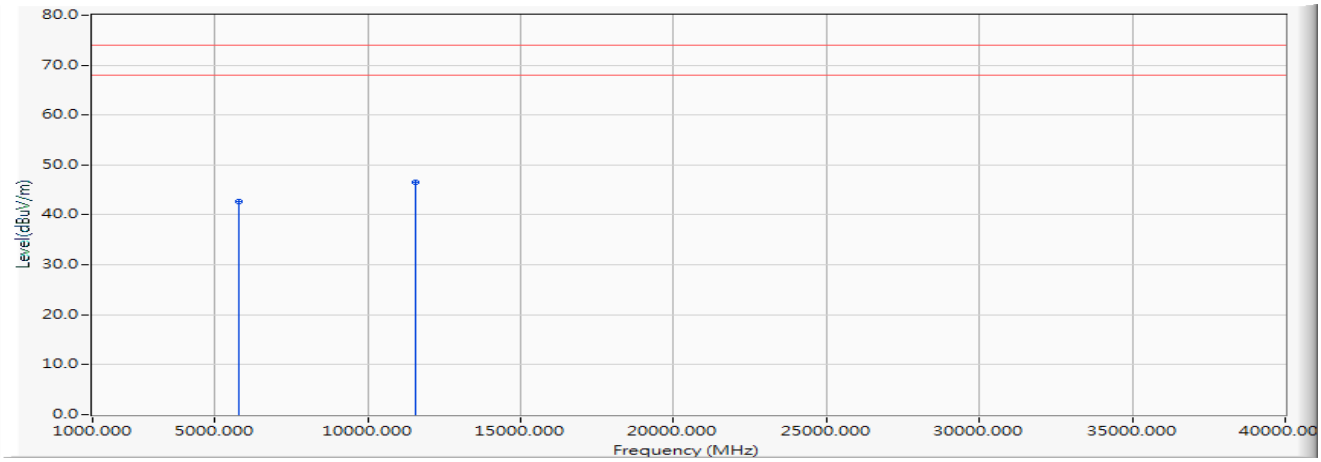


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.450	42.733	-31.267	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.540	46.533	-27.467	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

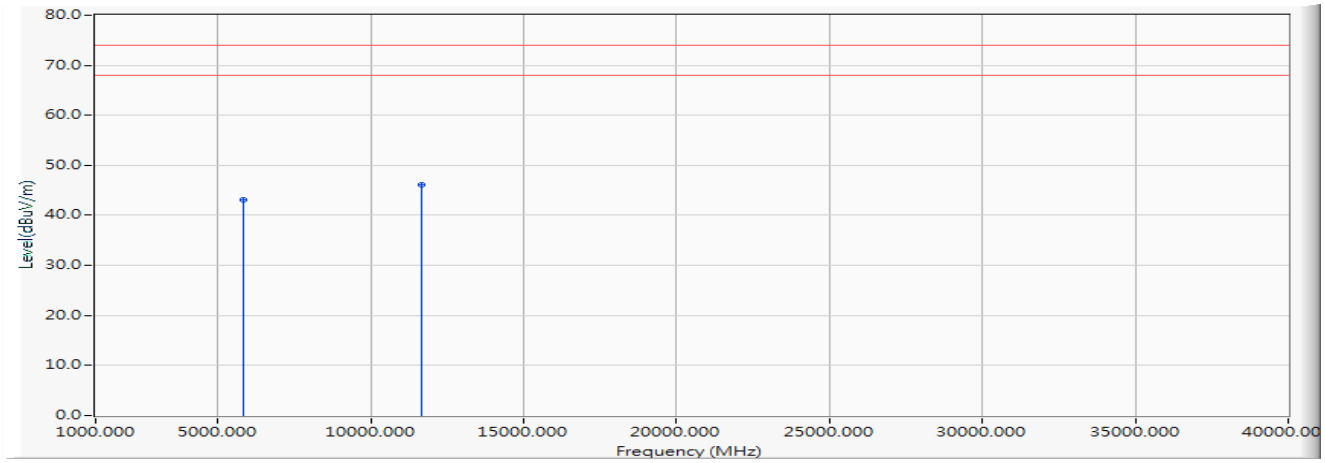


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.620	43.025	-30.975	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.010	46.103	-27.897	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

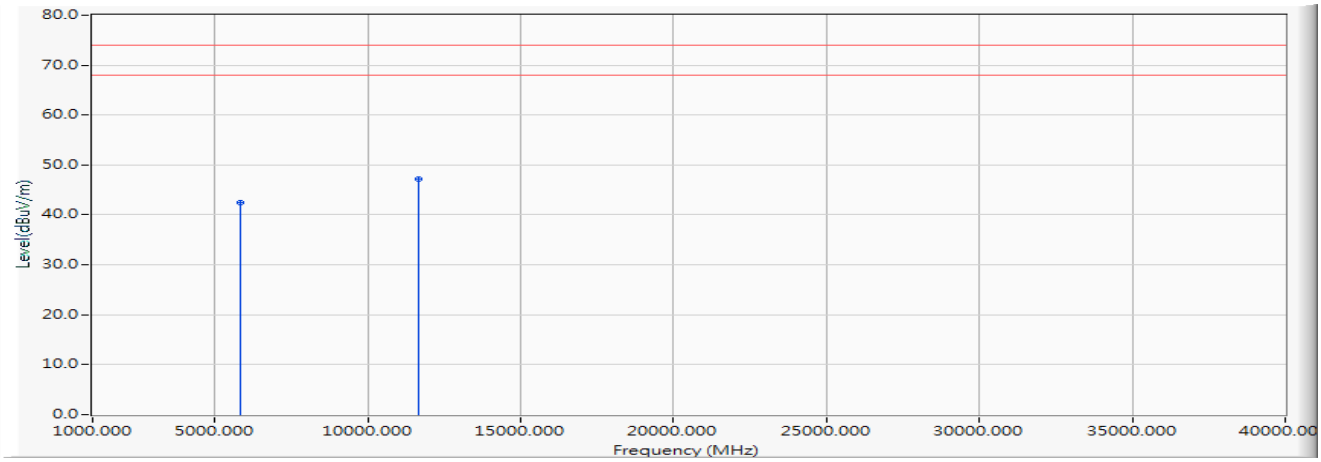


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.150	42.555	-31.445	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	45.130	47.223	-26.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

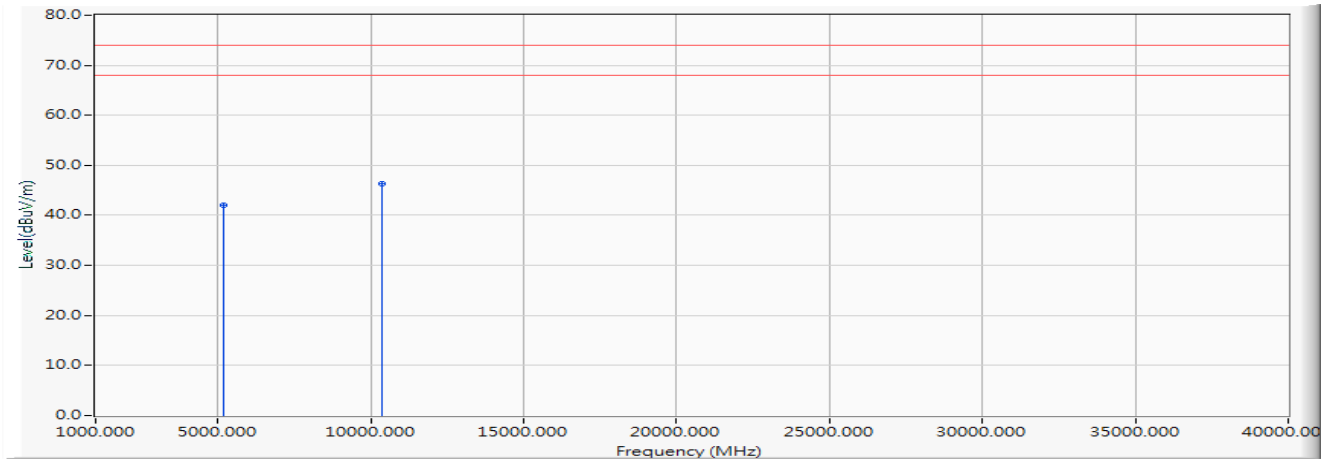


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.670	42.066	-31.934	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.110	46.321	-27.679	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

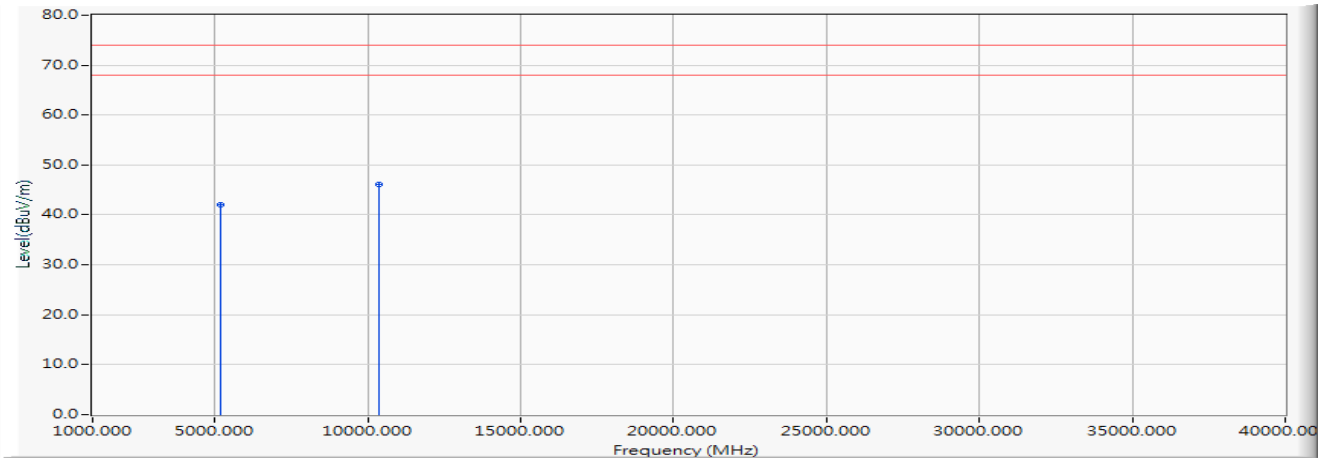


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.680	42.076	-31.924	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.810	46.021	-27.979	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

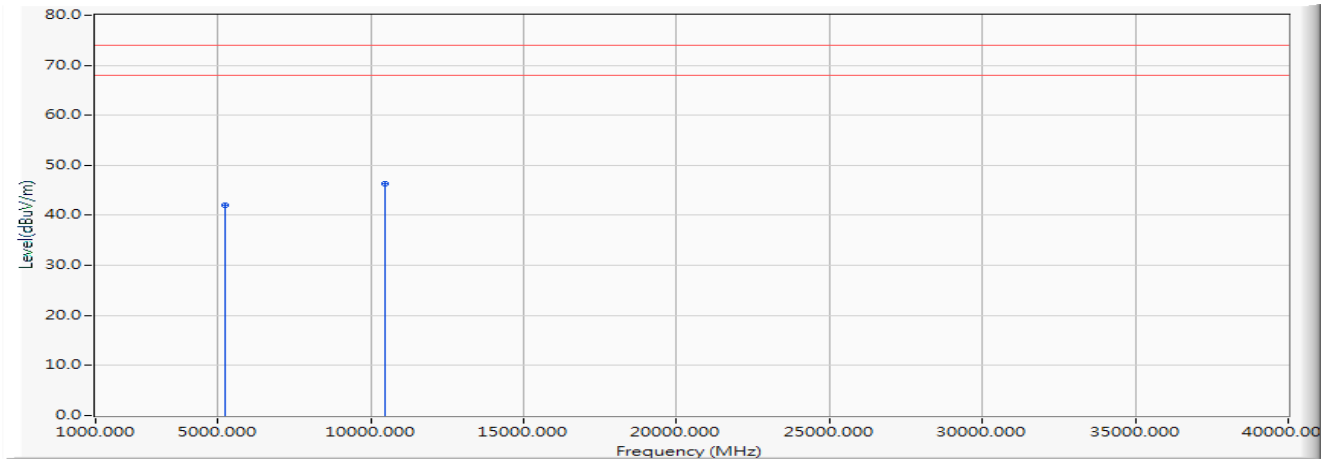


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.540	42.038	-31.962	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.060	46.296	-27.704	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

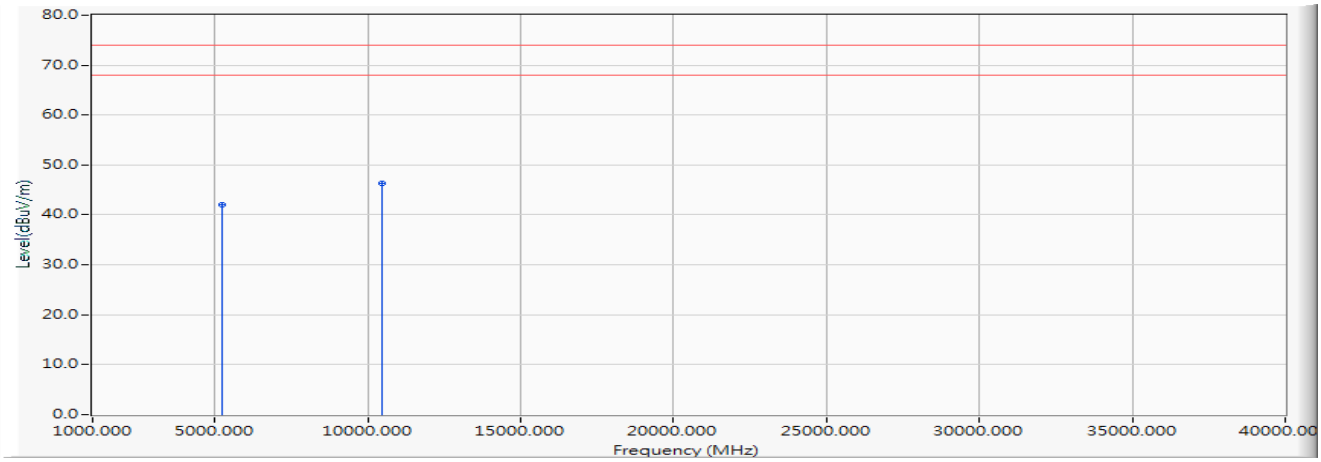


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.580	42.078	-31.922	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.190	46.426	-27.574	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

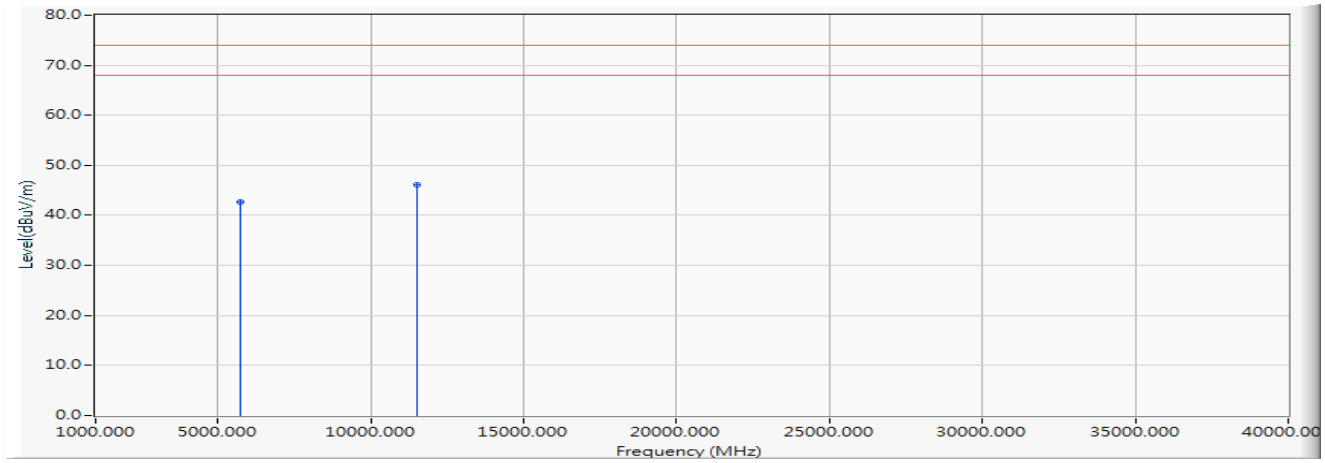


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.420	42.635	-31.365	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.210	46.109	-27.891	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

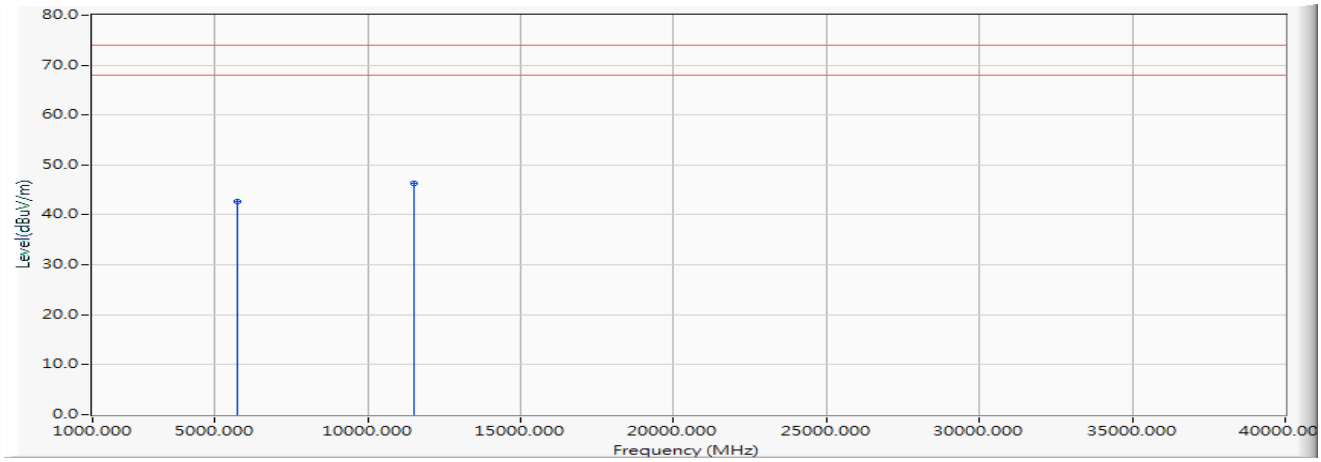


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.410	42.625	-31.375	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.440	46.339	-27.661	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

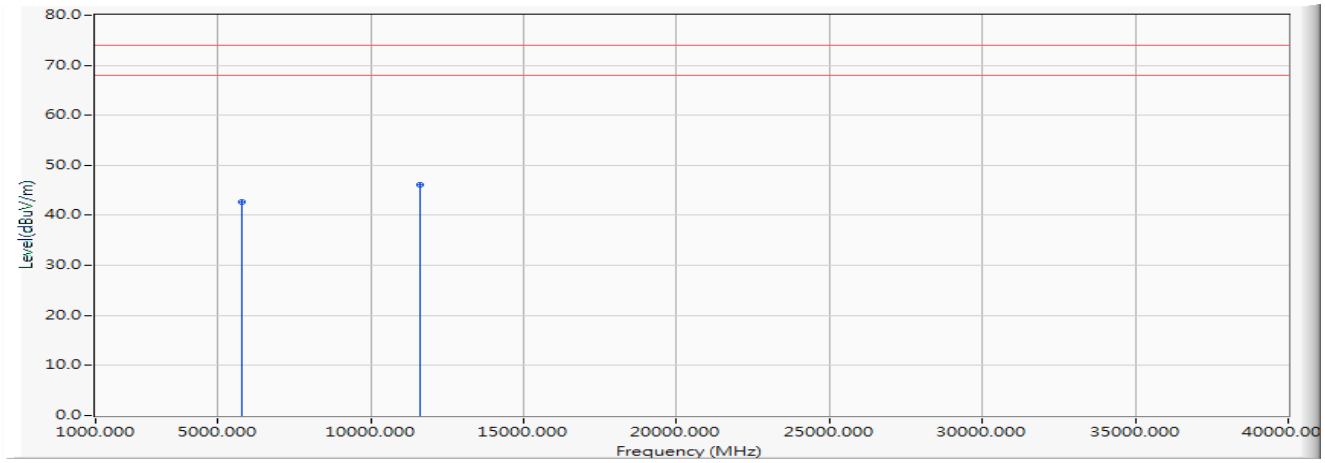


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.290	42.607	-31.393	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.070	46.083	-27.917	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

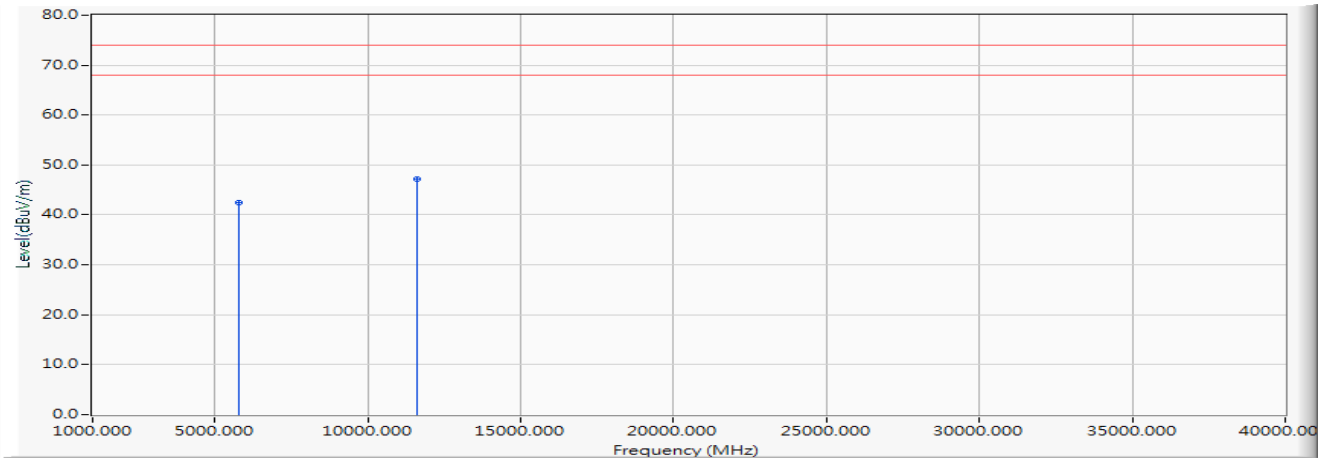


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.130	42.447	-31.553	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.100	47.113	-26.887	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

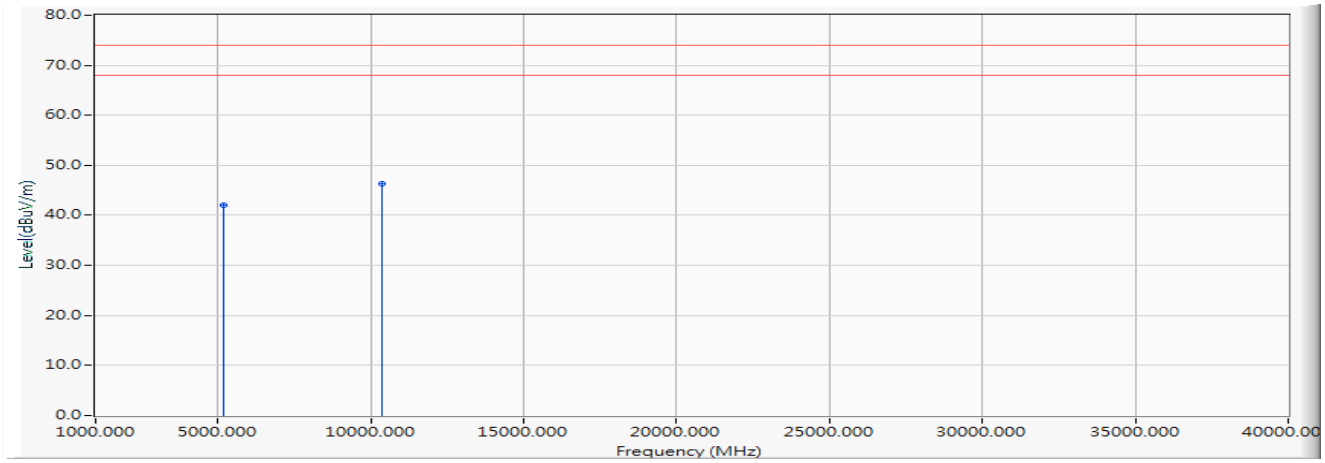


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.630	41.999	-32.001	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.110	46.290	-27.710	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

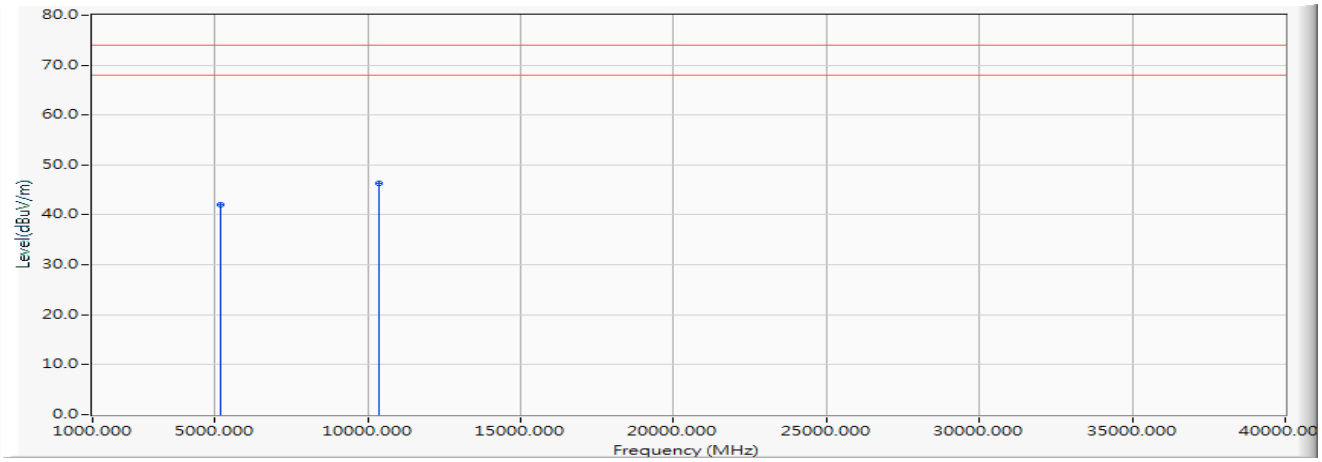


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.630	41.999	-32.001	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.220	46.400	-27.600	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

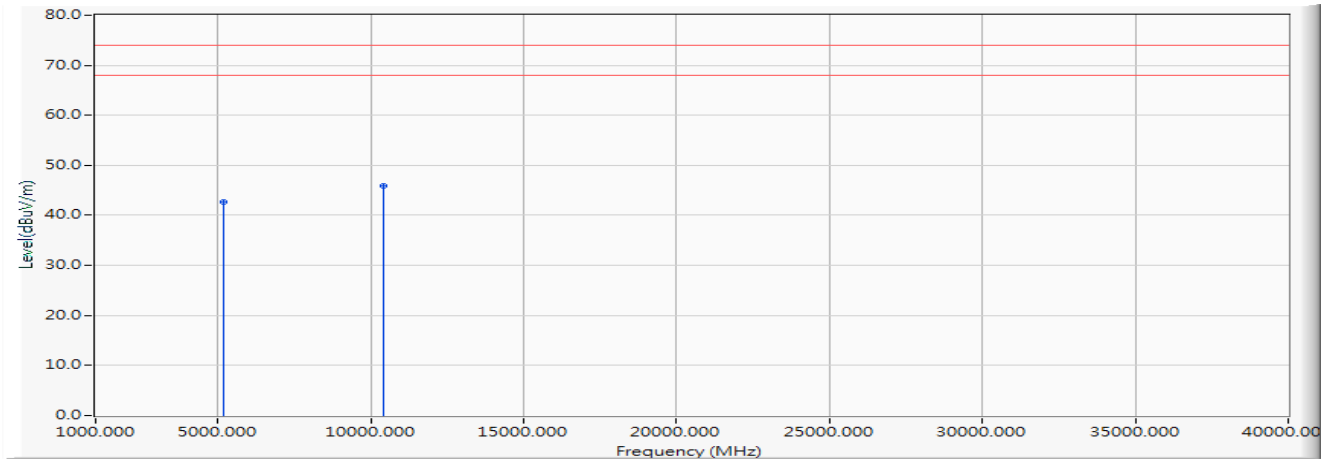


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.320	42.737	-31.263	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.720	45.927	-28.073	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

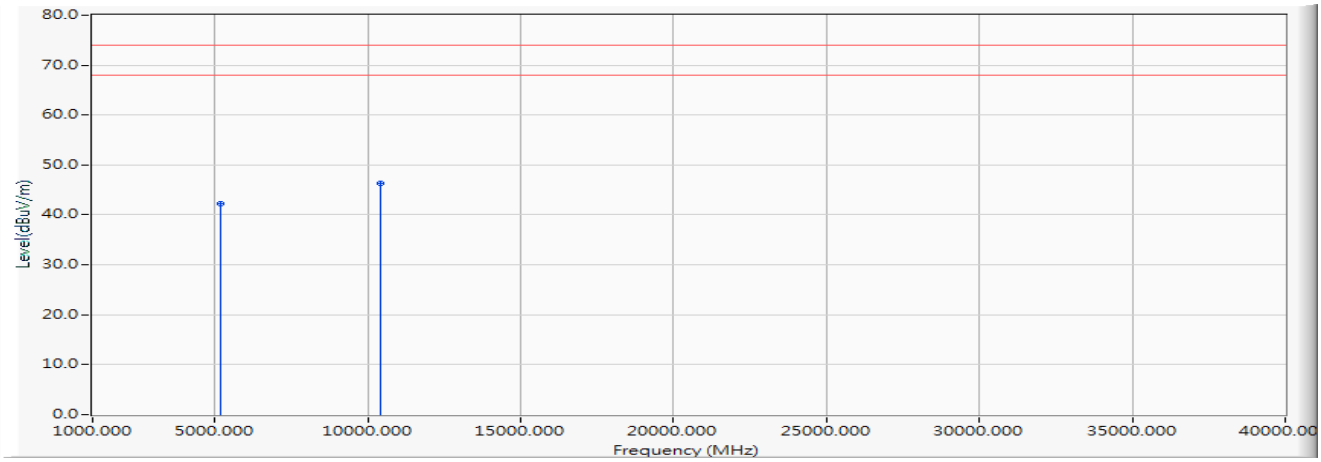


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.920	42.337	-31.663	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.200	46.407	-27.593	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

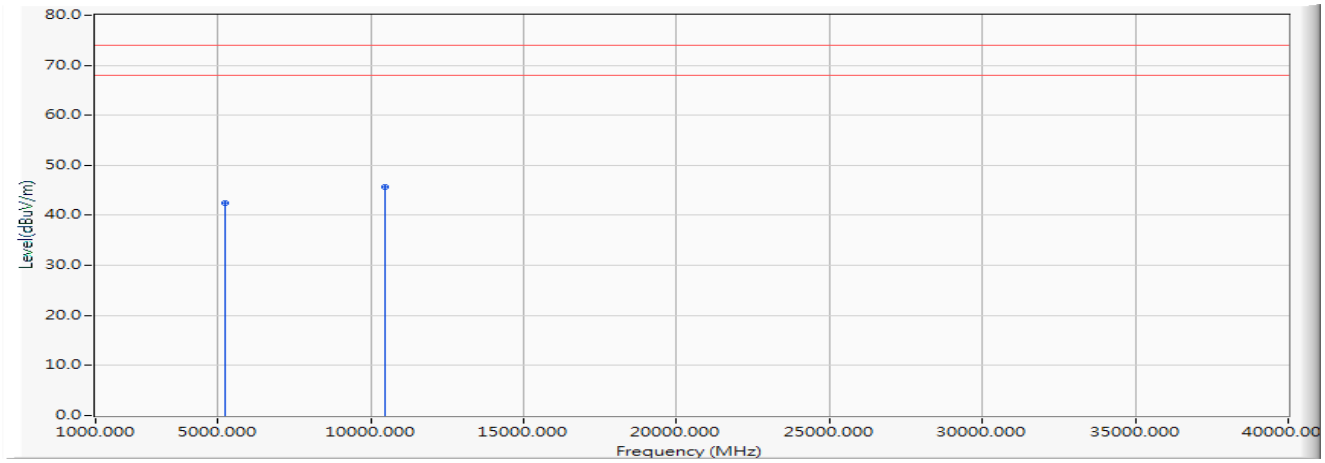


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.890	42.370	-31.630	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.540	45.774	-28.226	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

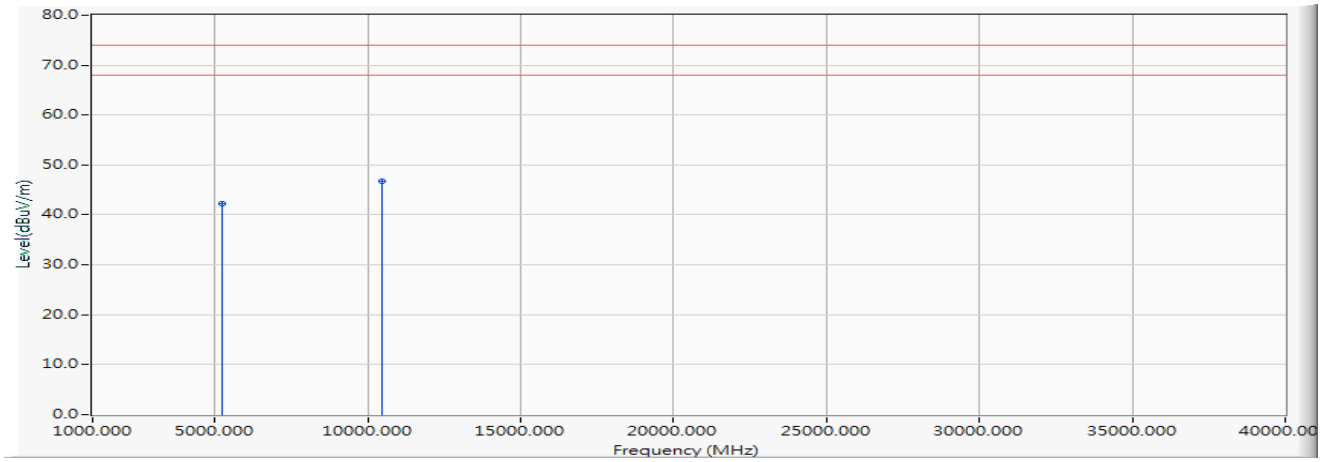


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.780	42.260	-31.740	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.450	46.684	-27.316	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

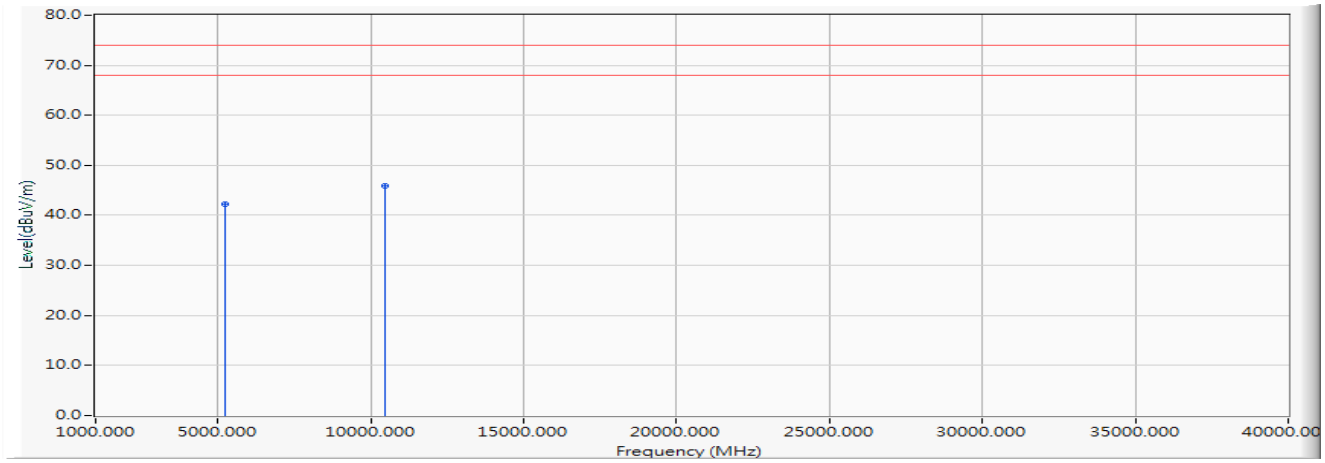


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.770	42.279	-31.721	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.680	45.949	-28.051	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

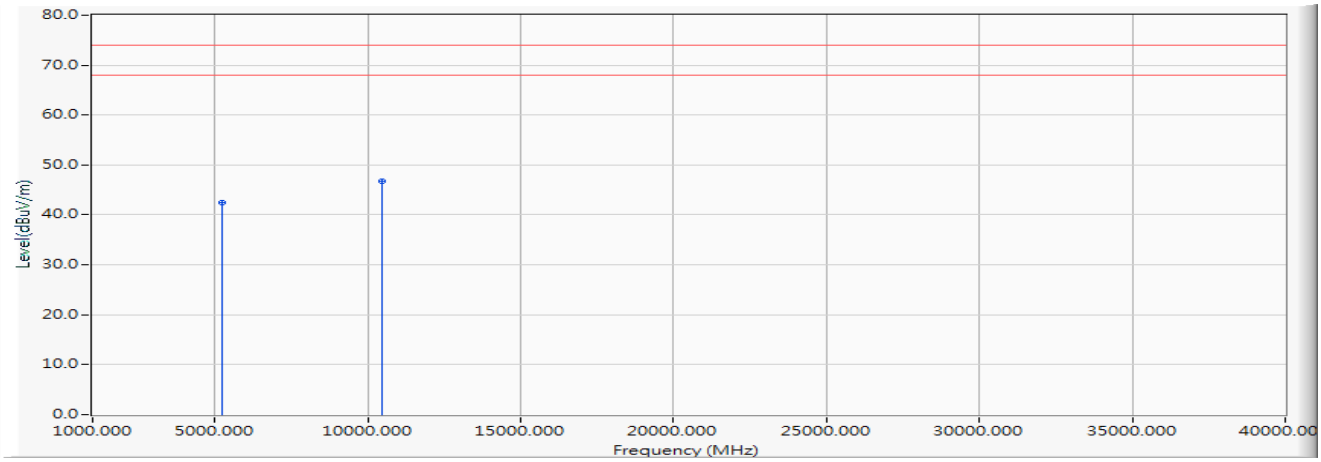


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.860	42.369	-31.631	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.400	46.669	-27.331	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

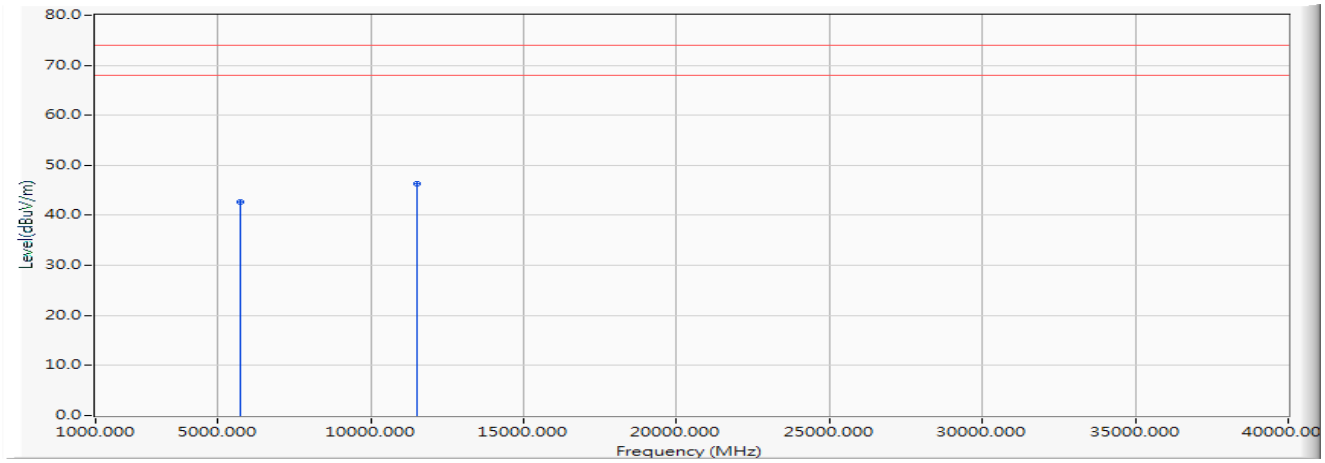


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.570	42.761	-31.239	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.520	46.414	-27.586	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

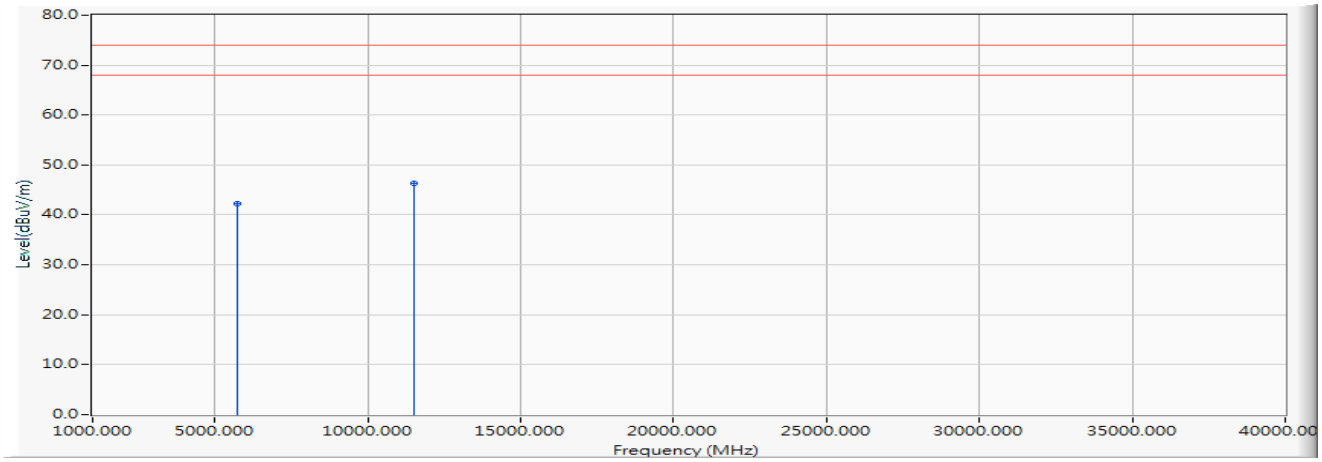


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.020	42.211	-31.789	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.430	46.324	-27.676	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

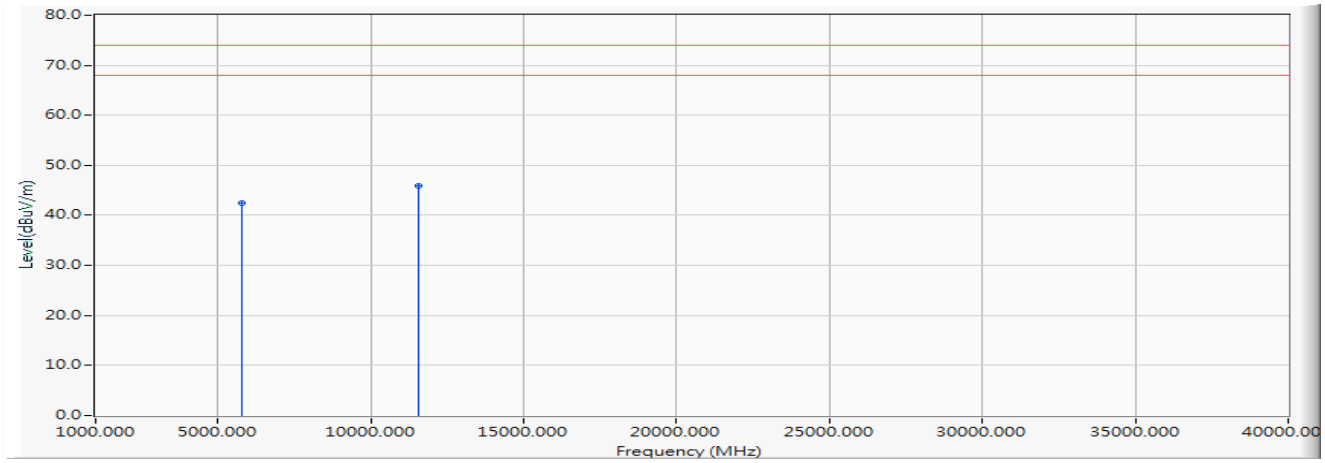


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.160	42.443	-31.557	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.970	45.963	-28.037	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

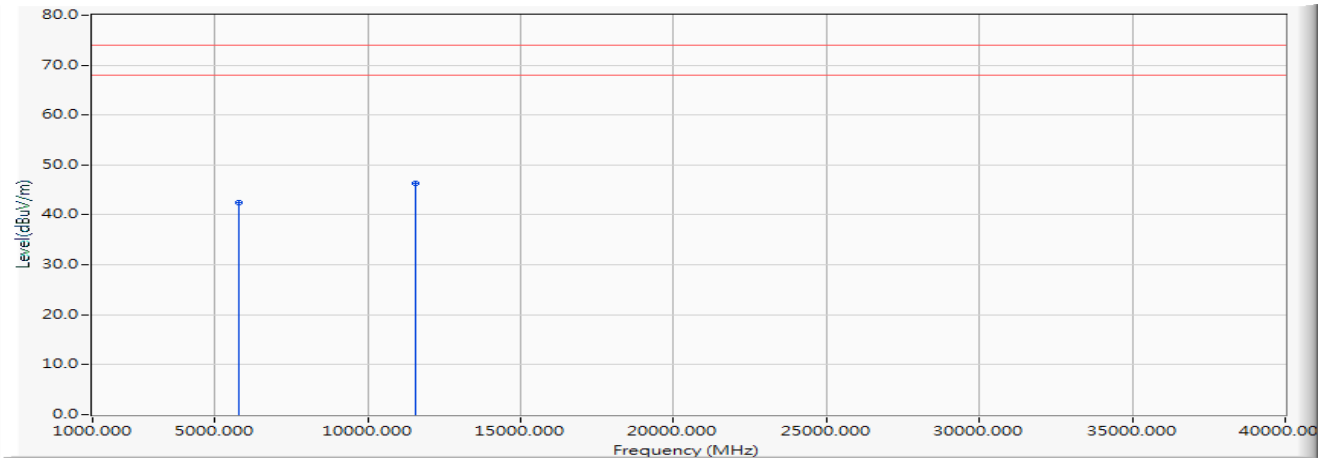


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.080	42.363	-31.637	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.430	46.423	-27.577	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

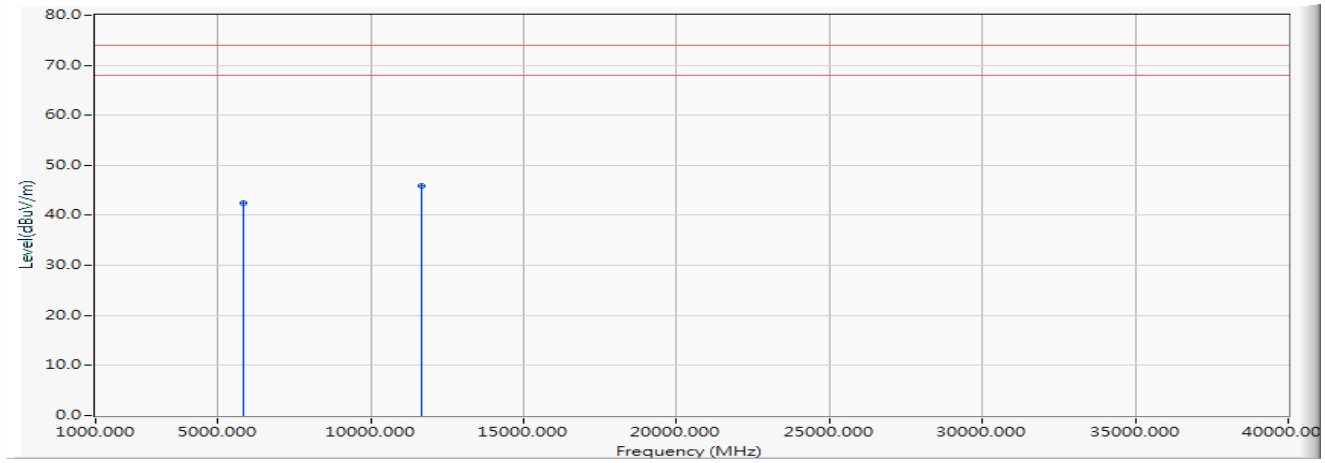


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.160	42.565	-31.435	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.910	46.003	-27.997	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

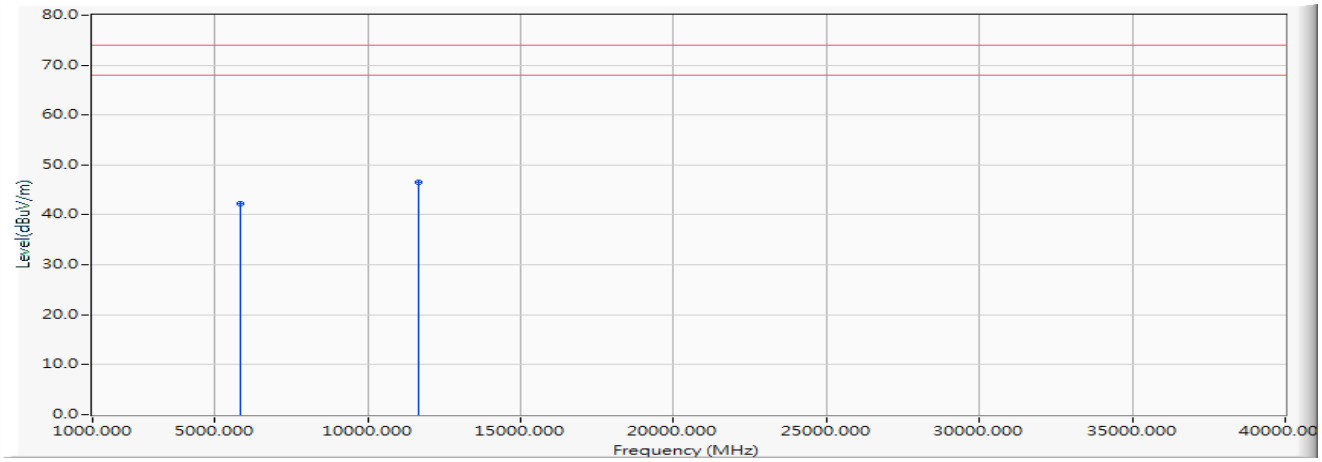


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.910	42.315	-31.685	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.490	46.583	-27.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

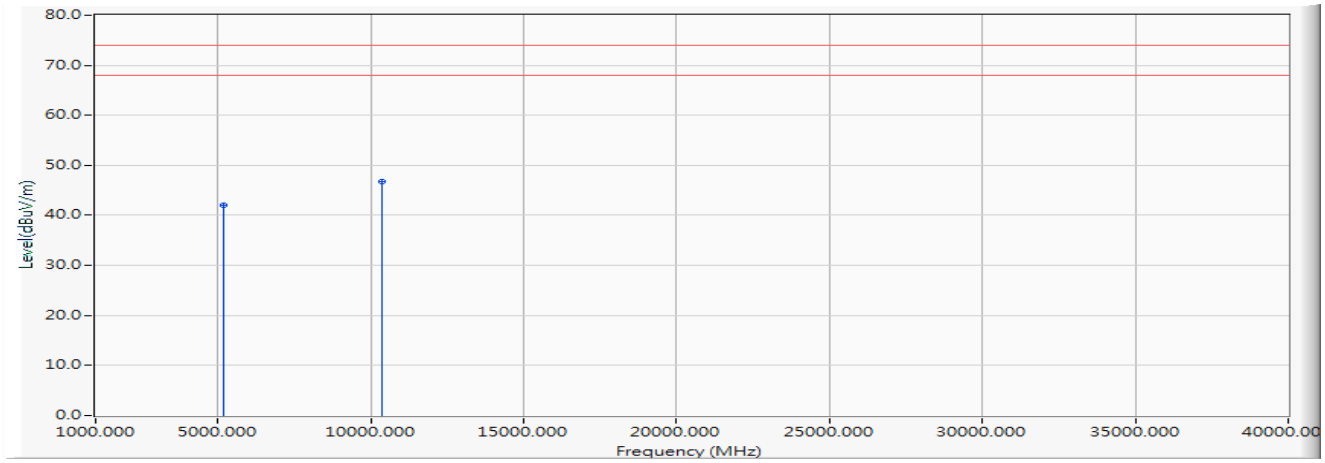


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.670	42.066	-31.934	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.540	46.751	-27.249	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

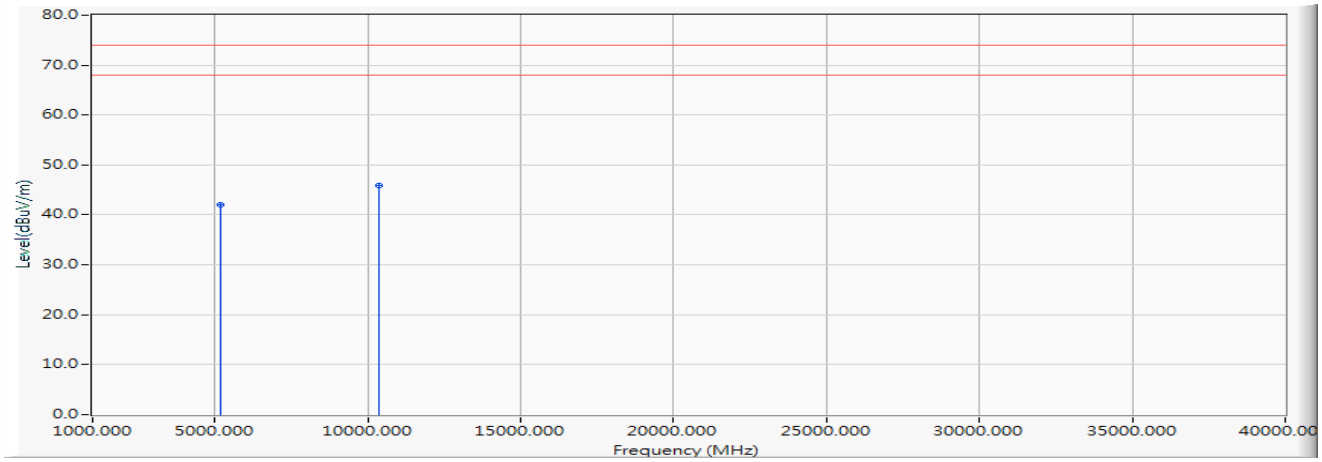


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.580	41.976	-32.024	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.700	45.911	-28.089	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

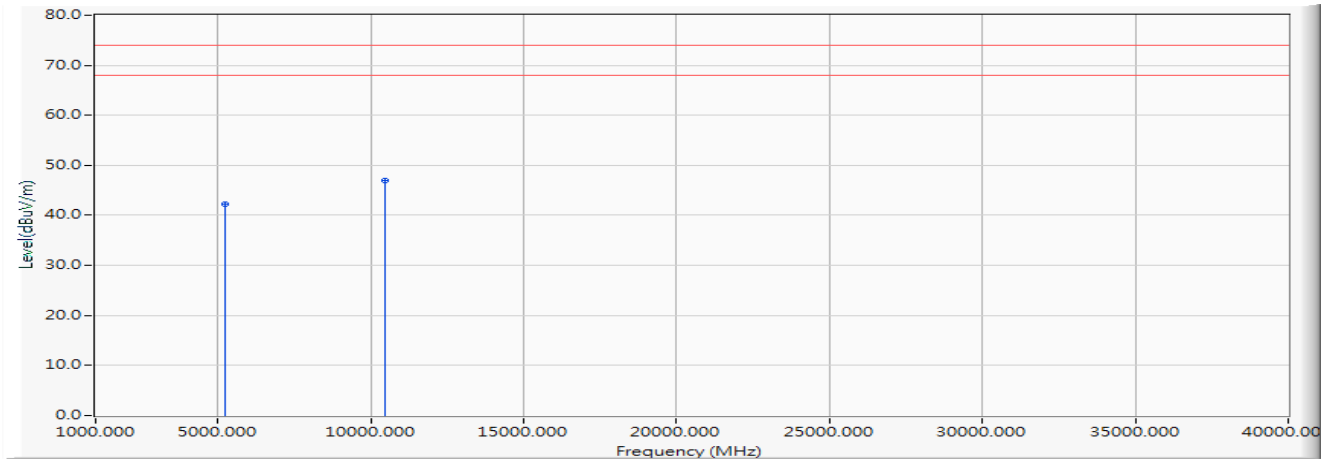


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.760	42.258	-31.742	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.780	47.016	-26.984	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

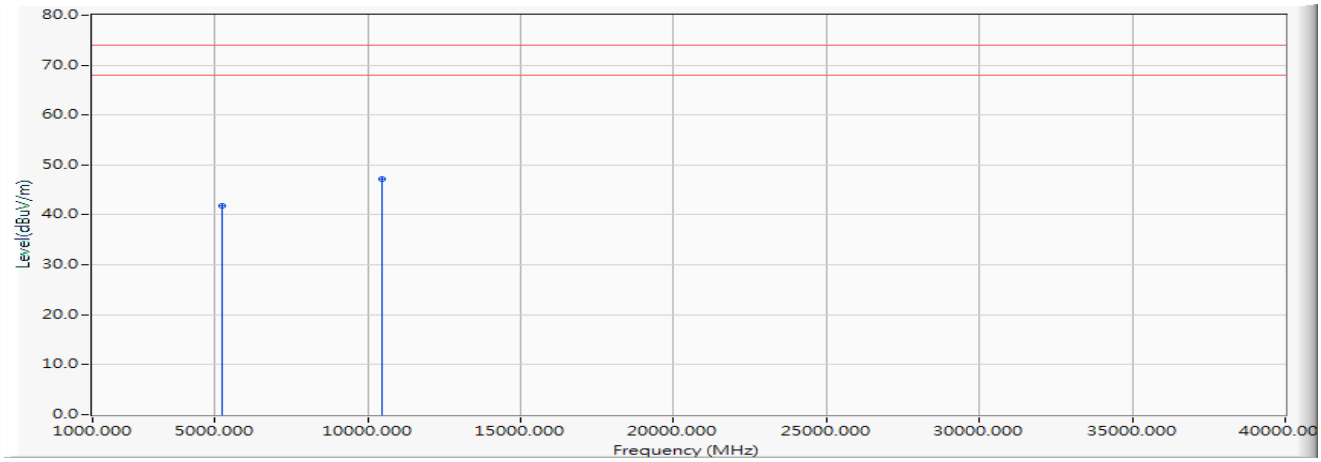


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.300	41.798	-32.202	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.880	47.116	-26.884	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

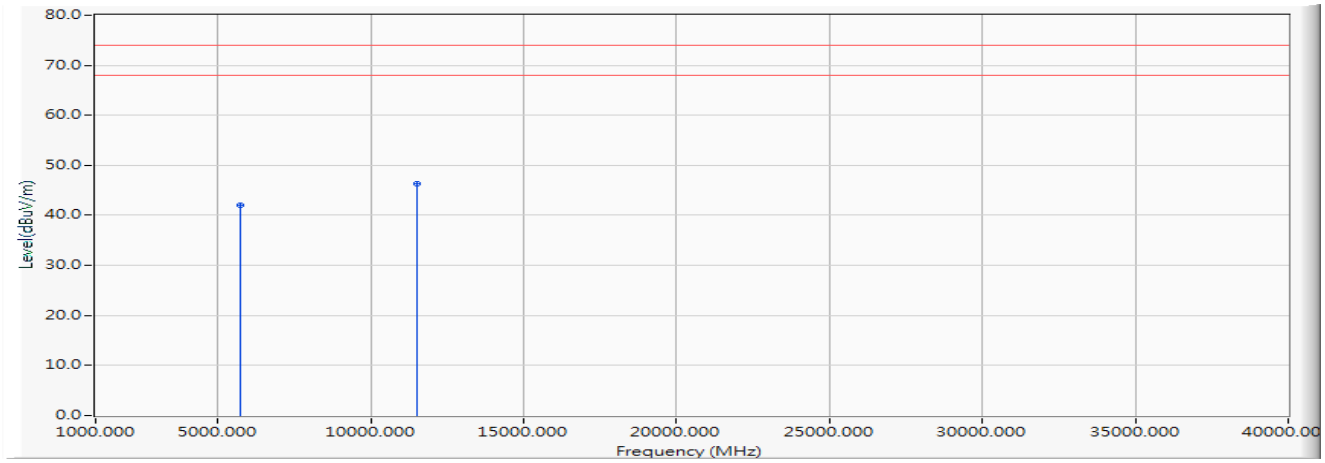


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.790	42.005	-31.995	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.480	46.379	-27.621	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

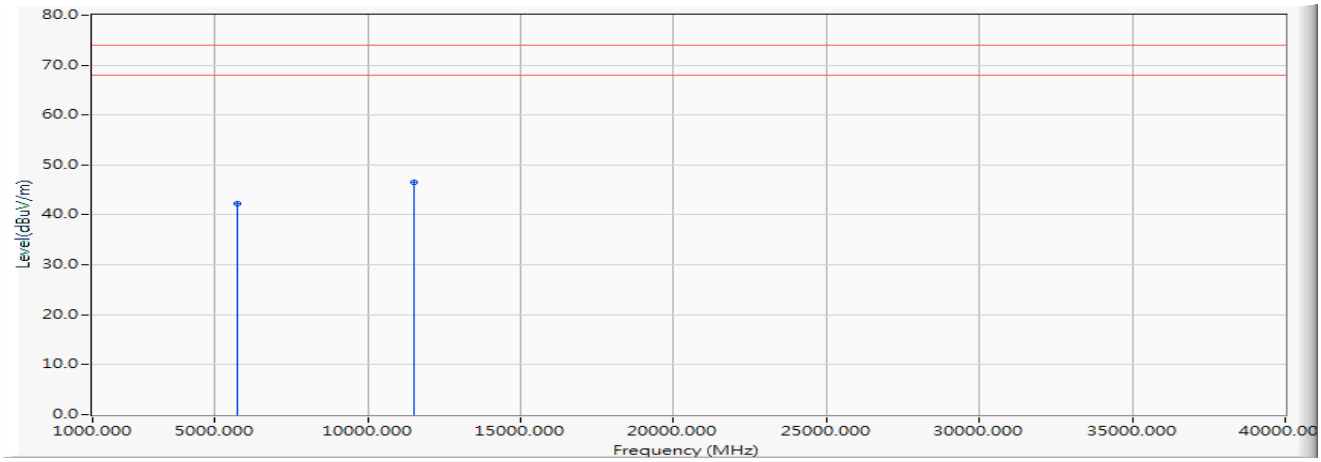


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.040	42.255	-31.745	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.730	46.629	-27.371	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

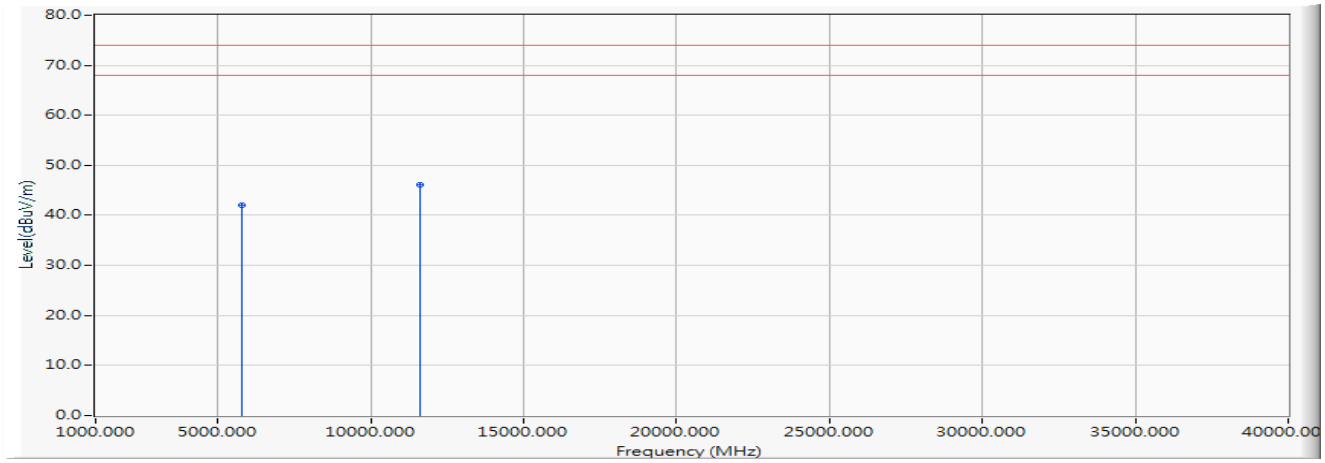


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.720	42.037	-31.963	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.080	46.093	-27.907	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

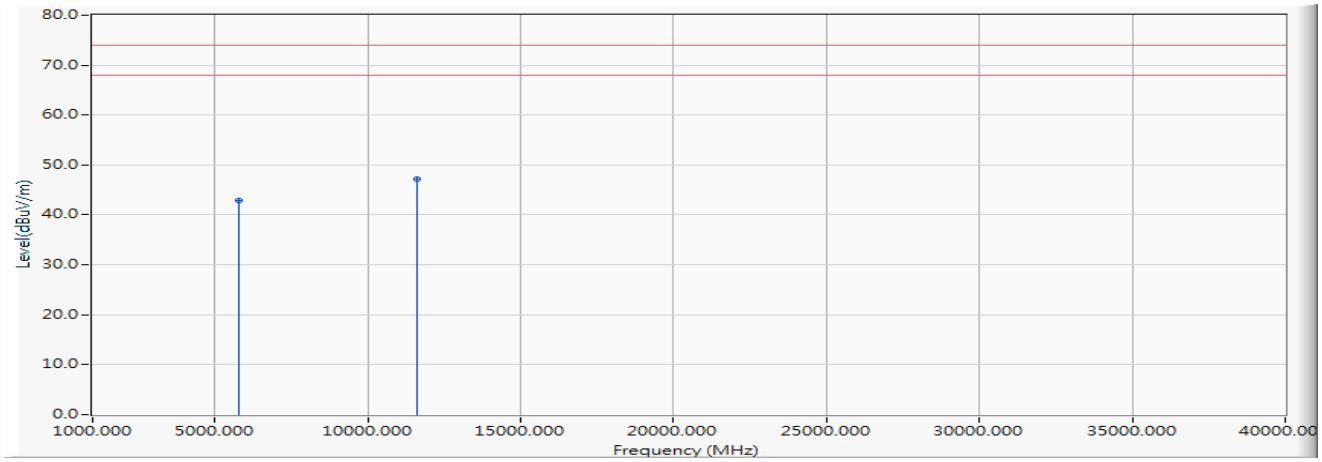


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.550	42.867	-31.133	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.070	47.083	-26.917	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 118: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

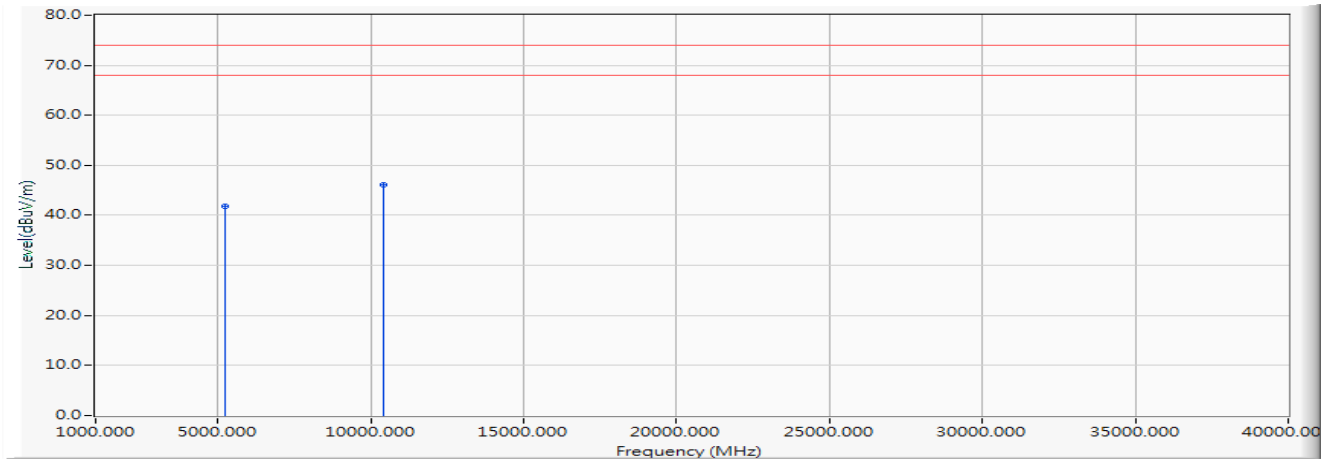


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.440	41.885	-32.115	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.010	46.201	-27.799	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 118: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

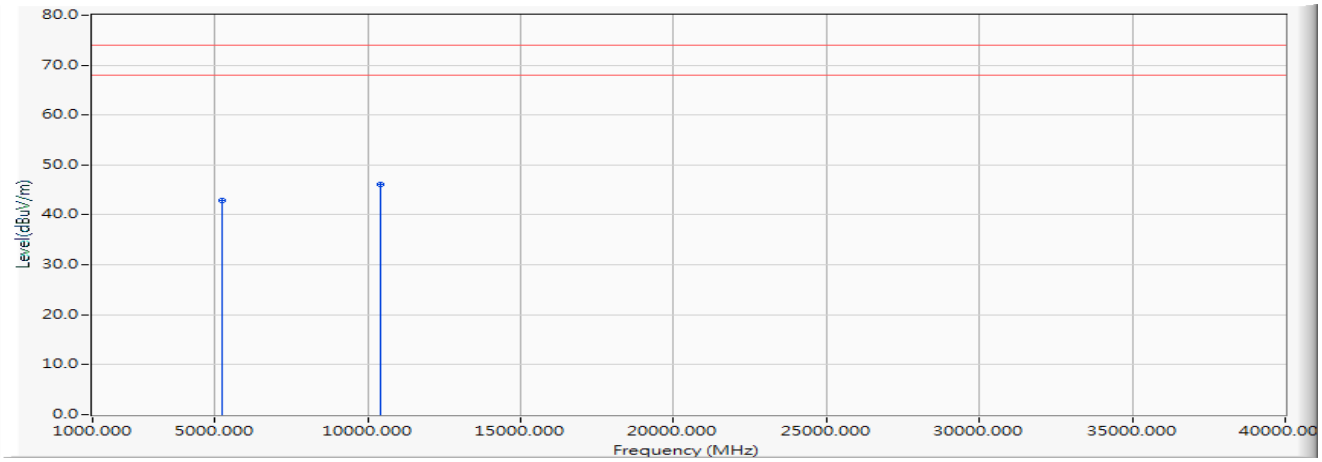


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.520	42.965	-31.035	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.840	46.031	-27.969	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 118: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

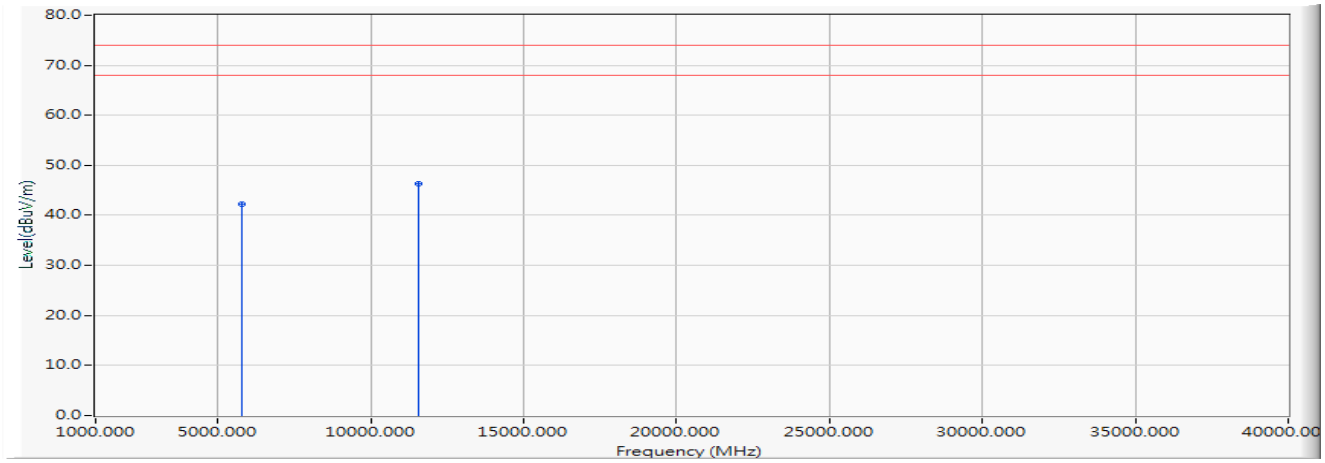


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.910	42.167	-31.833	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.250	46.237	-27.763	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 118: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

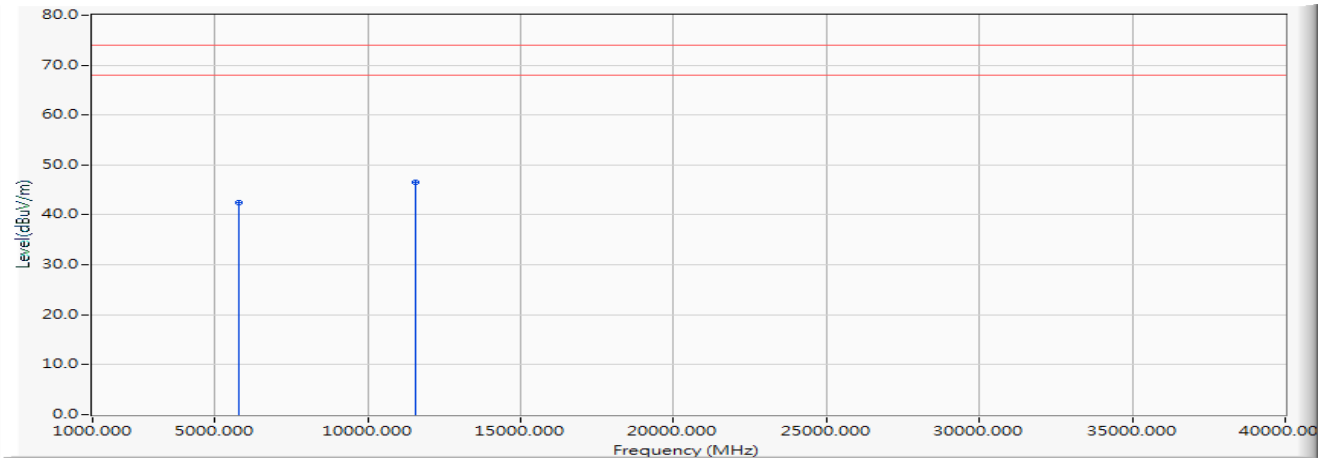


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.200	42.457	-31.543	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.490	46.477	-27.523	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

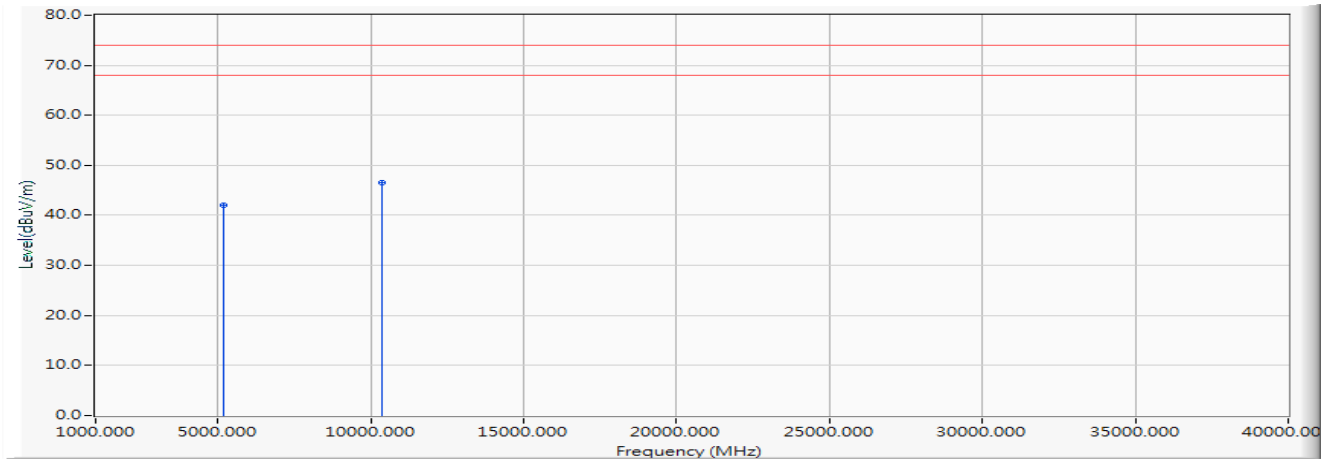


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.630	41.999	-32.001	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.310	46.490	-27.510	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

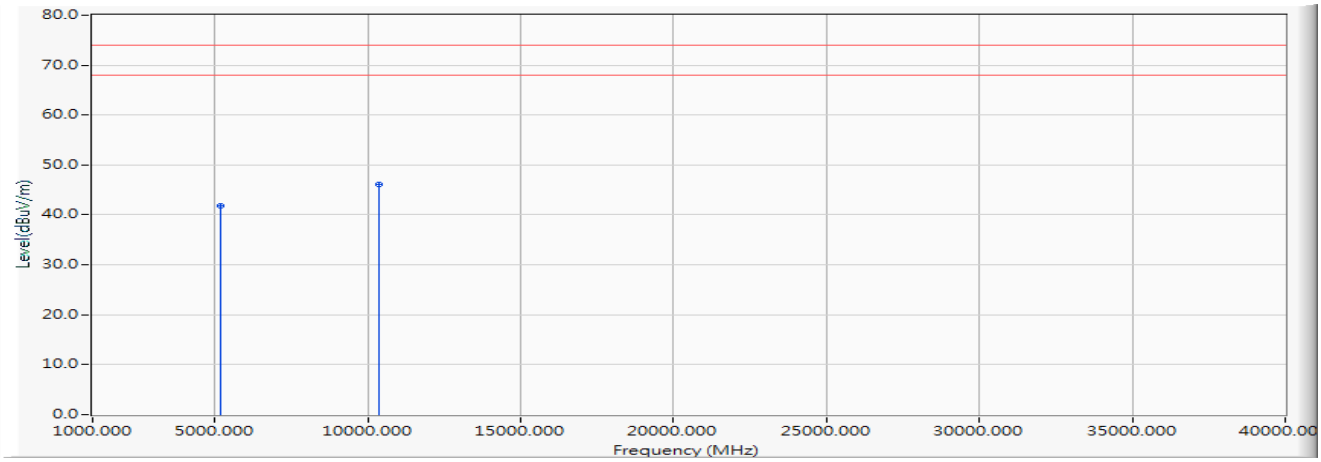


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.430	41.799	-32.201	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.970	46.150	-27.850	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

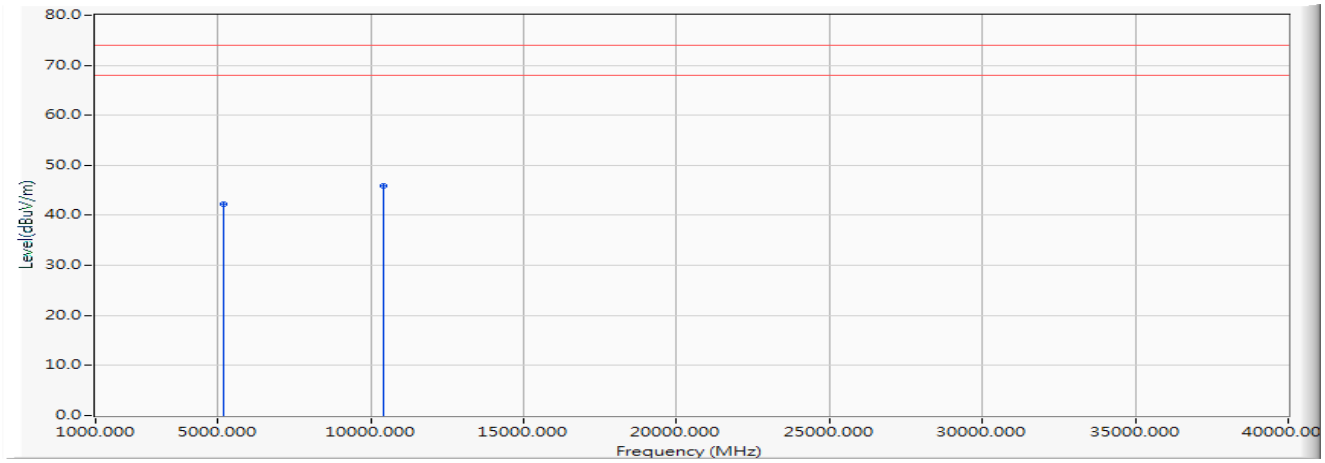


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.810	42.227	-31.773	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.660	45.867	-28.133	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

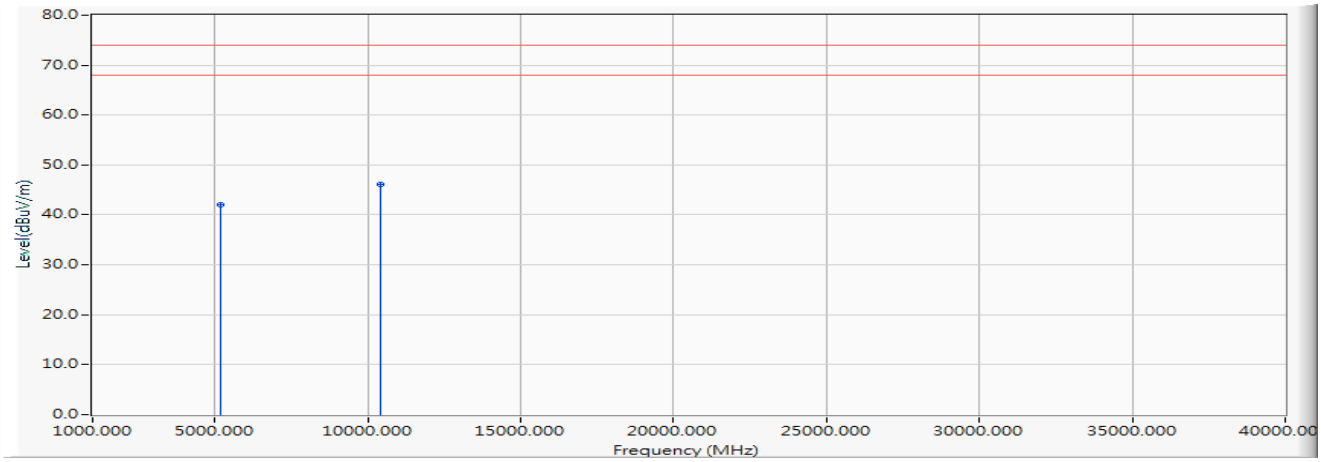


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.720	42.137	-31.863	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.880	46.087	-27.913	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

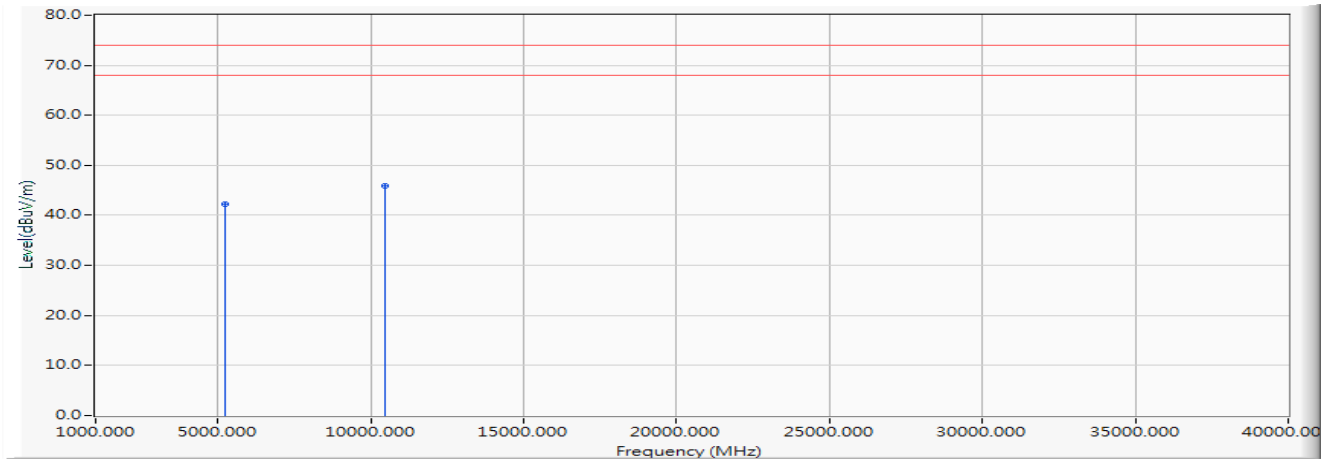


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.680	42.160	-31.840	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.650	45.884	-28.116	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

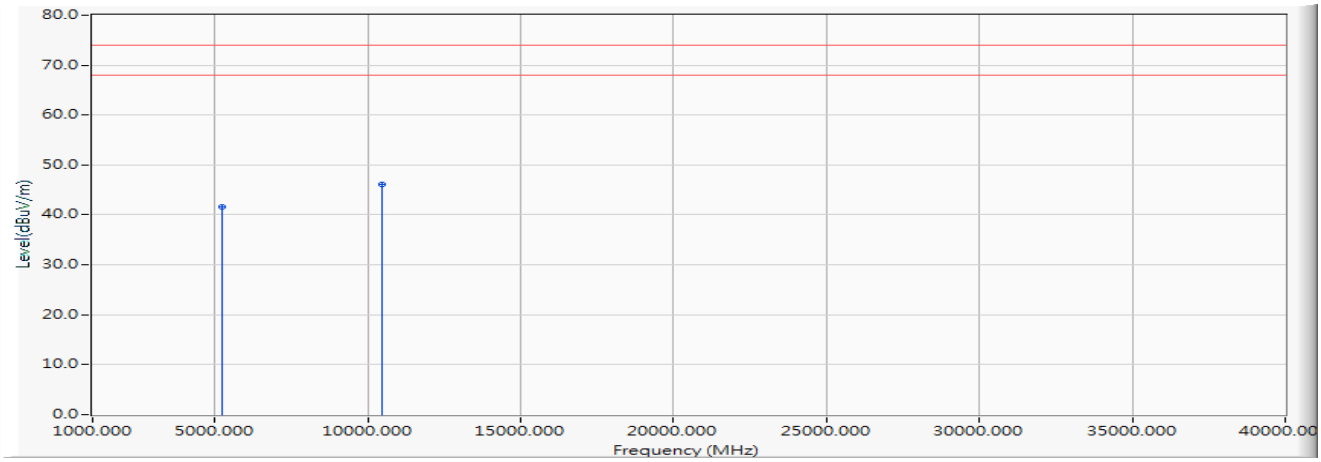


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.230	41.710	-32.290	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.920	46.154	-27.846	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

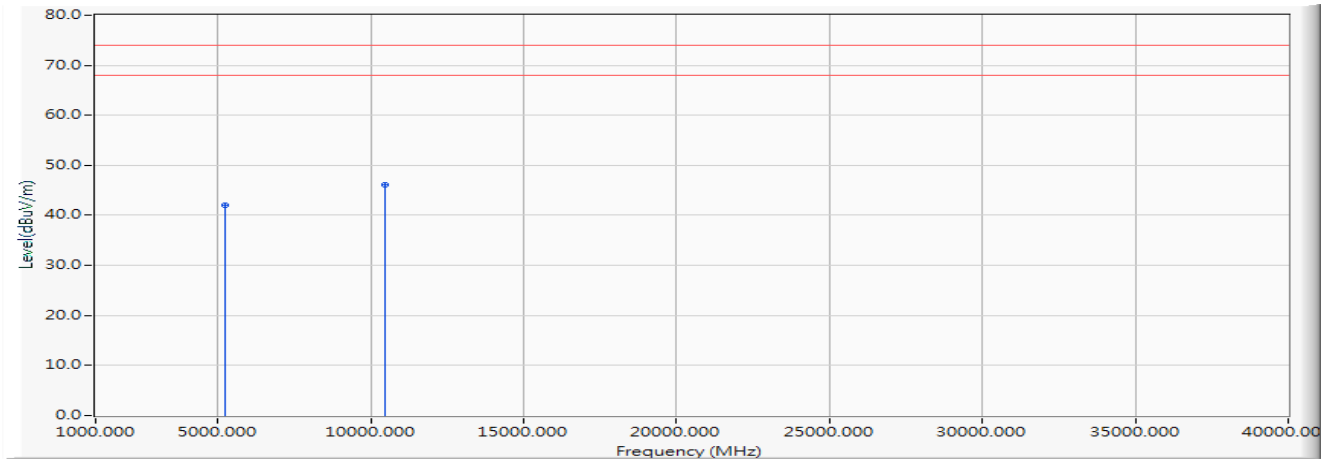


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.600	42.109	-31.891	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.930	46.199	-27.801	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

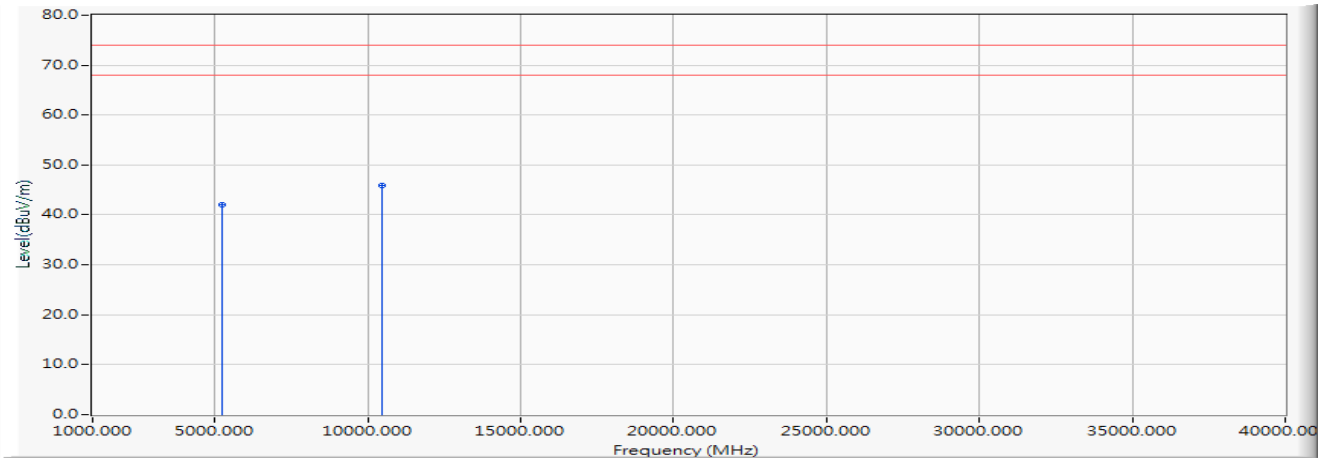


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.560	42.069	-31.931	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.660	45.929	-28.071	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

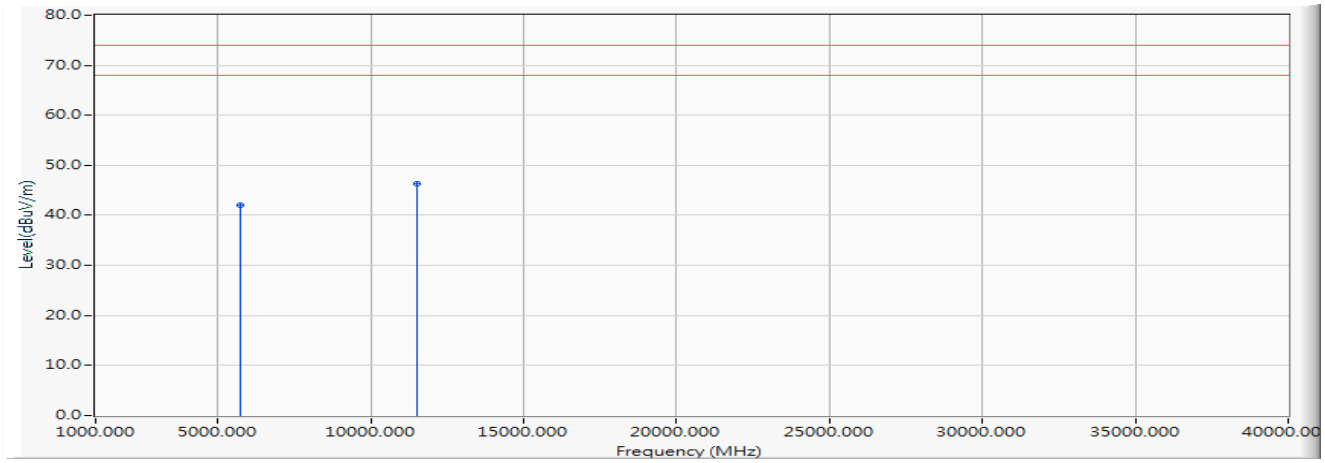


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.930	42.121	-31.879	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.490	46.384	-27.616	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

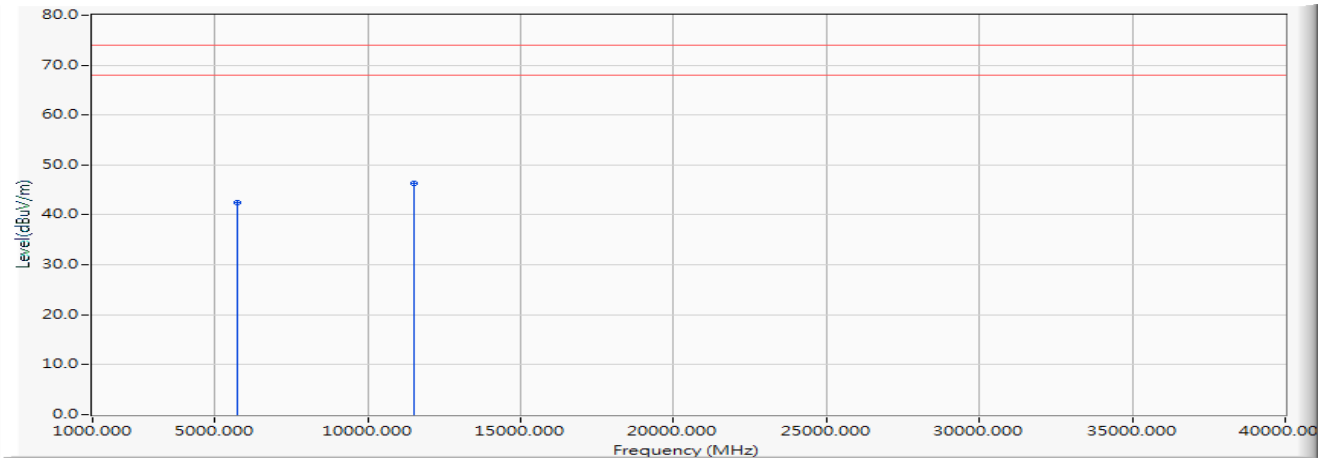


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.240	42.431	-31.569	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.470	46.364	-27.636	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

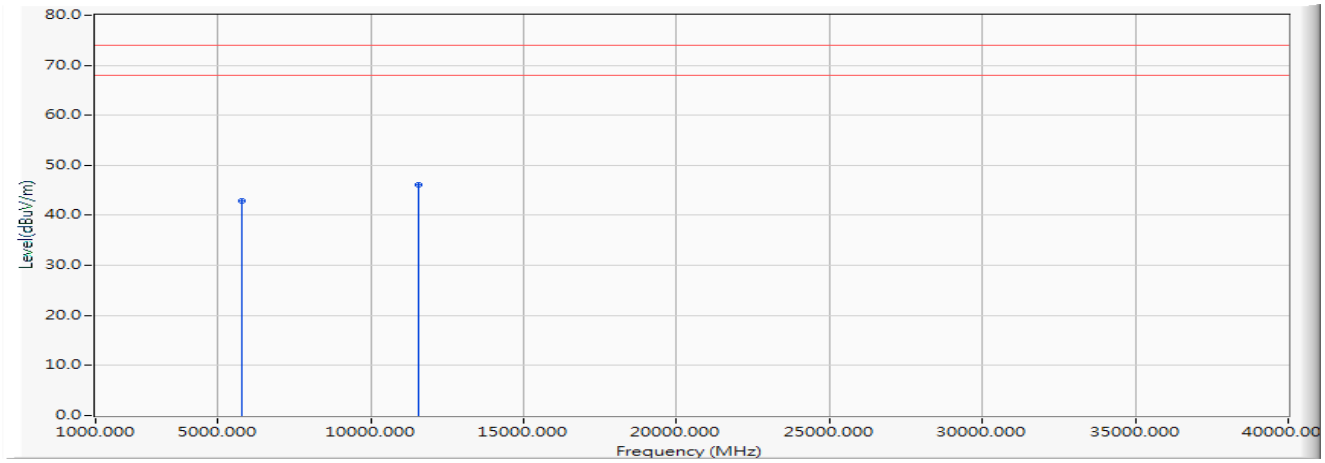


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.600	42.883	-31.117	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.160	46.153	-27.847	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

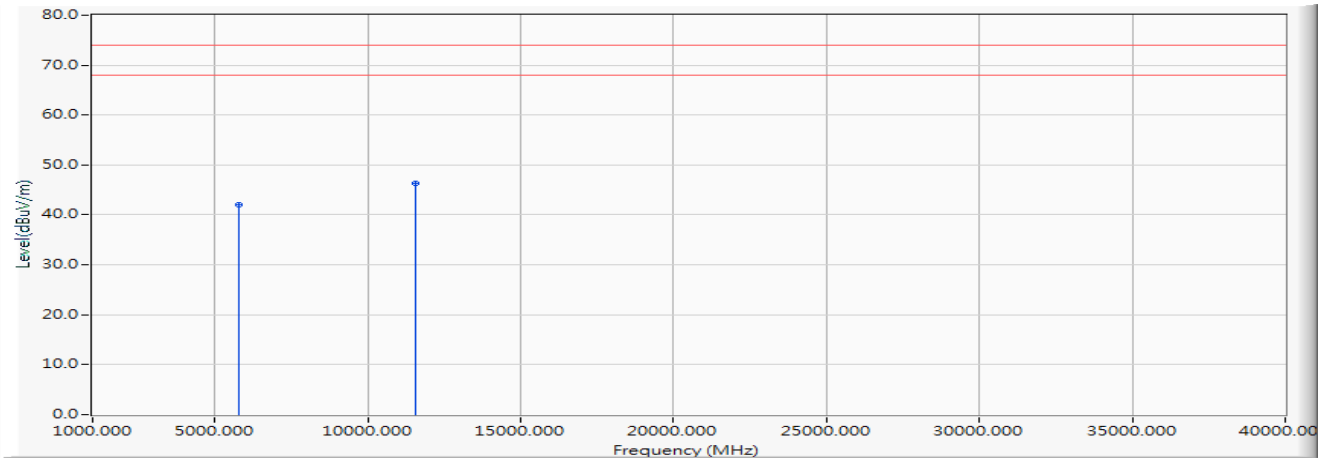


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.730	42.013	-31.987	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.360	46.353	-27.647	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

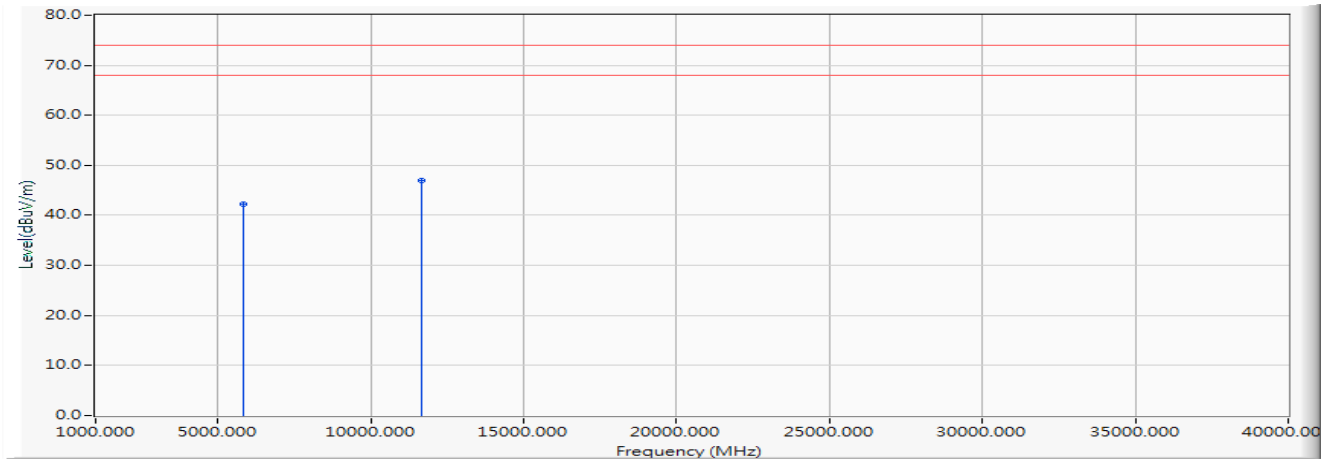


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.810	42.215	-31.785	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.840	46.933	-27.067	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

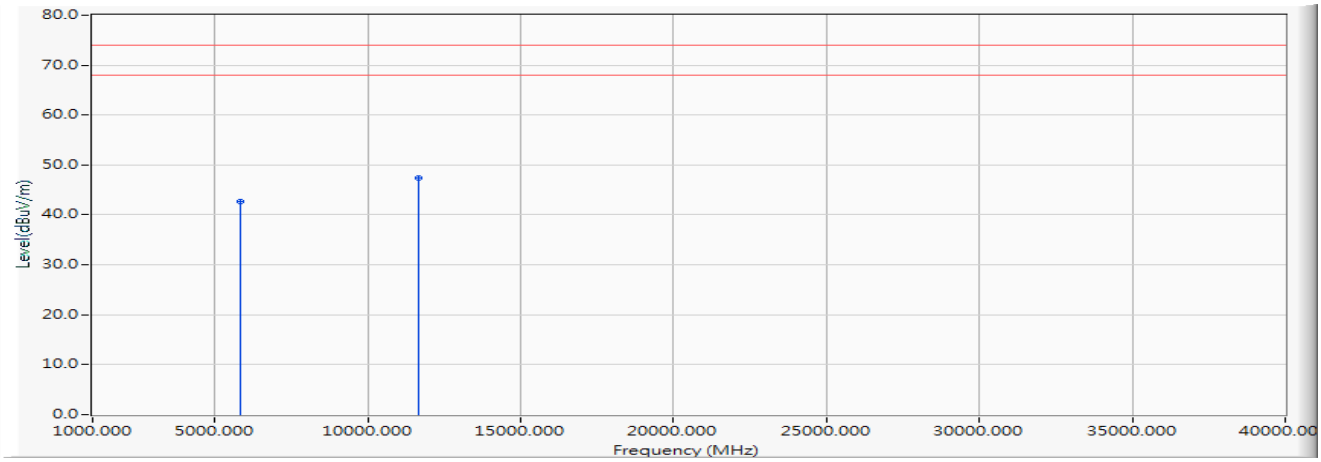


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.310	42.715	-31.285	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	45.360	47.453	-26.547	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

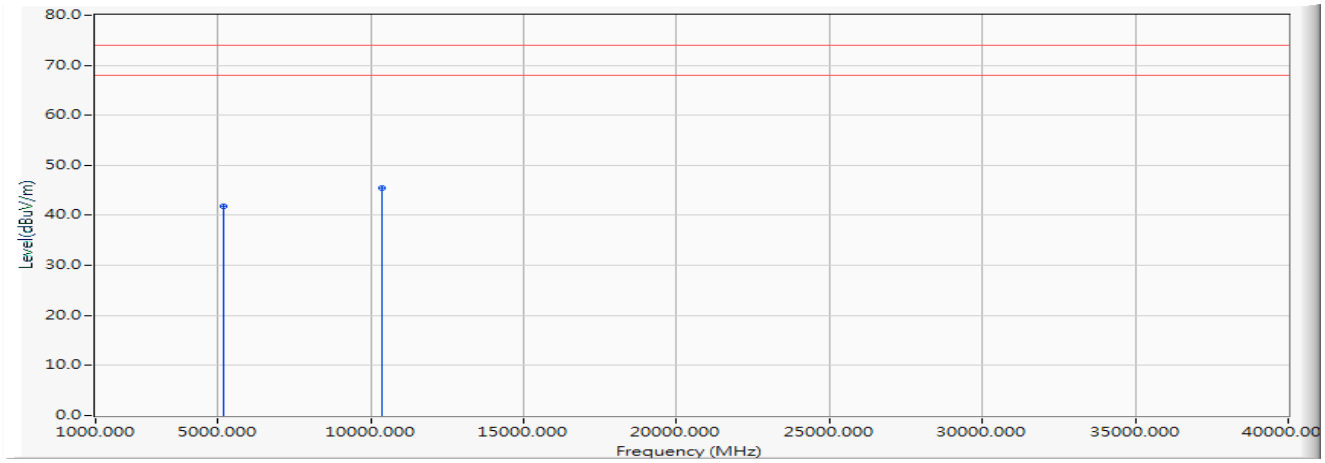


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.360	41.756	-32.244	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.340	45.551	-28.449	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

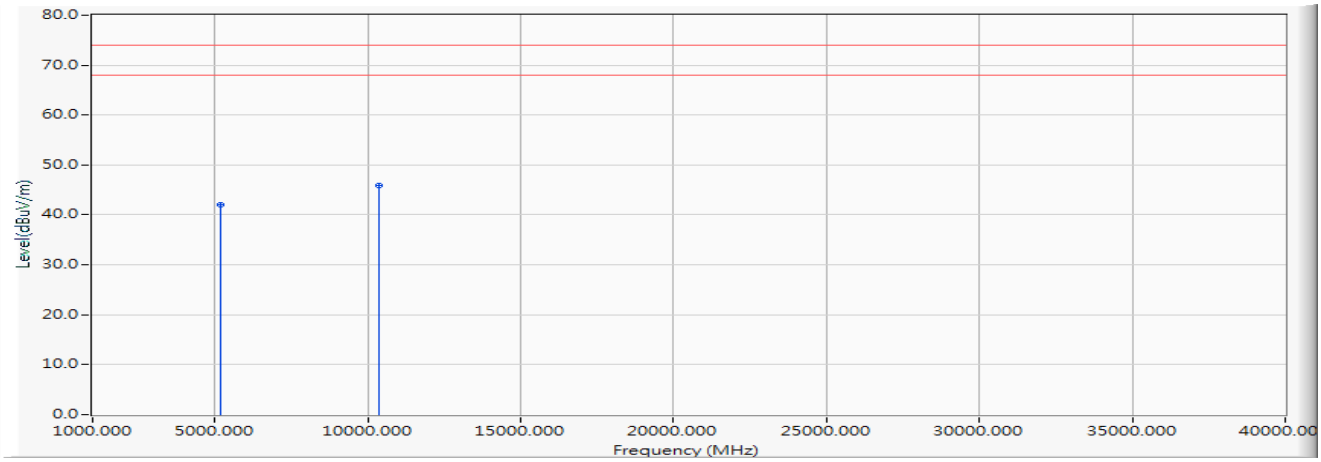


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.670	42.066	-31.934	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.720	45.931	-28.069	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

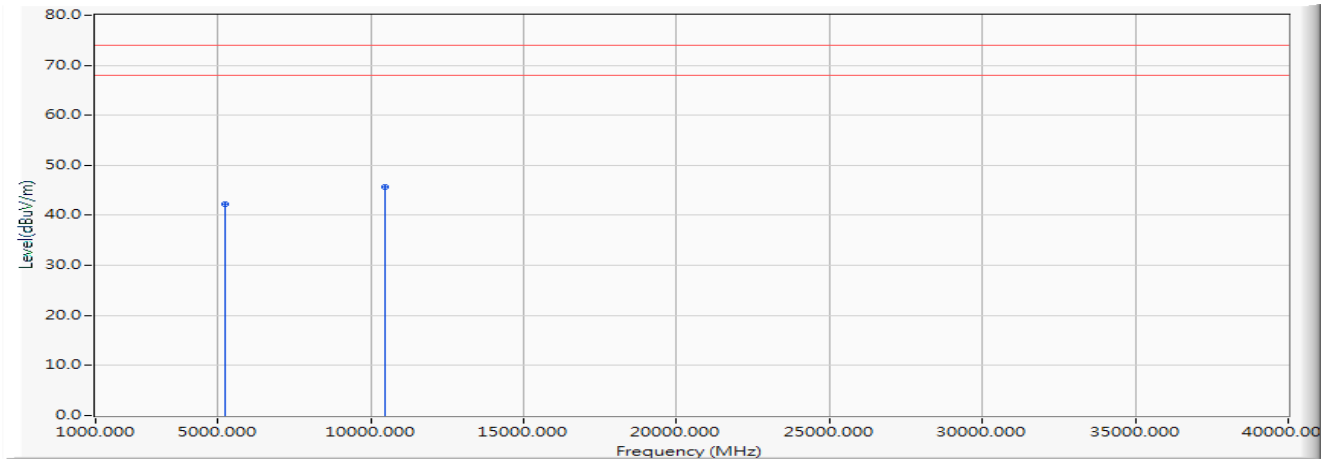


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.790	42.288	-31.712	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.450	45.686	-28.314	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

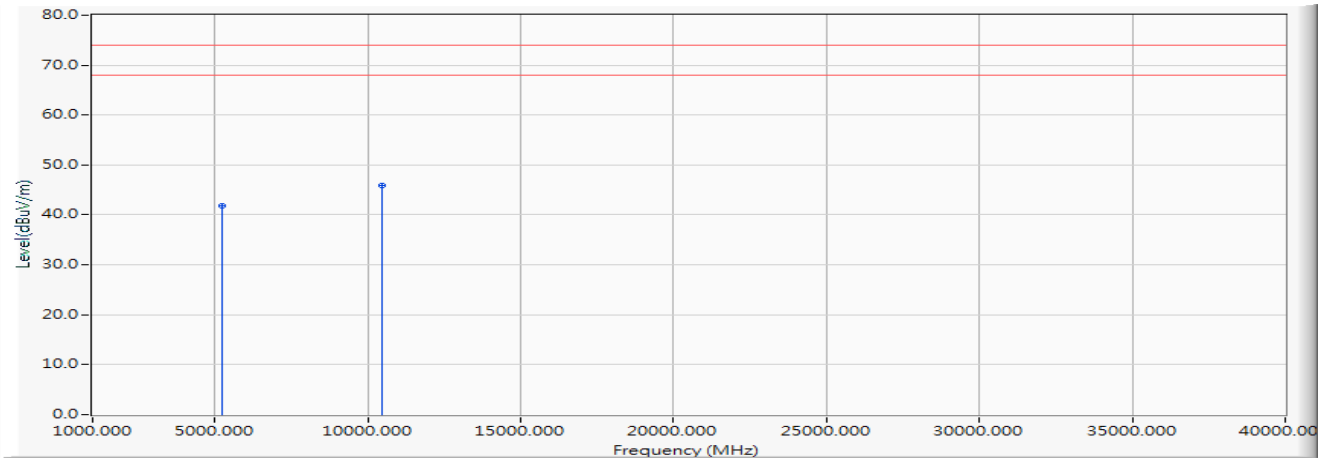


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.340	41.838	-32.162	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.630	45.866	-28.134	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

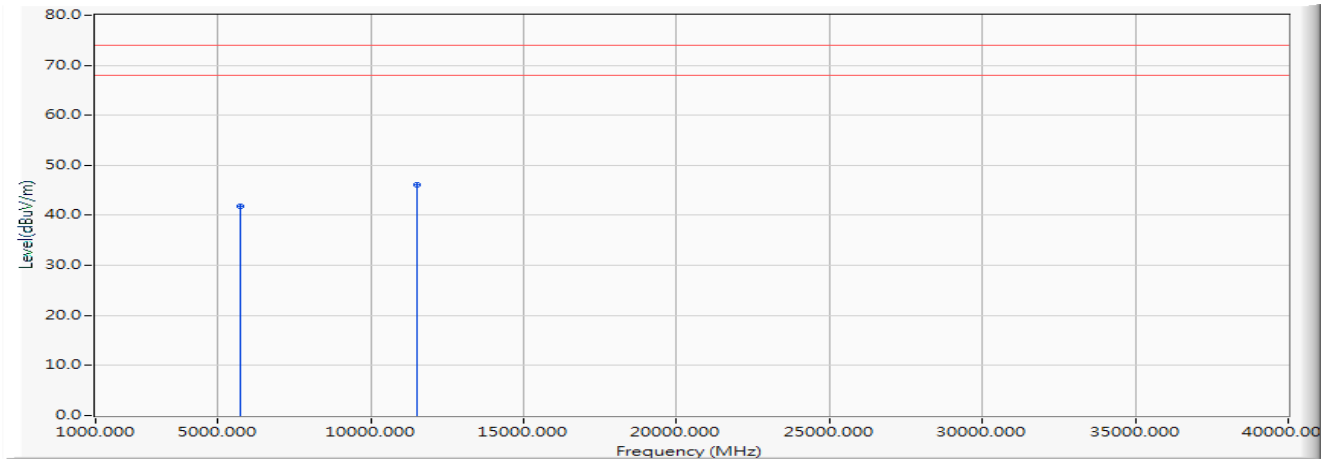


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.660	41.875	-32.125	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.140	46.039	-27.961	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

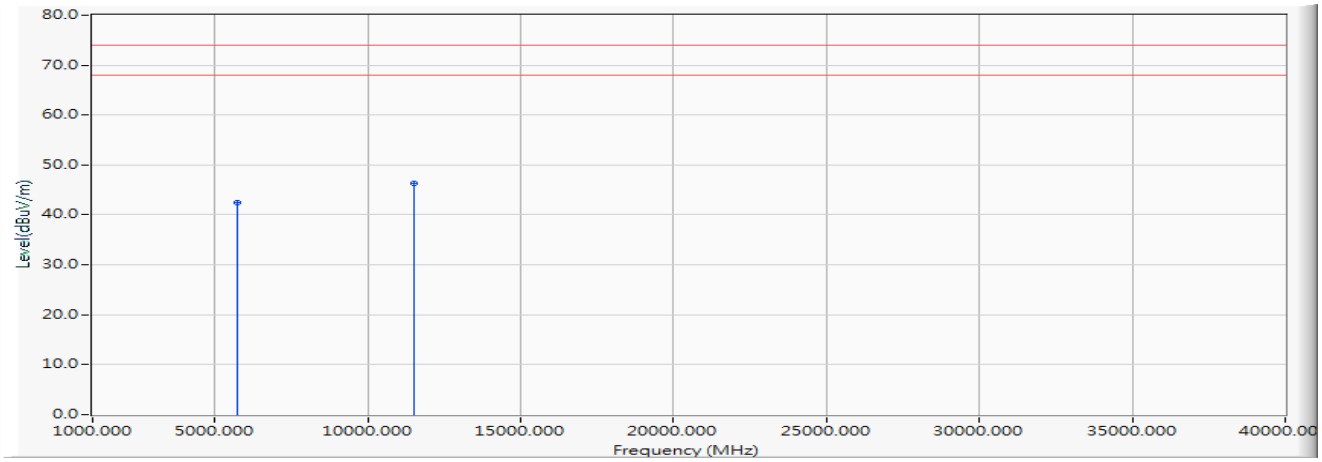


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.160	42.375	-31.625	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.350	46.249	-27.751	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

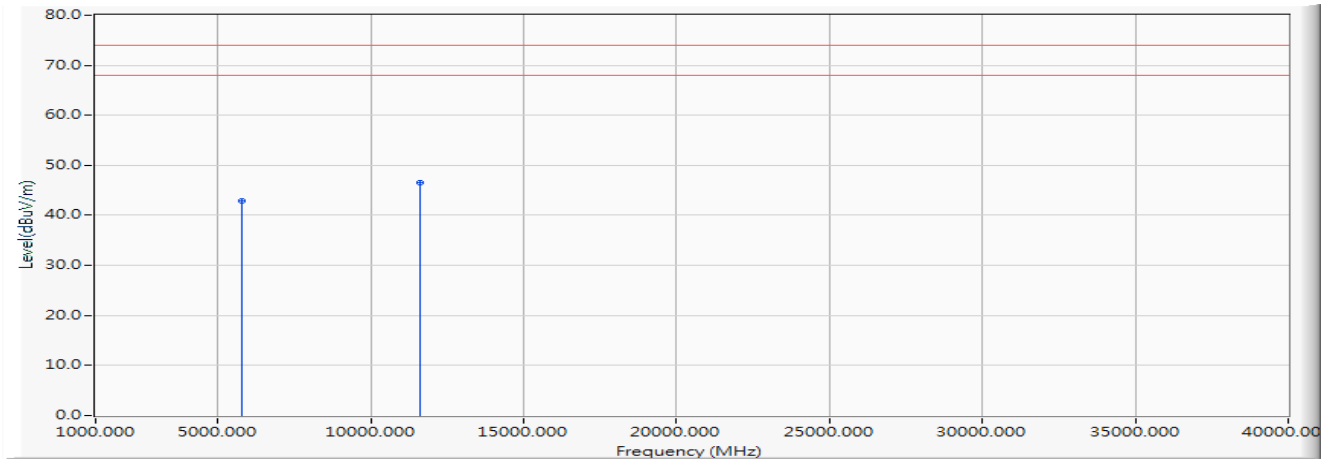


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.680	42.997	-31.003	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.440	46.453	-27.547	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

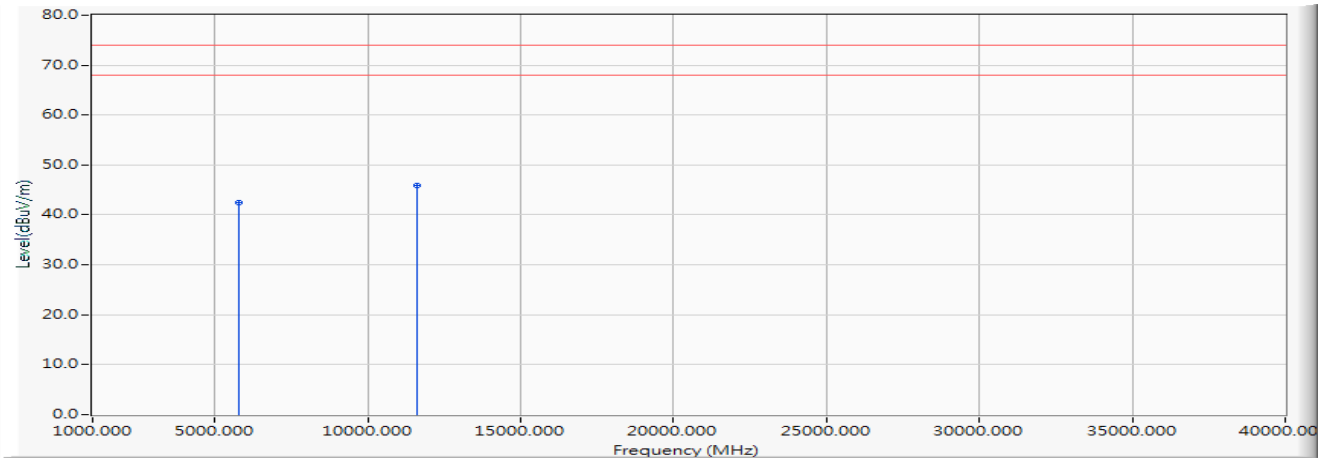


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.090	42.407	-31.593	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.830	45.843	-28.157	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 121: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

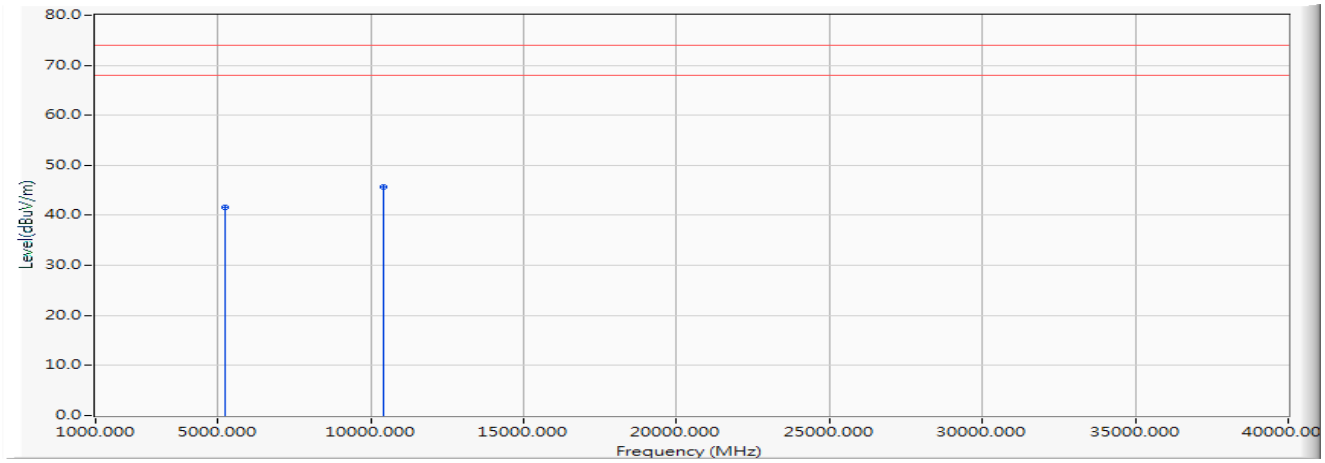

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.140	41.585	-32.415	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.480	45.671	-28.329	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 121: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

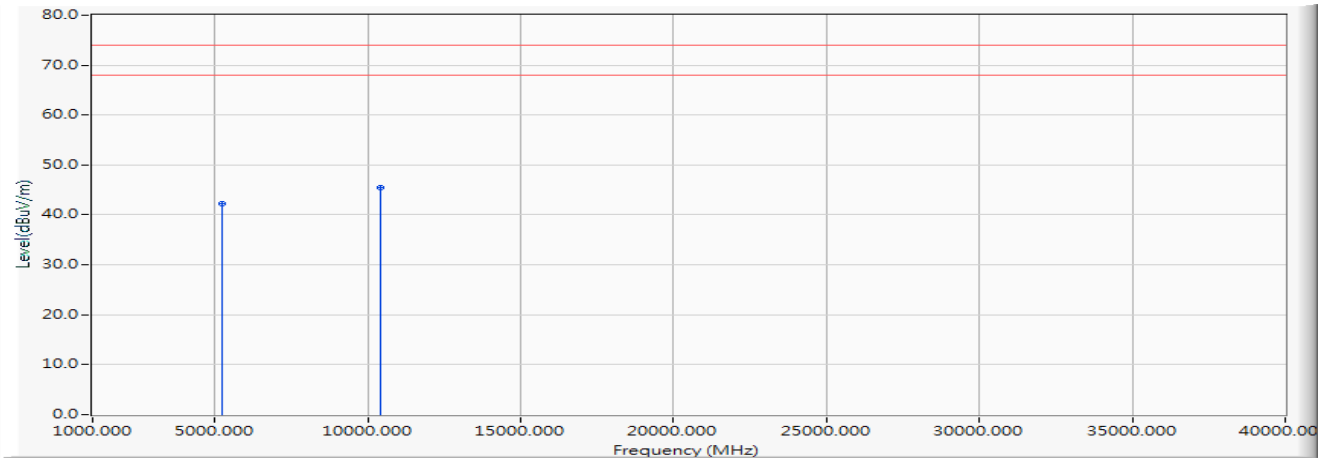


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.820	42.265	-31.735	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.300	45.491	-28.509	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 121: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

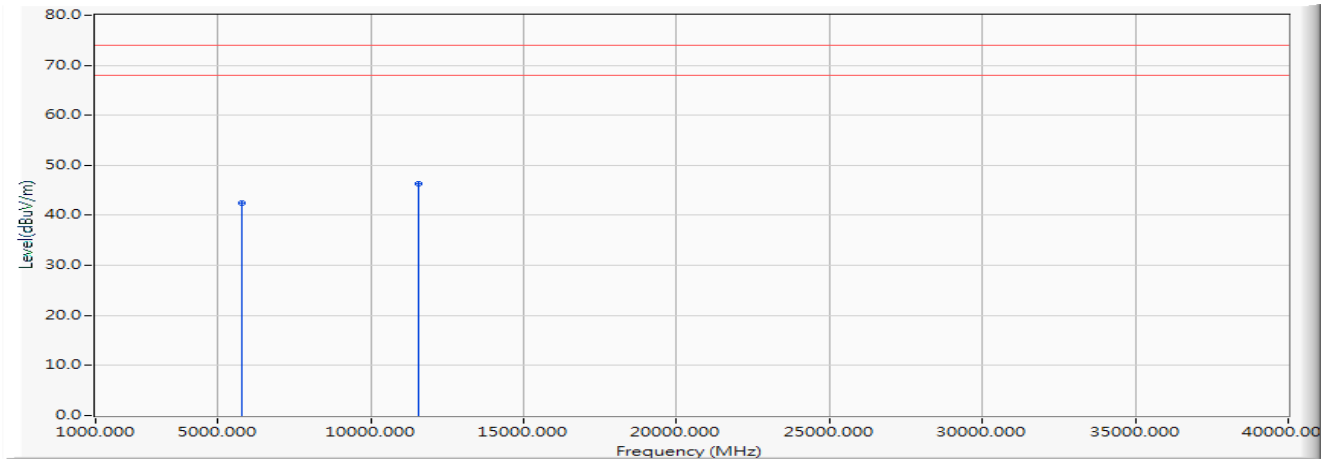


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.220	42.477	-31.523	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.290	46.277	-27.723	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 121: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

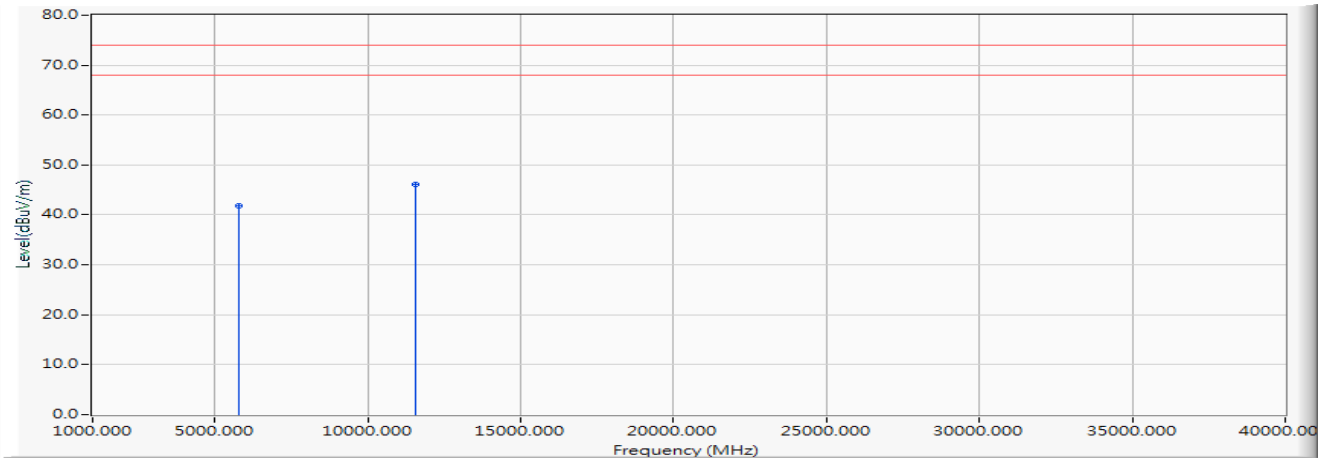


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.630	41.887	-32.113	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.230	46.217	-27.783	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

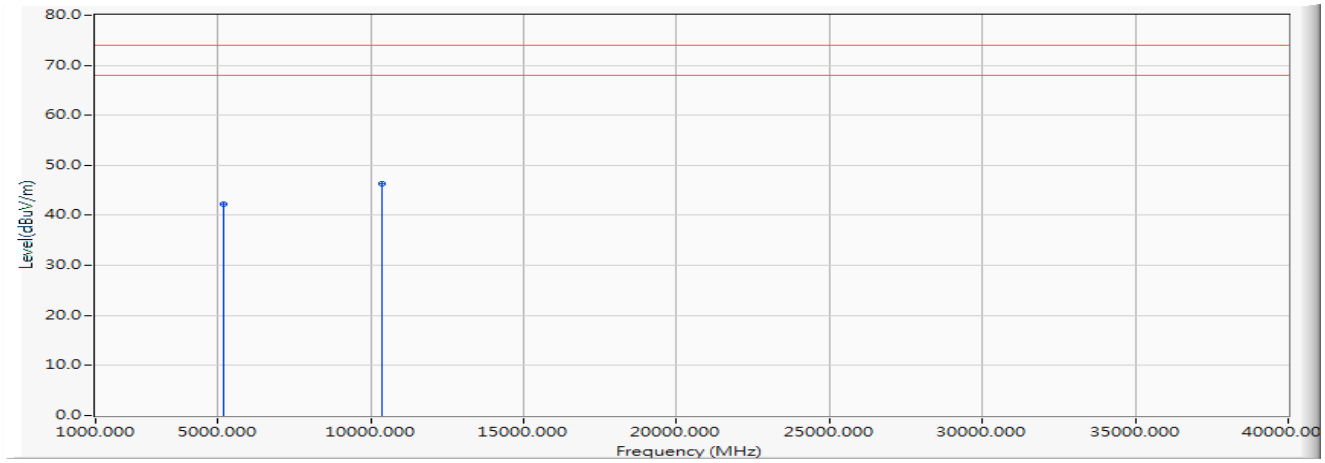


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.930	42.299	-31.701	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.080	46.260	-27.740	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

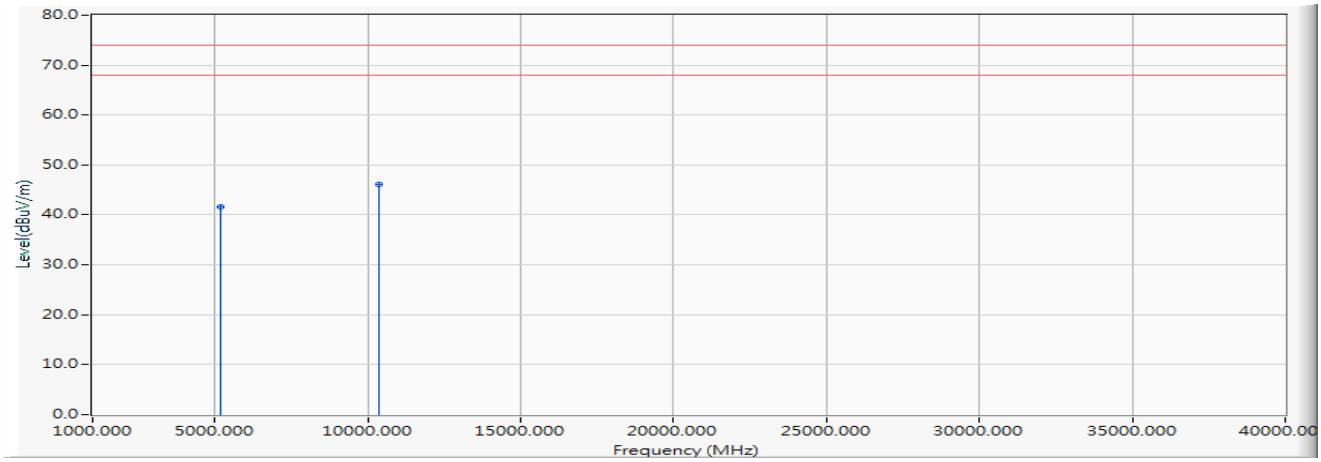


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.260	41.629	-32.371	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.890	46.070	-27.930	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

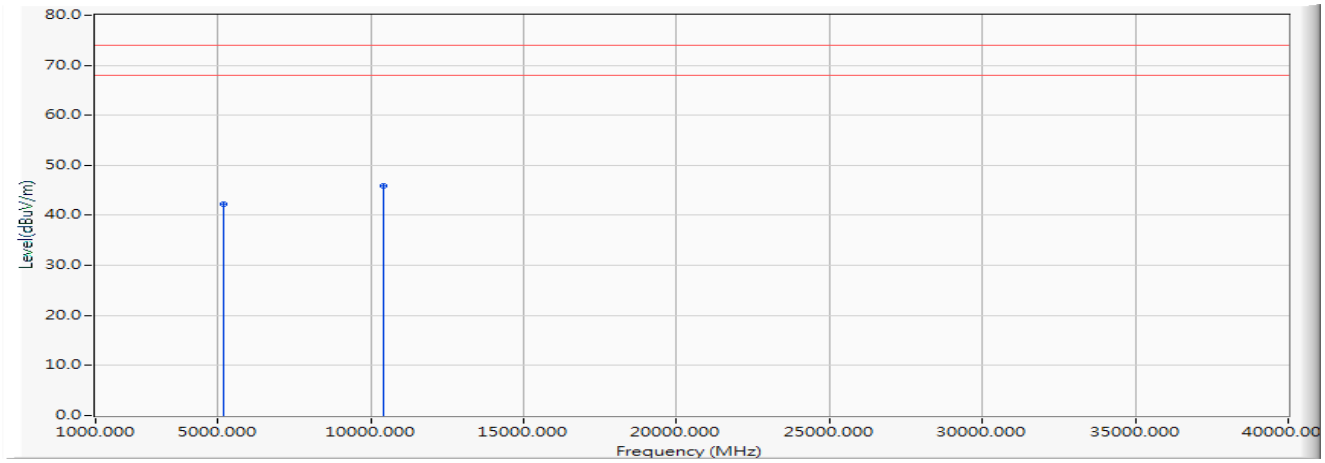


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.900	42.317	-31.683	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.750	45.957	-28.043	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

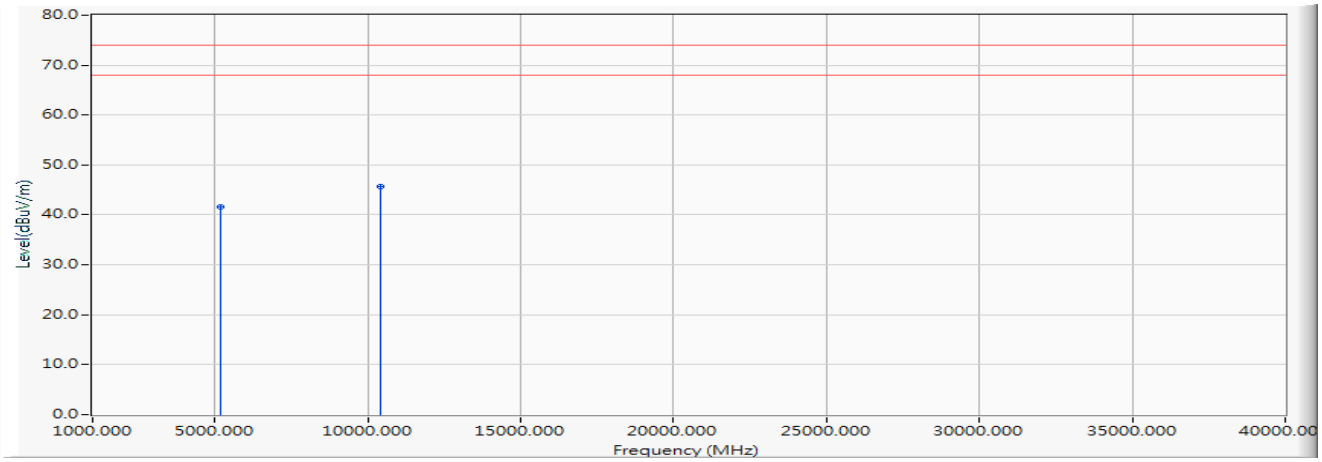


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.250	41.667	-32.333	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.500	45.707	-28.293	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

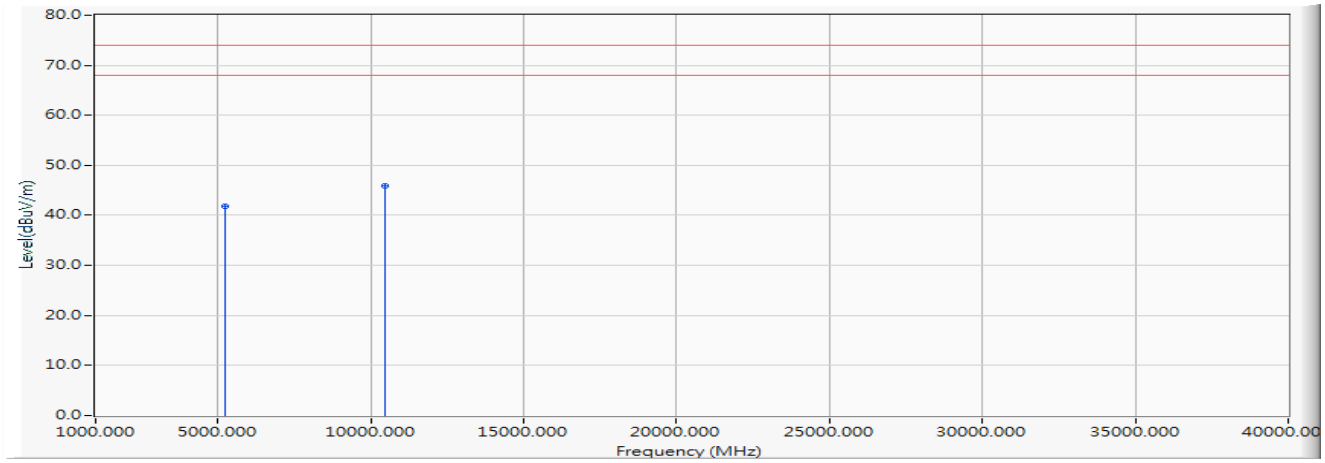


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.260	41.740	-32.260	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.600	45.834	-28.166	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

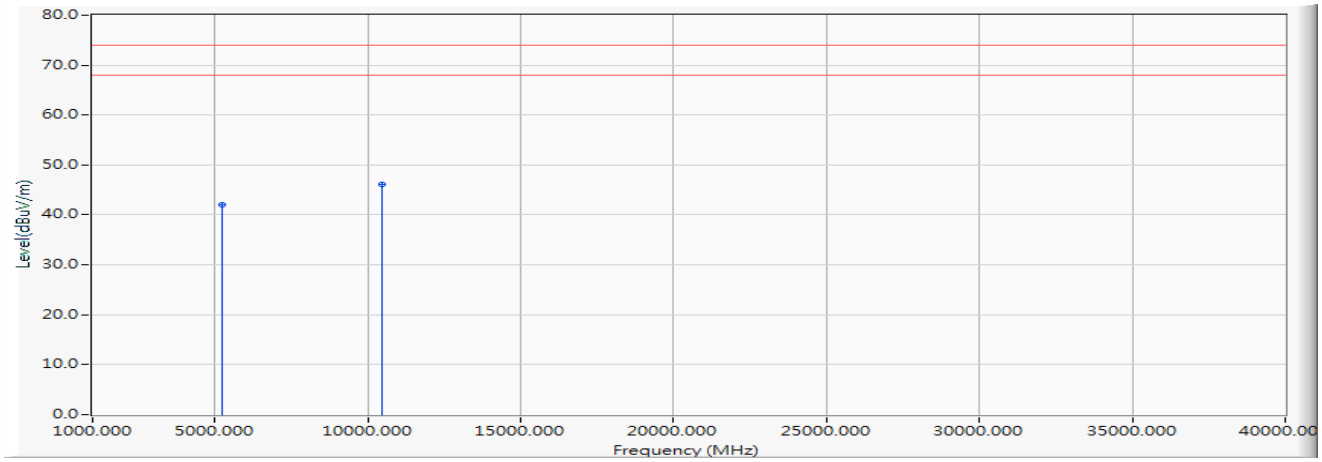


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.460	41.940	-32.060	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.920	46.154	-27.846	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

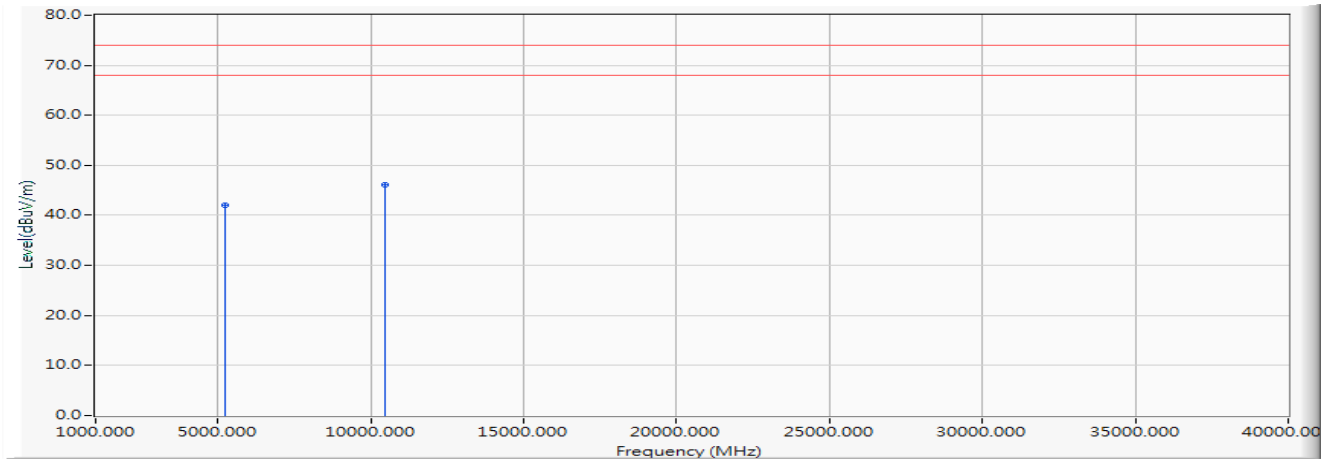


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.440	41.949	-32.051	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.810	46.079	-27.921	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

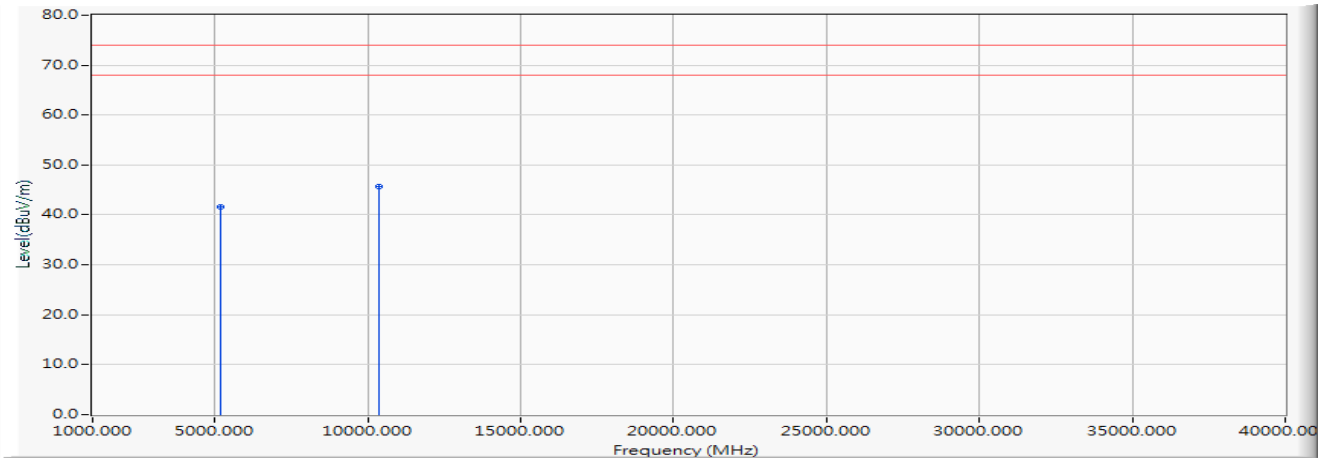


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.260	41.629	-32.371	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.590	45.770	-28.230	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

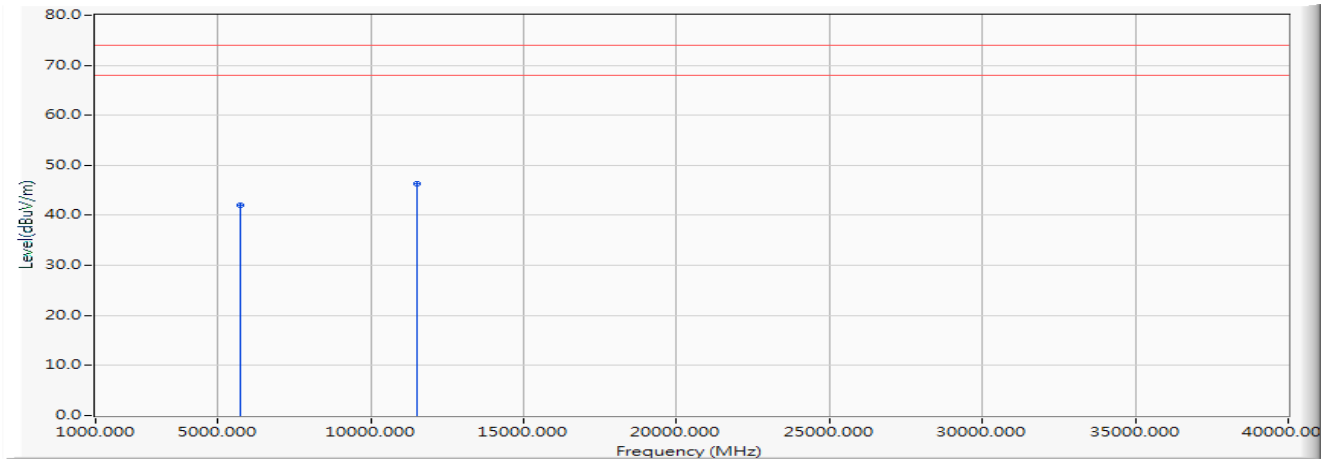


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.870	42.061	-31.939	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.490	46.384	-27.616	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

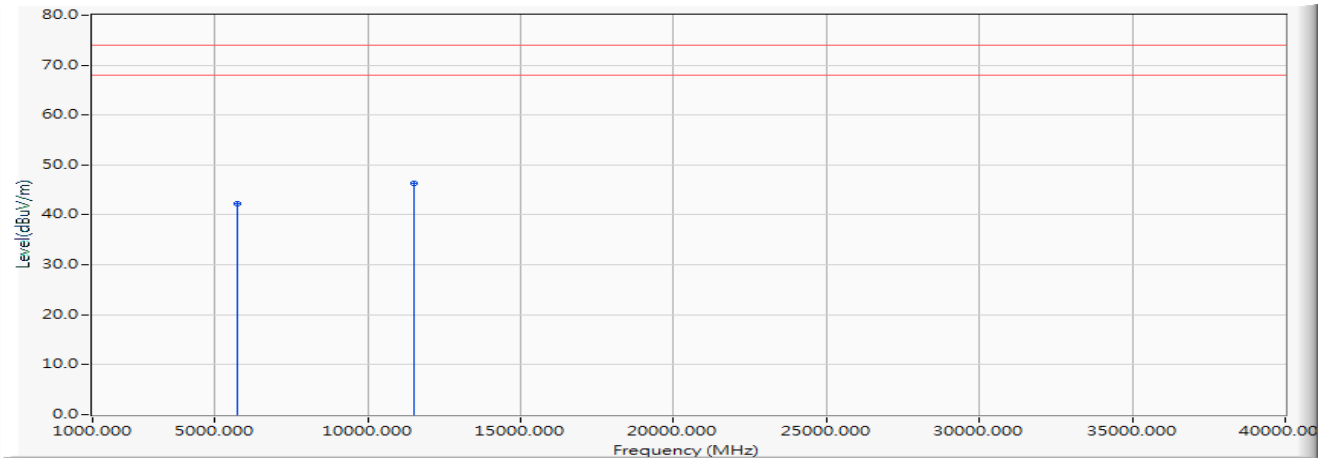


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.050	42.241	-31.759	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.350	46.244	-27.756	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

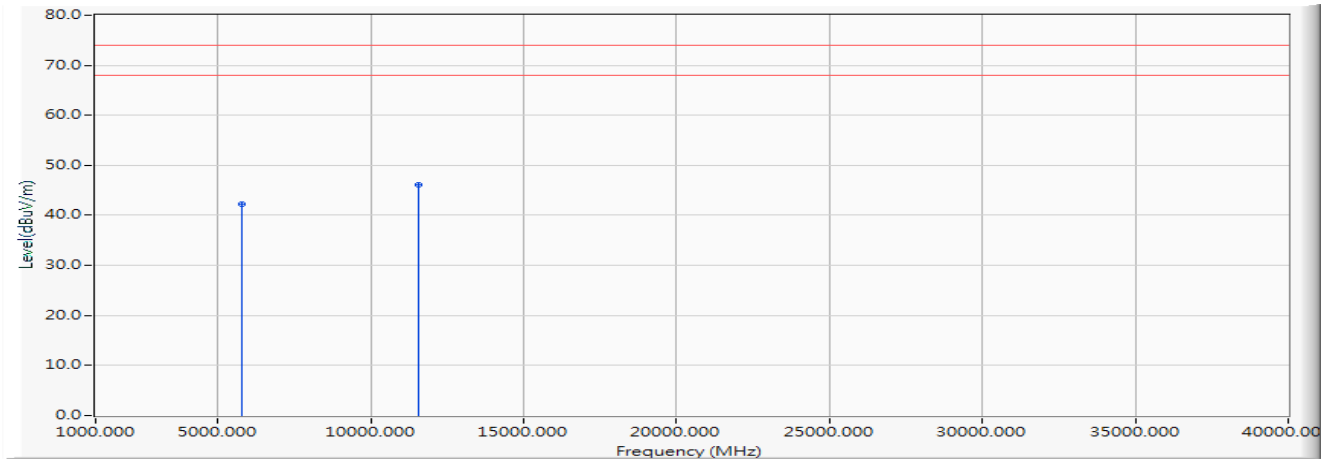


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.950	42.233	-31.767	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.120	46.113	-27.887	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

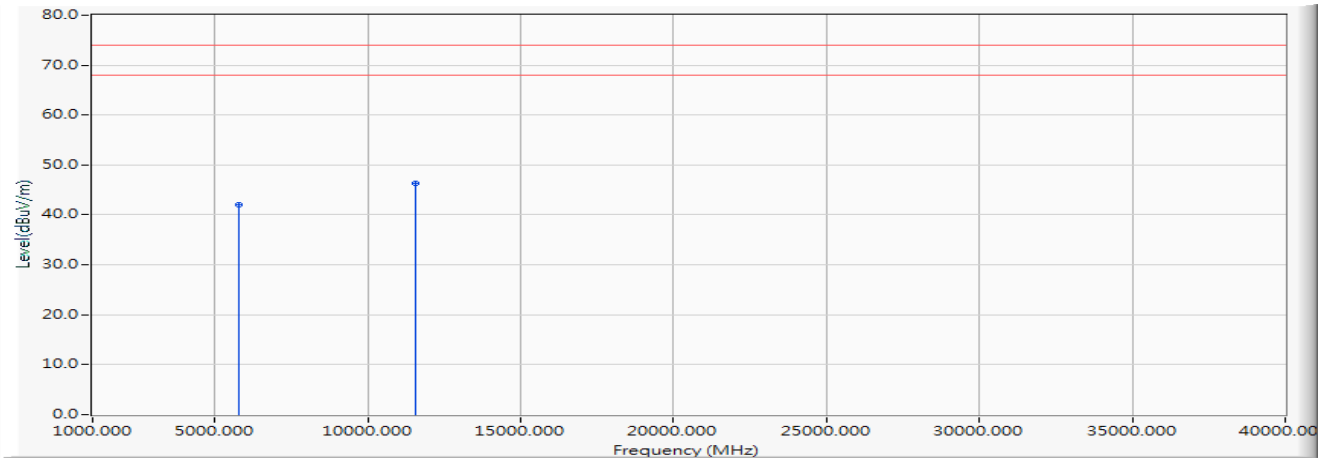


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.710	41.993	-32.007	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.320	46.313	-27.687	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

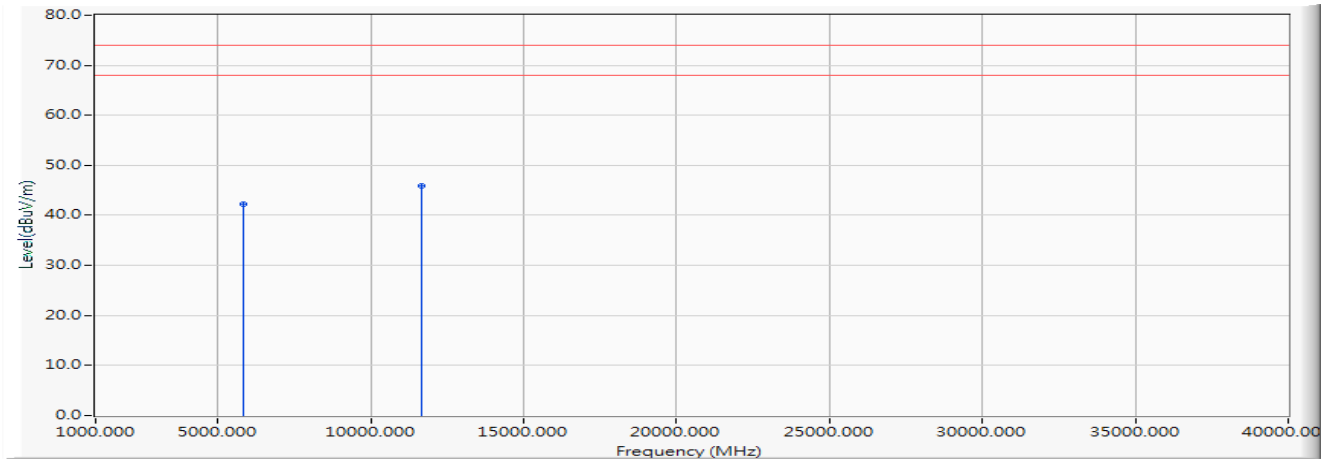


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.840	42.245	-31.755	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.750	45.843	-28.157	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

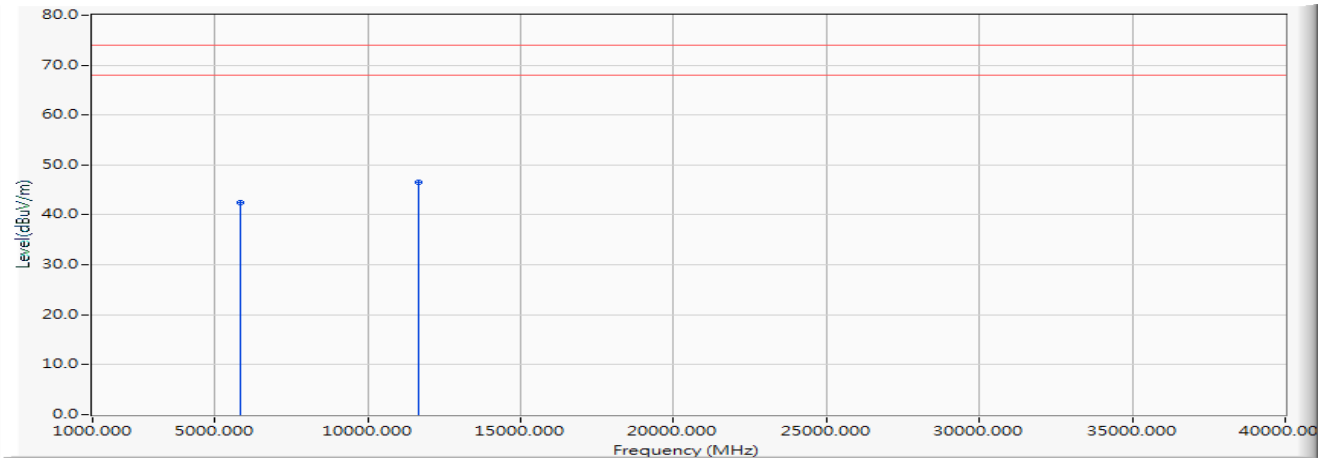


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.960	42.365	-31.635	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.410	46.503	-27.497	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

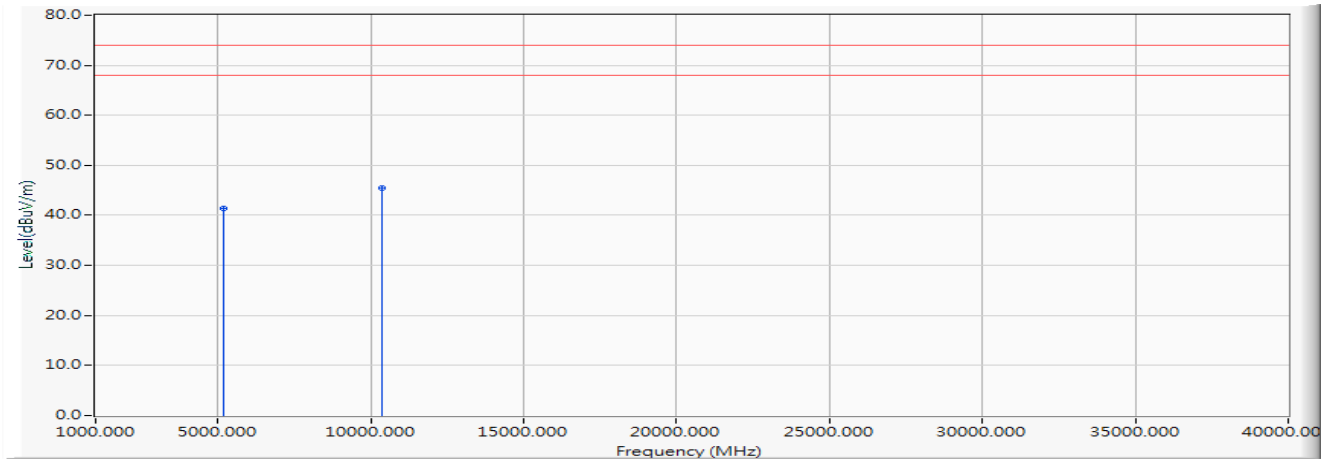


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.940	41.336	-32.664	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.350	45.561	-28.439	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

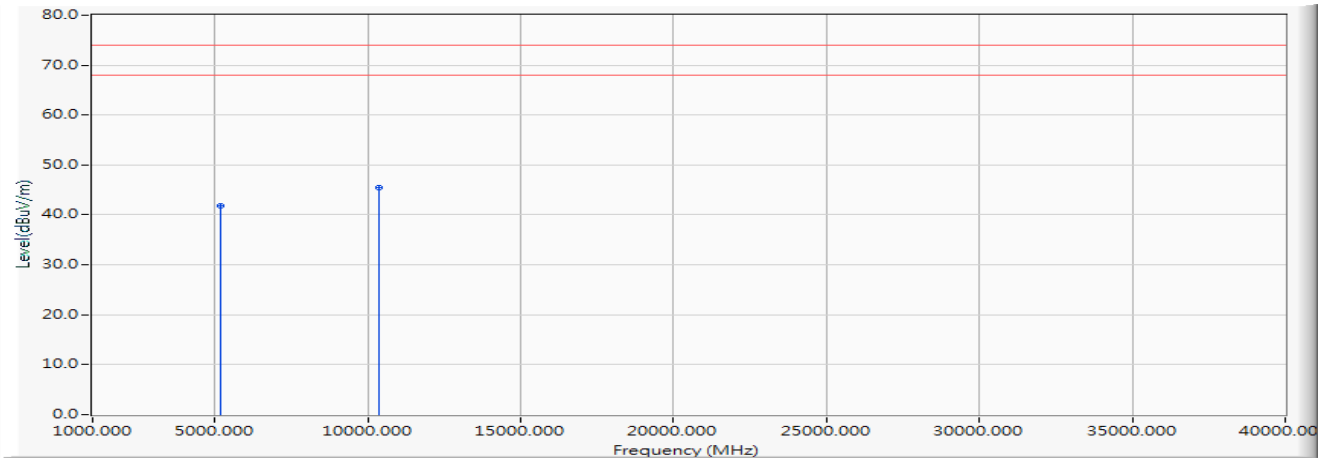


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.420	41.816	-32.184	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.290	45.501	-28.499	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

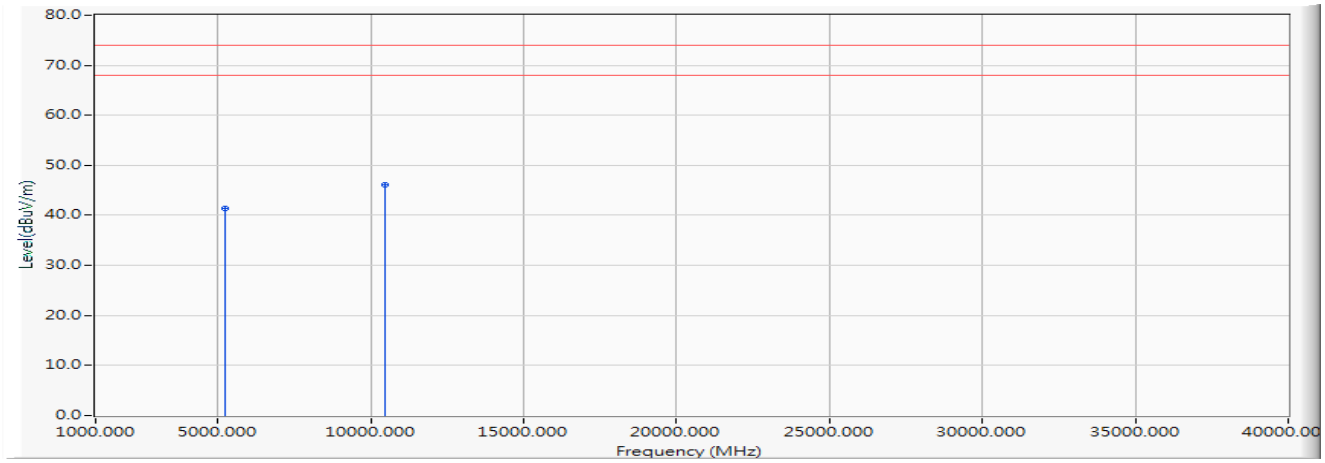


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.920	41.418	-32.582	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.940	46.176	-27.824	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

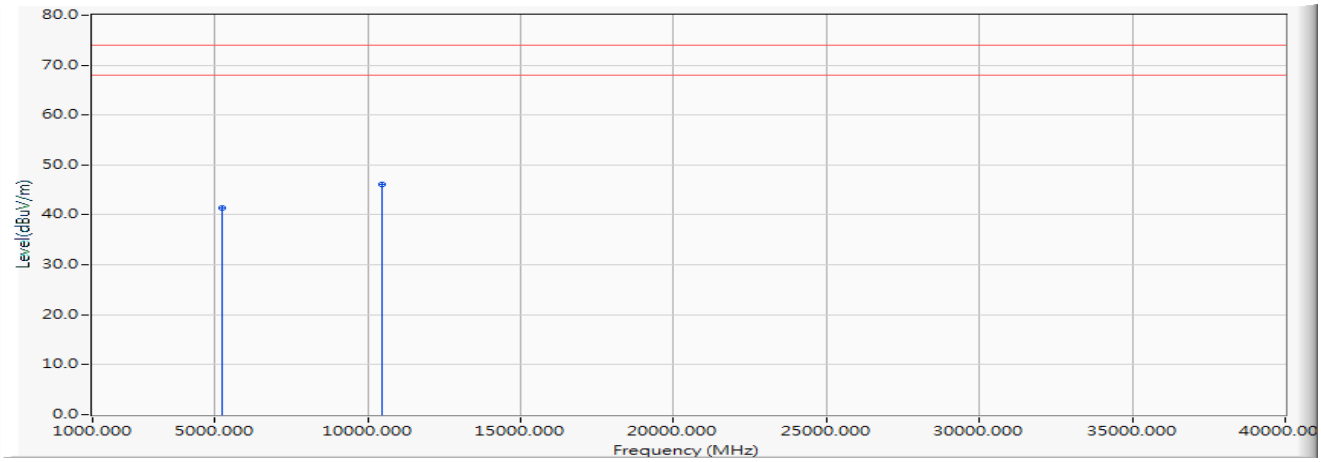


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.870	41.368	-32.632	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.930	46.166	-27.834	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755Hz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

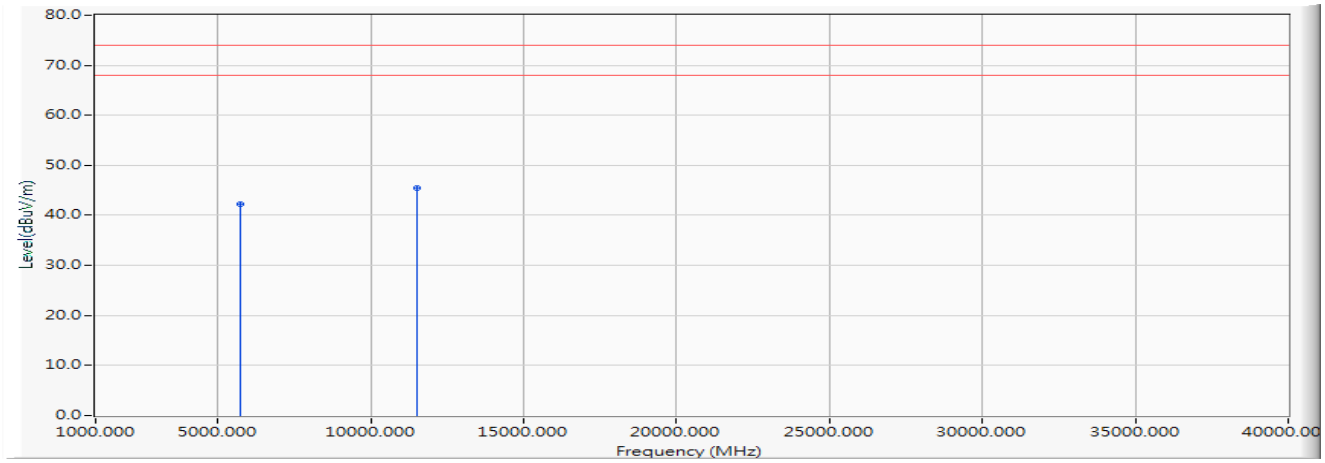


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.080	42.295	-31.705	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.650	45.549	-28.451	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755Hz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

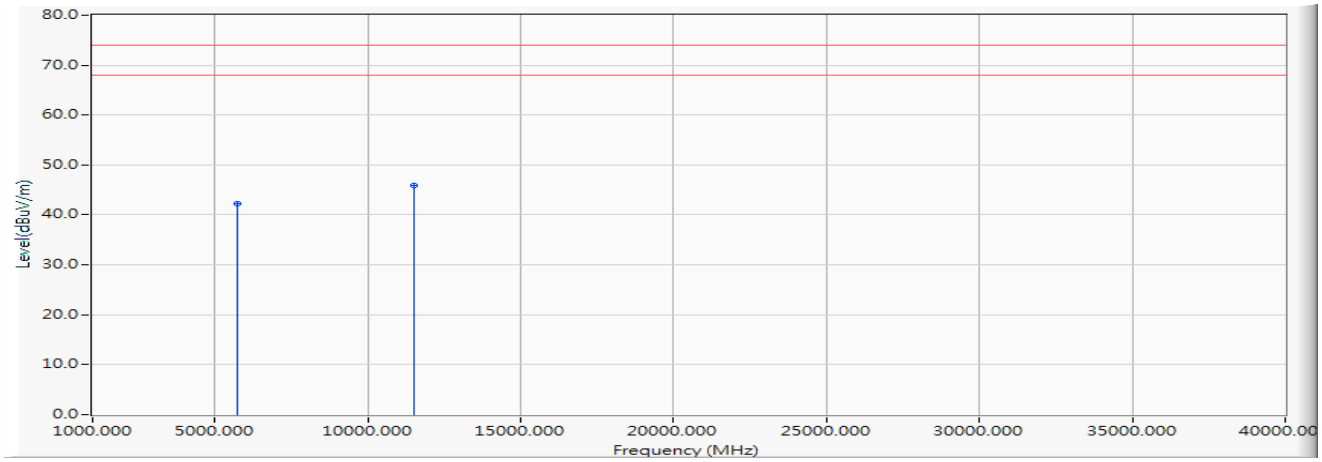


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.010	42.225	-31.775	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.080	45.979	-28.021	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795Hz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

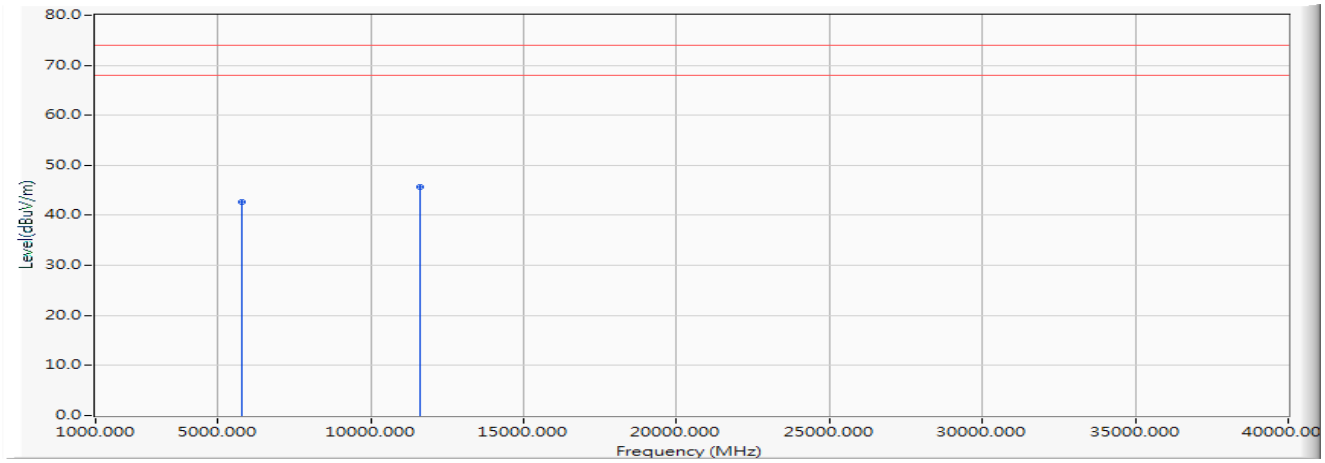


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.260	42.577	-31.423	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.700	45.713	-28.287	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795Hz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

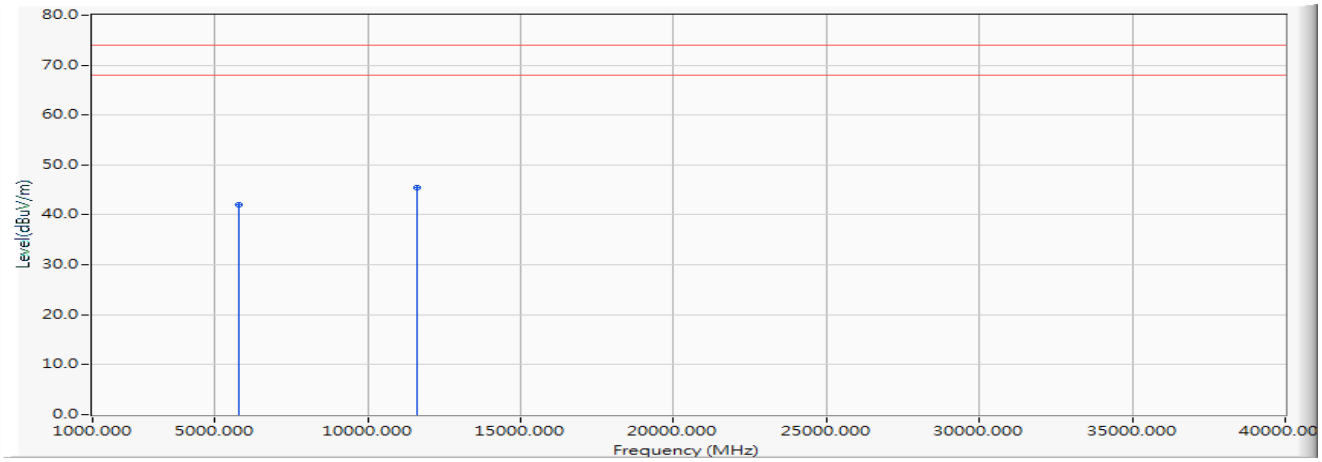


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.720	42.037	-31.963	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.430	45.443	-28.557	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

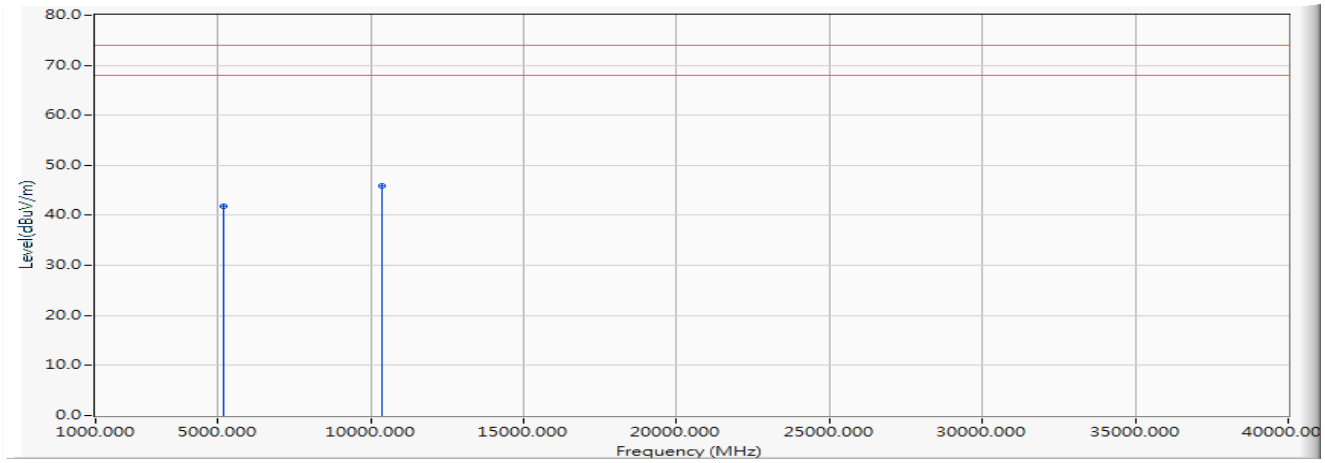


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.410	41.779	-32.221	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.740	45.920	-28.080	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

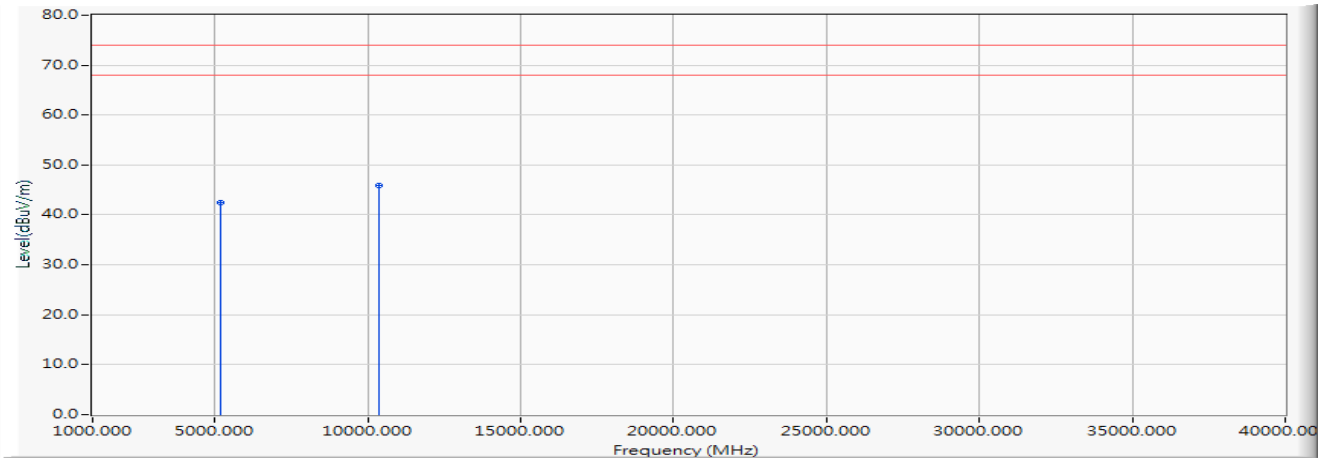


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.200	42.569	-31.431	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.770	45.950	-28.050	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

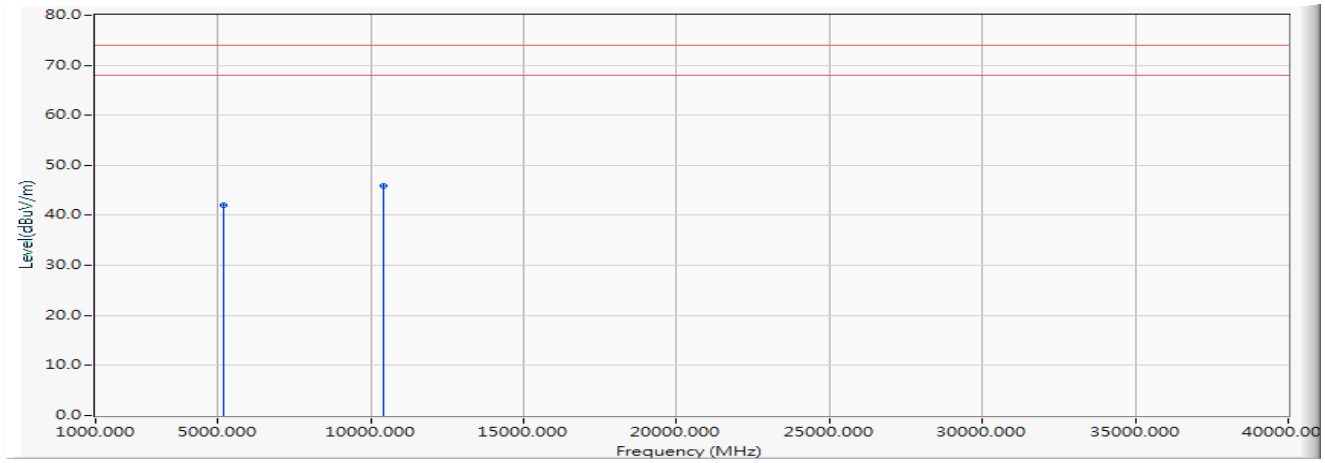


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.550	41.967	-32.033	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.650	45.857	-28.143	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

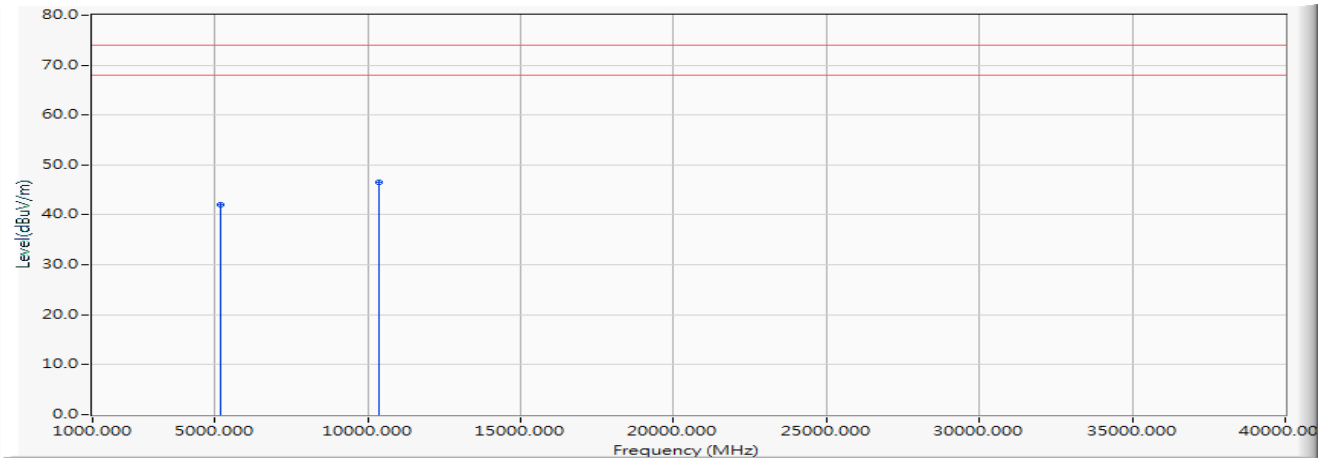


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.620	41.989	-32.011	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.310	46.490	-27.510	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

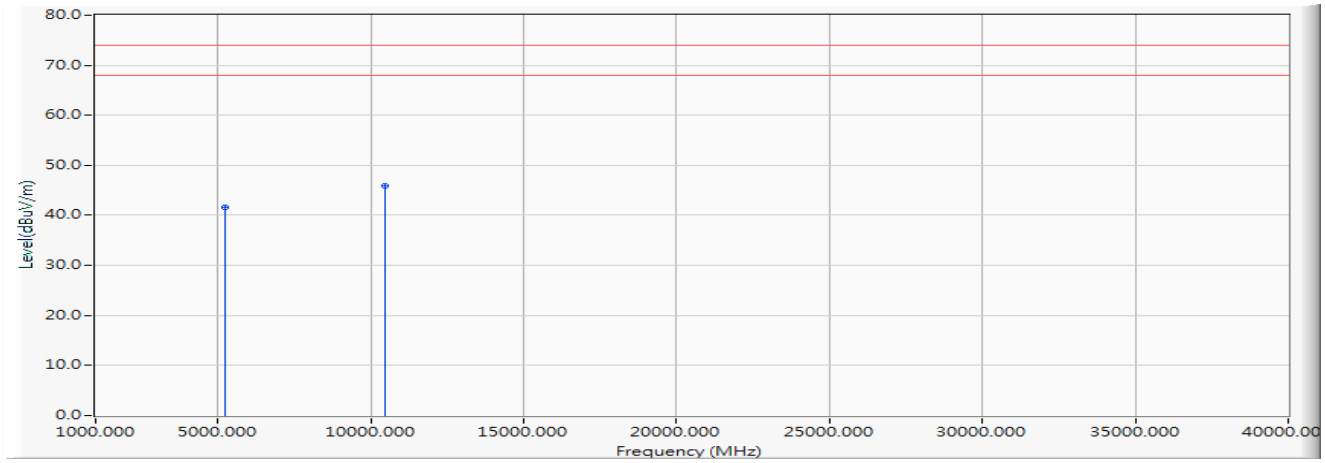


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.090	41.570	-32.430	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.700	45.934	-28.066	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

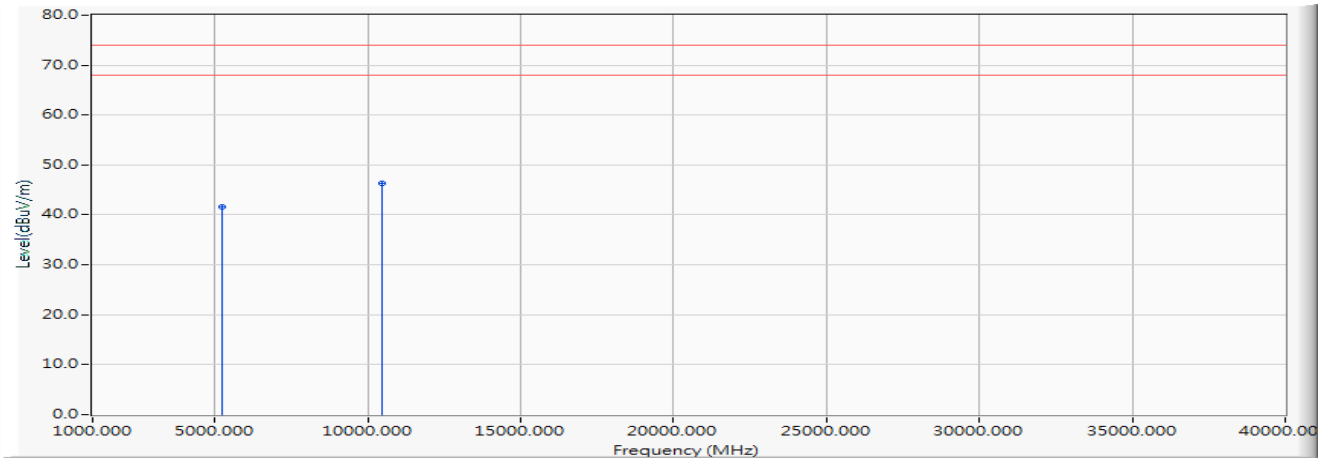


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.040	41.520	-32.480	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.000	46.234	-27.766	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

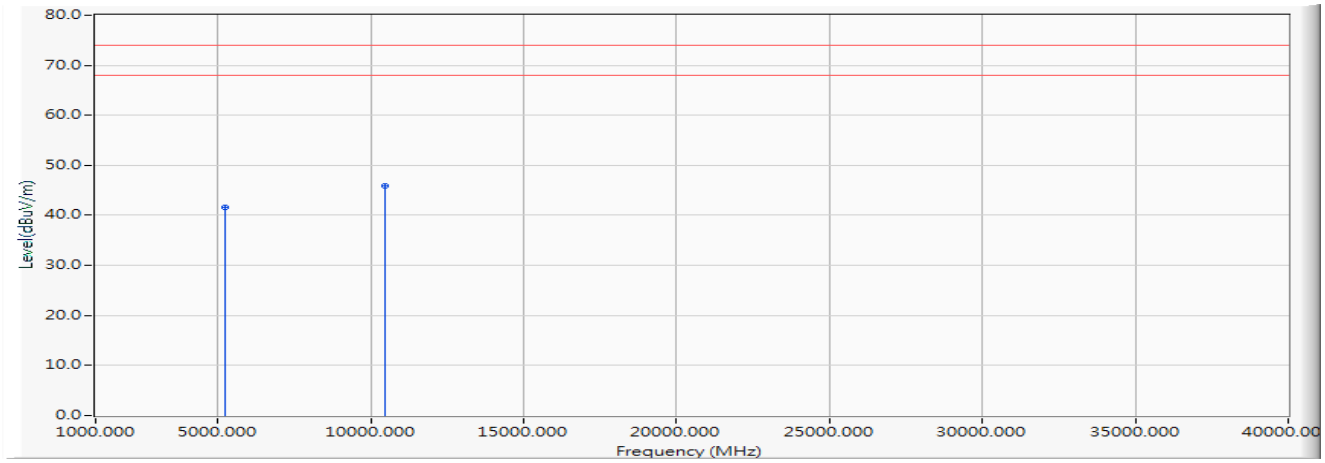


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.020	41.529	-32.471	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.720	45.989	-28.011	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

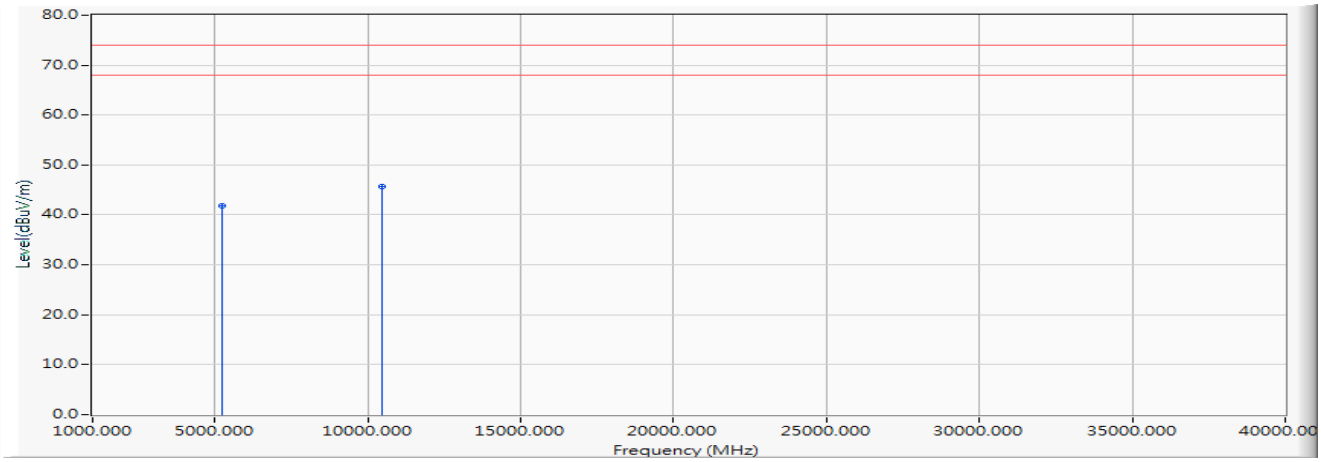


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.400	41.909	-32.091	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.330	45.599	-28.401	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

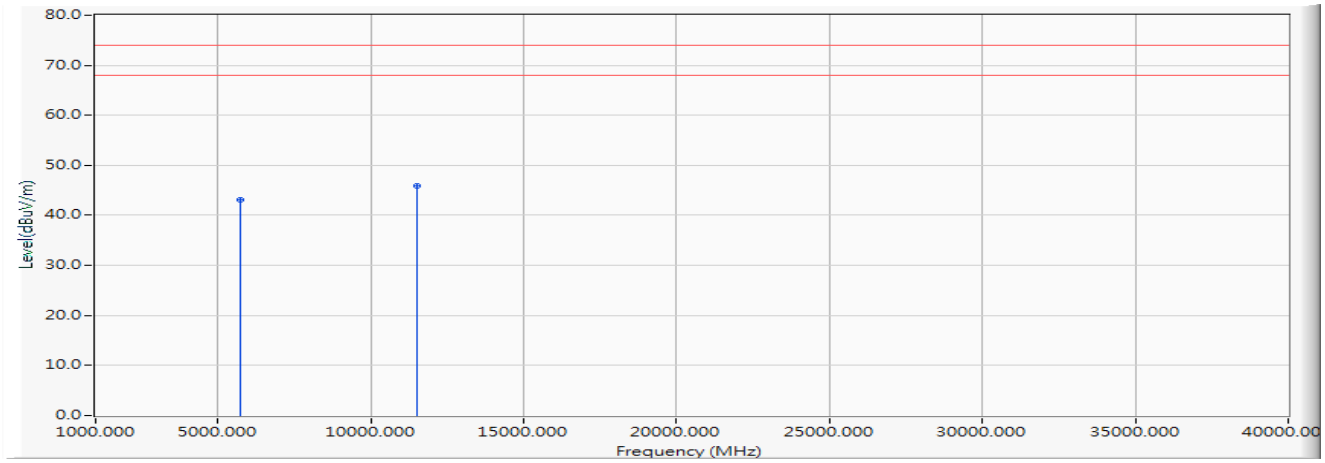


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.820	43.011	-30.989	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.070	45.964	-28.036	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

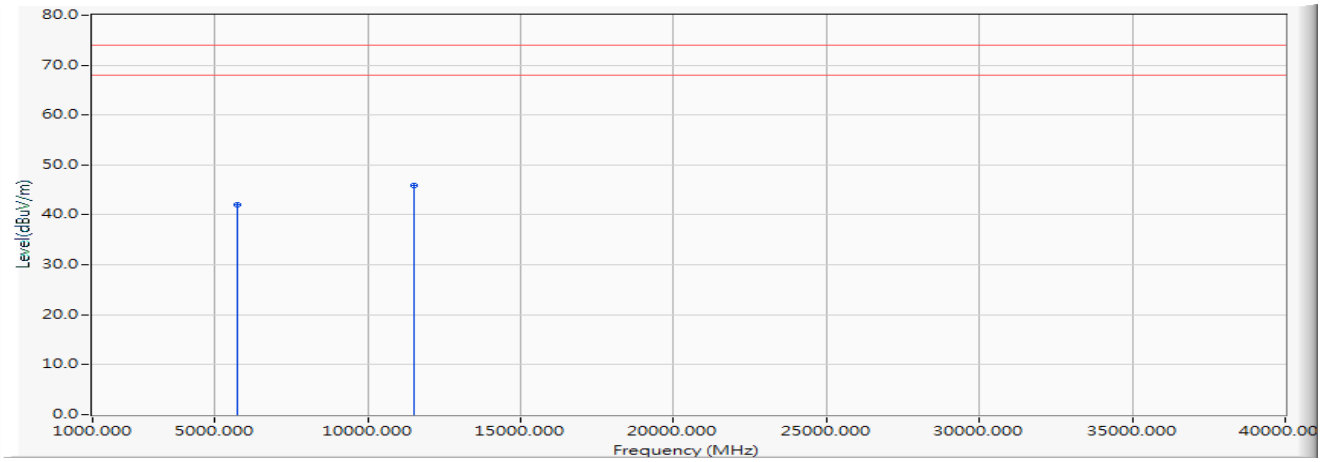


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.940	42.131	-31.869	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.110	46.004	-27.996	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

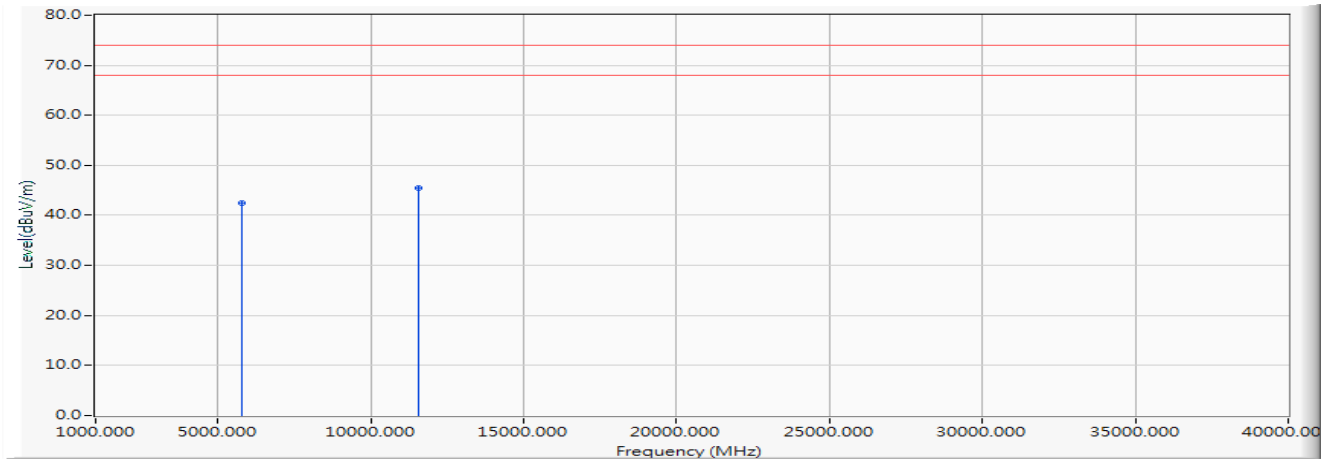


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.120	42.403	-31.597	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.450	45.443	-28.557	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

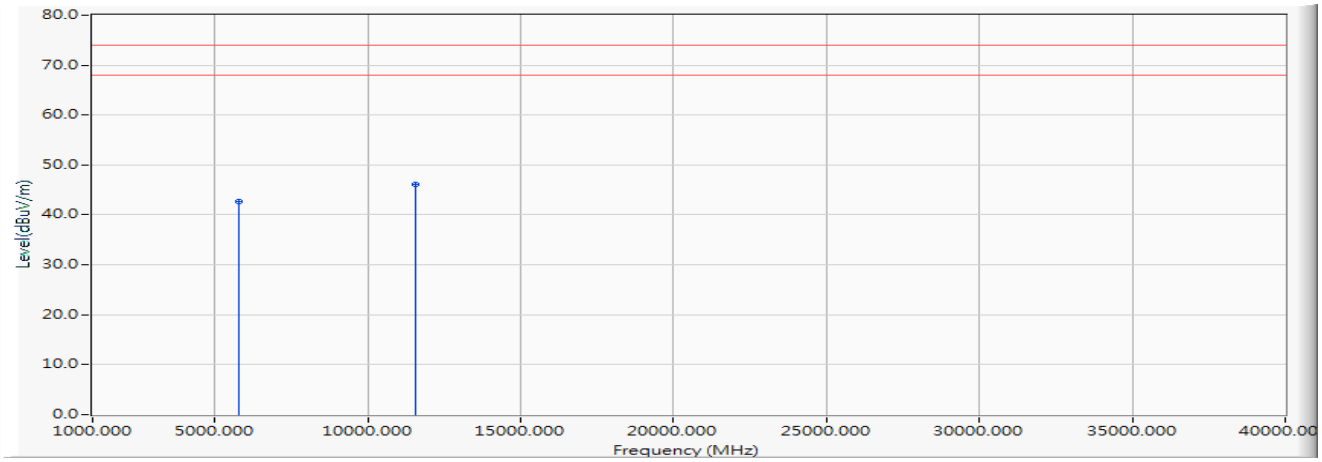


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.370	42.653	-31.347	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.140	46.133	-27.867	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

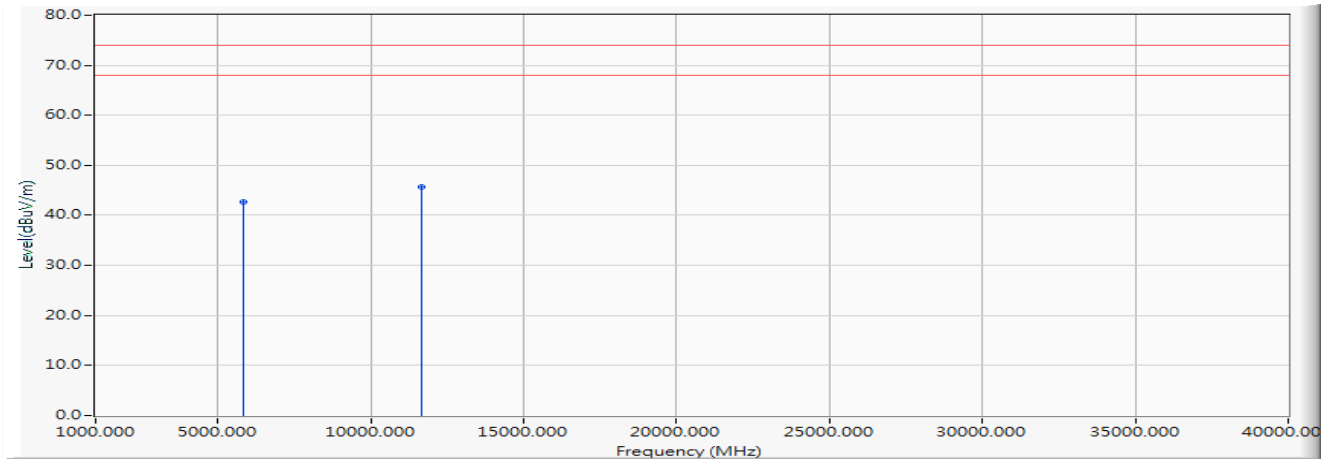


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.190	42.595	-31.405	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.580	45.673	-28.327	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

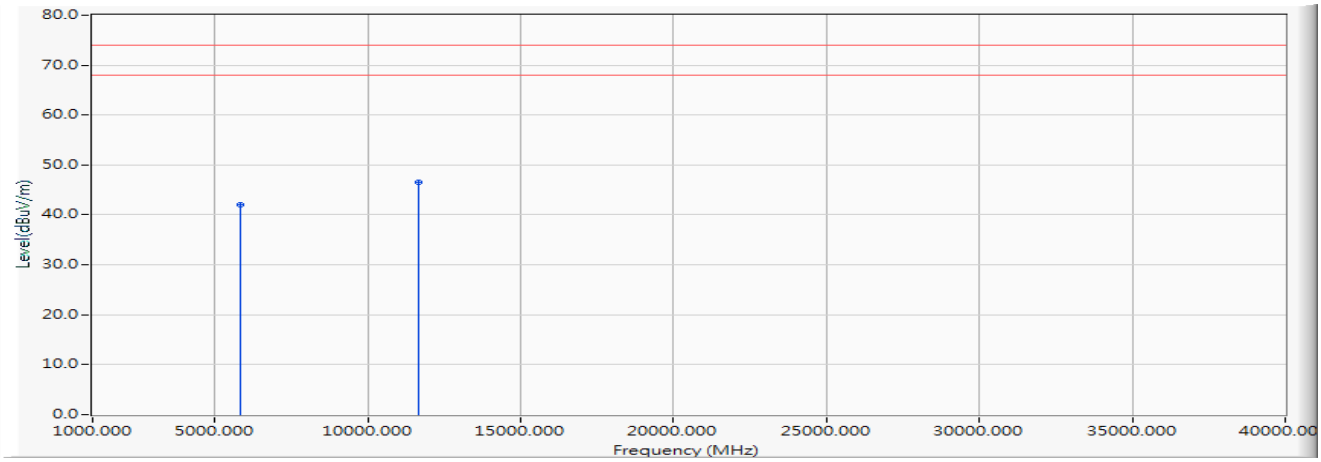


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.690	42.095	-31.905	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.460	46.553	-27.447	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

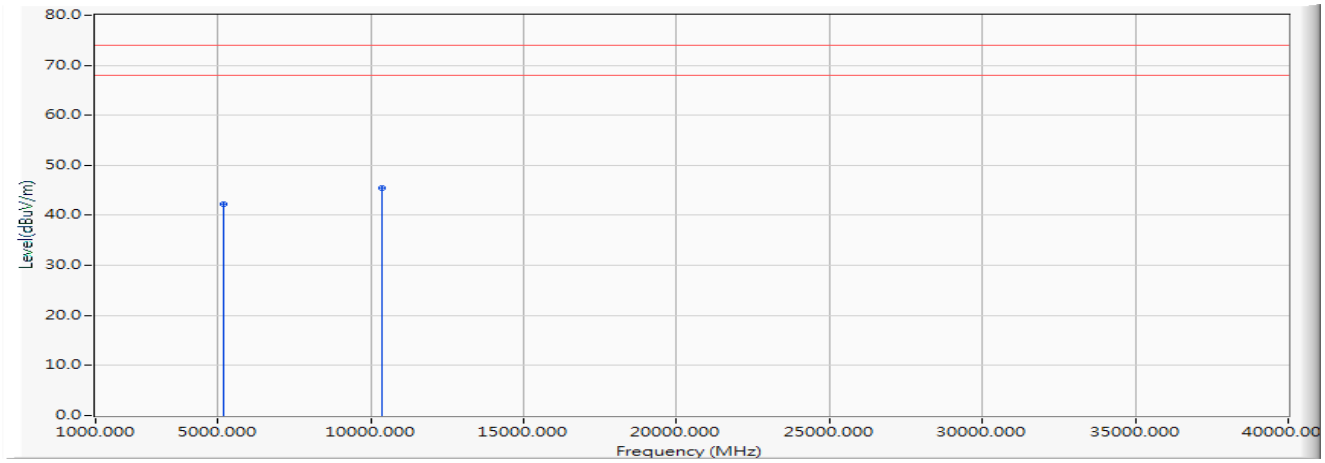


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.810	42.206	-31.794	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.340	45.551	-28.449	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

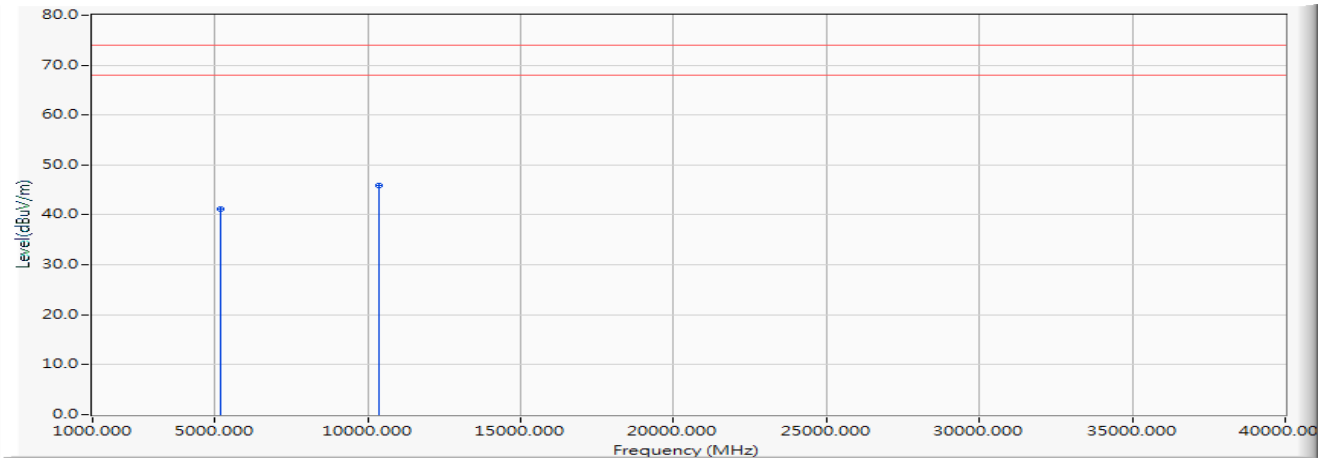


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.880	41.276	-32.724	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.640	45.851	-28.149	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

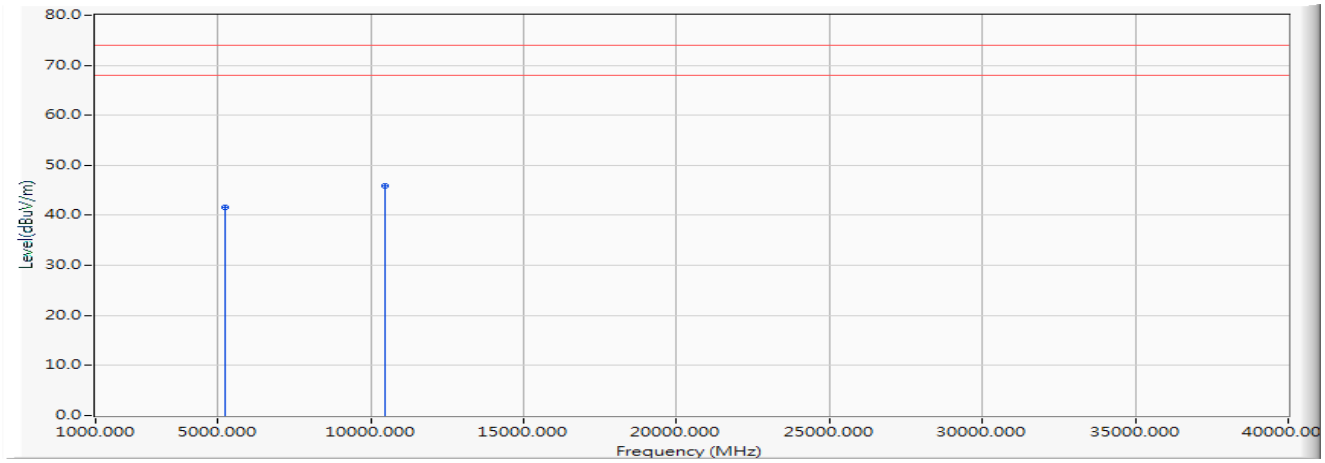


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.030	41.528	-32.472	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.760	45.996	-28.004	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

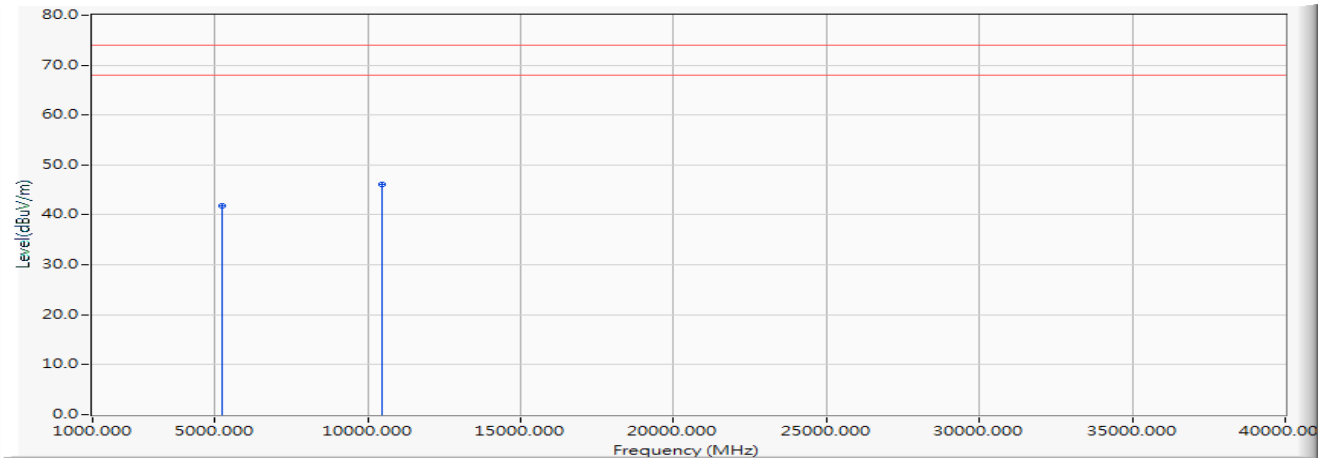


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.360	41.858	-32.142	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.770	46.006	-27.994	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

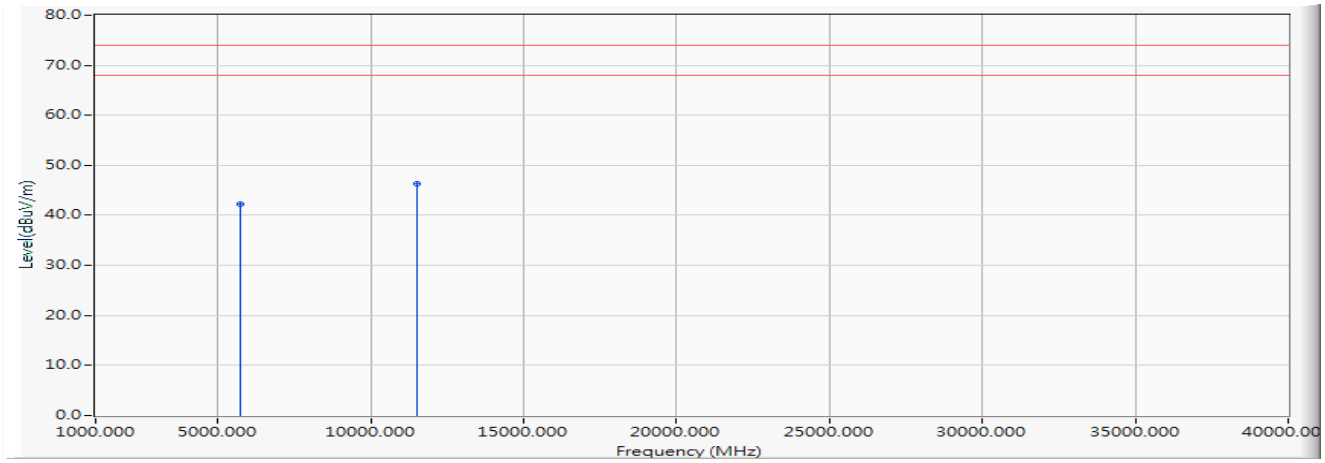


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.120	42.335	-31.665	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.330	46.229	-27.771	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

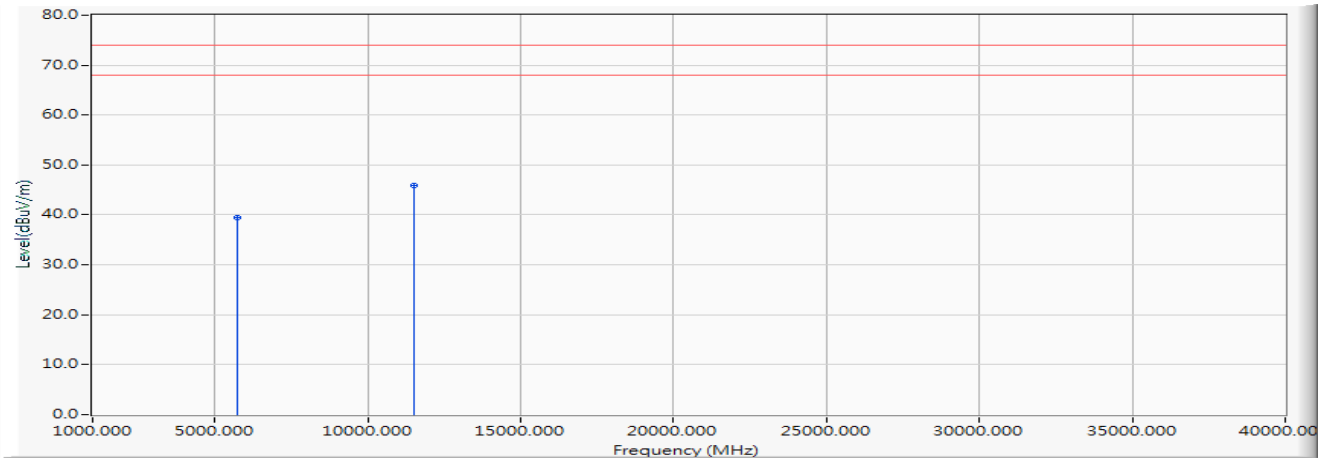


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	44.150	39.365	-34.635	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.020	45.919	-28.081	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

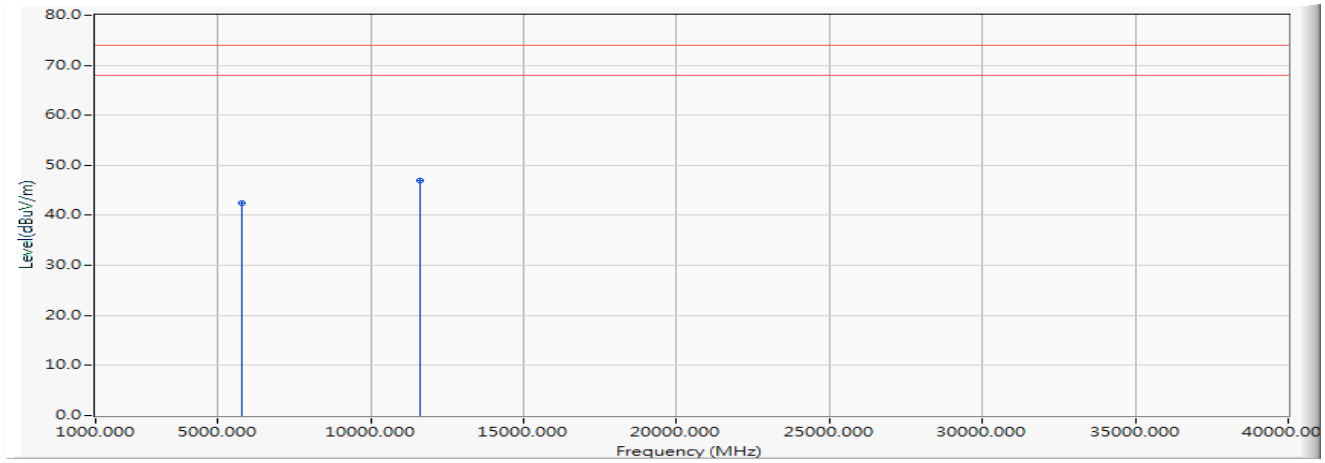


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.060	42.377	-31.623	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.950	46.963	-27.037	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

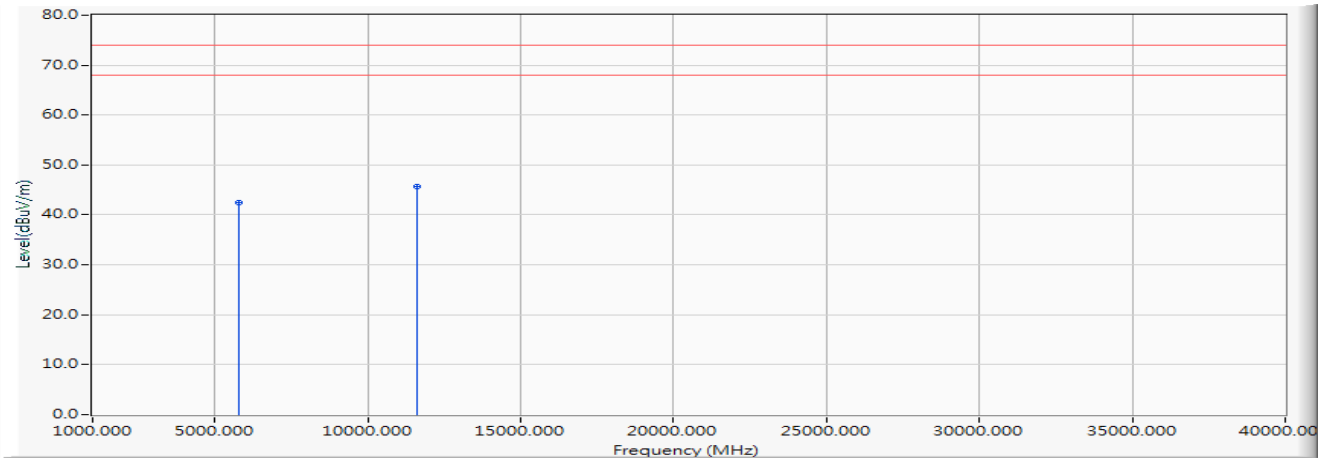


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.160	42.477	-31.523	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.760	45.773	-28.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 126: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

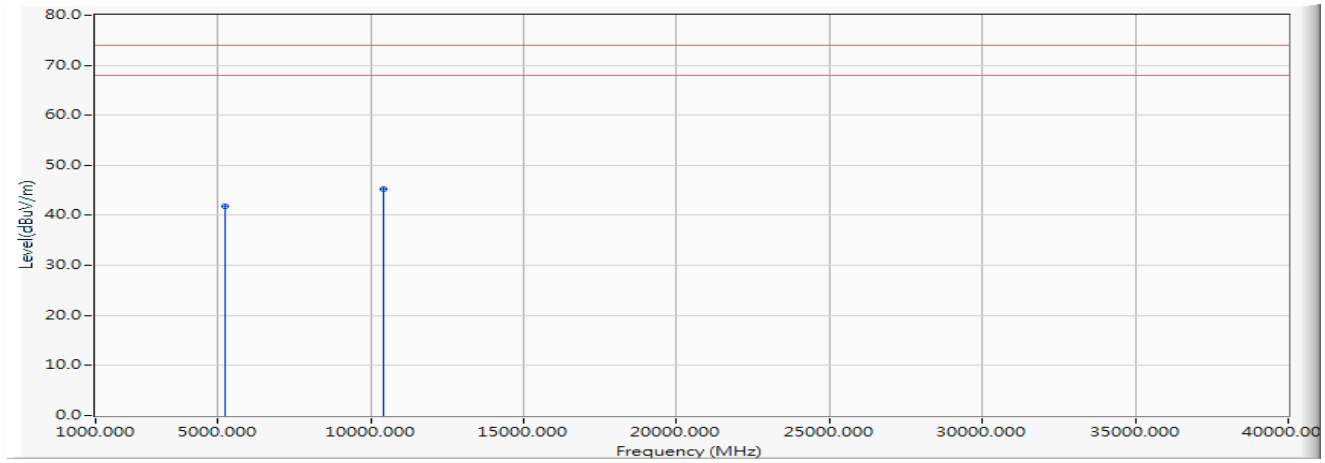


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.330	41.775	-32.225	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.010	45.201	-28.799	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 126: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

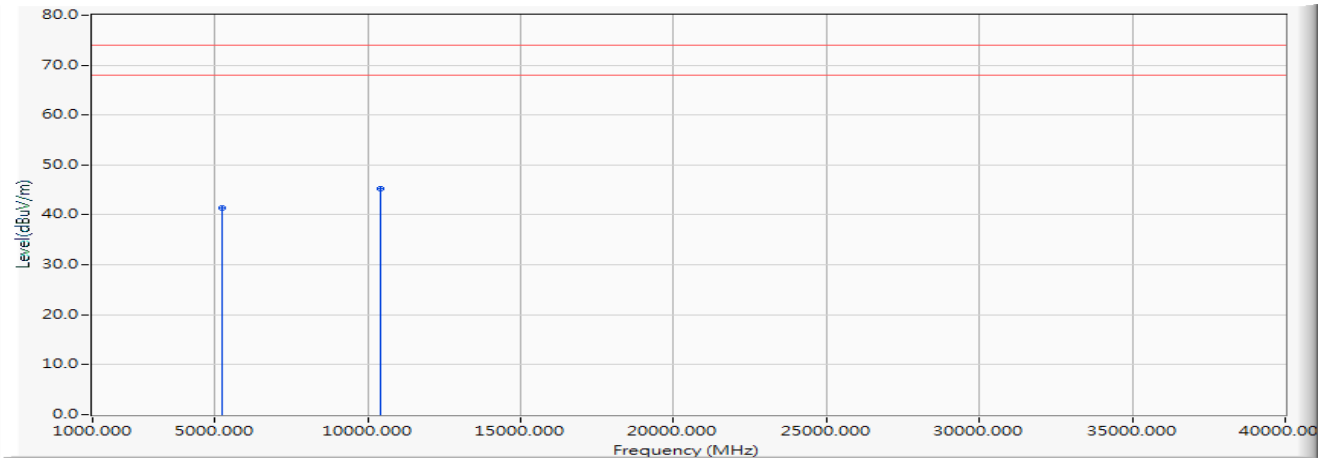


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.030	41.475	-32.525	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.130	45.321	-28.679	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 126: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

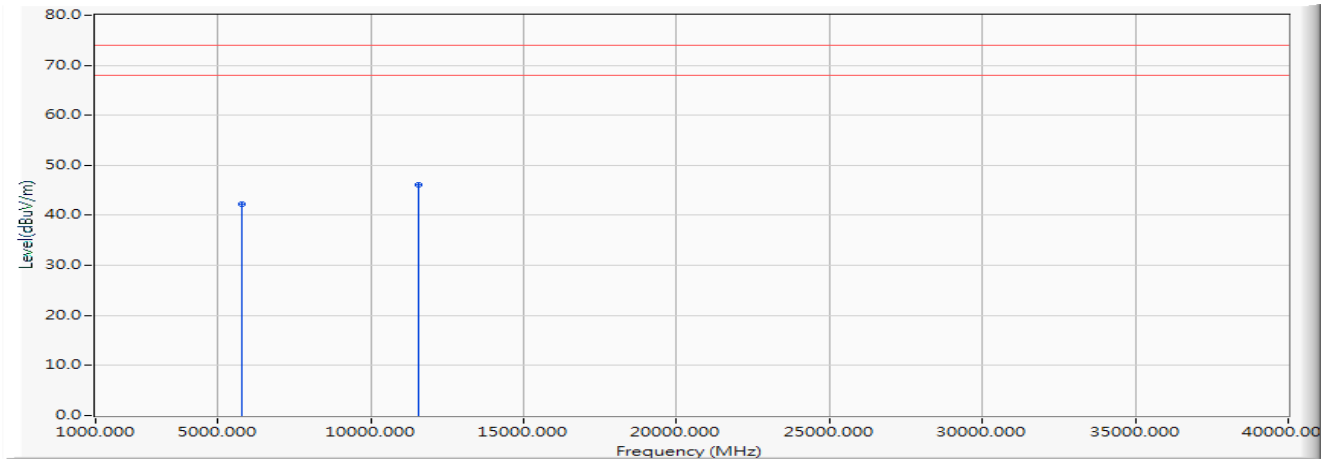


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.100	42.357	-31.643	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.050	46.037	-27.963	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 126: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

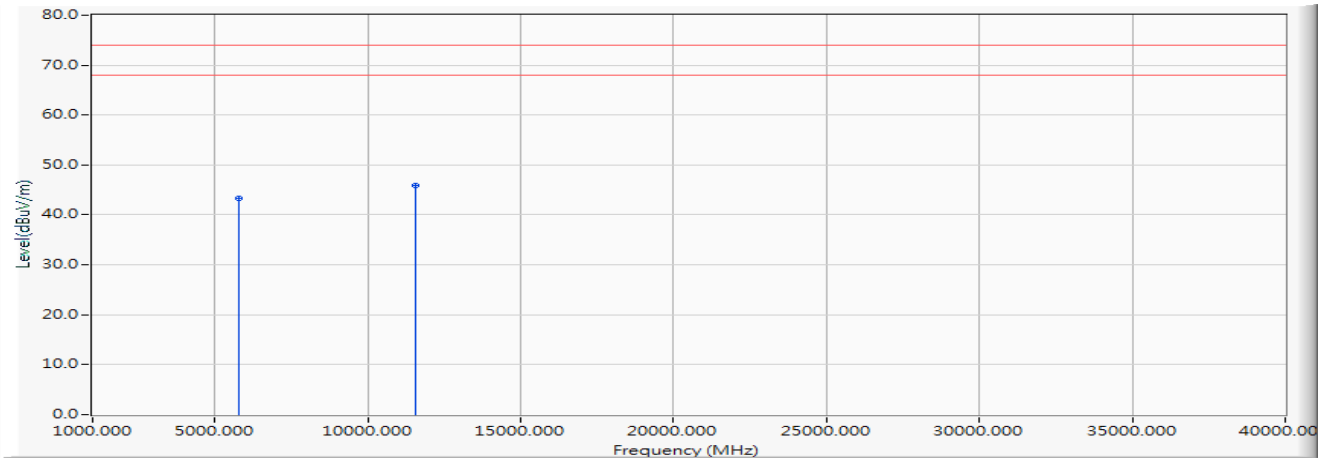


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.970	43.227	-30.773	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.900	45.887	-28.113	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

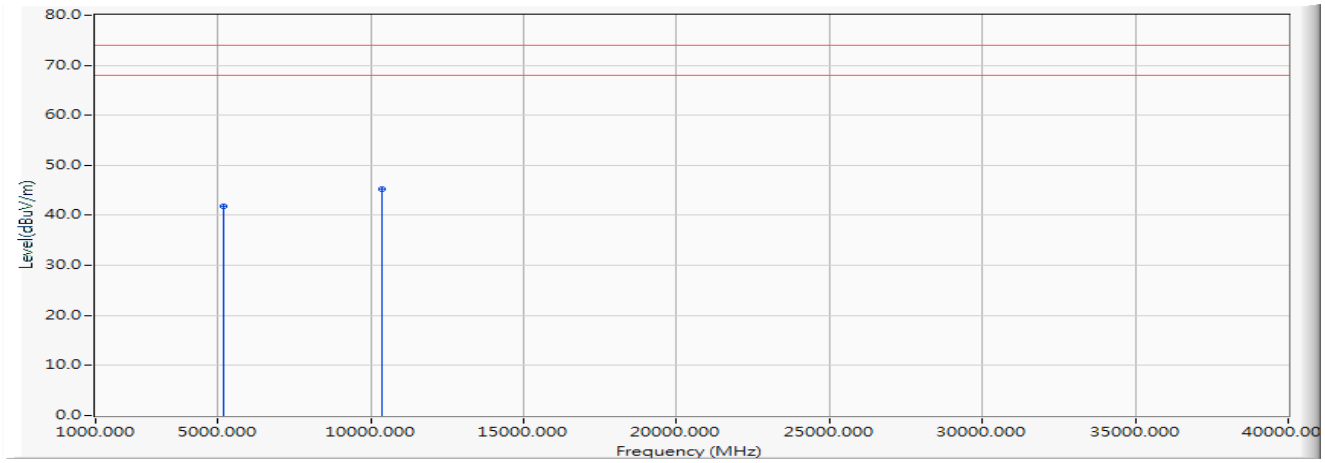


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.400	41.769	-32.231	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.130	45.310	-28.690	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

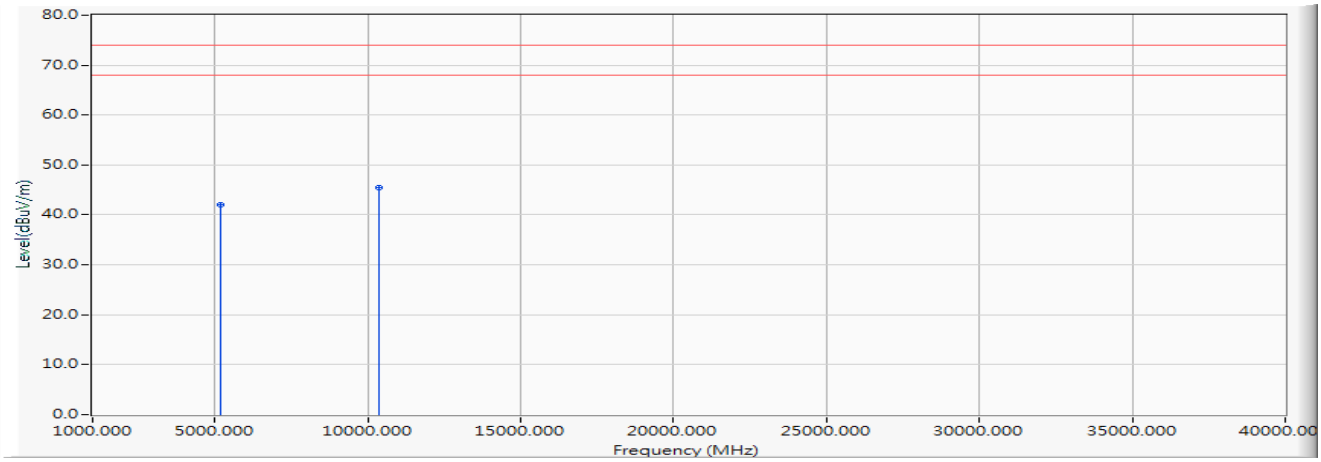


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.600	41.969	-32.031	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.230	45.410	-28.590	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

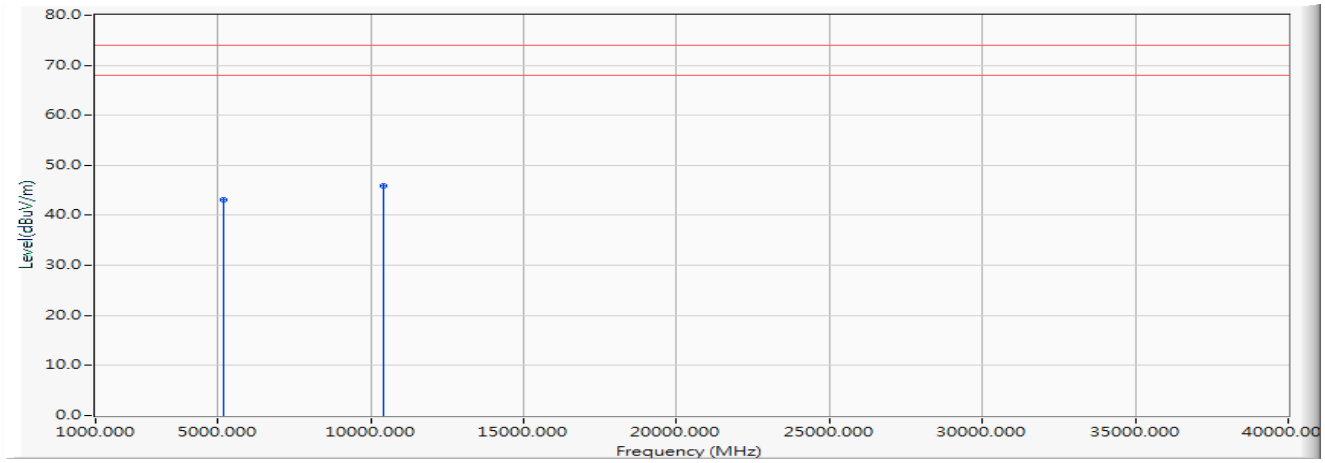


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.750	43.167	-30.833	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.690	45.897	-28.103	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

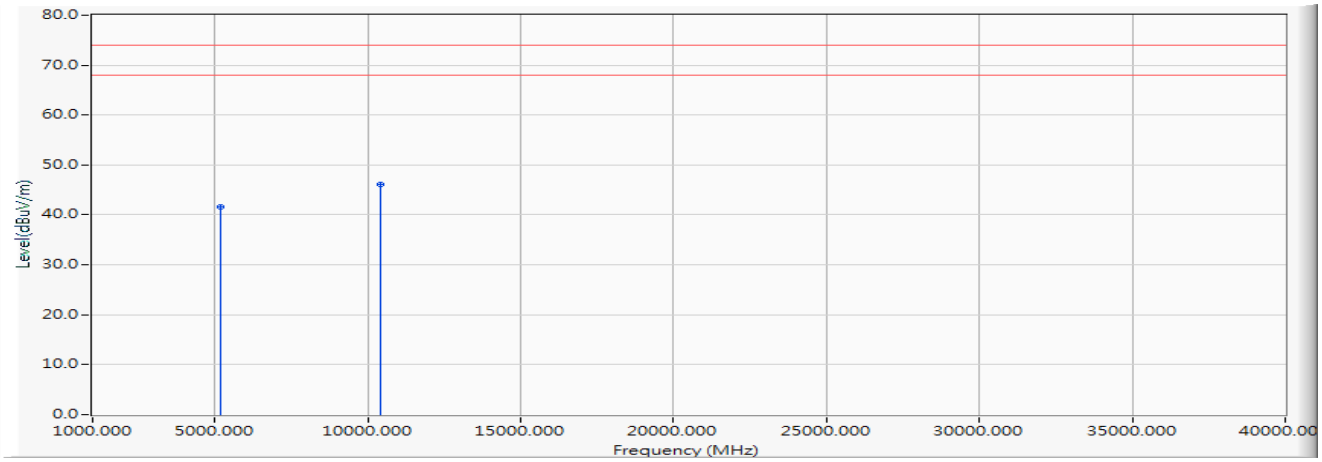


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.220	41.637	-32.363	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.930	46.137	-27.863	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

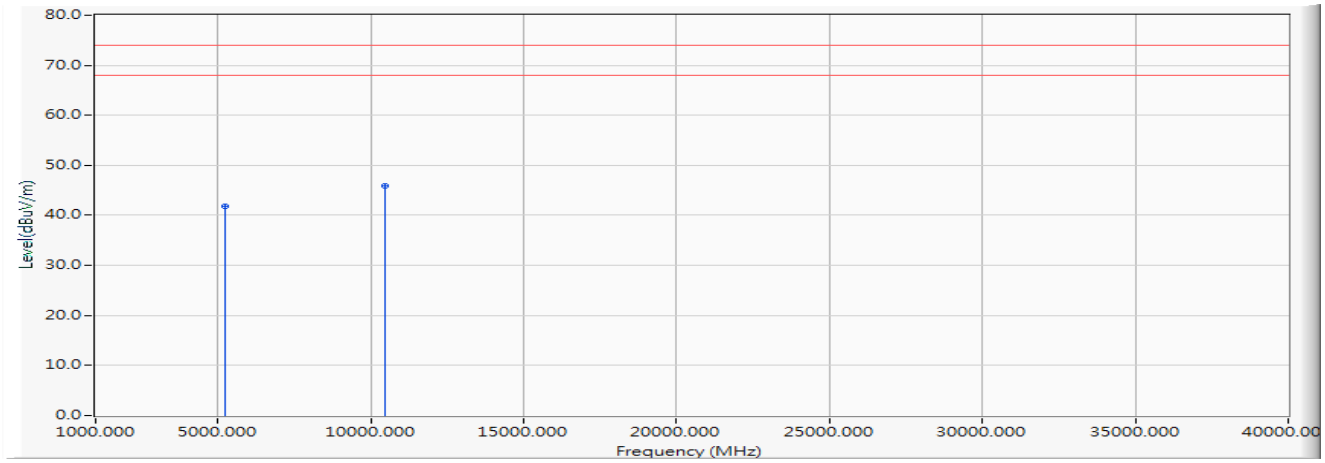


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.290	41.770	-32.230	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.650	45.884	-28.116	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

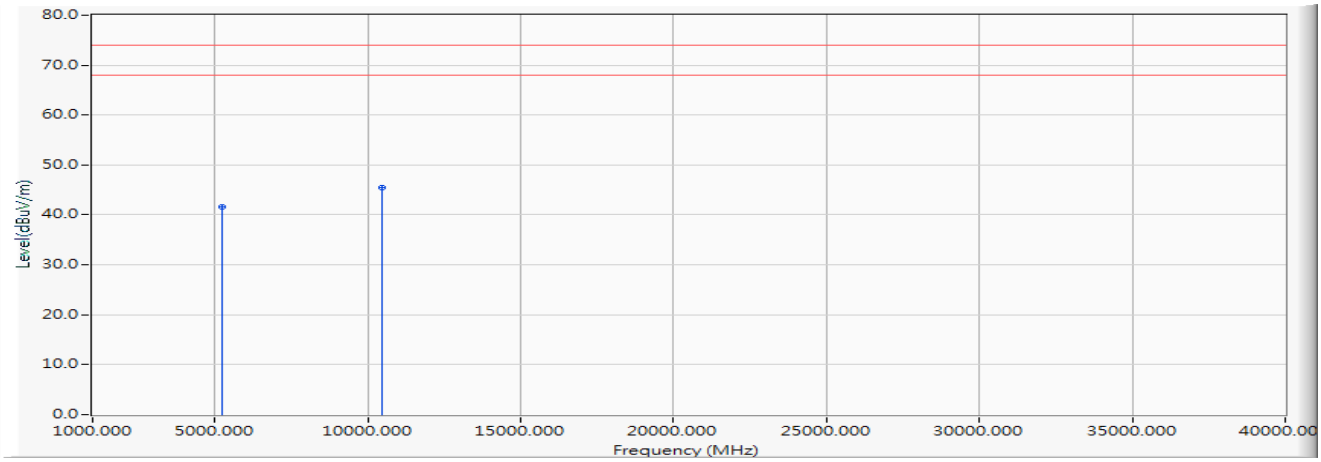


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.130	41.610	-32.390	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.220	45.454	-28.546	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

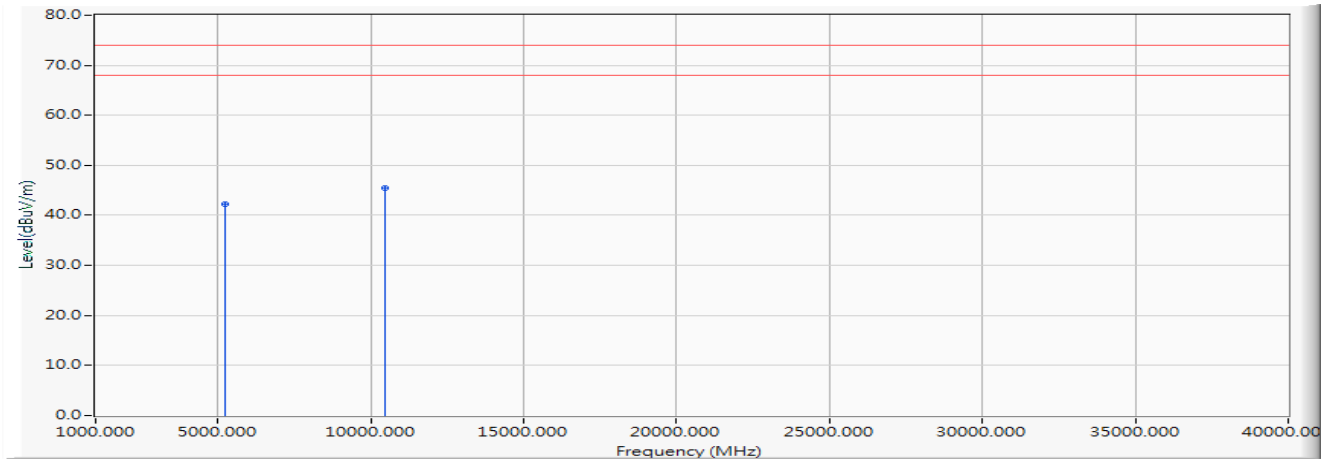


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.700	42.209	-31.791	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.160	45.429	-28.571	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

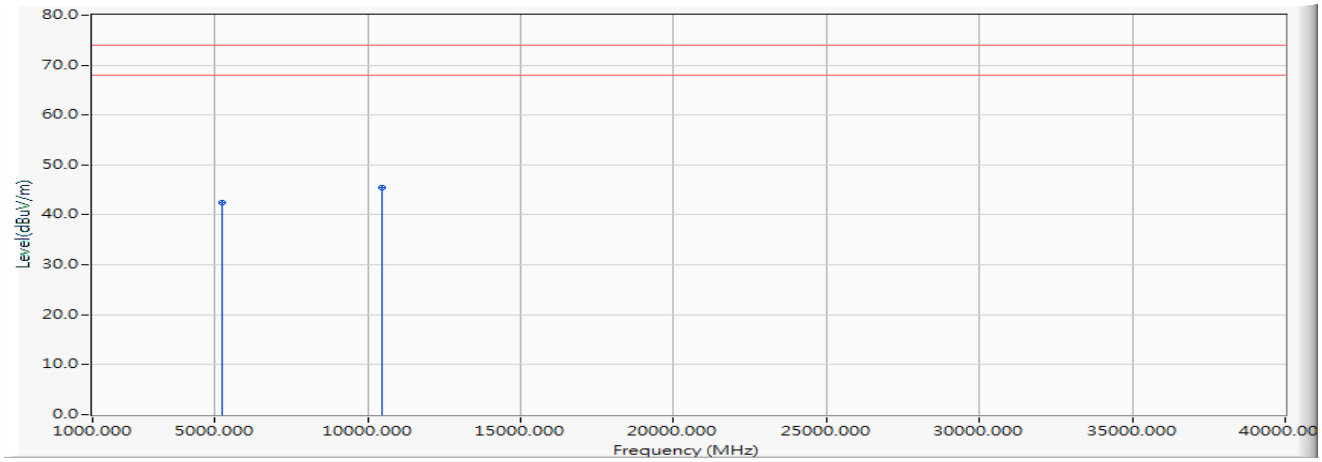


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.020	42.529	-31.471	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.110	45.379	-28.621	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

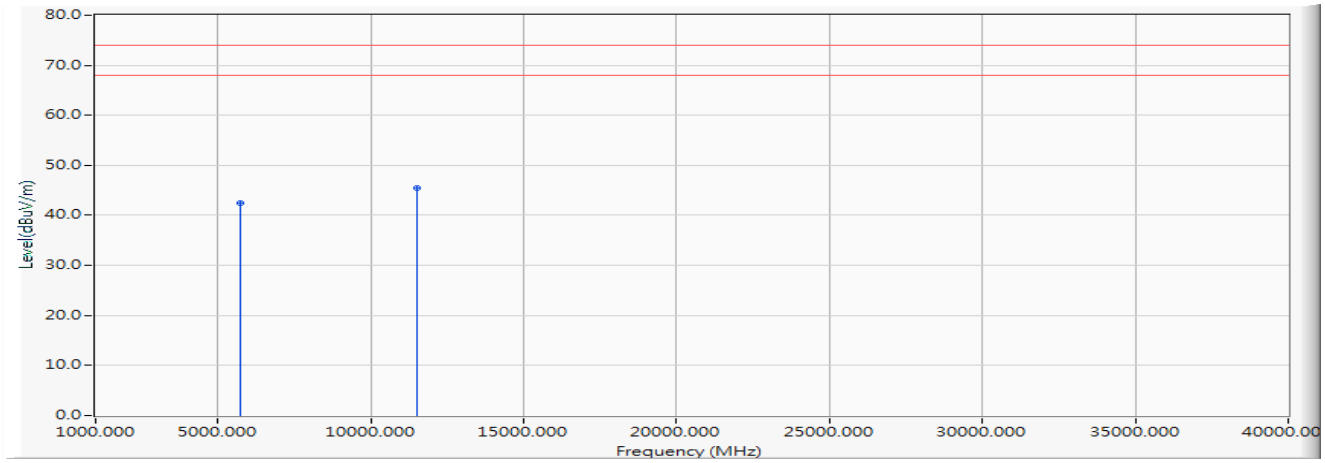


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.260	42.451	-31.549	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.640	45.534	-28.466	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

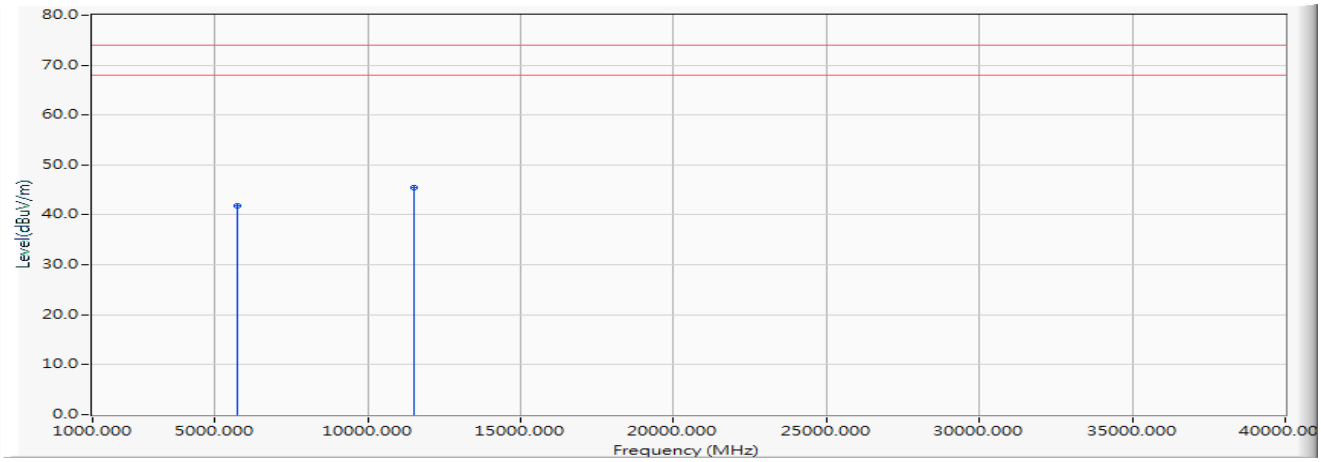


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.680	41.871	-32.129	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.510	45.404	-28.596	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

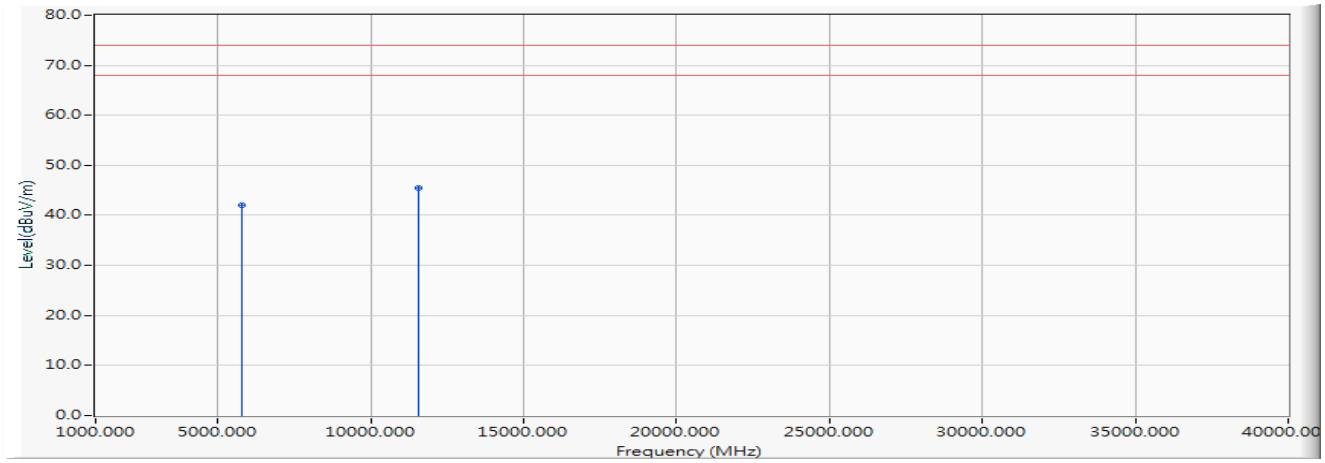


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.680	41.963	-32.037	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.400	45.393	-28.607	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

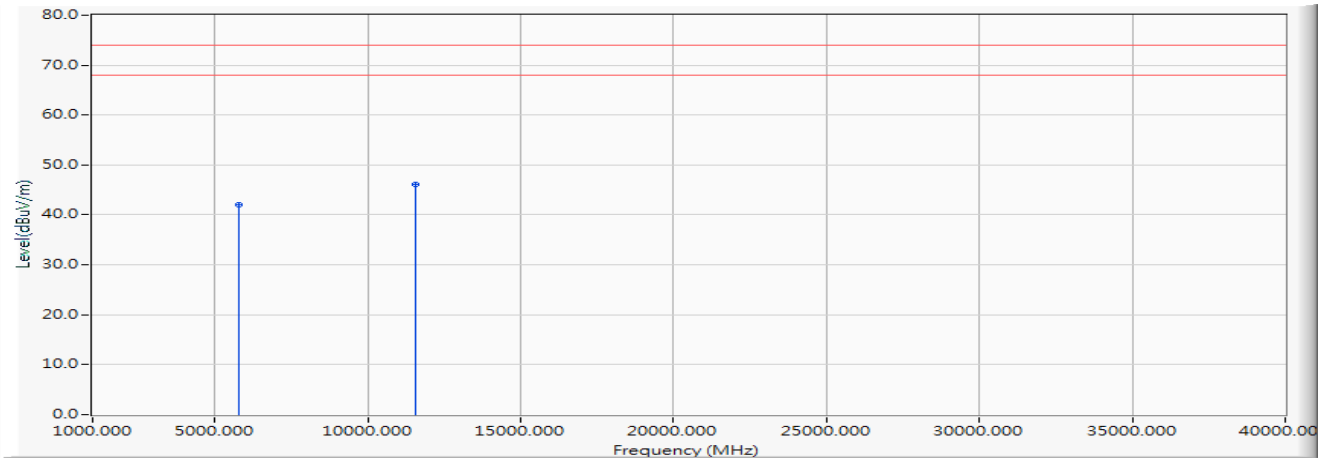


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.690	41.973	-32.027	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.140	46.133	-27.867	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

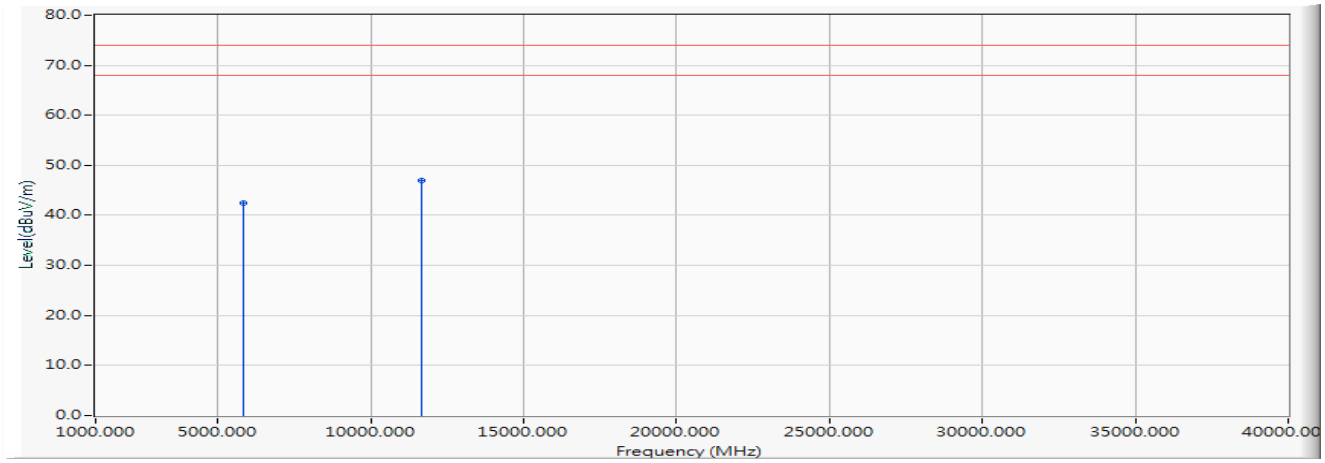


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.070	42.475	-31.525	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.820	46.913	-27.087	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

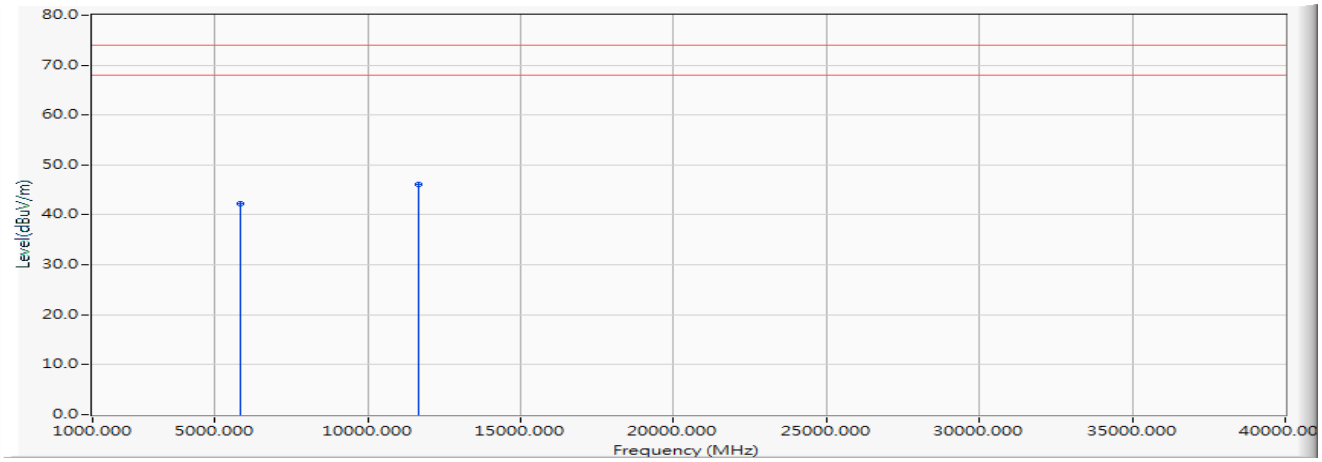


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.870	42.275	-31.725	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.930	46.023	-27.977	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

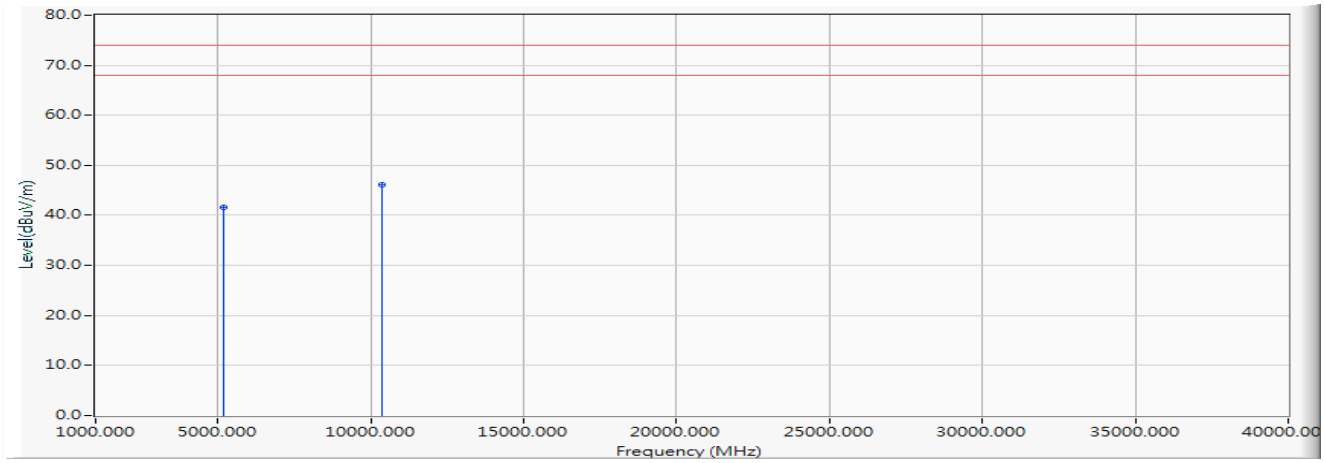


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.260	41.656	-32.344	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.860	46.071	-27.929	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

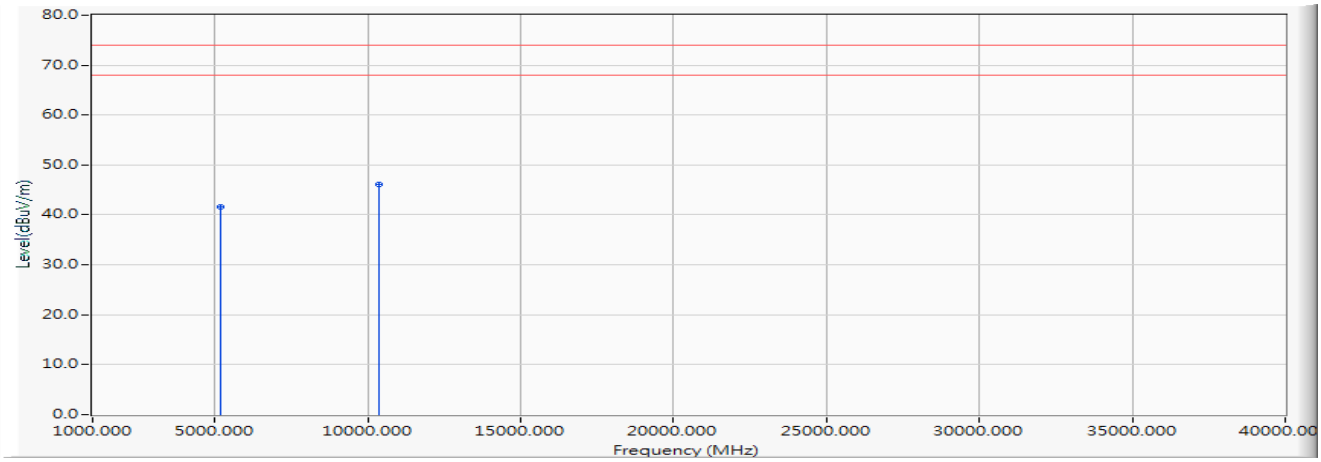


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.180	41.576	-32.424	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.800	46.011	-27.989	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

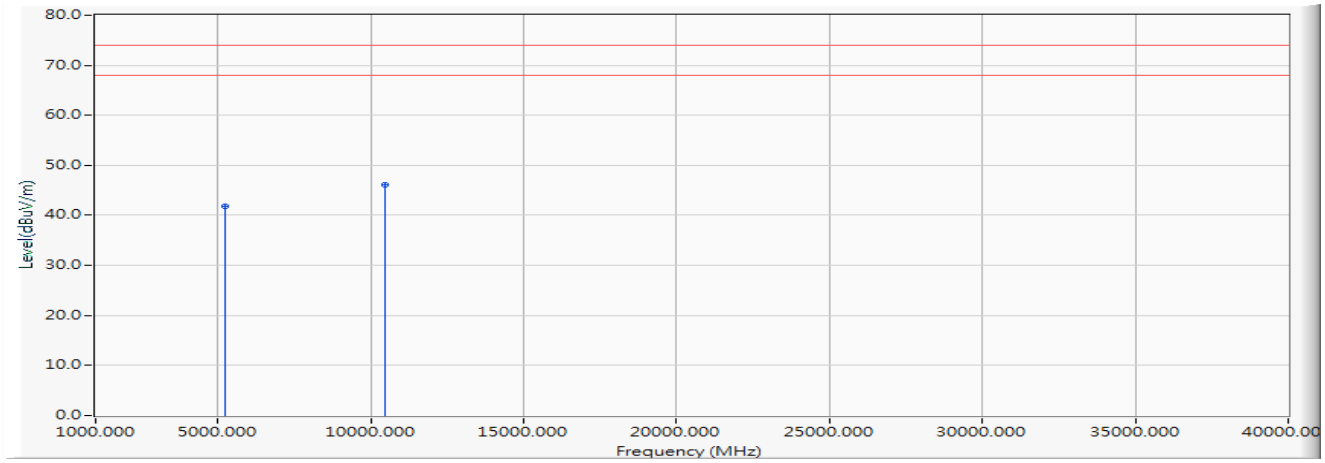


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.420	41.918	-32.082	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.870	46.106	-27.894	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

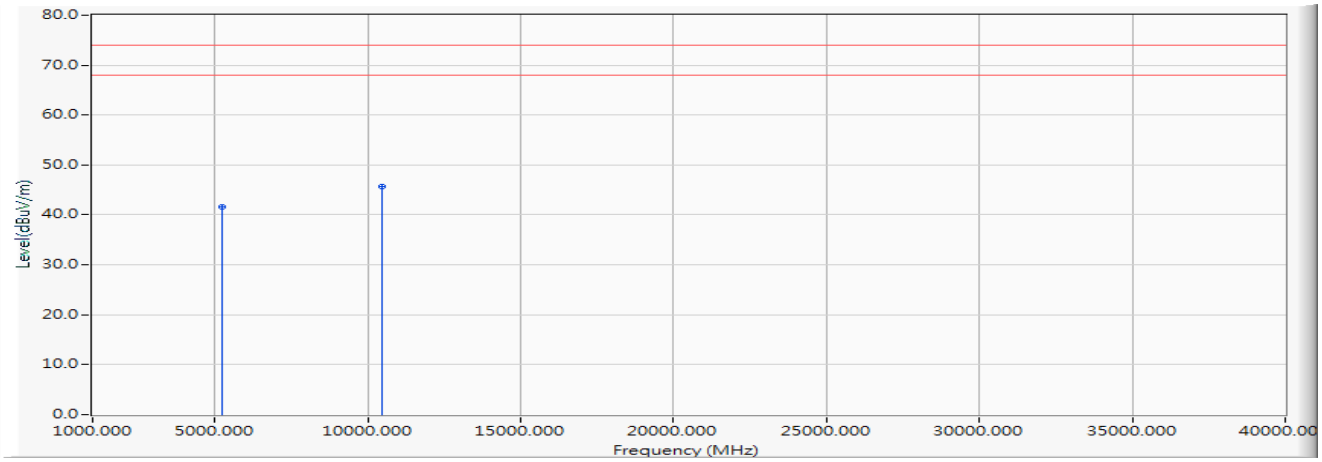


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.030	41.528	-32.472	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.430	45.666	-28.334	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

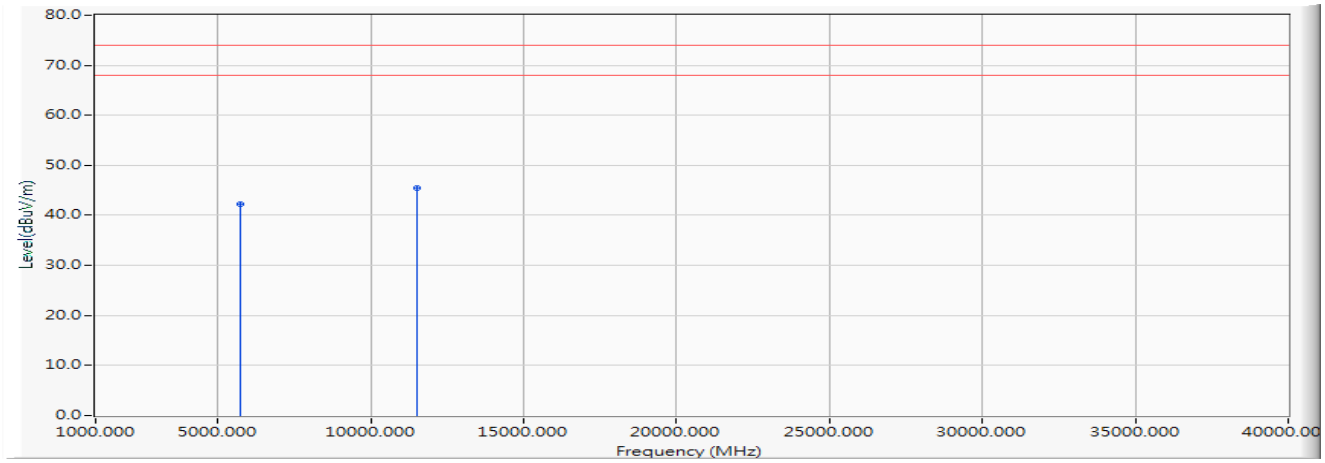


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.990	42.205	-31.795	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.480	45.379	-28.621	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

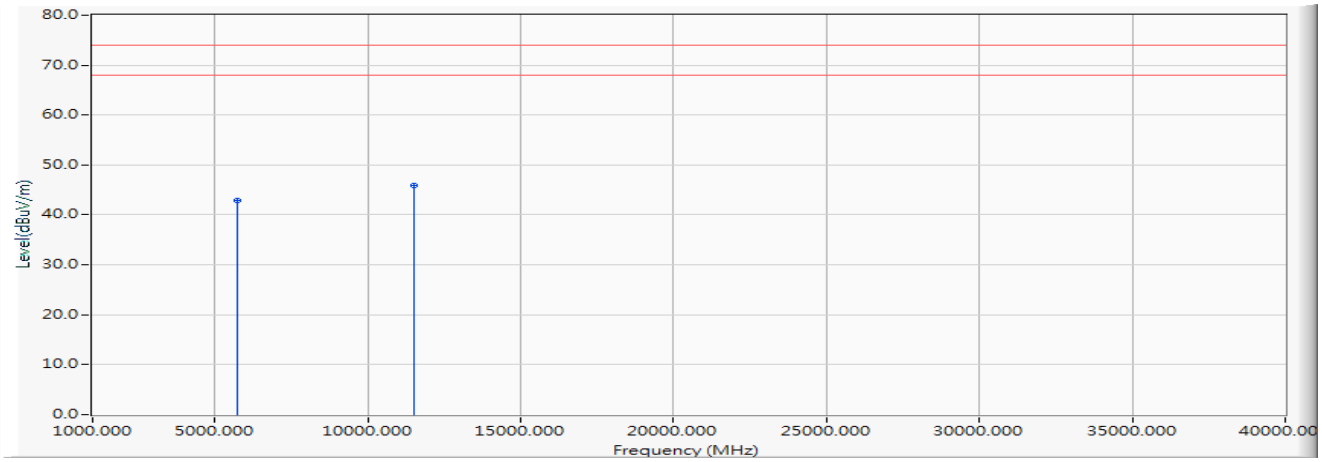


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.720	42.935	-31.065	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.910	45.809	-28.191	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

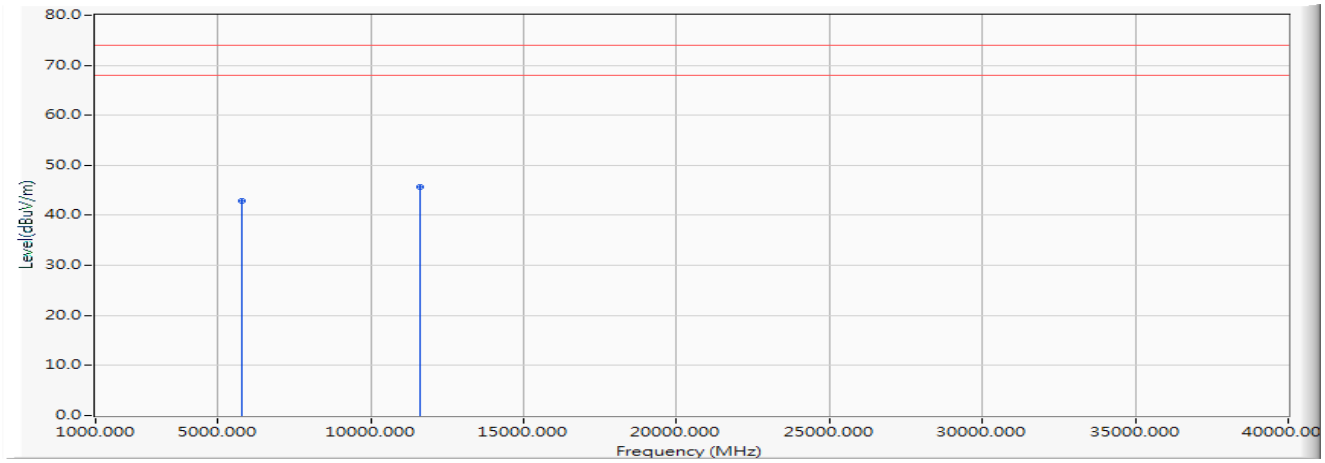


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.500	42.817	-31.183	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.750	45.763	-28.237	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

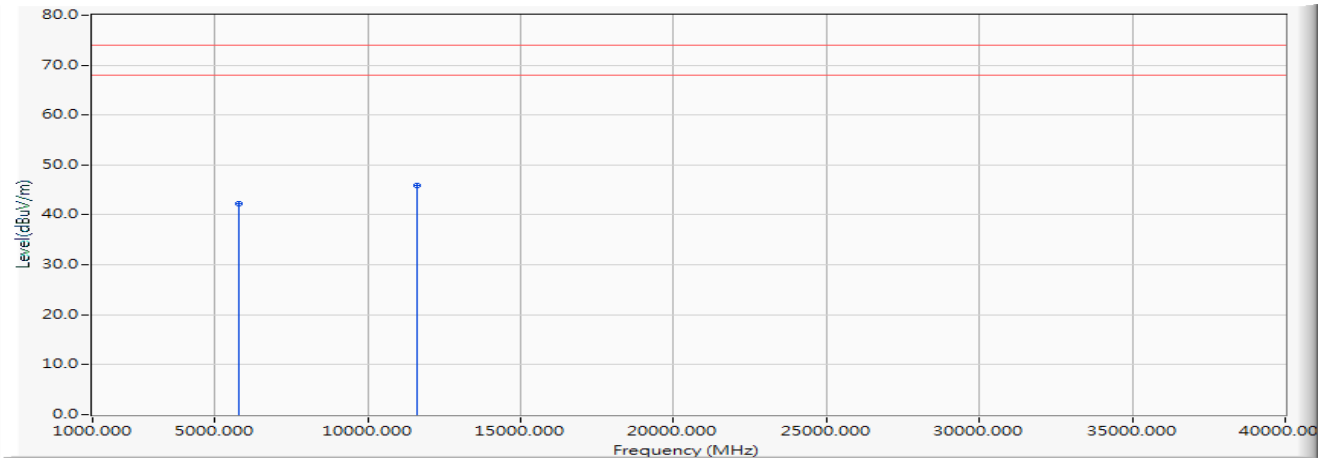


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.870	42.187	-31.813	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.890	45.903	-28.097	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 129: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

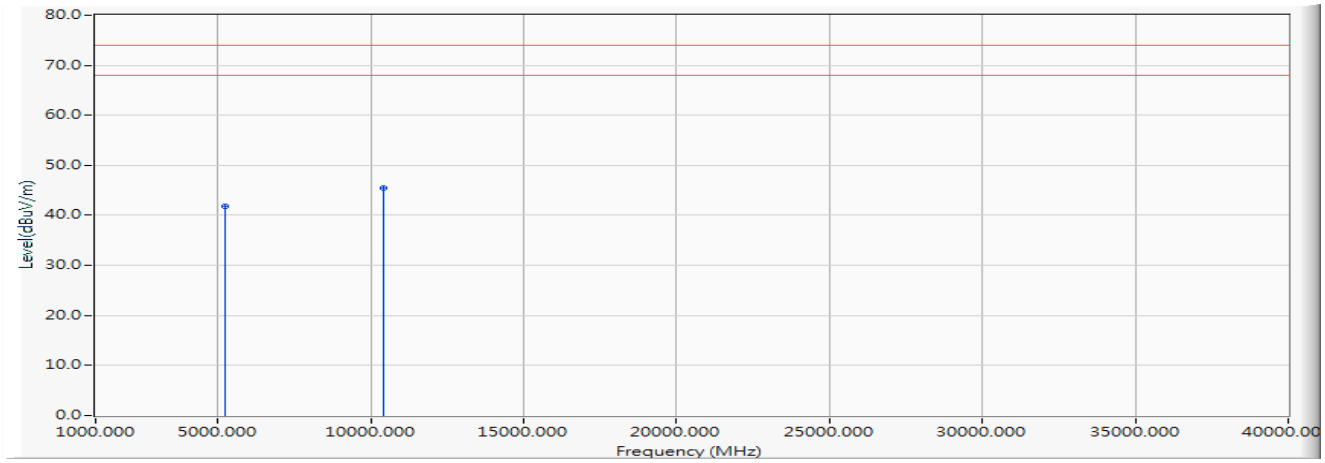


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.430	41.875	-32.125	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.360	45.551	-28.449	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 129: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

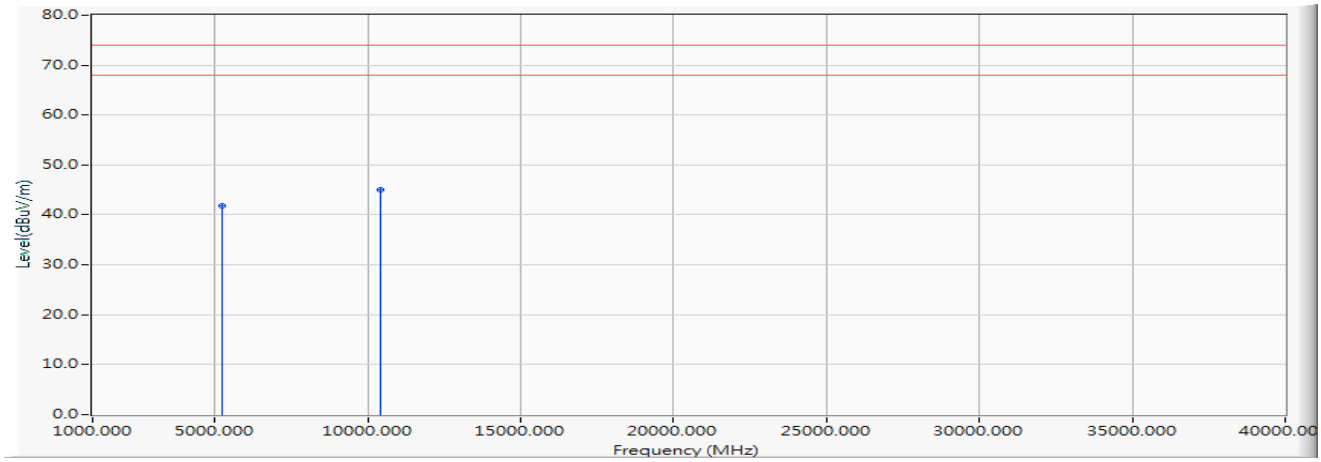


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.450	41.895	-32.105	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.750	44.941	-29.059	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 129: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

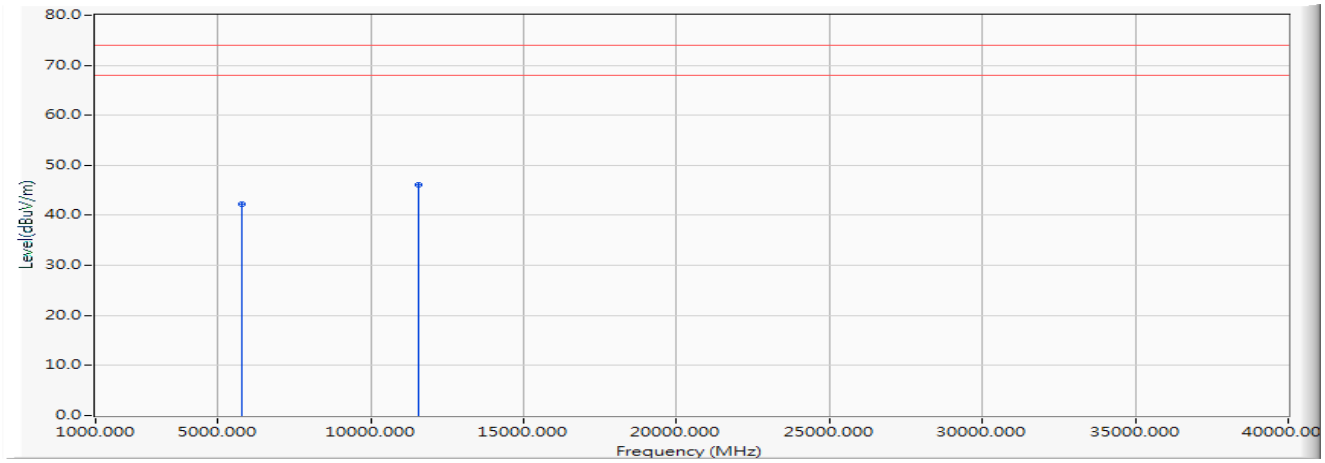


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.910	42.167	-31.833	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.220	46.207	-27.793	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 129: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

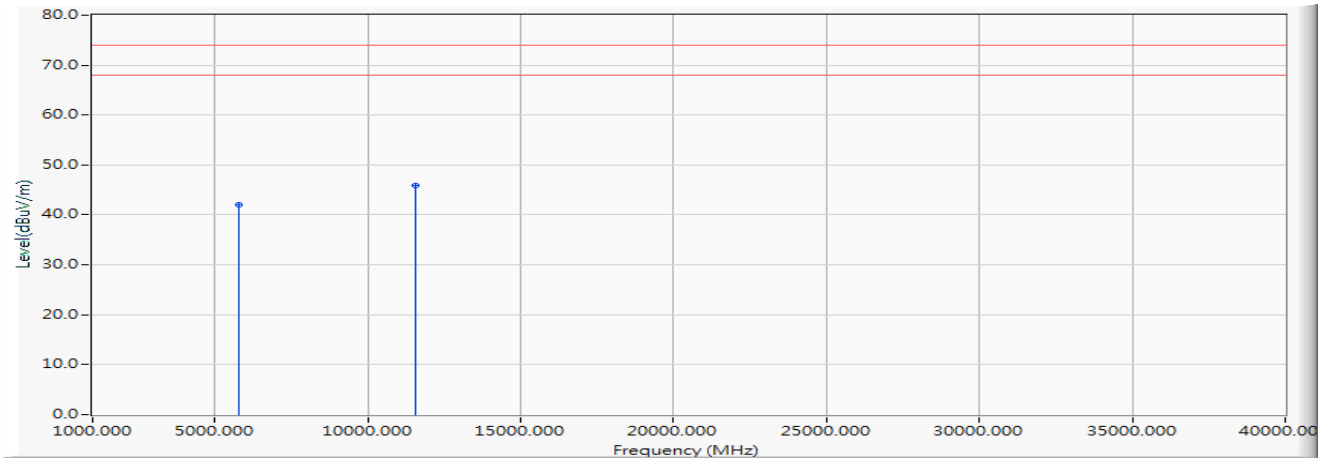


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.800	42.057	-31.943	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.860	45.847	-28.153	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

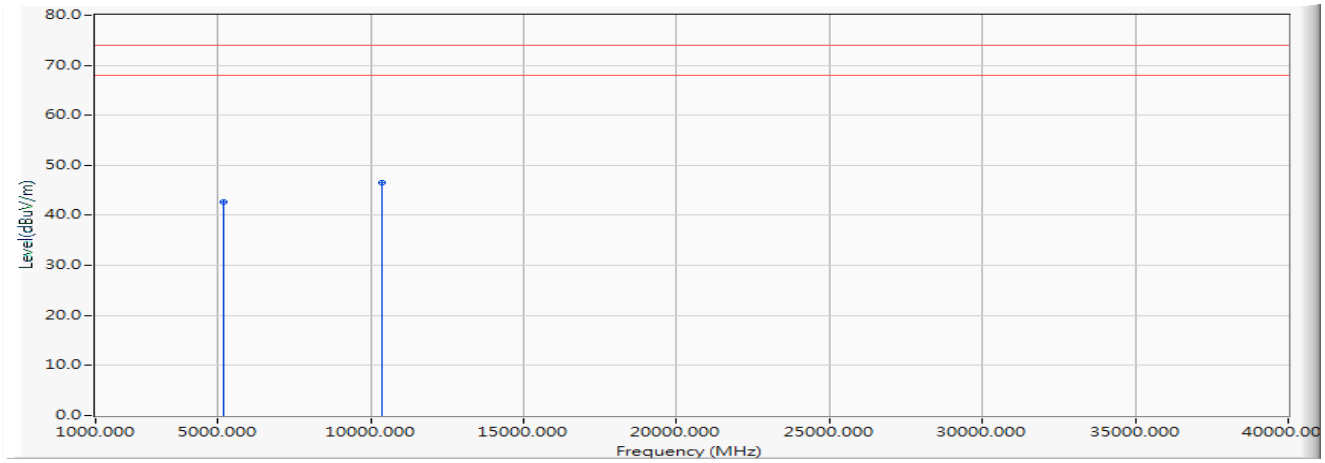


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.370	42.739	-31.261	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.280	46.460	-27.540	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

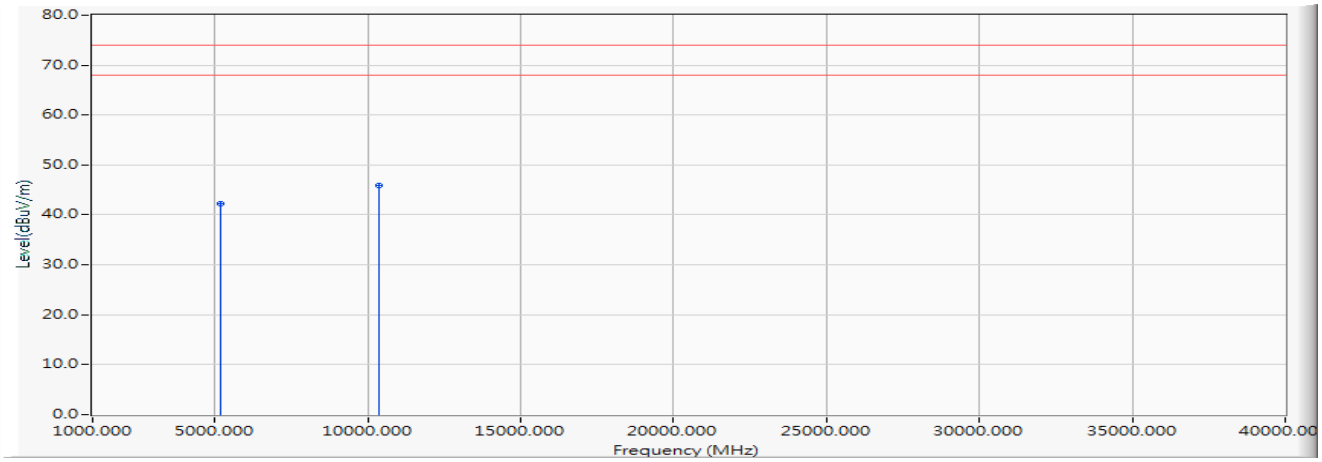


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.860	42.229	-31.771	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.760	45.940	-28.060	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

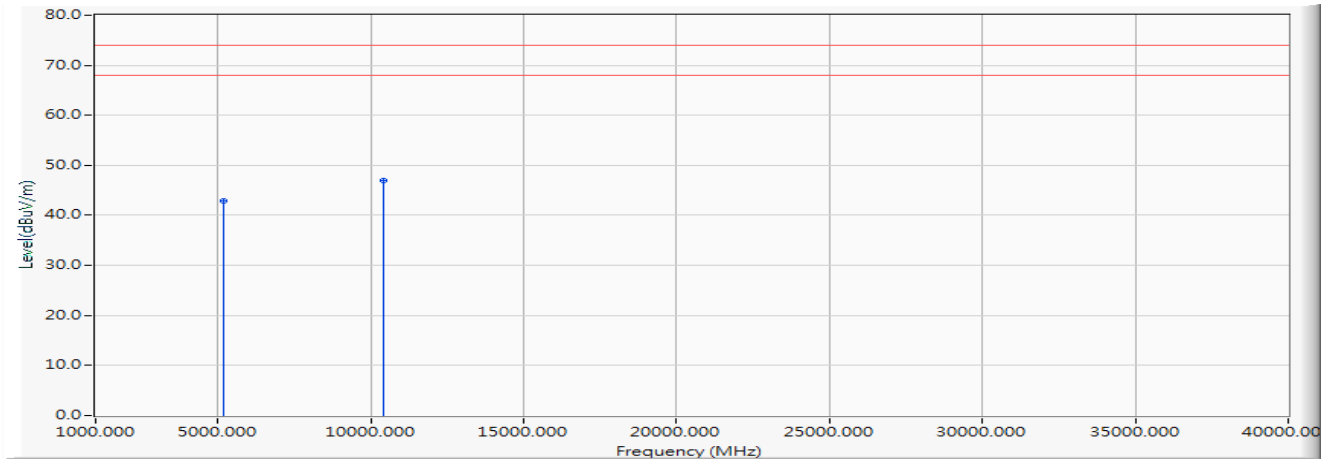


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.430	42.847	-31.153	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.700	46.907	-27.093	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

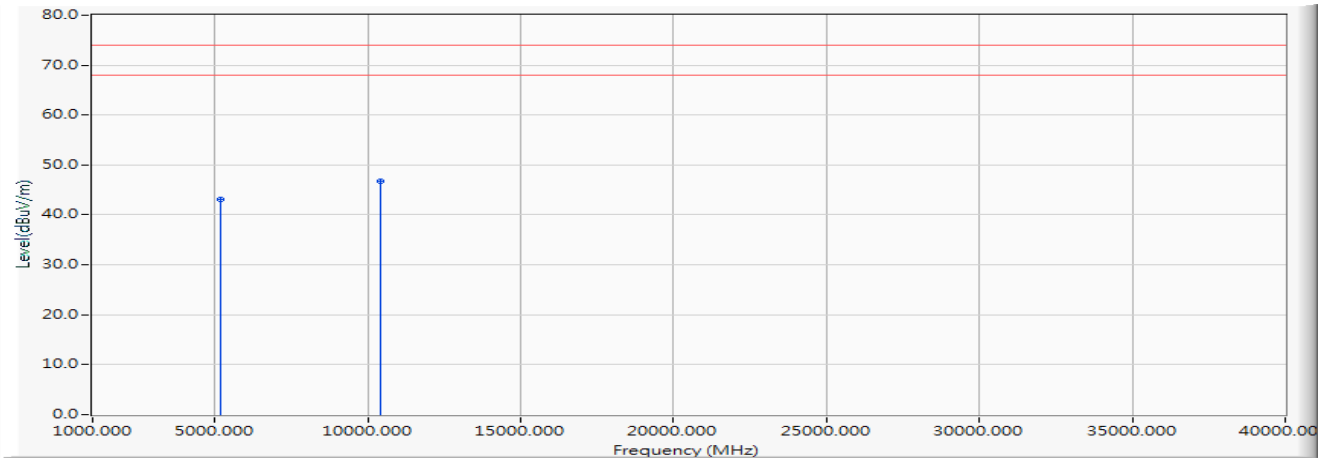


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.660	43.077	-30.923	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.490	46.697	-27.303	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

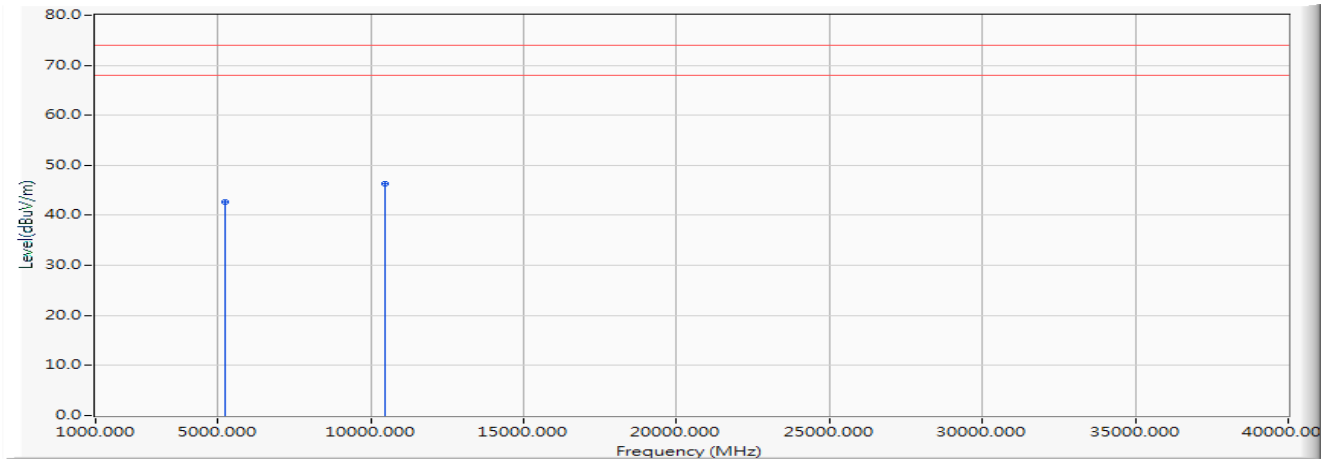


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.110	42.590	-31.410	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.140	46.374	-27.626	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

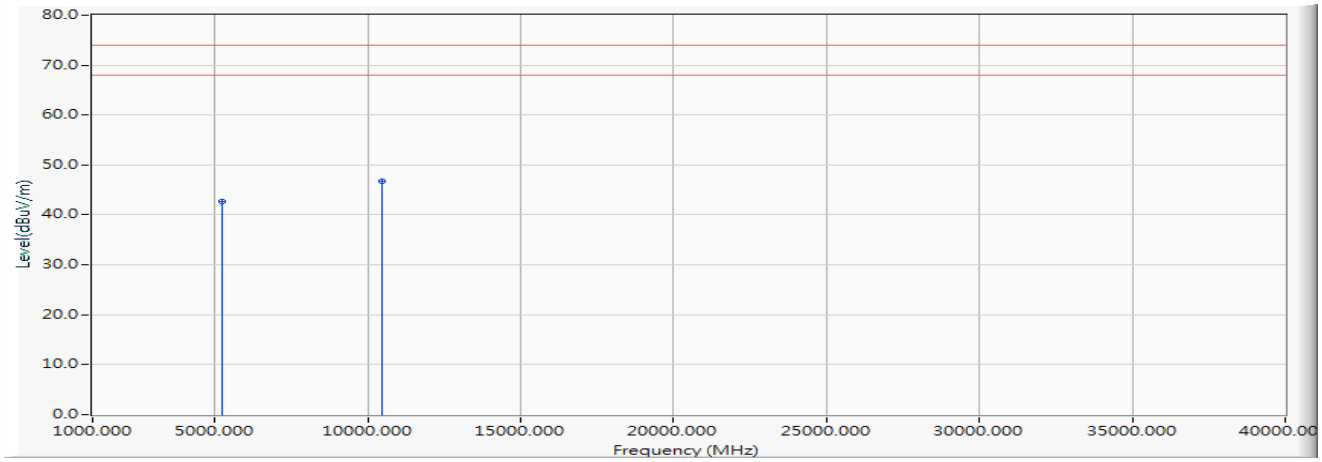


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.100	42.580	-31.420	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.480	46.714	-27.286	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

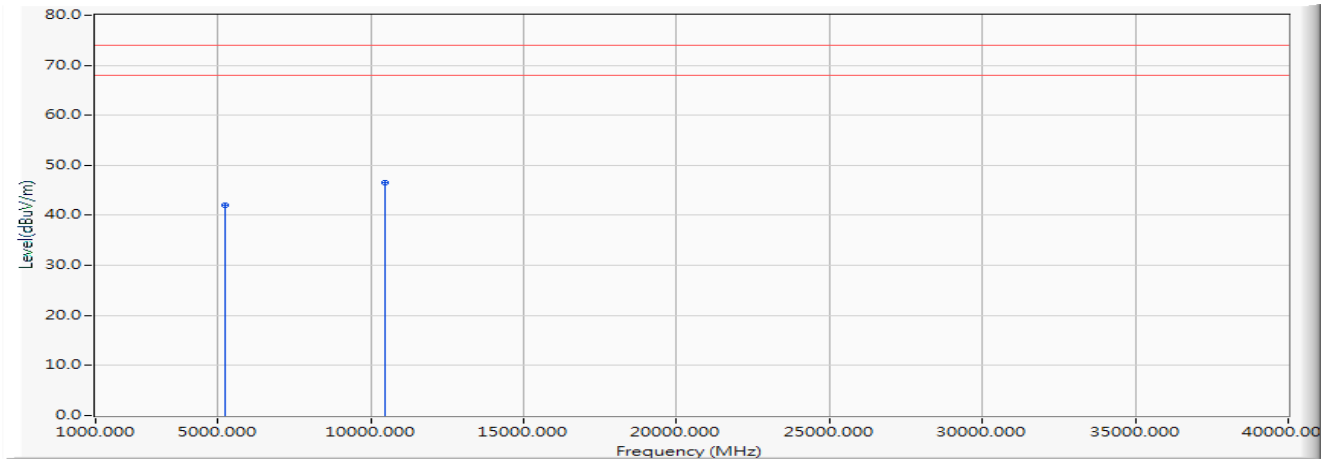


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.580	42.089	-31.911	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.190	46.459	-27.541	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

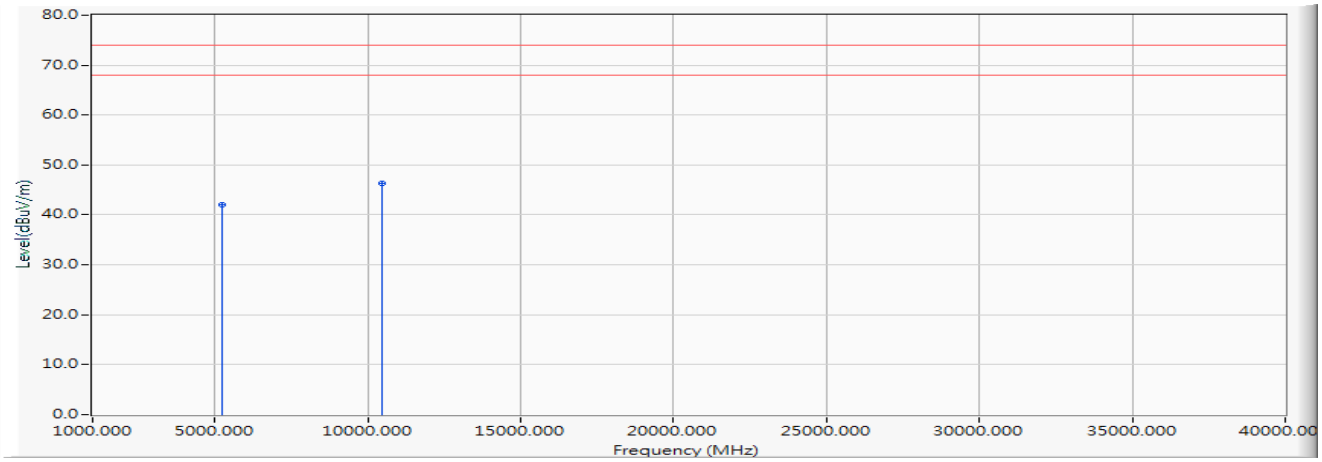


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.470	41.979	-32.021	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.090	46.359	-27.641	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

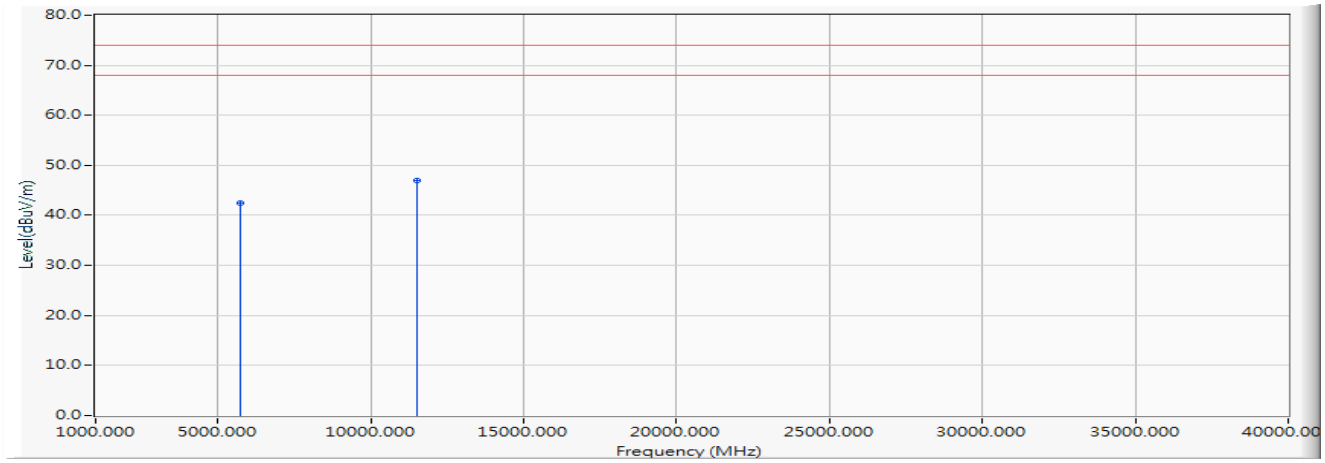


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.380	42.571	-31.429	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.090	46.984	-27.016	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

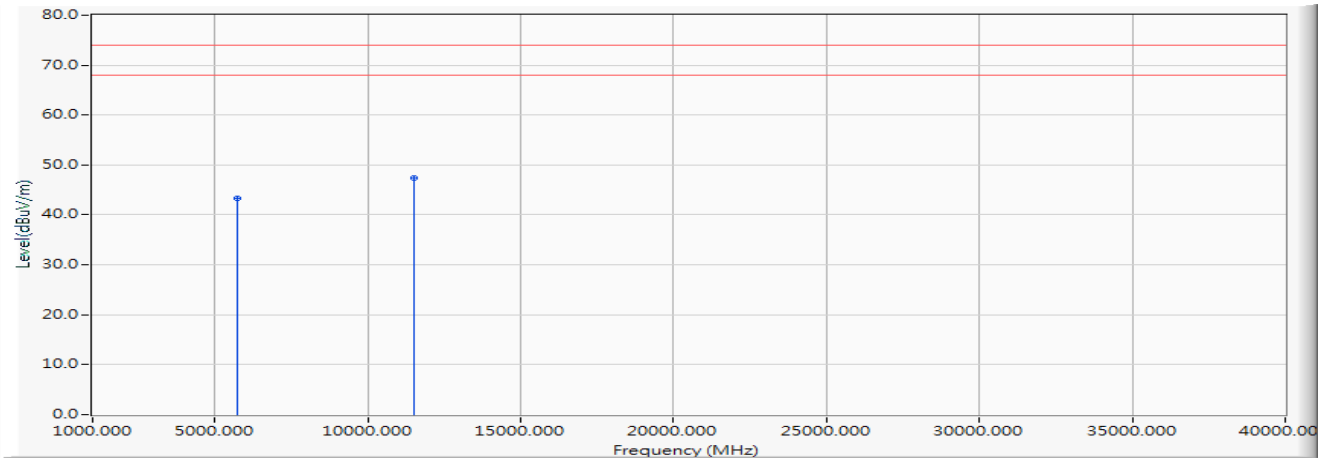


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.200	43.391	-30.609	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.470	47.364	-26.636	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

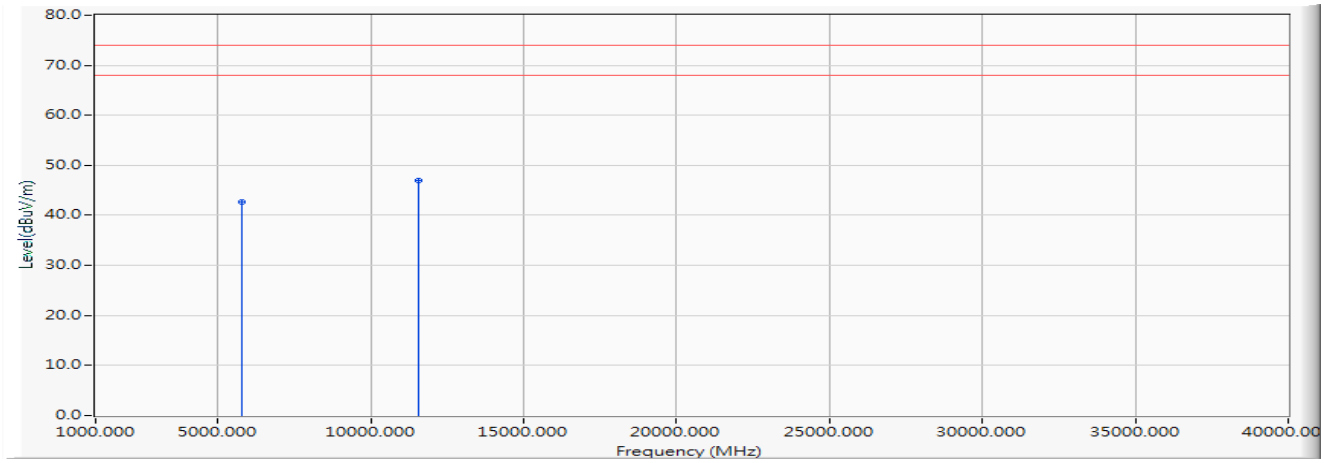


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.460	42.743	-31.257	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	45.040	47.033	-26.967	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

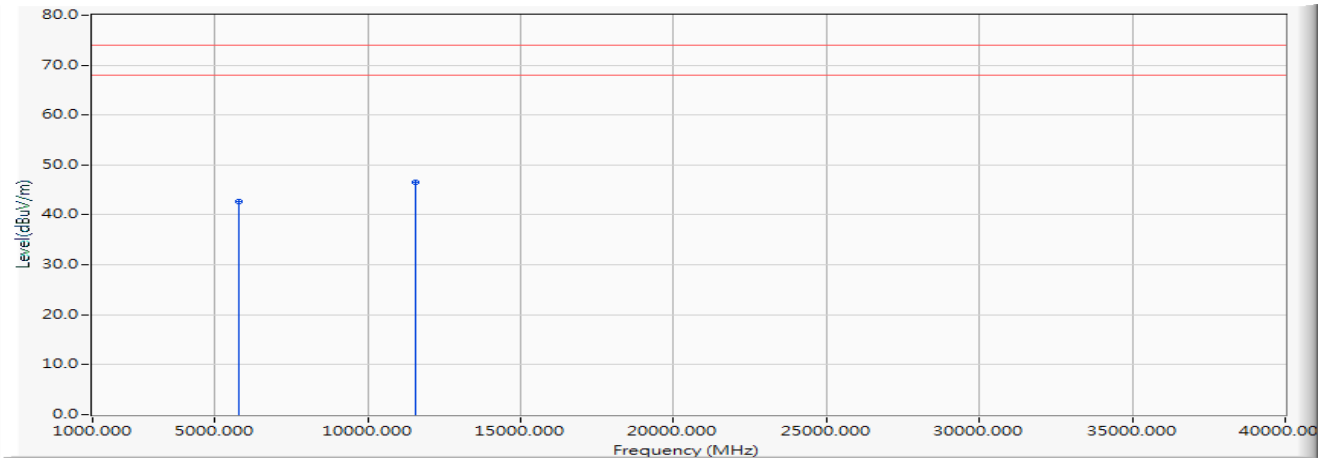


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.420	42.703	-31.297	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.590	46.583	-27.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

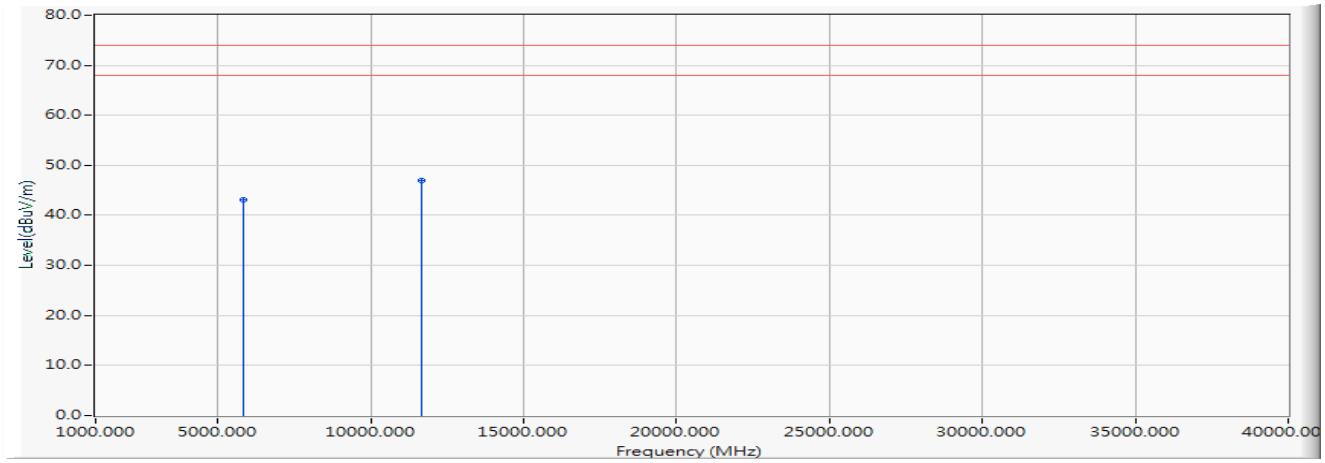


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.720	43.125	-30.875	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.870	46.963	-27.037	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

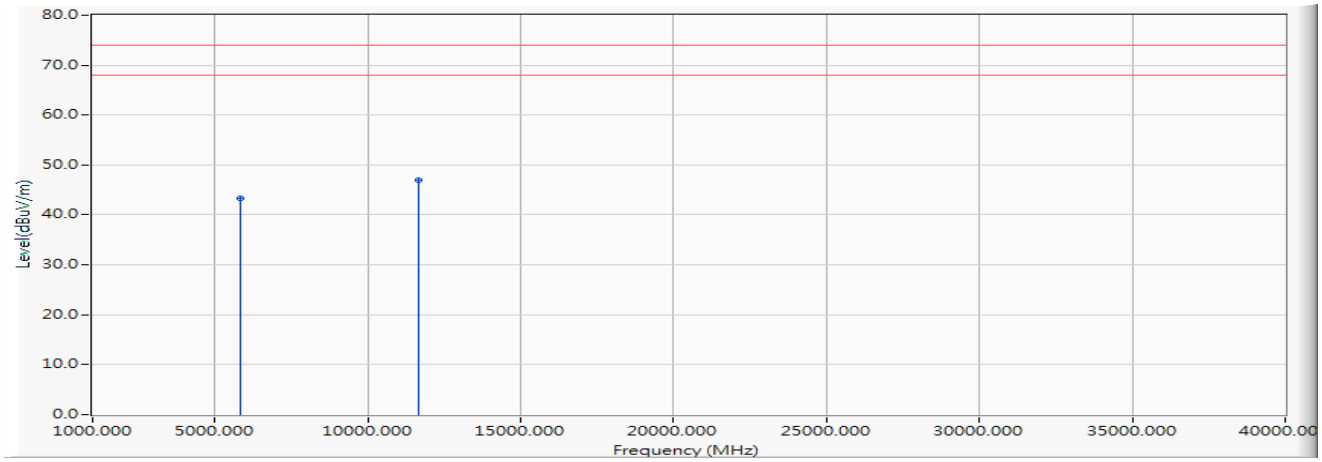


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.830	43.235	-30.765	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.860	46.953	-27.047	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

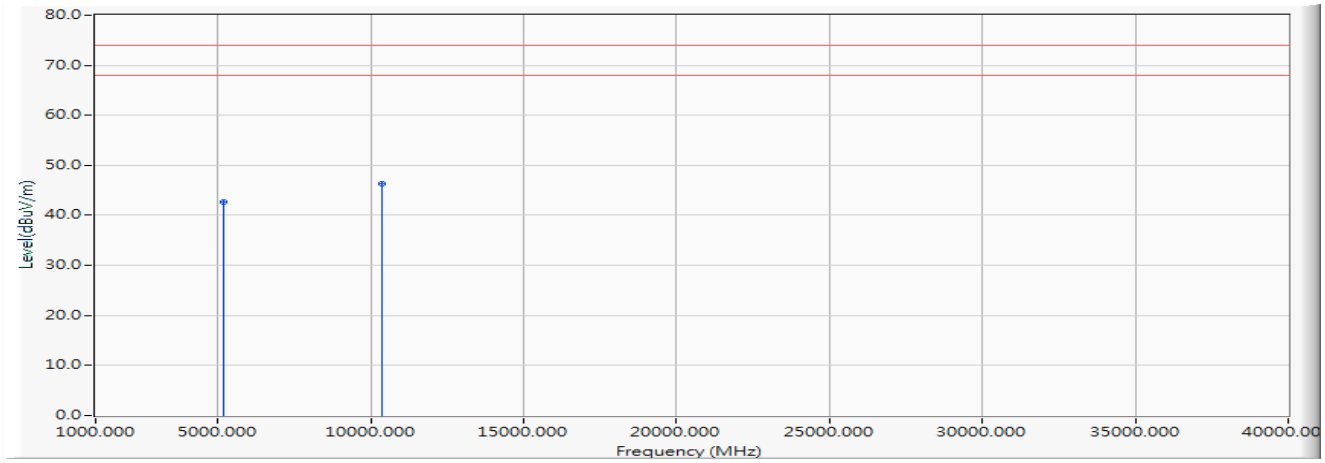


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.290	42.686	-31.314	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.010	46.221	-27.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

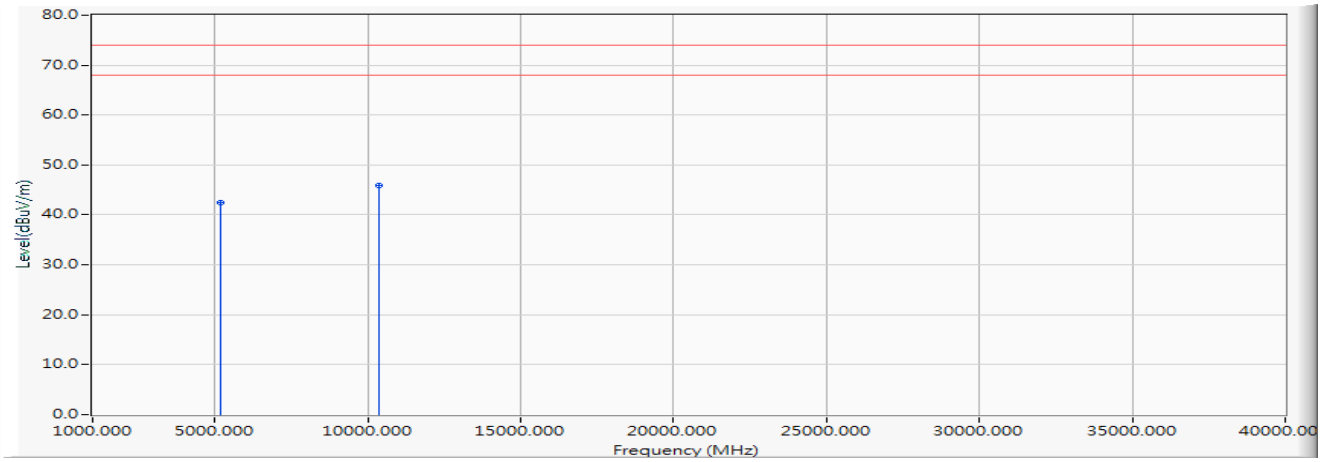


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.980	42.376	-31.624	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.790	46.001	-27.999	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

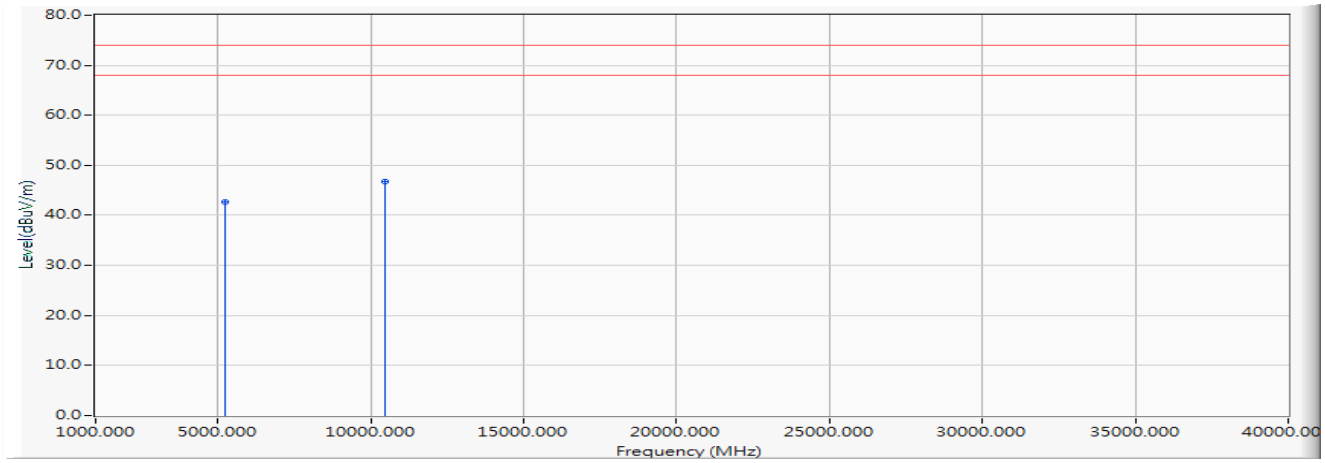


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.160	42.658	-31.342	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.570	46.806	-27.194	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

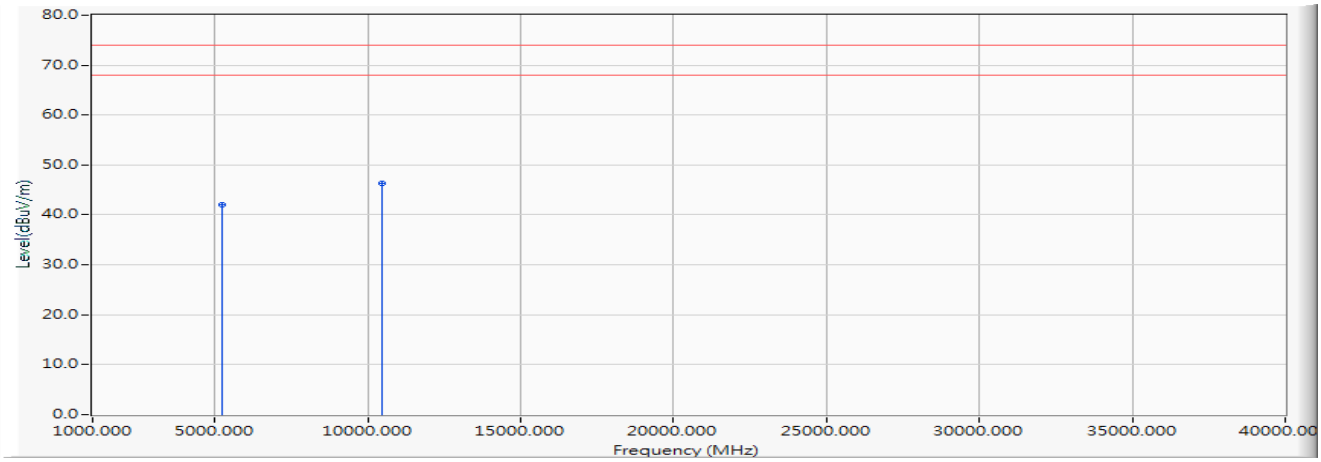


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.470	41.968	-32.032	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.030	46.266	-27.734	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

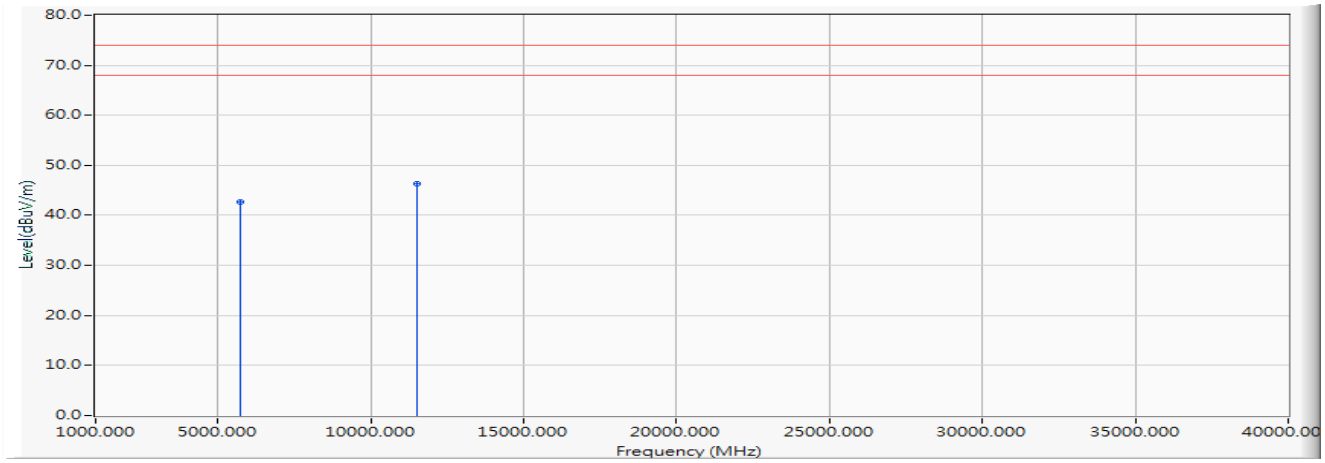


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.430	42.645	-31.355	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.400	46.299	-27.701	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

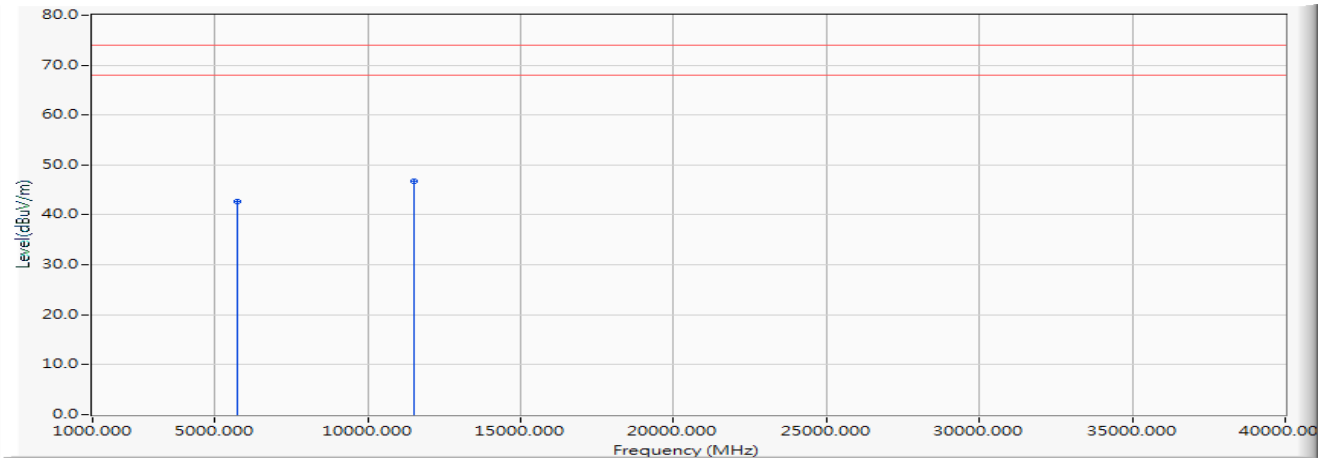


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.440	42.655	-31.345	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.920	46.819	-27.181	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

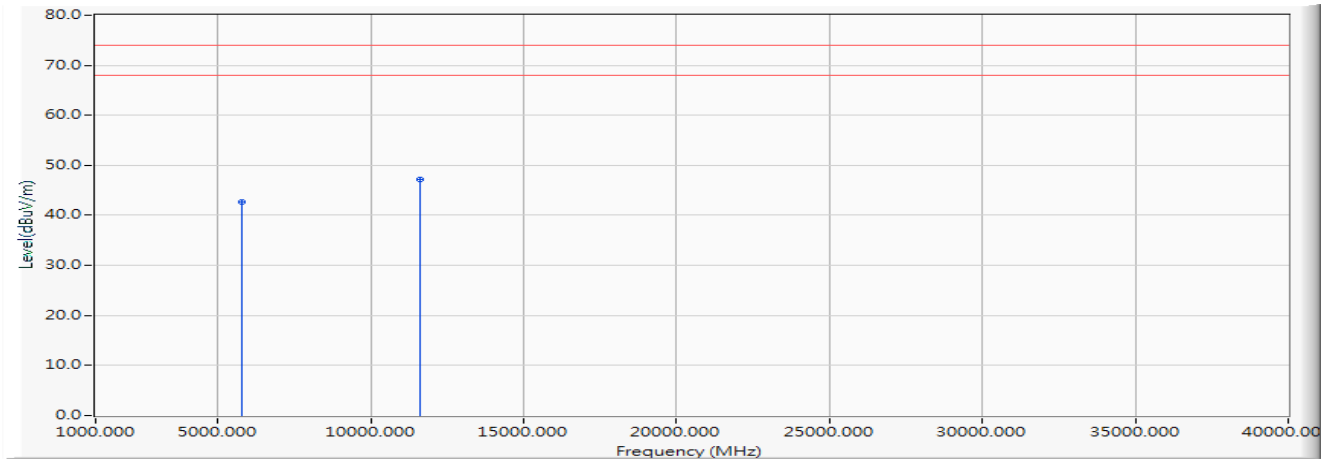


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.300	42.617	-31.383	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.100	47.113	-26.887	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

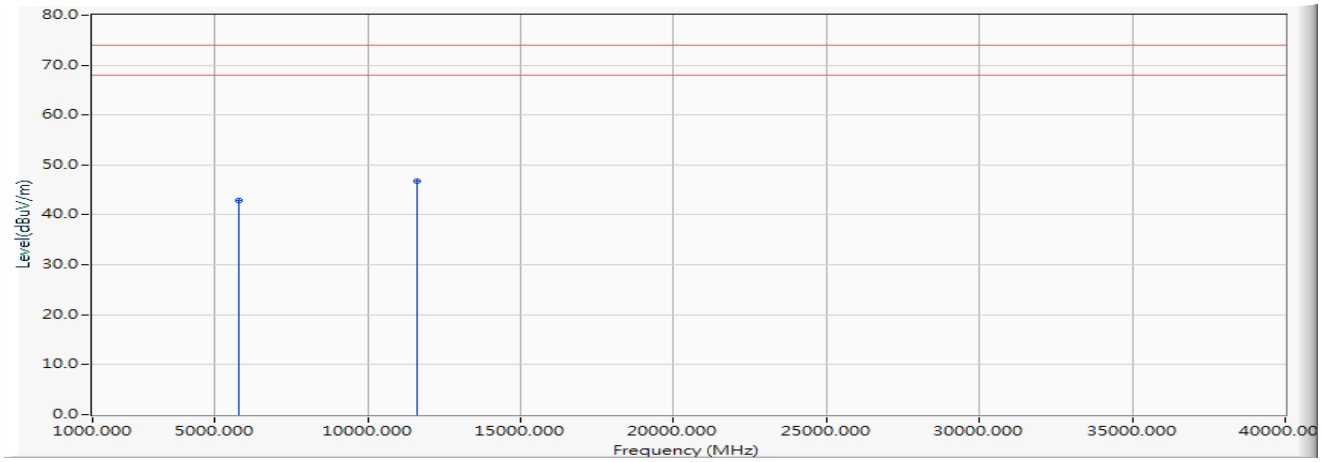


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.660	42.977	-31.023	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.760	46.773	-27.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

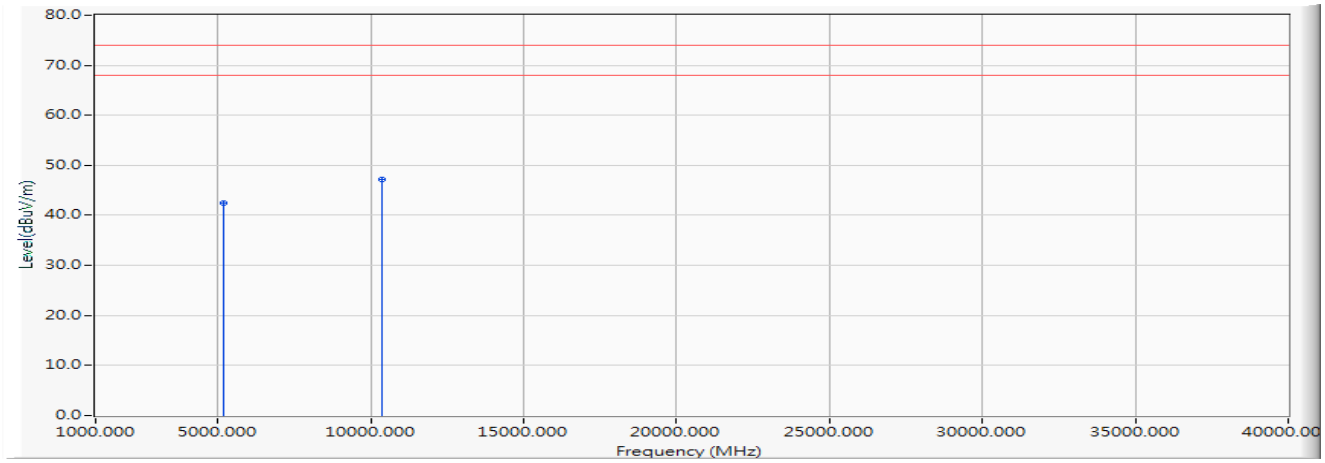


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.140	42.509	-31.491	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.900	47.080	-26.920	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

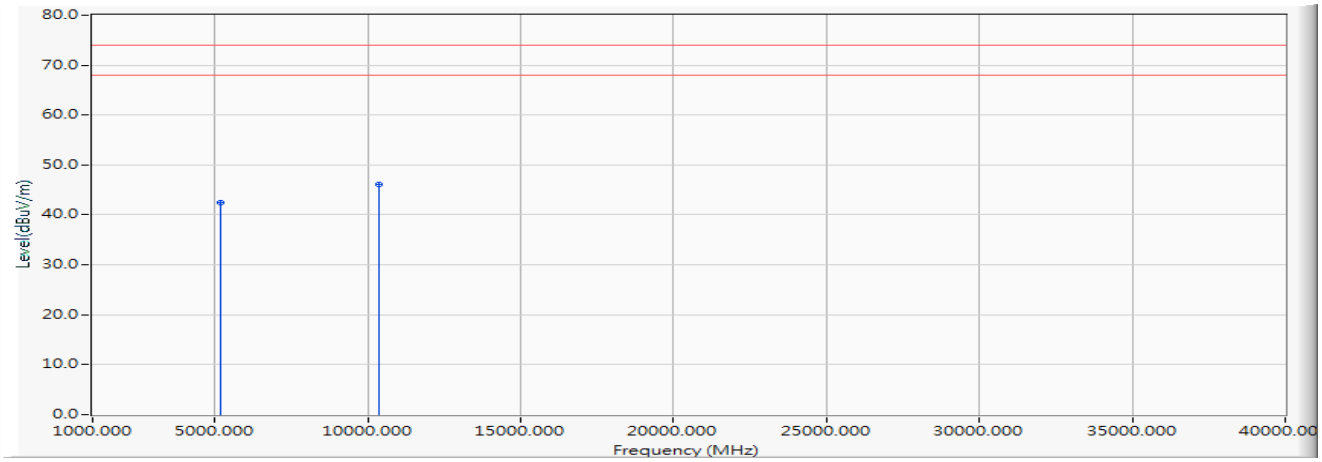


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.040	42.409	-31.591	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.960	46.140	-27.860	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

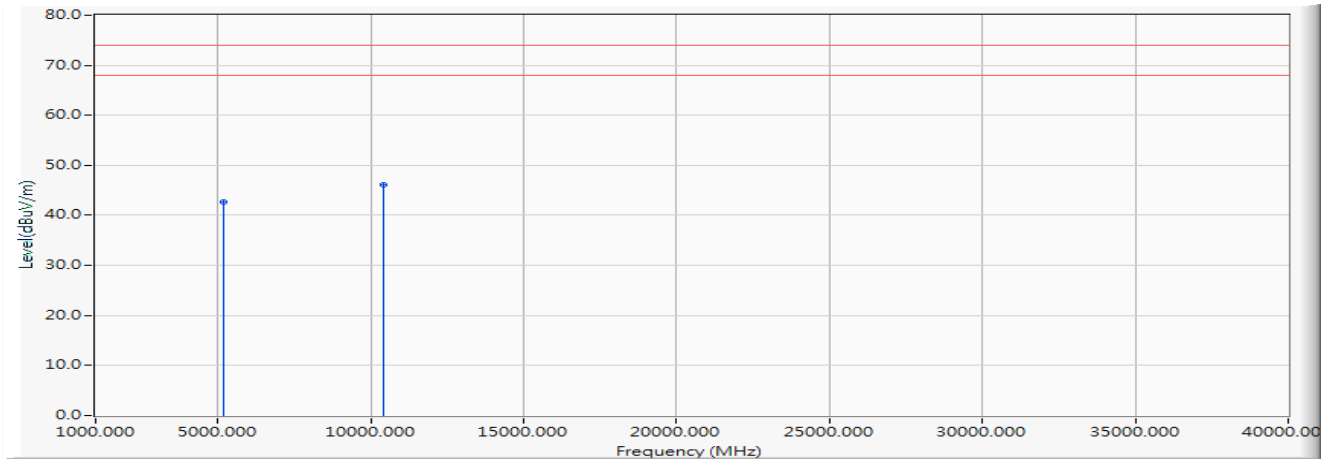


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.190	42.607	-31.393	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.850	46.057	-27.943	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

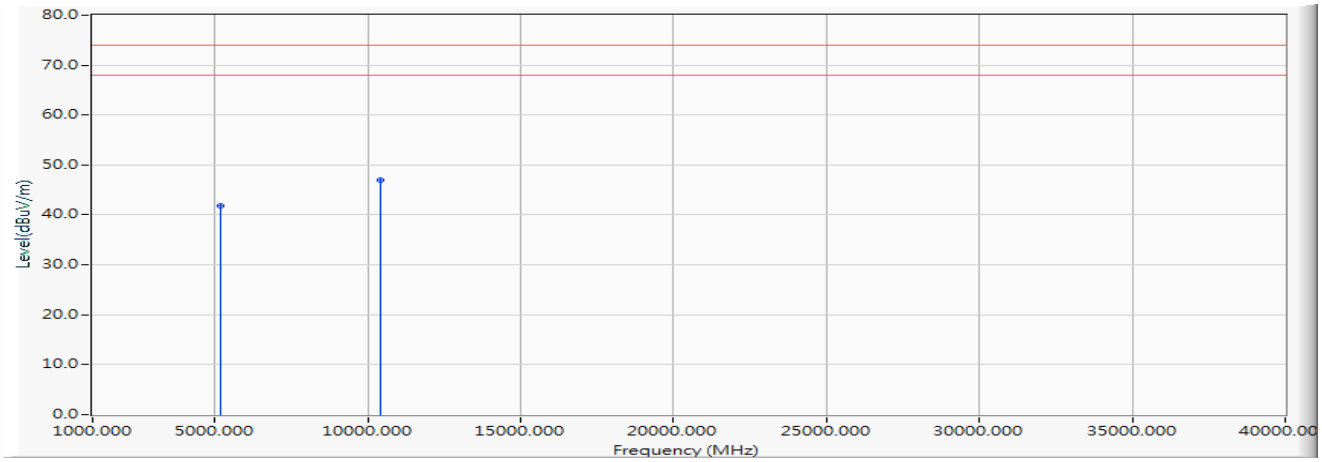


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.340	41.757	-32.243	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.790	46.997	-27.003	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

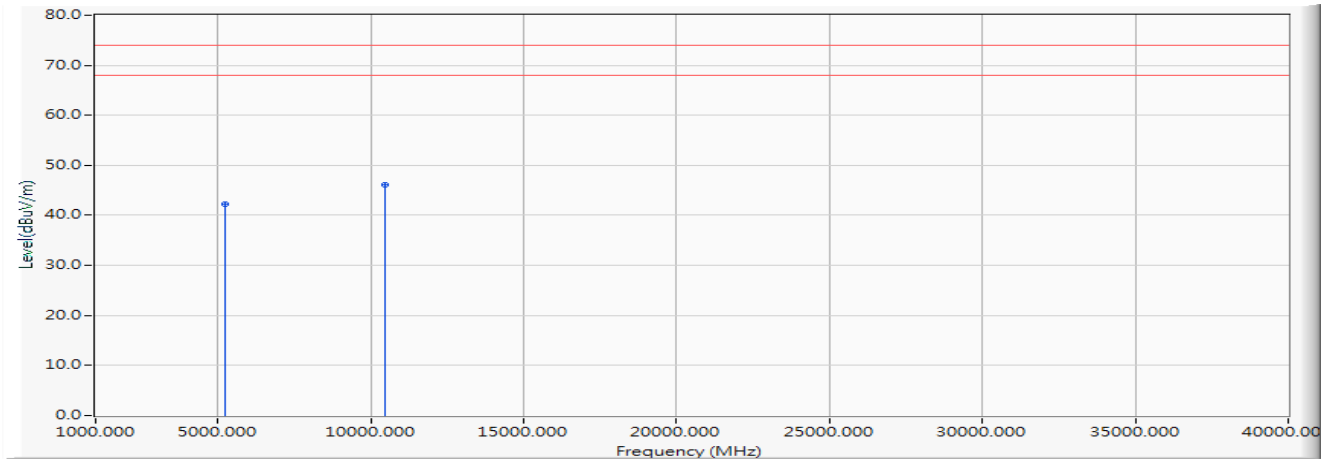


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.710	42.190	-31.810	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.820	46.054	-27.946	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

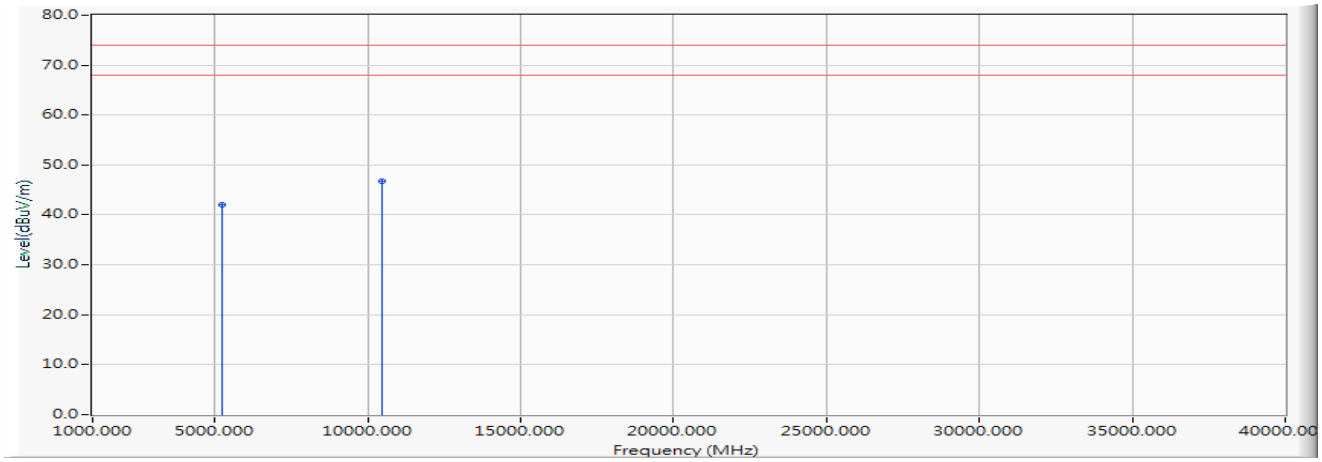


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.590	42.070	-31.930	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.490	46.724	-27.276	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

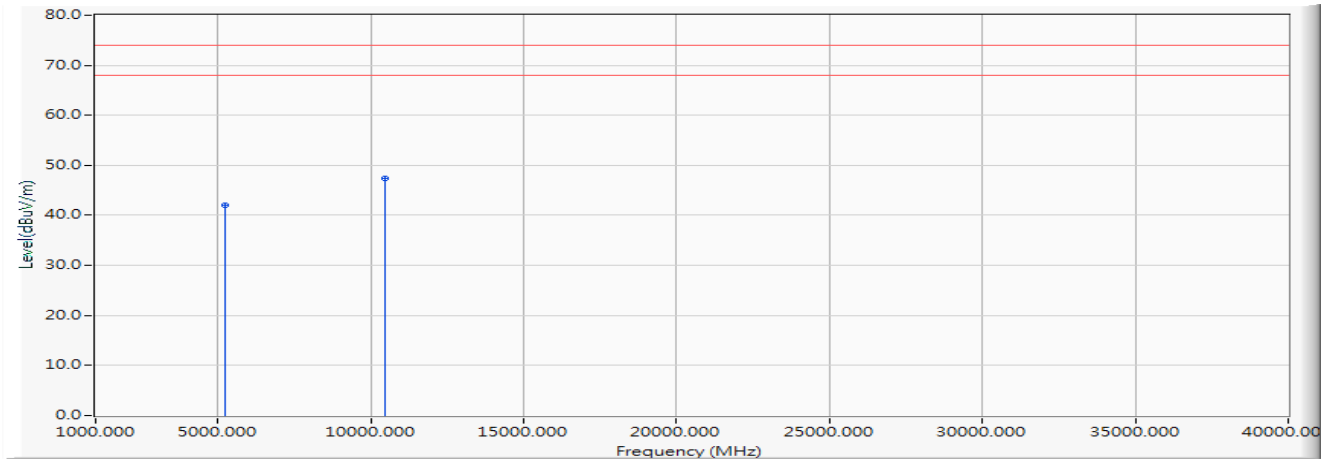


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.600	42.109	-31.891	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	47.110	47.379	-26.621	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

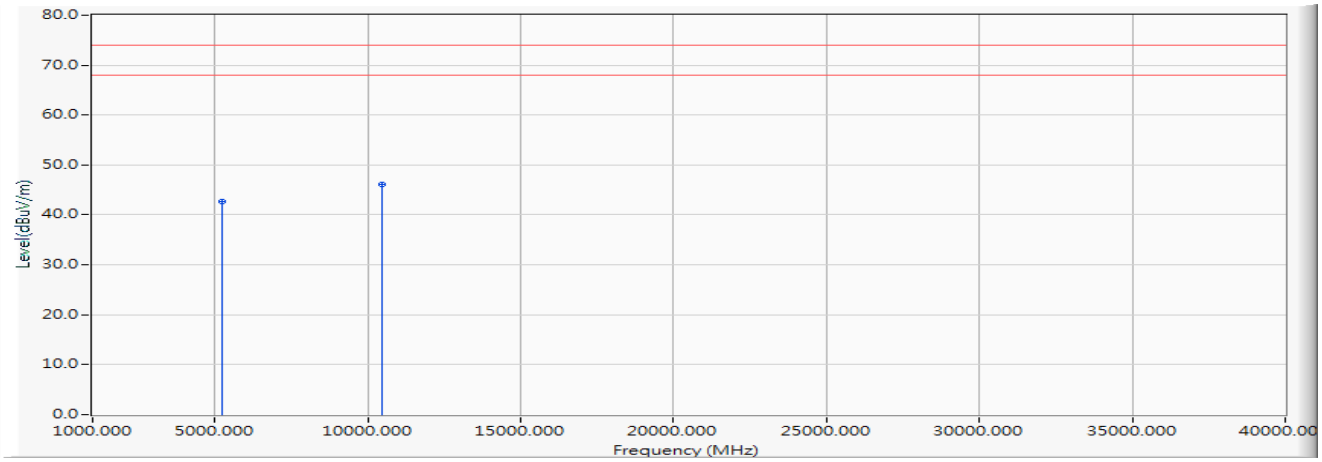


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.210	42.719	-31.281	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.920	46.189	-27.811	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

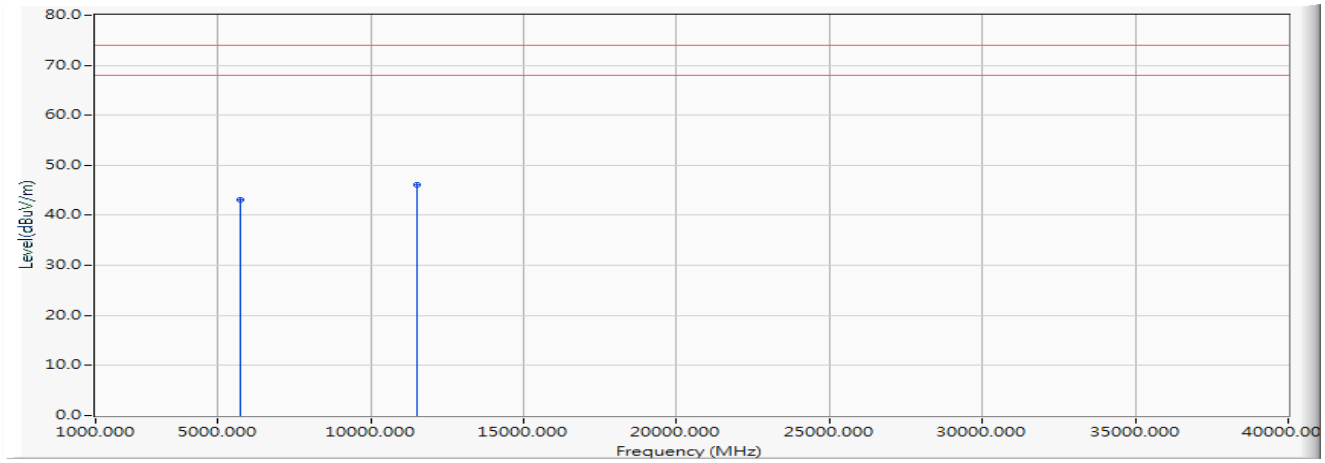


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.010	43.201	-30.799	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.210	46.104	-27.896	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

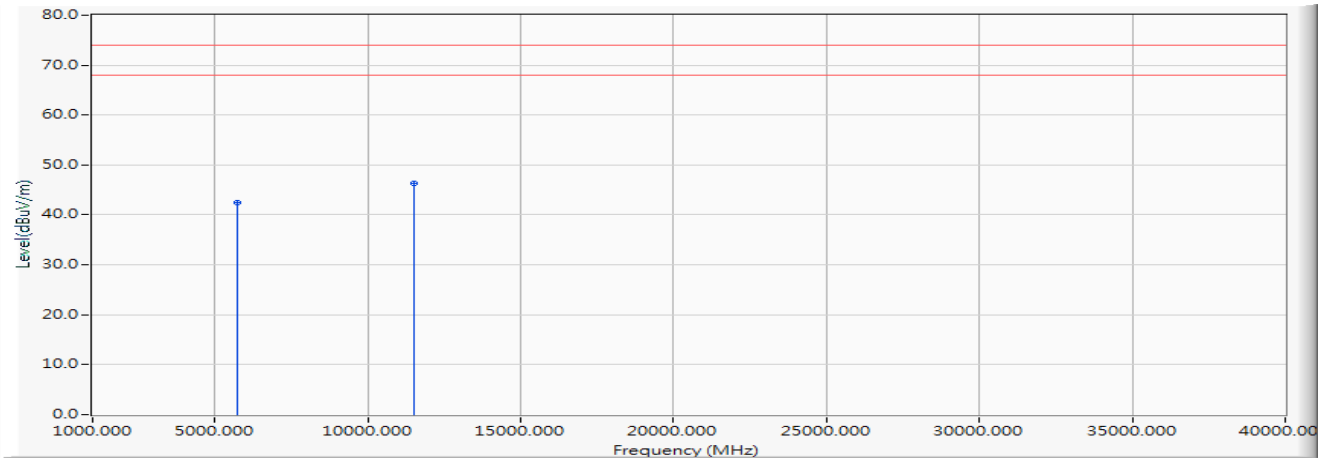


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.330	42.521	-31.479	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.470	46.364	-27.636	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

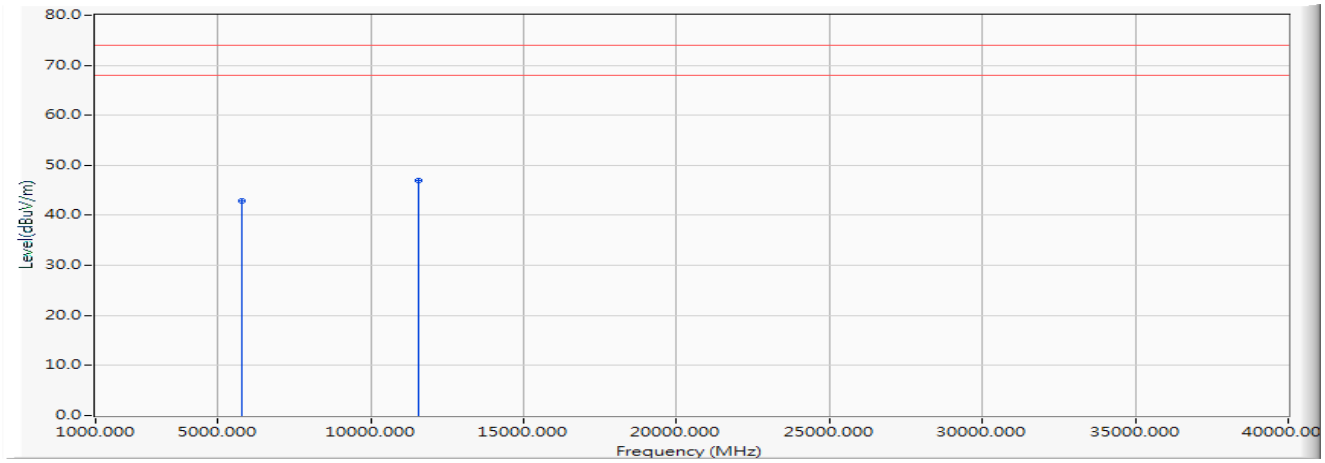


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.660	42.943	-31.057	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.920	46.913	-27.087	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

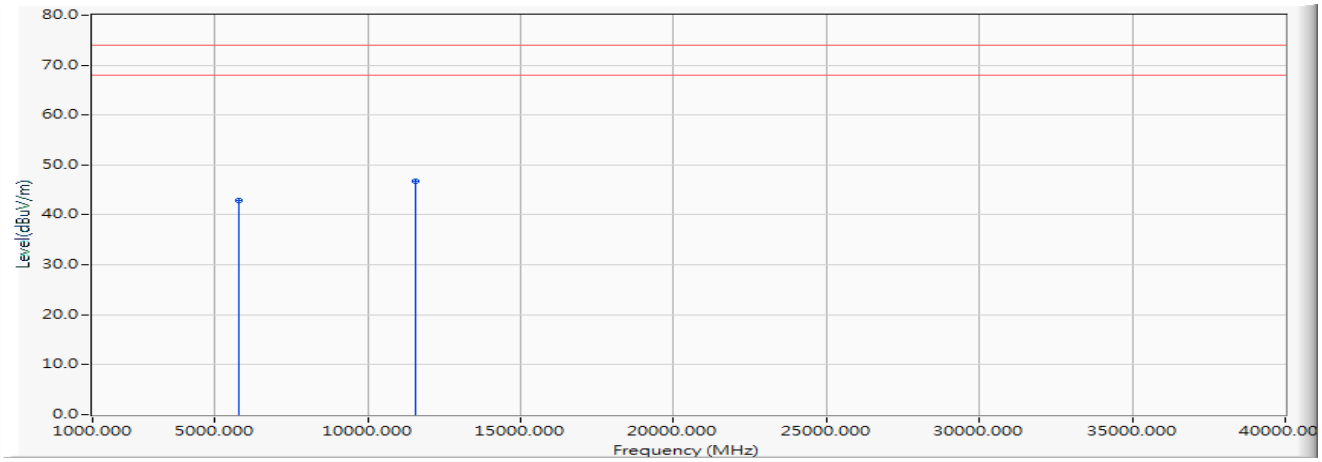


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.510	42.793	-31.207	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.670	46.663	-27.337	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

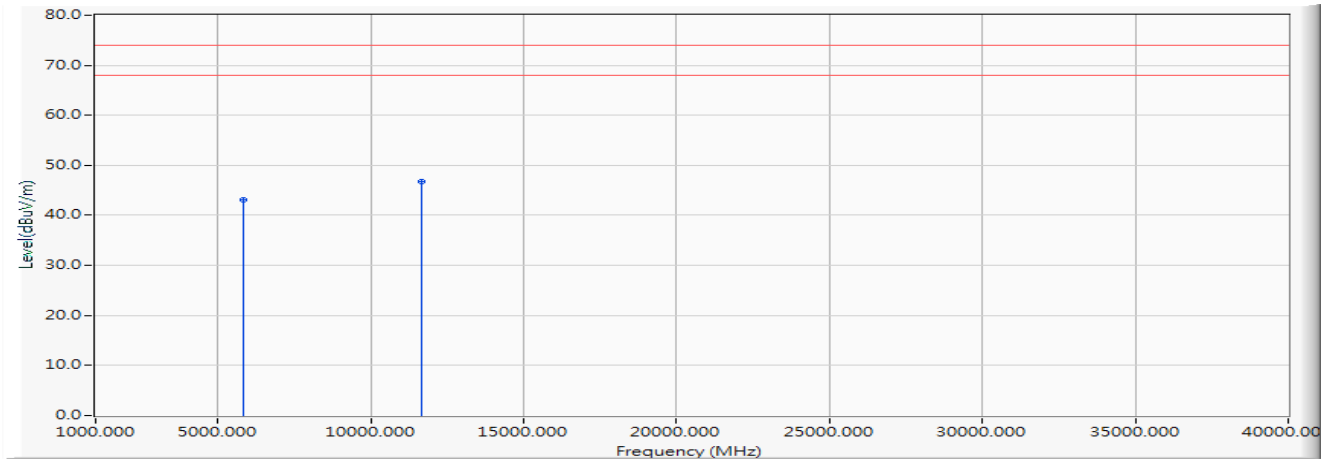


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.700	43.105	-30.895	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.590	46.683	-27.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

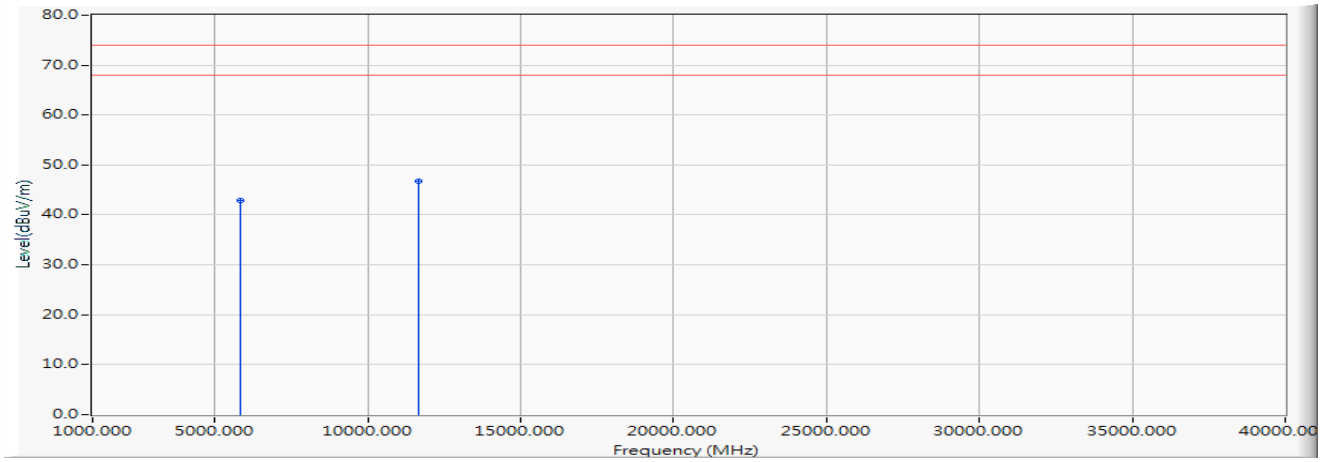


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.400	42.805	-31.195	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.630	46.723	-27.277	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

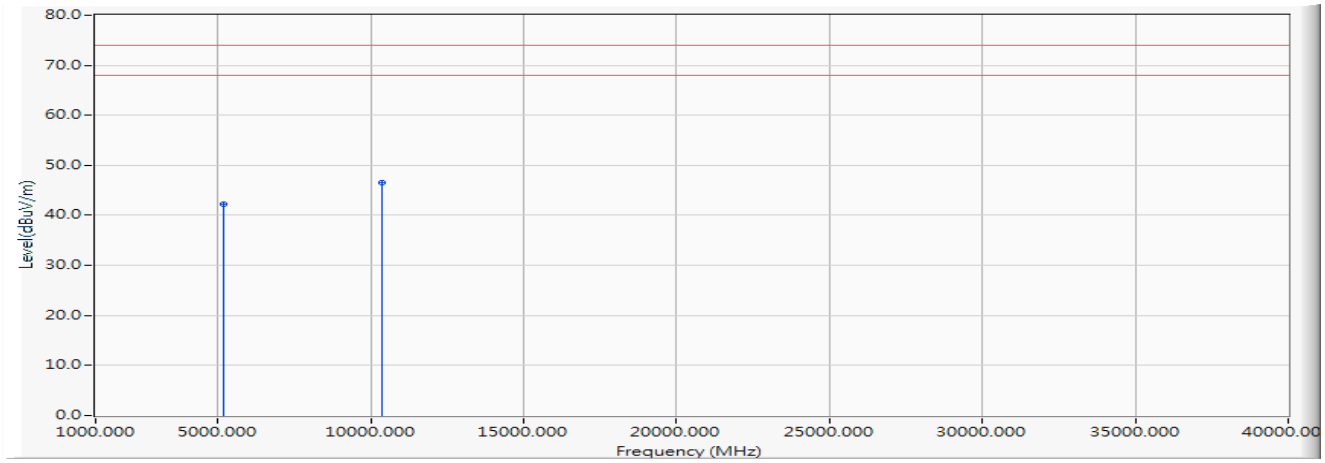


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.900	42.296	-31.704	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.290	46.501	-27.499	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

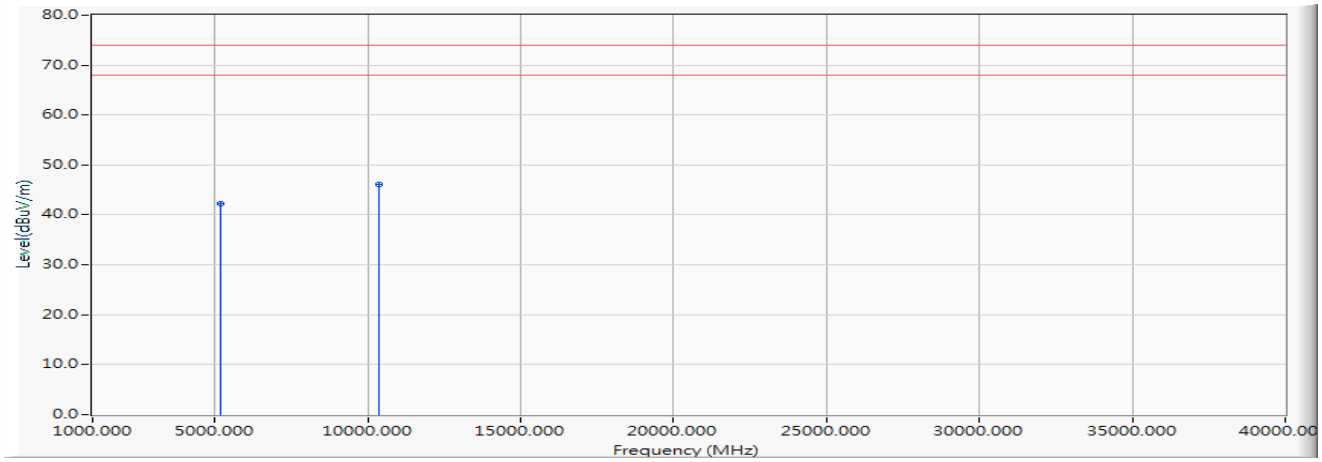


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.880	42.276	-31.724	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.990	46.201	-27.799	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

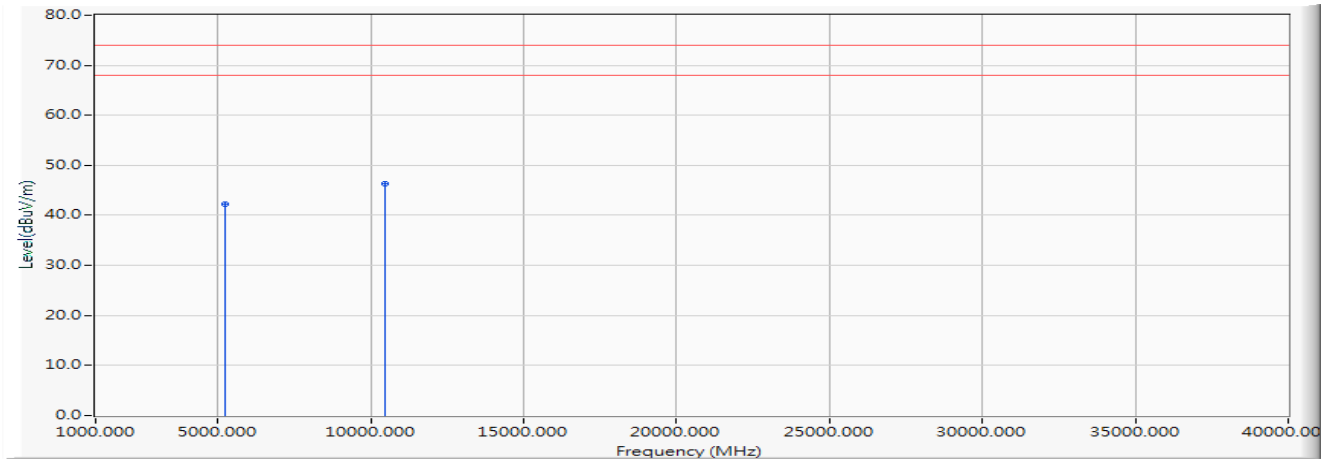


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.860	42.358	-31.642	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.150	46.386	-27.614	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

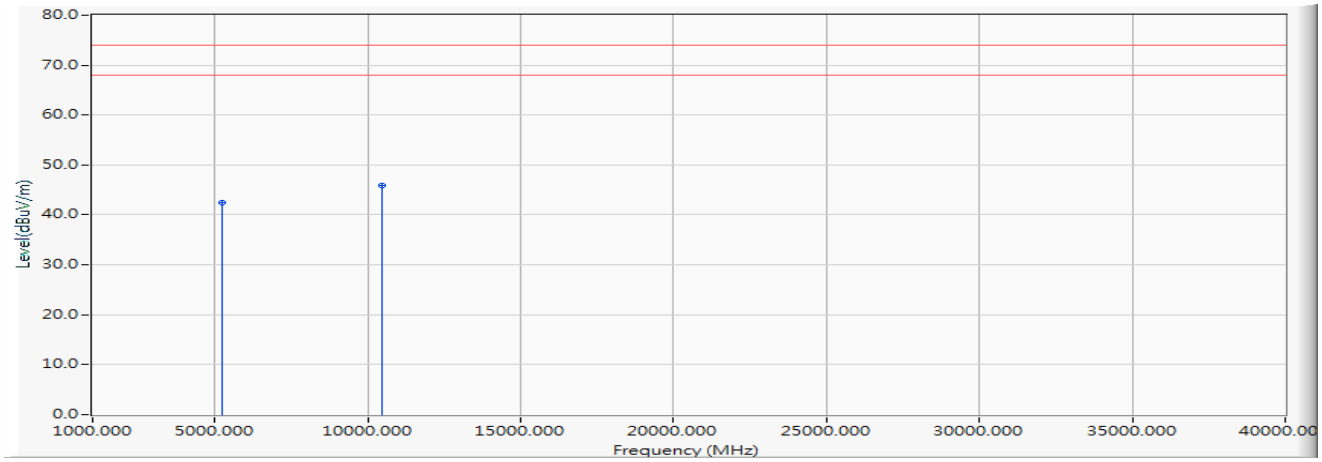


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.910	42.408	-31.592	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.630	45.866	-28.134	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

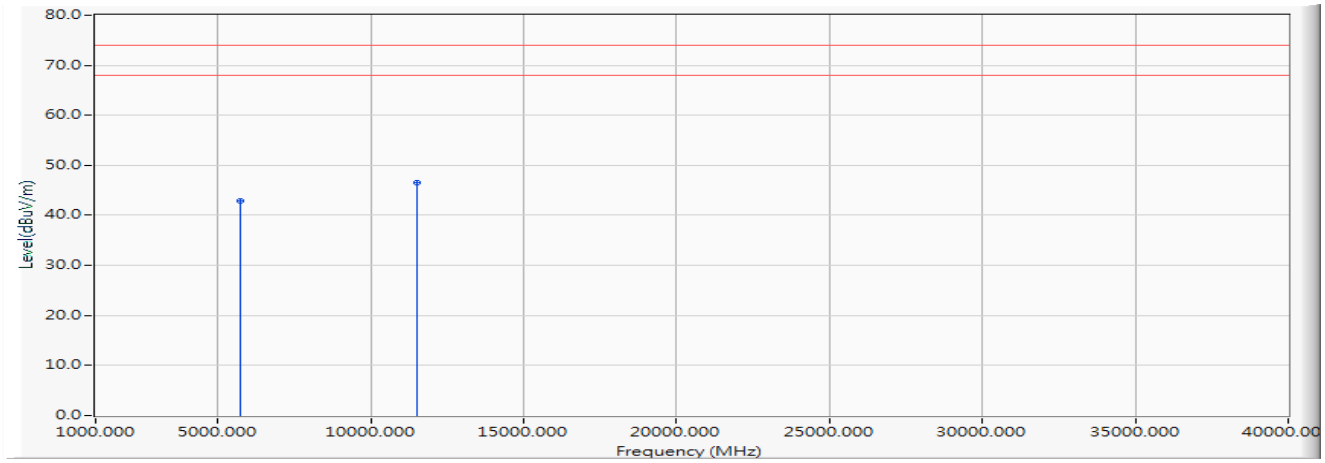


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.700	42.915	-31.085	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.650	46.549	-27.451	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

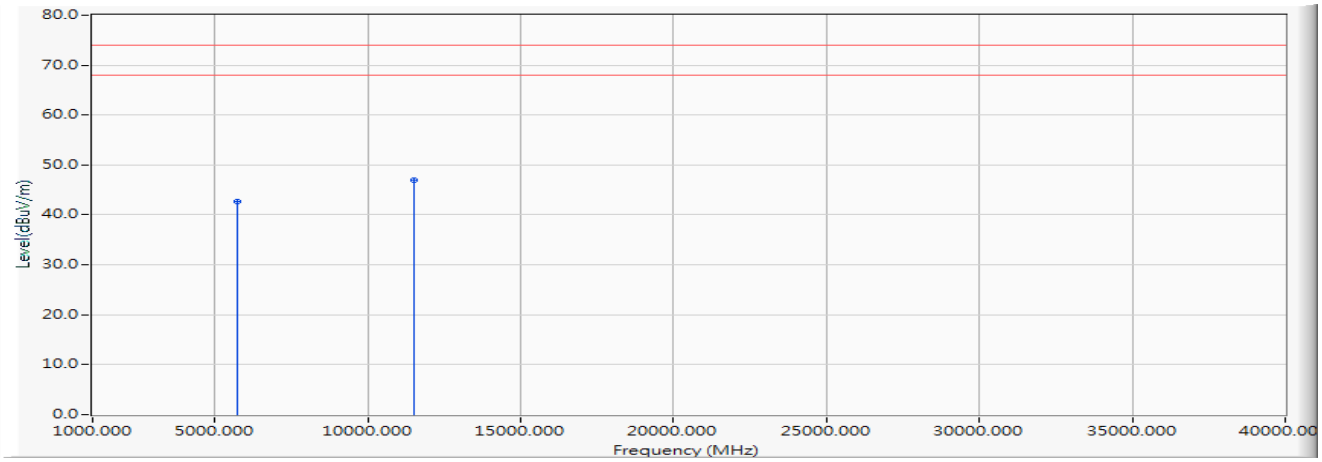


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.490	42.705	-31.295	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.030	46.929	-27.071	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

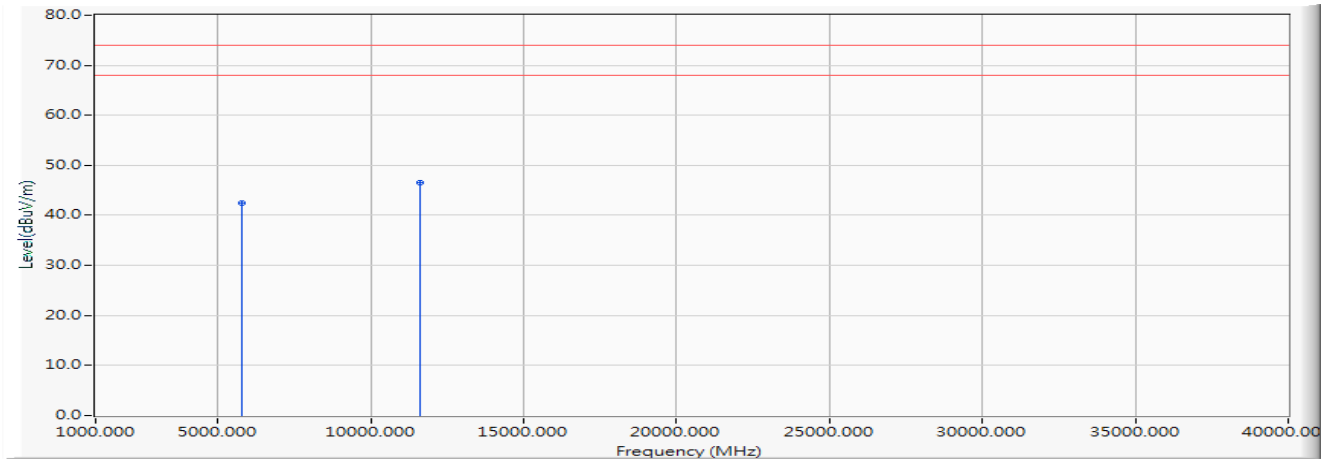


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.130	42.447	-31.553	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.450	46.463	-27.537	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

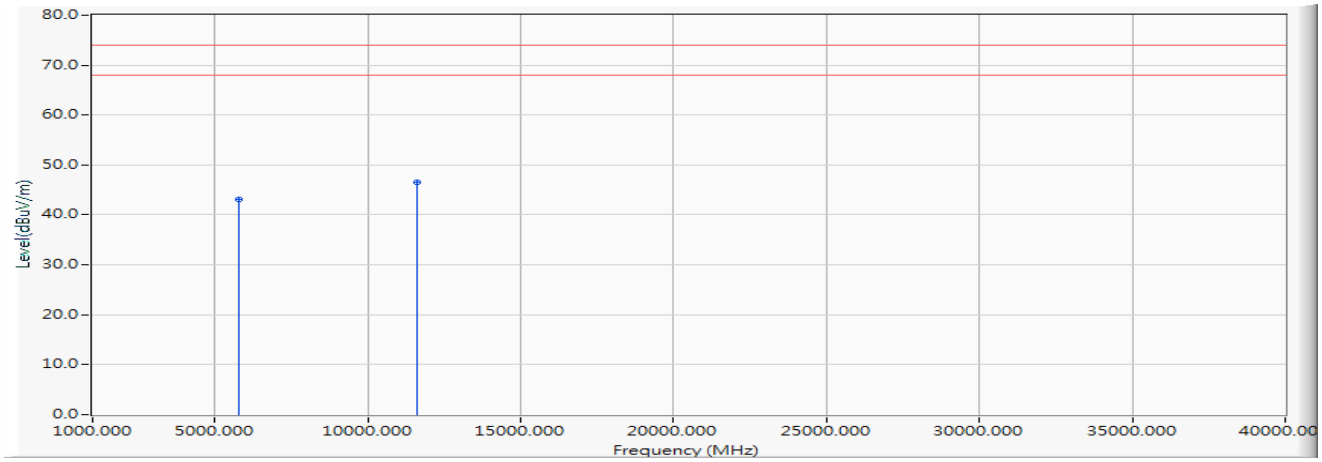


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.760	43.077	-30.923	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.500	46.513	-27.487	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 134: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

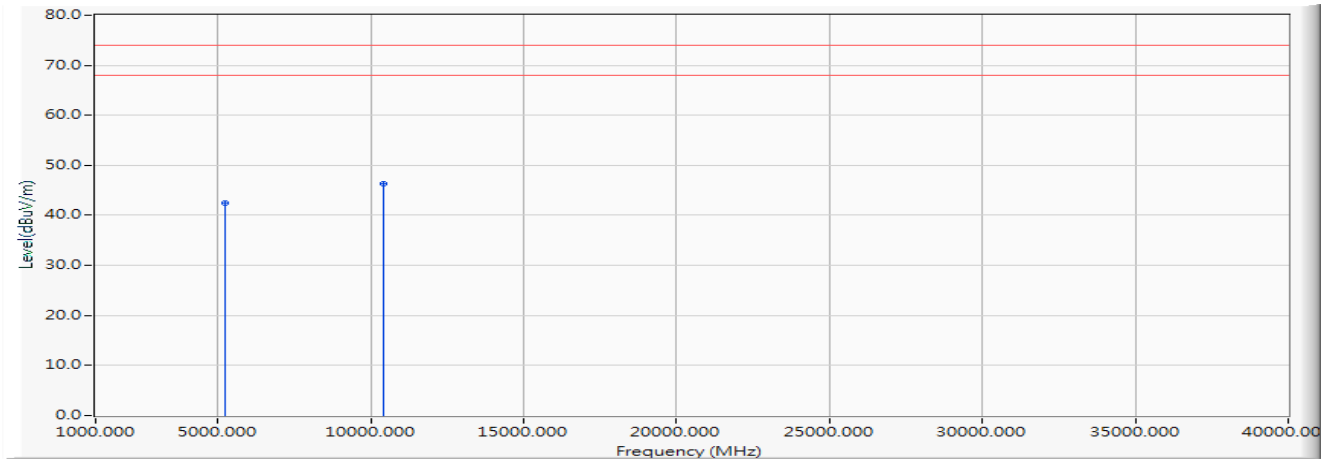


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.060	42.505	-31.495	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.050	46.241	-27.759	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 134: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

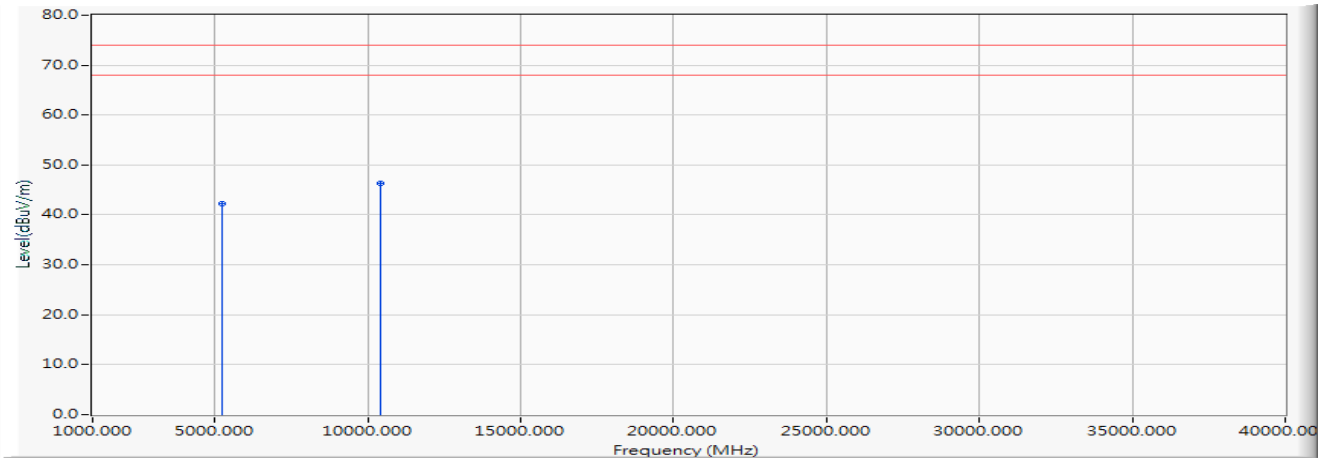


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.880	42.325	-31.675	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.170	46.361	-27.639	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 134: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

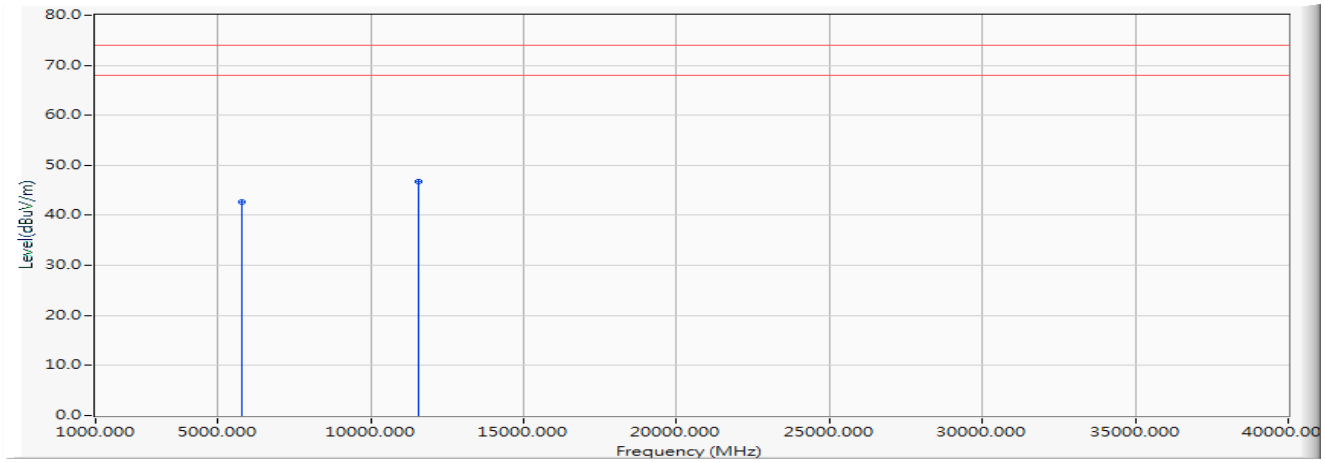


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.490	42.747	-31.253	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.730	46.717	-27.283	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 134: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

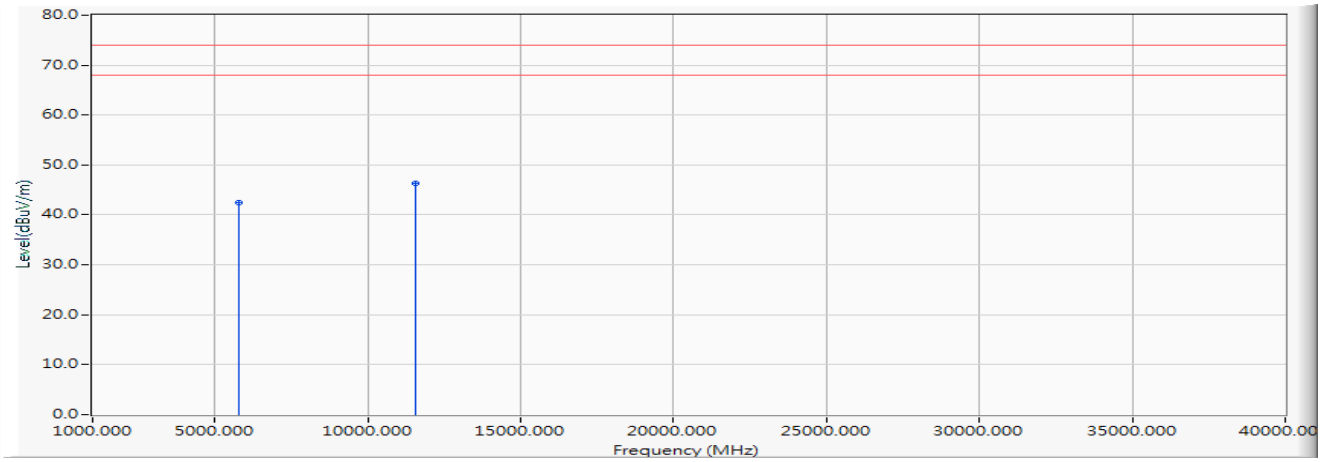


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.160	42.417	-31.583	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.350	46.337	-27.663	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

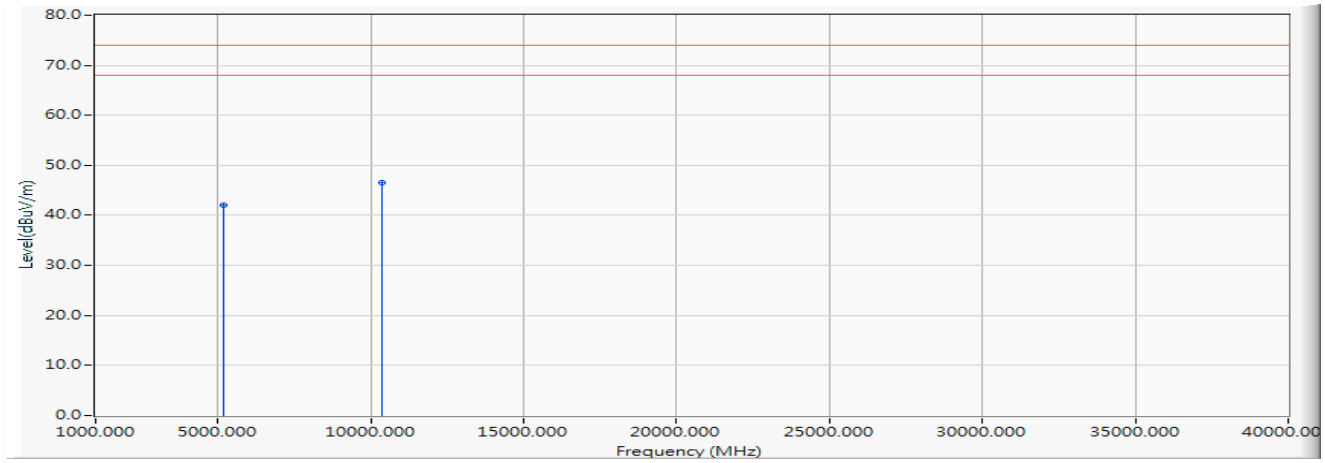


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.770	42.139	-31.861	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.360	46.540	-27.460	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

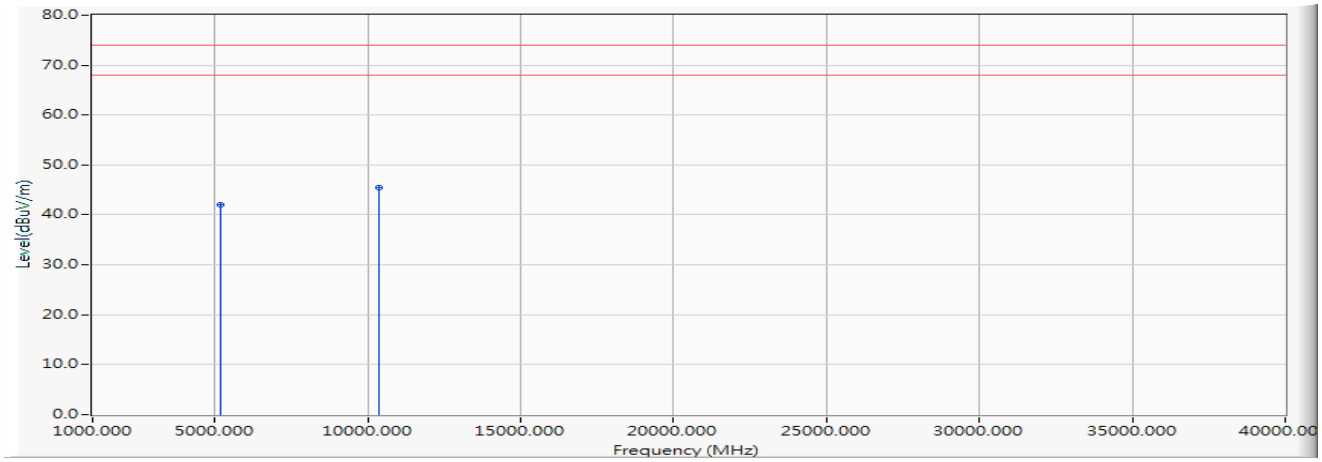


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.710	42.079	-31.921	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.380	45.560	-28.440	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

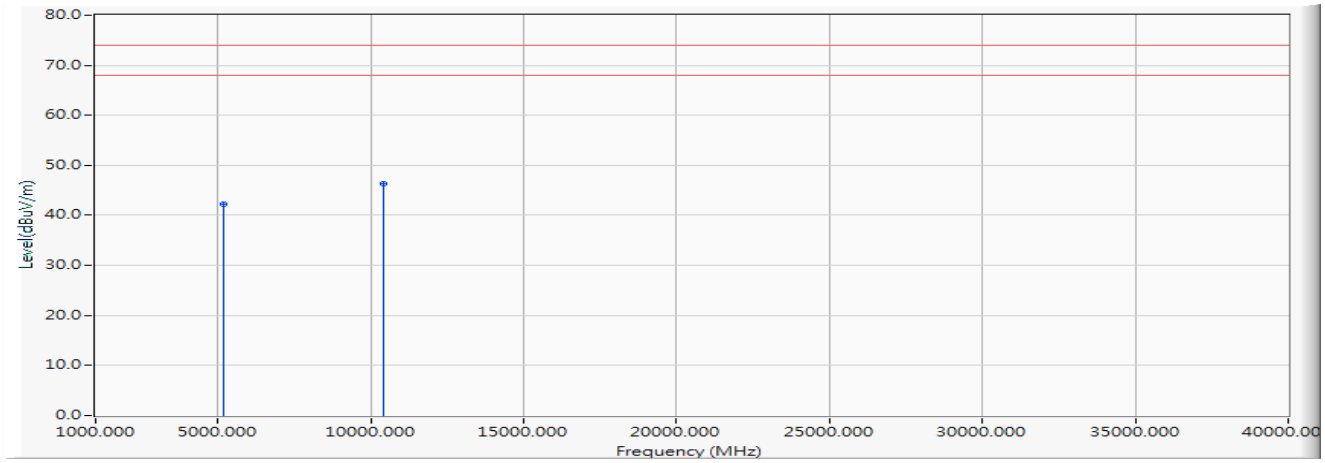


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.870	42.287	-31.713	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.150	46.357	-27.643	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

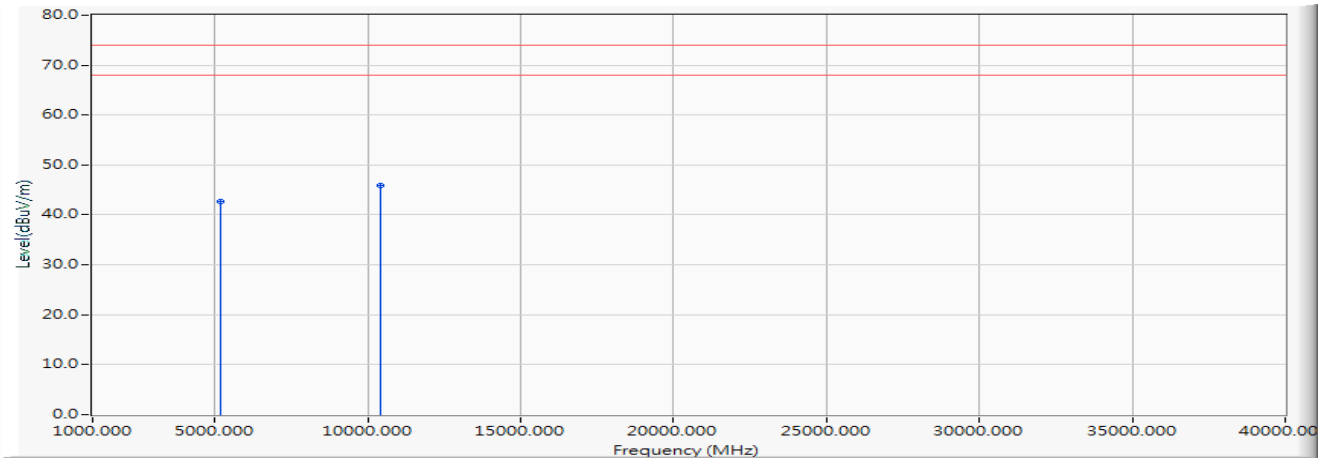


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.230	42.647	-31.353	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.590	45.797	-28.203	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

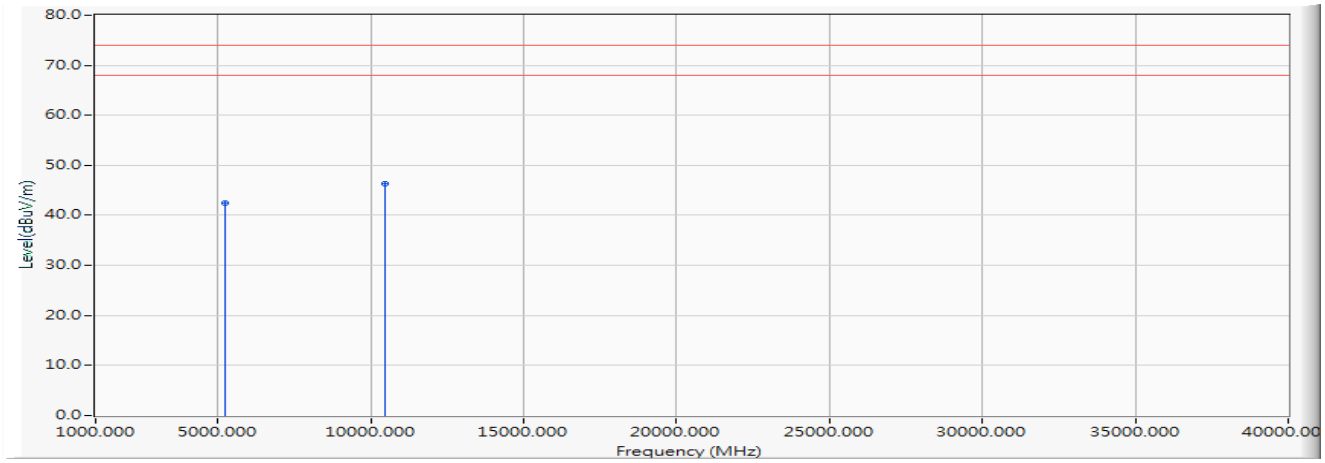


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.990	42.470	-31.530	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.000	46.234	-27.766	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

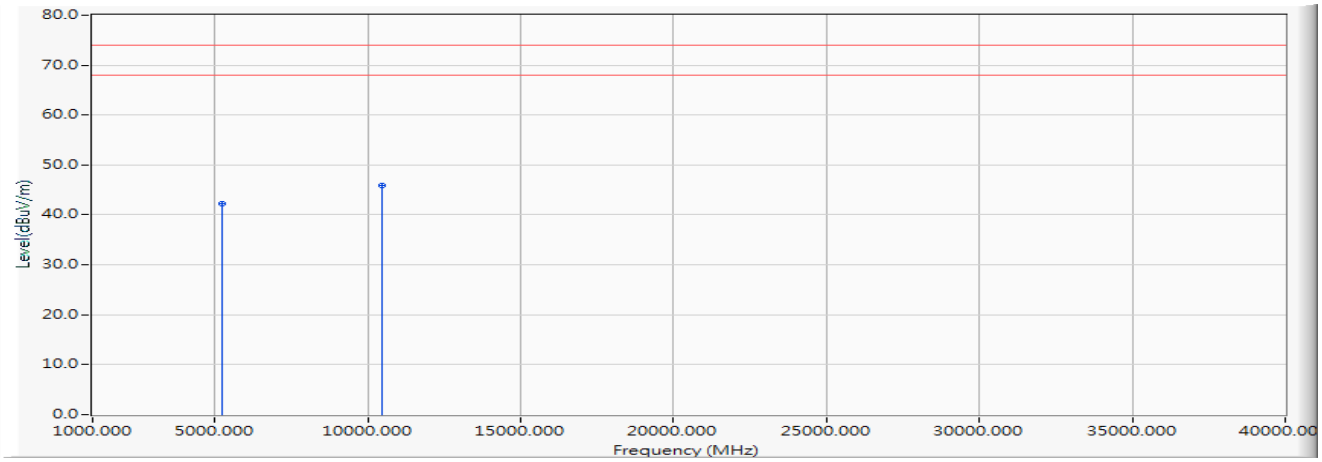


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.810	42.290	-31.710	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.590	45.824	-28.176	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

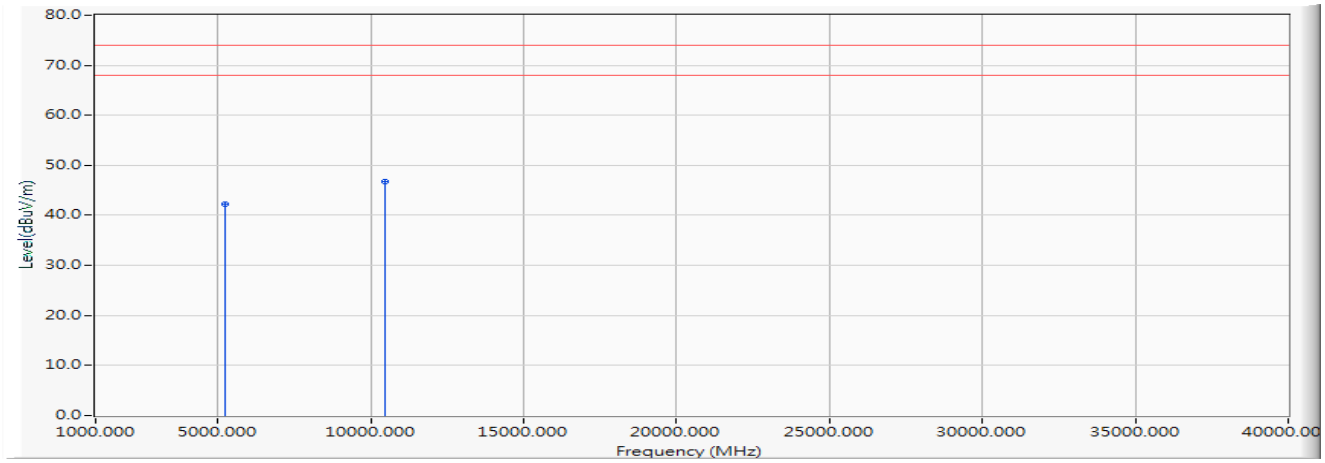


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.670	42.179	-31.821	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.510	46.779	-27.221	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

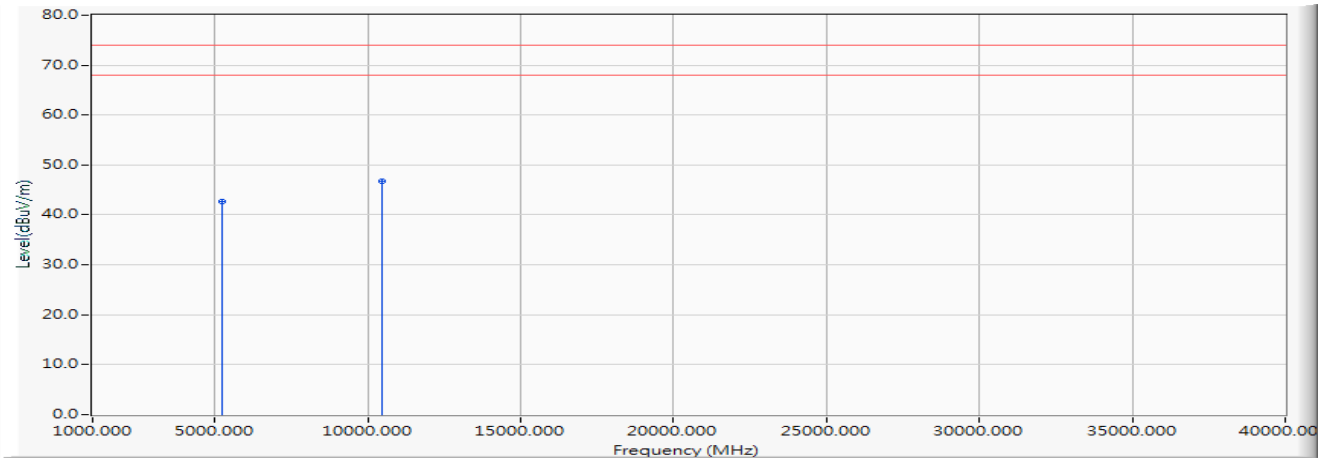


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.070	42.579	-31.421	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.530	46.799	-27.201	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

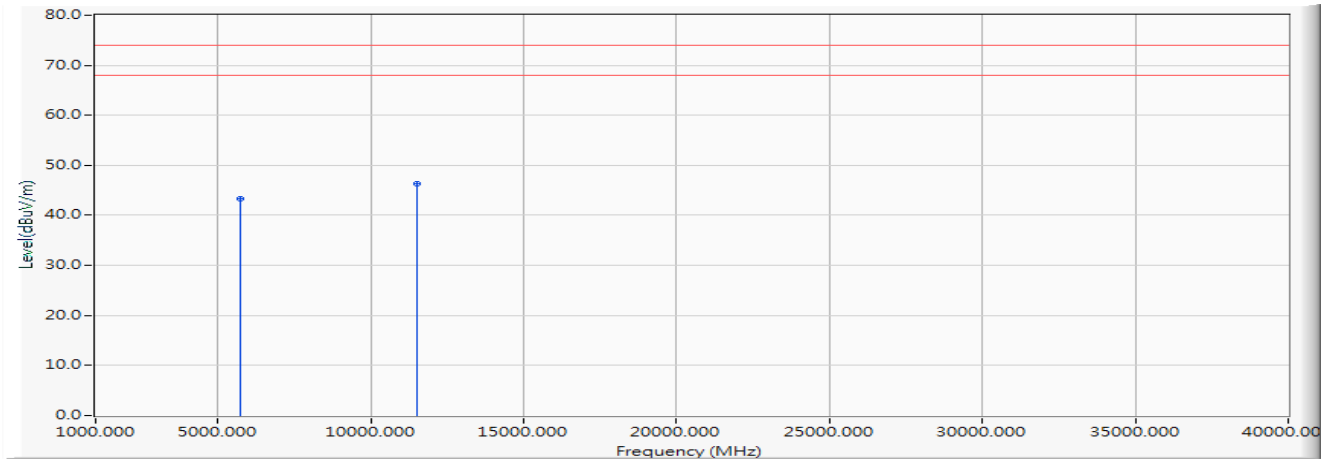


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.240	43.431	-30.569	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.390	46.284	-27.716	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

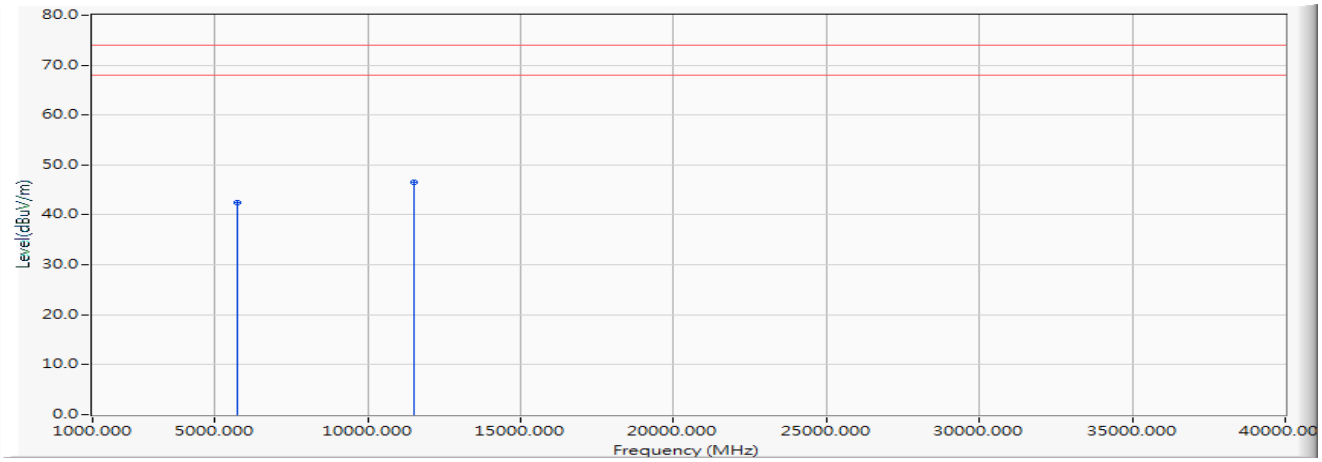


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.360	42.551	-31.449	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.600	46.494	-27.506	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

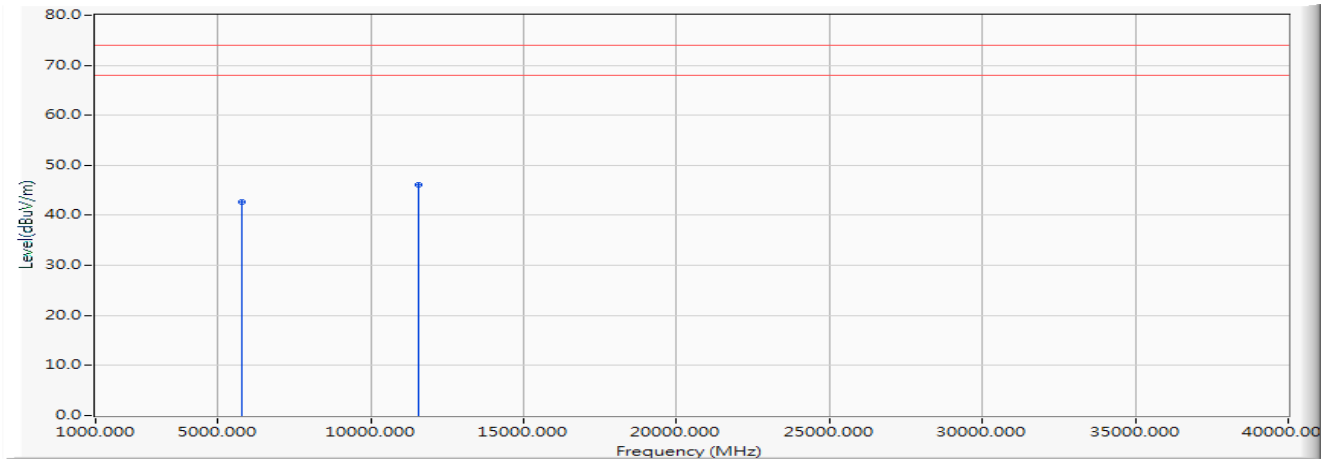


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.500	42.783	-31.217	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.140	46.133	-27.867	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

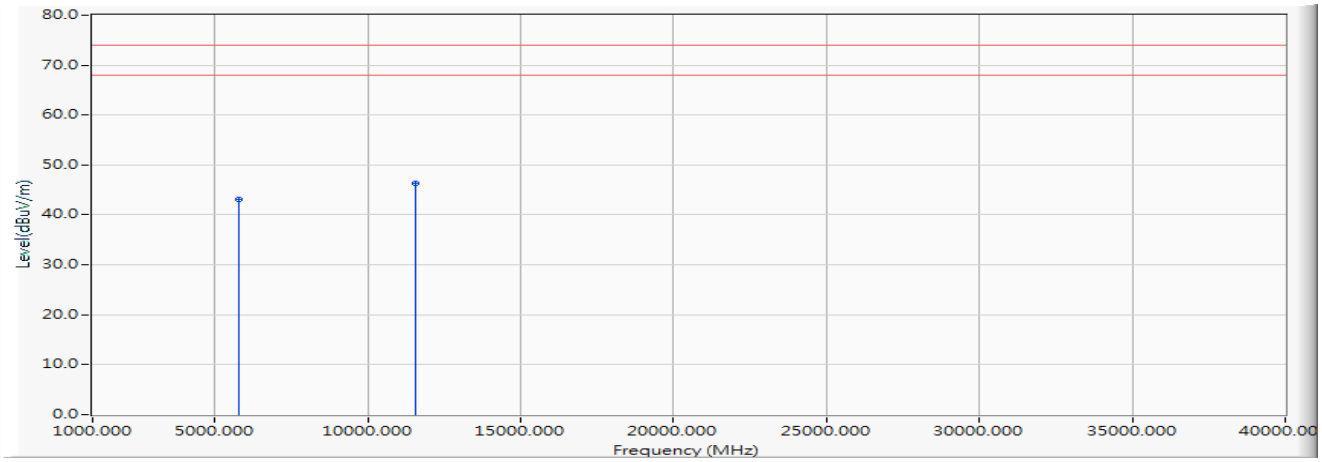


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.860	43.143	-30.857	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.380	46.373	-27.627	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

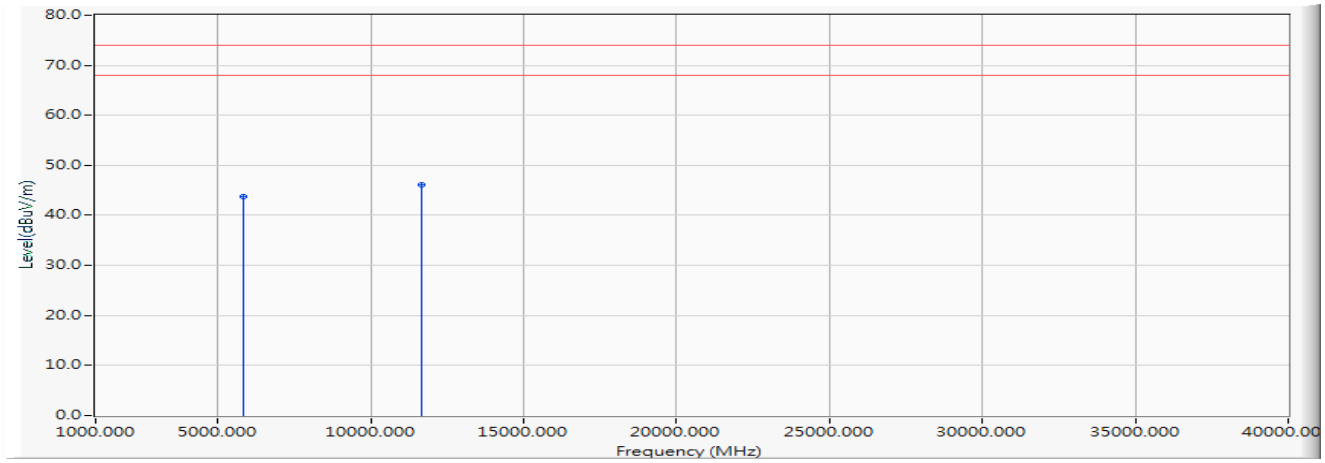


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	48.440	43.845	-30.155	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.100	46.193	-27.807	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

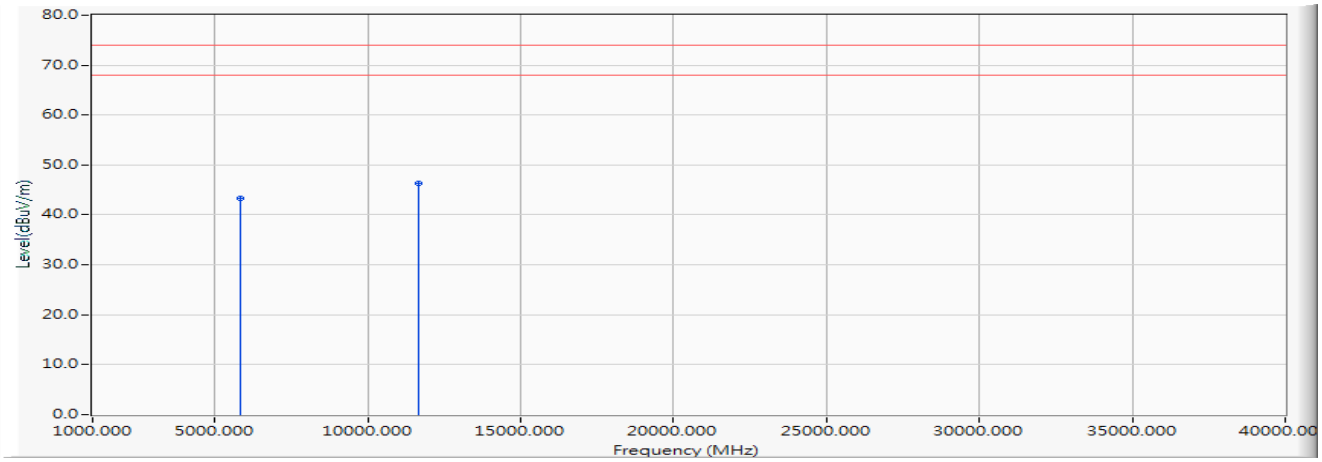


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.860	43.265	-30.735	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.210	46.303	-27.697	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

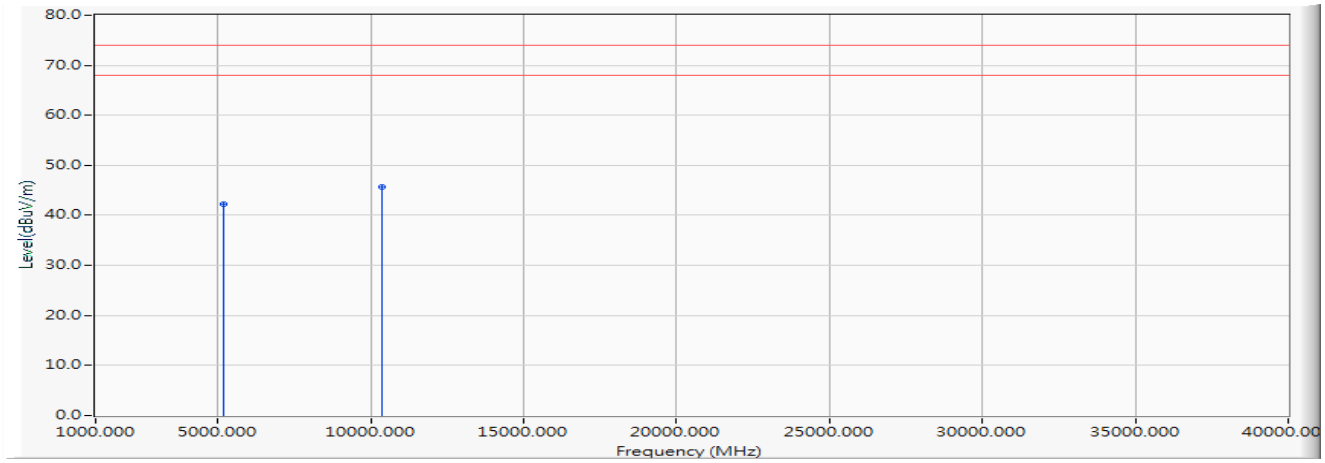


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.840	42.236	-31.764	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.560	45.771	-28.229	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

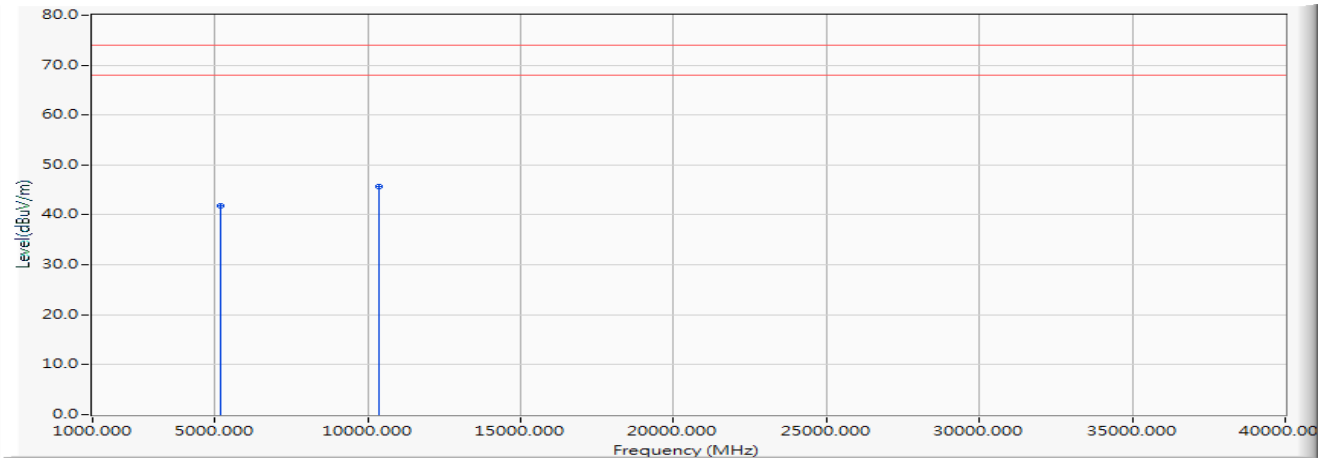


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.360	41.756	-32.244	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.440	45.651	-28.349	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

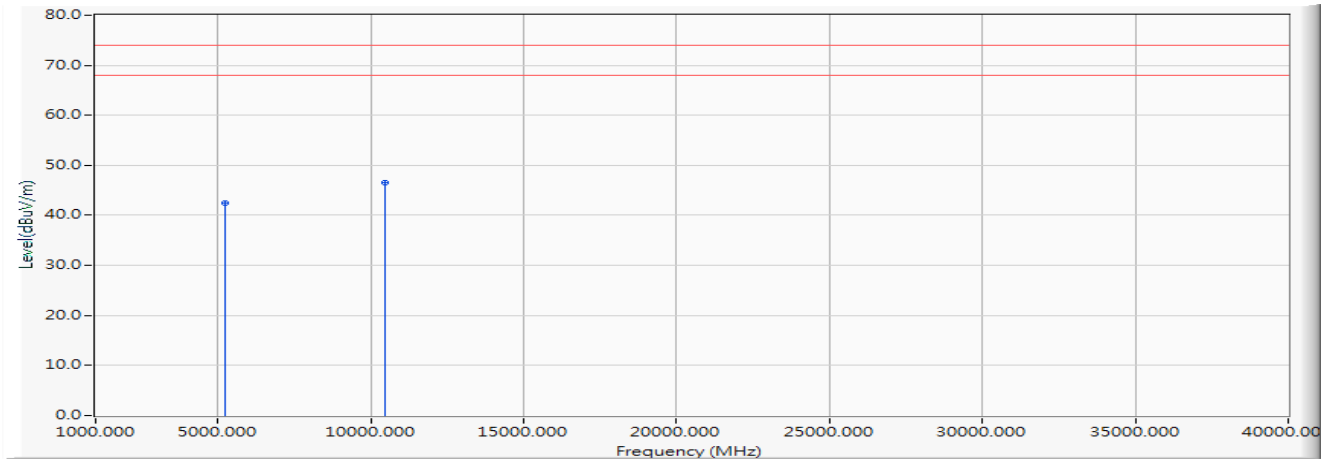


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.940	42.438	-31.562	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.250	46.486	-27.514	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

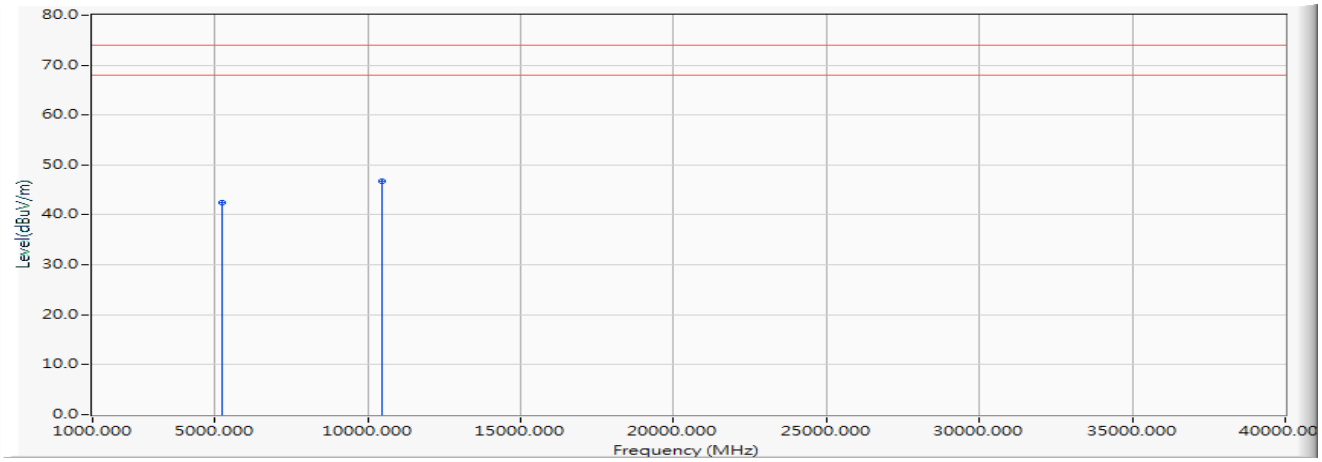


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.880	42.378	-31.622	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.560	46.796	-27.204	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

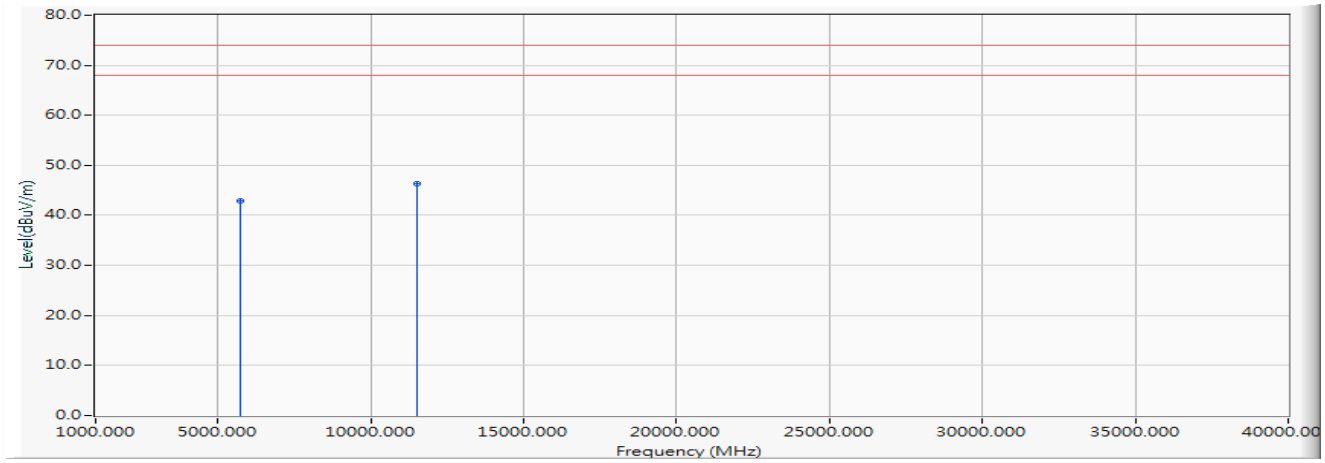


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.750	42.965	-31.035	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.480	46.379	-27.621	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

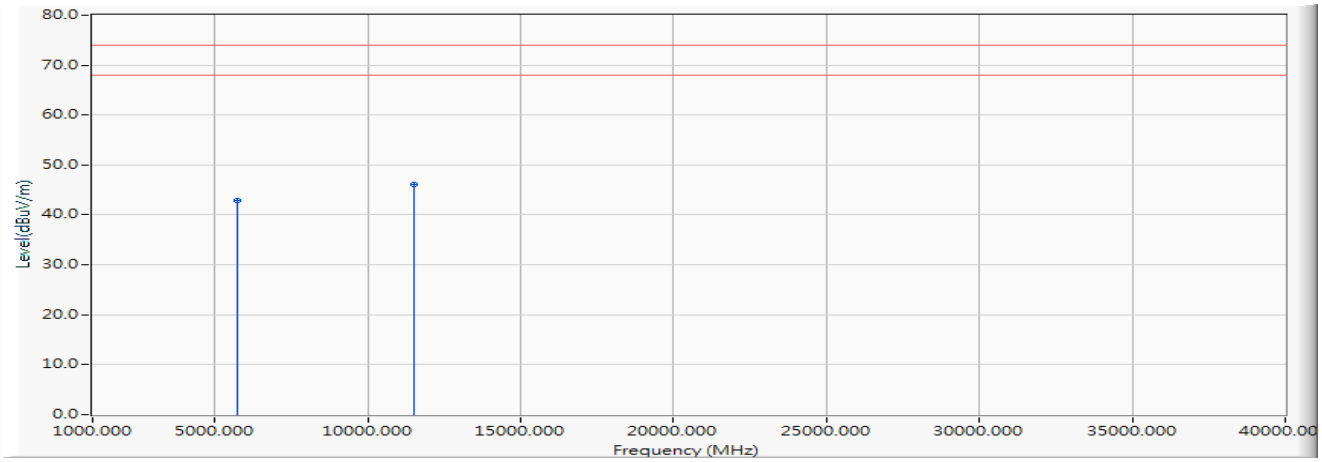


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.660	42.875	-31.125	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.260	46.159	-27.841	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

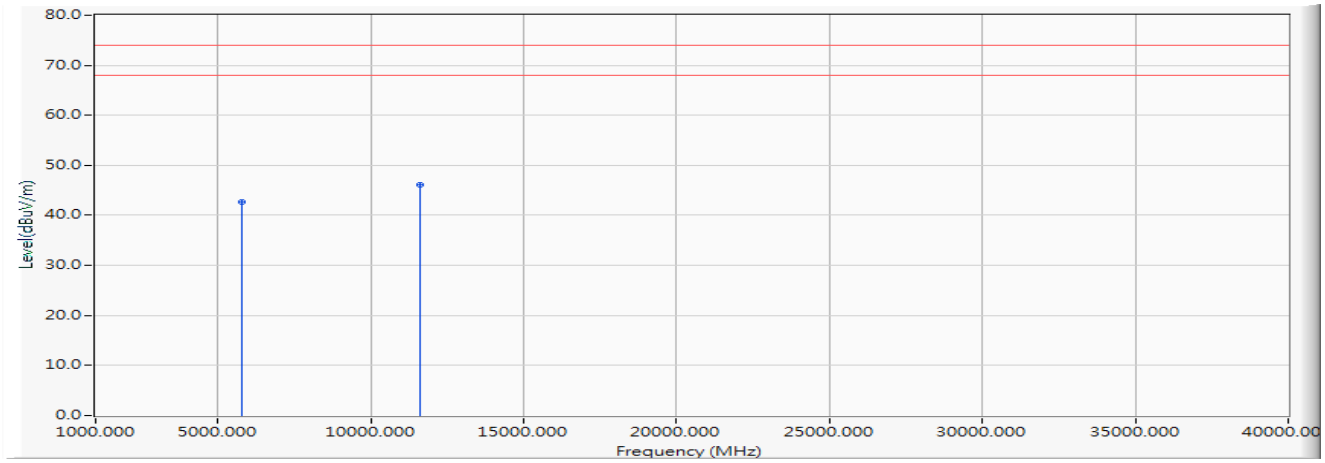


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.330	42.647	-31.353	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.170	46.183	-27.817	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

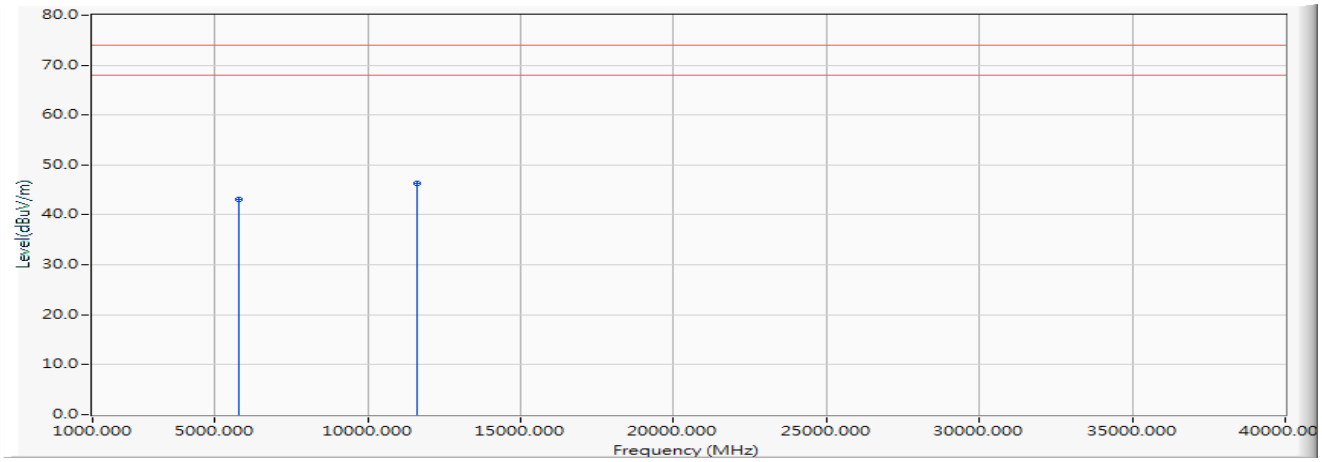


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.760	43.077	-30.923	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.330	46.343	-27.657	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 137: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

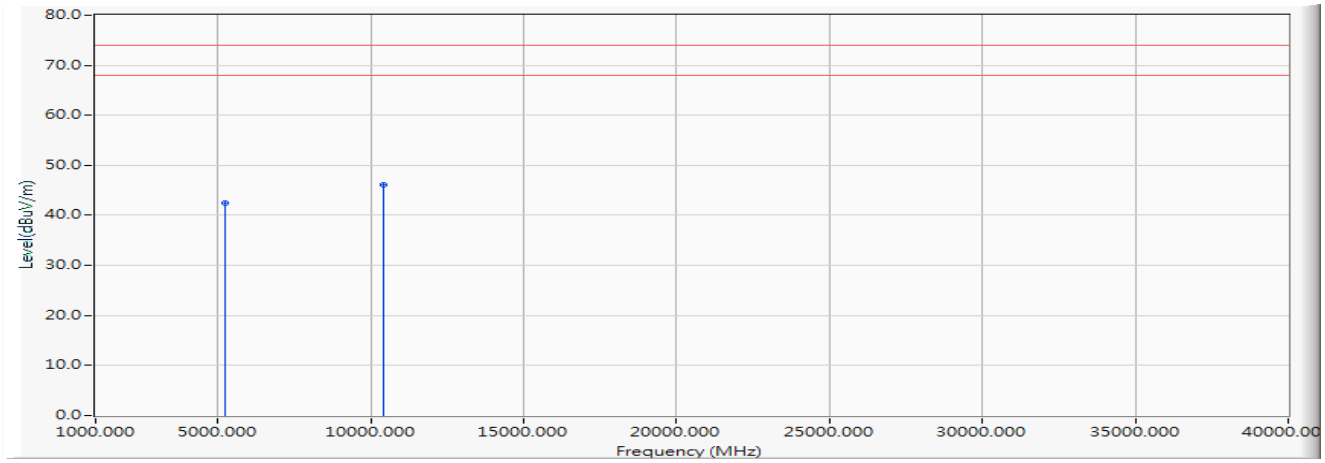


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.970	42.415	-31.585	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.020	46.211	-27.789	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 137: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

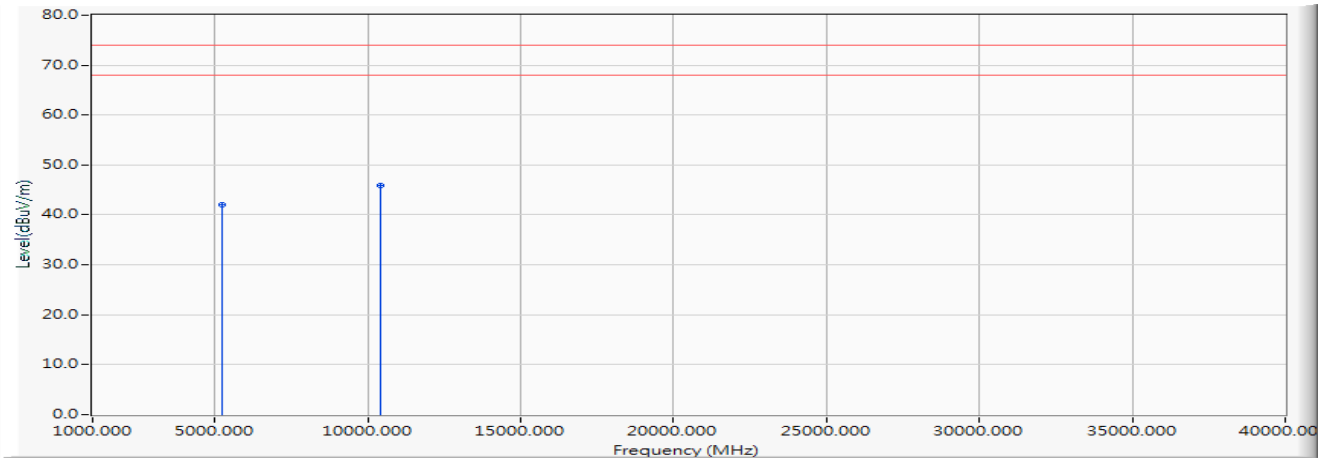


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.520	41.965	-32.035	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.630	45.821	-28.179	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 137: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

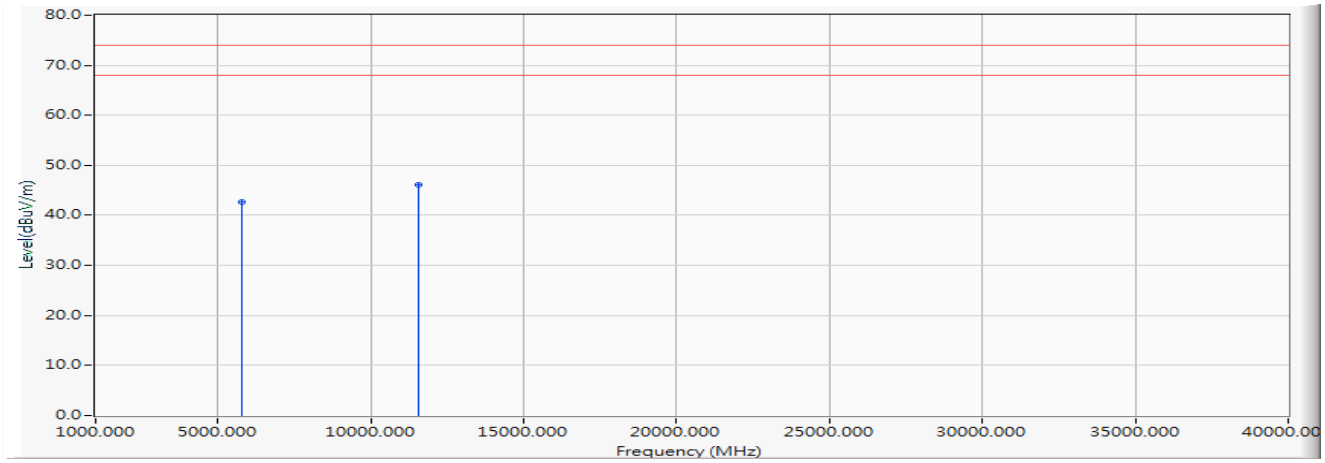


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.400	42.657	-31.343	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.150	46.137	-27.863	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 14 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 137: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-PIFA
測試距離：3 M

Vertical

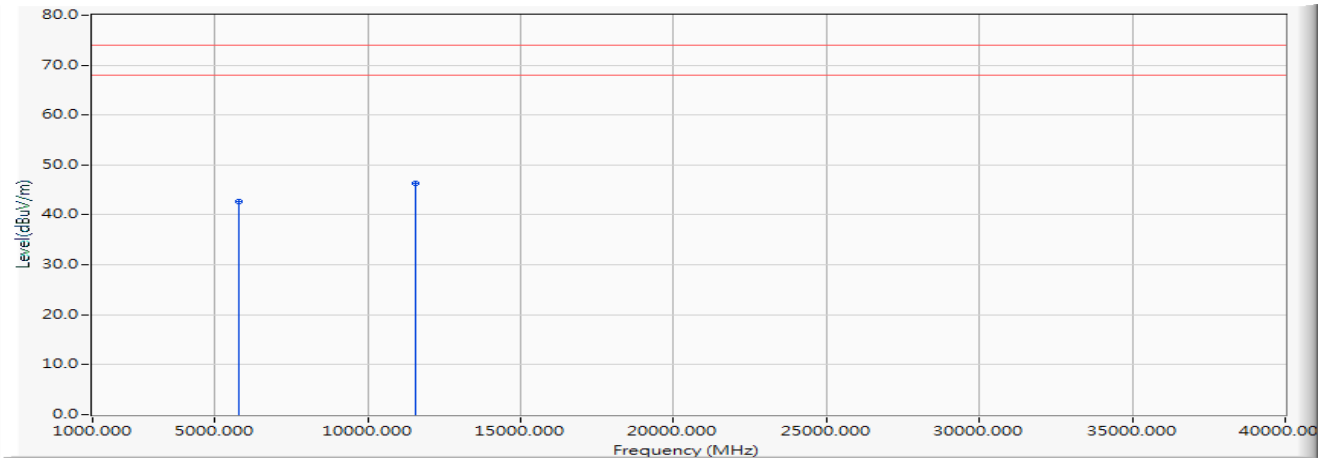


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.520	42.777	-31.223	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.350	46.337	-27.663	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

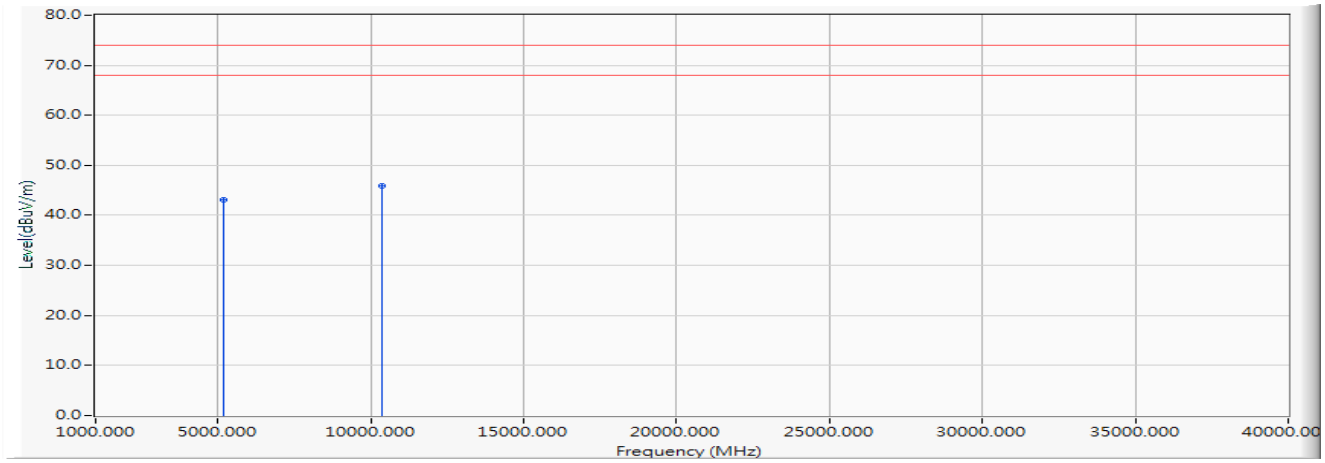


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.790	43.159	-30.841	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.770	45.950	-28.050	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

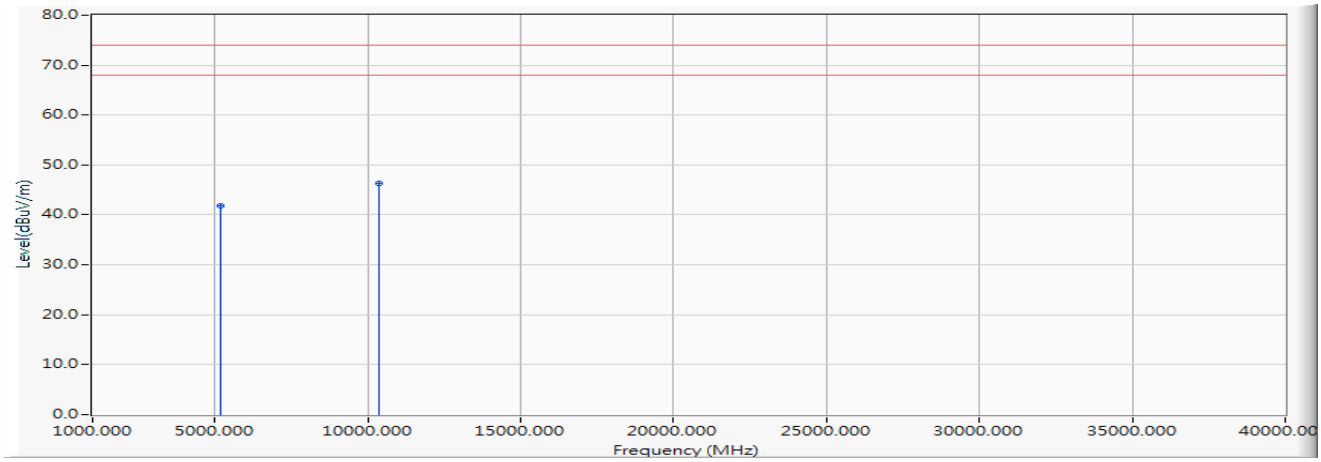


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.490	41.859	-32.141	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.100	46.280	-27.720	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

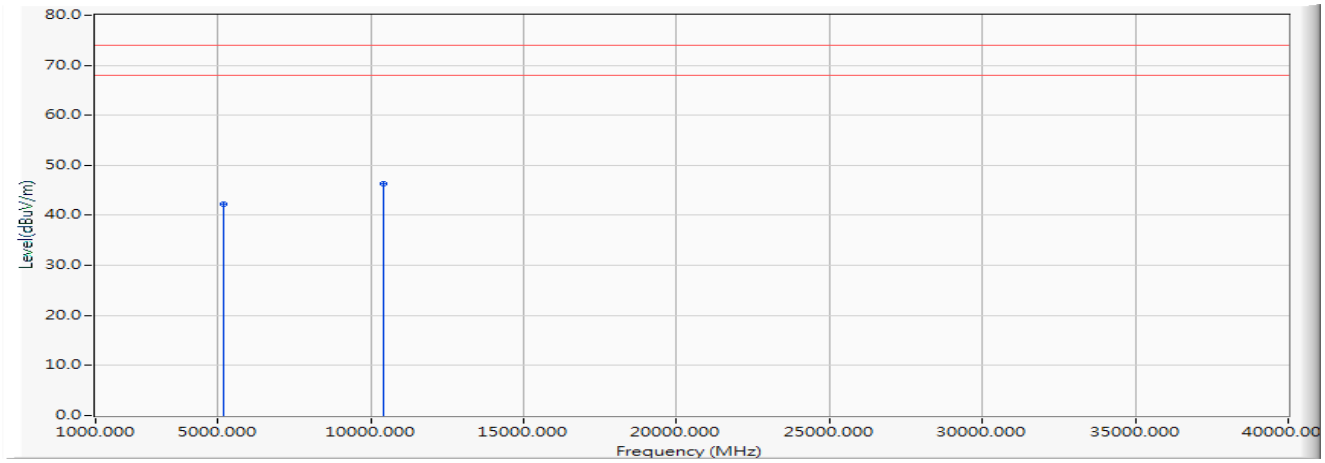


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.930	42.347	-31.653	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.130	46.337	-27.663	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

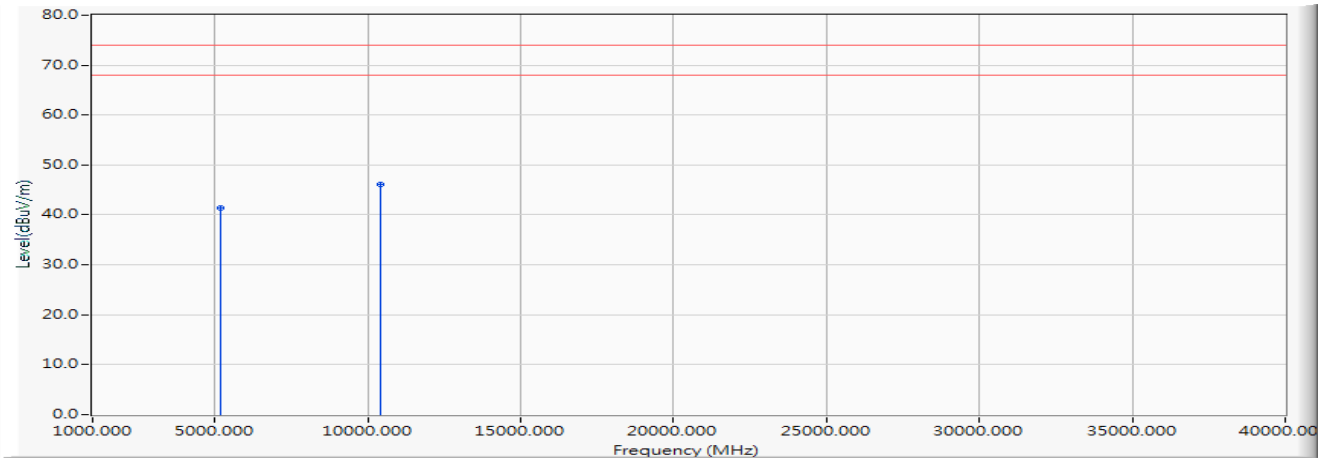


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.910	41.327	-32.673	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.920	46.127	-27.873	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

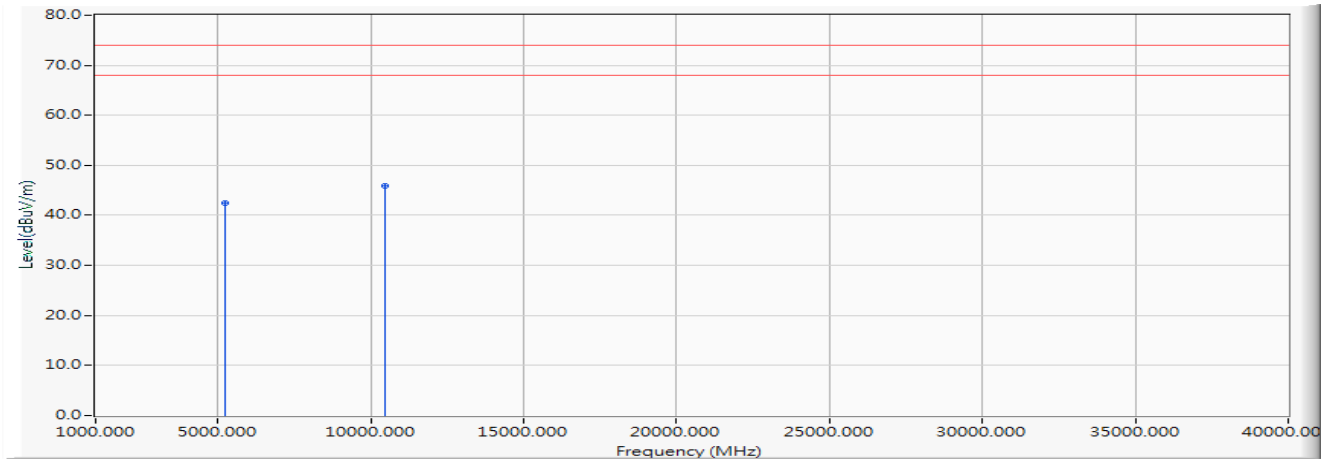


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.990	42.470	-31.530	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.760	45.994	-28.006	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

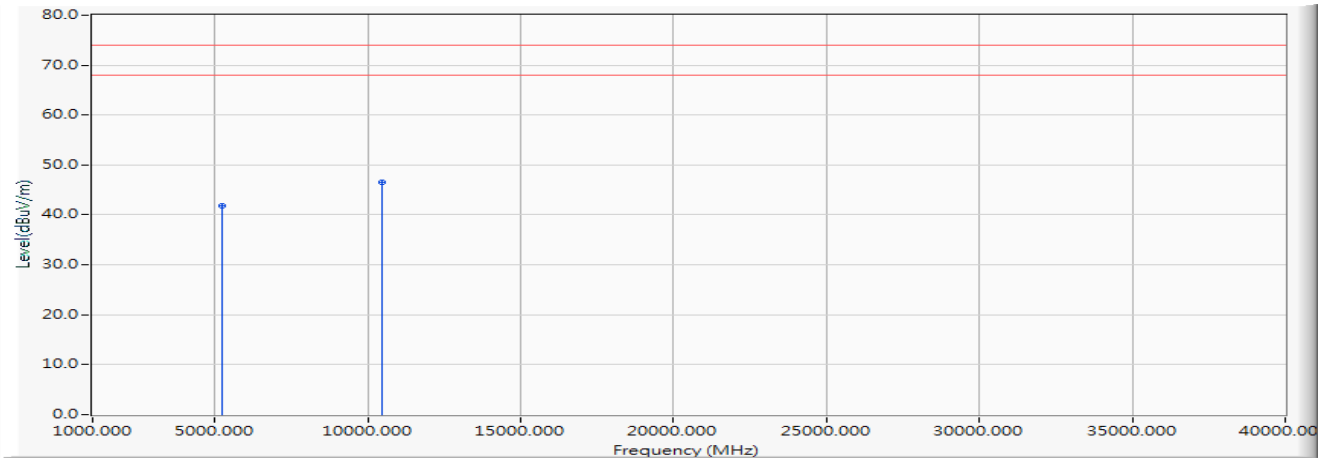


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.430	41.910	-32.090	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.320	46.554	-27.446	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

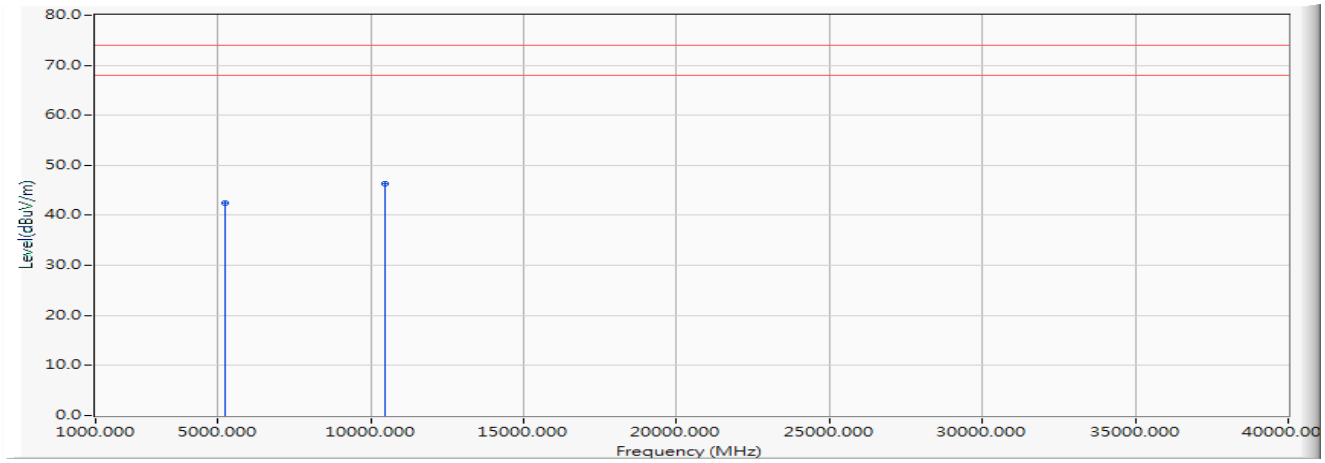


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.050	42.559	-31.441	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.140	46.409	-27.591	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 72: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

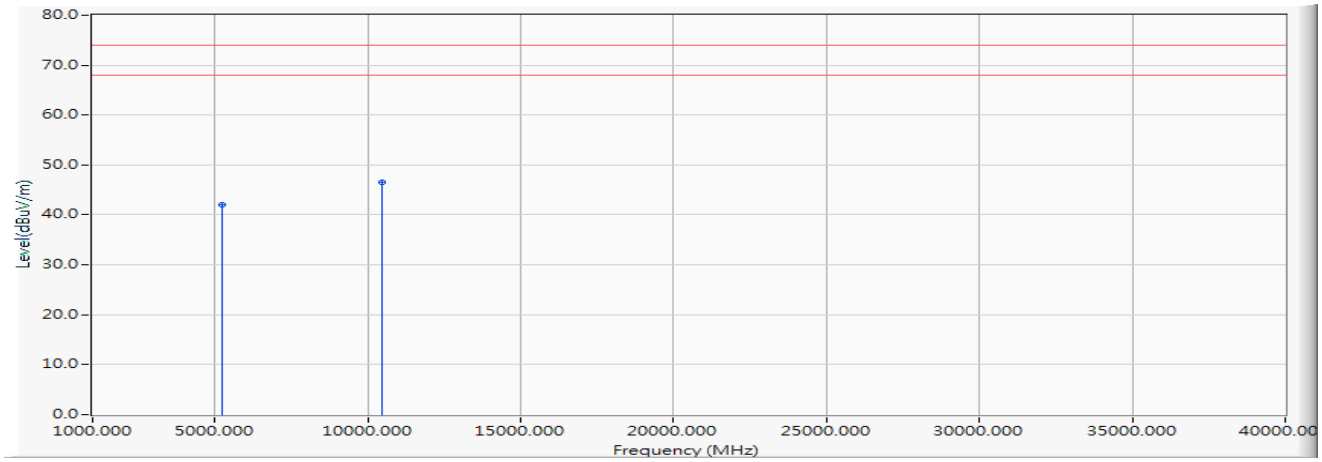


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.450	41.959	-32.041	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.320	46.589	-27.411	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

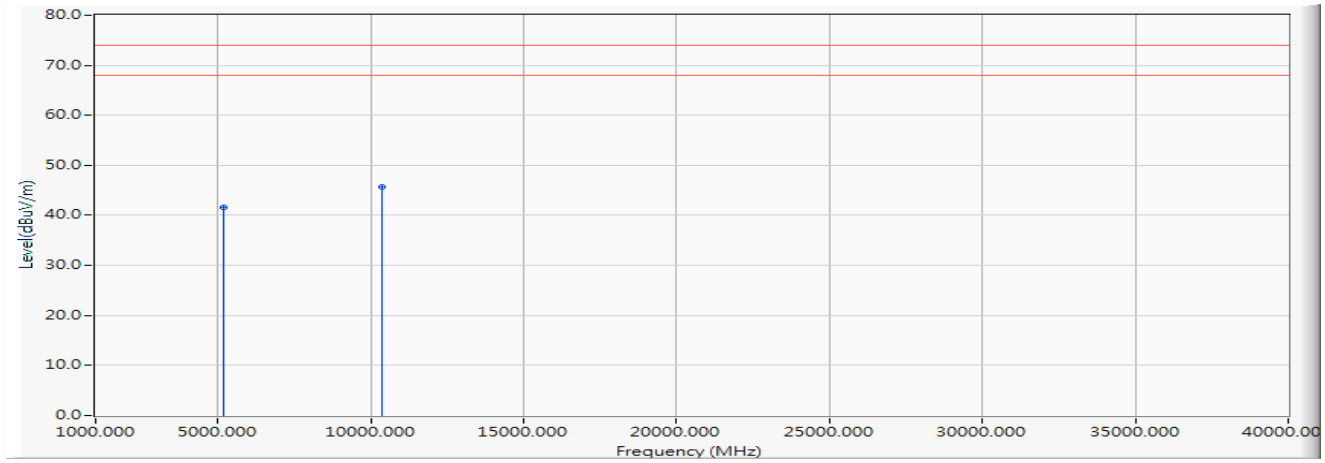


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.270	41.666	-32.334	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.490	45.701	-28.299	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

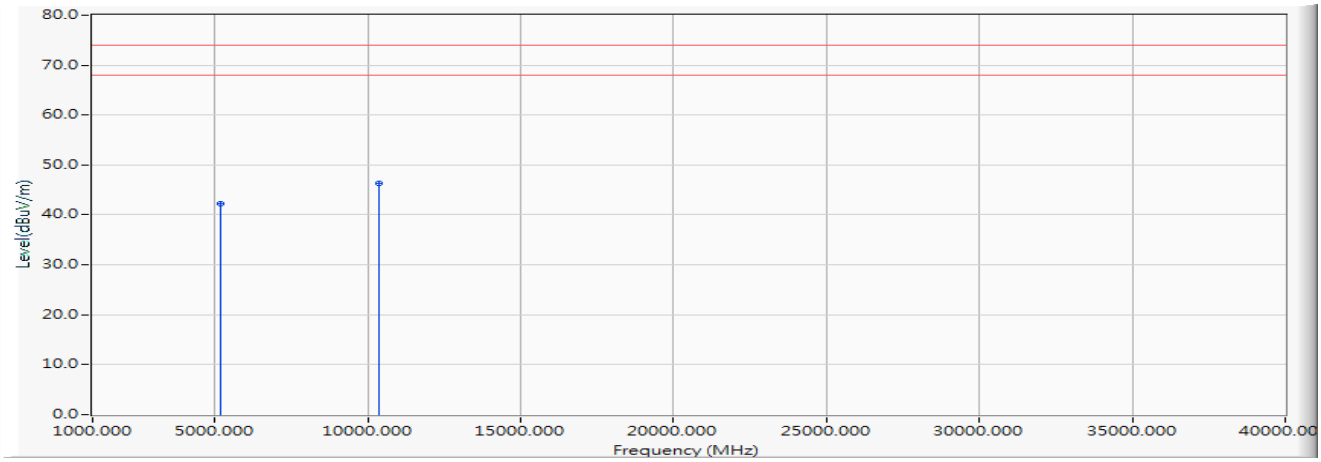


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.880	42.276	-31.724	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.010	46.221	-27.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

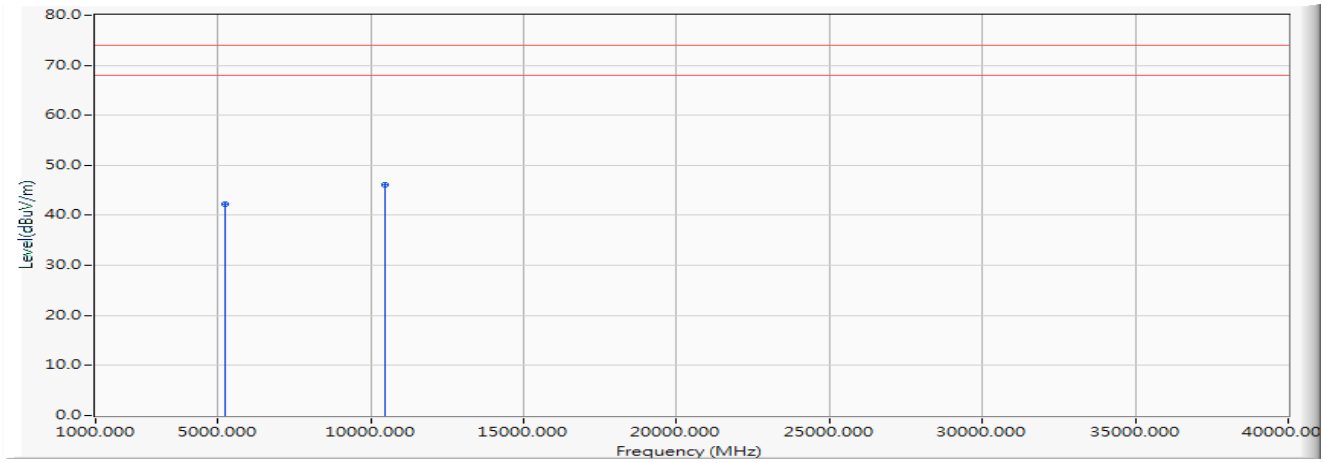


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.690	42.188	-31.812	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.870	46.106	-27.894	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 73: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

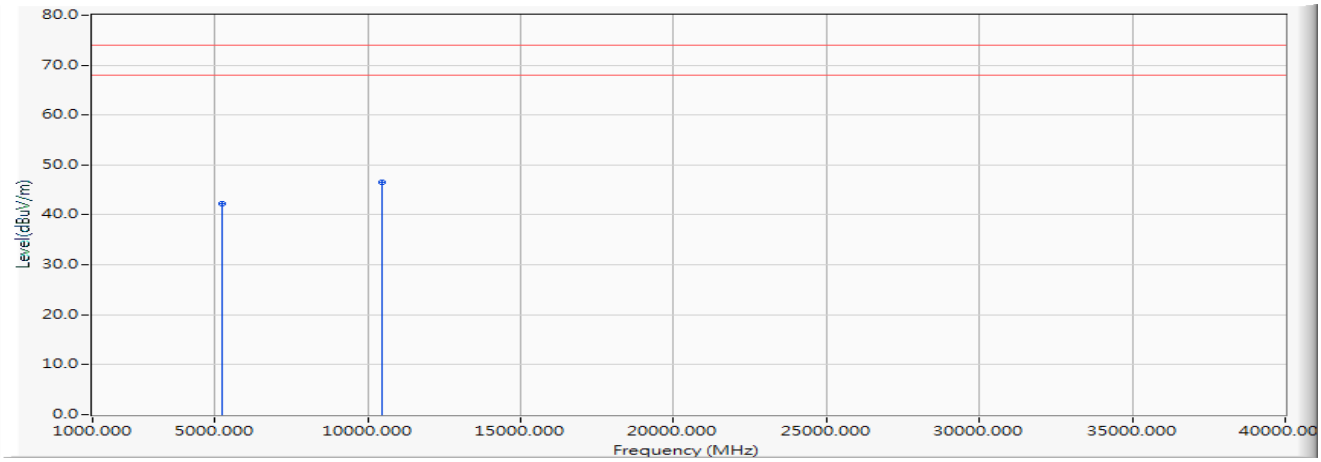


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.850	42.348	-31.652	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.380	46.616	-27.384	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

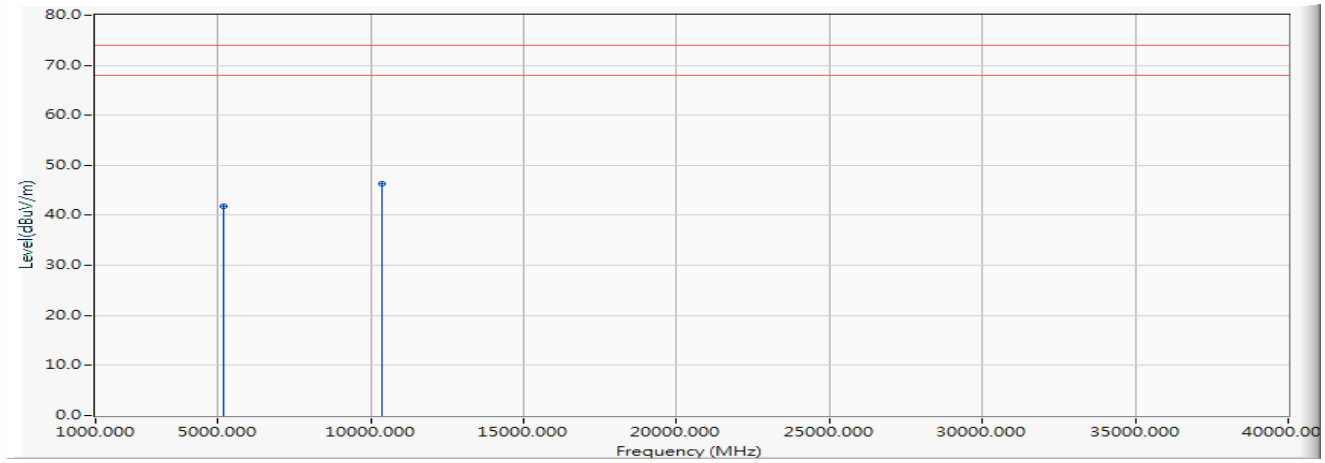


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.560	41.929	-32.071	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.100	46.280	-27.720	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

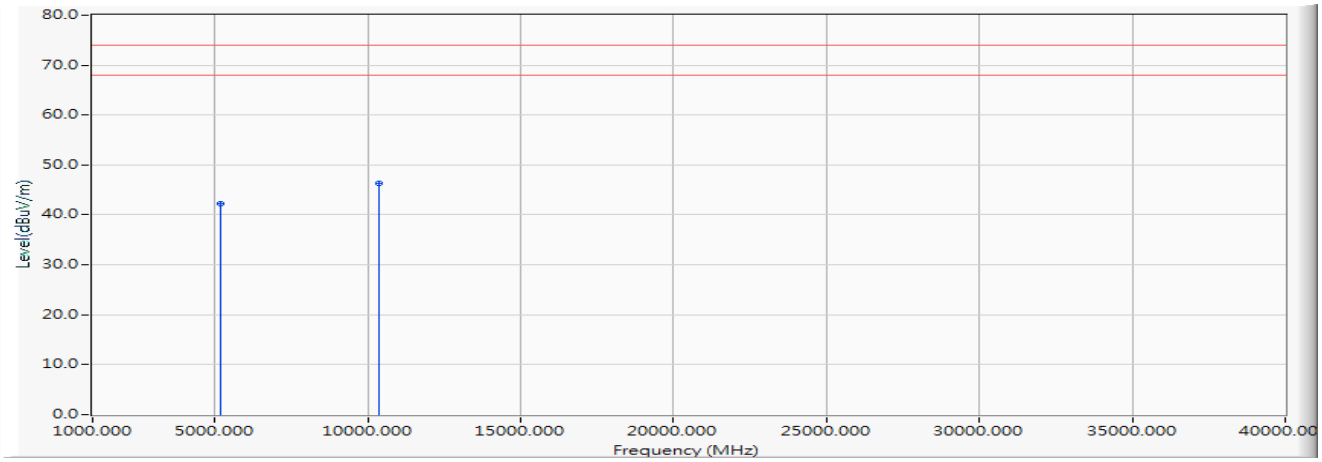


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.980	42.349	-31.651	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.180	46.360	-27.640	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

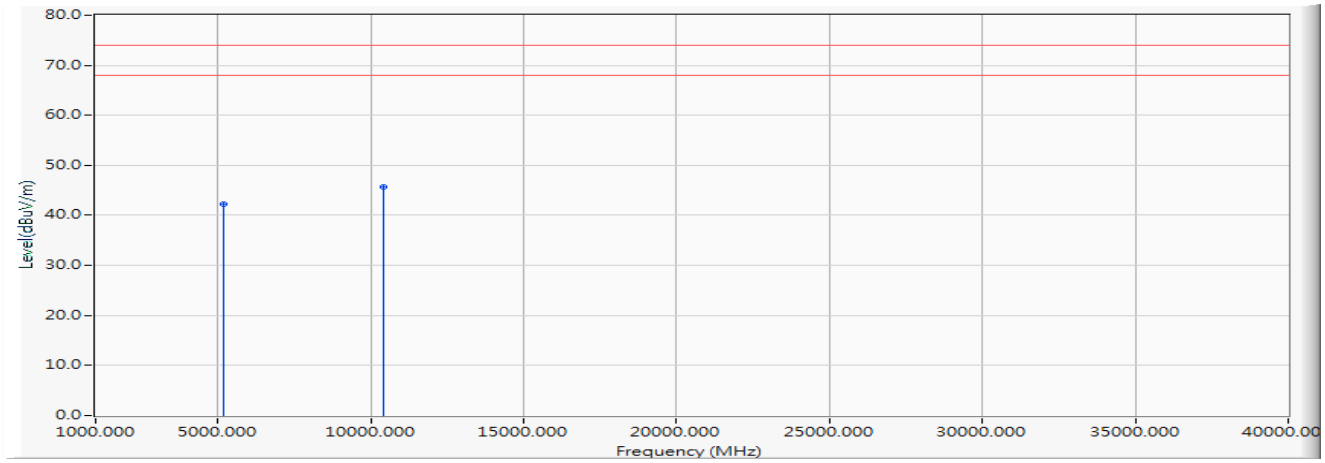


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.920	42.337	-31.663	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.430	45.637	-28.363	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

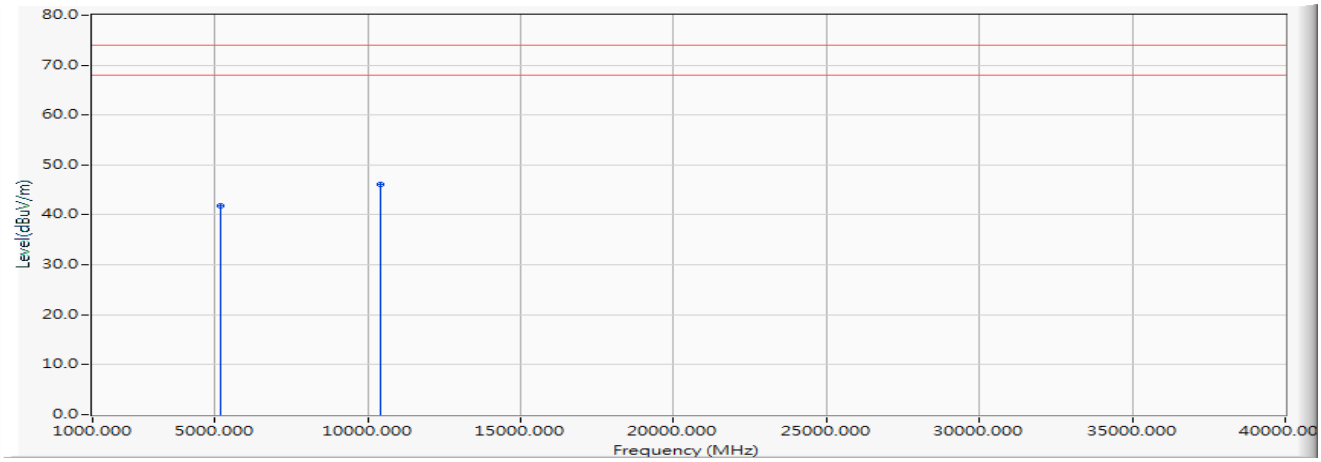


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.310	41.727	-32.273	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.940	46.147	-27.853	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

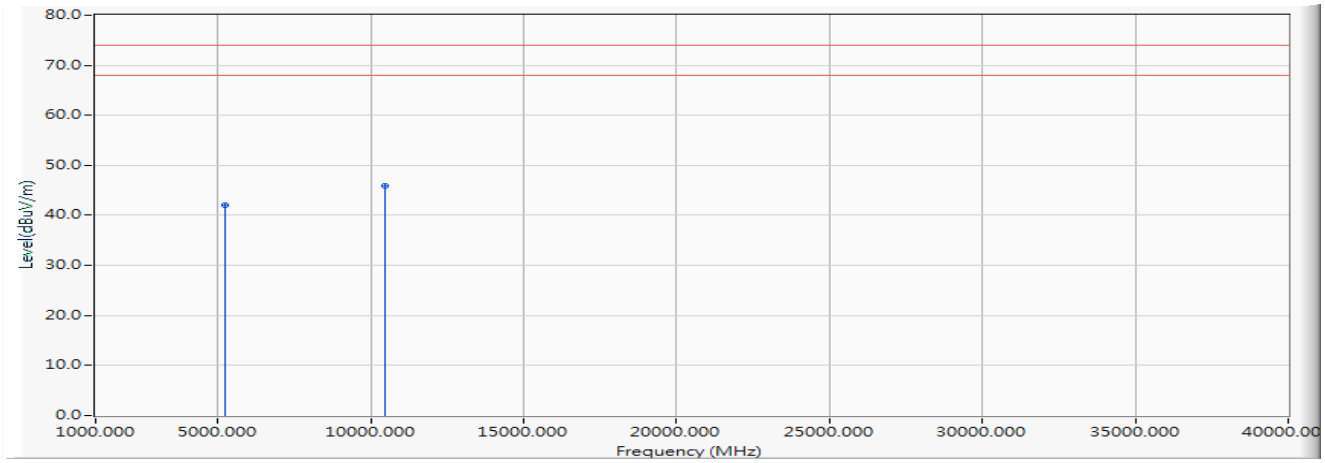


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.580	42.060	-31.940	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.770	46.004	-27.996	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

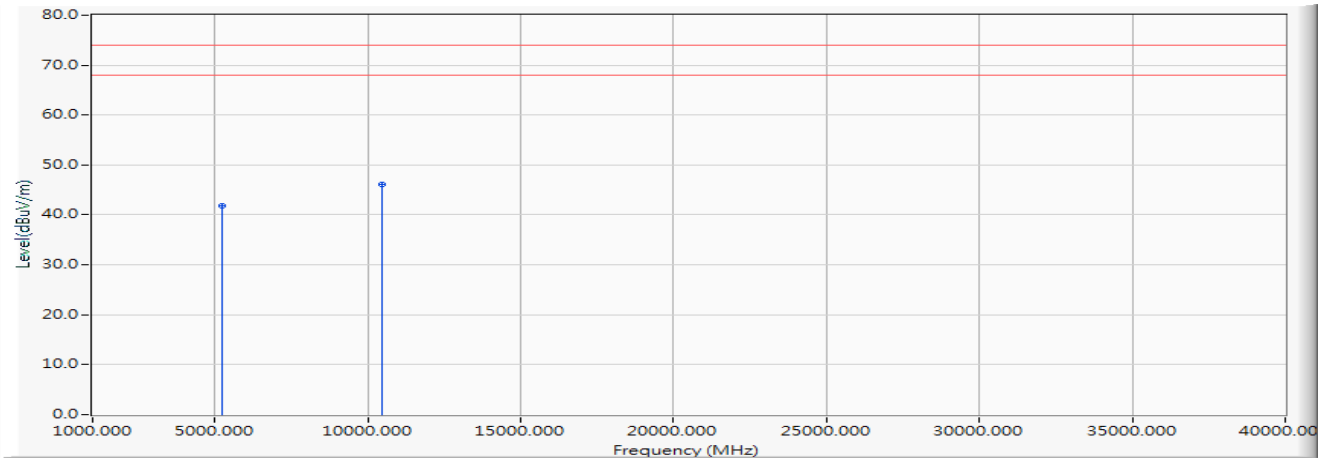


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.370	41.850	-32.150	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.810	46.044	-27.956	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

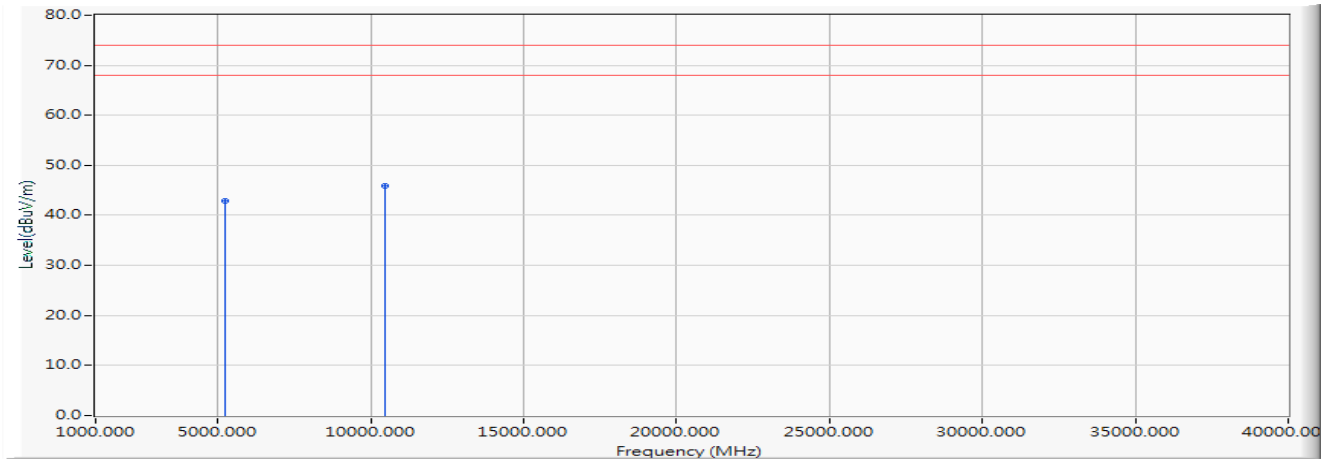


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.280	42.789	-31.211	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.670	45.939	-28.061	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 74: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

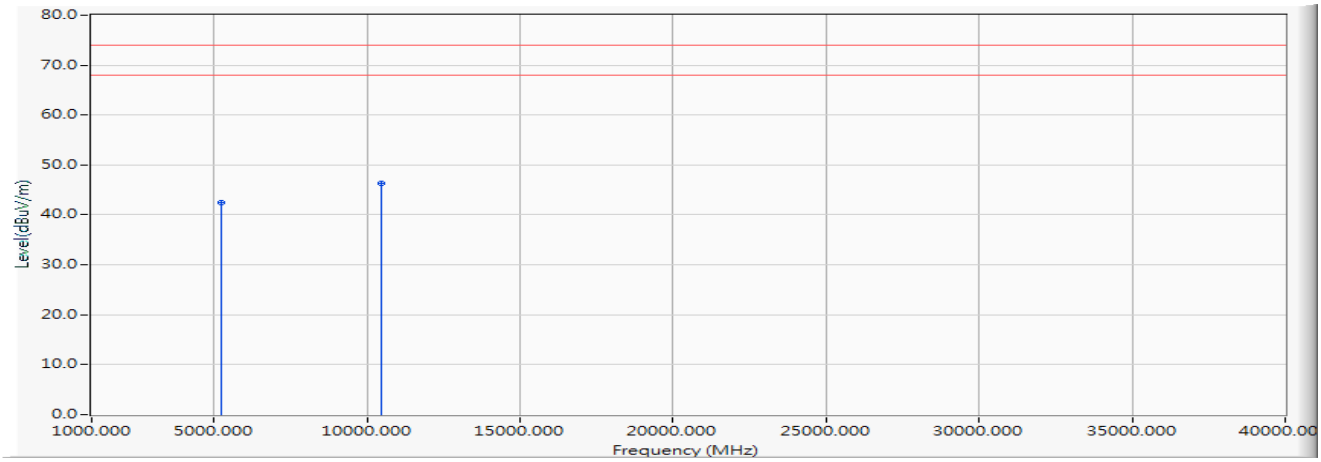


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.960	42.469	-31.531	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.120	46.389	-27.611	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

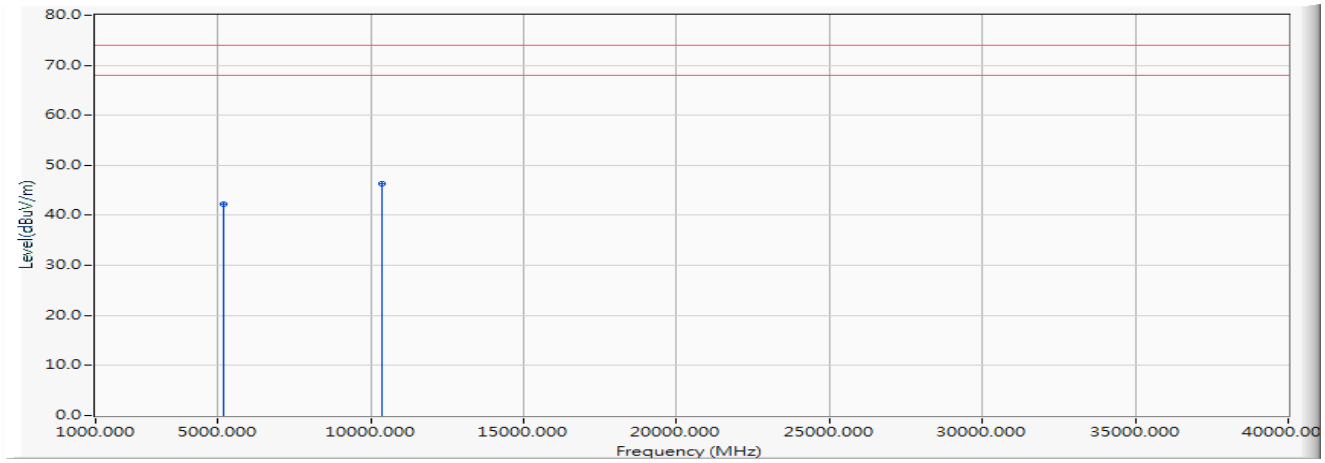


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.770	42.166	-31.834	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.090	46.301	-27.699	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

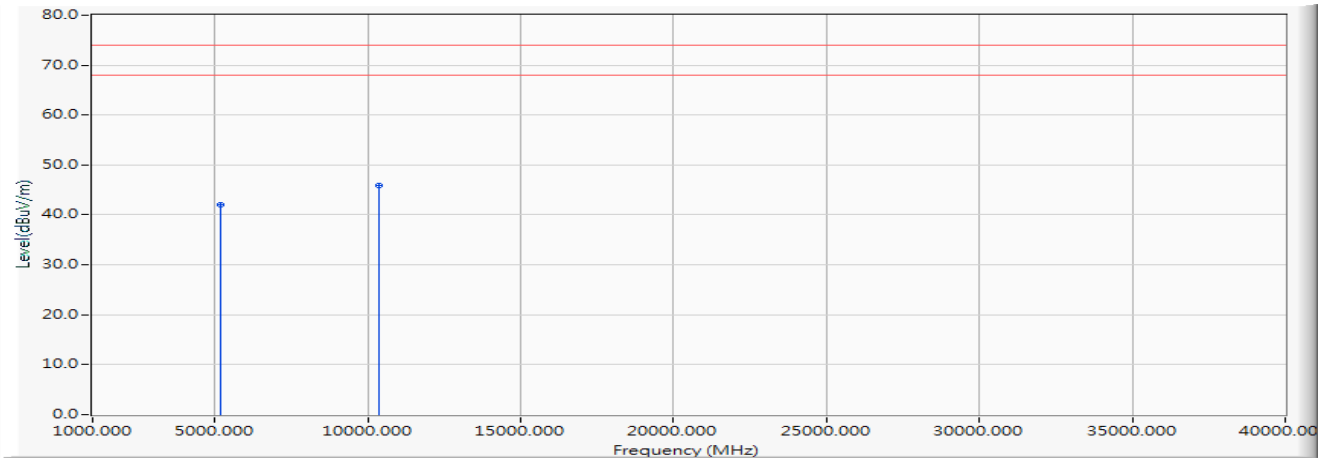


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.580	41.976	-32.024	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.780	45.991	-28.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

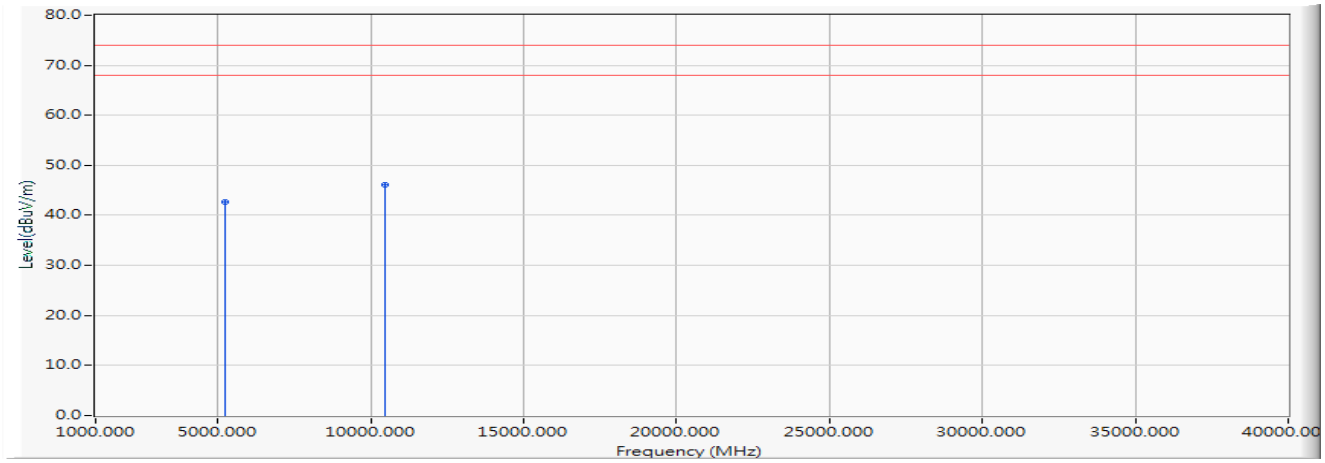


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.260	42.758	-31.242	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.890	46.126	-27.874	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 75: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

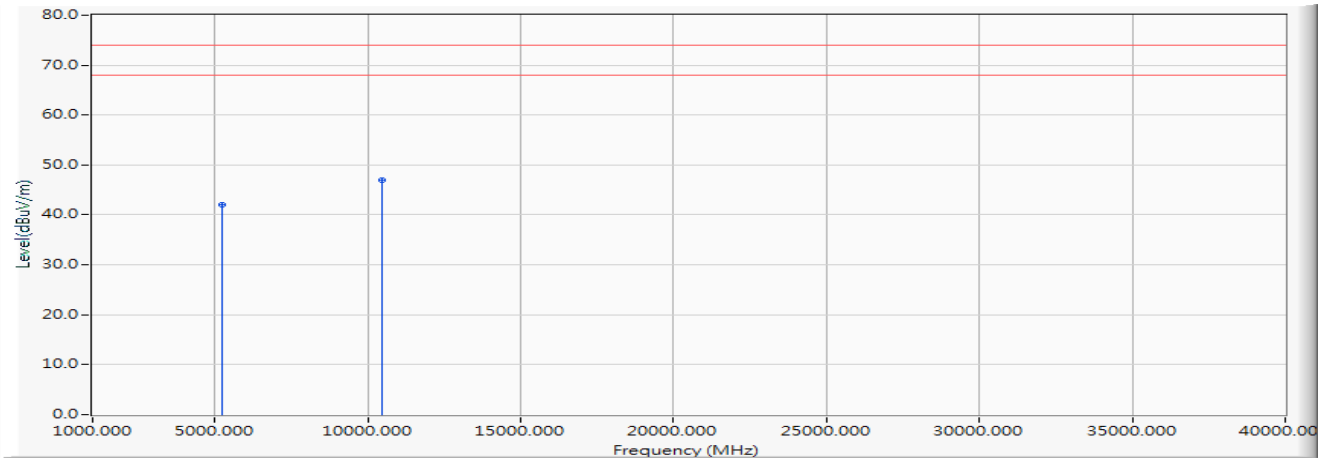


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.530	42.028	-31.972	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.640	46.876	-27.124	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

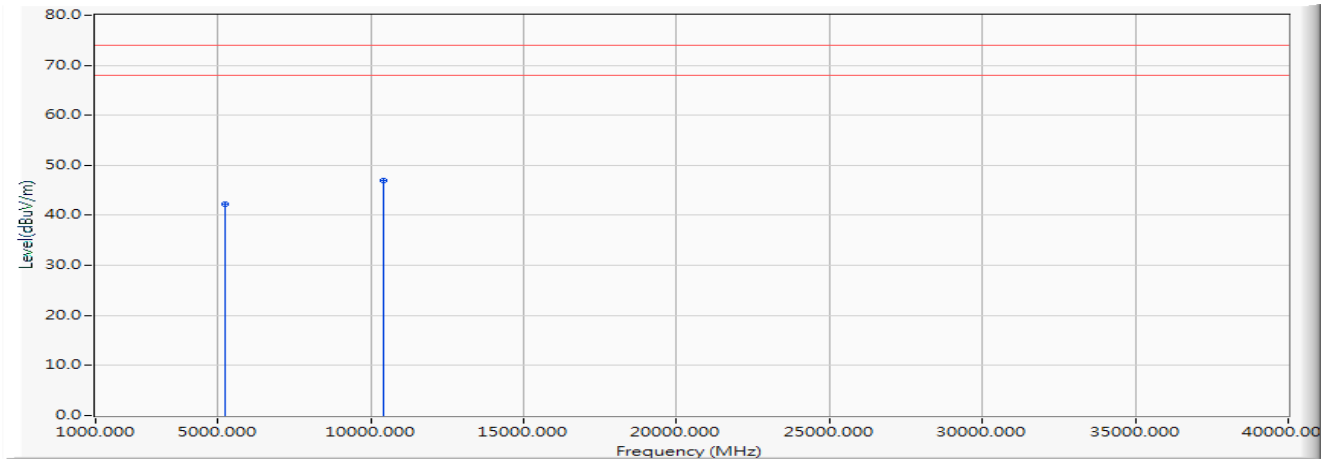


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.720	42.165	-31.835	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.740	46.931	-27.069	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 76: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

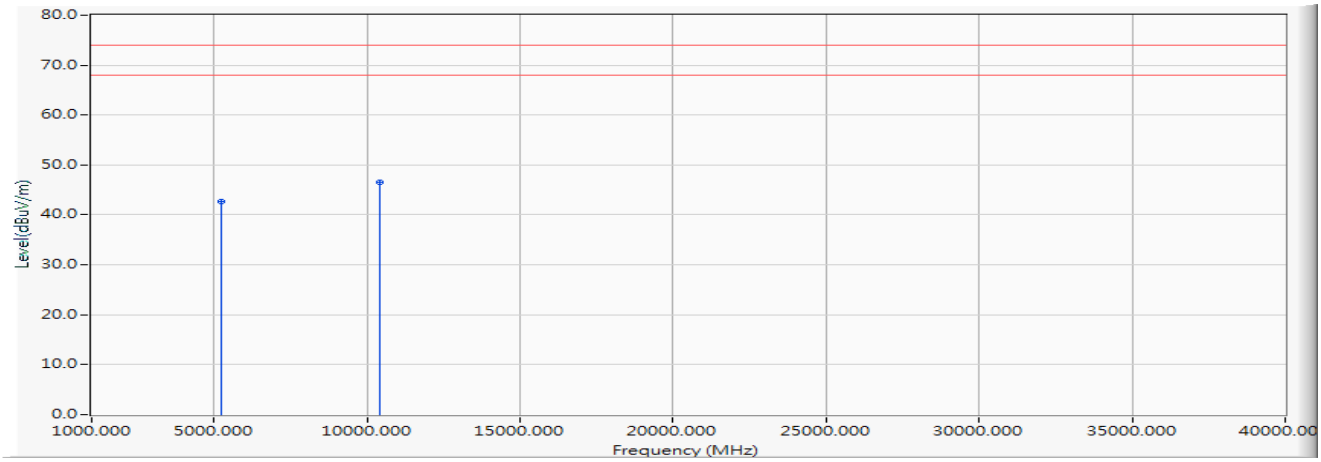


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.240	42.685	-31.315	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.250	46.441	-27.559	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

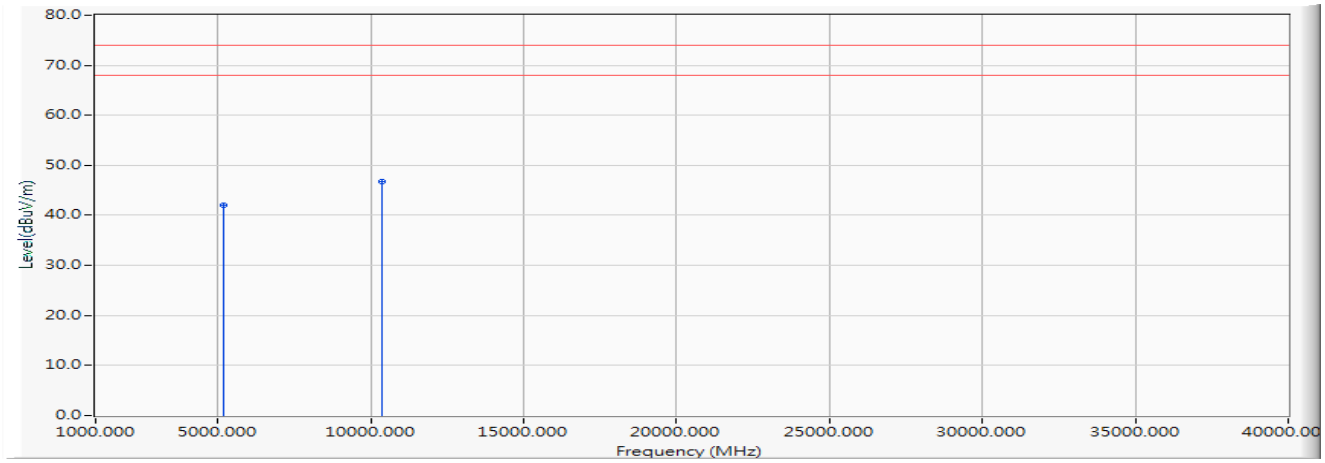


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.600	41.969	-32.031	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.530	46.710	-27.290	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

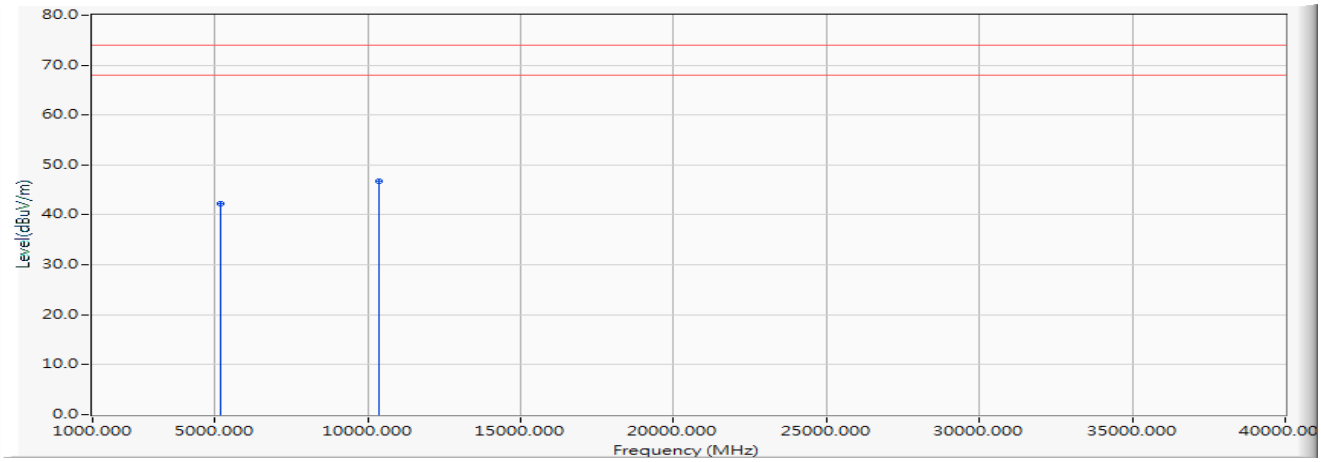


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.880	42.249	-31.751	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.470	46.650	-27.350	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

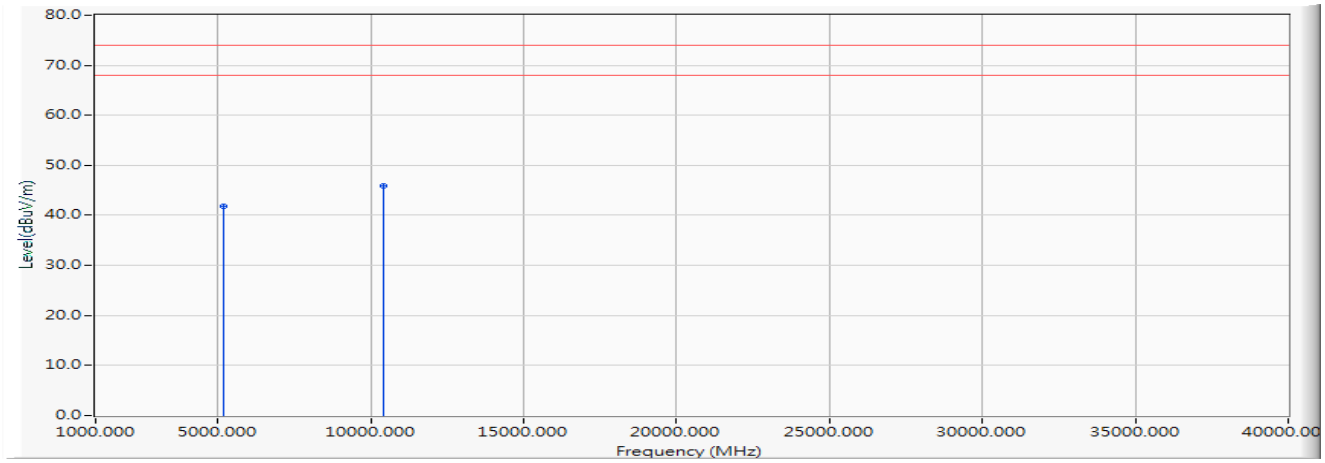


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.500	41.917	-32.083	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.760	45.967	-28.033	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

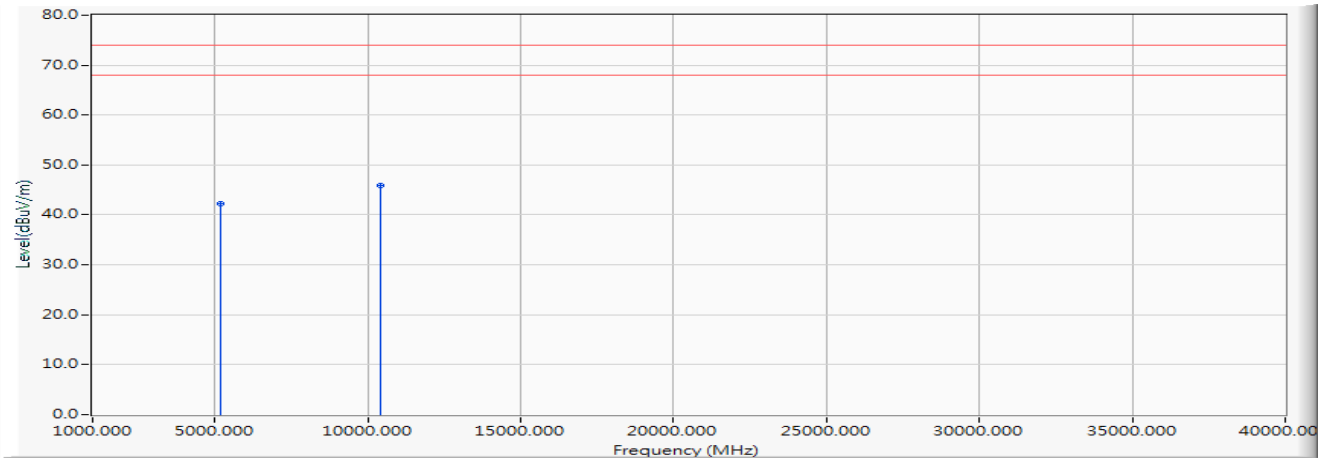


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.860	42.277	-31.723	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.740	45.947	-28.053	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

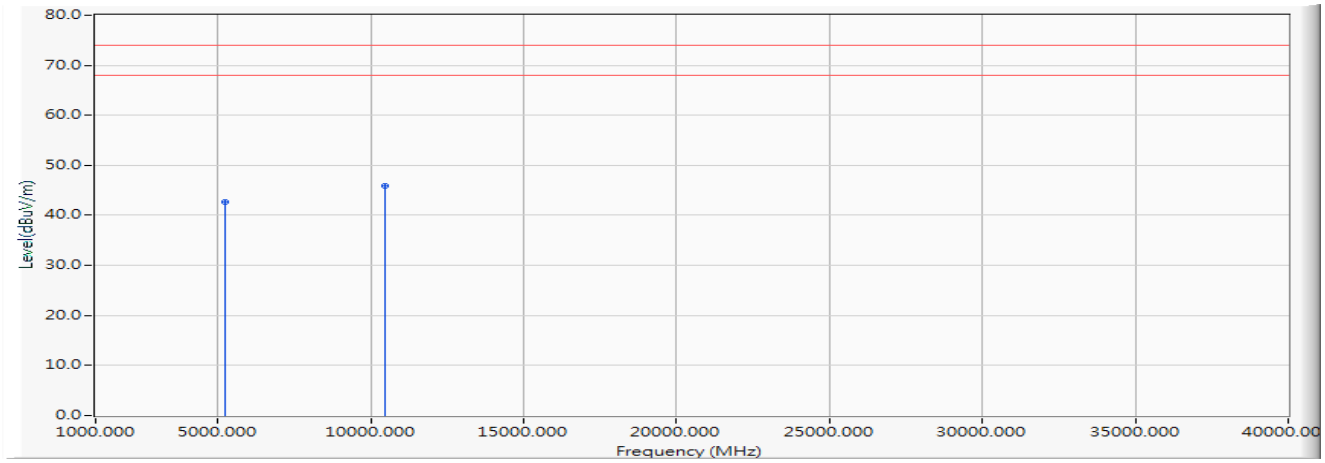

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.100	42.580	-31.420	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.640	45.874	-28.126	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

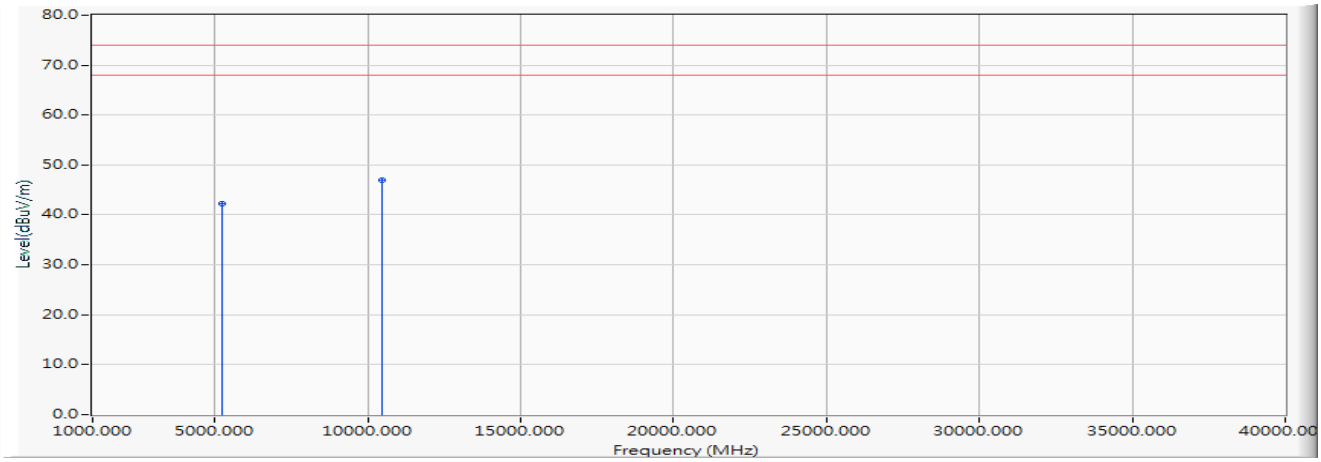


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.760	42.240	-31.760	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.680	46.914	-27.086	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

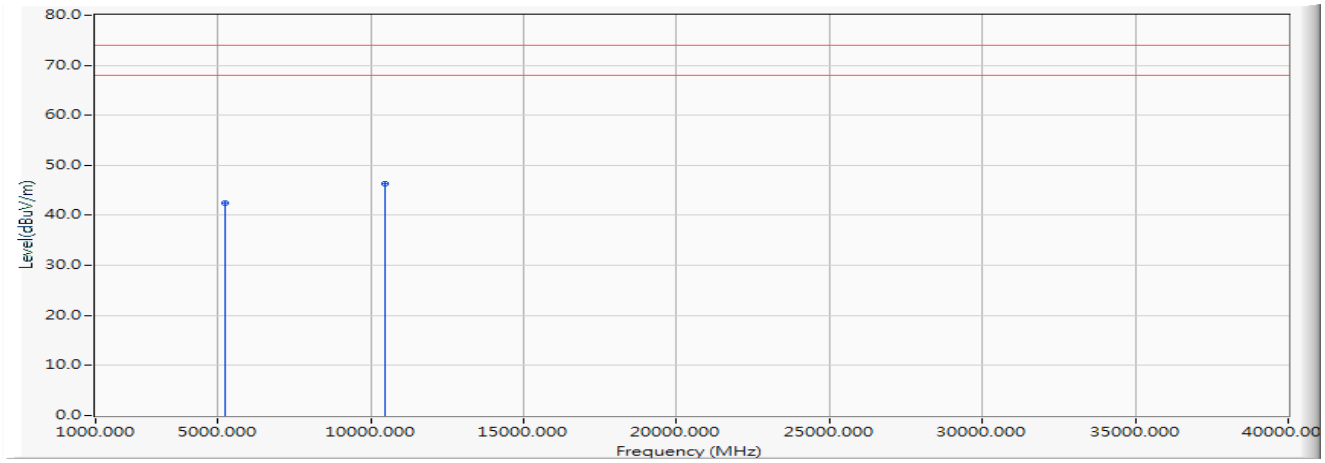


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.950	42.459	-31.541	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.960	46.229	-27.771	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 77: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

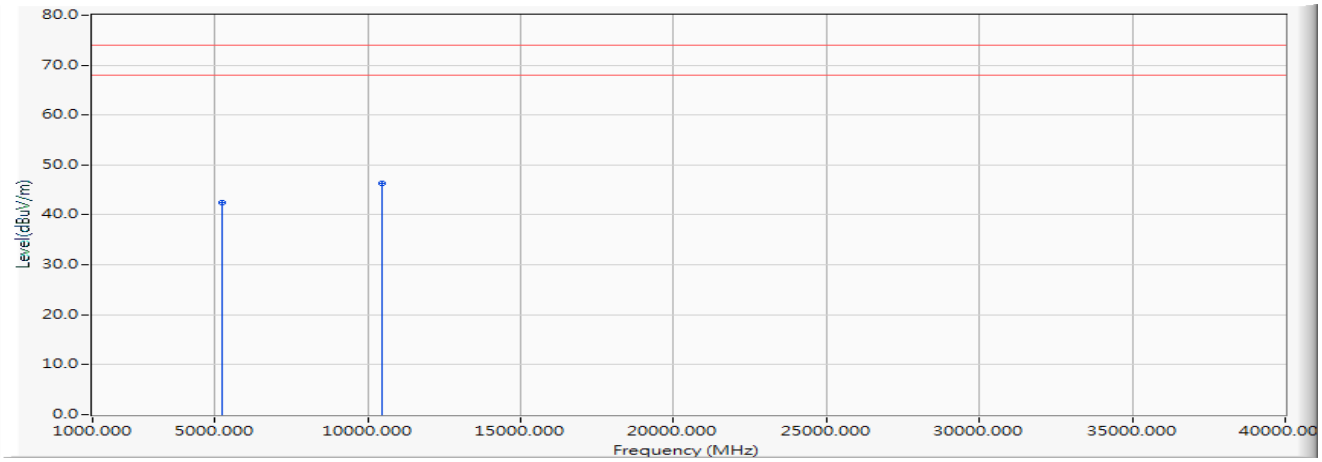


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.900	42.409	-31.591	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.010	46.279	-27.721	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

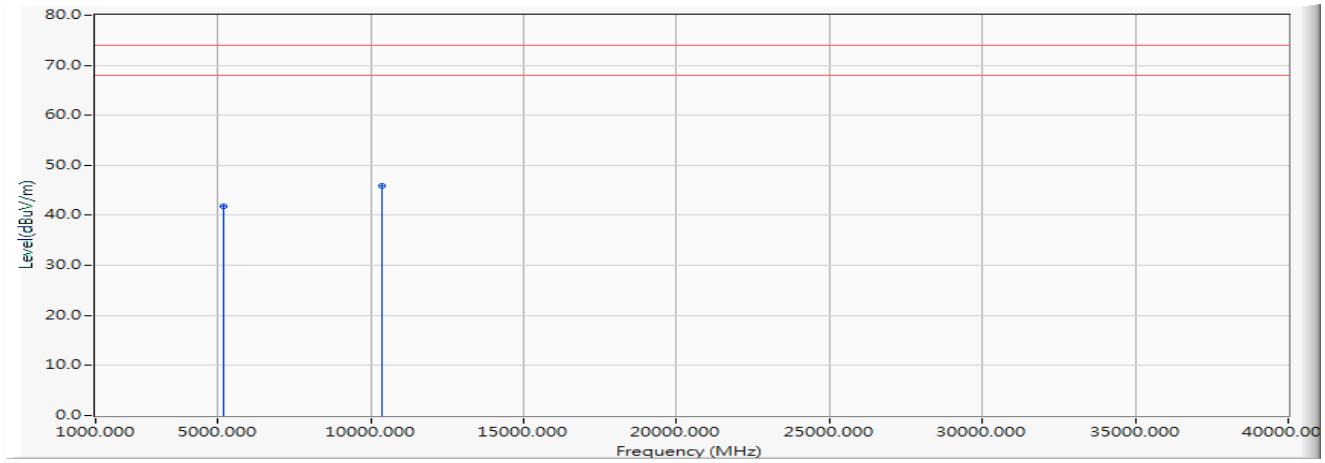


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.450	41.846	-32.154	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.680	45.891	-28.109	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

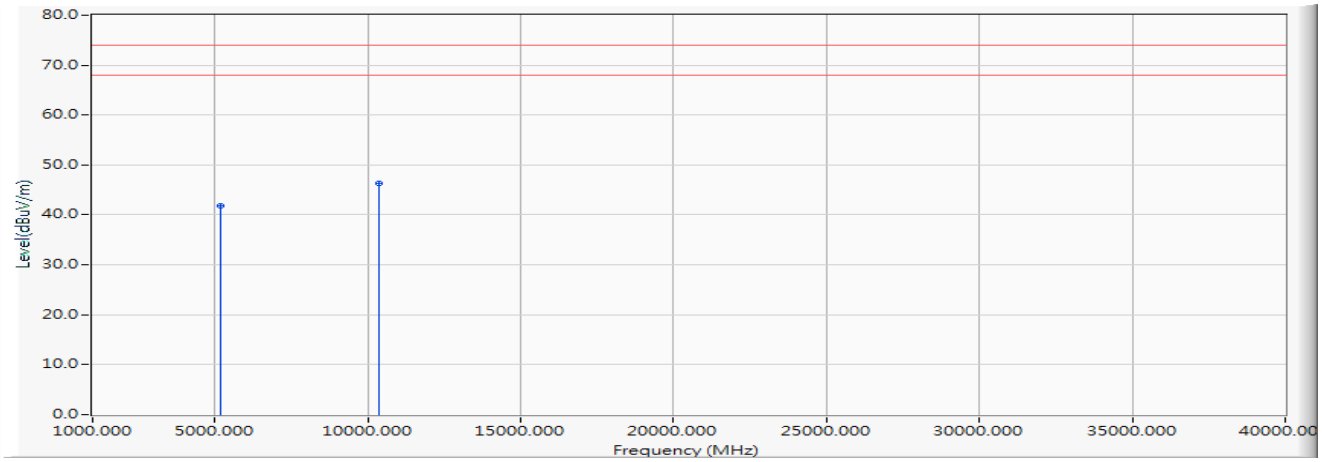


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.460	41.856	-32.144	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.180	46.391	-27.609	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

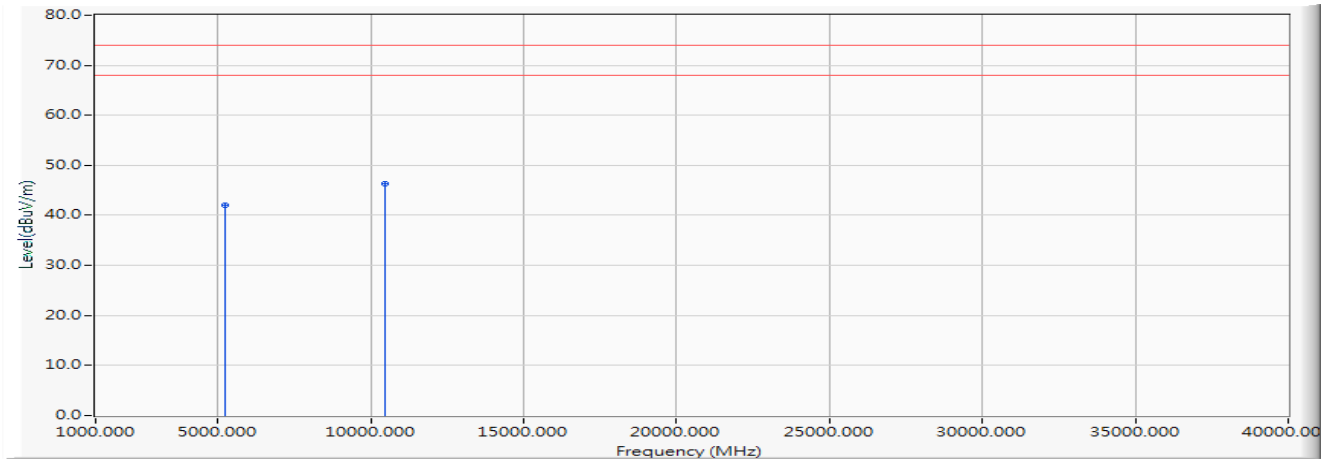


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.550	42.048	-31.952	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.150	46.386	-27.614	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 78: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

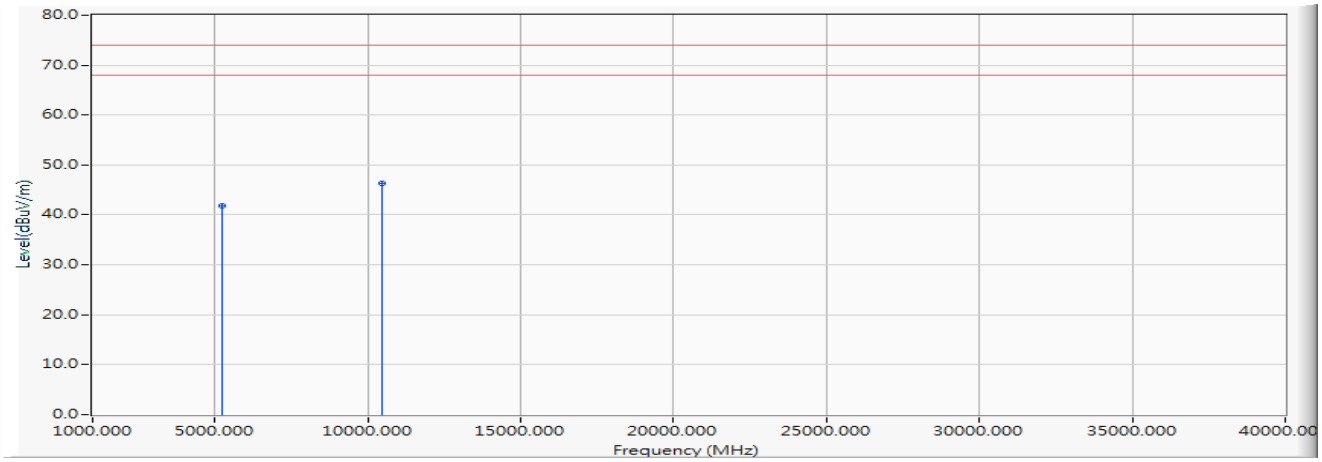


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.290	41.788	-32.212	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.120	46.356	-27.644	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

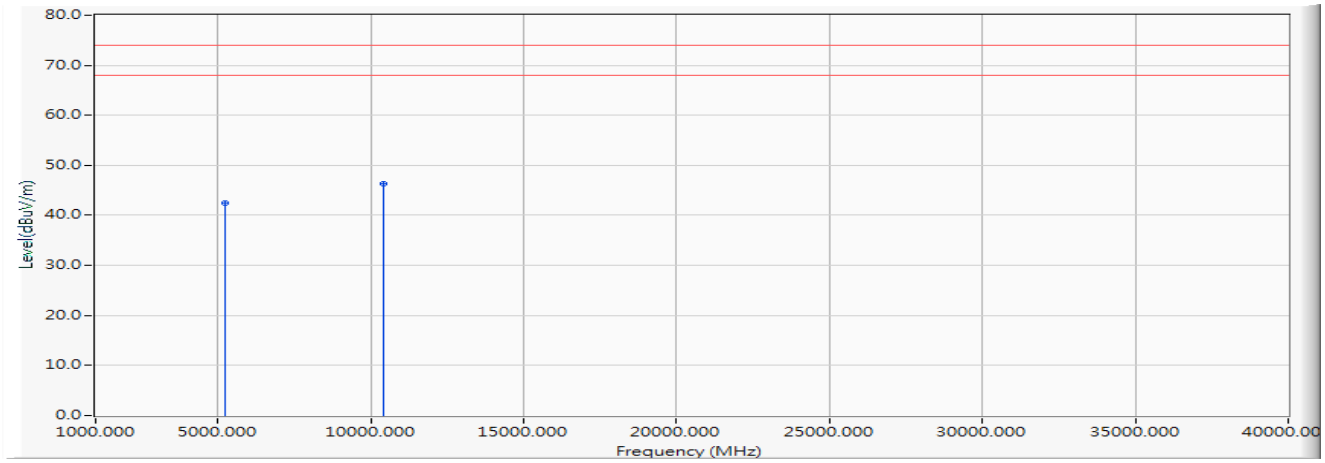


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.970	42.415	-31.585	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.210	46.401	-27.599	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 79: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

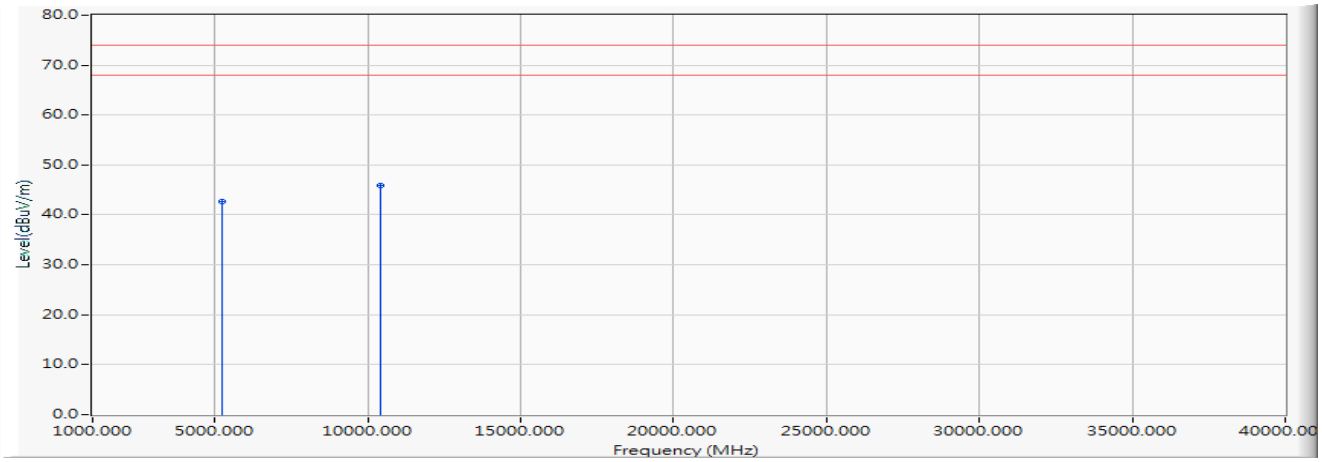


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.330	42.775	-31.225	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.800	45.991	-28.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

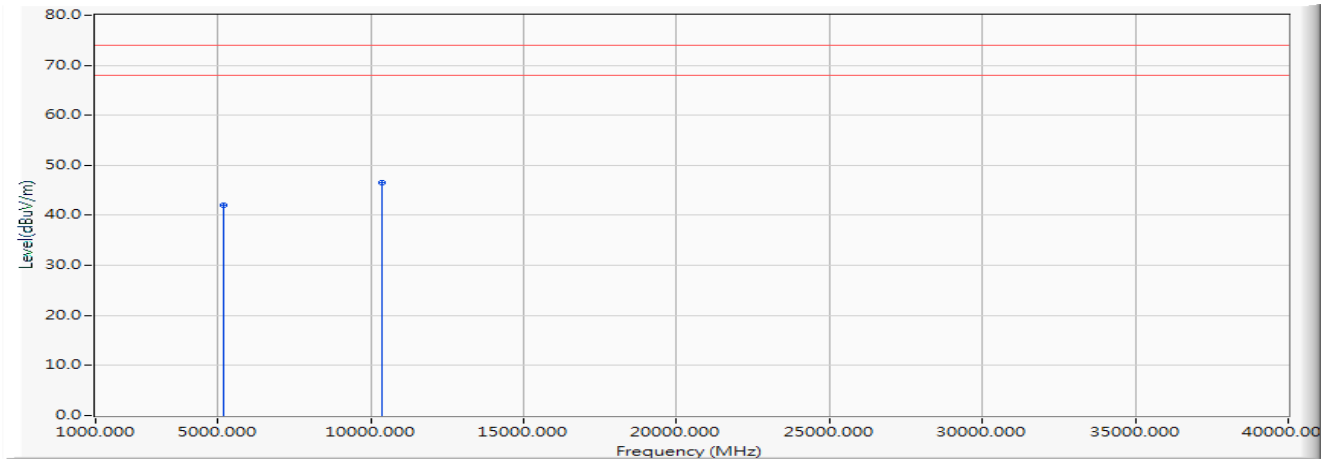


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.740	42.109	-31.891	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.350	46.530	-27.470	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

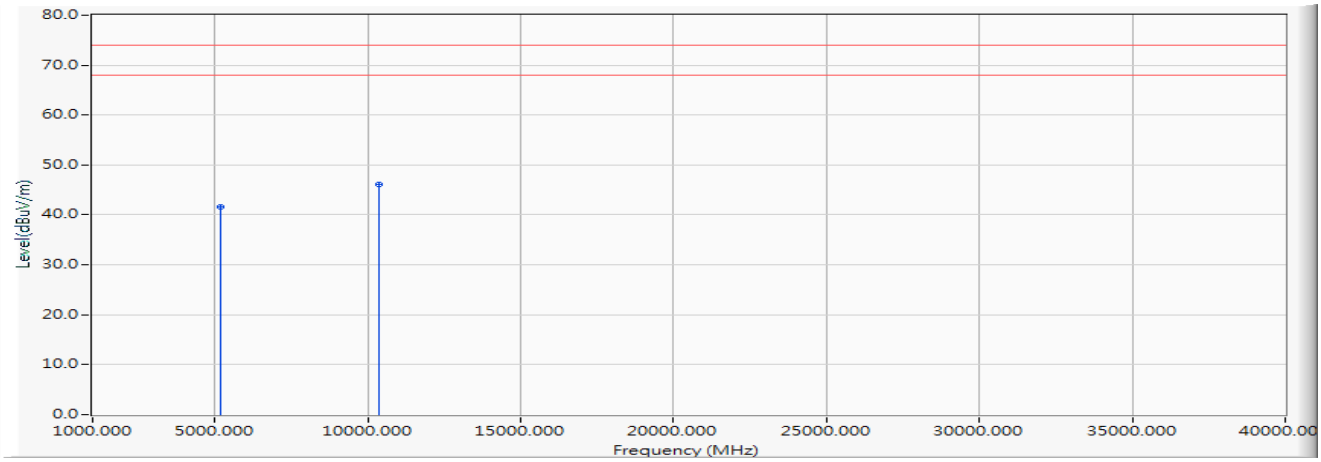


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.280	41.649	-32.351	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.960	46.140	-27.860	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

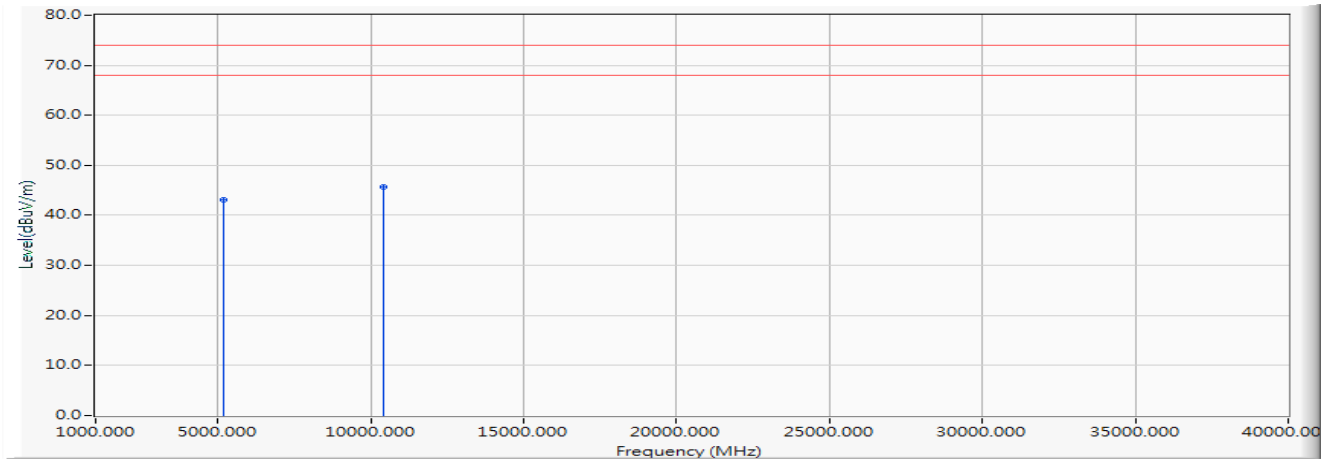


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.650	43.067	-30.933	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.530	45.737	-28.263	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

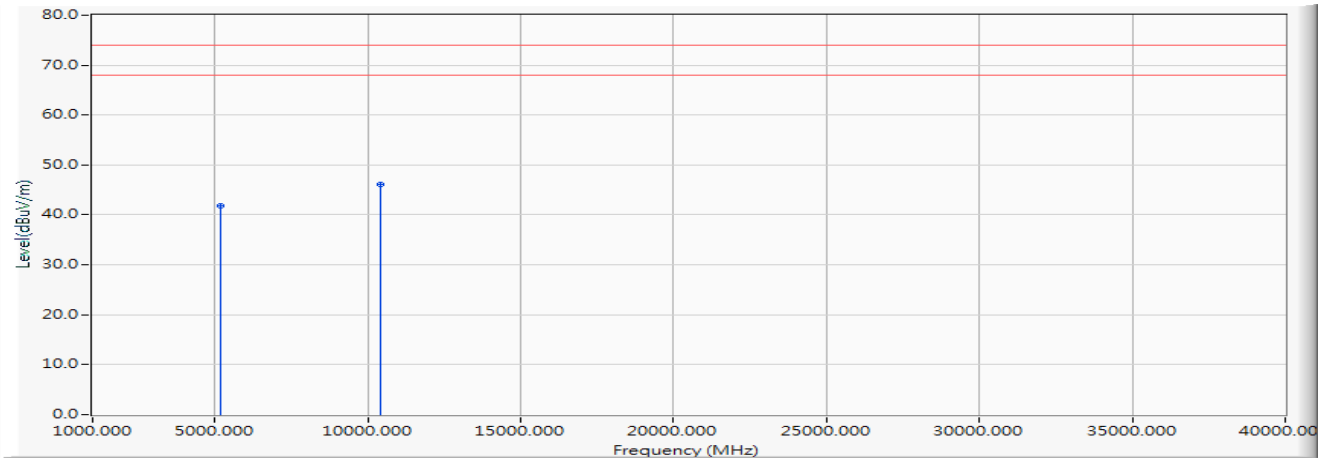


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.440	41.857	-32.143	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.810	46.017	-27.983	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

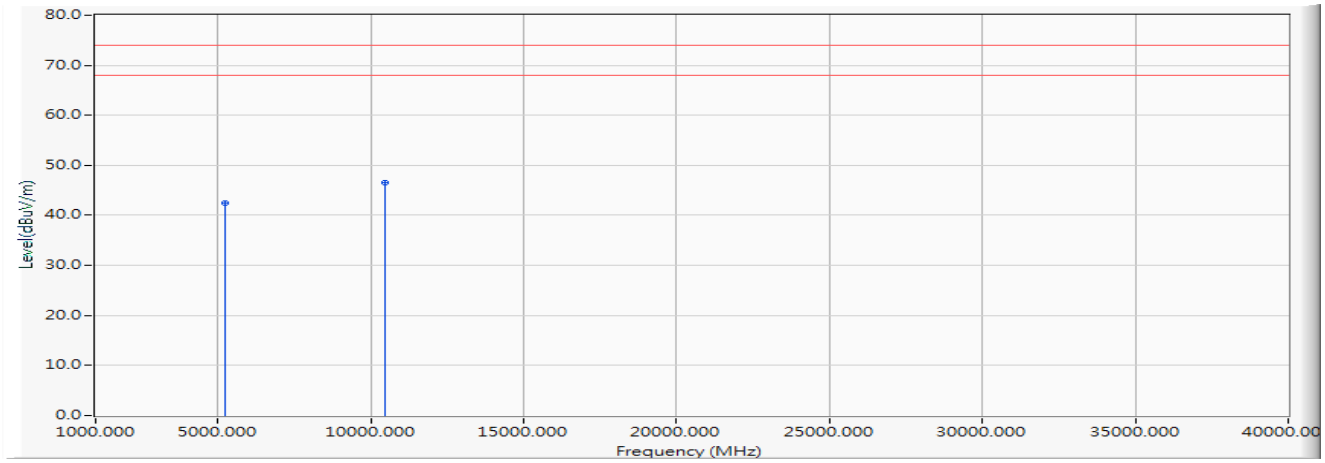


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.070	42.550	-31.450	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.220	46.454	-27.546	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

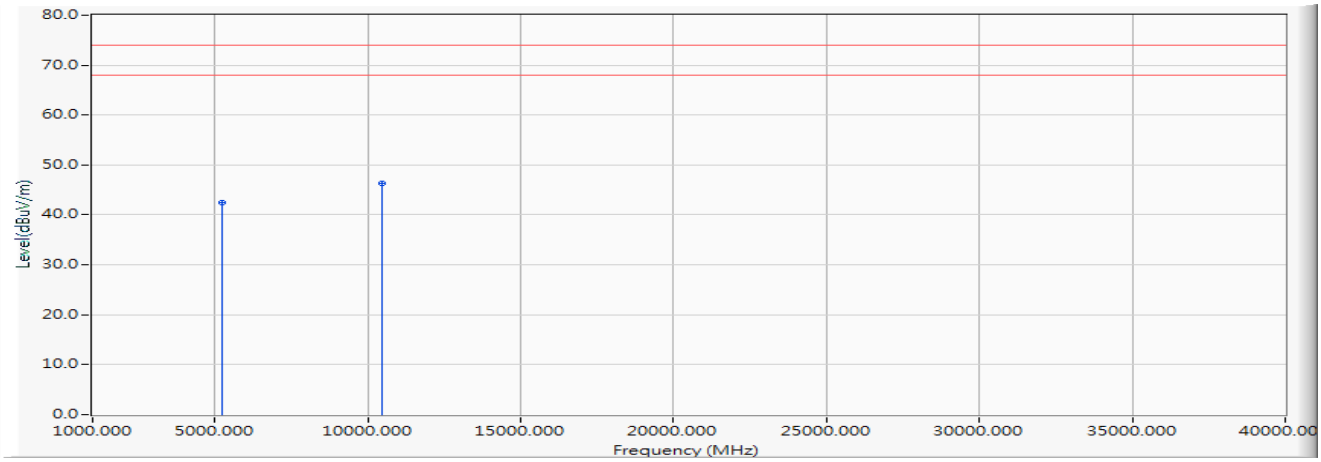


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.940	42.420	-31.580	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.990	46.224	-27.776	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

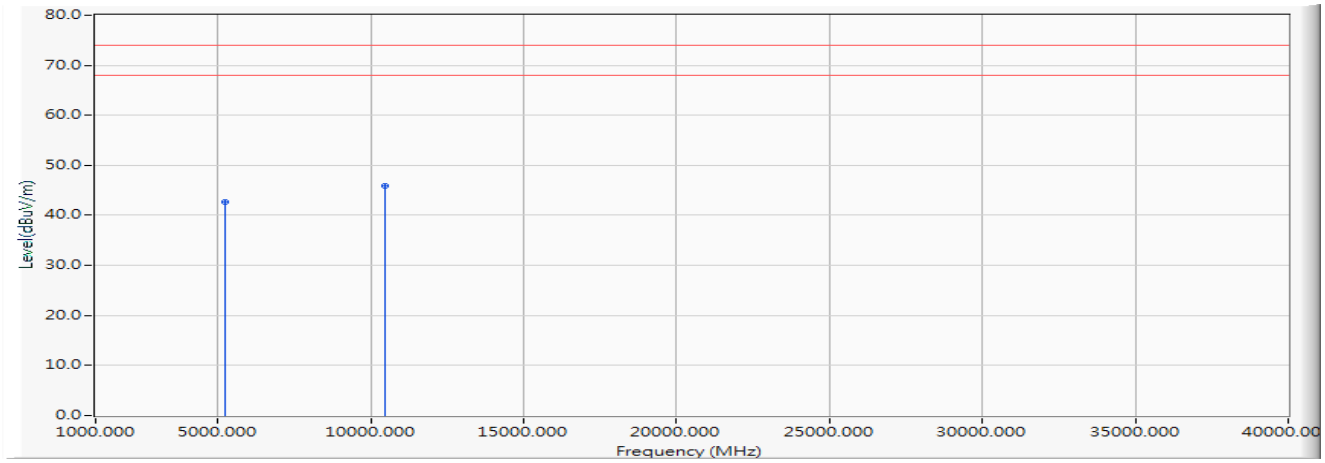


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.090	42.599	-31.401	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.730	45.999	-28.001	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 81: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

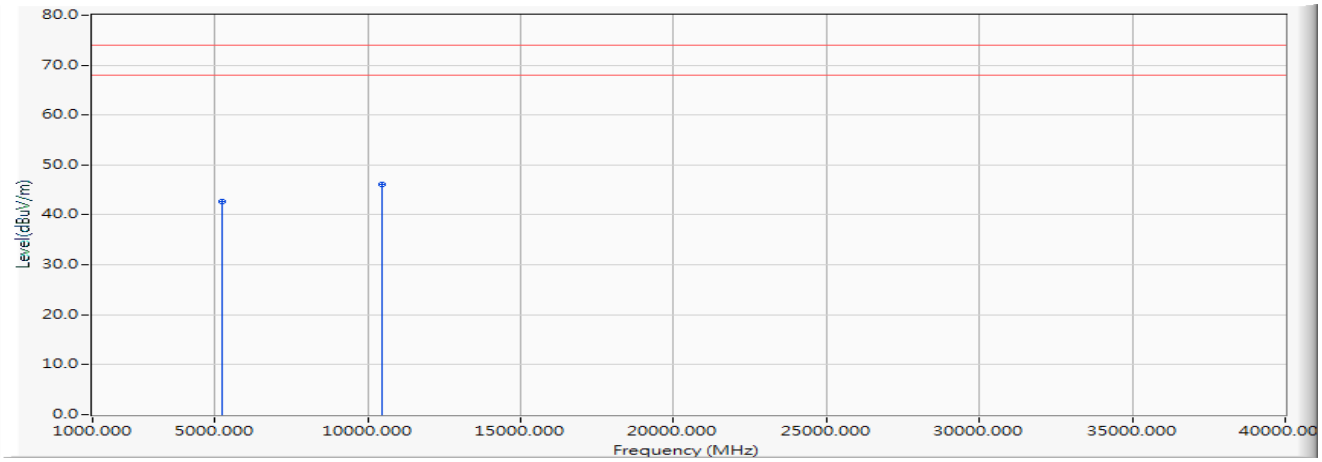


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.170	42.679	-31.321	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.770	46.039	-27.961	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 82: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

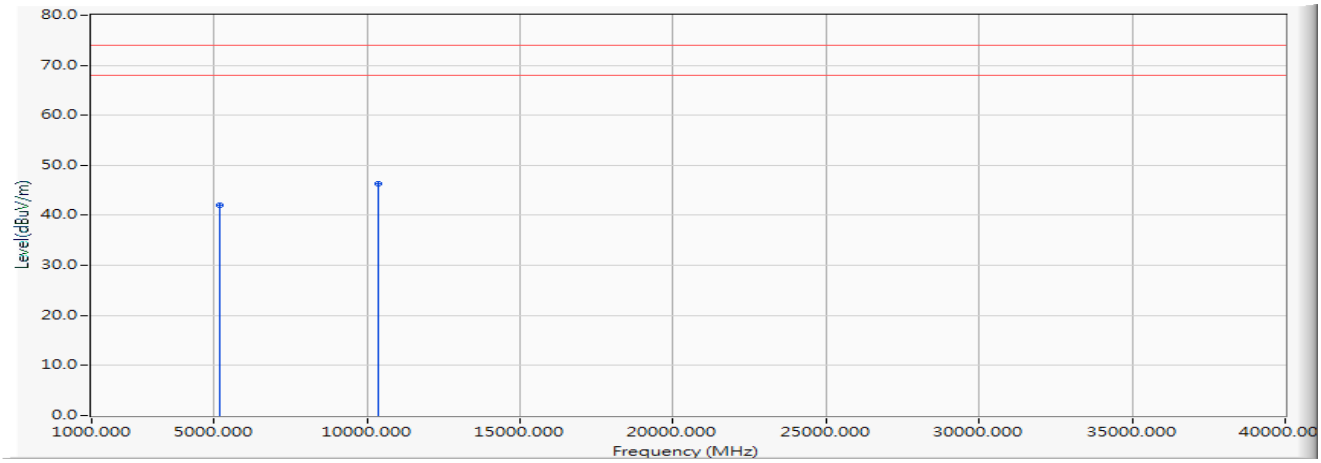


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.640	42.036	-31.964	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.090	46.301	-27.699	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 82: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

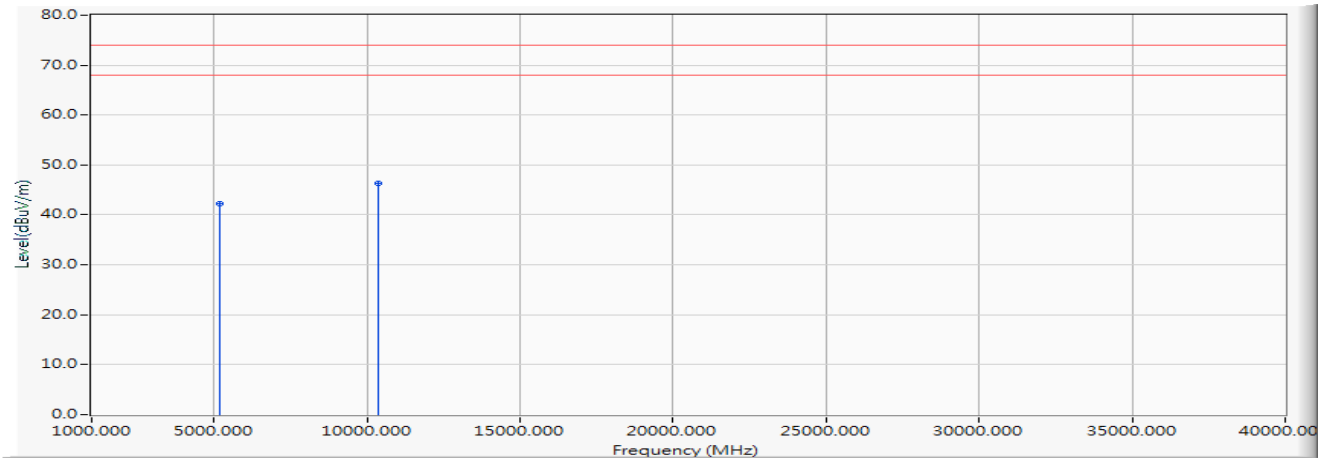


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.840	42.236	-31.764	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.180	46.391	-27.609	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 82: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

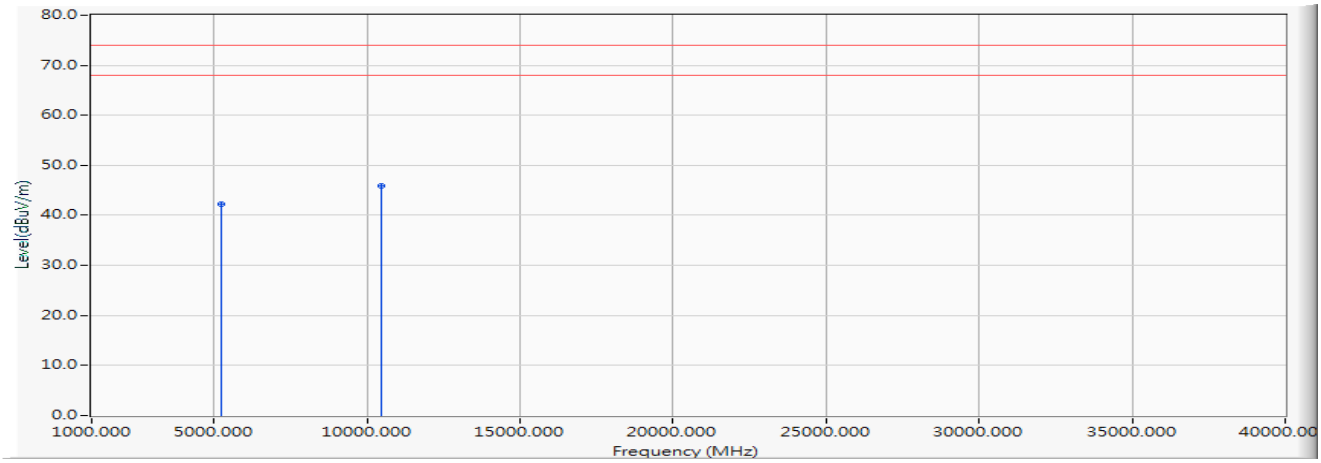


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.670	42.168	-31.832	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.640	45.876	-28.124	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 82: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 26 日

Vertical

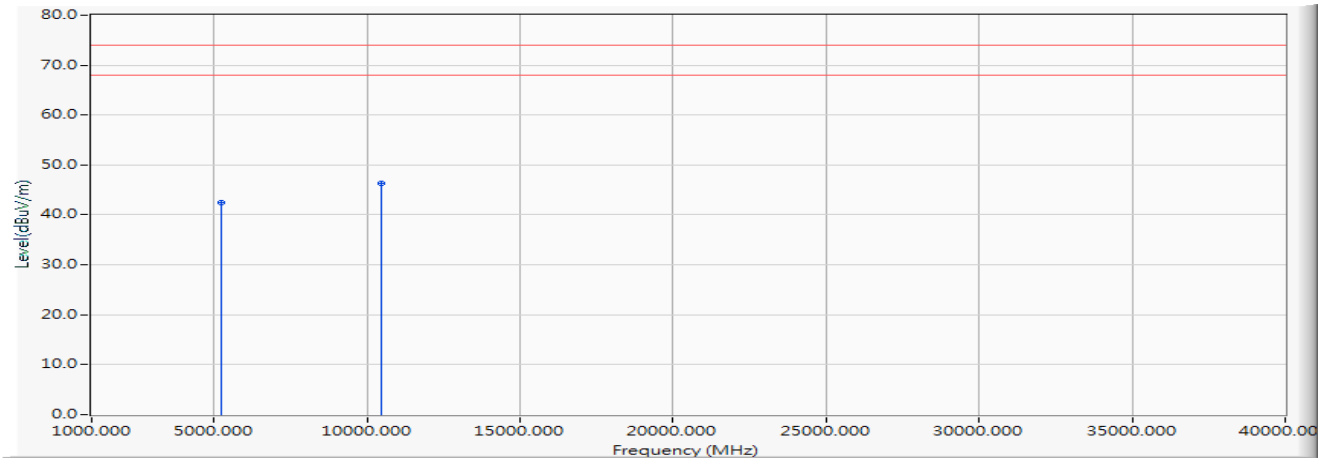


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.920	42.418	-31.582	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.120	46.356	-27.644	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

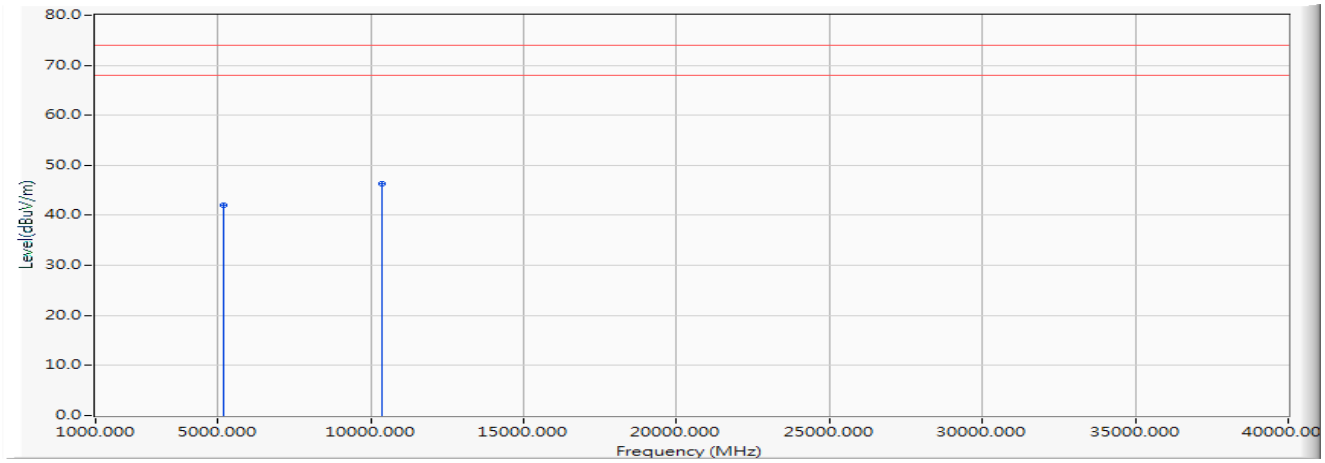


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.580	41.949	-32.051	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.040	46.220	-27.780	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

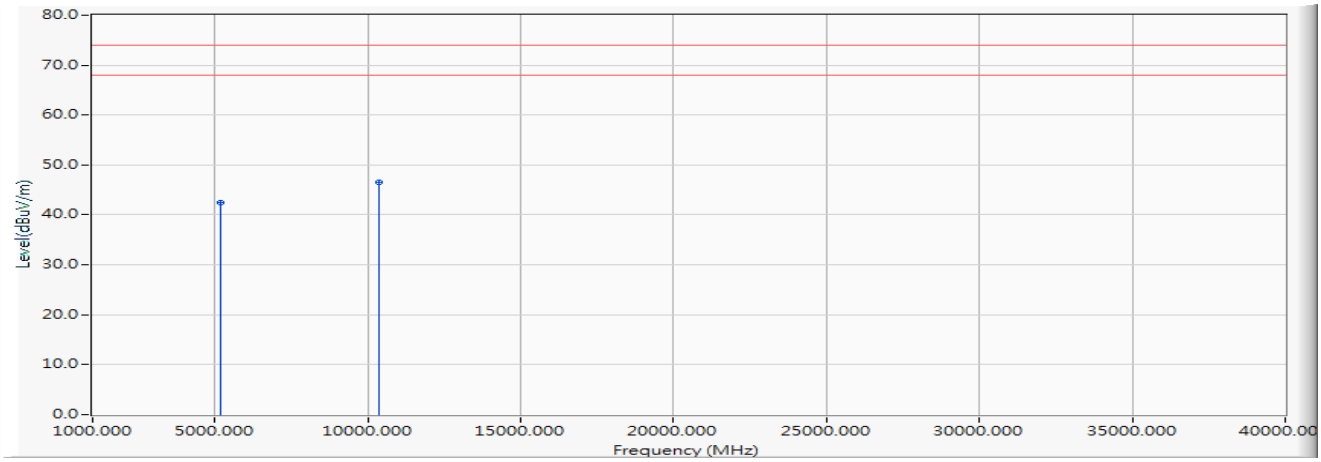


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.000	42.369	-31.631	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.330	46.510	-27.490	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

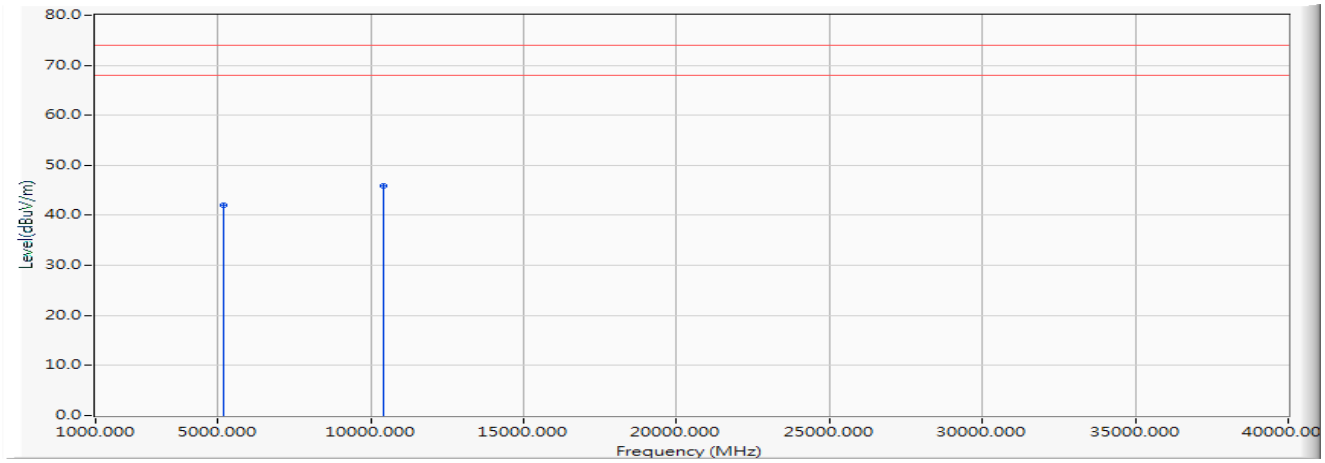


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.710	42.127	-31.873	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.610	45.817	-28.183	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

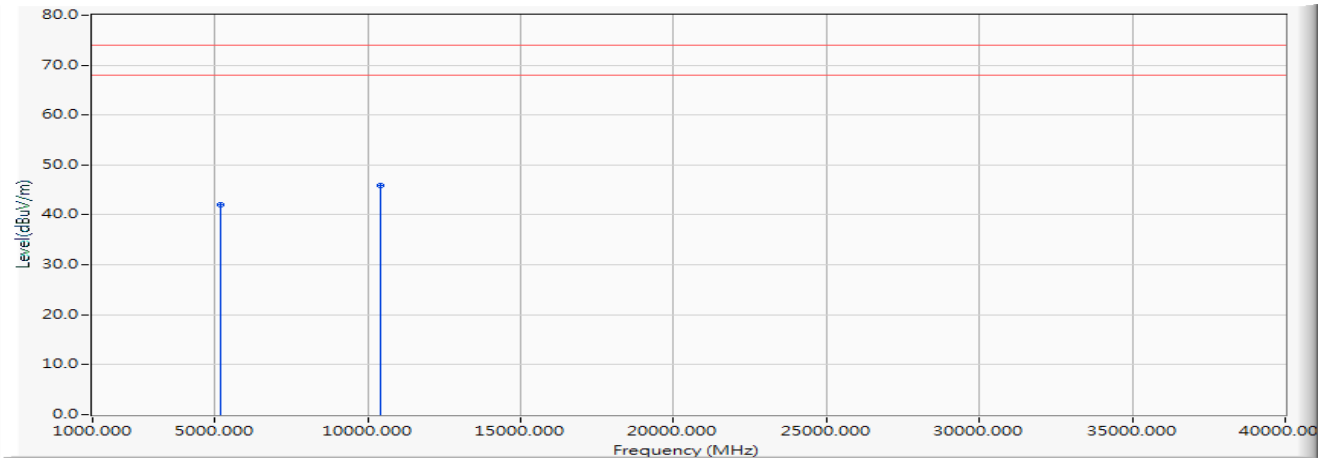


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.600	42.017	-31.983	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.730	45.937	-28.063	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

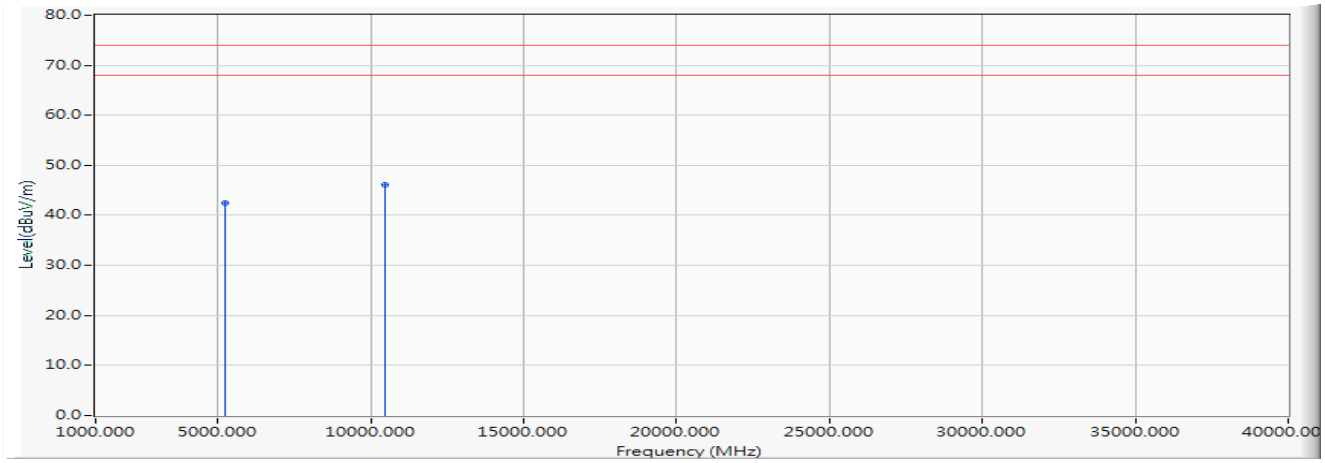


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.980	42.460	-31.540	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.880	46.114	-27.886	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

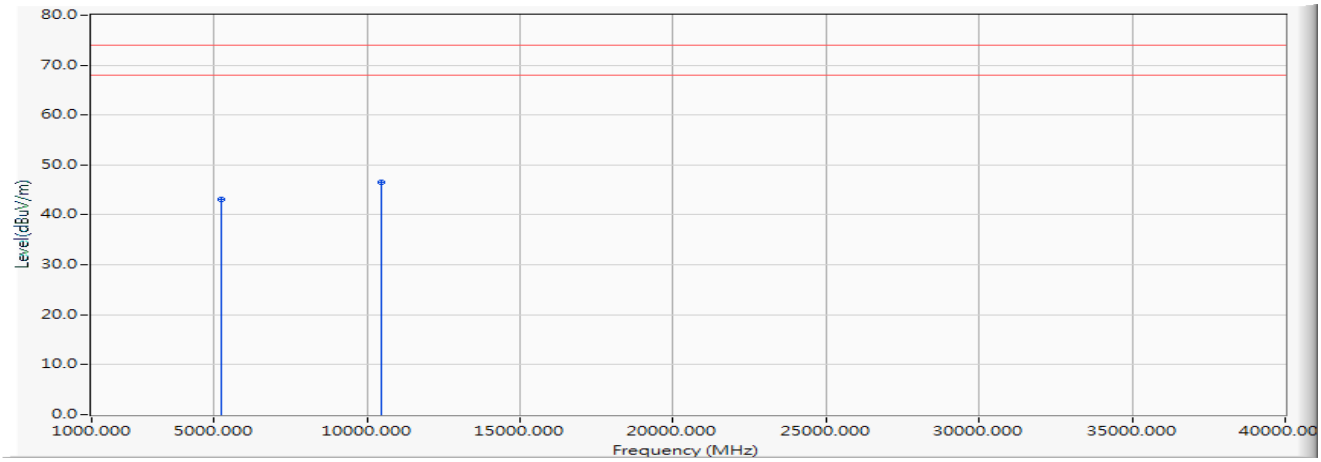


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.630	43.110	-30.890	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.230	46.464	-27.536	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

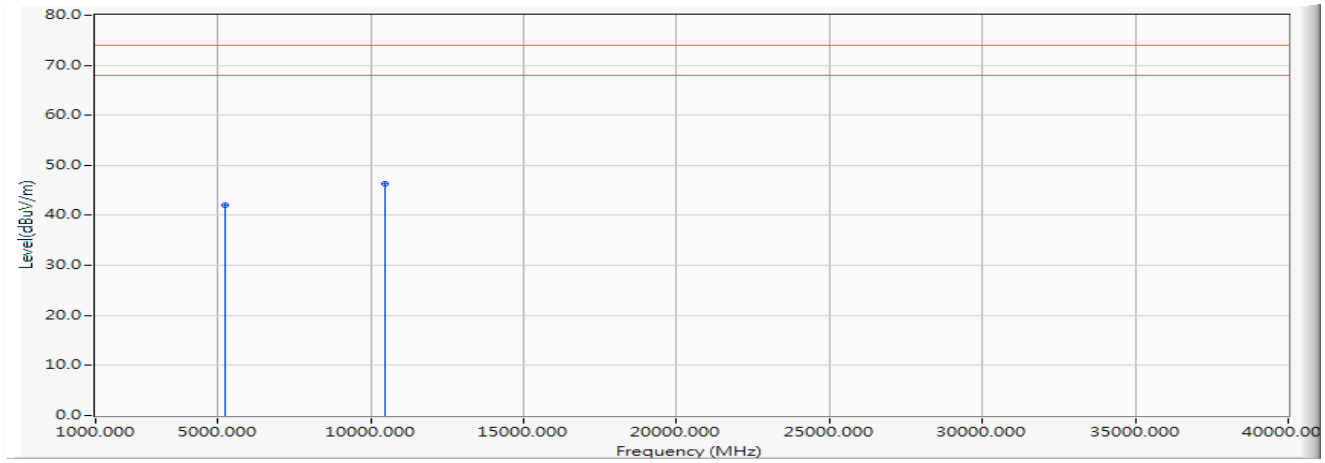


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.460	41.969	-32.031	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.010	46.279	-27.721	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 83: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

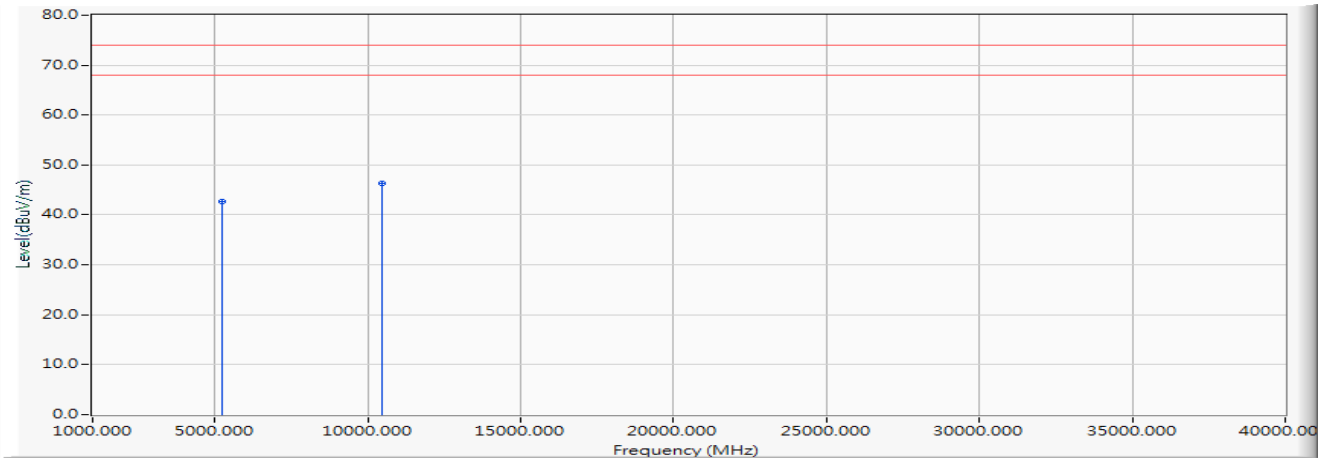


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.100	42.609	-31.391	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.070	46.339	-27.661	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 84: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

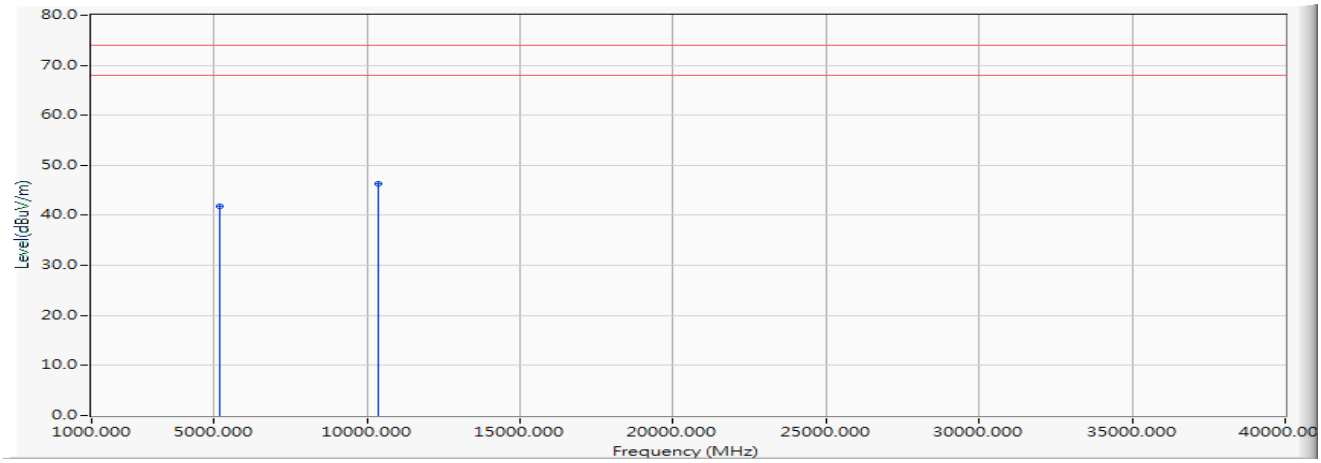


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.430	41.826	-32.174	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.210	46.421	-27.579	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 84: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

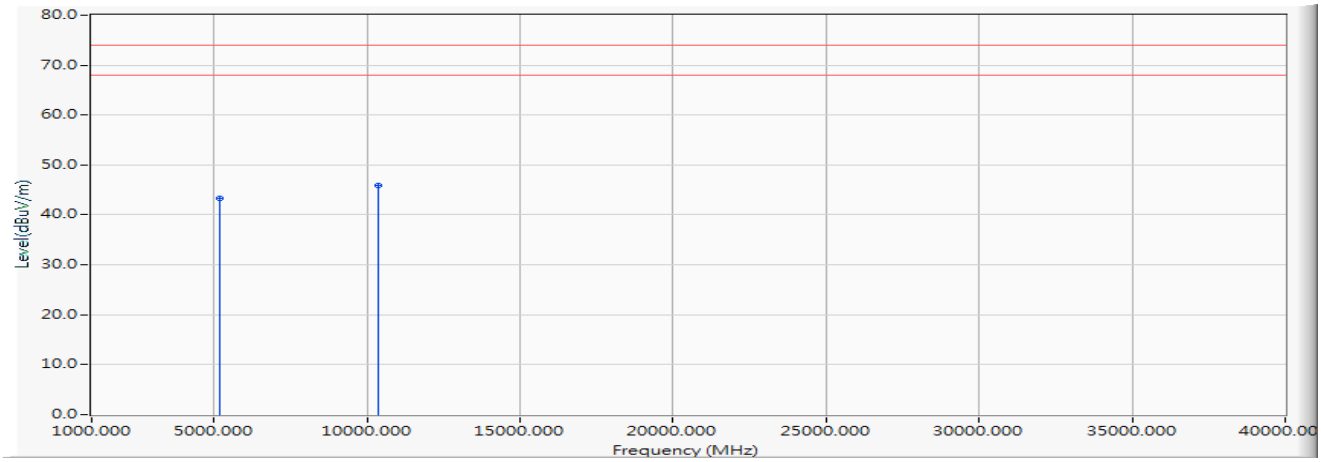


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.830	43.226	-30.774	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.770	45.981	-28.019	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 84: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

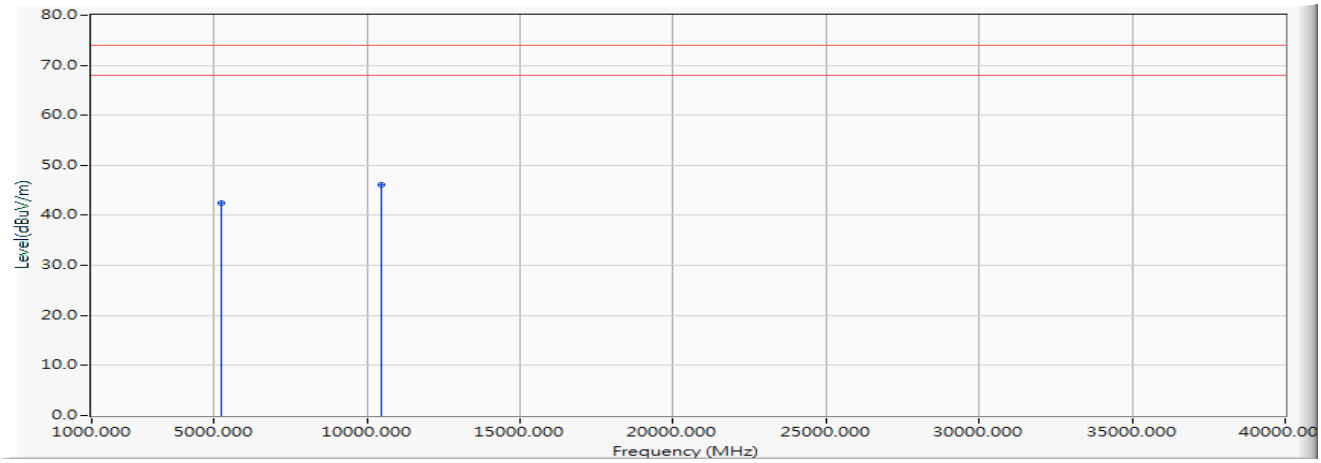


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.950	42.448	-31.552	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.820	46.056	-27.944	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 84: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

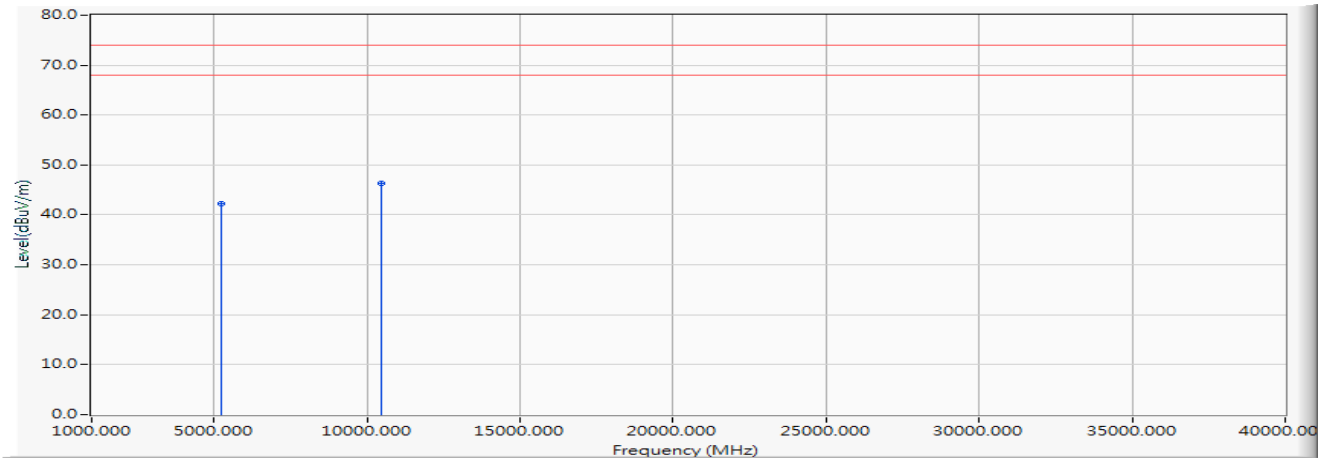


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.740	42.238	-31.762	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.010	46.246	-27.754	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 85: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

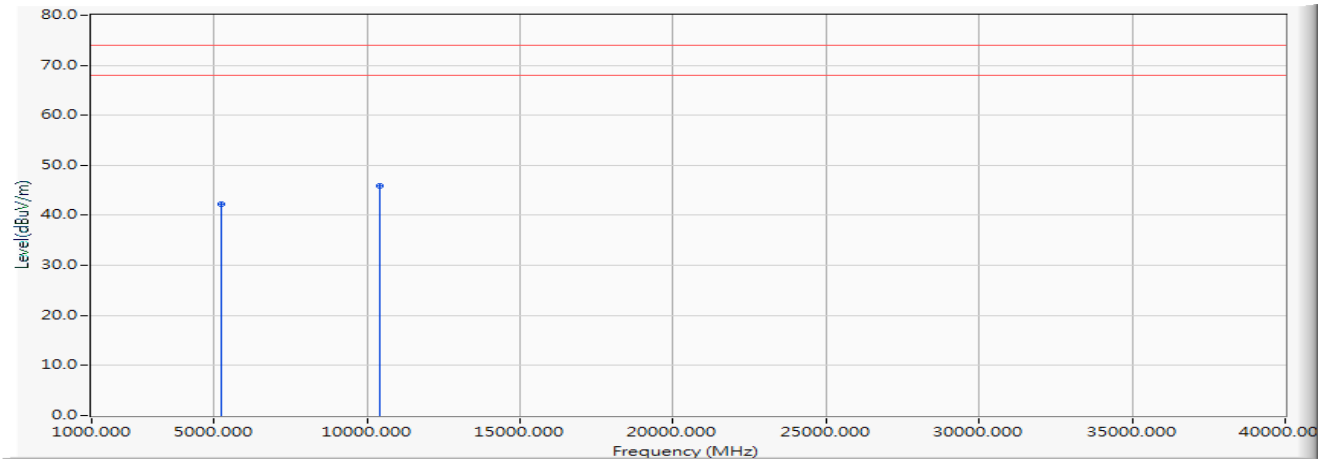


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.760	42.205	-31.795	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.720	45.911	-28.089	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 85: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

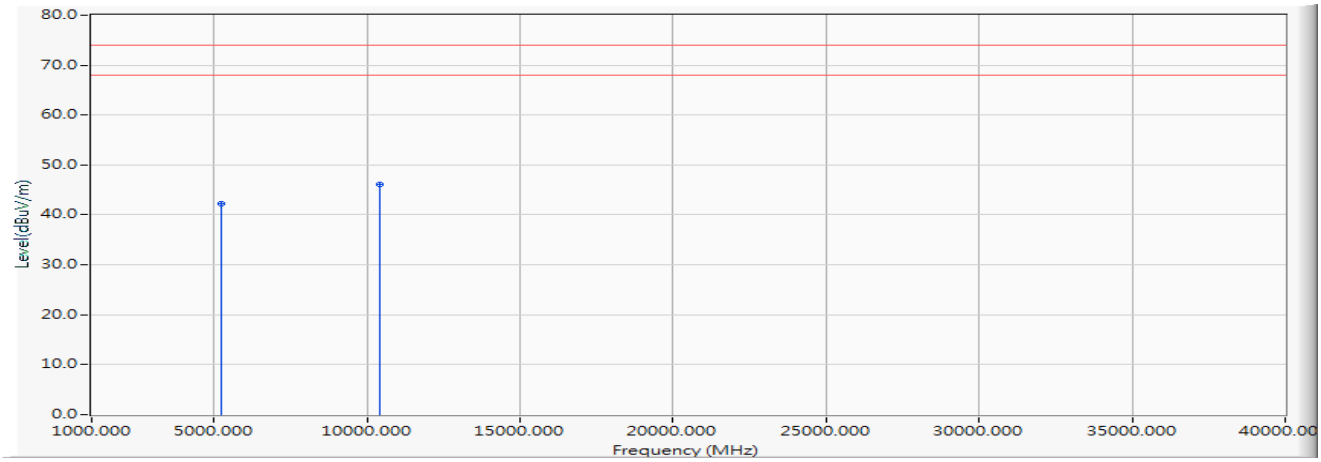


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.700	42.145	-31.855	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.960	46.151	-27.849	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

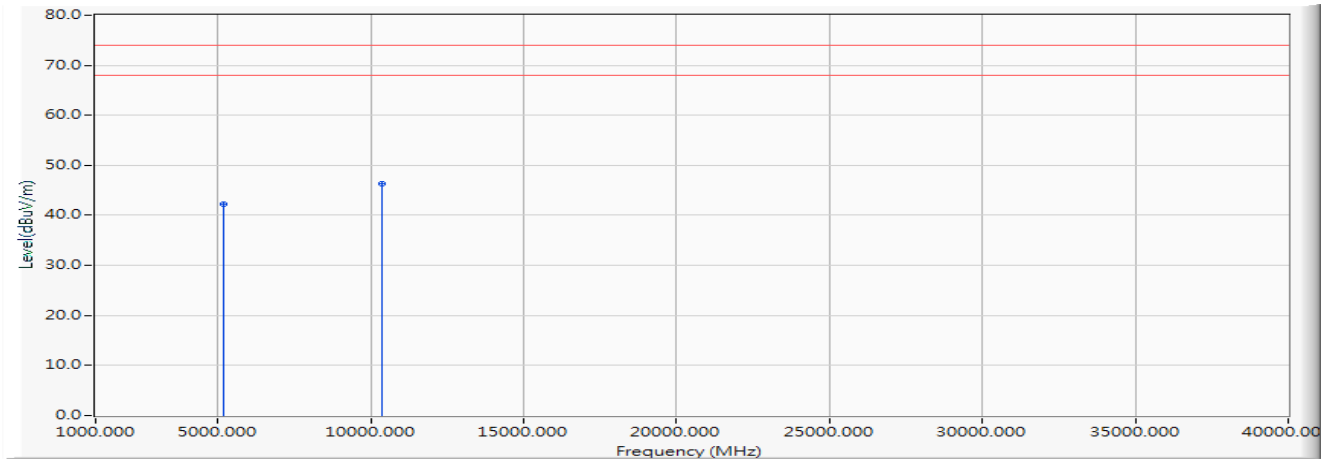


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.980	42.349	-31.651	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.070	46.250	-27.750	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

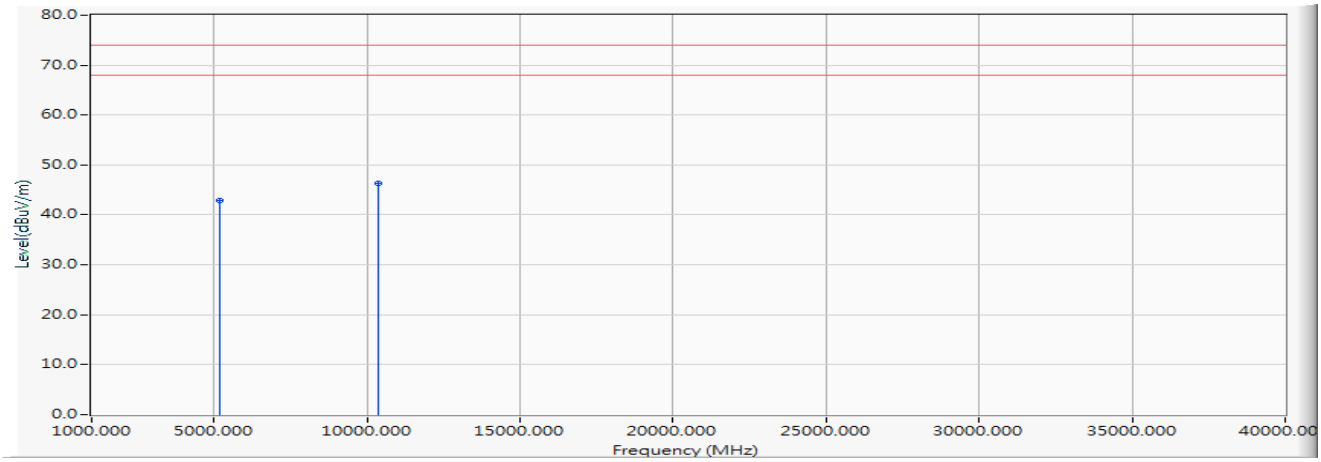


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.490	42.859	-31.141	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.210	46.390	-27.610	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

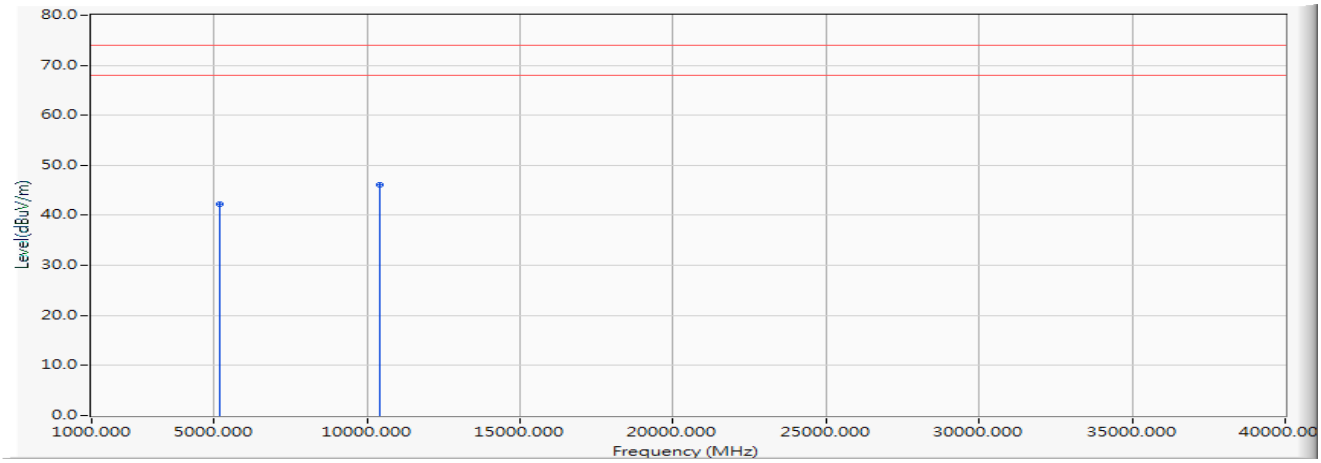


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.730	42.147	-31.853	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.910	46.117	-27.883	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

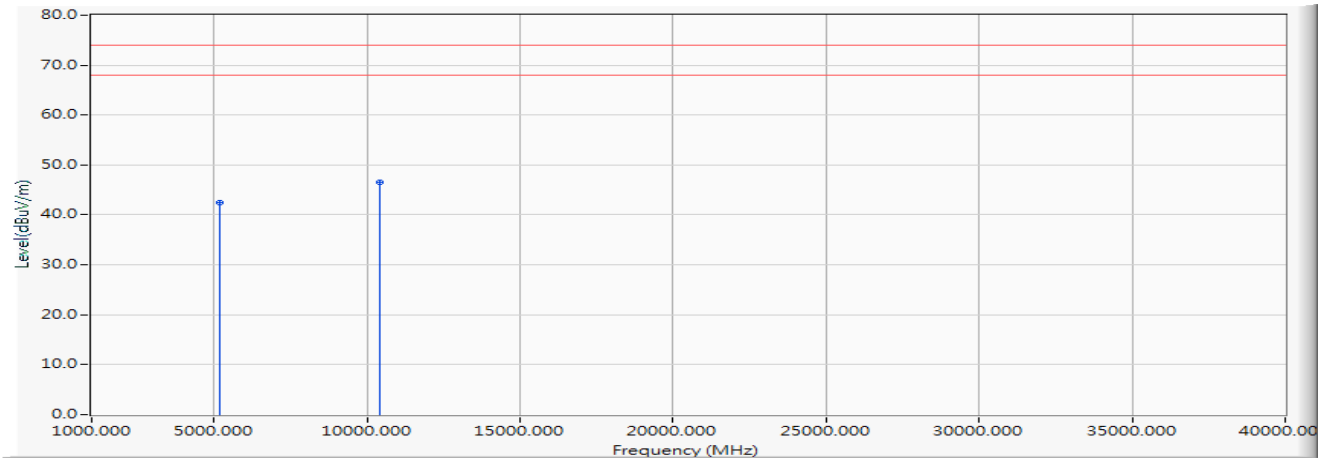


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.970	42.387	-31.613	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.320	46.527	-27.473	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

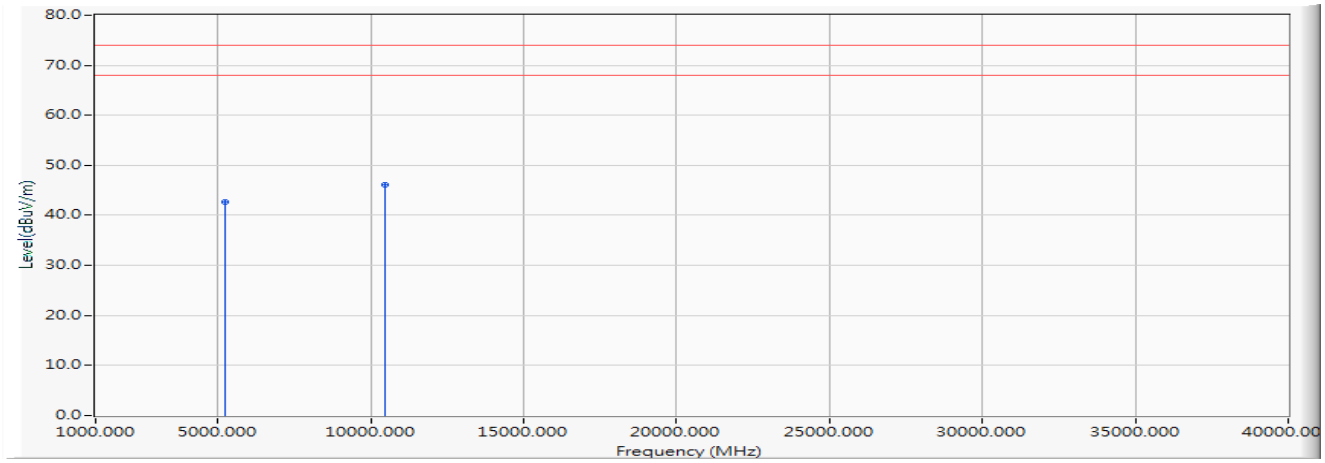


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.110	42.590	-31.410	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.950	46.184	-27.816	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

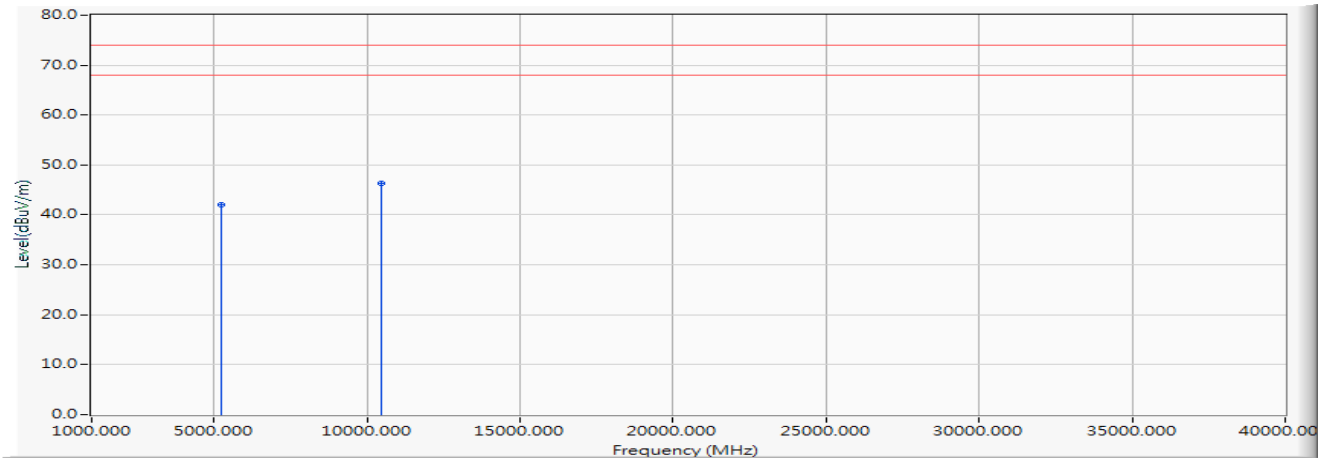


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.470	41.950	-32.050	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.070	46.304	-27.696	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

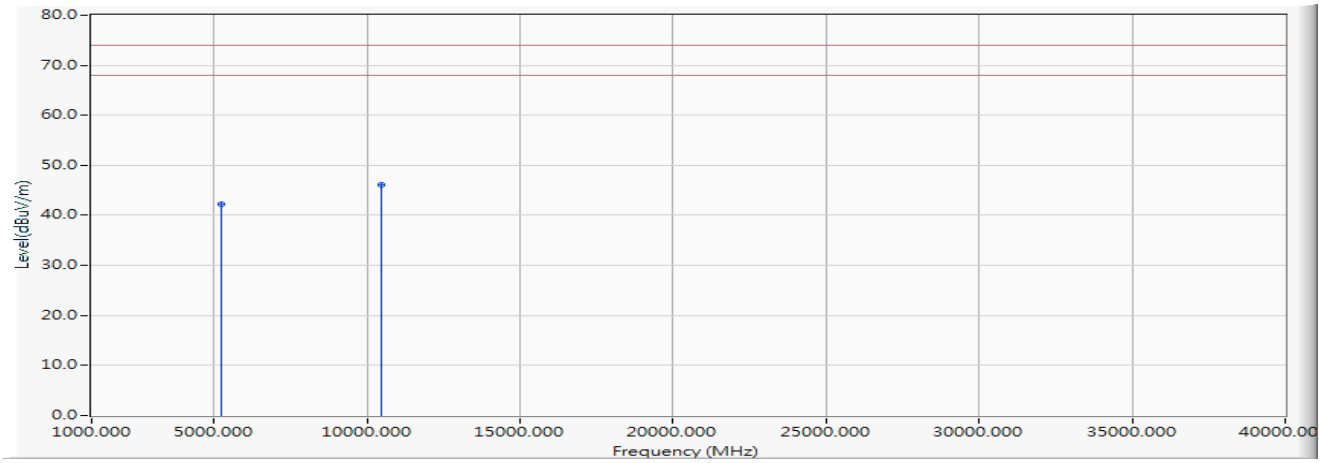


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.740	42.249	-31.751	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.760	46.029	-27.971	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 86: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

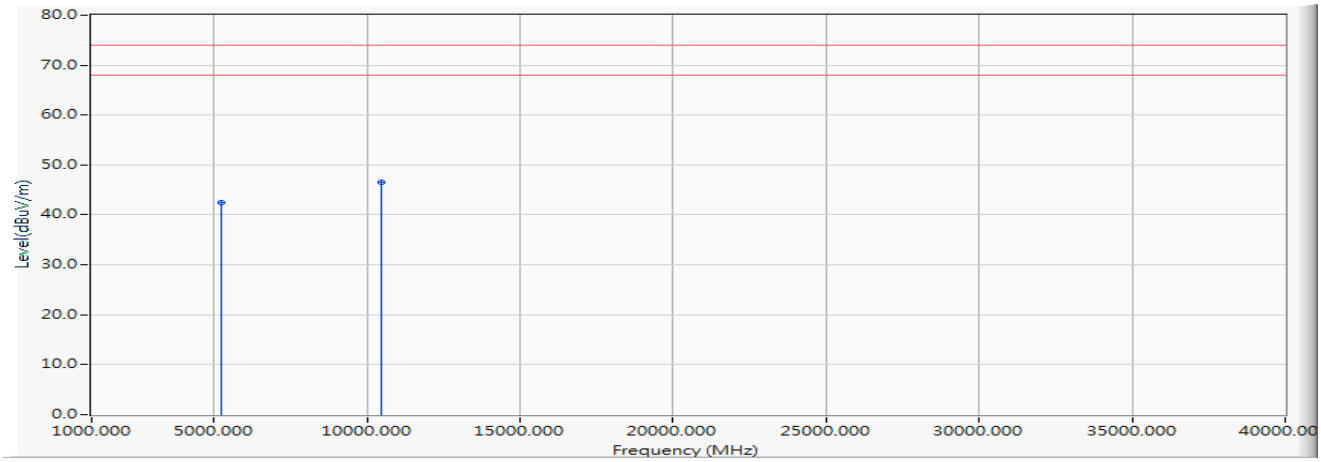


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.980	42.489	-31.511	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.230	46.499	-27.501	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

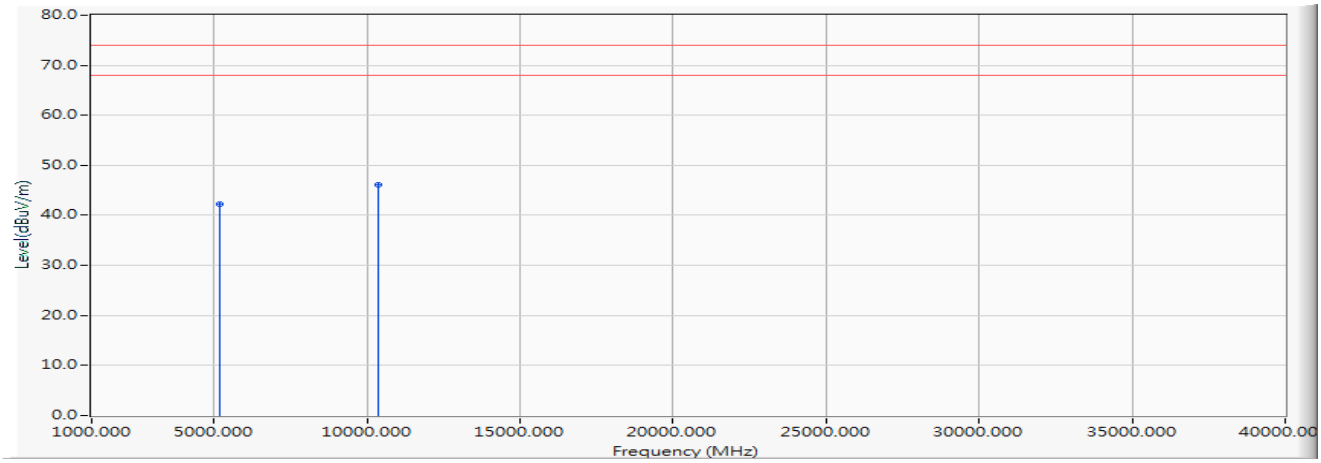


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.950	42.346	-31.654	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.800	46.011	-27.989	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

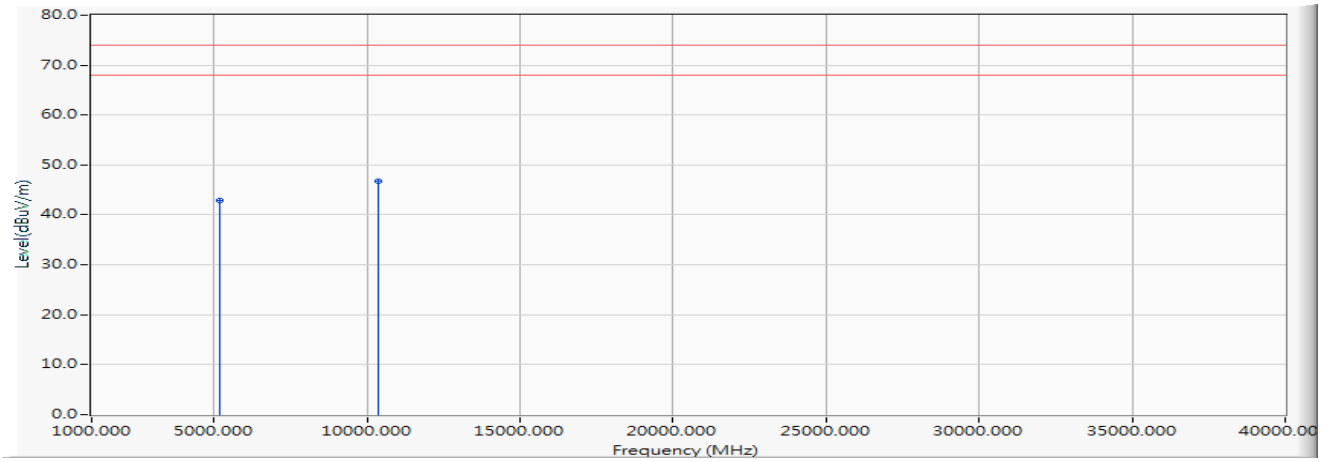


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.590	42.986	-31.014	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.470	46.681	-27.319	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

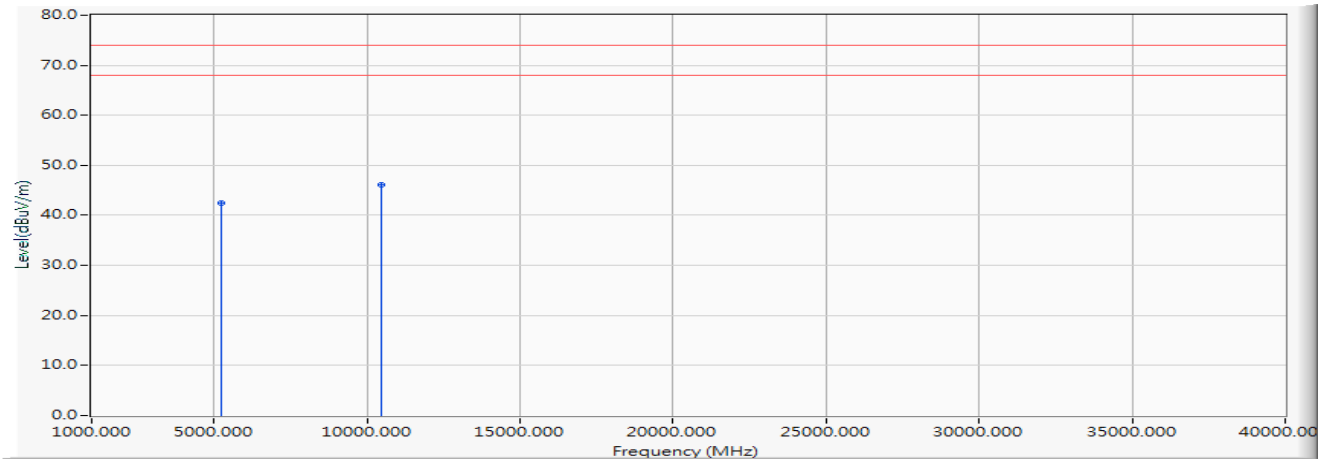


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.990	42.488	-31.512	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.830	46.066	-27.934	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 87: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

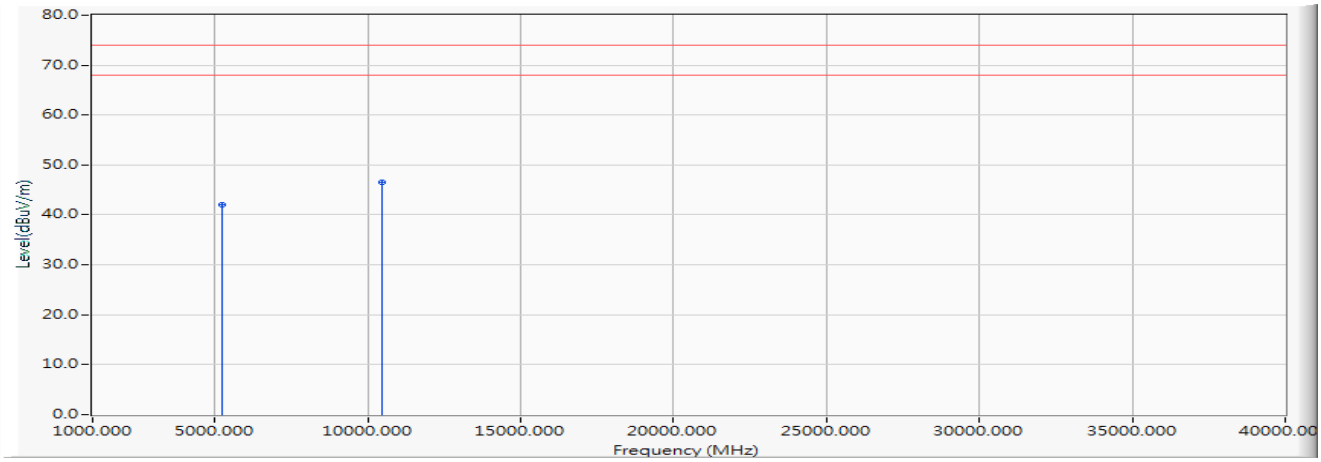


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.600	42.098	-31.902	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.260	46.496	-27.504	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 88: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

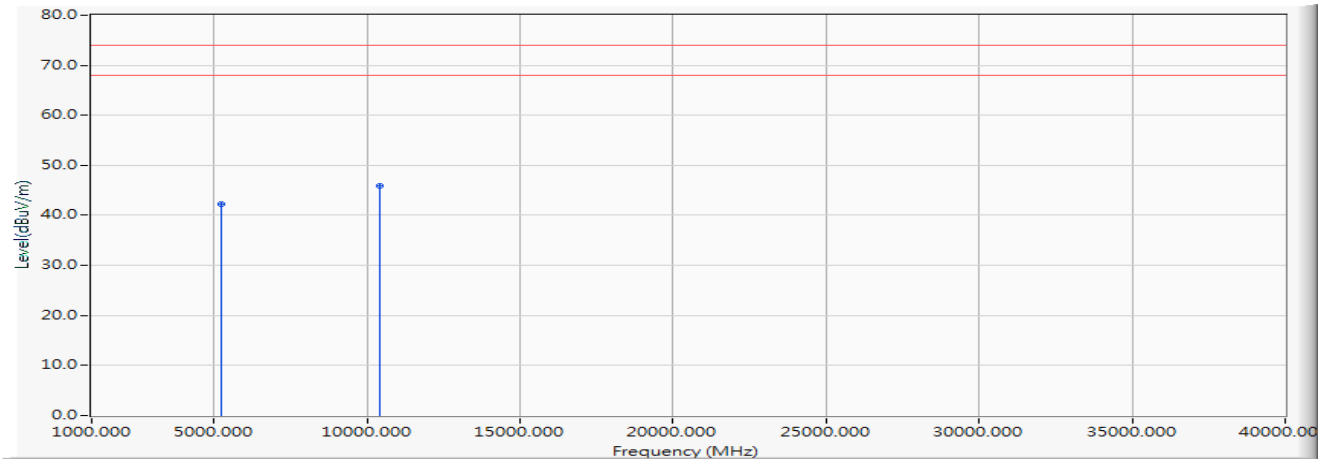


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.700	42.145	-31.855	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.690	45.881	-28.119	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 88: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

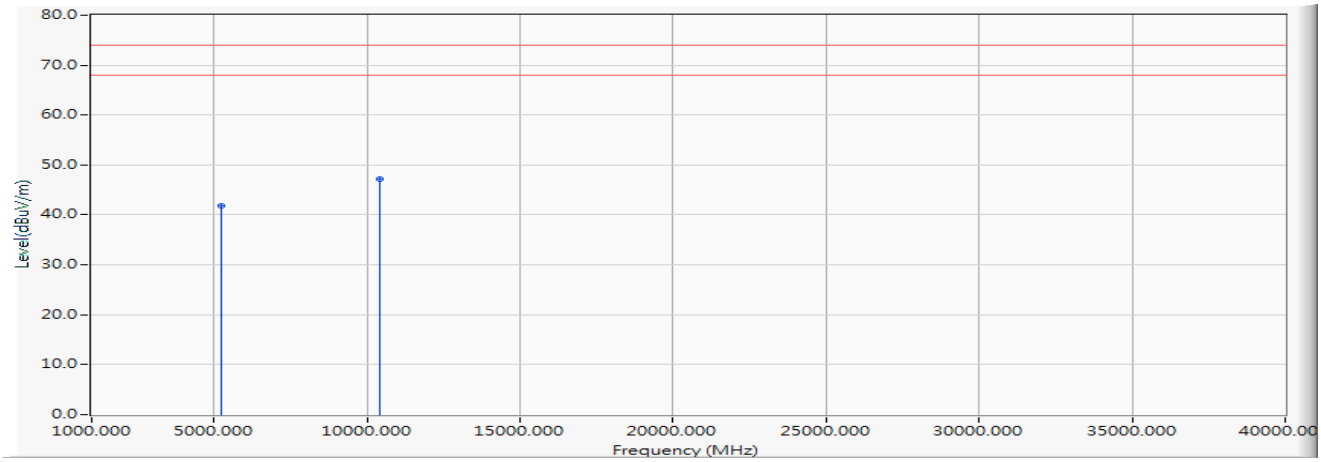


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.450	41.895	-32.105	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.950	47.141	-26.859	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

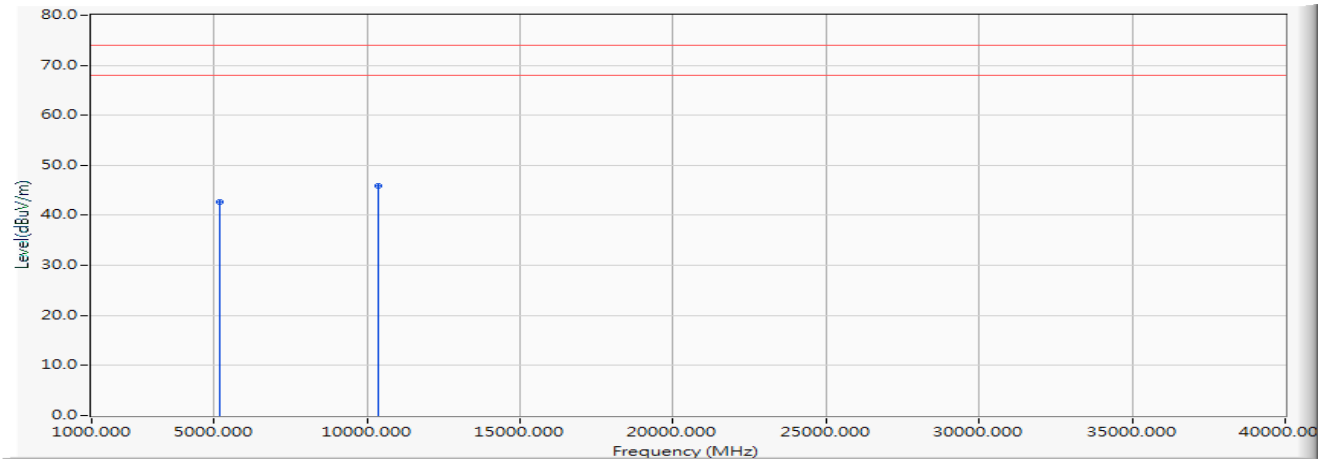


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.390	42.759	-31.241	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.630	45.810	-28.190	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

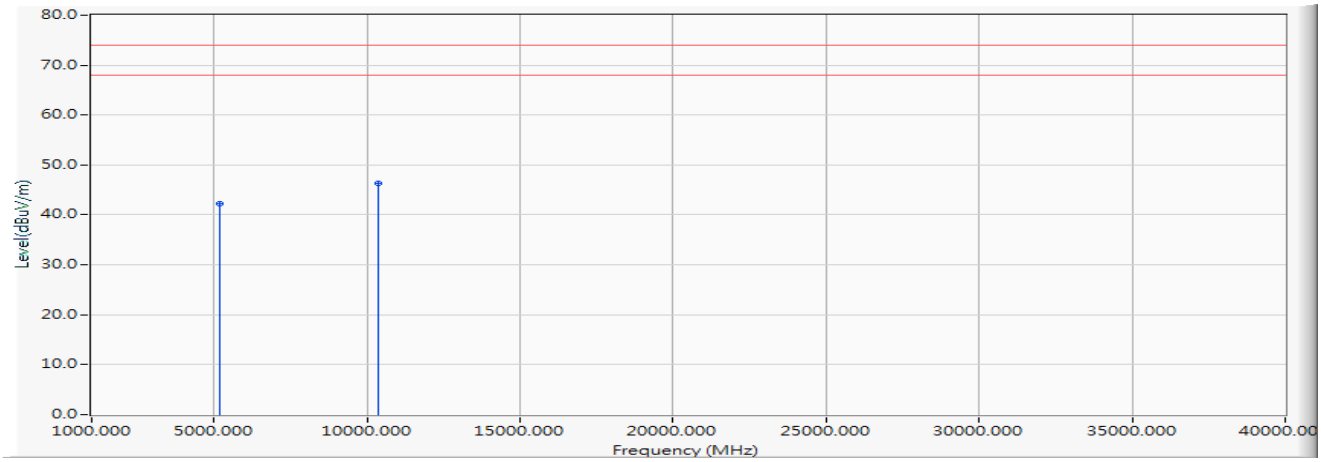


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.880	42.249	-31.751	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.040	46.220	-27.780	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

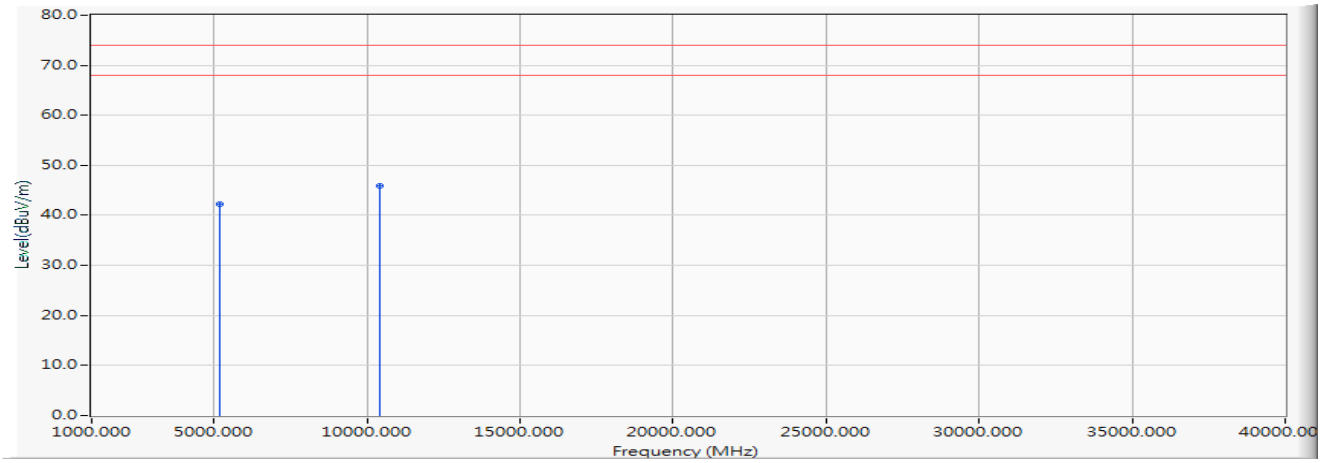


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.920	42.337	-31.663	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.770	45.977	-28.023	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

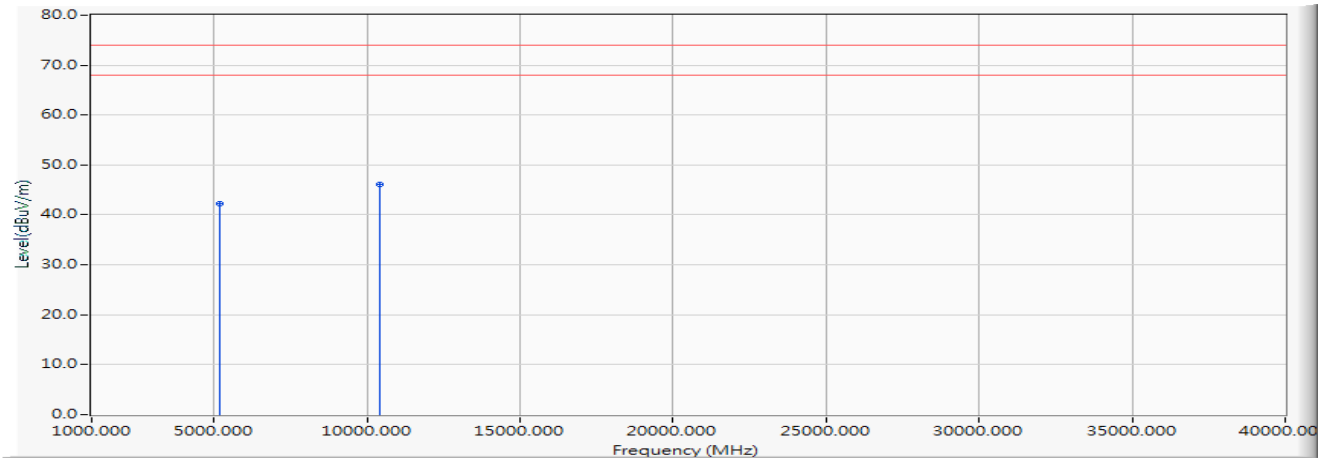


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.800	42.217	-31.783	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.000	46.207	-27.793	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

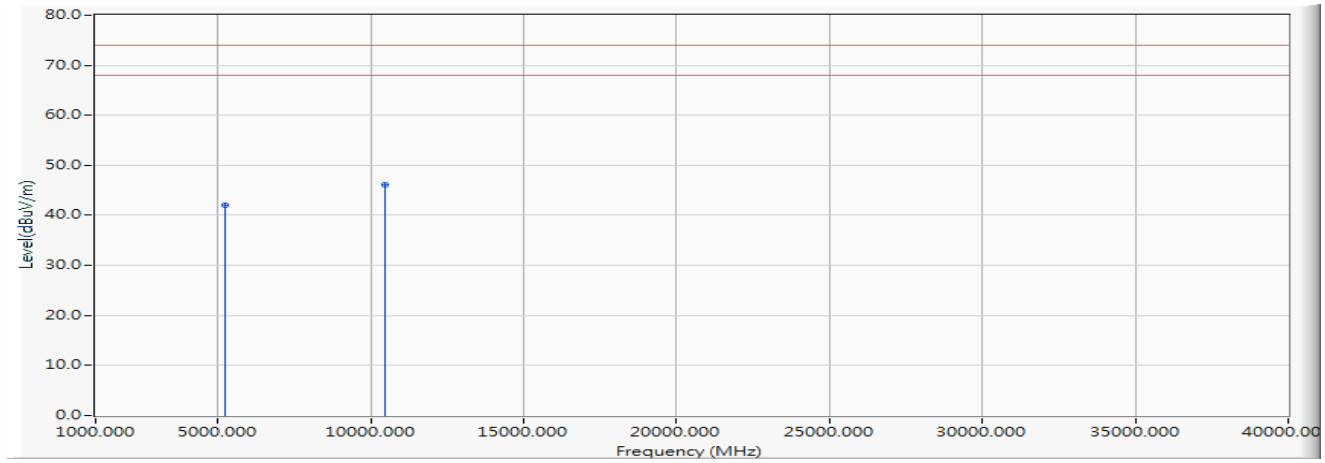


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.660	42.140	-31.860	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.900	46.134	-27.866	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

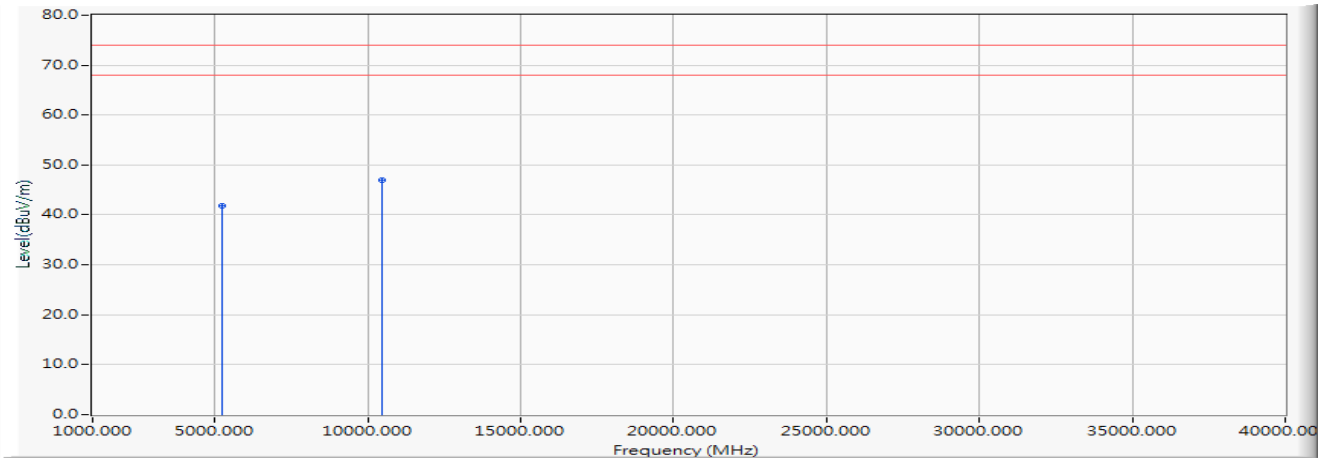


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.400	41.880	-32.120	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.710	46.944	-27.056	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

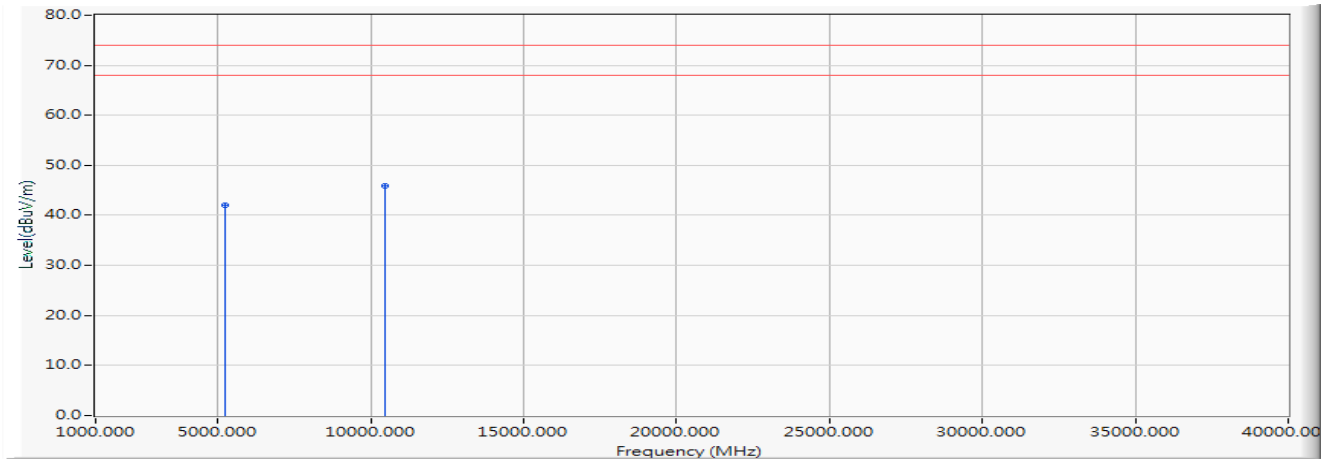


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.620	42.129	-31.871	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.640	45.909	-28.091	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 90: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

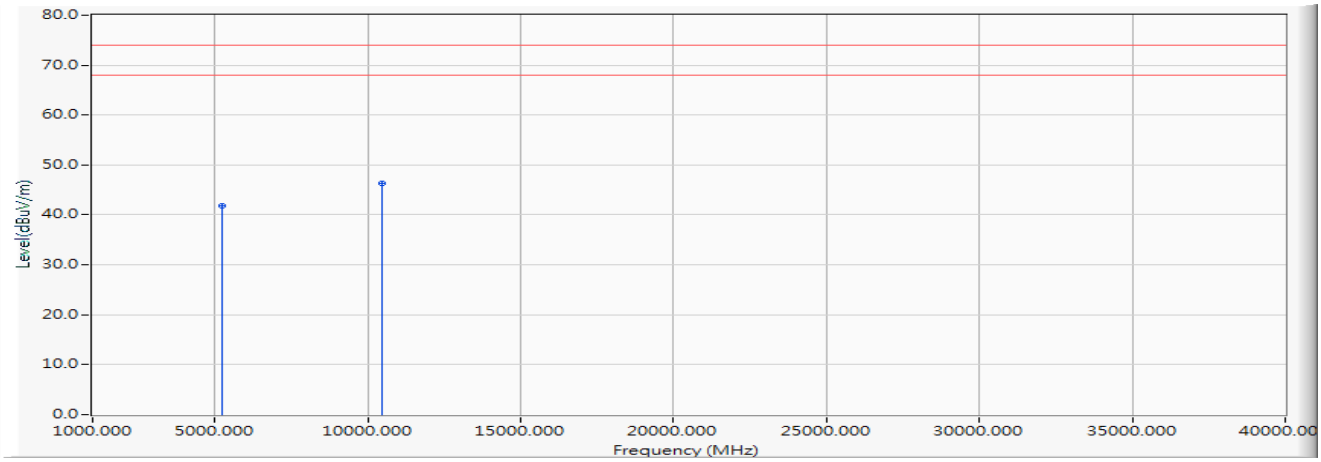


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.420	41.929	-32.071	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.980	46.249	-27.751	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

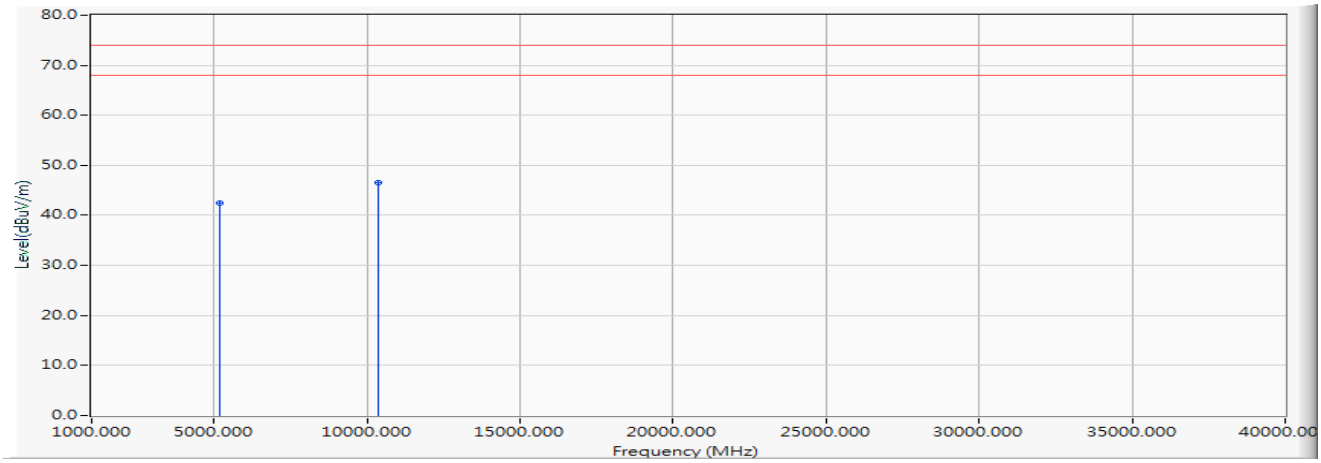


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.000	42.396	-31.604	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.430	46.641	-27.359	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

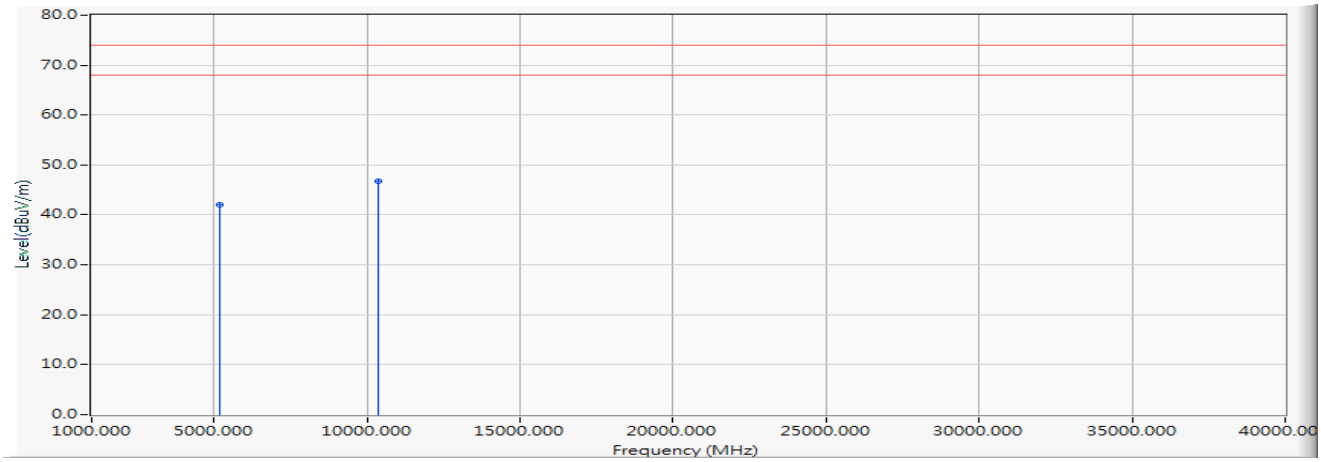


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.540	41.936	-32.064	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.470	46.681	-27.319	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

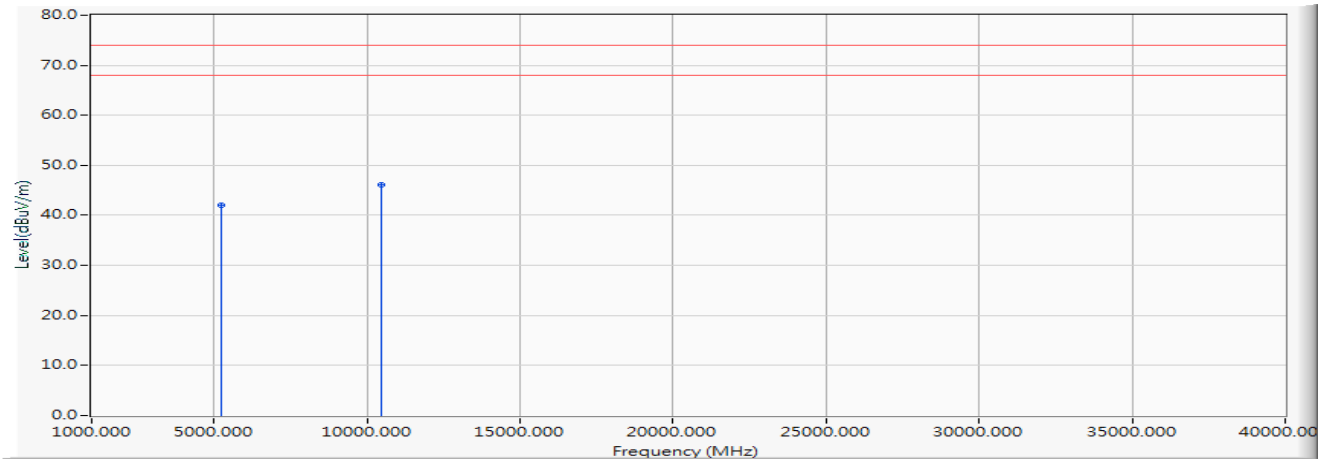


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.470	41.968	-32.032	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.840	46.076	-27.924	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 91: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

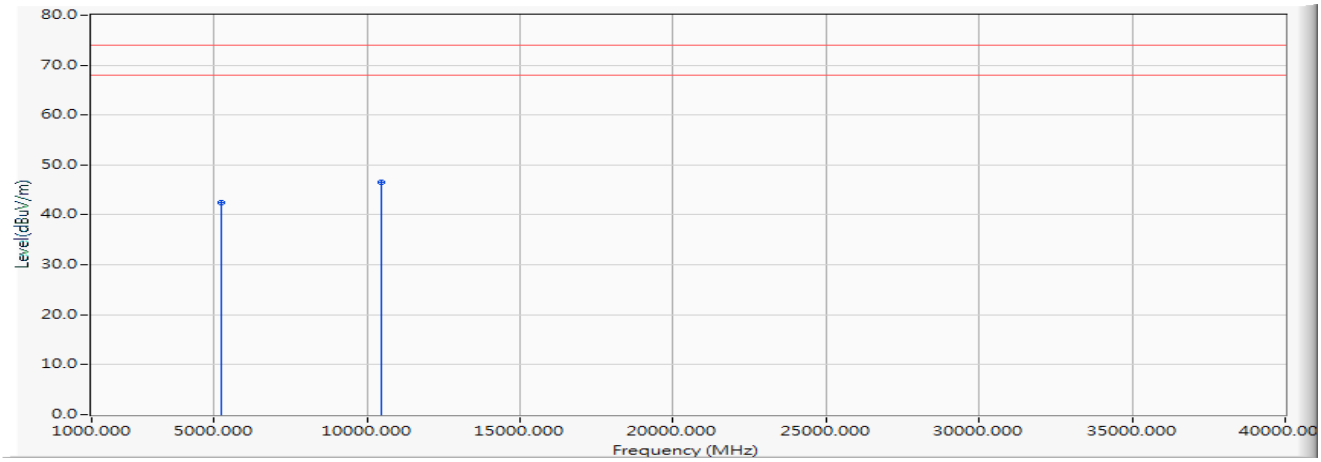


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.040	42.538	-31.462	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.360	46.596	-27.404	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

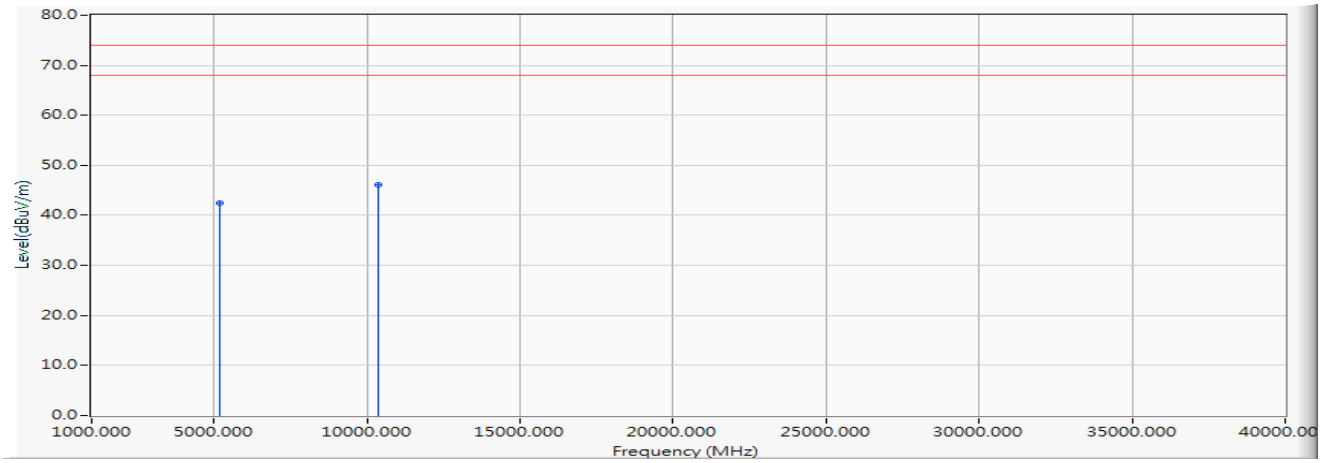


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.150	42.519	-31.481	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.890	46.070	-27.930	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

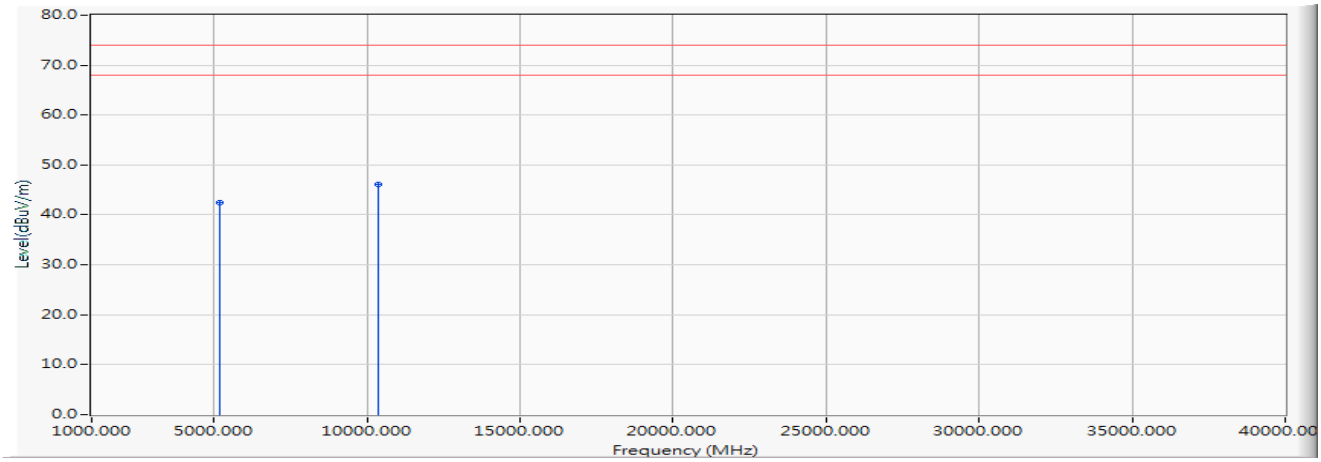


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.150	42.519	-31.481	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.870	46.050	-27.950	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

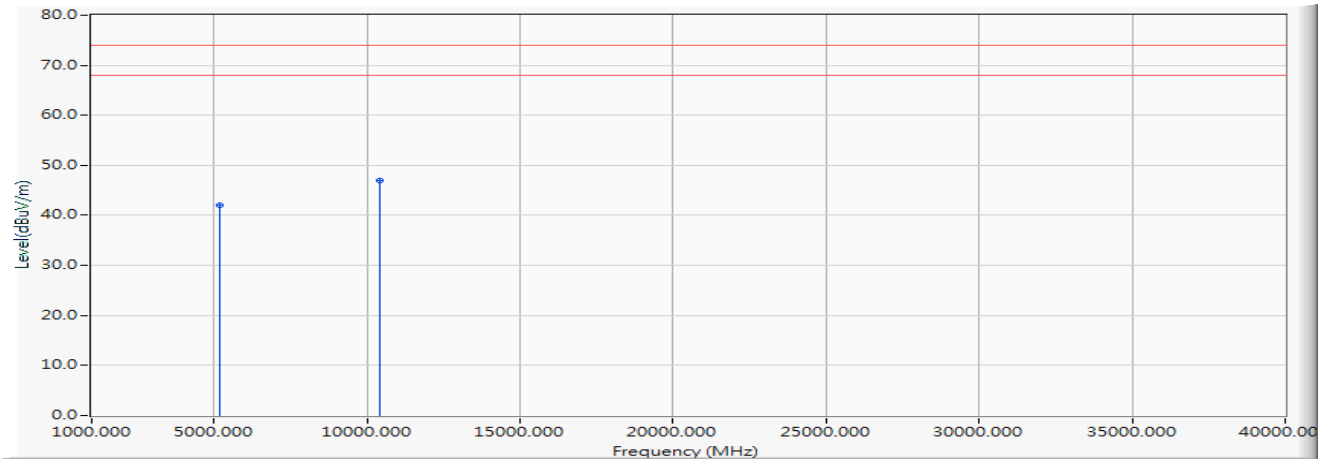


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.630	42.047	-31.953	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.730	46.937	-27.063	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

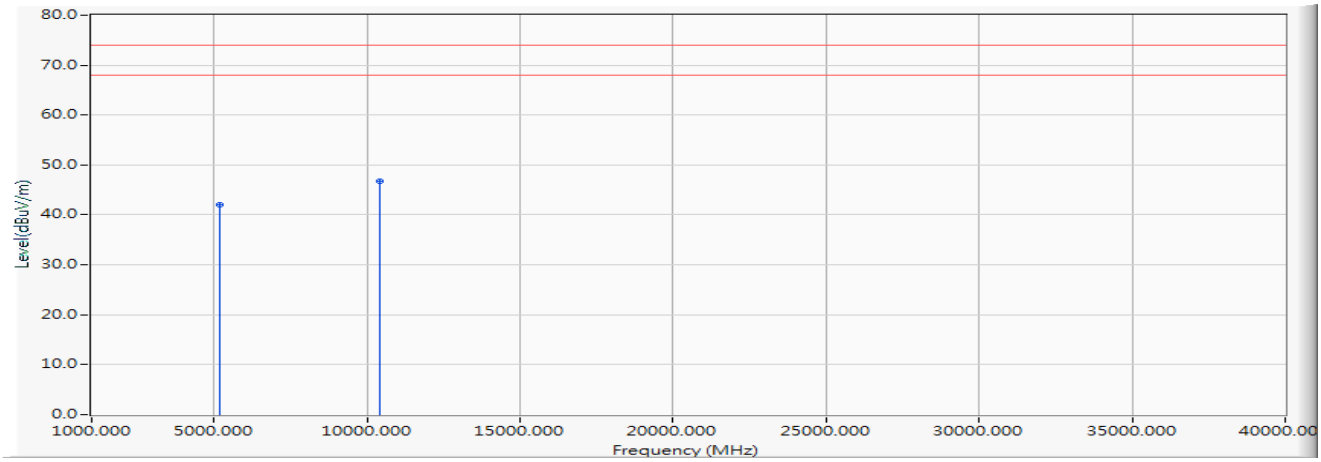


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.570	41.987	-32.013	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.500	46.707	-27.293	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

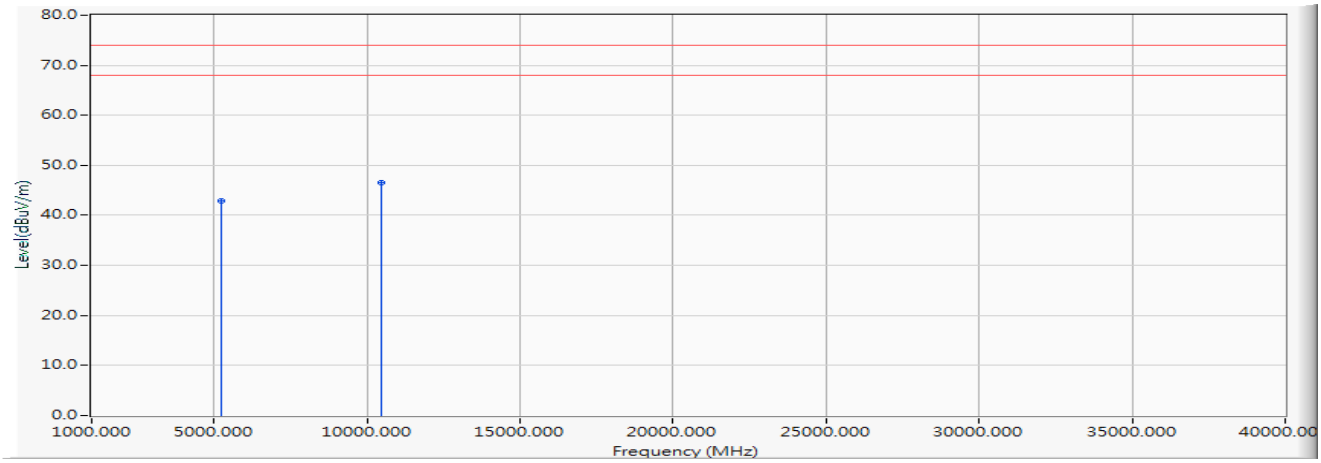


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.450	42.930	-31.070	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.330	46.564	-27.436	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

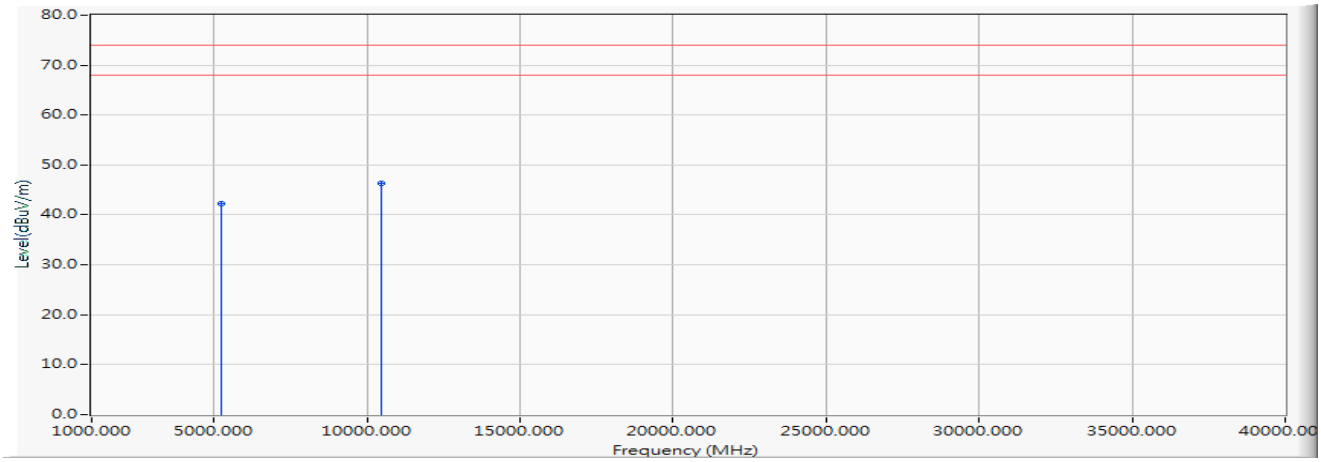


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.830	42.310	-31.690	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.100	46.334	-27.666	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

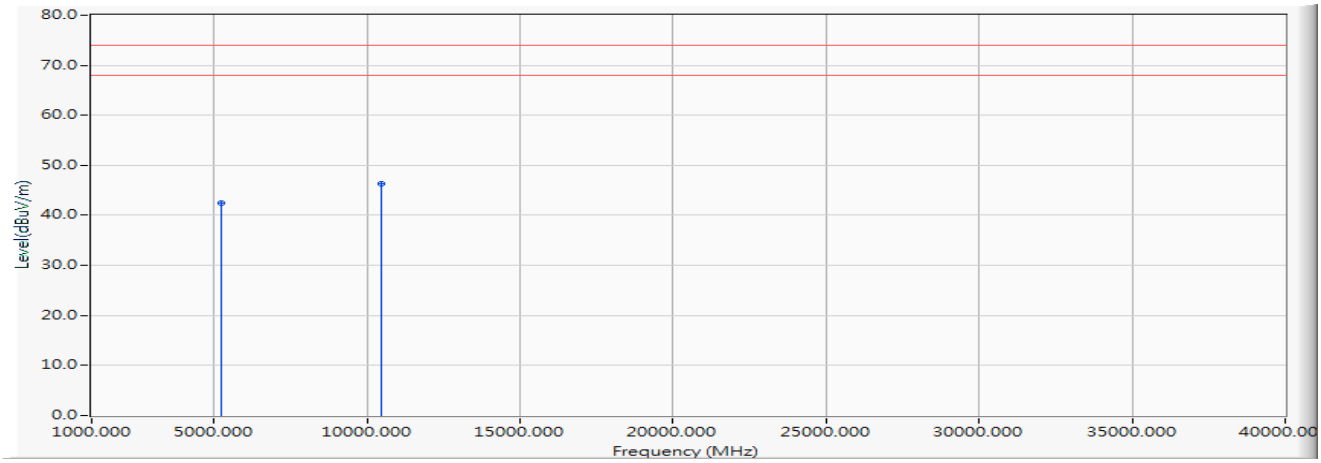


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.880	42.389	-31.611	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.960	46.229	-27.771	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 92: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

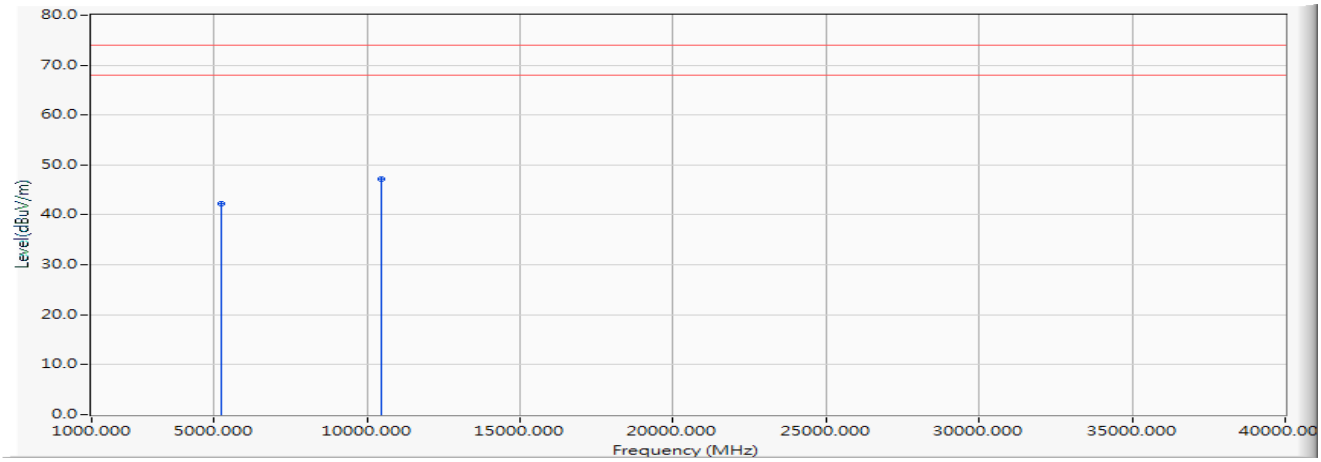


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.790	42.299	-31.701	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.820	47.089	-26.911	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

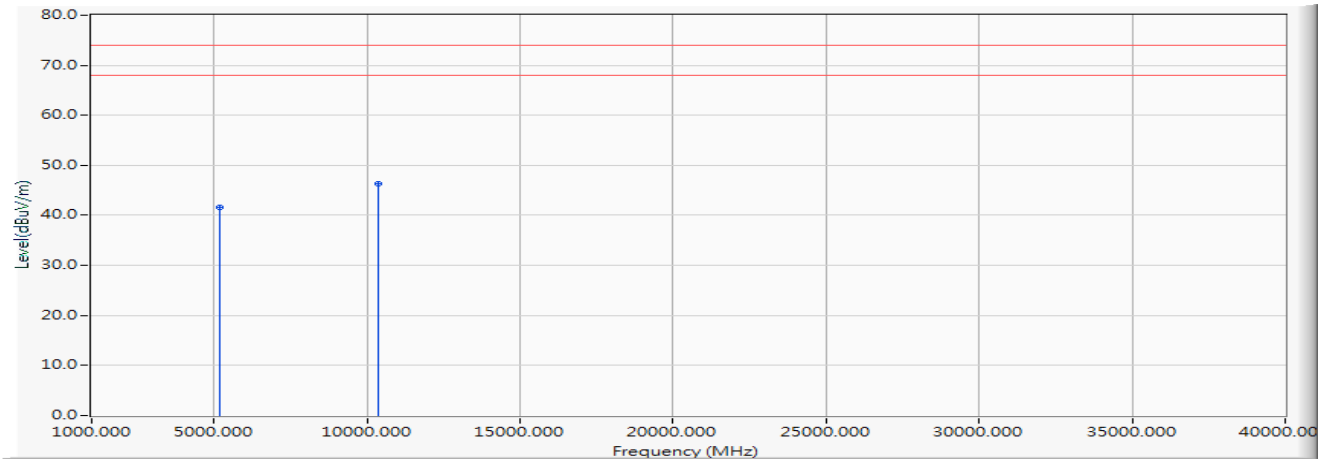


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.290	41.686	-32.314	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.140	46.351	-27.649	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

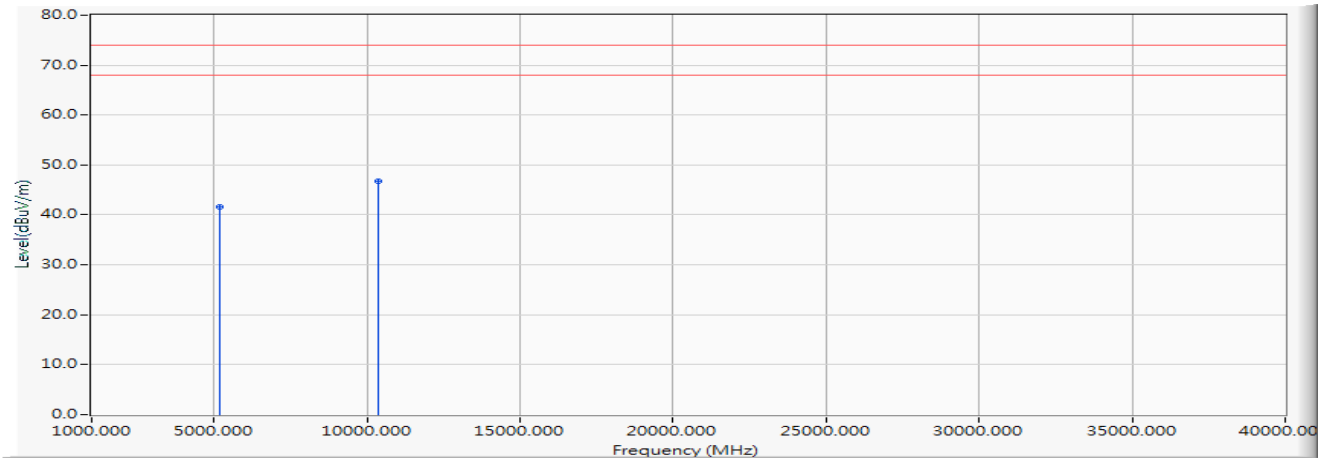


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.230	41.626	-32.374	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.500	46.711	-27.289	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

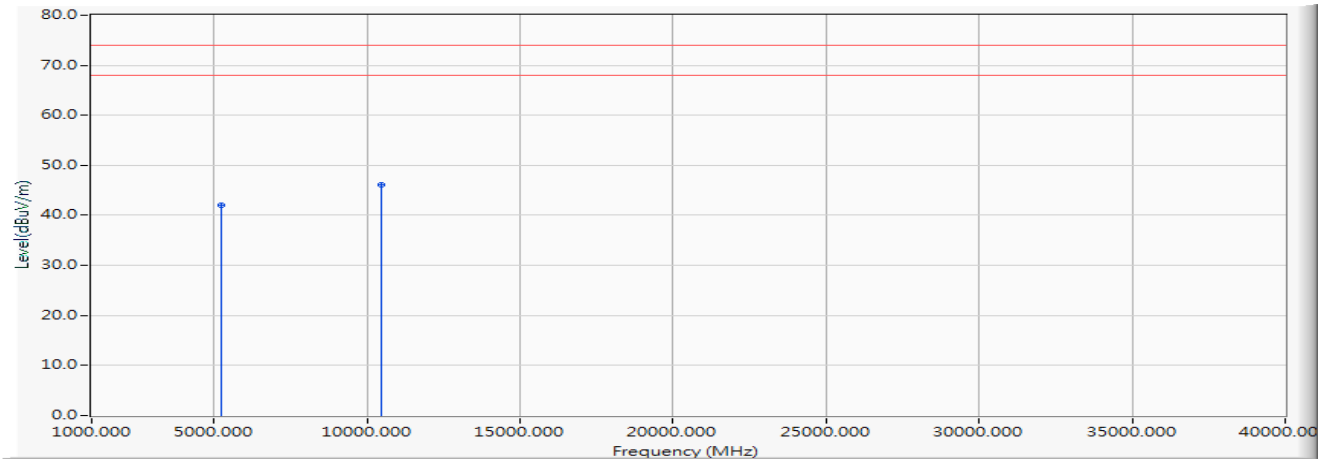


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.600	42.098	-31.902	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.790	46.026	-27.974	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 93: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

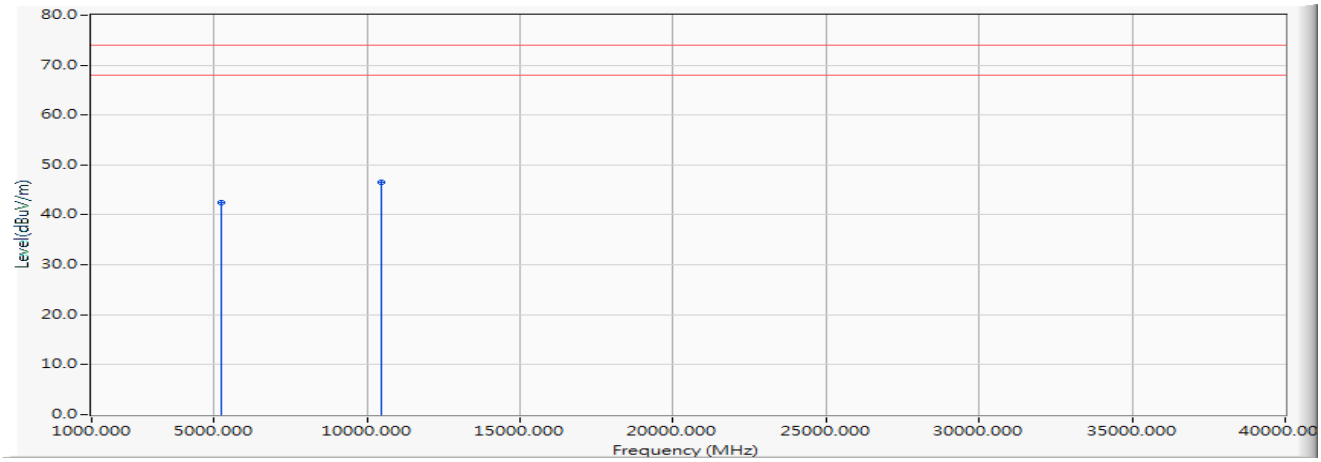


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.870	42.368	-31.632	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.270	46.506	-27.494	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 94: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

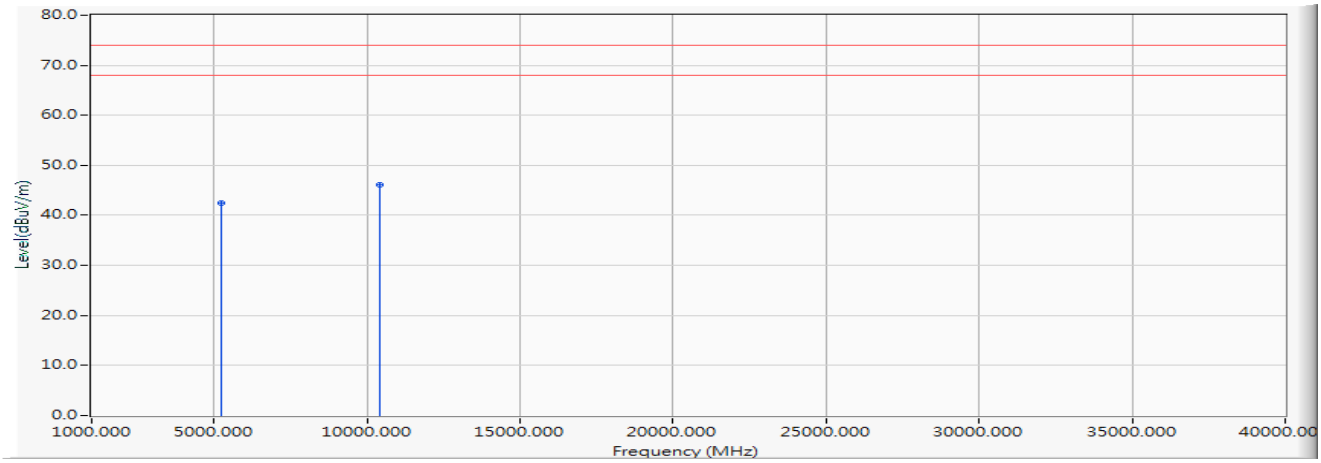


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.100	42.545	-31.455	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.920	46.111	-27.889	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 94: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

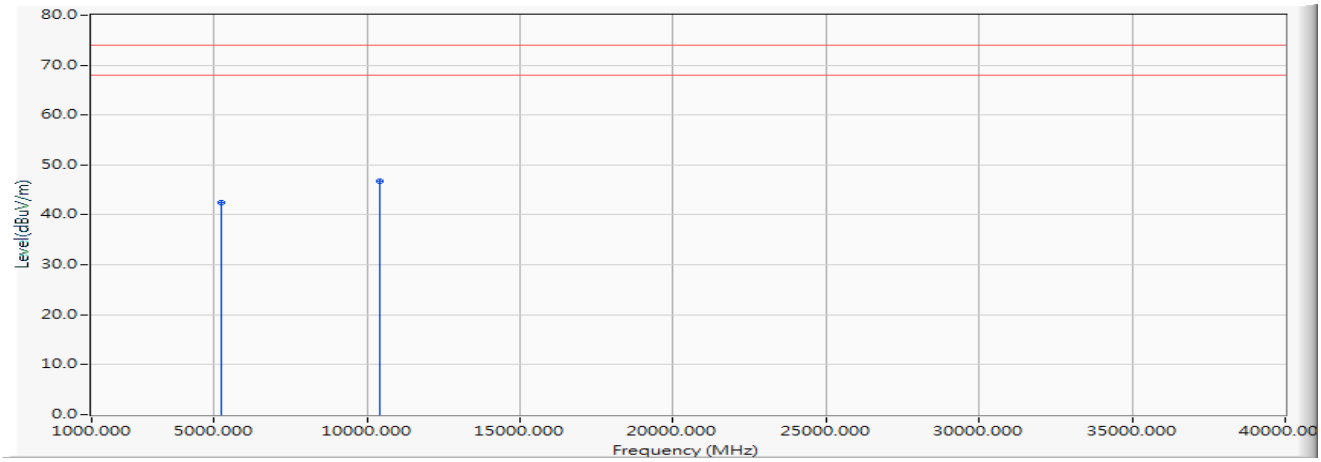


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.040	42.485	-31.515	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.470	46.661	-27.339	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

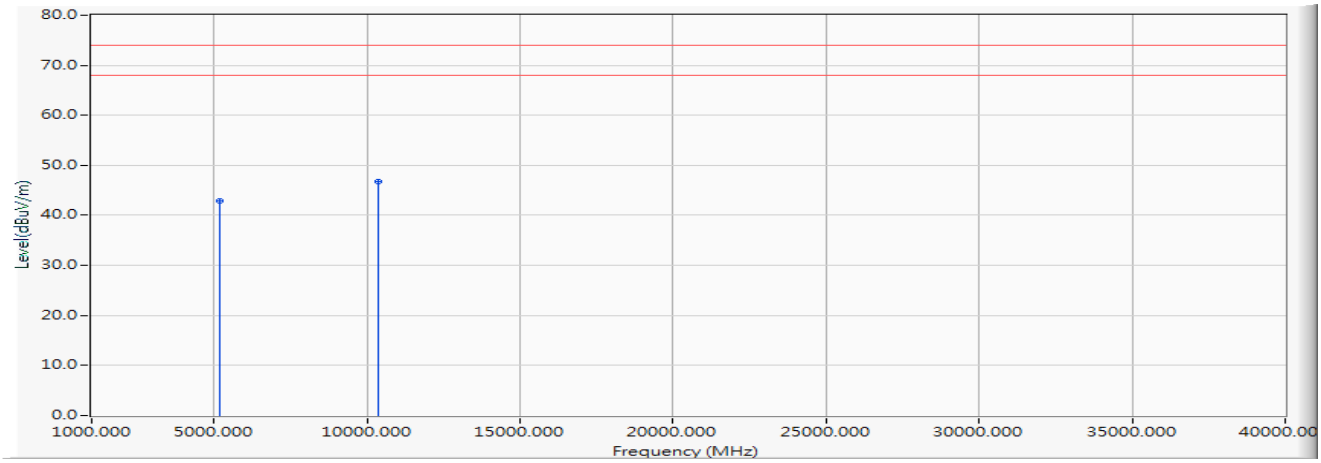


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.490	42.859	-31.141	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.570	46.750	-27.250	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

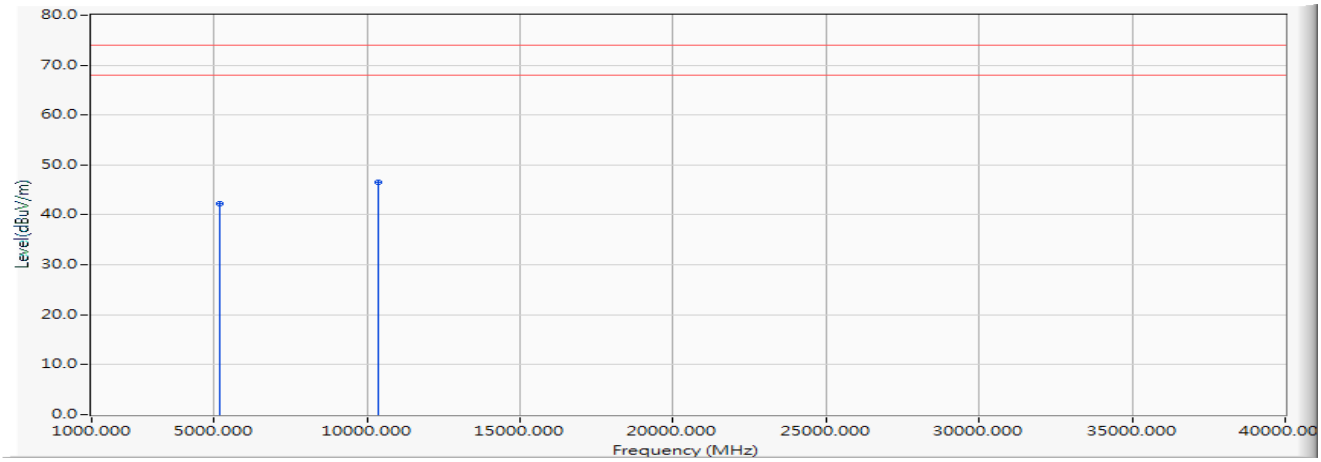


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.820	42.189	-31.811	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.350	46.530	-27.470	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

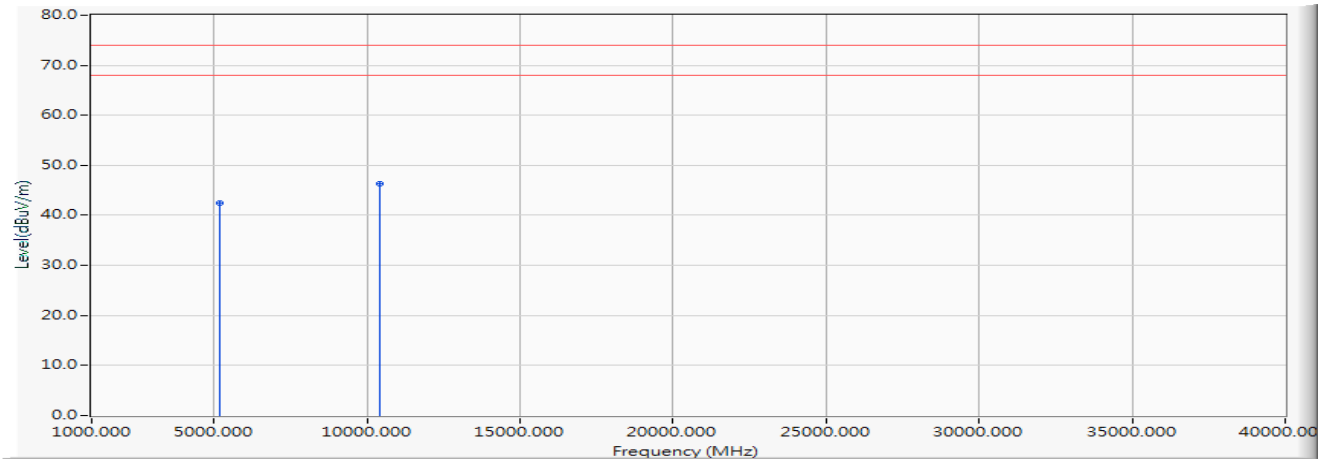


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.060	42.477	-31.523	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.180	46.387	-27.613	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

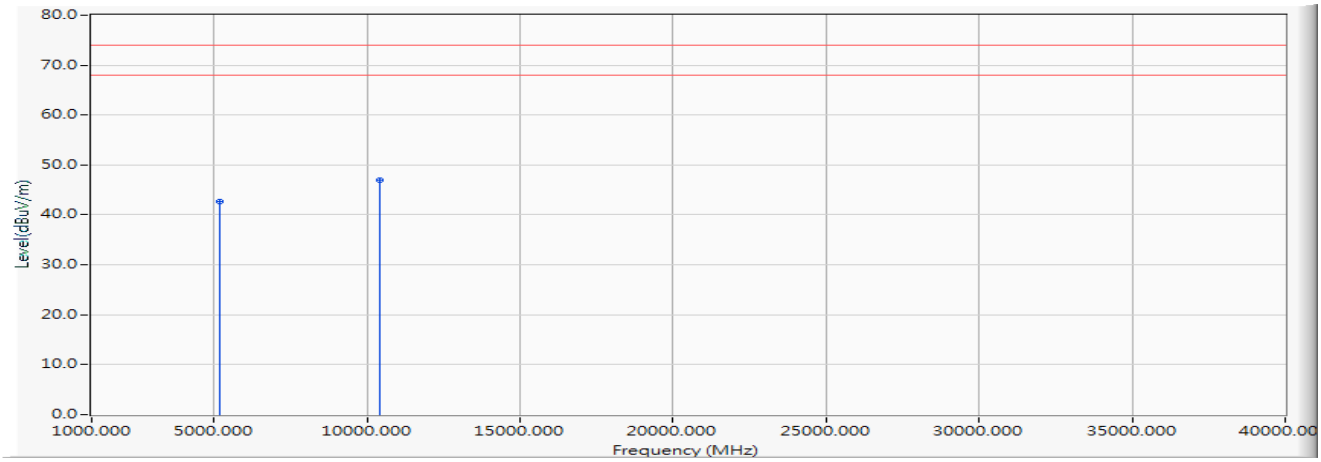


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.220	42.637	-31.363	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.860	47.067	-26.933	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

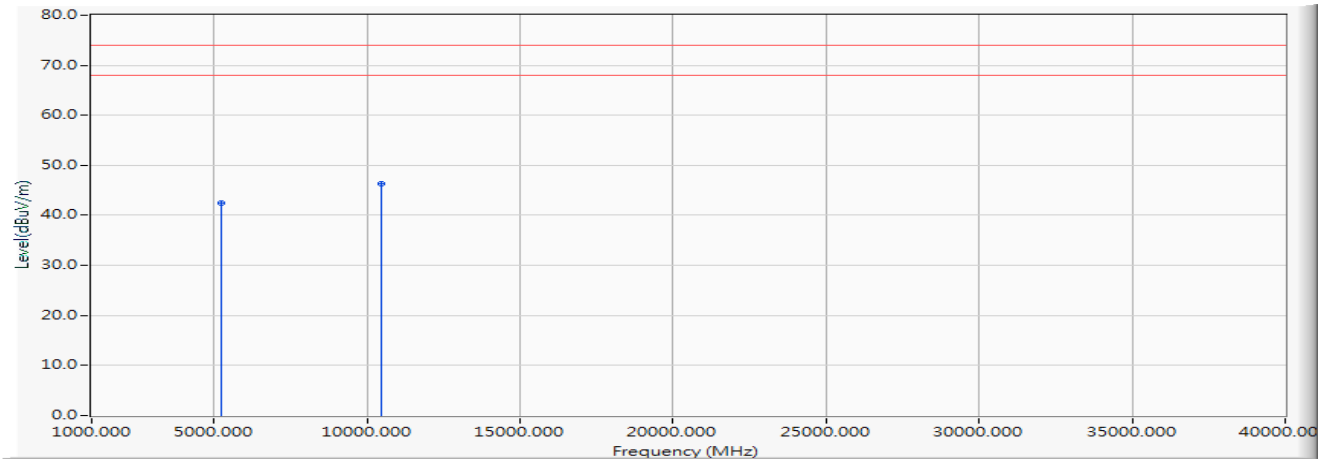


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.000	42.480	-31.520	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.990	46.224	-27.776	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

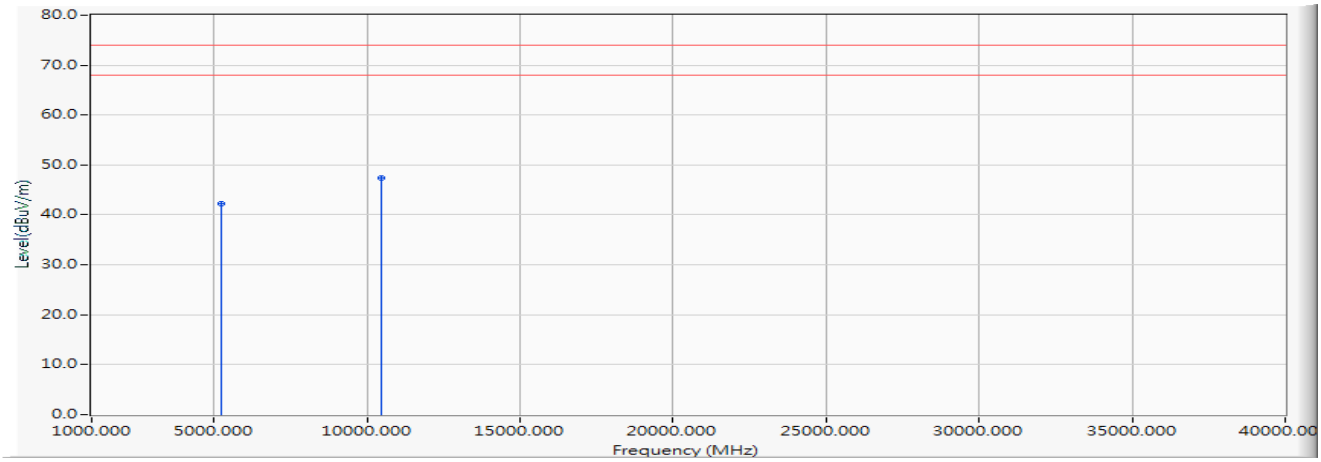


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.810	42.290	-31.710	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	47.100	47.334	-26.666	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

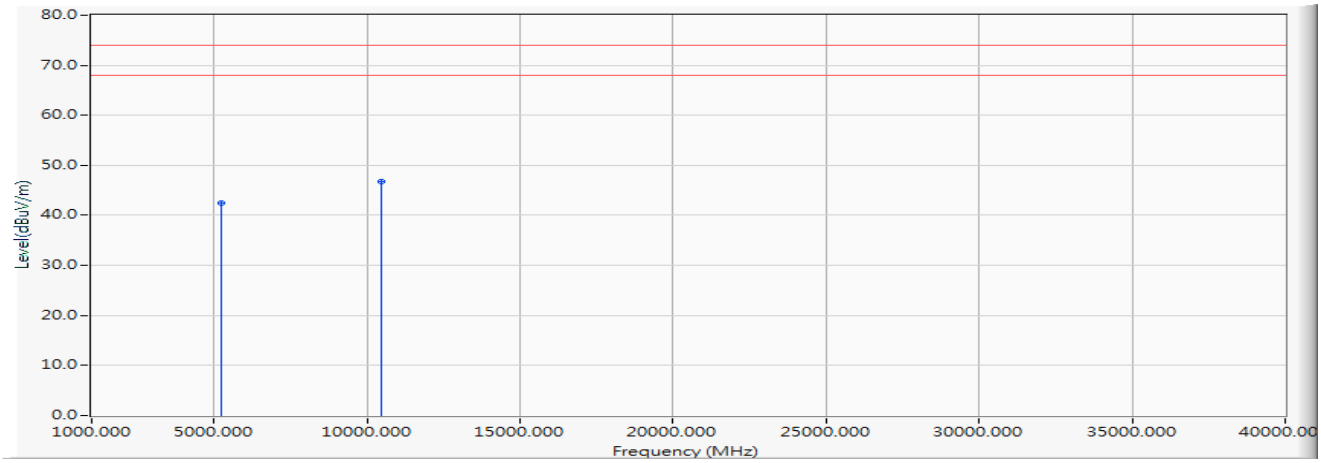


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.960	42.469	-31.531	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.390	46.659	-27.341	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 95: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

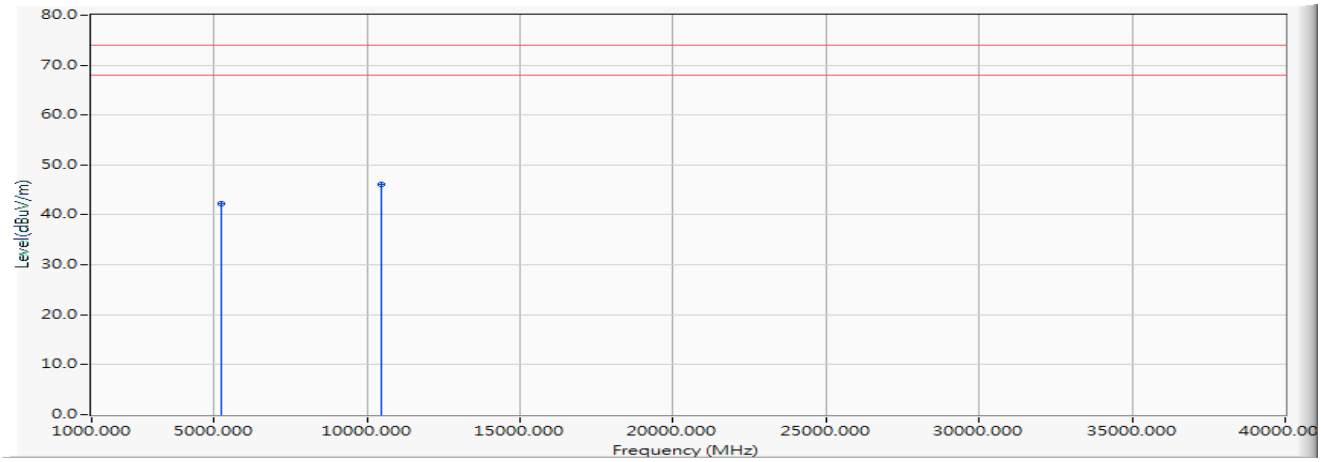


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.650	42.159	-31.841	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.890	46.159	-27.841	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 96: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

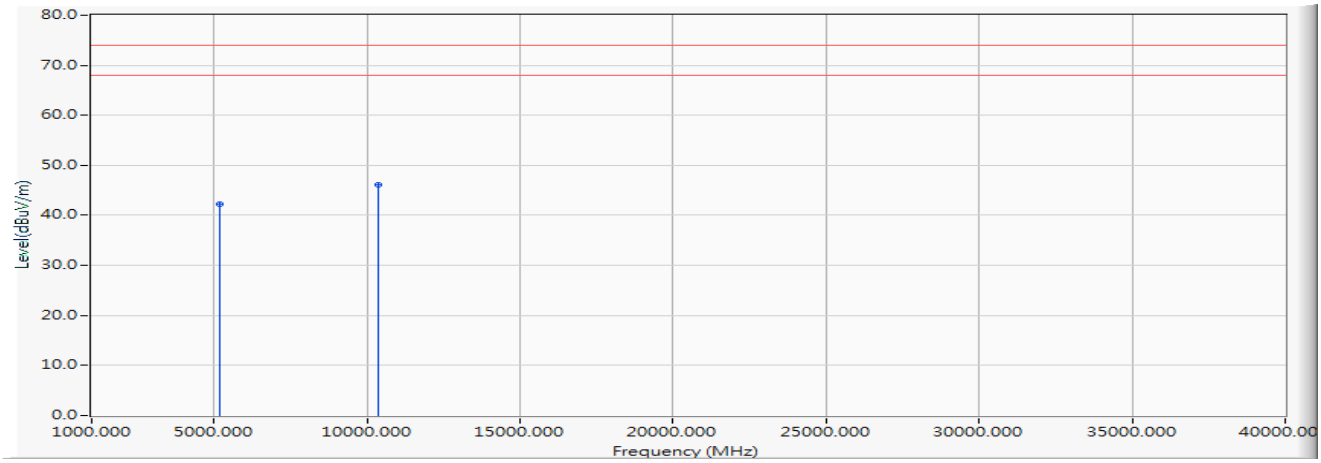


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.910	42.306	-31.694	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.810	46.021	-27.979	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 96: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

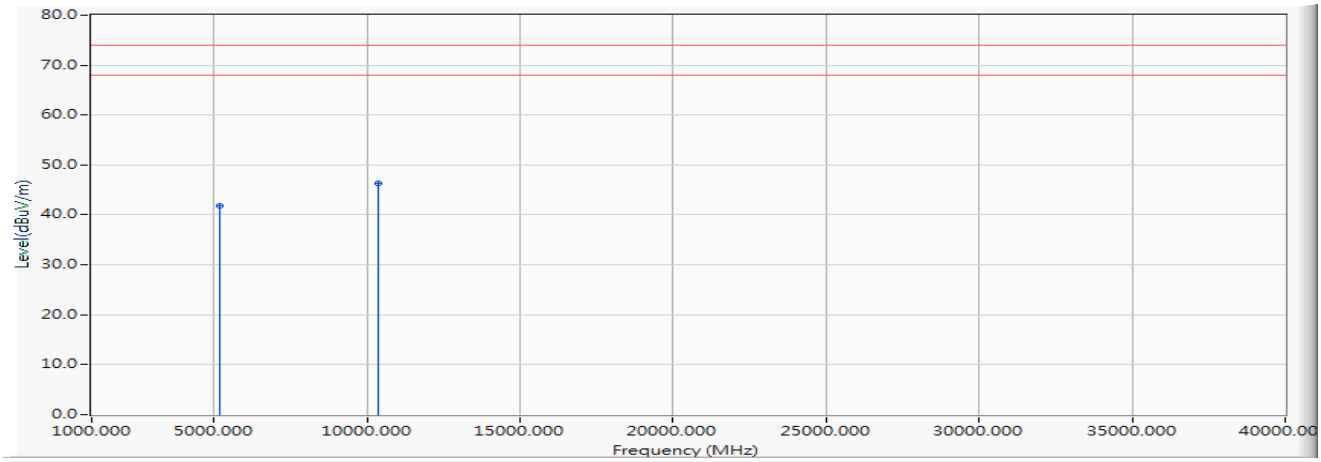


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.460	41.856	-32.144	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.020	46.231	-27.769	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 96: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

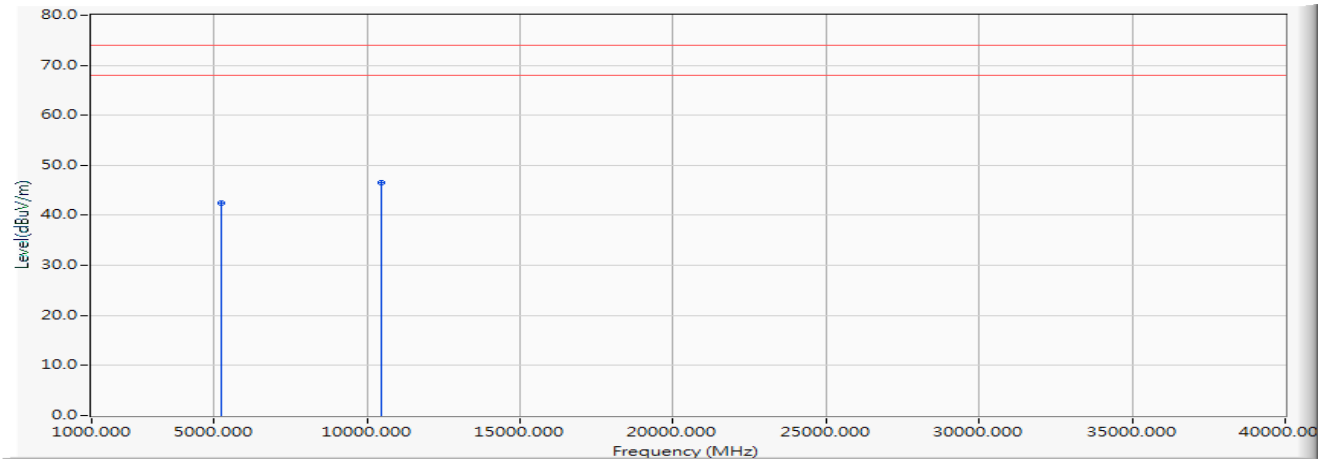


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.880	42.378	-31.622	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.220	46.456	-27.544	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 96: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

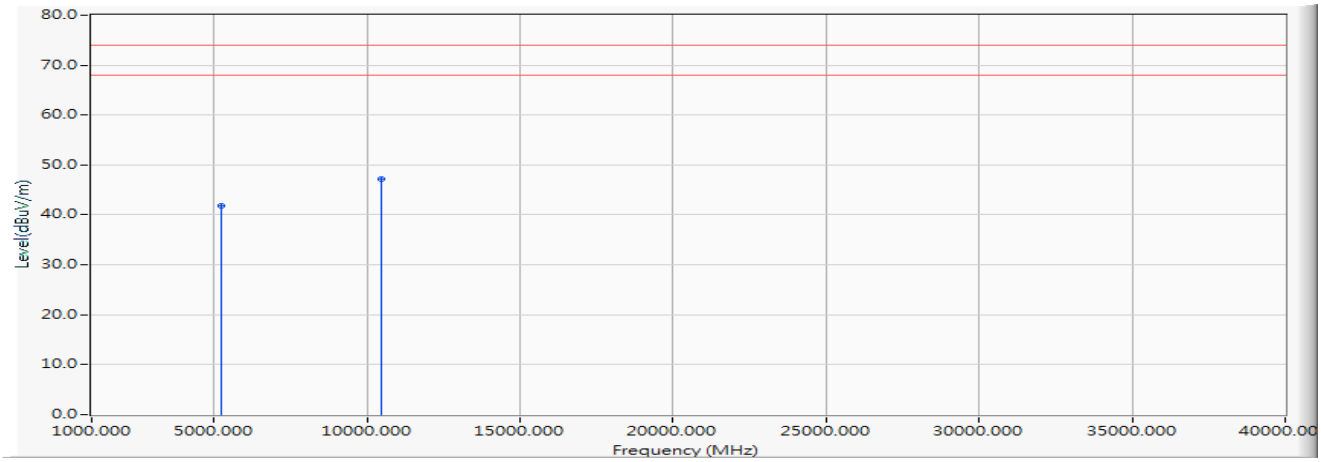


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.390	41.888	-32.112	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.920	47.156	-26.844	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 97: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

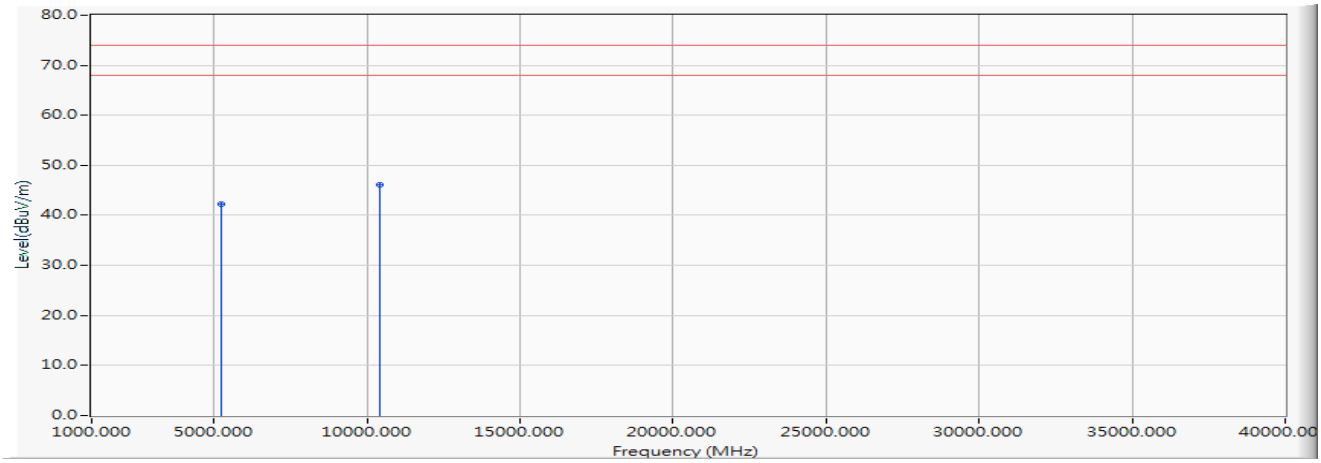


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.870	42.315	-31.685	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.970	46.161	-27.839	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 26 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 97: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

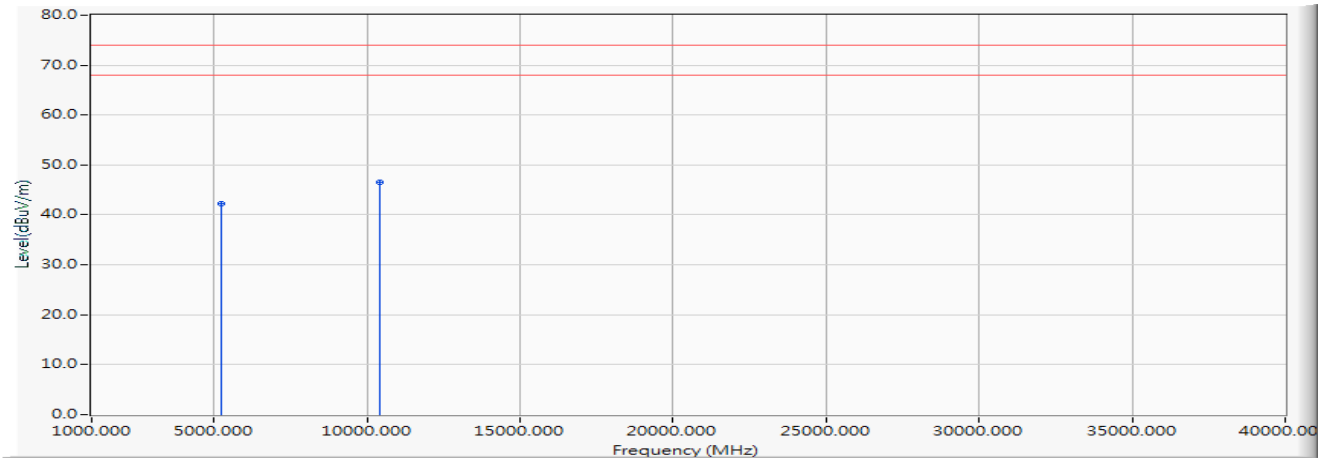


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.850	42.295	-31.705	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.290	46.481	-27.519	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

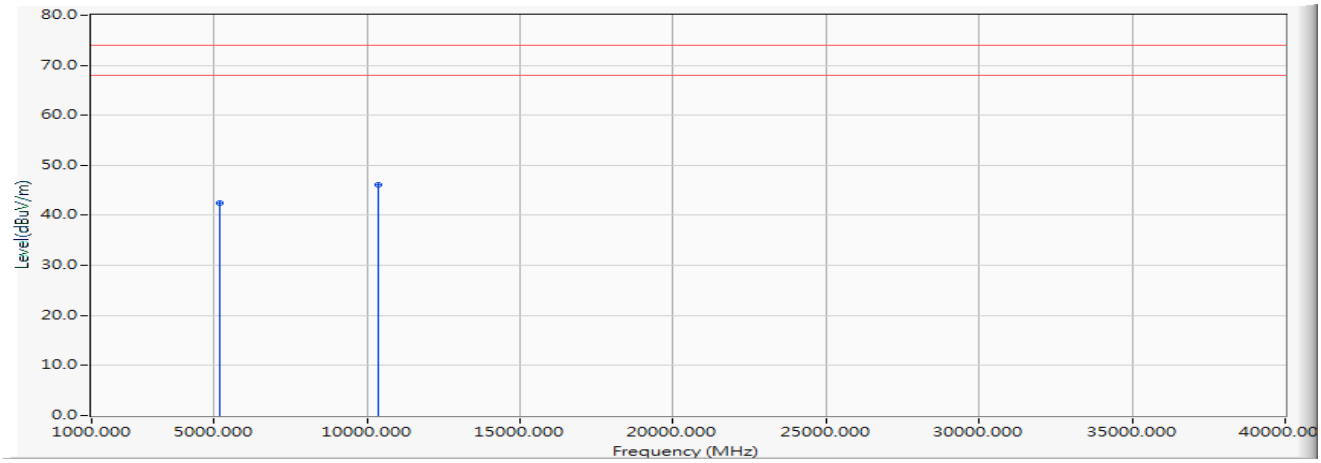


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.000	42.369	-31.631	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.000	46.180	-27.820	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

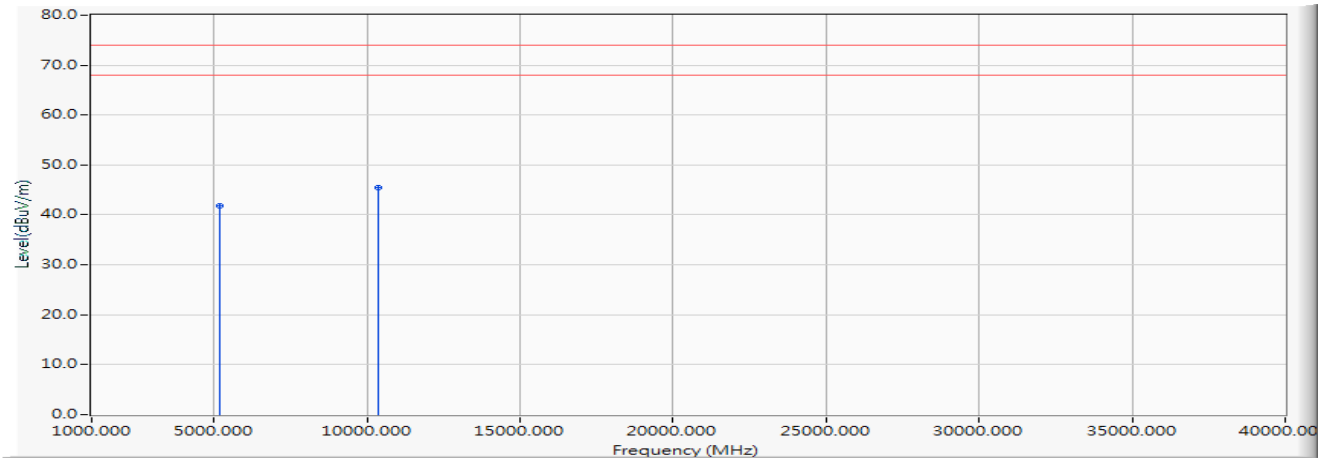


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.560	41.929	-32.071	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.270	45.450	-28.550	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

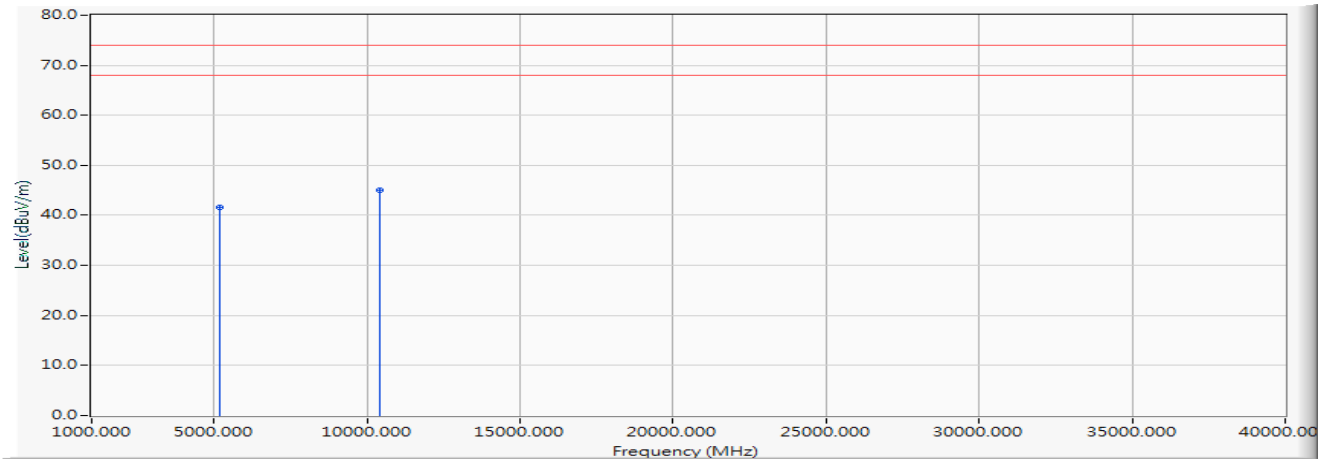


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.190	41.607	-32.393	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.810	45.017	-28.983	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

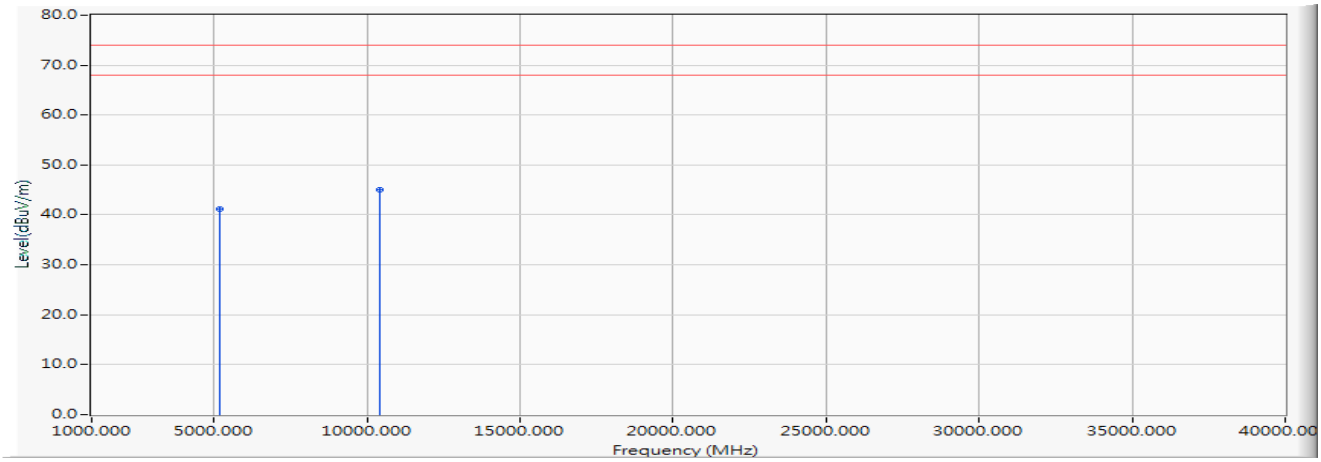


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.770	41.187	-32.813	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.830	45.037	-28.963	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

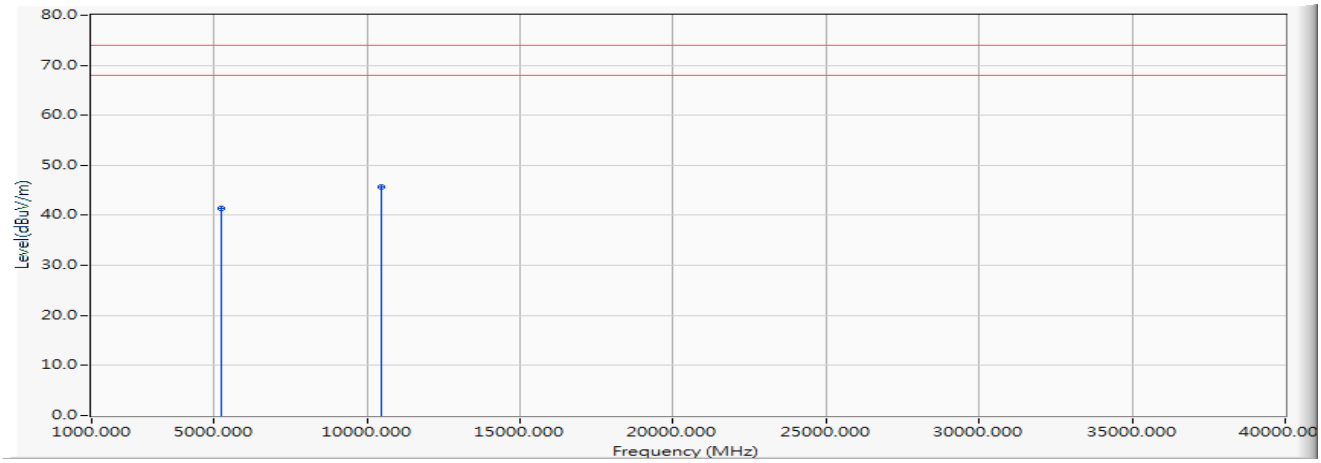


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.870	41.350	-32.650	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.490	45.724	-28.276	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

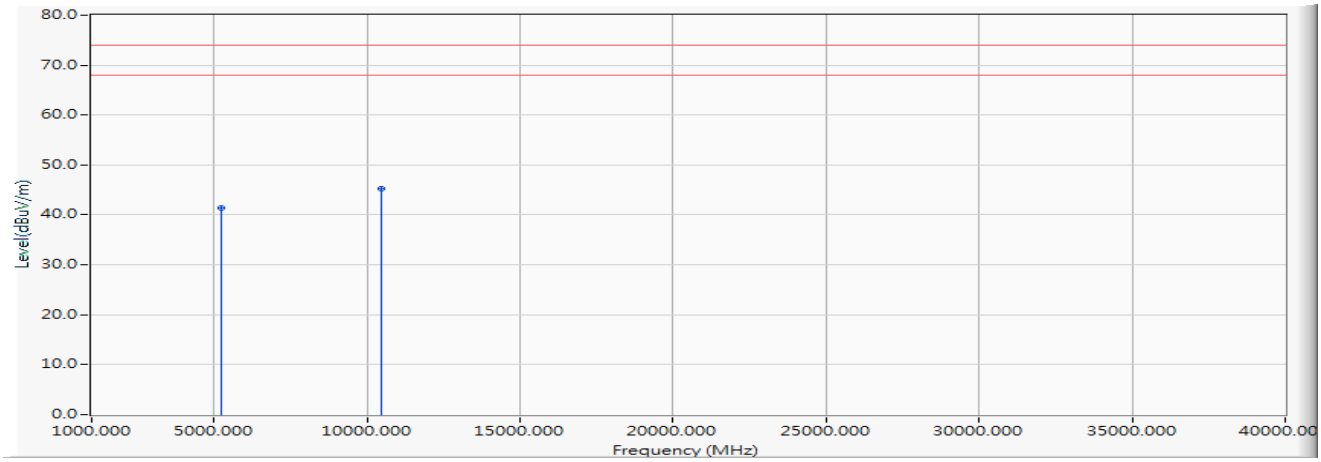


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.990	41.470	-32.530	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.110	45.344	-28.656	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

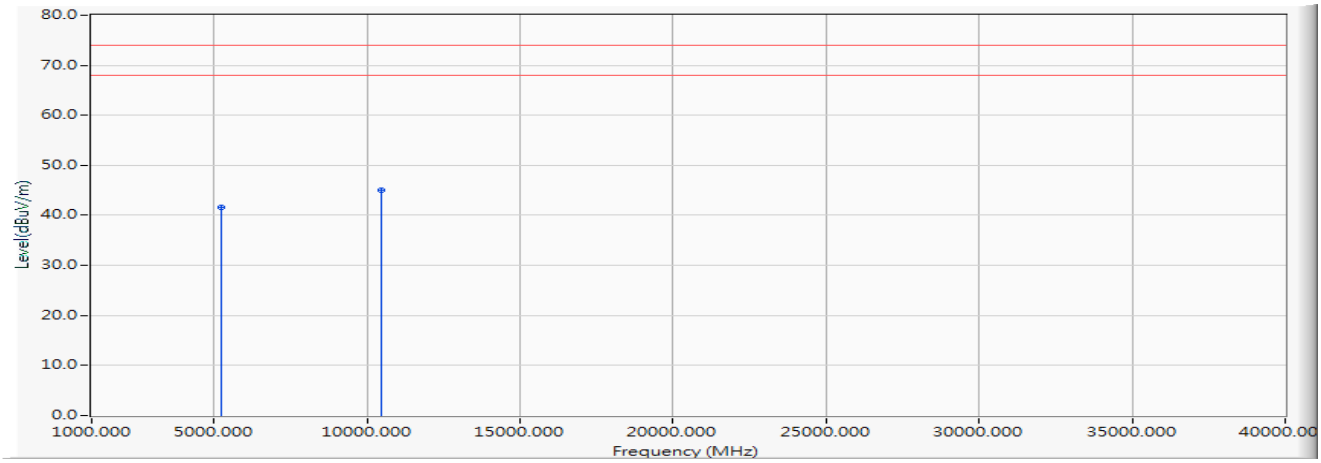


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.090	41.599	-32.401	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.700	44.969	-29.031	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 98: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

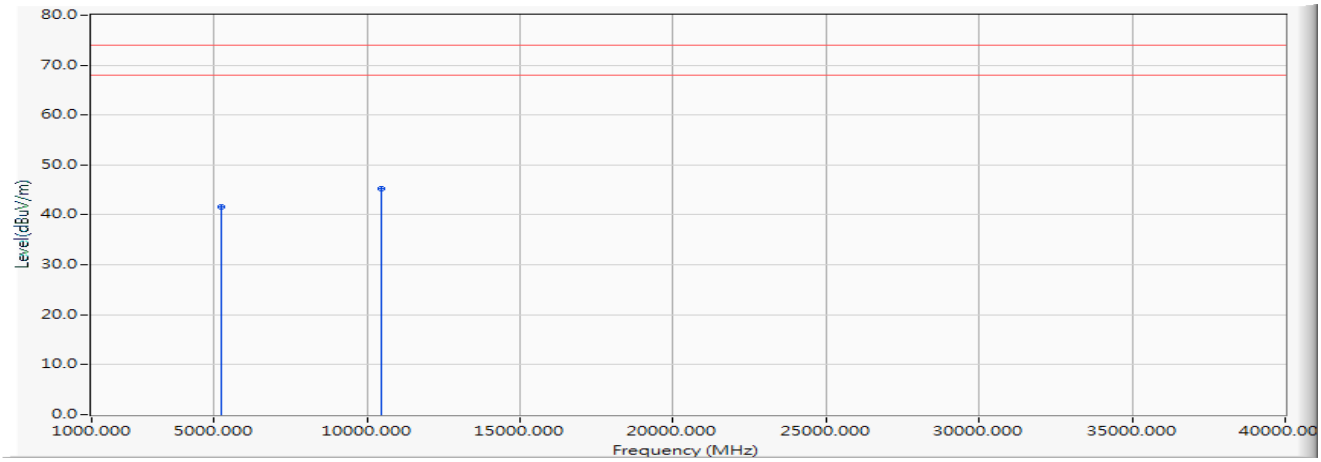


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.150	41.659	-32.341	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.990	45.259	-28.741	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

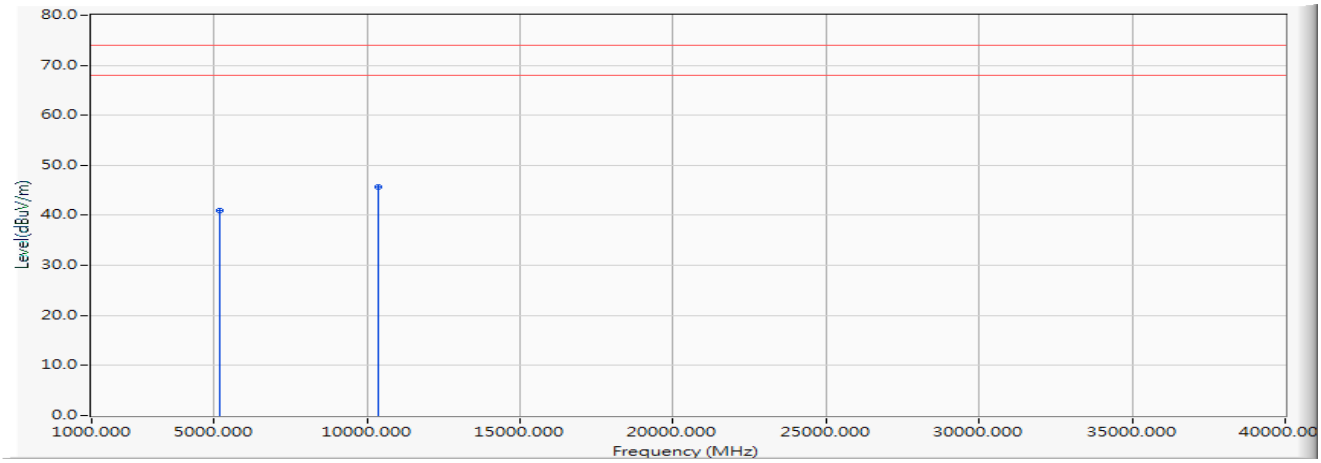


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.640	41.036	-32.964	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.480	45.691	-28.309	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

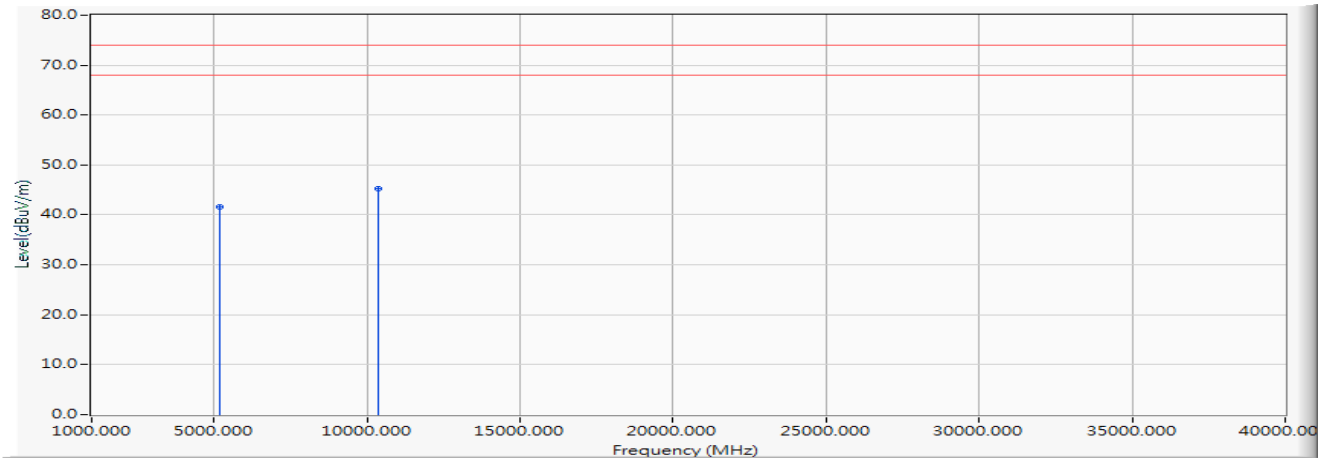


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.180	41.576	-32.424	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.970	45.181	-28.819	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

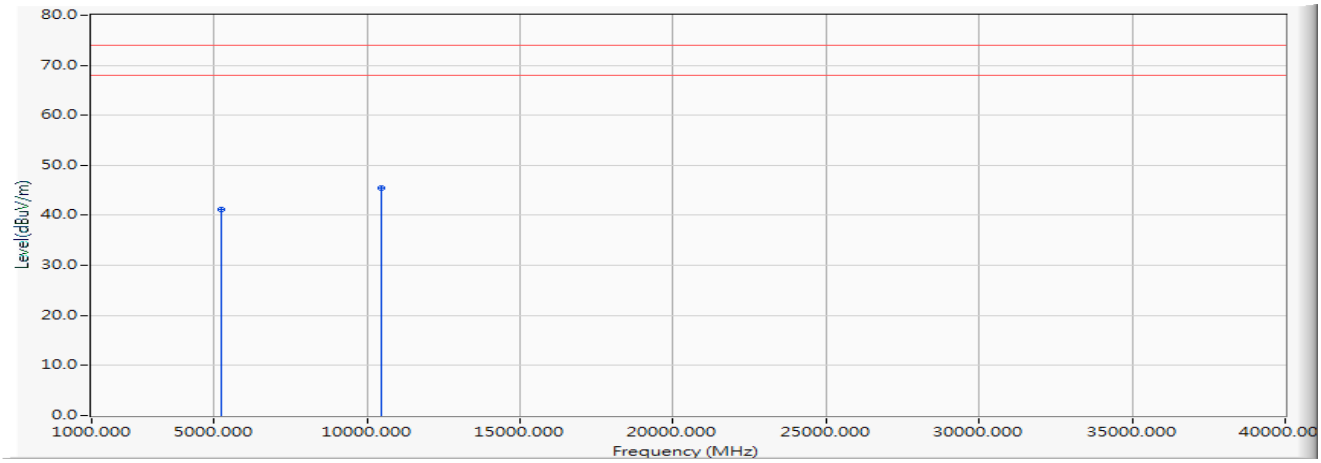


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.750	41.248	-32.752	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.160	45.396	-28.604	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 99: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

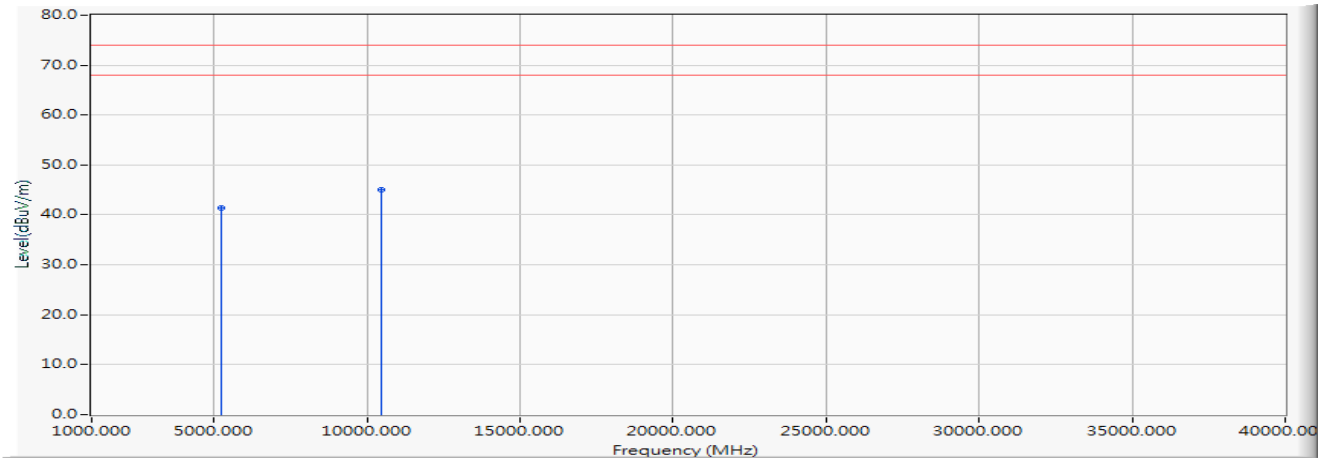


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.890	41.388	-32.612	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.740	44.976	-29.024	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

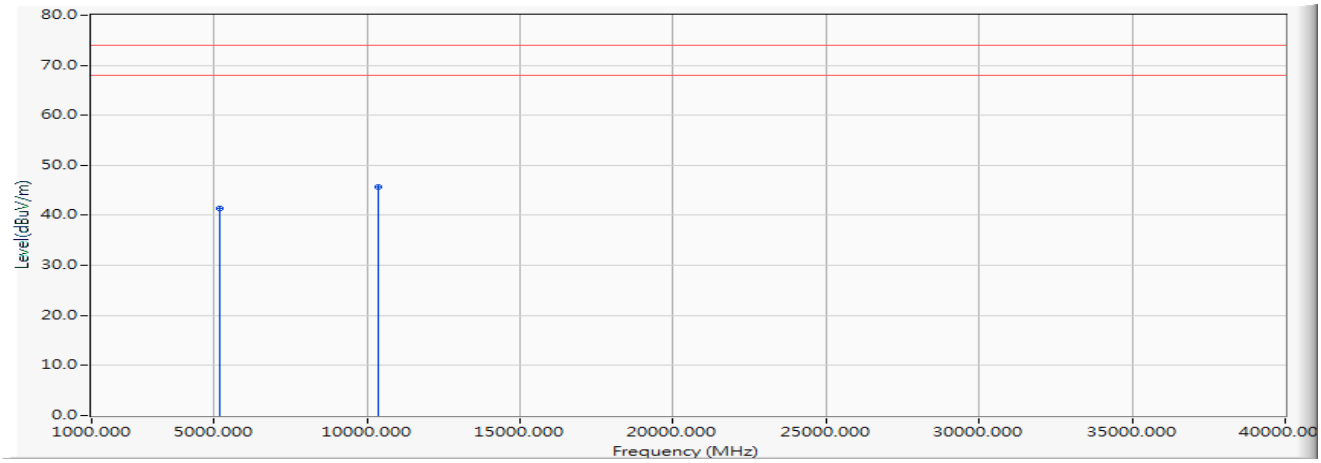


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.940	41.309	-32.691	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.470	45.650	-28.350	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

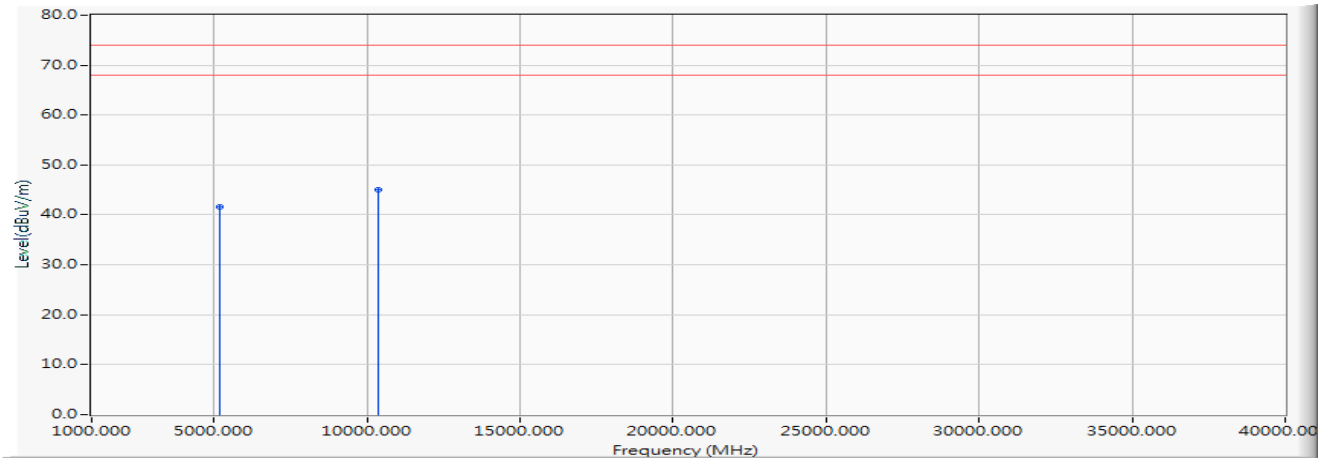


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.140	41.509	-32.491	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.890	45.070	-28.930	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

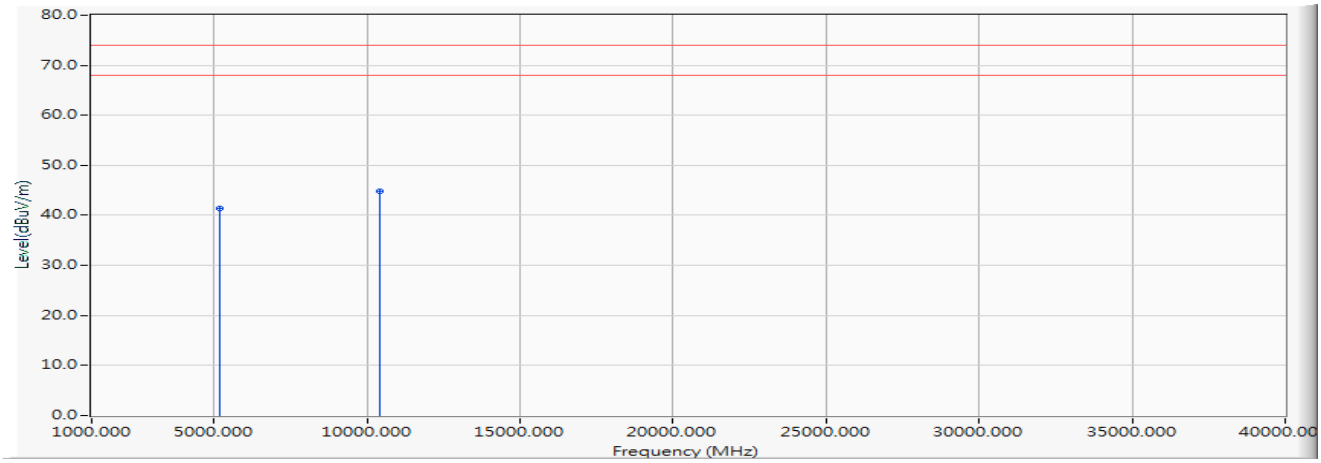


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.950	41.367	-32.633	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.540	44.747	-29.253	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

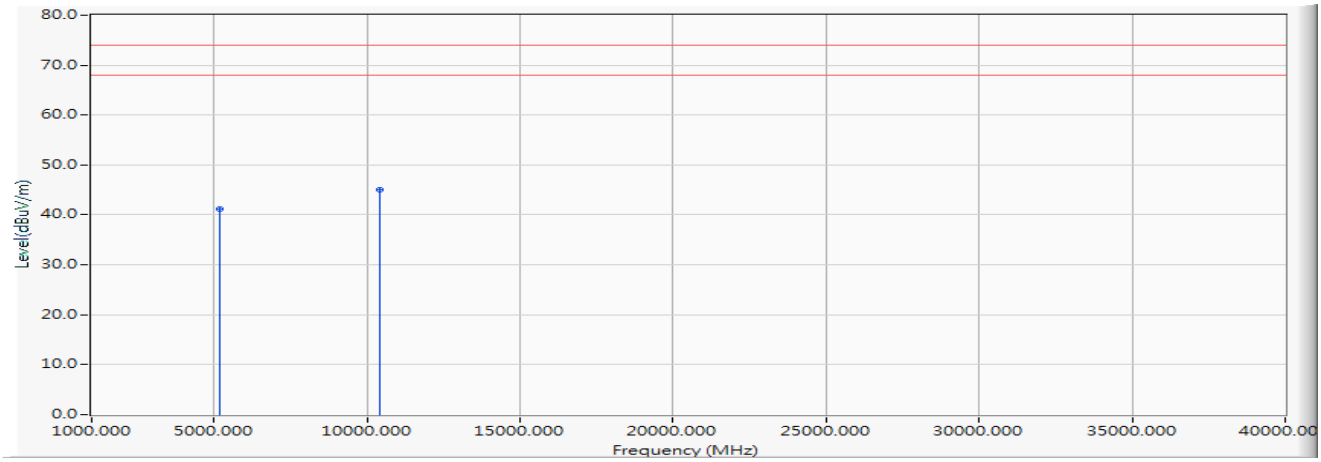


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.780	41.197	-32.803	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.880	45.087	-28.913	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

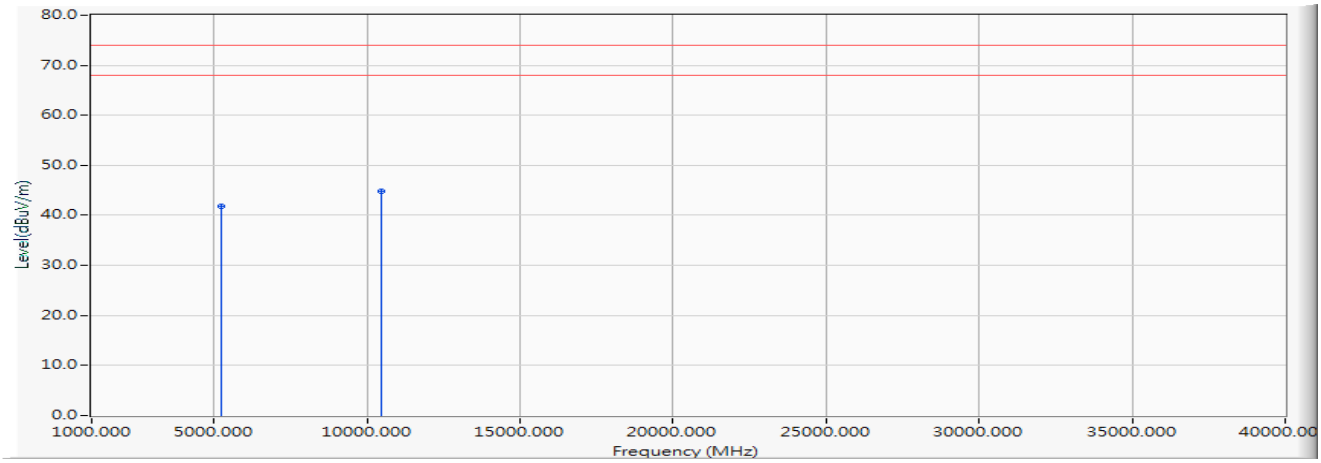


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.240	41.720	-32.280	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.610	44.844	-29.156	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

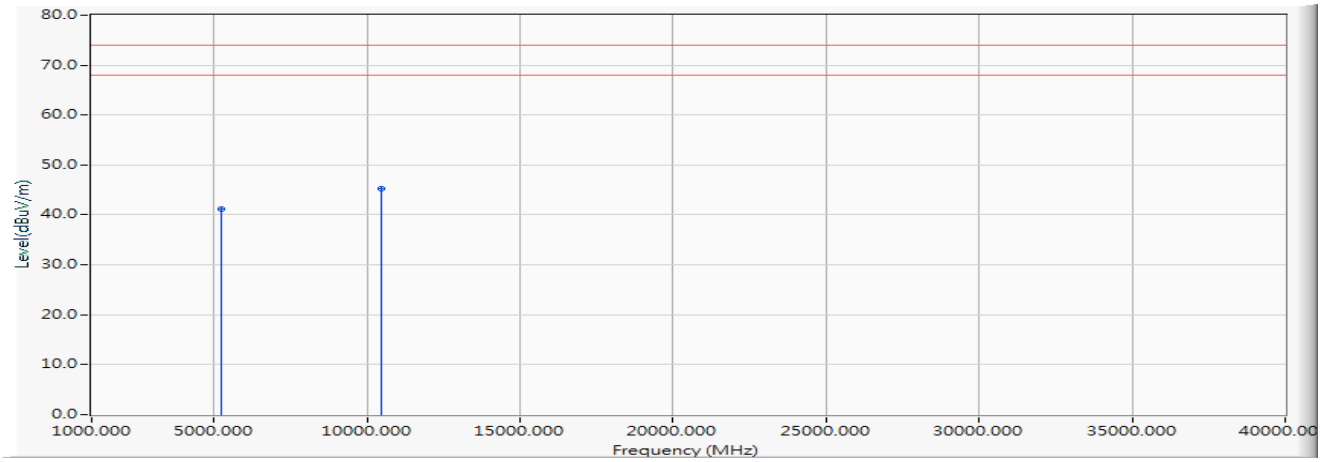


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.770	41.250	-32.750	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.000	45.234	-28.766	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

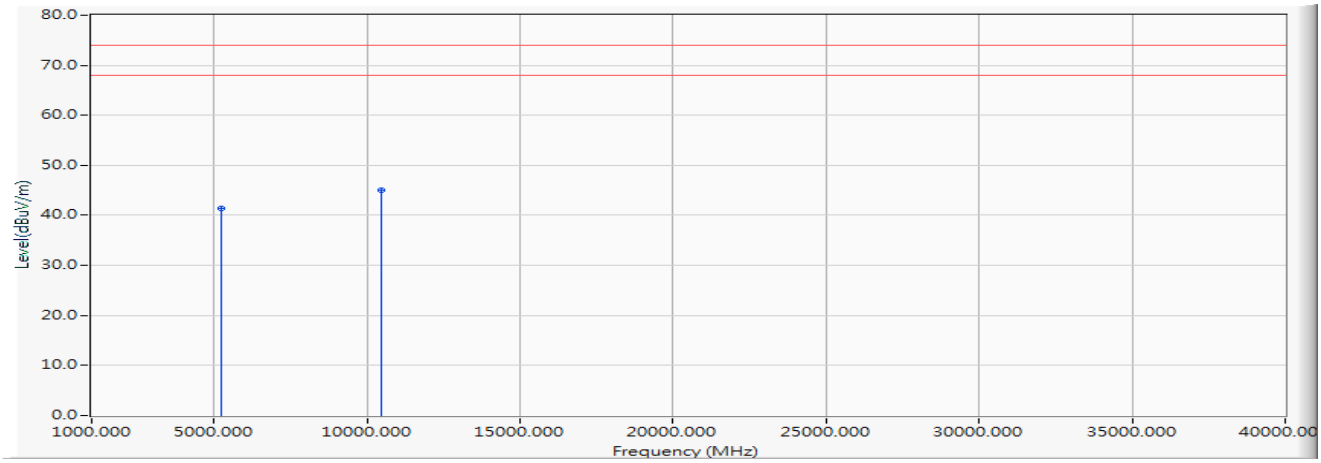


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.880	41.389	-32.611	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.780	45.049	-28.951	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 100: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

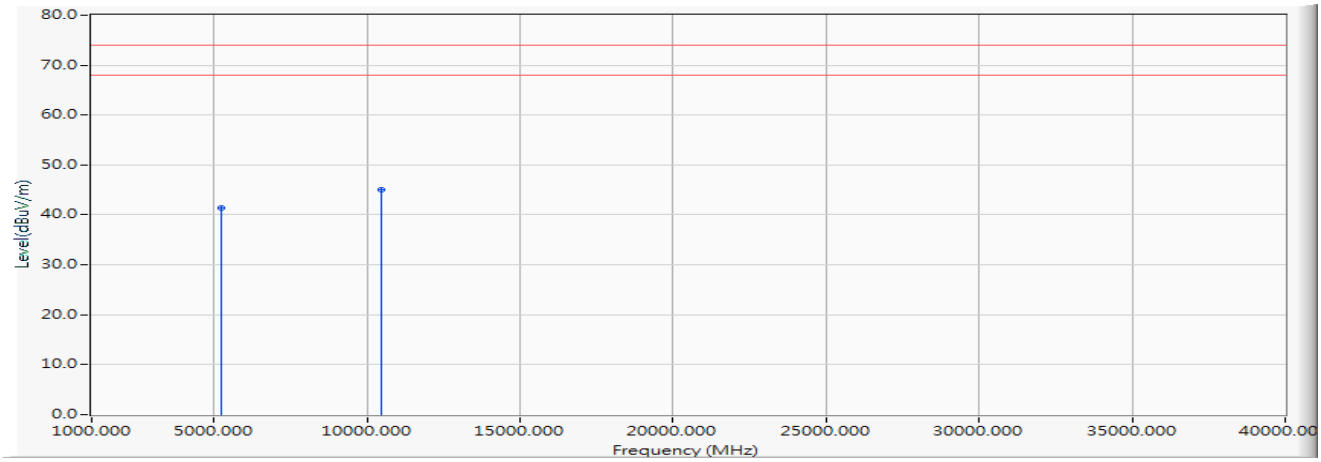


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.980	41.489	-32.511	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.680	44.949	-29.051	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 101: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

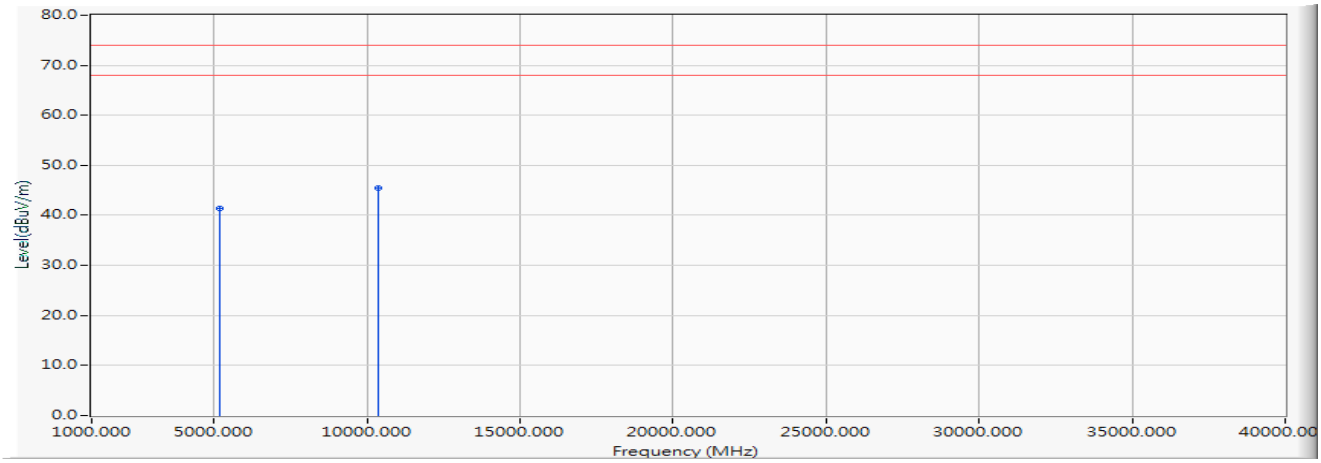


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.090	41.486	-32.514	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.240	45.451	-28.549	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 101: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

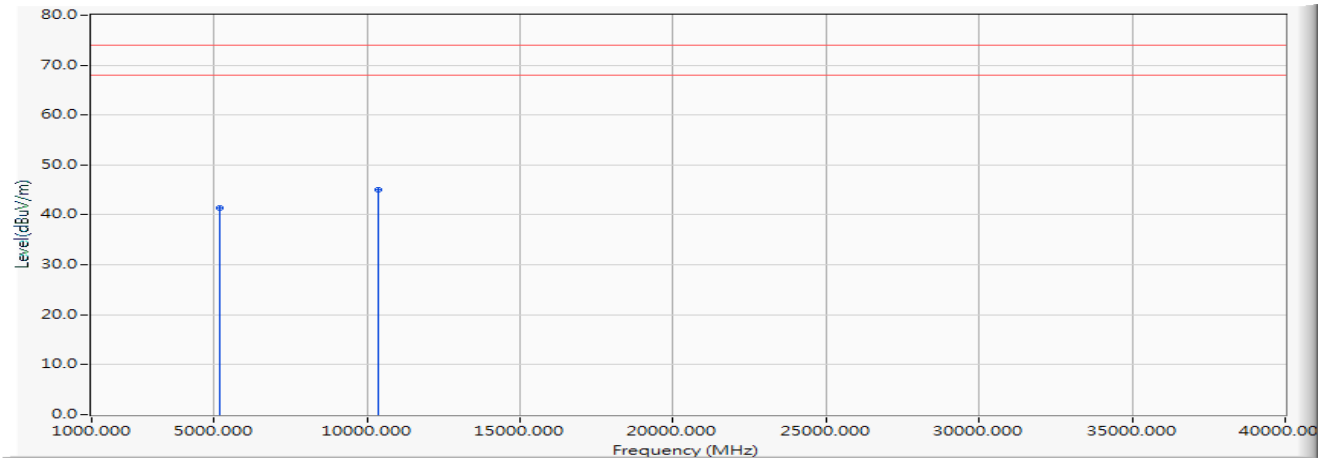


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.990	41.386	-32.614	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.760	44.971	-29.029	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 101: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

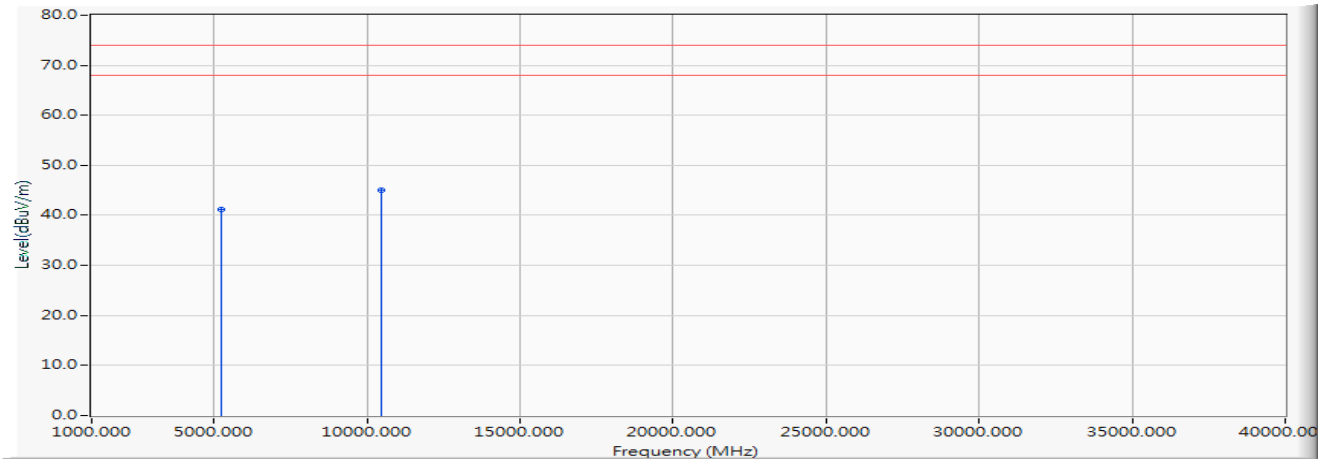


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.580	41.078	-32.922	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.910	45.146	-28.854	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 101: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

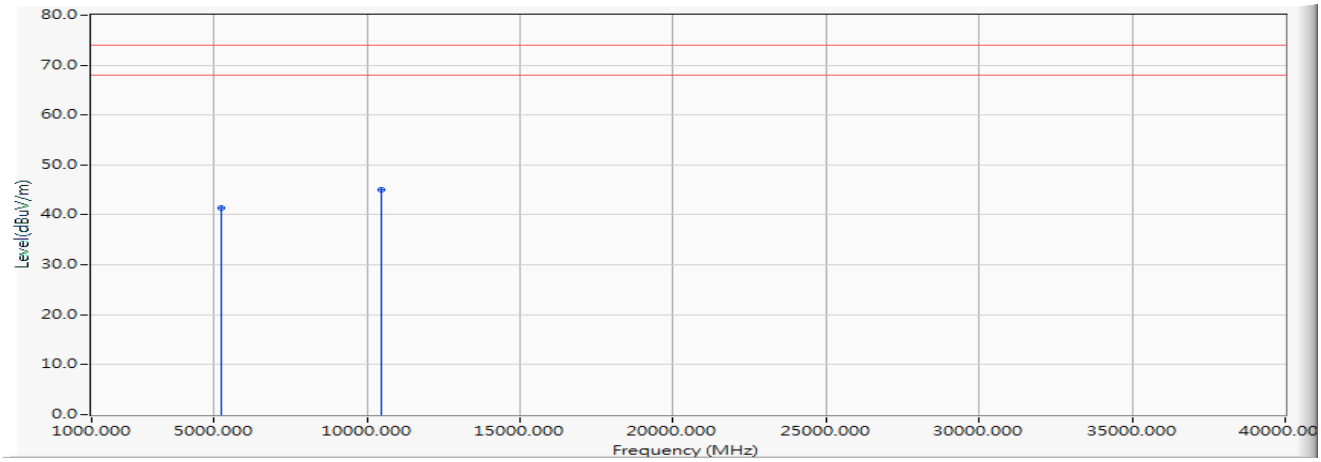


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.800	41.298	-32.702	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.910	45.146	-28.854	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 102: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

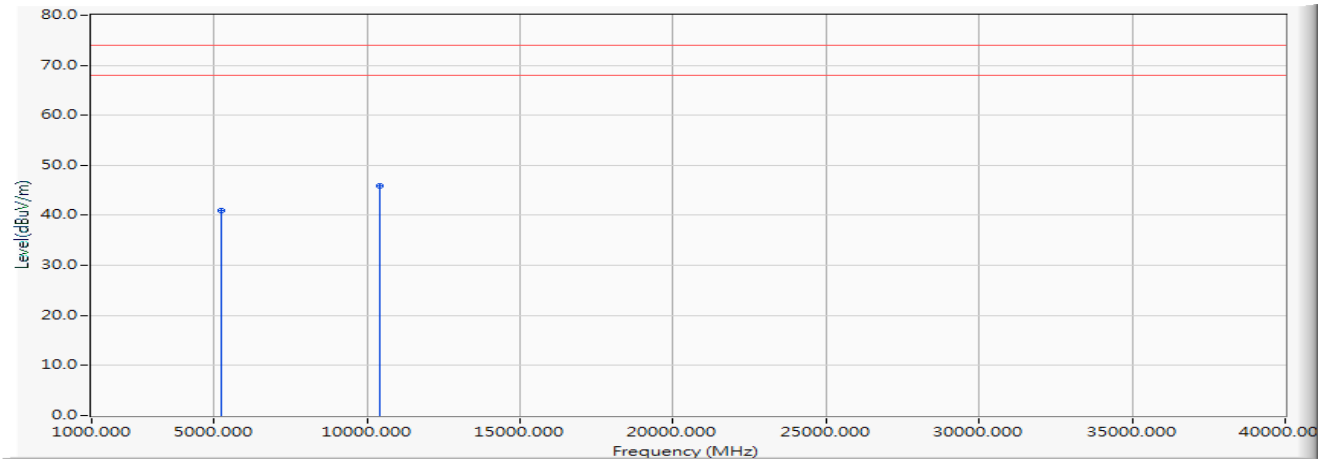


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.500	40.945	-33.055	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.710	45.901	-28.099	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 102: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

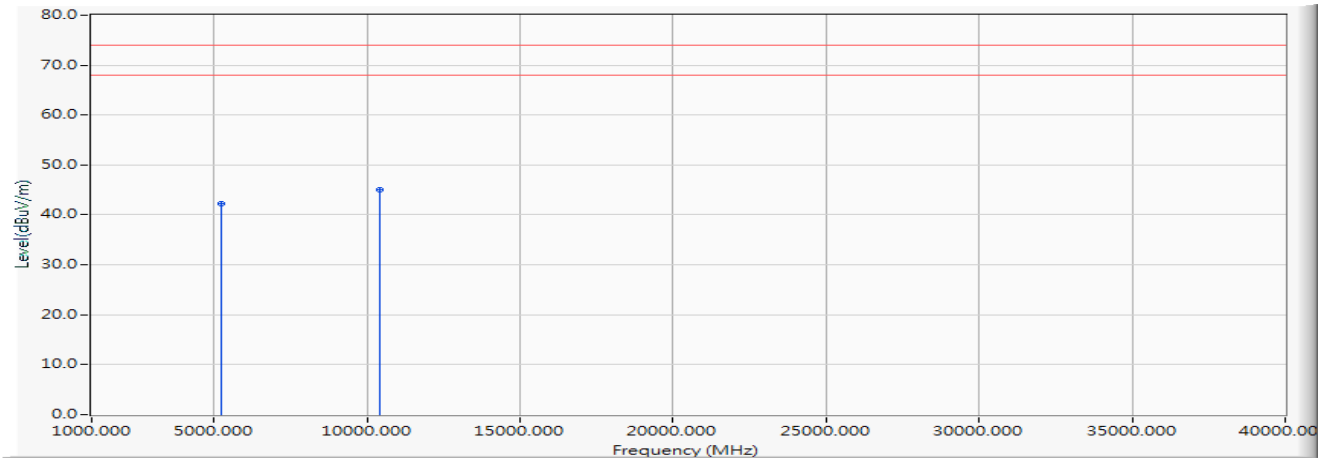


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.840	42.285	-31.715	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.940	45.131	-28.869	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

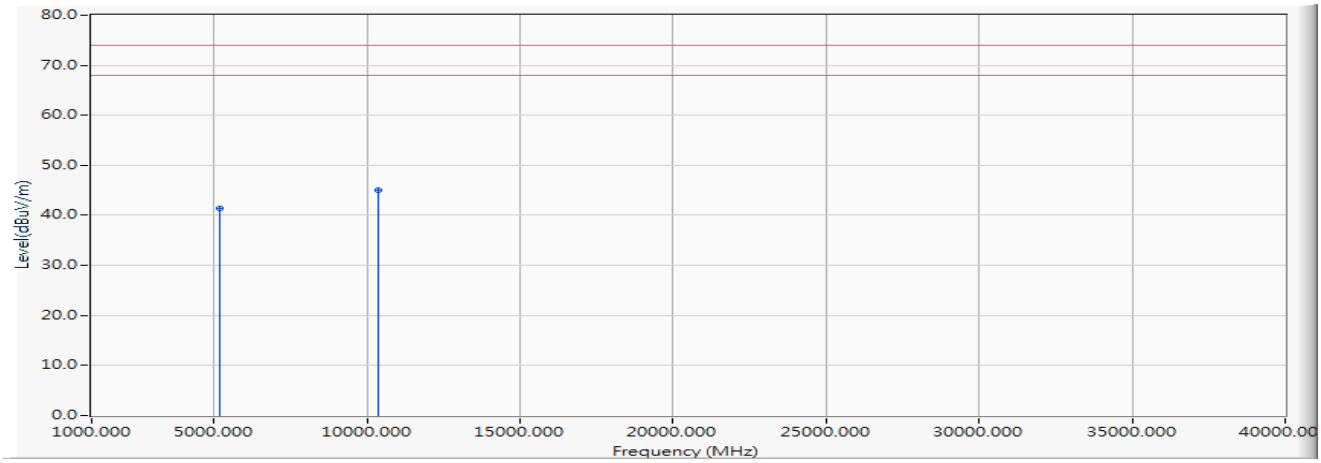


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.940	41.309	-32.691	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.880	45.060	-28.940	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

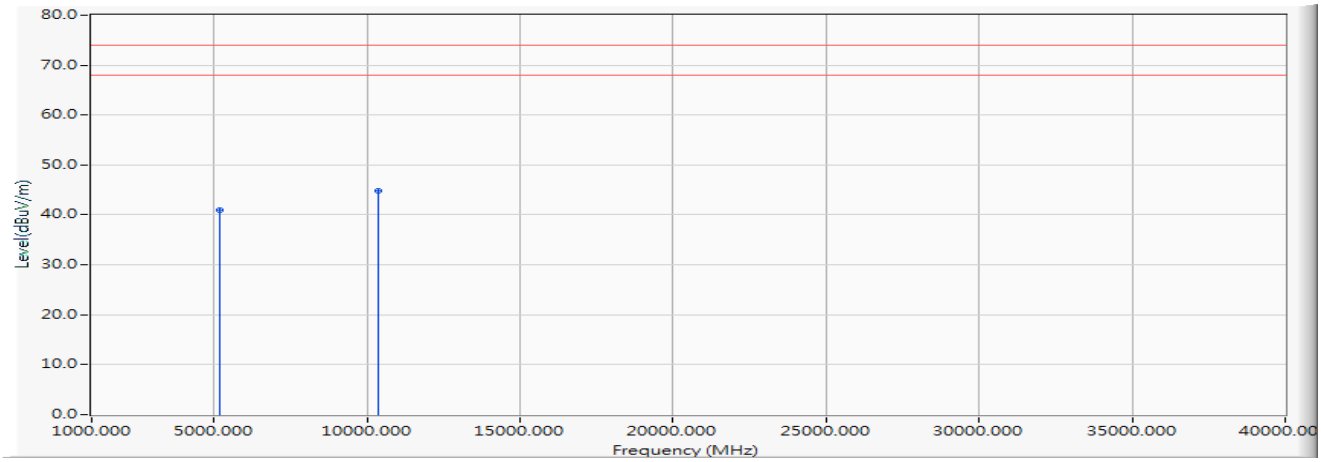


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.560	40.929	-33.071	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.680	44.860	-29.140	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

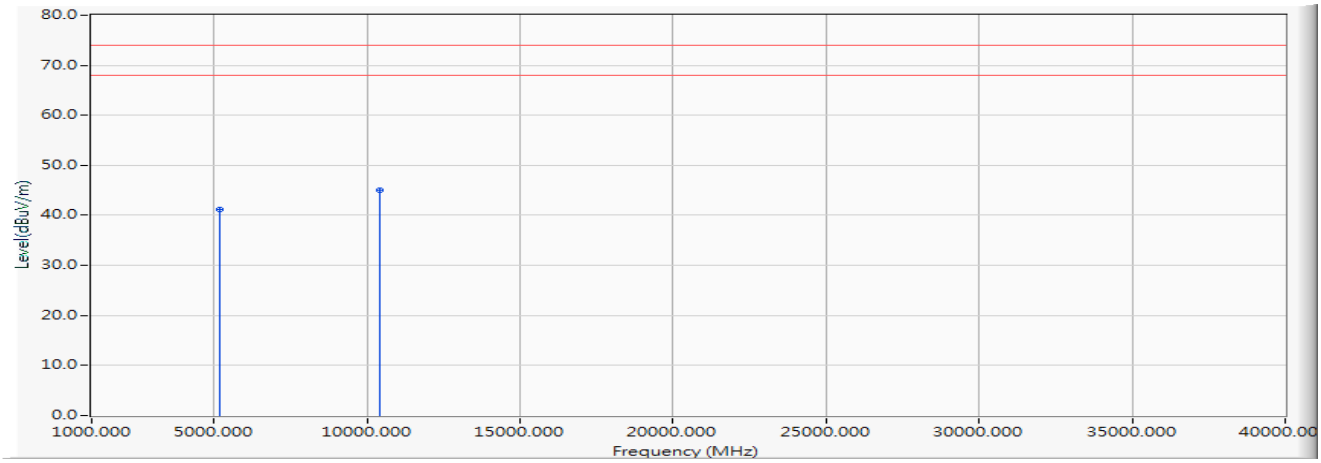


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.690	41.107	-32.893	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.730	44.937	-29.063	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

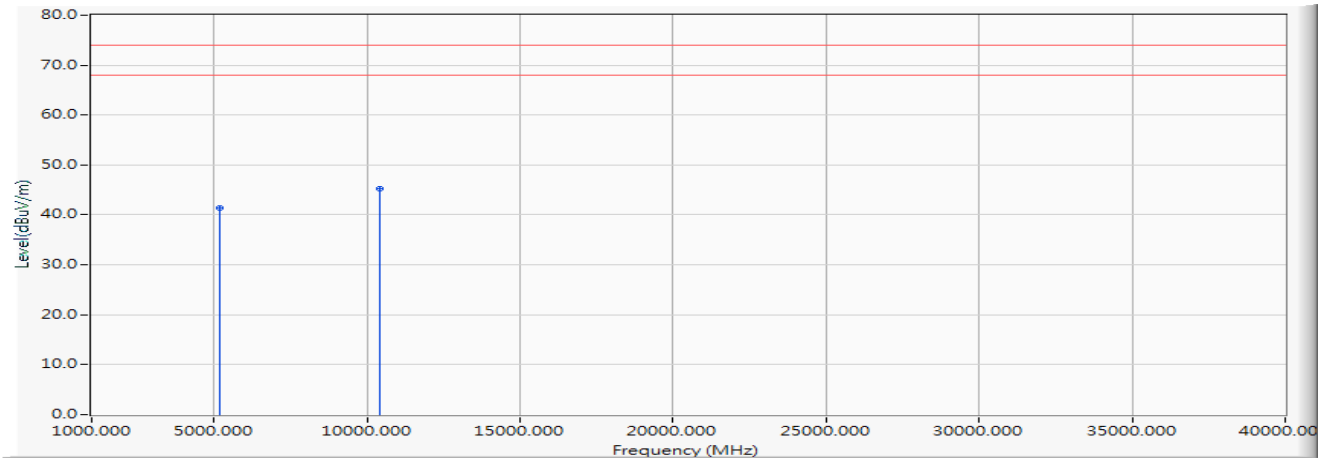


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.020	41.437	-32.563	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.060	45.267	-28.733	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

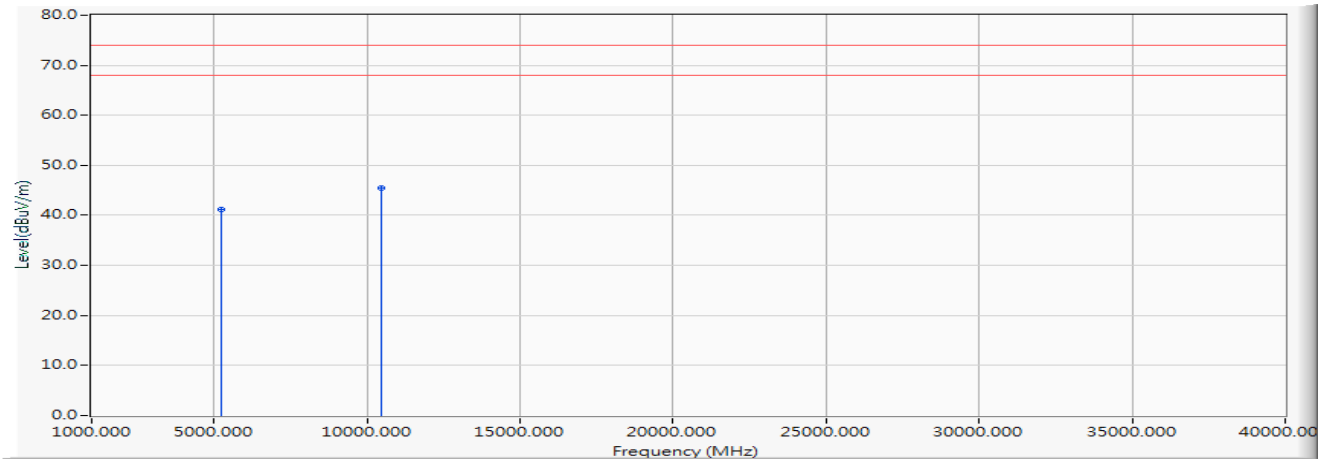


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.670	41.150	-32.850	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.250	45.484	-28.516	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

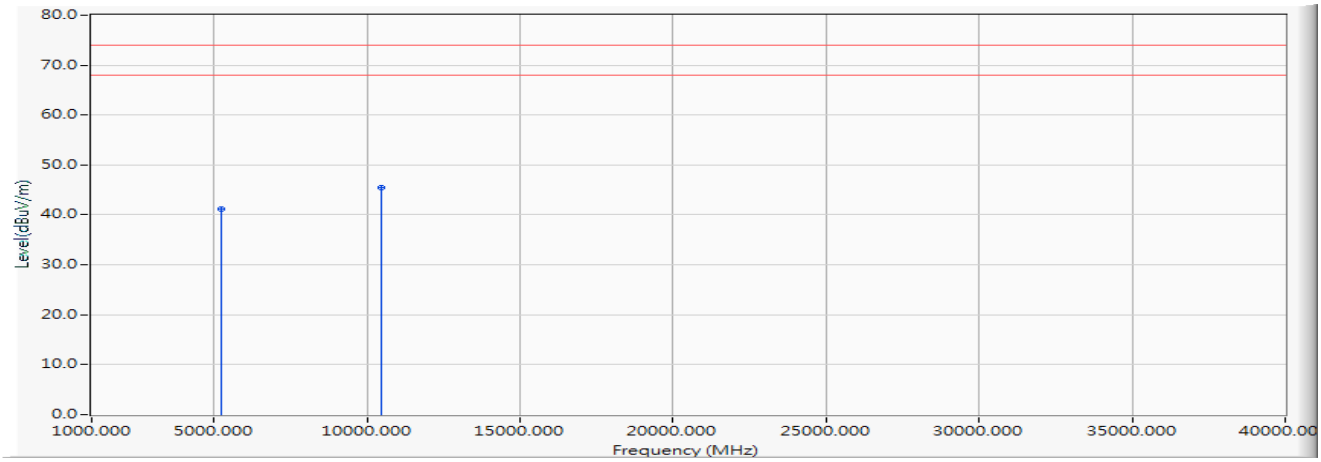


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.680	41.160	-32.840	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.240	45.474	-28.526	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

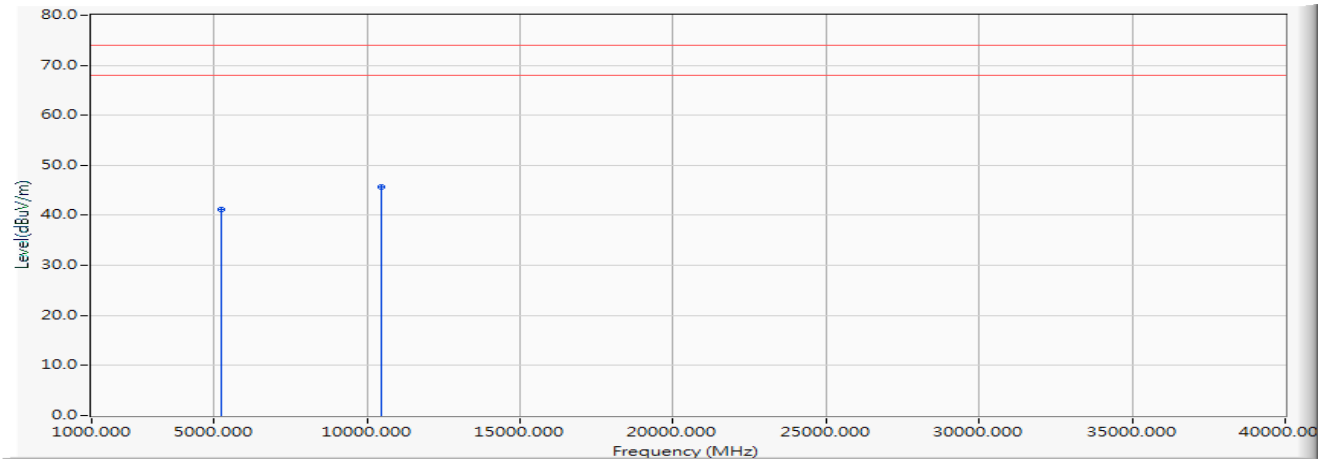


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.620	41.129	-32.871	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.320	45.589	-28.411	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 103: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

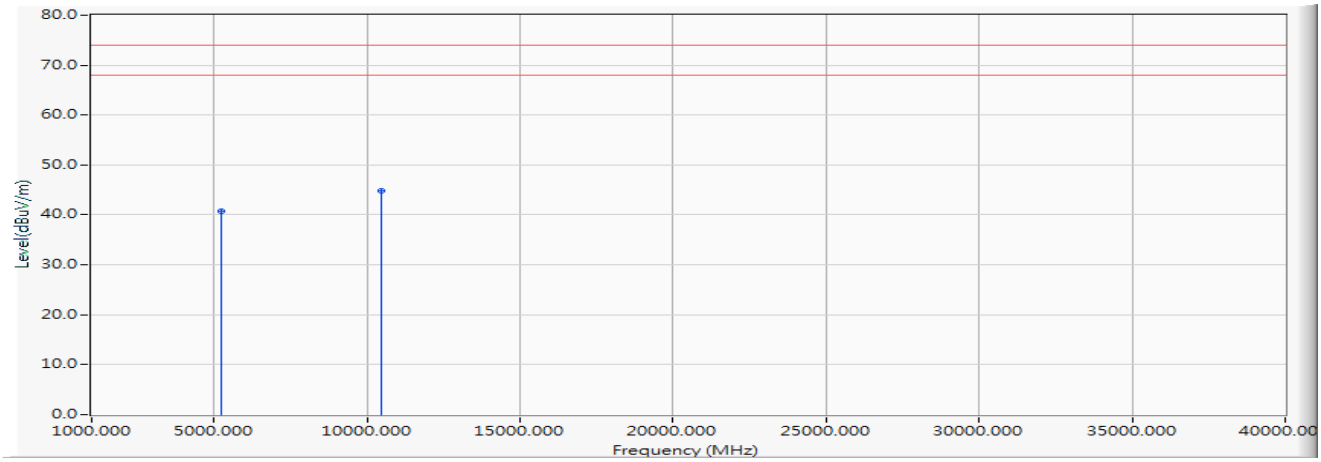


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.310	40.819	-33.181	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.630	44.899	-29.101	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

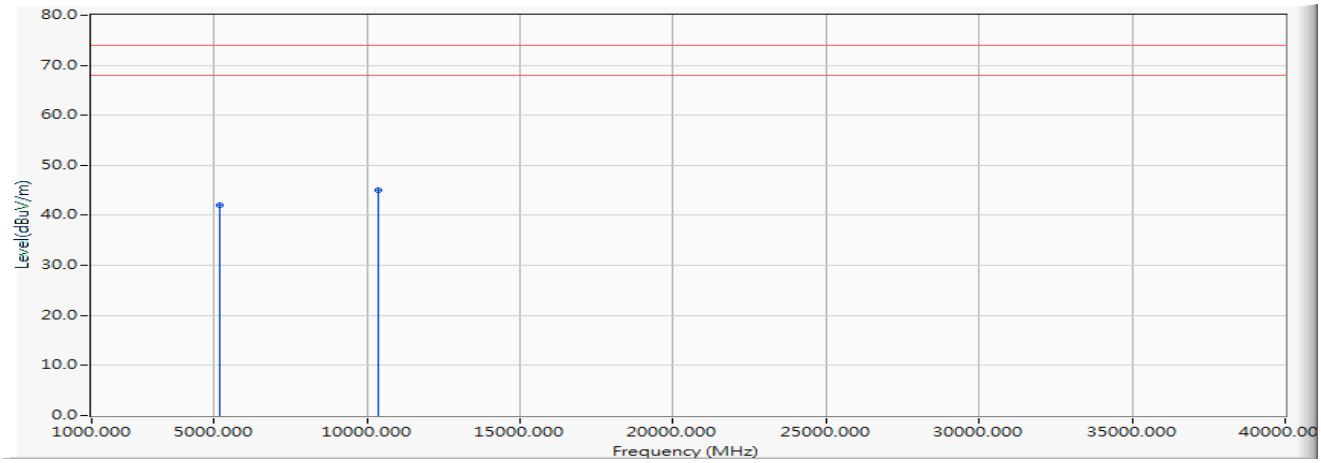


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.620	42.016	-31.984	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.890	45.101	-28.899	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

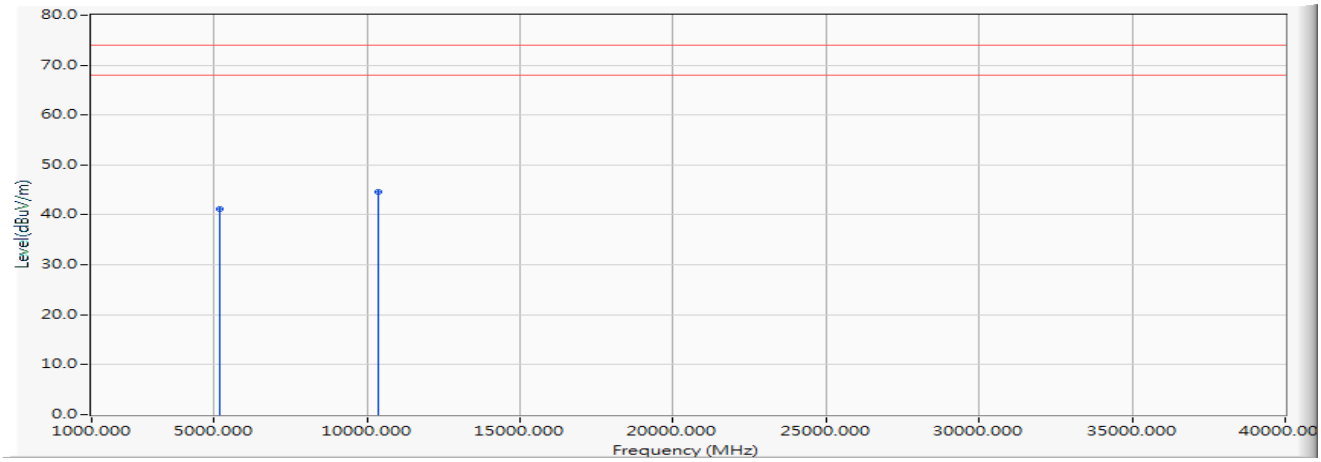


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.770	41.166	-32.834	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.460	44.671	-29.329	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

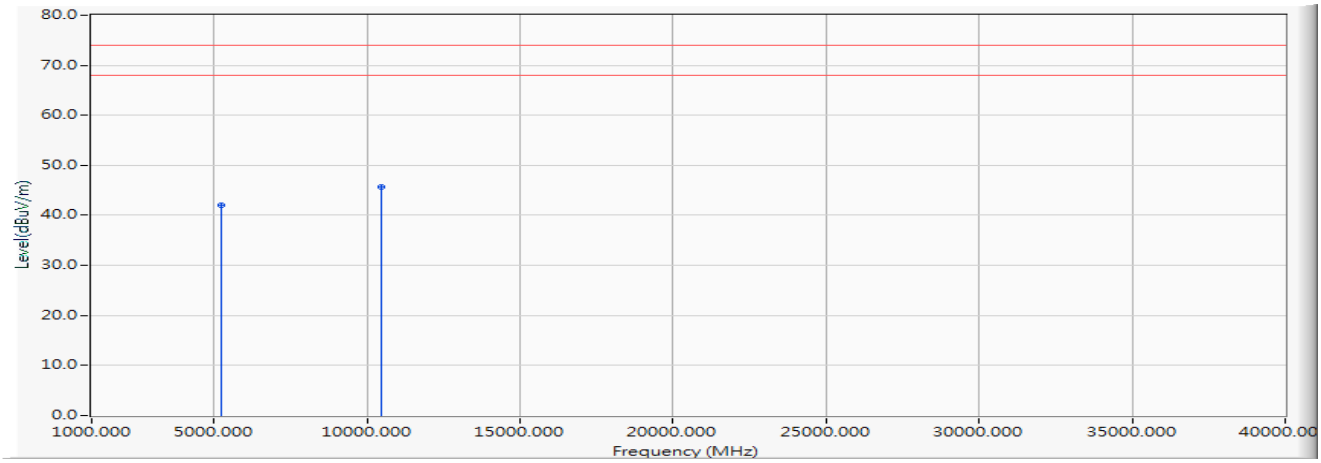


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.590	42.088	-31.912	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.410	45.646	-28.354	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 104: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

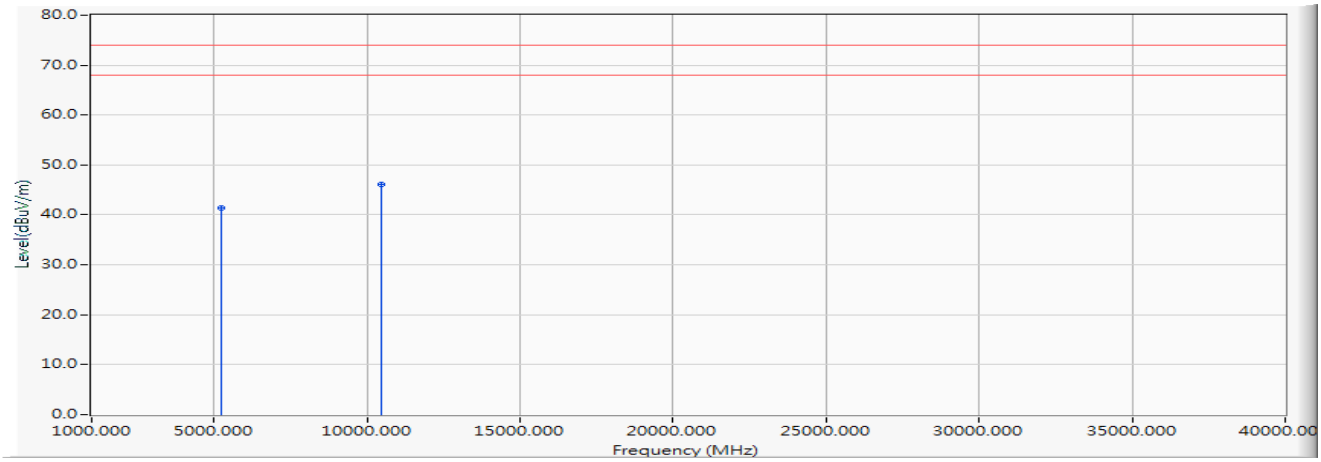


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.890	41.388	-32.612	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.790	46.026	-27.974	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 105: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

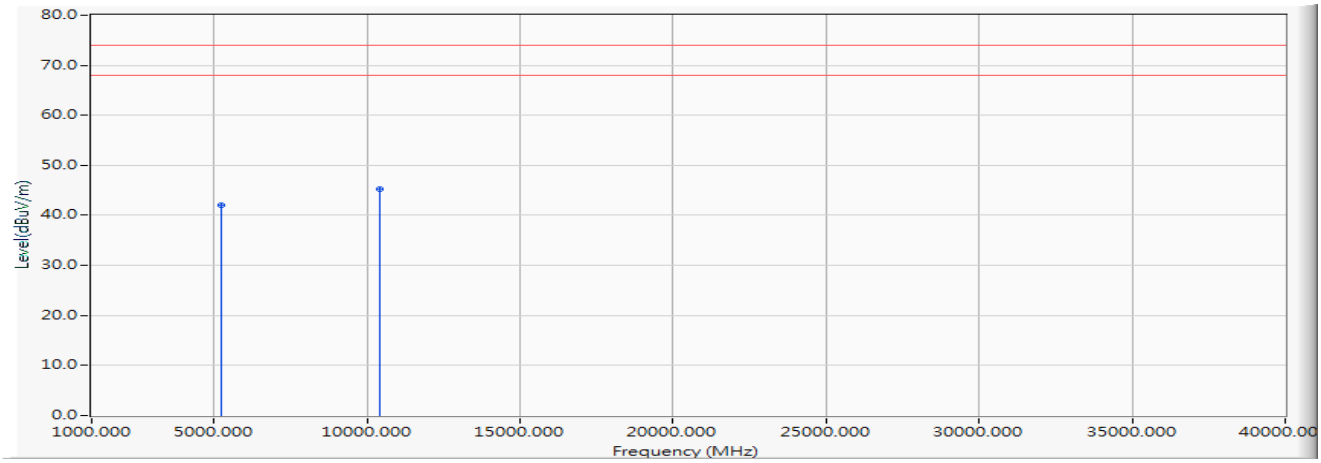


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.640	42.085	-31.915	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.020	45.211	-28.789	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 11 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 105: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

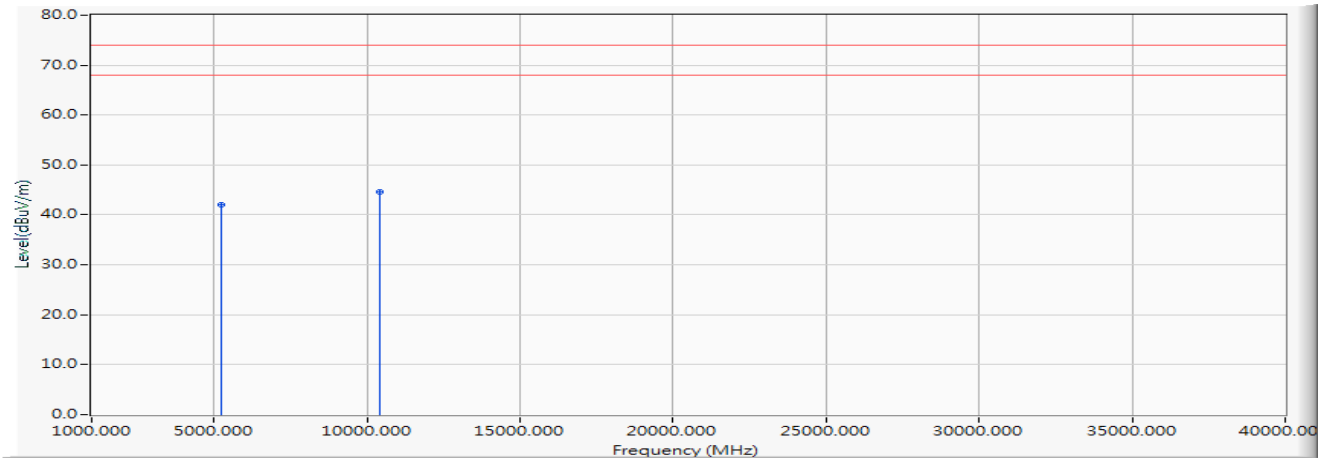

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.580	42.025	-31.975	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.490	44.681	-29.319	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。