


Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5220MHz		

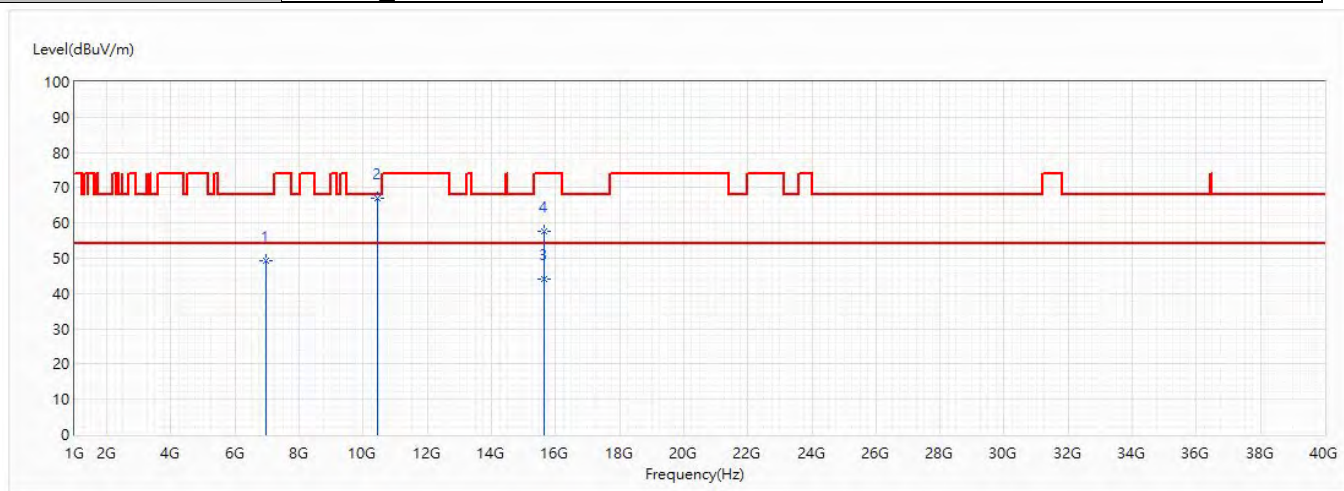


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	49.25	68.20	-18.95	39.32	9.93	PK
* 2	10440	66.87	68.20	-1.33	48.63	18.24	PK
3	15660	44.25	54.00	-9.75	24.07	20.18	AV
4	15660	57.51	74.00	-16.49	37.33	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5220MHz		

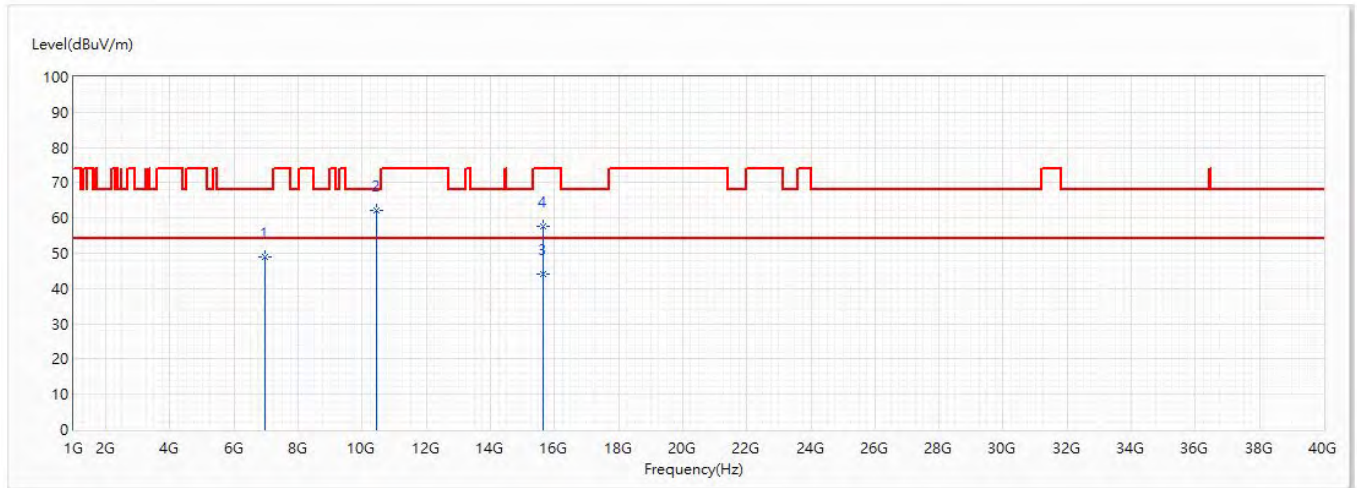


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	49.13	68.20	-19.07	39.20	9.93	PK
* 2	10440	62.20	68.20	-6.00	43.96	18.24	PK
3	15660	44.24	54.00	-9.76	24.06	20.18	AV
4	15660	57.65	74.00	-16.35	37.47	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5240MHz		

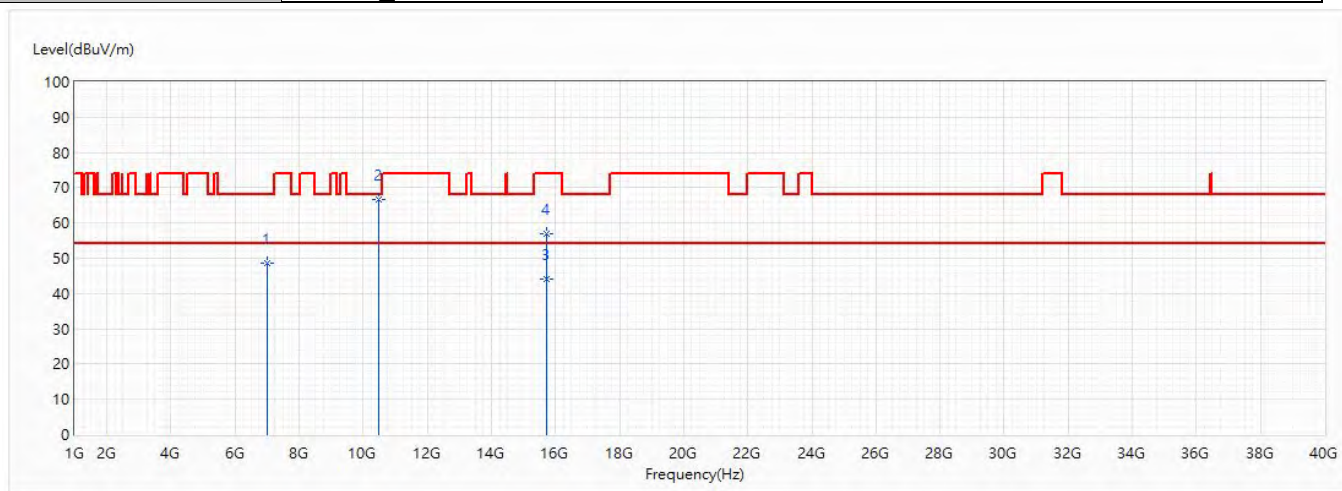


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.63	68.20	-19.57	38.60	10.03	PK
* 2	10480	66.65	68.20	-1.55	48.24	18.41	PK
3	15720	44.05	54.00	-9.95	23.85	20.20	AV
4	15720	56.88	74.00	-17.12	36.68	20.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5240MHz		

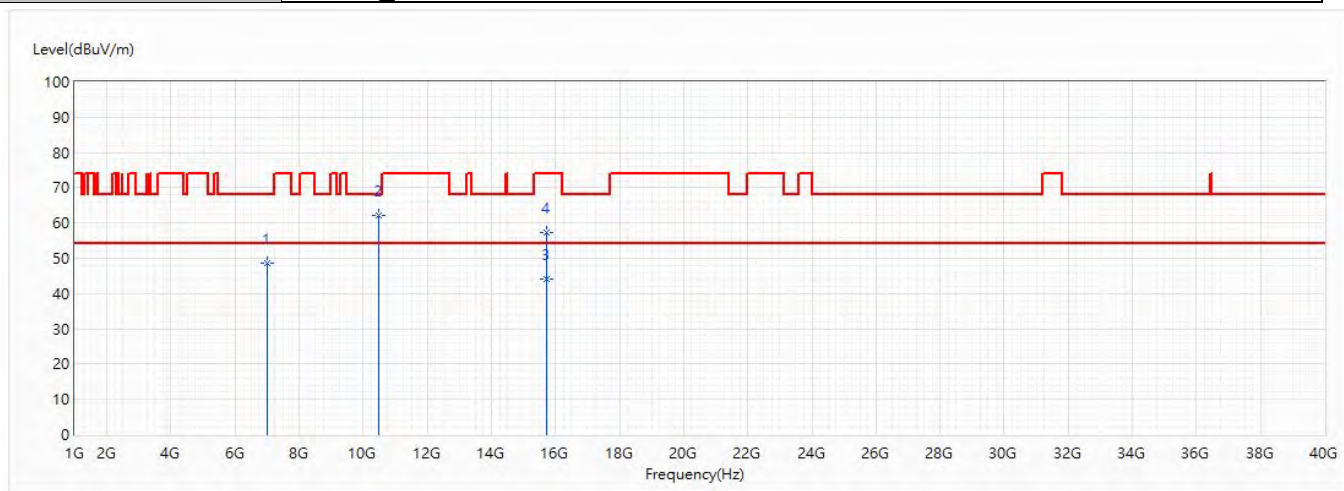


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.71	68.20	-19.49	38.68	10.03	PK
* 2	10480	62.11	68.20	-6.09	43.70	18.41	PK
3	15720	44.01	54.00	-9.99	23.81	20.20	AV
4	15720	57.46	74.00	-16.54	37.26	20.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5180MHz		

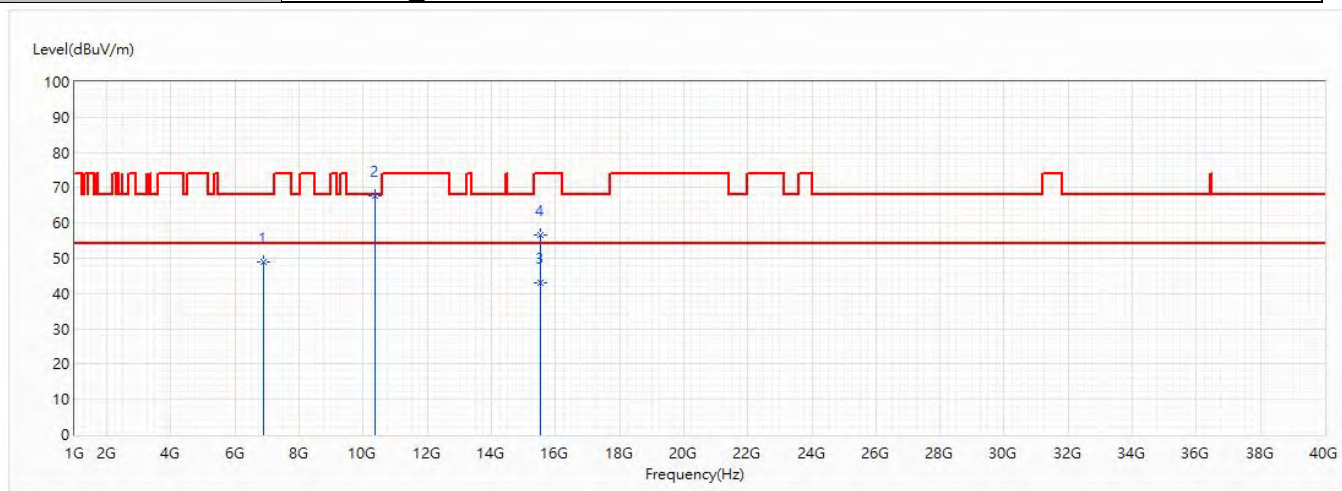


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.88	68.20	-19.32	39.14	9.74	PK
* 2	10360	67.69	68.20	-0.51	49.78	17.91	PK
3	15540	43.09	54.00	-10.91	22.96	20.13	AV
4	15540	56.65	74.00	-17.35	36.52	20.13	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5180MHz		

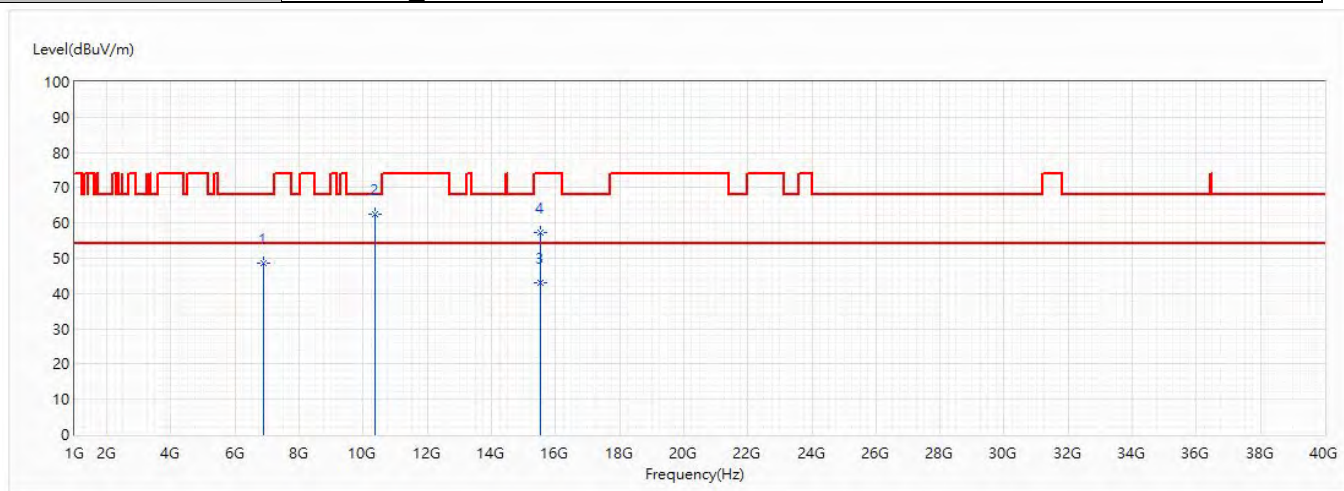


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.73	68.20	-19.47	38.99	9.74	PK
* 2	10360	62.33	68.20	-5.87	44.42	17.91	PK
3	15540	43.10	54.00	-10.90	22.97	20.13	AV
4	15540	57.17	74.00	-16.83	37.04	20.13	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

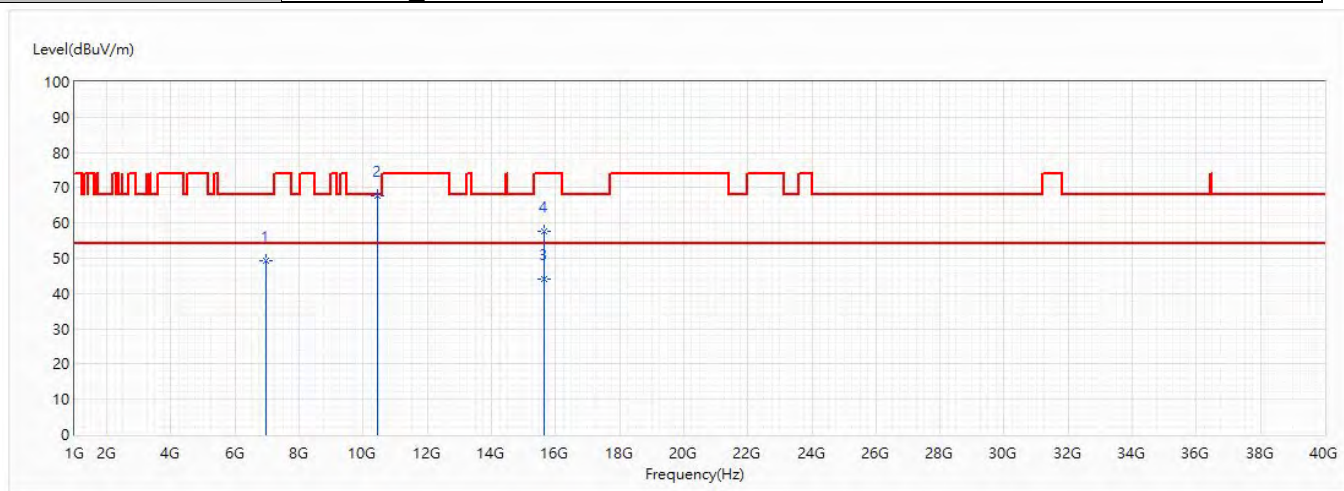


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	49.18	68.20	-19.02	39.25	9.93	PK
* 2	10440	67.59	68.20	-0.61	49.35	18.24	PK
3	15660	44.21	54.00	-9.79	24.03	20.18	AV
4	15660	57.78	74.00	-16.22	37.60	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5220MHz		

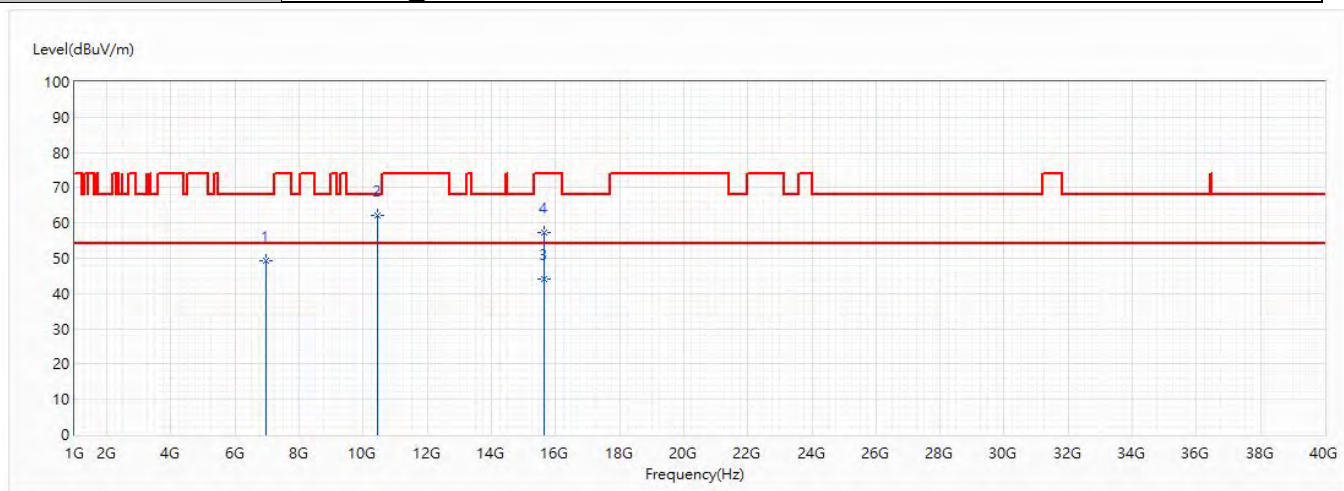


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	49.36	68.20	-18.84	39.43	9.93	PK
* 2	10440	62.25	68.20	-5.95	44.01	18.24	PK
3	15660	44.18	54.00	-9.82	24.00	20.18	AV
4	15660	57.42	74.00	-16.58	37.24	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5240MHz		

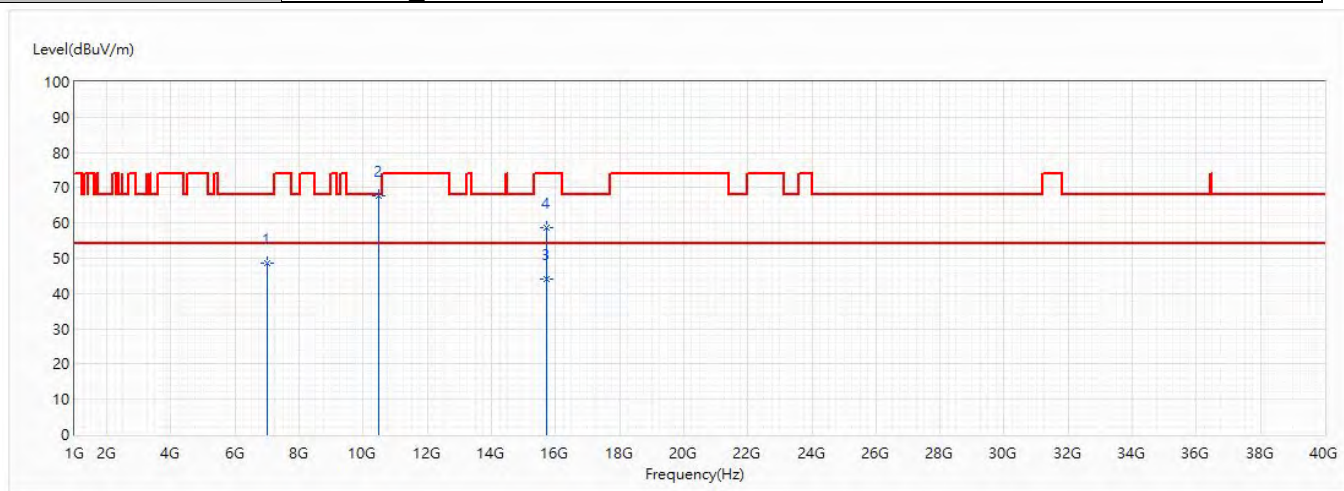


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.49	68.20	-19.71	38.46	10.03	PK
* 2	10480	67.69	68.20	-0.51	49.28	18.41	PK
3	15720	43.95	54.00	-10.05	23.75	20.20	AV
4	15720	58.56	74.00	-15.44	38.36	20.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5240MHz		

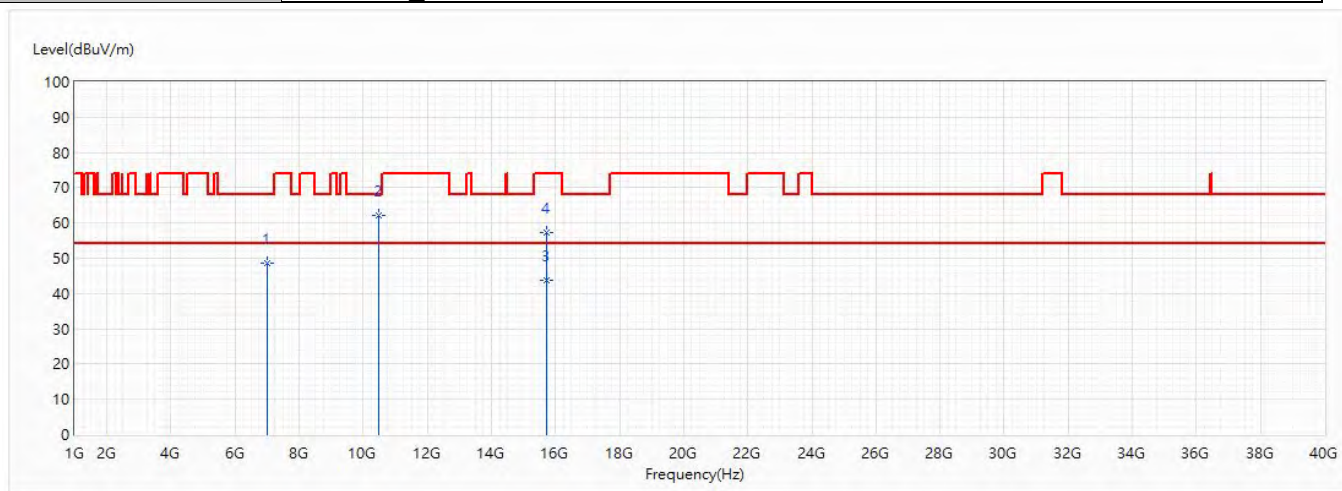


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.55	68.20	-19.65	38.52	10.03	PK
* 2	10480	62.02	68.20	-6.18	43.61	18.41	PK
3	15720	43.71	54.00	-10.29	23.51	20.20	AV
4	15720	57.39	74.00	-16.61	37.19	20.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5230MHz		

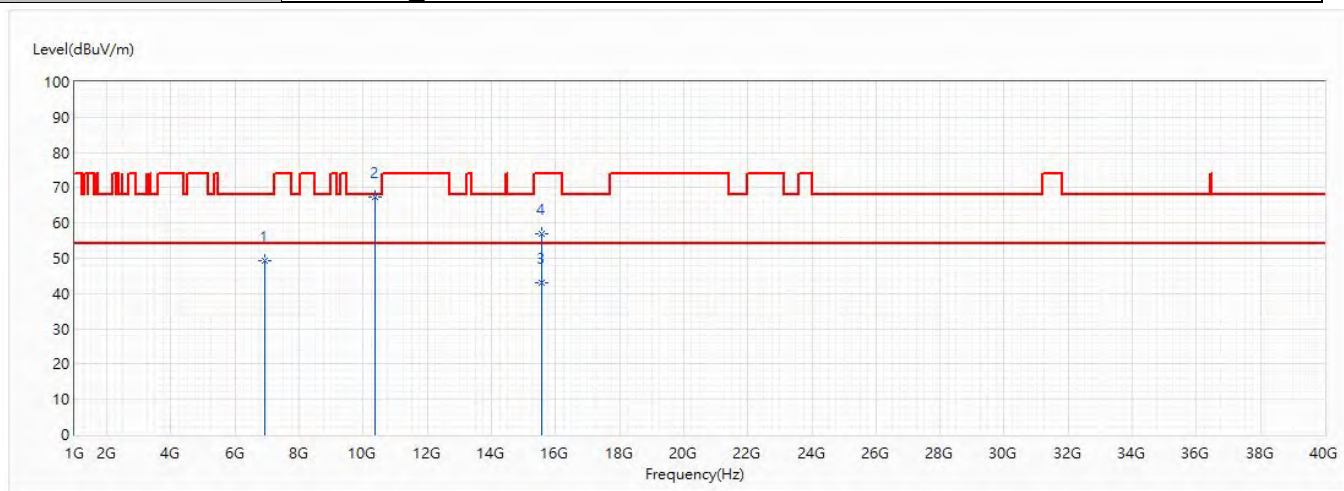


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	49.17	68.20	-19.03	39.38	9.79	PK
* 2	10380	67.42	68.20	-0.78	49.42	18.00	PK
3	15570	43.09	54.00	-10.91	22.95	20.14	AV
4	15570	57.01	74.00	-16.99	36.87	20.14	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5230MHz		

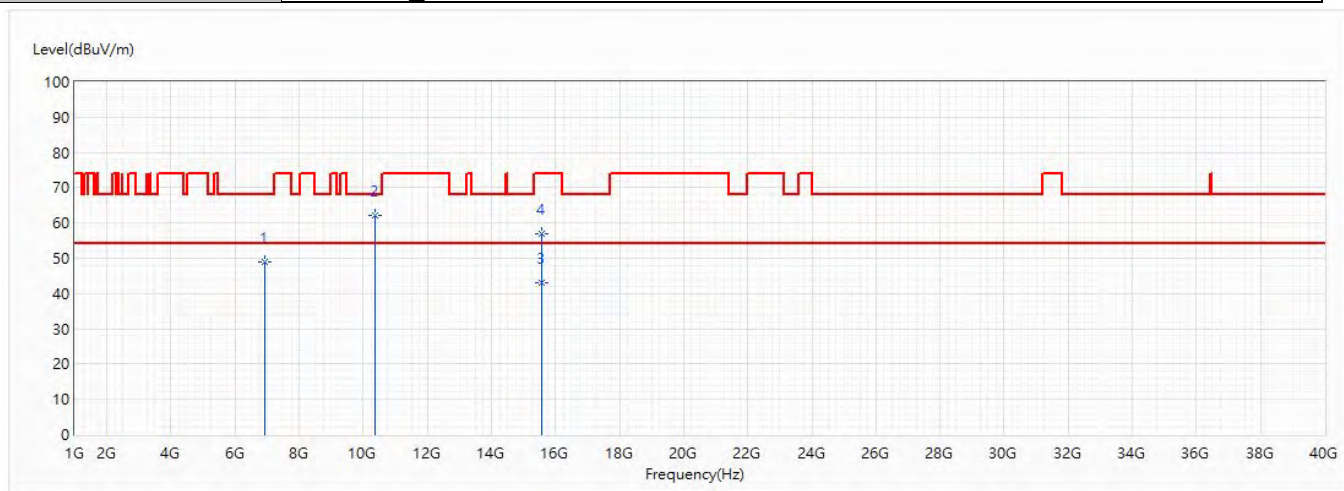


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	49.02	68.20	-19.18	39.23	9.79	PK
* 2	10380	62.03	68.20	-6.17	44.03	18.00	PK
3	15570	43.01	54.00	-10.99	22.87	20.14	AV
4	15570	56.89	74.00	-17.11	36.75	20.14	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5230MHz		

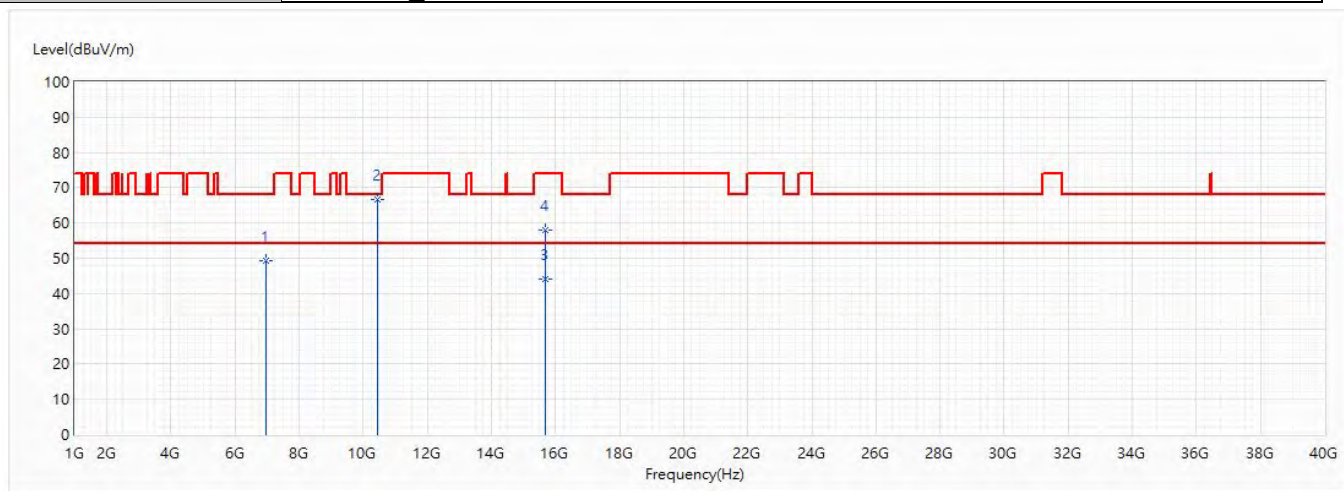


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973.333	49.29	68.20	-18.91	39.30	9.99	PK
* 2	10460	66.64	68.20	-1.56	48.31	18.33	PK
3	15690	44.12	54.00	-9.88	23.94	20.18	AV
4	15690	57.92	74.00	-16.08	37.74	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5230MHz		

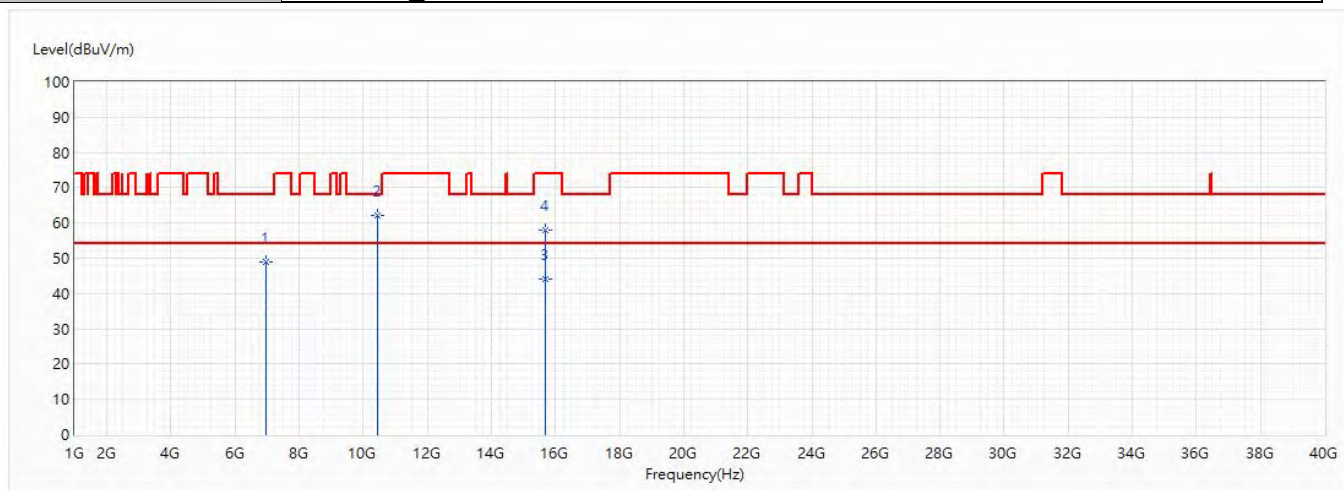


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973.333	49.11	68.20	-19.09	39.12	9.99	PK
* 2	10460	62.15	68.20	-6.05	43.82	18.33	PK
3	15690	44.02	54.00	-9.98	23.84	20.18	AV
4	15690	57.88	74.00	-16.12	37.70	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

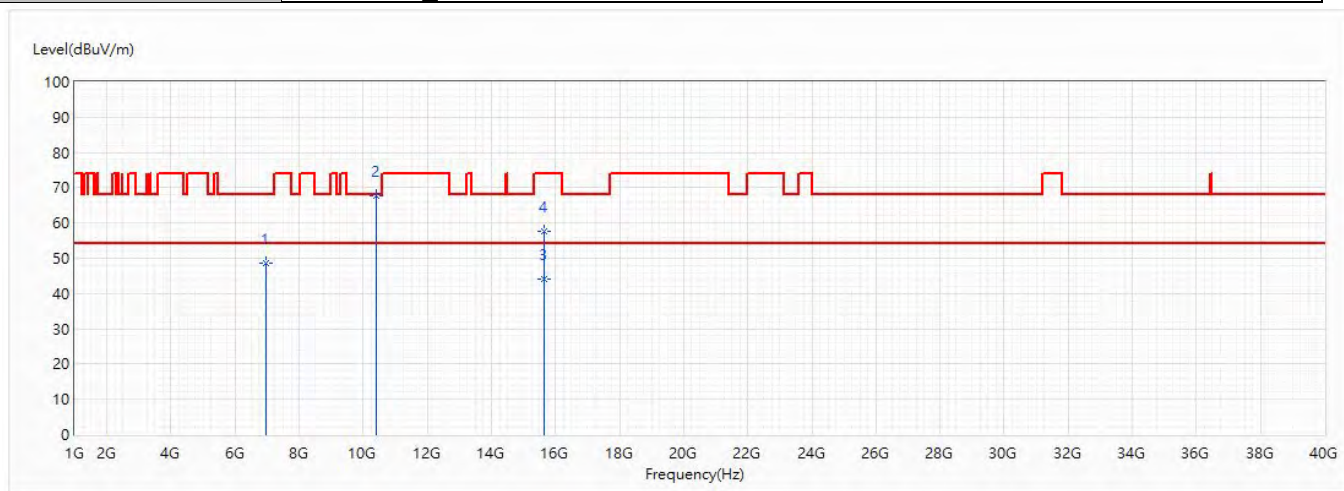


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946.667	48.78	68.20	-19.42	38.90	9.88	PK
* 2	10420	67.54	68.20	-0.66	49.38	18.16	PK
3	15630	44.00	54.00	-10.00	23.83	20.17	AV
4	15630	57.60	74.00	-16.40	37.43	20.17	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

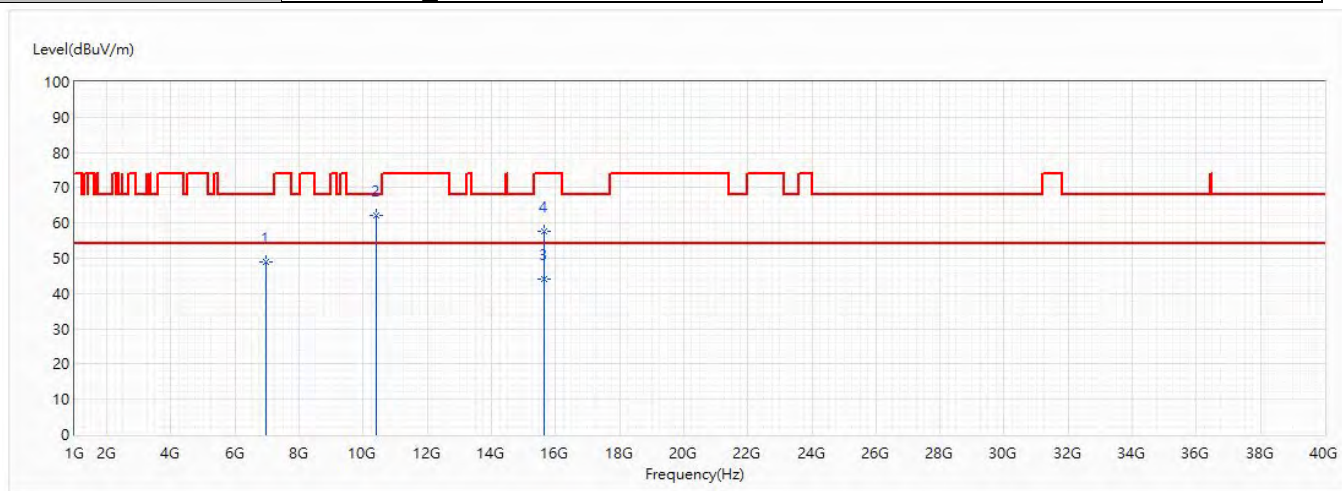


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946.667	48.88	68.20	-19.32	39.00	9.88	PK
* 2	10420	62.18	68.20	-6.02	44.02	18.16	PK
3	15630	44.02	54.00	-9.98	23.85	20.17	AV
4	15630	57.75	74.00	-16.25	37.58	20.17	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5745MHz		

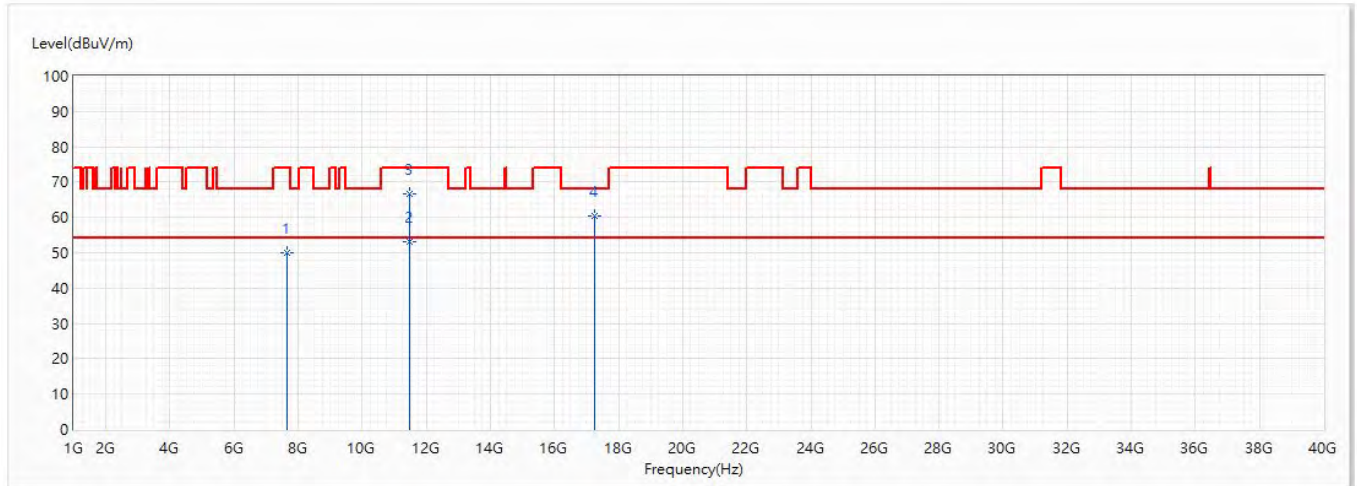


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	50.08	74.00	-23.92	38.15	11.93	PK
* 2	11490	53.24	54.00	-0.76	34.61	18.63	AV
3	11490	66.73	74.00	-7.27	48.10	18.63	PK
4	17235	60.57	68.20	-7.63	35.10	25.47	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5745MHz		

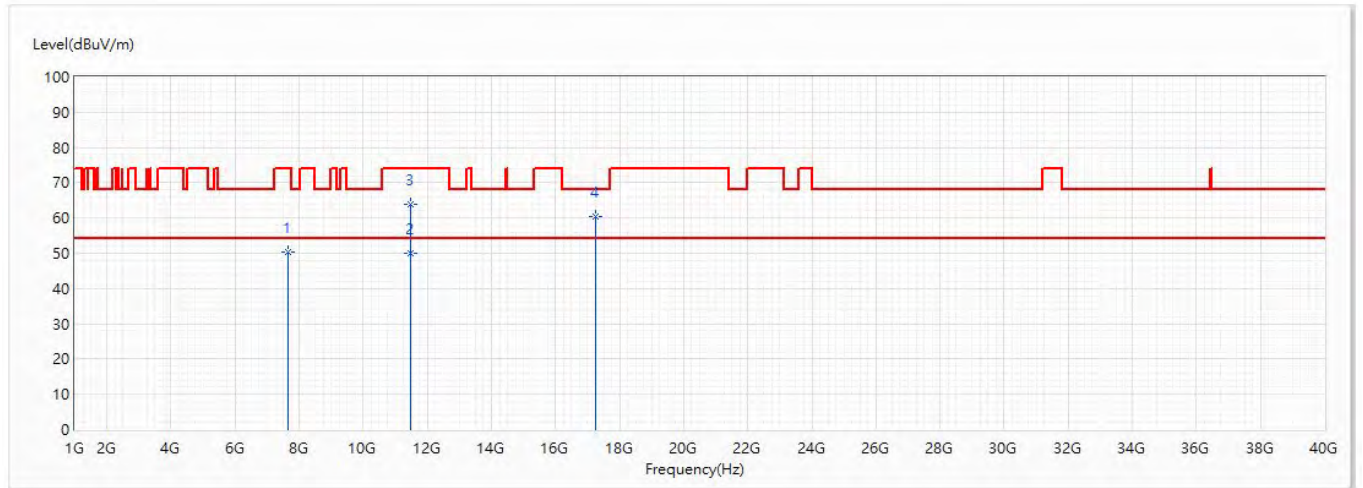


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	50.25	74.00	-23.75	38.32	11.93	PK
* 2	11490	50.04	54.00	-3.96	31.41	18.63	AV
3	11490	63.78	74.00	-10.22	45.15	18.63	PK
4	17235	60.28	68.20	-7.92	34.81	25.47	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5785MHz		

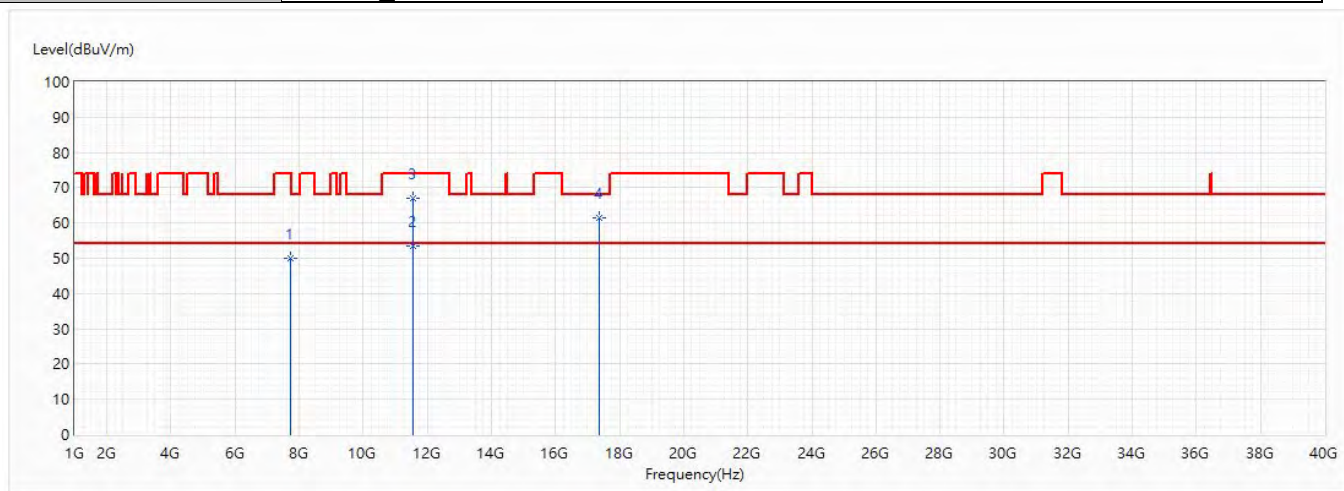


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	49.83	74.00	-24.17	37.92	11.91	PK
* 2	11570	53.44	54.00	-0.56	34.78	18.66	AV
3	11570	67.18	74.00	-6.82	48.52	18.66	PK
4	17355	61.55	68.20	-6.65	35.44	26.11	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5785MHz		

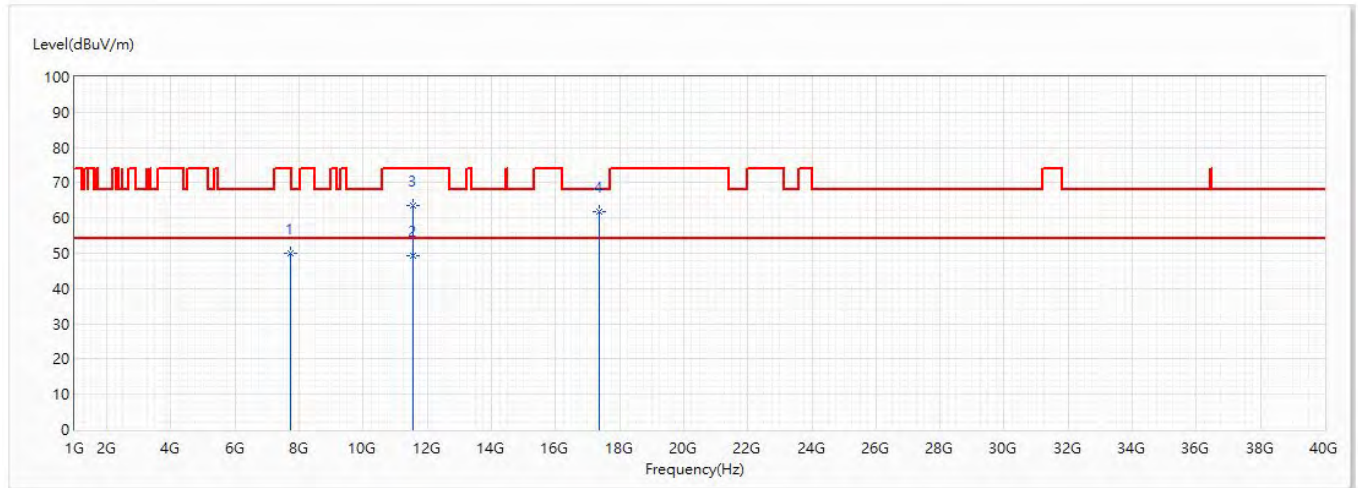


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	49.95	74.00	-24.05	38.04	11.91	PK
* 2	11570	49.37	54.00	-4.63	30.71	18.66	AV
3	11570	63.44	74.00	-10.56	44.78	18.66	PK
4	17355	61.72	68.20	-6.48	35.61	26.11	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5825MHz		

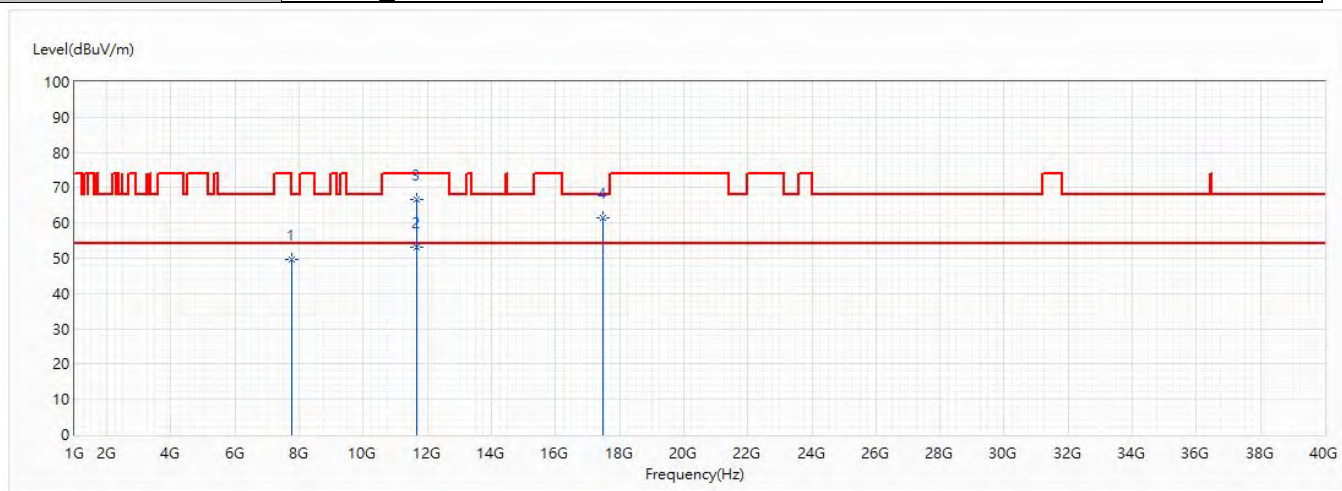


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	49.81	68.20	-18.39	37.92	11.89	PK
* 2	11650	53.19	54.00	-0.81	34.47	18.72	AV
3	11650	66.59	74.00	-7.41	47.87	18.72	PK
4	17475	61.53	68.20	-6.67	34.78	26.75	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11a_5825MHz		

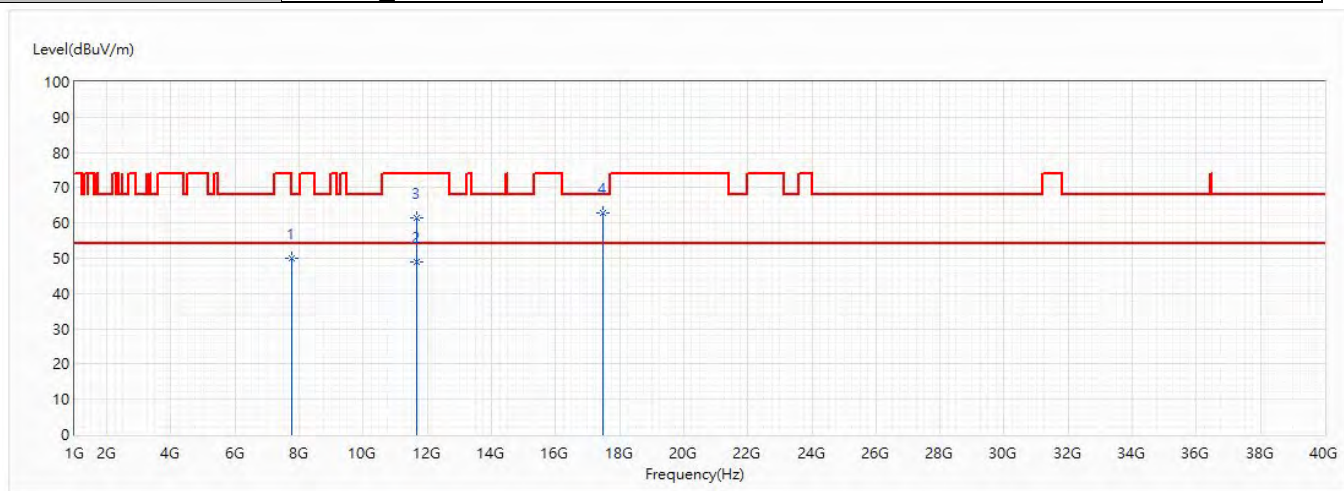


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	49.95	68.20	-18.25	38.06	11.89	PK
* 2	11650	48.82	54.00	-5.18	30.10	18.72	AV
3	11650	61.43	74.00	-12.57	42.71	18.72	PK
4	17475	62.72	68.20	-5.48	35.97	26.75	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5745MHz		

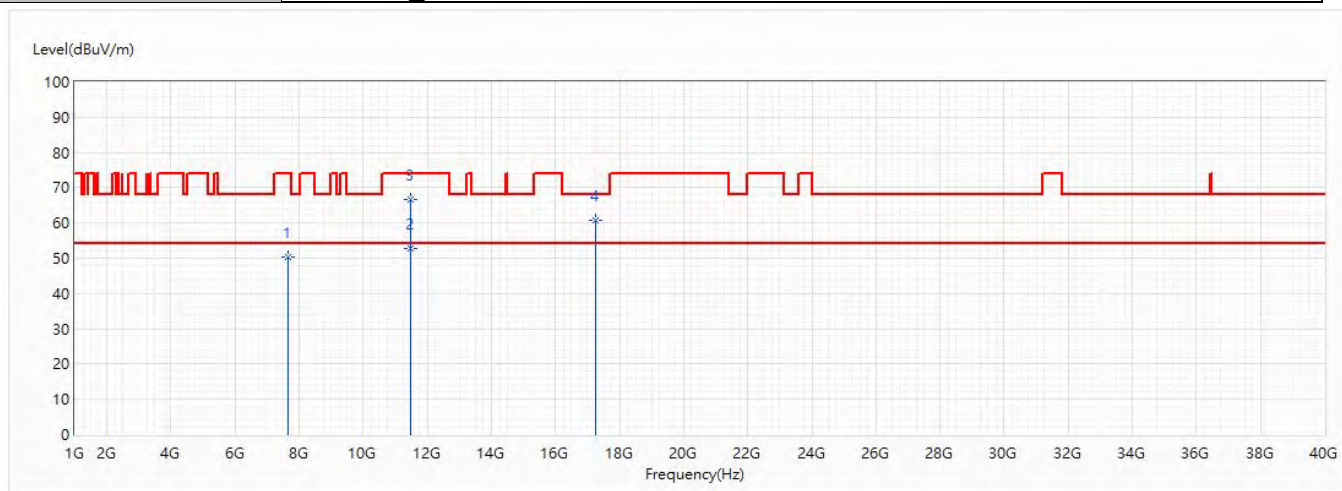


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	50.22	74.00	-23.78	38.29	11.93	PK
* 2	11490	52.76	54.00	-1.24	34.13	18.63	AV
3	11490	66.82	74.00	-7.18	48.19	18.63	PK
4	17235	60.66	68.20	-7.54	35.19	25.47	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5745MHz		

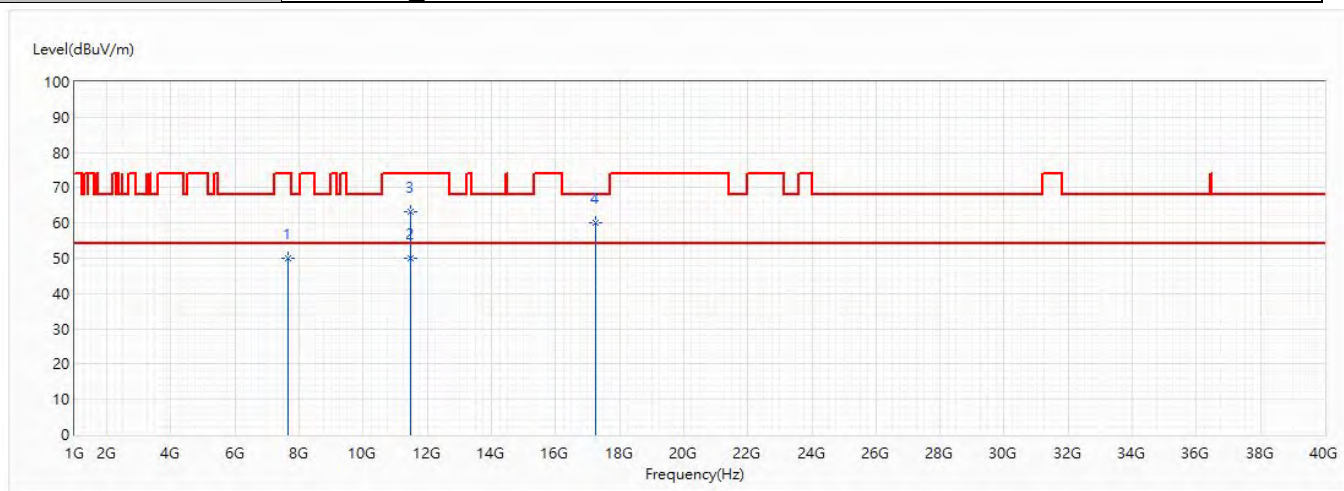


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	50.16	74.00	-23.84	38.23	11.93	PK
* 2	11490	50.03	54.00	-3.97	31.40	18.63	AV
3	11490	63.19	74.00	-10.81	44.56	18.63	PK
4	17235	60.12	68.20	-8.08	34.65	25.47	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5785MHz		

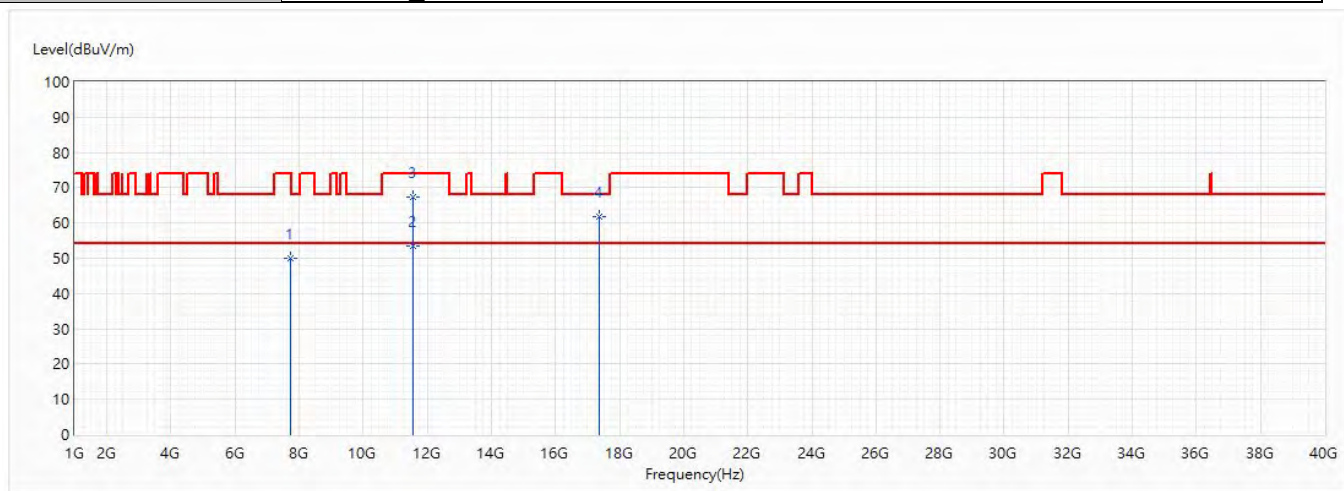


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	49.89	74.00	-24.11	37.98	11.91	PK
* 2	11570	53.46	54.00	-0.54	34.80	18.66	AV
3	11570	67.27	74.00	-6.73	48.61	18.66	PK
4	17355	61.76	68.20	-6.44	35.65	26.11	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/16
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5785MHz		

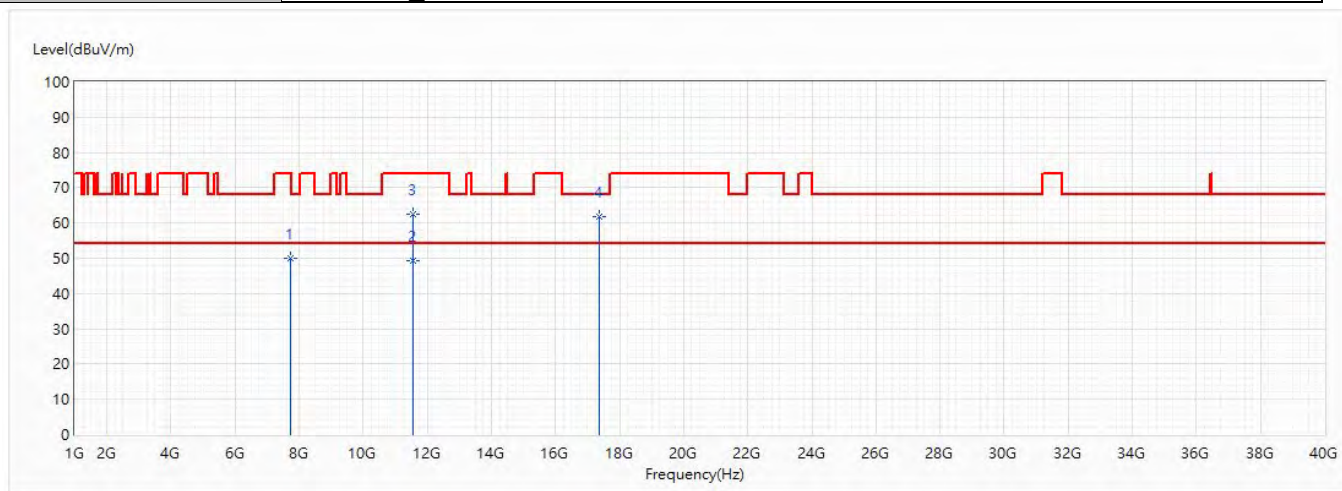


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	49.88	74.00	-24.12	37.97	11.91	PK
* 2	11570	49.35	54.00	-4.65	30.69	18.66	AV
3	11570	62.37	74.00	-11.63	43.71	18.66	PK
4	17355	61.79	68.20	-6.41	35.68	26.11	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5825MHz		

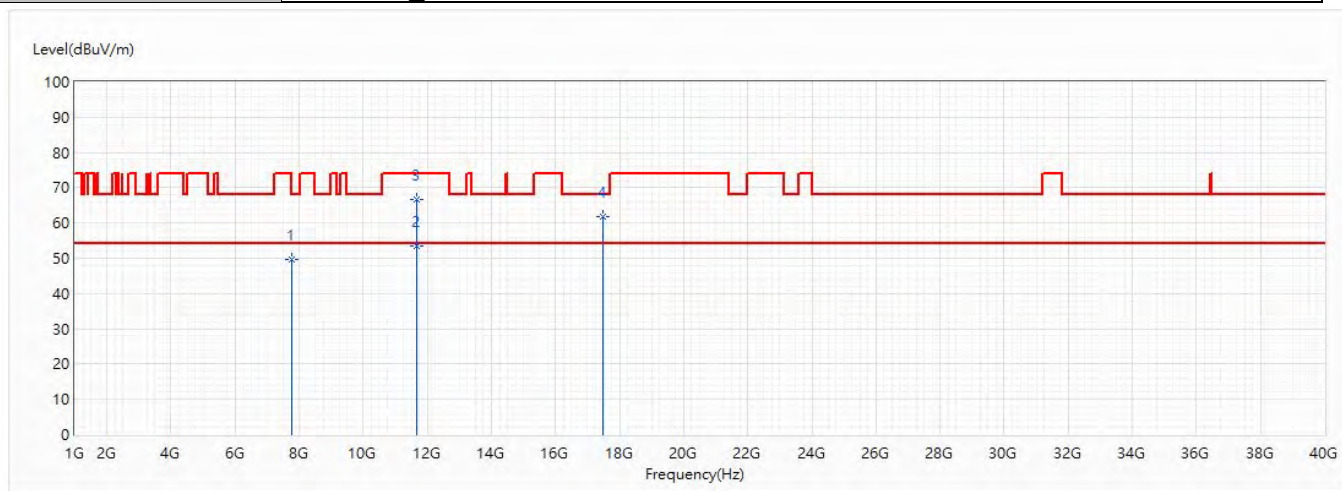


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	49.75	68.20	-18.45	37.86	11.89	PK
* 2	11650	53.43	54.00	-0.57	34.71	18.72	AV
3	11650	66.60	74.00	-7.40	47.88	18.72	PK
4	17475	61.84	68.20	-6.36	35.09	26.75	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n20_5825MHz		

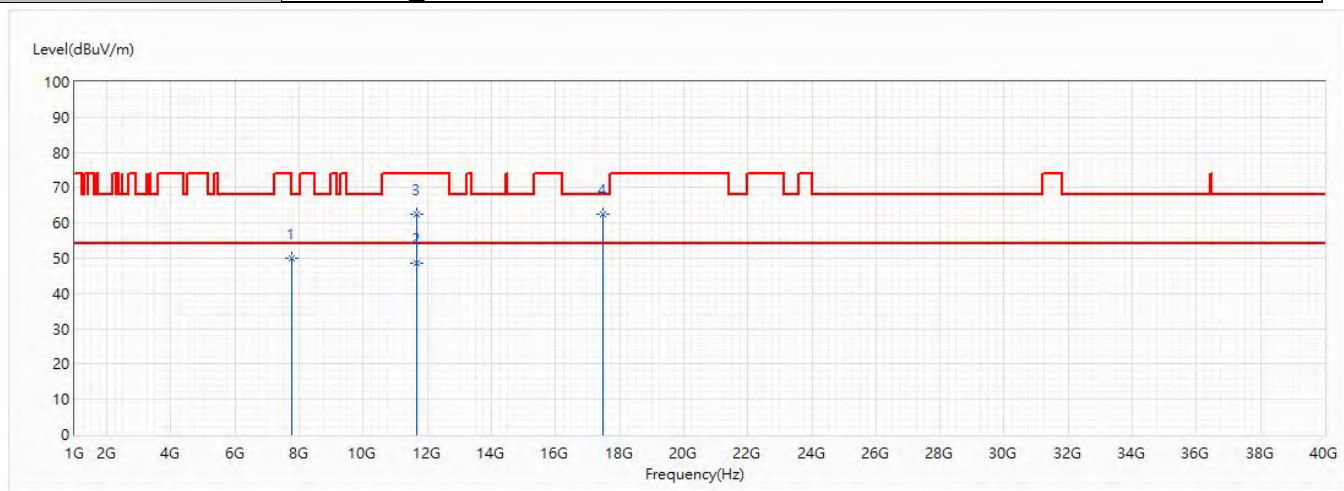


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	49.86	68.20	-18.34	37.97	11.89	PK
* 2	11650	48.63	54.00	-5.37	29.91	18.72	AV
3	11650	62.39	74.00	-11.61	43.67	18.72	PK
4	17475	62.64	68.20	-5.56	35.89	26.75	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5755MHz		

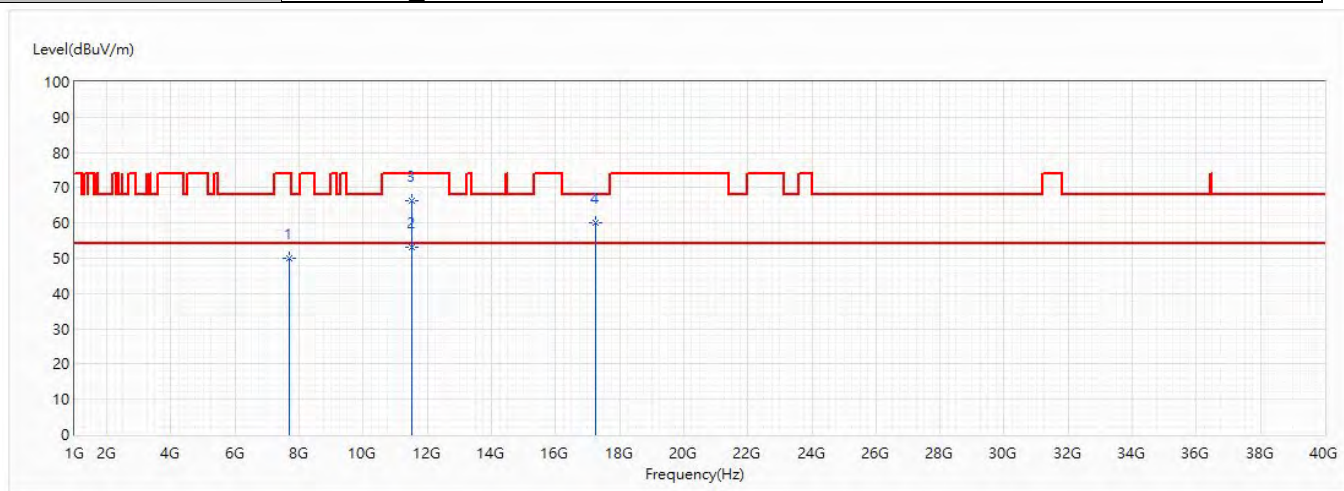


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673.333	50.12	74.00	-23.88	38.18	11.94	PK
* 2	11510	53.21	54.00	-0.79	34.60	18.61	AV
3	11510	66.22	74.00	-7.78	47.61	18.61	PK
4	17265	59.91	68.20	-8.29	34.27	25.64	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40 5755MHz		

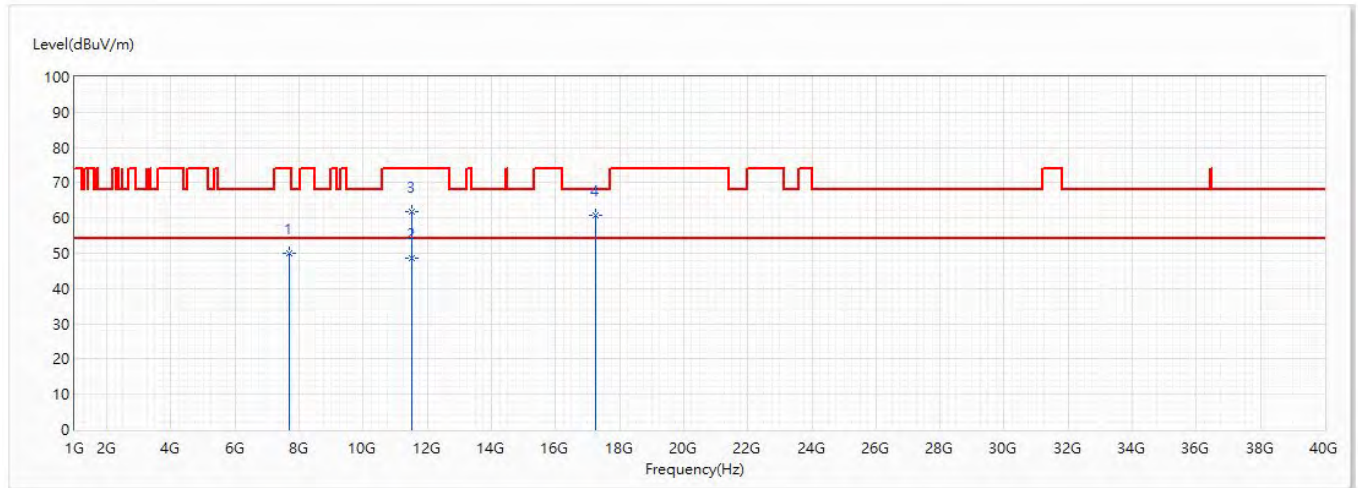


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673.333	50.03	74.00	-23.97	38.09	11.94	PK
* 2	11510	48.64	54.00	-5.36	30.03	18.61	AV
3	11510	61.64	74.00	-12.36	43.03	18.61	PK
4	17265	60.88	68.20	-7.32	35.24	25.64	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5795MHz		

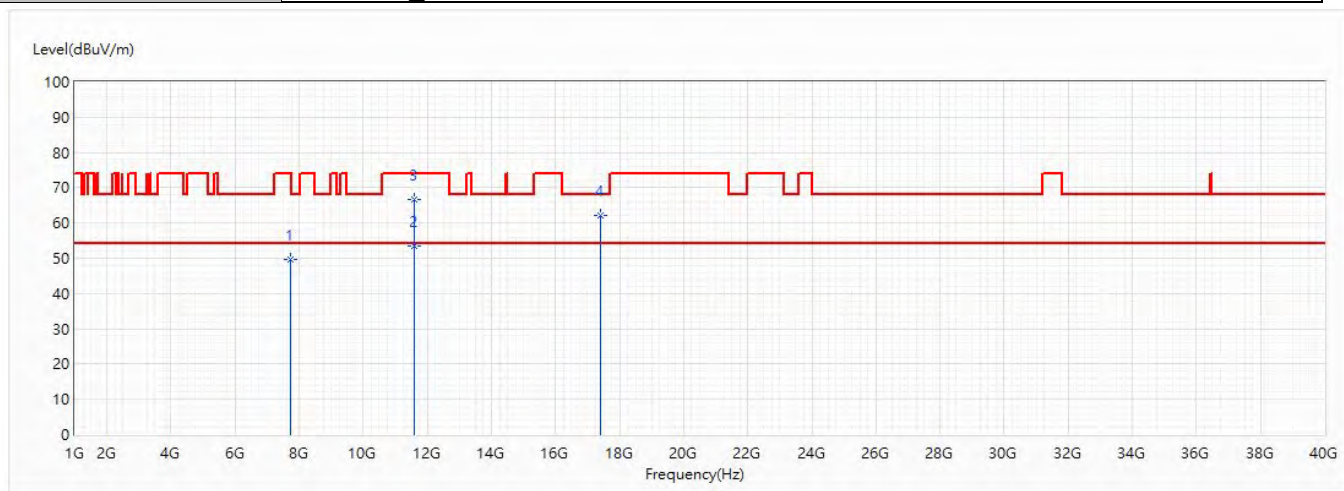


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726.667	49.79	74.00	-24.21	37.88	11.91	PK
* 2	11590	53.49	54.00	-0.51	34.82	18.67	AV
3	11590	66.65	74.00	-7.35	47.98	18.67	PK
4	17385	62.11	68.20	-6.09	35.83	26.28	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11n40_5795MHz		

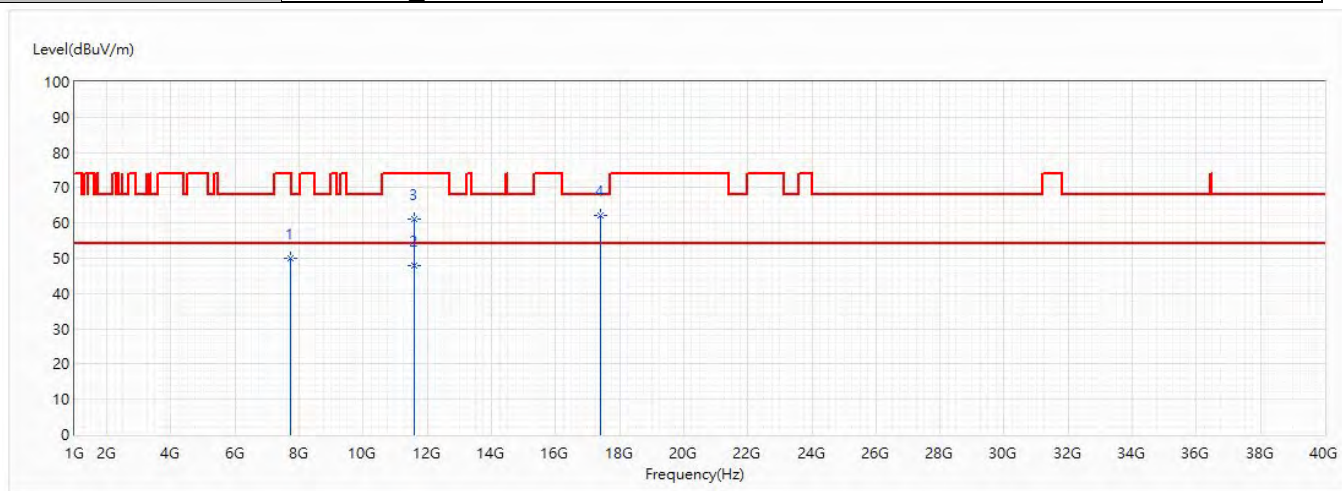


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726.667	49.84	74.00	-24.16	37.93	11.91	PK
* 2	11590	48.00	54.00	-6.00	29.33	18.67	AV
3	11590	60.94	74.00	-13.06	42.27	18.67	PK
4	17385	62.02	68.20	-6.18	35.74	26.28	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

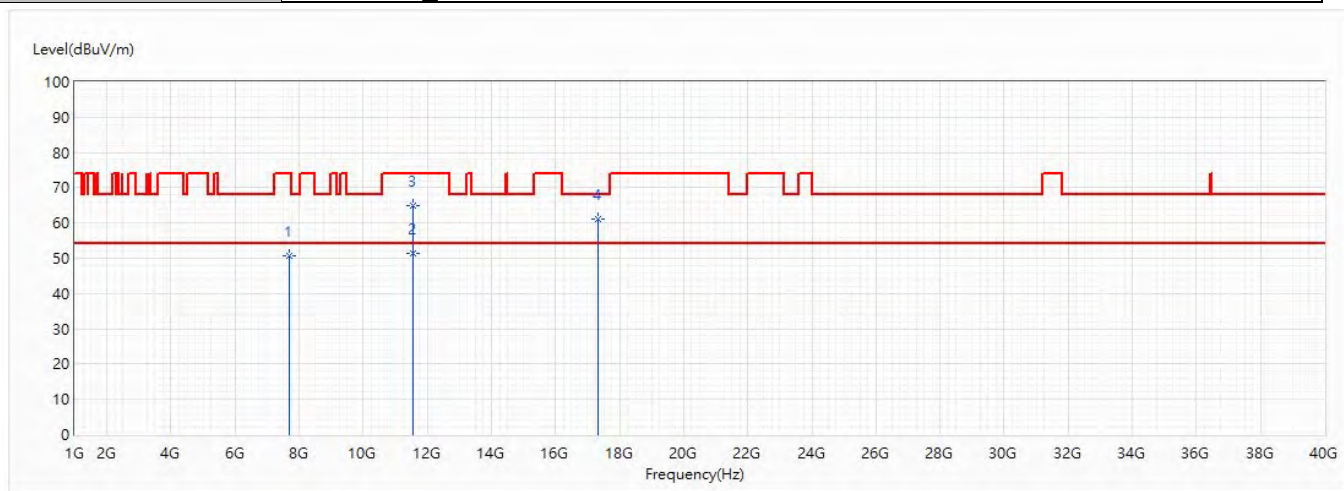


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	50.66	74.00	-23.34	38.73	11.93	PK
* 2	11550	51.25	54.00	-2.75	32.60	18.65	AV
3	11550	64.85	74.00	-9.15	46.20	18.65	PK
4	17325	61.07	68.20	-7.13	35.12	25.95	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/17
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit_SISO_Port 1		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

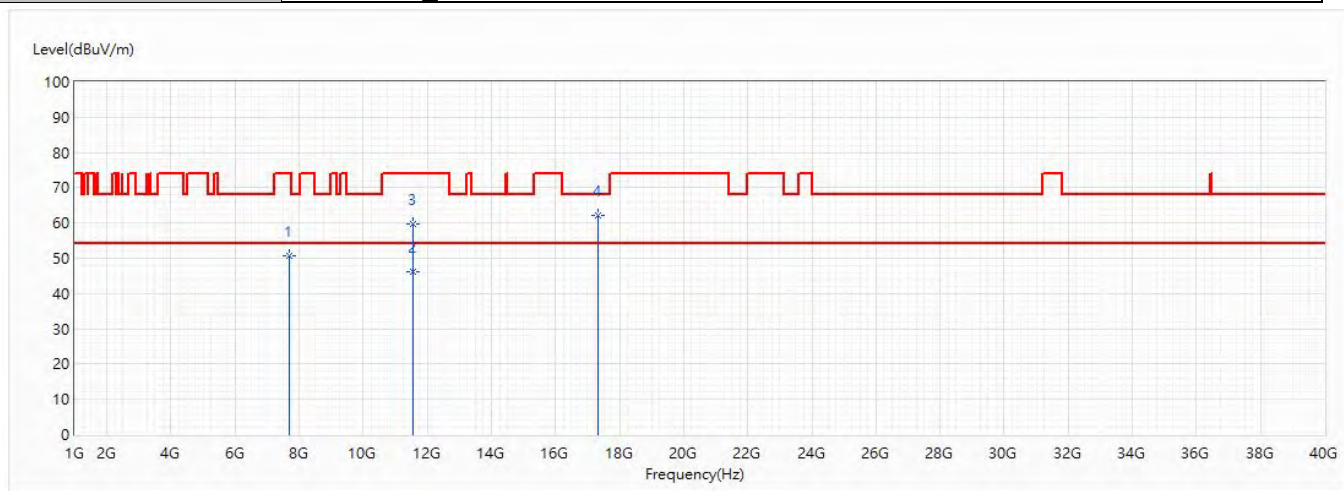


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	50.74	74.00	-23.26	38.81	11.93	PK
2	11550	46.04	54.00	-7.96	27.39	18.65	AV
3	11550	59.61	74.00	-14.39	40.96	18.65	PK
* 4	17325	62.20	68.20	-6.00	36.25	25.95	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5180MHz		

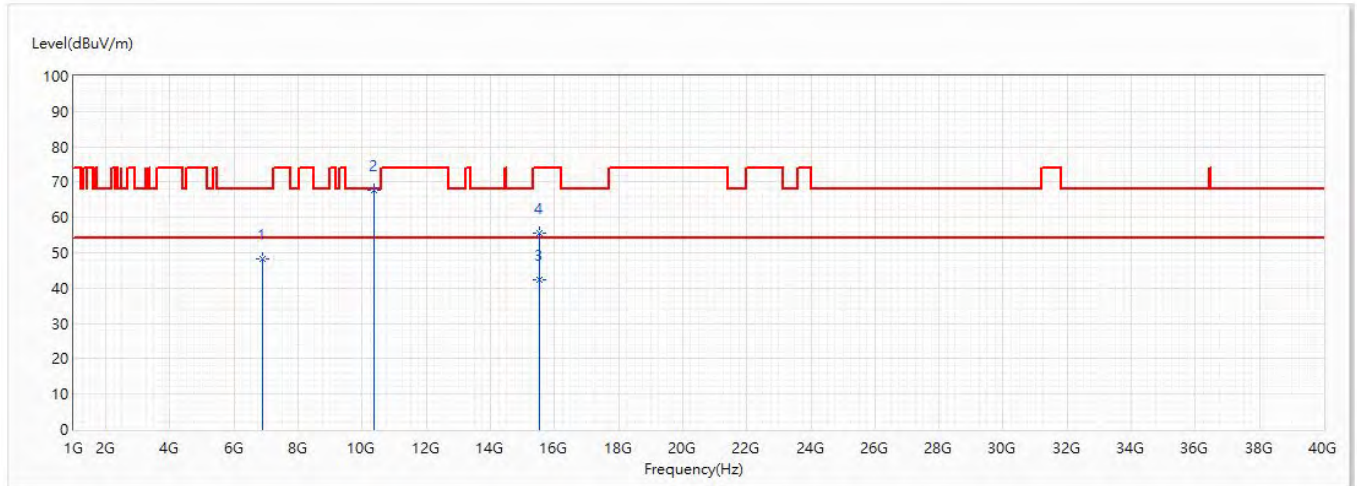


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.25	68.20	-19.95	38.09	10.16	PK
* 2	10360	67.55	68.20	-0.65	48.77	18.78	PK
3	15540	42.26	54.00	-11.74	20.48	21.78	AV
4	15540	55.66	74.00	-18.34	33.88	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5180MHz		

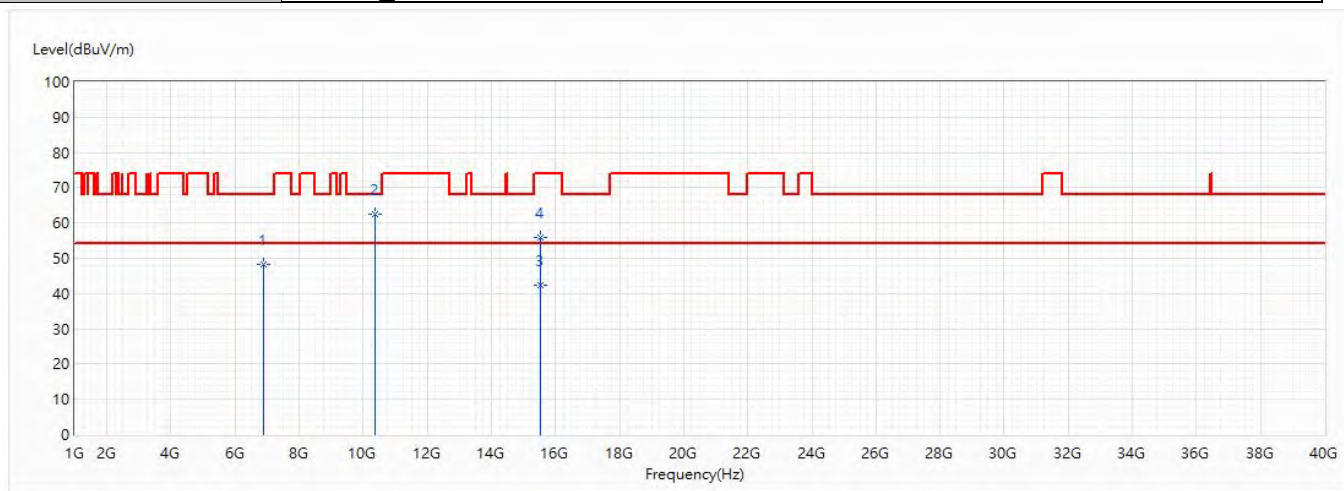


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.35	68.20	-19.85	38.19	10.16	PK
* 2	10360	62.54	68.20	-5.66	43.76	18.78	PK
3	15540	42.36	54.00	-11.64	20.58	21.78	AV
4	15540	55.88	74.00	-18.12	34.10	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5220MHz		

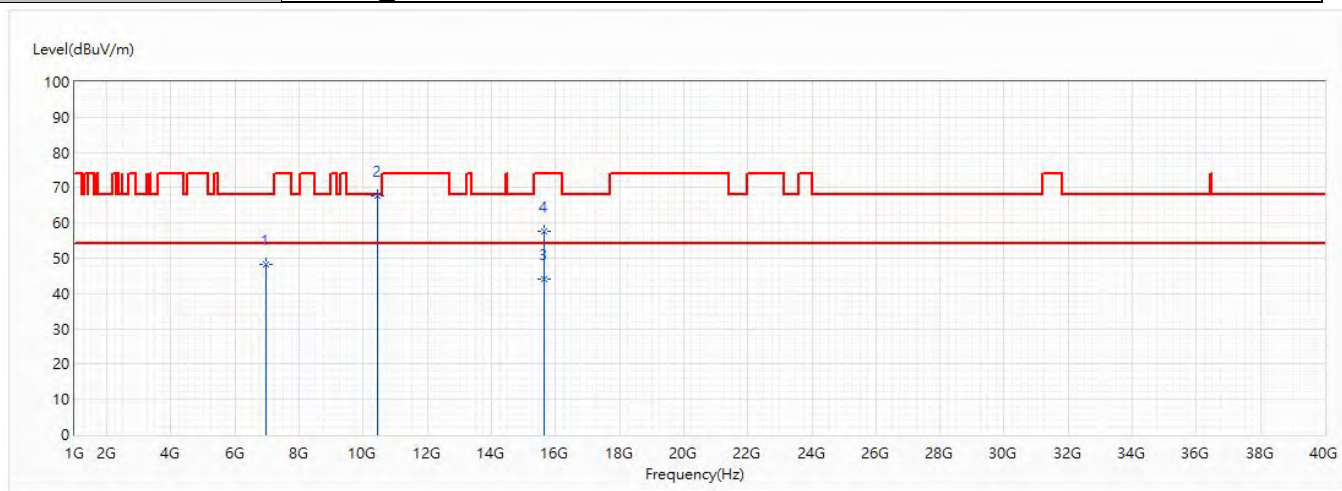


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.39	68.20	-19.81	37.96	10.43	PK
* 2	10440	67.66	68.20	-0.54	48.56	19.10	PK
3	15660	44.24	54.00	-9.76	22.84	21.40	AV
4	15660	57.74	74.00	-16.26	36.34	21.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5220MHz		

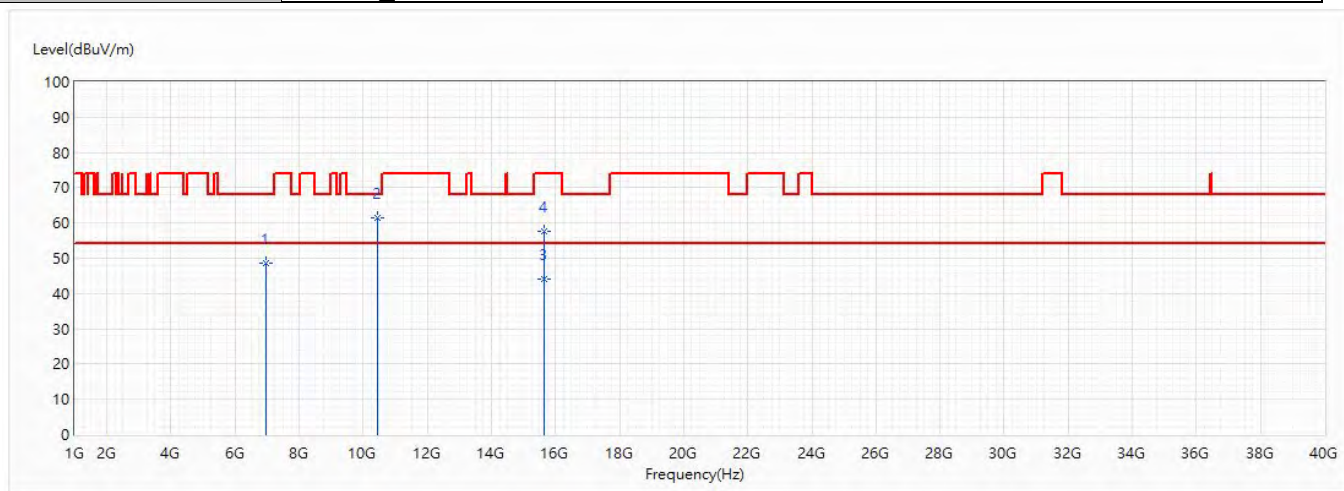


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.44	68.20	-19.76	38.01	10.43	PK
* 2	10440	61.59	68.20	-6.61	42.49	19.10	PK
3	15660	44.18	54.00	-9.82	22.78	21.40	AV
4	15660	57.68	74.00	-16.32	36.28	21.40	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5240MHz		

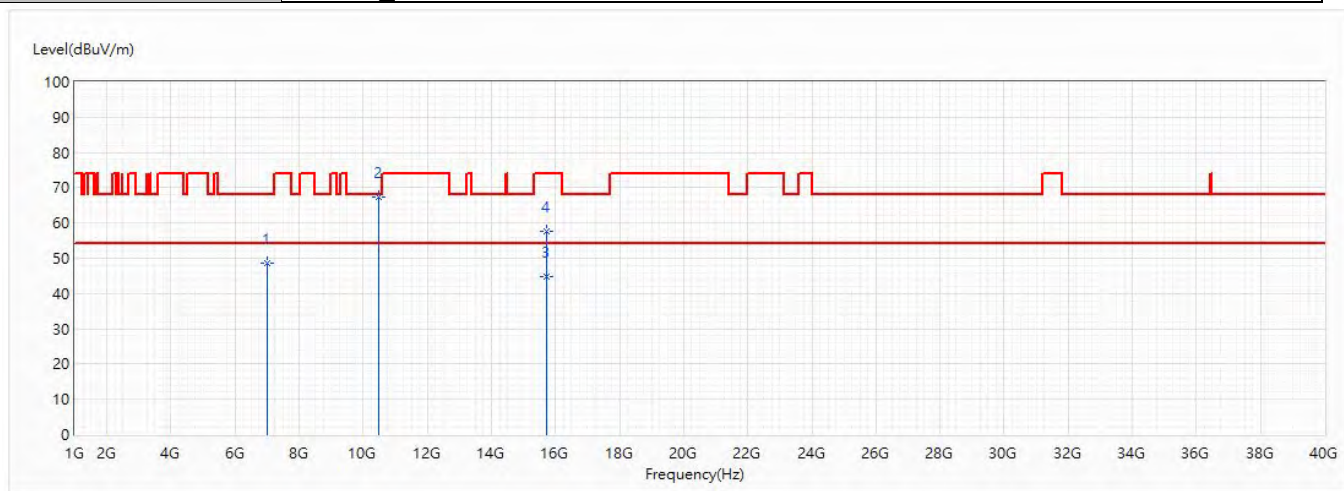


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.62	68.20	-19.58	38.06	10.56	PK
* 2	10480	67.32	68.20	-0.88	48.05	19.27	PK
3	15720	44.79	54.00	-9.21	23.58	21.21	AV
4	15720	57.78	74.00	-16.22	36.57	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5240MHz		

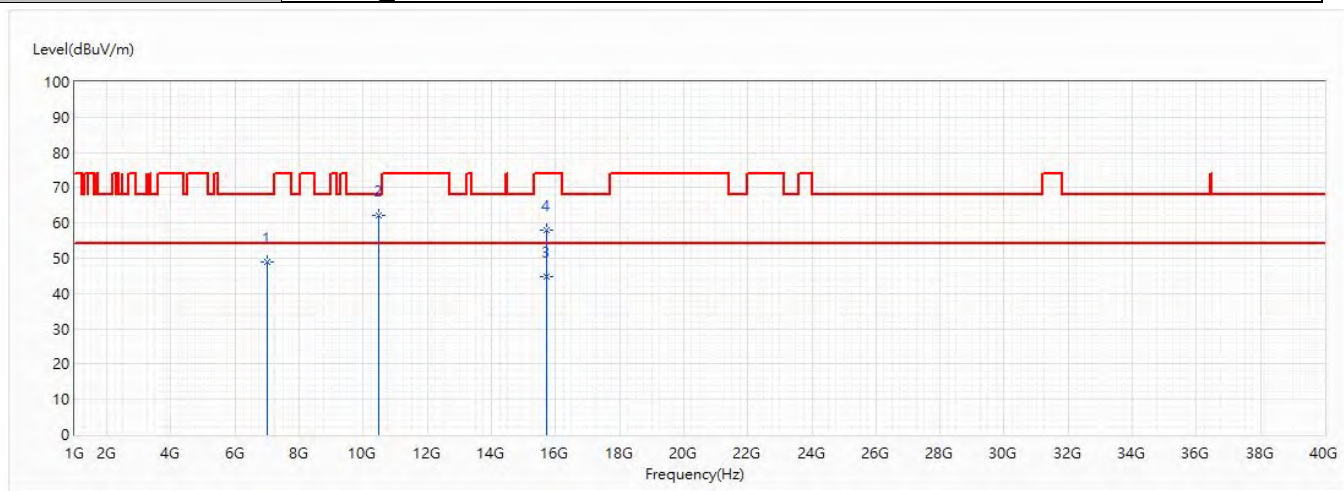


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.79	68.20	-19.41	38.23	10.56	PK
* 2	10480	62.21	68.20	-5.99	42.94	19.27	PK
3	15720	44.93	54.00	-9.07	23.72	21.21	AV
4	15720	57.92	74.00	-16.08	36.71	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

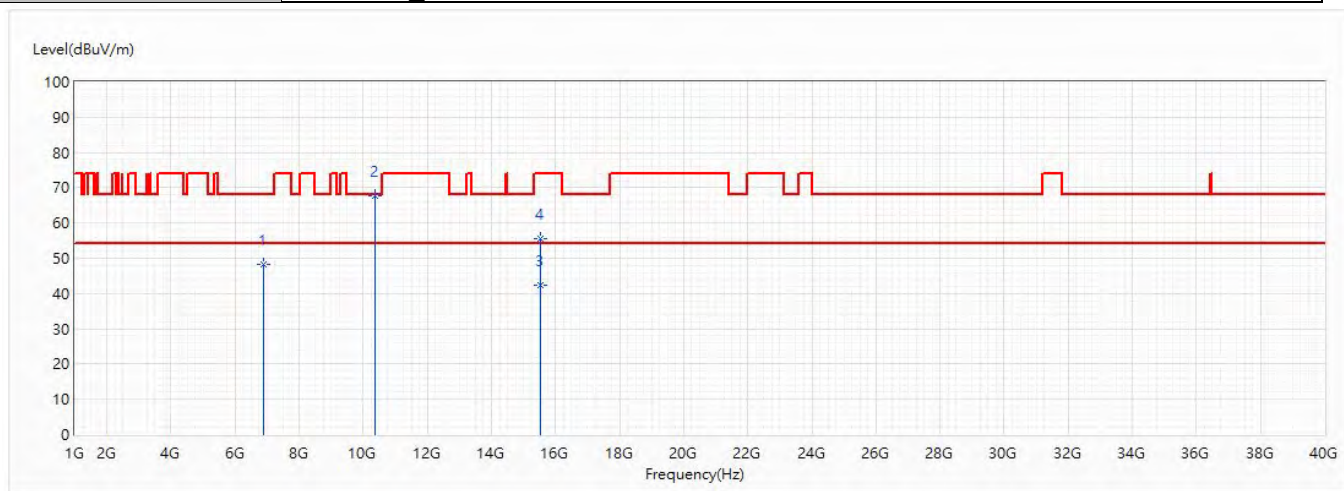


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.39	68.20	-19.81	38.23	10.16	PK
* 2	10360	67.59	68.20	-0.61	48.81	18.78	PK
3	15540	42.48	54.00	-11.52	20.70	21.78	AV
4	15540	55.48	74.00	-18.52	33.70	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

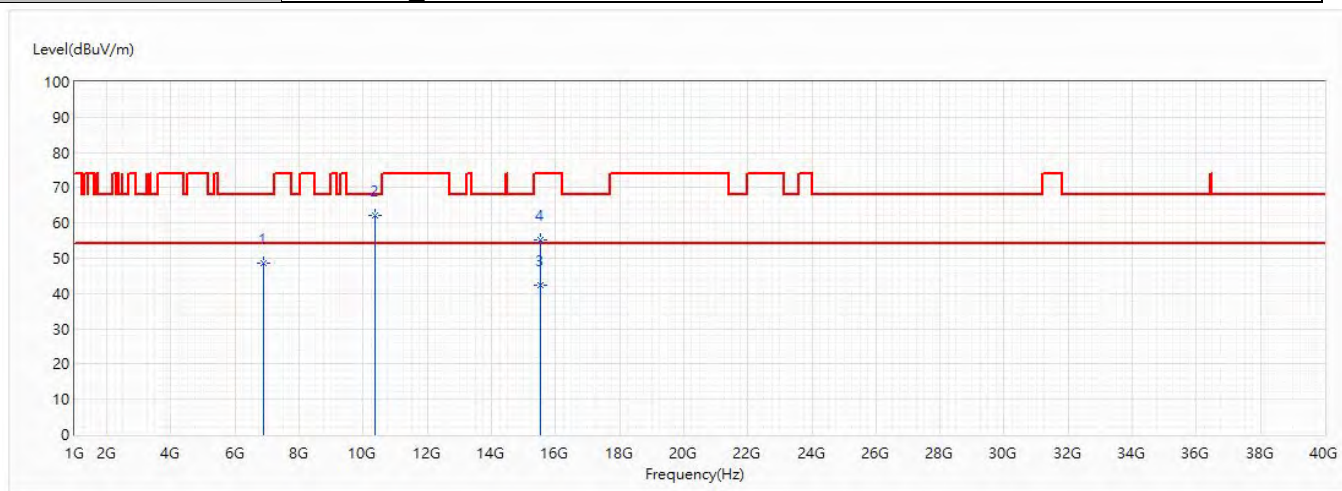


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.44	68.20	-19.76	38.28	10.16	PK
* 2	10360	62.01	68.20	-6.19	43.23	18.78	PK
3	15540	42.37	54.00	-11.63	20.59	21.78	AV
4	15540	55.32	74.00	-18.68	33.54	21.78	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

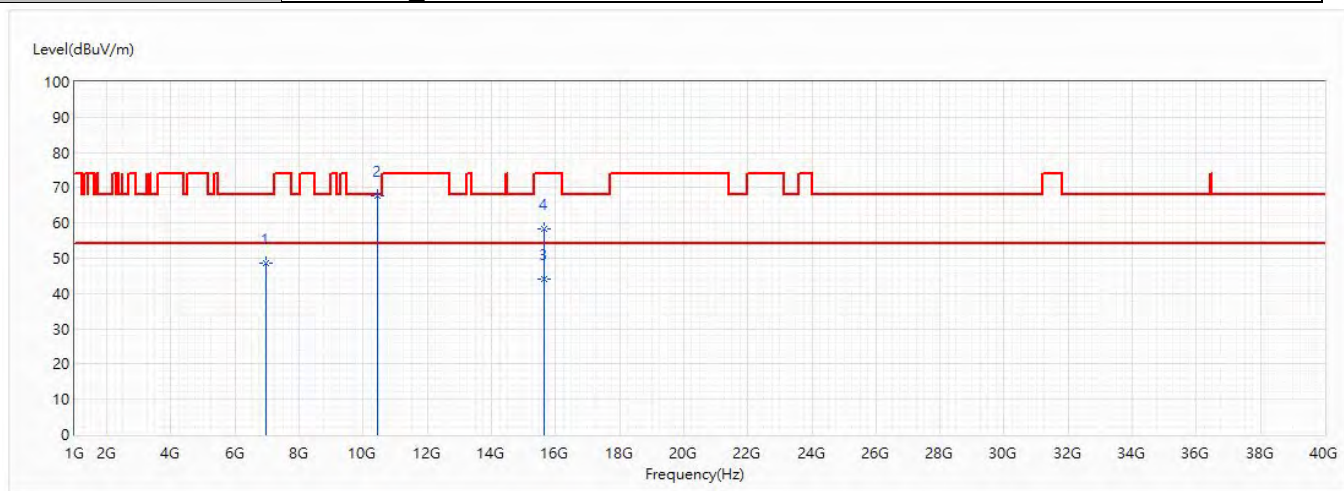


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.59	68.20	-19.61	38.16	10.43	PK
* 2	10440	67.54	68.20	-0.66	48.44	19.10	PK
3	15660	44.15	54.00	-9.85	22.75	21.40	AV
4	15660	58.35	74.00	-15.65	36.95	21.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

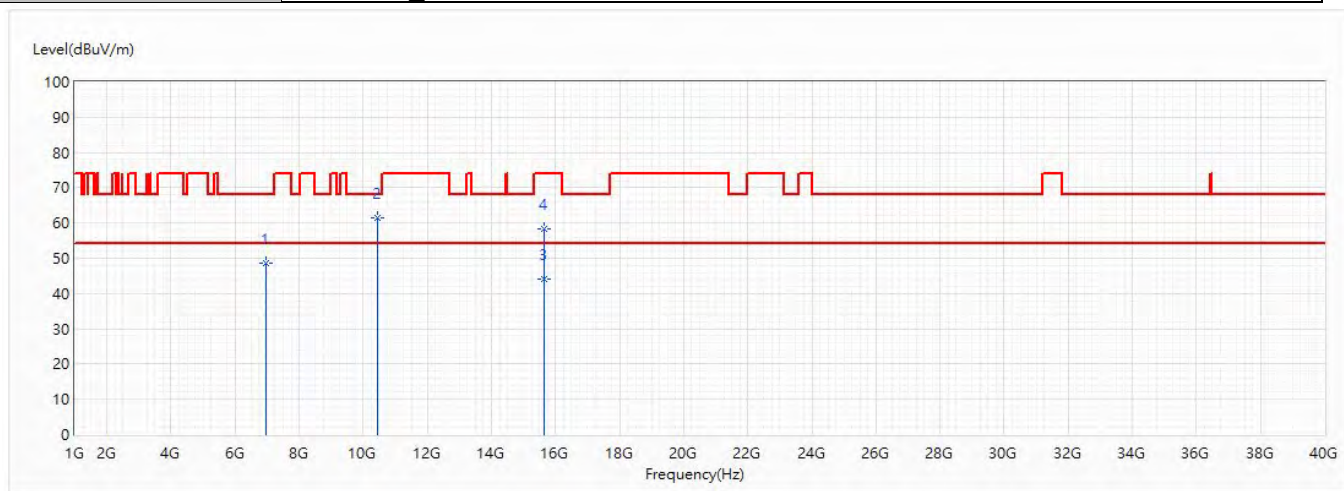


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.66	68.20	-19.54	38.23	10.43	PK
* 2	10440	61.38	68.20	-6.82	42.28	19.10	PK
3	15660	44.21	54.00	-9.79	22.81	21.40	AV
4	15660	58.21	74.00	-15.79	36.81	21.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

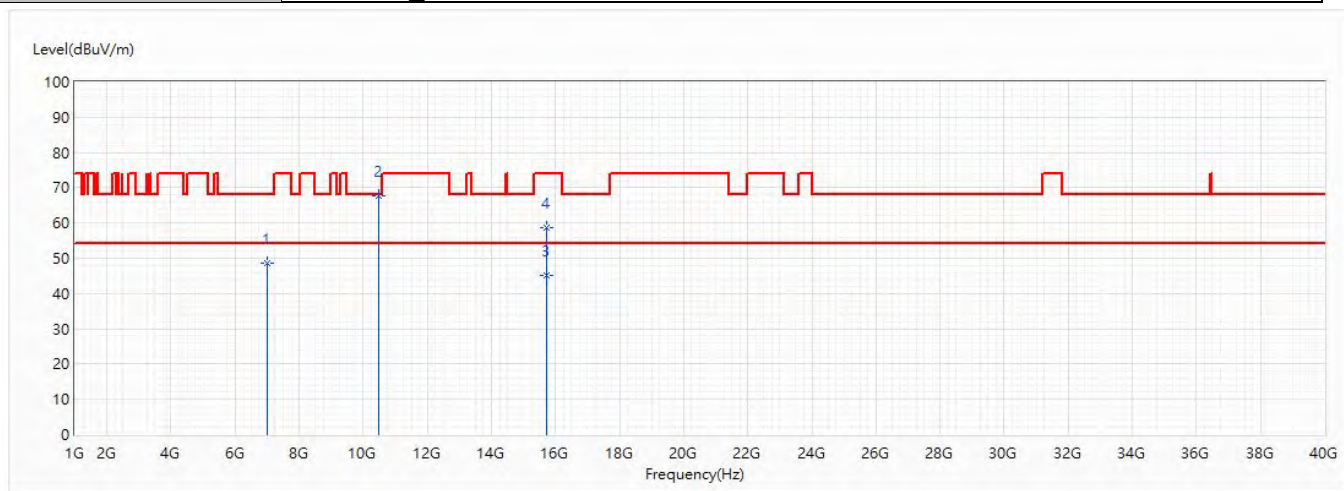


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.55	68.20	-19.65	37.99	10.56	PK
* 2	10480	67.65	68.20	-0.55	48.38	19.27	PK
3	15720	45.11	54.00	-8.89	23.90	21.21	AV
4	15720	58.68	74.00	-15.32	37.47	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

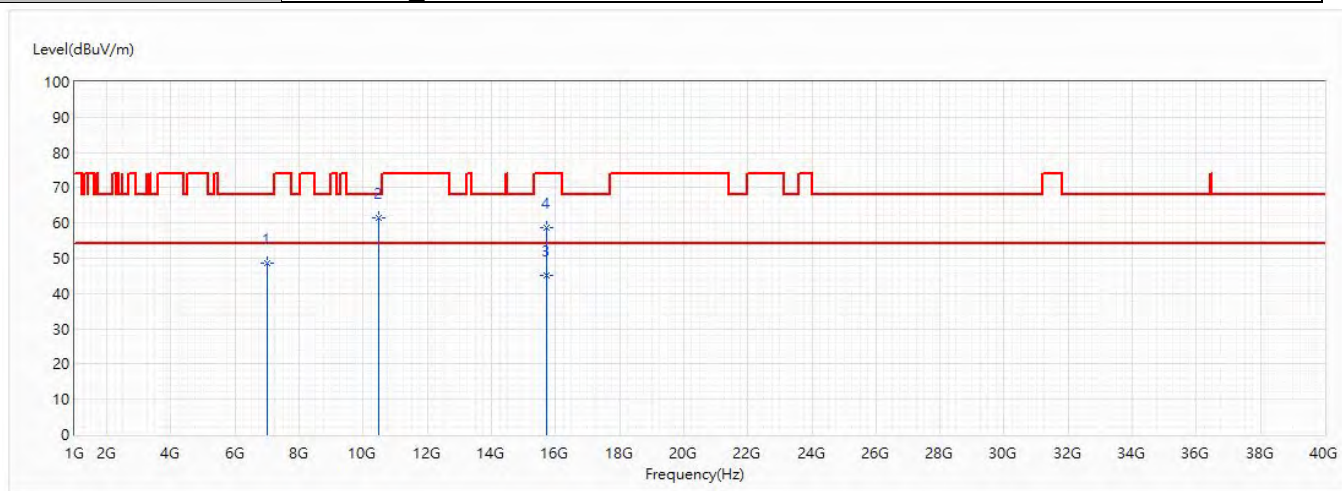


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.74	68.20	-19.46	38.18	10.56	PK
* 2	10480	61.55	68.20	-6.65	42.28	19.27	PK
3	15720	45.05	54.00	-8.95	23.84	21.21	AV
4	15720	58.64	74.00	-15.36	37.43	21.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

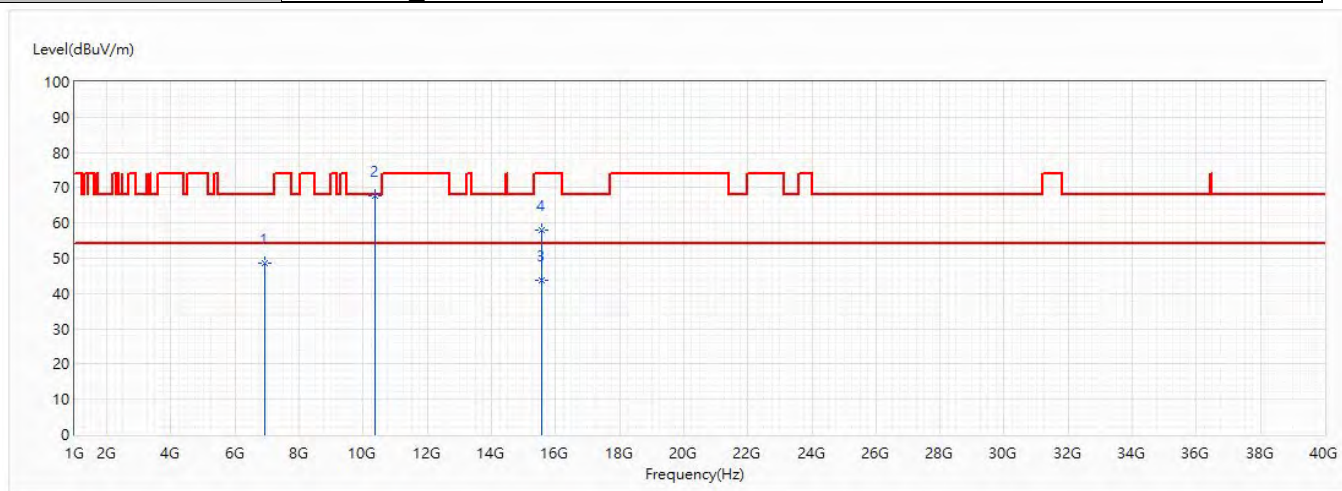


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	48.62	68.20	-19.58	38.40	10.22	PK
* 2	10380	67.55	68.20	-0.65	48.68	18.87	PK
3	15570	43.67	54.00	-10.33	21.99	21.68	AV
4	15570	57.82	74.00	-16.18	36.14	21.68	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5190MHz		

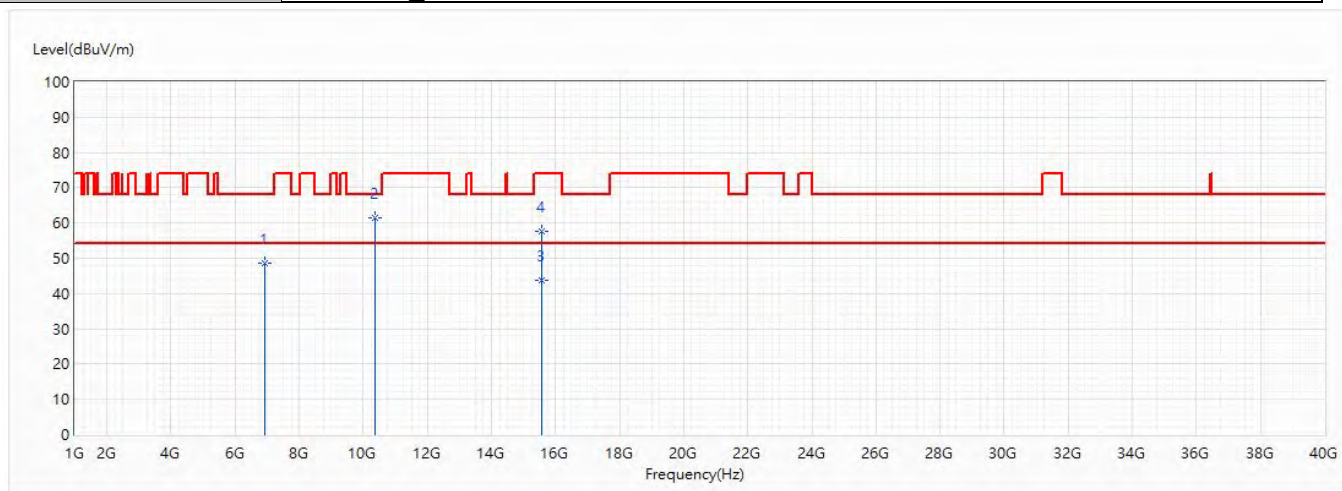


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	48.58	68.20	-19.62	38.36	10.22	PK
* 2	10380	61.38	68.20	-6.82	42.51	18.87	PK
3	15570	43.69	54.00	-10.31	22.01	21.68	AV
4	15570	57.78	74.00	-16.22	36.10	21.68	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

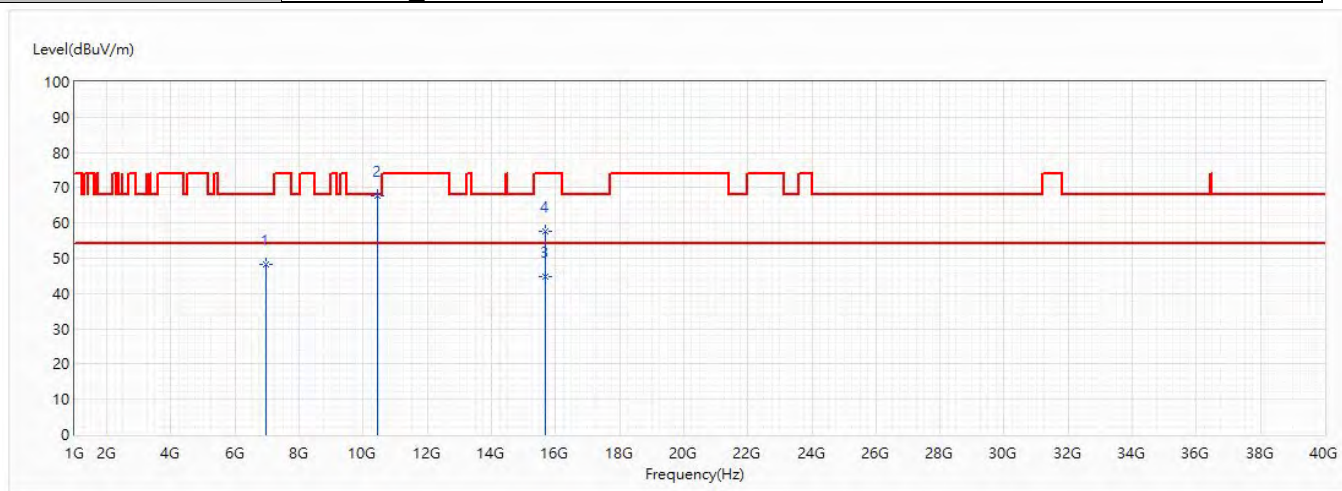


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973.333	48.37	68.20	-19.83	37.88	10.49	PK
* 2	10460	67.61	68.20	-0.59	48.43	19.18	PK
3	15690	44.69	54.00	-9.31	23.38	21.31	AV
4	15690	57.62	74.00	-16.38	36.31	21.31	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

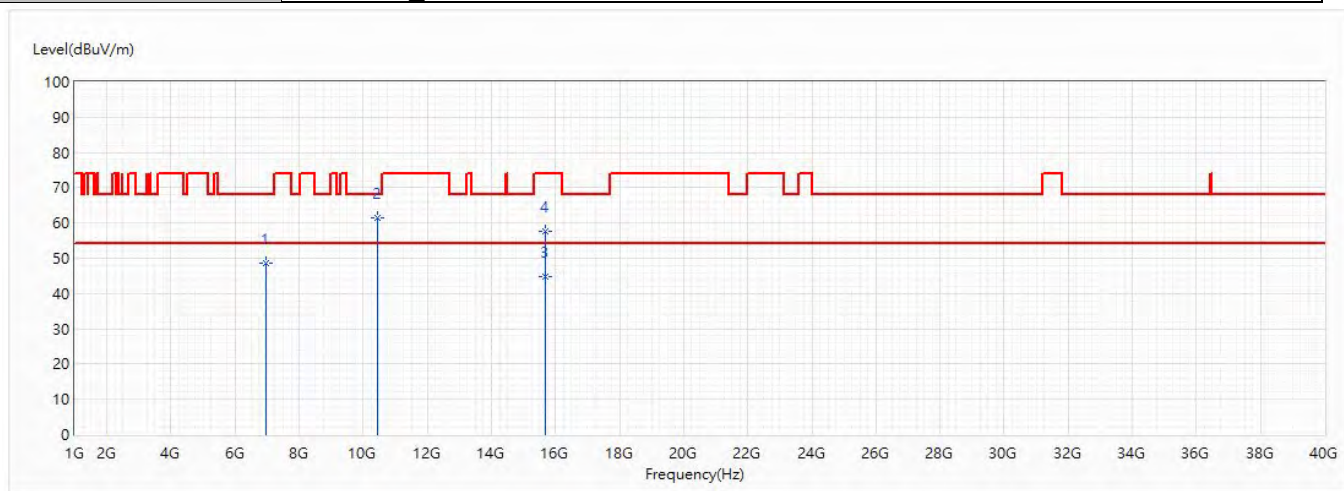


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973.333	48.47	68.20	-19.73	37.98	10.49	PK
* 2	10460	61.55	68.20	-6.65	42.37	19.18	PK
3	15690	44.72	54.00	-9.28	23.41	21.31	AV
4	15690	57.59	74.00	-16.41	36.28	21.31	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

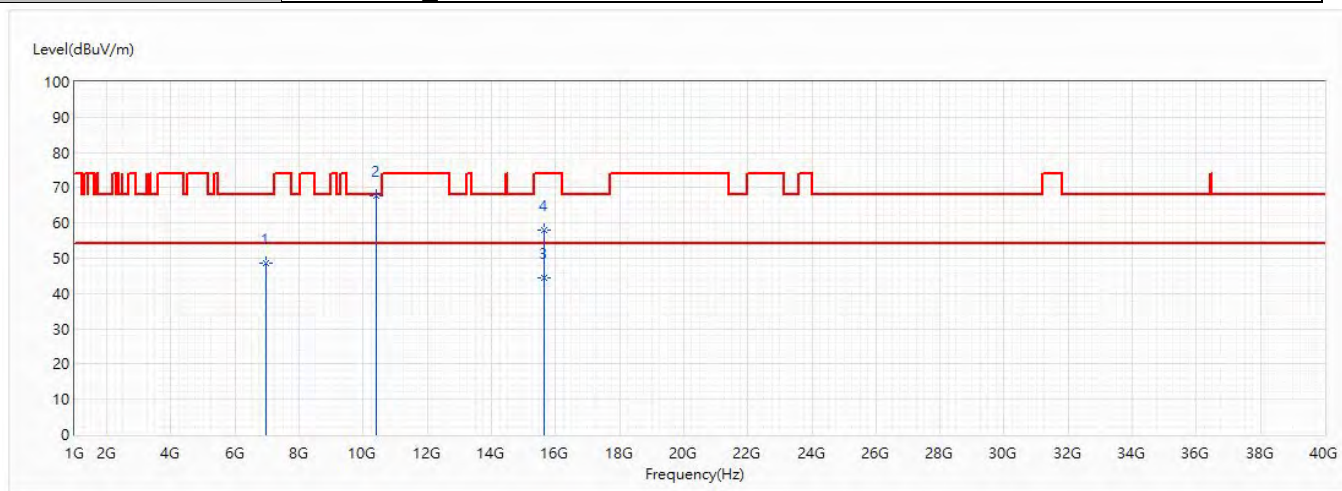


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946.667	48.57	68.20	-19.63	38.21	10.36	PK
* 2	10420	67.59	68.20	-0.61	48.57	19.02	PK
3	15630	44.49	54.00	-9.51	22.99	21.50	AV
4	15630	57.85	74.00	-16.15	36.35	21.50	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

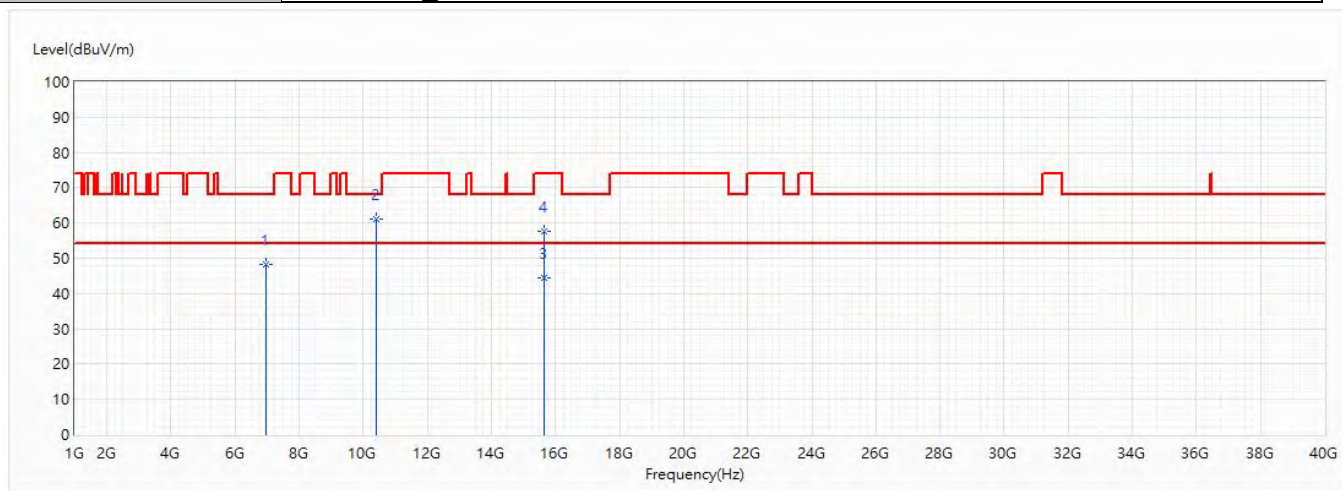


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946.667	48.29	68.20	-19.91	37.93	10.36	PK
* 2	10420	61.22	68.20	-6.98	42.20	19.02	PK
3	15630	44.61	54.00	-9.39	23.11	21.50	AV
4	15630	57.78	74.00	-16.22	36.28	21.50	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5745MHz		

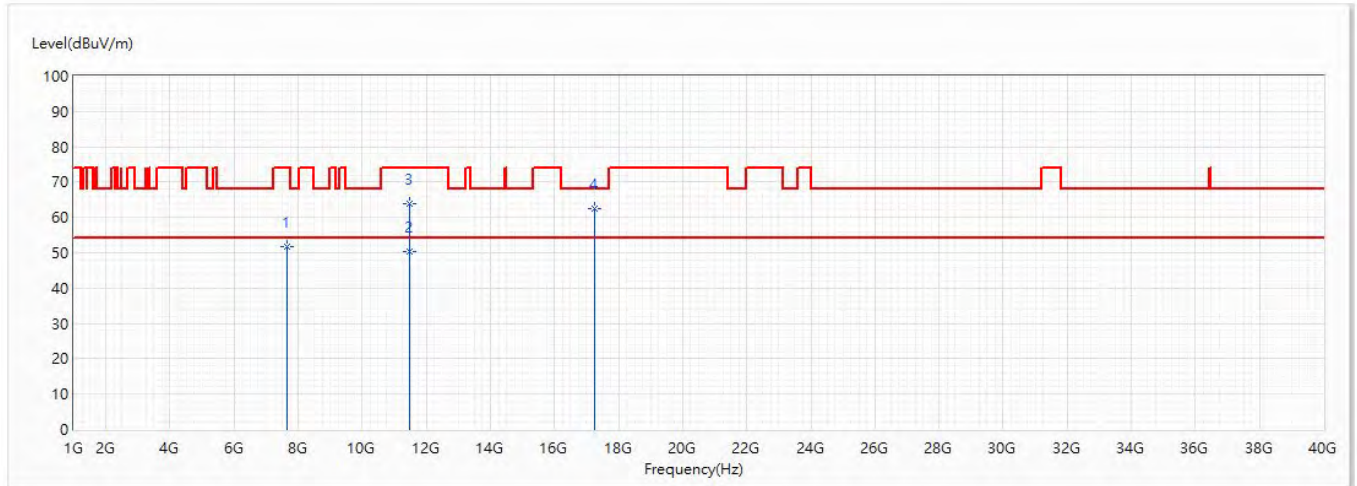


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	51.62	74.00	-22.38	39.06	12.56	PK
* 2	11490	50.38	54.00	-3.62	29.30	21.08	AV
3	11490	63.99	74.00	-10.01	42.91	21.08	PK
4	17235	62.64	68.20	-5.56	36.34	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5745MHz		

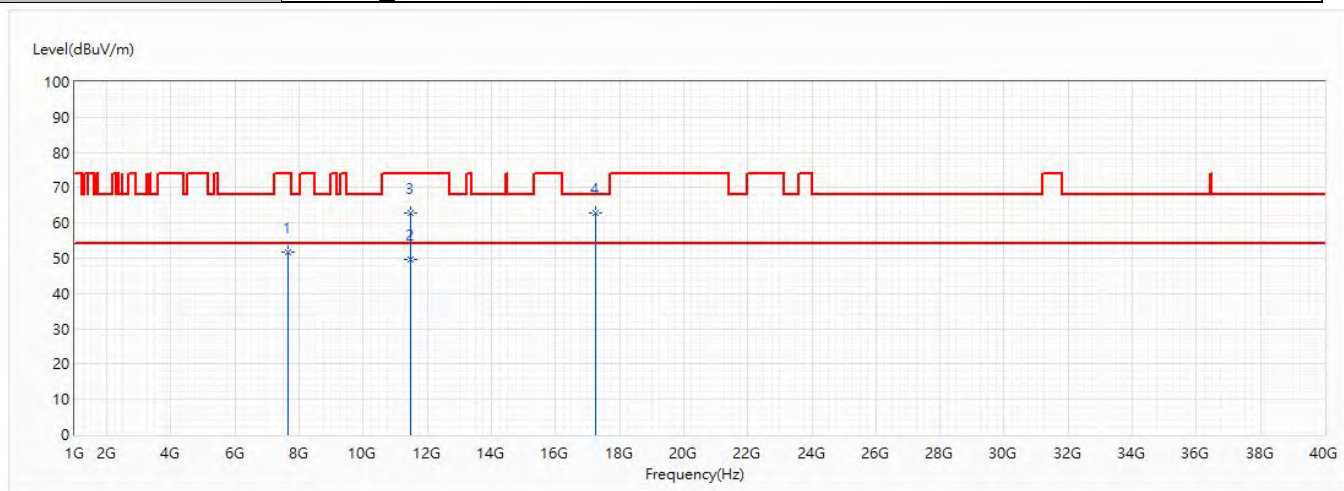


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	51.77	74.00	-22.23	39.21	12.56	PK
* 2	11490	49.49	54.00	-4.51	28.41	21.08	AV
3	11490	62.85	74.00	-11.15	41.77	21.08	PK
4	17235	62.88	68.20	-5.32	36.58	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5785MHz		

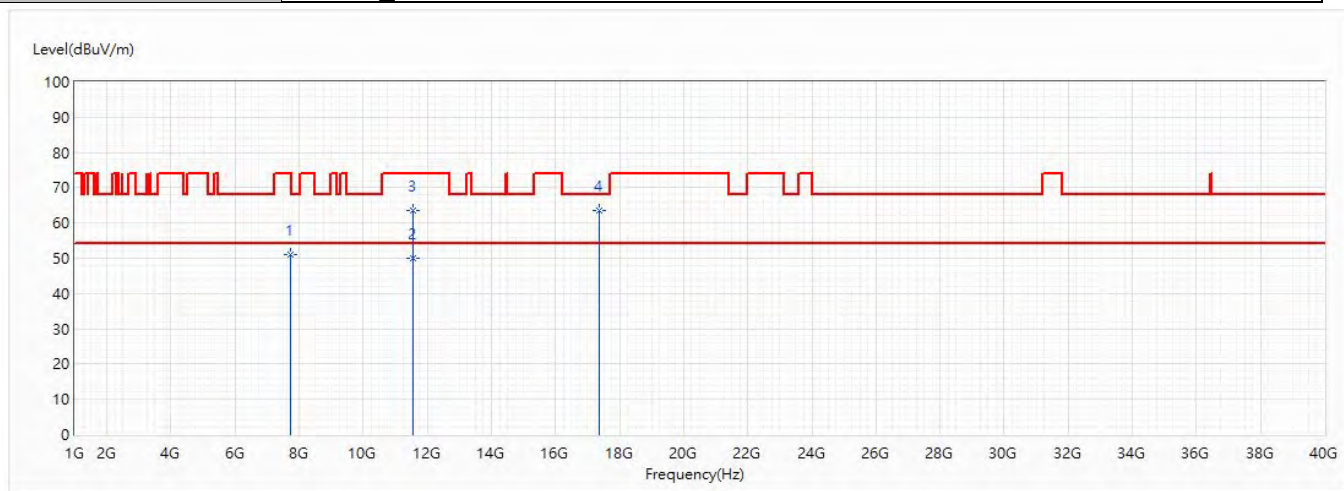


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	51.01	74.00	-22.99	38.22	12.79	PK
* 2	11570	49.86	54.00	-4.14	28.91	20.95	AV
3	11570	63.49	74.00	-10.51	42.54	20.95	PK
4	17355	63.39	68.20	-4.81	36.04	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5785MHz		

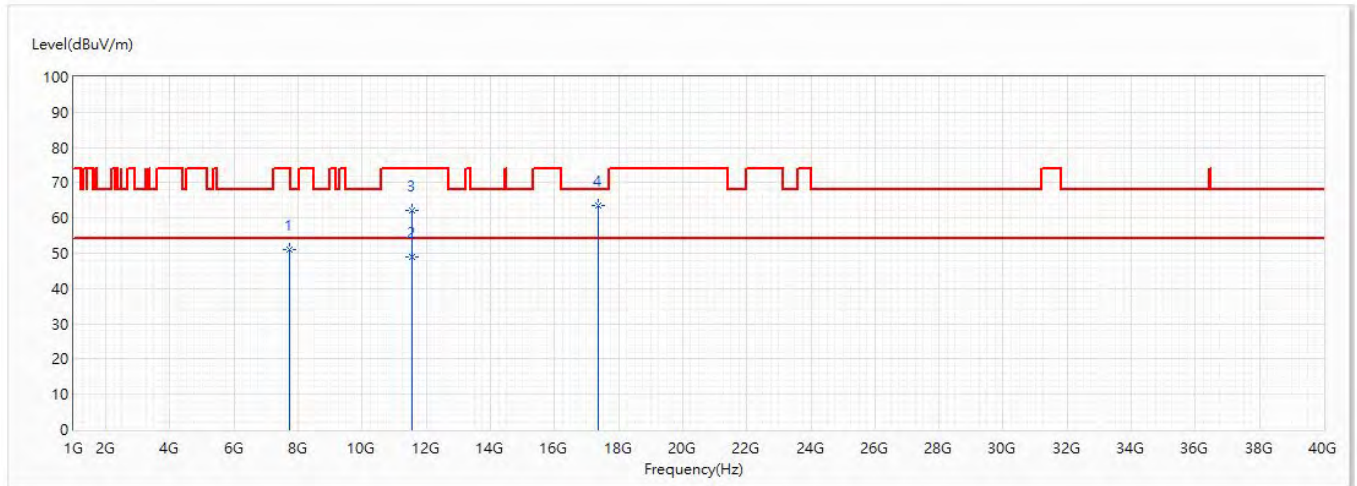


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	51.15	74.00	-22.85	38.36	12.79	PK
2	11570	48.85	54.00	-5.15	27.90	20.95	AV
3	11570	62.29	74.00	-11.71	41.34	20.95	PK
* 4	17355	63.52	68.20	-4.68	36.17	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5825MHz		

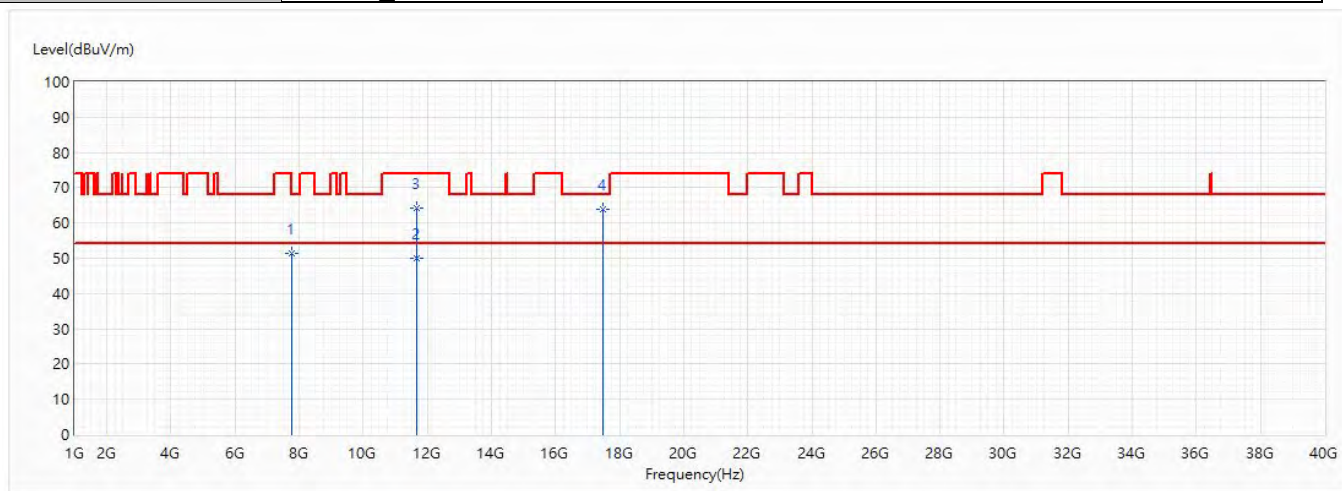


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	51.38	68.20	-16.82	38.36	13.02	PK
* 2	11650	49.99	54.00	-4.01	29.21	20.78	AV
3	11650	64.11	74.00	-9.89	43.33	20.78	PK
4	17475	63.99	68.20	-4.21	35.60	28.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11a_5825MHz		

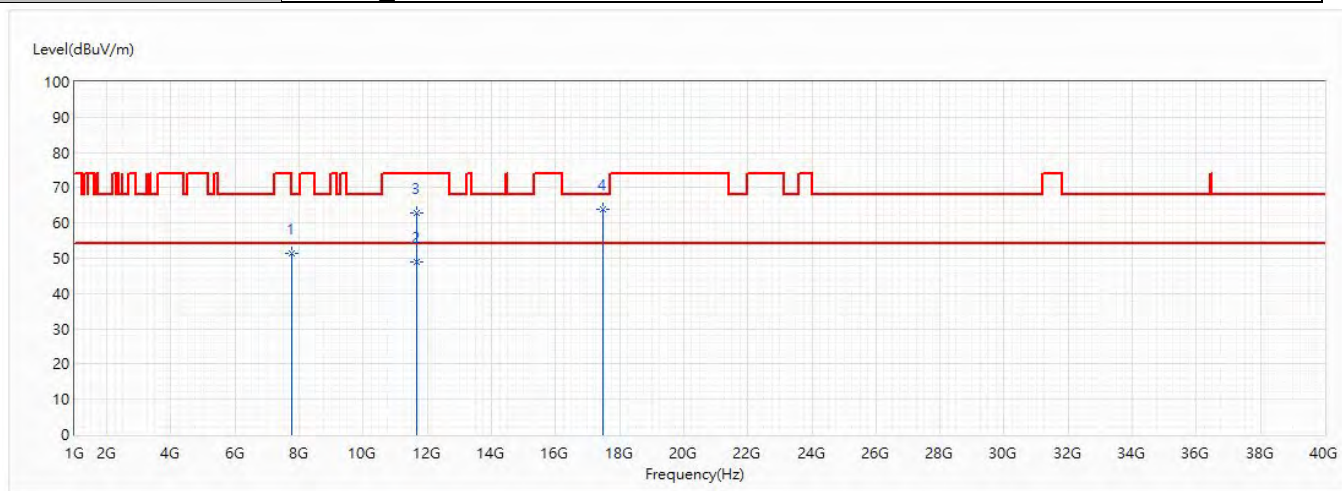


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	51.42	68.20	-16.78	38.40	13.02	PK
2	11650	48.92	54.00	-5.08	28.14	20.78	AV
3	11650	63.01	74.00	-10.99	42.23	20.78	PK
* 4	17475	63.85	68.20	-4.35	35.46	28.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5745MHz		

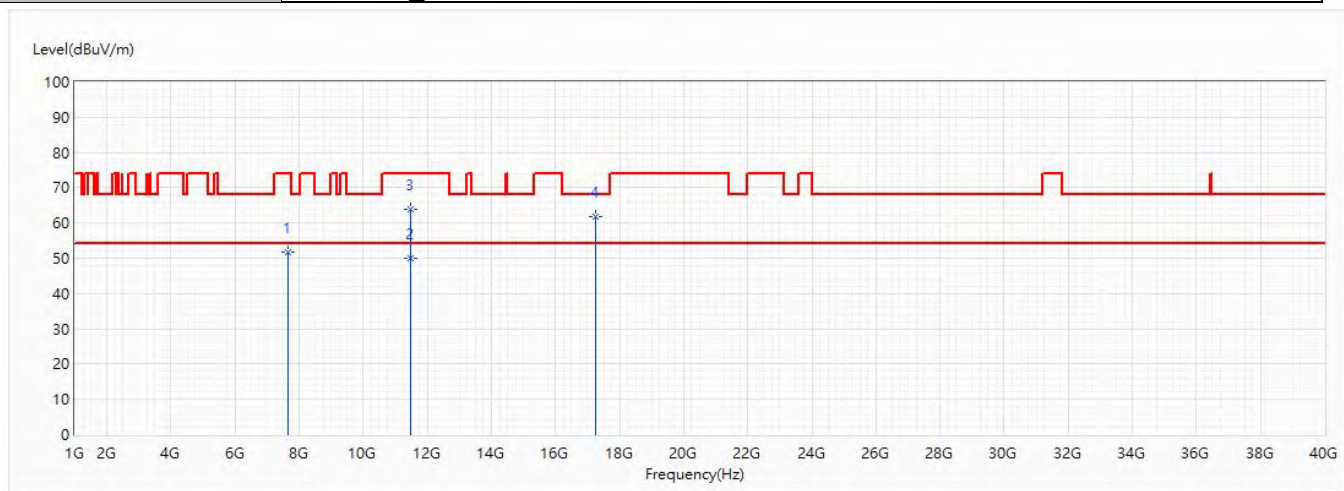


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	51.82	74.00	-22.18	39.26	12.56	PK
* 2	11490	49.98	54.00	-4.02	28.90	21.08	AV
3	11490	64.05	74.00	-9.95	42.97	21.08	PK
4	17235	61.82	68.20	-6.38	35.52	26.30	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5745MHz		

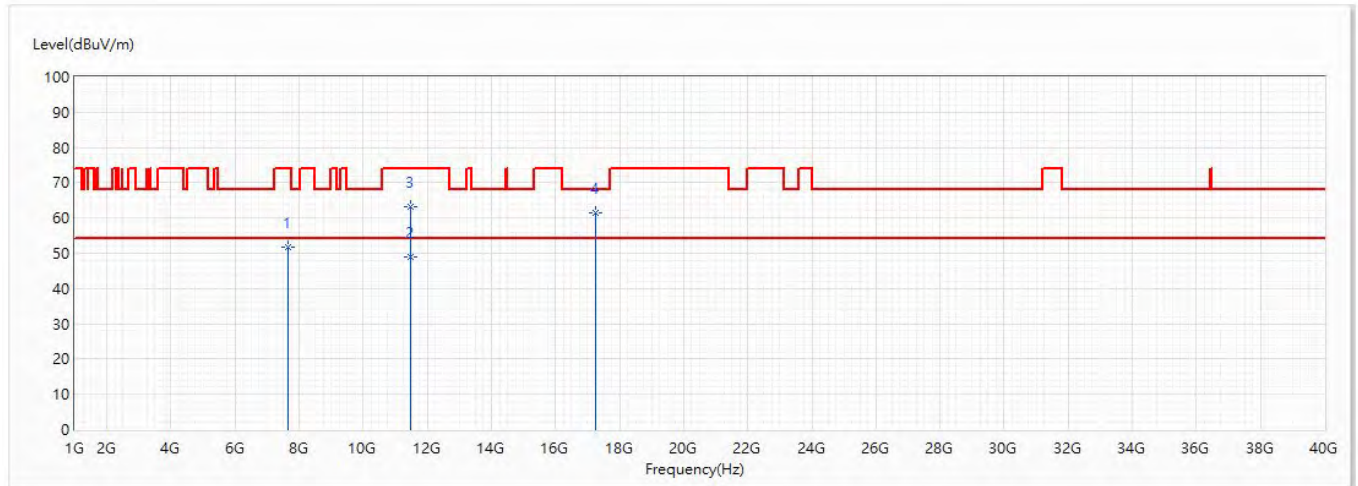


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	51.61	74.00	-22.39	39.05	12.56	PK
* 2	11490	48.85	54.00	-5.15	27.77	21.08	AV
3	11490	63.22	74.00	-10.78	42.14	21.08	PK
4	17235	61.58	68.20	-6.62	35.28	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

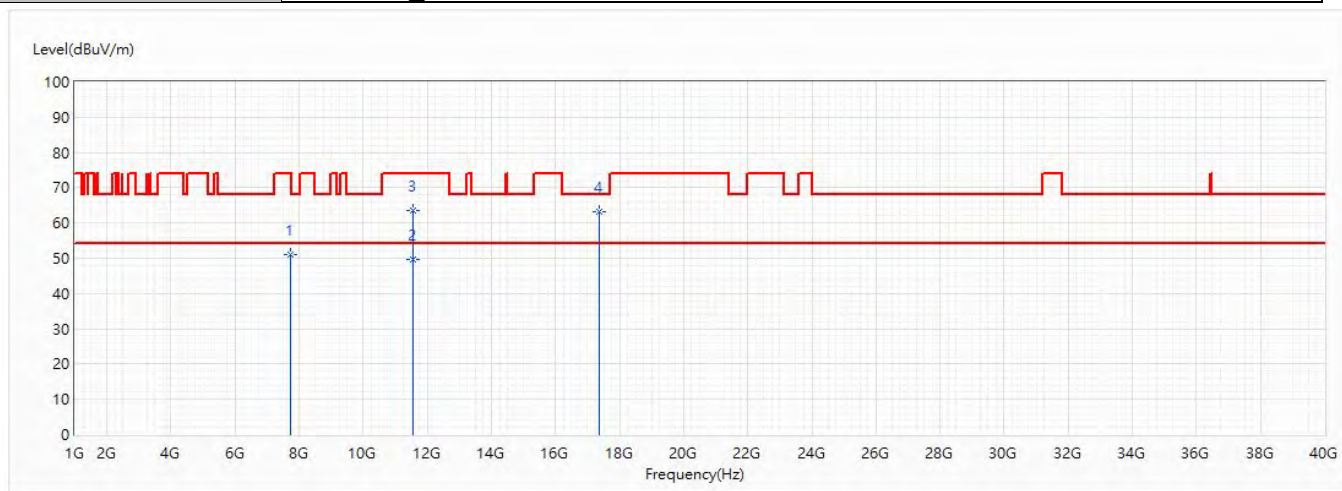


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	51.11	74.00	-22.89	38.32	12.79	PK
* 2	11570	49.82	54.00	-4.18	28.87	20.95	AV
3	11570	63.69	74.00	-10.31	42.74	20.95	PK
4	17355	63.18	68.20	-5.02	35.83	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

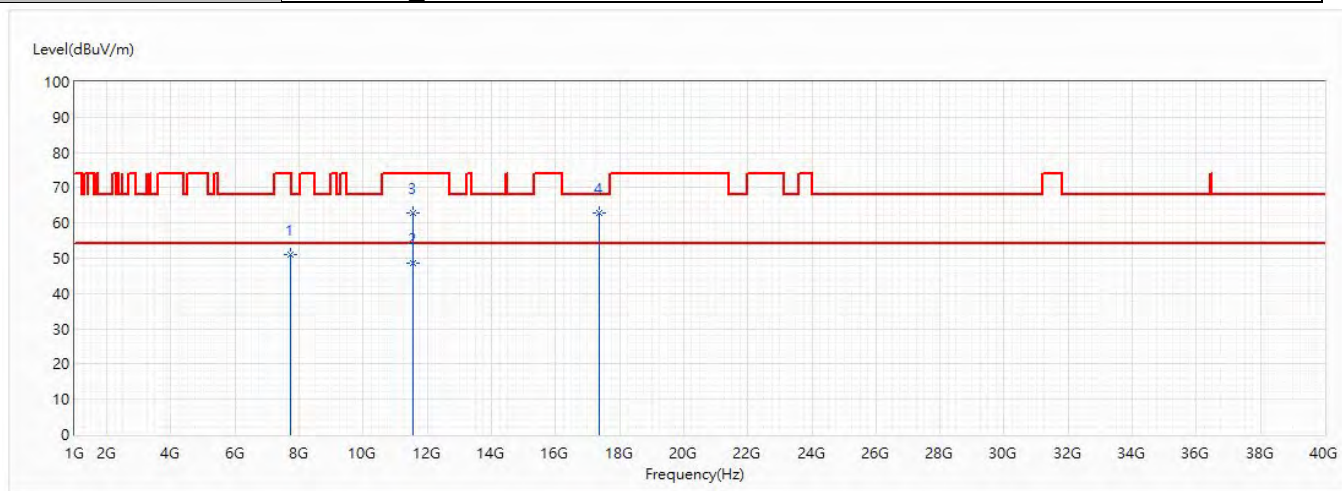


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	51.21	74.00	-22.79	38.42	12.79	PK
* 2	11570	48.69	54.00	-5.31	27.74	20.95	AV
3	11570	62.81	74.00	-11.19	41.86	20.95	PK
4	17355	62.85	68.20	-5.35	35.50	27.35	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5825MHz		

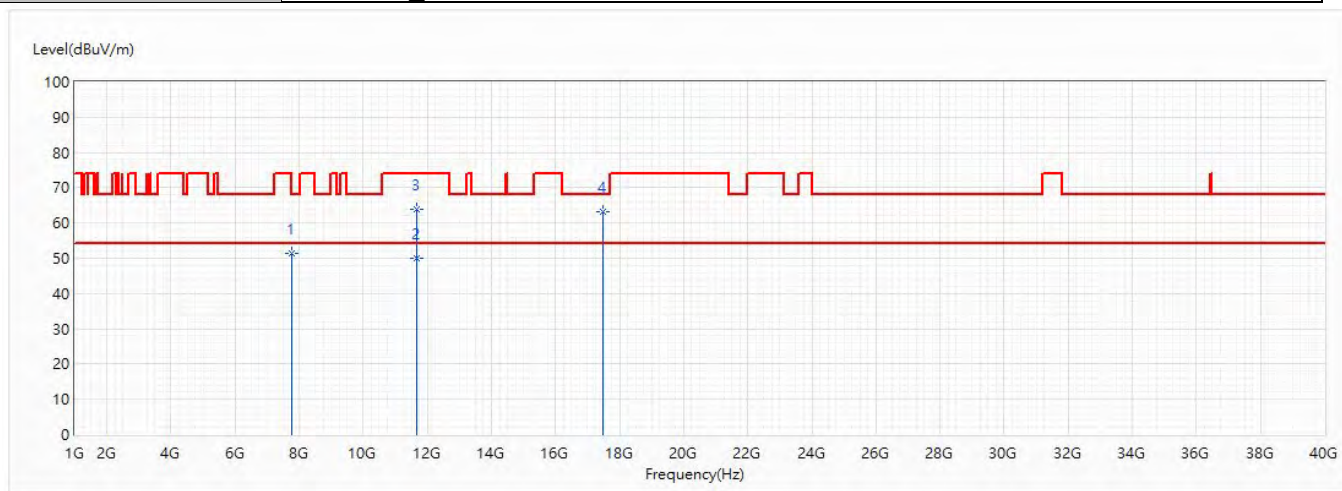


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	51.55	68.20	-16.65	38.53	13.02	PK
* 2	11650	49.85	54.00	-4.15	29.07	20.78	AV
3	11650	63.85	74.00	-10.15	43.07	20.78	PK
4	17475	63.18	68.20	-5.02	34.79	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n20_5825MHz		

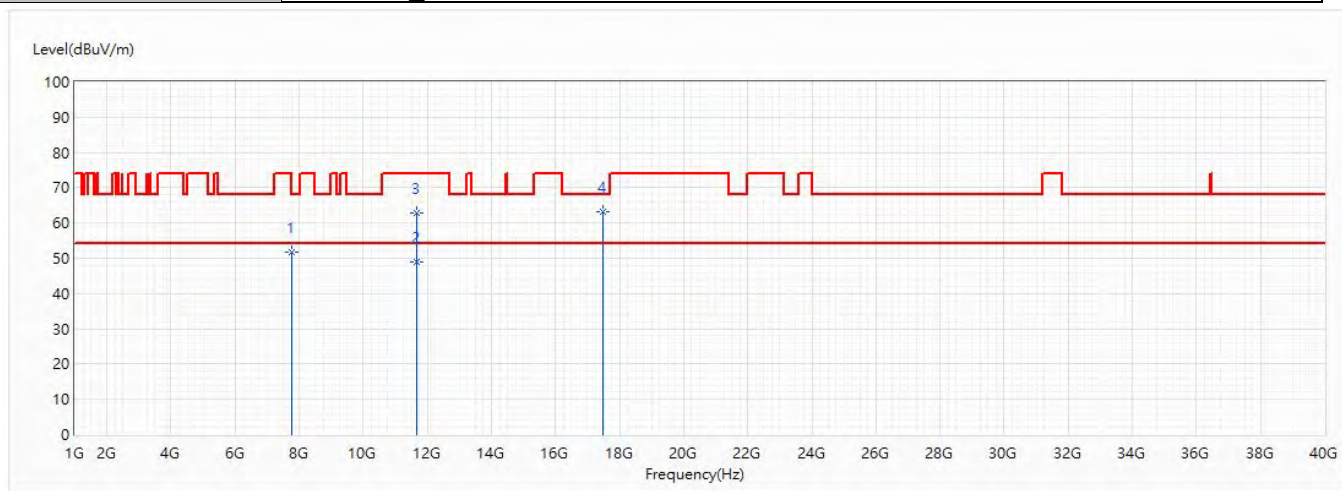


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	51.59	68.20	-16.61	38.57	13.02	PK
2	11650	48.99	54.00	-5.01	28.21	20.78	AV
3	11650	62.95	74.00	-11.05	42.17	20.78	PK
* 4	17475	63.33	68.20	-4.87	34.94	28.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5755MHz		

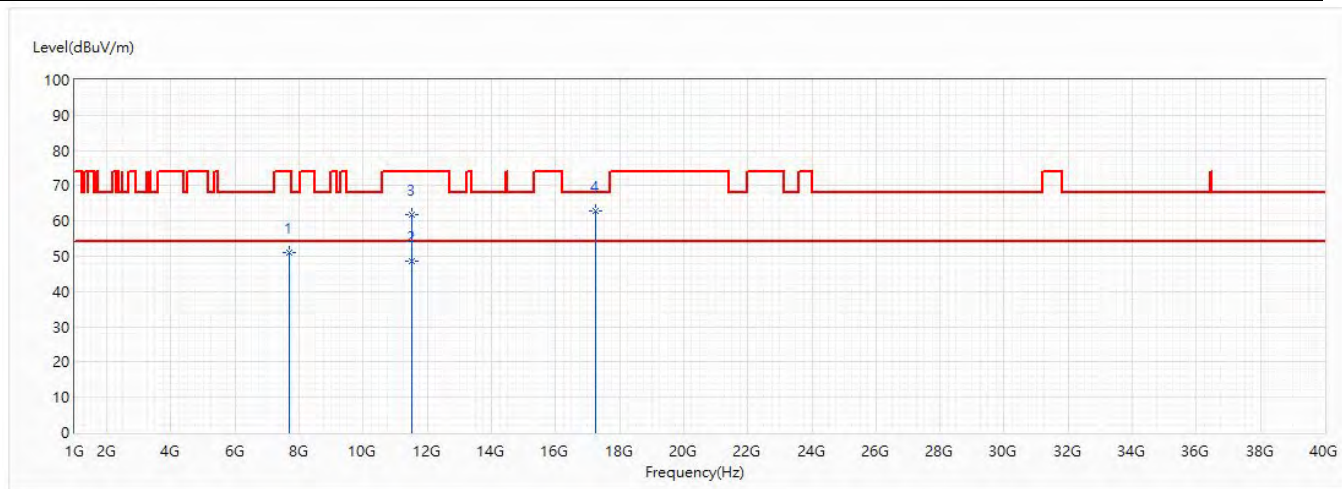


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673.333	50.95	74.00	-23.05	38.33	12.62	PK
2	11510	48.62	54.00	-5.38	27.54	21.08	AV
3	11510	61.68	74.00	-12.32	40.60	21.08	PK
* 4	17265	62.84	68.20	-5.36	36.27	26.57	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40 5755MHz		

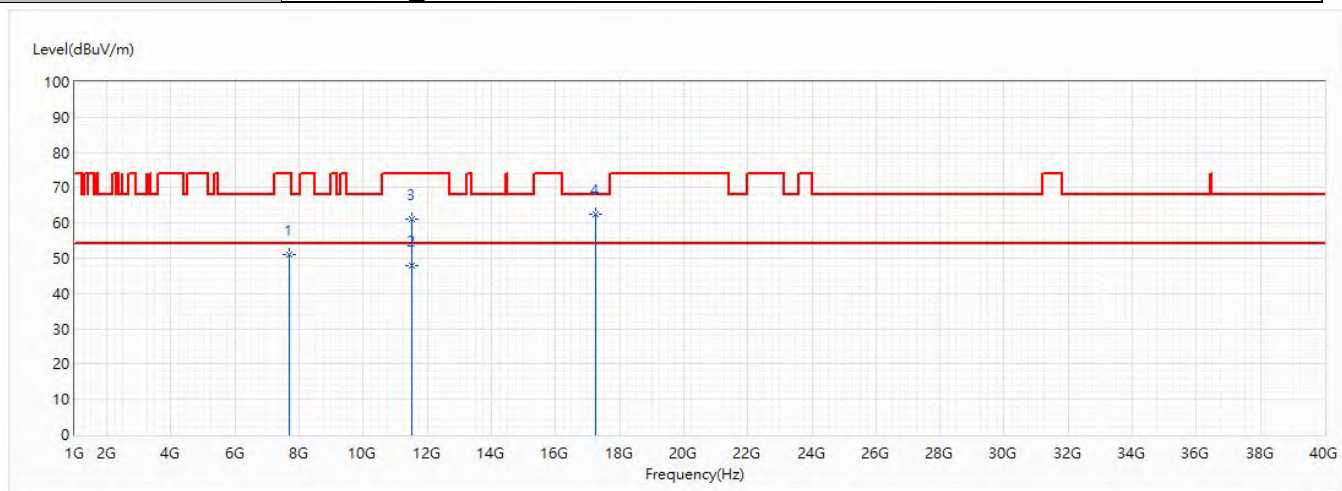


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673.333	50.99	74.00	-23.01	38.37	12.62	PK
2	11510	47.85	54.00	-6.15	26.77	21.08	AV
3	11510	60.96	74.00	-13.04	39.88	21.08	PK
* 4	17265	62.66	68.20	-5.54	36.09	26.57	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5795MHz		

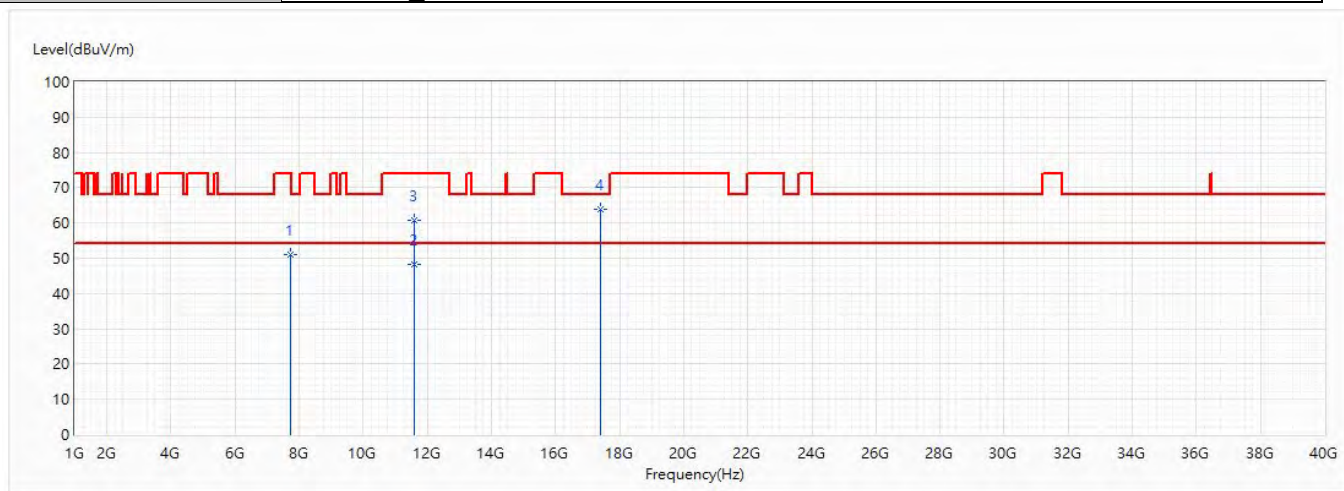


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726.667	51.21	74.00	-22.79	38.37	12.84	PK
2	11590	48.21	54.00	-5.79	27.31	20.90	AV
3	11590	60.64	74.00	-13.36	39.74	20.90	PK
* 4	17385	63.81	68.20	-4.39	36.21	27.60	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11n40_5795MHz		

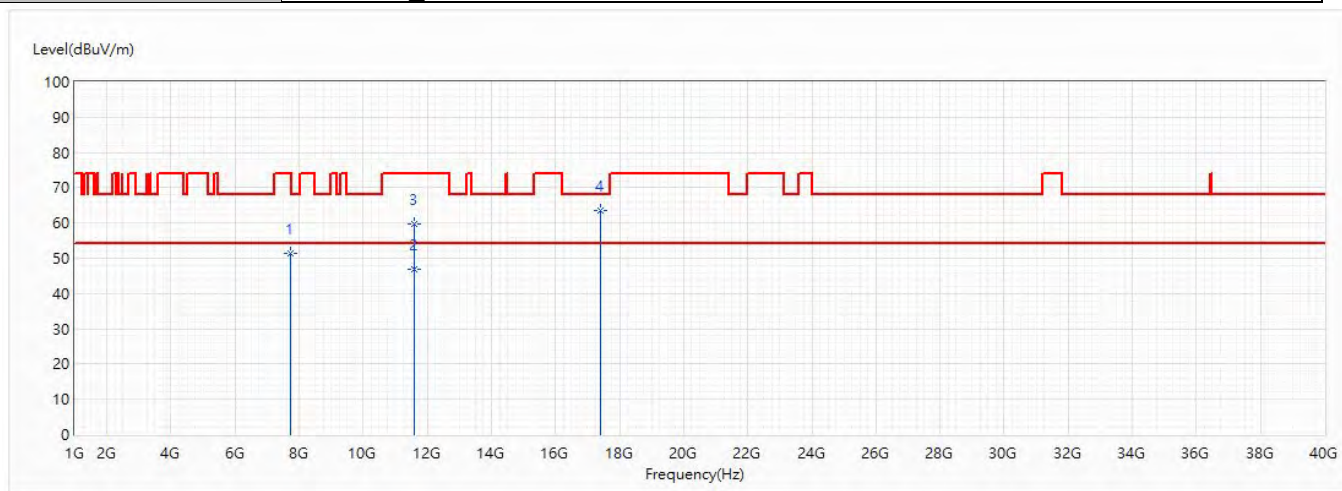


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726.667	51.35	74.00	-22.65	38.51	12.84	PK
2	11590	46.99	54.00	-7.01	26.09	20.90	AV
3	11590	59.75	74.00	-14.25	38.85	20.90	PK
* 4	17385	63.61	68.20	-4.59	36.01	27.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

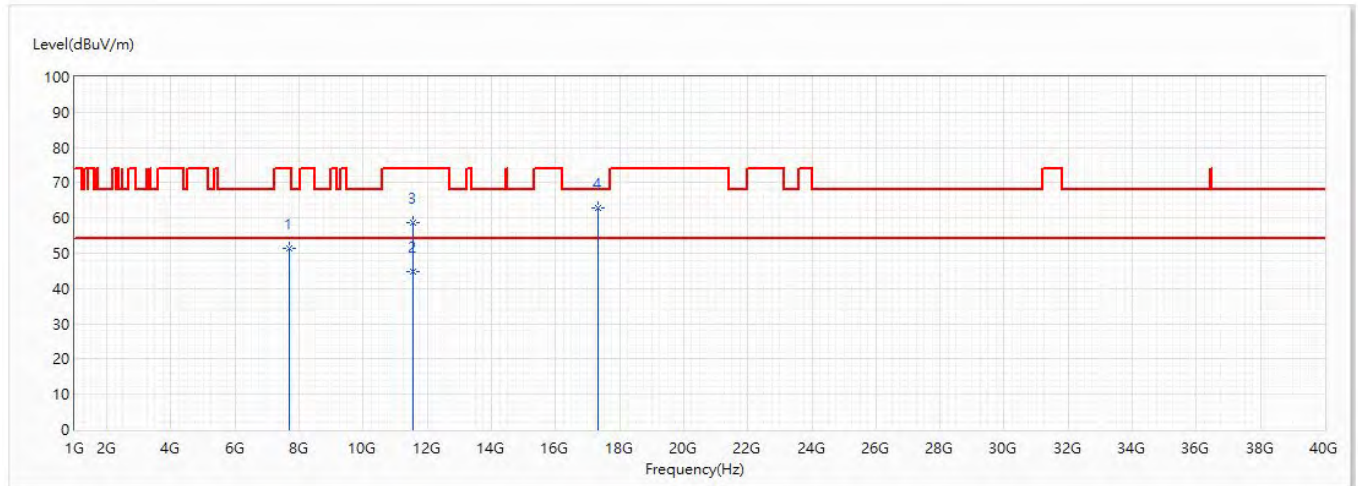


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	51.22	74.00	-22.78	38.49	12.73	PK
2	11550	44.86	54.00	-9.14	23.87	20.99	AV
3	11550	58.74	74.00	-15.26	37.75	20.99	PK
* 4	17325	62.91	68.20	-5.29	35.83	27.08	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/23
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit_SISO_Port 3 (Core 0)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

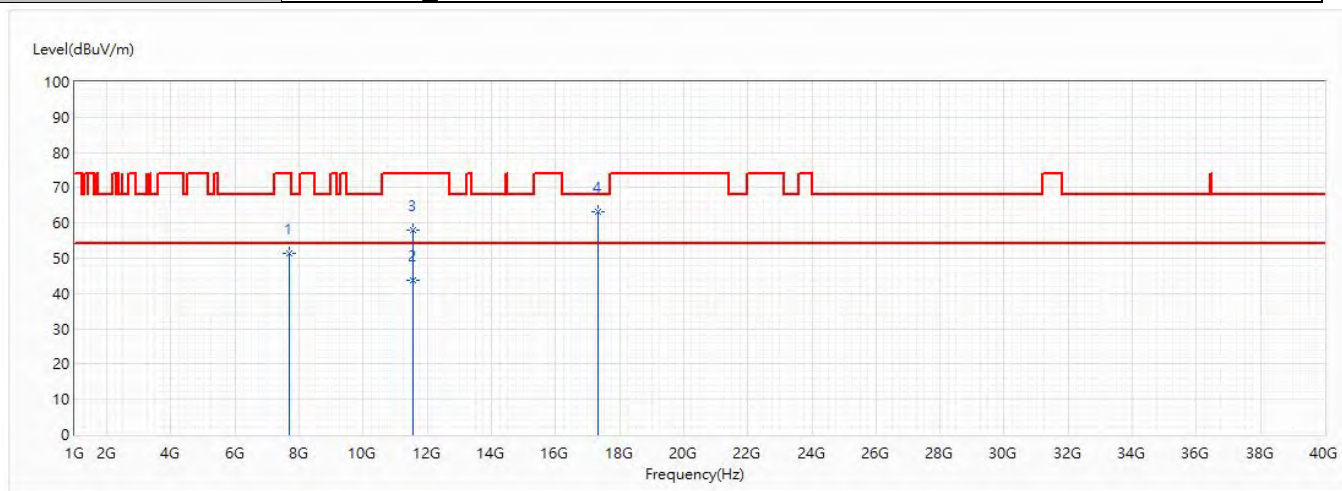


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	51.39	74.00	-22.61	38.66	12.73	PK
2	11550	43.59	54.00	-10.41	22.60	20.99	AV
3	11550	57.82	74.00	-16.18	36.83	20.99	PK
* 4	17325	63.15	68.20	-5.05	36.07	27.08	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5180MHz		

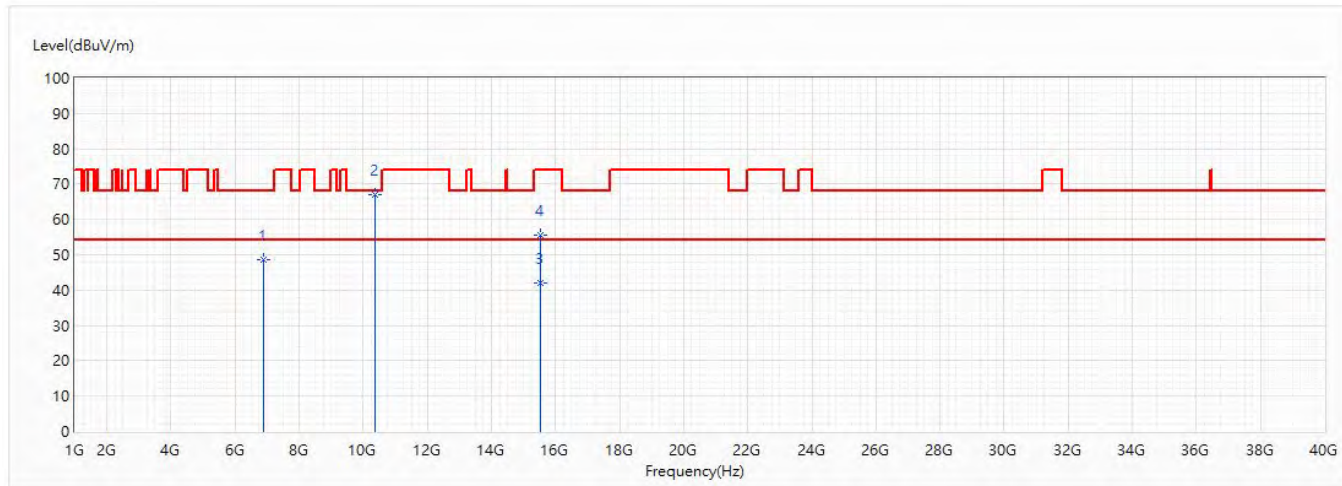


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.44	68.20	-19.76	38.70	9.74	PK
* 2	10360	67.02	68.20	-1.18	49.11	17.91	PK
3	15540	42.13	54.00	-11.87	22.00	20.13	AV
4	15540	55.60	74.00	-18.40	35.47	20.13	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5180MHz		

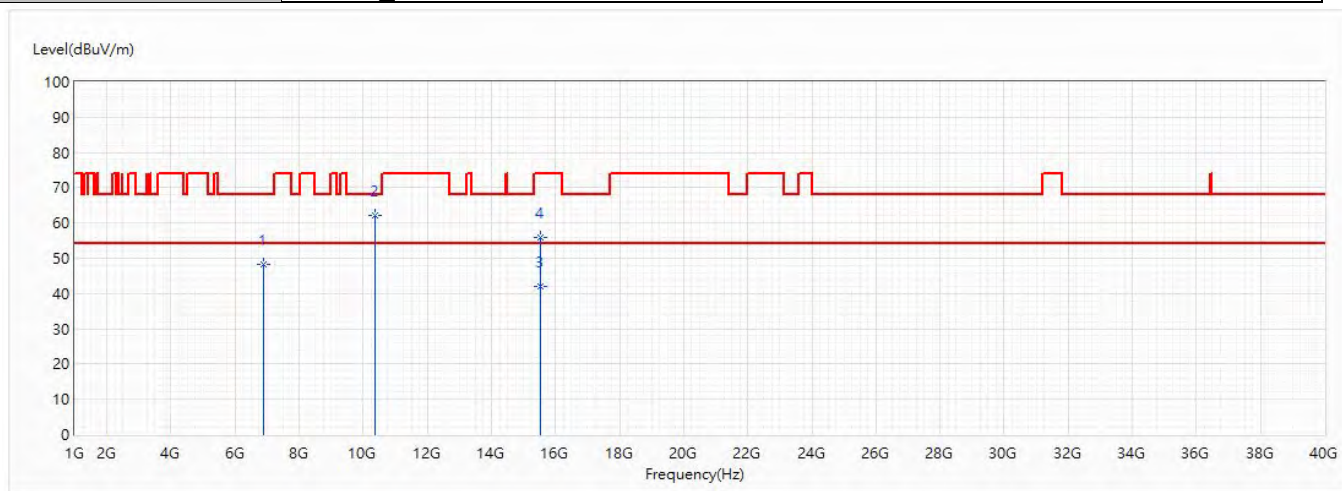


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.18	68.20	-20.02	38.44	9.74	PK
* 2	10360	62.04	68.20	-6.16	44.13	17.91	PK
3	15540	42.16	54.00	-11.84	22.03	20.13	AV
4	15540	55.74	74.00	-18.26	35.61	20.13	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5220MHz		

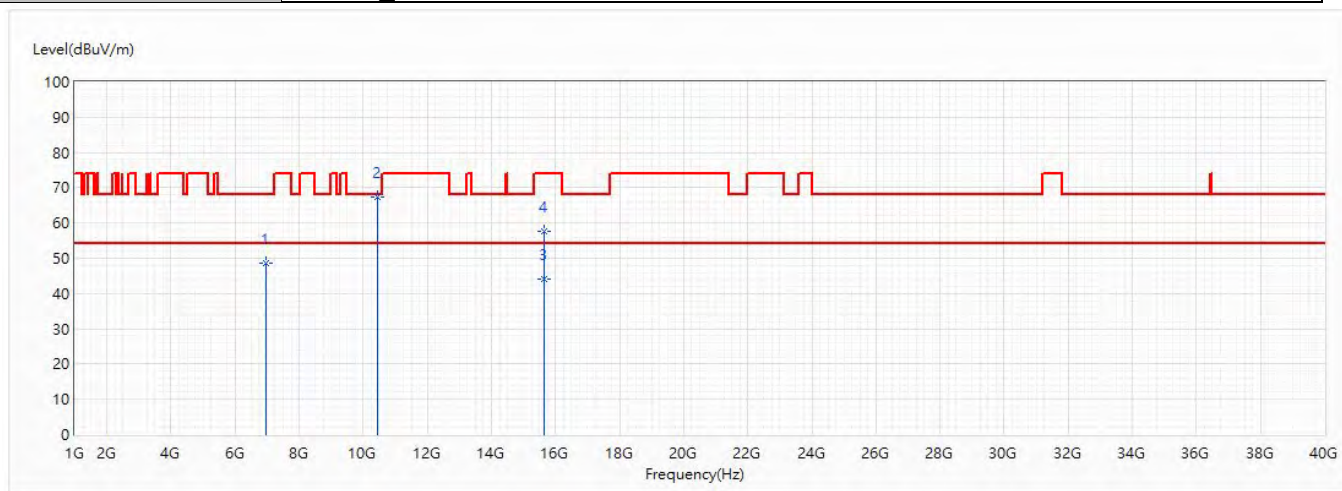


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.59	68.20	-19.61	38.66	9.93	PK
* 2	10440	67.27	68.20	-0.93	49.03	18.24	PK
3	15660	44.11	54.00	-9.89	23.93	20.18	AV
4	15660	57.73	74.00	-16.27	37.55	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5220MHz		

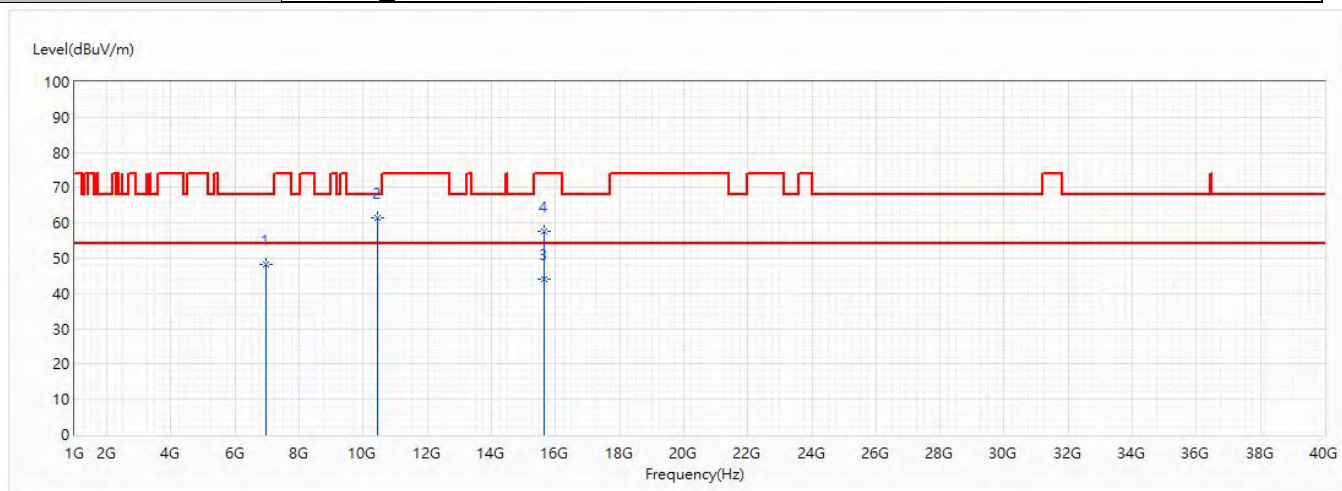


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.19	68.20	-20.01	38.26	9.93	PK
* 2	10440	61.38	68.20	-6.82	43.14	18.24	PK
3	15660	44.04	54.00	-9.96	23.86	20.18	AV
4	15660	57.51	74.00	-16.49	37.33	20.18	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5240MHz		

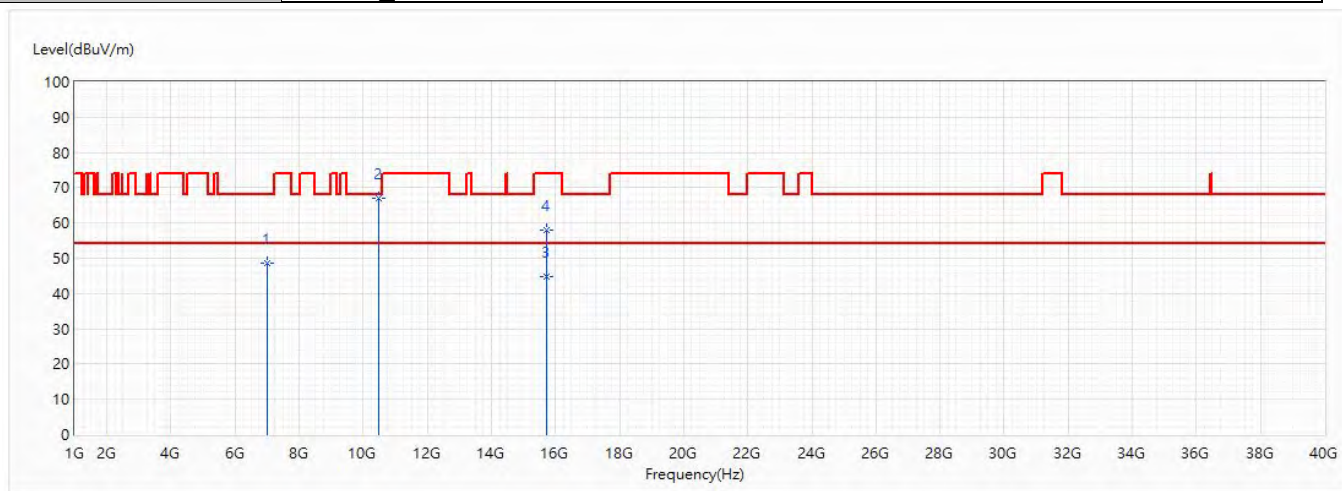


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.62	68.20	-19.58	38.59	10.03	PK
* 2	10480	66.88	68.20	-1.32	48.47	18.41	PK
3	15720	44.81	54.00	-9.19	24.61	20.20	AV
4	15720	57.99	74.00	-16.01	37.79	20.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5240MHz		

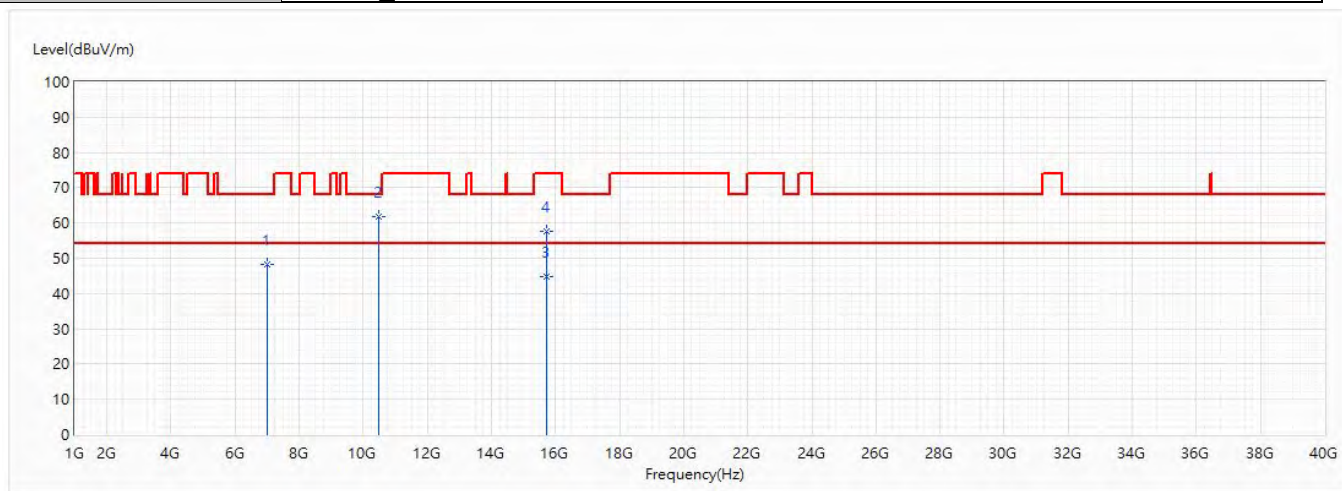


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.33	68.20	-19.87	38.30	10.03	PK
* 2	10480	61.74	68.20	-6.46	43.33	18.41	PK
3	15720	44.82	54.00	-9.18	24.62	20.20	AV
4	15720	57.81	74.00	-16.19	37.61	20.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

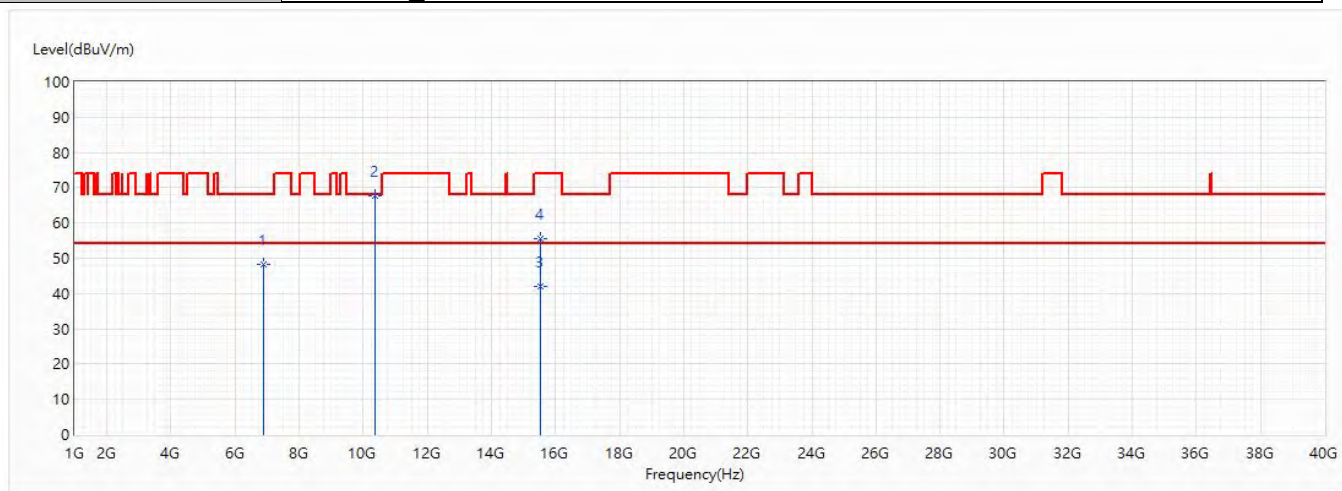


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.18	68.20	-20.02	38.44	9.74	PK
* 2	10360	67.67	68.20	-0.53	49.76	17.91	PK
3	15540	42.17	54.00	-11.83	22.04	20.13	AV
4	15540	55.46	74.00	-18.54	35.33	20.13	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5180MHz		

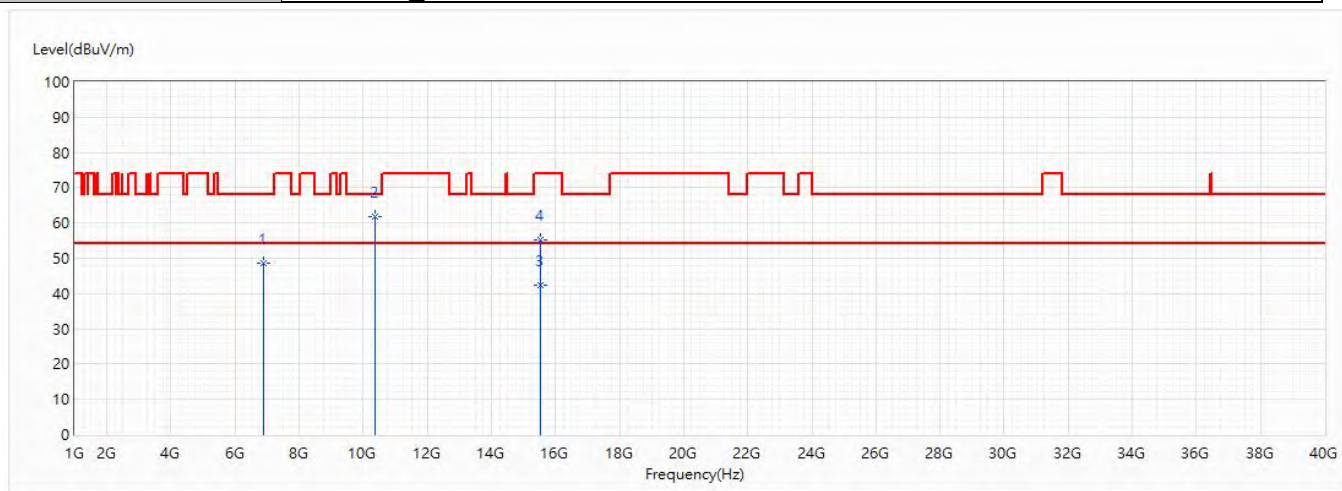


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6906.667	48.51	68.20	-19.69	38.77	9.74	PK
* 2	10360	61.75	68.20	-6.45	43.84	17.91	PK
3	15540	42.39	54.00	-11.61	22.26	20.13	AV
4	15540	55.18	74.00	-18.82	35.05	20.13	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

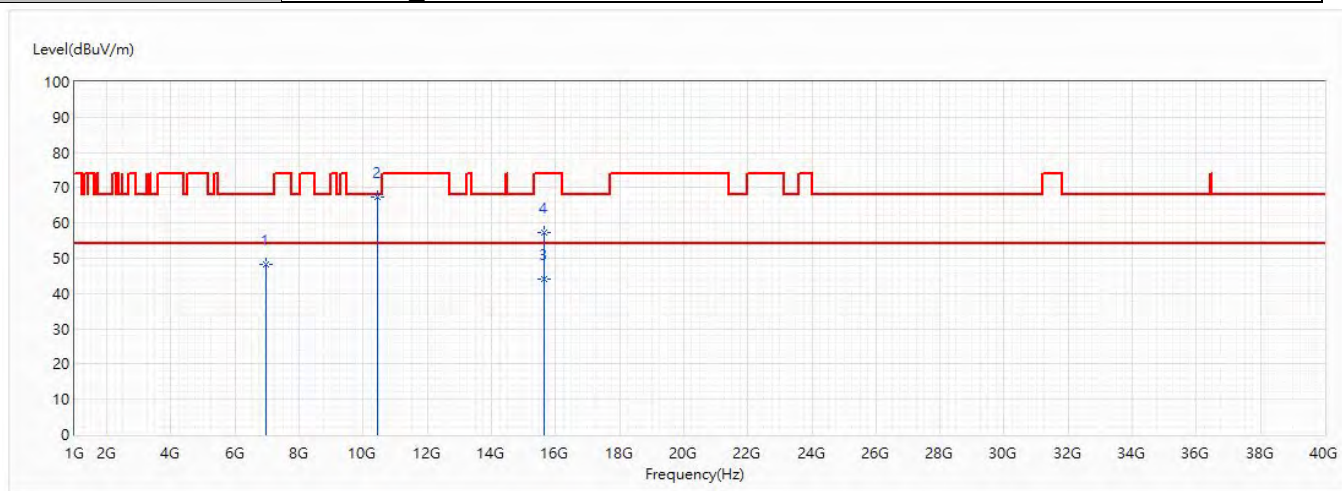


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.29	68.20	-19.91	38.36	9.93	PK
* 2	10440	67.27	68.20	-0.93	49.03	18.24	PK
3	15660	44.13	54.00	-9.87	23.95	20.18	AV
4	15660	57.18	74.00	-16.82	37.00	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5220MHz		

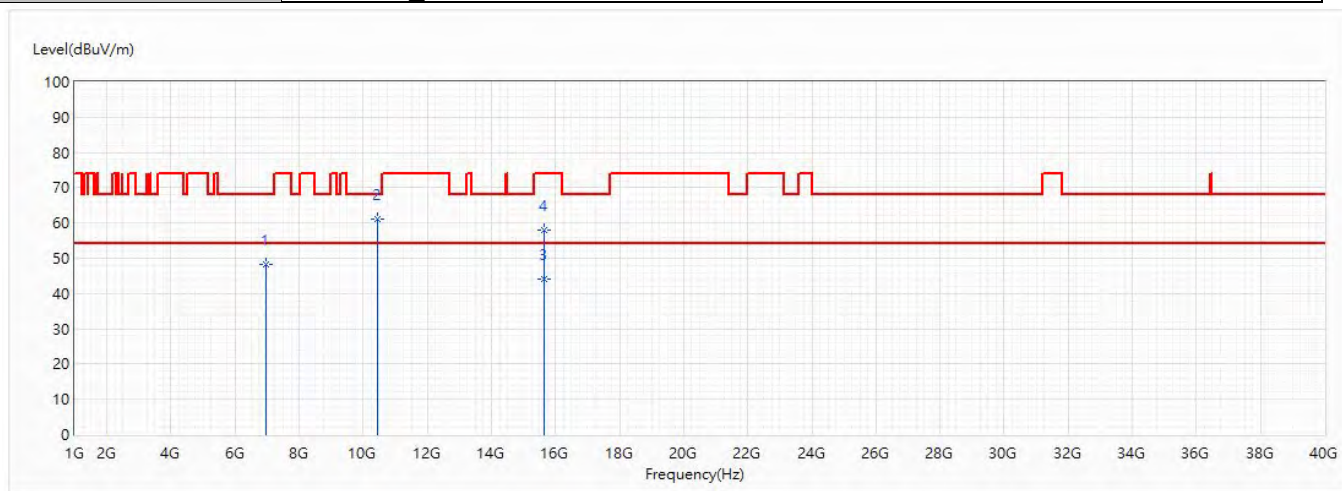


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6960	48.36	68.20	-19.84	38.43	9.93	PK
* 2	10440	61.09	68.20	-7.11	42.85	18.24	PK
3	15660	44.09	54.00	-9.91	23.91	20.18	AV
4	15660	57.92	74.00	-16.08	37.74	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

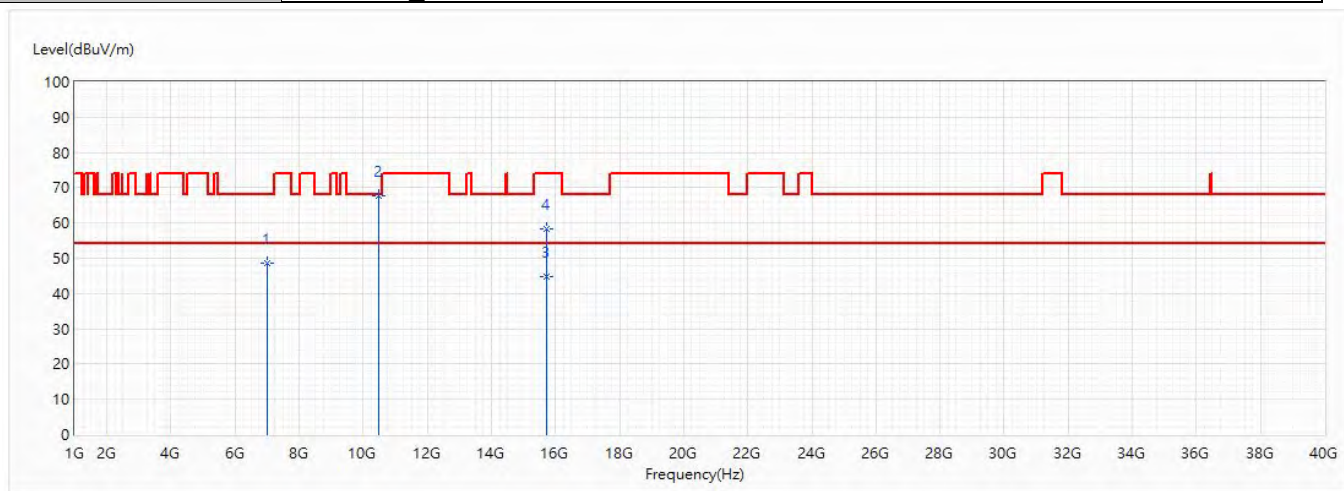


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.74	68.20	-19.46	38.71	10.03	PK
* 2	10480	67.70	68.20	-0.50	49.29	18.41	PK
3	15720	44.87	54.00	-9.13	24.67	20.20	AV
4	15720	58.30	74.00	-15.70	38.10	20.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5240MHz		

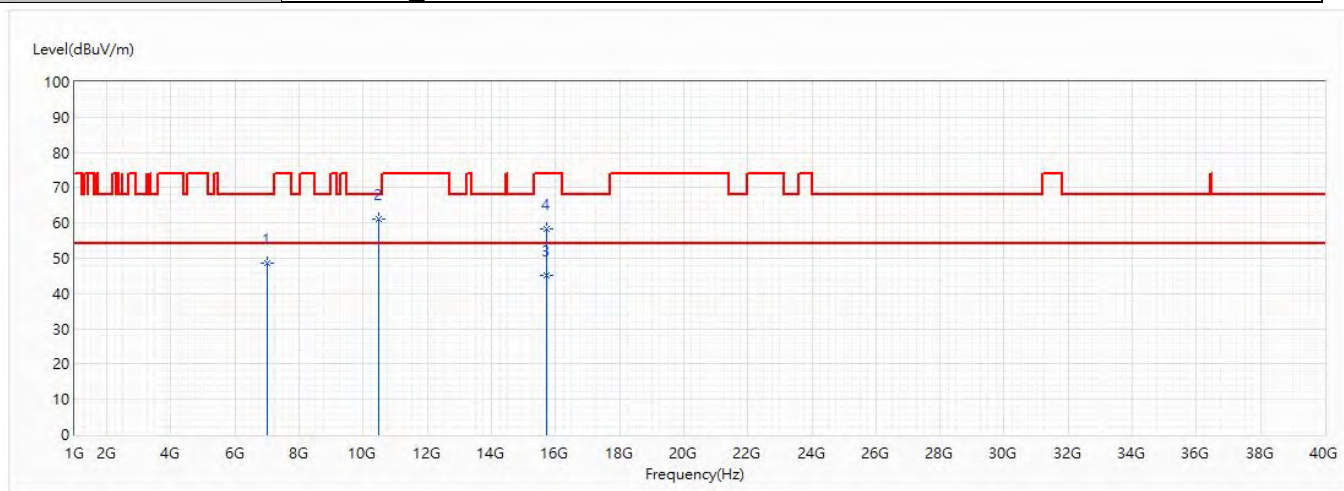


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6986.667	48.69	68.20	-19.51	38.66	10.03	PK
* 2	10480	61.25	68.20	-6.95	42.84	18.41	PK
3	15720	44.98	54.00	-9.02	24.78	20.20	AV
4	15720	58.35	74.00	-15.65	38.15	20.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

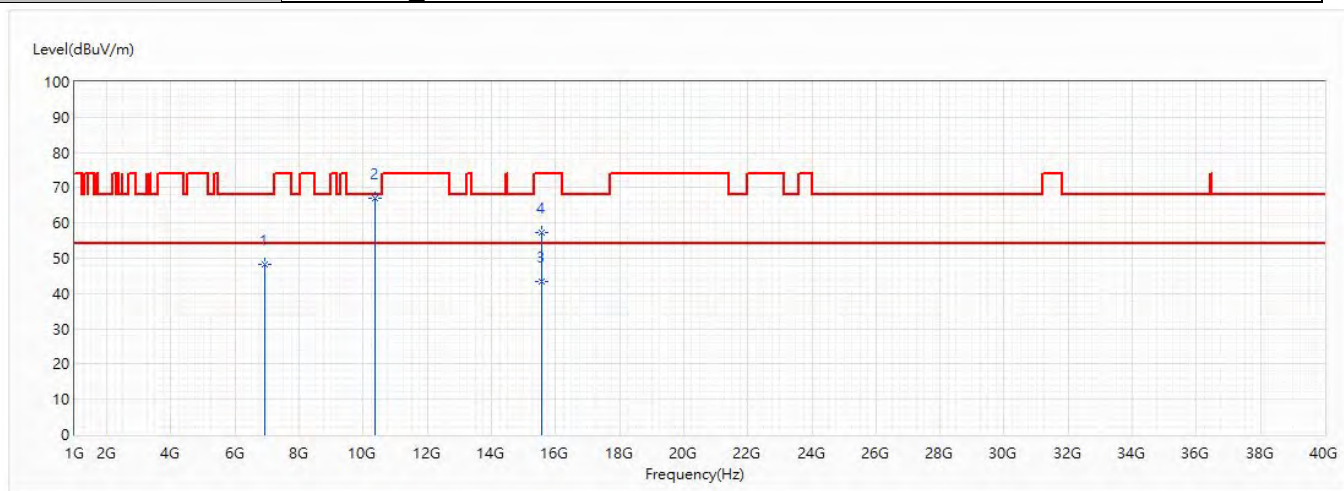


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	48.41	68.20	-19.79	38.62	9.79	PK
* 2	10380	67.14	68.20	-1.06	49.14	18.00	PK
3	15570	43.51	54.00	-10.49	23.37	20.14	AV
4	15570	57.31	74.00	-16.69	37.17	20.14	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40 5190MHz		

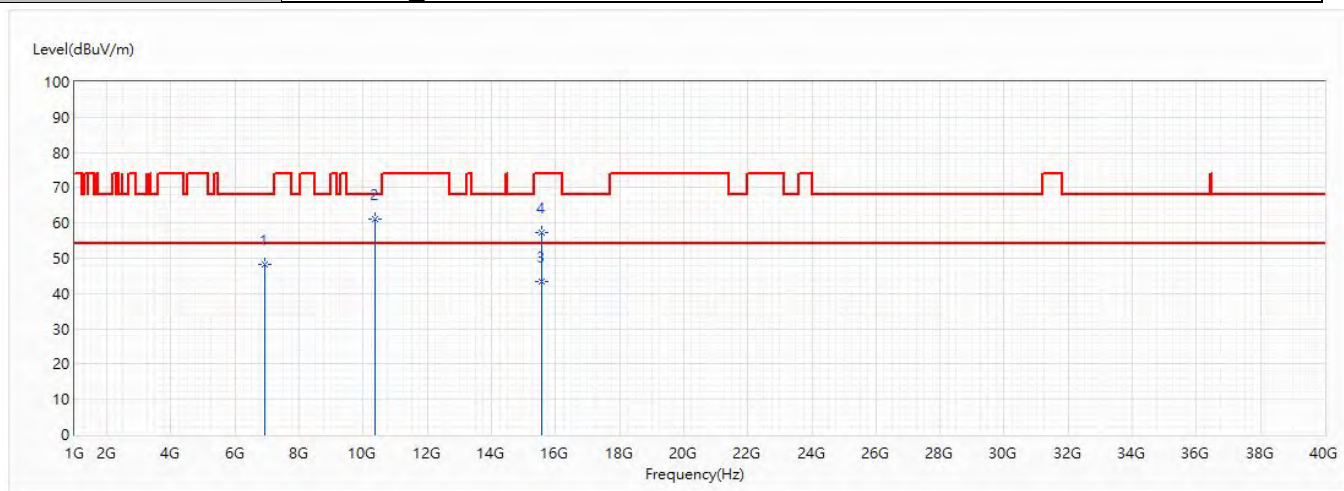


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	48.35	68.20	-19.85	38.56	9.79	PK
* 2	10380	61.10	68.20	-7.10	43.10	18.00	PK
3	15570	43.55	54.00	-10.45	23.41	20.14	AV
4	15570	57.45	74.00	-16.55	37.31	20.14	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

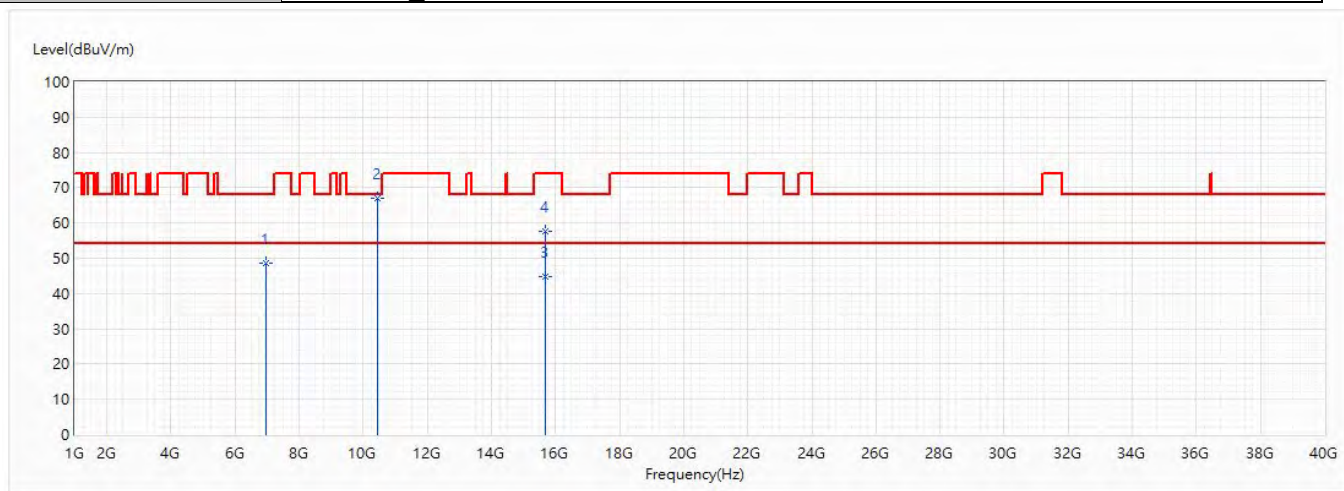


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973.333	48.61	68.20	-19.59	38.62	9.99	PK
* 2	10460	67.01	68.20	-1.19	48.68	18.33	PK
3	15690	44.89	54.00	-9.11	24.71	20.18	AV
4	15690	57.56	74.00	-16.44	37.38	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5230MHz		

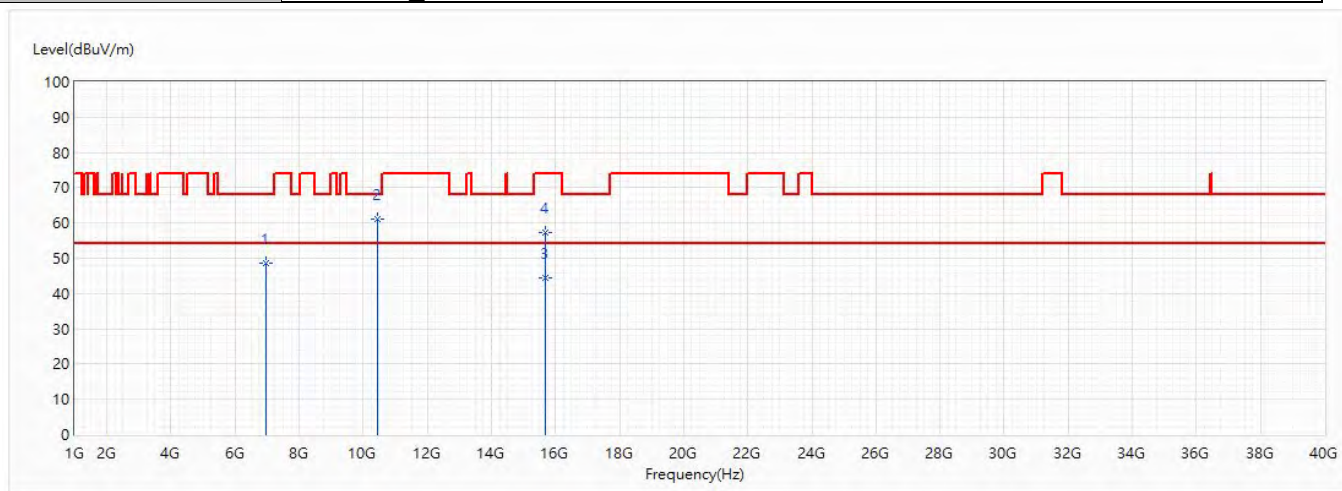


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973.333	48.55	68.20	-19.65	38.56	9.99	PK
* 2	10460	61.05	68.20	-7.15	42.72	18.33	PK
3	15690	44.56	54.00	-9.44	24.38	20.18	AV
4	15690	57.46	74.00	-16.54	37.28	20.18	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

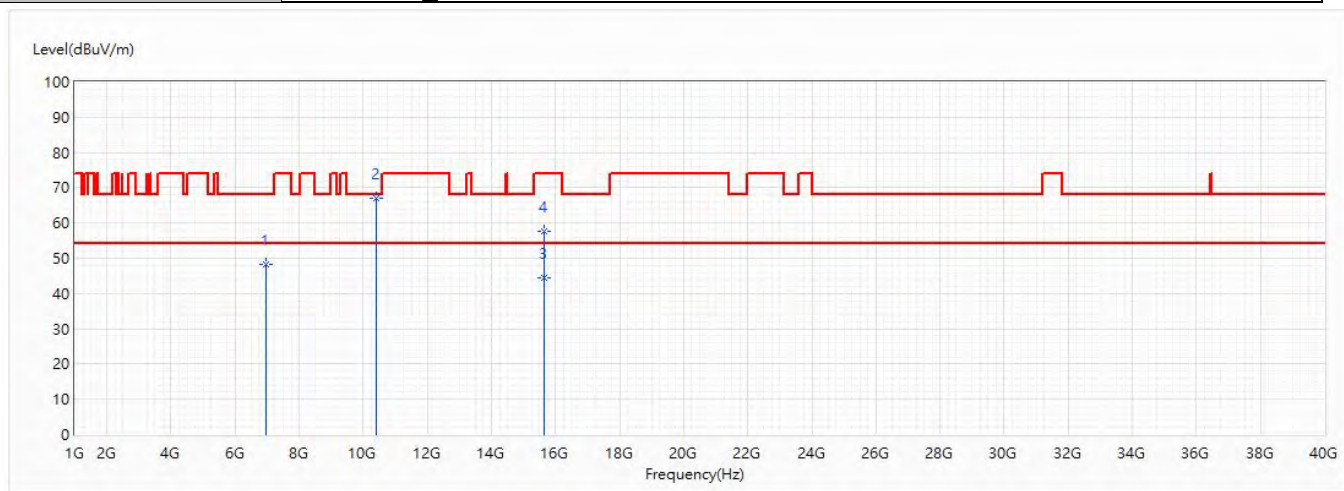


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946.667	48.36	68.20	-19.84	38.48	9.88	PK
* 2	10420	67.05	68.20	-1.15	48.89	18.16	PK
3	15630	44.40	54.00	-9.60	24.23	20.17	AV
4	15630	57.64	74.00	-16.36	37.47	20.17	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/10
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

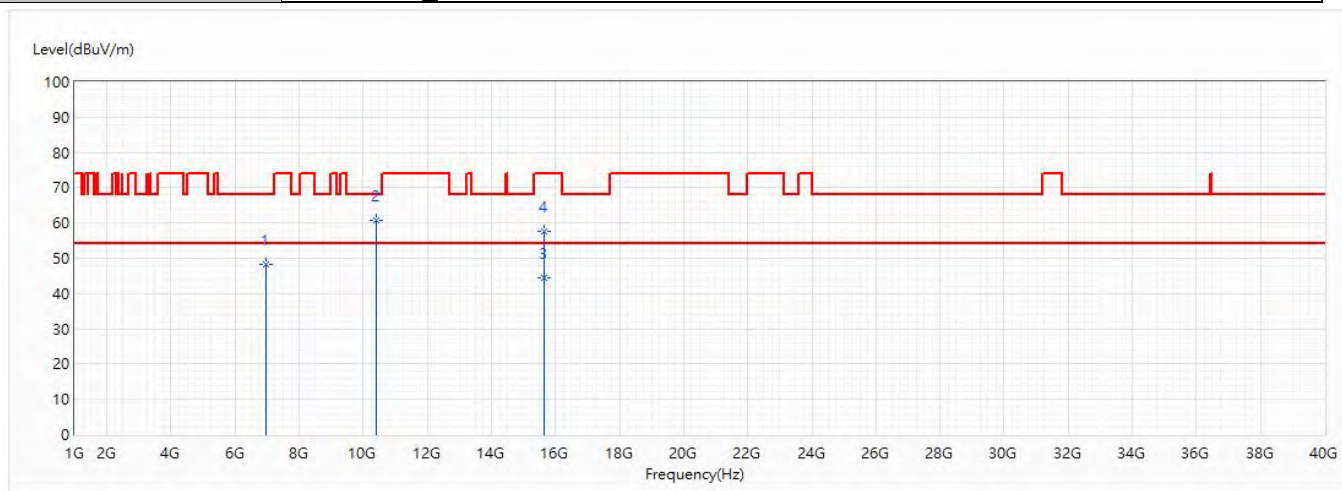


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946.667	48.41	68.20	-19.79	38.53	9.88	PK
* 2	10420	60.89	68.20	-7.31	42.73	18.16	PK
3	15630	44.51	54.00	-9.49	24.34	20.17	AV
4	15630	57.77	74.00	-16.23	37.60	20.17	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5745MHz		

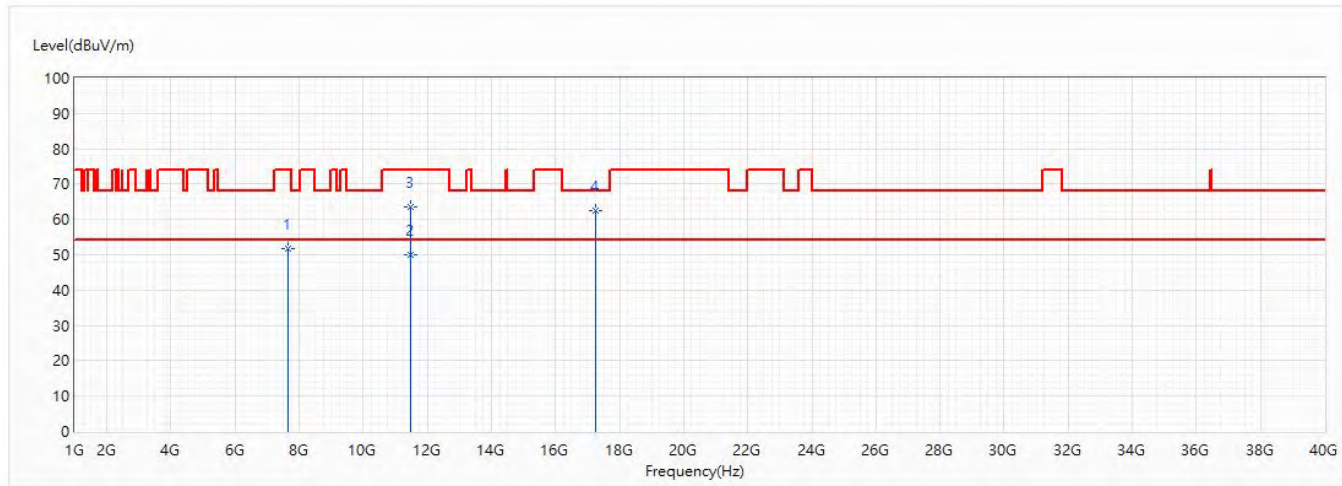


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	51.59	74.00	-22.41	39.03	12.56	PK
* 2	11490	50.11	54.00	-3.89	29.03	21.08	AV
3	11490	63.68	74.00	-10.32	42.60	21.08	PK
4	17235	62.33	68.20	-5.87	36.03	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5745MHz		

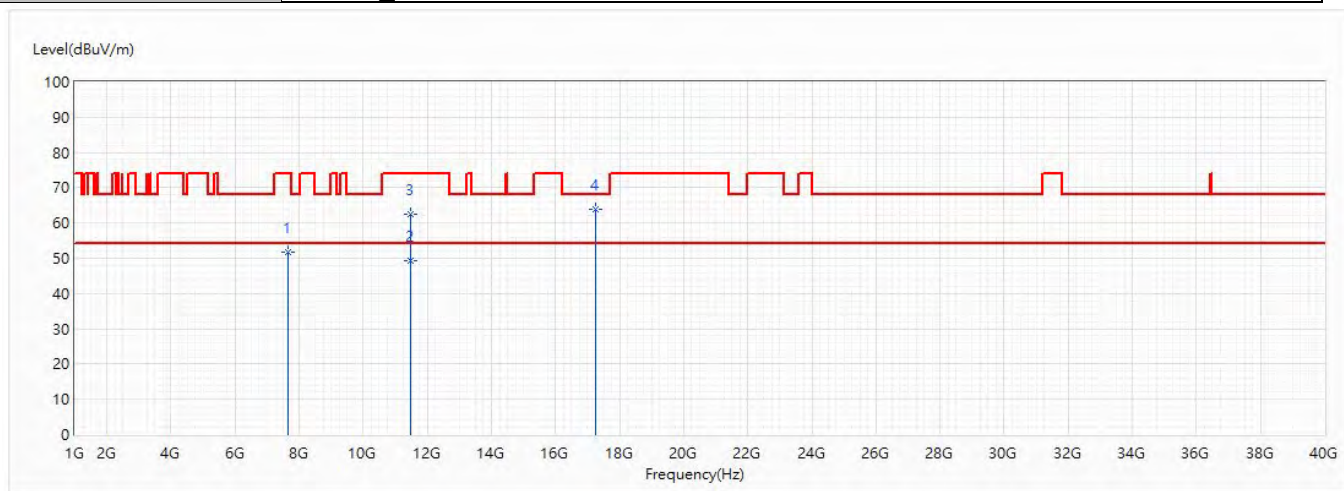


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	51.65	74.00	-22.35	39.09	12.56	PK
2	11490	49.35	54.00	-4.65	28.27	21.08	AV
3	11490	62.53	74.00	-11.47	41.45	21.08	PK
* 4	17235	64.05	68.20	-4.15	37.75	26.30	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5785MHz		

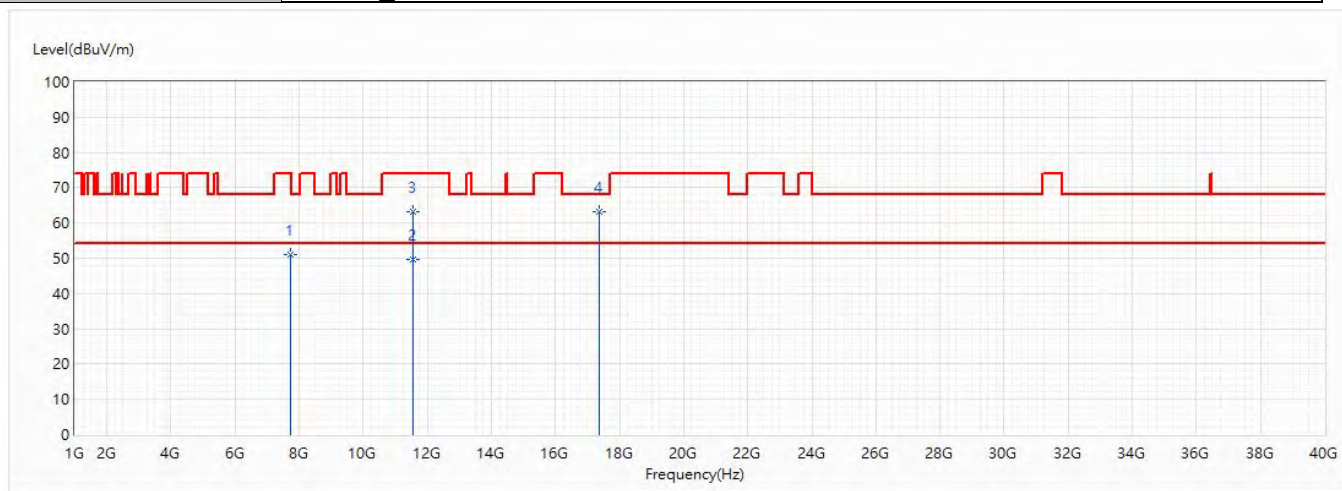


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	50.93	74.00	-23.07	38.14	12.79	PK
* 2	11570	49.62	54.00	-4.38	28.67	20.95	AV
3	11570	63.25	74.00	-10.75	42.30	20.95	PK
4	17355	63.32	68.20	-4.88	35.97	27.35	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5785MHz		

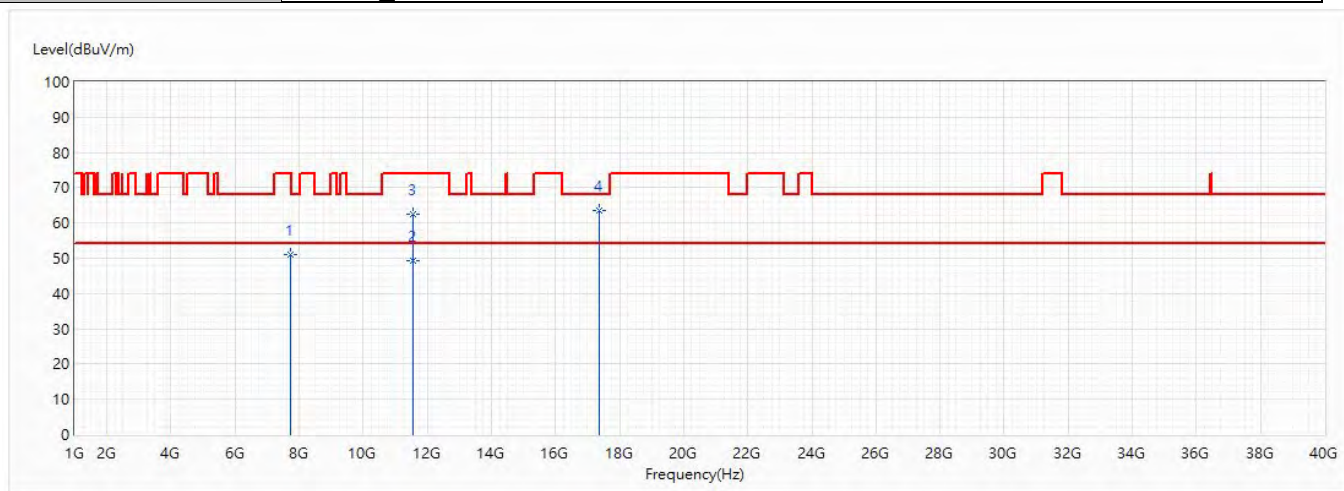


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	50.89	74.00	-23.11	38.10	12.79	PK
2	11570	49.29	54.00	-4.71	28.34	20.95	AV
3	11570	62.49	74.00	-11.51	41.54	20.95	PK
* 4	17355	63.60	68.20	-4.60	36.25	27.35	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5825MHz		

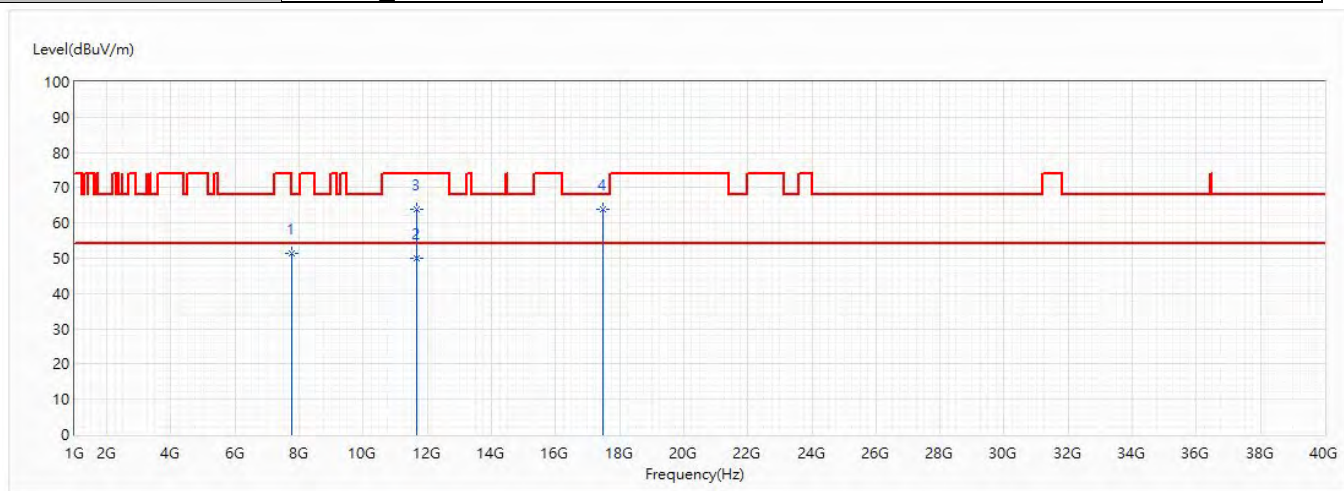


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	51.35	68.20	-16.85	38.33	13.02	PK
* 2	11650	49.85	54.00	-4.15	29.07	20.78	AV
3	11650	63.74	74.00	-10.26	42.96	20.78	PK
4	17475	63.80	68.20	-4.40	35.41	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11a_5825MHz		

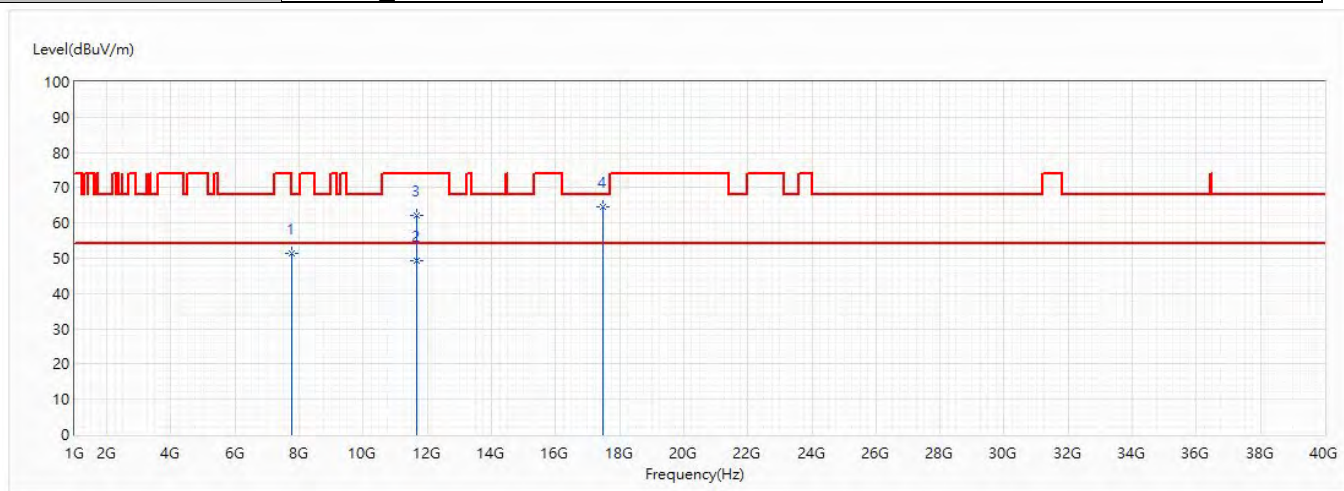


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	51.49	68.20	-16.71	38.47	13.02	PK
2	11650	49.42	54.00	-4.58	28.64	20.78	AV
3	11650	62.14	74.00	-11.86	41.36	20.78	PK
* 4	17475	64.49	68.20	-3.71	36.10	28.39	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5745MHz		

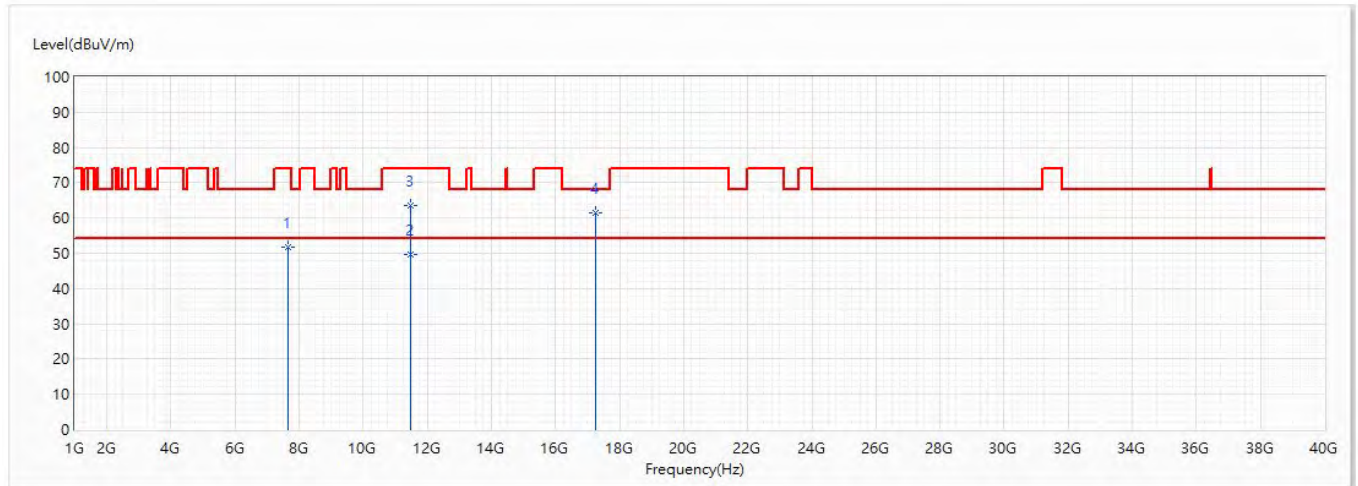


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	51.61	74.00	-22.39	39.05	12.56	PK
* 2	11490	49.78	54.00	-4.22	28.70	21.08	AV
3	11490	63.49	74.00	-10.51	42.41	21.08	PK
4	17235	61.39	68.20	-6.81	35.09	26.30	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5745MHz		

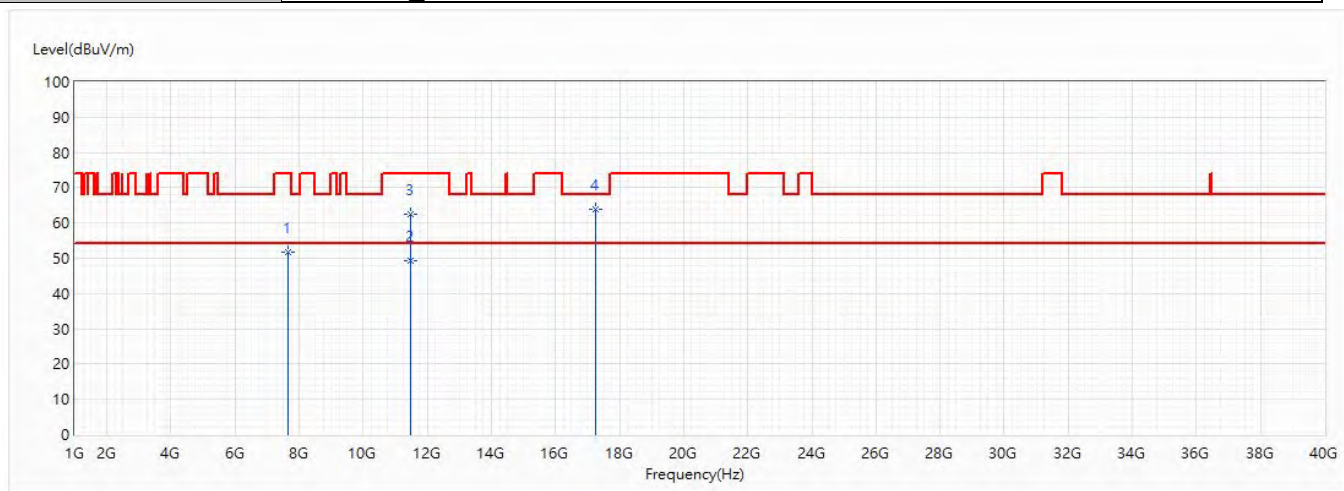


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	51.72	74.00	-22.28	39.16	12.56	PK
2	11490	49.42	54.00	-4.58	28.34	21.08	AV
3	11490	62.49	74.00	-11.51	41.41	21.08	PK
* 4	17235	63.76	68.20	-4.44	37.46	26.30	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

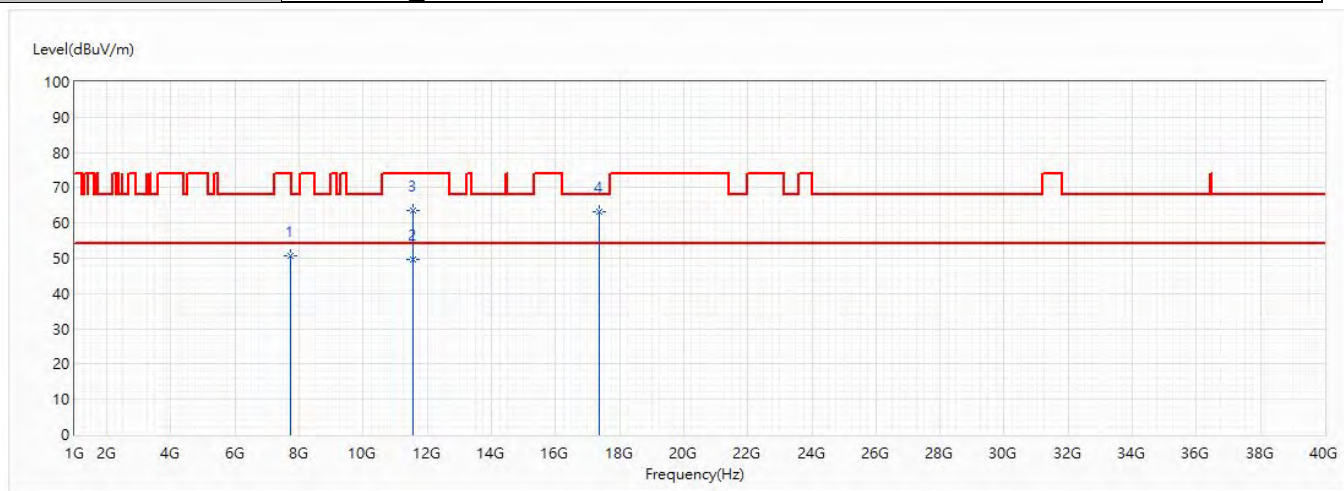


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	50.82	74.00	-23.18	38.03	12.79	PK
* 2	11570	49.59	54.00	-4.41	28.64	20.95	AV
3	11570	63.39	74.00	-10.61	42.44	20.95	PK
4	17355	63.30	68.20	-4.90	35.95	27.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5785MHz		

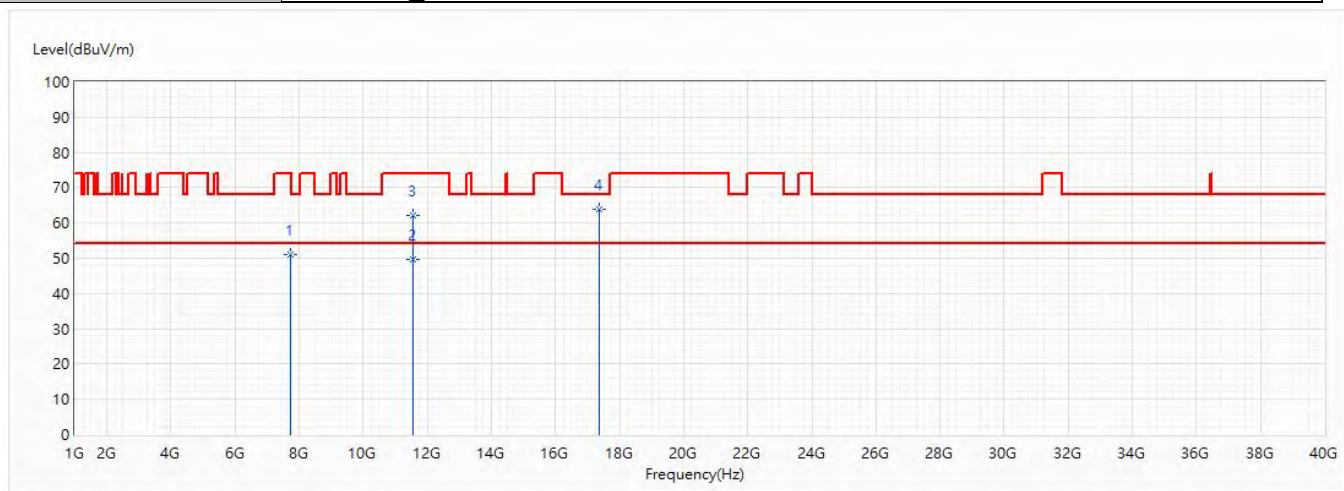


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	50.95	74.00	-23.05	38.16	12.79	PK
2	11570	49.49	54.00	-4.51	28.54	20.95	AV
3	11570	62.11	74.00	-11.89	41.16	20.95	PK
* 4	17355	63.76	68.20	-4.44	36.41	27.35	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5825MHz		

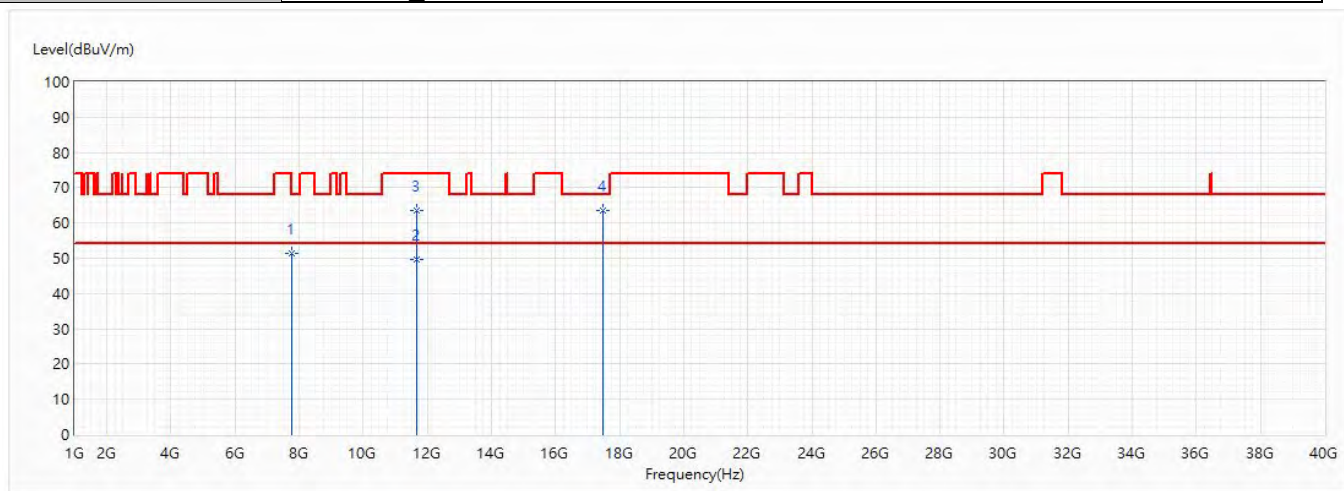


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	51.39	68.20	-16.81	38.37	13.02	PK
* 2	11650	49.62	54.00	-4.38	28.84	20.78	AV
3	11650	63.63	74.00	-10.37	42.85	20.78	PK
4	17475	63.43	68.20	-4.77	35.04	28.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n20_5825MHz		

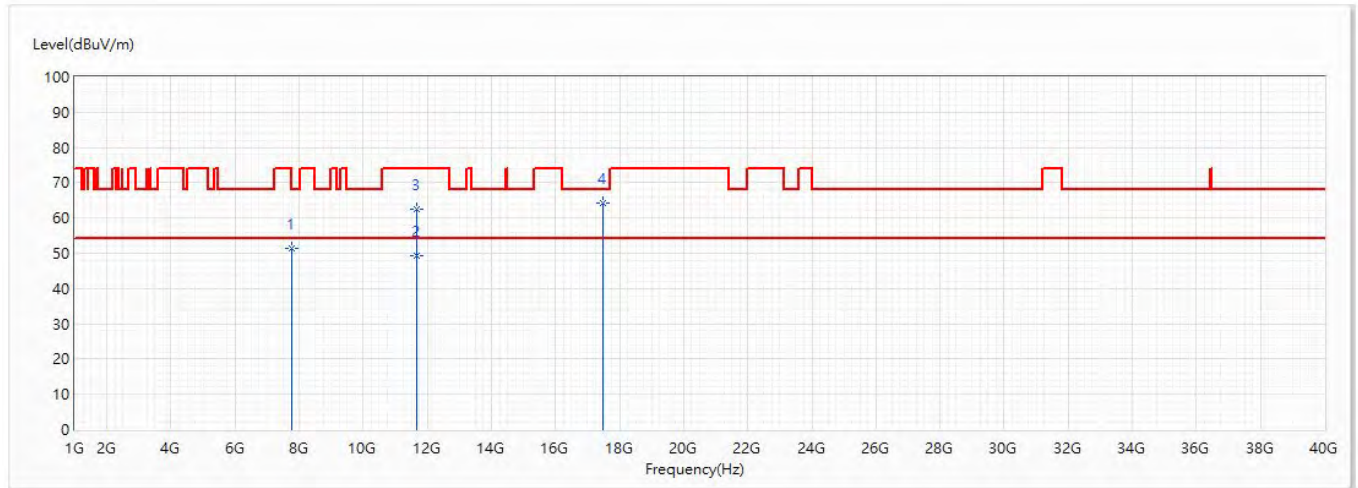


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	51.44	68.20	-16.76	38.42	13.02	PK
2	11650	49.28	54.00	-4.72	28.50	20.78	AV
3	11650	62.52	74.00	-11.48	41.74	20.78	PK
* 4	17475	64.14	68.20	-4.06	35.75	28.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5775MHz		

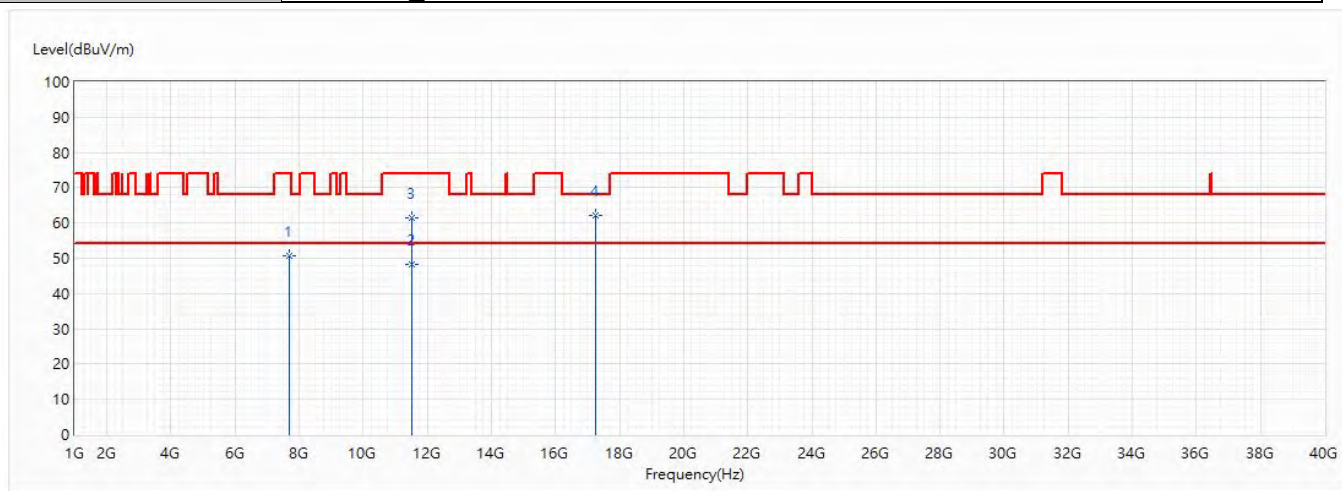


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673.333	50.78	74.00	-23.22	38.16	12.62	PK
* 2	11510	48.10	54.00	-5.90	27.02	21.08	AV
3	11510	61.41	74.00	-12.59	40.33	21.08	PK
4	17265	62.21	68.20	-5.99	35.64	26.57	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5775MHz		

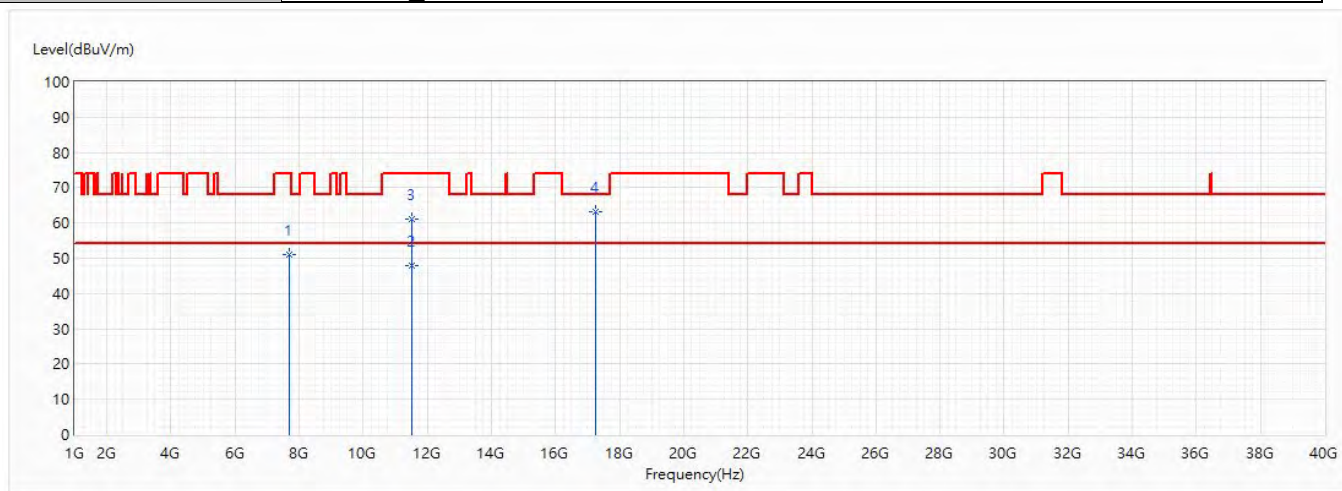


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673.333	50.89	74.00	-23.11	38.27	12.62	PK
2	11510	48.02	54.00	-5.98	26.94	21.08	AV
3	11510	61.03	74.00	-12.97	39.95	21.08	PK
* 4	17265	63.10	68.20	-5.10	36.53	26.57	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40_5795MHz		

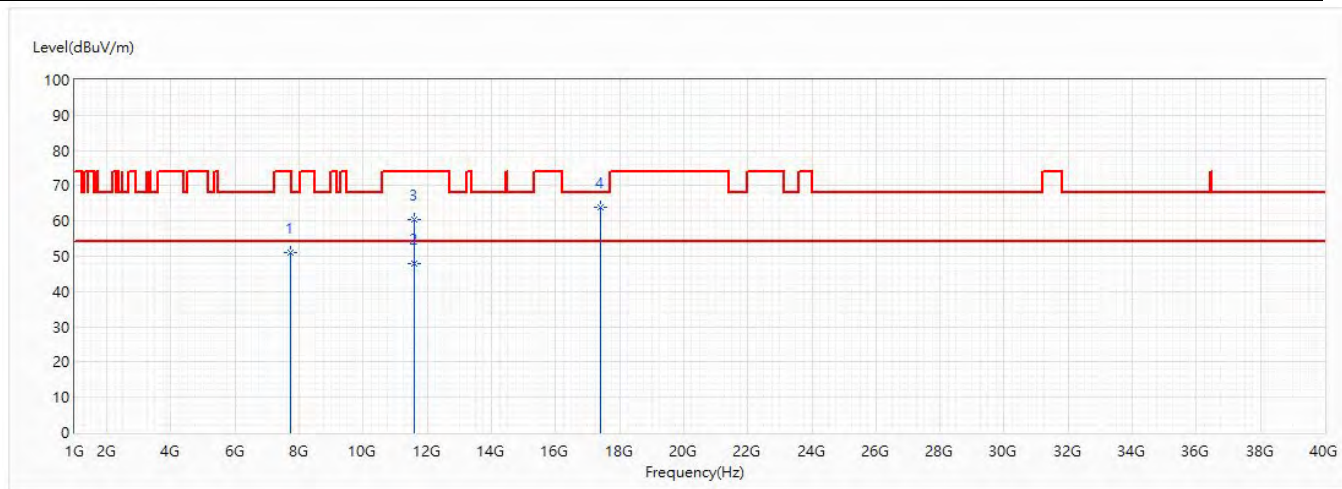


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726.667	51.12	74.00	-22.88	38.28	12.84	PK
2	11590	47.95	54.00	-6.05	27.05	20.90	AV
3	11590	60.27	74.00	-13.73	39.37	20.90	PK
* 4	17385	63.72	68.20	-4.48	36.12	27.60	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11n40 5795MHz		

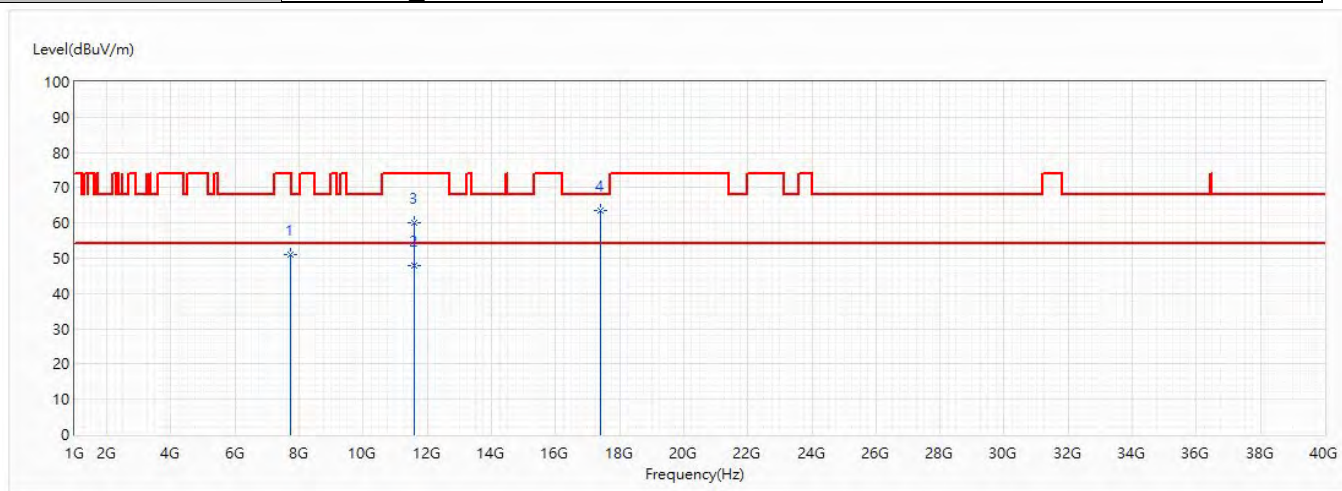


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726.667	51.10	74.00	-22.90	38.26	12.84	PK
2	11590	47.82	54.00	-6.18	26.92	20.90	AV
3	11590	60.11	74.00	-13.89	39.21	20.90	PK
* 4	17385	63.50	68.20	-4.70	35.90	27.60	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

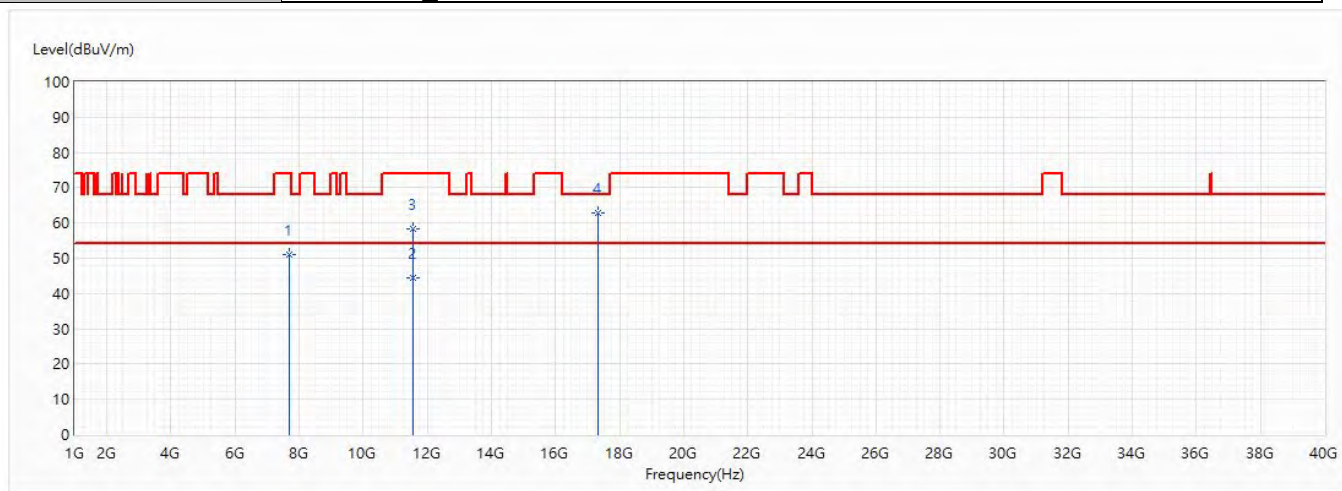


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	51.17	74.00	-22.83	38.44	12.73	PK
2	11550	44.40	54.00	-9.60	23.41	20.99	AV
3	11550	58.21	74.00	-15.79	37.22	20.99	PK
* 4	17325	62.92	68.20	-5.28	35.84	27.08	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Transmit_SISO_Port 3 (Core 1)		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

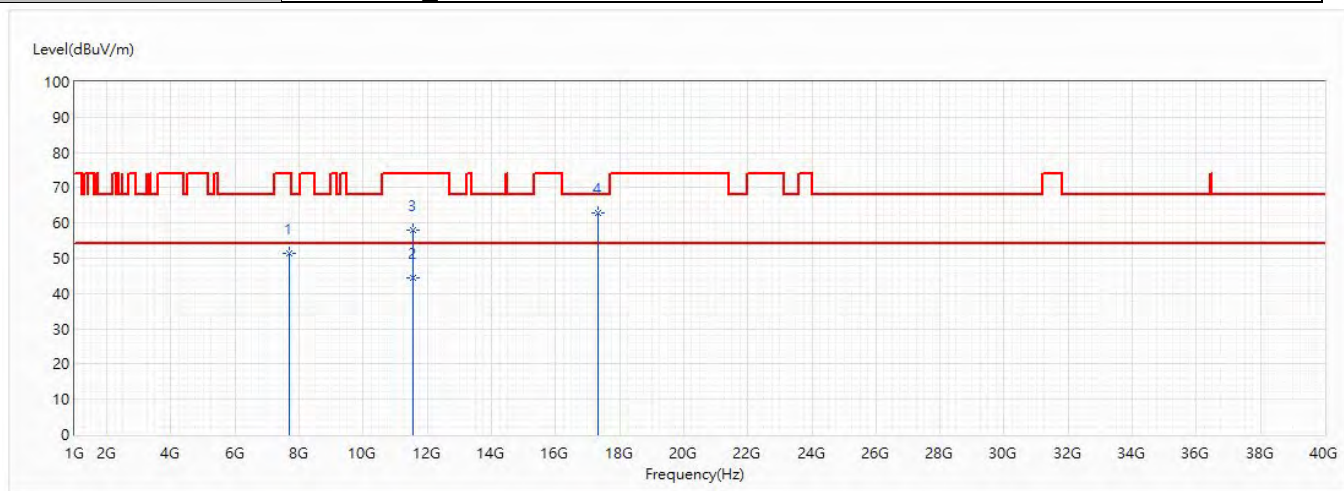


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	51.24	74.00	-22.76	38.51	12.73	PK
2	11550	44.28	54.00	-9.72	23.29	20.99	AV
3	11550	58.11	74.00	-15.89	37.12	20.99	PK
* 4	17325	62.88	68.20	-5.32	35.80	27.08	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit_MIMO_Port 1 + 4		
Note :	802.11n20_5180MHz		

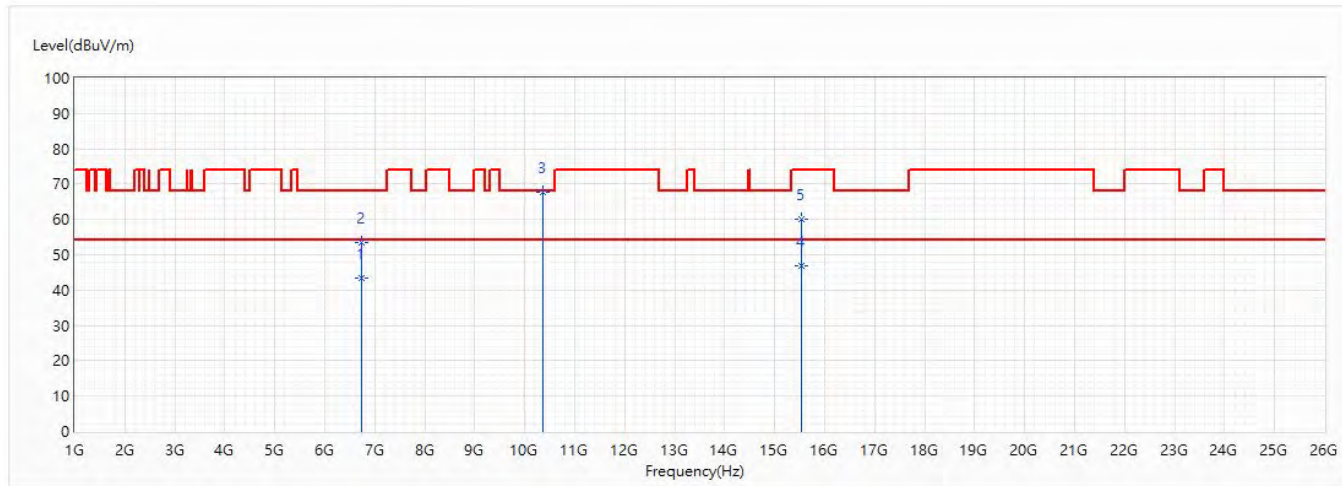


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6736.6	43.33	54.00	-10.67	45.00	-1.67	AV
2	6736.6	53.44	68.20	-14.76	55.11	-1.67	PK
* 3	10360	67.76	68.20	-0.44	61.81	5.95	PK
4	15540	46.92	54.00	-7.08	35.15	11.77	AV
5	15540	59.90	74.00	-14.10	48.13	11.77	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5180MHz		

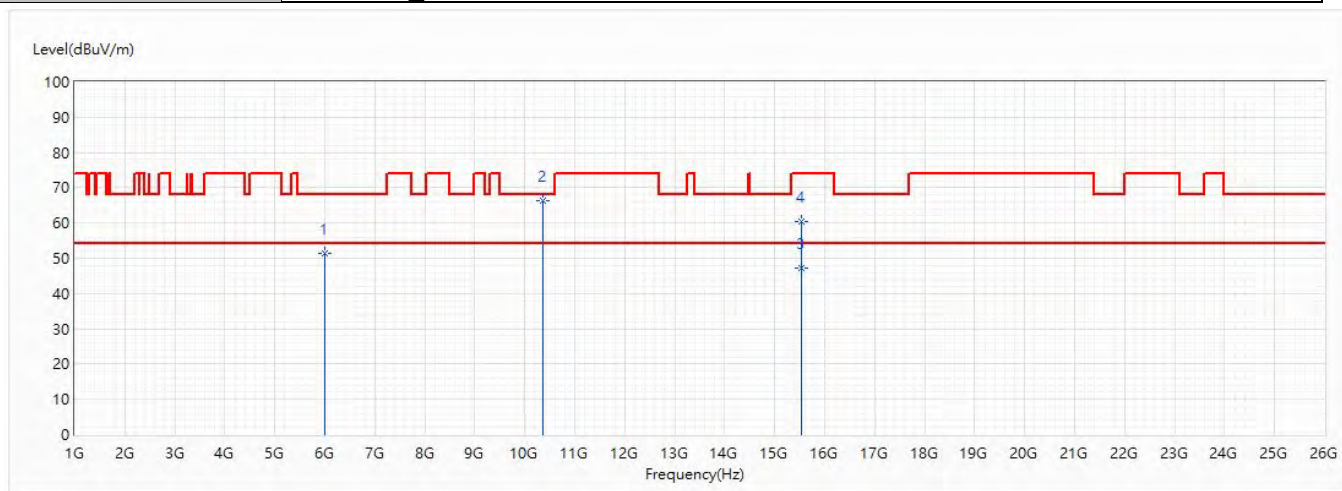


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6004.7	51.53	68.20	-16.67	56.81	-5.28	PK
* 2	10360	66.25	68.20	-1.95	60.30	5.95	PK
3	15540	47.08	54.00	-6.92	35.31	11.77	AV
4	15540	60.49	74.00	-13.51	48.72	11.77	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5220MHz		

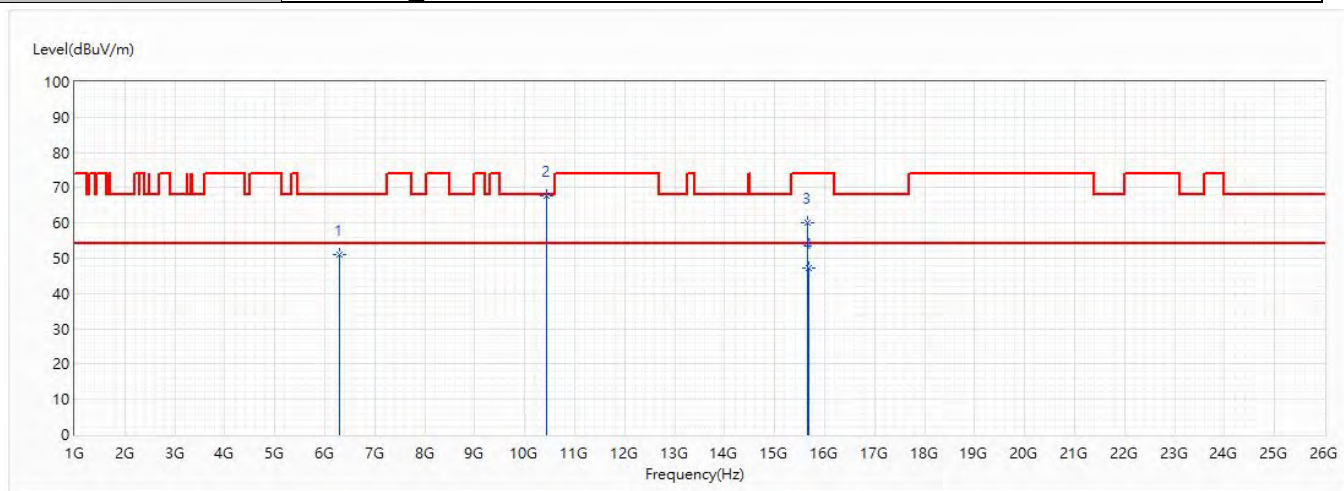


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6289.4	51.09	68.20	-17.11	55.03	-3.94	PK
* 2	10440	67.79	68.20	-0.41	61.64	6.15	PK
3	15660	60.22	74.00	-13.78	48.79	11.43	PK
4	15669.675	47.09	54.00	-6.91	35.69	11.40	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5220MHz		

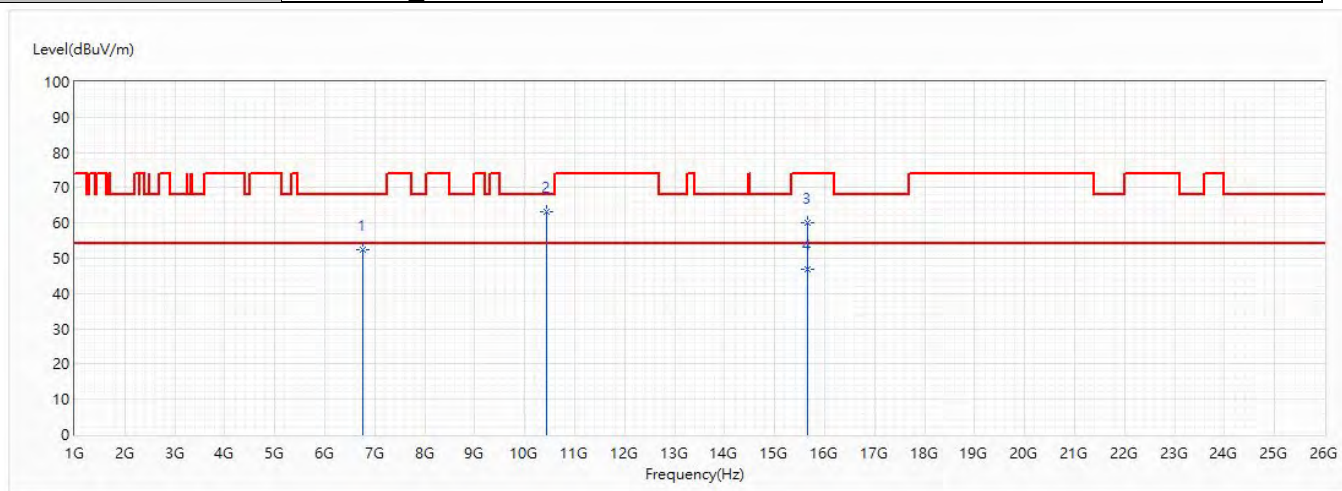


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6749	52.29	68.20	-15.91	53.90	-1.61	PK
* 2	10440	63.34	68.20	-4.86	57.19	6.15	PK
3	15660	60.20	74.00	-13.80	48.77	11.43	PK
4	15668.158	46.95	74.00	-27.05	35.54	11.41	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5240MHz		

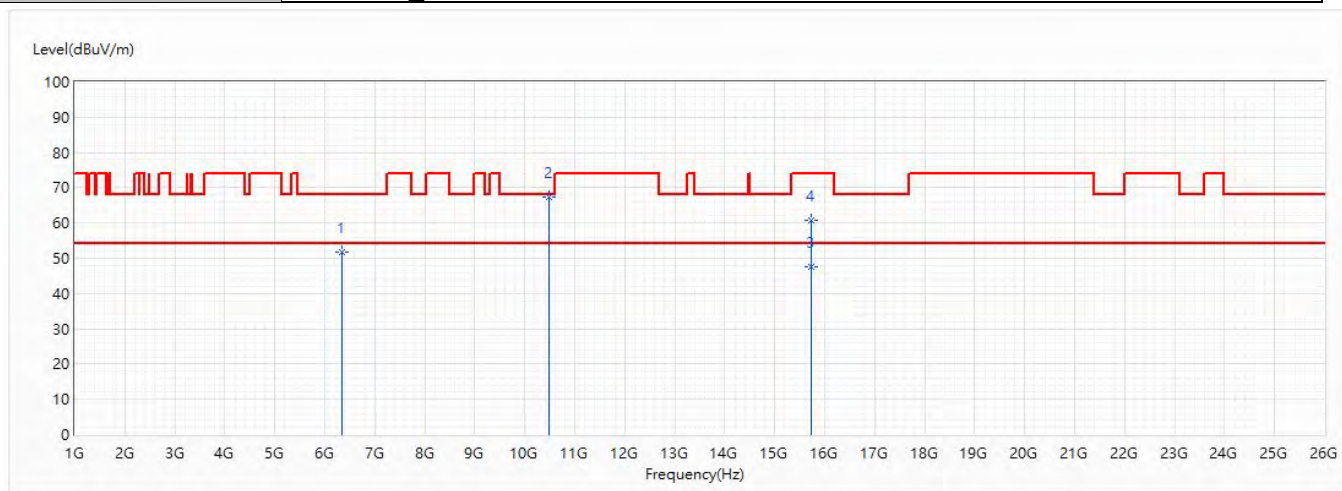


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6337.5	51.80	68.20	-16.40	55.51	-3.71	PK
* 2	10480	67.35	68.20	-0.85	61.11	6.24	PK
3	15720	47.53	54.00	-6.47	36.26	11.27	AV
4	15720	60.66	74.00	-13.34	49.39	11.27	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5240MHz		

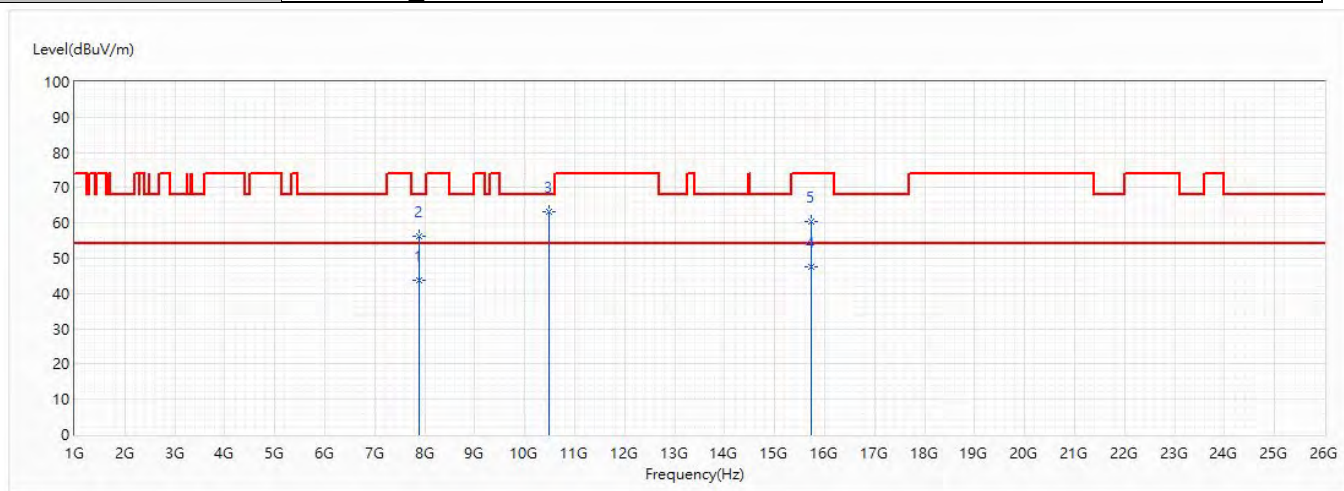


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7889	43.59	54.00	-10.41	42.34	1.25	AV
2	7889	56.08	68.20	-12.12	54.83	1.25	PK
* 3	10480	63.07	68.20	-5.13	56.83	6.24	PK
4	15720	47.62	54.00	-6.38	36.35	11.27	AV
5	15720	60.35	74.00	-13.65	49.08	11.27	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5190MHz		

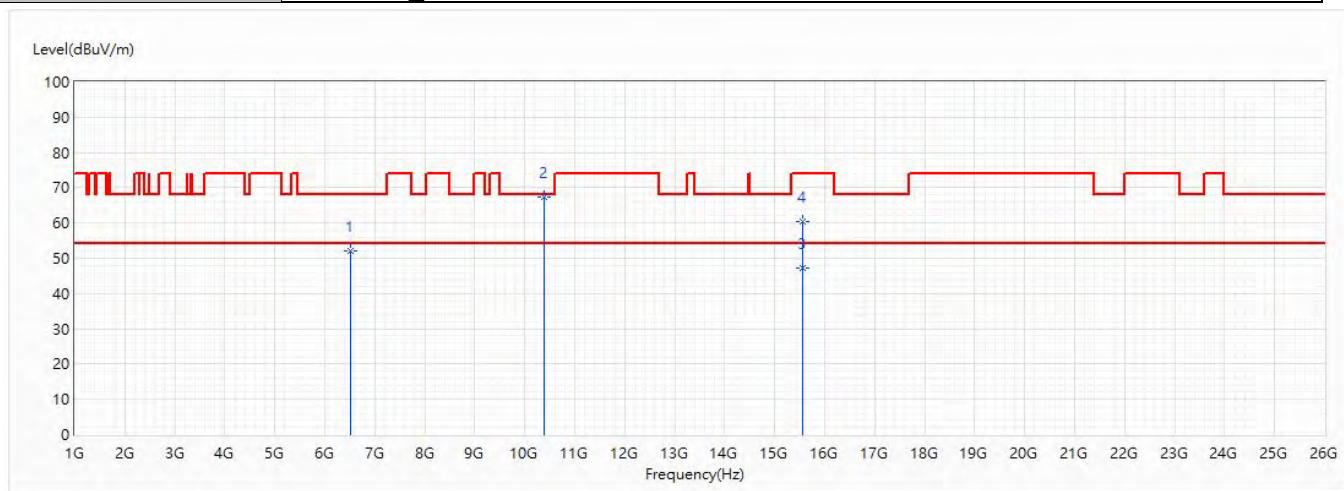


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6504	52.25	68.20	-15.95	55.18	-2.93	PK
* 2	10380	67.53	68.20	-0.67	61.52	6.01	PK
3	15570	47.23	54.00	-6.77	35.54	11.69	AV
4	15570	60.45	74.00	-13.55	48.76	11.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5190MHz		

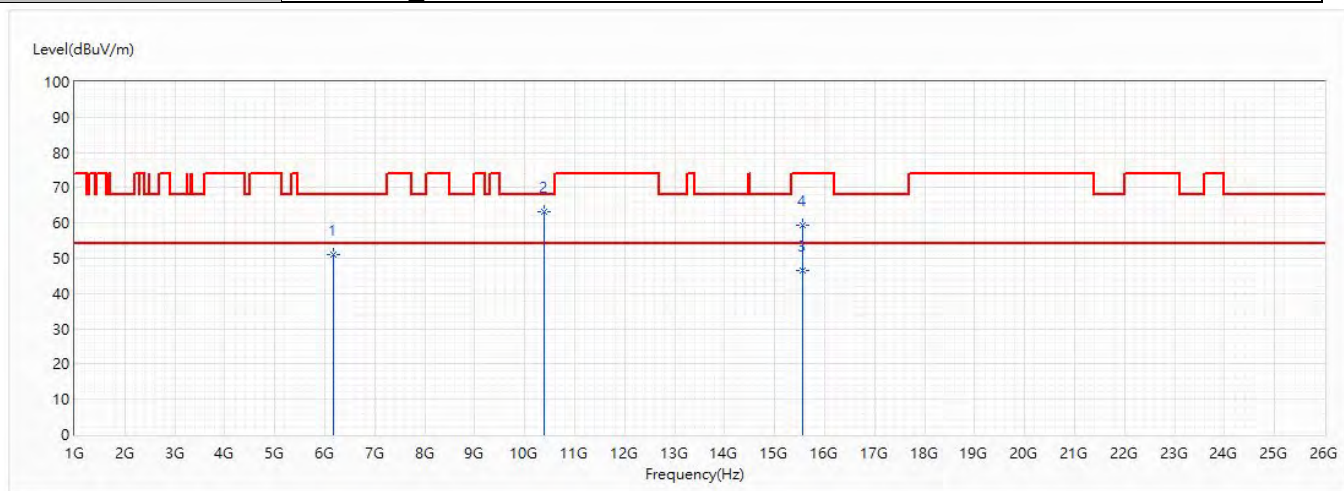


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6160	51.14	68.20	-17.06	55.69	-4.55	PK
* 2	10380	63.36	68.20	-4.84	57.35	6.01	PK
3	15570	46.36	54.00	-7.64	34.67	11.69	AV
4	15570	59.31	74.00	-14.69	47.62	11.69	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5230MHz		

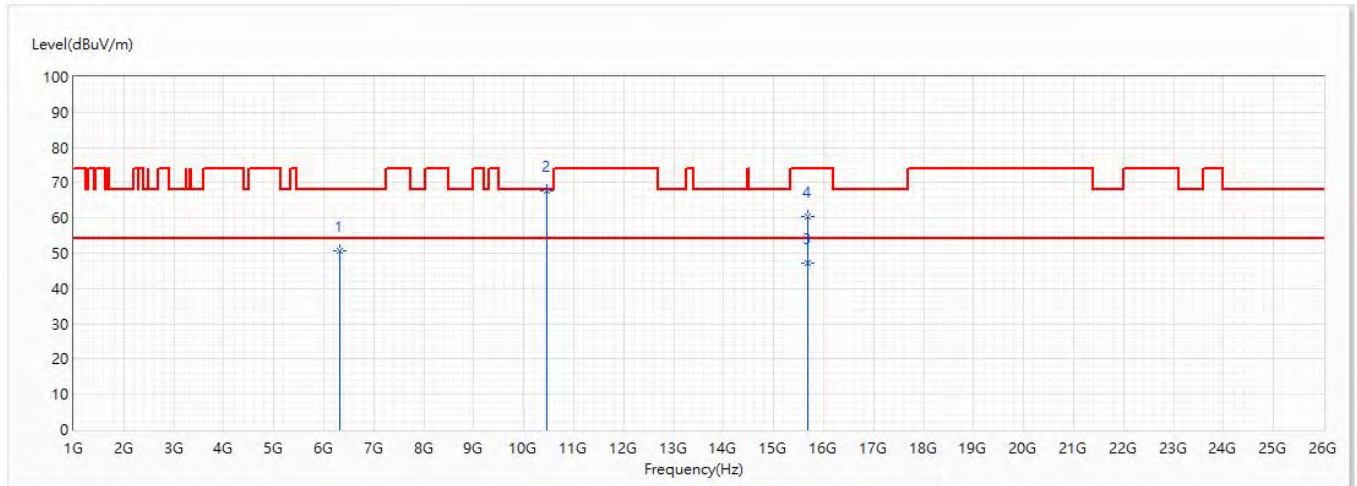


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6324	50.85	68.20	-17.35	54.63	-3.78	PK
* 2	10460	67.77	68.20	-0.43	61.58	6.19	PK
3	15690	47.10	54.00	-6.90	35.75	11.35	AV
4	15690	60.28	74.00	-13.72	48.93	11.35	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5230MHz		

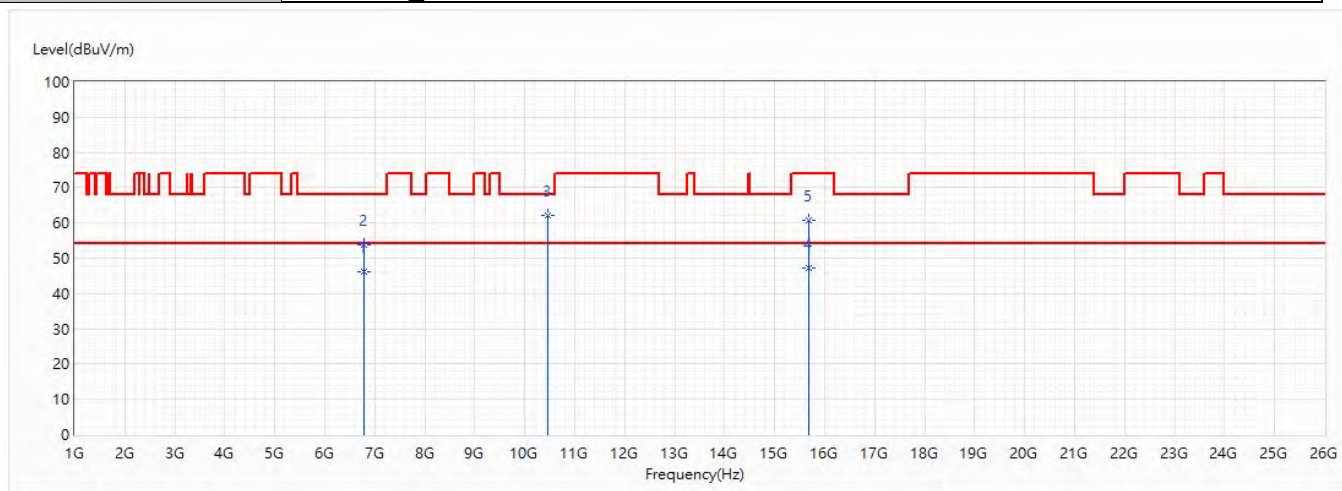


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6792	46.11	54.00	-7.89	47.48	-1.37	AV
2	6792	53.95	68.20	-14.25	55.32	-1.37	PK
* 3	10460	62.28	68.20	-5.92	56.09	6.19	PK
4	15690	47.36	54.00	-6.64	36.01	11.35	AV
5	15690	60.70	74.00	-13.30	49.35	11.35	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

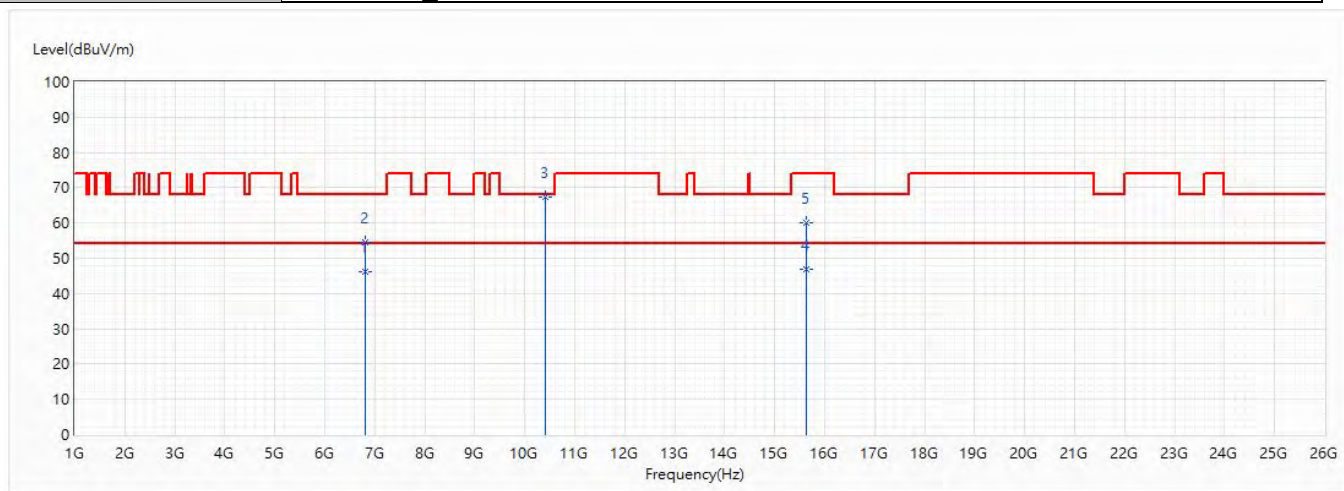


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6801	46.11	54.00	-7.89	47.43	-1.32	AV
2	6801	54.55	68.20	-13.65	55.87	-1.32	PK
* 3	10420	67.33	68.20	-0.87	61.22	6.11	PK
4	15630	46.96	54.00	-7.04	35.45	11.51	AV
5	15630	60.11	74.00	-13.89	48.60	11.51	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5210MHz		

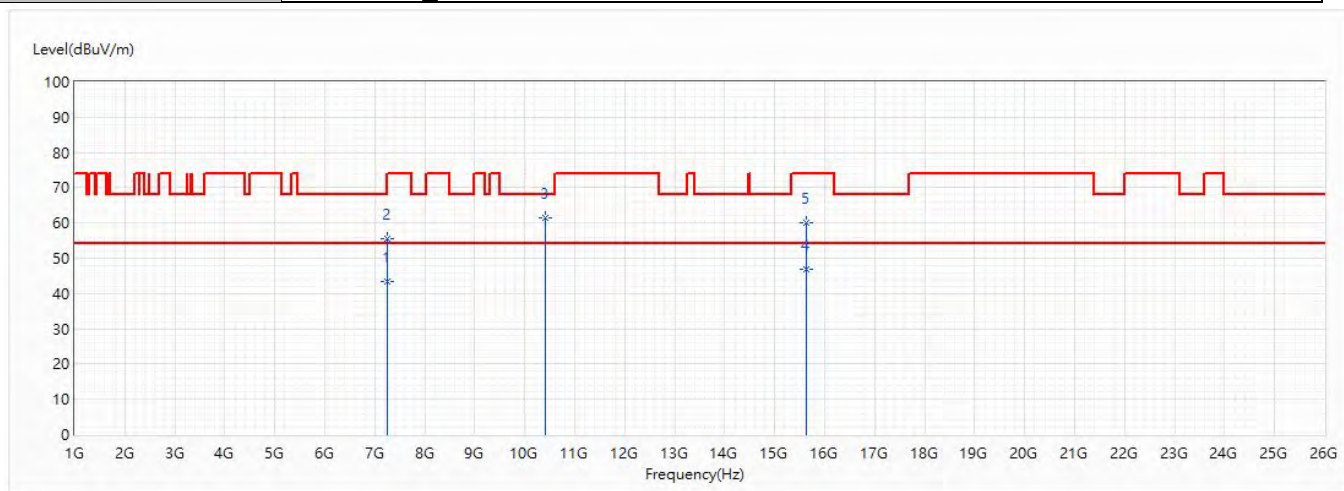


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7253	43.33	54.00	-10.67	43.06	0.27	AV
2	7253	55.54	74.00	-18.46	55.27	0.27	PK
* 3	10420	61.57	68.20	-6.63	55.46	6.11	PK
4	15630	46.90	54.00	-7.10	35.39	11.51	AV
5	15630	60.19	74.00	-13.81	48.68	11.51	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5745MHz		

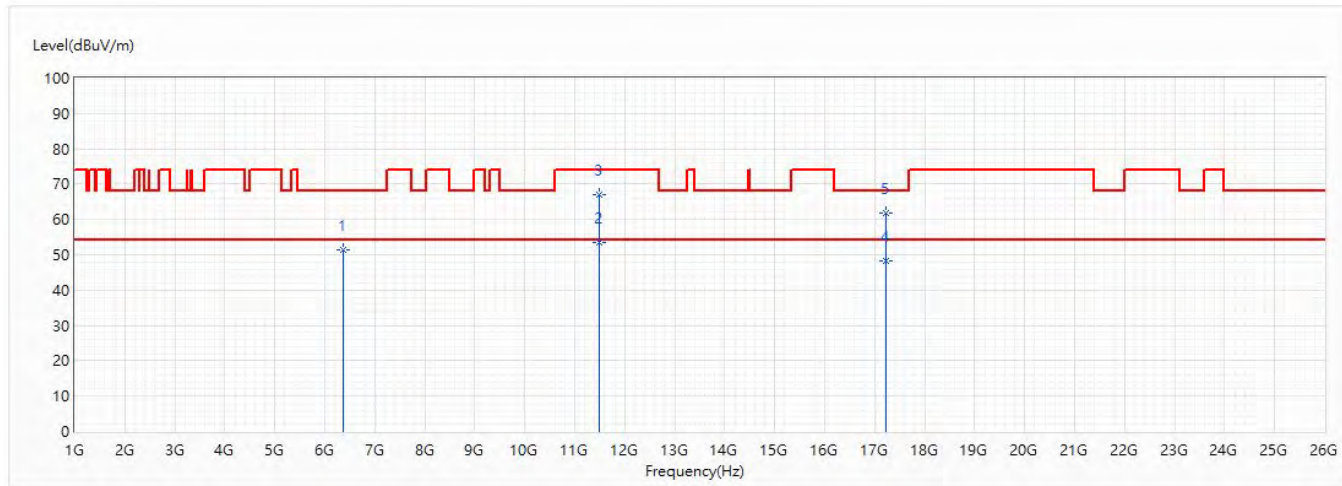


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6358	51.56	68.20	-16.64	55.18	-3.62	PK
* 2	11490	53.33	54.00	-0.67	44.90	8.43	AV
3	11490	67.15	74.00	-6.85	58.72	8.43	PK
4	17235	48.25	54.00	-5.75	35.85	12.40	AV
5	17235	61.69	68.20	-6.51	49.29	12.40	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5745MHz		

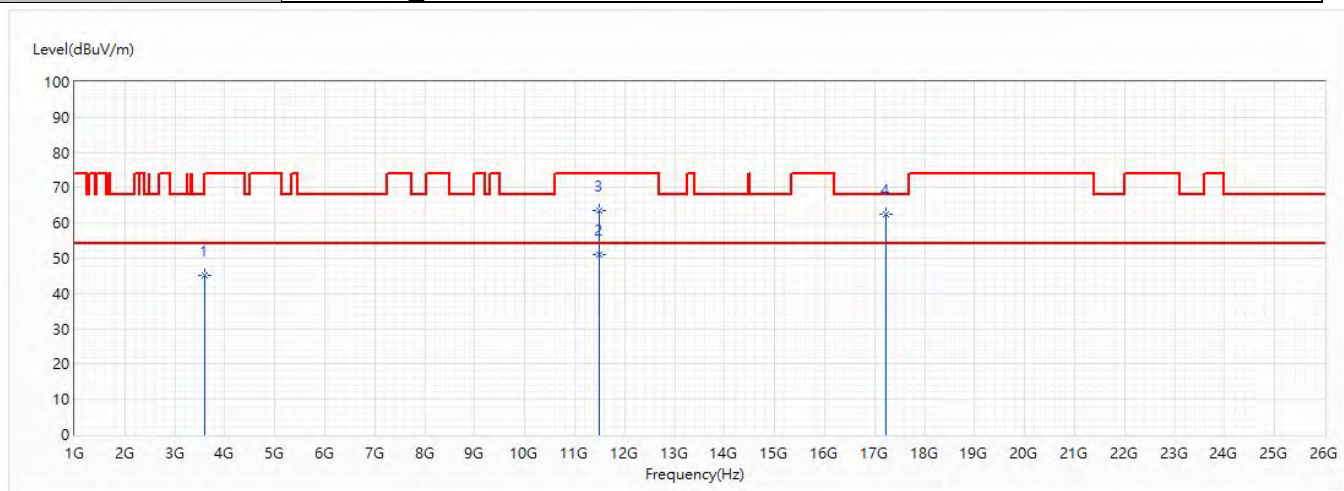


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3600	45.31	68.20	-22.89	58.69	-13.38	PK
* 2	11490	51.18	54.00	-2.82	42.75	8.43	AV
3	11490	63.71	74.00	-10.29	55.28	8.43	PK
4	17235	62.39	68.20	-5.81	49.99	12.40	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5785MHz		

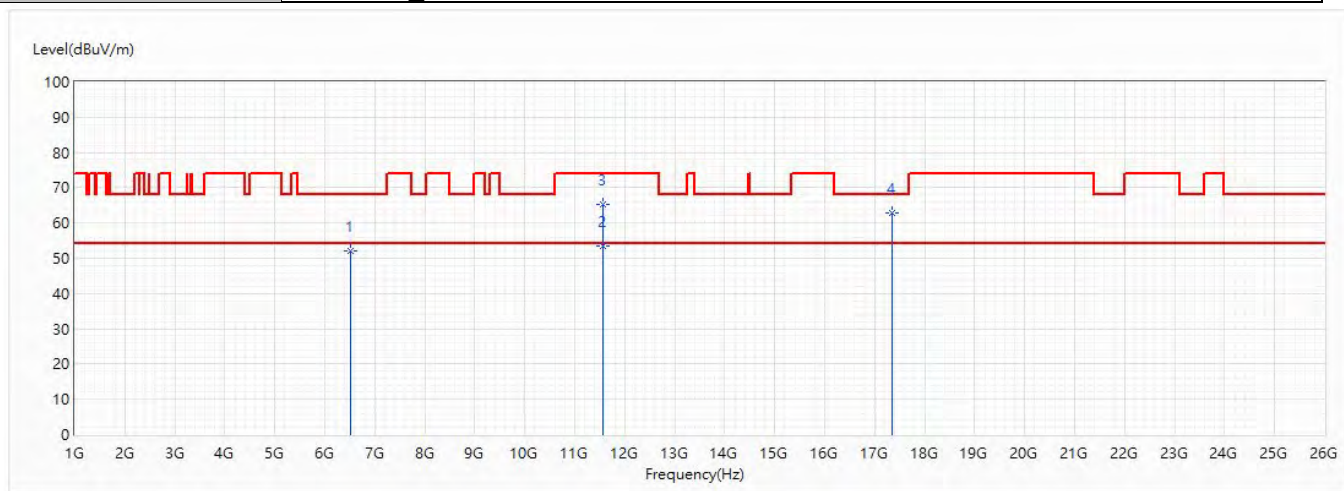


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6510.1	52.15	68.20	-16.05	55.05	-2.90	PK
* 2	11570	53.31	54.00	-0.69	44.77	8.54	AV
3	11570	65.14	74.00	-8.86	56.60	8.54	PK
4	17355	62.83	68.20	-5.37	50.02	12.81	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5785MHz		

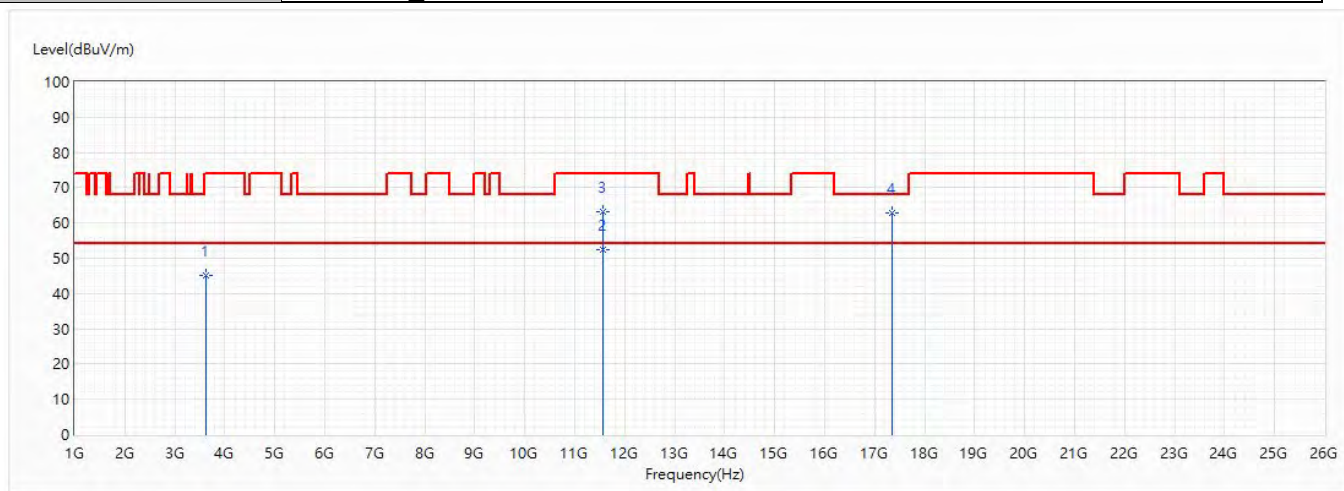


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3620	45.12	74.00	-28.88	58.44	-13.32	PK
* 2	11570	52.36	54.00	-1.64	43.82	8.54	AV
3	11570	63.32	74.00	-10.68	54.78	8.54	PK
4	17355	62.90	68.20	-5.30	50.09	12.81	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5825MHz		

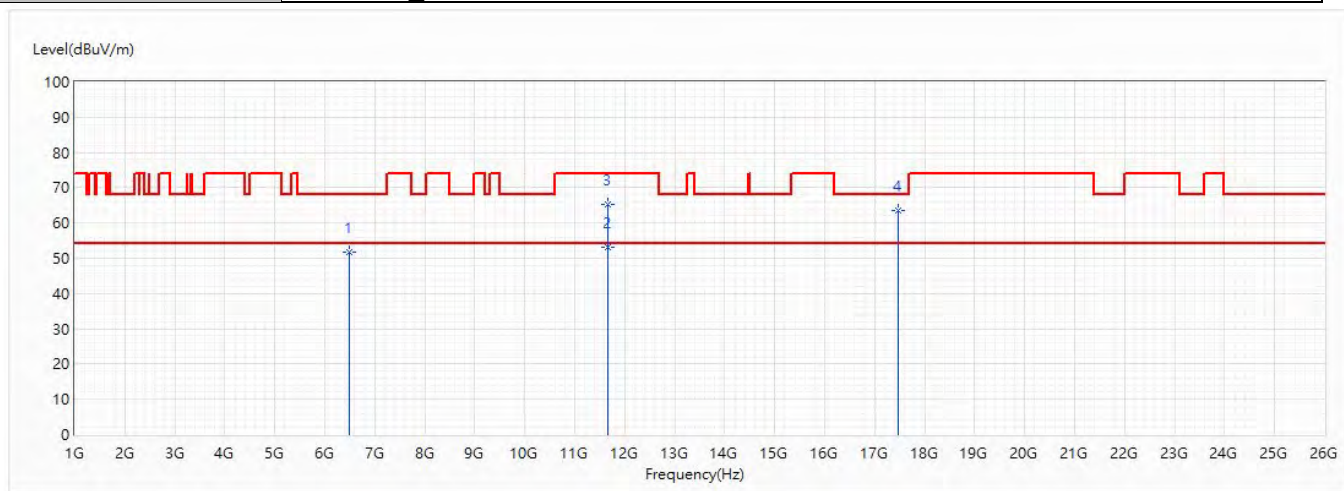


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6502	51.69	68.20	-16.51	54.64	-2.95	PK
* 2	11650	53.11	54.00	-0.89	44.45	8.66	AV
3	11650	65.43	74.00	-8.57	56.77	8.66	PK
4	17475	63.59	68.20	-4.61	50.36	13.23	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n20 5825MHz		

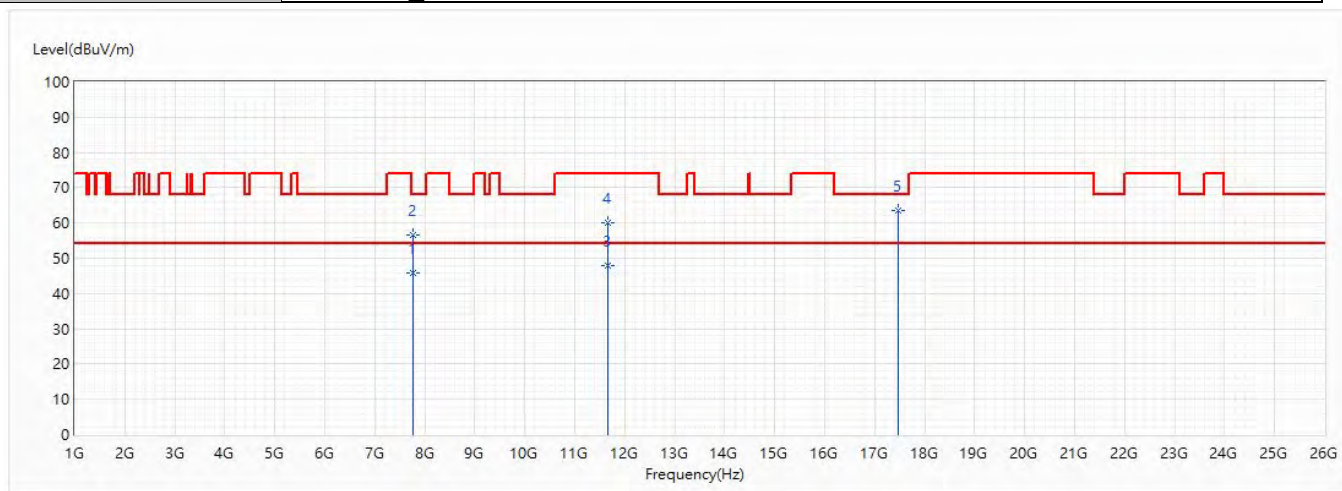


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7762.3	45.98	54.00	-8.02	44.88	1.10	AV
2	7762.3	56.43	68.20	-11.77	55.33	1.10	PK
3	11650	47.88	54.00	-6.12	39.22	8.66	AV
4	11650	60.23	74.00	-13.77	51.57	8.66	PK
* 5	17475	63.49	68.20	-4.71	50.26	13.23	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5755MHz		

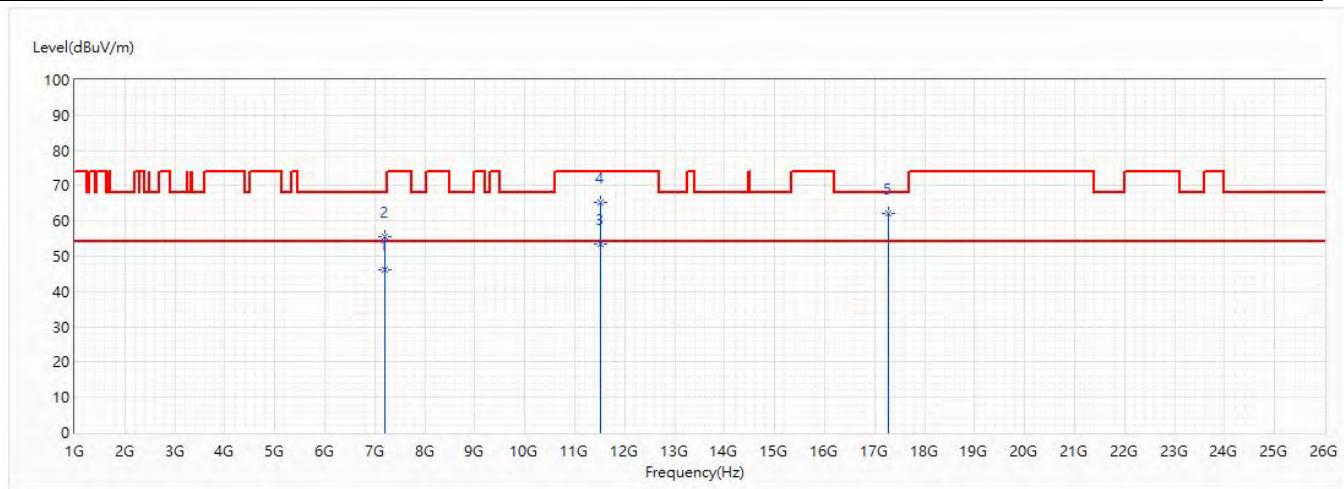


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7198.5	46.32	54.00	-7.68	46.15	0.17	AV
2	7198.5	55.40	68.20	-12.80	55.23	0.17	PK
* 3	11510	53.62	54.00	-0.38	45.17	8.45	AV
4	11510	65.31	74.00	-8.69	56.86	8.45	PK
5	17265	62.09	68.20	-6.11	49.60	12.49	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5755MHz		

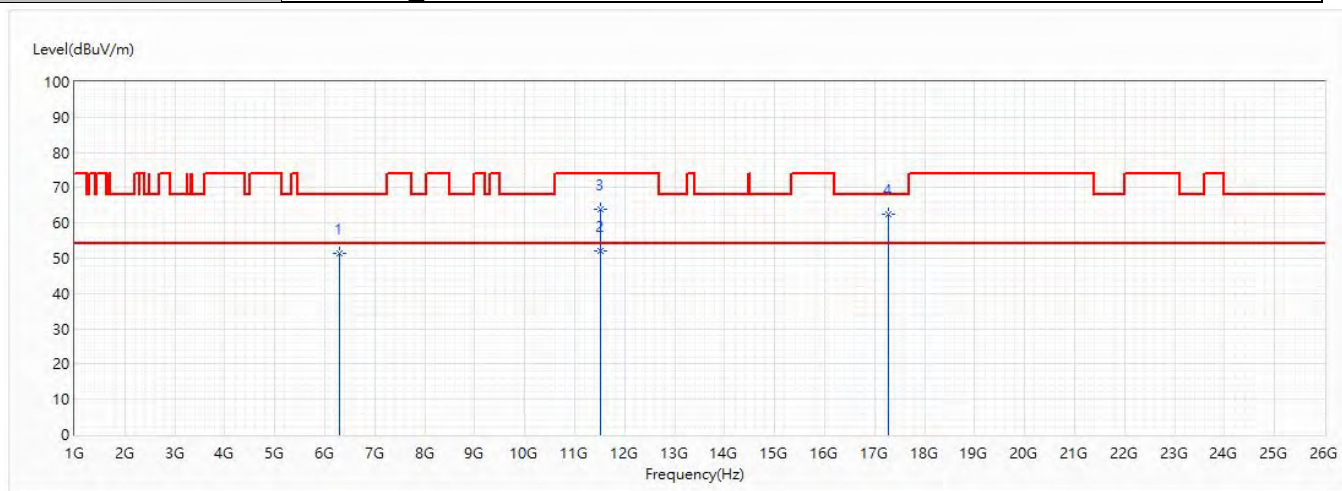


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6286.7	51.33	68.20	-16.87	55.28	-3.95	PK
* 2	11510	52.11	54.00	-1.89	43.66	8.45	AV
3	11510	64.06	74.00	-9.94	55.61	8.45	PK
4	17265	62.55	68.20	-5.65	50.06	12.49	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5795MHz		

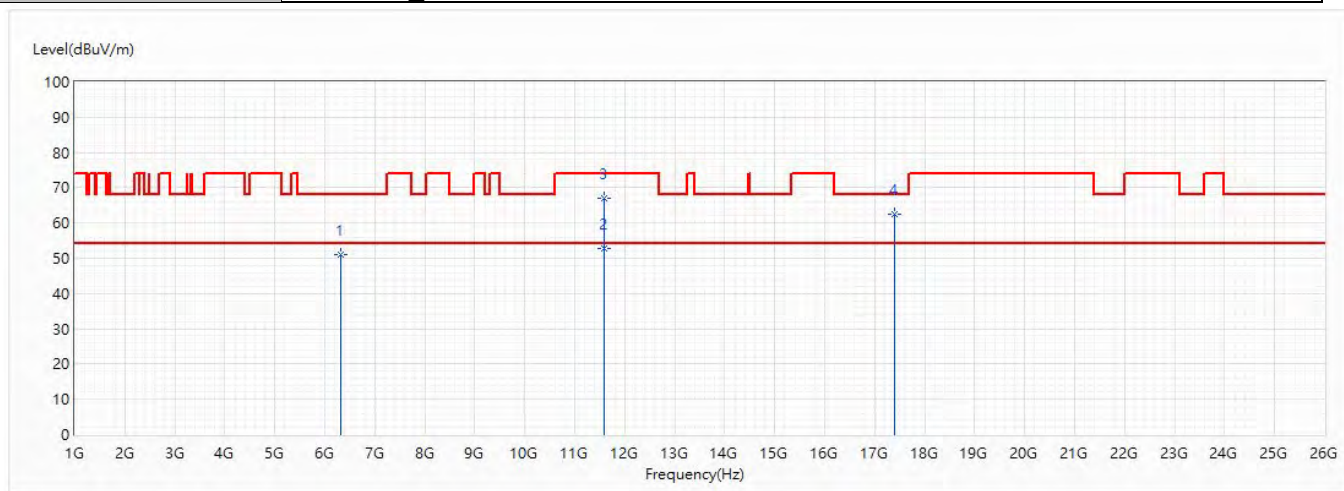


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6319.7	51.18	68.20	-17.02	54.98	-3.80	PK
* 2	11590	52.91	54.00	-1.09	44.34	8.57	AV
3	11590	67.02	74.00	-6.98	58.45	8.57	PK
4	17385	62.40	68.20	-5.80	49.48	12.92	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11n40 5795MHz		

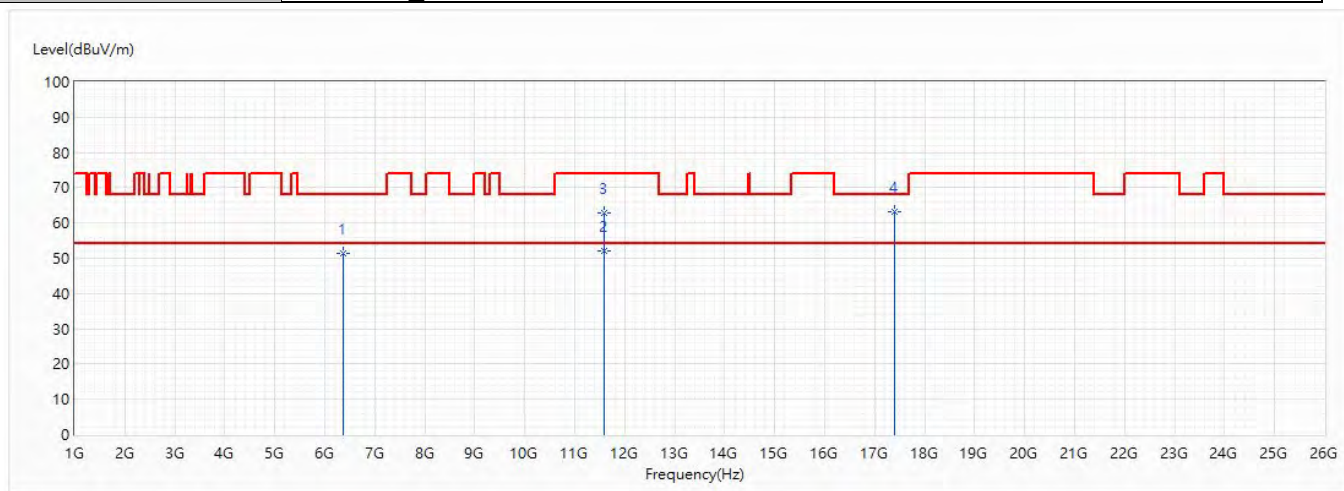


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6358.7	51.37	68.20	-16.83	54.98	-3.61	PK
* 2	11590	52.25	54.00	-1.75	43.68	8.57	AV
3	11590	62.92	74.00	-11.08	54.35	8.57	PK
4	17385	63.17	68.20	-5.03	50.25	12.92	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

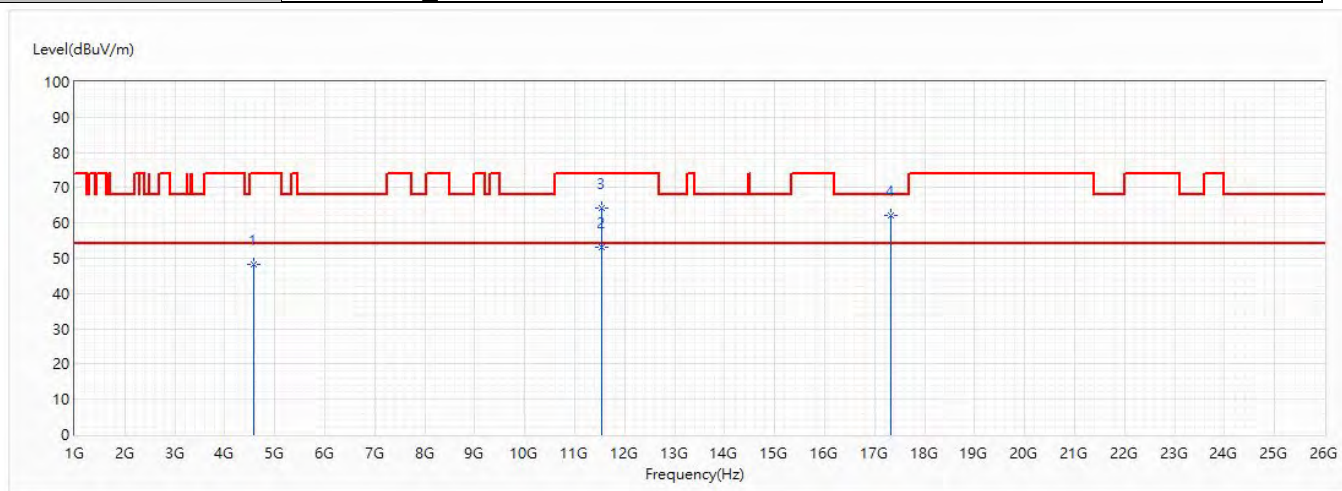


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	4580	48.15	74.00	-25.85	57.39	-9.24	PK
* 2	11550	53.27	54.00	-0.73	44.76	8.51	AV
3	11550	64.33	74.00	-9.67	55.82	8.51	PK
4	17325	62.27	68.20	-5.93	49.57	12.70	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N HIGH	Test Date :	2019/10/7
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Transmit MIMO Port 1 + 4		
Note :	802.11ac80 5775MHz		

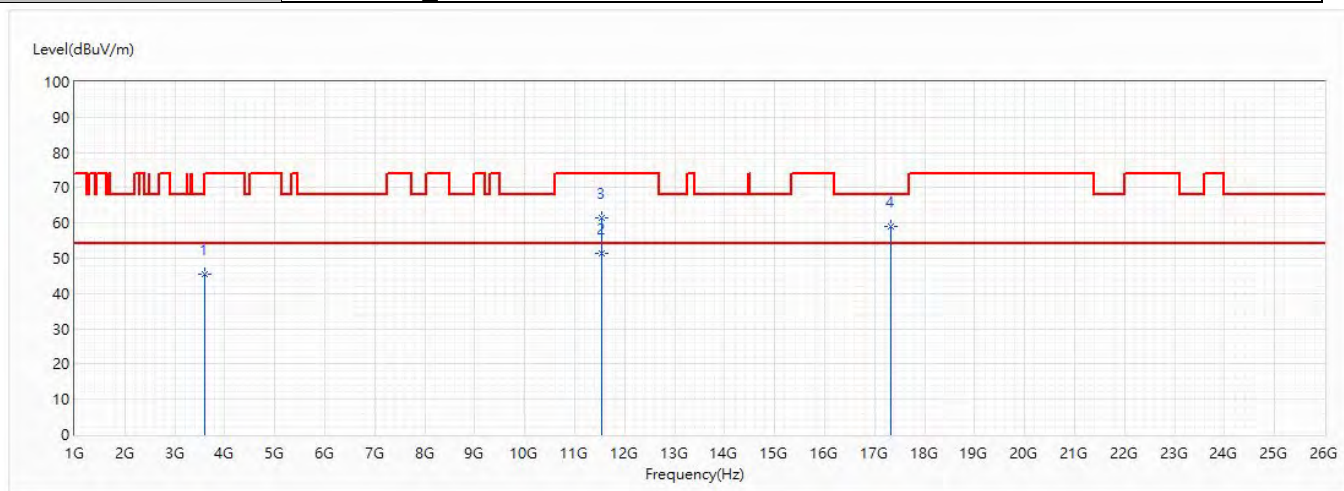

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3602	45.55	74.00	-28.45	58.93	-13.38	PK
* 2	11550	51.33	54.00	-2.67	42.82	8.51	AV
3	11550	61.32	74.00	-12.68	52.81	8.51	PK
4	17325	59.14	68.20	-9.06	46.44	12.70	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。