

低功率射頻電機試驗報告

產品名稱	藍牙模組
申請廠商	勁達國際電子有限公司
製造廠商	勁達國際電子有限公司
廠牌	Raytac Corporation
產品型號	主型號: MDBT42TV 系列型號: MDBT42TV-P
該產品樣品試驗 依據之試驗標準	低功率射頻電機技術規範 (107.01.10 低功率 0002 (LP0002) 版本)
試驗結果	合格
符合性聲明	符合性判定僅依據試驗結果，不考慮其試驗結果的量測 不確定度

程智科技股份有限公司 五股實驗室

新北市五股區五工六路11號

受理日期 109 年 08 月 24 日

發行日期 109 年 10 月 15 日



蔡永譚 簽章

附註:

1. 未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告內容。
2. 本報告僅對檢送樣品負責，且分離使用無效。
3. 本報告需加負責人簽名始生效。



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.

除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instruction, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

目錄	頁次
1 一般資料	4
1.1 待測物資料	4
1.2 測試實驗室資料	5
1.3 試驗室之測試不確定度	5
1.4 量測儀器	6
2 測試規範	7
2.1 適用規範及條文	7
2.2 限制使用之頻帶	8
3 受測裝置之系統說明	9
3.1 受測裝置之系統說明	9
3.2 輔助測試週邊設備名稱描述	9
4.1 適用標準	10
4.2 量測方法	10
4.3 測試配置	11
4.4 量測設定	12
4.5 場強度之計算	13
4.6 場強輻射之量測結果	13
4.6.1 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (9kHz ~ 30MHz)	13
4.6.2 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (30MHz ~ 1GHz)	13
4.6.3 發射機其它不必要之訊號 (1GHZ 以上)	38
4.6.4 接收機其它不必要之訊號 (1GHZ 以上)	62
5 電源線傳導干擾之量測	71
5.1 適用標準	71
5.2 測試方法	71
5.3 測試配置	71
5.4 干擾值之計算	72
5.5 傳導干擾之量測結果	72
6 天線增益之要求	73
6.1 適用標準	73
6.2 天線增益	73
7 發射頻寬之要求	74
7.1 適用標準	74
7.2 測試方法	74
7.3 測試配置	74
7.4 發射頻寬之量測結果	75
8 輸出峰值功率之量測	80
8.1 適用標準	80
8.2 測試方法	80
8.3 測試配置	80
8.4 輸出功率之量測結果	81
9 開放頻帶邊緣 100kHz 頻寬內之限制	82
9.1 適用標準	82
9.2 測試方法	82
9.3 測試配置	83



Report No.: T200824W11-RD

9.4	開放頻帶邊緣之量測結果	84
10	帶外發射限制	101
10.1	適用標準	101
10.2	測試方法	101
10.3	帶外發射限制之測試配置	101
11	功率密度之量測	112
11.1	適用標準	112
11.2	測試方法	112
11.3	測試配置	112
11.4	功率密度之量測結果	113

Report No.: T200824W11-RD

1 一般資料

1.1 待測物資料

器材名稱 : 藍牙模組
廠牌 : Raytac Corporation
產品型號 : 主型號: MDBT42TV, 系列型號: MDBT42TV-P
申請者(或公司) : 勁達國際電子有限公司
地址 : 23586 新北市中和區建康路 3 號 5 樓
製造廠 : 勁達國際電子有限公司
使用頻率 : 2402 至 2480 MHz
使用頻道數 : 40 Channels
頻率間隔 : 2 MHz
Data Rate : BLE 1Mbps & 2Mbps
輸出功率 : BLE 1Mbps: 5.34 dBm
BLE 2Mbps: 5.35 dBm
調變方式 : GFSK
供應電源 : Power from Host System
天線型式 :

Model:	Antenna type:	Gain (dBi):
MDBT42TV	Chip antenna	-5.81
MDBT42TV-P	PCB antenna	-6.50

天線廠牌/型號 : MDBT42TV: Raytac Corporation / MDBT42TV
MDBT42TV-P: Raytac Corporation / MDBT42TV-P

測試樣品接收日期 : 109 年 08 月 24 日

測試日期 : 此案件的測試資料已在 109 年 08 月 26 日至 109 年 09 月 08 日完成測試。

備註 : 此 EUT 之測試有 X/Y/Z 三個模式，最差結果為 X-Plane (E2-Plane)模式於此份報告中。

此案件為申請主型號 MDBT42TV，與一個系列型號 MDBT42TV-P，型號差異為主型號 MDBT42TV 使用 chip antenna、系列型號 MDBT42TV-P 使用 PCB antenna，經驗證，該產品確實符合同系列產品，其技術規格及射頻性能均相同。

Report No.: T200824W11-RD

1.2 測試實驗室資料

實驗室認可登錄：財團法人全國認證基金會
TAF 認可編號：1309，
認證有效期間：108 年 10 月 18 日至 111 年 10 月 17 日止
認可頻率範圍 9kHz ~ 231GHz。

測試場地：新北市五股區五工六路 11 號

實驗室名稱：程智科技股份有限公司 五股實驗室

實驗室地址：新北市五股區五工六路 11 號

電話：886-2-2299-9720

傳真：886-2-2299-9721

1.3 試驗室之測試不確定度

測試項目	測試場地 / 測試頻率	不確定度(dB)
傳導干擾電壓量測	Powerline Conducted Emission	+/-1.2575
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	3M Semi Anechoic Chamber / 30MHz ~ 200MHz	+/- 4.12
	3M Semi Anechoic Chamber / 200MHz ~ 1GHz	+/- 4.68
	3M Semi Anechoic Chamber / 1GHz~8GHz	+/- 5.18
	3M Semi Anechoic Chamber / 8GHz~18GHz	+/- 5.47
	3M Semi Anechoic Chamber / 18GHz~26GHz	+/- 3.81
	3M Semi Anechoic Chamber / 26GHz~40GHz	+/- 3.87

附註: K=2 即代表測試結果具有 95%的量測可信度。

1.4 量測儀器

RF Conducted Test Site					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
Coaxial Cable	Woken	WC12	CC003	06/29/2020	06/28/2021
Signal Analyzer	R&S	FSV 40	101073	09/25/2019	09/24/2020
Power Meter	Anritsu	ML2487A	6K00003260	05/21/2020	05/20/2021
Power Sensor	Anritsu	MA2490A	032910	05/21/2020	05/20/2021
Software	N/A				

3M 966A Chamber Test Site					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
Band Reject Filters	MICRO TRONICS	BRM 50702	120	02/25/2020	02/24/2021
Bilog Antenna	Sunol Sciences	JB3	A030105	07/24/2020	07/23/2021
Coaxial Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	20995	02/25/2020	02/24/2021
Coaxial Cable	EMCI	EMC105	190914+25111	09/20/2019	09/19/2020
Digital Thermo-Hygro Meter	WISEWIND	1206	D07	01/15/2020	01/14/2021
double Ridged Guide Horn Antenna	ETC	MCTD 1209	DRH13M02003	10/04/2019	10/03/2020
Loop Ant	COM-POWER	AL-130	121051	03/27/2020	03/26/2021
Pre-Amplifier	EMEC	EM330	060609	02/25/2020	02/24/2021
Pre-Amplifier	HP	8449B	3008A00965	02/25/2020	02/24/2021
PSA Series Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A	MY46180323	07/24/2020	07/23/2021
Antenna Tower	CCS	CC-A-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Controller	CCS	CC-C-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Turn Table	CCS	CC-T-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Software	e3 6.11-20180413				

Remark:

1. Each piece of equipment is scheduled for calibration once a year.
2. N.C.R. = No Calibration Required.

Report No.: T200824W11-RD

2 測試規範

2.1 適用規範及條文

項次	測試項目	適用規範及適用條文	測試結果	量測設備	備註
1.	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	請參閱4.6節	請參閱1.4節	符合 規範
2.	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範2.3節	請參閱5.5節	請參閱1.4節	
3.	天線增益之要求	低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dB時，除符合下列二種情形外，應依其所超過之dB數降低峰值輸出功率。 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3(1)(A)之規定，2400-2483.5MHz僅用於固定式點對點操作，每超過3dB應降低1dB之峰值輸出功率。	請參閱6.2節	-----	
4.	發射頻寬	對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6(2)(A)規定，6dB之頻寬至少應500kHz。	請參閱7.4節	請參閱1.4節	
5.	輸出峰值功率	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2(1)(C)之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其峰值輸出功率不得大於1Watt。	請參閱8.4節	請參閱1.4節	
6.	開放頻帶邊緣之發射	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之規定，使用頻帶範圍外之任意100kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100kHz內的射頻功率，須衰減20分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合第2.8節之規定。	請參閱9.4節	請參閱1.4節	
7.	功率密度	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6(2)(B)規定，在使用頻率範圍之任意3kHz頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於8dBm。	請參閱11.4節	請參閱1.4節	
備註: 輻射電場強度測試有1個調變模式 GFSK，其測試結果分列於報告中。 以下空白					

2.2 限制使用之頻帶

根據<國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範>第二章第一般規定之 2.7 節，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090 ~ 0.110	240.00 ~ 285.00	3332.0 ~ 3339.0
0.490 ~ 0.510	322.00 ~ 335.40	3345.8 ~ 3358.0
2.172 ~ 2.198	399.90 ~ 410.00	3500.0 ~ 4400.0
3.013 ~ 3.033	485.00 ~ 510.00	4500.0 ~ 5250.0
4.115 ~ 4.198	608.00 ~ 614.00	5350.0 ~ 5460.0
5.670 ~ 5.690	703.00 ~ 748.0	7250.0 ~ 7750.0
6.200 ~ 6.300	758.00 ~ 803.00	8025.0 ~ 8500.0
8.230 ~ 8.400	825.00 ~ 915.00	9000.0 ~ 9200.0
12.265 ~ 12.600	930.00 ~ 1240.0	9300.0 ~ 9500.0
13.340 ~ 13.430	1300.0 ~ 1427.0	10600 ~ 12700
14.965 ~ 15.020	1435.0 ~ 1626.5	13250 ~ 13400
16.700 ~ 16.755	1660.0 ~ 1785.0	14470 ~ 14500
19.965 ~ 20.020	1805.0 ~ 1880.0	15350 ~ 16200
25.500 ~ 25.700	1885.0 ~ 1900.0	17700 ~ 21400
37.475 ~ 38.275	1905.0 ~ 1985.0	22010 ~ 23120
73.500 ~ 75.400	2010.0 ~ 2025.0	23600 ~ 24000
108.00 ~ 138.00	2110.0 ~ 2170.0	31200 ~ 31800
149.90 ~ 150.05	2200.0 ~ 2300.0	36430 ~ 36500
156.70 ~ 156.90	2310.0 ~ 2390.0	38600 以上
162.01 ~ 167.17	2483.5 ~ 2900.0	---
167.72 ~ 173.20	3260.0 ~ 3267.0	---

3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置之系統說明


裝置名稱	申請者 / 製造者	商標 / 型號
* 藍牙模組	勁達國際電子有限公司/ 勁達國際電子有限公司	Raytac Corporation / 主型號:MDBT42TV, 系列型號: MDBT42TV-P

標記: “*”表欲申請之受測物。

3.2 輔助測試週邊設備名稱描述

No.	Device Type	Brand	Model	Series No.	FCC ID
1	NB(J)	TOSHIBA	PT345T-00L002	N/A	PD97260H
2	治具	N/A	N/A	N/A	N/A

測試配置:



4 場強輻射之量測

4.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，其他開放頻帶外不必要之輻射干擾需符合2.8節之一般限制要求。

頻率 (MHz)	測試距離 (m)	干擾限制 ($\mu\text{V/m}$)	干擾限制 (dB $\mu\text{V/m}$)
0.009 – 0.490 (含)	300	2,400/頻率(千赫)	(註1)
0.490 (不含) – 1.705 (含)	30	24,000 / 頻率 (千赫)	(註 1)
1.705 (不含) – 30 (不含)	30	30	29.5
30 (含) – 88 (含)	3	100	40.0
88 (不含) – 216 (含)	3	150	43.5
216 (不含) – 960 (含)	3	200	46.0
960 (不含)以上	3	500	54.0


註 1: 其干擾限制值= $20 \cdot \text{LOG}(2400/F) + 40 \cdot \text{LOG}(300/\text{量測距離})$

4.2 量測方法

當量測頻率小於1吉赫(GHz)時，將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，而大於1吉赫(GHz)時，將待測物置於 1.5 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。若量測頻率低於30兆赫(MHz)時，得於所規定距離以內進行測試，但應盡量避免於近場做測試。當測試距離較規定距離為近時，測試結果應以插補系數換算至規定距離之值：對同一輻射方向最少兩個距離作量測以決定適當的插補系數或線性距離平方反比(40dB/10倍距離)。
備註: 引用ANSI C63.10: 2013

4.3 測試配置


圖 1：量測頻率9kHz ~ 30MHz之測試配置

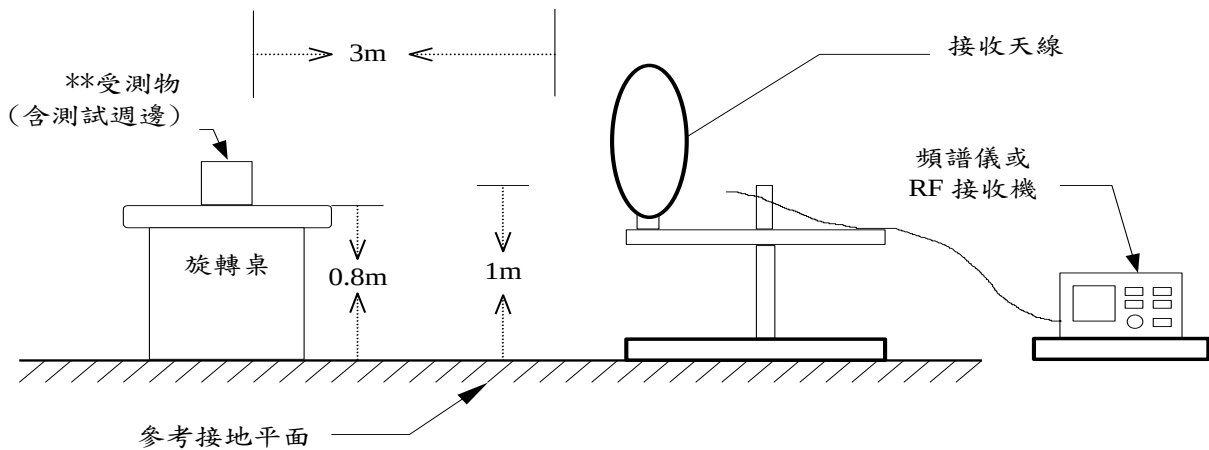

註: **請參照3.2節


Report No.: T200824W11-RD

圖 2：量測頻率30MHz ~ 1GHz之測試配置

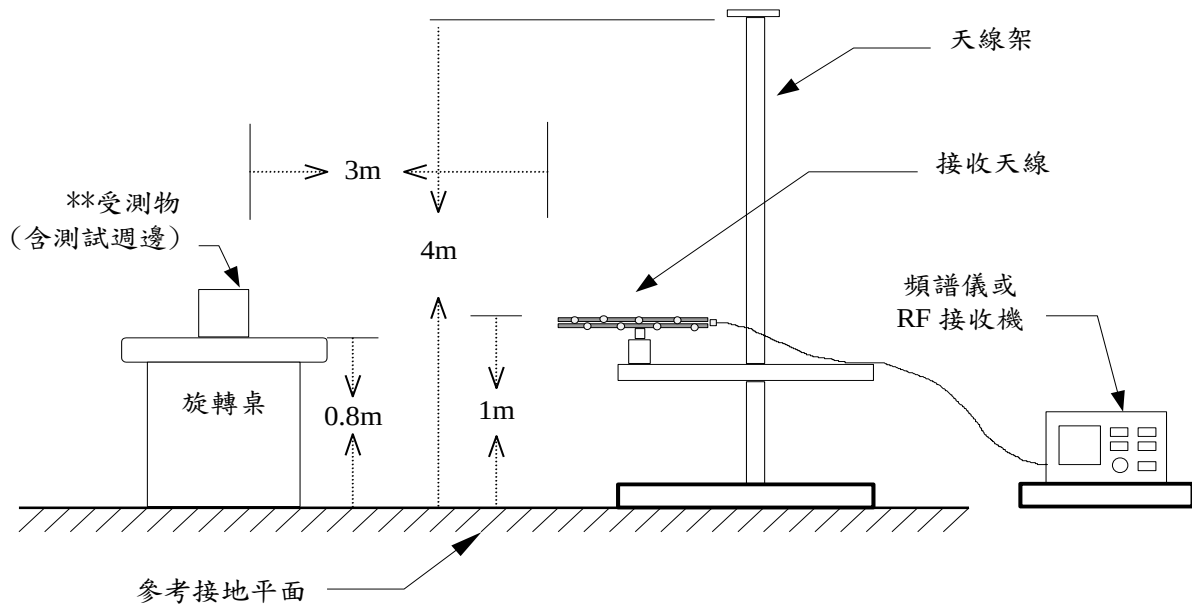

註: **請參照 3.2 節

圖 3：量測頻率1GHz以上之測試配置

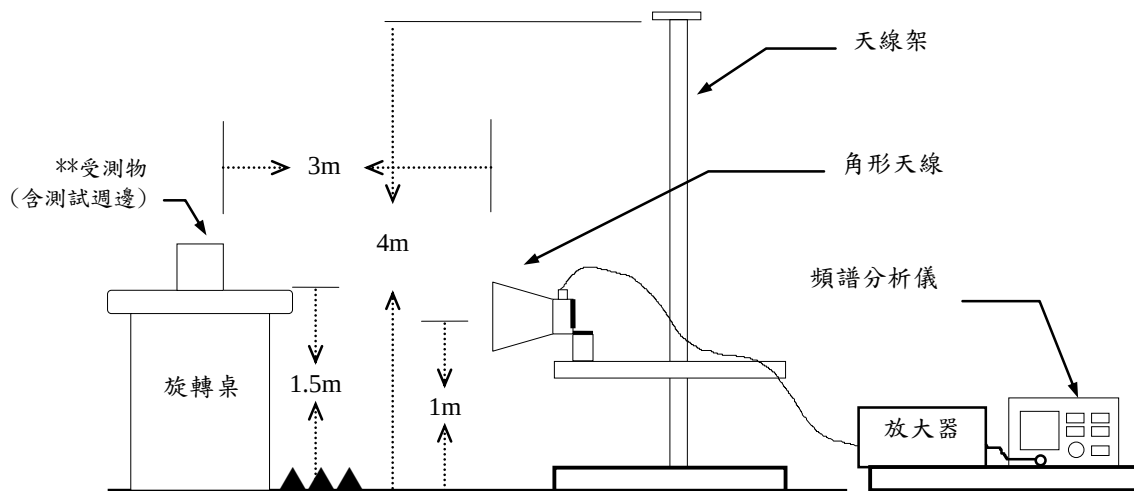

註: **請參照 3.2 節

4.4 量測設定

1GHz 以下:

頻譜分析儀設定: Quasi-Peak: RBW: 100kHz / VBW: 300kHz

1GHz 以上:

頻譜分析儀設定: Peak: RBW: 1MHz; VBW: 3MHz / Average: RBW: 1MHz; VBW: 10Hz

4.5 場強度之計算

場強之計算公式如

干擾值 = 讀值 + 校正因子

其中校正因子為：

天線因子 + 饋線損失 + 濾波器損失（若有使用）－ 放大器增益（若有使用）。

4.6 場強輻射之量測結果

判定結果：合格

4.6.1 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (9kHz ~ 30MHz)

此頻率之干擾值低於限制值 20dB 以下，被考量為背景雜訊值並不予記錄。

4.6.2 發射機 / 接收機 其它不必要之訊號 (30MHz ~ 1GHz)

此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High 以及 Normal Link，

經驗證後，以 CH Mid 以及 Normal Link 為 worst case。

Report No.: T200824W11-RD

主型號: MDBT42TV

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps Normal Link / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

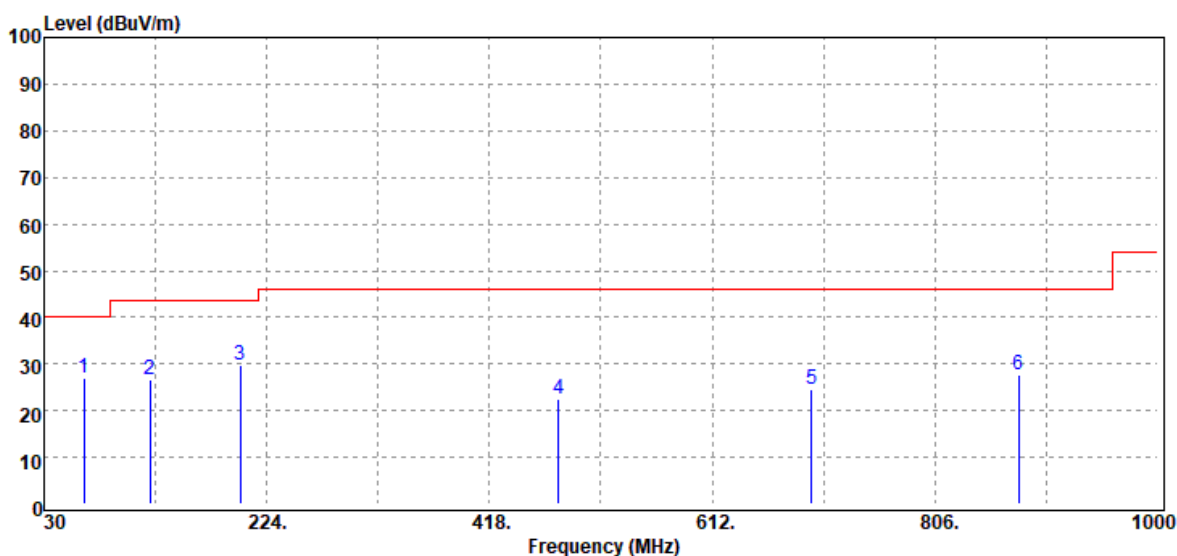

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	64.92	Peak	42.46	-15.48	26.98	40.00	-13.02
2	122.15	Peak	35.48	-8.97	26.51	43.50	-16.99
3	200.72	Peak	39.49	-9.82	29.67	43.50	-13.83
4	478.14	Peak	25.87	-3.40	22.47	46.00	-23.53
5	698.33	Peak	24.50	0.00	24.50	46.00	-21.50
6	878.75	Peak	25.05	2.63	27.68	46.00	-18.32

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps Normal Link / 水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

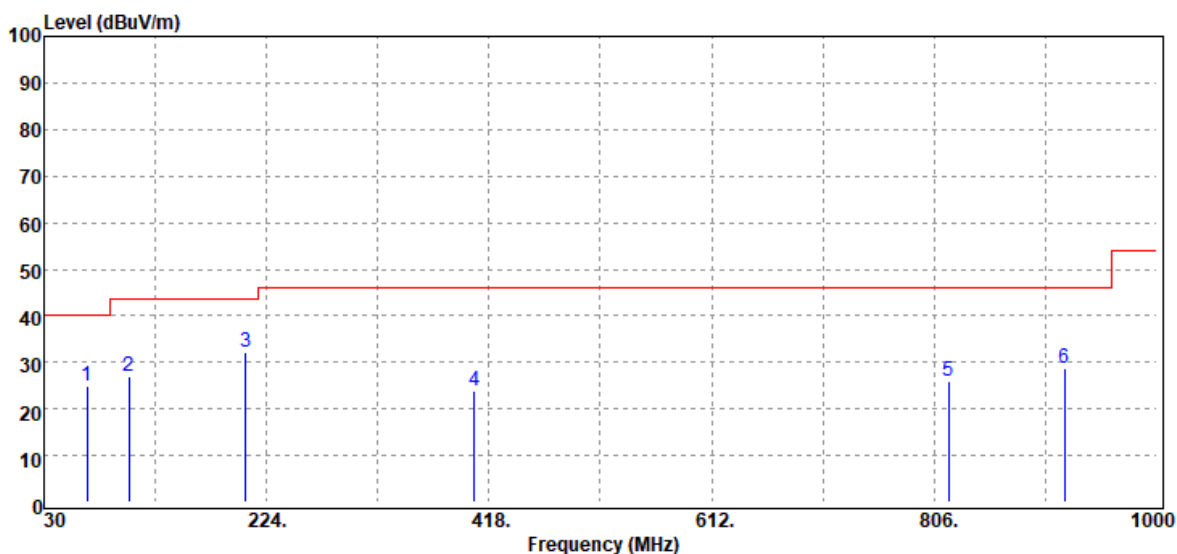

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	67.83	Peak	39.87	-15.07	24.80	40.00	-15.20
2	103.72	Peak	38.96	-11.91	27.05	43.50	-16.45
3	205.57	Peak	43.84	-11.72	32.12	43.50	-11.38
4	405.39	Peak	29.61	-5.68	23.93	46.00	-22.07
5	818.61	Peak	23.86	2.00	25.86	46.00	-20.14
6	919.49	Peak	25.35	3.21	28.56	46.00	-17.44

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps Normal Link / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

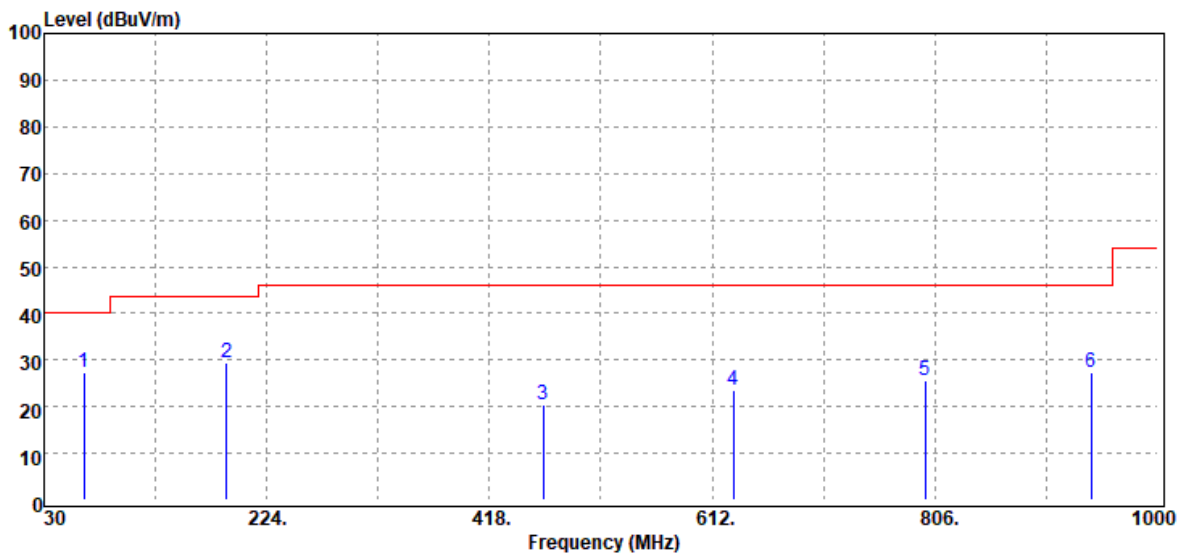

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	64.92	Peak	42.75	-15.48	27.27	40.00	-12.73
2	189.08	Peak	40.69	-11.12	29.57	43.50	-13.93
3	464.56	Peak	24.38	-4.01	20.37	46.00	-25.63
4	630.43	Peak	24.12	-0.74	23.38	46.00	-22.62
5	797.27	Peak	24.23	1.54	25.77	46.00	-20.23
6	941.80	Peak	23.65	3.66	27.31	46.00	-18.69

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps Normal Link / 水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

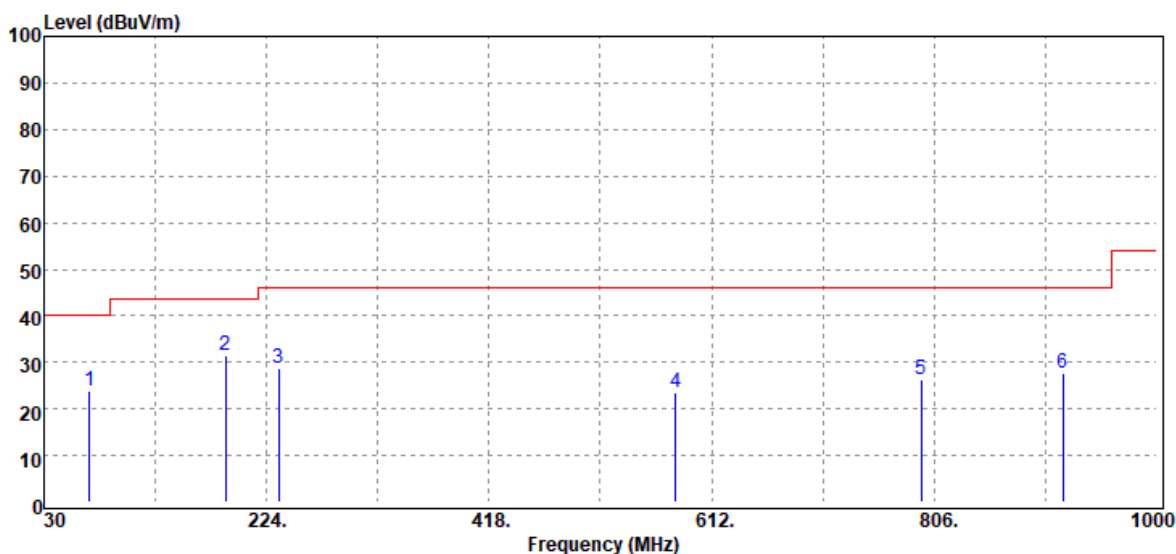

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	69.77	Peak	39.07	-15.13	23.94	40.00	-16.06
2	188.11	Peak	42.65	-11.24	31.41	43.50	-12.09
3	234.67	Peak	39.60	-10.98	28.62	46.00	-17.38
4	580.96	Peak	25.69	-2.09	23.60	46.00	-22.40
5	794.36	Peak	24.64	1.49	26.13	46.00	-19.87
6	918.52	Peak	24.55	3.23	27.78	46.00	-18.22

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD


場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps CH Mid-TX / 垂直)

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者: 張家睿

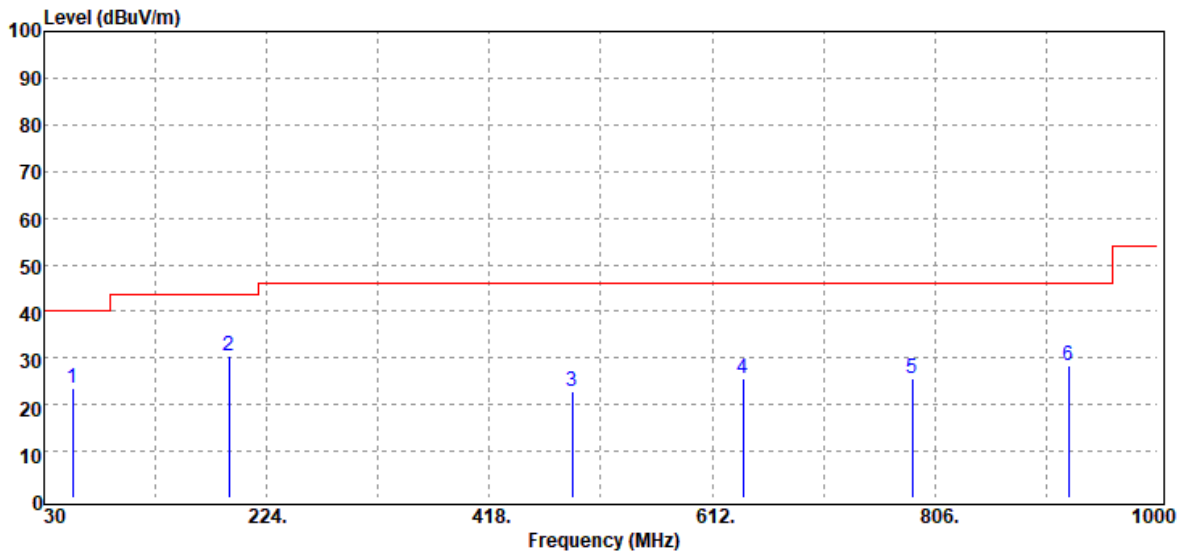

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	55.22	Peak	39.64	-16.20	23.44	40.00	-16.56
2	191.02	Peak	41.48	-10.90	30.58	43.50	-12.92
3	489.78	Peak	26.10	-3.34	22.76	46.00	-23.24
4	639.16	Peak	26.18	-0.54	25.64	46.00	-20.36
5	786.60	Peak	24.07	1.41	25.48	46.00	-20.52
6	922.40	Peak	25.04	3.29	28.33	46.00	-17.67

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps CH Mid-TX /水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

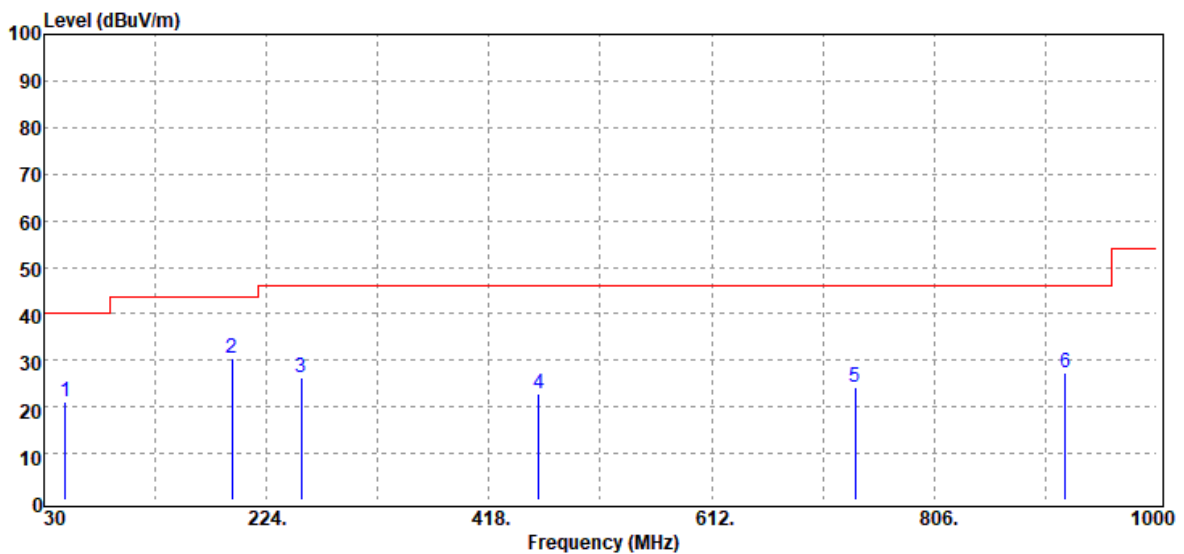

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	48.43	Peak	35.87	-14.81	21.06	40.00	-18.94
2	193.93	Peak	40.84	-10.41	30.43	43.50	-13.07
3	254.07	Peak	37.04	-10.72	26.32	46.00	-19.68
4	461.65	Peak	26.87	-4.06	22.81	46.00	-23.19
5	737.13	Peak	23.75	0.53	24.28	46.00	-21.72
6	920.46	Peak	24.26	3.23	27.49	46.00	-18.51

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps CH Mid-TX / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

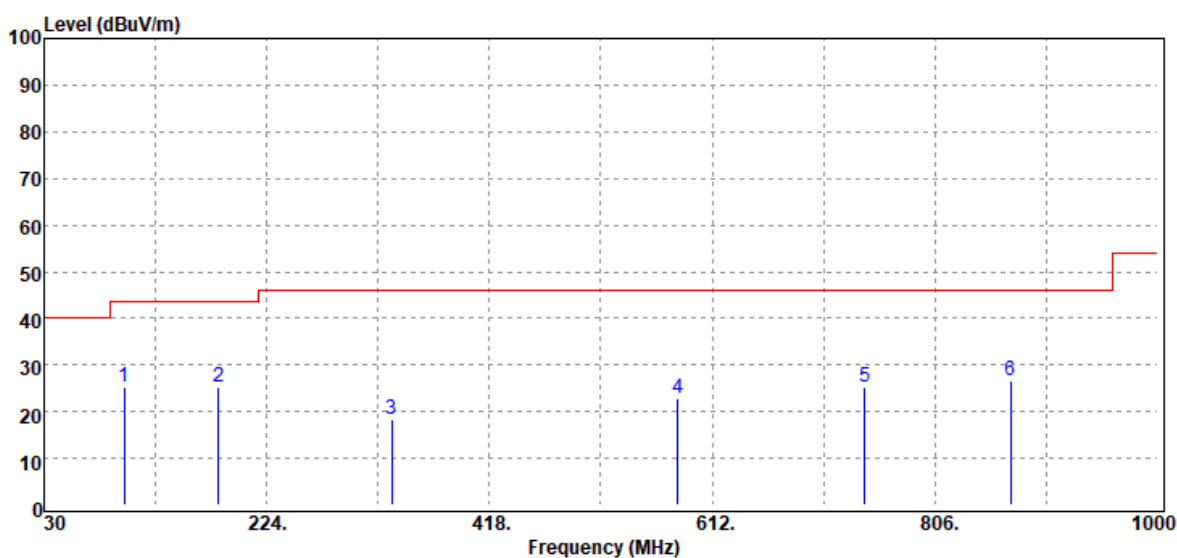

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	99.84	Peak	38.21	-12.91	25.30	43.50	-18.20
2	182.29	Peak	36.81	-11.48	25.33	43.50	-18.17
3	332.64	Peak	26.00	-7.80	18.20	46.00	-27.80
4	581.93	Peak	25.02	-2.11	22.91	46.00	-23.09
5	744.89	Peak	24.41	0.78	25.19	46.00	-20.81
6	871.96	Peak	24.14	2.57	26.71	46.00	-19.29

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps CH Mid-TX /水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

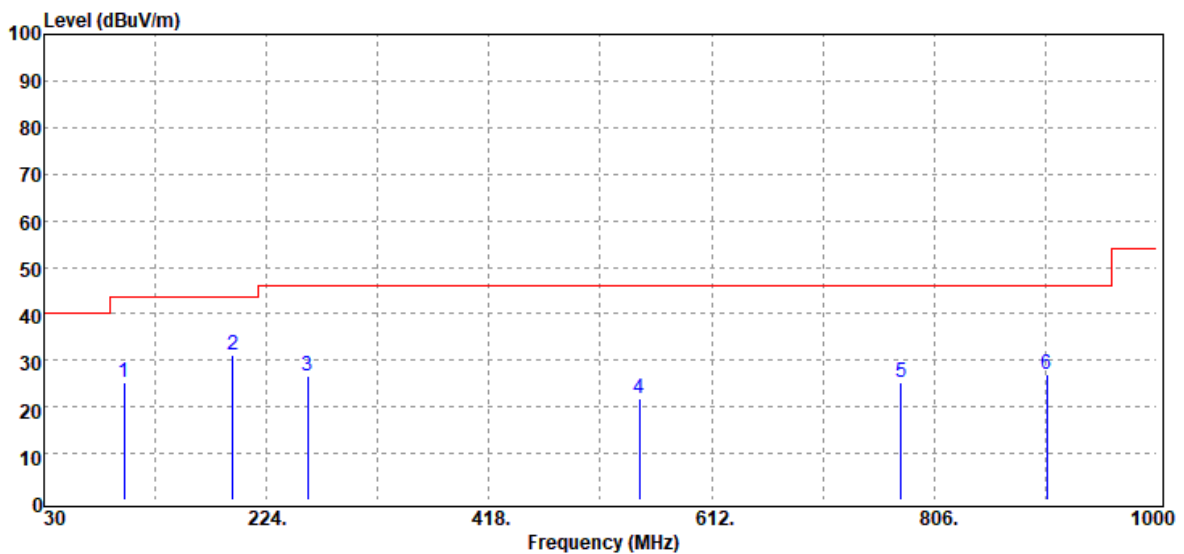

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	99.84	Peak	38.07	-12.91	25.16	43.50	-18.34
2	194.90	Peak	41.18	-10.21	30.97	43.50	-12.53
3	259.89	Peak	36.75	-10.13	26.62	46.00	-19.38
4	548.95	Peak	24.14	-2.44	21.70	46.00	-24.30
5	776.90	Peak	23.82	1.35	25.17	46.00	-20.83
6	903.97	Peak	23.97	3.16	27.13	46.00	-18.87

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps CH Mid-RX / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

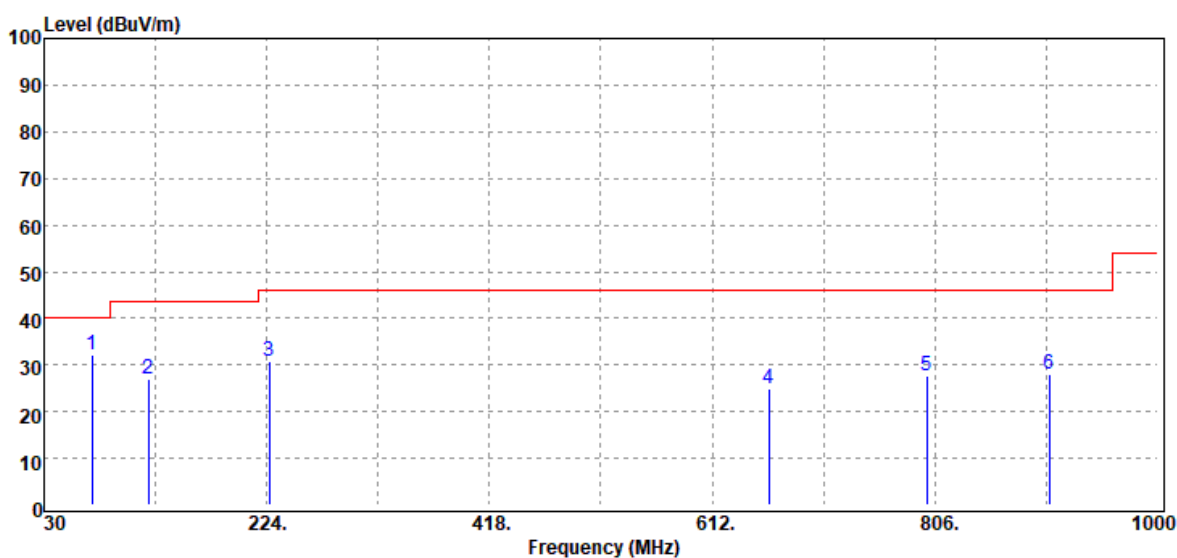

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	71.69	Peak	47.12	-14.88	32.24	40.00	-7.76
2	121.18	Peak	36.09	-9.22	26.87	43.50	-16.63
3	225.94	Peak	42.38	-11.43	30.95	46.00	-15.05
4	661.47	Peak	25.50	-0.63	24.87	46.00	-21.13
5	799.21	Peak	26.22	1.54	27.76	46.00	-18.24
6	905.91	Peak	24.85	3.19	28.04	46.00	-17.96

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps CH Mid-RX /水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

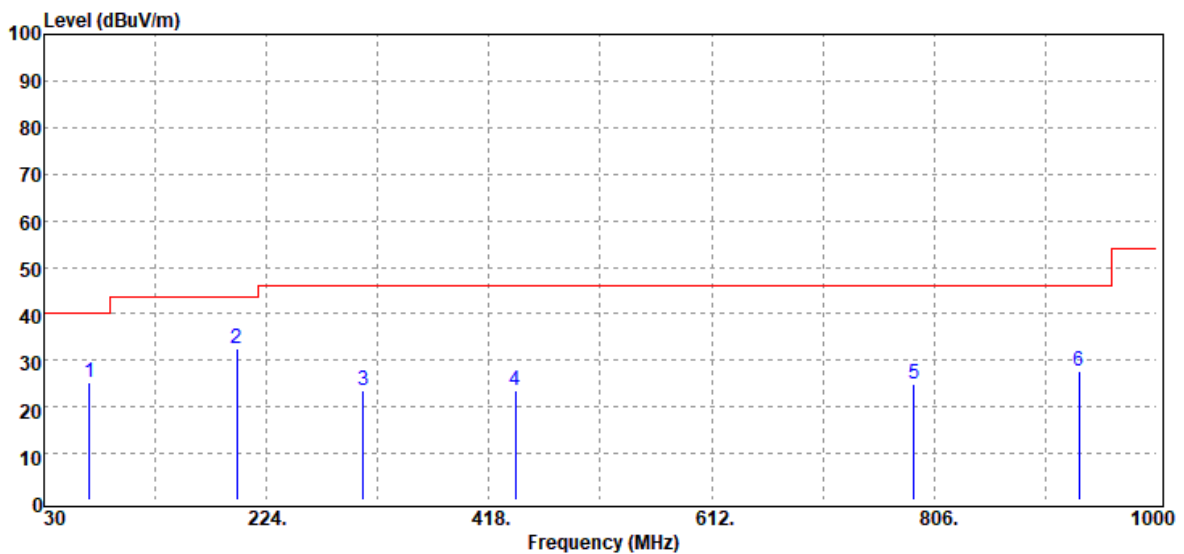

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	69.77	Peak	40.44	-15.13	25.31	40.00	-14.69
2	197.81	Peak	42.10	-9.63	32.47	43.50	-11.03
3	308.39	Peak	32.01	-8.32	23.69	46.00	-22.31
4	441.28	Peak	28.13	-4.53	23.60	46.00	-22.40
5	788.54	Peak	23.49	1.37	24.86	46.00	-21.14
6	932.10	Peak	24.26	3.58	27.84	46.00	-18.16

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps CH Mid-RX / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

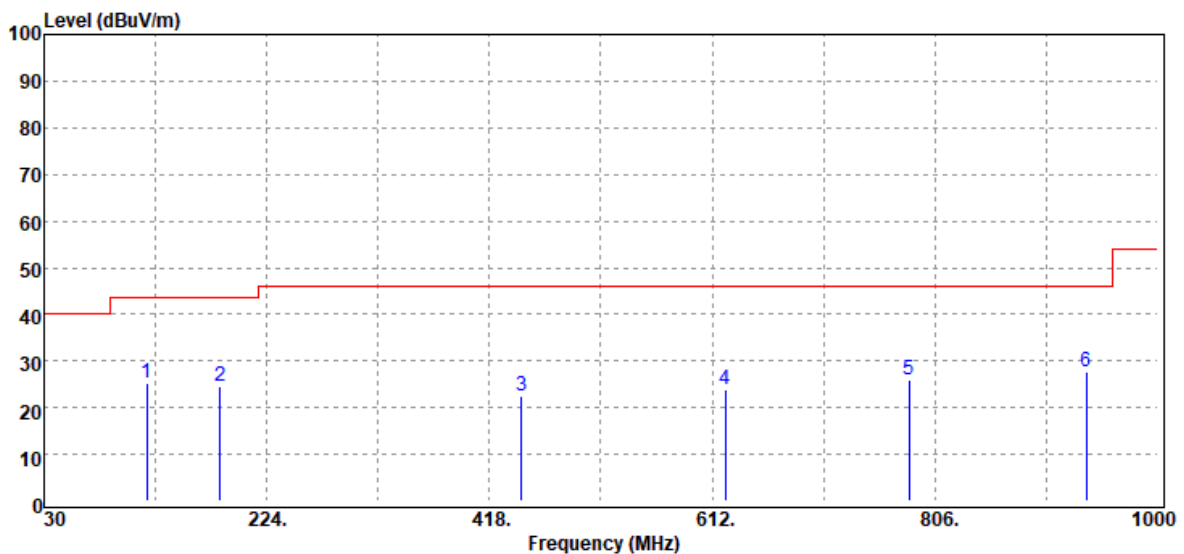

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	119.24	Peak	34.43	-9.23	25.20	43.50	-18.30
2	183.26	Peak	36.13	-11.44	24.69	43.50	-18.81
3	446.13	Peak	27.11	-4.46	22.65	46.00	-23.35
4	623.64	Peak	25.01	-1.07	23.94	46.00	-22.06
5	783.69	Peak	24.54	1.44	25.98	46.00	-20.02
6	937.92	Peak	24.26	3.54	27.80	46.00	-18.20

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps CH Mid-RX /水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

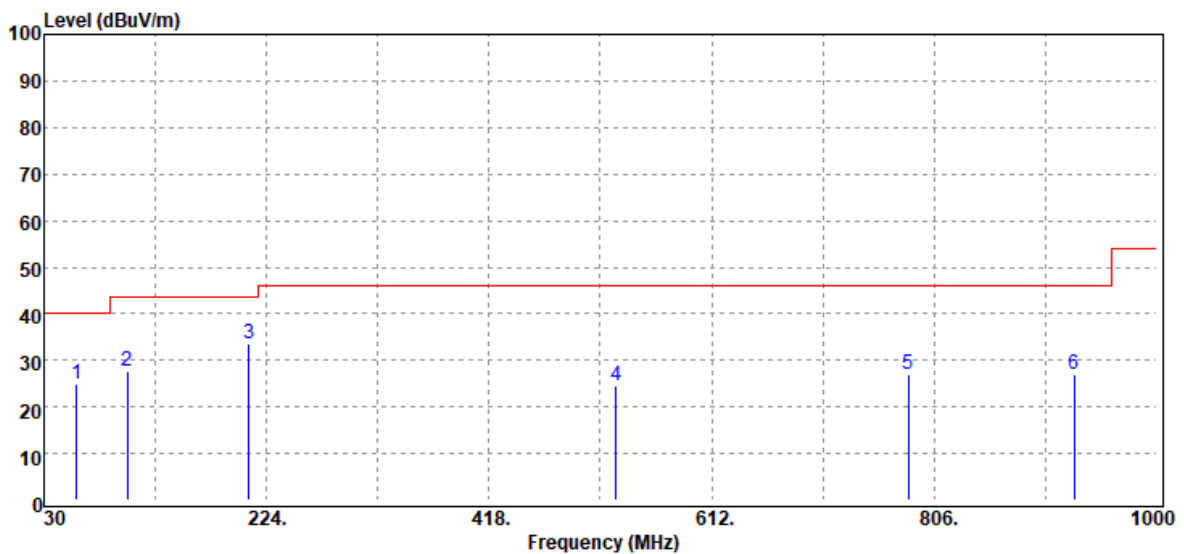

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	58.13	Peak	40.87	-16.11	24.76	40.00	-15.24
2	102.75	Peak	39.67	-12.09	27.58	43.50	-15.92
3	208.48	Peak	45.40	-11.85	33.55	43.50	-9.95
4	528.58	Peak	27.45	-2.85	24.60	46.00	-21.40
5	783.69	Peak	25.38	1.44	26.82	46.00	-19.18
6	928.22	Peak	23.40	3.49	26.89	46.00	-19.11

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

系列型號: MDBT42TV-P

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps Normal Link / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

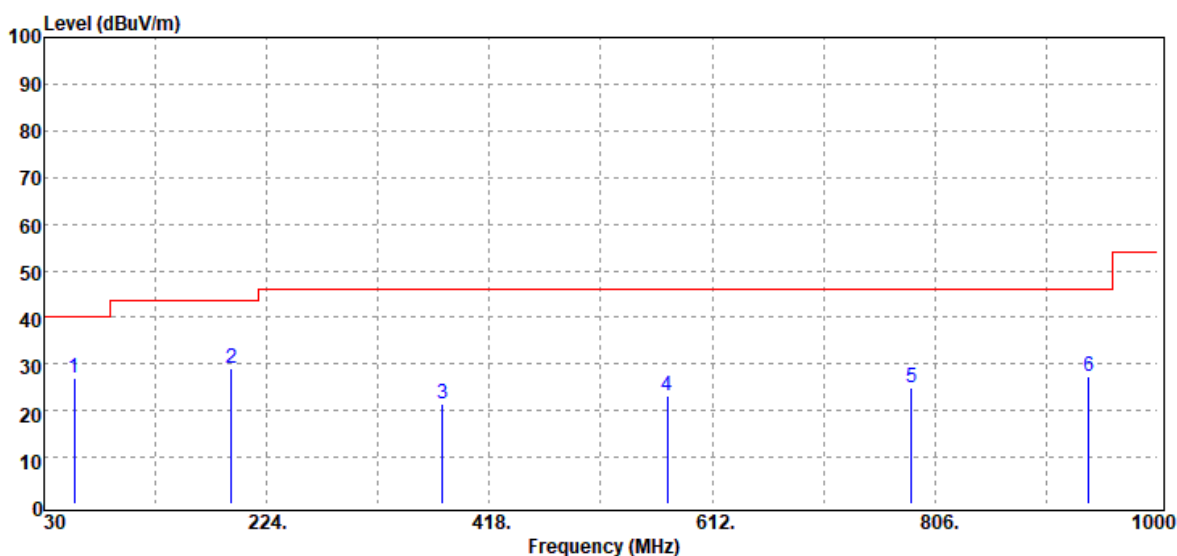

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	56.19	Peak	43.12	-16.19	26.93	40.00	-13.07
2	192.96	Peak	39.54	-10.61	28.93	43.50	-14.57
3	377.26	Peak	27.85	-6.57	21.28	46.00	-24.72
4	573.20	Peak	25.26	-2.02	23.24	46.00	-22.76
5	785.63	Peak	23.63	1.43	25.06	46.00	-20.94
6	939.86	Peak	23.75	3.50	27.25	46.00	-18.75

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps Normal Link / 水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

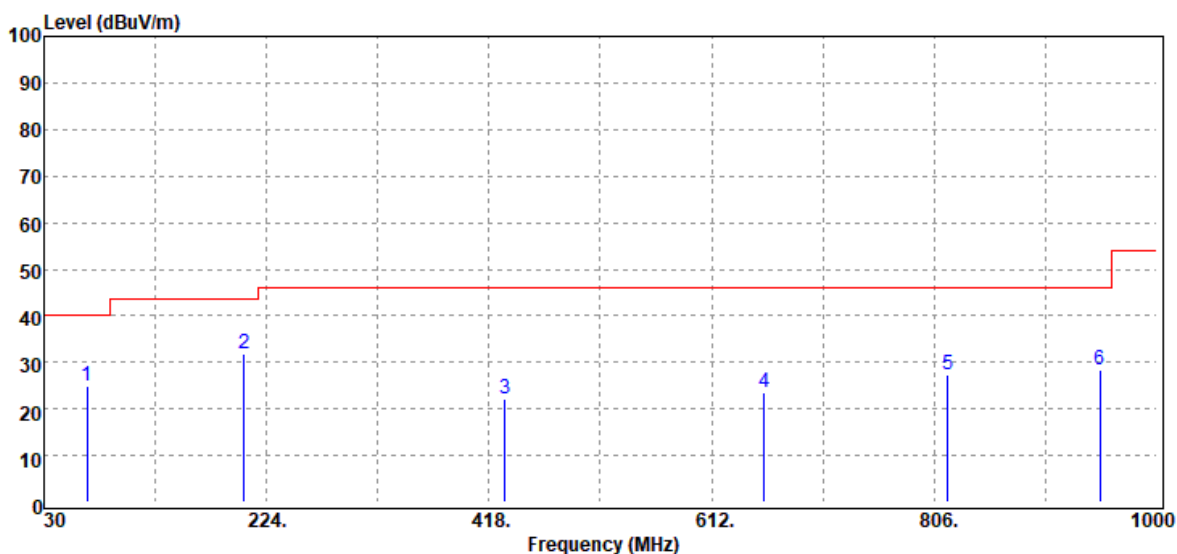

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	67.83	Peak	39.87	-15.07	24.80	40.00	-15.20
2	204.60	Peak	43.48	-11.52	31.96	43.50	-11.54
3	431.58	Peak	26.79	-4.75	22.04	46.00	-23.96
4	657.59	Peak	24.29	-0.62	23.67	46.00	-22.33
5	817.64	Peak	25.23	1.98	27.21	46.00	-18.79
6	950.53	Peak	23.81	4.42	28.23	46.00	-17.77

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps Normal Link / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

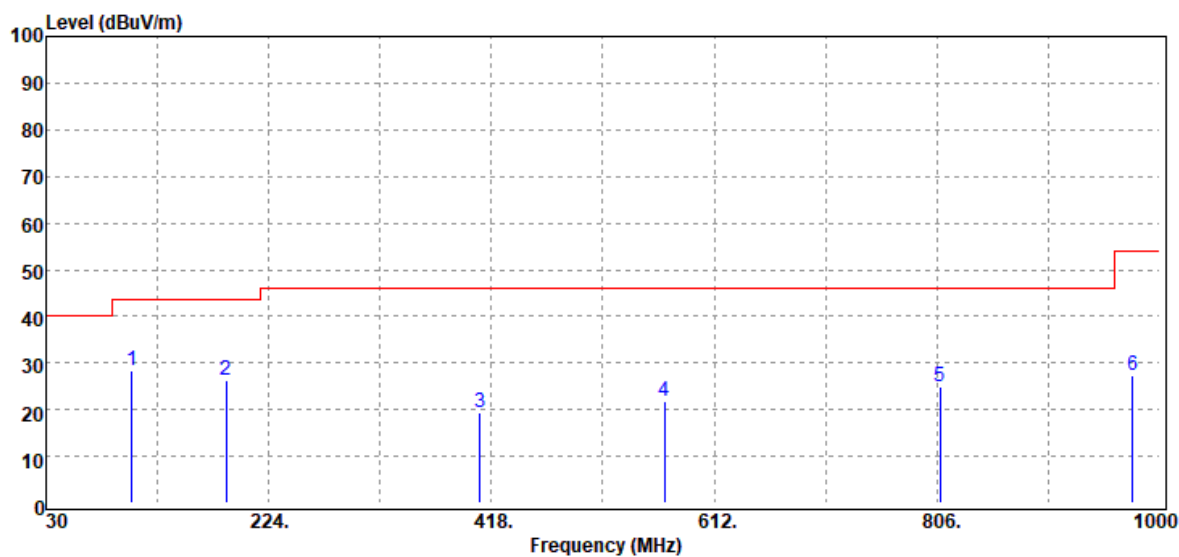

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	104.69	Peak	39.61	-11.41	28.20	43.50	-15.30
2	187.14	Peak	37.72	-11.36	26.36	43.50	-17.14
3	408.30	Peak	25.12	-5.57	19.55	46.00	-26.45
4	568.35	Peak	23.90	-2.11	21.79	46.00	-24.21
5	808.91	Peak	23.03	1.83	24.86	46.00	-21.14
6	976.72	Peak	23.06	4.17	27.23	54.00	-26.77

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps Normal Link / 水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

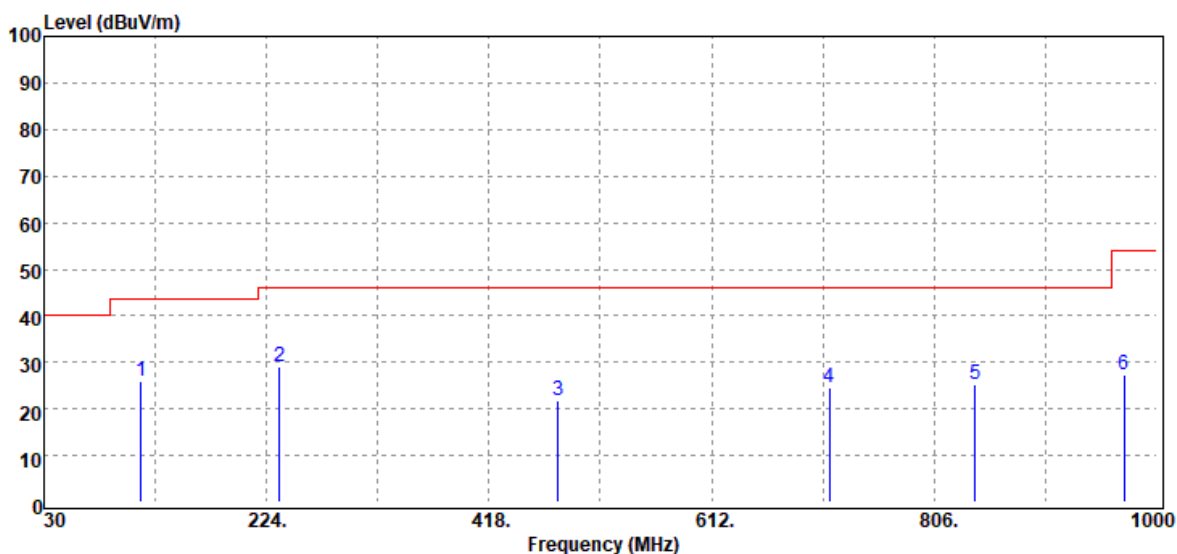

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	114.39	Peak	35.71	-9.66	26.05	43.50	-17.45
2	235.64	Peak	39.87	-10.94	28.93	46.00	-17.07
3	478.14	Peak	25.28	-3.40	21.88	46.00	-24.12
4	714.82	Peak	24.22	0.37	24.59	46.00	-21.41
5	841.89	Peak	23.01	2.36	25.37	46.00	-20.63
6	971.87	Peak	23.44	3.88	27.32	54.00	-26.68

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps CH Mid-TX / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

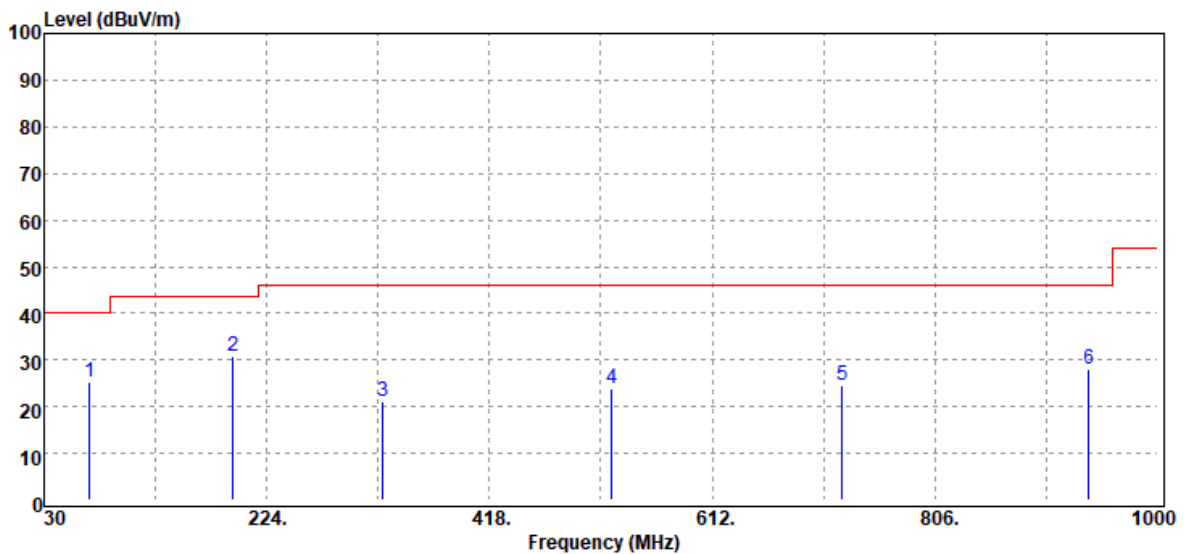

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	69.77	Peak	40.43	-15.13	25.30	40.00	-14.70
2	194.90	Peak	41.05	-10.21	30.84	43.50	-12.66
3	324.88	Peak	29.08	-7.87	21.21	46.00	-24.79
4	524.70	Peak	26.75	-3.04	23.71	46.00	-22.29
5	725.49	Peak	24.24	0.42	24.66	46.00	-21.34
6	939.86	Peak	24.55	3.50	28.05	46.00	-17.95

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps CH Mid-TX /水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

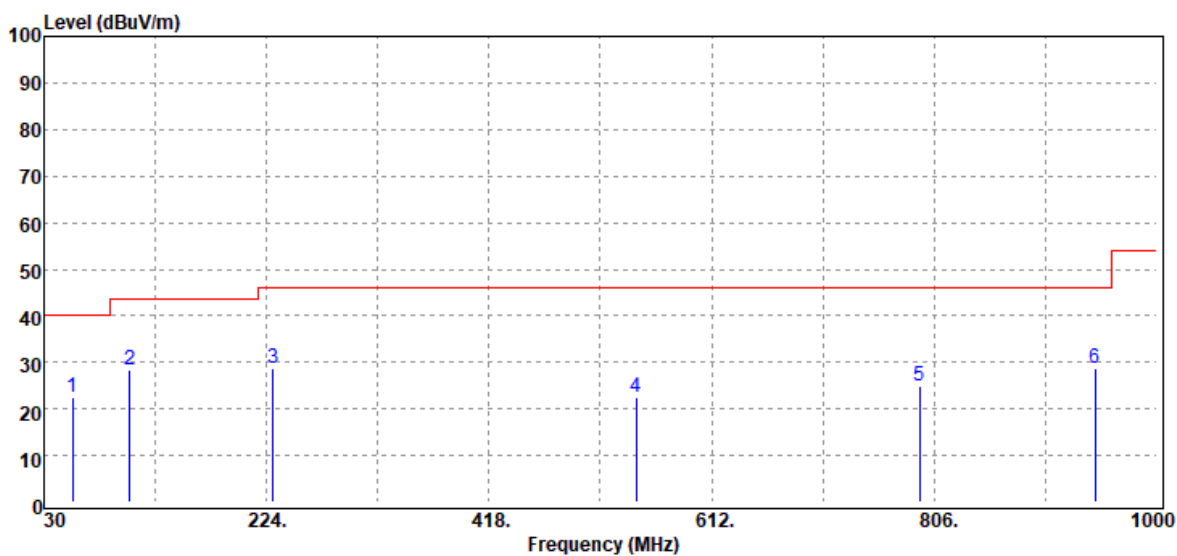

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	55.22	Peak	38.57	-16.20	22.37	40.00	-17.63
2	104.69	Peak	39.71	-11.41	28.30	43.50	-15.20
3	229.82	Peak	40.14	-11.25	28.89	46.00	-17.11
4	546.04	Peak	24.97	-2.41	22.56	46.00	-23.44
5	793.39	Peak	23.41	1.45	24.86	46.00	-21.14
6	946.65	Peak	24.51	4.13	28.64	46.00	-17.36

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps CH Mid-TX / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

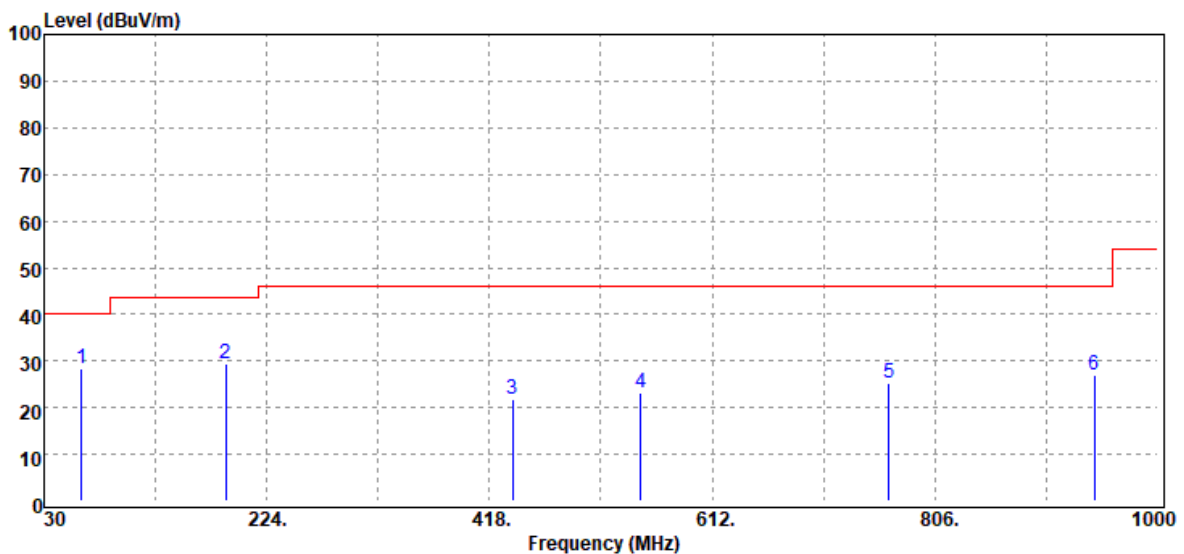

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	62.98	Peak	44.20	-15.77	28.43	40.00	-11.57
2	188.11	Peak	40.50	-11.24	29.26	43.50	-14.24
3	438.37	Peak	26.51	-4.56	21.95	46.00	-24.05
4	549.92	Peak	25.62	-2.46	23.16	46.00	-22.84
5	766.23	Peak	24.14	1.08	25.22	46.00	-20.78
6	944.71	Peak	23.01	3.94	26.95	46.00	-19.05

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps CH Mid-TX /水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

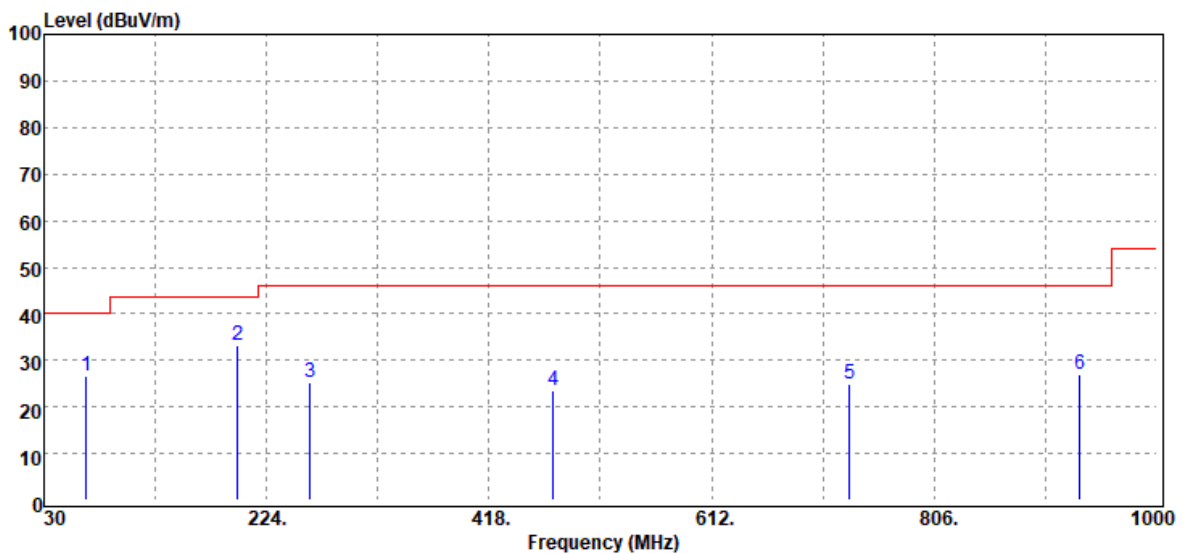

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	66.86	Peak	42.02	-15.43	26.59	40.00	-13.41
2	198.78	Peak	42.69	-9.44	33.25	43.50	-10.25
3	261.83	Peak	35.17	-9.85	25.32	46.00	-20.68
4	474.26	Peak	27.15	-3.51	23.64	46.00	-22.36
5	732.28	Peak	24.31	0.44	24.75	46.00	-21.25
6	933.07	Peak	23.29	3.60	26.89	46.00	-19.11


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps CH Mid-RX / 垂直)

環境溫度: 25.0°C 測試日期: September 8, 2020
環境濕度: 43% RH 測試者: 張家睿

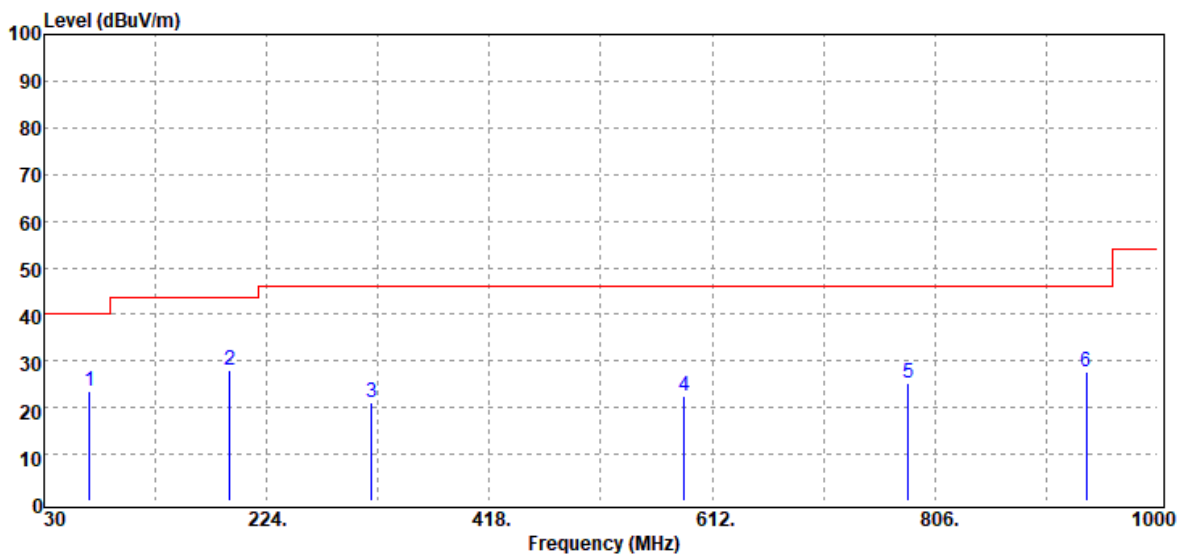

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	69.77	Peak	38.65	-15.13	23.52	40.00	-16.48
2	191.99	Peak	38.85	-10.80	28.05	43.50	-15.45
3	315.18	Peak	29.07	-7.94	21.13	46.00	-24.87
4	587.75	Peak	24.45	-2.12	22.33	46.00	-23.67
5	782.72	Peak	23.90	1.43	25.33	46.00	-20.67
6	937.92	Peak	24.04	3.54	27.58	46.00	-18.42

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps CH Mid-RX /水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

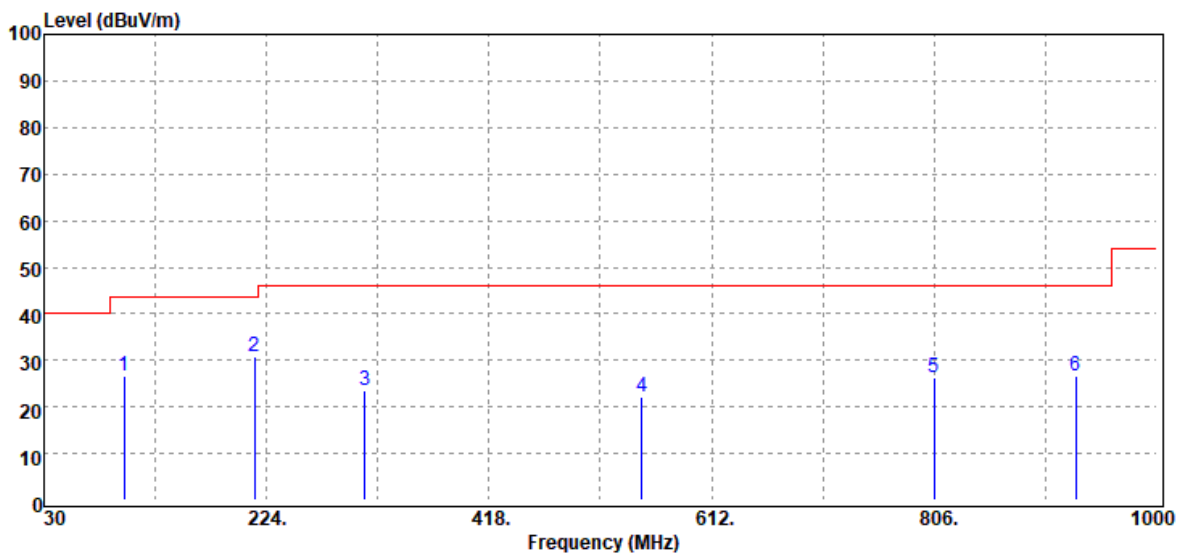

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	99.84	Peak	39.46	-12.91	26.55	43.50	-16.95
2	213.33	Peak	42.72	-11.92	30.80	43.50	-12.70
3	309.36	Peak	31.71	-8.28	23.43	46.00	-22.57
4	550.89	Peak	24.45	-2.47	21.98	46.00	-24.02
5	806.00	Peak	24.46	1.80	26.26	46.00	-19.74
6	929.19	Peak	23.21	3.53	26.74	46.00	-19.26

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200824W11-RD

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps CH Mid-RX / 垂直)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

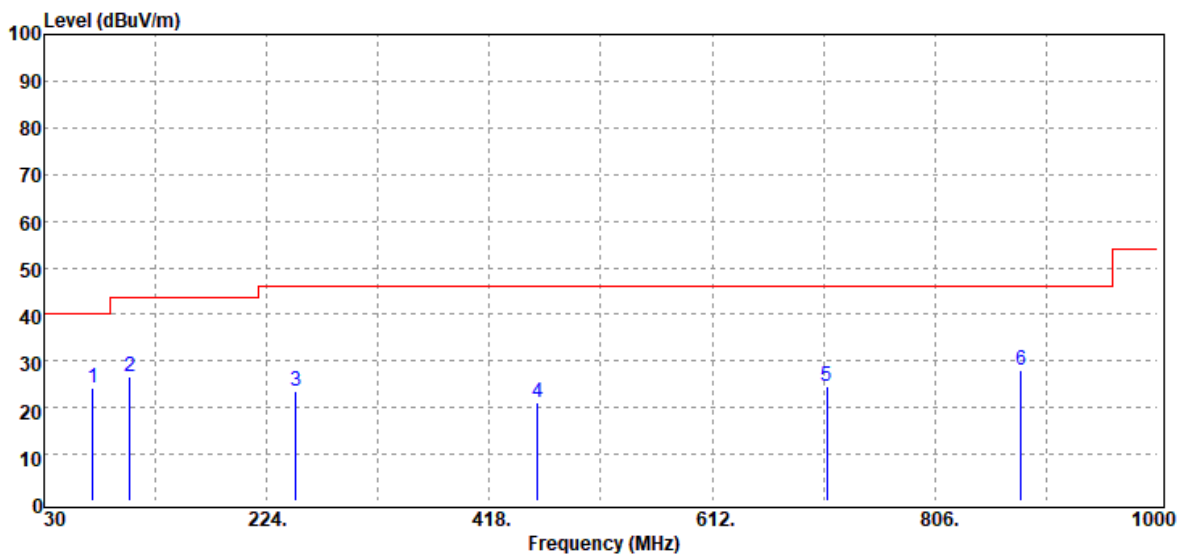

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	72.68	Peak	39.17	-14.98	24.19	40.00	-15.81
2	104.69	Peak	38.02	-11.41	26.61	43.50	-16.89
3	249.22	Peak	34.44	-10.80	23.64	46.00	-22.36
4	459.71	Peak	25.21	-4.10	21.11	46.00	-24.89
5	711.91	Peak	24.18	0.32	24.50	46.00	-21.50
6	880.69	Peak	25.30	2.61	27.91	46.00	-18.09

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps CH Mid-RX /水平)

環境溫度: 25.0°C


測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

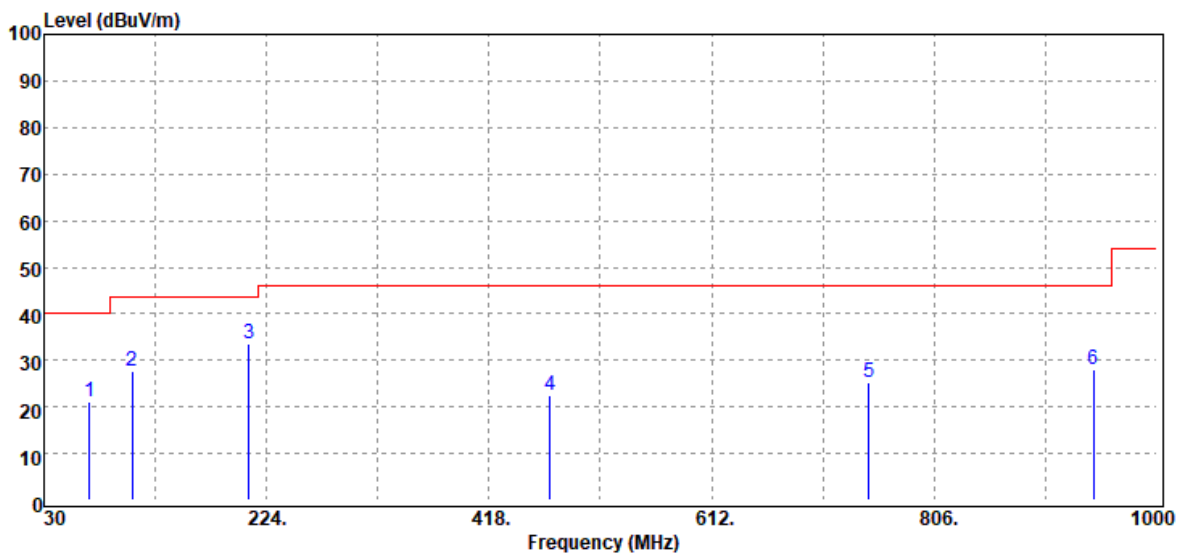

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	69.77	Peak	36.28	-15.13	21.15	40.00	-18.85
2	106.63	Peak	38.61	-11.05	27.56	43.50	-15.94
3	208.48	Peak	45.40	-11.85	33.55	43.50	-9.95
4	471.35	Peak	26.21	-3.64	22.57	46.00	-23.43
5	748.77	Peak	24.59	0.73	25.32	46.00	-20.68
6	944.71	Peak	24.06	3.94	28.00	46.00	-18.00


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


4.6.3 發射機其它不必要之訊號 (1GHZ 以上)

主型號: MDBT42TV

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH Low / 垂直)

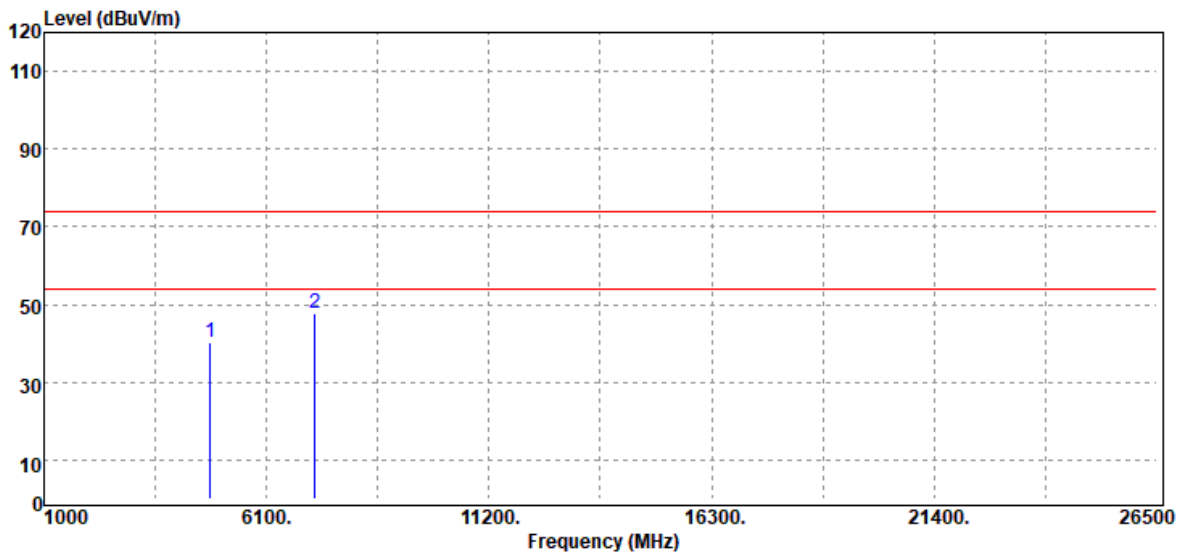

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH Low / 水平)

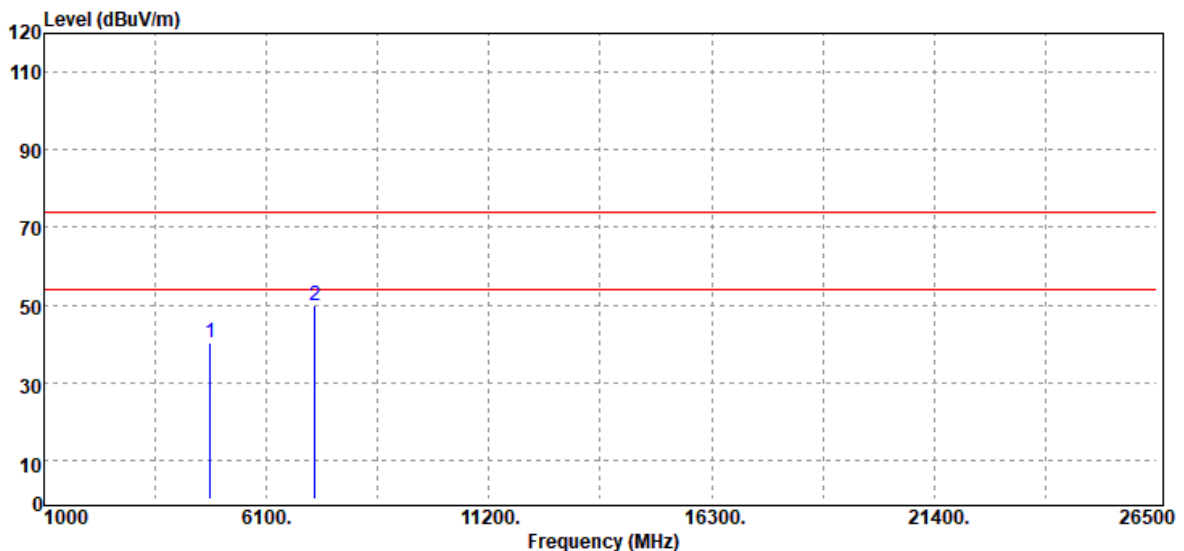



Report No.: T200824W11-RD

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4804.00	Peak	37.07	3.36	40.43	74.00	-33.57	V
7206.00	Peak	36.91	10.77	47.68	74.00	-26.32	V
N/A							
4804.00	Peak	37.02	3.36	40.38	74.00	-33.62	H
7206.00	Peak	39.13	10.77	49.90	74.00	-24.10	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH Mid / 垂直)

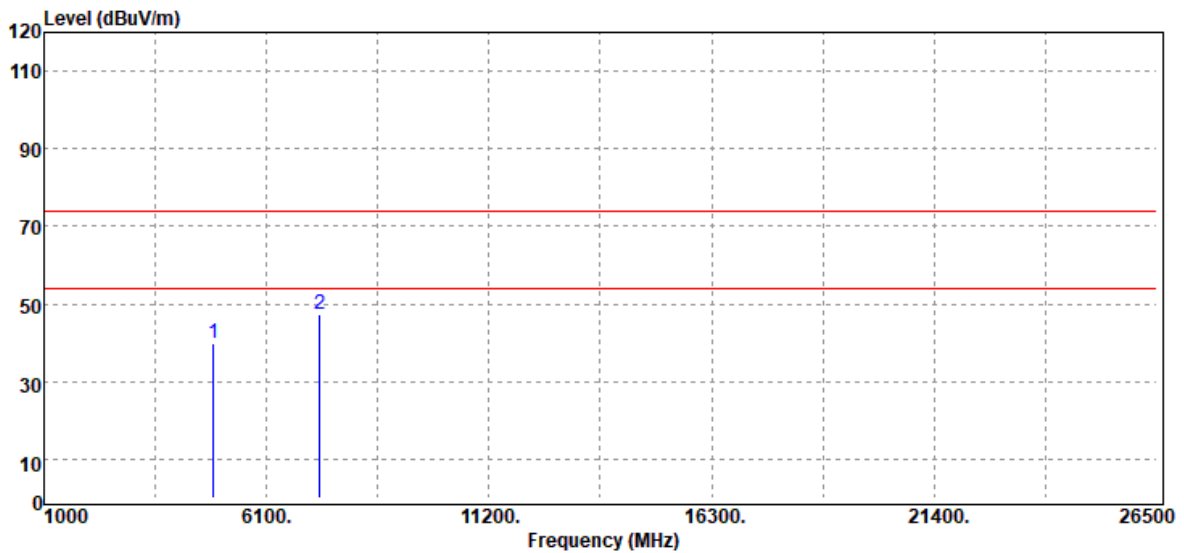

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH Mid / 水平)

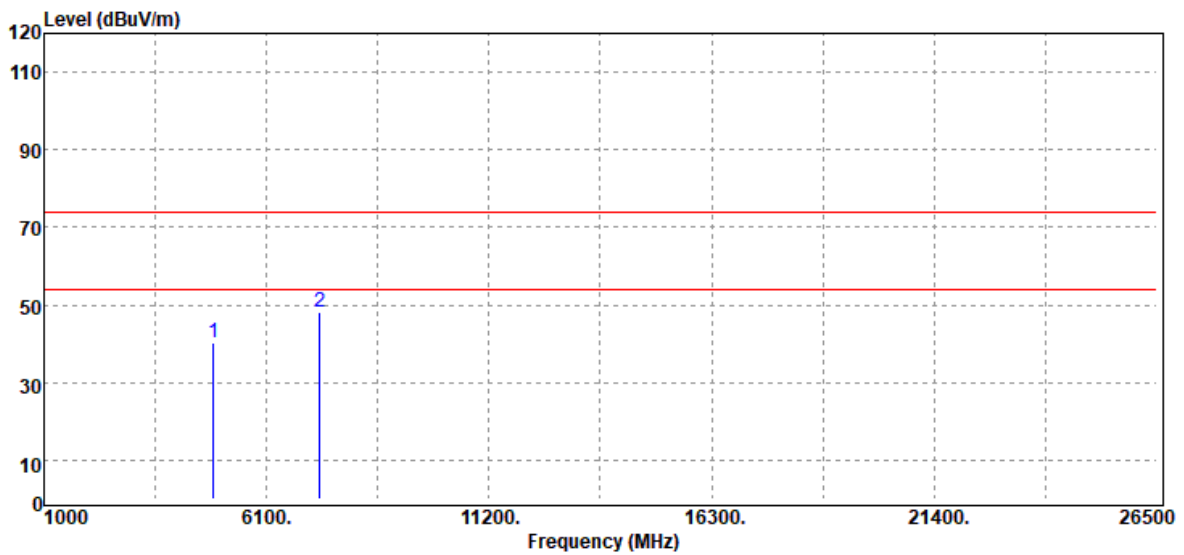



Report No.: T200824W11-RD

Page: 41 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4884.00	Peak	36.50	3.53	40.03	74.00	-33.97	V
7326.00	Peak	36.18	11.00	47.18	74.00	-26.82	V
N/A							
4884.00	Peak	36.67	3.53	40.20	74.00	-33.80	H
7326.00	Peak	37.33	11.00	48.33	74.00	-25.67	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH High / 垂直)

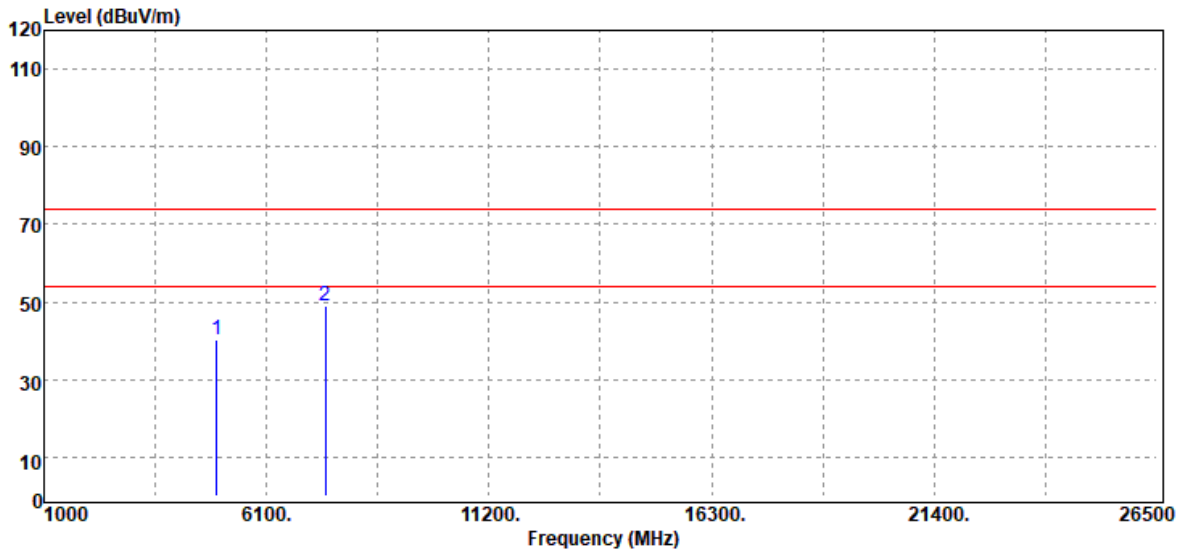

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH High / 水平)

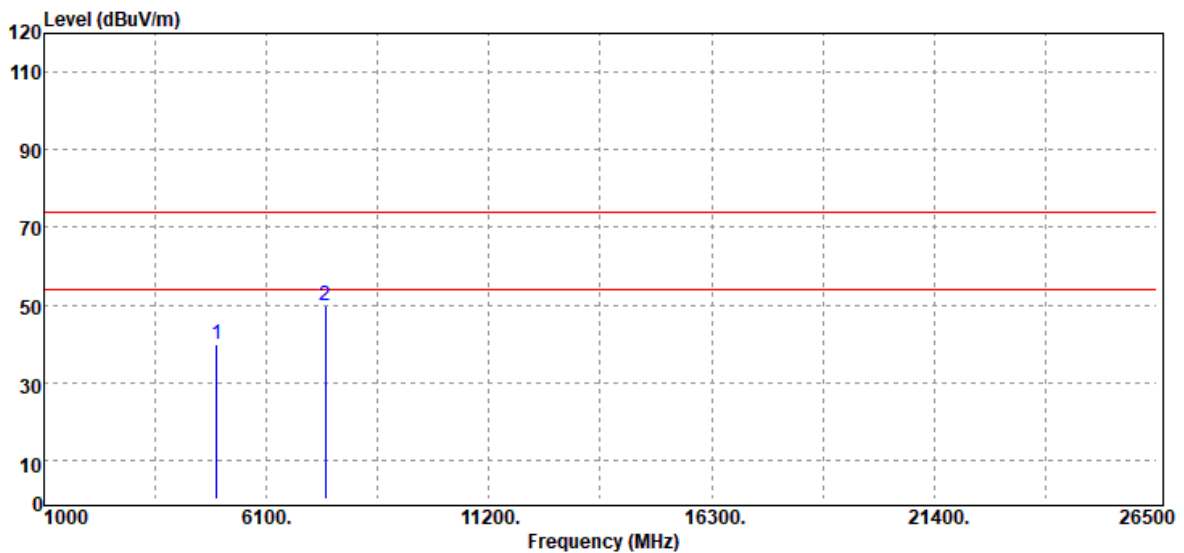



Report No.: T200824W11-RD

Page: 43 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4960.00	Peak	35.83	4.46	40.29	74.00	-33.71	V
7440.00	Peak	38.26	10.66	48.92	74.00	-25.08	V
N/A							
4960.00	Peak	35.38	4.46	39.84	74.00	-34.16	H
7440.00	Peak	39.10	10.66	49.76	74.00	-24.24	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH Low / 垂直)

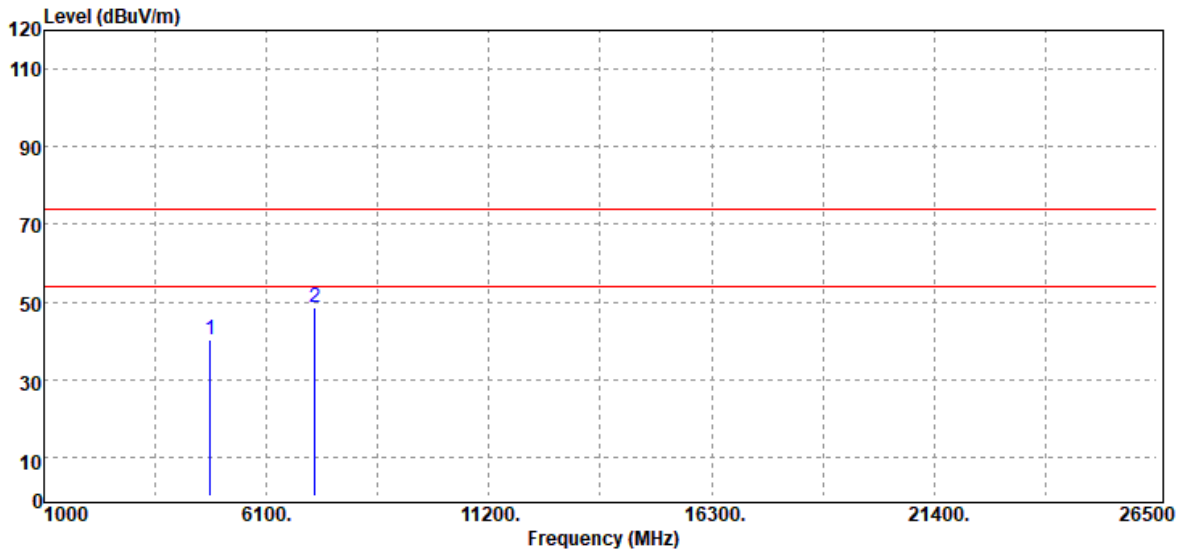

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH Low / 水平)

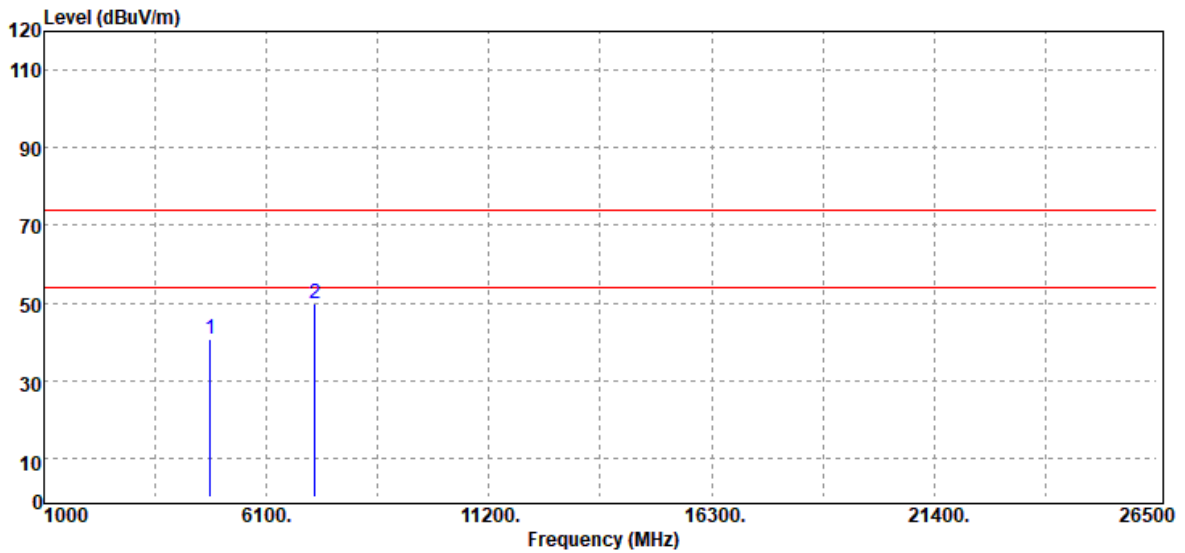



Report No.: T200824W11-RD

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4804.00	Peak	37.04	3.36	40.40	74.00	-33.60	V
7206.00	Peak	37.62	10.77	48.39	74.00	-25.61	V
N/A							
4804.00	Peak	37.28	3.36	40.64	74.00	-33.36	H
7206.00	Peak	38.97	10.77	49.74	74.00	-24.26	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH Mid / 垂直)

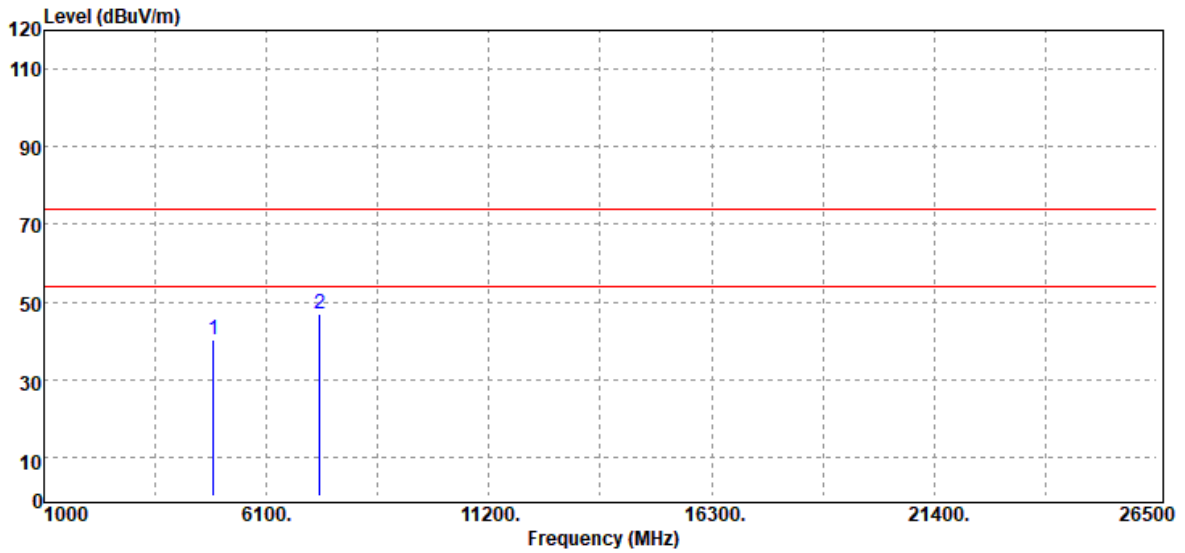

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH Mid / 水平)

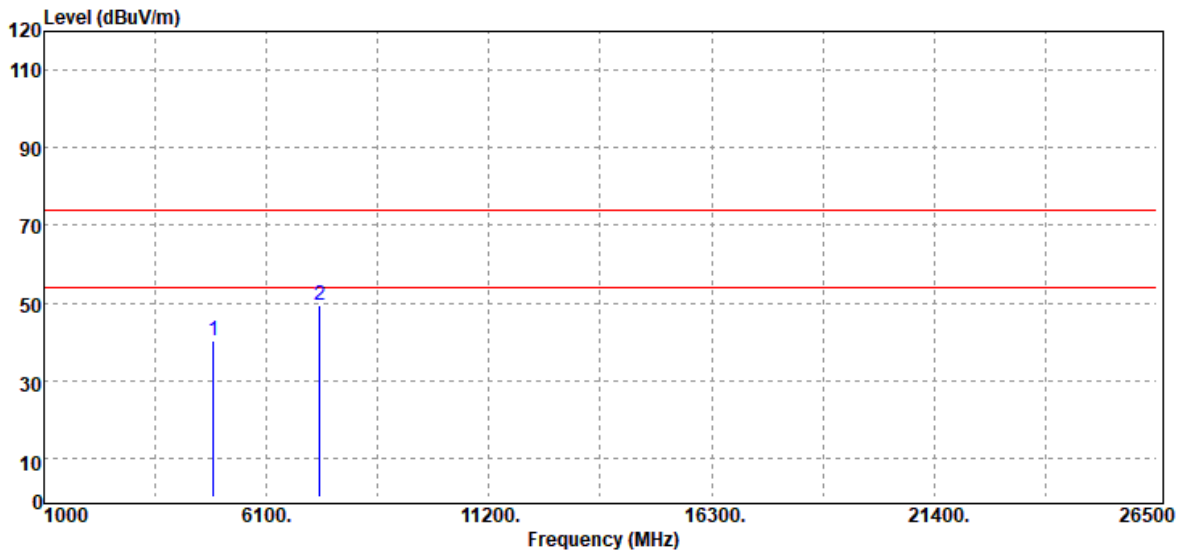



Report No.: T200824W11-RD

Page: 47 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:


張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4884.00	Peak	36.55	3.53	40.08	74.00	-33.92	V
7326.00	Peak	35.87	11.00	46.87	74.00	-27.13	V
N/A							
4884.00	Peak	36.89	3.53	40.42	74.00	-33.58	H
7326.00	Peak	38.45	11.00	49.45	74.00	-24.55	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH High / 垂直)

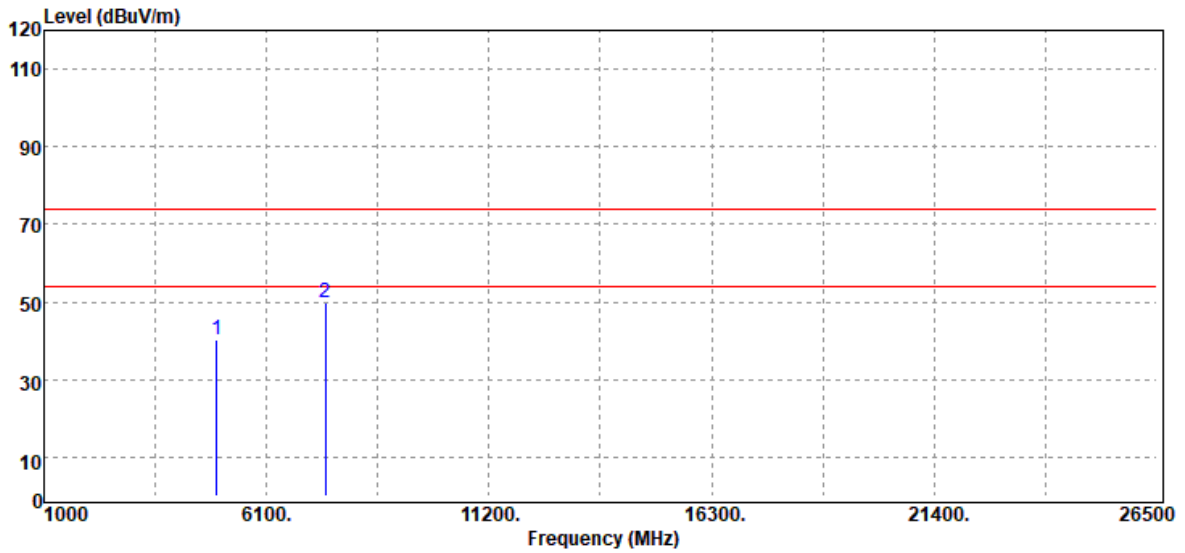

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH High / 水平)

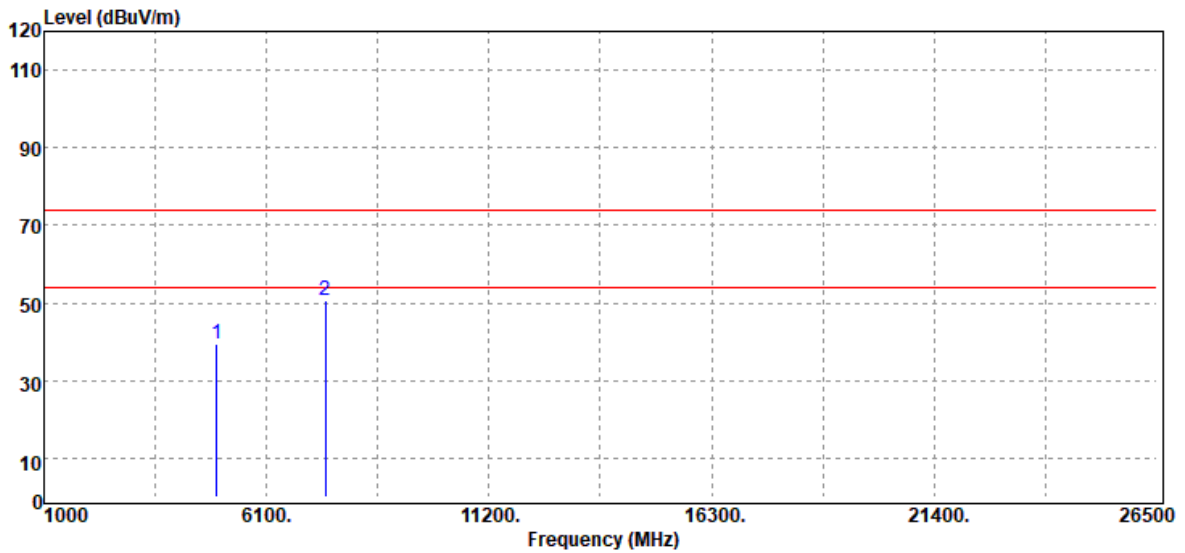



Report No.: T200824W11-RD

環境溫度: 25.0°C

測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4960.00	Peak	35.80	4.46	40.26	74.00	-33.74	V
7440.00	Peak	39.28	10.66	49.94	74.00	-24.06	V
N/A							
4960.00	Peak	34.86	4.46	39.32	74.00	-34.68	H
7440.00	Peak	40.01	10.66	50.67	74.00	-23.33	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。


Report No.: T200824W11-RD

系列型號: MDBT42TV-P

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH Low / 垂直)

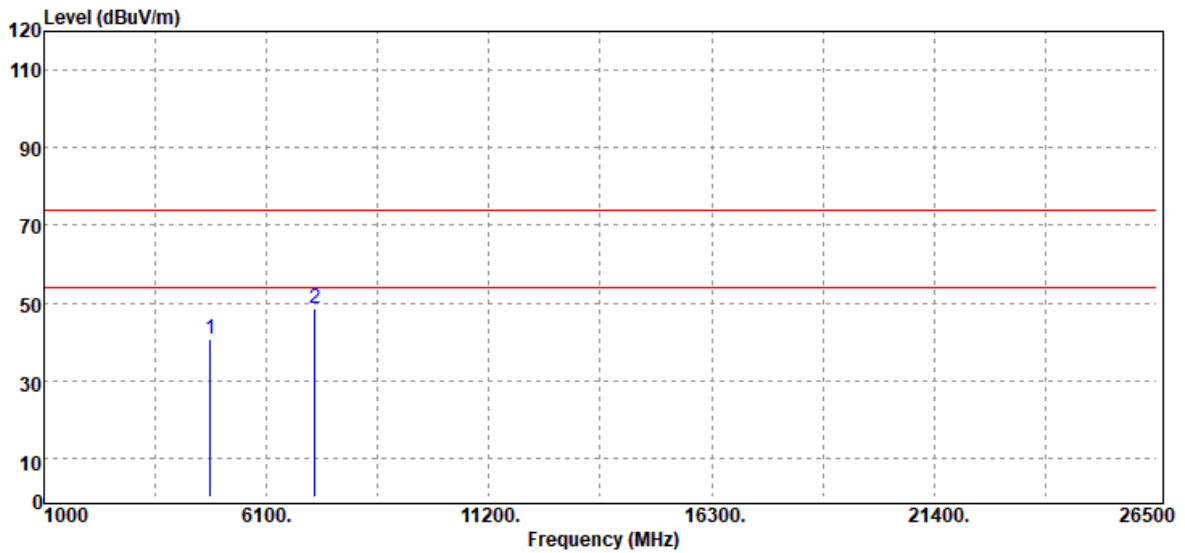

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH Low / 水平)

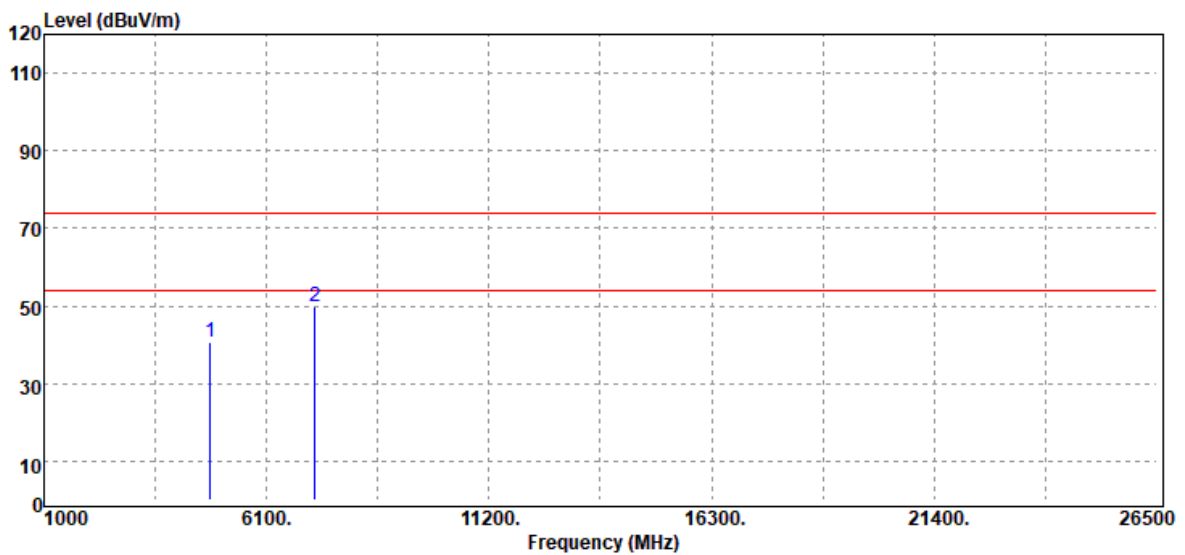



Report No.: T200824W11-RD

Page: 51 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4804.00	Peak	37.32	3.36	40.68	74.00	-33.32	V
7206.00	Peak	37.95	10.77	48.72	74.00	-25.28	V
N/A							
4804.00	Peak	37.25	3.36	40.61	74.00	-33.39	H
7206.00	Peak	39.15	10.77	49.92	74.00	-24.08	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH Mid / 垂直)

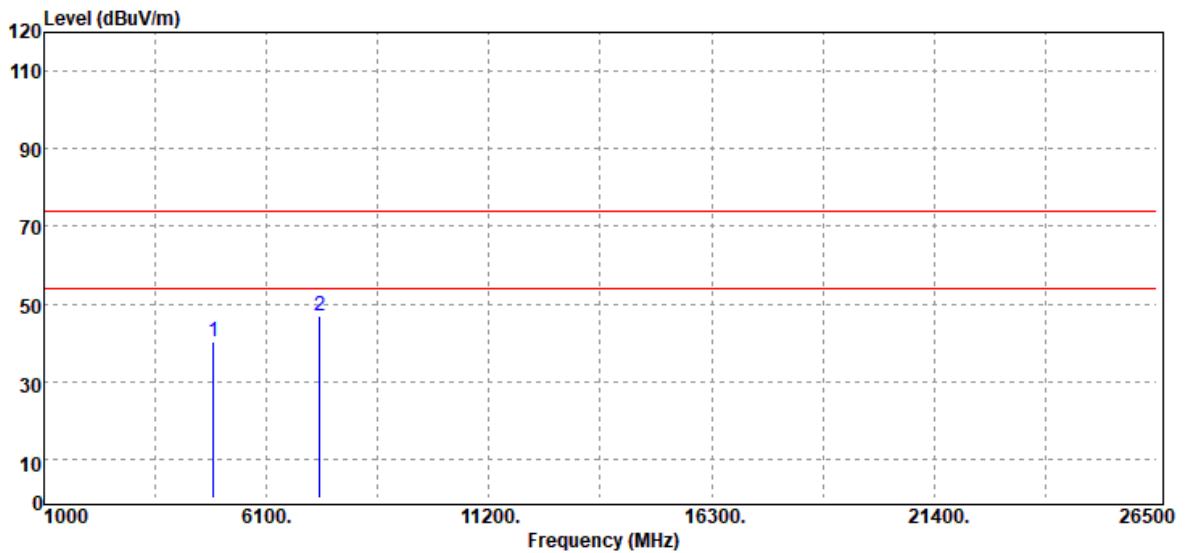

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH Mid / 水平)

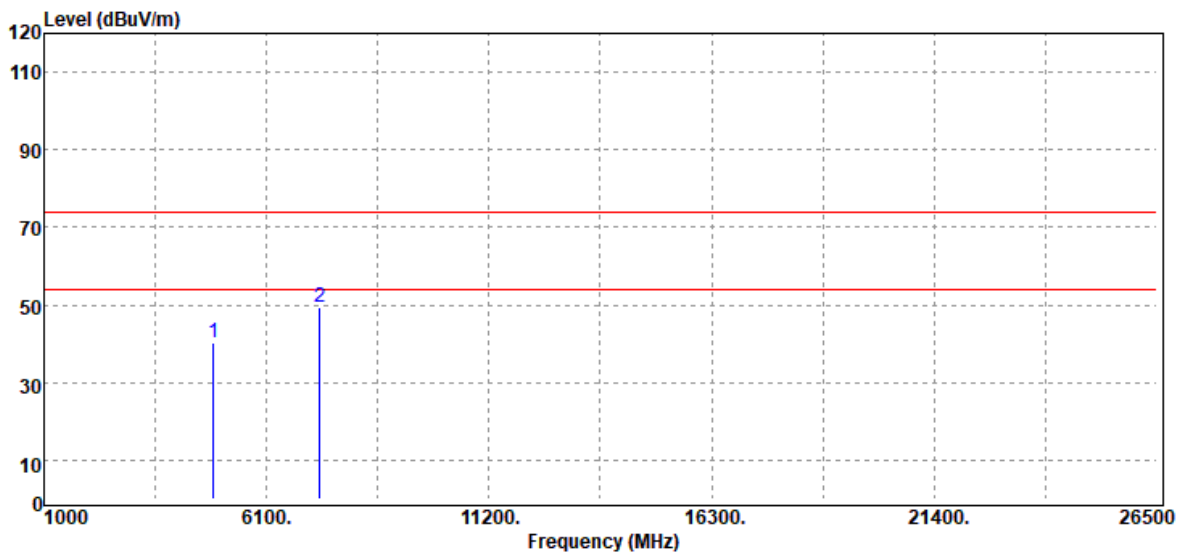



Report No.: T200824W11-RD

Page: 53 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4884.00	Peak	36.60	3.53	40.13	74.00	-33.87	V
7326.00	Peak	36.09	11.00	47.09	74.00	-26.91	V
N/A							
4884.00	Peak	36.55	3.53	40.08	74.00	-33.92	H
7326.00	Peak	38.36	11.00	49.36	74.00	-24.64	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH High / 垂直)

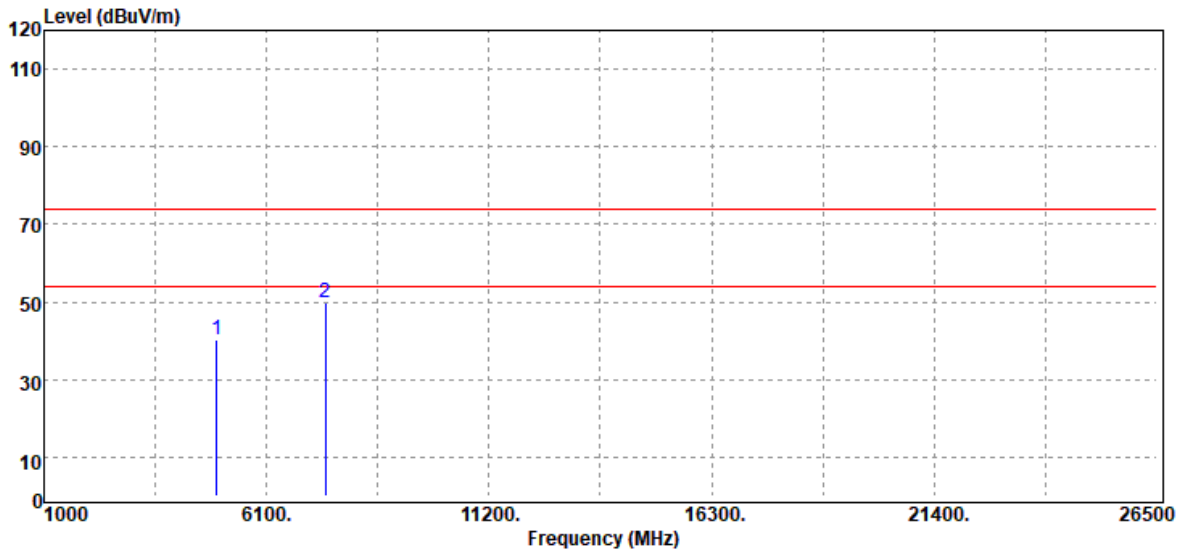

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps TX / CH High / 水平)

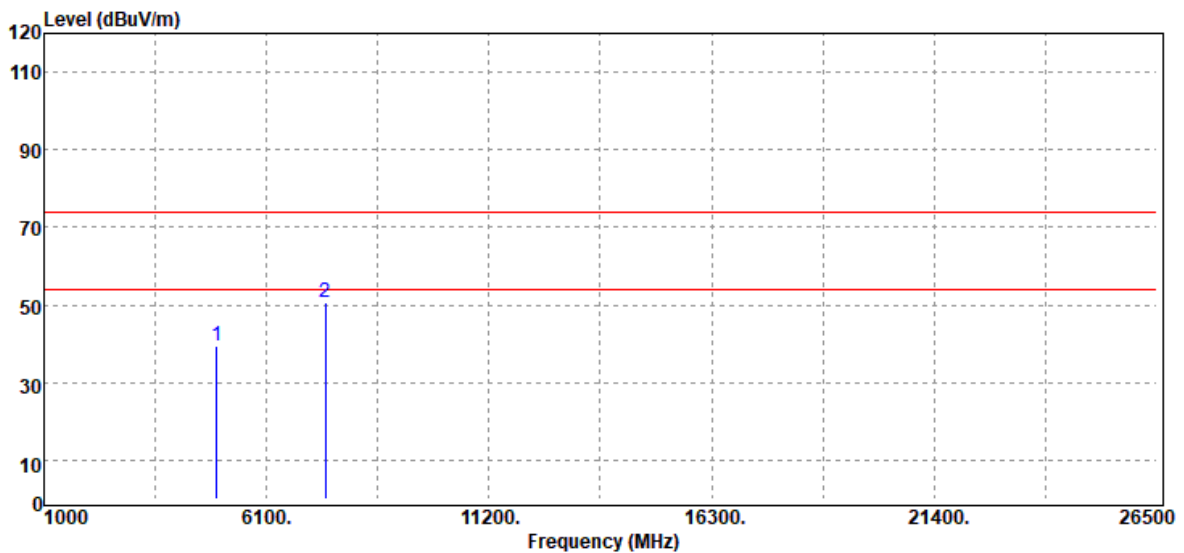



Report No.: T200824W11-RD

環境溫度: 25.0°C

測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:


張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4960.00	Peak	35.66	4.46	40.12	74.00	-33.88	V
7440.00	Peak	39.25	10.66	49.91	74.00	-24.09	V
N/A							
4960.00	Peak	34.90	4.46	39.36	74.00	-34.64	H
7440.00	Peak	40.15	10.66	50.81	74.00	-23.19	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH Low / 垂直)

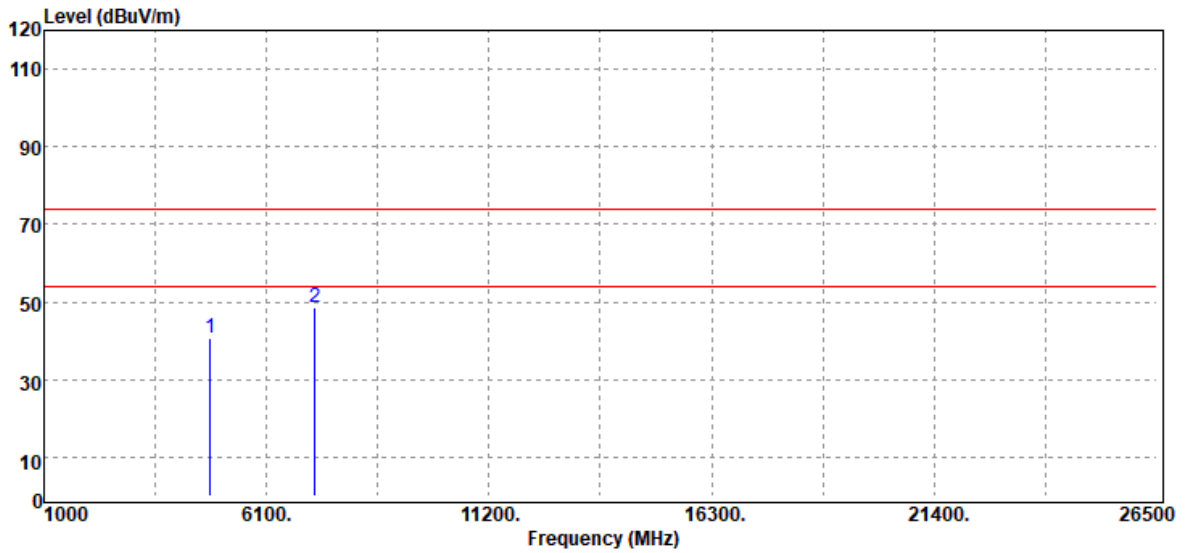

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH Low / 水平)

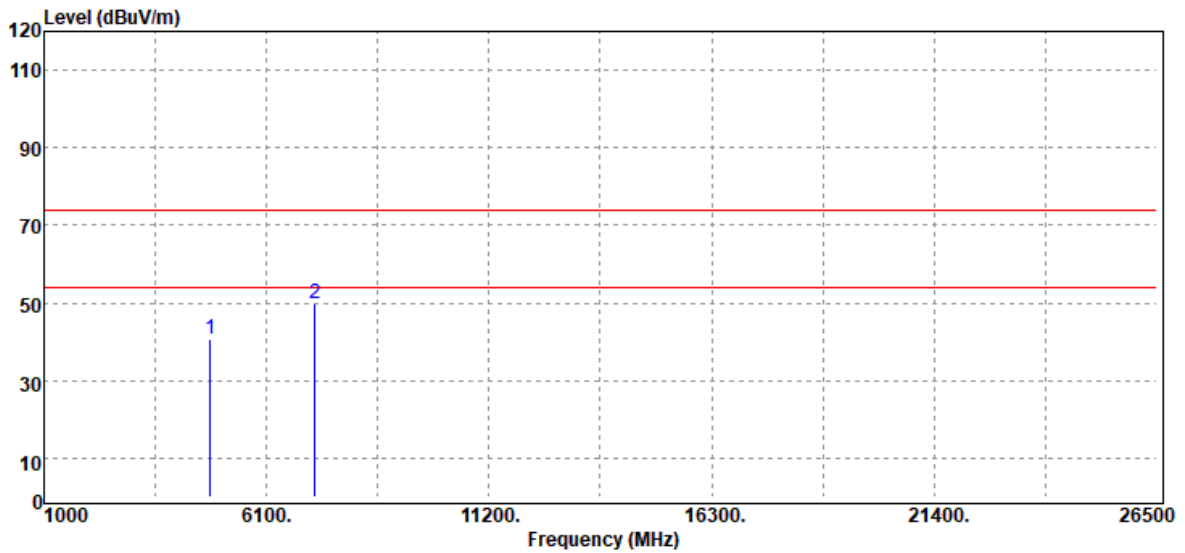



Report No.: T200824W11-RD

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4804.00	Peak	37.23	3.36	40.59	74.00	-33.41	V
7206.00	Peak	37.79	10.77	48.56	74.00	-25.44	V
N/A							
4804.00	Peak	37.25	3.36	40.61	74.00	-33.39	H
7206.00	Peak	38.95	10.77	49.72	74.00	-24.28	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH Mid / 垂直)

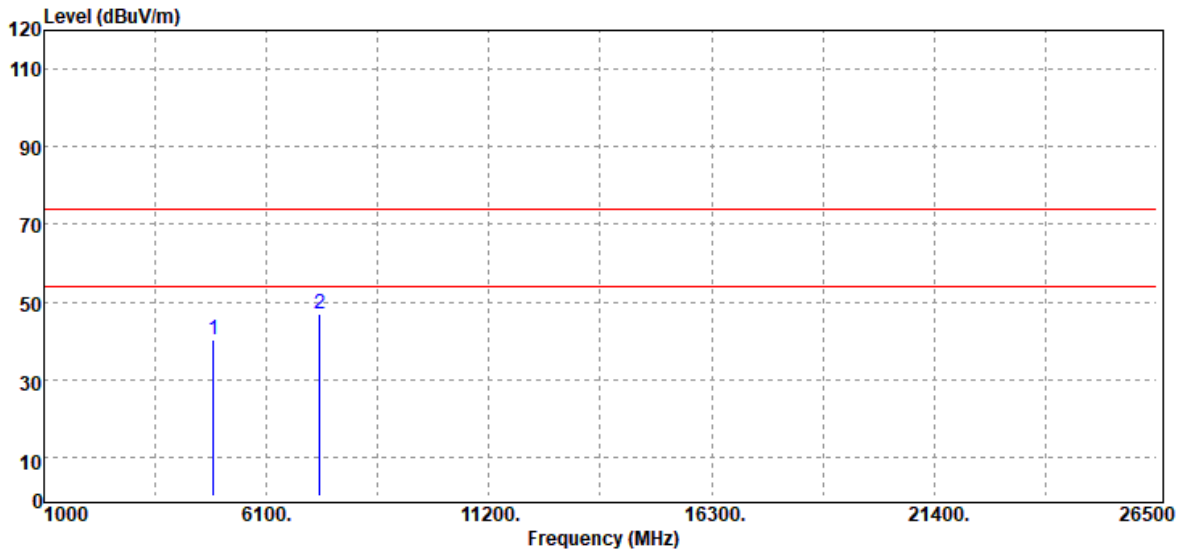

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH Mid / 水平)

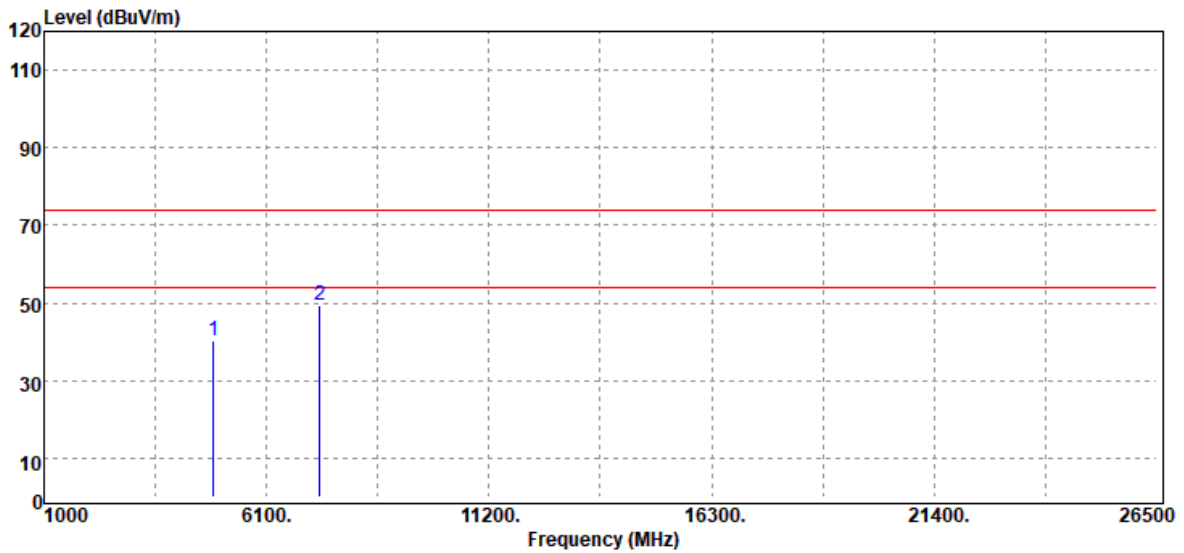



Report No.: T200824W11-RD

Page: 59 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4884.00	Peak	36.69	3.53	40.22	74.00	-33.78	V
7326.00	Peak	36.07	11.00	47.07	74.00	-26.93	V
N/A							
4884.00	Peak	36.75	3.53	40.28	74.00	-33.72	H
7326.00	Peak	38.32	11.00	49.32	74.00	-24.68	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH High / 垂直)

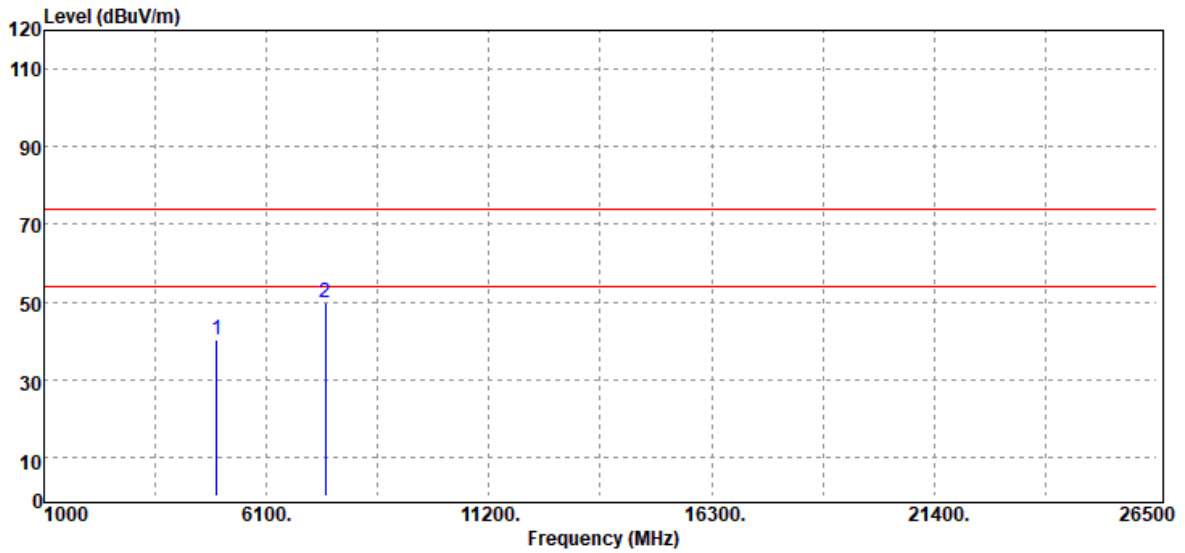

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps TX / CH High / 水平)

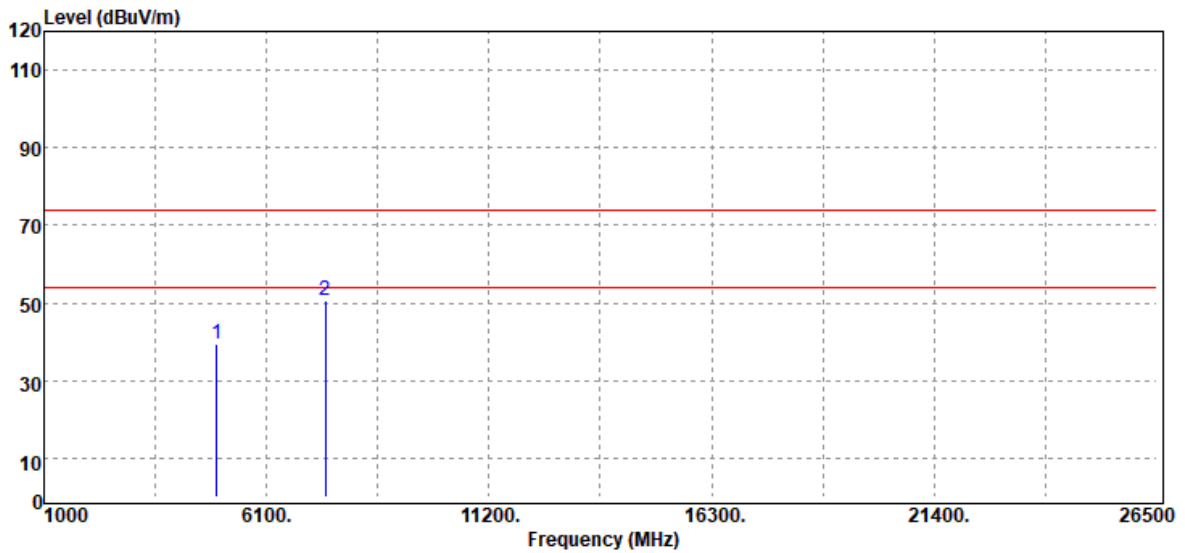



Report No.: T200824W11-RD

Page: 61 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4960.00	Peak	35.86	4.46	40.32	74.00	-33.68	V
7440.00	Peak	39.08	10.66	49.74	74.00	-24.26	V
N/A							
4960.00	Peak	35.13	4.46	39.59	74.00	-34.41	H
7440.00	Peak	39.84	10.66	50.50	74.00	-23.50	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。



Report No.: T200824W11-RD

Page: 62 / 121

Rev.: 00


4.6.4 接收機其它不必要之訊號 (1GHz 以上)

此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High，經驗證後，以 CH Mid 為 worst case。


Report No.: T200824W11-RD

主型號:MDBT42TV

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps RX / CH Mid / 垂直)

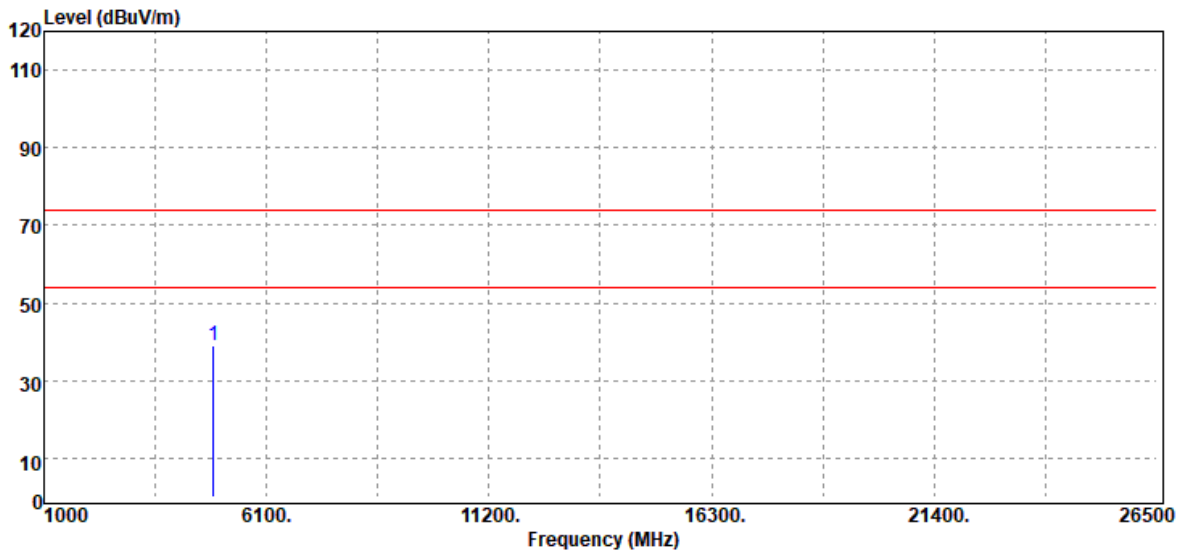

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps RX / CH Mid / 水平)

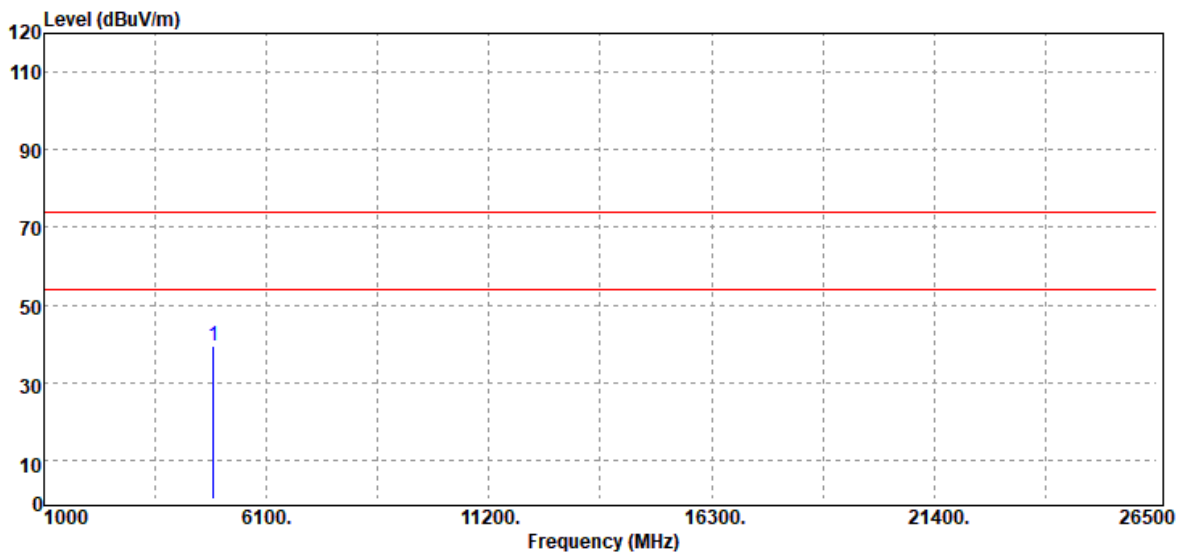



Report No.: T200824W11-RD

Page: 64 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4884.00	Peak	35.66	3.53	39.19	74.00	-34.81	V
N/A							
4884.00	Peak	35.91	3.53	39.44	74.00	-34.56	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps RX / CH Mid / 垂直)

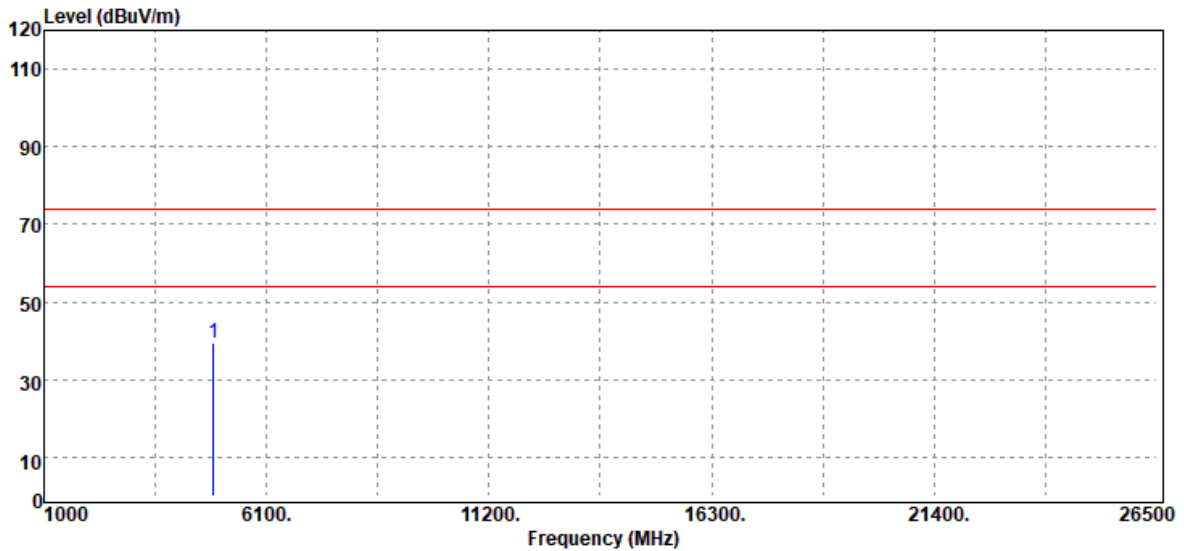

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps RX / CH Mid / 水平)

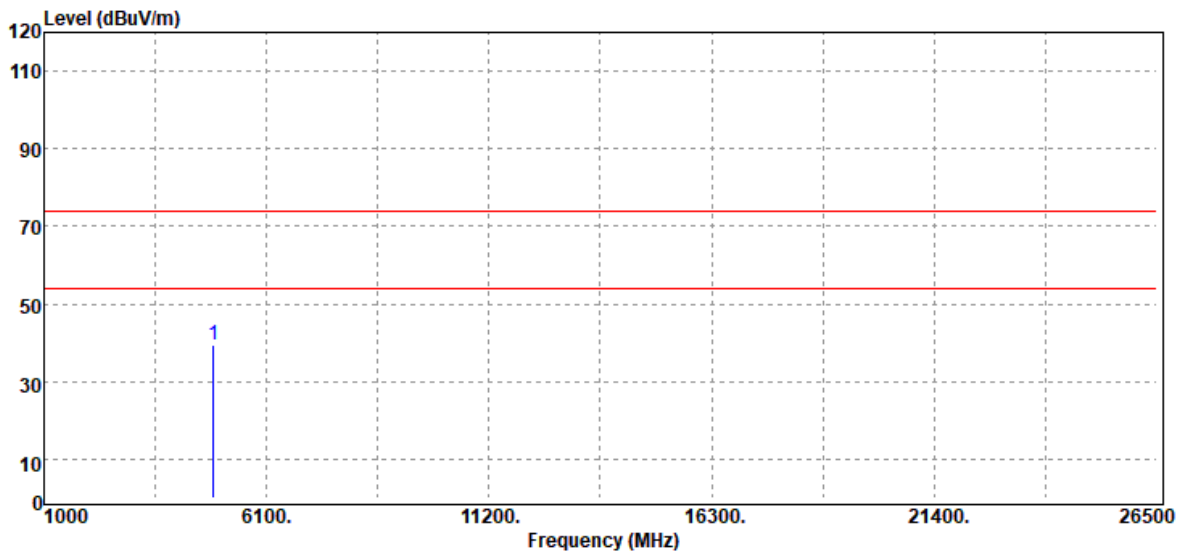



Report No.: T200824W11-RD

Page: 66 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期:

September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者:

張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4884.00	Peak	35.81	3.53	39.34	74.00	-34.66	V
N/A							
4884.00	Peak	35.83	3.53	39.36	74.00	-34.64	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。


Report No.: T200824W11-RD

系列型號: MDBT42TV-P

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps RX / CH Mid / 垂直)

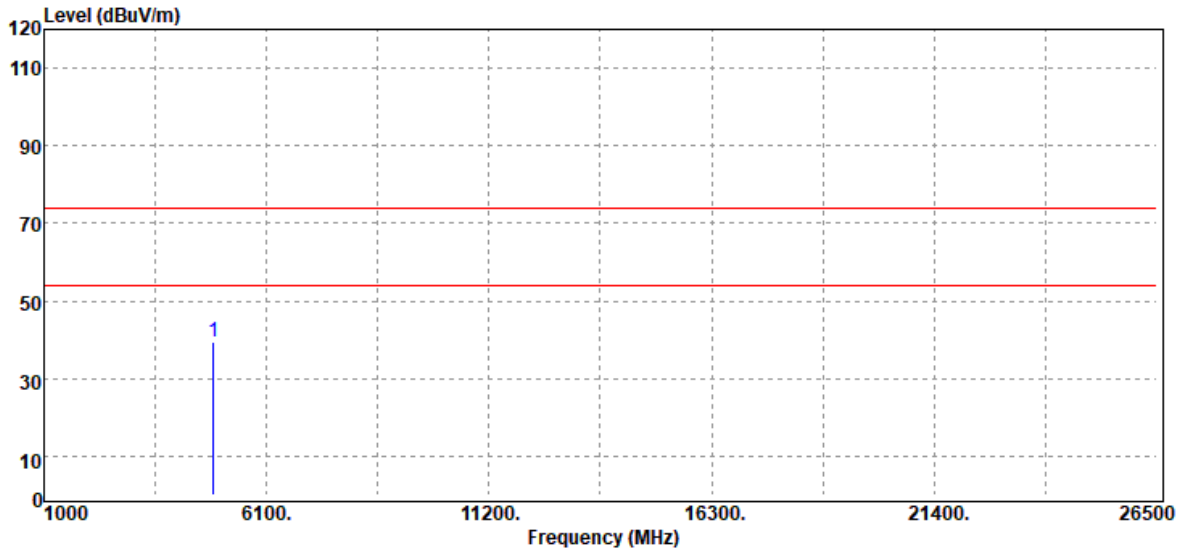

場強輻射之量測值 (BLE 1Mbps RX / CH Mid / 水平)

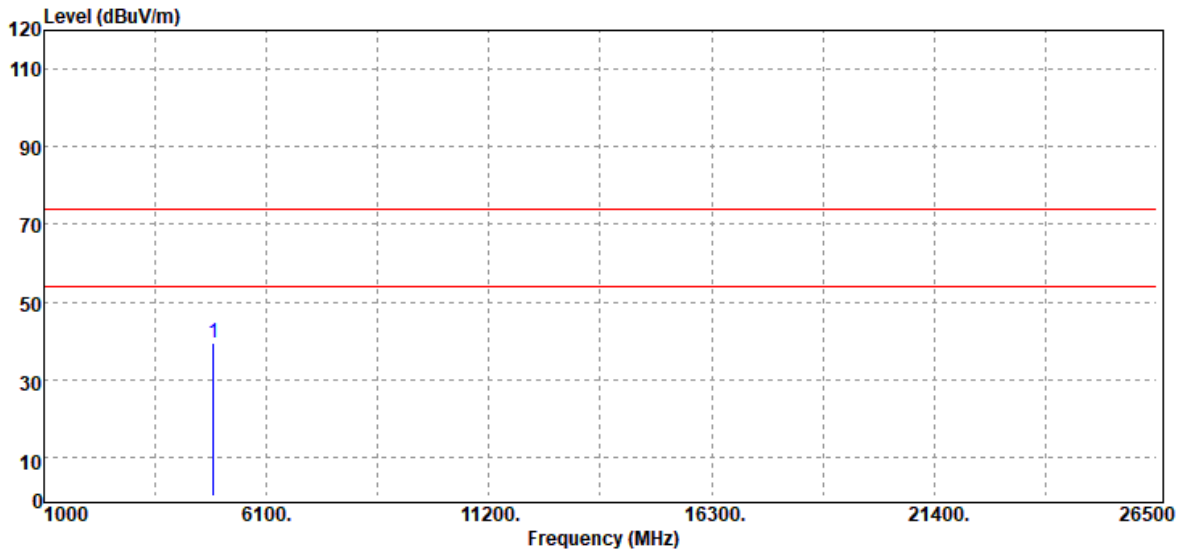



Report No.: T200824W11-RD

Page: 68 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4884.00	Peak	36.01	3.53	39.54	74.00	-34.46	V
N/A							
4884.00	Peak	35.76	3.53	39.29	74.00	-34.71	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps RX / CH Mid / 垂直)

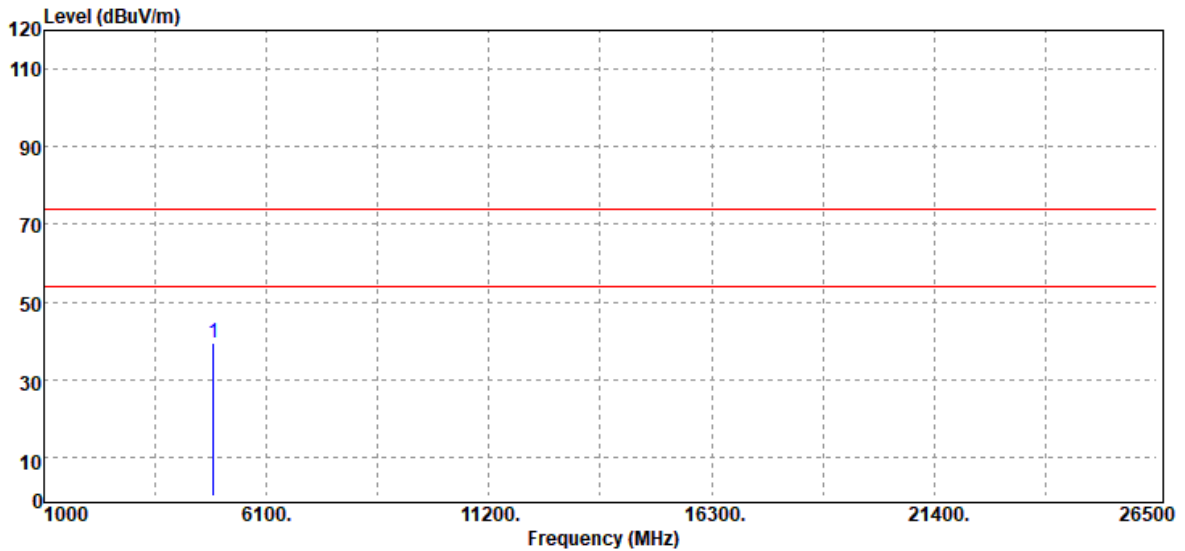

場強輻射之量測值 (BLE 2Mbps RX / CH Mid / 水平)

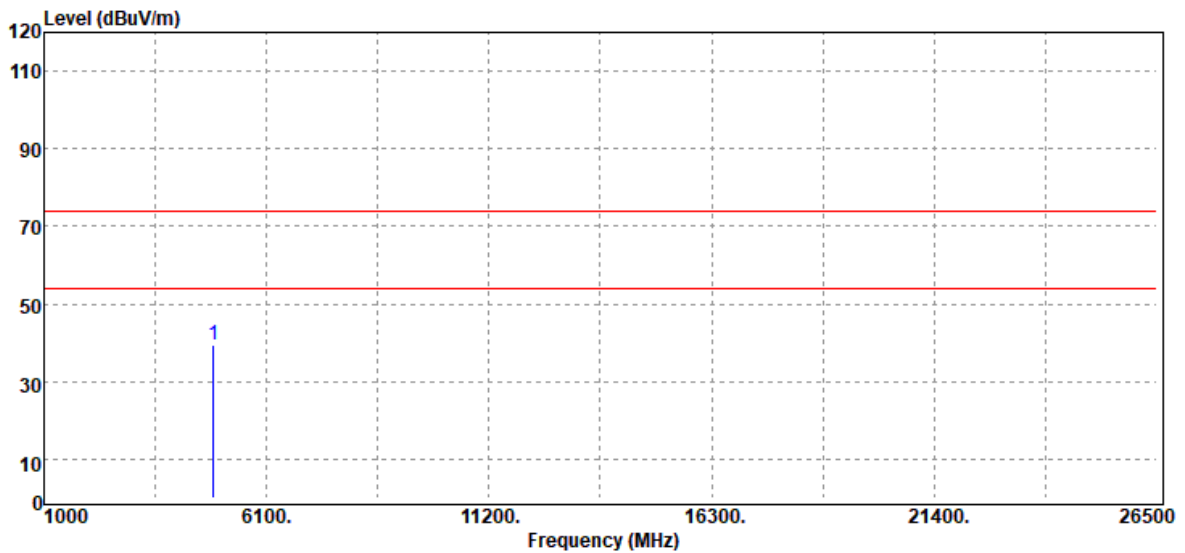



Report No.: T200824W11-RD

Page: 70 / 121

Rev.: 00

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4884.00	Peak	35.94	3.53	39.47	74.00	-34.53	V
N/A							
4884.00	Peak	35.72	3.53	39.25	74.00	-34.75	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. “N/A”: 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

5 電源線傳導干擾之量測

5.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi - peak)	平均值 (Average)
0.15 - 0.5	66 - 56	56 - 46
0.5 - 5	56	46
5 - 30	60	50

5.2 測試方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。

5.3 測試配置

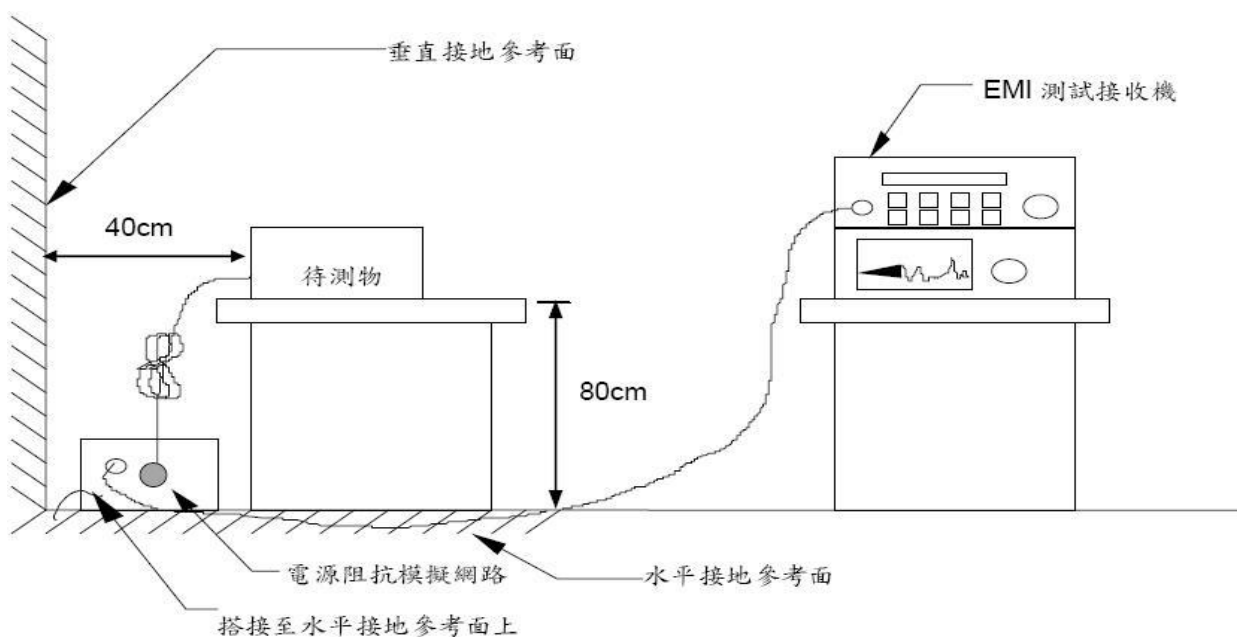

註: **請參照 3.2 節

5.4 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

干擾值 = 讀值 + 校正因子

其中校正因子為：

饋線損失 + 電源阻抗模擬網路損失

5.5 傳導干擾之量測結果

判定結果：不適用，此受測物不會連接於市電電源。

6 天線增益之要求

6.1 適用標準

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 之規定，若發射天線之方向性增益超過 6dBi 時，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

6.2 天線增益

Model:	Antenna type:	Gain (dBi):
MDBT42TV	Chip antenna	-5.81
MDBT42TV-P	PCB antenna	-6.50

此裝置為使用天線廠牌/型號: MDBT42TV: Raytac Corporation / MDBT42TV

MDBT42TV-P: Raytac Corporation / MDBT42TV-P

** 其詳細規格資料，請參見：天線規格。

判定結果: 符合規範

7 發射頻寬之要求


7.1 適用標準

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)之規定，6dB 之頻寬至少應有 500kHz。

7.2 測試方法

測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為 $RBW = 100\text{kHz}$ 、 $VBW = 300\text{kHz}$ ，視訊頻寬不小於解析頻寬。為求得精確測量，頻率掃描範圍(Span)遠大於解析頻寬。

7.3 測試配置

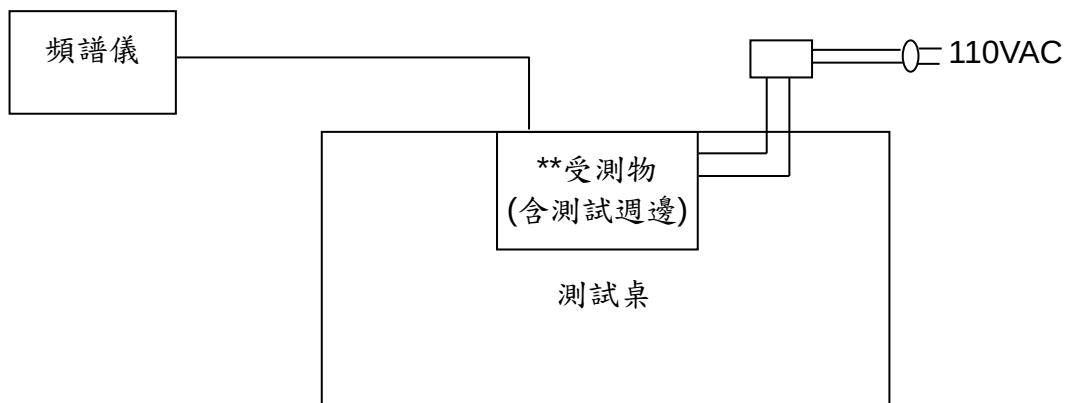

註: **請參照 3.2 節



Report No.: T200824W11-RD

Page: 75 / 121

Rev.: 00

7.4 發射頻寬之量測結果

環境溫度: 25.0°C

測試日期: August 27, 2020

環境濕度: 50%

測試人員: 李宇睿

BLE 1Mbps


頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (kHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2402	686.0	>500	PASS
Mid	2442	686.0		PASS
High	2480	686.0		PASS

BLE 2Mbps

頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (kHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2402	1154.8	>500	PASS
Mid	2442	1150.5		PASS
High	2480	1163.5		PASS


Report No.: T200824W11-RD

For BLE 1Mbps 發射頻寬測試值 CH Low

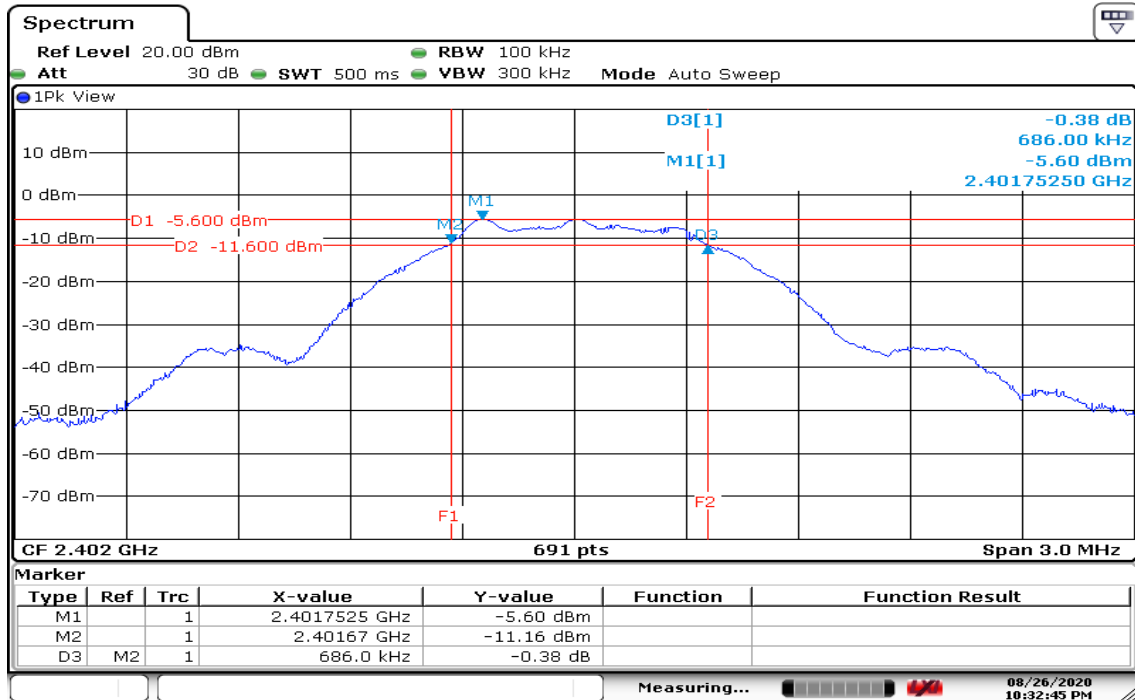


Date: 26 AUG 2020 22:32:46

發射頻寬測試值 CH Mid

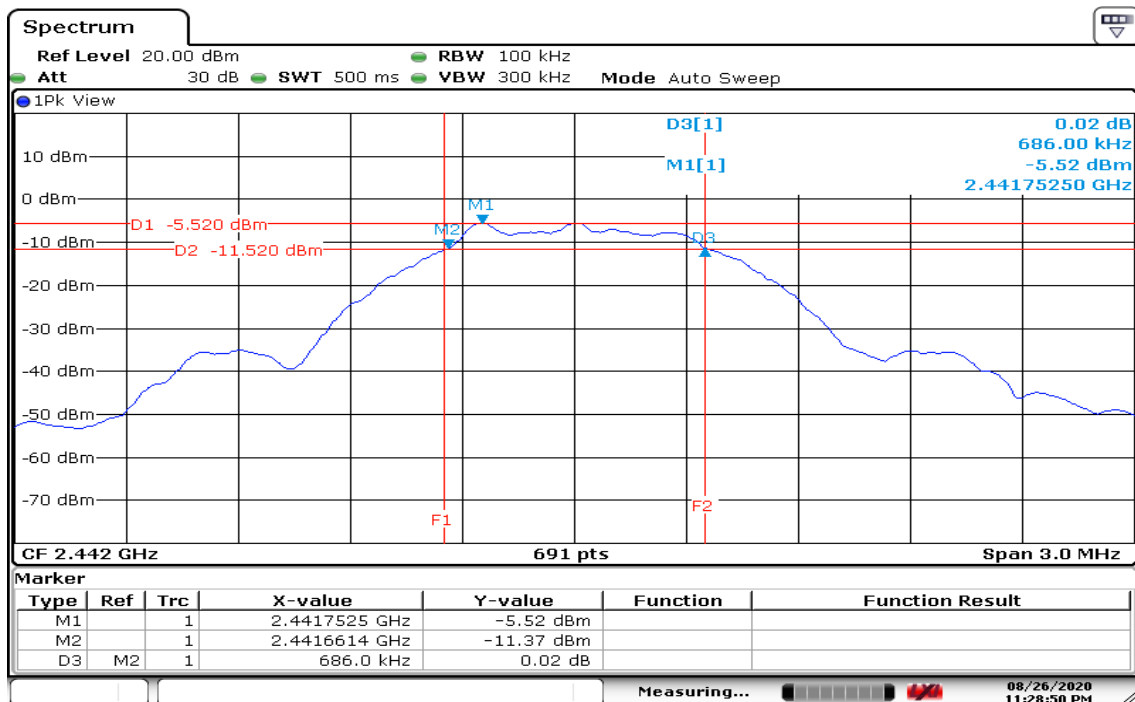


Date: 26 AUG 2020 23:28:50

發射頻寬測試值 CH High

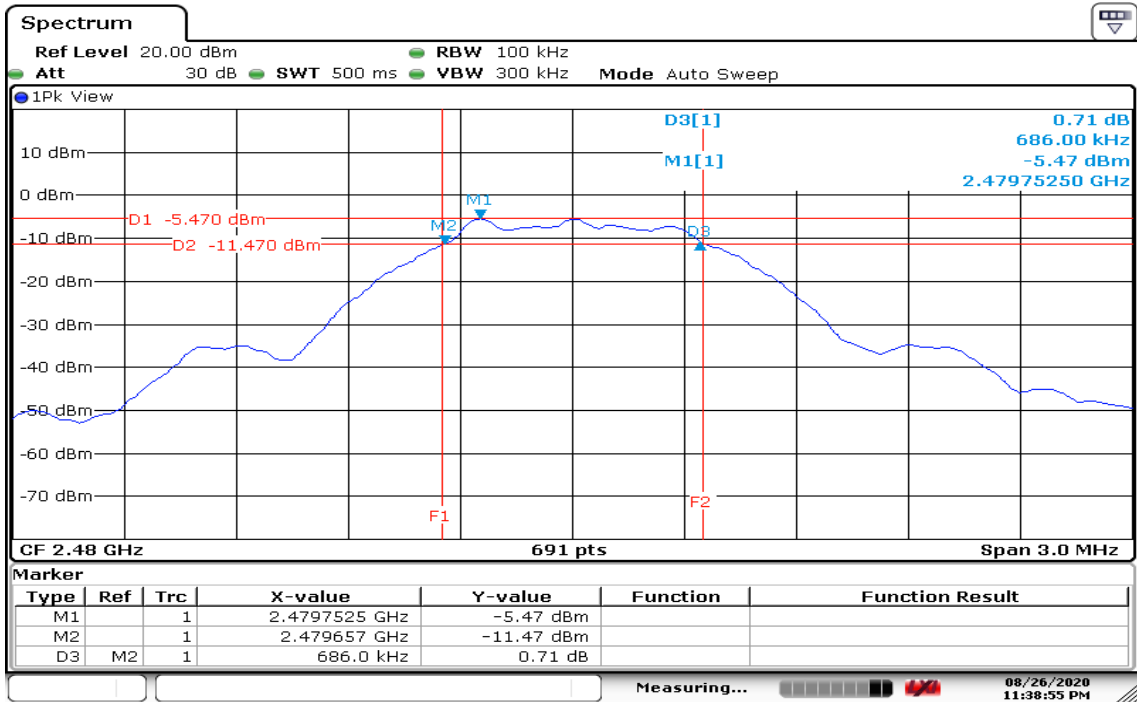


Date: 26 AUG 2020 23:38:55

For BLE 2Mbps 發射頻寬測試值 CH Low

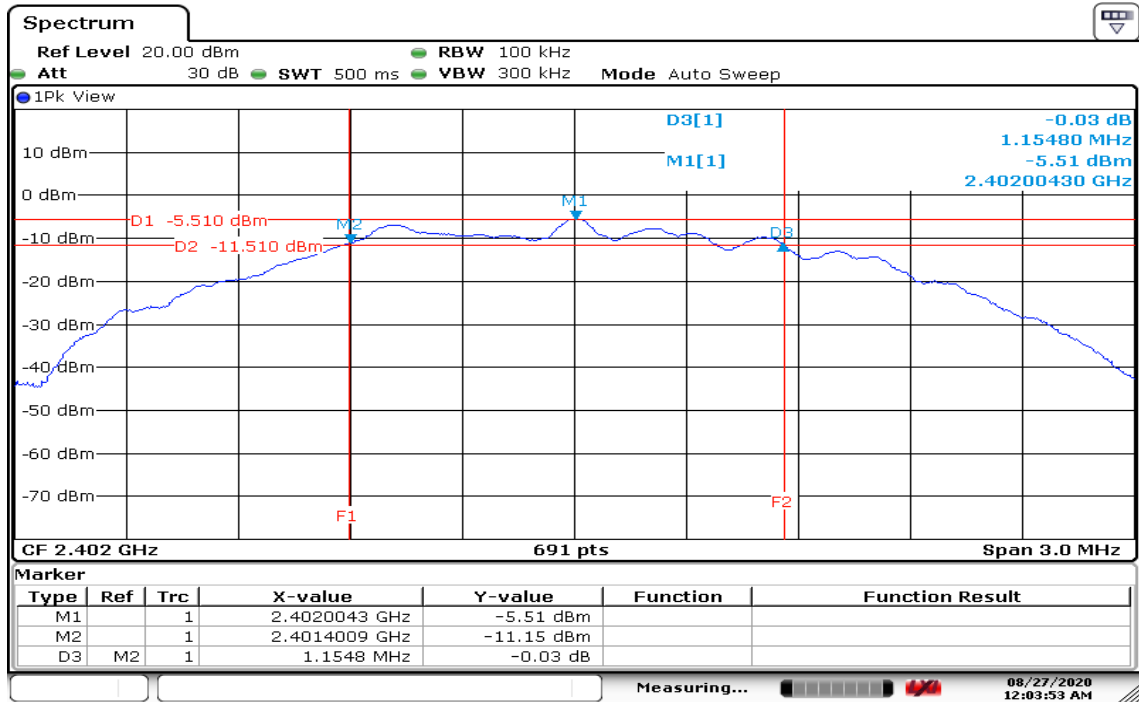


Date: 27 AUG 2020 00:03:54

發射頻寬測試值 CH Mid

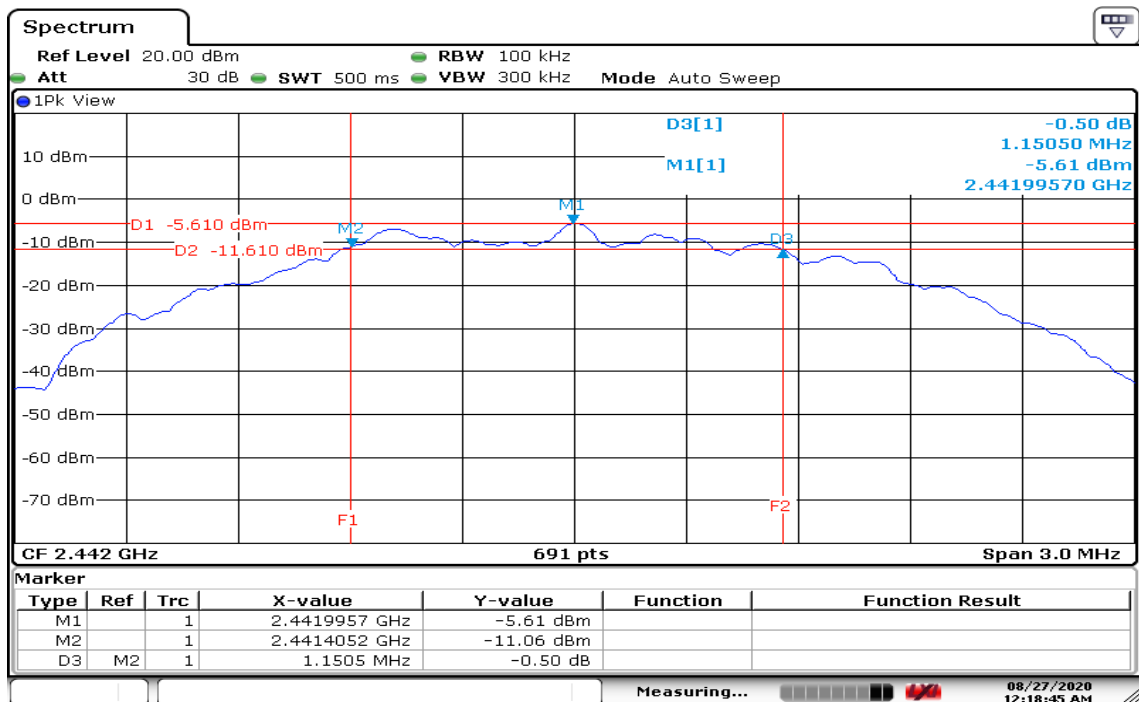

Date: 27 AUG 2020 00:18:45

發射頻寬測試值 CH High

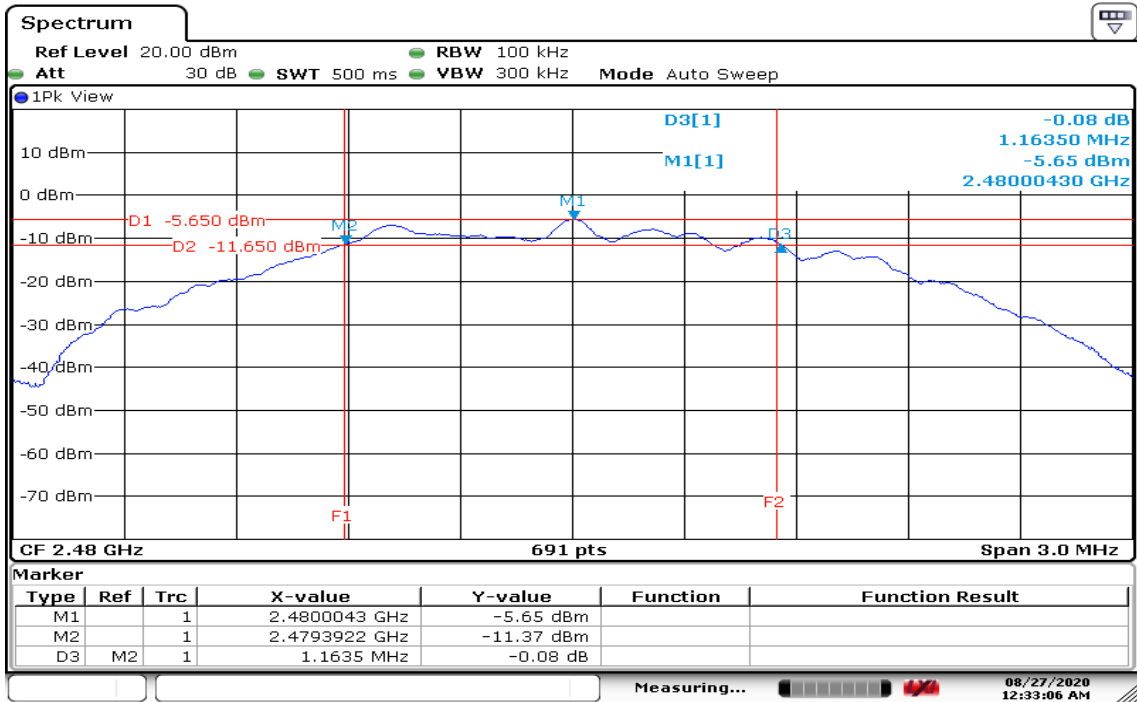

Date: 27 AUG 2020 00:33:06

8 輸出峰值功率之量測

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(C)之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其輸出峰值功率不大於 1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於 6dBi；若使用大於 6dBi 增益之天線，則其輸出峰值功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為 dB)。例外放寬之條件如下：

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(1)(C)之規定，2400-2483.5MHz 僅用於固定式點對點操作，每超過 3dB 應降低 1dB 之峰值輸出功率。


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(2)之規定，5724-5850MHz 僅用於固定式點對點操作，無須降低峰值輸出功率。

8.2 測試方法

此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。設定儀器之解析頻寬大於 6 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

註：測試方法依據 FCC KDB 558074 D01

8.3 測試配置

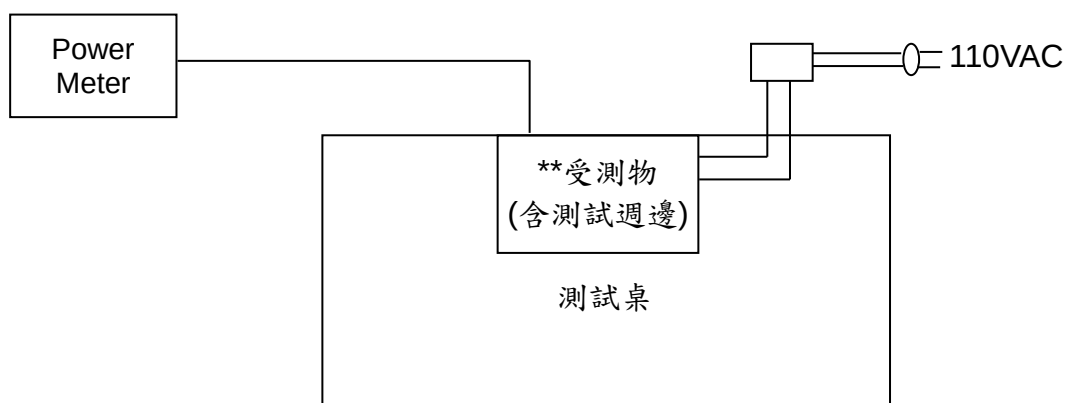

註：**請參照 3.2 節



Report No.: T200824W11-RD

Page: 81 / 121

Rev.: 00

8.4 輸出功率之量測結果

環境溫度: 25.0°C

測試日期: August 18, 2020

環境濕度: 50%

測試人員: 李宇睿

BLE 1Mbps

頻道	頻率 (MHz)	Power Setting	輸出峰值 (dBm)	輸出峰值 (W)	限制值 (W)	測試結果
CH Low	2402	Default	* 5.34	0.0034	1	PASS
CH Mid	2442	Default	5.22	0.0033		PASS
CH High	2480	Default	5.32	0.0034		PASS

BLE 2Mbps

頻道	頻率 (MHz)	Power Setting	輸出峰值 (dBm)	輸出峰值 (W)	限制值 (W)	測試結果
CH Low	2402	Default	* 5.35	0.0034	1	PASS
CH Mid	2442	Default	5.29	0.0034		PASS
CH High	2480	Default	5.15	0.0033		PASS

9 開放頻帶邊緣 100kHz 頻寬內之限制

9.1 適用標準

依據國家傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，

帶外發射限制：操作頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，其衰減值限制如下：3.10.1.5(1)輸出功率以本規範附件二之峰值輸出功率方式量測者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。3.10.1.5(2)輸出功率以本節 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率方式量測者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


9.2 測試方法

1. 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
2. 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣上的發射。啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能 (Marker to Peak)功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。


以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

註：測試方式引用自 FCC KDB 558074 D01

9.3 測試配置

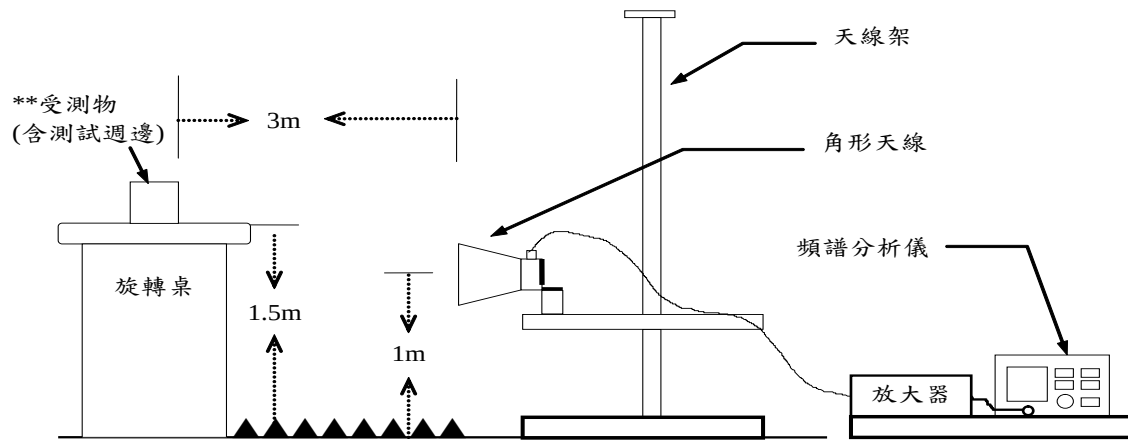

註: **請參照 3.2 節

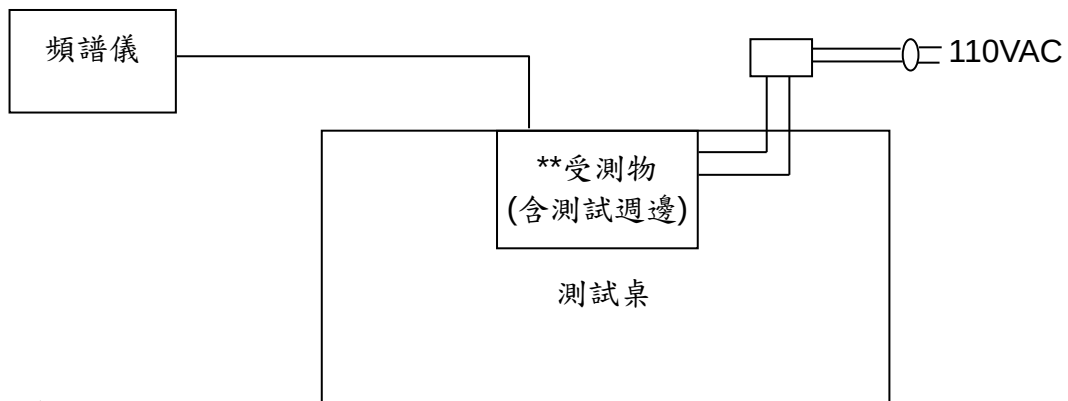

註: **請參照 3.2 節

Report No.: T200824W11-RD

9.4 開放頻帶邊緣之量測結果

請參考附圖

判定結果: 合格

發射限制測試值

環境溫度: 25.0°C

測試日期: September 8, 2020

環境濕度: 43%

測試人員: 張家睿

For BLE 1Mbps

主型號: MDBT42TV

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 48.71dBuV/m ; Average 為 36.96dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 47.19dBuV/m ; Average 為 37.50dBuV/m 。

系列型號: MDBT42TV-P

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 49.30dBuV/m ; Average 為 37.17dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 47.41dBuV/m ; Average 為 37.65dBuV/m 。

For BLE 2Mbps

主型號: MDBT42TV

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 50.76dBuV/m ; Average 為 36.96dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 49.17dBuV/m ; Average 為 37.22dBuV/m 。

系列型號: MDBT42TV-P

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 51.41dBuV/m ; Average 為 37.86dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 49.59dBuV/m ; Average 為 37.64dBuV/m 。

Report No.: T200824W11-RD


發射限制測試

主型號: MDBT42TV

For BLE 1Mbps


CH Low / Vertical

Detector mode: Peak & Average

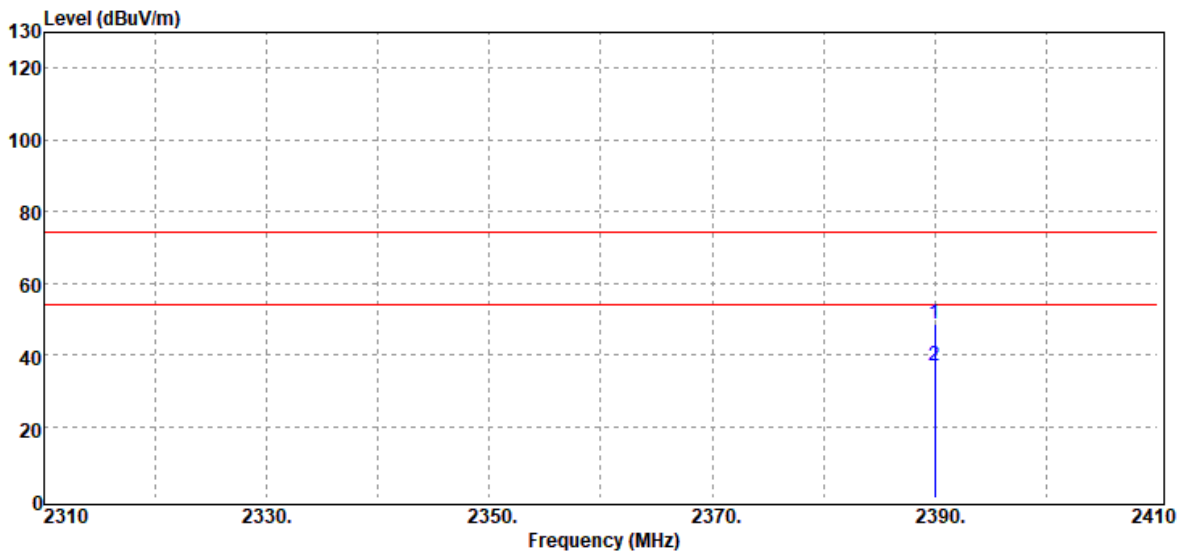


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2390.00	Peak	51.88	-3.17	48.71	74.00	-25.29
2	2390.00	Average	40.13	-3.17	36.96	54.00	-17.04

CH Low / Horizontal
Detector mode: Peak & Average

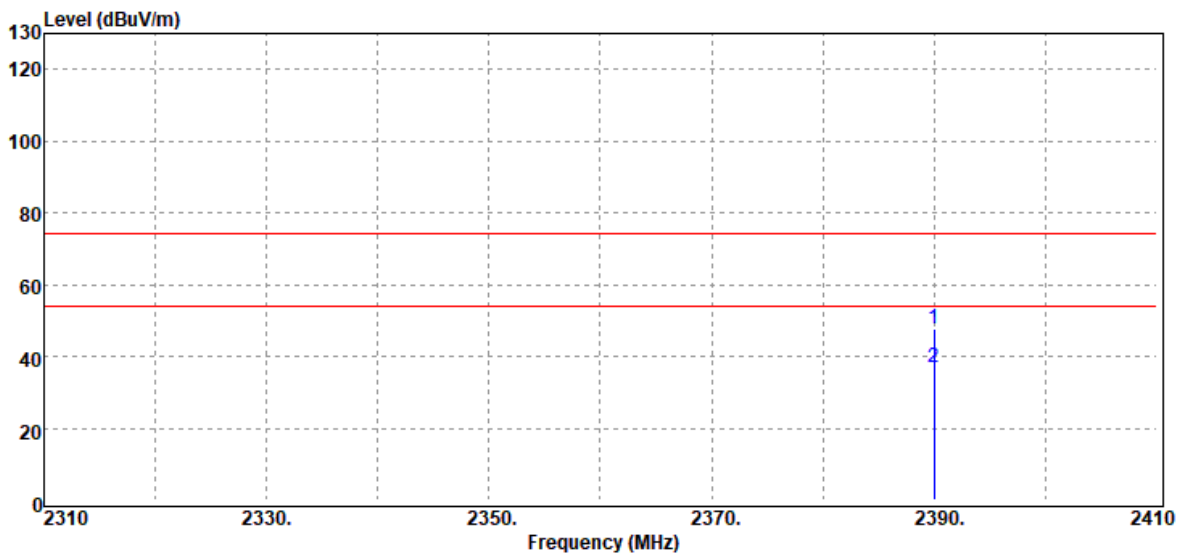


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2390.00	Peak	50.92	-3.17	47.75	74.00	-26.25
2	2390.00	Average	39.98	-3.17	36.81	54.00	-17.19

CH High / Vertical
Detector mode: Peak & Average

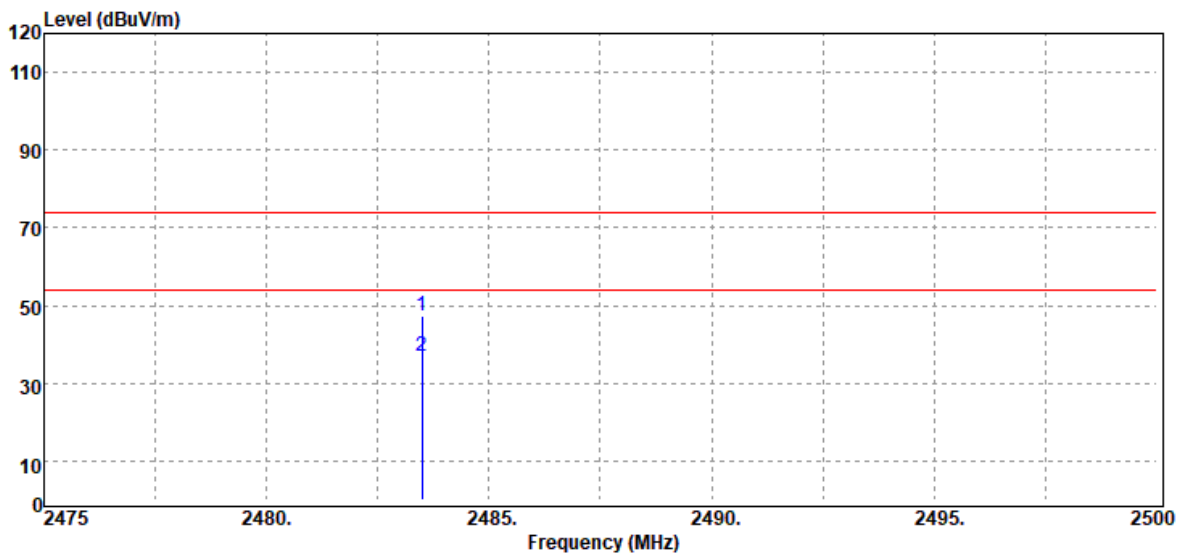


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2483.50	Peak	49.90	-2.71	47.19	74.00	-26.81
2	2483.50	Average	39.62	-2.71	36.91	54.00	-17.09

CH High / Horizontal
Detector mode: Peak & Average

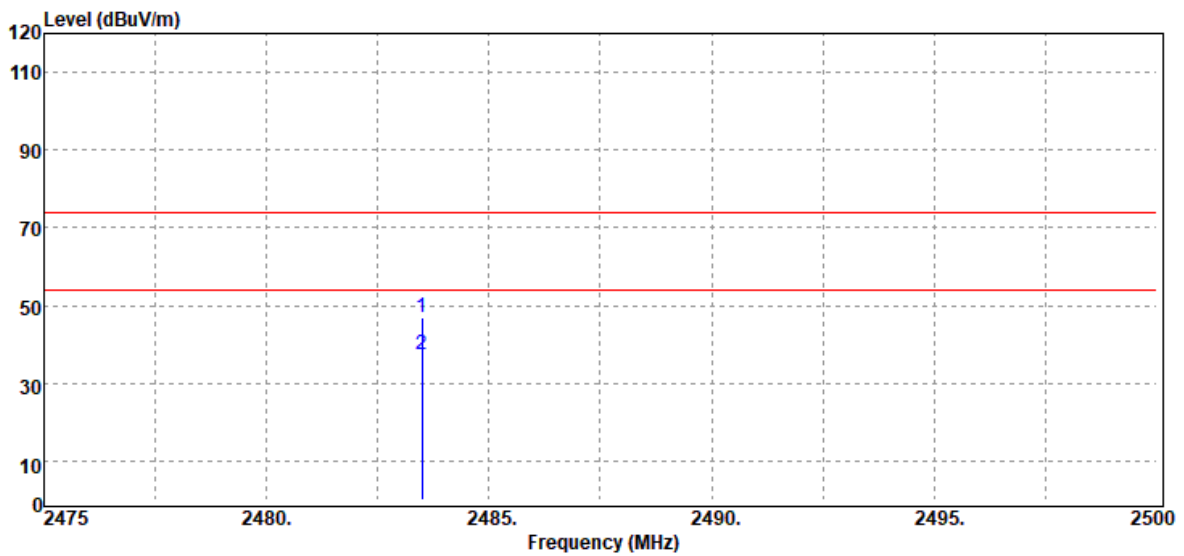


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2483.50	Peak	49.57	-2.71	46.86	74.00	-27.14
2	2483.50	Average	40.21	-2.71	37.50	54.00	-16.50

For BLE 2Mbps
CH Low / Vertical
Detector mode: Peak & Average

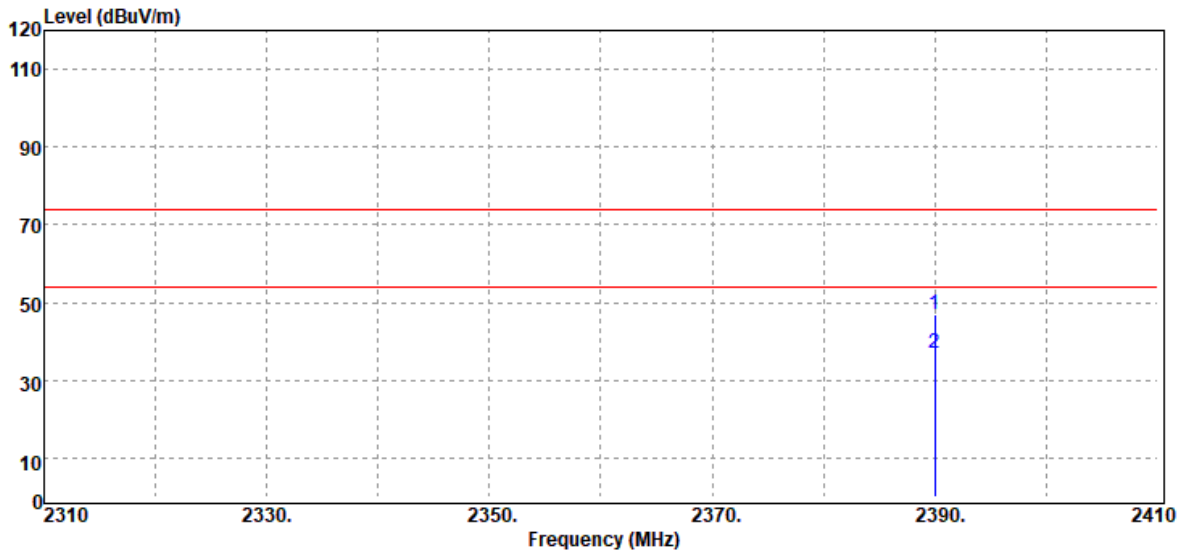


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2390.00	Peak	50.05	-3.17	46.88	74.00	-27.12
2	2390.00	Average	40.13	-3.17	36.96	54.00	-17.04

CH Low / Horizontal
Detector mode: Peak & Average

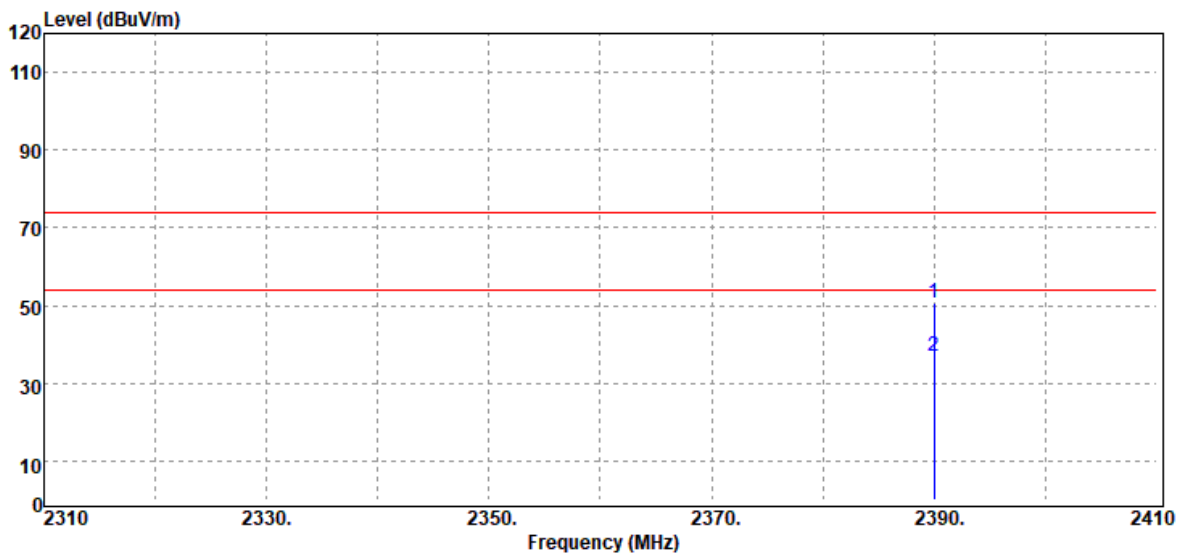


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2390.00	Peak	53.93	-3.17	50.76	74.00	-23.24
2	2390.00	Average	40.01	-3.17	36.84	54.00	-17.16

CH High / Vertical
Detector mode: Peak & Average

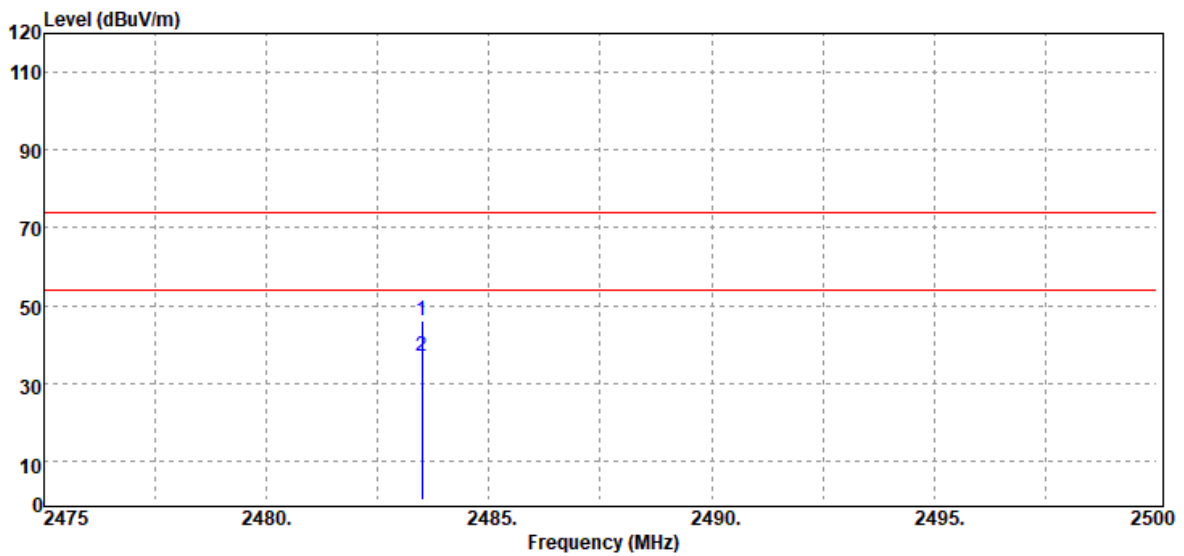

No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2483.50	Peak	48.90	-2.71	46.19	74.00	-27.81
2	2483.50	Average	39.54	-2.71	36.83	54.00	-17.17

CH High / Horizontal
Detector mode: Peak & Average

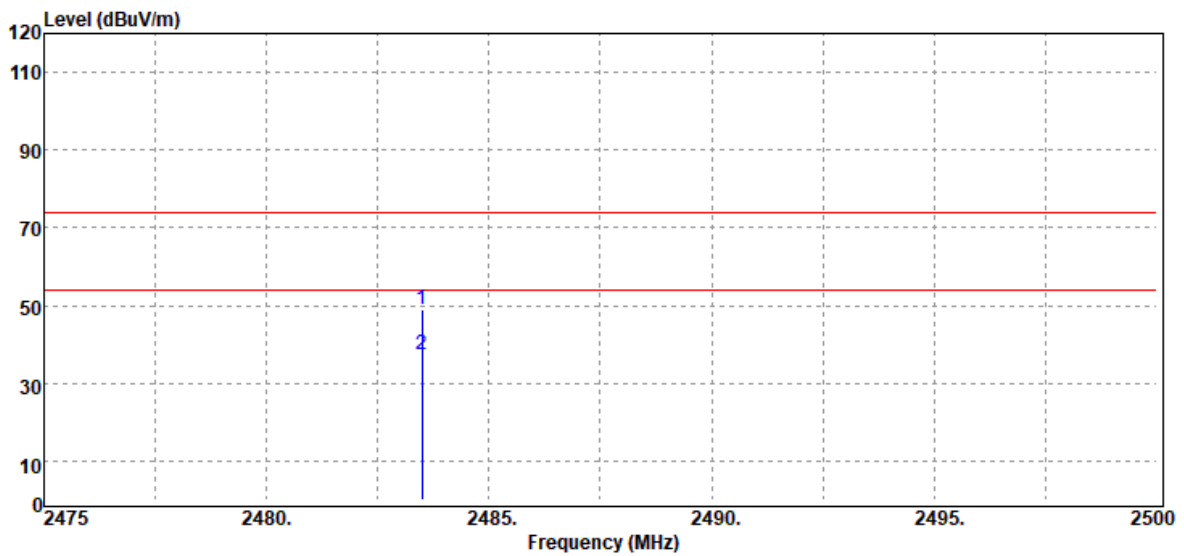

No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2483.50	Peak	51.88	-2.71	49.17	74.00	-24.83
2	2483.50	Average	39.93	-2.71	37.22	54.00	-16.78


Report No.: T200824W11-RD

系列型號: MDBT42TV-P

For BLE 1Mbps


CH Low / Vertical

Detector mode: Peak & Average

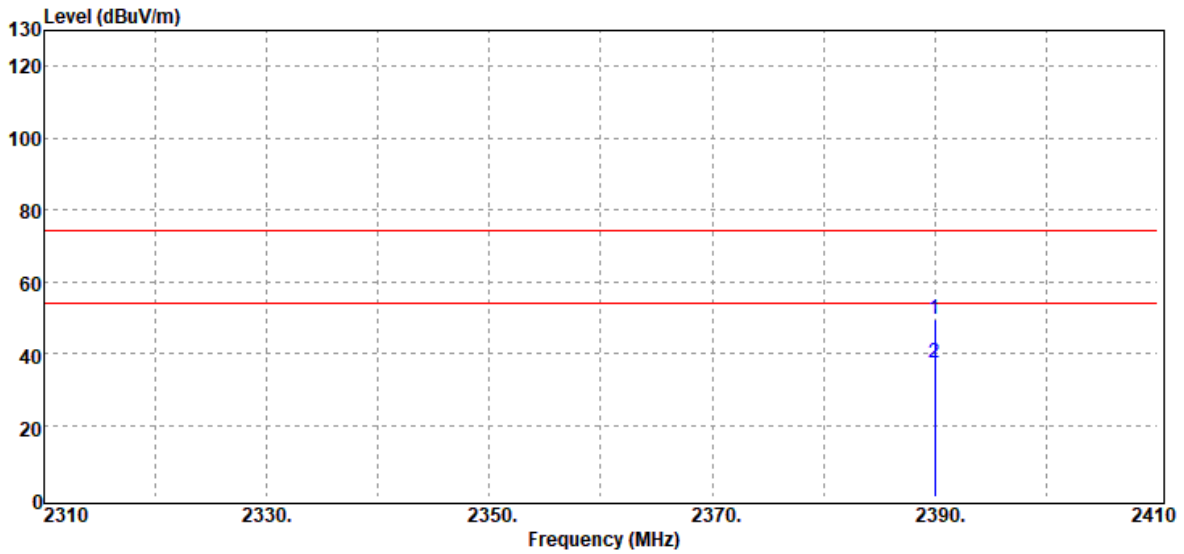


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2390.00	Peak	52.47	-3.17	49.30	74.00	-24.70
2	2390.00	Average	40.34	-3.17	37.17	54.00	-16.83

CH Low / Horizontal
Detector mode: Peak & Average

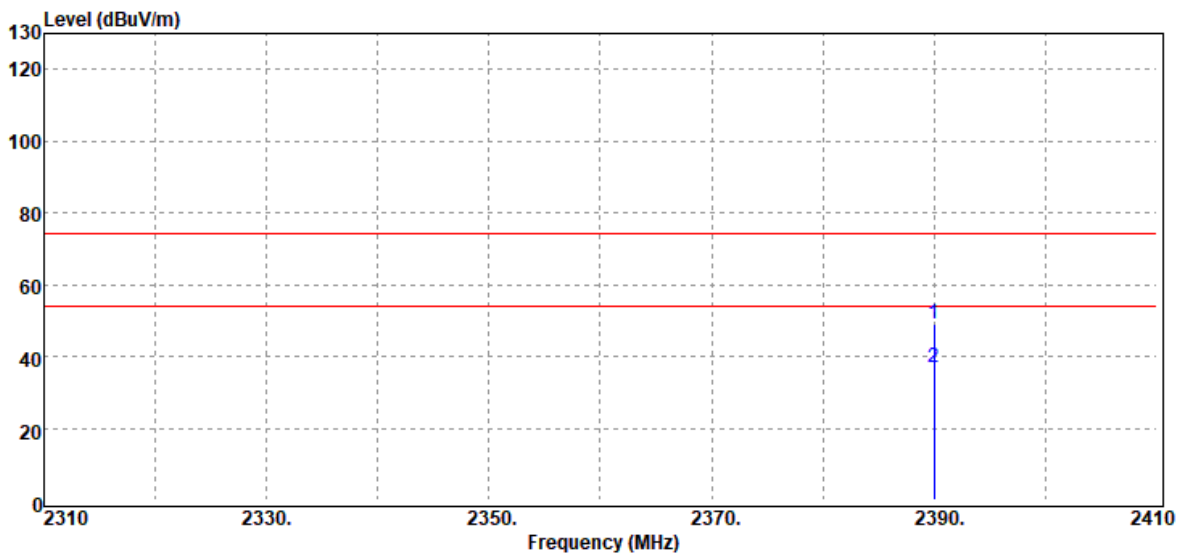


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2390.00	Peak	52.08	-3.17	48.91	74.00	-25.09
2	2390.00	Average	40.22	-3.17	37.05	54.00	-16.95

CH High / Vertical
Detector mode: Peak & Average

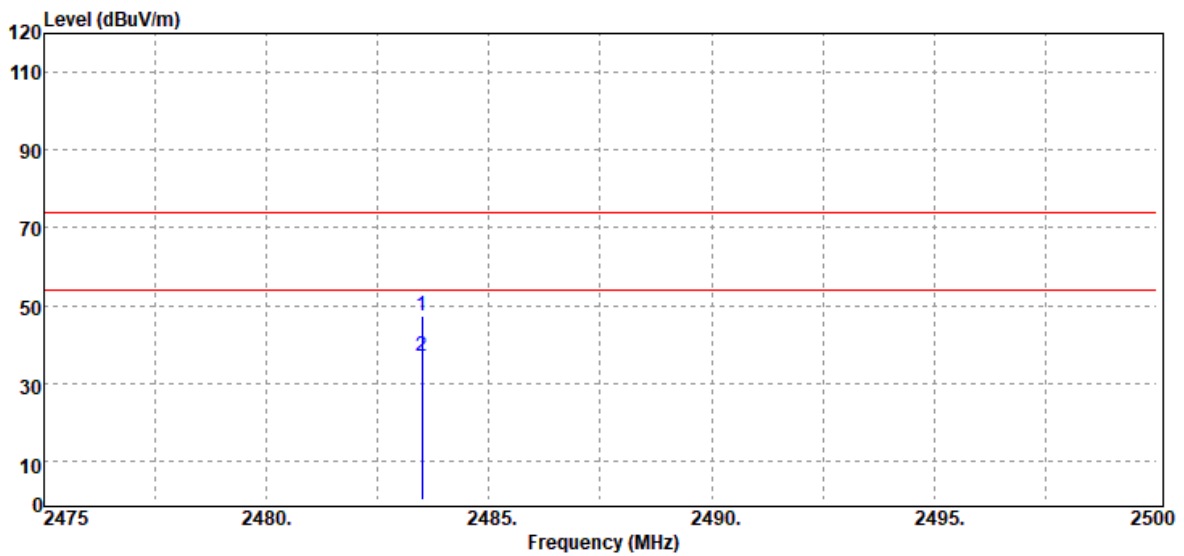


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2483.50	Peak	50.12	-2.71	47.41	74.00	-26.59
2	2483.50	Average	39.61	-2.71	36.90	54.00	-17.10

CH High / Horizontal
Detector mode: Peak & Average

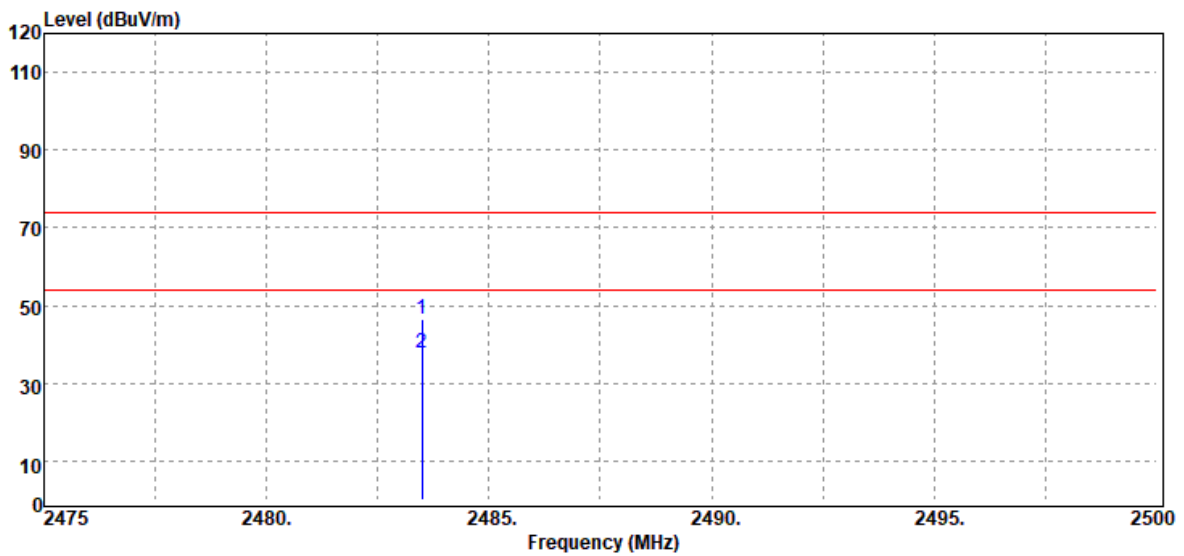


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2483.50	Peak	49.12	-2.71	46.41	74.00	-27.59
2	2483.50	Average	40.36	-2.71	37.65	54.00	-16.35

For BLE 2Mbps
CH Low / Vertical
Detector mode: Peak & Average

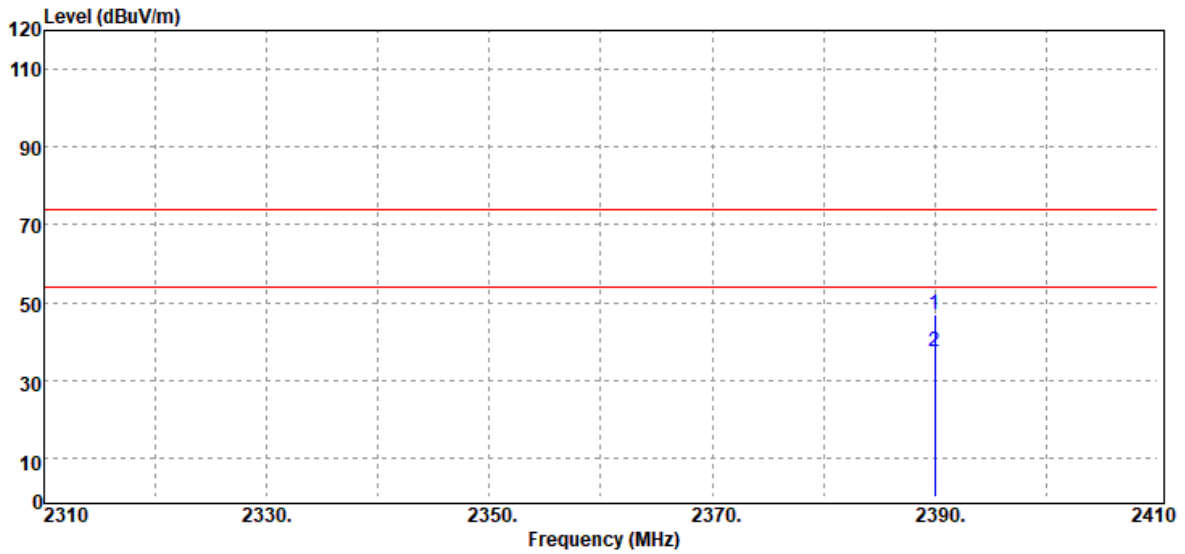


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2390.00	Peak	50.24	-3.17	47.07	74.00	-26.93
2	2390.00	Average	40.43	-3.17	37.26	54.00	-16.74

CH Low / Horizontal
Detector mode: Peak & Average

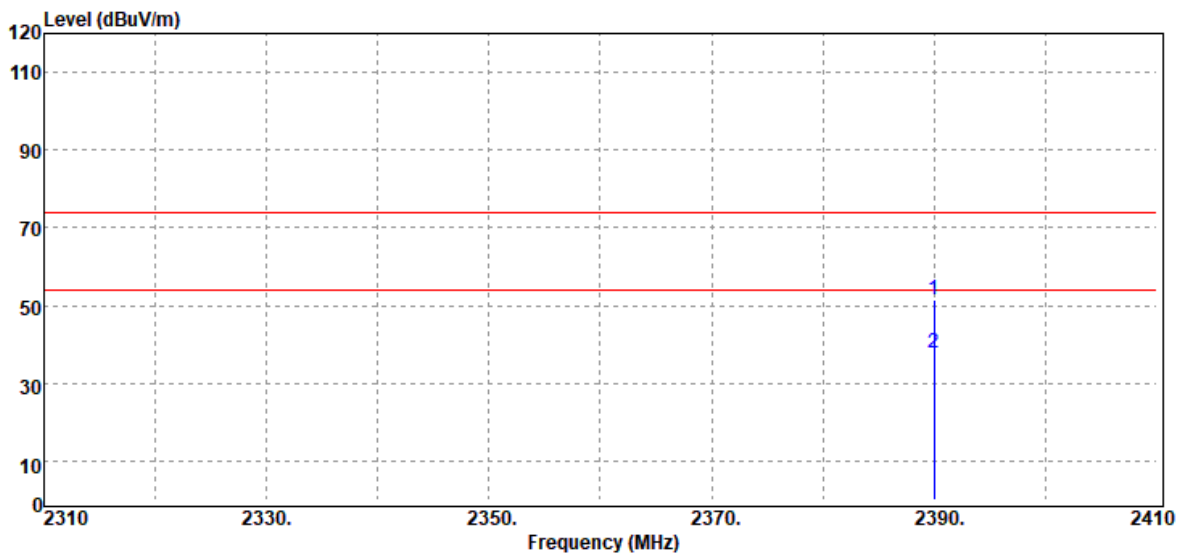


No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2390.00	Peak	54.58	-3.17	51.41	74.00	-22.59
2	2390.00	Average	41.03	-3.17	37.86	54.00	-16.14

CH High / Vertical
Detector mode: Peak & Average

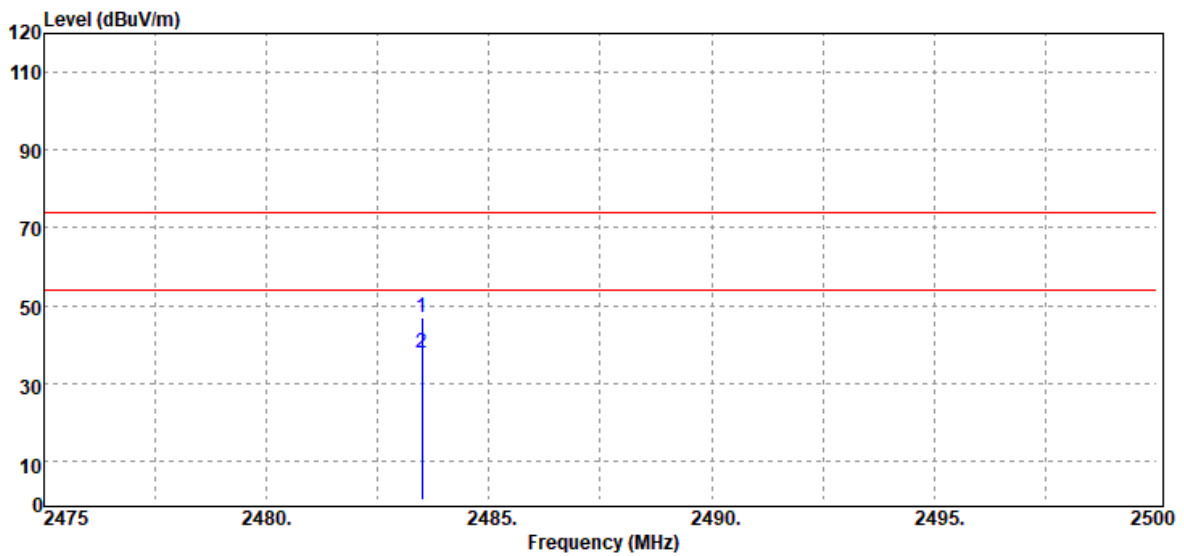

No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2483.50	Peak	49.47	-2.71	46.76	74.00	-27.24
2	2483.50	Average	40.33	-2.71	37.62	54.00	-16.38

CH High / Horizontal
Detector mode: Peak & Average

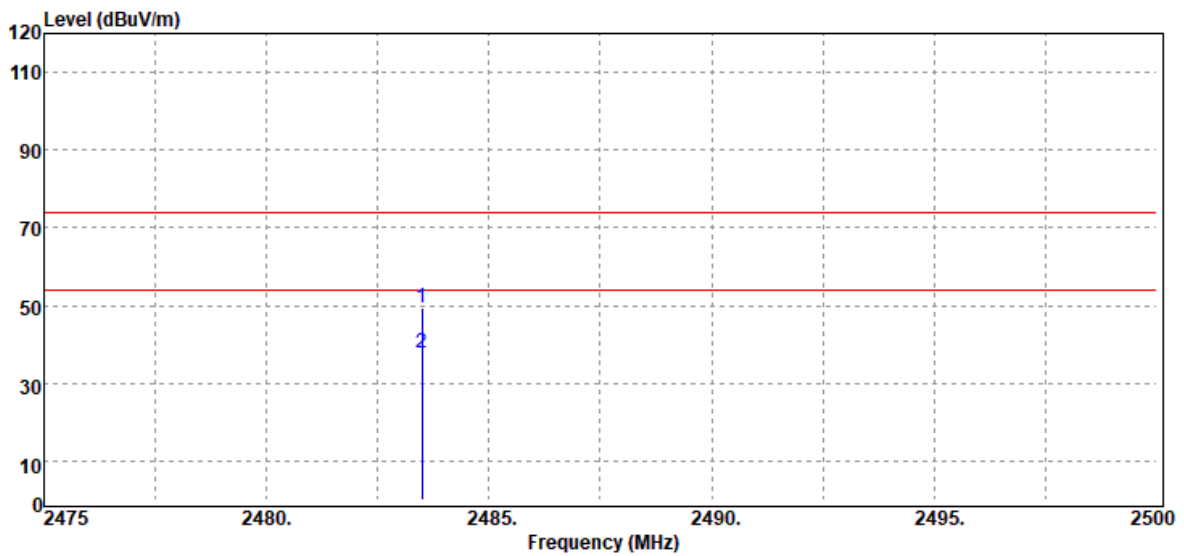

No.	Freq. (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
1	2483.50	Peak	52.30	-2.71	49.59	74.00	-24.41
2	2483.50	Average	40.35	-2.71	37.64	54.00	-16.36

10 帶外發射限制

10.1 適用標準

操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：


- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

10.2 測試方法

Test method Refer as KDB 558074 D01.

1. EUT RF output port connected to the SA by RF cable, and the path loss was compensated to result.
2. SA setting, RBW=100kHz, VBW=300kHz, Detector=Peak, Trace mode = max hold, SWT = Auto.
3. In any 100 kHz bandwidth outside the authorized frequency band, shall be attenuated at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz when conducted power procedure is used. If the transmitter complies with the conducted power limits based on the use of RMS averaging over a time interval, the attenuation required under this paragraph shall be 30 dB instead of 20 dB.

10.3 帶外發射限制之測試配置

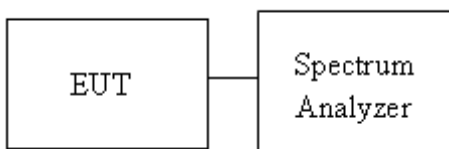


環境溫度: 25.0°C

環境濕度: 50%

測試人員: 李宇睿


Report No.: T200824W11-RD

For BLE 1Mbps Low CH_100kHz PSD Reference Level

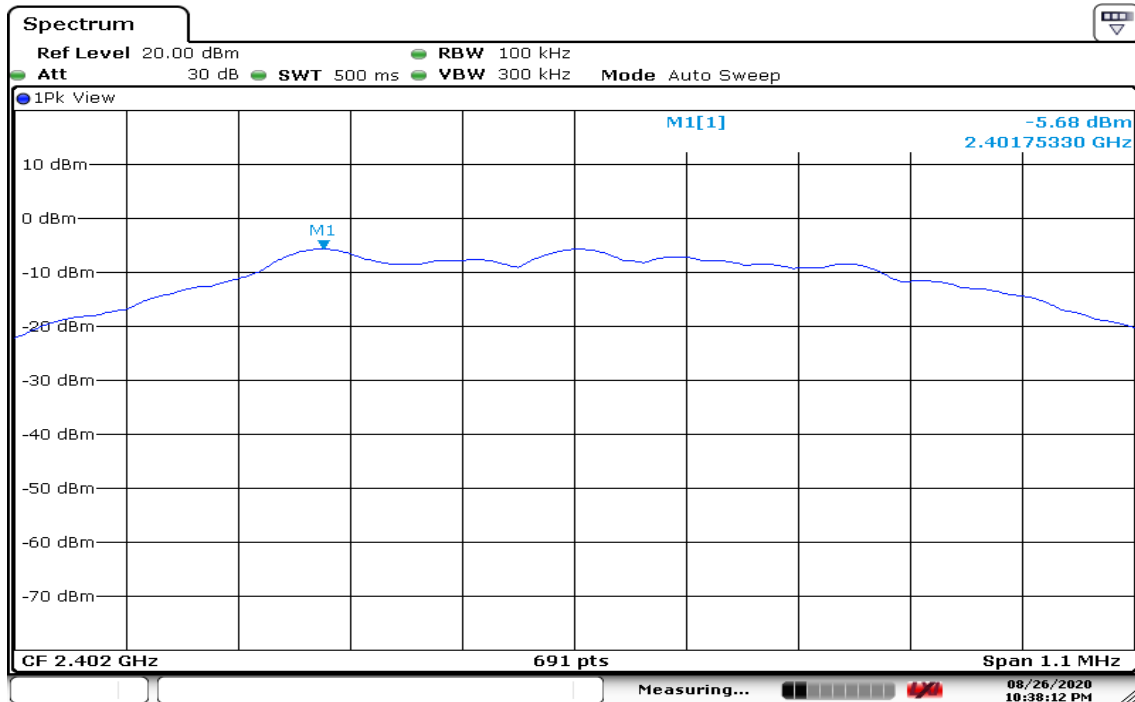


Date: 26 AUG 2020 22:38:12

Low CH_Conducted Band Edge

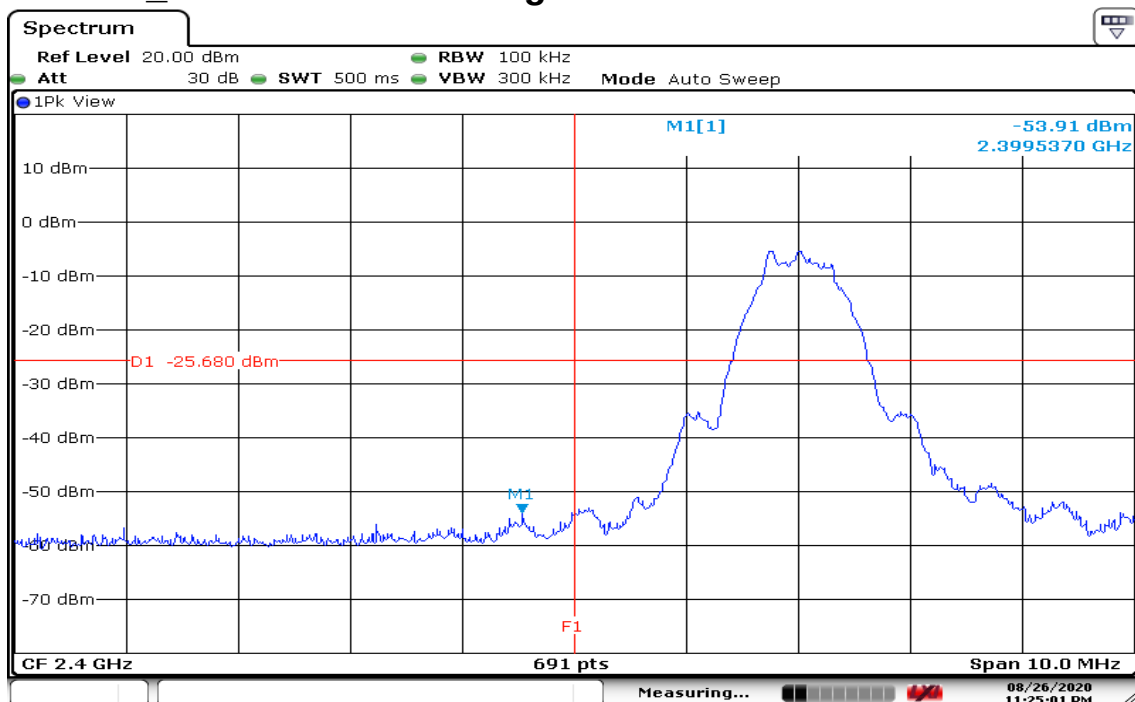

Date: 26 AUG 2020 23:25:01


Low CH_Conducted Spurious Emission

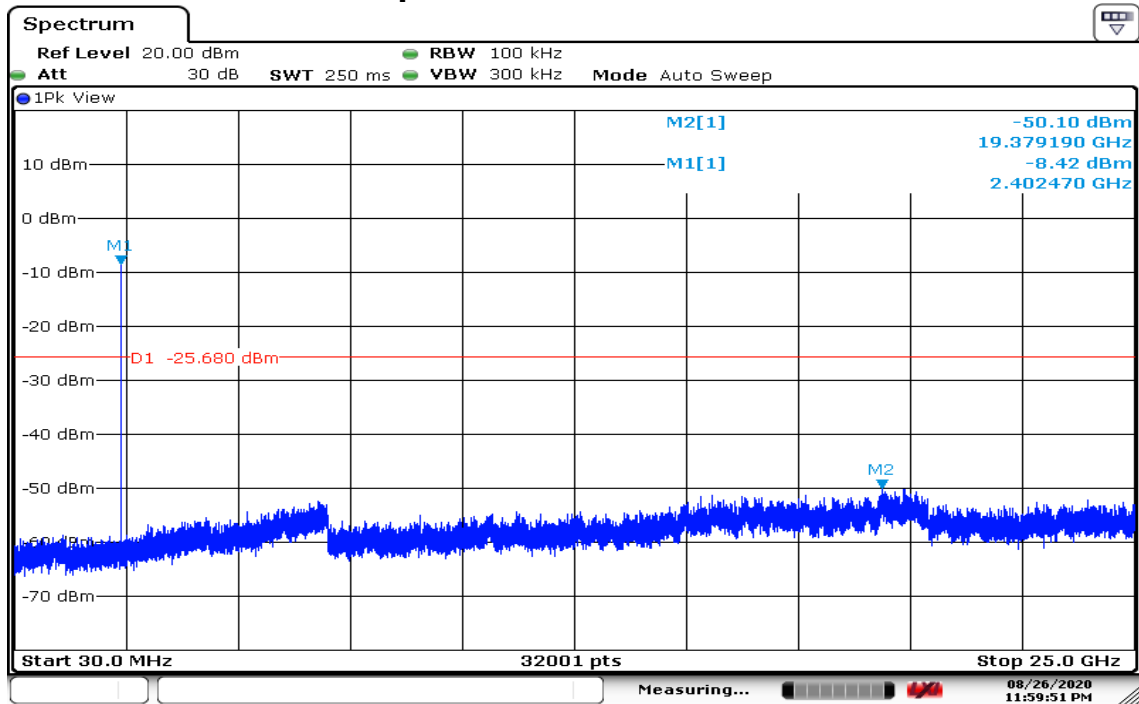

Date: 26 AUG 2020 23:59:51


Report No.: T200824W11-RD

Mid CH_100kHz PSD Reference Level

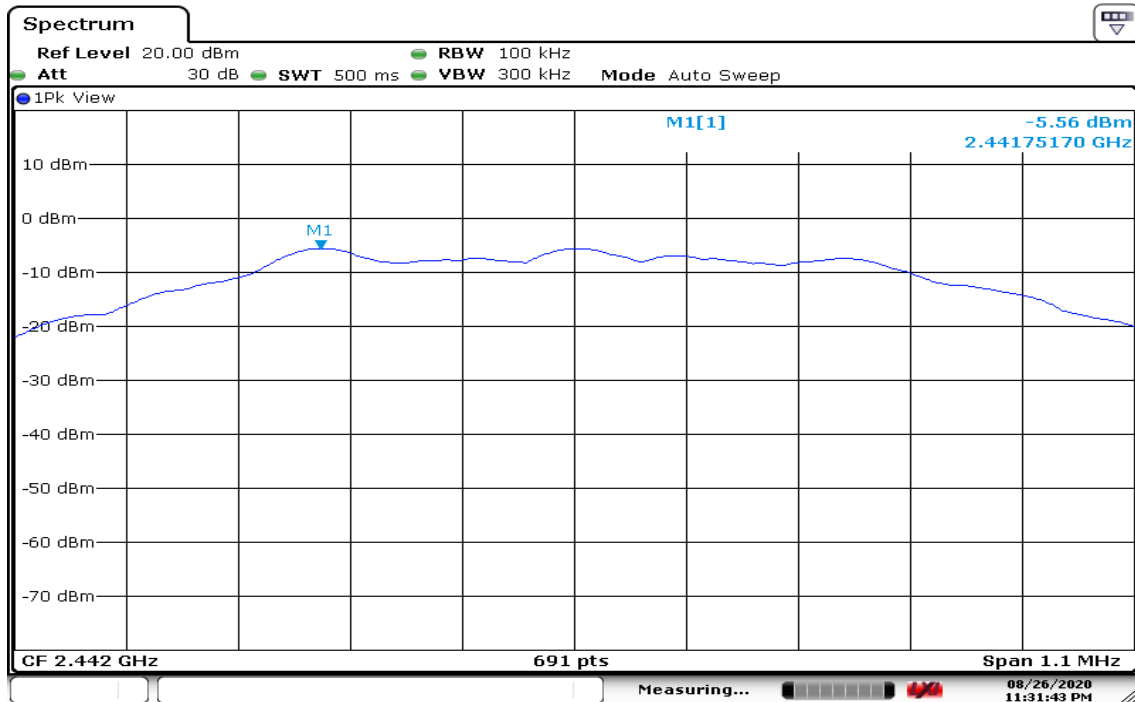


Date: 26 AUG 2020 23:31:43

Mid CH_ Conducted Spurious Emission

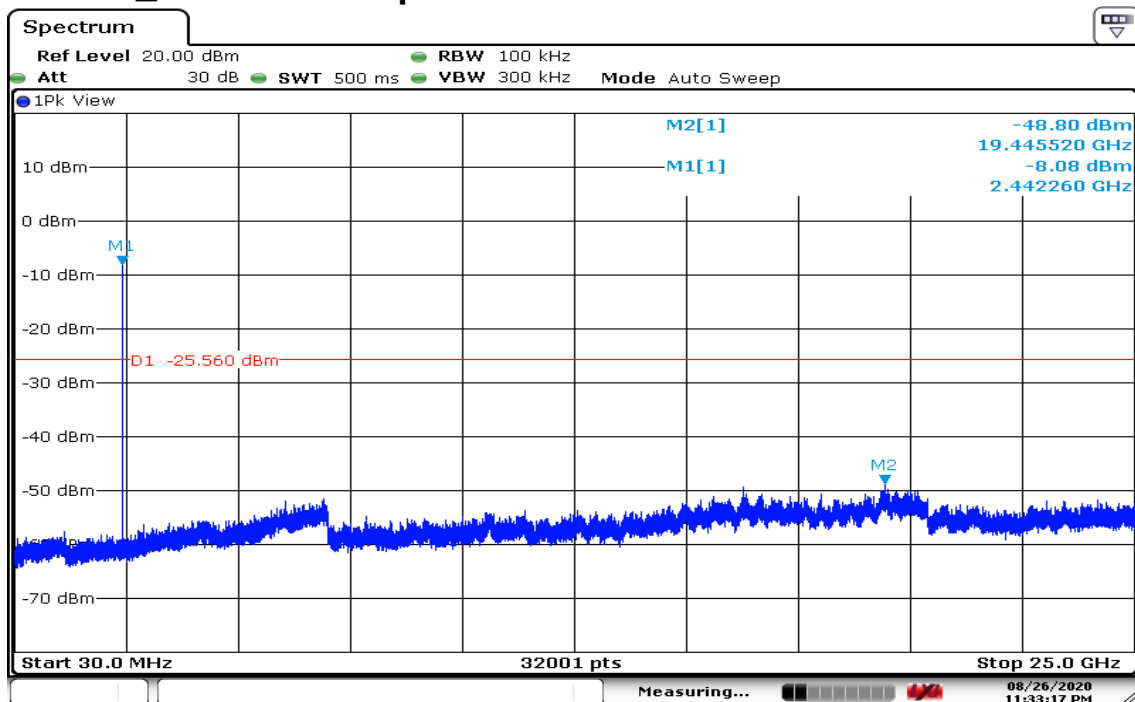


Date: 26 AUG 2020 23:33:17

High CH_100kHz PSD Reference Level

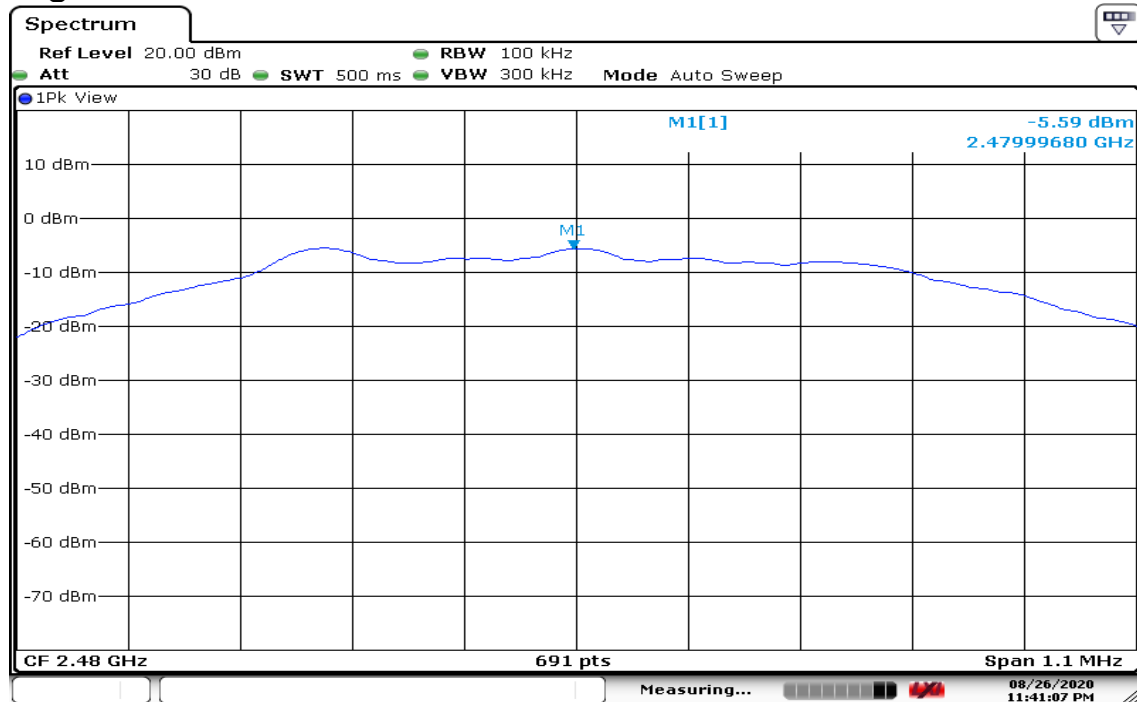


Date: 26 AUG 2020 23:41:08

High CH_Conducted Band Edge

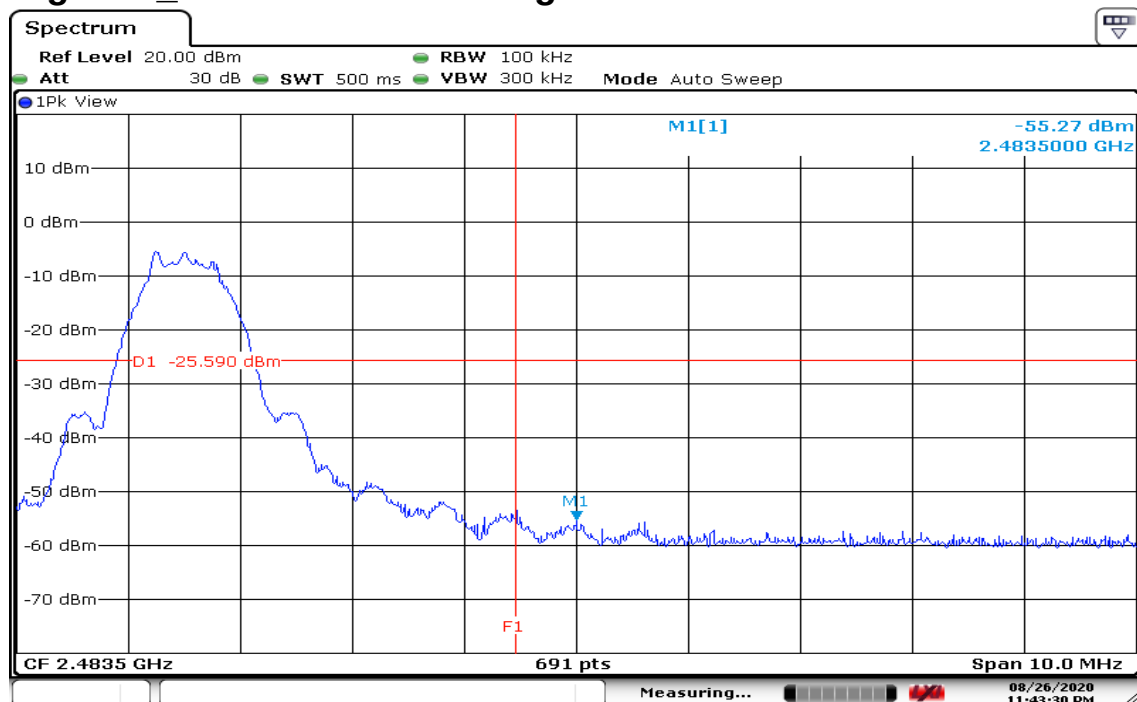

Date: 26 AUG 2020 23:43:30


High CH_Conducted Spurious Emission

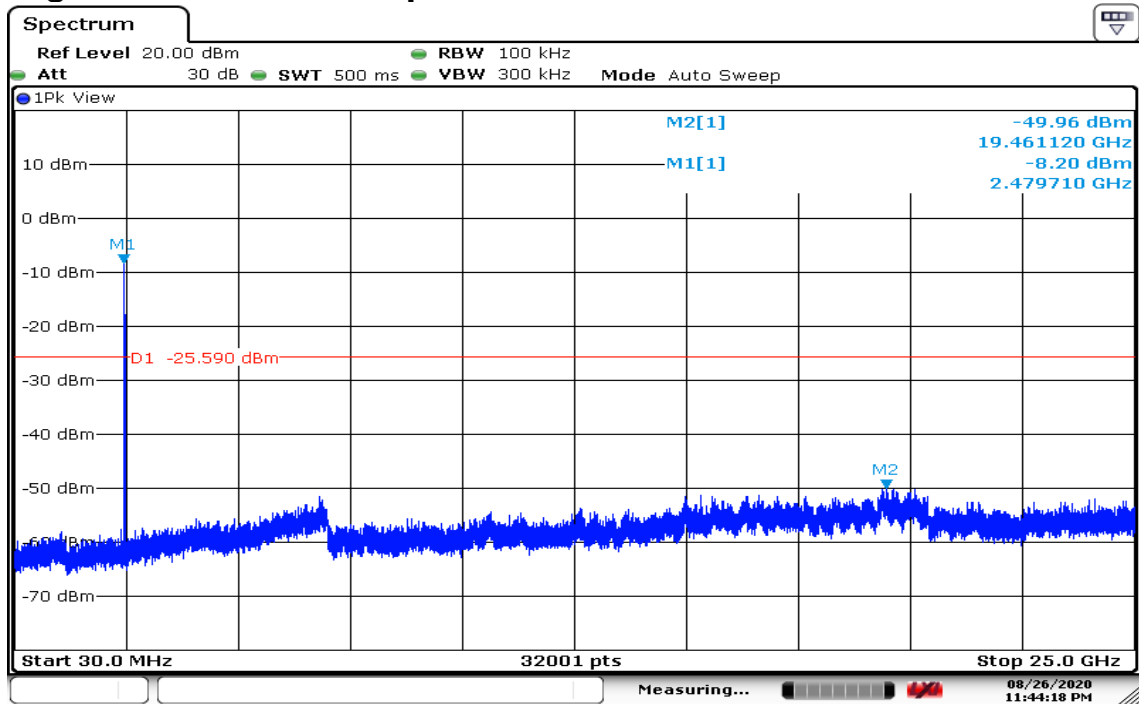

Date: 26 AUG 2020 23:44:18


Report No.: T200824W11-RD

For BLE 2Mbps Low CH_100kHz PSD Reference Level

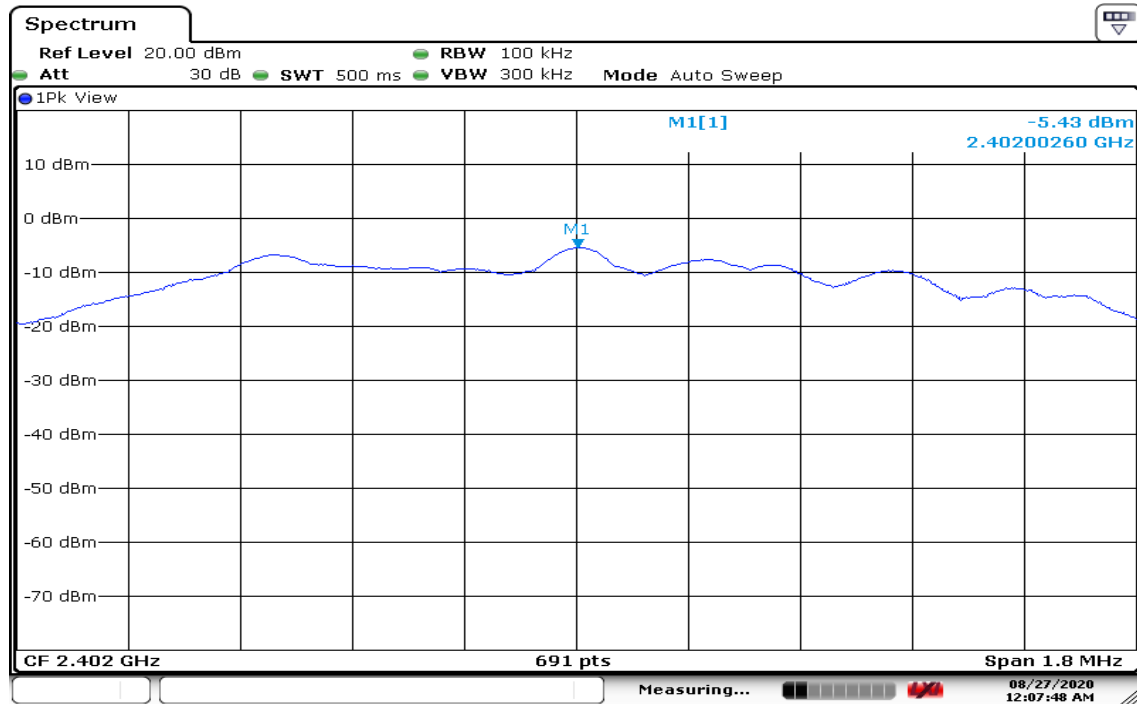


Date: 27 AUG 2020 00:07:48

Low CH_Conducted Band Edge

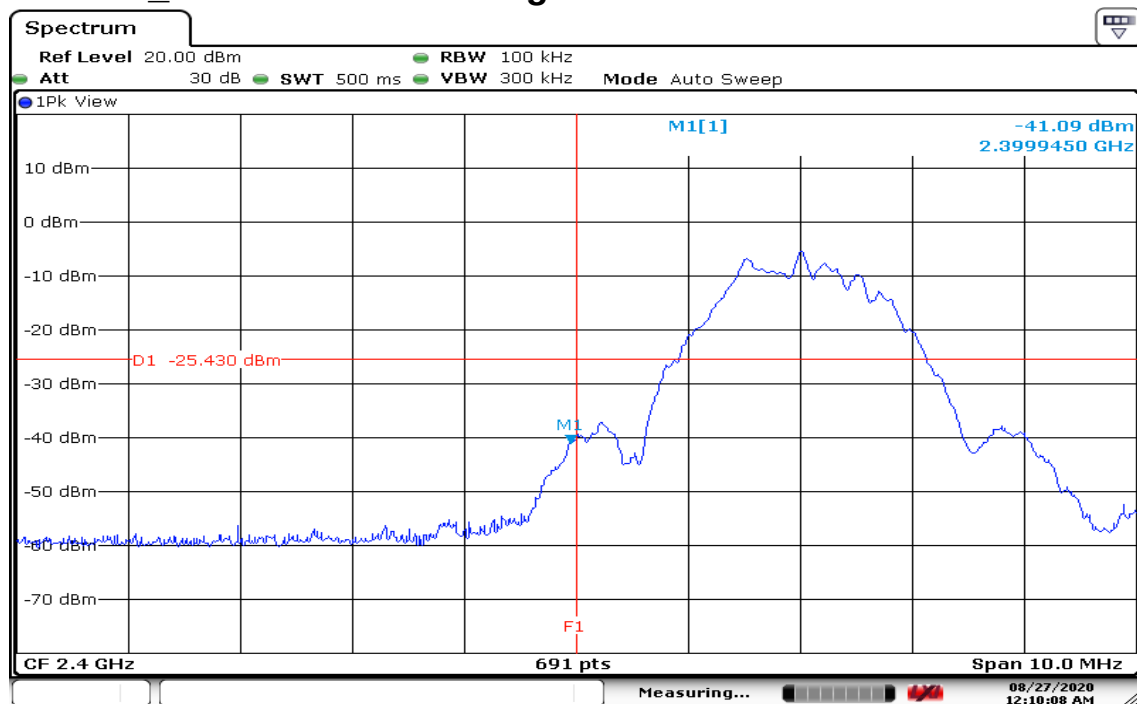

Date: 27 AUG 2020 00:10:08


Low CH_Conducted Spurious Emission

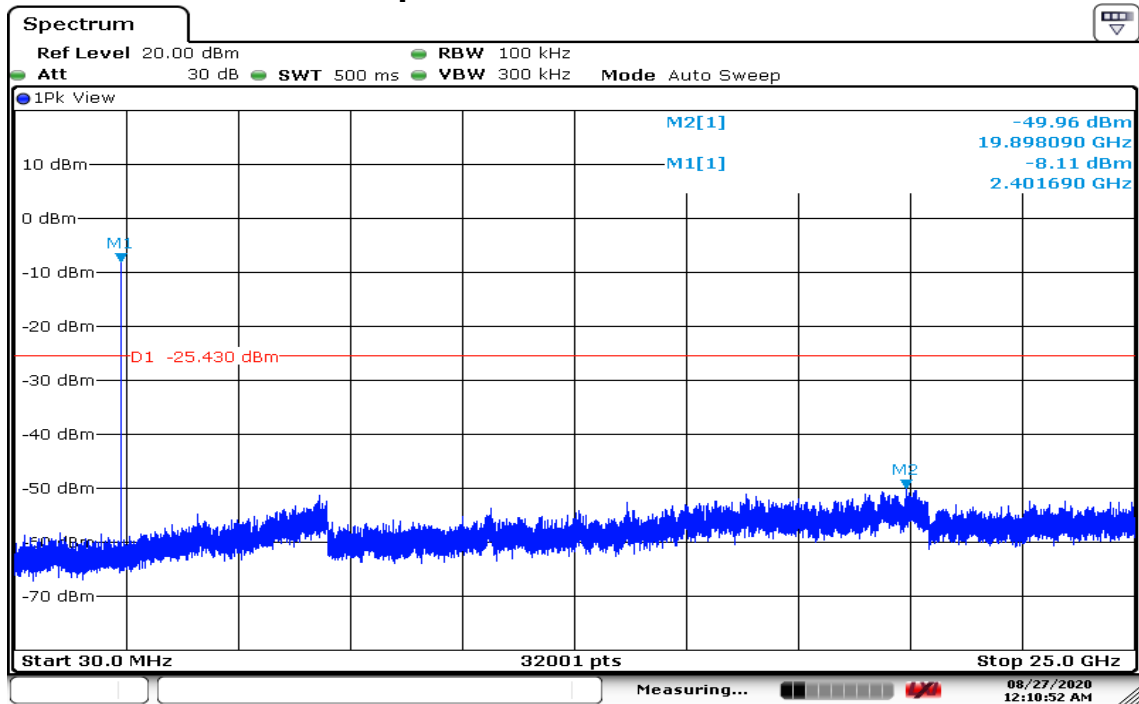

Date: 27 AUG 2020 00:10:52


Report No.: T200824W11-RD

Mid CH_100kHz PSD Reference Level

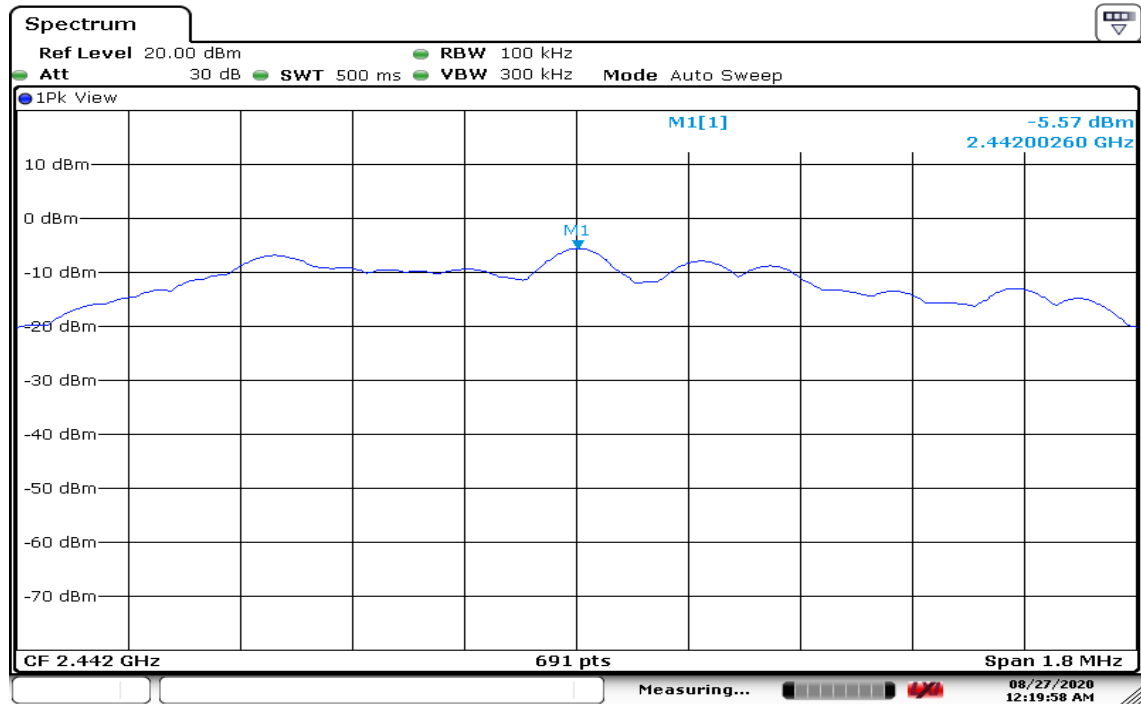


Date: 27 AUG 2020 00:19:59

Mid CH_ Conducted Spurious Emission

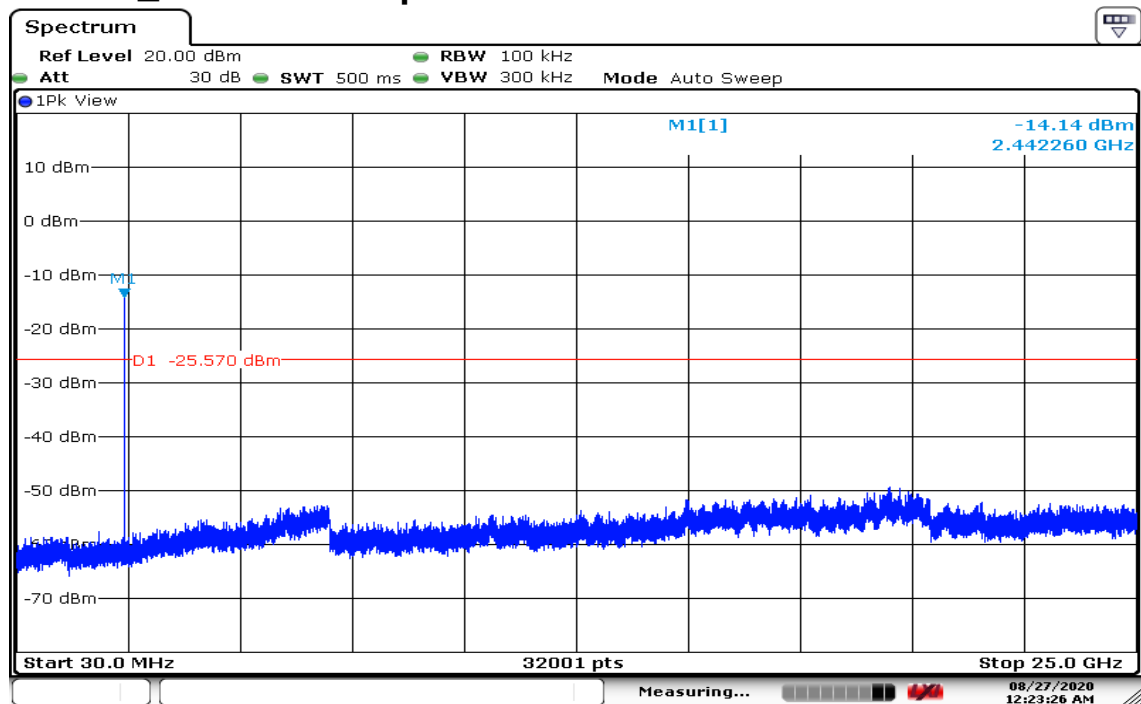


Date: 27 AUG 2020 00:23:27

High CH_100kHz PSD Reference Level

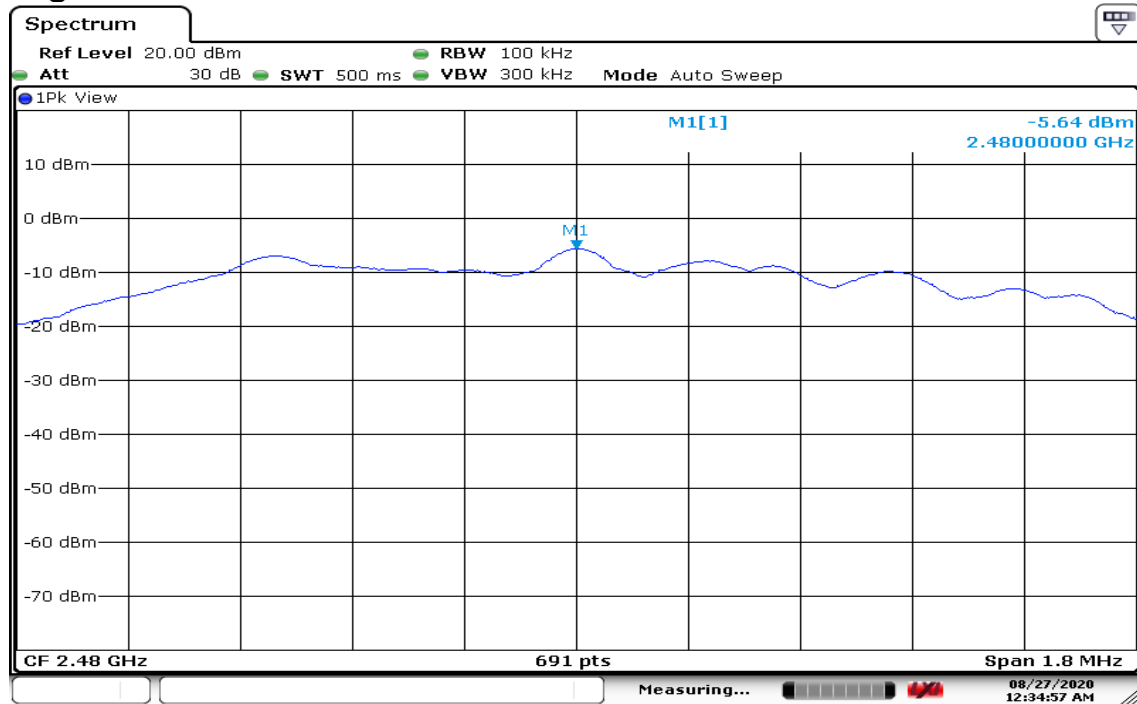


Date: 27 AUG 2020 00:34:57

High CH_Conducted Band Edge

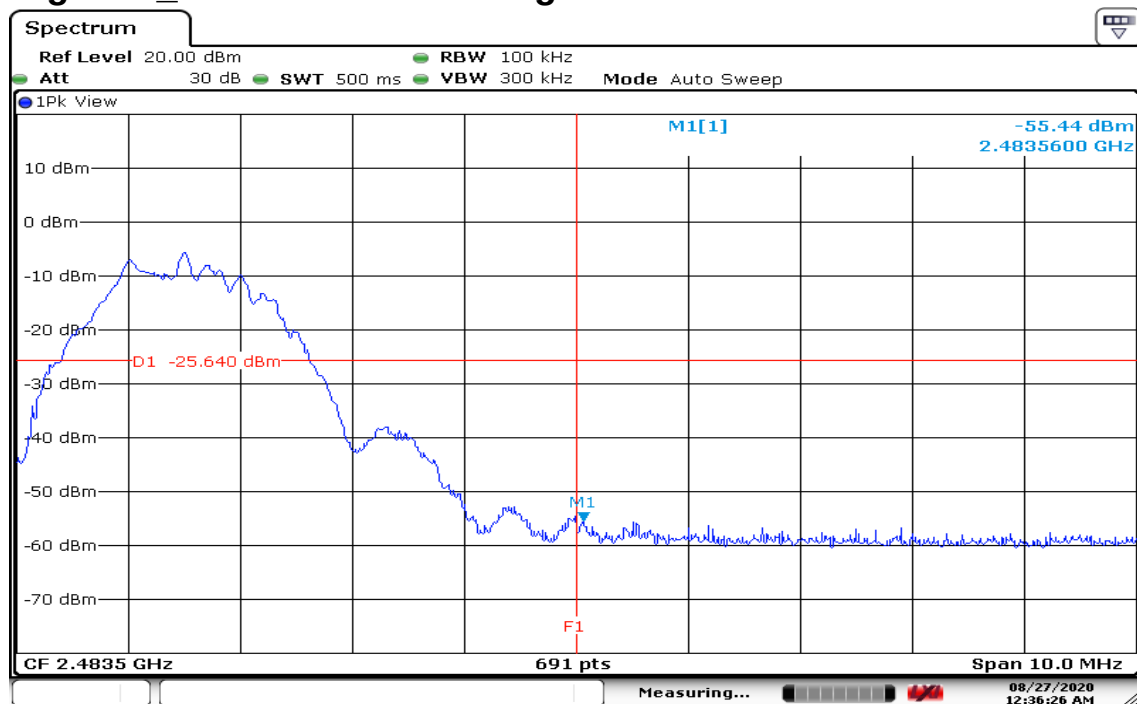

Date: 27 AUG 2020 00:36:27

High CH_Conducted Spurious Emission

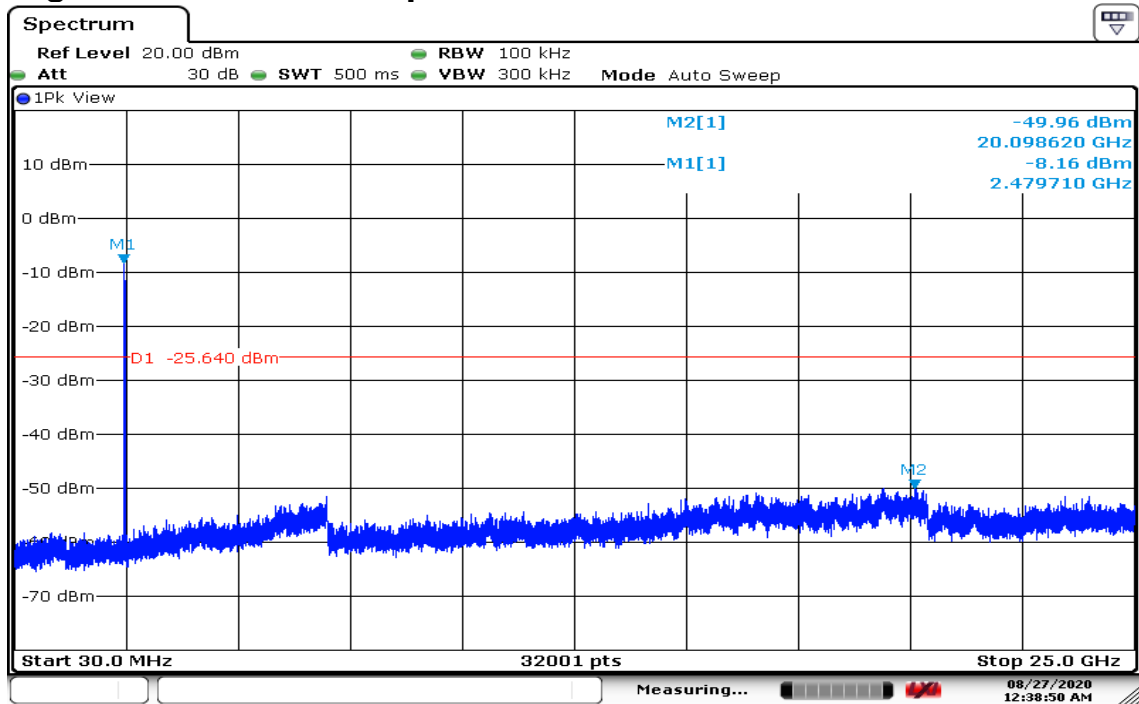

Date: 27 AUG 2020 00:38:50

11 功率密度之量測

11.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(B)條規定，對數位調變之系統，在使用頻率範圍之任意 3kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm。

11.2 測試方法

1. 將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 $3\text{ kHz} \leq \text{RBW} \leq 100\text{ kHz}$ ，視訊頻寬 $\geq 3 \times \text{RBW}$ ，掃描時間為 auto couple, Span 大於 DTS 頻寬 1.5 倍。所測得之峰值位準必須不大於 +8dBm。
2. 若受測裝置之頻譜線間隔小於 3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於 3kHz，所測得之數據再藉加總 3 kHz 頻帶內所有個別頻譜線之功率而標準化至 3 kHz 以決定是否符合規定。

註：測試方法依據 FCC KDB 558074 D01

11.3 測試配置

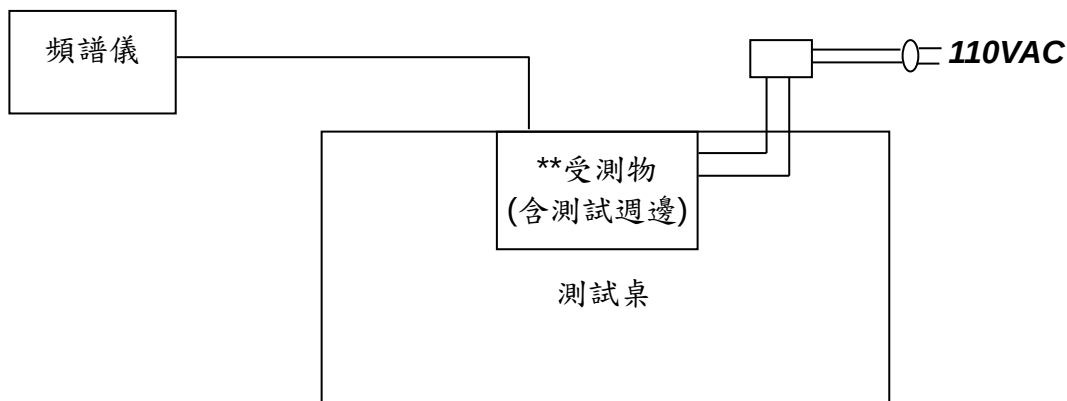

註：**請參照 3.2 節



Report No.: T200824W11-RD

Page: 113 / 121
Rev.: 00

11.4 功率密度之量測結果

環境溫度: 25.0°C

環境濕度: 50%

測試人員: 李家睿

For BLE 1Mbps


Channel	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Limit (dBm)	Result
Low	2402	-9.72	8	PASS
Mid	2442	-9.78		PASS
High	2480	-9.86		PASS

For BLE 2Mbps

Channel	Frequency (MHz)	PPSD (dBm)	Limit (dBm)	Result
Low	2402	-12.78	8	PASS
Mid	2442	-12.97		PASS
High	2480	-13.11		PASS


Report No.: T200824W11-RD

For BLE 1Mbps 功率密度量測值 CH Low

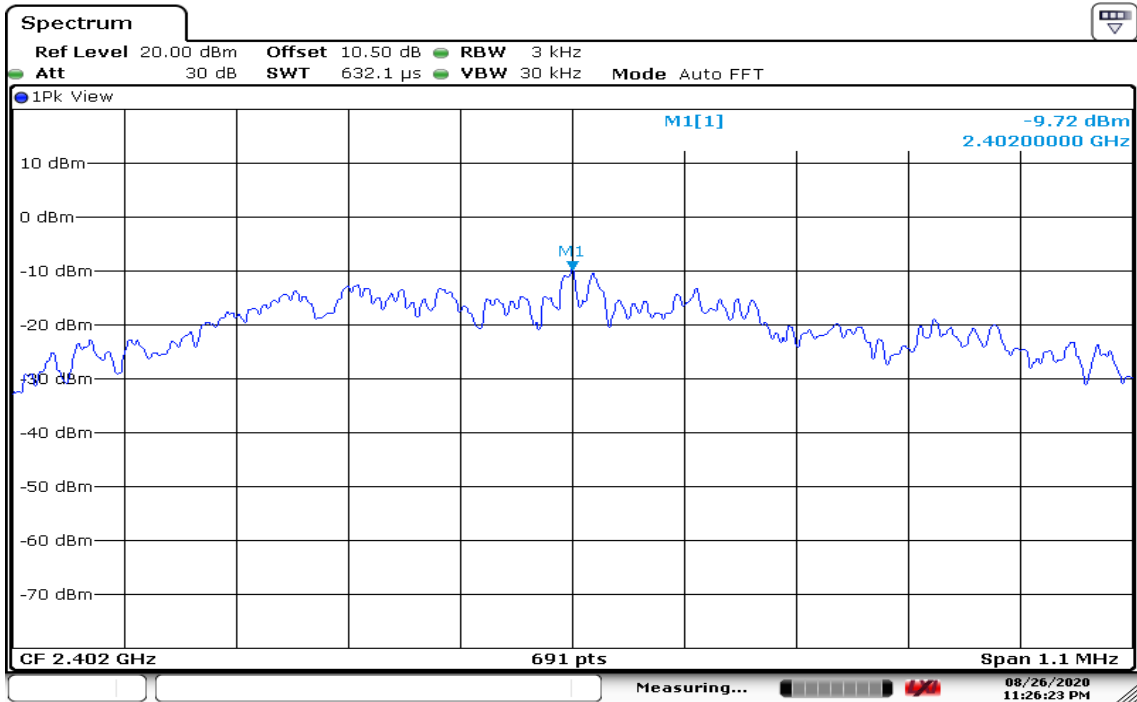


Date: 26 AUG 2020 23:26:23

功率密度量測值 CH Mid

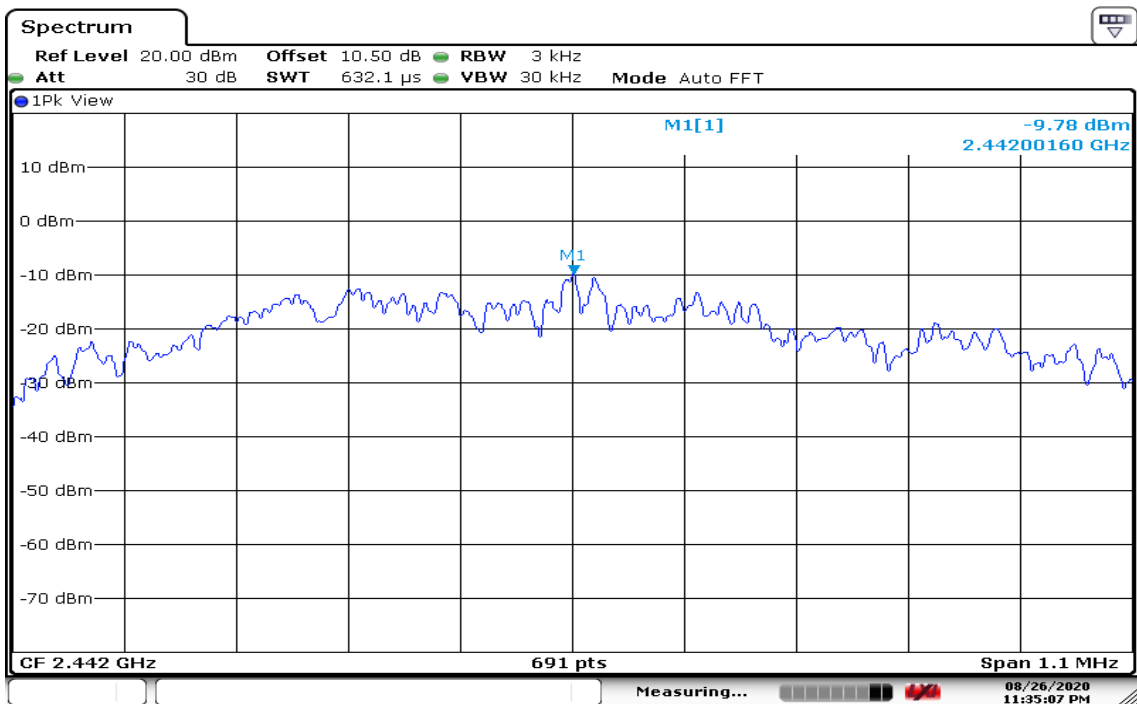

Date: 26 AUG 2020 23:35:07


功率密度量測值 CH High

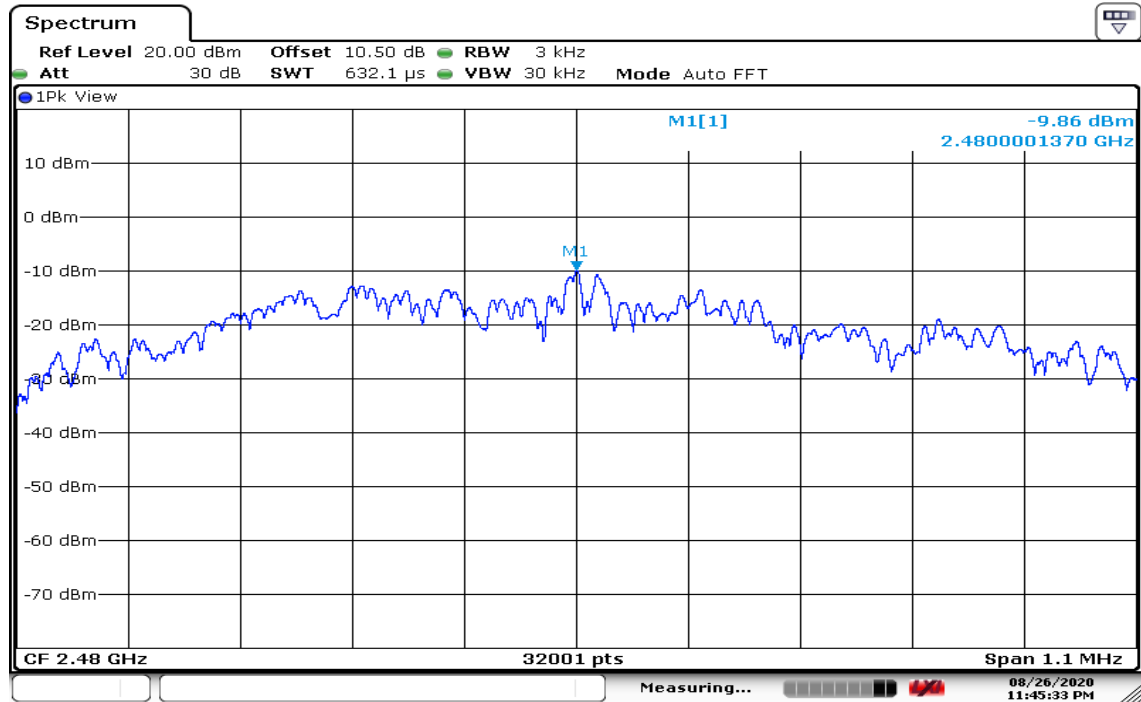

Date: 26 AUG 2020 23:45:34


Report No.: T200824W11-RD

For BLE 2Mbps 功率密度量測值 CH Low

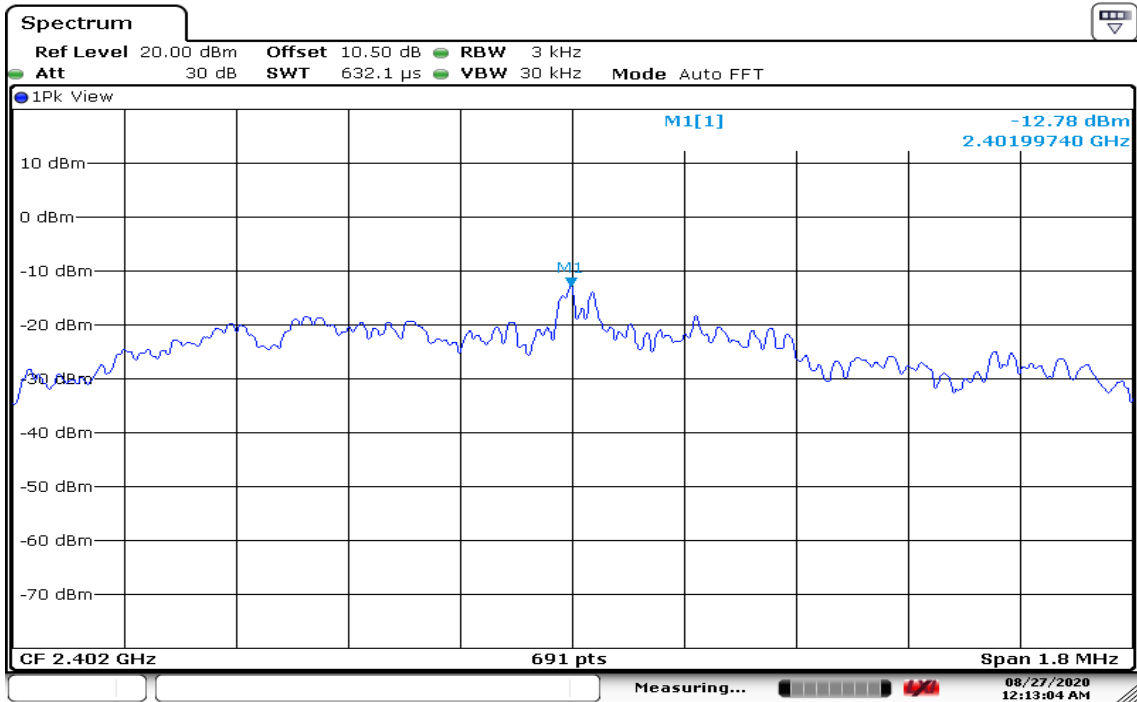


Date: 27 AUG 2020 00:13:04

功率密度量測值 CH Mid

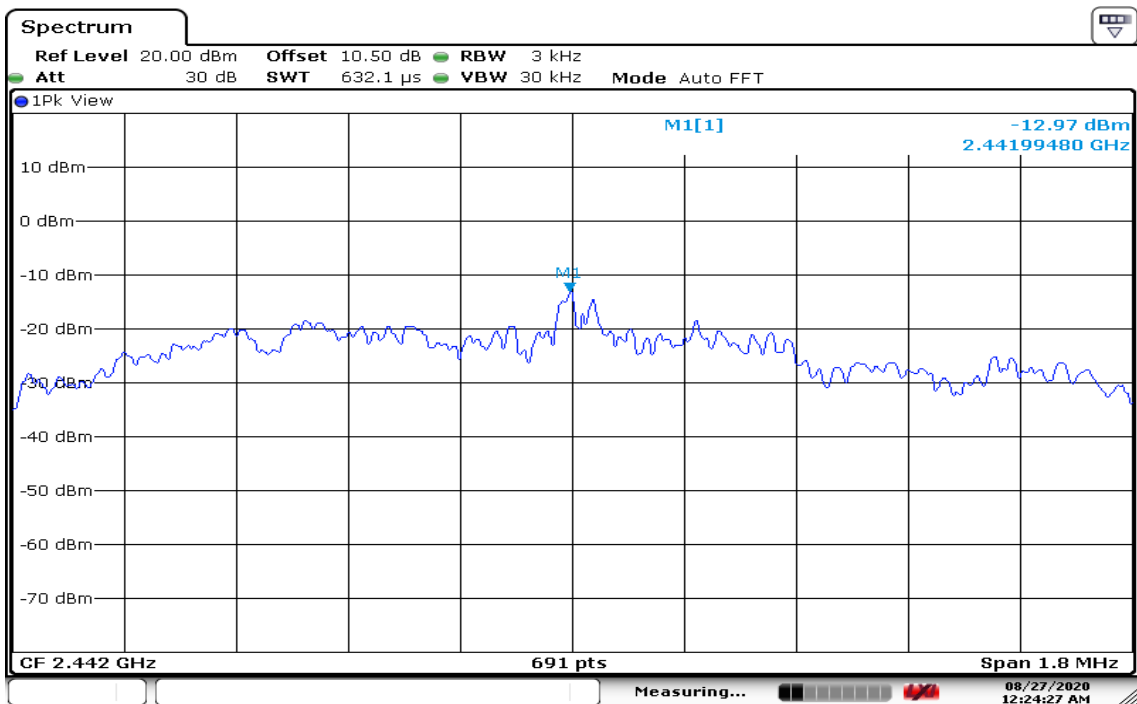

Date: 27 AUG 2020 00:24:28

功率密度量測值 CH High

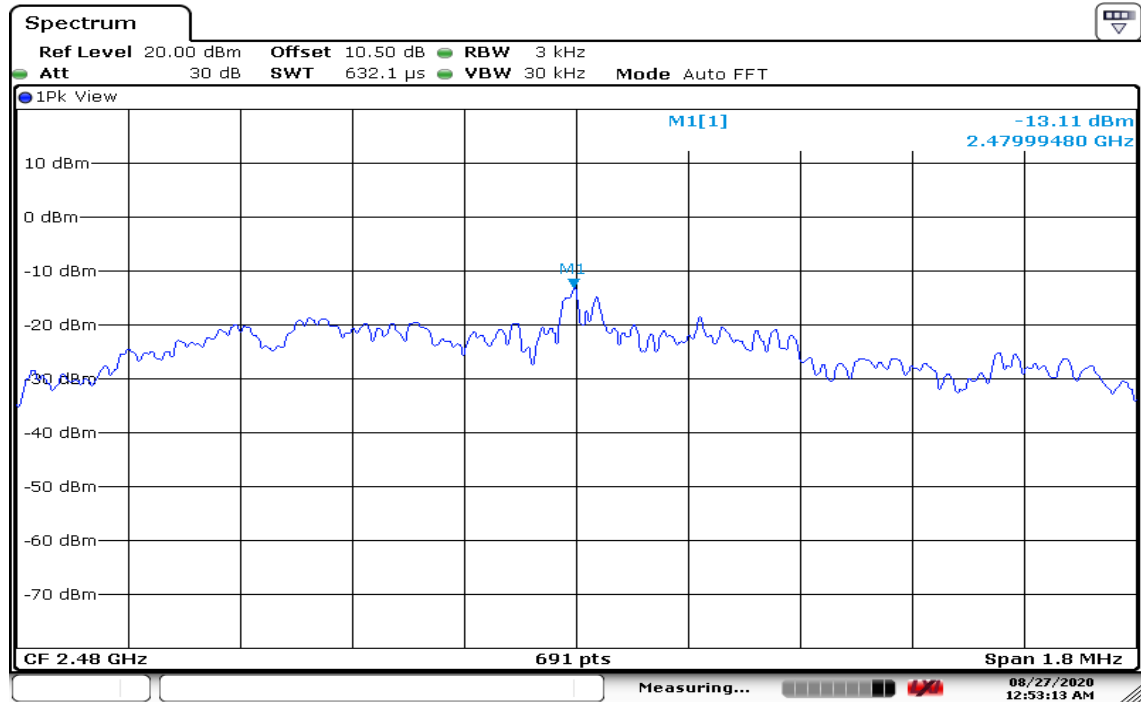

Date: 27 AUG 2020 00:53:13