

低功率射頻電機(LP0002) 測試報告

案 號： 1809C077A
報告編號： BTL-NCC-1-1809C077A
受理日期： 107 年 09 月 12 日
完成日期： 107 年 10 月 23 日
發出日期： 108 年 01 月 03 日

產品名稱： 無線穿戴式揚聲器
型 號： SRS-WS1(RX receiver)
商標/廠牌： SONY
申請廠商： (名稱) 台灣索尼股份有限公司
(地址) 台北市中山區長春路145號5樓

東 研 信 超 股 份 有 限 公 司

台北市內湖區舊宗路二段171巷18號

電話：(02) 2657-3299 傳真：(02) 2657-3331

T A F 實驗室認可編號： 0659



報告發行歷史紀錄

報告版本	內容	發行日期
R00	初始報告。	108 年 01 月 03 日

測試證明書

本實驗室特此證明：

本測試報告內所記載之測試數據，數據之觀測評估、分析及選取，測試程式以及待測試設備系統之組成，符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範/ NCC LP0002：(107-01-10)所規定之量測方法、量測程式之相關規定。

本測試報告內所記載之受測試件（或稱待測樣品），經本實驗室實施測試以後所得之射頻干擾特性，符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範/ NCC LP0002：(107-01-10)所規定設備傳導干擾電壓及輻射干擾場強之限制值。


本實驗室聲明

除非本實驗室與客戶間有書面同意特定之量測不準確度，否則本實驗室依適用的測試標準、程式所完成之測試報告，係以一般商用範圍可接受之不準確度來表示測試結果之正確性。

本測試報告所記載之測試結果僅對客戶所指定之待測樣品，在本測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本待測樣品所使用的相同。

本測試報告屬客戶之機密文件。居於客戶、本實驗室間之相互保護，未經本實驗室簽署之局部影印或複製均屬無效。

報告簽署人：

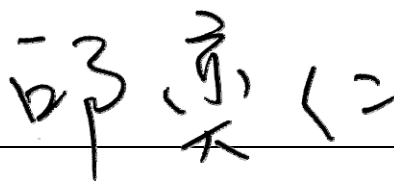

發行日期：

108 年 01 月 03 日

東研信超股份有限公司

台北市內湖區舊宗路二段171巷18號

電話：(02) 2657-3299 傳真：(02) 2657-3331

內容目錄

壹、基本資料	7
一、申請廠商	7
二、產品型號(機型)	7
三、商標/品牌	7
四、申請型式試驗標準	7
五、其他相關聲明	7
六、其他OEM商標/型號	7
貳、產品概述	8
一、特性、狀況	8
二、產品涵蓋之系列、機型、版別	9
三、適用規範	10
參、測試地點	13
肆、測試方法	13
伍、取樣方式	13
陸、量測不確定度	14
柒、測試系統	15
一、測試系統	15
二、傳導電壓測試相片	17
三、輻射場強測試相片	18
捌、測試模式	20
玖、測試項目	21
一、傳導干擾量測	21
1-1適用標準	21
1-2量測方法	21
1-3傳導電壓量測記錄	23
二、輻射場強量測	25
2-1適用標準	25
2-2量測方法	25
2-3使用設備及測試連接圖	27
2-4輻射場強量測記錄	29
三、天線增益之要求	65
3-1適用標準	65
3-2天線增益	65
四、峰值傳導功率輸出量測	66
4-1適用標準	66

內容目錄

4-2量測方法	66
4-3使用設備及測試連接圖	66
4-4峰值功率輸出量測記錄	67
五、發射頻寬量測	71
5-1適用標準	71
5-2量測方法	71
5-3使用設備及測試連接圖	71
5-4發射頻寬量測記錄	72
六、功率密度量測	76
6-1適用標準	76
6-2量測方法	76
6-3使用設備及測試連接圖	76
6-4功率密度量測記錄	77
七、帶外發射限制量測	81
7-1適用標準	81
7-2量測方法	81
7-3使用設備及測試連接圖	81
7-4開放頻帶邊緣之發射量測記錄	82

低功率射頻電機測試紀錄表

測試單位名稱：東研信超股份有限公司

測試單位電話：(02)2461-8198

測試單位地址：新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號

器材名稱：無線穿戴式揚聲器

申請廠商：台灣索尼股份有限公司

廠牌：SONY

製造廠商：Sony Corporation

型號：SRS-WS1(RX receiver)

項次	測試項目	適用規範	測試結果	測試設備	結果判定
1	電源線傳導干擾	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.3	請參閱第 8 節 (1) 1-4	請參閱第 8 節 (1) 1-3	合格
2	場強輻射	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 2.8 及 3.10.1.5	請參閱第 8 節 (2) 2-4	請參閱第 8 節 (2) 2-3	合格
3	天線增益之要求	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 (1)	請參閱第 8 節 (3) 3-2	N/A	合格
4	峰值傳導輸出功率	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 (1) (C)	請參閱第 8 節 (4) 4-4	請參閱第 8 節 (4) 4-3	合格
5	發射頻寬	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.(2) (A)	請參閱第 8 節 (5) 5-4	請參閱第 8 節 (5) 5-3	合格
6	功率密度	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.(2) (B)	請參閱第 8 節 (6) 6-4	請參閱第 8 節 (6) 6-3	合格
7	帶外發射	國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	請參閱第 8 節 (7) 7-4	請參閱第 8 節 (7) 7-3	合格

技術主管： 邱俊哲 直接主管： 林上弘 測試員： 吳承書

壹、基本資料

一、申請廠商：

名 稱：台灣索尼股份有限公司

地 址：台北市中山區長春路145號5樓

二、產品型號(機型)：

SRS-WS1(RX receiver)

三、商標/品牌：

SONY

四、申請型式試驗標準：

國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範: NCC LP0002：(107-01-10)

五、其他相關聲明：

本測試報告，原申請人：台灣索尼股份有限公司，設備名稱：無線穿戴式揚聲器，廠牌：SONY，型號：SRS-WS1(RX receiver)，證書號碼: CCAH18LP3960T1，報告號碼為BTL-NCC-1-1809C077A (受理完成日期：106年09月12日~107年11月14日)，其差異為報備舊元件SKY13350，因需重新申請認證而發行本測試報告，以上變動已重新評估了高頻輻射以及功率並重新發行了本報告，特此提出說明。

六、其他 OEM 商標/型號：

無。

貳、產品概述

一、特性、狀況：

1. 產品之應用、一般規格、特性簡述：

1-1 產品名稱： 無線穿戴式揚聲器

1-2 載波頻率： 2406MHz-2474MHz

1-3 頻道數目： 18

1-4 調變技術 FSK

傳送速率： 5Mbps

1-5 主要應用： 無線資料傳輸運用

1-6 樣品編號： 直量:D180908044, 輻射:D180907696

1-7 輸出功率： 10.54 dBm for ANT 1
10.66 dBm for ANT 2

1-8 各頻道中心頻率如下：

Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
01	2406	10	2442
02	2410	11	2446
03	2414	12	2450
04	2418	13	2454
05	2422	14	2458
06	2426	15	2462
07	2430	16	2466
08	2434	17	2470
09	2438	18	2474

2. 連接介面埠描述：

Please refer to the User's Manual。

3. 天線模式：

Ant.	Brand	P/N	Antenna Type	Connector	Gain (dBi)	Length
1	ShenZhen B&T Technology Co.,L d	N/A	PIFA	N/A	2.92	360mm
2	ShenZhen B&T Technology Co.,Ltd	N/A	PIFA	N/A	3.28	90mm

Note: There are two antennas but only one antenna works at a time.

4. 電氣規格標示：

#1 USB 埠供電

5V $\equiv$ 0.5A

#2 鋰電池供電

型號:Li-ion 1-853-406-13

3.65V $\equiv$ 1000mAh

#3 電源供應器供電

型號:AC-UUD12

輸入:100V-240V~0.2A 50/60Hz

輸出: 5V $\equiv$ 1.5A

#4 充電座供電

5V $\equiv$ 0.5A

二、產品涵蓋之系列、機型、版別 (Brand / Model)：

無。

三、適用規範：

1. 規範要求

1-1傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15-0.5	66 – 56 ^(註)	56 – 46 ^(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

1-2輻射之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 3.10.1.5 要求，其不必要之發射輻射場強需符合 2.8 節之規定：

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 μV/m	限制值 dBμV/m
1.705 -- 30	30	30	69.5@3m
30 – 88	3	100	40.0
88 – 216	3	150	43.5
216 – 960	3	200	46.0
960 以上	3	500	54.0

1-3天線要求

低功率射頻電機之發射機或收發信機所使用之天線，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.4之規定，可不受2.2節之規定。

1-4天線增益及峰值輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2之規定，峰值輸出功率：不得超過1瓦(W)。除符合下列規定外，若發射天線之方向性增益超過6dBi時，應依所超過之dB數等量降低峰值輸出功率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 之規定

- (1) (A)操作於 2400-2483.5 MHz 頻段：進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，每超過 3dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1dB。
- (2) 操作頻率為5725-5850MHz且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過6dBi，不需降低峰值輸出功率。

1-5 頻寬之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.(2)(A)之規定，6dB 頻寬至少應有 500 千赫(kHz)。

1-6 帶外發射之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1)輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2)輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

1-7 功率密度之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.(2)(B)之規定，在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

2 型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依下表規定數量測試

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 兆赫 (MHz)	1	中間
1-10 兆赫 (MHz)	2	一端於頂端，另一近於底端
大於 10 兆赫 (MHz)	3	一端於頂端，一近於底端，另一位於中間

3 限制使用之頻帶

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090 – 0.110	240.00 – 285.00	3332.0 – 3339.0
0.490 – 0.510	322.00 – 335.40	3345.8 – 3358.0
2.172 – 2.198	399.90 – 410.00	3500.0 – 4400.0
3.013 – 3.033	485.00 – 510.00	4500.0 – 5250.0
4.115 – 4.198	608.00 – 614.00	5350.0 – 5460.0
5.670 – 5.690	703.00 – 748.00	7250.0 – 7750.0
6.200 – 6.300	758.00 – 803.00	8025.0 – 8500.0
8.230 – 8.400	825.00 – 915.00	9000.0 – 9200.0
12.265 – 12.600	930.00 – 1240.0	9300.0 – 9500.0
13.340 – 13.430	1300.0 – 1427.0	10600 – 12700
14.965 – 15.020	1435.0 – 1626.5	13250 – 13400
16.700 – 16.755	1660.0 – 1785.0	14470 – 14500
19.965 – 20.020	1805.0 – 1880.0	15350 – 16200
25.500 – 25.700	1885.0 – 1900.0	17700 – 21400
37.475 – 38.275	1905.0 – 1985.0	22010 – 23120
73.500 – 75.400	2010.0 – 2025.0	23600 – 24000
108.00 – 138.00	2110.0 – 2170.0	31200 – 31800
149.90 – 150.05	2200.0 – 2300.0	36430 – 36500
156.70 – 156.90	2310.0 – 2390.0	38600 以上
162.01 – 167.17	2483.5 – 2900.0	
167.72 – 173.20	3260.0 – 3267.0	

4 測試實驗室基本資料

實驗室認可登錄編號為：0659

實驗室之認可範圍：9KHz~40GHz

實驗室認可有效期限：2018/08/21~2021/08/20

測試場地：C05/CB15

實驗室名稱：東研信超股份有限公司

實驗室地址：新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號

電話：(02)2461-8198

傳真：(02)2461-8698

公司名稱：東研信超股份有限公司

公司地址：台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號

參、測試地點

輻射干擾場強及傳導干擾電壓測試地點在東研信超股份有限公司所屬之 EMC 實驗室，傳導干擾電壓量測於隔離室內實施，輻射干擾場強於 3m 9*6*6 半電波暗室內實施，地點為新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號。

此實驗室已經由中華民國實驗室認證體系(TAF，原CNLA)機構評鑑合格並取得認證核准。認可編號為 0659。

肆、測試方法

本測試報告內所記載之測試方法，係依照國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範：(107-01-10)的限制值與量測方法之規定實施，並參考ANSI、FCC/47CFR/2.985、2.987、2.989、2.991及2.995之檢驗法，輻射場強1GHz以上測試依照ANSI C63.10-2013年版執行，其相關測試方法，請參考：玖、測試項目。

伍、取樣方式

用以實施量測的測試件是從客戶所提出申請登錄型式認可之產品系列、機型或版別中，依其EMI特性考慮產品間之差異與類似性，型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依規定數量測試歸納出代表性之試驗樣品實施相關的量測以獲取可能的最大量測值。

陸、量測不確定度

量測結果不確定度在信賴水準 95 %，擴充係數 $k = 2$ 時，擴充不確定度 $U = 2u_c$ 。

量測項目	擴充不確定度(U)
電源線傳導干擾	$\pm 2.68 \text{ dB}$


量測項目	量測場地	頻率範圍	天線	擴充不確定度(U)
場強輻射	CB15	30 – 200MHz	H	$\pm 4.20 \text{ dB}$
		30 – 200MHz	V	$\pm 3.64 \text{ dB}$
		200 – 1000MHz	H	$\pm 4.56 \text{ dB}$
		200 – 1000MHz	V	$\pm 3.90 \text{ dB}$
		1 – 6GHz	H	$\pm 4.46 \text{ dB}$
		1 – 6GHz	V	$\pm 4.40 \text{ dB}$
		6 – 18GHz	H	$\pm 3.88 \text{ dB}$
		6 – 18GHz	V	$\pm 4.00 \text{ dB}$
		18 – 26.5GHz	-	$\pm 4.62 \text{ dB}$
		26.5 – 40GHz	-	$\pm 5.12 \text{ dB}$

柒、測試系統

一、測試系統：

實施量測時，測試系統係以待測物搭配典型的、一般常應用的週邊設備為輔助測試設備與測試樣品（EUT）組成測試系統；或依據製造商提供之產品使用說明書所提及之特定應用方法組成如圖（一）所示的測試系統組成示意圖。各輔助測試設備（含測試樣品-EUT）及連接介面之信號纜線、電源線之特別使用規定，請詳見附表（二）、附表（三）。

圖（一）、測試系統組成示意圖

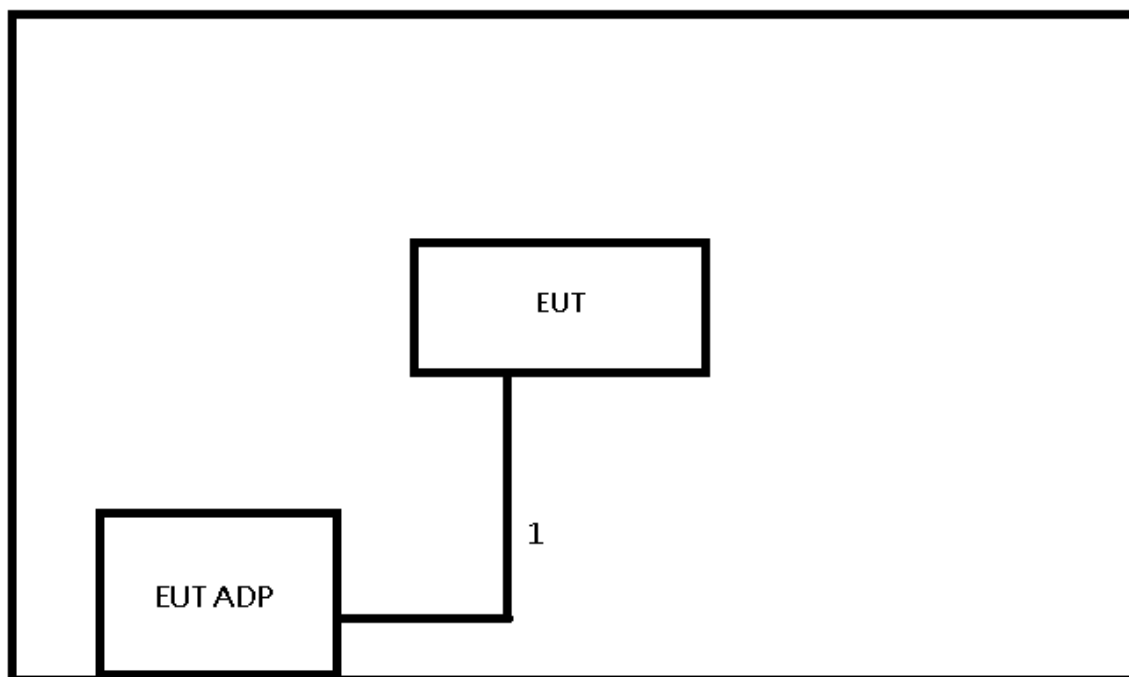

附表（二）測試系統使用之輔助測試設備

代號	設備名稱	製造商	型號 (Model No.)	序號 (S/N)	備註
-	-	-	-	-	-

附記：

- (1) 備註欄內標示 EUT 者為申請型式試驗之代表測試樣品，未標示者為輔助測試設備。
(2) 打 ✓ 者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備輔助測試設備。

附表（三）介面連接信號纜線

代號	線材名稱	隔離線	附加鐵粉芯	長度	備 註
1	Power cable	NO	NO	1.5m	-

附記：

- (1) 備註欄內標示 ✓ 者為本實驗室提供之輔助測試信號纜線，未標示者為客戶自行準備。

捌、測試模式

傳導測試	
最終測試模式	測試敘述
Mode 1	2406 MHz

傳導測試以 TX: 2406 MHz 為較差的干擾雜訊，因此以此模式為最終測試模式。
依照法規要求，測試時分別評估低中高三個頻道,最後附上較差頻道如下,經評估 X 軸為最差模式:

輻射測試 (30 MHz– 1000 MHz)	
最終測試模式	測試敘述
Mode 1	2406 MHz

輻射測試 30MHz -1000 MHz 以 TX & RX: 2406 MHz 為較差的干擾雜訊，因此以此模式為最終測試模式。

輻射測試 (Above 1000MHz)	
最終測試模式	測試敘述
Mode 1	2406 MHz, 2438 MHz, 2474 MHz
Mode 2	2406 MHz, 2438 MHz, 2474 MHz

輻射測試 Above1000 MHz 以 TX: Mode 1 & 2 及 RX: 2406 MHz 為較差的干擾雜訊，因此以此模式為最終測試模式。

For ANT 1:

Test Software Version	PurePath		
Frequency	2406 MHz	2438 MHz	2474 MHz
-	-1	0	3

For ANT 2:

Test Software Version	PurePath		
Frequency	2406 MHz	2438 MHz	2474 MHz
-	0	0	3

玖、測試項目

一、傳導干擾量測

1-1適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之2.3節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15-0.5	66 – 56 ^(註)	56 – 46 ^(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

1-2量測方法

1-2-1 將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源阻抗穩定網路上並保持 0.8m 的距離。

1-2-2 依照法規要求，測試時分別評估低中高三個頻道,最後附上較差頻道如下：


2406 MHz

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
TWO-LINE V-NETWORK	R&S	ENV216	101050	Mar. 09, 2018	Mar. 08, 2019
Test Cable	EMCI	EMCCFD300-BM-BMR-6000	170715	Aug. 08, 2018	Aug. 07, 2019
EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101433	Dec. 11, 2017	Dec. 10, 2018
Measurement Software	Farad	EZ EMC (Version NB-03A)	N/A	N/A	N/A

附記：

“ N/A ” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

傳導電壓測試系統配置說明

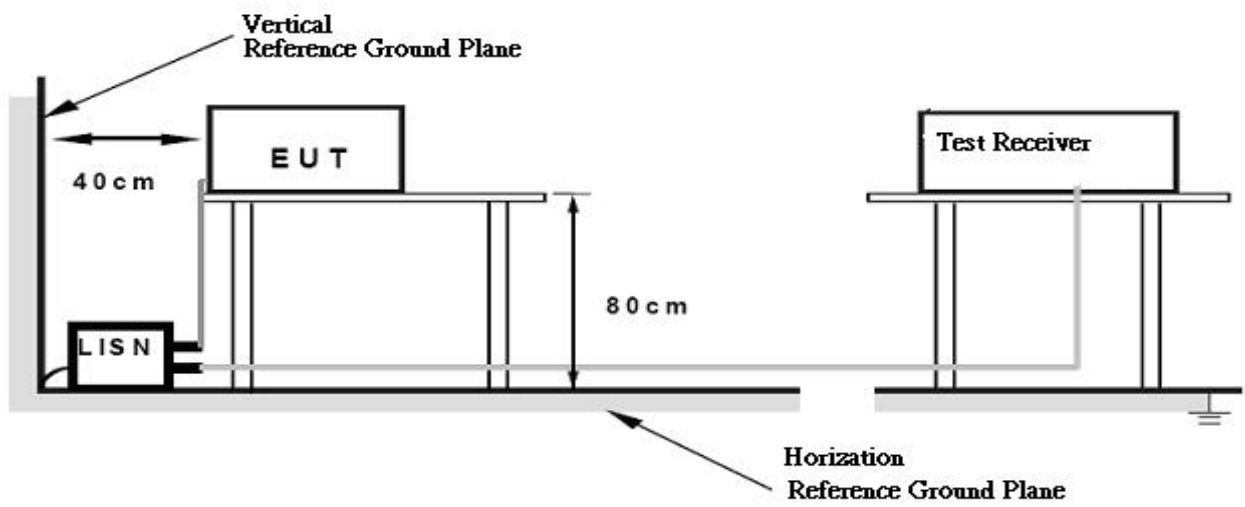

1-3傳導電壓量測記錄：

測試頻道： 2406 MHz

測試模式： 發射

解析頻寬： 10 kHz

視頻頻寬： 10 kHz


檢 測 器： Peak/Quasi-Peak/AV

測試日期： 107/09/29

環境溫度： 26 °C

環境濕度： 56%

Phase: Line

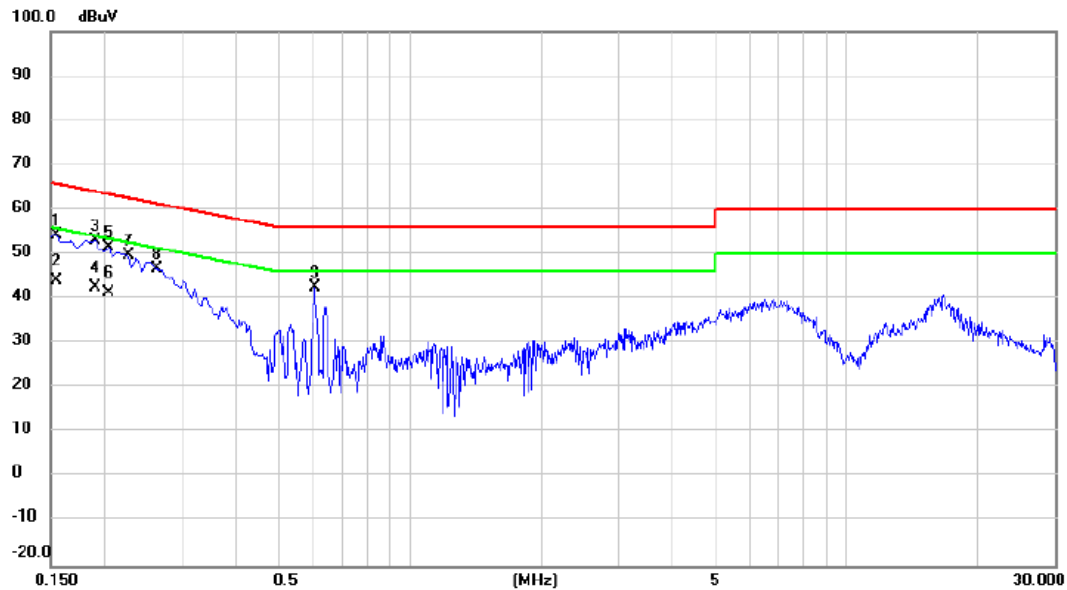

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1		0.154	44.54	9.69	54.23	65.75	-11.52	peak	
2		0.154	34.23	9.69	43.92	55.75	-11.83	AVG	
3	*	0.191	43.46	9.68	53.14	64.01	-10.87	peak	
4		0.191	32.94	9.68	42.62	54.01	-11.39	AVG	
5		0.204	41.94	9.68	51.62	63.45	-11.83	peak	
6		0.204	31.64	9.68	41.32	53.45	-12.13	AVG	
7		0.227	39.92	9.68	49.60	62.58	-12.98	peak	
8		0.263	37.22	9.68	46.90	61.35	-14.45	peak	
9		0.605	32.85	9.69	42.54	56.00	-13.46	peak	

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz


檢 測 器: Peak/Quasi-Peak/AV

測試日期: 107/09/29

環境溫度: 26 °C

環境濕度: 56%

Phase: Neutral

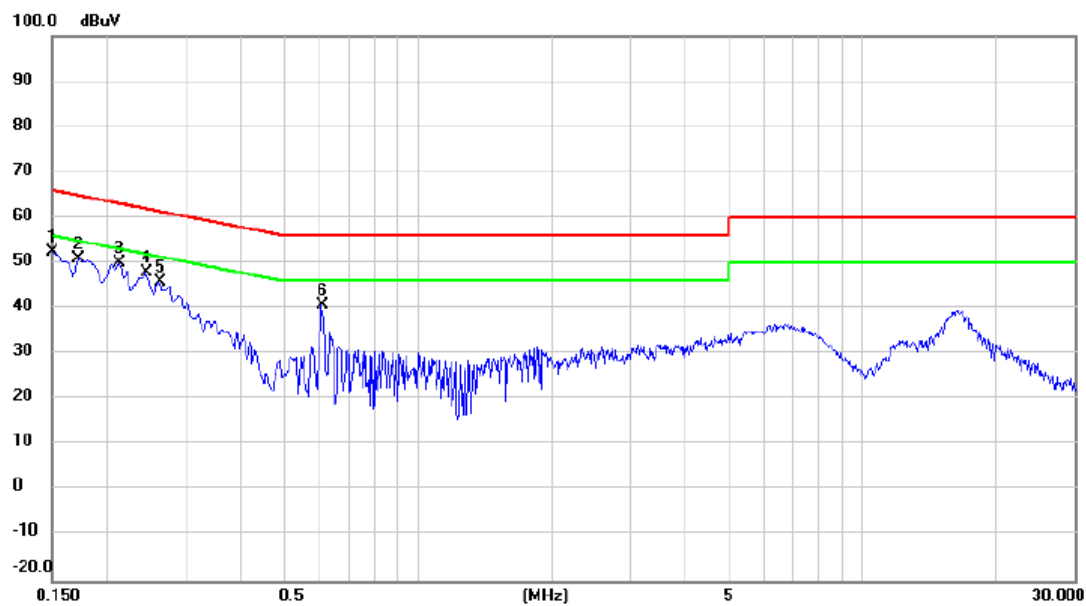

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBμV	Correct Factor dB	Measure- ment dBμV	Limit dBμV	Margin dB	Detector	Comment
1		0.150	42.73	9.69	52.42	66.00	-13.58	peak	
2		0.172	41.29	9.69	50.98	64.84	-13.86	peak	
3	*	0.213	40.45	9.68	50.13	63.09	-12.96	peak	
4		0.244	38.26	9.68	47.94	61.94	-14.00	peak	
5		0.263	36.23	9.68	45.91	61.35	-15.44	peak	
6		0.609	31.20	9.69	40.89	56.00	-15.11	peak	

二、輻射場強量測

2-1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之3.10.1.5節要求，其不必要之發射輻射場強需符合2.8節之規定：

頻率 MHz	測試距離 m	限制值 $\mu\text{V/m}$	限制值 dBm
1.705 -- 30	30	30	69.5@3m
30 – 88	3	100	40.0
88 – 216	3	150	43.5
216 – 960	3	200	46.0
960 以上	3	500	54.0

2-2 量測方法

2-2-1 輻射場強 1GHz 以下：

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水準、垂直極向分別執行測試。

2-2-2 輻射場強 1GHz 以上：

將待測物置於 1.5 米高的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記：

- (1) 任一高於 1000 兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其他頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括 1000MHz 以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加 20dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於 1000 兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用 1 MHz 之解析頻寬執行，1000MHz 以下之頻率測試儀器須使用 100 KHz 解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz – 30MHz 發射之電場強度訊號太弱，量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30MHz-26500MHz)，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其 10 倍之諧波止)其未標示之頻率，因訊號太弱儀器無法量測，因此並無附上此相關頻率及其量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值，在此亦以標記“—”表之。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下：結果值 = 讀值 + 校正因數(CF)
校正因數(CF) = AF + CL - AG
其中 AF = 天線校正因素, CL = 同軸信號纜線衰減損失, AG = 信號放大器增益(如有使用時)
- (6) 待測物擺設方式：
“X” - 直接置放於桌面；“Y” - 直接站立於桌面；“Z” - 直接側放於桌面

2-3使用設備及測試連接圖


儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Preamplifier	EMCI	012645Bxu3xjp 4	980267	Feb. 28, 2018	Feb. 27, 2019
Preamplifier	EMCI	EMC02325	980217	Dec. 29, 2017	Dec. 28, 2018
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-S M-8000	8m	Jan. 04, 2018	Jan. 03, 2019
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-S M-800	150207	Jan. 04, 2018	Jan. 03, 2019
Test Cable	EMCI	EEMC104-SM- SM-3000	151205	Jan. 04, 2018	Jan. 03, 2019
MXE EMI Receiver	Agilent	N9038A	MY55420127	Jan. 09, 2018	Jan. 08, 2019
Signal Analyzer	Agilent	N9010A	MY52220990	Feb. 22, 2018	Feb. 21, 2019
Loop Ant	EMCO	6502	42960	Nov. 24, 2017	Nov. 23, 2018
Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	9120D-1342	Mar. 01, 2018	Feb. 28, 2019
Horn Ant	Schwarzbeck	BBHA 9170	187	Dec. 07, 2017	Dec. 05, 2018
Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	9168-548	Jan. 16, 2018	Jan. 15, 2019
5dB Attenuator	EMCI	EMCI-N-6-05	AT-N0623	Jan. 16, 2018	Jan. 15, 2019

附記：


“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

輻射場強測試系統配置說明

A. 30-1000MHz 使用寬頻天線

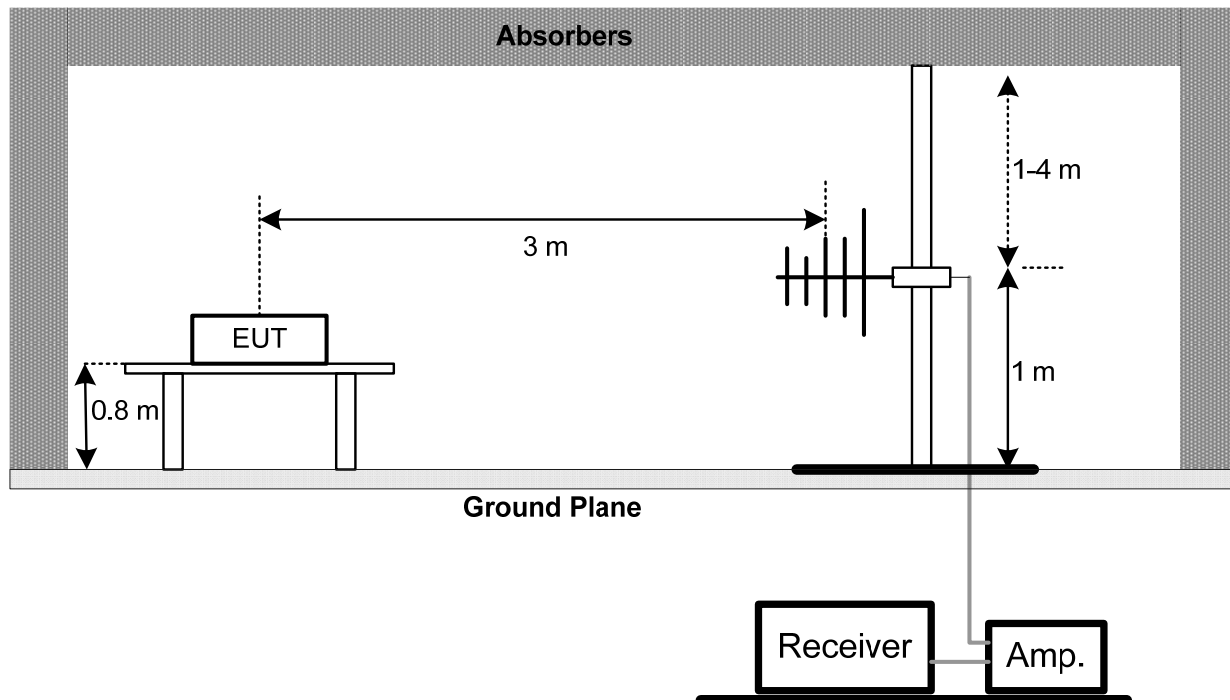

B. 1000MHz 以上使用號角天線

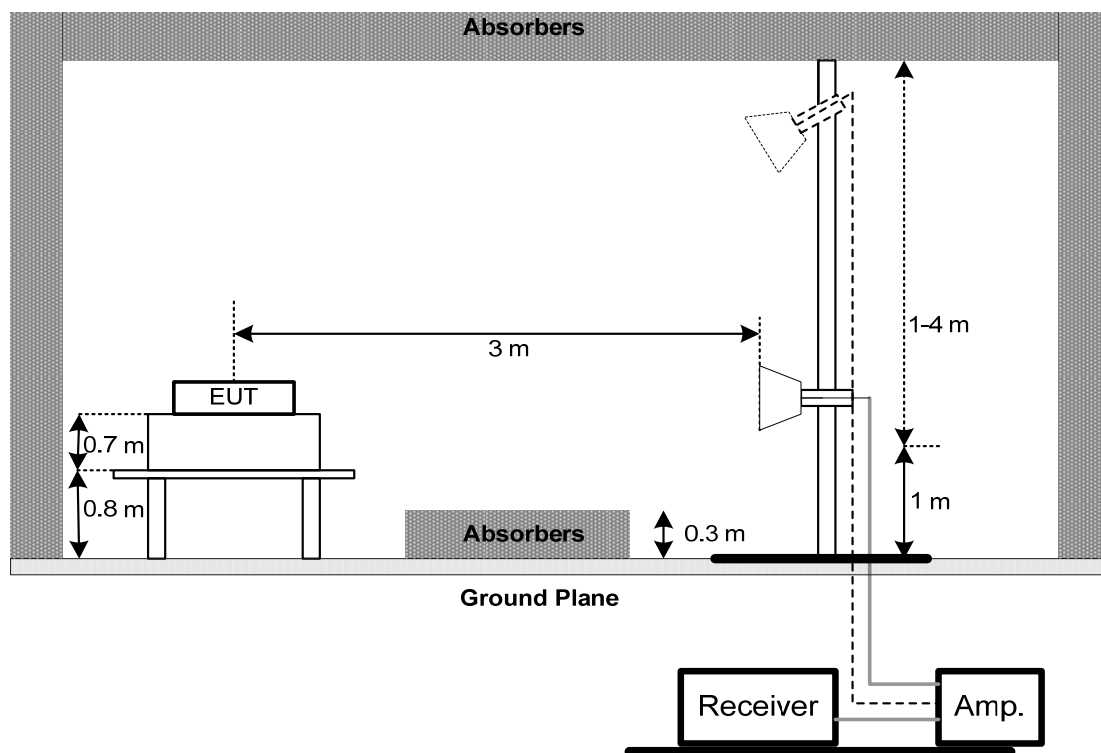

2-4 輻射場強量測記錄：

2-4-1 其它不必要之雜訊(30MHz-1000MHz)

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon

測試距離: 3 米


檢 測 器: Quasi-Peak

測試日期: 107/09/28

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Vertical

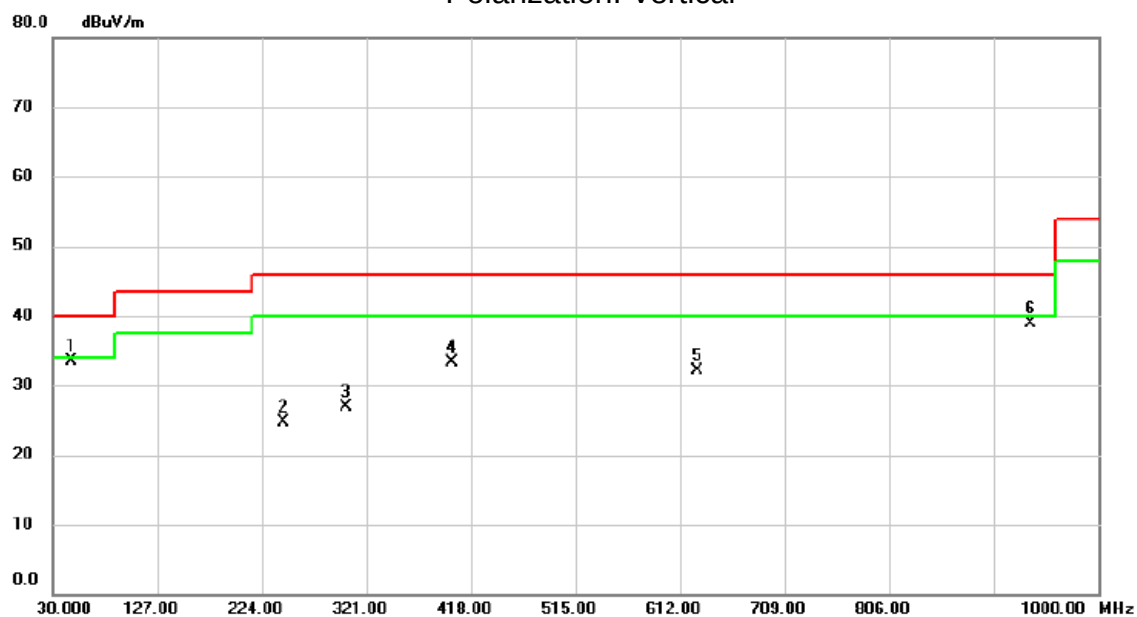

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	47.945	47.63	-14.17	33.46	40.00	-6.54	peak	
2		243.885	37.84	-13.20	24.64	46.00	-21.36	peak	
3		301.600	38.33	-11.38	26.95	46.00	-19.05	peak	
4		400.540	43.03	-9.71	33.32	46.00	-12.68	peak	
5		628.490	37.83	-5.82	32.01	46.00	-13.99	peak	
6		936.950	39.92	-0.97	38.95	46.00	-7.05	peak	

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon

測試距離: 3 米


檢 測 器: Quasi-Peak

測試日期: 107/09/28

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Horizontal

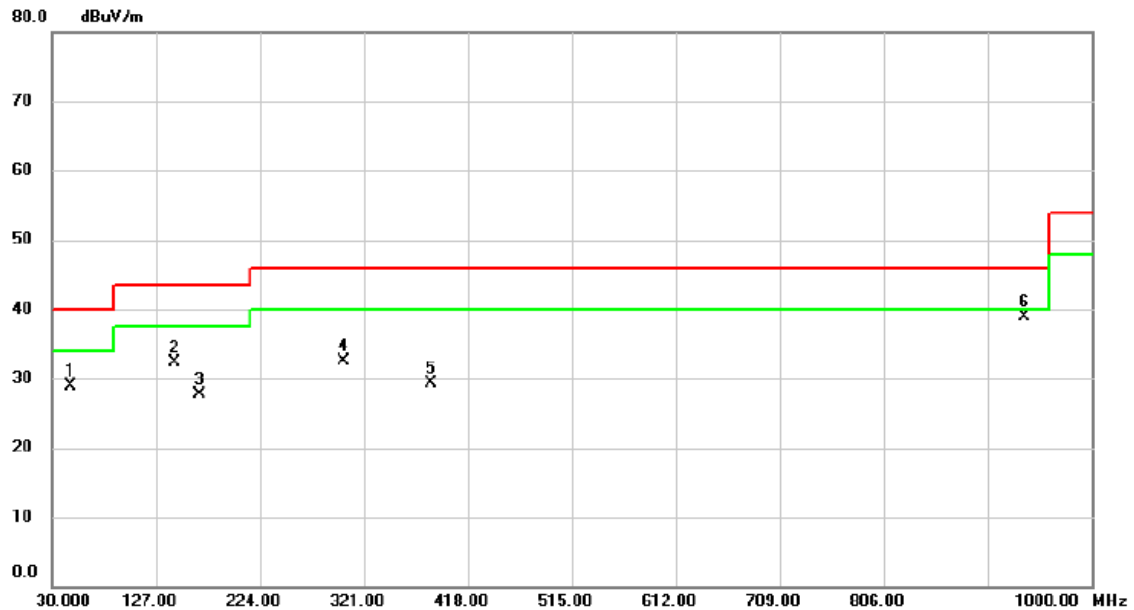

No. Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	47.945	43.00	-14.17	28.83	40.00	-11.17	peak	
2	143.975	46.71	-14.39	32.32	43.50	-11.18	peak	
3	168.225	42.20	-14.52	27.68	43.50	-15.82	peak	
4	301.600	43.93	-11.38	32.55	46.00	-13.45	peak	
5	384.050	39.35	-9.97	29.38	46.00	-16.62	peak	
6 *	936.950	39.88	-0.97	38.91	46.00	-7.09	peak	

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon

測試距離: 3 米


檢 測 器: Quasi-Peak

測試日期: 107/09/28

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Vertical

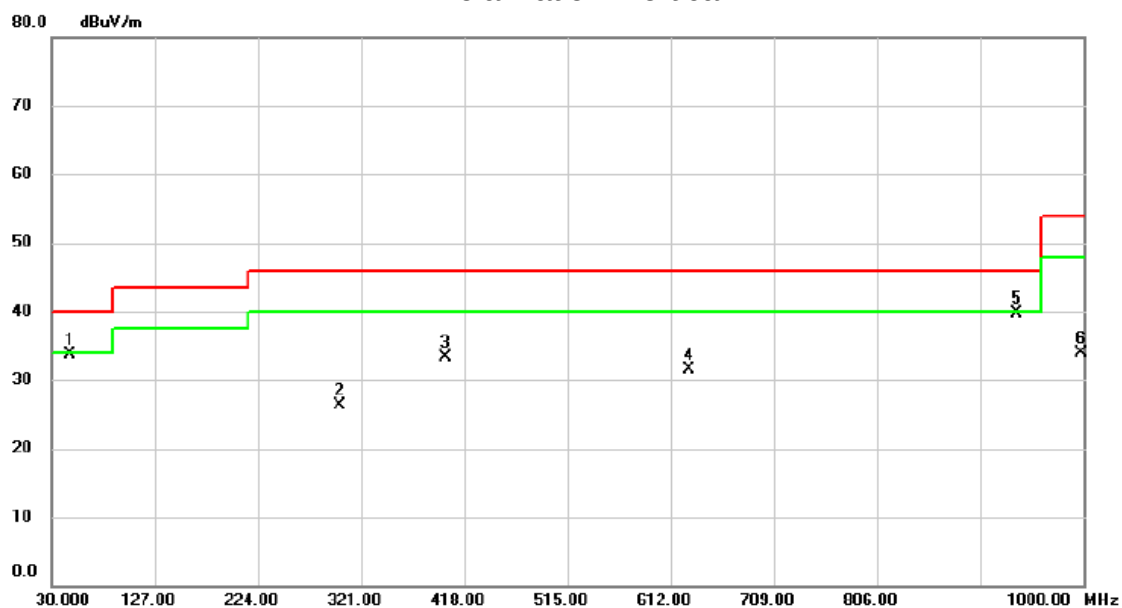

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		47.945	47.82	-14.17	33.65	40.00	-6.35	peak	
2		300.630	37.72	-11.39	26.33	46.00	-19.67	peak	
3		400.540	42.97	-9.71	33.26	46.00	-12.74	peak	
4		629.460	37.26	-5.81	31.45	46.00	-14.55	peak	
5	*	936.950	40.71	-0.97	39.74	46.00	-6.26	peak	
6		998.060	34.25	-0.42	33.83	54.00	-20.17	peak	

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon

測試距離: 3 米


檢 測 器: Quasi-Peak

測試日期: 107/09/28

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Horizontal

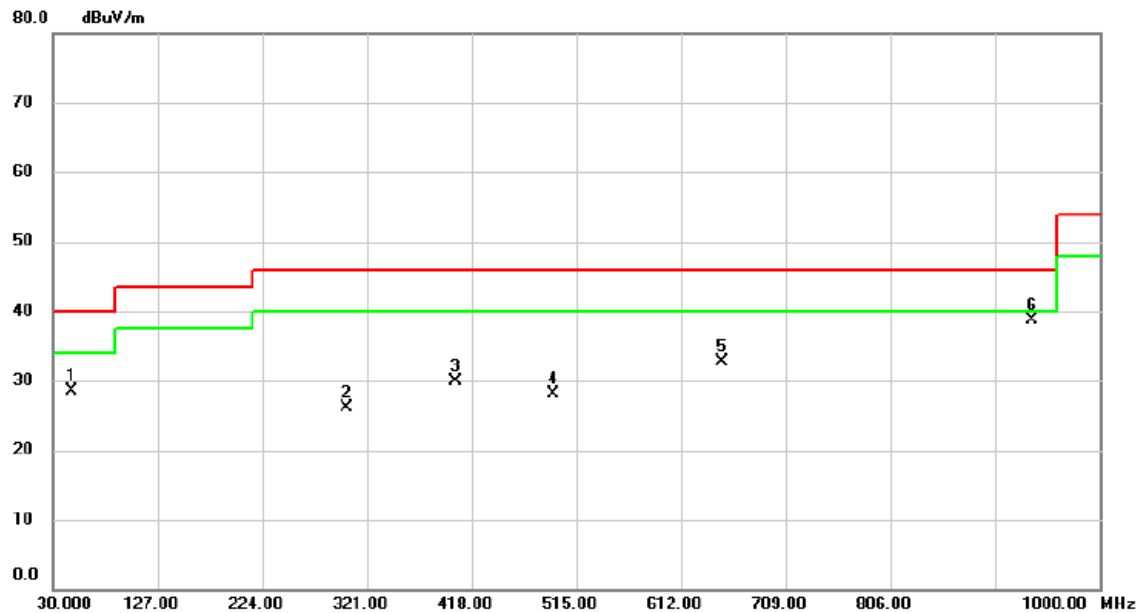

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		47.945	42.63	-14.17	28.46	40.00	-11.54	peak	
2		302.085	37.39	-11.36	26.03	46.00	-19.97	peak	
3		402.480	39.48	-9.67	29.81	46.00	-16.19	peak	
4		493.660	36.42	-8.41	28.01	46.00	-17.99	peak	
5		649.830	38.13	-5.50	32.63	46.00	-13.37	peak	
6	*	936.950	39.60	-0.97	38.63	46.00	-7.37	peak	

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 接收_ANT 1

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon

測試距離: 3 米


檢 測 器: Quasi-Peak

測試日期: 107/09/28

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Vertical

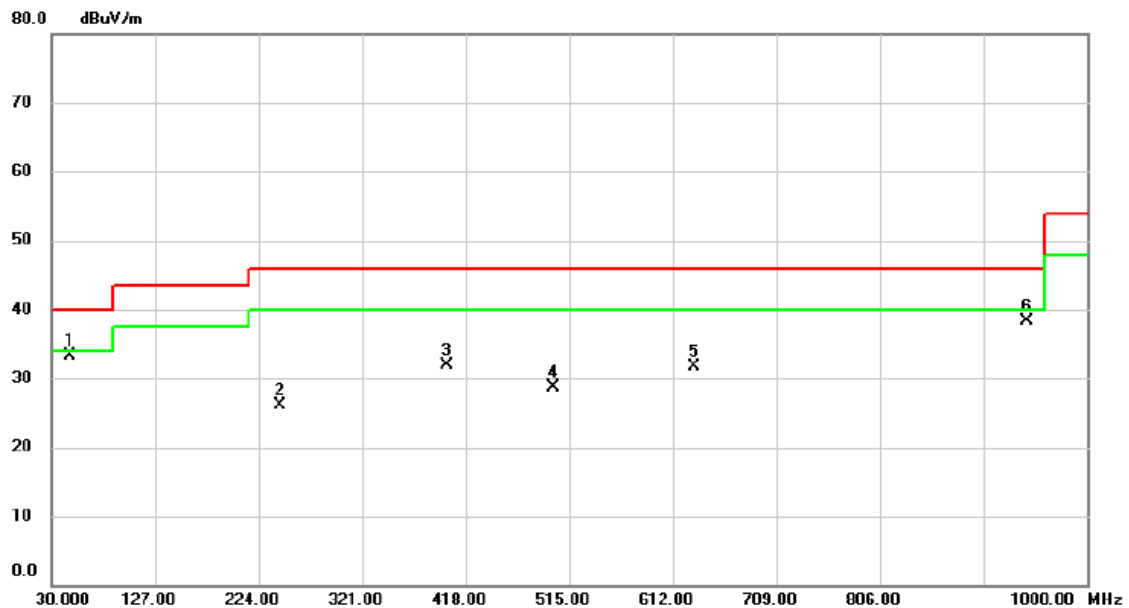

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	47.945	47.43	-14.17	33.26	40.00	-6.74	peak	
2		243.400	39.43	-13.23	26.20	46.00	-19.80	peak	
3		400.055	41.58	-9.72	31.86	46.00	-14.14	peak	
4		500.450	36.99	-8.34	28.65	46.00	-17.35	peak	
5		631.400	37.56	-5.78	31.78	46.00	-14.22	peak	
6		943.255	39.22	-0.88	38.34	46.00	-7.66	peak	

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 接收_ANT 1

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon

測試距離: 3 米


檢 測 器: Quasi-Peak

測試日期: 107/09/28

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Horizontal

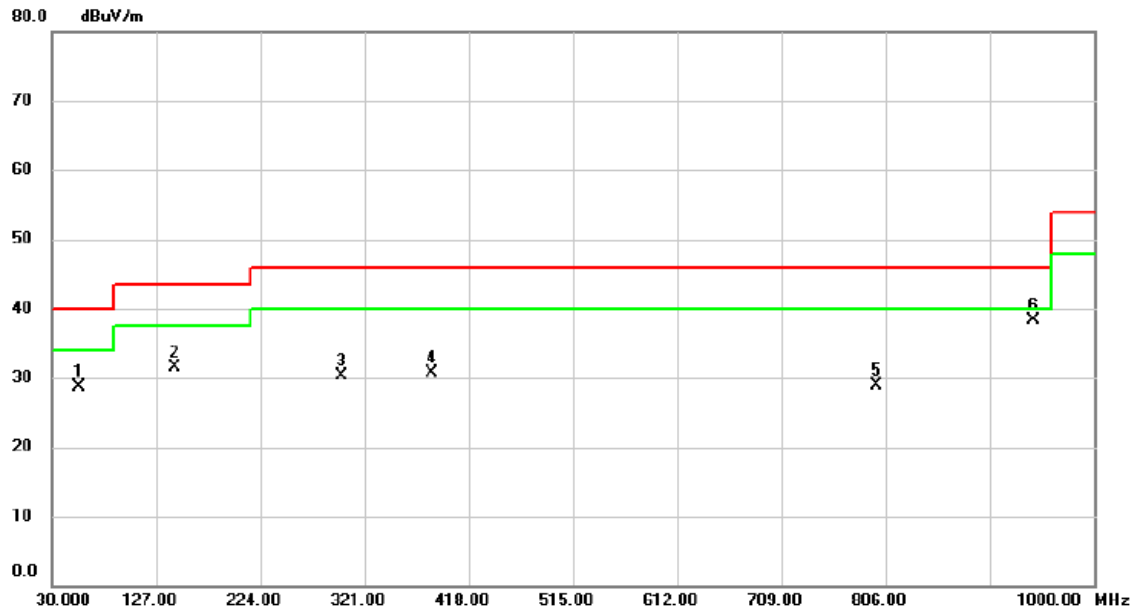

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		55.705	42.51	-13.72	28.79	40.00	-11.21	peak	
2		143.975	45.96	-14.39	31.57	43.50	-11.93	peak	
3		300.145	41.61	-11.40	30.21	46.00	-15.79	peak	
4		384.050	40.64	-9.97	30.67	46.00	-15.33	peak	
5		797.270	32.08	-3.22	28.86	46.00	-17.14	peak	
6	*	943.255	39.28	-0.88	38.40	46.00	-7.60	peak	

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 接收_ANT 2

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon

測試距離: 3 米


檢 測 器: Quasi-Peak

測試日期: 107/09/28

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Vertical

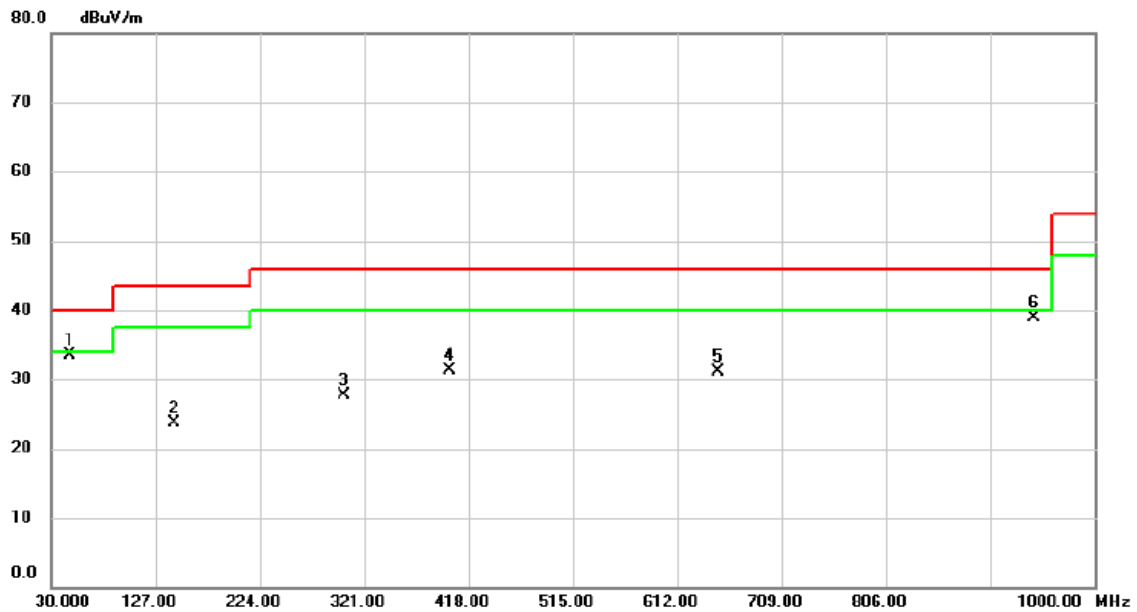

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	47.945	47.64	-14.17	33.47	40.00	-6.53	peak	
2		143.975	38.10	-14.39	23.71	43.50	-19.79	peak	
3		302.085	39.09	-11.36	27.73	46.00	-18.27	peak	
4		400.540	40.94	-9.71	31.23	46.00	-14.77	peak	
5		649.830	36.69	-5.50	31.19	46.00	-14.81	peak	
6		943.255	39.81	-0.88	38.93	46.00	-7.07	peak	

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 接收_ANT 2

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 100 kHz

量測天線: Log-Bicon

測試距離: 3 米


檢 測 器: Quasi-Peak

測試日期: 107/09/28

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Horizontal

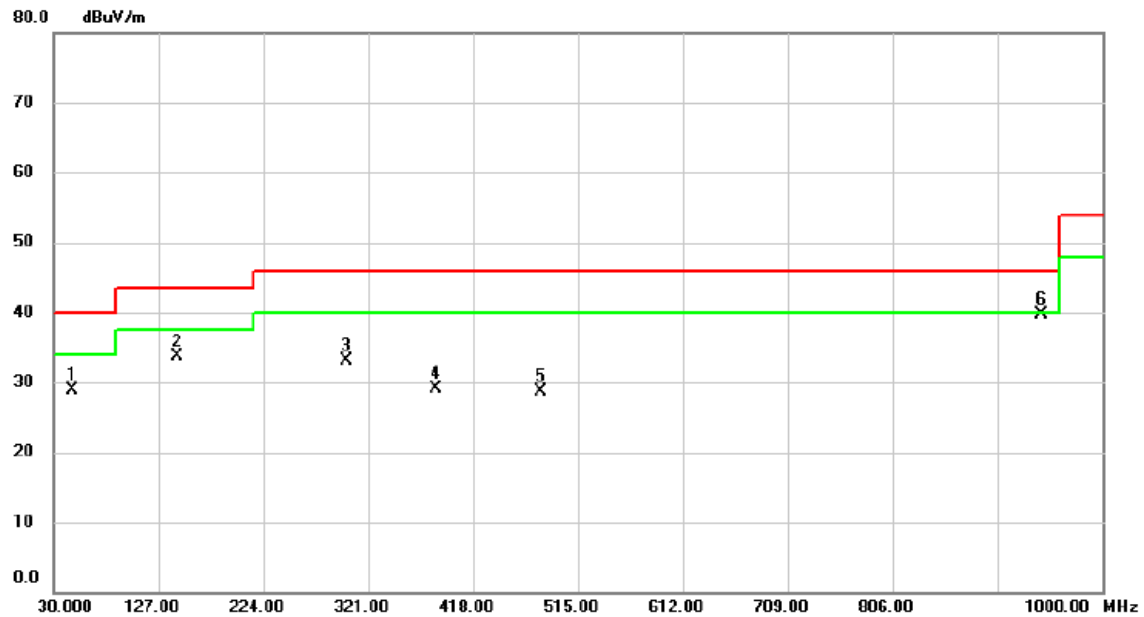

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		47.945	43.11	-14.17	28.94	40.00	-11.06	peak	
2		143.975	48.17	-14.39	33.78	43.50	-9.72	peak	
3		300.630	44.44	-11.39	33.05	46.00	-12.95	peak	
4		384.050	39.12	-9.97	29.15	46.00	-16.85	peak	
5		480.080	37.22	-8.53	28.69	46.00	-17.31	peak	
6	*	943.255	40.53	-0.88	39.65	46.00	-6.35	peak	

2-4-2 諧波及本地震盪(1000MHz-主波之十倍諧波)

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

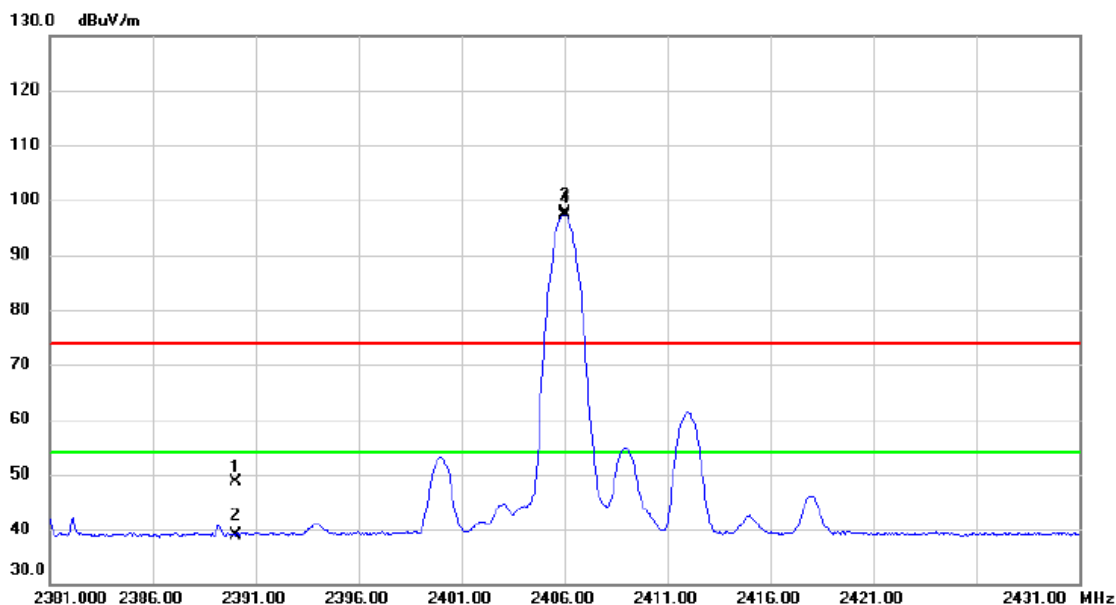

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	41.54	7.17	48.71	74.00	-25.29	peak	
2		2390.000	31.82	7.17	38.99	54.00	-15.01	AVG	
3	*	2406.000	90.02	7.22	97.24	54.00	43.24	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2406.025	90.31	7.22	97.53	74.00	23.53	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

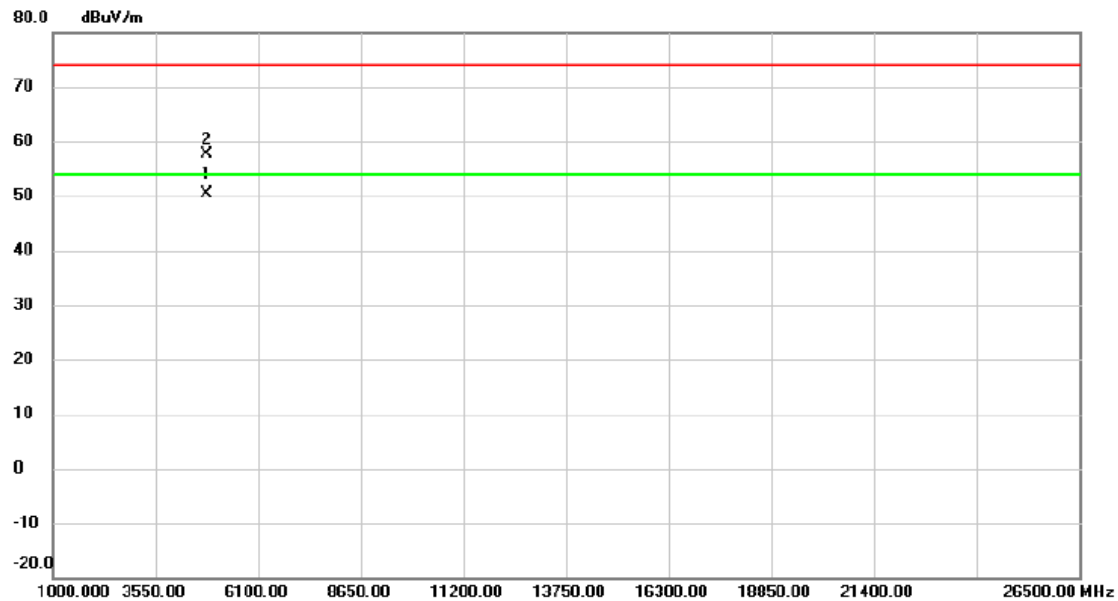

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4813.315	47.06	3.40	50.46	54.00	-3.54	AVG	
2		4813.360	54.33	3.40	57.73	74.00	-16.27	peak	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

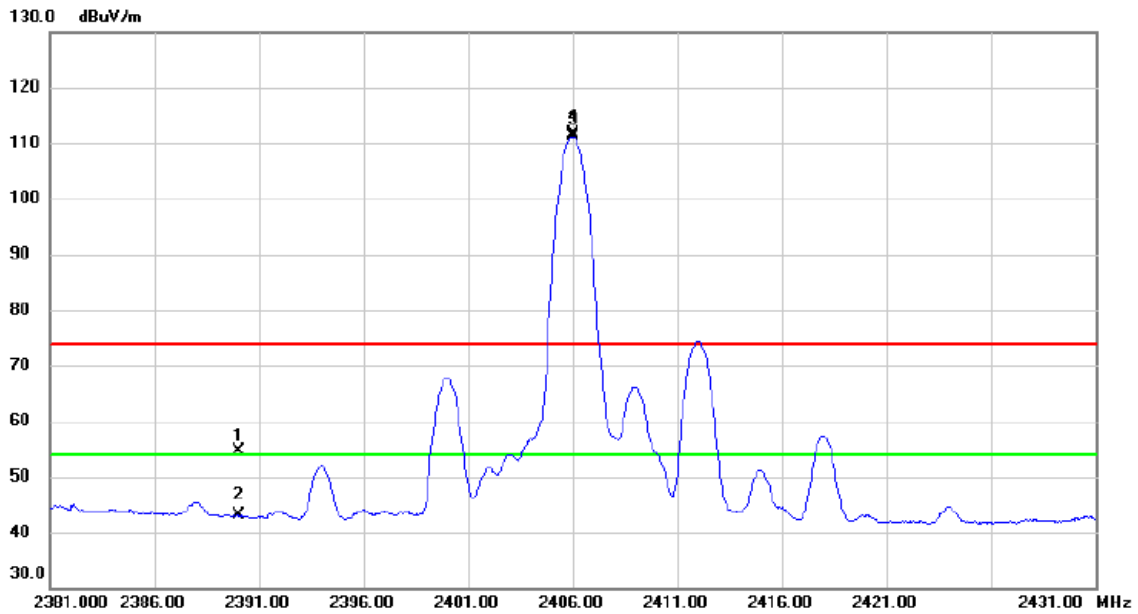

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	47.48	7.17	54.65	74.00	-19.35	peak	
2		2390.000	35.97	7.17	43.14	54.00	-10.86	AVG	
3	X	2406.000	104.29	7.22	111.51	74.00	37.51	peak	主波訊號不予判定
4	*	2406.000	103.96	7.22	111.18	54.00	57.18	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

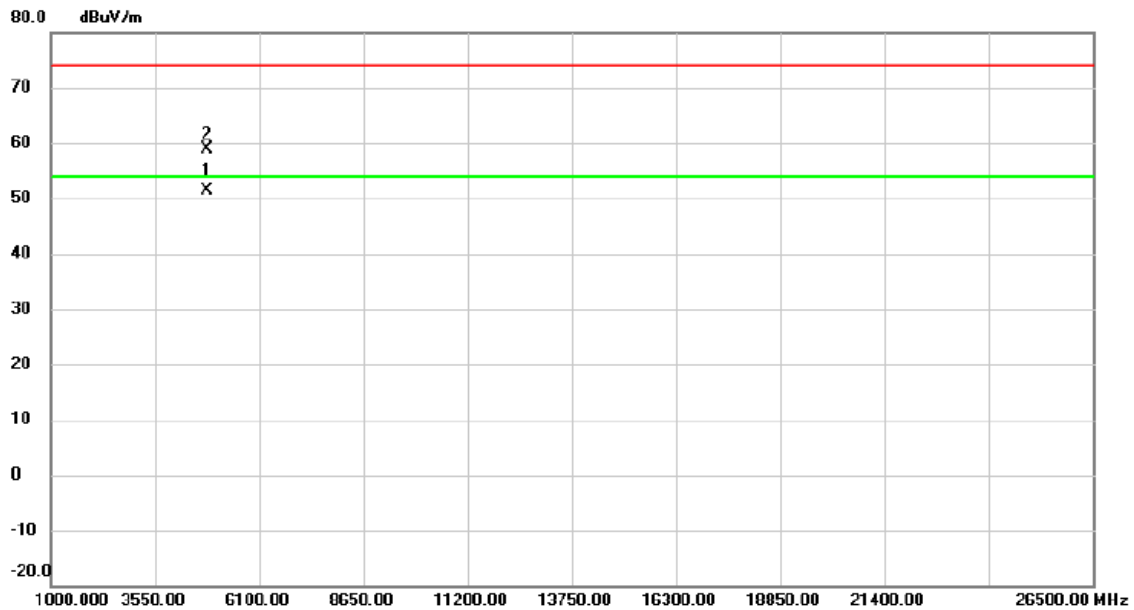

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4813.185	48.09	3.40	51.49	54.00	-2.51	AVG	
2		4813.495	55.46	3.41	58.87	74.00	-15.13	peak	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2438 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

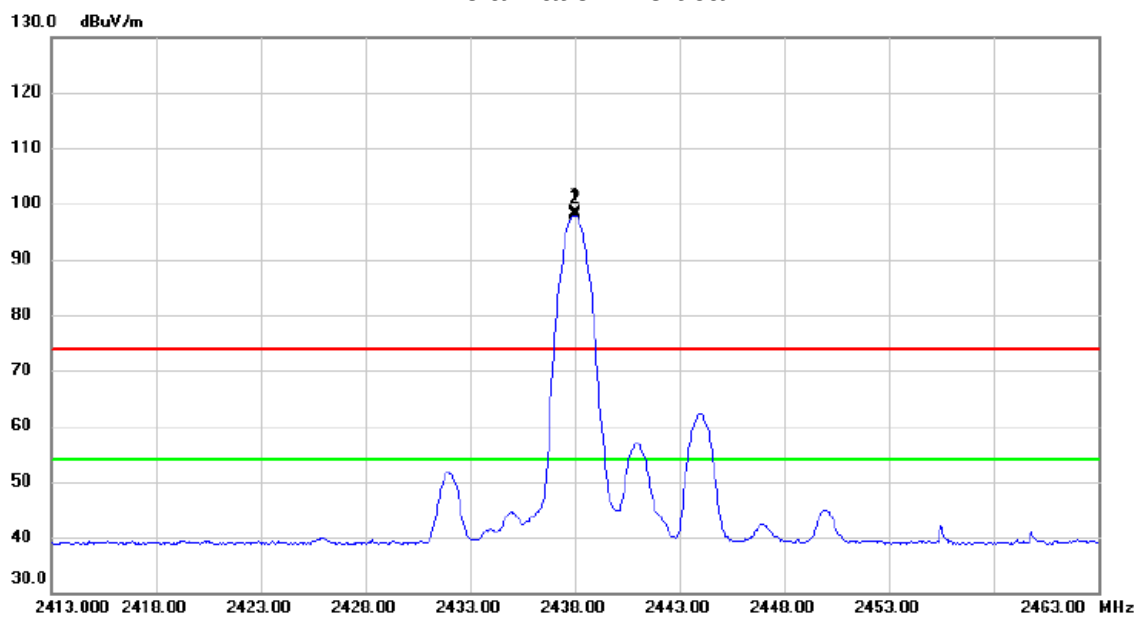

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	2438.000	90.61	7.32	97.93	54.00	43.93	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2438.025	91.13	7.32	98.45	74.00	24.45	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: 2438 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

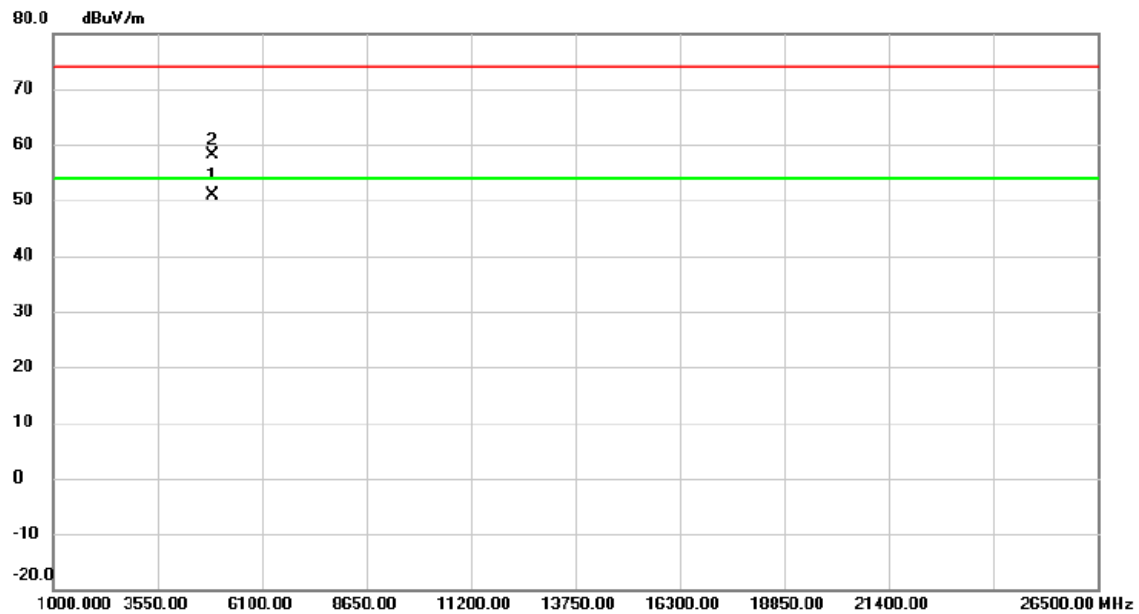

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	4877.335	47.32	3.64	50.96	54.00	-3.04	AVG	
2		4877.460	54.46	3.64	58.10	74.00	-15.90	peak	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2438 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

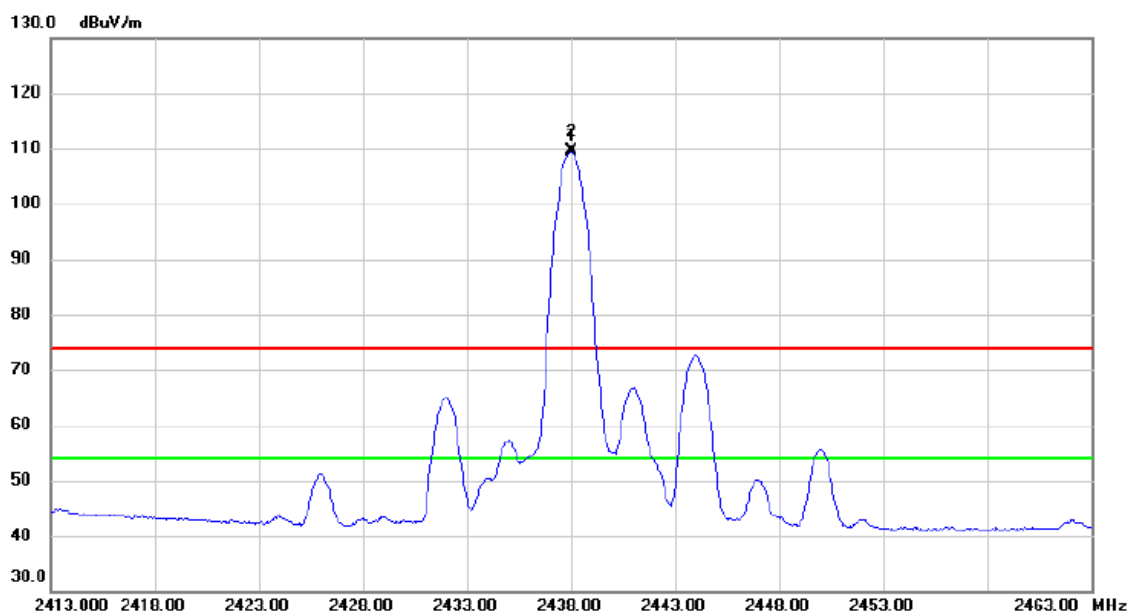

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2438.000	102.25	7.32	109.57	74.00	35.57	peak	主波訊號不予判定
2	*	2438.000	101.97	7.32	109.29	54.00	55.29	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: 2438 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

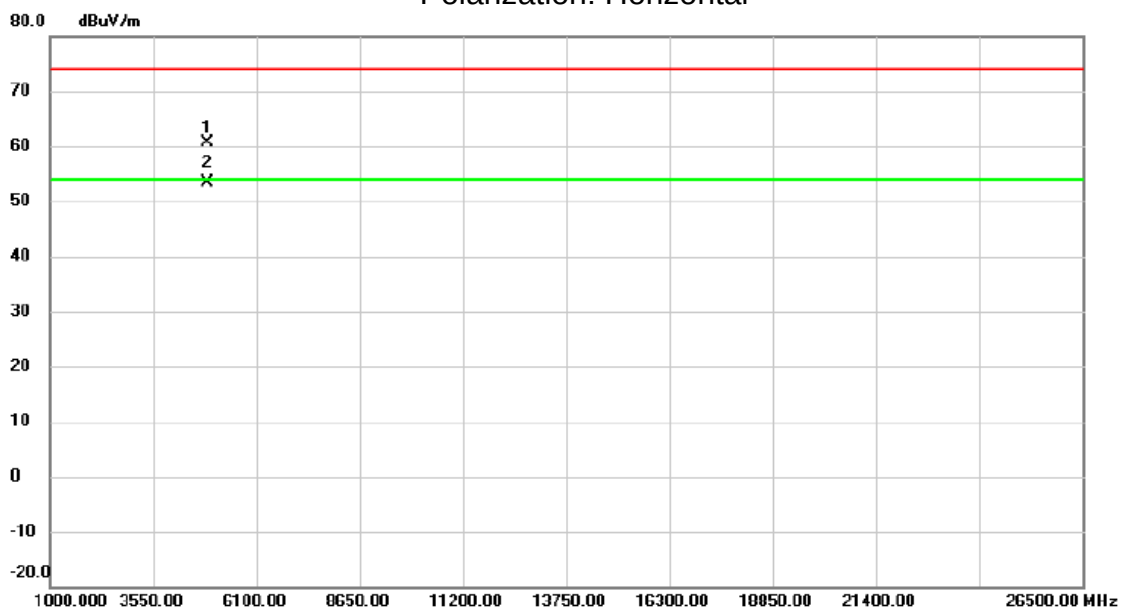

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4876.830	57.05	3.64	60.69	74.00	-13.31	peak	
2	*	4877.215	49.76	3.64	53.40	54.00	-0.60	AVG	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2474 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

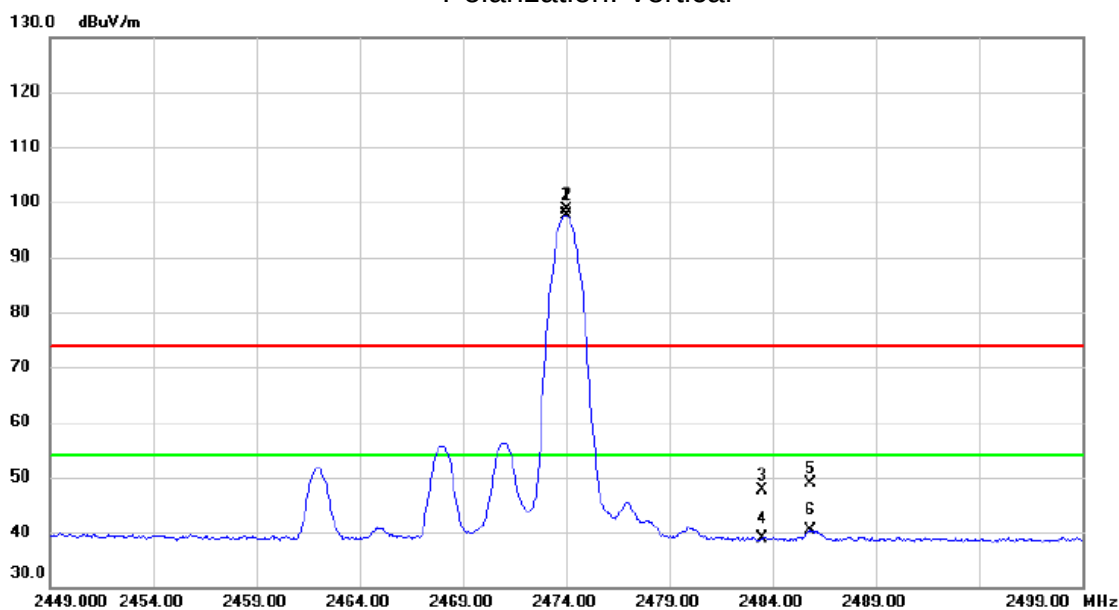

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2474.000	91.13	7.43	98.56	74.00	24.56	peak	主波訊號不予判定
2	*	2474.000	90.21	7.43	97.64	54.00	43.64	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	40.16	7.47	47.63	74.00	-26.37	peak	
4		2483.500	31.47	7.47	38.94	54.00	-15.06	AVG	
5		2485.800	41.47	7.47	48.94	74.00	-25.06	peak	
6		2485.800	32.79	7.47	40.26	54.00	-13.74	AVG	

測試頻道: 2474 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

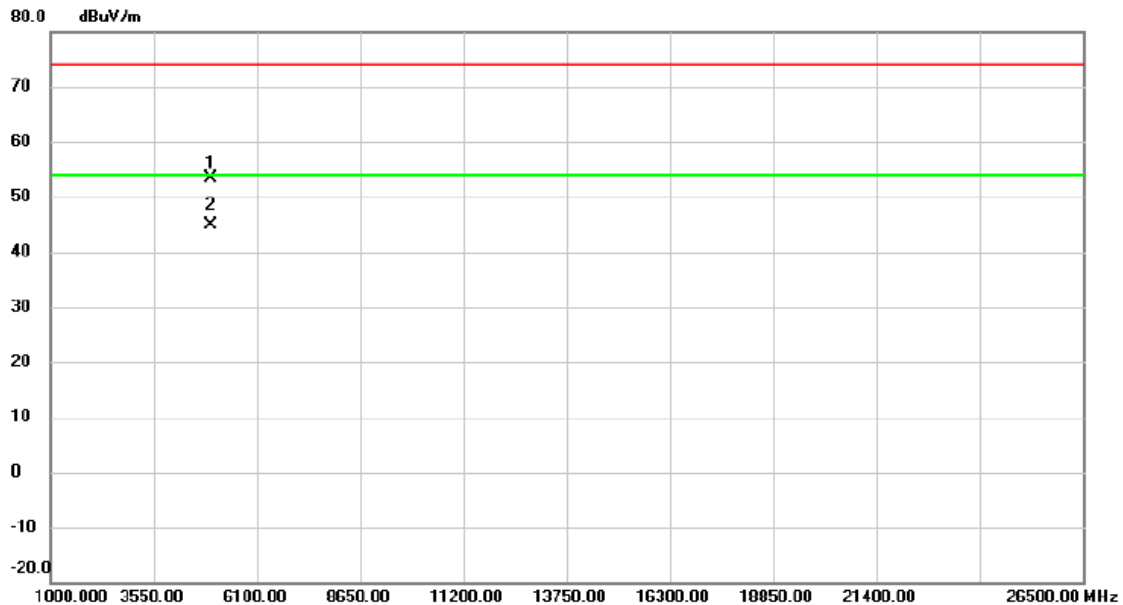

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4946.600	49.38	3.89	53.27	74.00	-20.73	peak	
2	*	4947.285	41.02	3.89	44.91	54.00	-9.09	AVG	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2474 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

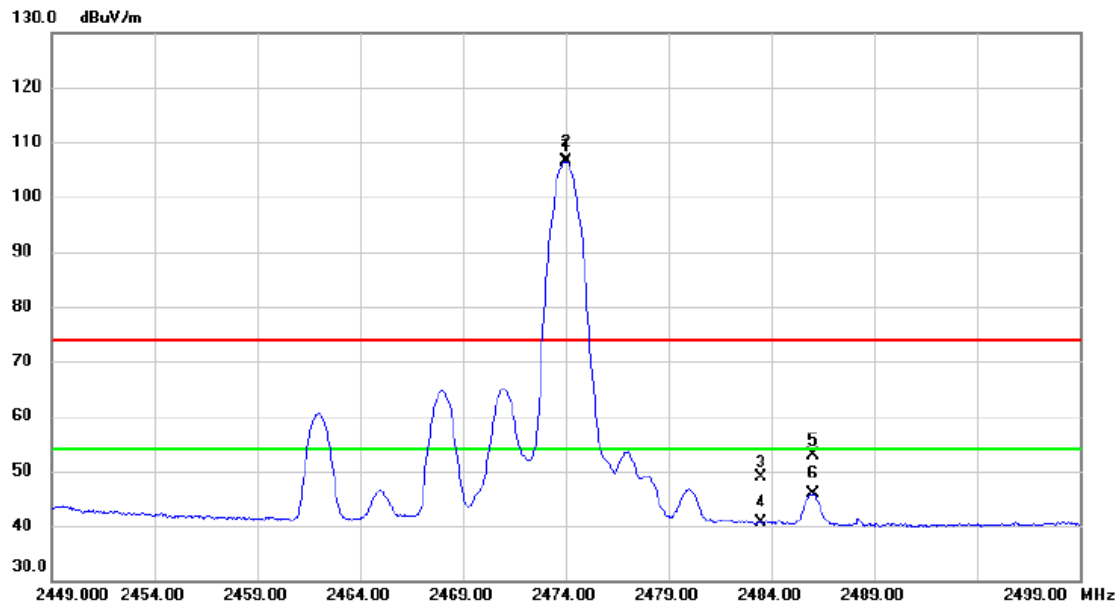

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2474.025	99.11	7.43	106.54	74.00	32.54	peak	主波訊號不予判定
2	*	2474.025	98.99	7.43	106.42	54.00	52.42	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	41.31	7.47	48.78	74.00	-25.22	peak	
4		2483.500	33.09	7.47	40.56	54.00	-13.44	AVG	
5		2486.025	45.34	7.47	52.81	74.00	-21.19	peak	
6		2486.025	38.32	7.47	45.79	54.00	-8.21	AVG	

測試頻道: 2474 MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

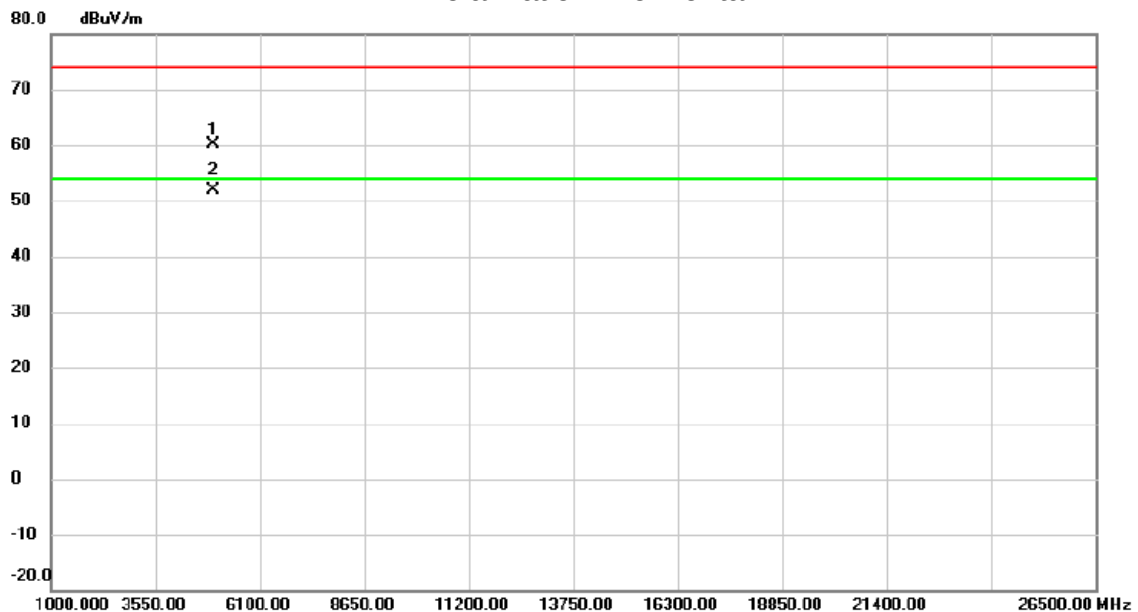

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4945.810	56.30	3.89	60.19	74.00	-13.81	peak	
2	*	4947.360	48.01	3.89	51.90	54.00	-2.10	AVG	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

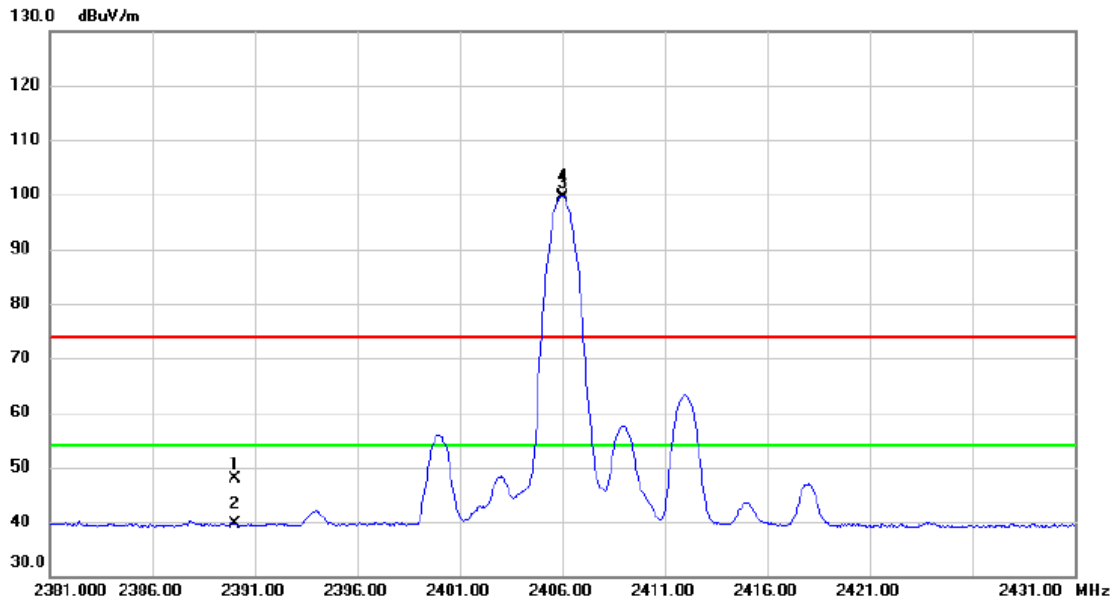

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	40.62	7.17	47.79	74.00	-26.21	peak	
2		2390.000	32.38	7.17	39.55	54.00	-14.45	AVG	
3	X	2406.000	92.18	7.22	99.40	74.00	25.40	AVG	主波訊號不予判定
4	*	2406.025	92.47	7.22	99.69	54.00	45.69	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

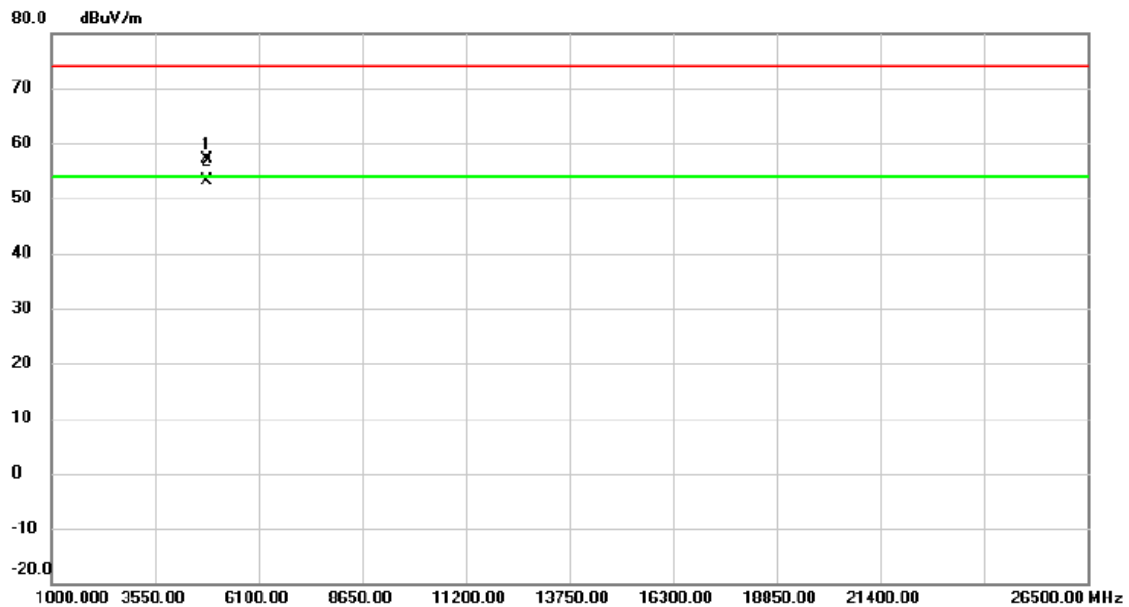

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4813.510	53.84	3.41	57.25	74.00	-16.75	peak	
2	*	4817.990	49.59	3.43	53.02	54.00	-0.98	AVG	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

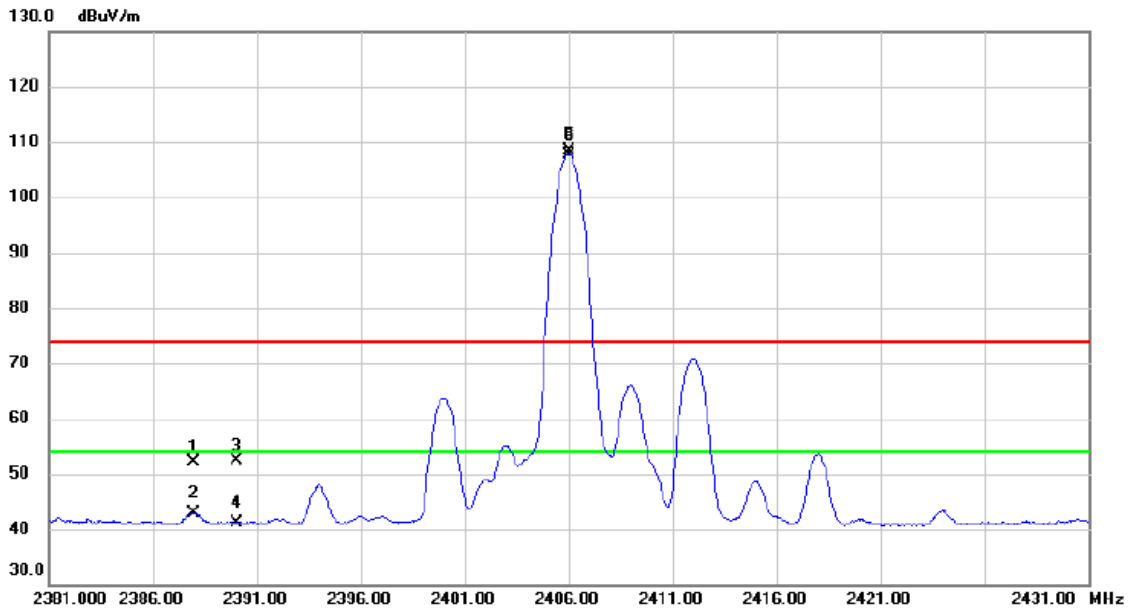

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2387.950	44.98	7.17	52.15	74.00	-21.85	peak	
2		2387.950	35.73	7.17	42.90	54.00	-11.10	AVG	
3		2390.000	45.14	7.17	52.31	74.00	-21.69	peak	
4		2390.000	34.07	7.17	41.24	54.00	-12.76	AVG	
5	*	2406.000	100.45	7.22	107.67	54.00	53.67	AVG	主波訊號不予判定
6	X	2406.025	101.27	7.22	108.49	74.00	34.49	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

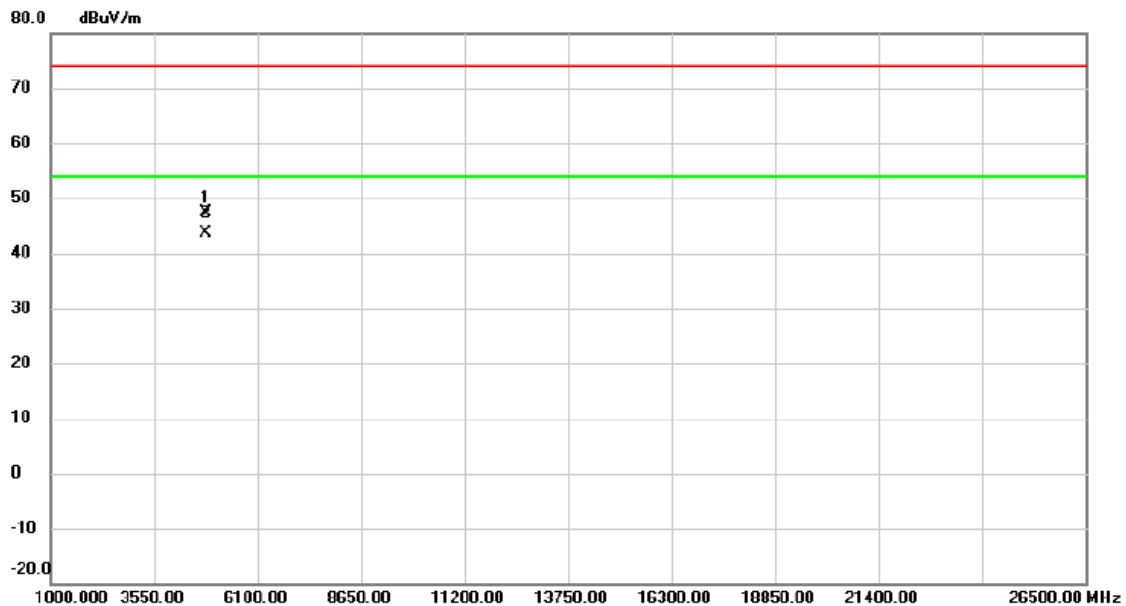

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4817.910	43.88	3.43	47.31	74.00	-26.69	peak	
2	*	4817.980	40.29	3.43	43.72	54.00	-10.28	AVG	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2438 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

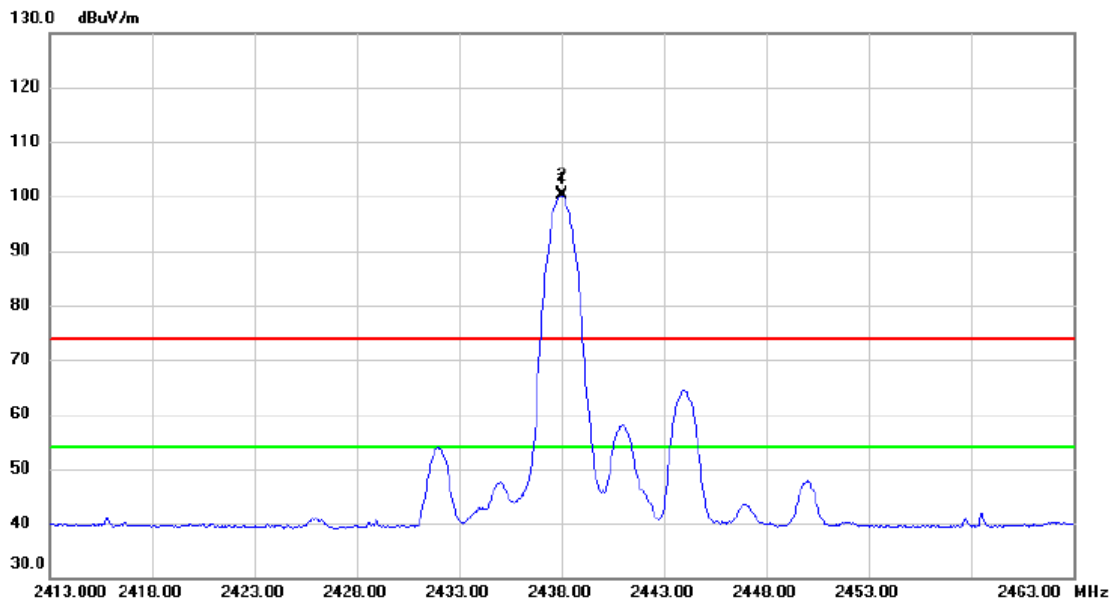

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2438.000	93.17	7.32	100.49	74.00	26.49	peak	主波訊號不予判定
2	*	2438.000	92.69	7.32	100.01	54.00	46.01	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: 2438 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

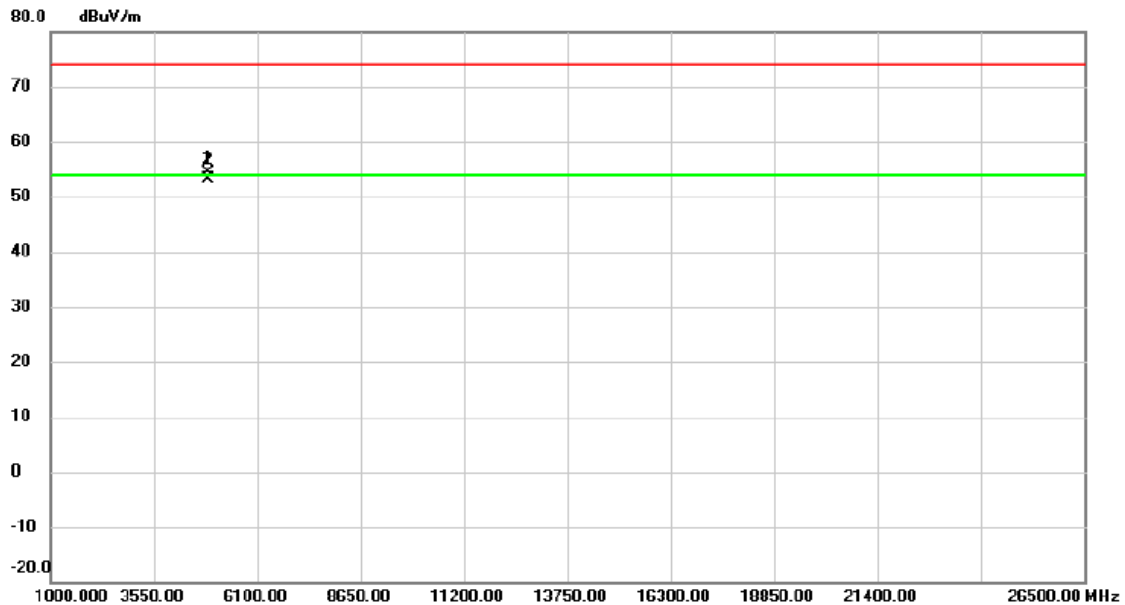

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4881.960	50.73	3.66	54.39	74.00	-19.61	peak	
2	*	4882.000	49.54	3.66	53.20	54.00	-0.80	AVG	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2438 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

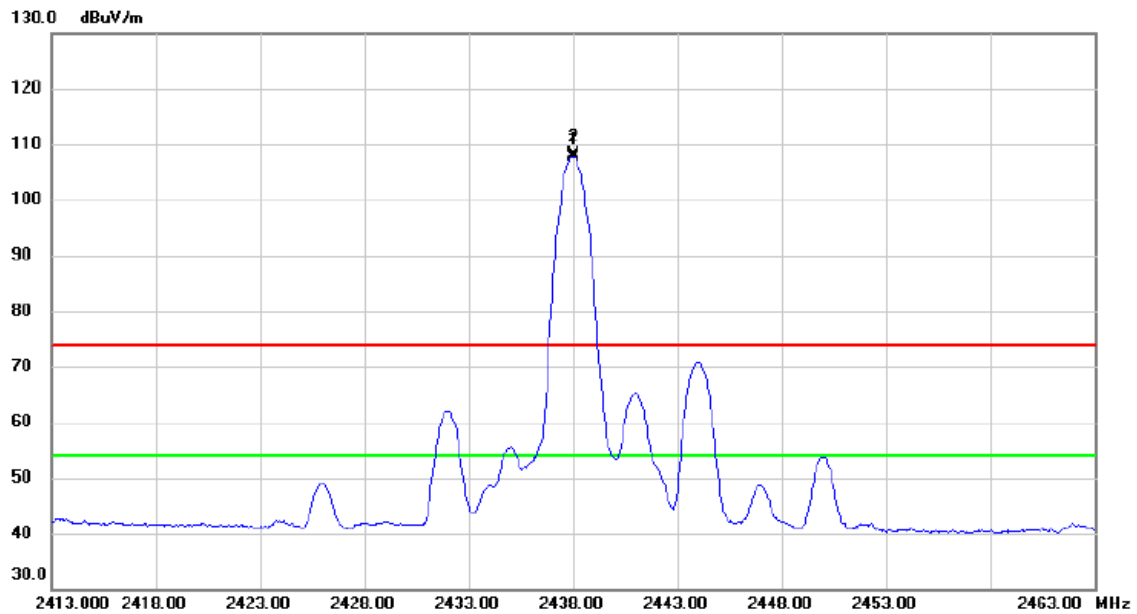

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2438.000	100.91	7.32	108.23	74.00	34.23	peak	主波訊號不予判定
2	*	2438.000	100.43	7.32	107.75	54.00	53.75	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: 2438 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

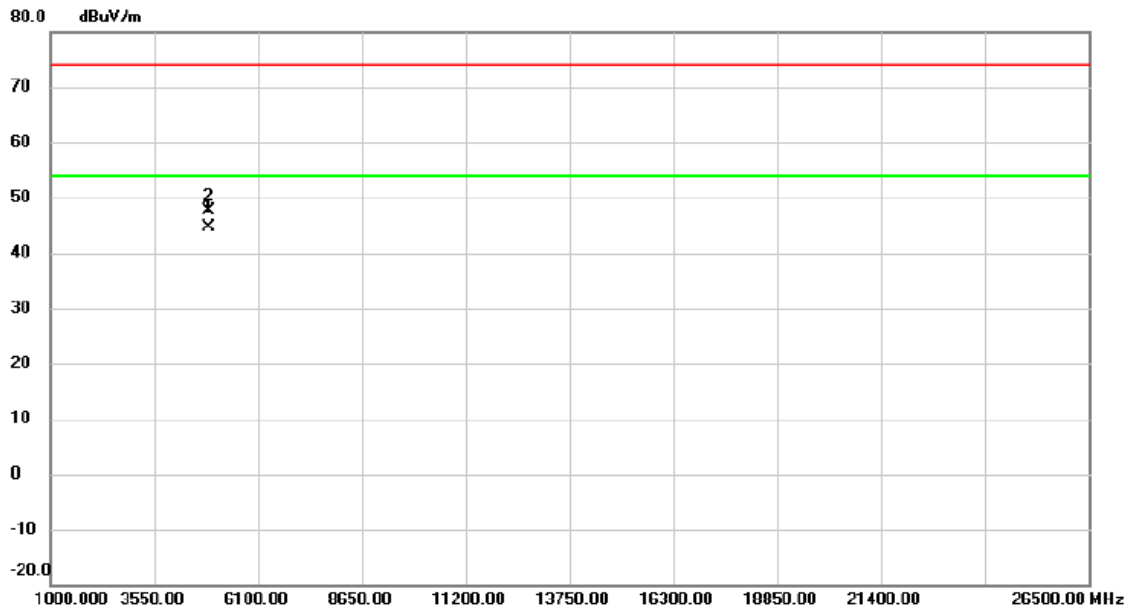

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4882.010	41.02	3.66	44.68	54.00	-9.32	AVG	
2		4882.130	43.92	3.66	47.58	74.00	-26.42	peak	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2474 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

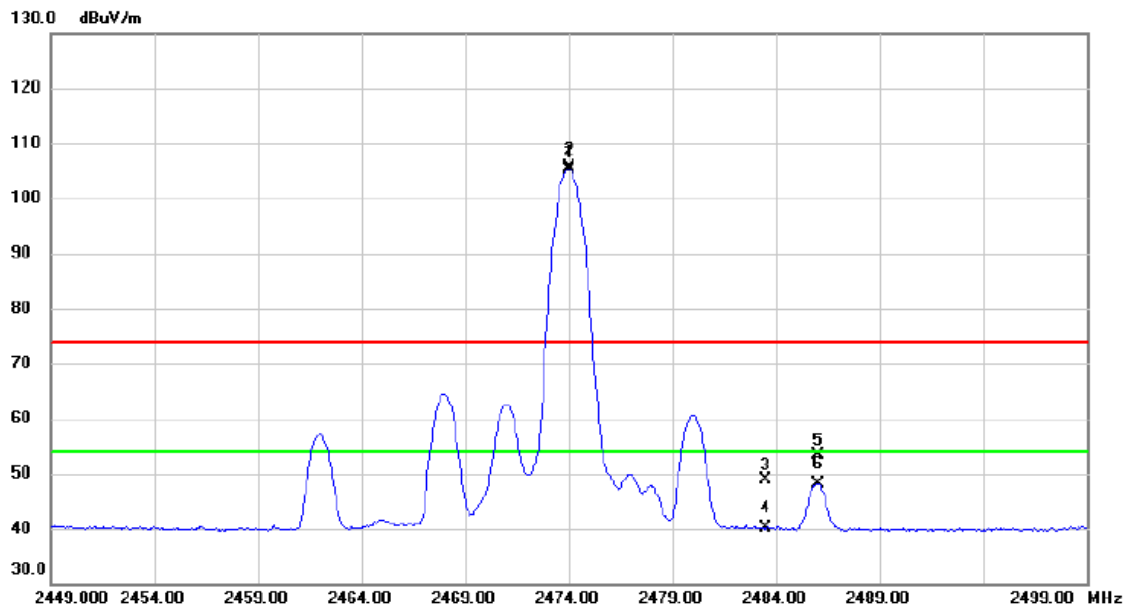

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2474.000	98.13	7.43	105.56	74.00	31.56	peak	主波訊號不予判定
2	*	2474.000	97.82	7.43	105.25	54.00	51.25	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	41.44	7.47	48.91	74.00	-25.09	peak	
4		2483.500	32.58	7.47	40.05	54.00	-13.95	AVG	
5		2486.025	45.90	7.47	53.37	74.00	-20.63	peak	
6		2486.025	40.71	7.47	48.18	54.00	-5.82	AVG	

測試頻道: 2474 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

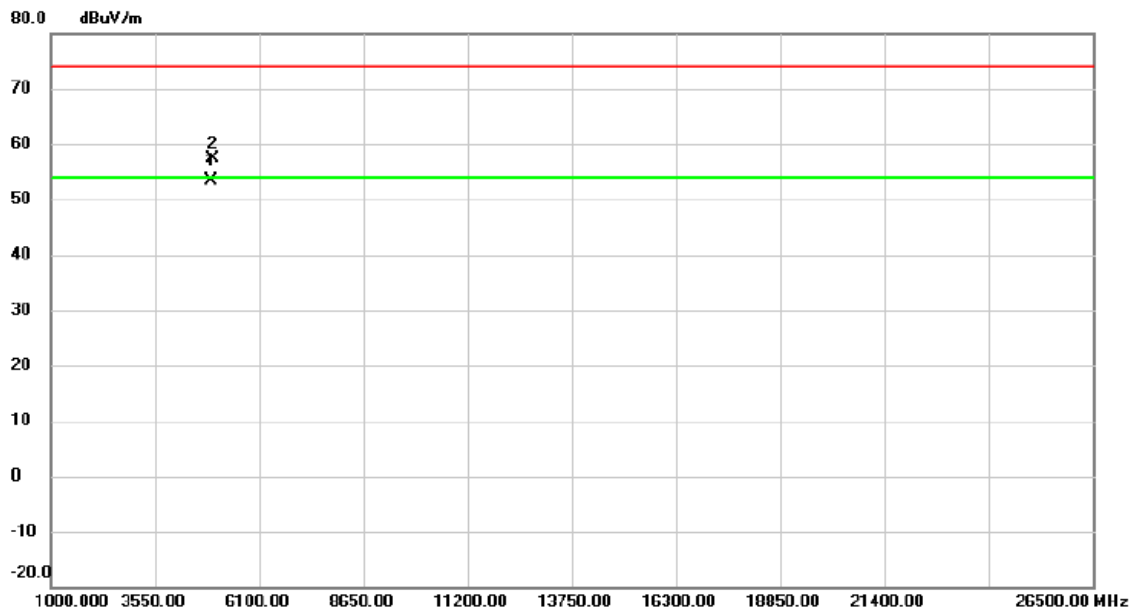

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	4942.000	49.59	3.88	53.47	54.00	-0.53	AVG	
2		4946.650	53.45	3.89	57.34	74.00	-16.66	peak	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2474 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

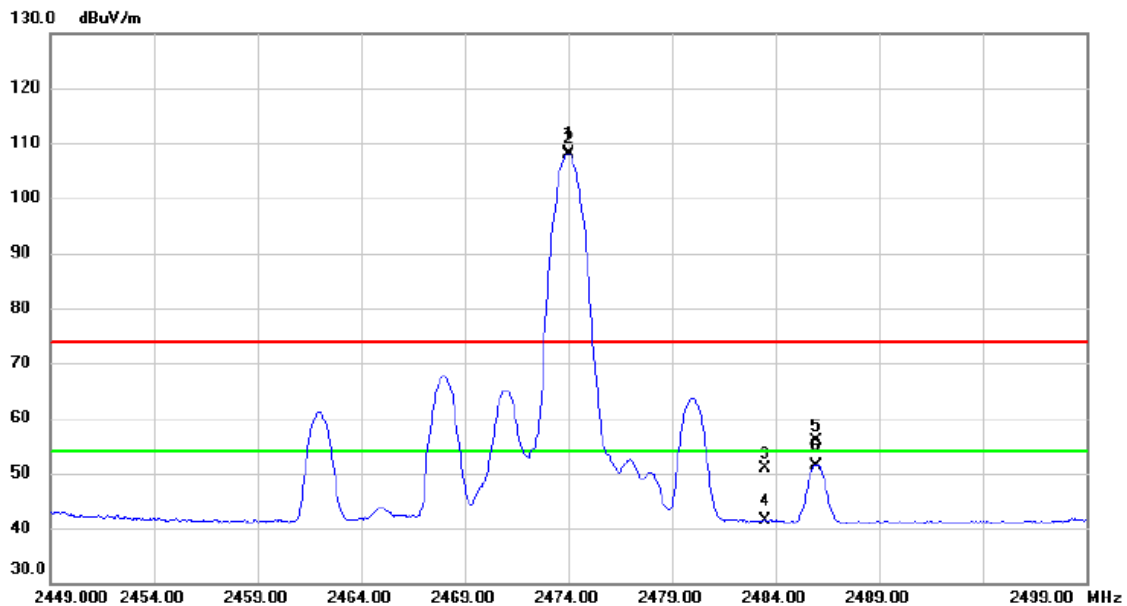

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2474.000	100.51	7.43	107.94	54.00	53.94	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2474.025	100.73	7.43	108.16	74.00	34.16	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	43.31	7.47	50.78	74.00	-23.22	peak	
4		2483.500	34.01	7.47	41.48	54.00	-12.52	AVG	
5		2485.975	48.40	7.47	55.87	74.00	-18.13	peak	
6		2485.975	44.00	7.47	51.47	54.00	-2.53	AVG	

測試頻道: 2474 MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

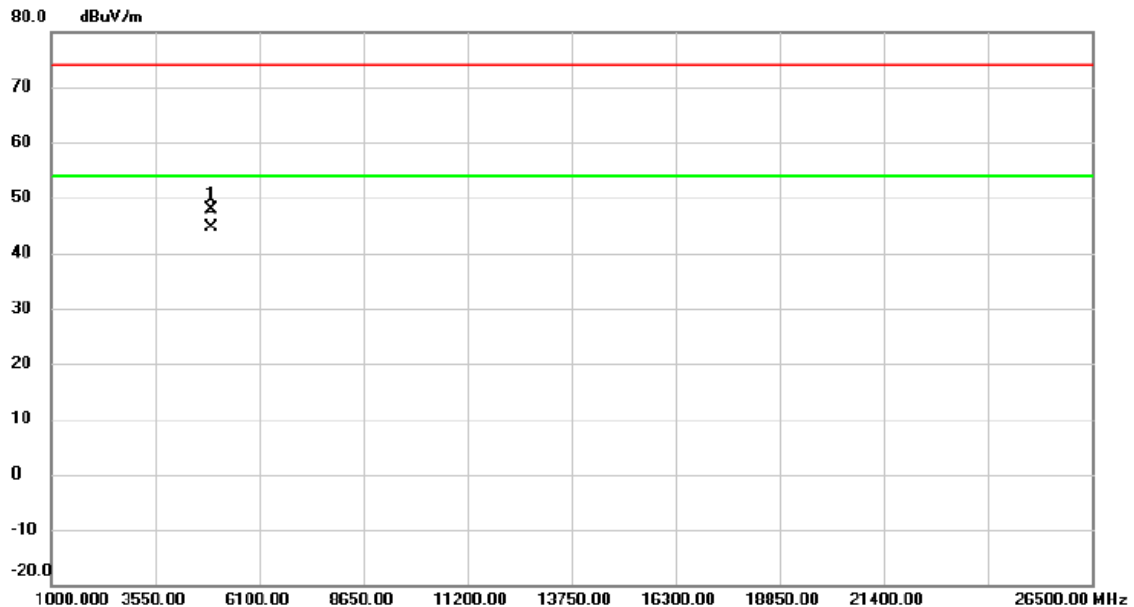

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		4941.890	44.10	3.88	47.98	74.00	-26.02	peak	
2	*	4941.970	40.67	3.88	44.55	54.00	-9.45	AVG	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 接收_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Vertical

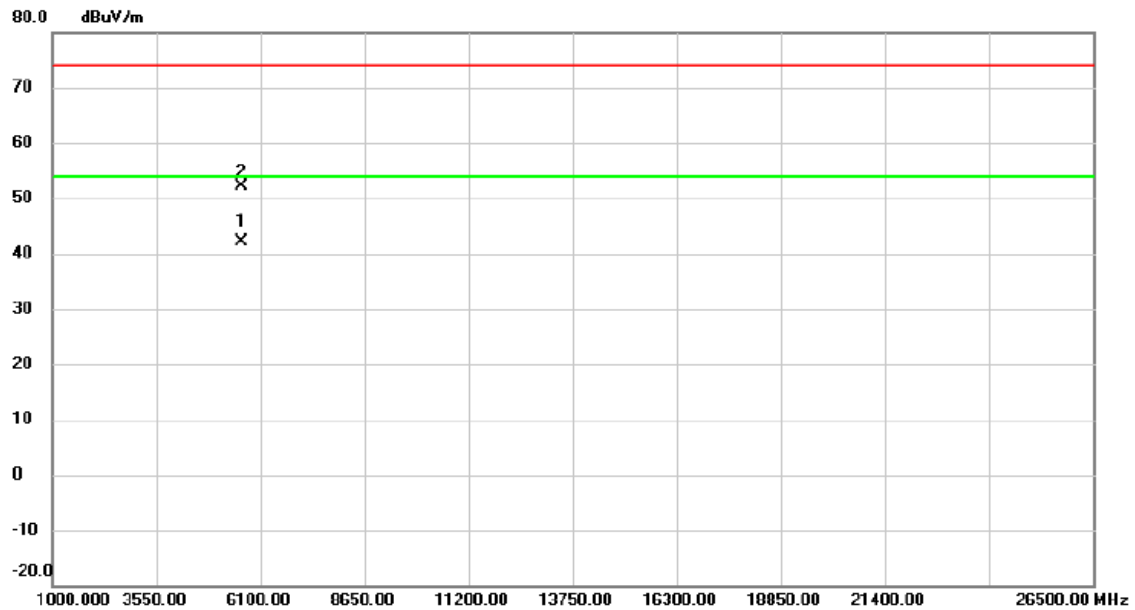

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5632.530	37.04	5.15	42.19	54.00	-11.81	AVG	
2		5635.850	47.01	5.16	52.17	74.00	-21.83	peak	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 接收_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Horizontal

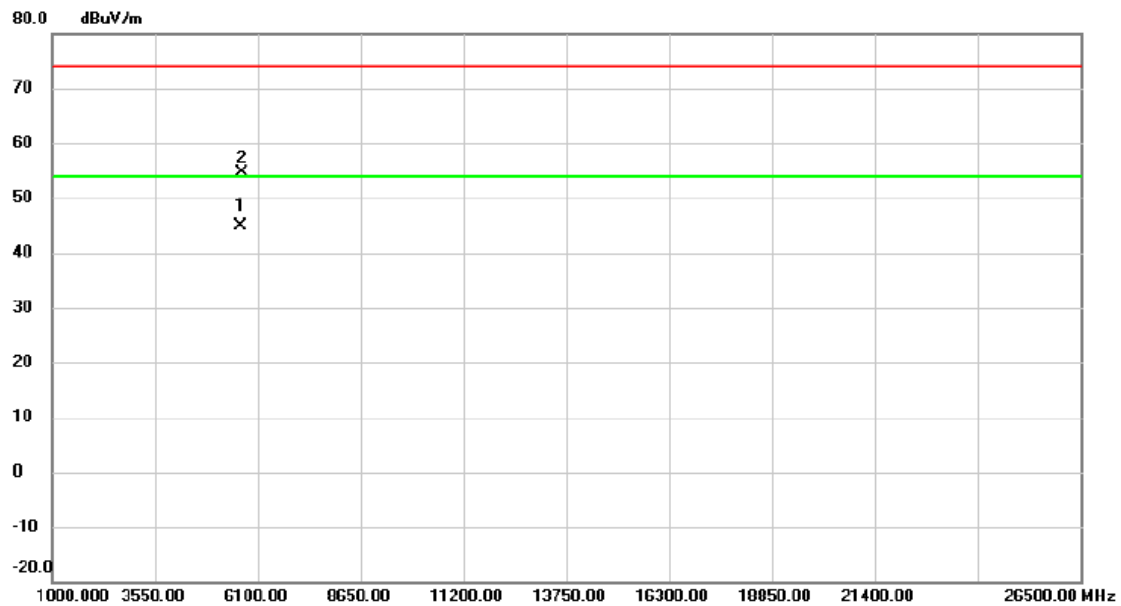

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5691.260	39.66	5.22	44.88	54.00	-9.12	AVG	
2		5693.178	49.42	5.22	54.64	74.00	-19.36	peak	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 接收_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Vertical

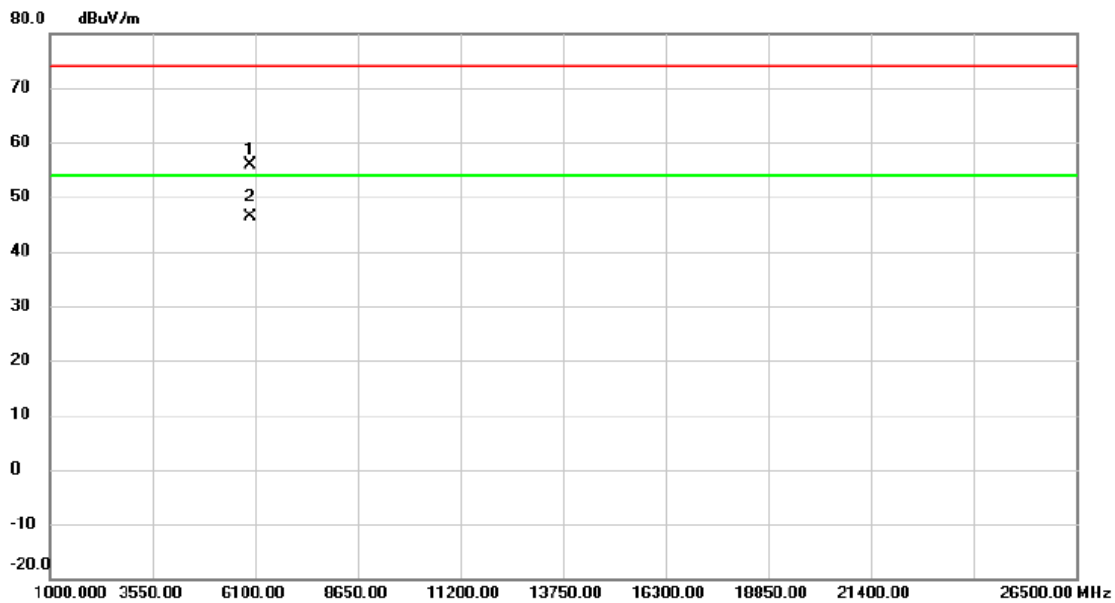

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5968.038	50.41	5.58	55.99	74.00	-18.01	peak	
2	*	5976.020	40.78	5.59	46.37	54.00	-7.63	AVG	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

測試頻道: 2406 MHz

測試模式: 接收_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Polarization: Horizontal

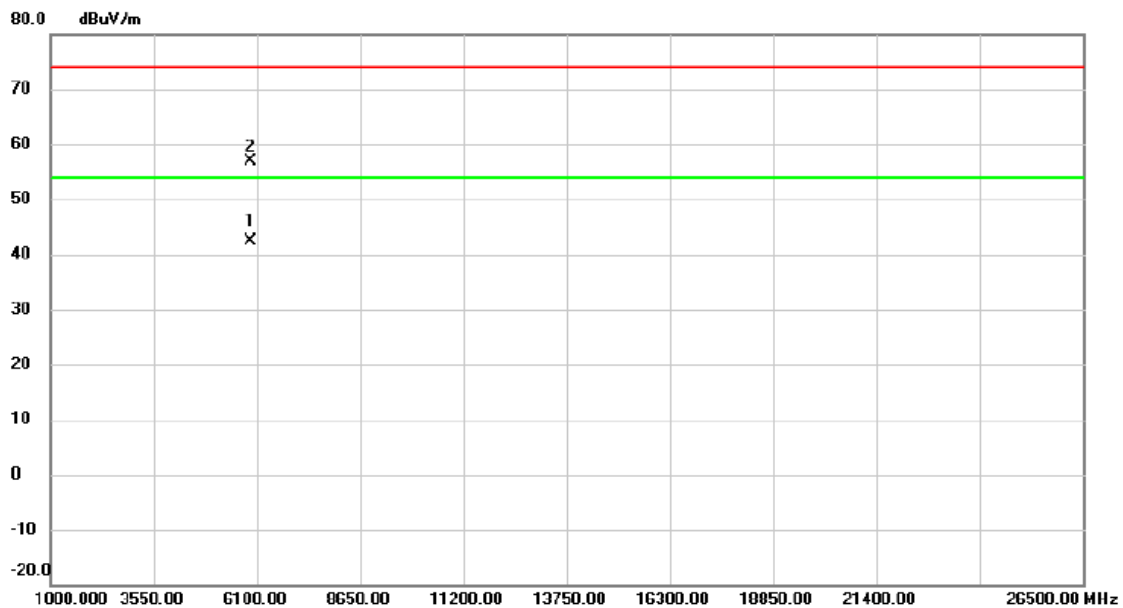

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5961.980	36.76	5.57	42.33	54.00	-11.67	AVG	
2		5962.017	51.35	5.57	56.92	74.00	-17.08	peak	

備註：此點為最差值，其餘頻率點均低於限制值20dB以上。

三、天線增益之要求

3-1適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 之規定：

(1) (A)操作於 2400-2483.5 MHz 頻段：進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，每超過 3dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1dB。

(B)天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：

(a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：

(i) 方向性增益值= $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。

(ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i) 計算數值。

(b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a)總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。

(c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

(2) 操作頻率為 5725-5850MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

(3) 除(1)及(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

3-2天線增益

Ant.	Brand	P/N	Antenna Type	Connector	Gain (dBi)	Length
1	ShenZhen B&T Technology Co.,Ltd	N/A	PIFA	N/A	2.92	360mm
2	ShenZhen B&T Technology Co.,Ltd	N/A	PIFA	N/A	3.28	90mm

Note: There are two antennas but only one antenna works at a time.

四、峰值傳導功率輸出量測

4-1適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 之規定：

(1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 者

(A) 至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依 3.10.1.6 (1)(A)(a)之跳頻系統：0.125 W(含)以下。

(C) 數位調變技術系統：1 W(含) 以下。

(2) 操作於 5725 MHz~5850 MHz 之所有跳頻系統：1 W(含)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率 (Maximum Conducted Output Power)作為測量方式。

4-2量測方法

頻譜分析儀設定如下：

(1)此為RF傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。

(2)設定儀器之解析頻寬大於6 dB發射頻寬或使用峰值功率表。

4-3使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	R&S/FSANT 10	100854	May 26, 2018	May 25, 2019

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。



4-4峰值功率輸出量測記錄：

測試頻道: CH01/09/18

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 3 MHz

視頻頻寬: 3 MHz

檢測器: Peak


測試日期: 107/10/12

環境溫度: 26°C

環境濕度: 56%


頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	輸出峰值功率 (dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (Watt)
01	2406	8.07	30.00	1.00
09	2438	9.09	30.00	1.00
18	2474	10.54	30.00	1.00

CH01

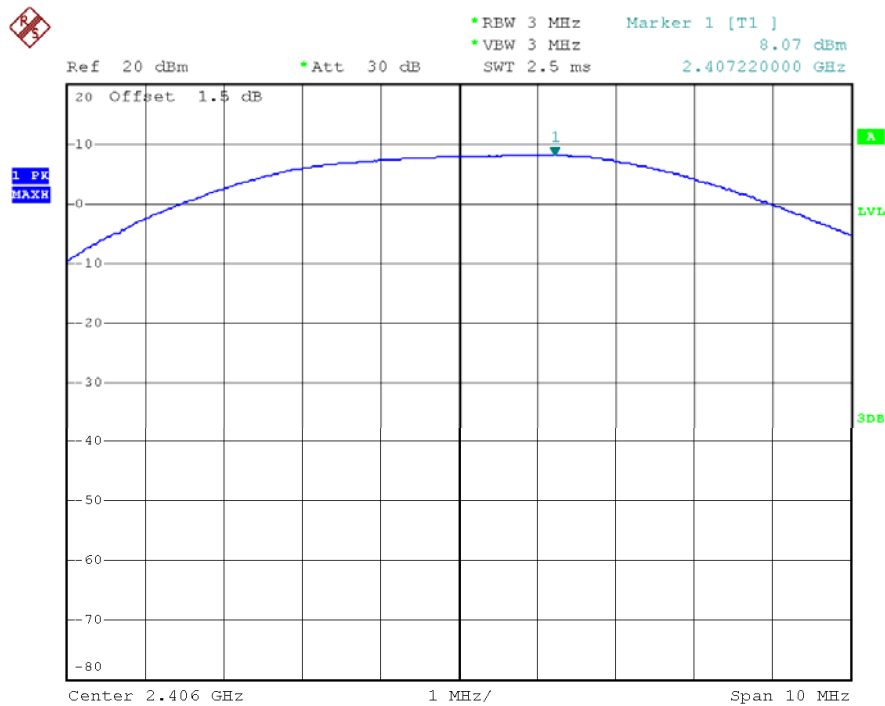


Date: 12.OCT.2018 10:44:53

CH09

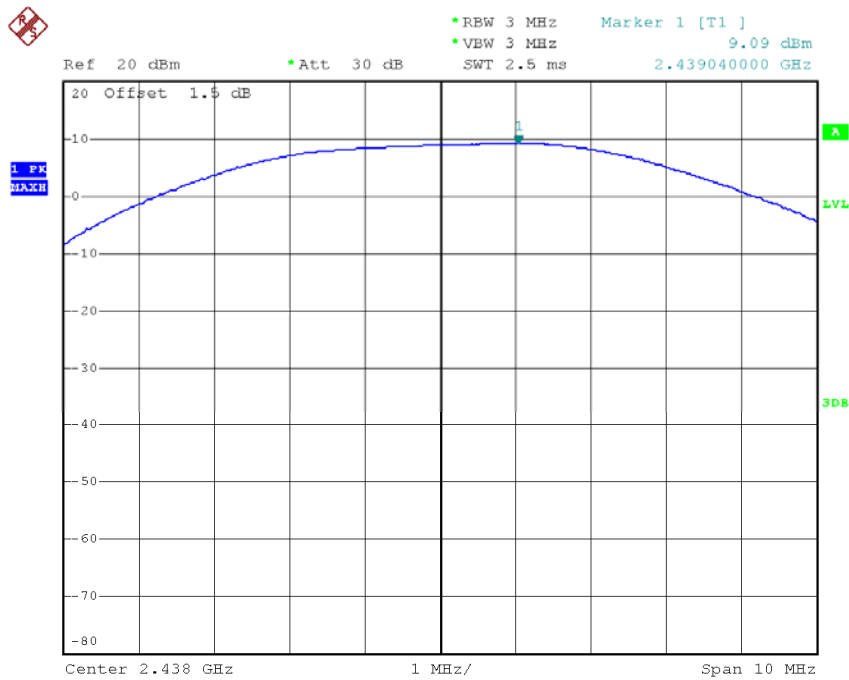

Date: 12.OCT.2018 10:56:10

CH18

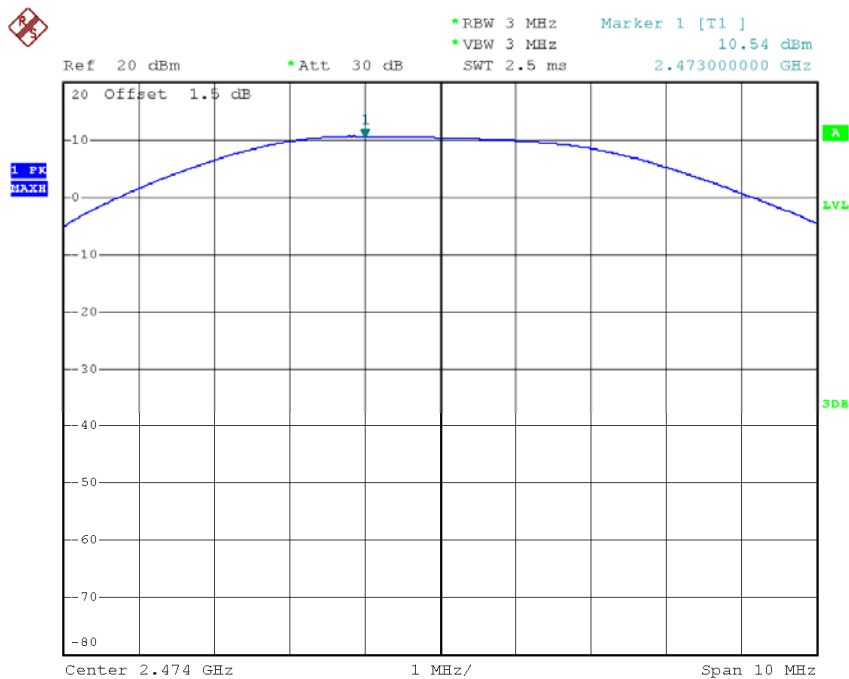

Date: 12.OCT.2018 11:10:21

測試頻道: CH01/09/18

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 3 MHz

視頻頻寬: 3 MHz

檢測器: Peak


測試日期: 107/10/12

環境溫度: 26°C

環境濕度: 56%


頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	輸出峰值功率 (dBm)	限制值 (dBm)	限制值 (Watt)
01	2406	9.72	30.00	1.00
09	2438	9.30	30.00	1.00
18	2474	10.66	30.00	1.00

CH01

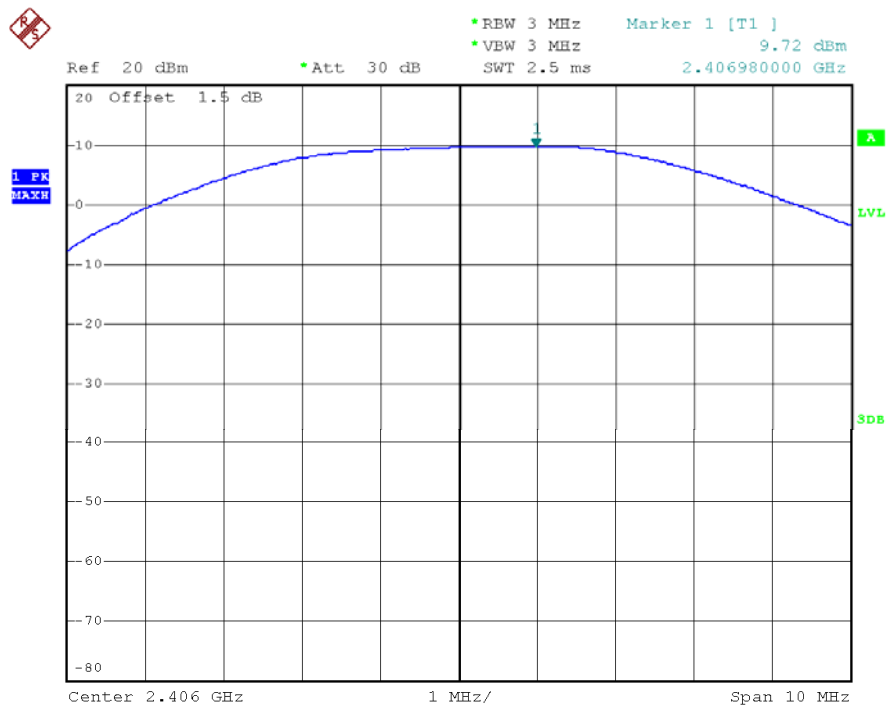


Date: 12.OCT.2018 11:18:03

CH09

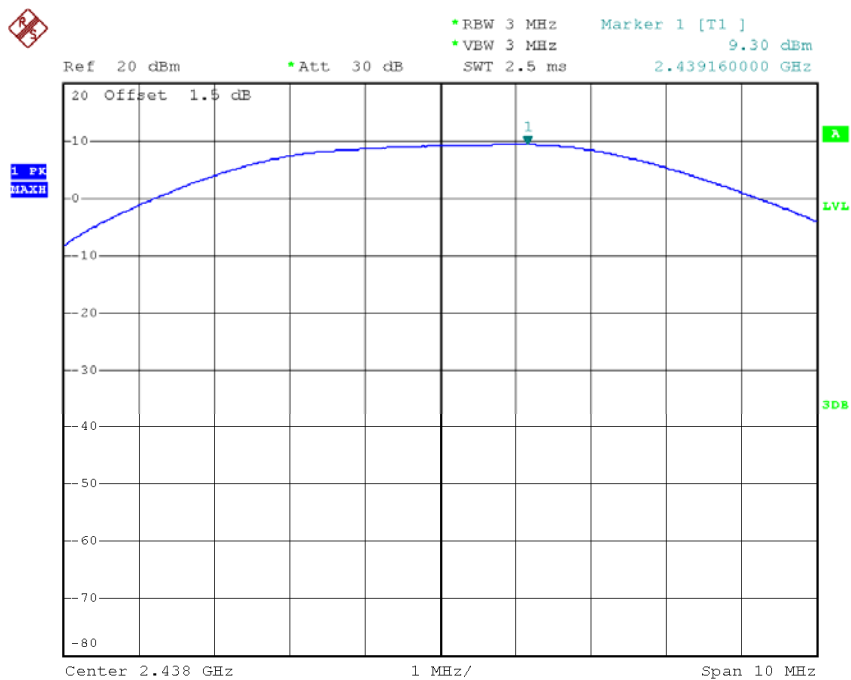

Date: 12.OCT.2018 11:23:52

CH18

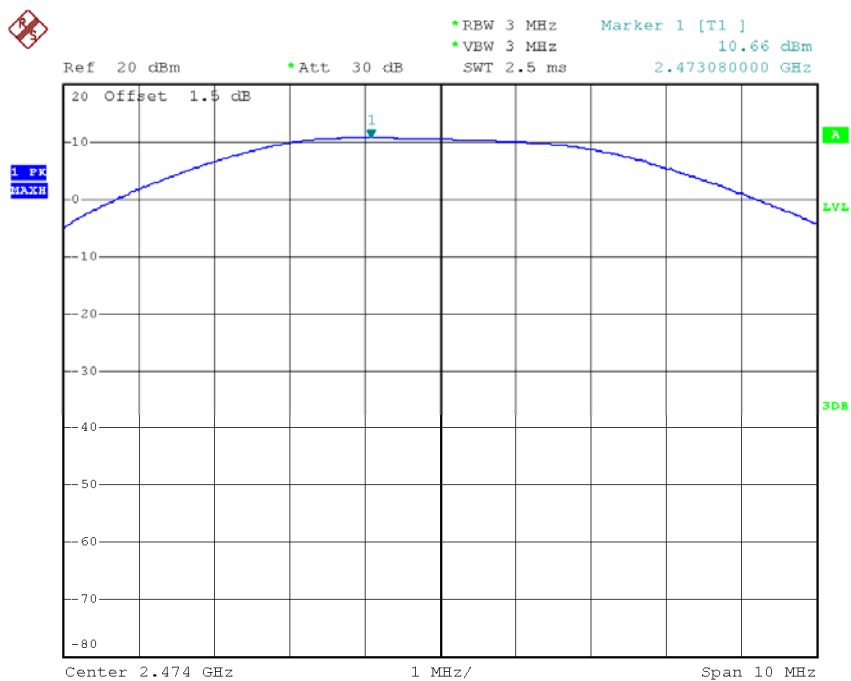

Date: 12.OCT.2018 11:28:59

五、發射頻寬量測

5-1適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.(2) (A)之規定：
6dB 頻寬至少應有 500 千赫(kHz)。

5-2量測方法

頻譜分析儀設定如下：

(1)測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。。

(2)為求得精確測量，頻率掃描範圍（Span）遠大於解析頻寬。

5-3使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	R&S/FSANT 10	100854	May 26, 2018	May 25, 2019



5-4發射頻寬量測記錄：

測試頻道: CH01/09/18

解析頻寬: 100 kHz

檢測器: Peak

環境溫度: 26°C

測試模式: 發射_ANT 1


視頻頻寬: 300 kHz

測試日期: 107/10/12

環境濕度: 56%


頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬(MHz)	限制值 (KHz)
01	2406	2.21	>=500
09	2438	2.32	>=500
18	2474	2.22	>=500

CH01

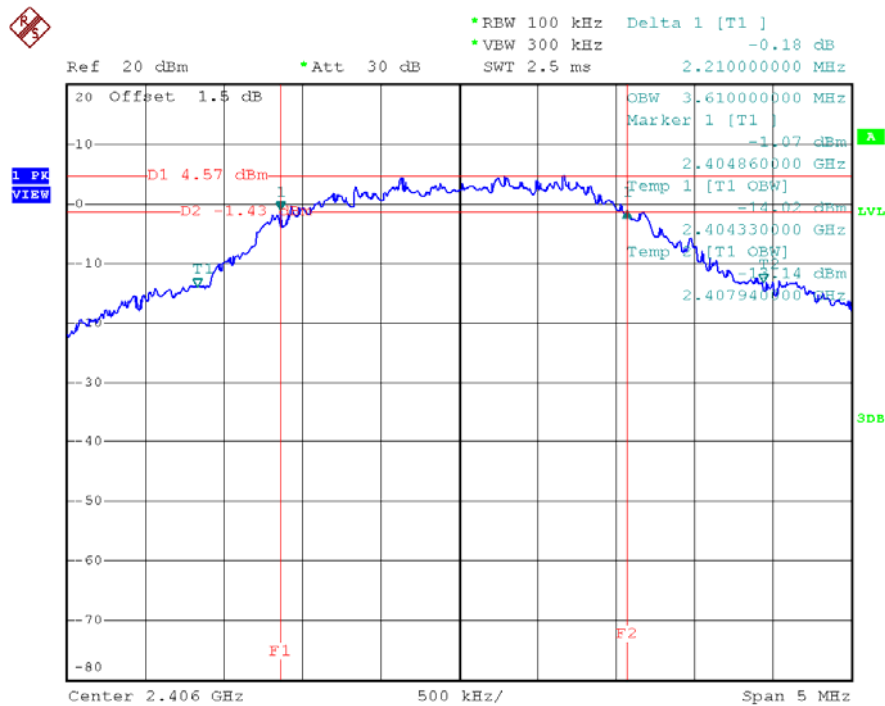


Date: 12.OCT.2018 10:48:47

CH09

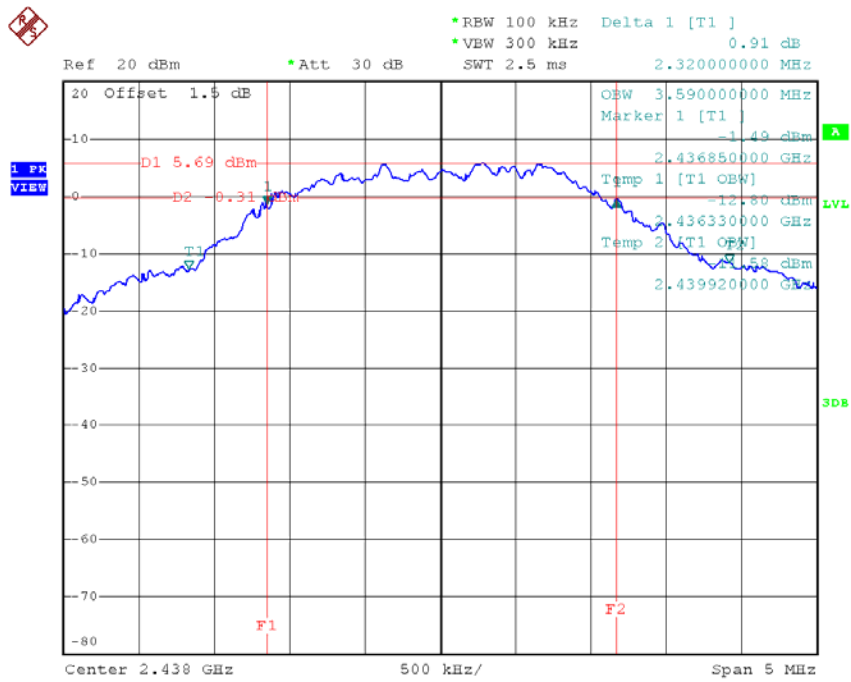

Date: 12.OCT.2018 10:57:58

CH18

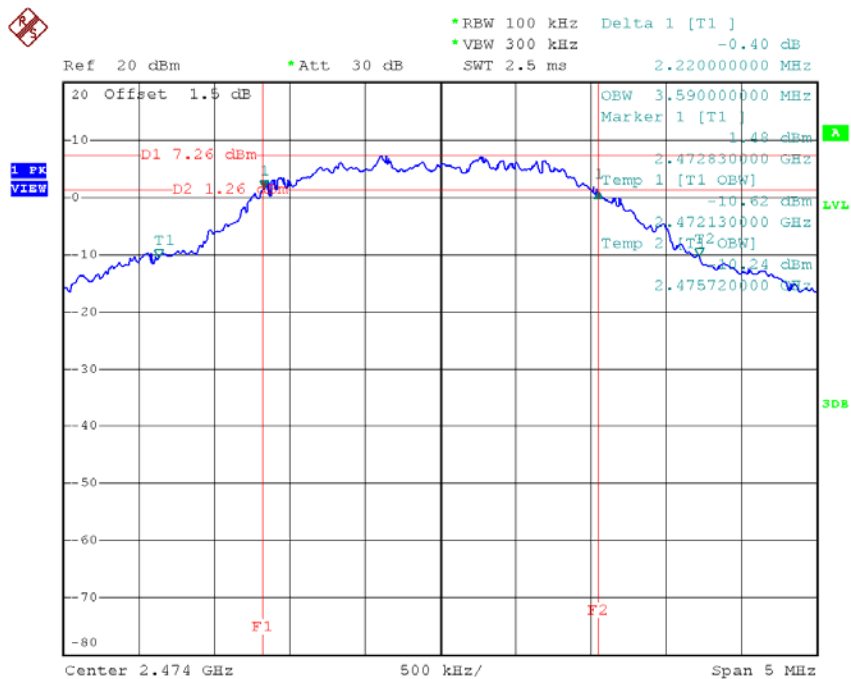

Date: 12.OCT.2018 11:11:59

測試頻道: CH01/09/18

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 100 kHz

視頻頻寬: 300 kHz

檢 測 器: Peak


測試日期: 107/10/12

環境溫度: 26°C

環境濕度: 56%


頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬(MHz)	限制值 (KHz)
01	2406	2.23	>=500
09	2438	2.21	>=500
18	2474	2.16	>=500

CH01

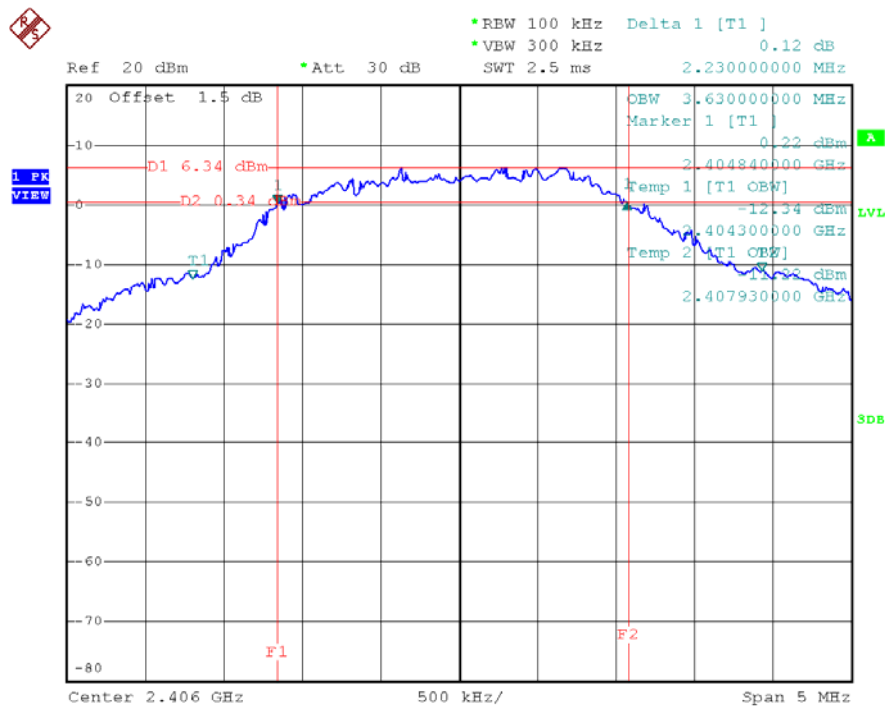


Date: 12.OCT.2018 11:19:56

CH09

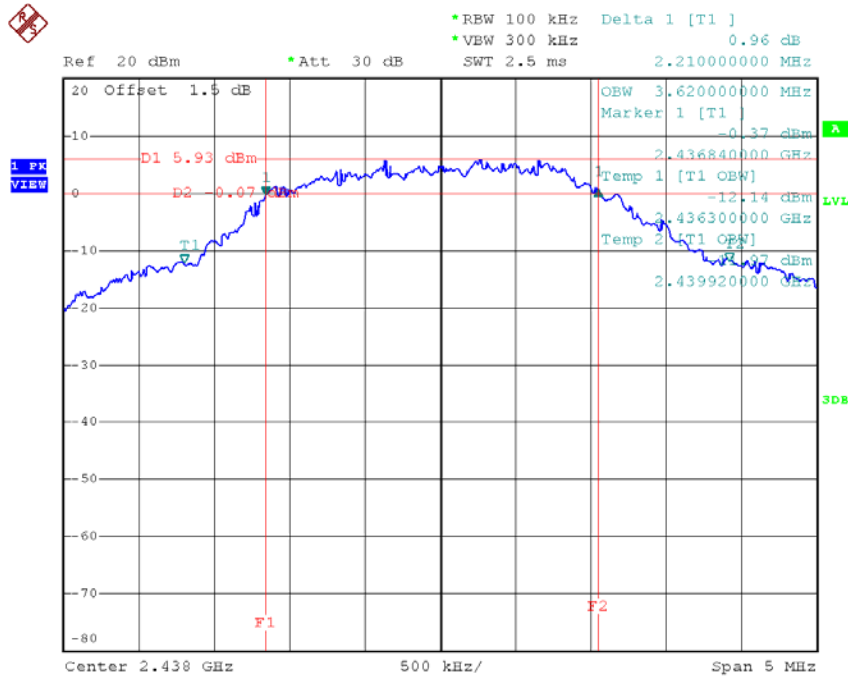

Date: 12.OCT.2018 11:26:16

CH18

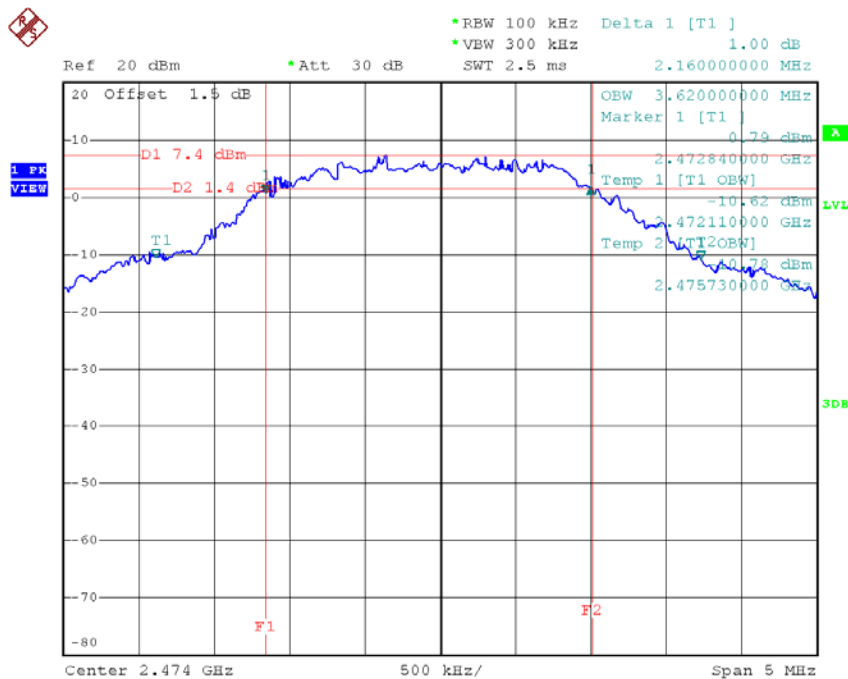

Date: 12.OCT.2018 11:31:01

六、功率密度量測

6-1適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6.(2) (B)之規定，在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

6-2量測方法

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 3 kHz，視訊頻寬大於解析頻寬，掃描時間為頻率掃描範圍除以 3 kHz。所測得之峰值位準必須不大於+8dBm。
- (2) 若受測裝置之頻譜線間隔小於3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於3 kHz，所測得之數據再藉加總3 kHz頻帶內所有個別頻譜線之功率而標準化至3 kHz以決定是否符合規定。

6-3使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	R&S/FSANT 10	100854	May 26, 2018	May 25, 2019



6-4功率密度量測記錄：

測試頻道: CH01/09/18

解析頻寬: 3 kHz

檢測器: Peak

環境溫度: 26°C

測試模式: 發射_ANT 1


視頻頻寬: 10 kHz

測試日期: 107/10/12

環境濕度: 56%


頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	3KHz 功率密度(dBm)	限制值 (dBm)
01	2406	-9.15	8
09	2438	-8.18	8
18	2474	-7.06	8

CH01

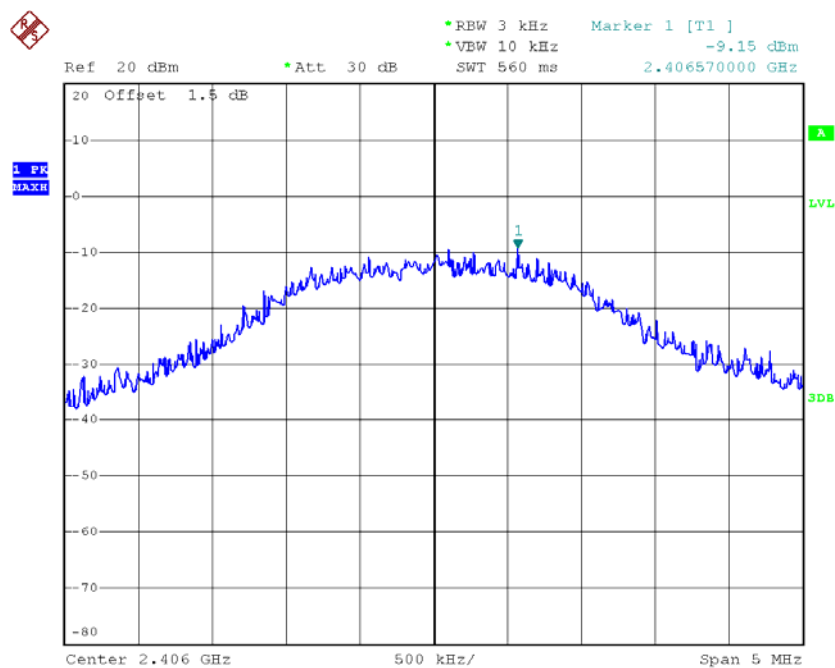


Date: 12.OCT.2018 10:47:06

CH09

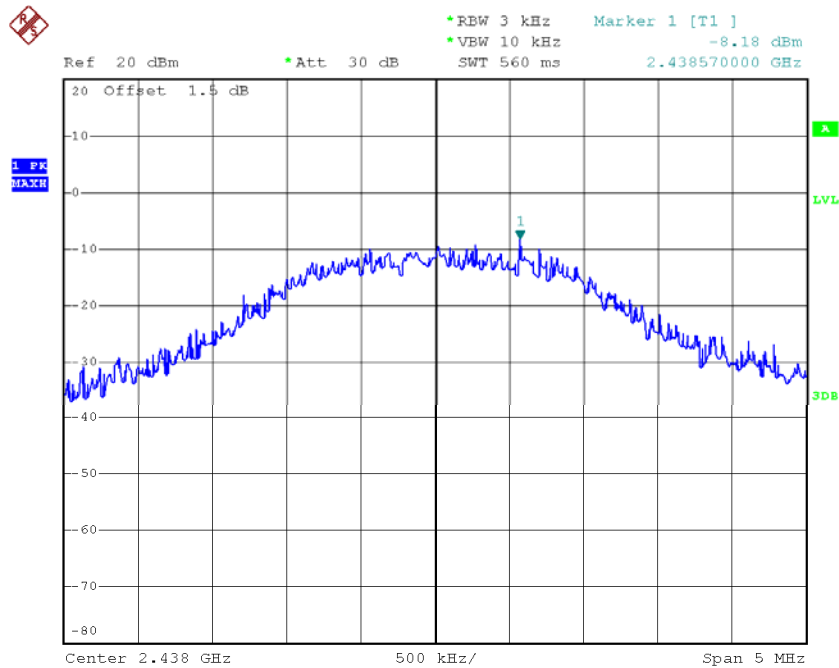

Date: 12.OCT.2018 10:56:28

CH18

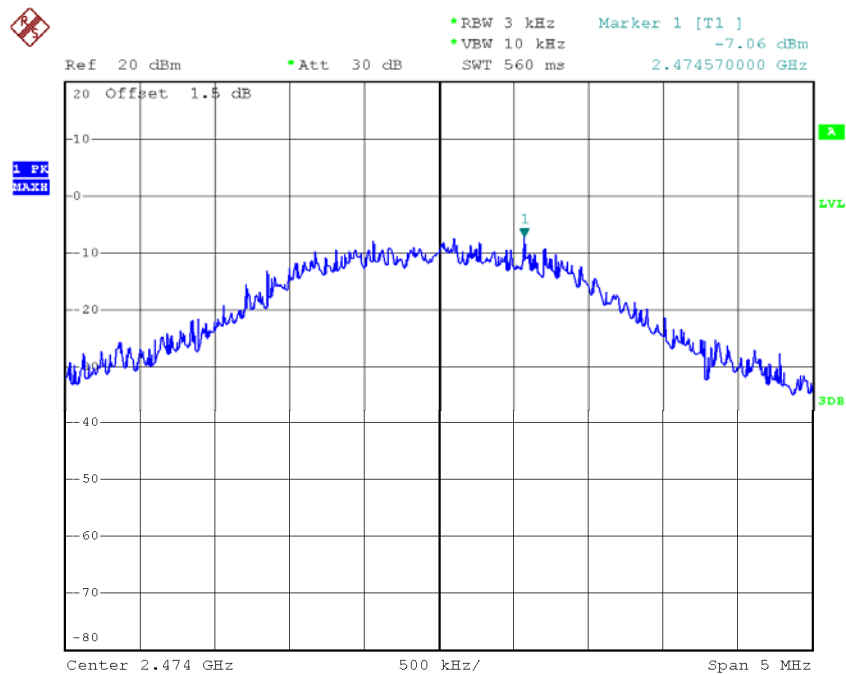

Date: 12.OCT.2018 11:10:44

測試頻道: CH01/09/18

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 3 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢 測 器: Peak


測試日期: 107/10/12

環境溫度: 26°C

環境濕度: 56%


頻道 (CH)	對應頻率 (MHz)	3KHz 功率密度(dBm)	限制值 (dBm)
01	2406	-8.22	8
09	2438	-7.98	8
18	2474	-7.66	8

CH01

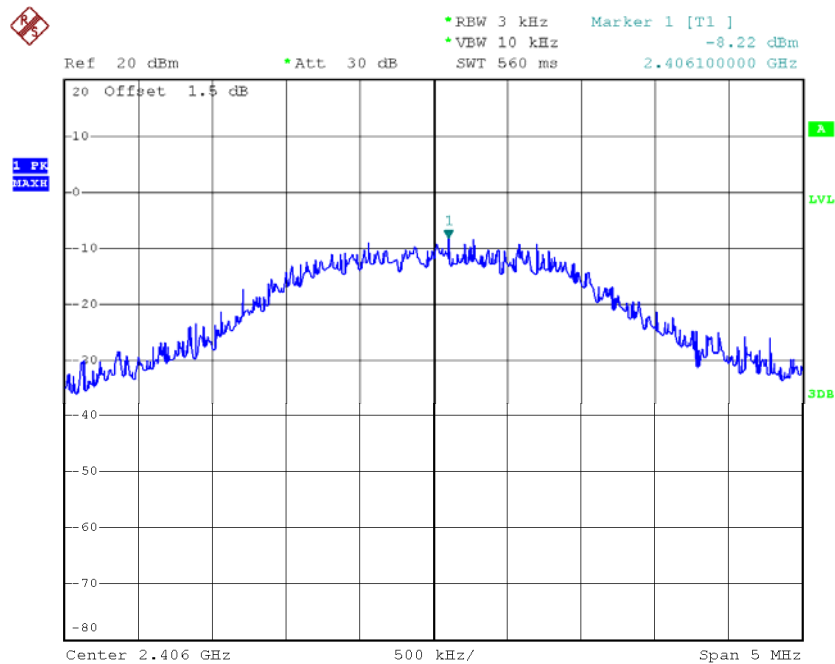


Date: 12.OCT.2018 11:18:23

CH09

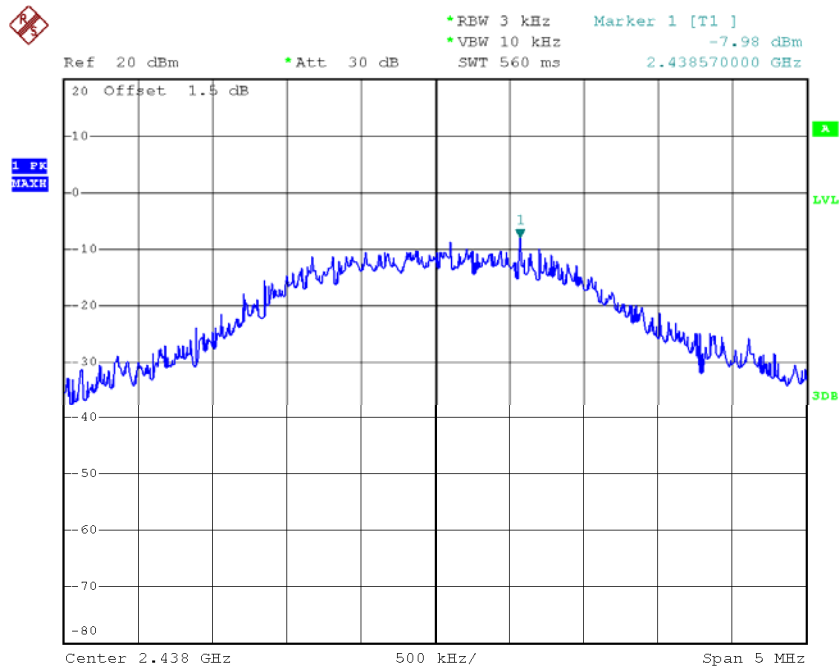

Date: 12.OCT.2018 11:24:41

CH18

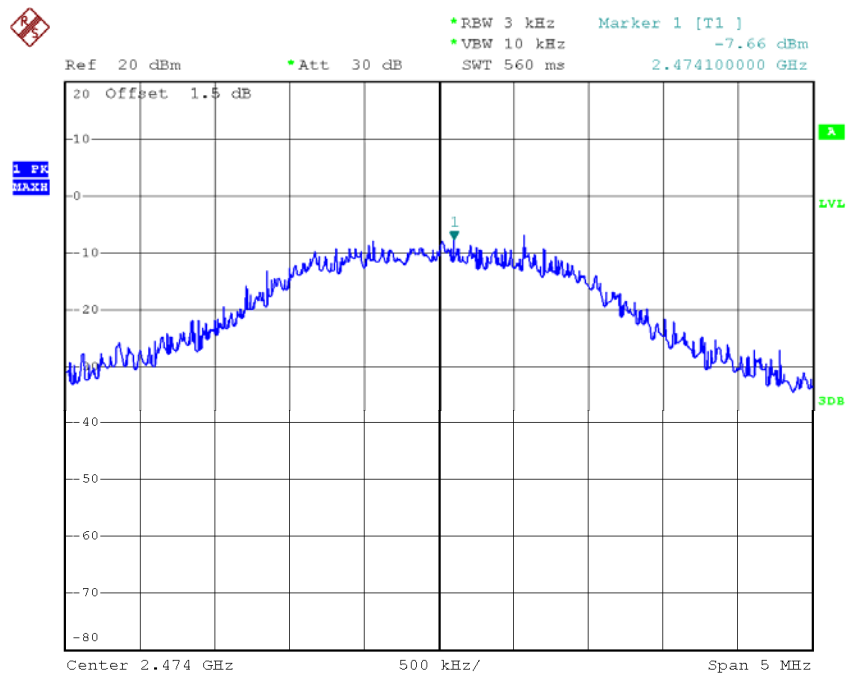

Date: 12.OCT.2018 11:29:28

七、帶外發射限制量測

7-1適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

(1)輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。

(2)輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

7-2量測方法

7-2-1 頻帶邊緣之 RF 傳導發射：

(一)頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
2. 解析頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣上的發射。
5. 啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能(Marker to Peak)功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。
6. 利用相同的儀器設定，使受測物操作於跳頻功能。
7. 以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

7-2-2 混附發射之 RF 傳導發射：

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7-3使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	R&S/FSANT 10	100854	May 26, 2018	May 25, 2019



7-4開放頻帶邊緣之發射量測記錄：

測試頻道: CH01/18

解析頻寬: 100 kHz

檢 測 器: Peak

環境溫度: 26°C

測試模式: 發射_ANT 1

視頻頻寬: 300 kHz


測試日期: 107/10/12

環境濕度: 56%

7-4-1 傳導量測


頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶) 之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
FREQUENCY (MHz)	POWER (dBm)	FREQUENCY (MHz)	POWER (dBm)
2400.00	-47.31	2480.80	-40.45
結果判定：合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

CH01

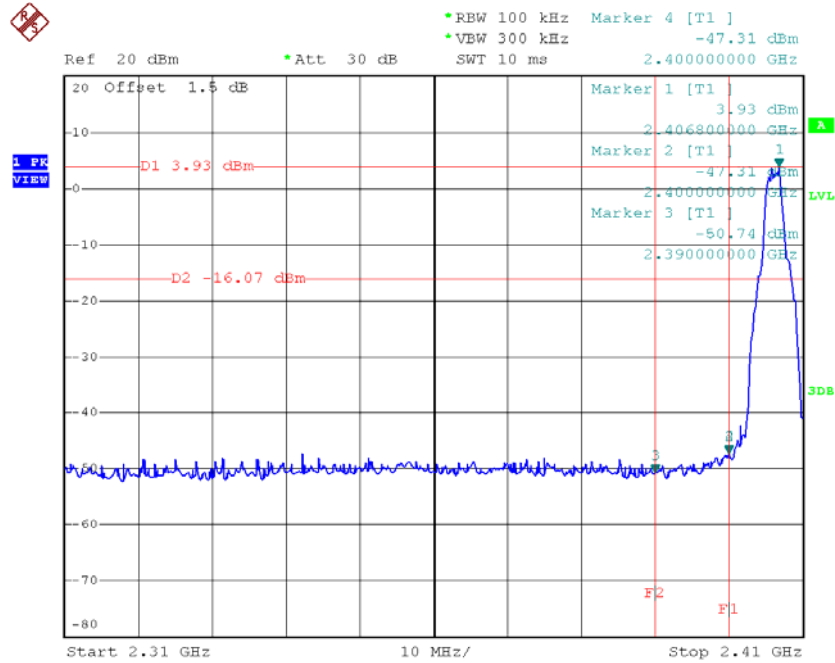


Date: 12.OCT.2018 10:51:08

CH18

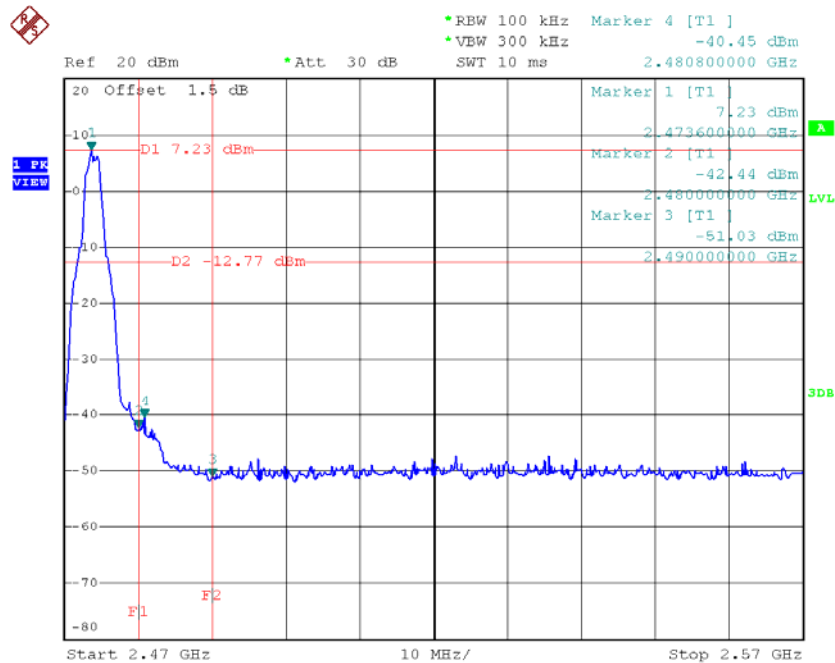


Date: 12.OCT.2018 11:13:37

CH01 /十倍頻

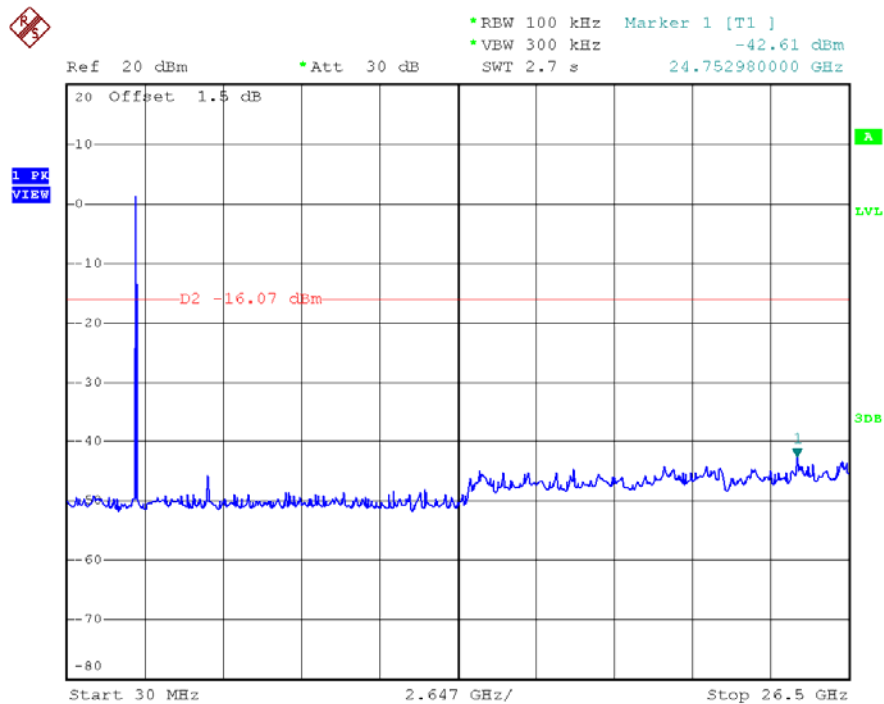


Date: 12.OCT.2018 10:51:58

CH09十倍頻

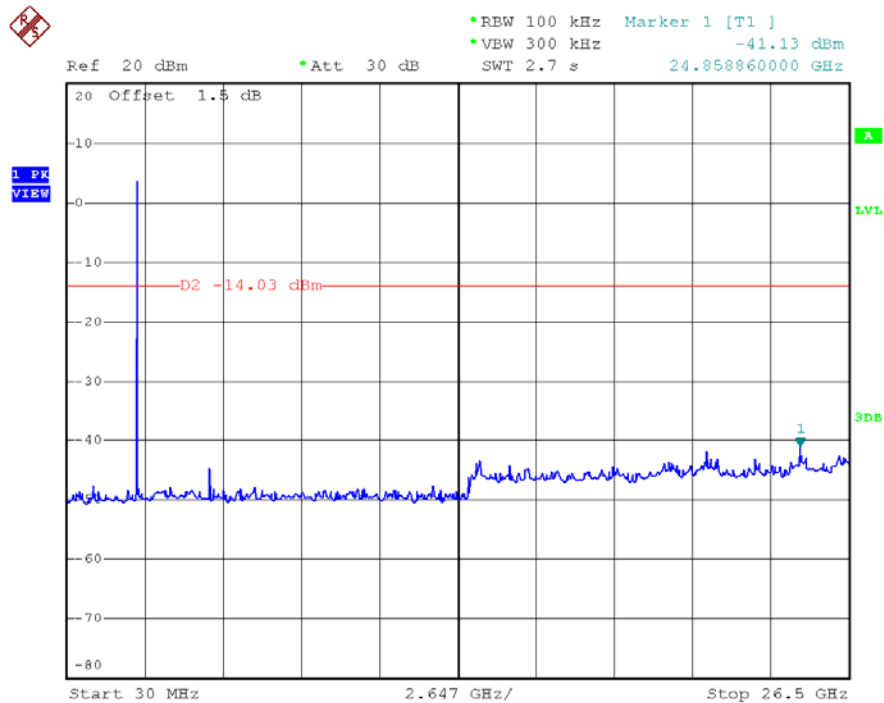

Date: 12.OCT.2018 10:59:23

CH18十倍頻

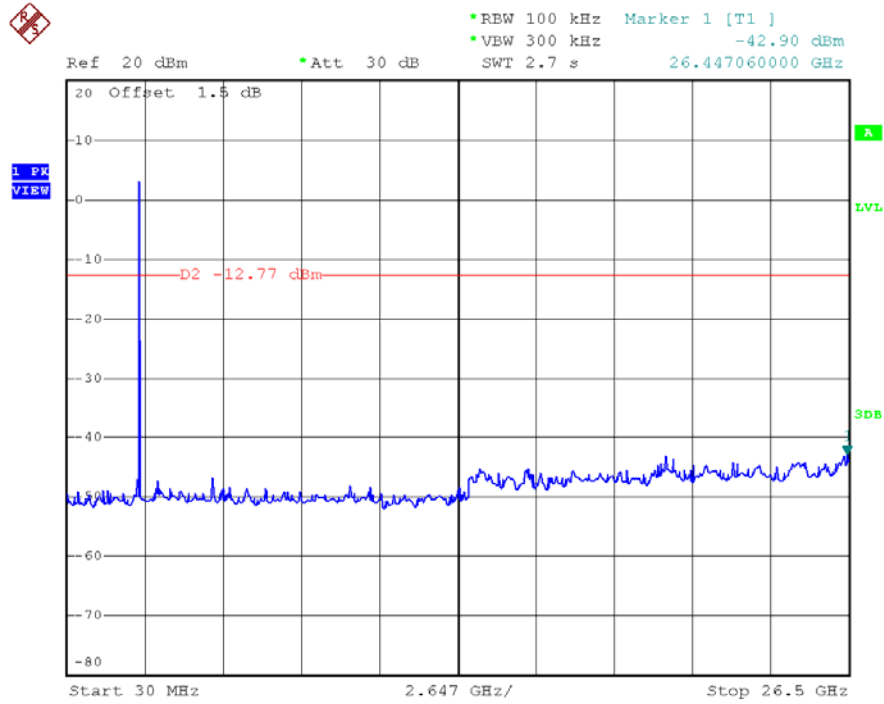

Date: 12.OCT.2018 11:14:11

測試頻道: CH01/18

解析頻寬: 100 kHz

檢 測 器: Peak

環境溫度: 26°C

測試模式: 發射_ANT 2

視頻頻寬: 300 kHz


測試日期: 107/10/12

環境濕度: 56%

7-4-1 傳導量測


頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶) 之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
FREQUENCY (MHz)	POWER (dBm)	FREQUENCY (MHz)	POWER (dBm)
2399.80	-42.31	2480.80	-39.22
結果判定: 合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內,發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

CH01

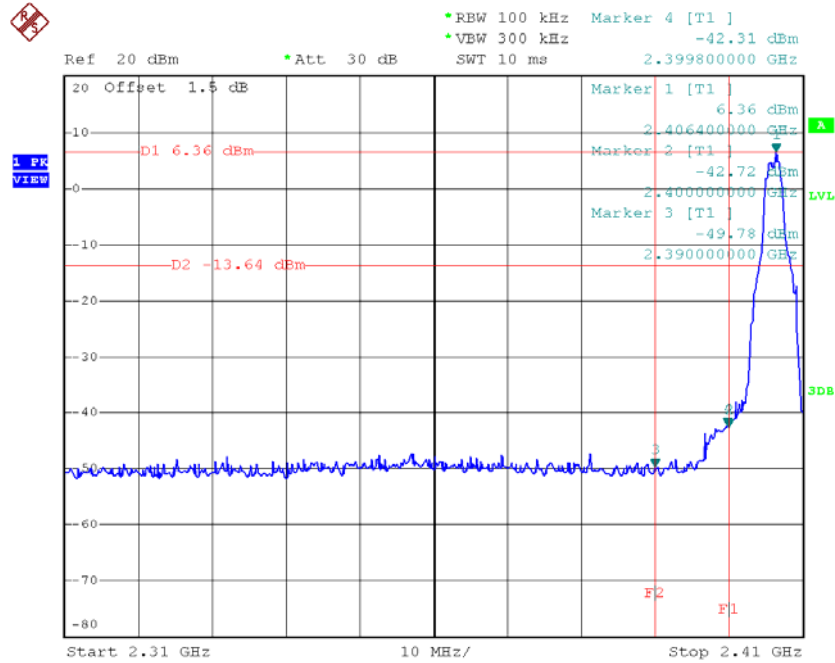


Date: 12.OCT.2018 11:21:34

CH18

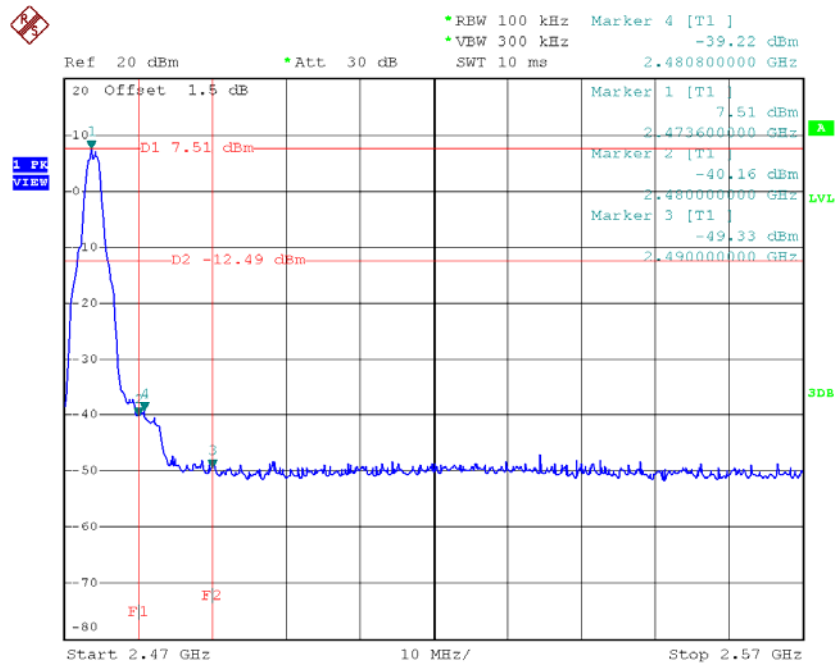


Date: 12.OCT.2018 11:32:28

CH01 /十倍頻

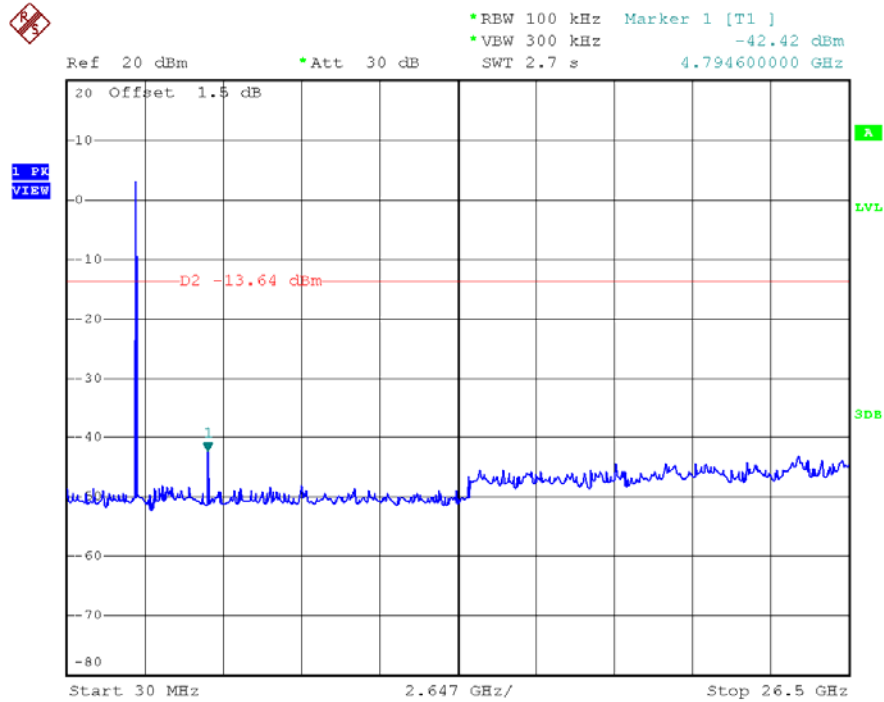


Date: 12.OCT.2018 11:22:04

CH09十倍頻

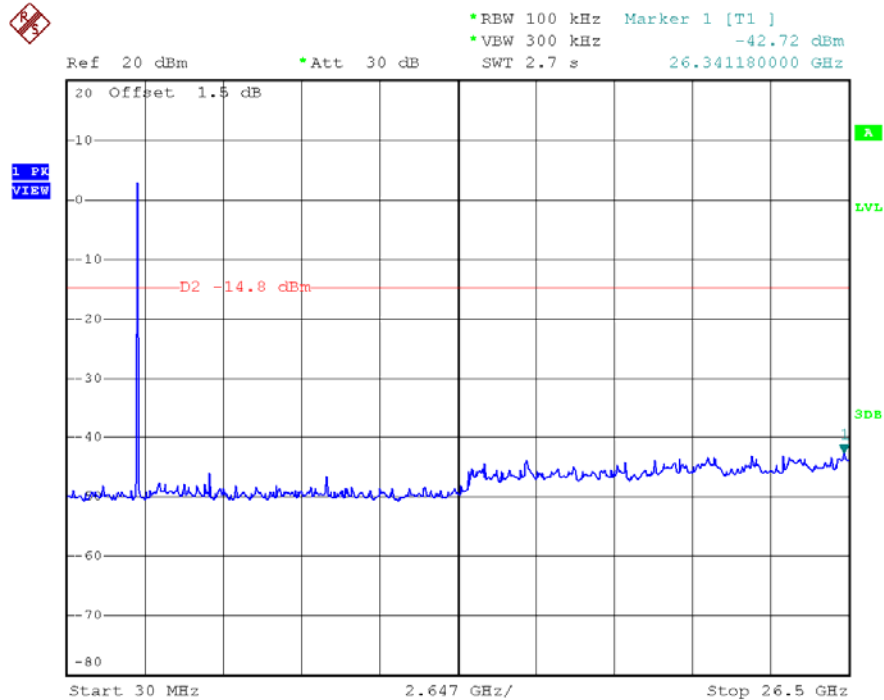

Date: 12.OCT.2018 11:27:15

CH18十倍頻

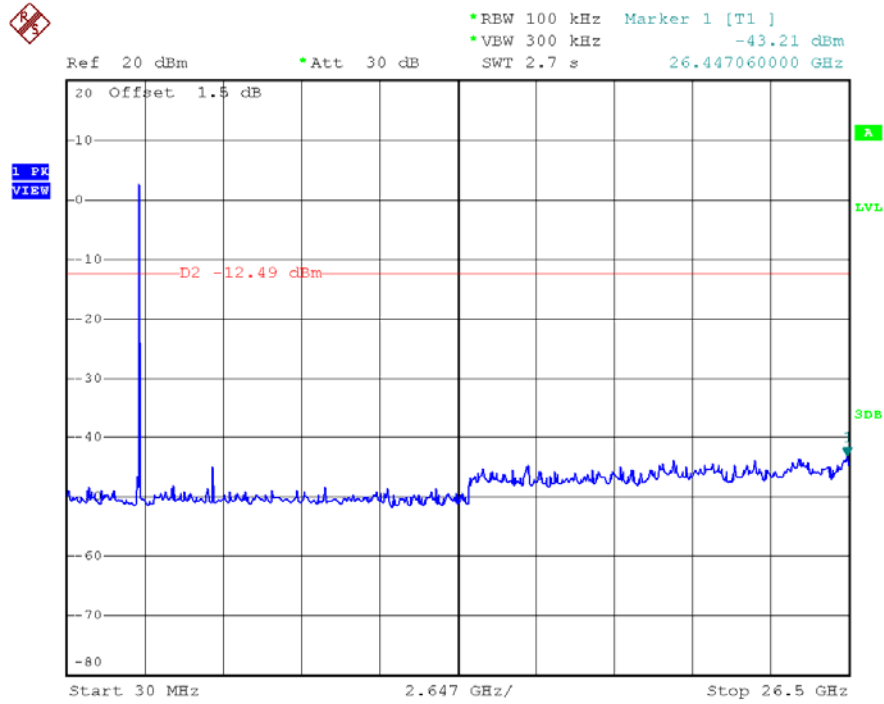

Date: 12.OCT.2018 11:33:06

7-4-2 輻射量測 - (落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定)

附記：

- (1) 量測值之基本計算公式表示如下：結果值 = 讀值 + 校正因數(CF)

$$\text{校正因數(CF)} = \text{AF} + \text{CL} - \text{AG}$$

其中 AF=天線校正因素,CL=同軸信號纜線衰減損失,AG=信號放大器增益(如有使用時)

- (2) 靠近開放頻帶範圍外(含上邊緣及下邊緣頻帶)管制之禁用頻道：

2310-2390 MHz (量測時,將 EUT 的發射頻率設定於第一個 CH)

2483.5-2500 MHz (量測時,將 EUT 的發射頻率設定於最後一個 CH)

其他管制之禁用頻道請參閱本測試報告：

二、輻射場強量測之 2-4 節 輻射場強量測記錄

- (3) 輻射量測時,EUT 擺設方式如下：

(此評估方式只針對使用時無特定擺設方之產品)

“X” - 直接置放於桌面；“Y” - 直接站立於桌面；“Z” - 直接側放於桌面

於量測時,將針對上述擺設方式分別評估,並附上較差之擺設方式且註明在“Note”欄位內

測試頻道: 2406MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

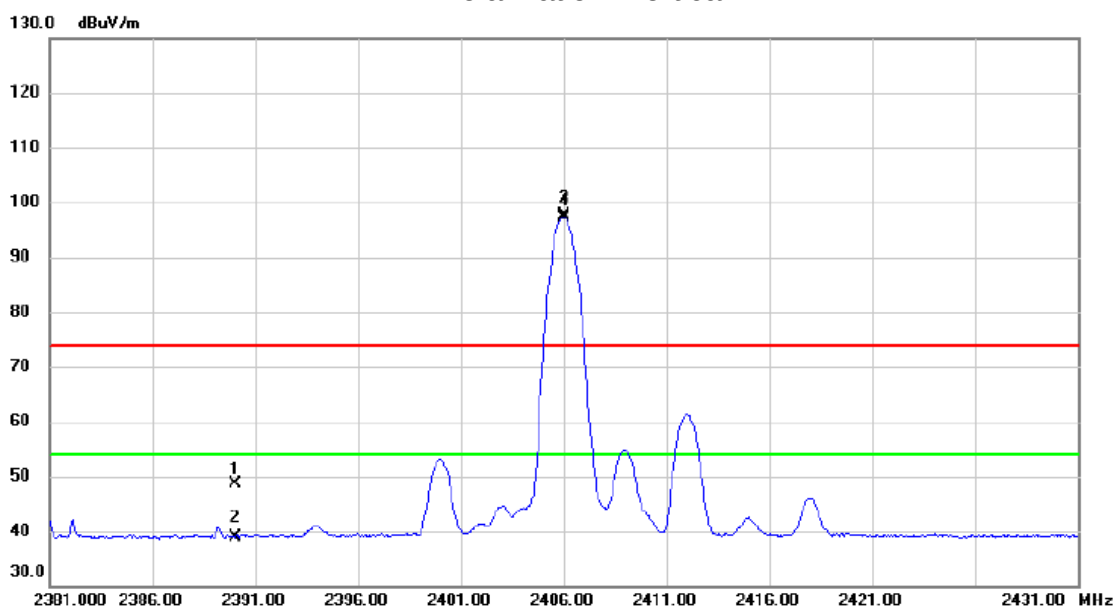

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	41.54	7.17	48.71	74.00	-25.29	peak	
2		2390.000	31.82	7.17	38.99	54.00	-15.01	AVG	
3	*	2406.000	90.02	7.22	97.24	54.00	43.24	AVG	主波訊號不予判定
4	X	2406.025	90.31	7.22	97.53	74.00	23.53	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: 2406MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

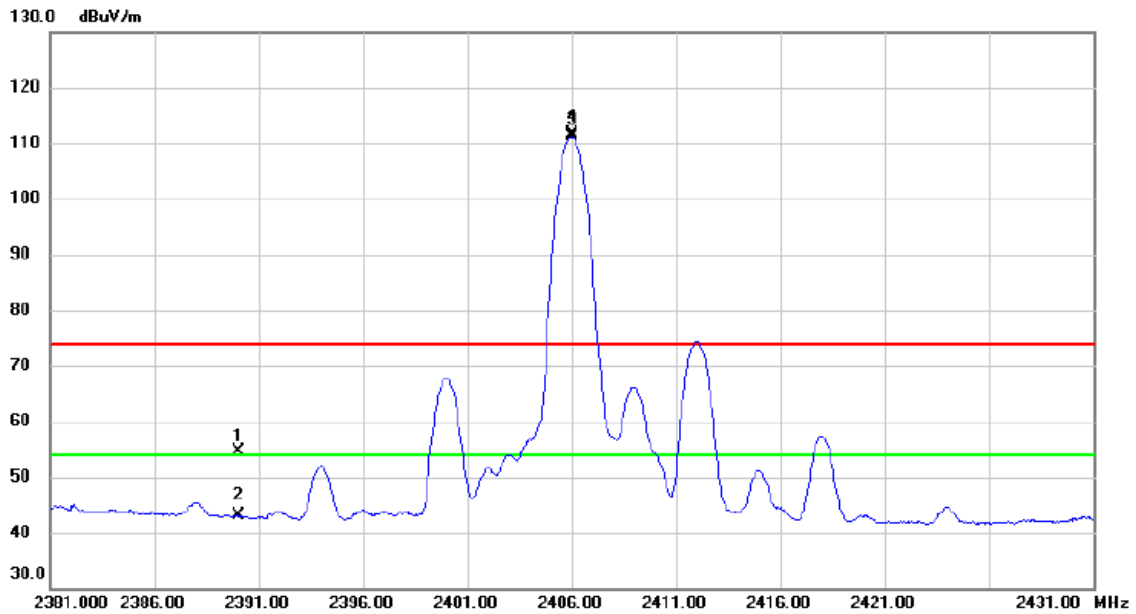

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2390.000	47.48	7.17	54.65	74.00	-19.35	peak	
2		2390.000	35.97	7.17	43.14	54.00	-10.86	AVG	
3	X	2406.000	104.29	7.22	111.51	74.00	37.51	peak	主波訊號不予判定
4	*	2406.000	103.96	7.22	111.18	54.00	57.18	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: 2474MHz

測試模式: 發射_ANT 1

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

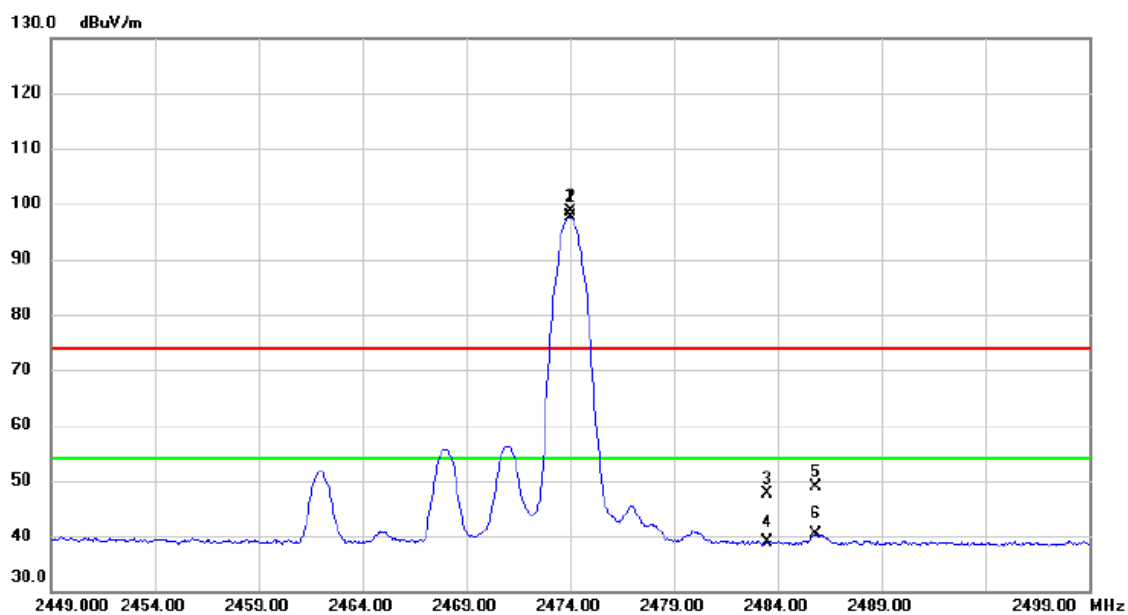


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2474.000	91.13	7.43	98.56	74.00	24.56	peak	主波訊號不予判定
2	*	2474.000	90.21	7.43	97.64	54.00	43.64	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	40.16	7.47	47.63	74.00	-26.37	peak	
4		2483.500	31.47	7.47	38.94	54.00	-15.06	AVG	
5		2485.800	41.47	7.47	48.94	74.00	-25.06	peak	
6		2485.800	32.79	7.47	40.26	54.00	-13.74	AVG	

測試頻道: 2474MHz
 解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)
 量測天線: Horn Antenna
 檢 測 器: Peak/Average Detector
 環境溫度: 26°C

測試模式: 發射_ANT 1
 視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)
 測試距離: 3 米
 測試日期: 107/09/22
 環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

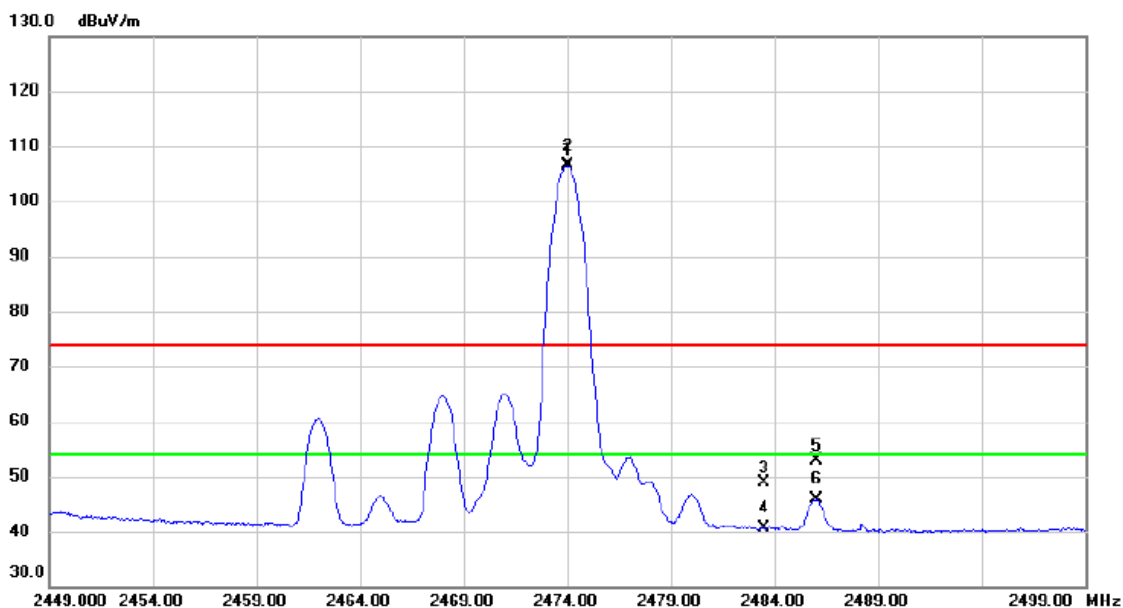

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2474.025	99.11	7.43	106.54	74.00	32.54	peak	主波訊號不予判定
2	*	2474.025	98.99	7.43	106.42	54.00	52.42	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	41.31	7.47	48.78	74.00	-25.22	peak	
4		2483.500	33.09	7.47	40.56	54.00	-13.44	AVG	
5		2486.025	45.34	7.47	52.81	74.00	-21.19	peak	
6		2486.025	38.32	7.47	45.79	54.00	-8.21	AVG	

測試頻道: 2406MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

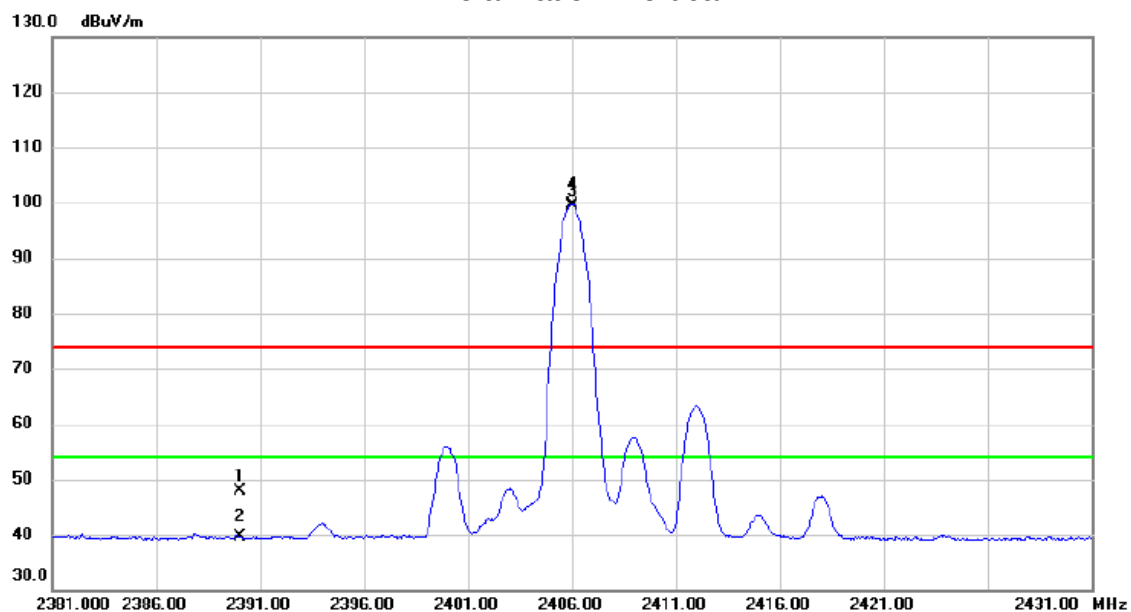

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		2390.000	40.62	7.17	47.79	74.00	-26.21	peak	
2		2390.000	32.38	7.17	39.55	54.00	-14.45	AVG	
3	X	2406.000	92.18	7.22	99.40	74.00	25.40	AVG	主波訊號不予判定
4	*	2406.025	92.47	7.22	99.69	54.00	45.69	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: 2406MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

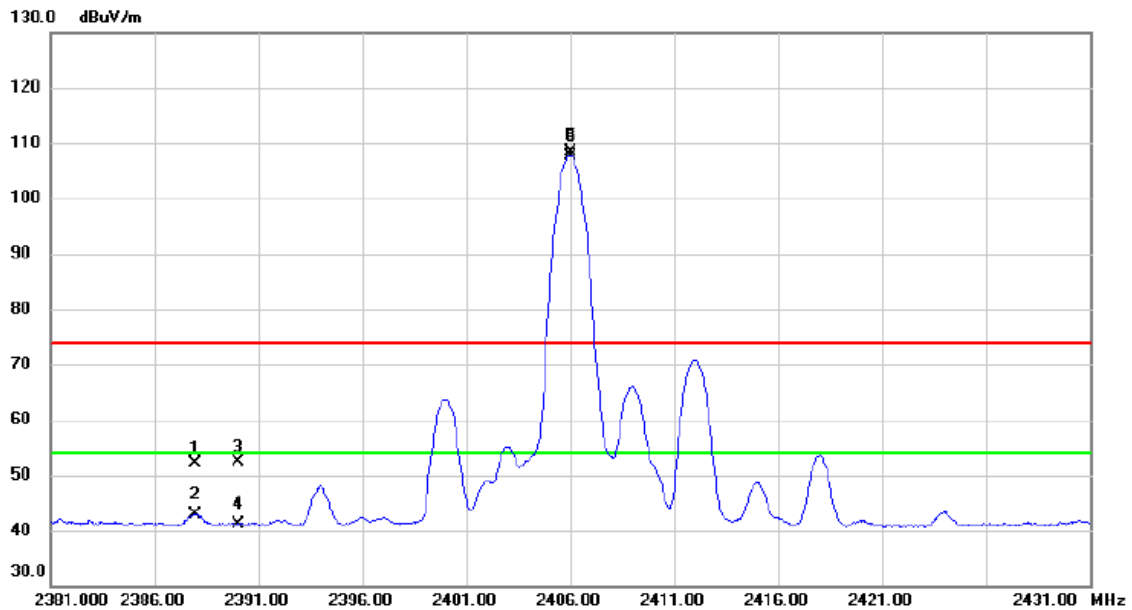

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		2387.950	44.98	7.17	52.15	74.00	-21.85	peak	
2		2387.950	35.73	7.17	42.90	54.00	-11.10	AVG	
3		2390.000	45.14	7.17	52.31	74.00	-21.69	peak	
4		2390.000	34.07	7.17	41.24	54.00	-12.76	AVG	
5	*	2406.000	100.45	7.22	107.67	54.00	53.67	AVG	主波訊號不予判定
6	X	2406.025	101.27	7.22	108.49	74.00	34.49	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: 2474MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Vertical

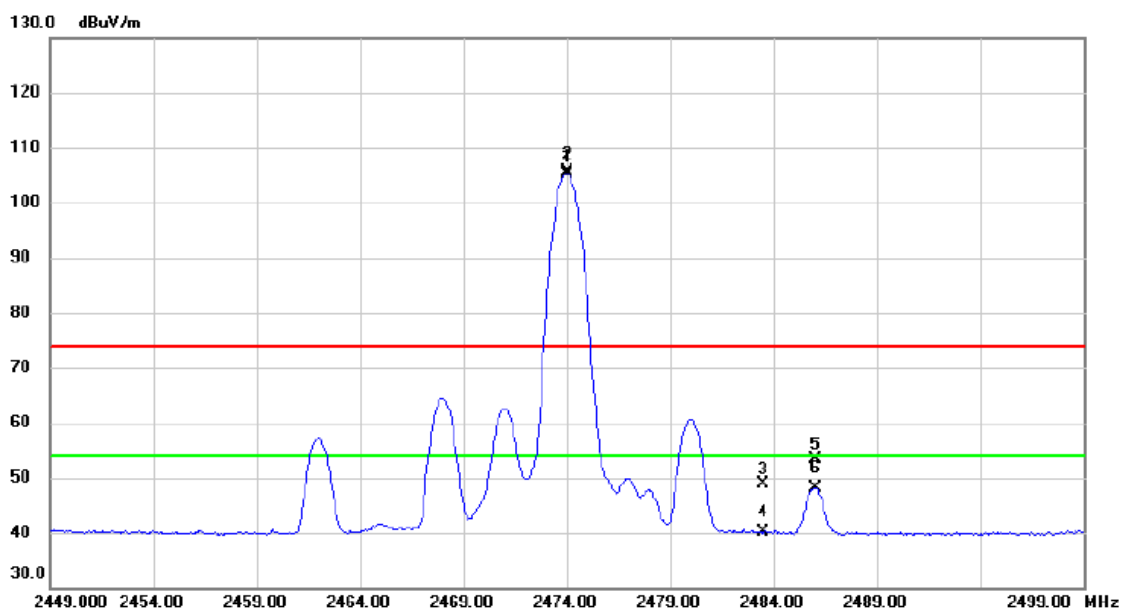

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	2474.000	98.13	7.43	105.56	74.00	31.56	peak	主波訊號不予判定
2	*	2474.000	97.82	7.43	105.25	54.00	51.25	AVG	主波訊號不予判定
3		2483.500	41.44	7.47	48.91	74.00	-25.09	peak	
4		2483.500	32.58	7.47	40.05	54.00	-13.95	AVG	
5		2486.025	45.90	7.47	53.37	74.00	-20.63	peak	
6		2486.025	40.71	7.47	48.18	54.00	-5.82	AVG	

測試頻道: 2474MHz

測試模式: 發射_ANT 2

解析頻寬: 1000 kHz(Peak / AV)

視頻頻寬: 1000 kHz(Peak)/10Hz(AV)

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米


檢 測 器: Peak/Average Detector

測試日期: 107/09/22

環境溫度: 26°C

環境濕度: 58%

Polarization: Horizontal

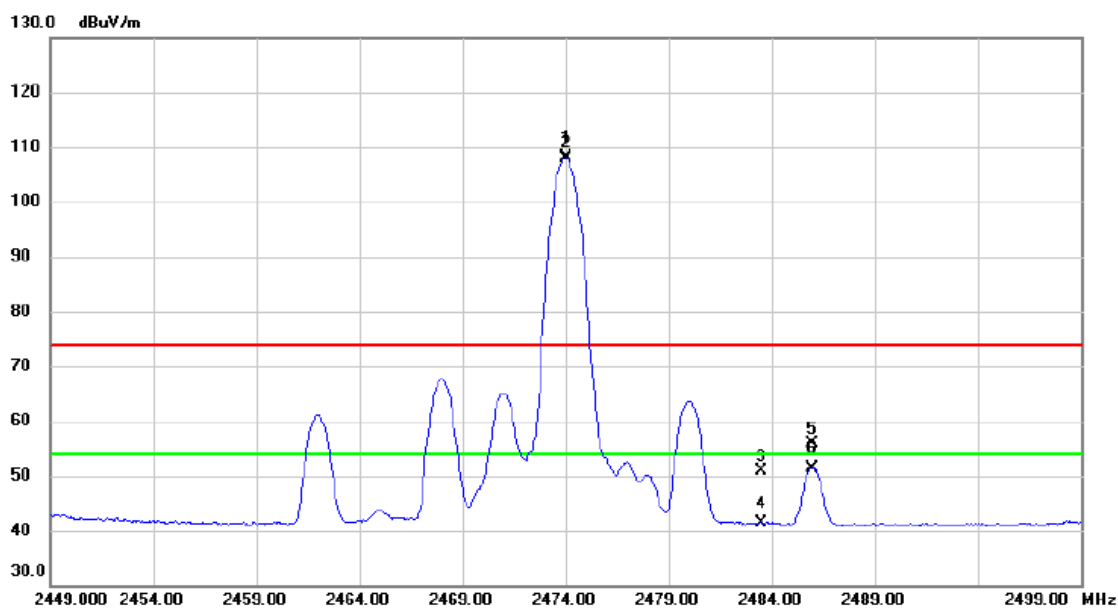

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	2474.000	100.51	7.43	107.94	54.00	53.94	AVG	主波訊號不予判定
2	X	2474.025	100.73	7.43	108.16	74.00	34.16	peak	主波訊號不予判定
3		2483.500	43.31	7.47	50.78	74.00	-23.22	peak	
4		2483.500	34.01	7.47	41.48	54.00	-12.52	AVG	
5		2485.975	48.40	7.47	55.87	74.00	-18.13	peak	
6		2485.975	44.00	7.47	51.47	54.00	-2.53	AVG	

結束