
待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

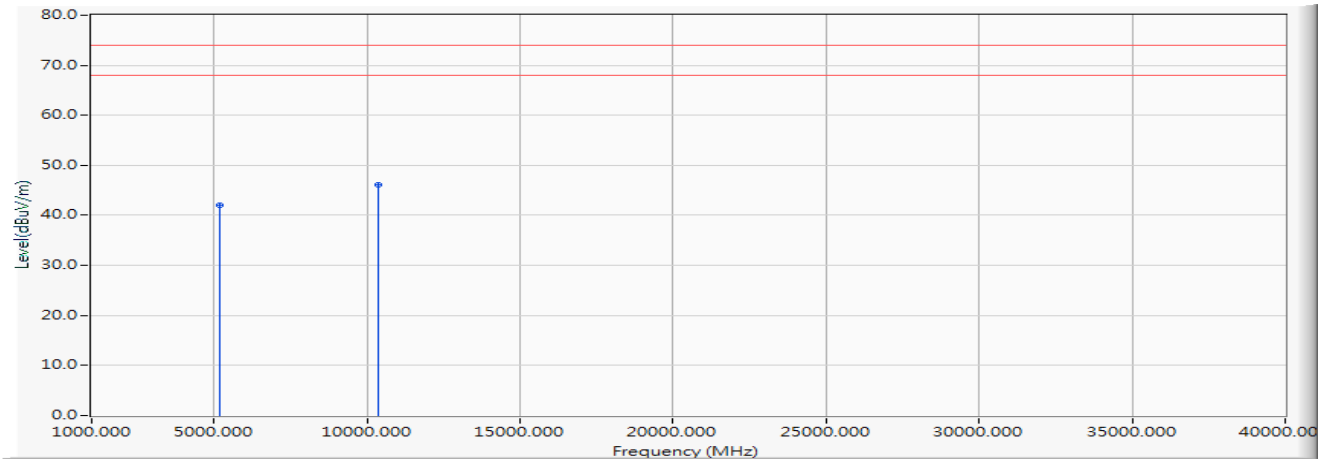

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.710	42.079	-31.921	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.030	46.210	-27.790	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

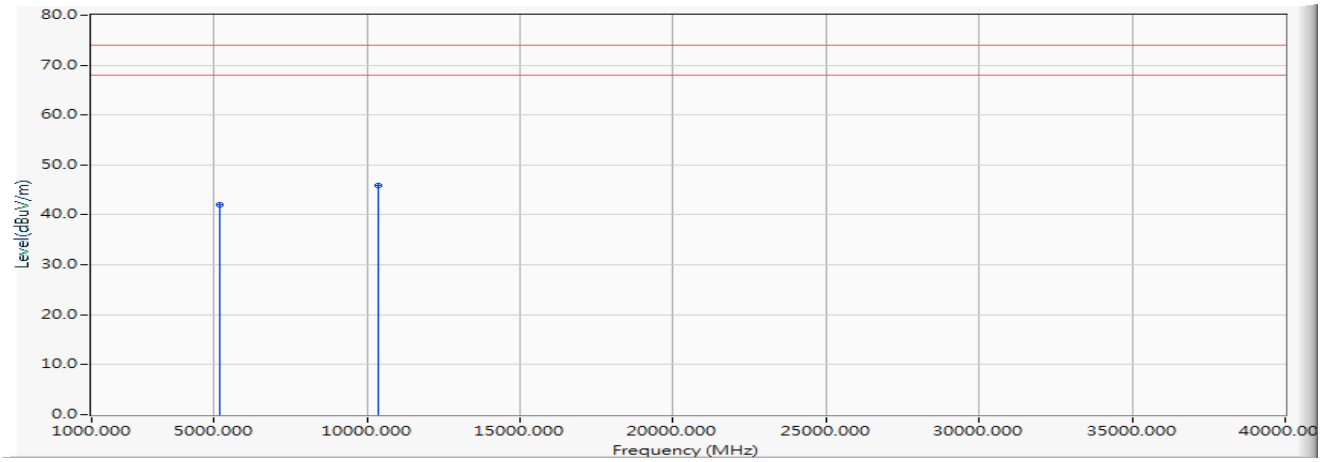


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.640	42.009	-31.991	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.780	45.960	-28.040	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

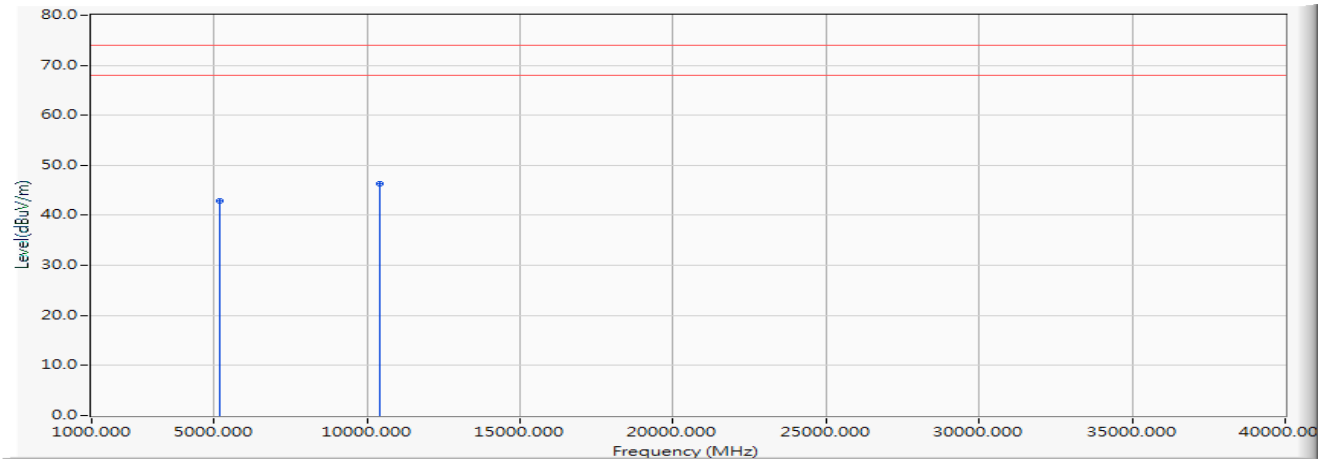

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.470	42.887	-31.113	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.110	46.317	-27.683	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

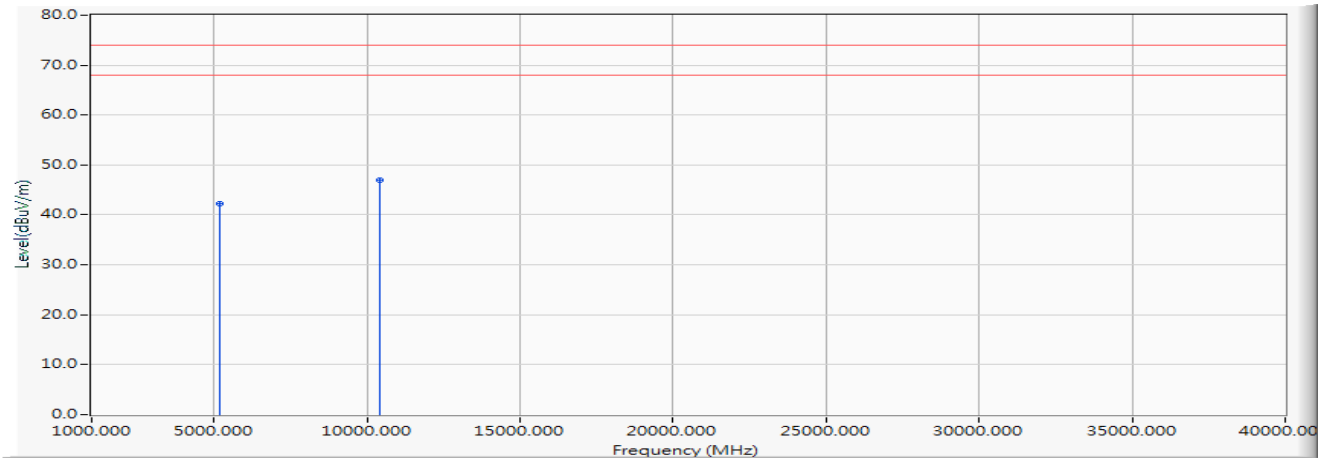


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.770	42.187	-31.813	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.840	47.047	-26.953	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

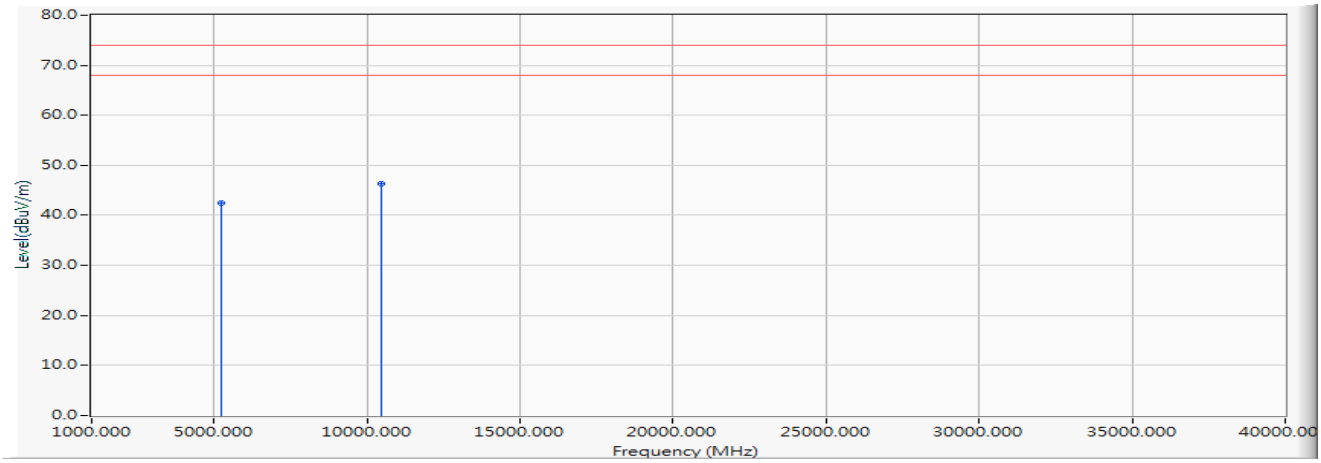

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.090	42.570	-31.430	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.070	46.304	-27.696	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

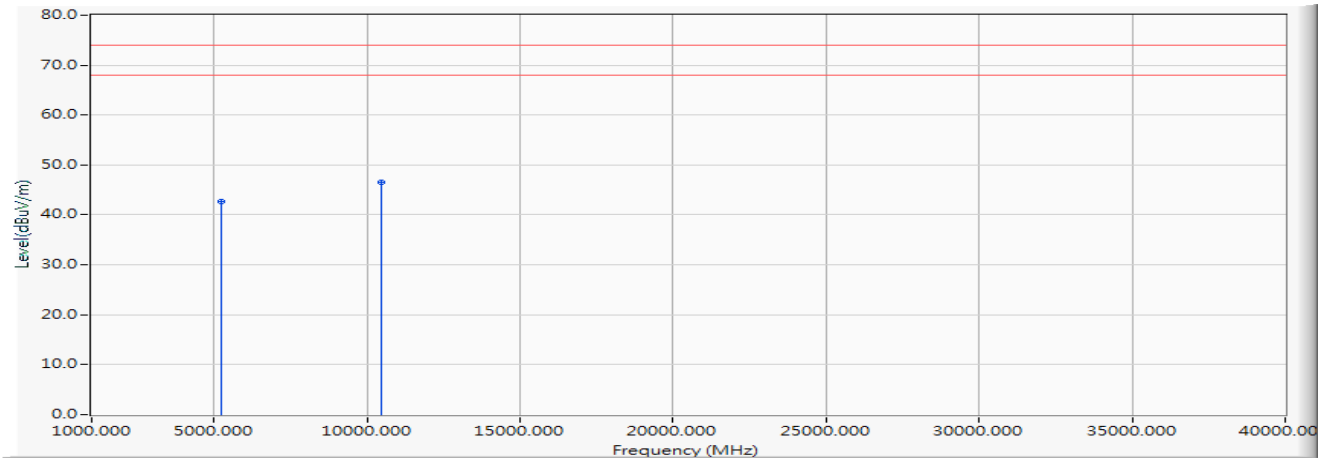


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.240	42.720	-31.280	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.310	46.544	-27.456	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

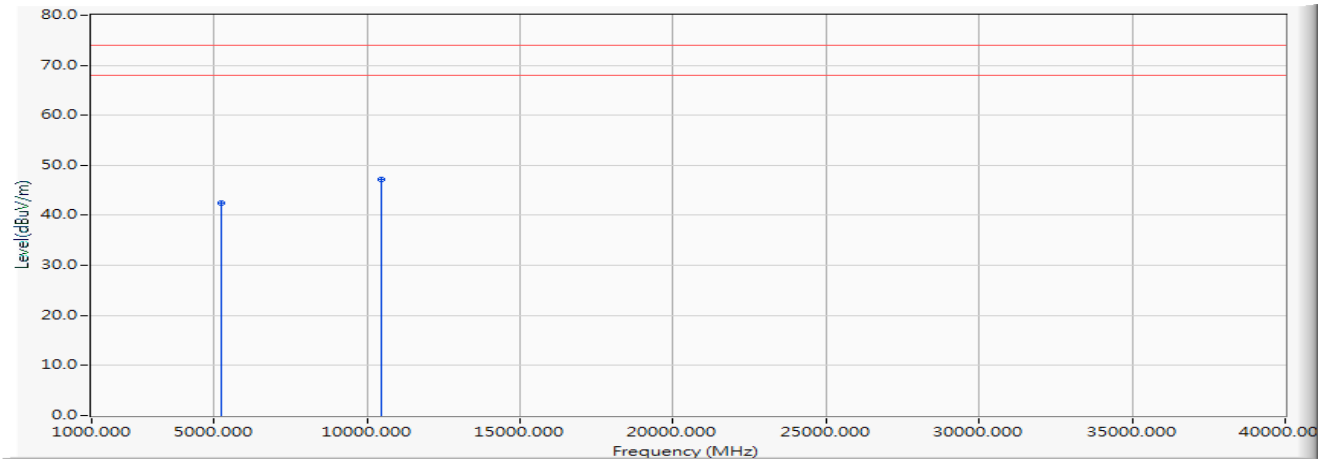

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.990	42.499	-31.501	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.830	47.099	-26.901	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

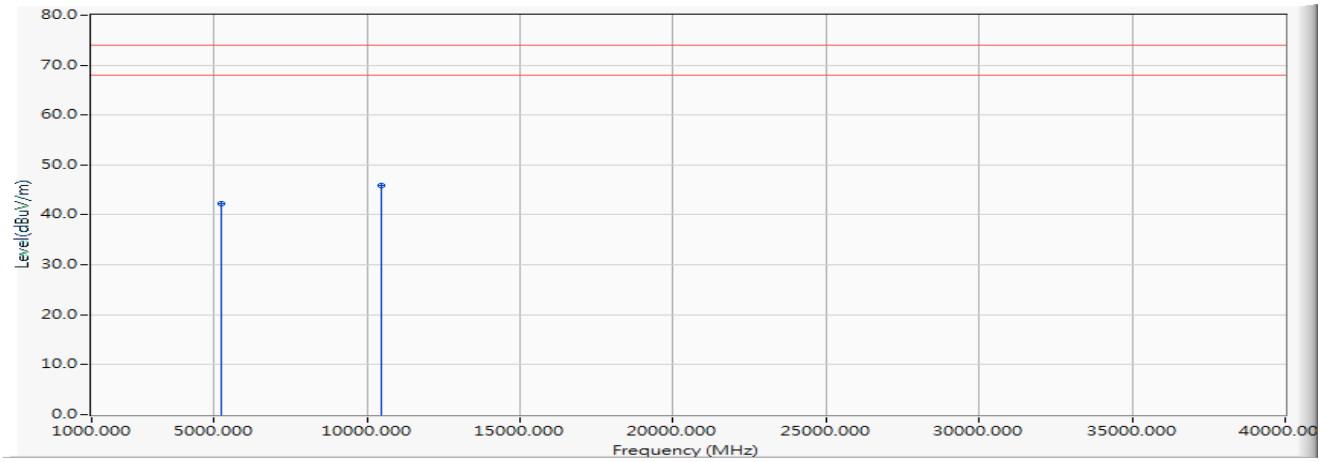


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.710	42.219	-31.781	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.670	45.939	-28.061	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

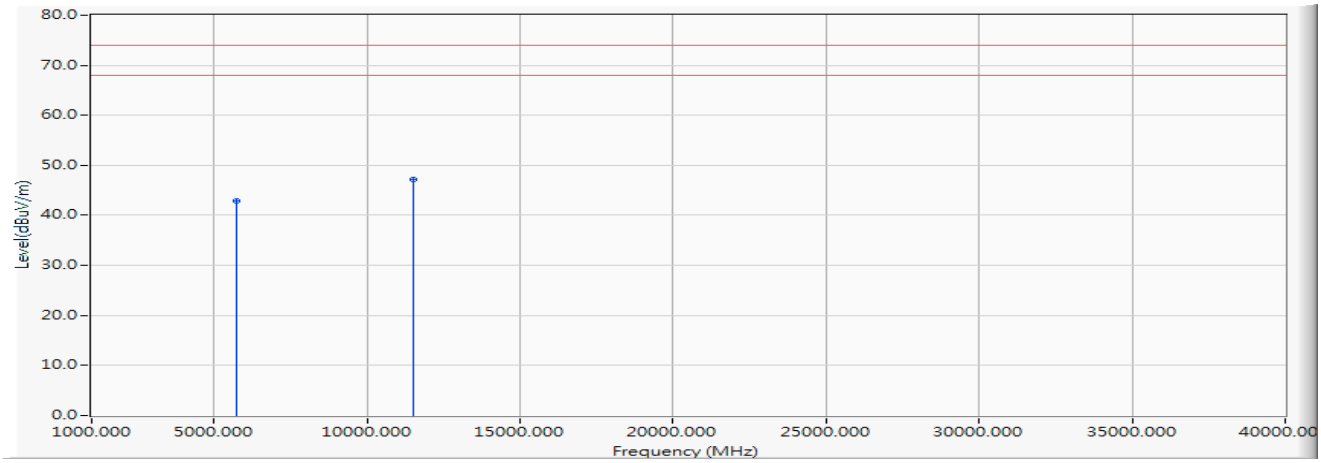


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.780	42.971	-31.029	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.250	47.144	-26.856	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

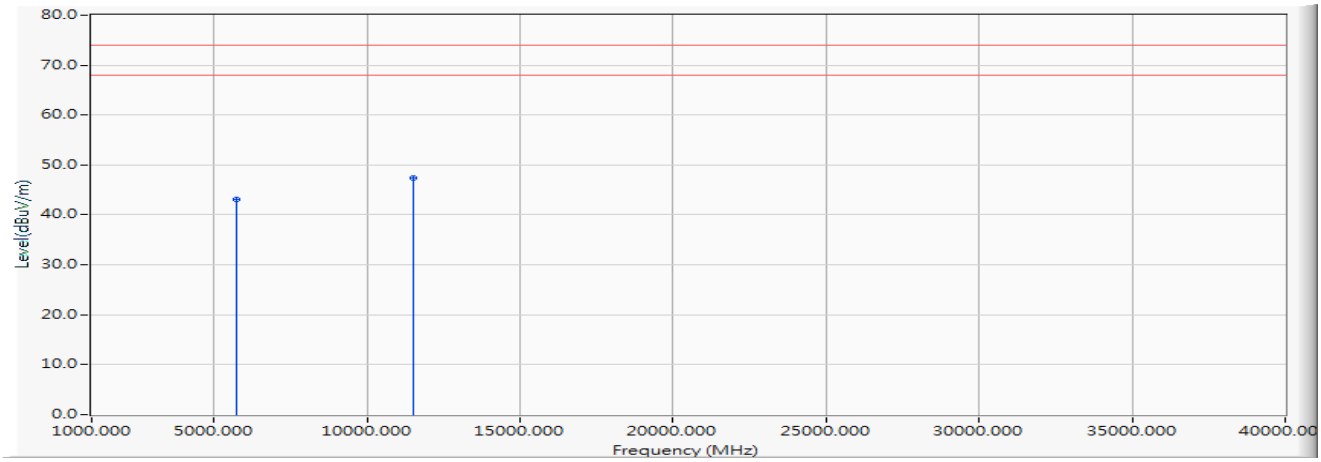


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.920	43.111	-30.889	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.590	47.484	-26.516	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

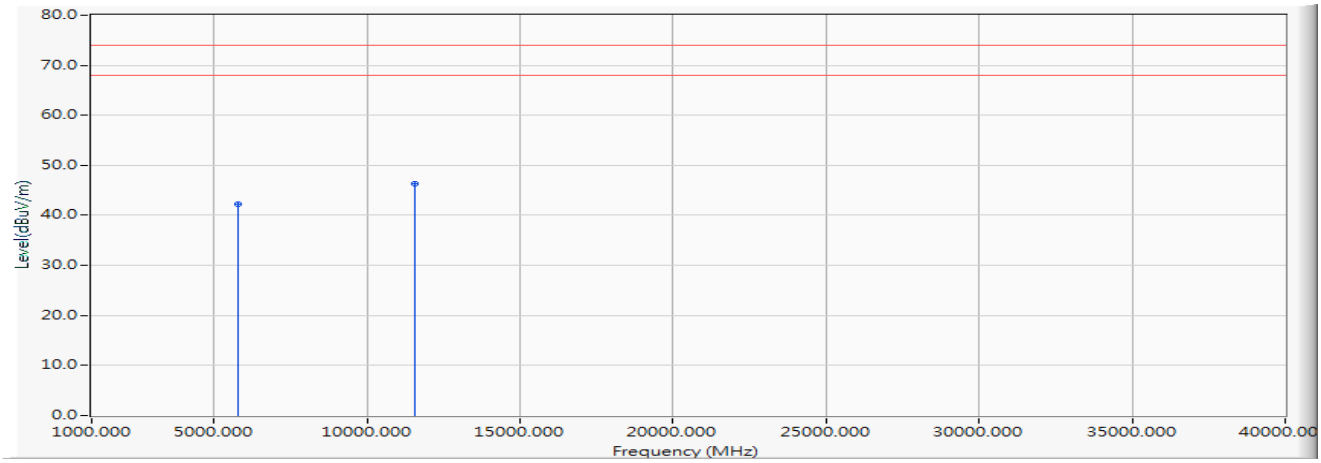

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.050	42.333	-31.667	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.270	46.263	-27.737	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

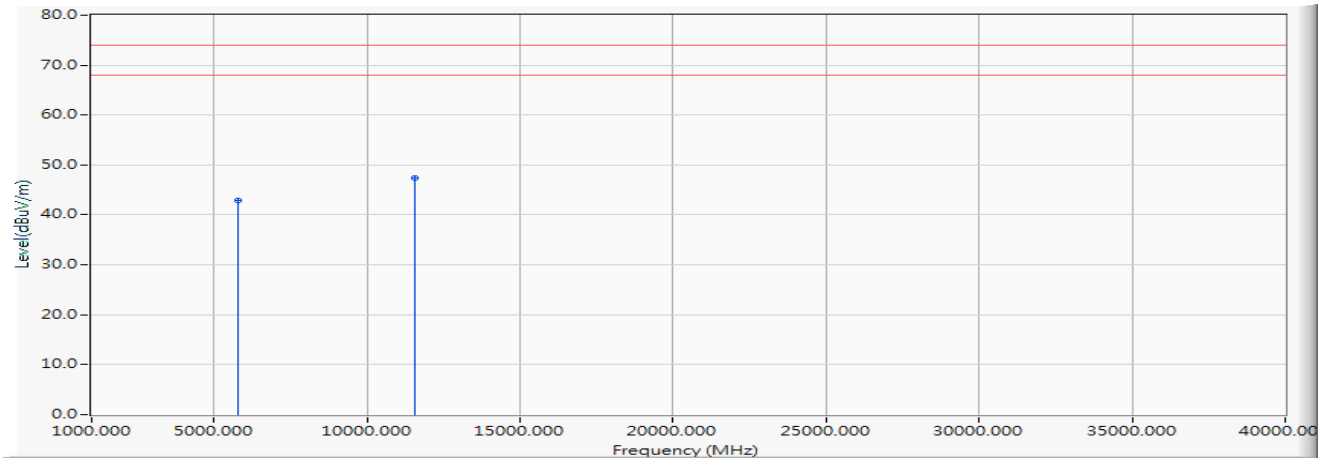


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.690	42.973	-31.027	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	45.340	47.333	-26.667	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

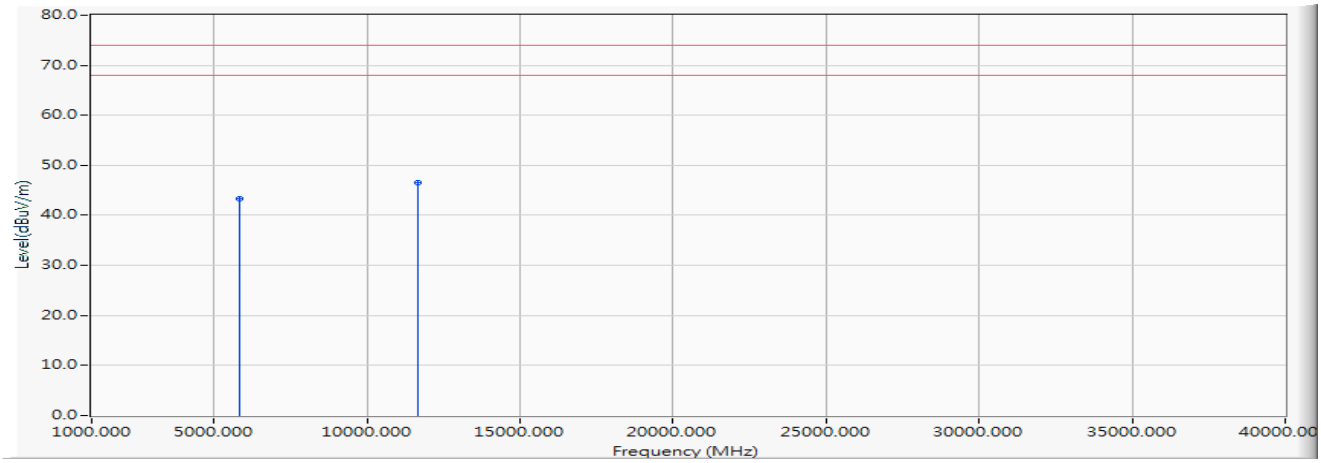


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.930	43.335	-30.665	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.430	46.523	-27.477	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 106: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

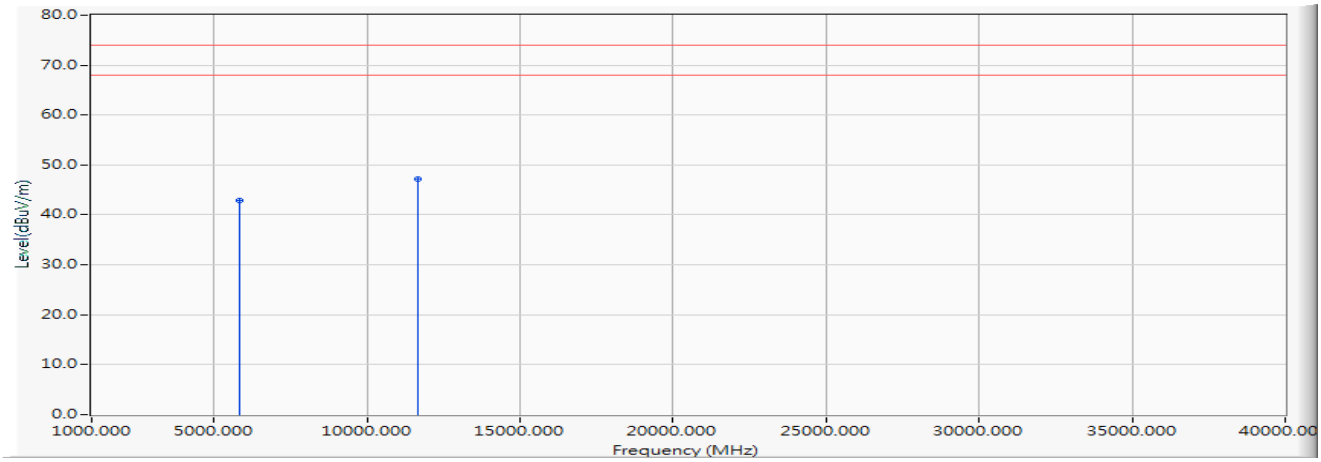


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.510	42.915	-31.085	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	45.020	47.113	-26.887	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

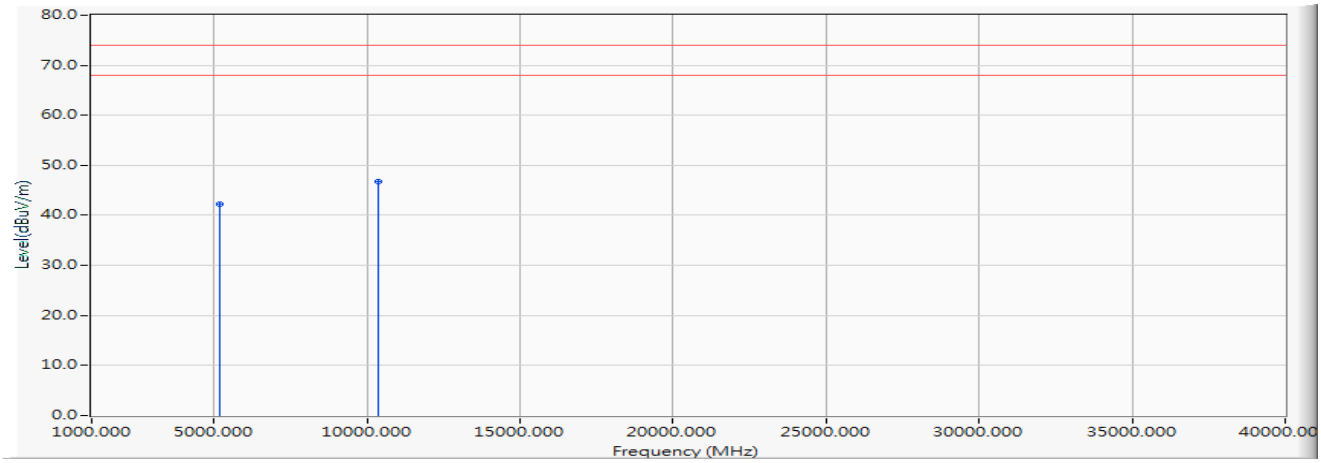


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.860	42.256	-31.744	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.550	46.761	-27.239	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

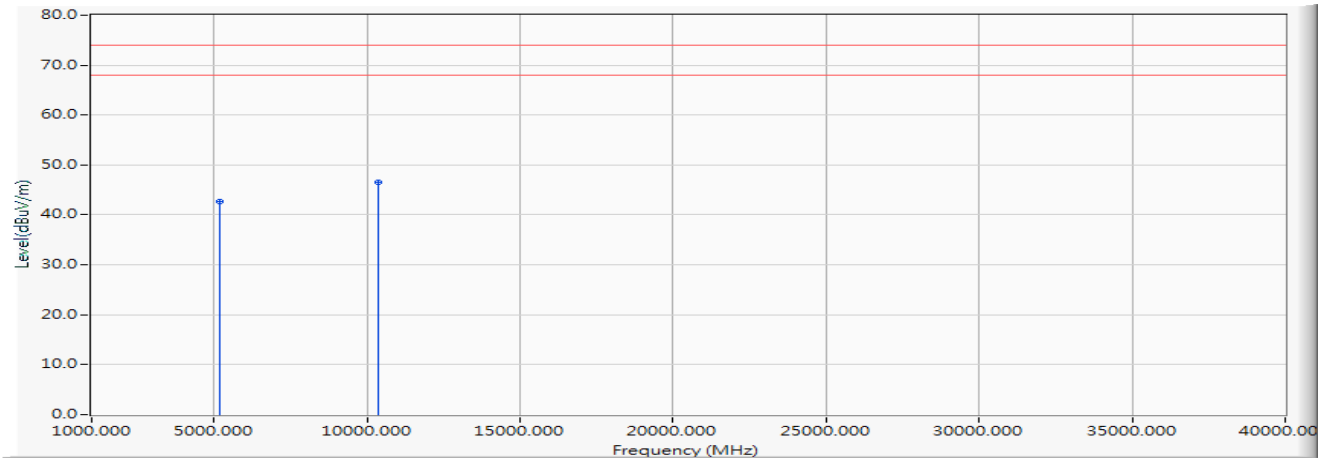


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.360	42.756	-31.244	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.380	46.591	-27.409	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

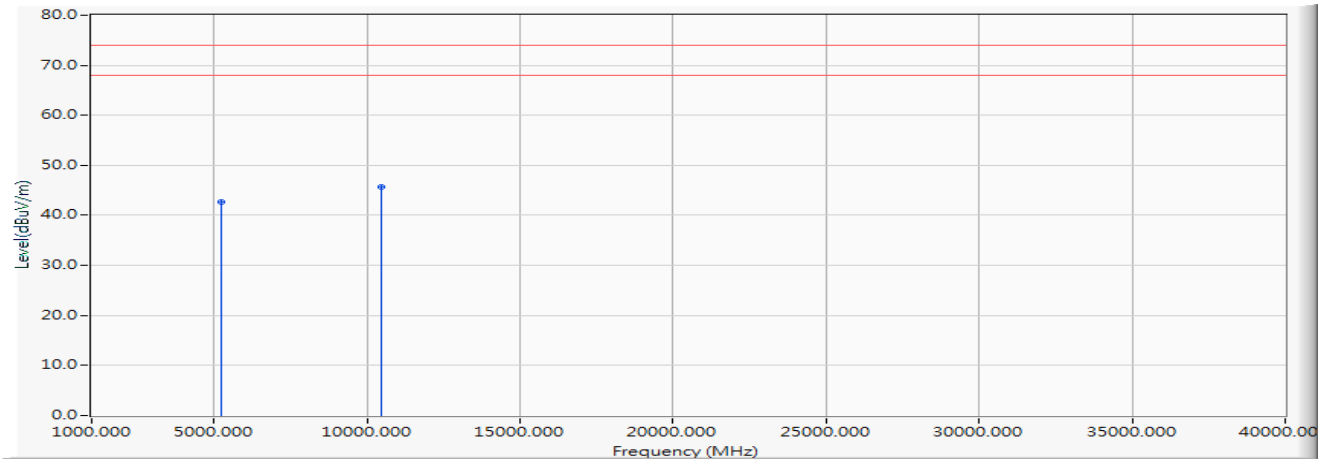


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.080	42.578	-31.422	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.510	45.746	-28.254	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

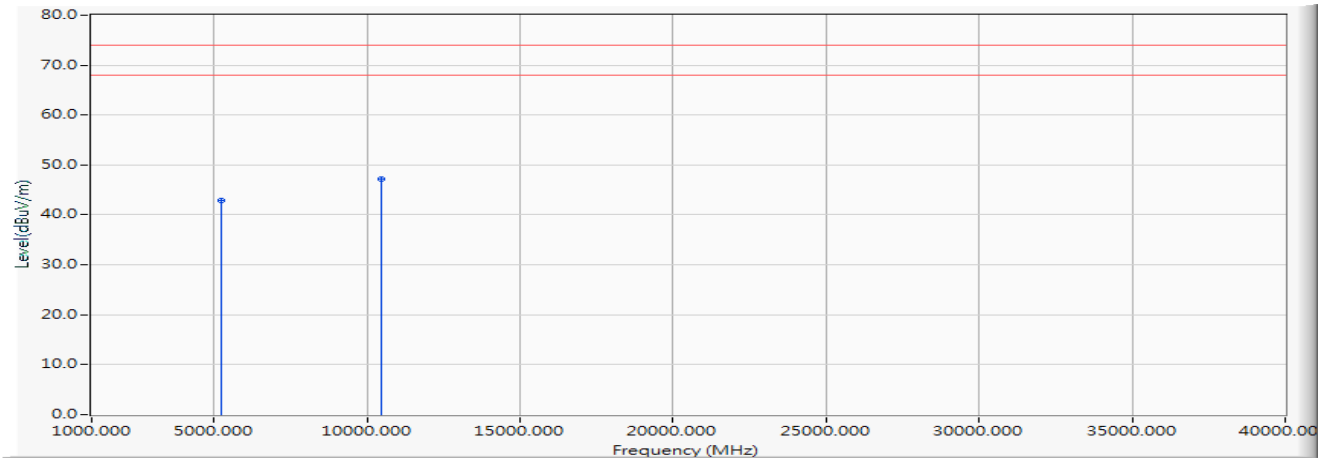


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.400	42.898	-31.102	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.980	47.216	-26.784	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

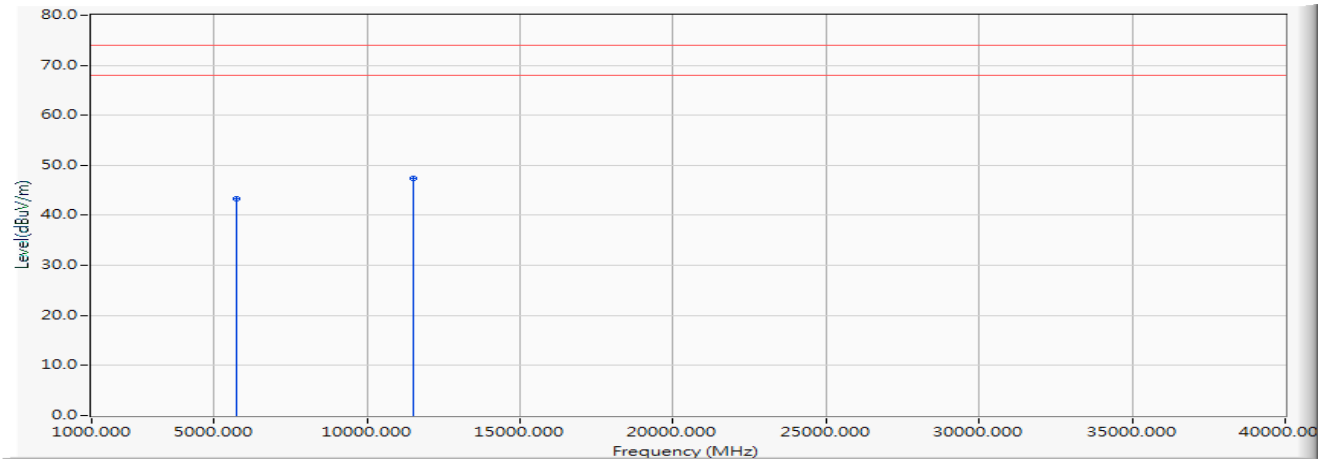

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	48.020	43.235	-30.765	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.580	47.479	-26.521	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

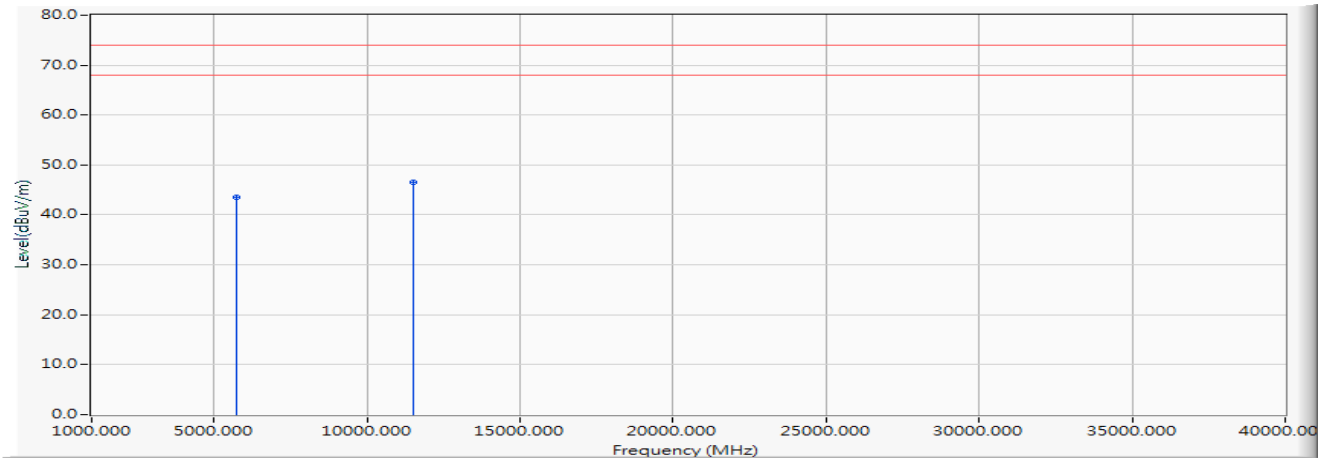


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	48.320	43.535	-30.465	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.740	46.639	-27.361	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

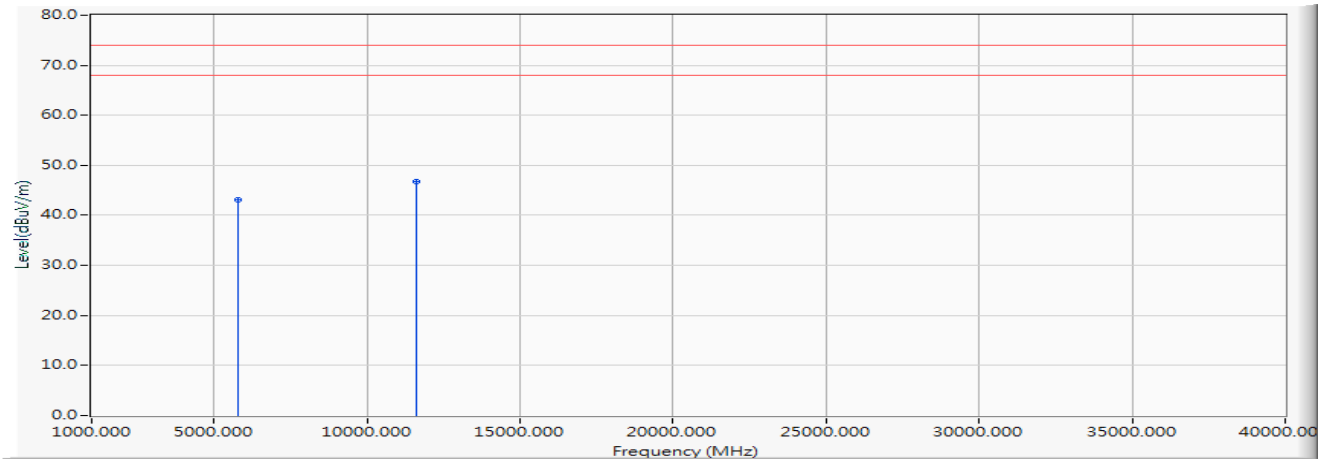

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.770	43.087	-30.913	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.830	46.843	-27.157	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 107: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

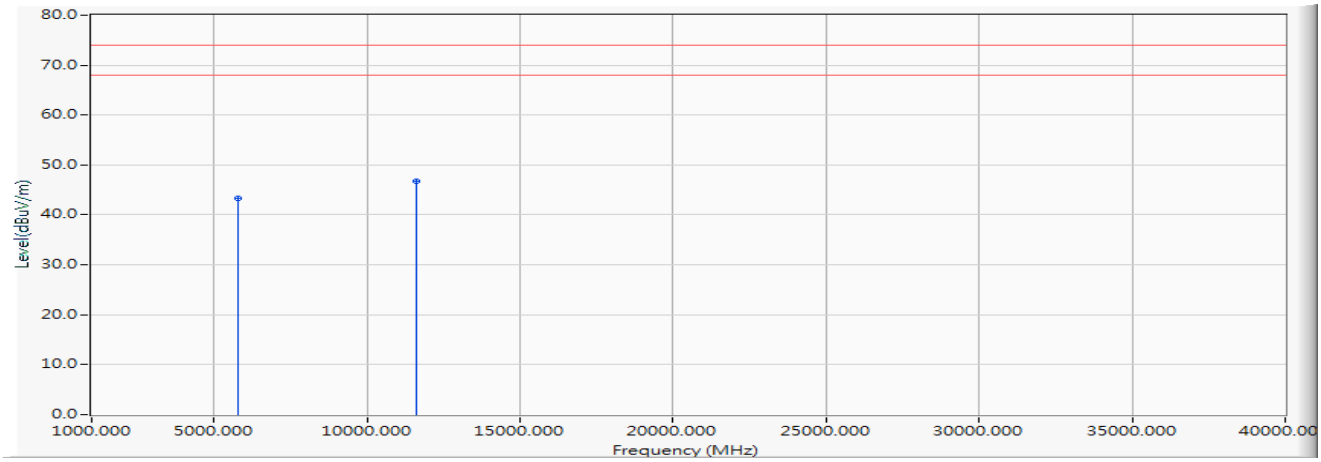


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.960	43.277	-30.723	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.730	46.743	-27.257	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

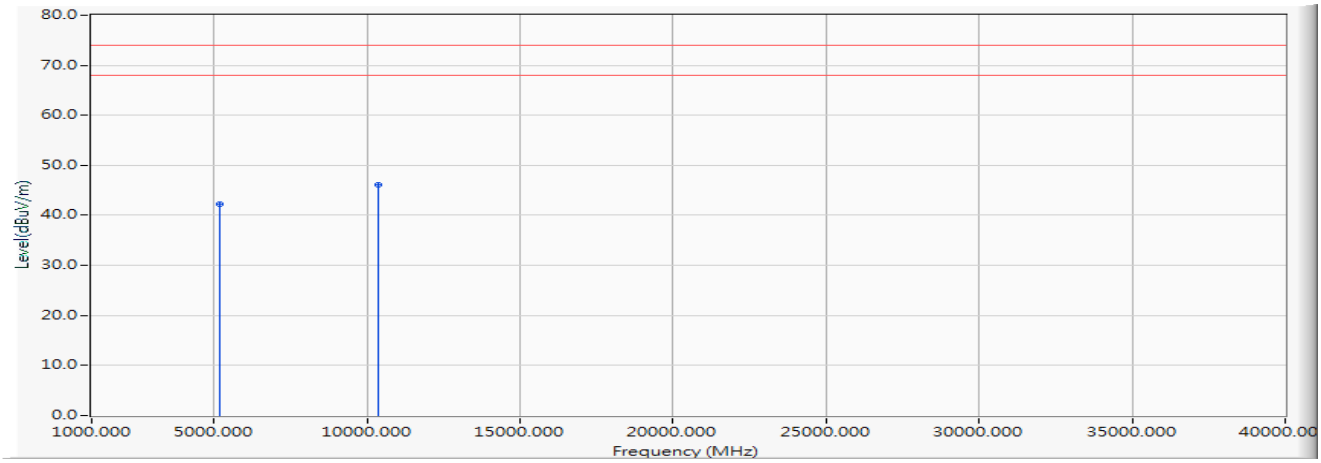


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.950	42.319	-31.681	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.930	46.110	-27.890	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

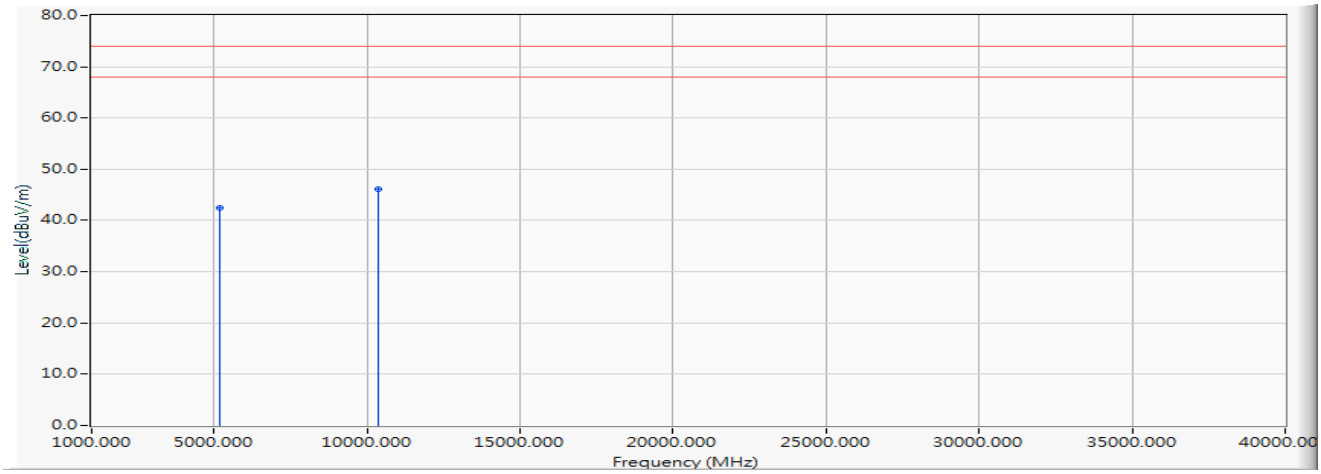


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.030	42.399	-31.601	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.910	46.090	-27.910	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

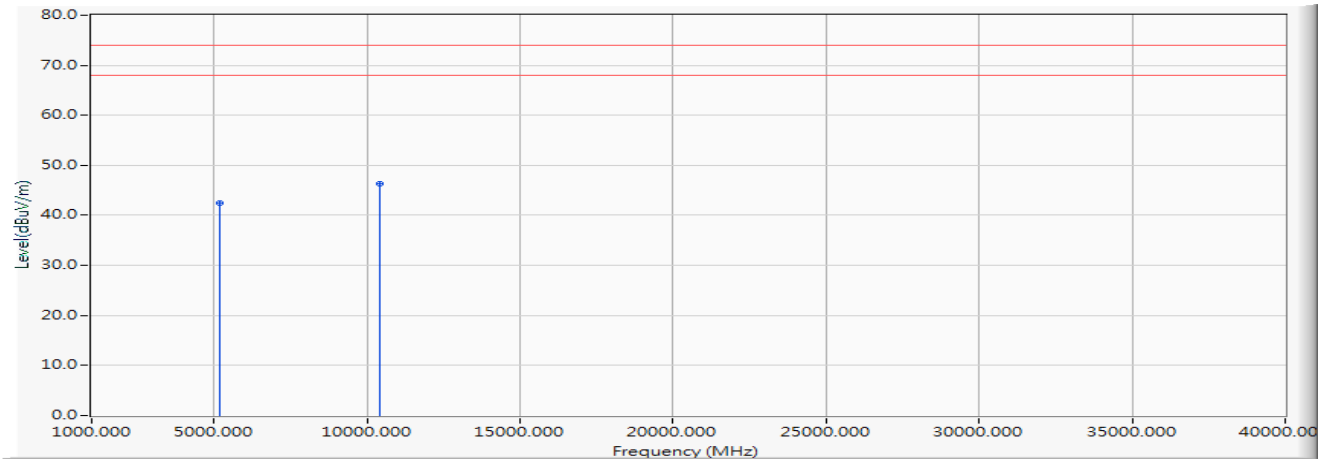


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.030	42.447	-31.553	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.190	46.397	-27.603	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

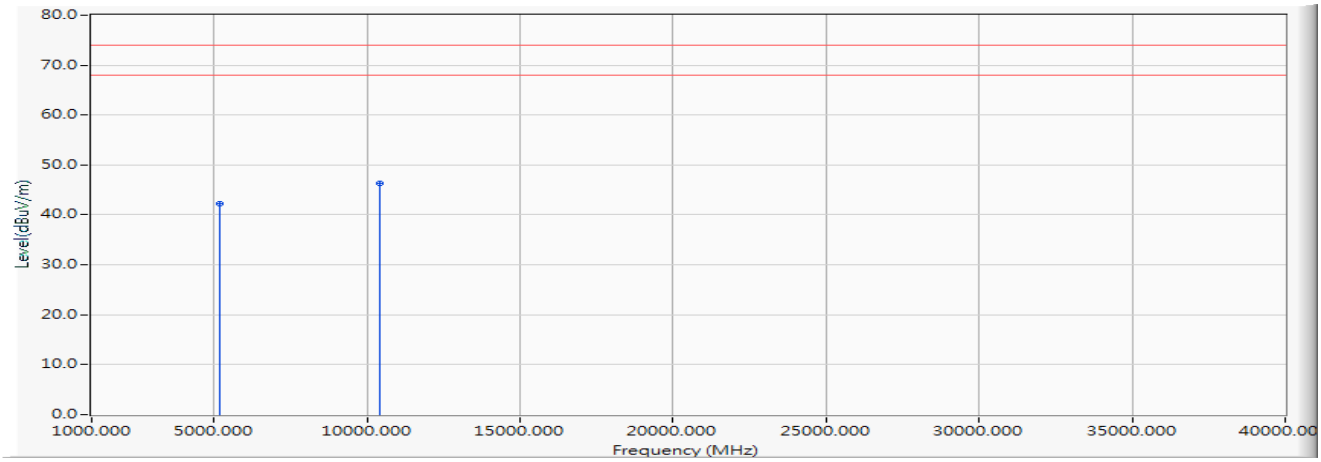


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.850	42.267	-31.733	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.180	46.387	-27.613	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

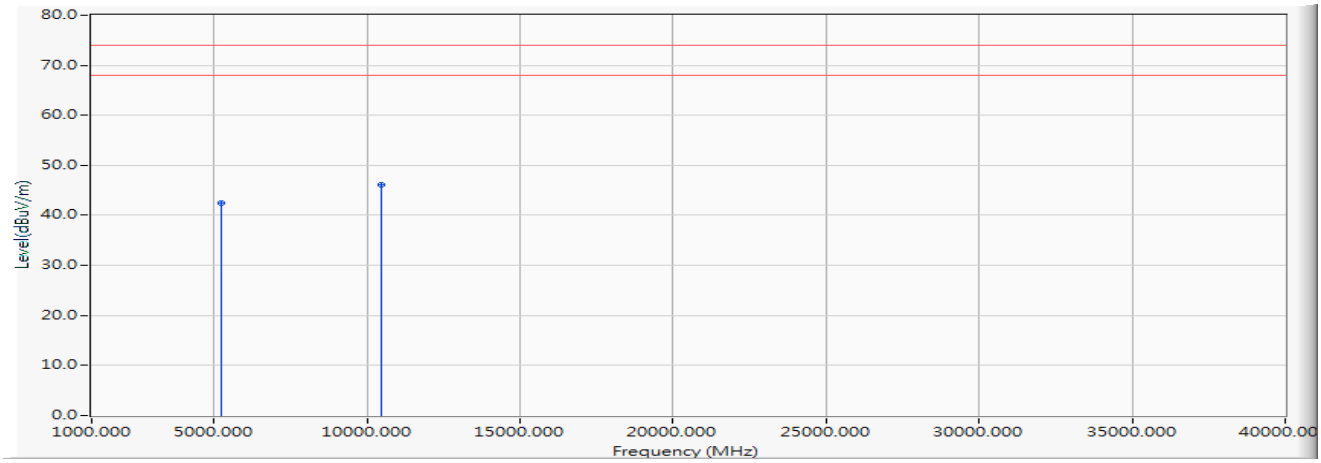


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.960	42.440	-31.560	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.930	46.164	-27.836	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

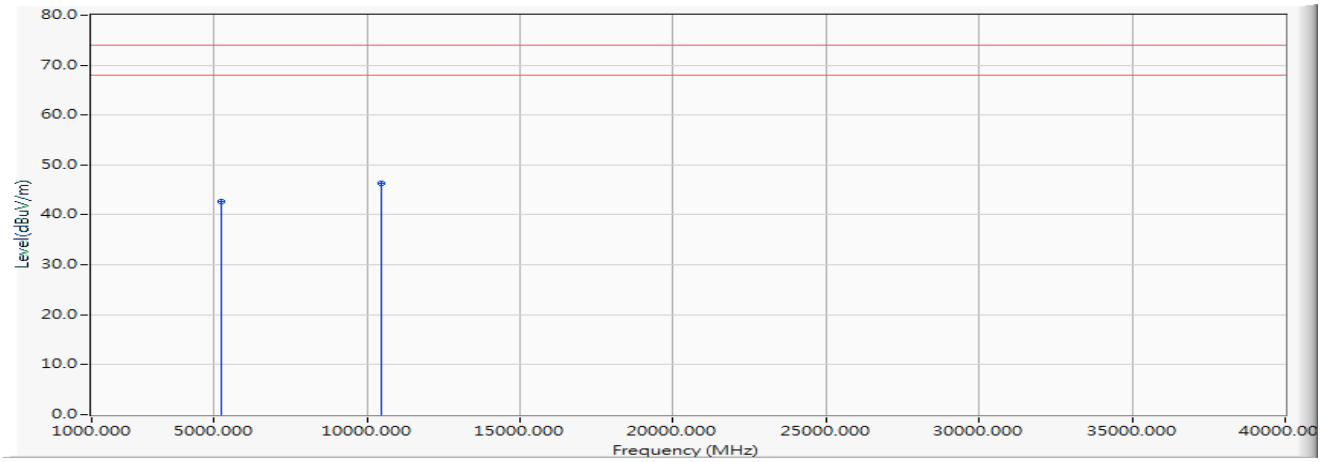


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.300	42.780	-31.220	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.040	46.274	-27.726	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

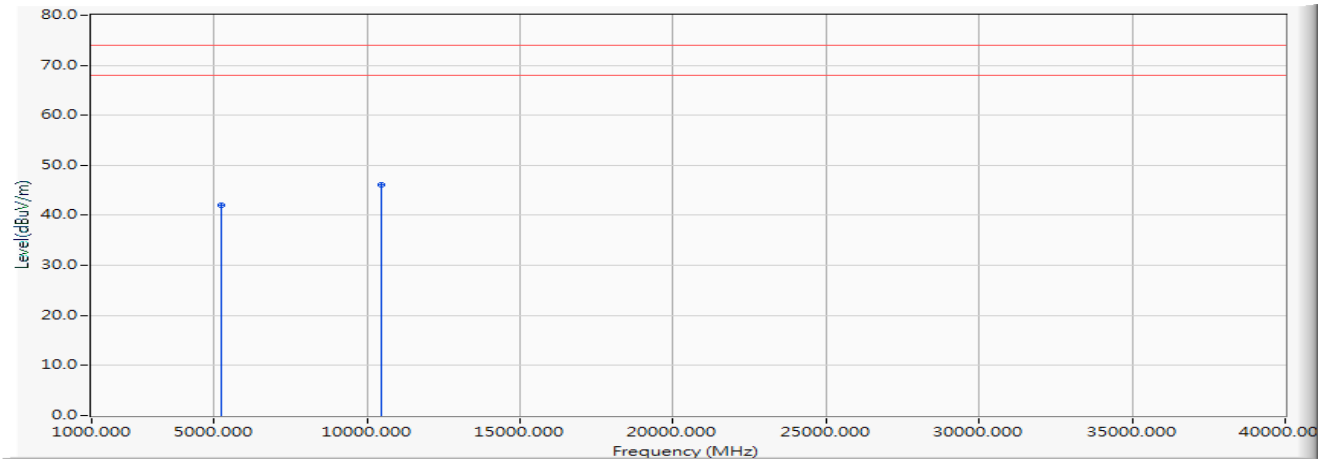


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.590	42.099	-31.901	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.780	46.049	-27.951	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

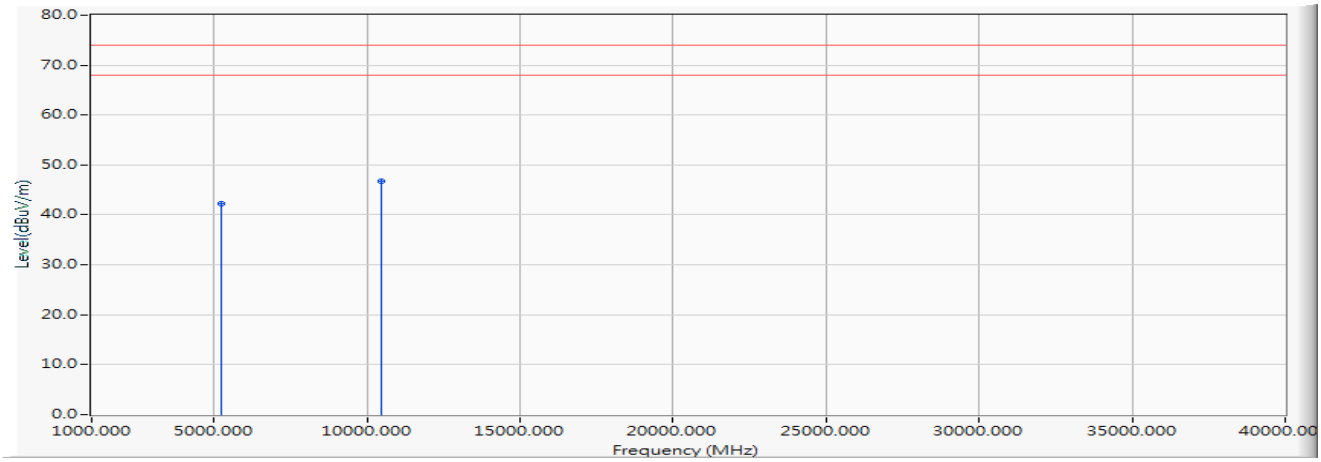


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.690	42.199	-31.801	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.430	46.699	-27.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

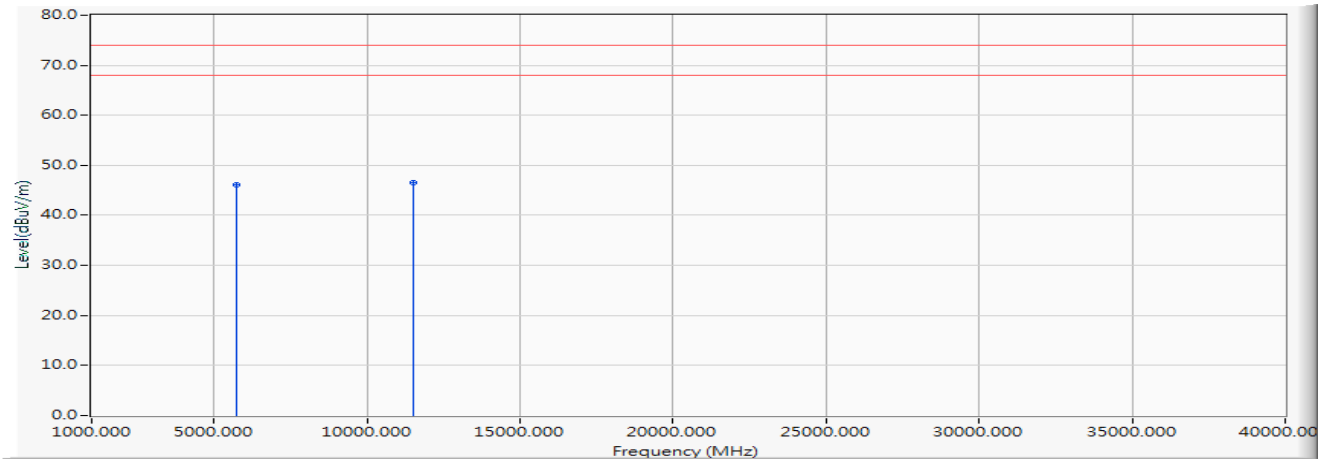

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	50.910	46.101	-27.899	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.680	46.574	-27.426	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

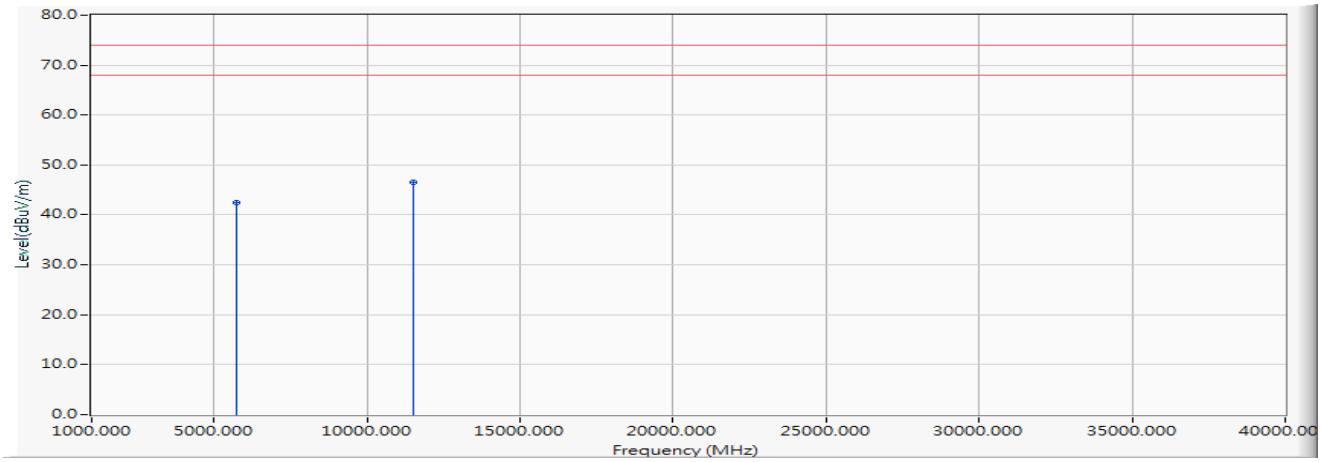


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.250	42.441	-31.559	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.740	46.634	-27.366	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

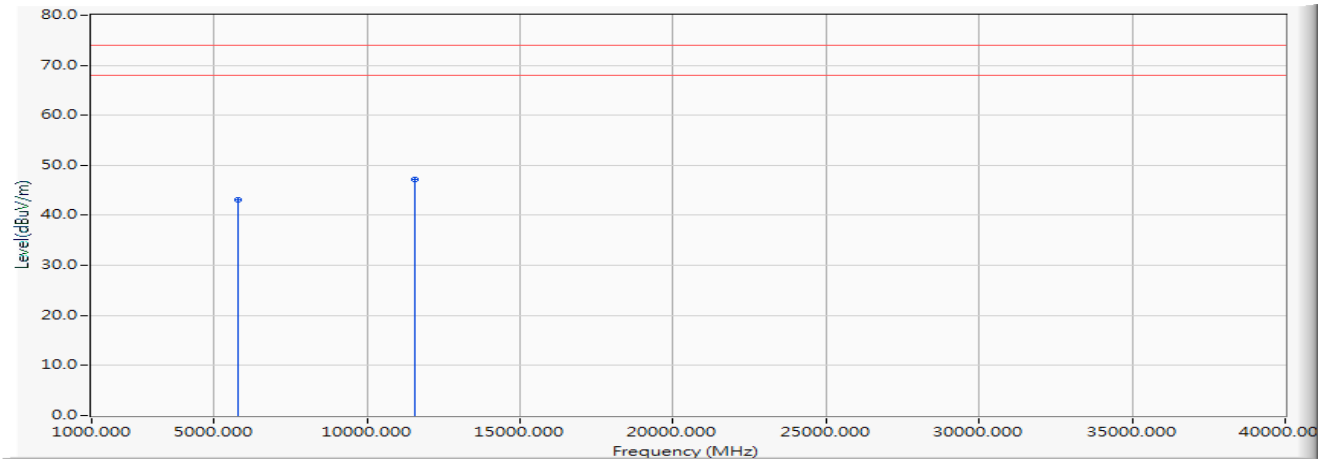


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.930	43.213	-30.787	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	45.090	47.083	-26.917	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

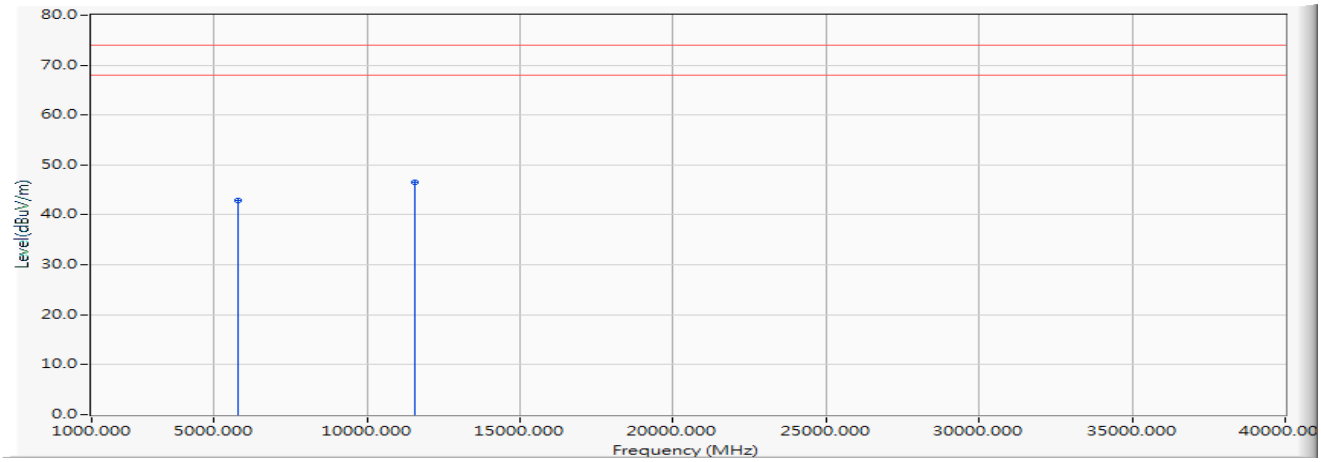


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.710	42.993	-31.007	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.630	46.623	-27.377	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

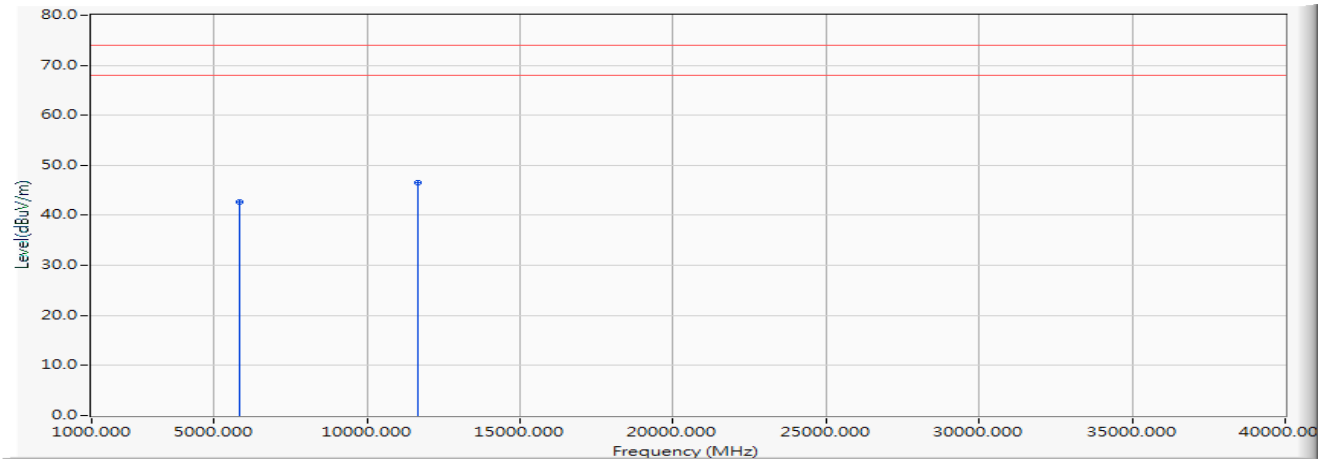


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.190	42.595	-31.405	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.500	46.593	-27.407	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 108: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

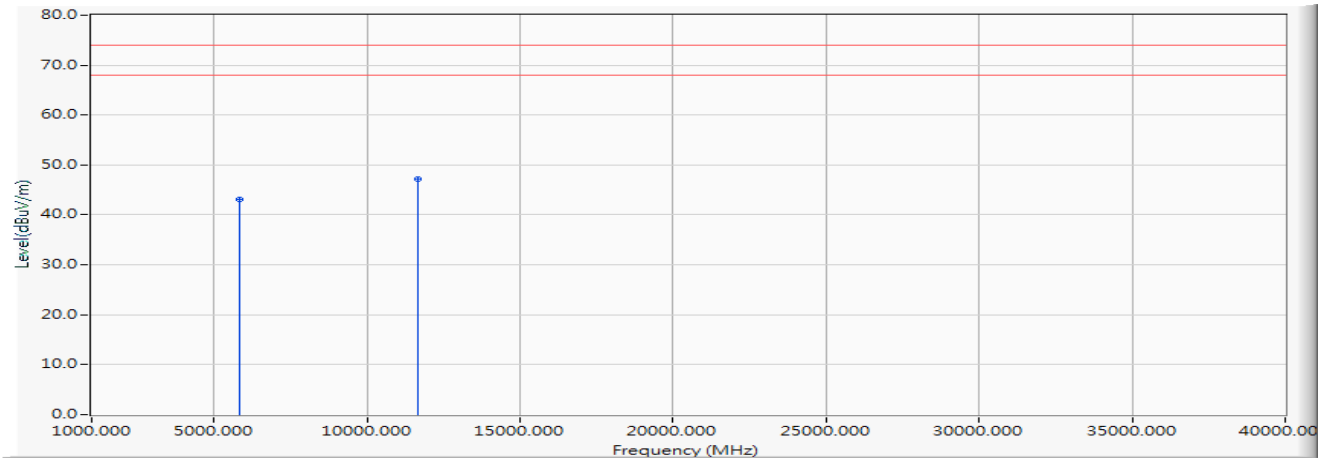


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.660	43.065	-30.935	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	45.020	47.113	-26.887	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

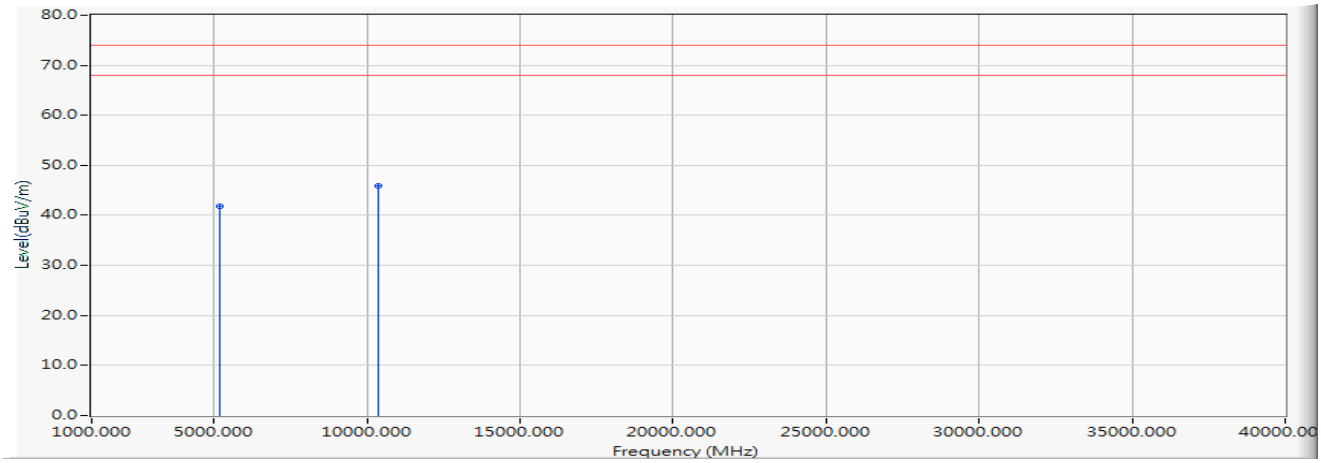


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.510	41.906	-32.094	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.590	45.801	-28.199	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

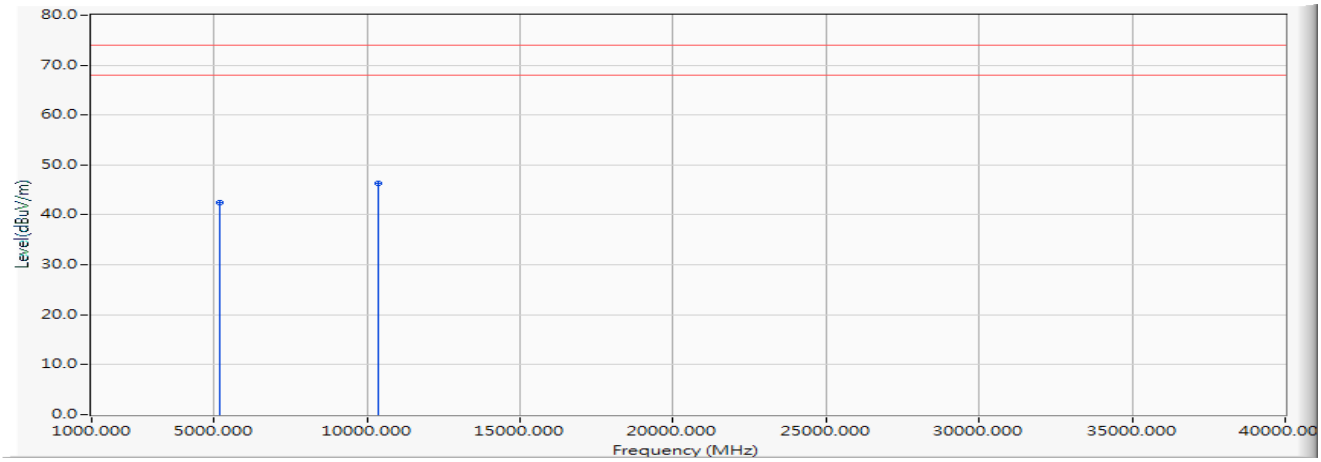


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.160	42.556	-31.444	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.090	46.301	-27.699	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

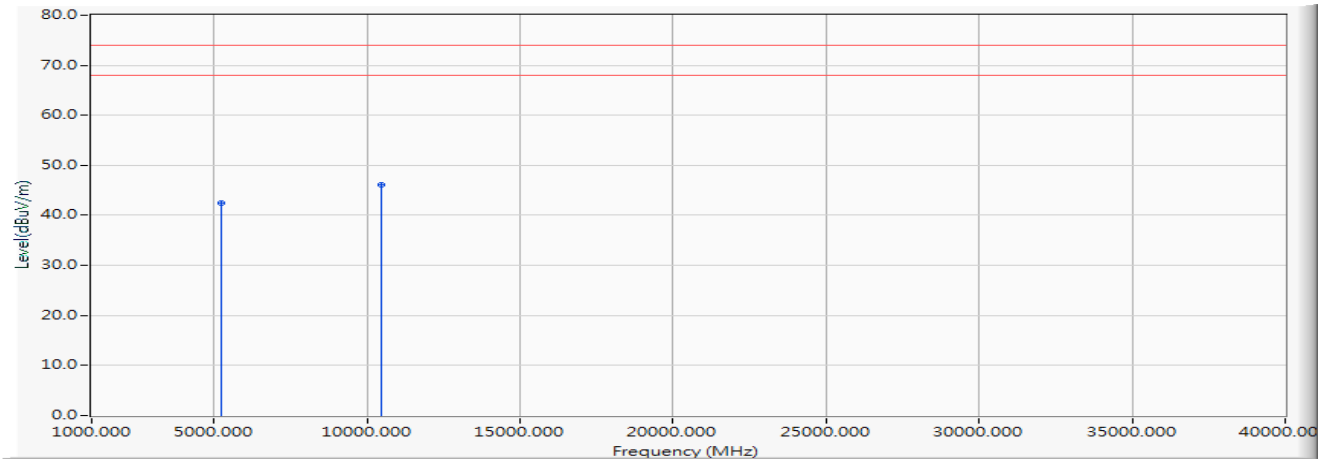


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.870	42.368	-31.632	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.840	46.076	-27.924	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

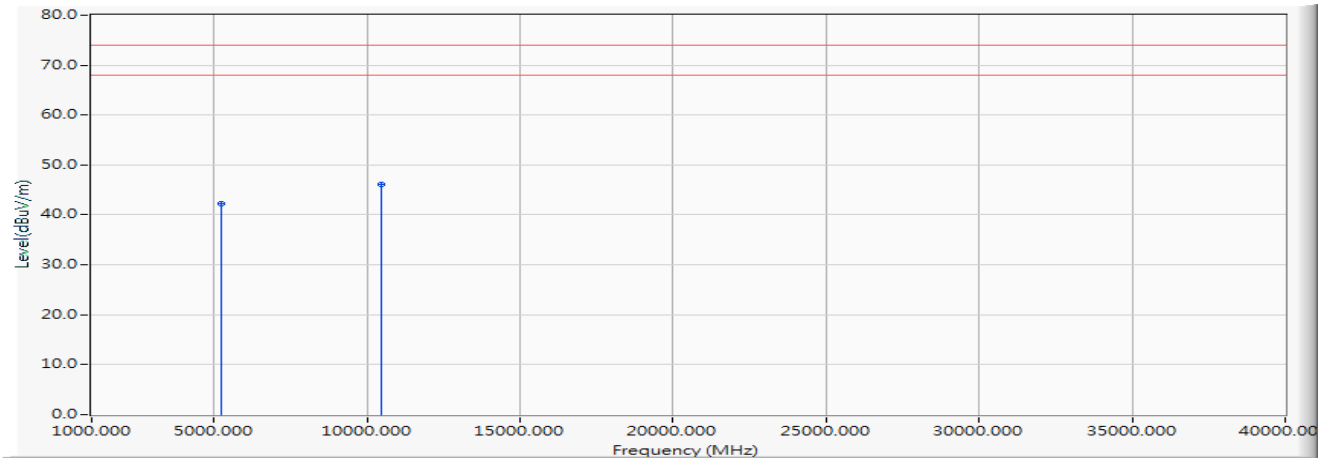


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.840	42.338	-31.662	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.770	46.006	-27.994	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

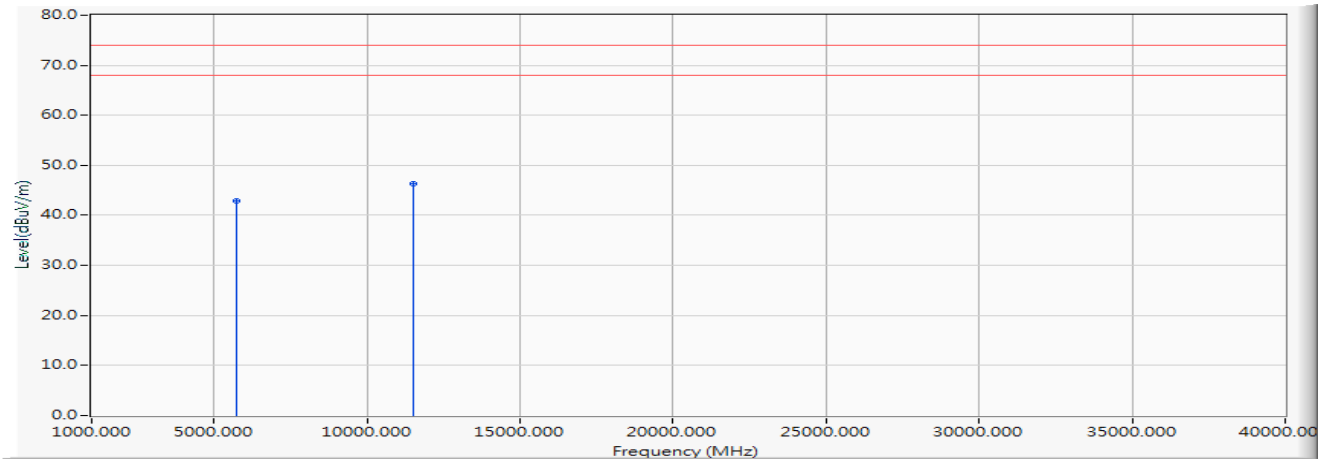

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.690	42.905	-31.095	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.410	46.309	-27.691	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

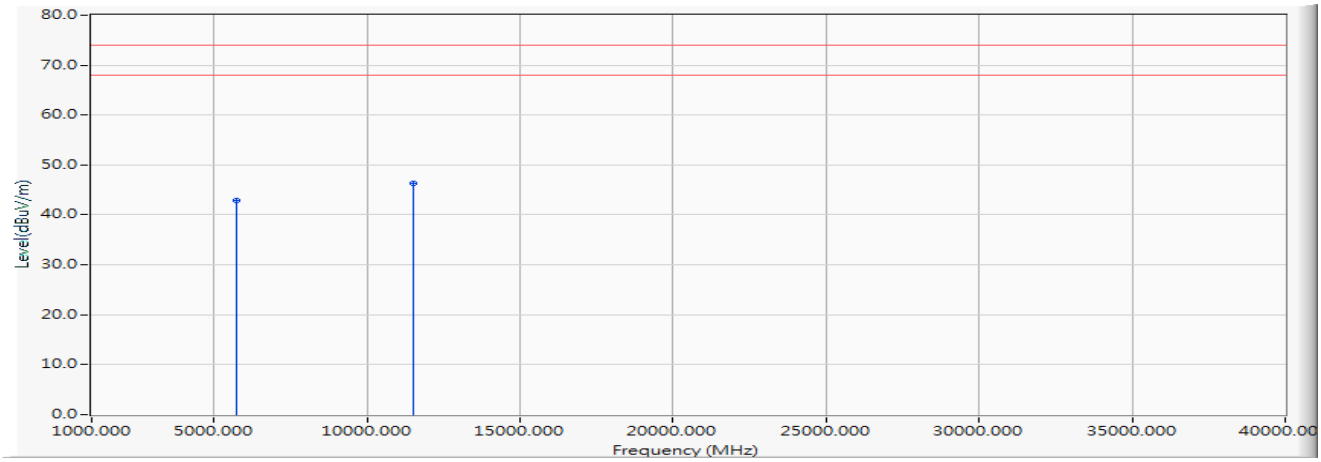


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.680	42.895	-31.105	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.440	46.339	-27.661	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

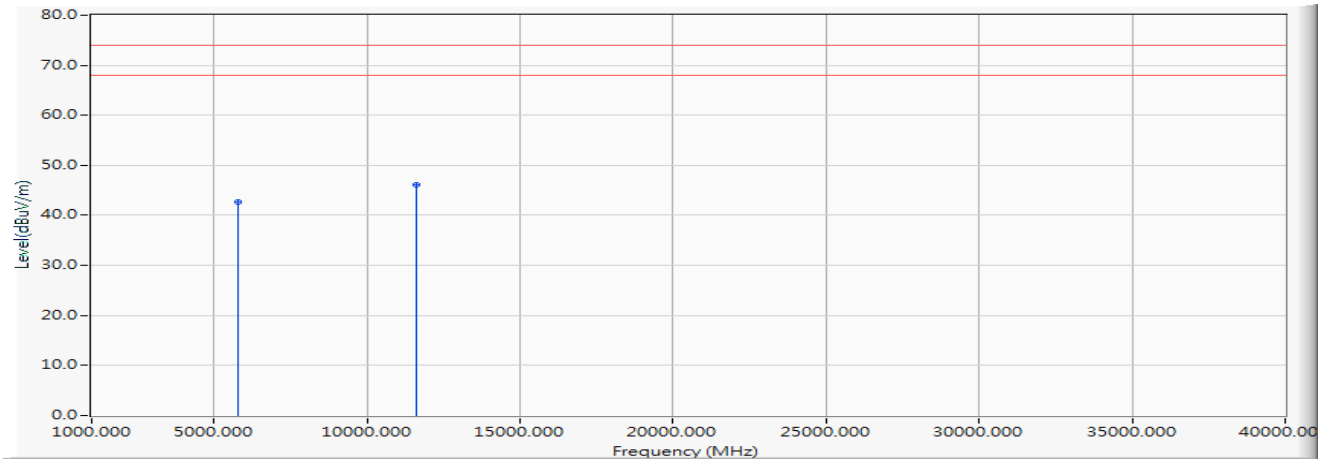

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.350	42.667	-31.333	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.170	46.183	-27.817	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 109: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

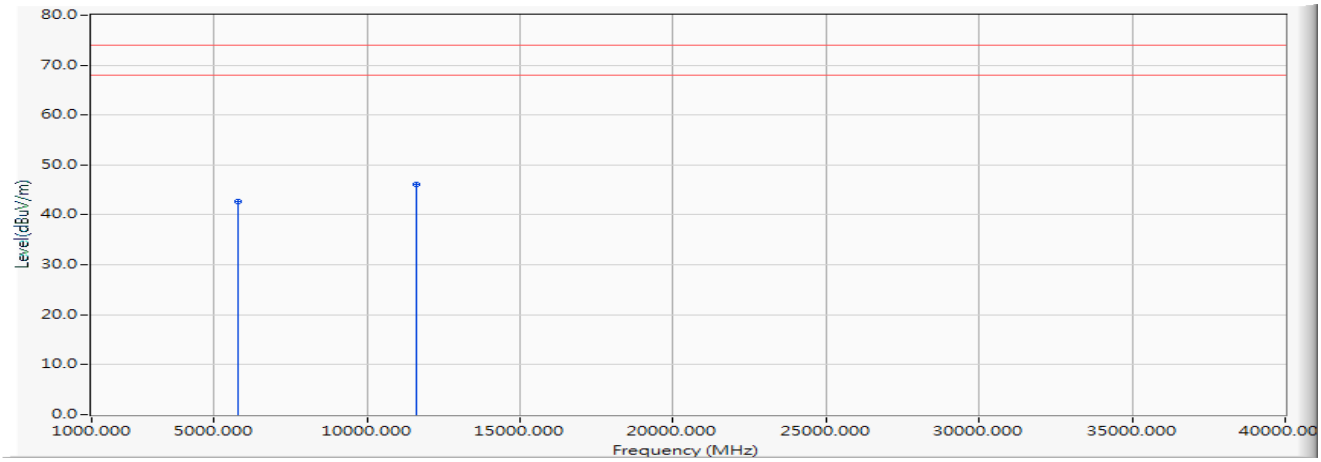


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.260	42.577	-31.423	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.170	46.183	-27.817	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

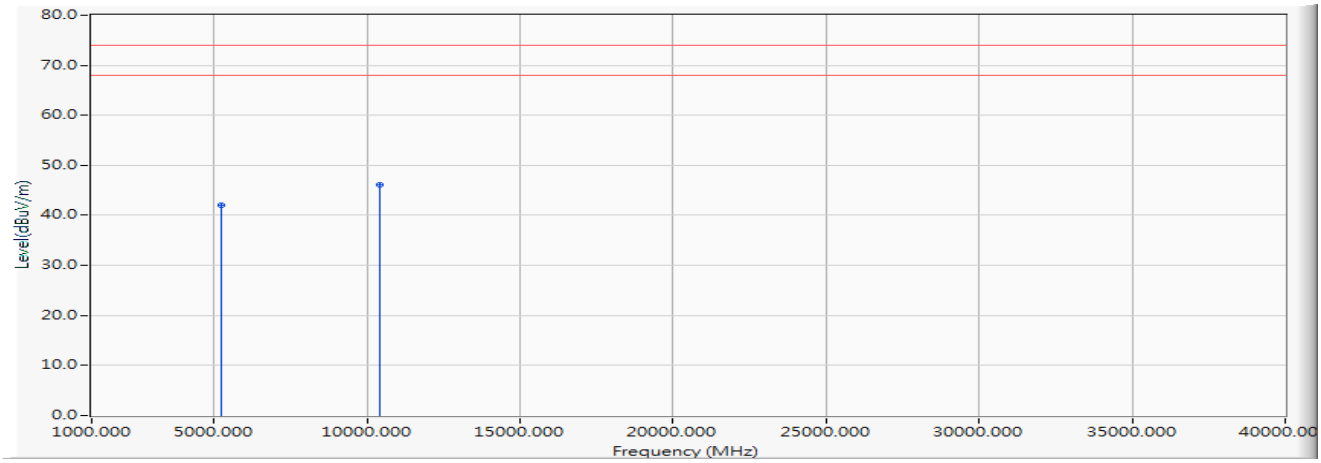

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.680	42.125	-31.875	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.970	46.161	-27.839	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

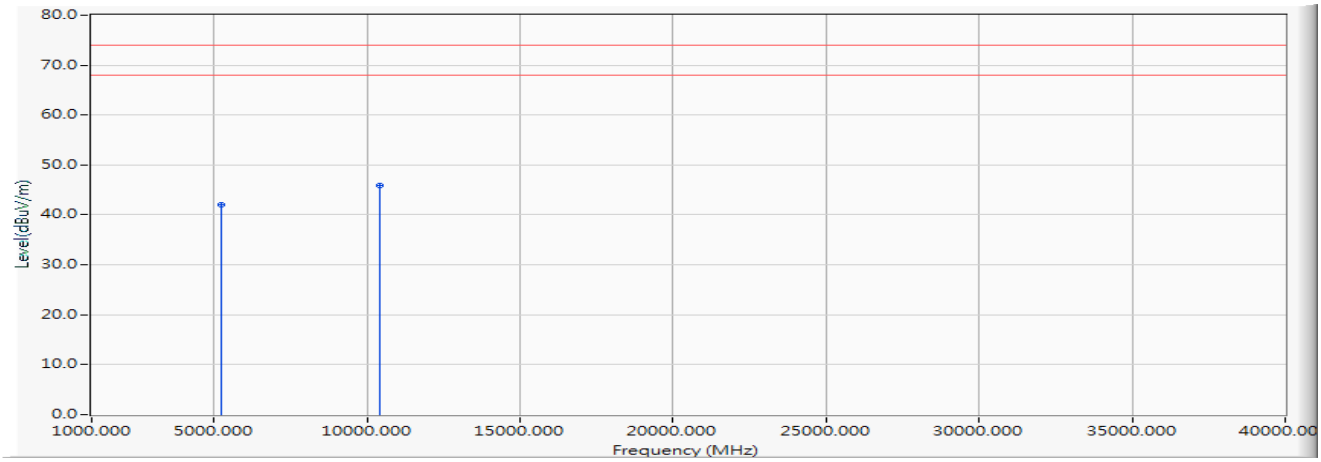


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.660	42.105	-31.895	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.810	46.001	-27.999	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

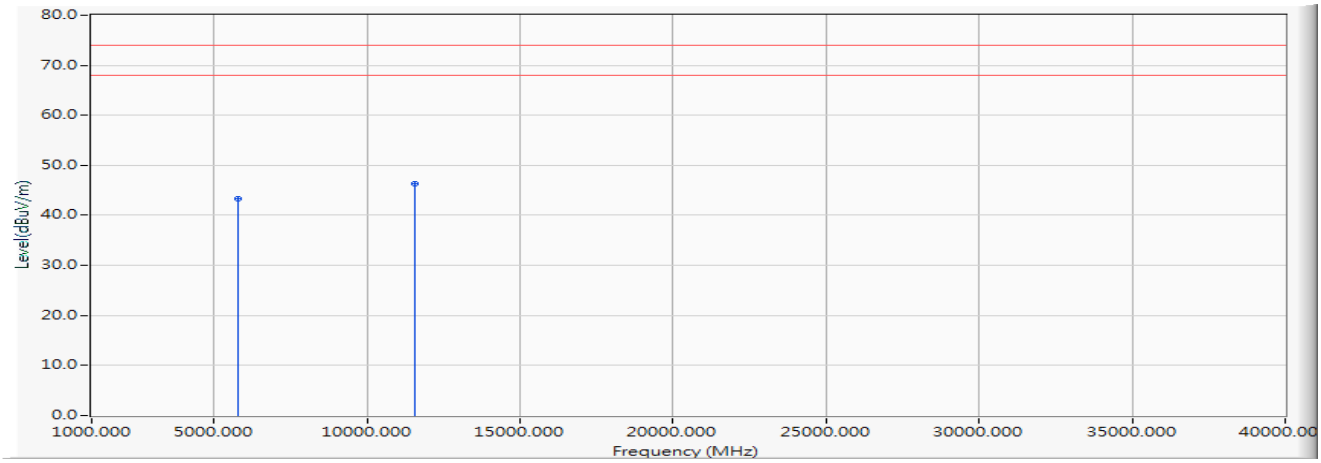


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	48.140	43.397	-30.603	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.340	46.327	-27.673	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 110: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

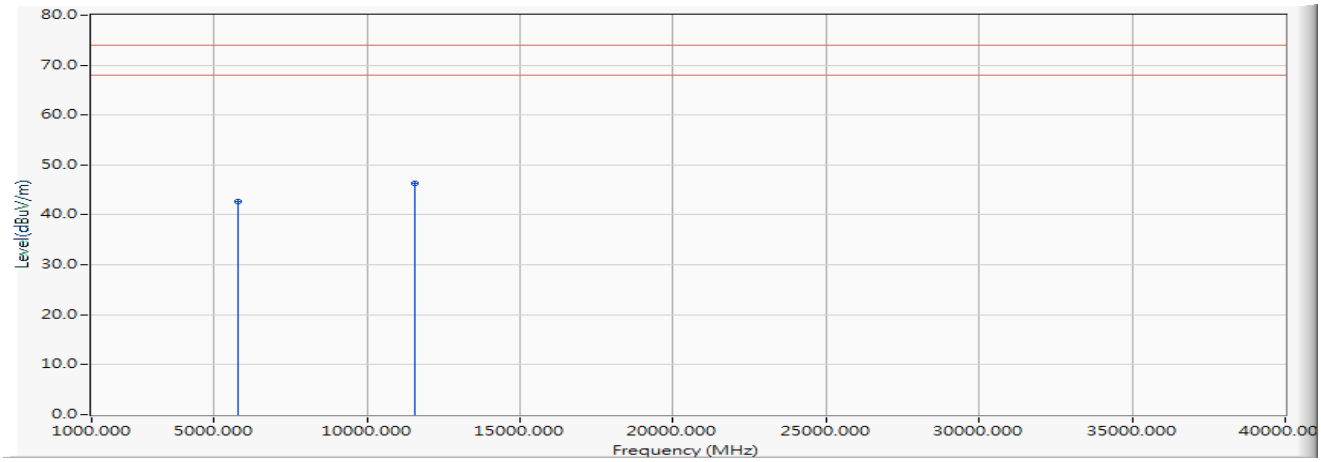


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.520	42.777	-31.223	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.270	46.257	-27.743	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

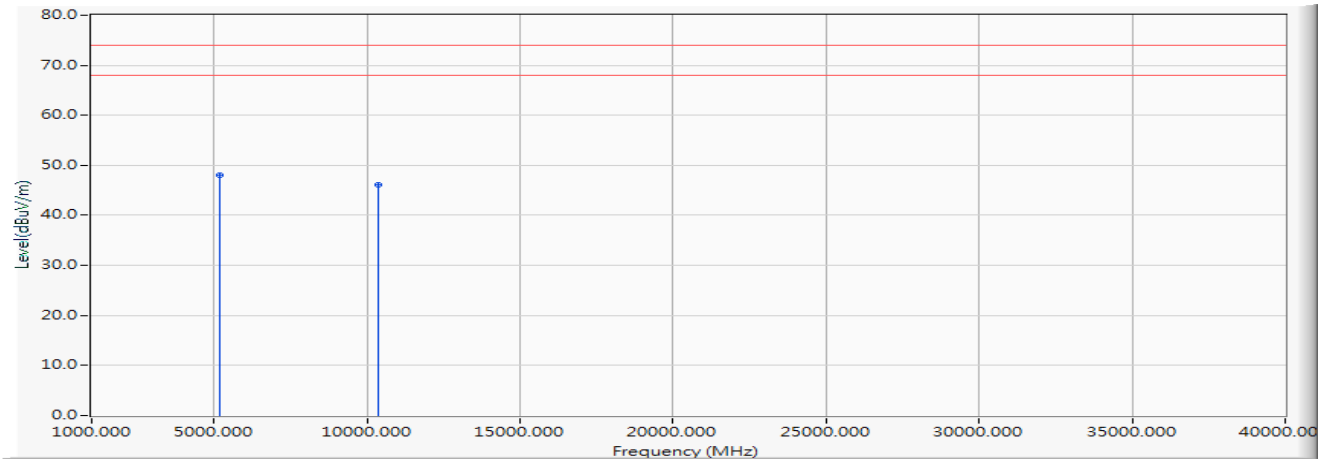


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	5180.000	-5.630	53.680	48.049	-25.951	74.000	PEAK
2		10360.000	0.180	45.900	46.080	-27.920	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

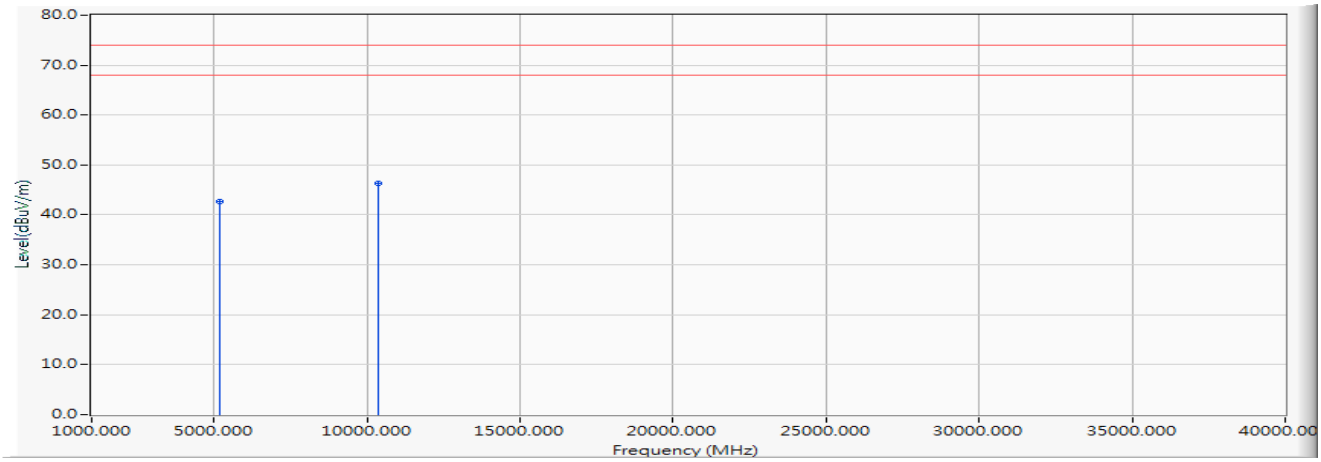


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.250	42.619	-31.381	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.130	46.310	-27.690	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

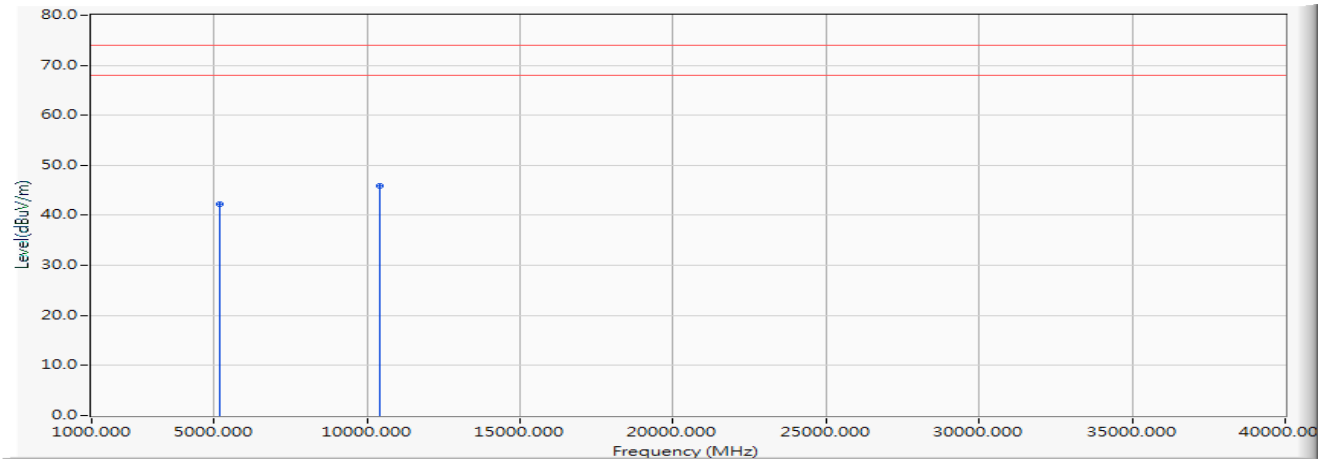


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.730	42.147	-31.853	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.760	45.967	-28.033	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

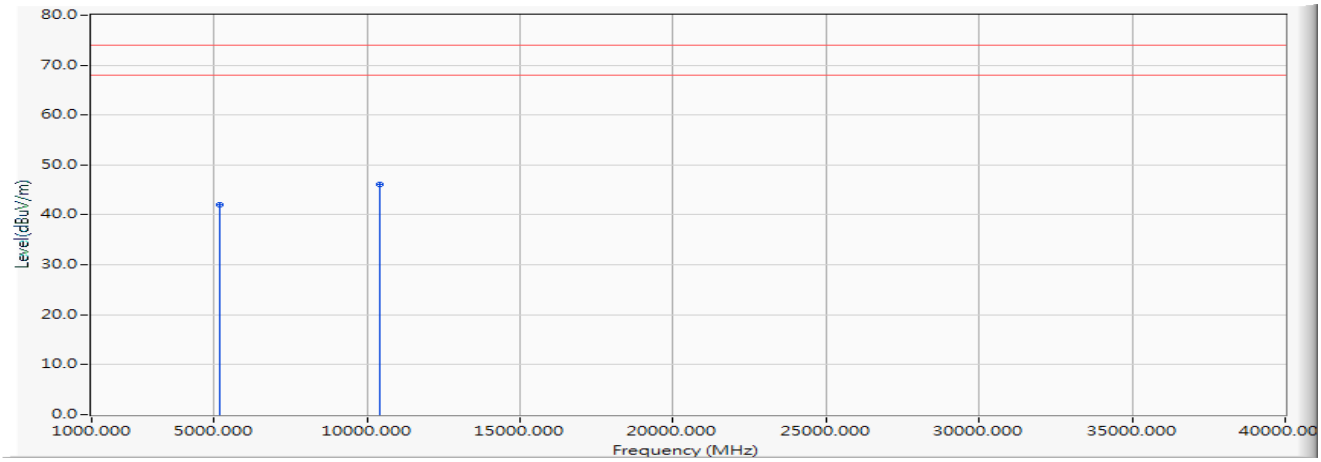


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.620	42.037	-31.963	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.900	46.107	-27.893	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

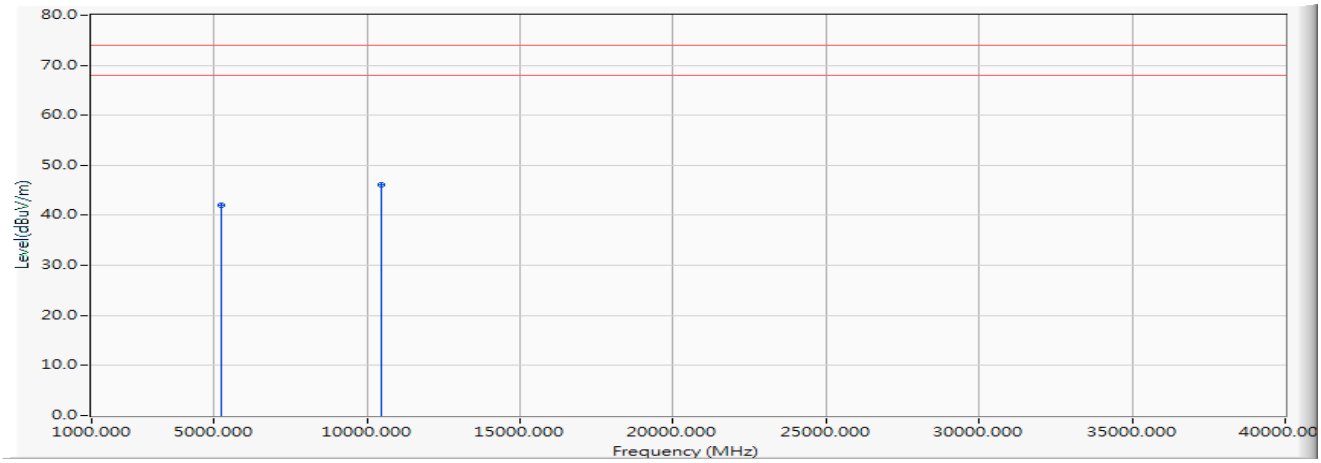


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.480	41.960	-32.040	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.880	46.114	-27.886	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

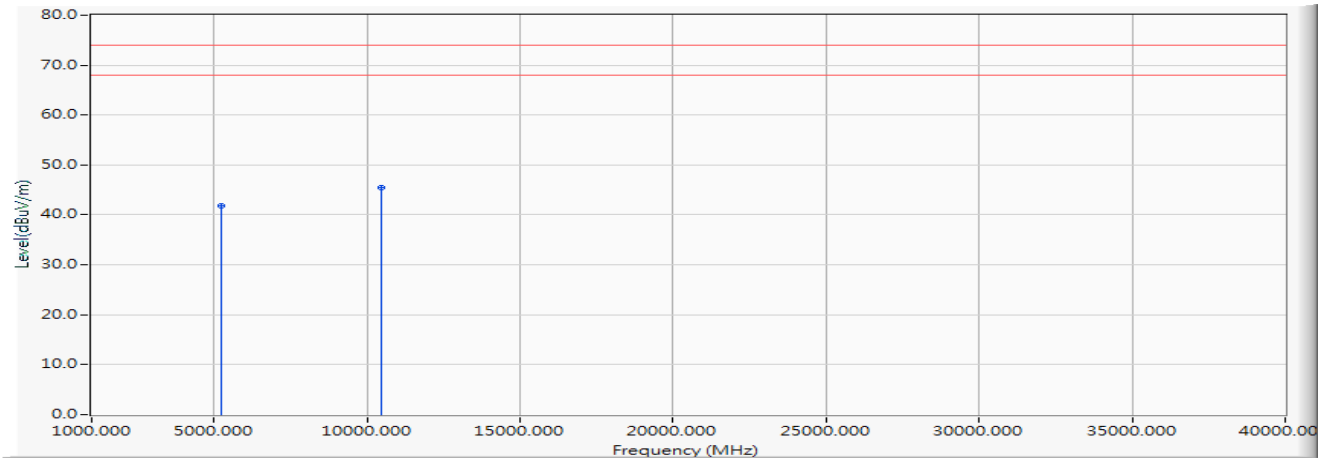


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.420	41.900	-32.100	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.310	45.544	-28.456	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

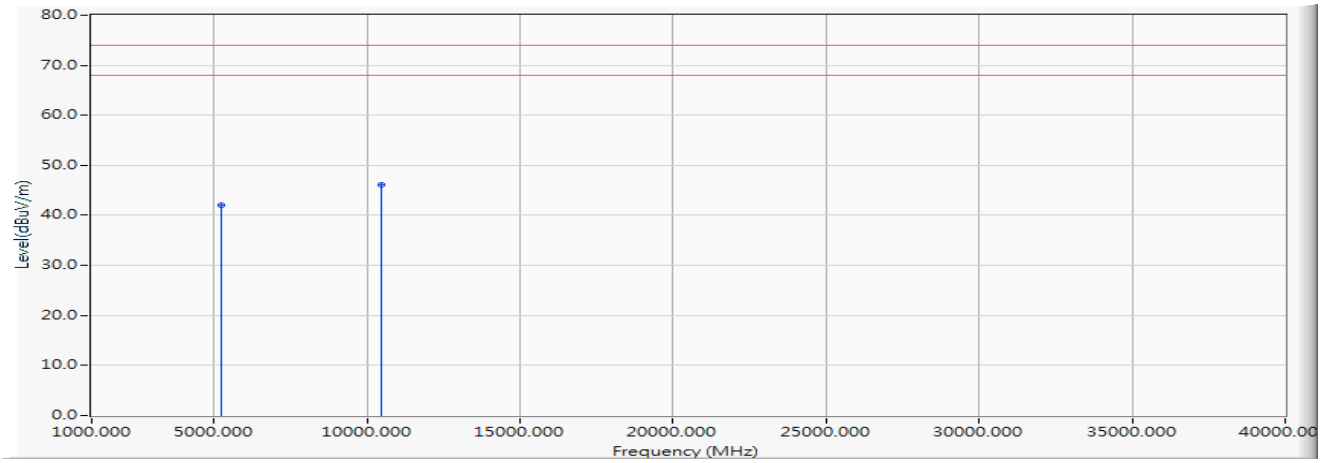


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.580	42.089	-31.911	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.770	46.039	-27.961	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

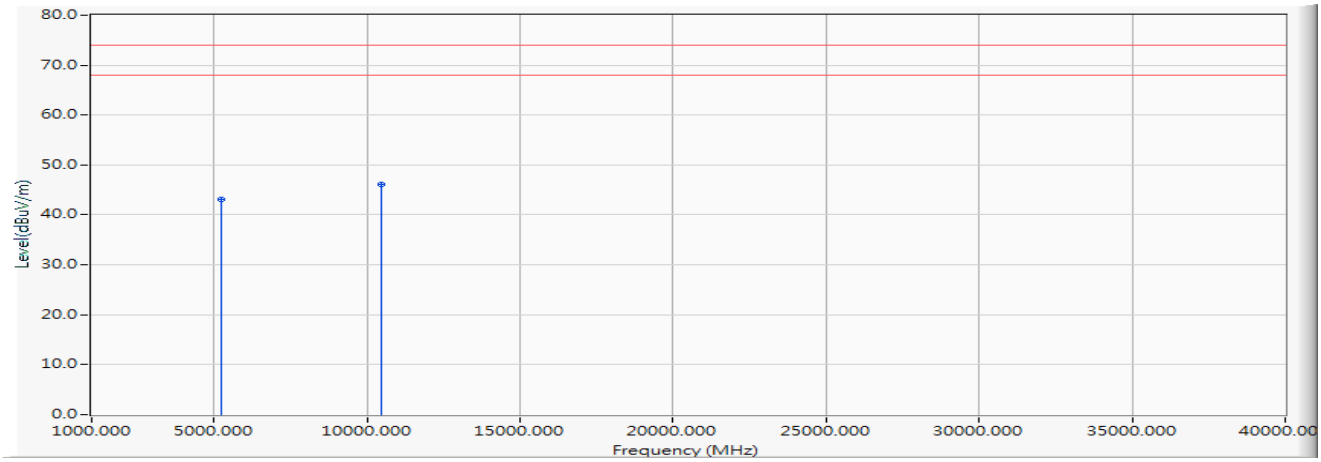


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.690	43.199	-30.801	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.750	46.019	-27.981	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

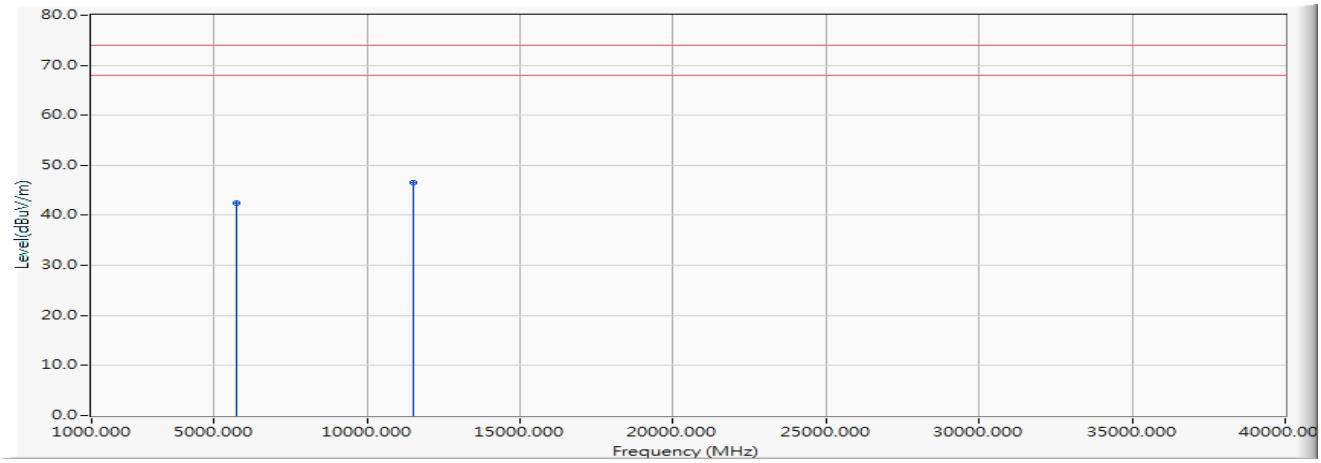


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.270	42.461	-31.539	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.650	46.544	-27.456	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

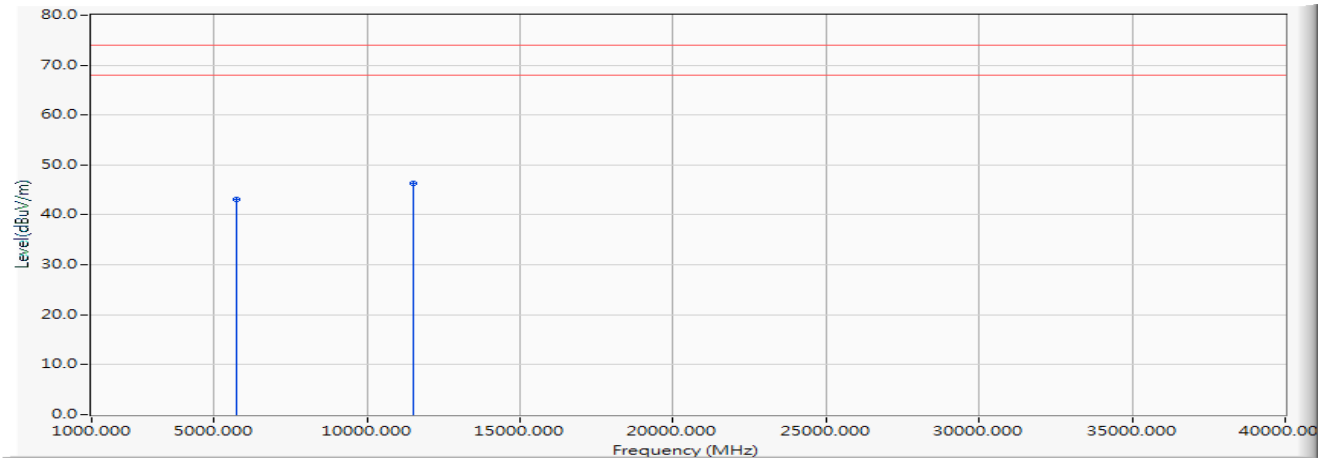


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.880	43.071	-30.929	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.390	46.284	-27.716	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

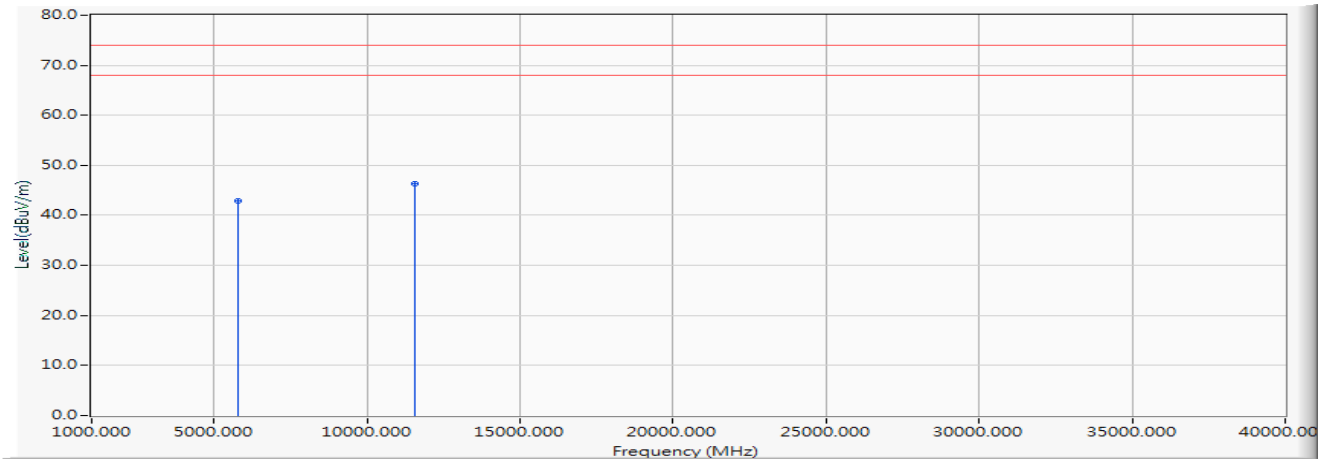


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.580	42.863	-31.137	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.430	46.423	-27.577	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

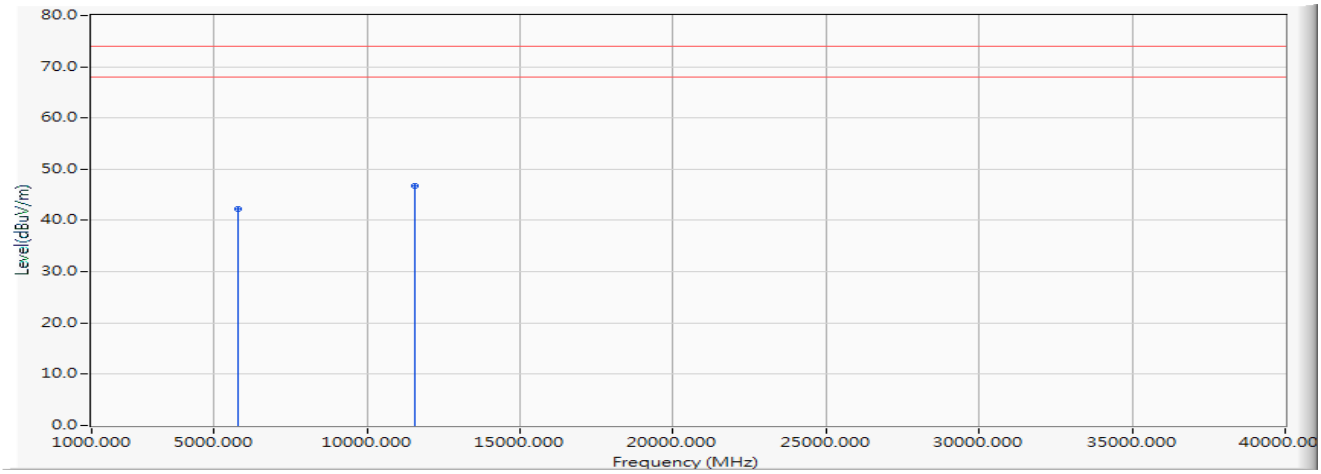


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.060	42.343	-31.657	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.660	46.653	-27.347	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

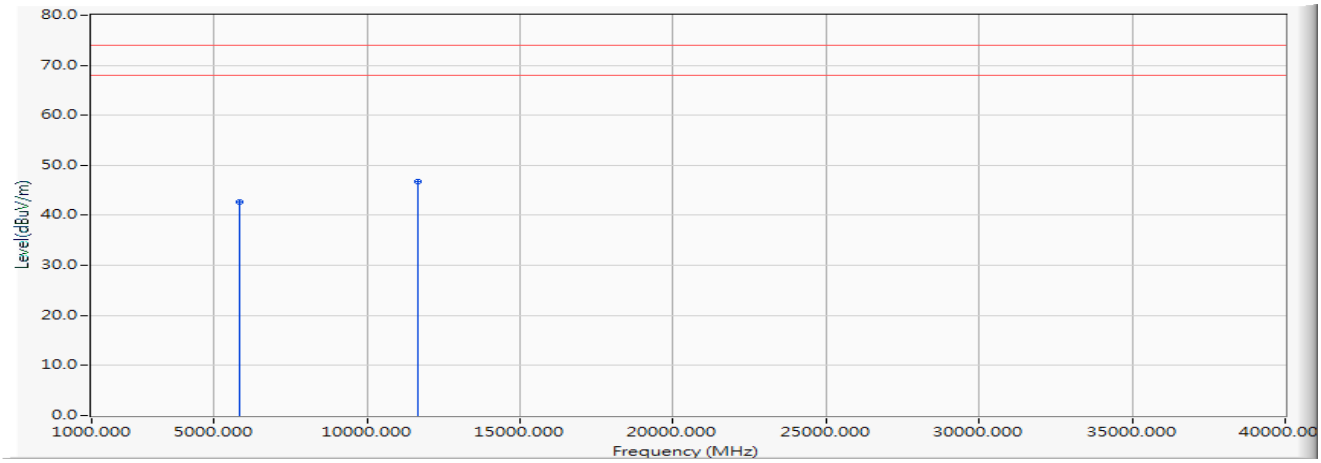


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.280	42.685	-31.315	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.570	46.663	-27.337	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 111: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

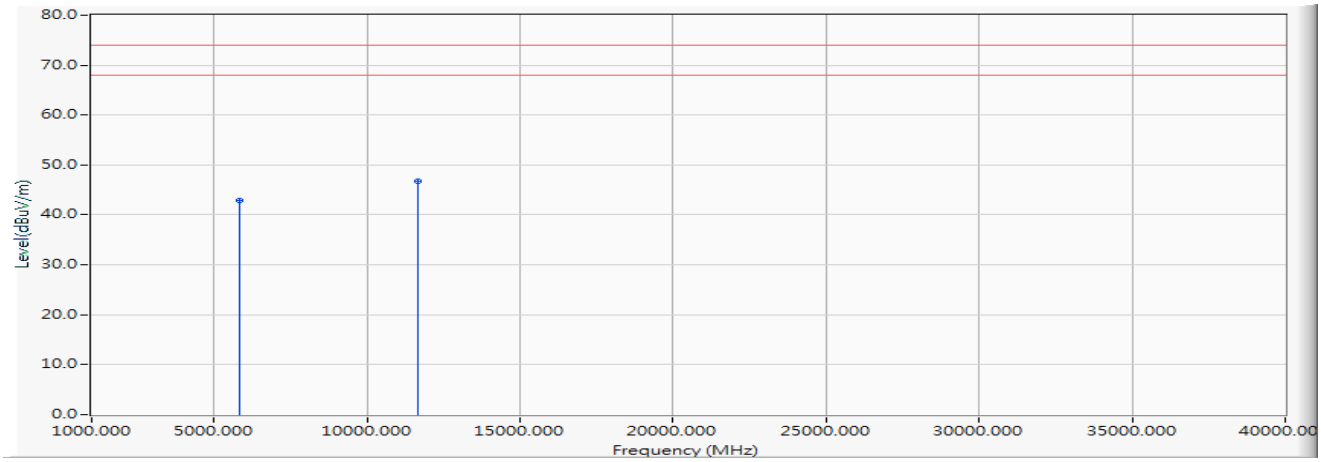


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.540	42.945	-31.055	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.560	46.653	-27.347	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

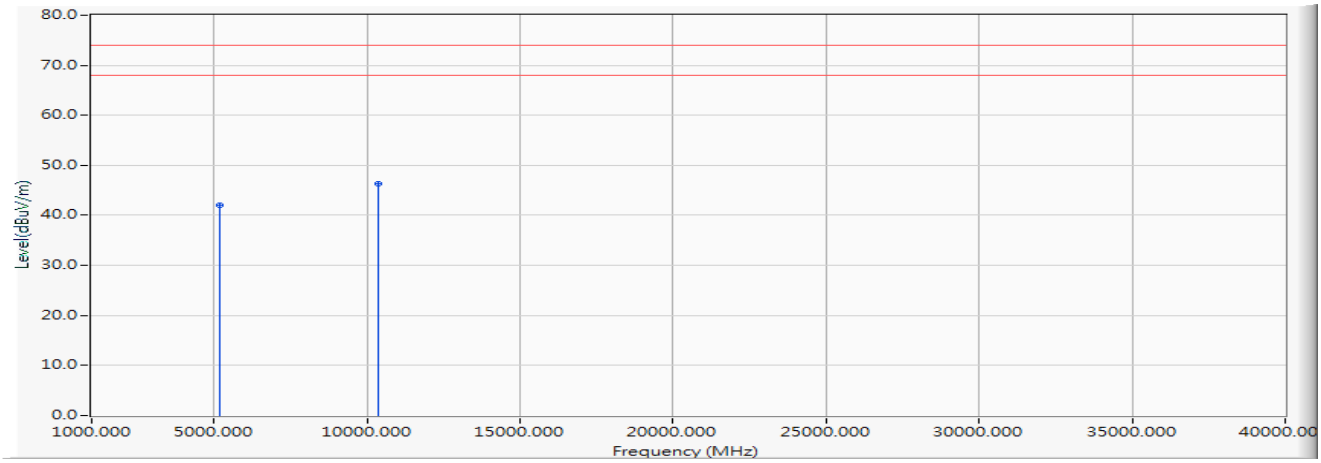

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.570	41.966	-32.034	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.080	46.291	-27.709	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

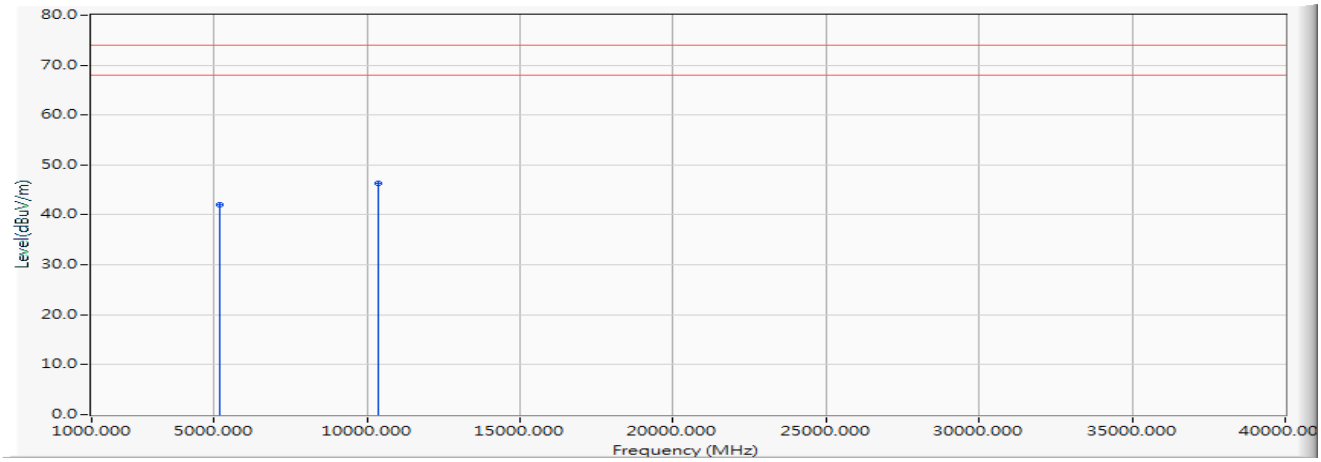


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.550	41.946	-32.054	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.070	46.281	-27.719	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

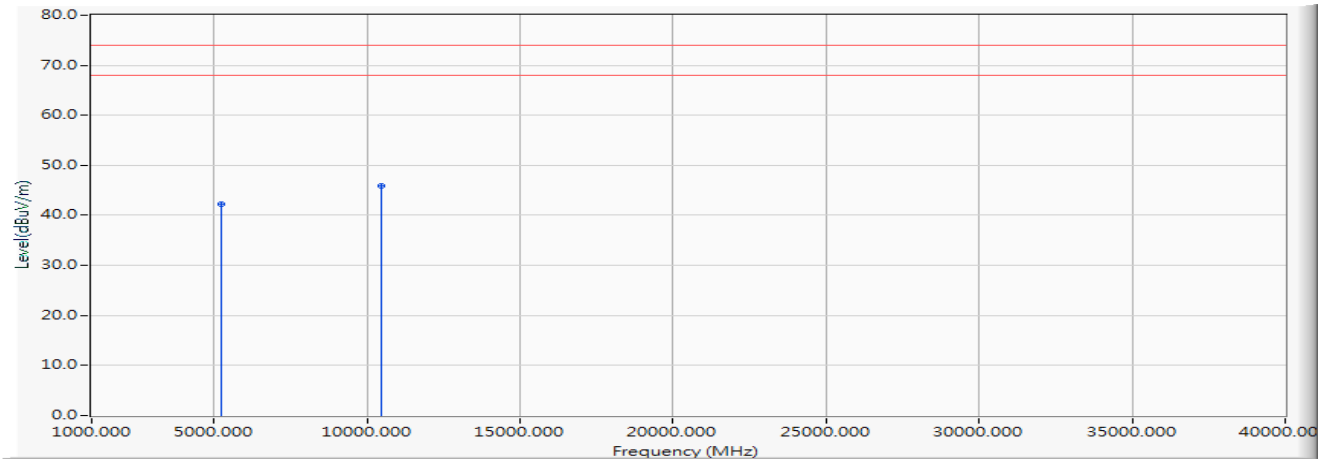

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.670	42.168	-31.832	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.680	45.916	-28.084	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

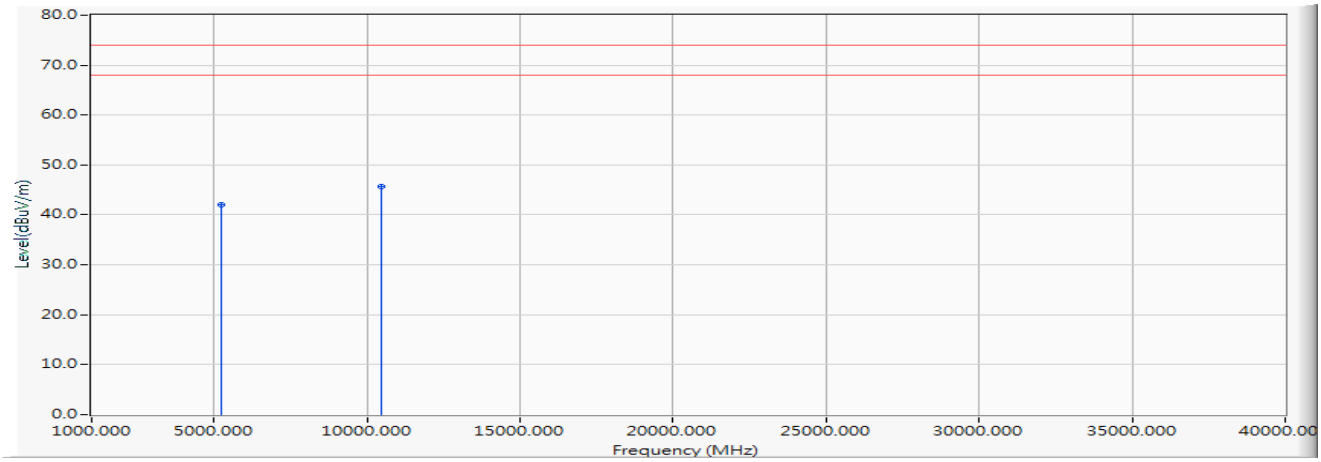


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.460	41.958	-32.042	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.450	45.686	-28.314	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

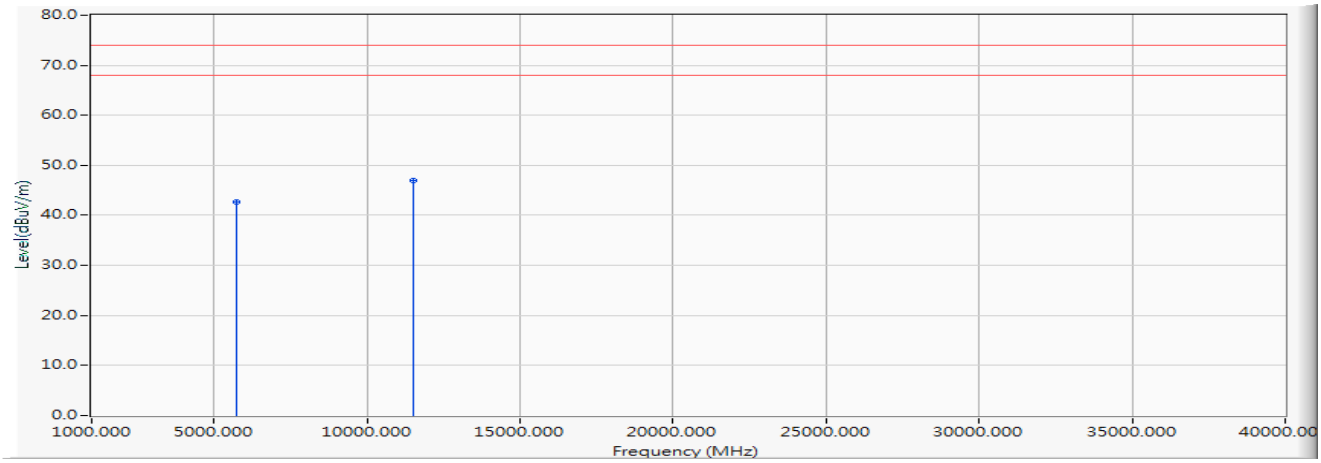


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.530	42.745	-31.255	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.980	46.879	-27.121	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

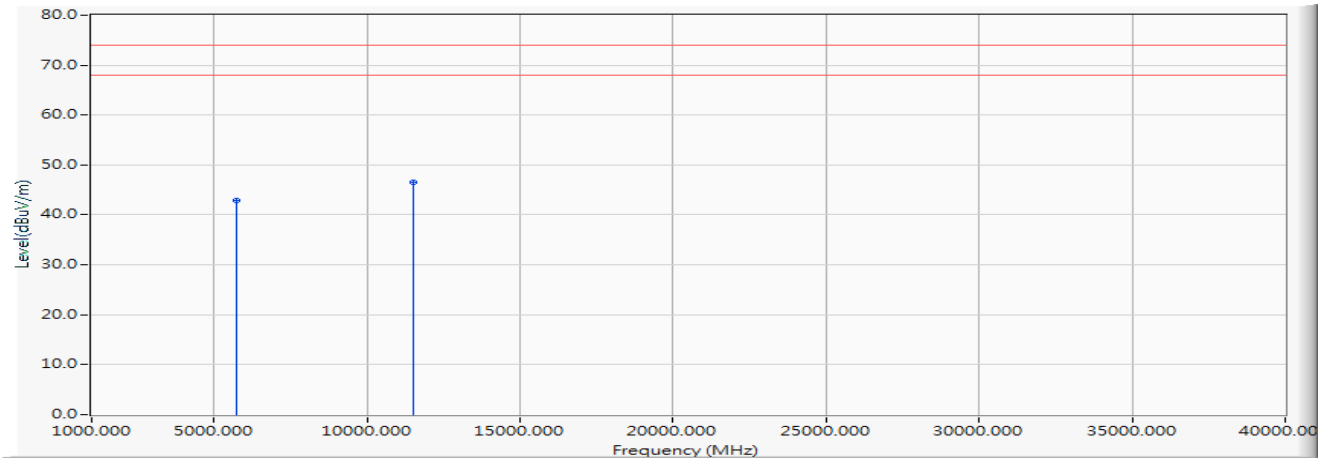


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.620	42.835	-31.165	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.590	46.489	-27.511	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

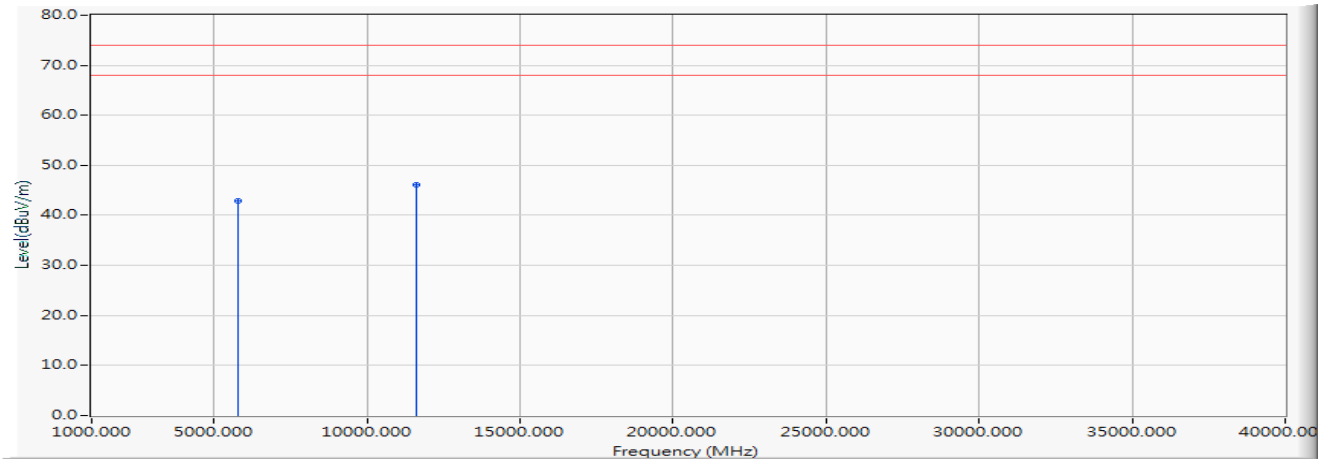


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.500	42.817	-31.183	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.000	46.013	-27.987	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 112: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

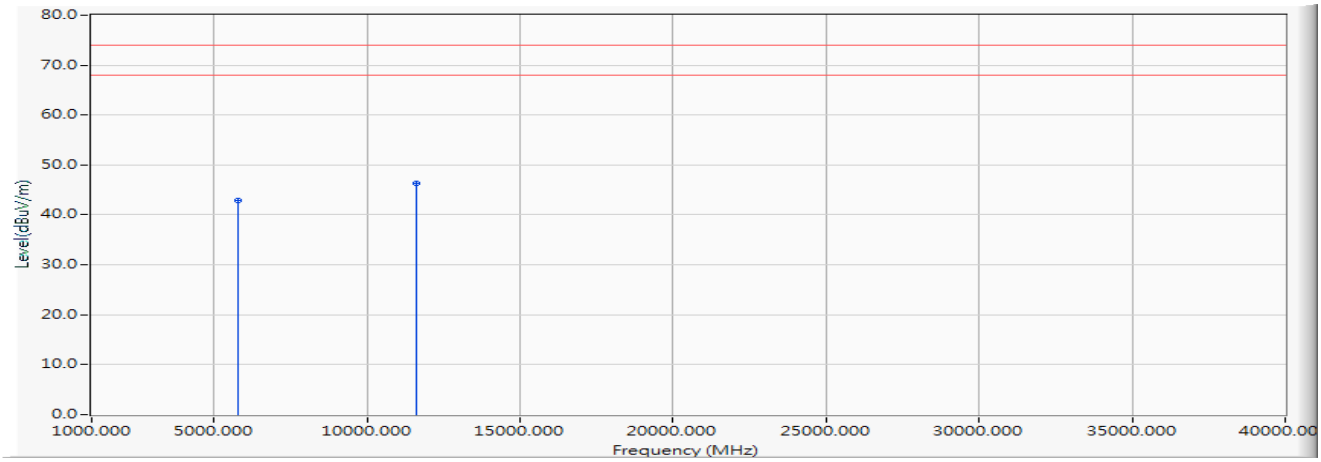


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.580	42.897	-31.103	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.270	46.283	-27.717	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 113: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

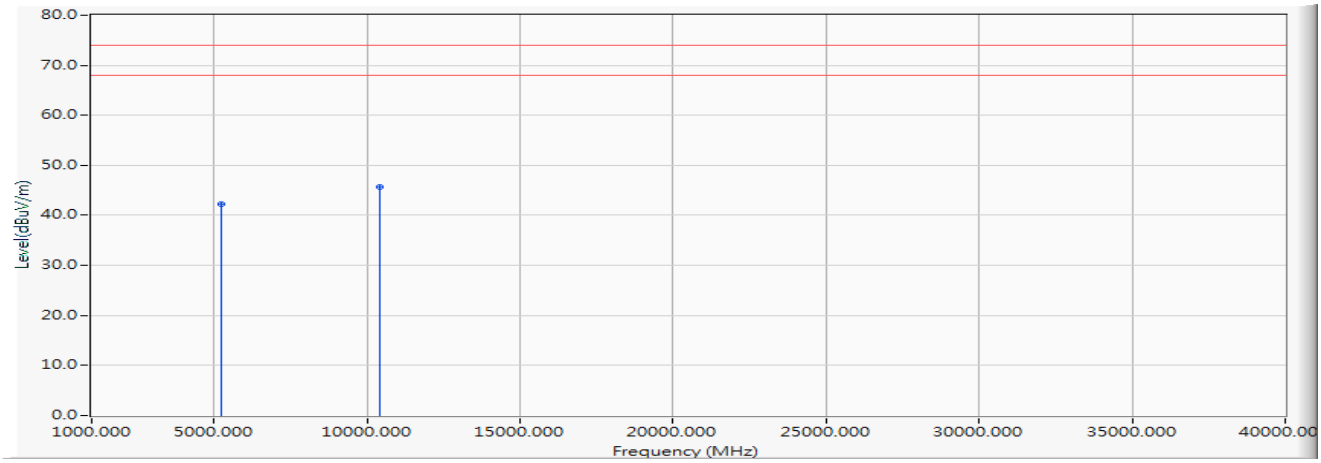

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.720	42.165	-31.835	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.560	45.751	-28.249	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 113: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

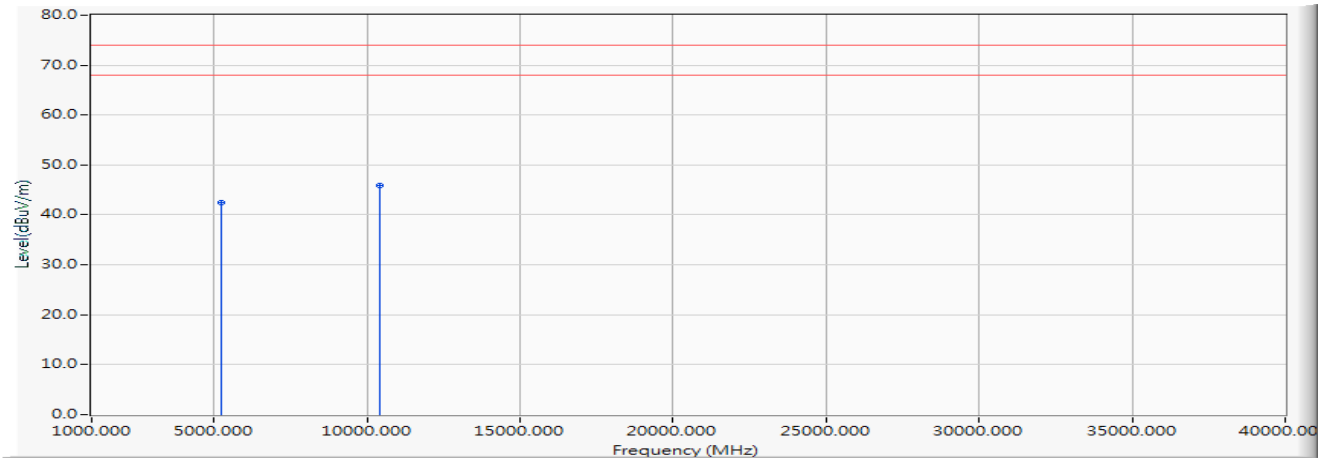


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.000	42.445	-31.555	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.730	45.921	-28.079	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 113: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

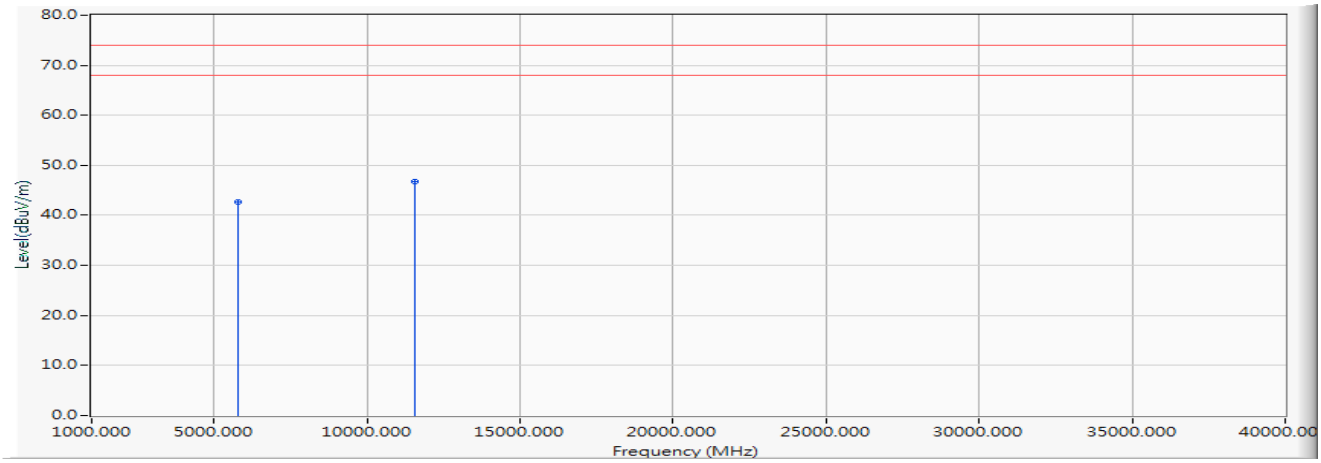

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.430	42.687	-31.313	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.730	46.717	-27.283	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 113: Radio 1_SISO A: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

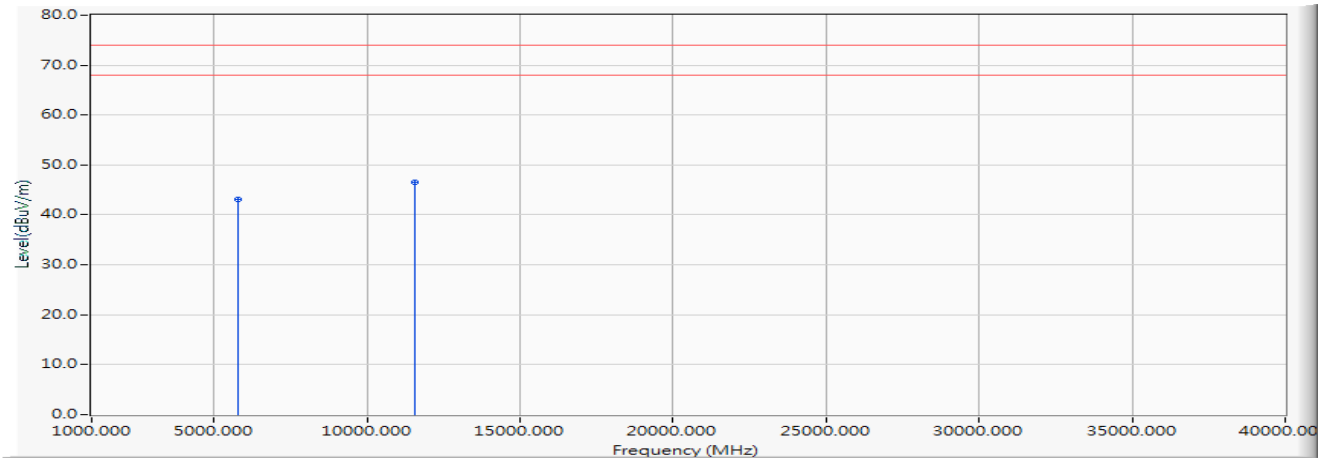


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.780	43.037	-30.963	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.640	46.627	-27.373	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

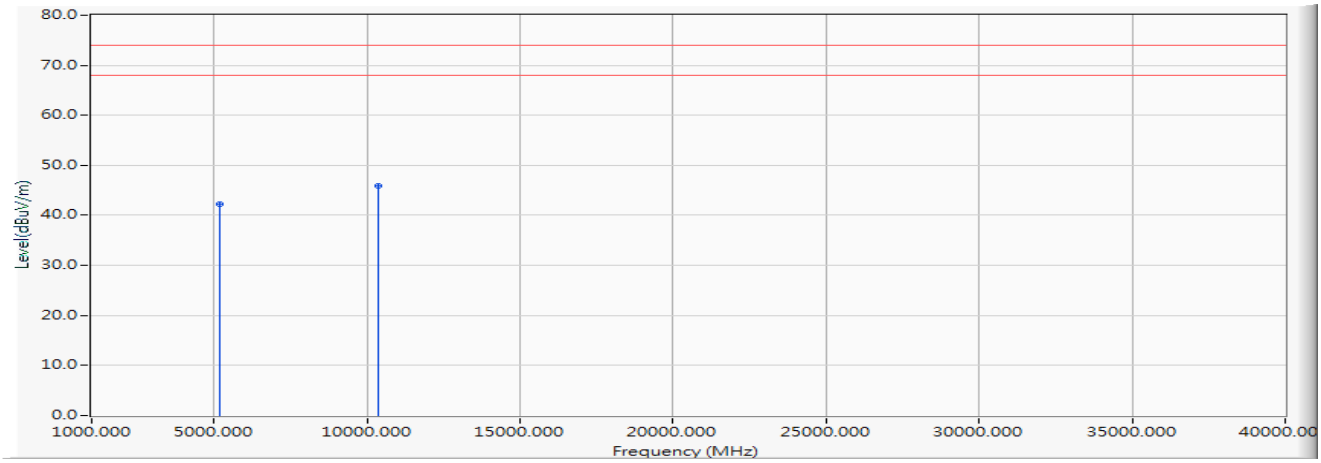


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.970	42.339	-31.661	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.660	45.840	-28.160	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

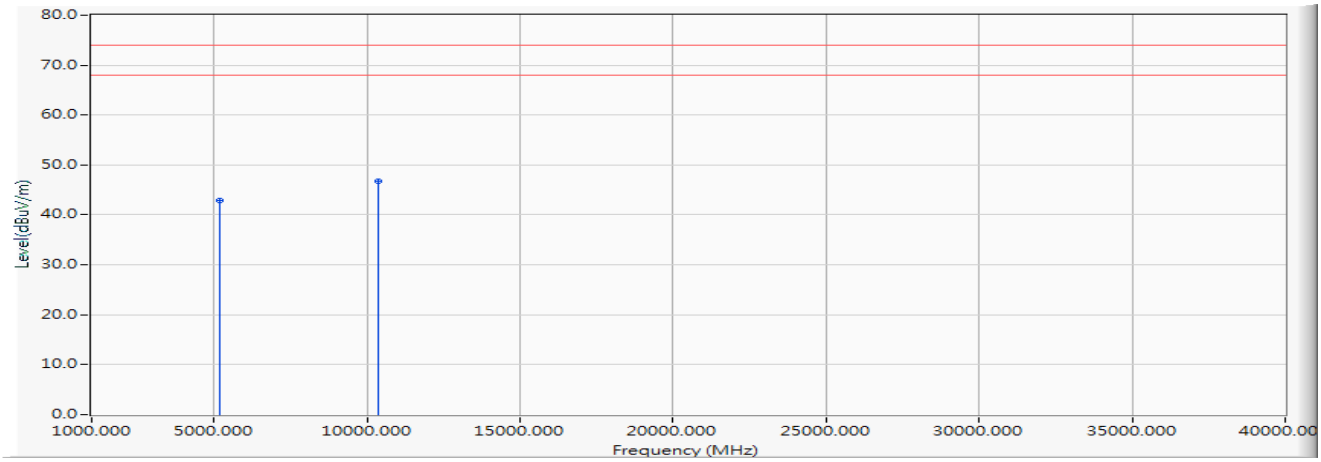


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.480	42.849	-31.151	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.620	46.800	-27.200	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

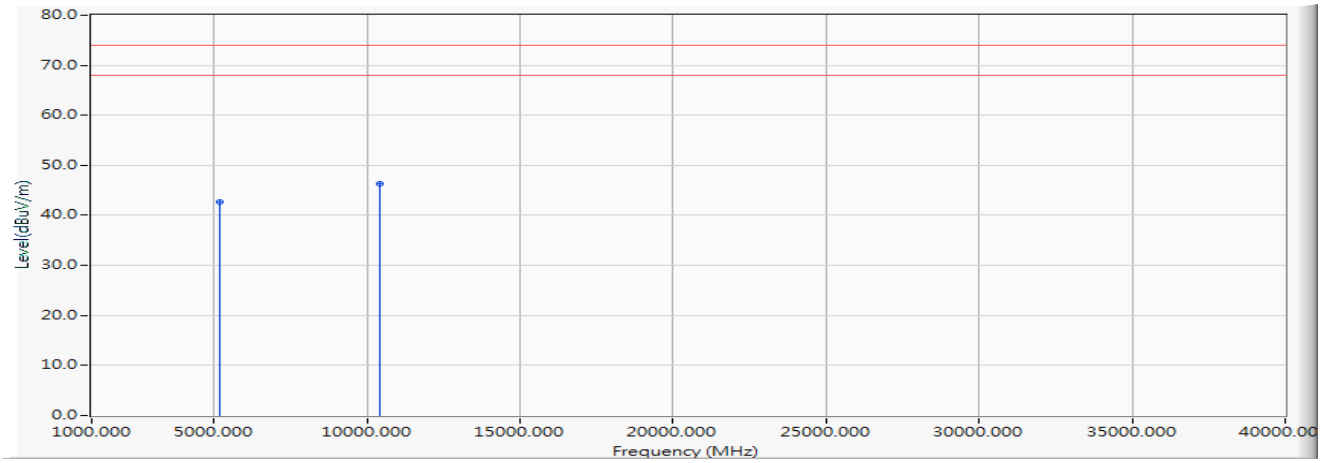

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.210	42.627	-31.373	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.060	46.267	-27.733	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

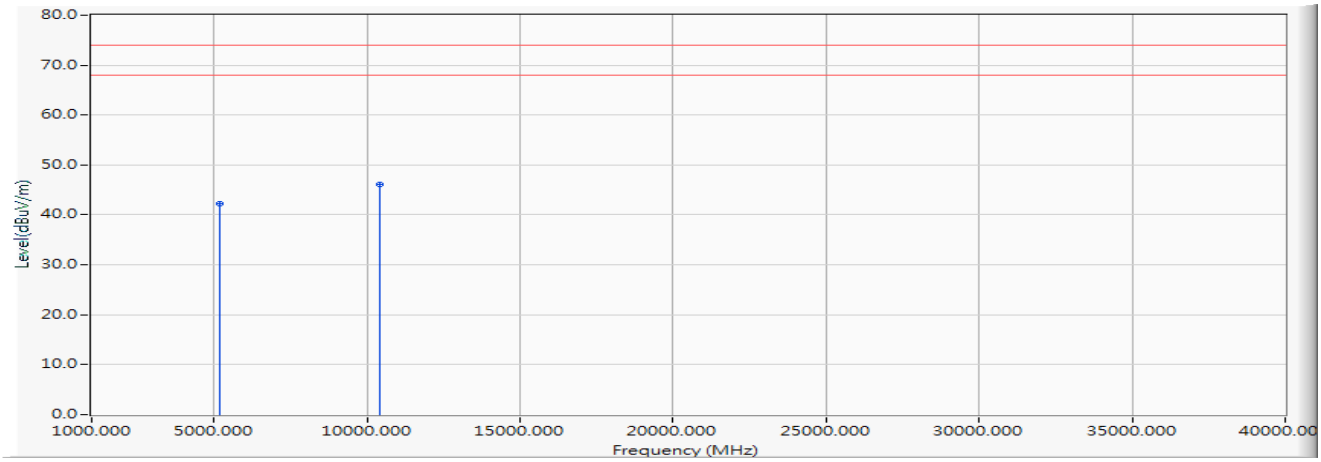


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.880	42.297	-31.703	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.960	46.167	-27.833	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

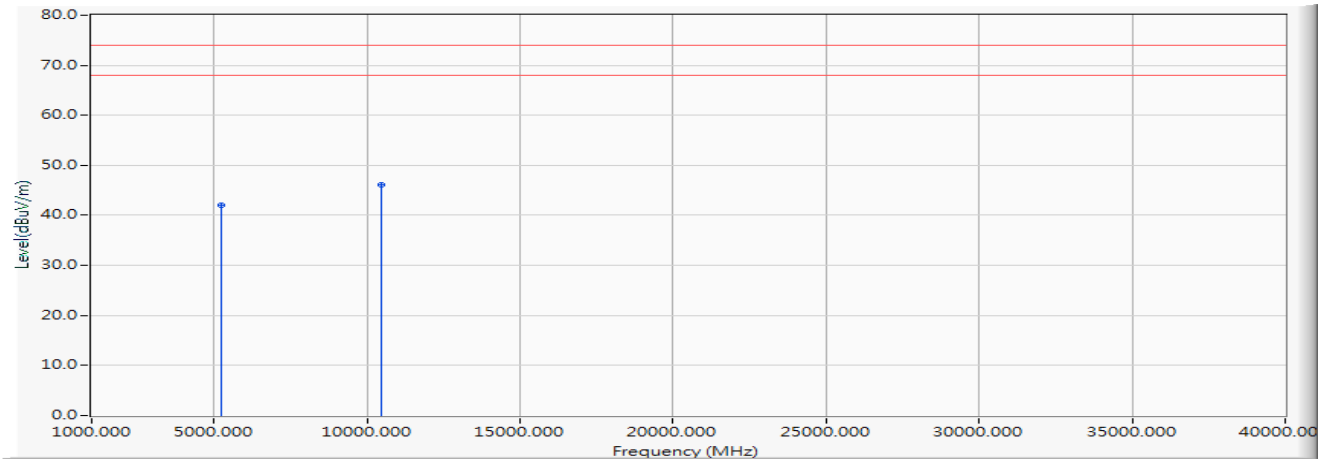


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.520	42.000	-32.000	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.860	46.094	-27.906	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

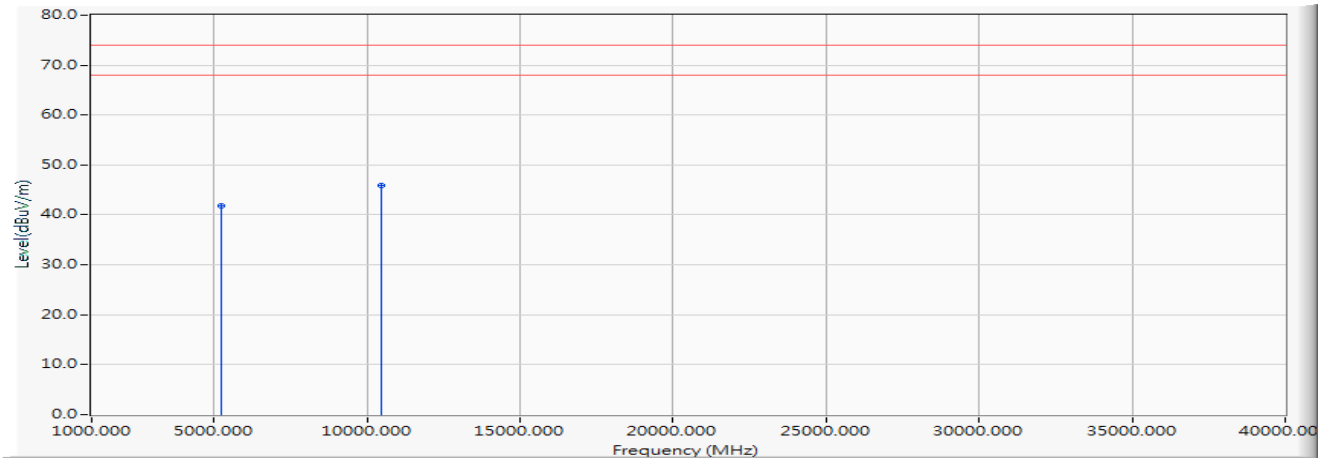


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.310	41.790	-32.210	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.760	45.994	-28.006	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

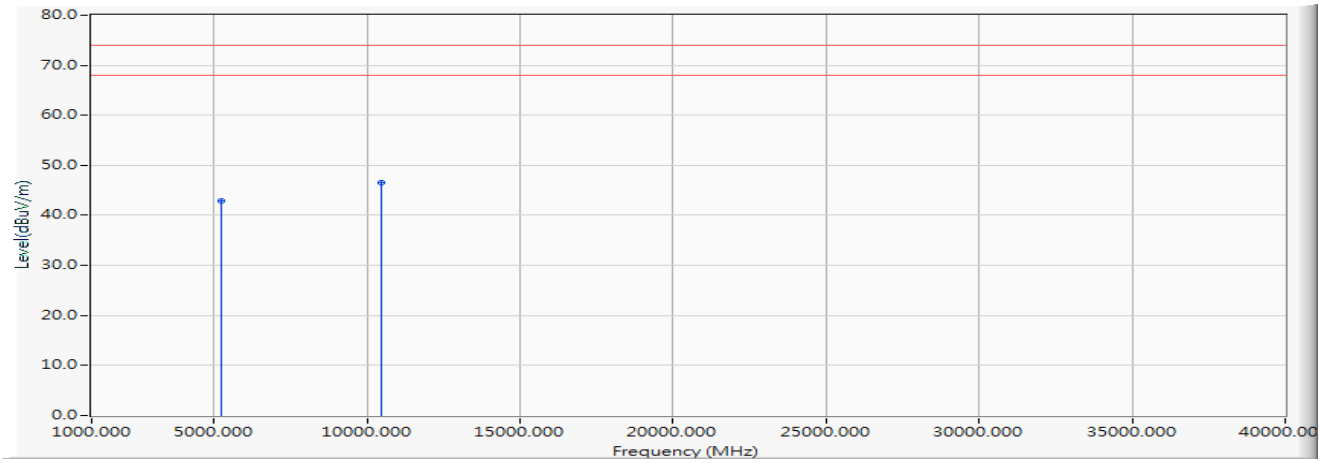


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.340	42.849	-31.151	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.190	46.459	-27.541	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

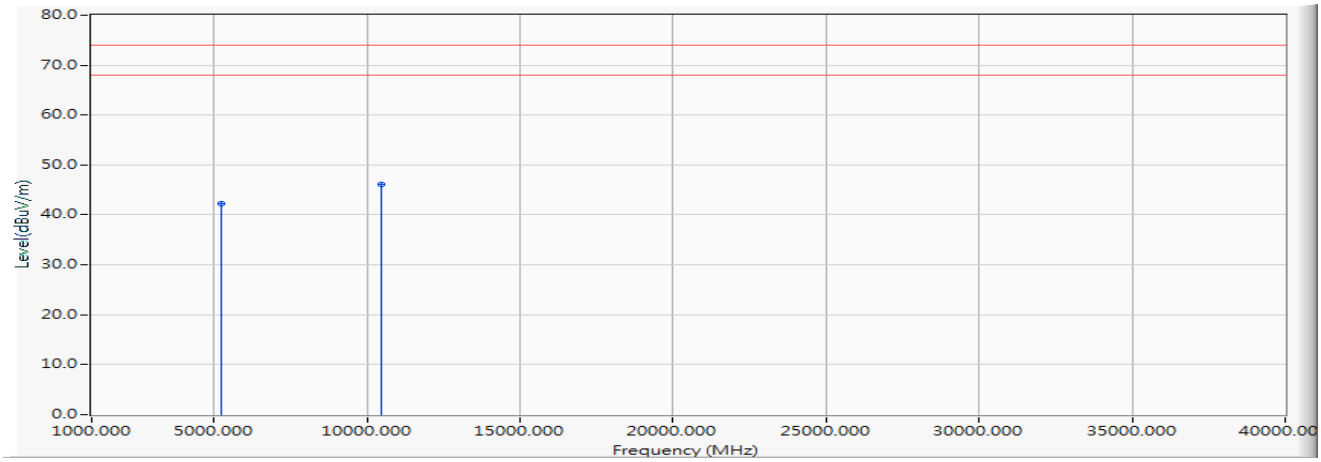


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.730	42.239	-31.761	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.900	46.169	-27.831	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

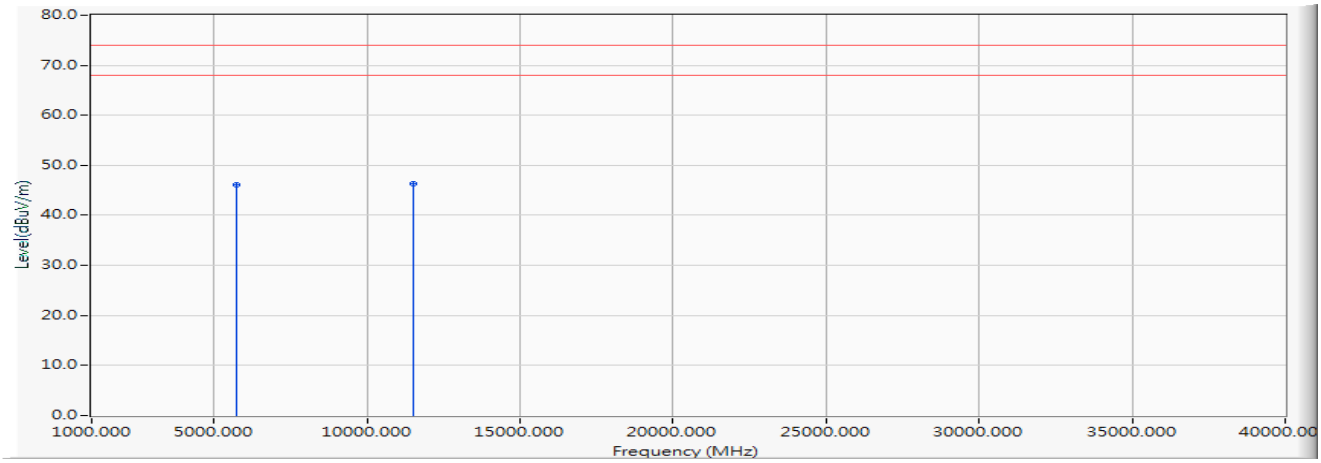


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	50.820	46.011	-27.989	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.370	46.264	-27.736	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

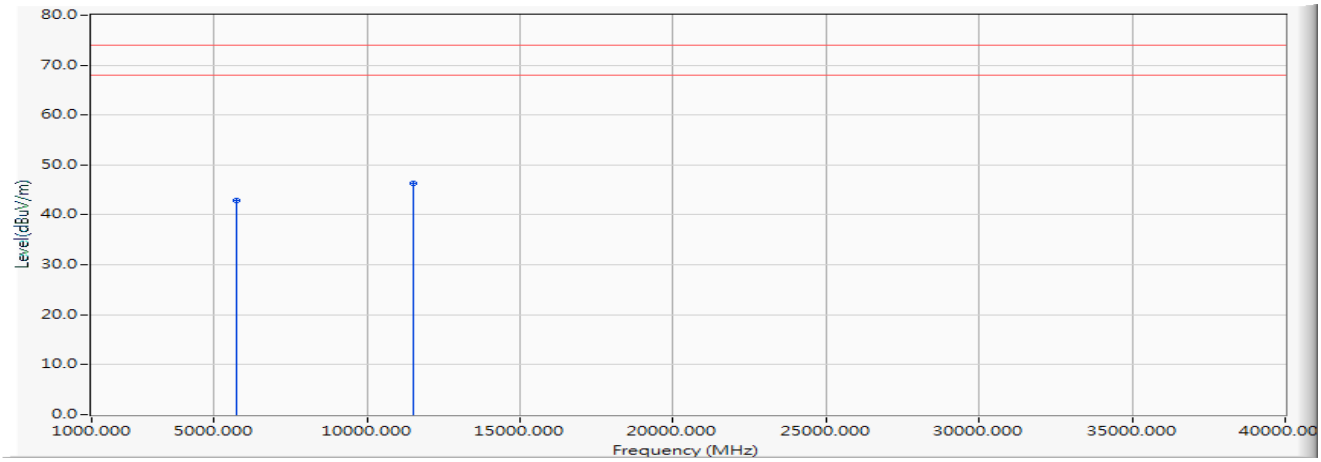


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.770	42.961	-31.039	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.480	46.374	-27.626	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

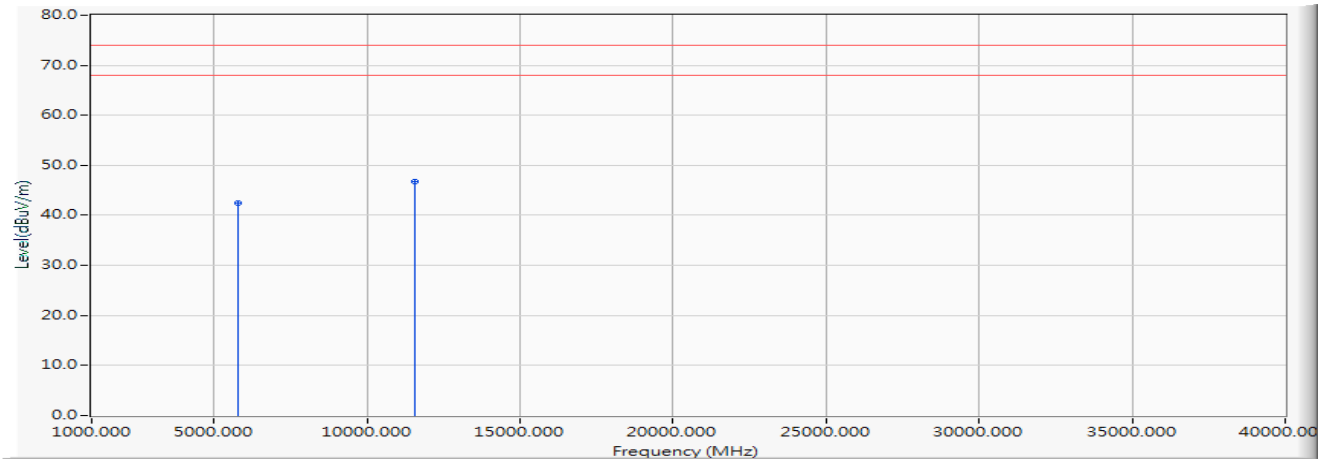


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.110	42.393	-31.607	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.680	46.673	-27.327	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

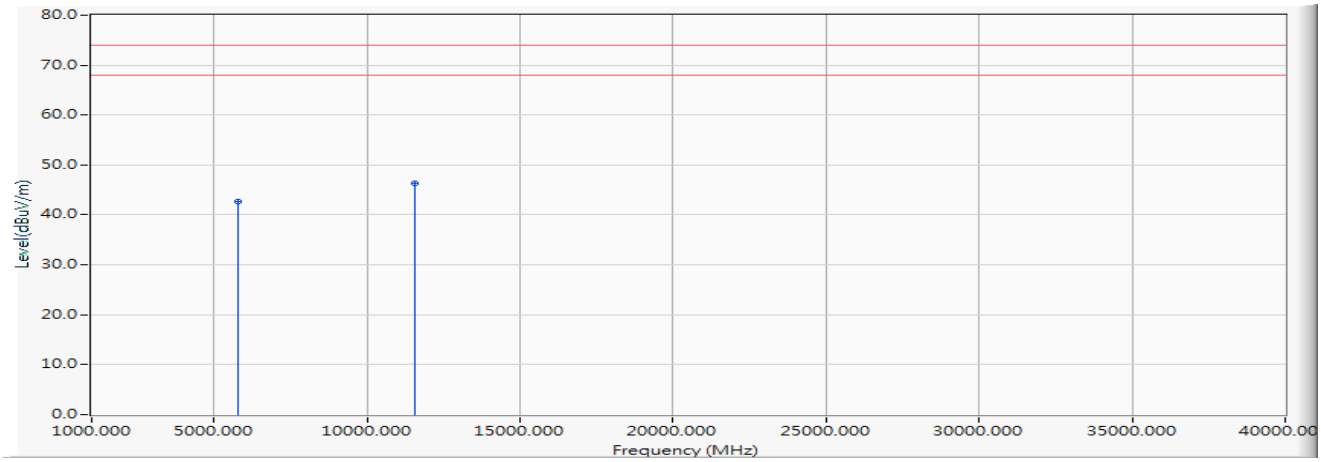


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.350	42.633	-31.367	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.290	46.283	-27.717	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

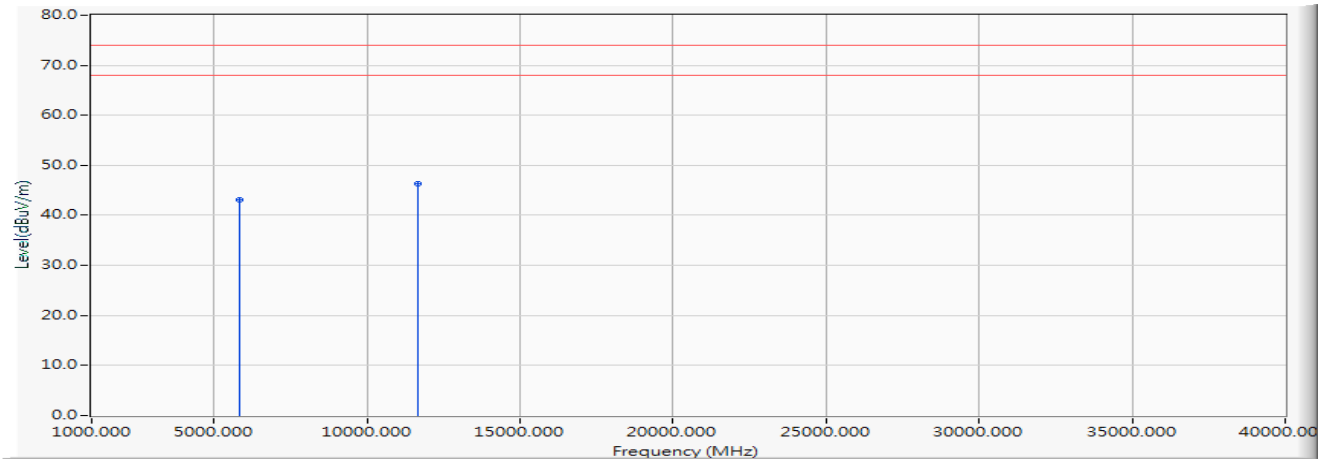

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.810	43.215	-30.785	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.190	46.283	-27.717	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 114: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

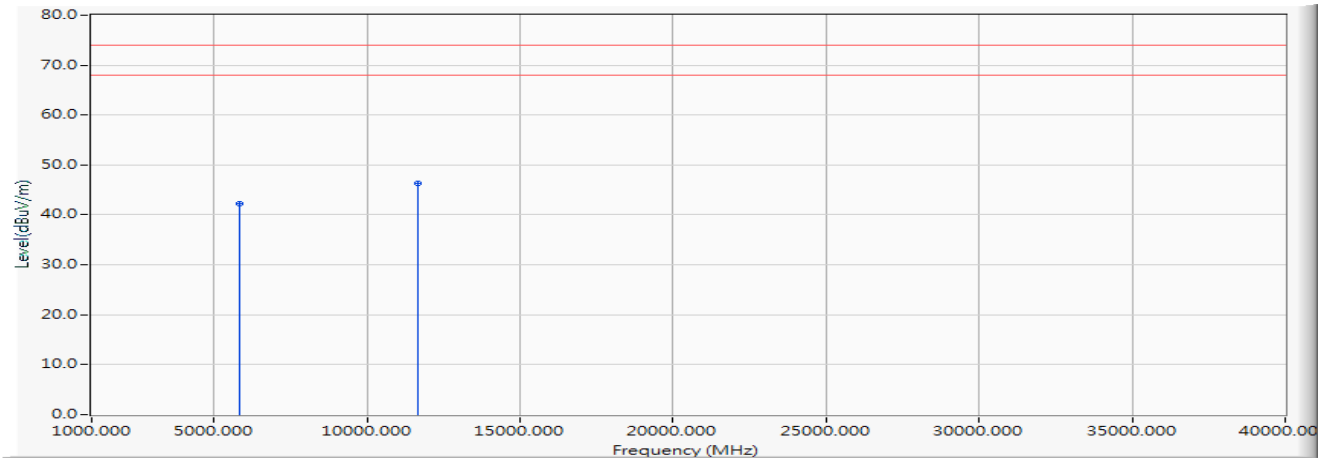


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.790	42.195	-31.805	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.270	46.363	-27.637	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

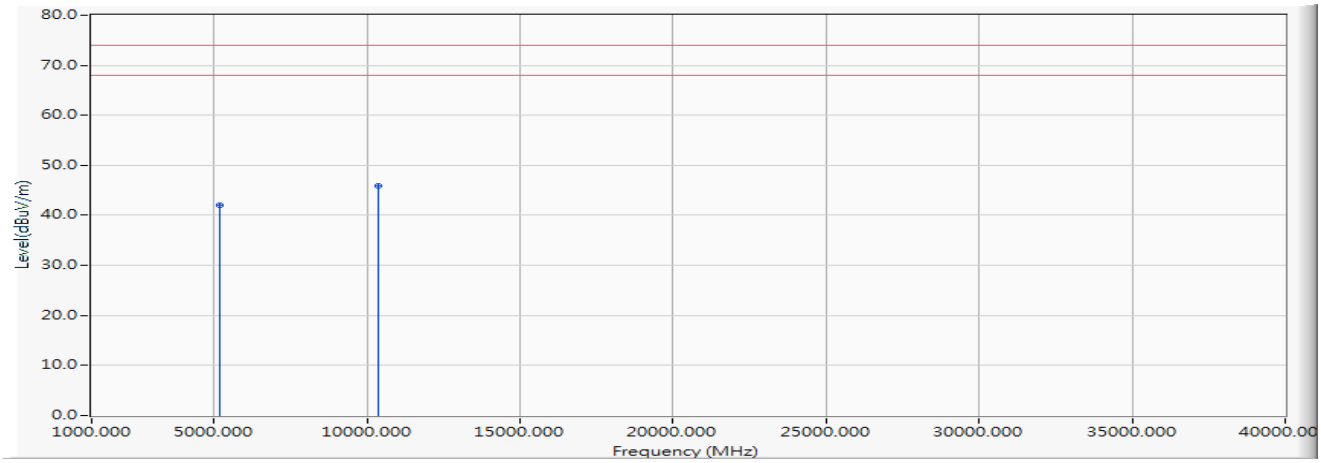


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.550	41.946	-32.054	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.780	45.991	-28.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

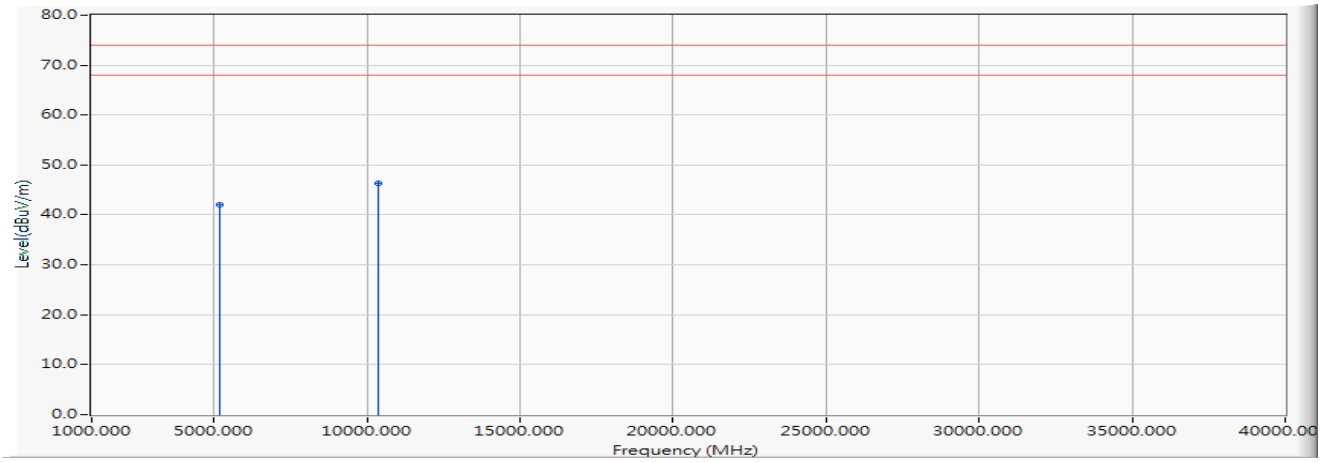


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.560	41.956	-32.044	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.080	46.291	-27.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

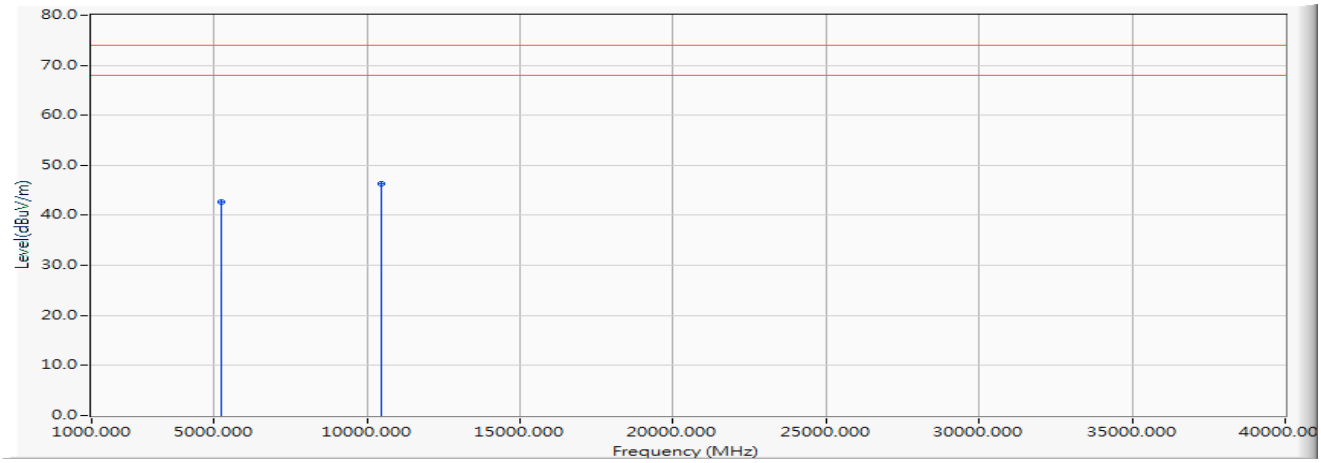


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.210	42.708	-31.292	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.990	46.226	-27.774	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

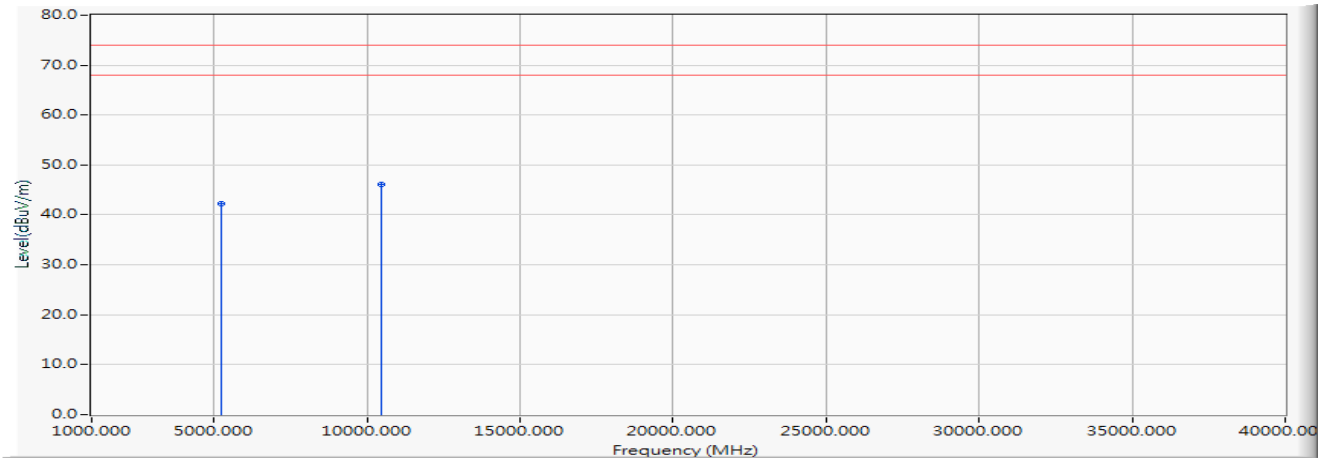


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.780	42.278	-31.722	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.970	46.206	-27.794	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

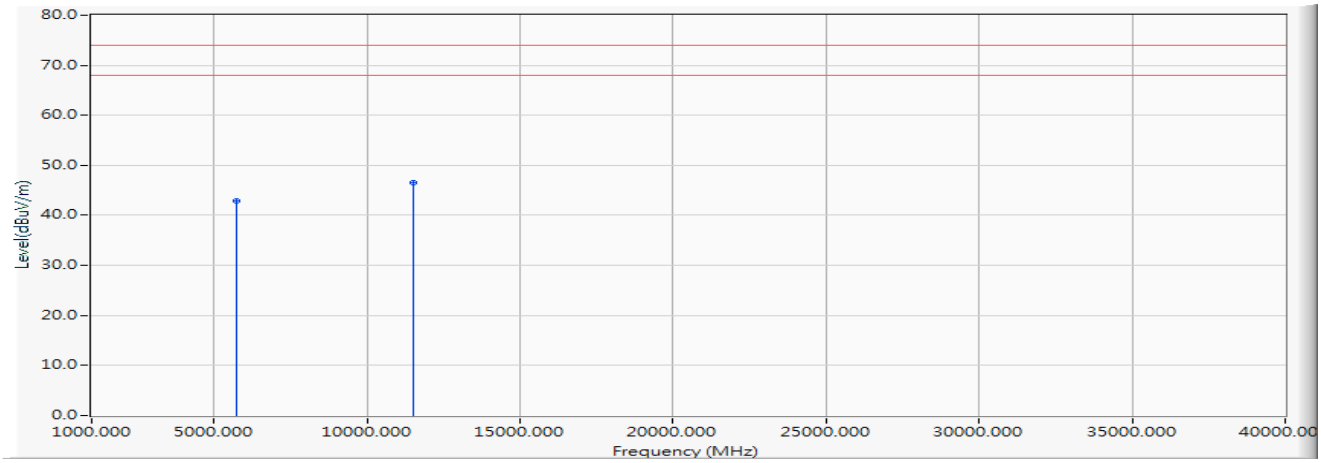


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.760	42.975	-31.025	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.640	46.539	-27.461	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

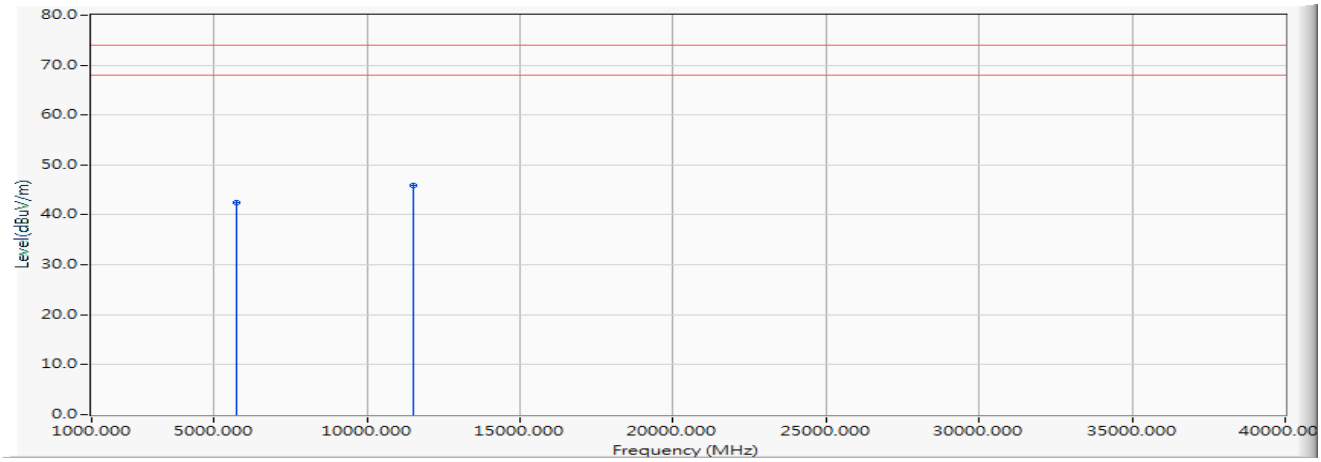


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.160	42.375	-31.625	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.940	45.839	-28.161	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

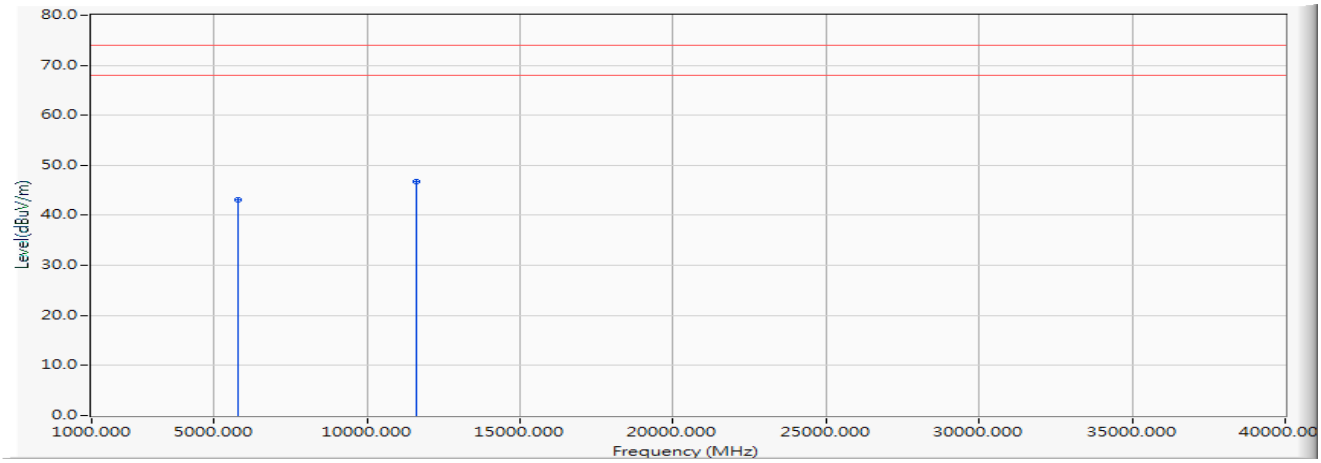


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.770	43.087	-30.913	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.680	46.693	-27.307	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)
測試模式：Mode 115: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

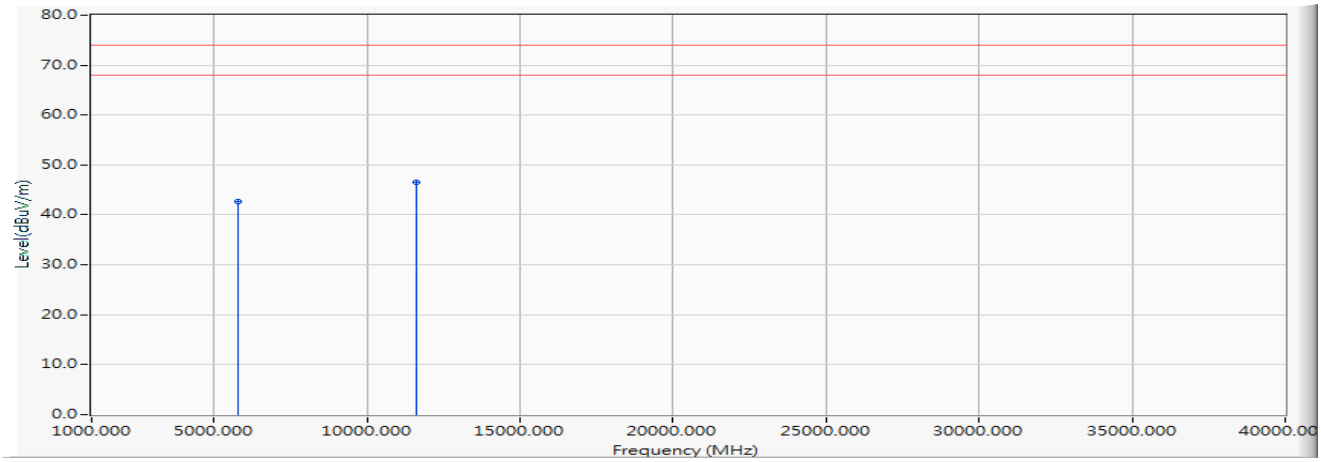


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.270	42.587	-31.413	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.460	46.473	-27.527	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

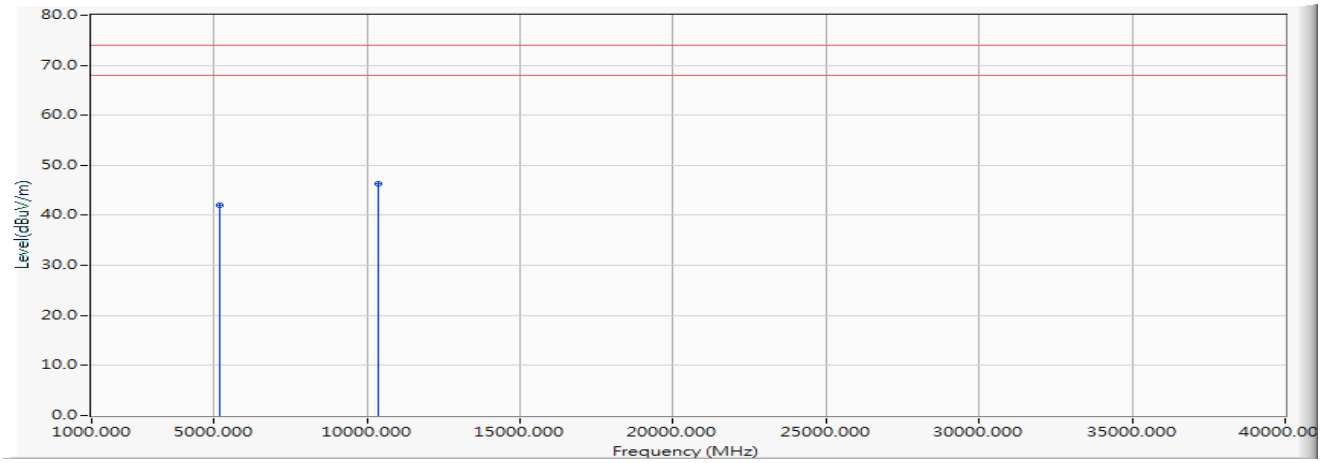


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.590	41.959	-32.041	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.210	46.390	-27.610	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

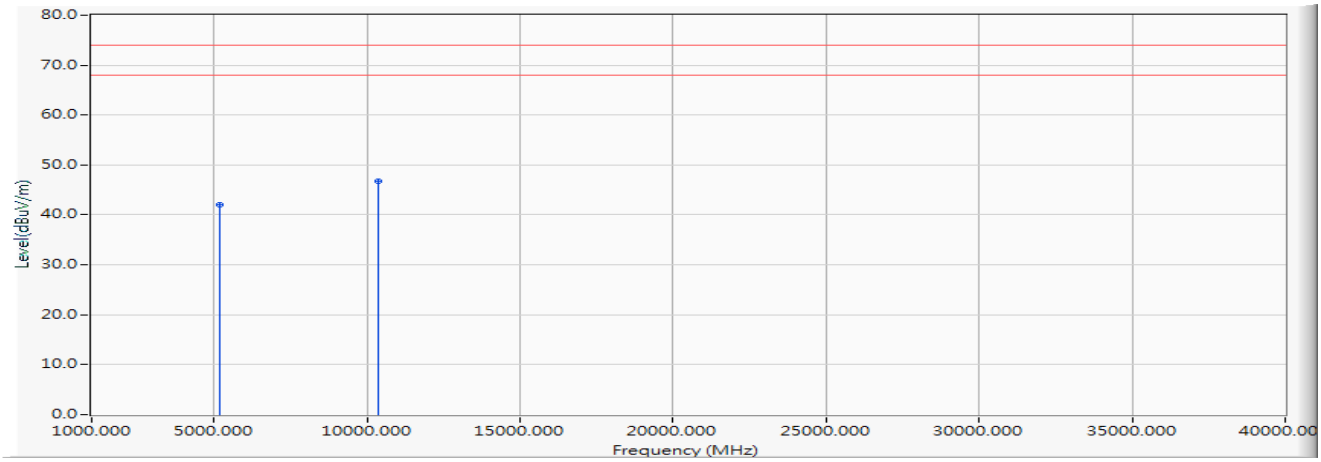


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.590	41.959	-32.041	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.550	46.730	-27.270	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

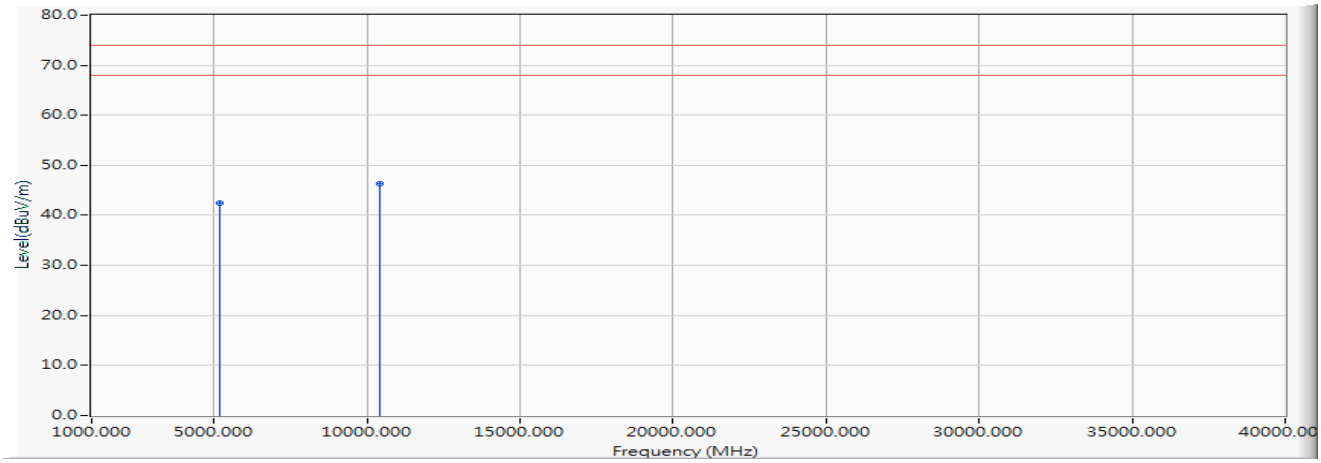


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.140	42.557	-31.443	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.030	46.237	-27.763	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

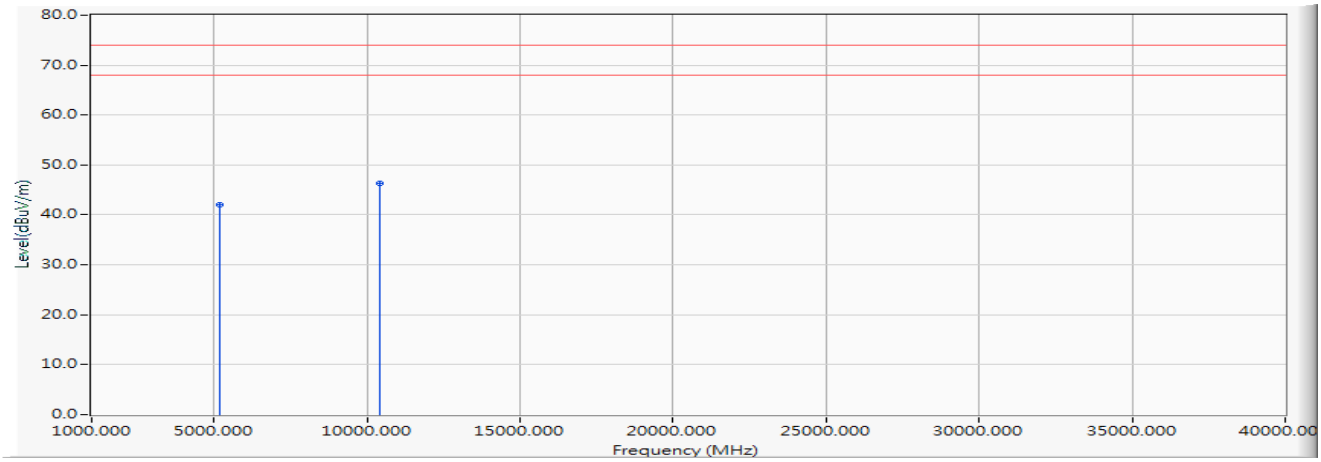


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.620	42.037	-31.963	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.140	46.347	-27.653	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

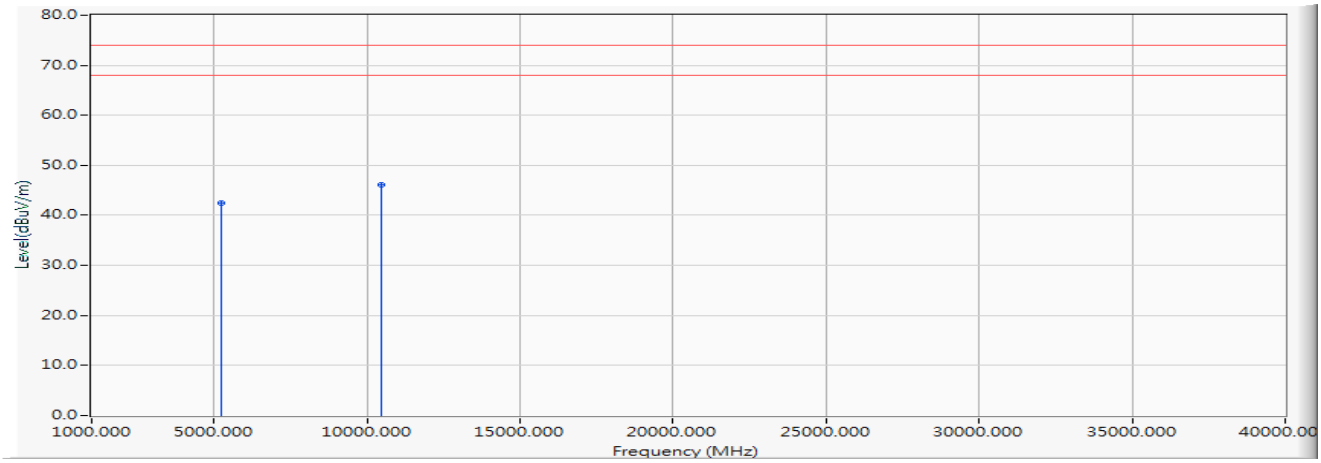


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.070	42.550	-31.450	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.940	46.174	-27.826	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

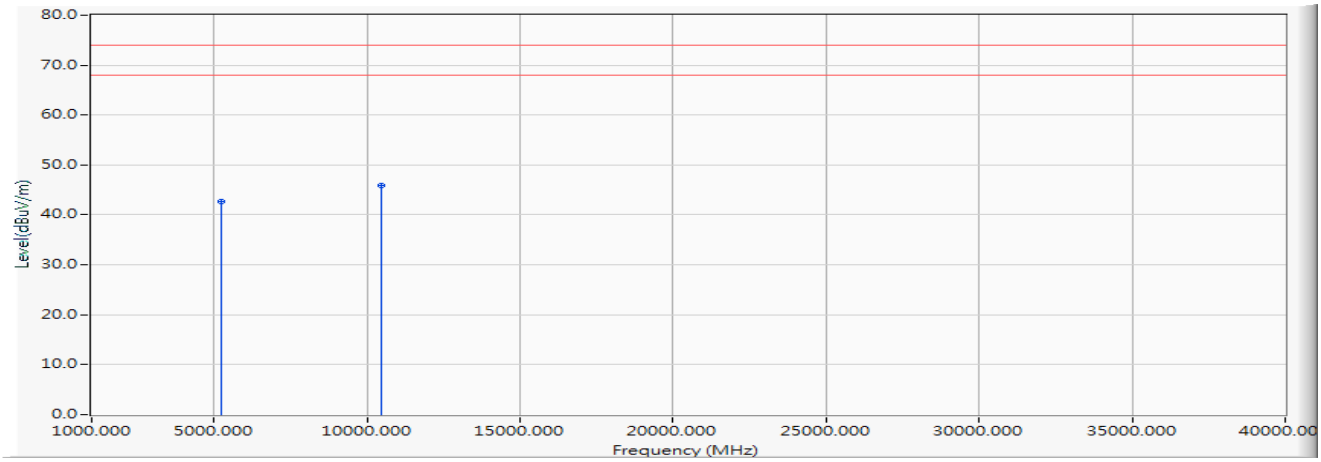


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.120	42.600	-31.400	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.760	45.994	-28.006	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

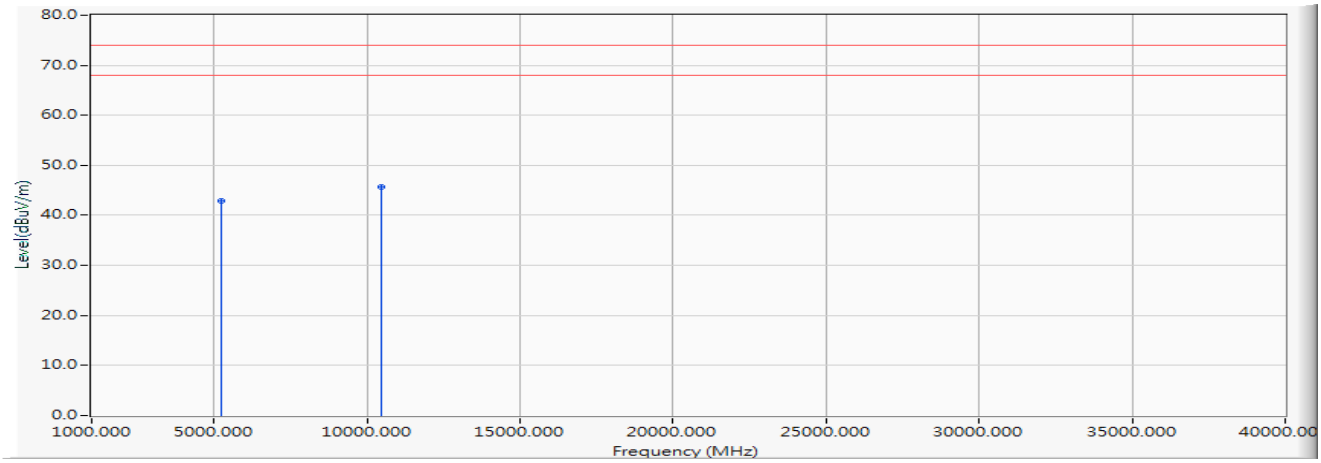


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.300	42.809	-31.191	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.510	45.779	-28.221	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

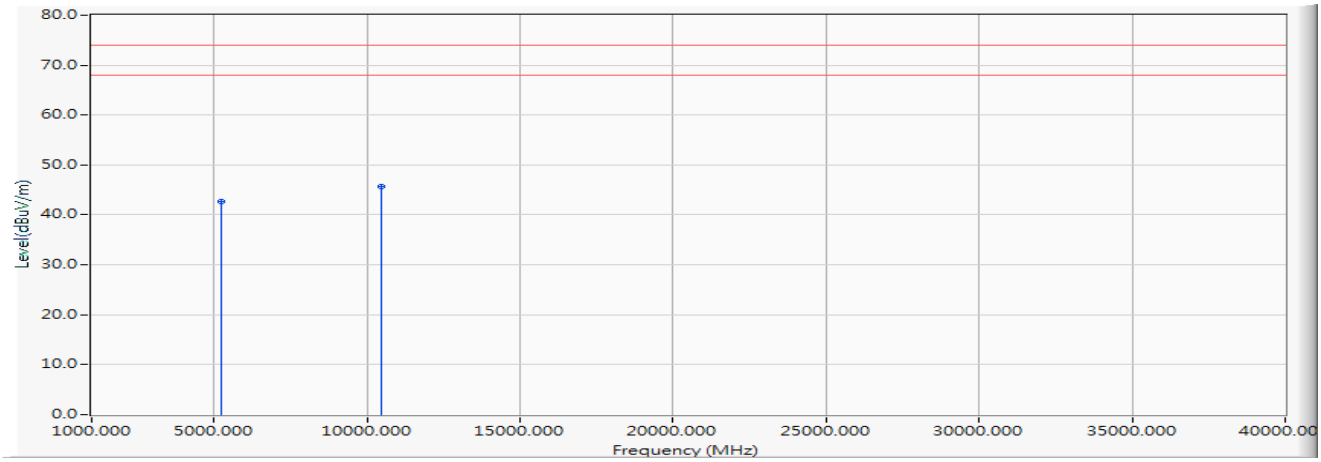


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.270	42.779	-31.221	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.470	45.739	-28.261	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

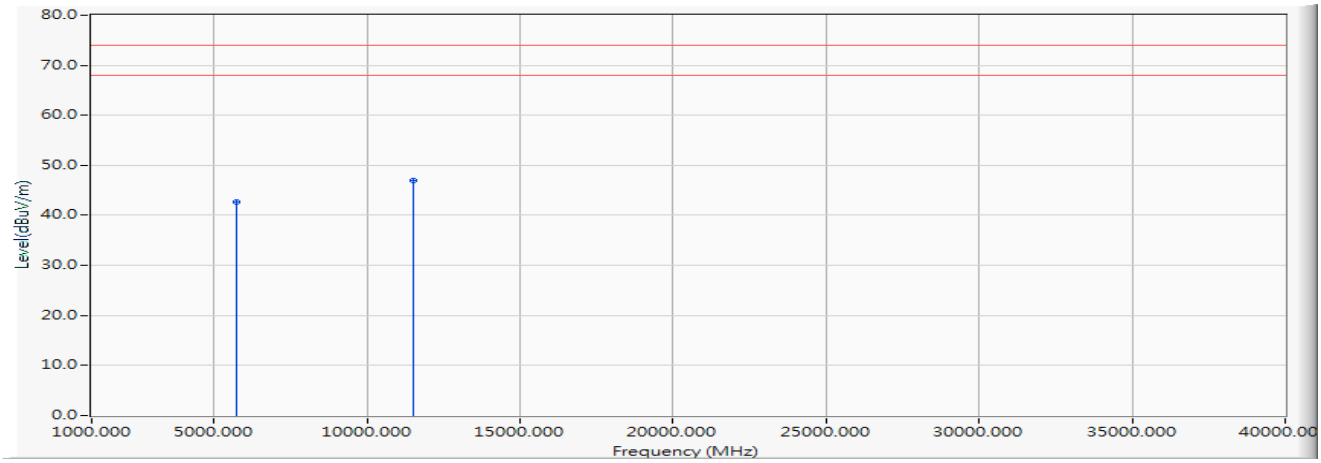


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.530	42.721	-31.279	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.020	46.914	-27.086	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

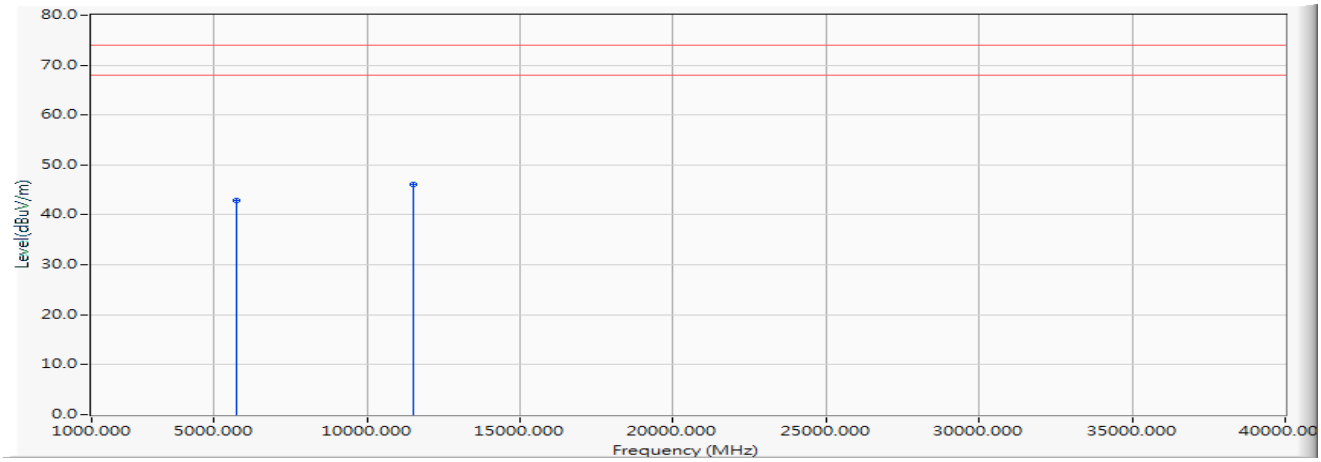


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.730	42.921	-31.079	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.310	46.204	-27.796	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

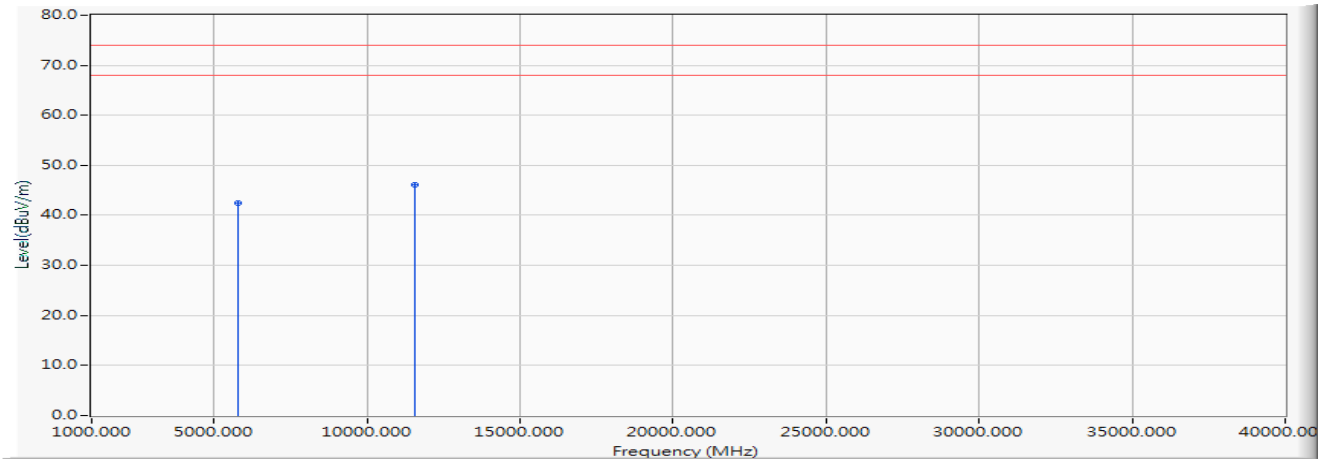


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.080	42.363	-31.637	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.110	46.103	-27.897	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

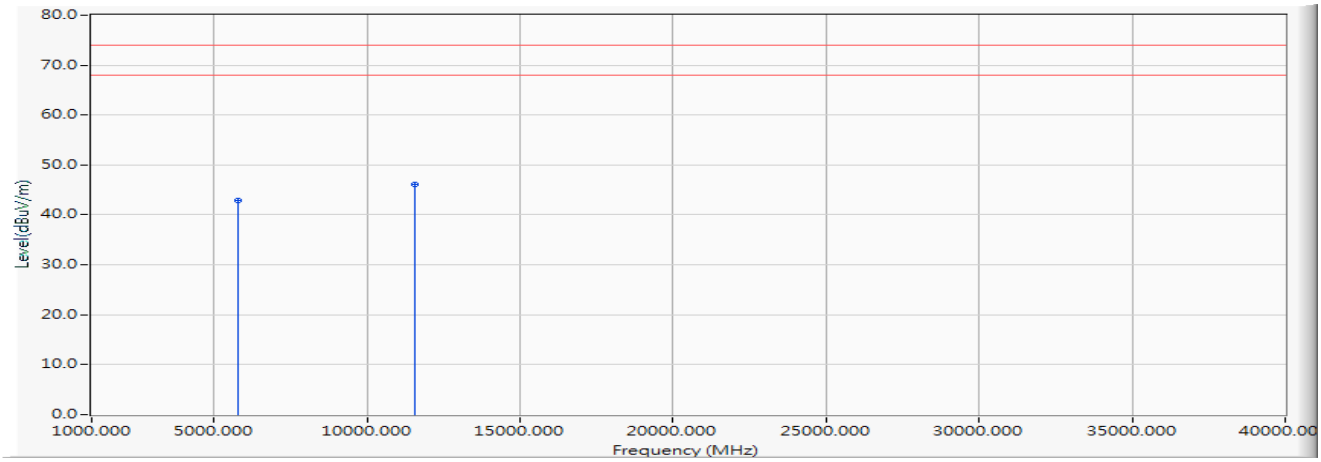


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.510	42.793	-31.207	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.130	46.123	-27.877	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

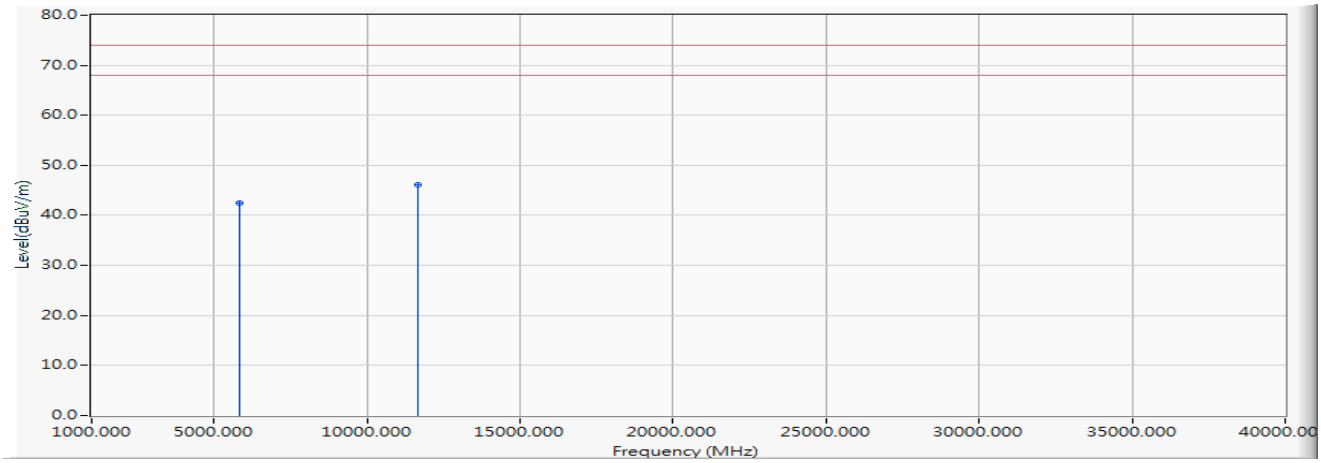


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.120	42.525	-31.475	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.980	46.073	-27.927	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 116: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

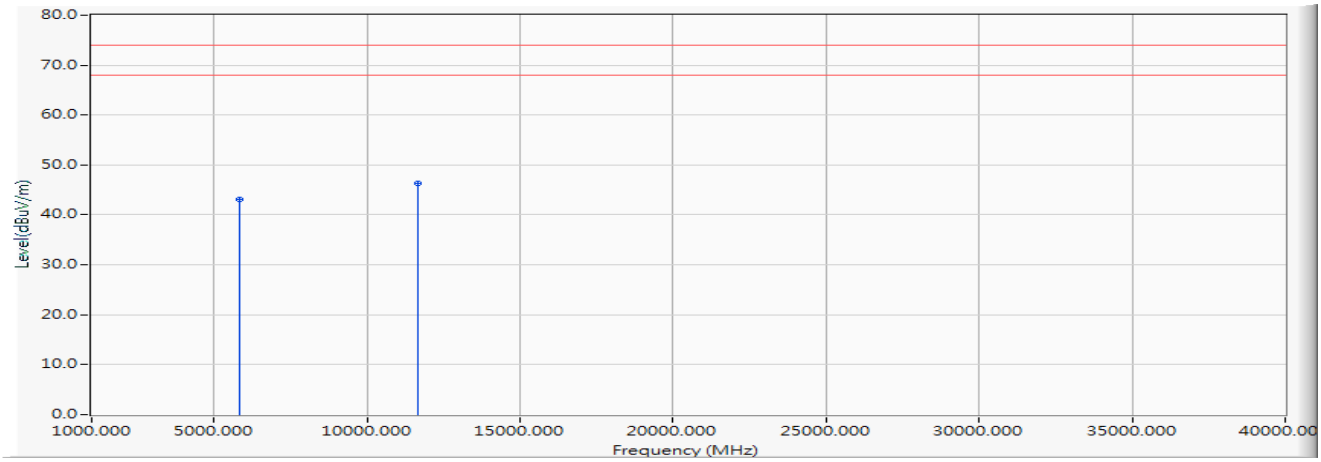


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.780	43.185	-30.815	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.270	46.363	-27.637	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

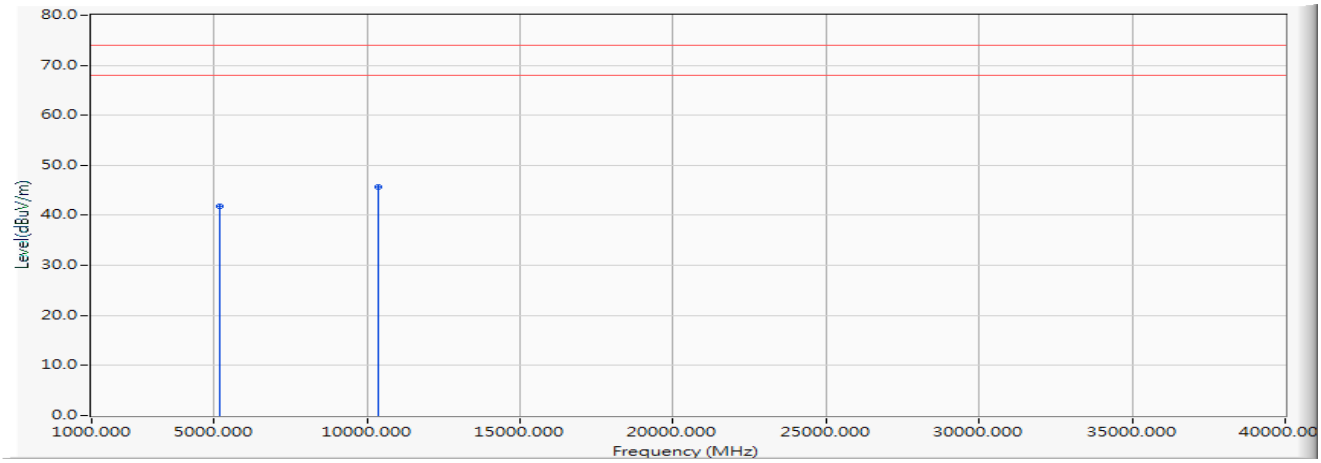


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.530	41.926	-32.074	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.410	45.621	-28.379	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

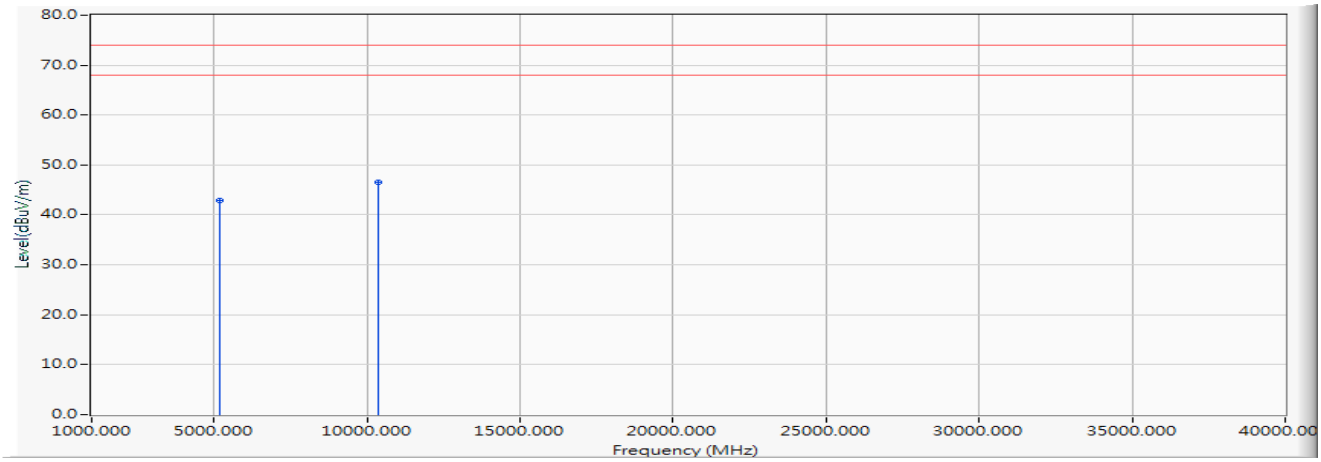


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.510	42.906	-31.094	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.420	46.631	-27.369	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

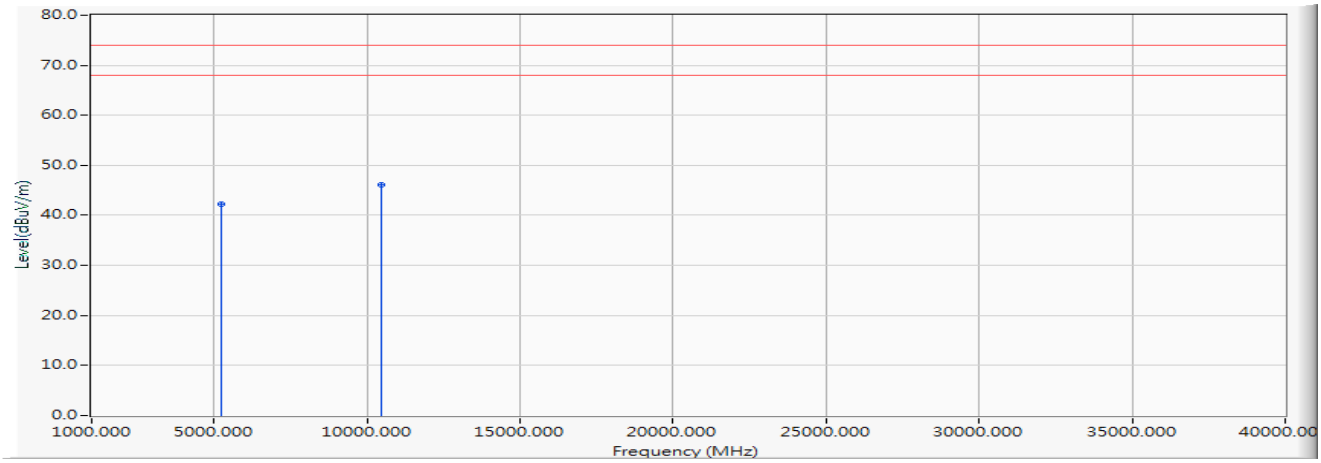


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.780	42.278	-31.722	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.980	46.216	-27.784	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

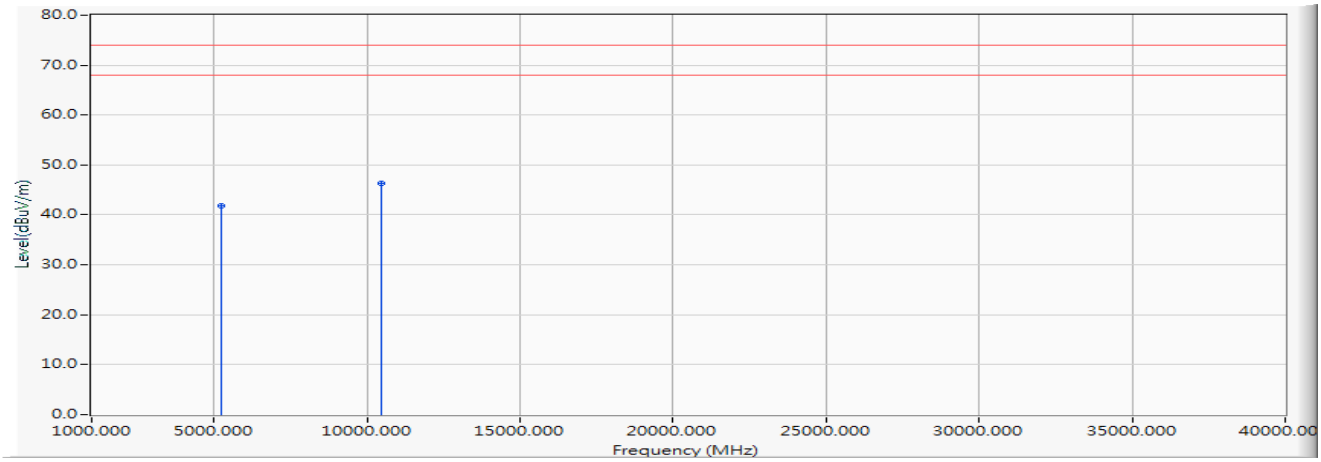


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.300	41.798	-32.202	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.010	46.246	-27.754	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

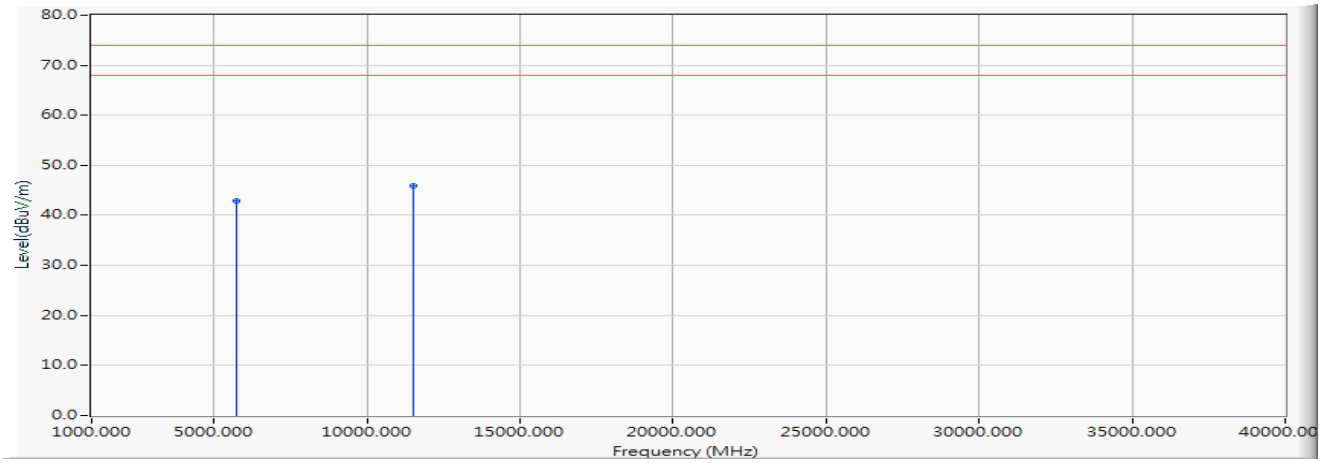


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.760	42.975	-31.025	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.030	45.929	-28.071	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

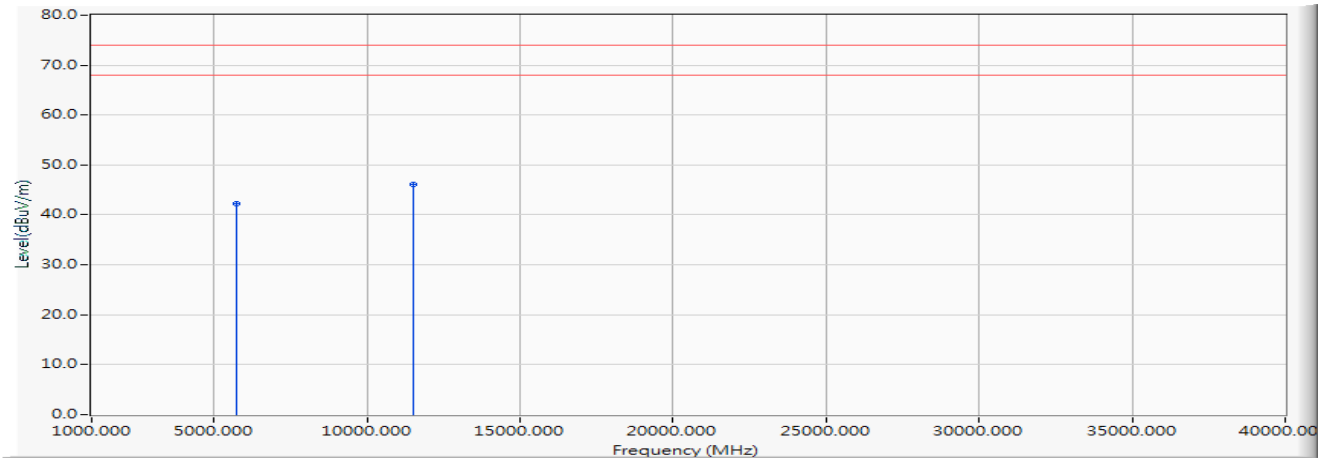


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.100	42.315	-31.685	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.250	46.149	-27.851	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

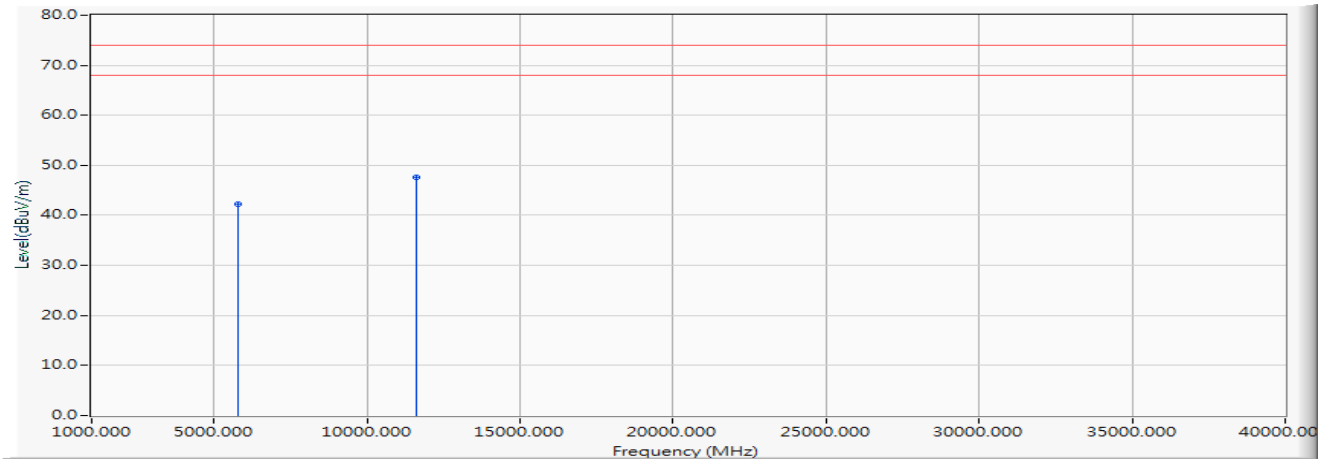


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.040	42.357	-31.643	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.600	47.613	-26.387	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 117: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

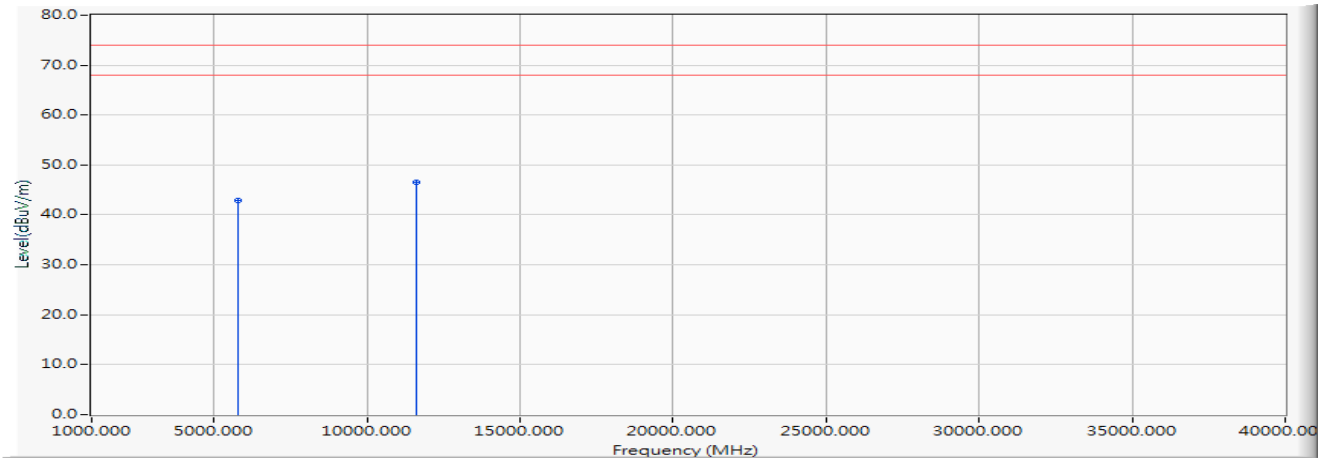


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.660	42.977	-31.023	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.550	46.563	-27.437	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 118: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

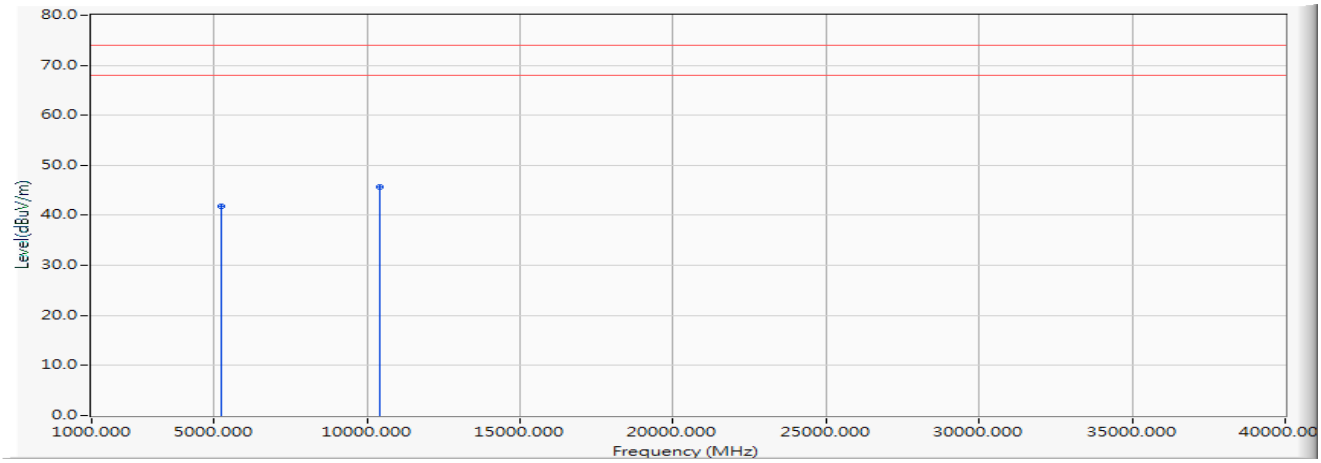


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.310	41.755	-32.245	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.410	45.601	-28.399	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 118: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

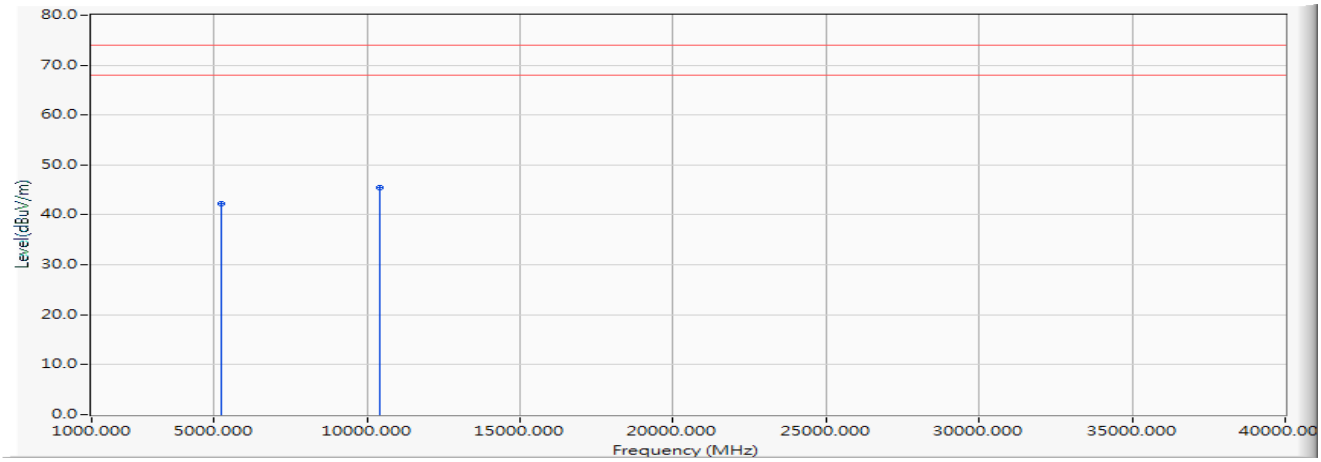


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.840	42.285	-31.715	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.370	45.561	-28.439	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 118: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

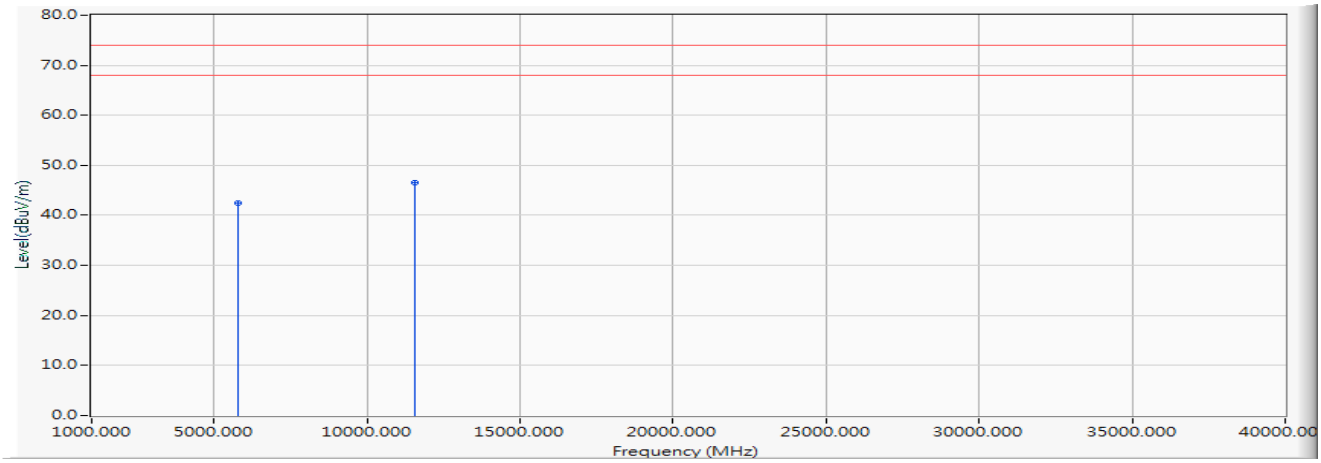


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.300	42.557	-31.443	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.630	46.617	-27.383	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 118: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

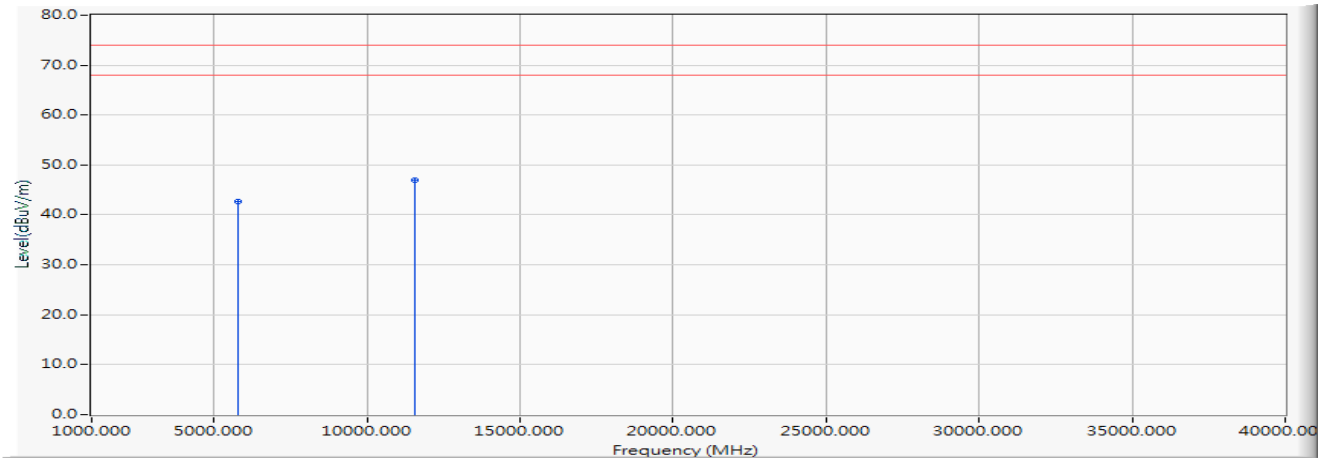


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.510	42.767	-31.233	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.910	46.897	-27.103	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

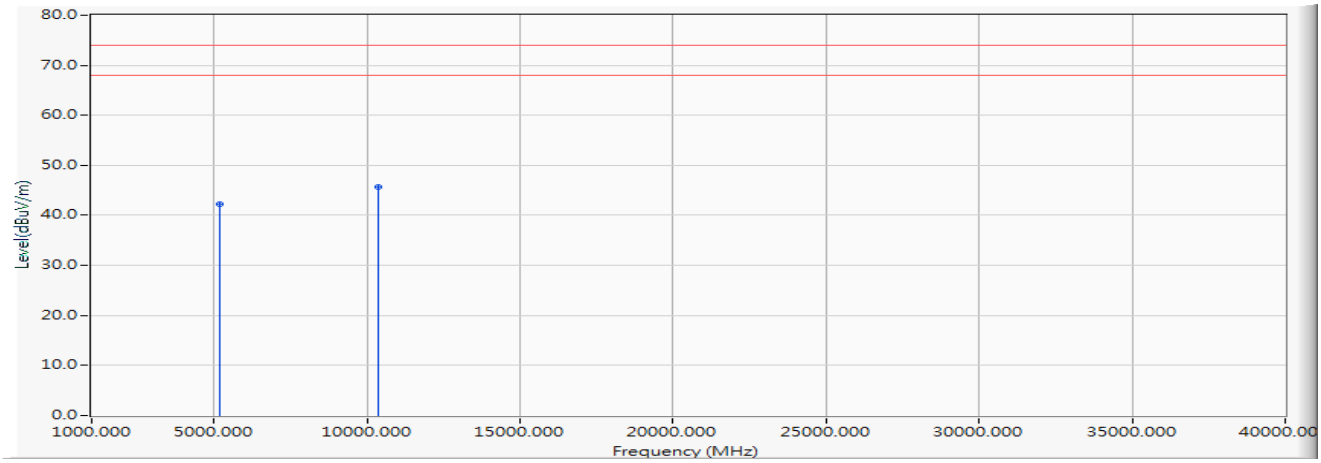


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.820	42.189	-31.811	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.570	45.750	-28.250	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

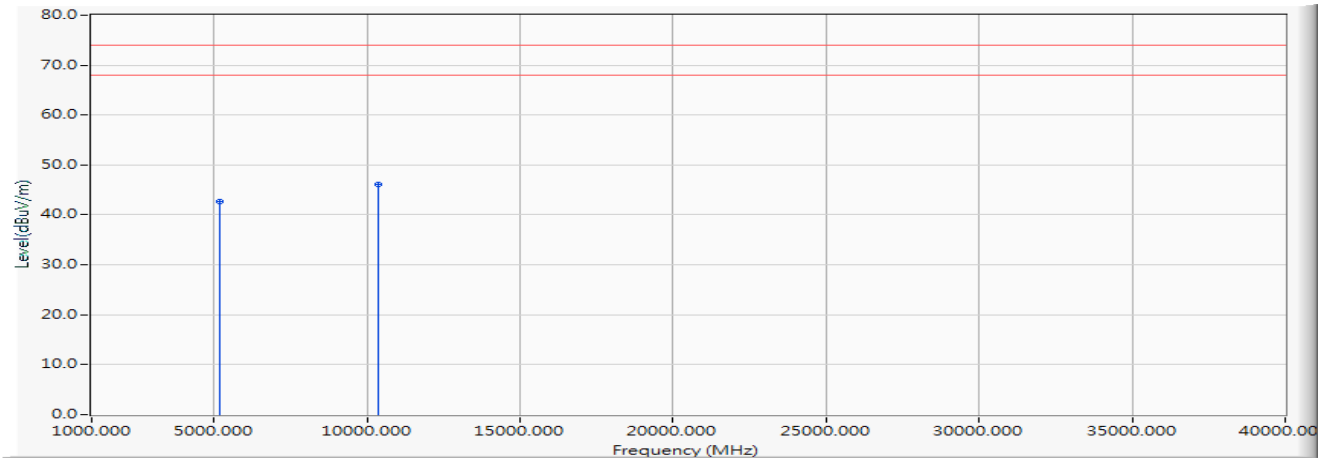


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.240	42.609	-31.391	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.850	46.030	-27.970	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

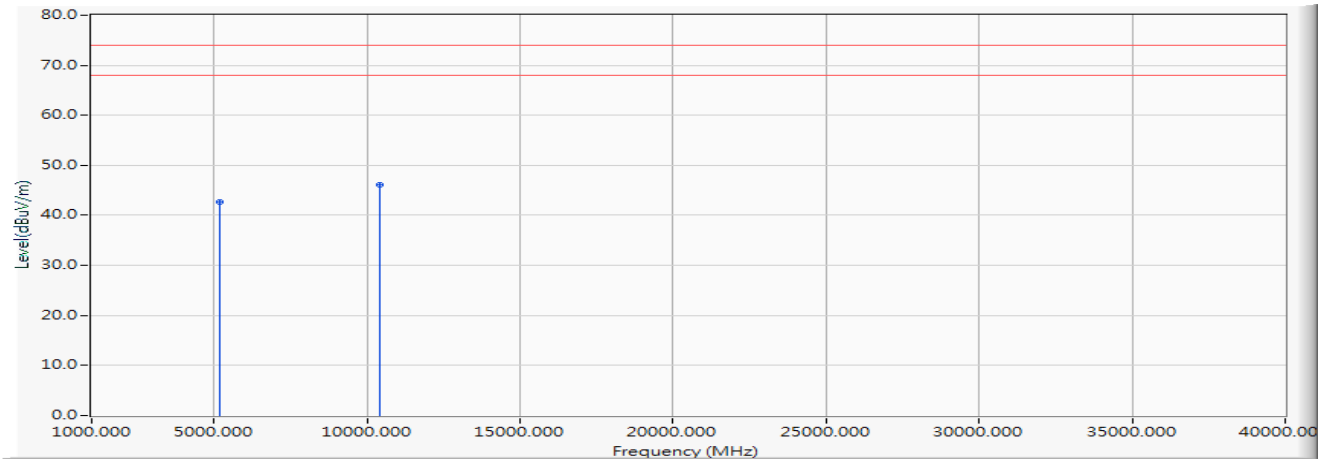


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.170	42.587	-31.413	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.800	46.007	-27.993	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

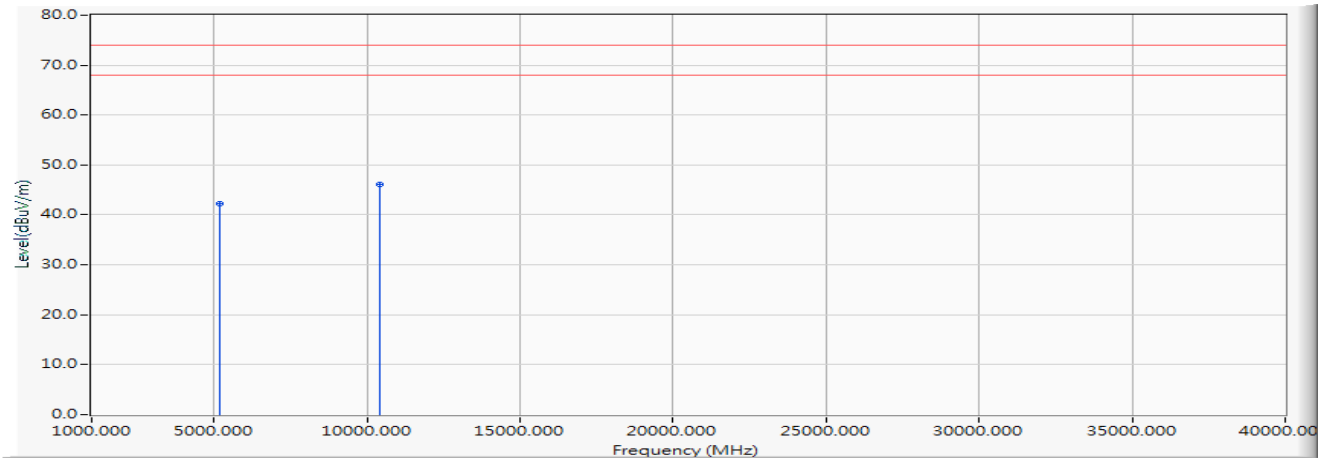


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.880	42.297	-31.703	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	46.000	46.207	-27.793	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

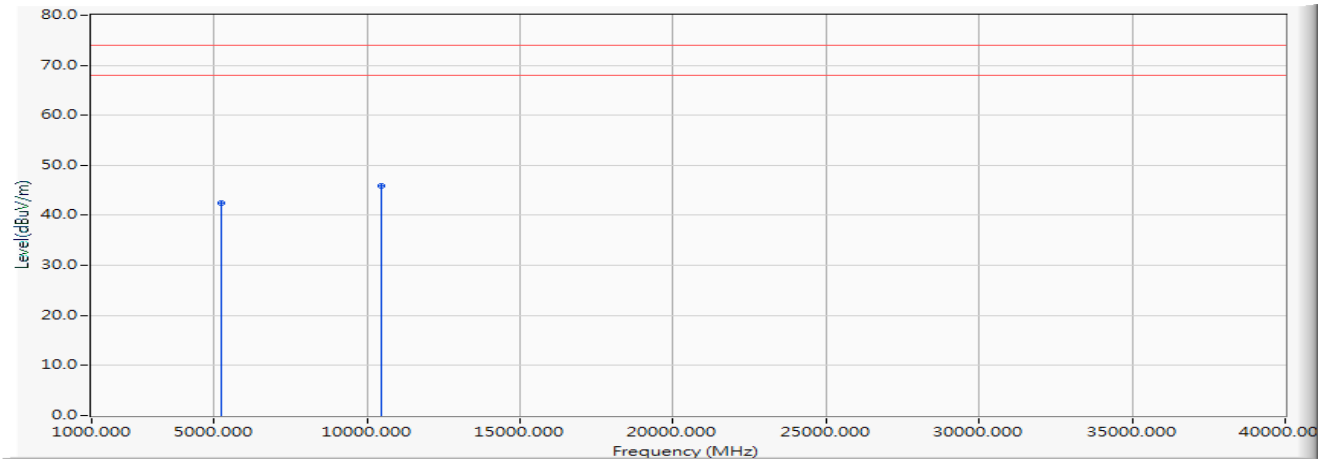


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.010	42.490	-31.510	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.620	45.854	-28.146	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

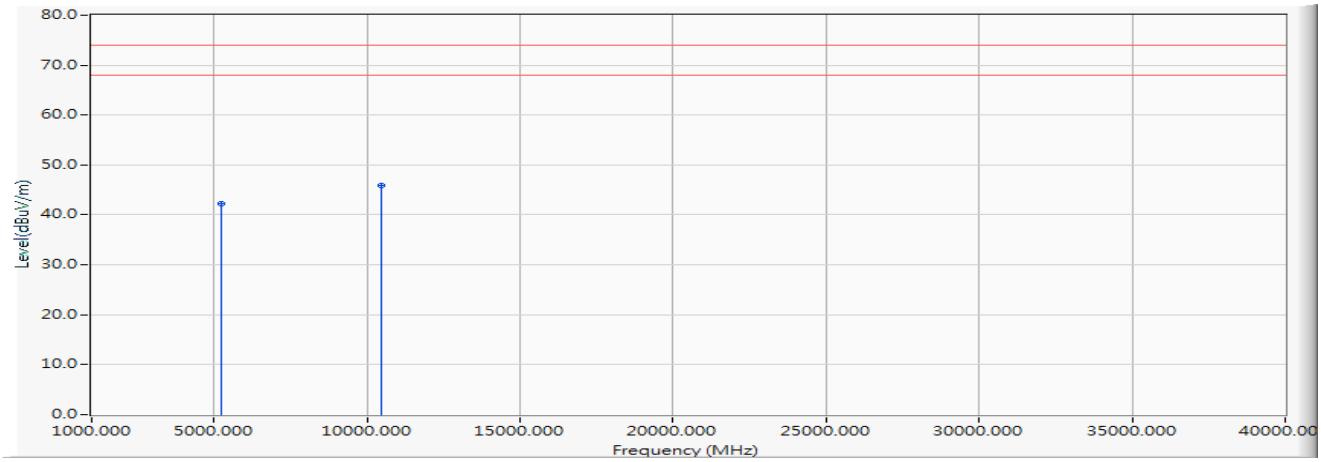


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.670	42.150	-31.850	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.680	45.914	-28.086	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

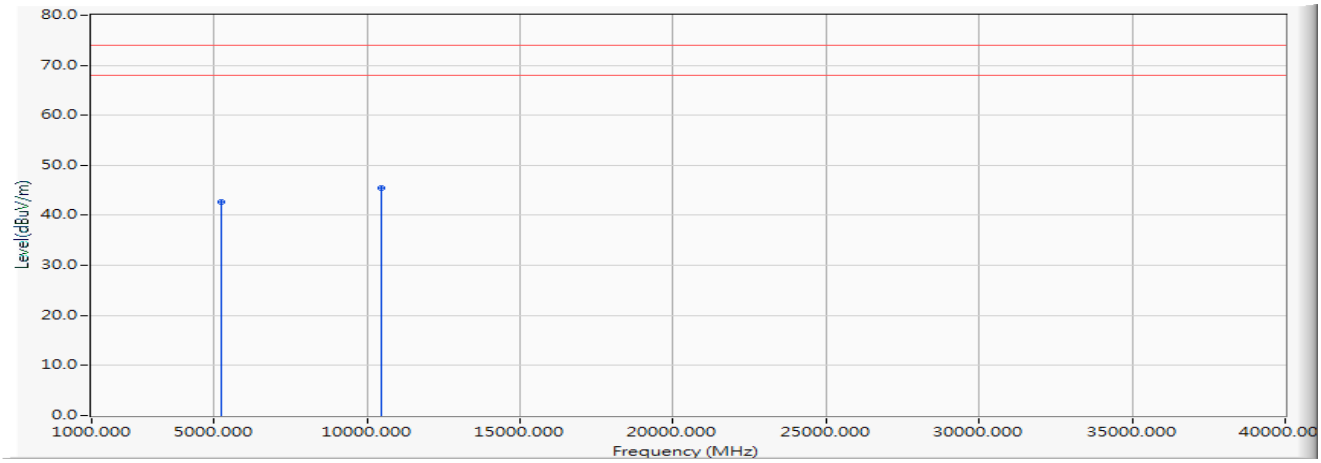


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.100	42.609	-31.391	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.300	45.569	-28.431	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

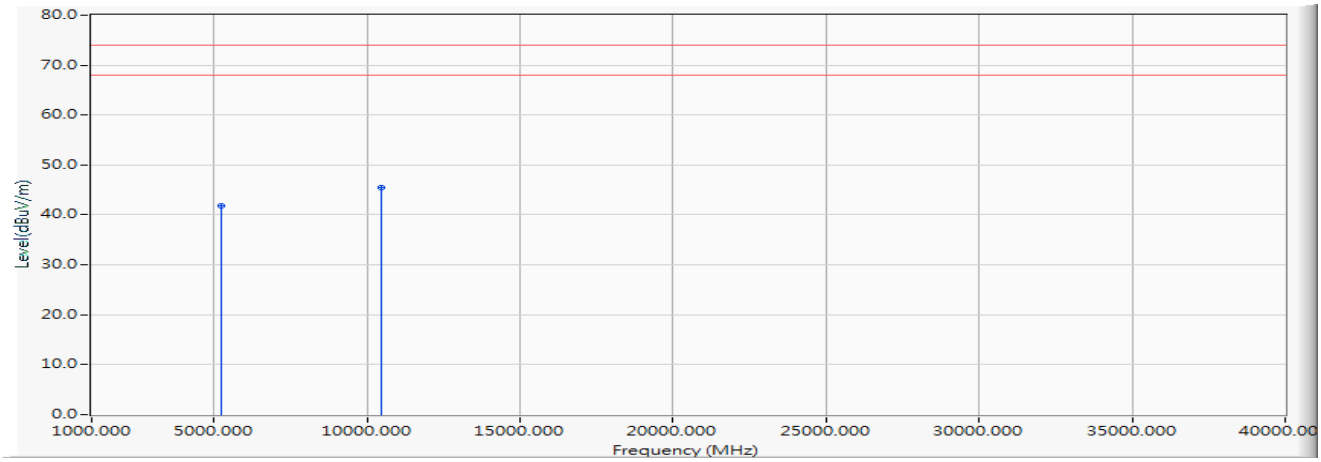


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.320	41.829	-32.171	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.200	45.469	-28.531	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

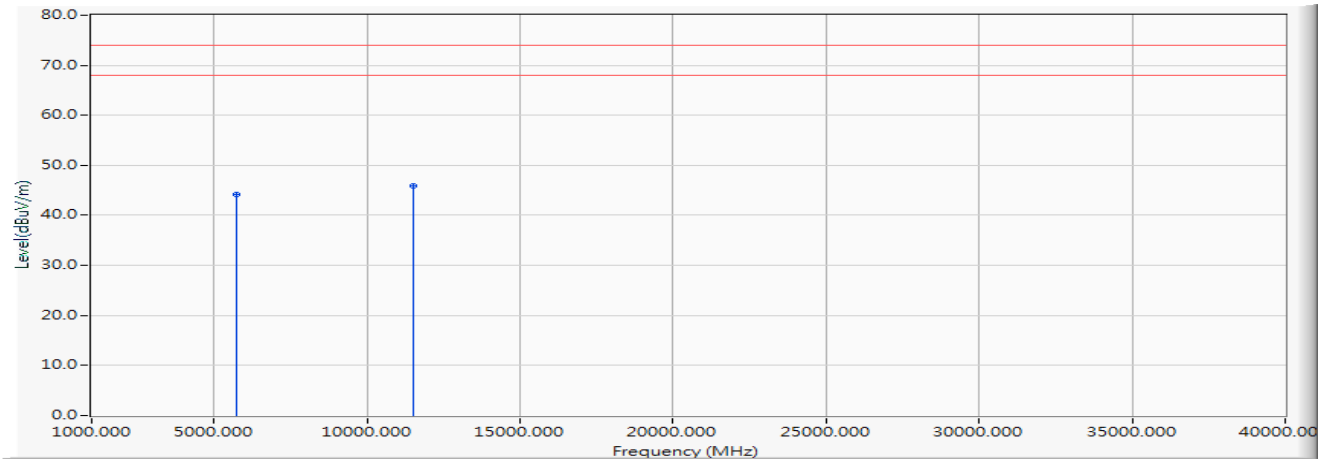


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	49.070	44.261	-29.739	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.960	45.854	-28.146	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

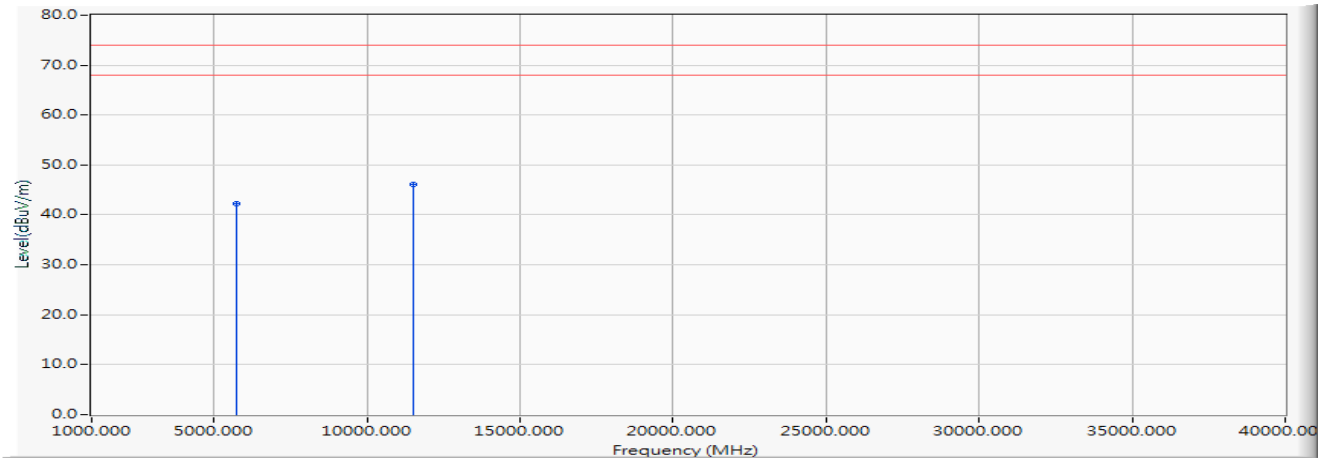


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.150	42.341	-31.659	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.150	46.044	-27.956	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

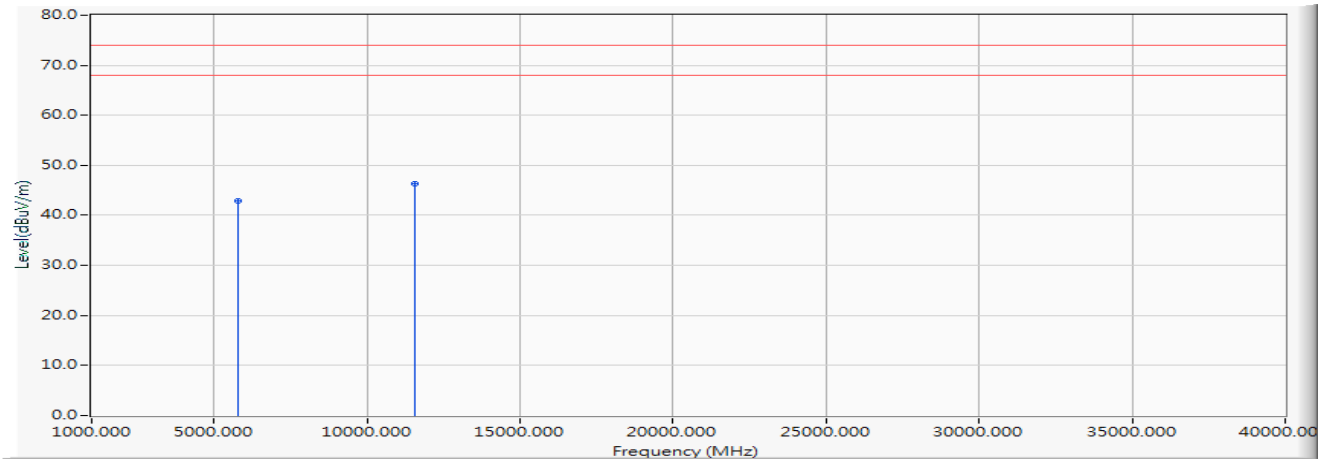


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.680	42.963	-31.037	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.360	46.353	-27.647	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

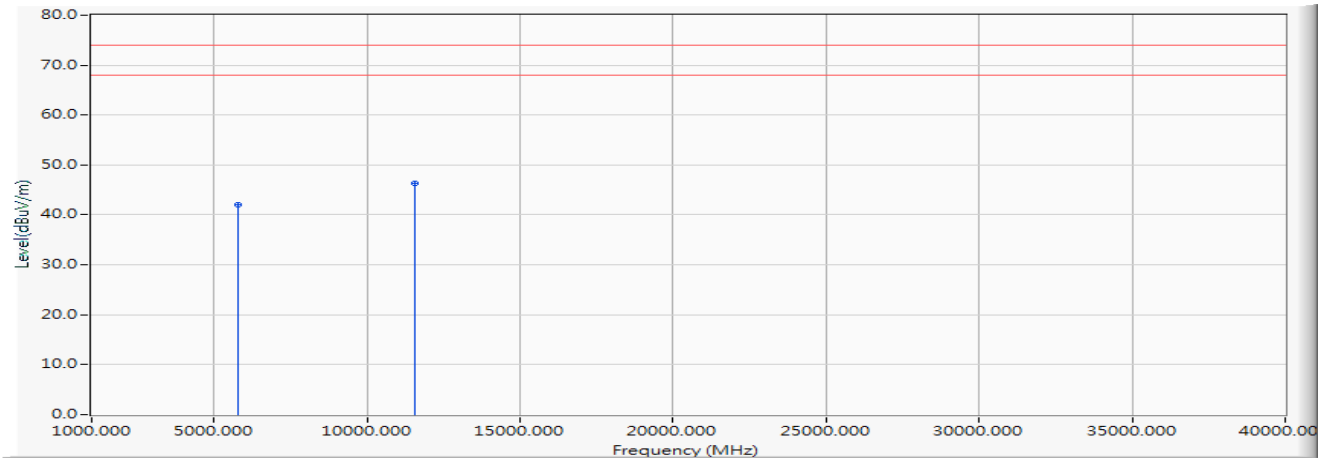


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.840	42.123	-31.877	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.430	46.423	-27.577	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

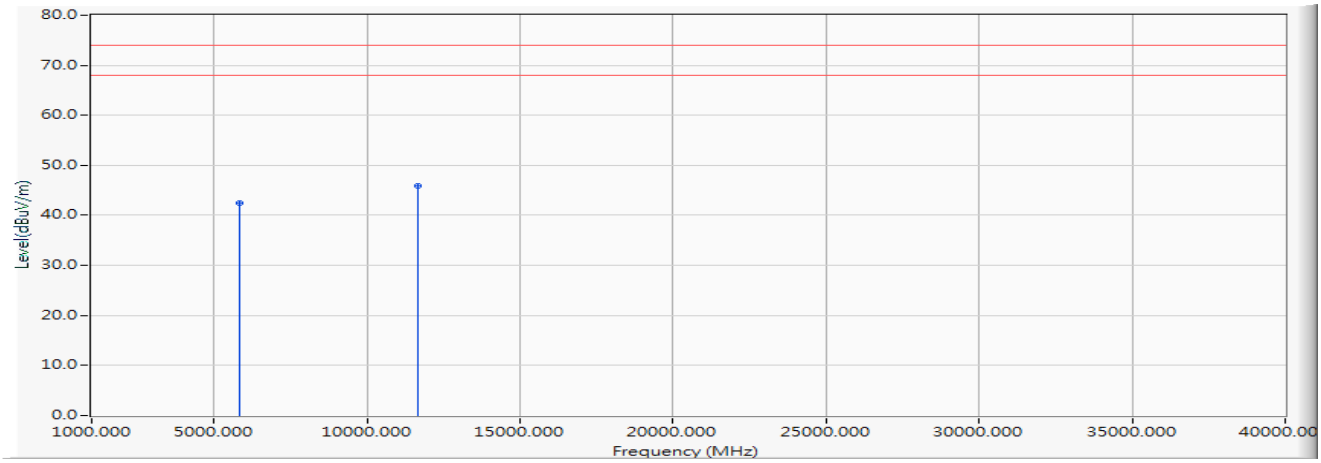


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.090	42.495	-31.505	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.910	46.003	-27.997	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 119: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

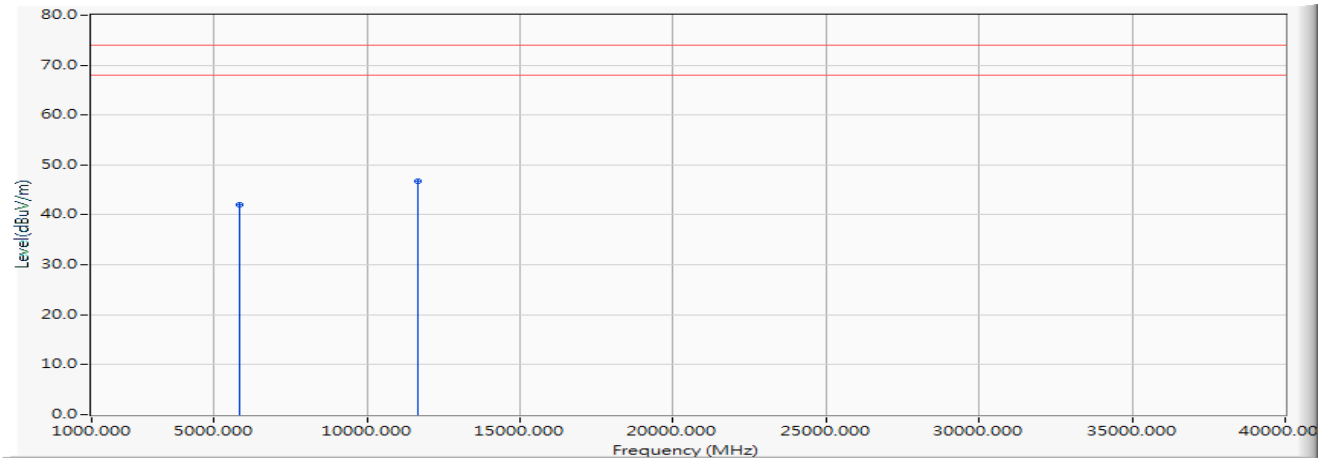


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.730	42.135	-31.865	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.650	46.743	-27.257	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

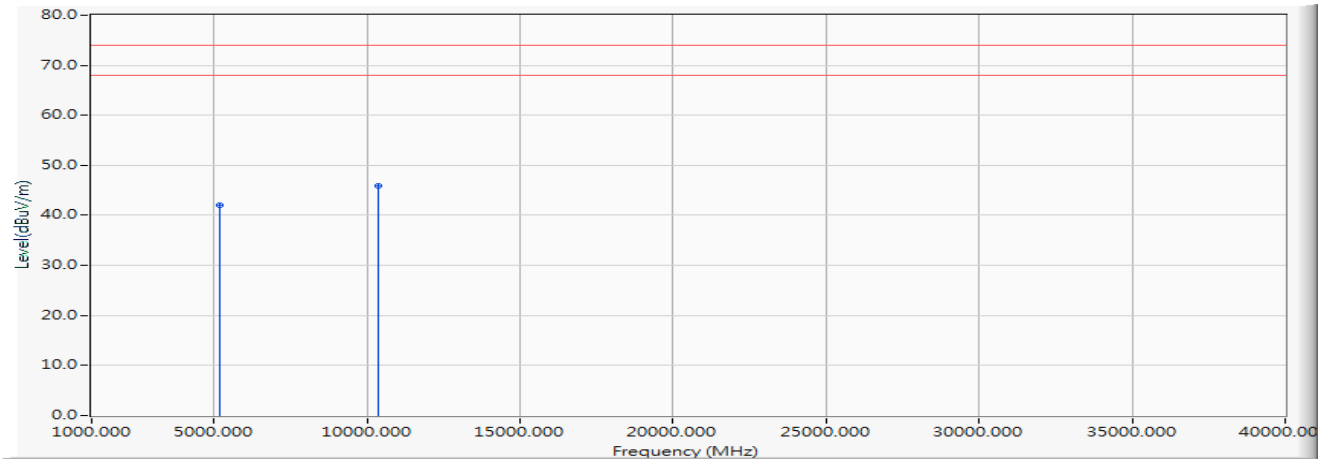


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.580	41.976	-32.024	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.680	45.891	-28.109	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

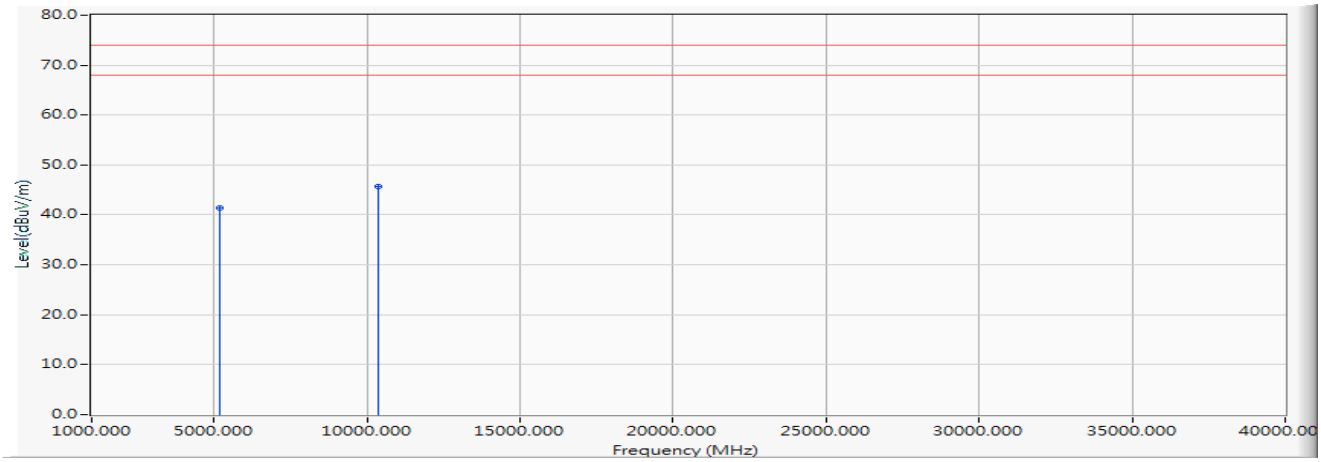


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.950	41.346	-32.654	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.530	45.741	-28.259	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

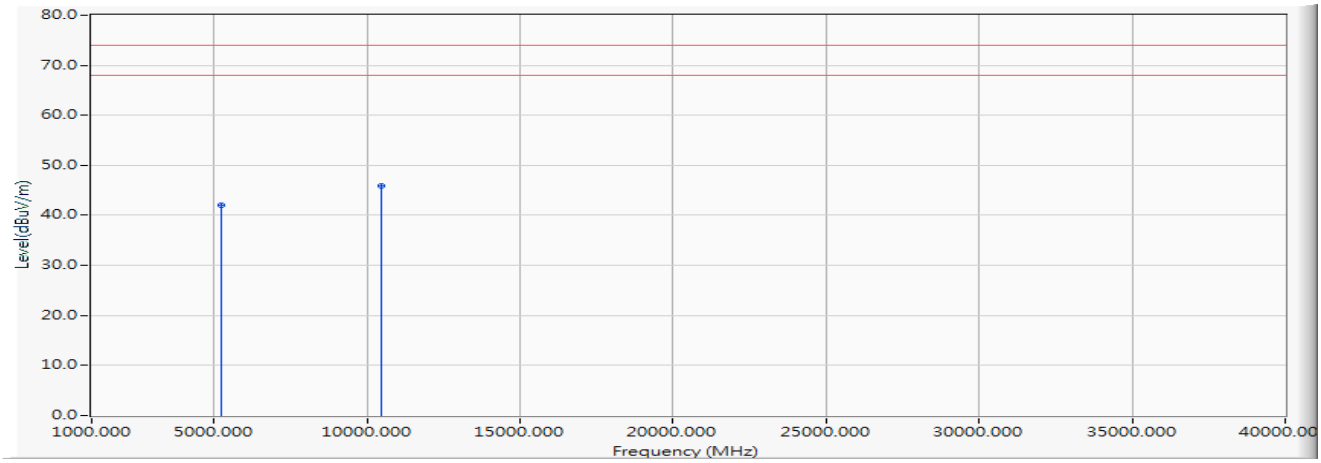


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.520	42.018	-31.982	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.660	45.896	-28.104	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

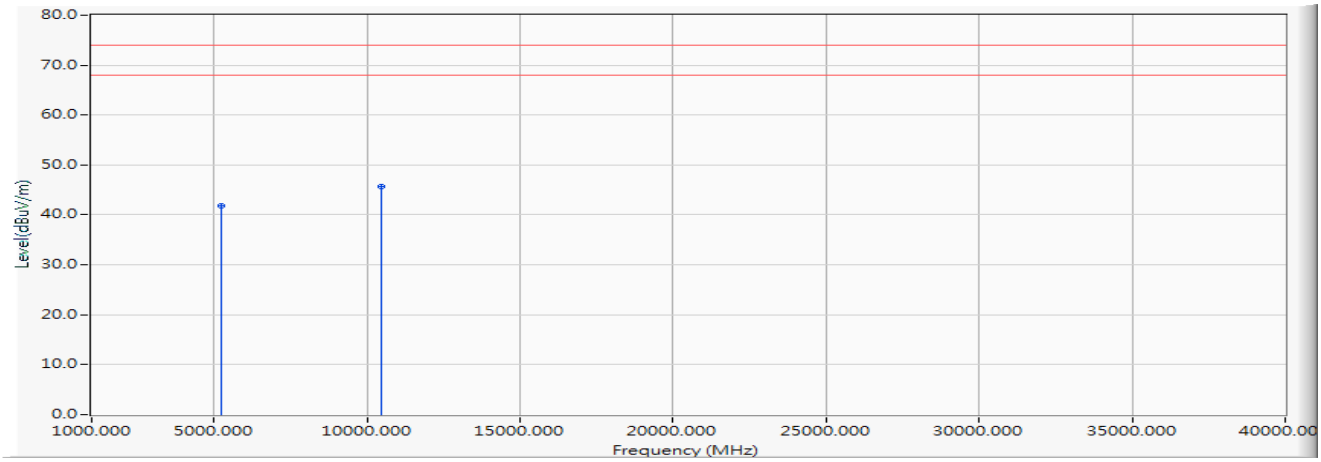


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.320	41.818	-32.182	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.410	45.646	-28.354	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

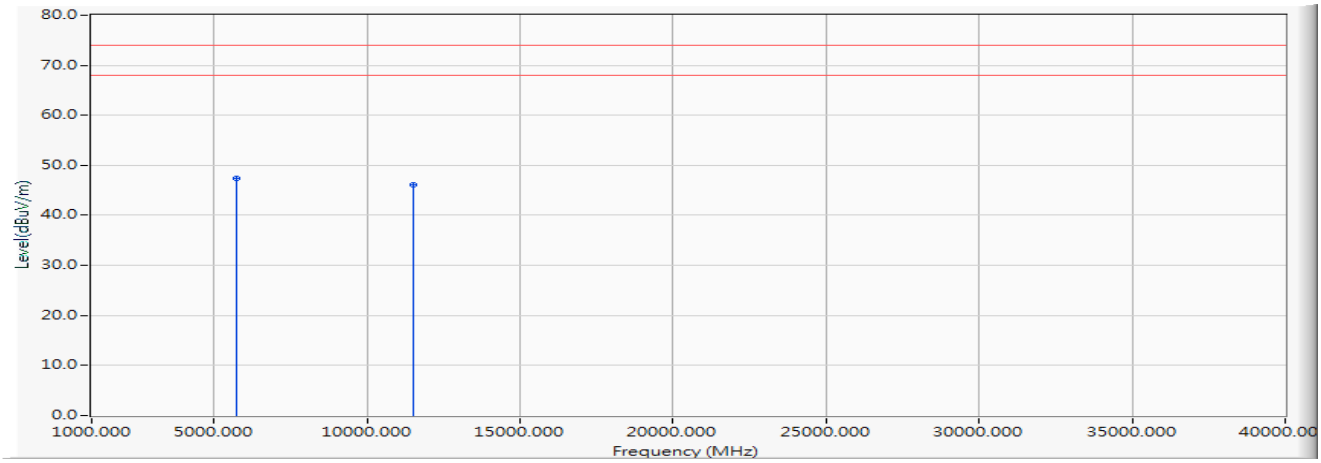

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	5755.000	-4.785	52.210	47.425	-26.575	74.000	PEAK
2		11510.000	1.898	44.130	46.029	-27.971	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

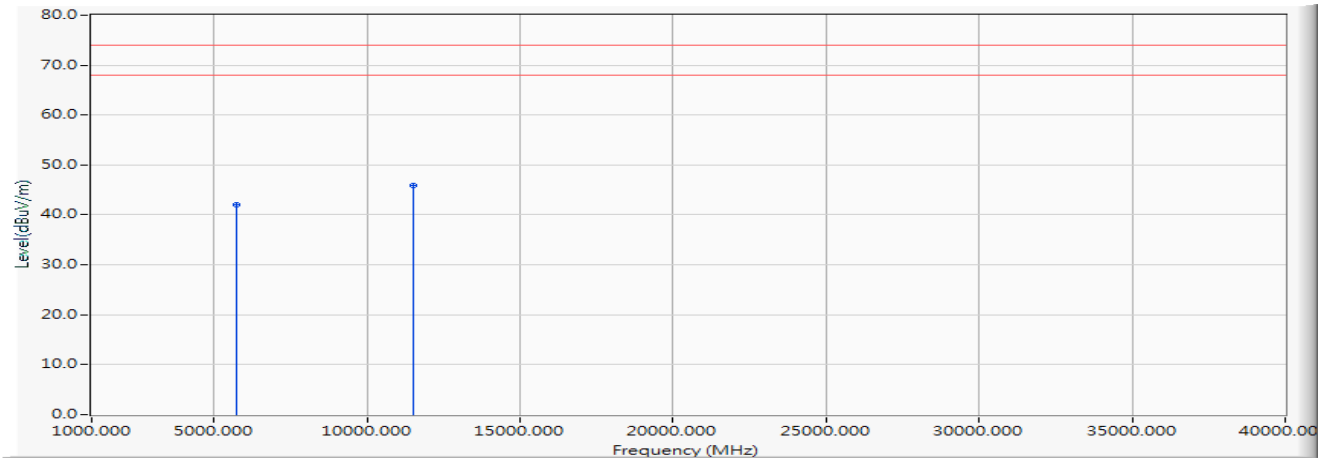


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.740	41.955	-32.045	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.980	45.879	-28.121	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

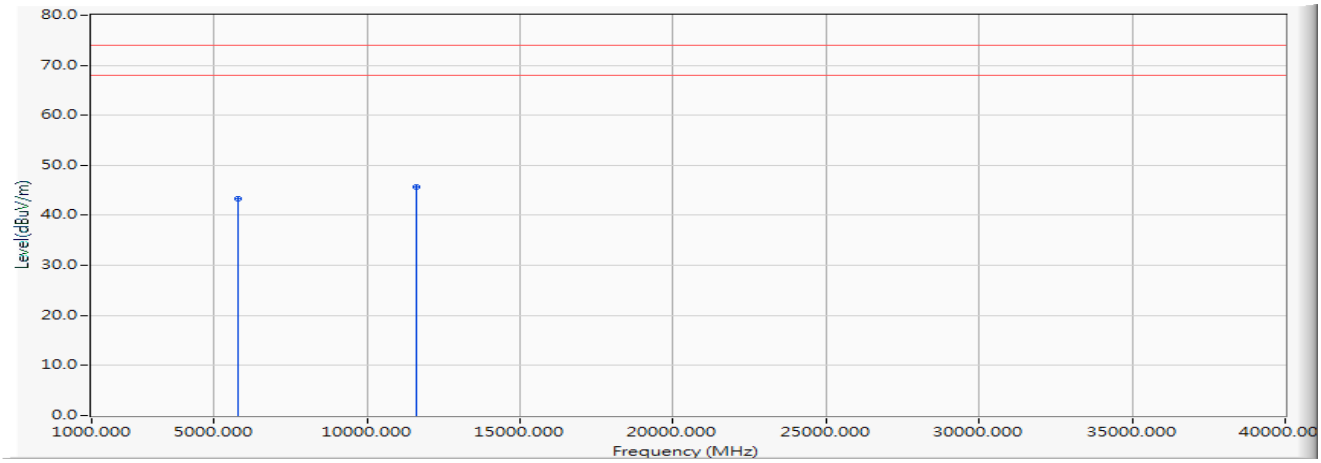

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.950	43.267	-30.733	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.750	45.763	-28.237	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 120: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

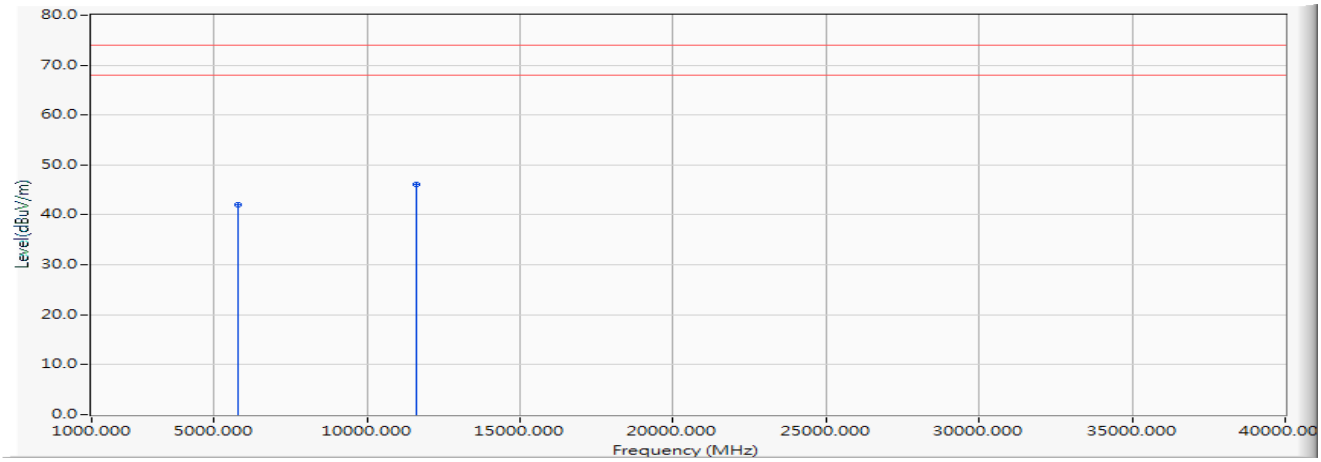


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.660	41.977	-32.023	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.160	46.173	-27.827	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 121: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

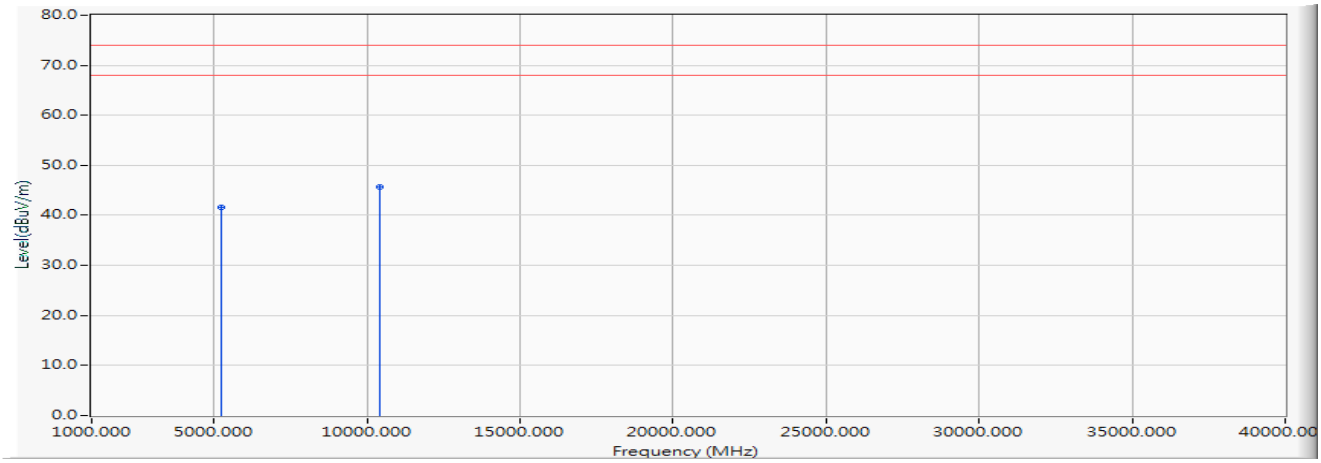

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.140	41.585	-32.415	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.480	45.671	-28.329	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 121: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

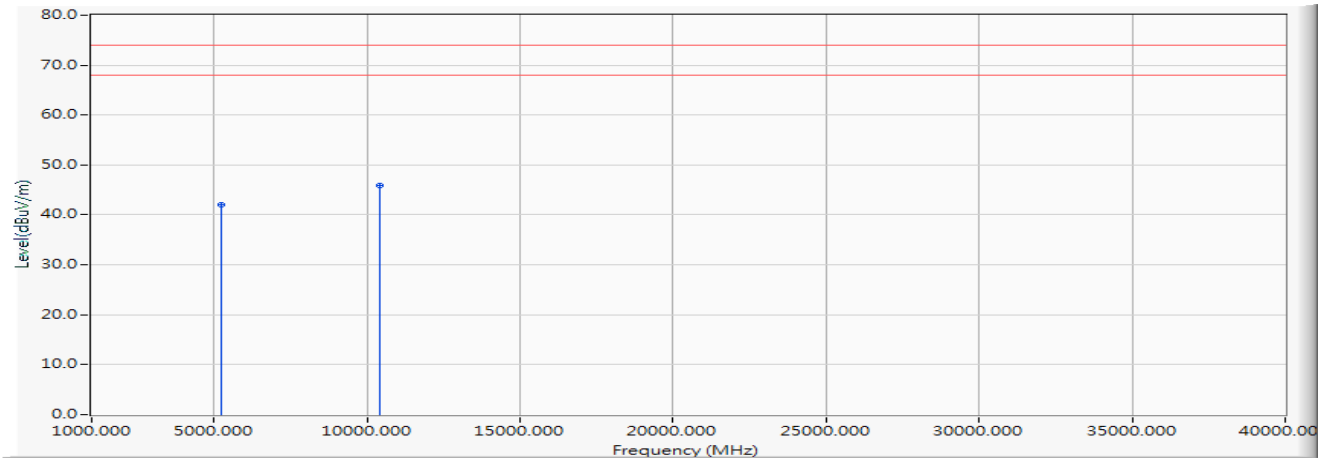


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.560	42.005	-31.995	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.630	45.821	-28.179	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 121: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

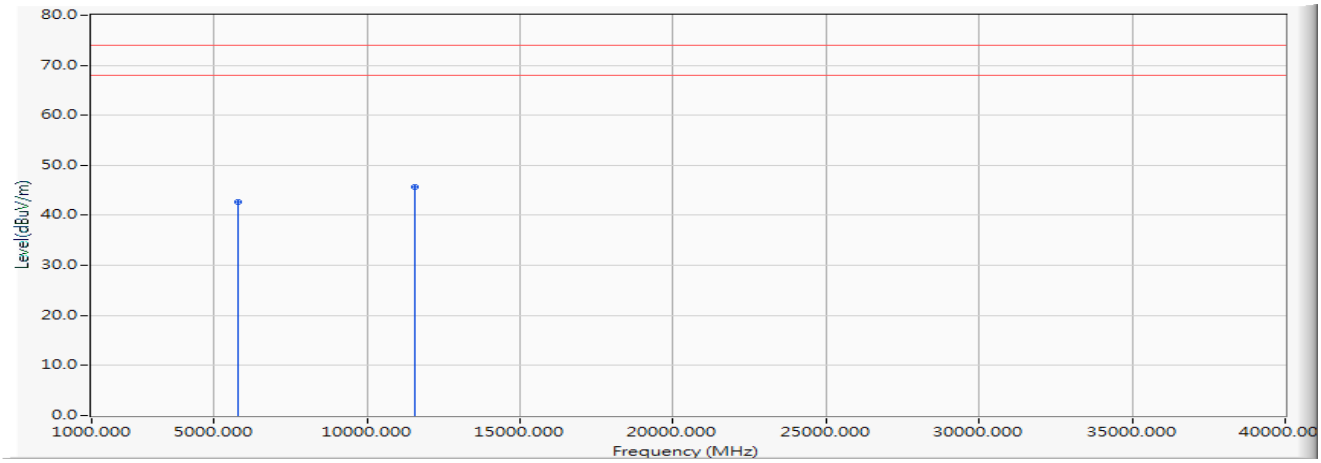


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.330	42.587	-31.413	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.780	45.767	-28.233	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 121: Radio 1_SISO B: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

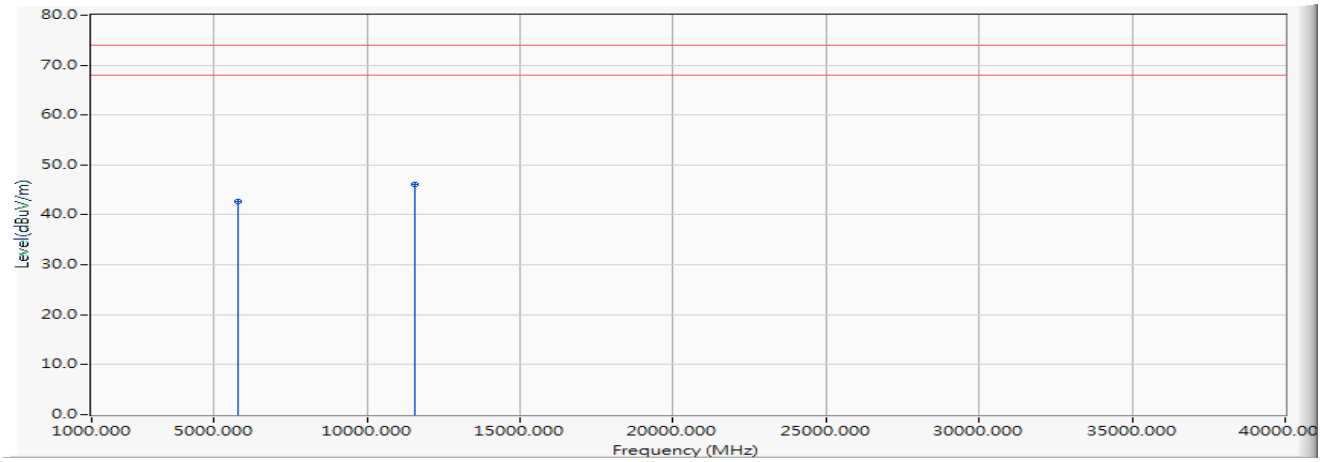


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.410	42.667	-31.333	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.170	46.157	-27.843	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

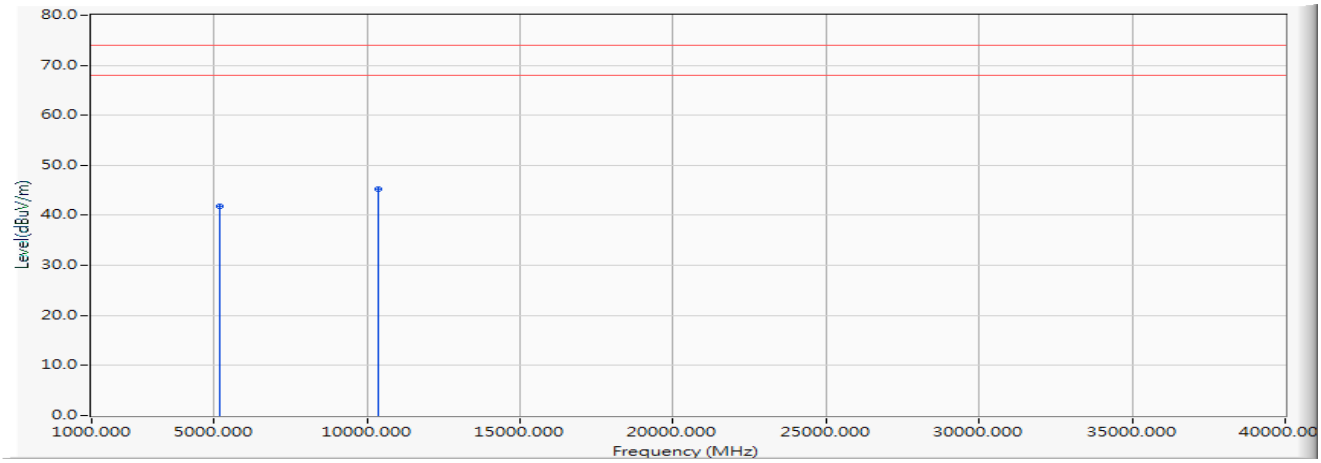


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.470	41.839	-32.161	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.170	45.350	-28.650	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

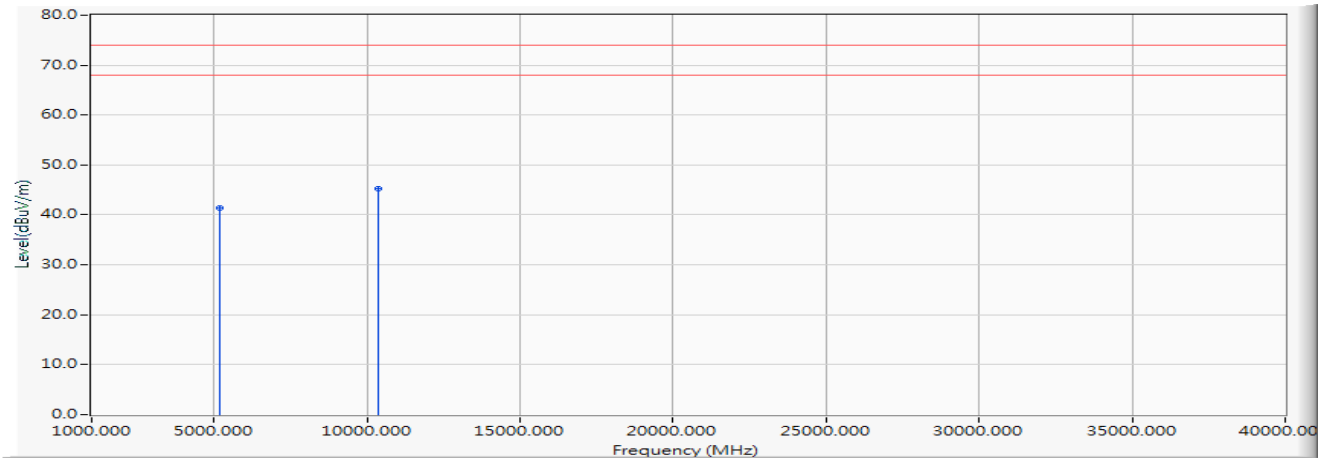


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.070	41.439	-32.561	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.160	45.340	-28.660	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

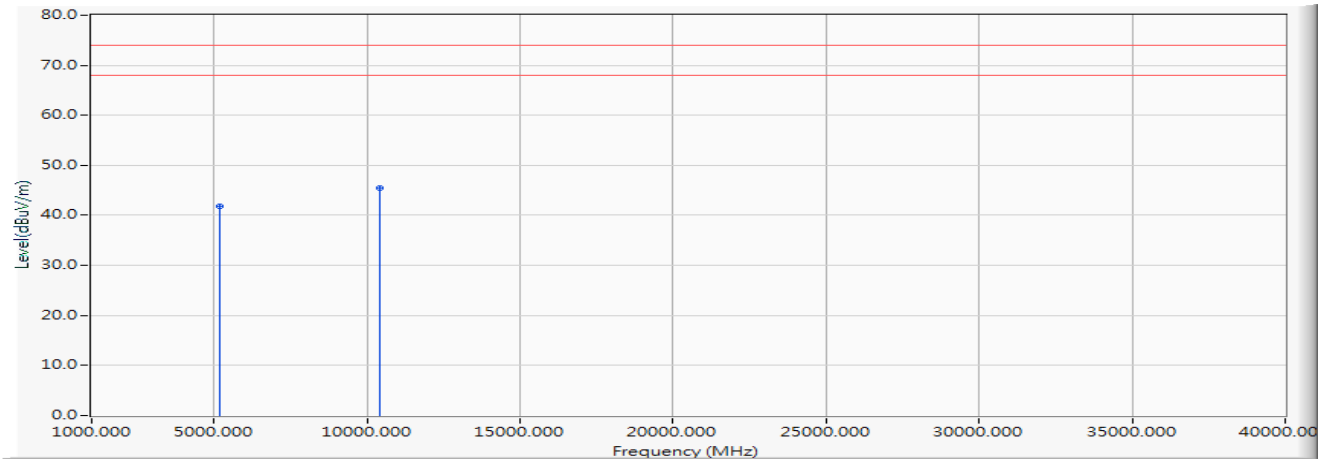


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.510	41.927	-32.073	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.210	45.417	-28.583	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH40 (5200MHz)
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

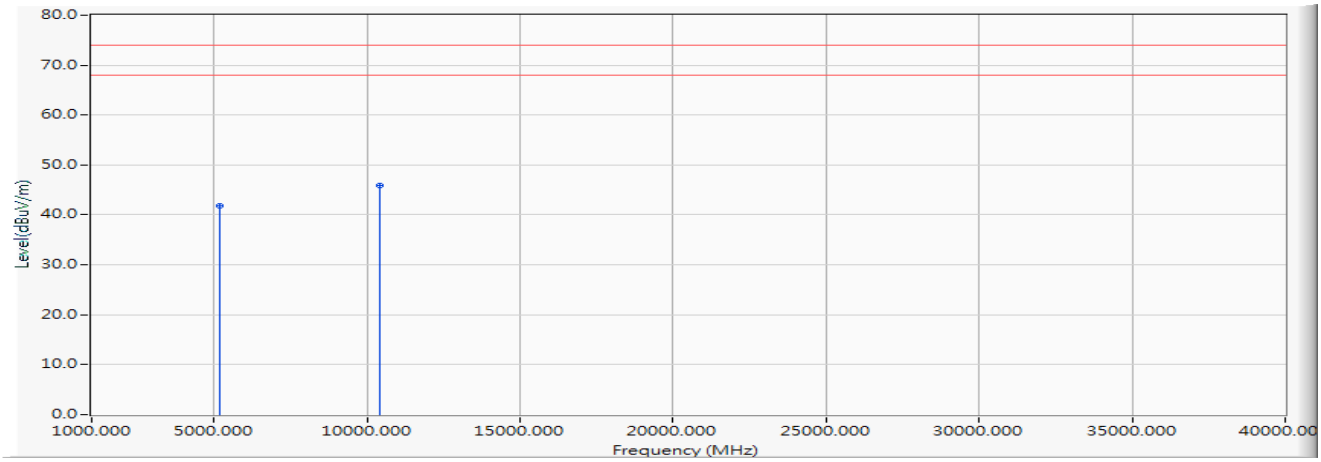


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.350	41.767	-32.233	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.670	45.877	-28.123	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

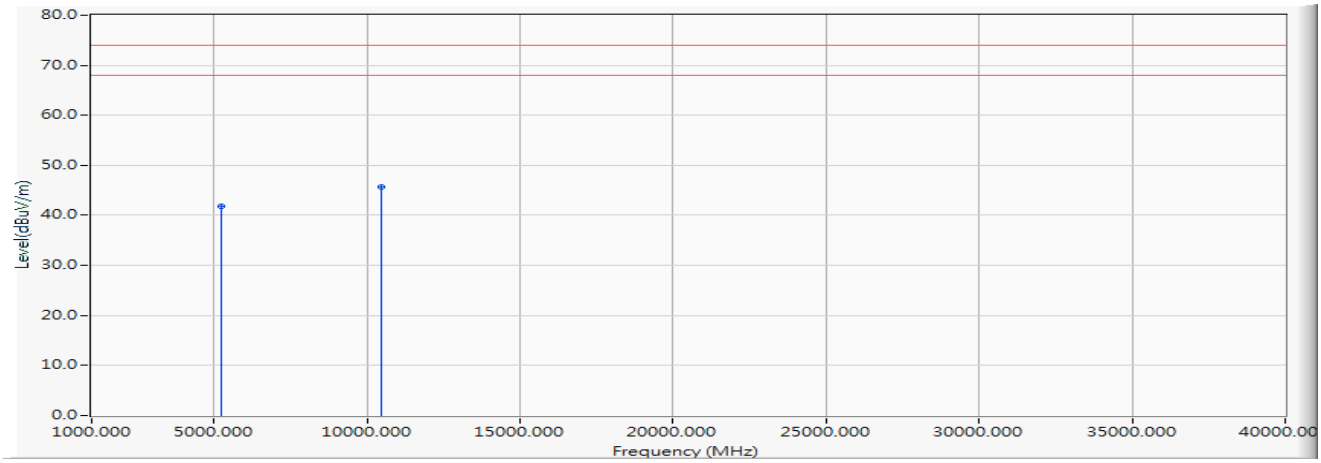


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.370	41.850	-32.150	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.400	45.634	-28.366	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

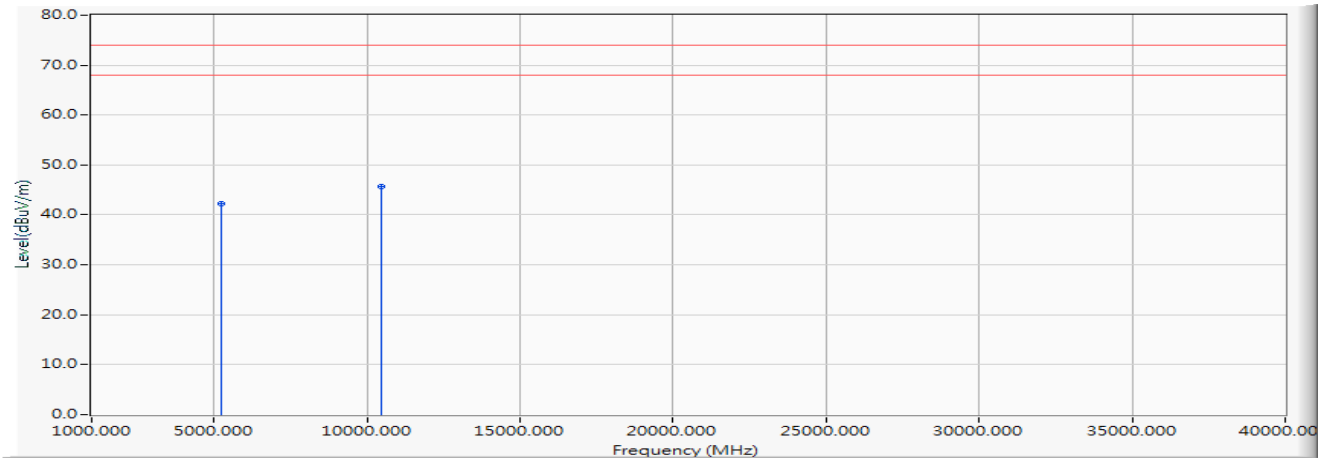


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.860	42.340	-31.660	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.360	45.594	-28.406	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

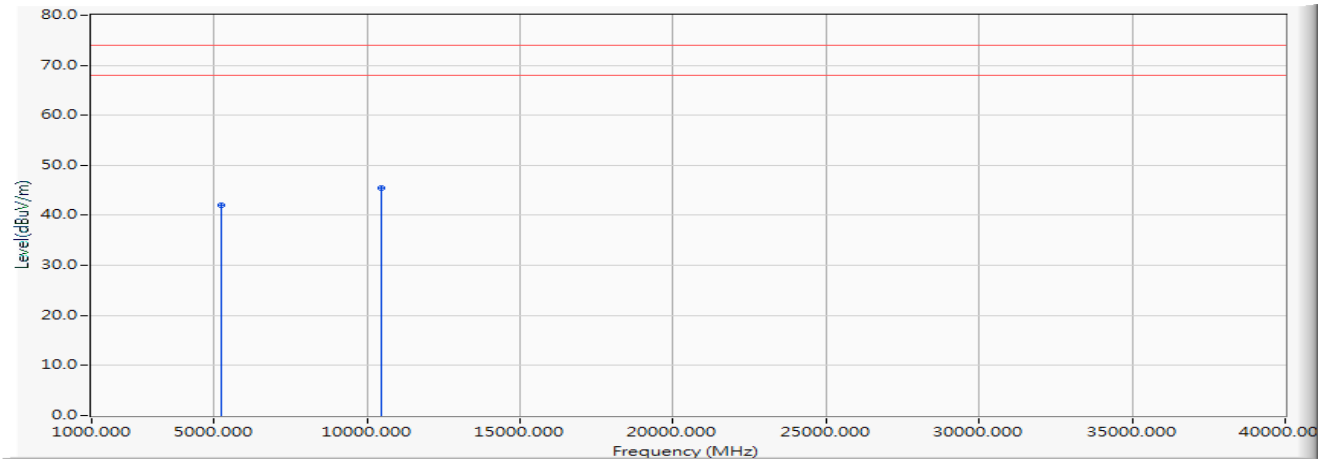


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.600	42.109	-31.891	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.140	45.409	-28.591	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

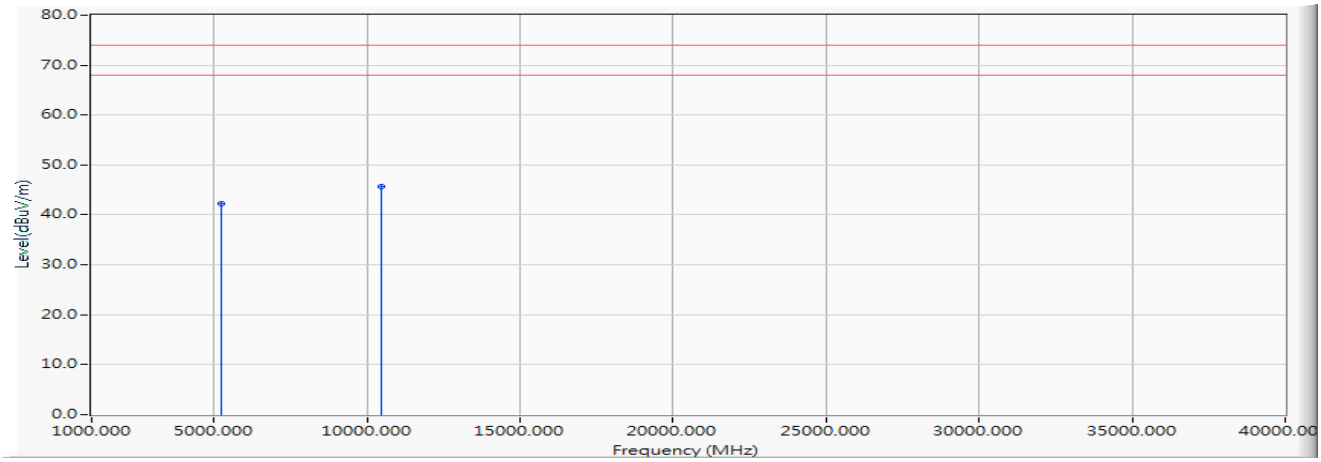


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.740	42.249	-31.751	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.510	45.779	-28.221	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

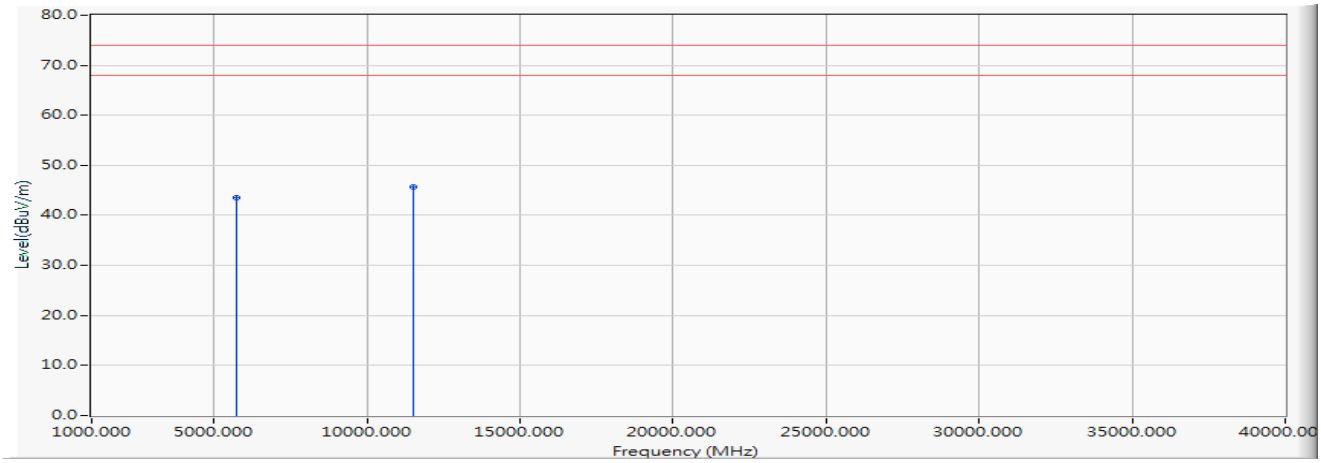


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.380	43.571	-30.429	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.720	45.614	-28.386	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

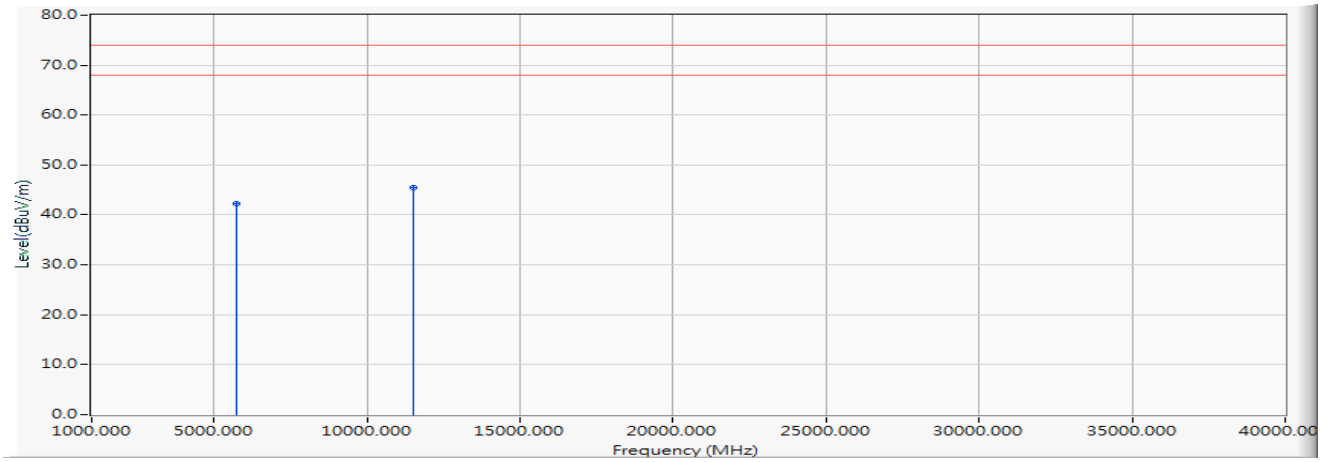


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.110	42.301	-31.699	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.530	45.424	-28.576	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

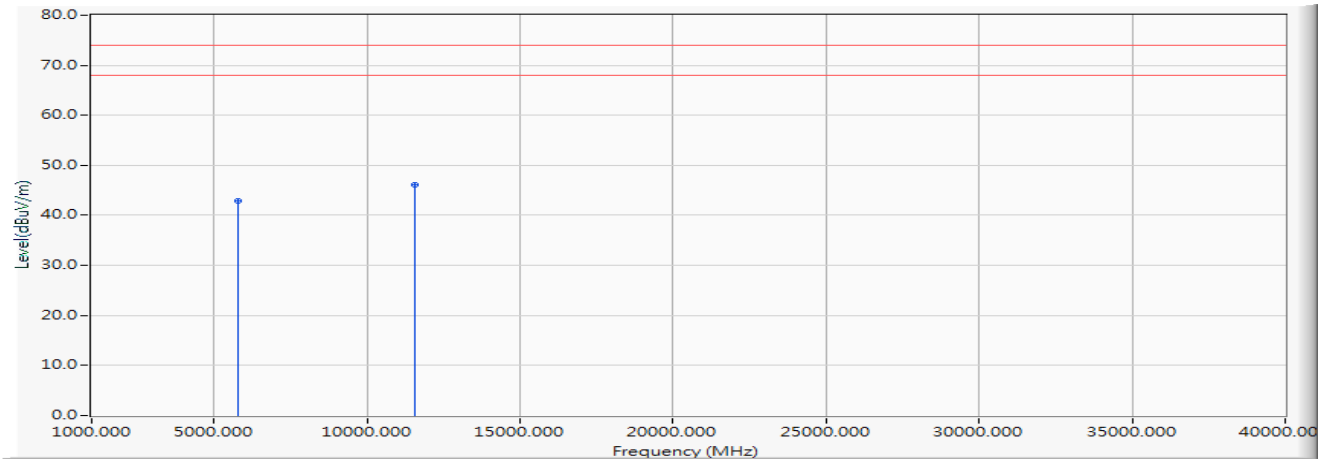

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.560	42.843	-31.157	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.090	46.083	-27.917	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

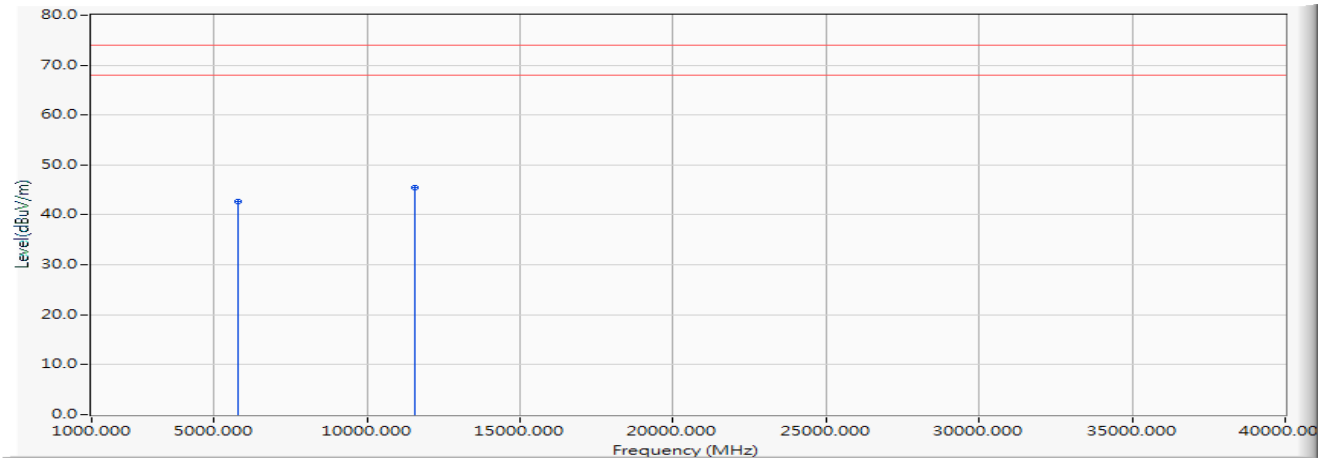


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.380	42.663	-31.337	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.560	45.553	-28.447	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

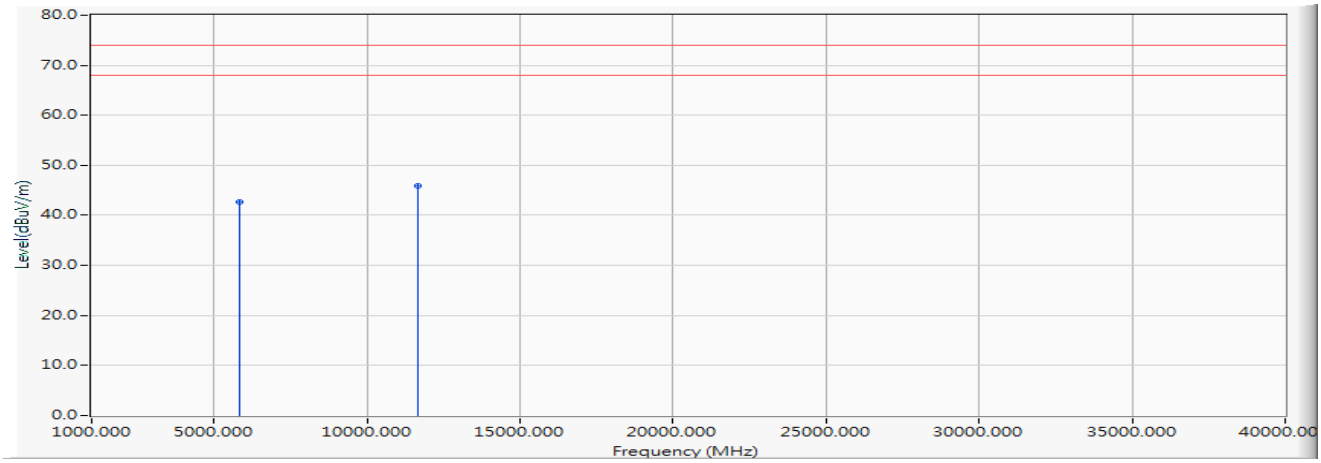


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.280	42.685	-31.315	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.720	45.813	-28.187	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)
測試模式：Mode 122: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

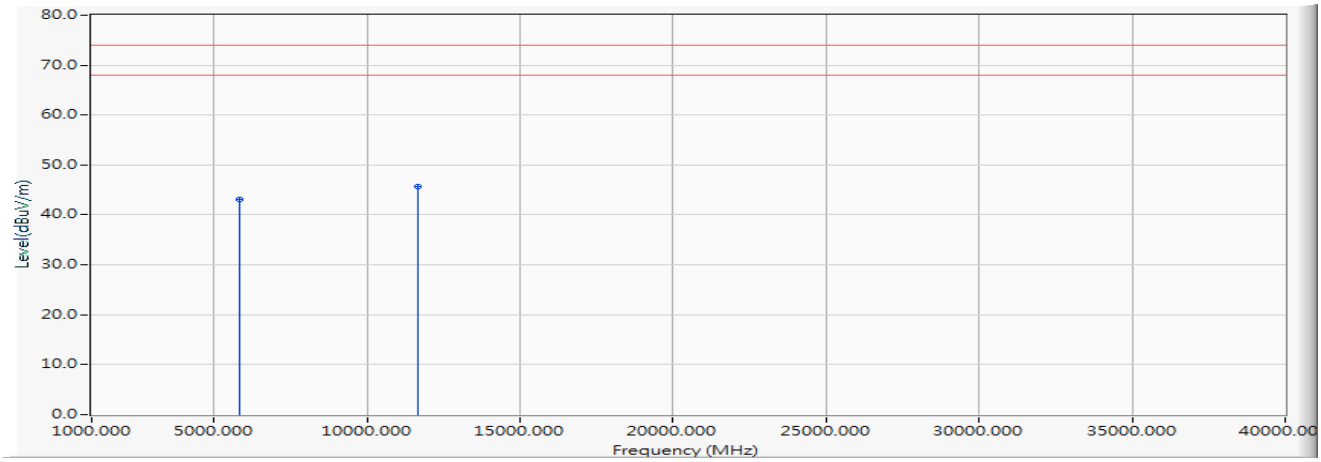


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.720	43.125	-30.875	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.520	45.613	-28.387	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

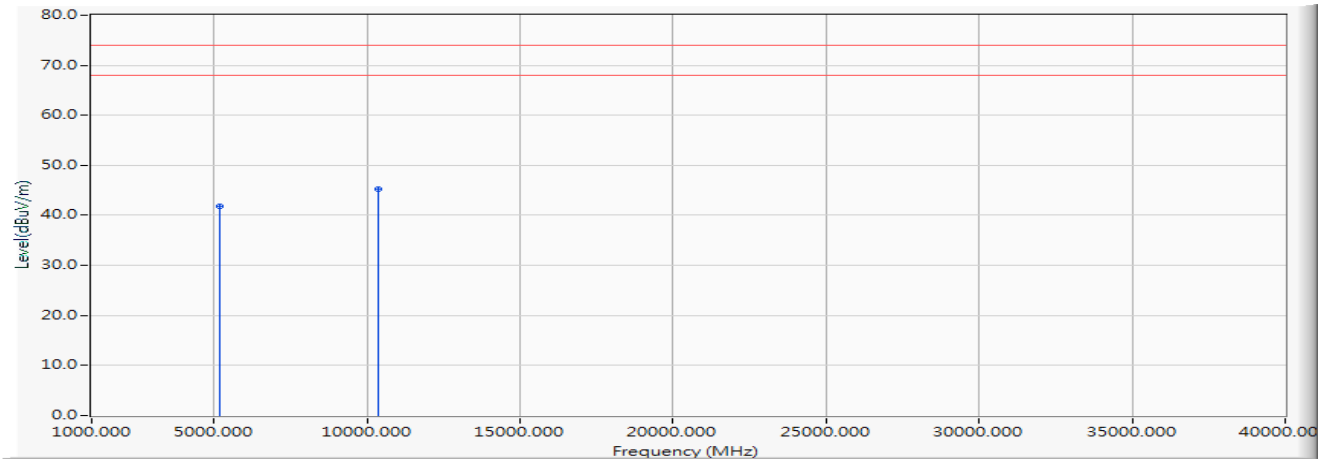


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.330	41.726	-32.274	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.950	45.161	-28.839	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

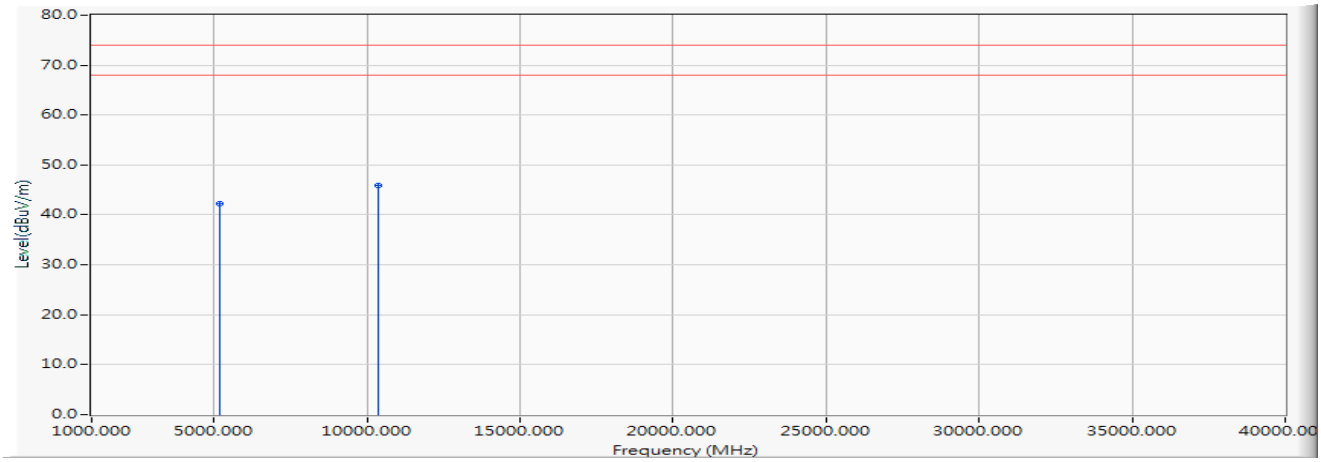


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.790	42.186	-31.814	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.670	45.881	-28.119	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

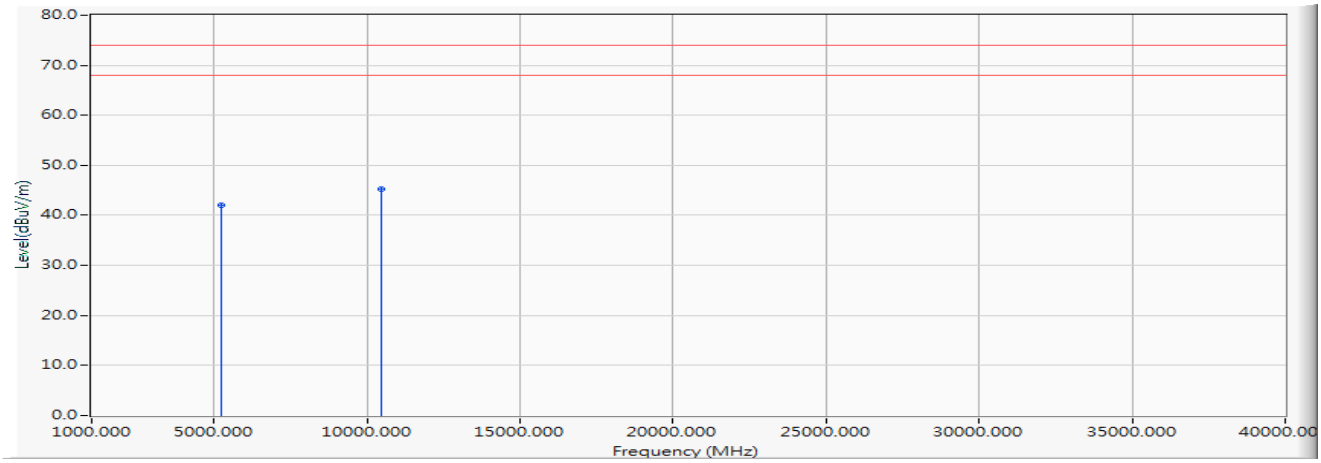


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.600	42.098	-31.902	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.010	45.246	-28.754	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

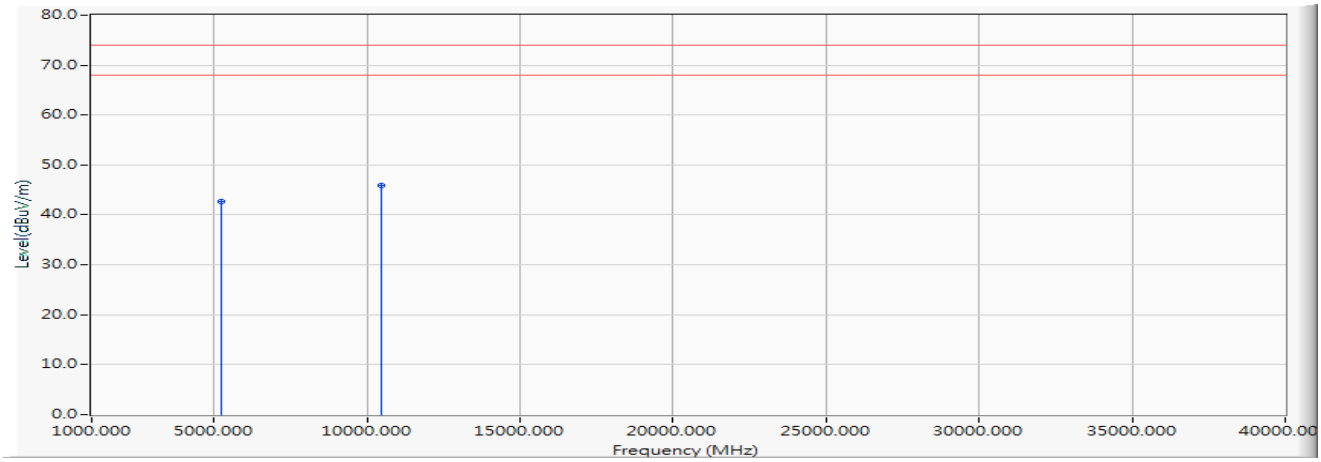


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.240	42.738	-31.262	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.760	45.996	-28.004	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755Hz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

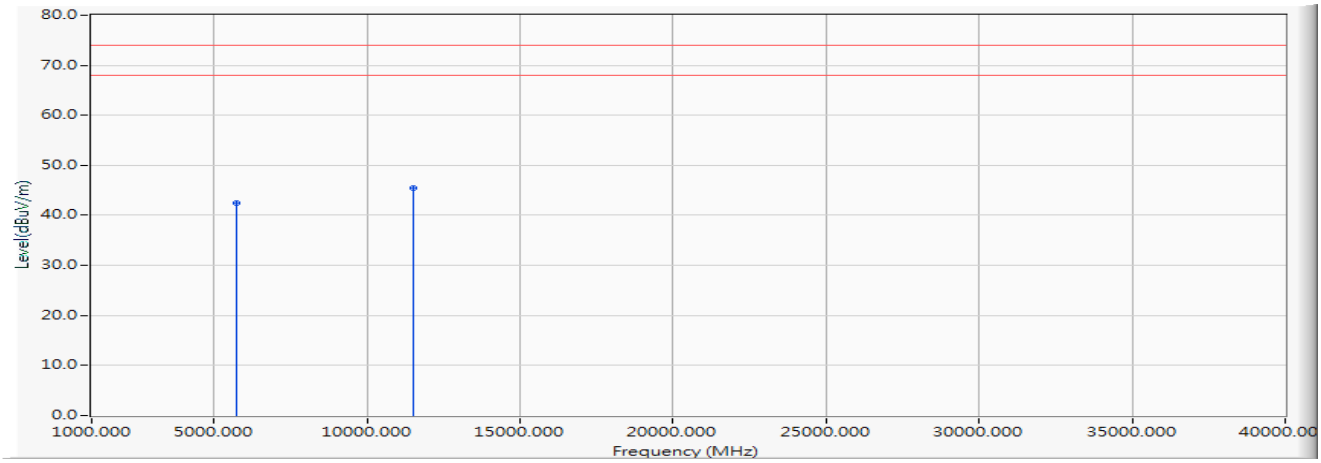


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.220	42.435	-31.565	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.560	45.459	-28.541	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755Hz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

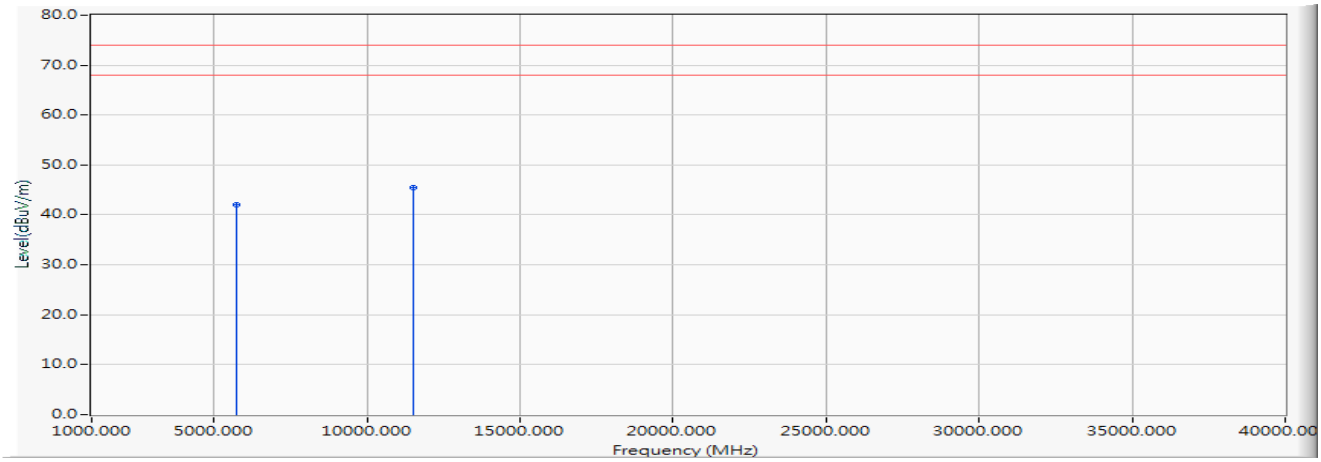


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.790	42.005	-31.995	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.600	45.499	-28.501	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795Hz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

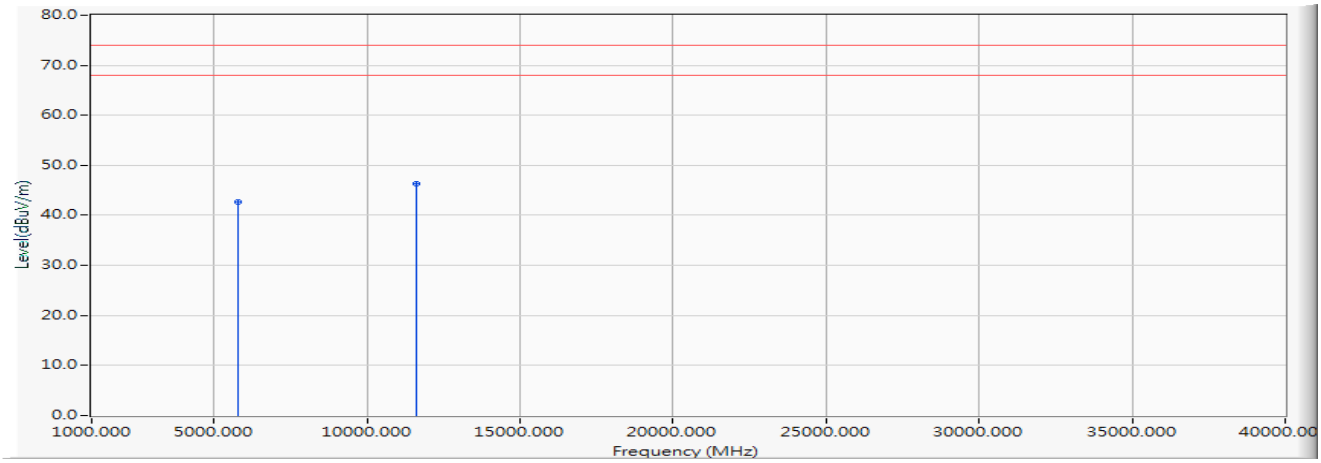


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.370	42.687	-31.313	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.400	46.413	-27.587	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795Hz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 123: Radio 1_CDD: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

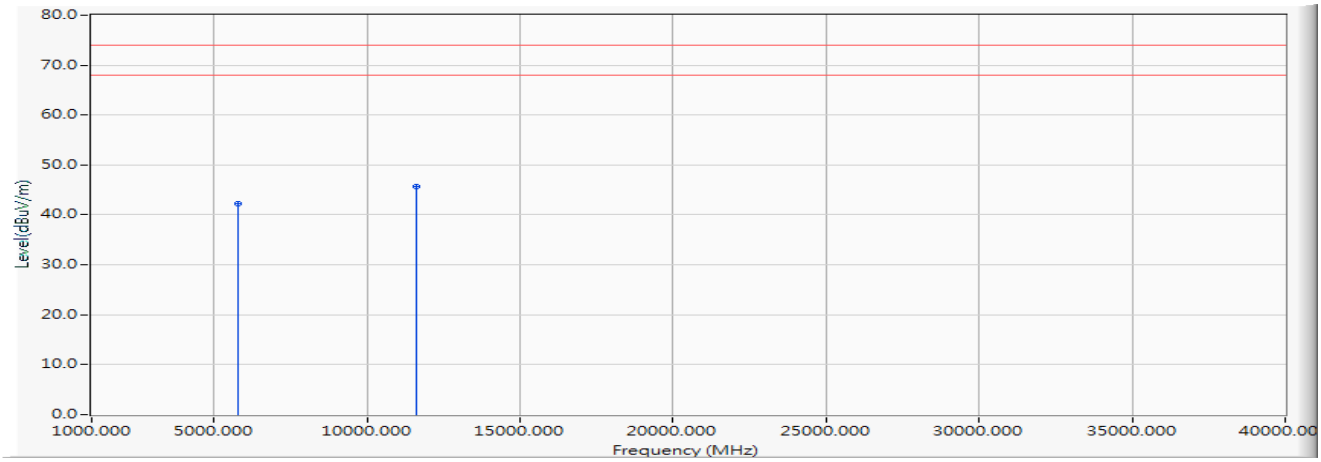


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.890	42.207	-31.793	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.760	45.773	-28.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

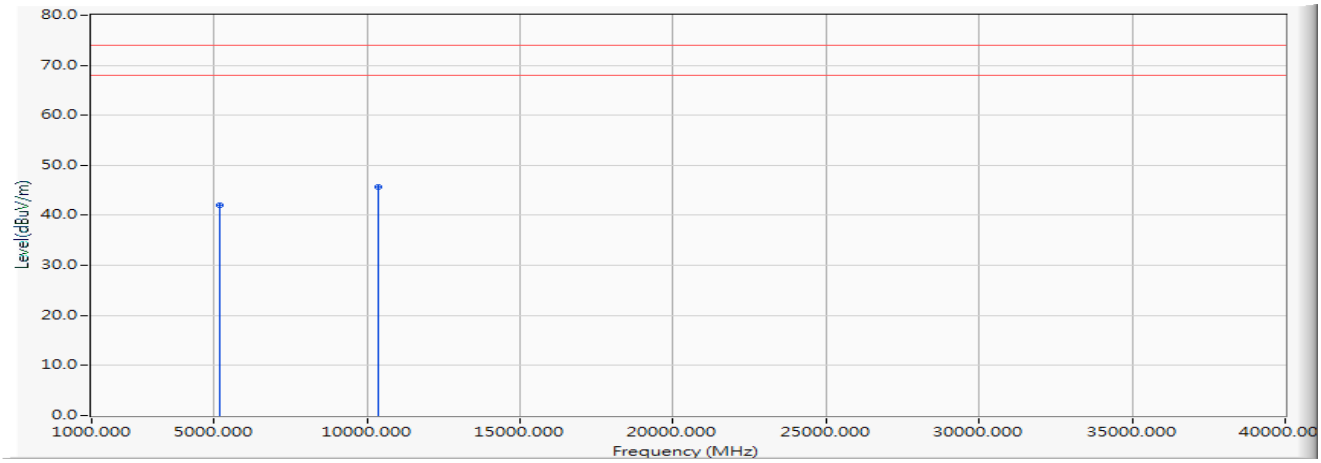


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.650	42.019	-31.981	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.480	45.660	-28.340	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

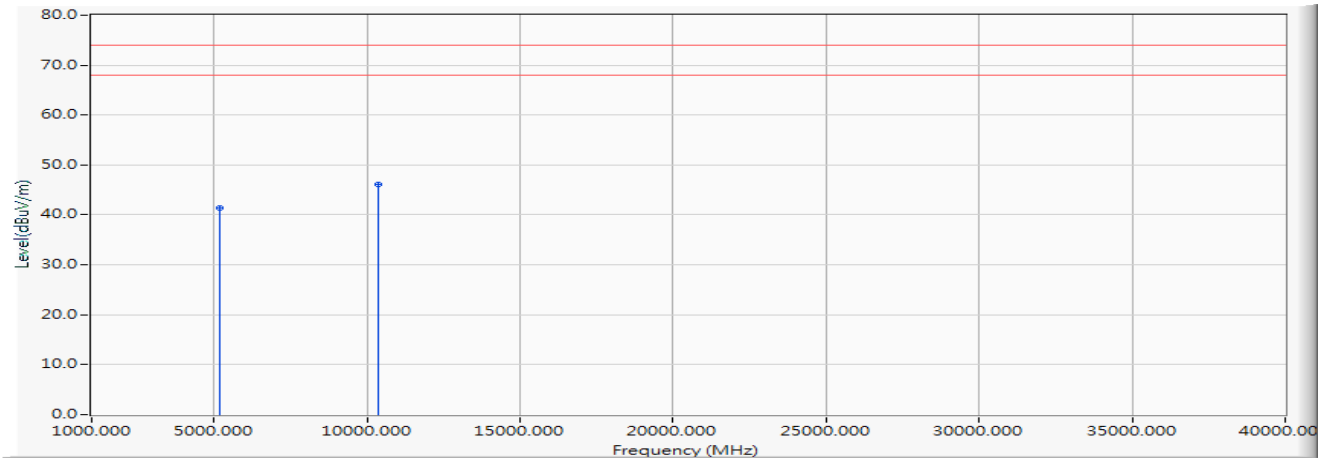


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.950	41.319	-32.681	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.960	46.140	-27.860	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

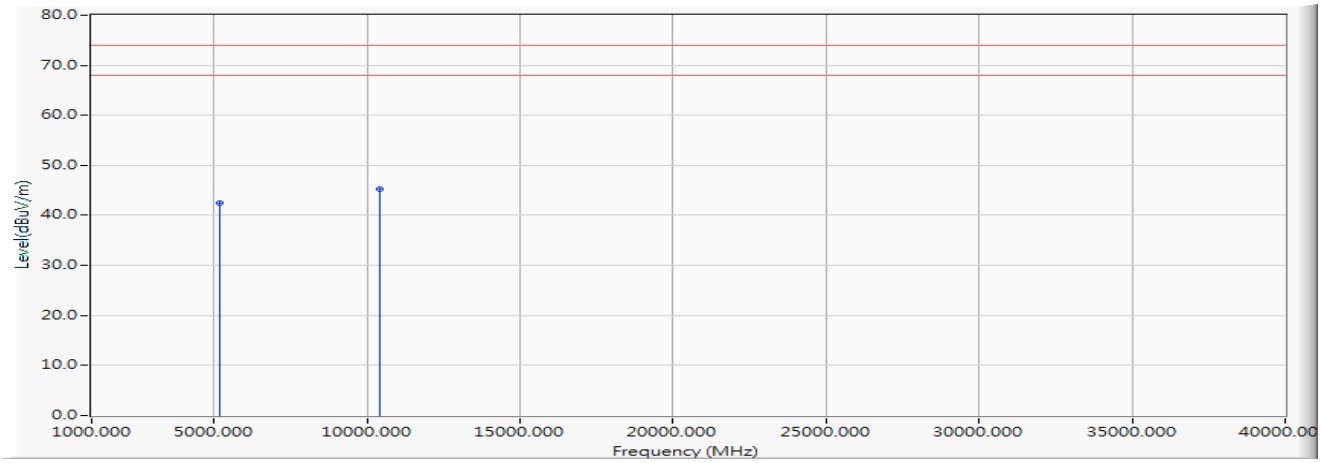


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	48.150	42.567	-31.433	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.080	45.287	-28.713	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH40 (5200MHz)
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

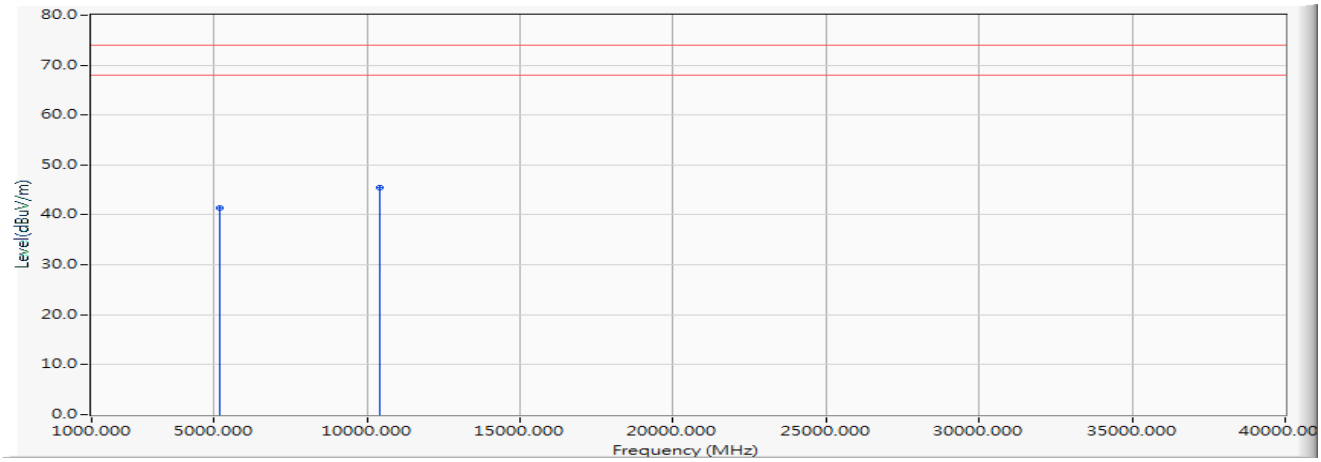


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.050	41.467	-32.533	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.160	45.367	-28.633	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

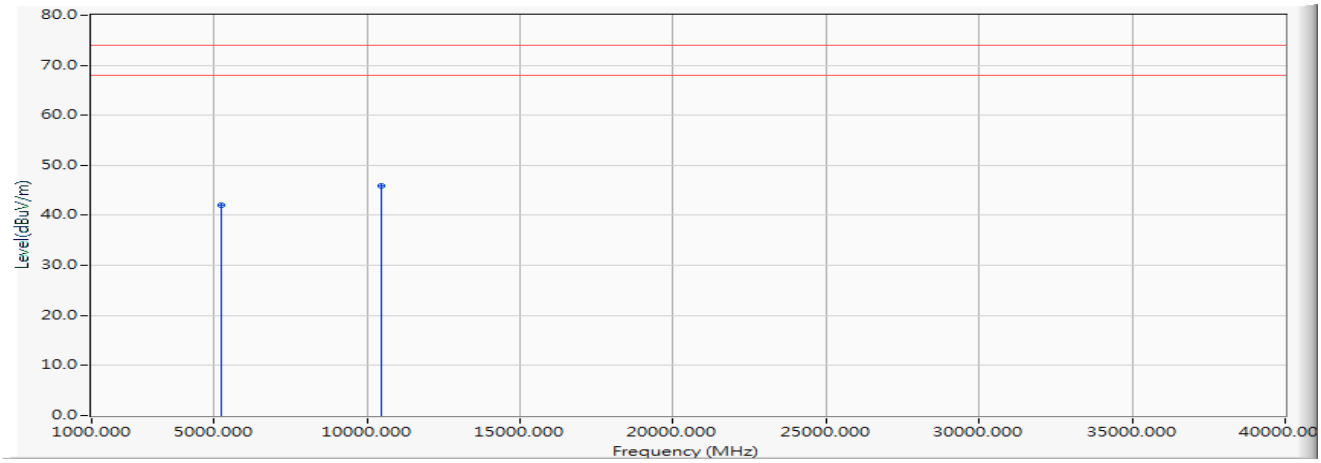


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.600	42.080	-31.920	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.680	45.914	-28.086	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

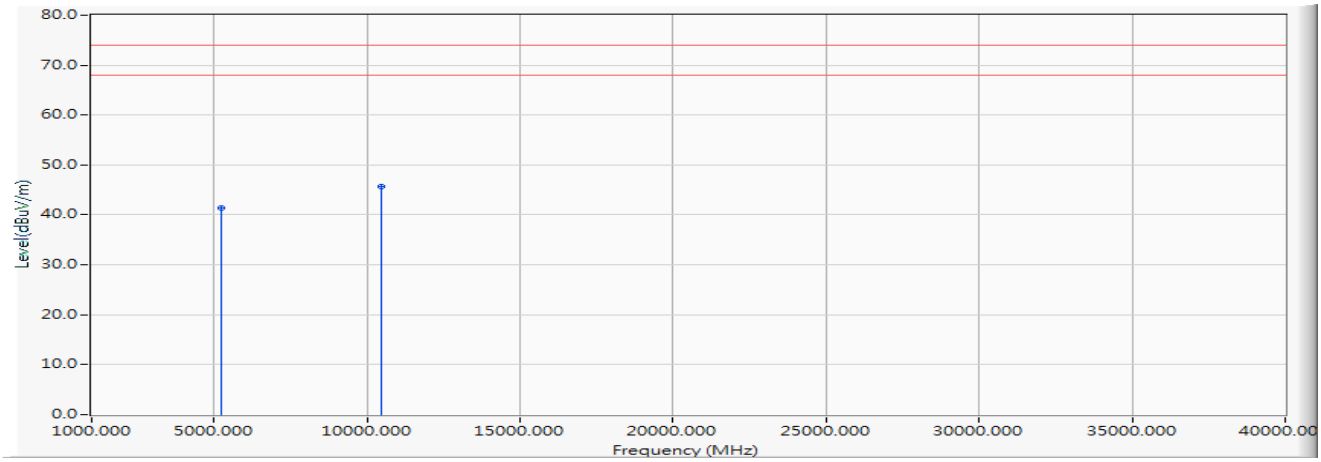


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.850	41.330	-32.670	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.380	45.614	-28.386	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

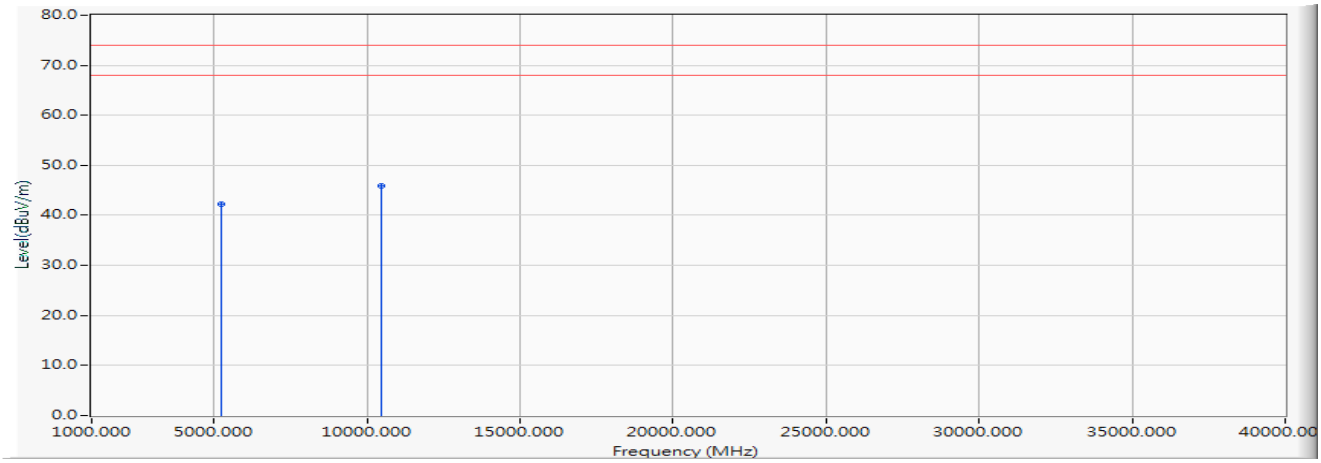


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.660	42.169	-31.831	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.700	45.969	-28.031	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

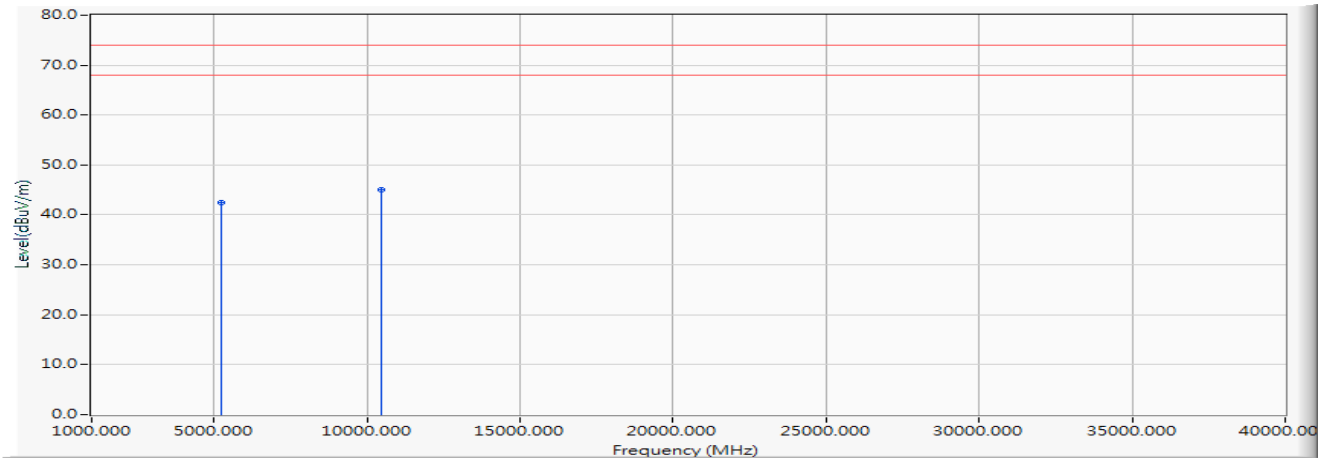


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.880	42.389	-31.611	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.830	45.099	-28.901	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

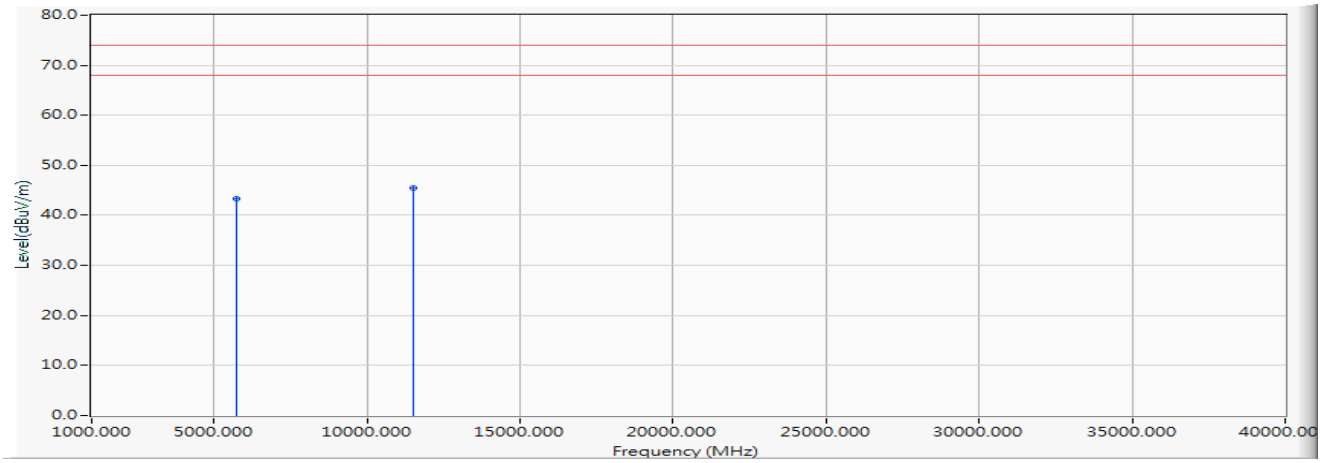


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.140	43.331	-30.669	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.480	45.374	-28.626	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

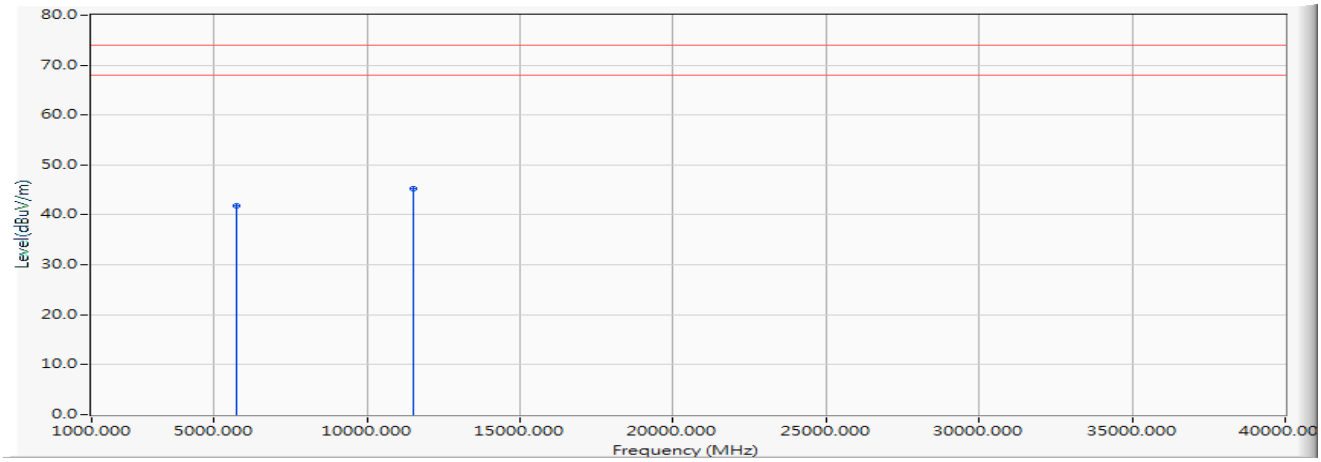


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.670	41.861	-32.139	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.460	45.354	-28.646	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

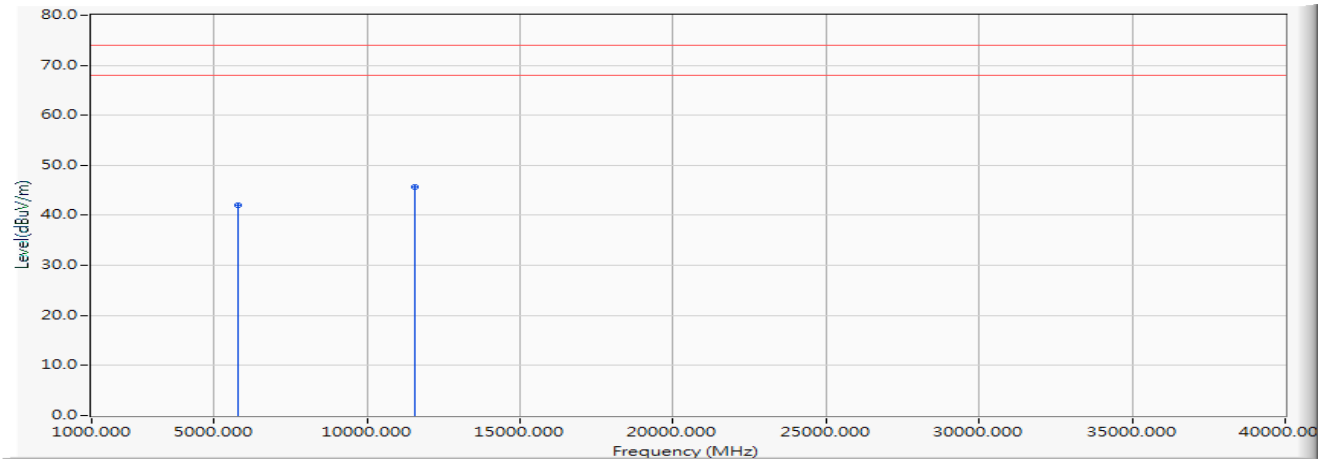


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.840	42.123	-31.877	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.700	45.693	-28.307	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

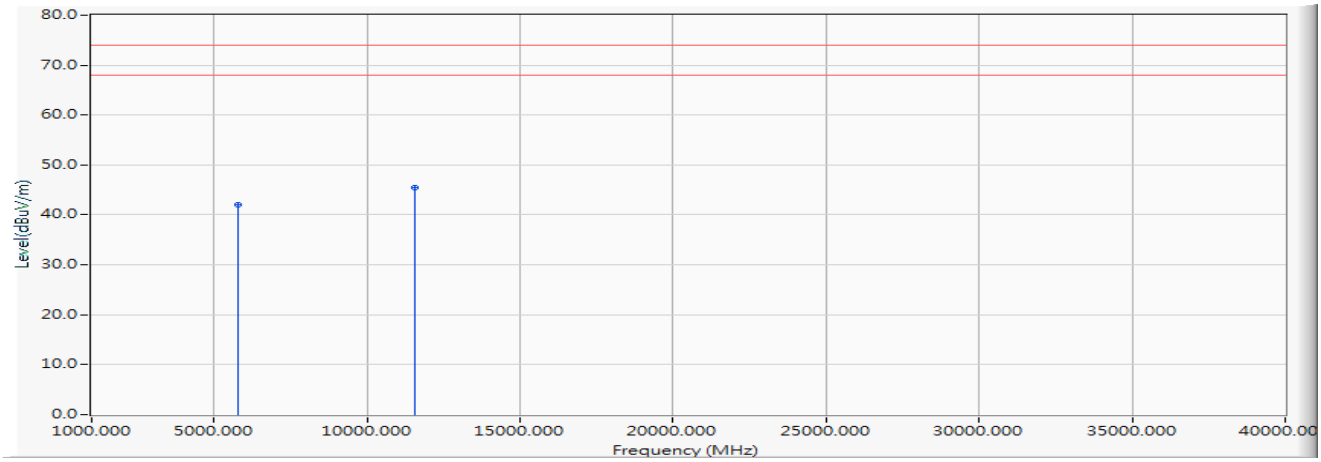


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.800	42.083	-31.917	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.450	45.443	-28.557	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

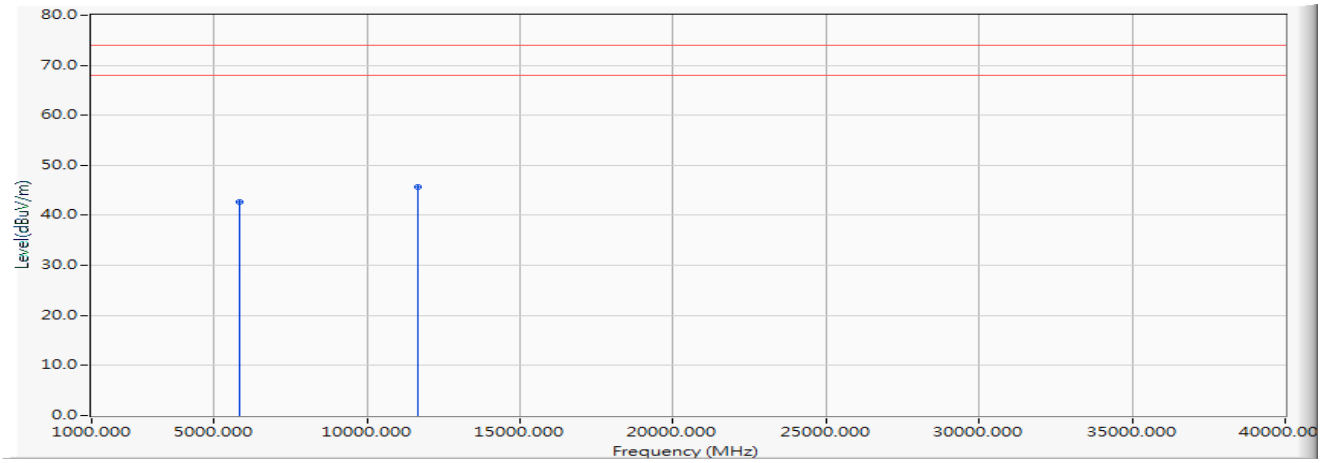


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.260	42.665	-31.335	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.620	45.713	-28.287	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)
測試模式：Mode 124: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

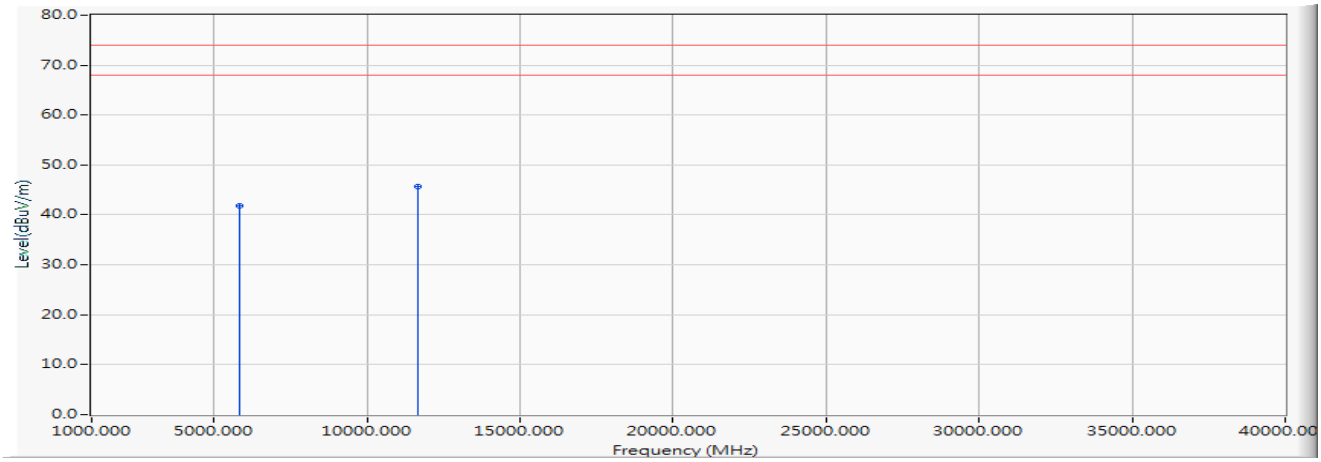


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.480	41.885	-32.115	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.600	45.693	-28.307	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

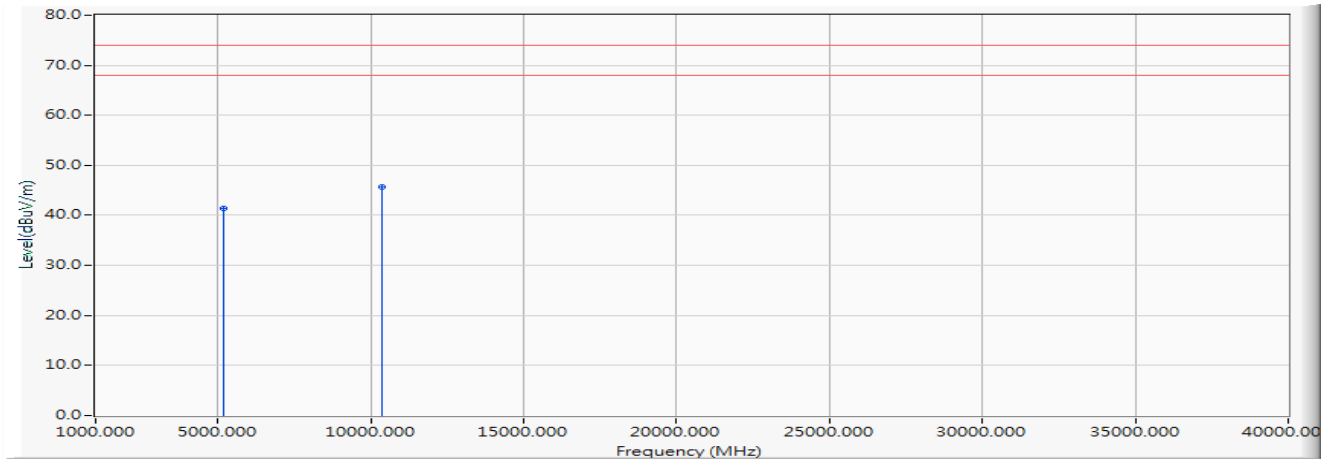


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.070	41.466	-32.534	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.530	45.741	-28.259	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

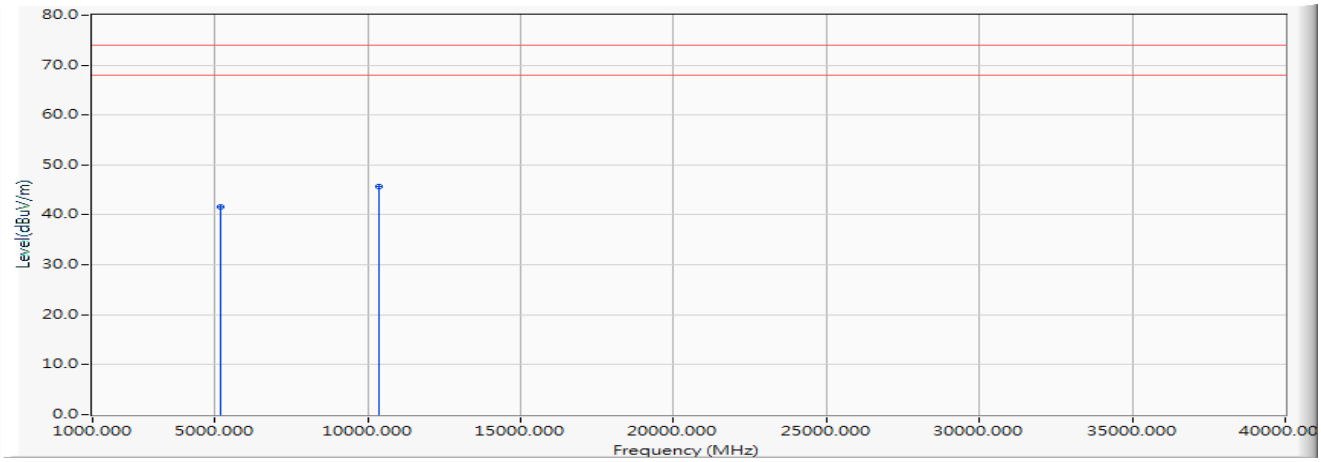


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.240	41.636	-32.364	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.440	45.651	-28.349	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

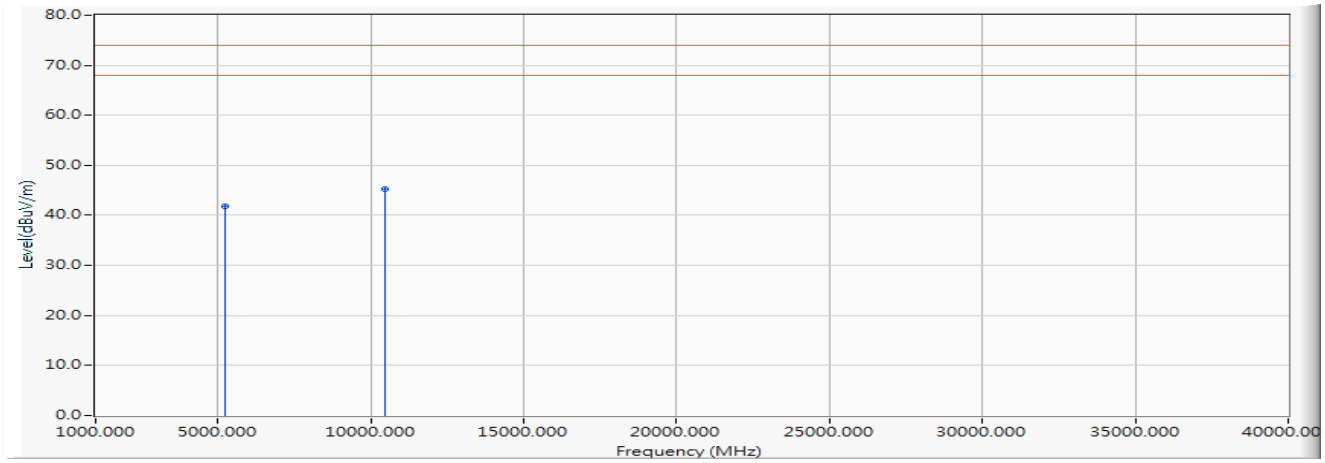


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.330	41.828	-32.172	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.050	45.286	-28.714	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

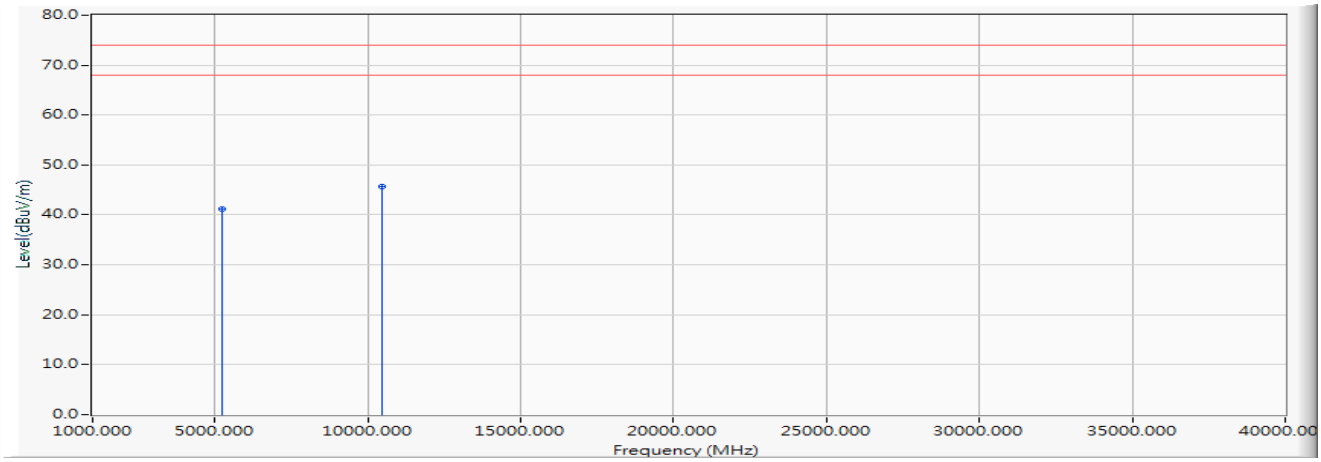


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.740	41.238	-32.762	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.390	45.626	-28.374	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

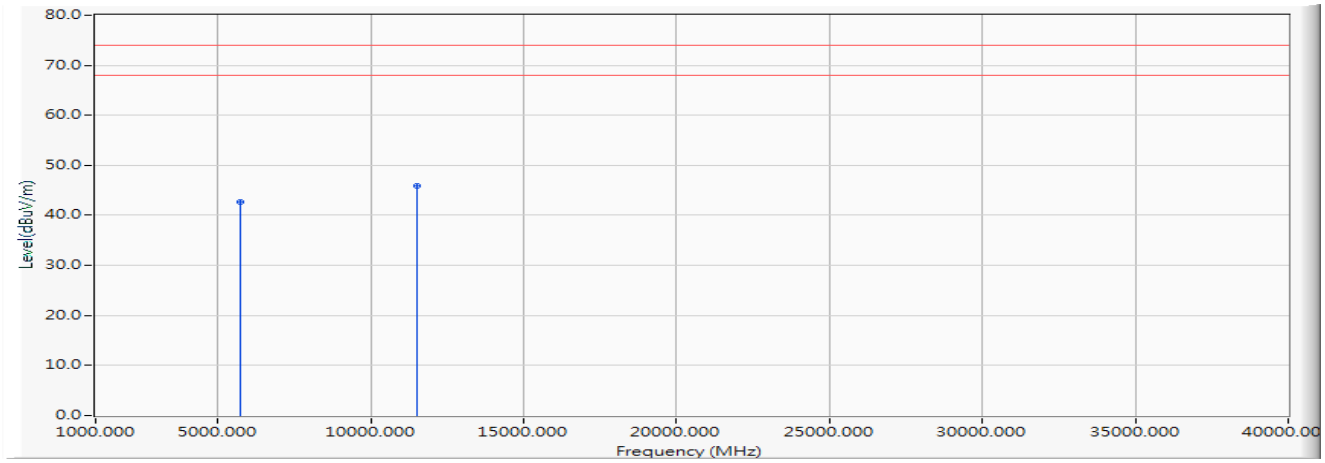


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.490	42.705	-31.295	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.910	45.809	-28.191	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

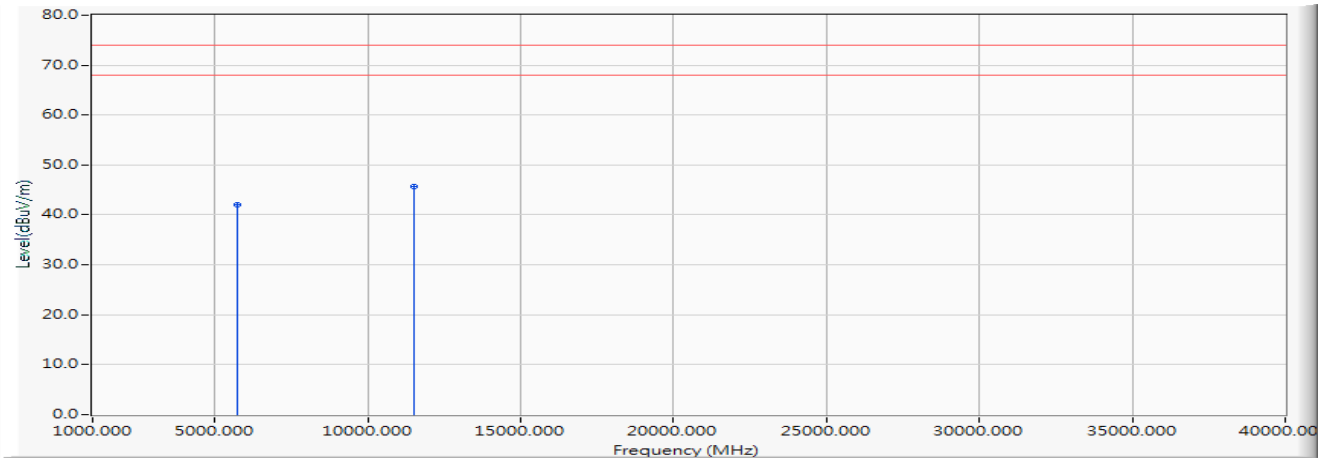


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.910	42.125	-31.875	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.730	45.629	-28.371	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

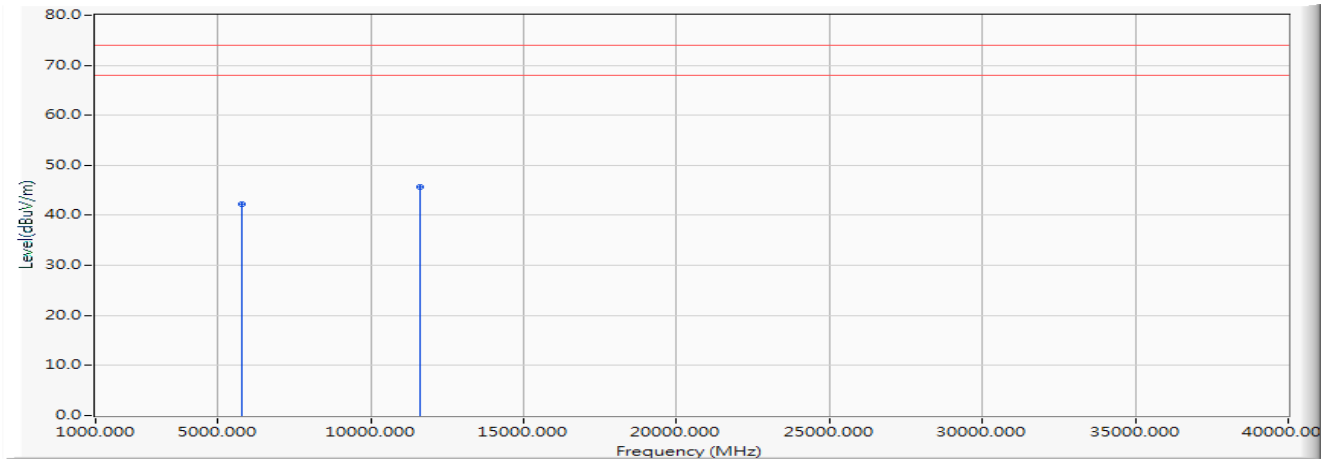


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.880	42.197	-31.803	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.770	45.783	-28.217	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)
測試模式：Mode 125: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 06 日

Vertical

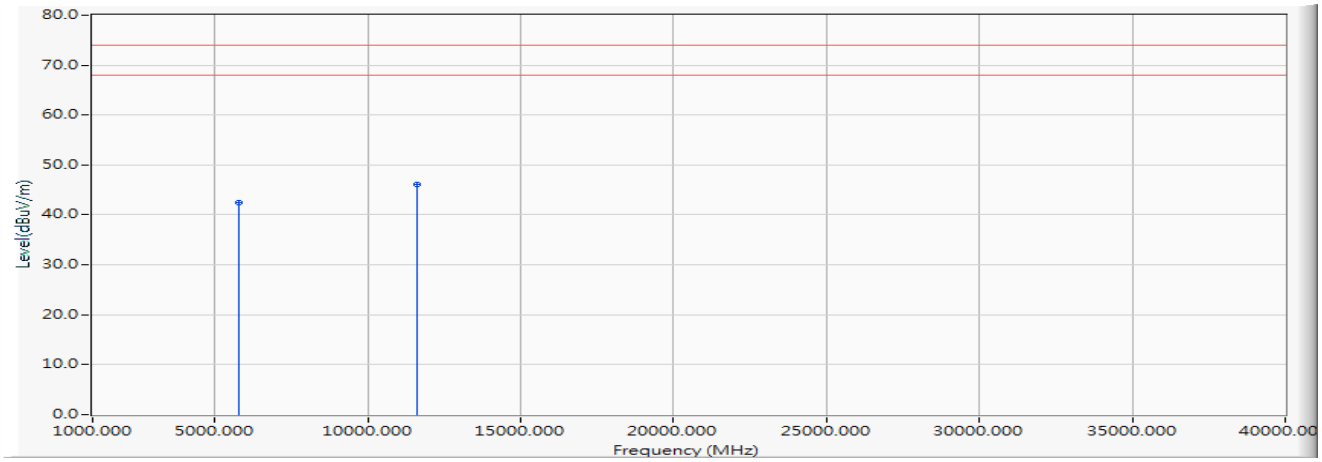


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.130	42.447	-31.553	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.180	46.193	-27.807	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 126: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

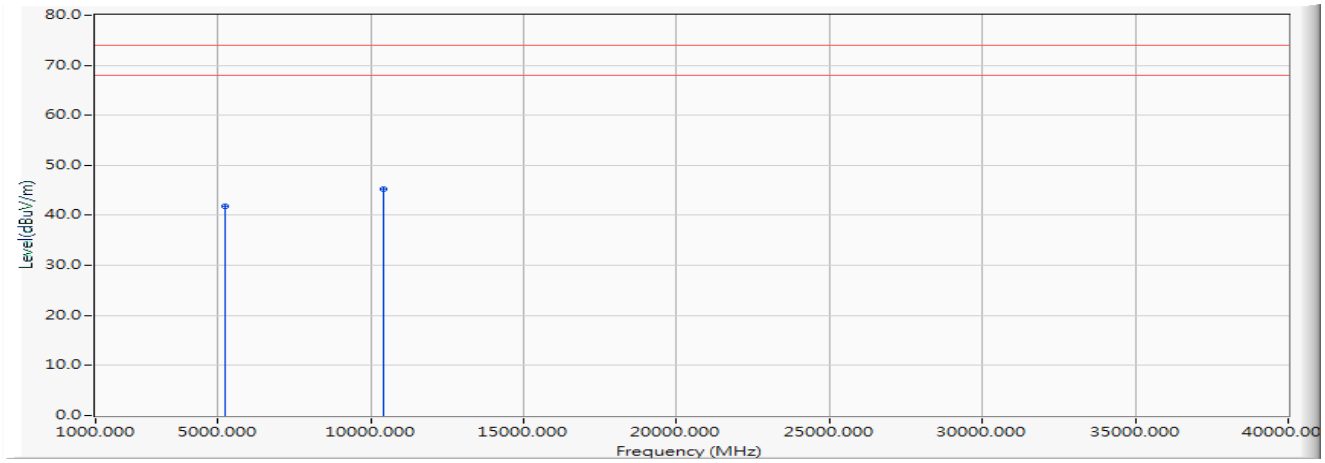


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.410	41.855	-32.145	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.100	45.291	-28.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 126: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

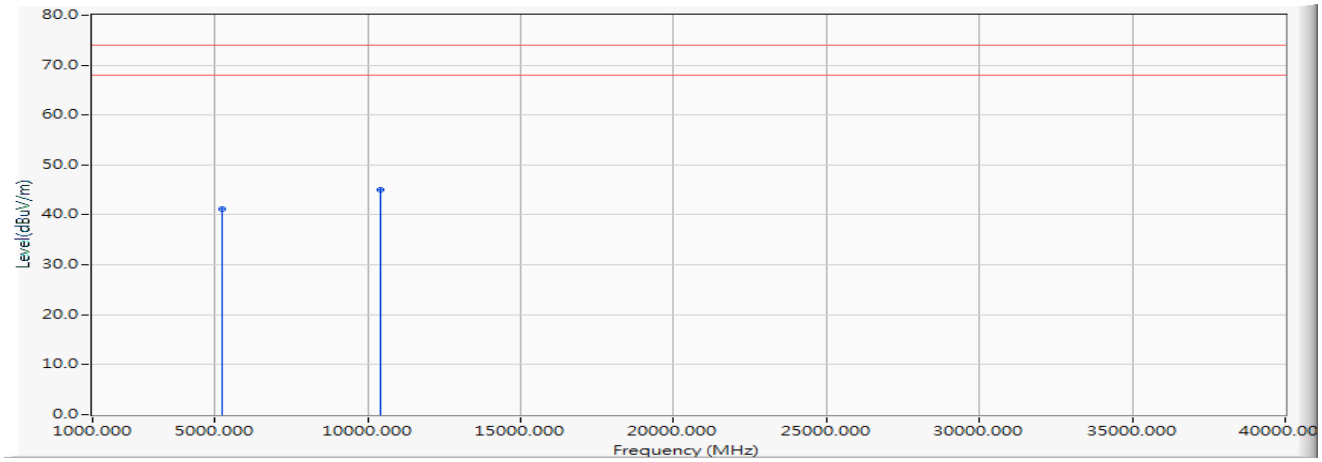


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.770	41.215	-32.785	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.830	45.021	-28.979	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 126: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

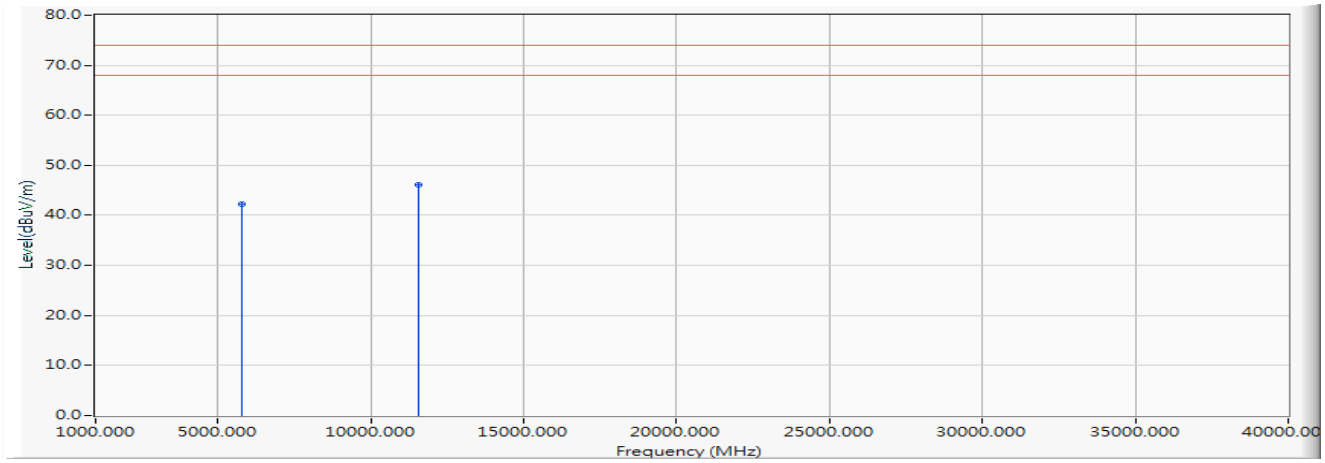


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.010	42.267	-31.733	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.140	46.127	-27.873	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 126: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

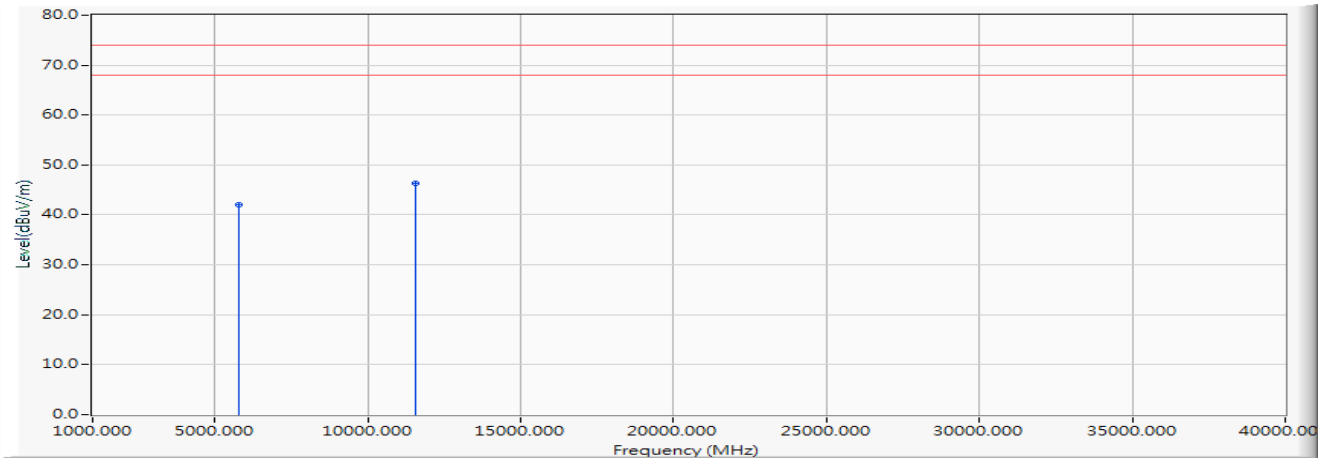


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.750	42.007	-31.993	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.260	46.247	-27.753	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

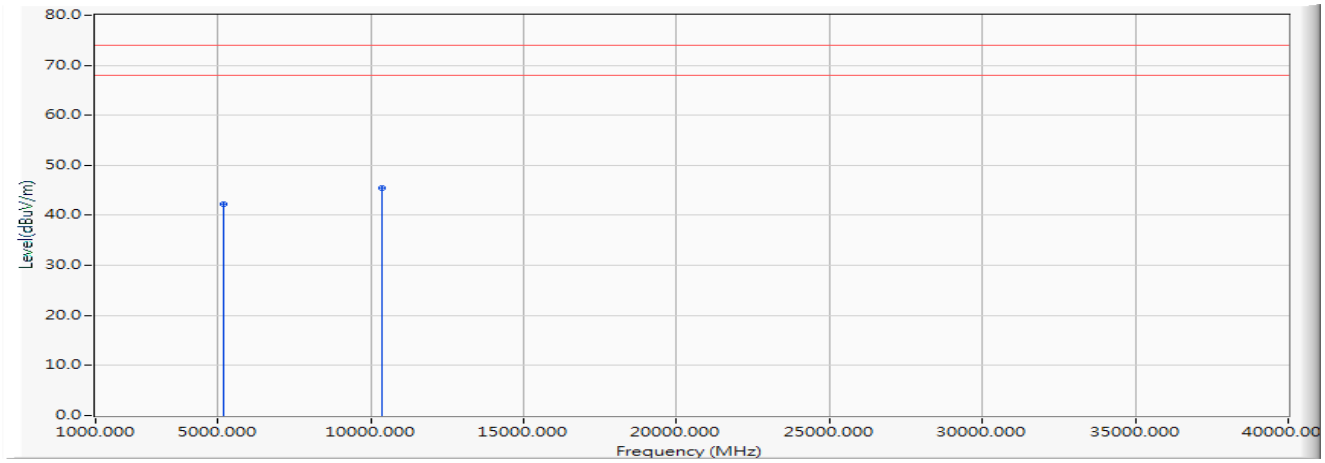


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.860	42.229	-31.771	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.250	45.430	-28.570	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

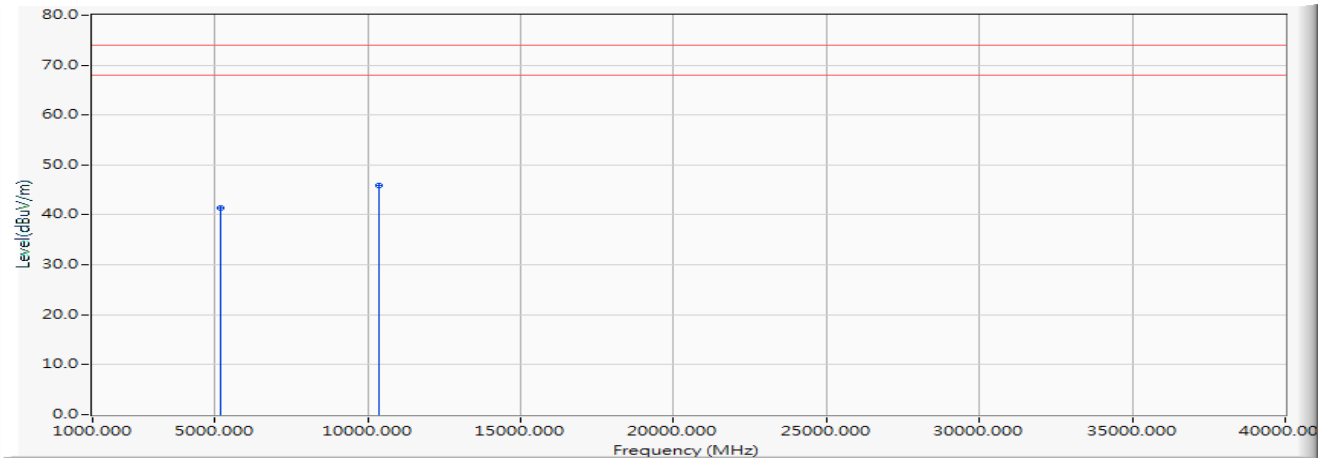


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.100	41.469	-32.531	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.800	45.980	-28.020	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

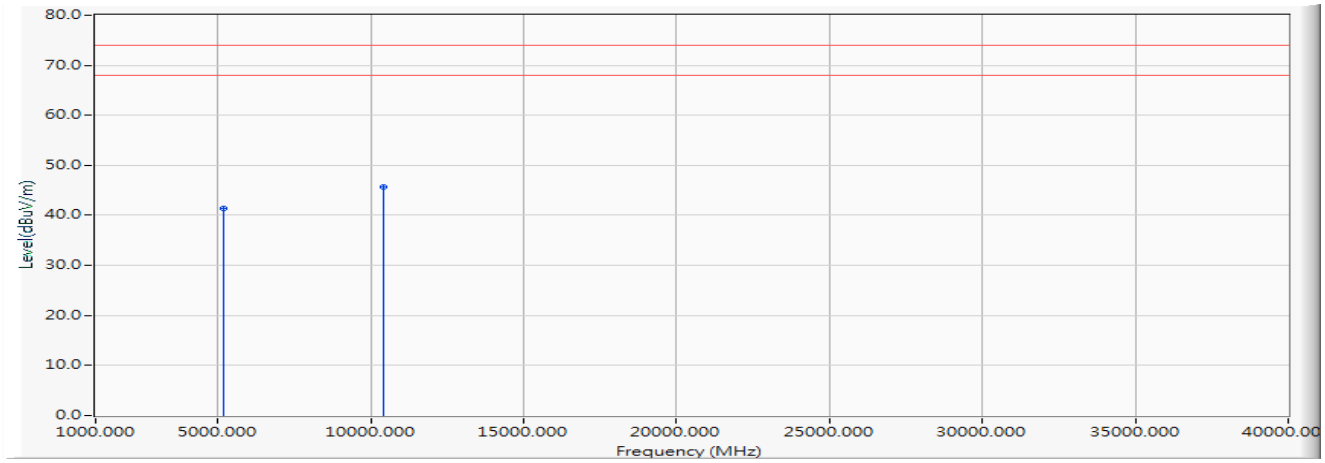


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.050	41.467	-32.533	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.480	45.687	-28.313	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

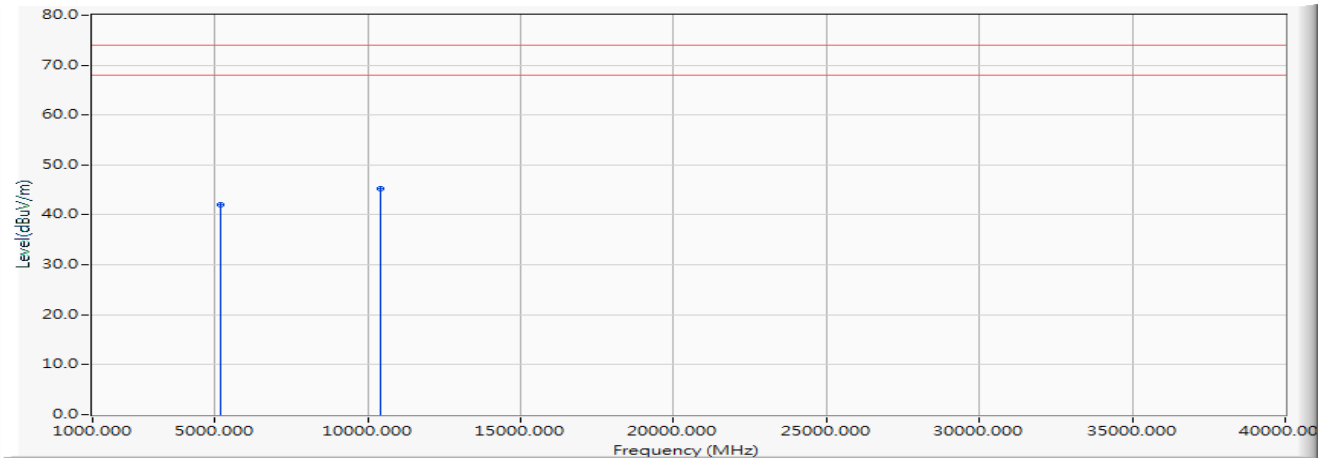


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.550	41.967	-32.033	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.130	45.337	-28.663	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

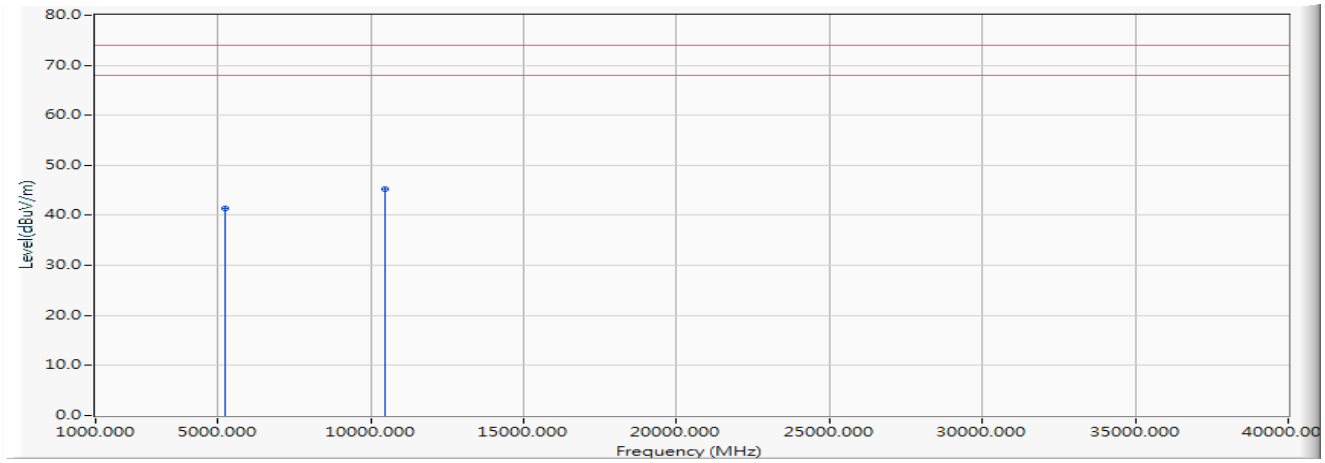


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.930	41.410	-32.590	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.100	45.334	-28.666	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

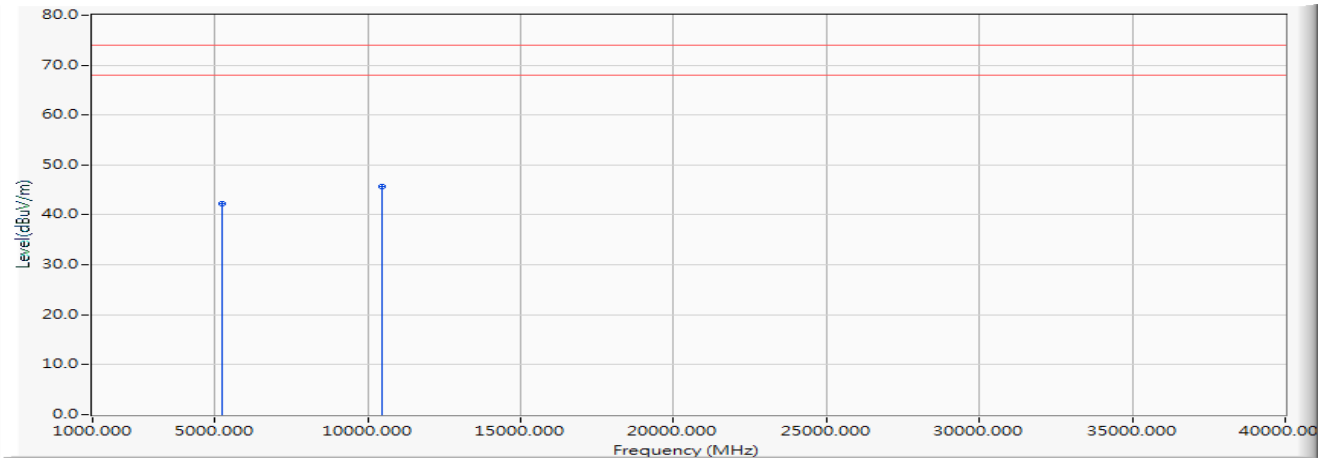


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.770	42.250	-31.750	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.370	45.604	-28.396	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

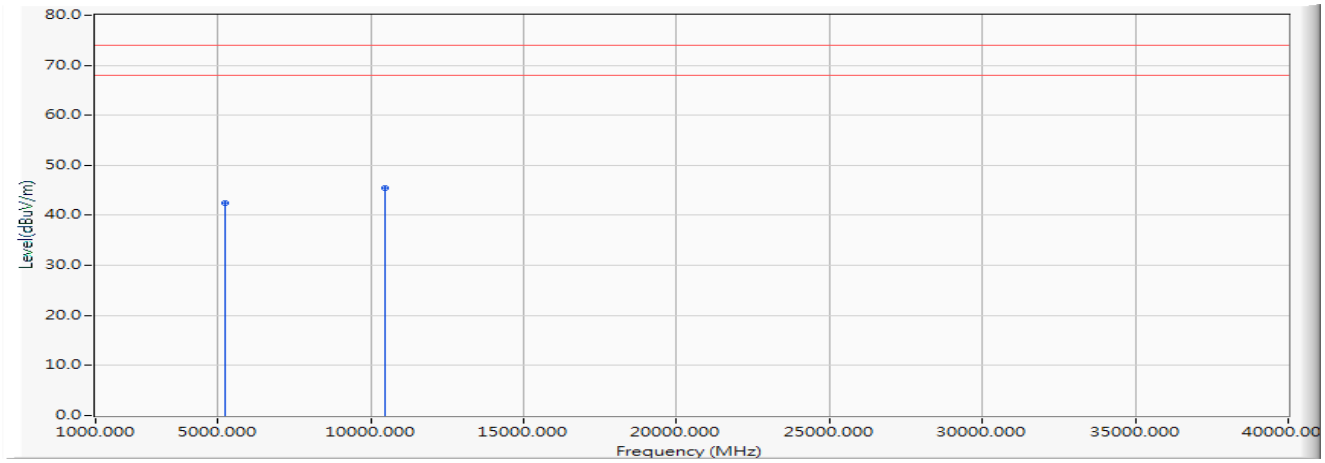


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.870	42.379	-31.621	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.190	45.459	-28.541	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

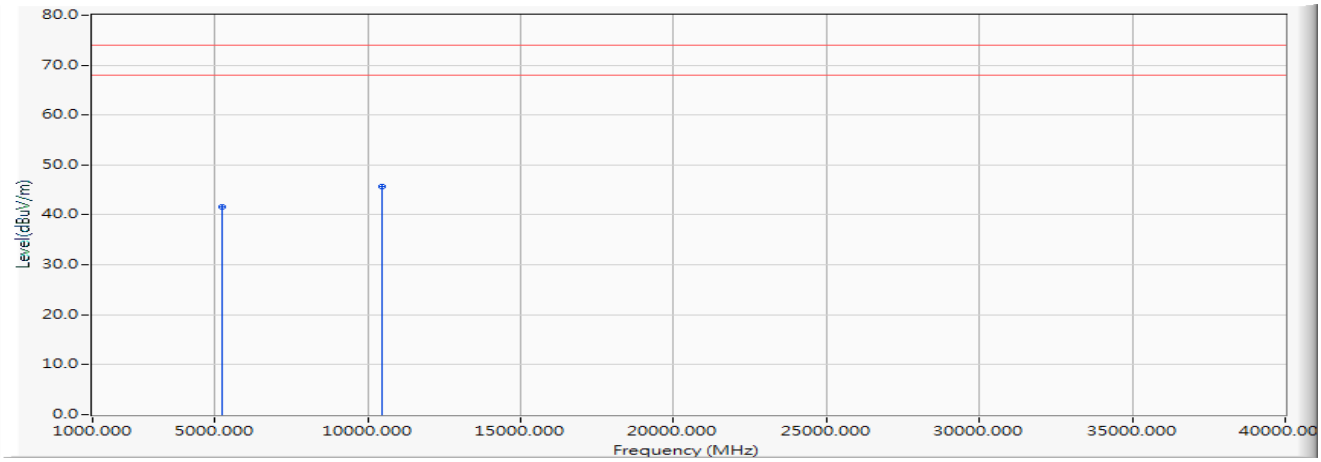


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.140	41.649	-32.351	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.310	45.579	-28.421	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

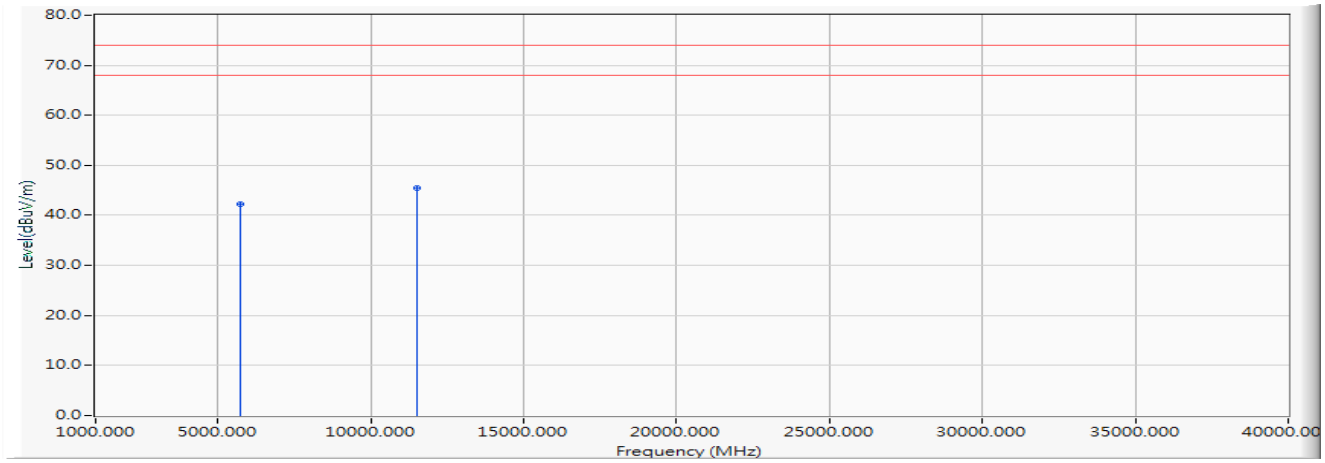


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.150	42.341	-31.659	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.490	45.384	-28.616	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

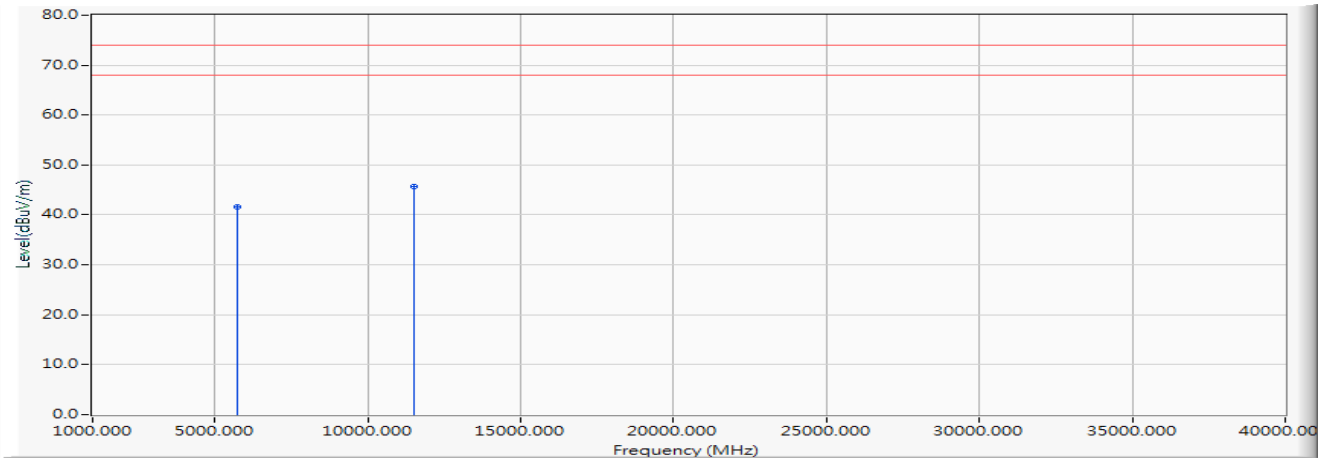


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.340	41.531	-32.469	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.760	45.654	-28.346	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

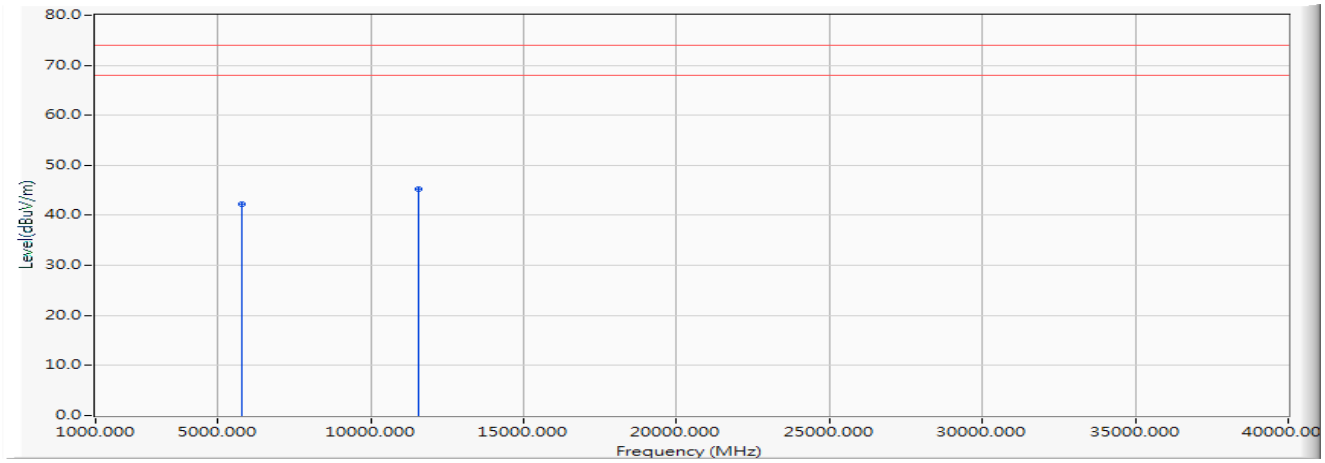

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.010	42.293	-31.707	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.230	45.223	-28.777	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

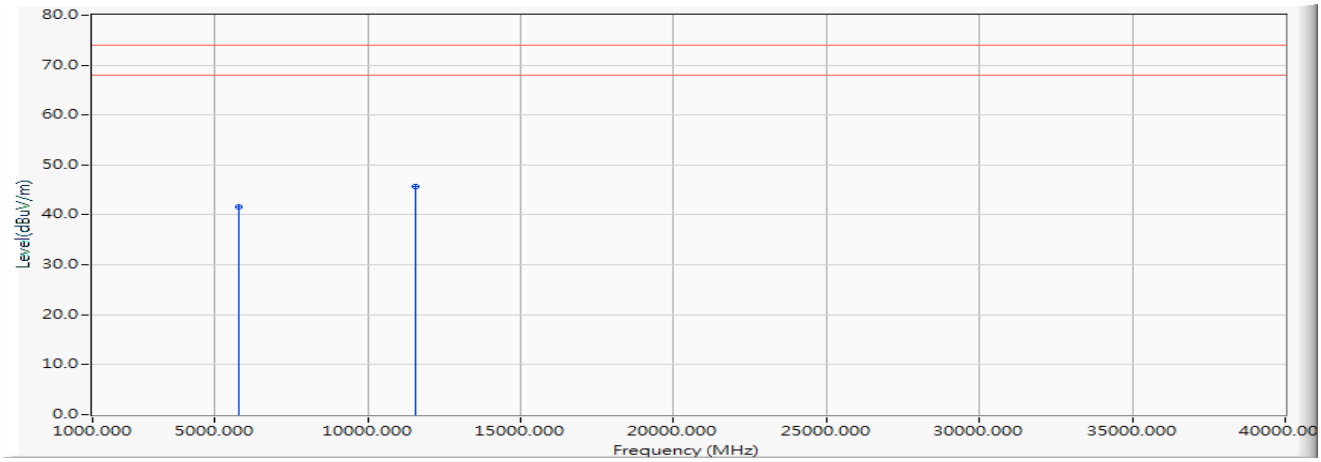


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.430	41.713	-32.287	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.590	45.583	-28.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

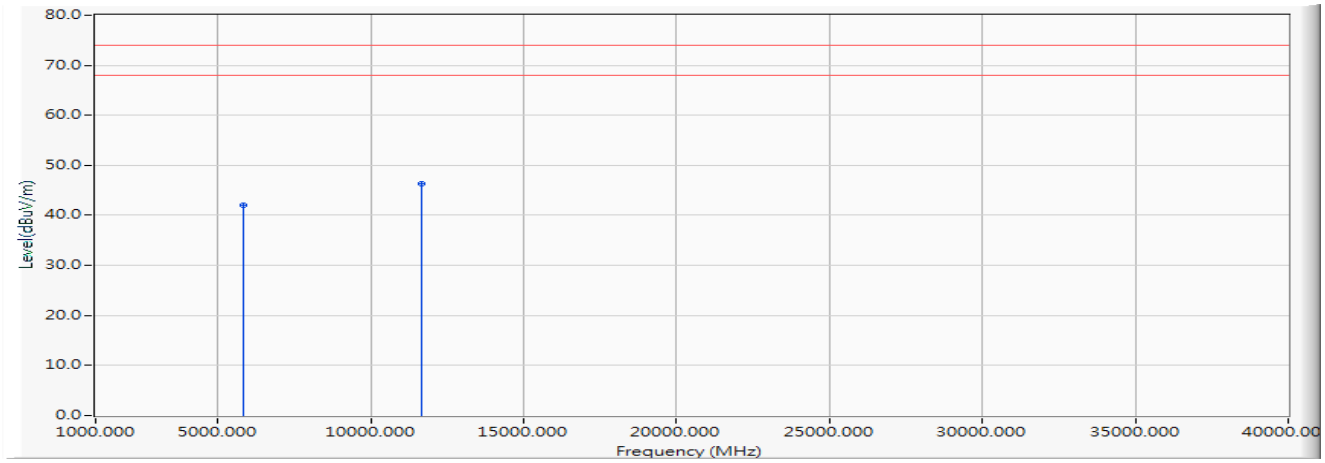


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.660	42.065	-31.935	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.280	46.373	-27.627	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 127: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

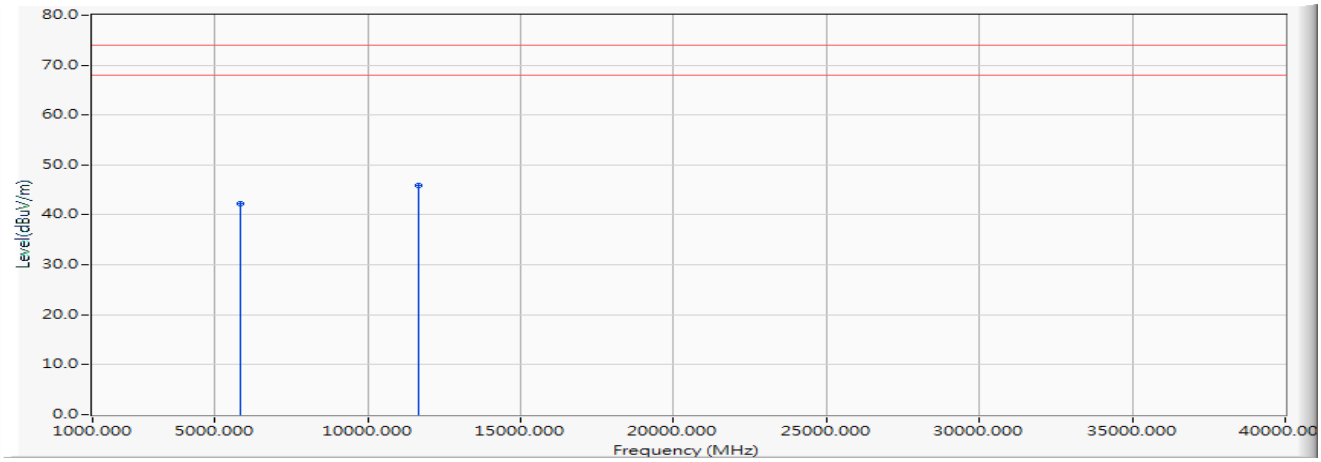


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.830	42.235	-31.765	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.870	45.963	-28.037	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

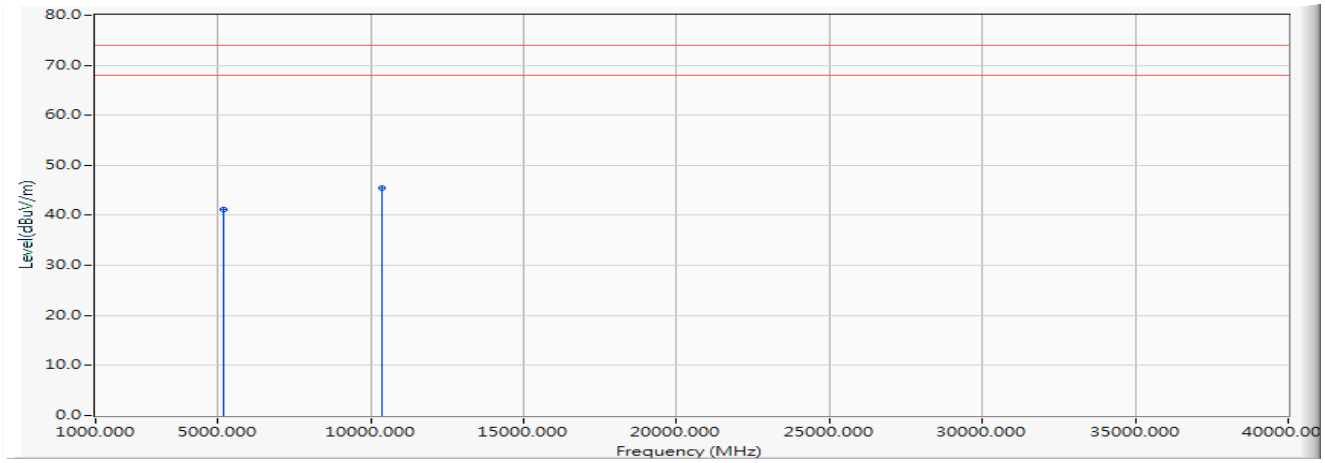


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.800	41.196	-32.804	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.160	45.371	-28.629	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

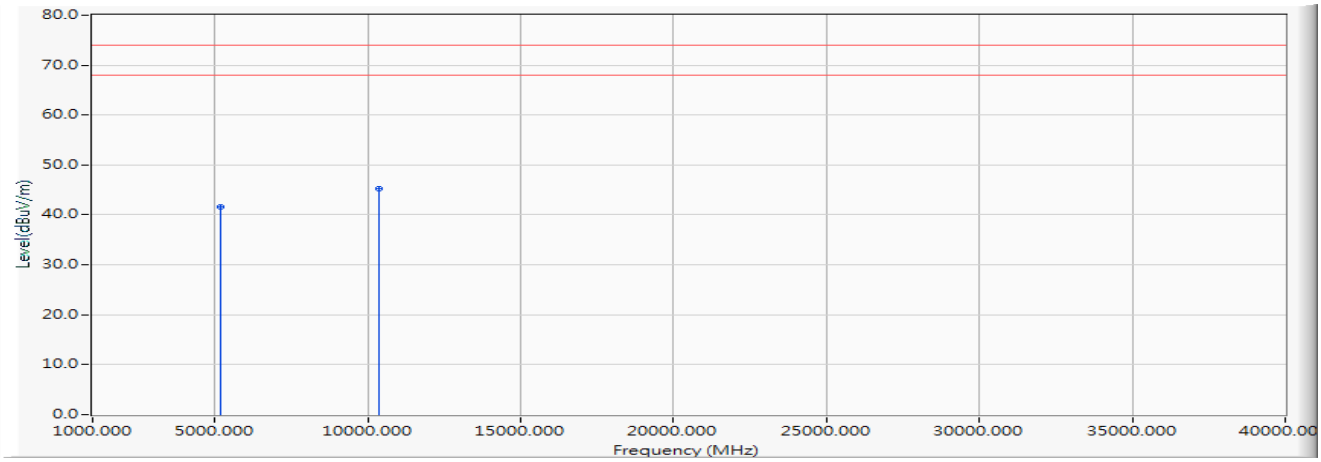


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.310	41.706	-32.294	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.080	45.291	-28.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

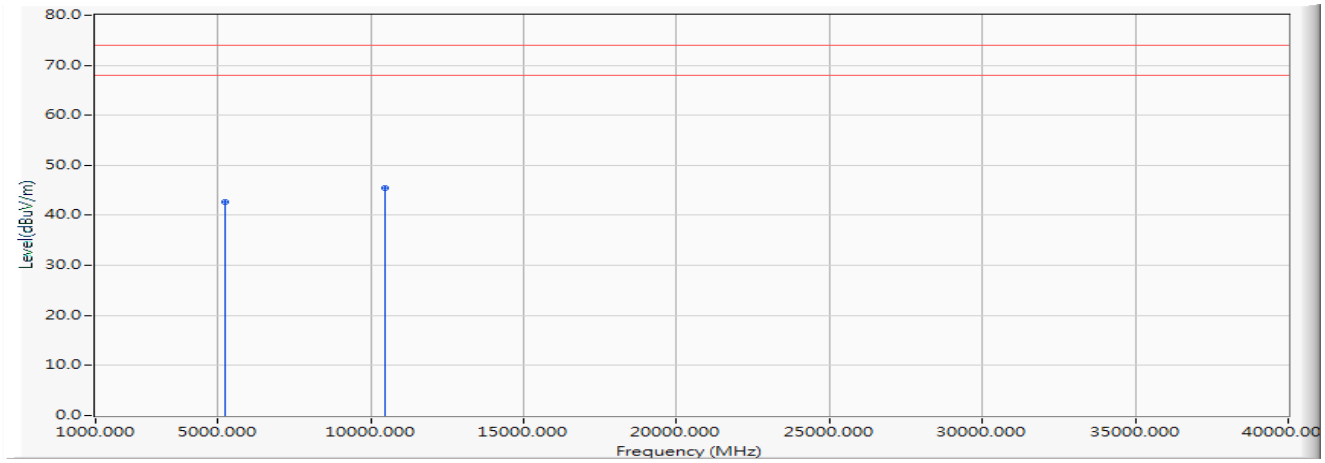


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.110	42.608	-31.392	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.180	45.416	-28.584	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

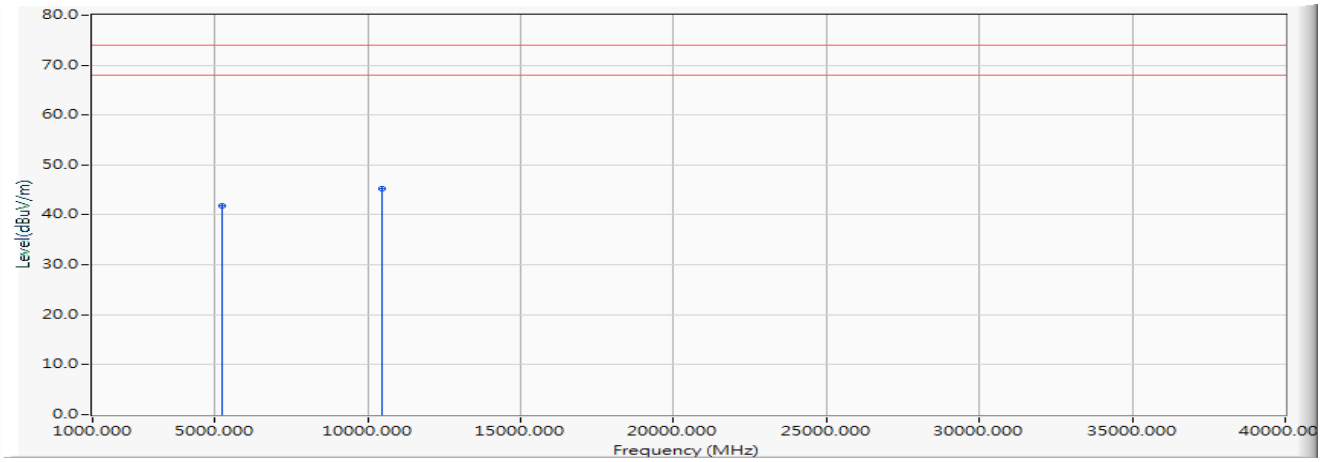


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.390	41.888	-32.112	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.970	45.206	-28.794	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

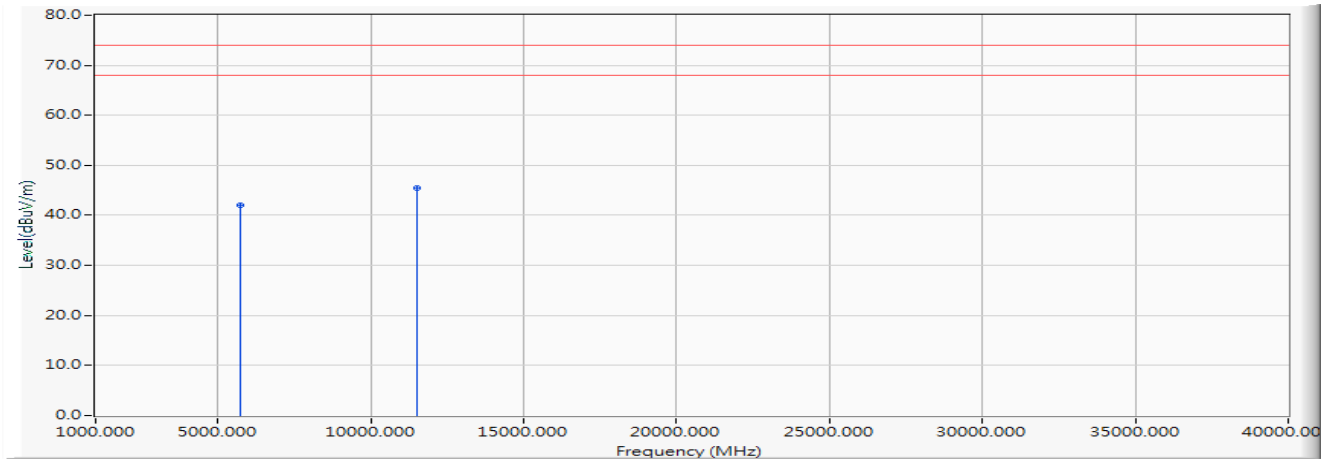


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.750	41.965	-32.035	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.470	45.369	-28.631	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

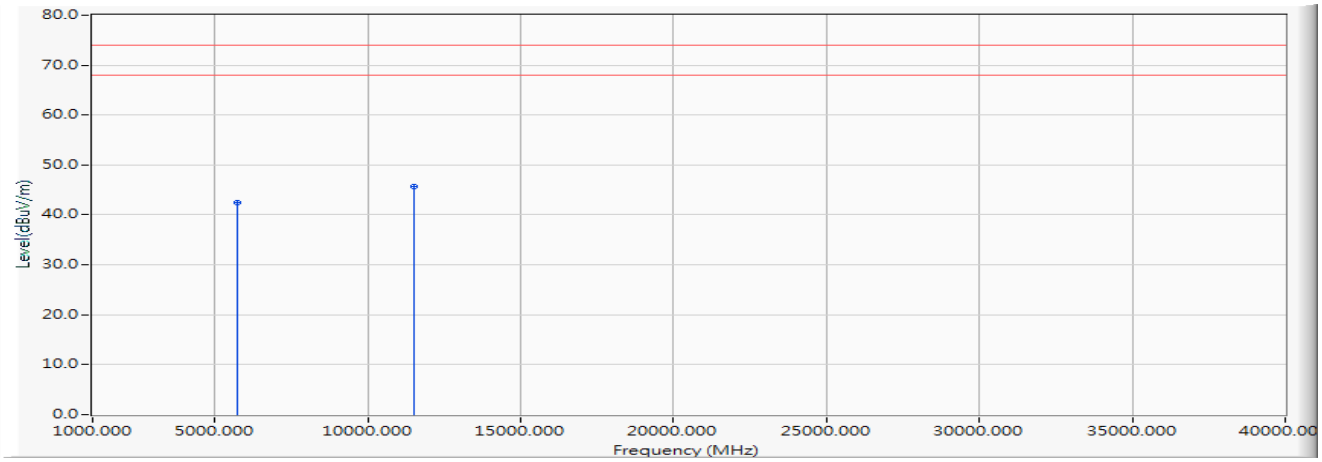


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.330	42.545	-31.455	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.790	45.689	-28.311	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

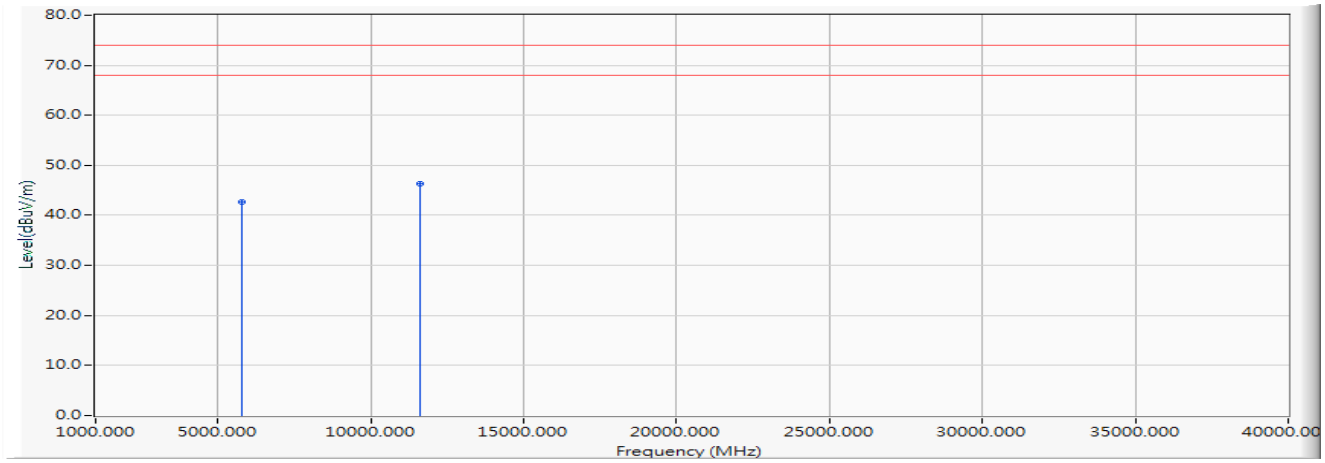


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.440	42.757	-31.243	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.240	46.253	-27.747	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 128: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

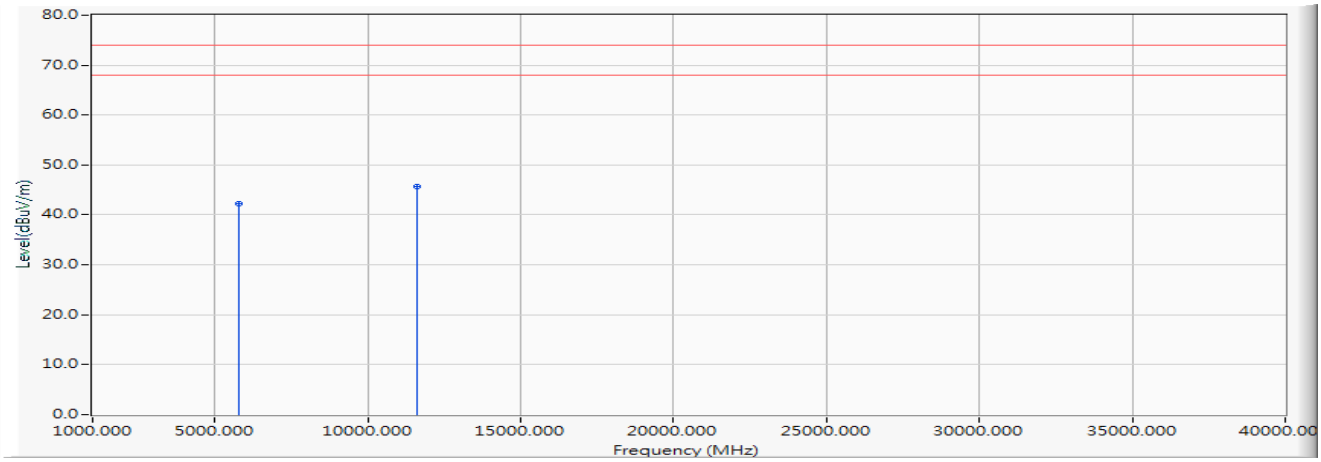


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.940	42.257	-31.743	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.740	45.753	-28.247	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 129: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

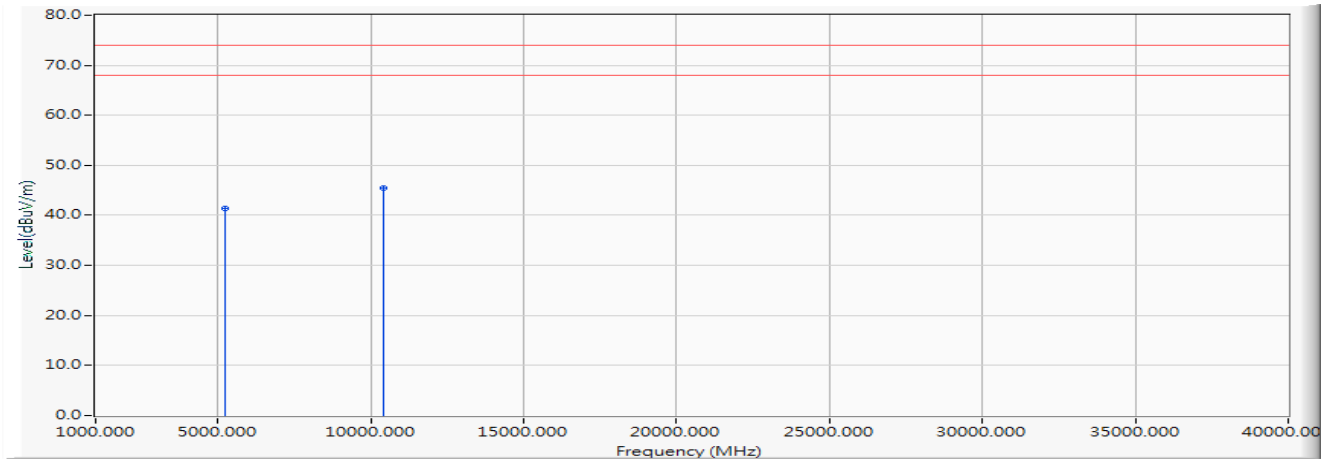


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.030	41.475	-32.525	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.280	45.471	-28.529	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 129: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

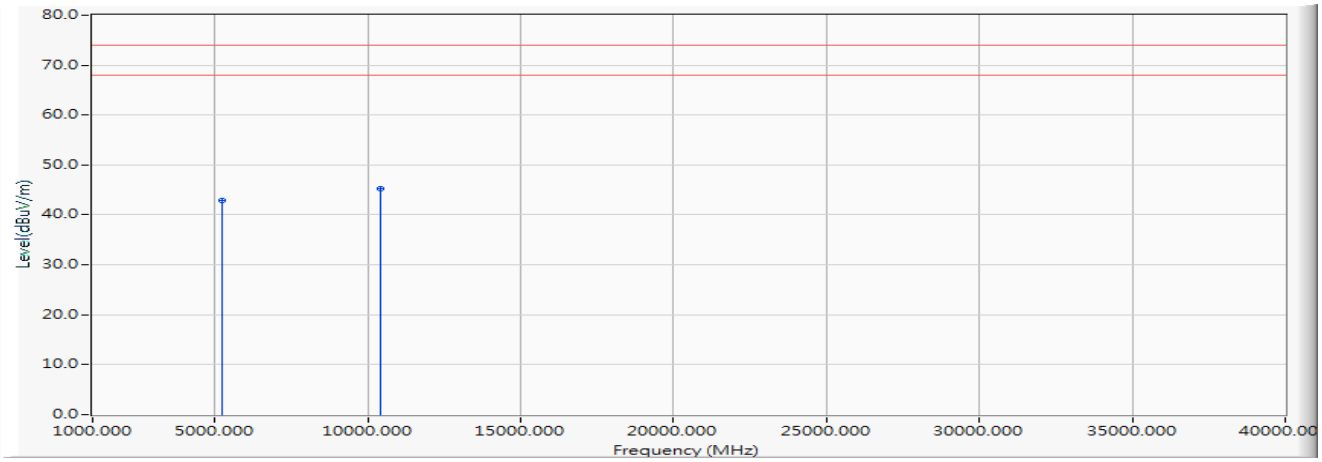


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	48.440	42.885	-31.115	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.160	45.351	-28.649	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 129: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

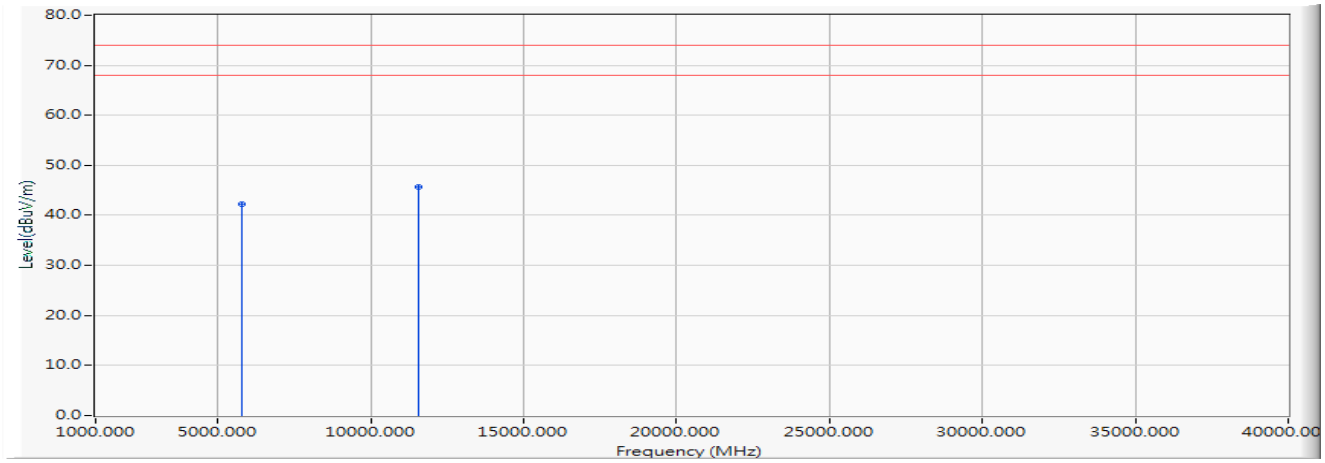


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.970	42.227	-31.773	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.610	45.597	-28.403	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 06 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 129: Radio 1_CDD: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

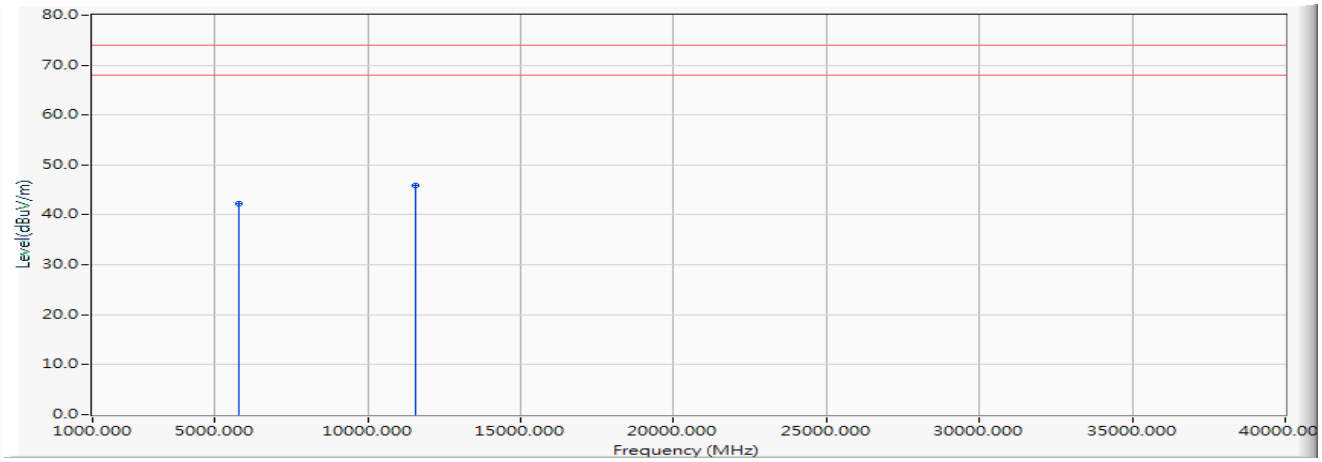


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.970	42.227	-31.773	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.890	45.877	-28.123	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

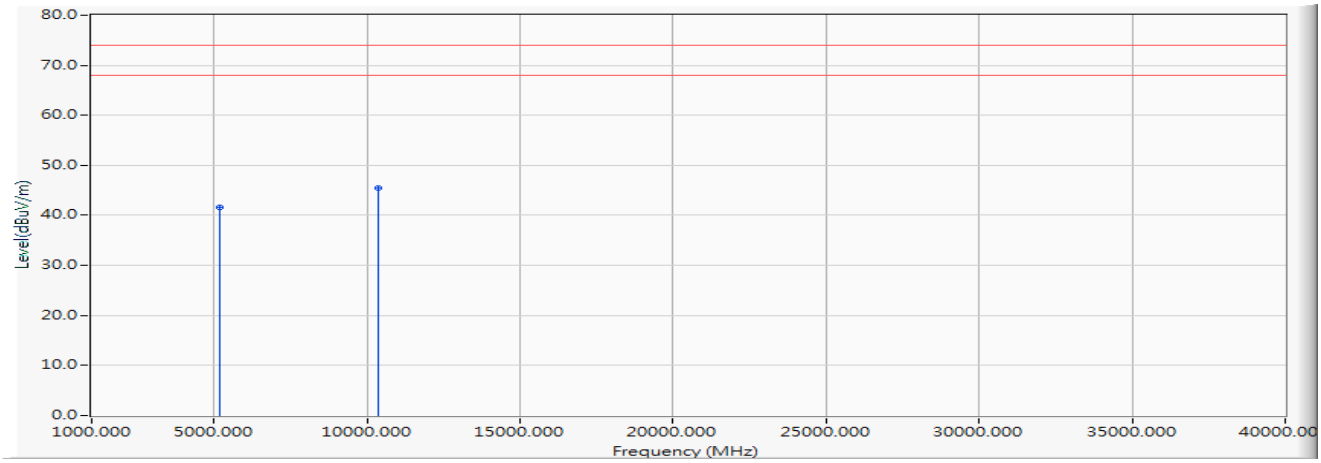


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.220	41.589	-32.411	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.390	45.570	-28.430	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

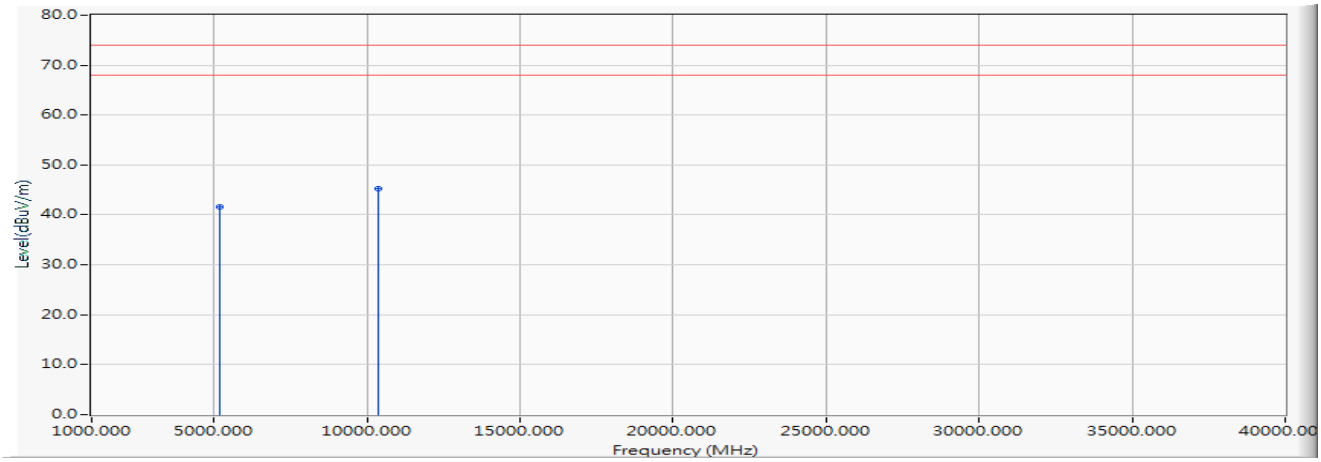


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.290	41.659	-32.341	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.070	45.250	-28.750	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

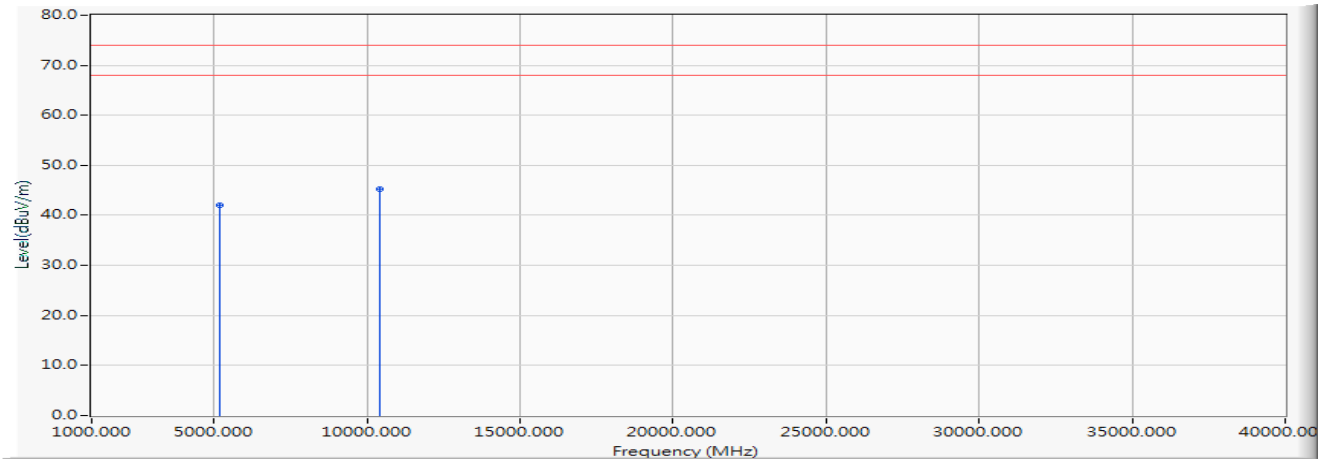


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.670	42.087	-31.913	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.080	45.287	-28.713	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

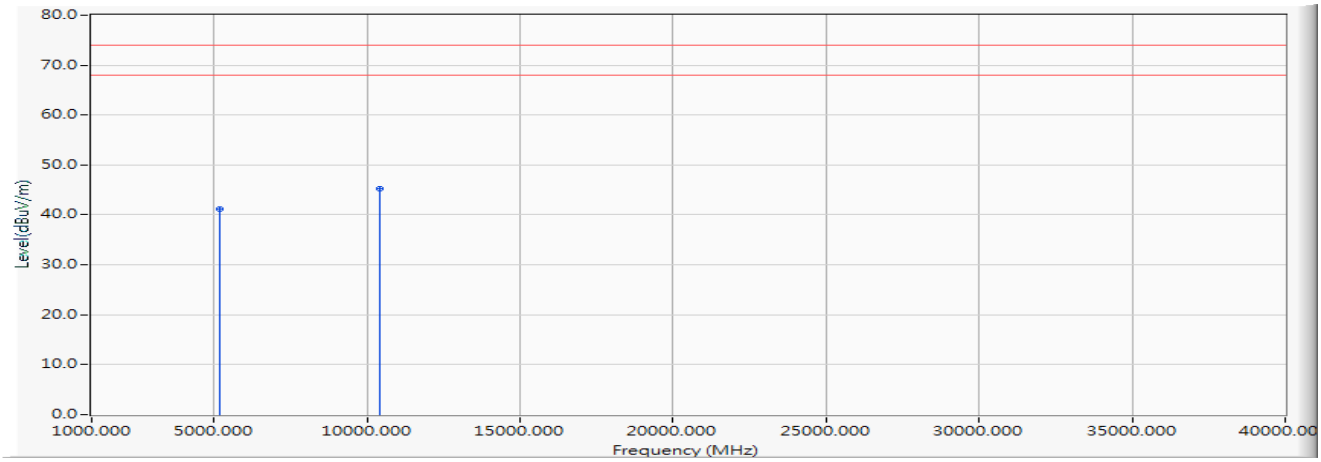


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.800	41.217	-32.783	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.990	45.197	-28.803	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

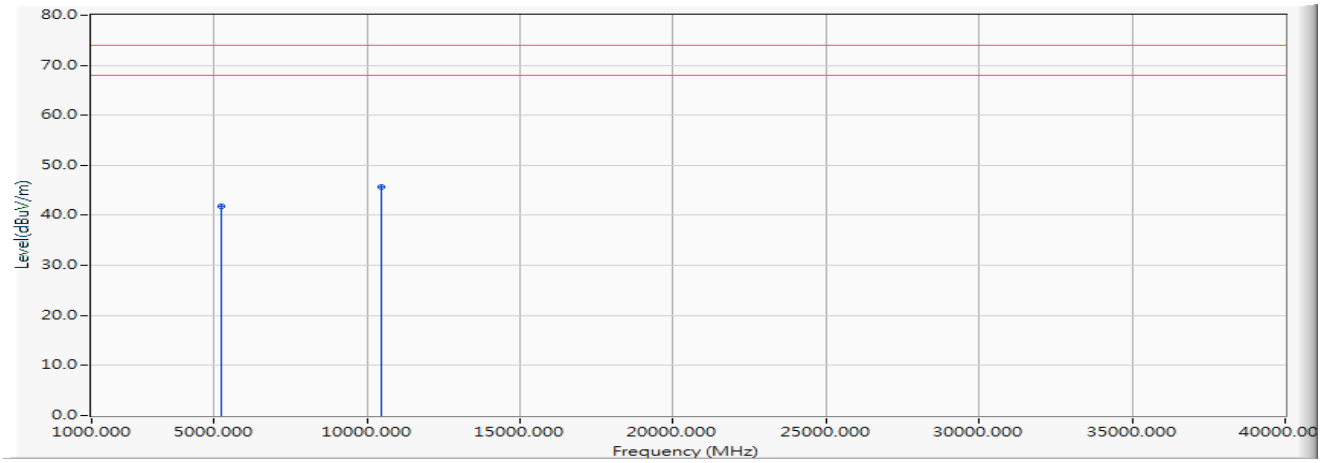


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.410	41.890	-32.110	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.390	45.624	-28.376	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

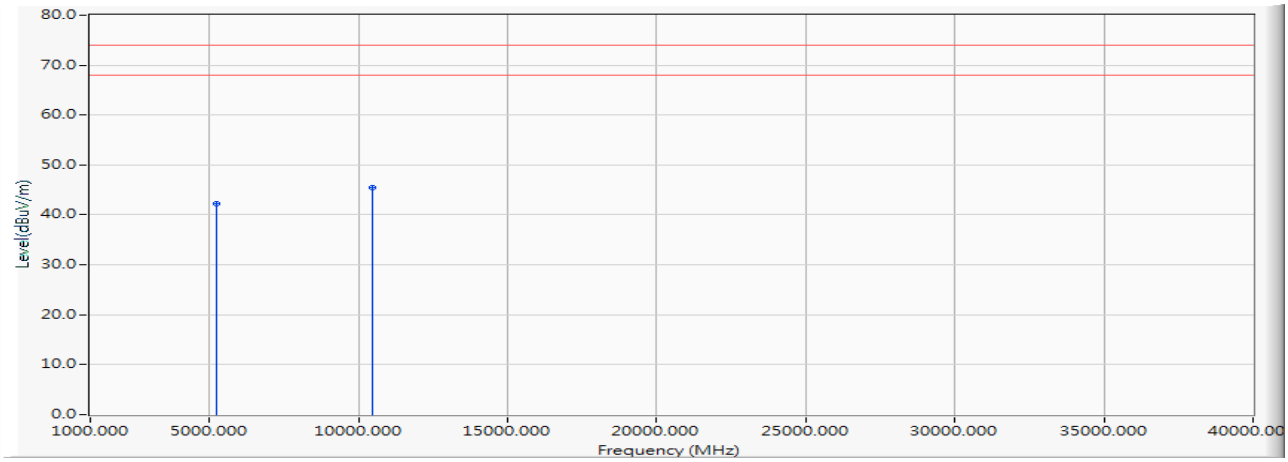


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.860	42.340	-31.660	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.210	45.444	-28.556	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

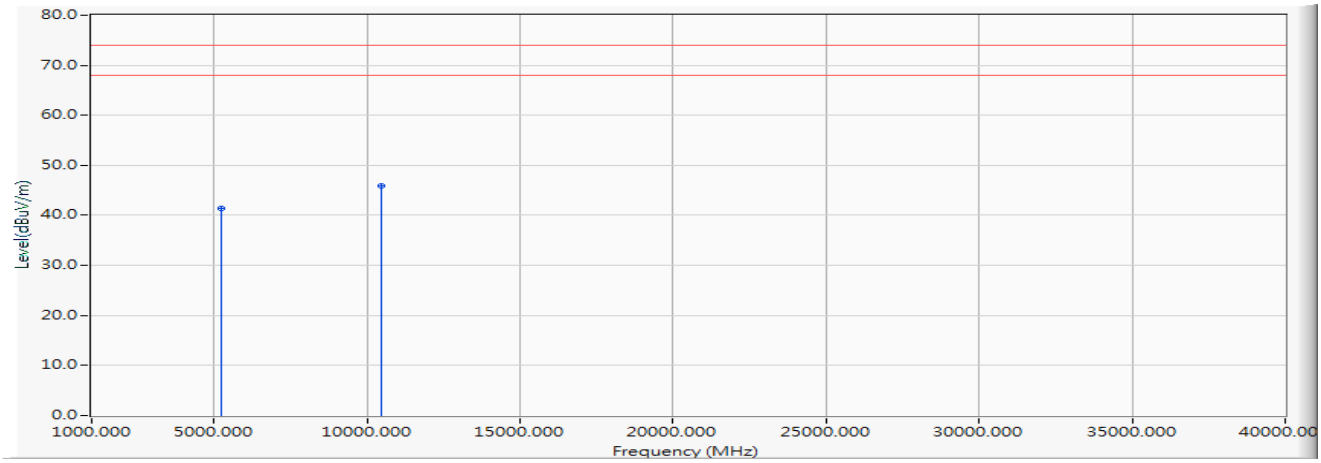


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.820	41.329	-32.671	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.730	45.999	-28.001	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

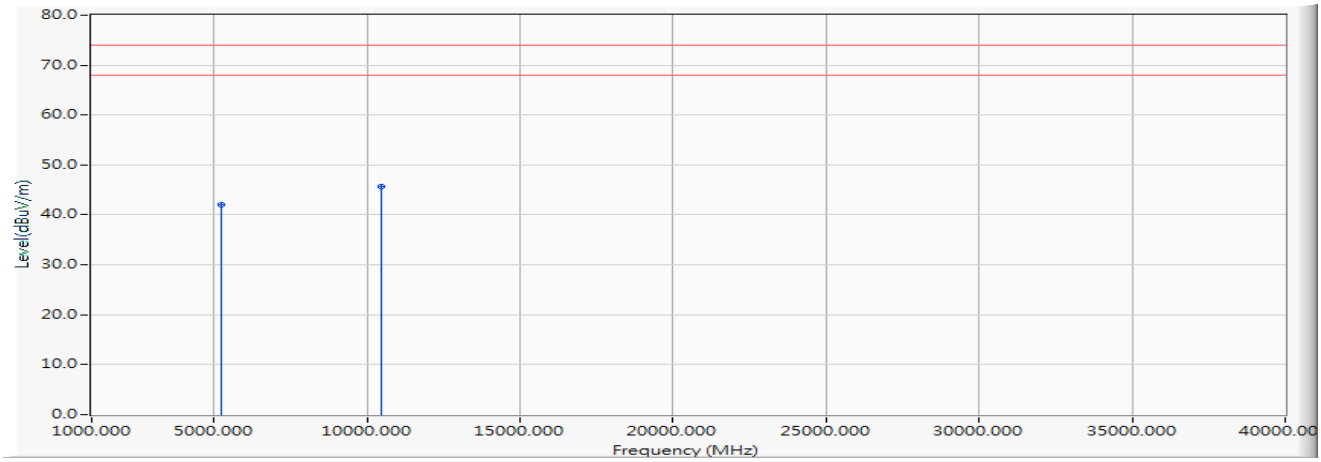


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.500	42.009	-31.991	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.370	45.639	-28.361	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

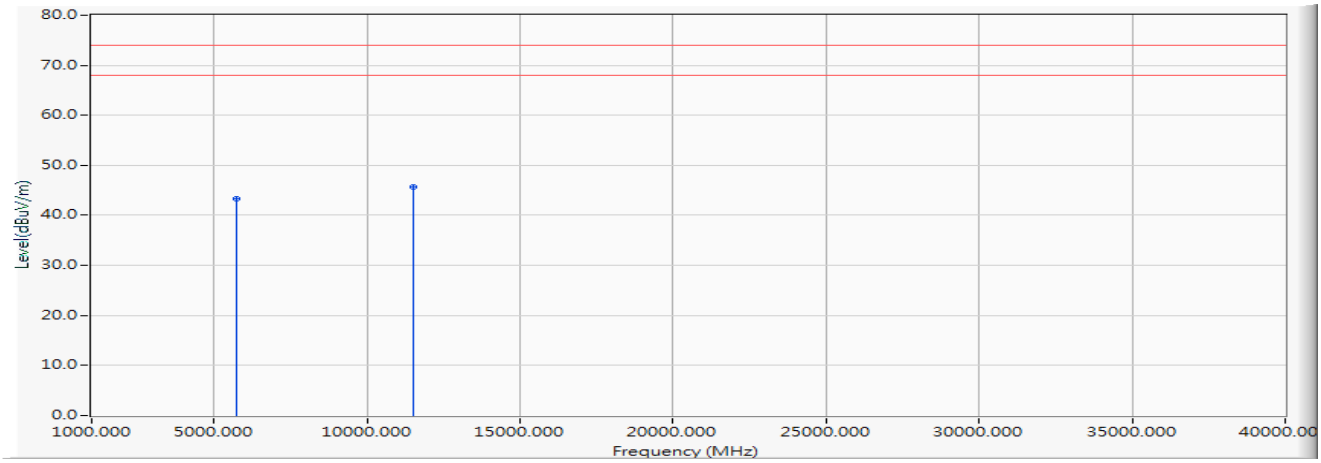


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.180	43.371	-30.629	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.770	45.664	-28.336	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

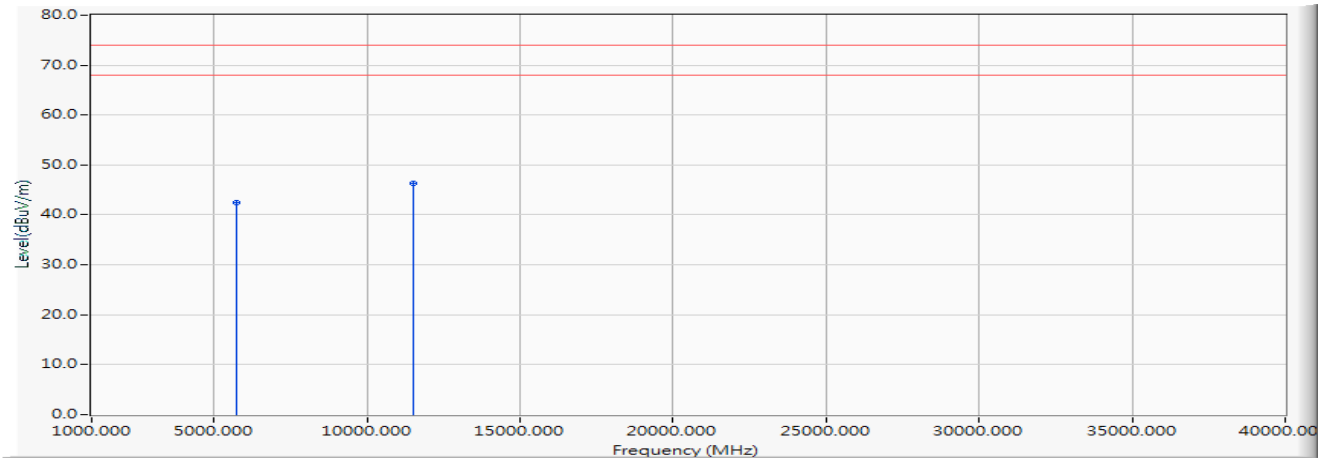


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.200	42.391	-31.609	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.470	46.364	-27.636	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

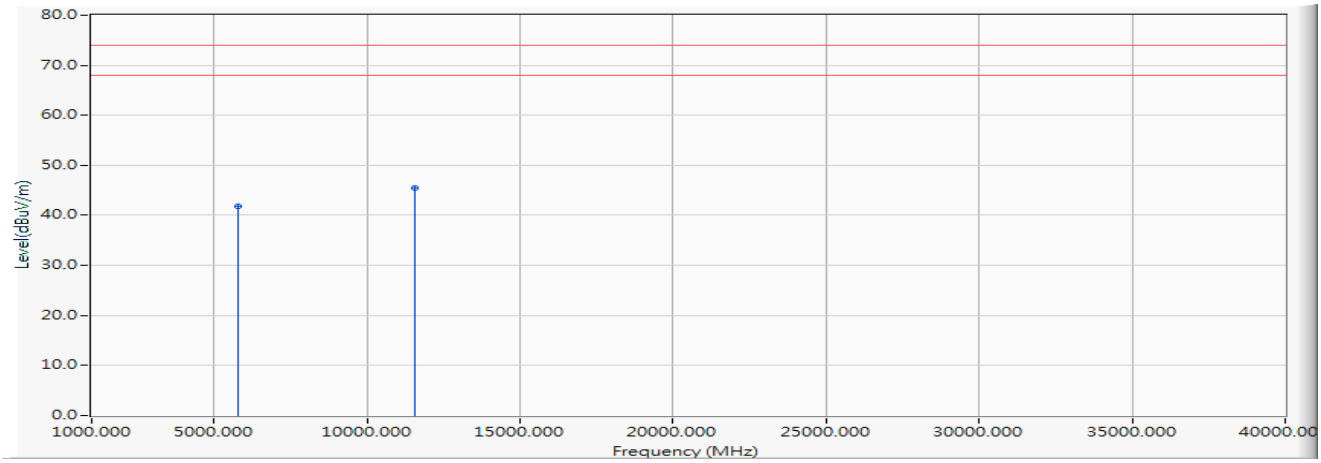


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.560	41.843	-32.157	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.380	45.373	-28.627	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

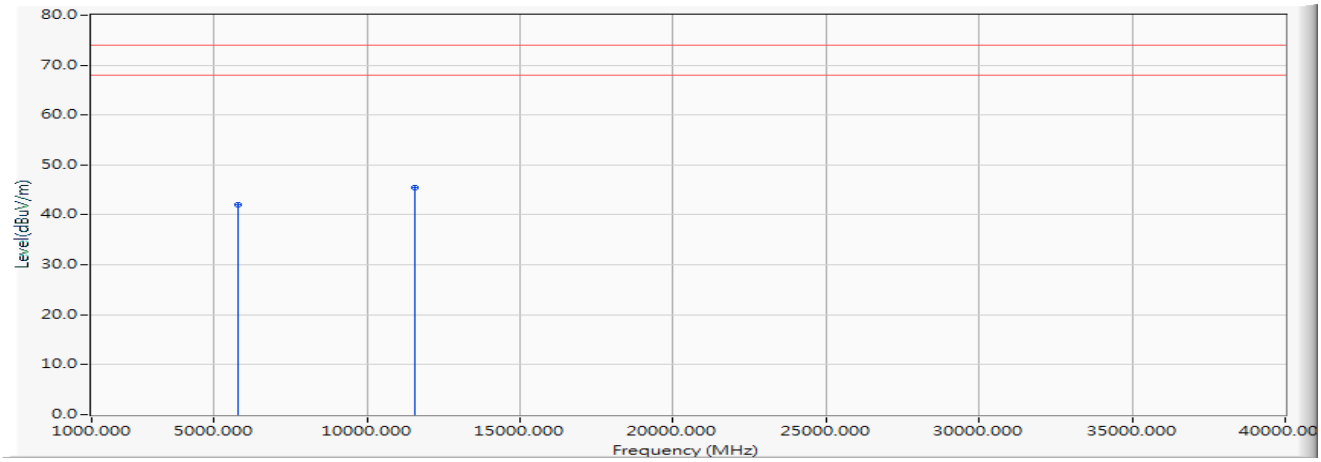


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.820	42.103	-31.897	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.480	45.473	-28.527	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

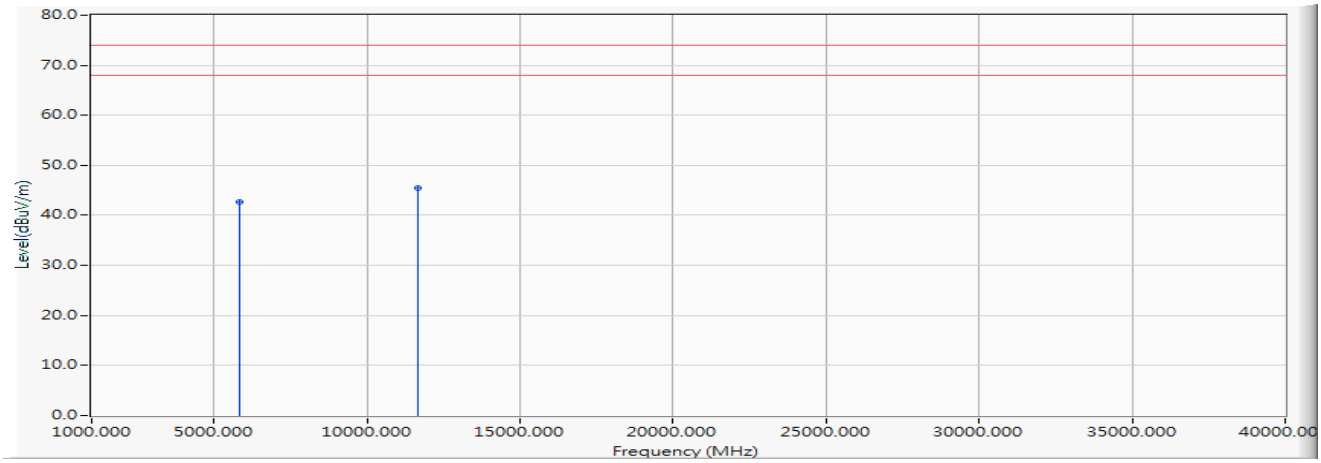


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.240	42.645	-31.355	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.320	45.413	-28.587	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 130: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

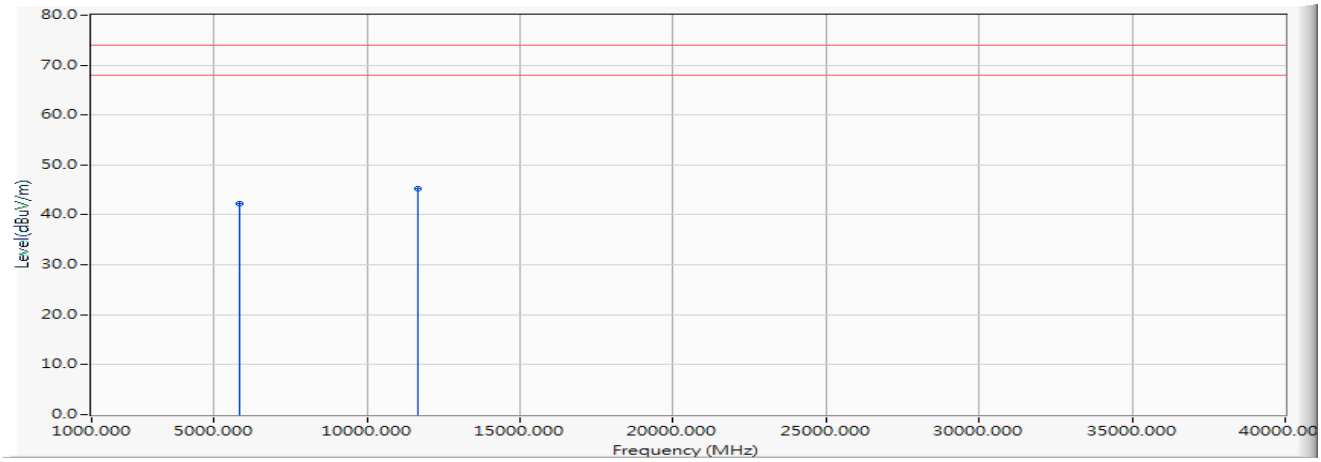


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.800	42.205	-31.795	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.170	45.263	-28.737	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

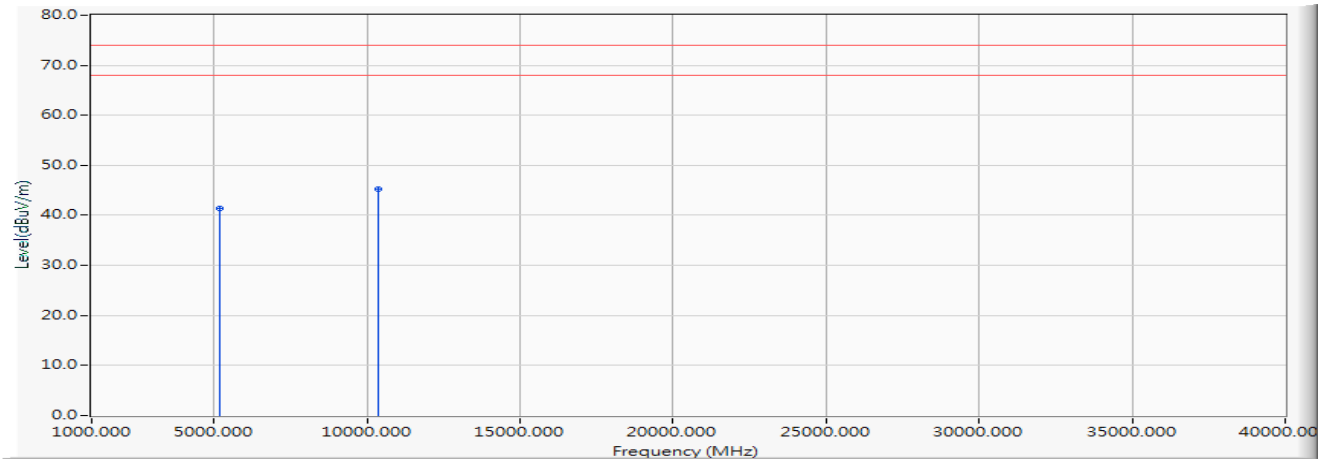


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.060	41.456	-32.544	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.070	45.281	-28.719	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

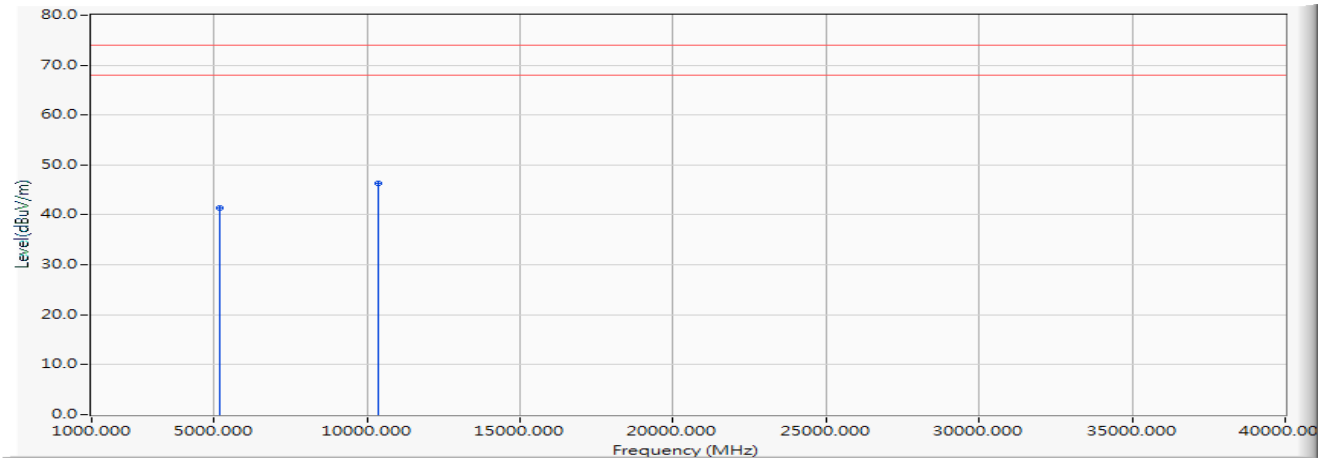


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.030	41.426	-32.574	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.080	46.291	-27.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

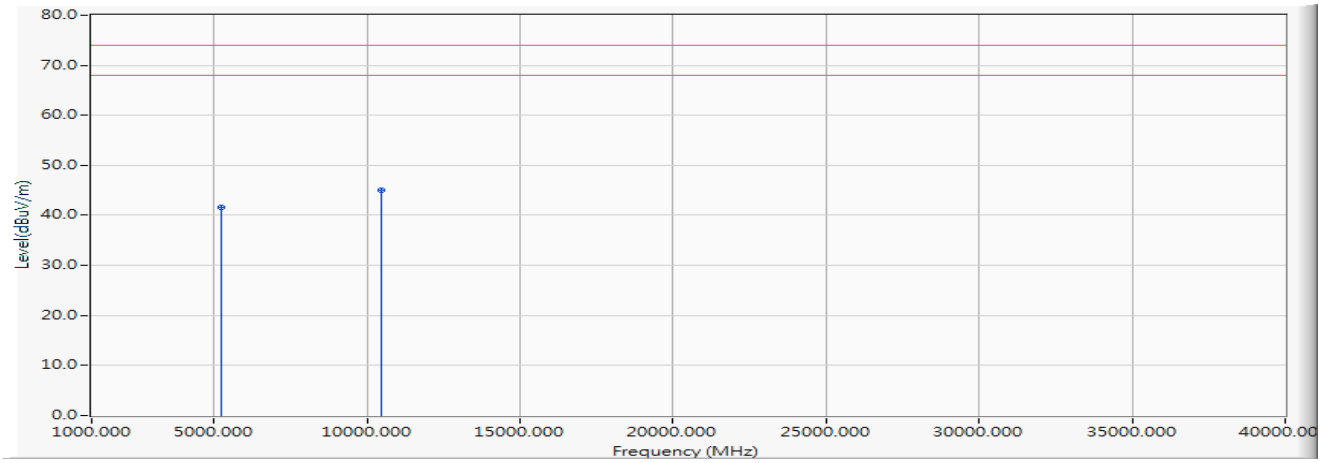


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.170	41.668	-32.332	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.780	45.016	-28.984	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

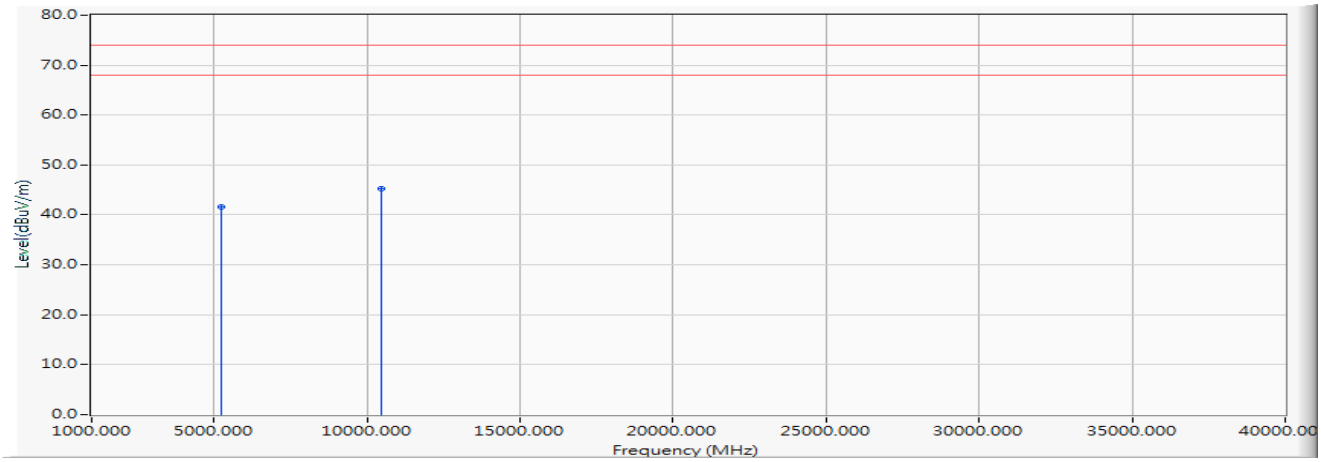


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.060	41.558	-32.442	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.020	45.256	-28.744	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

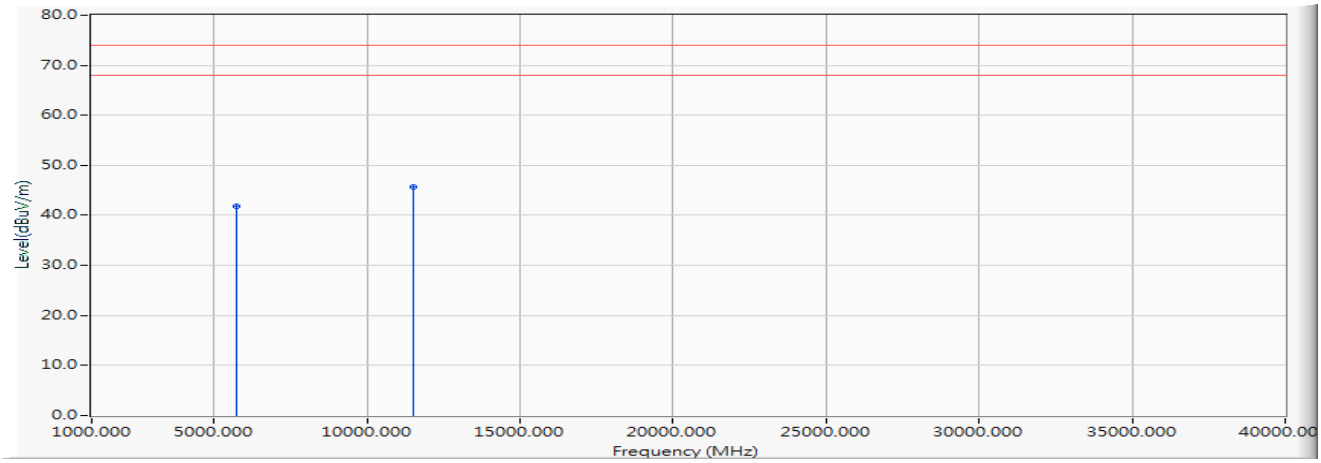


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.690	41.905	-32.095	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.820	45.719	-28.281	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

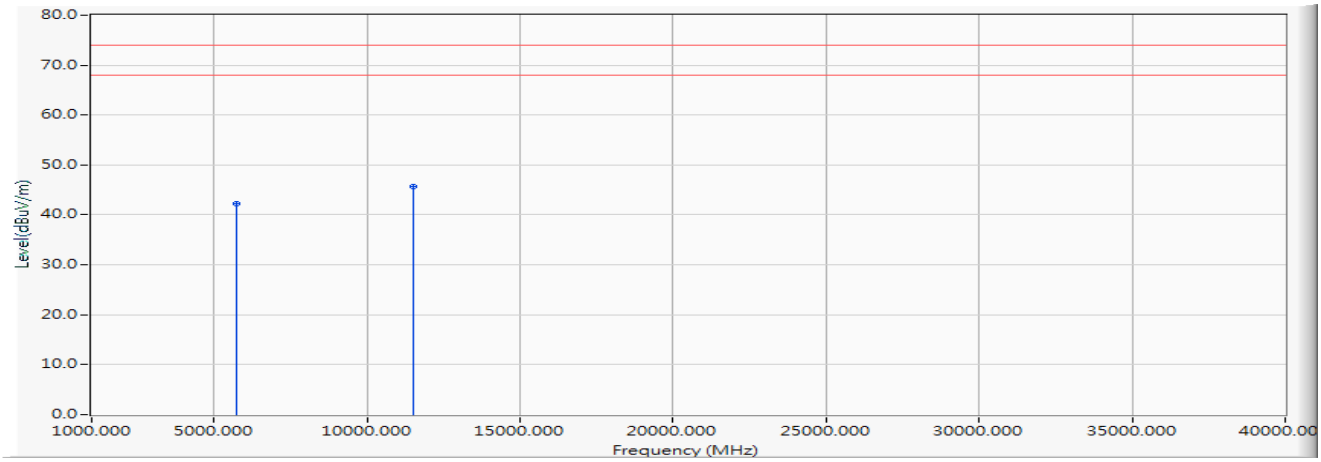


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.110	42.325	-31.675	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.730	45.629	-28.371	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

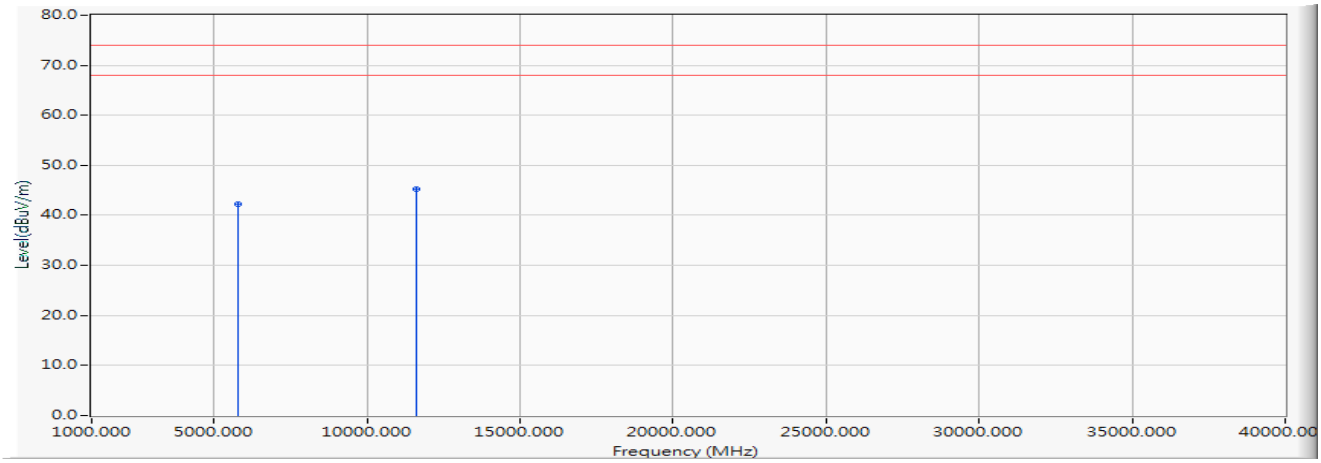


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.960	42.277	-31.723	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.210	45.223	-28.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 131: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11n-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

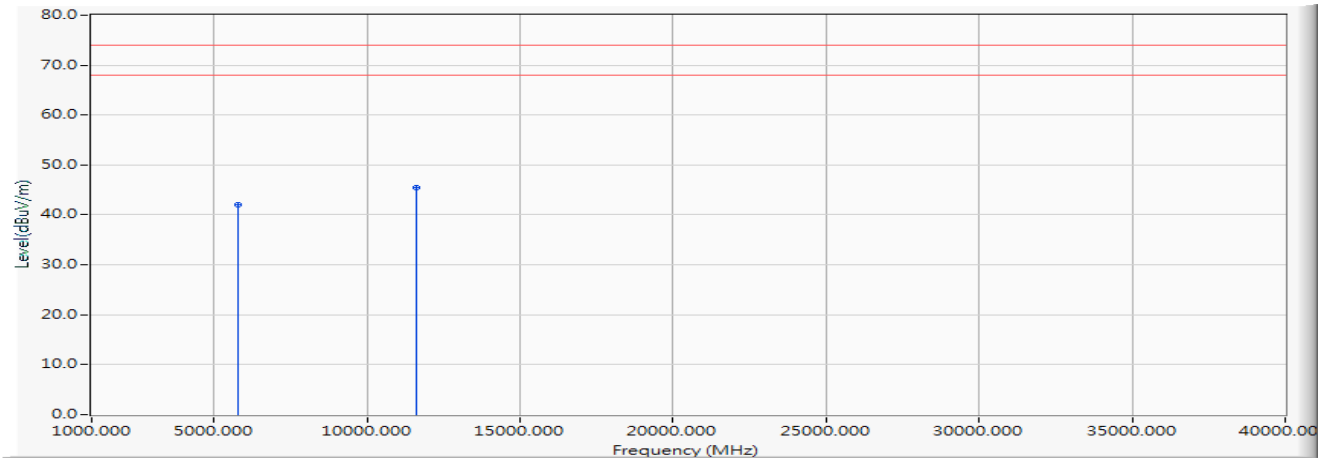


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.740	42.057	-31.943	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.530	45.543	-28.457	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

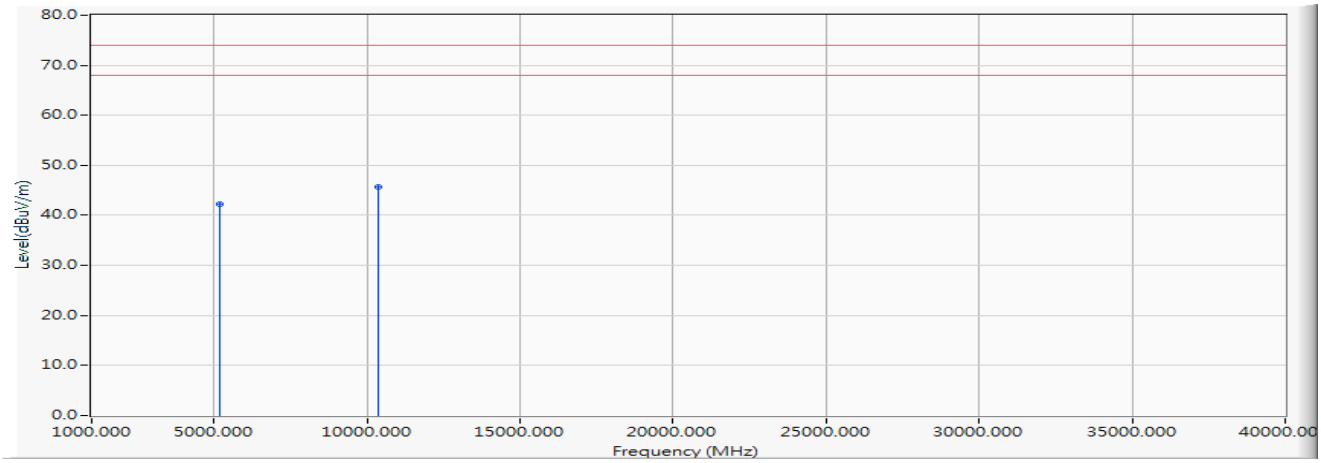


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.870	42.239	-31.761	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.550	45.730	-28.270	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

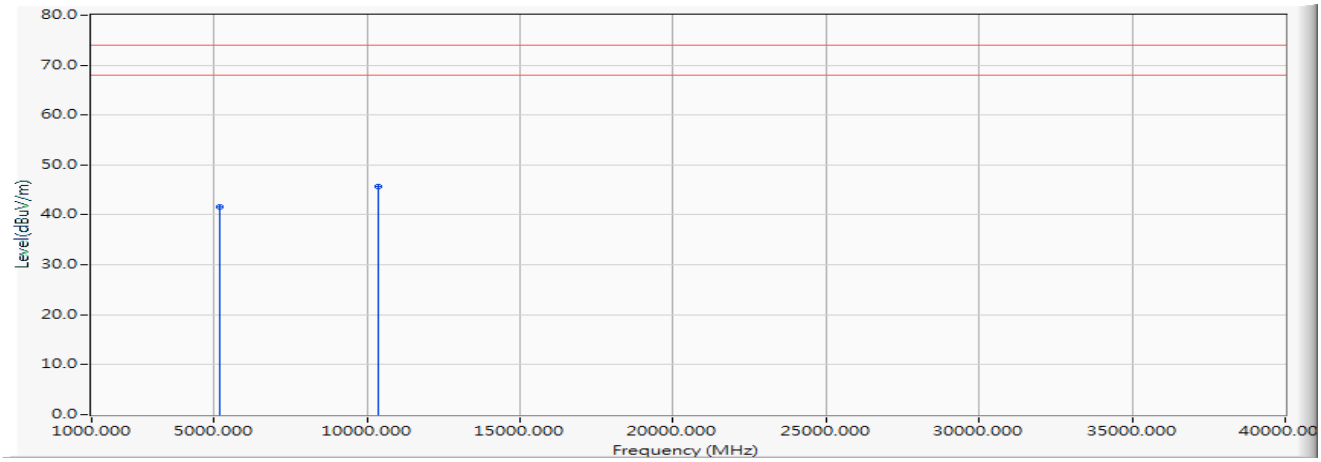


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.250	41.619	-32.381	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.440	45.620	-28.380	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

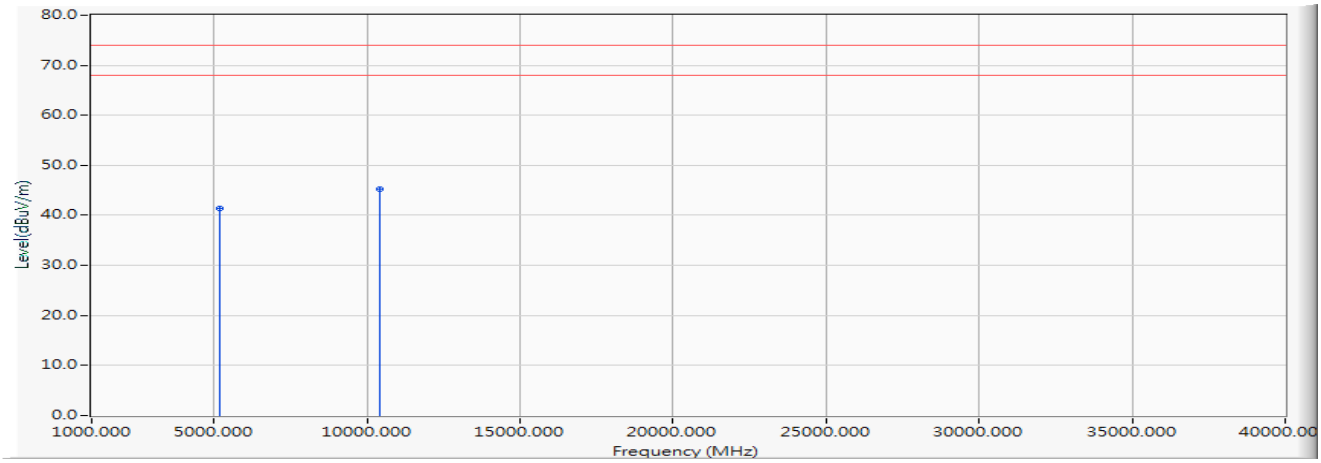


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.080	41.497	-32.503	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.040	45.247	-28.753	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

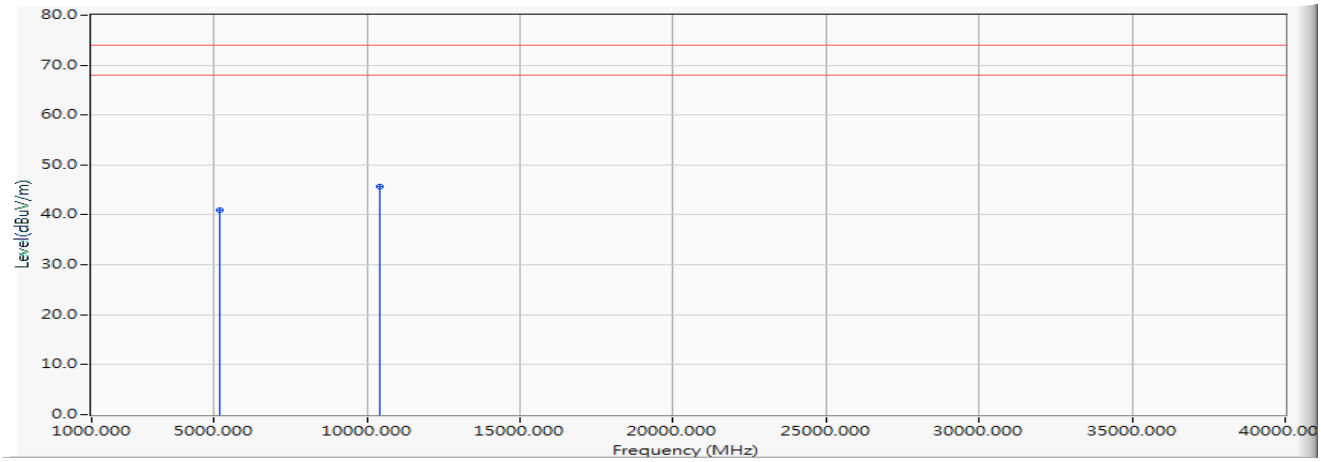


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.650	41.067	-32.933	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.410	45.617	-28.383	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

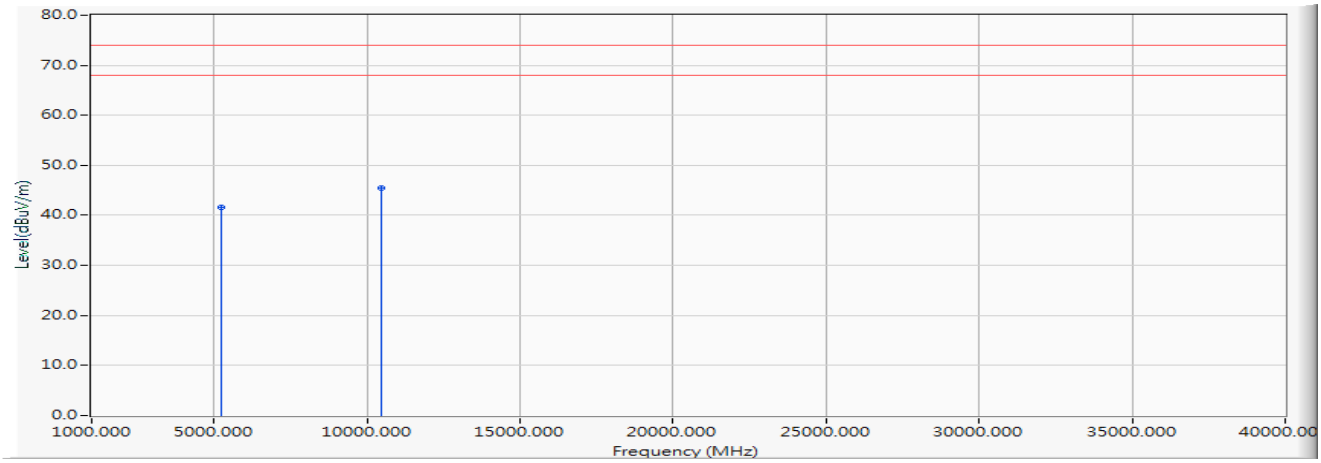


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.070	41.550	-32.450	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.180	45.414	-28.586	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

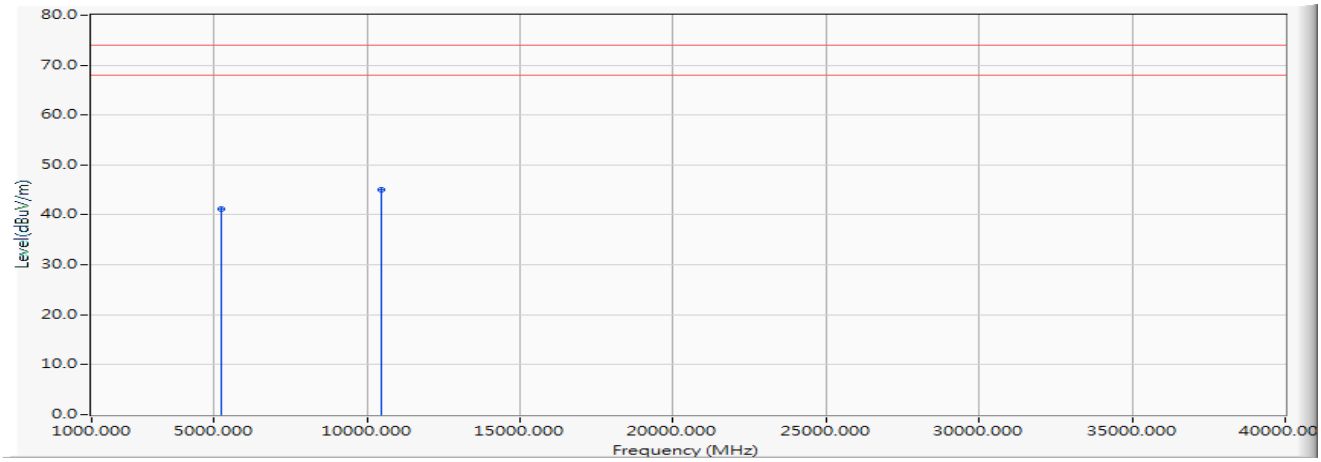


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.770	41.250	-32.750	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.780	45.014	-28.986	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

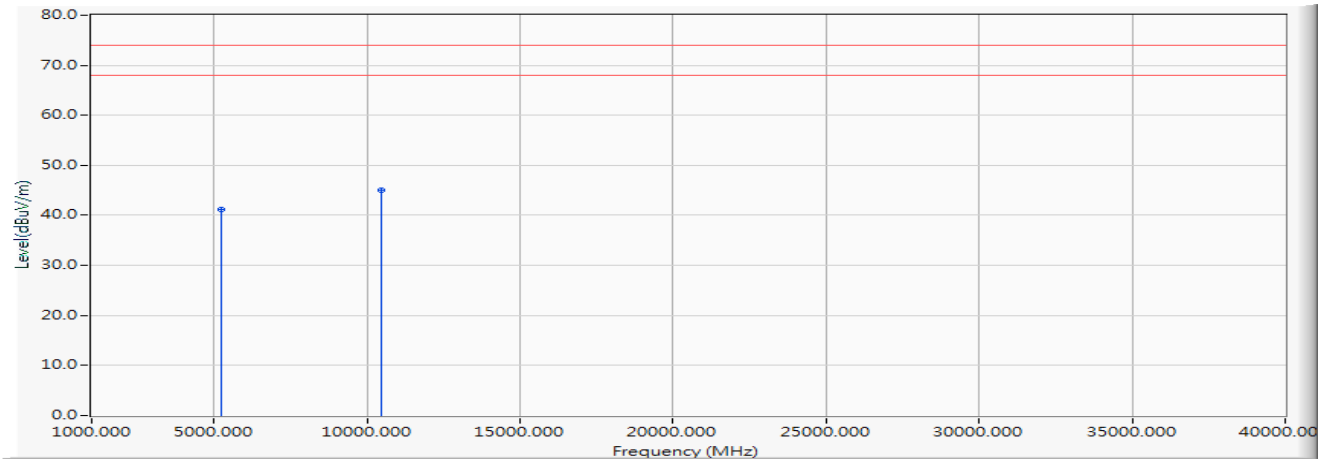


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.700	41.209	-32.791	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.850	45.119	-28.881	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

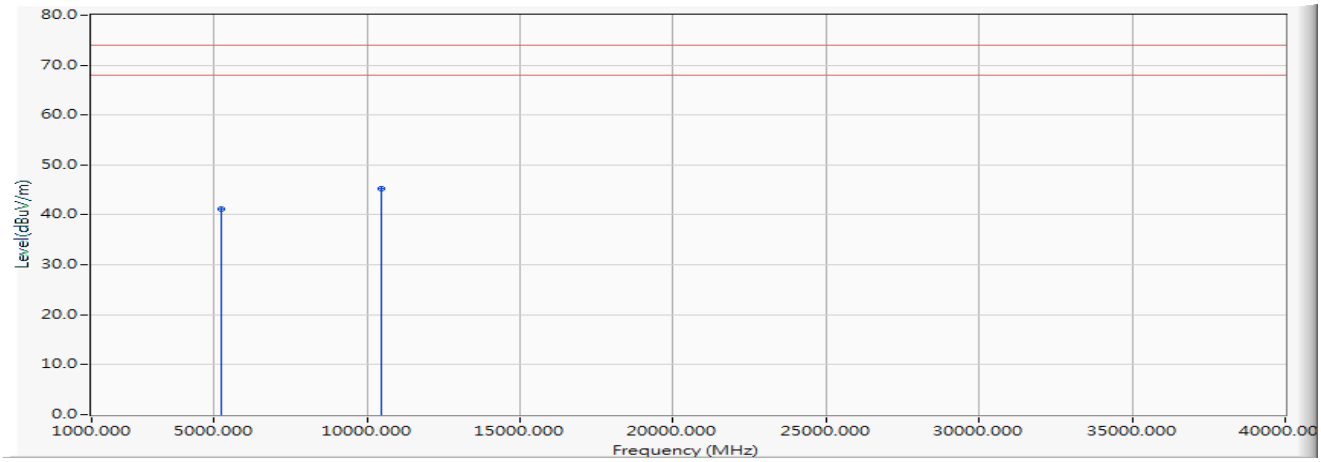


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.710	41.219	-32.781	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.910	45.179	-28.821	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

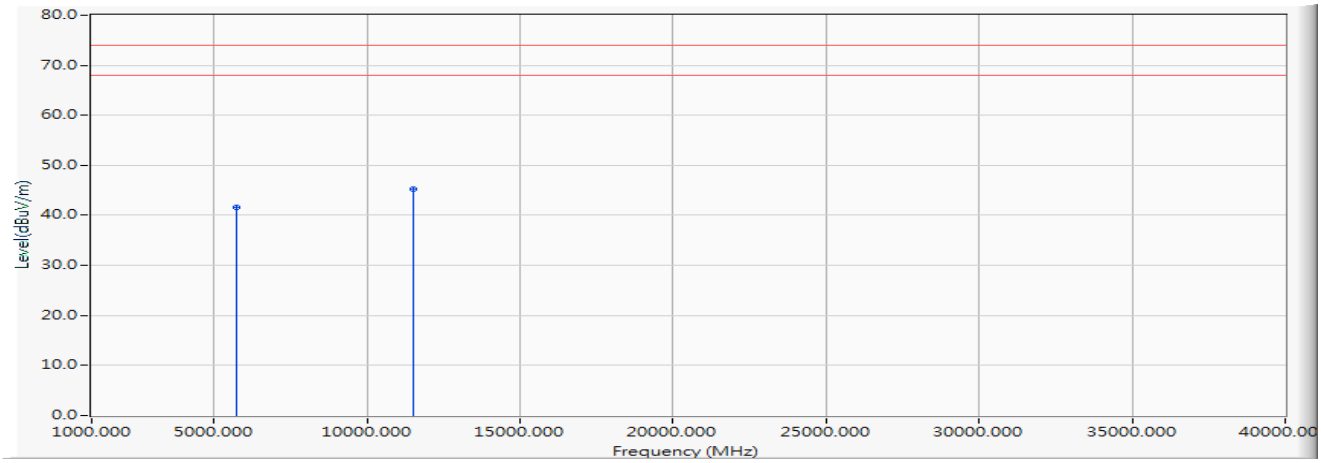


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.460	41.651	-32.349	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.360	45.254	-28.746	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

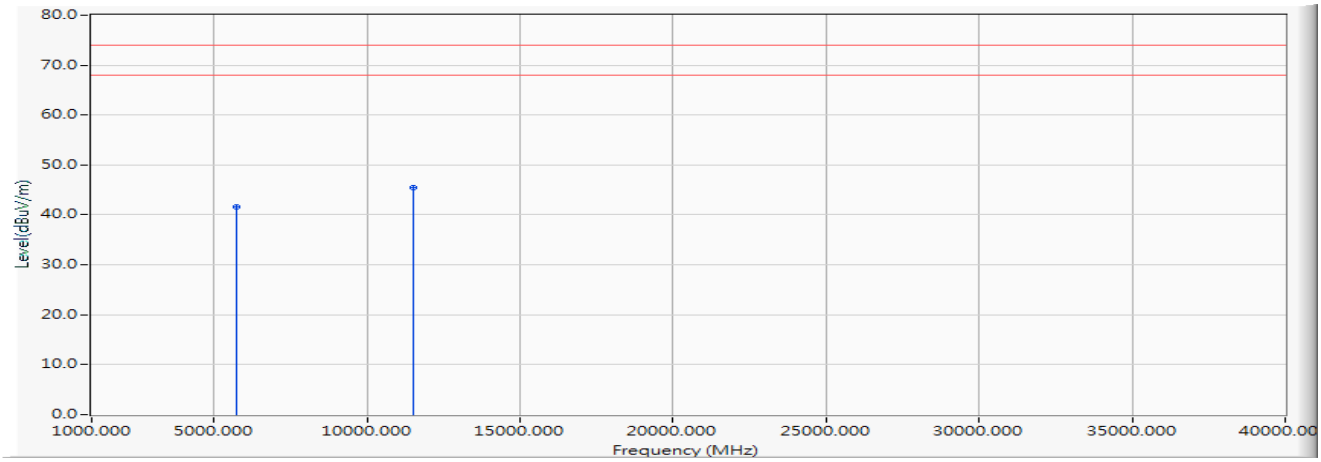


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.370	41.561	-32.439	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.510	45.404	-28.596	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

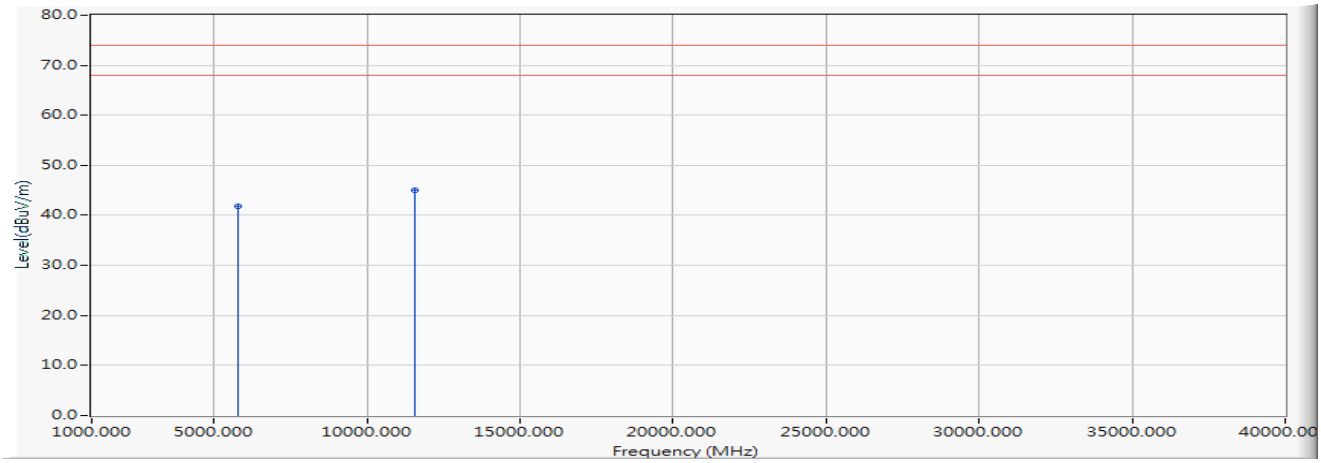


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.560	41.843	-32.157	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	42.960	44.953	-29.047	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

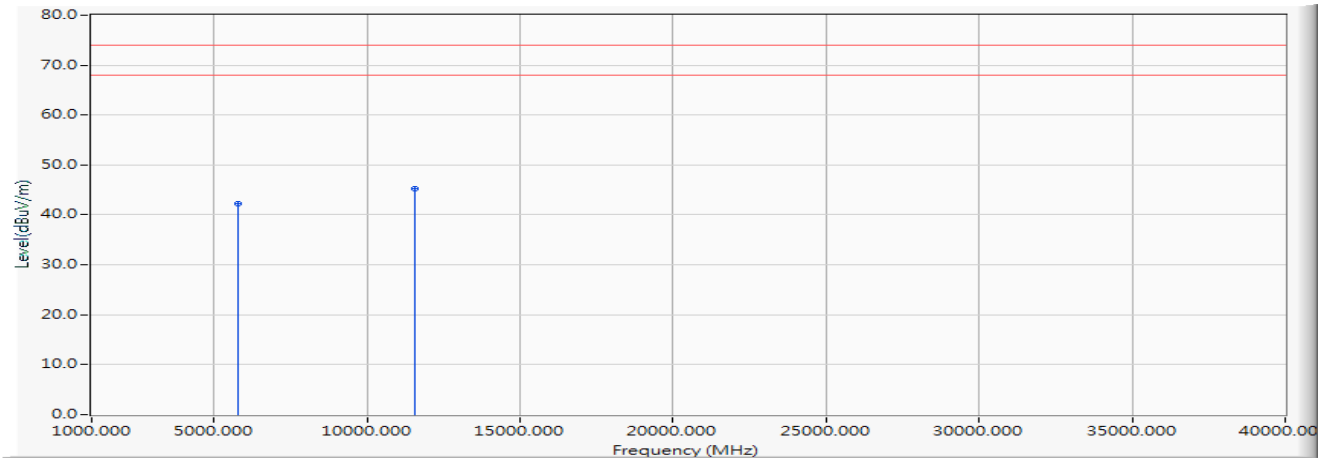


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.870	42.153	-31.847	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.290	45.283	-28.717	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

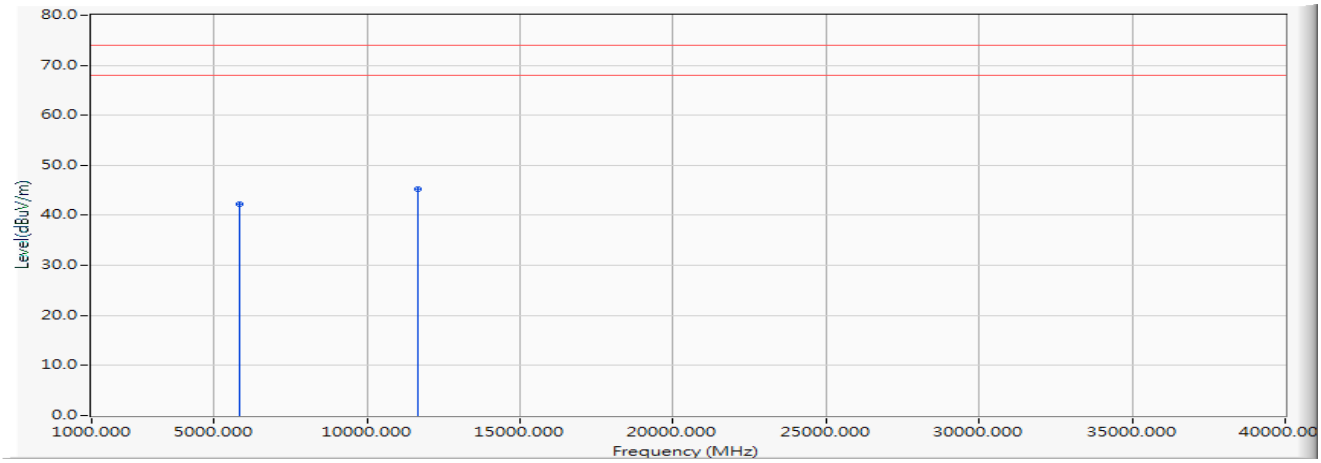


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.890	42.295	-31.705	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.150	45.243	-28.757	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 132: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

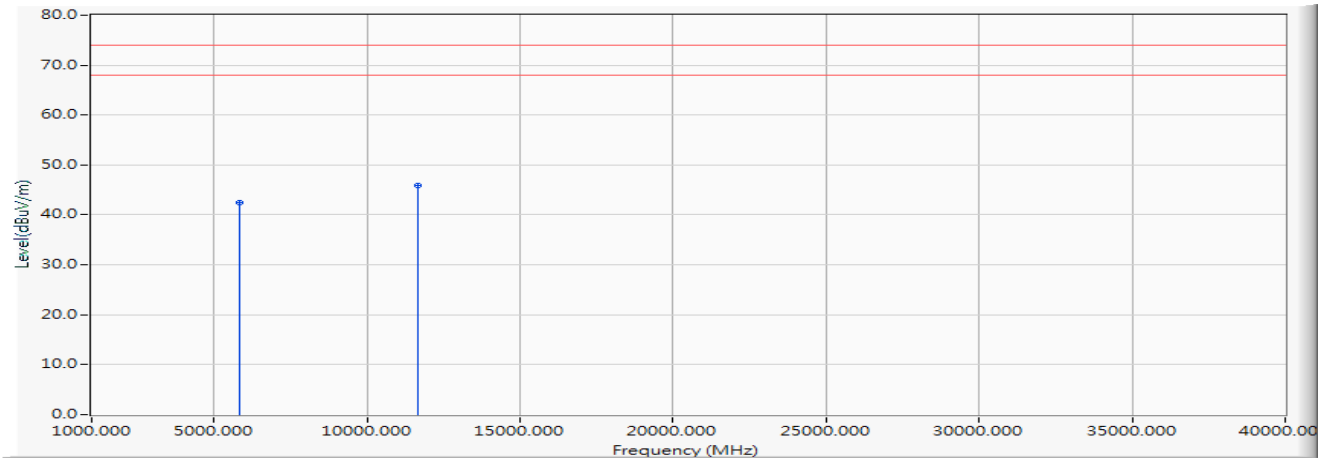


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.070	42.475	-31.525	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.870	45.963	-28.037	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

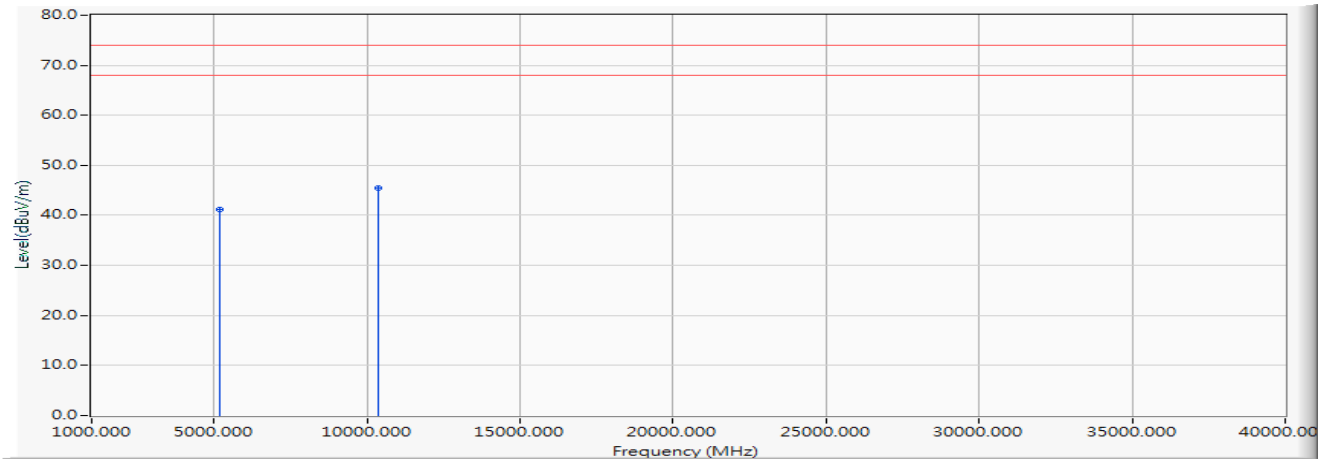


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.850	41.246	-32.754	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.170	45.381	-28.619	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

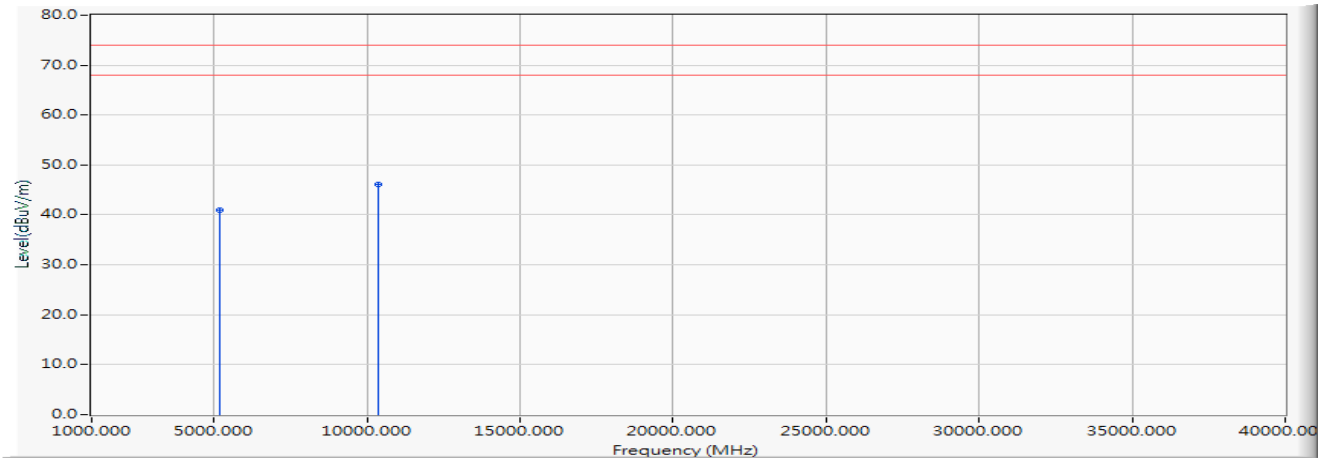


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.580	40.976	-33.024	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.920	46.131	-27.869	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

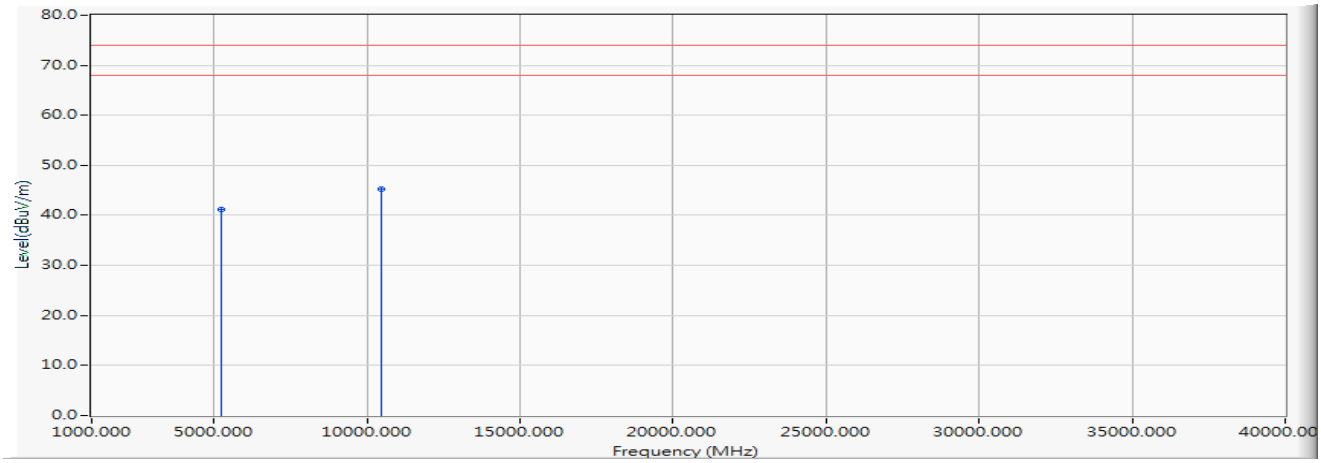


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.720	41.218	-32.782	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.020	45.256	-28.744	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

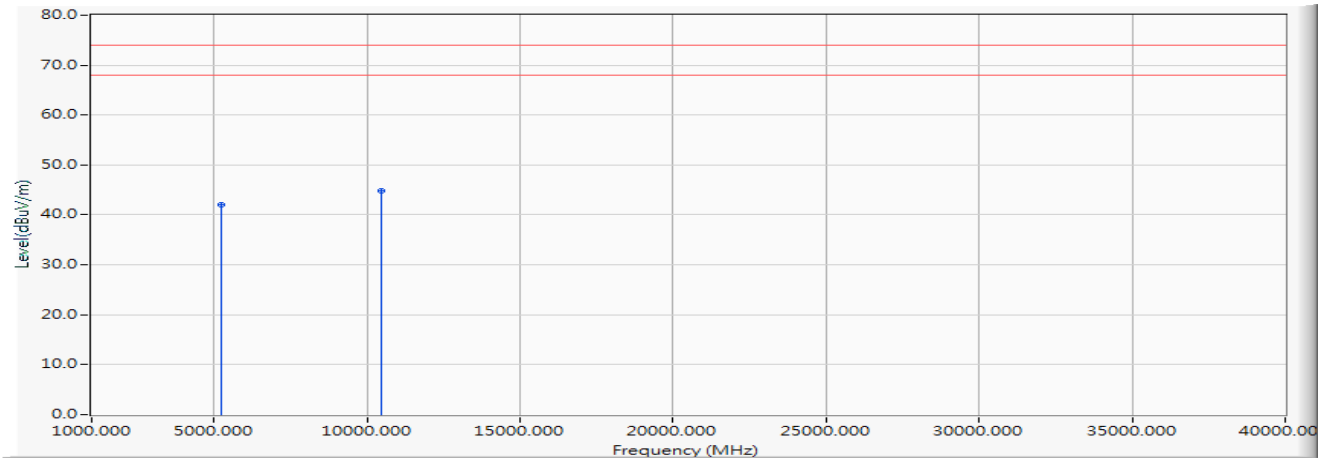


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.490	41.988	-32.012	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.680	44.916	-29.084	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

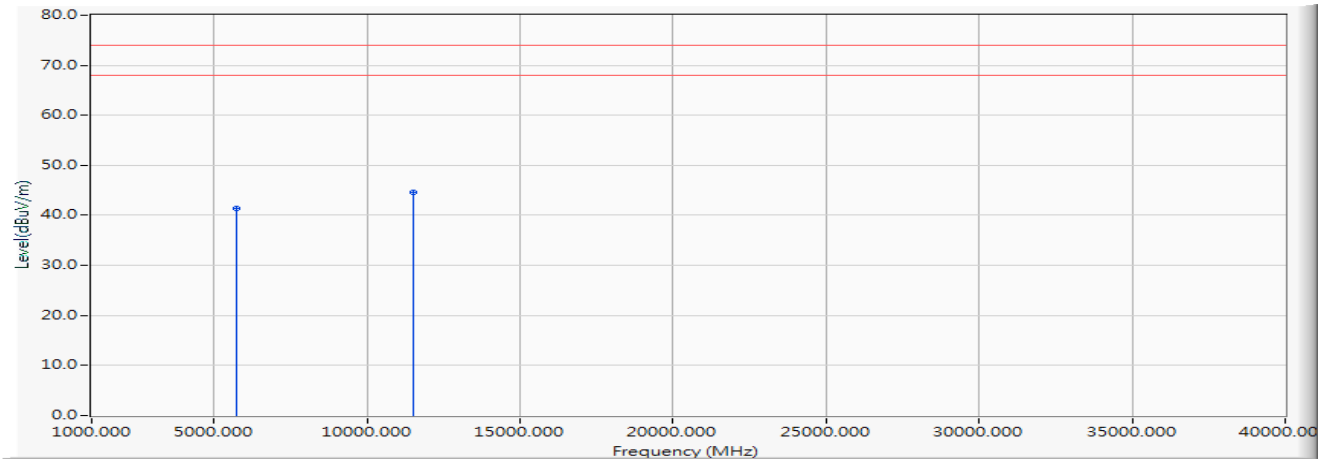


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.150	41.365	-32.635	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	42.800	44.699	-29.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

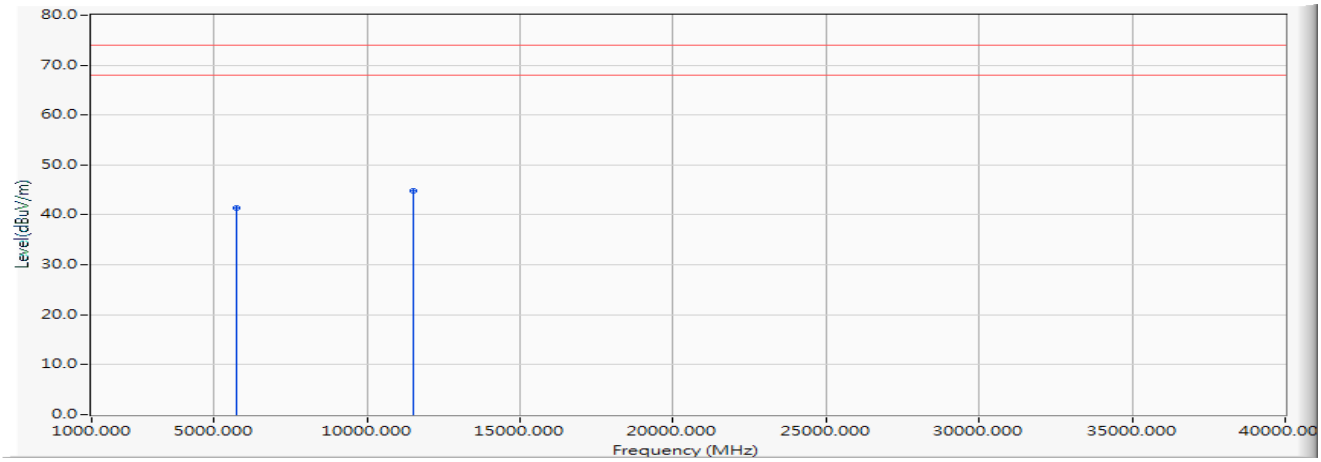


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.270	41.485	-32.515	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	42.900	44.799	-29.201	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

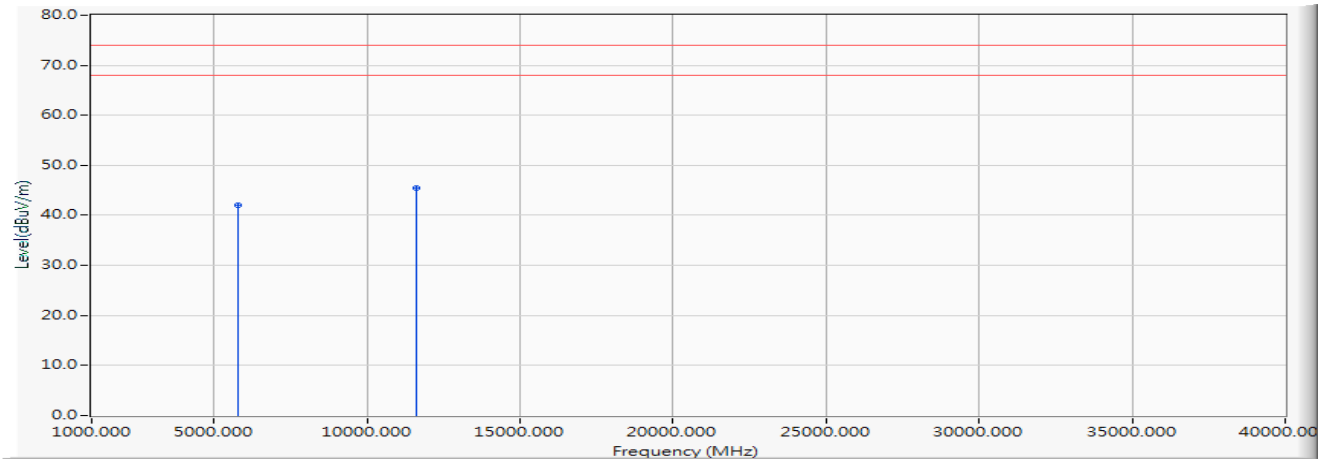


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.740	42.057	-31.943	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.440	45.453	-28.547	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 133: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

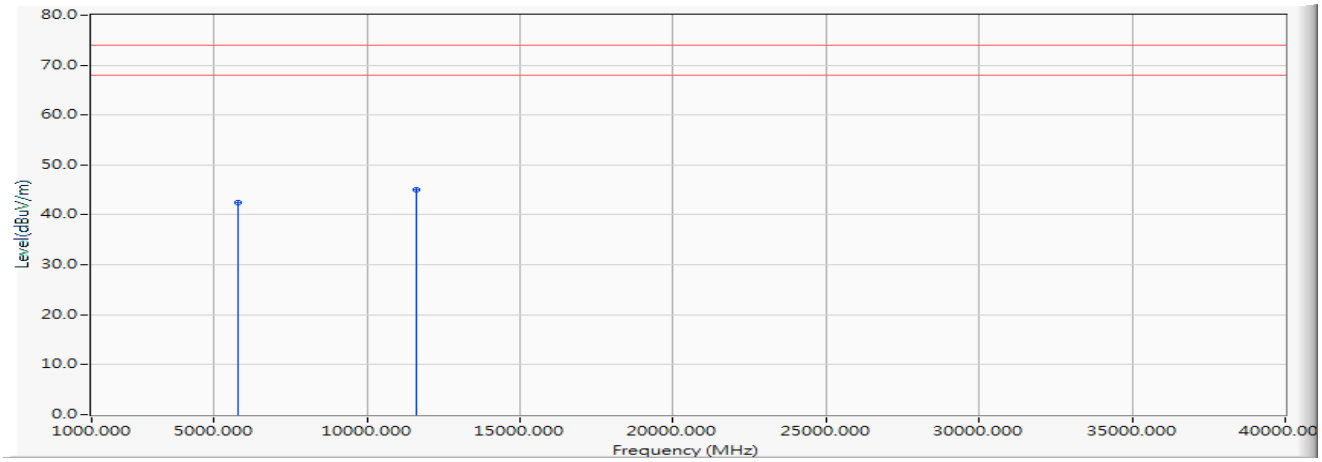


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.090	42.407	-31.593	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	42.980	44.993	-29.007	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 134: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

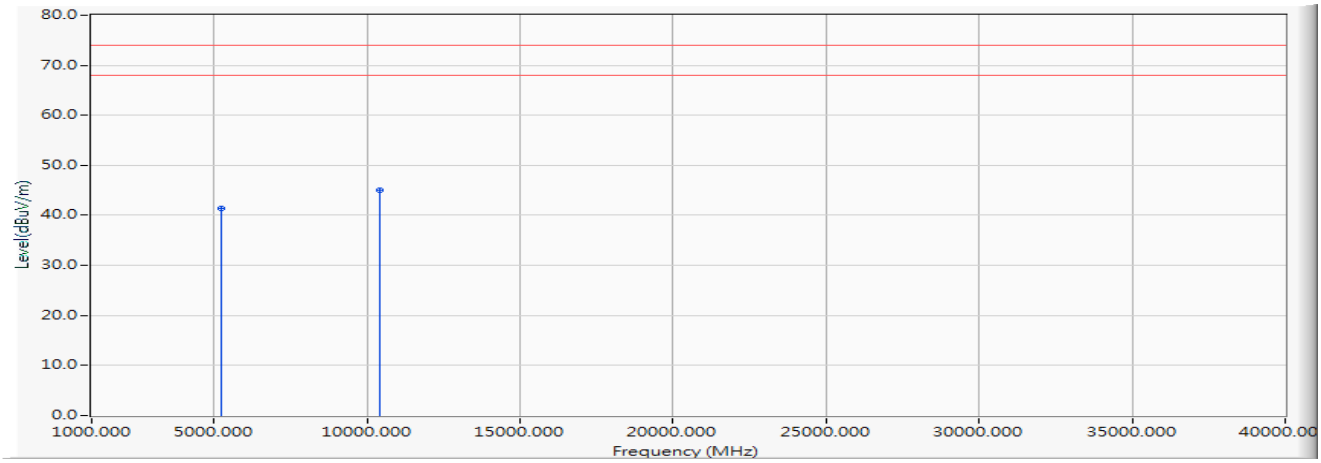


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.920	41.365	-32.635	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.930	45.121	-28.879	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 134: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

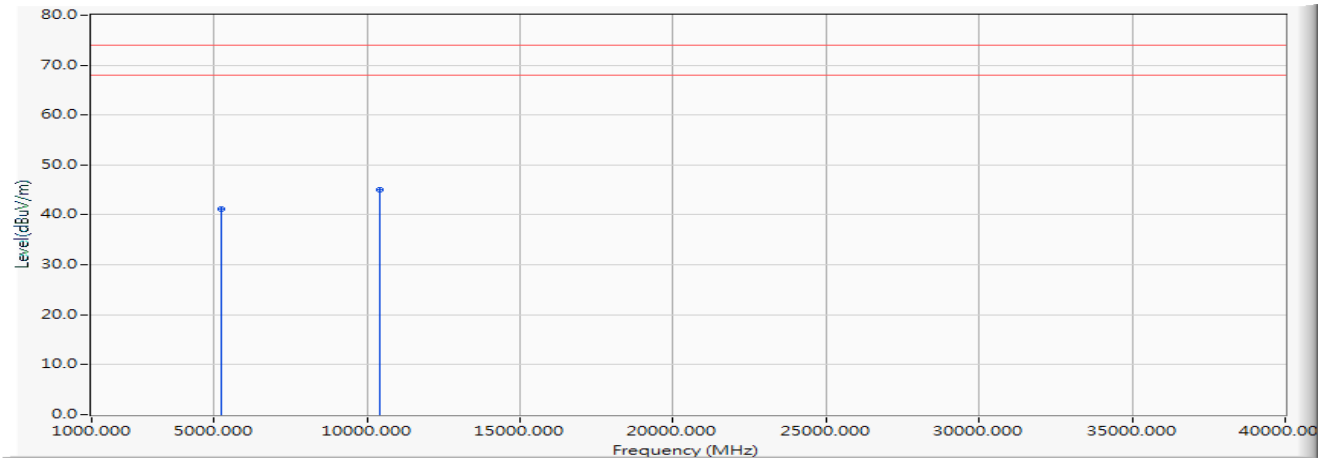


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.720	41.165	-32.835	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.800	44.991	-29.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 134: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

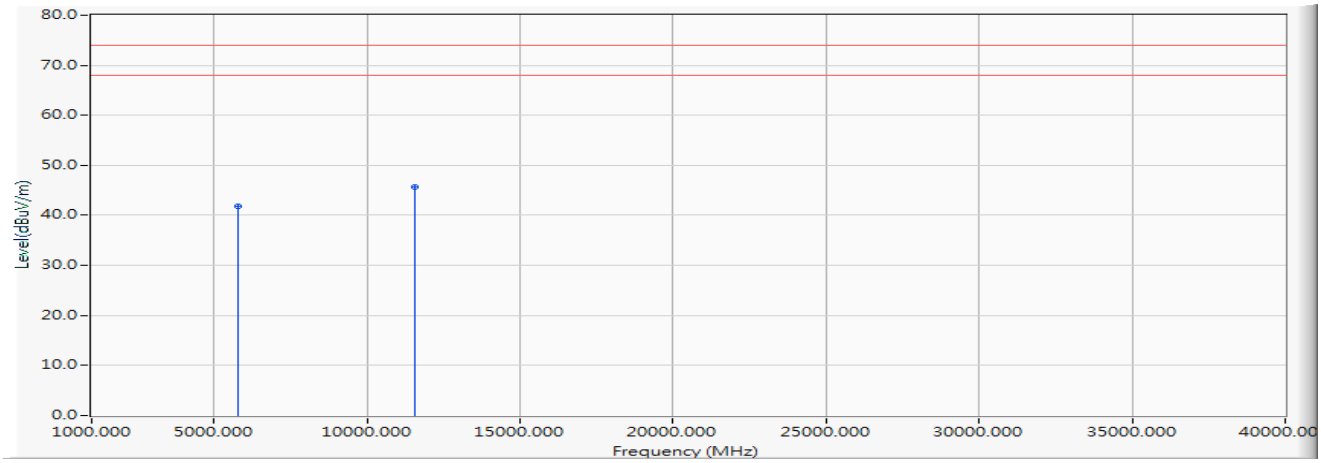


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.650	41.907	-32.093	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.760	45.747	-28.253	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 134: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ac-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

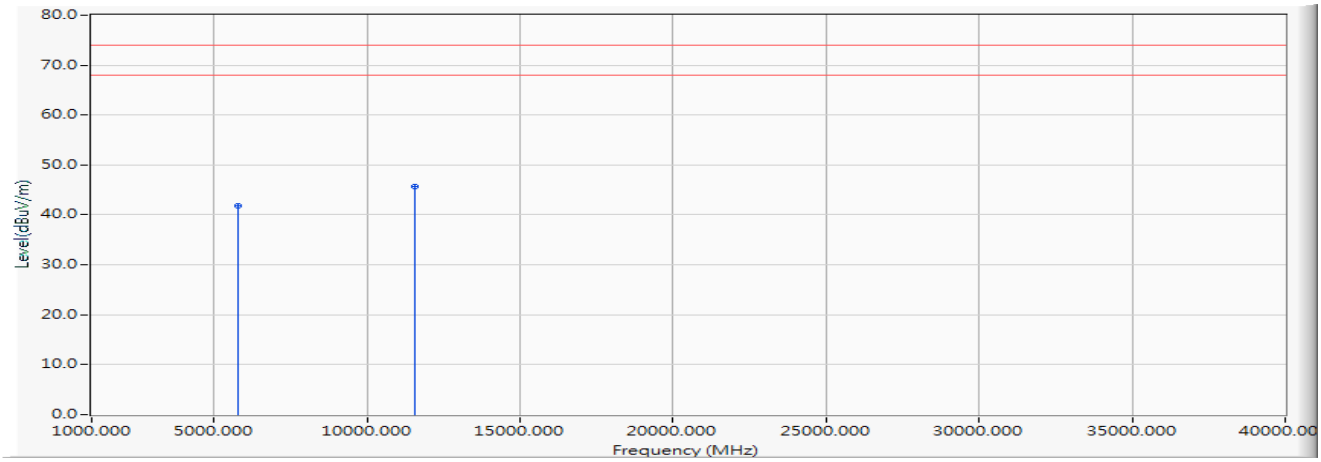


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.490	41.747	-32.253	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.790	45.777	-28.223	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

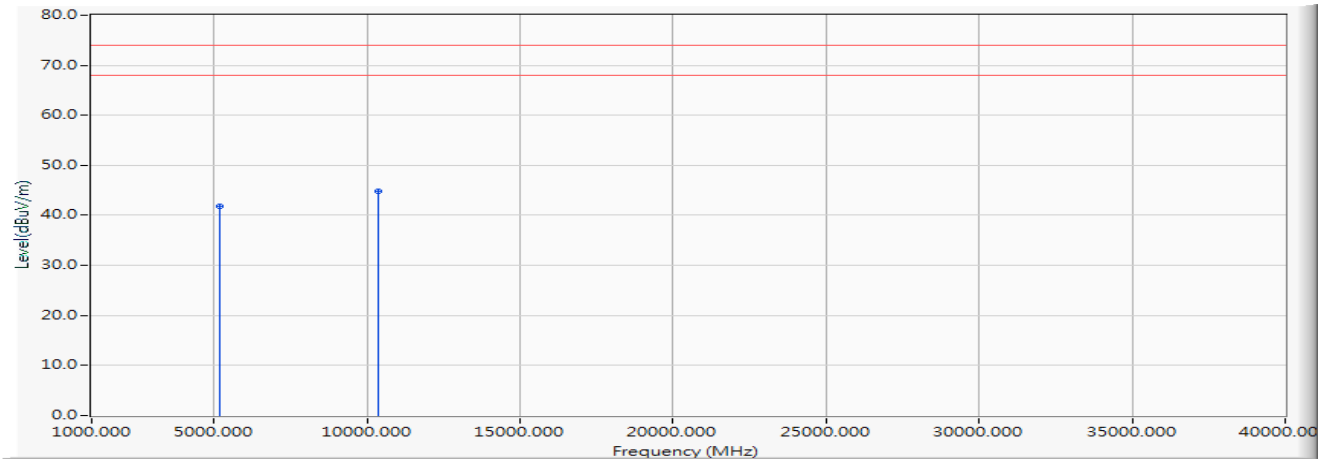


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.350	41.719	-32.281	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.720	44.900	-29.100	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

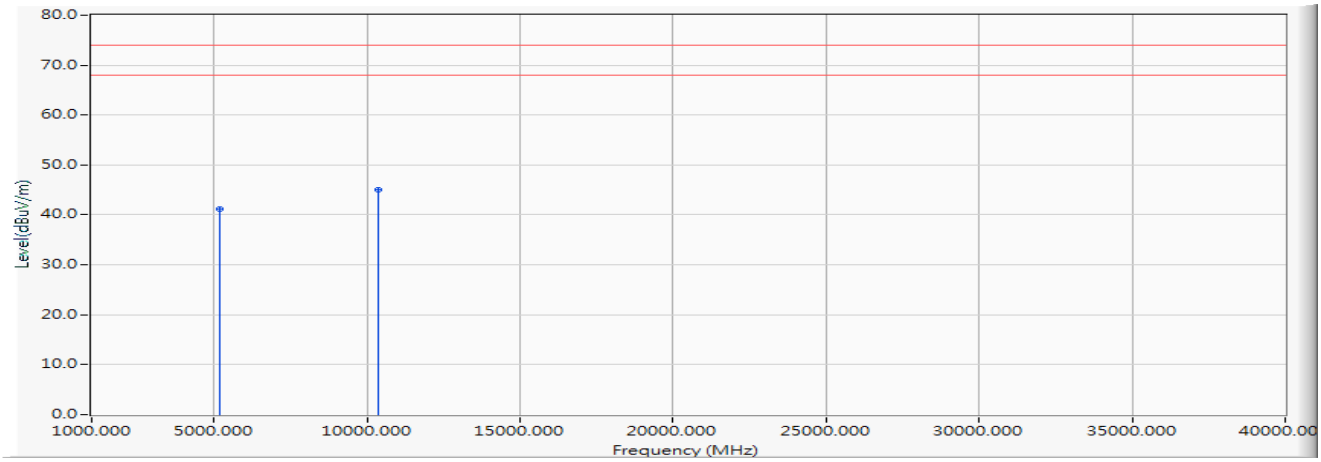


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.760	41.129	-32.871	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.770	44.950	-29.050	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

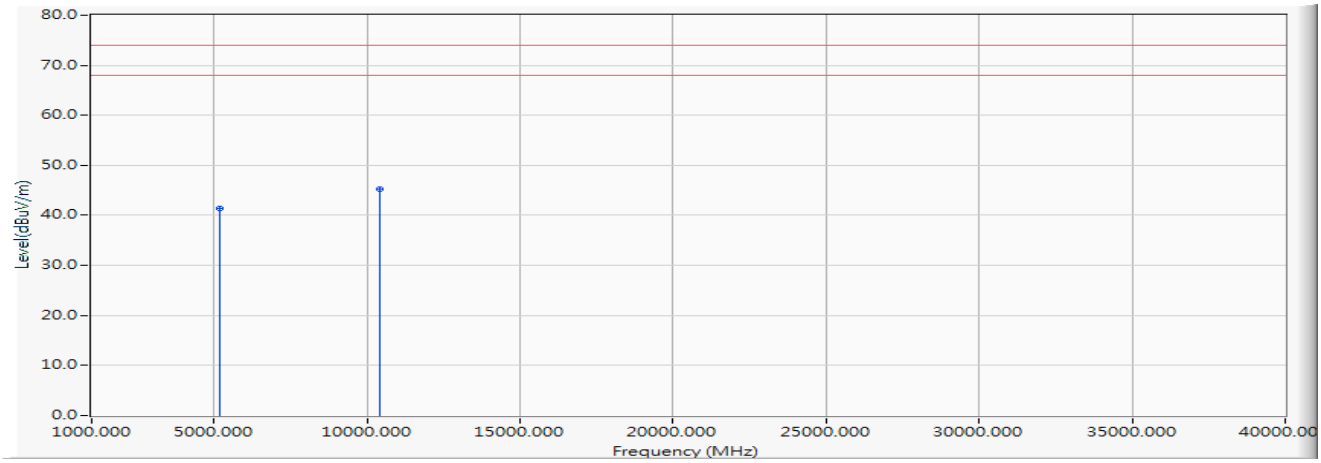


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	47.050	41.467	-32.533	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	45.140	45.347	-28.653	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH40 (5200MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

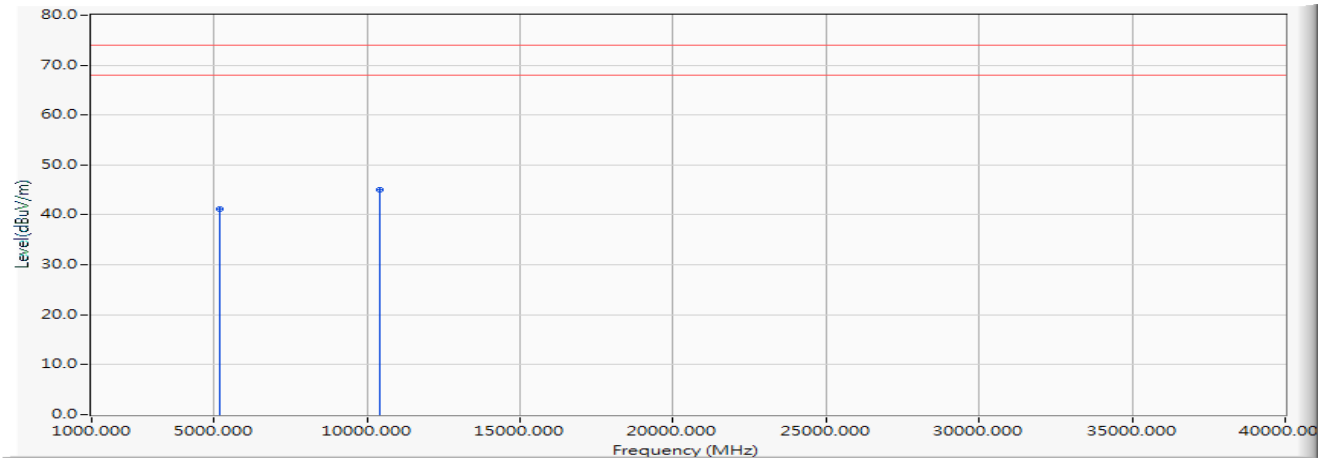


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5200.000	-5.583	46.730	41.147	-32.853	74.000	PEAK
2	*	10400.000	0.208	44.920	45.127	-28.873	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

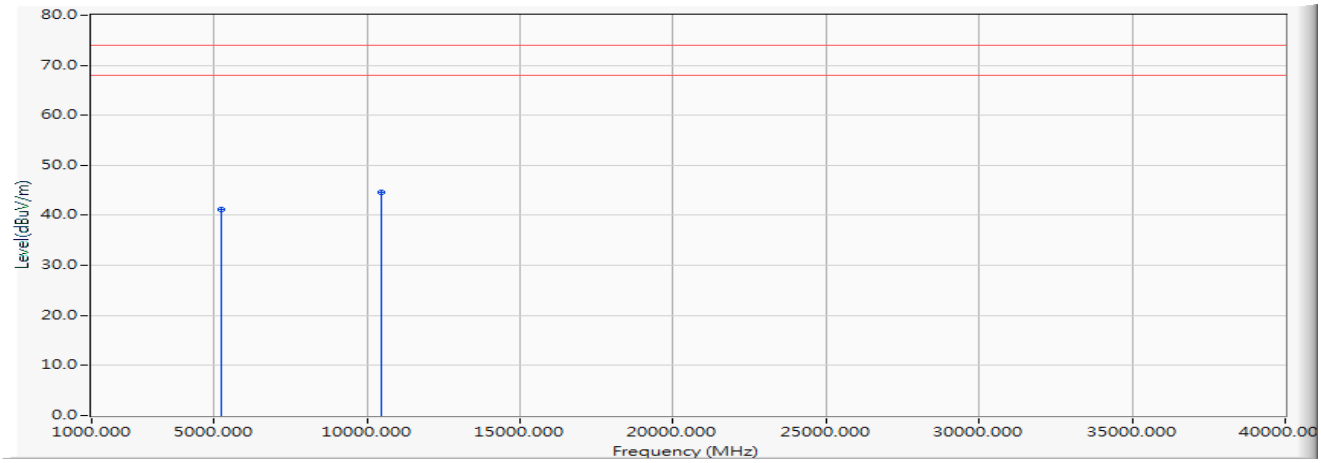


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.630	41.110	-32.890	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.360	44.594	-29.406	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

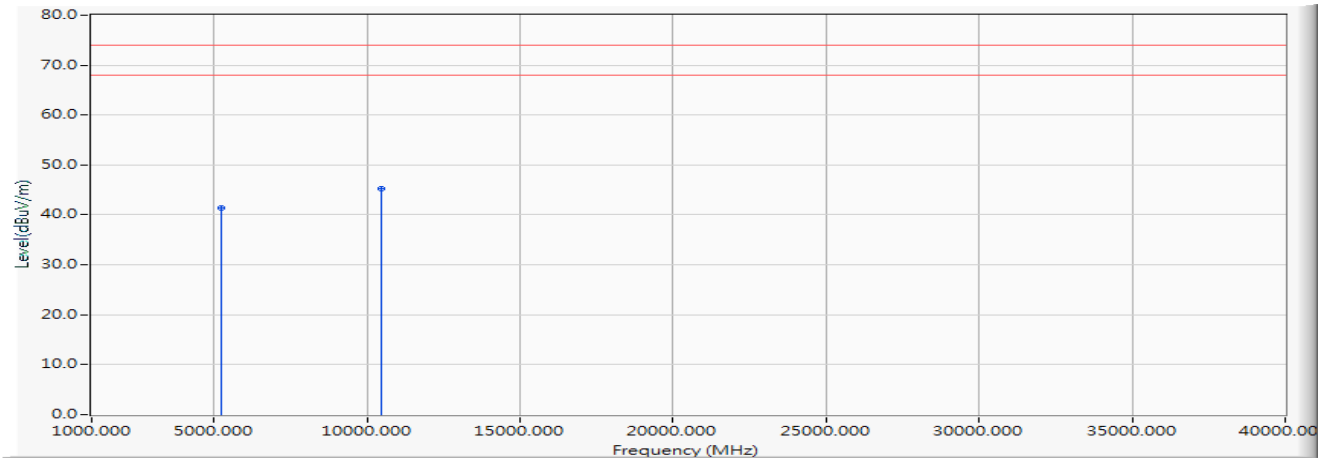


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.940	41.420	-32.580	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.100	45.334	-28.666	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

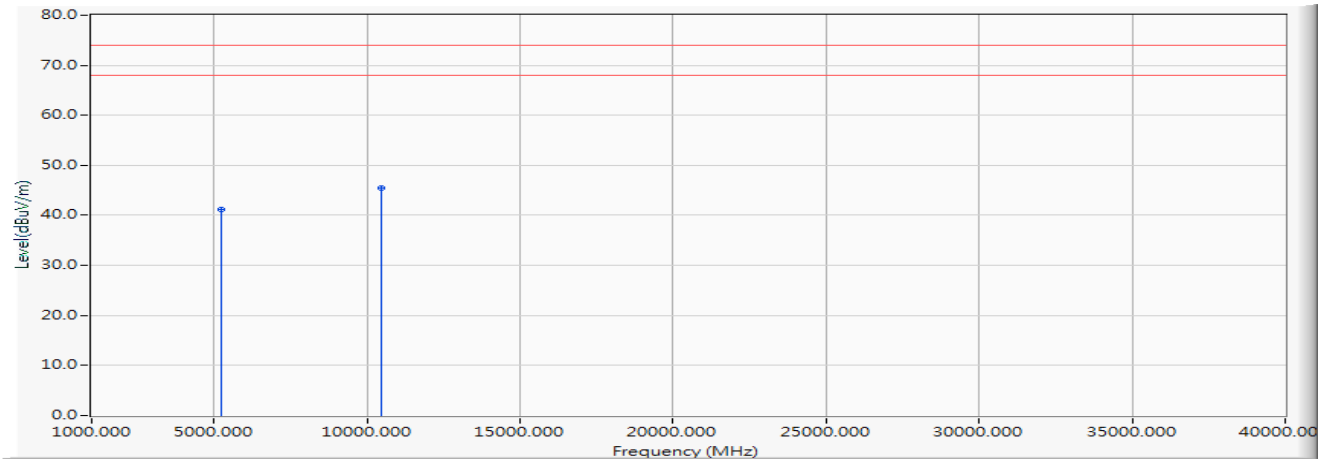


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.760	41.269	-32.731	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.250	45.519	-28.481	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

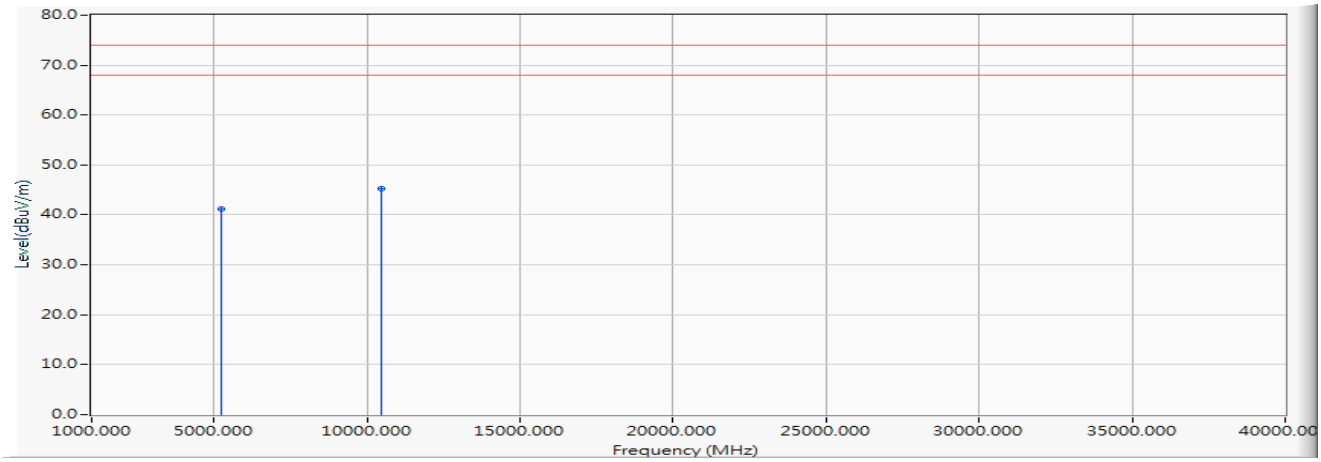


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.750	41.259	-32.741	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.070	45.339	-28.661	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

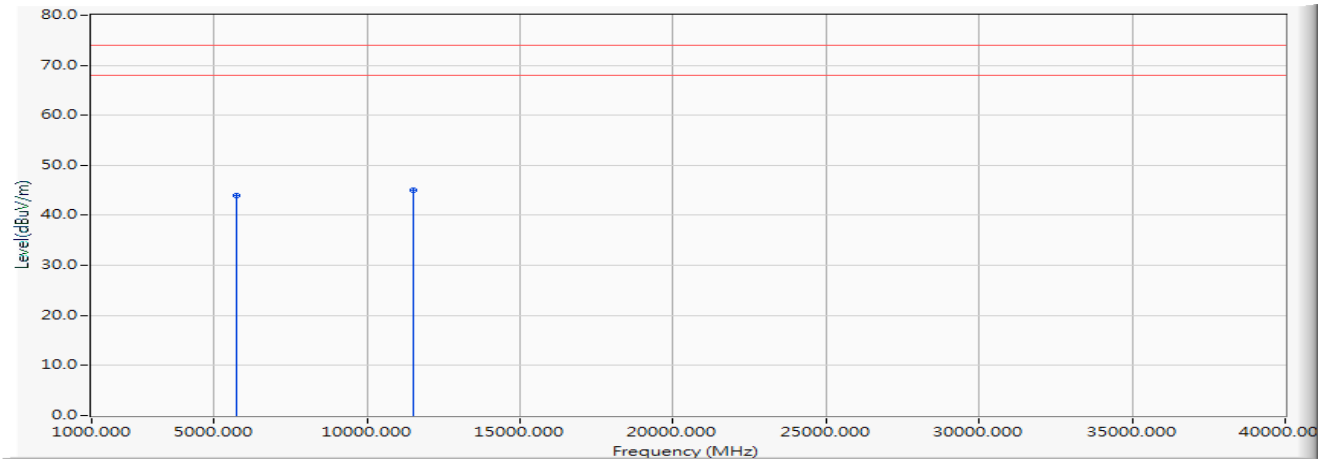


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.710	43.901	-30.099	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.120	45.014	-28.986	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

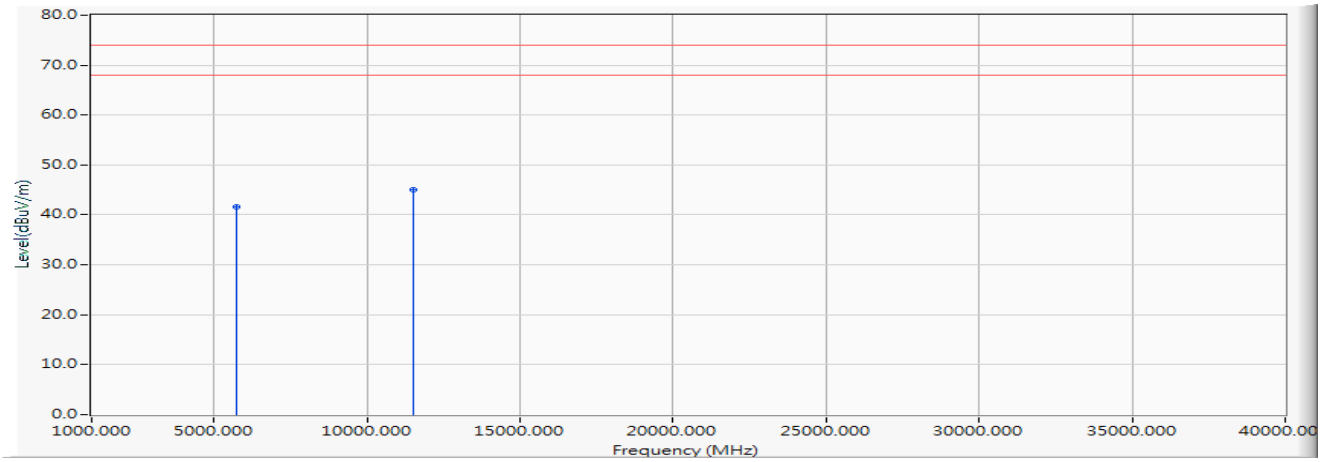


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.390	41.581	-32.419	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	43.080	44.974	-29.026	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

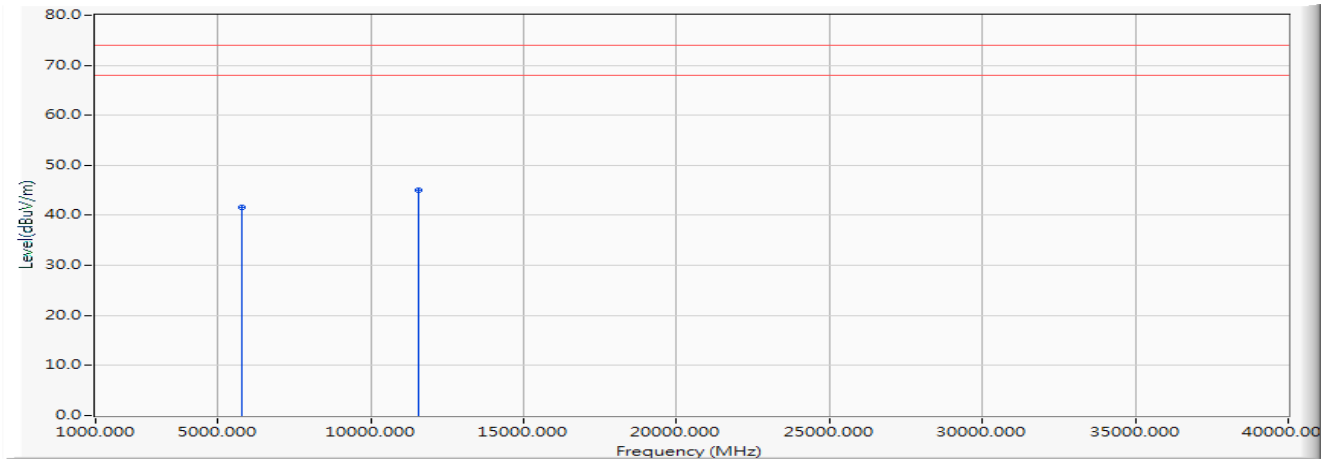


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.360	41.643	-32.357	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.100	45.093	-28.907	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

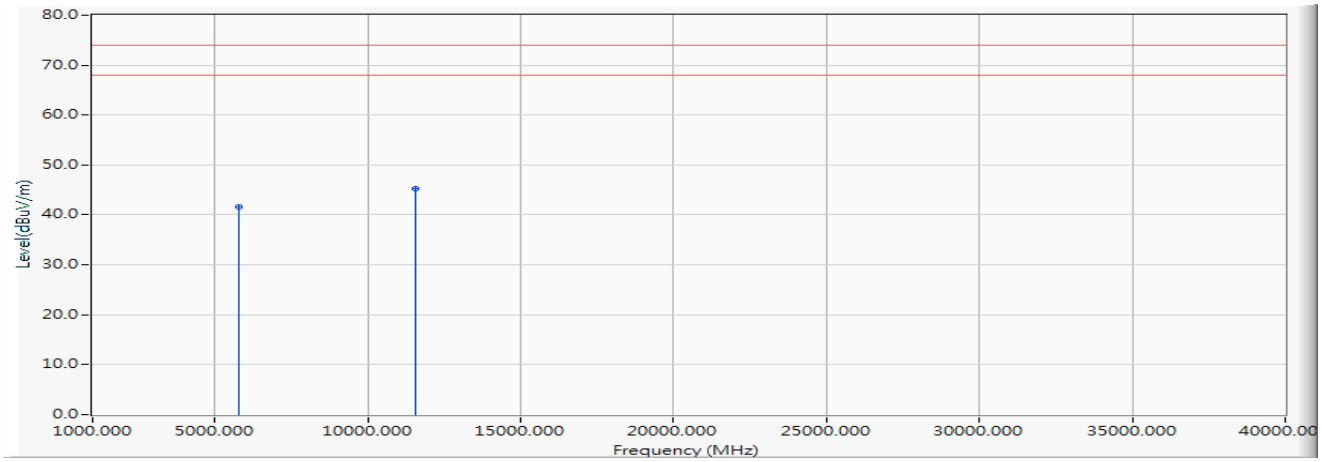


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.380	41.663	-32.337	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	43.330	45.323	-28.677	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

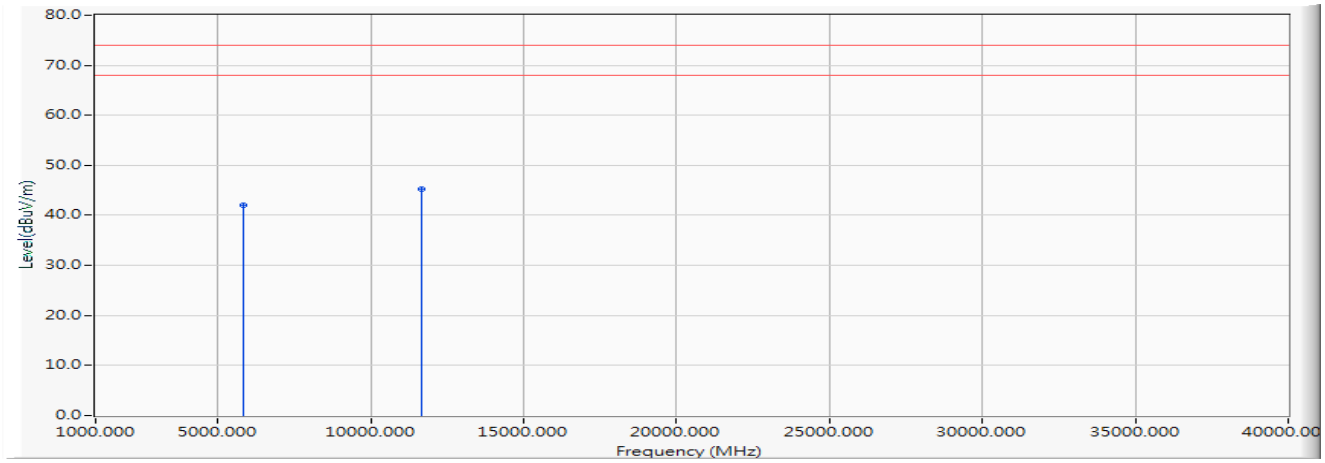


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.720	42.125	-31.875	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.130	45.223	-28.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 135: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

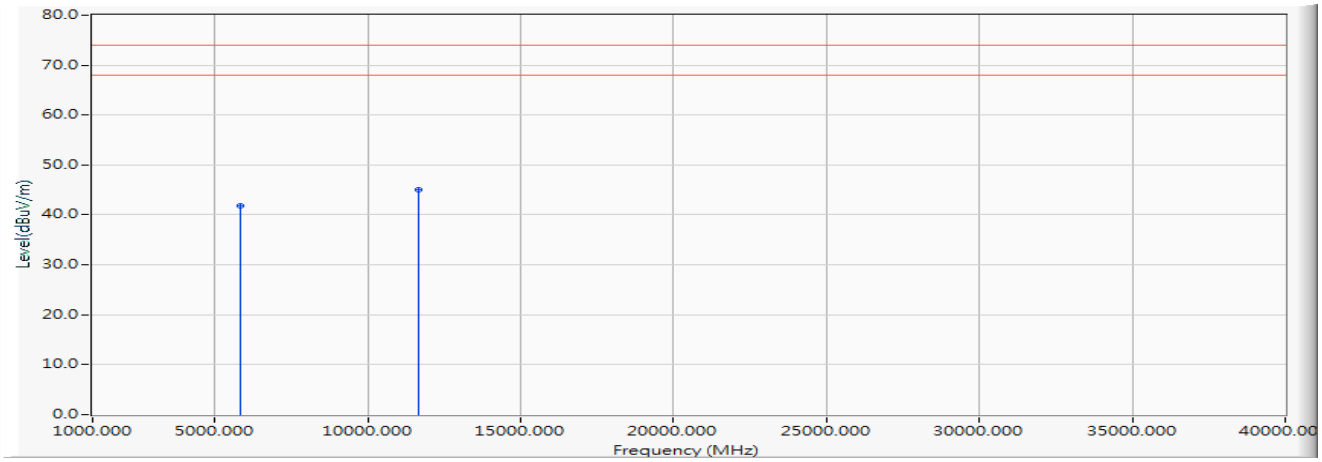


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.450	41.855	-32.145	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	43.010	45.103	-28.897	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

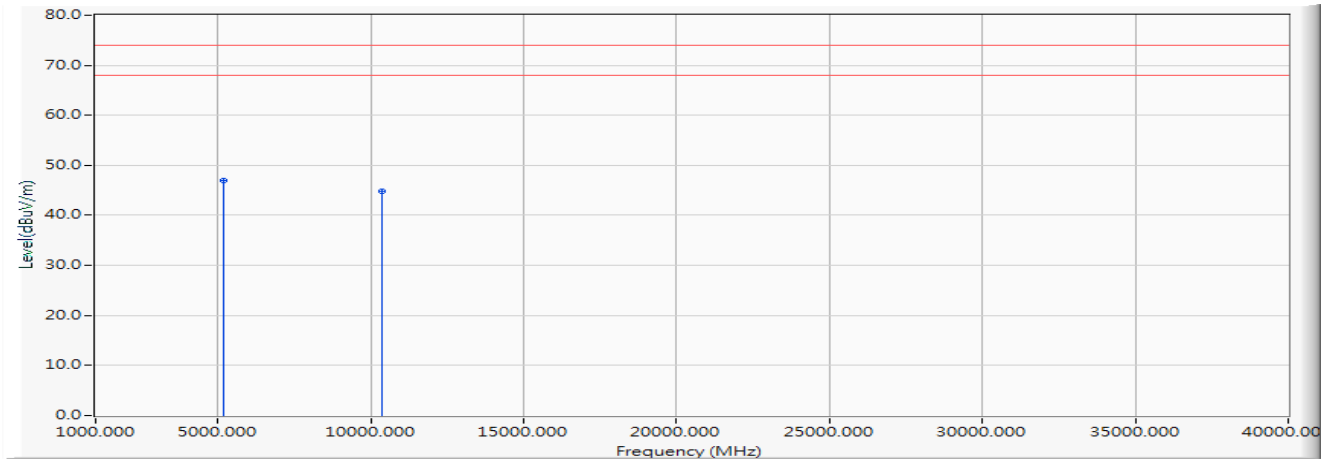


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	5190.000	-5.604	52.670	47.066	-26.934	74.000	PEAK
2		10380.000	0.211	44.580	44.791	-29.209	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

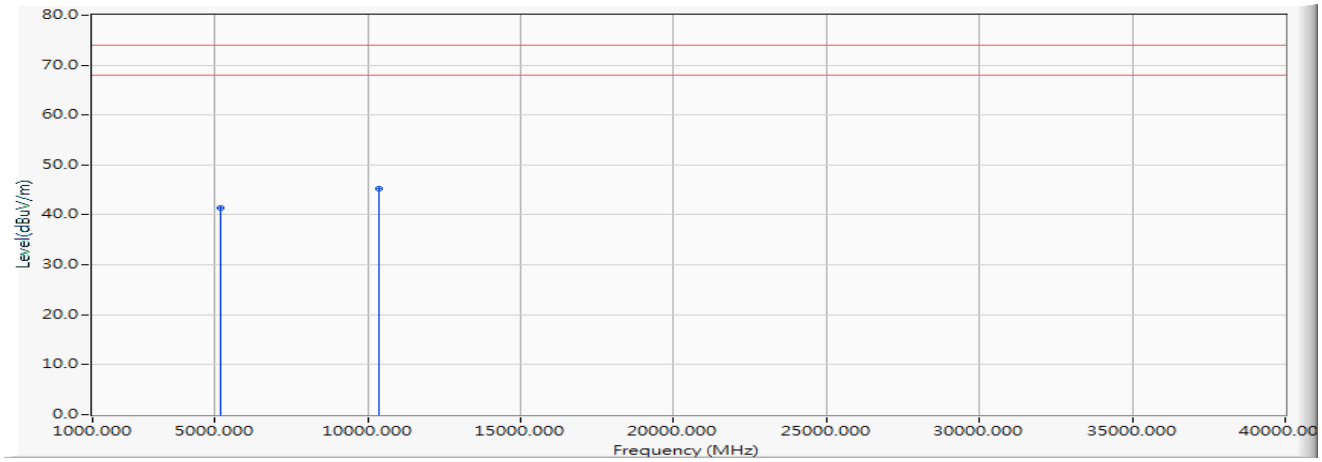


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.930	41.326	-32.674	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	45.080	45.291	-28.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

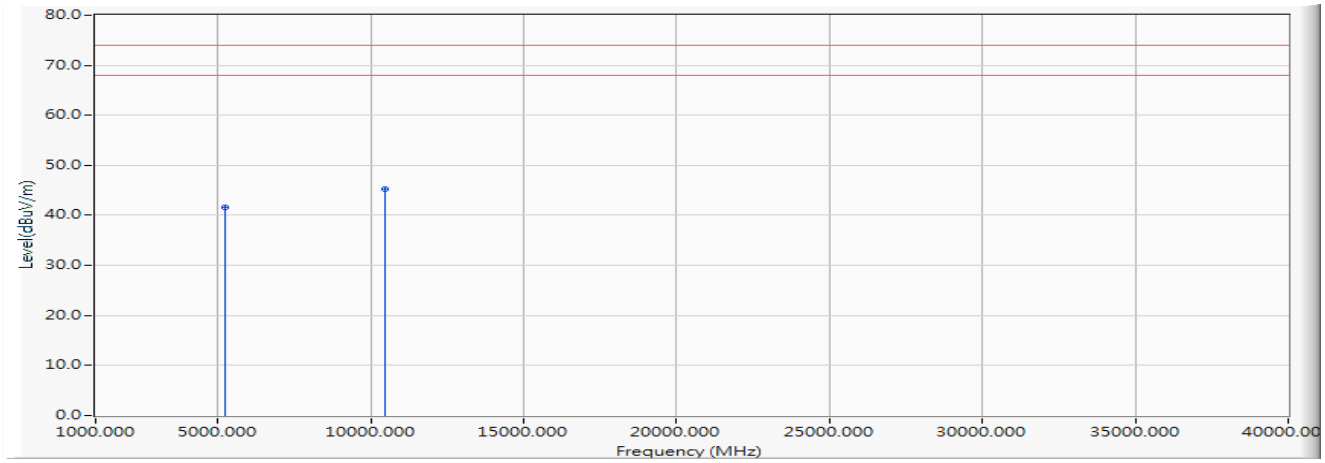


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.070	41.568	-32.432	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.050	45.286	-28.714	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

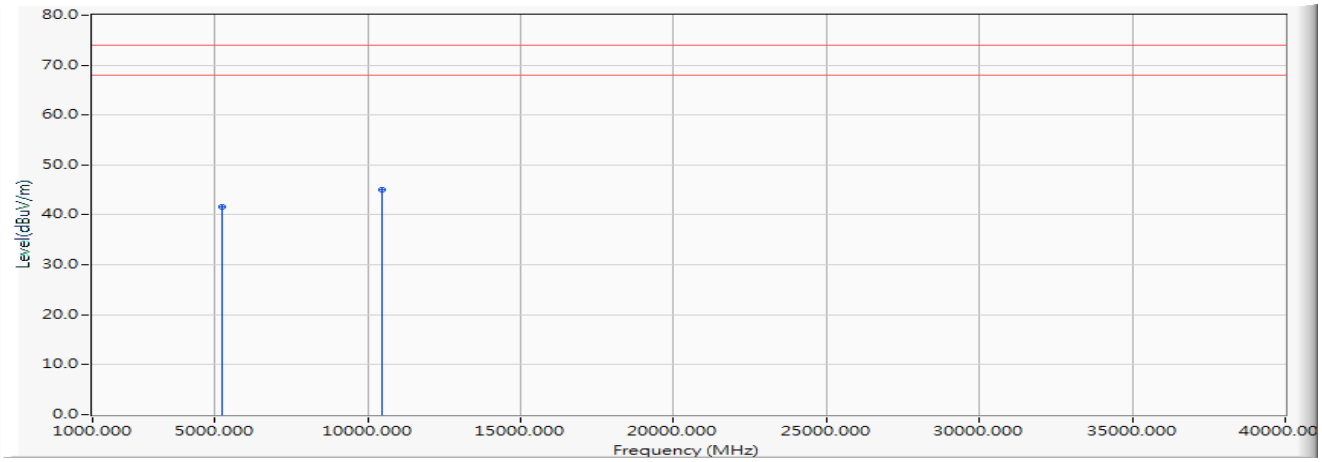


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.140	41.638	-32.362	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.740	44.976	-29.024	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

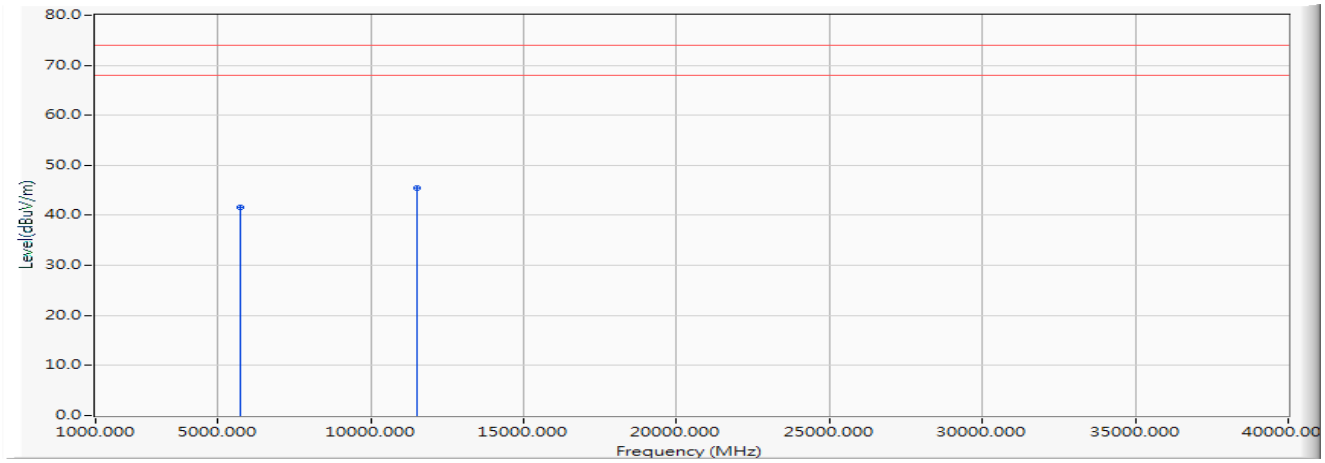


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.320	41.535	-32.465	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.580	45.479	-28.521	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

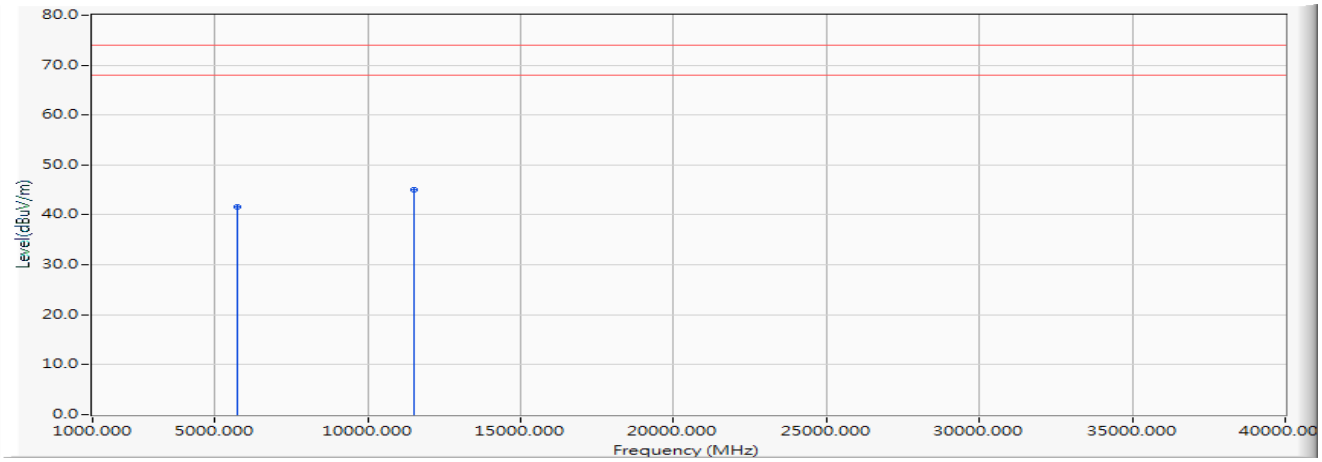


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.430	41.645	-32.355	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	43.070	44.969	-29.031	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

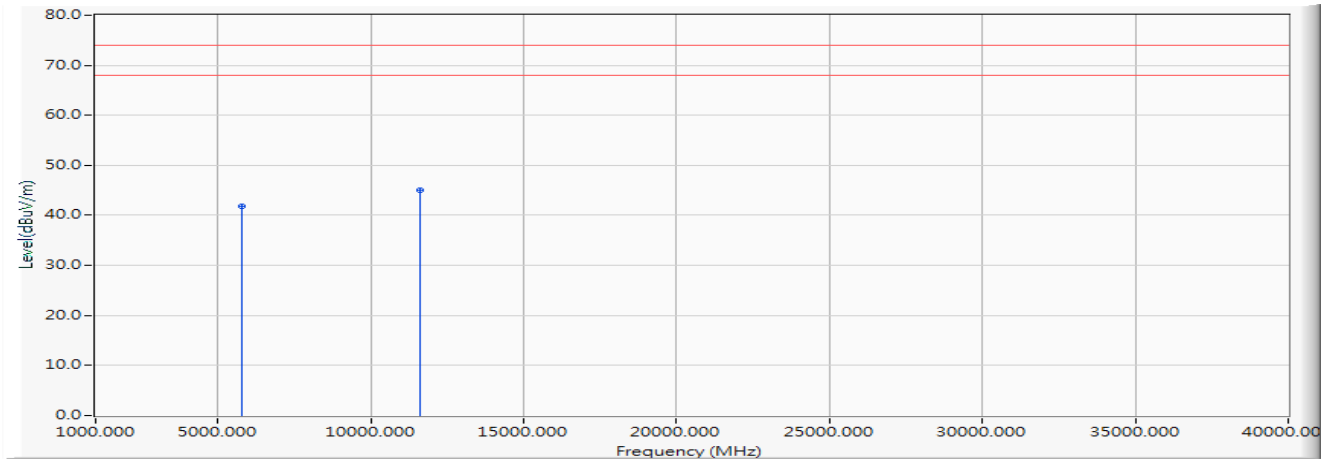


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.430	41.747	-32.253	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	42.920	44.933	-29.067	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH159 (5795MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 136: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

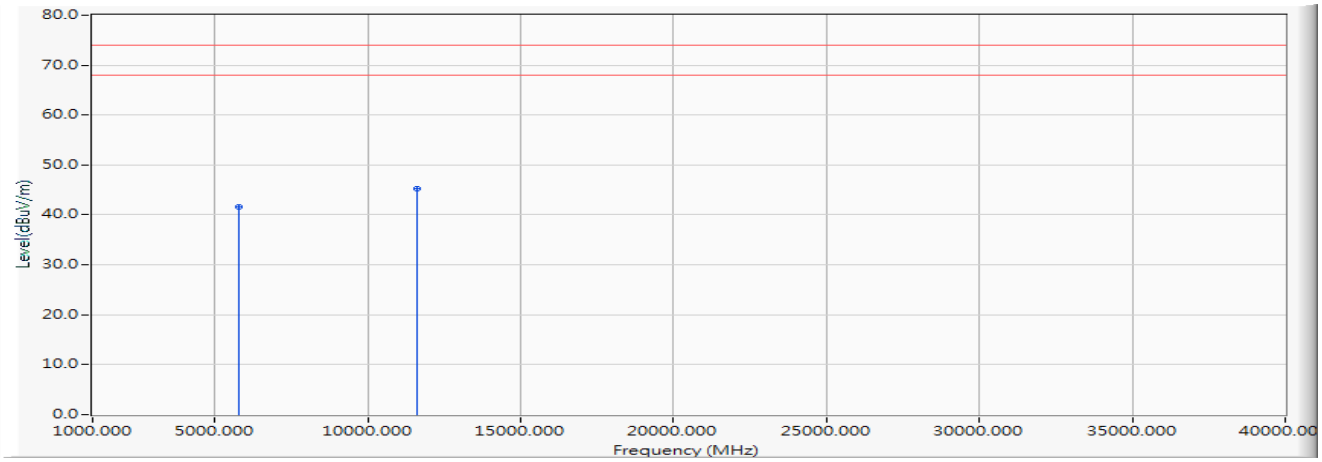


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.370	41.687	-32.313	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	43.220	45.233	-28.767	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 137: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

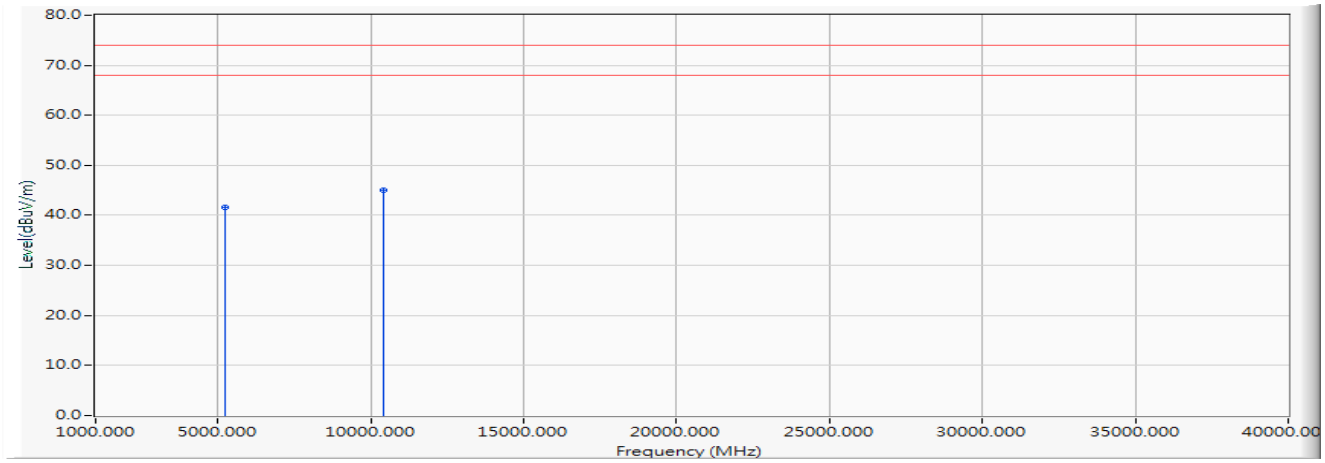


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.150	41.595	-32.405	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.870	45.061	-28.939	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 137: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

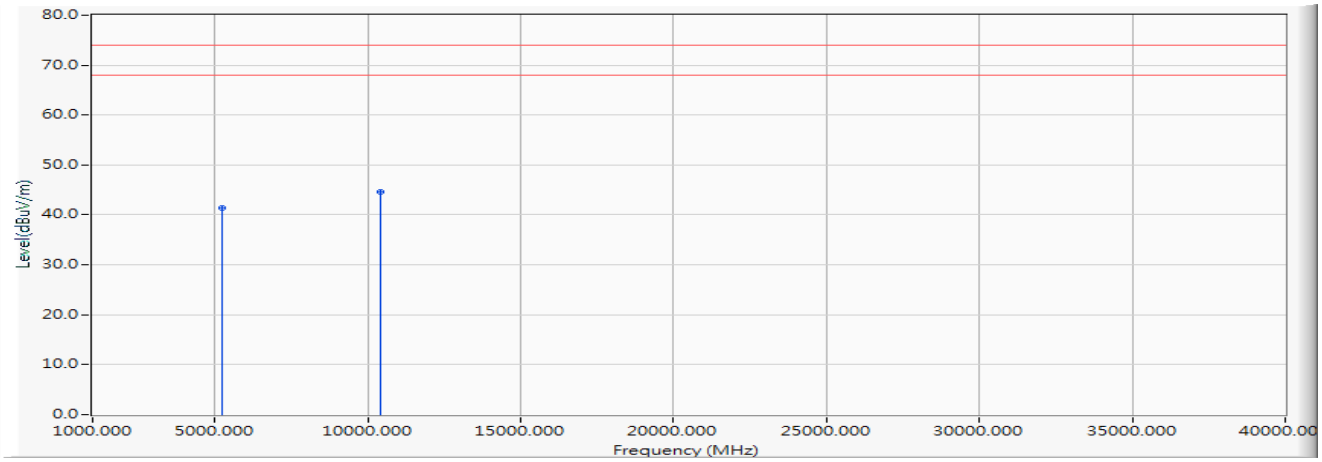


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.910	41.355	-32.645	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.430	44.621	-29.379	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 137: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

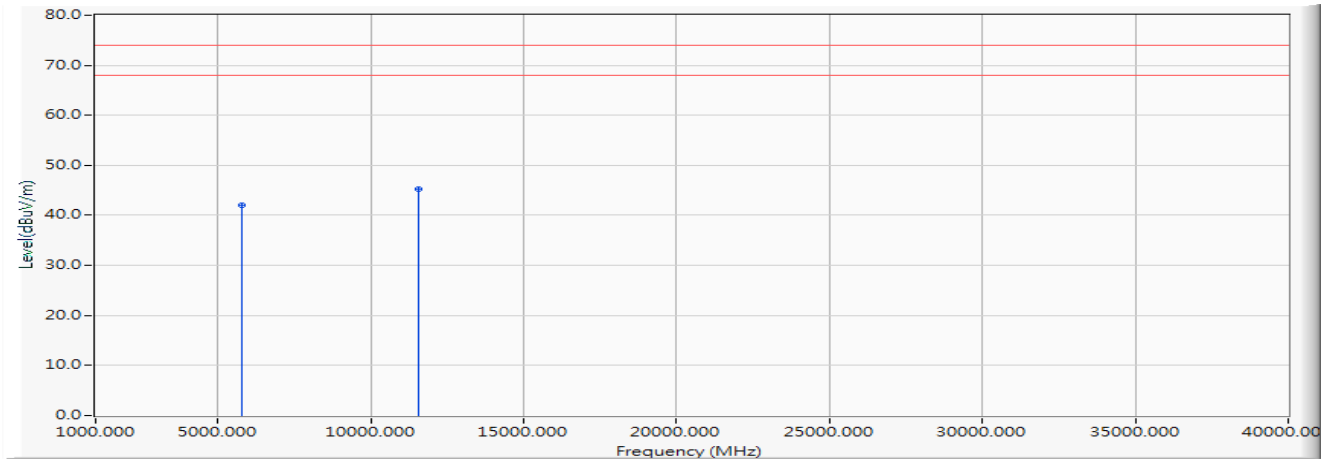


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.780	42.037	-31.963	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.260	45.247	-28.753	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 12 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 137: Radio 1_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW-Dipole
測試距離：3 M

Vertical

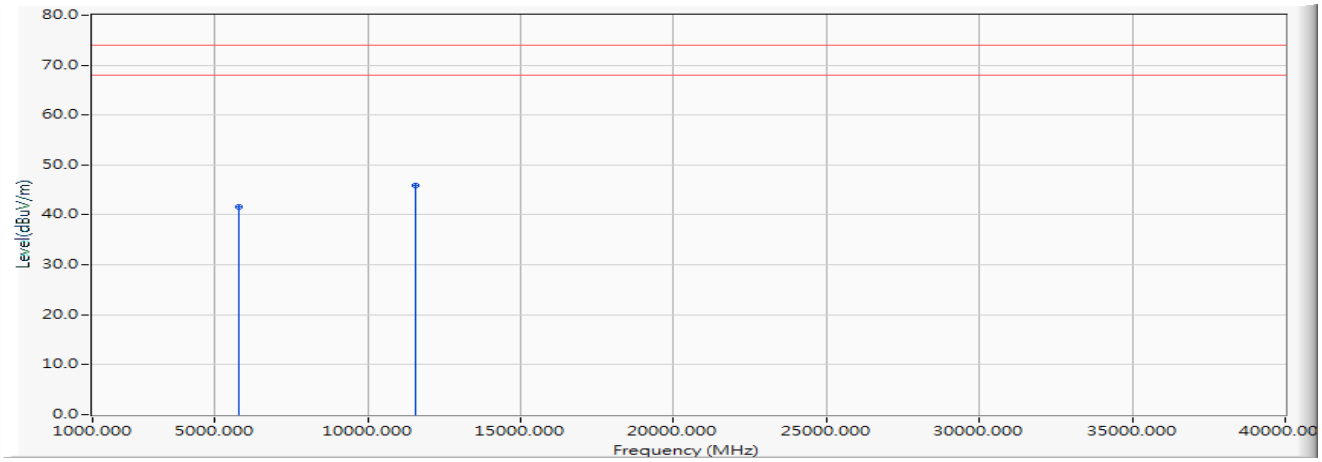

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.430	41.687	-32.313	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	43.860	45.847	-28.153	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

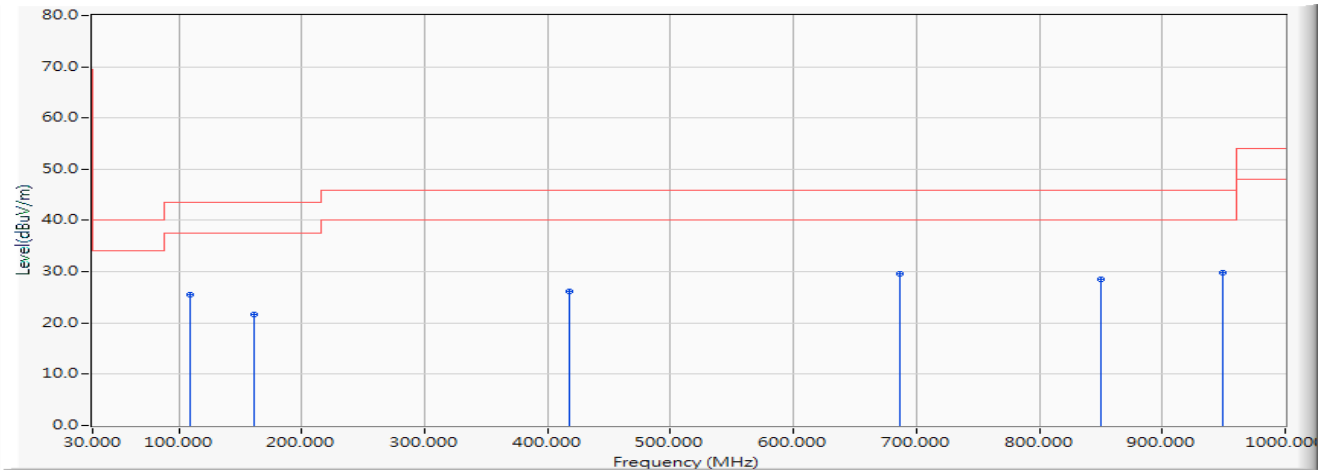

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.188	25.573	-17.927	43.500	QUASIPEAK
2		160.739	-10.855	32.539	21.684	-21.816	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	33.804	26.216	-19.784	46.000	QUASIPEAK
4		686.507	-3.181	32.689	29.508	-16.492	46.000	QUASIPEAK
5		849.580	-0.884	29.403	28.520	-17.480	46.000	QUASIPEAK
6	*	949.391	0.342	29.504	29.847	-16.153	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11a-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674	測 試 距 離 ：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 09 日	

Vertical

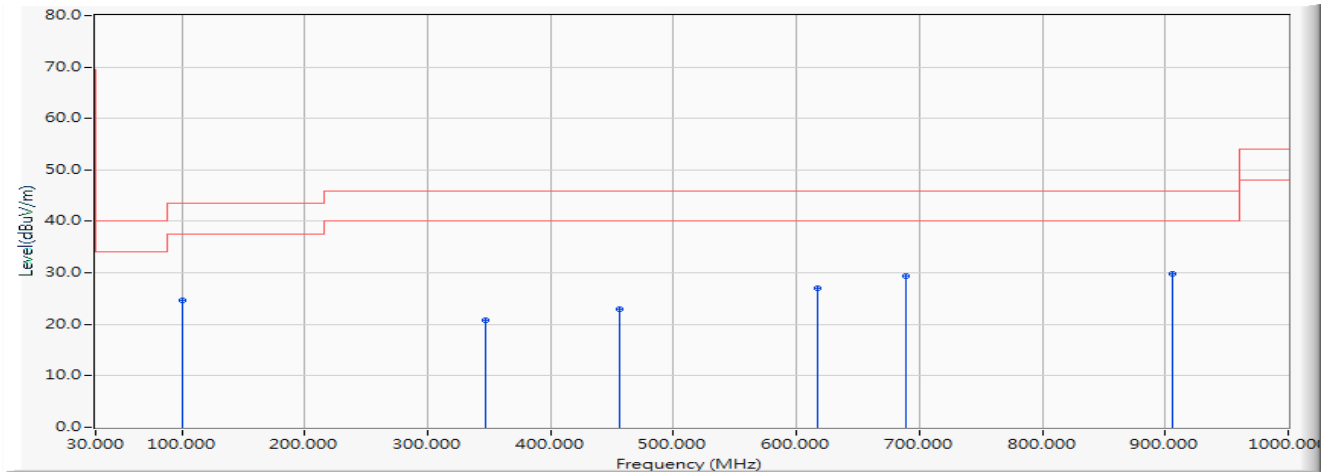

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	40.661	24.565	-18.935	43.500	QUASIPEAK
2		347.710	-9.233	30.076	20.843	-25.157	46.000	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	29.554	22.861	-23.139	46.000	QUASIPEAK
4		617.623	-3.897	30.972	27.075	-18.925	46.000	QUASIPEAK
5		689.319	-3.142	32.582	29.440	-16.560	46.000	QUASIPEAK
6	*	905.812	-0.136	29.981	29.845	-16.155	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

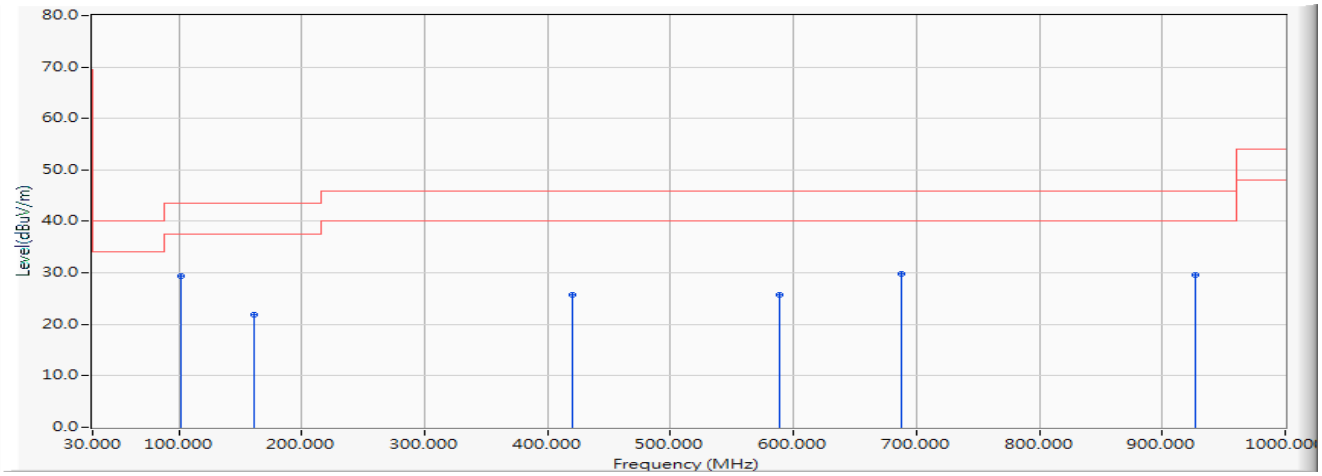

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	45.146	29.294	-14.206	43.500	QUASIPEAK
2		160.739	-10.855	32.654	21.799	-21.701	43.500	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	33.228	25.710	-20.290	46.000	QUASIPEAK
4		588.101	-4.285	29.938	25.653	-20.347	46.000	QUASIPEAK
5		687.913	-3.162	32.997	29.835	-16.165	46.000	QUASIPEAK
6		926.899	0.098	29.465	29.563	-16.437	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

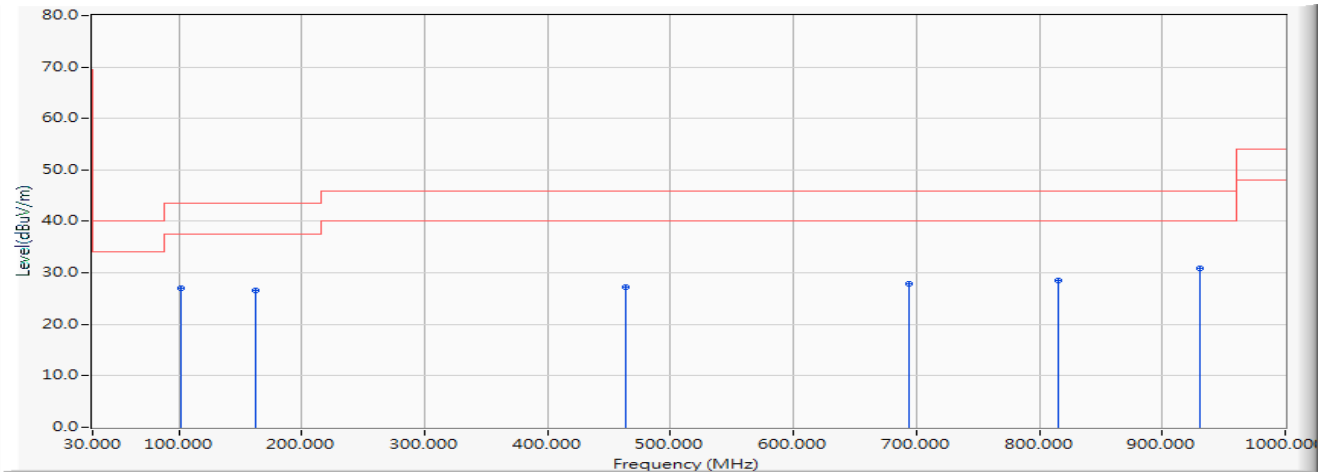

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.830	26.978	-16.522	43.500	QUASIPEAK
2		162.145	-10.904	37.394	26.490	-17.010	43.500	QUASIPEAK
3		462.986	-6.575	33.852	27.278	-18.722	46.000	QUASIPEAK
4		693.536	-3.082	30.943	27.861	-18.139	46.000	QUASIPEAK
5		815.841	-1.409	30.023	28.613	-17.387	46.000	QUASIPEAK
6	*	931.116	0.143	30.788	30.931	-15.069	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

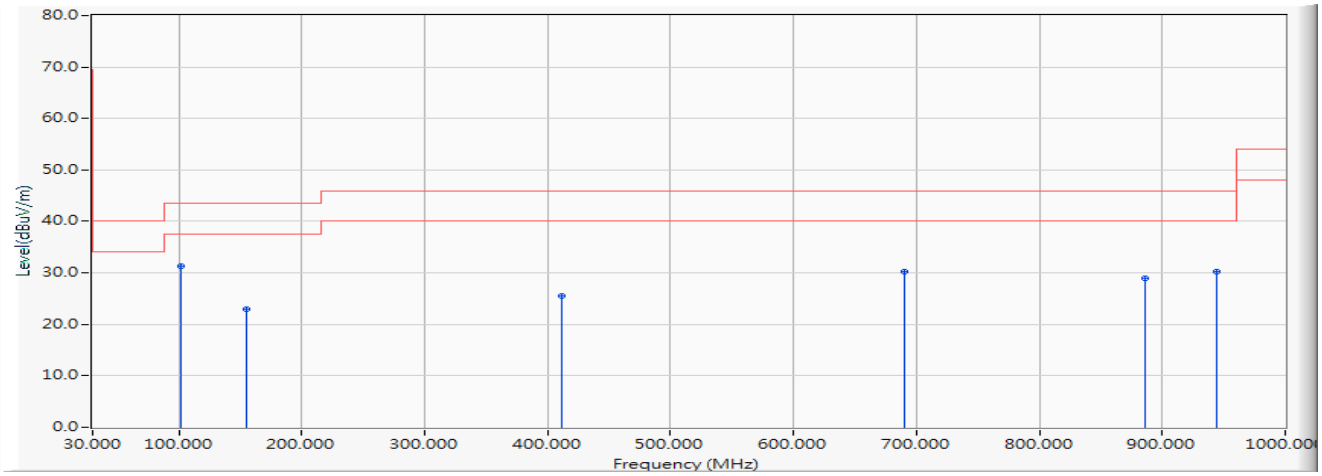

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	47.241	31.389	-12.111	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	33.972	23.022	-20.478	43.500	QUASIPEAK
3		410.971	-7.763	33.325	25.562	-20.438	46.000	QUASIPEAK
4		690.725	-3.122	33.285	30.163	-15.837	46.000	QUASIPEAK
5		886.130	-0.388	29.287	28.899	-17.101	46.000	QUASIPEAK
6		943.768	0.279	29.926	30.205	-15.795	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

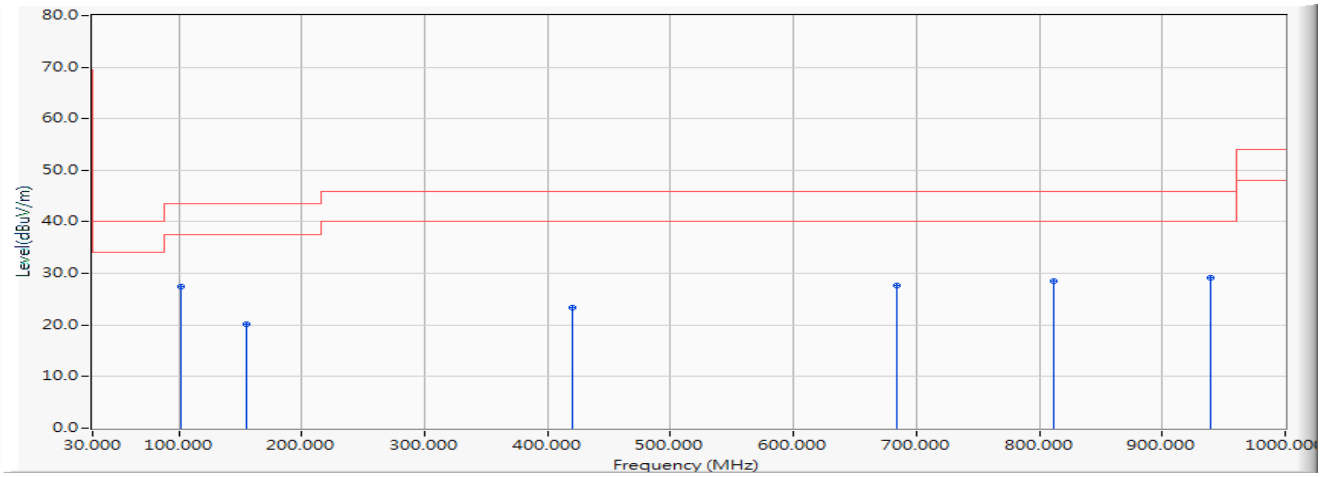

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	43.407	27.555	-15.945	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	31.185	20.235	-23.265	43.500	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	30.964	23.446	-22.554	46.000	QUASIPEAK
4		683.696	-3.220	30.941	27.720	-18.280	46.000	QUASIPEAK
5		811.623	-1.476	30.001	28.525	-17.475	46.000	QUASIPEAK
6		939.551	0.235	28.991	29.226	-16.774	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

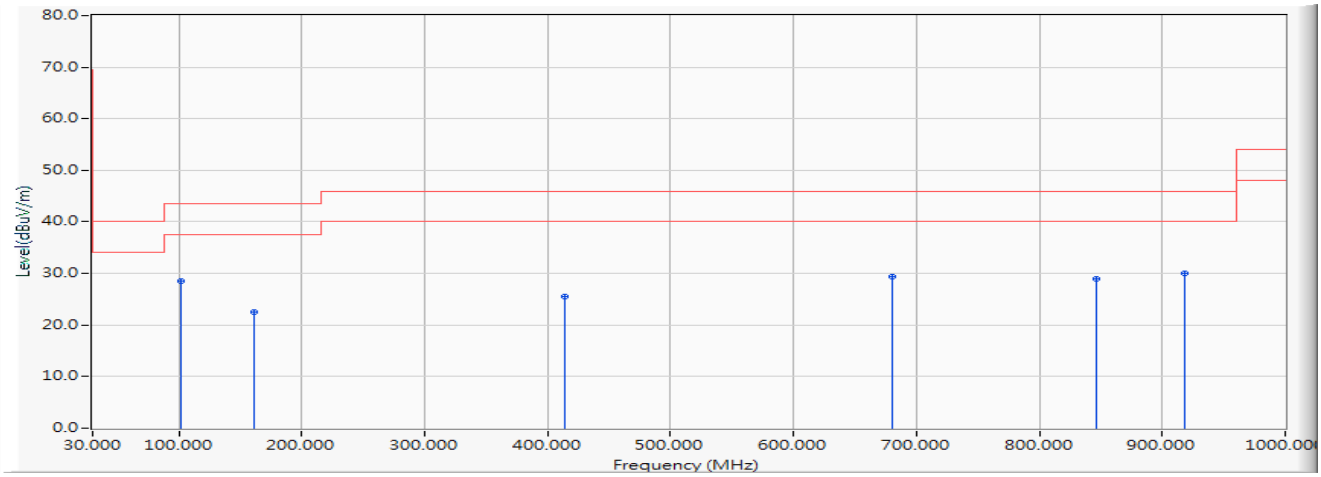

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.467	28.615	-14.885	43.500	QUASIPEAK
2		160.739	-10.855	33.411	22.556	-20.944	43.500	QUASIPEAK
3		413.783	-7.694	33.322	25.628	-20.372	46.000	QUASIPEAK
4		680.884	-3.261	32.682	29.421	-16.579	46.000	QUASIPEAK
5		846.768	-0.928	29.871	28.944	-17.056	46.000	QUASIPEAK
6		918.464	0.003	29.975	29.978	-16.022	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

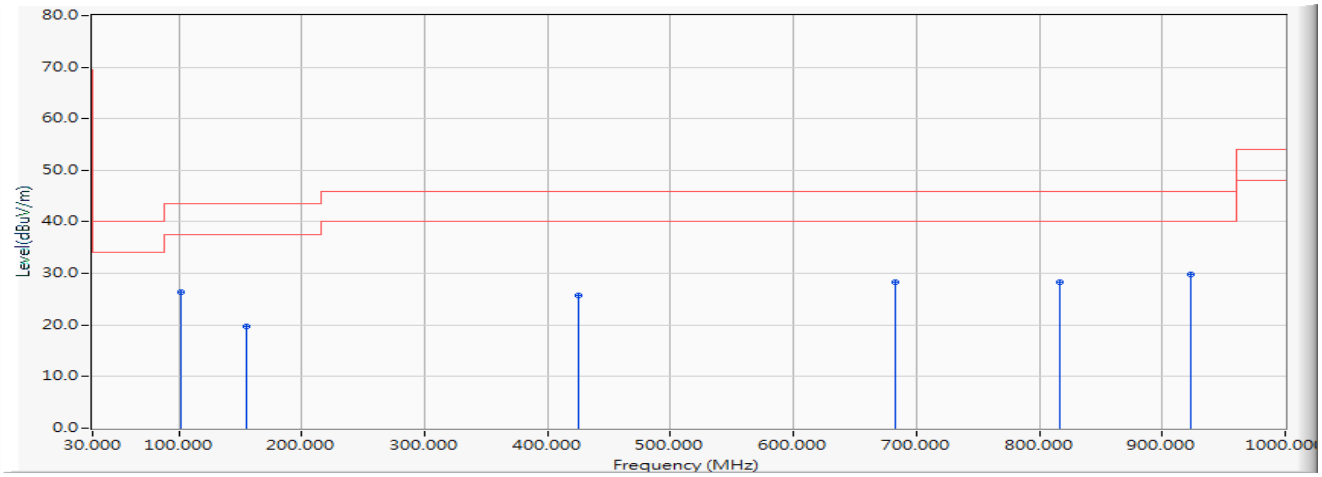

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.324	26.472	-17.028	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	30.602	19.652	-23.848	43.500	QUASIPEAK
3		425.029	-7.414	33.102	25.689	-20.311	46.000	QUASIPEAK
4		682.290	-3.241	31.610	28.369	-17.631	46.000	QUASIPEAK
5		817.246	-1.389	29.681	28.293	-17.707	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.681	0.050	29.657	29.707	-16.293	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

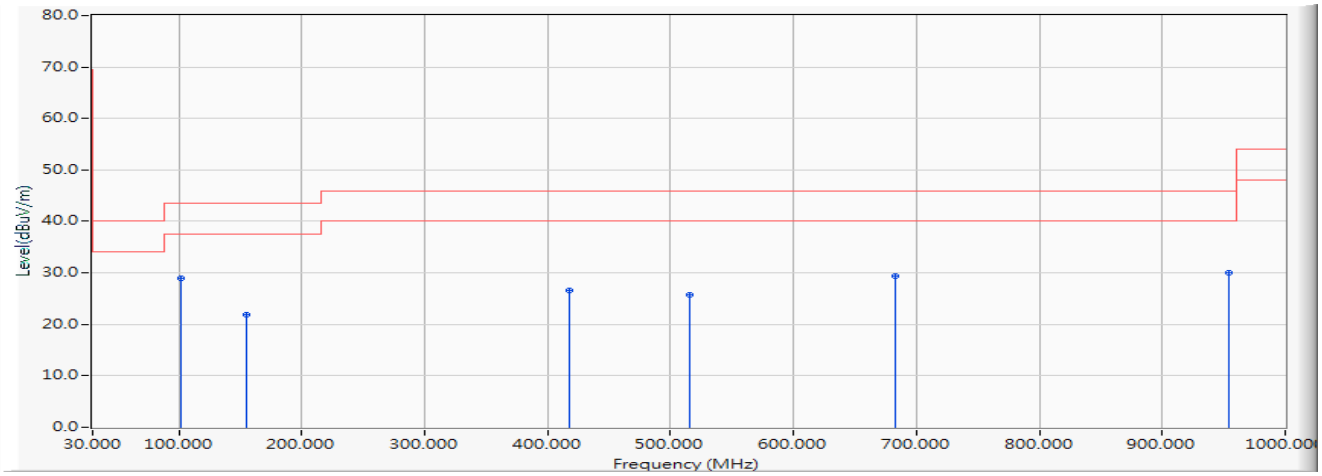

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.822	28.970	-14.530	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	32.888	21.938	-21.562	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	34.217	26.629	-19.371	46.000	QUASIPEAK
4		515.000	-5.723	31.398	25.675	-20.325	46.000	QUASIPEAK
5		682.290	-3.241	32.692	29.451	-16.549	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	29.685	30.082	-15.918	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

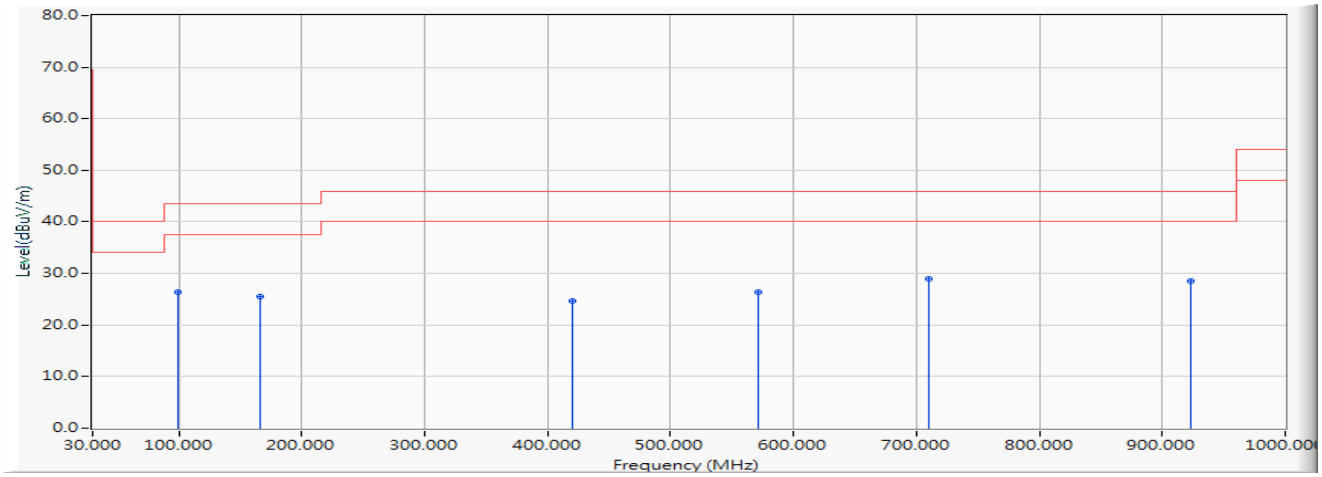

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	42.791	26.480	-17.020	43.500	QUASIPEAK
2		166.362	-11.051	36.615	25.564	-17.936	43.500	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	32.110	24.592	-21.408	46.000	QUASIPEAK
4		571.232	-4.680	30.991	26.312	-19.688	46.000	QUASIPEAK
5		710.406	-2.791	31.649	28.859	-17.141	46.000	QUASIPEAK
6		922.681	0.050	28.479	28.529	-17.471	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

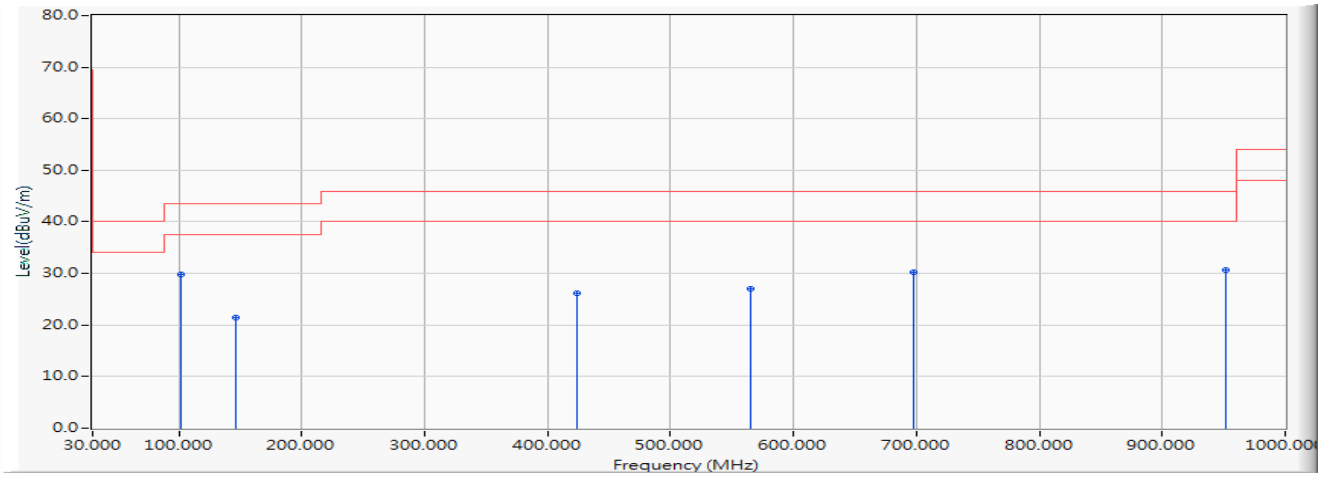

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	45.731	29.879	-13.621	43.500	QUASIPEAK
2		146.681	-11.197	32.564	21.368	-22.132	43.500	QUASIPEAK
3		423.623	-7.448	33.554	26.106	-19.894	46.000	QUASIPEAK
4		565.609	-4.810	31.856	27.045	-18.955	46.000	QUASIPEAK
5		697.754	-3.022	33.228	30.205	-15.795	46.000	QUASIPEAK
6		952.203	0.379	30.235	30.614	-15.386	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

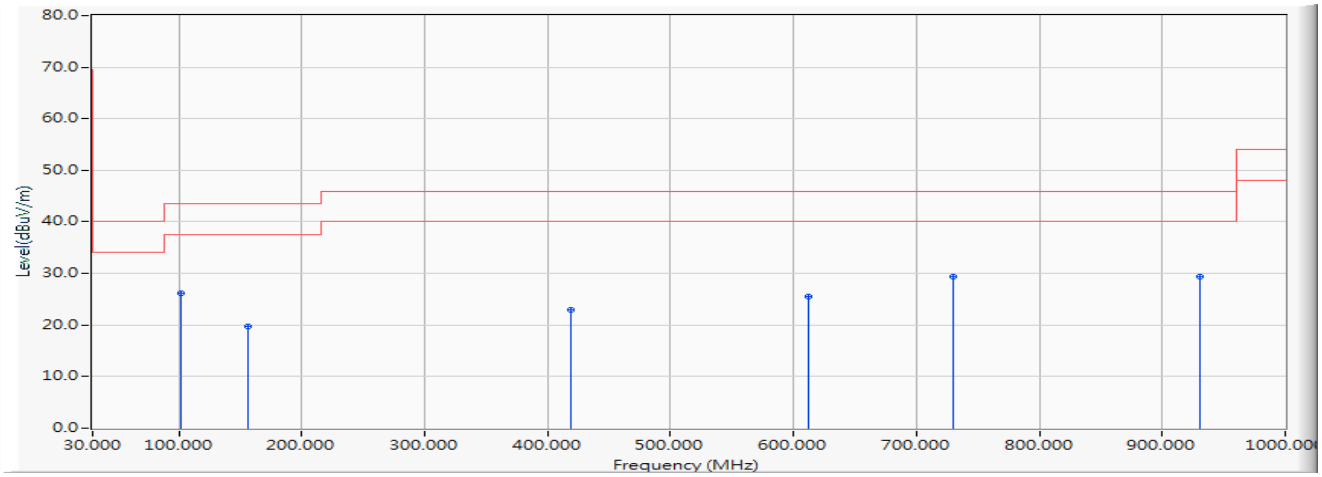

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.973	26.121	-17.379	43.500	QUASIPEAK
2		156.522	-10.916	30.741	19.826	-23.674	43.500	QUASIPEAK
3		419.406	-7.553	30.421	22.868	-23.132	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	29.444	25.513	-20.487	46.000	QUASIPEAK
5		730.087	-2.408	31.690	29.281	-16.719	46.000	QUASIPEAK
6	*	931.116	0.143	29.228	29.371	-16.629	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

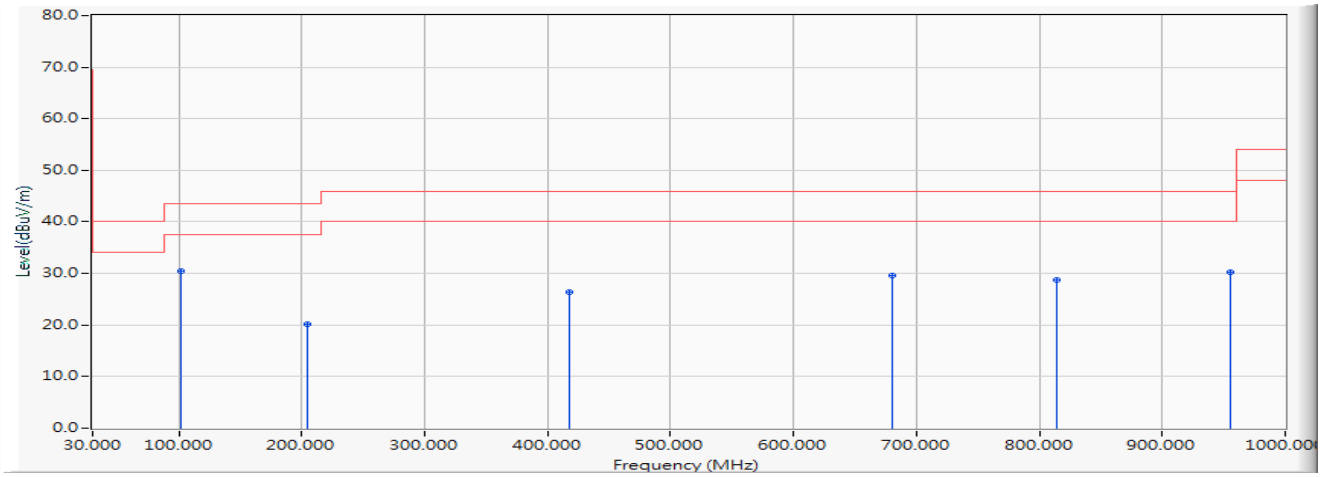

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	46.385	30.533	-12.967	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	33.848	20.218	-23.282	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	34.054	26.466	-19.534	46.000	QUASIPEAK
4		680.884	-3.261	32.930	29.669	-16.331	46.000	QUASIPEAK
5		814.435	-1.431	30.244	28.813	-17.187	46.000	QUASIPEAK
6		955.014	0.417	29.776	30.193	-15.807	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

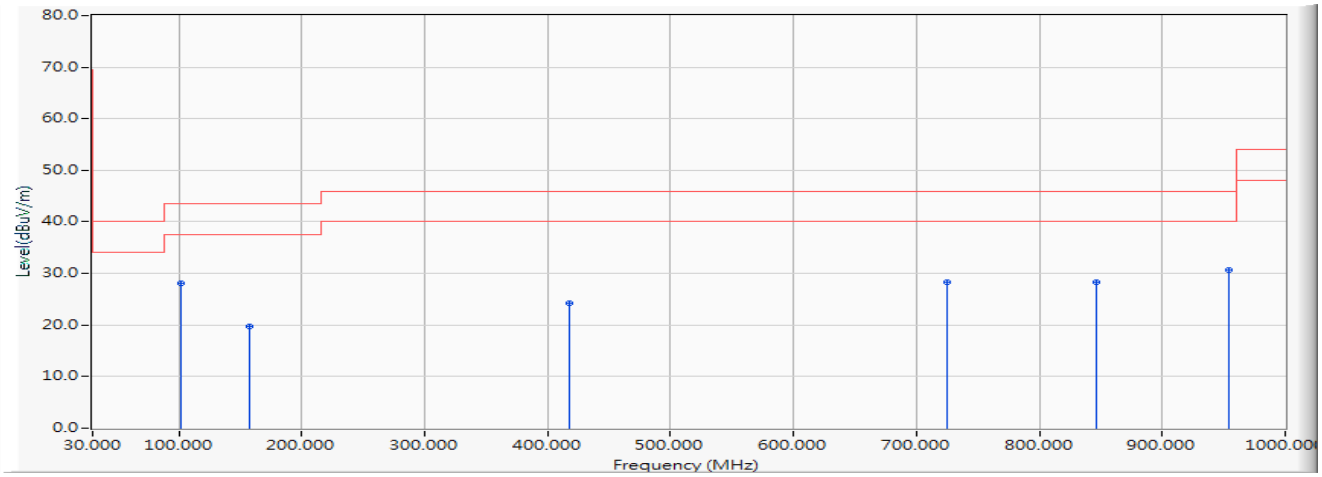

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.036	28.184	-15.316	43.500	QUASIPEAK
2		157.928	-10.880	30.541	19.661	-23.839	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	31.800	24.212	-21.788	46.000	QUASIPEAK
4		724.464	-2.518	30.859	28.341	-17.659	46.000	QUASIPEAK
5		846.768	-0.928	29.245	28.318	-17.682	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	30.219	30.616	-15.384	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

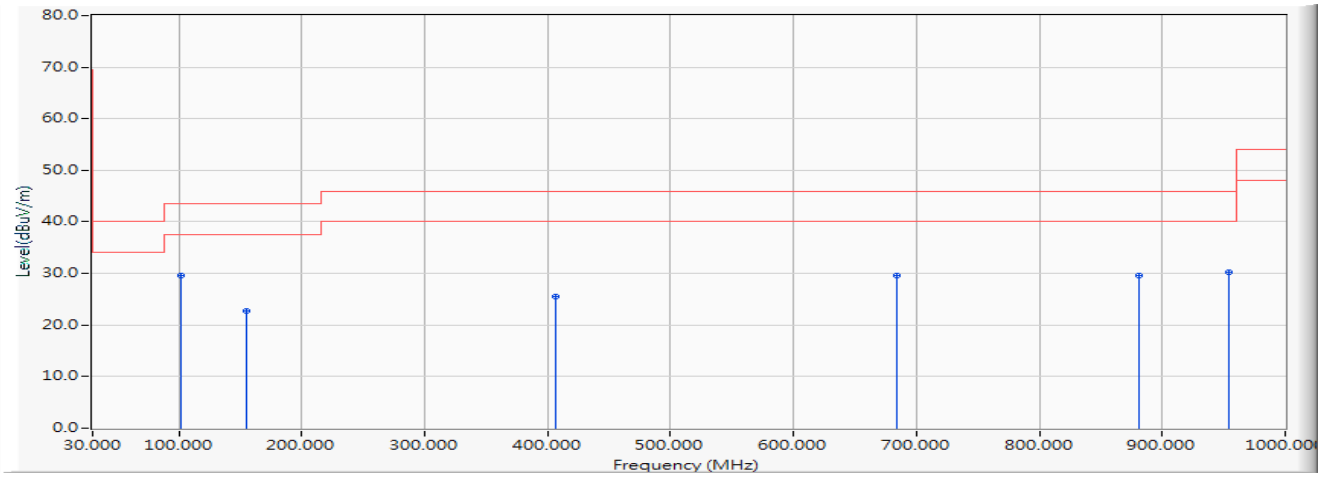

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	45.487	29.635	-13.865	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	33.619	22.669	-20.831	43.500	QUASIPEAK
3		406.754	-7.869	33.319	25.450	-20.550	46.000	QUASIPEAK
4		683.696	-3.220	32.758	29.537	-16.463	46.000	QUASIPEAK
5		880.507	-0.465	30.111	29.647	-16.353	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	29.854	30.251	-15.749	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

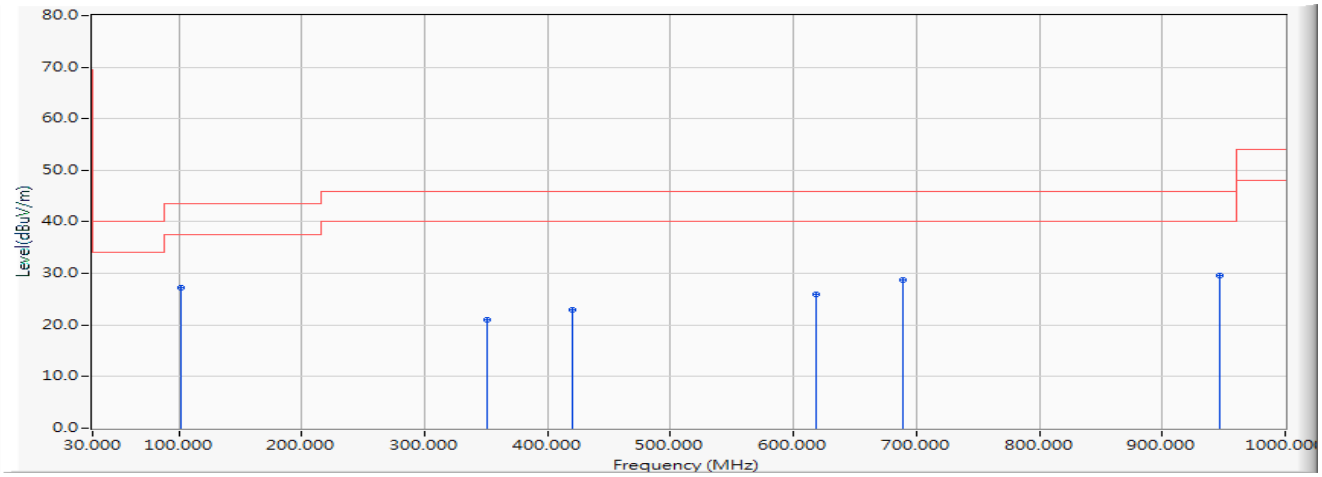

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	43.097	27.245	-16.255	43.500	QUASIPEAK
2		350.522	-9.167	30.263	21.096	-24.904	46.000	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	30.561	23.043	-22.957	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	29.825	25.937	-20.063	46.000	QUASIPEAK
5		689.319	-3.142	31.921	28.779	-17.221	46.000	QUASIPEAK
6		946.580	0.310	29.261	29.571	-16.429	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

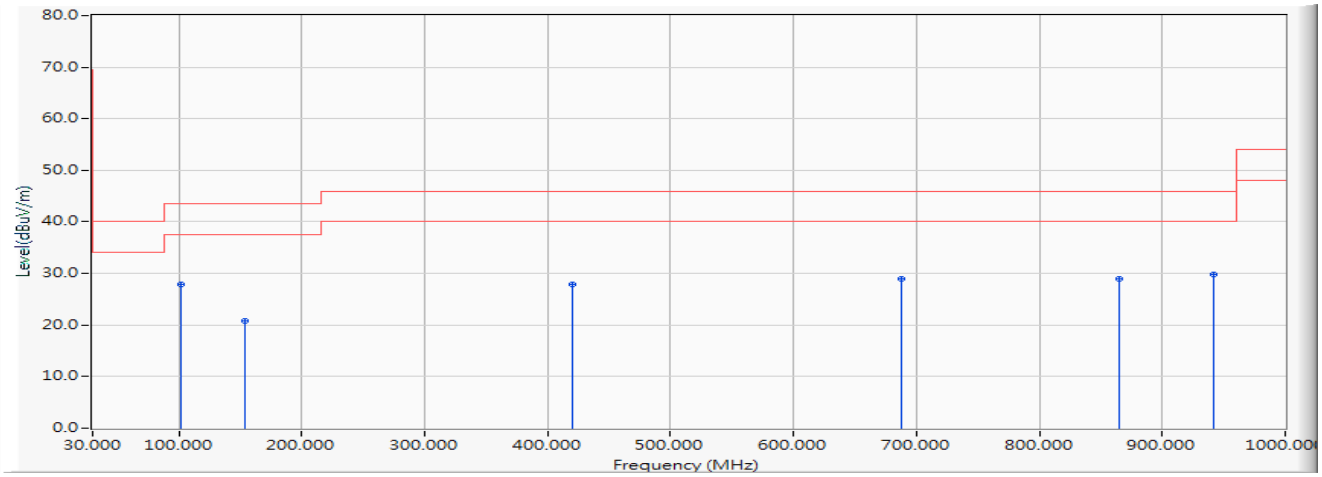

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	43.646	27.794	-15.706	43.500	QUASIPEAK
2		153.710	-10.986	31.822	20.836	-22.664	43.500	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	35.500	27.982	-18.018	46.000	QUASIPEAK
4		687.913	-3.162	32.052	28.890	-17.110	46.000	QUASIPEAK
5		865.043	-0.673	29.702	29.029	-16.971	46.000	QUASIPEAK
6		942.362	0.265	29.586	29.851	-16.149	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

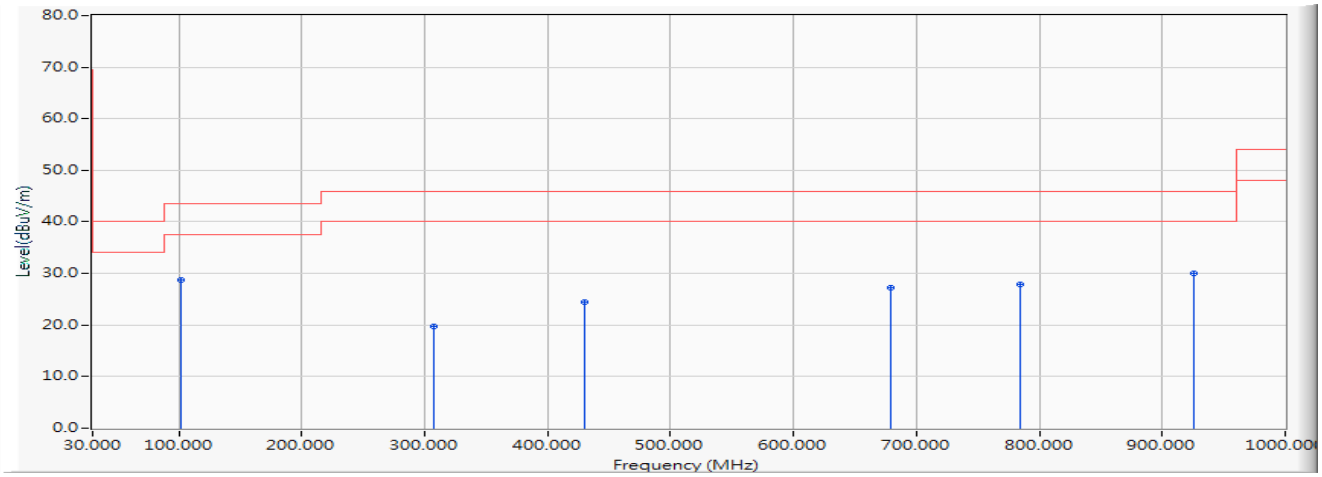

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.650	28.798	-14.702	43.500	QUASIPEAK
2		306.942	-10.176	29.844	19.668	-26.332	46.000	QUASIPEAK
3		430.652	-7.275	31.650	24.375	-21.625	46.000	QUASIPEAK
4		679.478	-3.280	30.587	27.307	-18.693	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	29.752	27.980	-18.020	46.000	QUASIPEAK
6		925.493	0.082	29.906	29.988	-16.012	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

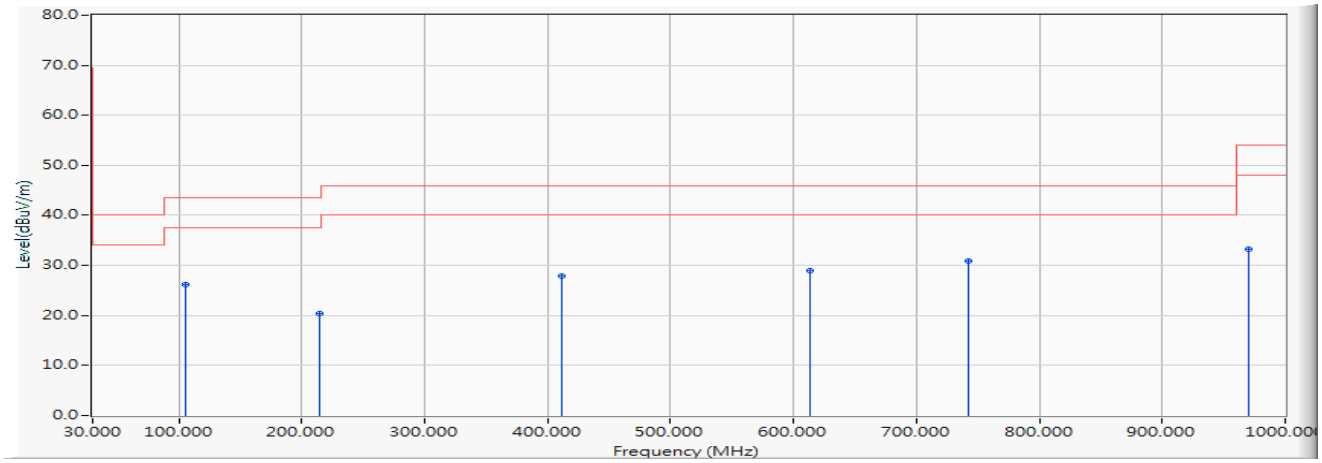

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.369	26.258	-17.242	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	33.751	20.347	-23.153	43.500	QUASIPEAK
3		410.971	-7.763	35.633	27.870	-18.130	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	32.802	28.880	-17.120	46.000	QUASIPEAK
5	*	742.739	-2.164	33.154	30.991	-15.009	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	32.646	33.267	-20.733	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

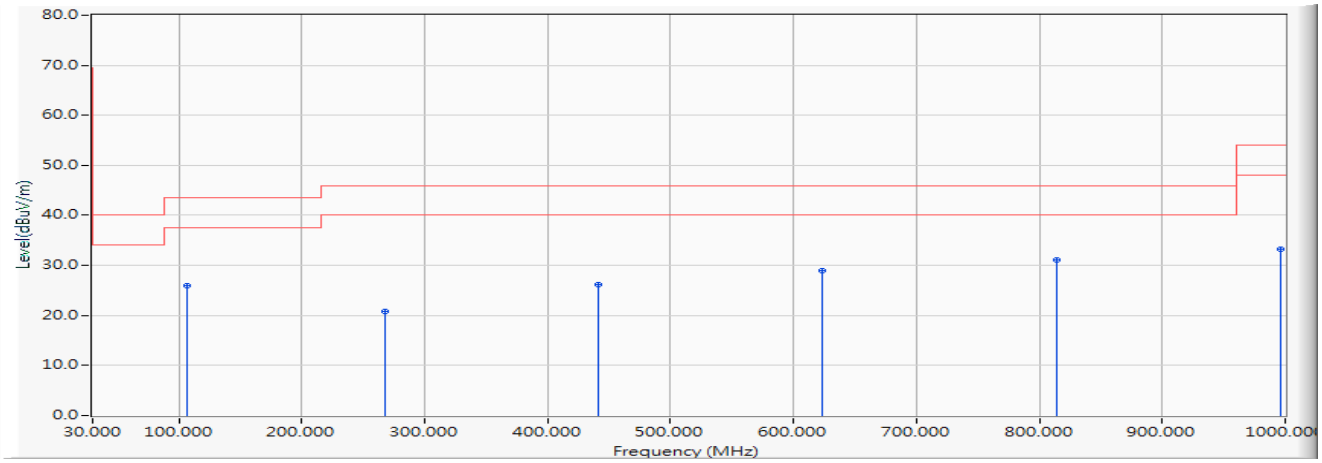

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.837	25.974	-17.526	43.500	QUASIPEAK
2		267.580	-11.472	32.247	20.774	-25.226	46.000	QUASIPEAK
3		441.899	-6.997	33.109	26.111	-19.889	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	32.721	28.858	-17.142	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.435	-1.431	32.472	31.041	-14.959	46.000	QUASIPEAK
6		995.783	0.952	32.273	33.225	-20.775	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

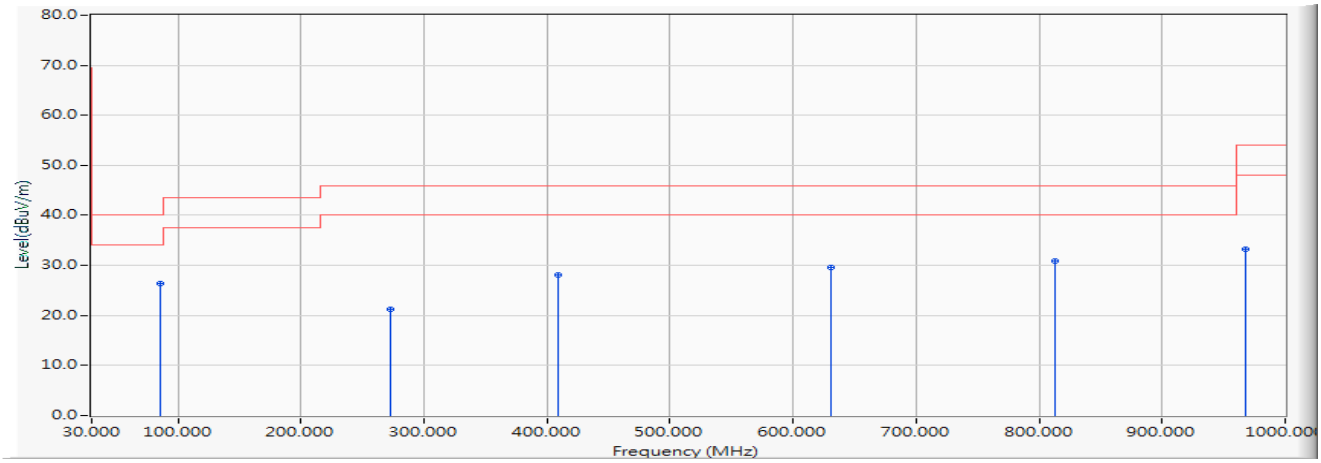

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	43.285	26.424	-13.576	40.000	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	32.457	21.274	-24.726	46.000	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	35.929	28.130	-17.870	46.000	QUASIPEAK
4		630.275	-3.818	33.485	29.667	-16.333	46.000	QUASIPEAK
5		813.029	-1.454	32.277	30.823	-15.177	46.000	QUASIPEAK
6		967.667	0.585	32.744	33.329	-20.671	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

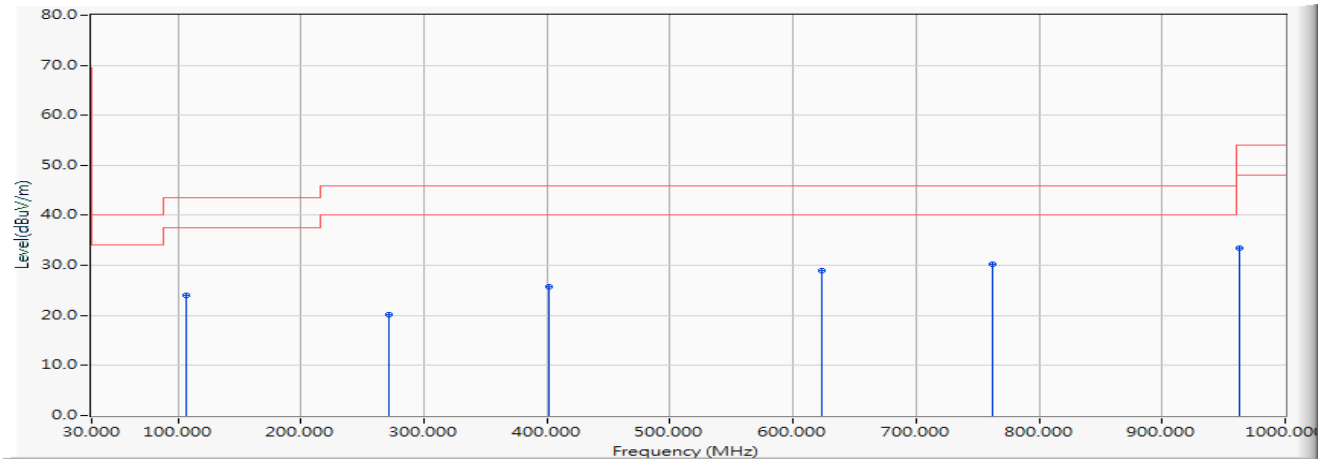

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	38.886	24.023	-19.477	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	31.467	20.224	-25.776	46.000	QUASIPEAK
3		401.130	-8.008	33.642	25.634	-20.366	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	32.917	29.054	-16.946	46.000	QUASIPEAK
5	*	762.420	-1.936	32.109	30.173	-15.827	46.000	QUASIPEAK
6		963.449	0.529	32.830	33.359	-20.641	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

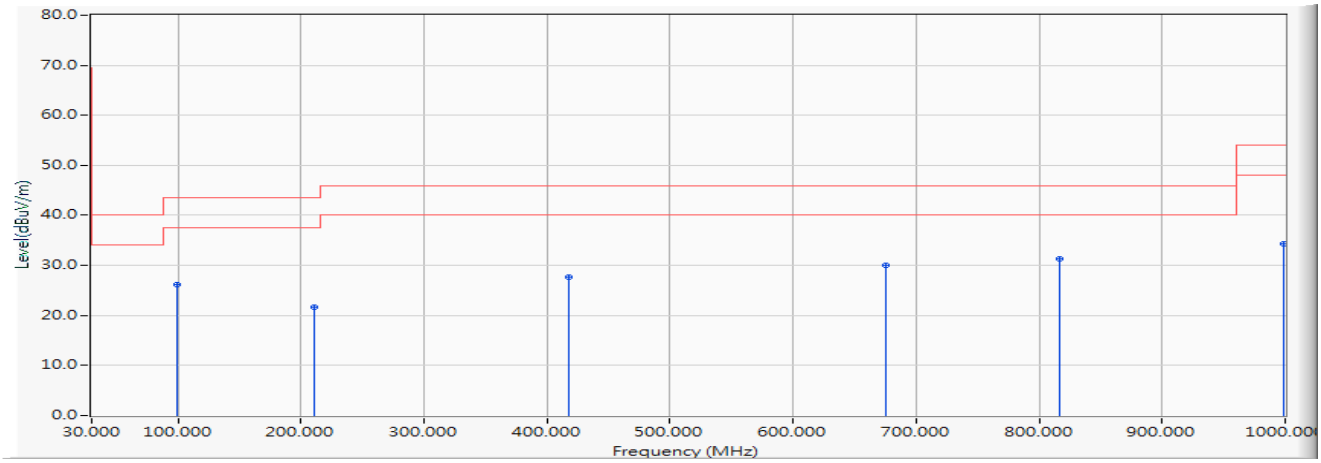


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.499	26.188	-17.312	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	35.090	21.621	-21.879	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	35.178	27.590	-18.410	46.000	QUASIPEAK
4		675.261	-3.339	33.350	30.010	-15.990	46.000	QUASIPEAK
5	*	817.246	-1.389	32.674	31.286	-14.714	46.000	QUASIPEAK
6		998.594	0.988	33.260	34.248	-19.752	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 15 日

Vertical

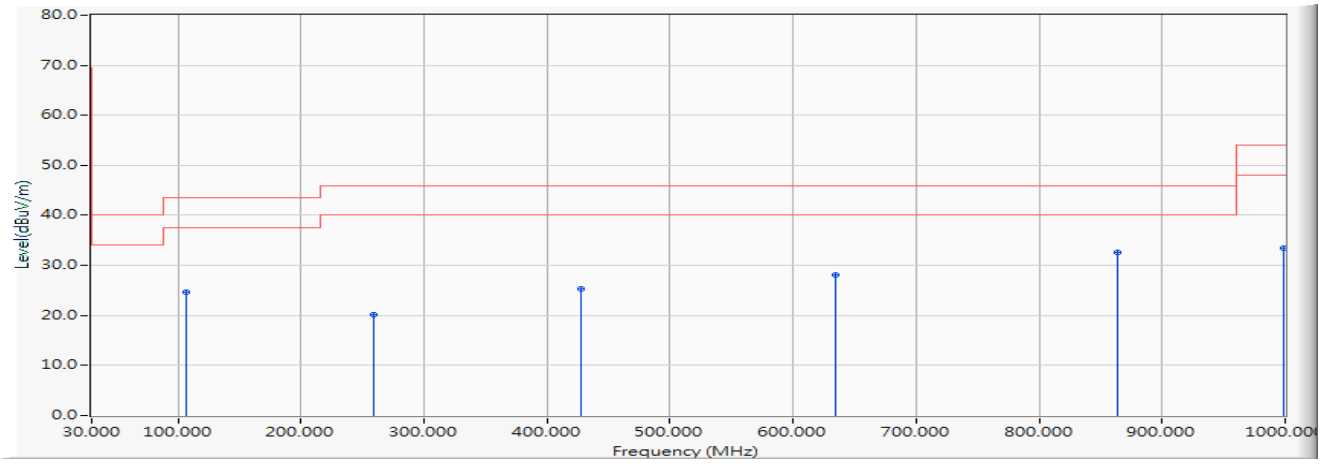

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.524	24.661	-18.839	43.500	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	32.136	20.174	-25.826	46.000	QUASIPEAK
3		427.841	-7.344	32.730	25.386	-20.614	46.000	QUASIPEAK
4		634.493	-3.792	31.962	28.170	-17.830	46.000	QUASIPEAK
5	*	863.638	-0.691	33.186	32.494	-13.506	46.000	QUASIPEAK
6		998.594	0.988	32.515	33.503	-20.497	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

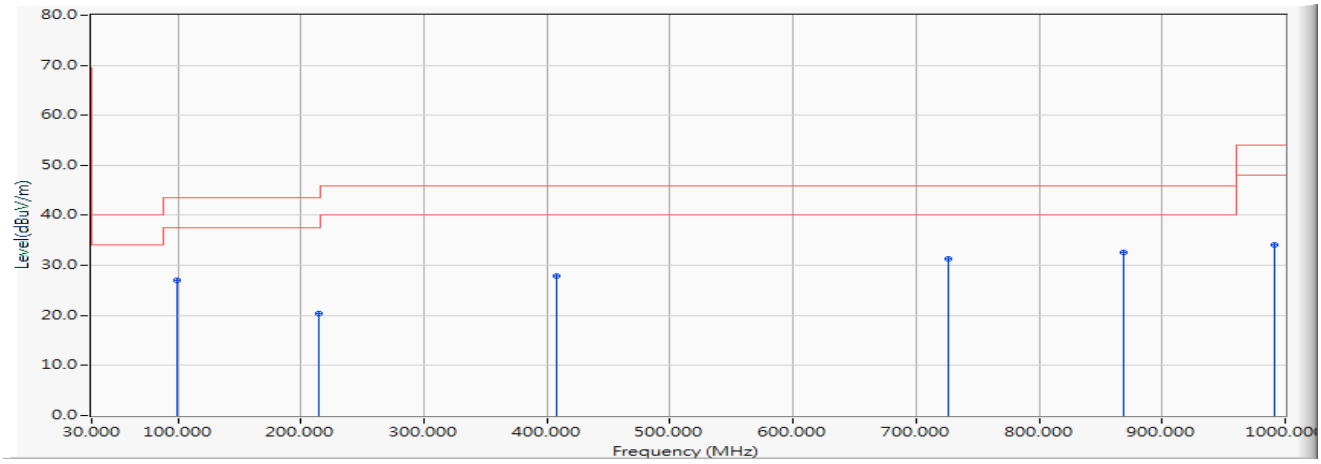


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	43.412	27.101	-16.399	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	33.745	20.341	-23.159	43.500	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	35.653	27.819	-18.181	46.000	QUASIPEAK
4		725.870	-2.490	33.748	31.258	-14.742	46.000	QUASIPEAK
5	*	869.261	-0.617	33.310	32.694	-13.306	46.000	QUASIPEAK
6		991.565	0.897	33.204	34.101	-19.899	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 15 日

Vertical

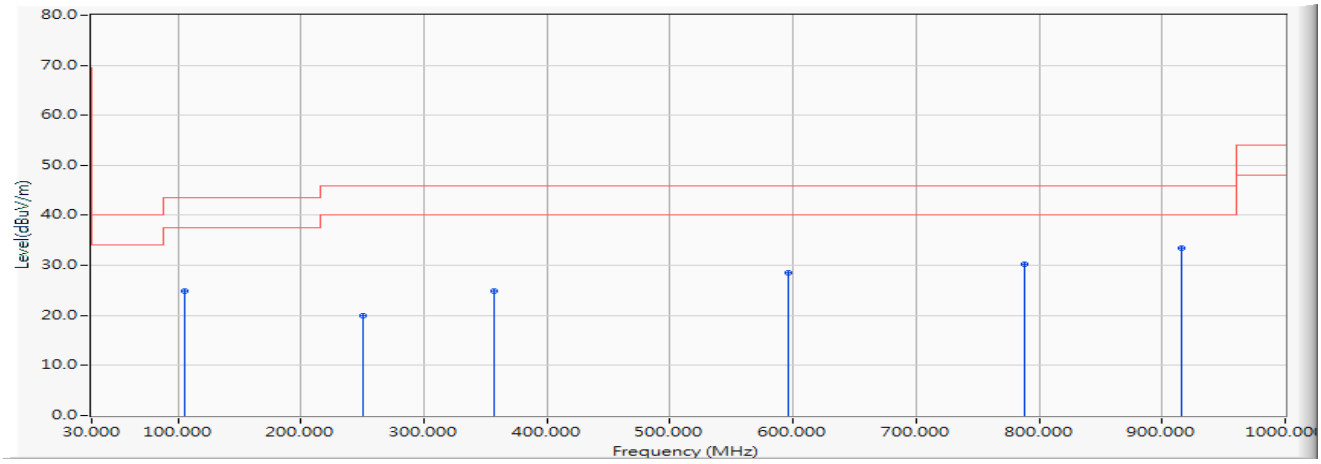

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	39.996	24.885	-18.615	43.500	QUASIPEAK
2		250.710	-12.072	32.069	19.997	-26.003	46.000	QUASIPEAK
3		357.551	-9.007	33.971	24.964	-21.036	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	32.599	28.513	-17.487	46.000	QUASIPEAK
5		787.725	-1.752	32.004	30.252	-15.748	46.000	QUASIPEAK
6	*	915.652	-0.028	33.583	33.556	-12.444	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

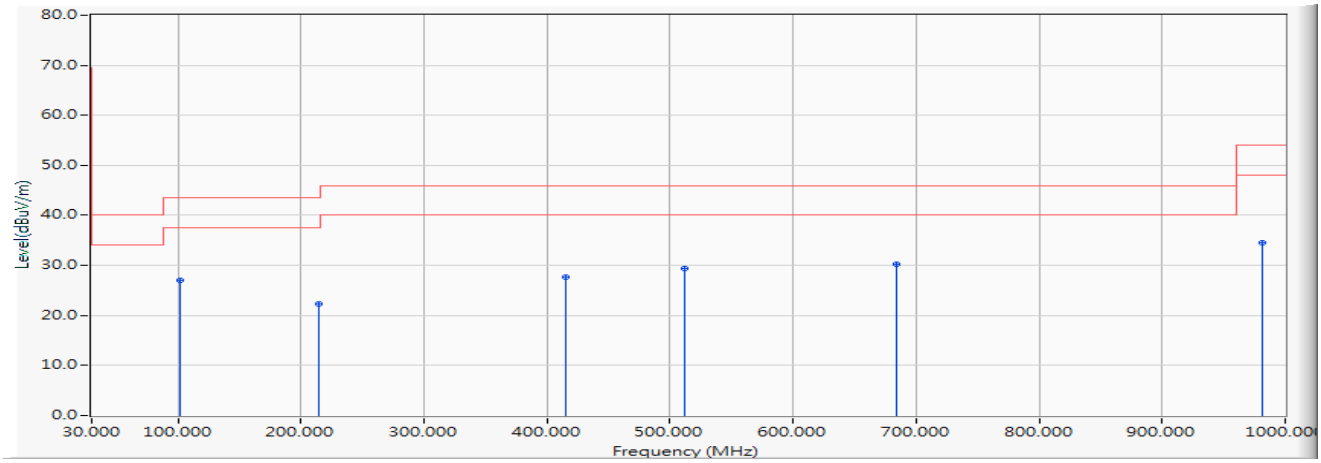

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.855	27.003	-16.497	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	35.814	22.410	-21.090	43.500	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	35.377	27.718	-18.282	46.000	QUASIPEAK
4		512.188	-5.766	35.219	29.453	-16.547	46.000	QUASIPEAK
5	*	683.696	-3.220	33.433	30.212	-15.788	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	33.725	34.494	-19.506	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

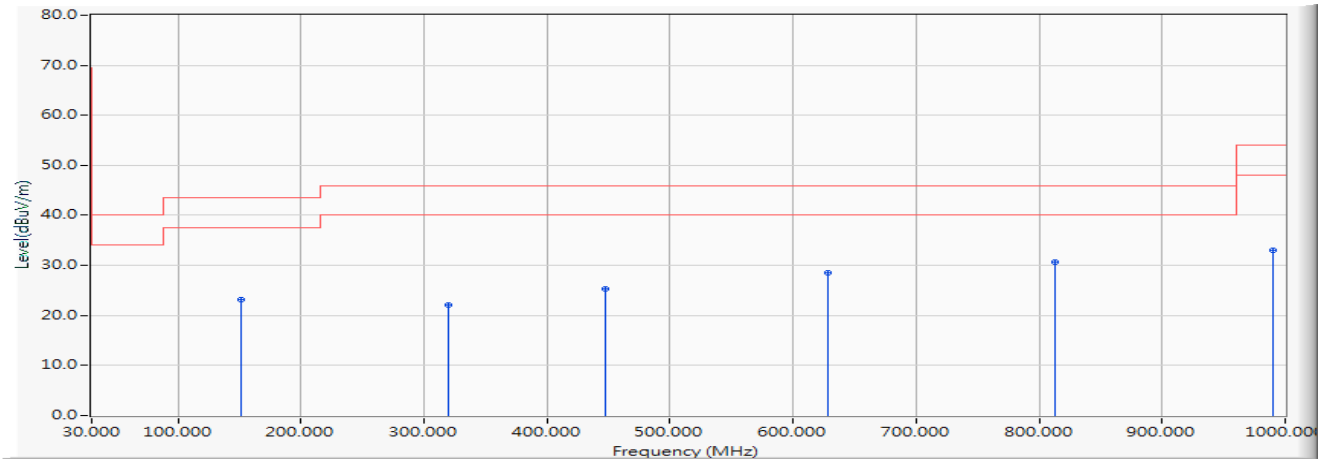

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	34.196	23.139	-20.361	43.500	QUASIPEAK
2		319.594	-9.880	31.960	22.080	-23.920	46.000	QUASIPEAK
3		447.522	-6.857	32.152	25.294	-20.706	46.000	QUASIPEAK
4		628.870	-3.827	32.379	28.552	-17.448	46.000	QUASIPEAK
5	*	813.029	-1.454	32.156	30.702	-15.298	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	32.188	33.067	-20.933	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

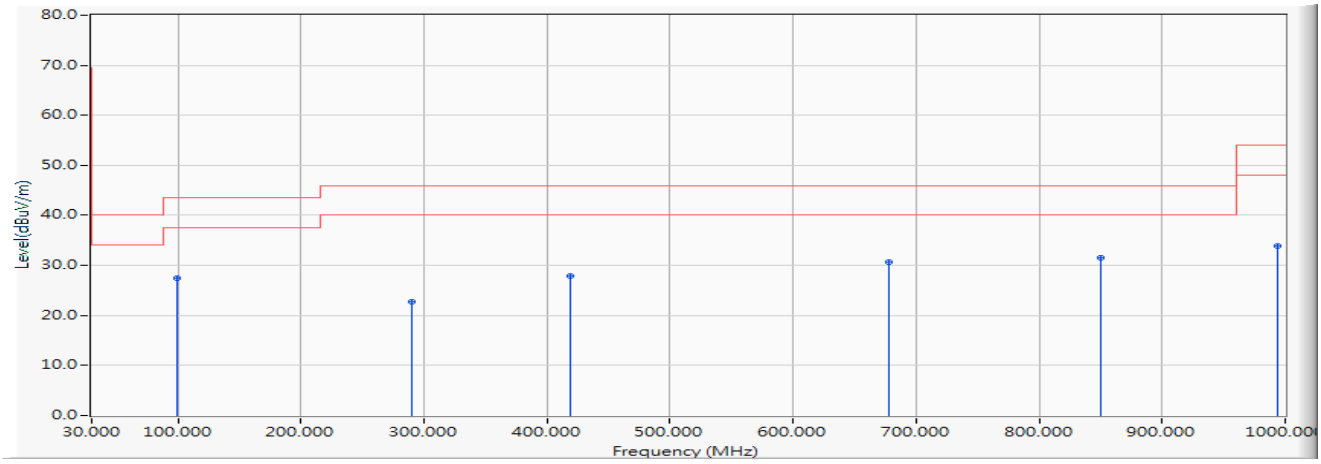

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	43.800	27.489	-16.011	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	33.331	22.668	-23.332	46.000	QUASIPEAK
3		419.406	-7.553	35.344	27.791	-18.209	46.000	QUASIPEAK
4		678.072	-3.300	33.935	30.635	-15.365	46.000	QUASIPEAK
5	*	849.580	-0.884	32.467	31.584	-14.416	46.000	QUASIPEAK
6		994.377	0.933	32.905	33.838	-20.162	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

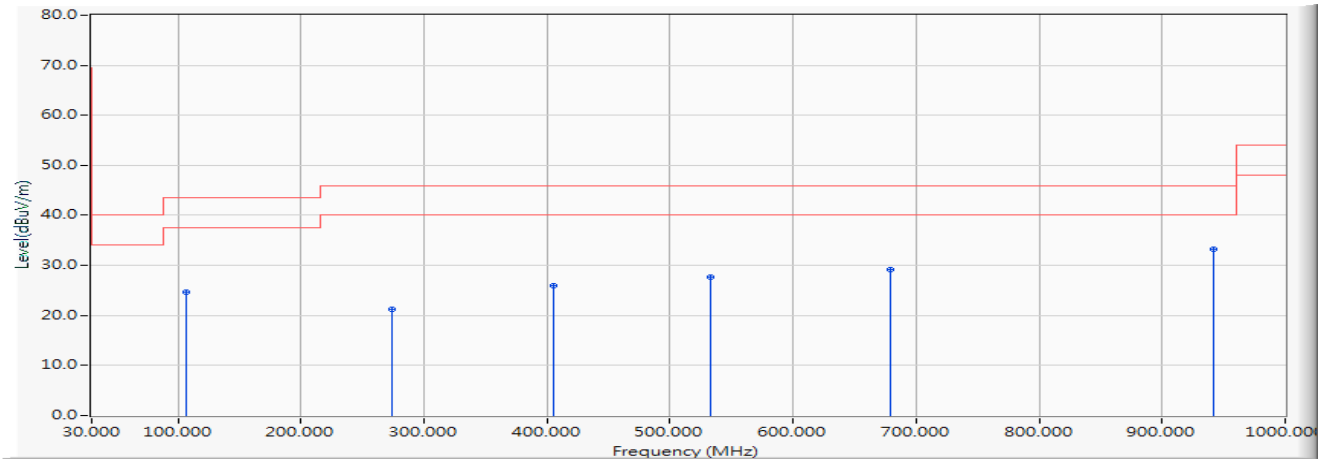

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.612	24.749	-18.751	43.500	QUASIPEAK
2		274.609	-11.121	32.378	21.256	-24.744	46.000	QUASIPEAK
3		405.348	-7.903	33.789	25.886	-20.114	46.000	QUASIPEAK
4		533.275	-5.440	33.110	27.670	-18.330	46.000	QUASIPEAK
5		679.478	-3.280	32.516	29.236	-16.764	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	32.914	33.179	-12.821	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

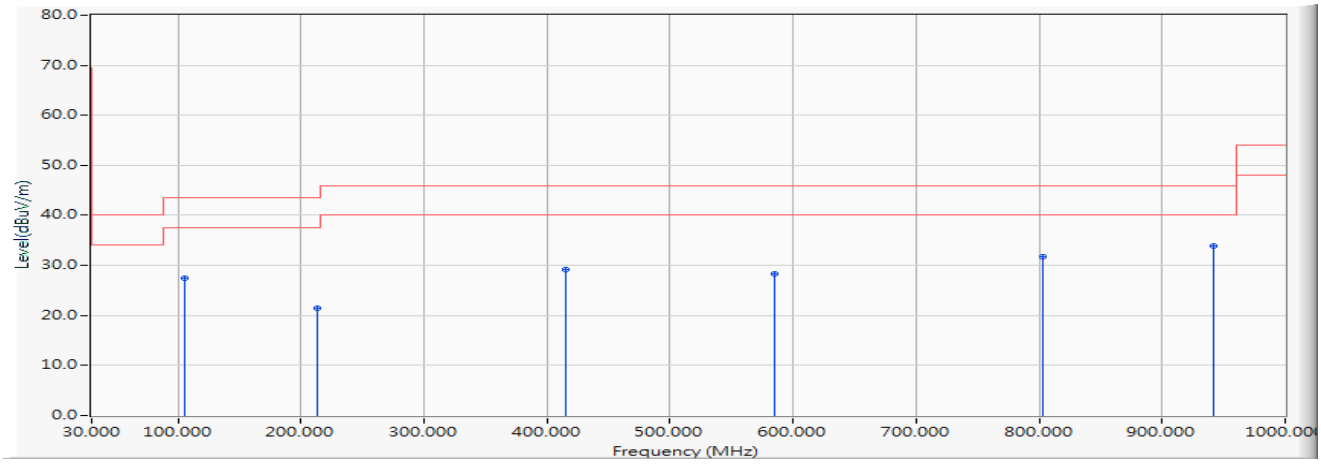

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	42.626	27.515	-15.985	43.500	QUASIPEAK
2		212.754	-13.437	34.925	21.488	-22.012	43.500	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	36.776	29.117	-16.883	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	32.683	28.332	-17.668	46.000	QUASIPEAK
5		803.188	-1.608	33.245	31.638	-14.362	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	33.532	33.797	-12.203	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

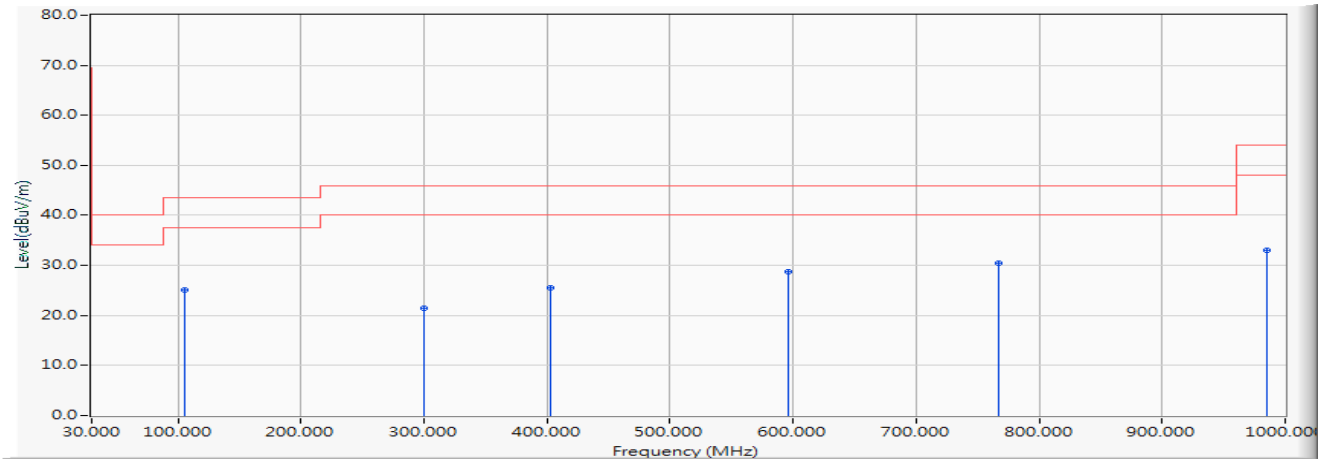

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	40.160	25.049	-18.451	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	31.896	21.552	-24.448	46.000	QUASIPEAK
3		402.536	-7.973	33.598	25.625	-20.375	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	32.772	28.686	-17.314	46.000	QUASIPEAK
5	*	766.638	-1.906	32.464	30.557	-15.443	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	32.171	32.977	-21.023	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

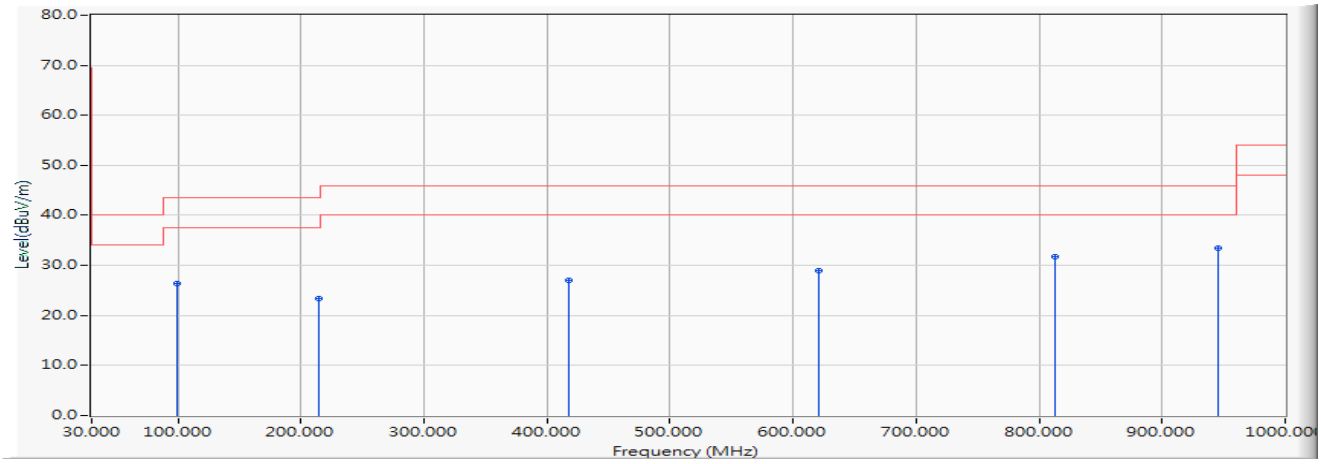

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.662	26.351	-17.149	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	36.780	23.376	-20.124	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	34.701	27.113	-18.887	46.000	QUASIPEAK
4		620.435	-3.881	32.850	28.970	-17.030	46.000	QUASIPEAK
5		813.029	-1.454	33.101	31.647	-14.353	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.174	0.296	33.200	33.496	-12.504	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

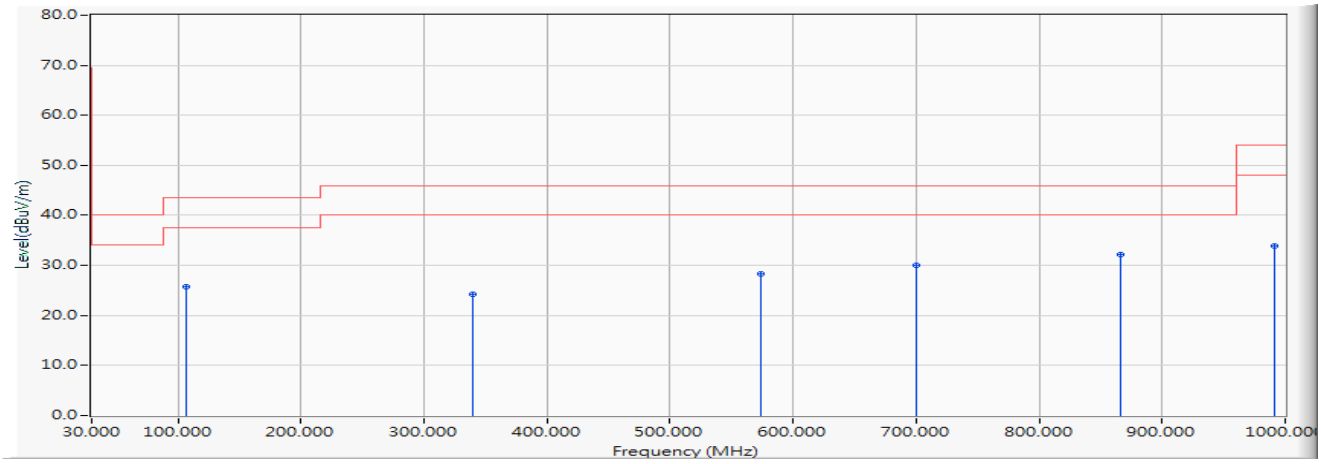

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.558	25.695	-17.805	43.500	QUASIPEAK
2		339.275	-9.429	33.611	24.182	-21.818	46.000	QUASIPEAK
3		574.043	-4.614	32.870	28.256	-17.744	46.000	QUASIPEAK
4		700.565	-2.981	33.038	30.057	-15.943	46.000	QUASIPEAK
5	*	866.449	-0.653	32.802	32.149	-13.851	46.000	QUASIPEAK
6		991.565	0.897	33.057	33.954	-20.046	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

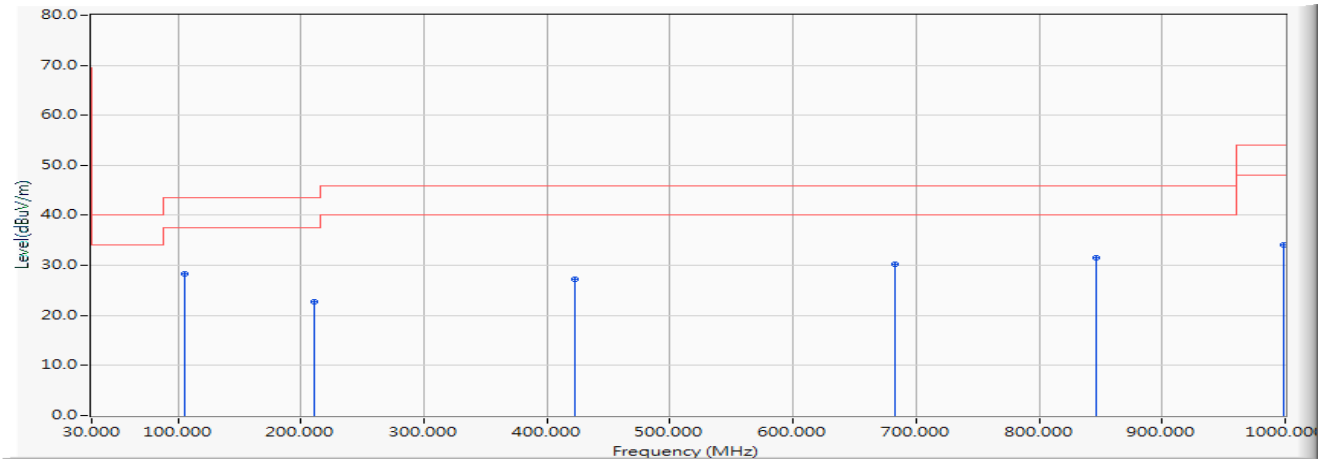

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	43.415	28.304	-15.196	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	36.202	22.733	-20.767	43.500	QUASIPEAK
3		422.217	-7.483	34.826	27.343	-18.657	46.000	QUASIPEAK
4		682.290	-3.241	33.459	30.218	-15.782	46.000	QUASIPEAK
5	*	846.768	-0.928	32.456	31.529	-14.471	46.000	QUASIPEAK
6		998.594	0.988	33.128	34.116	-19.884	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

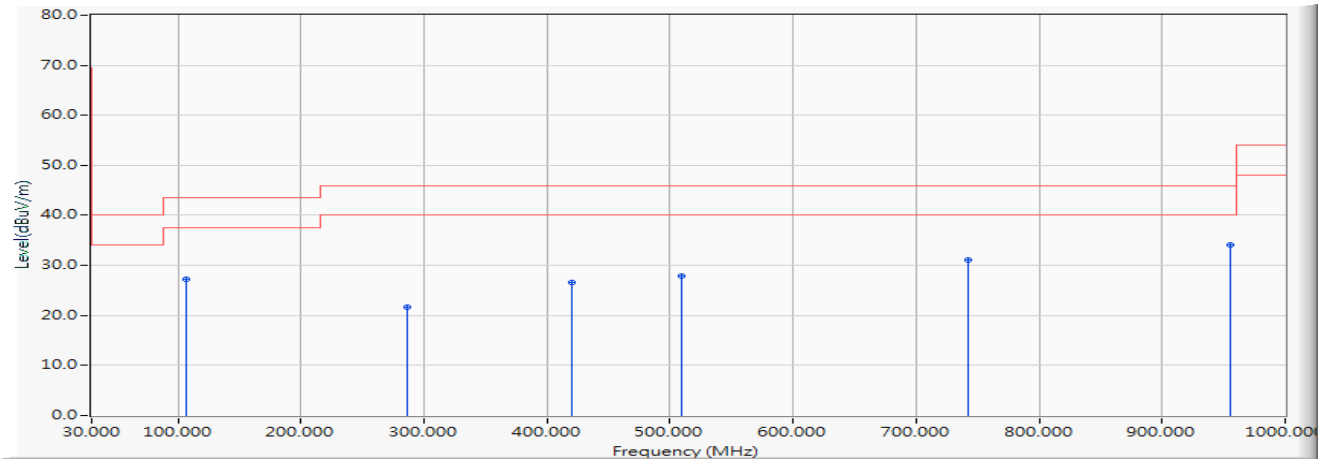

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	42.007	27.144	-16.356	43.500	QUASIPEAK
2		285.855	-10.759	32.473	21.715	-24.285	46.000	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	34.054	26.536	-19.464	46.000	QUASIPEAK
4		509.377	-5.809	33.648	27.839	-18.161	46.000	QUASIPEAK
5		742.739	-2.164	33.255	31.092	-14.908	46.000	QUASIPEAK
6	*	955.014	0.417	33.652	34.069	-11.931	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: Radio 0_CDD: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

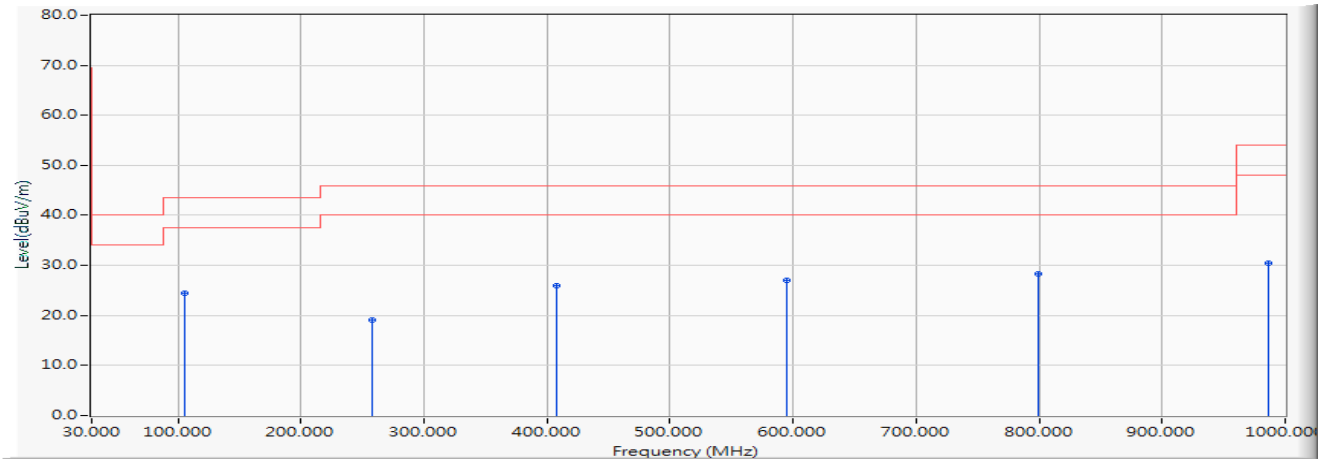

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		105.660	-15.156	39.567	24.412	-19.088	43.500	PEAK
2		257.950	-11.978	31.014	19.036	-26.964	46.000	PEAK
3		407.330	-7.855	33.854	25.999	-20.001	46.000	PEAK
4		595.510	-4.110	31.163	27.052	-18.948	46.000	PEAK
5	*	799.210	-1.664	29.947	28.283	-17.717	46.000	PEAK
6		986.420	0.831	29.686	30.517	-23.483	54.000	PEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: Radio 0_CDD: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

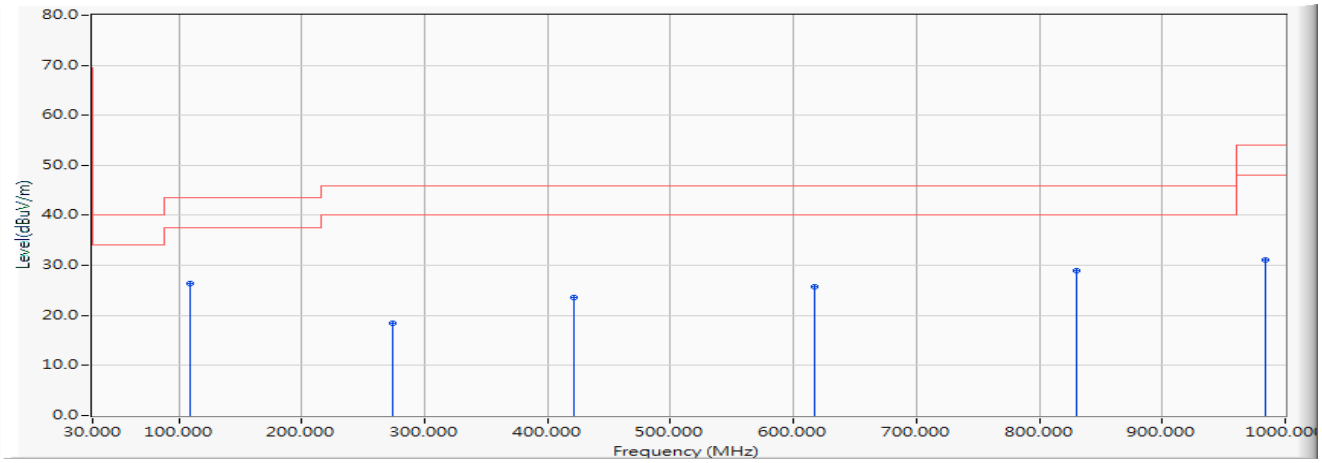

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		109.540	-14.471	40.793	26.321	-17.179	43.500	PEAK
2		274.440	-11.130	29.670	18.541	-27.459	46.000	PEAK
3		420.910	-7.516	31.056	23.540	-22.460	46.000	PEAK
4		616.850	-3.901	29.666	25.764	-20.236	46.000	PEAK
5	*	830.250	-1.185	30.159	28.974	-17.026	46.000	PEAK
6		983.510	0.792	30.205	30.997	-23.003	54.000	PEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

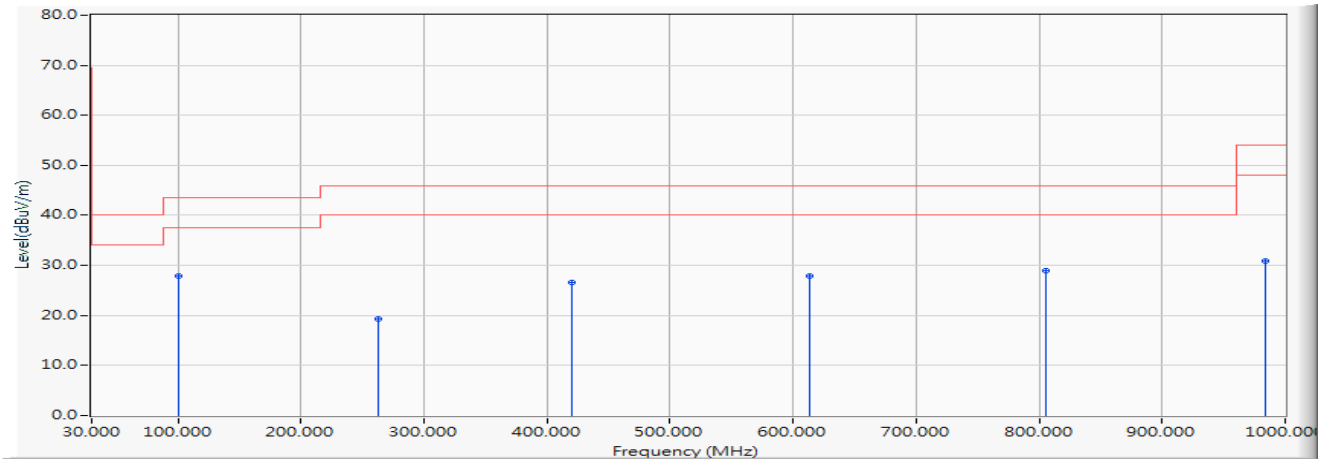

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	43.852	27.845	-15.655	43.500	QUASIPEAK
2		262.800	-11.774	31.001	19.227	-26.773	46.000	QUASIPEAK
3		419.940	-7.539	34.057	26.517	-19.483	46.000	QUASIPEAK
4		613.940	-3.919	31.773	27.854	-18.146	46.000	QUASIPEAK
5		805.030	-1.579	30.630	29.051	-16.949	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	30.050	30.855	-23.145	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

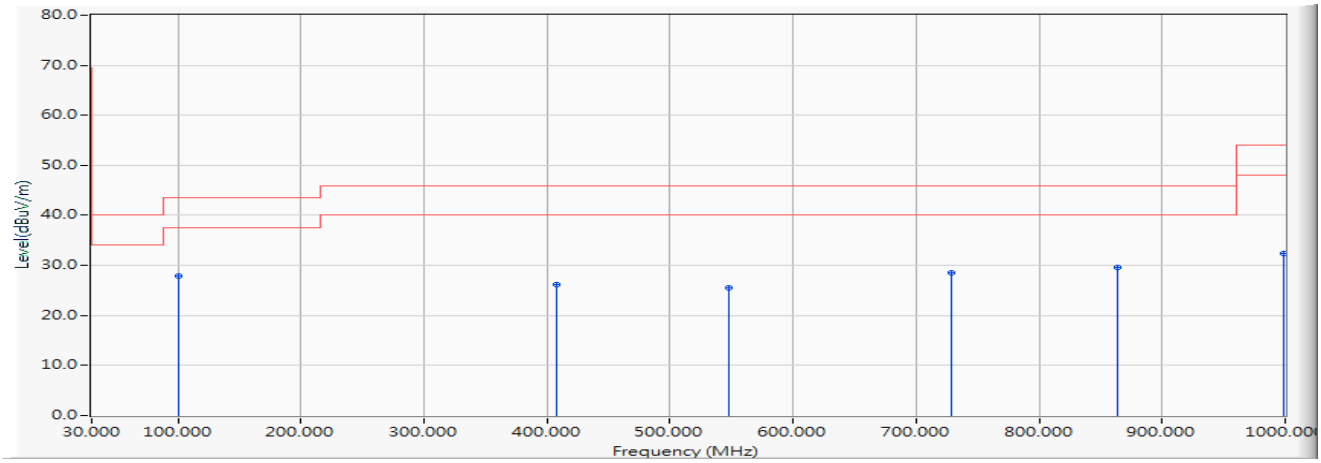

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	43.852	27.845	-15.655	43.500	QUASIPEAK
2		408.300	-7.830	34.028	26.198	-19.802	46.000	QUASIPEAK
3		547.980	-5.211	30.638	25.427	-20.573	46.000	QUASIPEAK
4		728.400	-2.442	30.863	28.421	-17.579	46.000	QUASIPEAK
5		864.200	-0.685	30.264	29.579	-16.421	46.000	QUASIPEAK
6		999.030	0.994	31.357	32.351	-21.649	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

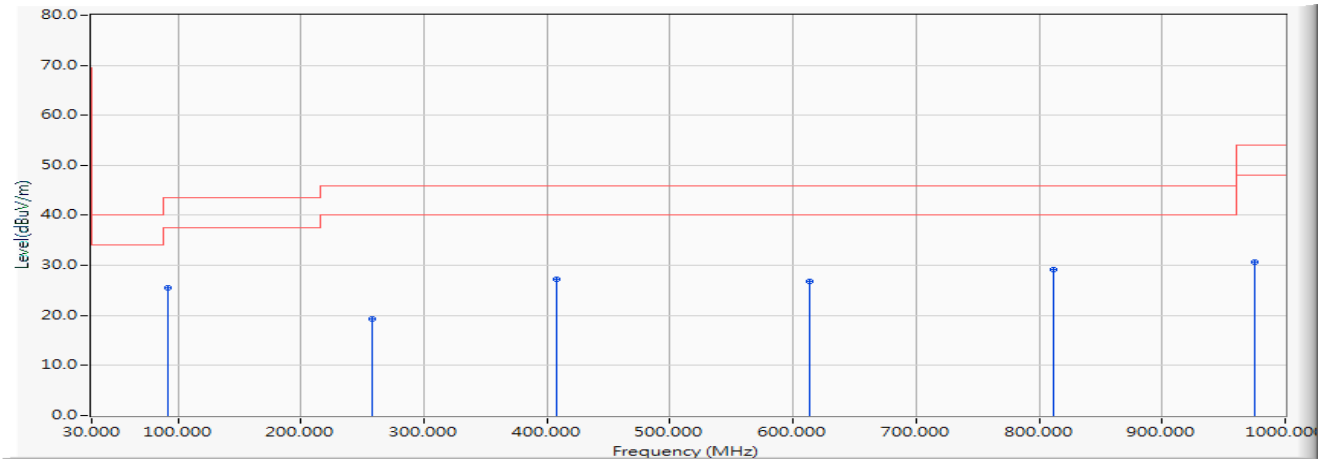


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		92.080	-17.297	42.772	25.475	-18.025	43.500	QUASIPEAK
2		257.950	-11.978	31.242	19.264	-26.736	46.000	QUASIPEAK
3		407.330	-7.855	35.045	27.190	-18.810	46.000	QUASIPEAK
4		612.970	-3.926	30.684	26.759	-19.241	46.000	QUASIPEAK
5	*	811.820	-1.473	30.711	29.238	-16.762	46.000	QUASIPEAK
6		975.750	0.691	30.076	30.767	-23.233	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 14 日

Vertical

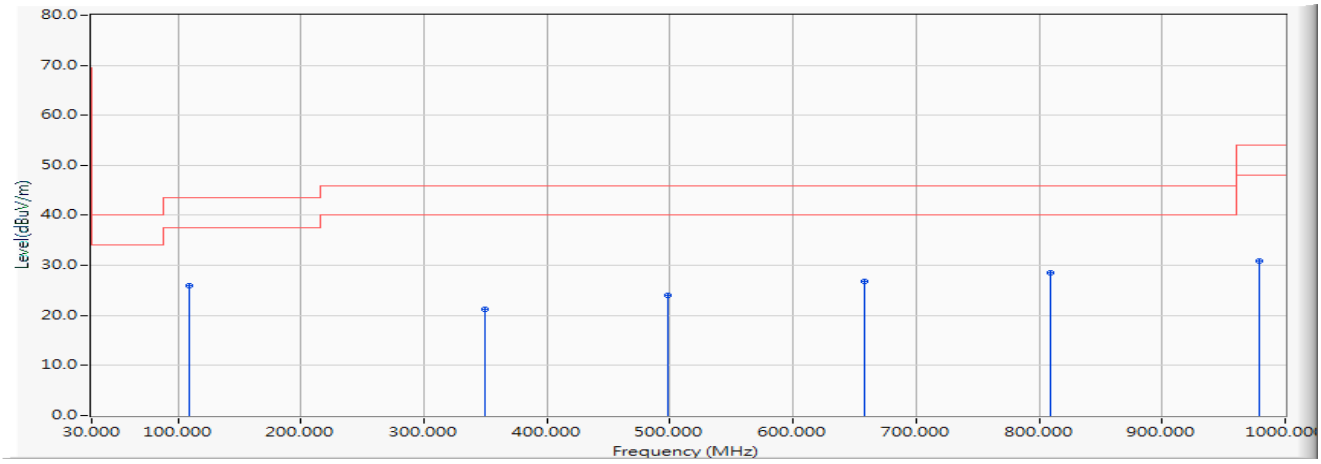

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		109.540	-14.471	40.490	26.018	-17.482	43.500	QUASIPEAK
2		349.130	-9.199	30.483	21.283	-24.717	46.000	QUASIPEAK
3		498.510	-5.977	30.034	24.057	-21.943	46.000	QUASIPEAK
4		657.590	-3.591	30.457	26.866	-19.134	46.000	QUASIPEAK
5	*	808.910	-1.517	30.135	28.618	-17.382	46.000	QUASIPEAK
6		978.660	0.729	30.182	30.911	-23.089	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

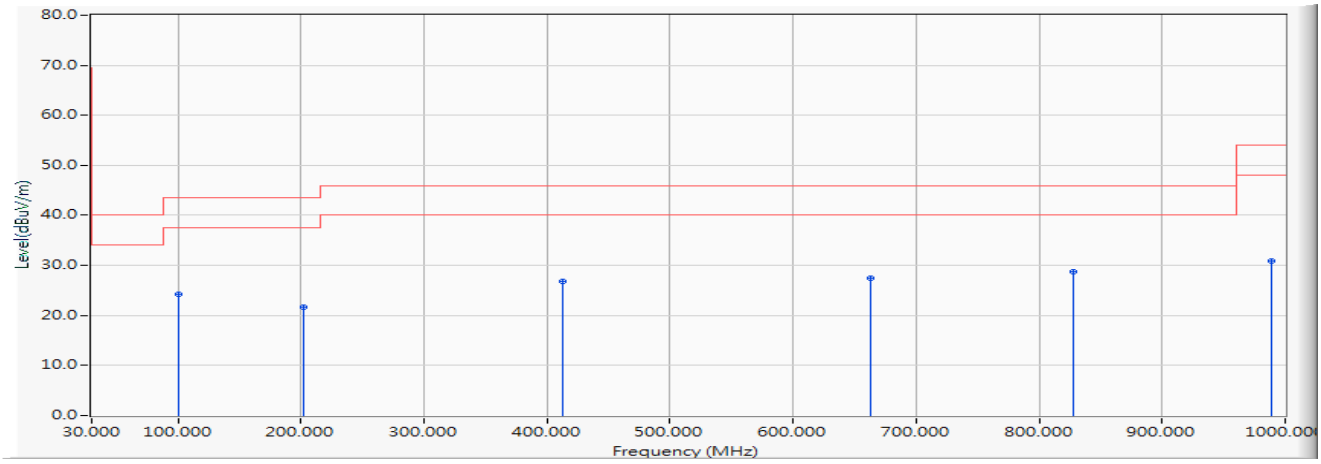

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.810	-16.007	40.282	24.275	-19.225	43.500	QUASIPEAK
2		201.690	-13.691	35.290	21.599	-21.901	43.500	QUASIPEAK
3		413.150	-7.709	34.478	26.768	-19.232	46.000	QUASIPEAK
4		662.440	-3.522	30.933	27.411	-18.589	46.000	QUASIPEAK
5	*	827.340	-1.231	29.932	28.702	-17.298	46.000	QUASIPEAK
6		989.330	0.868	30.003	30.871	-23.129	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

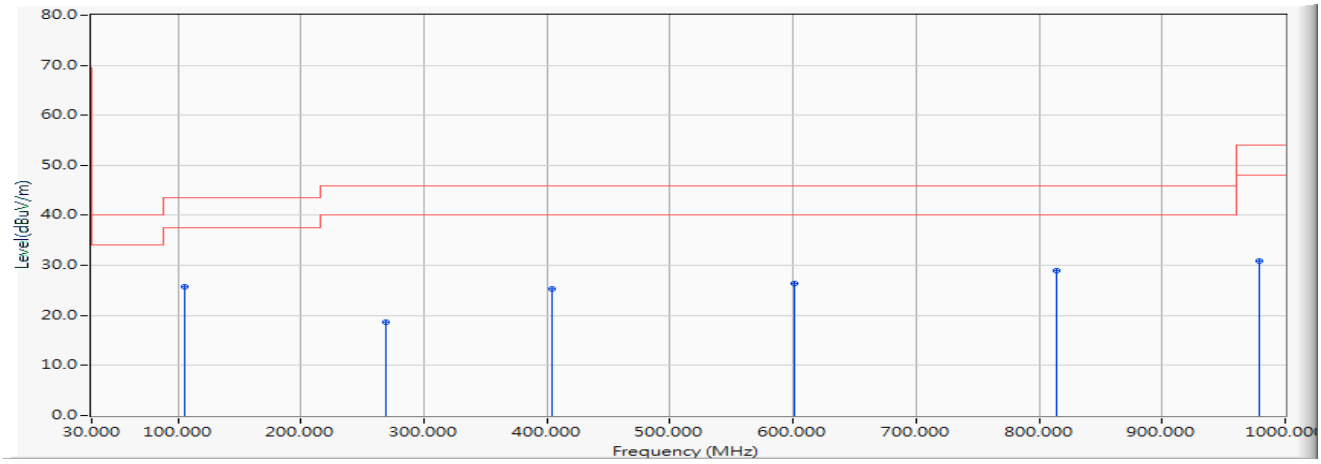

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.660	-15.156	40.819	25.664	-17.836	43.500	QUASIPEAK
2		268.620	-11.408	30.042	18.634	-27.366	46.000	QUASIPEAK
3		404.420	-7.926	33.272	25.345	-20.655	46.000	QUASIPEAK
4		601.330	-3.996	30.456	26.460	-19.540	46.000	QUASIPEAK
5	*	813.760	-1.441	30.457	29.015	-16.985	46.000	QUASIPEAK
6		978.660	0.729	30.219	30.948	-23.052	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 23: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

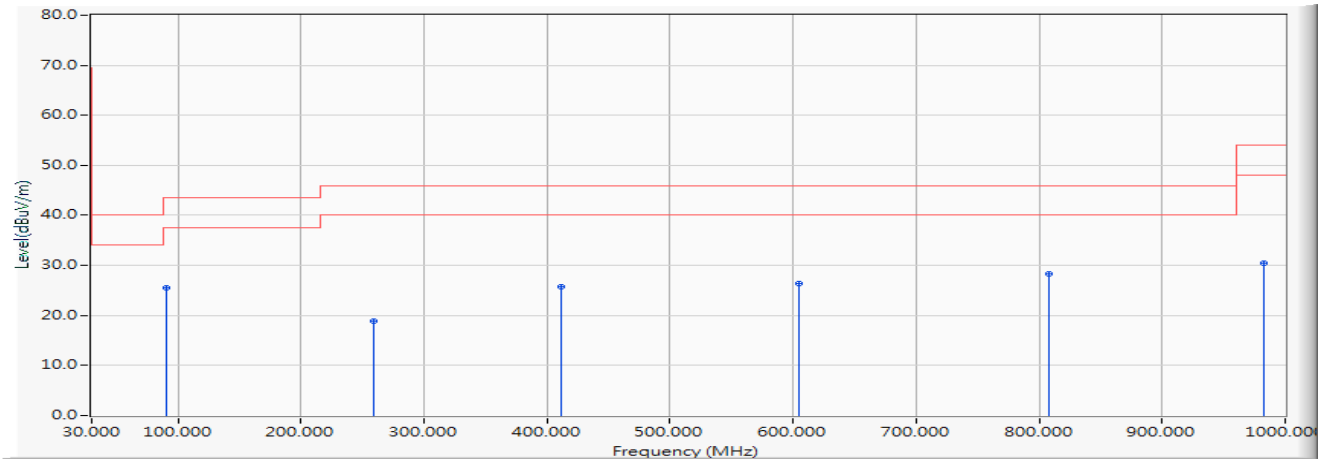

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		90.140	-17.577	43.150	25.574	-17.926	43.500	QUASIPEAK
2		258.920	-11.965	30.869	18.904	-27.096	46.000	QUASIPEAK
3		411.210	-7.757	33.601	25.844	-20.156	46.000	QUASIPEAK
4		605.210	-3.973	30.271	26.298	-19.702	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.940	-1.533	29.814	28.281	-17.719	46.000	QUASIPEAK
6		982.540	0.779	29.754	30.533	-23.467	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 23: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

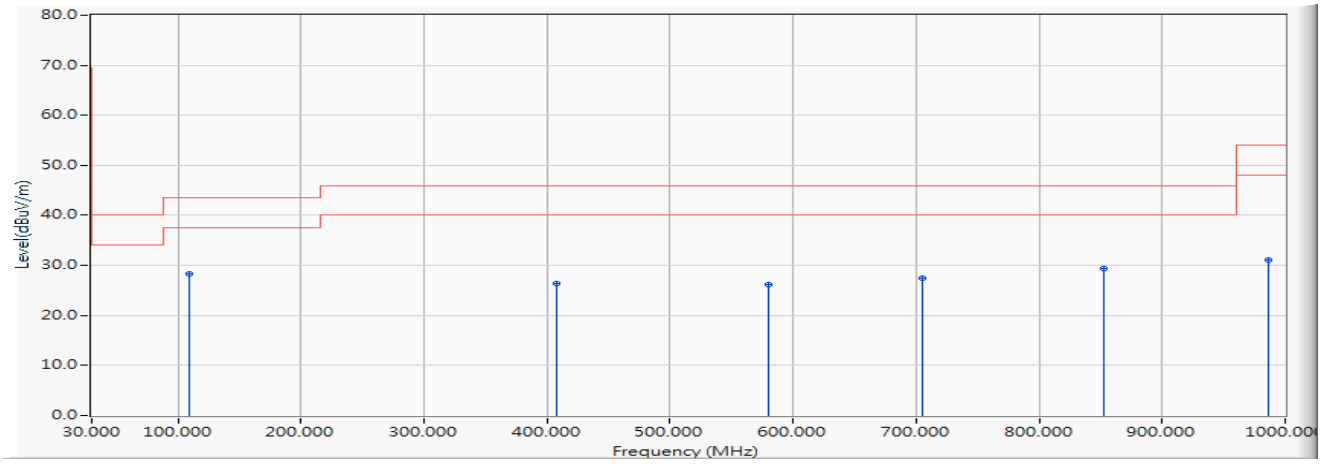

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	109.540	-14.471	42.794	28.322	-15.178	43.500	QUASIPEAK
2		407.330	-7.855	34.338	26.483	-19.517	46.000	QUASIPEAK
3		579.990	-4.474	30.575	26.101	-19.899	46.000	QUASIPEAK
4		705.120	-2.892	30.293	27.401	-18.599	46.000	QUASIPEAK
5		852.560	-0.841	30.254	29.413	-16.587	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	30.185	31.016	-22.984	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

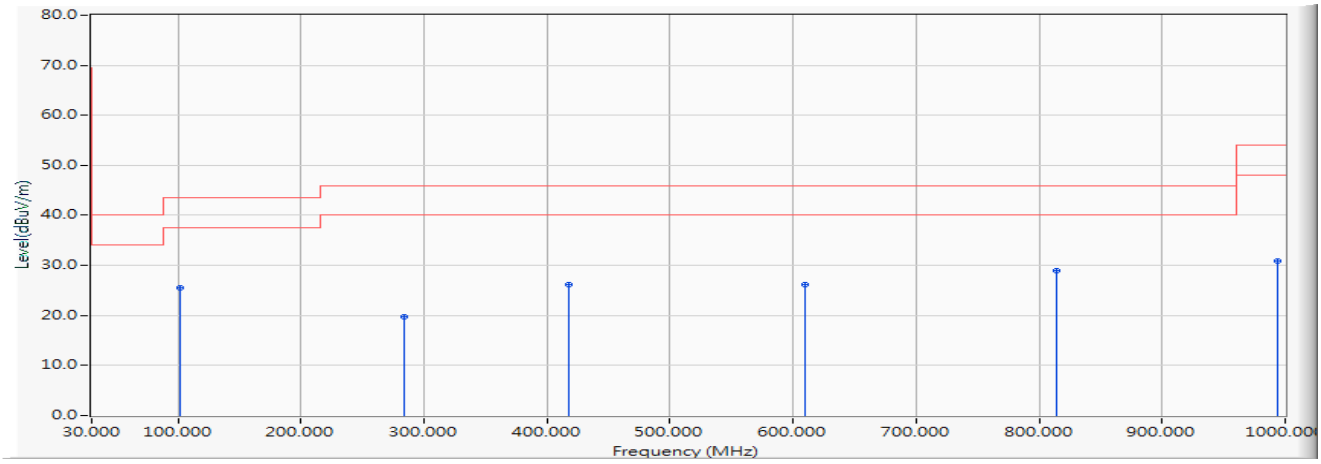

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	41.359	25.522	-17.978	43.500	QUASIPEAK
2		284.140	-10.797	30.534	19.737	-26.263	46.000	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	33.802	26.214	-19.786	46.000	QUASIPEAK
4		610.060	-3.944	30.156	26.213	-19.787	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.730	-1.427	30.435	29.008	-16.992	46.000	QUASIPEAK
6		993.210	0.919	29.867	30.786	-23.214	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

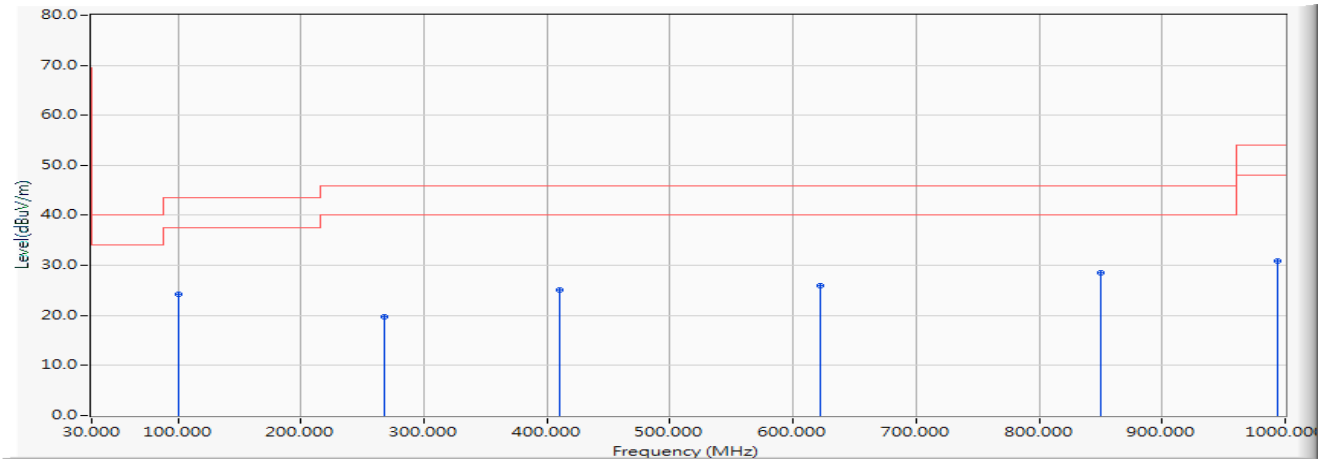

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.810	-16.007	40.233	24.226	-19.274	43.500	QUASIPEAK
2		267.650	-11.468	31.180	19.712	-26.288	46.000	QUASIPEAK
3		410.240	-7.783	32.943	25.161	-20.839	46.000	QUASIPEAK
4		621.700	-3.872	29.836	25.964	-20.036	46.000	QUASIPEAK
5	*	850.620	-0.868	29.375	28.507	-17.493	46.000	QUASIPEAK
6		993.210	0.919	29.892	30.811	-23.189	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

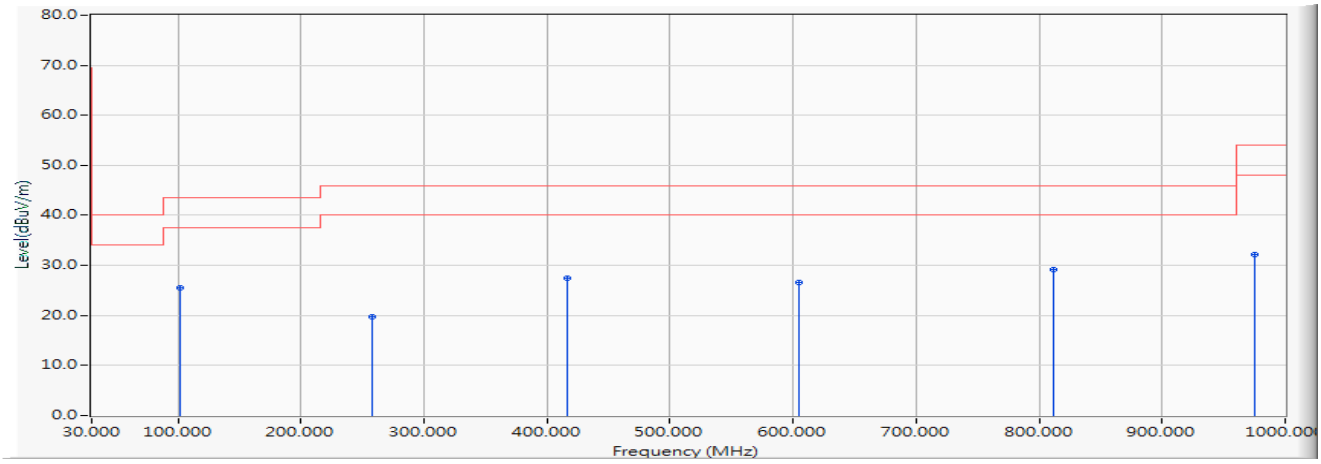

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	41.368	25.531	-17.969	43.500	QUASIPEAK
2		257.950	-11.978	31.758	19.780	-26.220	46.000	QUASIPEAK
3		417.030	-7.613	35.161	27.549	-18.451	46.000	QUASIPEAK
4		604.240	-3.979	30.630	26.651	-19.349	46.000	QUASIPEAK
5	*	811.820	-1.473	30.694	29.221	-16.779	46.000	QUASIPEAK
6		974.780	0.678	31.528	32.206	-21.794	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

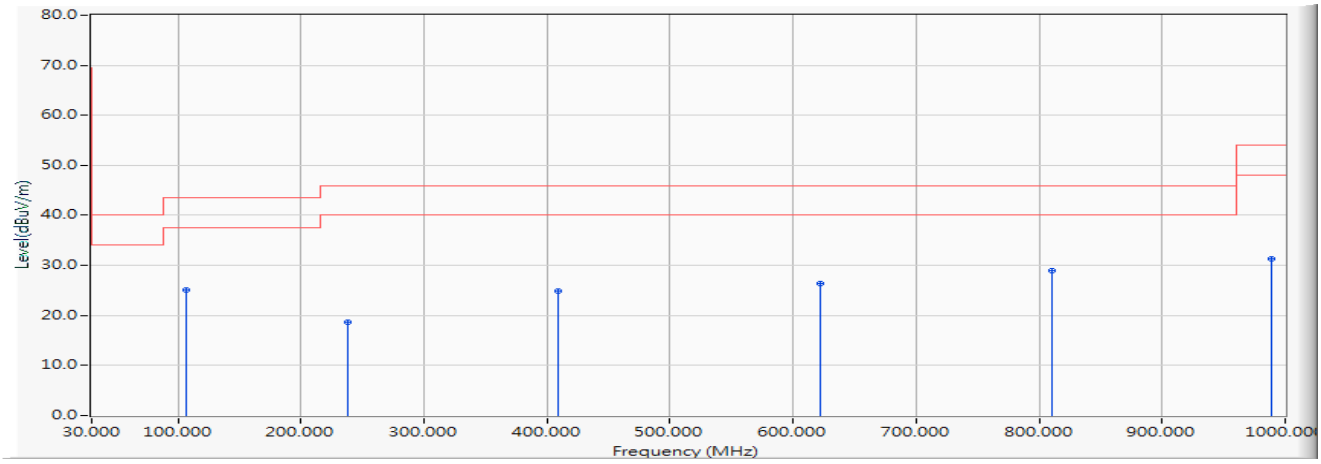

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		106.630	-14.985	40.164	25.180	-18.320	43.500	QUASIPEAK
2		238.550	-12.316	30.885	18.569	-27.431	46.000	QUASIPEAK
3		409.270	-7.806	32.685	24.879	-21.121	46.000	QUASIPEAK
4		621.700	-3.872	30.162	26.290	-19.710	46.000	QUASIPEAK
5	*	809.880	-1.503	30.387	28.884	-17.116	46.000	QUASIPEAK
6		988.360	0.855	30.448	31.303	-22.697	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

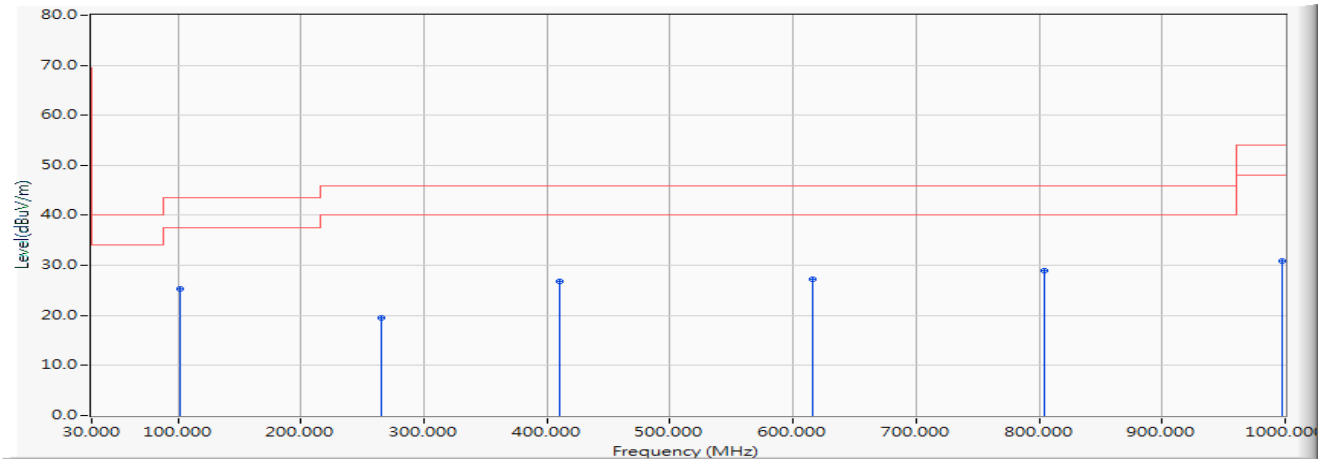

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	41.101	25.264	-18.236	43.500	QUASIPEAK
2		265.710	-11.590	31.152	19.562	-26.438	46.000	QUASIPEAK
3		410.240	-7.783	34.598	26.816	-19.184	46.000	QUASIPEAK
4		615.880	-3.907	31.200	27.292	-18.708	46.000	QUASIPEAK
5	*	804.060	-1.593	30.595	29.002	-16.998	46.000	QUASIPEAK
6		997.090	0.969	29.973	30.942	-23.058	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

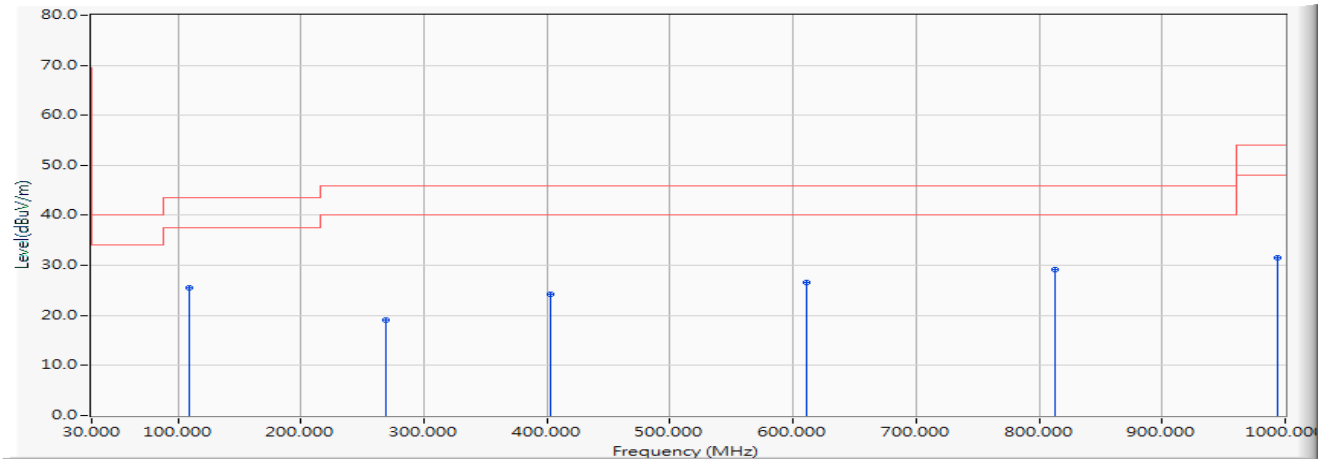

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		109.540	-14.471	40.095	25.623	-17.877	43.500	QUASIPEAK
2		268.620	-11.408	30.402	18.994	-27.006	46.000	QUASIPEAK
3		403.450	-7.951	32.205	24.254	-21.746	46.000	QUASIPEAK
4		611.030	-3.938	30.565	26.628	-19.372	46.000	QUASIPEAK
5	*	812.790	-1.457	30.670	29.212	-16.788	46.000	QUASIPEAK
6		994.180	0.930	30.691	31.622	-22.378	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

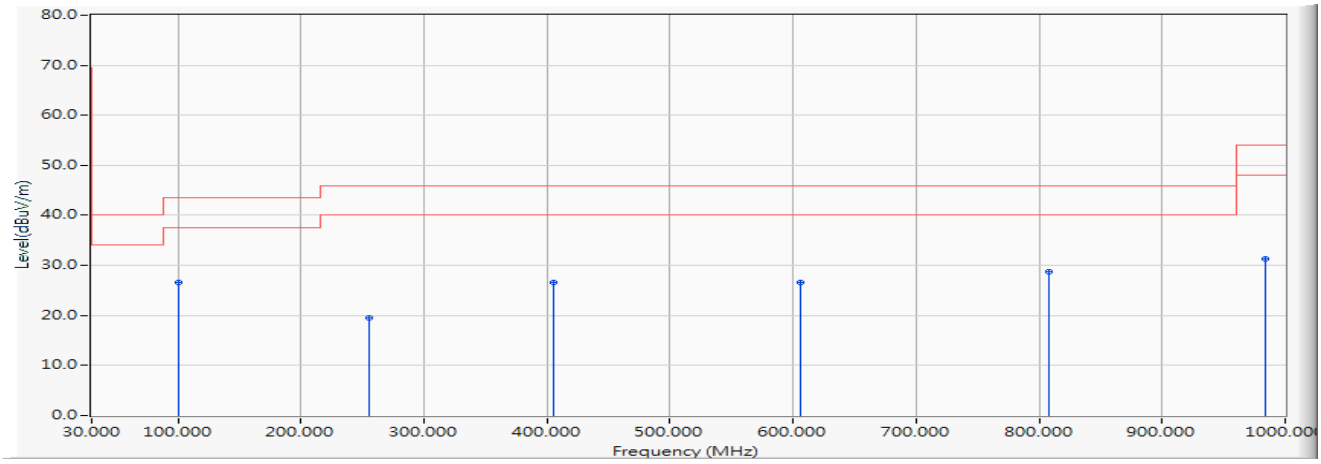

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	42.654	26.647	-16.853	43.500	QUASIPEAK
2		256.010	-12.003	31.499	19.496	-26.504	46.000	QUASIPEAK
3		405.390	-7.902	34.573	26.671	-19.329	46.000	QUASIPEAK
4		606.180	-3.967	30.583	26.616	-19.384	46.000	QUASIPEAK
5		807.940	-1.533	30.246	28.713	-17.287	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	30.551	31.356	-22.644	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

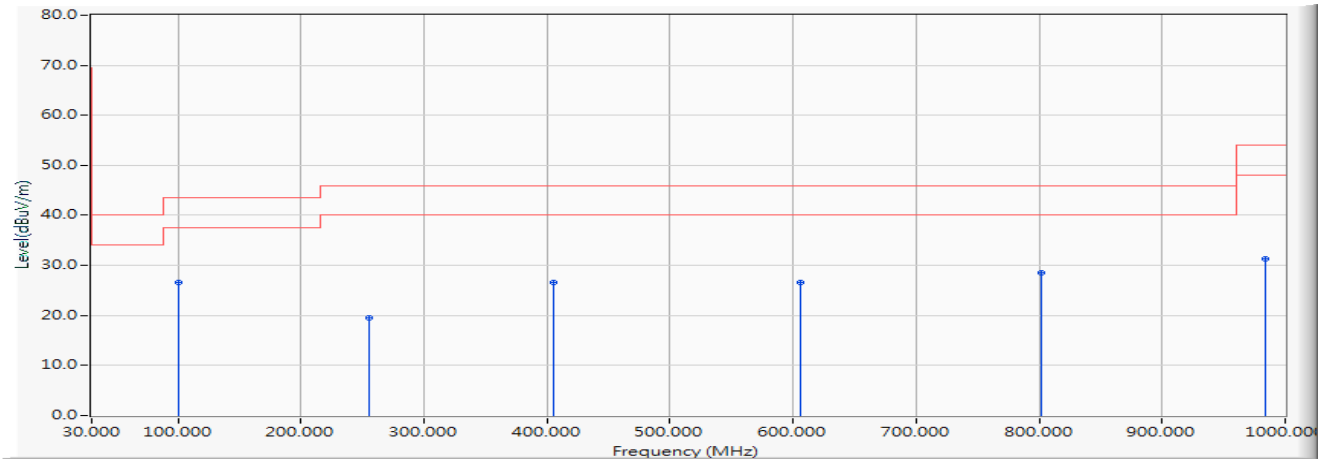

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	42.654	26.647	-16.853	43.500	QUASIPEAK
2		256.010	-12.003	31.499	19.496	-26.504	46.000	QUASIPEAK
3		405.390	-7.902	34.573	26.671	-19.329	46.000	QUASIPEAK
4		606.180	-3.967	30.583	26.616	-19.384	46.000	QUASIPEAK
5		802.120	-1.624	30.135	28.511	-17.489	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	30.551	31.356	-22.644	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

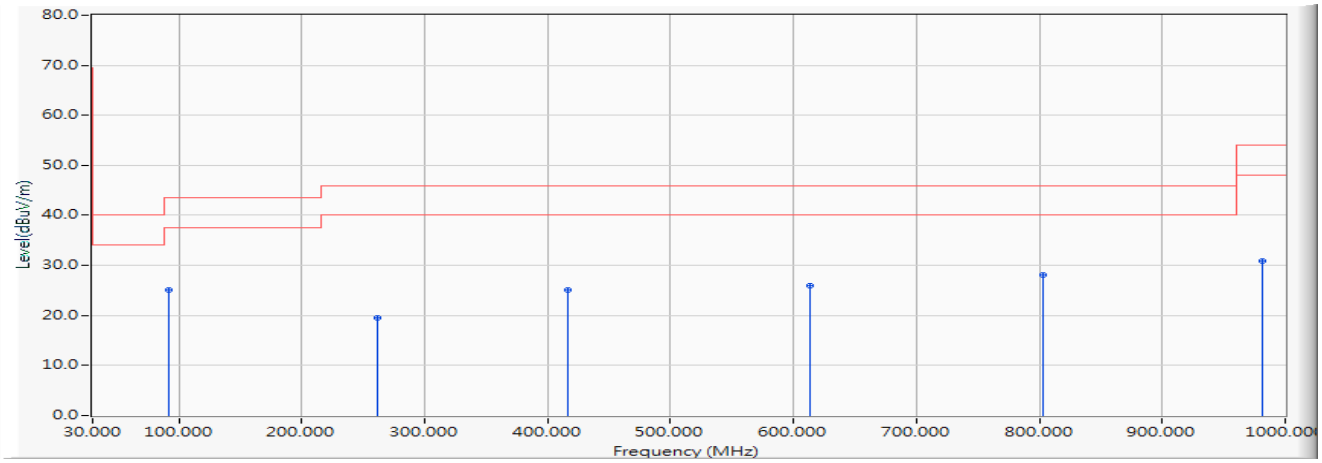

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		92.080	-17.297	42.293	24.996	-18.504	43.500	QUASIPEAK
2		261.830	-11.835	31.430	19.595	-26.405	46.000	QUASIPEAK
3		416.060	-7.637	32.804	25.167	-20.833	46.000	QUASIPEAK
4		612.970	-3.926	29.936	26.011	-19.989	46.000	QUASIPEAK
5	*	803.090	-1.609	29.800	28.191	-17.809	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	30.178	30.945	-23.055	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

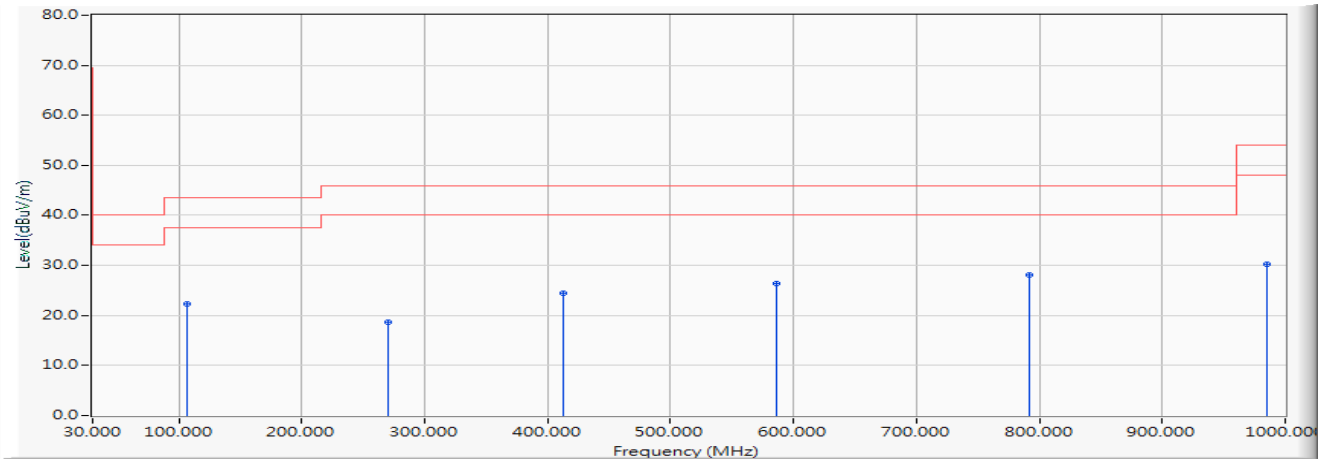

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		106.630	-14.985	37.319	22.335	-21.165	43.500	QUASIPEAK
2		270.560	-11.296	29.881	18.584	-27.416	46.000	QUASIPEAK
3		412.180	-7.734	32.135	24.402	-21.598	46.000	QUASIPEAK
4		586.780	-4.316	30.695	26.379	-19.621	46.000	QUASIPEAK
5	*	792.420	-1.715	29.754	28.039	-17.961	46.000	QUASIPEAK
6		985.450	0.818	29.410	30.228	-23.772	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

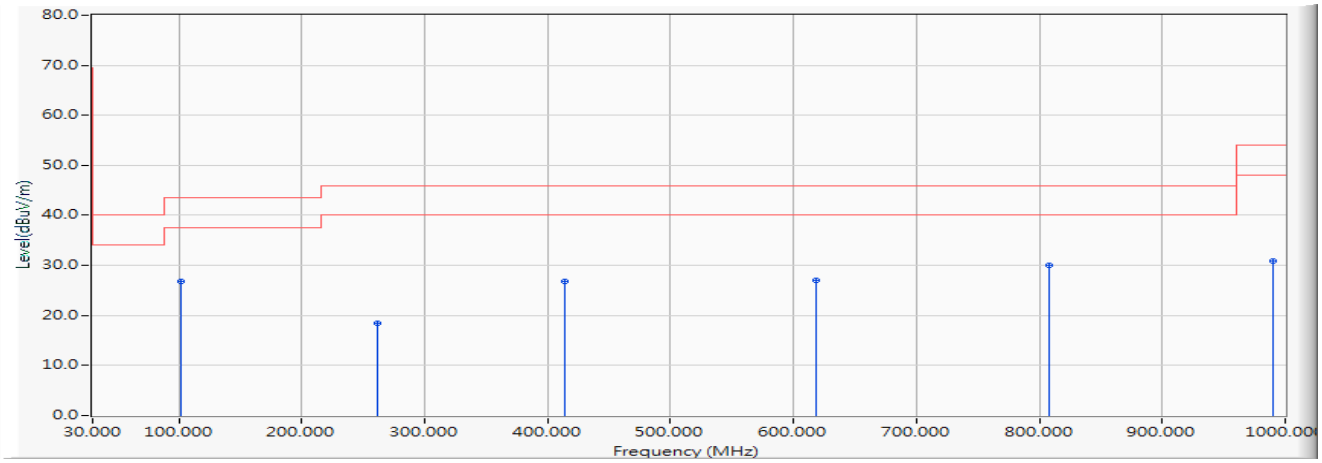

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	42.581	26.744	-16.756	43.500	QUASIPEAK
2		261.830	-11.835	30.356	18.521	-27.479	46.000	QUASIPEAK
3		414.120	-7.685	34.494	26.809	-19.191	46.000	QUASIPEAK
4		618.790	-3.889	30.981	27.091	-18.909	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.940	-1.533	31.468	29.935	-16.065	46.000	QUASIPEAK
6		990.300	0.881	30.065	30.946	-23.054	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

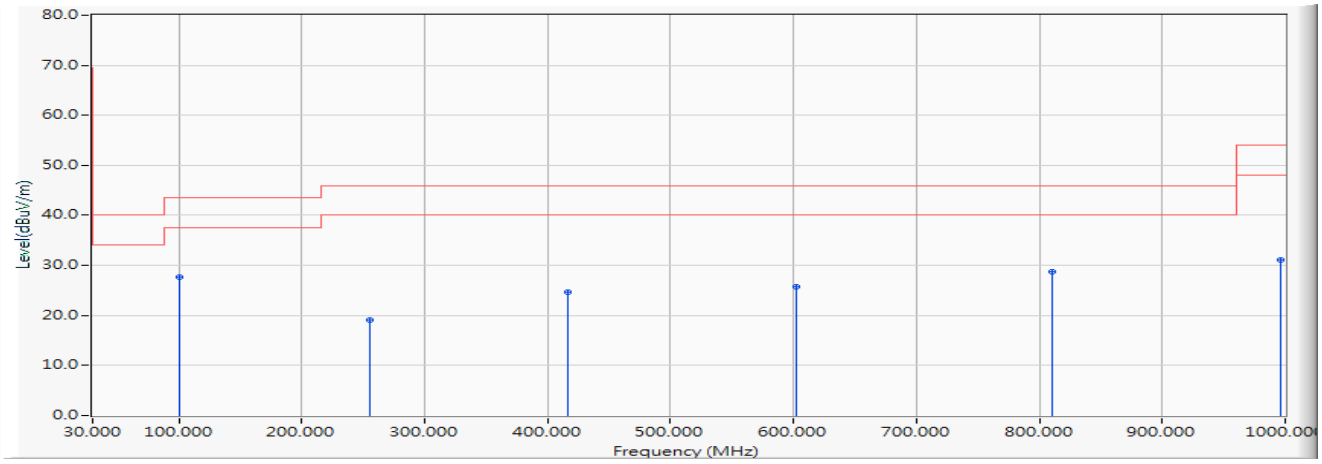

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	43.592	27.585	-15.915	43.500	QUASIPEAK
2		256.010	-12.003	31.002	18.999	-27.001	46.000	QUASIPEAK
3		417.030	-7.613	32.318	24.706	-21.294	46.000	QUASIPEAK
4		602.300	-3.990	29.628	25.638	-20.362	46.000	QUASIPEAK
5		809.880	-1.503	30.316	28.813	-17.187	46.000	QUASIPEAK
6		996.120	0.956	30.142	31.098	-22.902	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

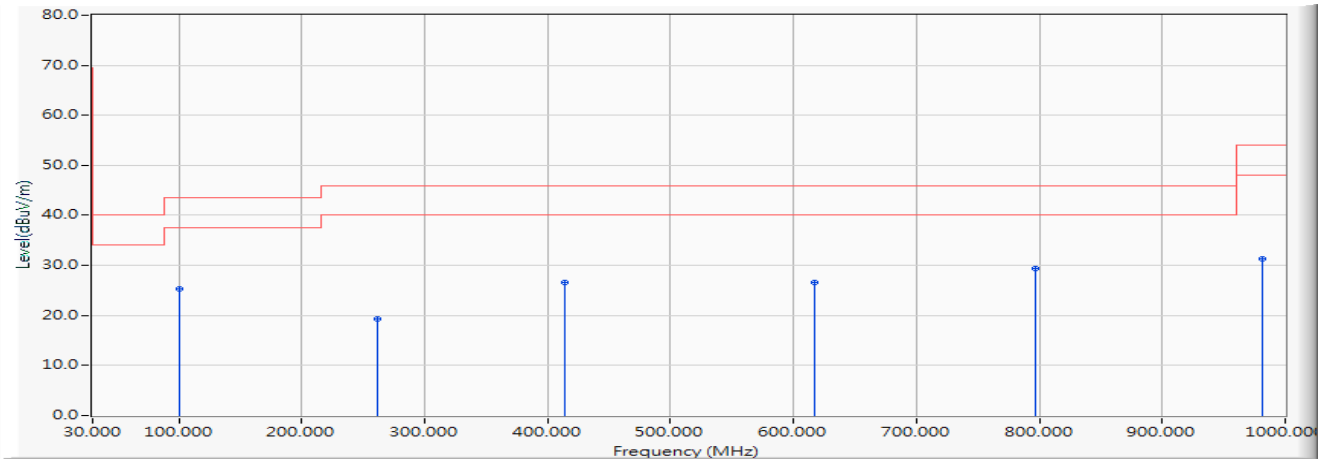

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.810	-16.007	41.380	25.373	-18.127	43.500	QUASIPEAK
2		261.830	-11.835	31.217	19.382	-26.618	46.000	QUASIPEAK
3		414.120	-7.685	34.185	26.500	-19.500	46.000	QUASIPEAK
4		616.850	-3.901	30.482	26.580	-19.420	46.000	QUASIPEAK
5	*	796.300	-1.686	31.080	29.394	-16.606	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	30.519	31.286	-22.714	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

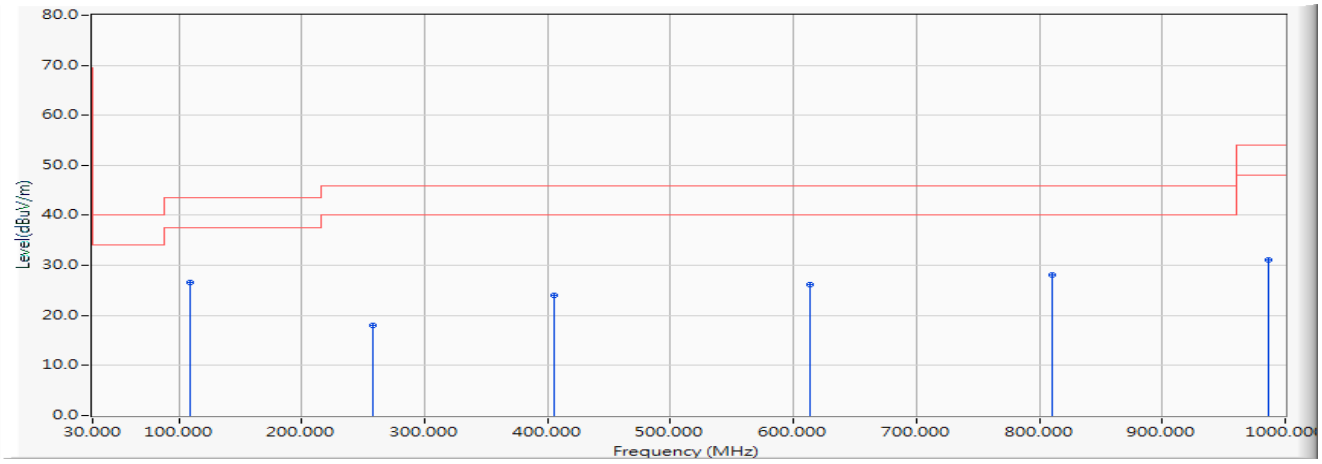

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	109.540	-14.471	41.133	26.661	-16.839	43.500	QUASIPEAK
2		257.950	-11.978	29.958	17.980	-28.020	46.000	QUASIPEAK
3		405.390	-7.902	32.013	24.111	-21.889	46.000	QUASIPEAK
4		613.940	-3.919	30.037	26.118	-19.882	46.000	QUASIPEAK
5		809.880	-1.503	29.692	28.189	-17.811	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	30.274	31.105	-22.895	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 31: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

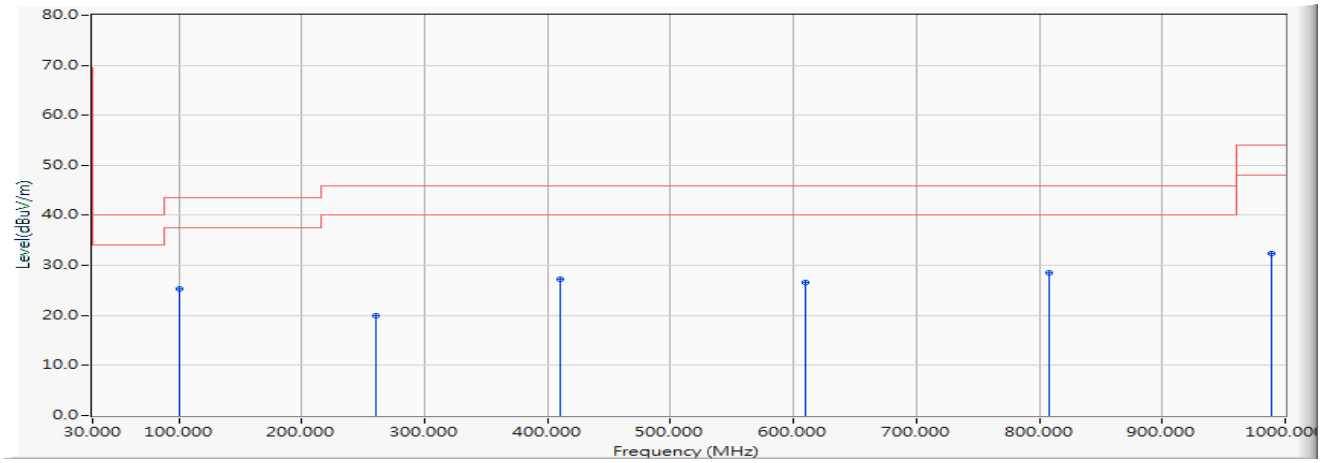

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.810	-16.007	41.364	25.357	-18.143	43.500	QUASIPEAK
2		259.890	-11.952	31.857	19.906	-26.094	46.000	QUASIPEAK
3		410.240	-7.783	35.097	27.315	-18.685	46.000	QUASIPEAK
4		610.060	-3.944	30.566	26.623	-19.377	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.940	-1.533	30.090	28.557	-17.443	46.000	QUASIPEAK
6		988.360	0.855	31.549	32.404	-21.596	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 31: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

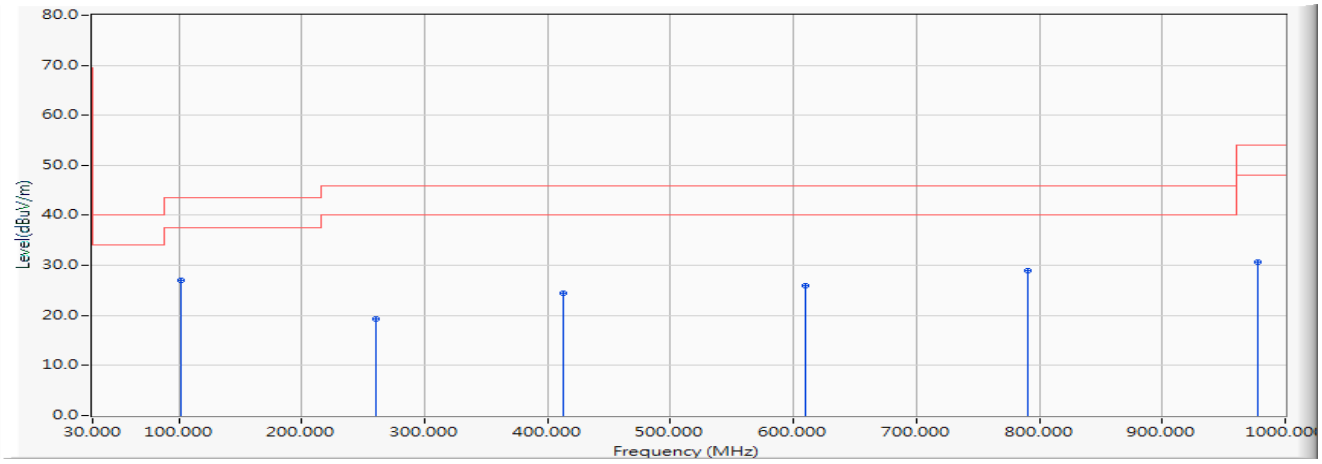

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	42.956	27.119	-16.381	43.500	QUASIPEAK
2		260.860	-11.896	31.107	19.211	-26.789	46.000	QUASIPEAK
3		413.150	-7.709	32.260	24.550	-21.450	46.000	QUASIPEAK
4		610.060	-3.944	29.987	26.044	-19.956	46.000	QUASIPEAK
5		790.480	-1.730	30.769	29.039	-16.961	46.000	QUASIPEAK
6		977.690	0.716	29.973	30.689	-23.311	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 32: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

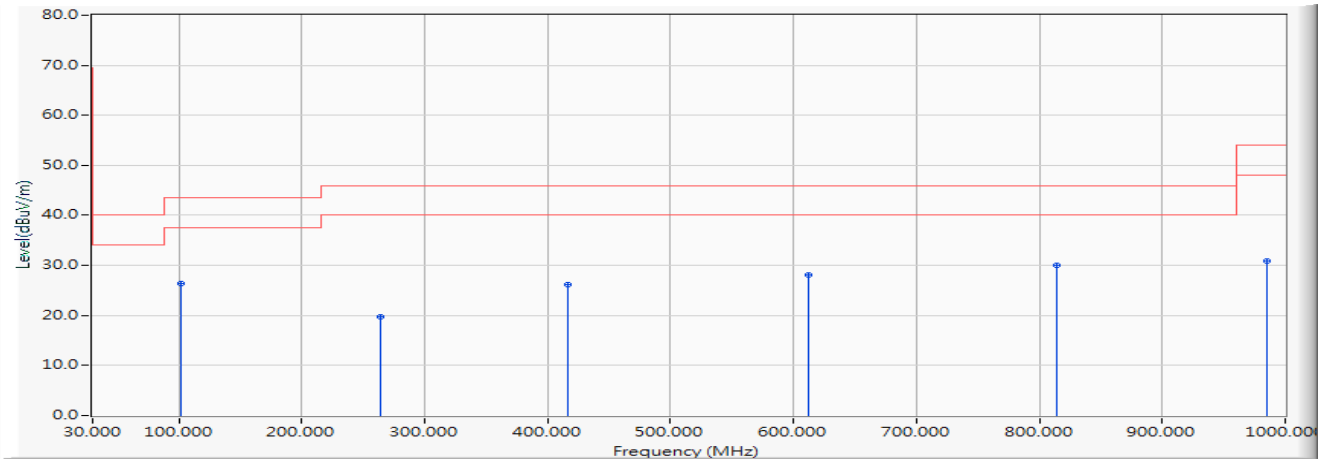

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	42.155	26.318	-17.182	43.500	QUASIPEAK
2		263.770	-11.713	31.394	19.681	-26.319	46.000	QUASIPEAK
3		417.030	-7.613	33.855	26.243	-19.757	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	32.017	28.086	-17.914	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.730	-1.427	31.371	29.944	-16.056	46.000	QUASIPEAK
6		985.450	0.818	30.096	30.914	-23.086	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 32: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

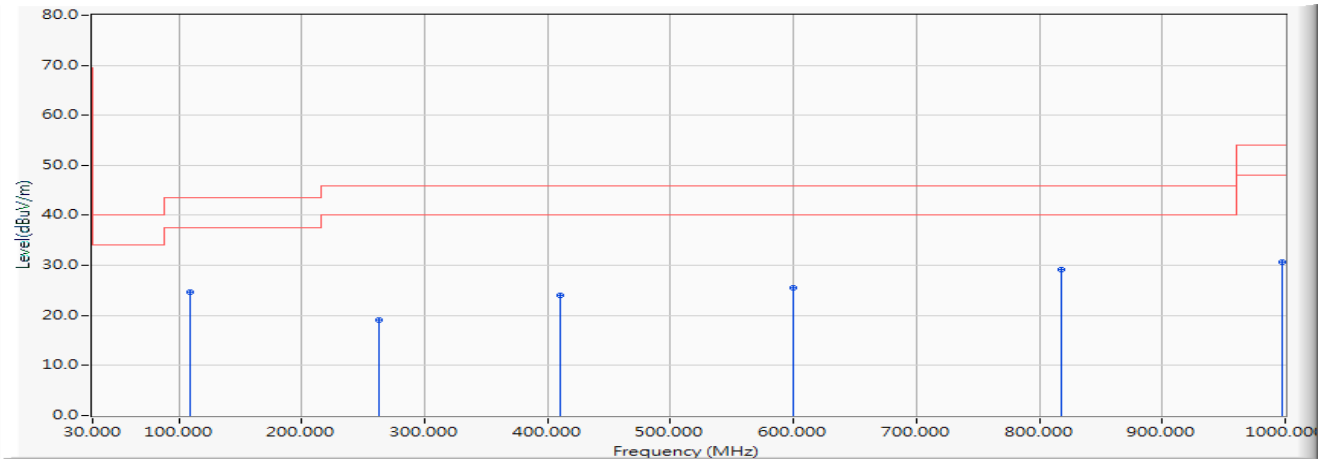

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		109.540	-14.471	39.155	24.683	-18.817	43.500	QUASIPEAK
2		262.800	-11.774	30.842	19.068	-26.932	46.000	QUASIPEAK
3		410.240	-7.783	31.842	24.060	-21.940	46.000	QUASIPEAK
4		600.360	-4.003	29.513	25.510	-20.490	46.000	QUASIPEAK
5	*	817.640	-1.382	30.521	29.139	-16.861	46.000	QUASIPEAK
6		998.060	0.982	29.689	30.671	-23.329	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 33: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

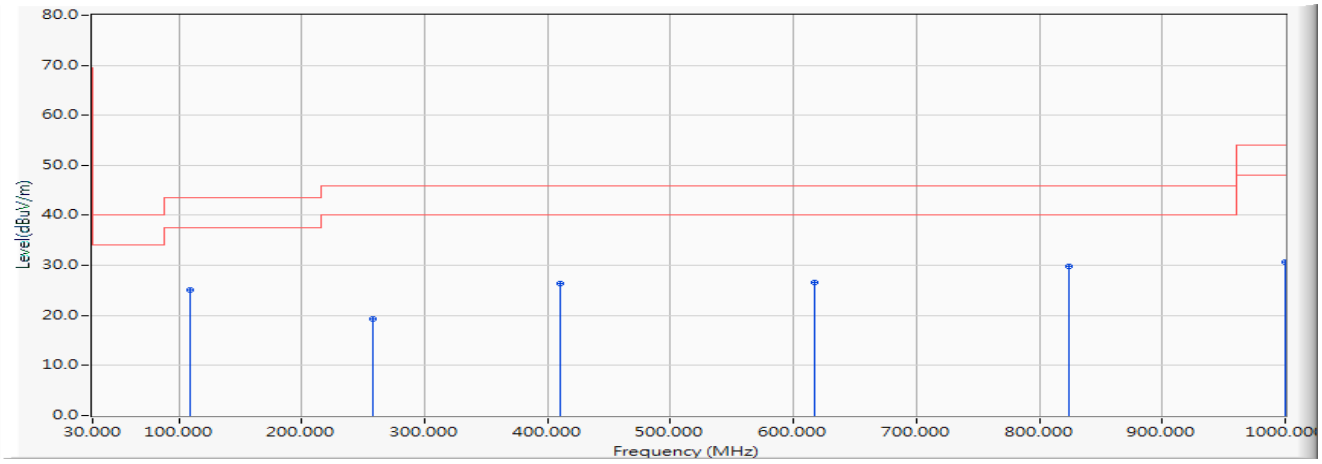

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		109.540	-14.471	39.500	25.028	-18.472	43.500	QUASIPEAK
2		257.950	-11.978	31.255	19.277	-26.723	46.000	QUASIPEAK
3		410.240	-7.783	34.265	26.483	-19.517	46.000	QUASIPEAK
4		617.820	-3.895	30.420	26.524	-19.476	46.000	QUASIPEAK
5	*	824.430	-1.276	31.060	29.784	-16.216	46.000	QUASIPEAK
6		1000.000	1.007	29.757	30.764	-23.236	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 33: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

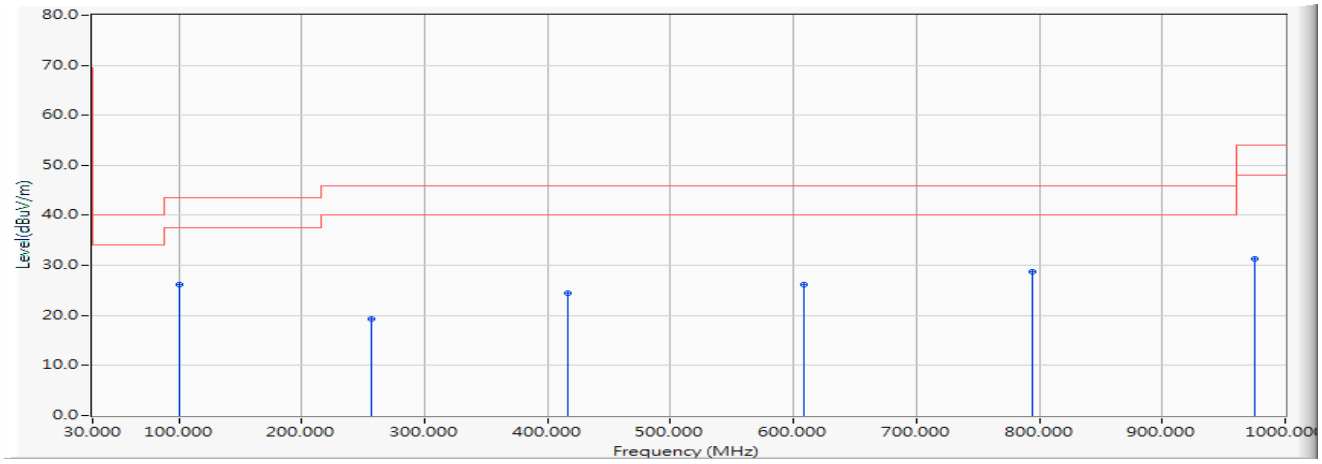

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.810	-16.007	42.235	26.228	-17.272	43.500	QUASIPEAK
2		256.980	-11.990	31.304	19.314	-26.686	46.000	QUASIPEAK
3		417.030	-7.613	32.115	24.503	-21.497	46.000	QUASIPEAK
4		609.090	-3.949	30.158	26.210	-19.790	46.000	QUASIPEAK
5	*	794.360	-1.701	30.482	28.781	-17.219	46.000	QUASIPEAK
6		975.750	0.691	30.668	31.359	-22.641	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 34: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

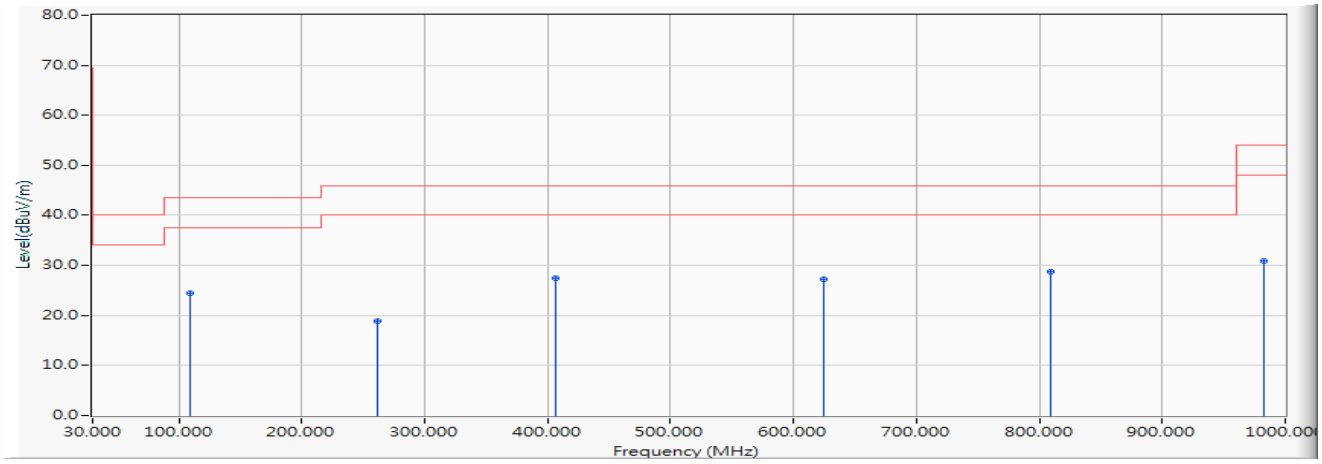

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		109.540	-14.471	38.855	24.383	-19.117	43.500	QUASIPEAK
2		261.830	-11.835	30.798	18.963	-27.037	46.000	QUASIPEAK
3		406.360	-7.878	35.304	27.426	-18.574	46.000	QUASIPEAK
4		624.610	-3.854	31.023	27.169	-18.831	46.000	QUASIPEAK
5	*	808.910	-1.517	30.153	28.636	-17.364	46.000	QUASIPEAK
6		982.540	0.779	30.172	30.951	-23.049	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 34: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

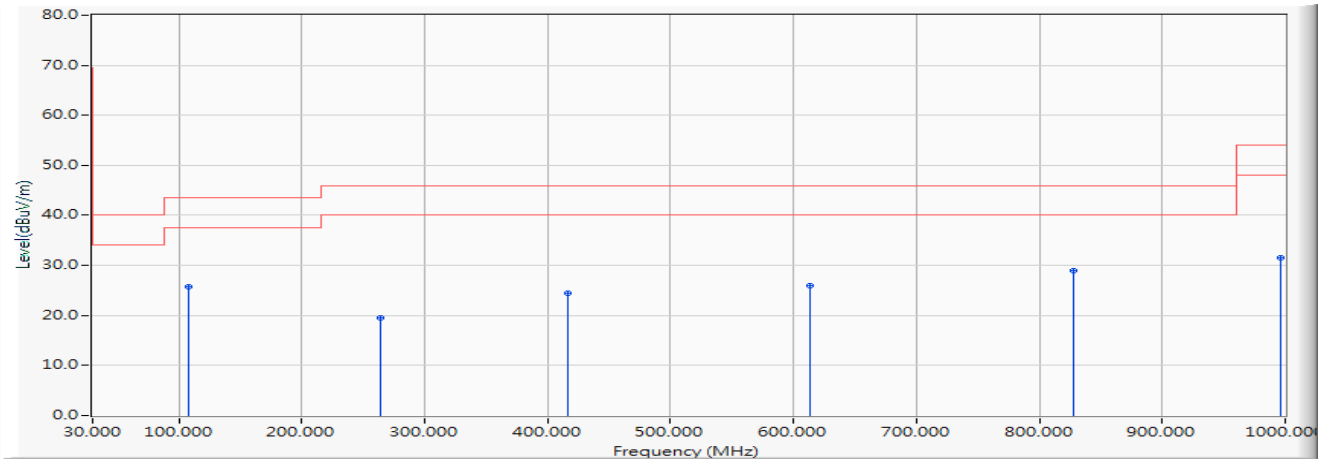

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.600	-14.814	40.464	25.651	-17.849	43.500	QUASIPEAK
2		264.740	-11.651	31.201	19.550	-26.450	46.000	QUASIPEAK
3		416.060	-7.637	32.151	24.514	-21.486	46.000	QUASIPEAK
4		613.940	-3.919	29.884	25.965	-20.035	46.000	QUASIPEAK
5	*	827.340	-1.231	30.248	29.018	-16.982	46.000	QUASIPEAK
6		996.120	0.956	30.470	31.426	-22.574	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 35: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

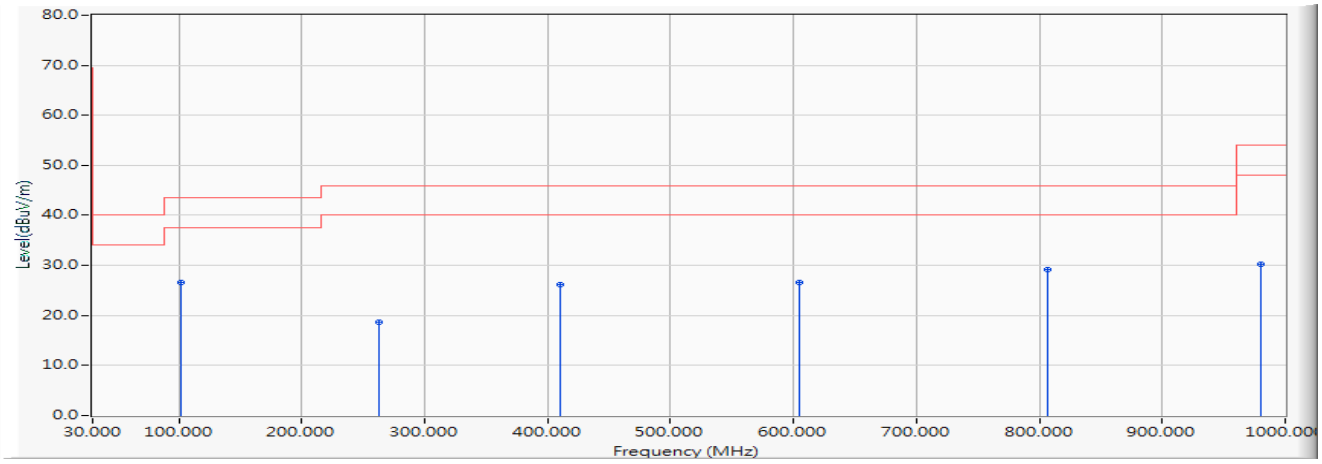

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	42.489	26.652	-16.848	43.500	QUASIPEAK
2		262.800	-11.774	30.357	18.583	-27.417	46.000	QUASIPEAK
3		410.240	-7.783	33.873	26.091	-19.909	46.000	QUASIPEAK
4		604.240	-3.979	30.678	26.699	-19.301	46.000	QUASIPEAK
5		806.970	-1.548	30.614	29.066	-16.934	46.000	QUASIPEAK
6		979.630	0.742	29.435	30.177	-23.823	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 14 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 35: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

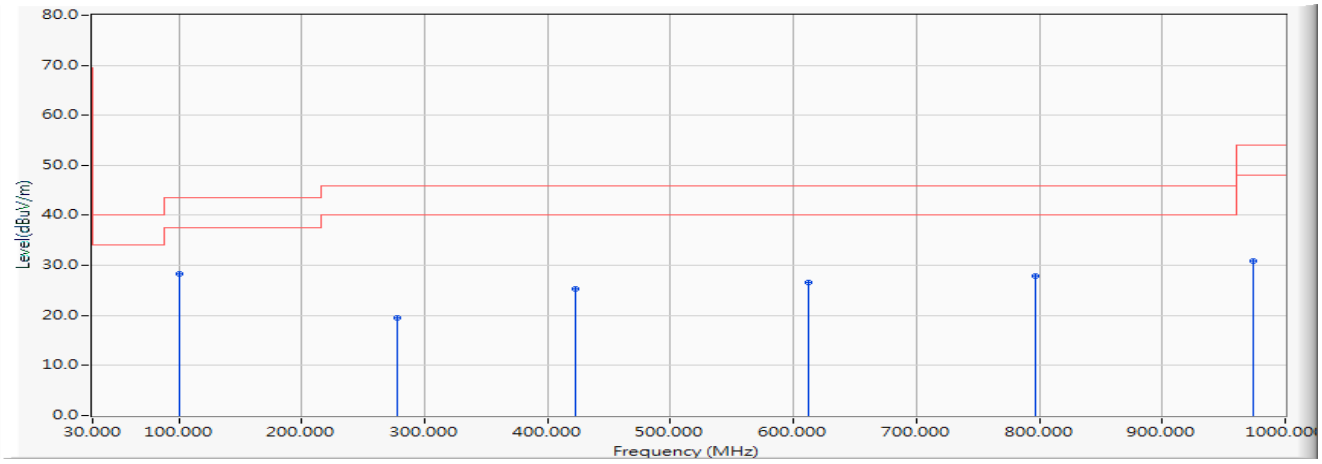

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	44.348	28.341	-15.159	43.500	QUASIPEAK
2		278.320	-10.963	30.494	19.531	-26.469	46.000	QUASIPEAK
3		422.850	-7.467	32.847	25.380	-20.620	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	30.579	26.648	-19.352	46.000	QUASIPEAK
5		797.270	-1.678	29.654	27.976	-18.024	46.000	QUASIPEAK
6		973.810	0.665	30.179	30.844	-23.156	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

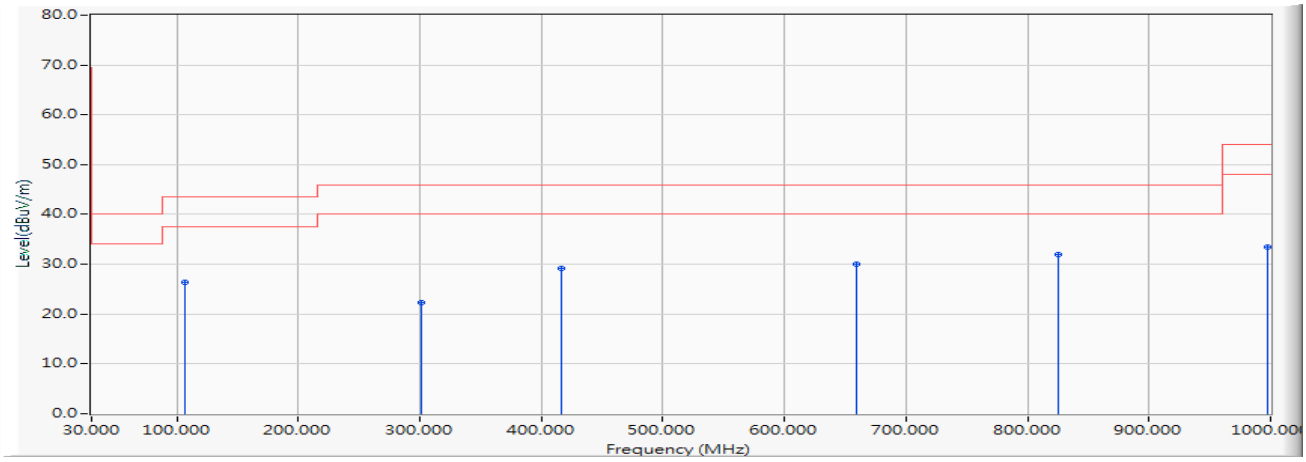

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.231	26.368	-17.132	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	32.705	22.396	-23.604	46.000	QUASIPEAK
3		416.594	-7.623	36.692	29.069	-16.931	46.000	QUASIPEAK
4		659.797	-3.559	33.500	29.940	-16.060	46.000	QUASIPEAK
5	*	825.681	-1.255	33.255	31.999	-14.001	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	32.384	33.354	-20.646	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

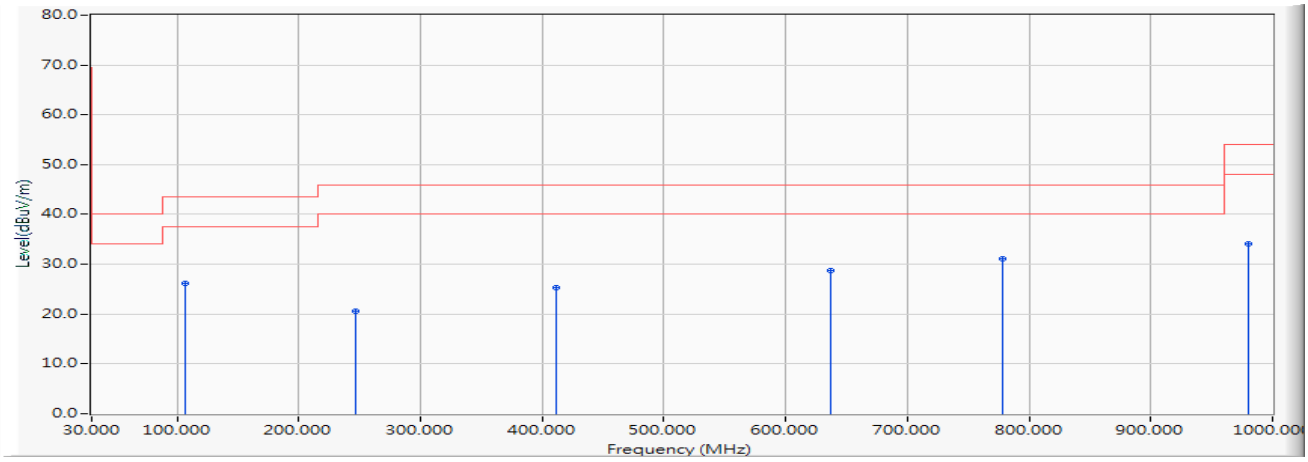

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.936	26.073	-17.427	43.500	QUASIPEAK
2		246.493	-12.128	32.824	20.696	-25.304	46.000	QUASIPEAK
3		410.971	-7.763	33.044	25.281	-20.719	46.000	QUASIPEAK
4		637.304	-3.774	32.506	28.732	-17.268	46.000	QUASIPEAK
5	*	777.884	-1.825	32.847	31.022	-14.978	46.000	QUASIPEAK
6		980.319	0.751	33.421	34.172	-19.828	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

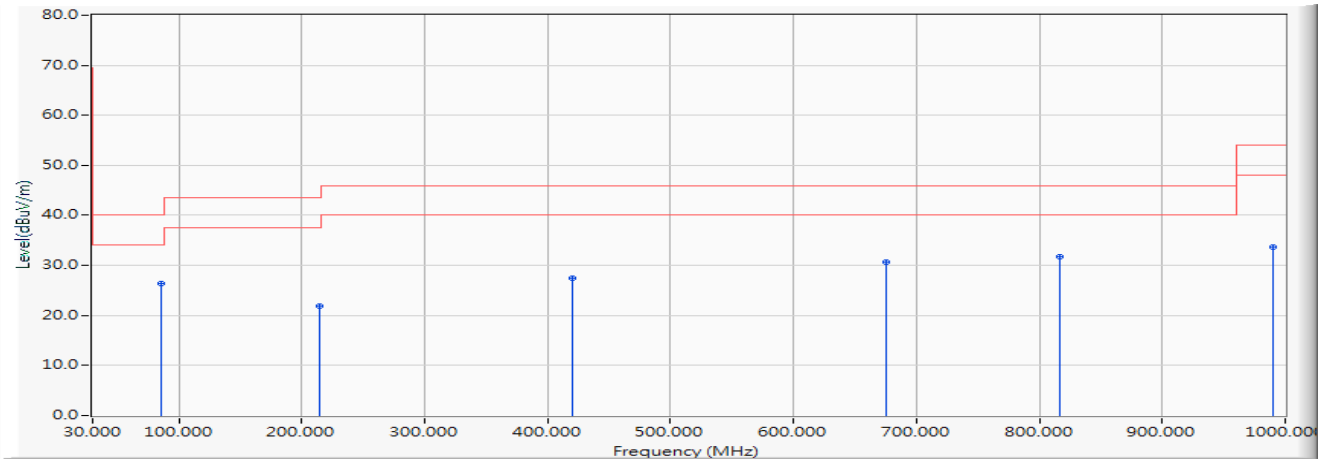

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	43.345	26.484	-13.516	40.000	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	35.211	21.807	-21.693	43.500	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	34.876	27.358	-18.642	46.000	QUASIPEAK
4		675.261	-3.339	33.963	30.623	-15.377	46.000	QUASIPEAK
5		817.246	-1.389	33.220	31.832	-14.168	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	32.718	33.597	-20.403	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

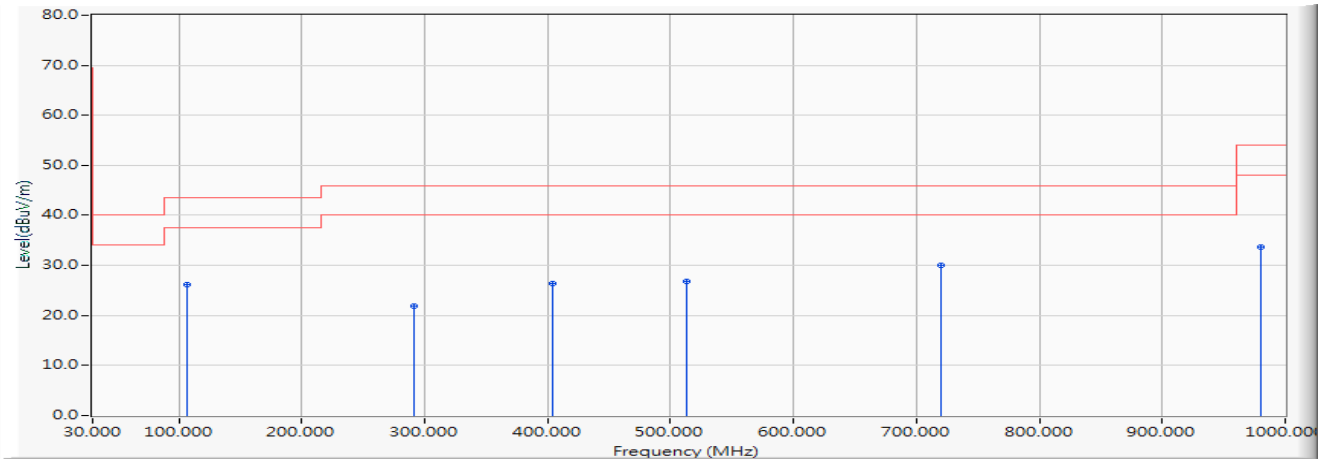

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.038	26.175	-17.325	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	32.495	21.878	-24.122	46.000	QUASIPEAK
3		403.942	-7.938	34.234	26.295	-19.705	46.000	QUASIPEAK
4		513.594	-5.745	32.633	26.889	-19.111	46.000	QUASIPEAK
5	*	720.246	-2.599	32.524	29.925	-16.075	46.000	QUASIPEAK
6		980.319	0.751	32.946	33.697	-20.303	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

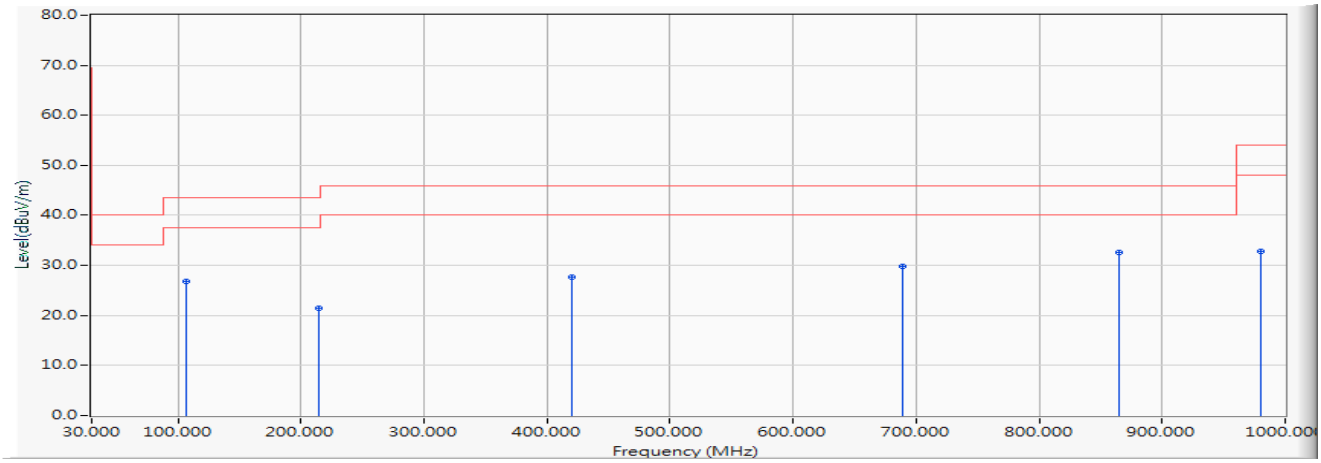

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.621	26.758	-16.742	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	34.824	21.420	-22.080	43.500	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	35.097	27.579	-18.421	46.000	QUASIPEAK
4		689.319	-3.142	32.864	29.722	-16.278	46.000	QUASIPEAK
5	*	865.043	-0.673	33.184	32.511	-13.489	46.000	QUASIPEAK
6		980.319	0.751	32.104	32.855	-21.145	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

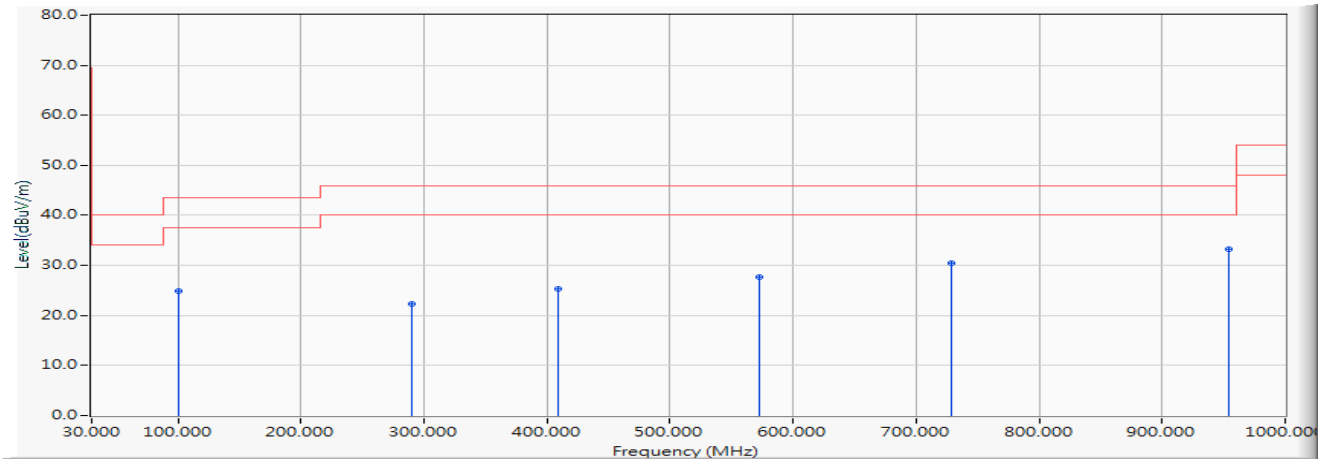

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	40.934	24.838	-18.662	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	32.893	22.230	-23.770	46.000	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	33.168	25.369	-20.631	46.000	QUASIPEAK
4		572.638	-4.645	32.275	27.629	-18.371	46.000	QUASIPEAK
5		728.681	-2.437	32.941	30.505	-15.495	46.000	QUASIPEAK
6	*	953.609	0.397	32.809	33.206	-12.794	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

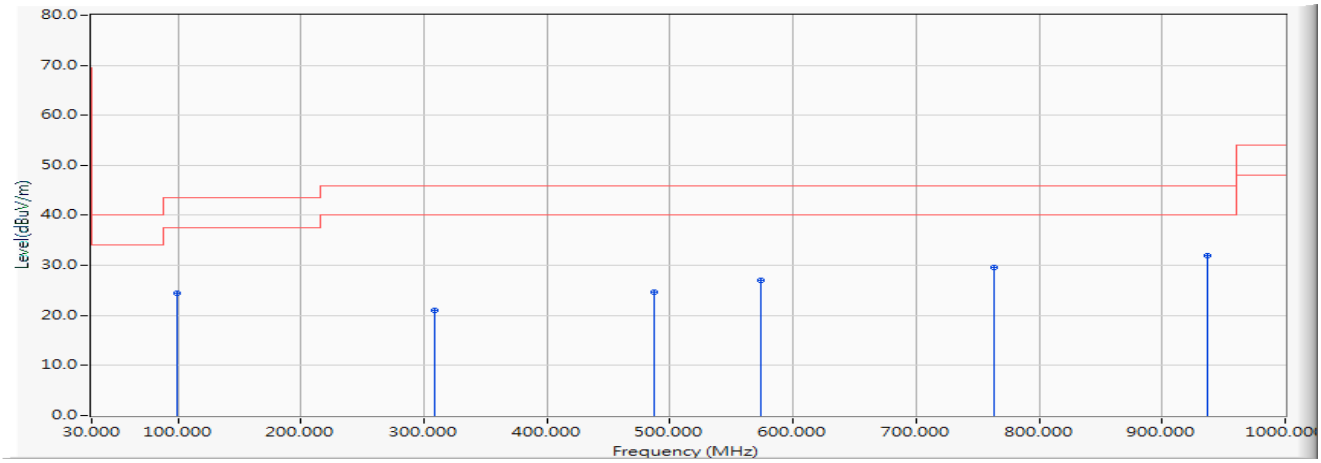

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	40.705	24.394	-19.106	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	31.233	21.090	-24.910	46.000	QUASIPEAK
3		486.884	-6.174	30.732	24.558	-21.442	46.000	QUASIPEAK
4		574.043	-4.614	31.656	27.042	-18.958	46.000	QUASIPEAK
5		763.826	-1.926	31.593	29.667	-16.333	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	31.709	31.913	-14.087	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

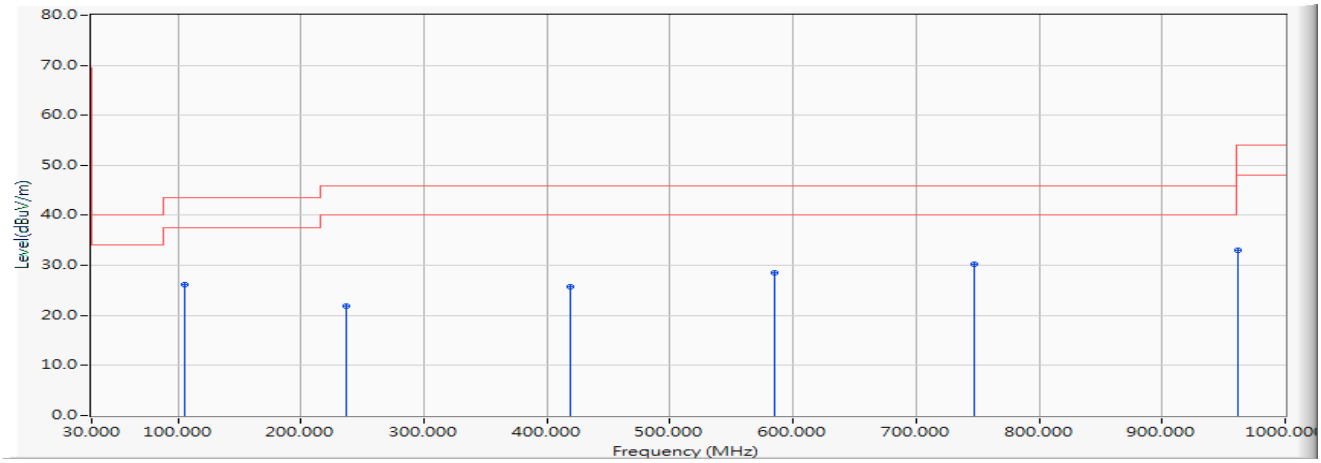

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.376	26.265	-17.235	43.500	QUASIPEAK
2		236.652	-12.455	34.364	21.909	-24.091	46.000	QUASIPEAK
3		419.406	-7.553	33.361	25.808	-20.192	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	32.936	28.585	-17.415	46.000	QUASIPEAK
5	*	746.957	-2.082	32.286	30.204	-15.796	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	32.516	33.026	-20.974	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

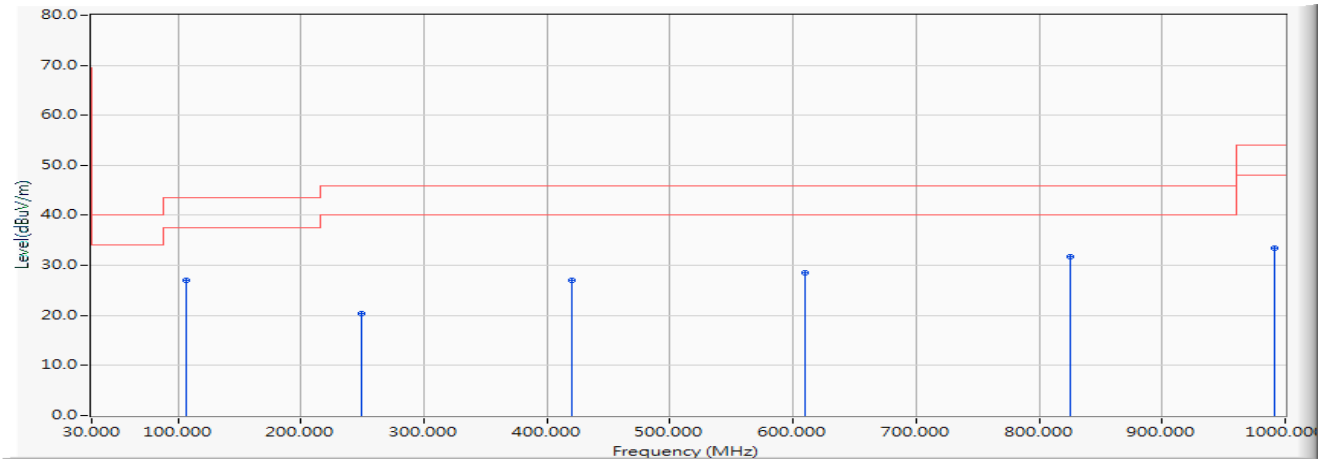

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.836	26.973	-16.527	43.500	QUASIPEAK
2		249.304	-12.090	32.373	20.282	-25.718	46.000	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	34.609	27.091	-18.909	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	32.566	28.618	-17.382	46.000	QUASIPEAK
5	*	825.681	-1.255	32.968	31.712	-14.288	46.000	QUASIPEAK
6		991.565	0.897	32.515	33.412	-20.588	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

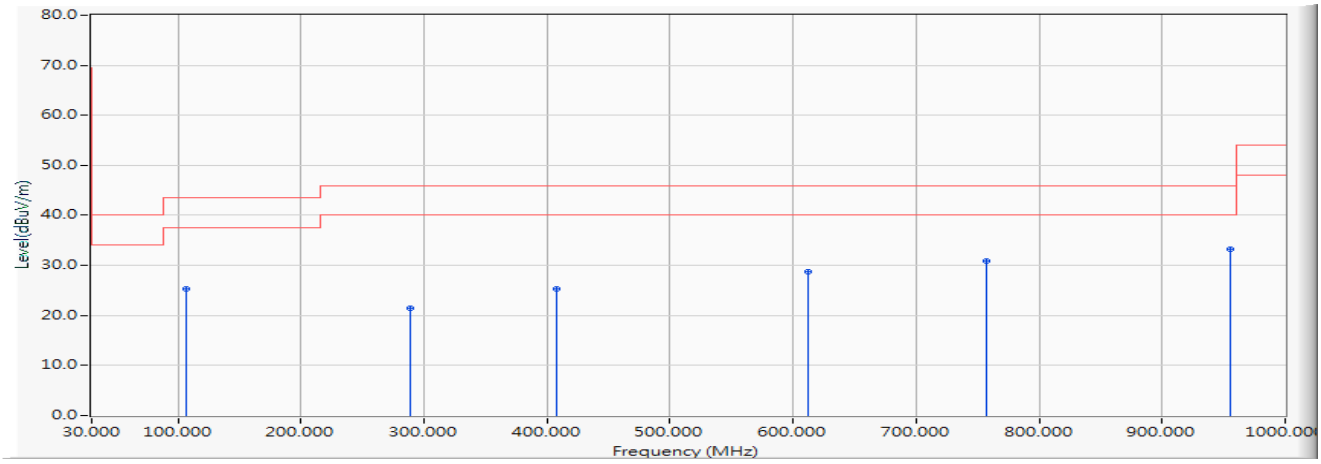

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.076	25.213	-18.287	43.500	QUASIPEAK
2		288.667	-10.696	32.111	21.415	-24.585	46.000	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	33.067	25.233	-20.767	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	32.695	28.764	-17.236	46.000	QUASIPEAK
5		756.797	-1.975	32.963	30.987	-15.013	46.000	QUASIPEAK
6	*	955.014	0.417	32.778	33.195	-12.805	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

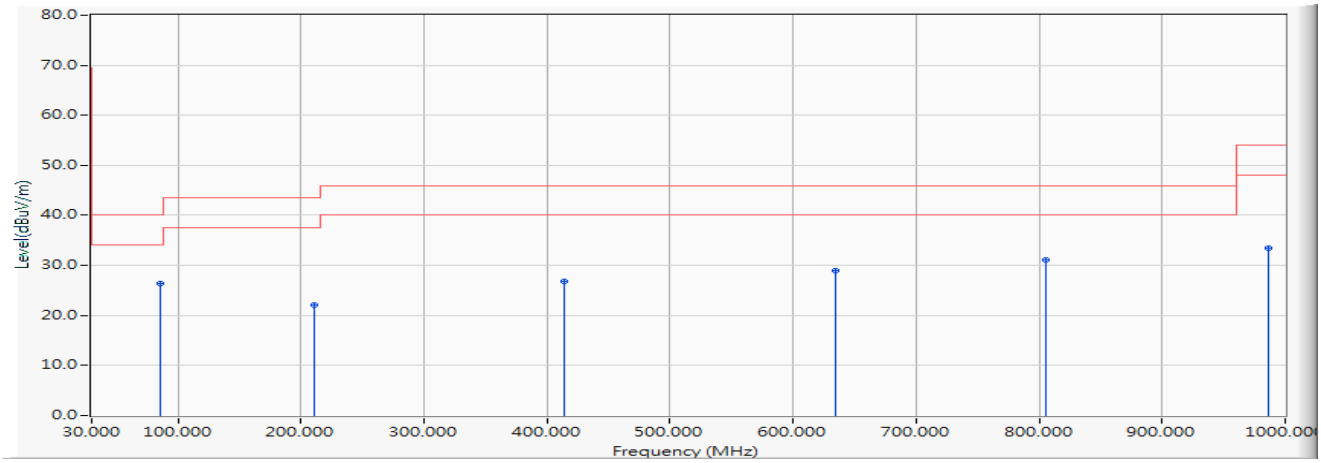

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	43.166	26.305	-13.695	40.000	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	35.488	22.019	-21.481	43.500	QUASIPEAK
3		413.783	-7.694	34.489	26.795	-19.205	46.000	QUASIPEAK
4		634.493	-3.792	32.710	28.918	-17.082	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	-1.563	32.768	31.205	-14.795	46.000	QUASIPEAK
6		985.942	0.824	32.646	33.470	-20.530	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

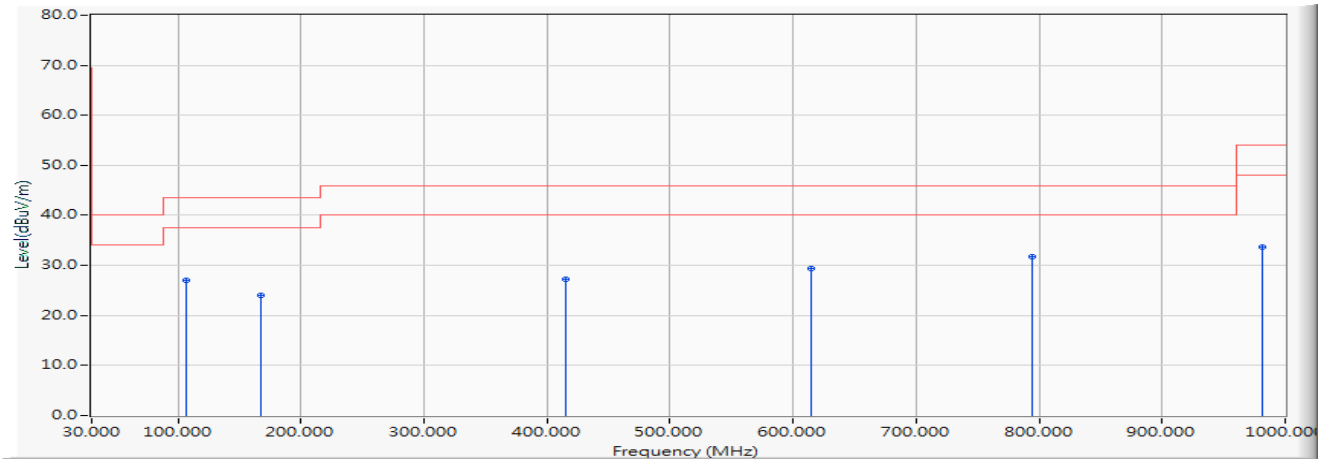

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.884	27.021	-16.479	43.500	QUASIPEAK
2		167.768	-11.100	35.108	24.007	-19.493	43.500	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	34.975	27.316	-18.684	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	33.349	29.435	-16.565	46.000	QUASIPEAK
5	*	794.754	-1.698	33.537	31.839	-14.161	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	32.960	33.729	-20.271	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

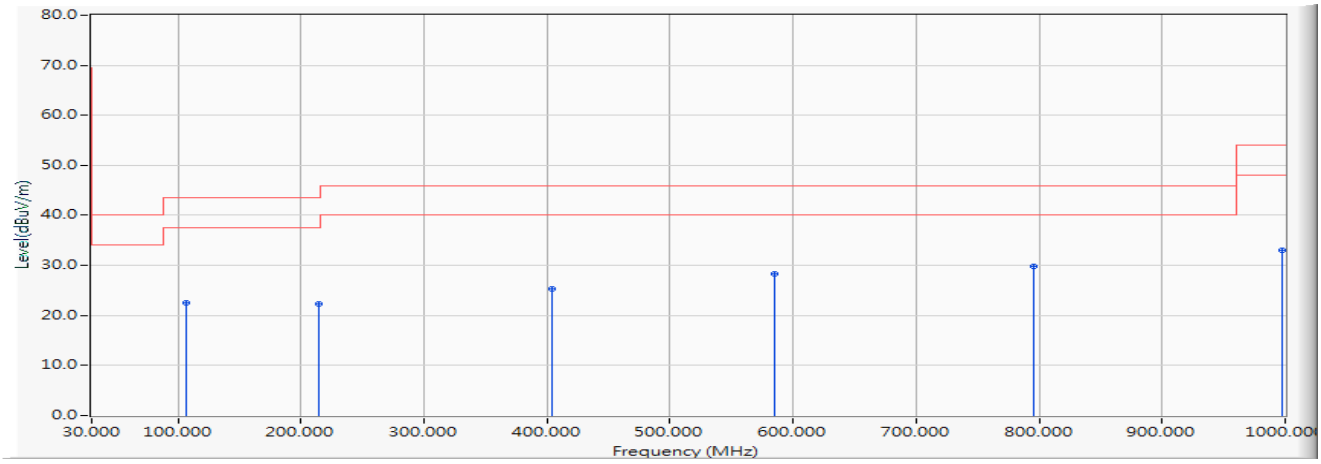


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	37.488	22.625	-20.875	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	35.612	22.208	-21.292	43.500	QUASIPEAK
3		403.942	-7.938	33.170	25.231	-20.769	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	32.676	28.325	-17.675	46.000	QUASIPEAK
5	*	796.159	-1.687	31.594	29.907	-16.093	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	32.141	33.111	-20.889	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 15 日

Vertical

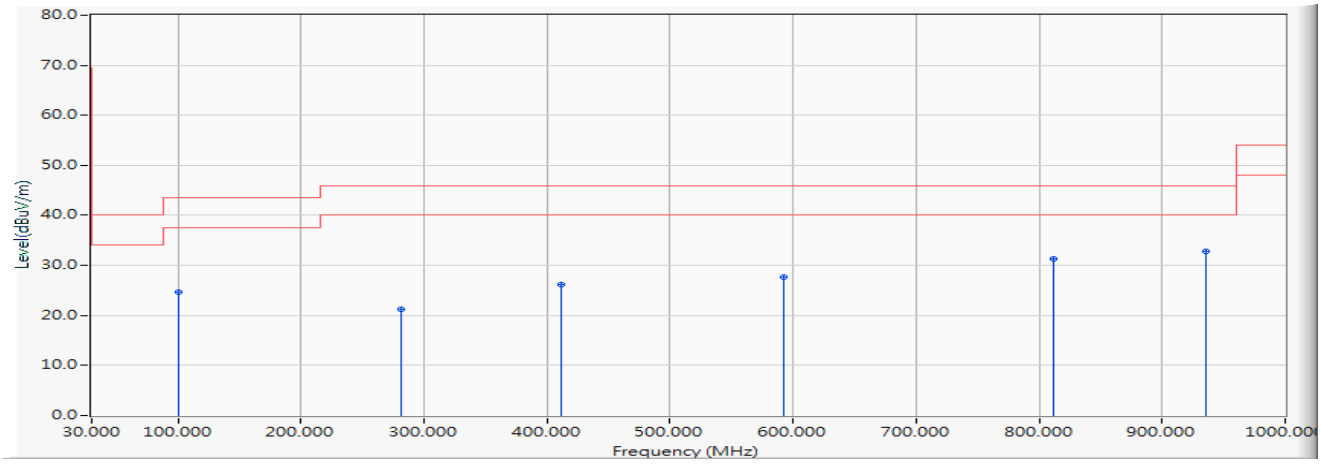

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	40.707	24.611	-18.889	43.500	QUASIPEAK
2		281.638	-10.853	32.124	21.271	-24.729	46.000	QUASIPEAK
3		410.971	-7.763	34.022	26.259	-19.741	46.000	QUASIPEAK
4		592.319	-4.186	31.756	27.570	-18.430	46.000	QUASIPEAK
5		811.623	-1.476	32.720	31.244	-14.756	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.333	0.189	32.660	32.850	-13.150	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

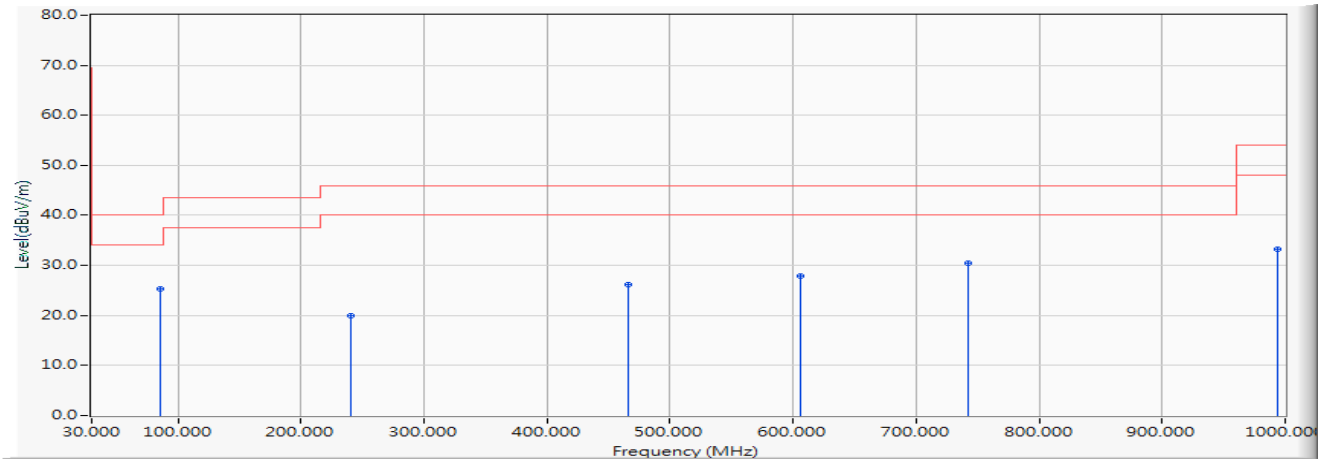


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	42.133	25.272	-14.728	40.000	QUASIPEAK
2		240.870	-12.200	32.124	19.924	-26.076	46.000	QUASIPEAK
3		465.797	-6.527	32.669	26.141	-19.859	46.000	QUASIPEAK
4		606.377	-3.966	31.831	27.866	-18.134	46.000	QUASIPEAK
5		742.739	-2.164	32.545	30.382	-15.618	46.000	QUASIPEAK
6		994.377	0.933	32.296	33.229	-20.771	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 15 日

Vertical

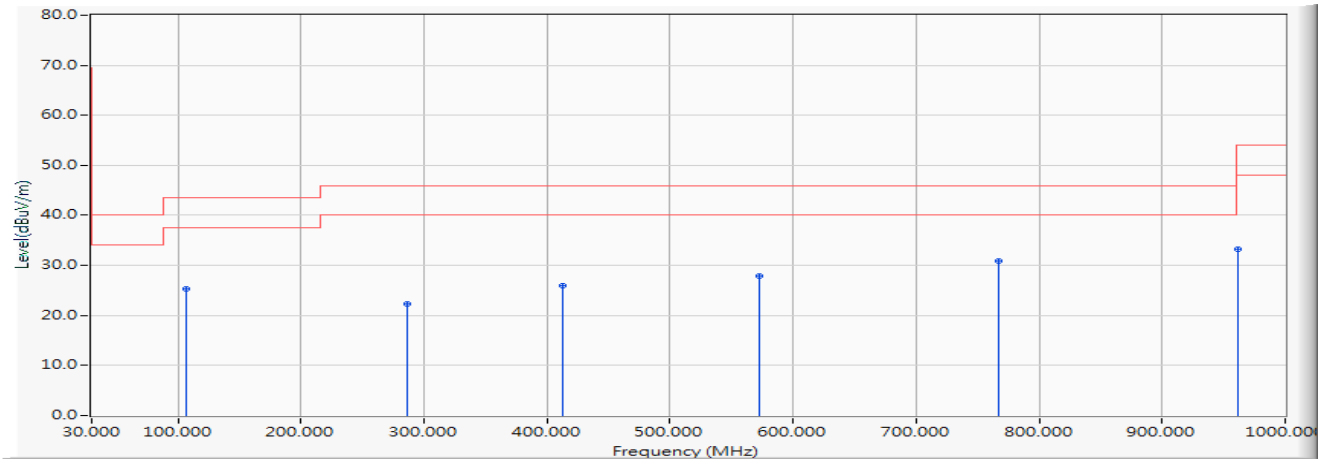

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.080	25.217	-18.283	43.500	QUASIPEAK
2		285.855	-10.759	33.055	22.297	-23.703	46.000	QUASIPEAK
3		412.377	-7.728	33.781	26.052	-19.948	46.000	QUASIPEAK
4		572.638	-4.645	32.518	27.872	-18.128	46.000	QUASIPEAK
5	*	766.638	-1.906	32.815	30.908	-15.092	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	32.753	33.263	-20.737	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

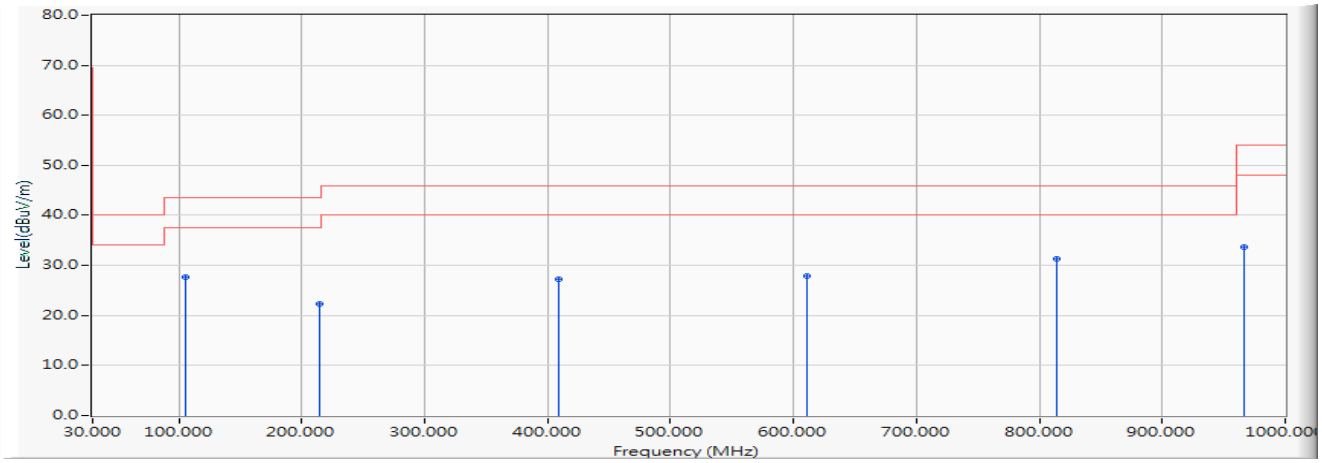

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	42.768	27.657	-15.843	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	35.723	22.319	-21.181	43.500	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	35.094	27.295	-18.705	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	31.822	27.882	-18.118	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.435	-1.431	32.812	31.381	-14.619	46.000	QUASIPEAK
6		966.261	0.566	33.045	33.612	-20.388	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

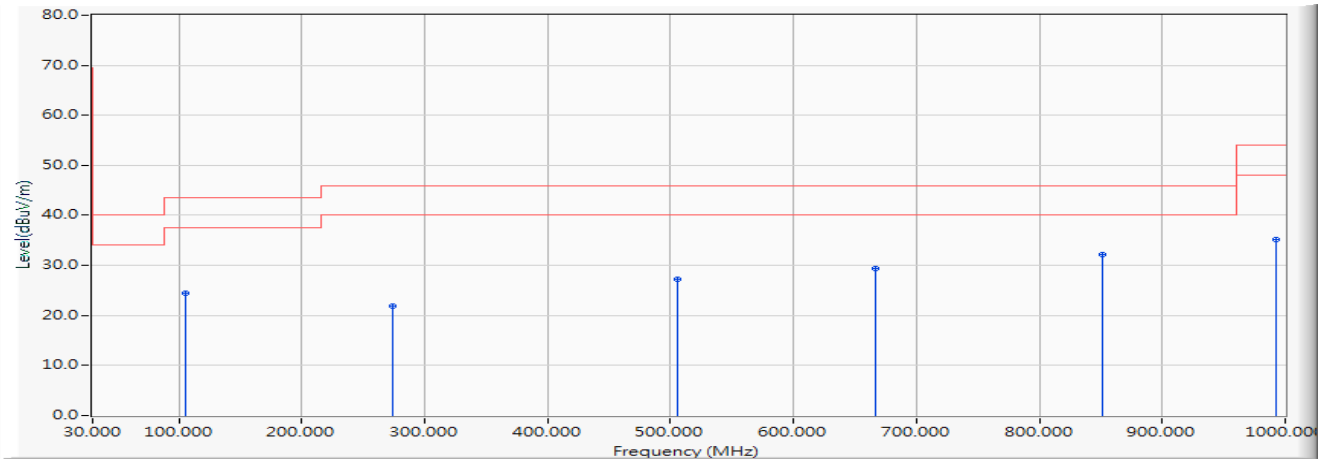

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	39.627	24.516	-18.984	43.500	QUASIPEAK
2		274.609	-11.121	33.067	21.945	-24.055	46.000	QUASIPEAK
3		505.159	-5.873	33.149	27.276	-18.724	46.000	QUASIPEAK
4		666.826	-3.460	32.819	29.359	-16.641	46.000	QUASIPEAK
5	*	850.986	-0.862	32.970	32.107	-13.893	46.000	QUASIPEAK
6		992.971	0.915	34.242	35.157	-18.843	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

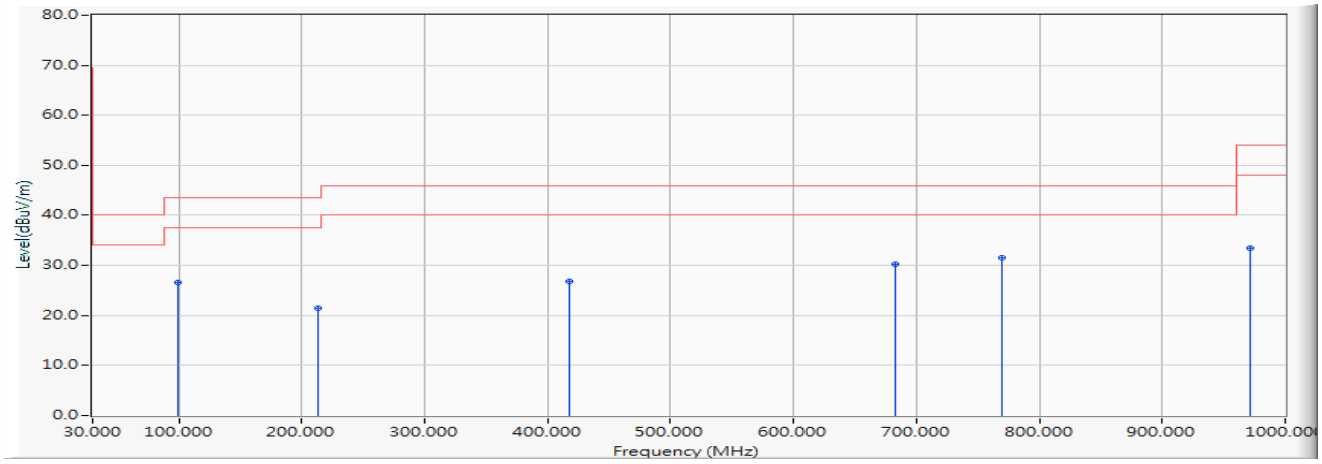

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.839	26.528	-16.972	43.500	QUASIPEAK
2		212.754	-13.437	34.807	21.370	-22.130	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	34.459	26.871	-19.129	46.000	QUASIPEAK
4		682.290	-3.241	33.425	30.184	-15.816	46.000	QUASIPEAK
5	*	769.449	-1.885	33.488	31.602	-14.398	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	32.810	33.449	-20.551	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

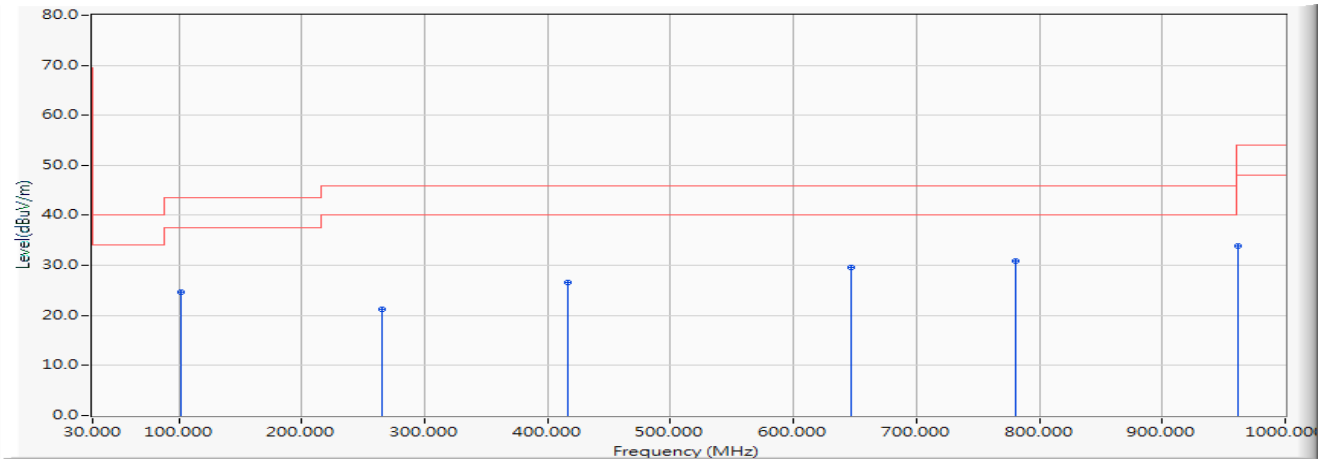

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	40.556	24.704	-18.796	43.500	QUASIPEAK
2		264.768	-11.649	32.845	21.195	-24.805	46.000	QUASIPEAK
3		416.594	-7.623	34.289	26.666	-19.334	46.000	QUASIPEAK
4		647.145	-3.714	33.220	29.506	-16.494	46.000	QUASIPEAK
5	*	780.696	-1.804	32.684	30.880	-15.120	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	33.320	33.830	-20.170	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

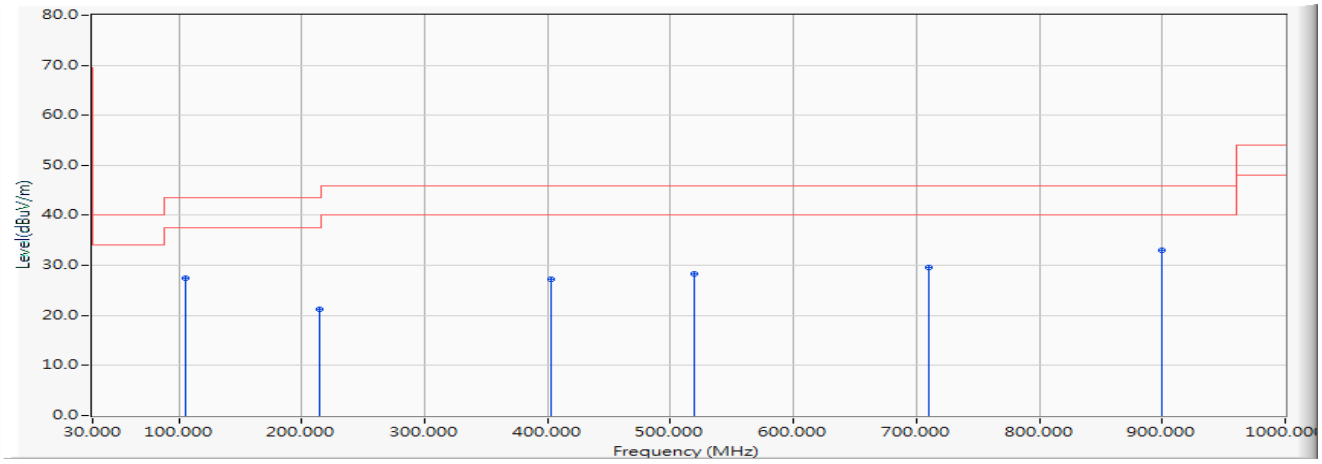

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	42.539	27.428	-16.072	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	34.739	21.335	-22.165	43.500	QUASIPEAK
3		402.536	-7.973	35.230	27.257	-18.743	46.000	QUASIPEAK
4		519.217	-5.656	34.047	28.390	-17.610	46.000	QUASIPEAK
5		710.406	-2.791	32.435	29.645	-16.355	46.000	QUASIPEAK
6	*	900.188	-0.198	33.184	32.986	-13.014	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

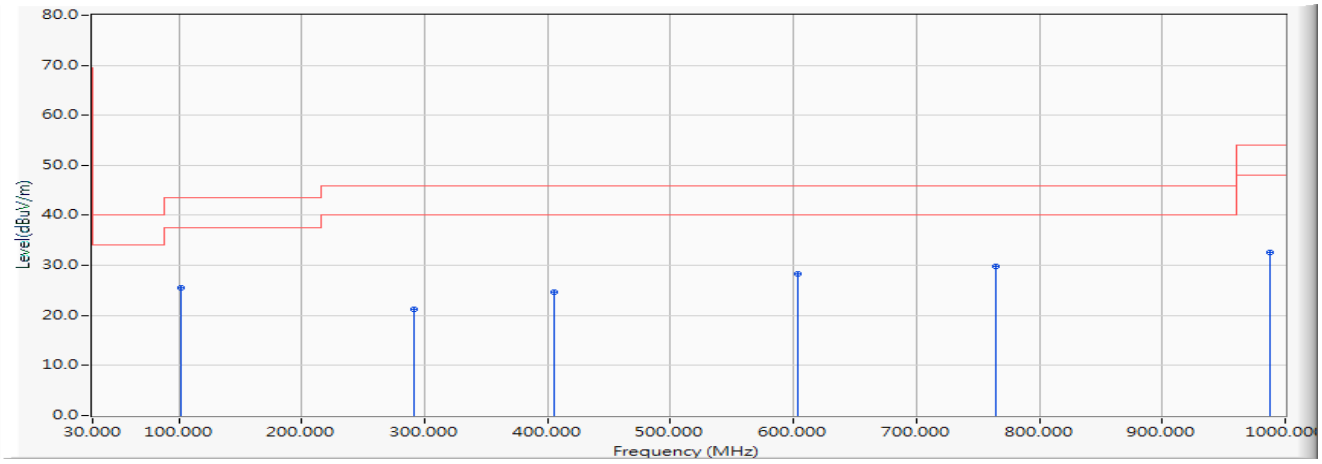

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.469	25.617	-17.883	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	31.917	21.300	-24.700	46.000	QUASIPEAK
3		405.348	-7.903	32.593	24.690	-21.310	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	32.242	28.260	-17.740	46.000	QUASIPEAK
5	*	765.232	-1.915	31.800	29.885	-16.115	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	0.842	31.719	32.562	-21.438	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

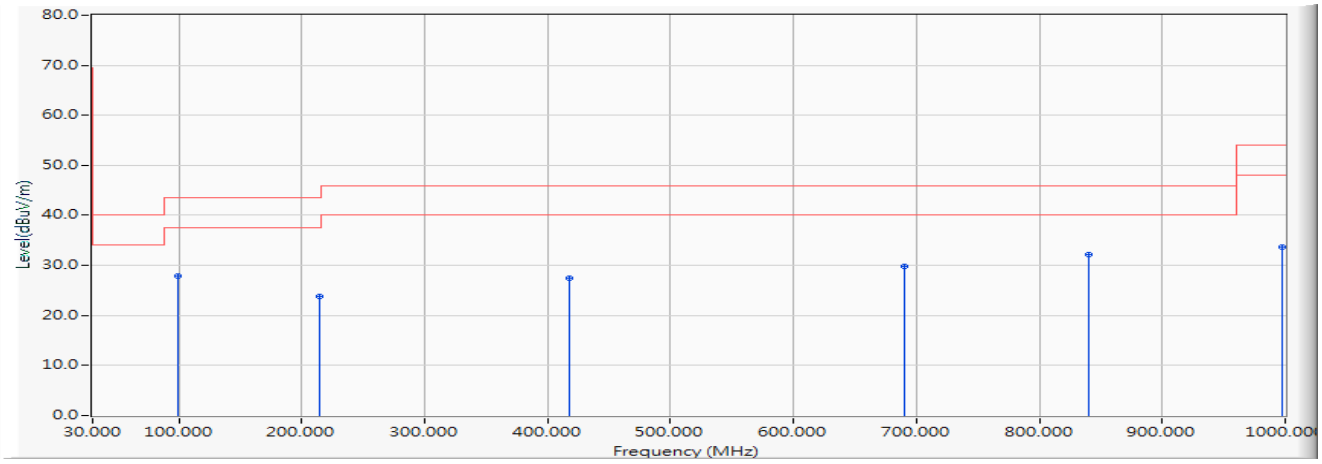

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	44.232	27.921	-15.579	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	37.136	23.732	-19.768	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	35.141	27.553	-18.447	46.000	QUASIPEAK
4		690.725	-3.122	32.913	29.791	-16.209	46.000	QUASIPEAK
5	*	839.739	-1.037	33.137	32.100	-13.900	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	32.718	33.688	-20.312	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

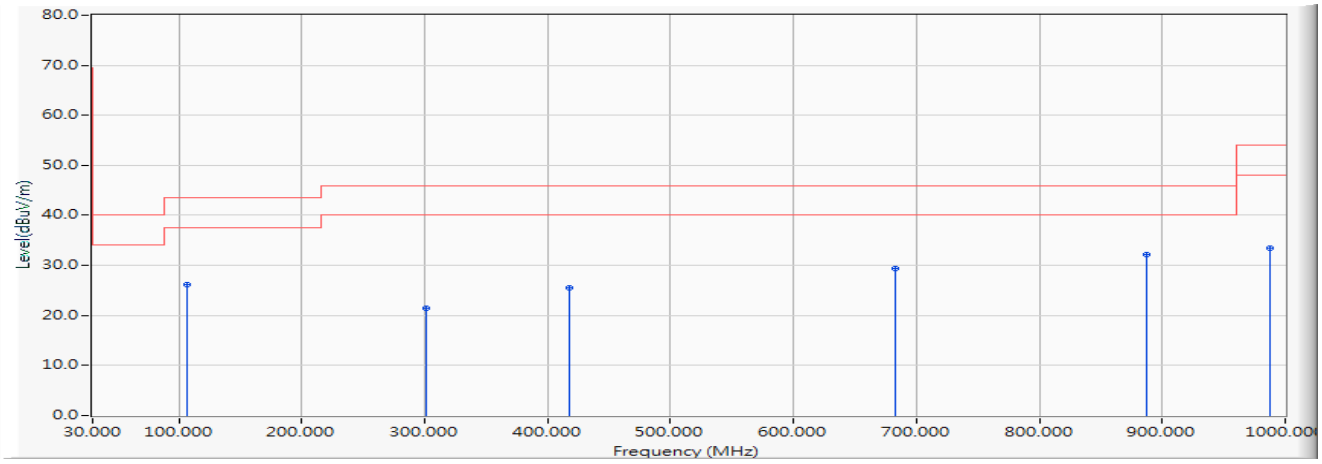

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.959	26.096	-17.404	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	31.821	21.512	-24.488	46.000	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	33.181	25.593	-20.407	46.000	QUASIPEAK
4		682.290	-3.241	32.651	29.410	-16.590	46.000	QUASIPEAK
5	*	887.536	-0.369	32.576	32.207	-13.793	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	0.842	32.669	33.512	-20.488	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

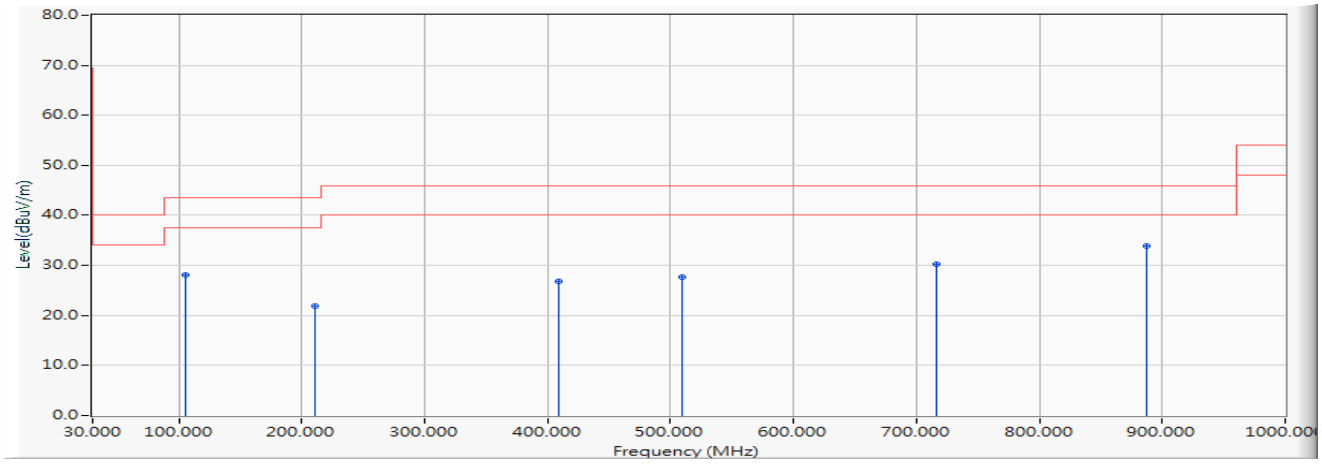

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	43.226	28.115	-15.385	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	35.263	21.794	-21.706	43.500	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	34.652	26.853	-19.147	46.000	QUASIPEAK
4		509.377	-5.809	33.401	27.592	-18.408	46.000	QUASIPEAK
5		716.029	-2.681	32.920	30.239	-15.761	46.000	QUASIPEAK
6	*	887.536	-0.369	34.319	33.950	-12.050	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

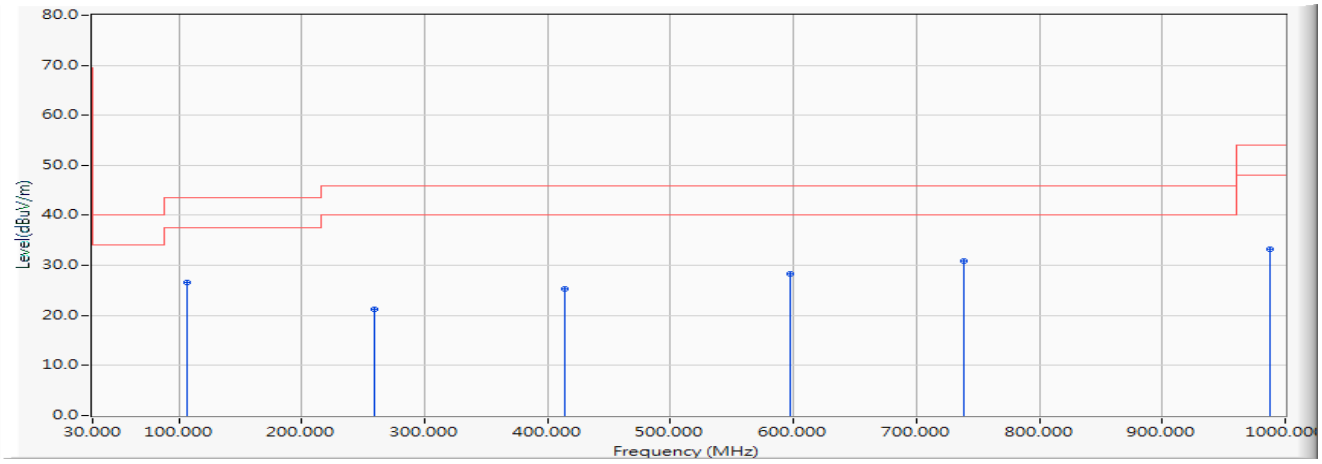

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.565	26.702	-16.798	43.500	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	33.186	21.224	-24.776	46.000	QUASIPEAK
3		413.783	-7.694	33.011	25.317	-20.683	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	32.400	28.347	-17.653	46.000	QUASIPEAK
5	*	738.522	-2.246	33.033	30.788	-15.212	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	0.842	32.425	33.268	-20.732	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

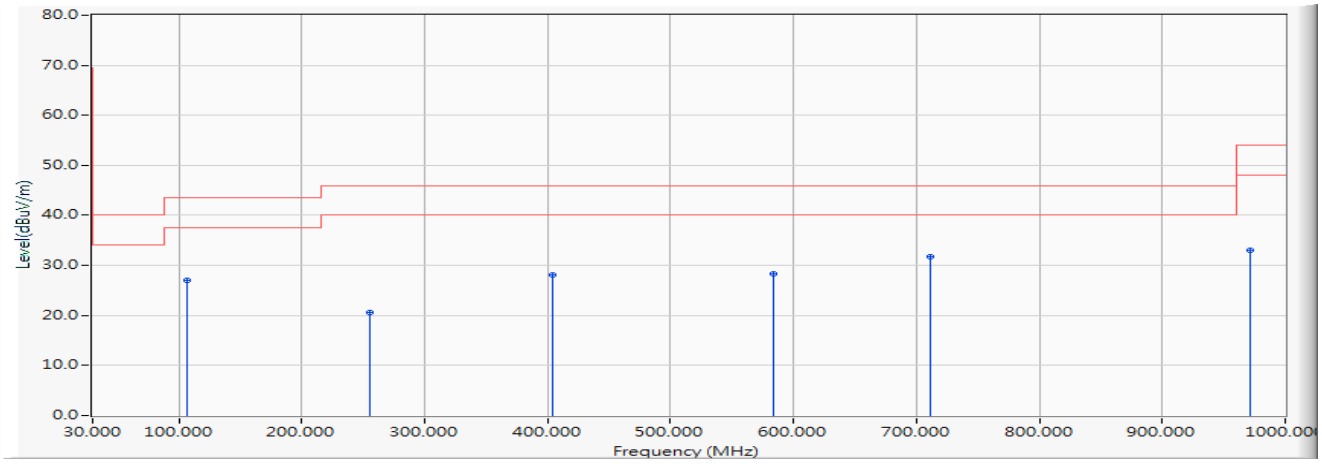

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.979	27.116	-16.384	43.500	QUASIPEAK
2		254.928	-12.017	32.617	20.600	-25.400	46.000	QUASIPEAK
3		403.942	-7.938	36.128	28.189	-17.811	46.000	QUASIPEAK
4		583.884	-4.384	32.683	28.299	-17.701	46.000	QUASIPEAK
5	*	711.812	-2.763	34.420	31.657	-14.343	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	32.291	32.930	-21.070	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

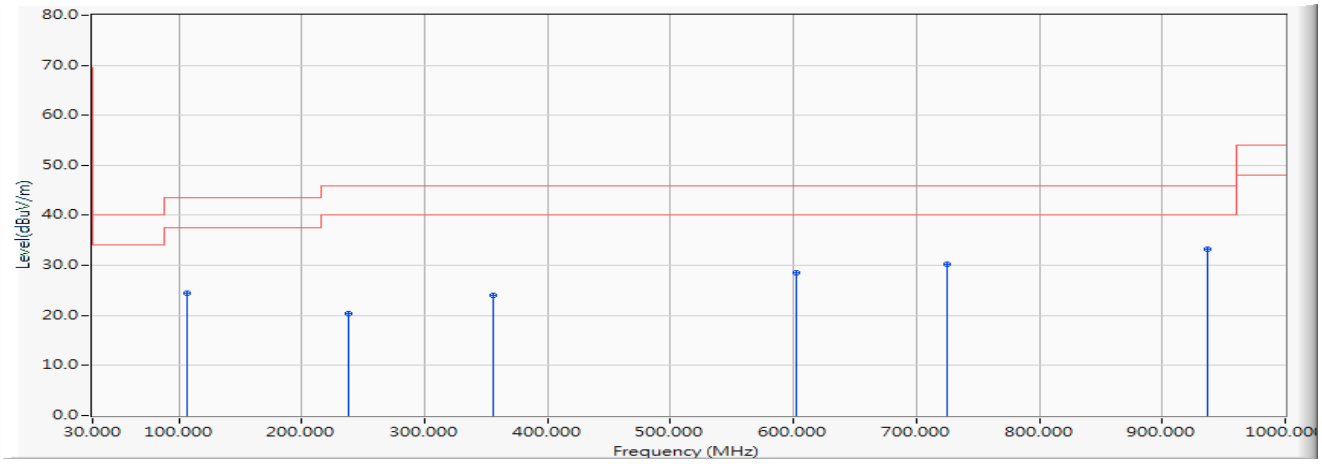

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.242	24.379	-19.121	43.500	QUASIPEAK
2		238.058	-12.352	32.626	20.273	-25.727	46.000	QUASIPEAK
3		356.145	-9.039	32.961	23.923	-22.077	46.000	QUASIPEAK
4		602.159	-3.991	32.541	28.550	-17.450	46.000	QUASIPEAK
5		724.464	-2.518	32.787	30.269	-15.731	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	33.090	33.294	-12.706	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

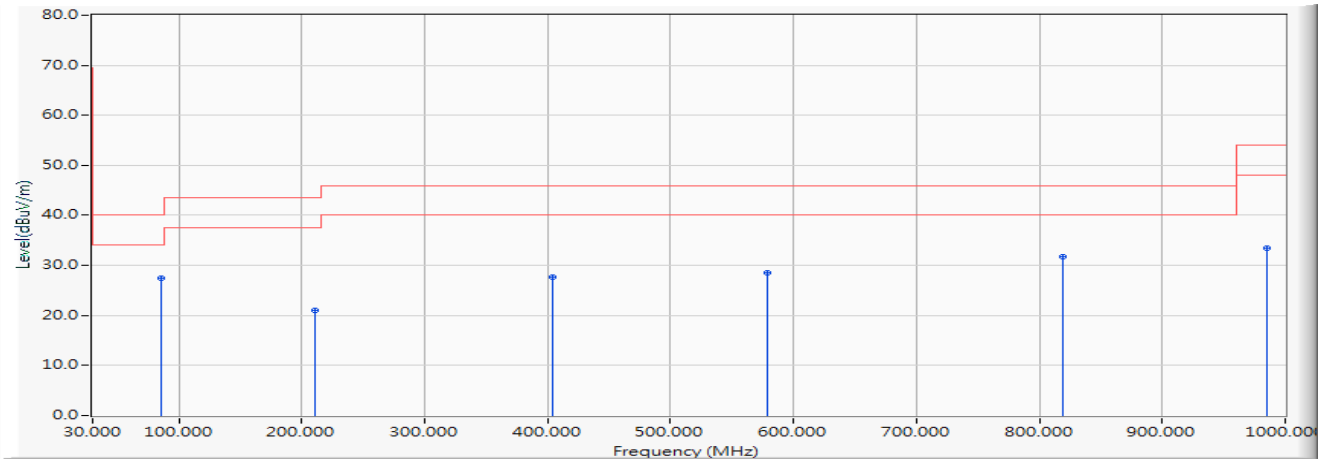

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	44.274	27.413	-12.587	40.000	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	34.566	21.097	-22.403	43.500	QUASIPEAK
3		403.942	-7.938	35.597	27.658	-18.342	46.000	QUASIPEAK
4		578.261	-4.515	33.095	28.580	-17.420	46.000	QUASIPEAK
5		818.652	-1.365	33.061	31.696	-14.304	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	32.567	33.373	-20.627	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

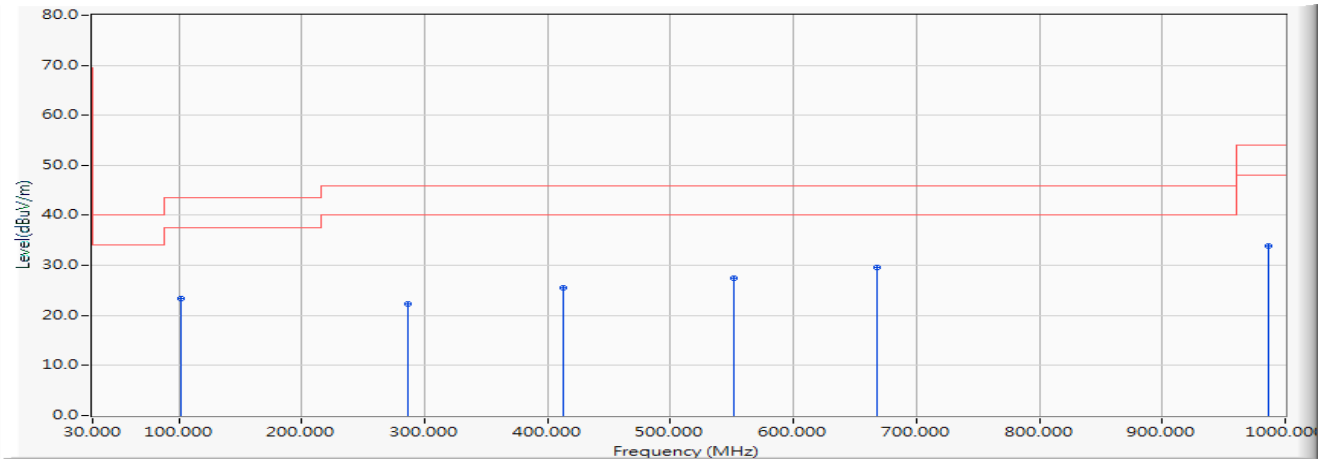

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	39.266	23.414	-20.086	43.500	QUASIPEAK
2		285.855	-10.759	32.988	22.230	-23.770	46.000	QUASIPEAK
3		412.377	-7.728	33.231	25.502	-20.498	46.000	QUASIPEAK
4		551.551	-5.142	32.577	27.435	-18.565	46.000	QUASIPEAK
5	*	668.232	-3.439	32.983	29.544	-16.456	46.000	QUASIPEAK
6		985.942	0.824	33.033	33.857	-20.143	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

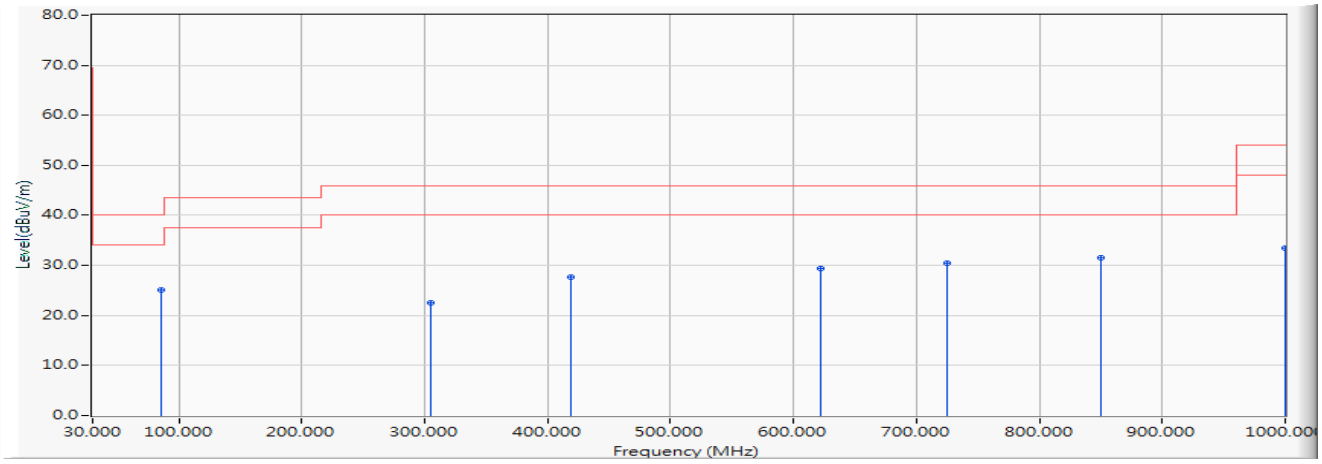

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		86.232	-16.861	41.889	25.028	-14.972	40.000	QUASIPEAK
2		305.536	-10.210	32.742	22.533	-23.467	46.000	QUASIPEAK
3		419.406	-7.553	35.154	27.601	-18.399	46.000	QUASIPEAK
4		621.841	-3.871	33.312	29.440	-16.560	46.000	QUASIPEAK
5		724.464	-2.518	32.982	30.464	-15.536	46.000	QUASIPEAK
6	*	849.580	-0.884	32.465	31.582	-14.418	46.000	QUASIPEAK
7		1000.000	1.007	32.348	33.355	-20.645	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

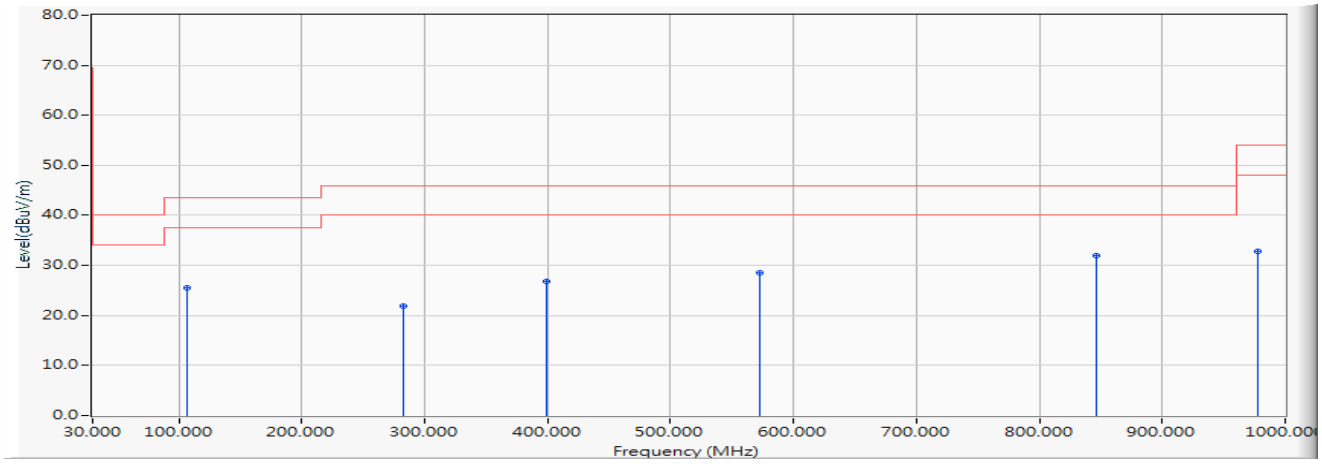

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.417	25.554	-17.946	43.500	QUASIPEAK
2		283.043	-10.822	32.757	21.934	-24.066	46.000	QUASIPEAK
3		399.725	-8.042	34.770	26.728	-19.272	46.000	QUASIPEAK
4		572.638	-4.645	33.066	28.420	-17.580	46.000	QUASIPEAK
5	*	846.768	-0.928	32.922	31.995	-14.005	46.000	QUASIPEAK
6		977.507	0.714	32.178	32.892	-21.108	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

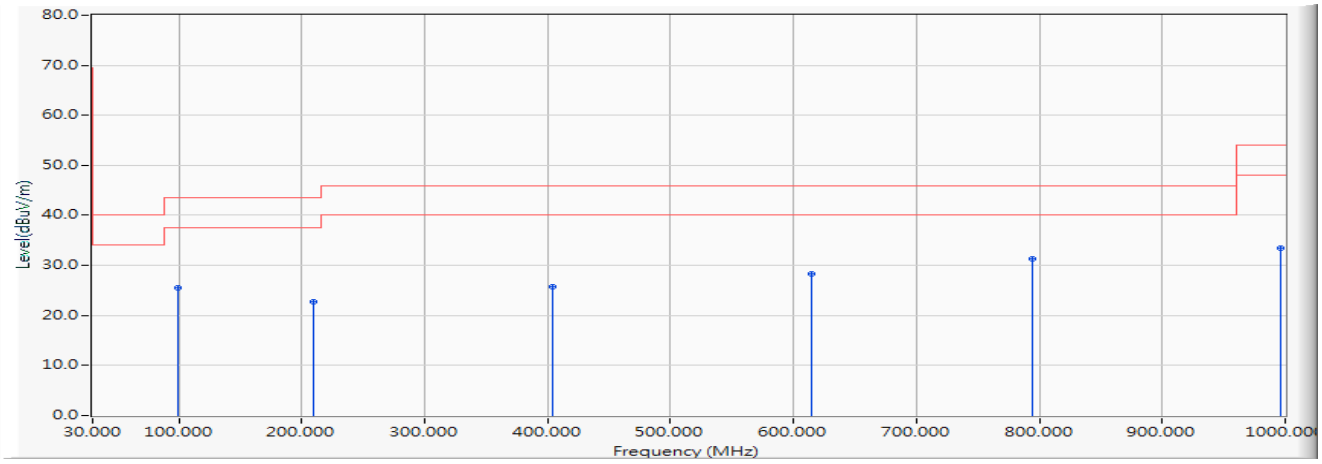

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.902	25.591	-17.909	43.500	QUASIPEAK
2		209.942	-13.501	36.297	22.796	-20.704	43.500	QUASIPEAK
3		403.942	-7.938	33.623	25.684	-20.316	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	32.255	28.341	-17.659	46.000	QUASIPEAK
5	*	794.754	-1.698	33.099	31.401	-14.599	46.000	QUASIPEAK
6		995.783	0.952	32.586	33.538	-20.462	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

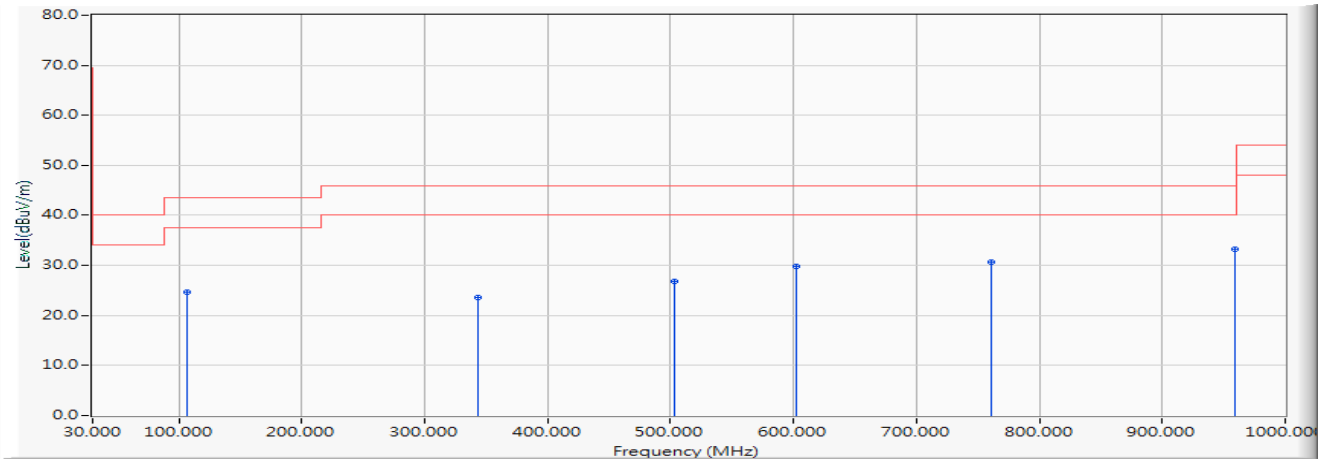

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.447	24.584	-18.916	43.500	QUASIPEAK
2		343.493	-9.331	32.878	23.547	-22.453	46.000	QUASIPEAK
3		503.754	-5.896	32.748	26.853	-19.147	46.000	QUASIPEAK
4		602.159	-3.991	33.752	29.761	-16.239	46.000	QUASIPEAK
5		761.014	-1.946	32.563	30.617	-15.383	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.232	0.473	32.808	33.280	-12.720	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

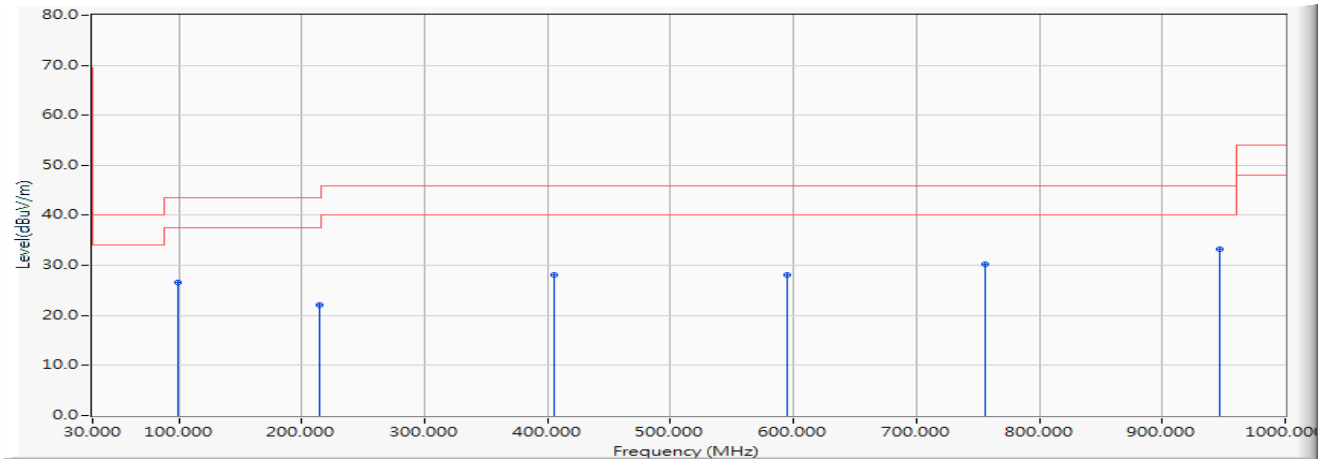

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.851	26.540	-16.960	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	35.442	22.038	-21.462	43.500	QUASIPEAK
3		405.348	-7.903	36.037	28.134	-17.866	46.000	QUASIPEAK
4		595.130	-4.119	32.298	28.179	-17.821	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	32.321	30.336	-15.664	46.000	QUASIPEAK
6	*	946.580	0.310	32.982	33.292	-12.708	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

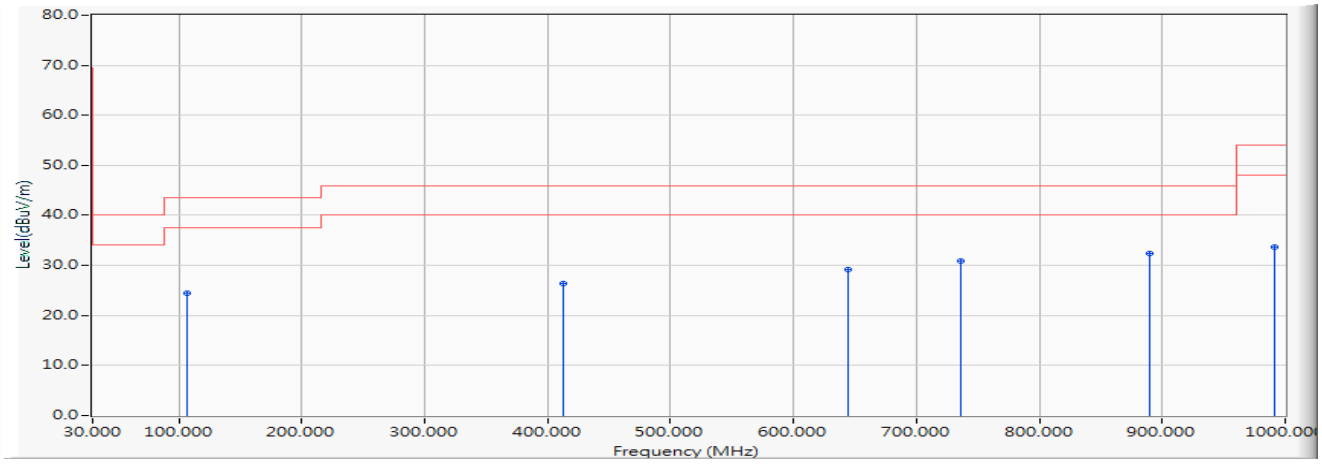

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.253	24.390	-19.110	43.500	QUASIPEAK
2		412.377	-7.728	34.105	26.376	-19.624	46.000	QUASIPEAK
3		644.333	-3.731	32.900	29.169	-16.831	46.000	QUASIPEAK
4		735.710	-2.299	33.110	30.810	-15.190	46.000	QUASIPEAK
5	*	890.348	-0.331	32.654	32.323	-13.677	46.000	QUASIPEAK
6		991.565	0.897	32.722	33.619	-20.381	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

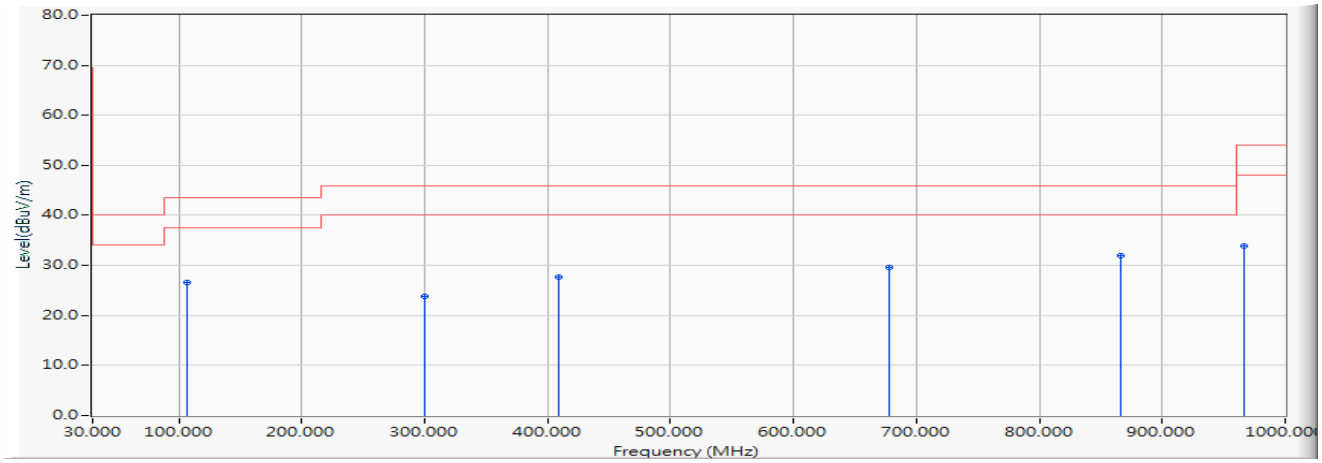

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.524	26.661	-16.839	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	34.137	23.793	-22.207	46.000	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	35.459	27.660	-18.340	46.000	QUASIPEAK
4		678.072	-3.300	32.949	29.649	-16.351	46.000	QUASIPEAK
5	*	866.449	-0.653	32.605	31.952	-14.048	46.000	QUASIPEAK
6		966.261	0.566	33.223	33.790	-20.210	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

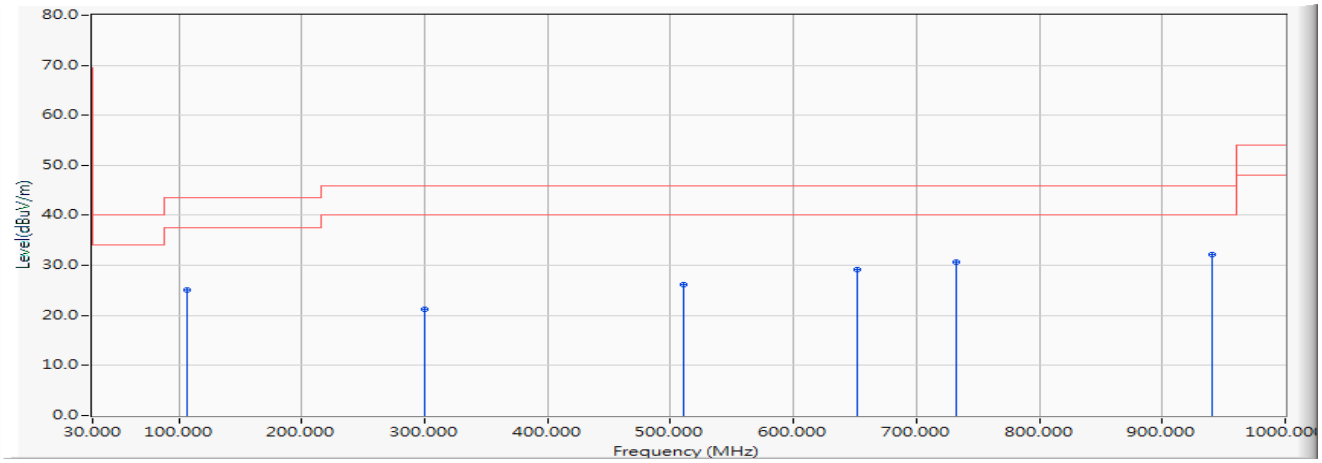

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.856	24.993	-18.507	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	31.551	21.207	-24.793	46.000	QUASIPEAK
3		510.783	-5.788	32.012	26.224	-19.776	46.000	QUASIPEAK
4		651.362	-3.678	32.927	29.249	-16.751	46.000	QUASIPEAK
5		732.899	-2.354	32.965	30.611	-15.389	46.000	QUASIPEAK
6	*	940.957	0.249	32.010	32.259	-13.741	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

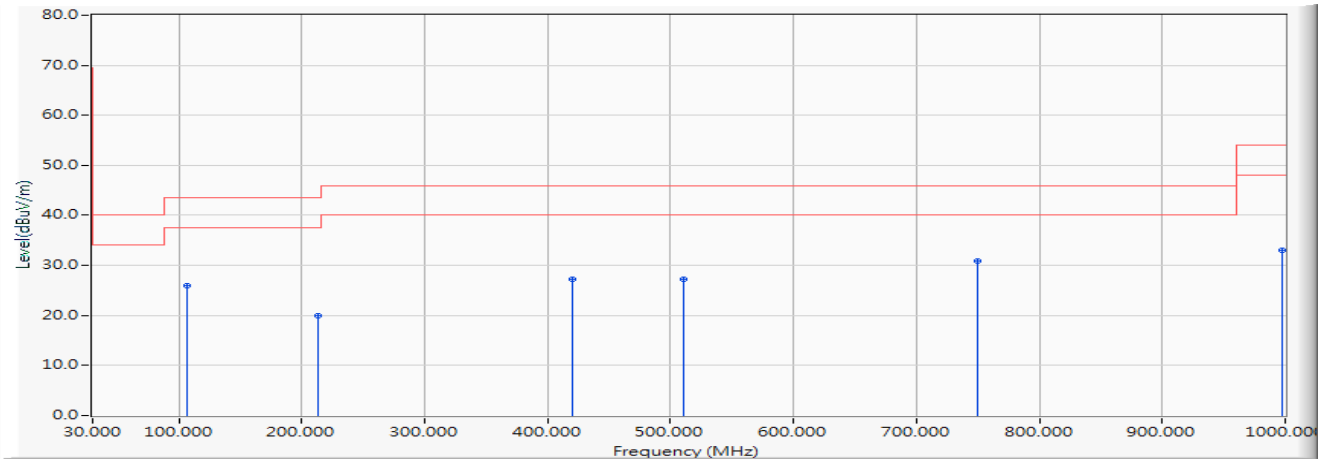

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.711	25.848	-17.652	43.500	QUASIPEAK
2		212.754	-13.437	33.366	19.929	-23.571	43.500	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	34.849	27.331	-18.669	46.000	QUASIPEAK
4		510.783	-5.788	33.091	27.303	-18.697	46.000	QUASIPEAK
5	*	749.768	-2.028	32.902	30.874	-15.126	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	32.154	33.124	-20.876	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

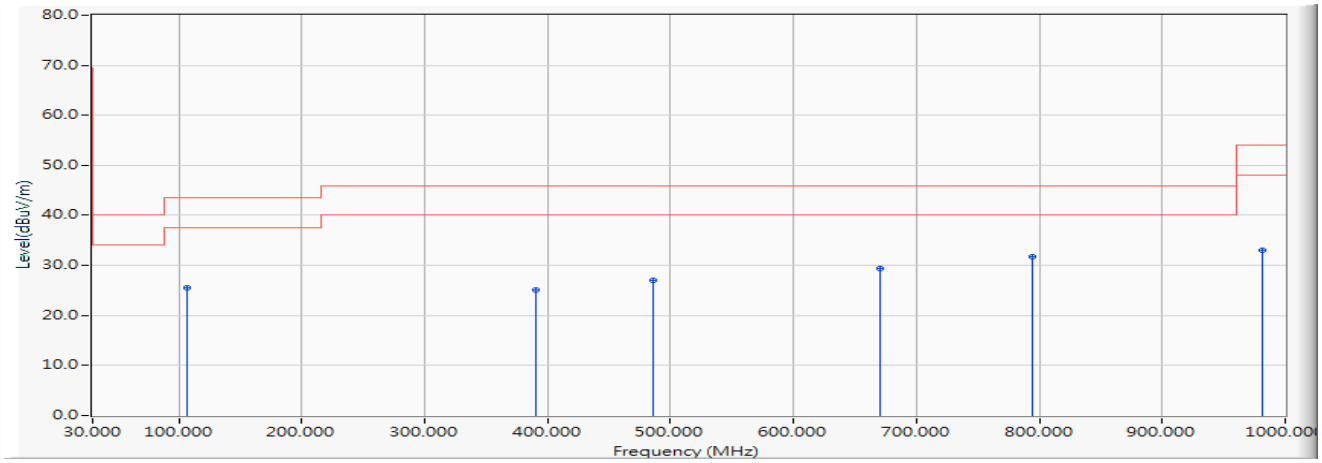

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.289	25.426	-18.074	43.500	QUASIPEAK
2		389.884	-8.267	33.461	25.195	-20.805	46.000	QUASIPEAK
3		485.478	-6.197	33.286	27.089	-18.911	46.000	QUASIPEAK
4		671.043	-3.401	32.814	29.414	-16.586	46.000	QUASIPEAK
5	*	794.754	-1.698	33.543	31.845	-14.155	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	32.343	33.112	-20.888	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

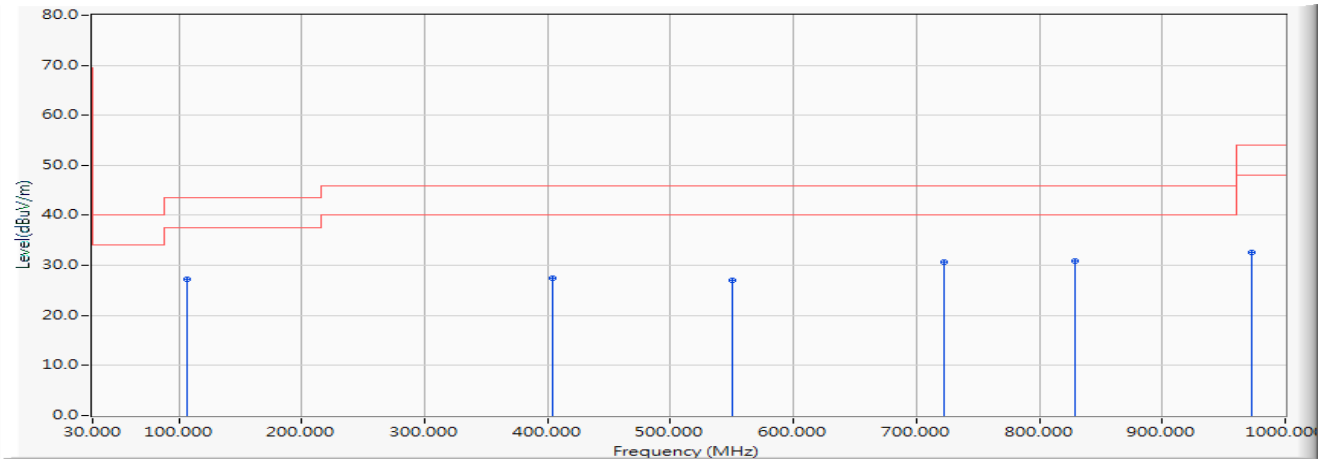

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.999	27.136	-16.364	43.500	QUASIPEAK
2		403.942	-7.938	35.461	27.522	-18.478	46.000	QUASIPEAK
3		550.145	-5.175	32.258	27.082	-18.918	46.000	QUASIPEAK
4		723.058	-2.545	33.176	30.631	-15.369	46.000	QUASIPEAK
5	*	828.493	-1.212	32.084	30.872	-15.128	46.000	QUASIPEAK
6		973.290	0.659	32.048	32.706	-21.294	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

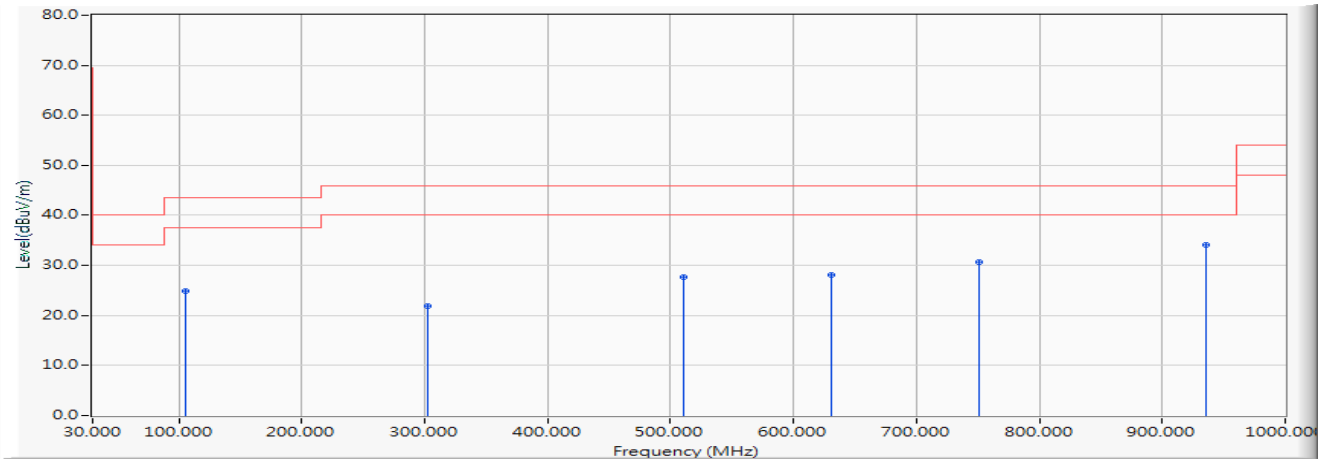

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	40.025	24.914	-18.586	43.500	QUASIPEAK
2		302.725	-10.275	32.245	21.970	-24.030	46.000	QUASIPEAK
3		510.783	-5.788	33.471	27.683	-18.317	46.000	QUASIPEAK
4		630.275	-3.818	32.006	28.188	-17.812	46.000	QUASIPEAK
5		751.174	-2.015	32.585	30.570	-15.430	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.333	0.189	33.871	34.061	-11.939	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

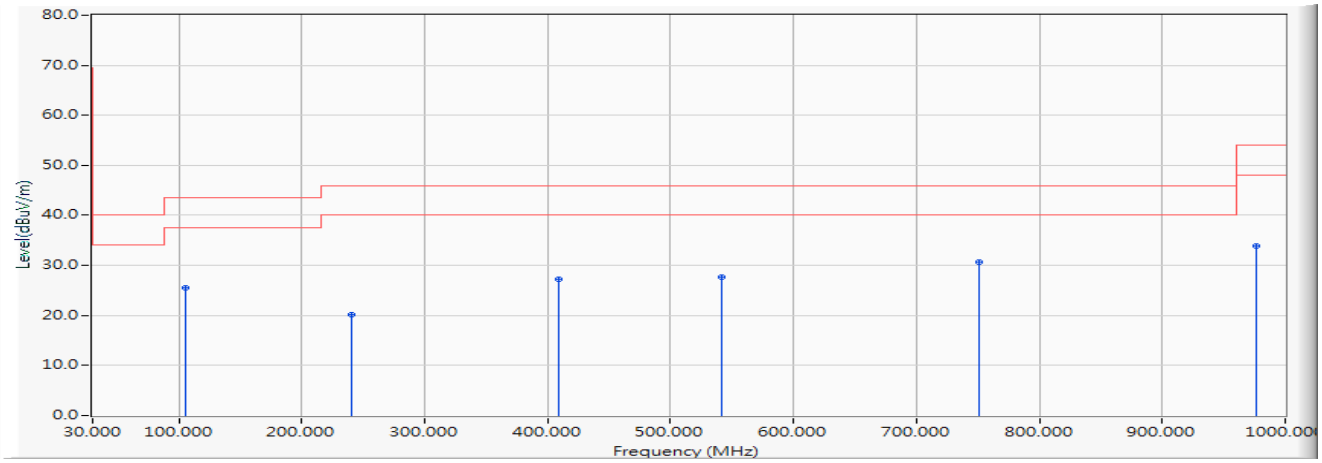

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	40.533	25.422	-18.078	43.500	QUASIPEAK
2		240.870	-12.200	32.340	20.140	-25.860	46.000	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	35.107	27.308	-18.692	46.000	QUASIPEAK
4		541.710	-5.308	32.962	27.654	-18.346	46.000	QUASIPEAK
5	*	751.174	-2.015	32.689	30.674	-15.326	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	33.134	33.830	-20.170	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

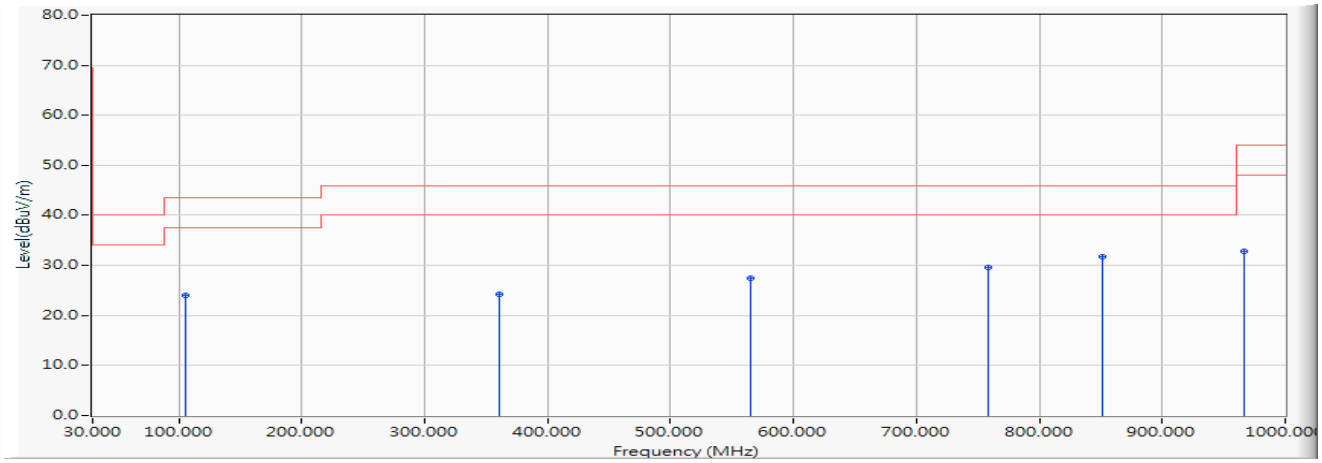

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	39.075	23.964	-19.536	43.500	QUASIPEAK
2		360.362	-8.943	33.264	24.322	-21.678	46.000	QUASIPEAK
3		565.609	-4.810	32.364	27.553	-18.447	46.000	QUASIPEAK
4		758.203	-1.966	31.603	29.637	-16.363	46.000	QUASIPEAK
5	*	850.986	-0.862	32.585	31.722	-14.278	46.000	QUASIPEAK
6		966.261	0.566	32.334	32.901	-21.099	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

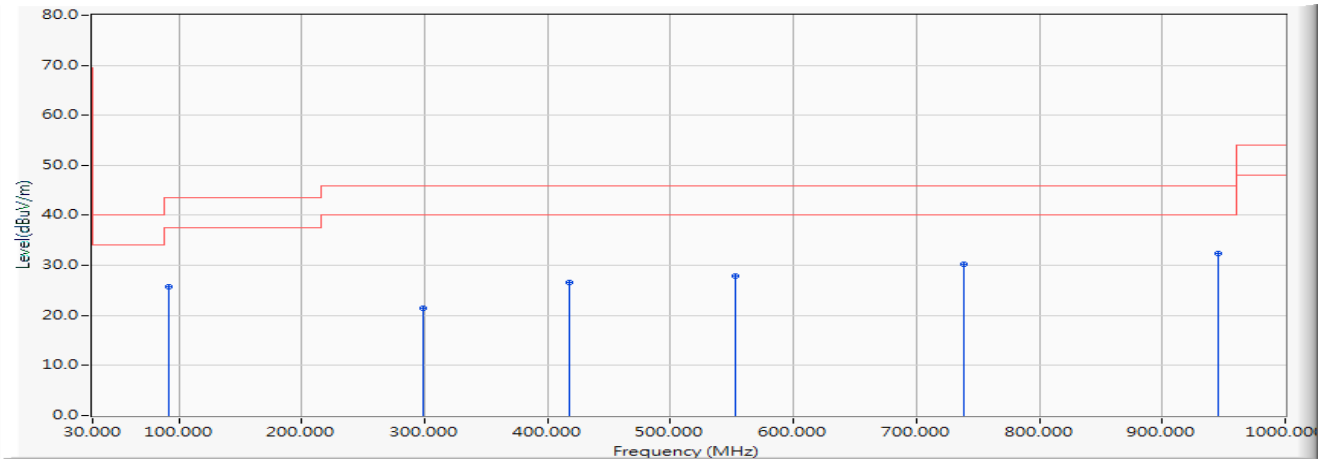


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		91.855	-17.329	43.007	25.678	-17.822	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	31.861	21.472	-24.528	46.000	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	34.235	26.647	-19.353	46.000	QUASIPEAK
4		552.957	-5.110	33.048	27.938	-18.062	46.000	QUASIPEAK
5		738.522	-2.246	32.480	30.235	-15.765	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.174	0.296	32.184	32.480	-13.520	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 15 日

Vertical

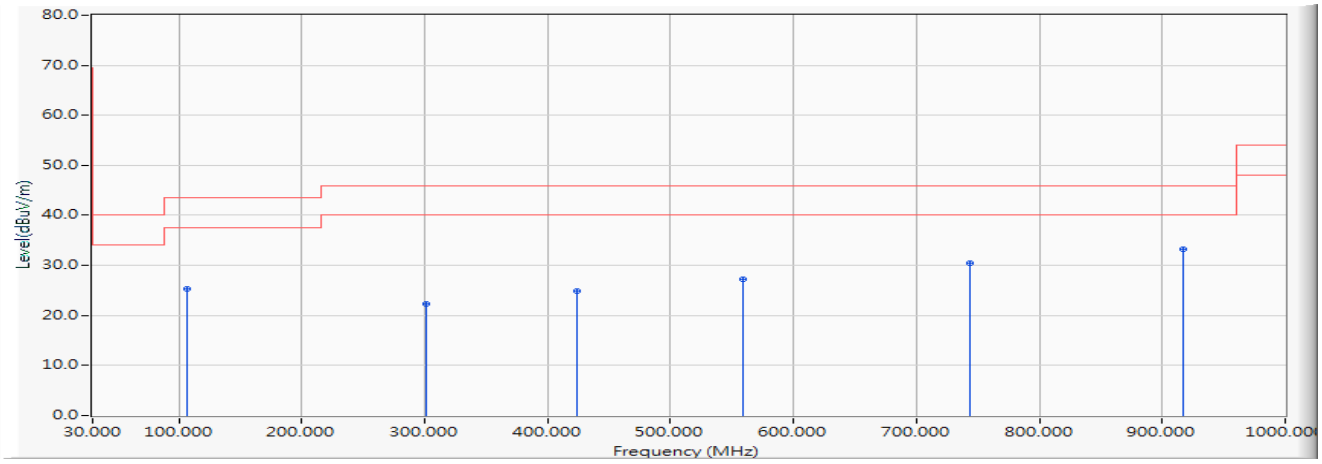

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.231	25.368	-18.132	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	32.529	22.220	-23.780	46.000	QUASIPEAK
3		423.623	-7.448	32.358	24.910	-21.090	46.000	QUASIPEAK
4		558.580	-4.976	32.154	27.178	-18.822	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	32.573	30.437	-15.563	46.000	QUASIPEAK
6	*	917.058	-0.011	33.214	33.202	-12.798	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

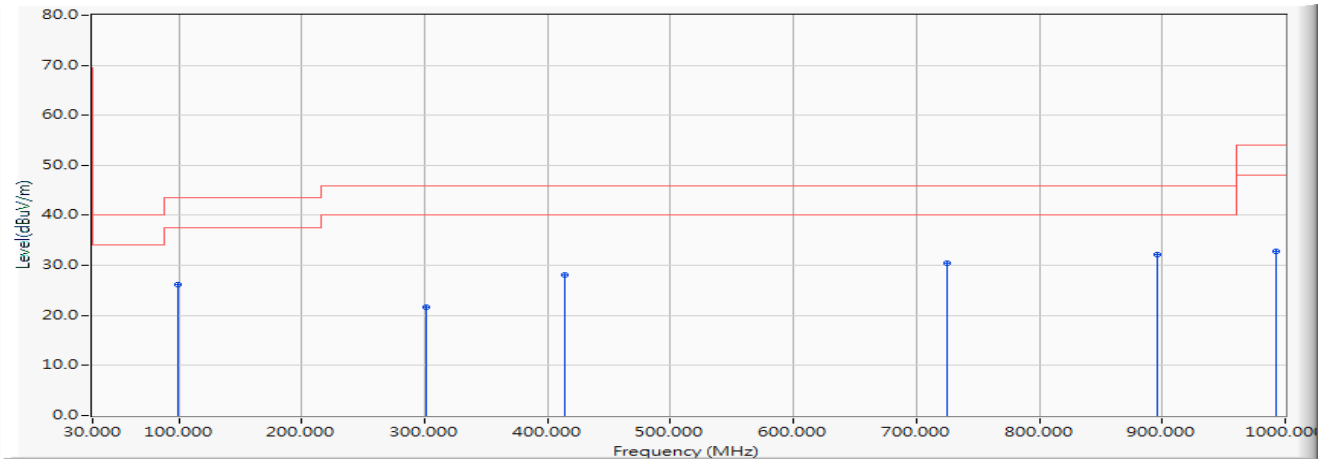


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.463	26.152	-17.348	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	31.871	21.562	-24.438	46.000	QUASIPEAK
3		413.783	-7.694	35.835	28.141	-17.859	46.000	QUASIPEAK
4		724.464	-2.518	33.027	30.509	-15.491	46.000	QUASIPEAK
5	*	895.971	-0.254	32.355	32.101	-13.899	46.000	QUASIPEAK
6		992.971	0.915	31.843	32.758	-21.242	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 15 日

Vertical

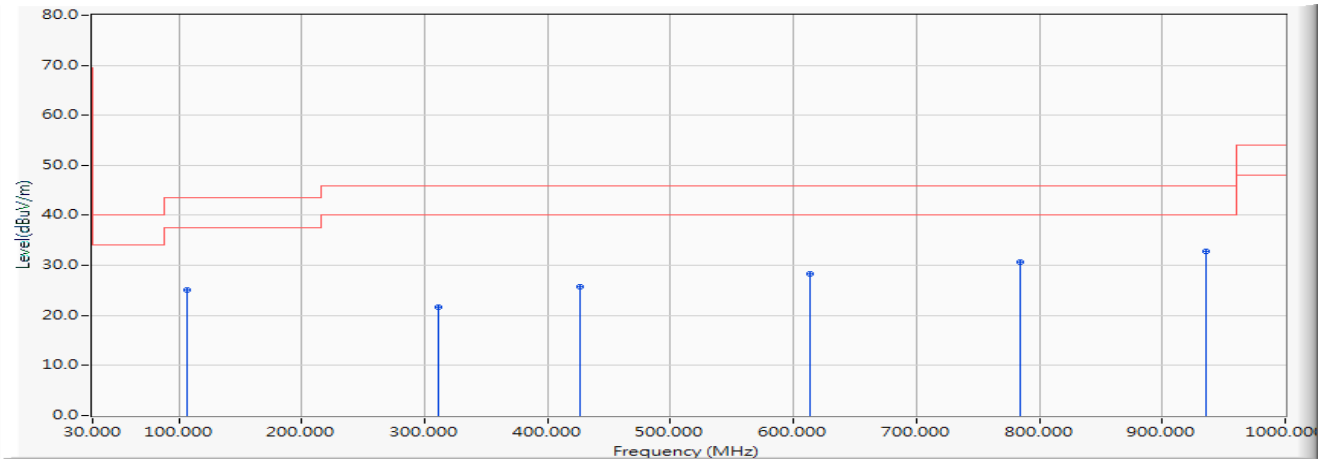

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.953	25.090	-18.410	43.500	QUASIPEAK
2		311.159	-10.076	31.759	21.683	-24.317	46.000	QUASIPEAK
3		426.435	-7.377	33.103	25.725	-20.275	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	32.221	28.299	-17.701	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	32.391	30.619	-15.381	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.333	0.189	32.730	32.920	-13.080	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

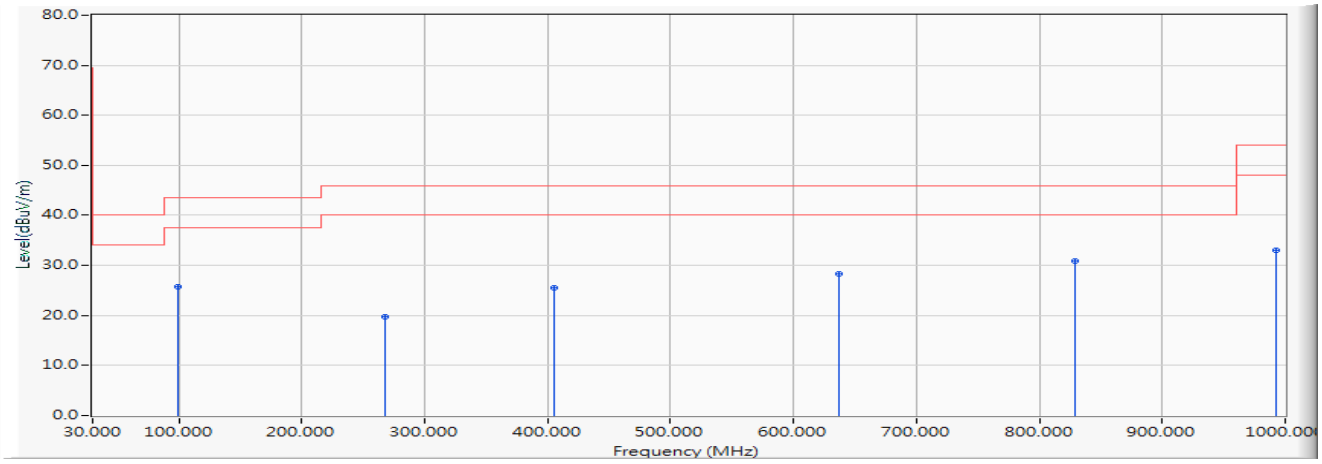


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.138	25.827	-17.673	43.500	QUASIPEAK
2		267.580	-11.472	31.309	19.836	-26.164	46.000	QUASIPEAK
3		405.348	-7.903	33.501	25.598	-20.402	46.000	QUASIPEAK
4		637.304	-3.774	32.094	28.320	-17.680	46.000	QUASIPEAK
5	*	828.493	-1.212	32.136	30.924	-15.076	46.000	QUASIPEAK
6		992.971	0.915	32.082	32.997	-21.003	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 15 日

Vertical

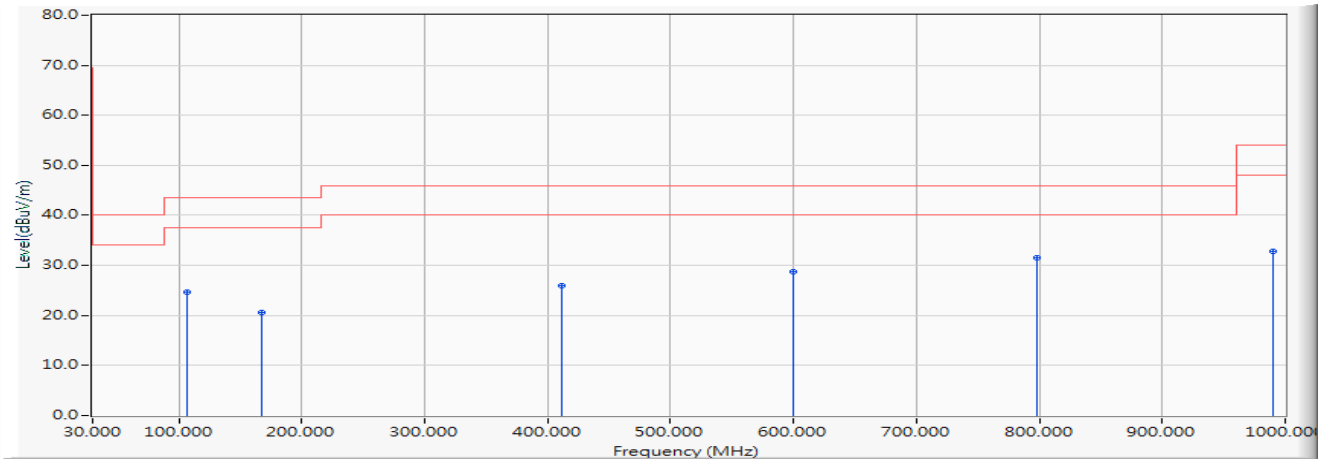

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.451	24.588	-18.912	43.500	QUASIPEAK
2		167.768	-11.100	31.703	20.602	-22.898	43.500	QUASIPEAK
3		410.971	-7.763	33.728	25.965	-20.035	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	32.682	28.661	-17.339	46.000	QUASIPEAK
5	*	797.565	-1.676	33.149	31.473	-14.527	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	32.029	32.908	-21.092	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

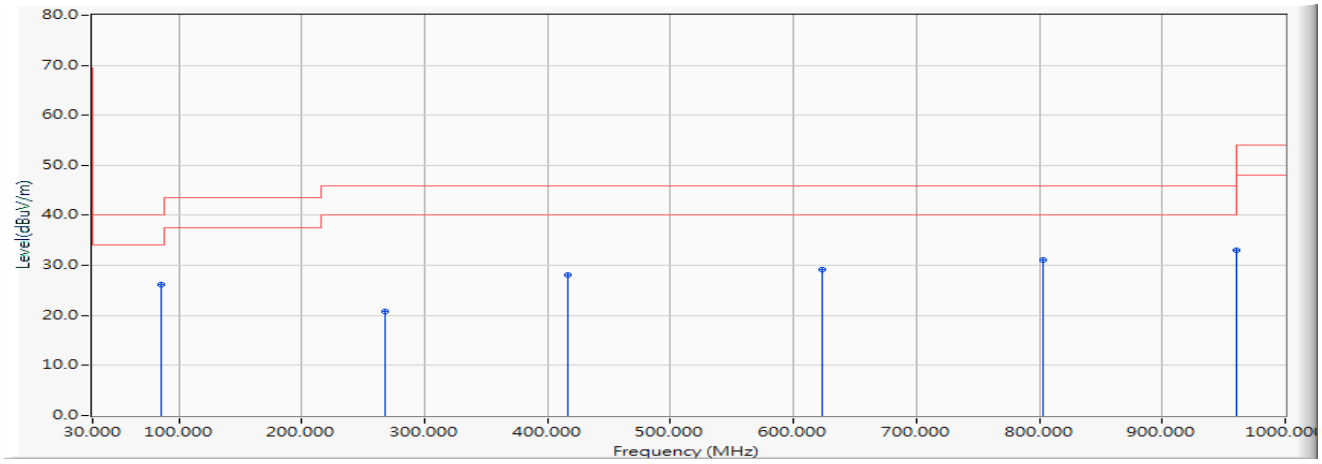


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	42.958	26.097	-13.903	40.000	QUASIPEAK
2		267.580	-11.472	32.372	20.899	-25.101	46.000	QUASIPEAK
3		416.594	-7.623	35.769	28.146	-17.854	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	33.056	29.193	-16.807	46.000	QUASIPEAK
5		803.188	-1.608	32.676	31.069	-14.931	46.000	QUASIPEAK
6		960.638	0.492	32.496	32.987	-21.013	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 15 日

Vertical

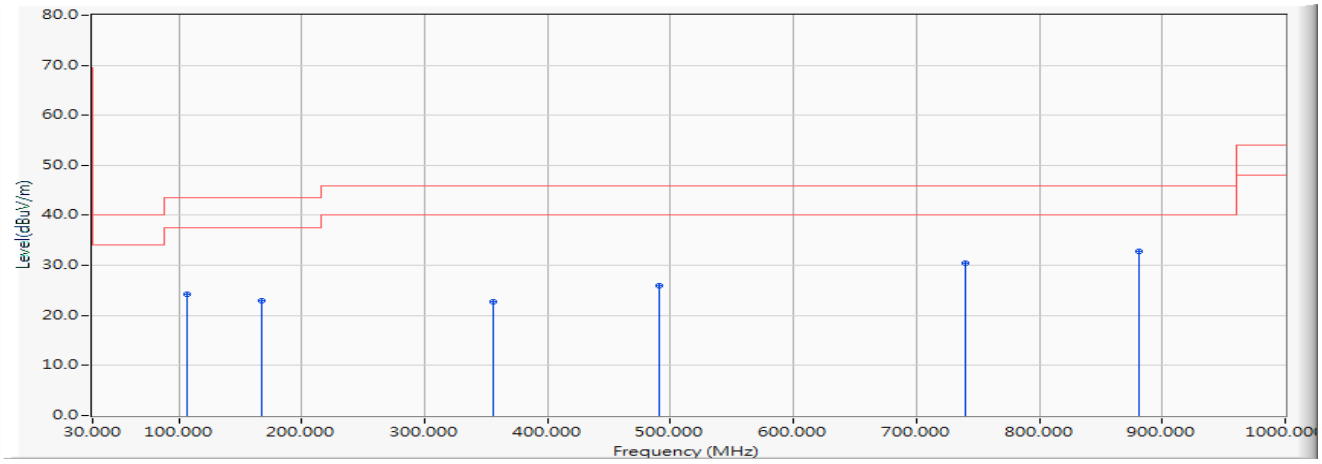

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.010	24.147	-19.353	43.500	QUASIPEAK
2		167.768	-11.100	34.078	22.977	-20.523	43.500	QUASIPEAK
3		356.145	-9.039	31.813	22.775	-23.225	46.000	QUASIPEAK
4		491.101	-6.102	31.960	25.857	-20.143	46.000	QUASIPEAK
5		739.928	-2.218	32.592	30.374	-15.626	46.000	QUASIPEAK
6	*	880.507	-0.465	33.378	32.914	-13.086	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

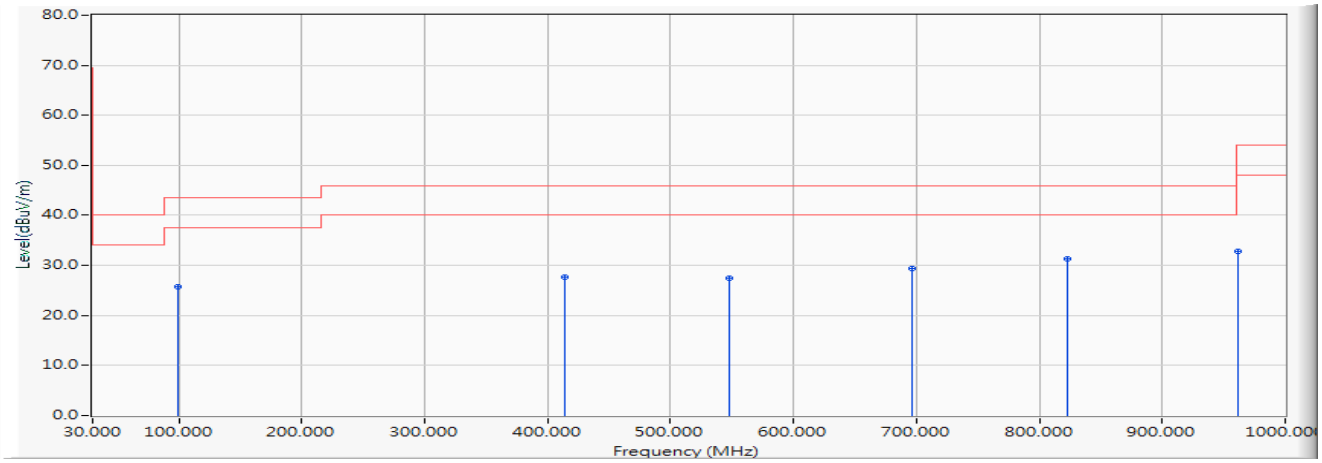

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.149	25.838	-17.662	43.500	QUASIPEAK
2		413.783	-7.694	35.326	27.632	-18.368	46.000	QUASIPEAK
3		547.333	-5.222	32.733	27.512	-18.488	46.000	QUASIPEAK
4		696.348	-3.044	32.502	29.459	-16.541	46.000	QUASIPEAK
5	*	822.870	-1.300	32.589	31.289	-14.711	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	32.391	32.901	-21.099	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

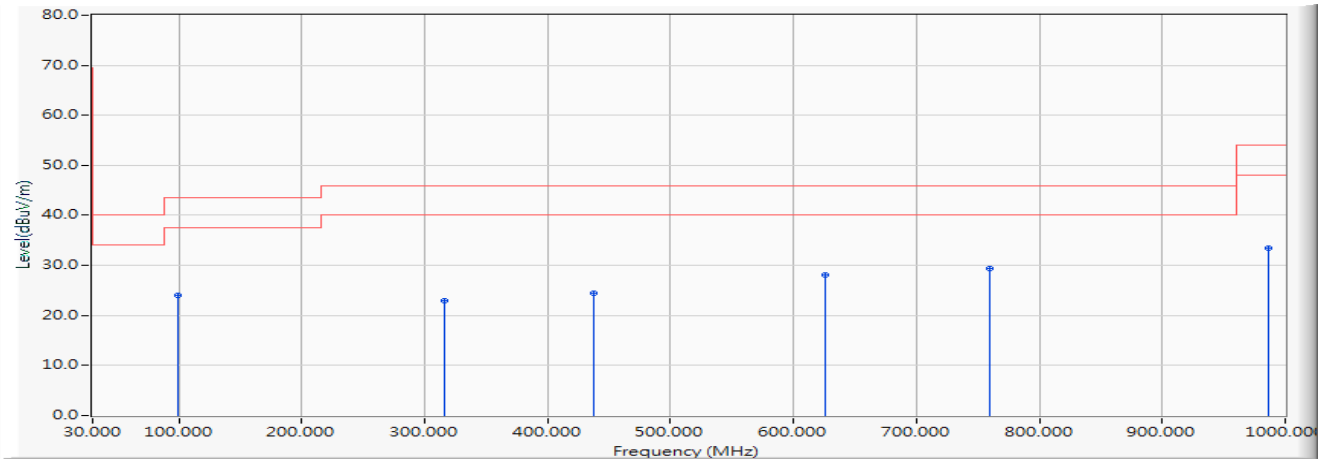

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	40.325	24.014	-19.486	43.500	QUASIPEAK
2		316.783	-9.944	32.841	22.897	-23.103	46.000	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	31.493	24.391	-21.609	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	31.873	28.027	-17.973	46.000	QUASIPEAK
5	*	759.609	-1.955	31.357	29.402	-16.598	46.000	QUASIPEAK
6		985.942	0.824	32.636	33.460	-20.540	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

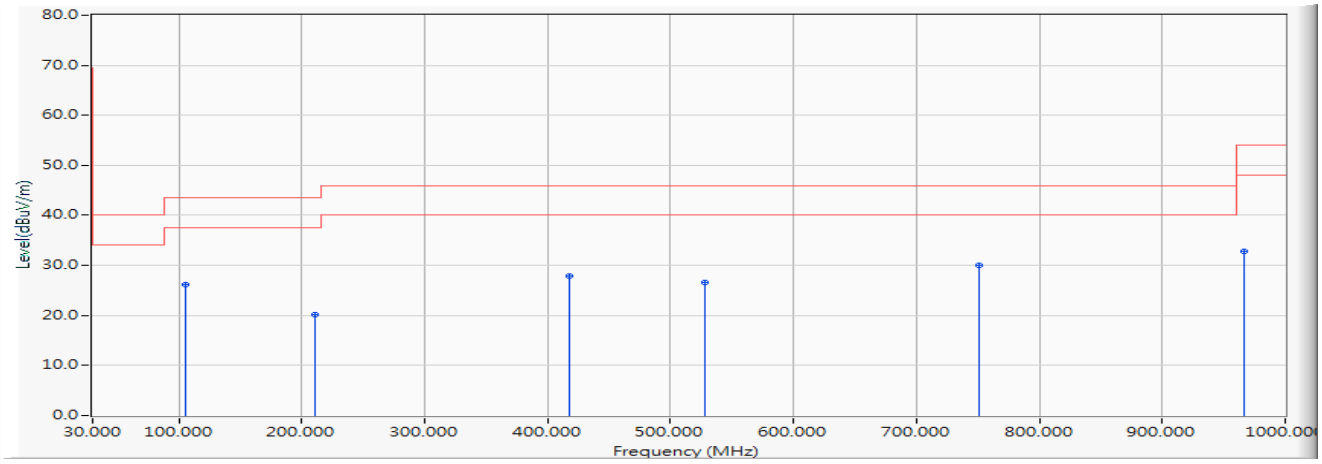

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.283	26.172	-17.328	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	33.630	20.161	-23.339	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	35.510	27.922	-18.078	46.000	QUASIPEAK
4		527.652	-5.526	32.102	26.575	-19.425	46.000	QUASIPEAK
5	*	751.174	-2.015	32.060	30.045	-15.955	46.000	QUASIPEAK
6		966.261	0.566	32.266	32.833	-21.167	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

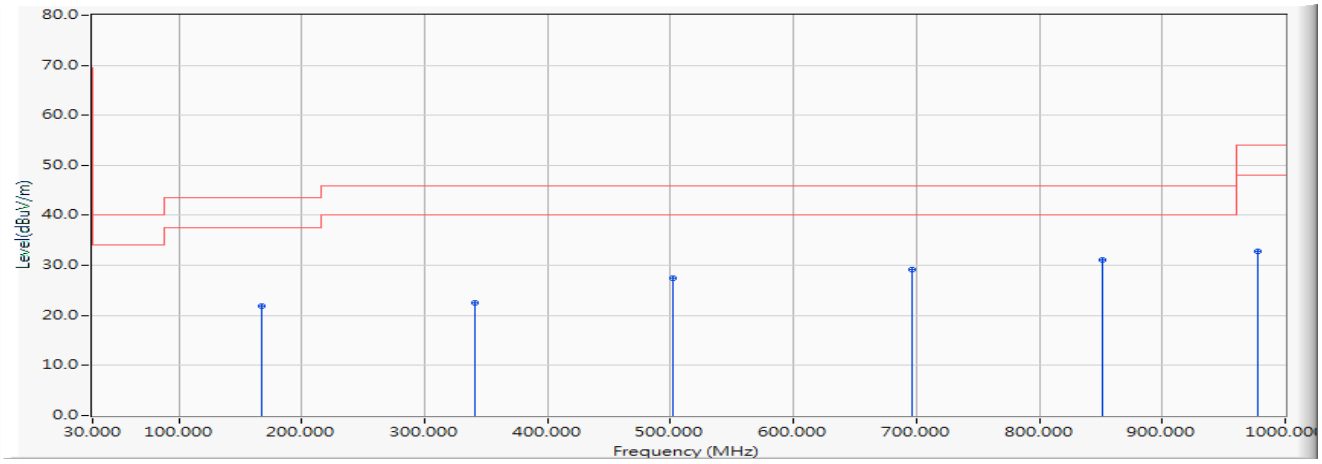

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	33.028	21.927	-21.573	43.500	QUASIPEAK
2		340.681	-9.396	31.954	22.559	-23.441	46.000	QUASIPEAK
3		502.348	-5.917	33.436	27.519	-18.481	46.000	QUASIPEAK
4		696.348	-3.044	32.221	29.178	-16.822	46.000	QUASIPEAK
5	*	850.986	-0.862	32.038	31.175	-14.825	46.000	QUASIPEAK
6		977.507	0.714	32.200	32.914	-21.086	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

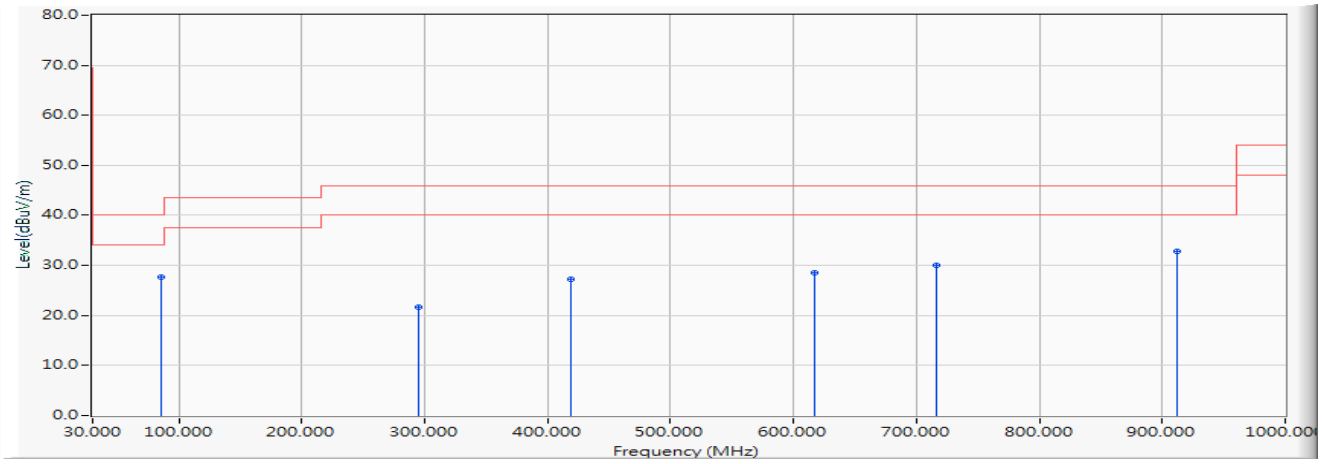

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	44.493	27.632	-12.368	40.000	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	32.193	21.712	-24.288	46.000	QUASIPEAK
3		419.406	-7.553	34.792	27.239	-18.761	46.000	QUASIPEAK
4		617.623	-3.897	32.491	28.594	-17.406	46.000	QUASIPEAK
5		716.029	-2.681	32.786	30.105	-15.895	46.000	QUASIPEAK
6		911.435	-0.075	32.840	32.765	-13.235	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

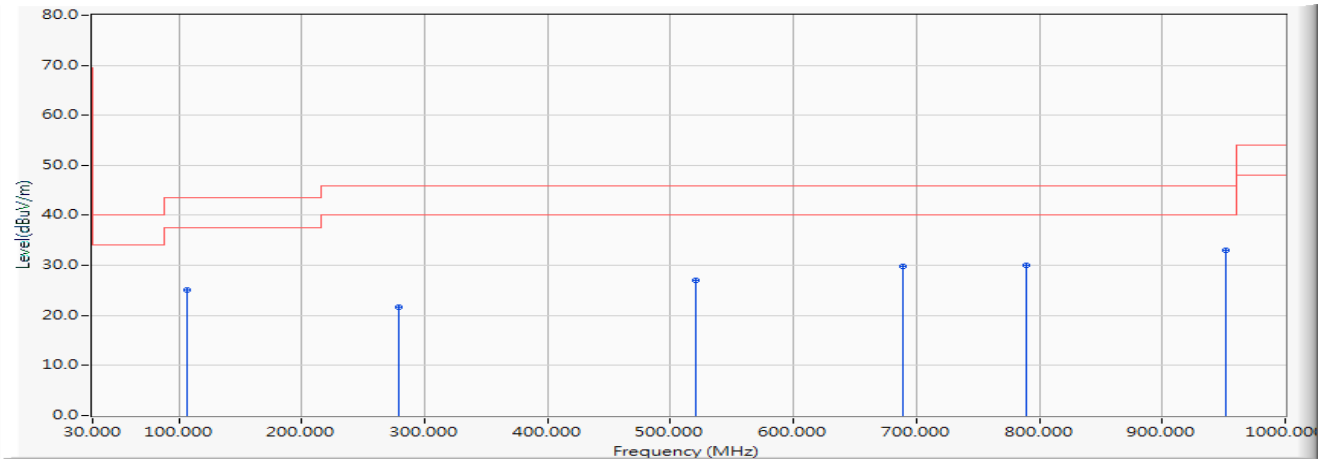

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.902	25.039	-18.461	43.500	QUASIPEAK
2		278.826	-10.942	32.658	21.716	-24.284	46.000	QUASIPEAK
3		520.623	-5.635	32.564	26.928	-19.072	46.000	QUASIPEAK
4		689.319	-3.142	33.045	29.903	-16.097	46.000	QUASIPEAK
5		789.130	-1.740	31.725	29.984	-16.016	46.000	QUASIPEAK
6	*	952.203	0.379	32.575	32.954	-13.046	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

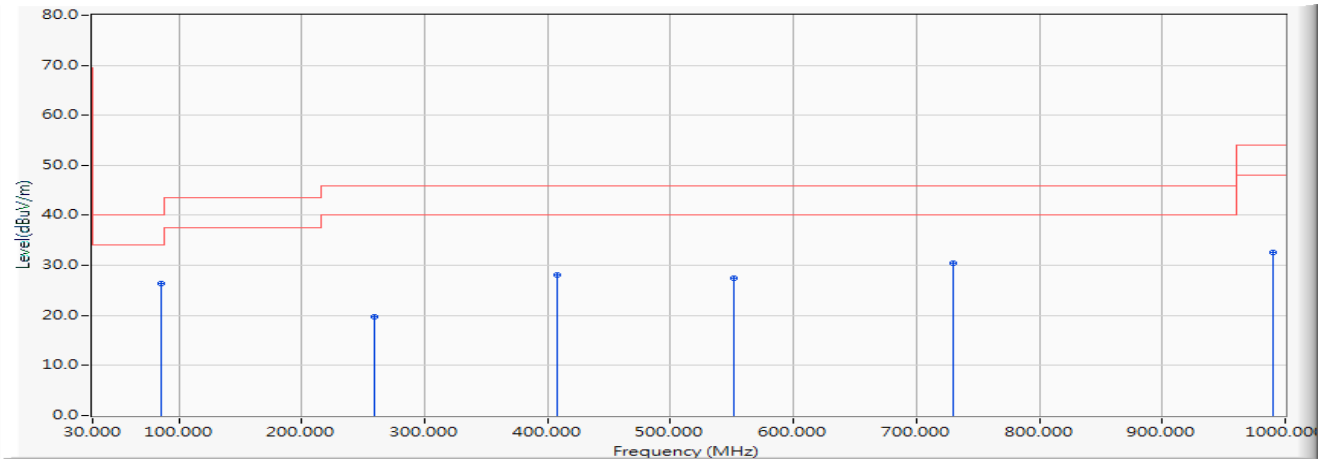

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	43.329	26.468	-13.532	40.000	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	31.777	19.815	-26.185	46.000	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	35.864	28.030	-17.970	46.000	QUASIPEAK
4		551.551	-5.142	32.514	27.372	-18.628	46.000	QUASIPEAK
5		730.087	-2.408	32.849	30.440	-15.560	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	31.730	32.609	-21.391	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

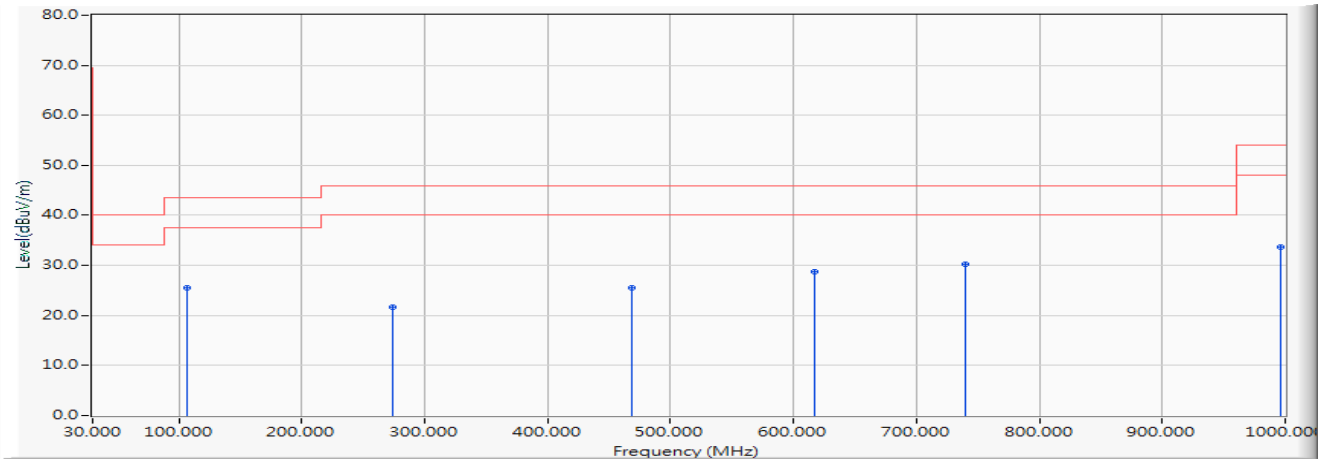

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.280	25.417	-18.083	43.500	QUASIPEAK
2		274.609	-11.121	32.756	21.634	-24.366	46.000	QUASIPEAK
3		468.609	-6.481	32.055	25.575	-20.425	46.000	QUASIPEAK
4		617.623	-3.897	32.575	28.678	-17.322	46.000	QUASIPEAK
5	*	739.928	-2.218	32.444	30.226	-15.774	46.000	QUASIPEAK
6		995.783	0.952	32.782	33.734	-20.266	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

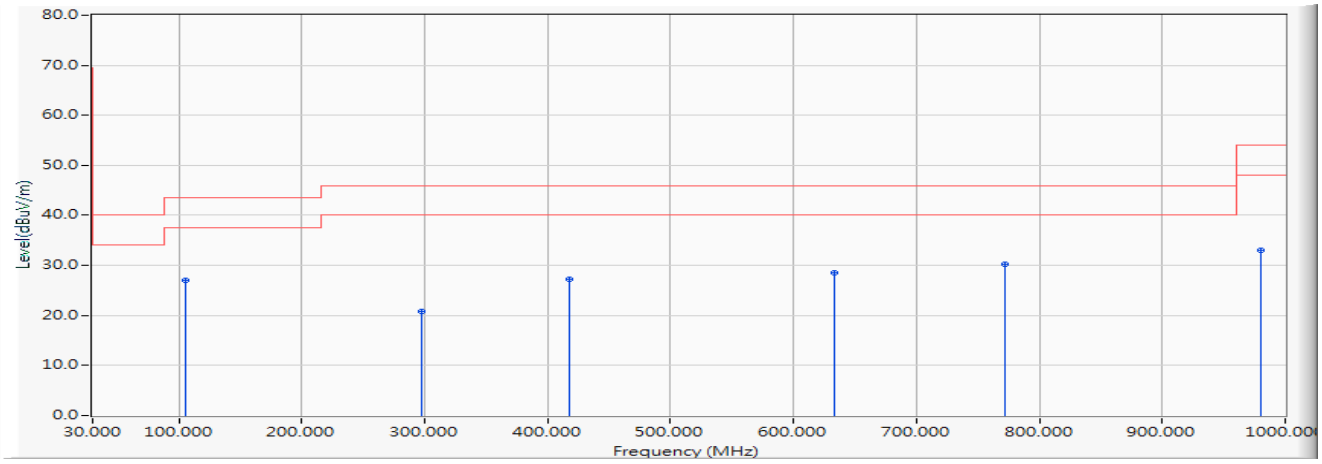

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	42.120	27.009	-16.491	43.500	QUASIPEAK
2		297.101	-10.435	31.345	20.910	-25.090	46.000	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	34.836	27.248	-18.752	46.000	QUASIPEAK
4		633.087	-3.802	32.402	28.601	-17.399	46.000	QUASIPEAK
5	*	772.261	-1.866	32.014	30.149	-15.851	46.000	QUASIPEAK
6		980.319	0.751	32.261	33.012	-20.988	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

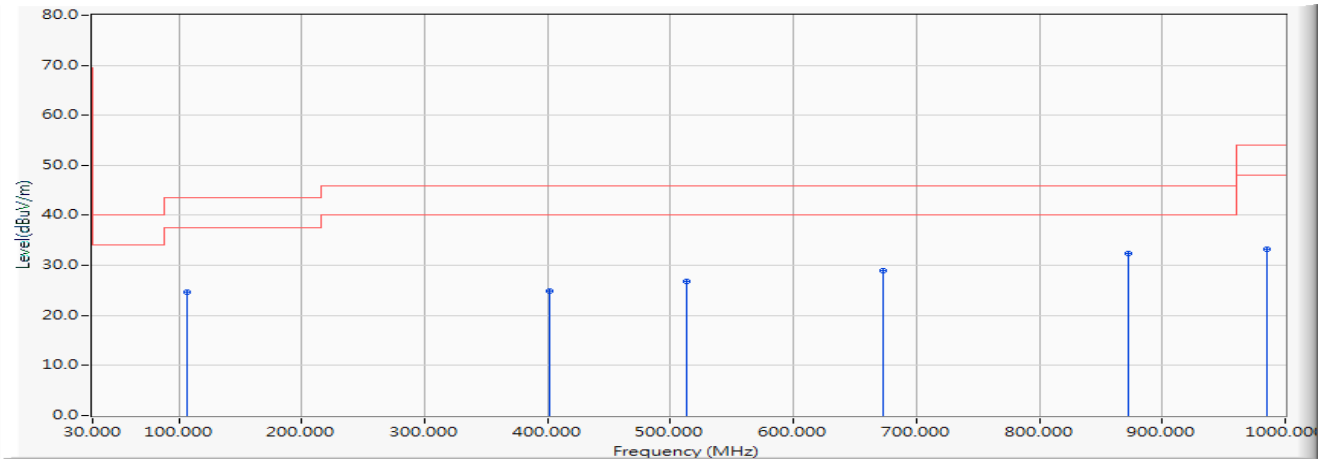

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.423	24.560	-18.940	43.500	QUASIPEAK
2		401.130	-8.008	32.926	24.918	-21.082	46.000	QUASIPEAK
3		513.594	-5.745	32.525	26.781	-19.219	46.000	QUASIPEAK
4		672.449	-3.380	32.345	28.965	-17.035	46.000	QUASIPEAK
5	*	872.072	-0.578	32.876	32.298	-13.702	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	32.424	33.230	-20.770	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

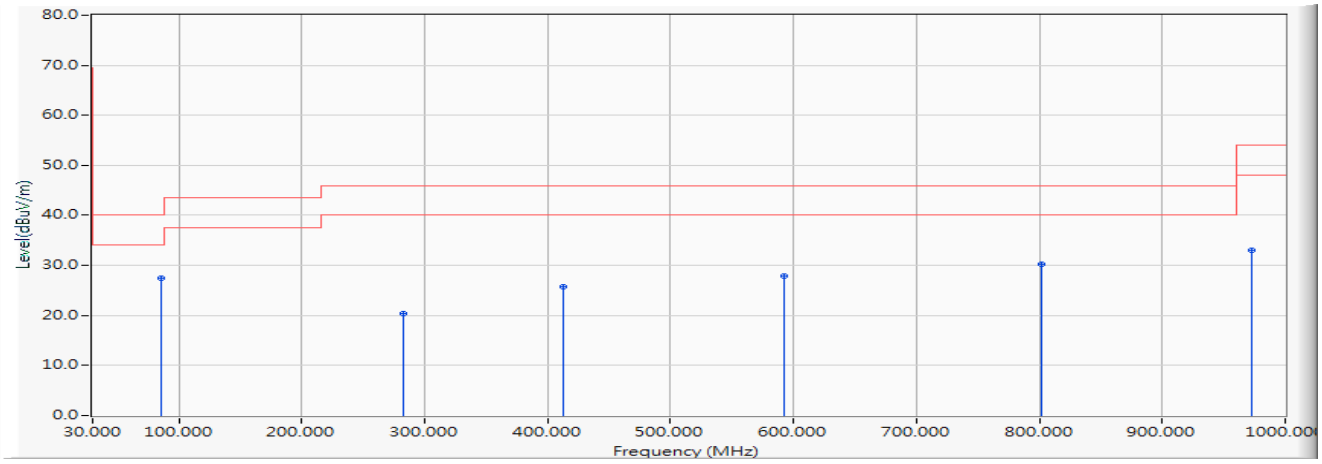

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	44.273	27.412	-12.588	40.000	QUASIPEAK
2		283.043	-10.822	31.215	20.392	-25.608	46.000	QUASIPEAK
3		412.377	-7.728	33.448	25.719	-20.281	46.000	QUASIPEAK
4		592.319	-4.186	32.037	27.851	-18.149	46.000	QUASIPEAK
5		801.783	-1.629	31.883	30.254	-15.746	46.000	QUASIPEAK
6		973.290	0.659	32.319	32.977	-21.023	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

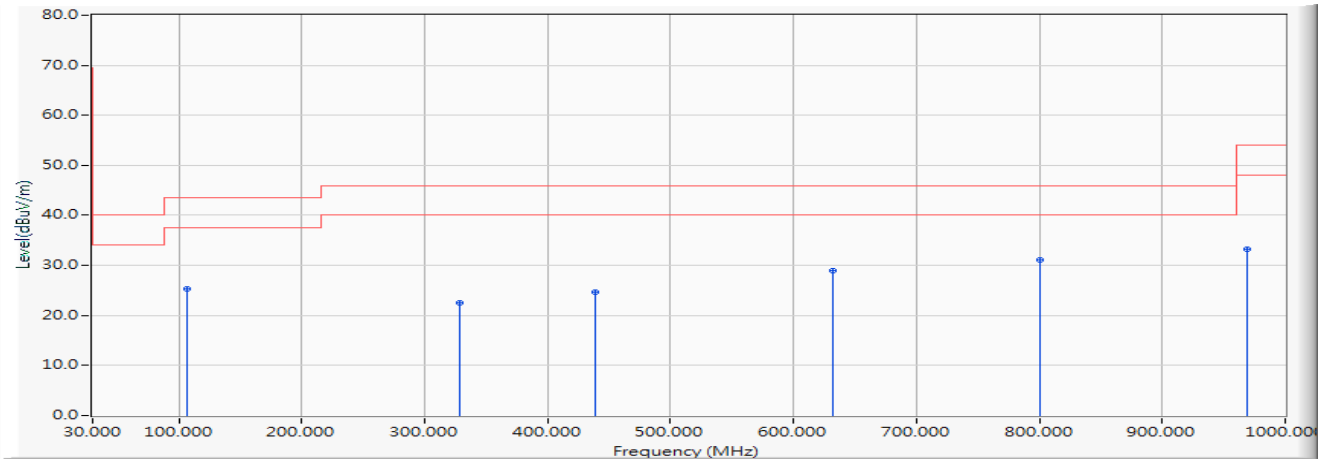

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.202	25.339	-18.161	43.500	QUASIPEAK
2		328.029	-9.687	32.172	22.485	-23.515	46.000	QUASIPEAK
3		439.087	-7.066	31.695	24.628	-21.372	46.000	QUASIPEAK
4		631.681	-3.809	32.708	28.898	-17.102	46.000	QUASIPEAK
5	*	800.377	-1.651	32.679	31.028	-14.972	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	32.733	33.336	-20.664	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

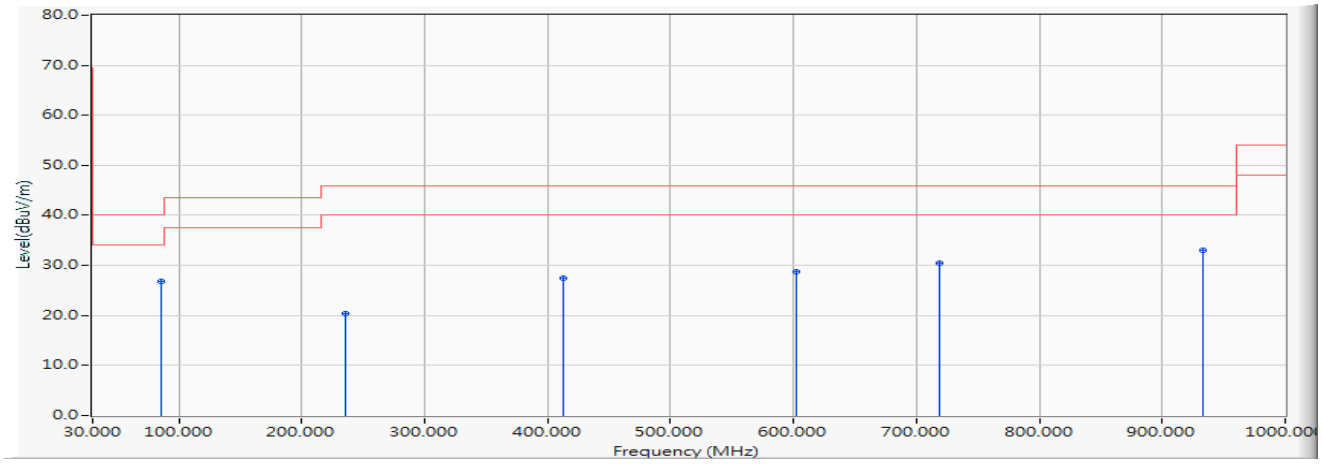

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		86.232	-16.861	43.720	26.859	-13.141	40.000	QUASIPEAK
2		235.246	-12.558	32.909	20.351	-25.649	46.000	QUASIPEAK
3		412.377	-7.728	35.216	27.487	-18.513	46.000	QUASIPEAK
4		602.159	-3.991	32.674	28.683	-17.317	46.000	QUASIPEAK
5		718.841	-2.626	33.163	30.537	-15.463	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.522	0.158	32.855	33.014	-12.986	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

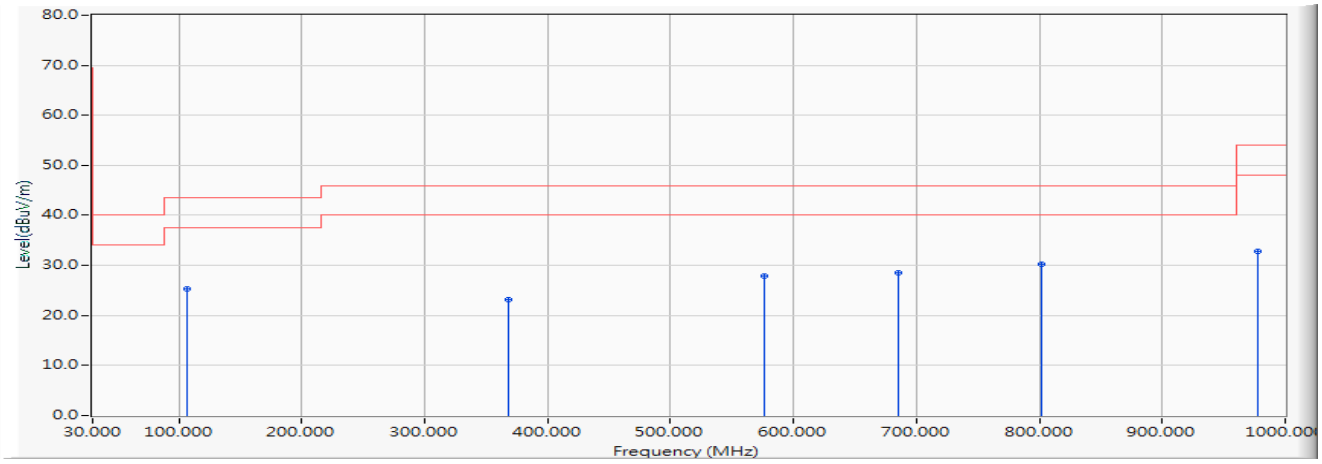

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.153	25.290	-18.210	43.500	QUASIPEAK
2		368.797	-8.751	31.830	23.079	-22.921	46.000	QUASIPEAK
3		576.855	-4.548	32.487	27.939	-18.061	46.000	QUASIPEAK
4		685.101	-3.201	31.673	28.472	-17.528	46.000	QUASIPEAK
5	*	801.783	-1.629	31.909	30.280	-15.720	46.000	QUASIPEAK
6		977.507	0.714	32.054	32.768	-21.232	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

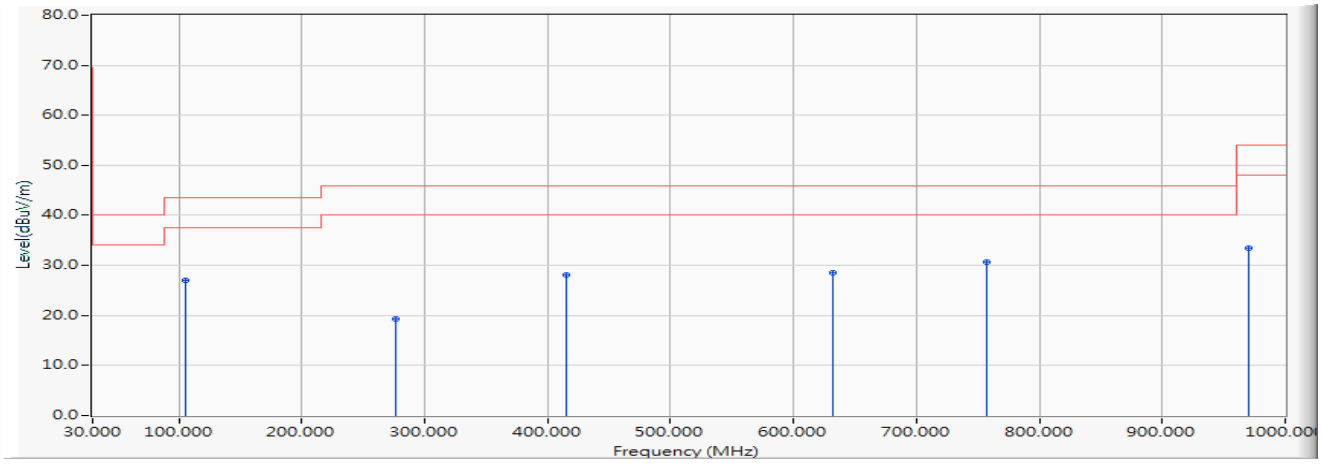

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	42.182	27.071	-16.429	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	30.270	19.208	-26.792	46.000	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	35.694	28.035	-17.965	46.000	QUASIPEAK
4		631.681	-3.809	32.377	28.567	-17.433	46.000	QUASIPEAK
5	*	756.797	-1.975	32.552	30.576	-15.424	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	32.935	33.556	-20.444	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

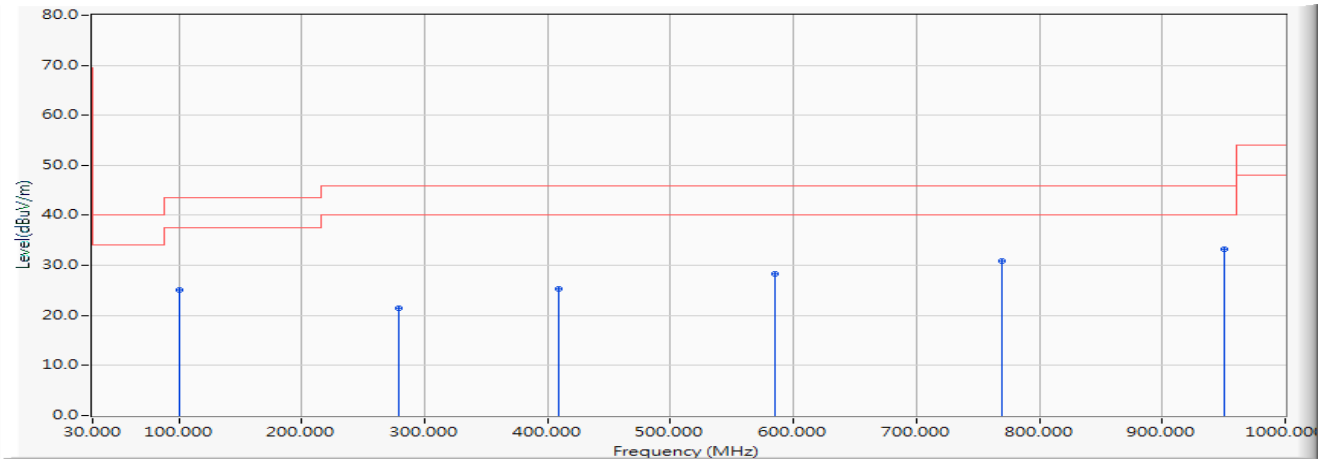

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	41.151	25.055	-18.445	43.500	QUASIPEAK
2		278.826	-10.942	32.375	21.433	-24.567	46.000	QUASIPEAK
3		409.565	-7.800	33.171	25.372	-20.628	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	32.672	28.321	-17.679	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	32.784	30.898	-15.102	46.000	QUASIPEAK
6	*	950.797	0.359	32.931	33.291	-12.709	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

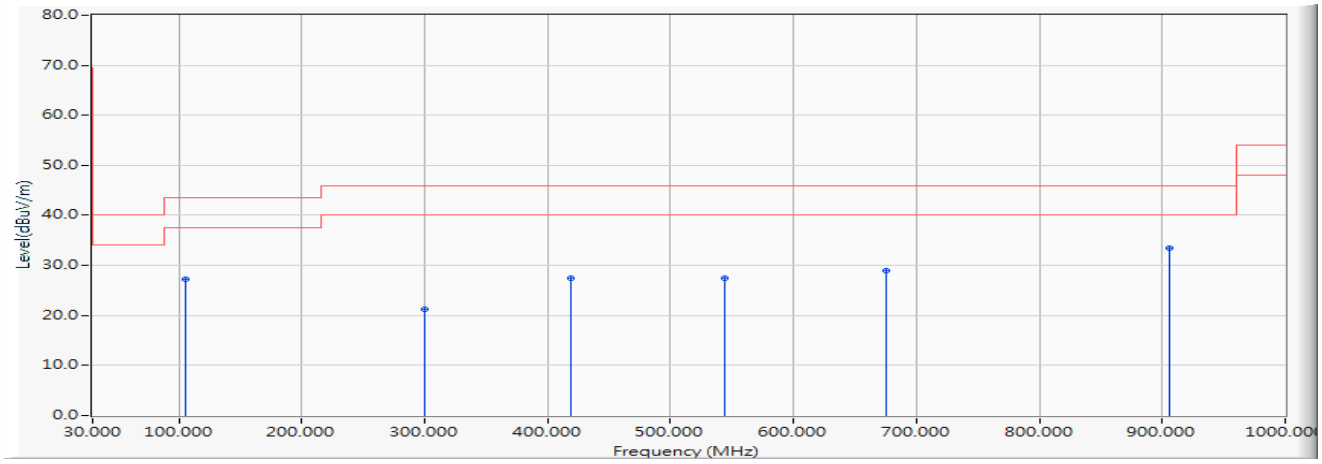

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	42.388	27.277	-16.223	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	31.545	21.201	-24.799	46.000	QUASIPEAK
3		419.406	-7.553	34.899	27.346	-18.654	46.000	QUASIPEAK
4		544.522	-5.264	32.788	27.523	-18.477	46.000	QUASIPEAK
5		675.261	-3.339	32.207	28.867	-17.133	46.000	QUASIPEAK
6	*	905.812	-0.136	33.623	33.487	-12.513	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

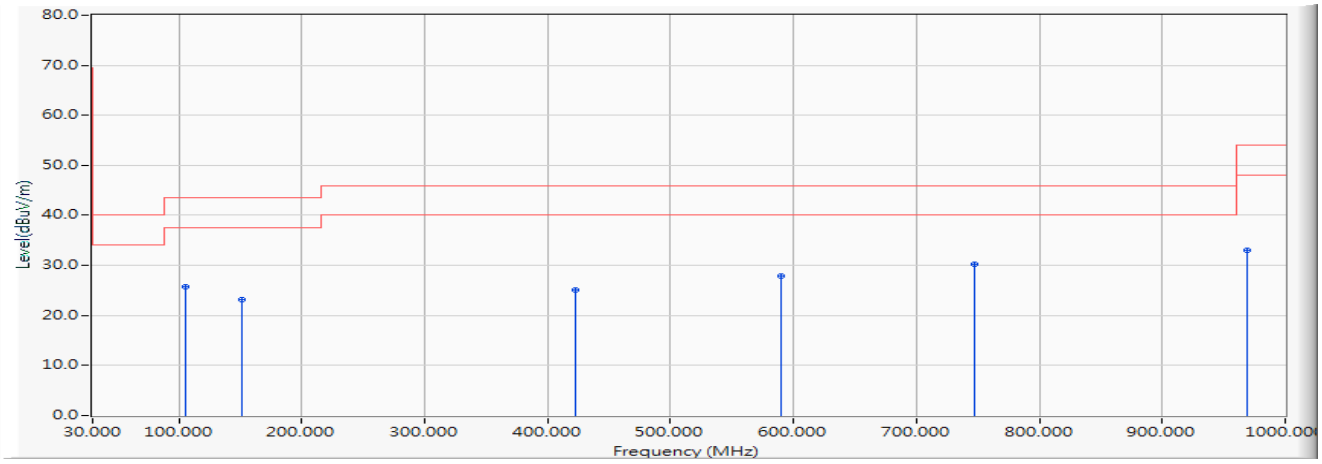

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	40.856	25.745	-17.755	43.500	QUASIPEAK
2		150.899	-11.057	34.300	23.243	-20.257	43.500	QUASIPEAK
3		422.217	-7.483	32.659	25.176	-20.824	46.000	QUASIPEAK
4		589.507	-4.252	32.098	27.847	-18.153	46.000	QUASIPEAK
5	*	746.957	-2.082	32.307	30.225	-15.775	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	32.476	33.079	-20.921	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

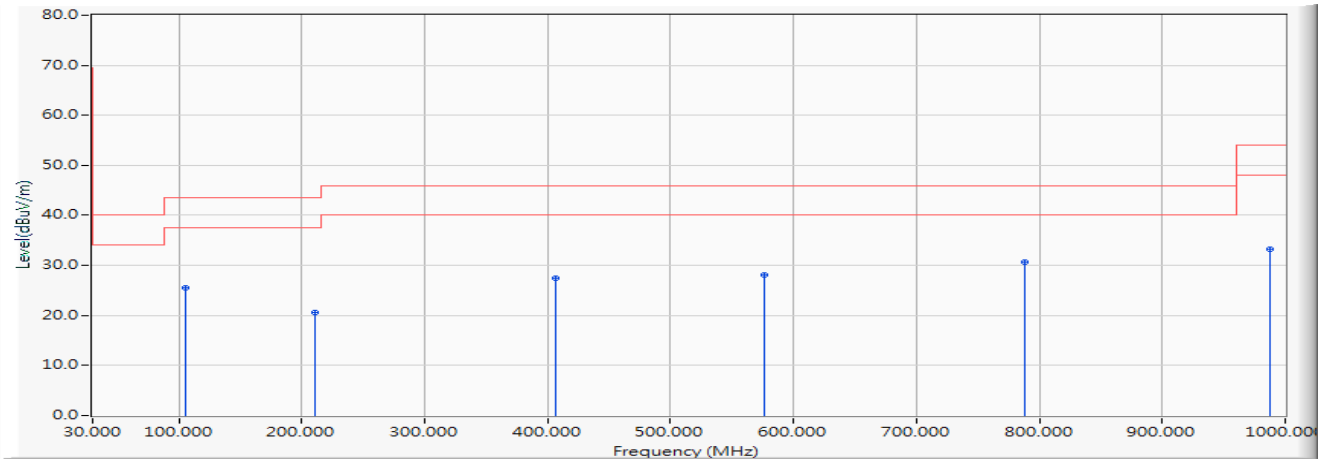

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	40.741	25.630	-17.870	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	34.063	20.594	-22.906	43.500	QUASIPEAK
3		406.754	-7.869	35.384	27.515	-18.485	46.000	QUASIPEAK
4		576.855	-4.548	32.614	28.066	-17.934	46.000	QUASIPEAK
5	*	787.725	-1.752	32.434	30.682	-15.318	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	0.842	32.315	33.158	-20.842	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

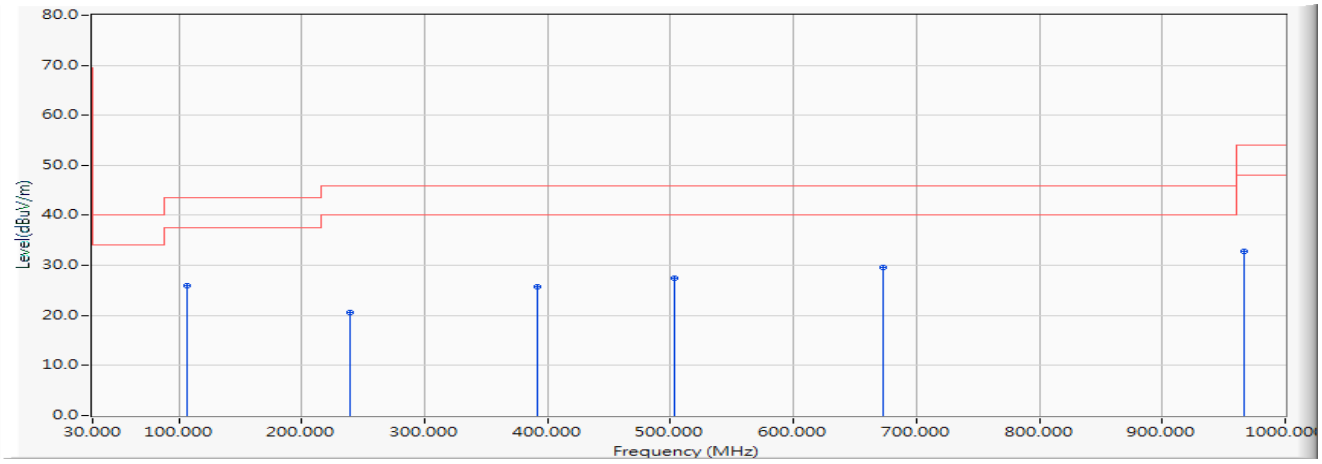

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.838	25.975	-17.525	43.500	QUASIPEAK
2		239.464	-12.250	32.823	20.572	-25.428	46.000	QUASIPEAK
3		391.290	-8.235	33.886	25.652	-20.348	46.000	QUASIPEAK
4		503.754	-5.896	33.273	27.378	-18.622	46.000	QUASIPEAK
5	*	672.449	-3.380	32.942	29.562	-16.438	46.000	QUASIPEAK
6		966.261	0.566	32.338	32.905	-21.095	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

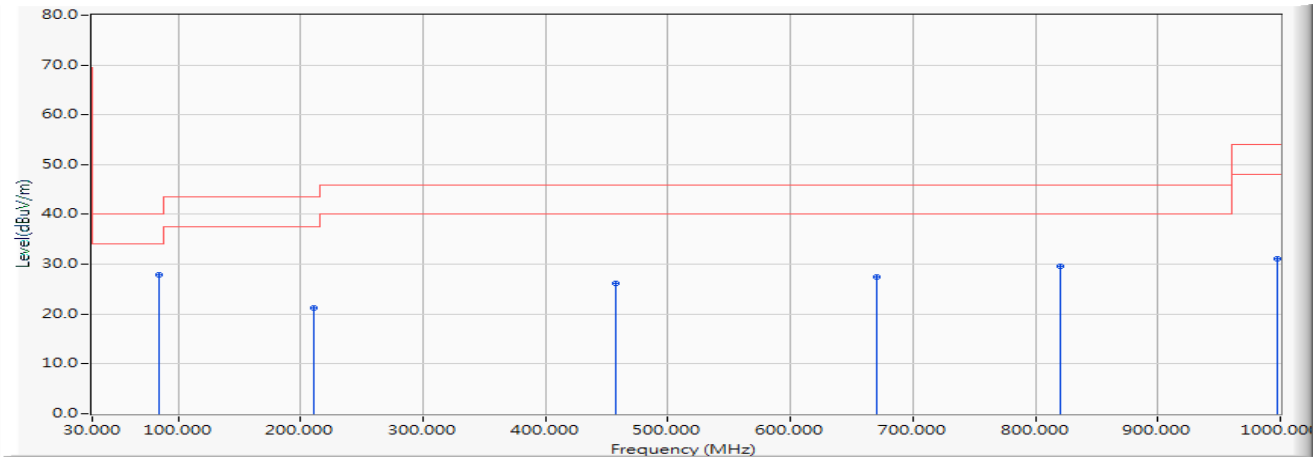

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-16.586	44.487	27.901	-12.099	40.000	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	34.800	21.331	-22.169	43.500	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	32.919	26.249	-19.751	46.000	QUASIPEAK
4		671.043	-3.401	30.783	27.383	-18.617	46.000	QUASIPEAK
5		820.058	-1.344	31.042	29.698	-16.302	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	30.047	31.017	-22.983	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

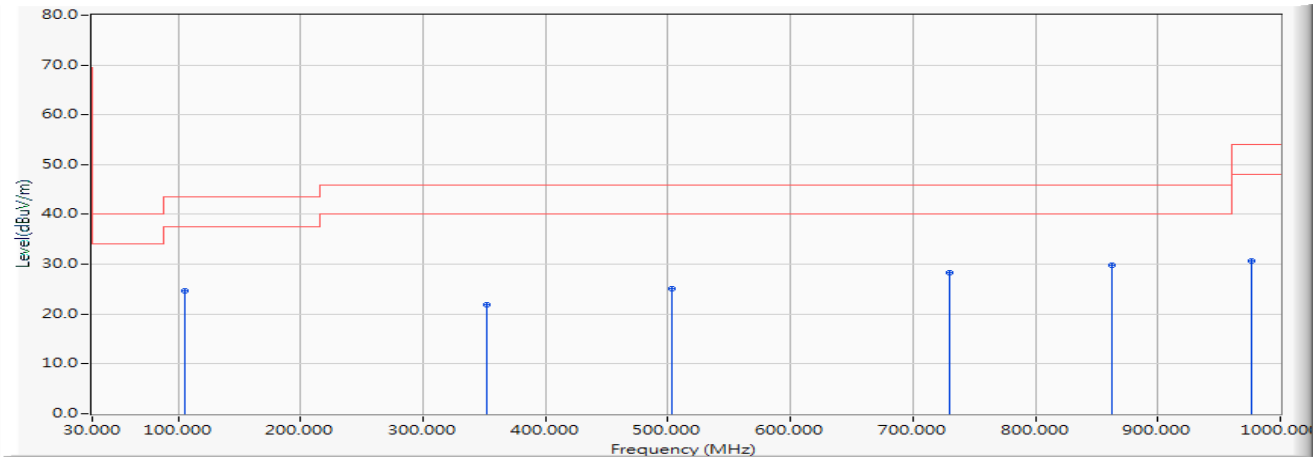

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	39.859	24.748	-18.752	43.500	QUASIPEAK
2		351.928	-9.134	31.059	21.924	-24.076	46.000	QUASIPEAK
3		503.754	-5.896	31.094	25.199	-20.801	46.000	QUASIPEAK
4		730.087	-2.408	30.701	28.292	-17.708	46.000	QUASIPEAK
5	*	862.232	-0.710	30.512	29.801	-16.199	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	29.931	30.627	-23.373	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

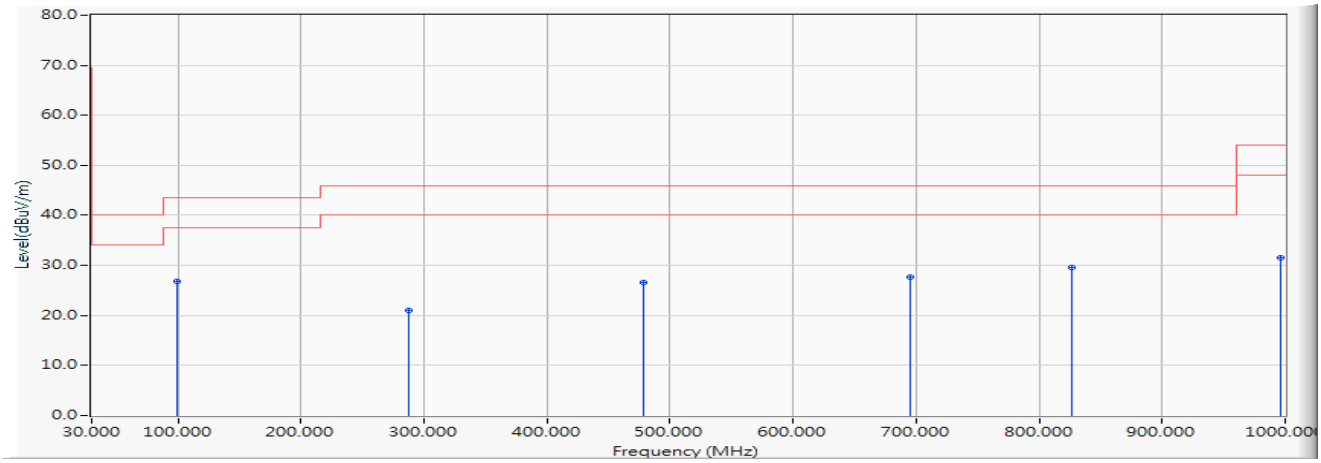

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	43.061	26.750	-16.750	43.500	QUASIPEAK
2		287.261	-10.727	31.716	20.989	-25.011	46.000	QUASIPEAK
3		478.449	-6.316	33.018	26.702	-19.298	46.000	QUASIPEAK
4		694.942	-3.063	30.670	27.607	-18.393	46.000	QUASIPEAK
5	*	827.087	-1.235	30.819	29.585	-16.415	46.000	QUASIPEAK
6		995.783	0.952	30.653	31.605	-22.395	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

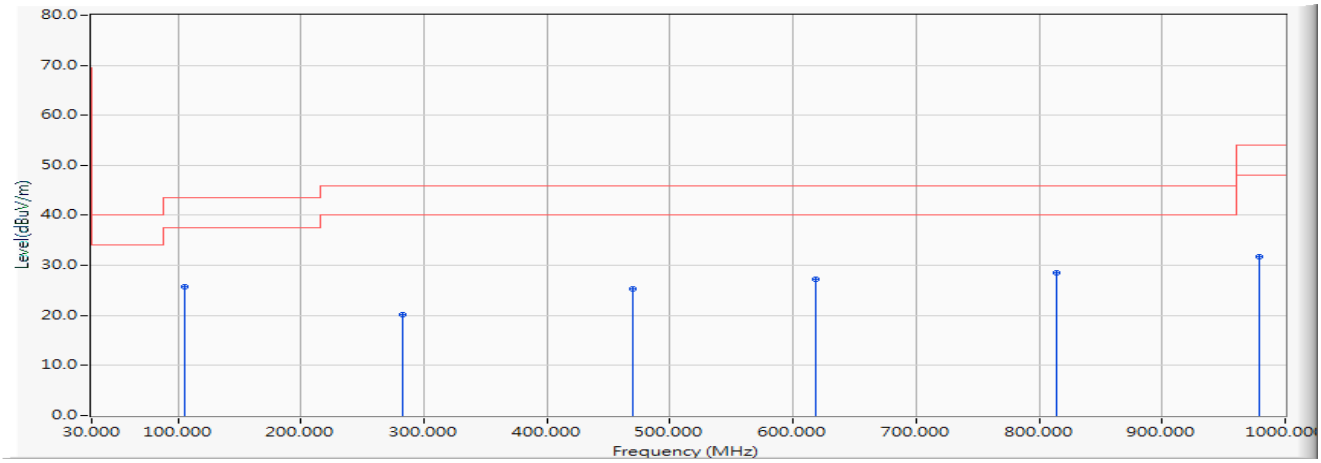

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	40.955	25.844	-17.656	43.500	QUASIPEAK
2		283.043	-10.822	31.090	20.267	-25.733	46.000	QUASIPEAK
3		470.014	-6.457	31.716	25.259	-20.741	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	31.206	27.318	-18.682	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.435	-1.431	29.985	28.554	-17.446	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	31.082	31.815	-22.185	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

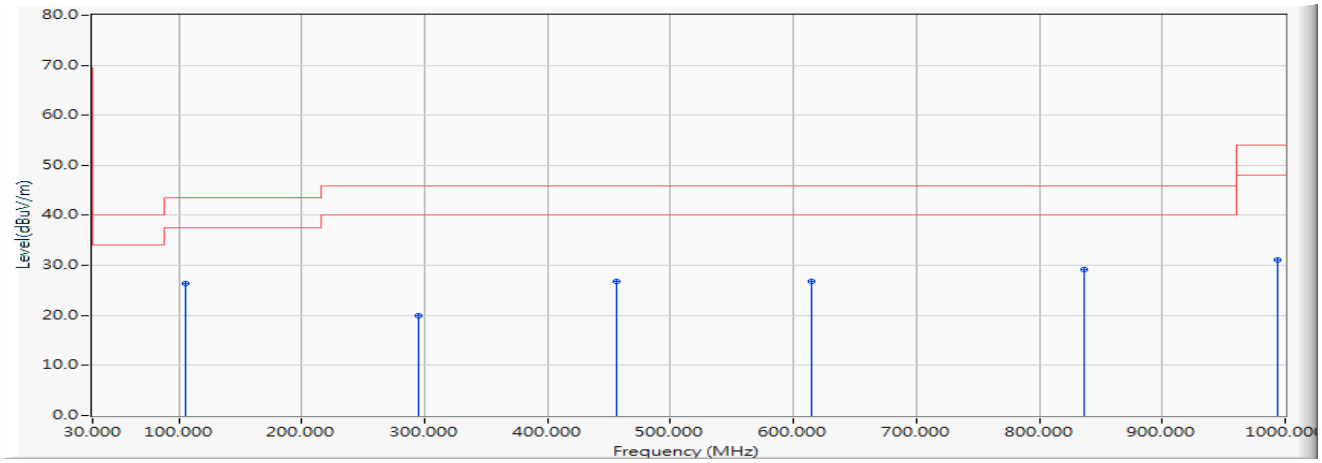

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.419	26.308	-17.192	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	30.330	19.849	-26.151	46.000	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	33.585	26.892	-19.108	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	30.722	26.808	-19.192	46.000	QUASIPEAK
5	*	836.928	-1.081	30.323	29.242	-16.758	46.000	QUASIPEAK
6		994.377	0.933	30.150	31.083	-22.917	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

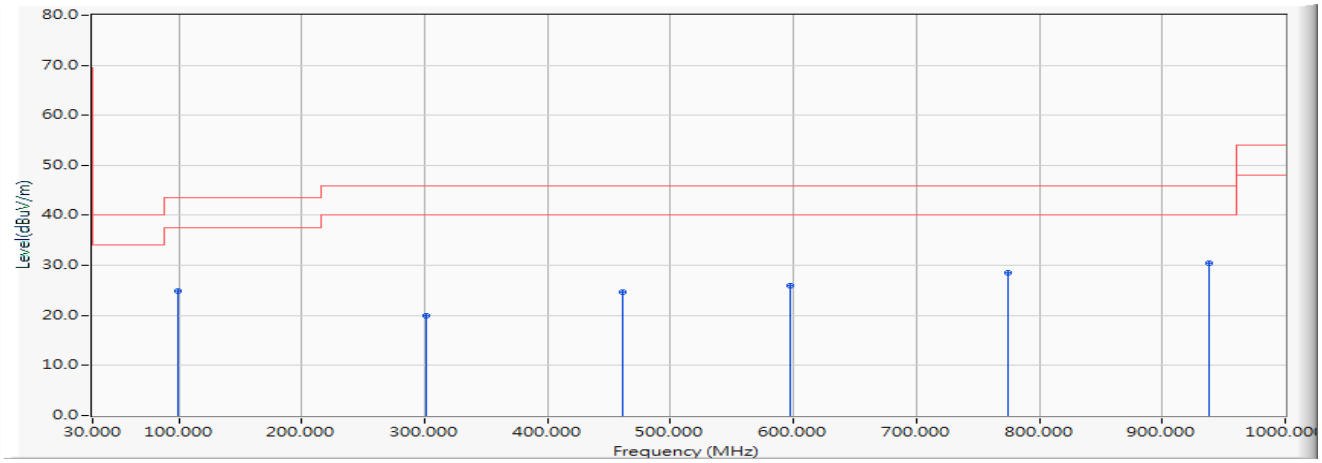

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.267	24.956	-18.544	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	30.356	20.047	-25.953	46.000	QUASIPEAK
3		461.580	-6.598	31.251	24.653	-21.347	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	29.985	25.932	-20.068	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-1.844	30.362	28.518	-17.482	46.000	QUASIPEAK
6	*	938.145	0.219	30.326	30.545	-15.455	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

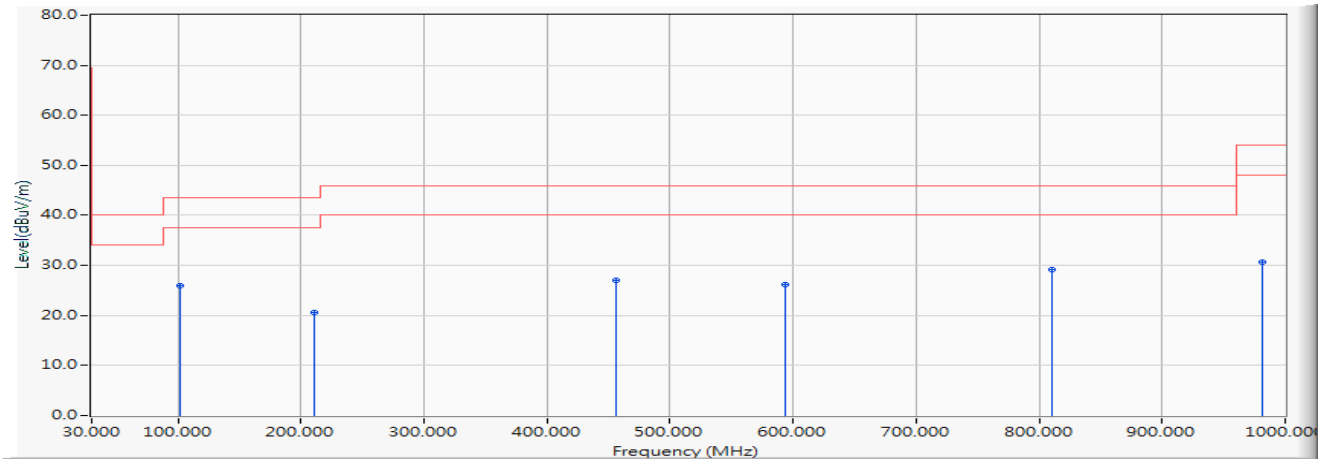

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.864	26.012	-17.488	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	33.976	20.507	-22.993	43.500	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	33.647	26.954	-19.046	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	30.319	26.167	-19.833	46.000	QUASIPEAK
5	*	810.217	-1.498	30.667	29.169	-16.831	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	29.978	30.747	-23.253	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

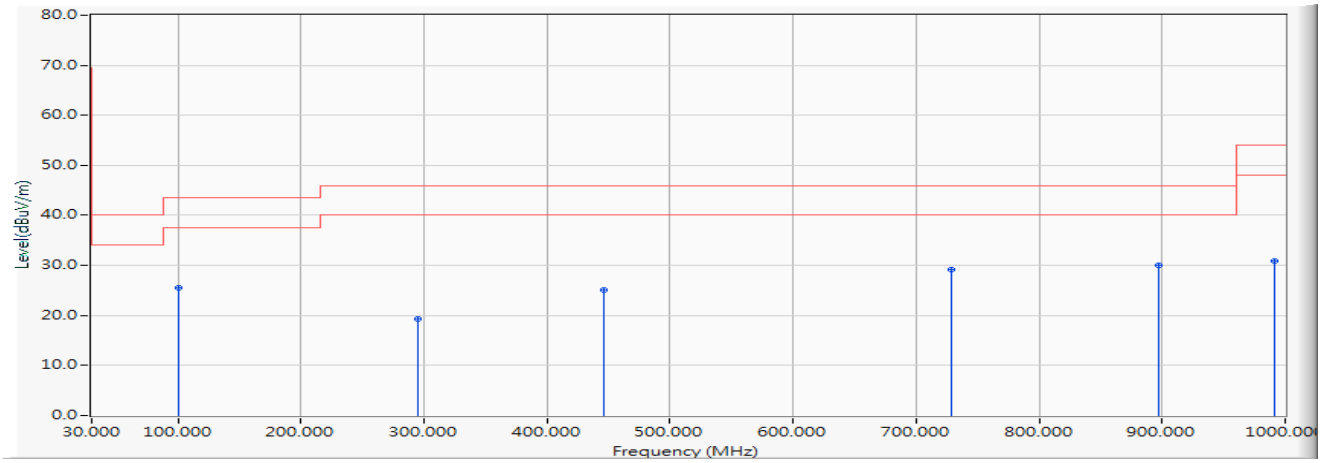

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	41.589	25.493	-18.007	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	29.721	19.240	-26.760	46.000	QUASIPEAK
3		446.116	-6.893	31.927	25.034	-20.966	46.000	QUASIPEAK
4		728.681	-2.437	31.683	29.247	-16.753	46.000	QUASIPEAK
5	*	897.377	-0.237	30.334	30.098	-15.902	46.000	QUASIPEAK
6		991.565	0.897	29.945	30.842	-23.158	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

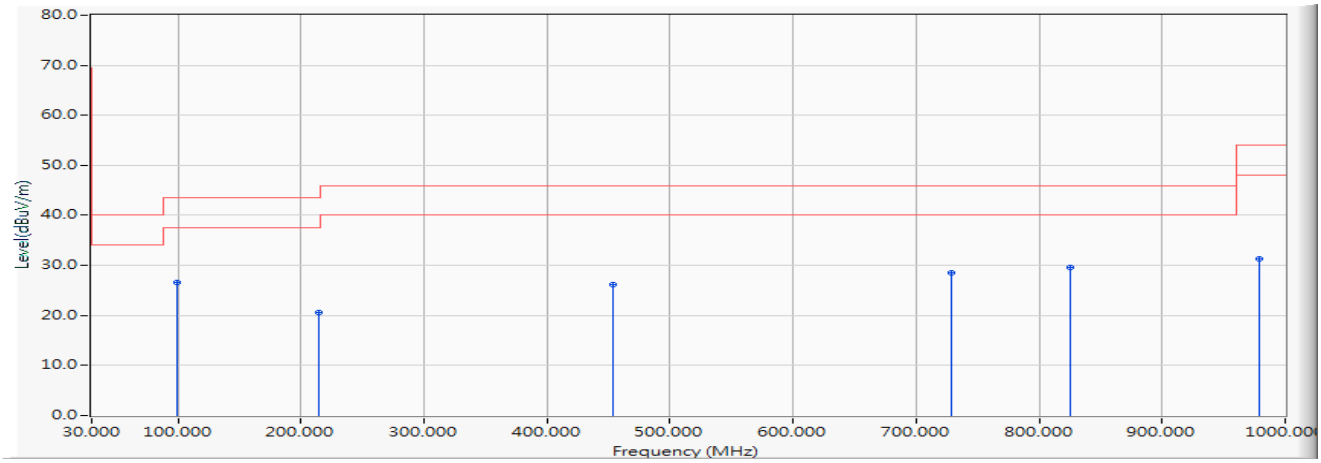


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.875	26.564	-16.936	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	33.927	20.523	-22.977	43.500	QUASIPEAK
3		453.145	-6.741	32.909	26.167	-19.833	46.000	QUASIPEAK
4		728.681	-2.437	31.013	28.577	-17.423	46.000	QUASIPEAK
5	*	825.681	-1.255	30.813	29.557	-16.443	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	30.549	31.282	-22.718	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 16 日

Vertical

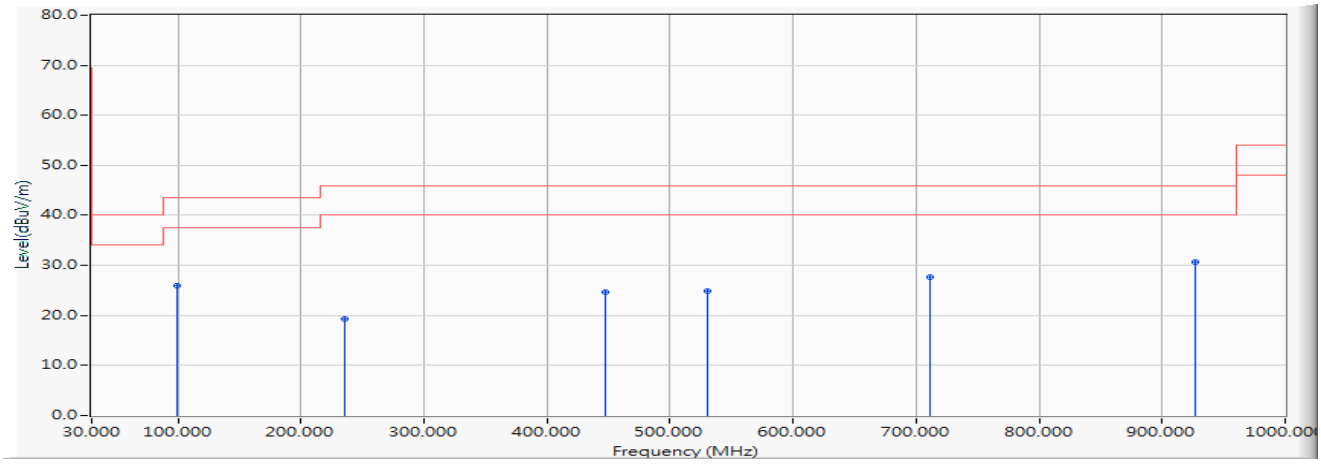

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.306	25.995	-17.505	43.500	QUASIPEAK
2		235.246	-12.558	31.787	19.229	-26.771	46.000	QUASIPEAK
3		447.522	-6.857	31.612	24.754	-21.246	46.000	QUASIPEAK
4		530.464	-5.484	30.287	24.803	-21.197	46.000	QUASIPEAK
5		711.812	-2.763	30.531	27.768	-18.232	46.000	QUASIPEAK
6	*	926.899	0.098	30.474	30.572	-15.428	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

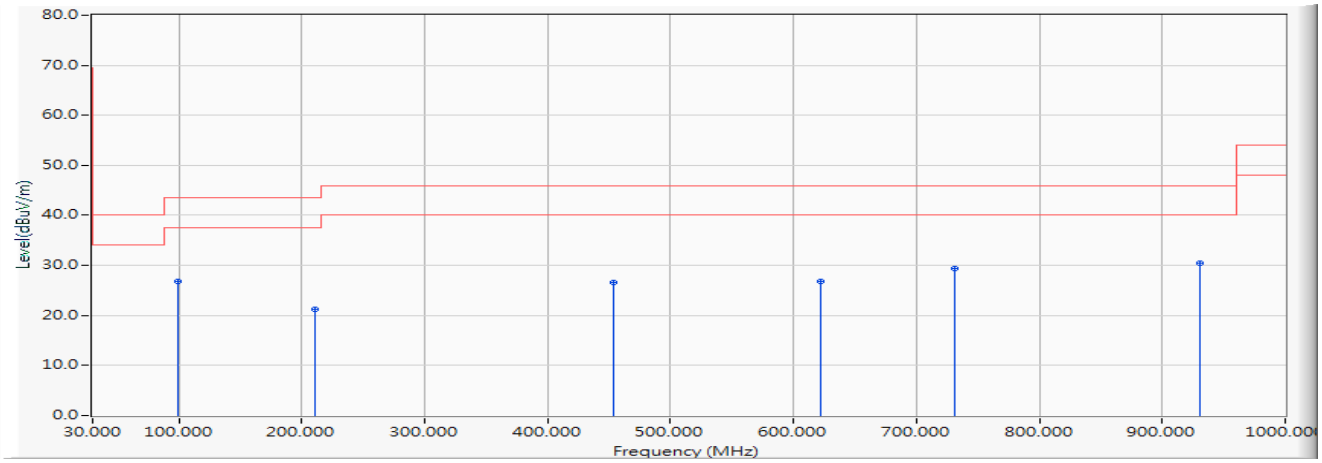


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	43.178	26.867	-16.633	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	34.643	21.174	-22.326	43.500	QUASIPEAK
3		453.145	-6.741	33.392	26.650	-19.350	46.000	QUASIPEAK
4		621.841	-3.871	30.768	26.896	-19.104	46.000	QUASIPEAK
5		731.493	-2.382	31.691	29.310	-16.690	46.000	QUASIPEAK
6	*	931.116	0.143	30.413	30.556	-15.444	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 16 日

Vertical

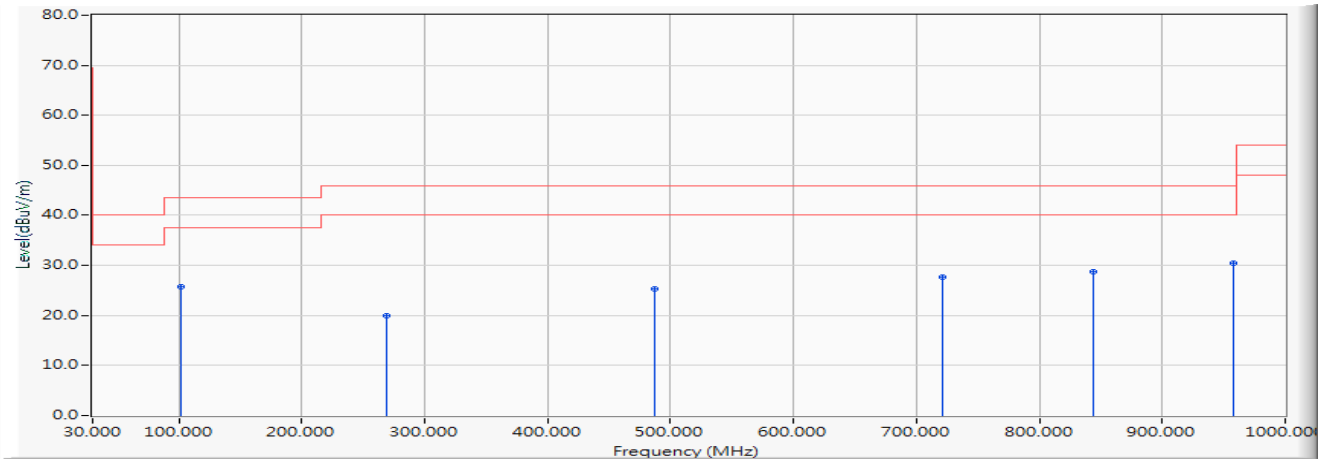

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.615	25.763	-17.737	43.500	QUASIPEAK
2		268.986	-11.384	31.374	19.989	-26.011	46.000	QUASIPEAK
3		486.884	-6.174	31.524	25.350	-20.650	46.000	QUASIPEAK
4		721.652	-2.572	30.210	27.638	-18.362	46.000	QUASIPEAK
5		843.957	-0.971	29.610	28.639	-17.361	46.000	QUASIPEAK
6	*	957.826	0.454	30.019	30.473	-15.527	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

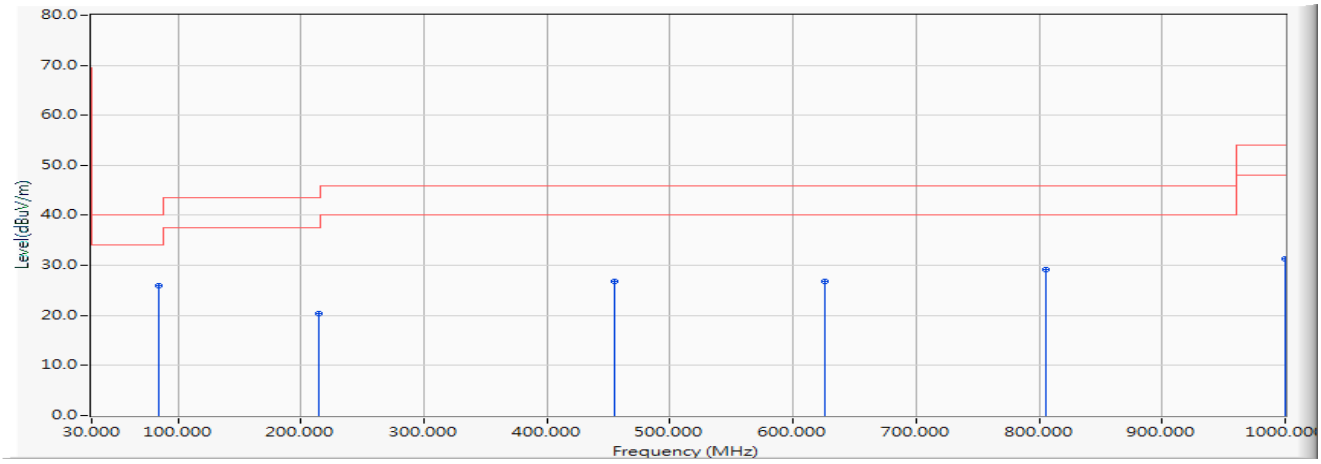


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-16.586	42.517	25.931	-14.069	40.000	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	33.758	20.354	-23.146	43.500	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	33.613	26.895	-19.105	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	30.613	26.767	-19.233	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	-1.563	30.756	29.193	-16.807	46.000	QUASIPEAK
6		1000.000	1.007	30.341	31.348	-22.652	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 16 日

Vertical

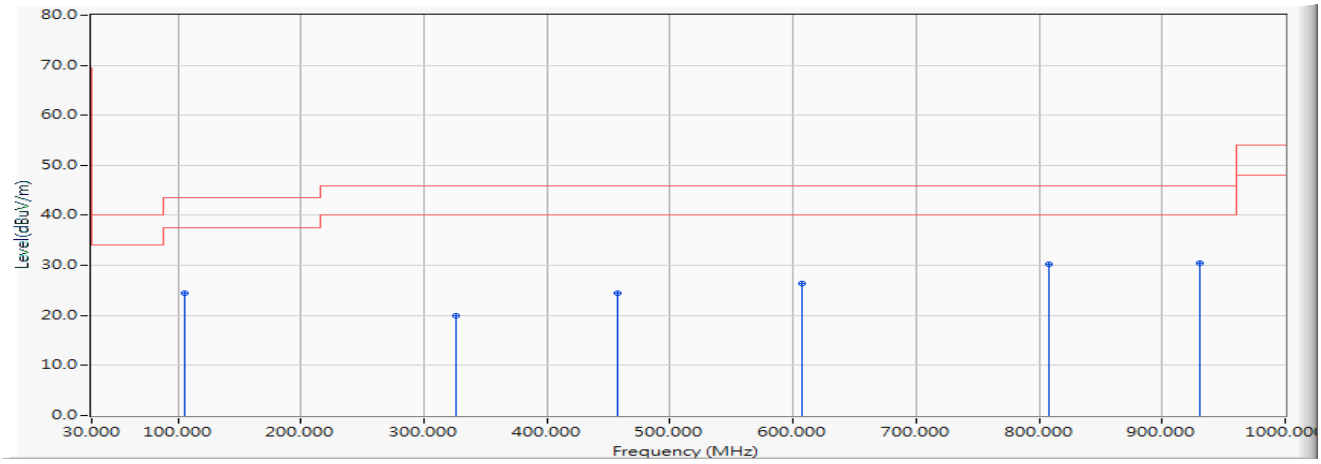

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	39.668	24.557	-18.943	43.500	QUASIPEAK
2		326.623	-9.718	29.700	19.981	-26.019	46.000	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	31.017	24.347	-21.653	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	30.436	26.479	-19.521	46.000	QUASIPEAK
5		807.406	-1.541	31.829	30.288	-15.712	46.000	QUASIPEAK
6	*	931.116	0.143	30.366	30.509	-15.491	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

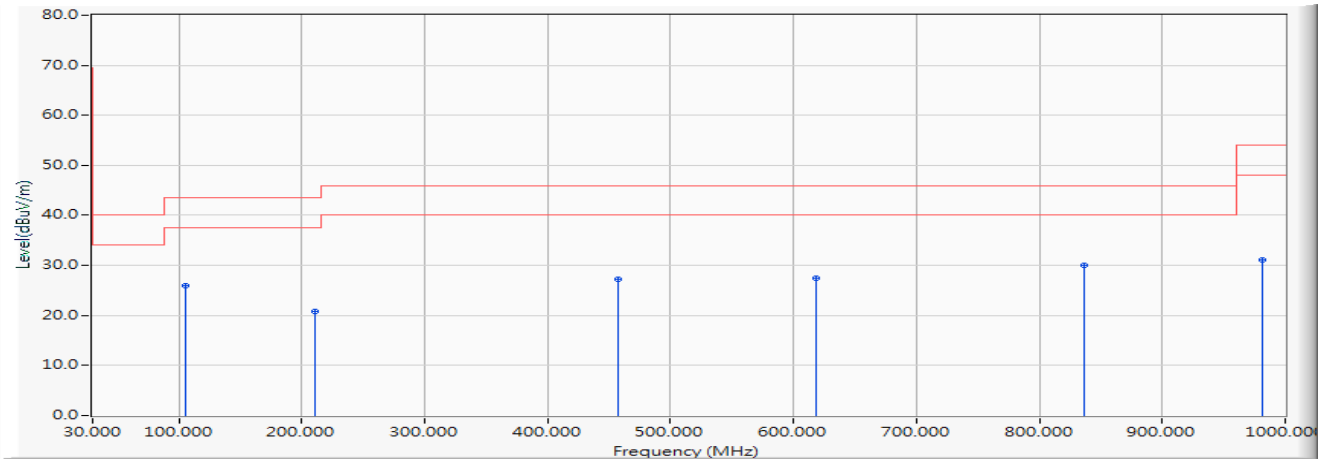

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.123	26.012	-17.488	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	34.365	20.896	-22.604	43.500	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	34.005	27.335	-18.665	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	31.405	27.517	-18.483	46.000	QUASIPEAK
5	*	836.928	-1.081	31.048	29.967	-16.033	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	30.334	31.103	-22.897	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

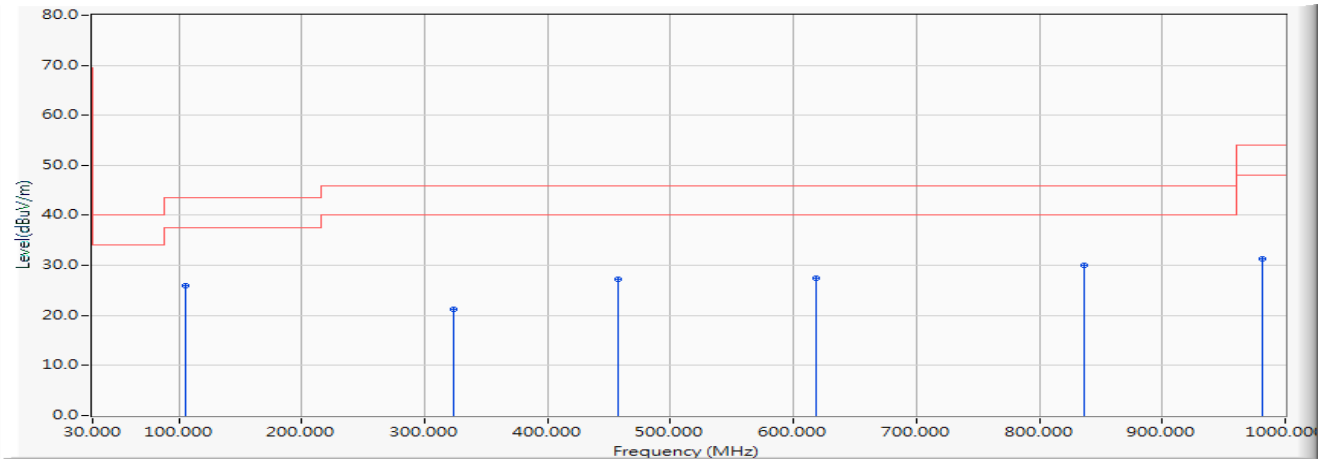

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.123	26.012	-17.488	43.500	QUASIPEAK
2		323.812	-9.783	30.959	21.176	-24.824	46.000	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	34.005	27.335	-18.665	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	31.405	27.517	-18.483	46.000	QUASIPEAK
5	*	836.928	-1.081	31.048	29.967	-16.033	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	30.582	31.351	-22.649	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

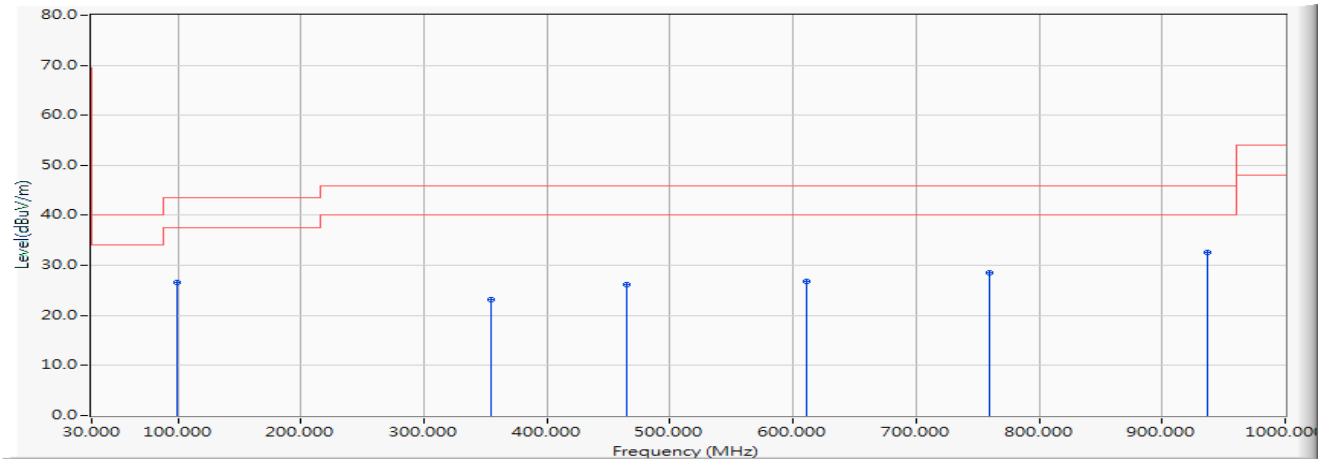

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.811	26.500	-17.000	43.500	QUASIPEAK
2		354.739	-9.070	32.184	23.114	-22.886	46.000	QUASIPEAK
3		464.391	-6.550	32.740	26.189	-19.811	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	30.658	26.718	-19.282	46.000	QUASIPEAK
5		759.609	-1.955	30.483	28.528	-17.472	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	32.293	32.497	-13.503	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

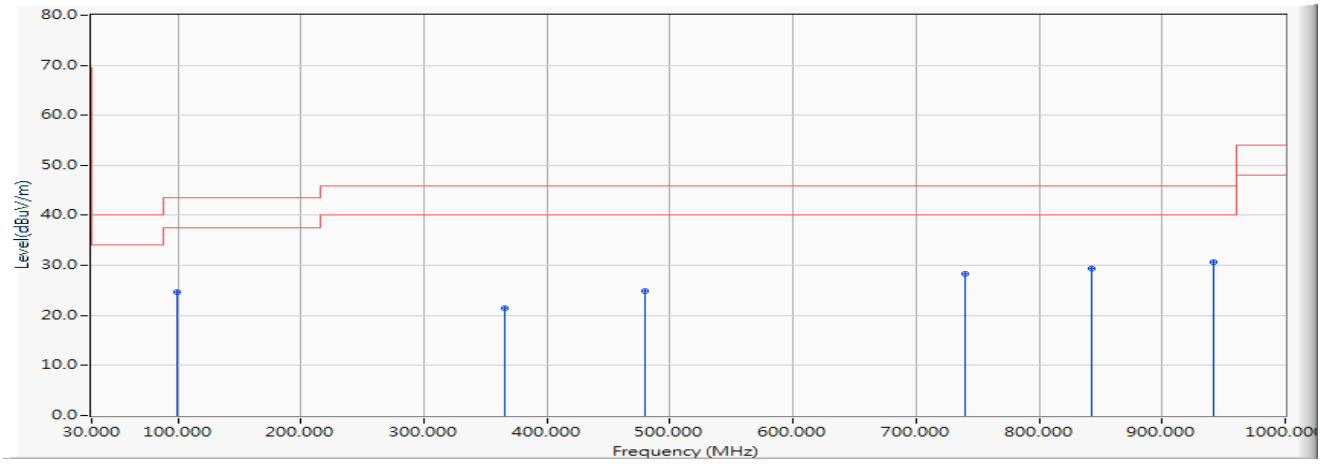

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	40.999	24.688	-18.812	43.500	QUASIPEAK
2		365.986	-8.815	30.268	21.453	-24.547	46.000	QUASIPEAK
3		479.855	-6.292	31.269	24.977	-21.023	46.000	QUASIPEAK
4		739.928	-2.218	30.548	28.330	-17.670	46.000	QUASIPEAK
5		842.551	-0.993	30.327	29.334	-16.666	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	30.318	30.583	-15.417	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

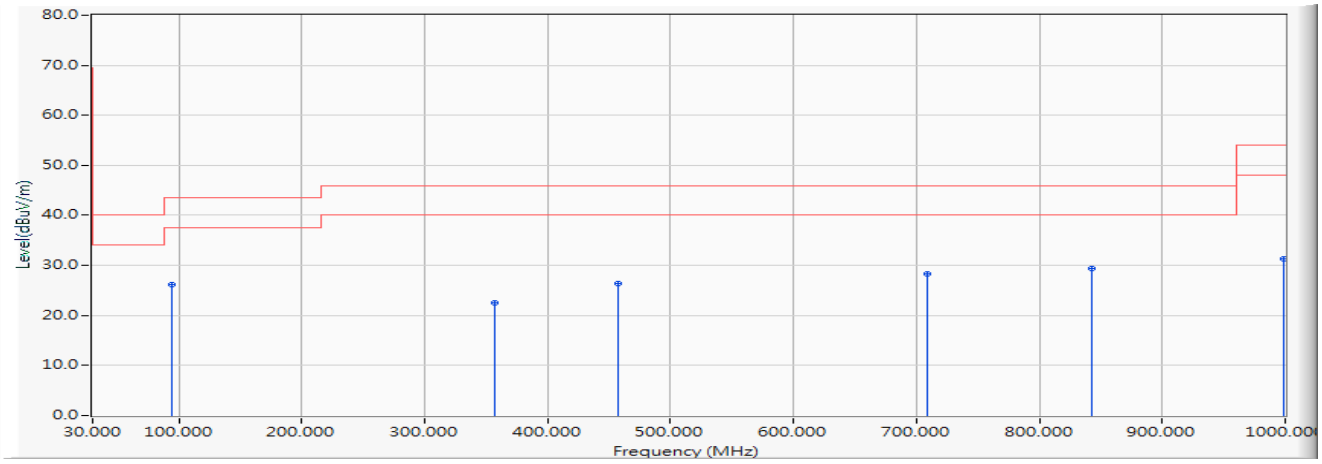

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		94.667	-16.920	42.994	26.073	-17.427	43.500	QUASIPEAK
2		357.551	-9.007	31.544	22.537	-23.463	46.000	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	32.987	26.317	-19.683	46.000	QUASIPEAK
4		709.000	-2.817	31.050	28.233	-17.767	46.000	QUASIPEAK
5	*	842.551	-0.993	30.384	29.391	-16.609	46.000	QUASIPEAK
6		998.594	0.988	30.263	31.251	-22.749	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

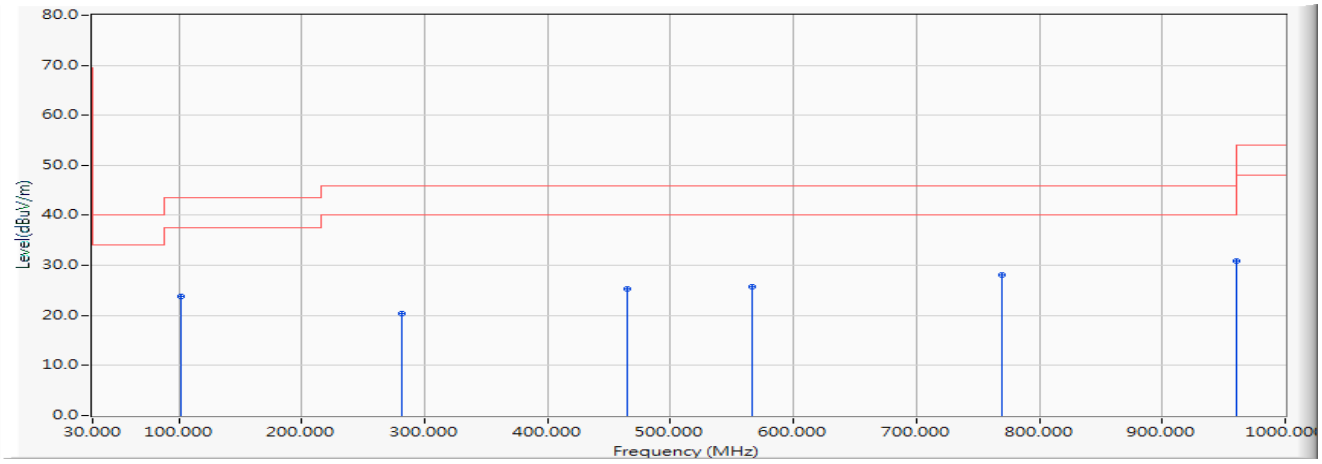

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	39.697	23.845	-19.655	43.500	QUASIPEAK
2		281.638	-10.853	31.282	20.429	-25.571	46.000	QUASIPEAK
3		464.391	-6.550	31.771	25.220	-20.780	46.000	QUASIPEAK
4		567.014	-4.779	30.615	25.837	-20.163	46.000	QUASIPEAK
5	*	769.449	-1.885	29.878	27.992	-18.008	46.000	QUASIPEAK
6		960.638	0.492	30.345	30.836	-23.164	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

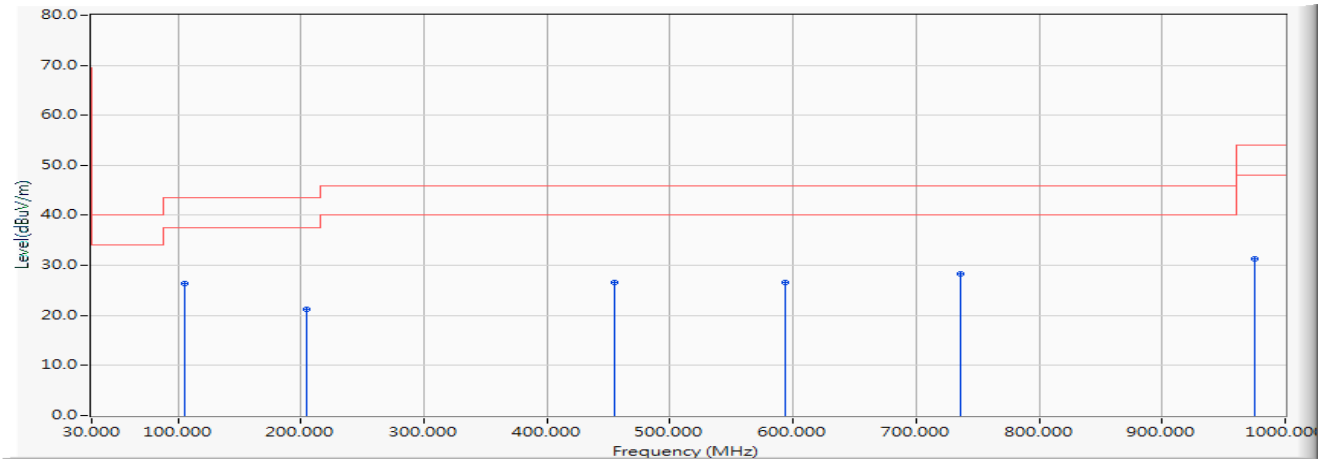

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	105.913	-15.111	41.573	26.462	-17.038	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	34.943	21.313	-22.187	43.500	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	33.330	26.612	-19.388	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	30.775	26.623	-19.377	46.000	QUASIPEAK
5		735.710	-2.299	30.571	28.271	-17.729	46.000	QUASIPEAK
6		974.696	0.677	30.694	31.371	-22.629	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

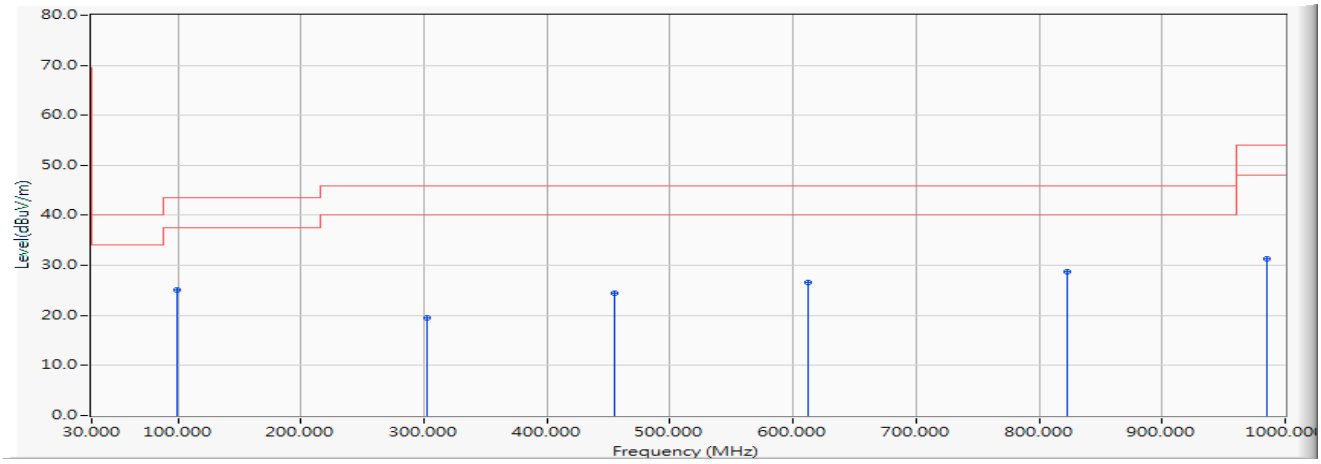

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.318	25.007	-18.493	43.500	QUASIPEAK
2		302.725	-10.275	29.885	19.610	-26.390	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	31.223	24.505	-21.495	46.000	QUASIPEAK
4		612.000	-3.932	30.619	26.688	-19.312	46.000	QUASIPEAK
5	*	822.870	-1.300	29.944	28.644	-17.356	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	30.546	31.352	-22.648	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

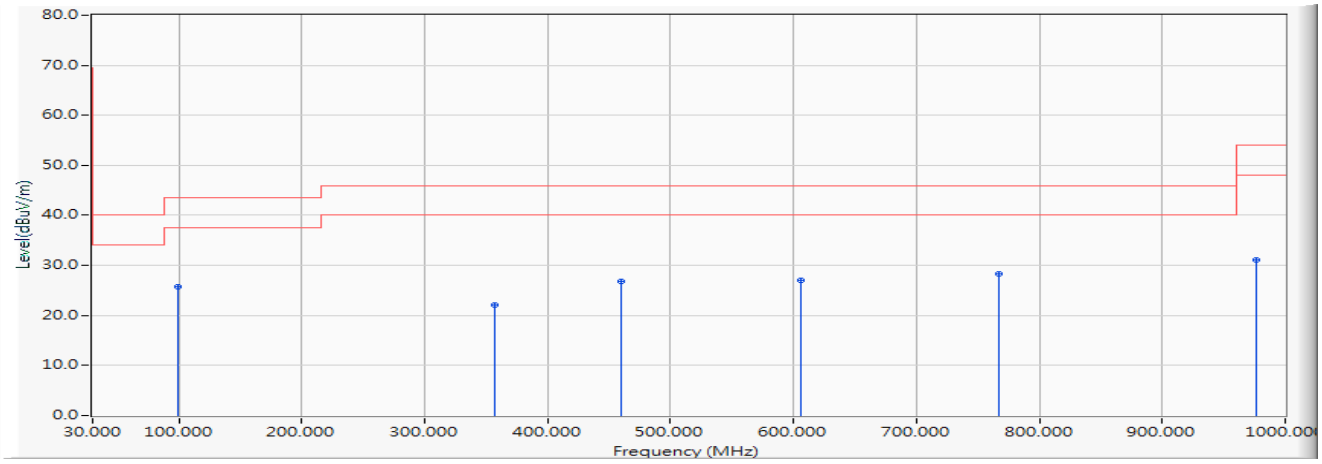

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.031	25.720	-17.780	43.500	QUASIPEAK
2		357.551	-9.007	30.998	21.991	-24.009	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	33.445	26.824	-19.176	46.000	QUASIPEAK
4		606.377	-3.966	30.997	27.032	-18.968	46.000	QUASIPEAK
5	*	766.638	-1.906	30.154	28.247	-17.753	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	30.439	31.135	-22.865	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

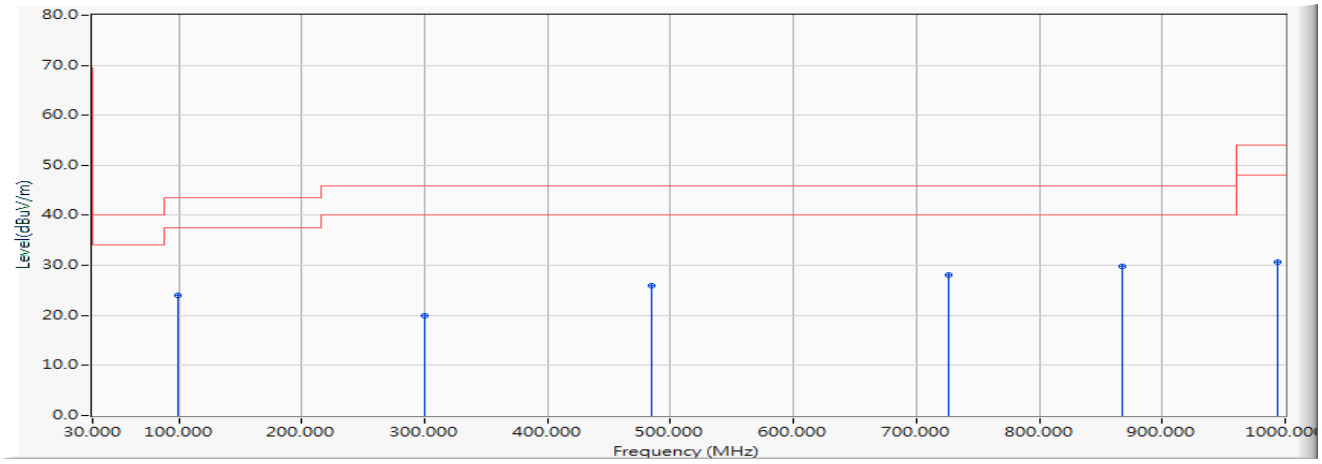

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	40.357	24.046	-19.454	43.500	QUASIPEAK
2		299.913	-10.344	30.305	19.961	-26.039	46.000	QUASIPEAK
3		484.072	-6.221	32.135	25.914	-20.086	46.000	QUASIPEAK
4		725.870	-2.490	30.624	28.134	-17.866	46.000	QUASIPEAK
5	*	867.855	-0.635	30.554	29.919	-16.081	46.000	QUASIPEAK
6		994.377	0.933	29.759	30.692	-23.308	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

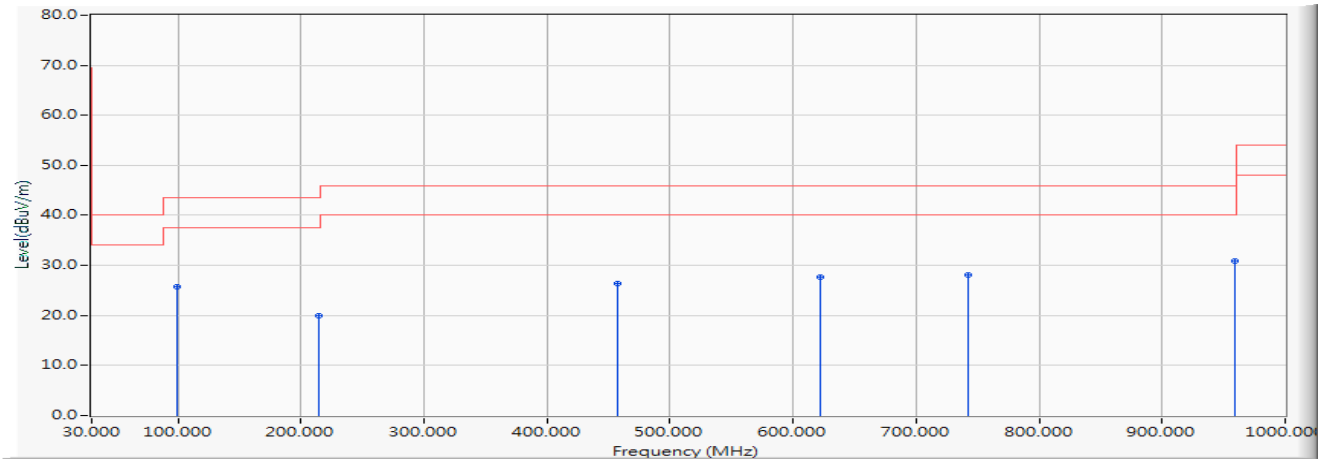

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.974	25.663	-17.837	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	33.419	20.015	-23.485	43.500	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	33.116	26.446	-19.554	46.000	QUASIPEAK
4		621.841	-3.871	31.482	27.610	-18.390	46.000	QUASIPEAK
5		742.739	-2.164	30.366	28.203	-17.797	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.232	0.473	30.443	30.915	-15.085	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

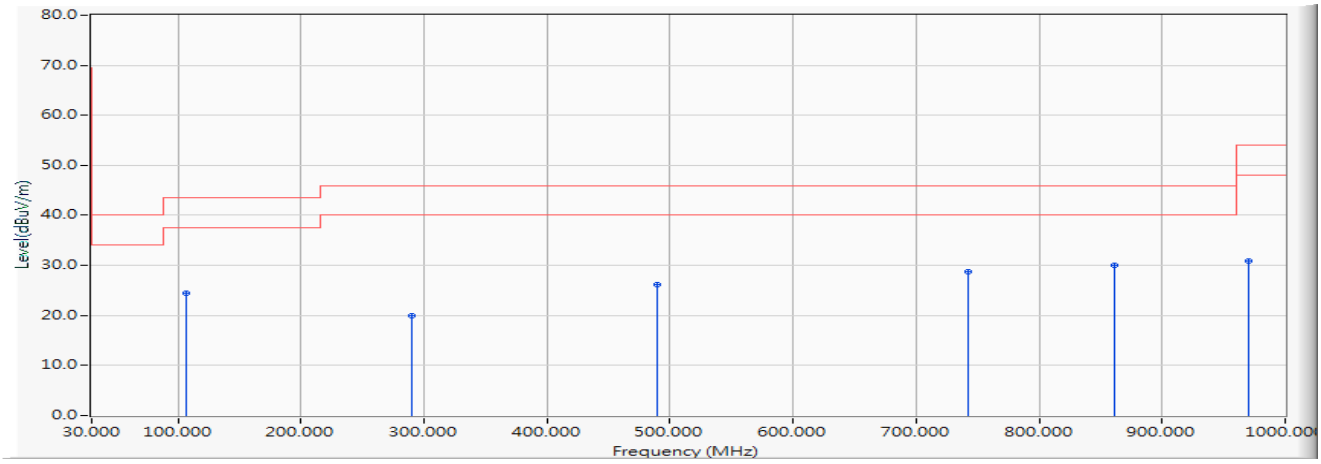

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.295	24.432	-19.068	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	30.529	19.866	-26.134	46.000	QUASIPEAK
3		489.696	-6.126	32.223	26.097	-19.903	46.000	QUASIPEAK
4		742.739	-2.164	30.947	28.784	-17.216	46.000	QUASIPEAK
5	*	860.826	-0.729	30.816	30.087	-15.913	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	30.229	30.850	-23.150	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

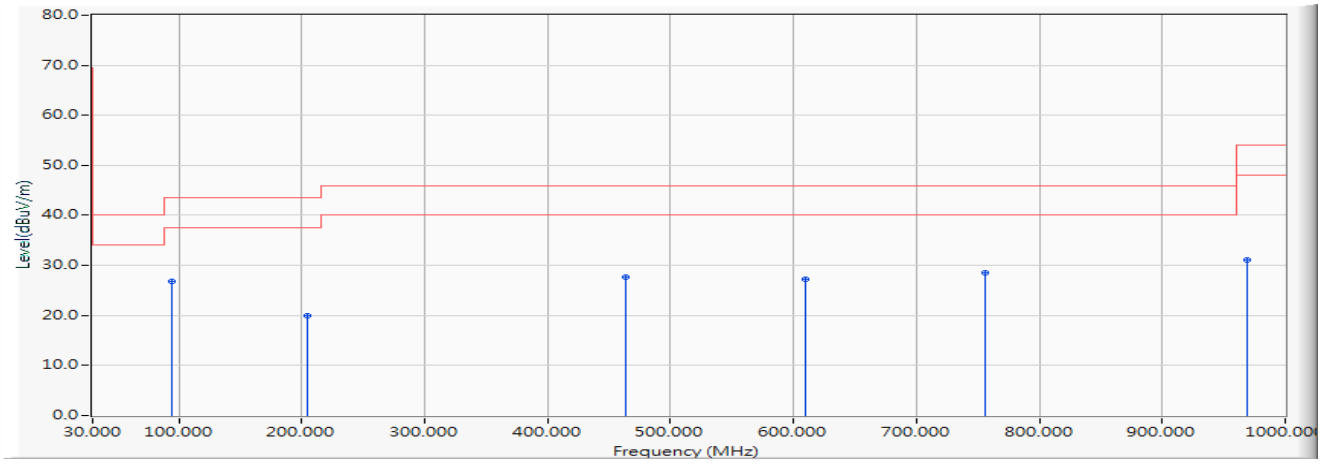

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	94.667	-16.920	43.725	26.804	-16.696	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	33.538	19.908	-23.592	43.500	QUASIPEAK
3		462.986	-6.575	34.235	27.661	-18.339	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	31.108	27.160	-18.840	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	30.594	28.609	-17.391	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	30.585	31.188	-22.812	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

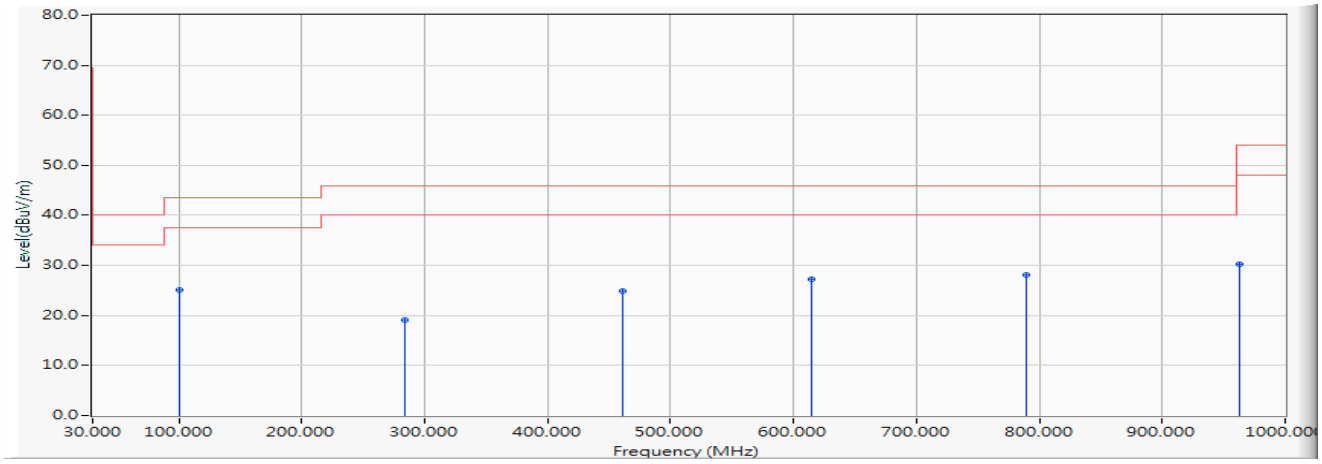

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	41.127	25.031	-18.469	43.500	QUASIPEAK
2		284.449	-10.791	29.966	19.176	-26.824	46.000	QUASIPEAK
3		461.580	-6.598	31.435	24.837	-21.163	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	31.105	27.191	-18.809	46.000	QUASIPEAK
5	*	789.130	-1.740	29.788	28.047	-17.953	46.000	QUASIPEAK
6		963.449	0.529	29.625	30.154	-23.846	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

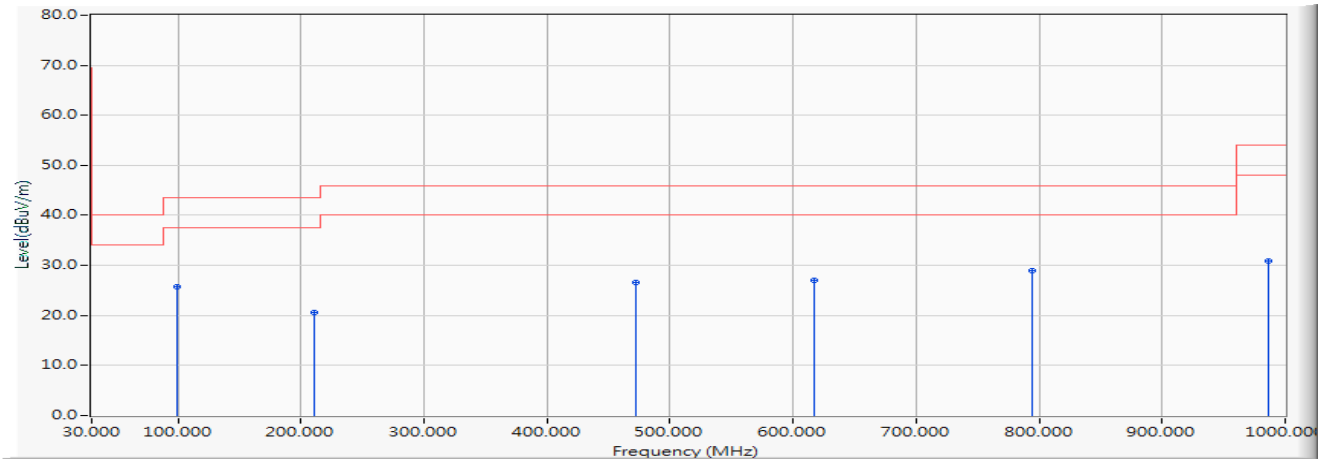

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.092	25.781	-17.719	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	34.023	20.554	-22.946	43.500	QUASIPEAK
3		472.826	-6.411	33.092	26.682	-19.318	46.000	QUASIPEAK
4		617.623	-3.897	30.965	27.068	-18.932	46.000	QUASIPEAK
5	*	794.754	-1.698	30.564	28.866	-17.134	46.000	QUASIPEAK
6		985.942	0.824	30.033	30.857	-23.143	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

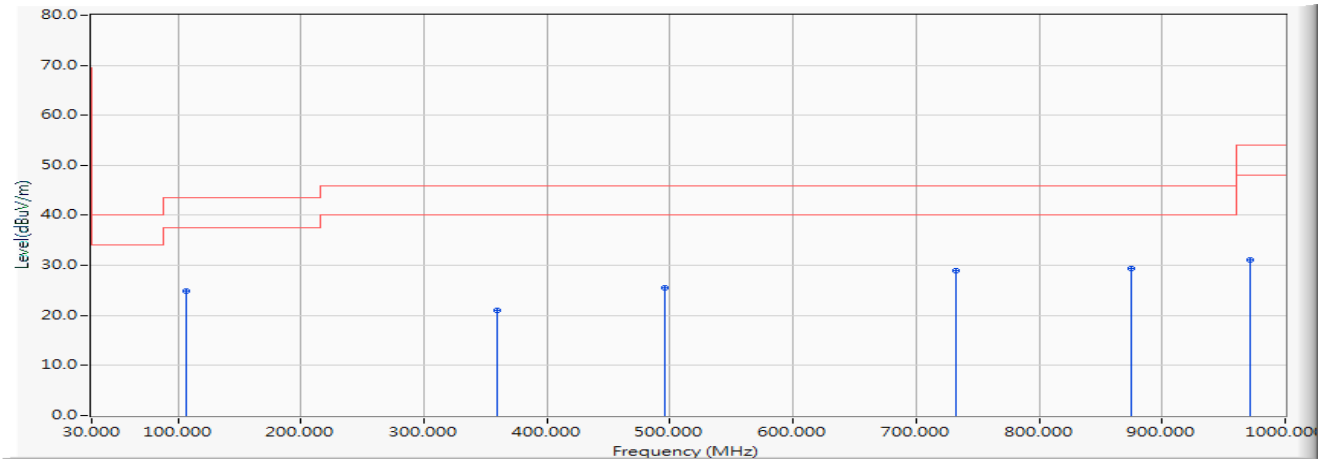

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.675	24.812	-18.688	43.500	QUASIPEAK
2		358.957	-8.974	29.917	20.942	-25.058	46.000	QUASIPEAK
3		495.319	-6.031	31.548	25.517	-20.483	46.000	QUASIPEAK
4		732.899	-2.354	31.226	28.872	-17.128	46.000	QUASIPEAK
5	*	874.884	-0.541	29.864	29.323	-16.677	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	30.359	30.998	-23.002	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

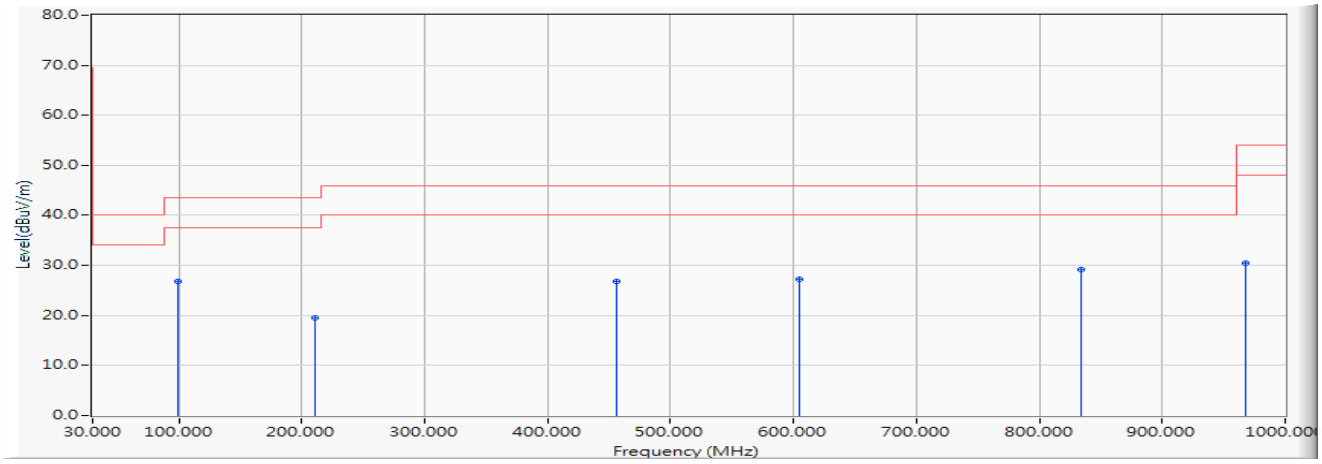

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	43.115	26.804	-16.696	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	33.090	19.621	-23.879	43.500	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	33.559	26.866	-19.134	46.000	QUASIPEAK
4		604.971	-3.974	31.196	27.222	-18.778	46.000	QUASIPEAK
5		834.116	-1.124	30.306	29.182	-16.818	46.000	QUASIPEAK
6		967.667	0.585	29.925	30.510	-23.490	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

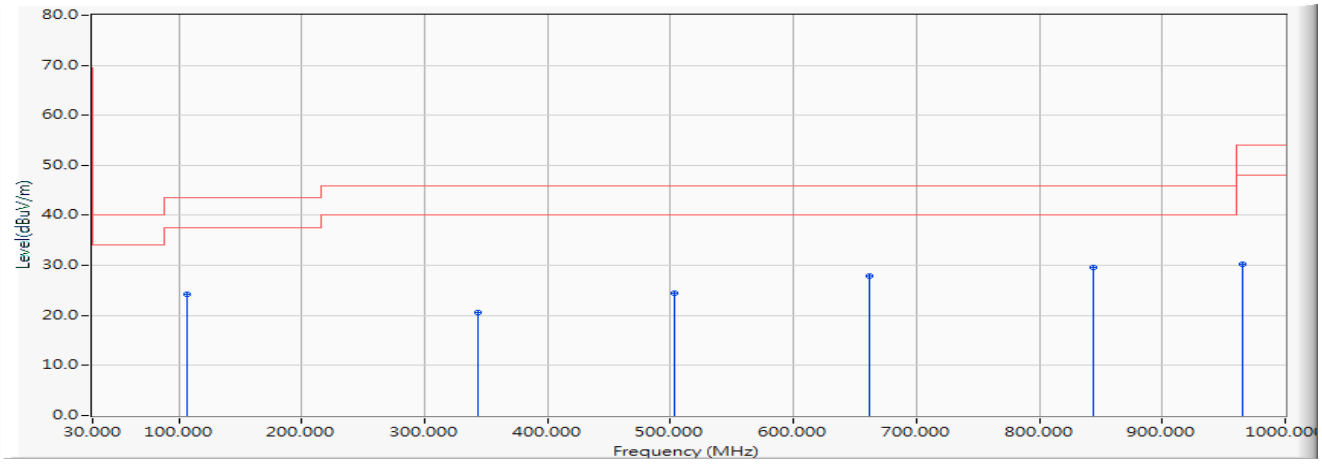

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.127	24.264	-19.236	43.500	QUASIPEAK
2		343.493	-9.331	29.865	20.534	-25.466	46.000	QUASIPEAK
3		503.754	-5.896	30.428	24.533	-21.467	46.000	QUASIPEAK
4		661.203	-3.540	31.439	27.900	-18.100	46.000	QUASIPEAK
5	*	843.957	-0.971	30.530	29.559	-16.441	46.000	QUASIPEAK
6		964.855	0.548	29.774	30.322	-23.678	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

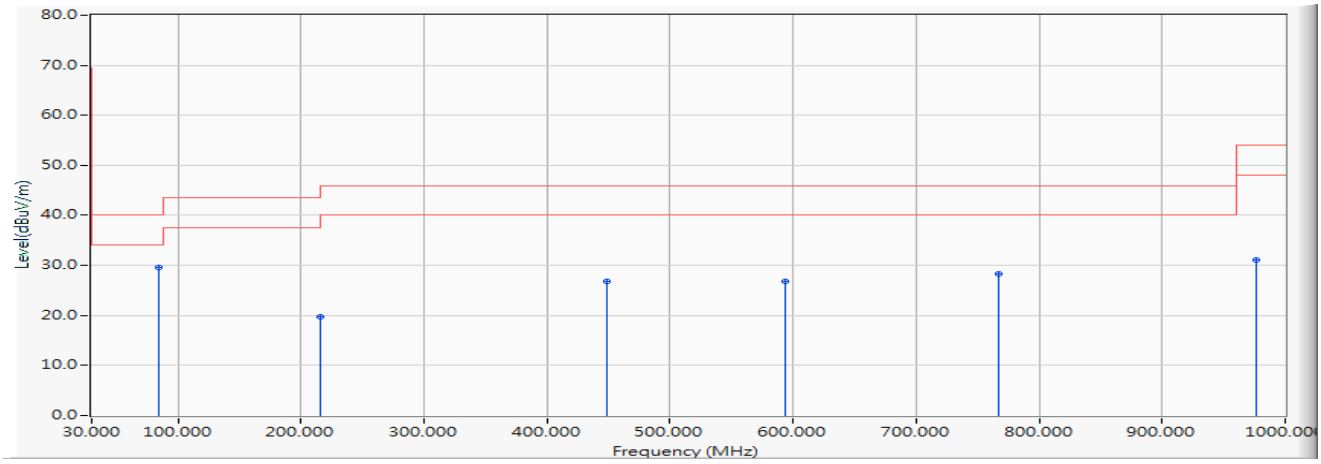

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-16.586	46.158	29.572	-10.428	40.000	QUASIPEAK
2		215.565	-13.372	33.080	19.708	-23.792	43.500	QUASIPEAK
3		448.928	-6.822	33.737	26.915	-19.085	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	31.050	26.898	-19.102	46.000	QUASIPEAK
5		766.638	-1.906	30.112	28.205	-17.795	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	30.355	31.051	-22.949	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

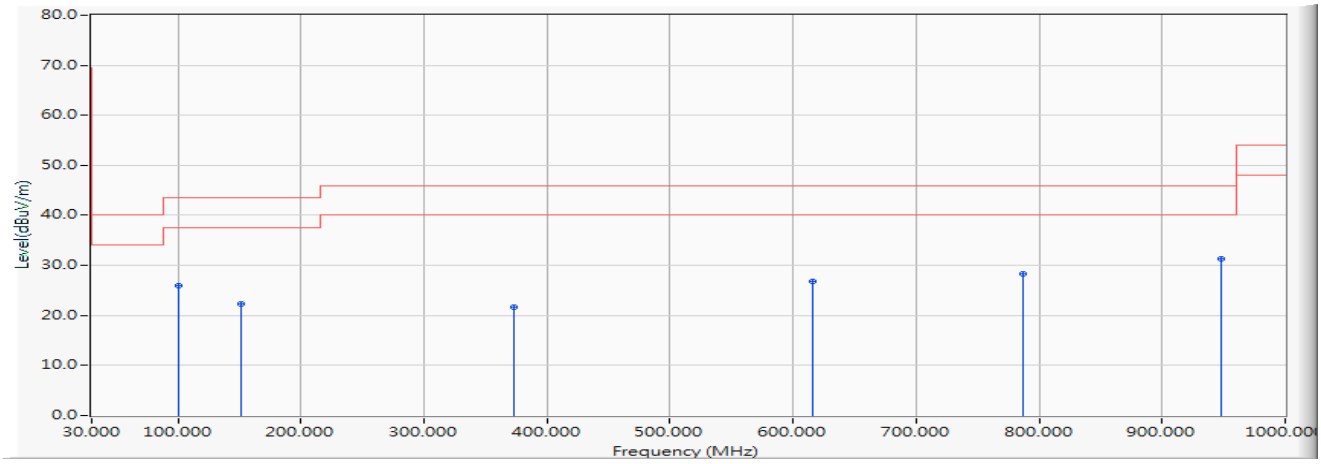

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	41.958	25.862	-17.638	43.500	QUASIPEAK
2		150.899	-11.057	33.269	22.212	-21.288	43.500	QUASIPEAK
3		373.014	-8.655	30.365	21.710	-24.290	46.000	QUASIPEAK
4		616.217	-3.906	30.685	26.779	-19.221	46.000	QUASIPEAK
5		786.319	-1.762	29.974	28.212	-17.788	46.000	QUASIPEAK
6	*	947.986	0.327	31.052	31.379	-14.621	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

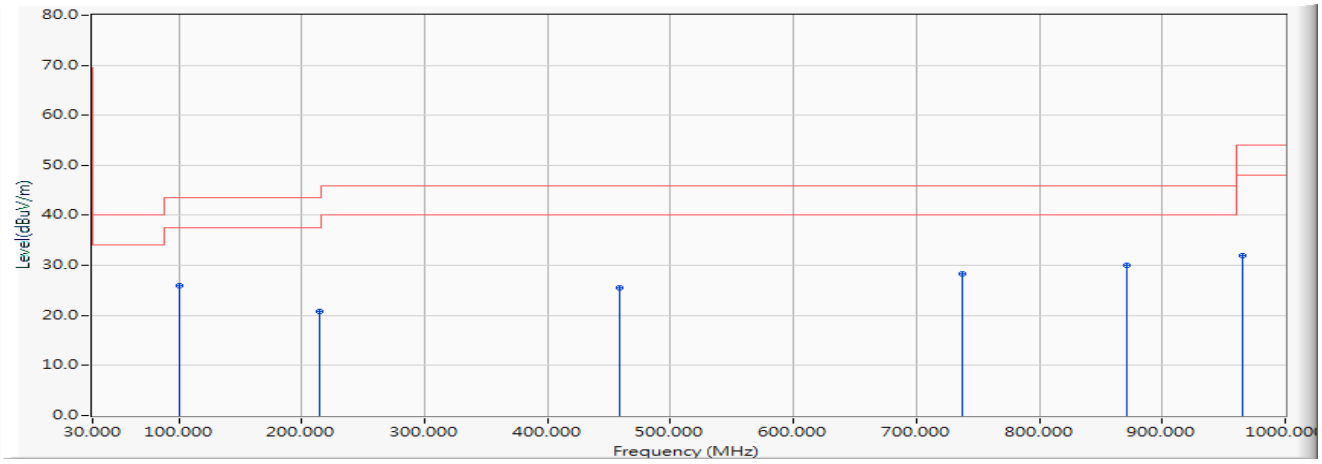

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	41.958	25.862	-17.638	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	34.300	20.896	-22.604	43.500	QUASIPEAK
3		458.768	-6.647	32.226	25.580	-20.420	46.000	QUASIPEAK
4		737.116	-2.273	30.598	28.325	-17.675	46.000	QUASIPEAK
5	*	870.667	-0.596	30.659	30.062	-15.938	46.000	QUASIPEAK
6		964.855	0.548	31.457	32.005	-21.995	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

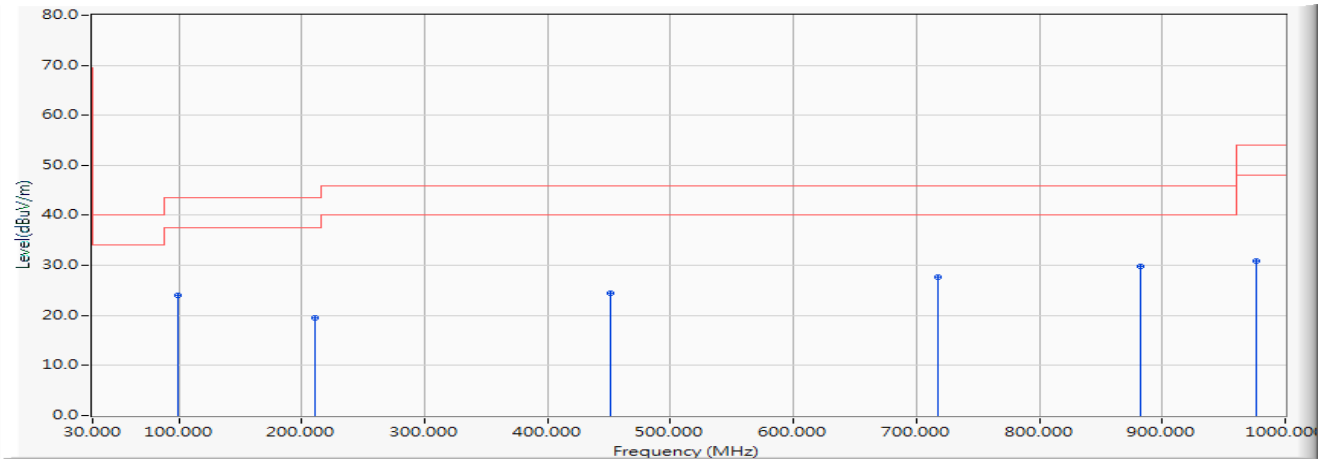

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	40.292	23.981	-19.519	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	33.080	19.611	-23.889	43.500	QUASIPEAK
3		451.739	-6.767	31.189	24.423	-21.577	46.000	QUASIPEAK
4		717.435	-2.654	30.304	27.650	-18.350	46.000	QUASIPEAK
5	*	881.913	-0.445	30.337	29.892	-16.108	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	30.214	30.910	-23.090	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

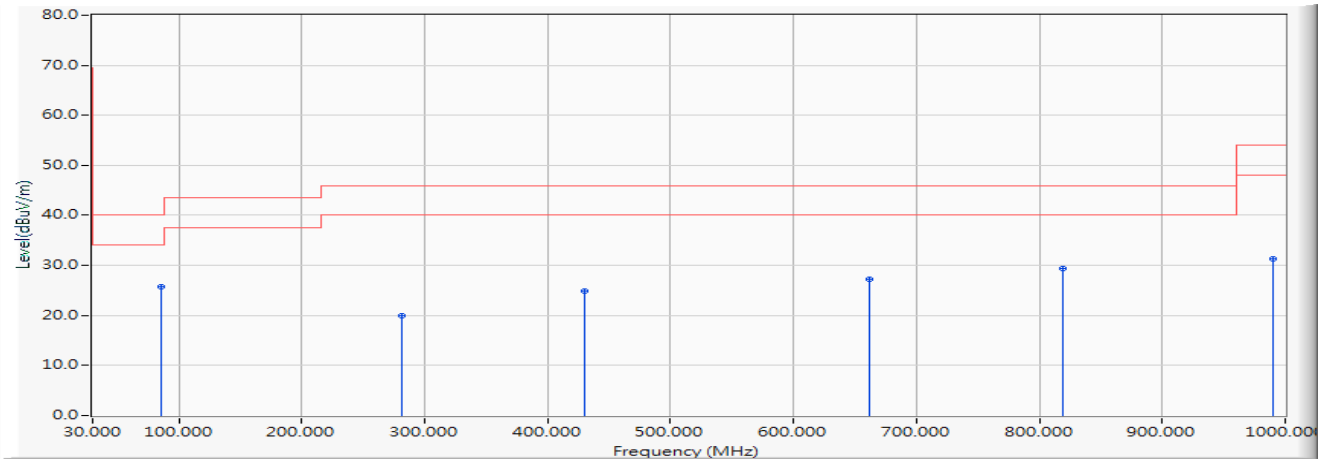

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	42.700	25.839	-14.161	40.000	QUASIPEAK
2		281.638	-10.853	30.903	20.050	-25.950	46.000	QUASIPEAK
3		430.652	-7.275	32.081	24.806	-21.194	46.000	QUASIPEAK
4		661.203	-3.540	30.760	27.221	-18.779	46.000	QUASIPEAK
5		818.652	-1.365	30.782	29.417	-16.583	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	30.500	31.379	-22.621	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

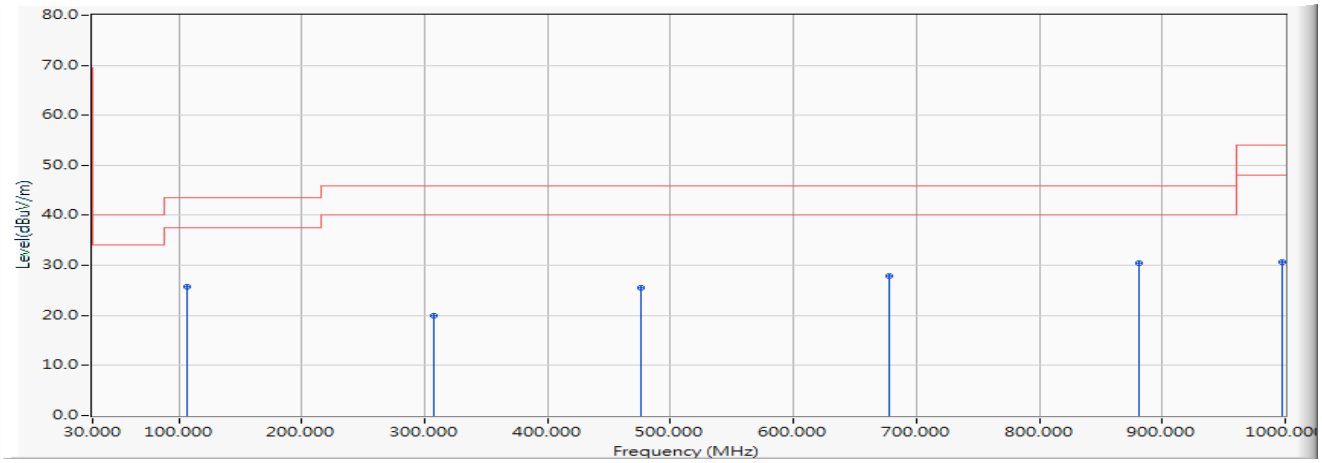

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.678	25.815	-17.685	43.500	QUASIPEAK
2		306.942	-10.176	30.075	19.899	-26.101	46.000	QUASIPEAK
3		475.638	-6.363	31.943	25.580	-20.420	46.000	QUASIPEAK
4		678.072	-3.300	31.225	27.925	-18.075	46.000	QUASIPEAK
5	*	880.507	-0.465	30.883	30.419	-15.581	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	29.749	30.719	-23.281	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

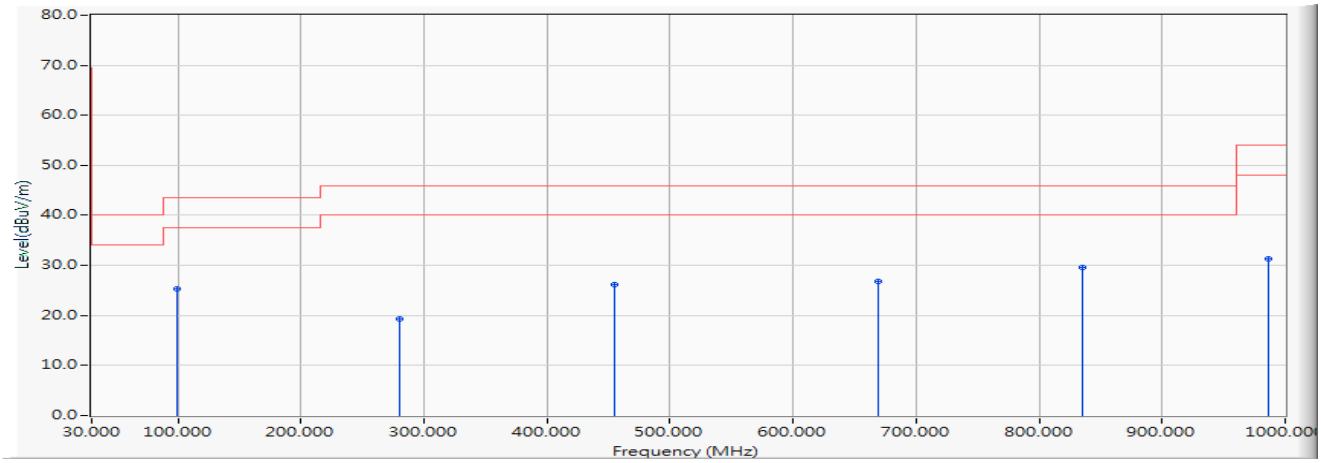

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.655	25.344	-18.156	43.500	QUASIPEAK
2		280.232	-10.886	30.218	19.332	-26.668	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	32.918	26.200	-19.800	46.000	QUASIPEAK
4		669.638	-3.419	30.270	26.850	-19.150	46.000	QUASIPEAK
5	*	835.522	-1.103	30.772	29.669	-16.331	46.000	QUASIPEAK
6		985.942	0.824	30.464	31.288	-22.712	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

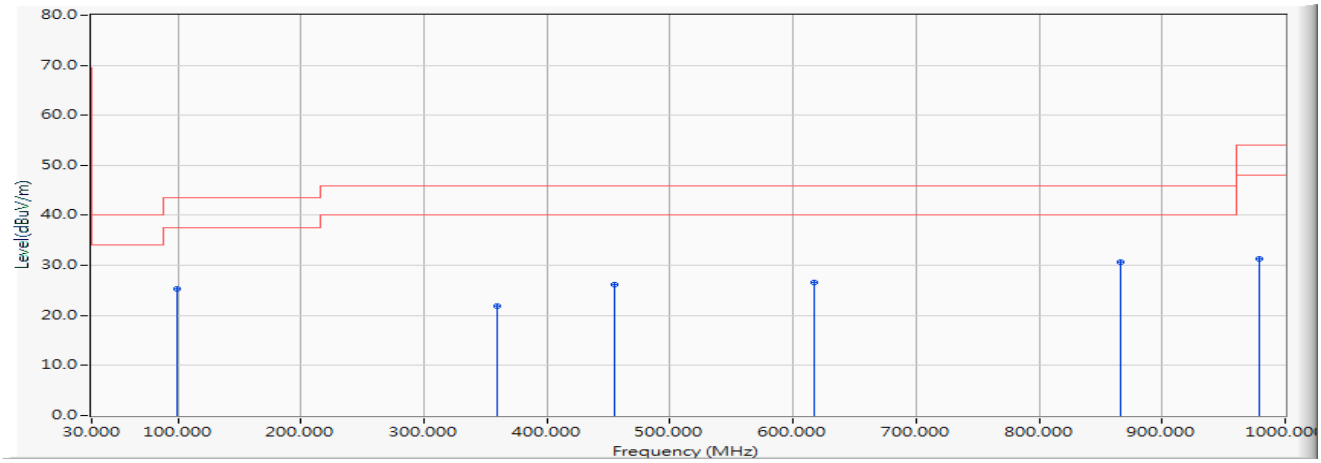

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.655	25.344	-18.156	43.500	QUASIPEAK
2		358.957	-8.974	30.928	21.953	-24.047	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	32.918	26.200	-19.800	46.000	QUASIPEAK
4		617.623	-3.897	30.412	26.515	-19.485	46.000	QUASIPEAK
5	*	866.449	-0.653	31.238	30.585	-15.415	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	30.497	31.230	-22.770	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

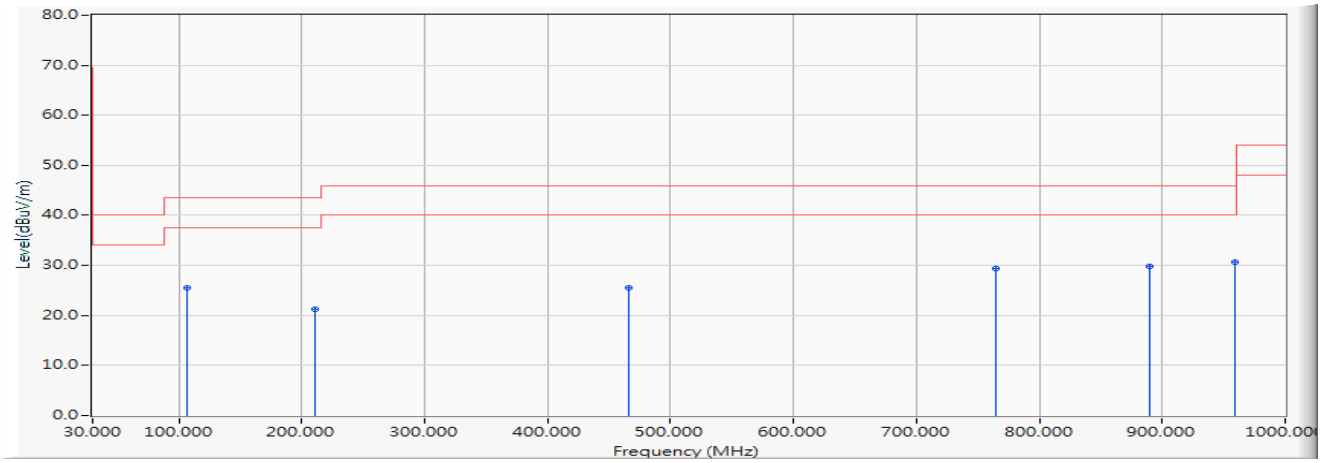

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.361	25.498	-18.002	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	34.776	21.307	-22.193	43.500	QUASIPEAK
3		465.797	-6.527	32.059	25.531	-20.469	46.000	QUASIPEAK
4		765.232	-1.915	31.323	29.408	-16.592	46.000	QUASIPEAK
5		890.348	-0.331	30.139	29.808	-16.192	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.232	0.473	30.095	30.567	-15.433	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

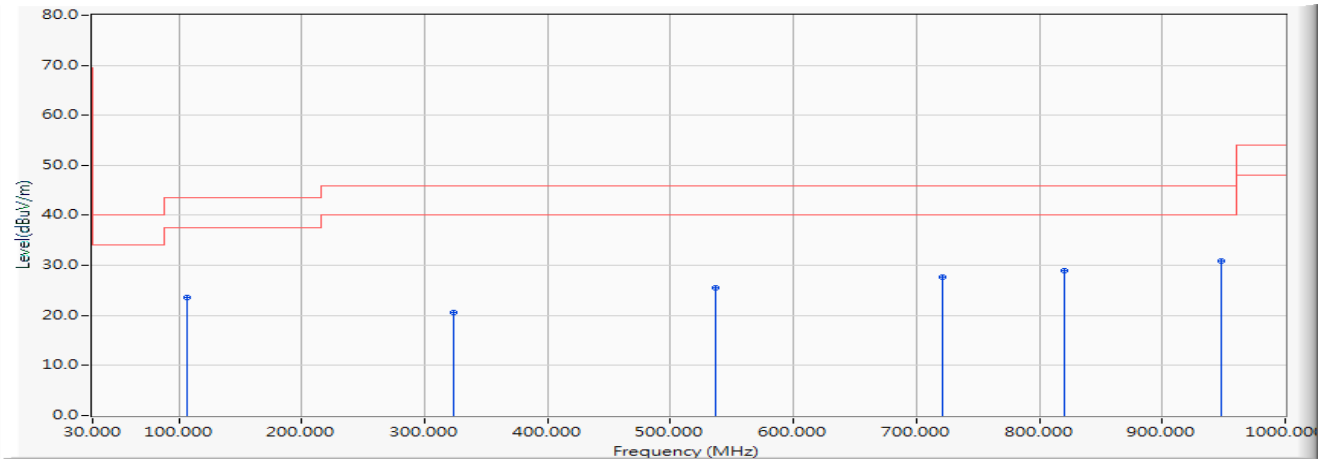

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	38.390	23.527	-19.973	43.500	QUASIPEAK
2		323.812	-9.783	30.377	20.594	-25.406	46.000	QUASIPEAK
3		536.087	-5.396	30.825	25.429	-20.571	46.000	QUASIPEAK
4		721.652	-2.572	30.230	27.658	-18.342	46.000	QUASIPEAK
5		820.058	-1.344	30.309	28.965	-17.035	46.000	QUASIPEAK
6	*	947.986	0.327	30.454	30.781	-15.219	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

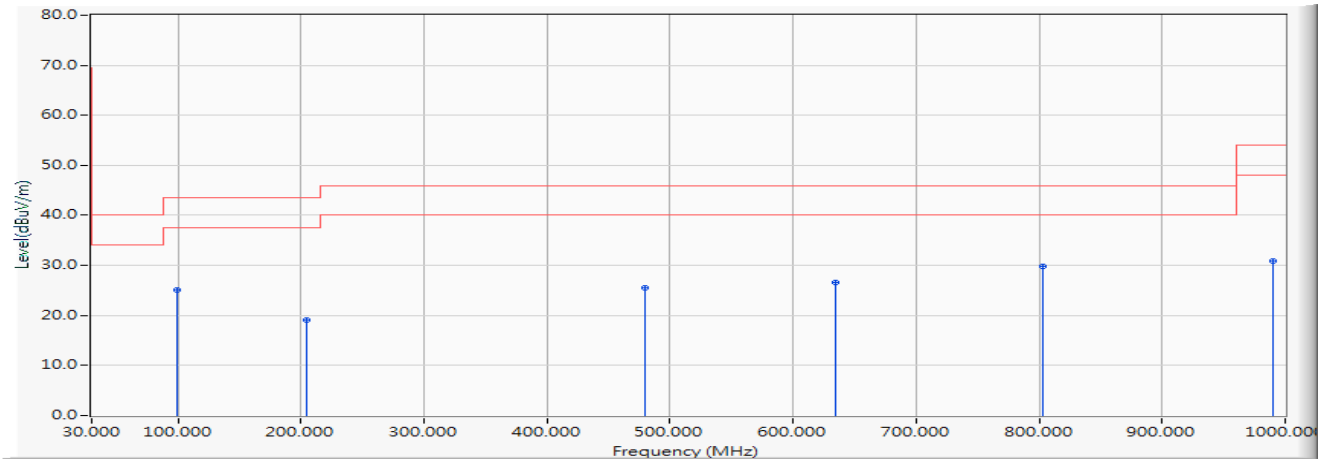

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.406	25.095	-18.405	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	32.645	19.015	-24.485	43.500	QUASIPEAK
3		479.855	-6.292	31.762	25.470	-20.530	46.000	QUASIPEAK
4		634.493	-3.792	30.311	26.519	-19.481	46.000	QUASIPEAK
5	*	803.188	-1.608	31.396	29.789	-16.211	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	30.078	30.957	-23.043	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

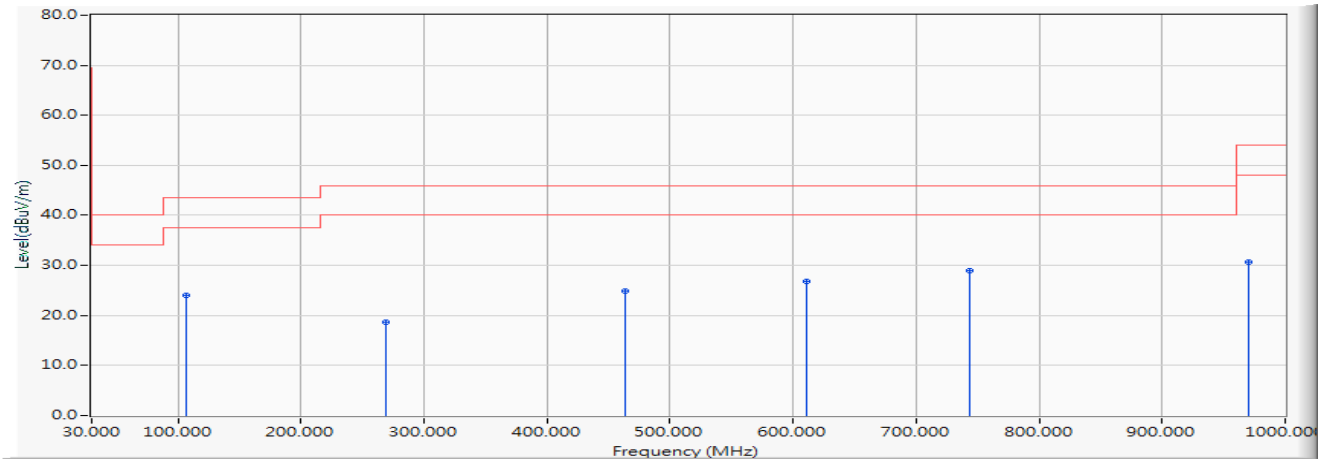

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	38.838	23.975	-19.525	43.500	QUASIPEAK
2		268.986	-11.384	30.063	18.678	-27.322	46.000	QUASIPEAK
3		462.986	-6.575	31.505	24.931	-21.069	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	30.788	26.848	-19.152	46.000	QUASIPEAK
5	*	744.145	-2.136	31.025	28.889	-17.111	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	30.020	30.641	-23.359	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

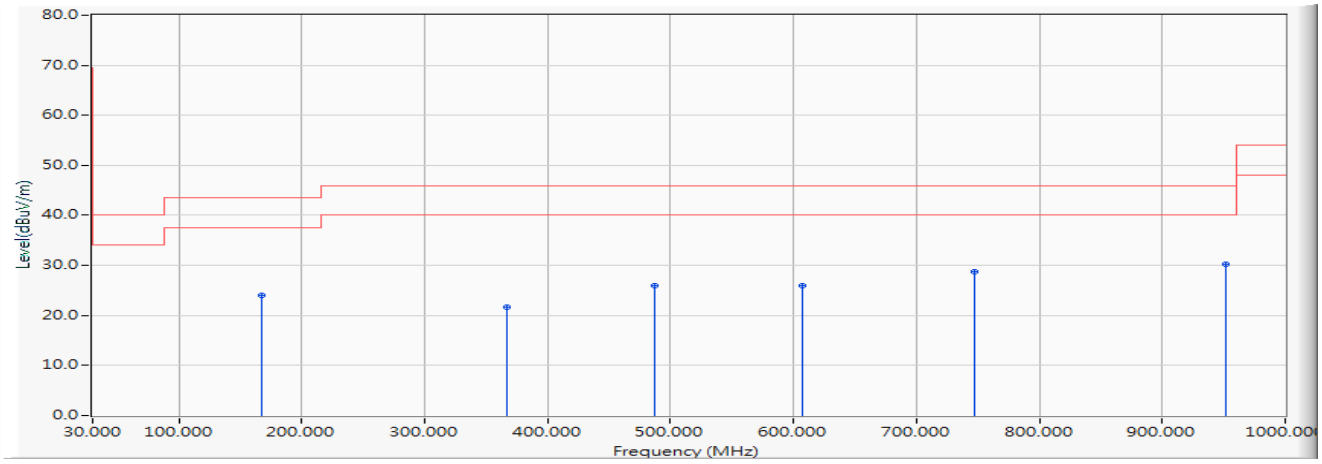

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	35.187	24.086	-19.414	43.500	QUASIPEAK
2		367.391	-8.784	30.403	21.619	-24.381	46.000	QUASIPEAK
3		486.884	-6.174	32.132	25.958	-20.042	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	29.987	26.030	-19.970	46.000	QUASIPEAK
5		746.957	-2.082	30.747	28.665	-17.335	46.000	QUASIPEAK
6	*	952.203	0.379	29.927	30.306	-15.694	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

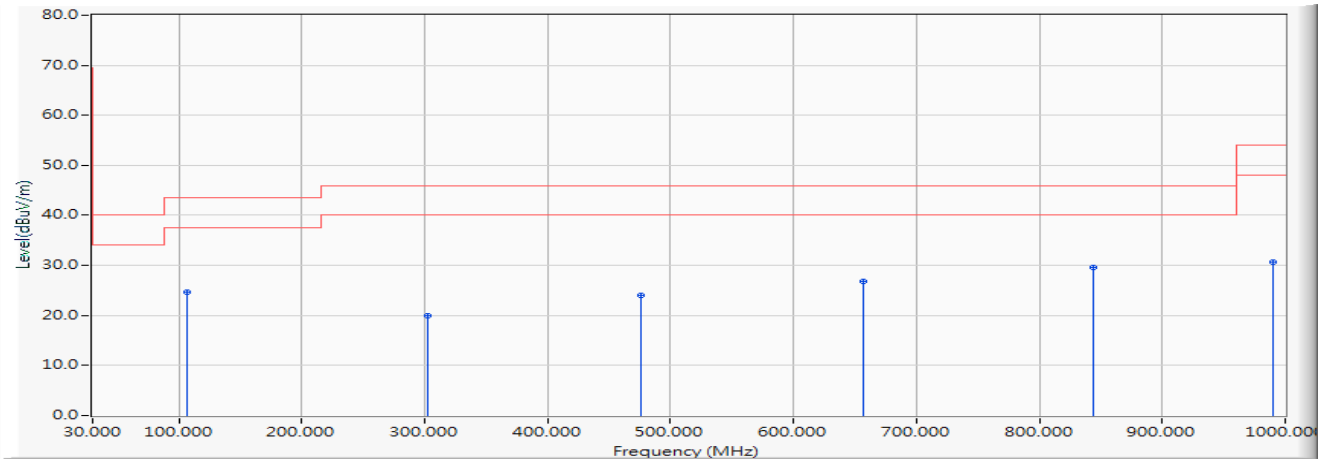

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.427	24.564	-18.936	43.500	QUASIPEAK
2		302.725	-10.275	30.311	20.036	-25.964	46.000	QUASIPEAK
3		475.638	-6.363	30.436	24.073	-21.927	46.000	QUASIPEAK
4		656.986	-3.599	30.438	26.839	-19.161	46.000	QUASIPEAK
5	*	843.957	-0.971	30.582	29.611	-16.389	46.000	QUASIPEAK
6		990.159	0.879	29.839	30.718	-23.282	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

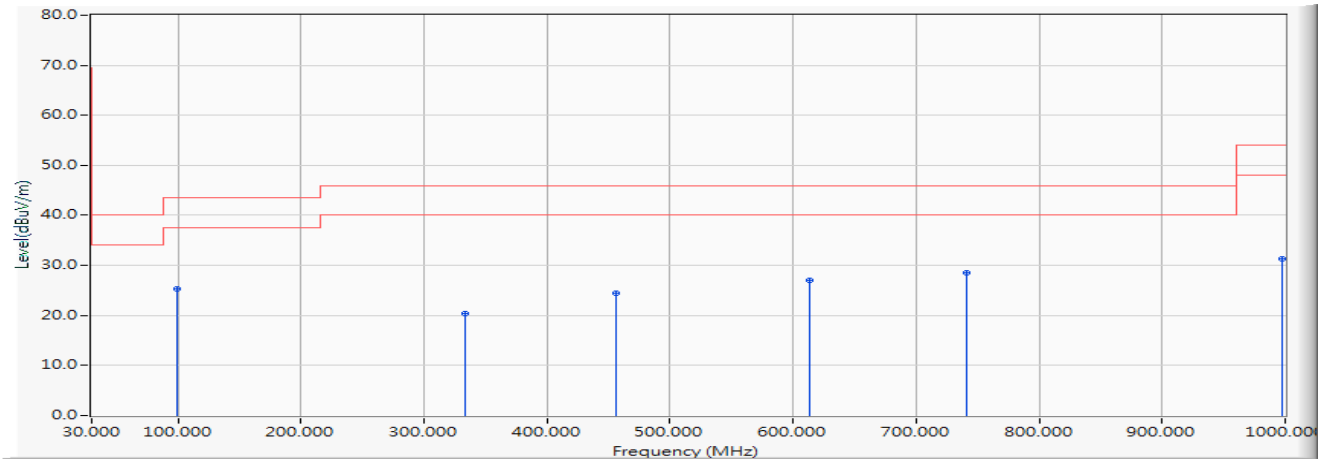

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.580	25.269	-18.231	43.500	QUASIPEAK
2		333.652	-9.559	29.955	20.396	-25.604	46.000	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	31.157	24.464	-21.536	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	30.883	26.961	-19.039	46.000	QUASIPEAK
5	*	741.333	-2.191	30.736	28.545	-17.455	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	30.309	31.279	-22.721	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

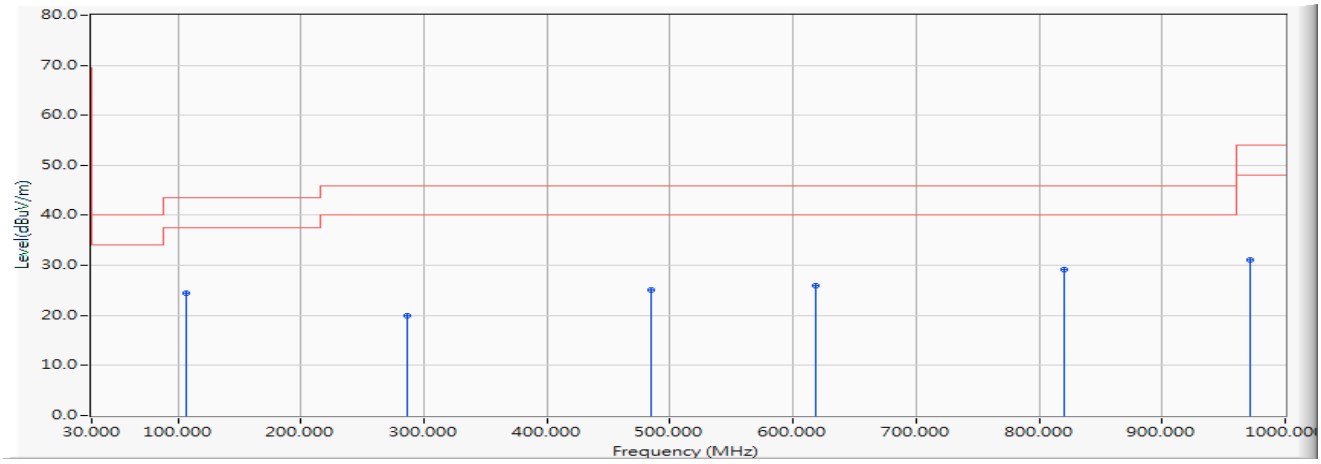

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.303	24.440	-19.060	43.500	QUASIPEAK
2		285.855	-10.759	30.622	19.864	-26.136	46.000	QUASIPEAK
3		484.072	-6.221	31.294	25.073	-20.927	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	29.813	25.925	-20.075	46.000	QUASIPEAK
5	*	820.058	-1.344	30.544	29.200	-16.800	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	30.447	31.086	-22.914	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

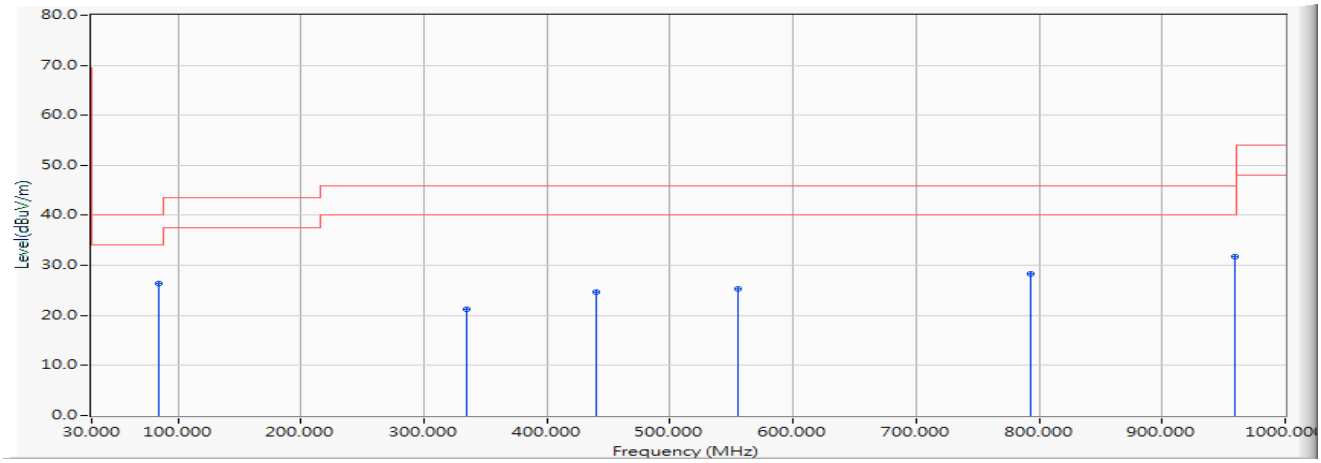

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-16.586	42.949	26.363	-13.637	40.000	QUASIPEAK
2		335.058	-9.526	30.790	21.264	-24.736	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	31.601	24.569	-21.431	46.000	QUASIPEAK
4		555.768	-5.043	30.260	25.217	-20.783	46.000	QUASIPEAK
5		793.348	-1.709	29.947	28.238	-17.762	46.000	QUASIPEAK
6		959.232	0.473	31.283	31.755	-14.245	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

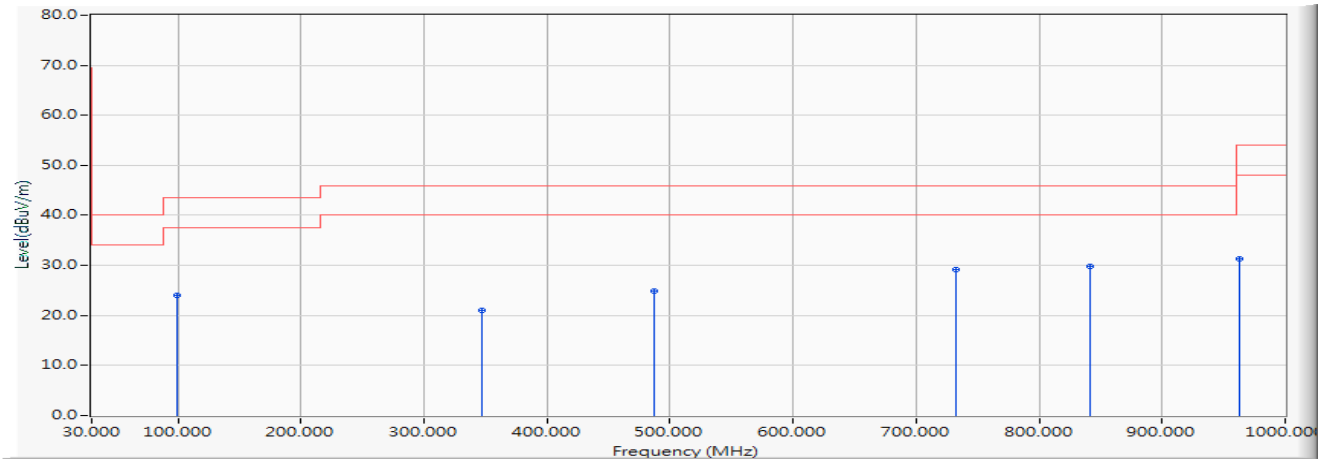

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	40.246	23.935	-19.565	43.500	QUASIPEAK
2		347.710	-9.233	30.161	20.928	-25.072	46.000	QUASIPEAK
3		486.884	-6.174	31.136	24.962	-21.038	46.000	QUASIPEAK
4		732.899	-2.354	31.474	29.120	-16.880	46.000	QUASIPEAK
5	*	841.145	-1.015	30.801	29.786	-16.214	46.000	QUASIPEAK
6		963.449	0.529	30.772	31.301	-22.699	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

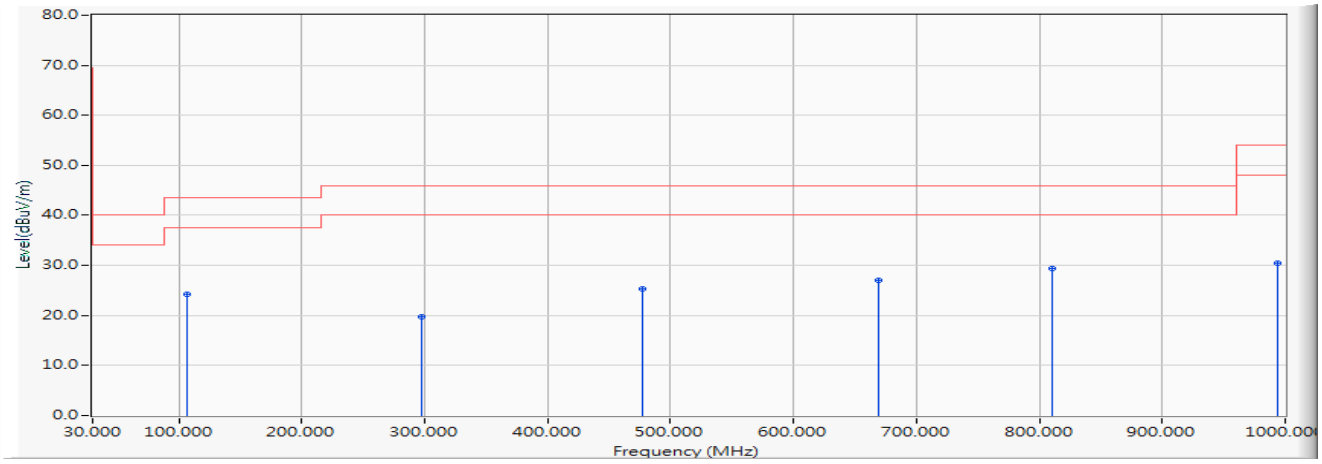

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.034	24.171	-19.329	43.500	QUASIPEAK
2		297.101	-10.435	30.110	19.675	-26.325	46.000	QUASIPEAK
3		477.043	-6.340	31.628	25.288	-20.712	46.000	QUASIPEAK
4		669.638	-3.419	30.352	26.932	-19.068	46.000	QUASIPEAK
5	*	810.217	-1.498	30.913	29.415	-16.585	46.000	QUASIPEAK
6		994.377	0.933	29.530	30.463	-23.537	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 66: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

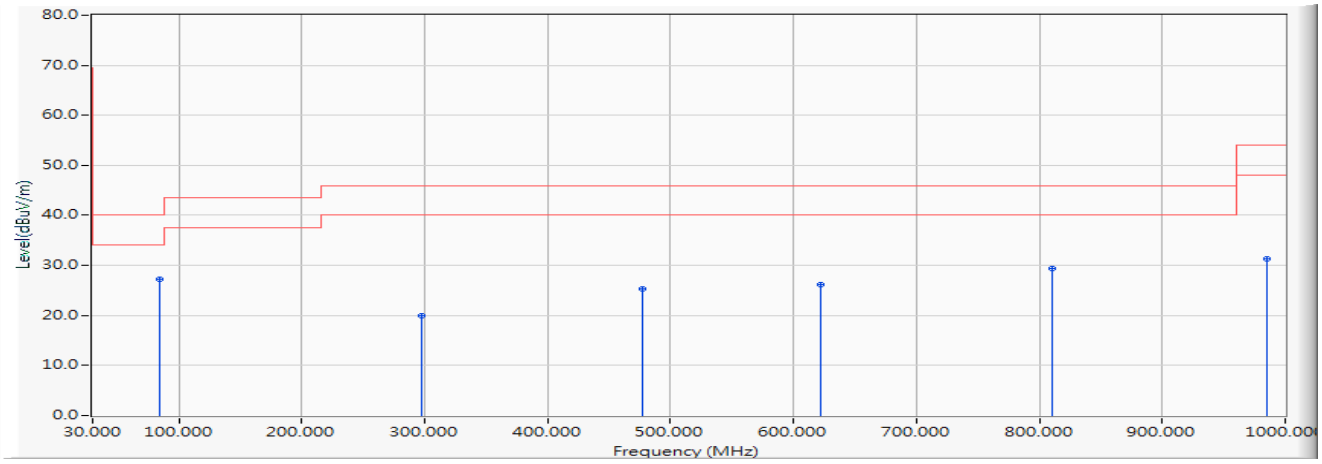

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-16.586	43.807	27.221	-12.779	40.000	QUASIPEAK
2		297.101	-10.435	30.385	19.950	-26.050	46.000	QUASIPEAK
3		477.043	-6.340	31.628	25.288	-20.712	46.000	QUASIPEAK
4		621.841	-3.871	30.113	26.241	-19.759	46.000	QUASIPEAK
5		810.217	-1.498	30.913	29.415	-16.585	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	30.466	31.272	-22.728	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 67: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

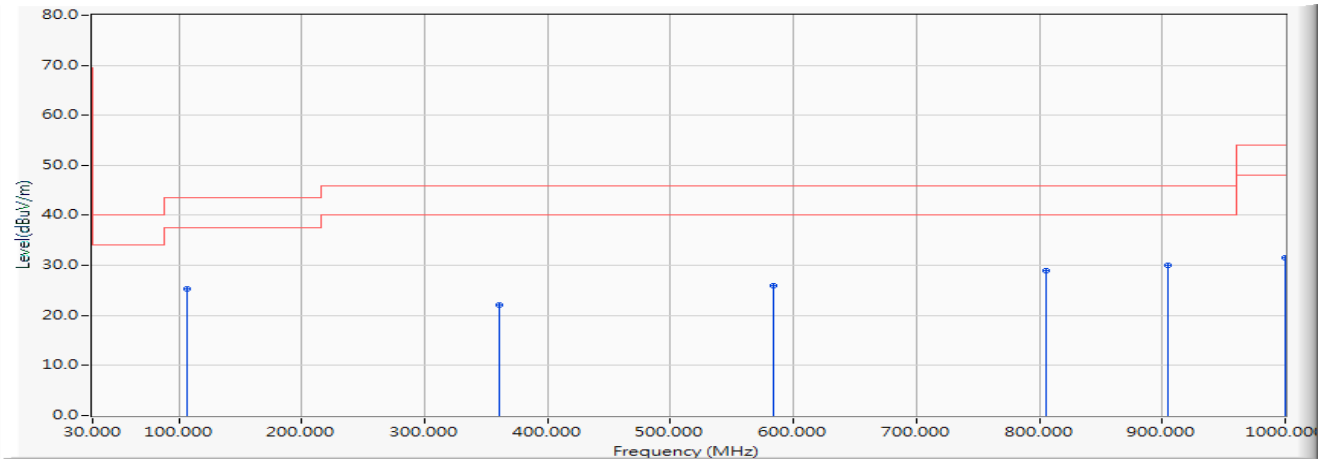

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.165	25.302	-18.198	43.500	QUASIPEAK
2		360.362	-8.943	31.099	22.157	-23.843	46.000	QUASIPEAK
3		583.884	-4.384	30.382	25.998	-20.002	46.000	QUASIPEAK
4		806.000	-1.563	30.498	28.935	-17.065	46.000	QUASIPEAK
5	*	904.406	-0.153	30.112	29.960	-16.040	46.000	QUASIPEAK
6		1000.000	1.007	30.557	31.564	-22.436	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 67: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

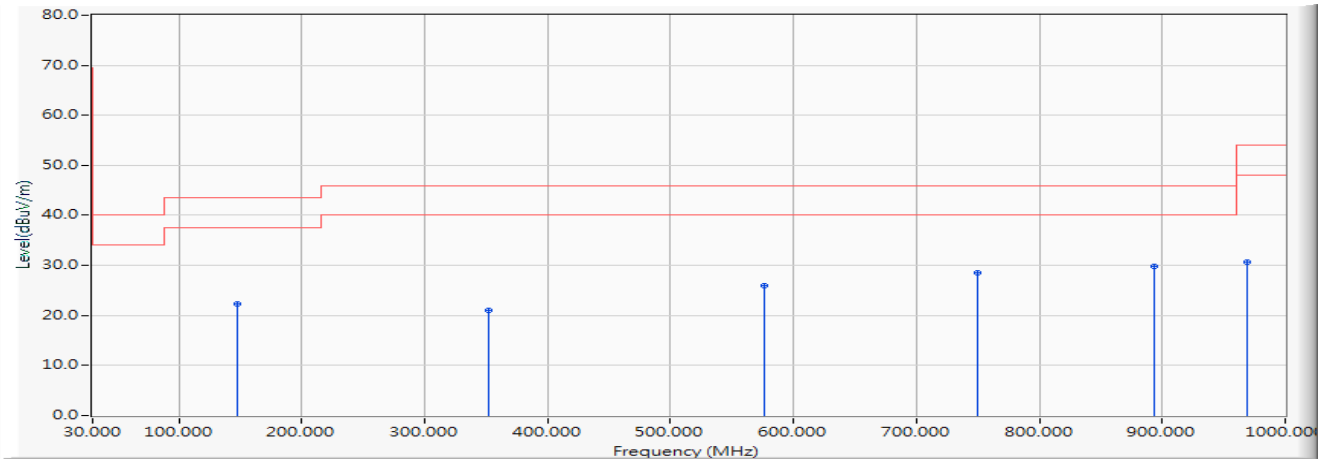

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	33.380	22.234	-21.266	43.500	QUASIPEAK
2		351.928	-9.134	30.149	21.014	-24.986	46.000	QUASIPEAK
3		576.855	-4.548	30.598	26.050	-19.950	46.000	QUASIPEAK
4		749.768	-2.028	30.500	28.472	-17.528	46.000	QUASIPEAK
5	*	893.159	-0.293	30.151	29.859	-16.141	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	30.151	30.754	-23.246	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 67: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

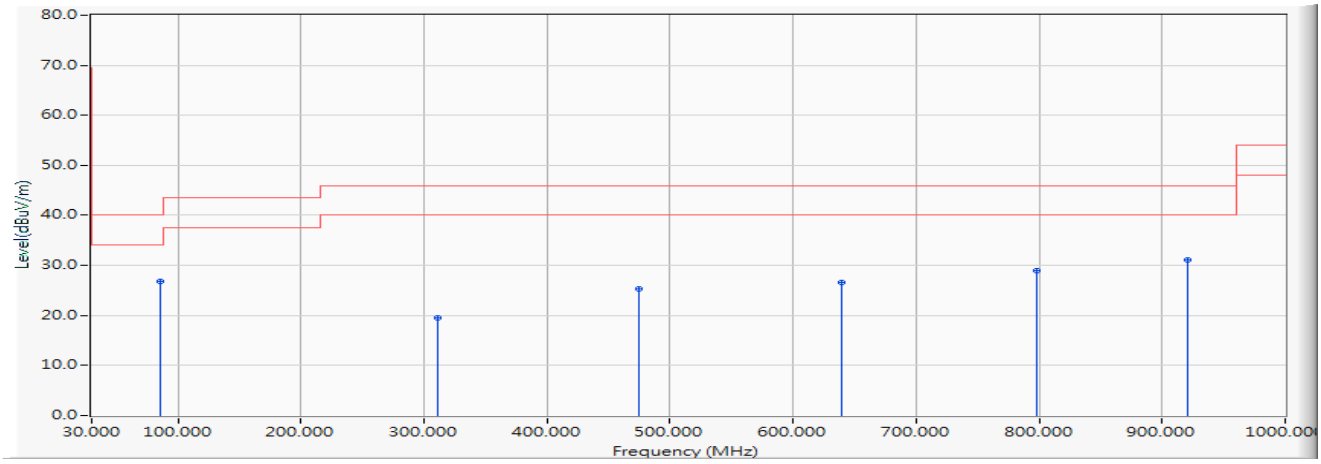

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	43.742	26.881	-13.119	40.000	QUASIPEAK
2		311.159	-10.076	29.497	19.421	-26.579	46.000	QUASIPEAK
3		474.232	-6.386	31.797	25.411	-20.589	46.000	QUASIPEAK
4		640.116	-3.756	30.449	26.693	-19.307	46.000	QUASIPEAK
5		797.565	-1.676	30.586	28.910	-17.090	46.000	QUASIPEAK
6		921.275	0.035	31.087	31.122	-14.878	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 67: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

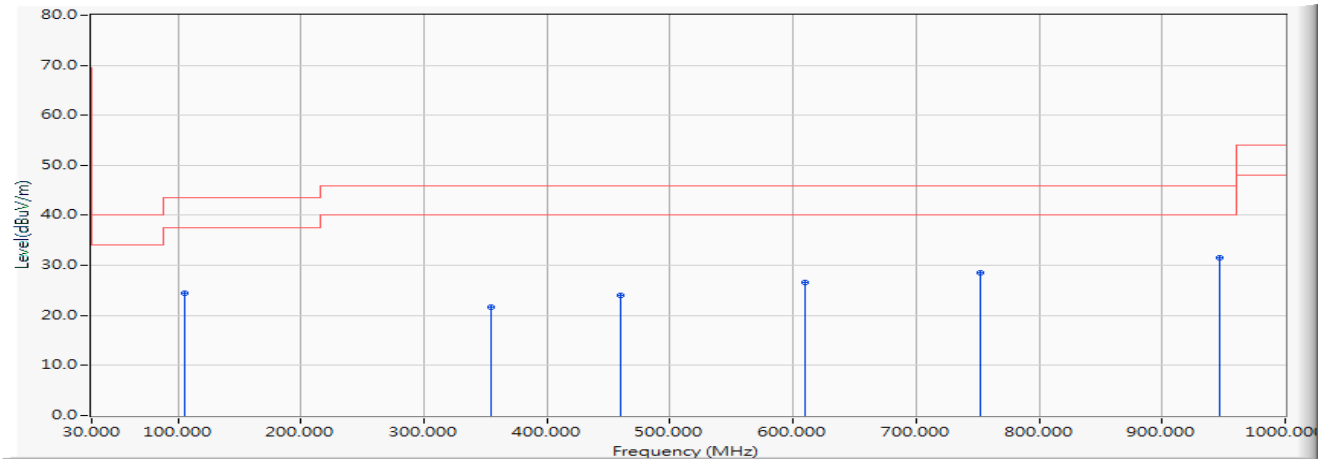

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	39.483	24.372	-19.128	43.500	QUASIPEAK
2		354.739	-9.070	30.661	21.591	-24.409	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	30.616	23.995	-22.005	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	30.547	26.599	-19.401	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	30.473	28.468	-17.532	46.000	QUASIPEAK
6	*	946.580	0.310	31.210	31.520	-14.480	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

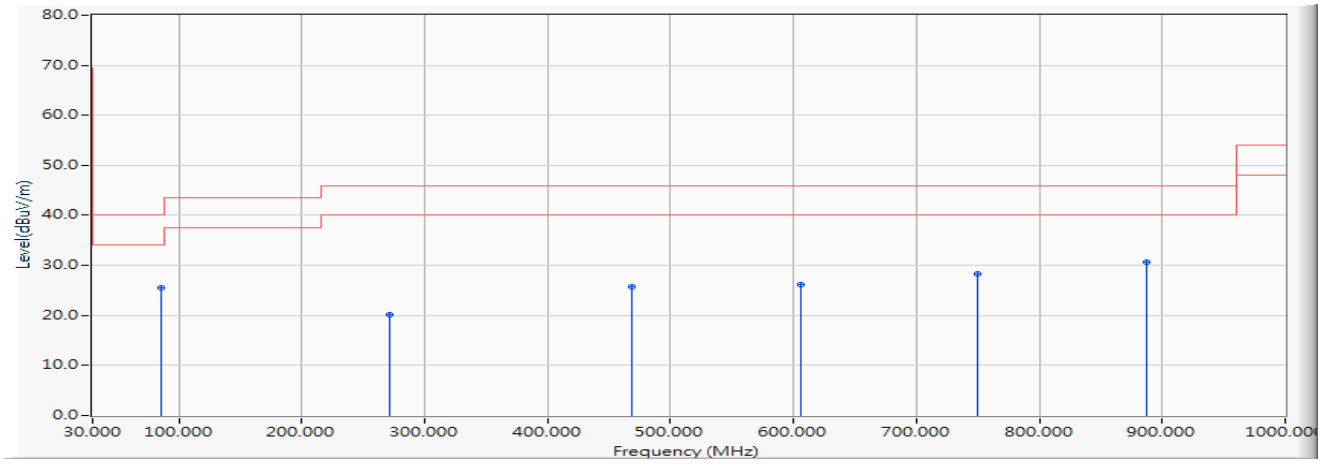

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	42.417	25.556	-14.444	40.000	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	31.468	20.225	-25.775	46.000	QUASIPEAK
3		468.609	-6.481	32.222	25.742	-20.258	46.000	QUASIPEAK
4		606.377	-3.966	30.159	26.194	-19.806	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	30.411	28.383	-17.617	46.000	QUASIPEAK
6		887.536	-0.369	31.002	30.633	-15.367	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

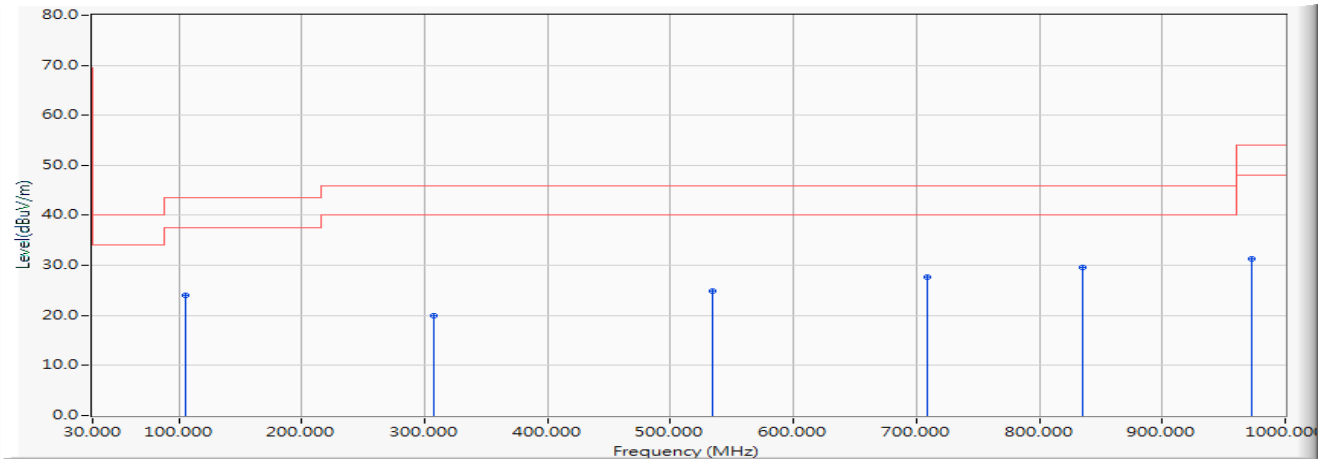

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	39.105	23.994	-19.506	43.500	QUASIPEAK
2		306.942	-10.176	30.051	19.875	-26.125	46.000	QUASIPEAK
3		534.681	-5.418	30.269	24.851	-21.149	46.000	QUASIPEAK
4		709.000	-2.817	30.459	27.642	-18.358	46.000	QUASIPEAK
5	*	835.522	-1.103	30.604	29.501	-16.499	46.000	QUASIPEAK
6		973.290	0.659	30.702	31.360	-22.640	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

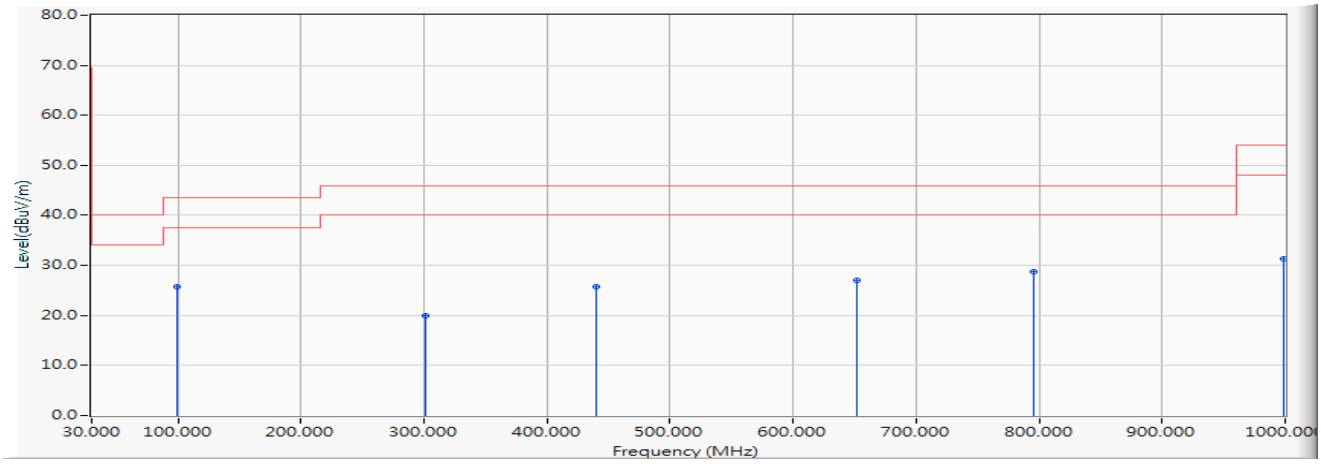

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	41.957	25.646	-17.854	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	30.357	20.048	-25.952	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	32.724	25.692	-20.308	46.000	QUASIPEAK
4		651.362	-3.678	30.765	27.087	-18.913	46.000	QUASIPEAK
5	*	796.159	-1.687	30.507	28.820	-17.180	46.000	QUASIPEAK
6		998.594	0.988	30.337	31.325	-22.675	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 68: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

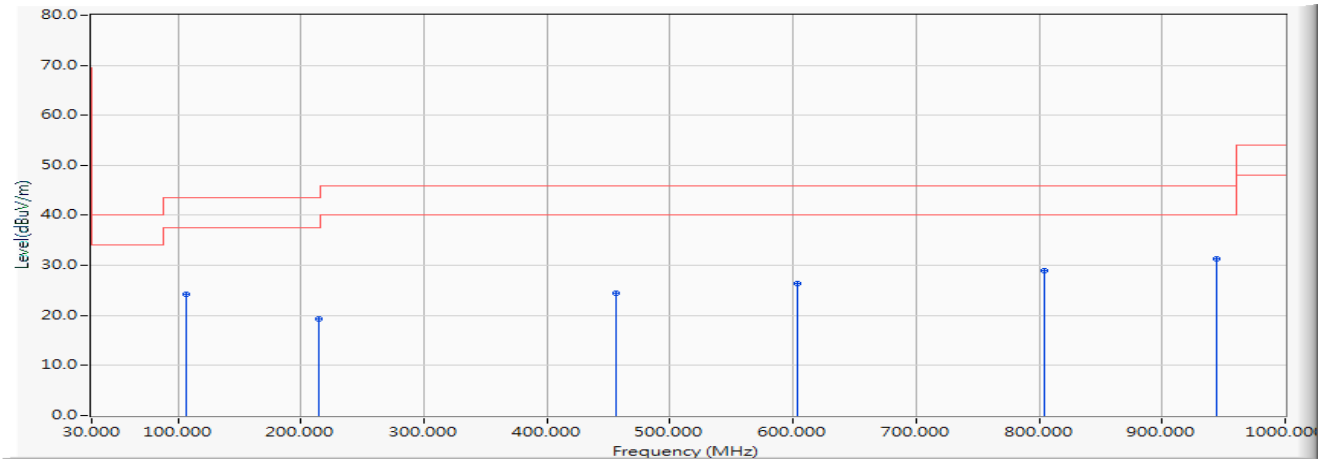

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.181	24.318	-19.182	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	32.745	19.341	-24.159	43.500	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	31.051	24.358	-21.642	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	30.420	26.438	-19.562	46.000	QUASIPEAK
5		804.594	-1.585	30.595	29.010	-16.990	46.000	QUASIPEAK
6	*	943.768	0.279	30.972	31.251	-14.749	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

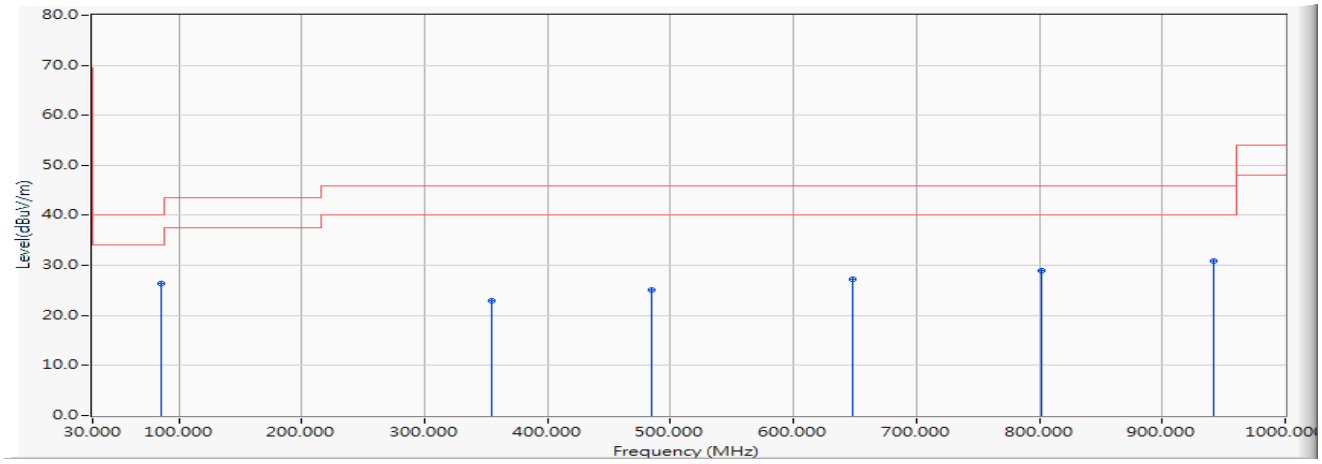

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	43.170	26.309	-13.691	40.000	QUASIPEAK
2		354.739	-9.070	31.975	22.905	-23.095	46.000	QUASIPEAK
3		484.072	-6.221	31.220	24.999	-21.001	46.000	QUASIPEAK
4		648.551	-3.706	30.883	27.177	-18.823	46.000	QUASIPEAK
5		801.783	-1.629	30.524	28.895	-17.105	46.000	QUASIPEAK
6		942.362	0.265	30.695	30.960	-15.040	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

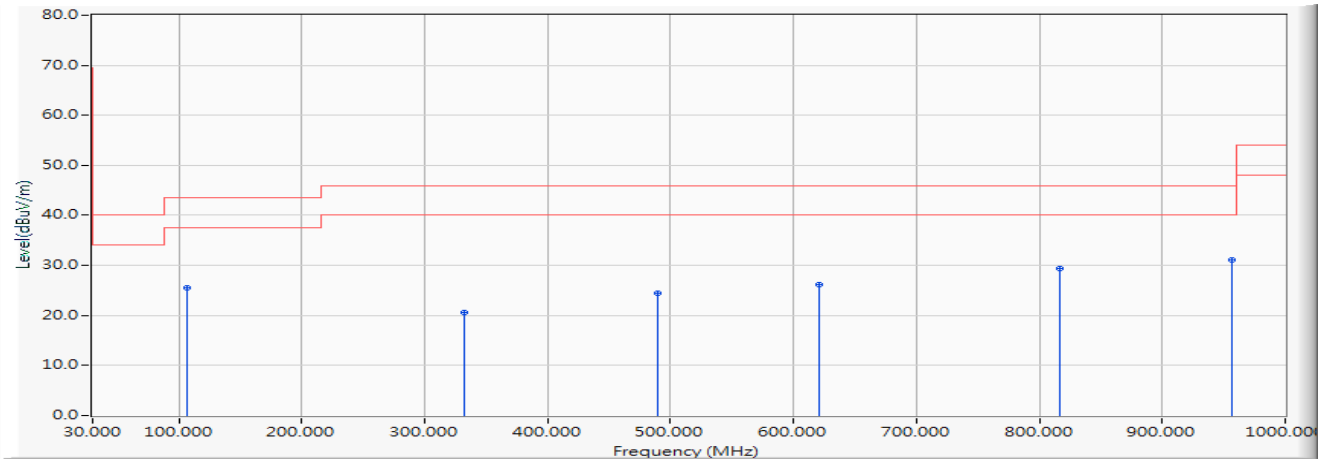

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.321	25.458	-18.042	43.500	QUASIPEAK
2		332.246	-9.591	30.254	20.664	-25.336	46.000	QUASIPEAK
3		489.696	-6.126	30.607	24.481	-21.519	46.000	QUASIPEAK
4		620.435	-3.881	30.087	26.207	-19.793	46.000	QUASIPEAK
5		817.246	-1.389	30.706	29.318	-16.682	46.000	QUASIPEAK
6	*	956.420	0.435	30.611	31.046	-14.954	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

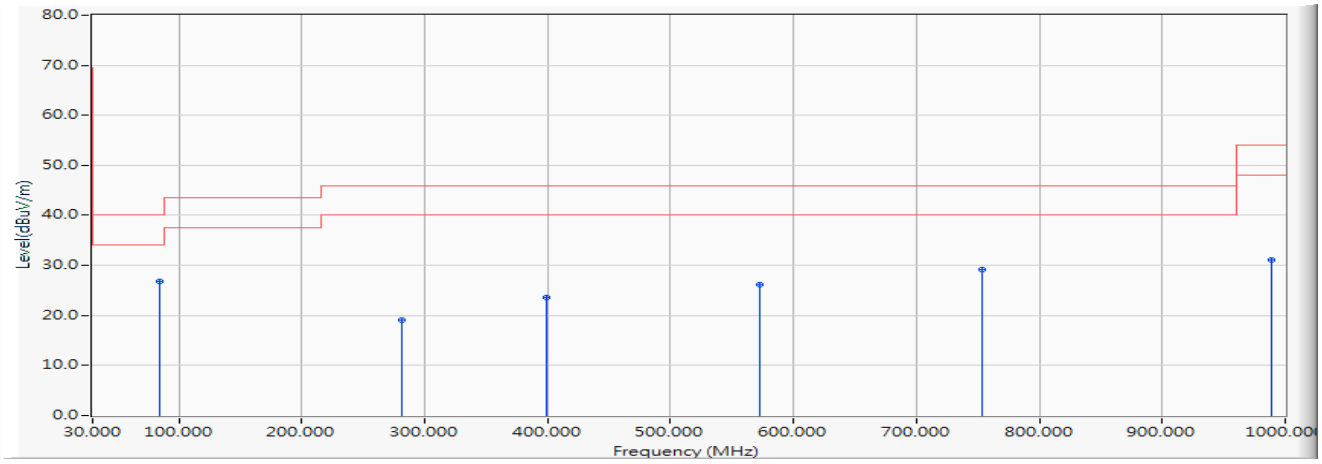

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-16.586	43.363	26.777	-13.223	40.000	QUASIPEAK
2		281.638	-10.853	29.875	19.022	-26.978	46.000	QUASIPEAK
3		399.725	-8.042	31.666	23.624	-22.376	46.000	QUASIPEAK
4		572.638	-4.645	30.826	26.180	-19.820	46.000	QUASIPEAK
5		753.986	-1.995	31.171	29.176	-16.824	46.000	QUASIPEAK
6		988.754	0.861	30.260	31.121	-22.879	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 69: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

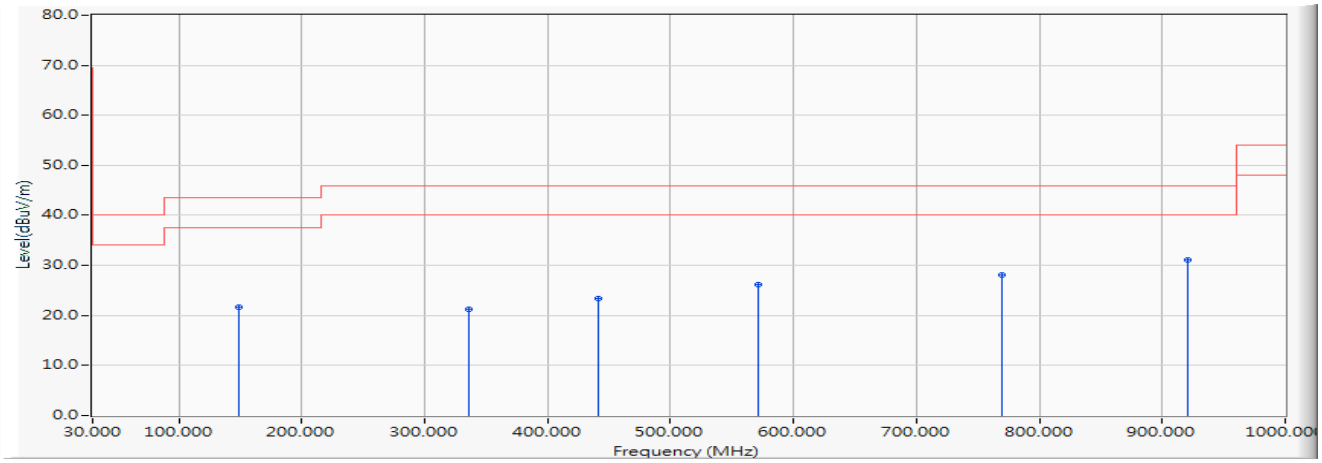

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		149.493	-11.097	32.865	21.768	-21.732	43.500	QUASIPEAK
2		336.464	-9.494	30.697	21.203	-24.797	46.000	QUASIPEAK
3		441.899	-6.997	30.389	23.391	-22.609	46.000	QUASIPEAK
4		571.232	-4.680	30.805	26.126	-19.874	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	30.085	28.199	-17.801	46.000	QUASIPEAK
6	*	921.275	0.035	30.980	31.015	-14.985	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 70: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

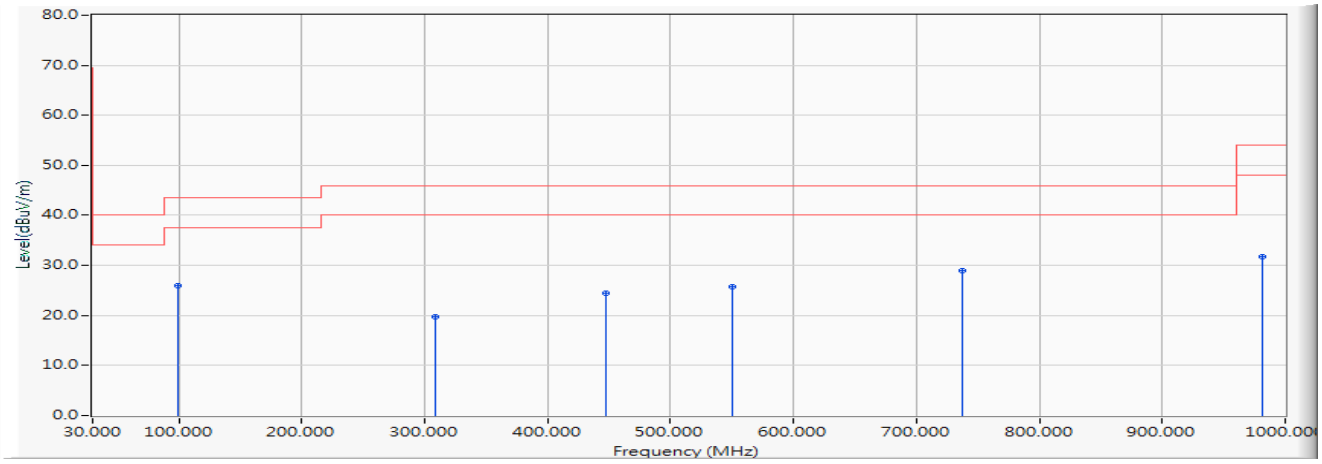

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	42.361	26.050	-17.450	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	29.805	19.662	-26.338	46.000	QUASIPEAK
3		447.522	-6.857	31.390	24.532	-21.468	46.000	QUASIPEAK
4		550.145	-5.175	30.868	25.692	-20.308	46.000	QUASIPEAK
5	*	737.116	-2.273	31.261	28.988	-17.012	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	30.916	31.685	-22.315	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 70: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

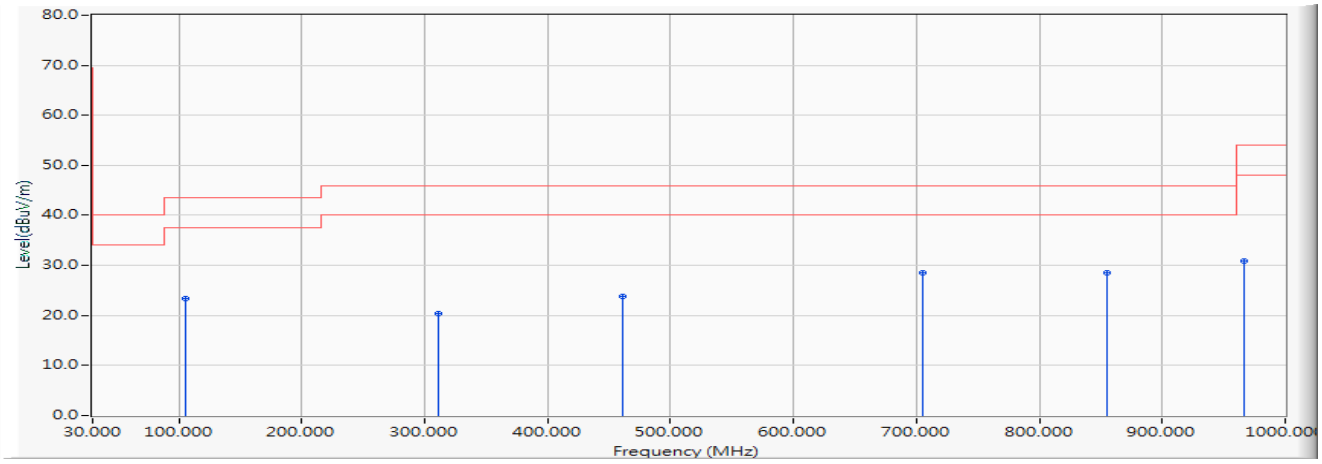

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	38.528	23.417	-20.083	43.500	QUASIPEAK
2		311.159	-10.076	30.522	20.446	-25.554	46.000	QUASIPEAK
3		461.580	-6.598	30.352	23.754	-22.246	46.000	QUASIPEAK
4	*	704.783	-2.900	31.461	28.562	-17.438	46.000	QUASIPEAK
5		855.203	-0.805	29.357	28.552	-17.448	46.000	QUASIPEAK
6		966.261	0.566	30.375	30.942	-23.058	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 70: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

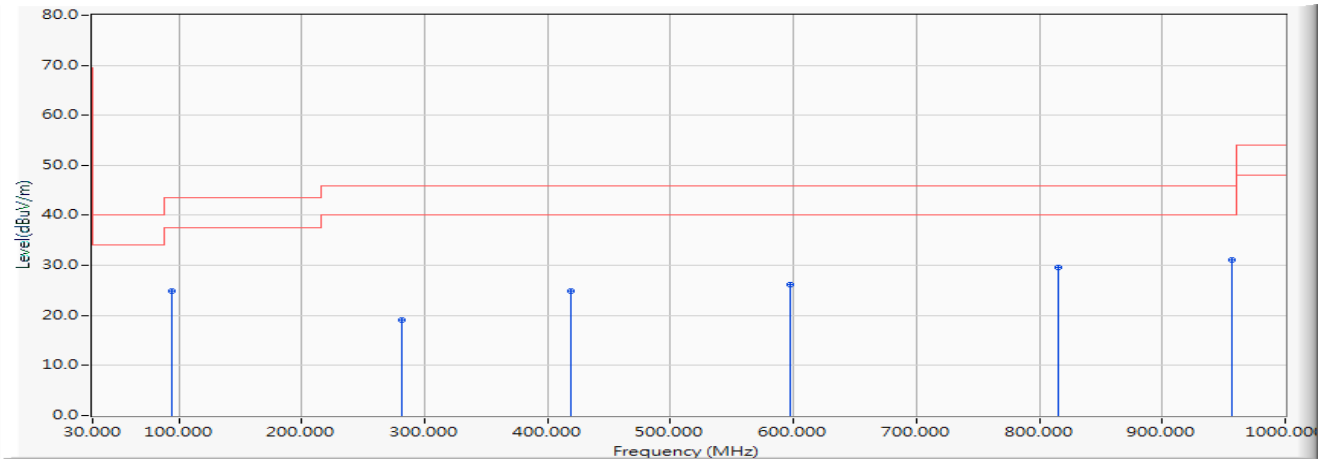

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		94.667	-16.920	41.794	24.873	-18.627	43.500	QUASIPEAK
2		281.638	-10.853	30.024	19.171	-26.829	46.000	QUASIPEAK
3		419.406	-7.553	32.506	24.953	-21.047	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	30.221	26.168	-19.832	46.000	QUASIPEAK
5		815.841	-1.409	31.008	29.598	-16.402	46.000	QUASIPEAK
6	*	956.420	0.435	30.689	31.124	-14.876	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 70: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

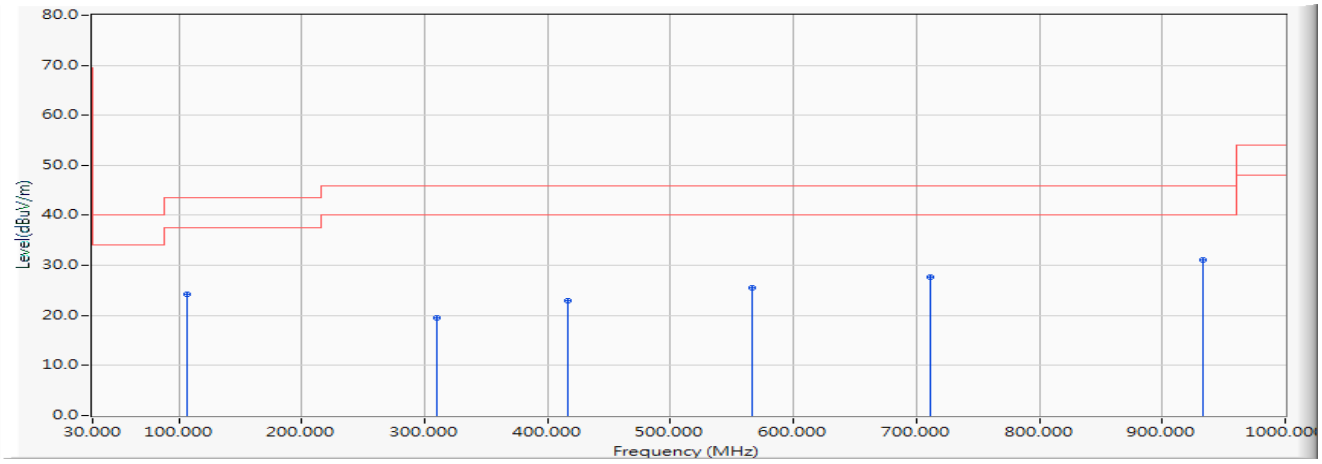

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.142	24.279	-19.221	43.500	QUASIPEAK
2		309.754	-10.110	29.619	19.509	-26.491	46.000	QUASIPEAK
3		416.594	-7.623	30.535	22.912	-23.088	46.000	QUASIPEAK
4		567.014	-4.779	30.267	25.489	-20.511	46.000	QUASIPEAK
5		711.812	-2.763	30.397	27.634	-18.366	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.522	0.158	31.025	31.184	-14.816	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

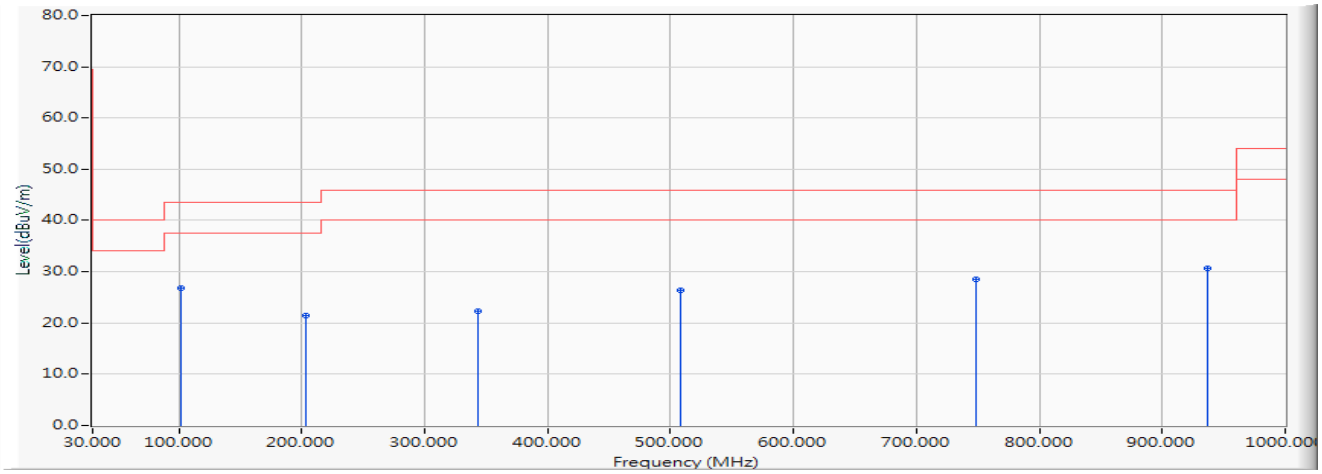

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.569	26.717	-16.783	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	35.194	21.531	-21.969	43.500	QUASIPEAK
3		343.493	-9.331	31.724	22.393	-23.607	46.000	QUASIPEAK
4		507.971	-5.830	32.146	26.315	-19.685	46.000	QUASIPEAK
5		748.362	-2.055	30.617	28.562	-17.438	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	30.492	30.696	-15.304	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

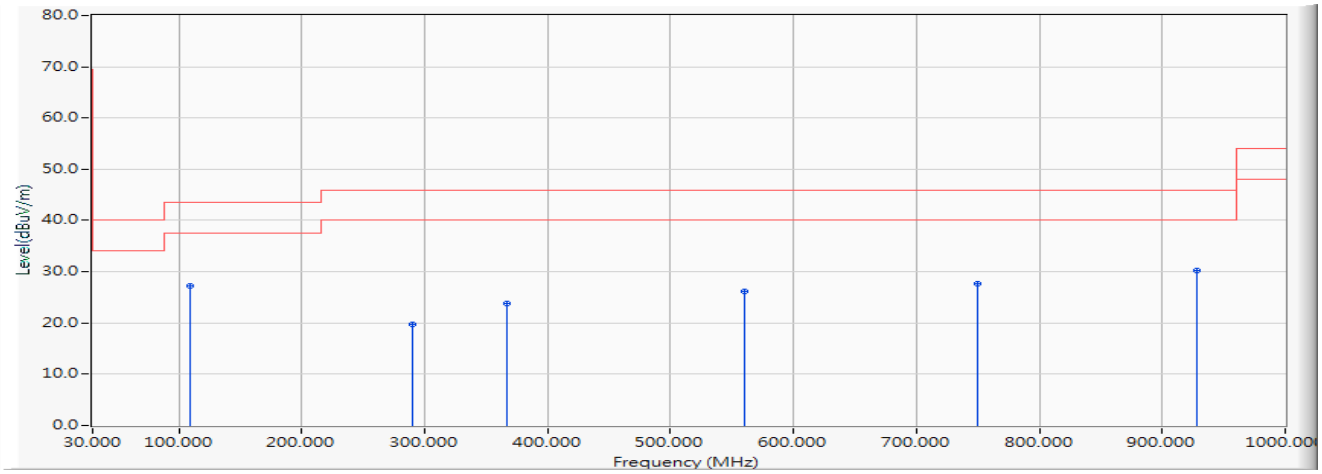

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	41.813	27.198	-16.302	43.500	QUASIPEAK
2		290.072	-10.663	30.303	19.640	-26.360	46.000	QUASIPEAK
3		367.391	-8.784	32.662	23.878	-22.122	46.000	QUASIPEAK
4		559.986	-4.944	31.137	26.193	-19.807	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	29.666	27.638	-18.362	46.000	QUASIPEAK
6	*	928.304	0.113	30.214	30.327	-15.673	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

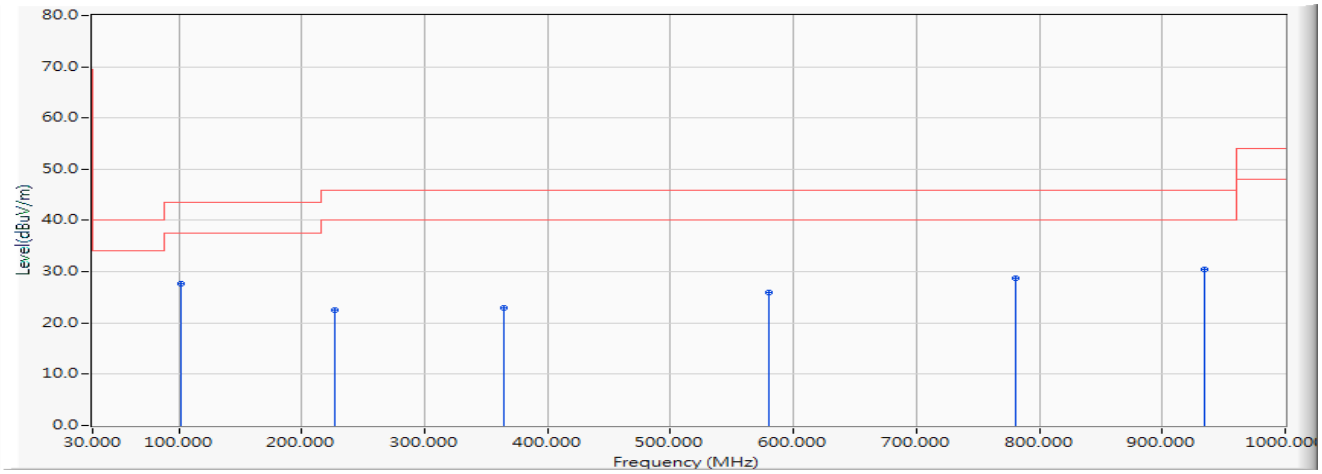

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	43.418	27.566	-15.934	43.500	QUASIPEAK
2		226.812	-13.045	35.473	22.428	-23.572	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.848	31.736	22.889	-23.111	46.000	QUASIPEAK
4		579.667	-4.481	30.423	25.941	-20.059	46.000	QUASIPEAK
5		780.696	-1.804	30.619	28.815	-17.185	46.000	QUASIPEAK
6	*	933.928	0.173	30.237	30.410	-15.590	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

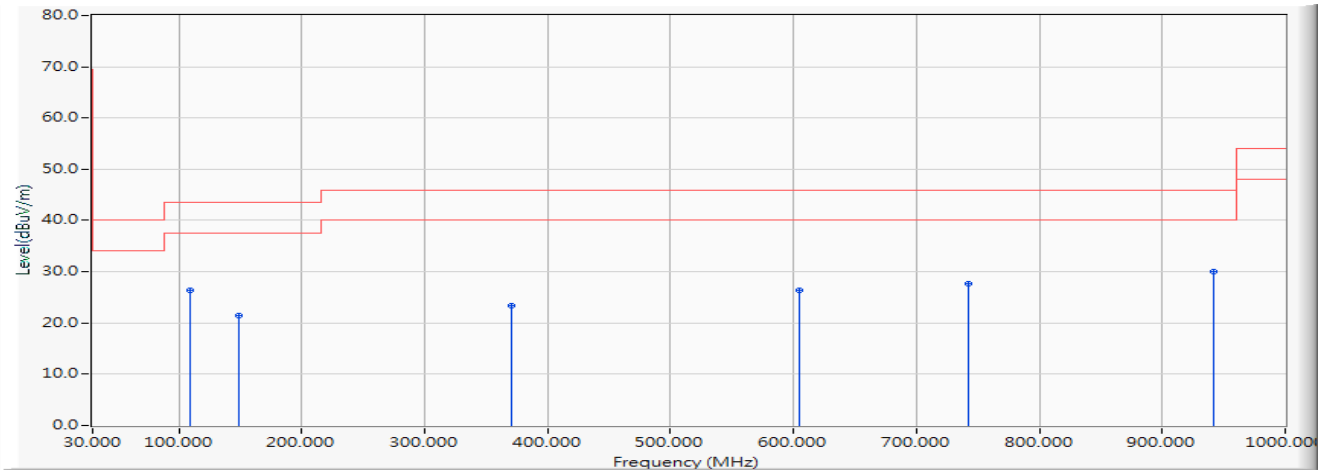

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.998	26.383	-17.117	43.500	QUASIPEAK
2		149.493	-11.097	32.552	21.455	-22.045	43.500	QUASIPEAK
3		370.203	-8.720	32.008	23.288	-22.712	46.000	QUASIPEAK
4		604.971	-3.974	30.429	26.455	-19.545	46.000	QUASIPEAK
5		742.739	-2.164	29.750	27.587	-18.413	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	29.703	29.968	-16.032	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

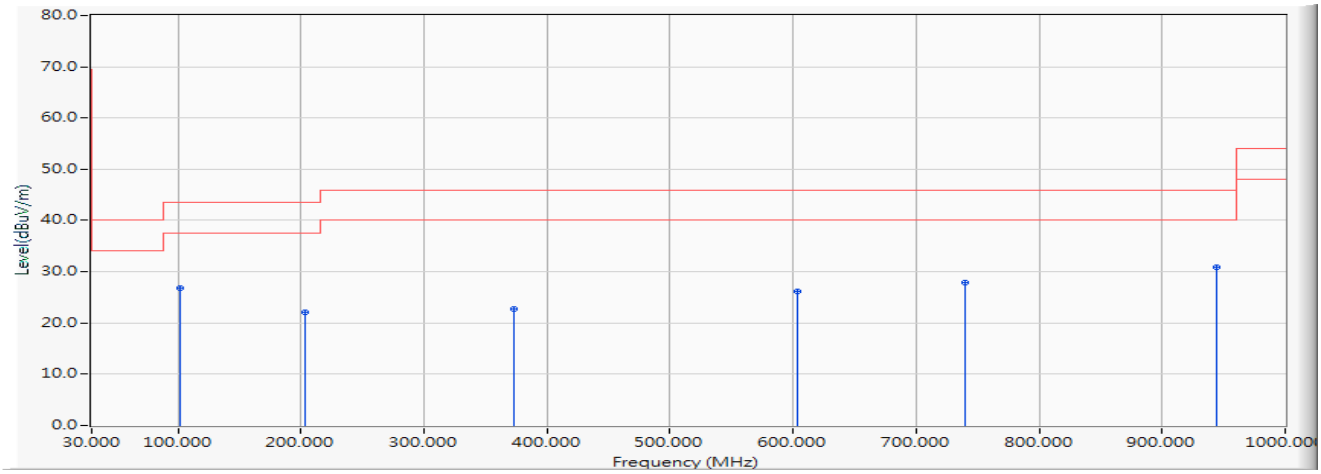


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.721	26.869	-16.631	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	35.838	22.175	-21.325	43.500	QUASIPEAK
3		373.014	-8.655	31.287	22.632	-23.368	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	30.183	26.201	-19.799	46.000	QUASIPEAK
5		739.928	-2.218	30.160	27.942	-18.058	46.000	QUASIPEAK
6	*	943.768	0.279	30.555	30.834	-15.166	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

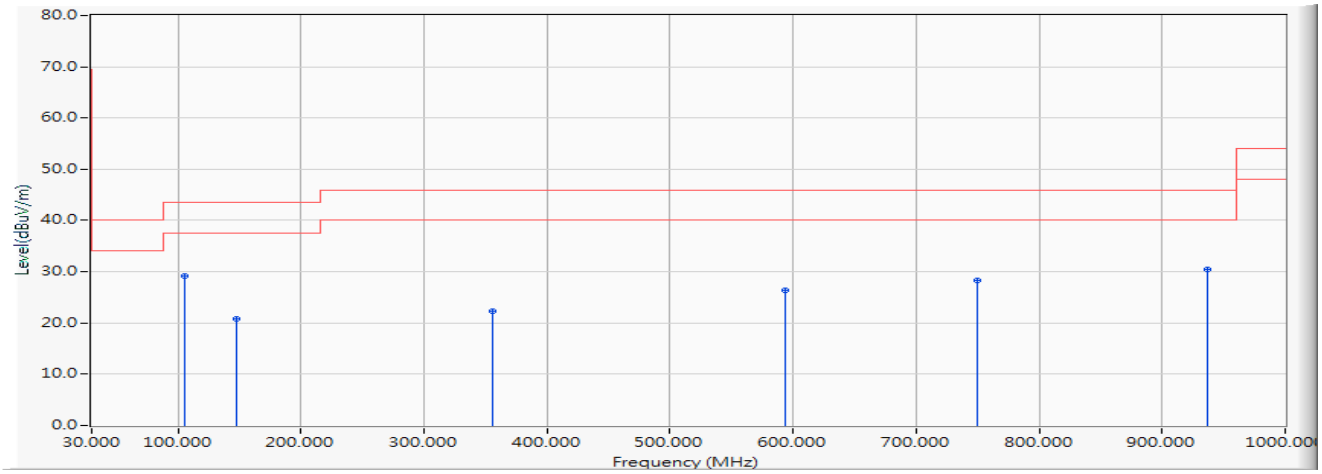

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	105.913	-15.111	44.386	29.275	-14.225	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	31.993	20.847	-22.653	43.500	QUASIPEAK
3		356.145	-9.039	31.427	22.389	-23.611	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	30.496	26.344	-19.656	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	30.314	28.286	-17.714	46.000	QUASIPEAK
6		936.739	0.204	30.191	30.395	-15.605	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

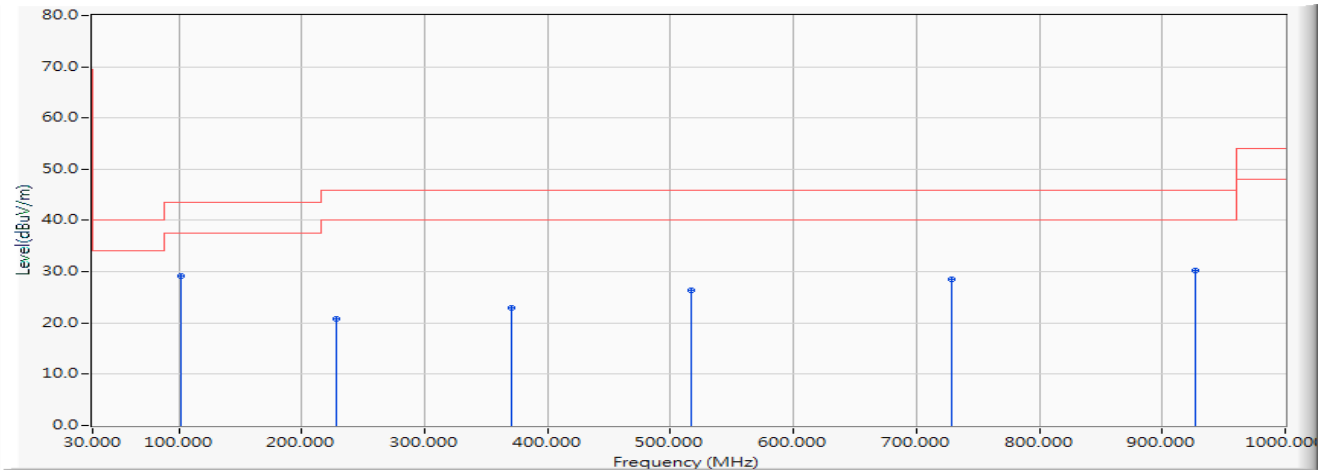

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	45.069	29.217	-14.283	43.500	QUASIPEAK
2		228.217	-12.999	33.889	20.890	-25.110	46.000	QUASIPEAK
3		370.203	-8.720	31.776	23.056	-22.944	46.000	QUASIPEAK
4		516.406	-5.700	32.059	26.358	-19.642	46.000	QUASIPEAK
5		728.681	-2.437	30.875	28.439	-17.561	46.000	QUASIPEAK
6		926.899	0.098	30.115	30.213	-15.787	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

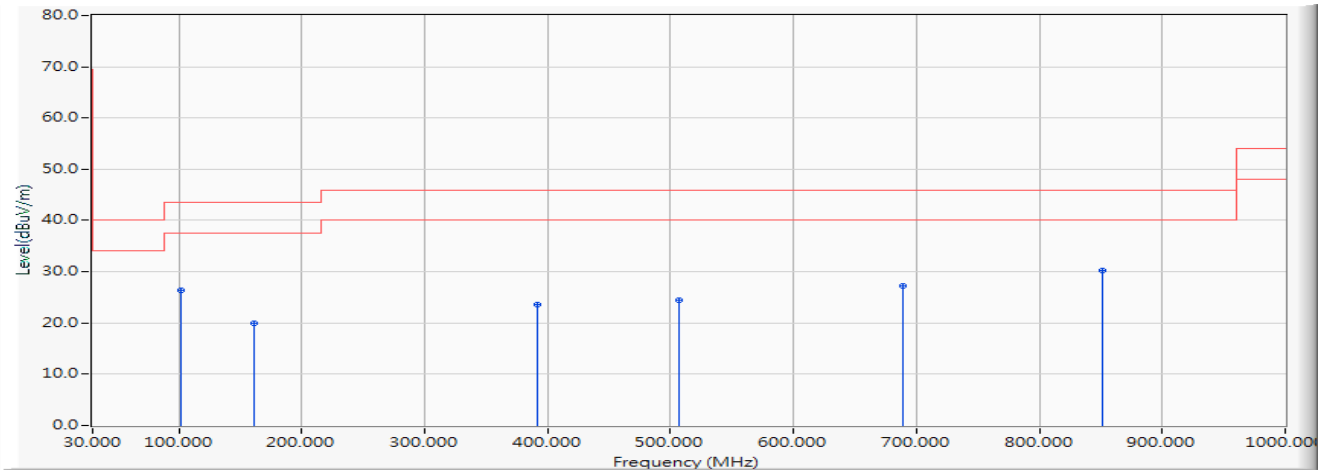

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.287	26.435	-17.065	43.500	QUASIPEAK
2		160.739	-10.855	30.813	19.958	-23.542	43.500	QUASIPEAK
3		391.290	-8.235	31.744	23.510	-22.490	46.000	QUASIPEAK
4		506.565	-5.852	30.296	24.444	-21.556	46.000	QUASIPEAK
5		689.319	-3.142	30.276	27.134	-18.866	46.000	QUASIPEAK
6	*	850.986	-0.862	31.059	30.196	-15.804	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

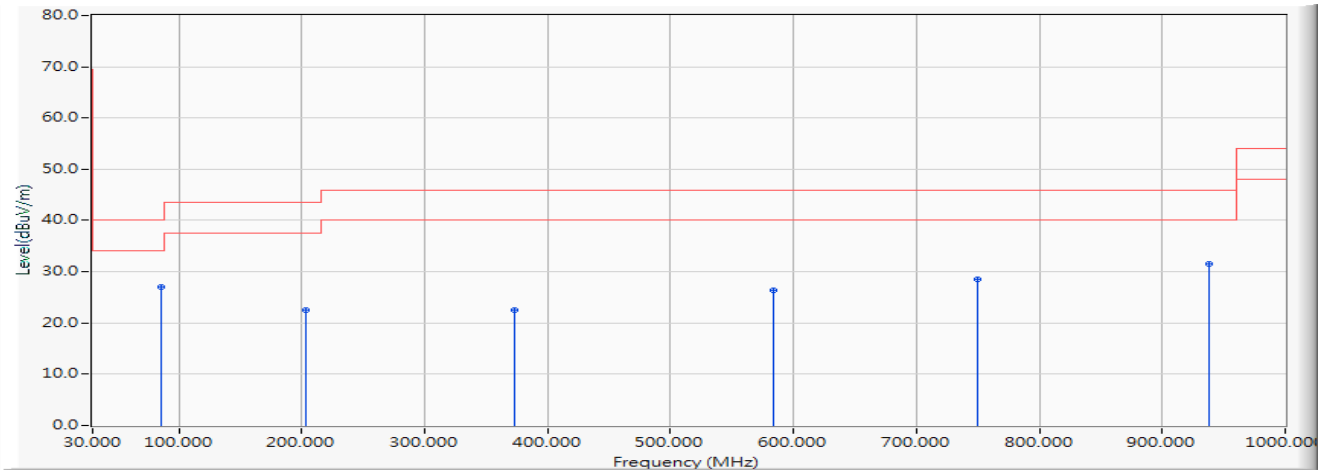

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	43.951	27.090	-12.910	40.000	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	36.159	22.496	-21.004	43.500	QUASIPEAK
3		373.014	-8.655	31.107	22.452	-23.548	46.000	QUASIPEAK
4		583.884	-4.384	30.723	26.339	-19.661	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	30.506	28.478	-17.522	46.000	QUASIPEAK
6		938.145	0.219	31.414	31.633	-14.367	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

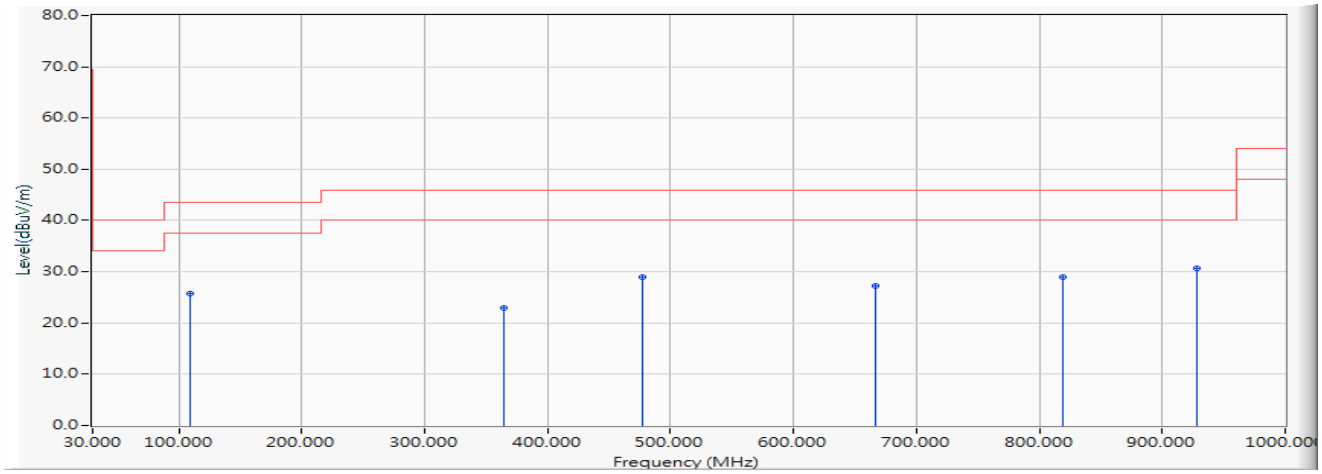

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.440	25.825	-17.675	43.500	QUASIPEAK
2		364.580	-8.848	31.846	22.999	-23.001	46.000	QUASIPEAK
3		477.043	-6.340	35.222	28.882	-17.118	46.000	QUASIPEAK
4		666.826	-3.460	30.674	27.214	-18.786	46.000	QUASIPEAK
5		818.652	-1.365	30.345	28.980	-17.020	46.000	QUASIPEAK
6	*	928.304	0.113	30.590	30.703	-15.297	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

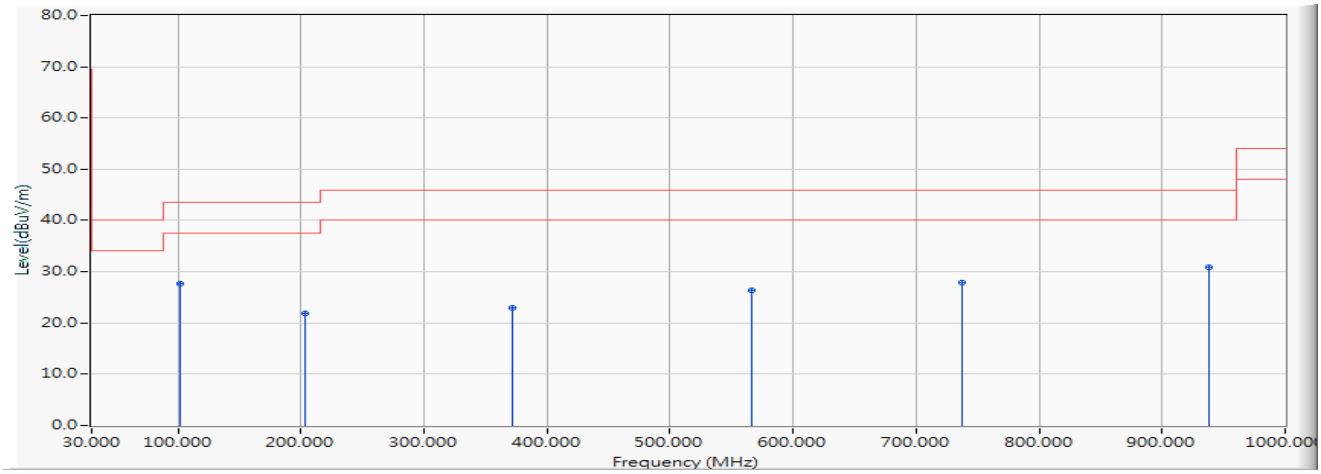

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	43.520	27.668	-15.832	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	35.587	21.924	-21.576	43.500	QUASIPEAK
3		371.609	-8.687	31.611	22.923	-23.077	46.000	QUASIPEAK
4		567.014	-4.779	31.161	26.383	-19.617	46.000	QUASIPEAK
5		737.116	-2.273	30.237	27.964	-18.036	46.000	QUASIPEAK
6	*	938.145	0.219	30.727	30.946	-15.054	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

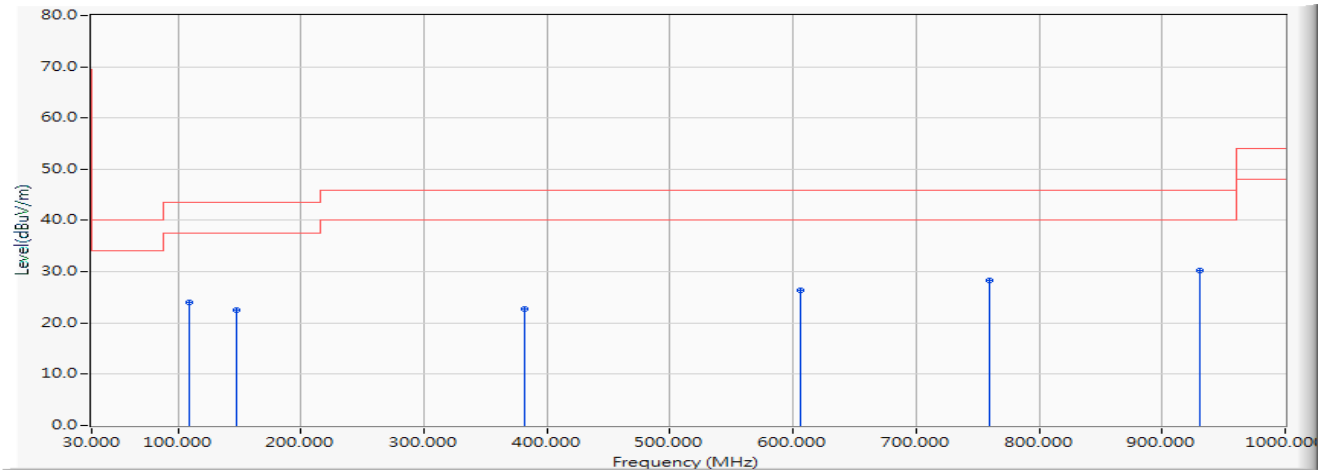

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	38.605	23.990	-19.510	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	33.678	22.532	-20.968	43.500	QUASIPEAK
3		381.449	-8.461	31.203	22.742	-23.258	46.000	QUASIPEAK
4		606.377	-3.966	30.290	26.325	-19.675	46.000	QUASIPEAK
5		759.609	-1.955	30.346	28.391	-17.609	46.000	QUASIPEAK
6	*	931.116	0.143	30.038	30.181	-15.819	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

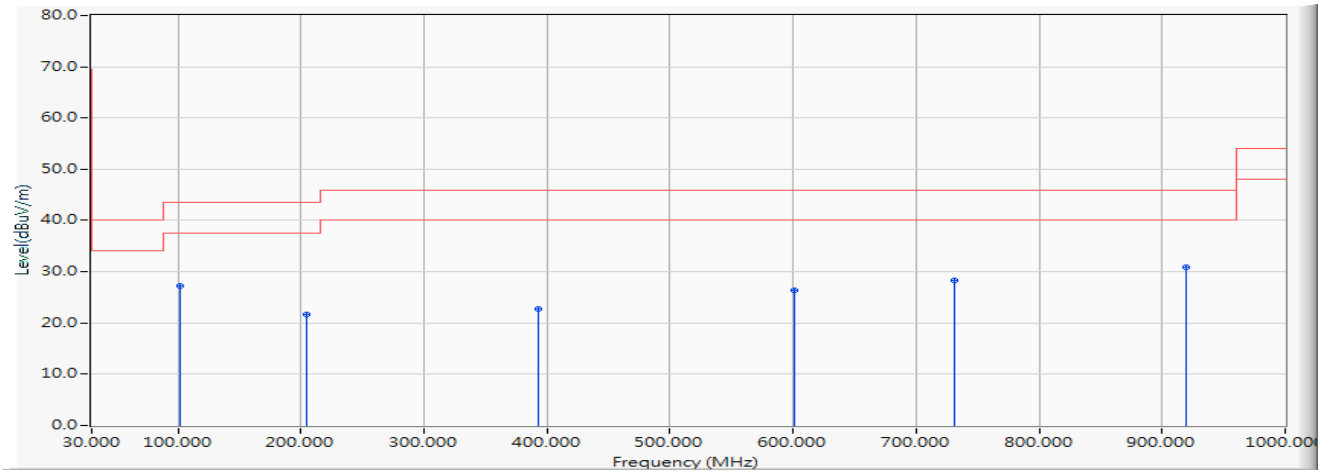

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.988	27.136	-16.364	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	35.345	21.715	-21.785	43.500	QUASIPEAK
3		392.696	-8.202	31.004	22.802	-23.198	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	30.394	26.394	-19.606	46.000	QUASIPEAK
5		731.493	-2.382	30.653	28.272	-17.728	46.000	QUASIPEAK
6	*	919.870	0.019	30.872	30.891	-15.109	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

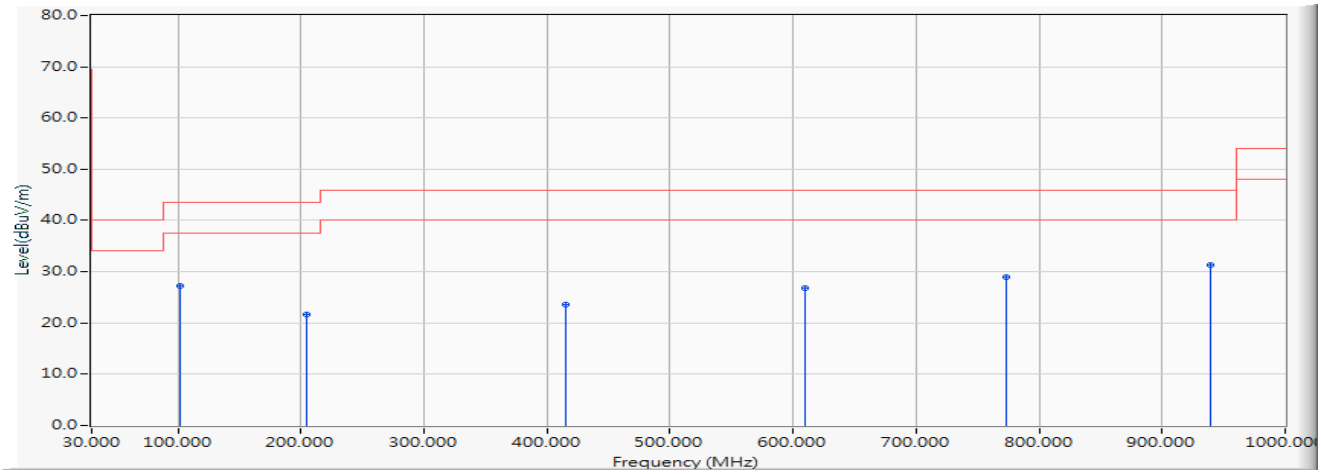

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.988	27.136	-16.364	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	35.345	21.715	-21.785	43.500	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	31.198	23.539	-22.461	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	30.708	26.760	-19.240	46.000	QUASIPEAK
5		773.667	-1.855	30.713	28.858	-17.142	46.000	QUASIPEAK
6	*	939.551	0.235	31.113	31.348	-14.652	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

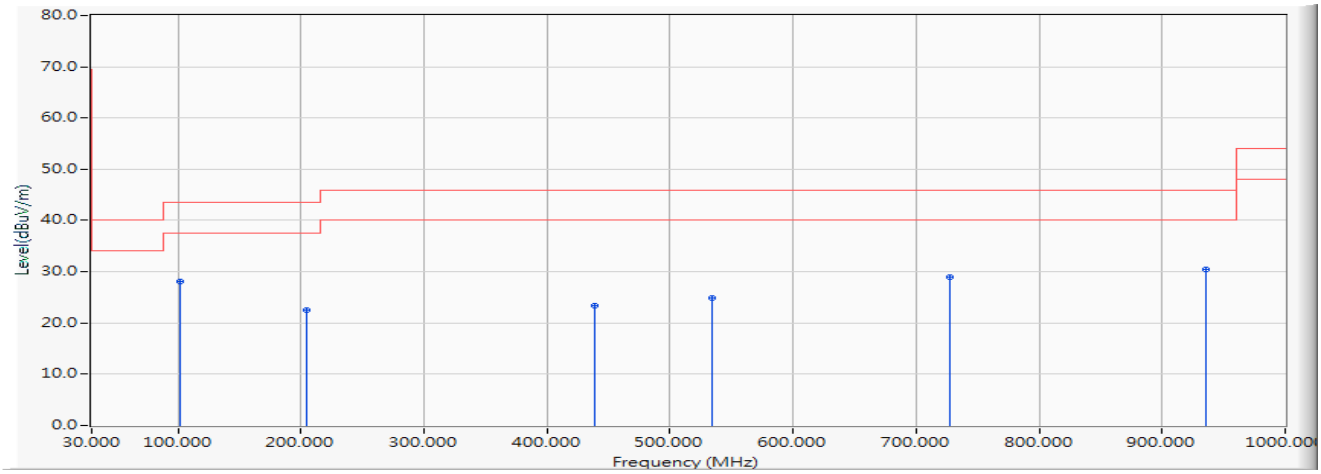

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	43.877	28.025	-15.475	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	36.197	22.567	-20.933	43.500	QUASIPEAK
3		439.087	-7.066	30.470	23.403	-22.597	46.000	QUASIPEAK
4		534.681	-5.418	30.334	24.916	-21.084	46.000	QUASIPEAK
5		727.275	-2.463	31.470	29.007	-16.993	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.333	0.189	30.338	30.528	-15.472	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

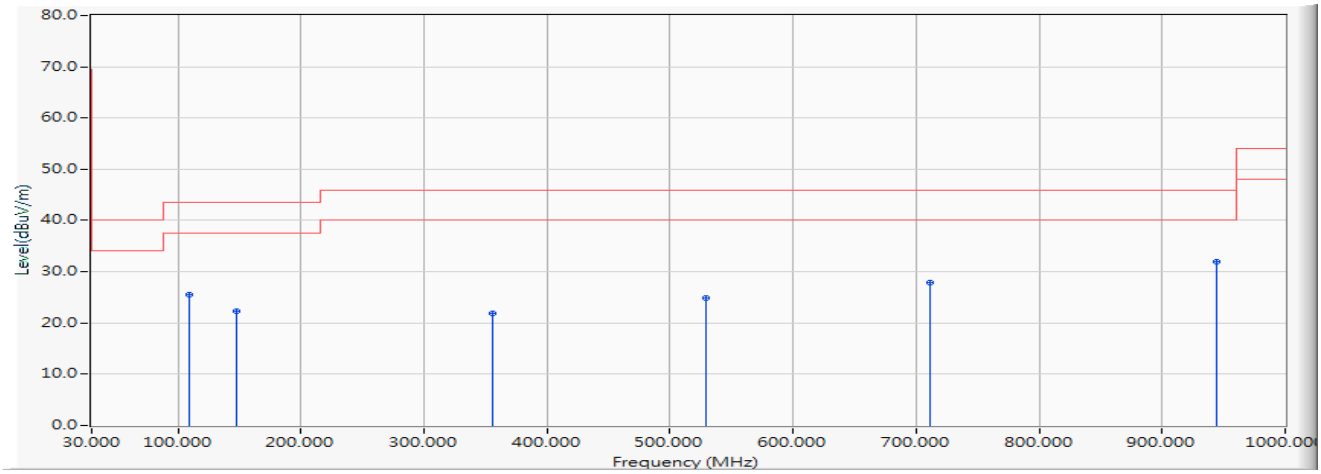

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.165	25.550	-17.950	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	33.437	22.291	-21.209	43.500	QUASIPEAK
3		356.145	-9.039	30.911	21.873	-24.127	46.000	QUASIPEAK
4		529.058	-5.504	30.473	24.968	-21.032	46.000	QUASIPEAK
5		711.812	-2.763	30.731	27.968	-18.032	46.000	QUASIPEAK
6	*	943.768	0.279	31.587	31.866	-14.134	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

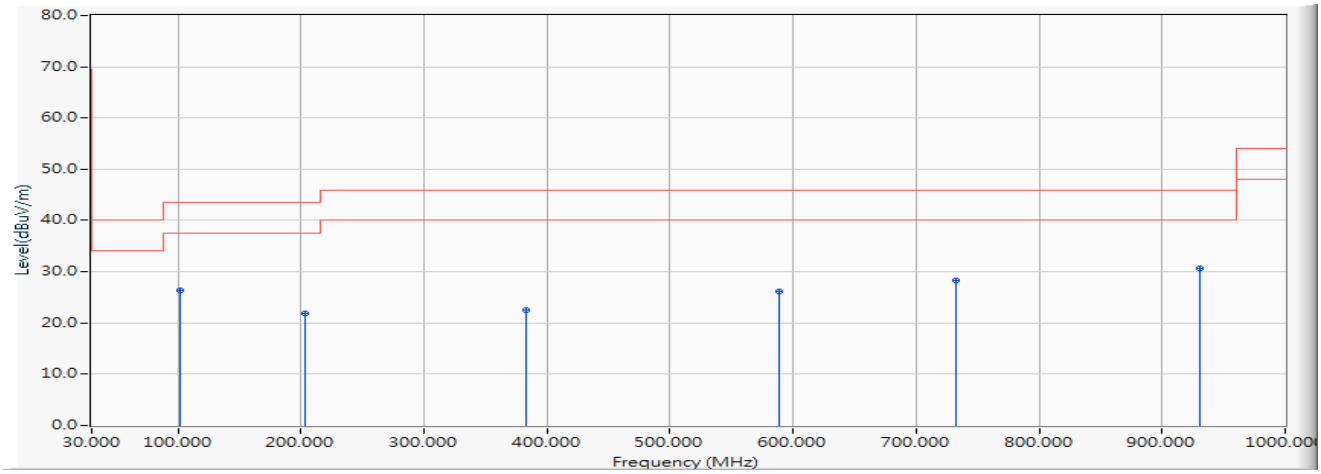

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.191	26.339	-17.161	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	35.542	21.879	-21.621	43.500	QUASIPEAK
3		382.855	-8.428	31.009	22.581	-23.419	46.000	QUASIPEAK
4		588.101	-4.285	30.474	26.189	-19.811	46.000	QUASIPEAK
5		732.899	-2.354	30.698	28.344	-17.656	46.000	QUASIPEAK
6	*	931.116	0.143	30.421	30.564	-15.436	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

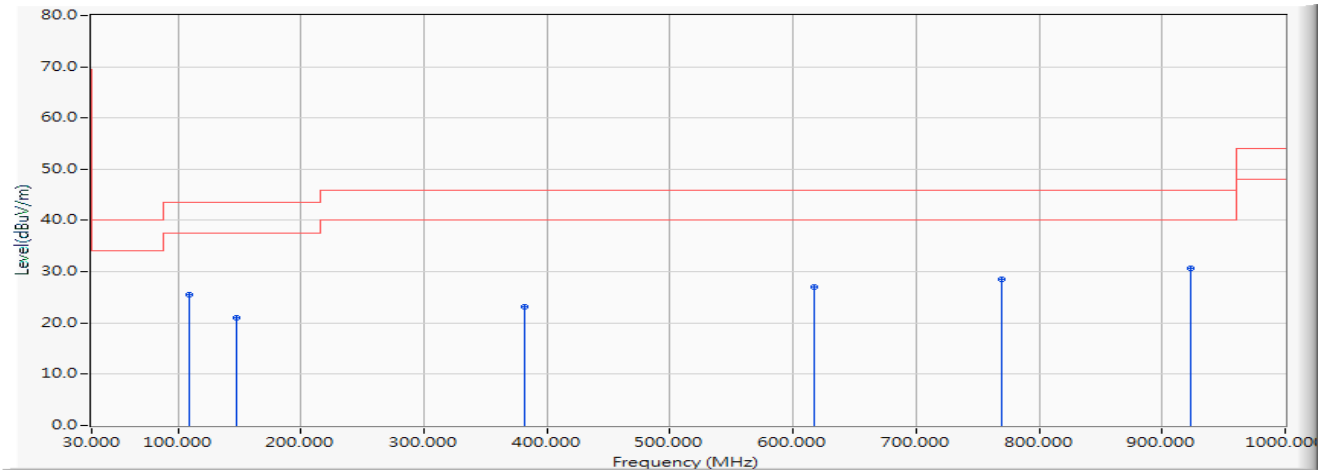

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.183	25.568	-17.932	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	32.148	21.002	-22.498	43.500	QUASIPEAK
3		381.449	-8.461	31.547	23.086	-22.914	46.000	QUASIPEAK
4		617.623	-3.897	30.865	26.968	-19.032	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	30.377	28.491	-17.509	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.681	0.050	30.645	30.695	-15.305	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

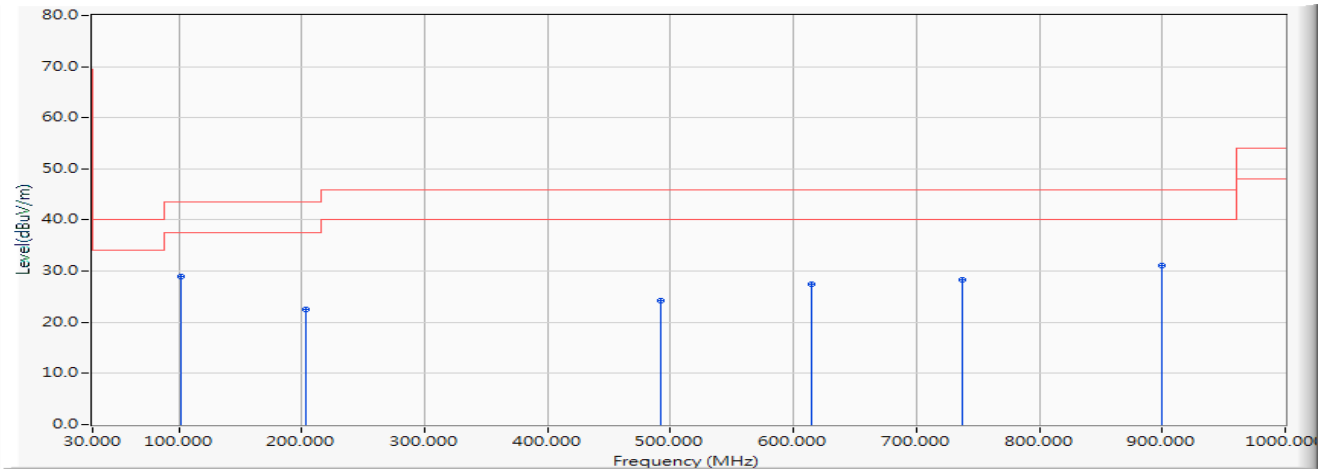

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.857	29.005	-14.495	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	36.132	22.469	-21.031	43.500	QUASIPEAK
3		492.507	-6.078	30.334	24.256	-21.744	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	31.394	27.480	-18.520	46.000	QUASIPEAK
5		737.116	-2.273	30.650	28.377	-17.623	46.000	QUASIPEAK
6		900.188	-0.198	31.207	31.009	-14.991	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

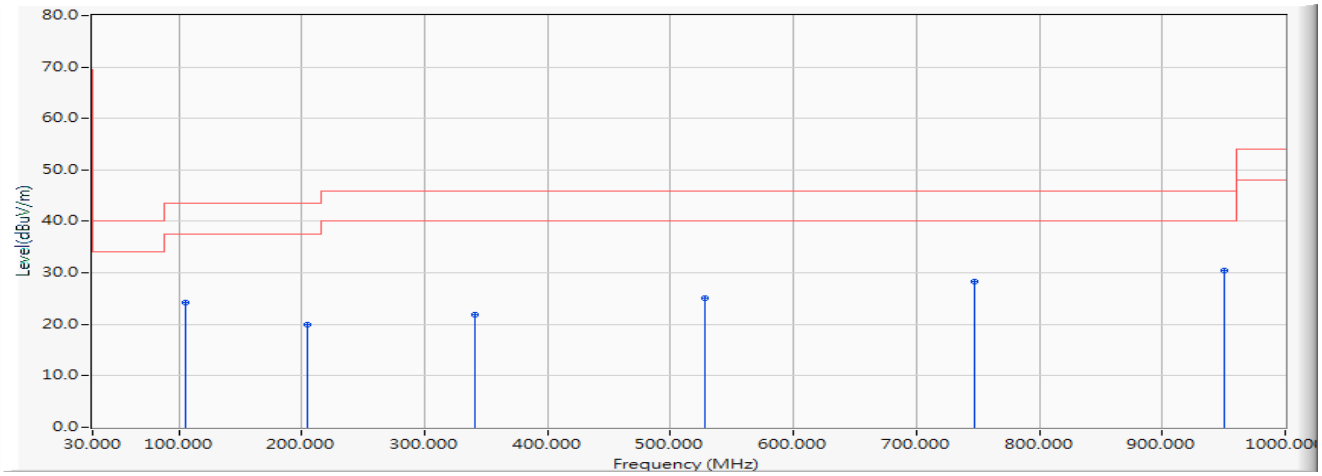

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	39.403	24.292	-19.208	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	33.488	19.858	-23.642	43.500	QUASIPEAK
3		340.681	-9.396	31.319	21.924	-24.076	46.000	QUASIPEAK
4		527.652	-5.526	30.552	25.025	-20.975	46.000	QUASIPEAK
5		746.957	-2.082	30.408	28.326	-17.674	46.000	QUASIPEAK
6	*	950.797	0.359	30.127	30.487	-15.513	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

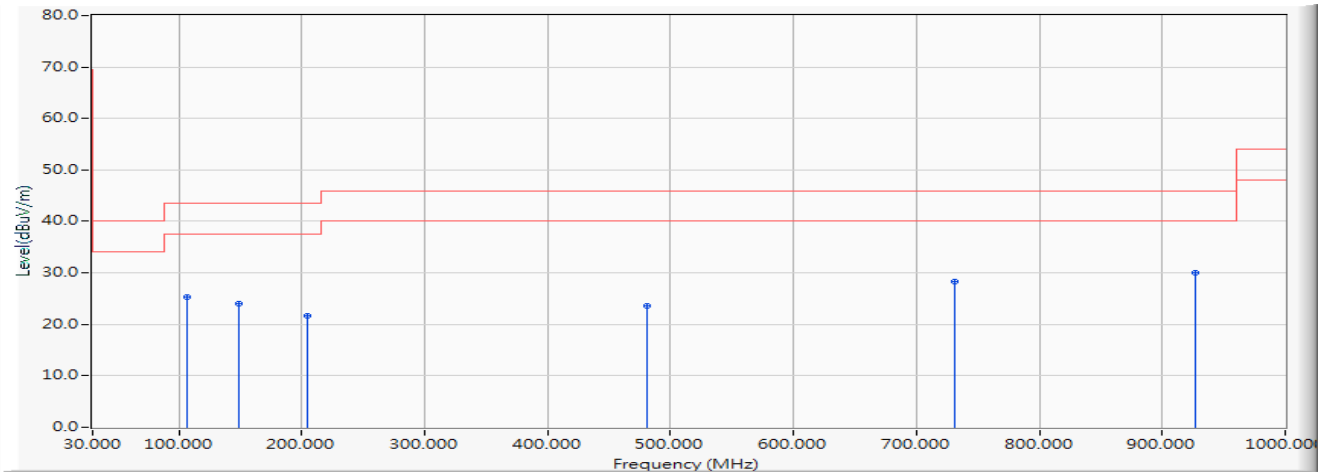

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.075	25.212	-18.288	43.500	QUASIPEAK
2		149.493	-11.097	35.091	23.994	-19.506	43.500	QUASIPEAK
3		204.319	-13.630	35.218	21.588	-21.912	43.500	QUASIPEAK
4		481.261	-6.268	29.941	23.672	-22.328	46.000	QUASIPEAK
5		731.493	-2.382	30.792	28.411	-17.589	46.000	QUASIPEAK
6	*	926.899	0.098	29.912	30.010	-15.990	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

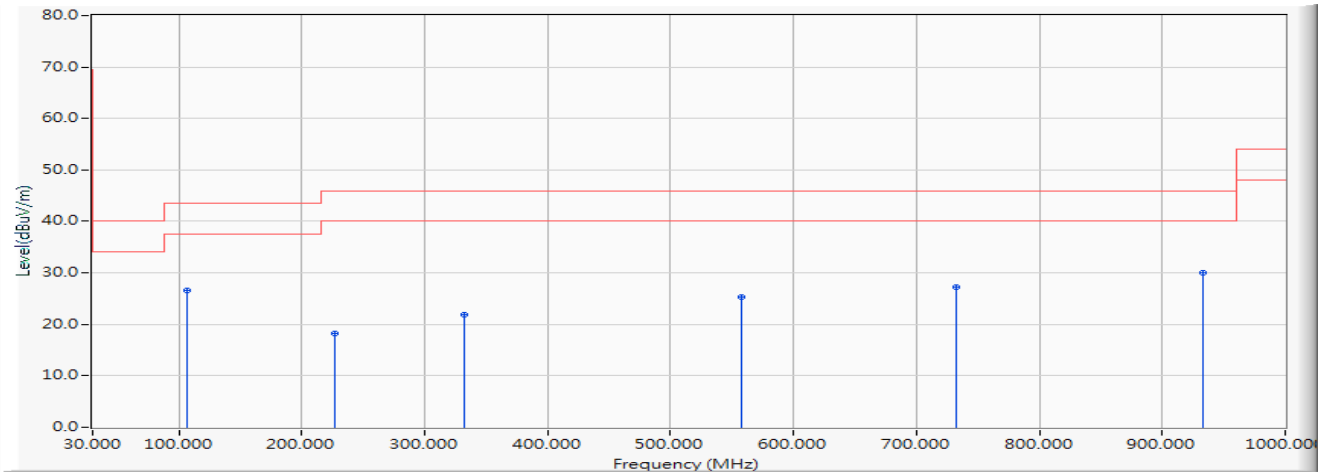

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.534	26.671	-16.829	43.500	QUASIPEAK
2		226.812	-13.045	31.171	18.126	-27.874	46.000	QUASIPEAK
3		332.246	-9.591	31.541	21.951	-24.049	46.000	QUASIPEAK
4		557.174	-5.010	30.261	25.250	-20.750	46.000	QUASIPEAK
5		732.899	-2.354	29.524	27.170	-18.830	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.522	0.158	29.764	29.923	-16.077	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

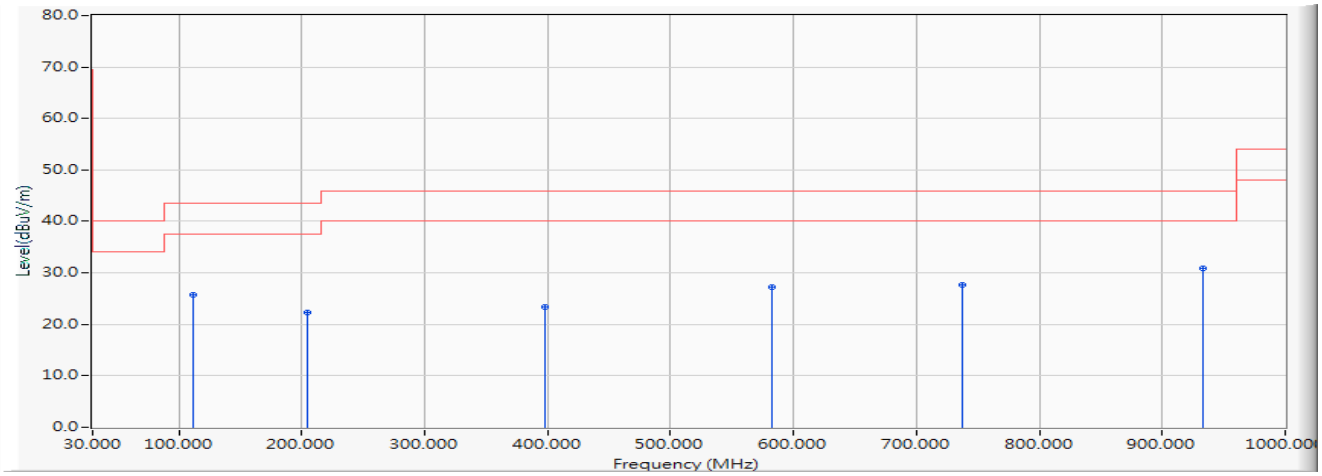

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		111.536	-14.244	40.012	25.768	-17.732	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	35.853	22.223	-21.277	43.500	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	31.528	23.454	-22.546	46.000	QUASIPEAK
4		582.478	-4.415	31.625	27.209	-18.791	46.000	QUASIPEAK
5		737.116	-2.273	29.937	27.664	-18.336	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.522	0.158	30.697	30.856	-15.144	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

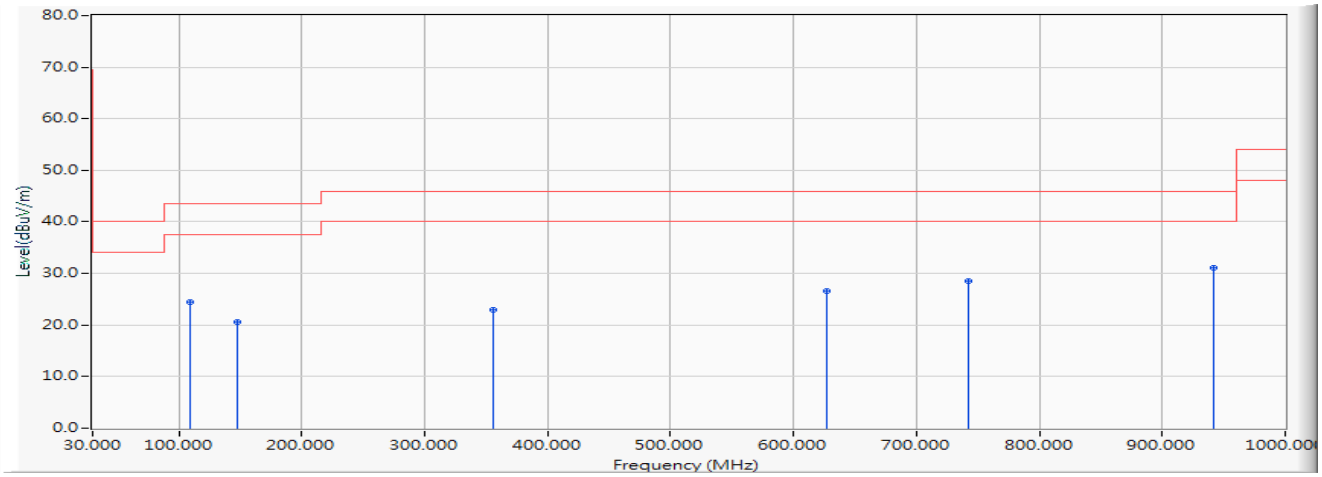

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	39.034	24.419	-19.081	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	31.682	20.536	-22.964	43.500	QUASIPEAK
3		356.145	-9.039	31.967	22.929	-23.071	46.000	QUASIPEAK
4		627.464	-3.836	30.458	26.622	-19.378	46.000	QUASIPEAK
5		742.739	-2.164	30.652	28.489	-17.511	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	30.851	31.116	-14.884	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

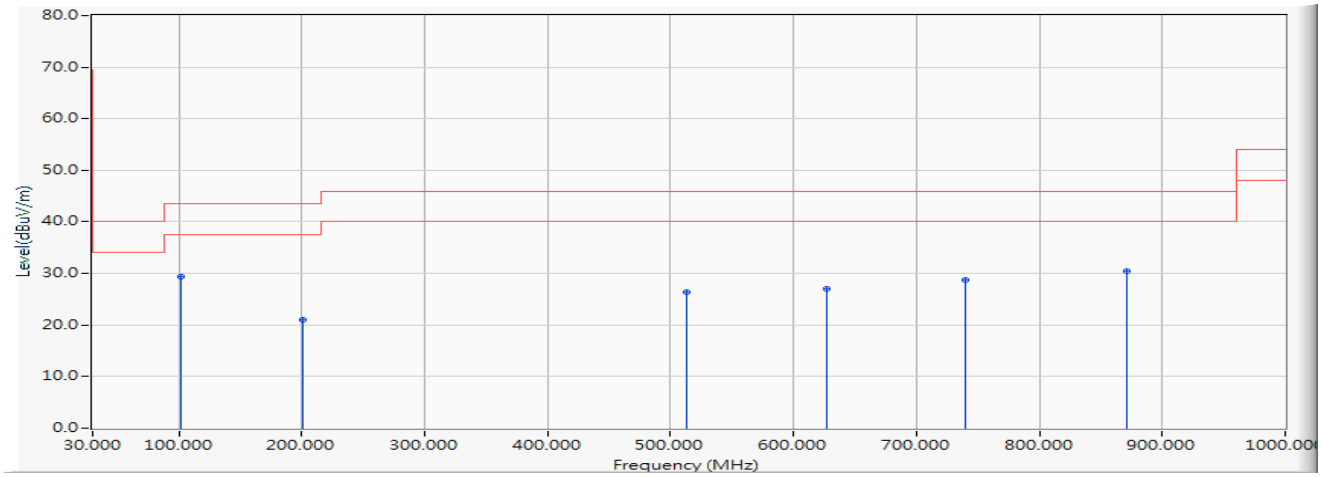

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	45.289	29.437	-14.063	43.500	QUASIPEAK
2		201.507	-13.695	34.660	20.965	-22.535	43.500	QUASIPEAK
3		513.594	-5.745	32.028	26.284	-19.716	46.000	QUASIPEAK
4		627.464	-3.836	30.925	27.089	-18.911	46.000	QUASIPEAK
5		739.928	-2.218	30.935	28.717	-17.283	46.000	QUASIPEAK
6		870.667	-0.596	31.031	30.434	-15.566	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

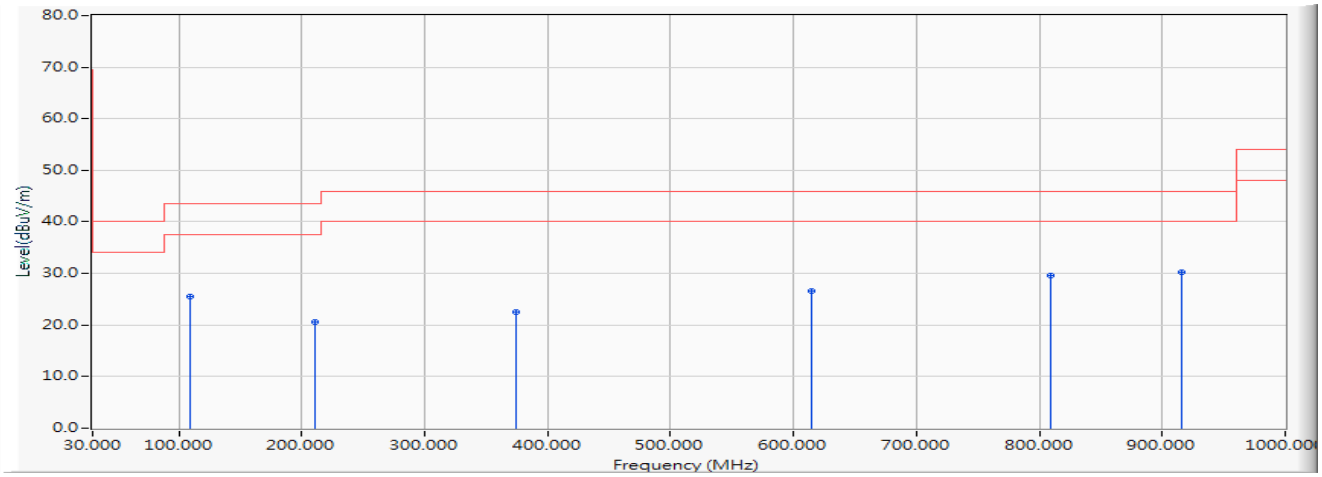

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.047	25.432	-18.068	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	34.092	20.623	-22.877	43.500	QUASIPEAK
3		374.420	-8.622	31.143	22.521	-23.479	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	30.423	26.509	-19.491	46.000	QUASIPEAK
5		808.812	-1.518	31.158	29.639	-16.361	46.000	QUASIPEAK
6	*	915.652	-0.028	30.218	30.191	-15.809	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

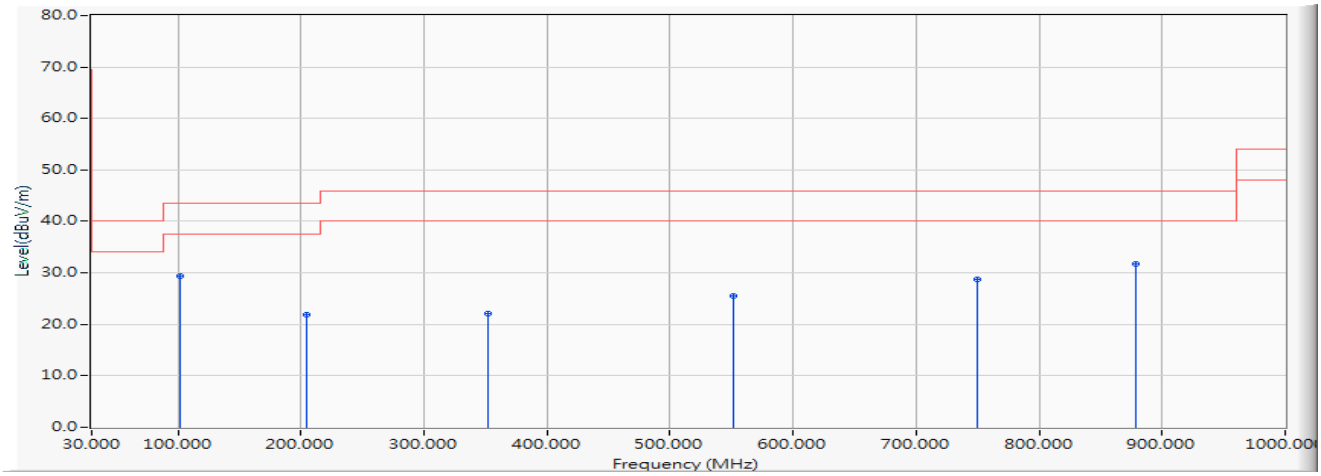

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	45.144	29.292	-14.208	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	35.511	21.881	-21.619	43.500	QUASIPEAK
3		351.928	-9.134	31.166	22.031	-23.969	46.000	QUASIPEAK
4		551.551	-5.142	30.659	25.517	-20.483	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	30.874	28.846	-17.154	46.000	QUASIPEAK
6		879.101	-0.484	32.256	31.772	-14.228	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

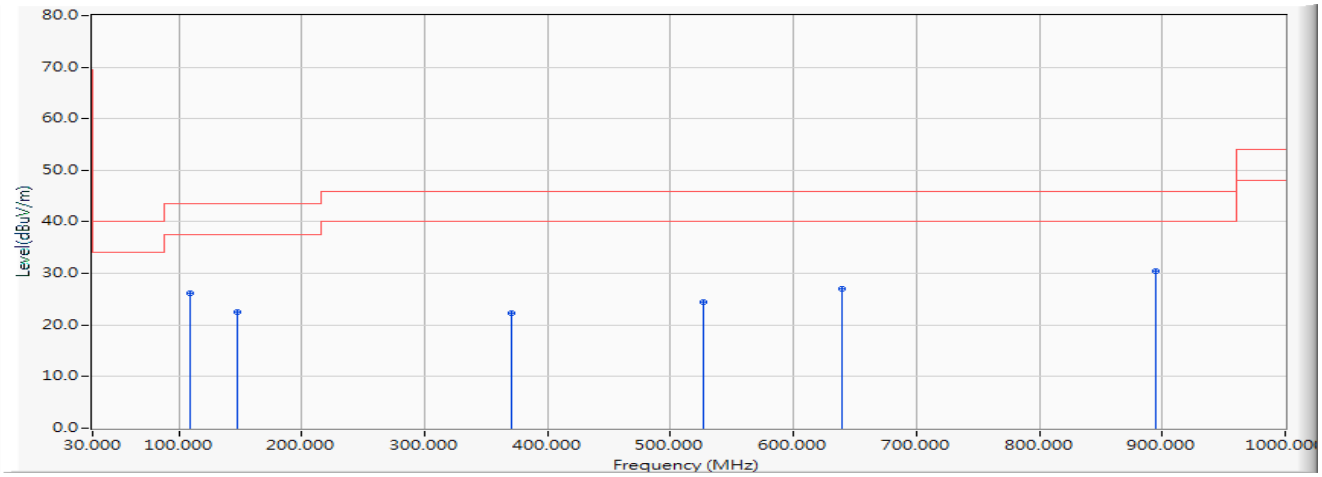

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.758	26.143	-17.357	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	33.739	22.593	-20.907	43.500	QUASIPEAK
3		370.203	-8.720	30.999	22.279	-23.721	46.000	QUASIPEAK
4		526.246	-5.549	29.958	24.410	-21.590	46.000	QUASIPEAK
5		640.116	-3.756	30.714	26.958	-19.042	46.000	QUASIPEAK
6	*	894.565	-0.274	30.799	30.525	-15.475	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

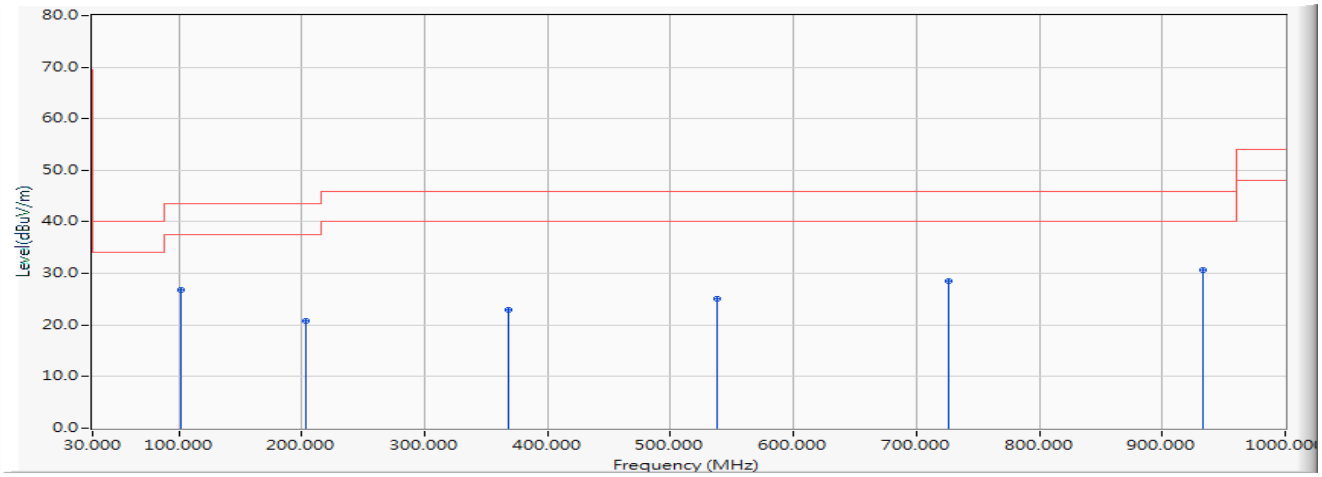

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.643	26.791	-16.709	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	34.548	20.885	-22.615	43.500	QUASIPEAK
3		368.797	-8.751	31.667	22.916	-23.084	46.000	QUASIPEAK
4		537.493	-5.374	30.556	25.182	-20.818	46.000	QUASIPEAK
5		725.870	-2.490	30.991	28.501	-17.499	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.522	0.158	30.444	30.603	-15.397	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

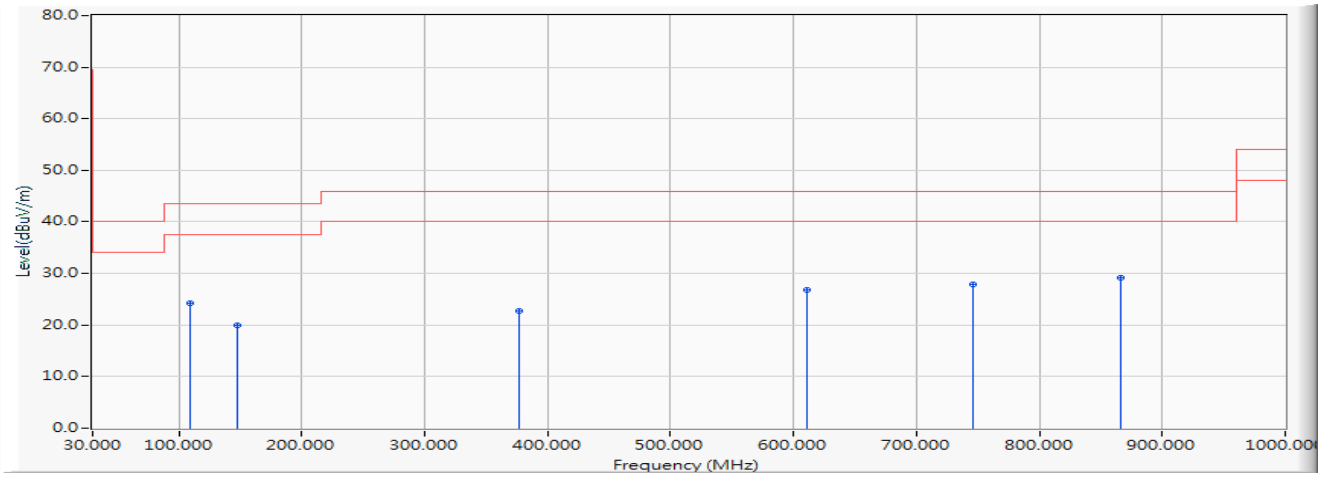

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	38.767	24.152	-19.348	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	31.153	20.007	-23.493	43.500	QUASIPEAK
3		377.232	-8.558	31.326	22.768	-23.232	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	30.666	26.726	-19.274	46.000	QUASIPEAK
5		745.551	-2.108	30.006	27.897	-18.103	46.000	QUASIPEAK
6	*	866.449	-0.653	29.817	29.164	-16.836	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

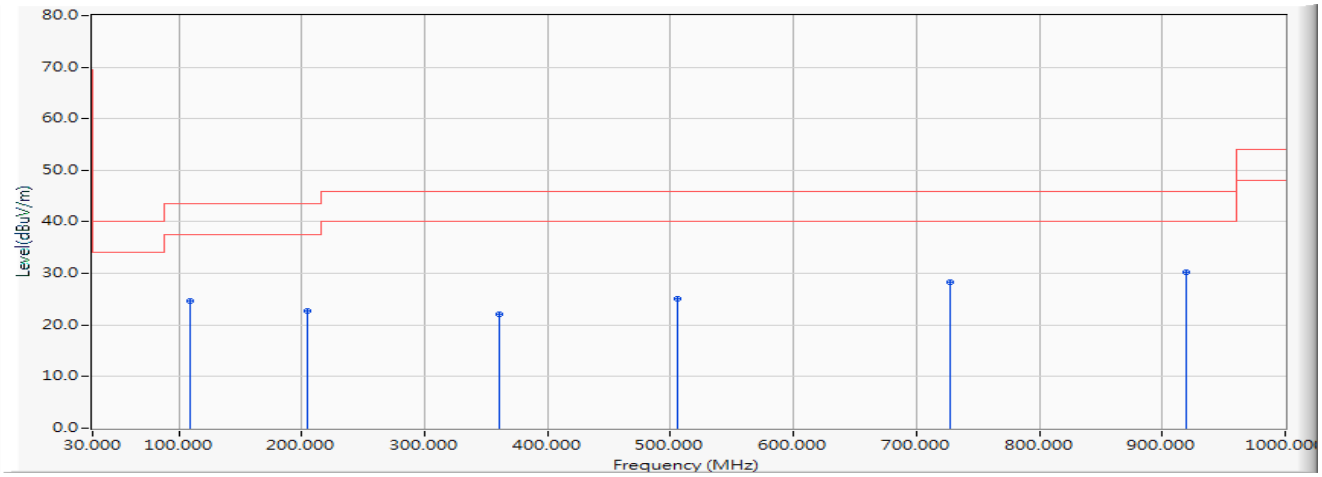

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	39.221	24.606	-18.894	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	36.372	22.742	-20.758	43.500	QUASIPEAK
3		360.362	-8.943	31.104	22.162	-23.838	46.000	QUASIPEAK
4		505.159	-5.873	30.866	24.993	-21.007	46.000	QUASIPEAK
5		727.275	-2.463	30.872	28.409	-17.591	46.000	QUASIPEAK
6	*	919.870	0.019	30.264	30.283	-15.717	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

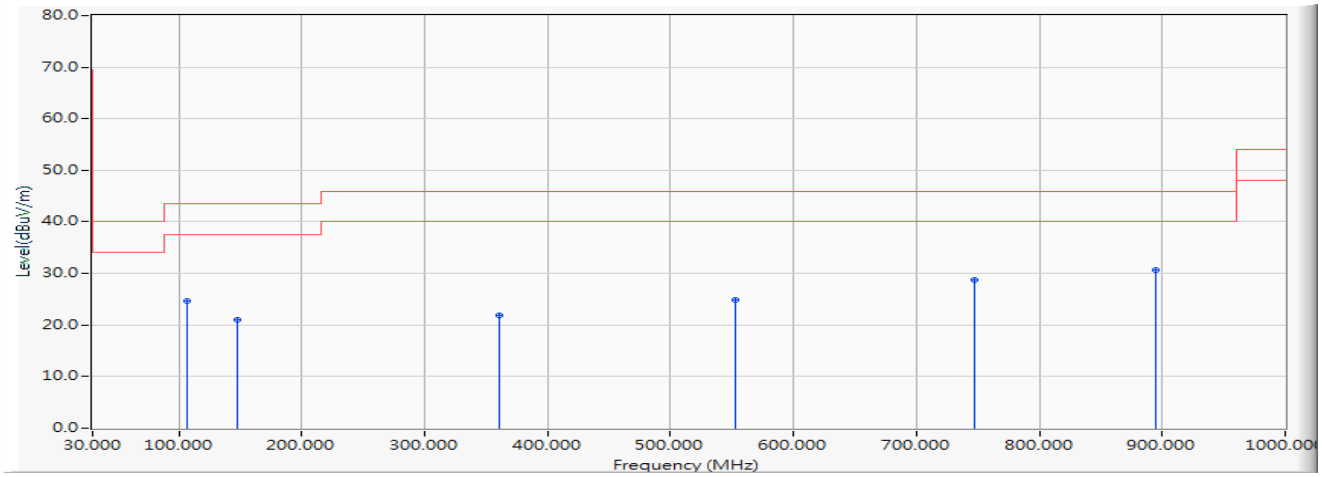

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.587	24.724	-18.776	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	32.198	21.052	-22.448	43.500	QUASIPEAK
3		360.362	-8.943	30.850	21.908	-24.092	46.000	QUASIPEAK
4		552.957	-5.110	29.985	24.875	-21.125	46.000	QUASIPEAK
5		746.957	-2.082	30.716	28.634	-17.366	46.000	QUASIPEAK
6	*	894.565	-0.274	30.921	30.647	-15.353	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

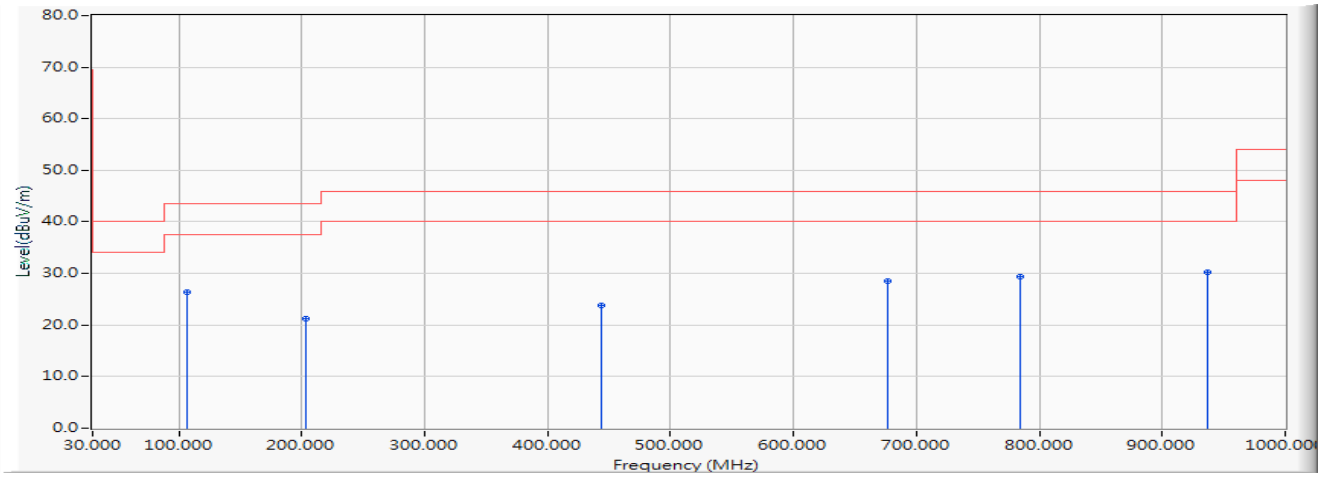

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.269	26.406	-17.094	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	34.896	21.233	-22.267	43.500	QUASIPEAK
3		443.304	-6.963	30.756	23.793	-22.207	46.000	QUASIPEAK
4		676.667	-3.320	31.812	28.492	-17.508	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	31.260	29.488	-16.512	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	30.064	30.268	-15.732	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

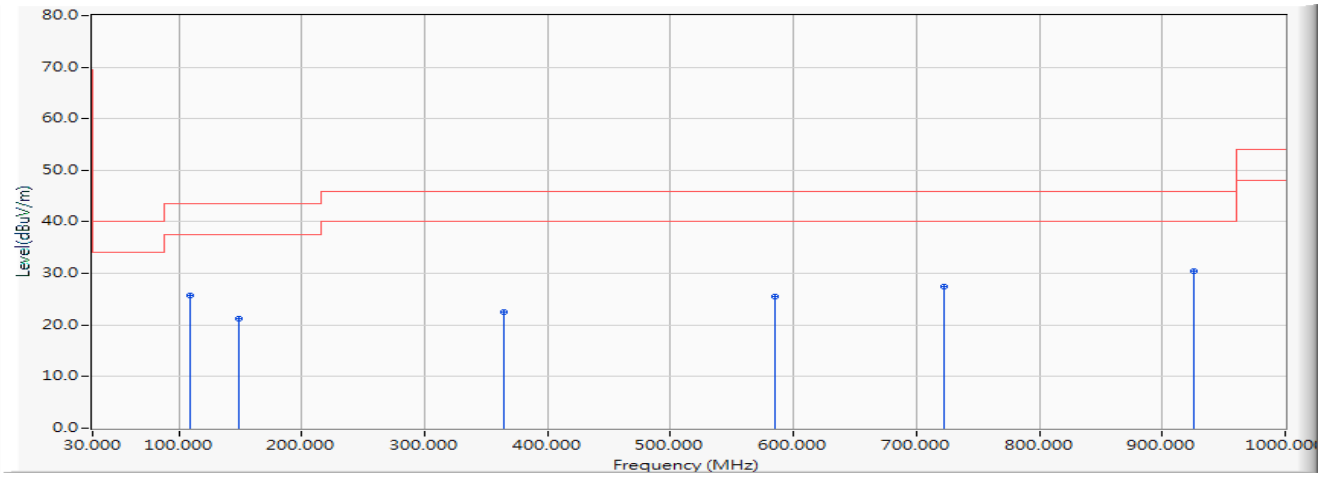

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.348	25.733	-17.767	43.500	QUASIPEAK
2		149.493	-11.097	32.369	21.272	-22.228	43.500	QUASIPEAK
3		364.580	-8.848	31.336	22.489	-23.511	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	29.970	25.619	-20.381	46.000	QUASIPEAK
5		723.058	-2.545	30.082	27.537	-18.463	46.000	QUASIPEAK
6	*	925.493	0.082	30.337	30.419	-15.581	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

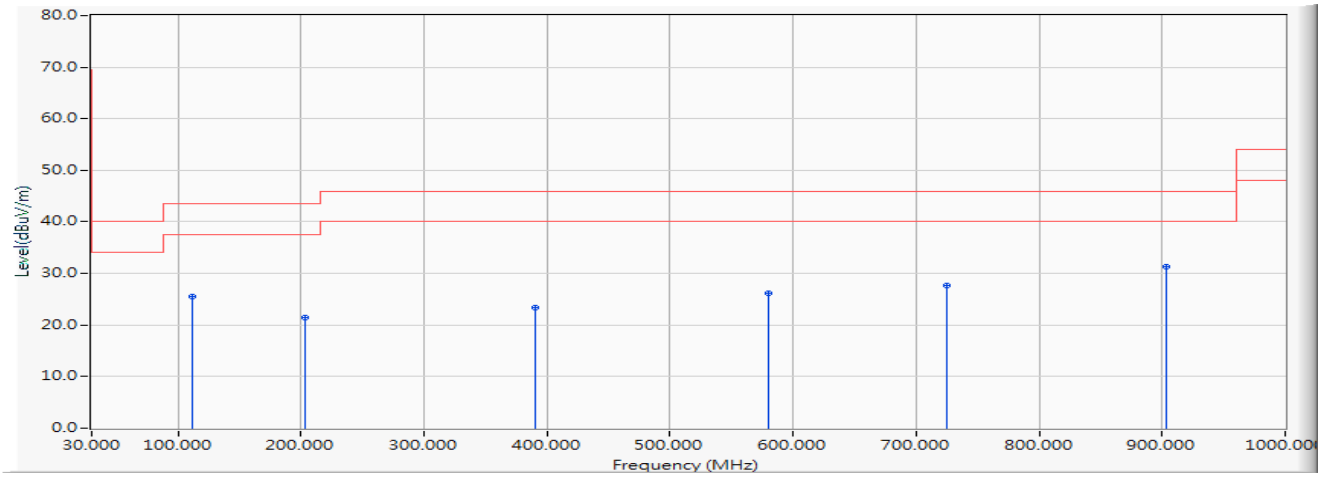

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		111.536	-14.244	39.753	25.509	-17.991	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	35.202	21.539	-21.961	43.500	QUASIPEAK
3		389.884	-8.267	31.589	23.323	-22.677	46.000	QUASIPEAK
4		579.667	-4.481	30.724	26.242	-19.758	46.000	QUASIPEAK
5		724.464	-2.518	30.283	27.765	-18.235	46.000	QUASIPEAK
6	*	903.000	-0.168	31.425	31.257	-14.743	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

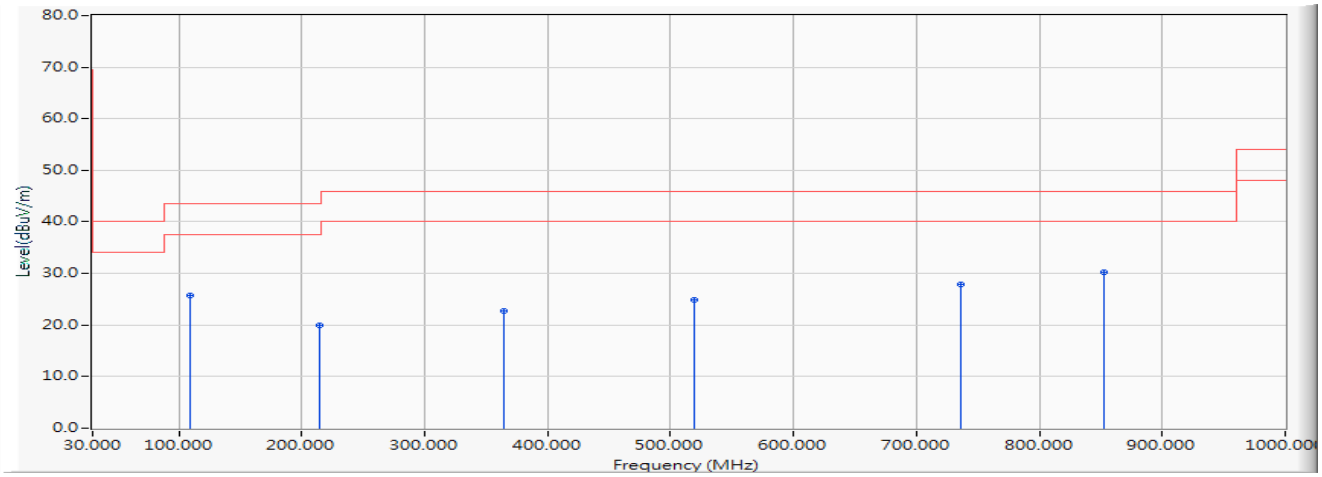

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.312	25.697	-17.803	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	33.280	19.876	-23.624	43.500	QUASIPEAK
3		364.580	-8.848	31.524	22.677	-23.323	46.000	QUASIPEAK
4		519.217	-5.656	30.599	24.942	-21.058	46.000	QUASIPEAK
5		735.710	-2.299	30.245	27.945	-18.055	46.000	QUASIPEAK
6	*	852.391	-0.844	31.092	30.249	-15.751	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: Radio 0_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

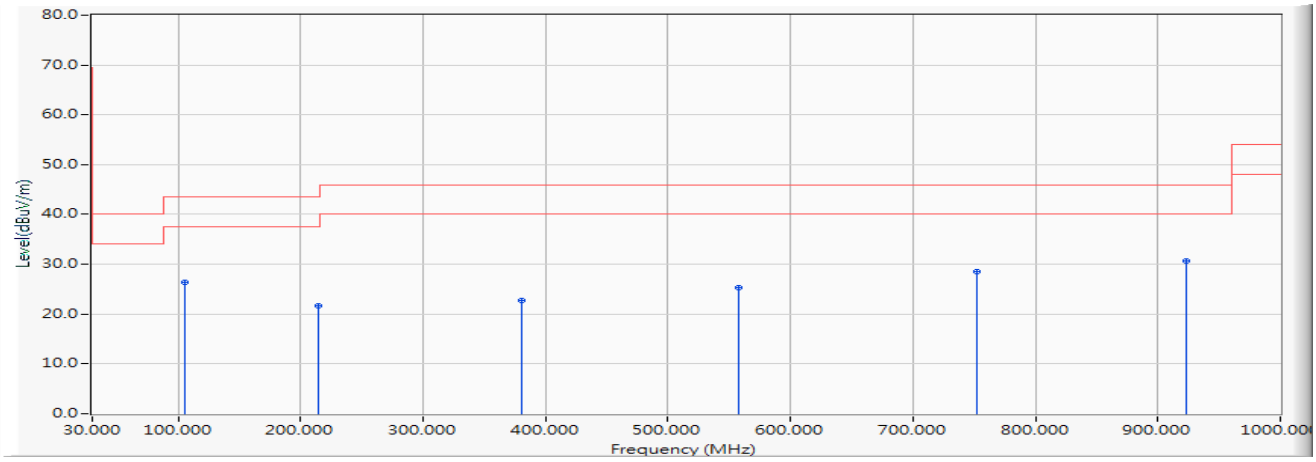

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.394	26.283	-17.217	43.500	QUASIPEAK
2		214.159	-13.404	35.153	21.749	-21.751	43.500	QUASIPEAK
3		380.043	-8.493	31.160	22.667	-23.333	46.000	QUASIPEAK
4		557.174	-5.010	30.252	25.241	-20.759	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	30.521	28.516	-17.484	46.000	QUASIPEAK
6	*	922.681	0.050	30.687	30.737	-15.263	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: Radio 0_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

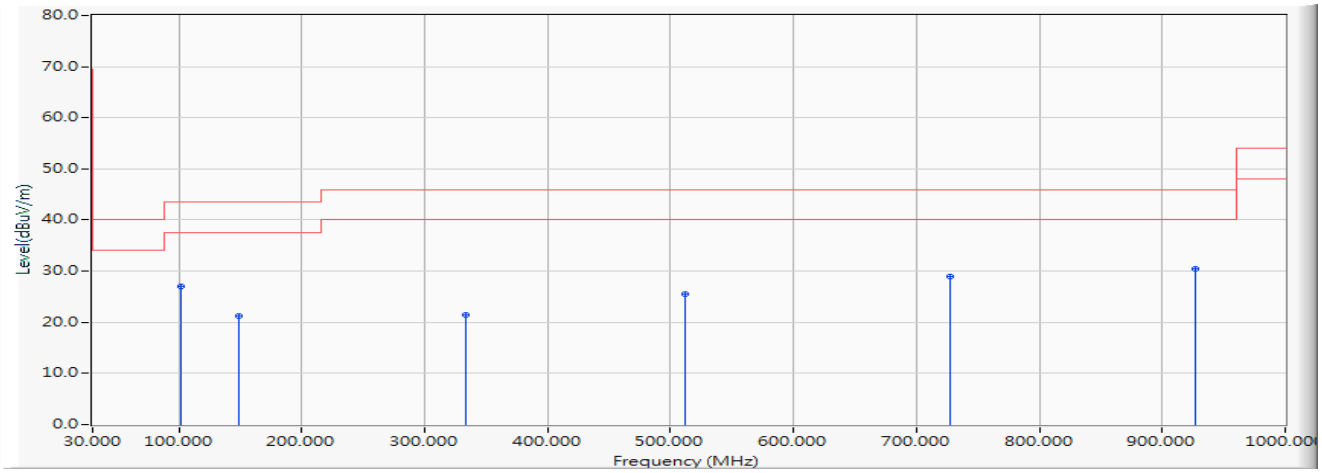

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.818	26.966	-16.534	43.500	QUASIPEAK
2		149.493	-11.097	32.335	21.238	-22.262	43.500	QUASIPEAK
3		333.652	-9.559	30.987	21.428	-24.572	46.000	QUASIPEAK
4		512.188	-5.766	31.206	25.440	-20.560	46.000	QUASIPEAK
5		727.275	-2.463	31.384	28.921	-17.079	46.000	QUASIPEAK
6	*	926.899	0.098	30.256	30.354	-15.646	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

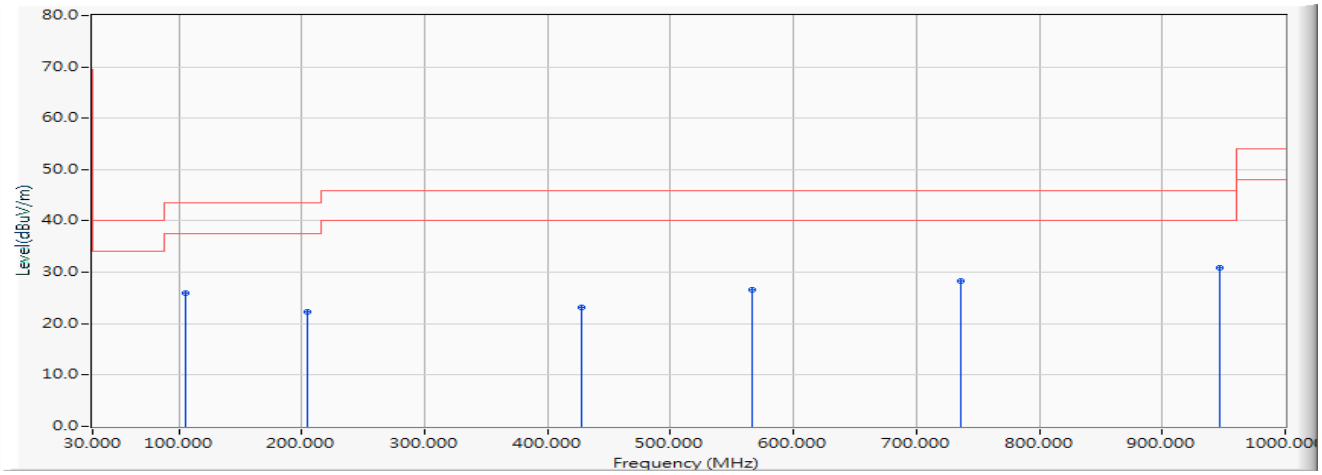

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.034	25.923	-17.577	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	35.840	22.210	-21.290	43.500	QUASIPEAK
3		427.841	-7.344	30.426	23.082	-22.918	46.000	QUASIPEAK
4		567.014	-4.779	31.300	26.522	-19.478	46.000	QUASIPEAK
5		735.710	-2.299	30.687	28.387	-17.613	46.000	QUASIPEAK
6	*	946.580	0.310	30.538	30.848	-15.152	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

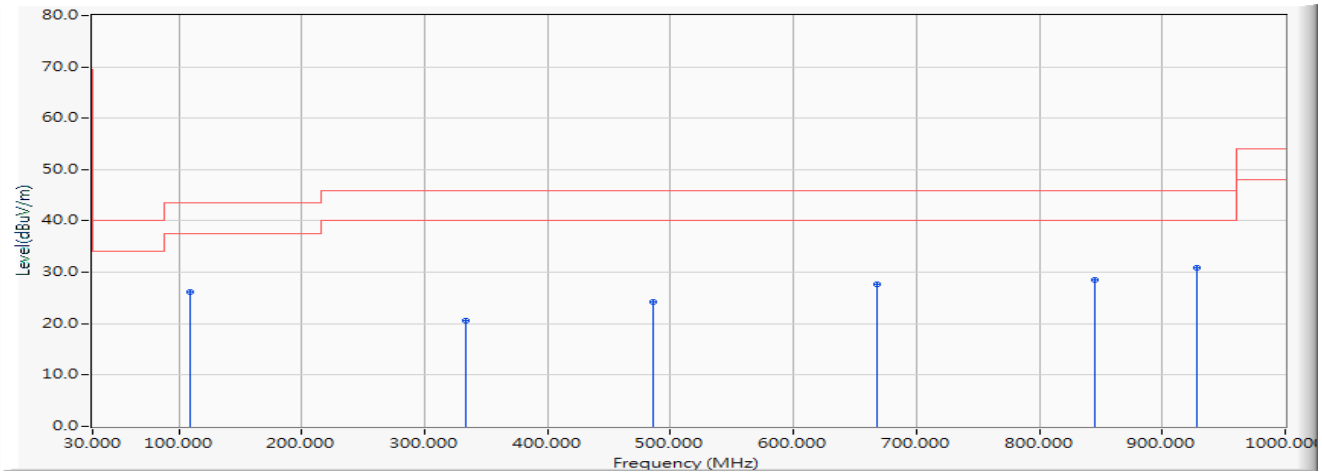

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.856	26.241	-17.259	43.500	QUASIPEAK
2		333.652	-9.559	30.064	20.505	-25.495	46.000	QUASIPEAK
3		485.478	-6.197	30.471	24.274	-21.726	46.000	QUASIPEAK
4		668.232	-3.439	31.106	27.667	-18.333	46.000	QUASIPEAK
5		845.362	-0.949	29.480	28.531	-17.469	46.000	QUASIPEAK
6	*	928.304	0.113	30.758	30.871	-15.129	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

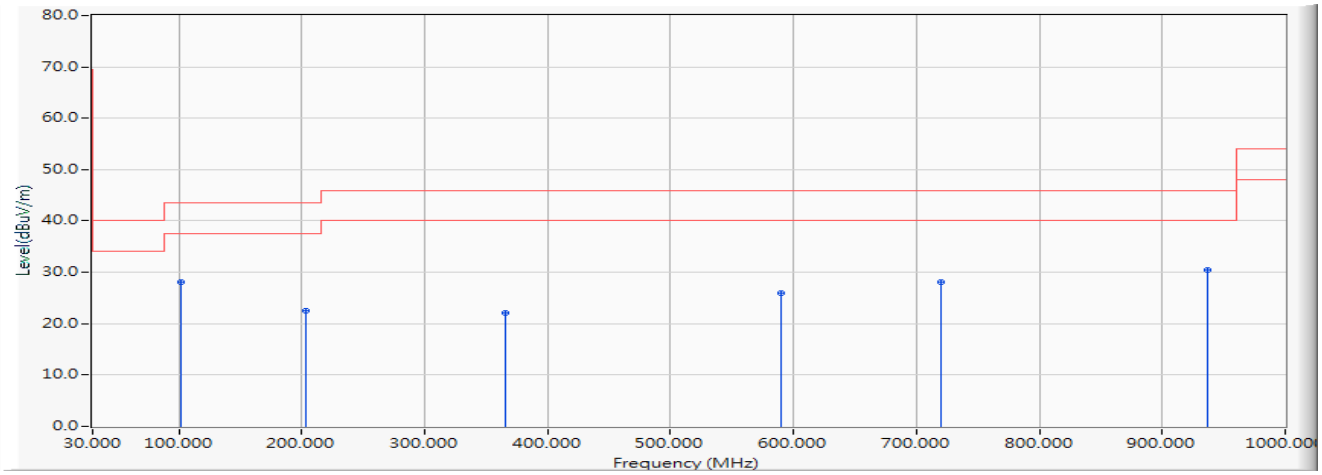

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	43.948	28.096	-15.404	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	36.194	22.531	-20.969	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-8.815	31.001	22.186	-23.814	46.000	QUASIPEAK
4		589.507	-4.252	30.186	25.935	-20.065	46.000	QUASIPEAK
5		720.246	-2.599	30.800	28.201	-17.799	46.000	QUASIPEAK
6		936.739	0.204	30.204	30.408	-15.592	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

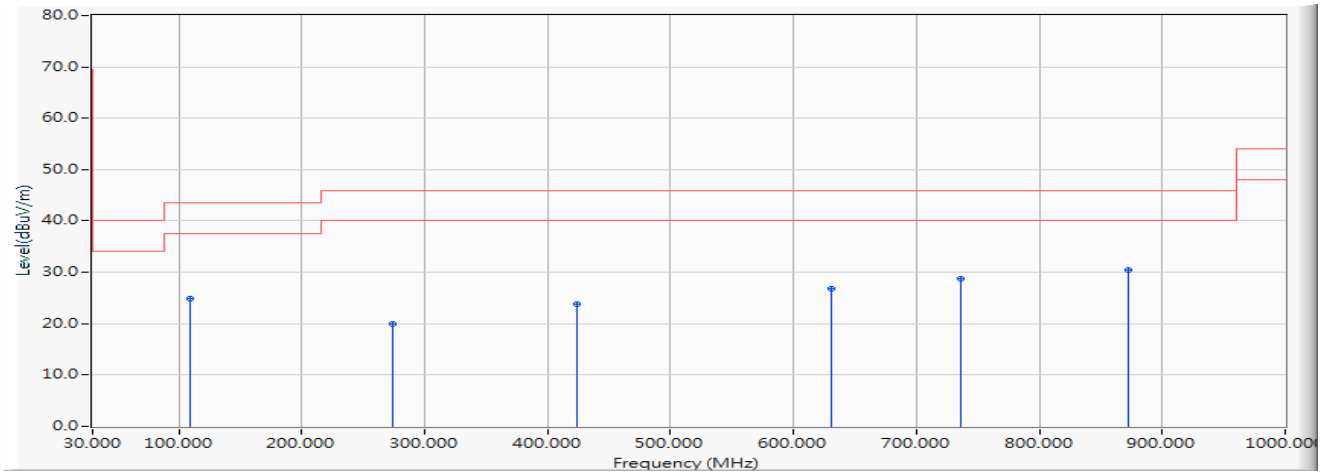

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	39.419	24.804	-18.696	43.500	QUASIPEAK
2		274.609	-11.121	31.116	19.994	-26.006	46.000	QUASIPEAK
3		423.623	-7.448	31.328	23.880	-22.120	46.000	QUASIPEAK
4		630.275	-3.818	30.705	26.887	-19.113	46.000	QUASIPEAK
5		735.710	-2.299	30.985	28.685	-17.315	46.000	QUASIPEAK
6	*	872.072	-0.578	31.032	30.454	-15.546	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

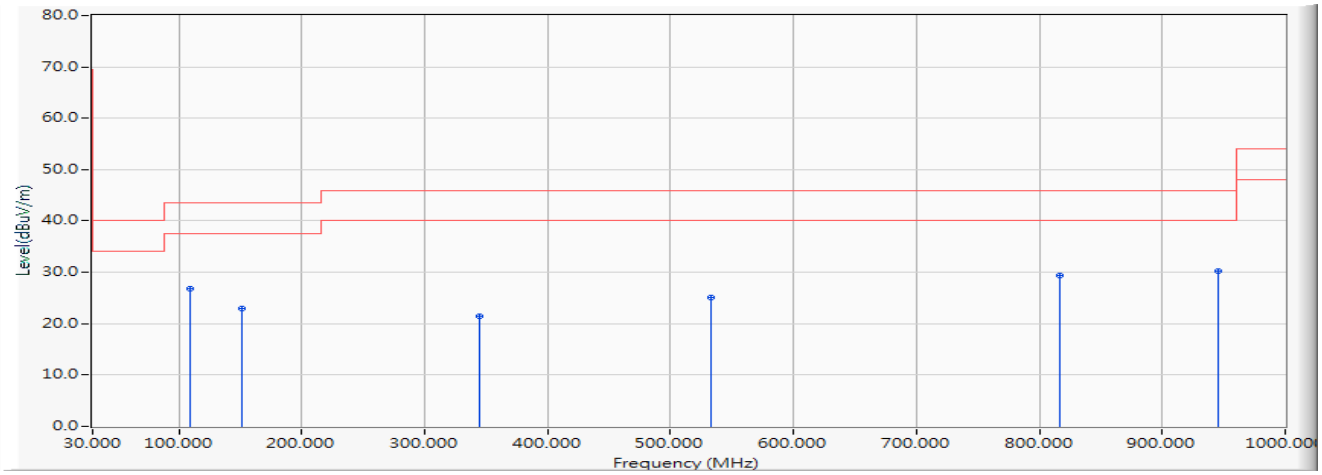


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	41.454	26.839	-16.661	43.500	QUASIPEAK
2		150.899	-11.057	34.048	22.991	-20.509	43.500	QUASIPEAK
3		344.899	-9.298	30.826	21.528	-24.472	46.000	QUASIPEAK
4		533.275	-5.440	30.627	25.187	-20.813	46.000	QUASIPEAK
5		817.246	-1.389	30.670	29.282	-16.718	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.174	0.296	29.954	30.250	-15.750	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 22: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

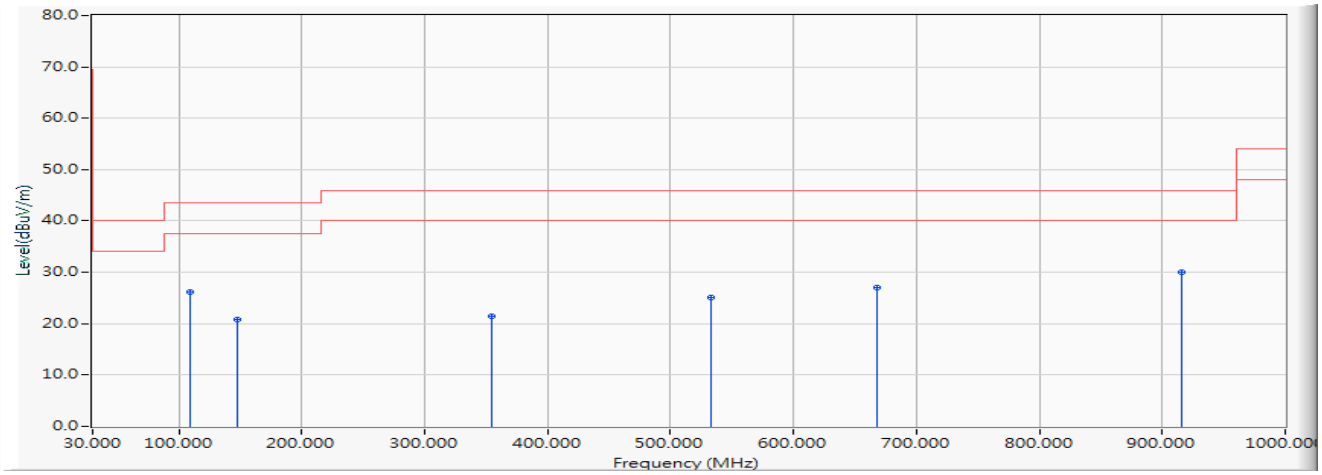

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.768	26.153	-17.347	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	31.847	20.701	-22.799	43.500	QUASIPEAK
3		354.739	-9.070	30.449	21.379	-24.621	46.000	QUASIPEAK
4		533.275	-5.440	30.479	25.039	-20.961	46.000	QUASIPEAK
5		668.232	-3.439	30.397	26.958	-19.042	46.000	QUASIPEAK
6	*	915.652	-0.028	29.998	29.971	-16.029	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 23: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

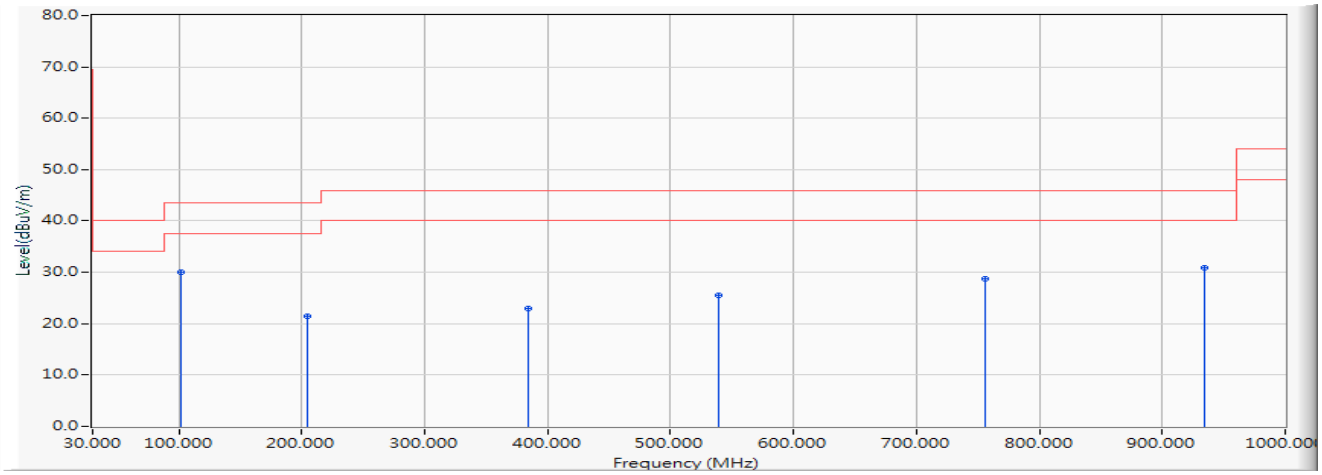

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	45.890	30.038	-13.462	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	35.071	21.441	-22.059	43.500	QUASIPEAK
3		384.261	-8.395	31.250	22.854	-23.146	46.000	QUASIPEAK
4		538.899	-5.352	30.881	25.529	-20.471	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	30.671	28.686	-17.314	46.000	QUASIPEAK
6		933.928	0.173	30.673	30.846	-15.154	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 23: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

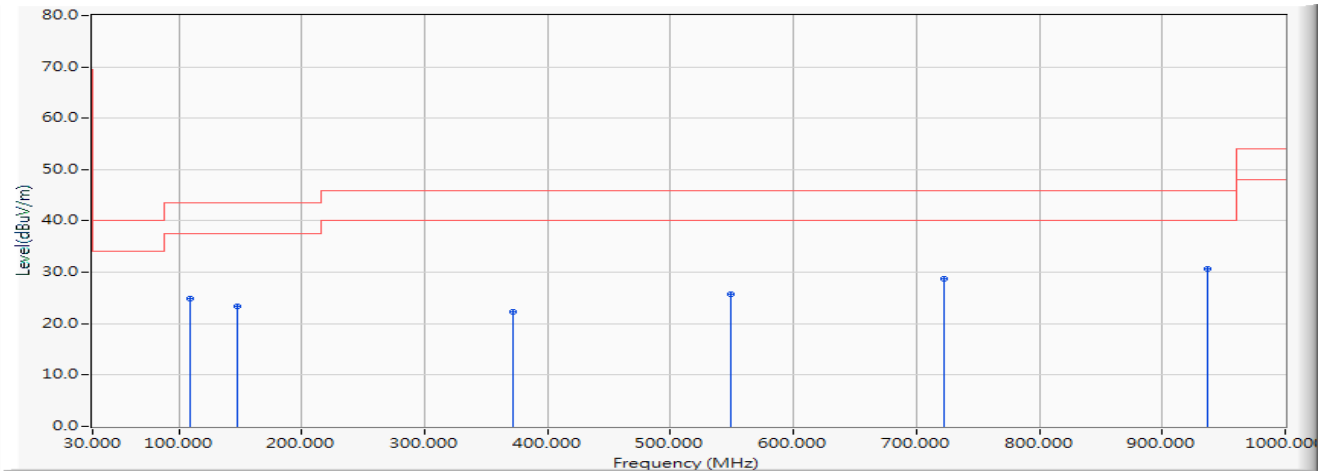

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	39.500	24.885	-18.615	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	34.521	23.375	-20.125	43.500	QUASIPEAK
3		371.609	-8.687	31.095	22.407	-23.593	46.000	QUASIPEAK
4		548.739	-5.199	30.890	25.691	-20.309	46.000	QUASIPEAK
5		723.058	-2.545	31.362	28.817	-17.183	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	30.559	30.763	-15.237	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

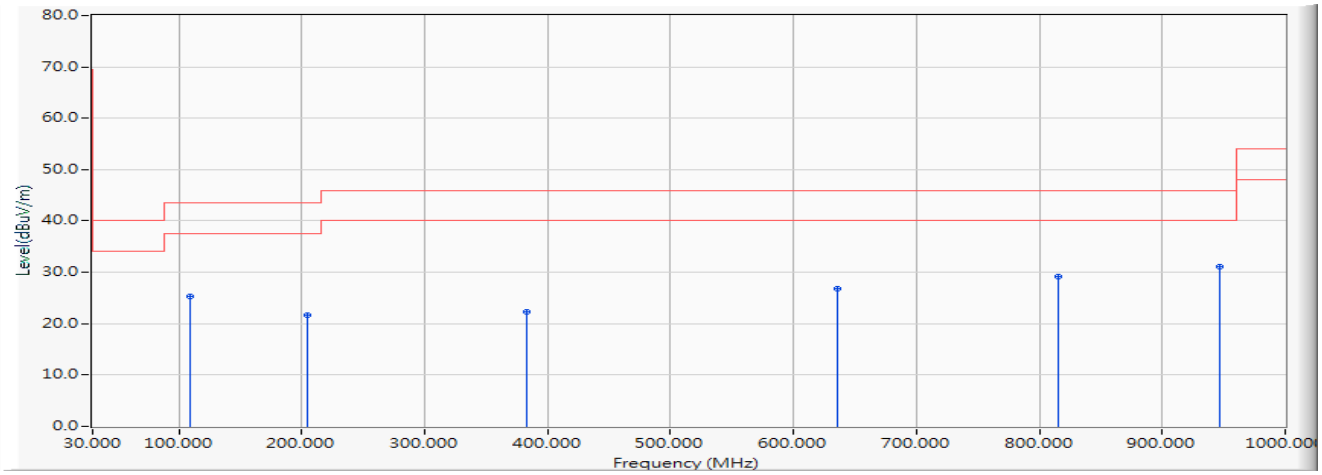

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	39.874	25.259	-18.241	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	35.375	21.745	-21.755	43.500	QUASIPEAK
3		382.855	-8.428	30.749	22.321	-23.679	46.000	QUASIPEAK
4		635.899	-3.784	30.533	26.750	-19.250	46.000	QUASIPEAK
5		815.841	-1.409	30.494	29.084	-16.916	46.000	QUASIPEAK
6	*	946.580	0.310	30.729	31.039	-14.961	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

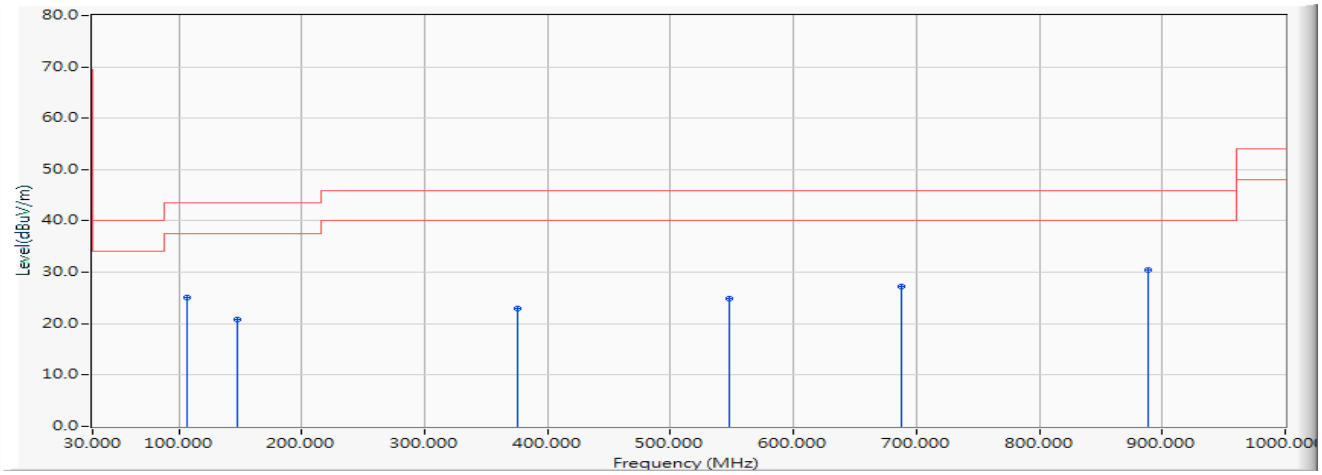

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	39.942	25.079	-18.421	43.500	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	31.882	20.736	-22.764	43.500	QUASIPEAK
3		375.826	-8.591	31.632	23.041	-22.959	46.000	QUASIPEAK
4		547.333	-5.222	30.093	24.872	-21.128	46.000	QUASIPEAK
5		687.913	-3.162	30.467	27.305	-18.695	46.000	QUASIPEAK
6	*	888.942	-0.351	30.835	30.484	-15.516	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

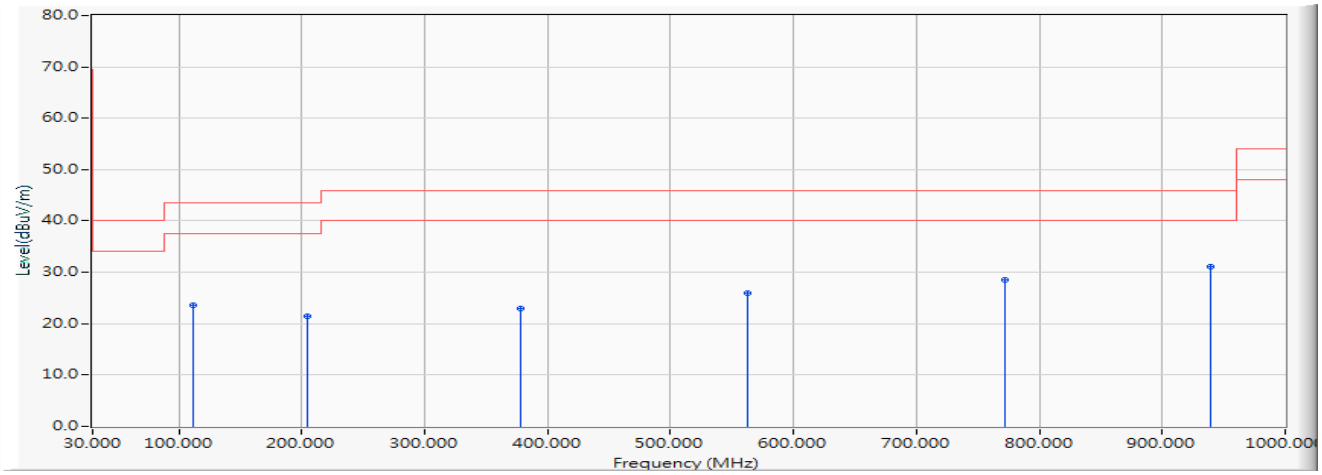

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		111.536	-14.244	37.847	23.603	-19.897	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	35.056	21.426	-22.074	43.500	QUASIPEAK
3		378.638	-8.525	31.458	22.933	-23.067	46.000	QUASIPEAK
4		562.797	-4.878	30.734	25.857	-20.143	46.000	QUASIPEAK
5		772.261	-1.866	30.340	28.475	-17.525	46.000	QUASIPEAK
6	*	939.551	0.235	30.811	31.046	-14.954	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

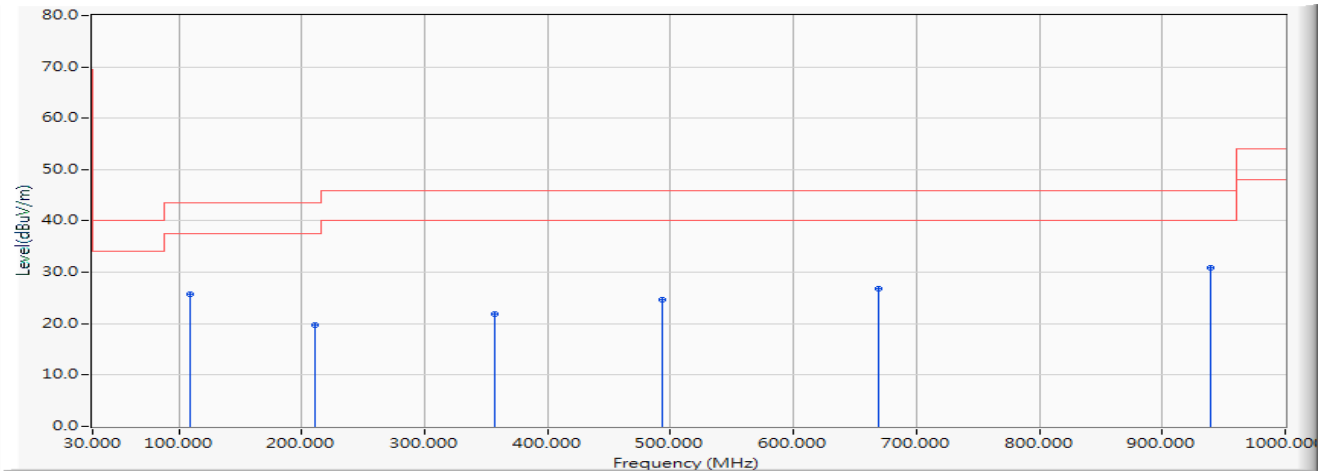

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.418	25.803	-17.697	43.500	QUASIPEAK
2		211.348	-13.468	33.135	19.666	-23.834	43.500	QUASIPEAK
3		357.551	-9.007	30.825	21.818	-24.182	46.000	QUASIPEAK
4		493.913	-6.054	30.613	24.558	-21.442	46.000	QUASIPEAK
5		669.638	-3.419	30.290	26.870	-19.130	46.000	QUASIPEAK
6	*	939.551	0.235	30.627	30.862	-15.138	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

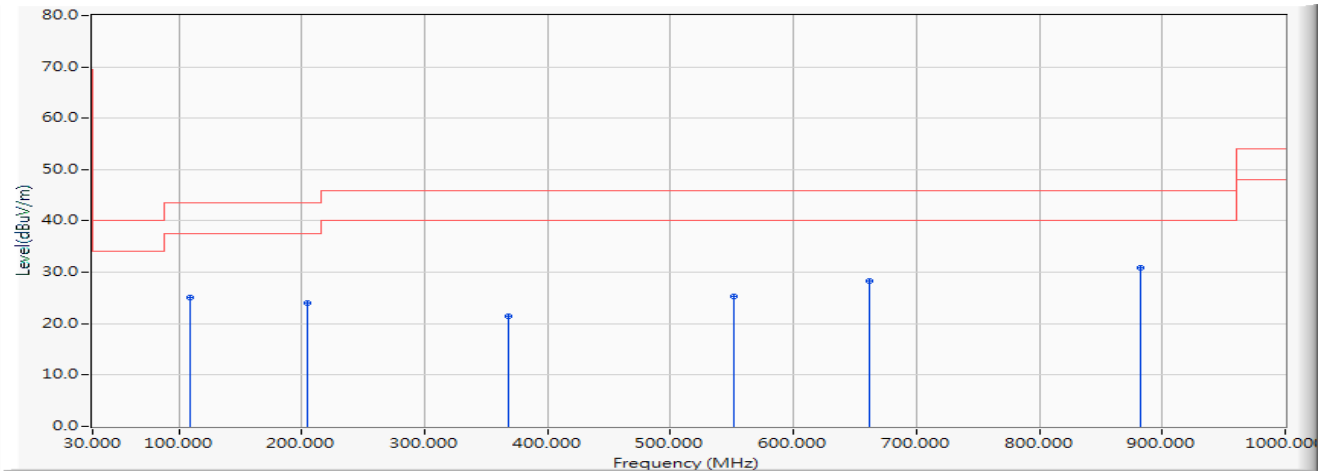

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	39.776	25.161	-18.339	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	37.625	23.995	-19.505	43.500	QUASIPEAK
3		368.797	-8.751	30.258	21.507	-24.493	46.000	QUASIPEAK
4		551.551	-5.142	30.376	25.234	-20.766	46.000	QUASIPEAK
5		661.203	-3.540	31.808	28.269	-17.731	46.000	QUASIPEAK
6	*	881.913	-0.445	31.267	30.822	-15.178	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

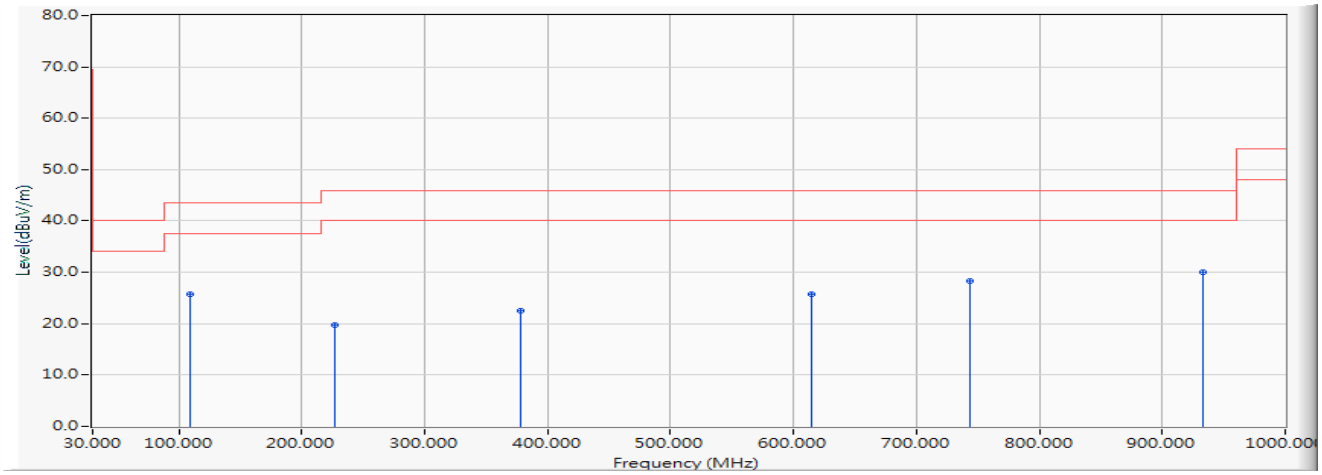

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	40.300	25.685	-17.815	43.500	QUASIPEAK
2		226.812	-13.045	32.807	19.762	-26.238	46.000	QUASIPEAK
3		378.638	-8.525	31.008	22.483	-23.517	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	29.745	25.831	-20.169	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	30.347	28.211	-17.789	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.522	0.158	29.830	29.989	-16.011	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

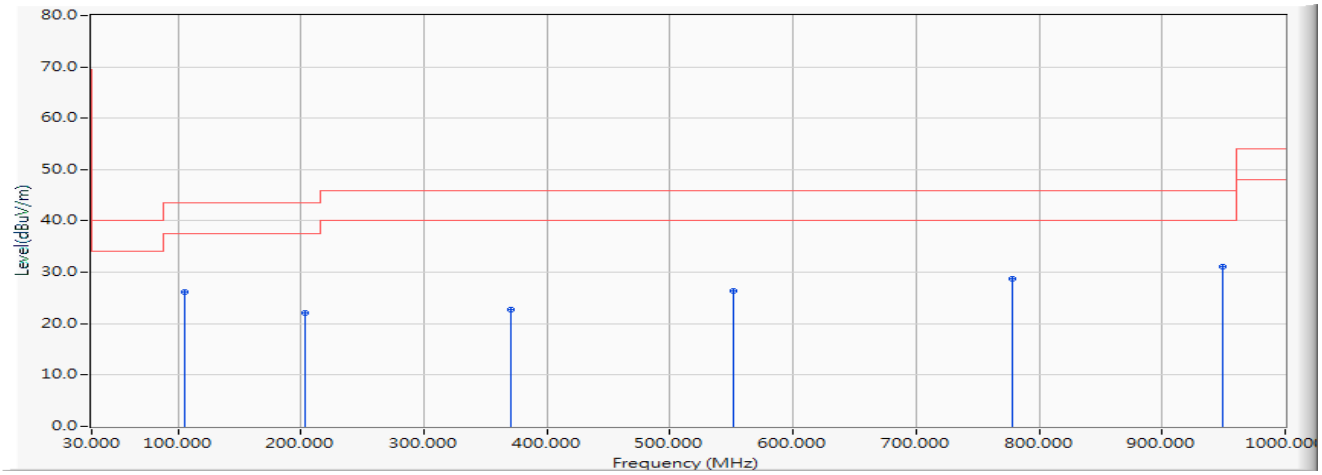

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.338	26.227	-17.273	43.500	QUASIPEAK
2		202.913	-13.664	35.847	22.184	-21.316	43.500	QUASIPEAK
3		370.203	-8.720	31.357	22.637	-23.363	46.000	QUASIPEAK
4		551.551	-5.142	31.496	26.354	-19.646	46.000	QUASIPEAK
5		777.884	-1.825	30.637	28.812	-17.188	46.000	QUASIPEAK
6	*	949.391	0.342	30.852	31.195	-14.805	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

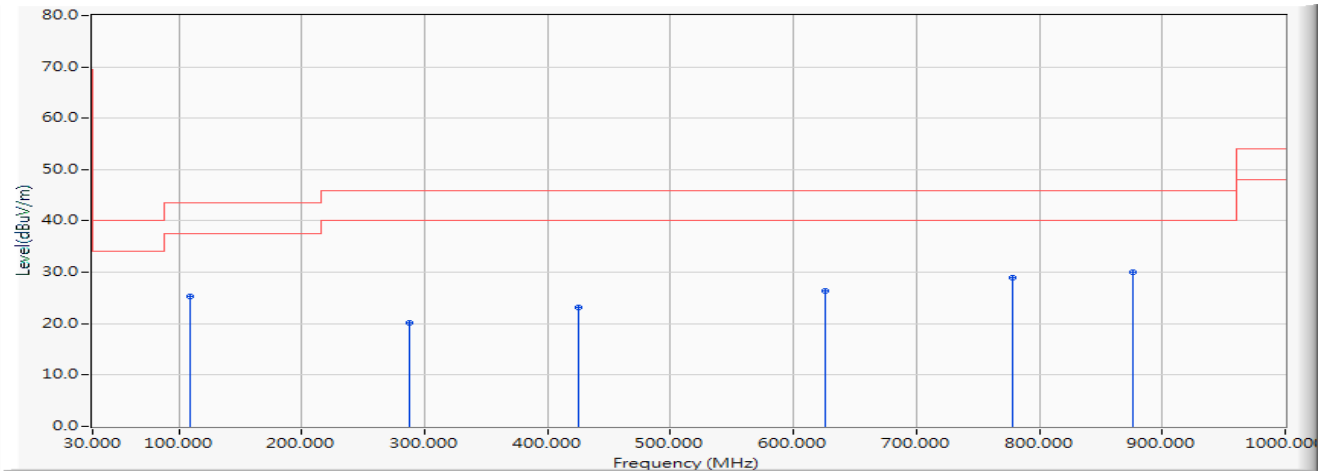

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	39.829	25.214	-18.286	43.500	QUASIPEAK
2		287.261	-10.727	30.931	20.204	-25.796	46.000	QUASIPEAK
3		425.029	-7.414	30.677	23.264	-22.736	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	30.206	26.360	-19.640	46.000	QUASIPEAK
5		777.884	-1.825	30.712	28.887	-17.113	46.000	QUASIPEAK
6	*	876.290	-0.521	30.576	30.055	-15.945	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

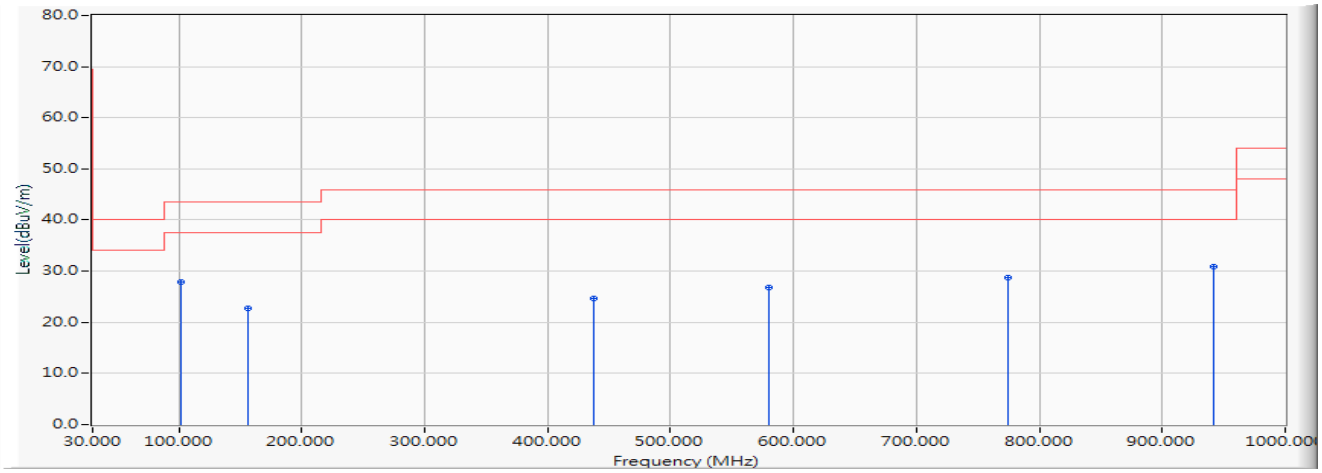

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	43.797	27.945	-15.555	43.500	QUASIPEAK
2		156.522	-10.916	33.642	22.727	-20.773	43.500	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	31.702	24.600	-21.400	46.000	QUASIPEAK
4		579.667	-4.481	31.354	26.872	-19.128	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-1.844	30.630	28.786	-17.214	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	30.631	30.896	-15.104	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

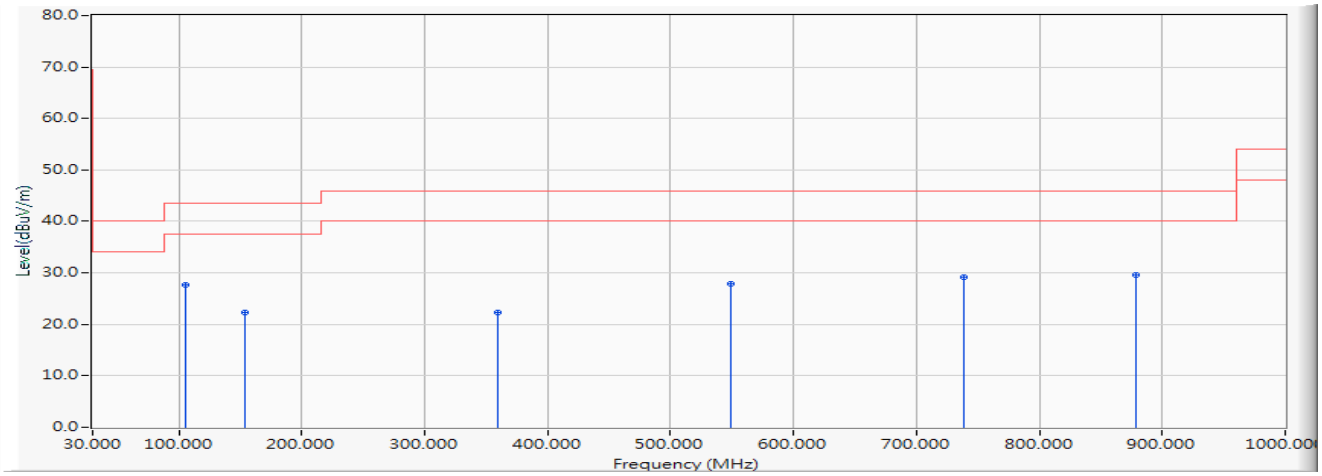

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	105.913	-15.111	42.876	27.765	-15.735	43.500	QUASIPEAK
2		153.710	-10.986	33.213	22.227	-21.273	43.500	QUASIPEAK
3		358.957	-8.974	31.227	22.252	-23.748	46.000	QUASIPEAK
4		548.739	-5.199	33.069	27.870	-18.130	46.000	QUASIPEAK
5		738.522	-2.246	31.346	29.101	-16.899	46.000	QUASIPEAK
6		879.101	-0.484	30.185	29.701	-16.299	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

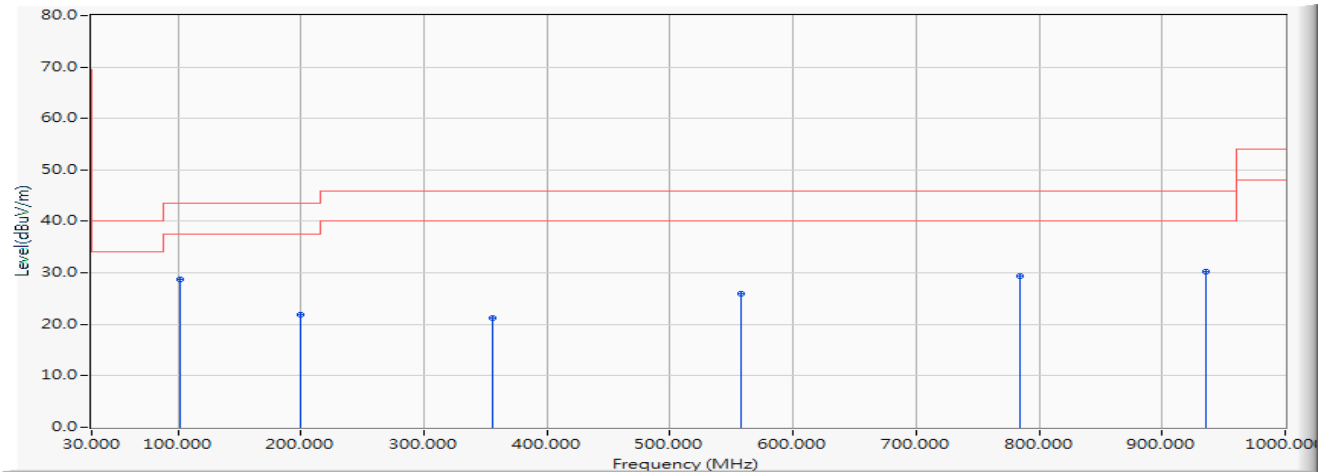

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.603	28.751	-14.749	43.500	QUASIPEAK
2		200.101	-13.722	35.616	21.894	-21.606	43.500	QUASIPEAK
3		356.145	-9.039	30.233	21.195	-24.805	46.000	QUASIPEAK
4		557.174	-5.010	30.983	25.972	-20.028	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	31.214	29.442	-16.558	46.000	QUASIPEAK
6		935.333	0.189	30.060	30.250	-15.750	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

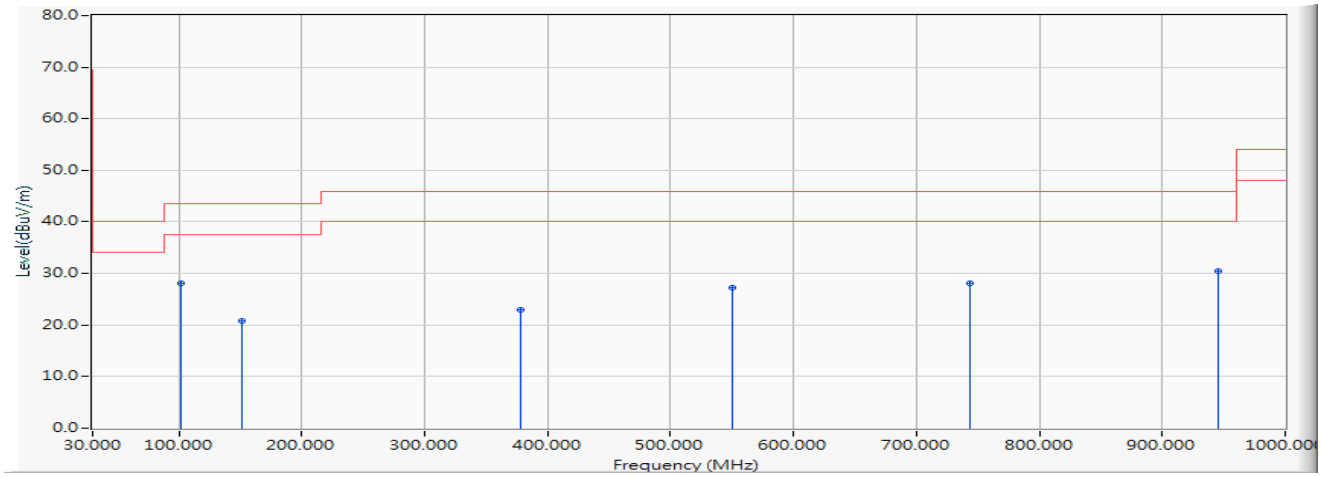

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	43.906	28.054	-15.446	43.500	QUASIPEAK
2		150.899	-11.057	31.803	20.746	-22.754	43.500	QUASIPEAK
3		378.638	-8.525	31.570	23.045	-22.955	46.000	QUASIPEAK
4		550.145	-5.175	32.343	27.167	-18.833	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	30.135	27.999	-18.001	46.000	QUASIPEAK
6		945.174	0.296	30.124	30.420	-15.580	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

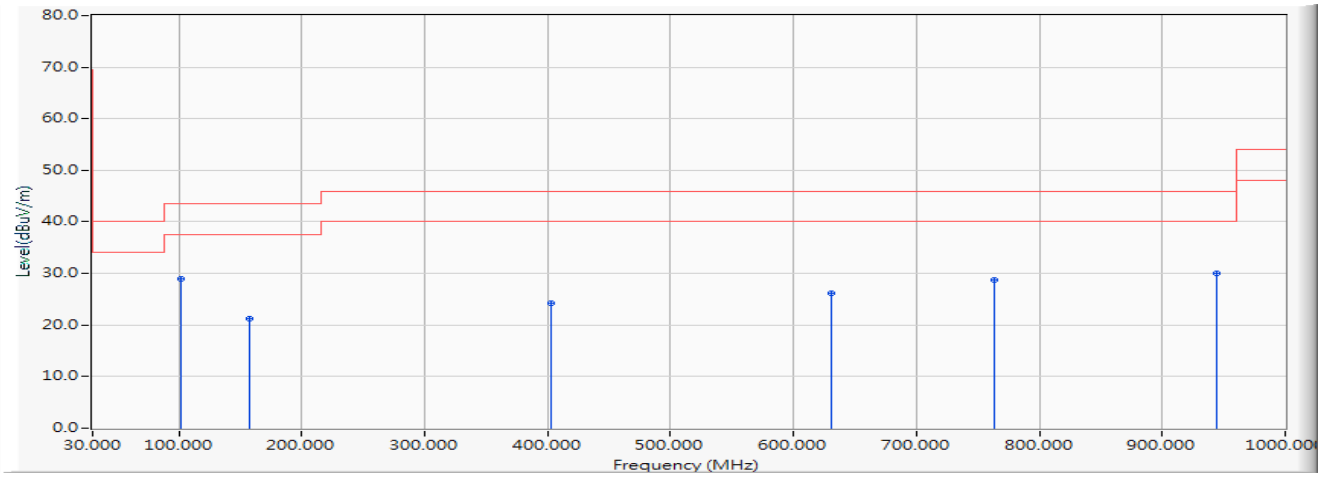

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.909	29.057	-14.443	43.500	QUASIPEAK
2		157.928	-10.880	32.196	21.316	-22.184	43.500	QUASIPEAK
3		402.536	-7.973	32.240	24.267	-21.733	46.000	QUASIPEAK
4		630.275	-3.818	30.007	26.189	-19.811	46.000	QUASIPEAK
5		763.826	-1.926	30.563	28.637	-17.363	46.000	QUASIPEAK
6		943.768	0.279	29.682	29.961	-16.039	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

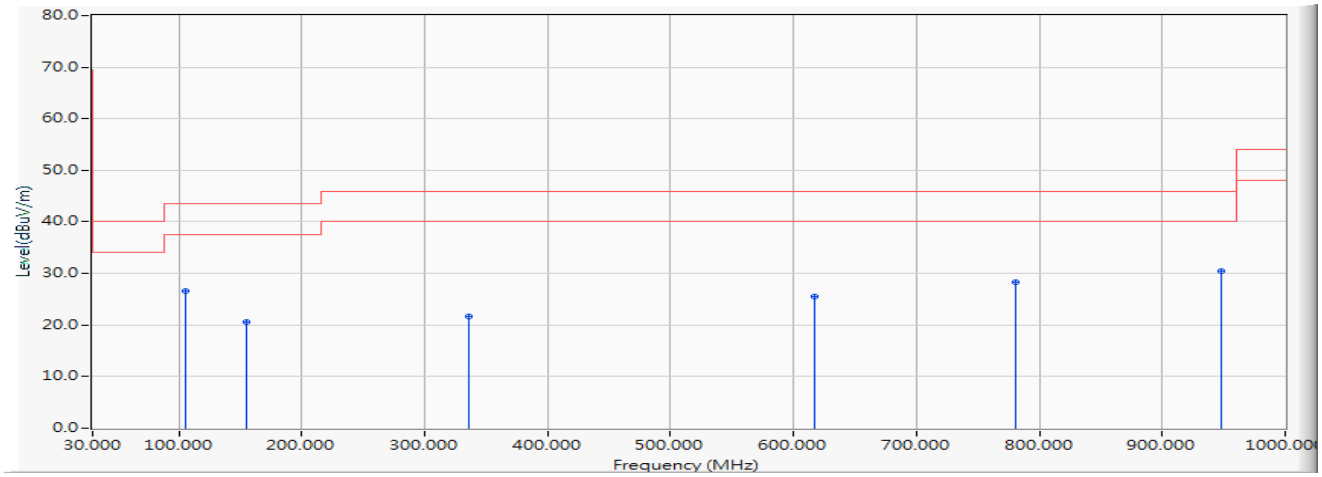

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	41.751	26.640	-16.860	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	31.507	20.557	-22.943	43.500	QUASIPEAK
3		336.464	-9.494	31.202	21.708	-24.292	46.000	QUASIPEAK
4		617.623	-3.897	29.346	25.449	-20.551	46.000	QUASIPEAK
5		780.696	-1.804	30.011	28.207	-17.793	46.000	QUASIPEAK
6	*	947.986	0.327	30.199	30.526	-15.474	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 31: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

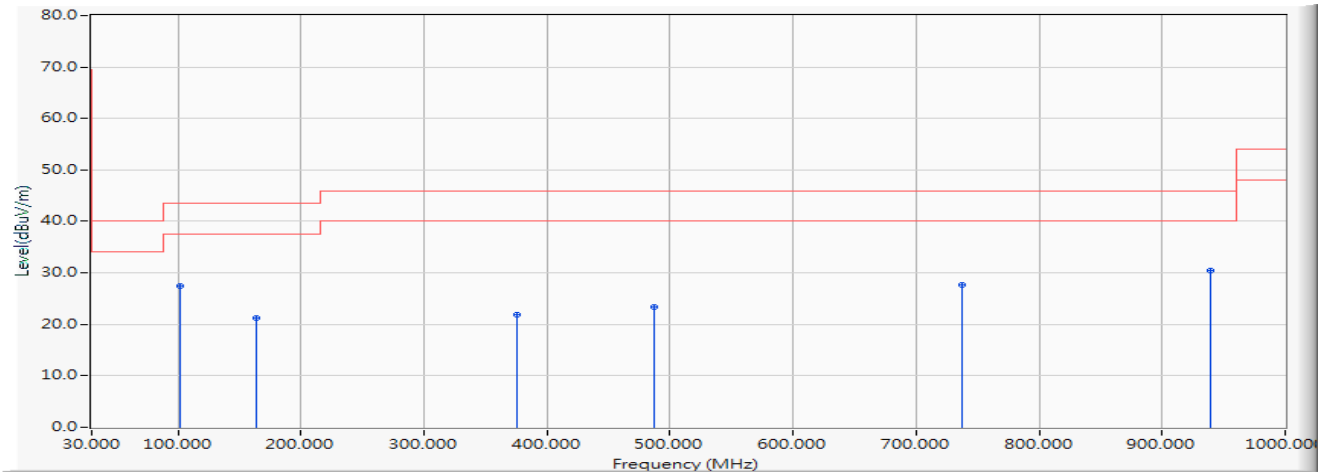

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	43.291	27.439	-16.061	43.500	QUASIPEAK
2		163.551	-10.953	32.152	21.199	-22.301	43.500	QUASIPEAK
3		375.826	-8.591	30.438	21.847	-24.153	46.000	QUASIPEAK
4		486.884	-6.174	29.445	23.271	-22.729	46.000	QUASIPEAK
5		737.116	-2.273	29.854	27.581	-18.419	46.000	QUASIPEAK
6	*	939.551	0.235	30.297	30.532	-15.468	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 31: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

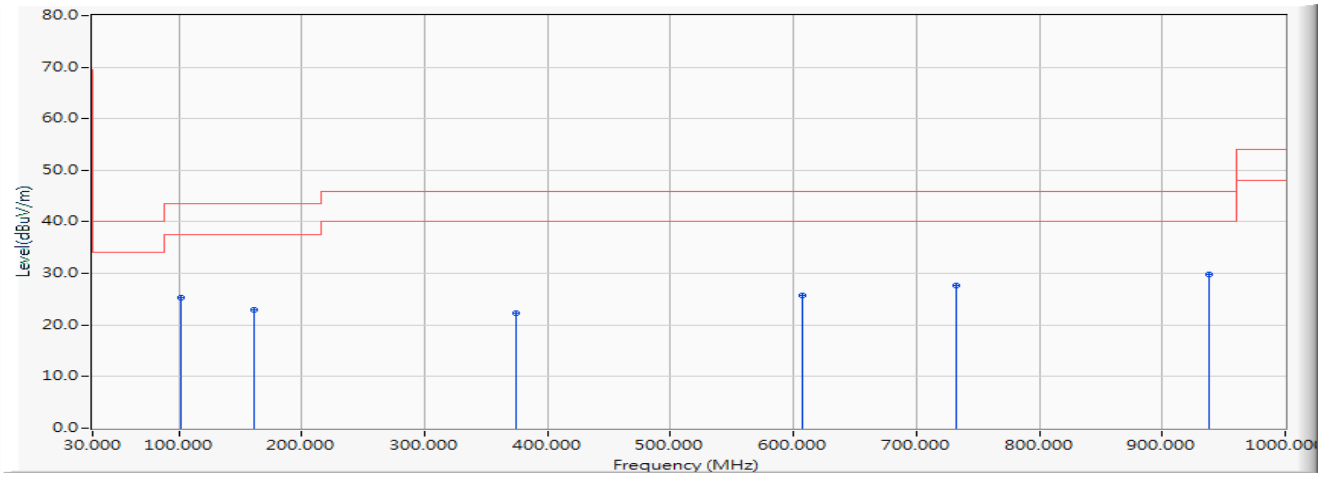

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.250	25.398	-18.102	43.500	QUASIPEAK
2		160.739	-10.855	33.872	23.017	-20.483	43.500	QUASIPEAK
3		374.420	-8.622	30.849	22.227	-23.773	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	29.628	25.671	-20.329	46.000	QUASIPEAK
5		732.899	-2.354	29.995	27.641	-18.359	46.000	QUASIPEAK
6	*	938.145	0.219	29.694	29.913	-16.087	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 32: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

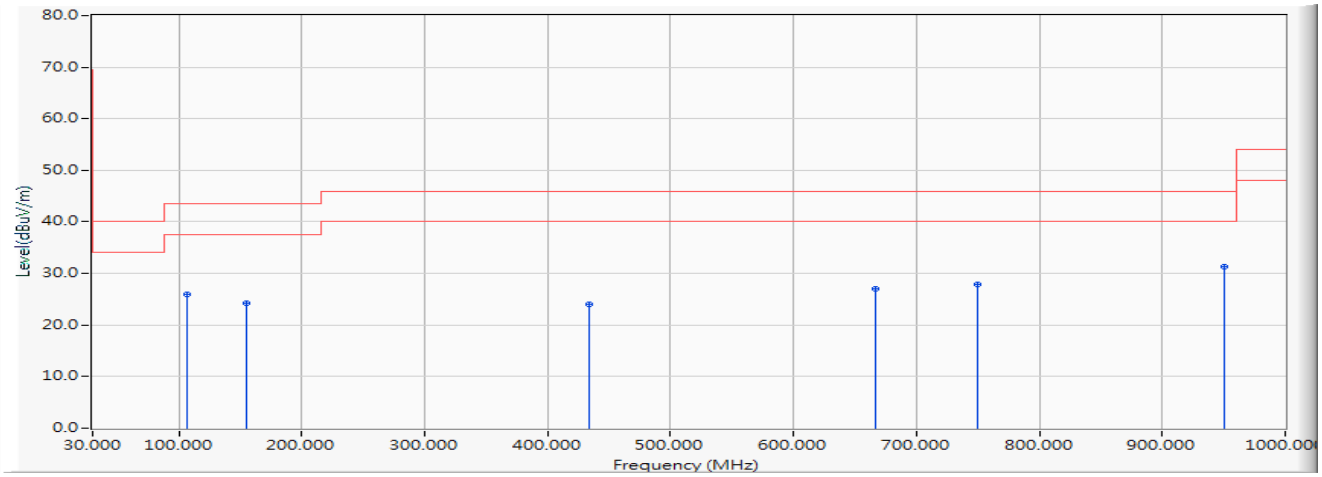

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	40.769	25.906	-17.594	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	35.115	24.165	-19.335	43.500	QUASIPEAK
3		433.464	-7.206	31.241	24.035	-21.965	46.000	QUASIPEAK
4		666.826	-3.460	30.474	27.014	-18.986	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	29.964	27.936	-18.064	46.000	QUASIPEAK
6	*	950.797	0.359	30.941	31.301	-14.699	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 32: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

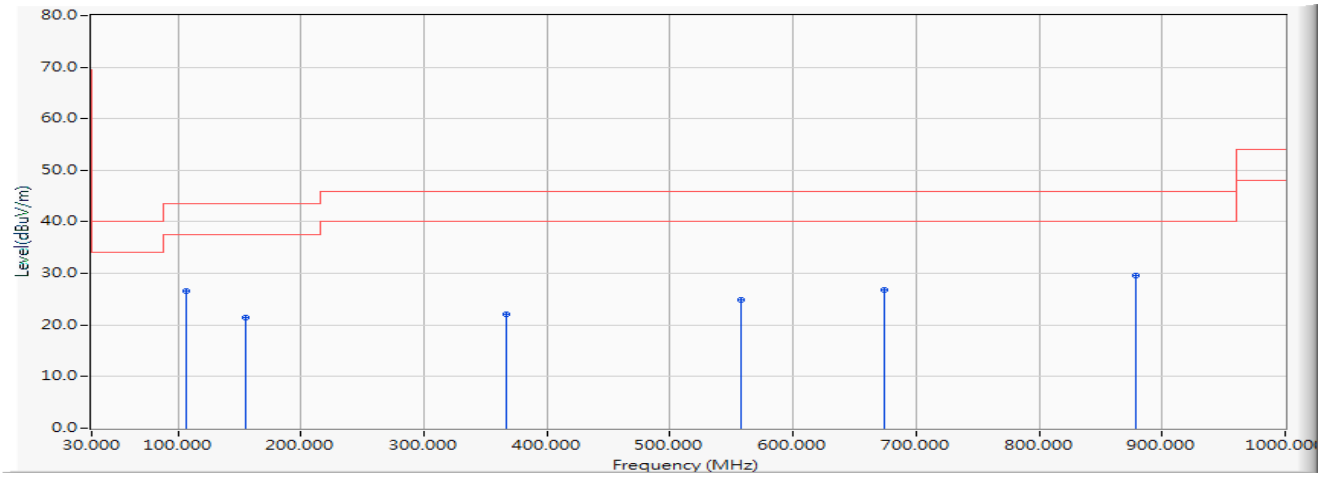

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	41.519	26.656	-16.844	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	32.468	21.518	-21.982	43.500	QUASIPEAK
3		367.391	-8.784	30.974	22.190	-23.810	46.000	QUASIPEAK
4		557.174	-5.010	29.996	24.985	-21.015	46.000	QUASIPEAK
5		673.855	-3.360	30.207	26.847	-19.153	46.000	QUASIPEAK
6	*	879.101	-0.484	30.007	29.523	-16.477	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 33: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

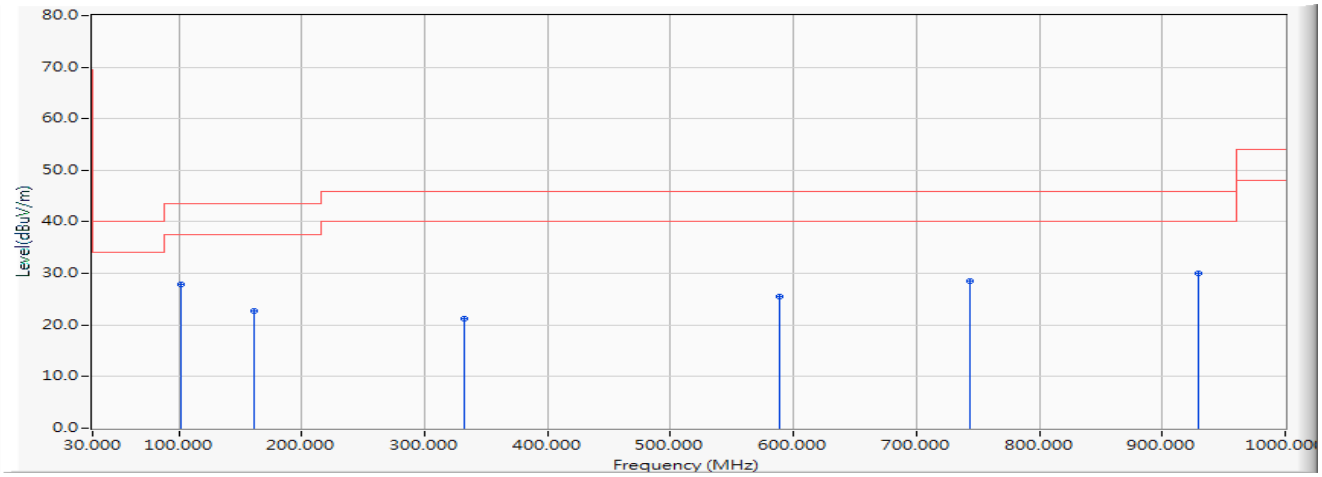

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	43.643	27.791	-15.709	43.500	QUASIPEAK
2		160.739	-10.855	33.634	22.779	-20.721	43.500	QUASIPEAK
3		332.246	-9.591	30.828	21.238	-24.762	46.000	QUASIPEAK
4		588.101	-4.285	29.899	25.614	-20.386	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	30.655	28.519	-17.481	46.000	QUASIPEAK
6		929.710	0.128	29.983	30.112	-15.888	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 33: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

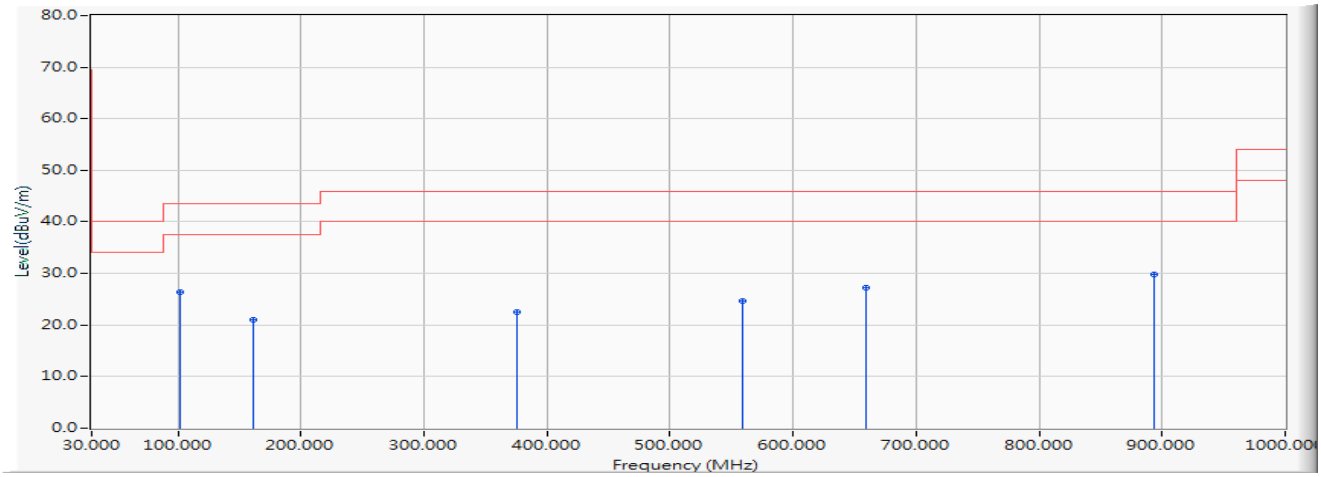

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.294	26.442	-17.058	43.500	QUASIPEAK
2		160.739	-10.855	31.801	20.946	-22.554	43.500	QUASIPEAK
3		375.826	-8.591	31.089	22.498	-23.502	46.000	QUASIPEAK
4		558.580	-4.976	29.742	24.766	-21.234	46.000	QUASIPEAK
5		659.797	-3.559	30.839	27.279	-18.721	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.159	-0.293	30.142	29.850	-16.150	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 34: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

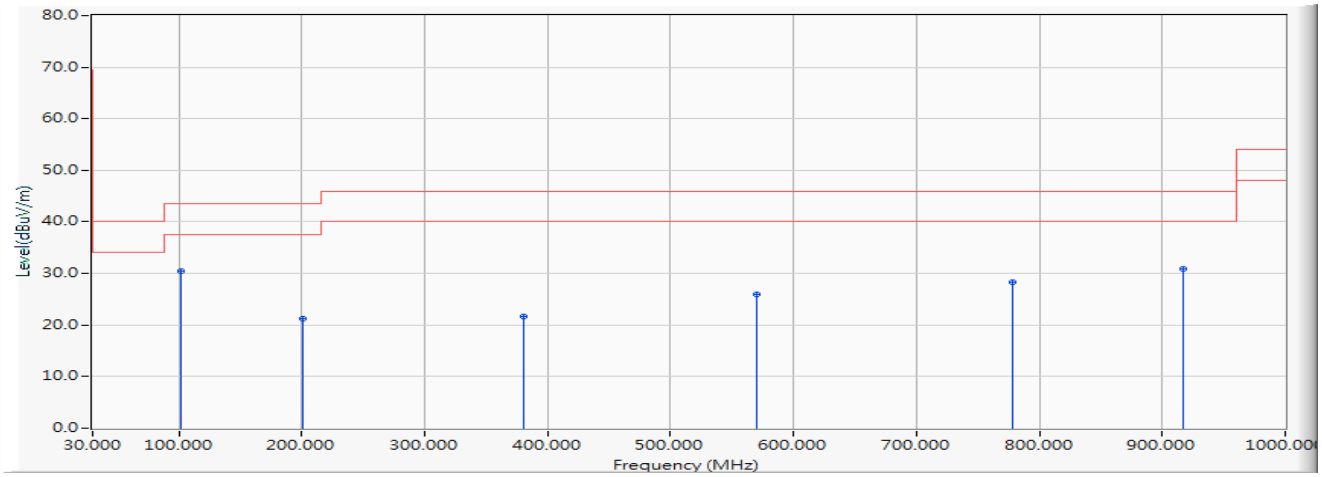

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	46.225	30.373	-13.127	43.500	QUASIPEAK
2		201.507	-13.695	34.918	21.223	-22.277	43.500	QUASIPEAK
3		380.043	-8.493	30.089	21.596	-24.404	46.000	QUASIPEAK
4		569.826	-4.712	30.768	26.056	-19.944	46.000	QUASIPEAK
5		777.884	-1.825	30.046	28.221	-17.779	46.000	QUASIPEAK
6		917.058	-0.011	30.884	30.872	-15.128	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 34: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

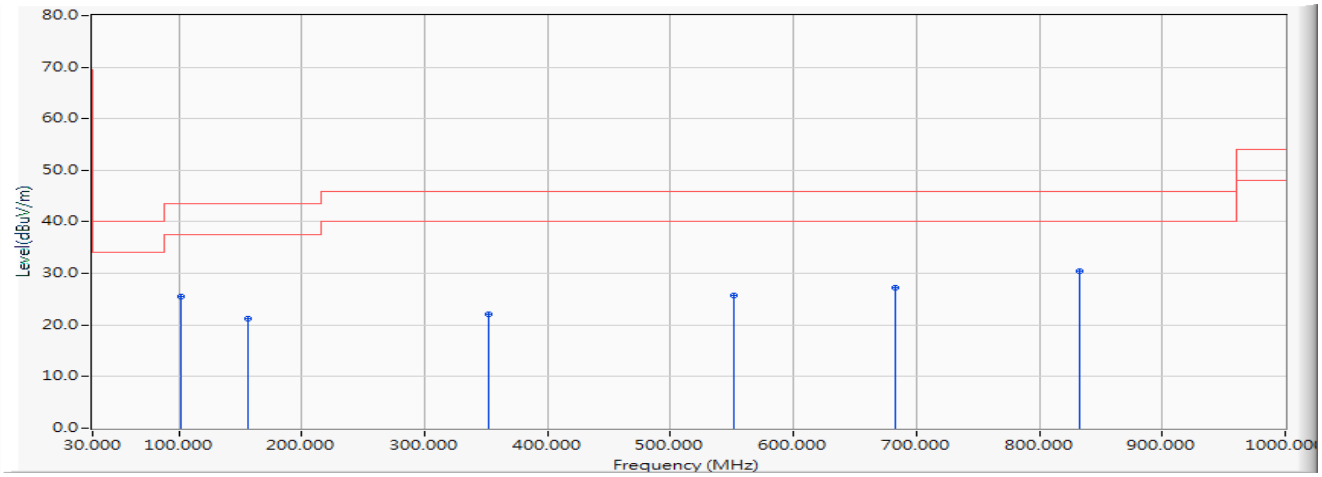

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.289	25.437	-18.063	43.500	QUASIPEAK
2		156.522	-10.916	32.196	21.281	-22.219	43.500	QUASIPEAK
3		351.928	-9.134	31.316	22.181	-23.819	46.000	QUASIPEAK
4		551.551	-5.142	30.930	25.788	-20.212	46.000	QUASIPEAK
5		682.290	-3.241	30.528	27.287	-18.713	46.000	QUASIPEAK
6	*	832.710	-1.146	31.638	30.491	-15.509	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 35: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

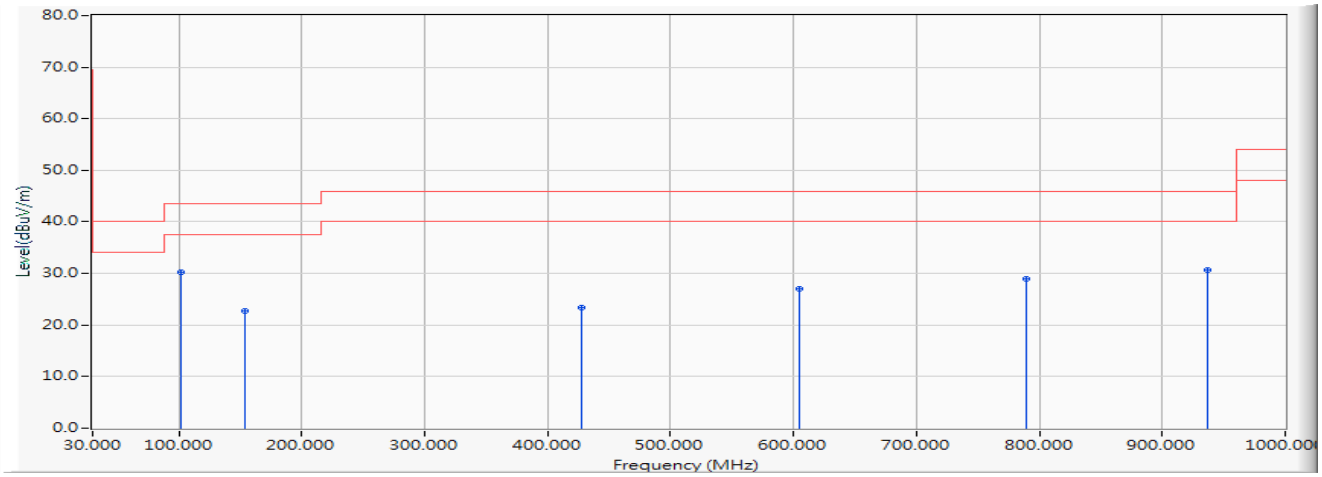

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	46.192	30.340	-13.160	43.500	QUASIPEAK
2		153.710	-10.986	33.636	22.650	-20.850	43.500	QUASIPEAK
3		427.841	-7.344	30.786	23.442	-22.558	46.000	QUASIPEAK
4		604.971	-3.974	31.057	27.083	-18.917	46.000	QUASIPEAK
5		789.130	-1.740	30.729	28.988	-17.012	46.000	QUASIPEAK
6		936.739	0.204	30.385	30.589	-15.411	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 35: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

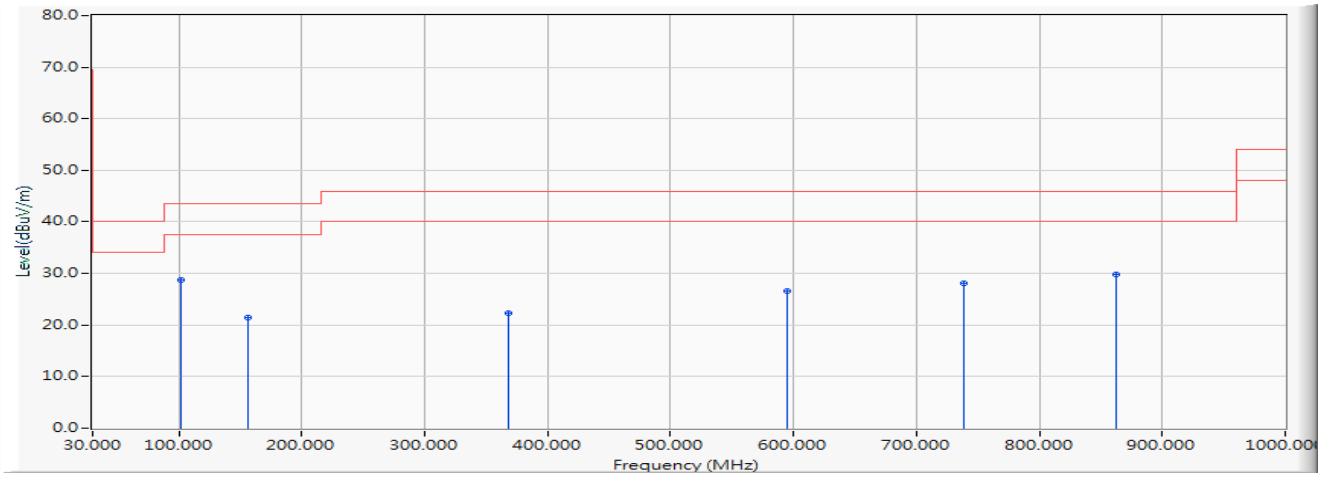

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.566	28.714	-14.786	43.500	QUASIPEAK
2		156.522	-10.916	32.430	21.515	-21.985	43.500	QUASIPEAK
3		368.797	-8.751	30.959	22.208	-23.792	46.000	QUASIPEAK
4		595.130	-4.119	30.629	26.510	-19.490	46.000	QUASIPEAK
5		738.522	-2.246	30.239	27.994	-18.006	46.000	QUASIPEAK
6		862.232	-0.710	30.625	29.914	-16.086	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

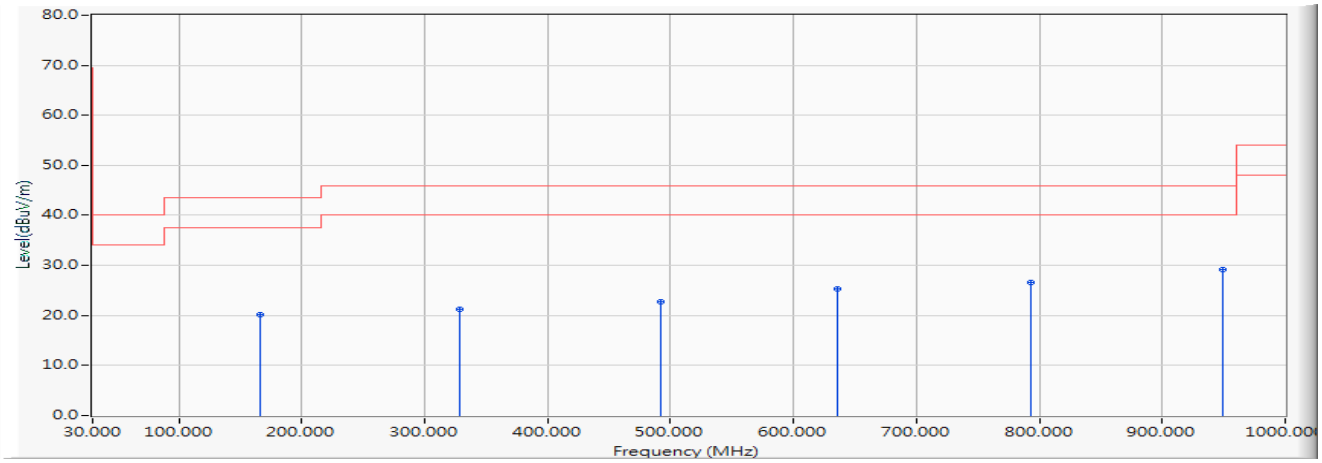

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		166.770	-11.065	31.121	20.055	-23.445	43.500	QUASIPEAK
2		328.760	-9.669	30.808	21.138	-24.862	46.000	QUASIPEAK
3		491.720	-6.092	28.752	22.660	-23.340	46.000	QUASIPEAK
4		636.250	-3.781	29.149	25.368	-20.632	46.000	QUASIPEAK
5		793.390	-1.708	28.357	26.649	-19.351	46.000	QUASIPEAK
6	*	948.590	0.333	28.943	29.276	-16.724	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

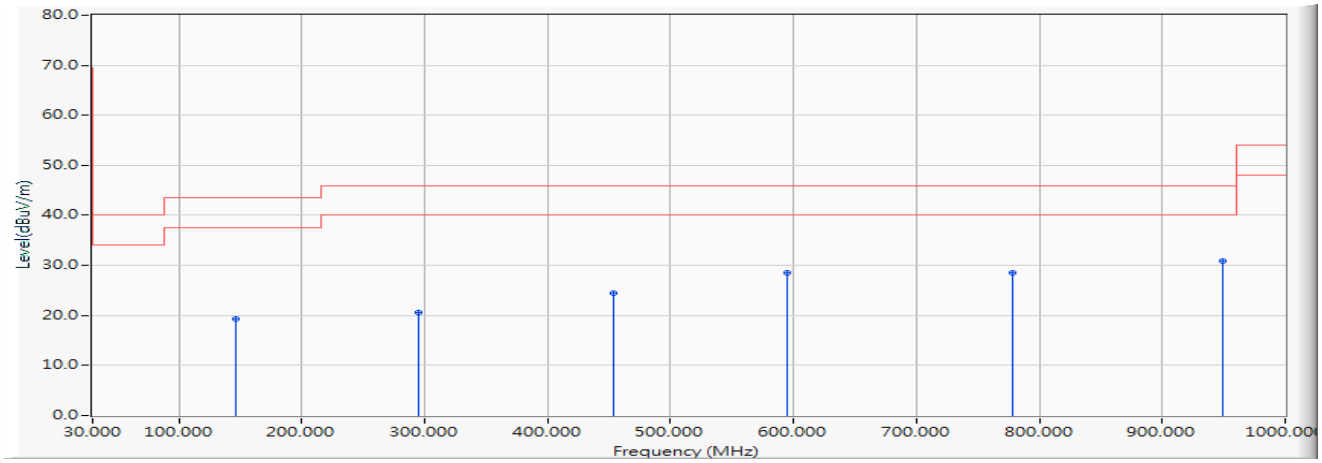

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		146.400	-11.205	30.572	19.366	-24.134	43.500	QUASIPEAK
2		294.810	-10.509	31.025	20.516	-25.484	46.000	QUASIPEAK
3		453.890	-6.729	31.169	24.439	-21.561	46.000	QUASIPEAK
4		595.510	-4.110	32.673	28.562	-17.438	46.000	QUASIPEAK
5		777.870	-1.825	30.445	28.620	-17.380	46.000	QUASIPEAK
6	*	948.590	0.333	30.484	30.817	-15.183	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

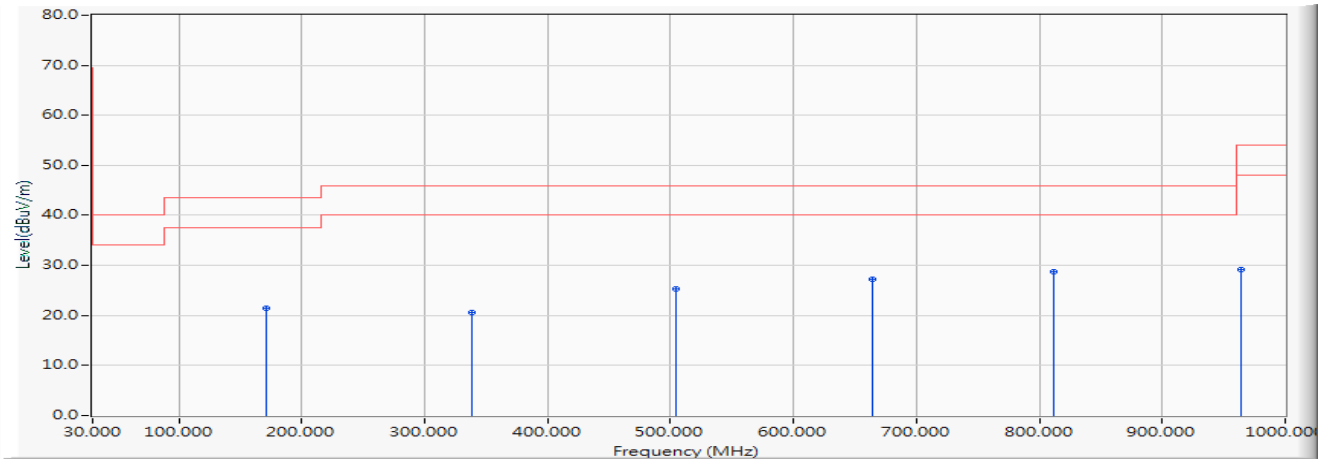

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		170.650	-11.266	32.658	21.391	-22.109	43.500	QUASIPEAK
2		338.460	-9.447	29.989	20.542	-25.458	46.000	QUASIPEAK
3		504.330	-5.887	31.167	25.280	-20.720	46.000	QUASIPEAK
4		664.380	-3.495	30.647	27.152	-18.848	46.000	QUASIPEAK
5	*	811.820	-1.473	30.131	28.658	-17.342	46.000	QUASIPEAK
6		964.110	0.537	28.626	29.163	-24.837	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 36: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

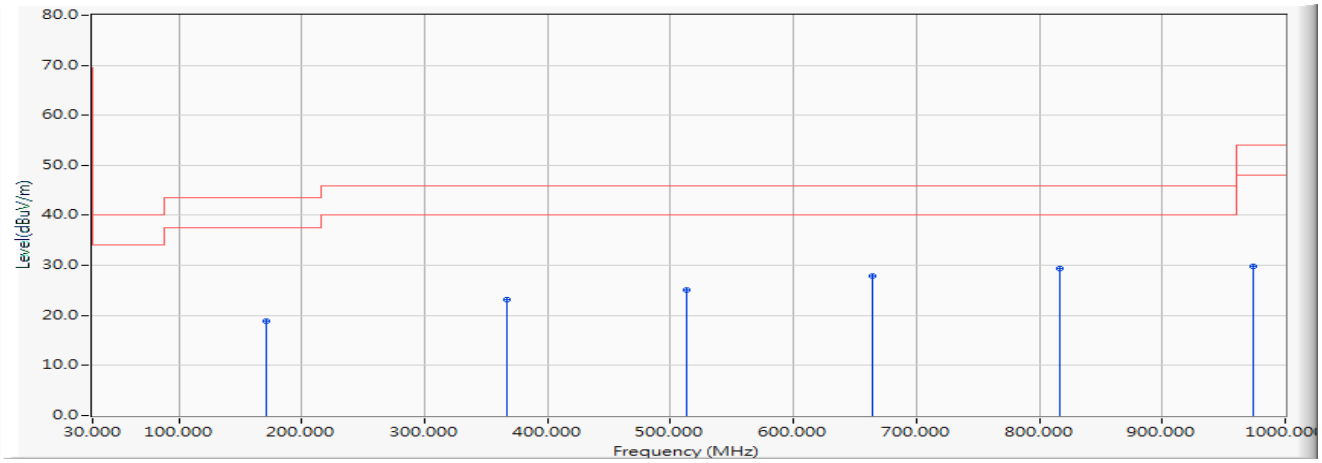

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		171.620	-11.398	30.248	18.850	-24.650	43.500	QUASIPEAK
2		366.590	-8.801	32.040	23.239	-22.761	46.000	QUASIPEAK
3		513.060	-5.752	30.743	24.991	-21.009	46.000	QUASIPEAK
4		664.380	-3.495	31.419	27.924	-18.076	46.000	QUASIPEAK
5	*	816.670	-1.397	30.842	29.445	-16.555	46.000	QUASIPEAK
6		973.810	0.665	29.084	29.749	-24.251	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

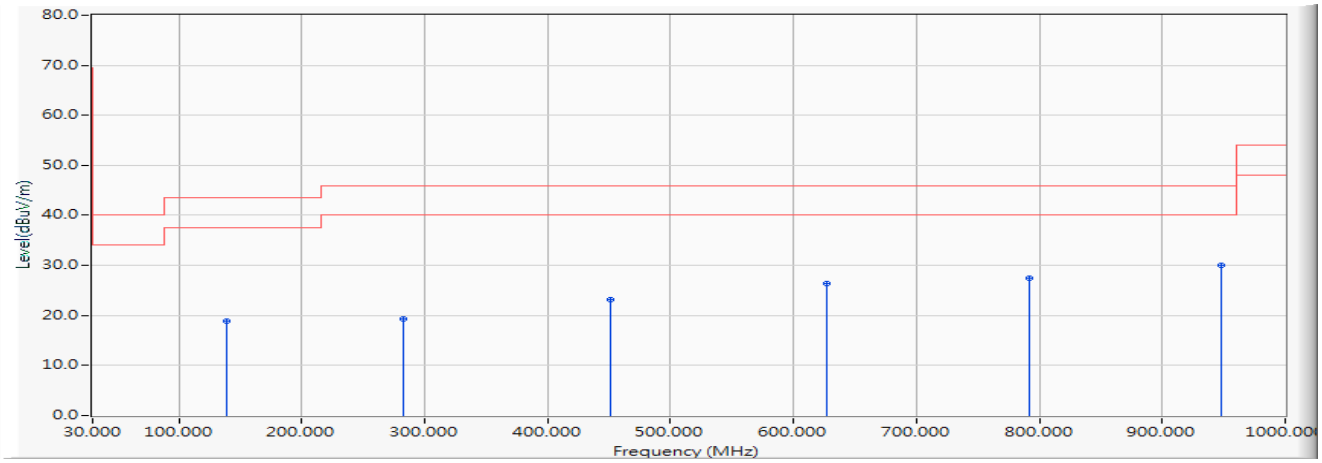

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		139.610	-11.467	30.286	18.819	-24.681	43.500	QUASIPEAK
2		282.200	-10.842	30.051	19.210	-26.790	46.000	QUASIPEAK
3		450.980	-6.779	30.015	23.237	-22.763	46.000	QUASIPEAK
4		626.550	-3.842	30.156	26.314	-19.686	46.000	QUASIPEAK
5		791.450	-1.723	29.180	27.457	-18.543	46.000	QUASIPEAK
6	*	947.620	0.322	29.658	29.980	-16.020	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

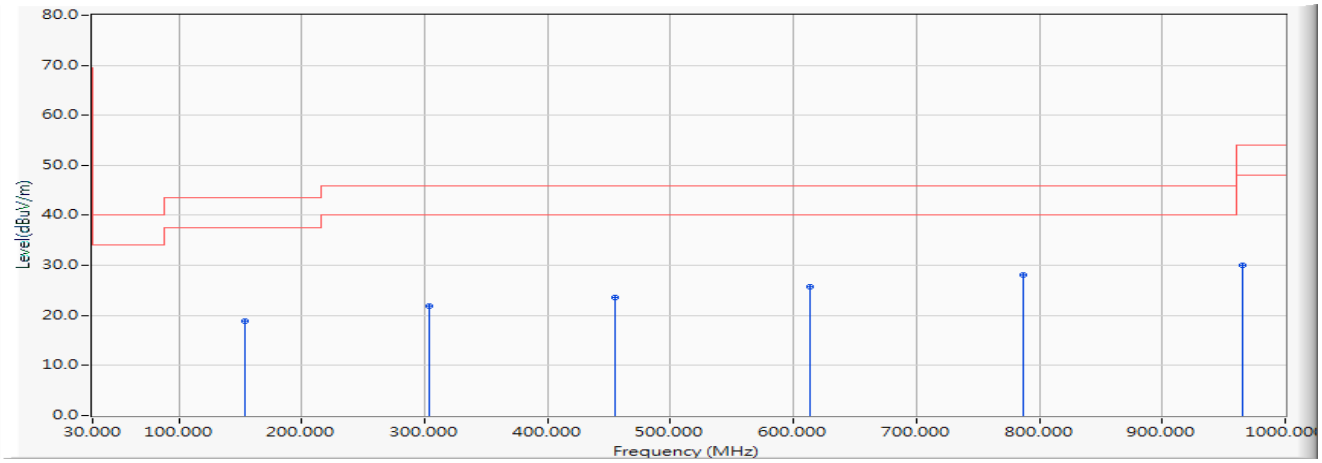

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		154.160	-10.975	29.937	18.962	-24.538	43.500	QUASIPEAK
2		303.540	-10.257	32.081	21.824	-24.176	46.000	QUASIPEAK
3		454.860	-6.713	30.290	23.578	-22.422	46.000	QUASIPEAK
4		612.970	-3.926	29.639	25.714	-20.286	46.000	QUASIPEAK
5	*	786.600	-1.759	29.789	28.030	-17.970	46.000	QUASIPEAK
6		965.080	0.551	29.406	29.957	-24.043	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

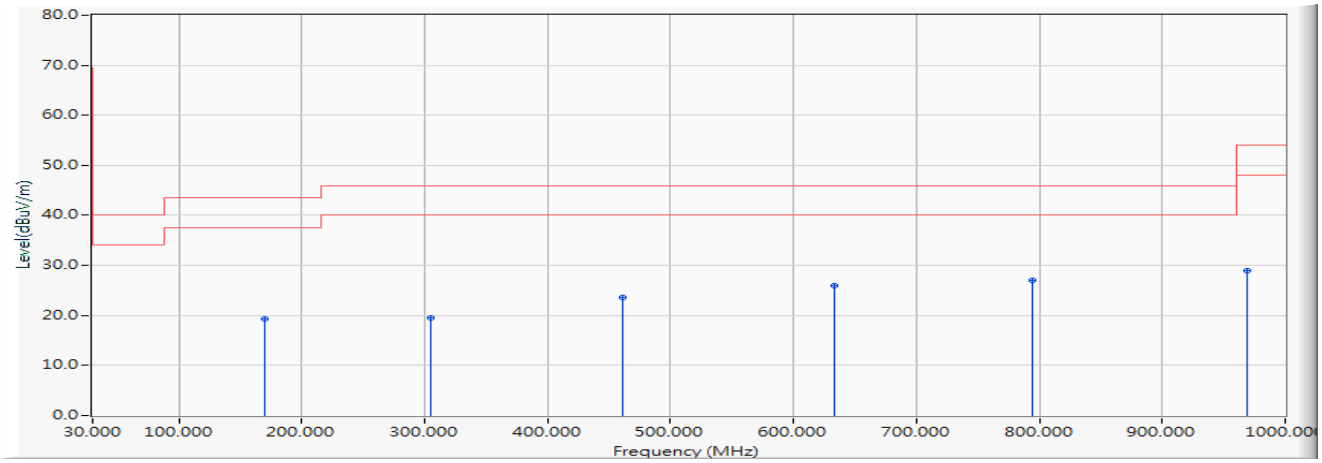

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		169.680	-11.166	30.553	19.386	-24.114	43.500	QUASIPEAK
2		304.510	-10.234	29.748	19.514	-26.486	46.000	QUASIPEAK
3		460.680	-6.613	30.162	23.550	-22.450	46.000	QUASIPEAK
4		633.340	-3.799	29.691	25.892	-20.108	46.000	QUASIPEAK
5	*	794.360	-1.701	28.820	27.119	-18.881	46.000	QUASIPEAK
6		968.960	0.602	28.413	29.015	-24.985	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 37: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

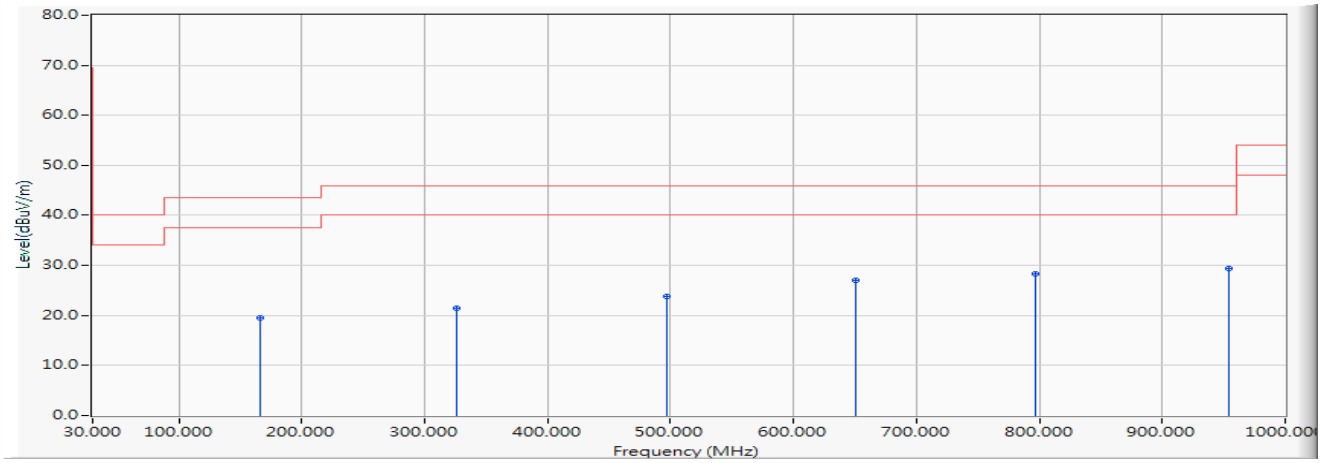

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		165.800	-11.031	30.487	19.456	-24.044	43.500	QUASIPEAK
2		325.850	-9.736	31.218	21.482	-24.518	46.000	QUASIPEAK
3		496.570	-6.009	29.905	23.896	-22.104	46.000	QUASIPEAK
4		650.800	-3.686	30.762	27.076	-18.924	46.000	QUASIPEAK
5		797.270	-1.678	30.033	28.355	-17.645	46.000	QUASIPEAK
6	*	954.410	0.408	28.904	29.312	-16.688	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

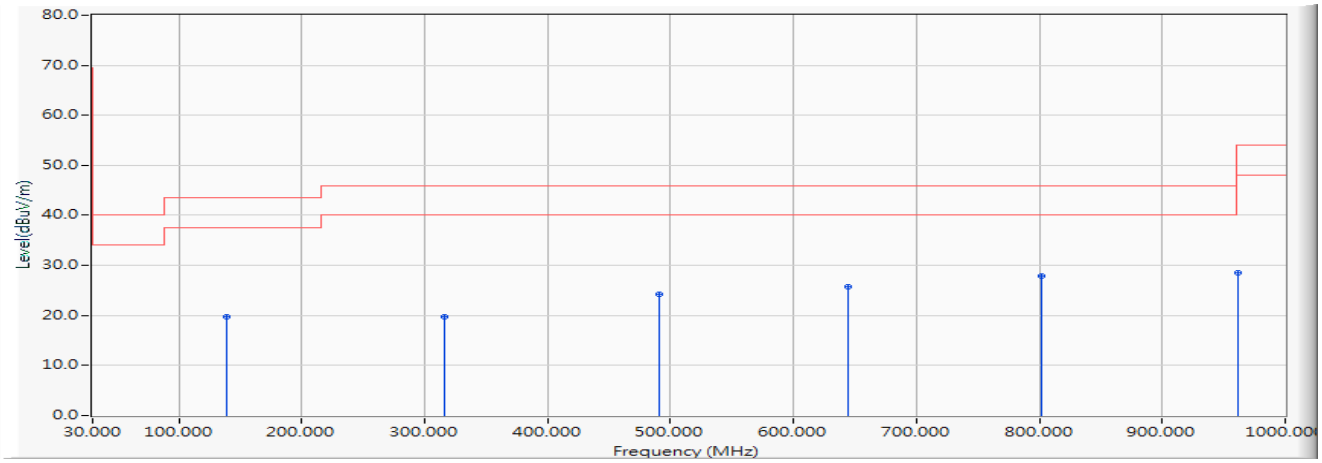

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		138.640	-11.560	31.212	19.653	-23.847	43.500	QUASIPEAK
2		316.150	-9.959	29.720	19.761	-26.239	46.000	QUASIPEAK
3		490.750	-6.109	30.450	24.342	-21.658	46.000	QUASIPEAK
4		644.010	-3.733	29.494	25.761	-20.239	46.000	QUASIPEAK
5	*	802.120	-1.624	29.540	27.916	-18.084	46.000	QUASIPEAK
6		962.170	0.511	27.930	28.441	-25.559	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

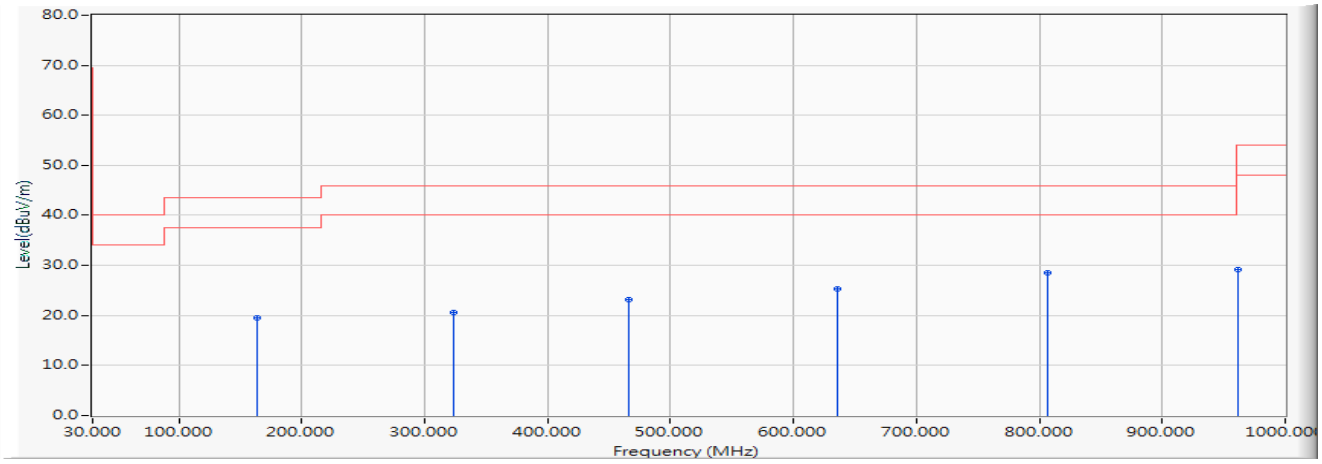

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		163.860	-10.963	30.461	19.498	-24.002	43.500	QUASIPEAK
2		323.910	-9.781	30.420	20.639	-25.361	46.000	QUASIPEAK
3		465.530	-6.532	29.733	23.200	-22.800	46.000	QUASIPEAK
4		636.250	-3.781	29.117	25.336	-20.664	46.000	QUASIPEAK
5	*	806.970	-1.548	30.059	28.511	-17.489	46.000	QUASIPEAK
6		961.200	0.498	28.586	29.084	-24.916	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

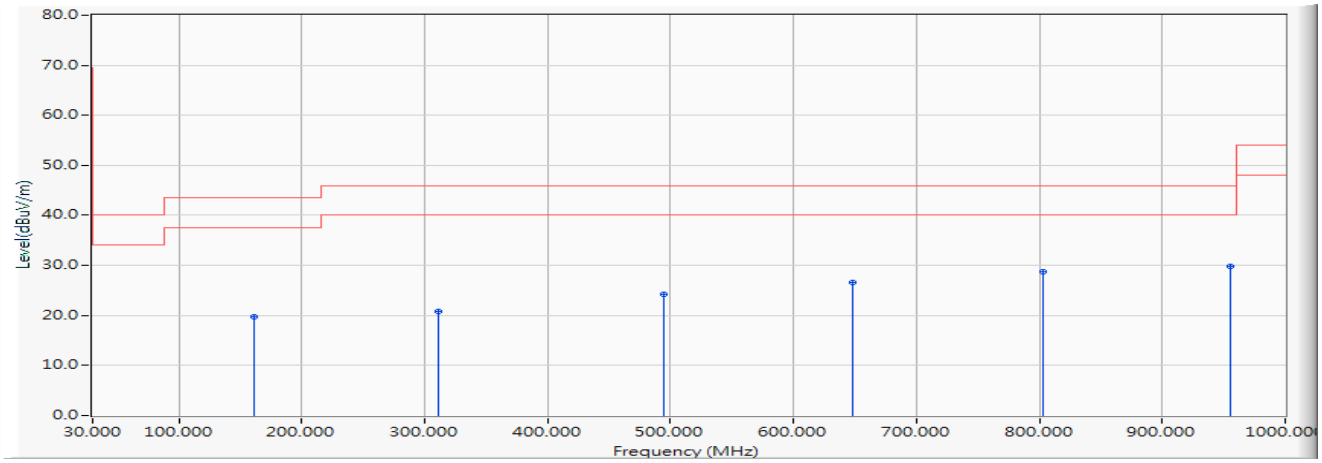

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		161.920	-10.896	30.524	19.628	-23.872	43.500	QUASIPEAK
2		311.300	-10.074	30.983	20.910	-25.090	46.000	QUASIPEAK
3		494.630	-6.042	30.233	24.191	-21.809	46.000	QUASIPEAK
4		647.890	-3.710	30.379	26.669	-19.331	46.000	QUASIPEAK
5		803.090	-1.609	30.341	28.732	-17.268	46.000	QUASIPEAK
6	*	955.380	0.422	29.304	29.726	-16.274	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 15 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 38: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

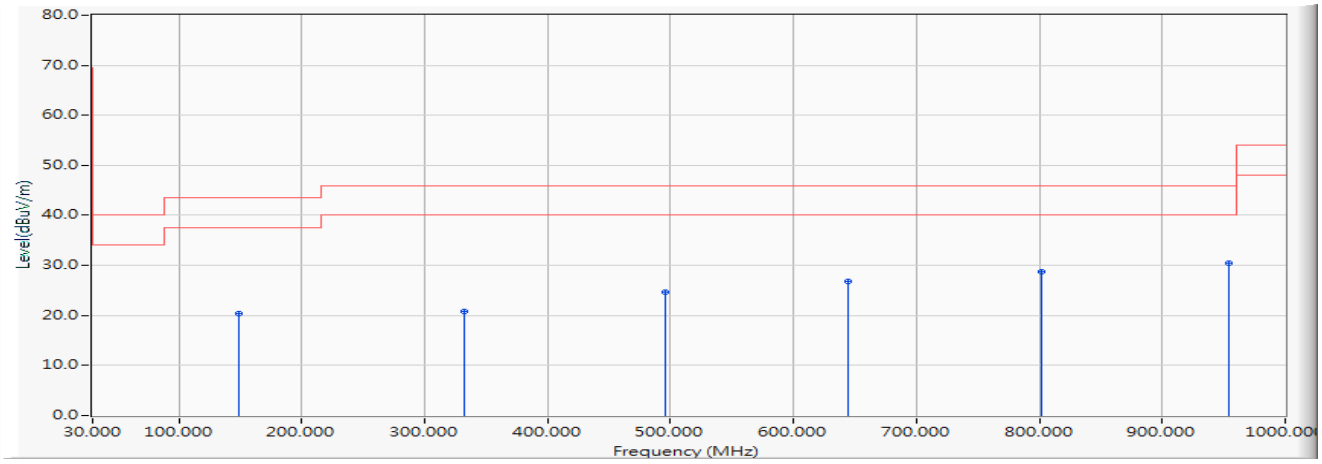

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		148.340	-11.138	31.582	20.445	-23.055	43.500	QUASIPEAK
2		331.670	-9.604	30.455	20.851	-25.149	46.000	QUASIPEAK
3		495.600	-6.027	30.658	24.631	-21.369	46.000	QUASIPEAK
4		644.980	-3.727	30.529	26.802	-19.198	46.000	QUASIPEAK
5		802.120	-1.624	30.422	28.798	-17.202	46.000	QUASIPEAK
6	*	954.410	0.408	29.943	30.351	-15.649	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

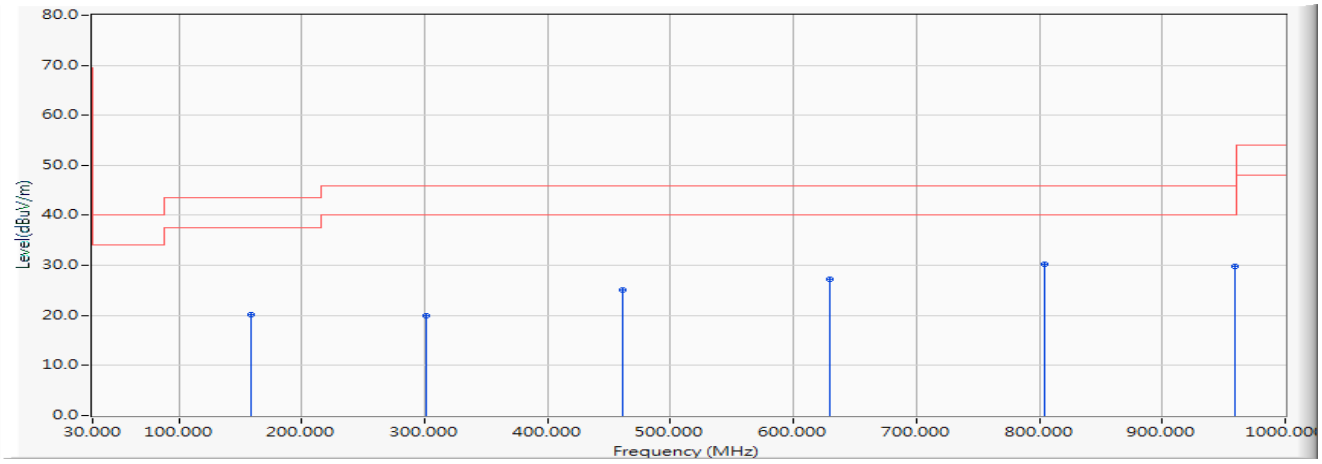


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		159.010	-10.853	30.920	20.067	-23.433	43.500	QUASIPEAK
2		301.600	-10.303	30.336	20.033	-25.967	46.000	QUASIPEAK
3		461.650	-6.597	31.743	25.146	-20.854	46.000	QUASIPEAK
4		629.460	-3.823	31.117	27.294	-18.706	46.000	QUASIPEAK
5	*	804.060	-1.593	31.776	30.183	-15.817	46.000	QUASIPEAK
6		959.260	0.473	29.353	29.826	-16.174	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 13 日

Vertical

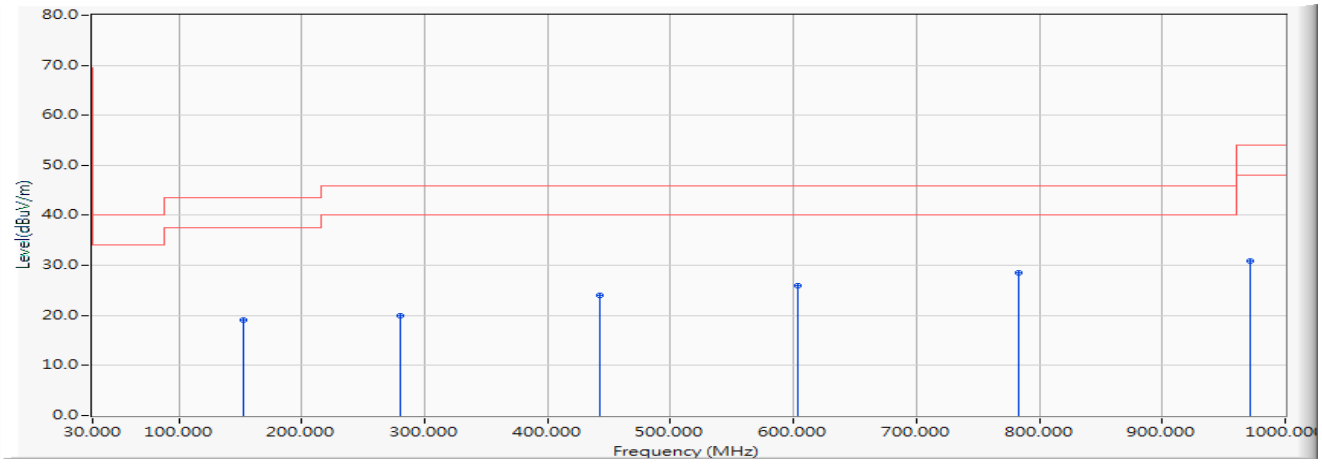

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		153.190	-10.999	30.179	19.180	-24.320	43.500	QUASIPEAK
2		280.260	-10.885	30.895	20.010	-25.990	46.000	QUASIPEAK
3		442.250	-6.989	31.015	24.026	-21.974	46.000	QUASIPEAK
4		603.270	-3.984	29.896	25.912	-20.088	46.000	QUASIPEAK
5	*	782.720	-1.789	30.307	28.518	-17.482	46.000	QUASIPEAK
6		971.870	0.639	30.224	30.863	-23.137	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

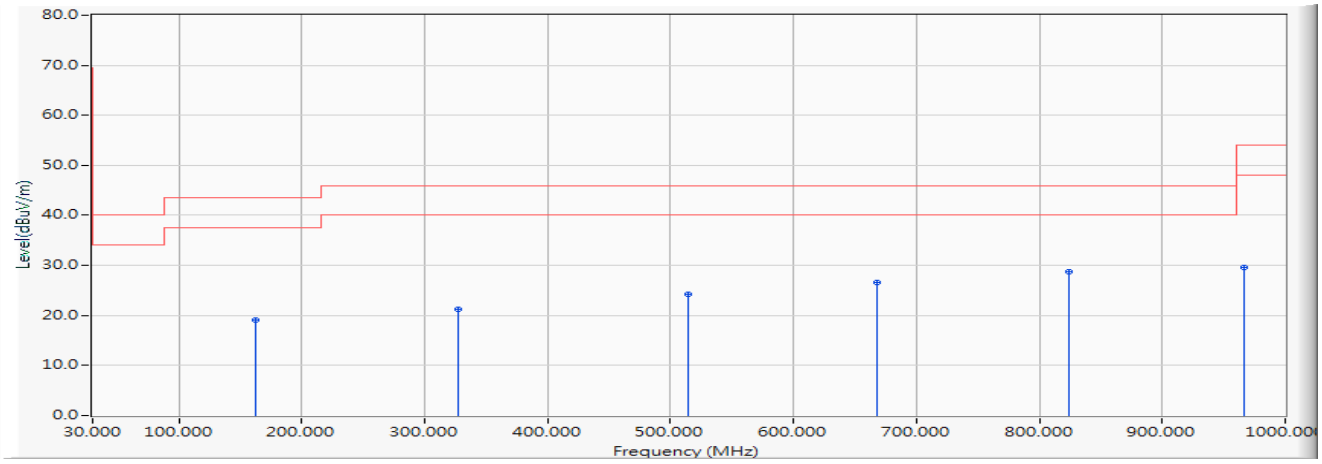


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	30.124	19.194	-24.306	43.500	QUASIPEAK
2		327.790	-9.693	30.951	21.258	-24.742	46.000	QUASIPEAK
3		514.030	-5.738	29.935	24.197	-21.803	46.000	QUASIPEAK
4		668.260	-3.439	29.967	26.528	-19.472	46.000	QUASIPEAK
5	*	824.430	-1.276	29.977	28.701	-17.299	46.000	QUASIPEAK
6		967.020	0.576	29.113	29.689	-24.311	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 39: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 13 日

Vertical

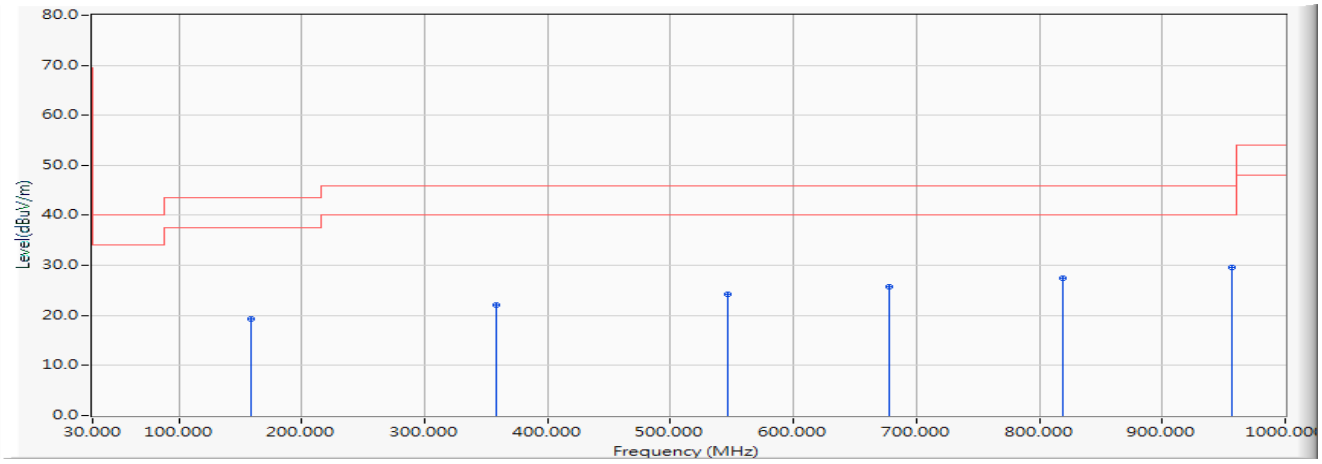

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		159.010	-10.853	30.202	19.349	-24.151	43.500	QUASIPEAK
2		358.830	-8.977	31.058	22.080	-23.920	46.000	QUASIPEAK
3		547.010	-5.226	29.459	24.233	-21.767	46.000	QUASIPEAK
4		677.960	-3.302	29.047	25.745	-20.255	46.000	QUASIPEAK
5		818.610	-1.366	28.885	27.519	-18.481	46.000	QUASIPEAK
6	*	956.350	0.434	29.067	29.501	-16.499	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

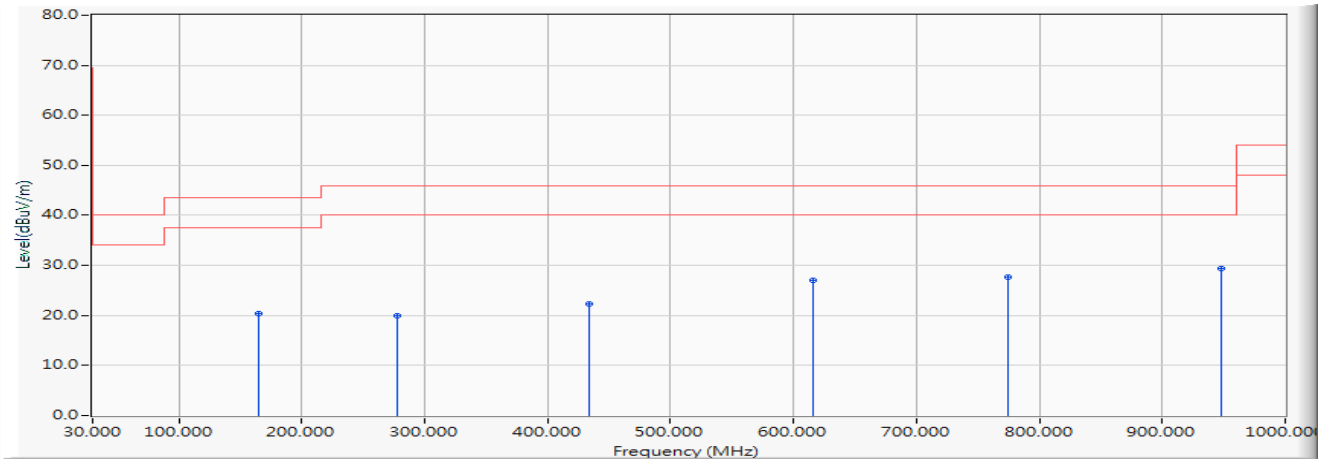

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		164.830	-10.997	31.414	20.417	-23.083	43.500	QUASIPEAK
2		278.320	-10.963	30.999	20.036	-25.964	46.000	QUASIPEAK
3		433.520	-7.205	29.566	22.361	-23.639	46.000	QUASIPEAK
4		615.880	-3.907	30.954	27.046	-18.954	46.000	QUASIPEAK
5		774.960	-1.845	29.527	27.682	-18.318	46.000	QUASIPEAK
6	*	947.620	0.322	28.977	29.299	-16.701	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

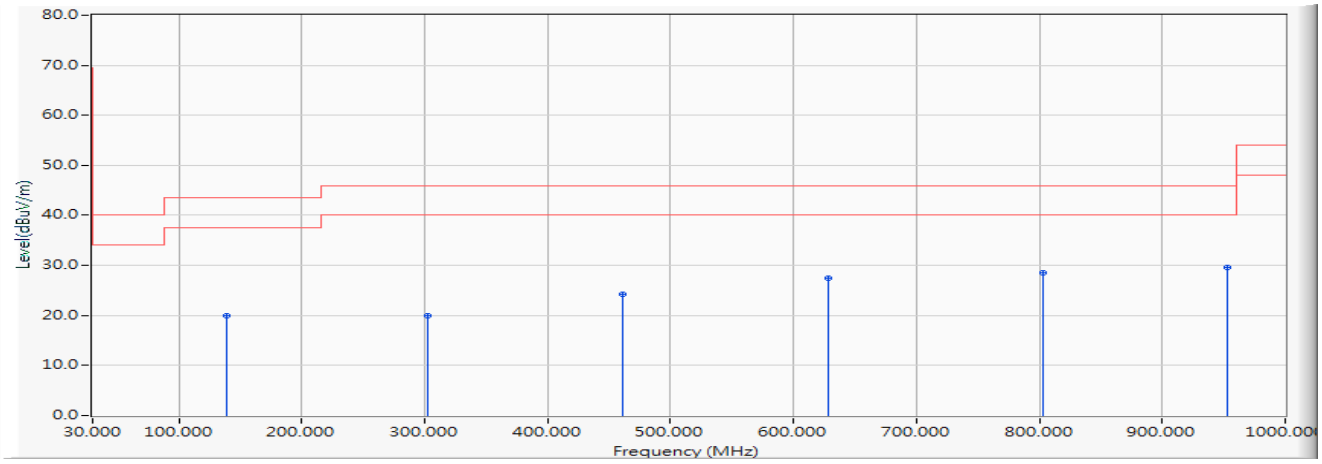

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		138.640	-11.560	31.448	19.889	-23.611	43.500	QUASIPEAK
2		302.570	-10.279	30.271	19.992	-26.008	46.000	QUASIPEAK
3		461.650	-6.597	30.816	24.219	-21.781	46.000	QUASIPEAK
4		628.490	-3.830	31.273	27.443	-18.557	46.000	QUASIPEAK
5		803.090	-1.609	30.232	28.623	-17.377	46.000	QUASIPEAK
6	*	952.470	0.382	29.245	29.627	-16.373	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

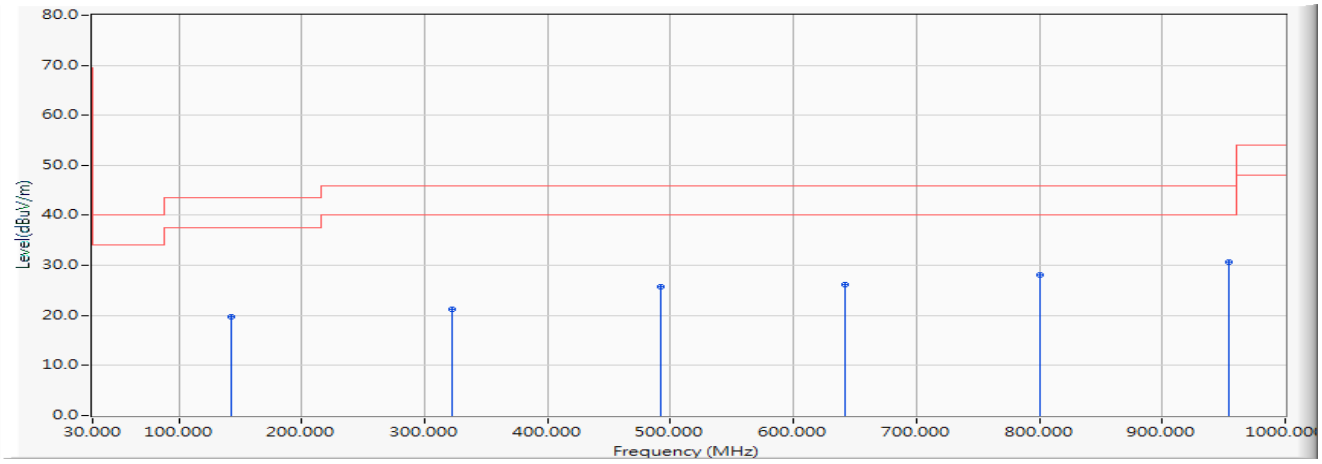

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		142.520	-11.342	31.140	19.798	-23.702	43.500	QUASIPEAK
2		322.940	-9.802	31.081	21.279	-24.721	46.000	QUASIPEAK
3		492.690	-6.075	31.724	25.649	-20.351	46.000	QUASIPEAK
4		642.070	-3.745	29.884	26.139	-19.861	46.000	QUASIPEAK
5		800.180	-1.654	29.663	28.009	-17.991	46.000	QUASIPEAK
6	*	954.410	0.408	30.166	30.574	-15.426	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 40: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

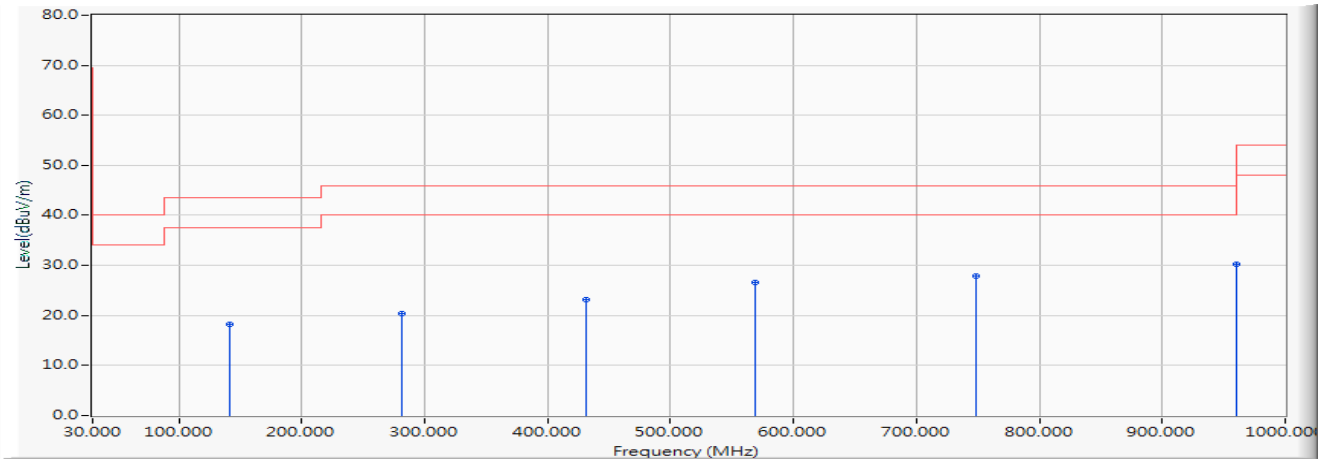

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		141.550	-11.377	29.713	18.336	-25.164	43.500	QUASIPEAK
2		281.230	-10.862	31.226	20.364	-25.636	46.000	QUASIPEAK
3		431.580	-7.252	30.426	23.174	-22.826	46.000	QUASIPEAK
4		569.320	-4.724	31.346	26.623	-19.377	46.000	QUASIPEAK
5	*	748.770	-2.046	30.017	27.971	-18.029	46.000	QUASIPEAK
6		960.230	0.486	29.767	30.253	-23.747	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

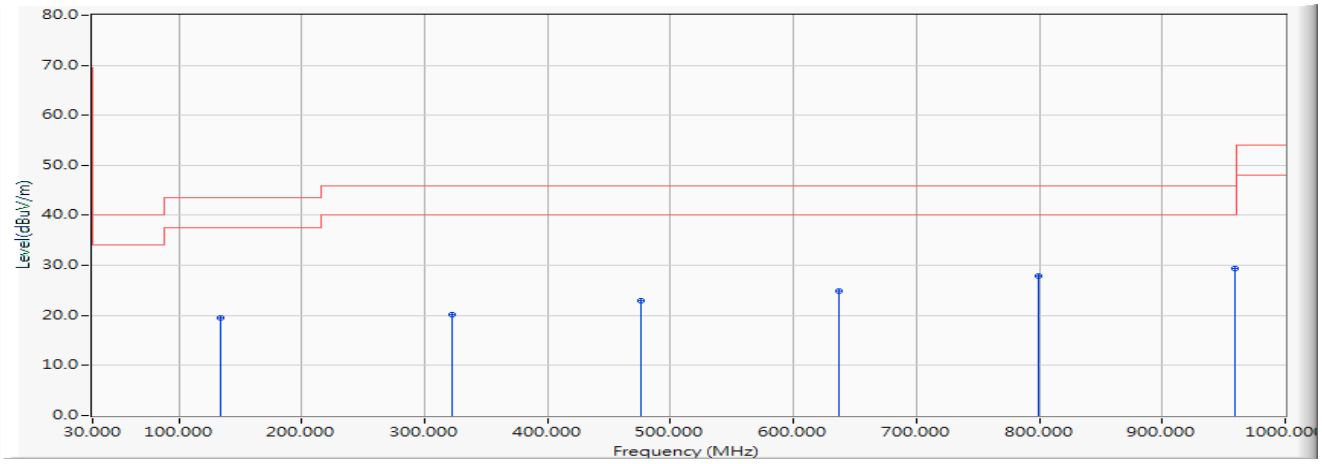

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		133.790	-12.021	31.482	19.461	-24.039	43.500	QUASIPEAK
2		321.970	-9.826	29.957	20.131	-25.869	46.000	QUASIPEAK
3		476.200	-6.354	29.252	22.899	-23.101	46.000	QUASIPEAK
4		637.220	-3.775	28.714	24.939	-21.061	46.000	QUASIPEAK
5		799.210	-1.664	29.624	27.960	-18.040	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.260	0.473	28.917	29.390	-16.610	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

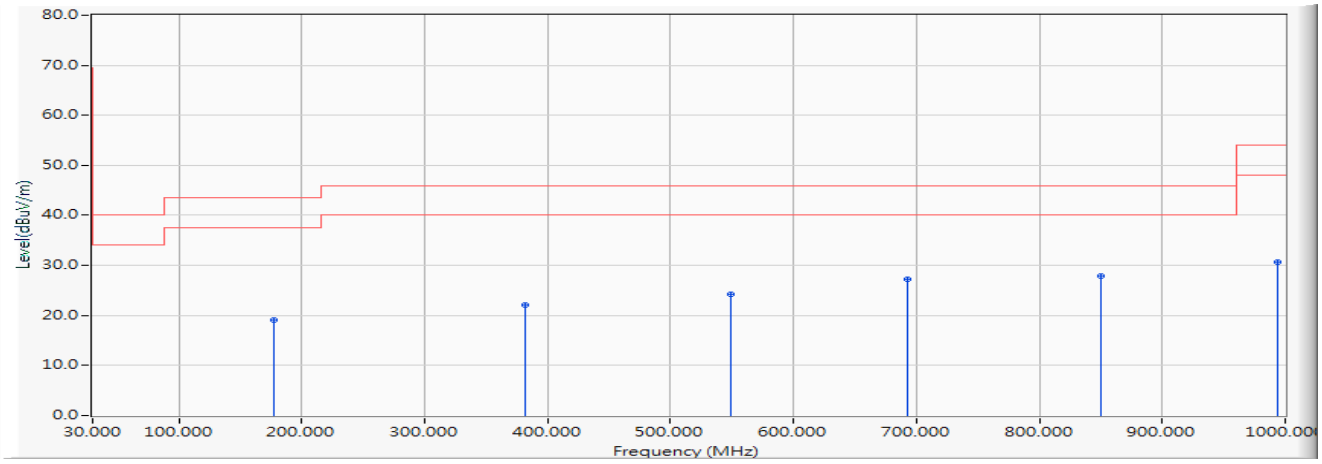

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		177.440	-12.183	31.322	19.139	-24.361	43.500	QUASIPEAK
2		382.110	-8.446	30.602	22.156	-23.844	46.000	QUASIPEAK
3		548.950	-5.196	29.415	24.219	-21.781	46.000	QUASIPEAK
4		692.510	-3.097	30.254	27.157	-18.843	46.000	QUASIPEAK
5	*	849.650	-0.883	28.762	27.880	-18.120	46.000	QUASIPEAK
6		994.180	0.930	29.722	30.653	-23.347	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

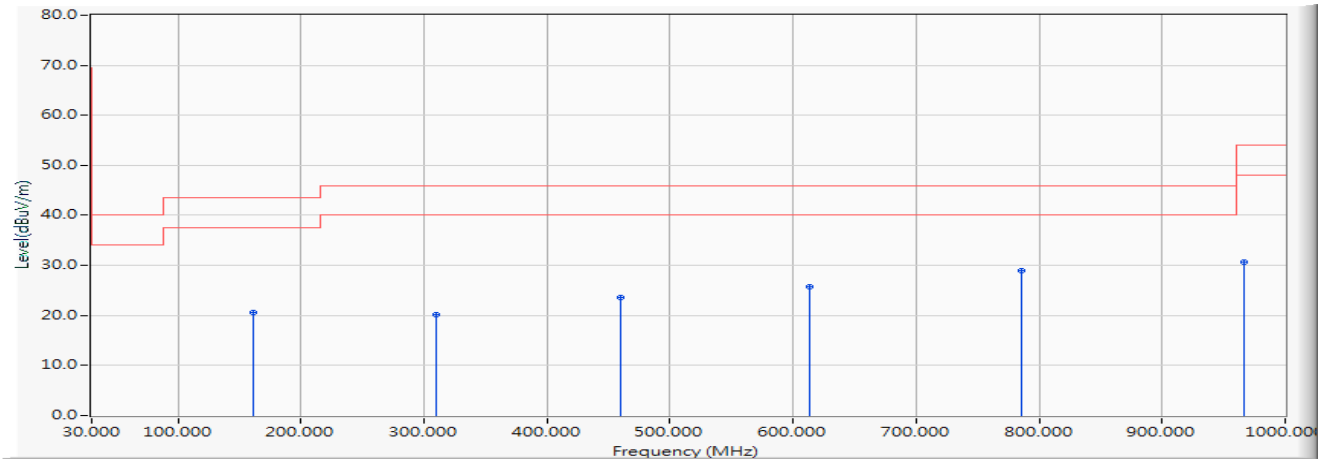

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		160.950	-10.862	31.530	20.668	-22.832	43.500	QUASIPEAK
2		309.360	-10.120	30.302	20.183	-25.817	46.000	QUASIPEAK
3		459.710	-6.630	30.129	23.499	-22.501	46.000	QUASIPEAK
4		613.940	-3.919	29.623	25.704	-20.296	46.000	QUASIPEAK
5	*	785.630	-1.767	30.639	28.872	-17.128	46.000	QUASIPEAK
6		966.050	0.564	30.108	30.672	-23.328	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 41: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

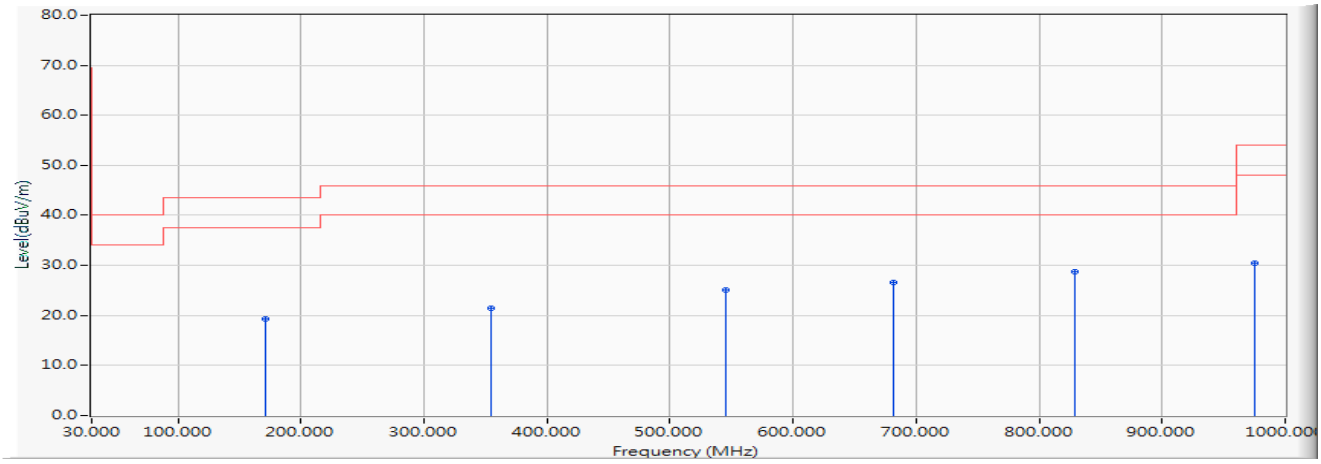

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		170.650	-11.266	30.619	19.352	-24.148	43.500	QUASIPEAK
2		354.950	-9.065	30.410	21.345	-24.655	46.000	QUASIPEAK
3		545.070	-5.257	30.429	25.173	-20.827	46.000	QUASIPEAK
4		681.840	-3.247	29.764	26.517	-19.483	46.000	QUASIPEAK
5	*	829.280	-1.200	29.880	28.680	-17.320	46.000	QUASIPEAK
6		974.780	0.678	29.787	30.465	-23.535	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

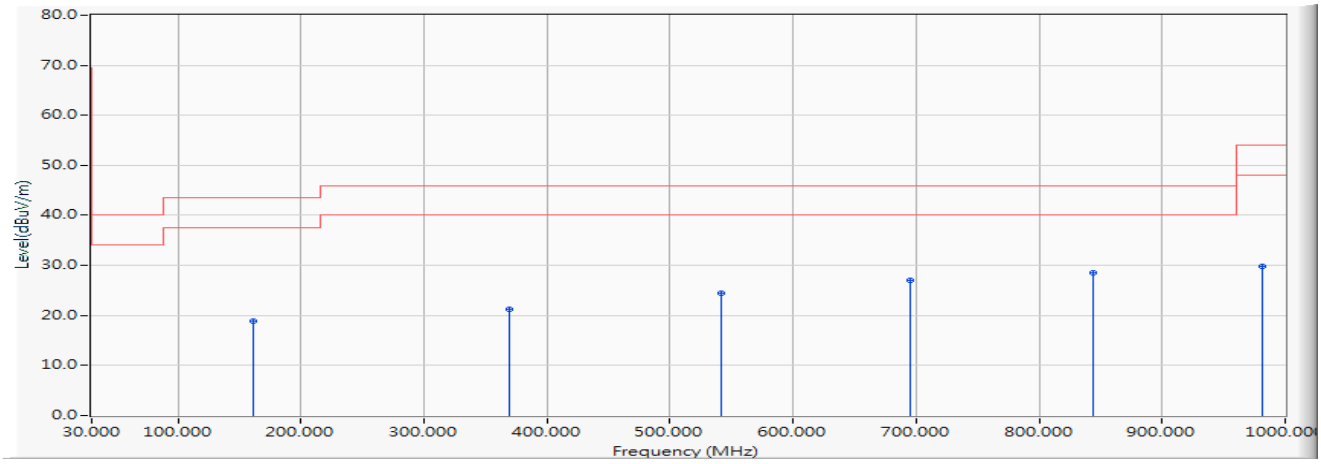

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		161.920	-10.896	29.775	18.879	-24.621	43.500	QUASIPEAK
2		369.500	-8.736	29.949	21.213	-24.787	46.000	QUASIPEAK
3		542.160	-5.300	29.824	24.523	-21.477	46.000	QUASIPEAK
4		695.420	-3.056	30.110	27.054	-18.946	46.000	QUASIPEAK
5	*	843.830	-0.973	29.453	28.480	-17.520	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	29.028	29.795	-24.205	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

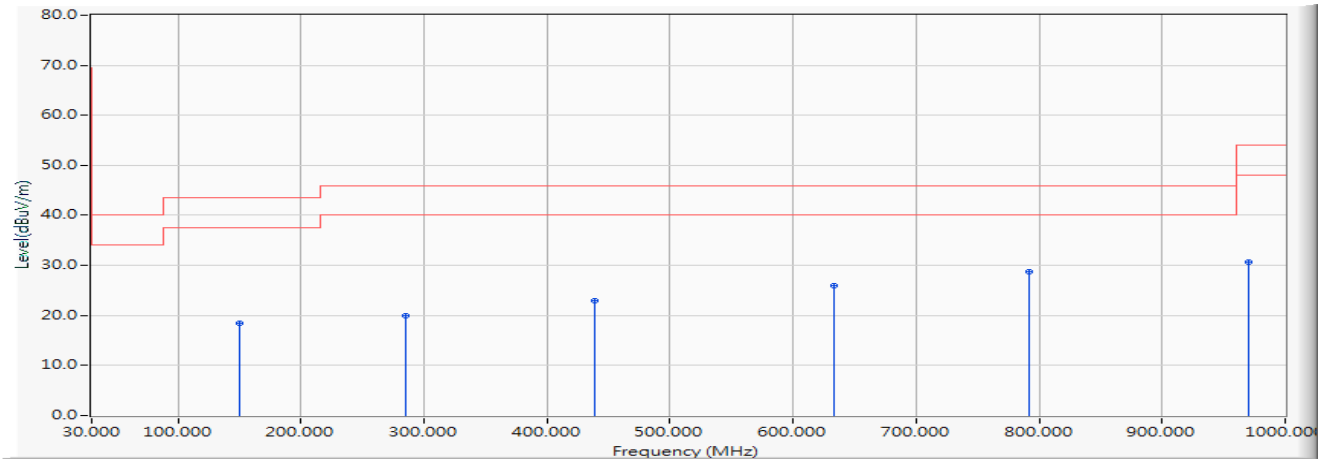

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		150.280	-11.072	29.522	18.450	-25.050	43.500	QUASIPEAK
2		285.110	-10.776	30.618	19.843	-26.157	46.000	QUASIPEAK
3		439.340	-7.061	29.909	22.848	-23.152	46.000	QUASIPEAK
4		633.340	-3.799	29.740	25.941	-20.059	46.000	QUASIPEAK
5	*	791.450	-1.723	30.362	28.639	-17.361	46.000	QUASIPEAK
6		969.930	0.614	29.992	30.606	-23.394	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

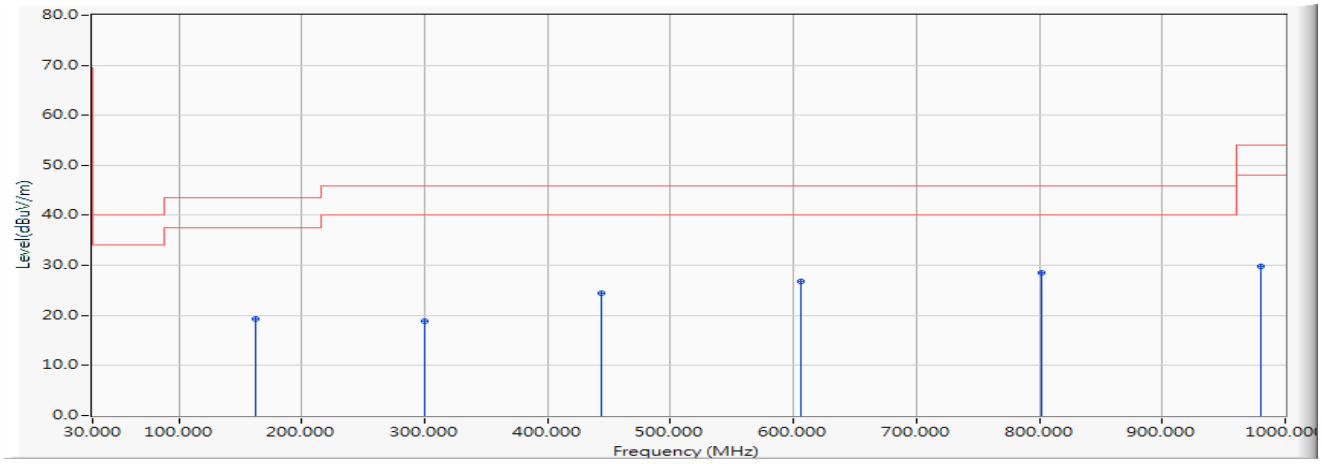

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	30.164	19.234	-24.266	43.500	QUASIPEAK
2		299.660	-10.351	29.219	18.868	-27.132	46.000	QUASIPEAK
3		444.190	-6.942	31.427	24.486	-21.514	46.000	QUASIPEAK
4		606.180	-3.967	30.728	26.761	-19.239	46.000	QUASIPEAK
5	*	802.120	-1.624	30.229	28.605	-17.395	46.000	QUASIPEAK
6		979.630	0.742	29.047	29.789	-24.211	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 42: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

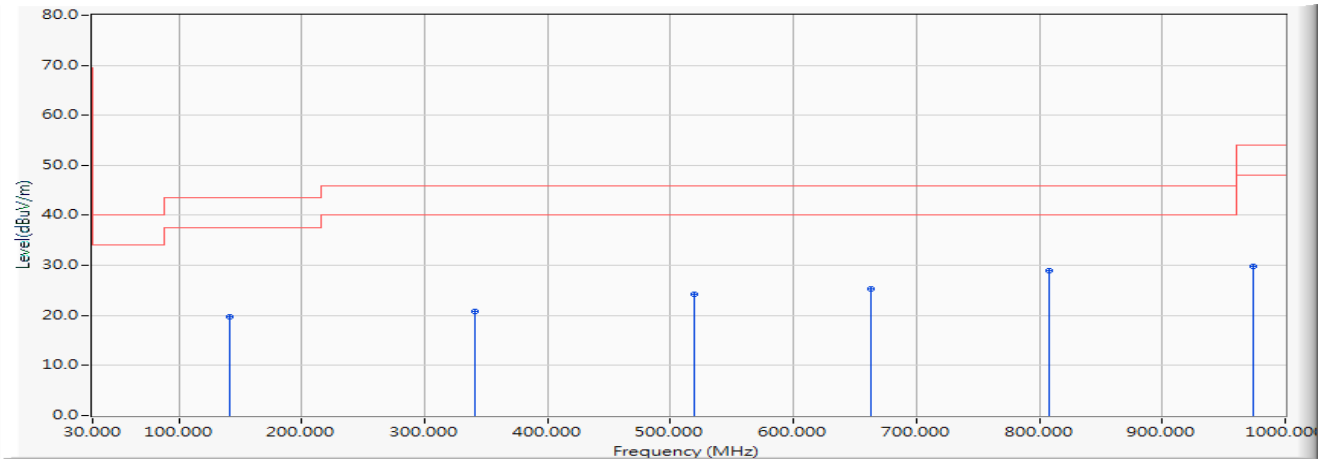

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		141.550	-11.377	31.035	19.658	-23.842	43.500	QUASIPEAK
2		341.370	-9.380	30.182	20.802	-25.198	46.000	QUASIPEAK
3		519.850	-5.647	29.841	24.194	-21.806	46.000	QUASIPEAK
4		662.440	-3.522	28.818	25.296	-20.704	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.940	-1.533	30.503	28.970	-17.030	46.000	QUASIPEAK
6		973.810	0.665	29.044	29.709	-24.291	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

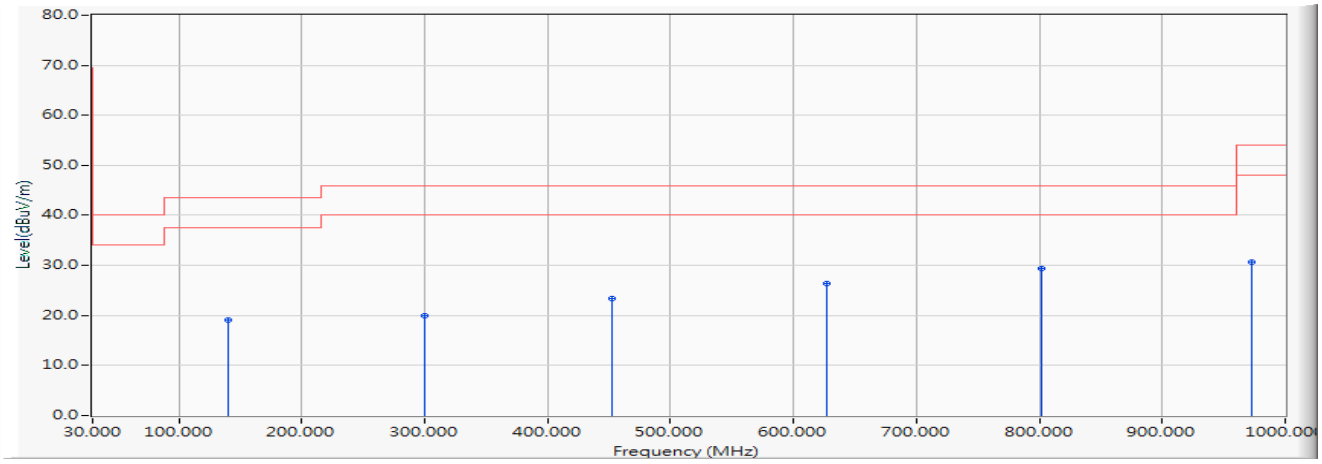

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		140.580	-11.411	30.427	19.016	-24.484	43.500	QUASIPEAK
2		299.660	-10.351	30.226	19.875	-26.125	46.000	QUASIPEAK
3		451.950	-6.762	30.147	23.384	-22.616	46.000	QUASIPEAK
4		627.520	-3.836	30.214	26.378	-19.622	46.000	QUASIPEAK
5	*	802.120	-1.624	30.903	29.279	-16.721	46.000	QUASIPEAK
6		972.840	0.652	29.947	30.599	-23.401	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

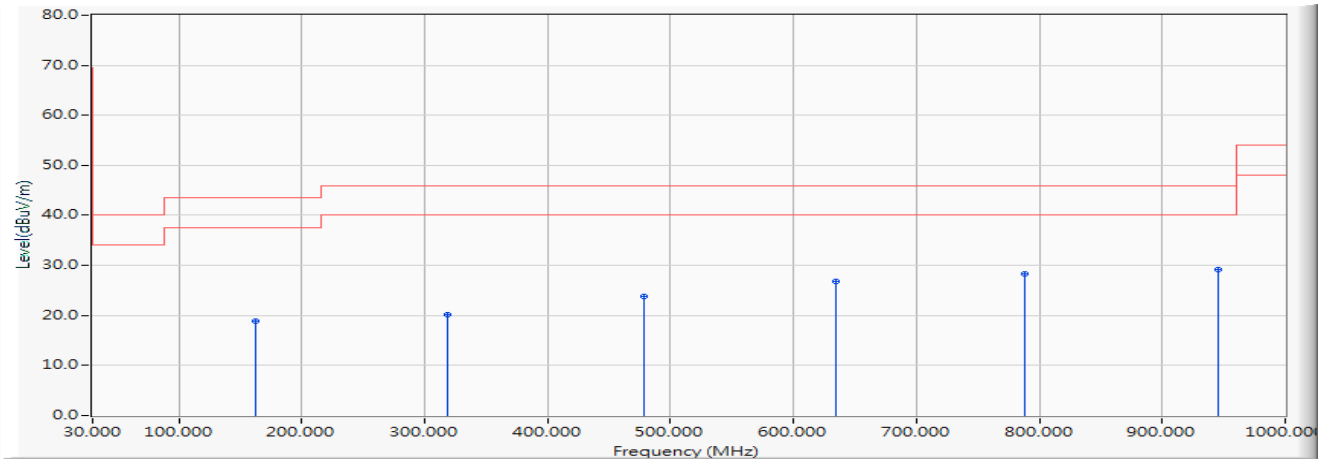

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	29.868	18.938	-24.562	43.500	QUASIPEAK
2		318.090	-9.914	30.093	20.179	-25.821	46.000	QUASIPEAK
3		478.140	-6.321	30.144	23.823	-22.177	46.000	QUASIPEAK
4		634.310	-3.793	30.497	26.704	-19.296	46.000	QUASIPEAK
5		788.540	-1.746	29.992	28.246	-17.754	46.000	QUASIPEAK
6	*	945.680	0.301	28.954	29.255	-16.745	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

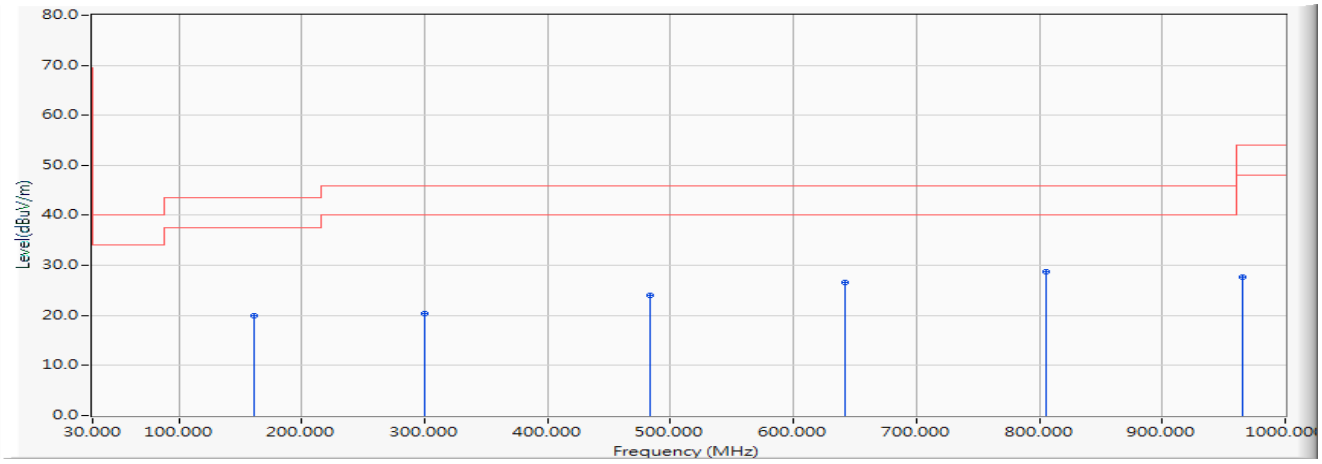

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		160.950	-10.862	30.905	20.043	-23.457	43.500	QUASIPEAK
2		300.630	-10.325	30.788	20.463	-25.537	46.000	QUASIPEAK
3		483.960	-6.223	30.155	23.932	-22.068	46.000	QUASIPEAK
4		642.070	-3.745	30.277	26.532	-19.468	46.000	QUASIPEAK
5	*	805.030	-1.579	30.262	28.683	-17.317	46.000	QUASIPEAK
6		965.080	0.551	27.027	27.578	-26.422	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 43: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

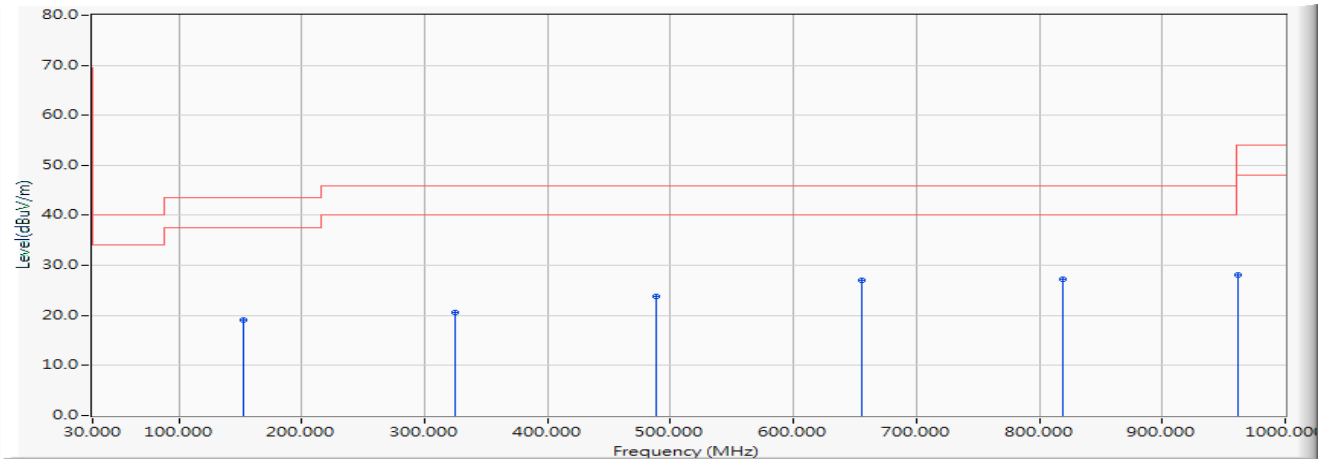

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		152.220	-11.024	30.130	19.106	-24.394	43.500	QUASIPEAK
2		324.880	-9.759	30.437	20.678	-25.322	46.000	QUASIPEAK
3		487.840	-6.157	29.996	23.839	-22.161	46.000	QUASIPEAK
4		655.650	-3.618	30.576	26.958	-19.042	46.000	QUASIPEAK
5	*	818.610	-1.366	28.679	27.313	-18.687	46.000	QUASIPEAK
6		962.170	0.511	27.595	28.106	-25.894	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

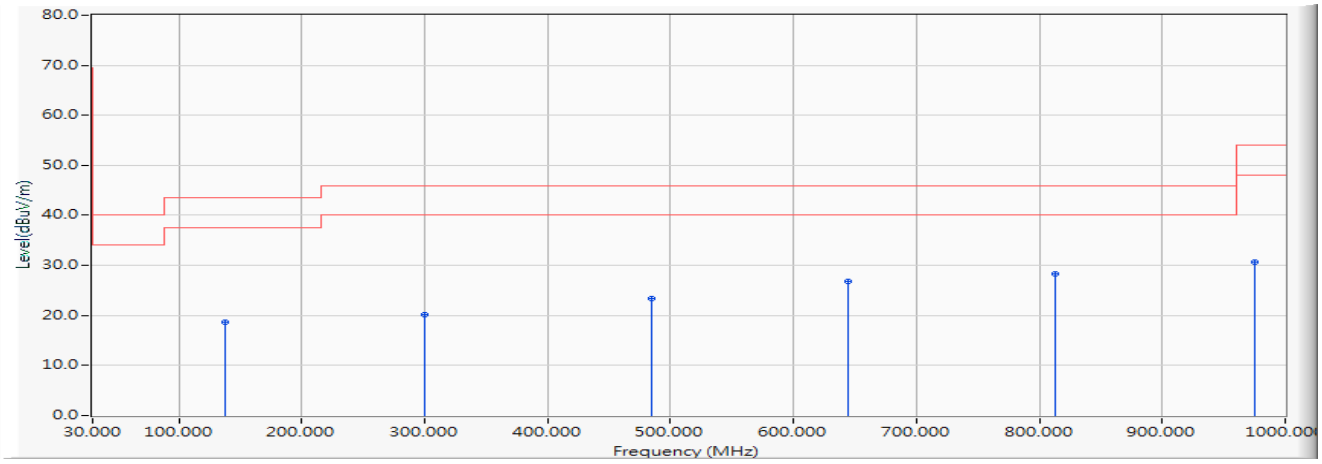

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		137.670	-11.653	30.252	18.600	-24.900	43.500	QUASIPEAK
2		299.660	-10.351	30.457	20.106	-25.894	46.000	QUASIPEAK
3		484.930	-6.207	29.551	23.344	-22.656	46.000	QUASIPEAK
4		644.010	-3.733	30.467	26.734	-19.266	46.000	QUASIPEAK
5	*	812.790	-1.457	29.856	28.398	-17.602	46.000	QUASIPEAK
6		975.750	0.691	30.039	30.730	-23.270	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

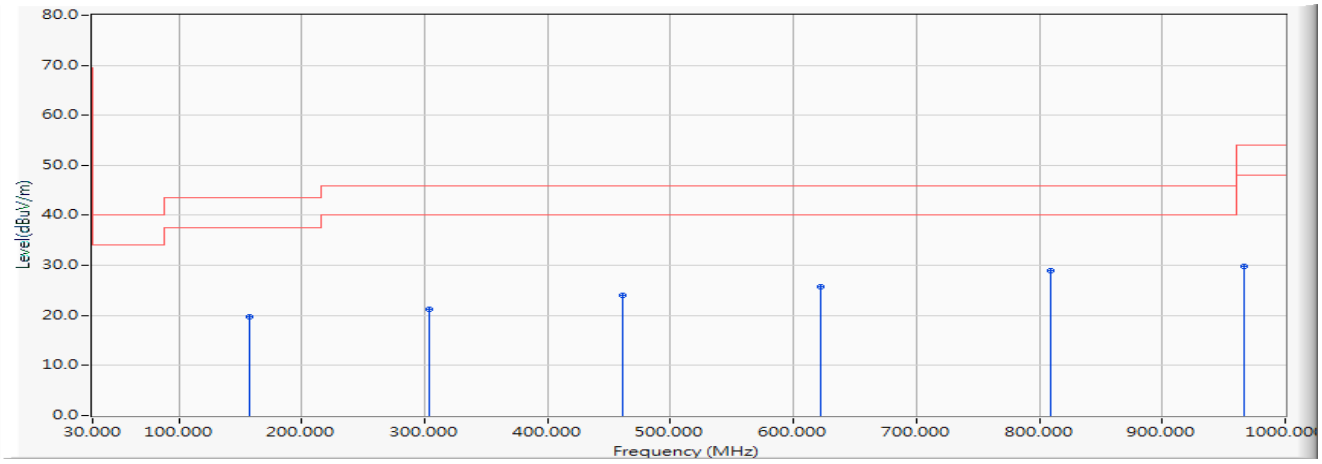

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		158.040	-10.877	30.697	19.820	-23.680	43.500	QUASIPEAK
2		303.540	-10.257	31.434	21.177	-24.823	46.000	QUASIPEAK
3		460.680	-6.613	30.616	24.004	-21.996	46.000	QUASIPEAK
4		621.700	-3.872	29.660	25.788	-20.212	46.000	QUASIPEAK
5	*	808.910	-1.517	30.555	29.038	-16.962	46.000	QUASIPEAK
6		967.020	0.576	29.281	29.857	-24.143	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

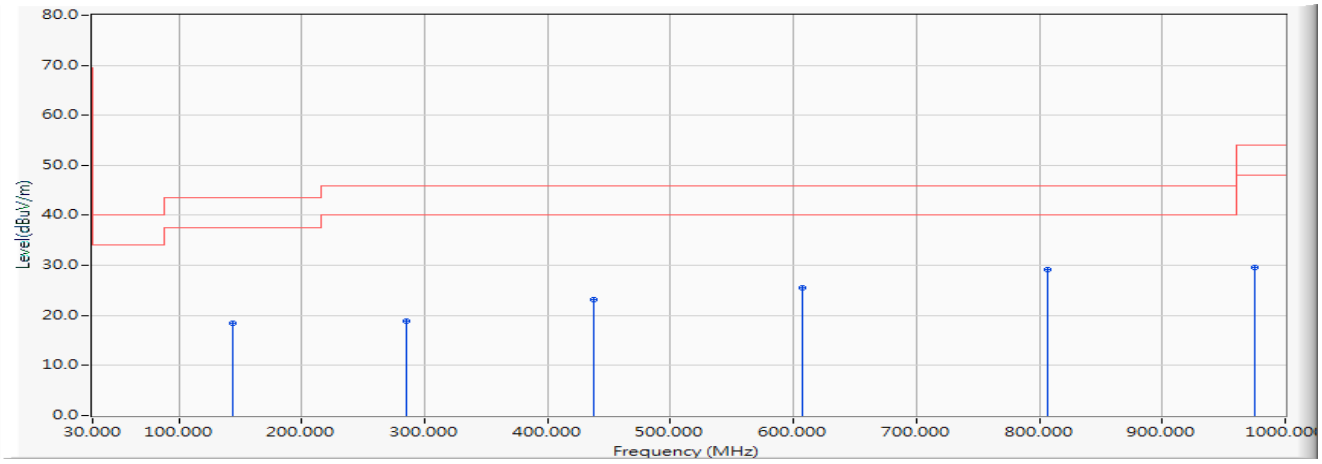

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		143.490	-11.308	29.703	18.395	-25.105	43.500	QUASIPEAK
2		285.110	-10.776	29.704	18.929	-27.071	46.000	QUASIPEAK
3		437.400	-7.108	30.307	23.199	-22.801	46.000	QUASIPEAK
4		607.150	-3.961	29.532	25.571	-20.429	46.000	QUASIPEAK
5	*	806.970	-1.548	30.690	29.142	-16.858	46.000	QUASIPEAK
6		975.750	0.691	28.828	29.519	-24.481	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 44: Radio 1_SISO A: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

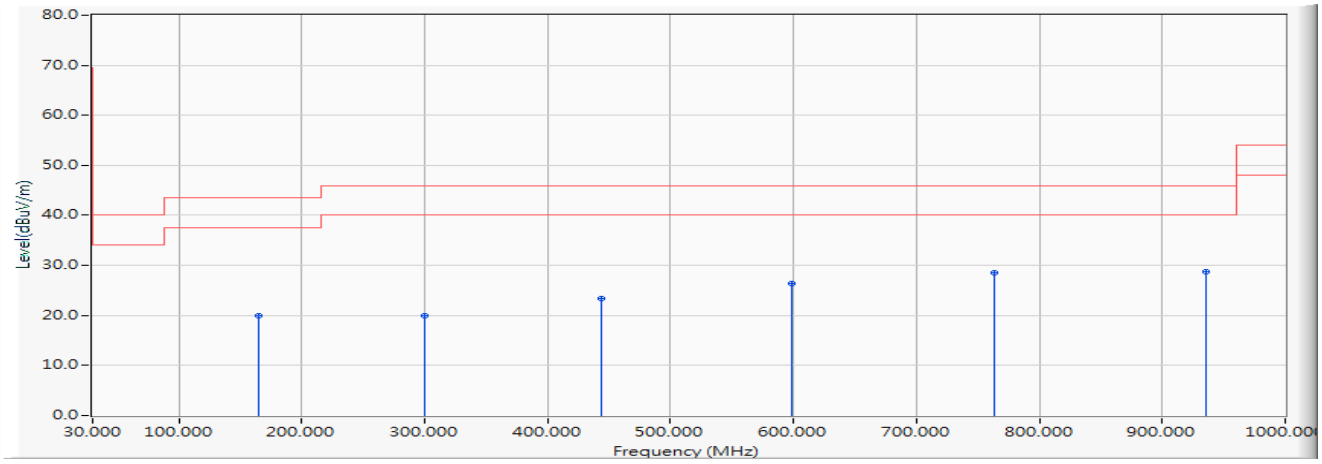

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		164.830	-10.997	31.014	20.017	-23.483	43.500	QUASIPEAK
2		300.630	-10.325	30.314	19.989	-26.011	46.000	QUASIPEAK
3		444.190	-6.942	30.281	23.340	-22.660	46.000	QUASIPEAK
4		598.420	-4.042	30.396	26.354	-19.646	46.000	QUASIPEAK
5		763.320	-1.930	30.500	28.570	-17.430	46.000	QUASIPEAK
6	*	935.980	0.197	28.535	28.732	-17.268	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

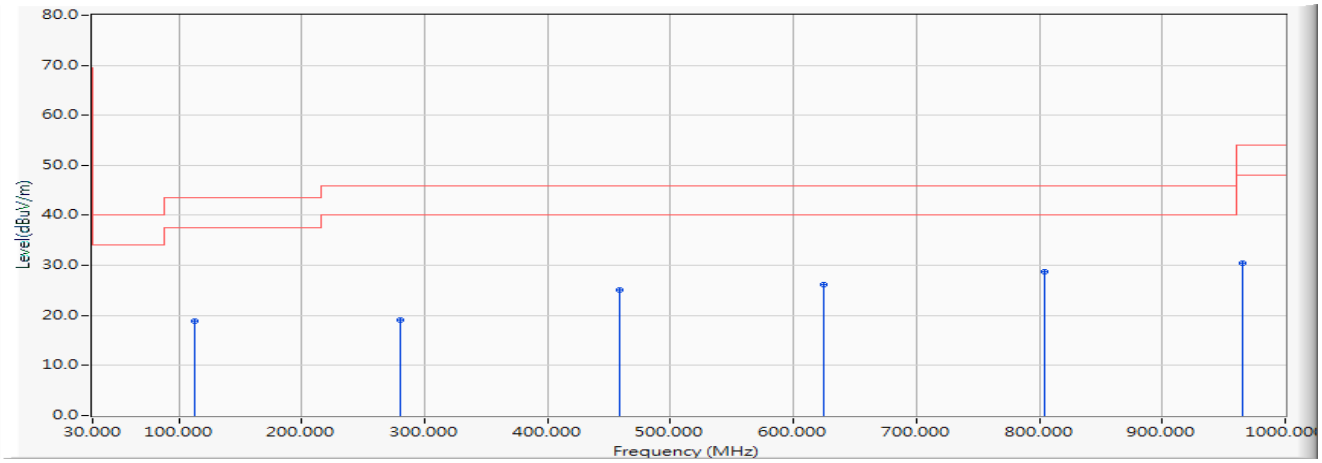

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		112.450	-14.156	33.050	18.893	-24.607	43.500	QUASIPEAK
2		280.260	-10.885	30.009	19.124	-26.876	46.000	QUASIPEAK
3		458.740	-6.647	31.633	24.987	-21.013	46.000	QUASIPEAK
4		624.610	-3.854	30.107	26.253	-19.747	46.000	QUASIPEAK
5	*	804.060	-1.593	30.435	28.842	-17.158	46.000	QUASIPEAK
6		965.080	0.551	29.935	30.486	-23.514	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

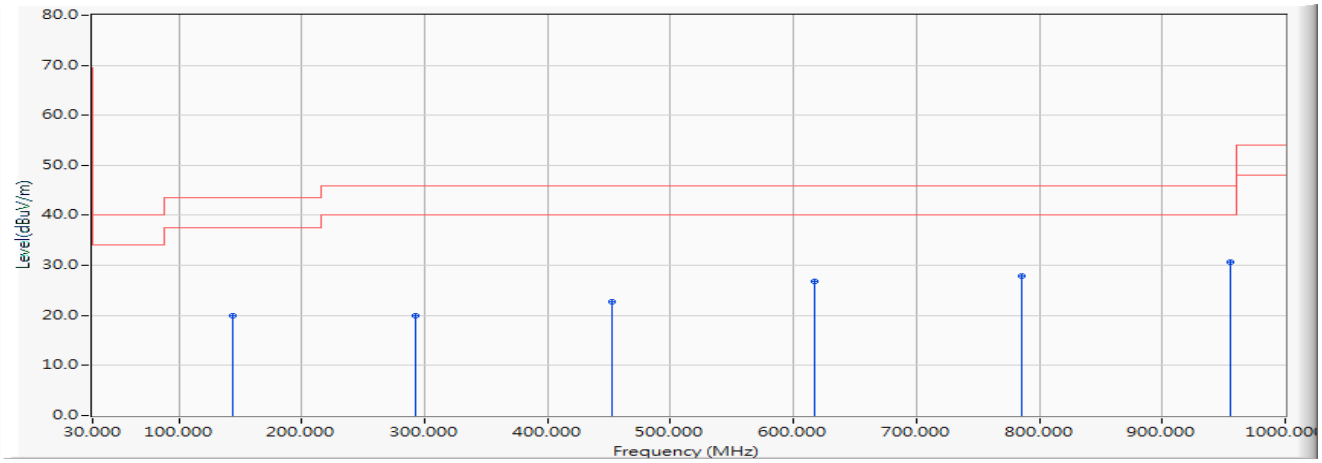

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		144.460	-11.274	31.140	19.866	-23.634	43.500	QUASIPEAK
2		292.870	-10.573	30.465	19.892	-26.108	46.000	QUASIPEAK
3		451.950	-6.762	29.392	22.629	-23.371	46.000	QUASIPEAK
4		617.820	-3.895	30.775	26.879	-19.121	46.000	QUASIPEAK
5		785.630	-1.767	29.742	27.975	-18.025	46.000	QUASIPEAK
6	*	955.380	0.422	30.181	30.603	-15.397	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

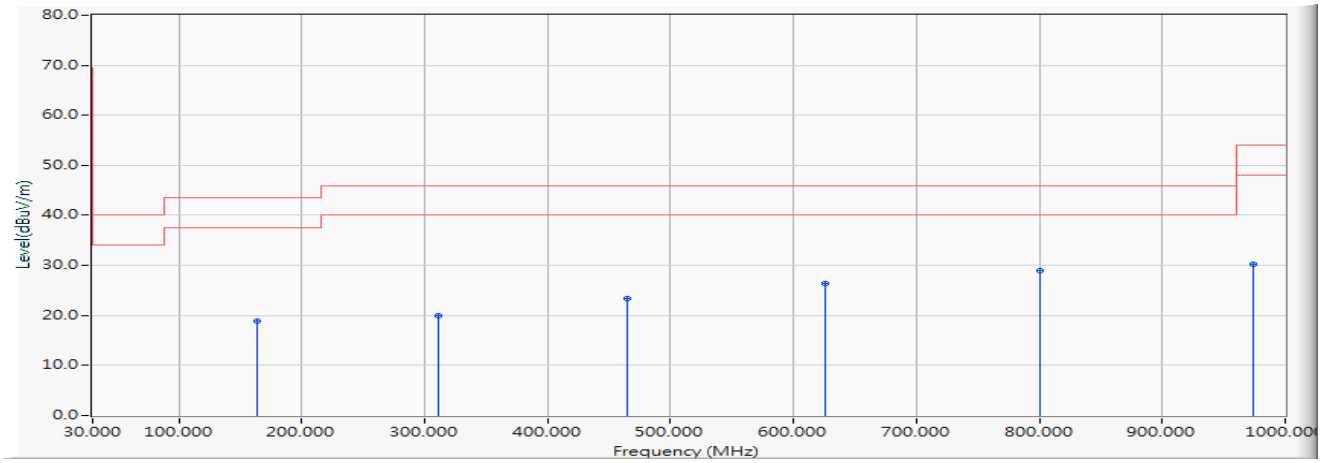

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		163.860	-10.963	29.812	18.849	-24.651	43.500	QUASIPEAK
2		311.300	-10.074	30.004	19.931	-26.069	46.000	QUASIPEAK
3		464.560	-6.548	29.854	23.306	-22.694	46.000	QUASIPEAK
4		625.580	-3.848	30.229	26.380	-19.620	46.000	QUASIPEAK
5	*	801.150	-1.639	30.684	29.045	-16.955	46.000	QUASIPEAK
6		973.810	0.665	29.520	30.185	-23.815	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 45: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

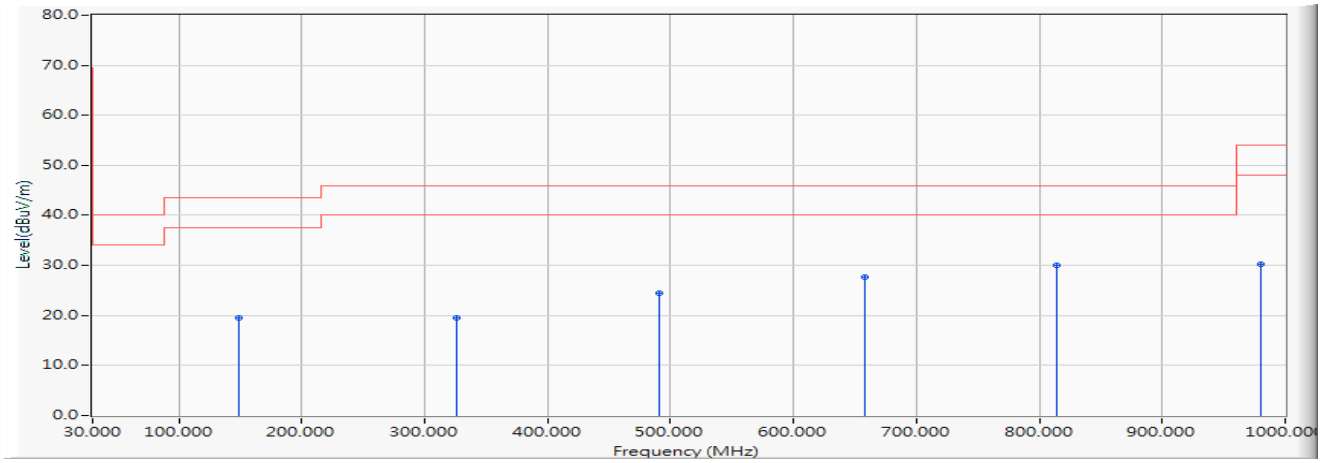

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		148.340	-11.138	30.670	19.533	-23.967	43.500	QUASIPEAK
2		325.850	-9.736	29.255	19.519	-26.481	46.000	QUASIPEAK
3		490.750	-6.109	30.456	24.348	-21.652	46.000	QUASIPEAK
4		658.560	-3.577	31.216	27.639	-18.361	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.730	-1.427	31.432	30.005	-15.995	46.000	QUASIPEAK
6		979.630	0.742	29.568	30.310	-23.690	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

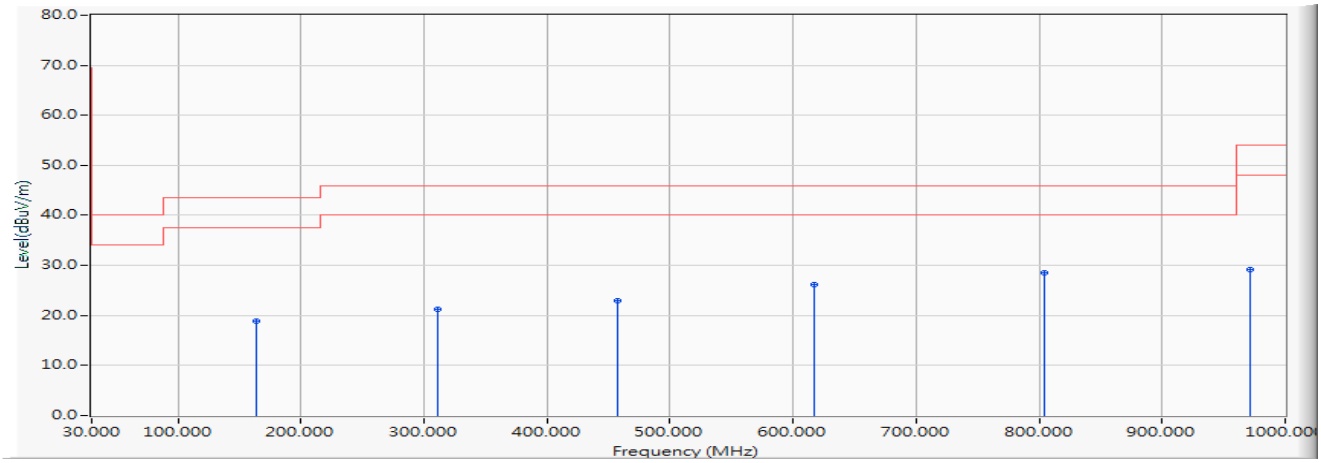

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		163.860	-10.963	29.838	18.875	-24.625	43.500	QUASIPEAK
2		311.300	-10.074	31.373	21.300	-24.700	46.000	QUASIPEAK
3		456.800	-6.680	29.613	22.934	-23.066	46.000	QUASIPEAK
4		617.820	-3.895	30.140	26.244	-19.756	46.000	QUASIPEAK
5	*	804.060	-1.593	30.194	28.601	-17.399	46.000	QUASIPEAK
6		970.900	0.627	28.457	29.084	-24.916	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

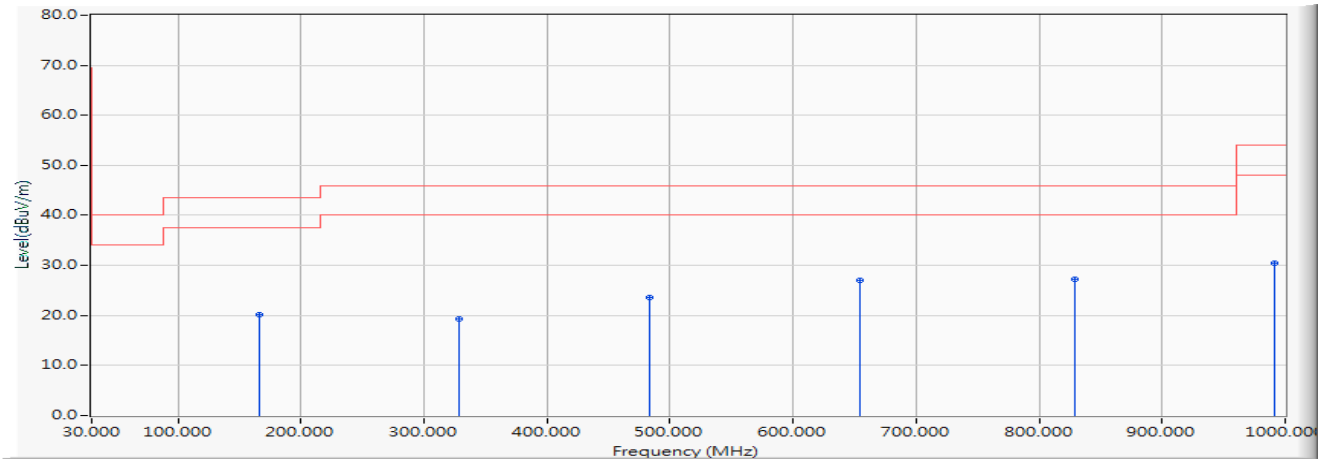

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		166.770	-11.065	31.141	20.075	-23.425	43.500	QUASIPEAK
2		328.760	-9.669	28.923	19.253	-26.747	46.000	QUASIPEAK
3		483.960	-6.223	29.915	23.692	-22.308	46.000	QUASIPEAK
4		654.680	-3.631	30.649	27.018	-18.982	46.000	QUASIPEAK
5	*	829.280	-1.200	28.499	27.299	-18.701	46.000	QUASIPEAK
6		991.270	0.893	29.626	30.519	-23.481	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

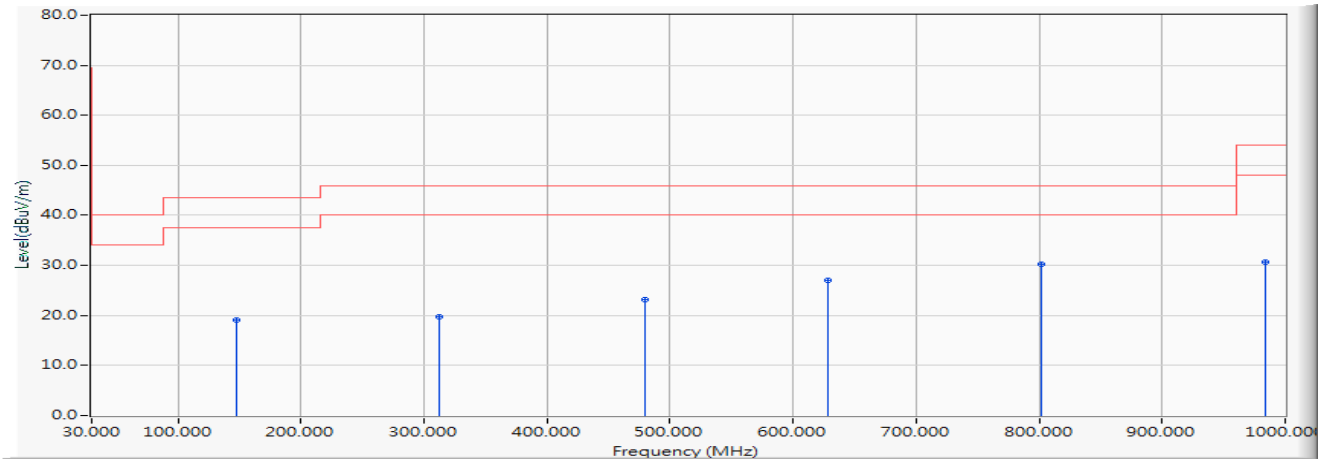

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		147.370	-11.171	30.192	19.020	-24.480	43.500	QUASIPEAK
2		312.270	-10.050	29.694	19.644	-26.356	46.000	QUASIPEAK
3		479.110	-6.304	29.524	23.219	-22.781	46.000	QUASIPEAK
4		628.490	-3.830	30.821	26.991	-19.009	46.000	QUASIPEAK
5	*	802.120	-1.624	31.879	30.255	-15.745	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	29.792	30.597	-23.403	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 46: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

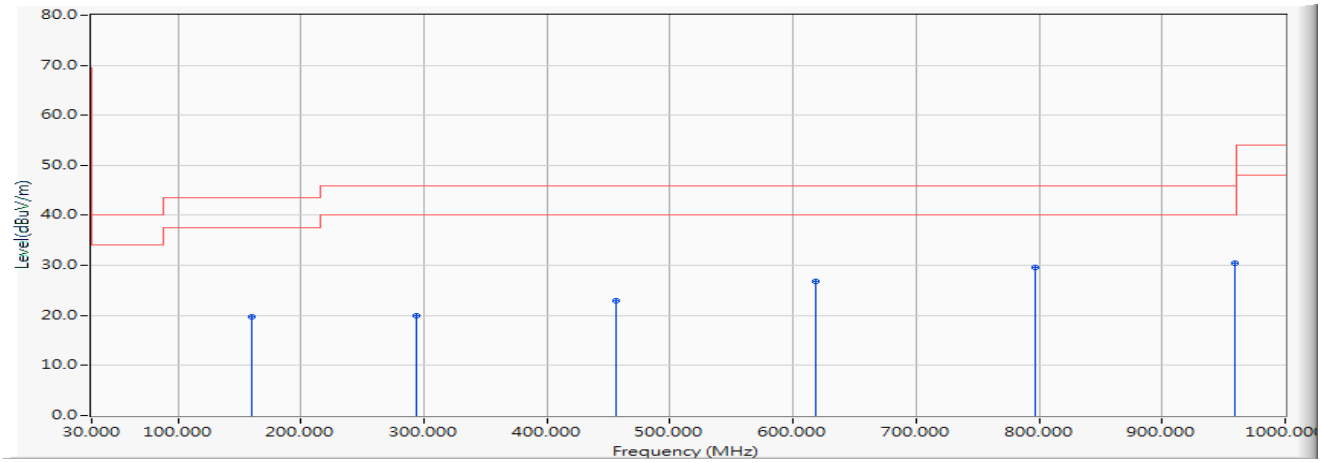

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		159.980	-10.829	30.515	19.687	-23.813	43.500	QUASIPEAK
2		293.840	-10.541	30.488	19.947	-26.053	46.000	QUASIPEAK
3		455.830	-6.695	29.744	23.048	-22.952	46.000	QUASIPEAK
4		618.790	-3.889	30.780	26.890	-19.110	46.000	QUASIPEAK
5		796.300	-1.686	31.273	29.587	-16.413	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.260	0.473	30.009	30.482	-15.518	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

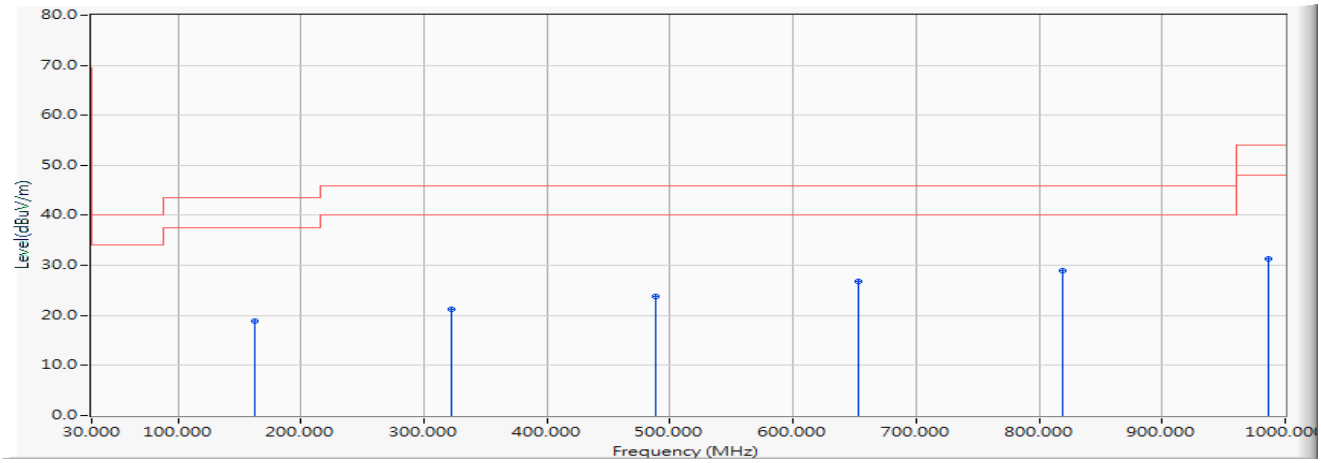

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	29.785	18.855	-24.645	43.500	QUASIPEAK
2		322.940	-9.802	31.026	21.224	-24.776	46.000	QUASIPEAK
3		488.810	-6.141	30.045	23.904	-22.096	46.000	QUASIPEAK
4		653.710	-3.645	30.387	26.742	-19.258	46.000	QUASIPEAK
5	*	818.610	-1.366	30.318	28.952	-17.048	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	30.506	31.337	-22.663	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

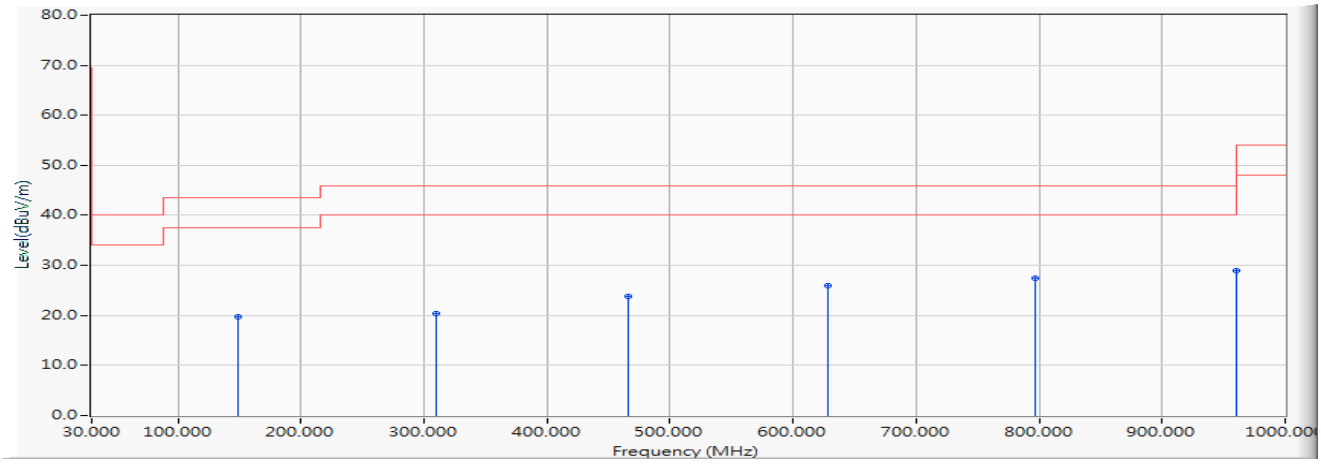

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		149.310	-11.104	30.842	19.739	-23.761	43.500	QUASIPEAK
2		309.360	-10.120	30.464	20.345	-25.655	46.000	QUASIPEAK
3		466.500	-6.515	30.378	23.863	-22.137	46.000	QUASIPEAK
4		628.490	-3.830	29.879	26.049	-19.951	46.000	QUASIPEAK
5	*	796.300	-1.686	29.215	27.529	-18.471	46.000	QUASIPEAK
6		960.230	0.486	28.408	28.894	-25.106	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

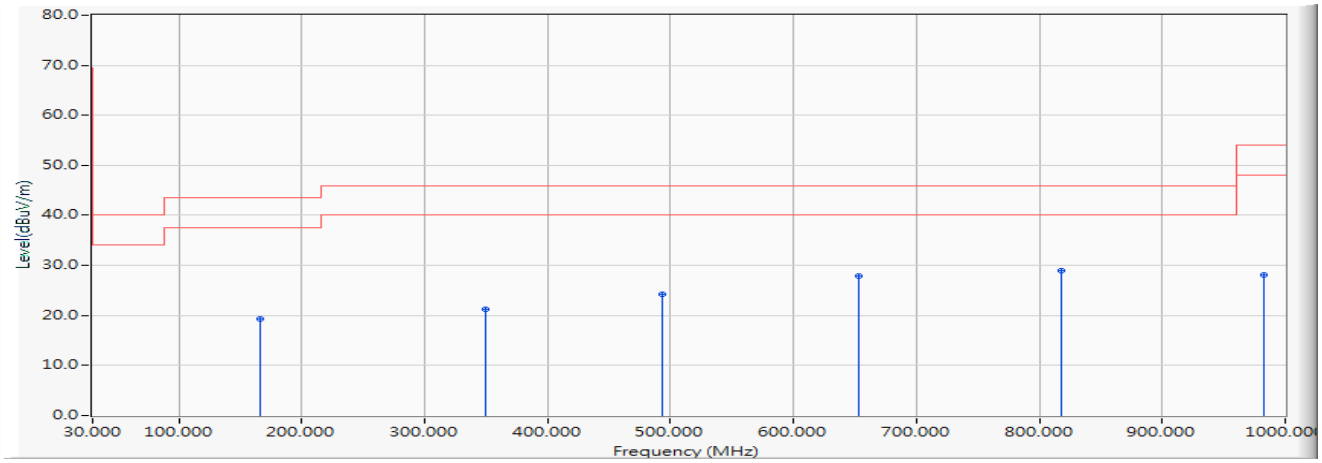


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		166.770	-11.065	30.275	19.209	-24.291	43.500	QUASIPEAK
2		350.100	-9.177	30.481	21.304	-24.696	46.000	QUASIPEAK
3		493.660	-6.060	30.266	24.207	-21.793	46.000	QUASIPEAK
4		652.740	-3.659	31.514	27.855	-18.145	46.000	QUASIPEAK
5	*	817.640	-1.382	30.291	28.909	-17.091	46.000	QUASIPEAK
6		982.540	0.779	27.421	28.200	-25.800	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 47: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 13 日

Vertical

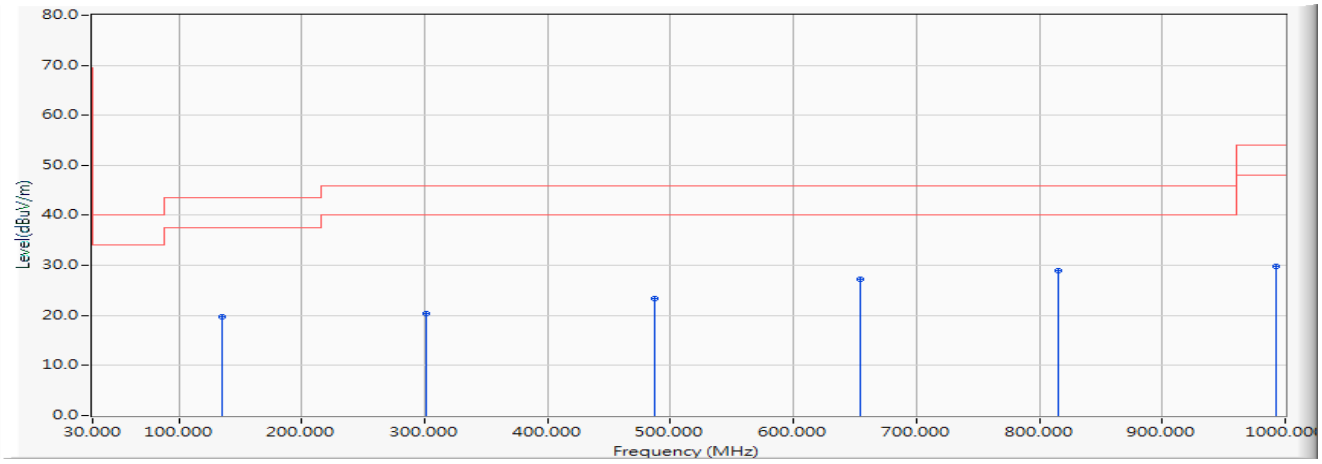

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		135.730	-11.836	31.501	19.665	-23.835	43.500	QUASIPEAK
2		301.600	-10.303	30.591	20.288	-25.712	46.000	QUASIPEAK
3		486.870	-6.174	29.481	23.307	-22.693	46.000	QUASIPEAK
4		654.680	-3.631	30.975	27.344	-18.656	46.000	QUASIPEAK
5	*	815.700	-1.411	30.302	28.890	-17.110	46.000	QUASIPEAK
6		992.240	0.906	28.848	29.754	-24.246	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

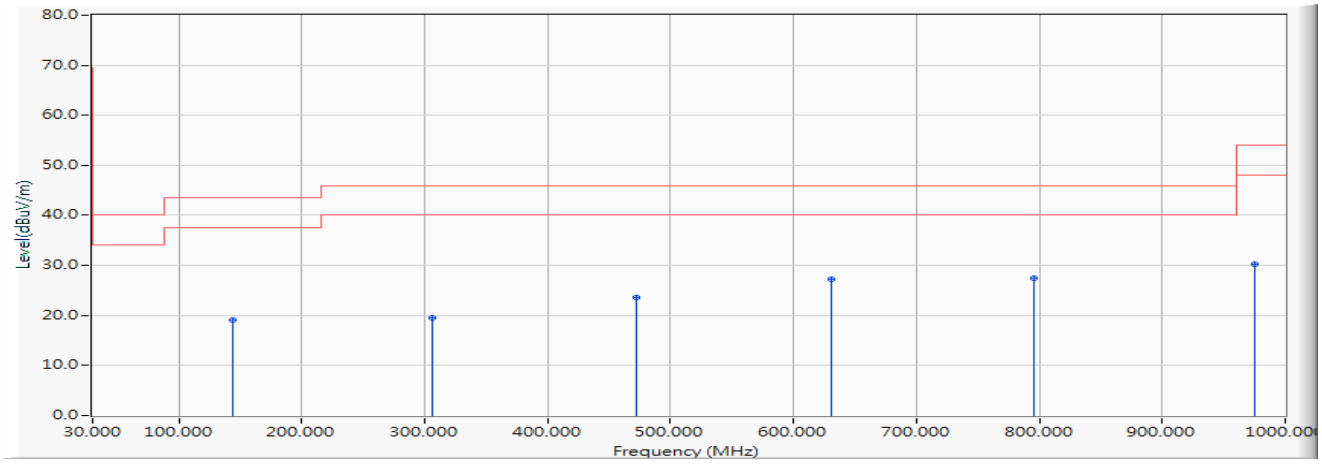

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		144.460	-11.274	30.302	19.028	-24.472	43.500	QUASIPEAK
2		306.450	-10.188	29.812	19.624	-26.376	46.000	QUASIPEAK
3		472.320	-6.418	29.929	23.510	-22.490	46.000	QUASIPEAK
4		631.400	-3.812	31.062	27.250	-18.750	46.000	QUASIPEAK
5	*	795.330	-1.693	29.052	27.359	-18.641	46.000	QUASIPEAK
6		975.750	0.691	29.555	30.246	-23.754	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

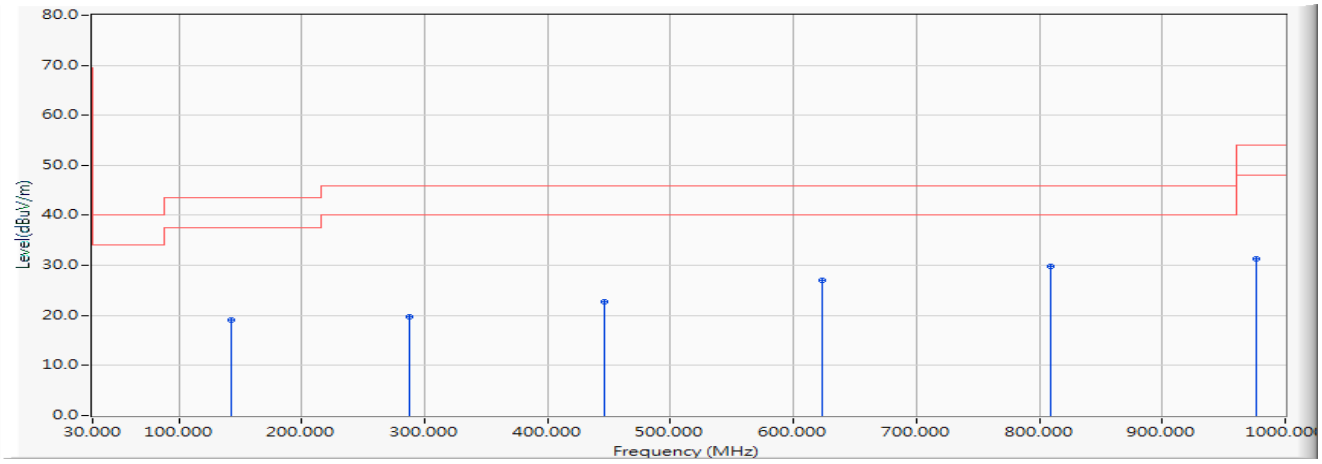

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		142.520	-11.342	30.391	19.049	-24.451	43.500	QUASIPEAK
2		288.020	-10.711	30.456	19.745	-26.255	46.000	QUASIPEAK
3		446.130	-6.892	29.615	22.723	-23.277	46.000	QUASIPEAK
4		623.640	-3.860	30.858	26.998	-19.002	46.000	QUASIPEAK
5	*	808.910	-1.517	31.396	29.879	-16.121	46.000	QUASIPEAK
6		976.720	0.704	30.595	31.299	-22.701	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

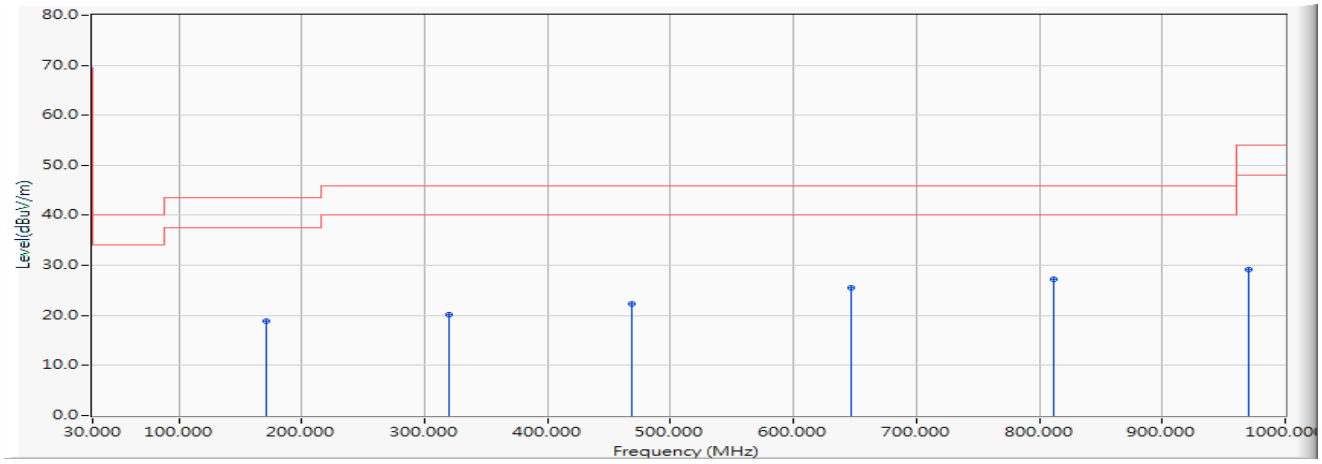


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		171.620	-11.398	30.240	18.842	-24.658	43.500	QUASIPEAK
2		320.030	-9.869	30.054	20.185	-25.815	46.000	QUASIPEAK
3		468.440	-6.483	28.831	22.348	-23.652	46.000	QUASIPEAK
4		646.920	-3.715	29.262	25.547	-20.453	46.000	QUASIPEAK
5	*	811.820	-1.473	28.718	27.245	-18.755	46.000	QUASIPEAK
6		969.930	0.614	28.618	29.232	-24.768	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 48: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 13 日

Vertical

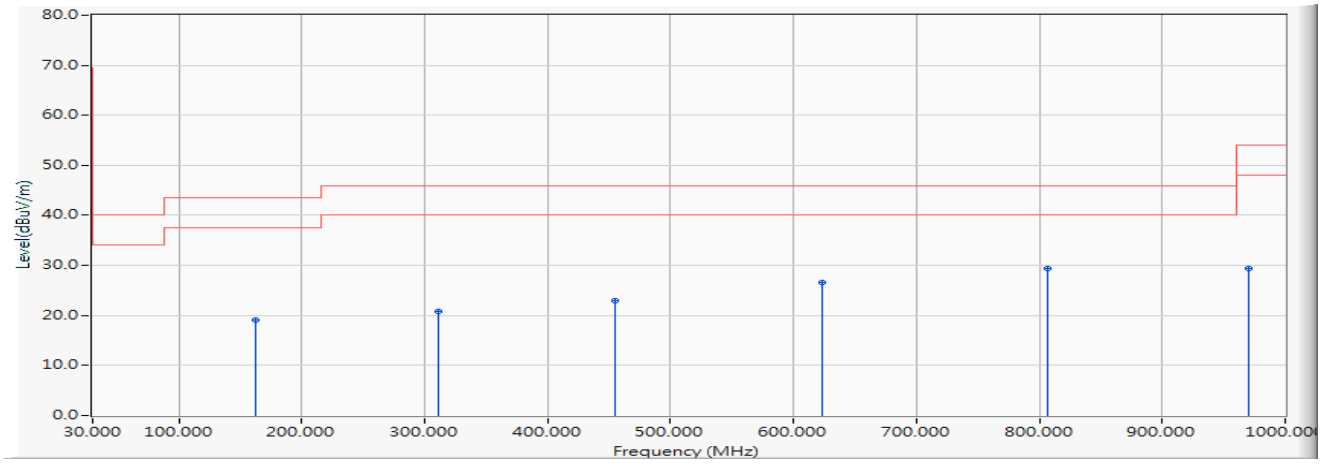

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	30.064	19.134	-24.366	43.500	QUASIPEAK
2		311.300	-10.074	30.950	20.877	-25.123	46.000	QUASIPEAK
3		454.860	-6.713	29.567	22.855	-23.145	46.000	QUASIPEAK
4		623.640	-3.860	30.448	26.588	-19.412	46.000	QUASIPEAK
5	*	806.970	-1.548	30.995	29.447	-16.553	46.000	QUASIPEAK
6		969.930	0.614	28.775	29.389	-24.611	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

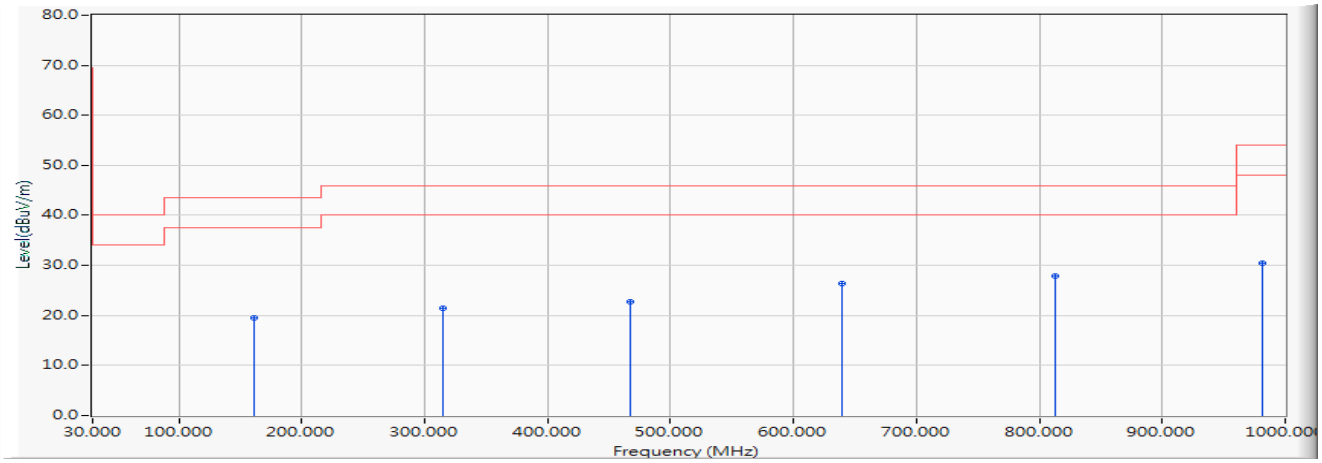

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		161.920	-10.896	30.493	19.597	-23.903	43.500	QUASIPEAK
2		315.180	-9.981	31.379	21.397	-24.603	46.000	QUASIPEAK
3		467.470	-6.499	29.212	22.713	-23.287	46.000	QUASIPEAK
4		639.160	-3.763	30.177	26.415	-19.585	46.000	QUASIPEAK
5	*	812.790	-1.457	29.365	27.907	-18.093	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	29.711	30.478	-23.522	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

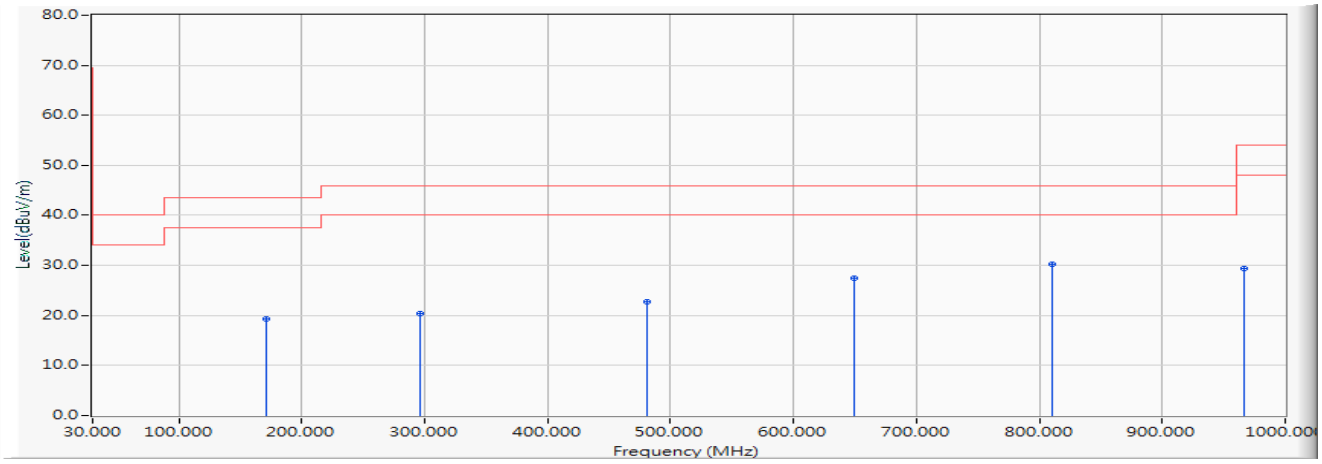

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		171.620	-11.398	30.646	19.248	-24.252	43.500	QUASIPEAK
2		295.780	-10.478	30.816	20.338	-25.662	46.000	QUASIPEAK
3		481.050	-6.271	29.006	22.734	-23.266	46.000	QUASIPEAK
4		648.860	-3.704	31.052	27.348	-18.652	46.000	QUASIPEAK
5	*	809.880	-1.503	31.691	30.188	-15.812	46.000	QUASIPEAK
6		966.050	0.564	28.797	29.361	-24.639	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

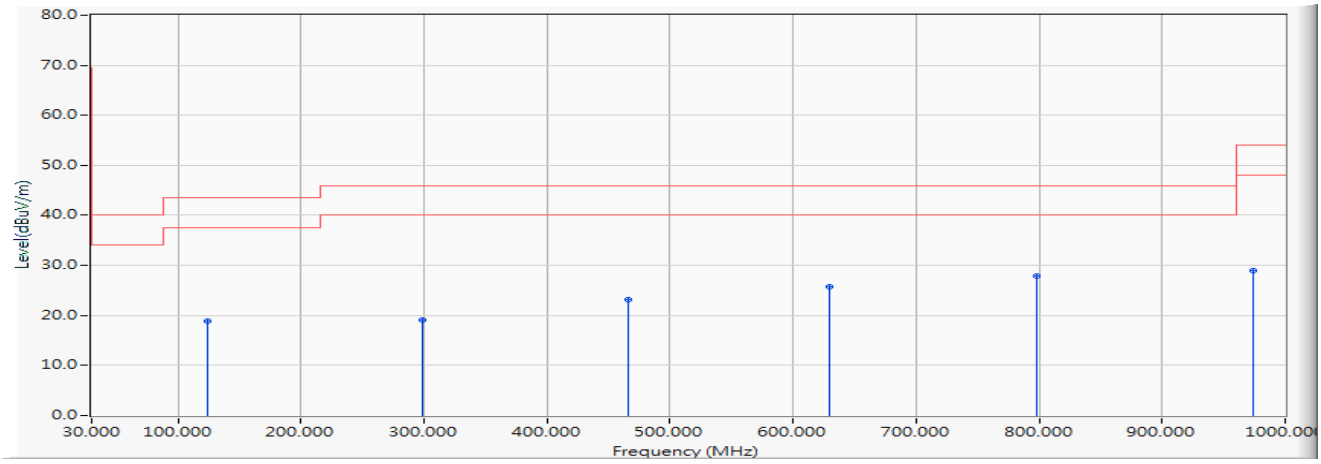

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		124.090	-13.001	31.980	18.978	-24.522	43.500	QUASIPEAK
2		298.690	-10.383	29.403	19.020	-26.980	46.000	QUASIPEAK
3		465.530	-6.532	29.639	23.106	-22.894	46.000	QUASIPEAK
4		629.460	-3.823	29.651	25.828	-20.172	46.000	QUASIPEAK
5	*	798.240	-1.672	29.517	27.845	-18.155	46.000	QUASIPEAK
6		973.810	0.665	28.211	28.876	-25.124	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 49: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

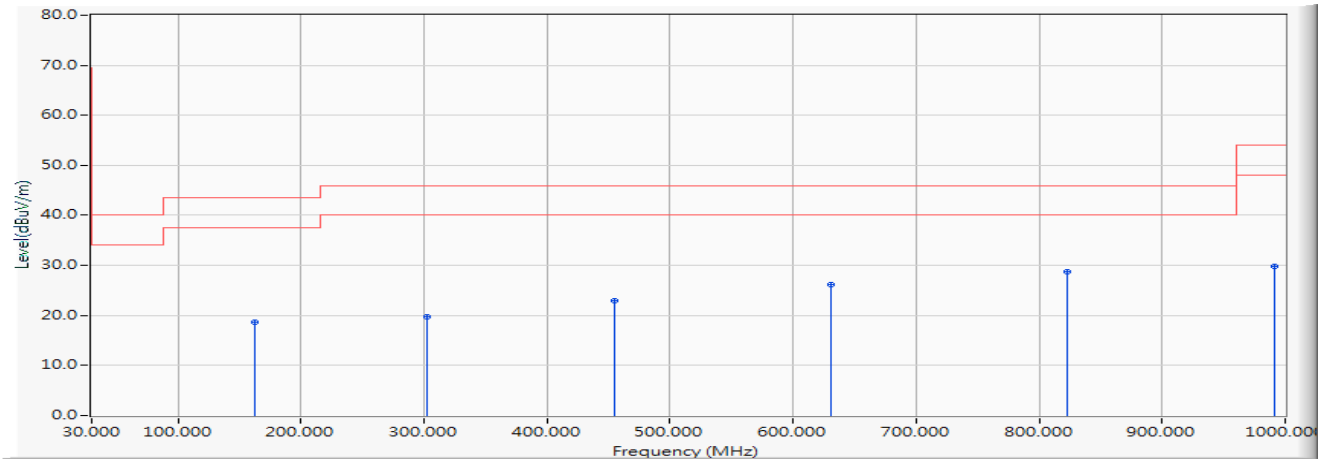

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	29.687	18.757	-24.743	43.500	QUASIPEAK
2		302.570	-10.279	30.114	19.835	-26.165	46.000	QUASIPEAK
3		454.860	-6.713	29.614	22.902	-23.098	46.000	QUASIPEAK
4		630.430	-3.817	30.040	26.223	-19.777	46.000	QUASIPEAK
5	*	823.460	-1.291	30.009	28.718	-17.282	46.000	QUASIPEAK
6		991.270	0.893	28.854	29.747	-24.253	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

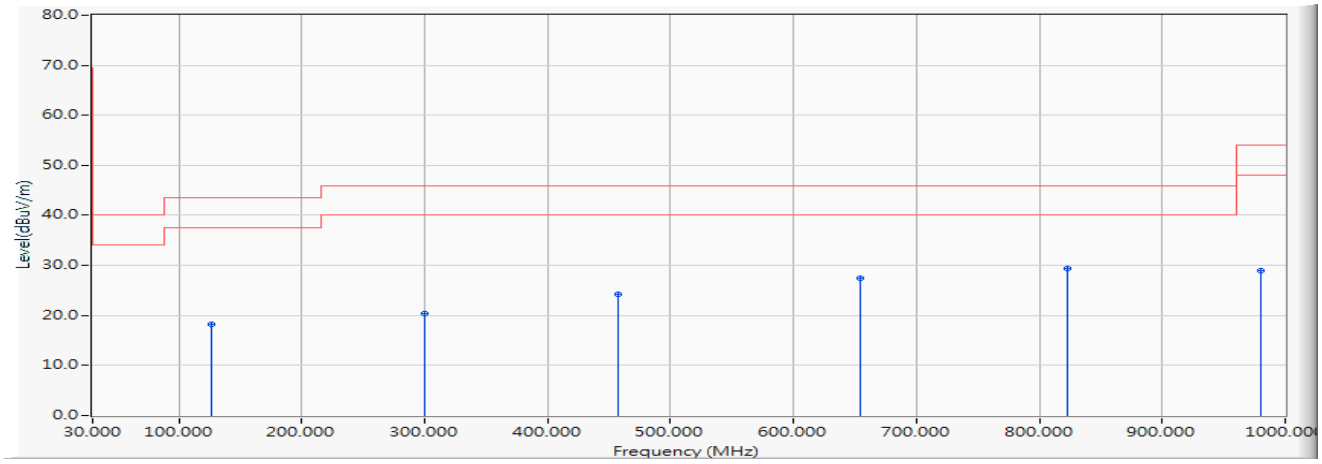

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		126.030	-12.798	31.059	18.261	-25.239	43.500	QUASIPEAK
2		300.630	-10.325	30.678	20.353	-25.647	46.000	QUASIPEAK
3		456.800	-6.680	31.009	24.330	-21.670	46.000	QUASIPEAK
4		654.680	-3.631	31.073	27.442	-18.558	46.000	QUASIPEAK
5	*	823.460	-1.291	30.779	29.488	-16.512	46.000	QUASIPEAK
6		980.600	0.754	28.182	28.936	-25.064	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

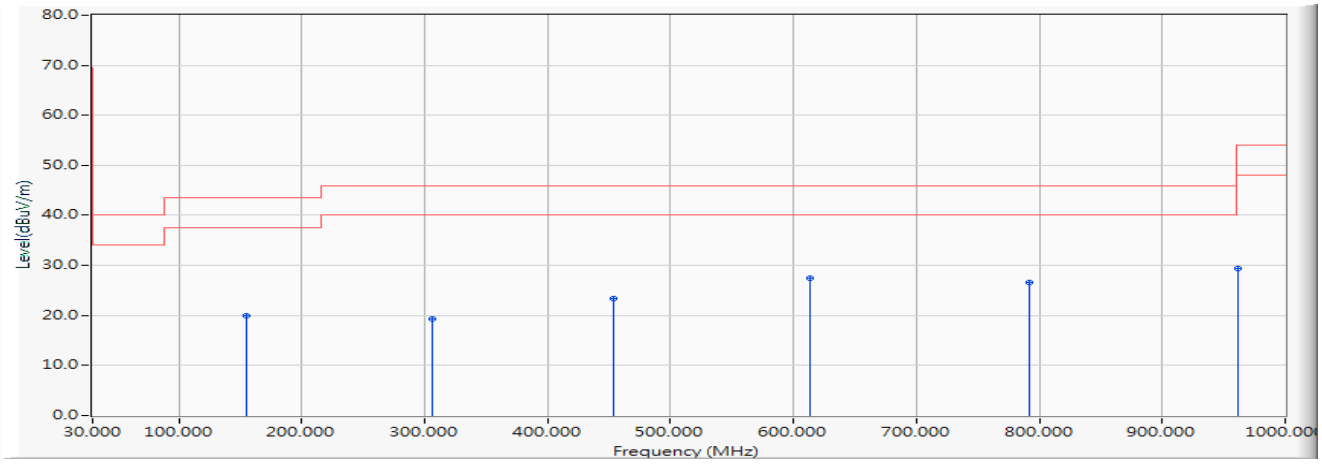

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		155.130	-10.950	30.935	19.985	-23.515	43.500	QUASIPEAK
2		306.450	-10.188	29.598	19.410	-26.590	46.000	QUASIPEAK
3		453.890	-6.729	30.204	23.474	-22.526	46.000	QUASIPEAK
4	*	612.970	-3.926	31.444	27.519	-18.481	46.000	QUASIPEAK
5		791.450	-1.723	28.399	26.676	-19.324	46.000	QUASIPEAK
6		962.170	0.511	28.776	29.287	-24.713	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

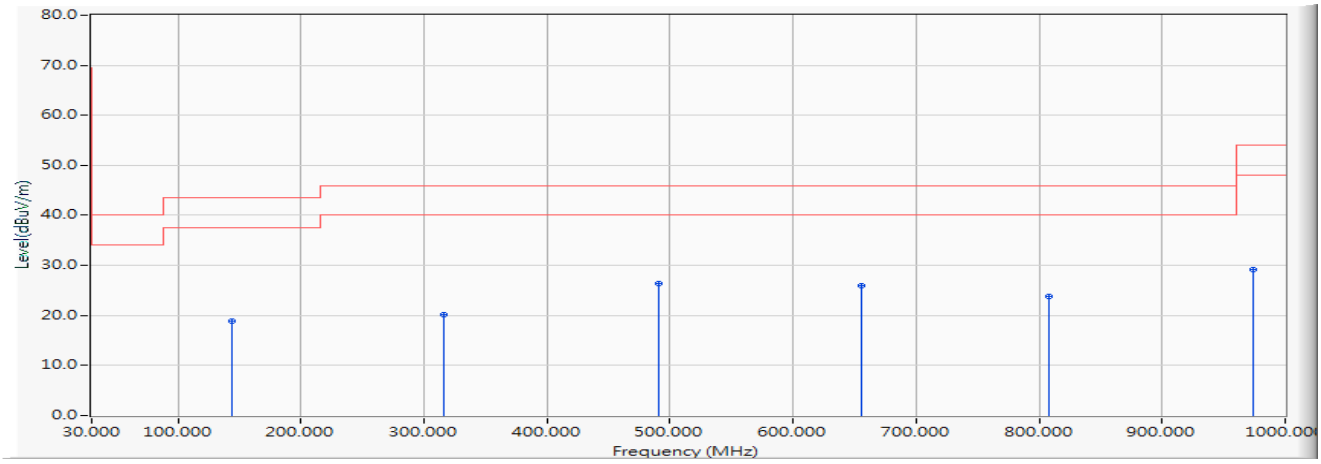

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		143.490	-11.308	30.269	18.961	-24.539	43.500	QUASIPEAK
2		316.150	-9.959	30.109	20.150	-25.850	46.000	QUASIPEAK
3	*	490.750	-6.109	32.487	26.379	-19.621	46.000	QUASIPEAK
4		655.650	-3.618	29.674	26.056	-19.944	46.000	QUASIPEAK
5		807.940	-1.533	25.336	23.803	-22.197	46.000	QUASIPEAK
6		973.810	0.665	28.419	29.084	-24.916	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 50: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

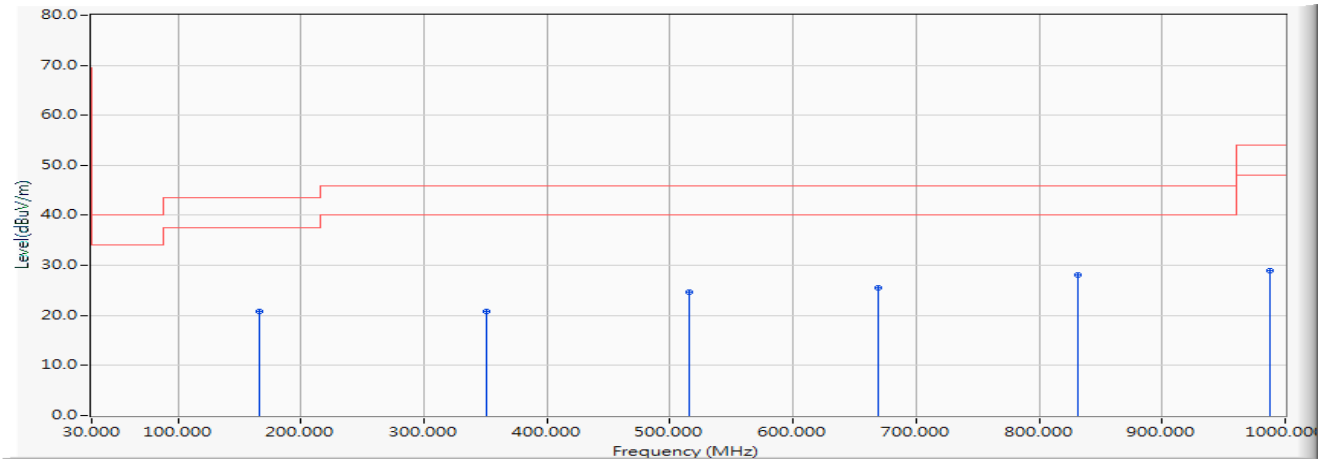

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		165.800	-11.031	31.747	20.716	-22.784	43.500	QUASIPEAK
2		351.070	-9.154	30.009	20.855	-25.145	46.000	QUASIPEAK
3		515.000	-5.723	30.416	24.693	-21.307	46.000	QUASIPEAK
4		669.230	-3.426	28.864	25.438	-20.562	46.000	QUASIPEAK
5	*	831.220	-1.170	29.347	28.177	-17.823	46.000	QUASIPEAK
6		987.390	0.843	28.122	28.965	-25.035	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

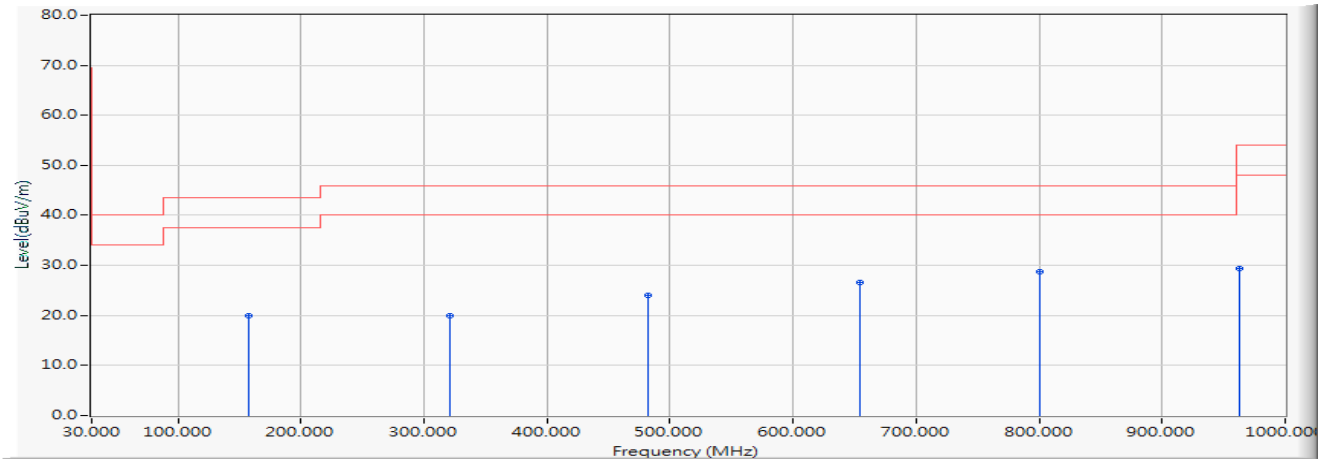

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		157.070	-10.902	30.866	19.964	-23.536	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	29.881	20.034	-25.966	46.000	QUASIPEAK
3		482.020	-6.256	30.359	24.103	-21.897	46.000	QUASIPEAK
4		654.680	-3.631	30.177	26.546	-19.454	46.000	QUASIPEAK
5	*	800.180	-1.654	30.415	28.761	-17.239	46.000	QUASIPEAK
6		963.140	0.525	28.784	29.309	-24.691	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

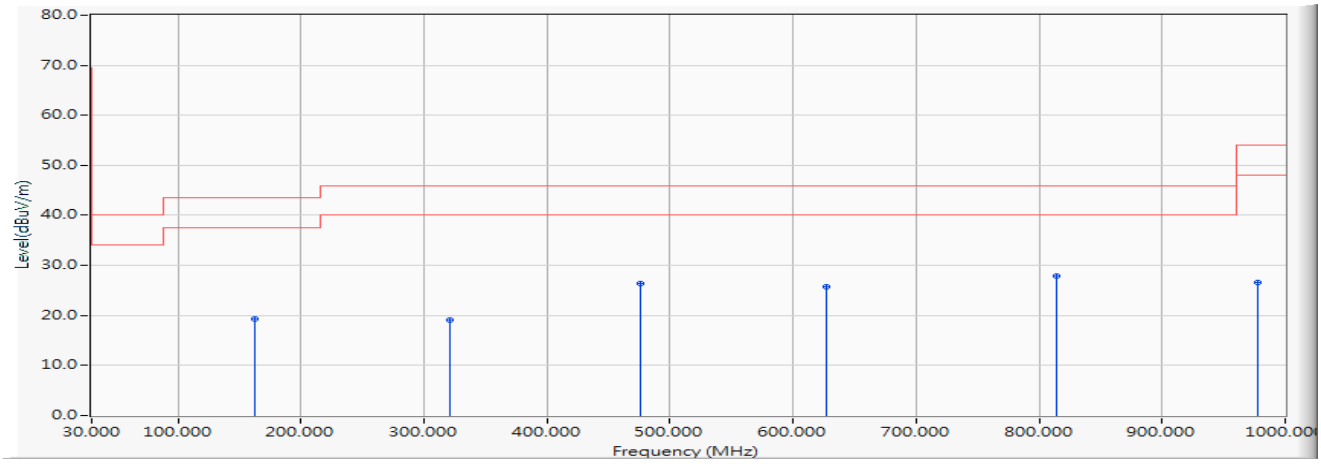

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	30.289	19.359	-24.141	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	29.017	19.170	-26.830	46.000	QUASIPEAK
3		476.200	-6.354	32.706	26.353	-19.647	46.000	QUASIPEAK
4		626.550	-3.842	29.514	25.672	-20.328	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.730	-1.427	29.416	27.989	-18.011	46.000	QUASIPEAK
6		977.690	0.716	25.881	26.597	-27.403	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

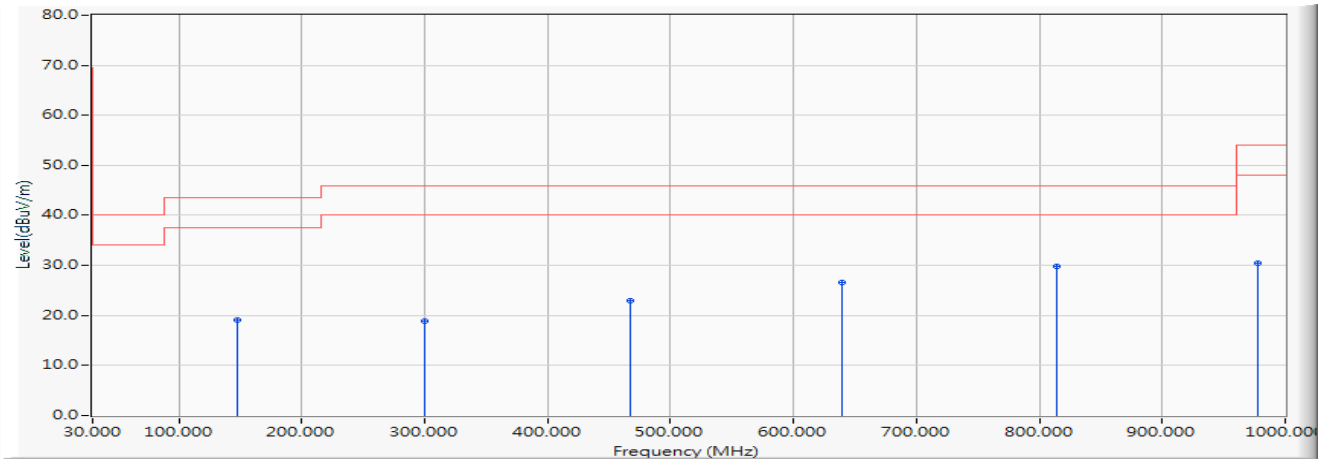

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		147.370	-11.171	30.315	19.143	-24.357	43.500	QUASIPEAK
2		300.630	-10.325	29.277	18.952	-27.048	46.000	QUASIPEAK
3		467.470	-6.499	29.387	22.888	-23.112	46.000	QUASIPEAK
4		639.160	-3.763	30.273	26.511	-19.489	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.730	-1.427	31.147	29.720	-16.280	46.000	QUASIPEAK
6		977.690	0.716	29.729	30.445	-23.555	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 51: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

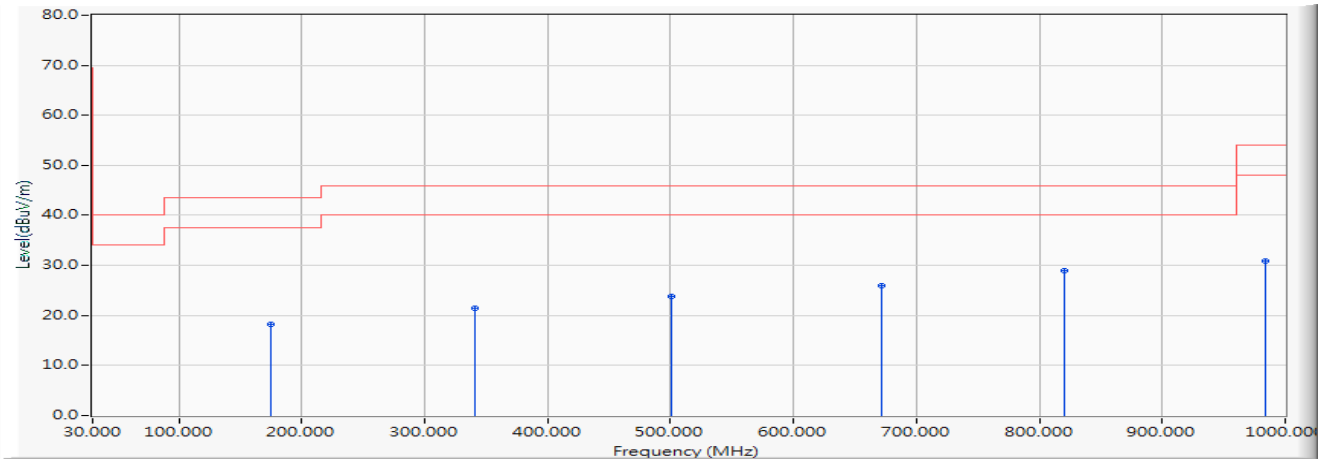

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		174.530	-11.790	29.962	18.172	-25.328	43.500	QUASIPEAK
2		341.370	-9.380	30.906	21.526	-24.474	46.000	QUASIPEAK
3		500.450	-5.946	29.807	23.861	-22.139	46.000	QUASIPEAK
4		671.170	-3.398	29.443	26.045	-19.955	46.000	QUASIPEAK
5	*	820.550	-1.336	30.324	28.988	-17.012	46.000	QUASIPEAK
6		983.510	0.792	30.194	30.986	-23.014	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

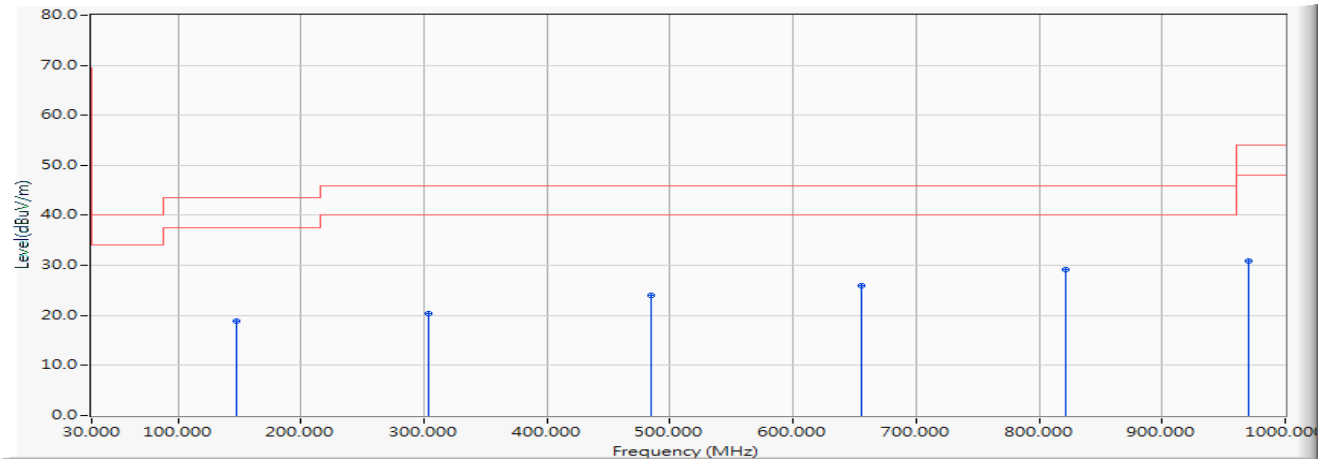

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		147.370	-11.171	30.080	18.908	-24.592	43.500	QUASIPEAK
2		303.540	-10.257	30.607	20.350	-25.650	46.000	QUASIPEAK
3		484.930	-6.207	30.275	24.068	-21.932	46.000	QUASIPEAK
4		655.650	-3.618	29.470	25.852	-20.148	46.000	QUASIPEAK
5	*	821.520	-1.321	30.524	29.203	-16.797	46.000	QUASIPEAK
6		969.930	0.614	30.193	30.807	-23.193	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

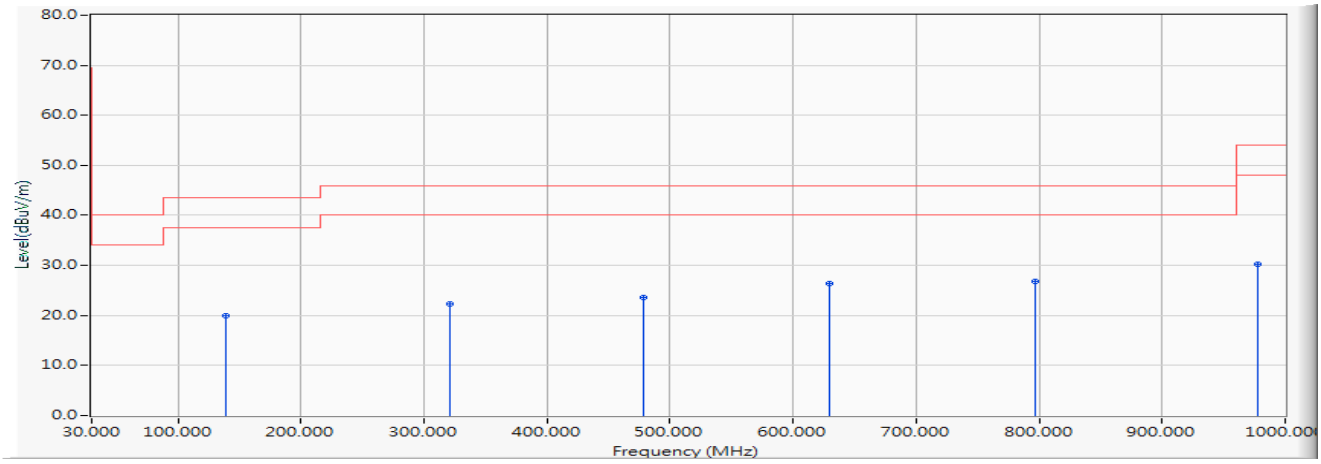

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		139.610	-11.467	31.514	20.047	-23.453	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	32.137	22.290	-23.710	46.000	QUASIPEAK
3		478.140	-6.321	29.838	23.517	-22.483	46.000	QUASIPEAK
4		629.460	-3.823	30.225	26.402	-19.598	46.000	QUASIPEAK
5	*	797.270	-1.678	28.566	26.888	-19.112	46.000	QUASIPEAK
6		977.690	0.716	29.569	30.285	-23.715	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

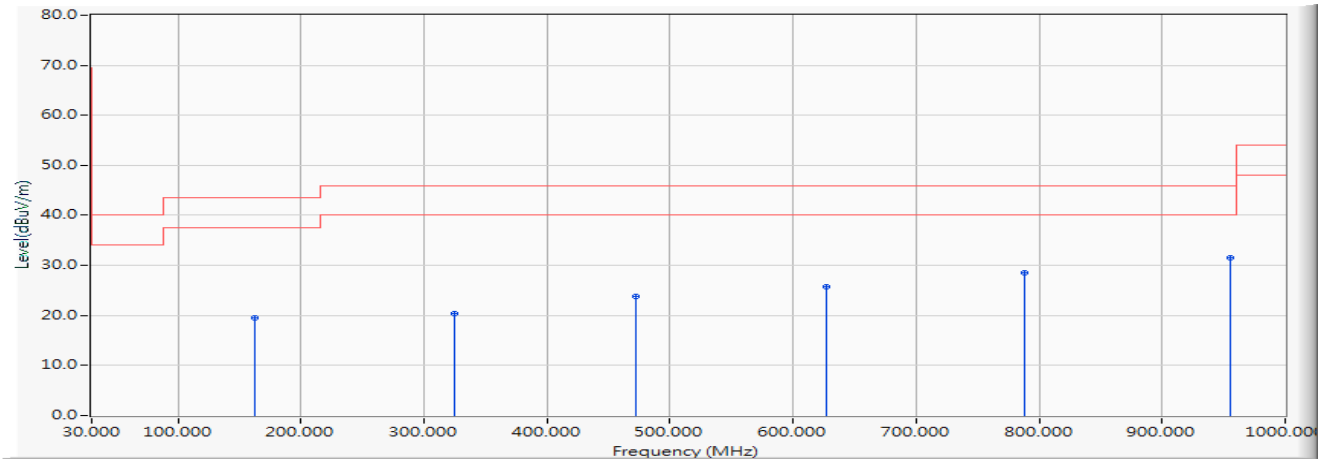

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	30.431	19.501	-23.999	43.500	QUASIPEAK
2		324.880	-9.759	30.134	20.375	-25.625	46.000	QUASIPEAK
3		472.320	-6.418	30.255	23.836	-22.164	46.000	QUASIPEAK
4		626.550	-3.842	29.616	25.774	-20.226	46.000	QUASIPEAK
5		787.570	-1.753	30.217	28.464	-17.536	46.000	QUASIPEAK
6	*	955.380	0.422	31.074	31.496	-14.504	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 52: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

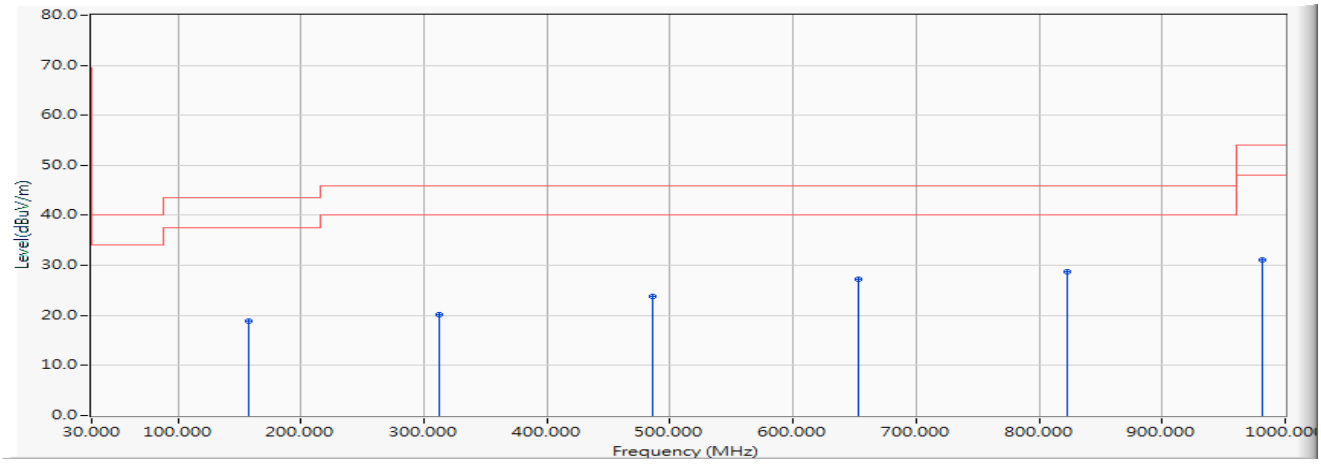

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		157.070	-10.902	29.775	18.873	-24.627	43.500	QUASIPEAK
2		312.270	-10.050	30.201	20.151	-25.849	46.000	QUASIPEAK
3		485.900	-6.190	29.991	23.801	-22.199	46.000	QUASIPEAK
4		653.710	-3.645	30.780	27.135	-18.865	46.000	QUASIPEAK
5	*	823.460	-1.291	29.947	28.656	-17.344	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	30.352	31.119	-22.881	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

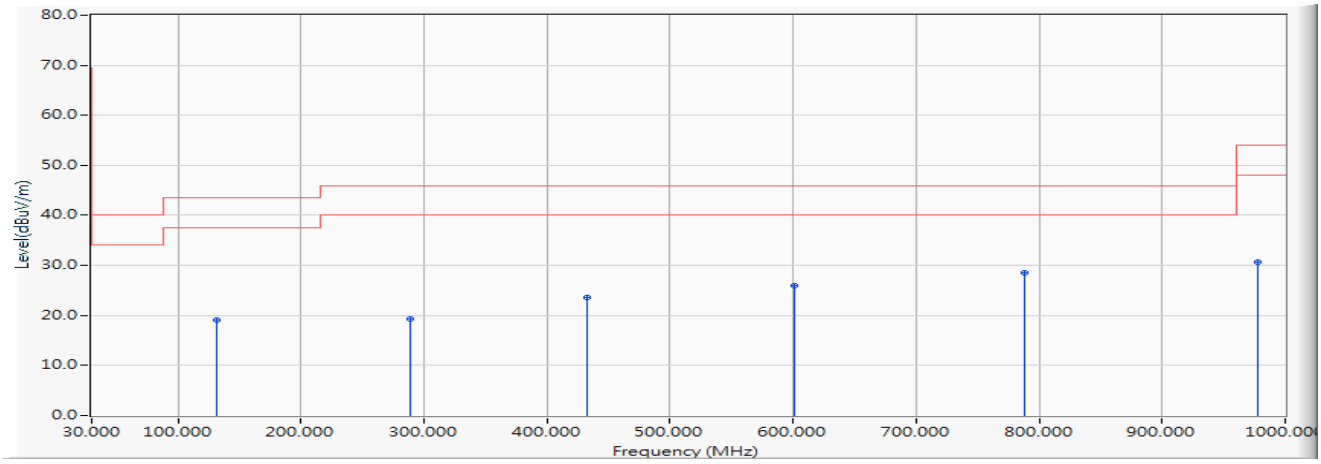

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		131.850	-12.206	31.398	19.192	-24.308	43.500	QUASIPEAK
2		288.990	-10.688	29.914	19.226	-26.774	46.000	QUASIPEAK
3		432.550	-7.228	30.864	23.636	-22.364	46.000	QUASIPEAK
4		601.330	-3.996	29.863	25.867	-20.133	46.000	QUASIPEAK
5	*	788.540	-1.746	30.345	28.599	-17.401	46.000	QUASIPEAK
6		977.690	0.716	29.885	30.601	-23.399	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

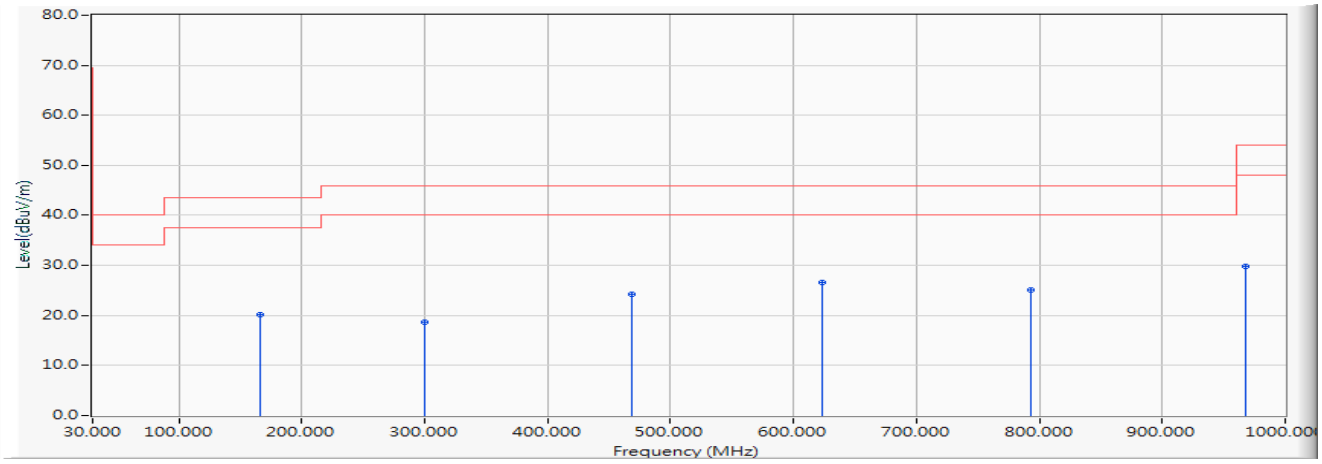

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		165.800	-11.031	31.143	20.112	-23.388	43.500	QUASIPEAK
2		300.630	-10.325	29.085	18.760	-27.240	46.000	QUASIPEAK
3		468.440	-6.483	30.618	24.135	-21.865	46.000	QUASIPEAK
4	*	623.640	-3.860	30.382	26.522	-19.478	46.000	QUASIPEAK
5		793.390	-1.708	26.751	25.043	-20.957	46.000	QUASIPEAK
6		967.990	0.589	29.130	29.719	-24.281	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

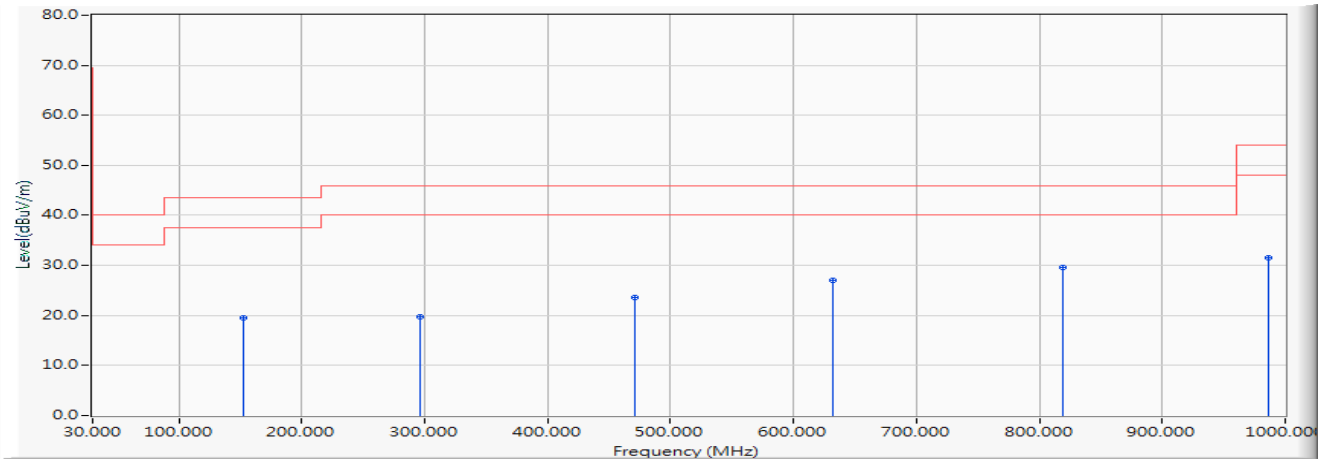

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		152.220	-11.024	30.483	19.459	-24.041	43.500	QUASIPEAK
2		295.780	-10.478	30.135	19.657	-26.343	46.000	QUASIPEAK
3		471.350	-6.434	30.054	23.619	-22.381	46.000	QUASIPEAK
4		632.370	-3.805	30.901	27.095	-18.905	46.000	QUASIPEAK
5	*	818.610	-1.366	31.006	29.640	-16.360	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	30.767	31.598	-22.402	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 53: Radio 1_SISO B: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

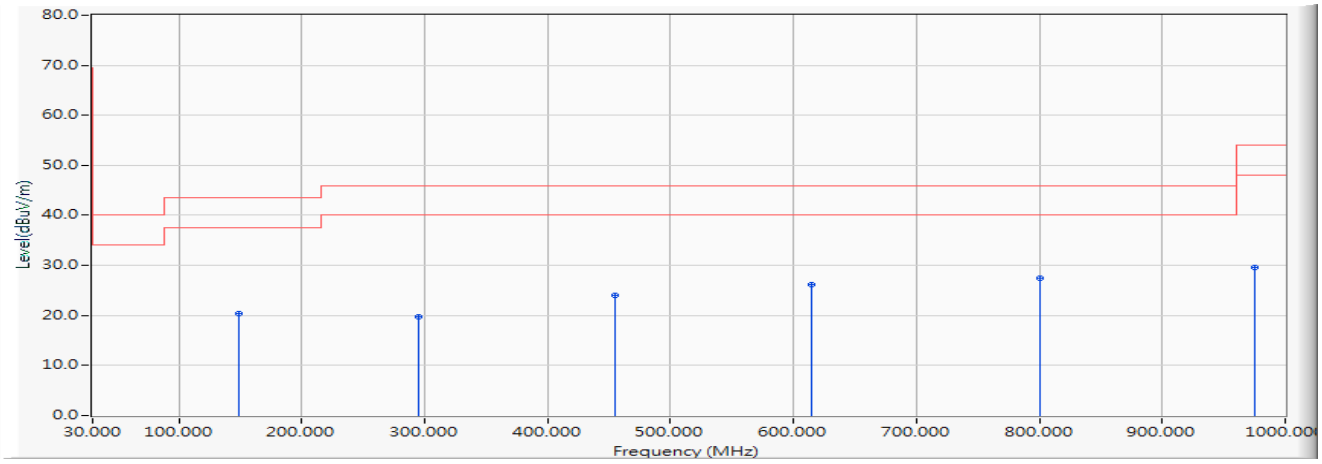

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		149.310	-11.104	31.395	20.292	-23.208	43.500	QUASIPEAK
2		294.810	-10.509	30.347	19.838	-26.162	46.000	QUASIPEAK
3		454.860	-6.713	30.713	24.001	-21.999	46.000	QUASIPEAK
4		614.910	-3.914	30.055	26.141	-19.859	46.000	QUASIPEAK
5	*	801.150	-1.639	29.182	27.543	-18.457	46.000	QUASIPEAK
6		974.780	0.678	28.922	29.600	-24.400	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

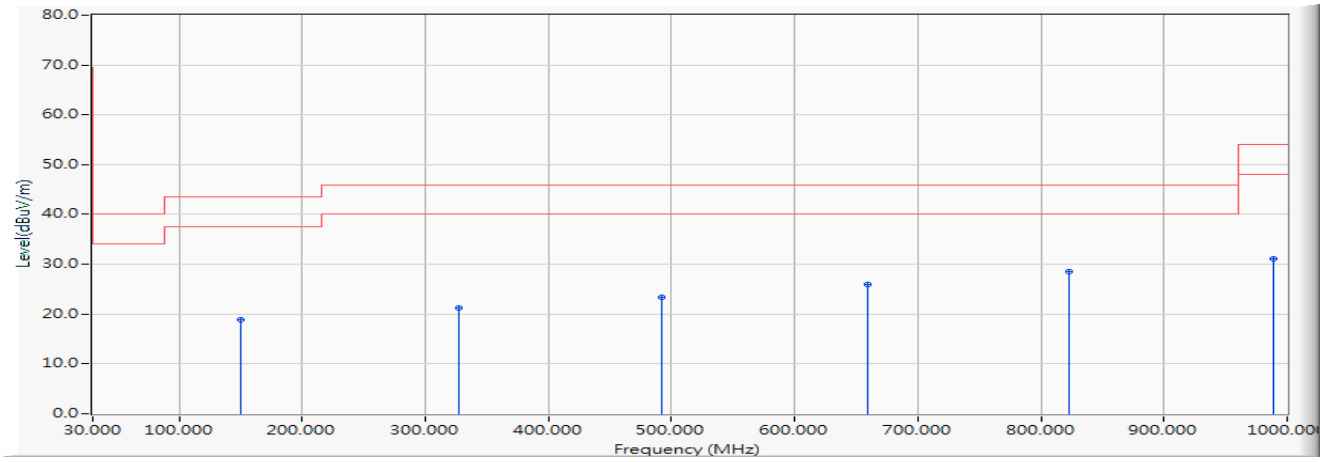

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		150.280	-11.072	29.971	18.899	-24.601	43.500	QUASIPEAK
2		327.790	-9.693	31.007	21.314	-24.686	46.000	QUASIPEAK
3		491.720	-6.092	29.577	23.485	-22.515	46.000	QUASIPEAK
4		659.530	-3.564	29.424	25.860	-20.140	46.000	QUASIPEAK
5	*	822.490	-1.306	29.915	28.609	-17.391	46.000	QUASIPEAK
6		989.330	0.868	30.276	31.144	-22.856	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

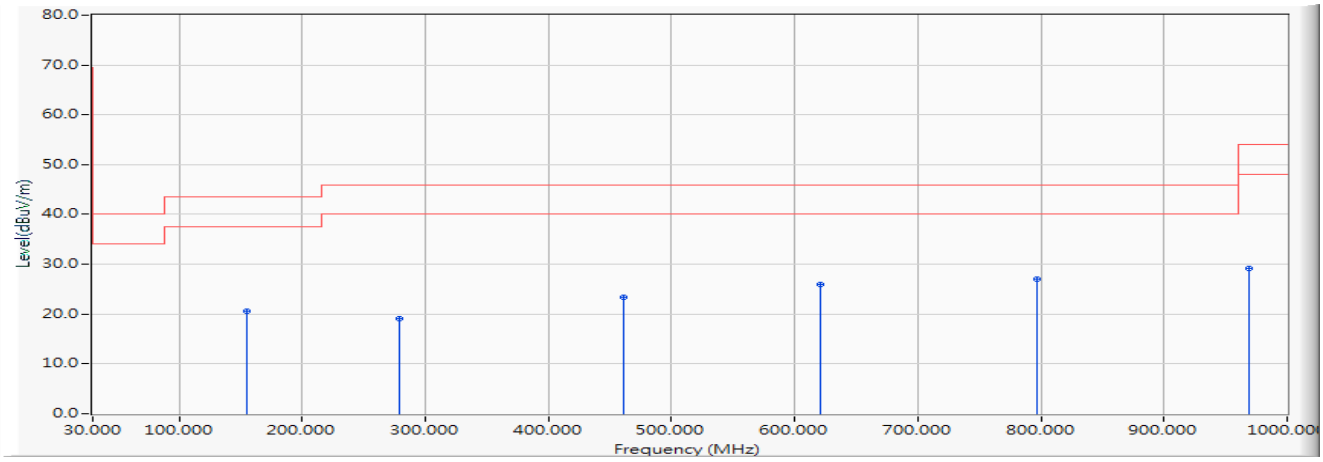

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		155.130	-10.950	31.436	20.486	-23.014	43.500	QUASIPEAK
2		279.290	-10.921	30.047	19.126	-26.874	46.000	QUASIPEAK
3		461.650	-6.597	29.880	23.283	-22.717	46.000	QUASIPEAK
4		620.730	-3.878	29.726	25.847	-20.153	46.000	QUASIPEAK
5	*	797.270	-1.678	28.707	27.029	-18.971	46.000	QUASIPEAK
6		968.960	0.602	28.525	29.127	-24.873	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

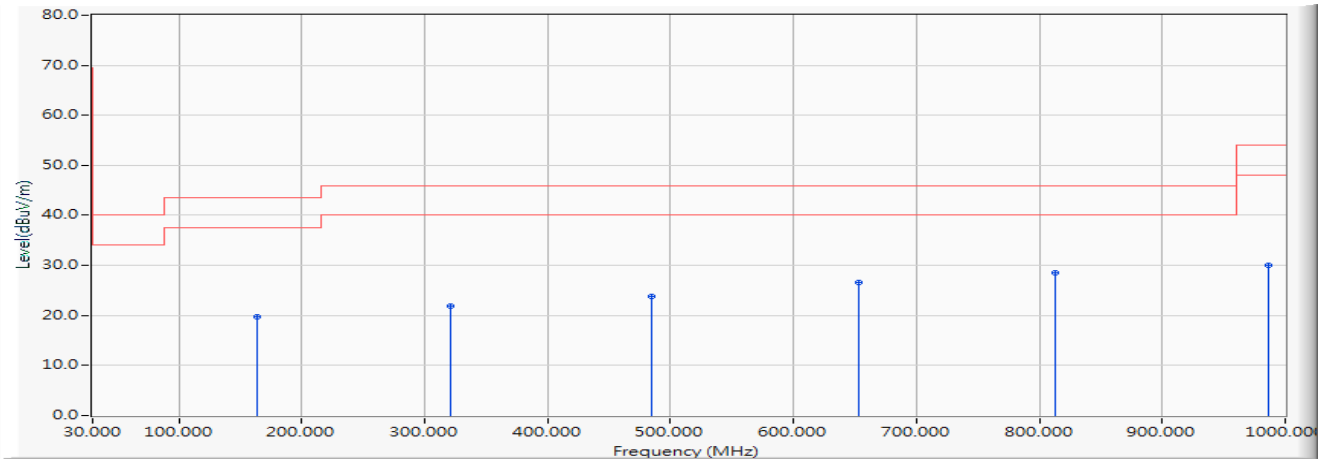

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		163.860	-10.963	30.638	19.675	-23.825	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	31.735	21.888	-24.112	46.000	QUASIPEAK
3		484.930	-6.207	29.987	23.780	-22.220	46.000	QUASIPEAK
4		652.740	-3.659	30.182	26.523	-19.477	46.000	QUASIPEAK
5	*	812.790	-1.457	29.923	28.465	-17.535	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	29.229	30.060	-23.940	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 54: Radio 1_CDD: 發射器 802.11a-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

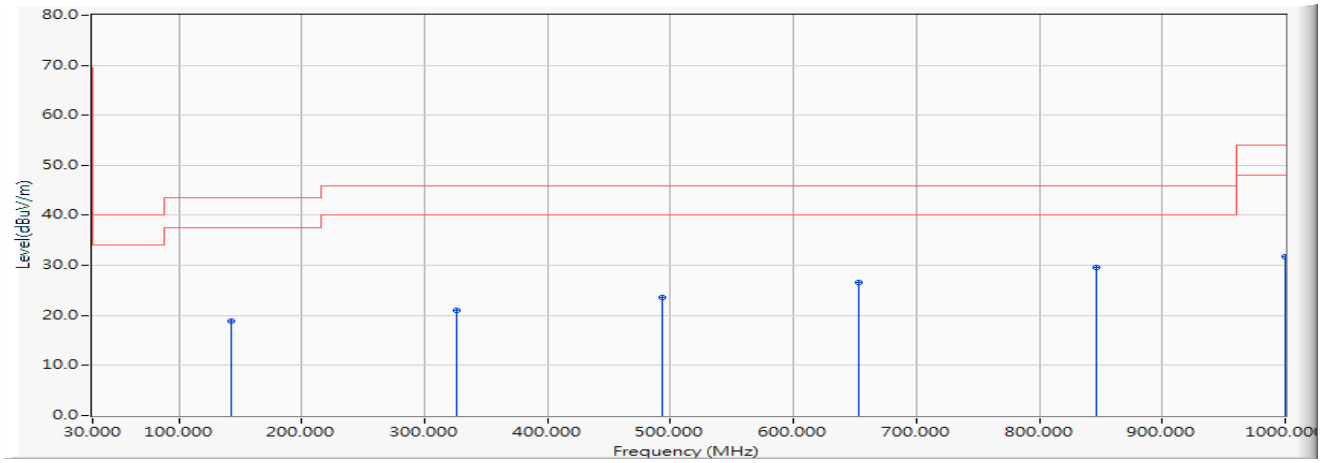

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		142.520	-11.342	30.201	18.859	-24.641	43.500	QUASIPEAK
2		325.850	-9.736	30.844	21.108	-24.892	46.000	QUASIPEAK
3		493.660	-6.060	29.615	23.556	-22.444	46.000	QUASIPEAK
4		652.740	-3.659	30.300	26.641	-19.359	46.000	QUASIPEAK
5	*	845.770	-0.942	30.474	29.532	-16.468	46.000	QUASIPEAK
6		1000.000	1.007	30.727	31.734	-22.266	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

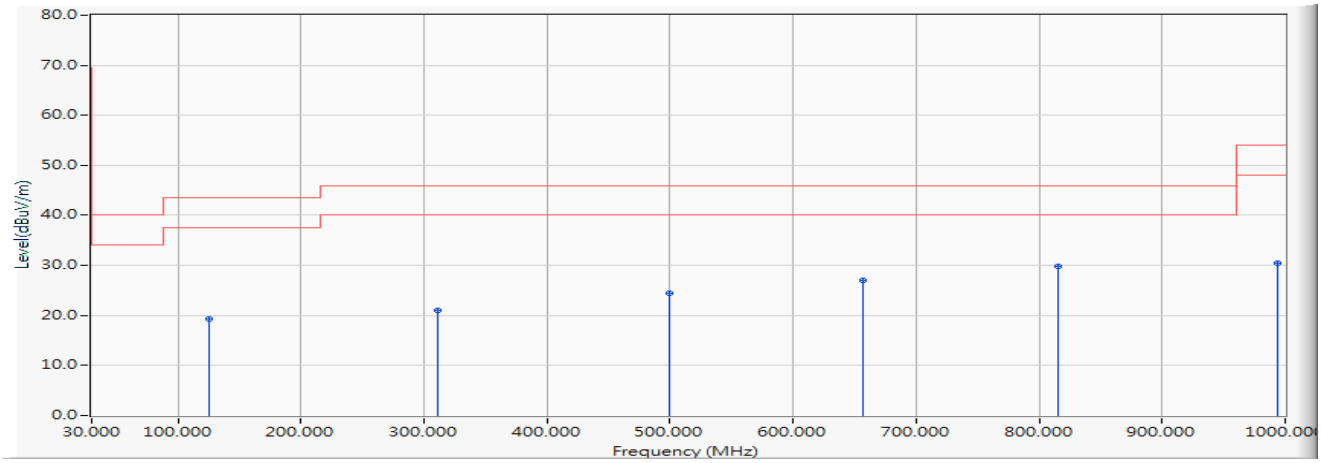

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		125.060	-12.899	32.180	19.280	-24.220	43.500	QUASIPEAK
2		311.300	-10.074	31.054	20.981	-25.019	46.000	QUASIPEAK
3		499.480	-5.961	30.358	24.397	-21.603	46.000	QUASIPEAK
4		656.620	-3.604	30.637	27.033	-18.967	46.000	QUASIPEAK
5	*	815.700	-1.411	31.161	29.749	-16.251	46.000	QUASIPEAK
6		993.210	0.919	29.588	30.507	-23.493	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

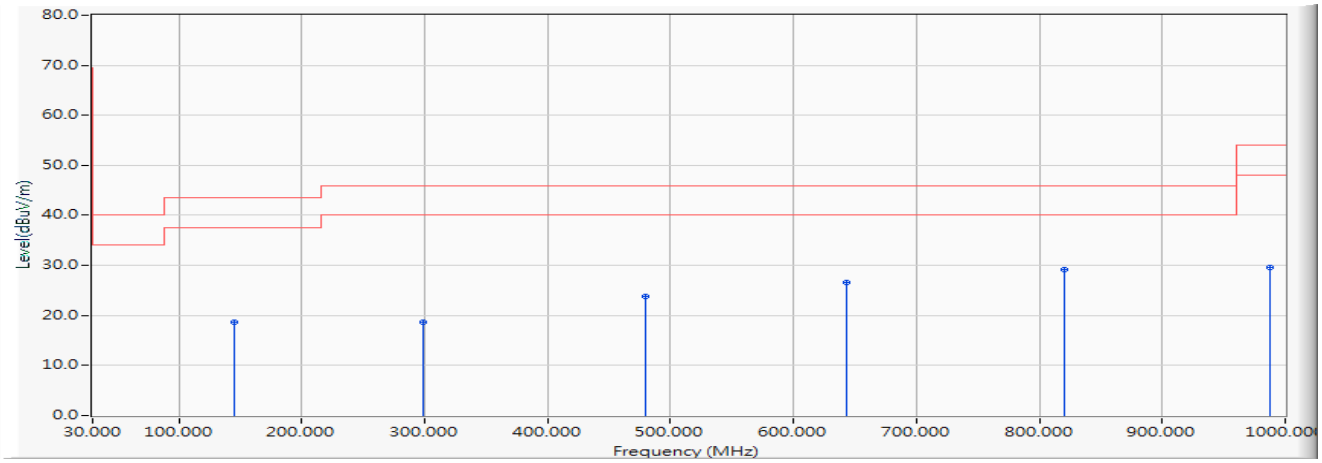

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		145.430	-11.239	30.006	18.766	-24.734	43.500	QUASIPEAK
2		298.690	-10.383	29.135	18.752	-27.248	46.000	QUASIPEAK
3		480.080	-6.289	30.148	23.859	-22.141	46.000	QUASIPEAK
4		643.040	-3.739	30.377	26.638	-19.362	46.000	QUASIPEAK
5	*	820.550	-1.336	30.499	29.163	-16.837	46.000	QUASIPEAK
6		987.390	0.843	28.693	29.536	-24.464	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

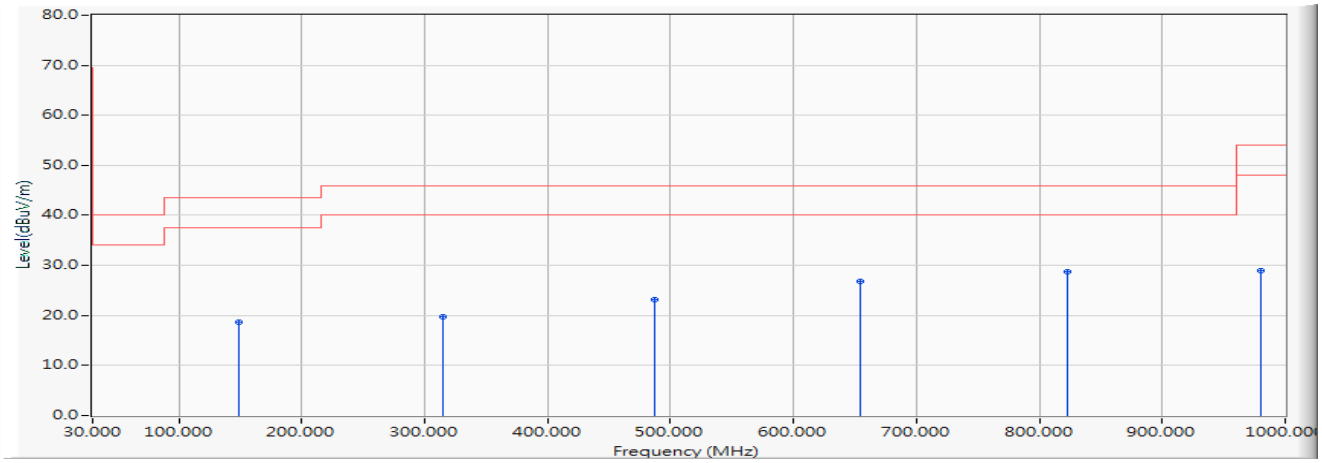

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		148.340	-11.138	29.720	18.583	-24.917	43.500	QUASIPEAK
2		315.180	-9.981	29.753	19.771	-26.229	46.000	QUASIPEAK
3		486.870	-6.174	29.388	23.214	-22.786	46.000	QUASIPEAK
4		654.680	-3.631	30.369	26.738	-19.262	46.000	QUASIPEAK
5	*	823.460	-1.291	30.005	28.714	-17.286	46.000	QUASIPEAK
6		980.600	0.754	28.236	28.990	-25.010	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 55: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

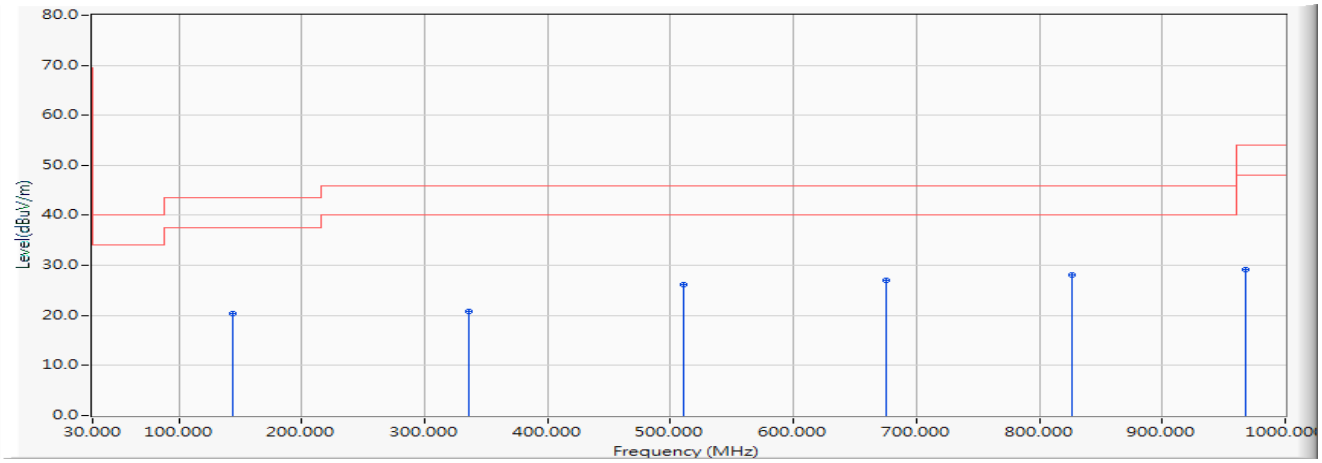

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		143.490	-11.308	31.672	20.364	-23.136	43.500	QUASIPEAK
2		336.520	-9.493	30.344	20.851	-25.149	46.000	QUASIPEAK
3		510.150	-5.797	31.940	26.143	-19.857	46.000	QUASIPEAK
4		676.020	-3.329	30.395	27.066	-18.934	46.000	QUASIPEAK
5	*	826.370	-1.246	29.291	28.045	-17.955	46.000	QUASIPEAK
6		967.990	0.589	28.503	29.092	-24.908	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

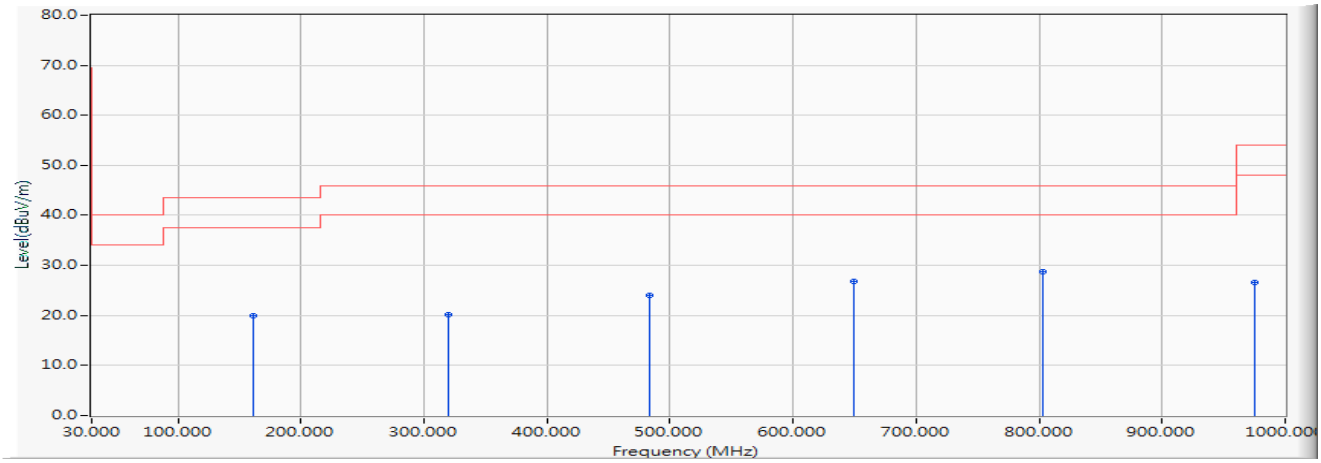


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		161.920	-10.896	30.797	19.901	-23.599	43.500	QUASIPEAK
2		320.030	-9.869	29.962	20.093	-25.907	46.000	QUASIPEAK
3		482.990	-6.240	30.363	24.124	-21.876	46.000	QUASIPEAK
4		648.860	-3.704	30.461	26.757	-19.243	46.000	QUASIPEAK
5	*	803.090	-1.609	30.415	28.806	-17.194	46.000	QUASIPEAK
6		974.780	0.678	25.901	26.579	-27.421	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 13 日

Vertical

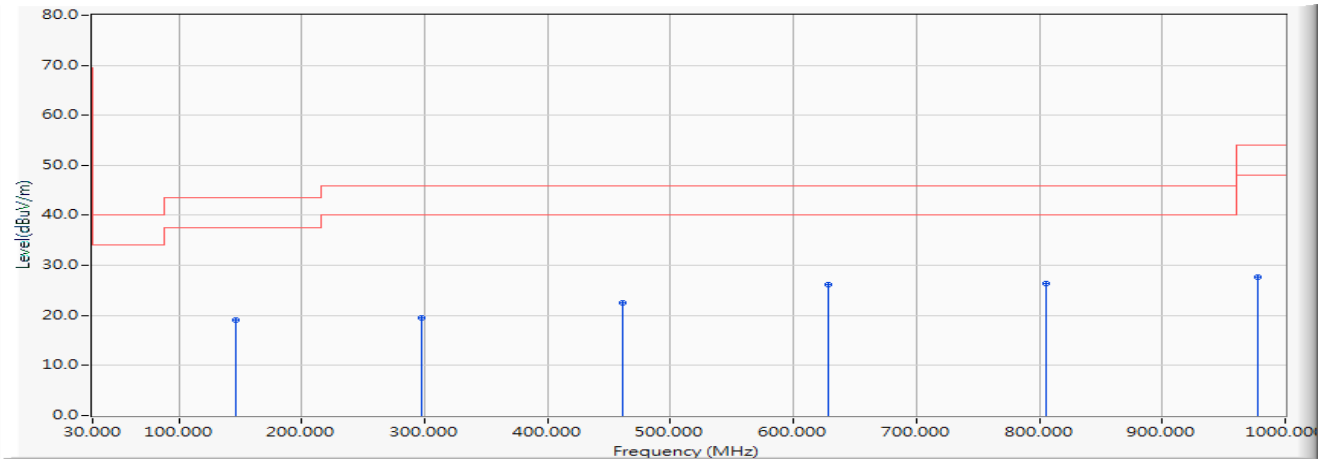

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		146.400	-11.205	30.300	19.094	-24.406	43.500	QUASIPEAK
2		297.720	-10.414	29.963	19.549	-26.451	46.000	QUASIPEAK
3		461.650	-6.597	29.215	22.618	-23.382	46.000	QUASIPEAK
4		628.490	-3.830	30.002	26.172	-19.828	46.000	QUASIPEAK
5	*	805.030	-1.579	27.866	26.287	-19.713	46.000	QUASIPEAK
6		977.690	0.716	26.902	27.618	-26.382	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

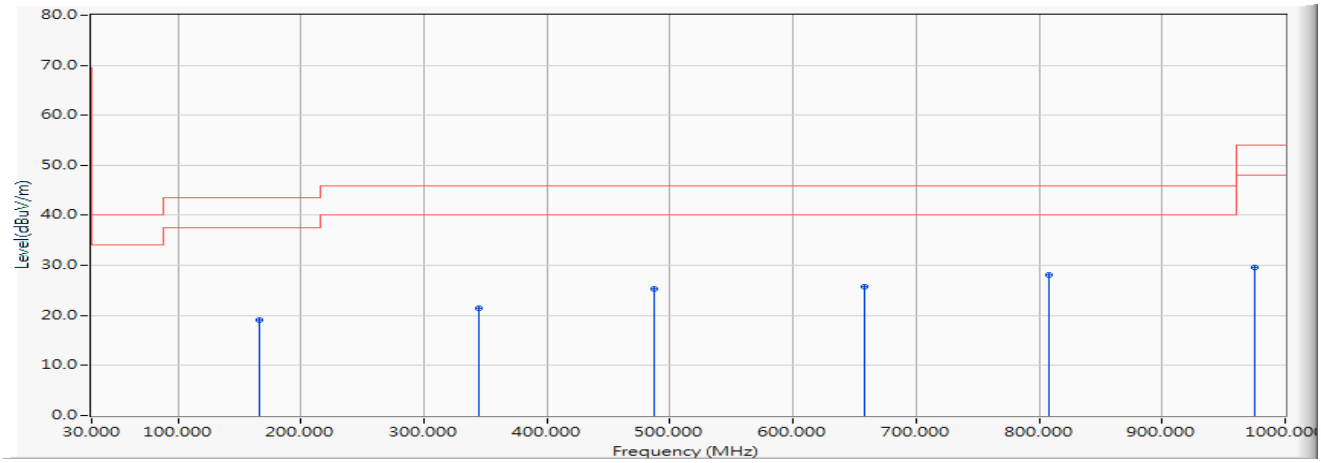


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		165.800	-11.031	30.076	19.045	-24.455	43.500	QUASIPEAK
2		345.250	-9.291	30.636	21.346	-24.654	46.000	QUASIPEAK
3		486.870	-6.174	31.531	25.357	-20.643	46.000	QUASIPEAK
4		658.560	-3.577	29.415	25.838	-20.162	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.940	-1.533	29.715	28.182	-17.818	46.000	QUASIPEAK
6		974.780	0.678	28.926	29.604	-24.396	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 56: Radio 1_CDD: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 13 日

Vertical

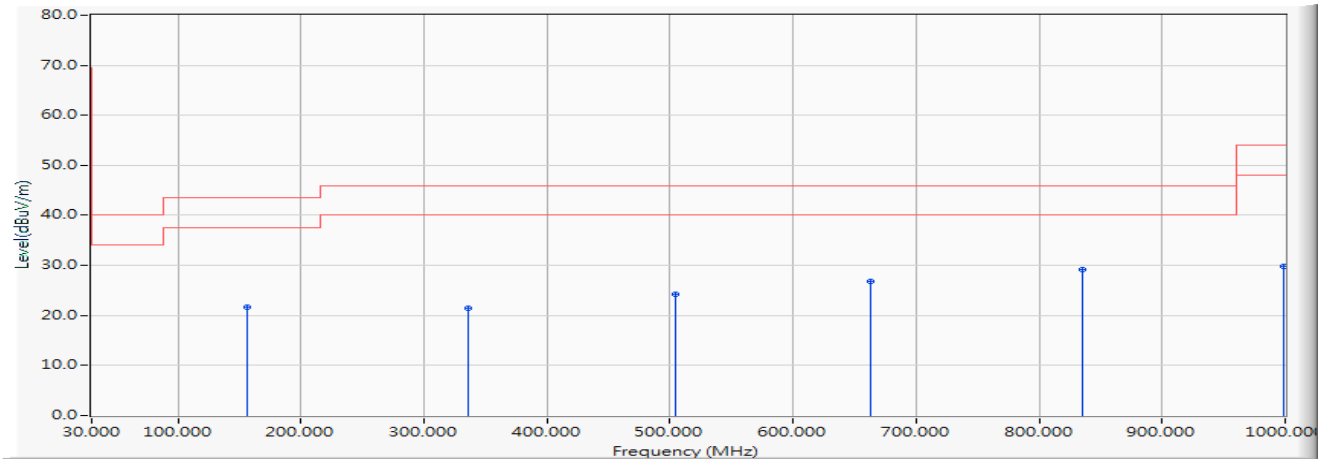

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		156.100	-10.926	32.561	21.635	-21.865	43.500	QUASIPEAK
2		336.520	-9.493	30.978	21.485	-24.515	46.000	QUASIPEAK
3		504.330	-5.887	30.129	24.242	-21.758	46.000	QUASIPEAK
4		662.440	-3.522	30.273	26.751	-19.249	46.000	QUASIPEAK
5	*	835.100	-1.110	30.222	29.112	-16.888	46.000	QUASIPEAK
6		999.030	0.994	28.719	29.713	-24.287	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

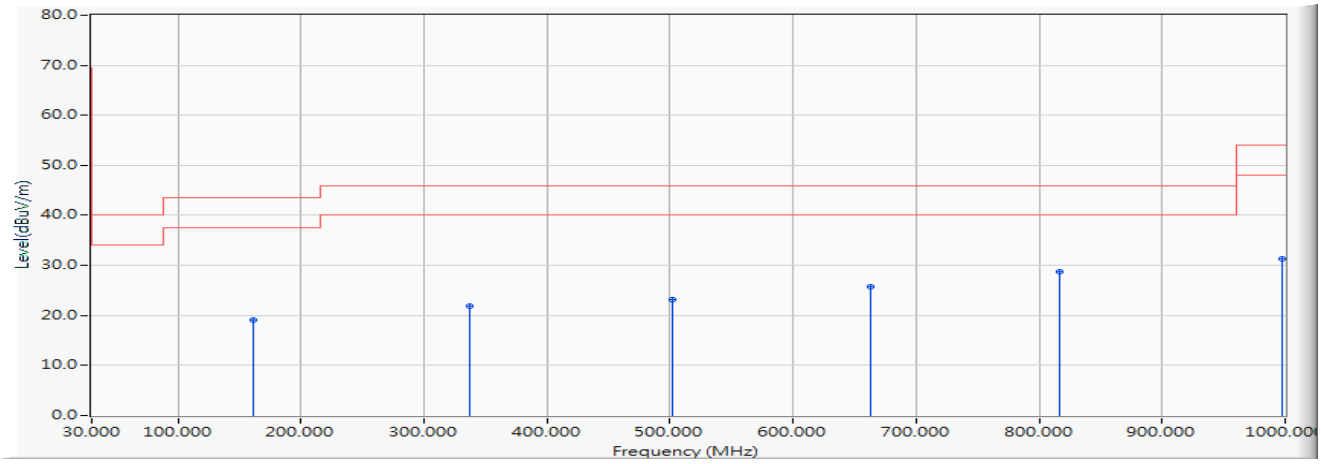


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		160.950	-10.862	29.914	19.052	-24.448	43.500	QUASIPEAK
2		337.490	-9.470	31.370	21.900	-24.100	46.000	QUASIPEAK
3		501.420	-5.931	29.071	23.140	-22.860	46.000	QUASIPEAK
4		663.410	-3.508	29.198	25.690	-20.310	46.000	QUASIPEAK
5	*	816.670	-1.397	30.050	28.653	-17.347	46.000	QUASIPEAK
6		997.090	0.969	30.345	31.314	-22.686	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 13 日

Vertical

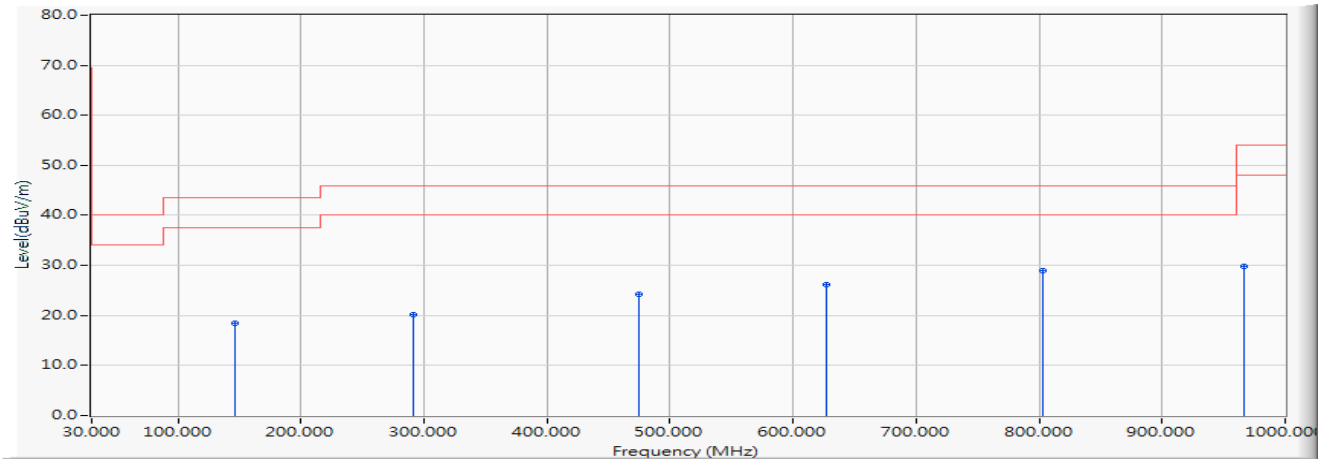

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		146.400	-11.205	29.684	18.478	-25.022	43.500	QUASIPEAK
2		291.900	-10.604	30.710	20.106	-25.894	46.000	QUASIPEAK
3		475.230	-6.370	30.548	24.178	-21.822	46.000	QUASIPEAK
4		626.550	-3.842	29.958	26.116	-19.884	46.000	QUASIPEAK
5	*	803.090	-1.609	30.569	28.960	-17.040	46.000	QUASIPEAK
6		966.050	0.564	29.303	29.867	-24.133	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

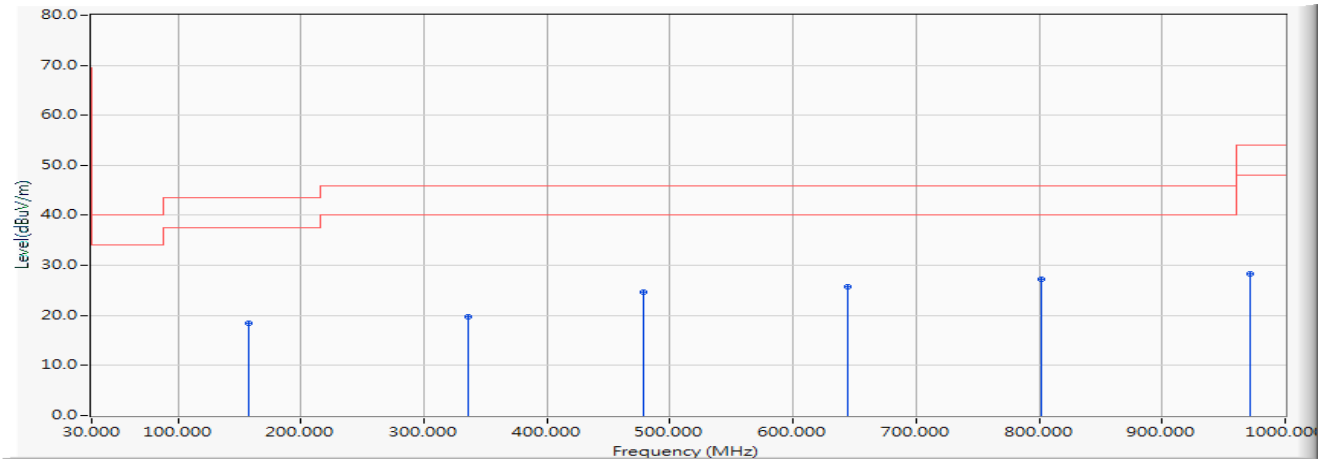


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		158.040	-10.877	29.277	18.400	-25.100	43.500	QUASIPEAK
2		336.520	-9.493	29.139	19.646	-26.354	46.000	QUASIPEAK
3		478.140	-6.321	31.063	24.742	-21.258	46.000	QUASIPEAK
4		644.980	-3.727	29.393	25.666	-20.334	46.000	QUASIPEAK
5	*	802.120	-1.624	28.961	27.337	-18.663	46.000	QUASIPEAK
6		971.870	0.639	27.702	28.341	-25.659	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 57: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 13 日

Vertical

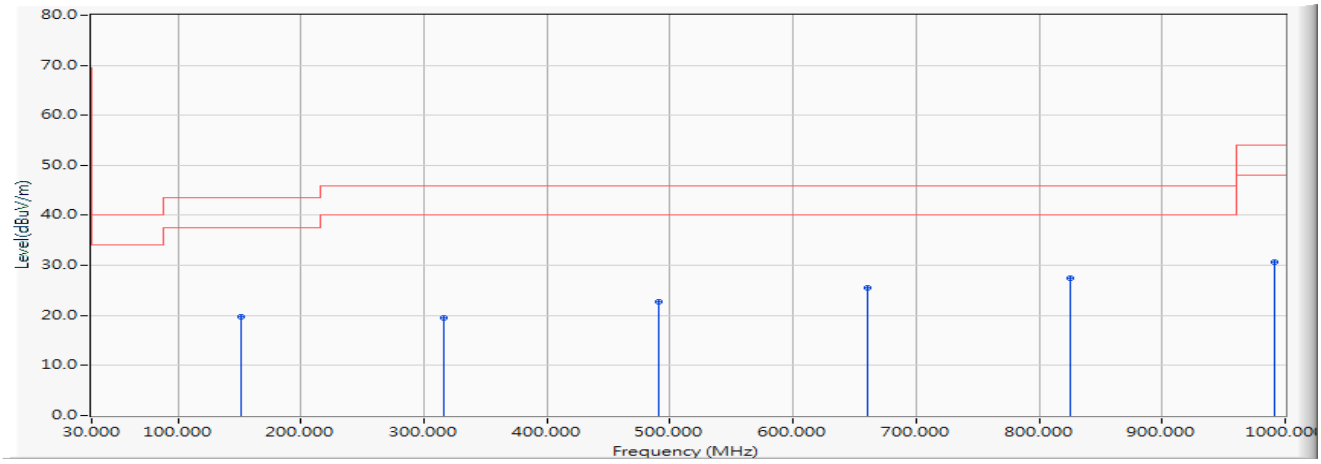

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		151.250	-11.048	30.774	19.726	-23.774	43.500	QUASIPEAK
2		316.150	-9.959	29.481	19.522	-26.478	46.000	QUASIPEAK
3		490.750	-6.109	28.900	22.792	-23.208	46.000	QUASIPEAK
4		660.500	-3.550	29.061	25.511	-20.489	46.000	QUASIPEAK
5	*	825.400	-1.261	28.754	27.494	-18.506	46.000	QUASIPEAK
6		991.270	0.893	29.872	30.765	-23.235	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

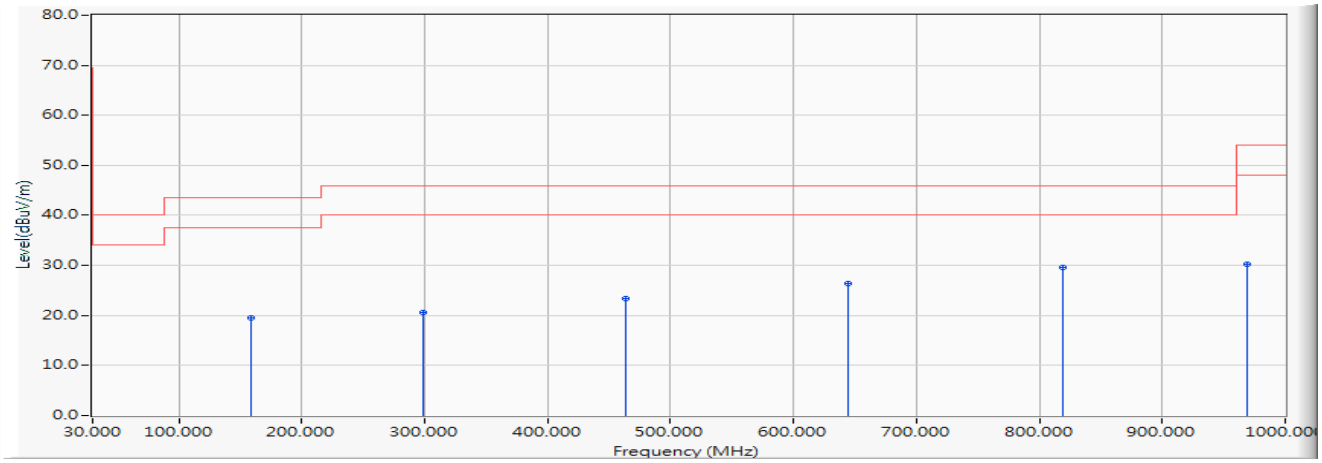

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		159.010	-10.853	30.463	19.610	-23.890	43.500	QUASIPEAK
2		298.690	-10.383	30.969	20.586	-25.414	46.000	QUASIPEAK
3		463.590	-6.565	29.933	23.368	-22.632	46.000	QUASIPEAK
4		644.980	-3.727	30.089	26.362	-19.638	46.000	QUASIPEAK
5	*	819.580	-1.351	30.978	29.627	-16.373	46.000	QUASIPEAK
6		968.960	0.602	29.626	30.228	-23.772	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

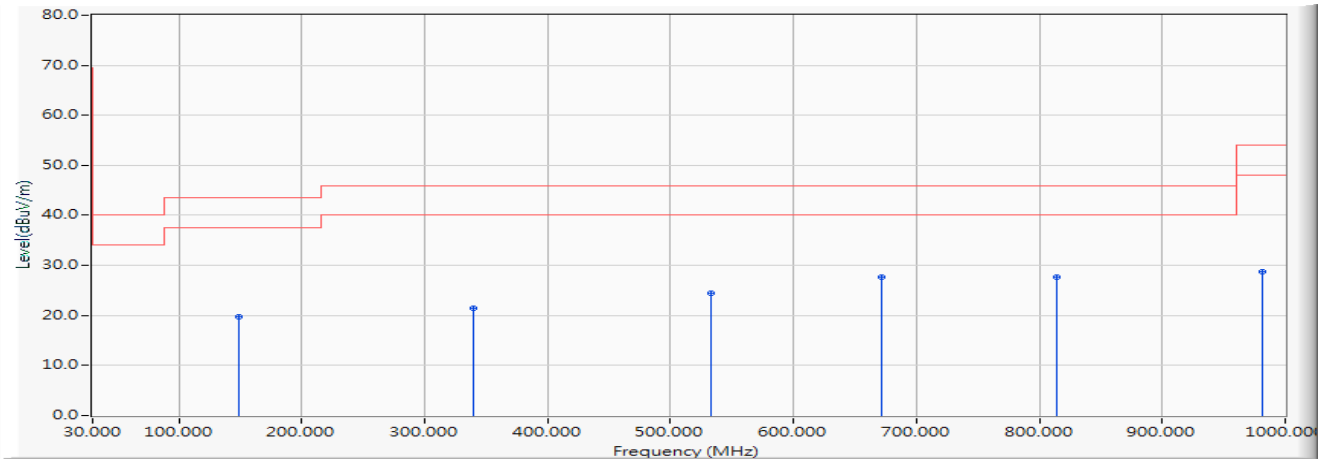

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		148.340	-11.138	30.865	19.728	-23.772	43.500	QUASIPEAK
2		339.430	-9.426	30.934	21.509	-24.491	46.000	QUASIPEAK
3		533.430	-5.437	29.885	24.448	-21.552	46.000	QUASIPEAK
4	*	672.140	-3.384	31.123	27.739	-18.261	46.000	QUASIPEAK
5		813.760	-1.441	29.060	27.618	-18.382	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	28.035	28.802	-25.198	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

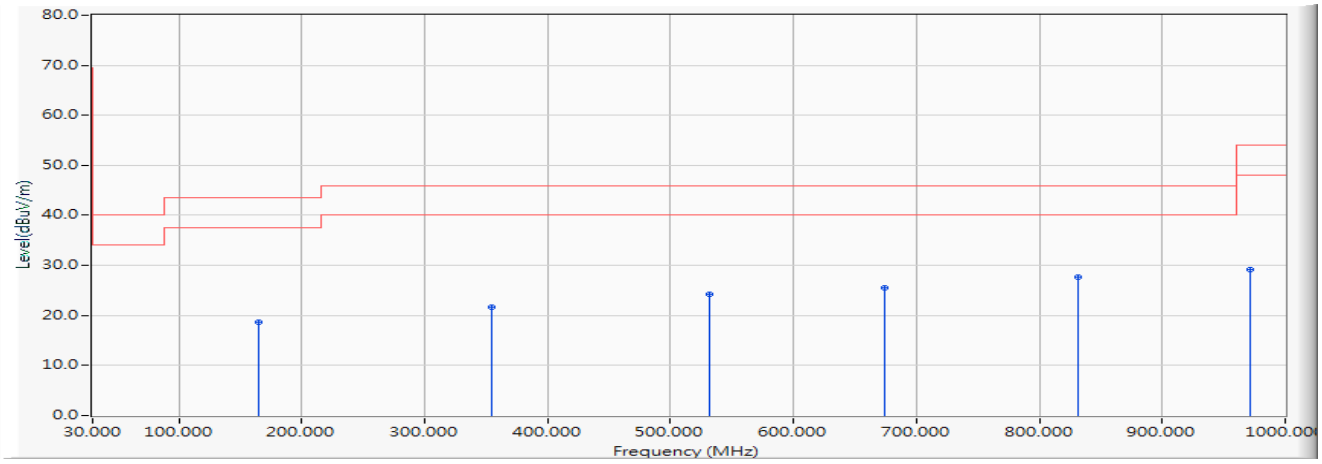

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		164.830	-10.997	29.698	18.701	-24.799	43.500	QUASIPEAK
2		353.980	-9.087	30.835	21.748	-24.252	46.000	QUASIPEAK
3		531.490	-5.467	29.652	24.185	-21.815	46.000	QUASIPEAK
4		674.080	-3.357	28.917	25.560	-20.440	46.000	QUASIPEAK
5	*	831.220	-1.170	28.823	27.653	-18.347	46.000	QUASIPEAK
6		970.900	0.627	28.542	29.169	-24.831	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 58: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

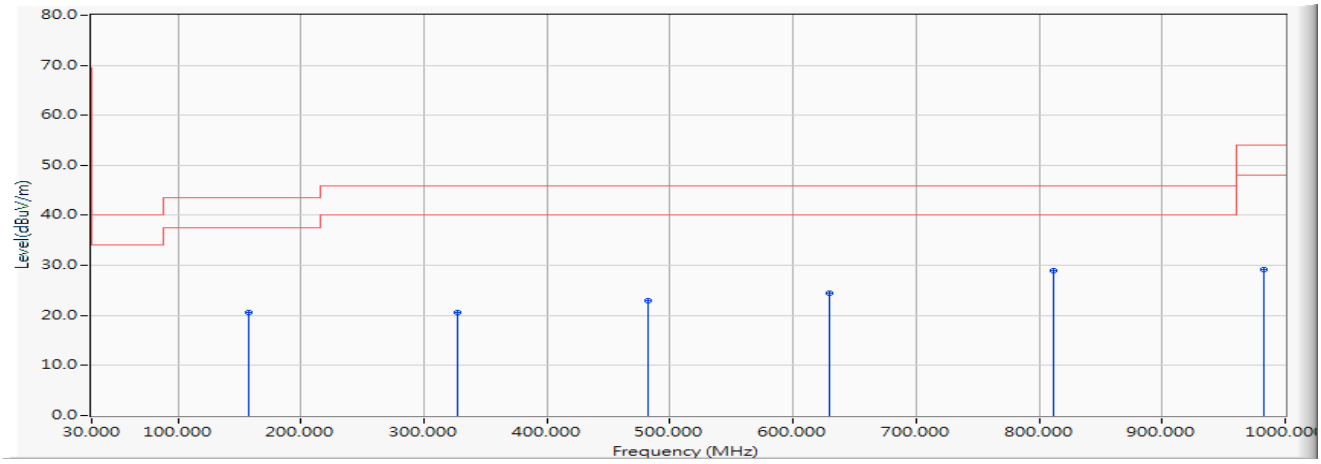

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		157.070	-10.902	31.526	20.624	-22.876	43.500	QUASIPEAK
2		326.820	-9.714	30.223	20.509	-25.491	46.000	QUASIPEAK
3		482.020	-6.256	29.298	23.042	-22.958	46.000	QUASIPEAK
4		629.460	-3.823	28.338	24.515	-21.485	46.000	QUASIPEAK
5	*	811.820	-1.473	30.507	29.034	-16.966	46.000	QUASIPEAK
6		982.540	0.779	28.457	29.236	-24.764	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

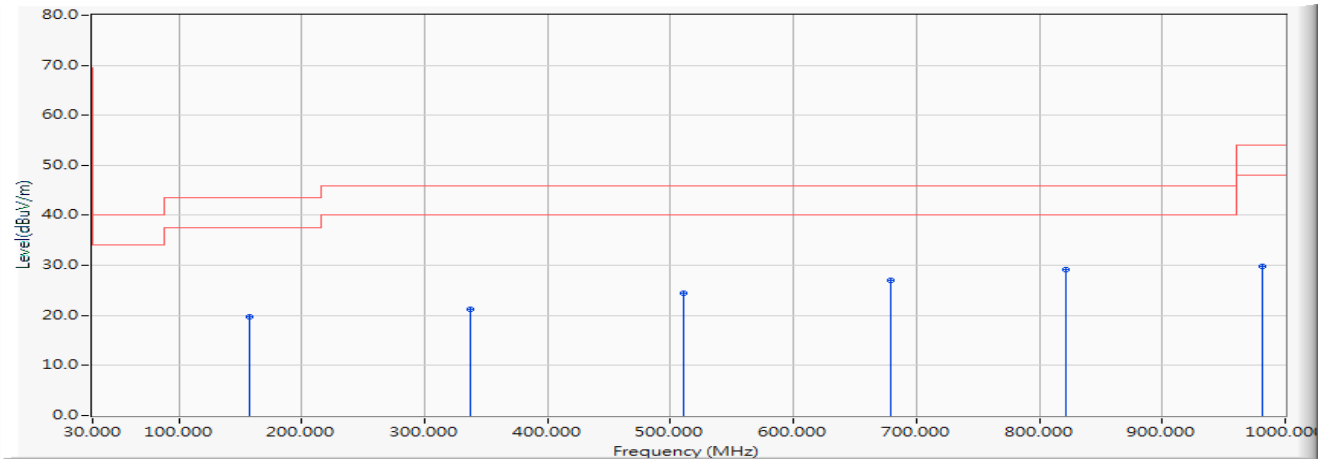

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		157.070	-10.902	30.609	19.707	-23.793	43.500	QUASIPEAK
2		337.490	-9.470	30.622	21.152	-24.848	46.000	QUASIPEAK
3		511.120	-5.782	30.227	24.445	-21.555	46.000	QUASIPEAK
4		678.930	-3.288	30.385	27.097	-18.903	46.000	QUASIPEAK
5	*	821.520	-1.321	30.528	29.207	-16.793	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	29.132	29.899	-24.101	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

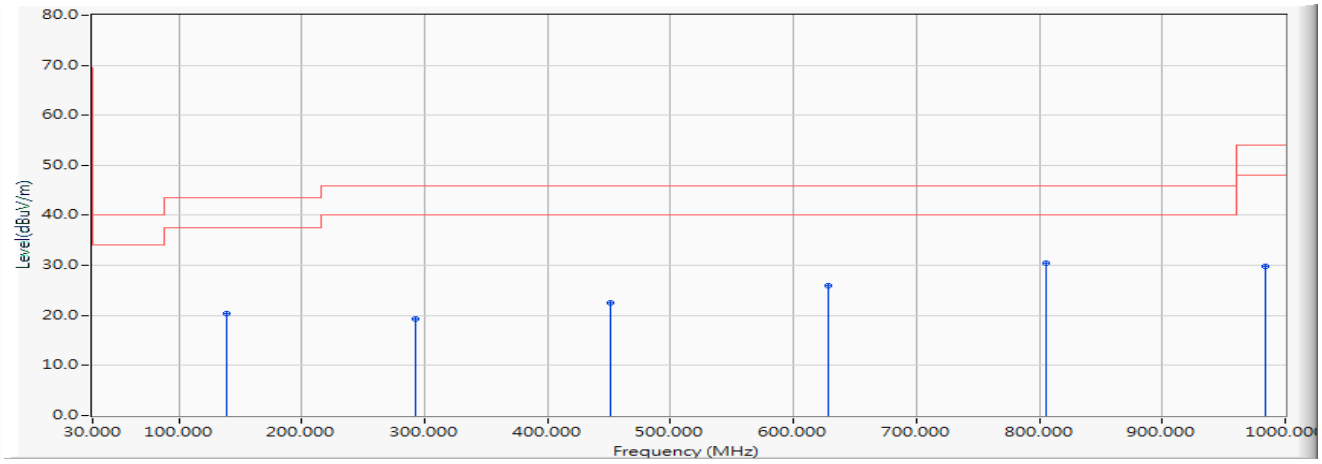

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		138.640	-11.560	31.830	20.271	-23.229	43.500	QUASIPEAK
2		292.870	-10.573	29.771	19.198	-26.802	46.000	QUASIPEAK
3		450.980	-6.779	29.330	22.552	-23.448	46.000	QUASIPEAK
4		628.490	-3.830	29.708	25.878	-20.122	46.000	QUASIPEAK
5	*	806.000	-1.563	31.991	30.428	-15.572	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	29.050	29.855	-24.145	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

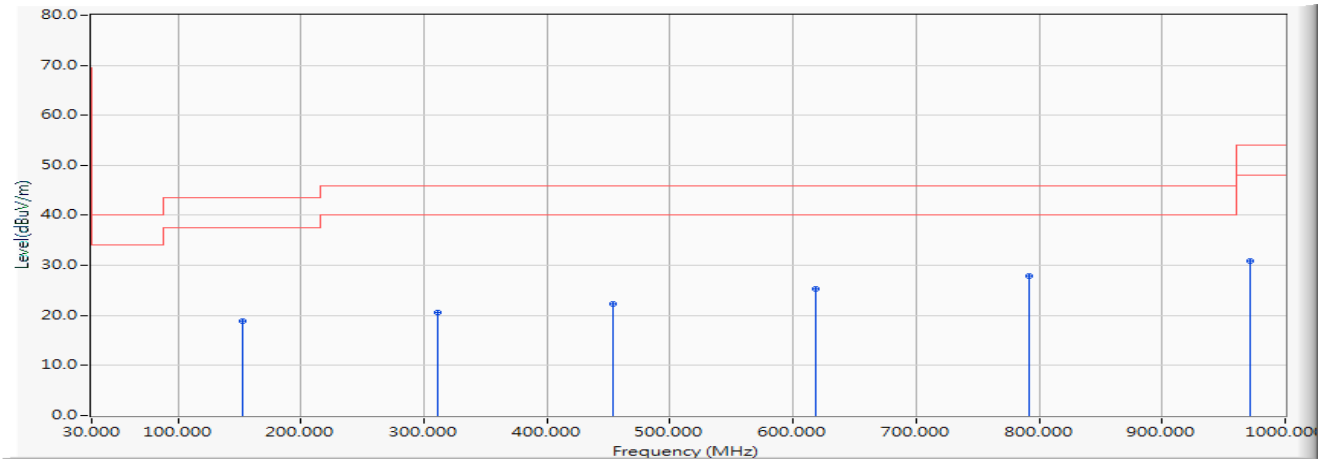

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		152.220	-11.024	29.954	18.930	-24.570	43.500	QUASIPEAK
2		311.300	-10.074	30.644	20.571	-25.429	46.000	QUASIPEAK
3		453.890	-6.729	28.932	22.202	-23.798	46.000	QUASIPEAK
4		618.790	-3.889	29.154	25.264	-20.736	46.000	QUASIPEAK
5	*	791.450	-1.723	29.663	27.940	-18.060	46.000	QUASIPEAK
6		970.900	0.627	30.248	30.875	-23.125	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 59: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ac-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

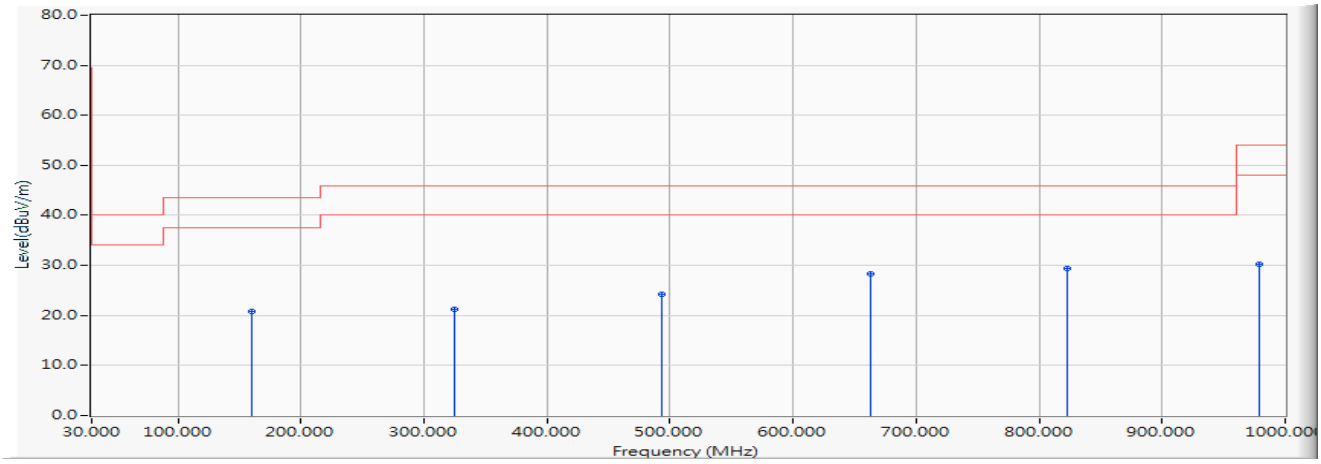

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		159.980	-10.829	31.594	20.766	-22.734	43.500	QUASIPEAK
2		324.880	-9.759	30.970	21.211	-24.789	46.000	QUASIPEAK
3		493.660	-6.060	30.355	24.296	-21.704	46.000	QUASIPEAK
4		662.440	-3.522	31.729	28.207	-17.793	46.000	QUASIPEAK
5	*	822.490	-1.306	30.610	29.304	-16.696	46.000	QUASIPEAK
6		978.660	0.729	29.511	30.240	-23.760	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

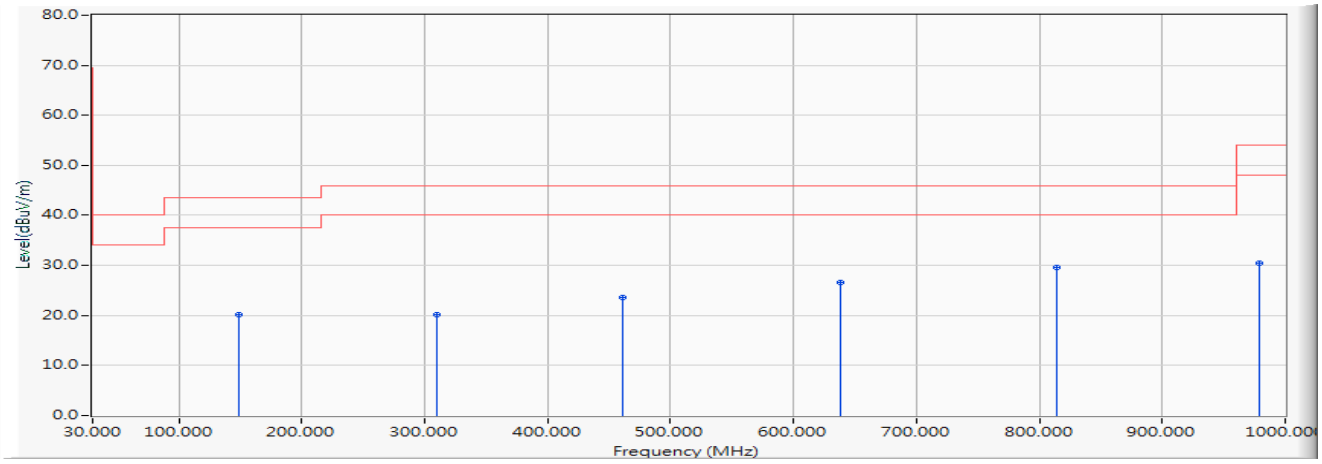

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		148.340	-11.138	31.215	20.078	-23.422	43.500	QUASIPEAK
2		310.330	-10.097	30.291	20.194	-25.806	46.000	QUASIPEAK
3		461.650	-6.597	30.145	23.548	-22.452	46.000	QUASIPEAK
4		638.190	-3.769	30.435	26.666	-19.334	46.000	QUASIPEAK
5	*	813.760	-1.441	30.970	29.528	-16.472	46.000	QUASIPEAK
6		978.660	0.729	29.634	30.363	-23.637	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

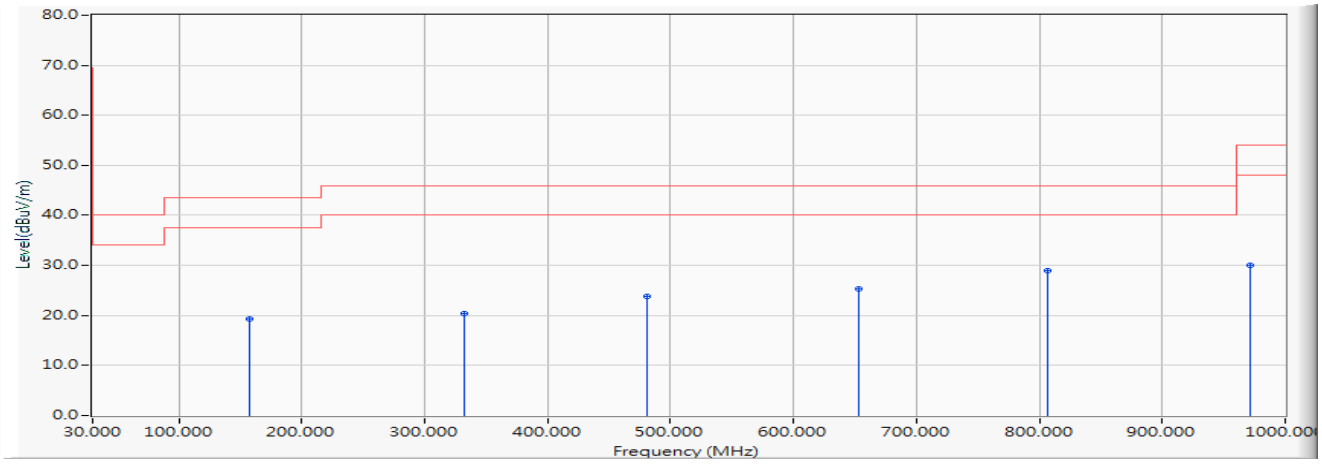

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		157.070	-10.902	30.227	19.325	-24.175	43.500	QUASIPEAK
2		332.640	-9.581	29.953	20.372	-25.628	46.000	QUASIPEAK
3		481.050	-6.271	30.010	23.738	-22.262	46.000	QUASIPEAK
4		653.710	-3.645	28.917	25.272	-20.728	46.000	QUASIPEAK
5	*	806.970	-1.548	30.438	28.890	-17.110	46.000	QUASIPEAK
6		970.900	0.627	29.368	29.995	-24.005	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

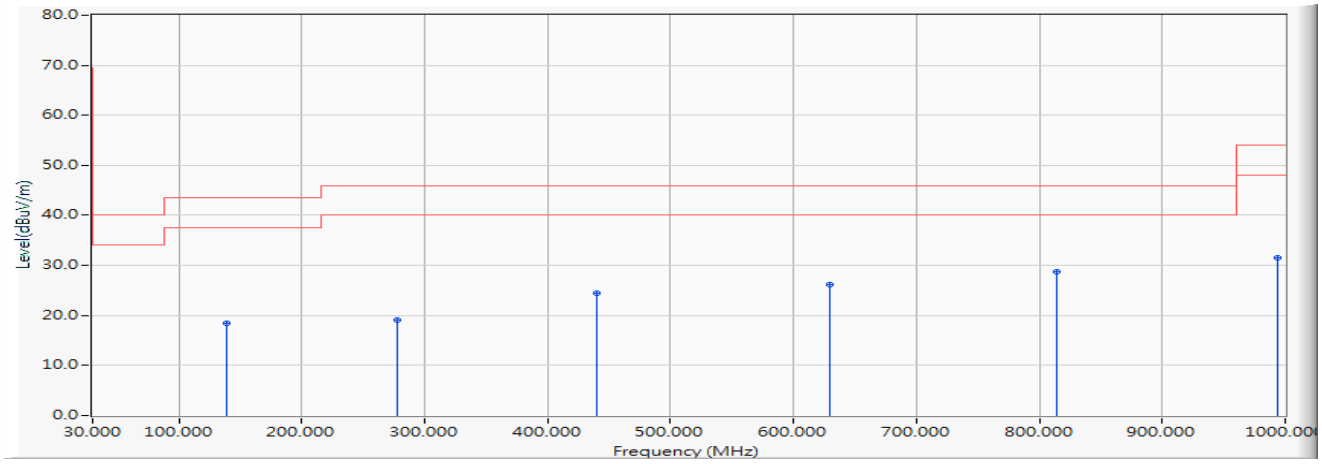

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		139.610	-11.467	29.998	18.531	-24.969	43.500	QUASIPEAK
2		278.320	-10.963	30.109	19.146	-26.854	46.000	QUASIPEAK
3		440.310	-7.037	31.506	24.469	-21.531	46.000	QUASIPEAK
4		629.460	-3.823	30.079	26.256	-19.744	46.000	QUASIPEAK
5	*	814.730	-1.427	30.254	28.827	-17.173	46.000	QUASIPEAK
6		994.180	0.930	30.614	31.545	-22.455	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 60: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

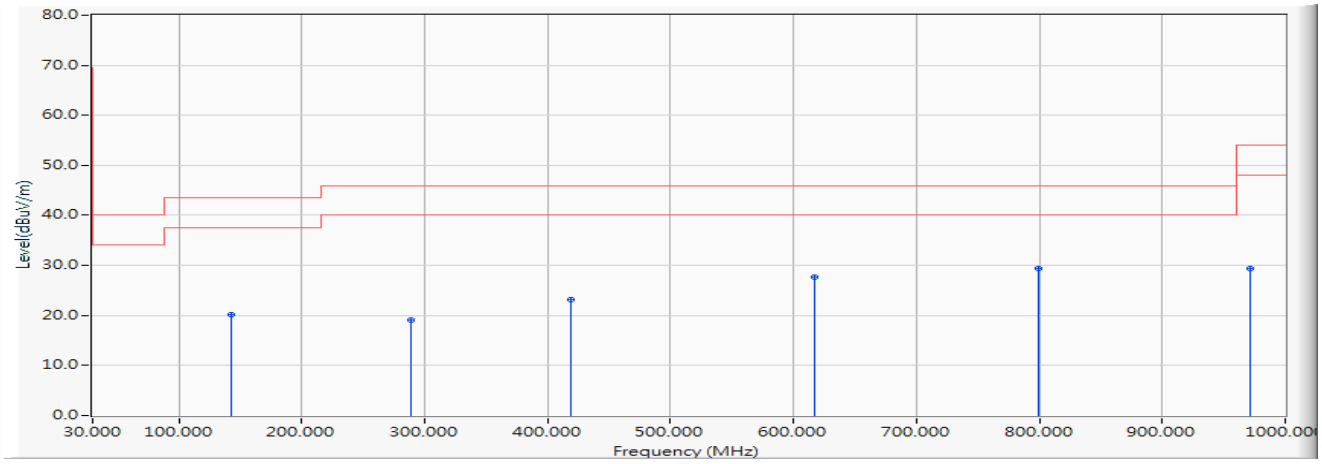

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		142.520	-11.342	31.474	20.132	-23.368	43.500	QUASIPEAK
2		288.990	-10.688	29.771	19.083	-26.917	46.000	QUASIPEAK
3		418.970	-7.565	30.743	23.179	-22.821	46.000	QUASIPEAK
4		617.820	-3.895	31.577	27.681	-18.319	46.000	QUASIPEAK
5	*	799.210	-1.664	31.069	29.405	-16.595	46.000	QUASIPEAK
6		971.870	0.639	28.805	29.444	-24.556	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

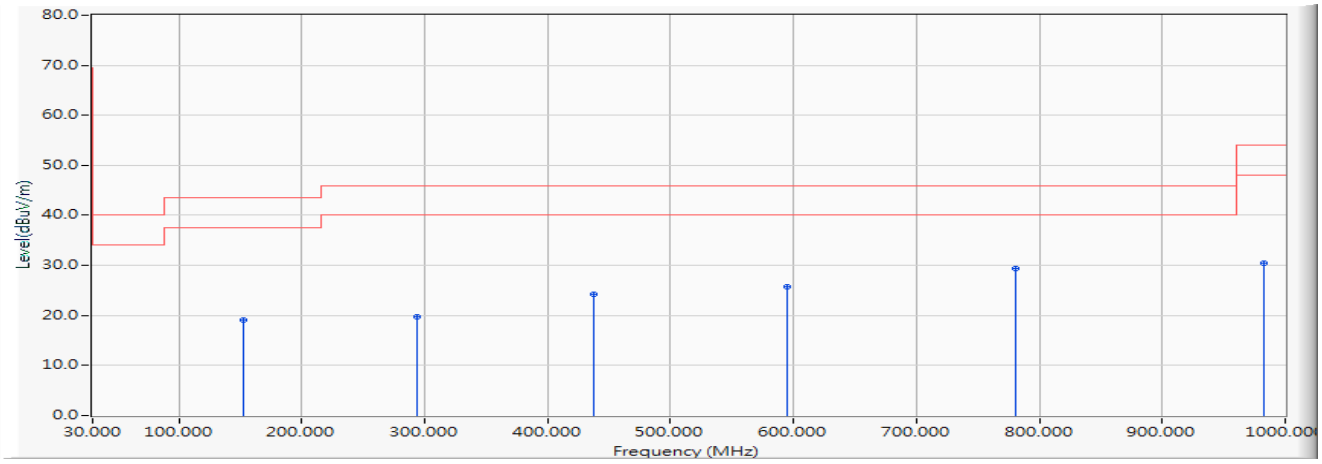

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		153.190	-10.999	30.171	19.172	-24.328	43.500	QUASIPEAK
2		293.840	-10.541	30.350	19.809	-26.191	46.000	QUASIPEAK
3		437.400	-7.108	31.407	24.299	-21.701	46.000	QUASIPEAK
4		595.510	-4.110	29.887	25.776	-20.224	46.000	QUASIPEAK
5	*	780.780	-1.803	31.188	29.385	-16.615	46.000	QUASIPEAK
6		982.540	0.779	29.761	30.540	-23.460	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

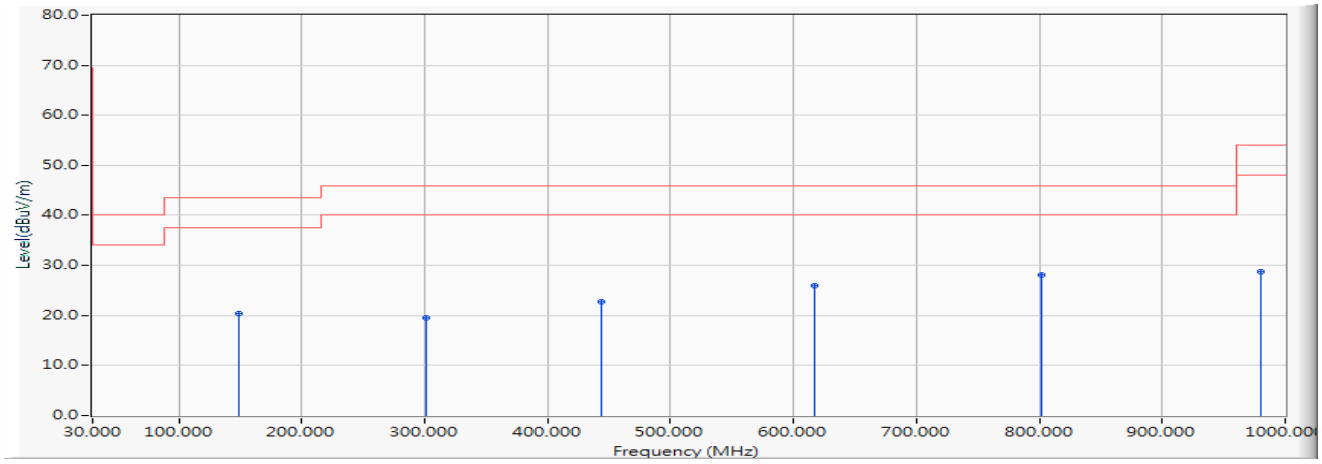

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		149.310	-11.104	31.518	20.415	-23.085	43.500	QUASIPEAK
2		301.600	-10.303	29.887	19.584	-26.416	46.000	QUASIPEAK
3		443.220	-6.965	29.794	22.829	-23.171	46.000	QUASIPEAK
4		616.850	-3.901	29.782	25.880	-20.120	46.000	QUASIPEAK
5	*	802.120	-1.624	29.787	28.163	-17.837	46.000	QUASIPEAK
6		979.630	0.742	28.002	28.744	-25.256	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

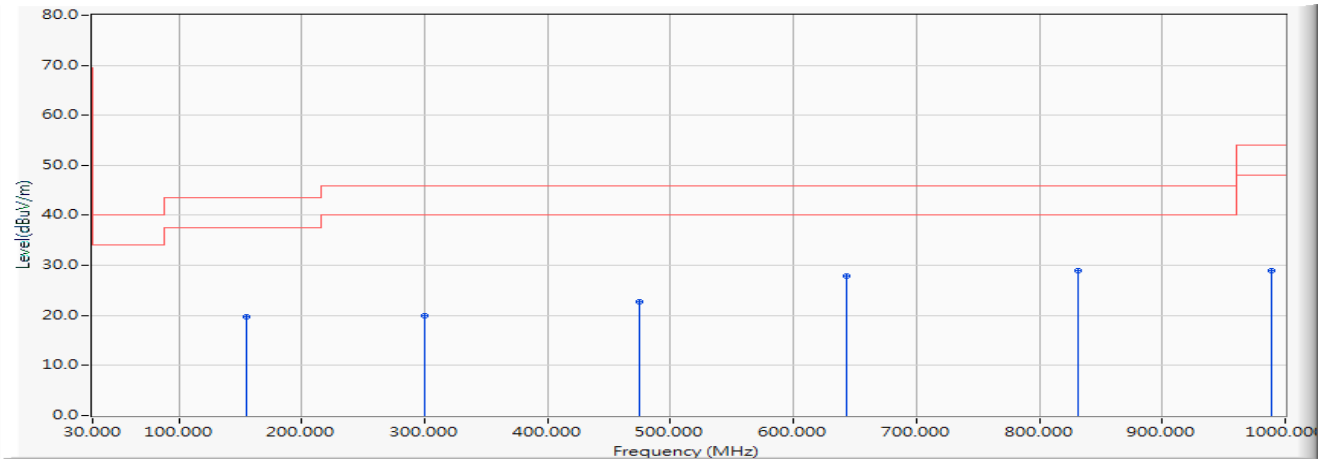

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		155.130	-10.950	30.597	19.647	-23.853	43.500	QUASIPEAK
2		300.630	-10.325	30.174	19.849	-26.151	46.000	QUASIPEAK
3		474.260	-6.386	29.040	22.655	-23.345	46.000	QUASIPEAK
4		643.040	-3.739	31.728	27.989	-18.011	46.000	QUASIPEAK
5	*	831.220	-1.170	30.225	29.055	-16.945	46.000	QUASIPEAK
6		989.330	0.868	28.008	28.876	-25.124	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 61: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

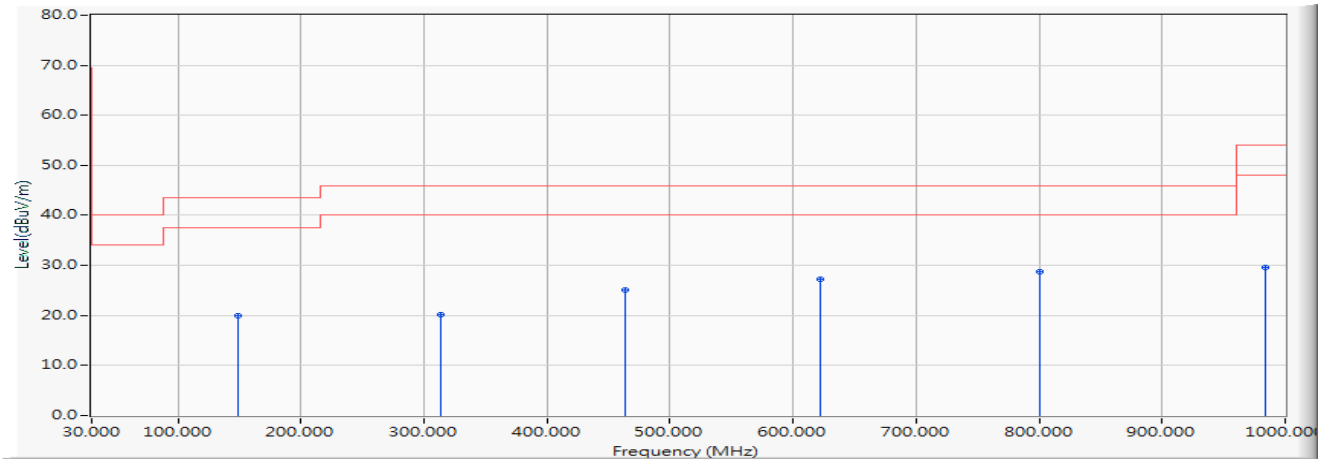

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		149.310	-11.104	31.009	19.906	-23.594	43.500	QUASIPEAK
2		314.210	-10.004	30.114	20.110	-25.890	46.000	QUASIPEAK
3		463.590	-6.565	31.649	25.084	-20.916	46.000	QUASIPEAK
4		622.670	-3.866	31.168	27.302	-18.698	46.000	QUASIPEAK
5	*	801.150	-1.639	30.413	28.774	-17.226	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	28.827	29.632	-24.368	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

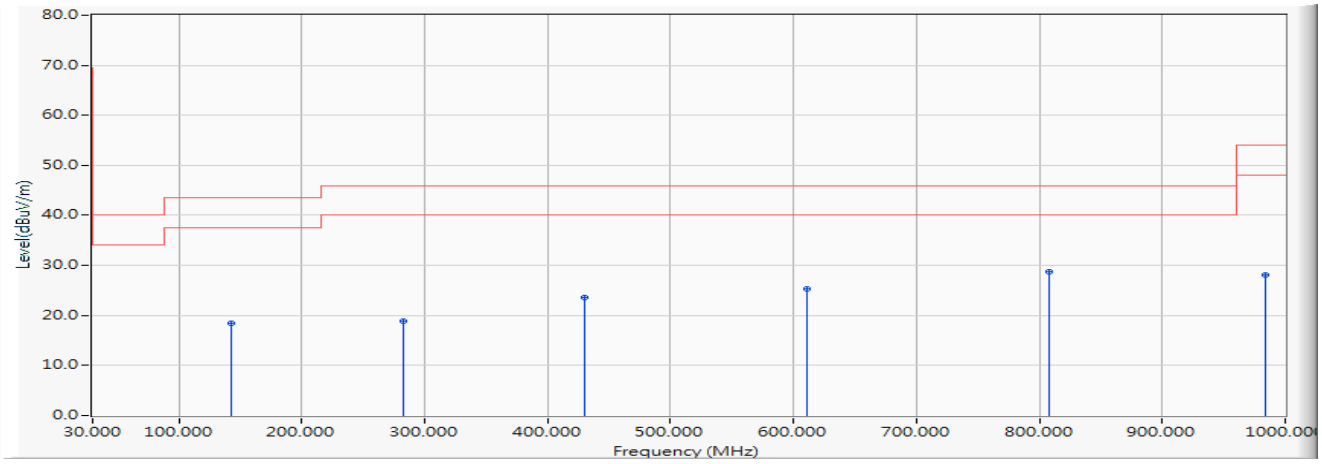

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		142.520	-11.342	29.755	18.413	-25.087	43.500	QUASIPEAK
2		282.200	-10.842	29.746	18.905	-27.095	46.000	QUASIPEAK
3		430.610	-7.276	30.849	23.573	-22.427	46.000	QUASIPEAK
4		611.030	-3.938	29.158	25.221	-20.779	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.940	-1.533	30.214	28.681	-17.319	46.000	QUASIPEAK
6		983.510	0.792	27.356	28.148	-25.852	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

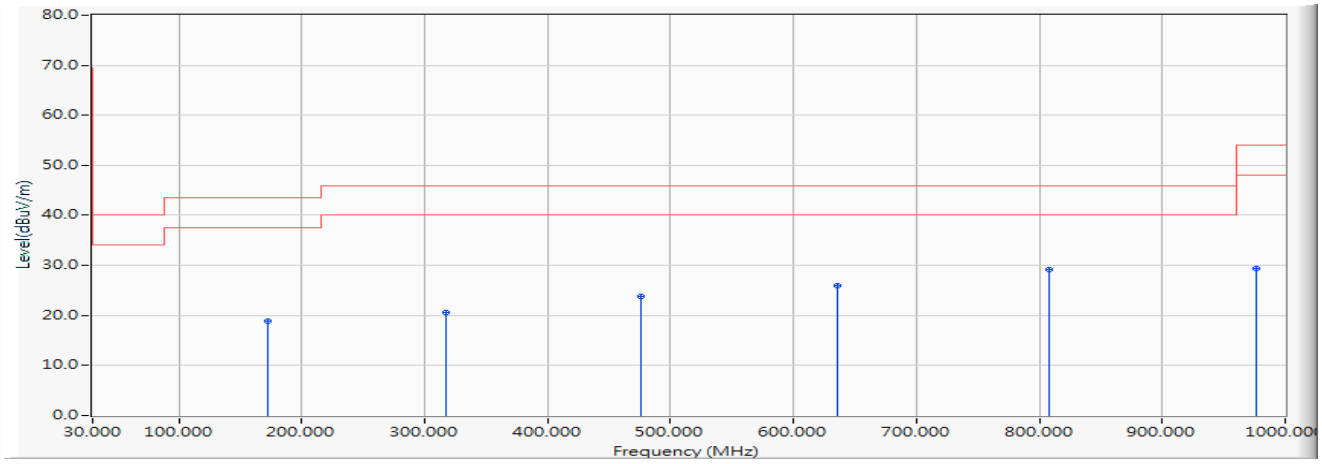

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		172.590	-11.529	30.451	18.922	-24.578	43.500	QUASIPEAK
2		317.120	-9.935	30.593	20.657	-25.343	46.000	QUASIPEAK
3		476.200	-6.354	30.137	23.784	-22.216	46.000	QUASIPEAK
4		636.250	-3.781	29.797	26.016	-19.984	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.940	-1.533	30.659	29.126	-16.874	46.000	QUASIPEAK
6		976.720	0.704	28.697	29.401	-24.599	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

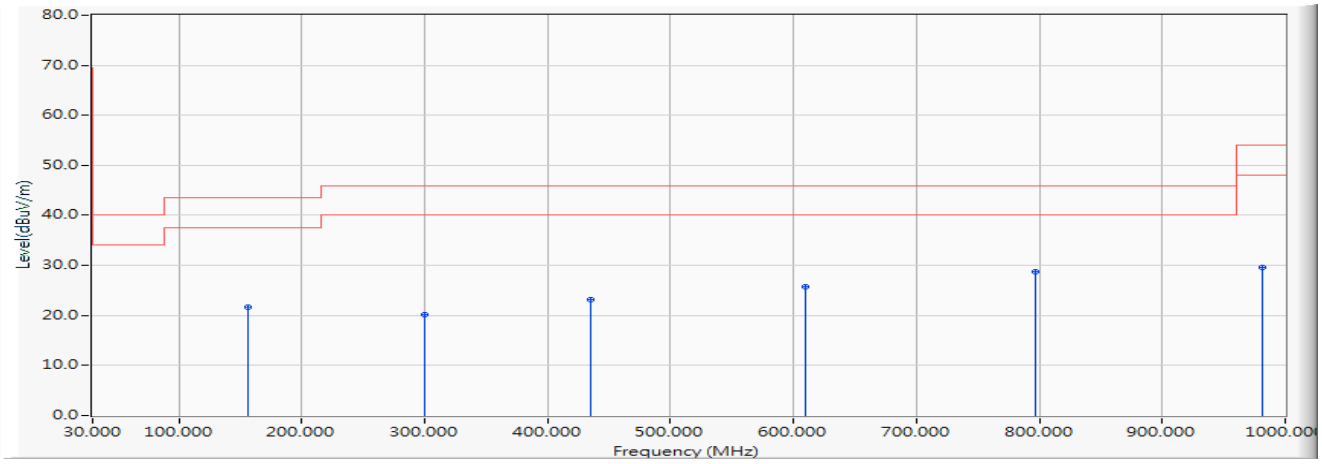

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		156.100	-10.926	32.652	21.726	-21.774	43.500	QUASIPEAK
2		300.630	-10.325	30.439	20.114	-25.886	46.000	QUASIPEAK
3		434.490	-7.179	30.356	23.176	-22.824	46.000	QUASIPEAK
4		610.060	-3.944	29.678	25.735	-20.265	46.000	QUASIPEAK
5	*	797.270	-1.678	30.373	28.695	-17.305	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	28.889	29.656	-24.344	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 62: Radio 1_CDD: 發射器 802.11ax-80BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

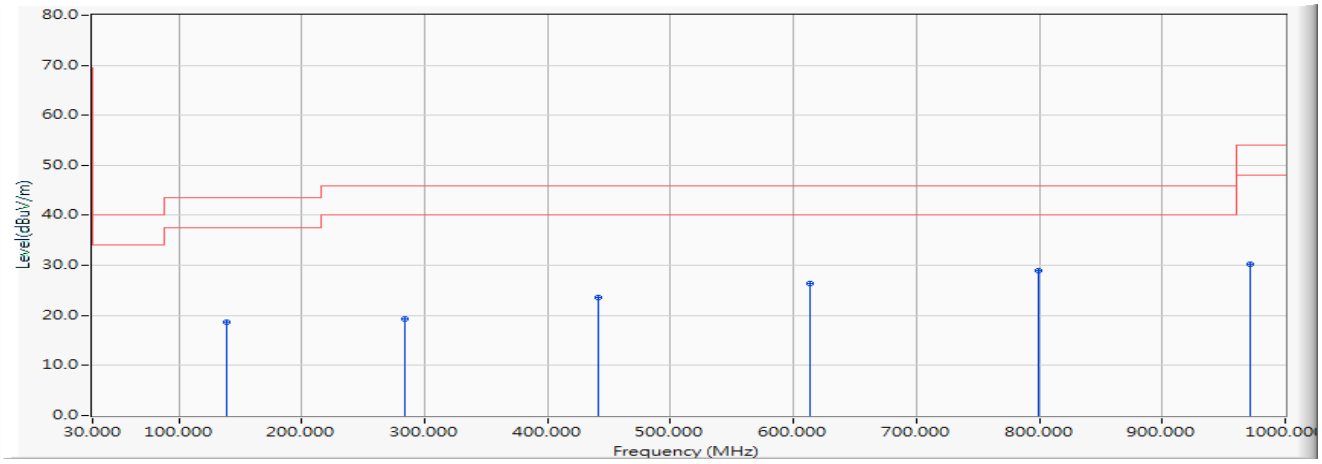

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		139.610	-11.467	30.189	18.722	-24.778	43.500	QUASIPEAK
2		284.140	-10.797	30.013	19.216	-26.784	46.000	QUASIPEAK
3		441.280	-7.013	30.674	23.661	-22.339	46.000	QUASIPEAK
4		612.970	-3.926	30.228	26.303	-19.697	46.000	QUASIPEAK
5	*	799.210	-1.664	30.551	28.887	-17.113	46.000	QUASIPEAK
6		971.870	0.639	29.529	30.168	-23.832	54.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

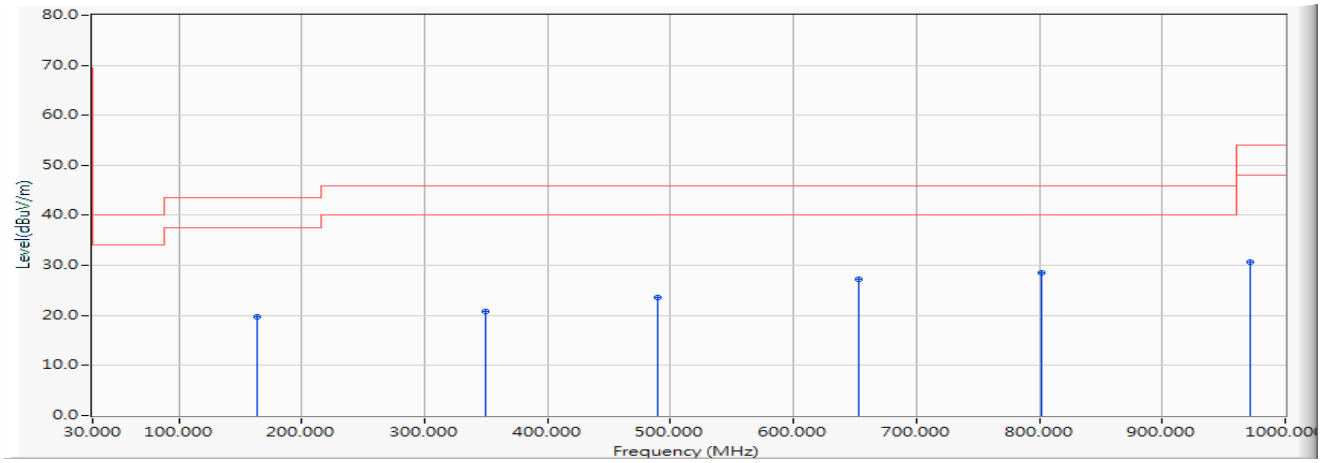

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		163.860	-10.963	30.600	19.637	-23.863	43.500	QUASIPEAK
2		350.100	-9.177	29.878	20.701	-25.299	46.000	QUASIPEAK
3		489.780	-6.124	29.735	23.610	-22.390	46.000	QUASIPEAK
4		652.740	-3.659	30.819	27.160	-18.840	46.000	QUASIPEAK
5	*	802.120	-1.624	30.154	28.530	-17.470	46.000	QUASIPEAK
6		971.870	0.639	30.125	30.764	-23.236	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

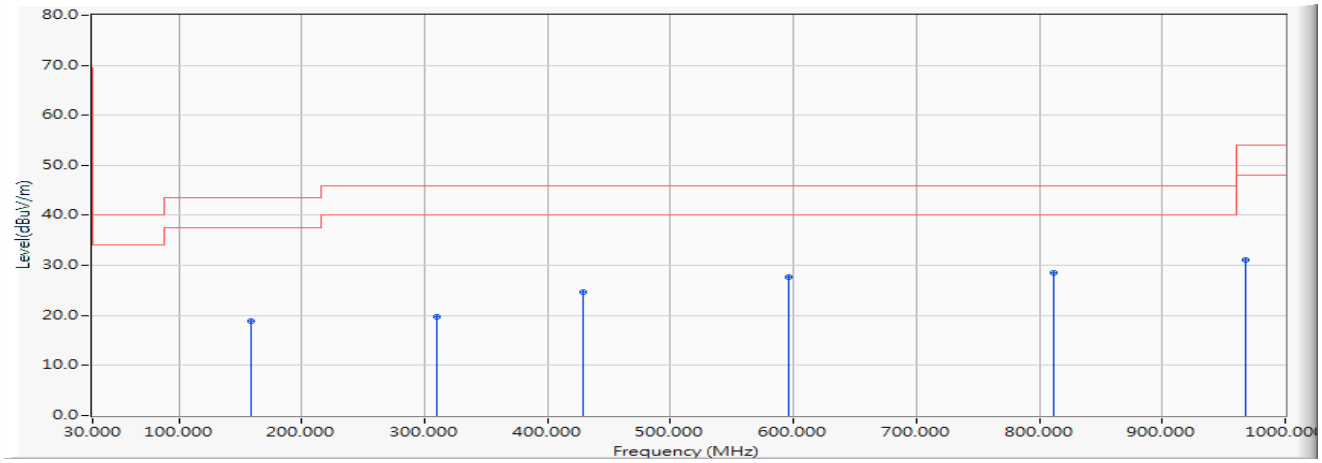

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		159.010	-10.853	29.680	18.827	-24.673	43.500	QUASIPEAK
2		309.360	-10.120	29.953	19.834	-26.166	46.000	QUASIPEAK
3		428.670	-7.323	31.950	24.627	-21.373	46.000	QUASIPEAK
4		596.480	-4.087	31.841	27.754	-18.246	46.000	QUASIPEAK
5	*	811.820	-1.473	29.982	28.509	-17.491	46.000	QUASIPEAK
6		967.990	0.589	30.461	31.050	-22.950	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

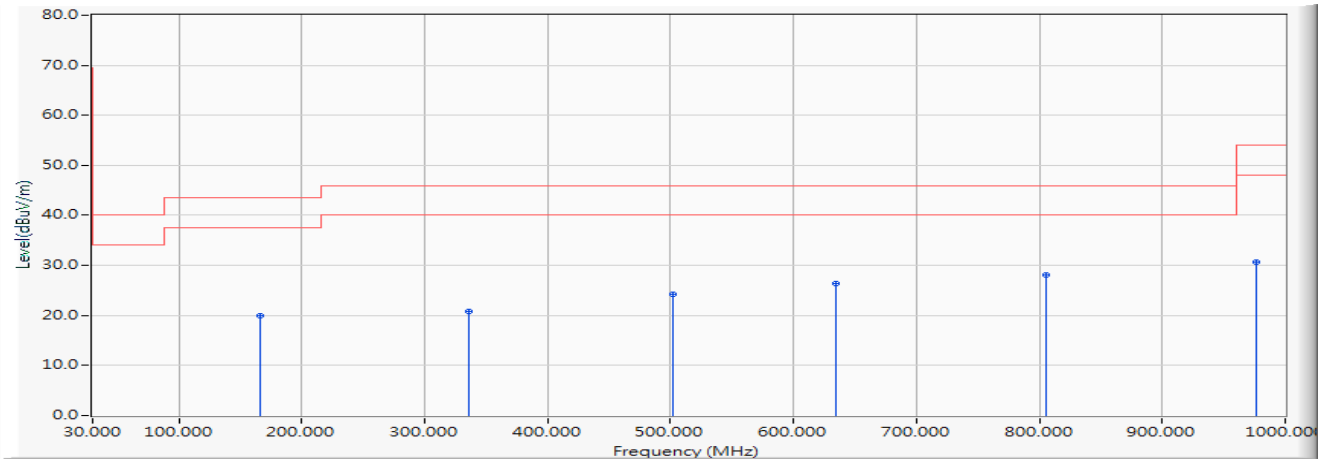

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		165.800	-11.031	31.068	20.037	-23.463	43.500	QUASIPEAK
2		336.520	-9.493	30.257	20.764	-25.236	46.000	QUASIPEAK
3		502.390	-5.916	30.054	24.138	-21.862	46.000	QUASIPEAK
4		634.310	-3.793	30.100	26.307	-19.693	46.000	QUASIPEAK
5	*	805.030	-1.579	29.620	28.041	-17.959	46.000	QUASIPEAK
6		976.720	0.704	30.014	30.718	-23.282	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 63: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

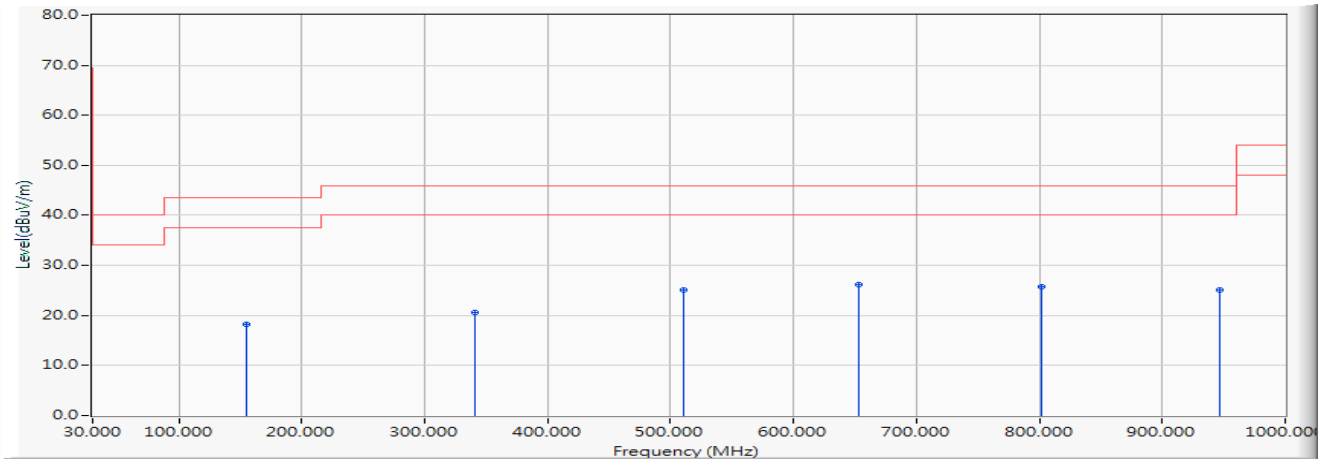

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		155.130	-10.950	29.130	18.180	-25.320	43.500	QUASIPEAK
2		341.370	-9.380	29.895	20.515	-25.485	46.000	QUASIPEAK
3		510.150	-5.797	30.862	25.065	-20.935	46.000	QUASIPEAK
4	*	653.710	-3.645	29.743	26.098	-19.902	46.000	QUASIPEAK
5		802.120	-1.624	27.453	25.829	-20.171	46.000	QUASIPEAK
6		946.650	0.311	24.845	25.156	-20.844	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

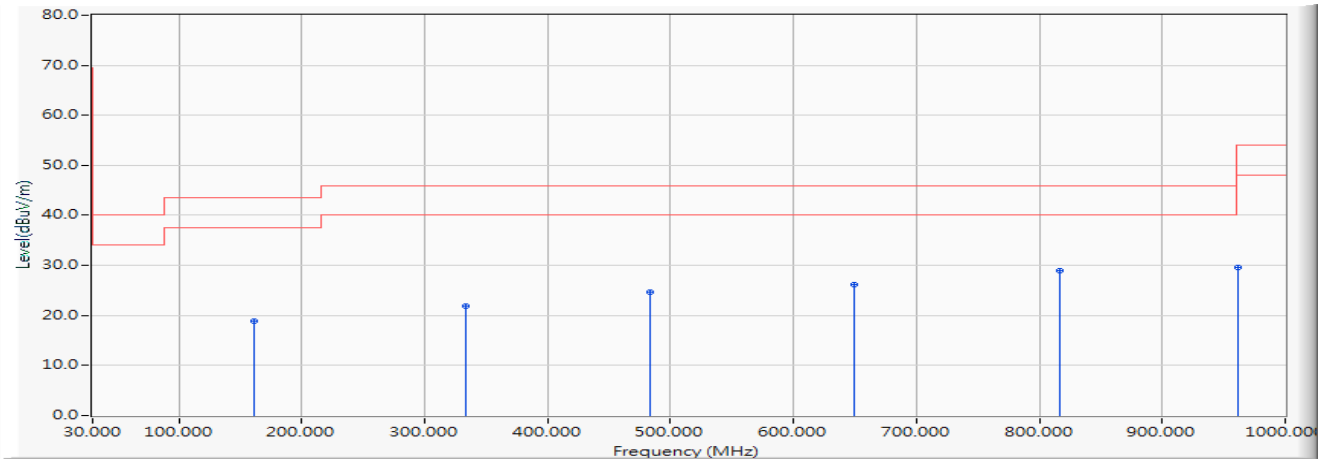

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		160.950	-10.862	29.807	18.945	-24.555	43.500	QUASIPEAK
2		333.610	-9.560	31.402	21.842	-24.158	46.000	QUASIPEAK
3		482.990	-6.240	30.842	24.603	-21.397	46.000	QUASIPEAK
4		649.830	-3.697	29.764	26.066	-19.934	46.000	QUASIPEAK
5	*	816.670	-1.397	30.456	29.059	-16.941	46.000	QUASIPEAK
6		961.200	0.498	29.205	29.703	-24.297	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

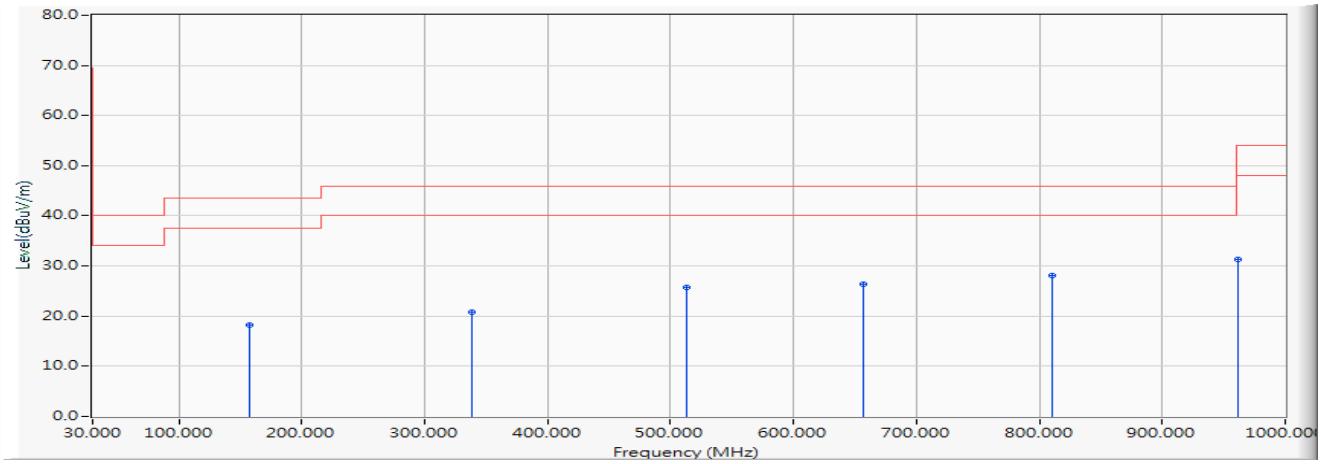

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		158.040	-10.877	29.189	18.312	-25.188	43.500	QUASIPEAK
2		338.460	-9.447	30.323	20.876	-25.124	46.000	QUASIPEAK
3		513.060	-5.752	31.516	25.764	-20.236	46.000	QUASIPEAK
4		656.620	-3.604	29.954	26.350	-19.650	46.000	QUASIPEAK
5	*	809.880	-1.503	29.495	27.992	-18.008	46.000	QUASIPEAK
6		962.170	0.511	30.727	31.238	-22.762	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

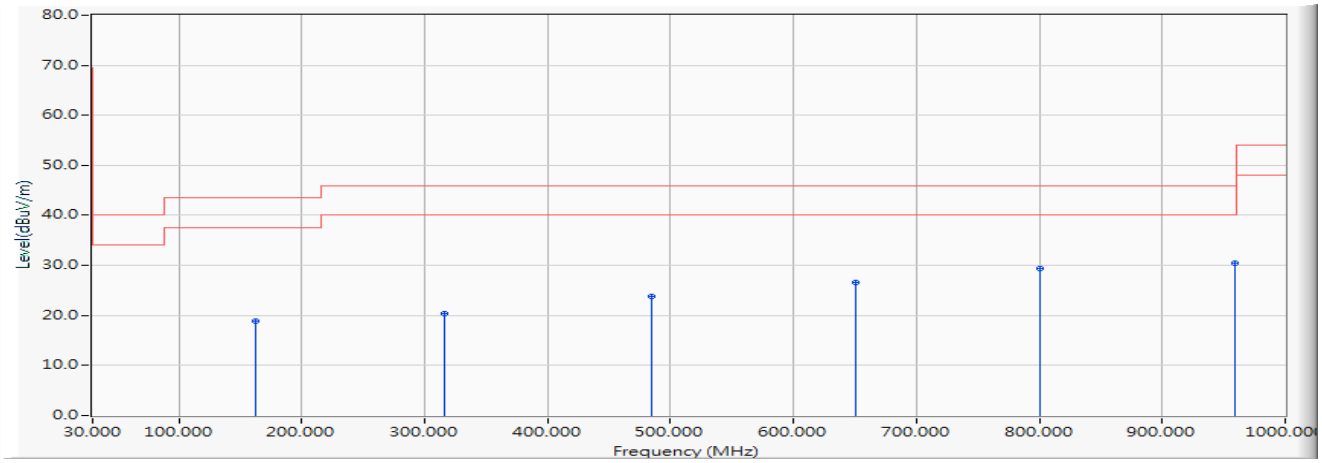

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		162.890	-10.930	29.771	18.841	-24.659	43.500	QUASIPEAK
2		316.150	-9.959	30.294	20.335	-25.665	46.000	QUASIPEAK
3		484.930	-6.207	30.098	23.891	-22.109	46.000	QUASIPEAK
4		650.800	-3.686	30.193	26.507	-19.493	46.000	QUASIPEAK
5		800.180	-1.654	31.110	29.456	-16.544	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.260	0.473	29.942	30.415	-15.585	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 64: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11n-40BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

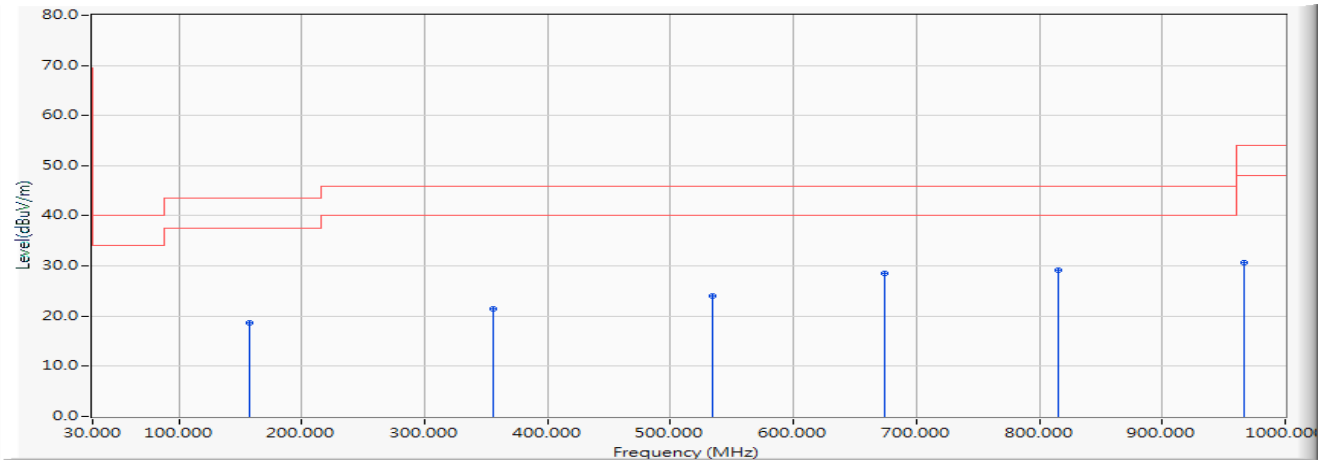

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		158.040	-10.877	29.462	18.585	-24.915	43.500	QUASIPEAK
2		355.920	-9.044	30.572	21.528	-24.472	46.000	QUASIPEAK
3		534.400	-5.423	29.472	24.049	-21.951	46.000	QUASIPEAK
4		674.080	-3.357	31.811	28.454	-17.546	46.000	QUASIPEAK
5	*	815.700	-1.411	30.688	29.276	-16.724	46.000	QUASIPEAK
6		967.020	0.576	29.996	30.572	-23.428	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH44 (5220MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 13 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 65: Radio 1_Beamforming: 發射器 802.11ac-20BW-Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

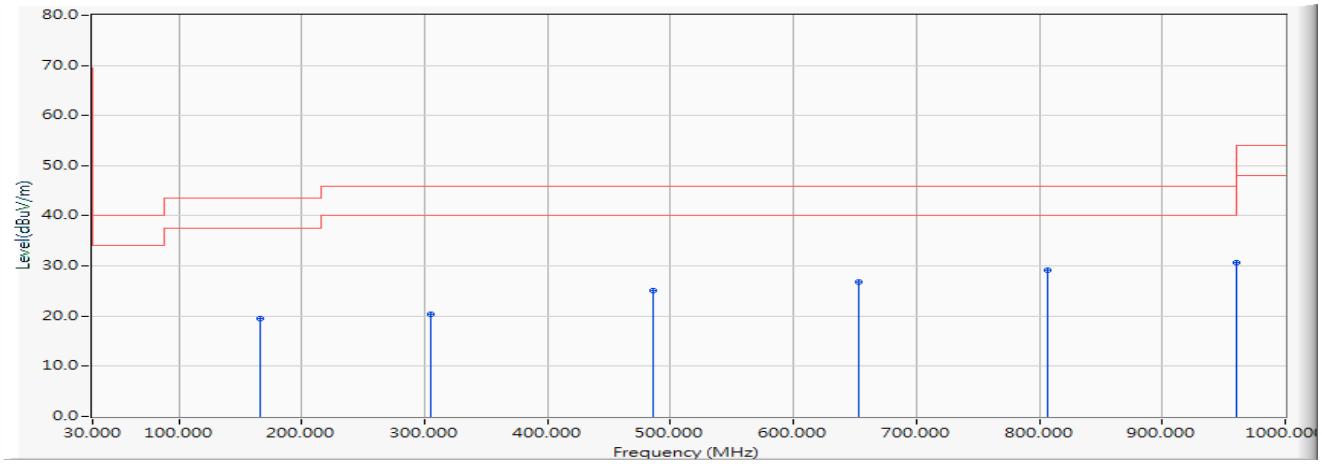

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		165.800	-11.031	30.536	19.505	-23.995	43.500	QUASIPEAK
2		304.510	-10.234	30.571	20.337	-25.663	46.000	QUASIPEAK
3		485.900	-6.190	31.195	25.005	-20.995	46.000	QUASIPEAK
4		652.740	-3.659	30.547	26.888	-19.112	46.000	QUASIPEAK
5	*	806.970	-1.548	30.654	29.106	-16.894	46.000	QUASIPEAK
6		960.230	0.486	30.130	30.616	-23.384	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。