

# 國家通訊傳播委員會

## 低功率射頻電機型式試驗報告

申請者 Activbody, Inc.  
地址 65 ENTERPRISE ALISO VIEJO, CA 92656-2705  
製造廠商 Activbody, Inc.  
Suga Technology (Dong Guan) Company Limited  
產品名稱 Activ5  
廠牌 activbody  
型號 Activ5  
輸出功率 0.88 dBm Peak  
工作頻率 2402 – 2480MHz  
調變方式 GFSK +  $\pi$  /4DQPSK + 8DPSK  
法規 LP0002: 3.10.1 節

測試單位：

翔智科技股份有限公司

<龍潭實驗室>

TAF 認可編號: 0997 (有效期限:110年04月16日)

桃園市龍潭區新和路180巷120號

電話: 886-3-407-1718

傳真: 886-3-407-1738

報告號碼: ISL-19LR182NLP

受理日期: 2019年7月9日

發佈日期: 2019年8月14日



陳信志

報告簽署人  
陳信志簽章

## 測試標準

# NCC低功率射頻電機技術規範

民國107年1月10日版本


待測裝置已於翔智科技股份有限公司，依據國家通訊傳播委員會於中華民國一百零七年一月頒佈之低功率射頻電機技術規範測試。

翔智科技股份有限公司根據此條文規範項目測試，測試各項數據皆能符合此規範規定之限度值，並且依低功率射頻電機技術規範審驗要點規範製作測試結果報告，測試結果評判為合格。

### 備註：

1. 報告中所描述之測試結果和待測設備的架構組合，均根據實際量測情況作詳實的記錄，且本測試報告僅對上述待測設備樣品負責。
2. 此份報告未經本公司同意，不得部份摘錄複製使用。


測試人員：



日期： 2019年8月14日

李仲捷 / 高級工程師


報告製作：



日期： 2019年8月14日

葉政津 / 認證工程師

報告審核：



日期： 2019年8月14日

陳信志 / 高級工程師

**測試實驗室資料:**

實驗室認可登錄 : 中華民國實驗室認證體系  
認可編號 : TAF 0997, 認可頻率範圍9kHz ~ 40GHz  
認證有效期間 : 110年04月16日  
測試場地 : 桃園市龍潭區新和路180巷120號  
實驗室名稱 : 翔智科技股份有限公司  
實驗室地址 : 桃園市龍潭區新和路180巷120號  
電話 : 886-3-407-1718  
傳真 : 886-3-407-1738

### 實驗室之量測不確定度

| 量測項目             | 量測不確定度<br>(擴充不確定度) |             |          |
|------------------|--------------------|-------------|----------|
| 傳導干擾量測           | 電源線                | 0.15-30MHz  | 2.586 dB |
| 輻射干擾量測<br>(3m測距) | 水平極化               | 30-167 MHz  | 3.37 dB  |
|                  |                    | 167-500 MHz | 3.19 dB  |
|                  |                    | 0.5-1 GHz   | 3.19 dB  |
|                  |                    | 1-18 GHz    | 4.04 dB  |
|                  |                    | 18-40 GHz   | 4.04 dB  |
|                  | 垂直極化               | 30-180 MHz  | 4.22 dB  |
|                  |                    | 180-417 MHz | 3.44 dB  |
|                  |                    | 0.417-1 GHz | 3.39 dB  |
|                  |                    | 1-18 GHz    | 4.08 dB  |
|                  |                    | 18-40 GHz   | 4.08 dB  |
| 輸出功率             | 傳導方式               | 2.412 GHz   | 1.3 dB   |
|                  |                    | 5.805 GHz   | 1.55 dB  |
| 頻率誤差量測           | 範例一                | 2.412 GHz   | 290 Hz   |
|                  | 範例二                | 5.805 GHz   | 724.3 Hz |
| 有效輻射功率<br>(輻射方式) | 水平極化               | 2.412 GHz   | 4.21 dB  |
|                  |                    | 5.805 GHz   | 4.62 dB  |
|                  | 垂直極化               | 2.412 GHz   | 4.42 dB  |
|                  |                    | 5.805 GHz   | 4.74 dB  |
| 功率頻譜密度           | 傳導方式               | 0.15-30MHz  | 1.3 dB   |
|                  |                    | 30-167 MHz  | 1.67 dB  |

| 目錄                         | 頁次 |
|----------------------------|----|
| 1. 一般資料.....               | 1  |
| 1.1 產品描述 .....             | 1  |
| 1.2 產品特性 .....             | 1  |
| 1.3 測試方法之依據 .....          | 1  |
| 1.4 一般規定項目 .....           | 2  |
| 2. 適用規範.....               | 3  |
| 2.1 規範要求(一般規定) .....       | 3  |
| 2.2 規範要求(特殊規定) .....       | 5  |
| 3. 受測裝置之系統說明.....          | 6  |
| 3.1 待測物與測試設備系統圖 .....      | 6  |
| 3.2 輔助測試週邊設備名稱描述 .....     | 6  |
| 4. 量測儀器設備.....             | 7  |
| 4.1 AC電源端傳導干擾之量測儀器 .....   | 7  |
| 4.2 天線端傳導測試之量測儀器 .....     | 7  |
| 4.3 量測場強輻射之量測儀器 .....      | 8  |
| 5. 電源線傳導干擾之量測.....         | 9  |
| 5.1 適用標準 .....             | 9  |
| 5.2 量測方法 .....             | 9  |
| 5.3 干擾值之計算 .....           | 9  |
| 5.4 傳導之測試配置 .....          | 9  |
| 5.5 傳導干擾之量測結果:.....        | 10 |
| 6. 輸出峰值功率之量測.....          | 11 |
| 6.1 適用標準 .....             | 11 |
| 6.2 輸出功率之測試配置 .....        | 11 |
| 6.3 輸出功率之量測結果 .....        | 12 |
| 7. 禁用頻帶輻射發射之量測.....        | 13 |
| 7.1 適用標準 .....             | 13 |
| 7.2 量測方法 .....             | 13 |
| 7.3 場強度之計算 .....           | 13 |
| 7.4 輻射之測試配置 .....          | 13 |
| 7.5 場強輻射之量測結果 .....        | 15 |
| 8. 天線增益之要求.....            | 47 |
| 8.1 適用標準 .....             | 47 |
| 8.2 天線增益 .....             | 47 |
| 9. 開放頻帶邊緣100kHz頻寬內之限制..... | 48 |
| 9.1 適用標準 .....             | 48 |
| 9.2 開放頻帶邊緣之測試配置 .....      | 48 |
| 9.3 開放頻帶邊緣之量測結果 .....      | 49 |

| 目錄                     | 頁次 |
|------------------------|----|
| 10. 發射頻寬(6dB)之要求 ..... | 51 |
| 10.1 適用標準 .....        | 51 |
| 10.2 測試配置 .....        | 51 |
| 10.3 量測結果 .....        | 51 |
| 11. 功率密度之量測 .....      | 58 |
| 11.1 適用標準 .....        | 58 |
| 11.2 測試配置 .....        | 58 |
| 11.3 量測結果 .....        | 58 |
| 12. 附件一: 測試擺設之相片 ..... | 62 |
| 13. 附件二: 產品之相片 .....   | 64 |

## 1. 一般資料

### 1.1 產品描述

|      |                     |
|------|---------------------|
| 產品名稱 | Activ5              |
| 產品商標 | activbody           |
| 型號   | Activ5              |
| 使用電源 | 1.5Vdc from Battery |

### 1.2 產品特性

Bluetooth: 1Tx / 1Rx

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 發射頻帶      | 2402MHz – 2480MHz            |
| BT 版本     | BLE                          |
| 輸出功率      | 0.88 dBm peak                |
| 調變方式      | GFSK + $\pi$ /4DQPSK + 8DPSK |
| 頻道數       | 39                           |
| 頻道間隔      | 2MHz                         |
| 天線型式 / 增益 | PCB Antenna / 1.09dBi        |

此報告針對Bluetooth模式測試。

### 1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(107/1/10低功率 (LP0002)版本) 如無國家標準可適用者，得依美國EIA、IEEE ANSI檢驗法檢驗，及美國FCC 47 CFR Part 2有關檢驗之規定及參考ANSI 63.10: 2013、FCC CFR 47 15.247之檢驗法。

## 1.4 一般規定項目

| 項次 | 測試項目      | 適用規範                           | 測試結果     | 量測設備    | 備註  |
|----|-----------|--------------------------------|----------|---------|-----|
| 1  | 電源線傳導干擾   | 低功率射頻電機技術規範<br>2.3節            | 請參閱5.5節  | 請參閱4.1節 | N/A |
| 2  | 禁用頻道之輻射發射 | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1節(5)      | 請參閱7.5節  | 請參閱4.3節 | 合格  |
| 3  | 天線增益之要求   | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1節(3)      | 請參閱8.2節  | -----   | 合格  |
| 4  | 輸出峰值功率    | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1節(2.1)    | 請參閱6.3節  | 請參閱4.2節 | 合格  |
| 5  | 頻帶邊緣之發射   | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1節(5)      | 請參閱9.3節  | 請參閱4.3節 | 合格  |
| 6  | 發射頻寬(6dB) | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.6節(2)(A) | 請參閱10.3節 | 請參閱4.3節 | 合格  |
| 7  | 功率密度      | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.6節(2)(B) | 請參閱11.3節 | 請參閱4.3節 | 合格  |
|    | 以下空白      |                                |          |         |     |

## 2. 適用規範

### 2.1 規範要求 (一般規定)

#### 2.1.1 傳導之規定

依據NCC低功率射頻電機技術規範之2.3節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz 至 30MHz 之射頻電壓 (在電源端子每一電源線對接地點) 不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50  $\mu$ H 及 50  $\Omega$  之電源線阻抗模擬網路 (LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

| 頻率(MHz)    | 傳導限制值 (dB $\mu$ V) |               |
|------------|--------------------|---------------|
|            | 準峰值 (Quasi – peak) | 平均值 (Average) |
| 0.15 – 0.5 | 66 – 56            | 56 - 46       |
| 0.5 – 5    | 56                 | 46            |
| 5 - 30     | 60                 | 50            |

#### 2.1.2 輻射之規定

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1節(5)之要求，其他開放頻帶外不必要之輻射需符合2.8節之一般限制要求，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻率<br>MHz     | 測試距離<br>m | 干擾限制<br>$\mu$ V/m | 干擾限制<br>dB $\mu$ V/m |
|---------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 0.009 – 0.490 | 300       | 2,400/頻率 (kHz)    |                      |
| 0.490 – 1.705 | 30        | 24,000/頻率 (kHz)   |                      |
| 1.705 - 30    | 30        | 30                |                      |
| 30 - 88       | 3         | 100               | 40.0                 |
| 88 – 216      | 3         | 150               | 43.5                 |
| 216 – 960     | 3         | 200               | 46.0                 |
| 960以上         | 3         | 500               | 54.0                 |

### 2.1.3 禁用頻帶限制之規定

依據NCC低功率射頻電機技術規範2.7節之要求，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第2.8節的限制規定。

| 頻率<br>(MHz)   | 頻率<br>(MHz)   |
|---------------|---------------|
| 0.090~0.110   | 1660.0~1785.0 |
| 0.490~0.510   | 1805.0~1880.0 |
| 2.172~2.198   | 1885.0~1900.0 |
| 3.013~3.033   | 1905.0~1985.0 |
| 4.115~4.198   | 2010.0~2025.0 |
| 5.670~5.690   | 2110.0~2170.0 |
| 6.200~6.300   | 2200.0~2300.0 |
| 8.230~8.400   | 2310.0~2390.0 |
| 12.265~12.600 | 2483.5~2900.0 |
| 13.340~13.430 | 3260.0~3267.0 |
| 14.965~15.020 | 3332.0~3339.0 |
| 16.700~16.755 | 3345.8~3358.0 |
| 19.965~20.020 | 3500.0~4400.0 |
| 25.500~25.700 | 4500.0~5250.0 |
| 37.475~38.275 | 5350.0~5460.0 |
| 73.500~75.400 | 7250.0~7750.0 |
| 108.00~138.00 | 8025.0~8500.0 |
| 149.90~150.05 | 9000.0~9200.0 |
| 156.70~156.90 | 9300.0~9500.0 |
| 162.01~167.17 | 10600~12700   |
| 167.72~173.20 | 13250~13400   |
| 240.00~285.00 | 14470~14500   |
| 322.00~335.40 | 15350~16200   |
| 399.90~410.00 | 17700~21400   |
| 485.00~510.00 | 22010~23120   |
| 608.00~614.00 | 23600~24000   |
| 703.00~748.00 | 31200~31800   |
| 758.00~803.00 | 36430~36500   |
| 825.00~915.00 | 38600 以上      |
| 930.00~1240.0 |               |
| 1300.0~1427.0 |               |
| 1435.0~1626.5 |               |

### 2.1.4 低功率射頻電機之收、發信機為成套銷售者

低功率射頻電機之收、發信機為成套銷售者，收、發信機應一併送審或提供經型式認證合格之對應收、發信機之送審資料；收信機之輻射電場強度不得超過 2.8 之發射規定，且不得解調 2.7 所列之頻率。

## 2.2 規範要求 (特殊規定)

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10節 數位調變 (Digitally Modulated) 之要求，使用頻率為2400 MHz～2483.5 MHz、5725 MHz～5850 MHz

### 2.2.1 峰值輸出功率之要求

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節(1)(C), (2)之規定，操作於2400 MHz～2483.5 MHz 與 5725 MHz～5850 MHz之所有數位調變技術系統：1瓦(W)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率量測方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為量測方式。

最大傳導輸出功率( Maximum Conducted Output Power):為發射器設定在最大功率位準時，輸出至所有天線及天線單元(antenna elements)之總發射功率對訊號集(signaling alphabet)所有符號(symbol)之平均值。此平均值不含發射器停止或已降低發射功率位準之任何時間區段。器材可操作於不同調變模式等多種模式時，最大傳導輸出功率為各模式之總發射功率其中最高者。

### 2.2.2 天線增益之要求

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節(1)(A)之規定，操作頻率為2400 MHz～2483.5 MHz者，進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過6dBi，每超過3dB應降低1dB之最大傳導輸出功率。

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節(2)之規定，操作頻率為5725 MHz～5850 MHz者，進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過6dBi，不需降低最大傳導輸出功率。

### 2.2.3 發射限制之要求

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.5節之規定，使用頻帶範圍外之任意100千赫(kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節以3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。此外，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合第2.8節之規定。

### 2.2.4 頻寬之要求


依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(A)規定，6dB之頻寬至少應500kHz。

### 2.2.5 功率密度之要求

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(B)規定，在使用頻率範圍之任一3 kHz頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於8 毫分貝(dBm)，且應依3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

### 3. 受測裝置之系統說明

#### 3.1 待測物與測試設備系統圖



#### 3.2 輔助測試週邊設備名稱描述

| Item | Equipment | Mrf/Brand | Model Name | Series No | Data Cable | Power Cable |
|------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1    | N/A       | N/A       | N/A        | N/A       | N/A        | N/A         |

#### 4. 量測儀器設備

##### 4.1 AC電源端傳導干擾之量測儀器

| Conducted Emission Test Site |                 |                       |                  |            |            |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------|------------|
| Equipment Type               | Manufacturer    | Model Number          | Serial Number    | Last Cal.  | Cal. Due.  |
| Conduction 04-3 Cable        | WOKEN           | CFD 300-NL            | Conduction 04 -3 | 08/30/2018 | 08/29/2019 |
| EMI Receiver 16              | Rohde & Schwarz | ESCI                  | 101392           | 05/16/2019 | 05/15/2020 |
| LISN 18                      | ROHDE & SCHWARZ | ENV216                | 101424           | 05/31/2019 | 05/30/2020 |
| LISN 15                      | ROHDE & SCHWARZ | ENV216                | 101335           | 11/22/2018 | 11/21/2019 |
| Test Software                | Farad           | EZEMC<br>Ver:ISL-03A2 | N/A              | N/A        | N/A        |

##### 4.2 天線端傳導測試之量測儀器

| Conducted Emission Test Site |              |                            |                   |            |            |
|------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------|------------|------------|
| Equipment Type               | Manufacturer | Model Number               | Serial Number     | Last Cal.  | Cal. Due.  |
| Power Meter 05               | Anritsu      | ML2495A                    | 1116010           | 10/28/2018 | 10/27/2019 |
| Power Sensor 05              | Anritsu      | MA2411B                    | 34NKF50           | 10/28/2018 | 10/27/2019 |
| Power Sensor 06              | DARE         | RPR3006W                   | 13I00030SN<br>O33 | 01/11/2019 | 01/10/2020 |
| Power Sensor 07              | DARE         | RPR3006W                   | 13I00030SN<br>O34 | 01/11/2019 | 01/10/2020 |
| Temperature Chamber          | KSON         | THS-B4H100                 | 2287              | 02/19/2019 | 02/18/2020 |
| DC Power supply              | ABM          | 8185D                      | N/A               | 01/10/2019 | 01/09/2020 |
| AC Power supply              | EXTECH       | CFC105W                    | NA                | N/A        | N/A        |
| Attenuator                   | Woken        | Watt-65m3502               | 11051601          | NA         | NA         |
| Splitter                     | MCLI         | PS4-199                    | 12465             | 12/26/2017 | 12/25/2019 |
| Spectrum analyzer            | keysight     | N9010A                     | MY56070257        | 10/15/2018 | 10/14/2019 |
| Spectrum analyzer            | R&S          | FSP40                      | 100116            | 01/10/2019 | 01/09/2020 |
| Test Software                | DARE         | Radiation<br>Ver:2013.1.23 | NA                | NA         | NA         |

## 4.3 量測場強輻射之量測儀器

| Chamber 19(966)                     |               |                    |                 |            |            |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| Equipment Type                      | Manufacturer  | Model Number       | Serial Number   | Last Cal.  | Cal. Due.  |
| 966 Chamber                         | Chance Most   | Chamber 19         | N/A             | 08/13/2019 | 08/12/2020 |
| Spectrum analyzer                   | R&S           | FSP40              | 100116          | 01/10/2019 | 01/09/2020 |
| EMI Receiver                        | R&S           | ESR3               | 102461          | 08/08/2018 | 08/07/2020 |
| Loop Antenna(9K-30M)                | EM            | EM-6879            | 271             | 05/31/2019 | 05/30/2020 |
| Bilog Antenna (30M-1G)              | SCHWARZBECK   | VULB9168 w 5dB Att | 736             | 01/29/2019 | 01/28/2020 |
| Horn antenna (1G-18G)               | SCHWARZBECK   | 9120D              | 9120D-1627      | 11/27/2017 | 11/26/2019 |
| Horn antenna (18G-26G)              | Com-power     | AH-826             | 081001          | 11/21/2017 | 11/20/2019 |
| Horn antenna (26G-40G)              | Com-power     | AH-640             | 100A            | 03/29/2019 | 03/28/2021 |
| Preamplifier (9k-1000M)             | HP            | 8447F              | 3113A06362      | 01/14/2019 | 01/13/2020 |
| Preamplifier(1G-26G)                | Agilent       | 8449B              | 3008A02471      | 10/29/2018 | 10/28/2019 |
| Preamplifier (26G-40G)              | MITEQ         | JS4-26004000-27-5A | 818471          | 05/06/2019 | 05/05/2020 |
| RF Cable (9k-18G)                   | HUBER SUHNER  | SUCOFLEX 104A      | MY1397/4A       | 01/17/2019 | 01/16/2020 |
| RF cable (18G~40G)                  | HUBER SUHNER  | Sucoflex 102       | 27963/2&37421/2 | 11/12/2018 | 11/11/2019 |
| Turn Table                          | MF            | Turn Table-19      | Turn Table-19   | N/A        | N/A        |
| Mast Tower                          | MF            | JSDS-15A           | 1308283         | N/A        | N/A        |
| Controller                          | MF            | MF-7802BS          | MF780208460     | N/A        | N/A        |
| AC power source                     | T-Power       | TFC-1005           | 40006471        | N/A        | N/A        |
| Signal Generator                    | Anritsu       | MG3692A            | 20311           | 01/09/2019 | 01/08/2020 |
| 2.4G Filter                         | Micro-Tronics | Brm50702           | 76              | 12/25/2018 | 12/24/2019 |
| 5G Filter                           | Micro-Tronics | Brm50716           | 005             | 12/25/2018 | 12/24/2019 |
| Tunable Notch Filter (800 to 1000)  | K&L           | 3TNF-00082         | 478             | 12/25/2018 | 12/24/2019 |
| Tunable Notch Filter (1700 to 2000) | K&L           | 5TNF-00082         | 335             | 12/25/2018 | 12/24/2019 |
| Band reject filter850               | WI            | Wrc814-859         | 3               | 12/25/2018 | 12/24/2019 |
| Band reject filter900               | WI            | Wrc860-935         | 3               | 12/25/2018 | 12/24/2019 |
| Band reject filter1800              | WI            | Wrc1690-1805       | 3               | 12/25/2018 | 12/24/2019 |
| Band reject filter1900              | WI            | Wrc1830-1930       | 3               | 12/25/2018 | 12/24/2019 |
| Test Software                       | Audix         | E3<br>Ver:6.12023  | N/A             | N/A        | N/A        |

## 5. 電源線傳導干擾之量測

### 5.1 適用標準

依據NCC低功率射頻電機技術規範2.3節之要求。

### 5.2 量測方法

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度的峰值量側(Peak)並提供掃描圖，Mark 最大的六個頻率點進行準峰值量測(QP)，如果準峰值QP結果值已低於AV限制值時將不再進行AV值的量測。


### 5.3 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下：

結果值(QP/AV Level) = 儀器讀值(QP/AV Reading) + 校正因子

其中校正因子為：饋線損失 + 電源阻抗模擬網路損失

### 5.4 傳導之測試配置

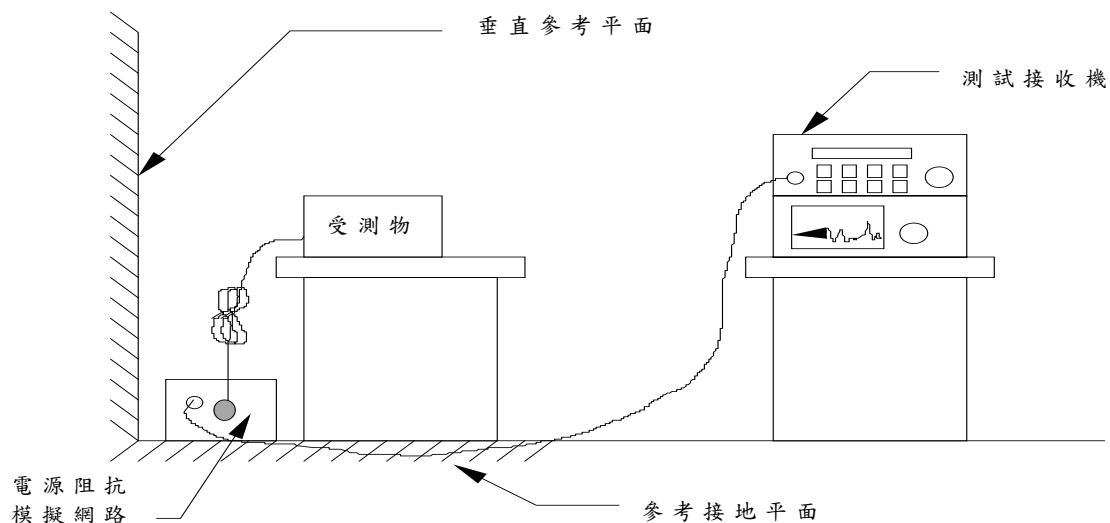

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Frequency Range:   | 150 kHz—30 MHz            |
| Detector Function: | Quasi-Peak / Average Mode |
| 解析頻寬:              | 9kHz                      |
| 視頻頻寬               | 9kHz                      |

### 5.5 傳導干擾之量測結果:

\*\*註記: 本產品不需進行此項的測試.


## 6. 輸出峰值功率之量測

### 6.1 適用標準

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其輸出峰功率不大於1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於6dBi；若使用大於6dBi增益之天線，則其輸出峰值功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為dB)。

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節(1) (C), (2)之規定，操作於2400-2483.5MHz與5725-5850MHz之所有數位調變技術系統：1 Watt(含)以下。

### 6.2 輸出功率之測試配置

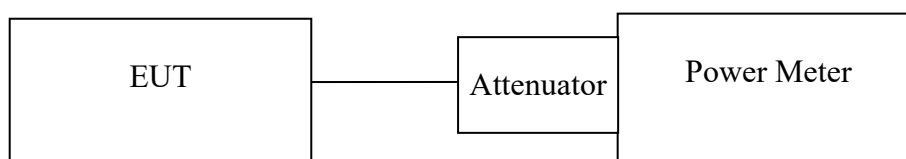

### 6.3 輸出功率之量測結果

環境溫度: 20℃

環境濕度: 65%

#### BLE Mode 4.0

| Frequency (MHz) | Peak Reading Power (dBm) | Output Power (dBm) | Output Power (W) | Limit (W) |
|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Low             | 0.878                    | 0.878              | 0.00122          | 1         |
| Mid             | 0.32                     | 0.32               | 0.00108          | 1         |
| High            | 0.052                    | 0.052              | 0.00101          | 1         |

#### BLE Mode 4.2

| Frequency (MHz) | Peak Reading Power (dBm) | Output Power (dBm) | Output Power (W) | Limit (W) |
|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Low             | 0.60                     | 0.60               | 0.00115          | 1         |
| Mid             | 0.35                     | 0.35               | 0.00108          | 1         |
| High            | -0.03                    | -0.03              | 0.00099          | 1         |

Offset: 1dB

## 7. 禁用頻帶輻射發射之量測

### 7.1 適用標準

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.5節之要求，其他開放頻帶外不必要之輻射干擾需符合2.8節之一般限制要求。

### 7.2 量測方法

將待測物置於 0.8/1.5 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。1GHz 以下先進行Peak 值量測，若Peak 以低於QP 限制值將不在進行QP 量測，否則，則進行QP 值量測，1GHz 以上先進行Peak 值量測，若Peak 以低於AV 限制值將不在進行AV 值量測，否則，則進行AV 值量測。

### 7.3 場強度之計算

場強之計算公式如下

$$\text{干擾值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$


其中校正因子為：

天線因子+ 饋線損失+ 濾波器損失（若有使用）- 放大器增益（若有使用）


量測結果請見下頁。

### 7.4 輻射之測試配置

#### 7.4.1 量測頻率低於30MHz 以下之測試配置

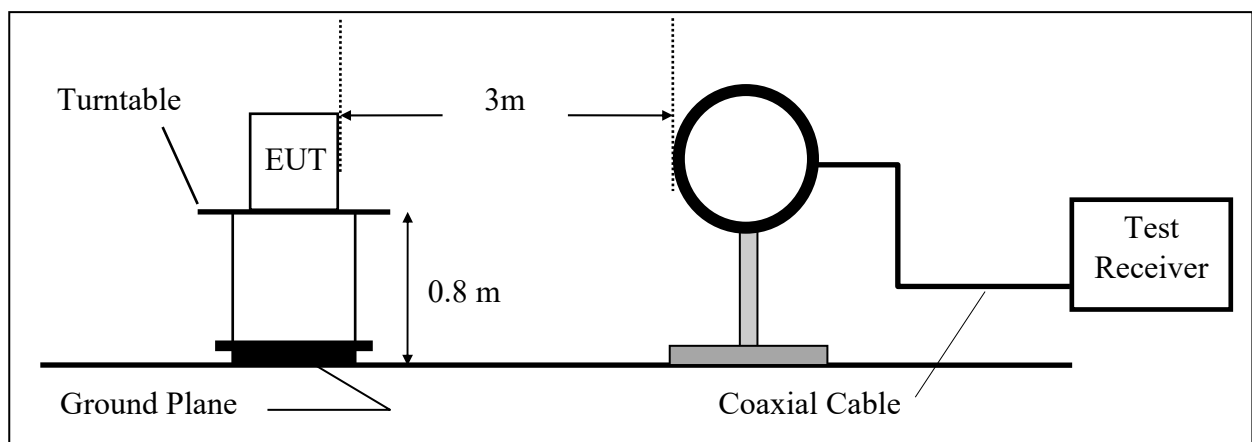


#### 7.4.2 量測頻率30MHz 至 1000MHz之測試配置

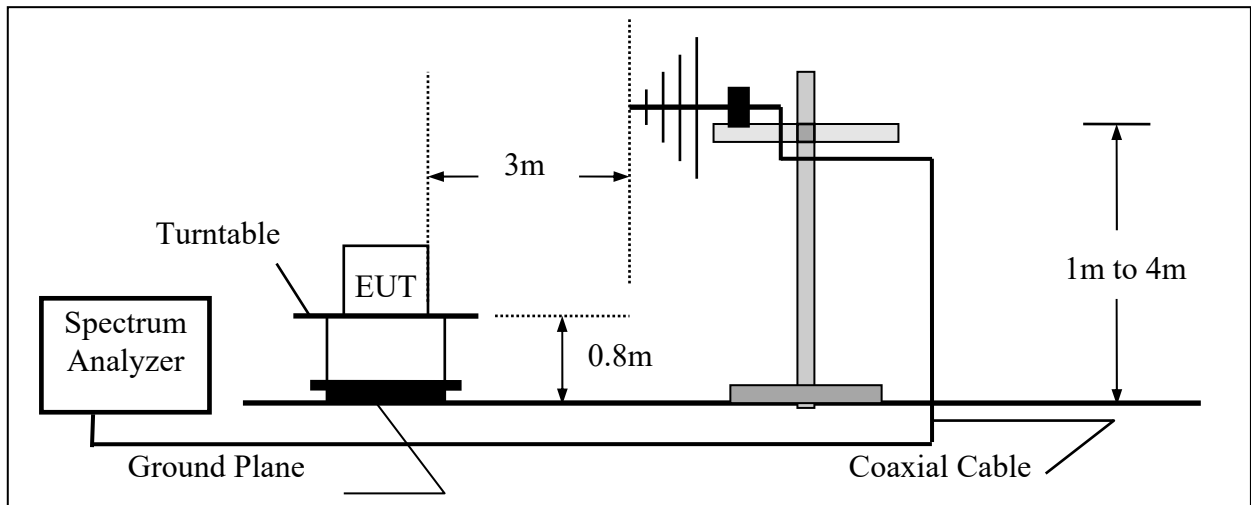

Frequency Range: 30 MHz to 1000 MHz  
 Detector Function: Quasi-Peak Mode  
 解析頻寬: 100kHz  
 視頻頻寬: 300kHz  
 量測天線: VULB9168

#### 7.4.3 量測頻率1000MHz以上之測試配置

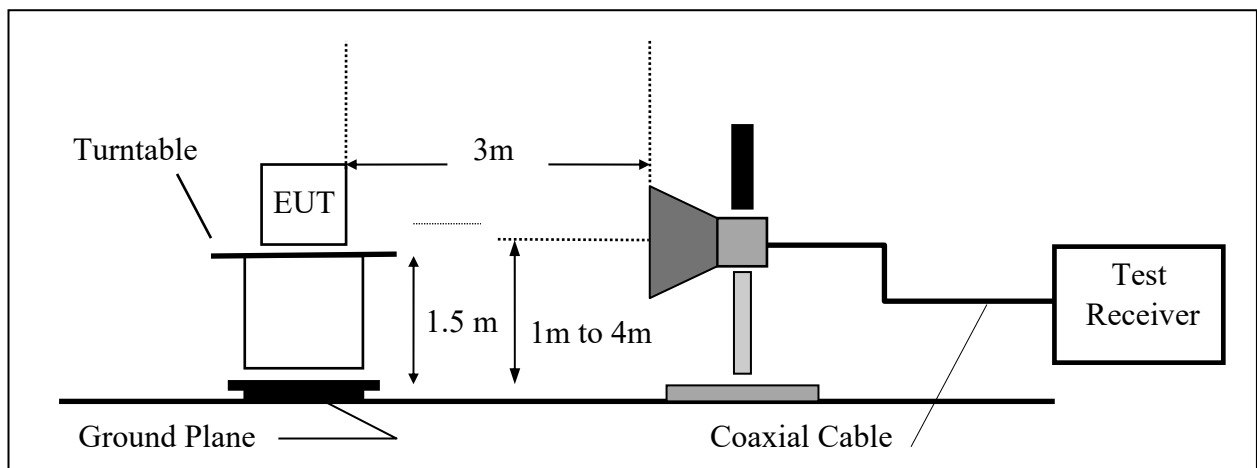

Frequency Range: 1 GHz to 26 GHz  
 Detector Function: Peak / Average Mode  
 解析頻寬: 1MHz (Peak) ; 1MHz (Average)  
 視頻頻寬: 1MHz (Peak) ; 10Hz (Average)  
 量測天線: 9120D


## 7.5 場強輻射之量測結果

### 7.5.1 發射機場強輻射之量測結果(1GHz以下) (最差模式: BLE)

International Standard Laboratory Corp.  
Company Address: No.120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

|                 |                  |           |              |
|-----------------|------------------|-----------|--------------|
| Project Number. | : 19LR182        | Test Site | : Chamber 19 |
| Company         | : 鼎福             | Temp/Humi | : 25/48      |
| Model.          | : Activ5         | Tested by | : jason      |
| Test Mode       | : BLE 2402MHz TX |           |              |

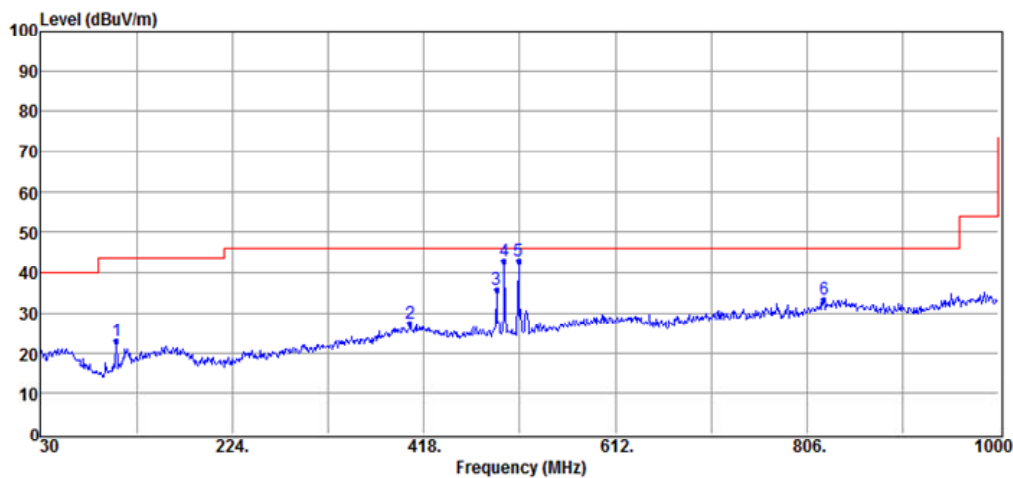


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 106.63      | 32.31           | -9.22          | 23.09           | 43.50           | -20.41       | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 404.42      | 29.48           | -1.94          | 27.54           | 46.00           | -18.46       | Peak   | VERTICAL   |
| 3  | 491.72      | 36.50           | -0.71          | 35.79           | 46.00           | -10.21       | Peak   | VERTICAL   |
| 4  | 499.48      | 43.55           | -0.66          | 42.89           | 46.00           | -3.11        | Peak   | VERTICAL   |
| 5  | 514.03      | 43.21           | -0.18          | 43.03           | 46.00           | -2.97        | Peak   | VERTICAL   |
| 6  | 823.46      | 28.36           | 5.03           | 33.39           | 46.00           | -12.61       | Peak   | VERTICAL   |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低，所以未記錄。  
 3. 由於9KHz ~ 30MHz 之電場強度量測不到，故輻射干擾由30MHz開始量測。  
 4. Peak Level 低於 Quasi-Peak 限制值，不需要再實施Quasi-Peak 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2402MHz TX

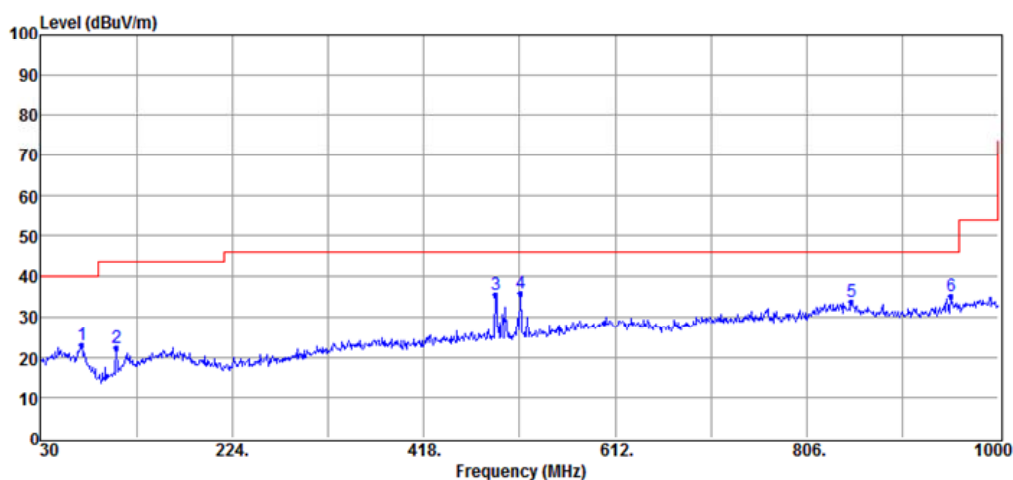


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 71.71       | 31.17           | -8.21          | 22.96           | 40.00           | -17.04       | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 106.63      | 31.60           | -9.22          | 22.38           | 43.50           | -21.12       | Peak   | HORIZONTAL |
| 3  | 490.75      | 36.07           | -0.71          | 35.36           | 46.00           | -10.64       | Peak   | HORIZONTAL |
| 4  | 515.97      | 35.92           | -0.10          | 35.82           | 46.00           | -10.18       | Peak   | HORIZONTAL |
| 5  | 851.59      | 28.27           | 5.36           | 33.63           | 46.00           | -12.37       | Peak   | HORIZONTAL |
| 6  | 952.47      | 28.03           | 7.02           | 35.05           | 46.00           | -10.95       | Peak   | HORIZONTAL |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低，所以未記錄。  
 3. 由於9KHz ~ 30MHz 之電場強度量測不到，故輻射干擾由30MHz開始量測。  
 4. Peak Level 低於 Quasi-Peak 限制值，不需要再實施Quasi-Peak 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2440MHz TX

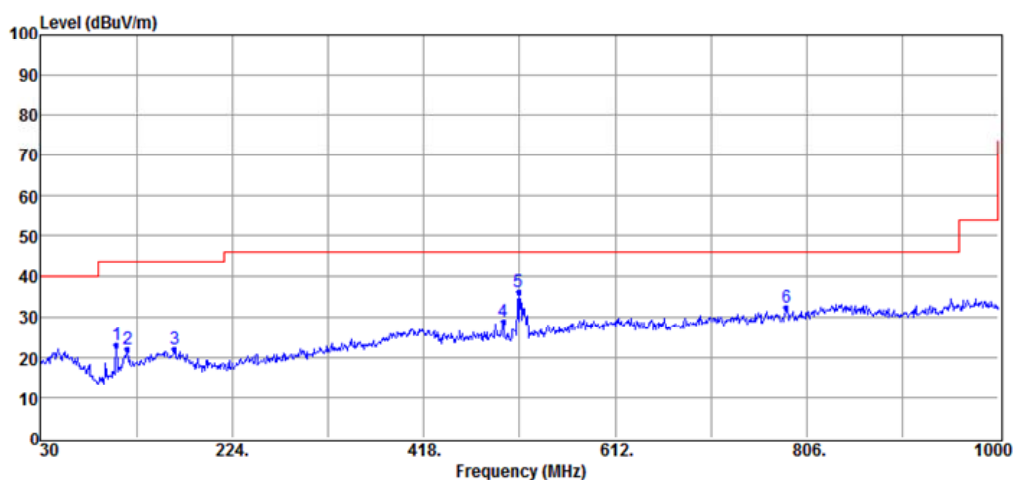


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 106.63      | 32.21           | -9.22          | 22.99           | 43.50           | -20.51       | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 118.27      | 29.99           | -8.15          | 21.84           | 43.50           | -21.66       | Peak   | VERTICAL   |
| 3  | 165.80      | 27.14           | -5.09          | 22.05           | 43.50           | -21.45       | Peak   | VERTICAL   |
| 4  | 498.51      | 29.41           | -0.65          | 28.76           | 46.00           | -17.24       | Peak   | VERTICAL   |
| 5  | 514.03      | 36.25           | -0.18          | 36.07           | 46.00           | -9.93        | Peak   | VERTICAL   |
| 6  | 785.63      | 27.92           | 4.43           | 32.35           | 46.00           | -13.65       | Peak   | VERTICAL   |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低，所以未記錄。  
 3. 由於9KHz ~ 30MHz 之電場強度量測不到，故輻射干擾由30MHz開始量測。  
 4. Peak Level 低於 Quasi-Peak 限制值，不需要再實施Quasi-Peak 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2440MHz TX

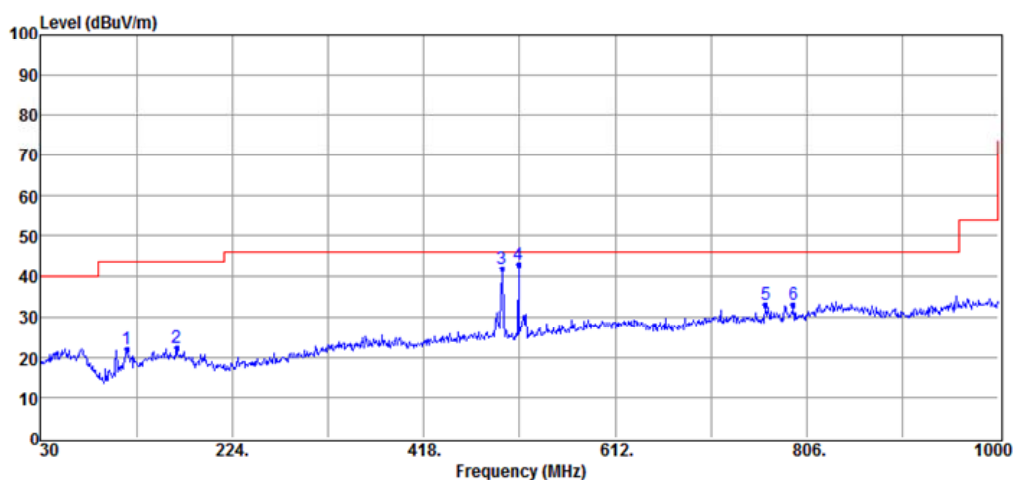


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 117.30      | 30.16           | -8.22          | 21.94           | 43.50           | -21.56       | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 167.74      | 27.47           | -5.13          | 22.34           | 43.50           | -21.16       | Peak   | HORIZONTAL |
| 3  | 497.54      | 42.70           | -0.67          | 42.03           | 46.00           | -3.97        | Peak   | HORIZONTAL |
| 4  | 514.03      | 42.97           | -0.18          | 42.79           | 46.00           | -3.21        | Peak   | HORIZONTAL |
| 5  | 764.29      | 28.71           | 4.24           | 32.95           | 46.00           | -13.05       | Peak   | HORIZONTAL |
| 6  | 792.42      | 28.68           | 4.48           | 33.16           | 46.00           | -12.84       | Peak   | HORIZONTAL |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低，所以未記錄。  
 3. 由於9KHz ~ 30MHz 之電場強度量測不到，故輻射干擾由30MHz開始量測。  
 4. Peak Level 低於 Quasi-Peak 限制值，不需要再實施Quasi-Peak 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2480MHz TX

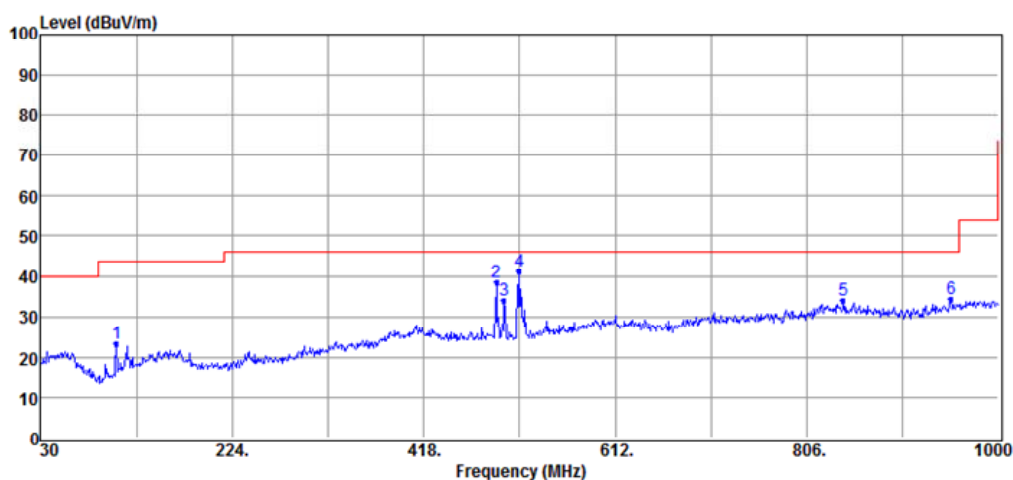


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 106.63      | 32.62           | -9.22          | 23.40           | 43.50           | -20.10       | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 491.72      | 39.05           | -0.71          | 38.34           | 46.00           | -7.66        | Peak   | VERTICAL   |
| 3  | 499.48      | 34.67           | -0.66          | 34.01           | 46.00           | -11.99       | Peak   | VERTICAL   |
| 4  | 515.00      | 41.42           | -0.14          | 41.28           | 46.00           | -4.72        | Peak   | VERTICAL   |
| 5  | 842.86      | 28.56           | 5.30           | 33.86           | 46.00           | -12.14       | Peak   | VERTICAL   |
| 6  | 952.47      | 27.20           | 7.02           | 34.22           | 46.00           | -11.78       | Peak   | VERTICAL   |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低，所以未記錄。  
 3. 由於9KHz ~ 30MHz 之電場強度量測不到，故輻射干擾由30MHz開始量測。  
 4. Peak Level 低於 Quasi-Peak 限制值，不需要再實施Quasi-Peak 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2480MHz TX

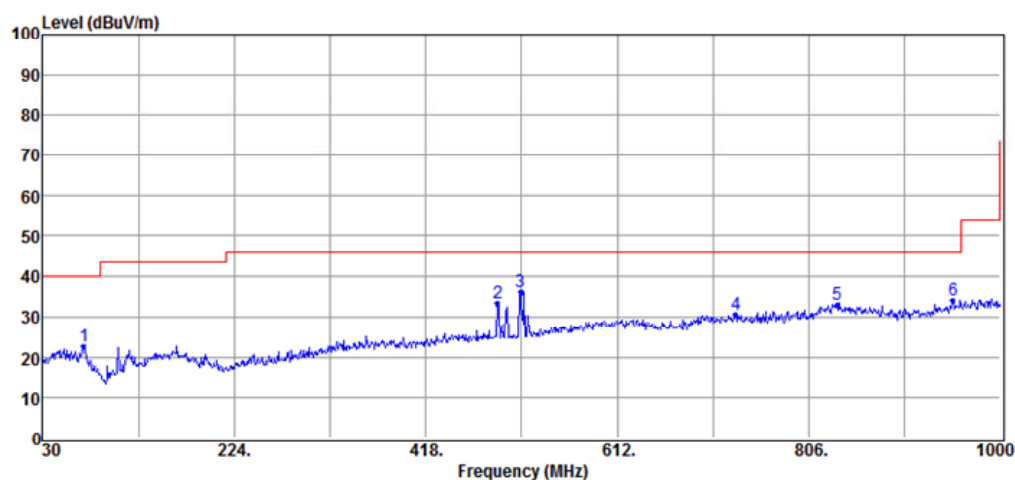

| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 71.71       | 30.75           | -8.21          | 22.54           | 40.00           | -17.46       | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 490.75      | 33.94           | -0.71          | 33.23           | 46.00           | -12.77       | Peak   | HORIZONTAL |
| 3  | 514.03      | 36.27           | -0.18          | 36.09           | 46.00           | -9.91        | Peak   | HORIZONTAL |
| 4  | 732.28      | 27.09           | 3.57           | 30.66           | 46.00           | -15.34       | Peak   | HORIZONTAL |
| 5  | 835.10      | 27.80           | 5.21           | 33.01           | 46.00           | -12.99       | Peak   | HORIZONTAL |
| 6  | 952.47      | 27.04           | 7.02           | 34.06           | 46.00           | -11.94       | Peak   | HORIZONTAL |


- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低，所以未記錄。  
 3. 由於9KHz ~ 30MHz 之電場強度量測不到，故輻射干擾由30MHz開始量測。  
 4. Peak Level 低於 Quasi-Peak 限制值，不需要再實施Quasi-Peak 量測。

## 7.5.2 發射機強輻射之量測結果(1GHz以上) (最差模式: BLE)

International Standard Laboratory Corp.  
Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

|                 |                  |           |              |
|-----------------|------------------|-----------|--------------|
| Project Number. | : 19LR182        | Test Site | : Chamber 19 |
| Company         | : 鼎福             | Temp/Humi | : 25/48      |
| Model.          | : Activ5         | Tested by | : jason      |
| Test Mode       | : BLE 2402MHz TX |           |              |

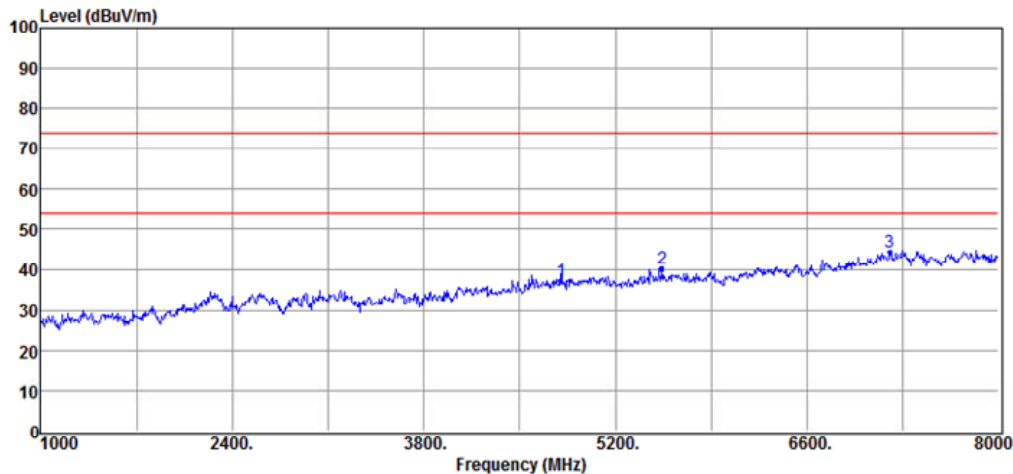


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 4804.00     | 46.48           | -9.41          | 37.07           | 74.00           | -36.93       | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 5543.00     | 47.69           | -7.57          | 40.12           | 74.00           | -33.88       | Peak   | VERTICAL   |
| 3  | 7206.00     | 46.07           | -1.83          | 44.24           | 74.00           | -29.76       | Peak   | VERTICAL   |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
Company :      Temp/Humi : 25/60  
Model. :      Tested by : Jason  
Test Mode : TX low ch

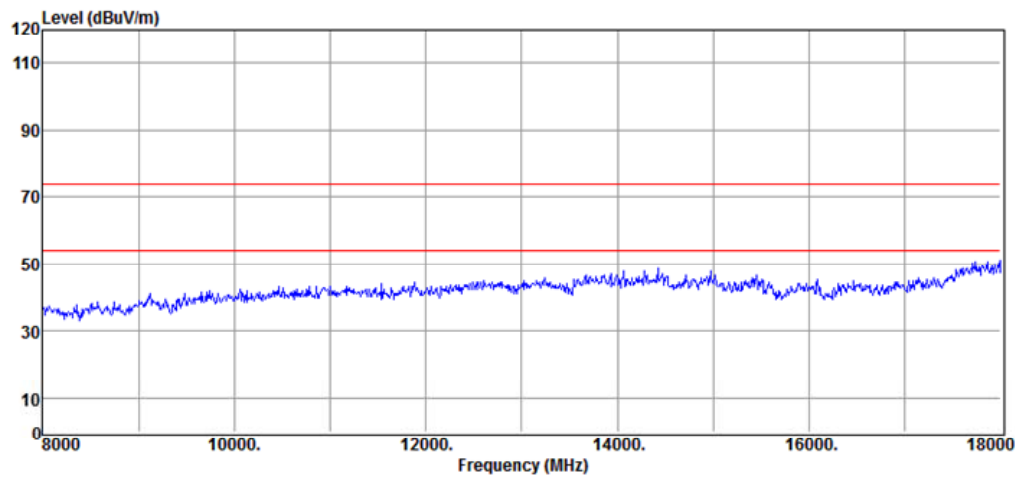


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182 Test Site : Chamber xx  
 Company : Temp/Humi : 25/60  
 Model. : Tested by : Jason  
 Test Mode : TX low ch

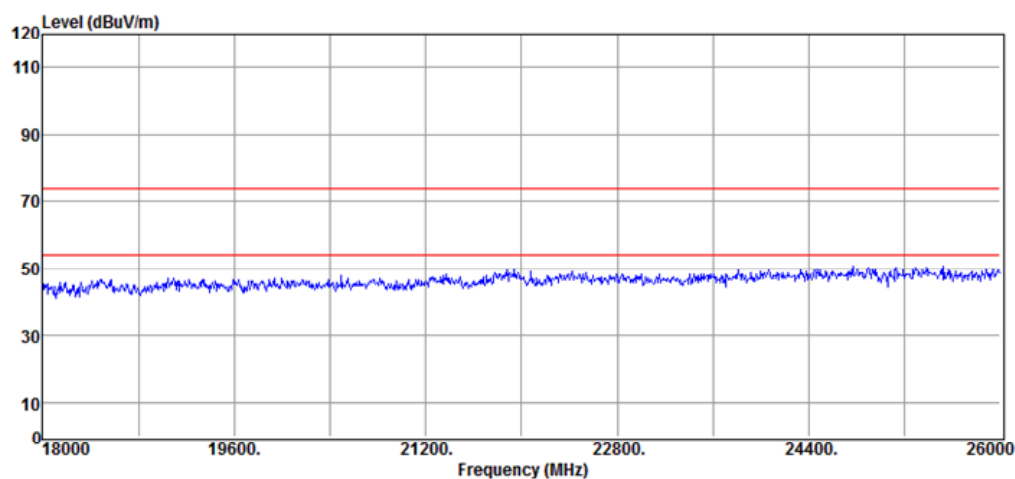


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182 Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福 Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5 Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2402MHz TX

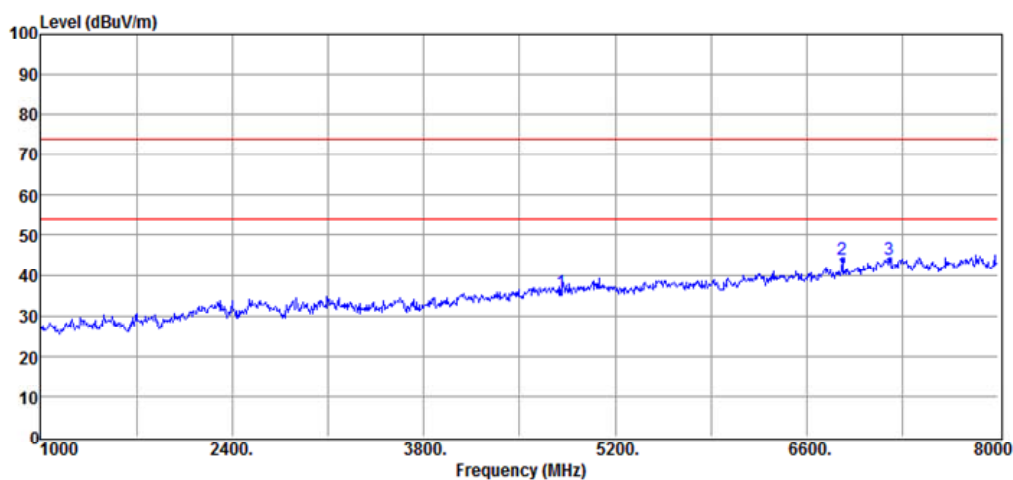


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 4804.00     | 45.04           | -9.41          | 35.63           | 74.00           | -38.37       | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 6859.00     | 47.47           | -3.60          | 43.87           | 74.00           | -30.13       | Peak   | HORIZONTAL |
| 3  | 7206.00     | 45.86           | -1.83          | 44.03           | 74.00           | -29.97       | Peak   | HORIZONTAL |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : TX low ch

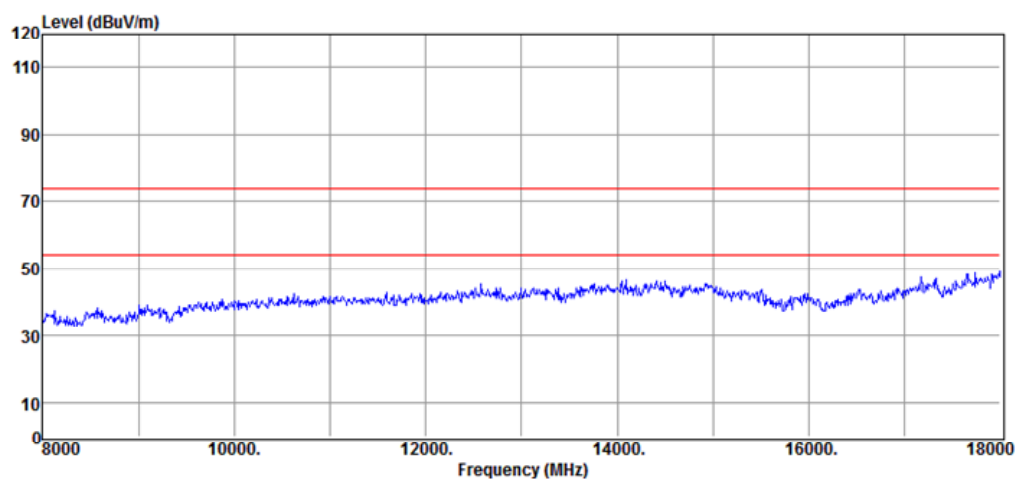


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182 Test Site : Chamber xx  
 Company : Temp/Humi : 25/60  
 Model. : Tested by : Jason  
 Test Mode : TX low ch

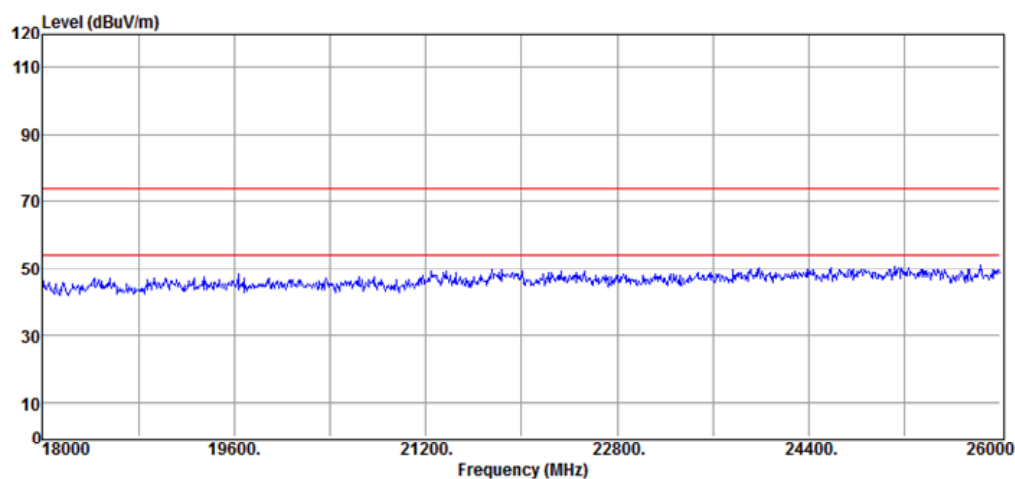


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2440MHz TX

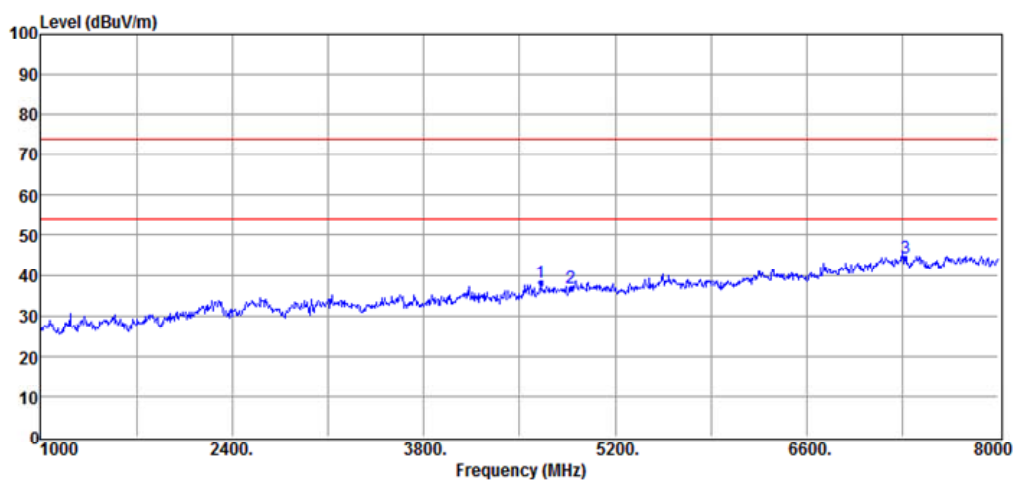


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 4654.00     | 48.20           | -9.90          | 38.30           | 74.00           | -35.70       | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 4880.00     | 45.84           | -9.21          | 36.63           | 74.00           | -37.37       | Peak   | VERTICAL   |
| 3  | 7320.00     | 46.13           | -1.75          | 44.38           | 74.00           | -29.62       | Peak   | VERTICAL   |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : TX mid ch

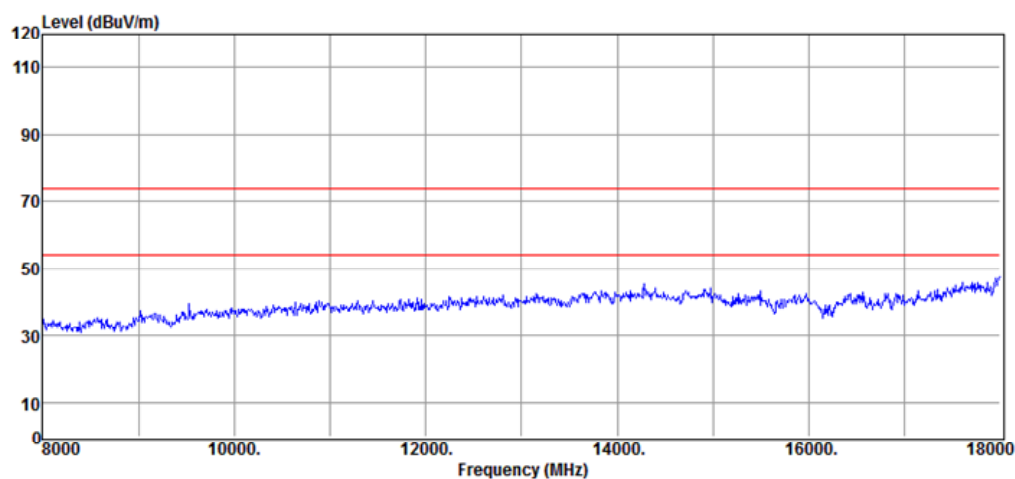


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : TX mid ch

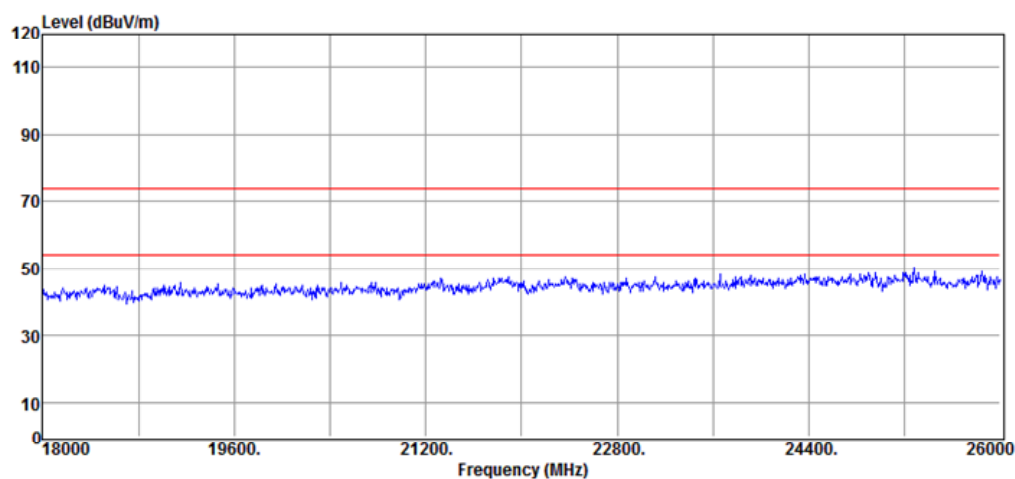


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182 Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福 Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5 Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2440MHz TX

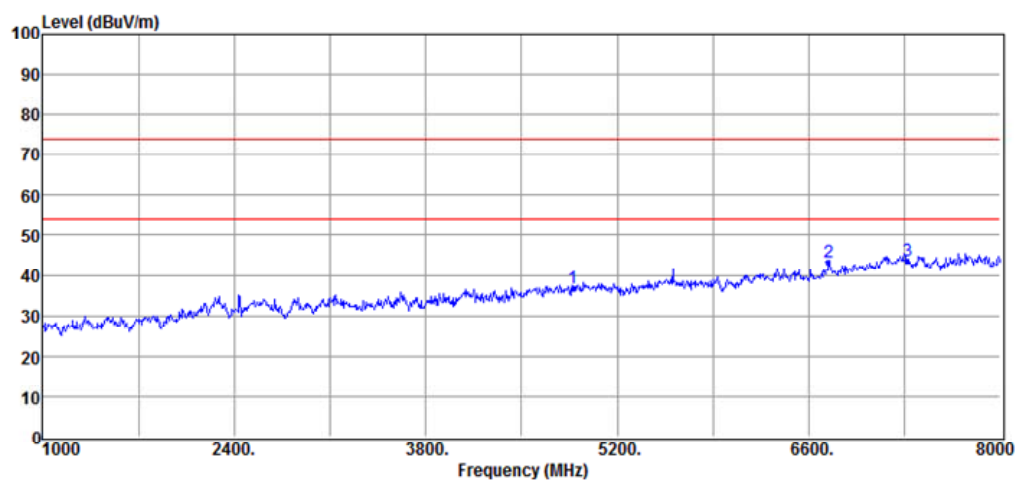


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 4880.00     | 46.04           | -9.21          | 36.83           | 74.00           | -37.17       | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 6747.00     | 47.07           | -3.90          | 43.17           | 74.00           | -30.83       | Peak   | HORIZONTAL |
| 3  | 7320.00     | 45.42           | -1.75          | 43.67           | 74.00           | -30.33       | Peak   | HORIZONTAL |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182 Test Site : Chamber xx  
 Company : Temp/Humi : 25/60  
 Model. : Tested by : Jason  
 Test Mode : TX mid ch

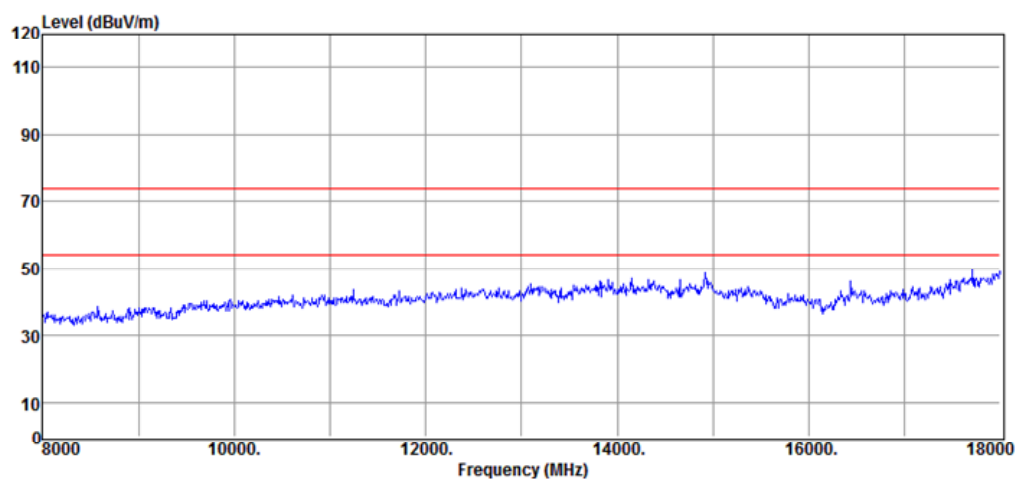


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : TX mid ch

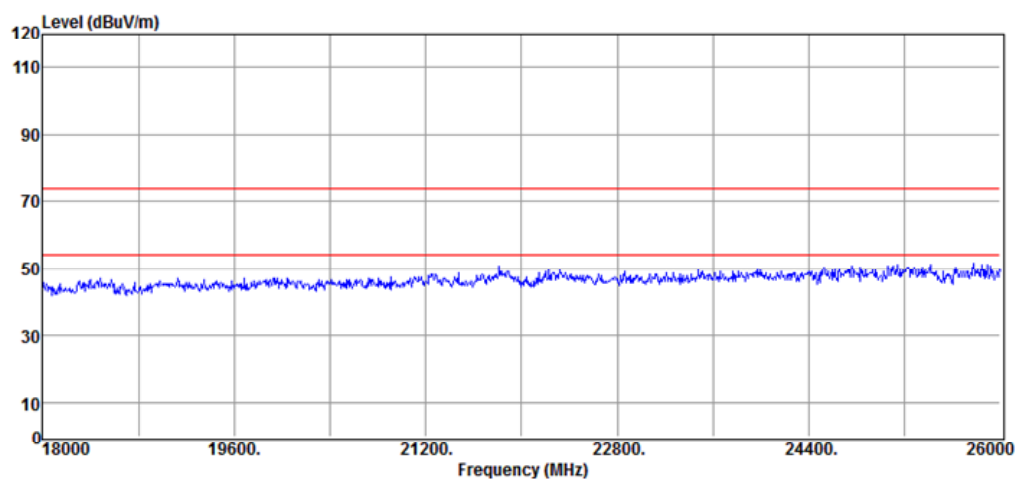


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2480MHz TX

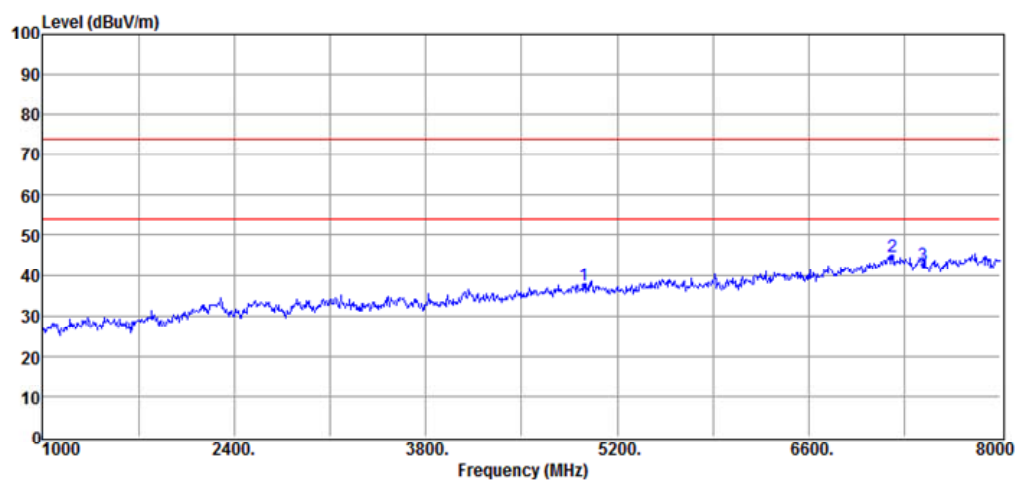


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 4960.00     | 46.46           | -9.01          | 37.45           | 74.00           | -36.55       | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 7209.00     | 46.44           | -1.82          | 44.62           | 74.00           | -29.38       | Peak   | VERTICAL   |
| 3  | 7440.00     | 44.52           | -1.75          | 42.77           | 74.00           | -31.23       | Peak   | VERTICAL   |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : TX high ch

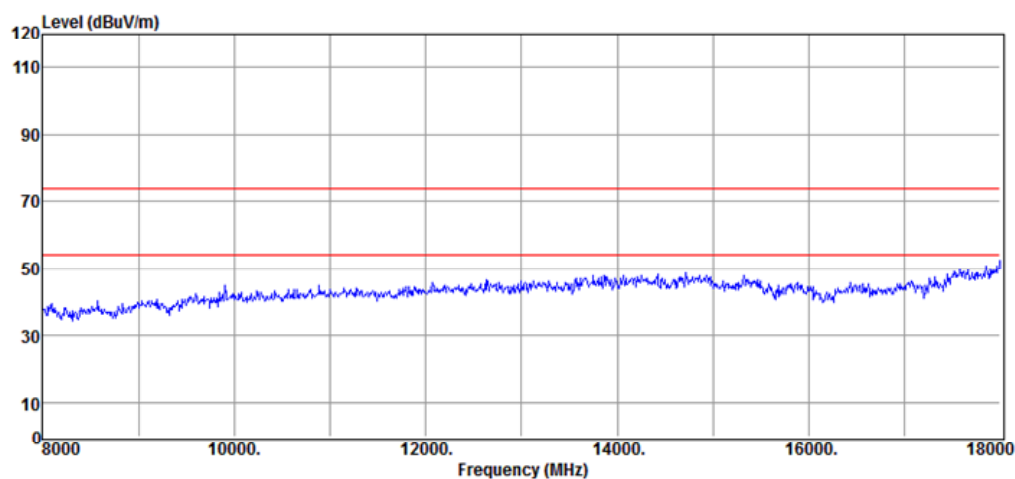


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : TX high ch

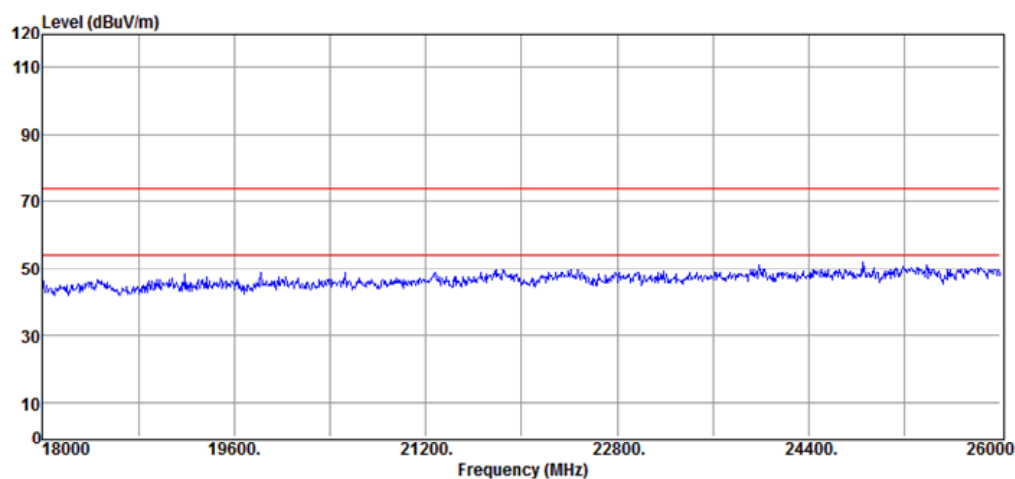


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE 2480MHz TX

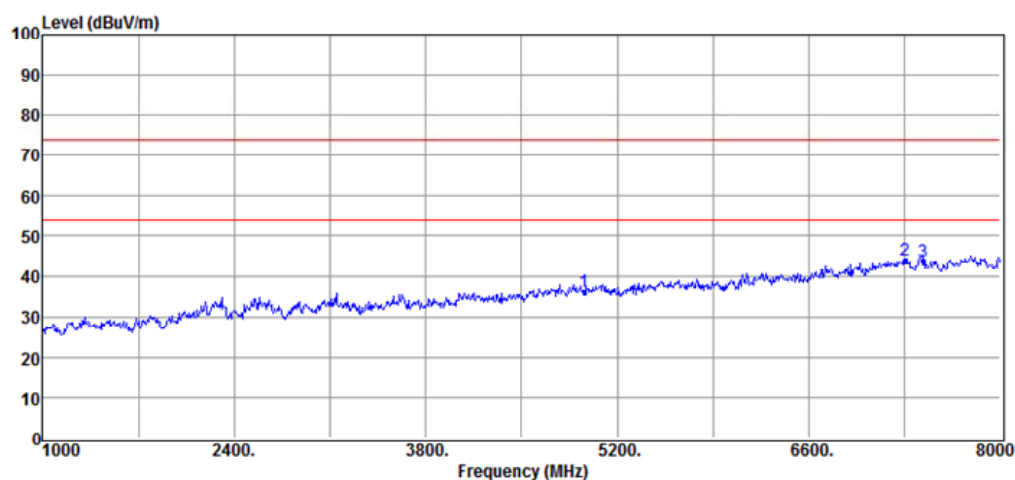


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 4960.00     | 45.05           | -9.01          | 36.04           | 74.00           | -37.96       | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 7307.00     | 45.79           | -1.77          | 44.02           | 74.00           | -29.98       | Peak   | HORIZONTAL |
| 3  | 7440.00     | 45.43           | -1.75          | 43.68           | 74.00           | -30.32       | Peak   | HORIZONTAL |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : TX high ch

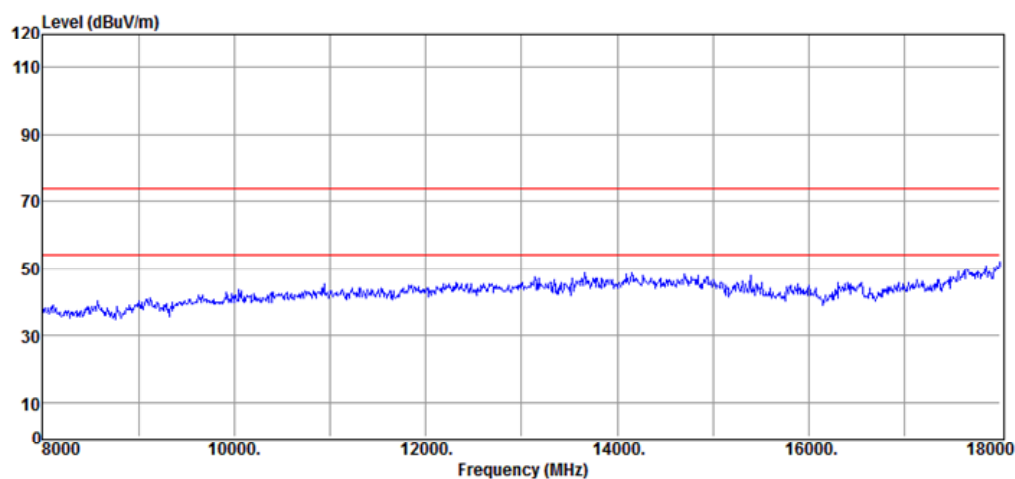


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : TX high ch

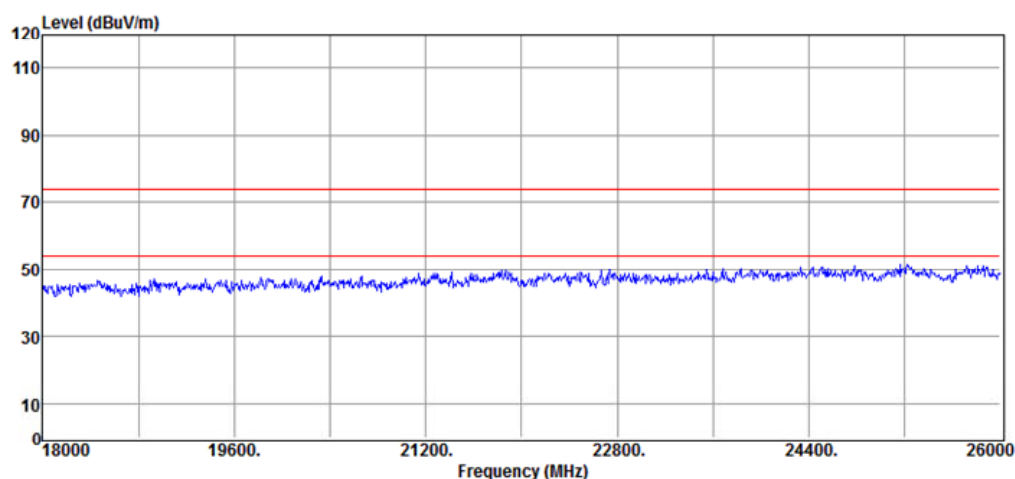


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

### 7.5.3 接收機場強輻射之量測結果(1GHz以下) (最差模式: BLE)

International Standard Laboratory Corp.  
Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
Model. : Activ5      Tested by : jason  
Test Mode : BLE RX

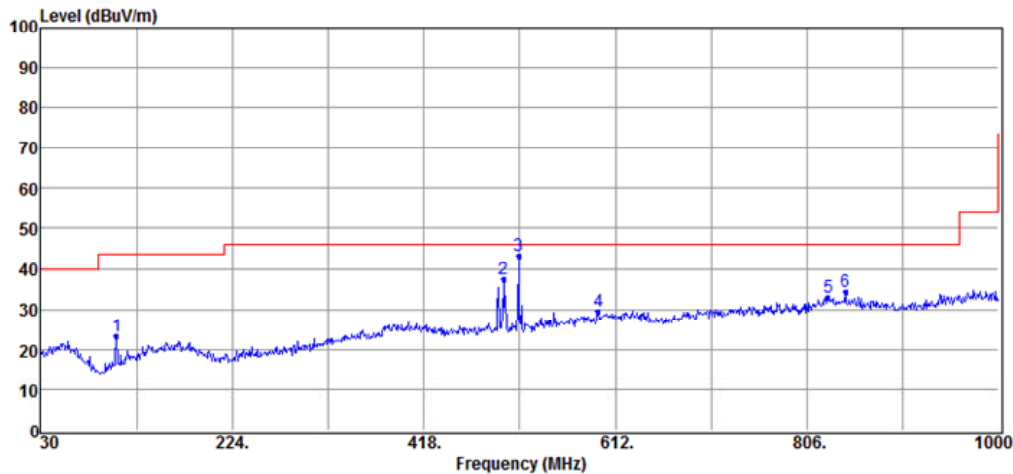


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 106.63      | 32.54           | -9.22          | 23.32           | 43.50           | -20.18       | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 498.51      | 38.23           | -0.65          | 37.58           | 46.00           | -8.42        | Peak   | VERTICAL   |
| 3  | 514.03      | 43.56           | -0.18          | 43.38           | 46.00           | -2.62        | Peak   | VERTICAL   |
| 4  | 594.54      | 28.31           | 1.41           | 29.72           | 46.00           | -16.28       | Peak   | VERTICAL   |
| 5  | 827.34      | 28.00           | 5.10           | 33.10           | 46.00           | -12.90       | Peak   | VERTICAL   |
| 6  | 844.80      | 28.91           | 5.31           | 34.22           | 46.00           | -11.78       | Peak   | VERTICAL   |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低，所以未記錄。  
 3. 由於9KHz ~ 30MHz 之電場強度量測不到，故輻射干擾由30MHz開始量測。  
 4. Peak Level 低於 Quasi-Peak 限制值，不需要再實施Quasi-Peak 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5      Tested by : jason  
 Test Mode : BLE RX

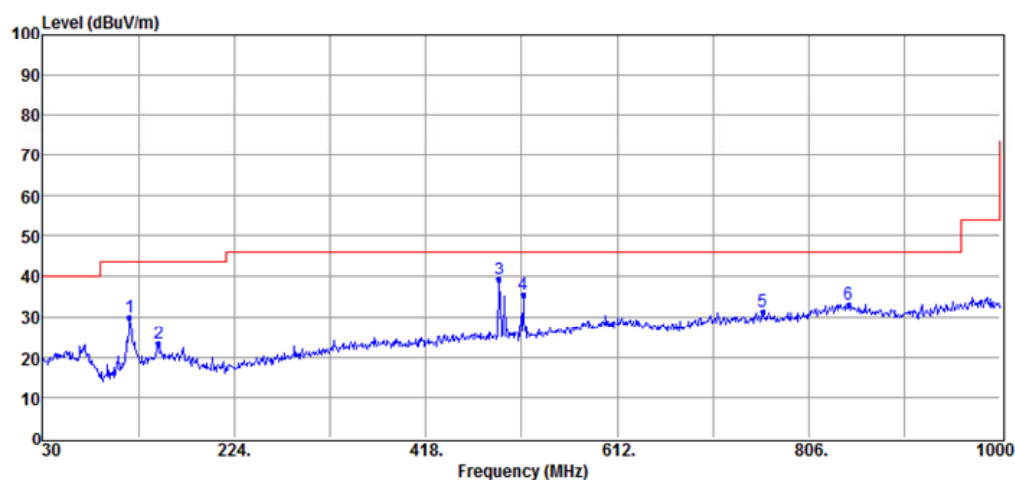


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 118.27      | 37.92           | -8.15          | 29.77           | 43.50           | -13.73       | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 147.37      | 28.64           | -5.38          | 23.26           | 43.50           | -20.24       | Peak   | HORIZONTAL |
| 3  | 492.69      | 39.81           | -0.70          | 39.11           | 46.00           | -6.89        | Peak   | HORIZONTAL |
| 4  | 516.94      | 35.33           | -0.05          | 35.28           | 46.00           | -10.72       | Peak   | HORIZONTAL |
| 5  | 759.44      | 26.89           | 4.21           | 31.10           | 46.00           | -14.90       | Peak   | HORIZONTAL |
| 6  | 846.74      | 27.83           | 5.31           | 33.14           | 46.00           | -12.86       | Peak   | HORIZONTAL |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 其它頻率的干擾值對限制值而言非常低，所以未記錄。  
 3. 由於9KHz ~ 30MHz 之電場強度量測不到，故輻射干擾由30MHz開始量測。  
 4. Peak Level 低於 Quasi-Peak 限制值，不需要再實施Quasi-Peak 量測。

#### 7.5.4 接收機場強輻射之量測結果(1GHz以上) (最差模式: BLE)

International Standard Laboratory Corp.  
Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber 19  
Company : 鼎福      Temp/Humi : 25/48  
Model. : Activ5      Tested by : jason  
Test Mode : BLE RX

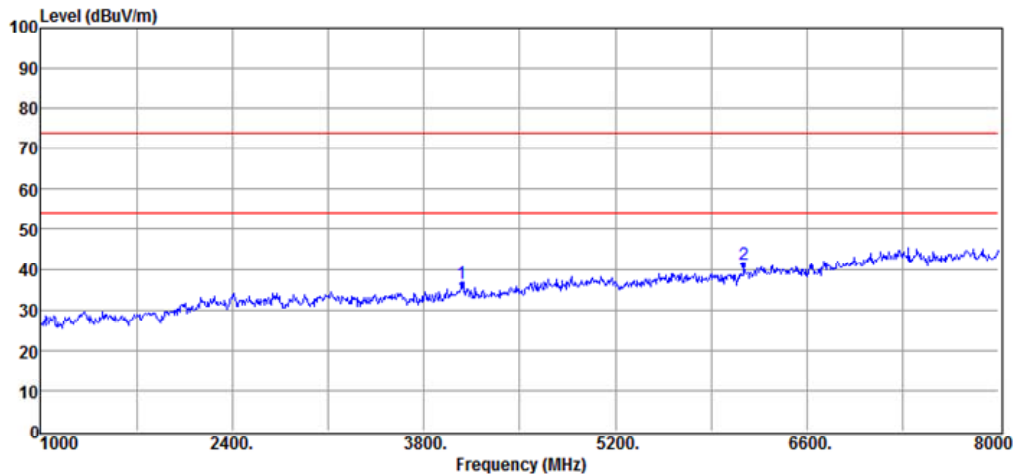


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 4080.00     | 48.23           | -11.83         | 36.40           | 74.00           | -37.60       | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 6138.00     | 46.81           | -5.58          | 41.23           | 74.00           | -32.77       | Peak   | VERTICAL   |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : RX low ch

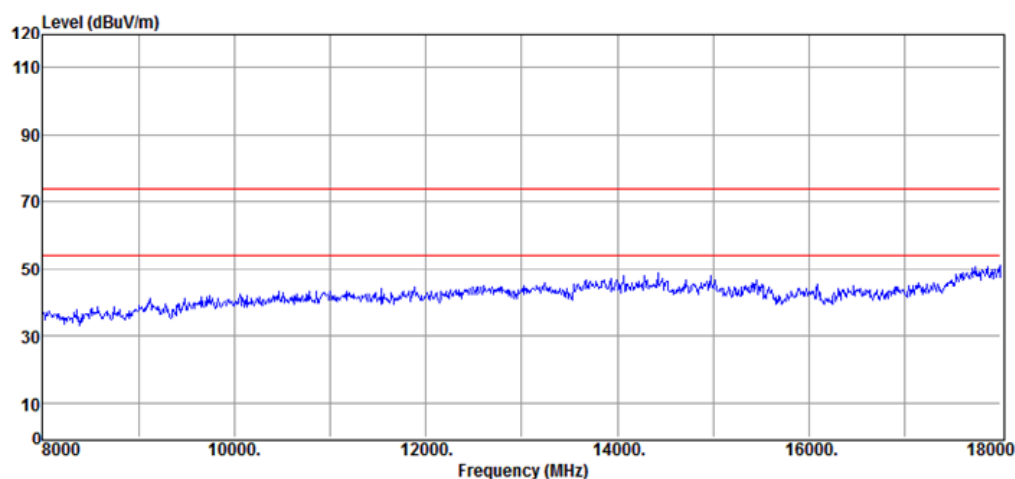


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : RX low ch

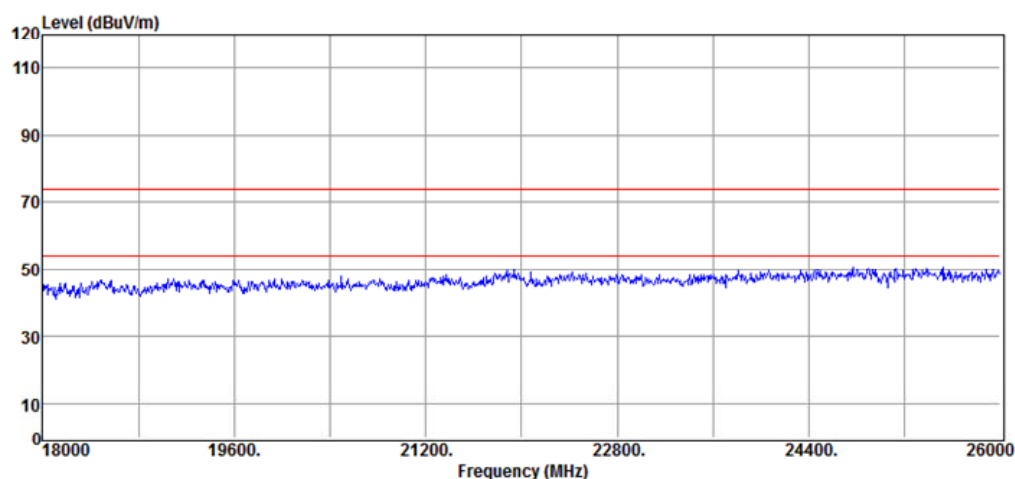


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan  
 Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182 Test Site : Chamber 19  
 Company : 鼎福 Temp/Humi : 25/48  
 Model. : Activ5 Tested by : jason  
 Test Mode : BLE RX

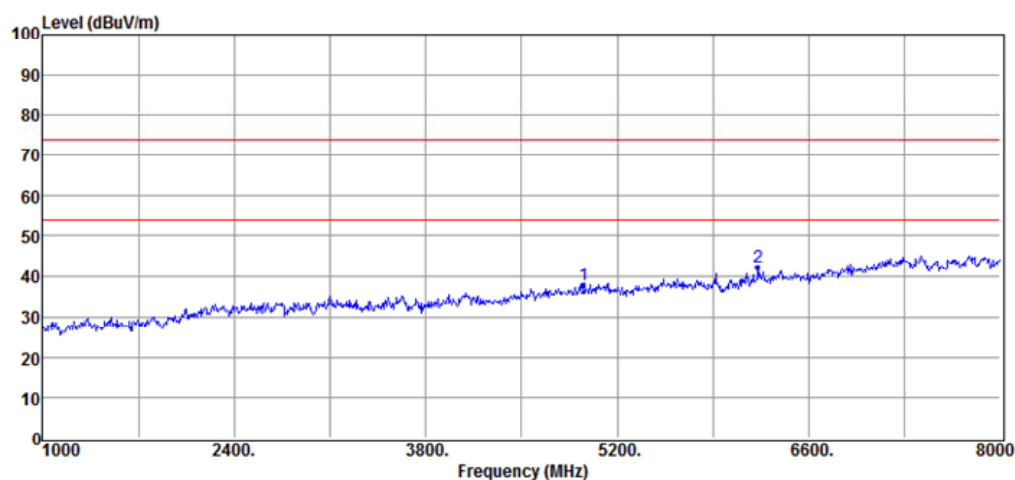


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| 1  | 4955.00     | 46.90           | -9.01          | 37.89           | 74.00           | -36.11       | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 6229.00     | 47.47           | -5.26          | 42.21           | 74.00           | -31.79       | Peak   | HORIZONTAL |

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : RX low ch

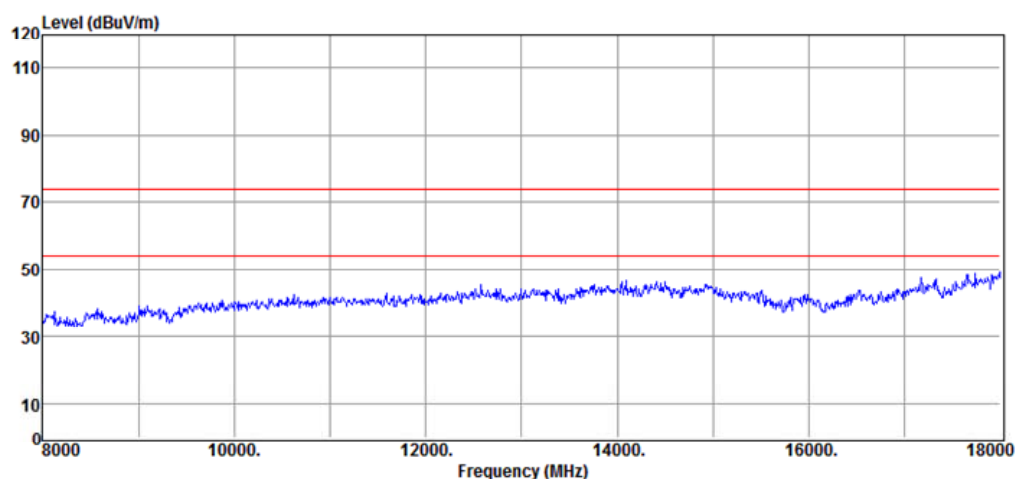


| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

International Standard Laboratory Corp.  
 Company Address: No. 120, Lane 180, Hsin Ho Rd.  
 Lung-Tan Dist., Tao Yuan City 325, Taiwan

Date: 2019-07-18

Project Number. : 19LR182      Test Site : Chamber xx  
 Company :      Temp/Humi : 25/60  
 Model. :      Tested by : Jason  
 Test Mode : RX low ch

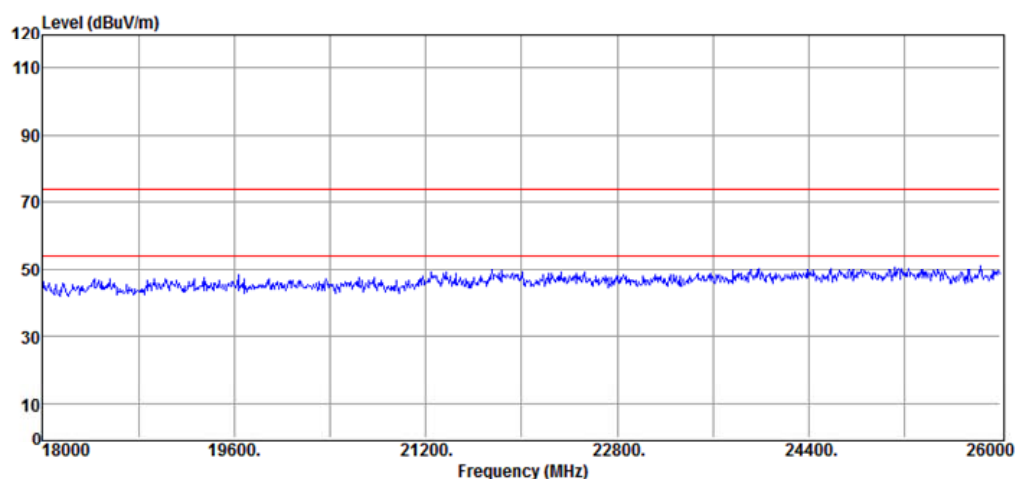

| No | Freq<br>MHz | Reading<br>dBuV | Factor<br>dB/m | Level<br>dBuV/m | Limit<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Remark | Pol<br>V/H |
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|
|----|-------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------|------------|

- 註： 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。  
 2. 校正因子 (dB) = 天線因子 (dB/m) + 量測信號線損失 (dB) - Pre-amplifier。  
 3. Peak Level 低於 Average 限制值，不需要再實施Average 量測。

## 8. 天線增益之要求

### 8.1 適用標準

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節(1)之規定，操作頻率為2400 MHz～2483.5 MHz者

(A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。

(B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：

(a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過6 dBi，每超過3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低1 dB。方向性增益值應計算如下：

(i) 方向性增益值=  $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。

(ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。

(b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a)總和傳導輸出功率限制值加8 dB。方向性增益值計算同(a)。

(c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節(2)之規定，操作頻率為5725 MHz～5850 MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過6 dBi，不需降低最大傳導輸出功率。

### 8.2 天線增益

此裝置為使用PCB Antenna，天線增益為1.09dBi，請參考附件天線規格書。


## 9. 開放頻帶邊緣100kHz頻寬內之限制

### 9.1 適用標準


依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1節(5)之規定，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100千赫內的射頻功率，須衰減20分貝(dB)。

### 9.2 開放頻帶邊緣之測試配置

#### 9.2.1 頻帶外發射傳導量測值

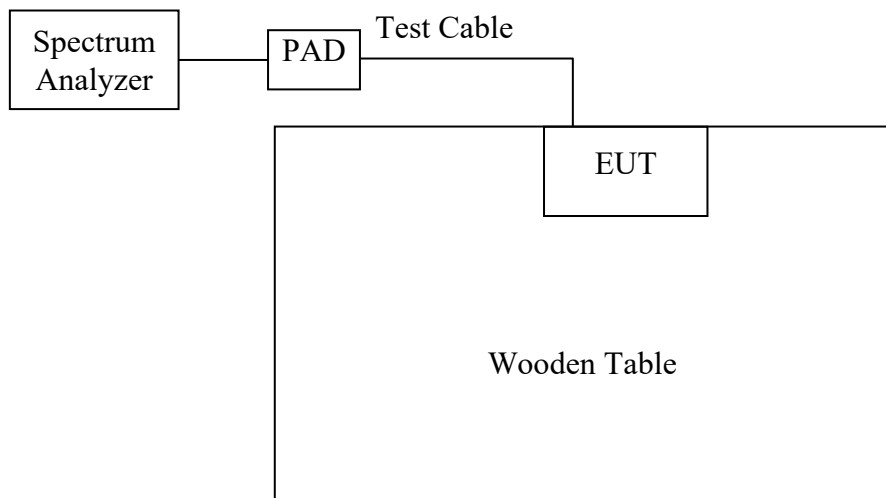

#### 9.2.2 禁用頻帶輻射量測值之測試配置

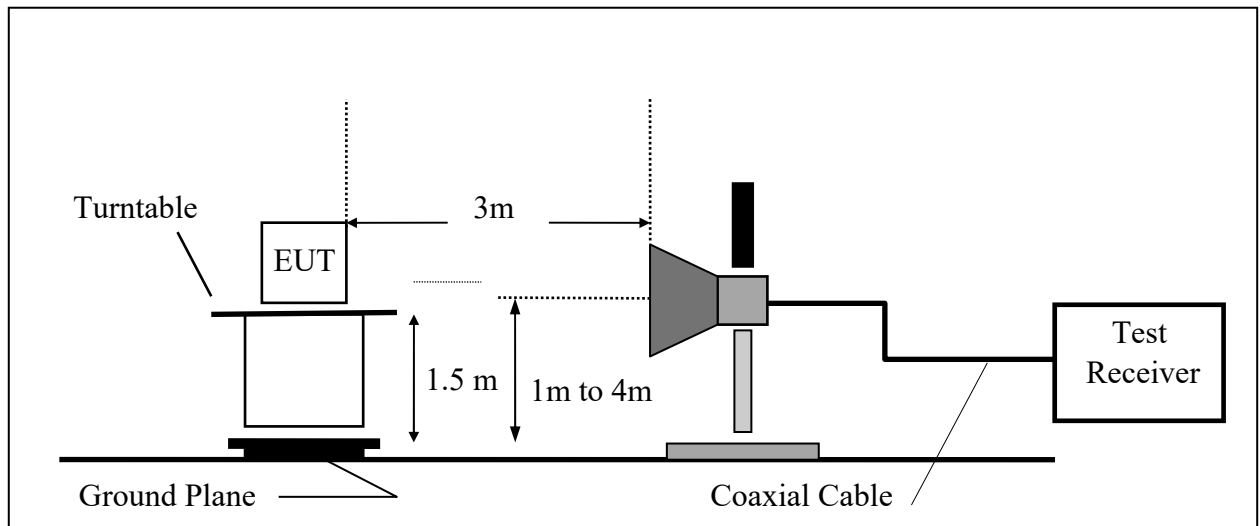

解析頻寬:

禁用頻帶: 1MHz / 非禁用頻帶: 100kHz

視頻頻寬:

禁用頻帶: 1MHz / 非禁用頻帶: 300kHz

### 9.3 開放頻帶邊緣之量測結果

#### 9.3.1 頻帶外發射傳導量測值

發射限制測試值CH-1(下邊緣頻帶): 在2400.00MHz之100kHz頻寬內最大值皆比主波低20dB以上。

發射限制測試值CH-11(上邊緣頻帶): 在2483.5MHz之100kHz頻寬內最大值皆比主波低20dB以上。

#### 9.3.2 禁用頻帶輻射量測值

**Test Mode** : BLE 2402MHz bandedge , **Date:** 2019-07-18, **溫度:**25°C, **濕度:**48%

##### Channel Low

| No | Freq MHz | Reading dBuV | Factor dB/m | Level dBuV/m | Limit dBuV/m | Margin dB | Remark | Pol V/H    |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|--------|------------|
| 1  | 2363.38  | 61.51        | -15.81      | 45.70        | 74.00        | -28.30    | Peak   | VERTICAL   |
| 2  | 2390.00  | 59.79        | -15.84      | 43.95        | 74.00        | -30.05    | Peak   | VERTICAL   |
| 3  | 2400.00  | 87.48        | -15.86      | 71.62        | 72.9         | -1.28     | Peak   | VERTICAL   |
| 4  | 2402.35  | 108.76       | -15.86      | 92.90        | F            | ---       | Peak   | VERTICAL   |
|    |          |              |             |              |              |           |        |            |
| 1  | 2389.42  | 61.97        | -15.84      | 46.13        | 74.00        | -27.87    | Peak   | HORIZONTAL |
| 2  | 2390.00  | 60.50        | -15.84      | 44.66        | 74.00        | -29.34    | Peak   | HORIZONTAL |
| 3  | 2400.00  | 92.20        | -15.86      | 76.34        | 77.75        | -1.41     | Peak   | HORIZONTAL |
| 4  | 2401.79  | 113.61       | -15.86      | 97.75        | F            | ---       | Peak   | HORIZONTAL |

##### Channel High

| No | Freq MHz | Reading dBuV | Factor dB/m | Level dBuV/m | Limit dBuV/m | Margin dB | Remark  | Pol V/H    |
|----|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|---------|------------|
| 1  | 2480.24  | 106.76       | -15.84      | 90.92        | F            | ---       | Peak    | VERTICAL   |
| 2  | 2483.50  | 61.87        | -15.84      | 46.03        | 54.00        | -7.97     | Average | VERTICAL   |
| 3  | 2483.50  | 69.77        | -15.84      | 53.93        | 74.00        | -20.07    | Peak    | VERTICAL   |
| 4  | 2487.51  | 61.22        | -15.84      | 45.38        | 74.00        | -28.62    | Peak    | VERTICAL   |
|    |          |              |             |              |              |           |         |            |
| 1  | 2480.26  | 110.82       | -15.84      | 94.98        | F            | ---       | Peak    | HORIZONTAL |
| 2  | 2483.50  | 66.97        | -15.84      | 51.13        | 54.00        | -2.87     | Average | HORIZONTAL |
| 3  | 2483.50  | 73.38        | -15.84      | 57.54        | 74.00        | -16.46    | Peak    | HORIZONTAL |
| 4  | 2493.55  | 62.41        | -15.85      | 46.56        | 74.00        | -27.44    | Peak    | HORIZONTAL |

Note: "F" denotes fundamental frequency




## 10. 發射頻寬(6dB)之要求

### 10.1 適用標準

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1節(6.2.1)之規定，6dB之頻寬至少應有500kHz。

### 10.2 測試配置

圖4: 發射頻寬之測試配置

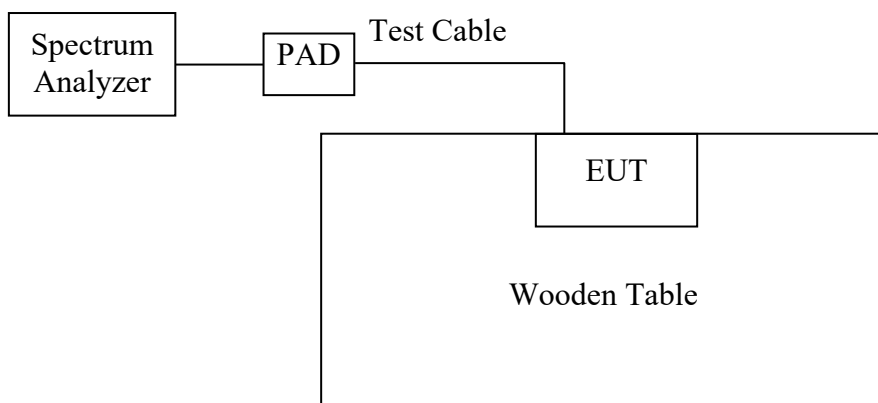

6dB 頻寬: 100kHz  
 視頻頻寬: 300kHz  
 Span: 30MHz

### 10.3 量測結果

#### BLE 4.0 Mode

| CH   | Bandwidth (MHz) | Limit (KHz) | Result |
|------|-----------------|-------------|--------|
| Low  | 0.71            | >500        | PASS   |
| Mid  | 0.72            | >500        | PASS   |
| High | 0.72            | >500        | PASS   |


#### BLE 4.2 Mode

| CH   | Bandwidth (MHz) | Limit (KHz) | Result |
|------|-----------------|-------------|--------|
| Low  | 0.70            | >500        | PASS   |
| Mid  | 0.72            | >500        | PASS   |
| High | 0.72            | >500        | PASS   |

### 10.3.1 Test Data: BLE 4.0 2402




### 10.3.2 Test Data: BLE 4.0 2440

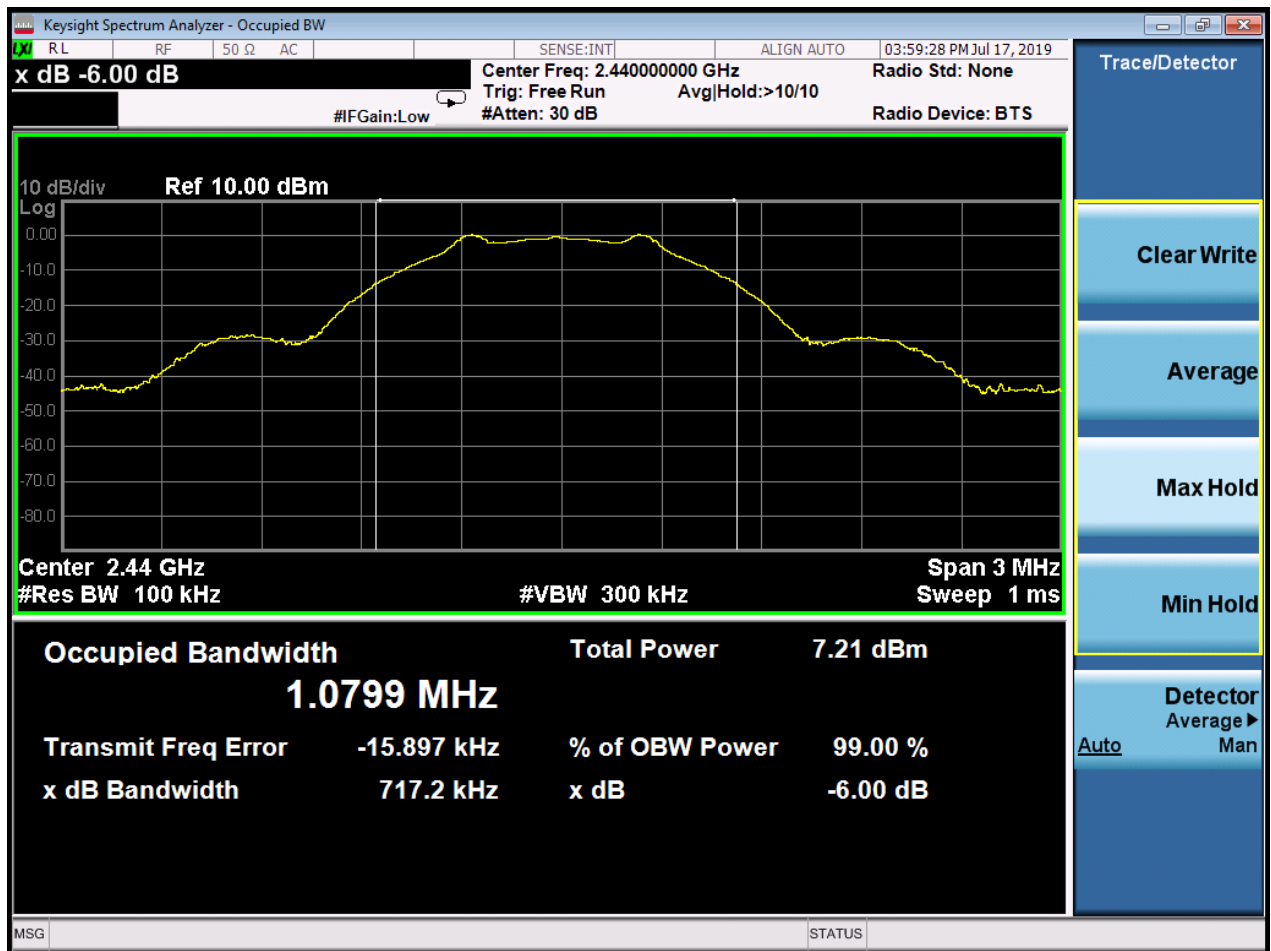

### 10.3.3 Test Data: BLE 4.0 2480



### 10.3.4 Test Data: BLE 4.2 2402

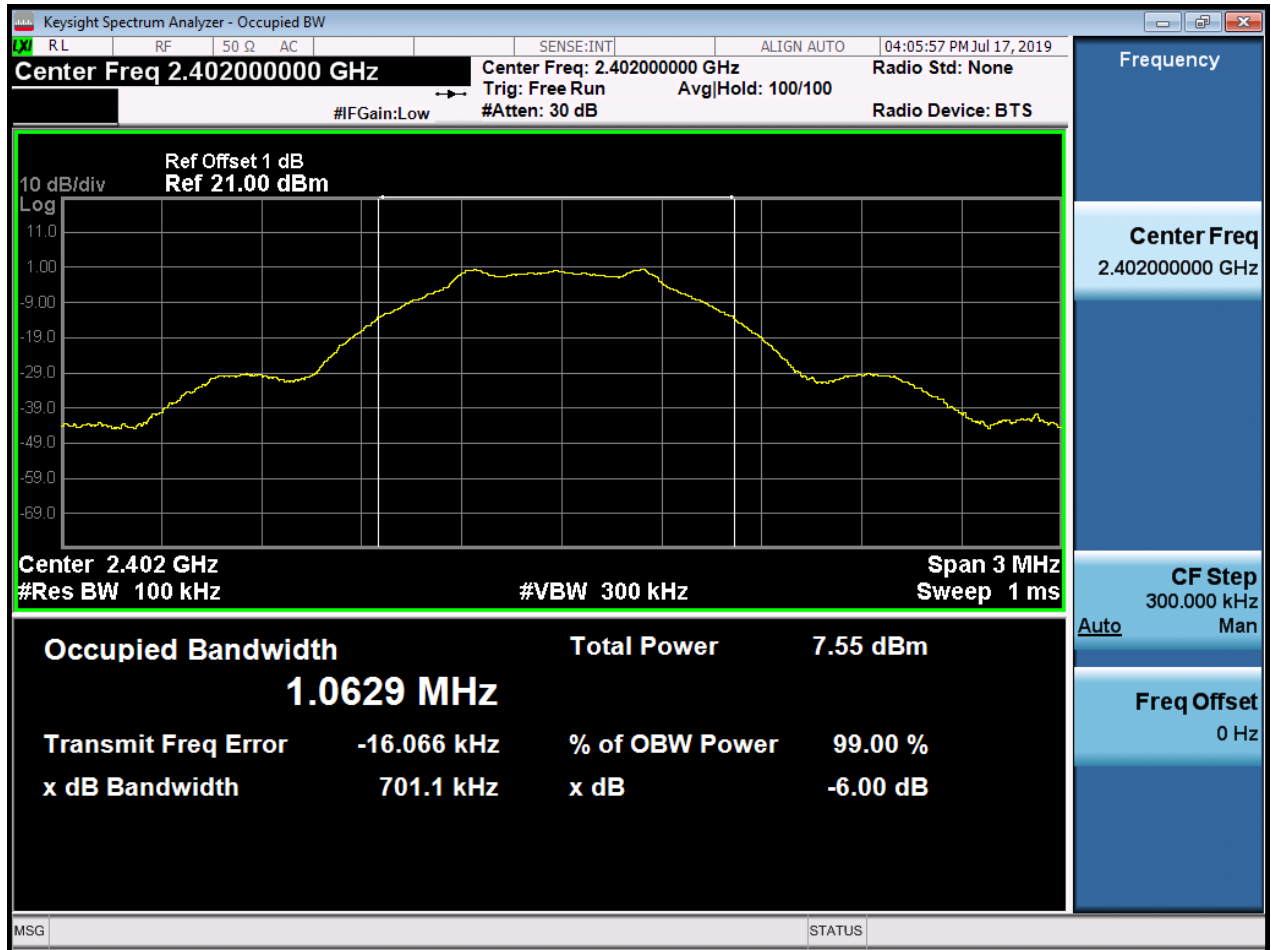

### 10.3.5 Test Data: BLE 4.2 2440



### 10.3.6 Test Data: BLE 4.2 2480




## 11. 功率密度之量測

### 11.1 適用標準

依據NCC低功率射頻電機技術規範3.10.1節之(6.2.2)條規定，對數位調變之展頻系統，在使用頻率範圍之任意 3kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於8dBm。

### 11.2 測試配置

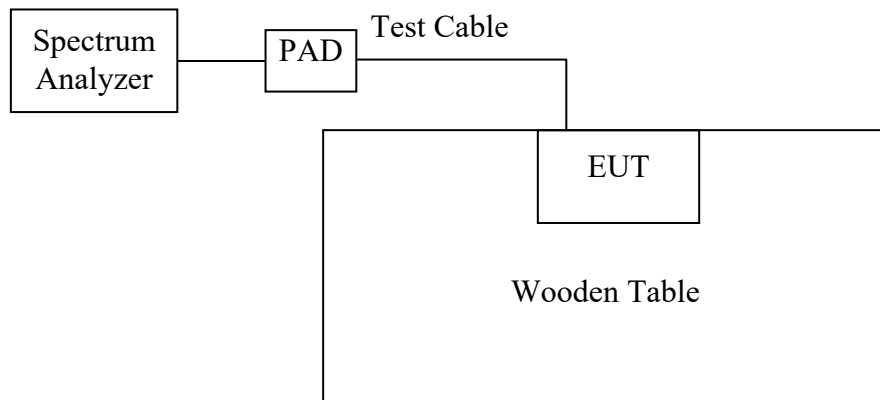

解析頻寬: 3kHz  
 視頻頻寬: 10kHz  
 Span: 25MHz

### 11.3 量測結果

| BLE mode         |                                |                        |
|------------------|--------------------------------|------------------------|
| Frequency<br>MHz | Power Density<br>Reading (dBm) | Maximum Limit<br>(dBm) |
| Low              | -9.05                          | 8                      |
| Mid              | -9.95                          | 8                      |
| High             | -11.55                         | 8                      |

### 11.3.1 Test Data:2402



Keysight Spectrum Analyzer - Swept SA

**Marker 1 2.439733000000 GHz**

PNO: Wide IFGain:Low Trig: Free Run #Atten: 30 dB Avg Type: Log-Pwr Avg|Hold:>100/100

Ref Offset 1 dB Ref 21.00 dBm

Mkr1 2.439 733 0 GHz  
-9.946 dBm

Center 2.4400000 GHz Span 1.500 MHz  
#Res BW 3.0 kHz #VBW 10 kHz Sweep 158.2 ms (1001 pts)

MSG STATUS

### 11.3.3 Test Data:2480

