

# 低功率射頻電機 檢驗報告

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| 申請者    | 先鋒股份有限公司                                      |
| 申請者地址  | 台北市內湖區瑞光路407號8樓                               |
| 製造廠商   | PIONEER MANUFACTURING<br>(THAILAND) CO., LTD. |
| 受檢設備名稱 | SMART RECEIVER                                |
| 廠牌     | Pioneer                                       |
| 型號     | SPH-T20BT                                     |
| 檢驗依據標準 | 國家通訊傳播委員會低功率射頻電機<br>技術規範<br>( LP0002 )        |
| 受理日期   | 108年09月10日                                    |
| 發行日期   | 108年10月02日                                    |
| 報告編號   | 19-09-MAS-040-02                              |
| 檢驗結果   | 合格                                            |

財團法人台灣電子檢驗中心

33383桃園市龜山區文明路29巷8號

電話：(03)3276170~74

傳真：(03)3276188

實驗室認可編號及範圍：0371 (9 kHz to 325 GHz)

實驗室認可證書有效期限：110年10月31日



# 報告內容索引

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>1 一般資料</b>       | <b>5</b>  |
| 1.1 產品描述            | 5         |
| 1.2 產品特性            | 5         |
| 1.3 測試方法之依據         | 5         |
| <b>2 適用規範</b>       | <b>6</b>  |
| 2.1 規範要求            | 6         |
| 2.2 限制使用之頻帶         | 8         |
| <b>3 受測裝置之系統說明</b>  | <b>9</b>  |
| 3.1 受測裝置            | 9         |
| 3.2 測試模式說明          | 9         |
| <b>4 電源線傳導干擾之量測</b> | <b>13</b> |
| <b>5 天線增益之要求</b>    | <b>14</b> |
| 5.1 適用標準            | 14        |
| 5.2 天線增益            | 14        |
| 5.3 結果判定            | 14        |
| <b>6 發射頻寬之要求</b>    | <b>15</b> |
| 6.1 適用標準            | 15        |
| 6.2 測試配置            | 15        |
| 6.3 發射頻寬之量測儀器       | 15        |
| 6.4 量測結果            | 16        |
| 6.5 結果判定            | 16        |
| <b>7 峰值輸出功率之量測</b>  | <b>20</b> |
| 7.1 峰值適用標準          | 20        |
| 7.2 峰值輸出功率之測試配置     | 20        |
| 7.3 峰值輸出功率之量測儀器     | 20        |
| 7.4 峰值輸出功率之量測結果     | 21        |
| 7.5 結果判定            | 21        |
| <b>8 功率密度之量測</b>    | <b>25</b> |
| 8.1 適用標準            | 25        |
| 8.2 量測功率密度之配置       | 25        |
| 8.3 量測功率密度之儀器       | 25        |
| 8.4 量測結果            | 26        |
| 8.5 結果判定            | 26        |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>9 混附波發射限制之量測</b> .....      | <b>30</b> |
| 9.1 適用標準.....                  | 30        |
| 9.2 混附波發射限制之測試配置.....          | 30        |
| 9.3 量測混附波發射限制之儀器.....          | 30        |
| 9.4 混附波發射限制之量測結果 (傳導方式量測)..... | 30        |
| 9.5 結果判定.....                  | 30        |
| <b>10 場強輻射之量測</b> .....        | <b>36</b> |
| 10.1 適用標準.....                 | 36        |
| 10.2 量測方法.....                 | 36        |
| 10.3 量測場強輻射之儀器.....            | 36        |
| 10.4 場強度之計算.....               | 37        |
| 10.5 場強輻射之量測結果.....            | 38        |
| 10.6 結果判定.....                 | 49        |
| 10.7 輻射之測試配置.....              | 50        |
| 10.8 輻射量測之配置照片.....            | 51        |
| <b>11 量測之儀器</b> .....          | <b>52</b> |

# 測試報告記錄

申請廠商：先鋒股份有限公司  
 製造廠商：PIONEER MANUFACTURING(THAILAND) CO., LTD.  
 廠牌：Pioneer  
 品名：SMART RECEIVER  
 型號：SPH-T20BT  
 檢驗依據標準：國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範(LP0002)  
 規範修訂日期107年01月10日  
 發射功率(電場強度)：-0.29 dBm (發射功率)  
 工作頻率及調變方式：2402~2480MHz / GFSK  
 天線規格：內置固定式天線

- 備註：1. 本試驗報告中是描述本實驗室以最佳的知識和能力進行試驗，我們的責任僅限於合理與謹慎的試驗，並非確保賣方之法律和/或合同的義務。  
 2. 本符合性試驗係依據適當的標準及試驗樣品進行測試，本試驗報告的結果僅與測試項目有關，且僅針對受試驗之樣品負責，無法確保產品生產過程中的品質與性能要求。  
 3. 非經本中心同意，檢驗報告不得摘錄複印使用。（全部複製除外）。

| 項次 | 測試項目       | 適用規範                            | 量測設備     | 測試結果     | 結果判定         |
|----|------------|---------------------------------|----------|----------|--------------|
| 1  | 電源線傳導干擾之要求 | 低功率射頻電機技術規範<br>2.3節             | ----     | ----     | 因使用直流電源故無需測試 |
| 2  | 天線增益之要求    | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.3         | ----     | 請參閱5.2節  | ----         |
| 3  | 發射頻寬之要求    | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.6節之(2)(A) | 請參閱6.3節  | 請參閱6.4節  | 合格           |
| 4  | 峰值輸出功率之要求  | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.2節之(1)(C) | 請參閱7.3節  | 請參閱7.4節  | 合格           |
| 5  | 功率密度之要求    | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.6節之(2)(B) | 請參閱8.3節  | 請參閱8.4節  | 合格           |
| 6  | 混附波發射限制之要求 | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.5         | 請參閱9.3節  | 請參閱9.4節  | 合格           |
| 7  | 場強輻射之要求    | 低功率射頻電機技術規範<br>3.10.1.5         | 請參閱10.3節 | 請參閱10.5節 | 合格           |
|    | 以下空白       |                                 |          |          |              |
|    |            |                                 |          |          |              |

測量實驗室負責人：

鄭景文  
108.10.02

直接主管：

黃敬瑞  
108.10.02

量測員：

許志宏  
108.10.02

## 1 一般資料

### 1.1 產品描述

- a) 產品型態 : SMART RECEIVER
- b) 商 標 : Pioneer
- c) 產品型號 : SPH-T20BT
- d) 供應電源 : DC 12V

備註：本產品內含Bluetooth 及 Bluetooth LE 無線技術。本報告僅記錄 Bluetooth LE 部份，Bluetooth 部份請見ETC報告編號: 19-09-MAS-040-01。

### 1.2 產品特性

此裝置為 SMART RECEIVER，其發射頻率落於 2402 至 2480 MHz 共分 40 個頻道，採用 Bluetooth Low Energy 數位調變技術，調變方式為 GFSK，傳輸速度為：1Mbps。主波發射功率為 -0.29 dBm，即為 0.94 mW。

### 1.3 測試方法之依據

本測試報告之所有項目皆依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範以及參考 IEEE ANSI、歐盟ETSI EN與美國EIA、FCC 47 CFR PART 2、KDB及ARIB STD-T67 等有關檢驗之規定。

試驗室介紹：財團法人台灣電子檢驗中心電磁相容試驗室通過下列評鑑、認可、登錄與相互認可協議：

- ① ISO/IEC 17025: BSMI, TAF, NCC, NVLAP, ILAC MRA, UL, Compliance
- ② Filing: FCC, Industry Canada, VCCI
- ③ MRA: Australia, Hong Kong, New Zealand, Singapore, USA, Japan, Korea, China, ILAC MRA through TAF
- ④ FCC Registration Number: TW0371, TW1112
- ⑤ Industry Canada Site Registration Number: IC 2949A-2

## 2 適用規範

### 2.1 規範要求

#### (1) 傳導之規定

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之2.3節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自150KHz~30MHz之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過50微亨利及50歐姆之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network ; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。

| 頻率範圍<br>MHz | 傳導限制值(dB $\mu$ V) |              |
|-------------|-------------------|--------------|
|             | 準峰值(Quasi-peak)   | 平均值(Average) |
| 0.15 – 0.5  | 66-56(註)          | 56-46(註)     |
| 0.5 – 5     | 56                | 46           |
| 5 – 30      | 60                | 50           |

註:隨頻率之對數遞減

#### (2) 天線增益之要求

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dBi時，除符合下列情形外，應依其所超過之dB數降低最大傳導輸出功率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節之(3)規定，除3.10.1.3節之(1)與(2)外，使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依照超過6 dBi天線方向性增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

#### (3) 頻寬之要求

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(A)規定，6dB頻寬至少應有500 kHz。

#### (4) 峰值輸出功率之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(1)(C)規定，對使用數位調變技術之低功率發射機，其峰值傳導輸出功率不得大於 1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於6 dBi，若使用大於6dBi增益之天線，則其峰值傳導輸出功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為dB)。放寬之條件請參考天線增益之要求。

**(5) 功率密度之要求**

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用頻率範圍之任一3 kHz頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於8毫分貝(dBm)，且應依3.10.1.3之方式降低功率頻譜密度限制值。

**(6) 發射限制之要求**

操作頻帶範圍外之任意100 kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

**(7) 輻射之規定**

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5節之要求，落於2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合2.8節之規定：

| 頻率<br>MHz            | 測試距離<br>m | 限制值<br>$\mu$ V/m |
|----------------------|-----------|------------------|
| 0.009 - 0.490(含)     | 300       | 2400/頻率(kHz)     |
| 0.490(不含) - 1.705(含) | 30        | 24000/頻率(kHz)    |
| 1.705(不含) - 30(不含)   | 30        | 30               |
| 30(含) - 88(含)        | 3         | 100              |
| 88(不含) - 216(含)      | 3         | 150              |
| 216(不含) - 960(含)     | 3         | 200              |
| 960(不含)以上            | 3         | 500              |

## 2.2 限制使用之頻帶

| MHz             | MHz             |
|-----------------|-----------------|
| 0.090 - 0.110   | 1660.0 – 1785.0 |
| 0.490 - 0.510   | 1805.0 – 1880.0 |
| 2.172 - 2.198   | 1855.0 – 1900.0 |
| 3.013 - 3.033   | 1905.0 – 1985.0 |
| 4.115 - 4.198   | 2010.0 – 2025.0 |
| 5.670 - 5.690   | 2110.0 – 2170.0 |
| 6.200 - 6.300   | 2200.0 – 2300.0 |
| 8.230 - 8.400   | 2310.0 - 2390.0 |
| 12.265 - 12.600 | 2483.5 - 2900.0 |
| 13.340 - 13.430 | 3260.0 – 3267.0 |
| 14.965 - 15.020 | 3332.0 – 3339.0 |
| 16.700 - 16.755 | 3345.8 – 3358.0 |
| 19.965 - 20.020 | 3500.0 - 4400.0 |
| 25.500 - 25.700 | 4500.0 – 5250.0 |
| 37.475 - 38.275 | 5350.0 - 5460.0 |
| 73.500 - 75.400 | 7250.0 - 7750.0 |
| 108.00 - 138.00 | 8025.0 - 8500.0 |
| 149.90 - 150.05 | 9000.0 - 9200.0 |
| 156.70 - 156.90 | 9300.0 - 9500.0 |
| 162.01 – 167.17 | 10600 - 12700   |
| 167.72 – 173.20 | 13250 - 13400   |
| 240.00 – 285.00 | 14470 - 14500   |
| 322.00 – 335.40 | 15350 - 16200   |
| 399.90 – 410.00 | 17700 - 21400   |
| 485.00 – 510.00 | 22010 - 23120   |
| 608.00 – 614.00 | 23600 - 24000   |
| 703.00 – 748.00 | 31200 - 31800   |
| 758.00 – 803.00 | 36430 - 36500   |
| 825.00 – 915.00 | 38600 以上        |
| 930.00 – 1240.0 |                 |
| 1300.0 – 1427.0 |                 |
| 1435.0 – 1626.5 |                 |


### 3 受測裝置之系統說明

#### 3.1 受測裝置

| 裝置名稱             | 製造者/代理者                                             | 型 號       | 纜線說明                                          |
|------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| * SMART RECEIVER | PIONEER<br>MANUFACTURING<br>(THAILAND) CO.,<br>LTD. | SPH-T20BT | * 非隔離USB Cable 2.0m *1<br>(Pioneer / CDP1587) |
| *麥克風             | PIONEER<br>MANUFACTURING(T<br>HAILAND) CO., LTD.    | CPM1113   | 非隔離音源線 3.0m *1                                |
| LCD HDTV         | VIZIO                                               | VW26L     | 非隔離電源線 1.8m *1<br>非隔離信號線 1.0m *1              |
| DC Power Supply  | GW                                                  | GPS-1850  | 非隔離電源線 1.8m *1<br>非隔離電源線 2.0m *1              |
| 隨身碟              | Kingston                                            | 100G3     | ----                                          |

註: 1.標記“\*”表欲申請之受測物。

2.測試配置：

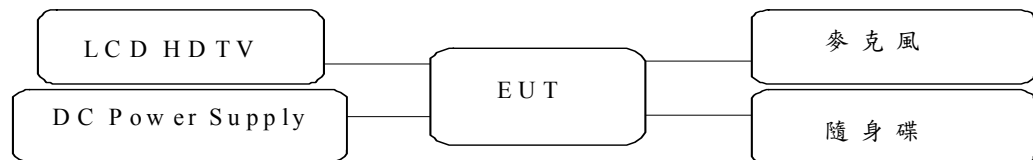

3. 軟體設定:

|       |            |
|-------|------------|
| 測試軟體: | 內建程式選擇CH設定 |
| 軟體設定: | Default    |

#### 3.2 測試模式說明

##### 3.2.1 調變方式及模式

| Test Mode | Modulation |
|-----------|------------|
| A         | GFSK       |

| Test Channel     | Frequency (MHz) |
|------------------|-----------------|
| Channel Low (L)  | 2402            |
| Channel Mid (M)  | 2440            |
| Channel High (H) | 2480            |

##### 3.2.2 測試項目及模式

| Item | 測試項目            | 測試模式 | 測試頻率(MHz) |
|------|-----------------|------|-----------|
| 1    | 電源線傳導干擾之量測      | -    | -         |
| 2    | 發射頻寬之量測         | A    | L, M, H   |
| 3    | 峰值輸出功率之量測       | A    | L, M, H   |
| 4    | 功率密度之量測         | A    | L, M, H   |
| 5    | 混附波發射限制之量測      | A    | L, M, H   |
| 6.1  | 場強輻射之量測(主諧波)    | A    | L, M, H   |
| 6.2  | 場強輻射之量測(1GHz以下) | A    | M (註)     |
| 6.3  | 場強輻射之量測(1GHz以上) | A    | L, M, H   |

註: 高, 中, 低頻道預掃時無差異, 擇一作最終測試並記錄之。

## 3.2.3 測試場地

| 項次 | 測 試 場 地                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <input checked="" type="checkbox"/> RE02 — EMC B1 — N2 第一大樓地下二樓 3m 半電波暗室(N2) |
| 2  | <input type="checkbox"/> CE04 — 10M 2F 第三大樓二樓傳導測試室(10m 大樓)                   |
| 3  | <input checked="" type="checkbox"/> RF — Cond01 第一大樓地下一樓直量測試區                |
| 4  | <input type="checkbox"/> RF — Cond02 第一大樓地下二樓直量測試區                           |

3.2.4 Duty cycle

File: 19-09-MAS-040\_BLE


Site RF-Cond01

#15

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Humidity: 54 %

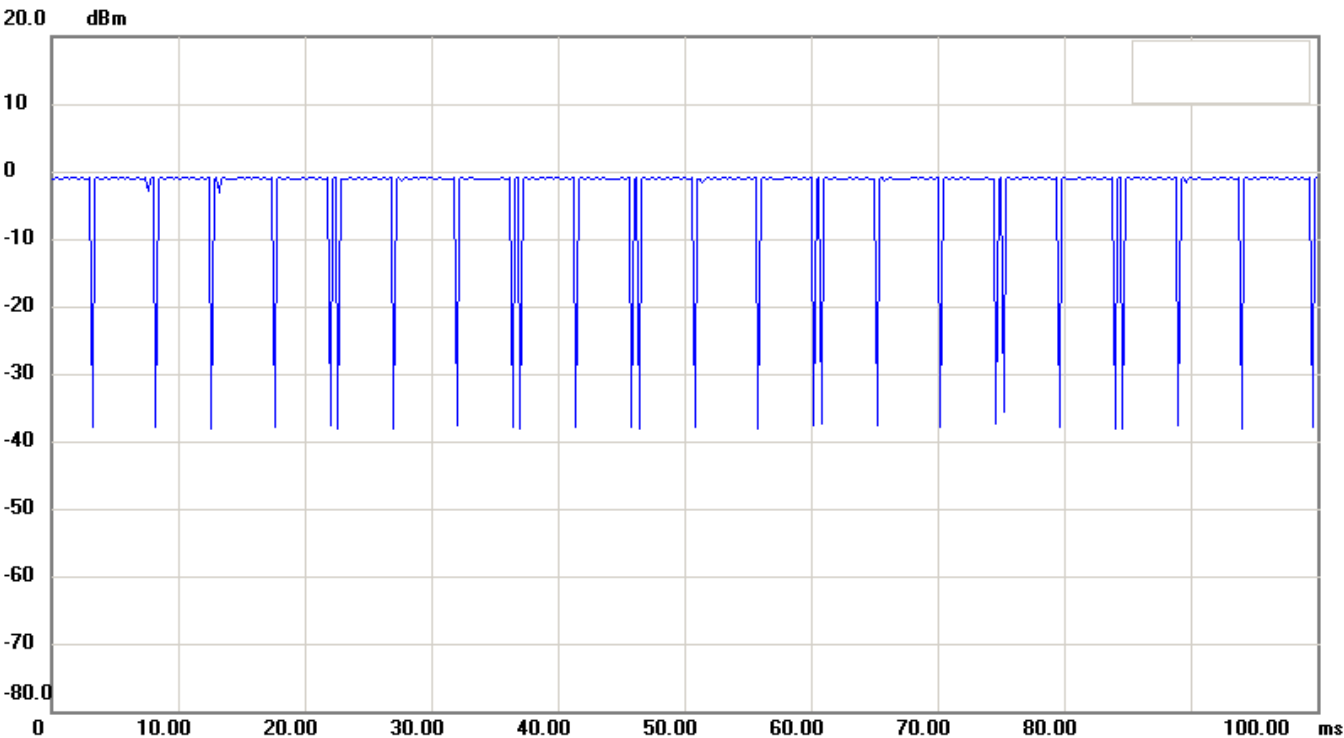

Condition:

EUT: SMART RECEIVER

Model: SPH-T20BT

Test Mode: BLE

Note: NCC\_LP0002\_BLE Duty Cycle-1

RF Conducted

Sweep Time: 100ms

RBW: 1000 KHz

Operator:

Att.: 20dB

VBW: 1000 KHz

Bruce


File: 19-09-MAS-040\_BLE  
Site RF-Cond01

#16

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Humidity: 54 %

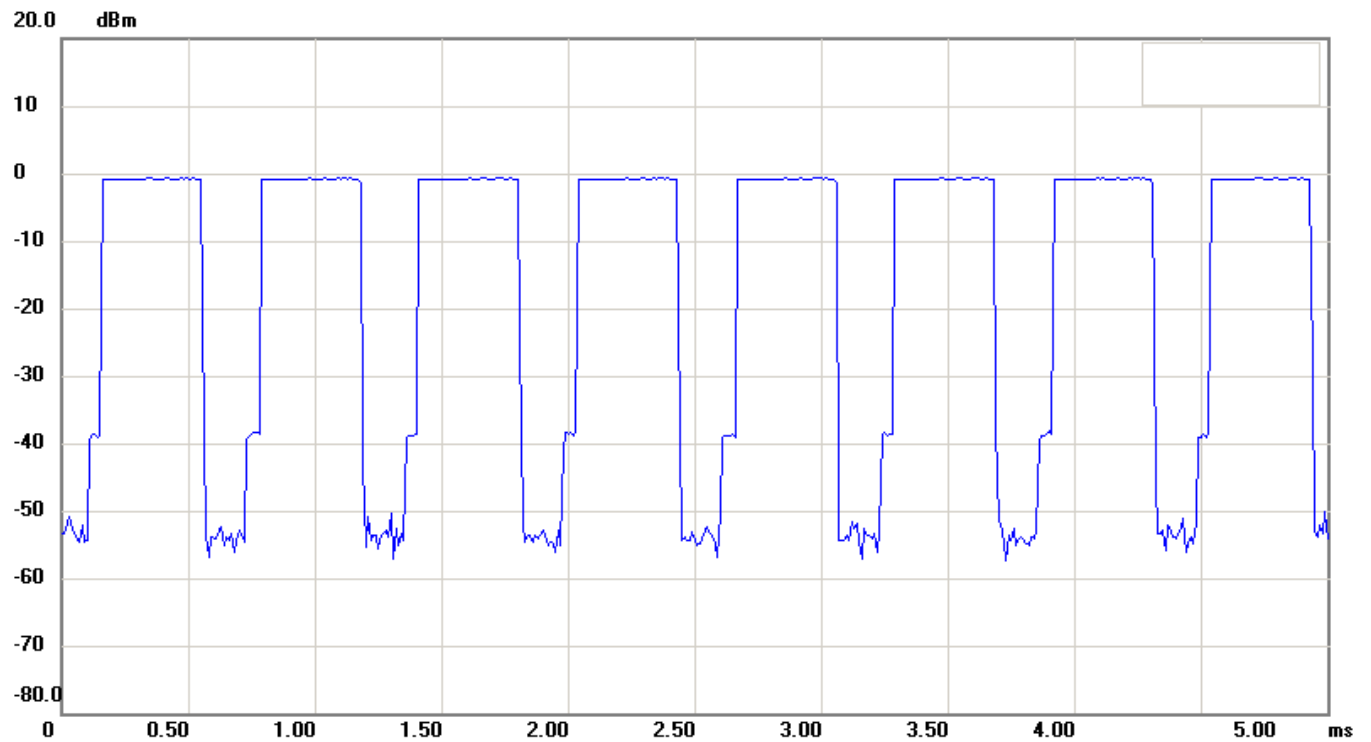

Condition:

EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE  
Note: 79%

RF Conducted

Sweep Time: 5ms Att.: 20dB  
RBW: 1000 KHz VBW: 1000 KHz  
Operator: Bruce

#### 4 電源線傳導干擾之量測

本產品僅使用電池供電，使用電源為直流電源，故無須對其電源傳導干擾部份進行測試。

## 5 天線增益之要求

### 5.1 適用標準

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dBi時，除符合下列情形外，應依其所超過之dB數降低最大傳導輸出功率。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3節之(3)規定，除3.10.1.3節之(1)與(2)外，使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依照超過6 dBi天線方向性增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

### 5.2 天線增益

此裝置使用內接固定式天線連接於主體內 PCB 板上，天線增益 -5.68 dBi，未超過 6 dBi，不須降低峰值輸出功率。

### 5.3 結果判定

天線之方向性增益未超過6dBi，不須降低最大傳導輸出功率及功率密度之限制值。


## 6 發射頻寬之要求

### 6.1 適用標準

對使用直接序列技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(A)之規定，6dB頻寬至少應有500 kHz。

### 6.2 測試配置

圖 1：發射頻寬之測試配置



### 6.3 發射頻寬之量測儀器

| 儀器名稱              | 製造者       | 型 號   |
|-------------------|-----------|-------|
| Spectrum Analyzer | R&S       | FSV   |
| Attenuator        | WEINSCHEL | 56-10 |

|                            |
|----------------------------|
| 測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2) |
|----------------------------|

## 6.4 量測結果

測試工程師: 許志宏

測試日期 : Sep. 16, 2019

環境溫度 : 25°C

環境濕度 : 54%

| Channel | 6dB Bandwidth<br>(MHz) | NCC Limit<br>(kHz) | Chart   |
|---------|------------------------|--------------------|---------|
| L       | 0.73                   | 500                | Page 17 |
| M       | 0.73                   | 500                | Page 18 |
| H       | 0.72                   | 500                | Page 19 |

註：1. 繪圖資料請參考第 17-19 頁。

2. 量測不準確度 $8.25 \times 10^{-7}$  ( $1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$ )

## 6.5 結果判定

高、中、低頻段的6dB頻寬皆大於500KHz。

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#2

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

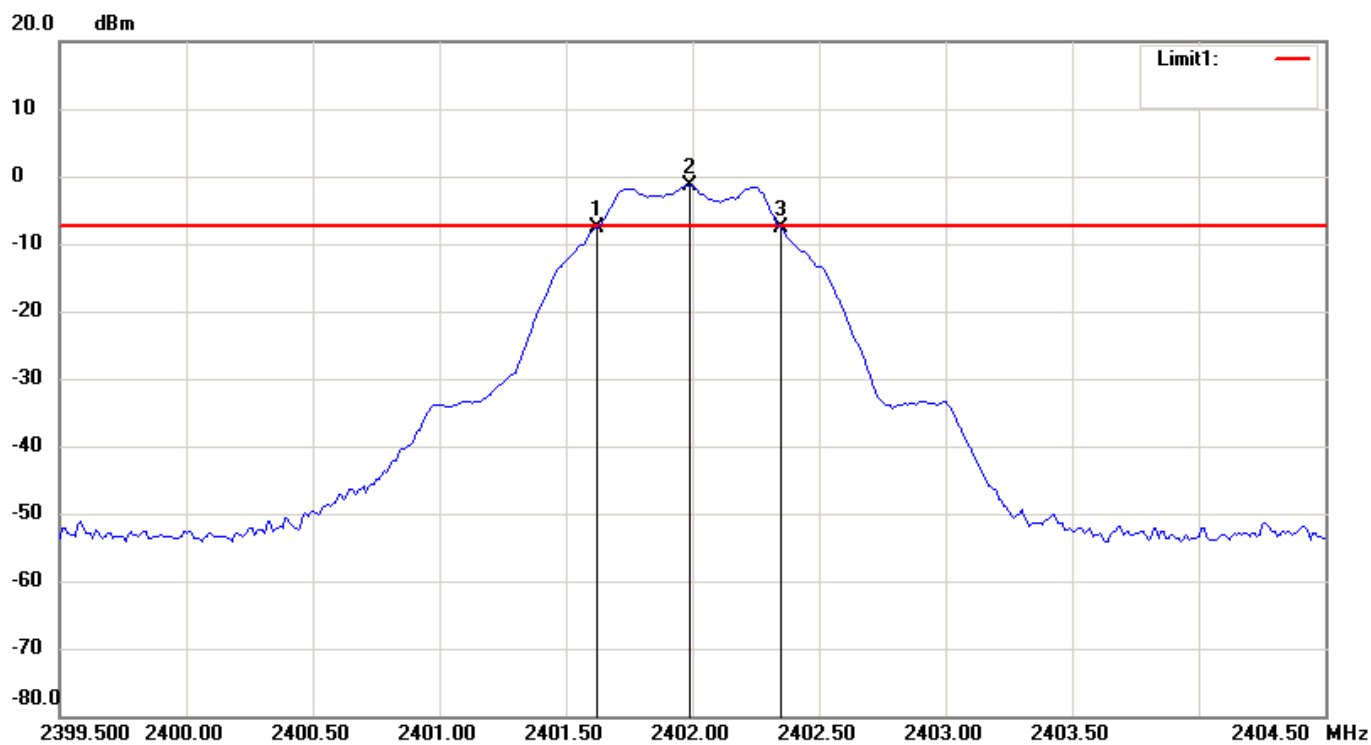

Condition: -7.45dBm  
 EUT: SMART RECEIVER  
 Model: SPH-T20BT  
 Test Mode: BLE  
 Note: NCC\_LP0002\_Channel LOW-6dB EBW

RF Conducted  
 Sweep Time: 1ms Att.: 25dB  
 RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz  
 Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2401.62000     | -7.67      |
| 2   | 2401.99000     | -1.45      |
| 3   | 2402.35000     | -7.56      |

| No. |         | $\Delta$ Frequency(MHz) | $\Delta$ Level(dB) |
|-----|---------|-------------------------|--------------------|
| 1   | mk3-mk1 | 0.73                    | 0.11               |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#7

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

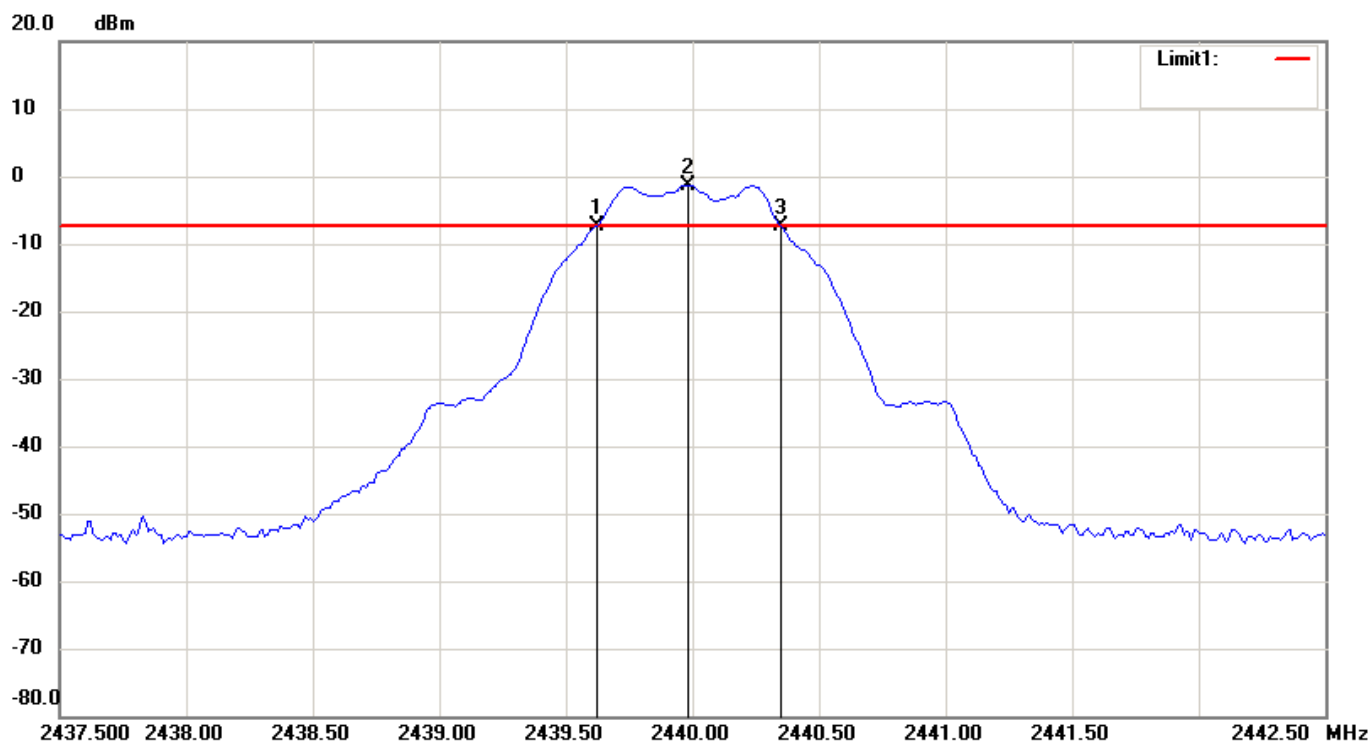

Condition: -7.27dBm  
 EUT: SMART RECEIVER  
 Model: SPH-T20BT  
 Test Mode: BLE  
 Note: NCC\_LP0002\_Channel MID-6dB EBW

RF Conducted  
 Sweep Time: 1ms Att.: 25dB  
 RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz  
 Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2439.62000     | -7.33      |
| 2   | 2439.98000     | -1.27      |
| 3   | 2440.35000     | -7.32      |

| No. |         | $\Delta$ Frequency(MHz) | $\Delta$ Level(dB) |
|-----|---------|-------------------------|--------------------|
| 1   | mk3-mk1 | 0.73                    | 0.01               |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#11

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

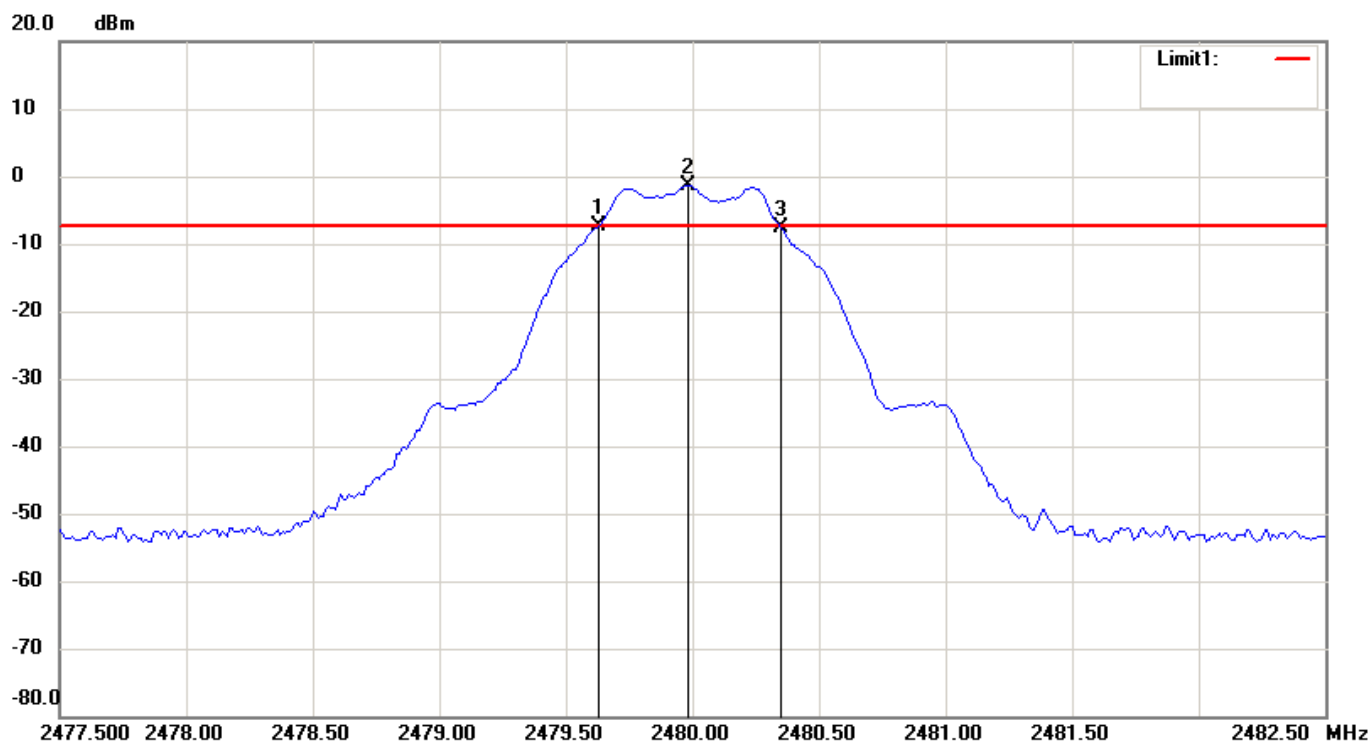

Condition: -7.45dBm  
 EUT: SMART RECEIVER  
 Model: SPH-T20BT  
 Test Mode: BLE  
 Note: NCC\_LP0002\_Channel HIGH-6dB EBW

RF Conducted  
 Sweep Time: 1ms Att.: 25dB  
 RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz  
 Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2479.63000     | -7.46      |
| 2   | 2479.98000     | -1.45      |
| 3   | 2480.35000     | -7.65      |

| No. |         | $\Delta$ Frequency(MHz) | $\Delta$ Level(dB) |
|-----|---------|-------------------------|--------------------|
| 1   | mk3-mk1 | 0.72                    | -0.19              |

## 7 峰值輸出功率之量測

### 7.1 峰值適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2節之(1)(C)規定，操作於2400-2483.5兆赫(MHz)之所有數位調變技術系統:1瓦(W)(含)以下。

用於非於固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過6dBi，應依所超過之dB數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：

操作於2400-2483.5兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過6dBi，每超過3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低1dB。

### 7.2 峰值輸出功率之測試配置

如圖 1 所示。

### 7.3 峰值輸出功率之量測儀器

| 儀器名稱              | 製造者       | 型 號   |
|-------------------|-----------|-------|
| Spectrum Analyzer | R&S       | FSV   |
| Attenuator        | WEINSCHEL | 56-10 |

|                            |
|----------------------------|
| 測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2) |
|----------------------------|

## 7.4 峰值輸出功率之量測結果

測試工程師: 許志宏

測試日期 : Sep. 16, 2019

環境溫度 : 25°C

環境濕度: 54%

| Channel | Maximum Peak<br>Output Power<br>(dBm) | Maximum Peak<br>Output Power<br>(mW) | NCC Limit<br>(mW) | Chart   |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|
| L       | -0.29                                 | 0.94                                 | 1000              | Page 22 |
| M       | -0.40                                 | 0.91                                 | 1000              | Page 23 |
| H       | -0.86                                 | 0.82                                 | 1000              | Page 24 |

註：1. 繪圖資料請參考第 22-24 頁。

2. 最大峰值輸出功率 (Maximum Peak Output Power) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. 量測不準確度:  $\pm 1.5\text{dB}$  ( $1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$ )

## 7.5 結果判定

高、中、低頻段的峰值輸出功率皆低於30.0dBm (1W)

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#1

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

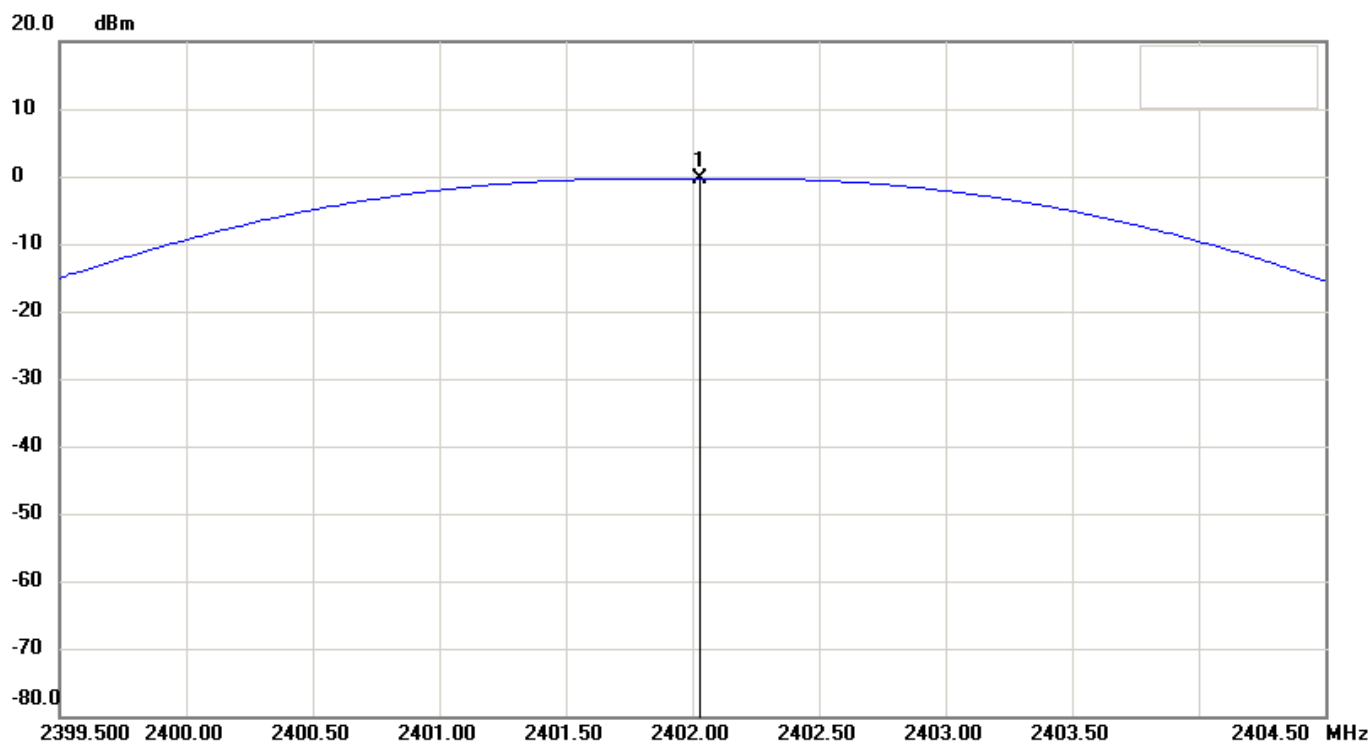

## Condition:

EUT: SMART RECEIVER

Model: SPH-T20BT

Test Mode: BLE

Note: NCC\_LP0002\_BLE CHL Output Power

## RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 2000 KHz VBW: 2000 KHz

Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2402.03000     | -0.29      |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#6

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

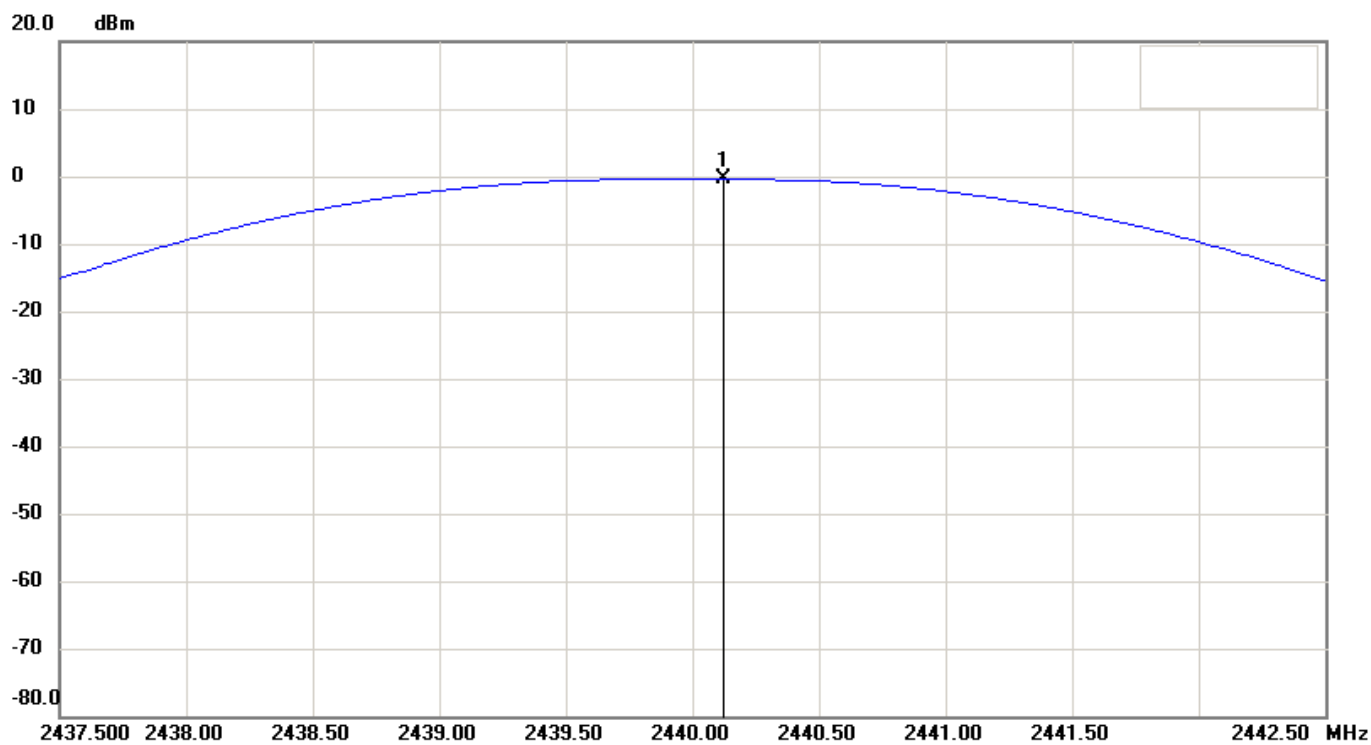

## Condition:

EUT: SMART RECEIVER

Model: SPH-T20BT

Test Mode: BLE

Note: NCC\_LP0002\_BLE CHM Output Power

## RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 2000 KHz VBW: 2000 KHz

Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2440.12000     | -0.40      |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#10

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

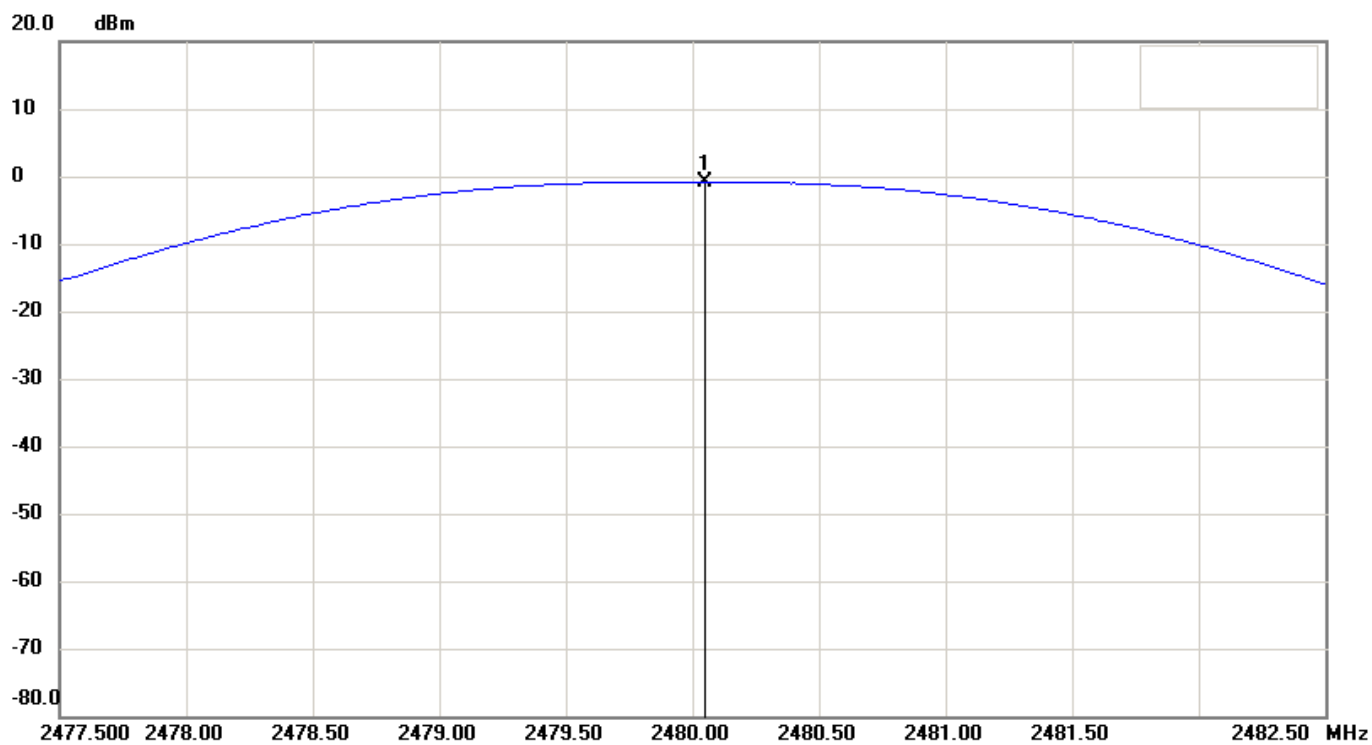

## Condition:

EUT: SMART RECEIVER

Model: SPH-T20BT

Test Mode: BLE

Note: NCC\_LP0002\_BLE CHH Output Power

## RF Conducted

Sweep Time: 1ms Att.: 25dB

RBW: 2000 KHz VBW: 2000 KHz

Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2480.05000     | -0.86      |

## 8 功率密度之量測

### 8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6節之(2)(B)規定，對數位調變技術系統，在使用頻率範圍之任一3 kHz頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於8毫分貝(dBm)，且應依3.10.1.3之方式降低功率頻譜密度限制值。

### 8.2 量測功率密度之配置

如圖 1 所示。

### 8.3 量測功率密度之儀器

| 儀器名稱              | 製造者       | 型 號   |
|-------------------|-----------|-------|
| Spectrum Analyzer | R&S       | FSV   |
| Attenuator        | WEINSCHEL | 56-10 |

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

## 8.4 量測結果

測試工程師: 許志宏

測試日期 : Sep. 16, 2019

環境溫度 : 25°C

環境濕度: 54%

| Channel | Peak Power Spectral<br>Density<br>(dBm) | NCC Limit<br>(dBm) | Chart   |
|---------|-----------------------------------------|--------------------|---------|
| L       | -14.43                                  | 8                  | Page 27 |
| M       | -14.31                                  | 8                  | Page 28 |
| H       | -14.94                                  | 8                  | Page 29 |

註：1. 繪圖資料請參考第 27-29 頁。

2. 峰值功率頻譜密度 (Peak Power Spectral Density) 為經儀器校正補償過後的結果值。

3. 量測不準確度:  $\pm 1.5\text{dB}$  ( $1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$ )

## 8.5 結果判定

高、中、低頻段的3kHz功率密度皆低於8dBm，合乎標準規定

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#4

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

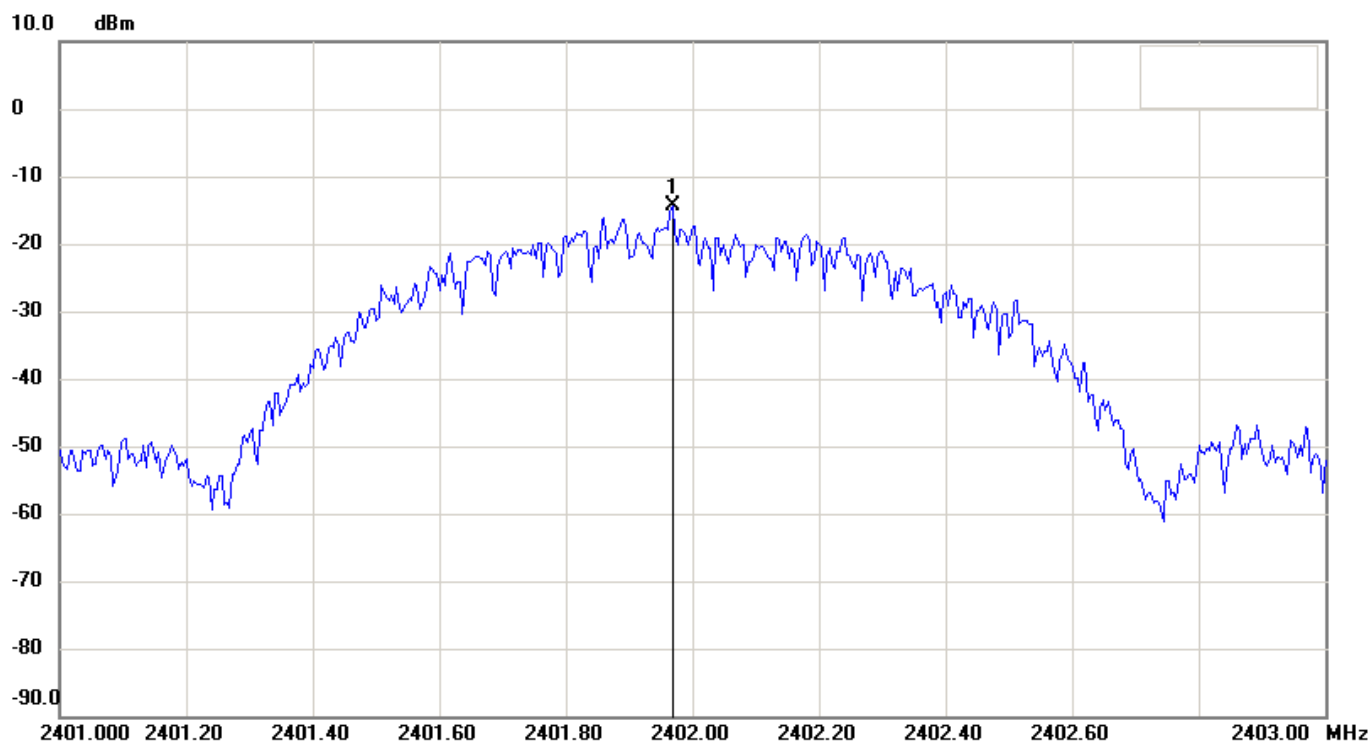

Condition:

EUT: SMART RECEIVER

RF Conducted

Sweep Time: 22.3ms Att.: 15dB

Model: SPH-T20BT

RBW: 3 KHz

VBW: 10 KHz

Test Mode: BLE

Operator:

Bruce

Note: NCC\_LP0002\_Channel LOW-Power Density (PK)

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2401.96800     | -14.43     |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#9

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

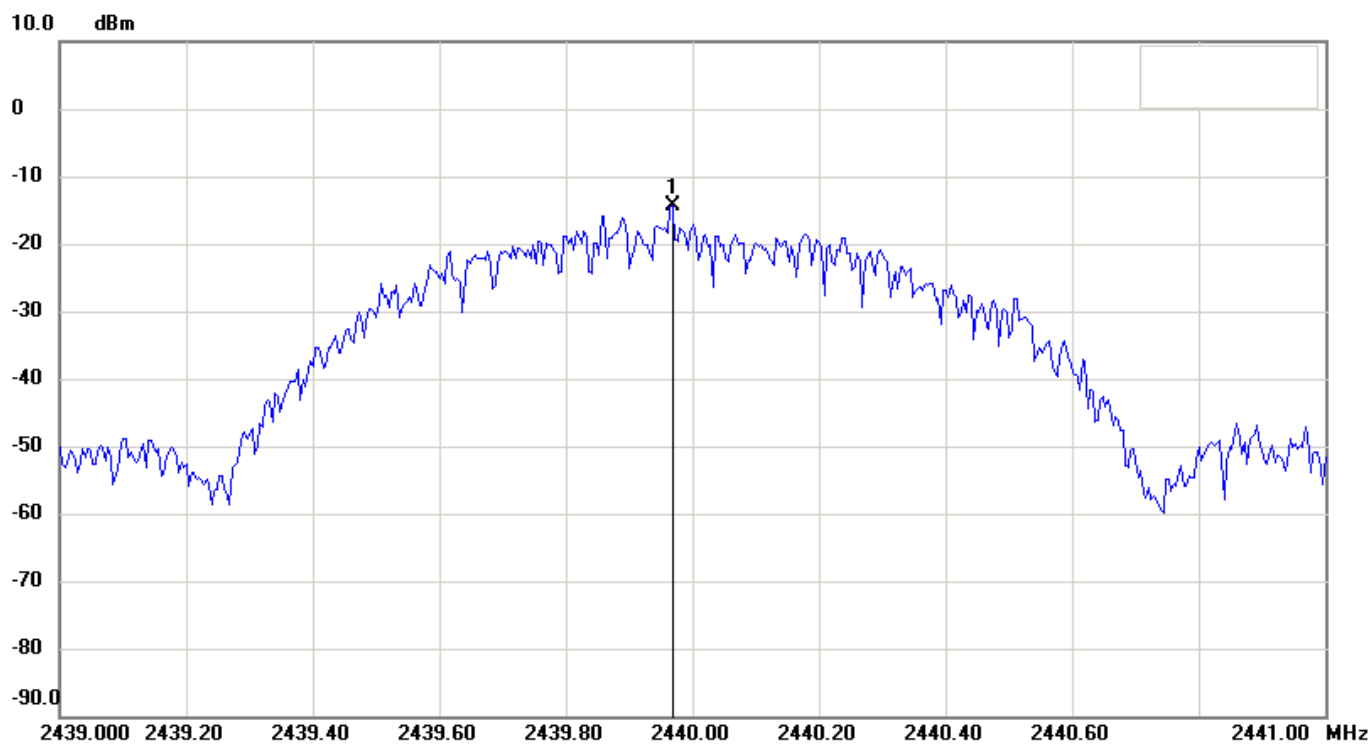

Condition:

EUT: SMART RECEIVER

RF Conducted

Sweep Time: 22.3ms Att.: 15dB

Model: SPH-T20BT

RBW: 3 KHz

VBW: 10 KHz

Test Mode: BLE

Operator:

Bruce

Note: NCC\_LP0002\_Channel MID-Power Density (PK)

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2439.96800     | -14.31     |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#13

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

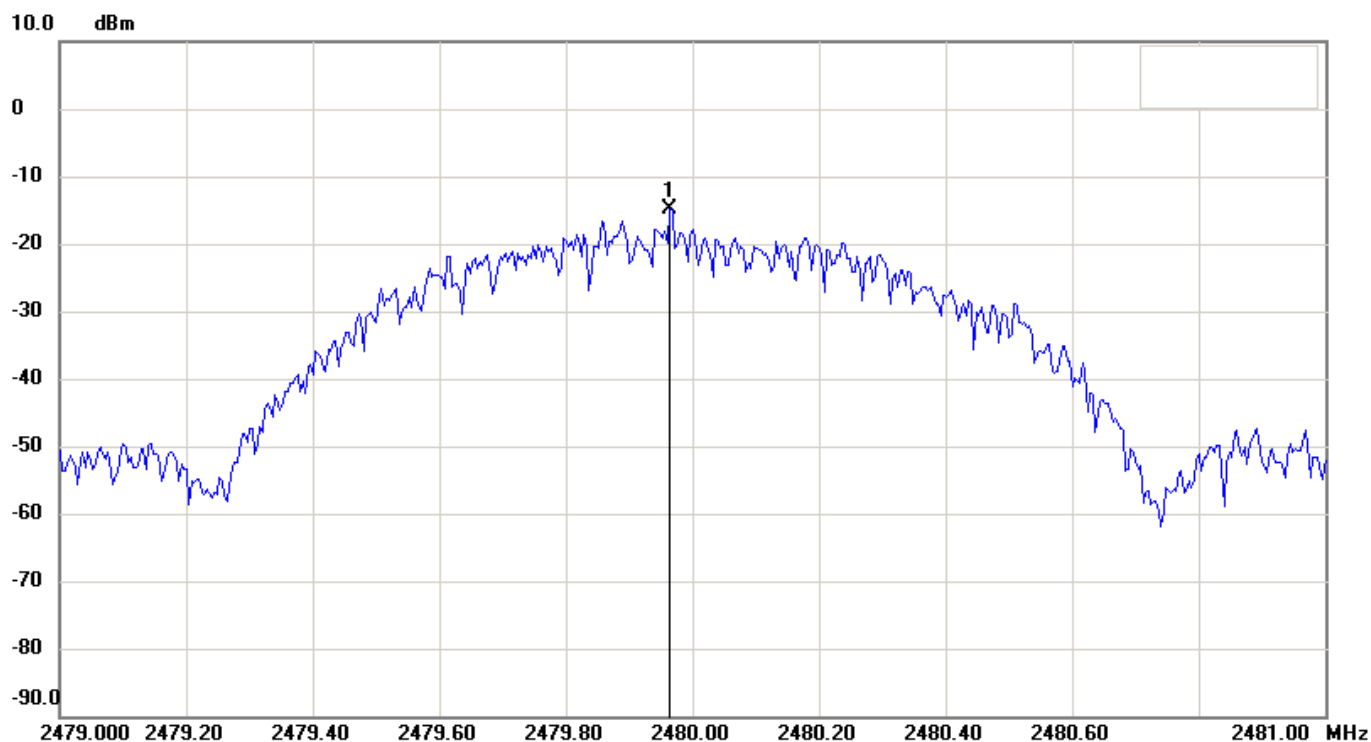

Condition:

EUT: SMART RECEIVER

RF Conducted

Sweep Time: 22.3ms Att.: 15dB

Model: SPH-T20BT

RBW: 3 KHz

VBW: 10 KHz

Test Mode: BLE

Operator:

Bruce

Note: NCC\_LP0002\_Channel HIGH-Power Density (PK)

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2479.96400     | -14.94     |

## 9 混附波發射限制之量測

### 9.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之規定，操作頻帶範圍外之任意100 kHz內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100 kHz內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減30 dB。

此外，落於國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範第2.8節之規定。

### 9.2 混附波發射限制之測試配置

如圖1 所示。

### 9.3 量測混附波發射限制之儀器

| 儀器名稱              | 製造者      | 型 號   |
|-------------------|----------|-------|
| Spectrum Analyzer | R&S      | FSV   |
| Attenuator        | WEINSCHL | 56-10 |

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

### 9.4 混附波發射限制之量測結果 (傳導方式量測)

測試工程師: 許志宏

測試日期 : Sep. 16, 2019      環境溫度 : 25°C      環境濕度: 54%

- a. 下邊緣頻帶：距下頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2385.424 MHz，比主波低20dB以上，合乎標準規定。
- b. 上邊緣頻帶：距上頻帶邊緣40MHz內最大混附波產生於 2497.536 MHz，比主波低20dB以上，合乎標準規定。

註：1. 繪圖資料請參考第 31-35 頁。

2. 量測不準確度:  $\pm 1.5\text{dB}$  ( $1\text{GHz} \leq f \leq 18\text{GHz}$ )

### 9.5 結果判定

混附波之發射皆低於使用頻帶內最高的射頻功率20dB以上，符合標準規定。

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#5

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

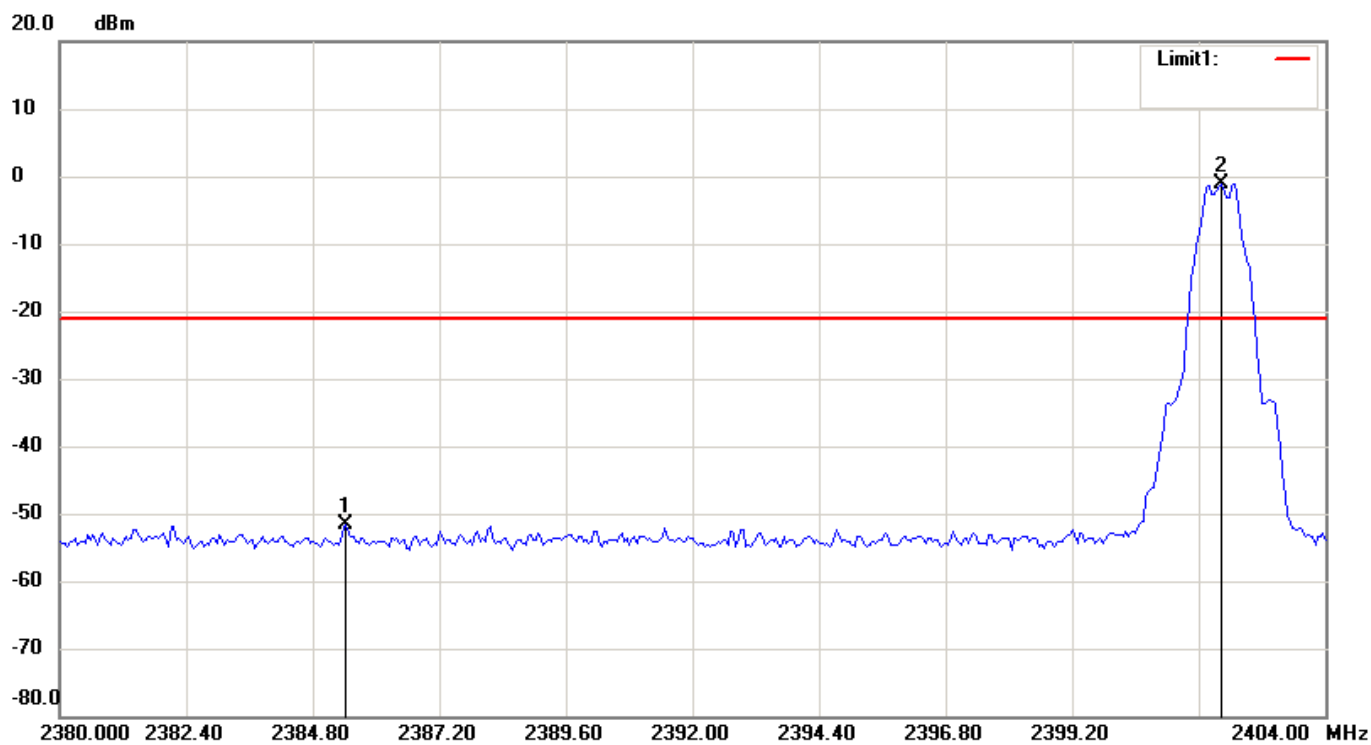

Condition: -21.19dBm  
 EUT: SMART RECEIVER  
 Model: SPH-T20BT  
 Test Mode: BLE  
 Note: NCC\_LP0002\_Channel LOW-Bandedge

RF Conducted  
 Sweep Time: 1.01ms Att.: 25dB  
 RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz  
 Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2385.42400     | -51.59     |
| 2   | 2402.03200     | -1.19      |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#14

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

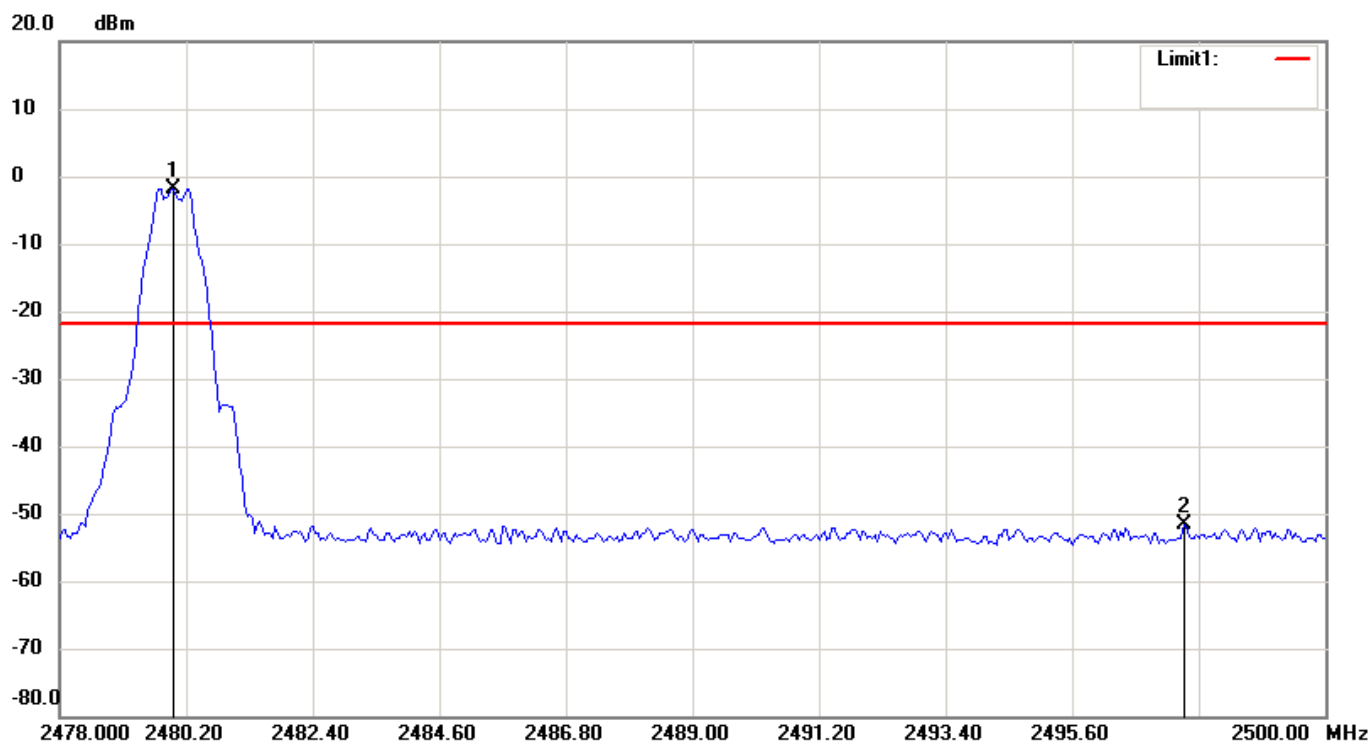

**Condition:** -21.79dBm  
**EUT:** SMART RECEIVER  
**Model:** SPH-T20BT  
**Test Mode:** BLE  
**Note:** NCC\_LP0002\_Channel High-Bandedge

**RF Conducted**  
**Sweep Time:** 1.02ms **Att.:** 25dB  
**RBW:** 100 KHz **VBW:** 300 KHz  
**Operator:** Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 2479.98000     | -1.79      |
| 2   | 2497.53600     | -51.67     |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#3

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

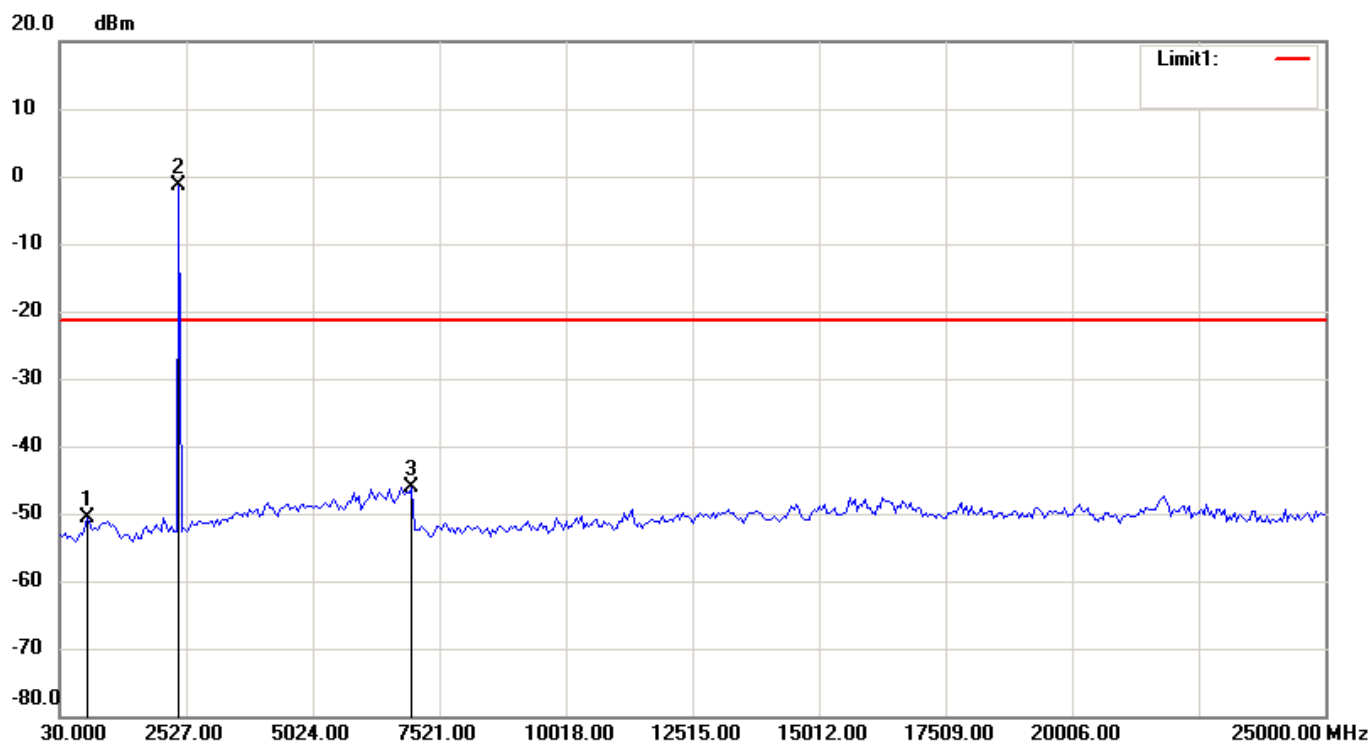

Condition: -21.41dBm

EUT: SMART RECEIVER

Model: SPH-T20BT

Test Mode: BLE

Note: NCC\_LP0002\_Channel LOW-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 250ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz

VBW: 300 KHz

Operator:

Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 579.3400       | -50.70     |
| 2   | 2377.18000     | -1.41      |
| 3   | 6971.66000     | -46.13     |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#8

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

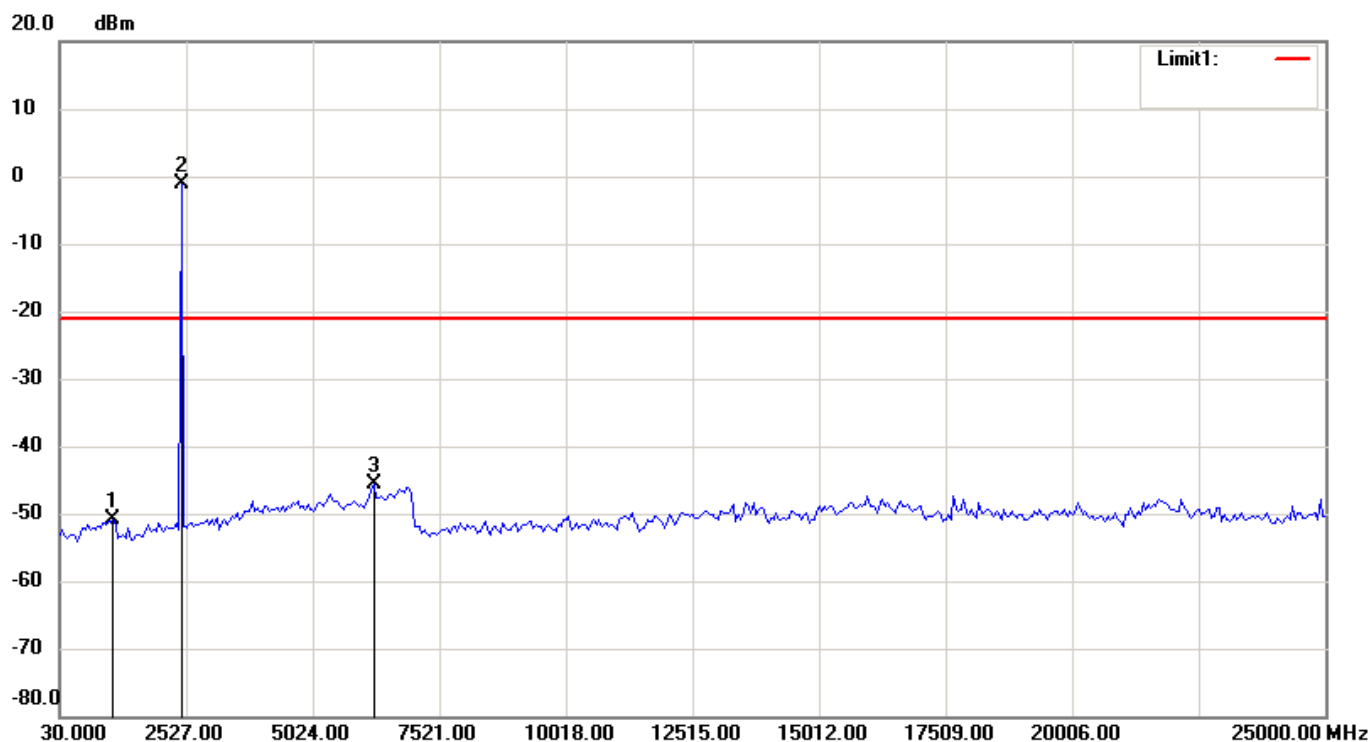

Condition: -21.14dBm

EUT: SMART RECEIVER

Model: SPH-T20BT

Test Mode: BLE

Note: NCC\_LP0002\_Channel MID-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 250ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 1078.74000     | -50.81     |
| 2   | 2427.12000     | -1.14      |
| 3   | 6222.56000     | -45.50     |

File: 19-09-MAS-040\_BLE


#12

2019/9/16

Temperature: 25 °C

Site RF-Cond01

Humidity: 54 %

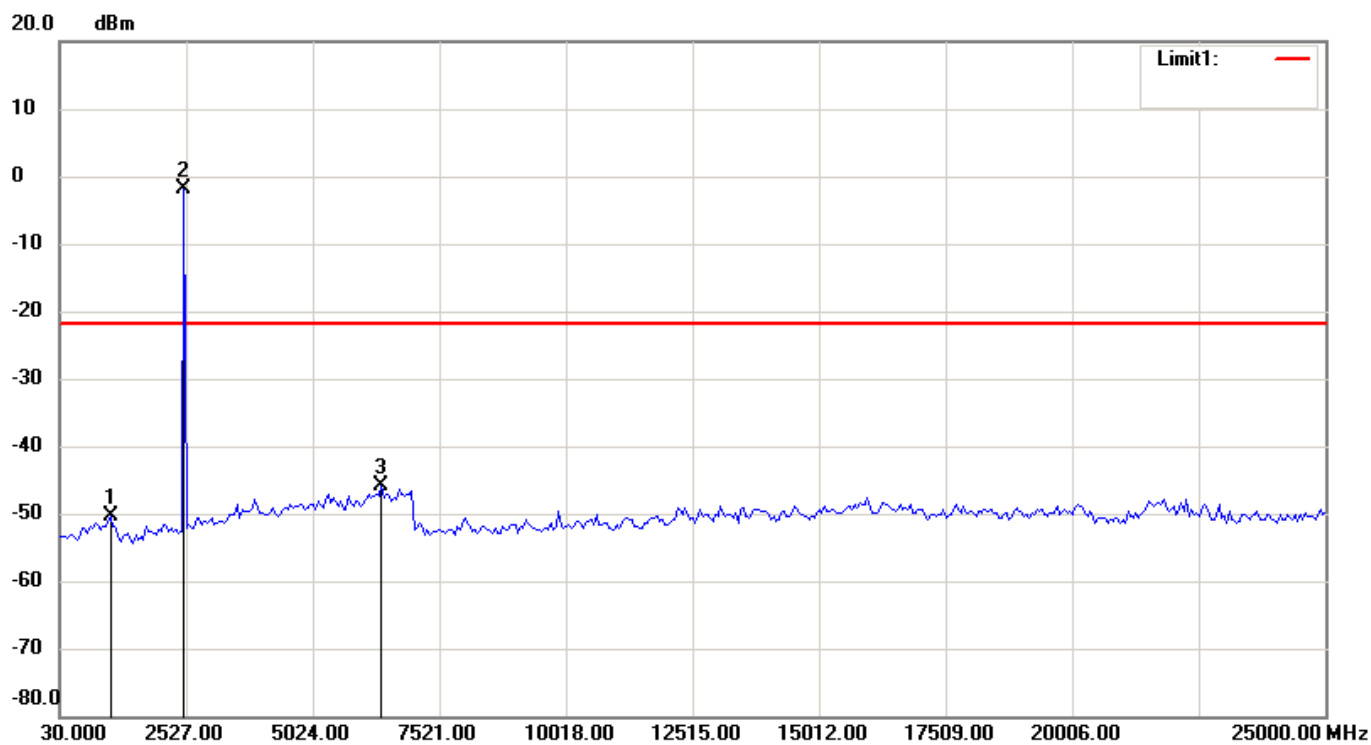

Condition: -21.86dBm

EUT: SMART RECEIVER

Model: SPH-T20BT

Test Mode: BLE

Note: NCC\_LP0002\_Channel HIGH-Conducted Spurious

RF Conducted

Sweep Time: 250ms Att.: 25dB

RBW: 100 KHz VBW: 300 KHz

Operator: Bruce

| No. | Frequency(MHz) | Level(dBm) |
|-----|----------------|------------|
| 1   | 1028.80000     | -50.30     |
| 2   | 2477.06000     | -1.86      |
| 3   | 6372.38000     | -45.94     |

## 10 場強輻射之量測

### 10.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，落於2.7節禁用頻段之輻射干擾需符合2.8節之一般限制要求。

### 10.2 量測方法

將待測物置於非金屬桌面，使其在測試模式狀態，且設定為高、中、低各頻道產生最高峰值輸出功率的傳輸速率，接收天線置於3米外，且桌面要360度旋轉，另外接收天線也要從1米至4米升降變化，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。待測物若為手持式則分別要以三軸相放置，並分別測試以找出最大輻射電場強度。

### 10.3 量測場強輻射之儀器

#### (1)量測儀器

| 儀器名稱              | 製造者     | 型號        |
|-------------------|---------|-----------|
| EMI Receiver      | R&S     | ESCI      |
| Spectrum Analyzer | R&S     | FSU46     |
| Horn Antenna      | EMCO    | 3117      |
| Horn Antenna      | EMCO    | 3116      |
| PRE-Amplifier     | Agilent | 8449B     |
| PRE-Amplifier     | Agilent | 8447D     |
| BiLog Antenna     | ETC     | MCTD 2786 |
| Spectrum Analyzer | R&S     | FSV       |

測試軟體: LZ-RF (Ver. ETC-3A2)

#### (2)儀器設定

| Frequency Band<br>(MHz) | Instrument        | Function   | Resolution<br>Bandwidth | Video<br>Bandwidth |
|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| 30 to 1000              | RF Test Receiver  | Quasi-Peak | 120 kHz                 | 300 kHz            |
|                         | RF Test Receiver  | Peak       | 120 kHz                 | 300 kHz            |
| Above 1000              | Spectrum Analyzer | Peak       | 1 MHz                   | 1 MHz              |
|                         | Spectrum Analyzer | Average    | 1 MHz                   | 10 Hz              |

## 10.4 場強度之計算

場強之計算公式如下

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

天線因子+饋線損失+濾波器損失（若有使用）-放大器增益（若有使用）  
量測結果請見下頁。

## 10.5 場強輻射之量測結果

測試工程師:許志宏

### 10.5.1 諧波發射量測值

#### A. Channel Low

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2402 MHz

測試日期 : Sep. 23, 2019

環境溫度 : 23°C

環境濕度: 58%

| 輻射<br>頻率   | 天線<br>極性 | 機器讀值<br>(dBuV/m)@3m |     | 校正<br>因子 | 結果值<br>(dBuV/m)@3m |     | 限制值<br>(dBuV/m)@3m |      | 餘裕值<br>(worse) |
|------------|----------|---------------------|-----|----------|--------------------|-----|--------------------|------|----------------|
| (MHz)      | H/V      | Peak                | AVG | (dB)     | Peak               | AVG | Peak               | AVG  | (dB)           |
| 4804.0000  | H        | ---                 | --- | 1.02     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 4804.0000  | V        | ---                 | --- | 1.02     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 7206.0000  | H        | ---                 | --- | 3.64     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 7206.0000  | V        | ---                 | --- | 3.64     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 9608.0000  | H        | ---                 | --- | 4.64     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 9608.0000  | V        | ---                 | --- | 4.64     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 12010.0000 | H        | ---                 | --- | 7.96     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 12010.0000 | V        | ---                 | --- | 7.96     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。
3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB (1GHz≤f<18GHz)  
+4.40dB/ -4.42 dB (18GHz≤f≤40GHz)

**B. Channel Mid**

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2440 MHz

測試日期 : Sep. 23, 2019

環境溫度 : 23°C

環境濕度: 58%

| 輻射<br>頻率   | 天線<br>極性 | 機器讀值<br>(dBuV/m)@3m |     | 校正<br>因子 | 結果值<br>(dBuV/m)@3m |     | 限制值<br>(dBuV/m)@3m |      | 餘裕值<br>(worse) |
|------------|----------|---------------------|-----|----------|--------------------|-----|--------------------|------|----------------|
| (MHz)      | H/V      | Peak                | AVG | (dB)     | Peak               | AVG | Peak               | AVG  | (dB)           |
| 4880.0000  | H        | ---                 | --- | 1.18     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 4880.0000  | V        | ---                 | --- | 1.18     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 7320.0000  | H        | ---                 | --- | 3.67     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 7320.0000  | V        | ---                 | --- | 3.67     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 9760.0000  | H        | ---                 | --- | 4.83     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 9760.0000  | V        | ---                 | --- | 4.83     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 12200.0000 | H        | ---                 | --- | 8.33     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |
| 12200.0000 | V        | ---                 | --- | 8.33     | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---            |

註：

1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。
3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
+4.40dB/ -4.42 dB ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

**C. Channel High**

操作模式 : 發射接收

基本波頻率 : 2480 MHz

測試日期 : Sep. 23, 2019

環境溫度 : 23°C

環境濕度: 58%

| 輻射<br>頻率<br>(MHz) | 天線<br>極性<br>H/V | 機器讀值<br>(dBuV/m)@3m |     | 校正<br>因子<br>(dB) | 結果值<br>(dBuV/m)@3m |     | 限制值<br>(dBuV/m)@3m |      | 餘裕值<br>(worse)<br>(dB) |
|-------------------|-----------------|---------------------|-----|------------------|--------------------|-----|--------------------|------|------------------------|
|                   |                 | Peak                | AVG |                  | Peak               | AVG | Peak               | AVG  |                        |
| 4960.0000         | H               | ---                 | --- | 1.36             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 4960.0000         | V               | ---                 | --- | 1.36             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 7440.0000         | H               | ---                 | --- | 3.70             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 7440.0000         | V               | ---                 | --- | 3.70             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 9920.0000         | H               | ---                 | --- | 5.03             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 9920.0000         | V               | ---                 | --- | 5.03             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 12400.0000        | H               | ---                 | --- | 8.71             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 12400.0000        | V               | ---                 | --- | 8.71             | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 14880.0000        | H               | ---                 | --- | 10.78            | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |
| 14880.0000        | V               | ---                 | --- | 10.78            | ---                | --- | 74.0               | 54.0 | ---                    |

註：


1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。
2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。
3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
+4.40dB/ -4.42 dB ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

## 10.5.2 諧波及其它不必要之訊號測試圖

## A. Channel Low

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2402 MHz

File: 19-09-MAS-040\_BLE #37 2019/9/23 Temperature: 23 °C  
Site RE02-EMC B1- N2 Humidity: 58 %

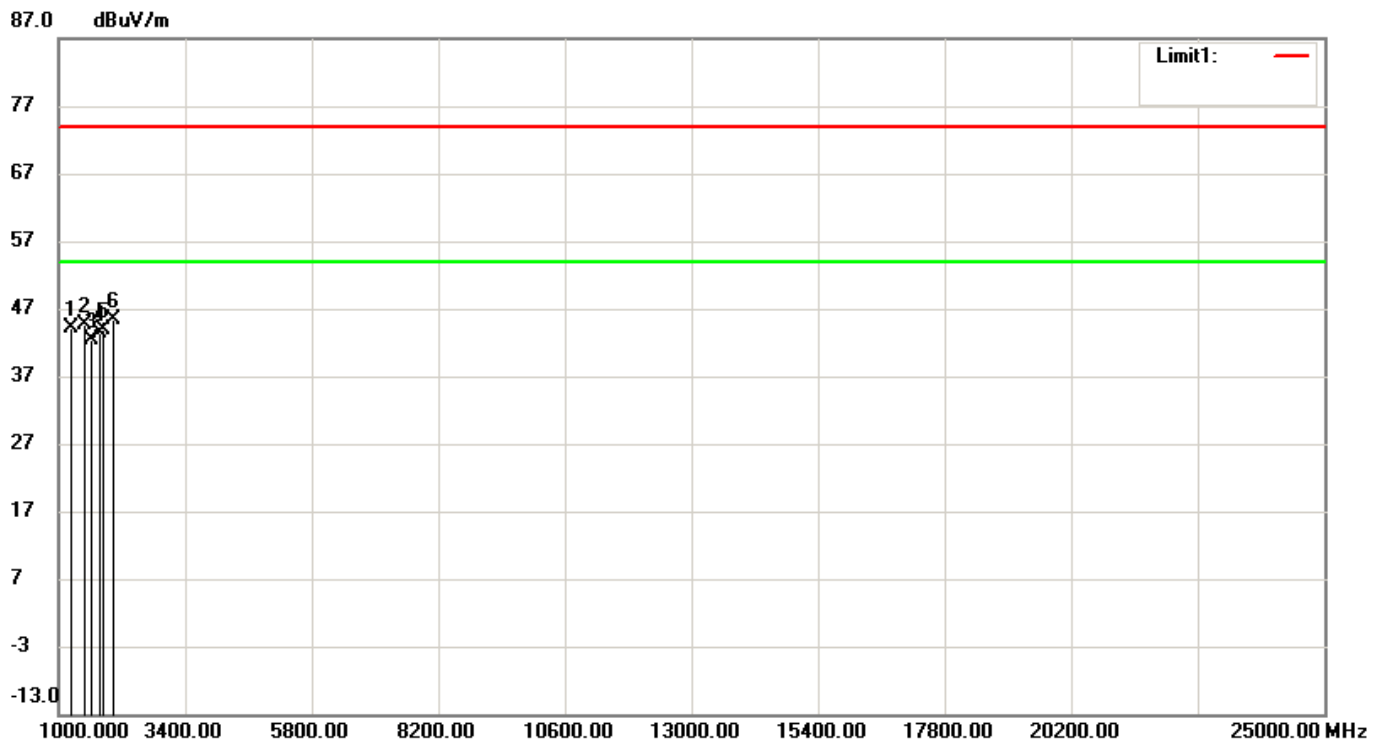

Condition: NCC\_Above1G\_Pk  
EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE-LOW  
Note:

Polarization: Horizontal  
Distance: 3m  
Operator: Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1215.38460         | 53.51               | peak     | -9.28             | 44.23              | 74.00             | -29.77         |
| 2   | 1489.10250         | 52.83               | peak     | -8.32             | 44.51              | 74.00             | -29.49         |
| 3   | 1590.06410         | 49.87               | peak     | -7.47             | 42.40              | 74.00             | -31.60         |
| 4   | 1758.33330         | 49.35               | peak     | -5.95             | 43.40              | 74.00             | -30.60         |
| 5   | 1834.61530         | 49.02               | peak     | -5.26             | 43.76              | 74.00             | -30.24         |
| 6   | 2002.88460         | 49.03               | peak     | -3.75             | 45.28              | 74.00             | -28.72         |

註：1. 標記”---“表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。

3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
+4.40dB/ -4.42 dB ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2402 MHz


File: 19-09-MAS-040\_BLE  
Site RE02-EMC B1- N2

#38

2019/9/23

Temperature: 23 °C

Humidity: 58 %

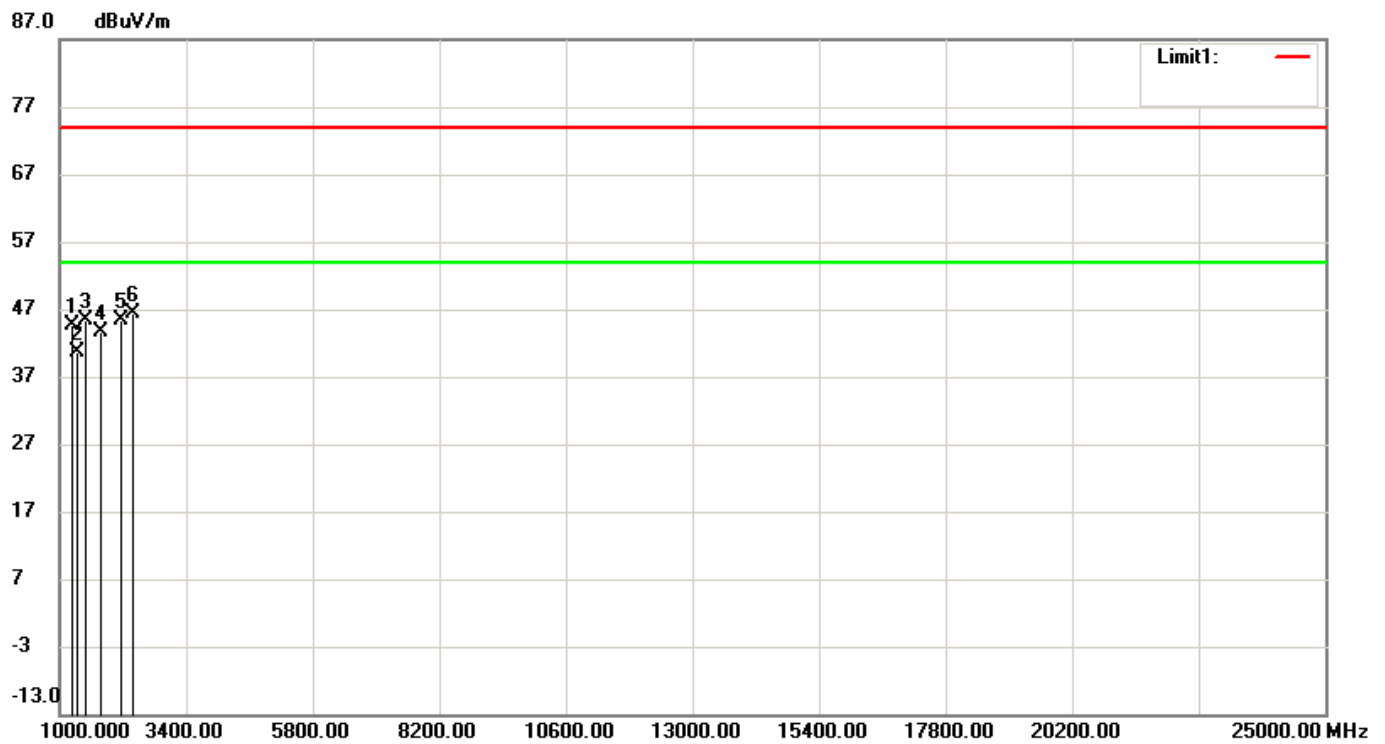

Condition: NCC\_Above1G\_Pk  
EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE-LOW  
Note:

Polarization: Vertical  
Distance: 3m  
Operator: Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1217.62820         | 53.84               | peak     | -9.28             | 44.56              | 74.00             | -29.44         |
| 2   | 1329.80760         | 49.40               | peak     | -8.87             | 40.53              | 74.00             | -33.47         |
| 3   | 1486.85900         | 53.78               | peak     | -8.33             | 45.45              | 74.00             | -28.55         |
| 4   | 1758.33330         | 49.47               | peak     | -5.95             | 43.52              | 74.00             | -30.48         |
| 5   | 2119.55120         | 48.71               | peak     | -3.43             | 45.28              | 74.00             | -28.72         |
| 6   | 2373.07700         | 49.07               | peak     | -2.75             | 46.32              | 74.00             | -27.68         |

註：1. 標記”---“表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。

3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
+4.40dB/ -4.42 dB ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

**B. Channel Mid**

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2440 MHz


File: 19-09-MAS-040\_BLE  
Site RE02-EMC B1- N2

#41

2019/9/23

Temperature: 23 °C

Humidity: 58 %

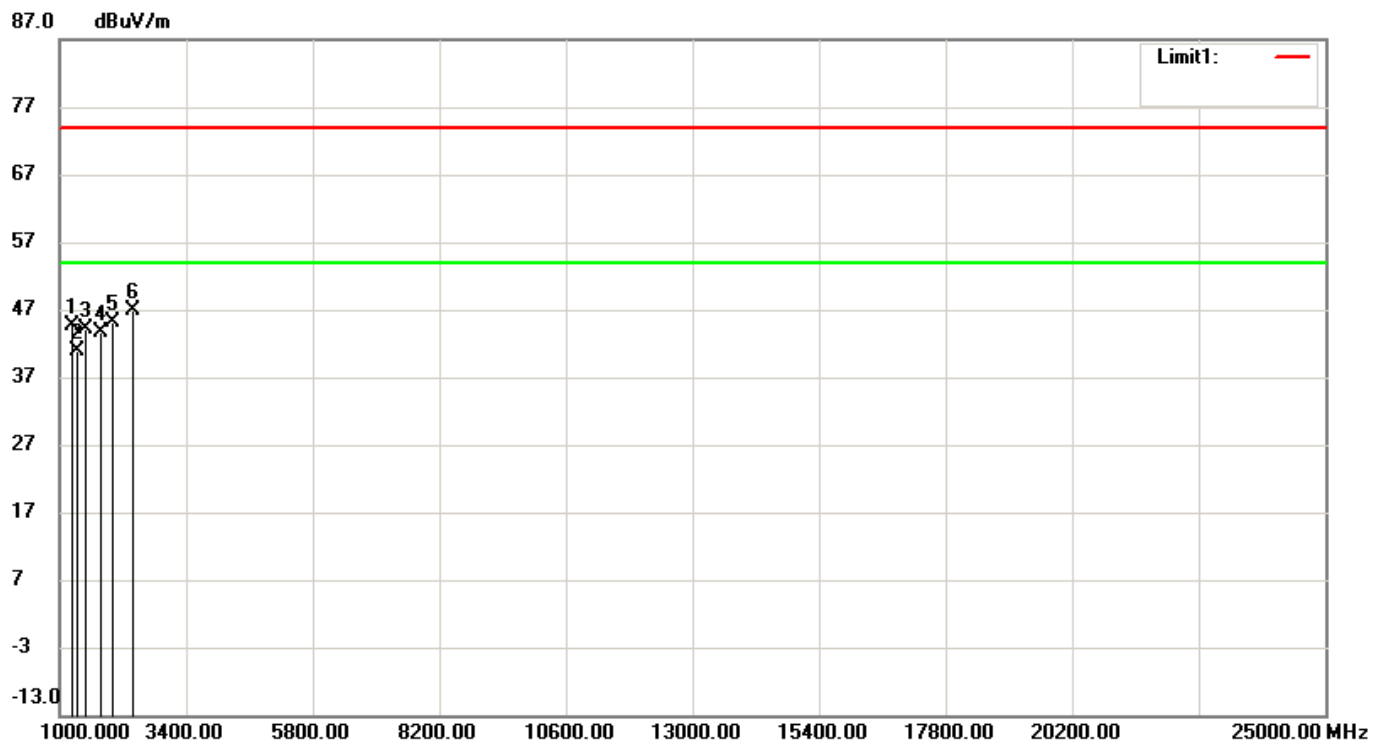

Condition: NCC\_Above1G\_Pk  
EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE-MID  
Note:

Polarization: Horizontal  
Distance: 3m  
Operator: Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1217.62820         | 53.82               | peak     | -9.28             | 44.54              | 74.00             | -29.46         |
| 2   | 1309.61530         | 49.91               | peak     | -8.95             | 40.96              | 74.00             | -33.04         |
| 3   | 1489.10250         | 52.53               | peak     | -8.32             | 44.21              | 74.00             | -29.79         |
| 4   | 1758.33330         | 49.53               | peak     | -5.95             | 43.58              | 74.00             | -30.42         |
| 5   | 1991.66660         | 48.87               | peak     | -3.84             | 45.03              | 74.00             | -28.97         |
| 6   | 2379.80760         | 49.73               | peak     | -2.74             | 46.99              | 74.00             | -27.01         |

註：1. 標記”---“表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。

3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB (1GHz≤f<18GHz)  
+4.40dB/ -4.42 dB (18GHz≤f≤40GHz)

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2440 MHz


File: 19-09-MAS-040\_BLE  
Site RE02-EMC B1- N2

#42

2019/9/23

Temperature: 23 °C

Humidity: 58 %

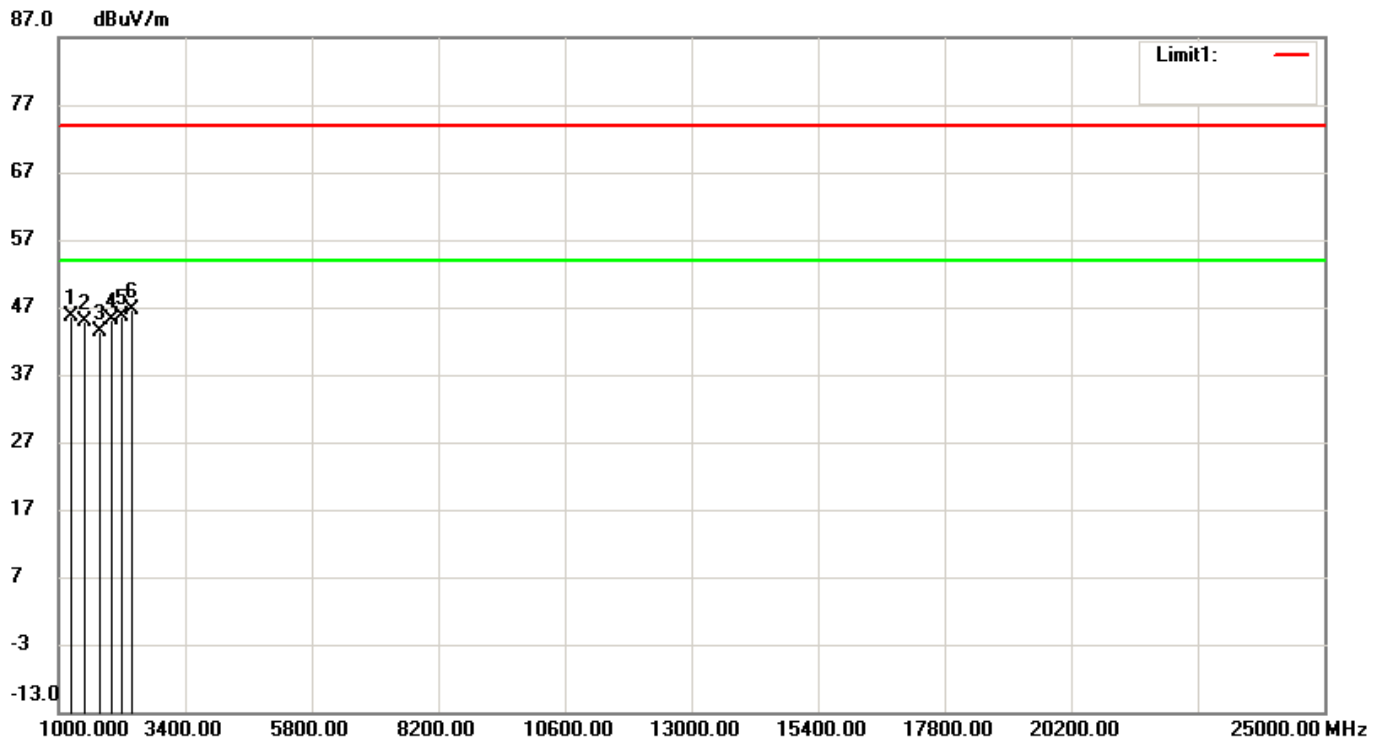

Condition: NCC\_Above1G\_Pk  
EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE-MID  
Note:

Polarization: Vertical  
Distance: 3m  
Operator: Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1217.62820         | 55.00               | peak     | -9.28             | 45.72              | 74.00             | -28.28         |
| 2   | 1486.85900         | 53.21               | peak     | -8.33             | 44.88              | 74.00             | -29.12         |
| 3   | 1758.33330         | 49.37               | peak     | -5.95             | 43.42              | 74.00             | -30.58         |
| 4   | 1989.42300         | 48.94               | peak     | -3.86             | 45.08              | 74.00             | -28.92         |
| 5   | 2184.61530         | 48.90               | peak     | -3.27             | 45.63              | 74.00             | -28.37         |
| 6   | 2359.61530         | 49.34               | peak     | -2.78             | 46.56              | 74.00             | -27.44         |

註：1. 標記”---“表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。

3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
+4.40dB/ -4.42 dB ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

## C. Channel High

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2480 MHz


File: 19-09-MAS-040\_BLE  
Site RE02-EMC B1- N2

#45

2019/9/23

Temperature: 23 °C

Humidity: 58 %

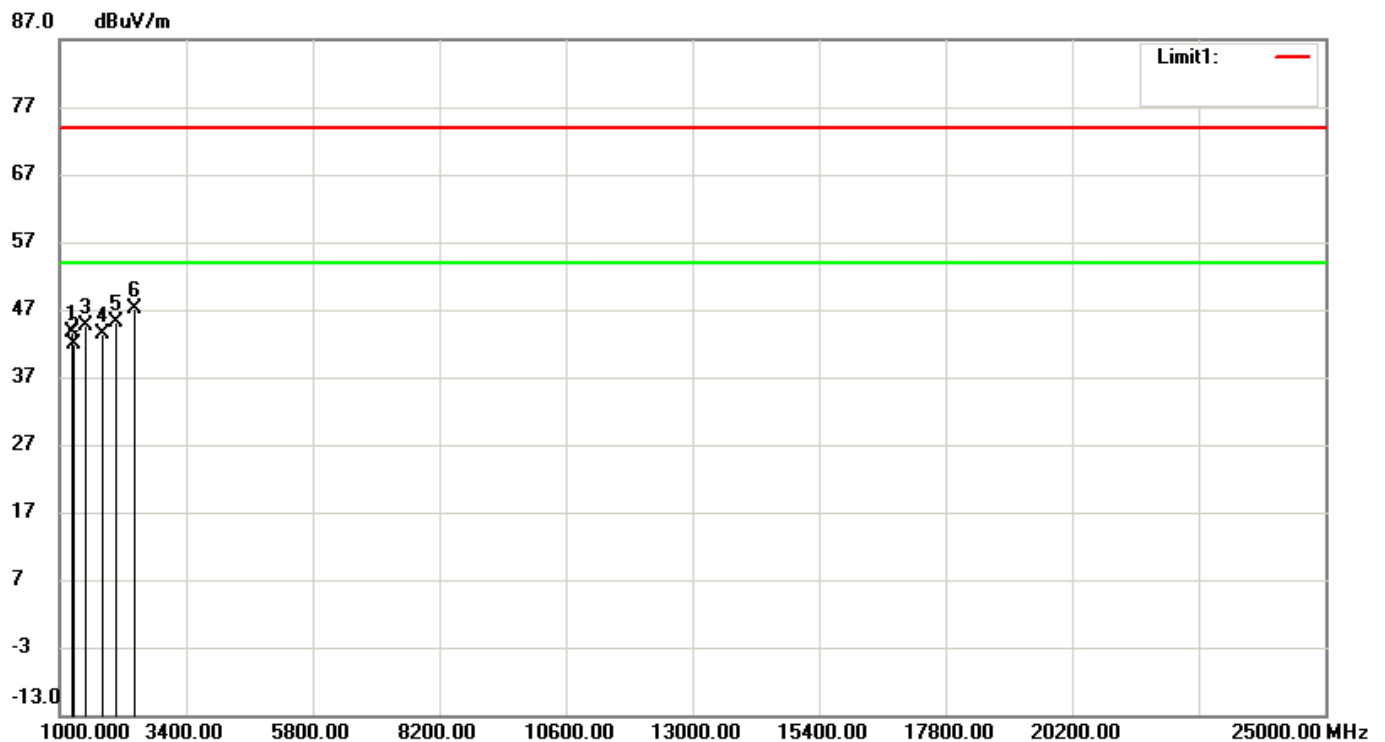

Condition: NCC\_Above1G\_Pk  
EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE-HIGH  
Note:

Polarization: Horizontal  
Distance: 3m  
Operator: Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1217.62820         | 53.03               | peak     | -9.28             | 43.75              | 74.00             | -30.25         |
| 2   | 1237.82050         | 51.02               | peak     | -9.21             | 41.81              | 74.00             | -32.19         |
| 3   | 1489.10250         | 52.84               | peak     | -8.32             | 44.52              | 74.00             | -29.48         |
| 4   | 1780.76920         | 49.05               | peak     | -5.74             | 43.31              | 74.00             | -30.69         |
| 5   | 2047.75640         | 48.70               | peak     | -3.63             | 45.07              | 74.00             | -28.93         |
| 6   | 2400.00000         | 49.71               | peak     | -2.68             | 47.03              | 74.00             | -26.97         |

註：1. 標記”---“表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。

3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB (1GHz ≤ f < 18GHz)  
+4.40dB/ -4.42 dB (18GHz ≤ f ≤ 40GHz)

操作模式 : 發射接收  
基本波頻率 : 2480 MHz

File: 19-09-MAS-040\_BLE  
Site RE02-EMC B1- N2


#46

2019/9/23

Temperature: 23 °C

Humidity: 58 %

87.0 dBuV/m

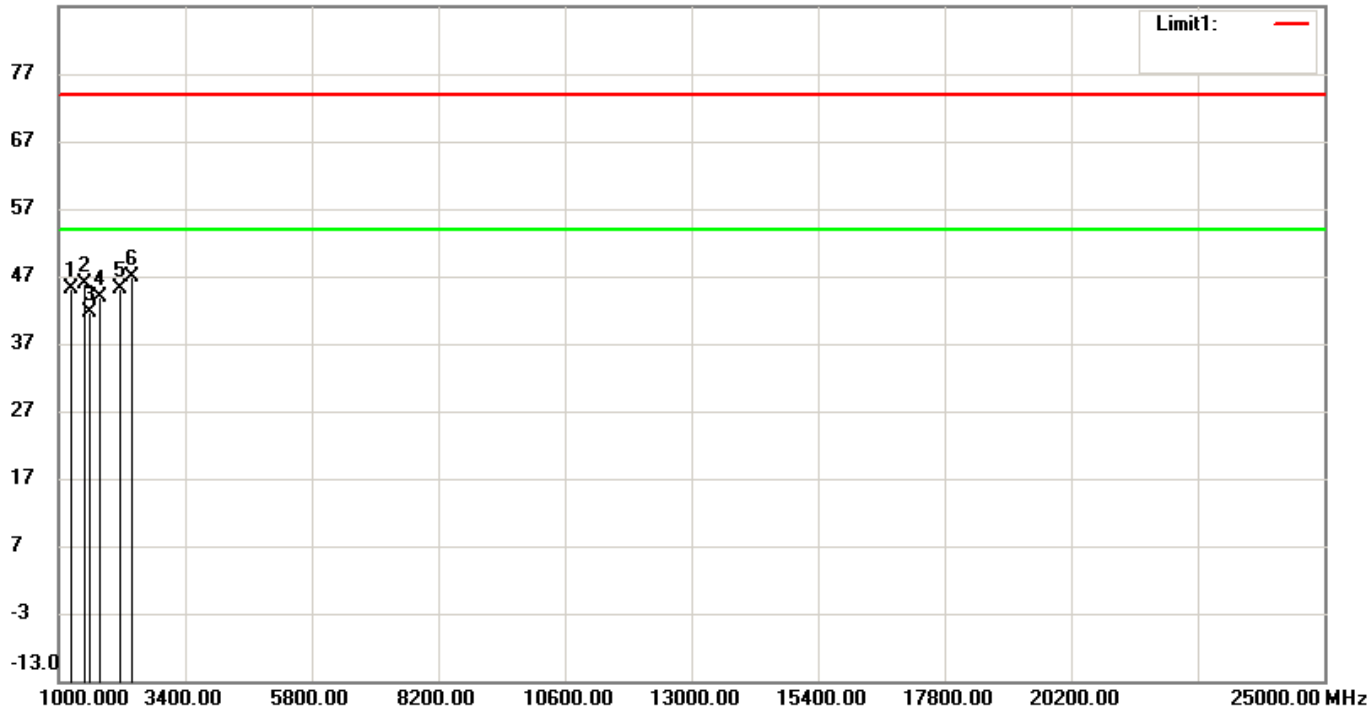

Condition: NCC\_Above1G\_Pk  
EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE-HIGH  
Note:

Polarization: Vertical  
Distance: 3m  
Operator: Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 1215.38460         | 54.33               | peak     | -9.28             | 45.05              | 74.00             | -28.95         |
| 2   | 1486.85900         | 54.11               | peak     | -8.33             | 45.78              | 74.00             | -28.22         |
| 3   | 1560.89740         | 49.28               | peak     | -7.73             | 41.55              | 74.00             | -32.45         |
| 4   | 1758.33330         | 49.74               | peak     | -5.95             | 43.79              | 74.00             | -30.21         |
| 5   | 2126.28200         | 48.47               | peak     | -3.42             | 45.05              | 74.00             | -28.95         |
| 6   | 2350.64100         | 49.66               | peak     | -2.82             | 46.84              | 74.00             | -27.16         |

註：1. 標記”---“表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 測試範圍至主波之十倍諧波或40GHz止，兩者取頻率較低者。

3. 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。

4. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10 dB ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
+4.40dB/ -4.42 dB ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

## 10.5.3 其它不必要之訊號1GHz以下


File: 19-09-MAS-040  
Site RE02-EMC B1- N2

#1

2019/9/23

Temperature: 23 °C

Humidity: 58 %

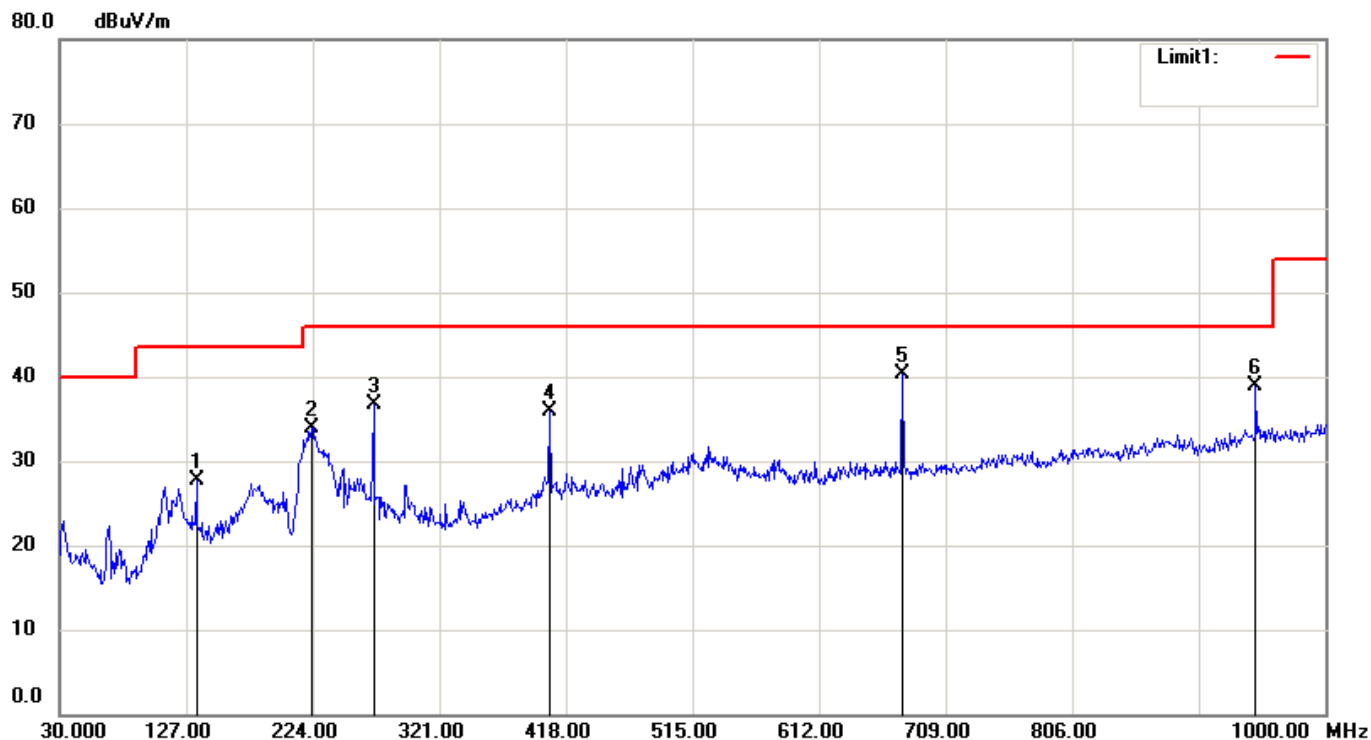

Condition: NCC\_LP0002\_30-1000MHz  
EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE  
Note:

Polarization: Horizontal  
Distance: 3m  
Operator: Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 134.7600           | 33.26               | peak     | -5.52             | 27.74              | 43.50             | -15.76         |
| 2   | 223.0300           | 42.80               | peak     | -8.83             | 33.97              | 46.00             | -12.03         |
| 3   | 270.5600           | 42.62               | peak     | -5.88             | 36.74              | 46.00             | -9.26          |
| 4   | 405.3900           | 38.09               | peak     | -2.22             | 35.87              | 46.00             | -10.13         |
| 5   | 676.0200           | 38.54               | peak     | 1.71              | 40.25              | 46.00             | -5.75          |
| 6   | 946.6500           | 32.32               | peak     | 6.51              | 38.83              | 46.00             | -7.17          |


File: 19-09-MAS-040  
Site RE02-EMC B1- N2

#2

2019/9/23

Temperature: 23 °C

Humidity: 58 %

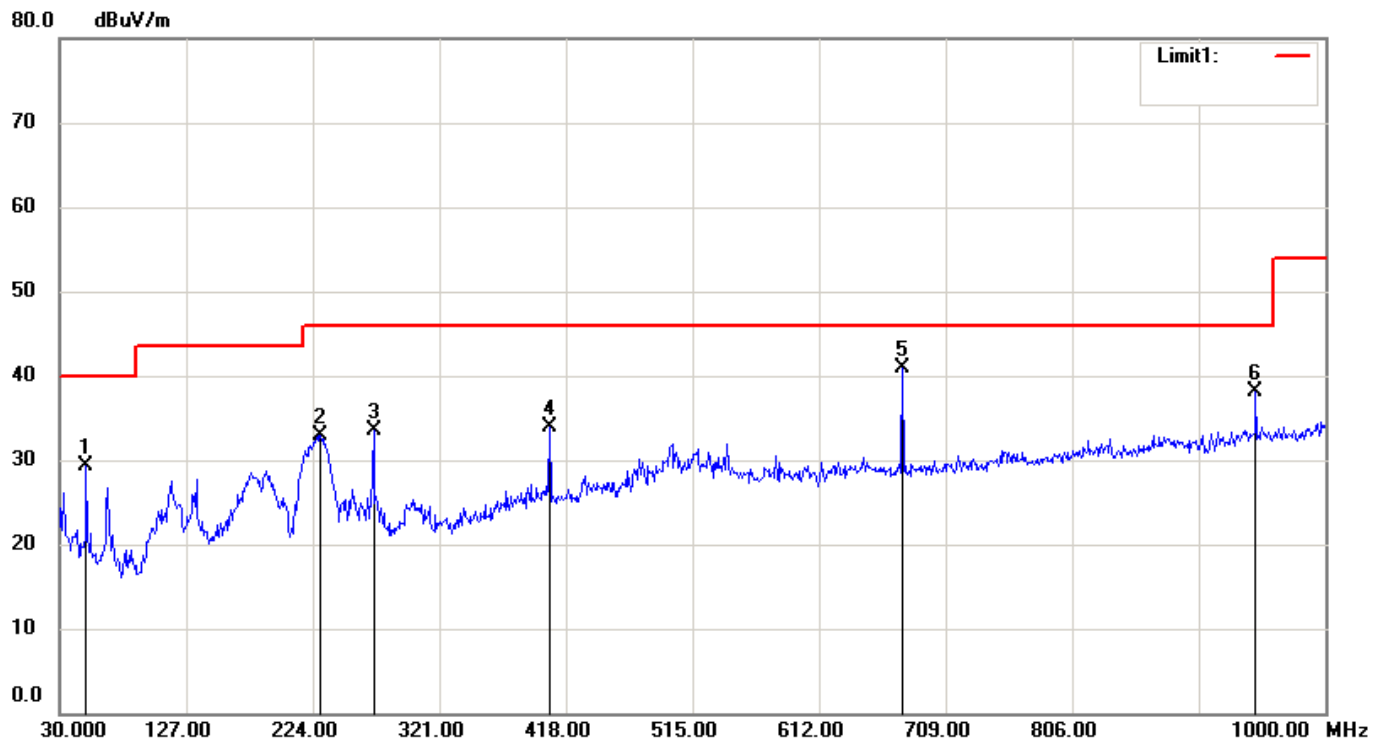

Condition: NCC\_LP0002\_30-1000MHz  
EUT: SMART RECEIVER  
Model: SPH-T20BT  
Test Mode: BLE  
Note:

Polarization: Vertical  
Distance: 3m  
Operator: Bruce

| No. | Frequency<br>(MHz) | Reading<br>(dBuV/m) | Detector | Corrected<br>dB/m | Result<br>(dBuV/m) | Limit<br>(dBuV/m) | Margin<br>(dB) |
|-----|--------------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | 50.3700            | 38.30               | peak     | -9.06             | 29.24              | 40.00             | -10.76         |
| 2   | 229.8200           | 40.93               | peak     | -8.07             | 32.86              | 46.00             | -13.14         |
| 3   | 270.5600           | 39.47               | peak     | -5.88             | 33.59              | 46.00             | -12.41         |
| 4   | 405.3900           | 36.17               | peak     | -2.22             | 33.95              | 46.00             | -12.05         |
| 5   | 676.0200           | 39.17               | peak     | 1.71              | 40.88              | 46.00             | -5.12          |
| 6   | 946.6500           | 31.59               | peak     | 6.51              | 38.10              | 46.00             | -7.90          |

註：1. “#”，表示干擾值很低，記錄其峰值。

2. 標記”---“表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

3. 量測不準確度: +4.20dB/ -4.24 dB ( $30\text{MHz} \leq f < 1\text{GHz}$ )  
+4.10dB/ -4.10 dB ( $1\text{GHz} \leq f < 18\text{GHz}$ )  
+4.40dB/ -4.42 dB ( $18\text{GHz} \leq f \leq 40\text{GHz}$ )

### 10.5.4 禁用頻段邊緣輻射場強之量測結果

操作模式: 發射接收

測試日期 : Sep. 23, 2019

環境溫度 : 23°C

環境濕度: 58%

| 主波<br>頻道 | 輻射<br>頻率 | 儀器讀值@3m (dBuV/m) |      |      |      | 校正<br>因子 | 結果值      |      | 限制值@3m   |      | 餘裕值<br>(worse) |      |
|----------|----------|------------------|------|------|------|----------|----------|------|----------|------|----------------|------|
|          |          | 水平               |      | 垂直   |      |          | (dBuV/m) |      | (dBuV/m) |      | (dB)           |      |
|          | (MHz)    | 峰值               | 平均值  | 峰值   | 平均值  | (dB)     | 峰值       | 平均值  | 峰值       | 平均值  | 峰值             | 平均值  |
| CH Low   | 2382.051 | 27.5             | 14.1 | 27.3 | 14.0 | 34.6     | 62.1     | 48.6 | 74.0     | 54.0 | -11.9          | -5.4 |
| CH High  | 2483.500 | 27.9             | 14.3 | 28.3 | 14.2 | 34.8     | 63.1     | 49.1 | 74.0     | 54.0 | -10.9          | -4.9 |

註: 1. 標記“---”表發射之訊號太弱而儀器無法量測。

2. 量測頻率範圍為 2310 ~ 2390 MHz及 2483.5 ~ 2900 MHz，並記錄兩頻率範圍中之最大讀值。

3. 量測不準確度: +4.10dB/ -4.10dB

### 10.6 結果判定

以上之場強輻射測試結果皆低於限制值，合乎標準規定。

## 10.7 輻射之測試配置

圖 2: 量測頻率低於1GHz之測試配置


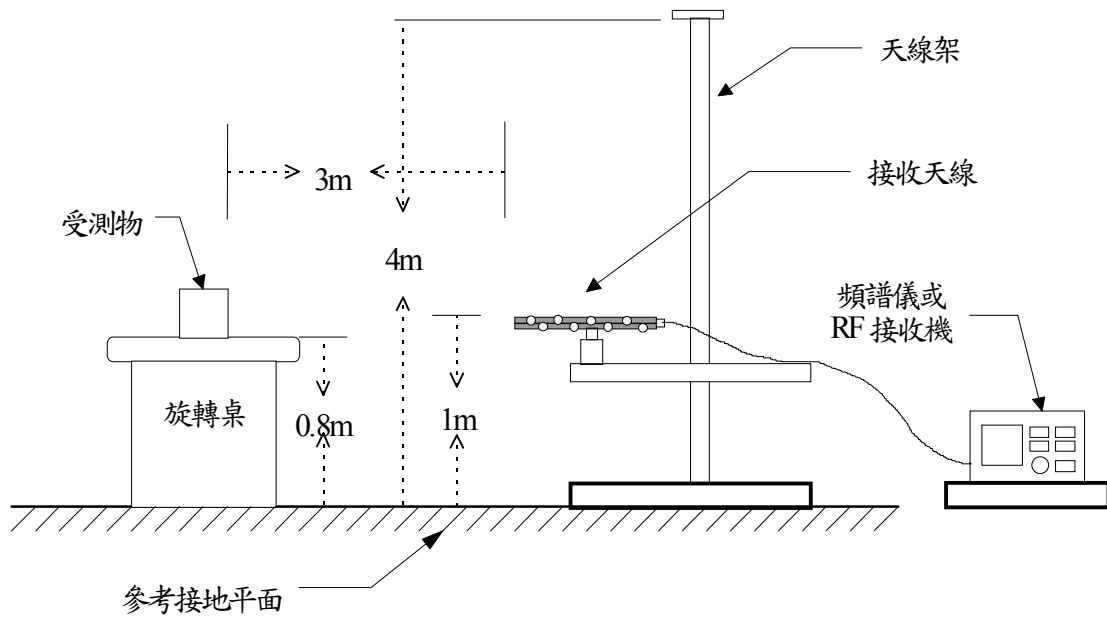


圖 3 量測頻率高於1GHz之測試配置

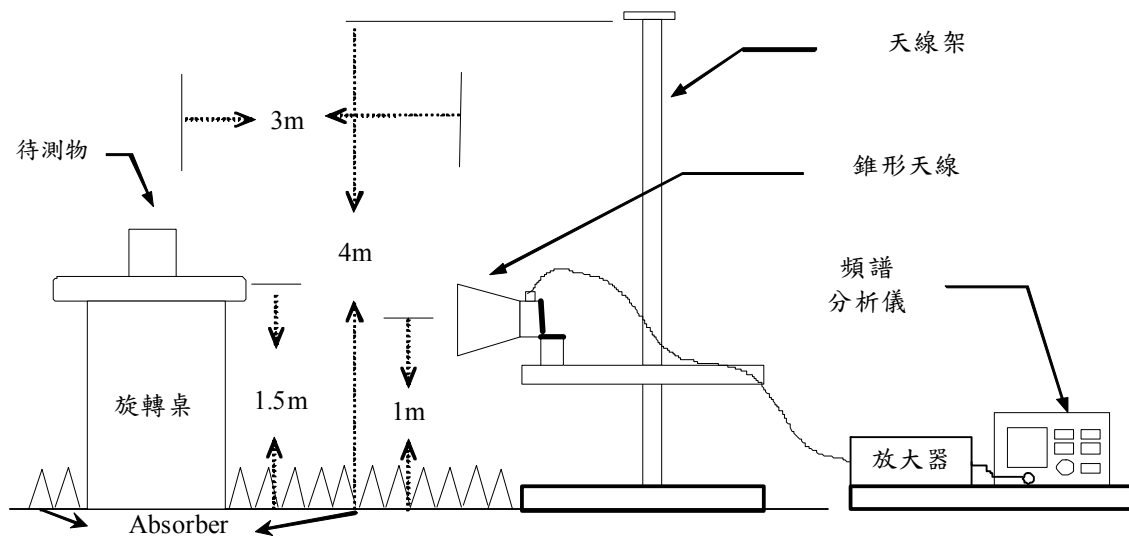

## 10.8 輻射量測之配置照片

請參考產品照片

## 11 量測之儀器

| 儀器名稱              | 製造者        | 型號        | 財產編號/序號      | 校驗日期       | 下次校驗日期     |
|-------------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
| Spectrum Analyzer | R&S        | FSV       | 13052017-001 | 07/05/2019 | 07/04/2020 |
| Attenuator        | WEINSCHTEL | 56-10     | 58772        | 04/22/2019 | 04/21/2020 |
| EMI Receiver      | R&S        | ESCI      | 13054423-001 | 01/04/2019 | 01/03/2020 |
| Spectrum Analyzer | R&S        | FSU46     | 13040904-001 | 06/10/2019 | 06/09/2020 |
| Horn Antenna      | EMCO       | 3117      | 13059211-004 | 04/24/2019 | 04/23/2020 |
| Horn Antenna      | EMCO       | 3116      | 13059202-001 | 11/23/2018 | 11/22/2019 |
| PRE-Amplifier     | Agilent    | 8449B     | 13040709-001 | 01/03/2019 | 01/02/2020 |
| PRE-Amplifier     | Agilent    | 8447D     | 13040715-002 | 04/24/2019 | 04/23/2020 |
| BiLog Antenna     | ETC        | MCTD 2786 | BL19J04024   | 01/15/2019 | 01/14/2020 |