

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

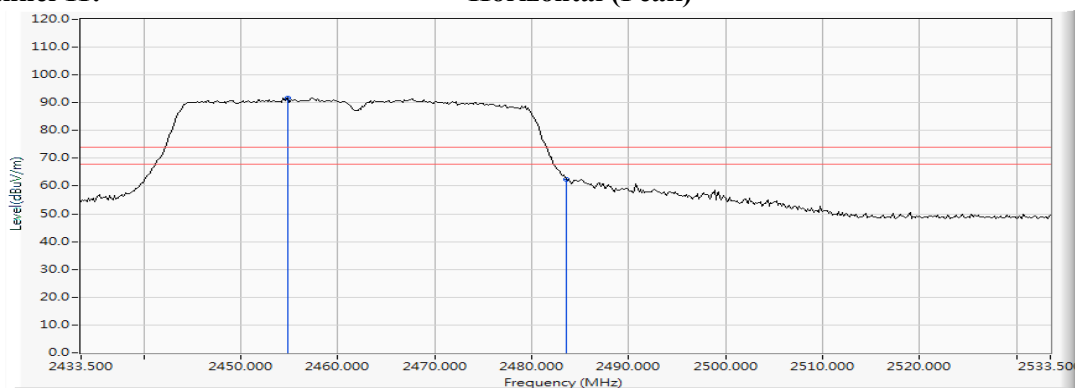
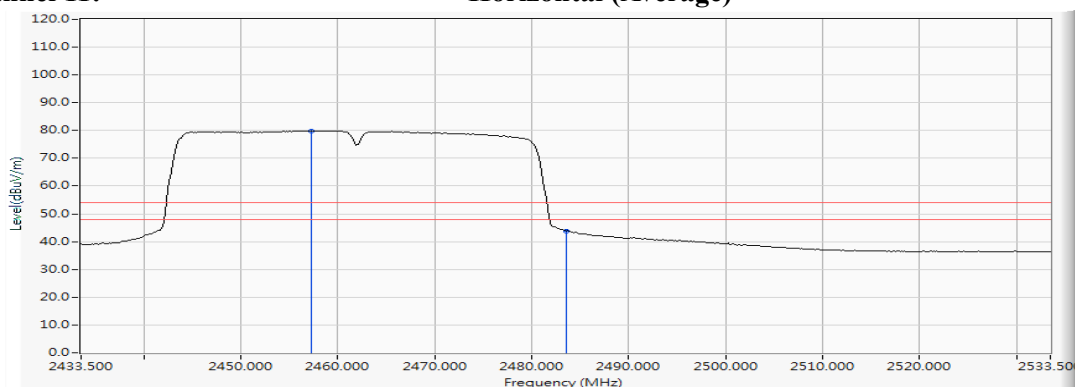
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2454.804	10.518	81.263	91.782	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	51.639	62.280	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2457.268	10.529	69.409	79.938	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	33.226	43.867	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

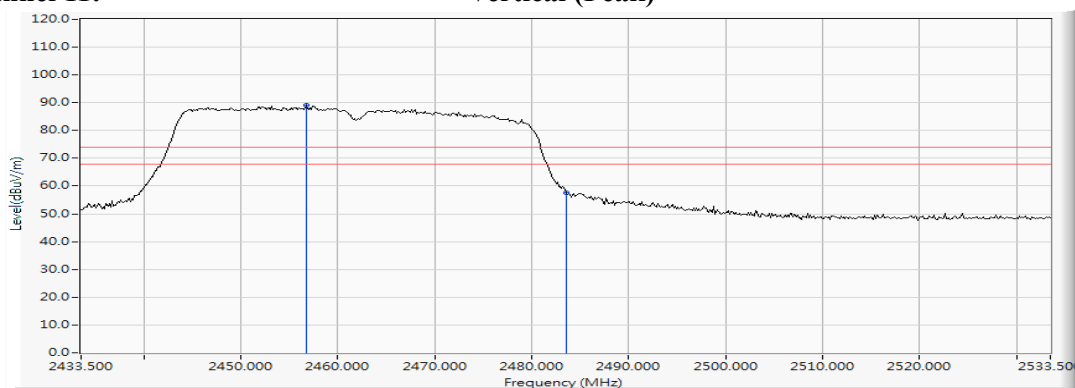
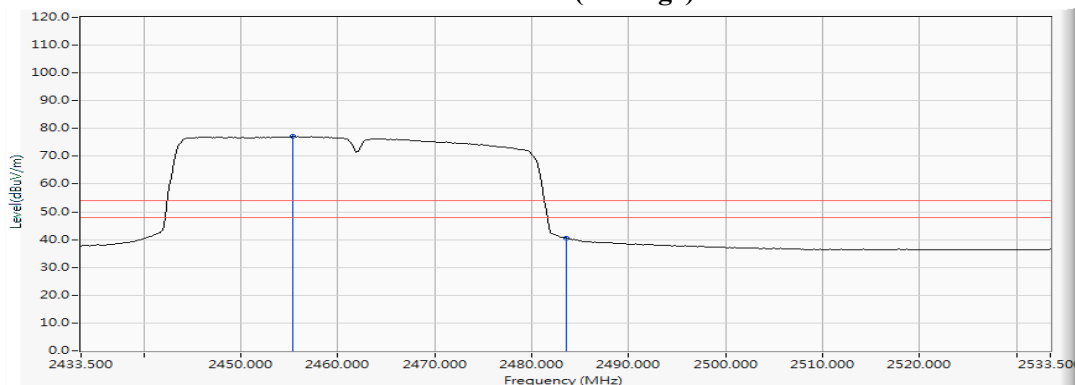
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2456.688	10.526	78.521	89.047	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	46.969	57.610	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2455.384	10.520	66.593	77.114	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	29.936	40.577	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

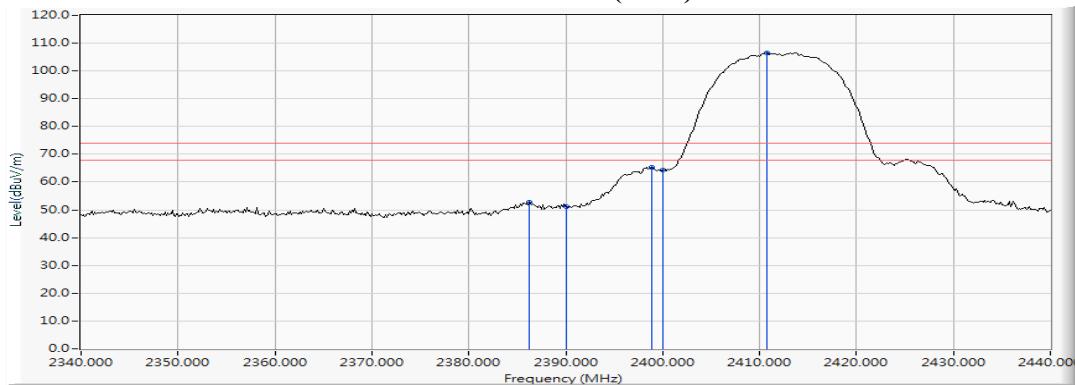
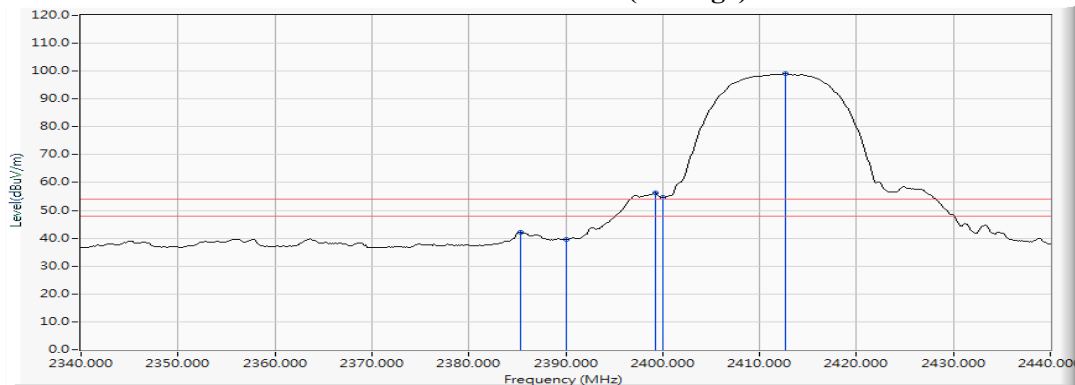
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2386.232	10.246	42.566	52.812	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	40.899	51.161	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2398.841	10.298	55.074	65.372	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	53.928	64.231	--	--	--
01 (Peak)	2410.725	10.347	96.145	106.492	--	--	--
01 (Average)	2385.362	10.243	31.830	42.073	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2390.000	10.262	29.369	39.631	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2399.275	10.300	46.005	56.305	--	--	--
01 (Average)	2400.000	10.304	44.284	54.587	--	--	--
01 (Average)	2412.609	10.354	88.713	99.067	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

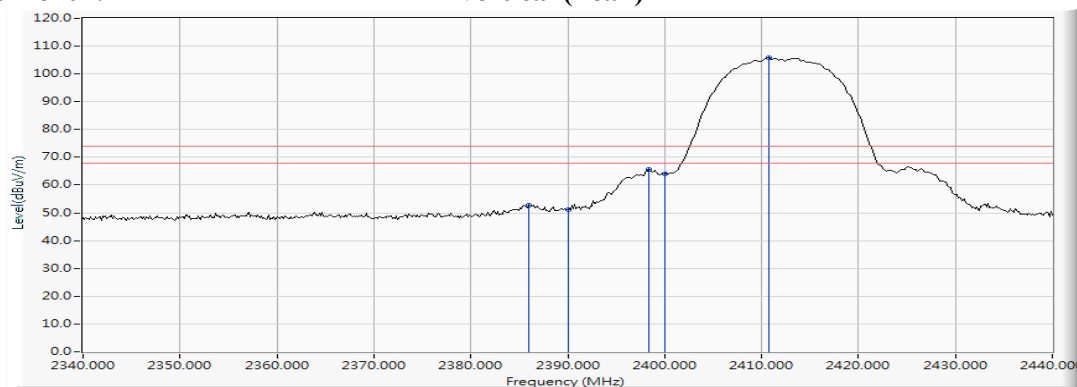
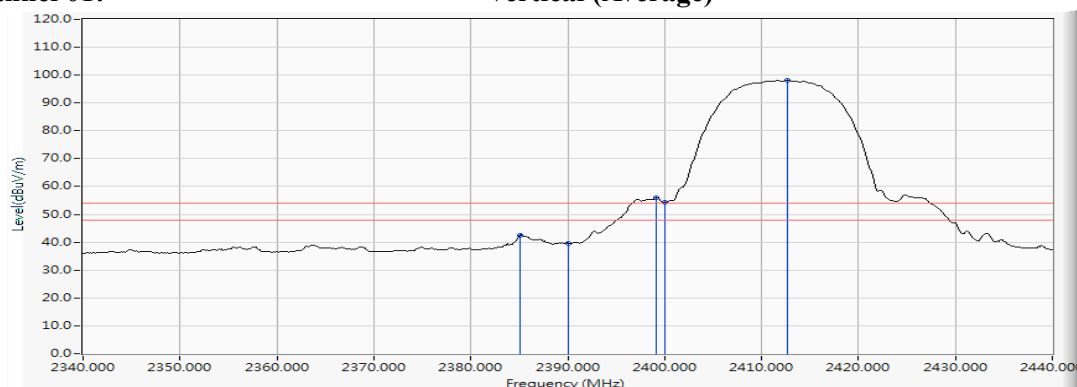
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2385.942	10.245	42.551	52.796	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	40.873	51.135	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2398.406	10.296	55.416	65.713	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	53.724	64.027	--	--	--
01 (Peak)	2410.725	10.347	95.359	105.706	--	--	--
01 (Average)	2385.072	10.242	32.336	42.577	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2390.000	10.262	29.465	39.727	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2399.130	10.299	45.802	56.102	--	--	--
01 (Average)	2400.000	10.304	44.046	54.349	--	--	--
01 (Average)	2412.609	10.354	87.820	98.174	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

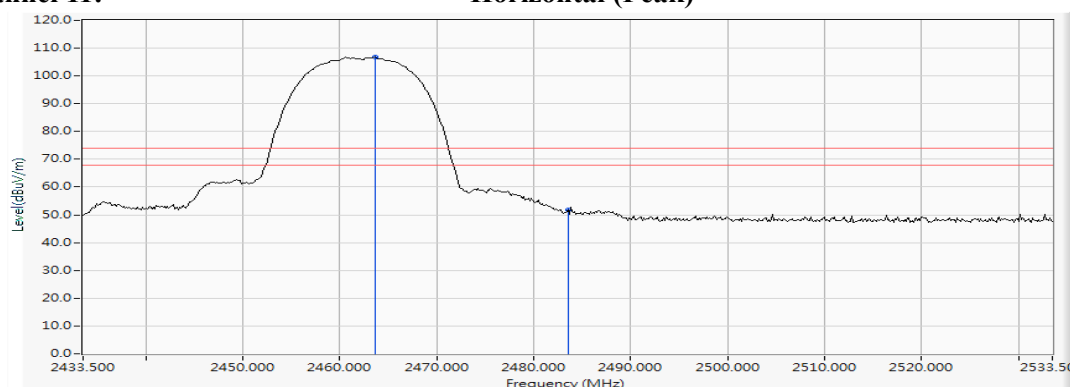
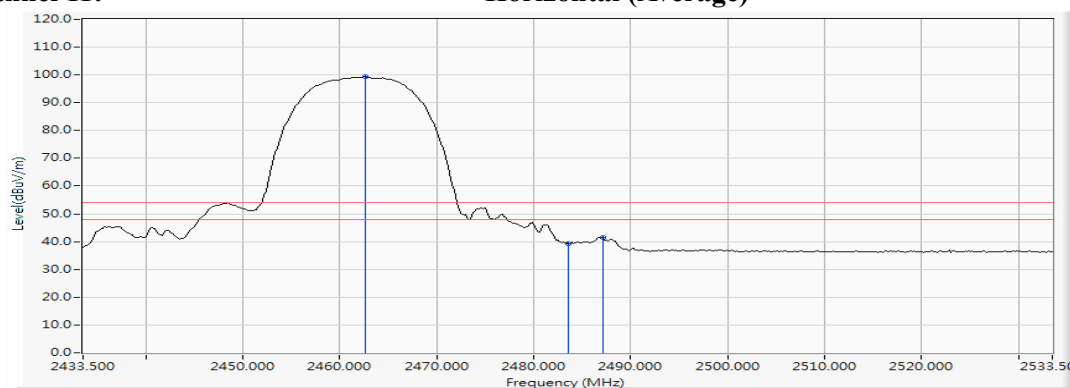
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2463.645	10.557	96.190	106.747	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	41.115	51.756	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2462.630	10.553	88.744	99.296	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	28.703	39.344	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2487.123	10.655	30.965	41.620	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*” , means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

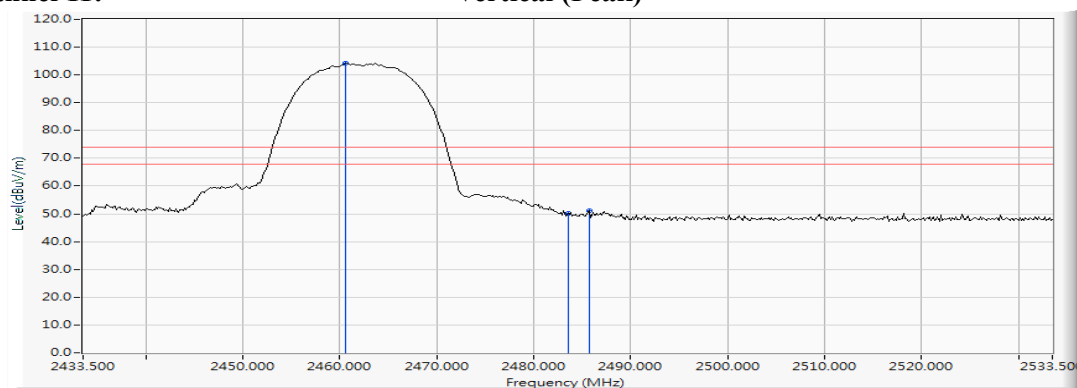
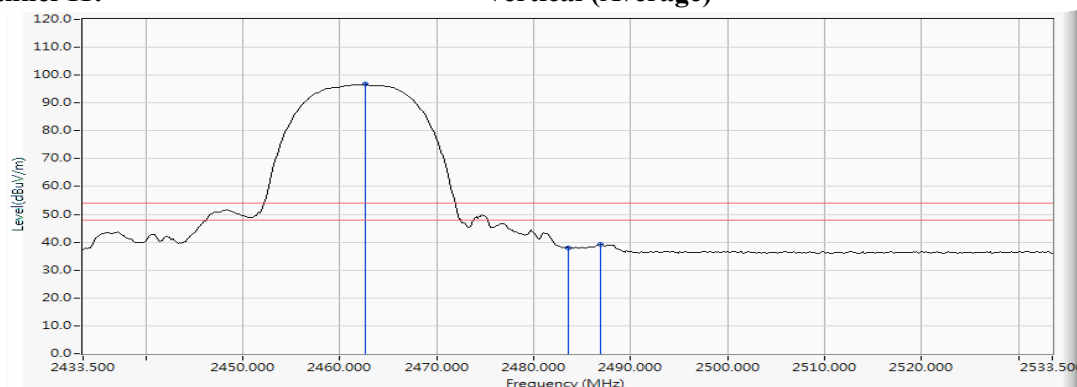
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2460.601	10.543	93.587	104.130	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	39.395	50.036	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2485.674	10.650	40.487	51.137	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2462.630	10.553	86.134	96.686	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	27.371	38.012	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2486.833	10.654	28.506	39.160	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

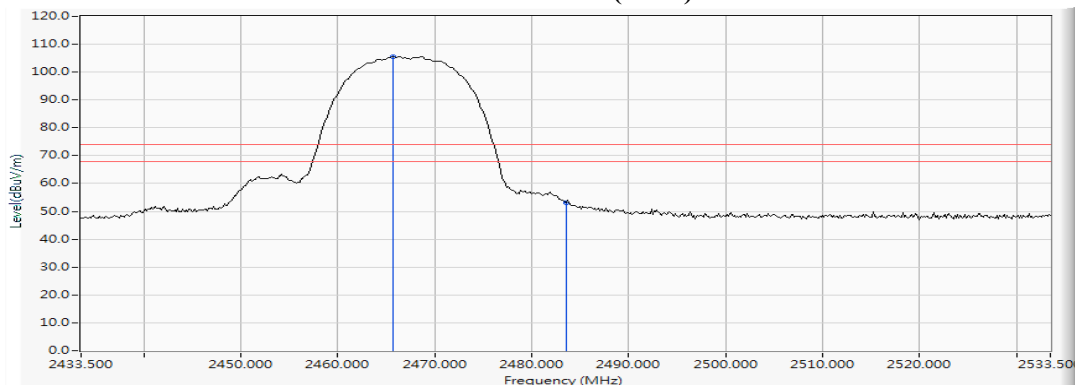
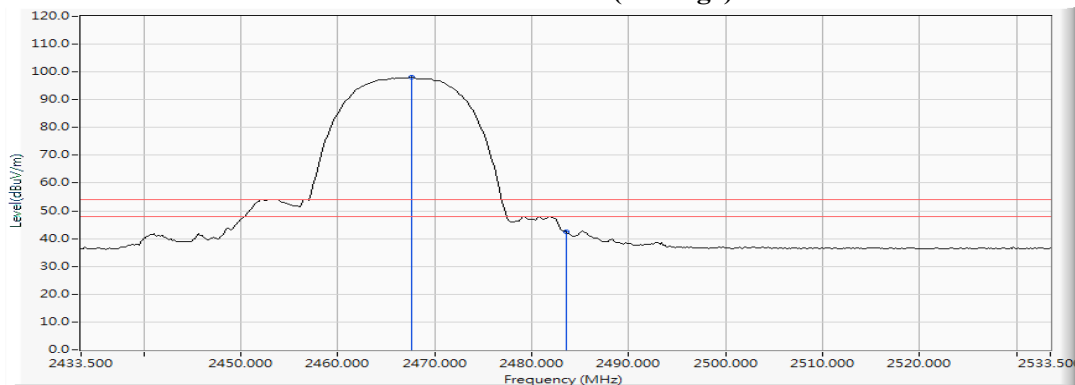
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.674	10.566	94.987	105.553	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	42.590	53.231	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2467.558	10.575	87.473	98.048	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	31.954	42.595	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

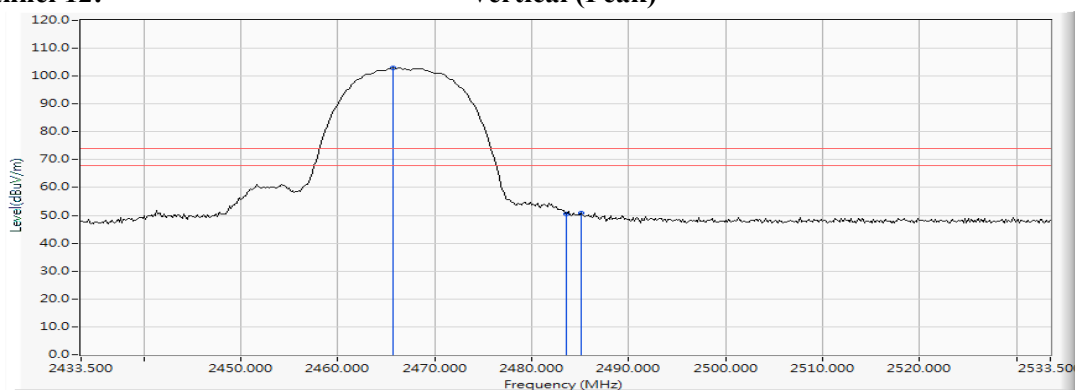
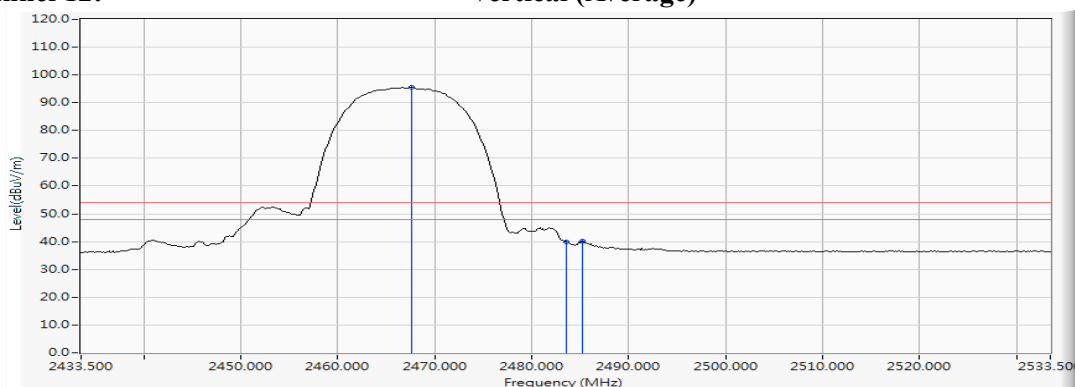
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.674	10.566	92.489	103.055	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	40.006	50.647	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2485.094	10.647	40.160	50.807	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2467.558	10.575	84.879	95.454	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	29.370	40.011	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2485.239	10.648	29.702	40.350	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Vertical (Peak)****Figure Channel 12:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

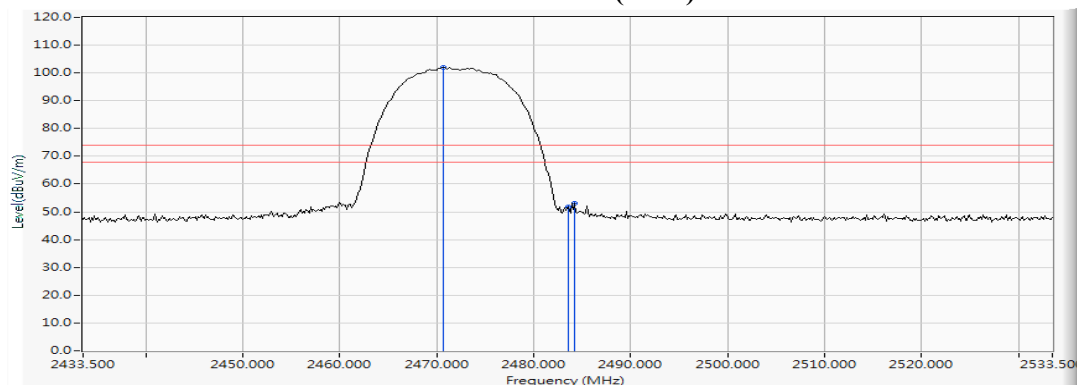
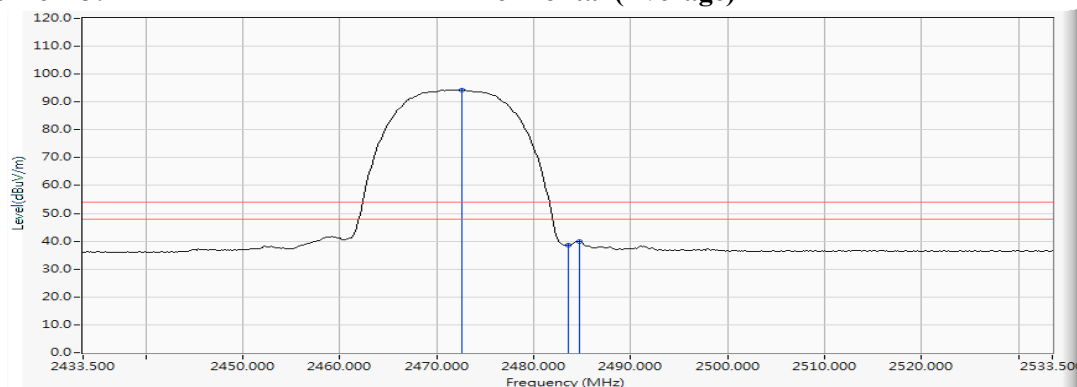
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2470.601	10.588	91.446	102.034	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	41.057	51.698	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2484.225	10.645	42.309	52.953	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2472.630	10.597	83.820	94.418	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	27.837	38.478	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2484.659	10.646	29.310	39.956	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

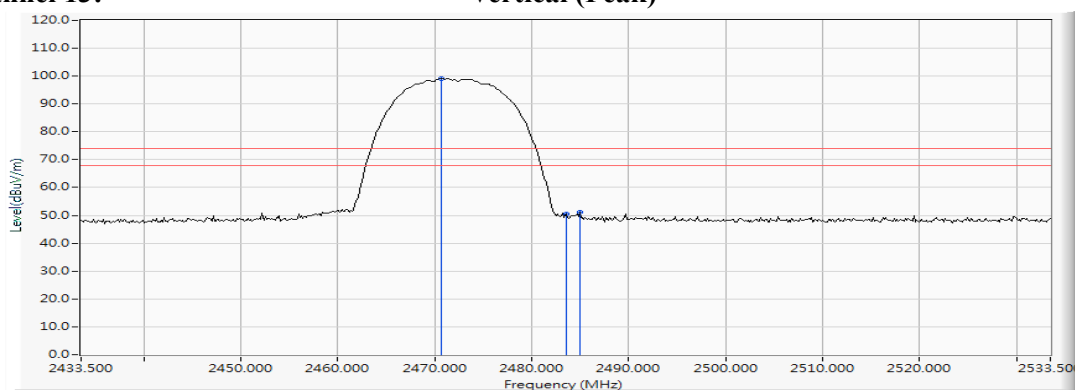
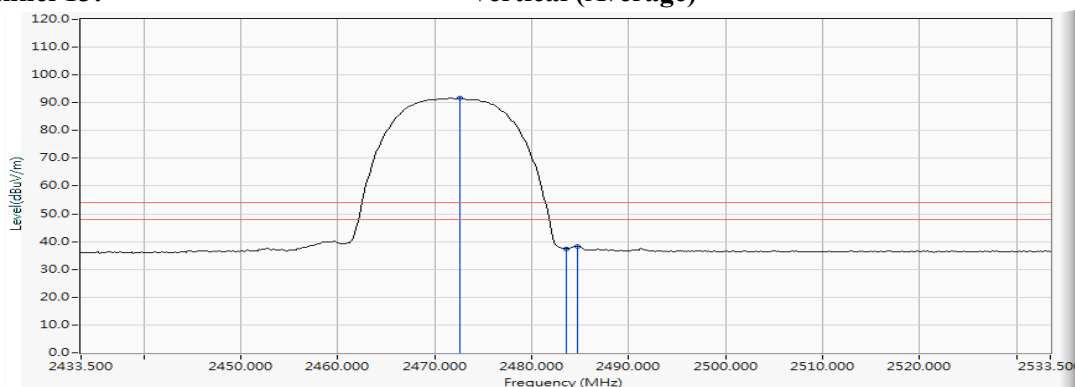
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2470.601	10.588	88.637	99.225	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	39.874	50.515	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2484.949	10.647	40.441	51.088	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2472.630	10.597	81.061	91.659	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	26.653	37.294	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2484.659	10.646	27.765	38.411	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Vertical (Peak)****Figure Channel 13:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

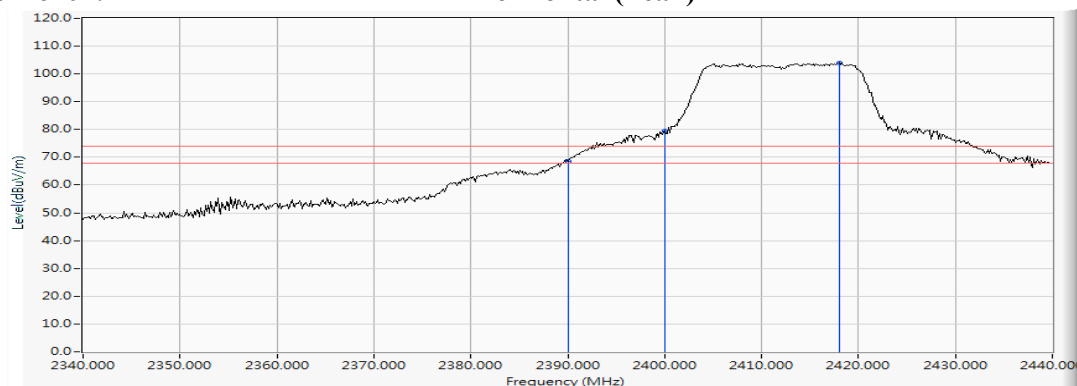
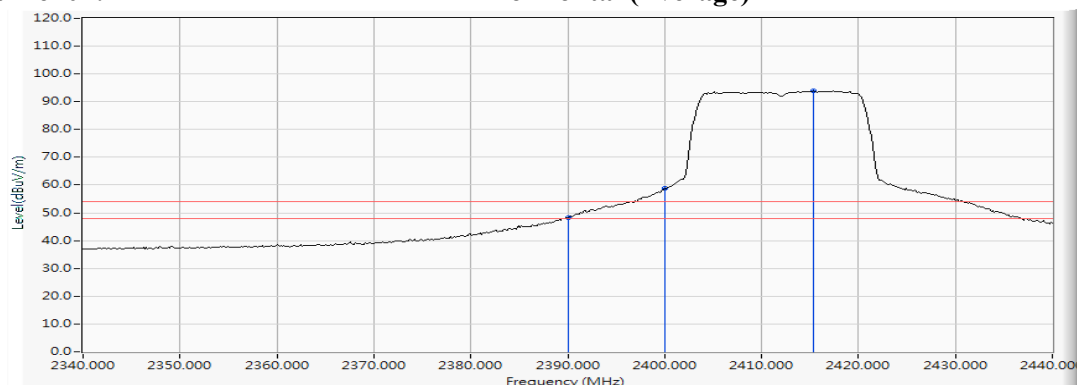
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	10.262	58.113	68.375	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	69.072	79.375	--	--	--
01 (Peak)	2417.971	10.376	93.395	103.771	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	37.878	48.140	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	48.548	58.851	--	--	--
01 (Average)	2415.362	10.365	83.489	93.854	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

量測天線: 3117/00203800

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 107年09月17日

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

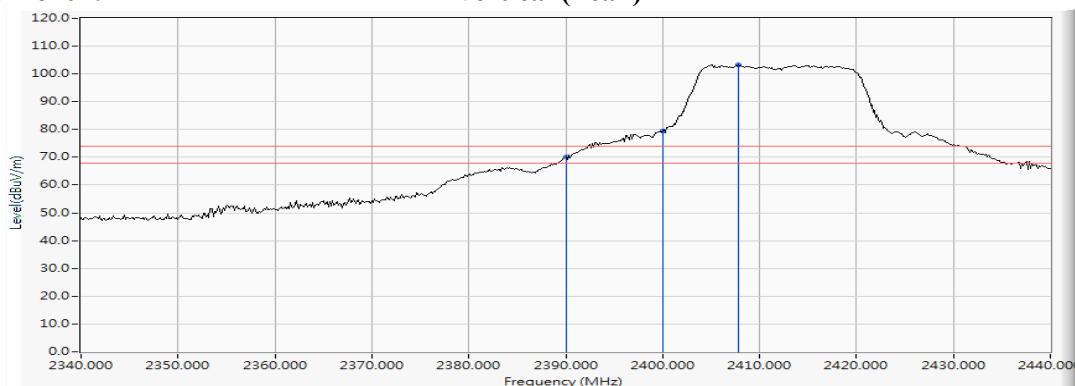
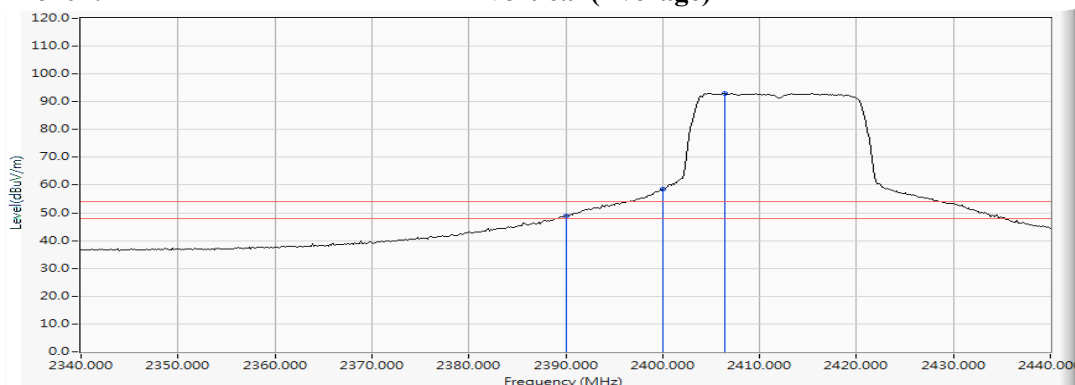
測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	10.262	59.900	70.162	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	69.024	79.327	--	--	--
01 (Peak)	2407.826	10.335	92.847	103.182	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	38.715	48.977	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	48.221	58.524	--	--	--
01 (Average)	2406.377	10.329	82.605	92.934	--	--	--

Figure Channel 01:**Vertical (Peak)****Figure Channel 01:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

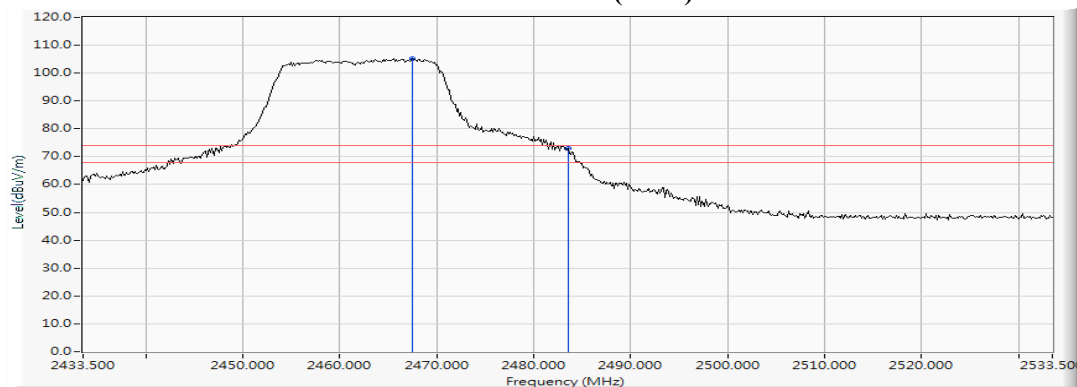
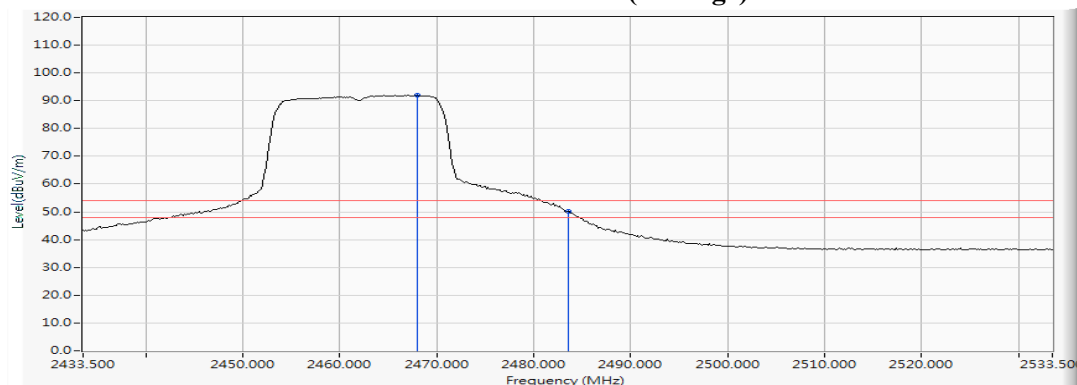
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2467.413	10.575	94.573	105.147	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	62.511	73.152	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2467.993	10.576	81.516	92.092	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	39.487	50.128	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

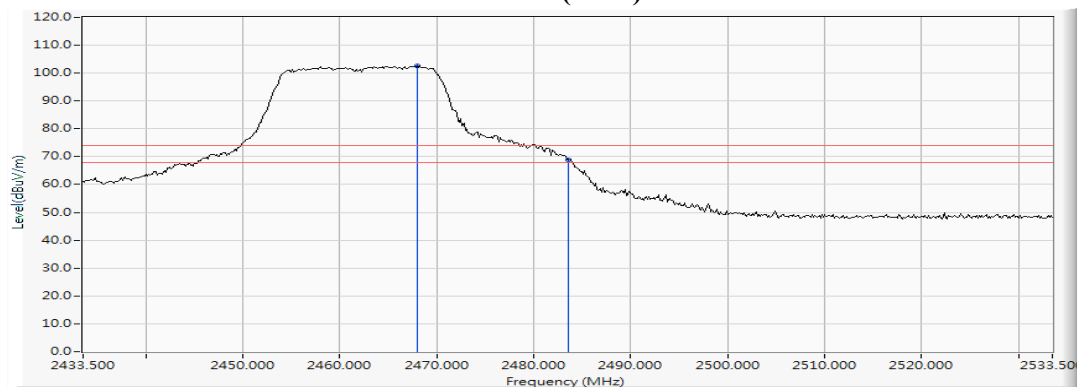
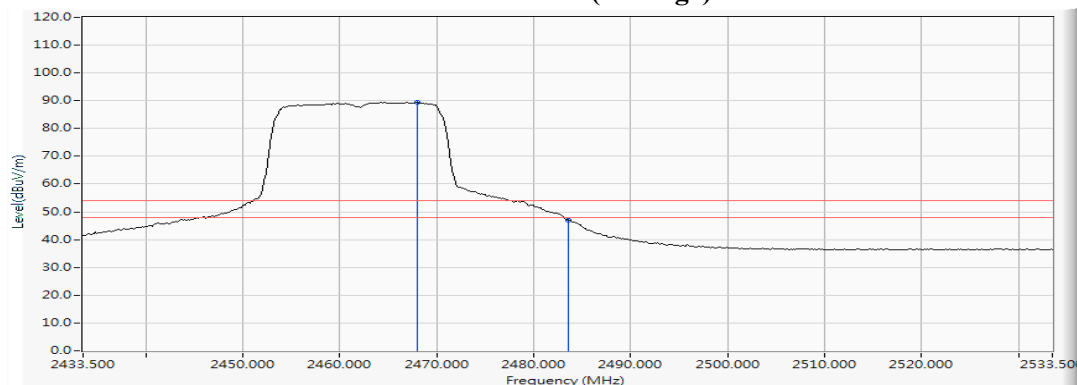
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2467.993	10.576	91.943	102.519	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	58.281	68.922	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2467.993	10.576	78.868	89.444	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	36.257	46.898	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

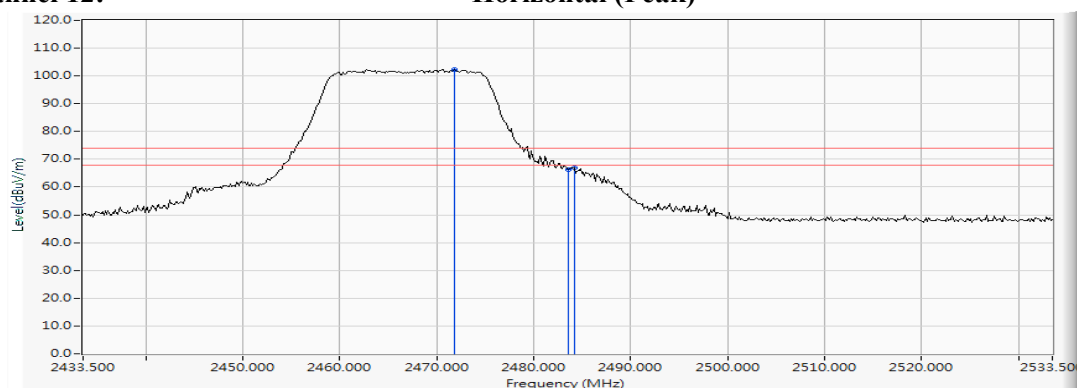
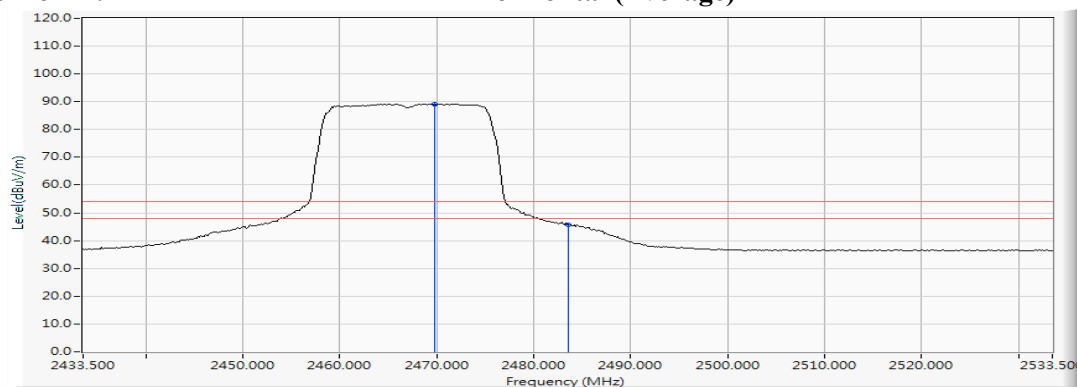
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2471.761	10.594	91.625	102.219	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	55.524	66.165	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2484.225	10.645	56.265	66.909	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2469.732	10.584	78.606	89.190	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	35.183	45.824	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Horizontal (Peak)**Figure Channel 12: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

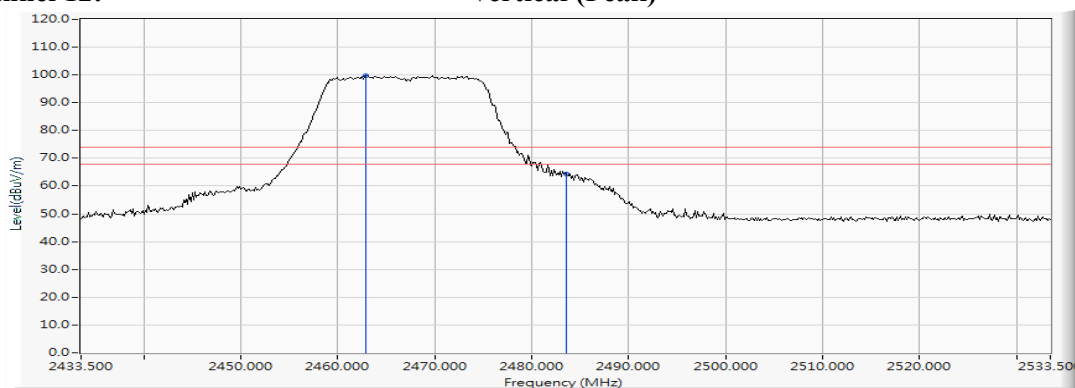
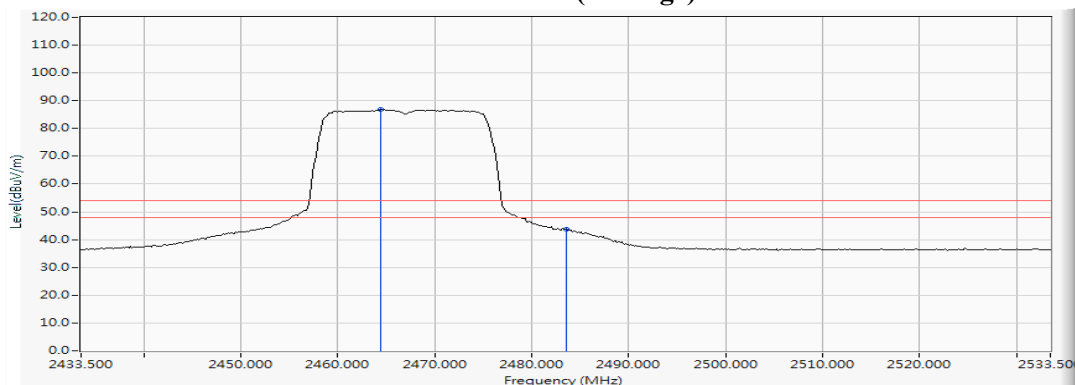
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2462.920	10.554	89.205	99.759	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	53.572	64.213	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2464.370	10.560	76.237	86.797	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	33.054	43.695	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

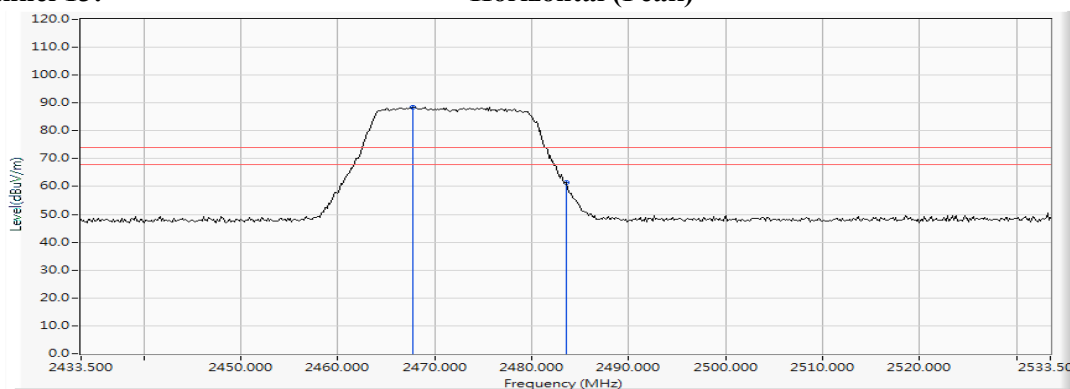
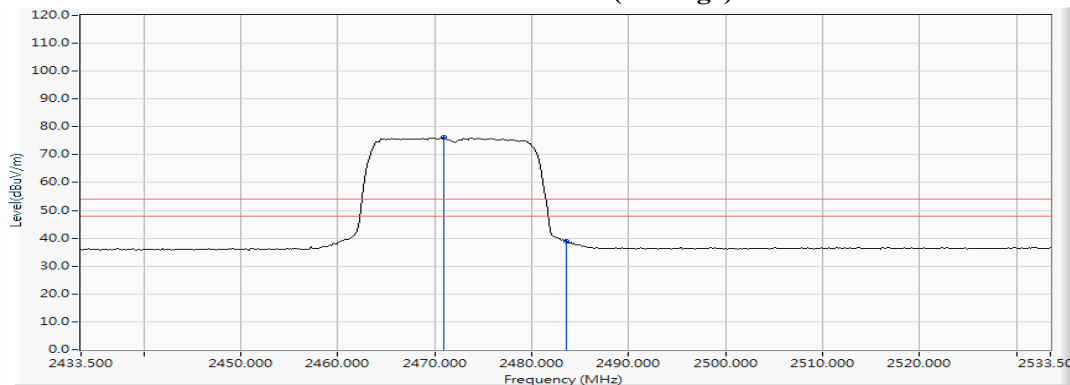
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2467.703	10.575	77.972	88.547	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	50.659	61.300	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2470.891	10.590	65.498	76.088	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	28.148	38.789	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

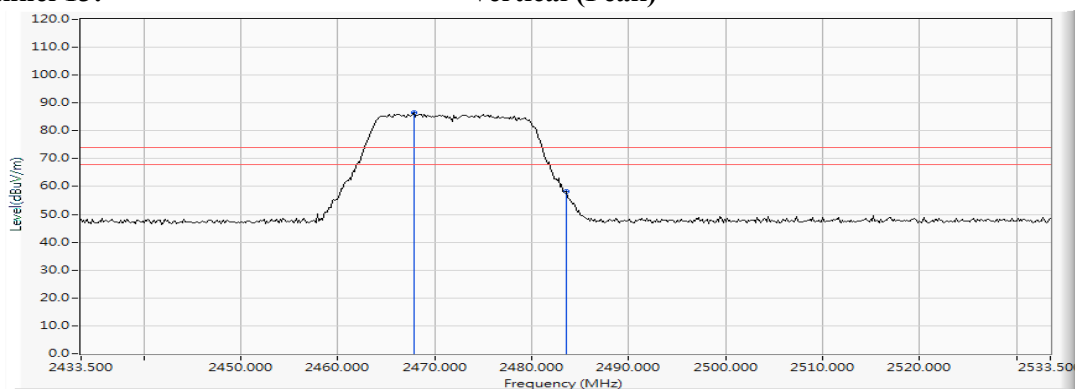
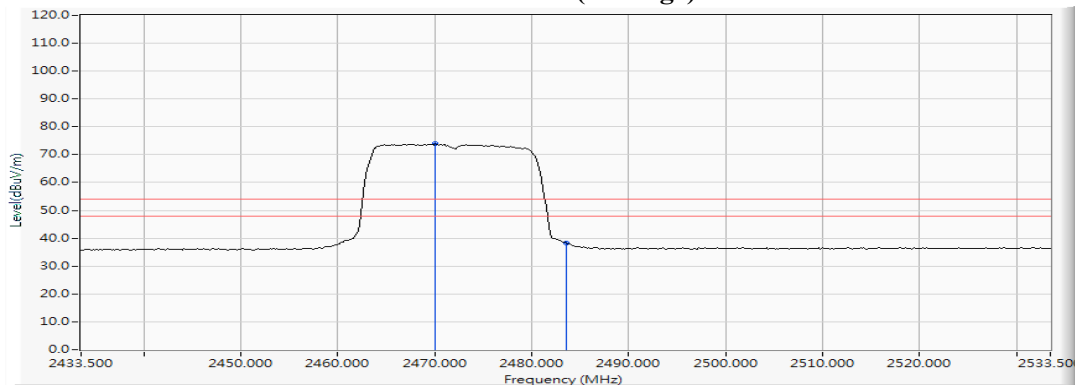
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2467.848	10.576	75.877	86.453	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	47.682	58.323	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2470.022	10.585	63.318	73.904	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	27.580	38.221	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

量測天線: 3117/00203800

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 107 年 09 月 17 日

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

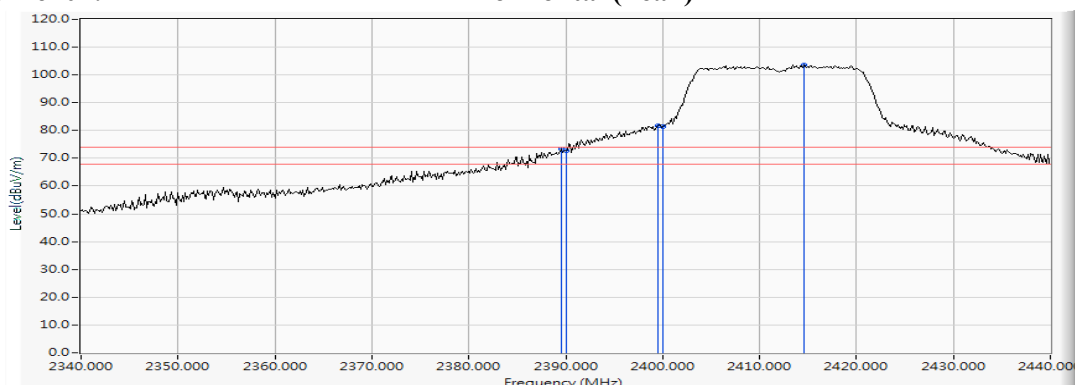
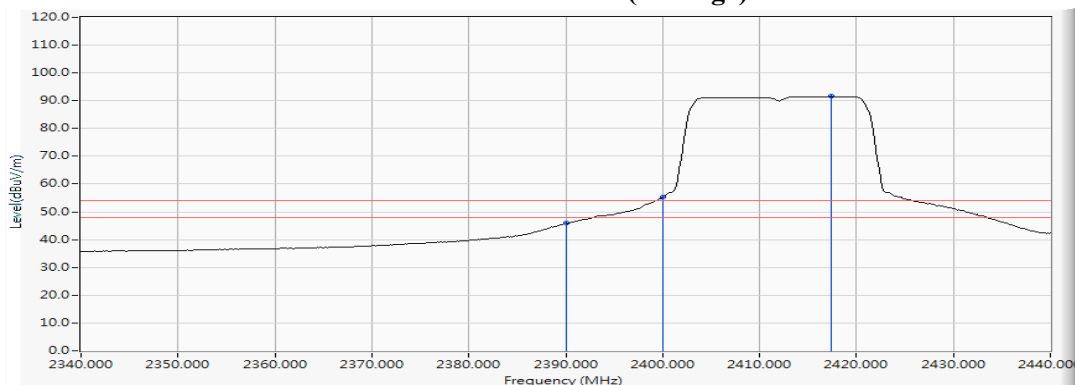
測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.565	10.261	63.173	73.433	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	62.475	72.737	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2399.565	10.302	71.556	81.858	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	70.956	81.259	--	--	--
01 (Peak)	2414.638	10.362	93.210	103.572	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	35.599	45.861	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	44.938	55.241	--	--	--
01 (Average)	2417.391	10.374	81.158	91.531	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

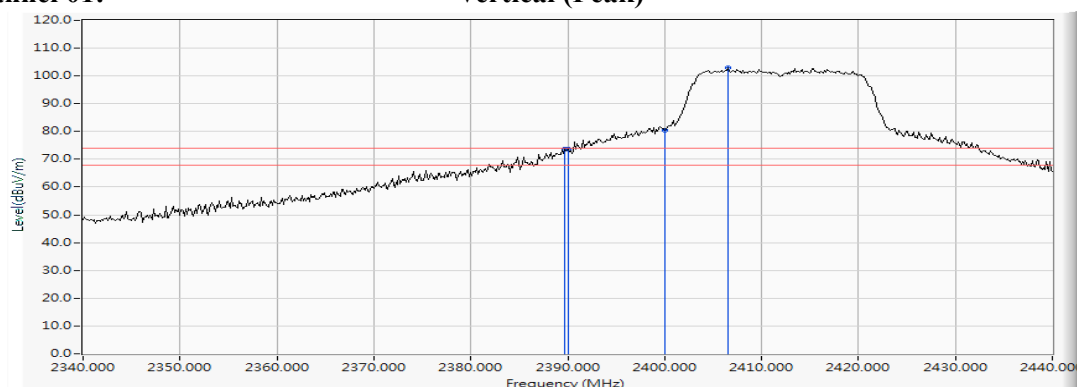
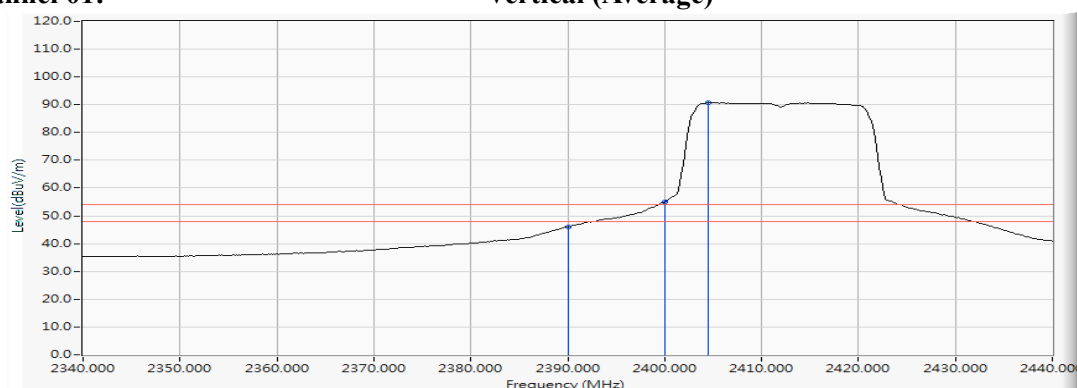
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.710	10.261	63.297	73.558	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	63.254	73.516	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	70.257	80.560	--	--	--
01 (Peak)	2406.522	10.330	92.583	102.913	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	35.803	46.065	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	44.730	55.033	--	--	--
01 (Average)	2404.493	10.322	80.365	90.687	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

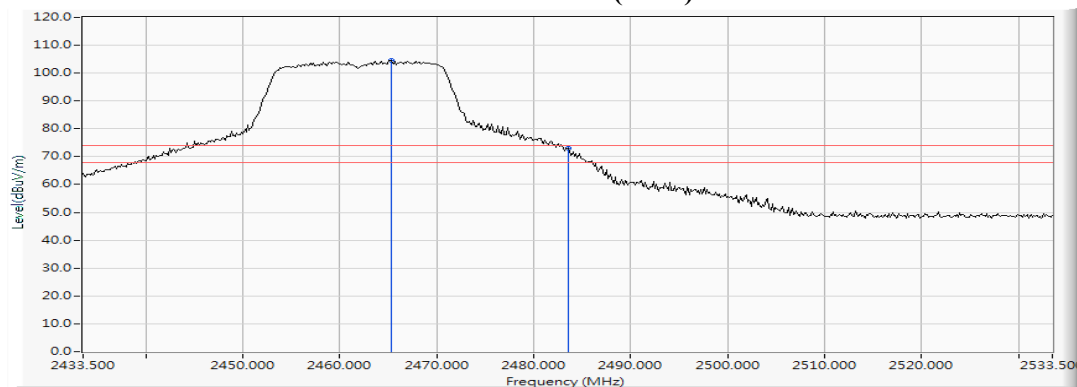
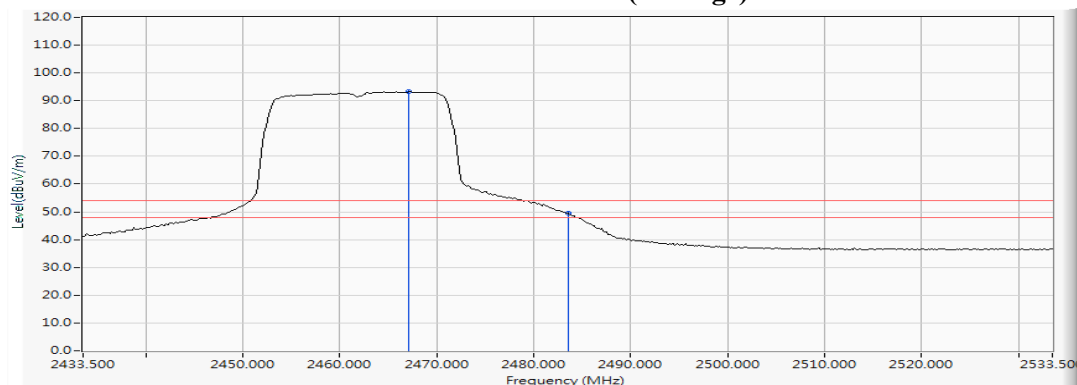
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2465.239	10.563	93.913	104.477	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	62.415	73.056	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2467.123	10.573	82.660	93.233	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	38.759	49.400	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

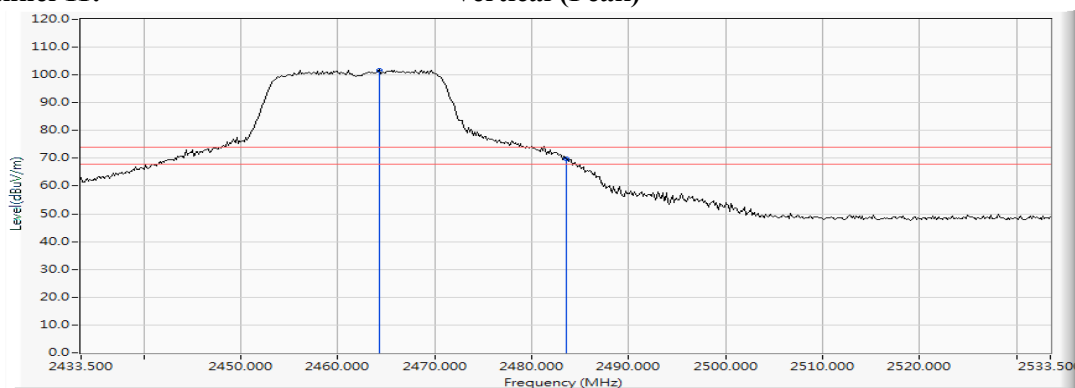
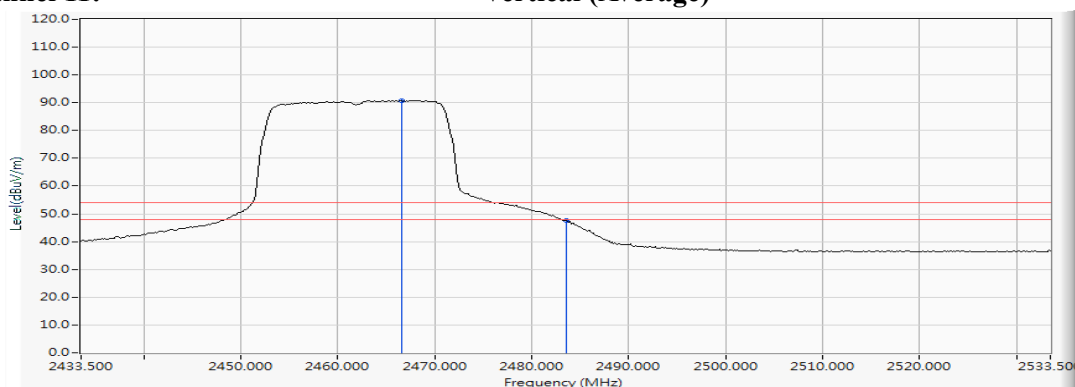
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2464.225	10.559	91.264	101.823	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	59.231	69.872	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2466.543	10.570	80.244	90.814	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	36.883	47.524	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

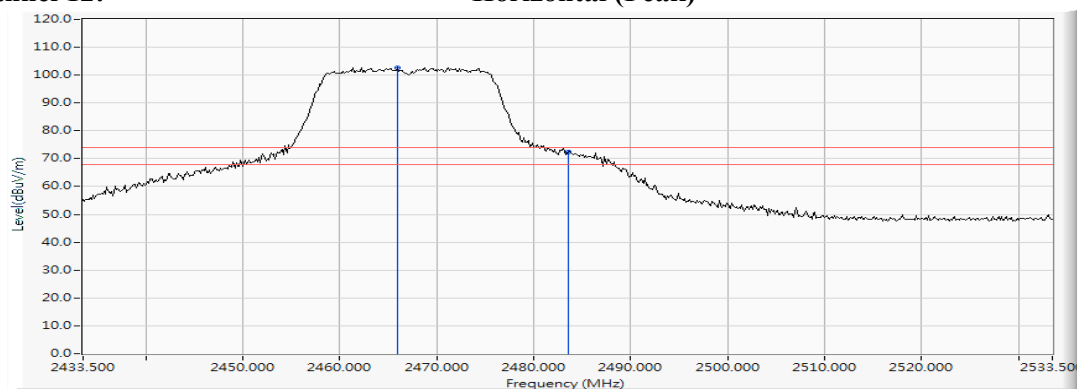
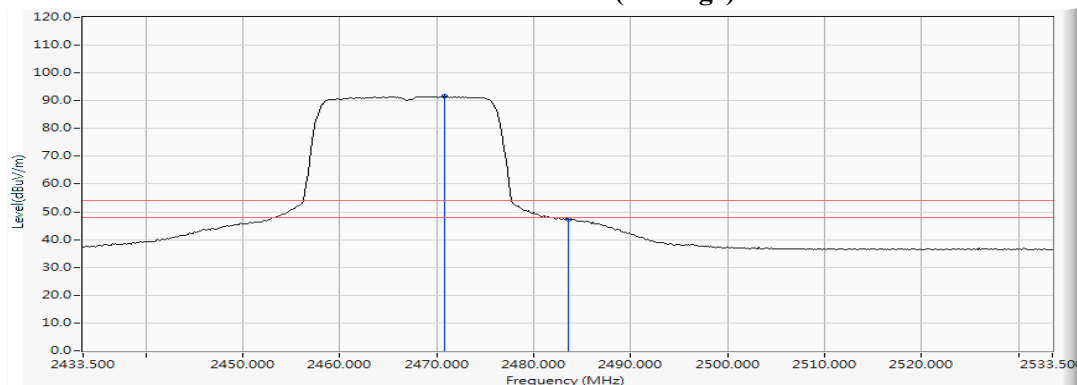
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.964	10.567	92.148	102.715	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	61.882	72.523	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2470.746	10.589	81.034	91.623	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	36.673	47.314	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

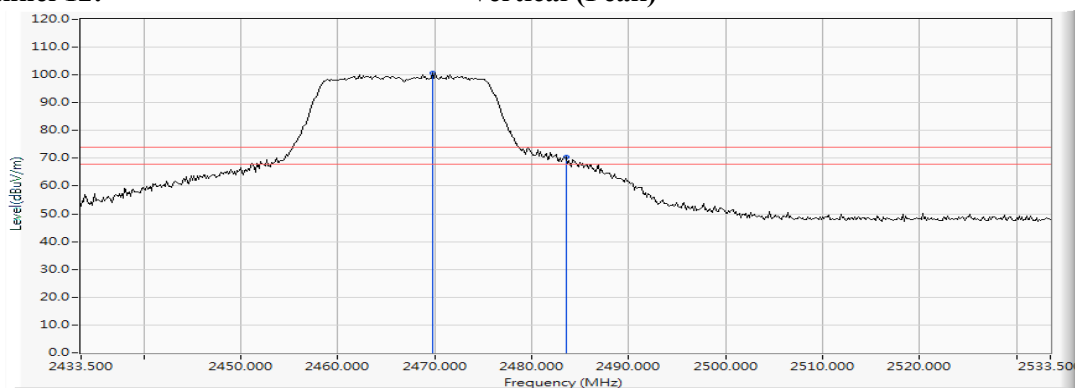
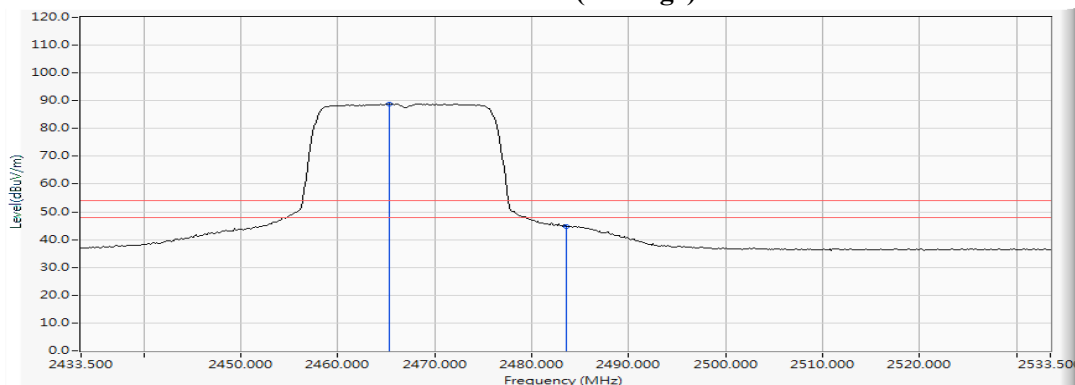
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2469.732	10.584	90.195	100.779	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	59.728	70.369	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2465.239	10.563	78.384	88.948	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	34.215	44.856	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

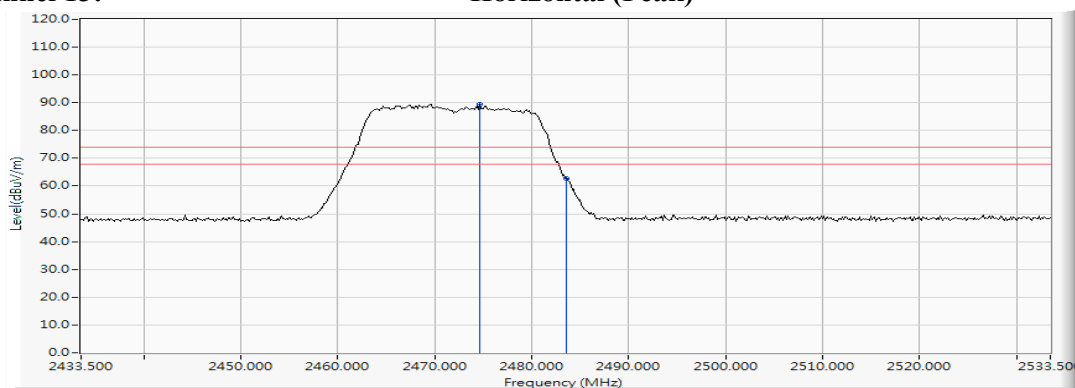
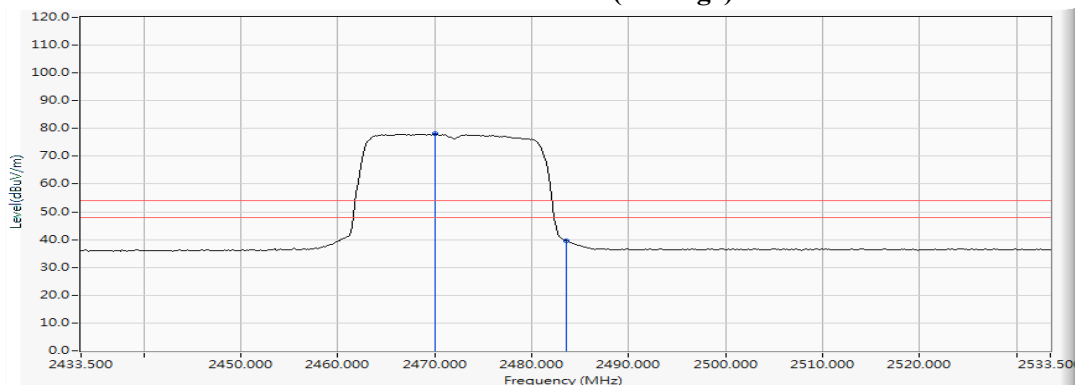
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2474.659	10.607	78.963	89.570	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	51.965	62.606	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2470.022	10.585	67.456	78.042	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	29.007	39.648	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

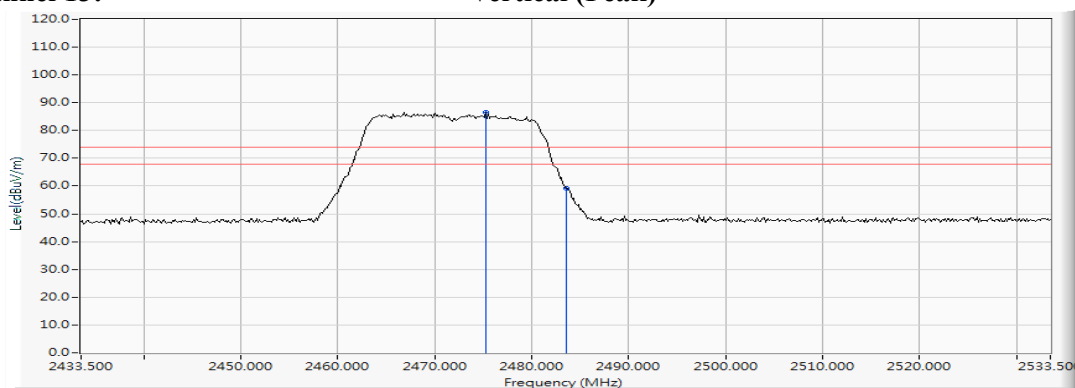
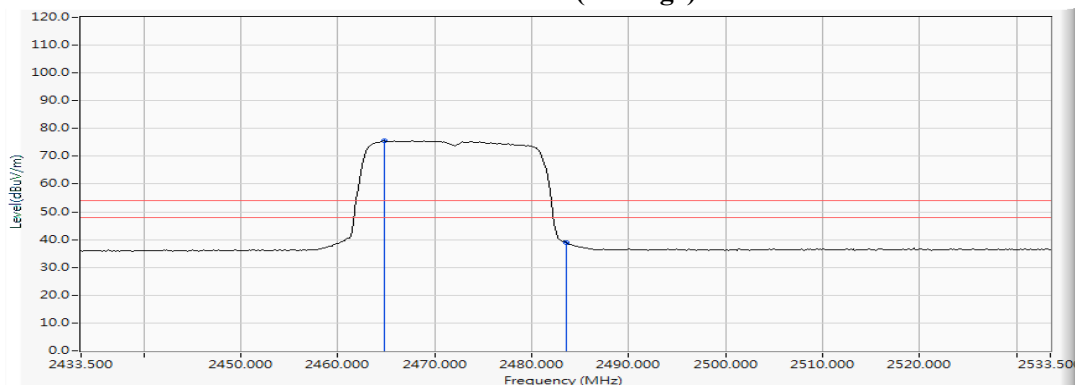
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2475.239	10.609	75.856	86.465	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	48.615	59.256	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2464.804	10.562	65.183	75.745	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	28.339	38.980	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

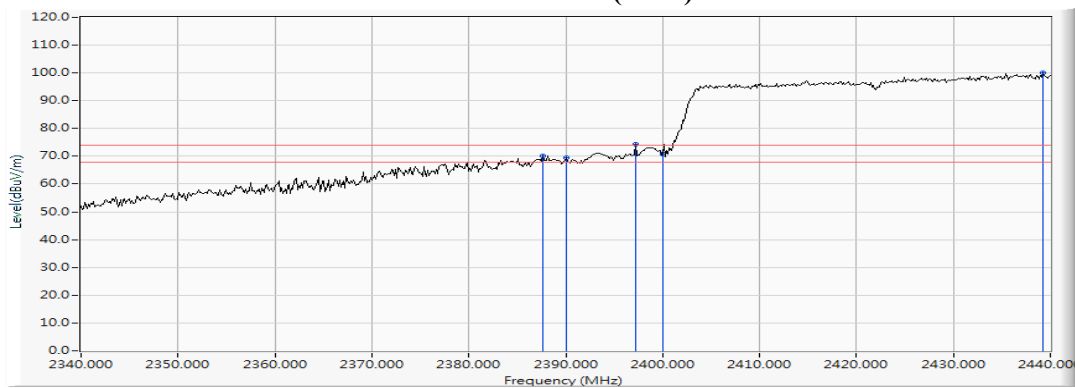
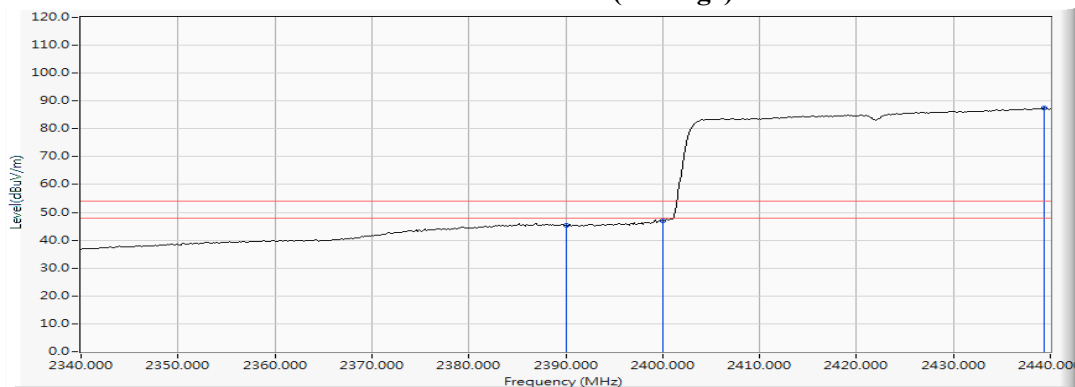
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2387.681	10.252	60.011	70.263	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	59.234	69.496	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2397.246	10.292	63.864	74.156	--	--	--
03 (Peak)	2400.000	10.304	60.585	70.888	--	--	--
03 (Peak)	2439.275	10.465	89.453	99.918	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	35.110	45.372	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	36.784	47.087	--	--	--
03 (Average)	2439.420	10.465	76.964	87.429	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

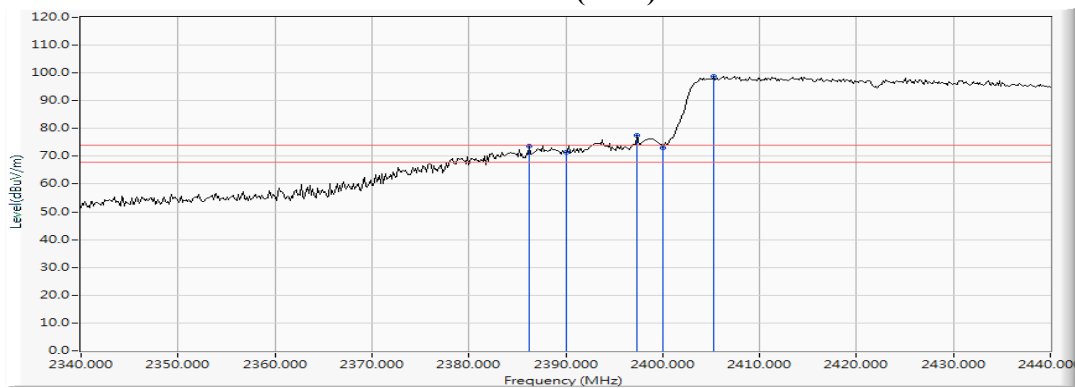
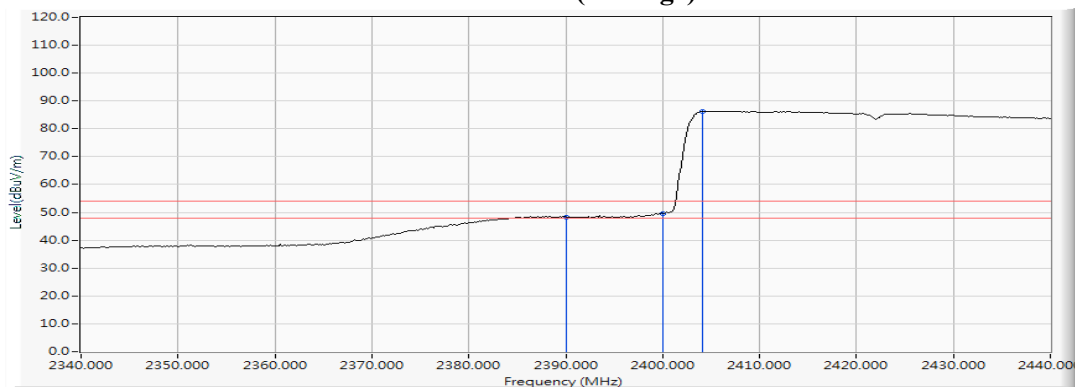
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2386.232	10.246	63.472	73.718	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	61.290	71.552	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2397.391	10.293	67.166	77.458	--	--	--
03 (Peak)	2400.000	10.304	62.876	73.179	--	--	--
03 (Peak)	2405.217	10.325	88.445	98.770	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	38.002	48.264	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	39.290	49.593	--	--	--
03 (Average)	2404.058	10.320	76.009	86.329	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)**Figure Channel 03: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

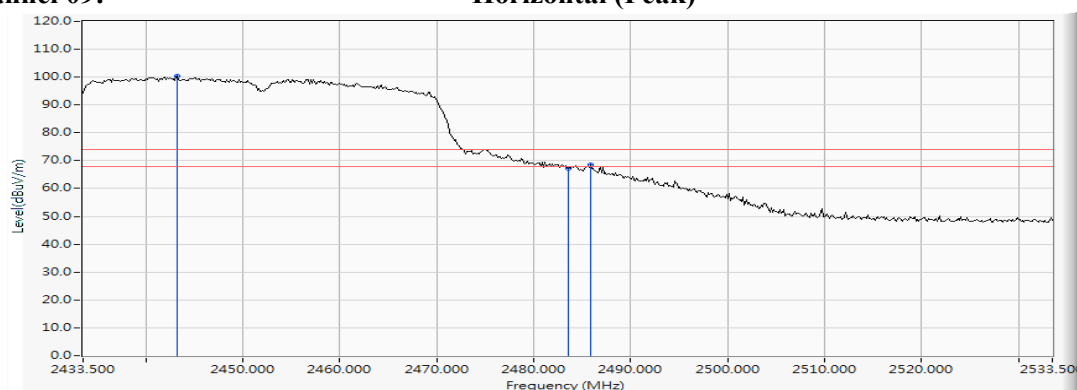
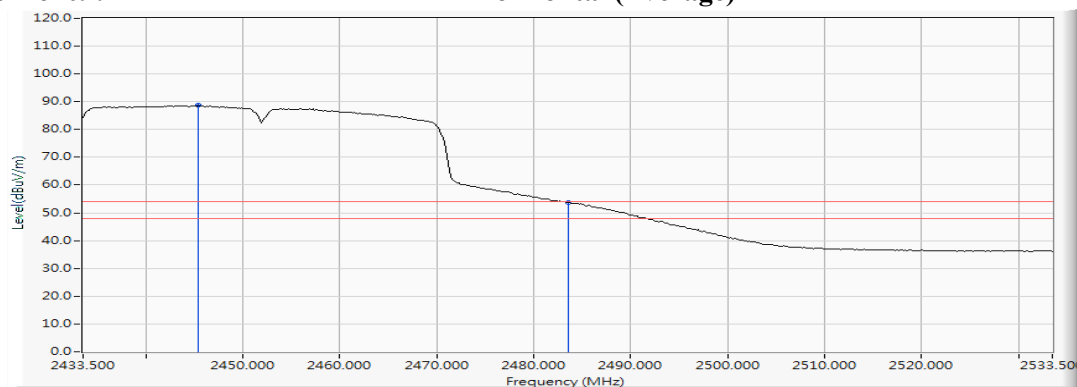
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2443.210	10.478	89.863	100.341	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	56.735	67.376	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2485.819	10.651	57.997	68.647	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2445.384	10.486	78.153	88.639	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	43.093	53.734	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

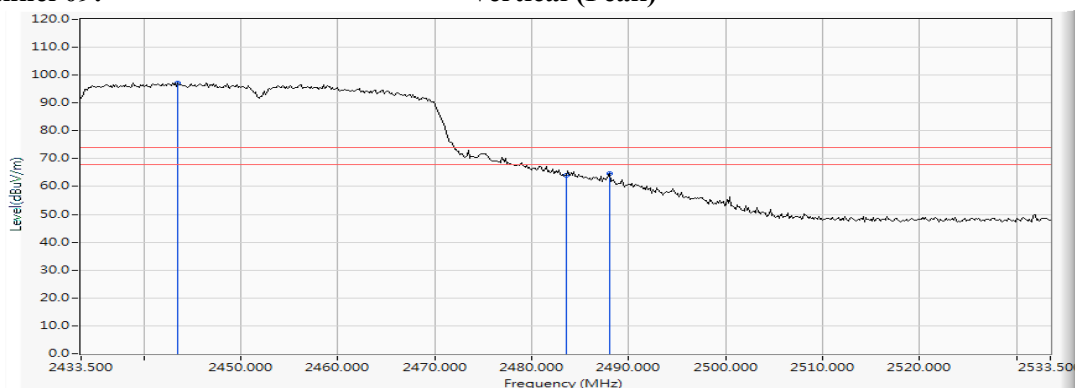
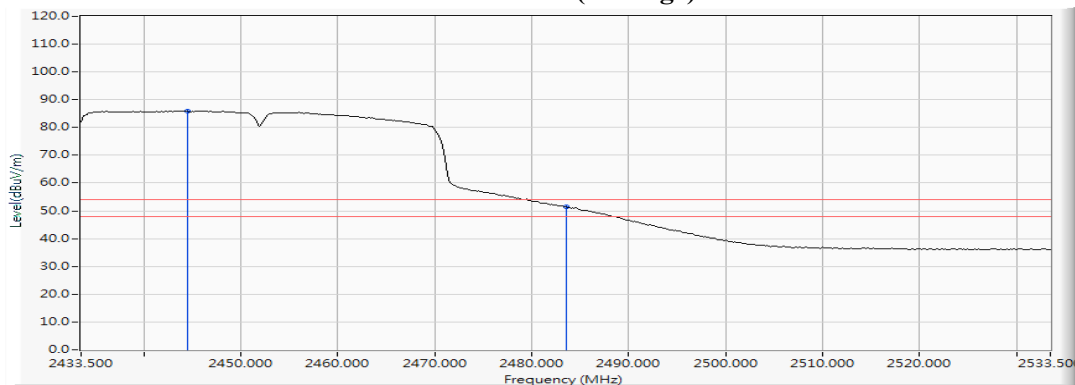
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2443.500	10.479	86.773	97.252	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	53.318	63.959	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2487.993	10.659	54.153	64.811	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2444.514	10.483	75.472	85.955	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	40.747	51.388	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

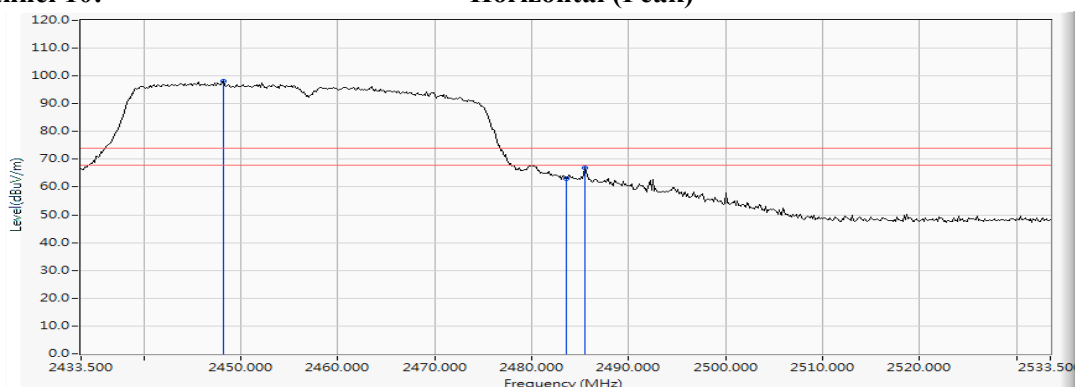
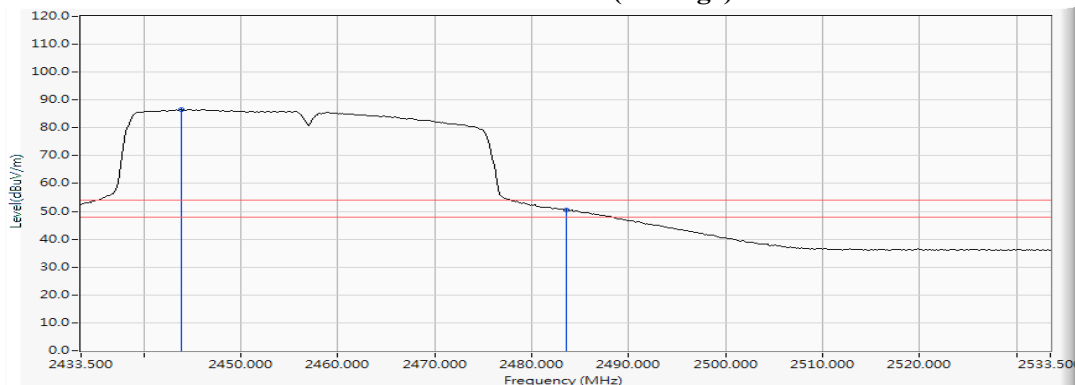
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2448.138	10.496	87.522	98.017	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	52.539	63.180	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2485.529	10.649	56.376	67.025	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2443.790	10.480	76.055	86.535	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	39.895	50.536	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

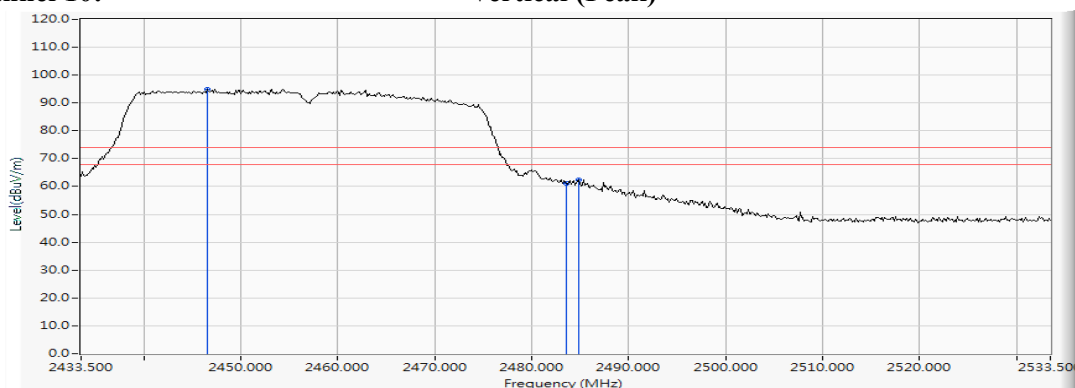
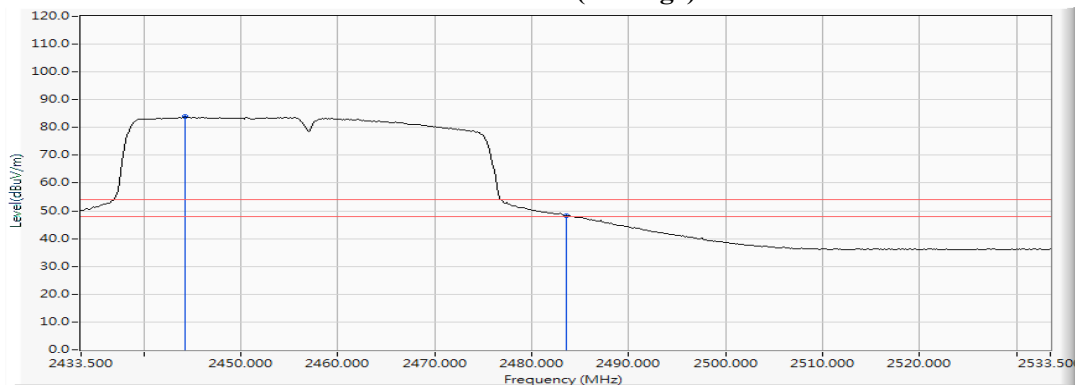
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2446.543	10.490	84.383	94.873	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	50.379	61.020	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.804	10.646	51.853	62.499	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.225	10.482	73.338	83.820	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	37.594	48.235	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

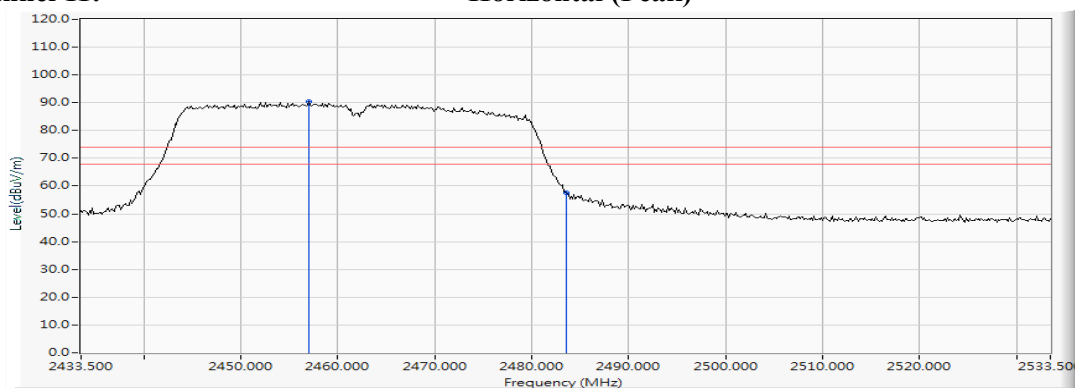
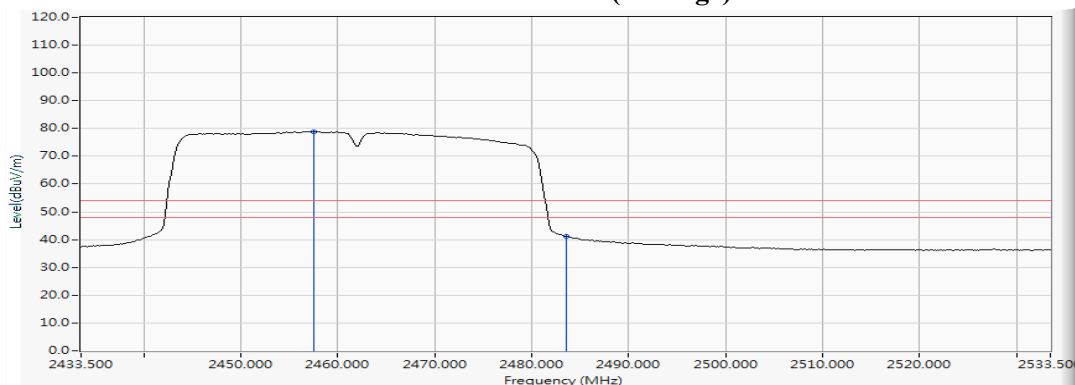
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2456.978	10.528	79.894	90.422	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	46.845	57.486	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2457.558	10.530	68.322	78.852	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	30.594	41.235	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

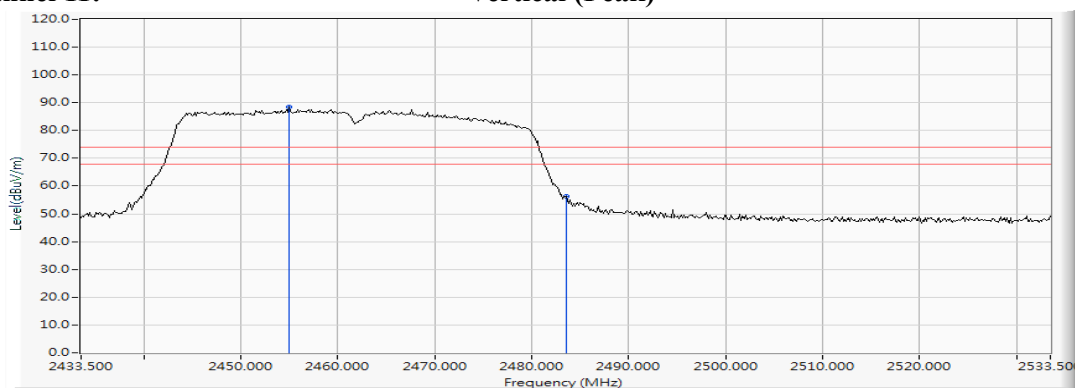
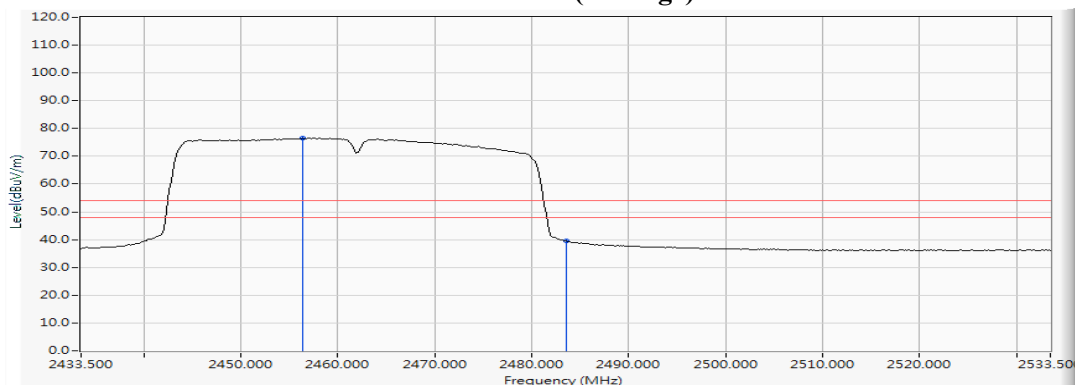
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2454.949	10.519	77.837	88.356	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	45.665	56.306	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2456.399	10.525	65.971	76.496	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	28.782	39.423	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

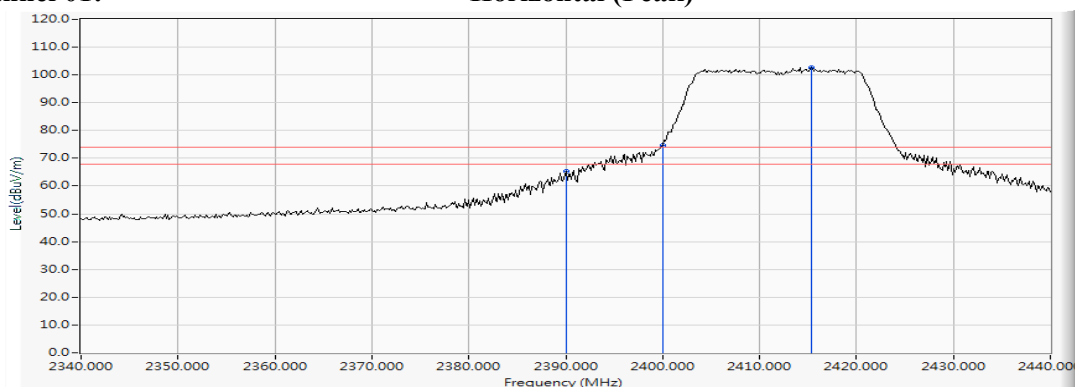
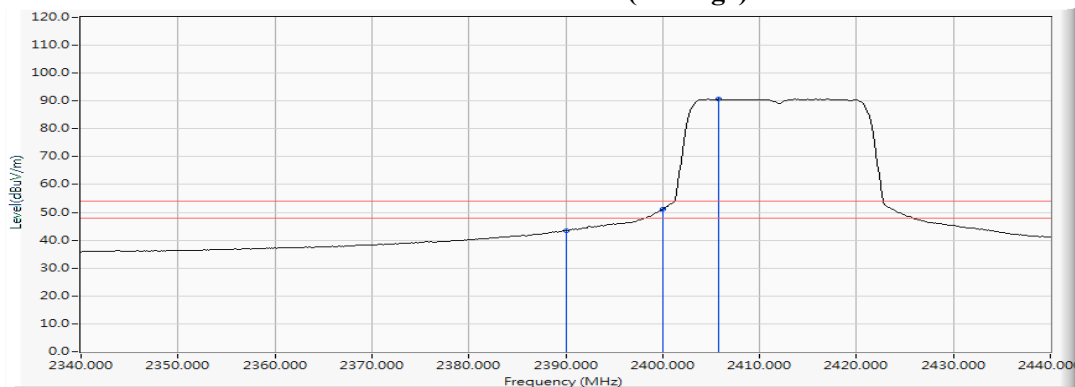
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	10.262	55.086	65.348	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	64.413	74.716	--	--	--
01 (Peak)	2415.362	10.365	92.286	102.651	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	33.146	43.408	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	40.788	51.091	--	--	--
01 (Average)	2405.797	10.326	80.323	90.650	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

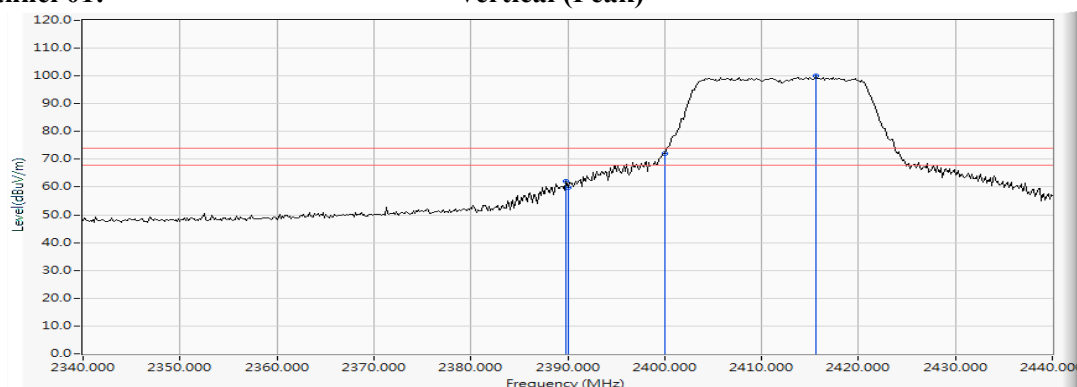
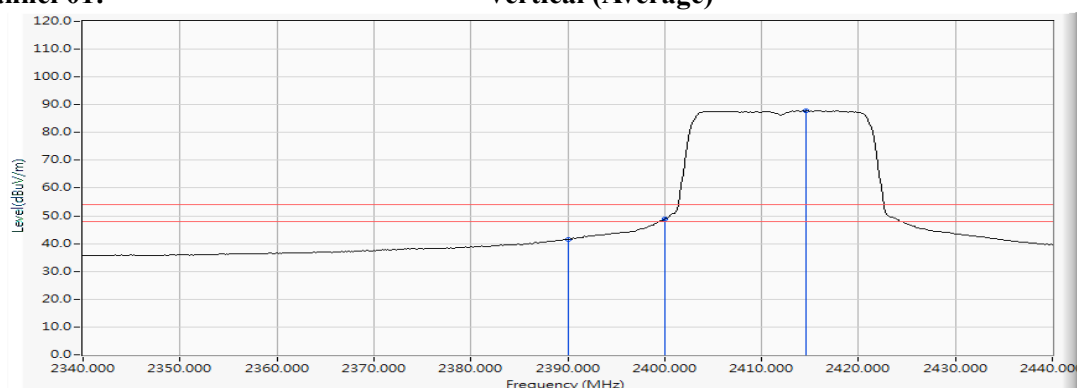
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.855	10.262	51.896	62.158	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	49.702	59.964	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	61.702	72.005	--	--	--
01 (Peak)	2415.652	10.366	89.550	99.916	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	31.268	41.530	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	38.598	48.901	--	--	--
01 (Average)	2414.638	10.362	77.453	87.815	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

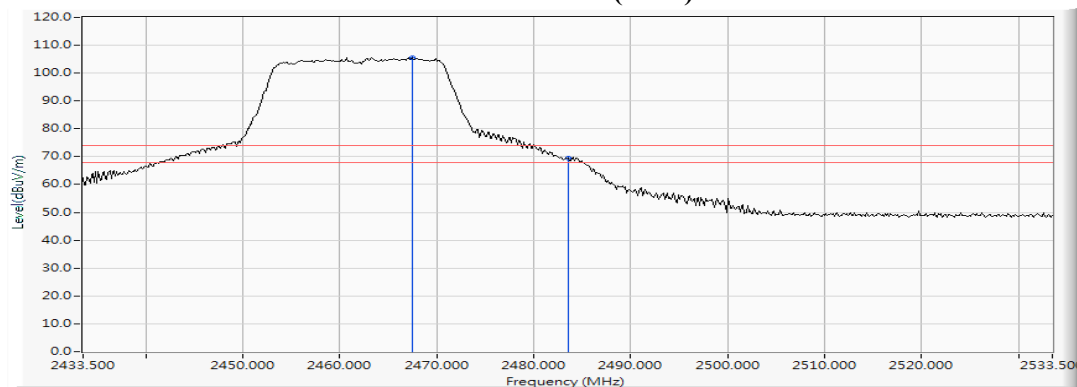
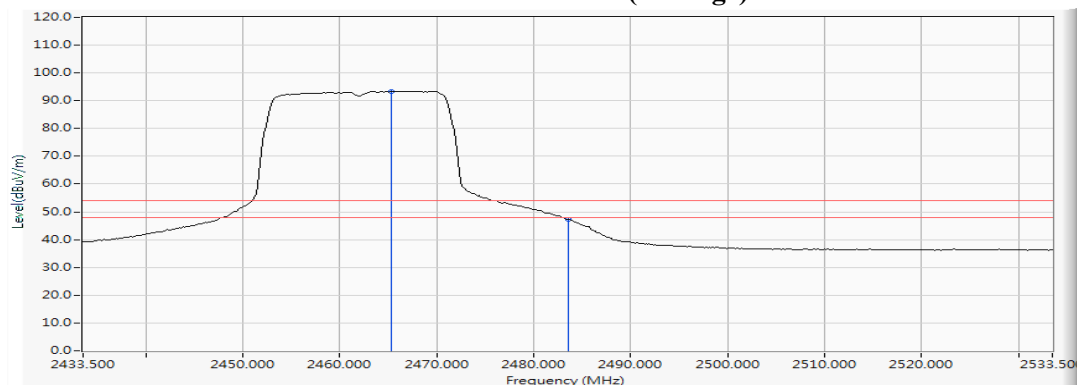
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2467.413	10.575	95.100	105.674	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	58.933	69.574	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.239	10.563	82.893	93.457	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	36.660	47.301	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

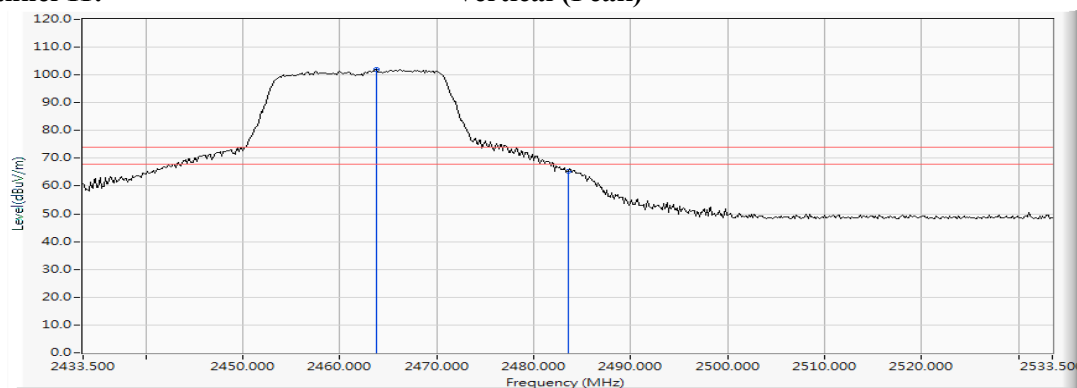
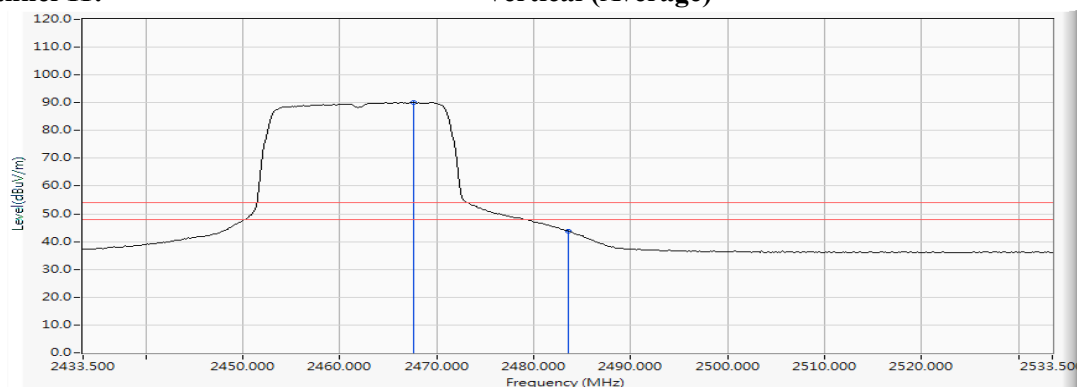
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2463.790	10.558	91.374	101.931	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	54.664	65.305	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2467.558	10.575	79.476	90.051	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	33.071	43.712	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

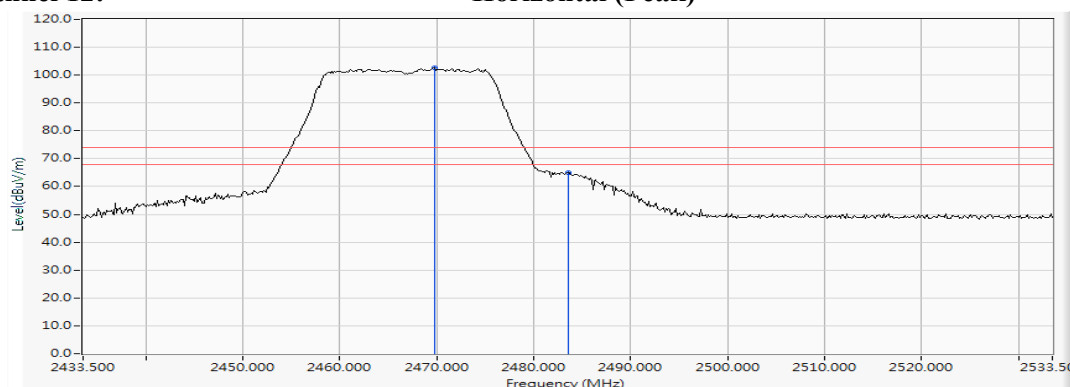
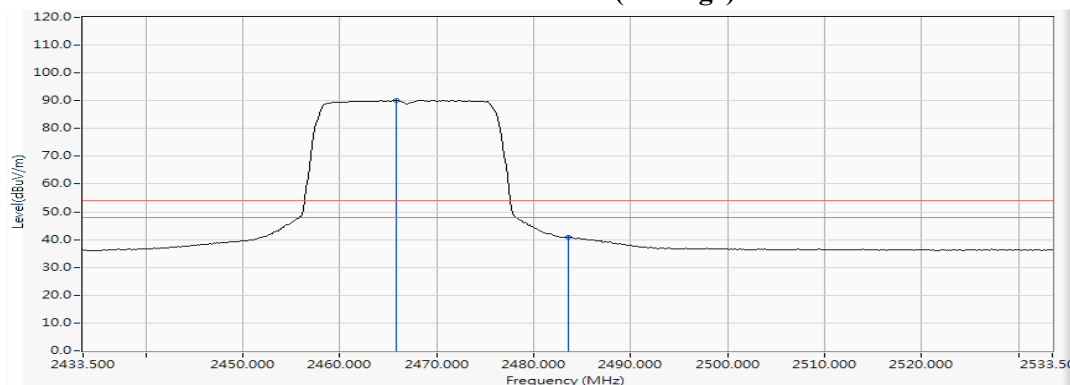
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2469.732	10.584	92.009	102.593	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	54.429	65.070	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2465.819	10.566	79.623	90.190	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	30.325	40.966	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

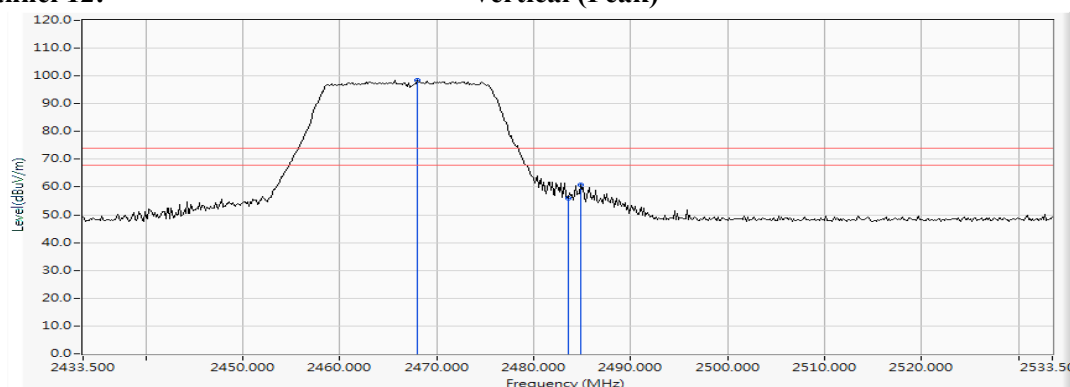
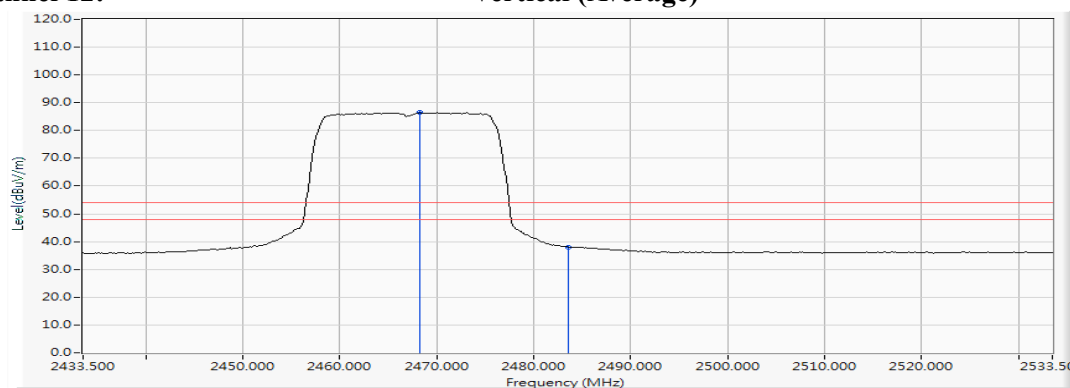
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2467.993	10.576	87.782	98.358	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	45.371	56.012	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2484.804	10.646	50.026	60.672	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2468.283	10.578	75.925	86.503	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	27.421	38.062	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

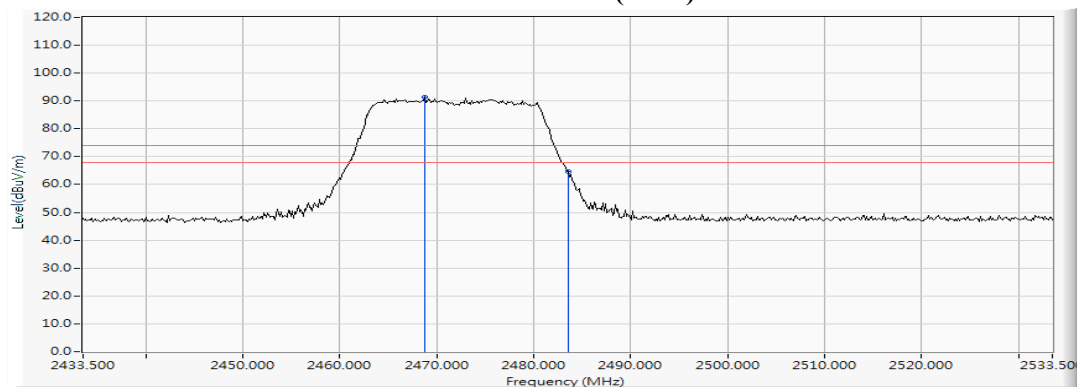
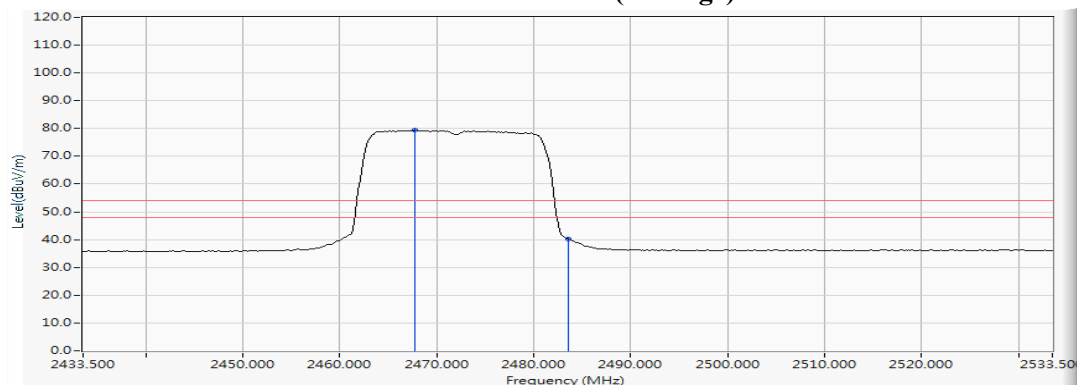
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2468.717	10.580	80.684	91.264	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	54.136	64.777	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2467.703	10.575	68.848	79.423	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	29.693	40.334	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

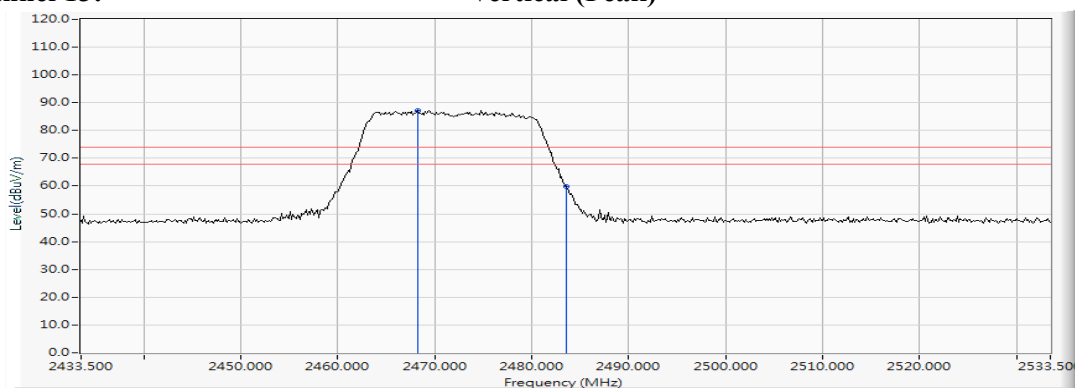
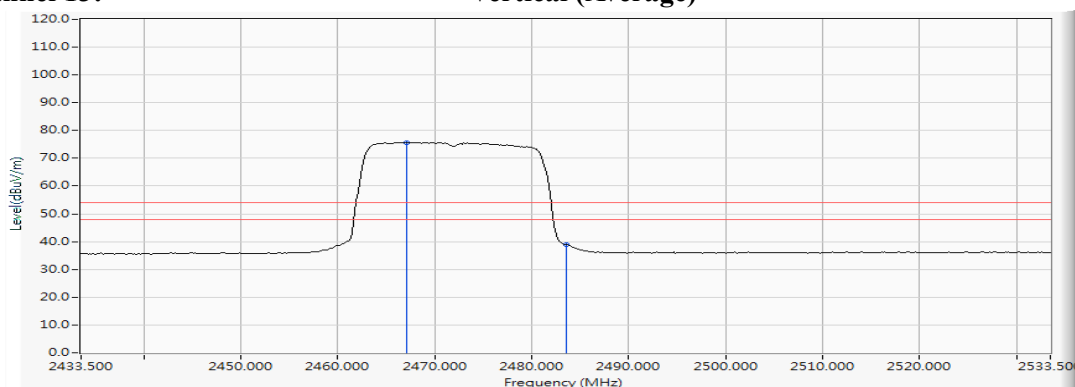
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2468.283	10.578	76.514	87.092	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	49.163	59.804	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2467.123	10.573	65.167	75.740	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	28.249	38.890	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

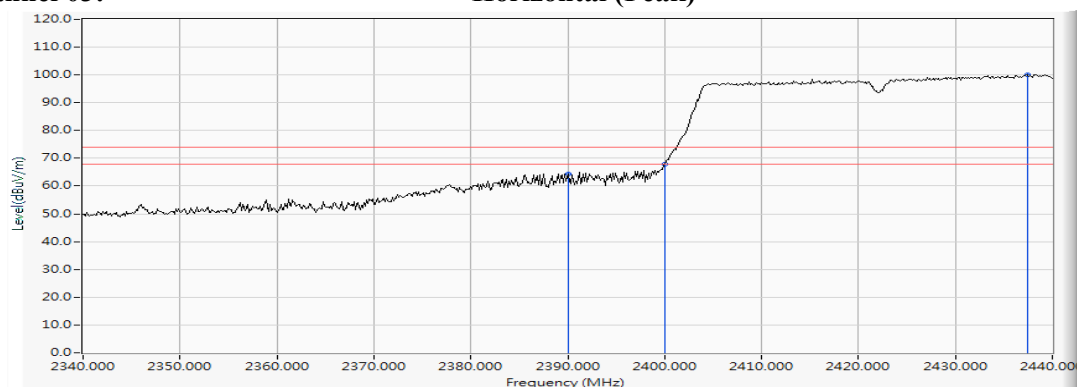
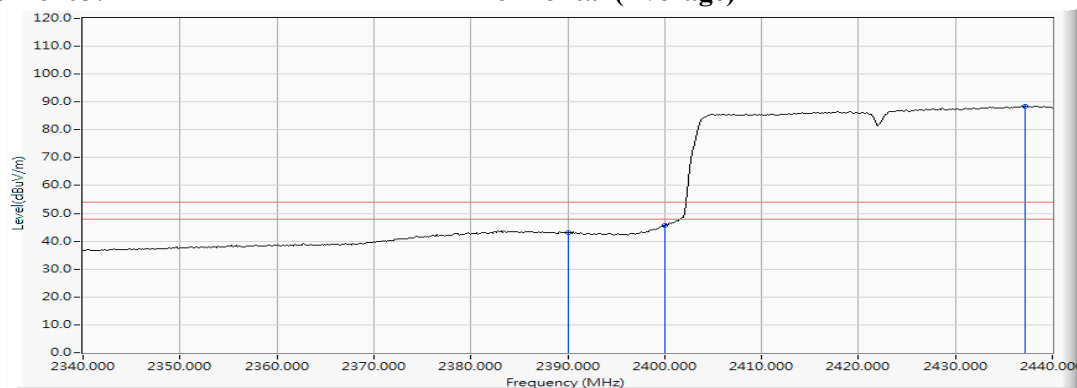
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	10.262	54.194	64.456	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	57.424	67.727	--	--	--
03 (Peak)	2437.391	10.458	89.745	100.203	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	32.735	42.997	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	35.254	45.557	--	--	--
03 (Average)	2437.246	10.457	78.038	88.495	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試頻道: CH 03 (2422 MHz)

量測天線: 3117/00203800

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 107 年 09 月 18 日

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

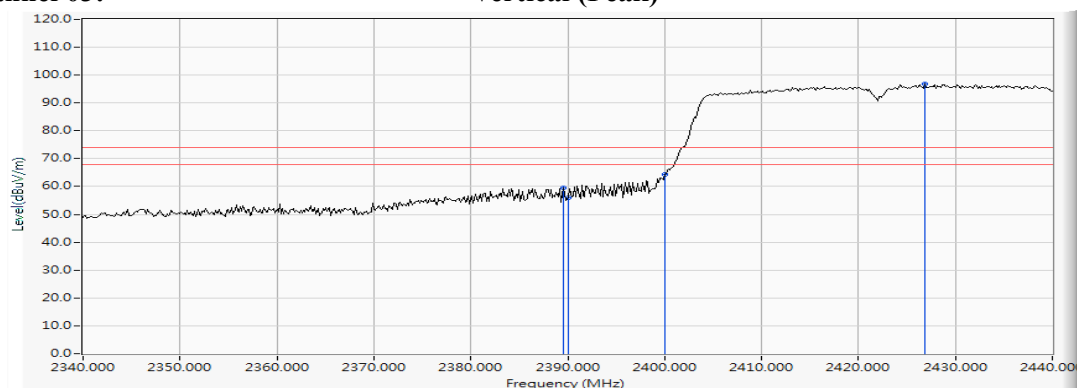
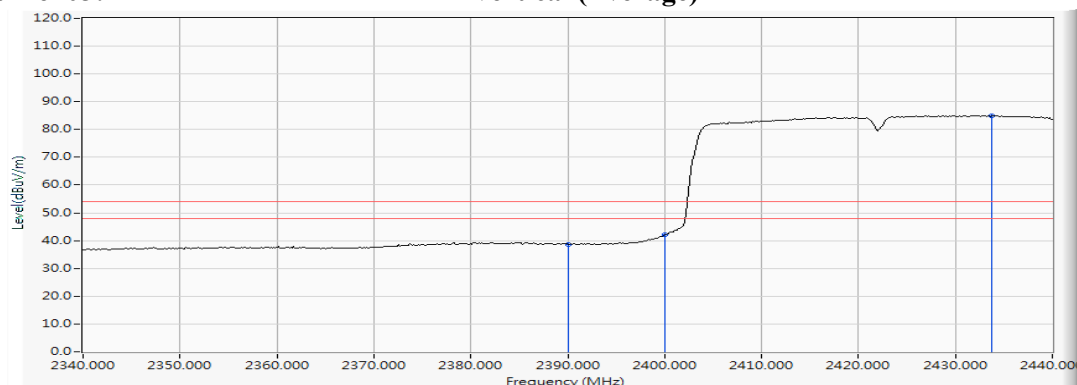
測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2389.565	10.261	49.222	59.482	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	45.826	56.088	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	53.888	64.191	--	--	--
03 (Peak)	2426.812	10.413	86.323	96.736	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	28.418	38.680	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	31.972	42.275	--	--	--
03 (Average)	2433.768	10.443	74.602	85.045	--	--	--

Figure Channel 03:**Vertical (Peak)****Figure Channel 03:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

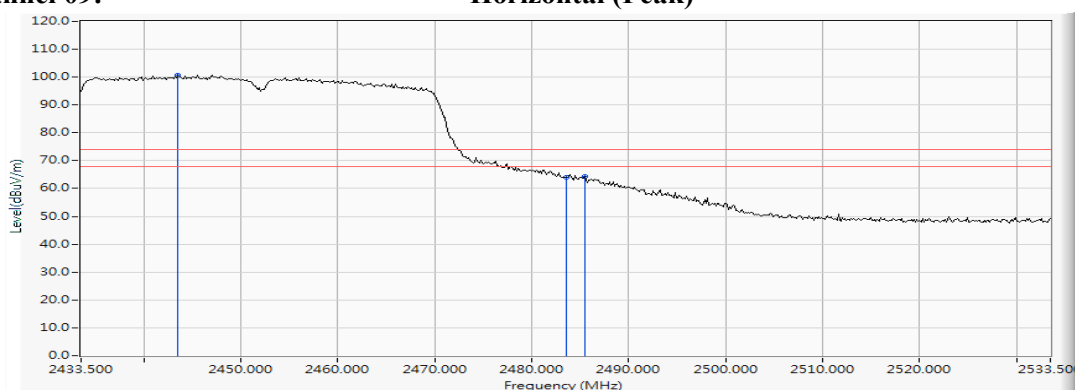
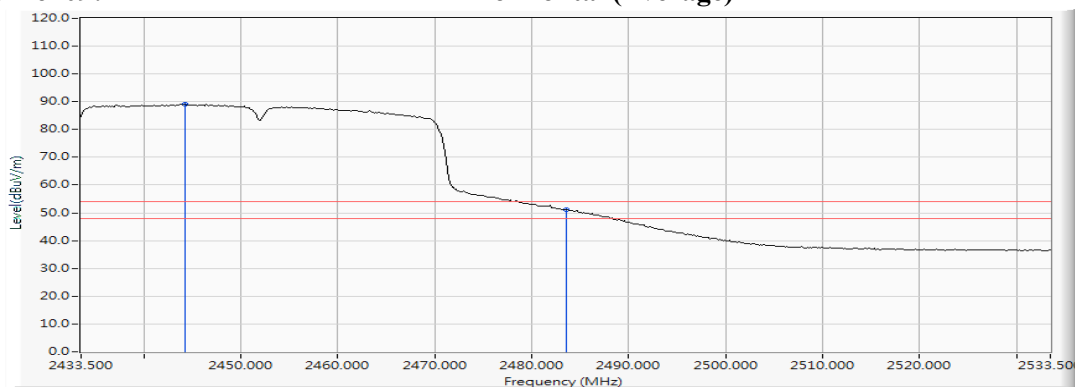
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2443.500	10.479	90.303	100.782	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	53.381	64.022	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2485.529	10.649	53.705	64.354	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2444.225	10.482	78.593	89.075	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	40.485	51.126	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

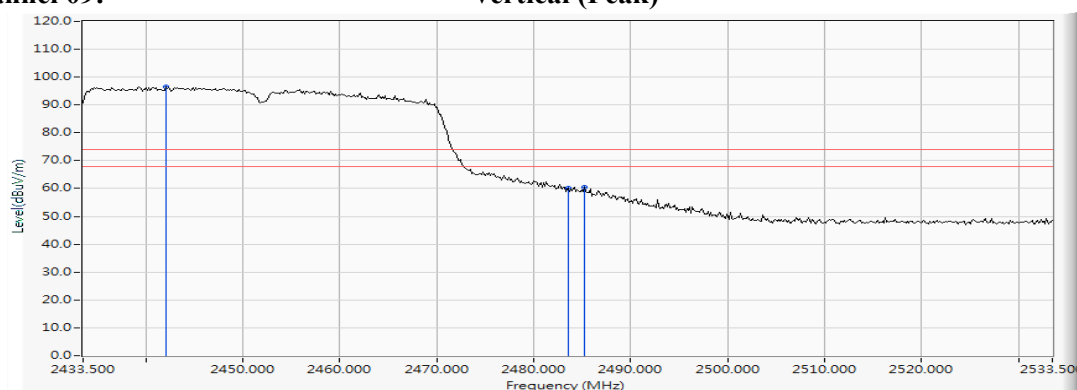
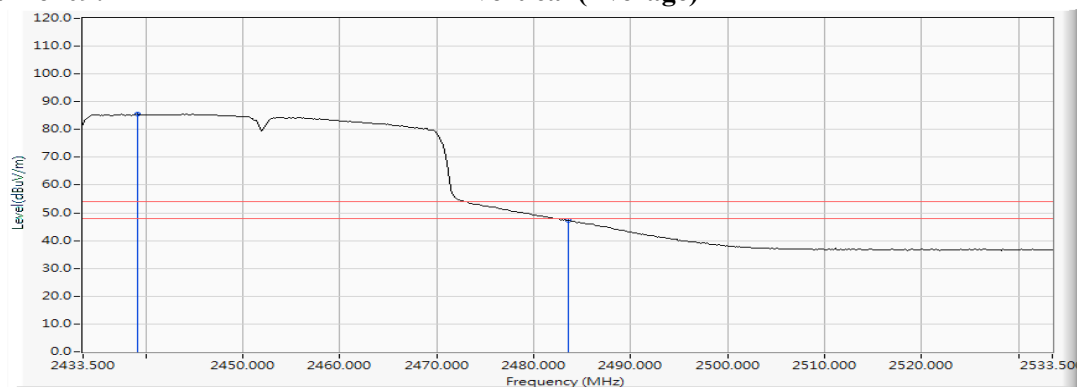
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2442.051	10.474	86.102	96.576	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	49.465	60.106	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2485.239	10.648	49.885	60.533	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2439.152	10.464	75.074	85.538	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	36.665	47.306	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

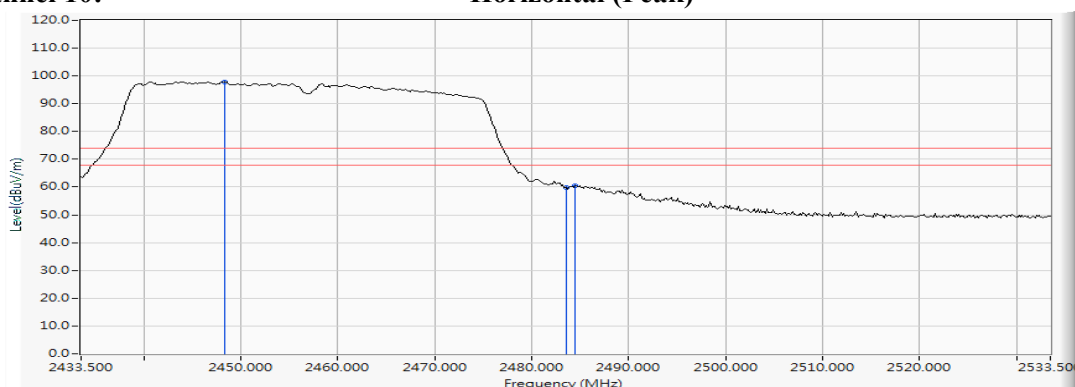
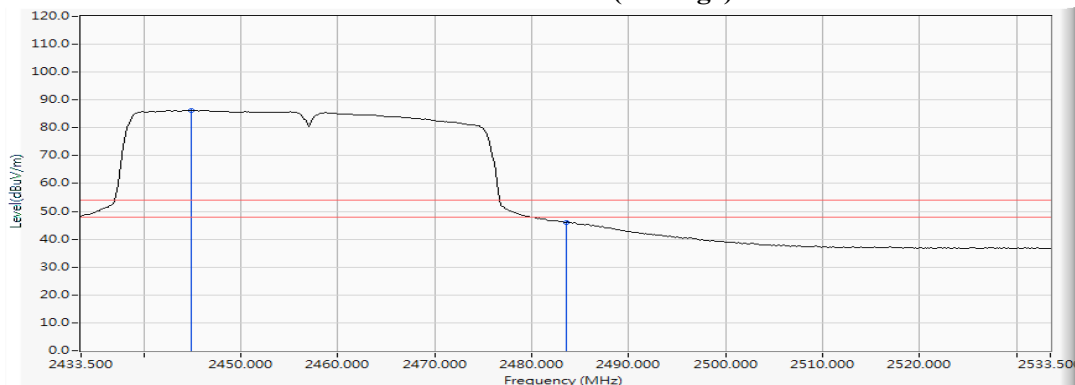
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2448.283	10.496	87.445	97.941	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	49.302	59.943	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.514	10.646	49.905	60.550	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.804	10.484	75.835	86.319	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	35.301	45.942	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Horizontal (Peak)**Figure Channel 10: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2443.645	10.480	84.068	94.548	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	45.561	56.202	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.370	10.645	46.228	56.873	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.514	10.483	72.561	83.044	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	31.345	41.986	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)

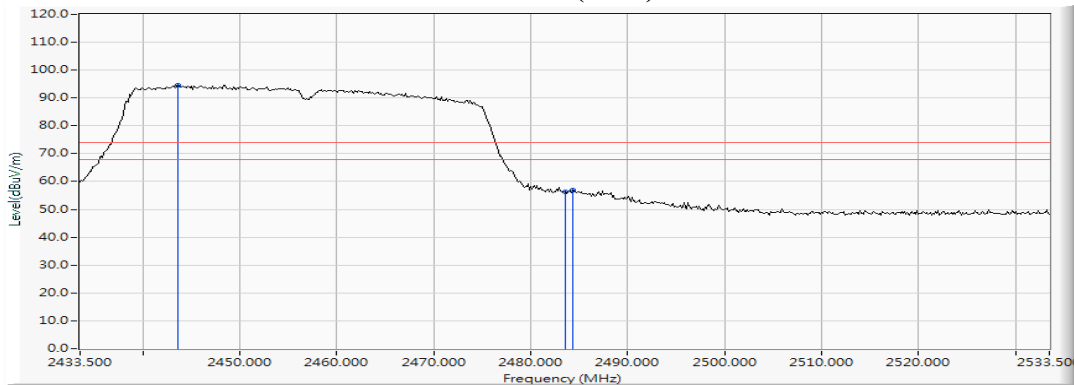
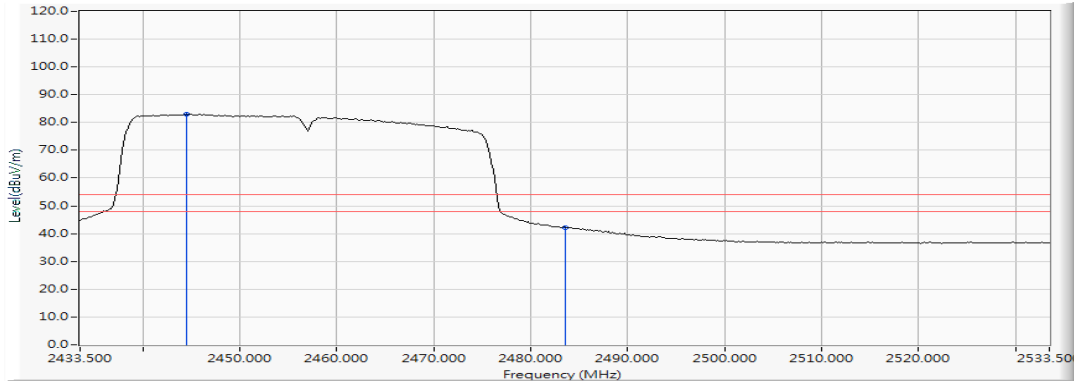


Figure Channel 10: Vertical (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

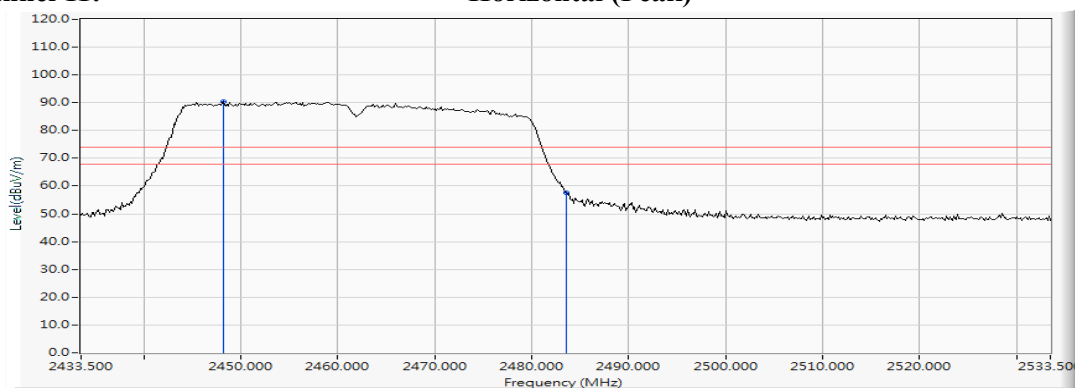
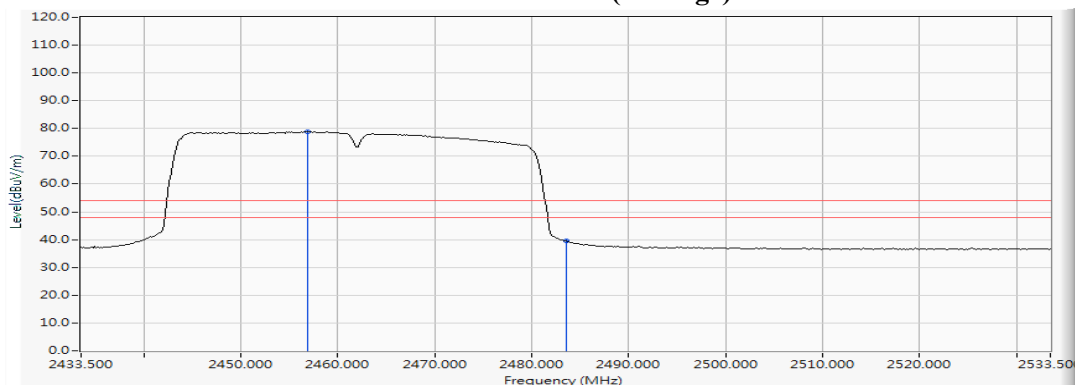
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2448.138	10.496	79.755	90.250	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	46.903	57.544	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2456.833	10.527	68.306	78.833	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	28.926	39.567	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

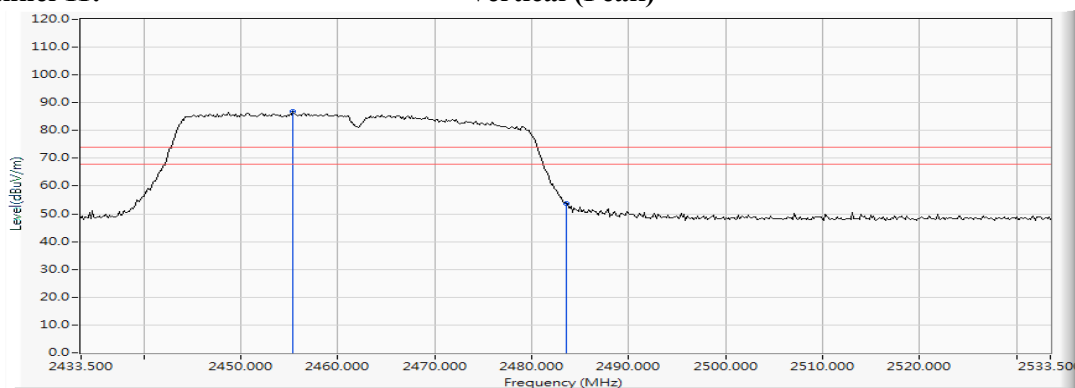
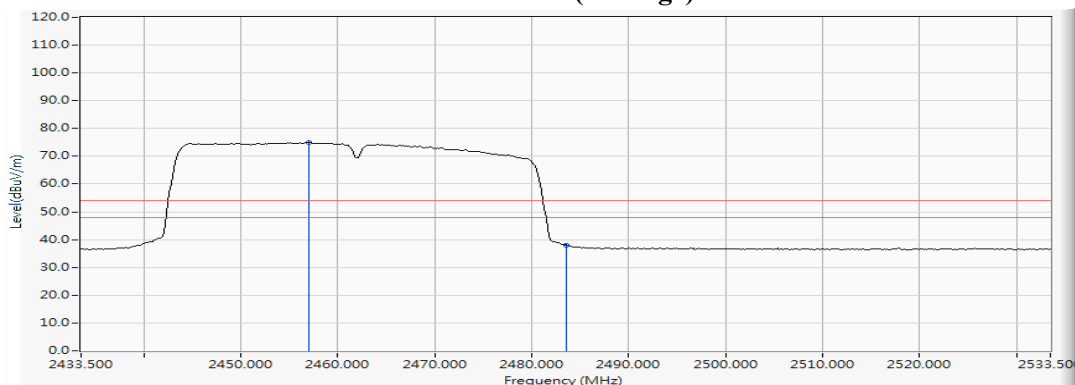
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2455.384	10.520	76.325	86.846	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	43.246	53.887	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2456.978	10.528	64.452	74.980	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	27.356	37.997	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

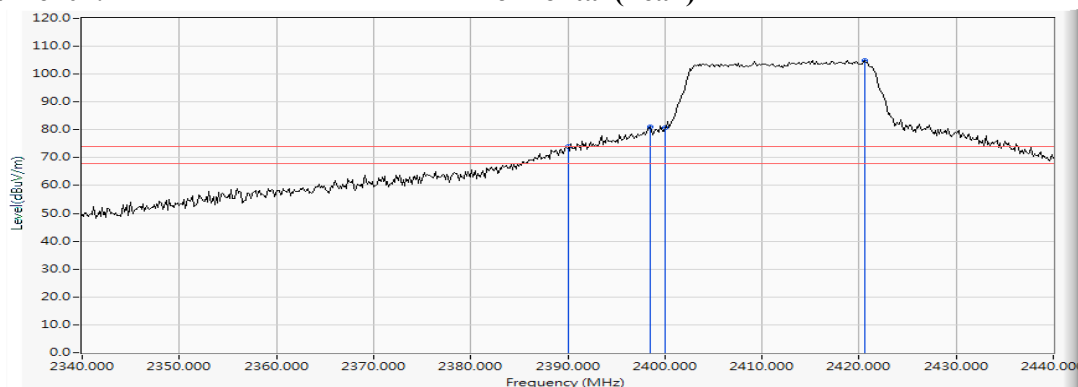
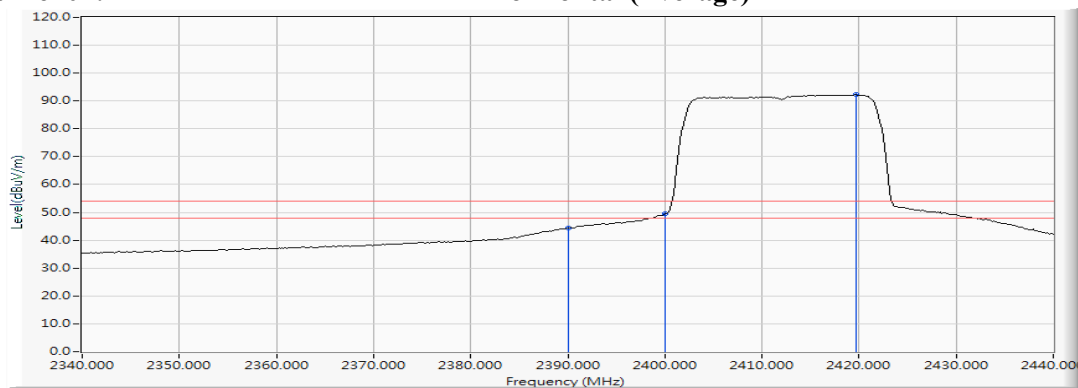
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	10.262	63.641	73.903	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2398.551	10.297	70.726	81.023	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	70.490	80.793	--	--	--
01 (Peak)	2420.580	10.386	94.561	104.947	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	34.139	44.401	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	39.095	49.398	--	--	--
01 (Average)	2419.710	10.382	81.828	92.211	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

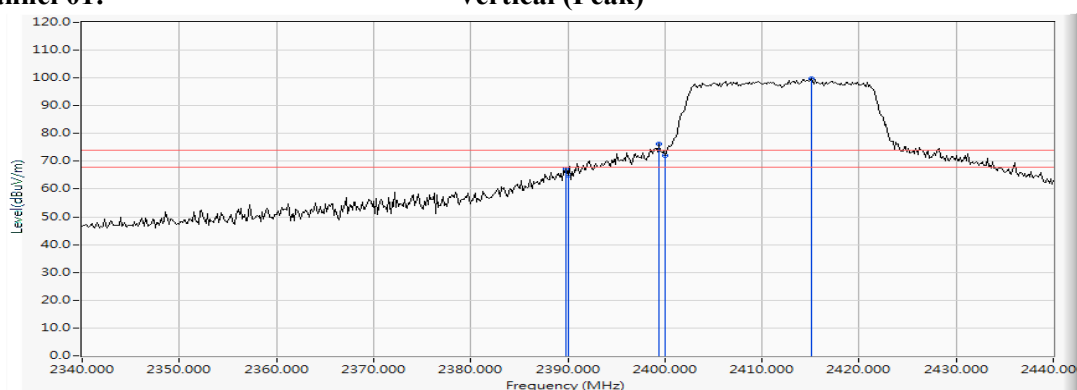
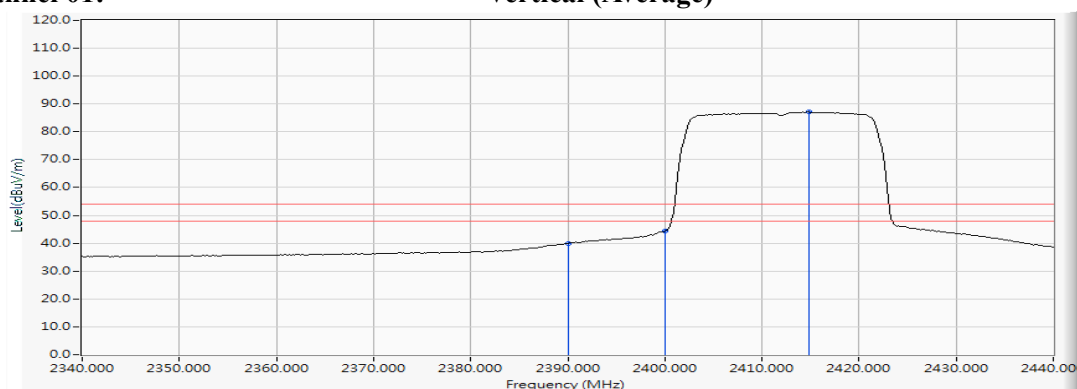
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.855	10.262	57.081	67.343	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	54.628	64.890	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2399.420	10.301	66.080	76.381	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	61.680	71.983	--	--	--
01 (Peak)	2415.072	10.364	89.363	99.727	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	29.719	39.981	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	34.057	44.360	--	--	--
01 (Average)	2414.783	10.363	76.760	87.123	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

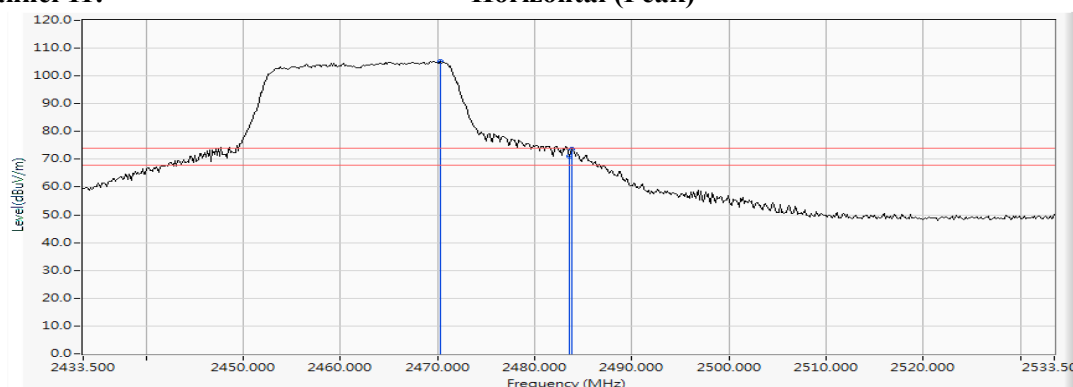
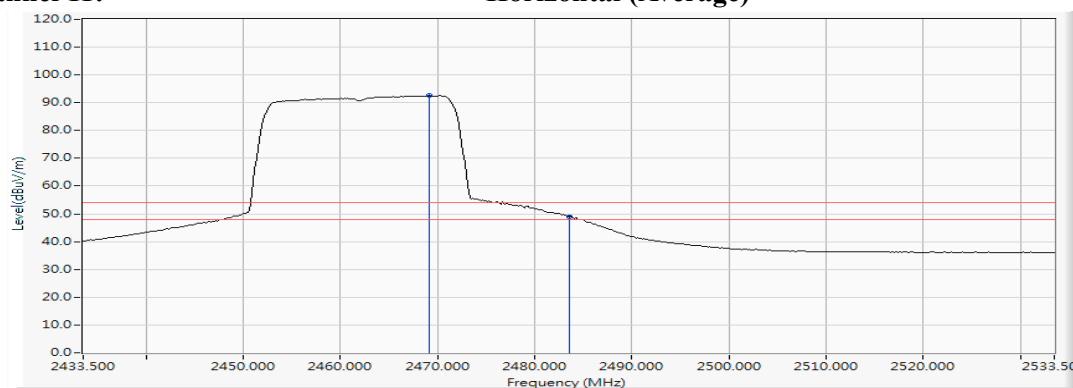
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2470.312	10.587	94.770	105.357	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	60.470	71.111	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2483.790	10.643	63.169	73.811	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2469.152	10.582	82.080	92.662	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	38.404	49.045	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

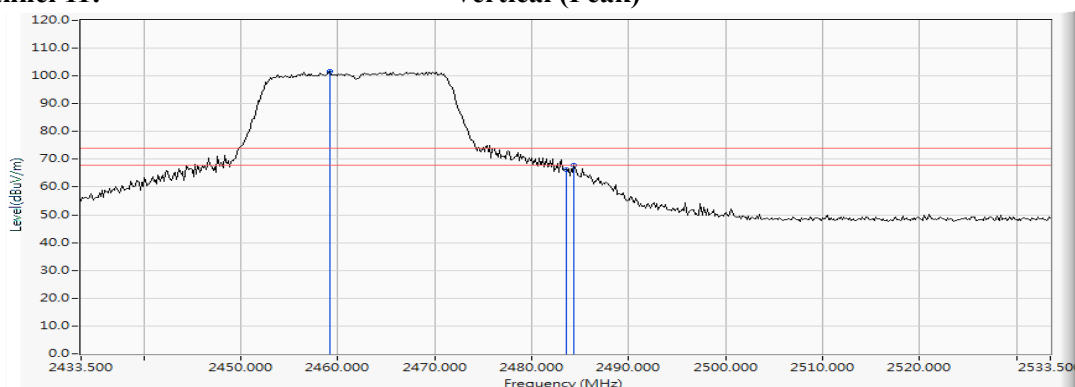
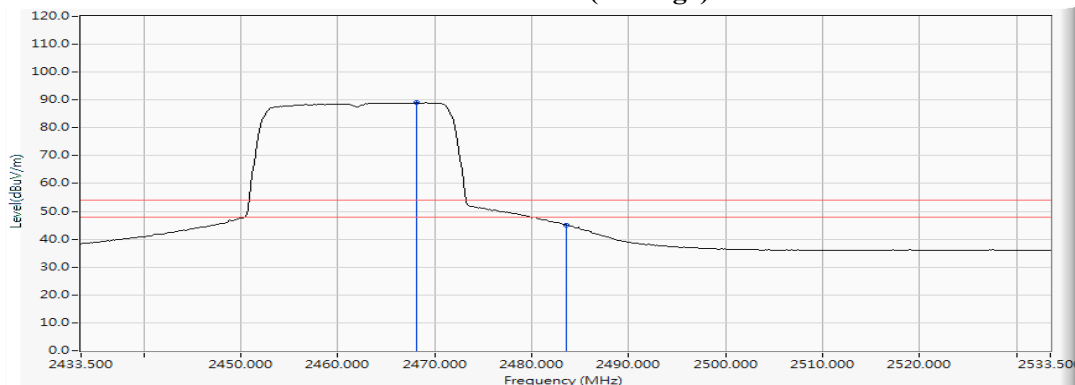
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2459.152	10.537	91.197	101.734	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	55.479	66.120	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.370	10.645	57.213	67.858	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2468.138	10.577	78.427	89.004	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	34.496	45.137	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

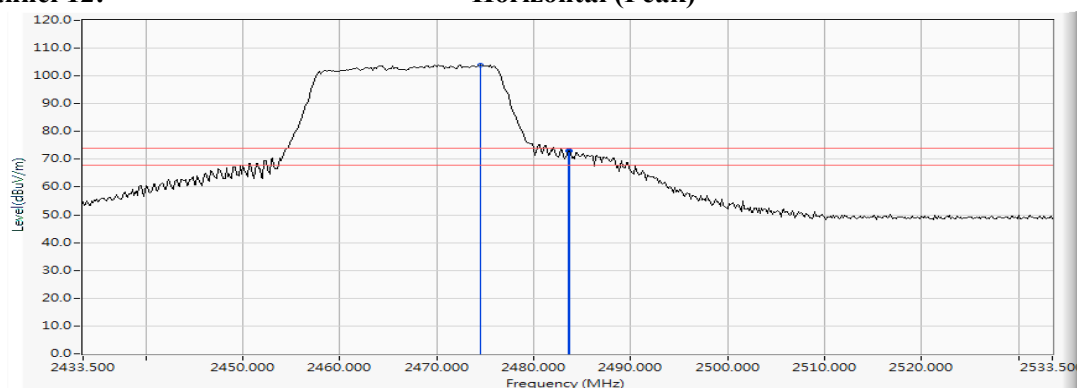
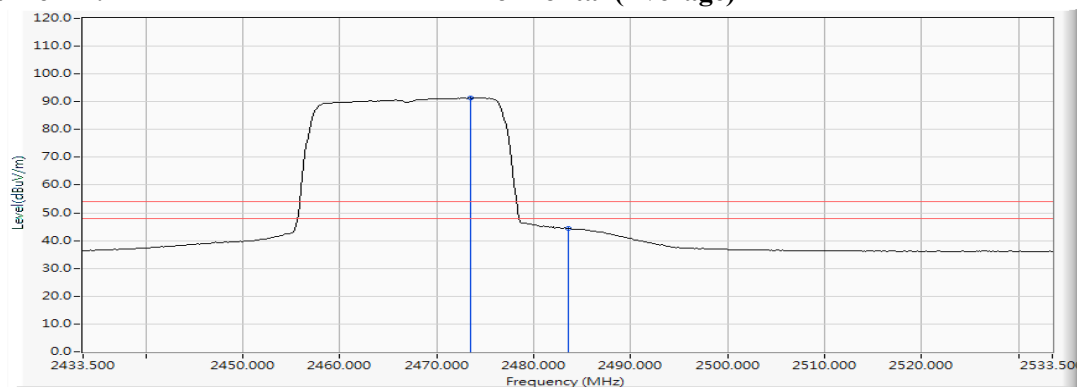
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2474.514	10.606	93.467	104.073	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	62.303	72.944	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.645	10.642	62.498	73.140	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2473.500	10.601	80.824	91.426	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	33.668	44.309	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

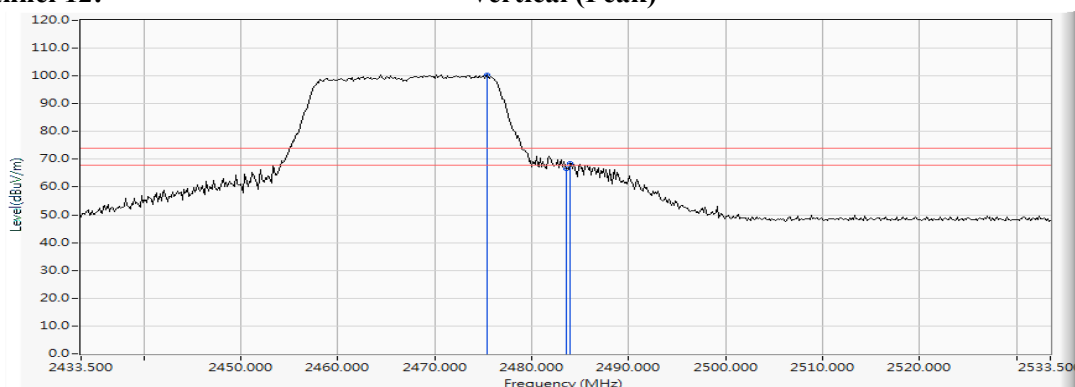
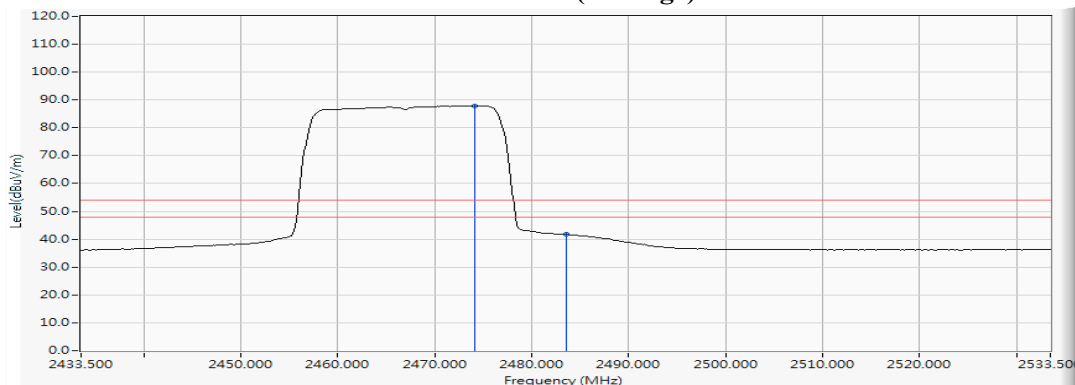
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2475.384	10.609	89.894	100.503	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	55.938	66.579	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.935	10.644	57.880	68.523	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2474.080	10.604	77.267	87.871	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	31.067	41.708	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

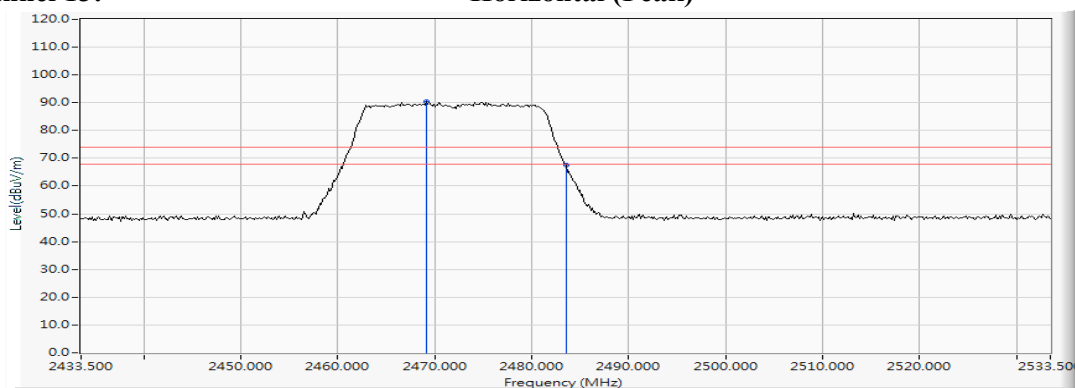
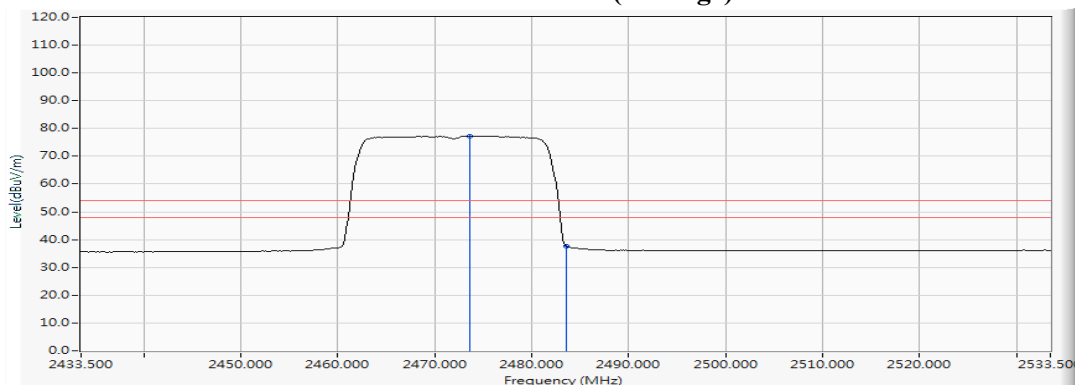
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2469.152	10.582	79.684	90.266	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	56.970	67.611	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2473.645	10.602	66.741	77.343	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	27.127	37.768	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

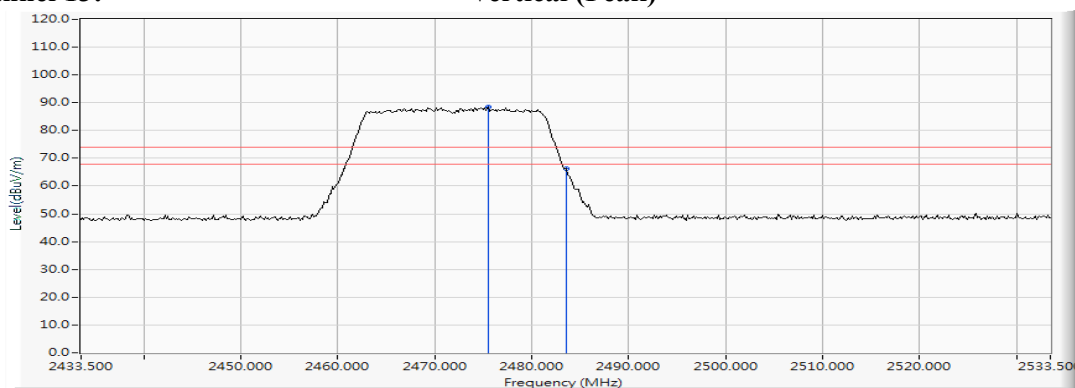
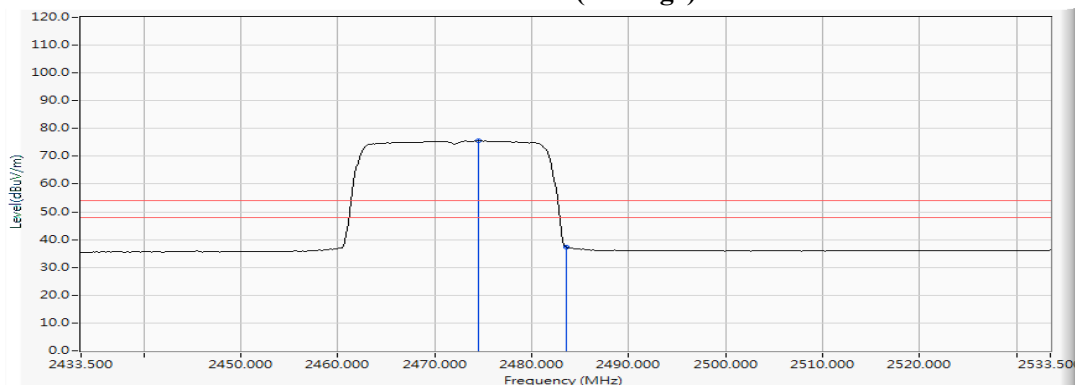
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2475.529	10.610	77.729	88.339	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	55.620	66.261	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2474.514	10.606	65.040	75.646	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	26.816	37.457	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

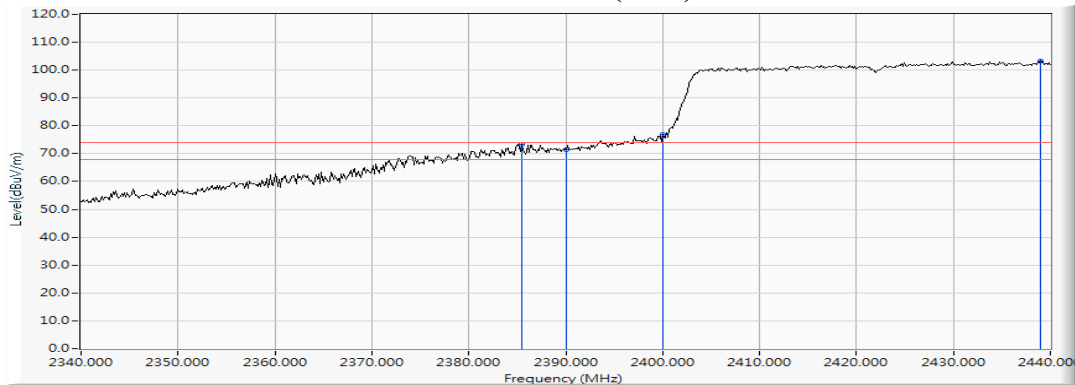
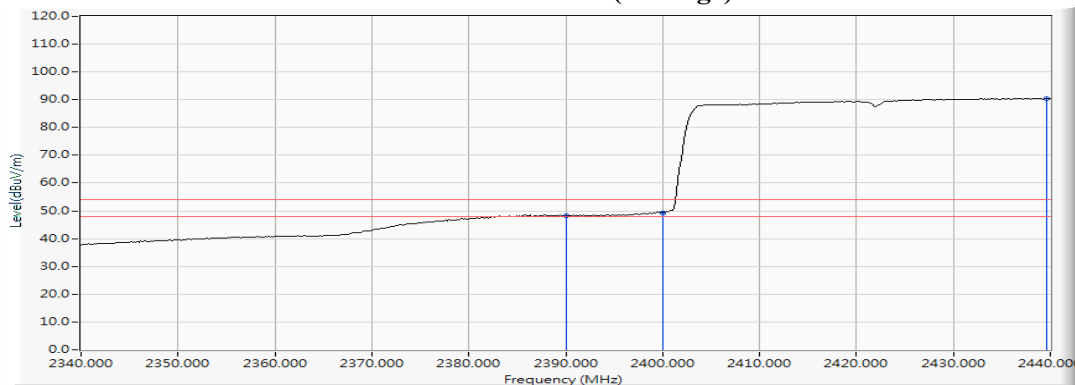
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2385.507	10.244	63.114	73.357	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	61.243	71.505	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	66.510	76.813	--	--	--
03 (Peak)	2438.986	10.464	92.652	103.116	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	37.988	48.250	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	39.050	49.353	--	--	--
03 (Average)	2439.565	10.466	80.095	90.561	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試頻道: CH 03 (2422 MHz)

量測天線: 3117/00203800

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 107 年 09 月 17 日

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

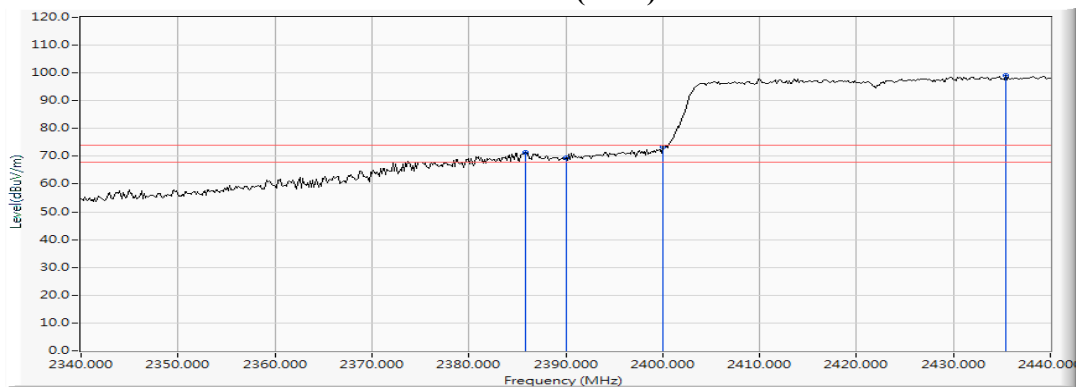
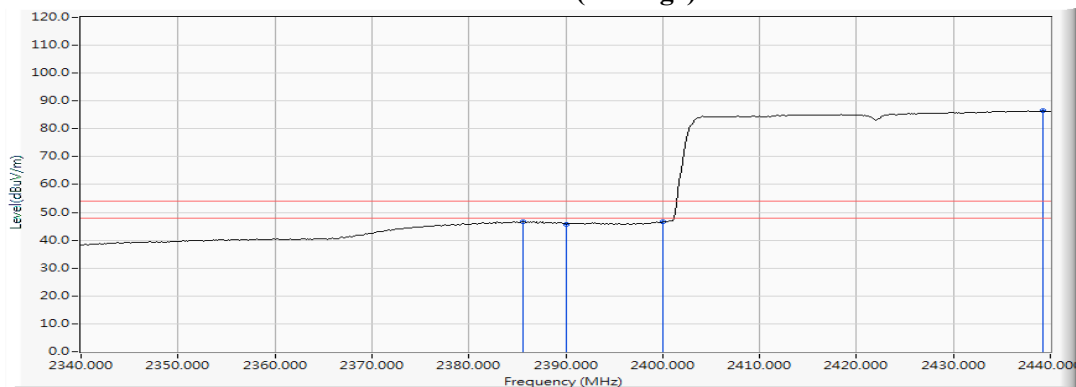
測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2385.797	10.244	61.029	71.273	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	59.078	69.340	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	63.181	73.484	--	--	--
03 (Peak)	2435.362	10.449	88.544	98.993	--	--	--
03 (Average)	2385.652	10.244	36.323	46.567	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2390.000	10.262	35.570	45.832	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	36.222	46.525	--	--	--
03 (Average)	2439.275	10.465	76.047	86.512	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)**Figure Channel 03: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

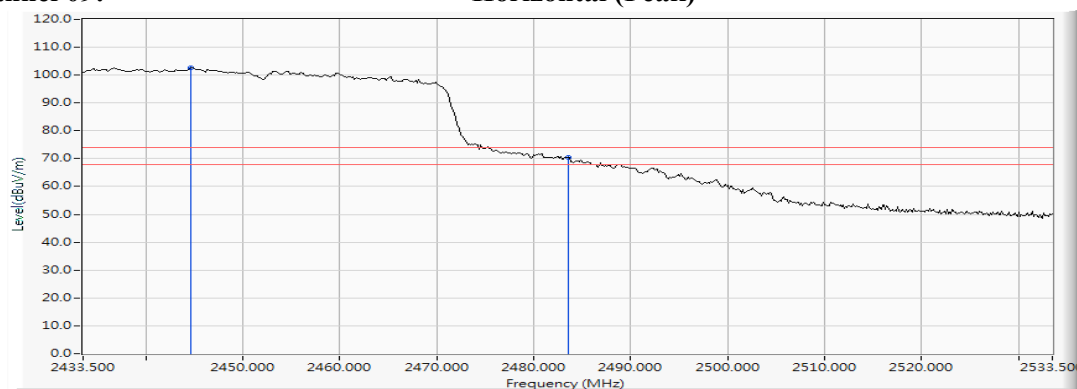
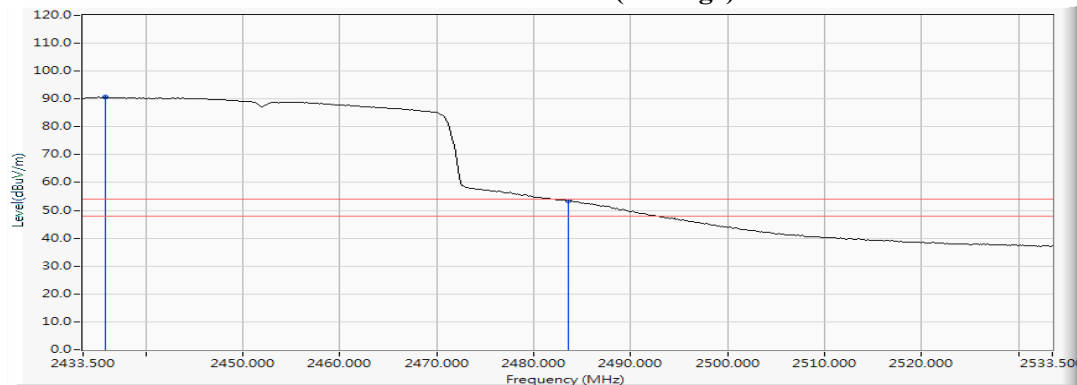
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2444.659	10.484	92.030	102.513	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	59.808	70.449	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2435.819	10.451	80.205	90.656	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	42.919	53.560	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

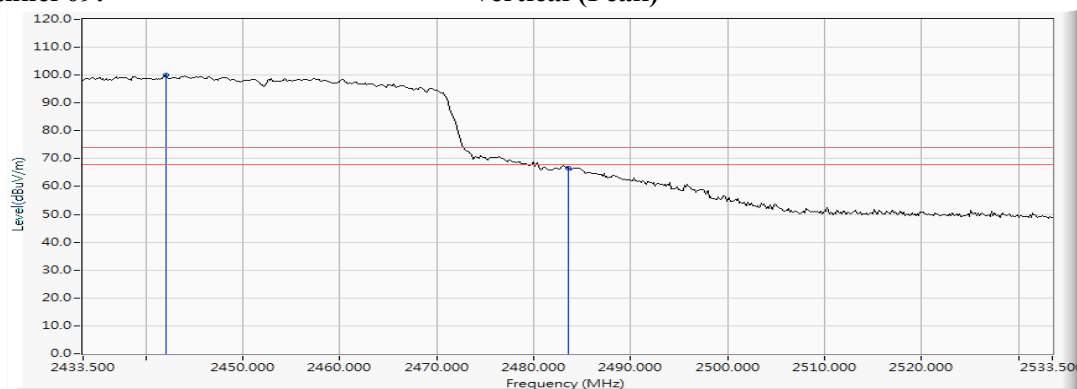
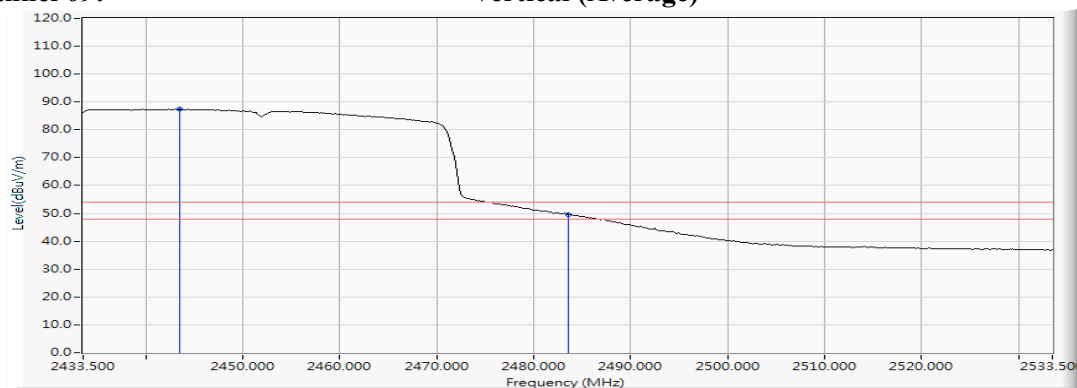
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2442.051	10.474	89.511	99.985	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	55.904	66.545	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2443.500	10.479	76.972	87.451	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	38.897	49.538	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

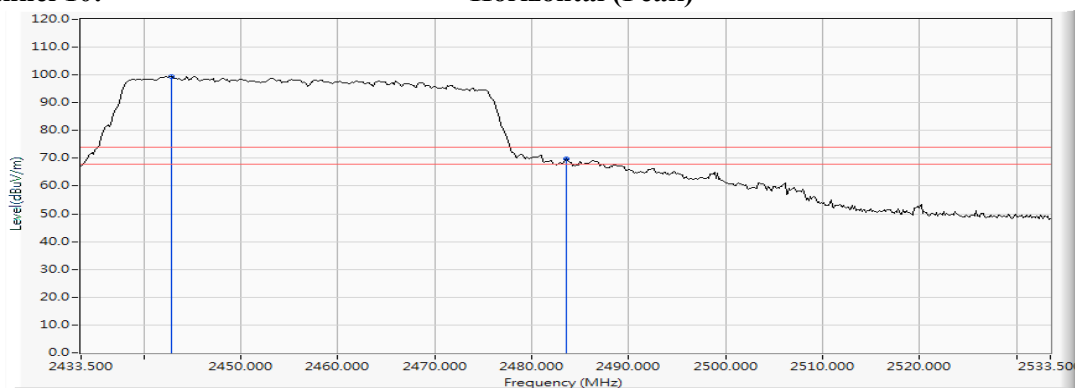
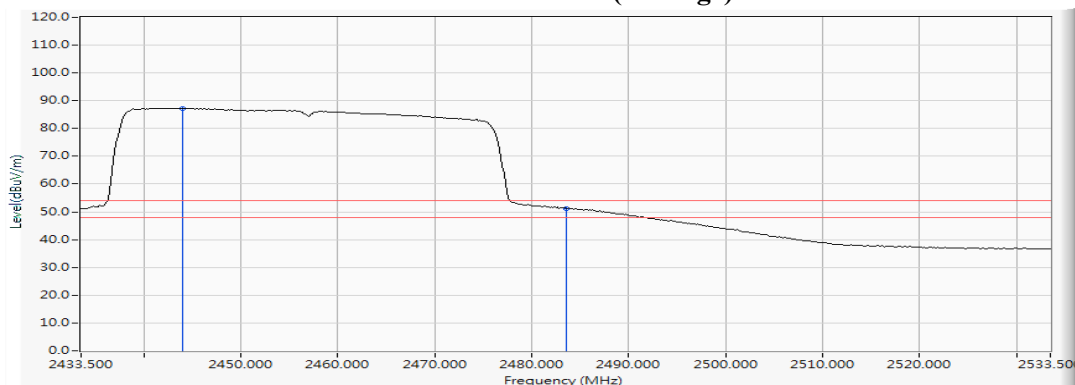
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2442.775	10.477	88.934	99.411	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	59.174	69.815	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2443.935	10.481	76.809	87.290	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	40.534	51.175	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

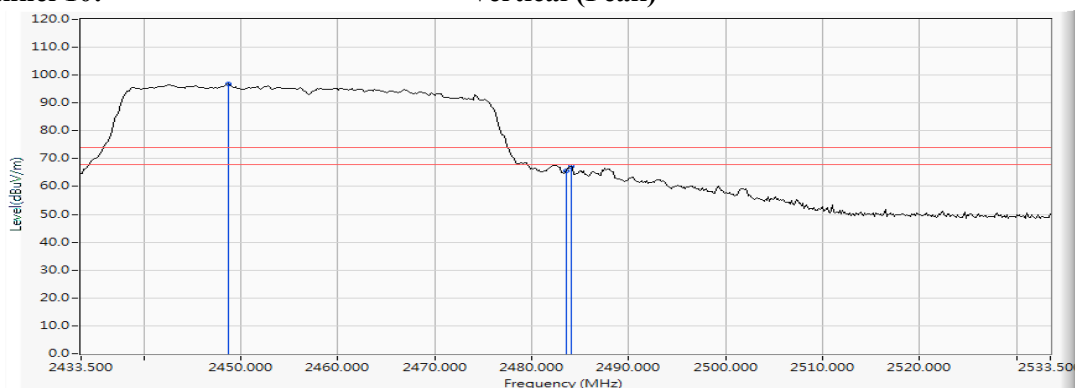
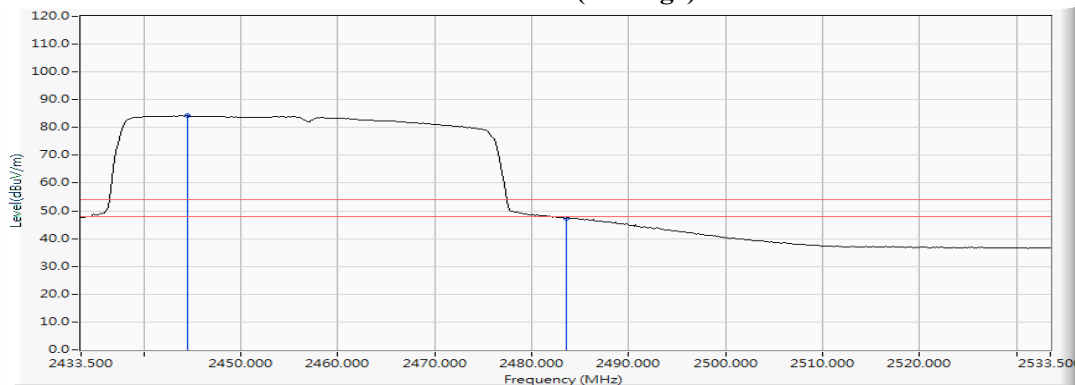
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2448.717	10.498	86.295	96.792	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	54.953	65.594	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.080	10.644	56.731	67.374	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.514	10.483	73.772	84.255	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	36.803	47.444	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

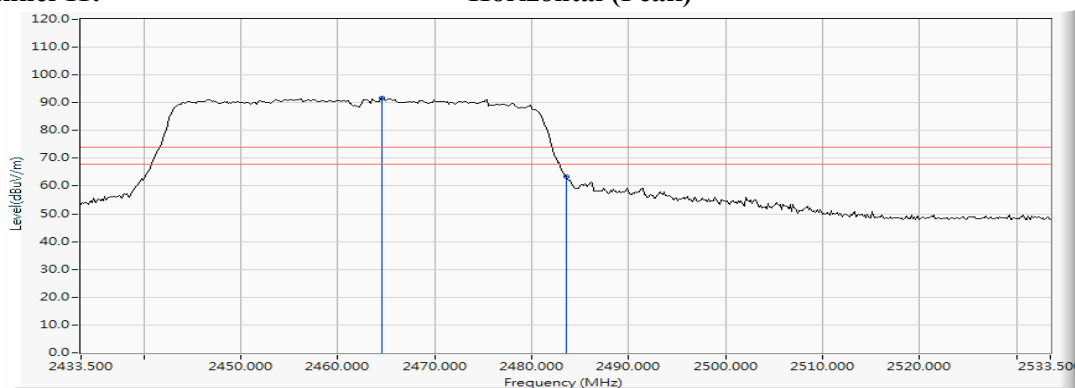
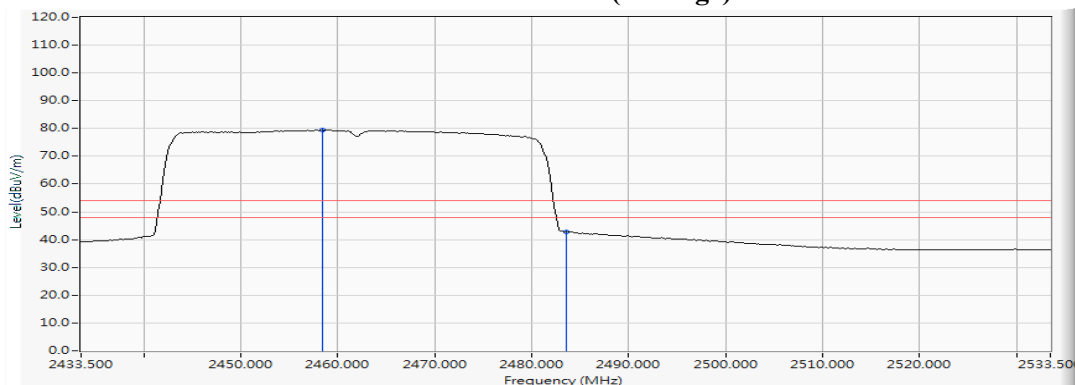
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2464.514	10.561	81.055	91.616	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	52.708	63.349	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2458.428	10.534	68.936	79.470	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	32.278	42.919	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

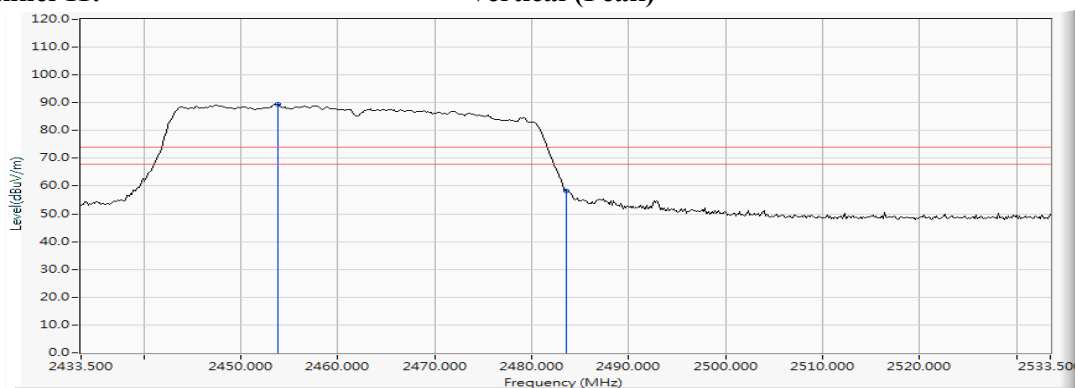
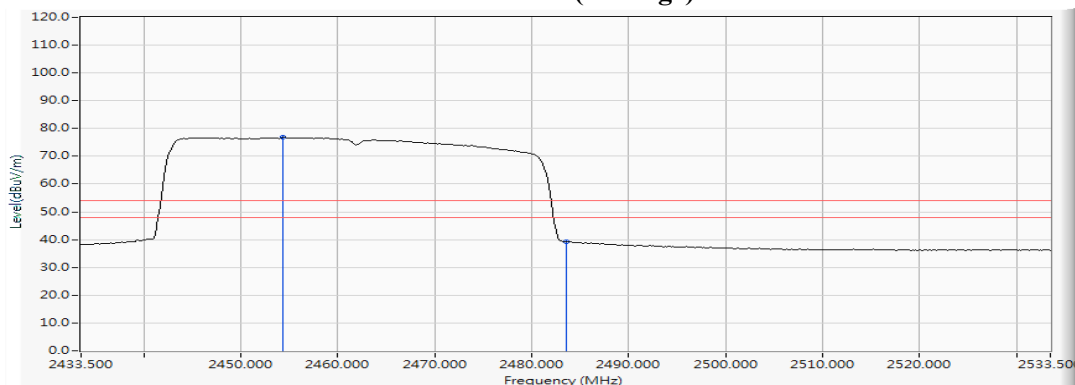
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2453.790	10.515	79.067	89.582	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	47.631	58.272	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2454.370	10.517	66.241	76.758	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	28.515	39.156	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

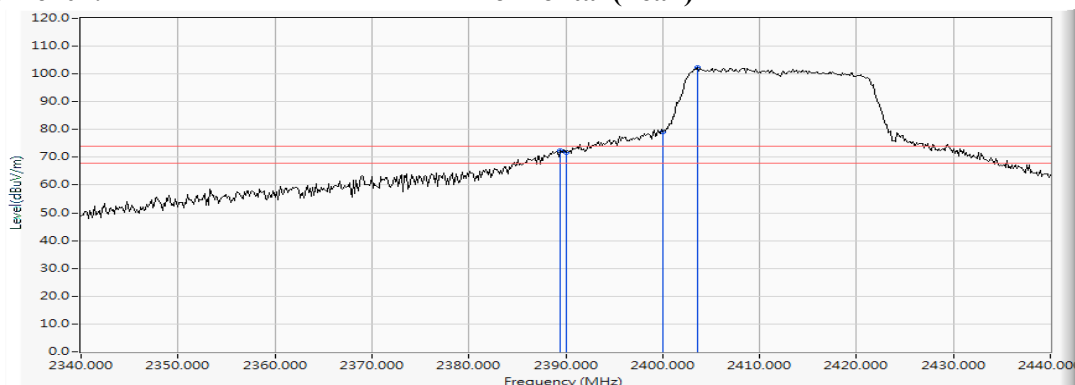
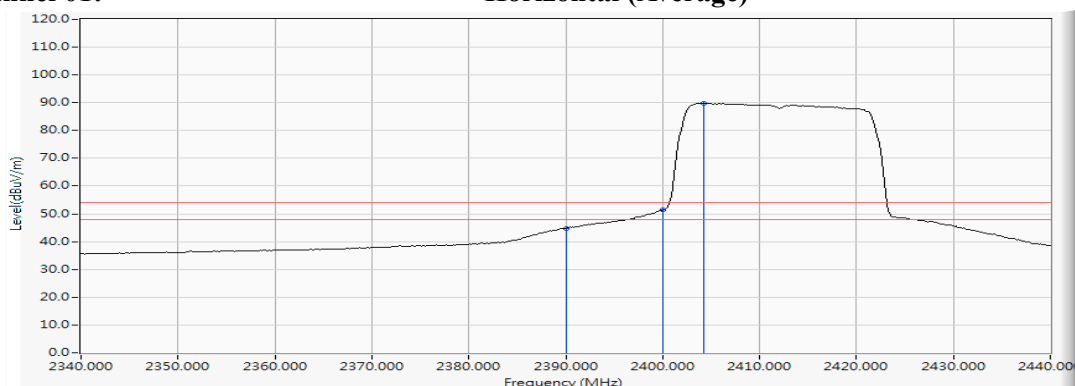
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.420	10.260	62.046	72.306	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	61.395	71.657	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	68.834	79.137	--	--	--
01 (Peak)	2403.623	10.319	91.943	102.261	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	34.524	44.786	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	41.163	51.466	--	--	--
01 (Average)	2404.203	10.320	79.436	89.757	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

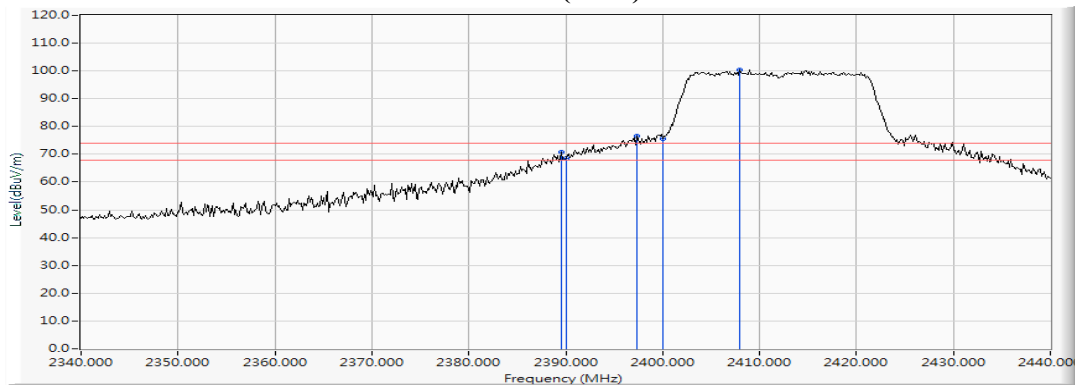
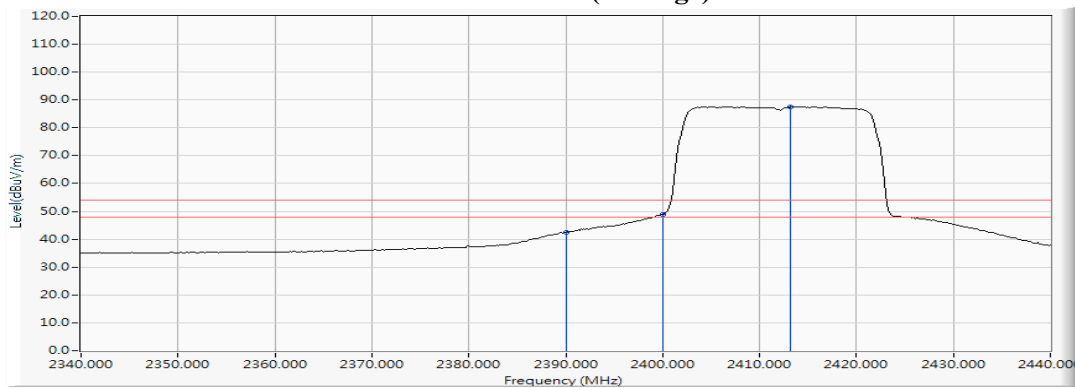
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.565	10.261	60.635	70.895	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	58.357	68.619	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2397.391	10.293	66.223	76.515	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	65.201	75.504	--	--	--
01 (Peak)	2407.971	10.336	90.036	100.372	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	32.297	42.559	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	38.735	49.038	--	--	--
01 (Average)	2413.188	10.357	77.197	87.554	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

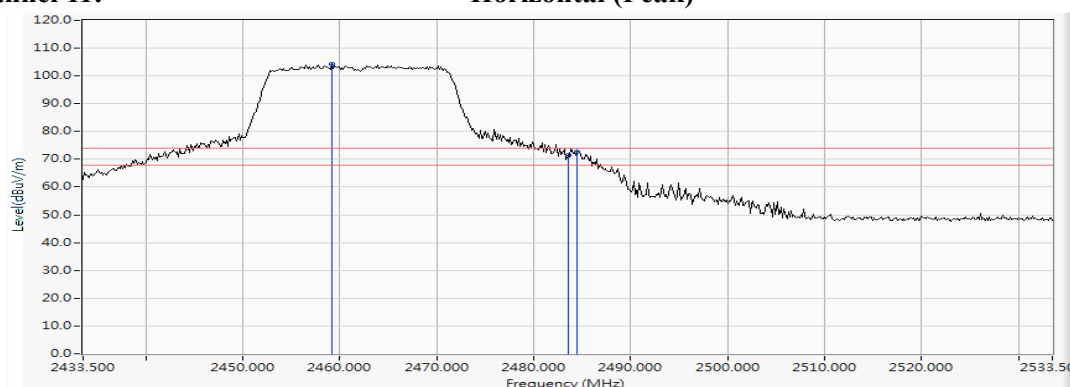
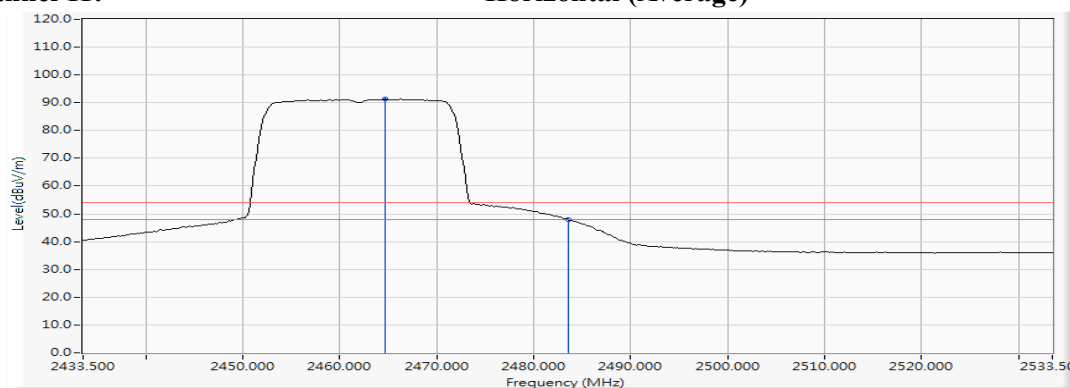
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2459.152	10.537	93.796	104.333	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	60.859	71.500	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.514	10.646	62.137	72.782	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2464.659	10.562	80.687	91.248	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	37.391	48.032	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

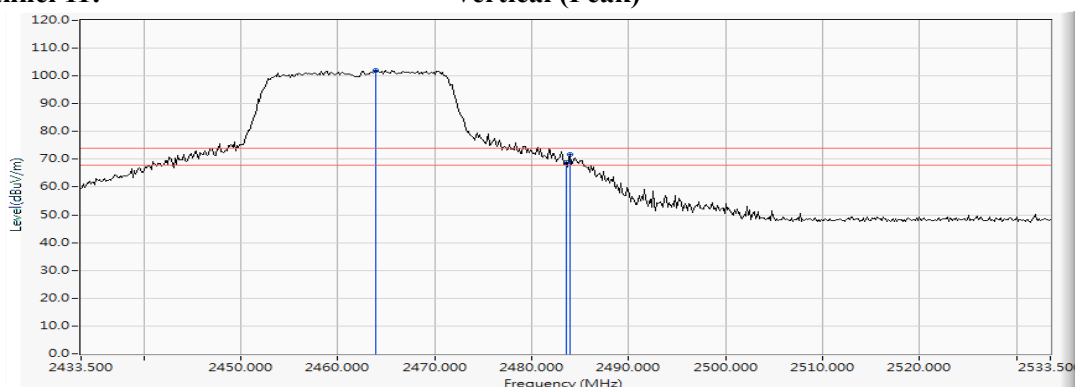
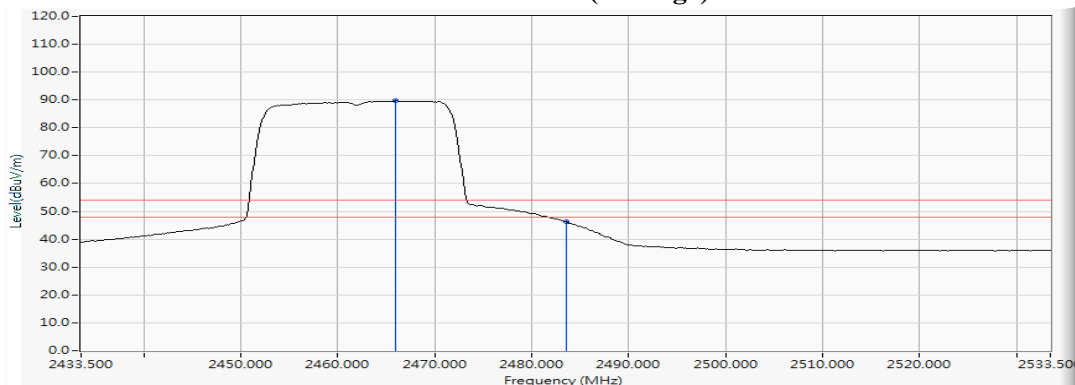
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2463.935	10.558	91.513	102.071	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	58.051	68.692	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2483.935	10.644	61.061	71.704	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.964	10.567	79.128	89.695	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	35.711	46.352	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

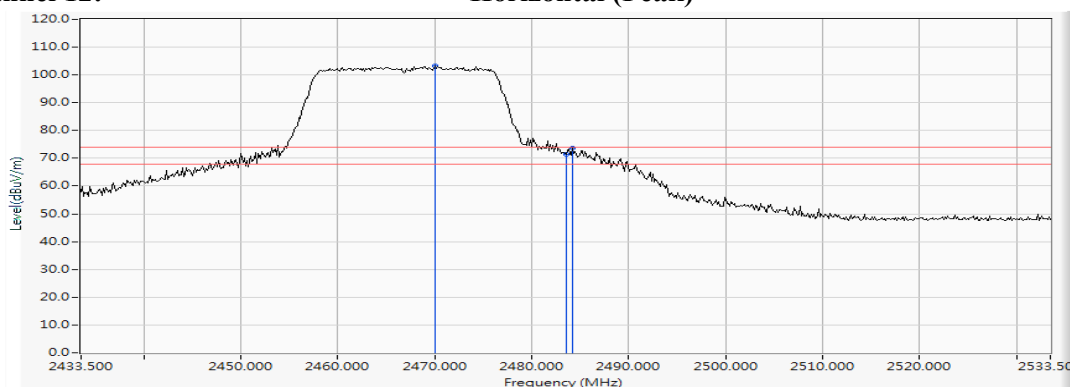
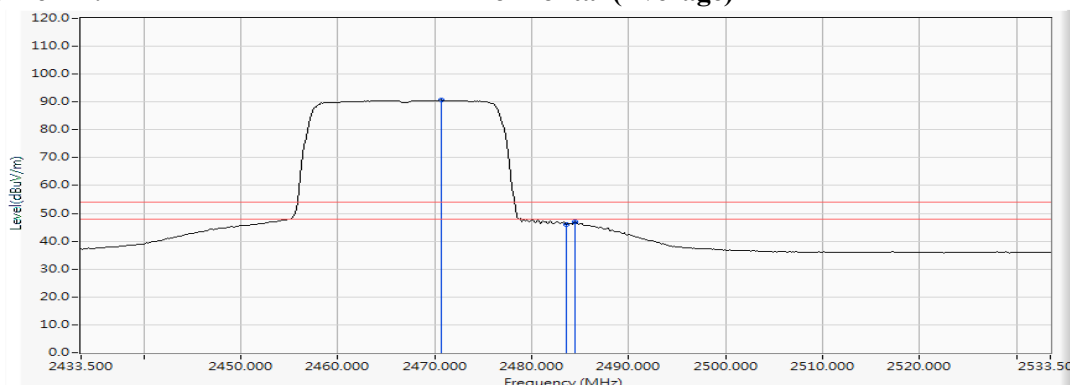
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2470.022	10.585	92.587	103.173	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	60.698	71.339	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2484.225	10.645	63.128	73.772	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2470.601	10.588	80.002	90.590	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	35.236	45.877	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2484.514	10.646	36.191	46.836	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

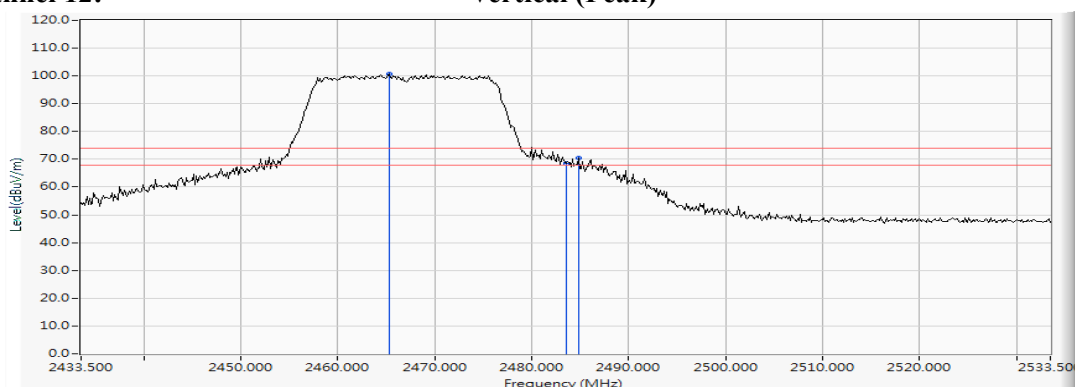
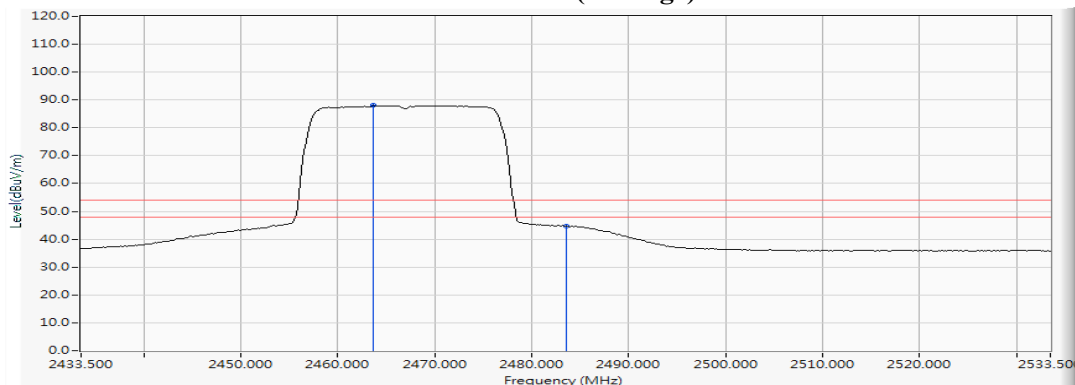
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.239	10.563	90.217	100.781	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	57.870	68.511	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2484.804	10.646	59.925	70.571	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2463.645	10.557	77.488	88.045	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	33.918	44.559	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

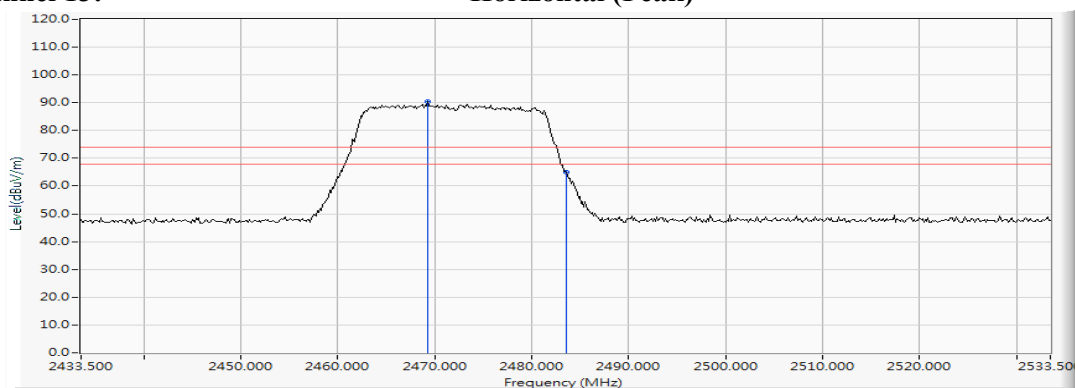
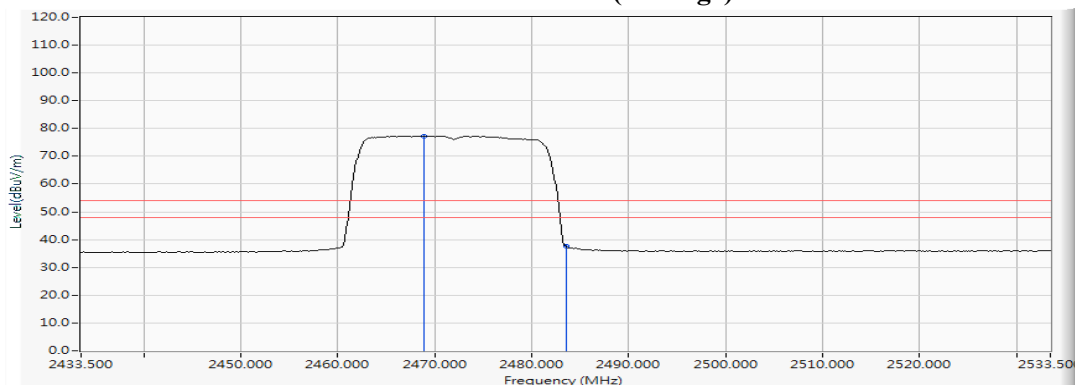
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2469.297	10.583	79.808	90.390	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	54.297	64.938	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2468.862	10.580	66.739	77.319	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	26.865	37.506	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

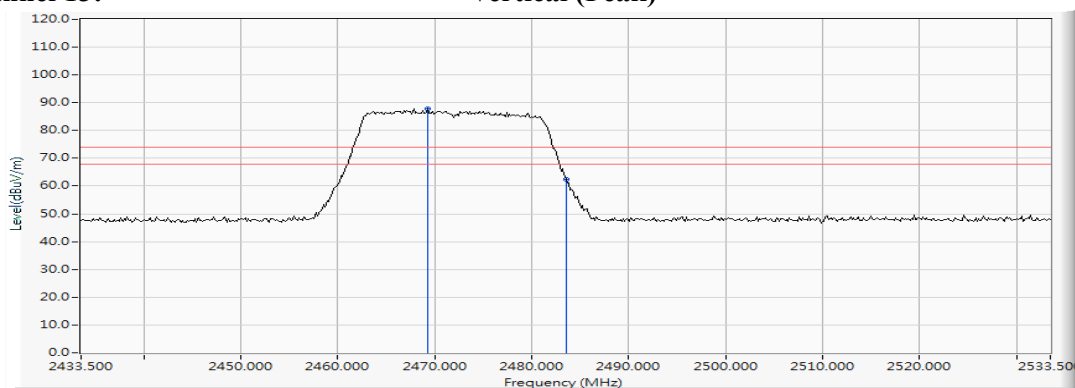
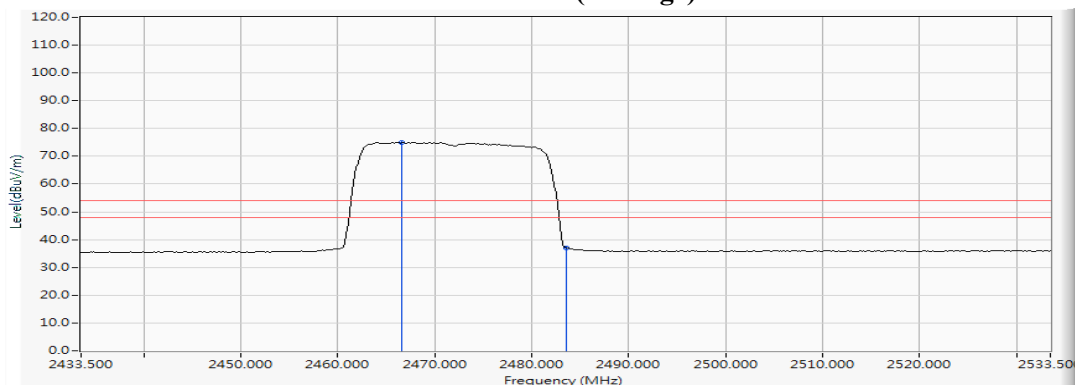
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2469.297	10.583	77.321	87.903	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	51.795	62.436	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2466.543	10.570	64.420	74.990	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	26.217	36.858	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

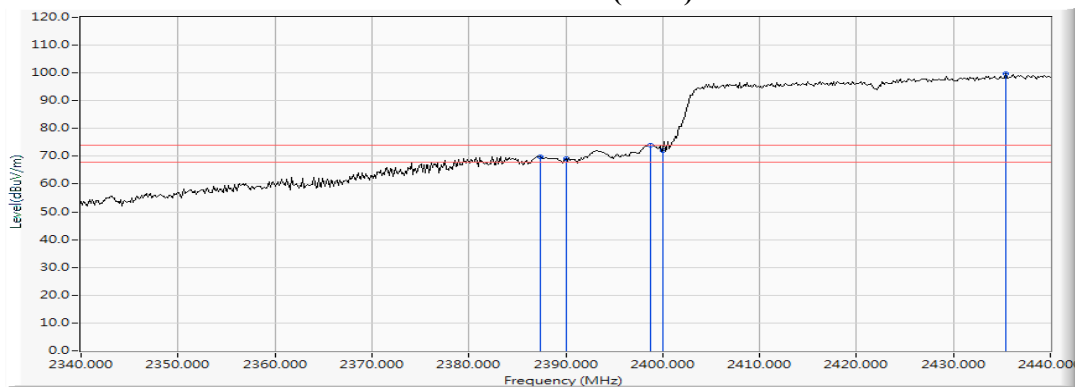
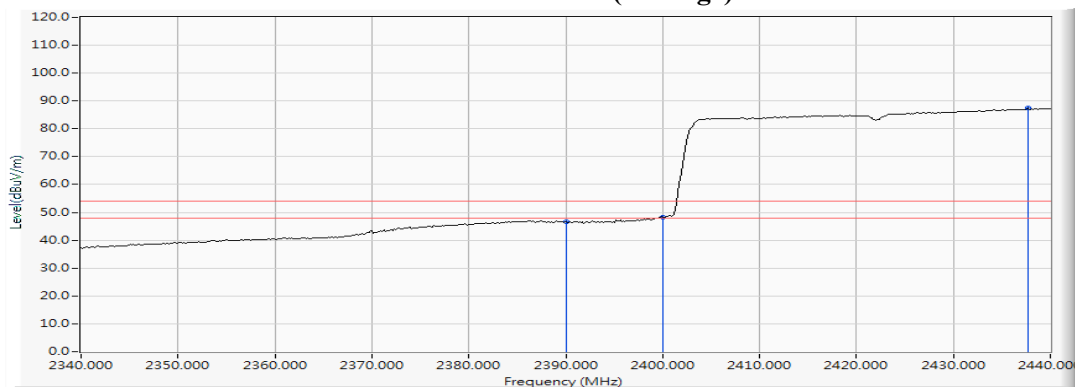
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2387.391	10.251	59.513	69.764	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	58.783	69.045	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2398.696	10.298	63.641	73.939	--	--	--
03 (Peak)	2400.000	10.304	61.882	72.185	--	--	--
03 (Peak)	2435.362	10.449	89.297	99.746	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	36.433	46.695	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	37.872	48.175	--	--	--
03 (Average)	2437.681	10.459	76.889	87.348	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

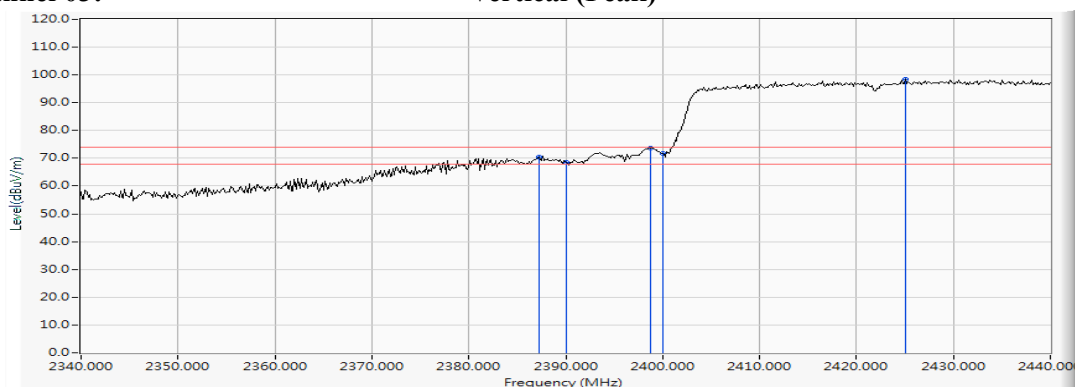
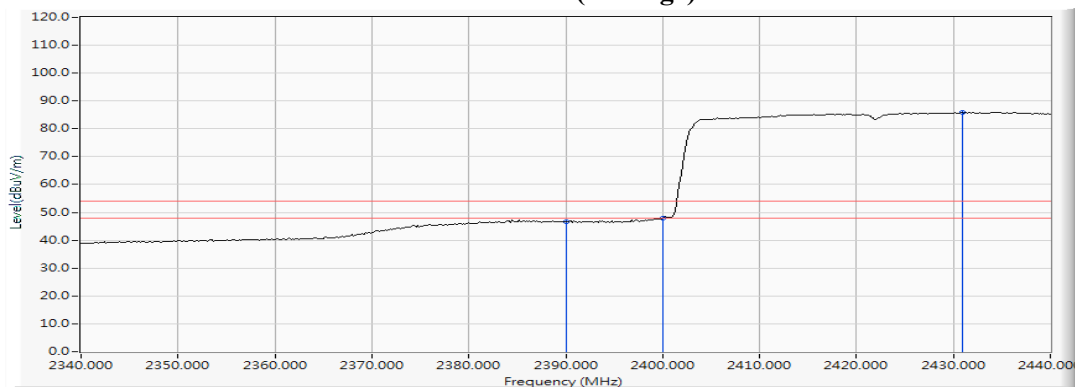
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2387.246	10.250	60.126	70.377	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	58.306	68.568	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2398.696	10.298	63.473	73.771	--	--	--
03 (Peak)	2400.000	10.304	61.578	71.881	--	--	--
03 (Peak)	2425.072	10.406	88.064	98.470	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	36.466	46.728	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	37.559	47.862	--	--	--
03 (Average)	2430.870	10.430	75.469	85.899	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)**Figure Channel 03: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

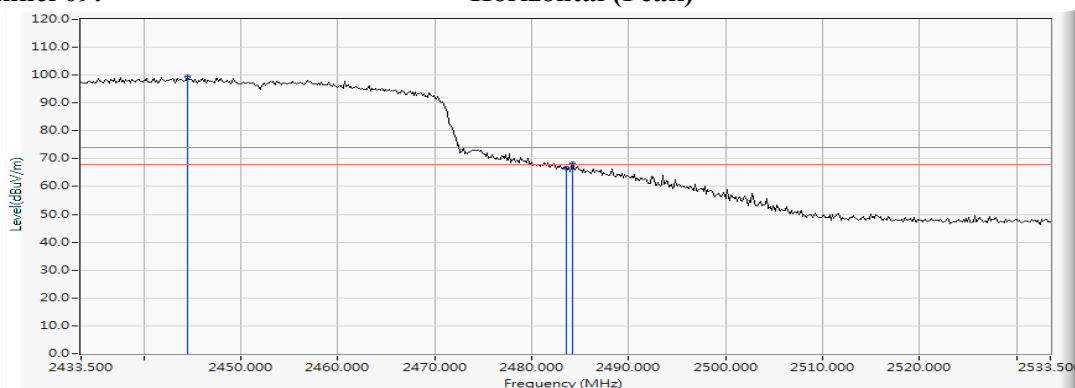
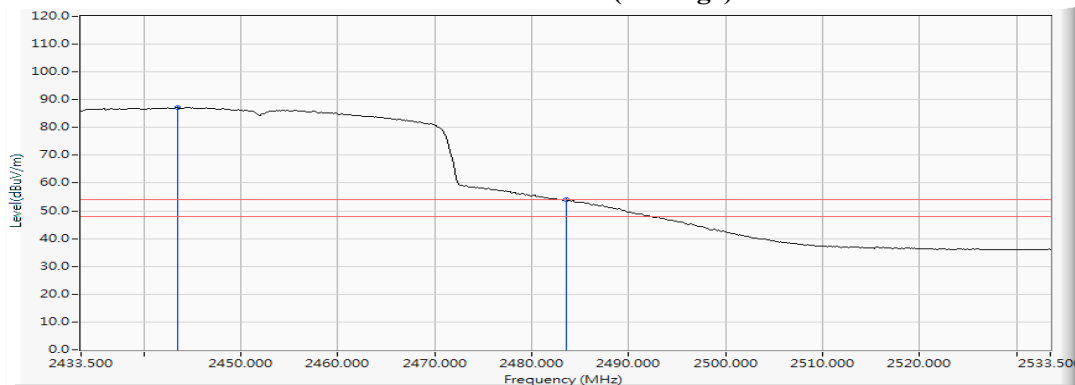
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2444.514	10.483	88.788	99.271	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	55.916	66.557	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2484.225	10.645	57.546	68.190	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2443.500	10.479	76.655	87.134	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	43.255	53.896	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

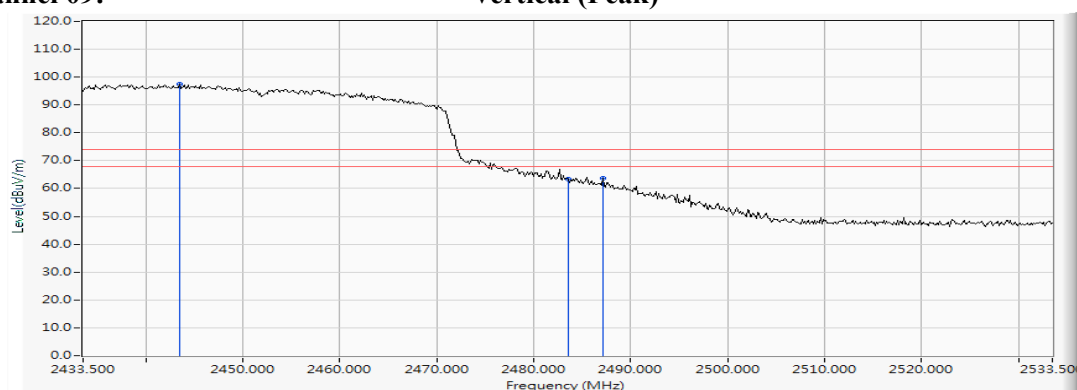
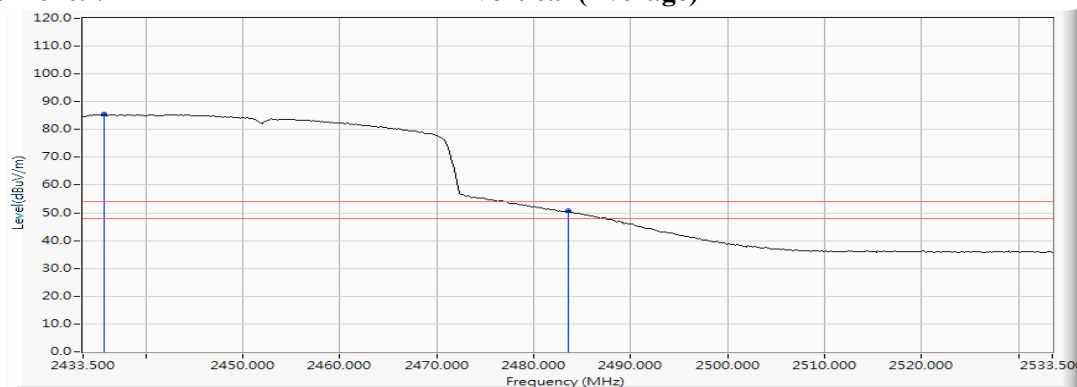
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2443.500	10.479	86.942	97.421	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	52.605	63.246	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2487.123	10.655	52.913	63.568	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2435.674	10.450	75.014	85.465	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	40.053	50.694	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

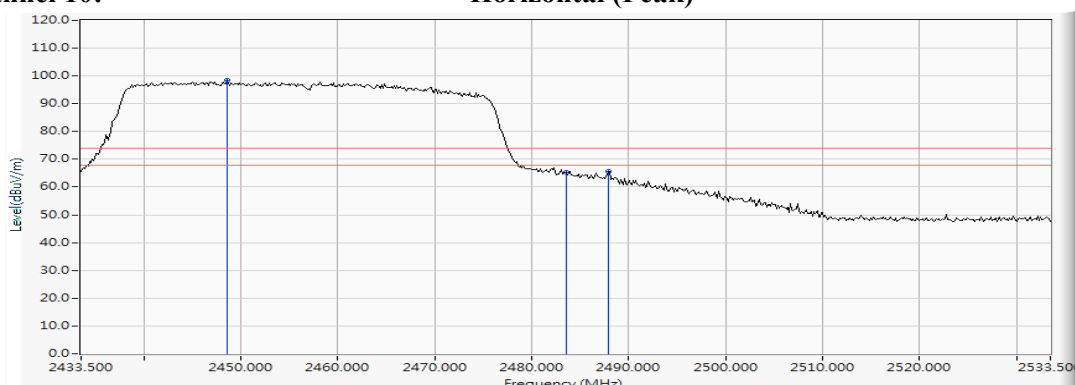
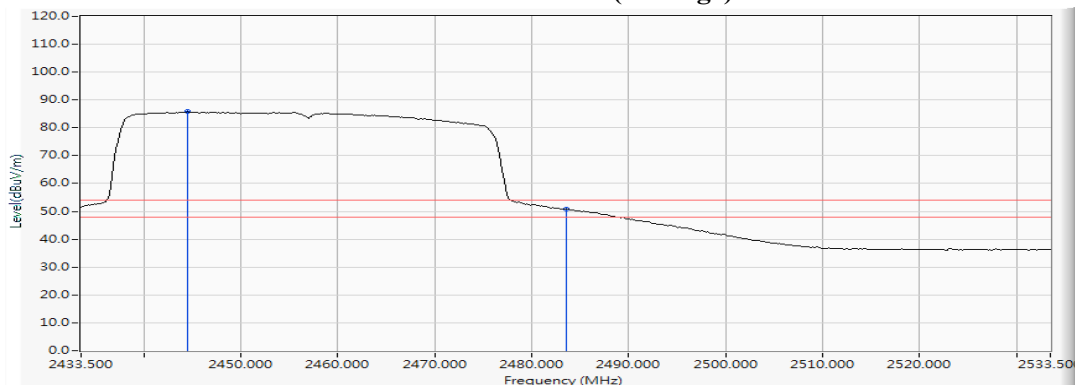
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2448.572	10.497	87.802	98.299	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	54.572	65.213	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2487.848	10.658	55.109	65.767	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.514	10.483	75.255	85.738	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	40.290	50.931	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

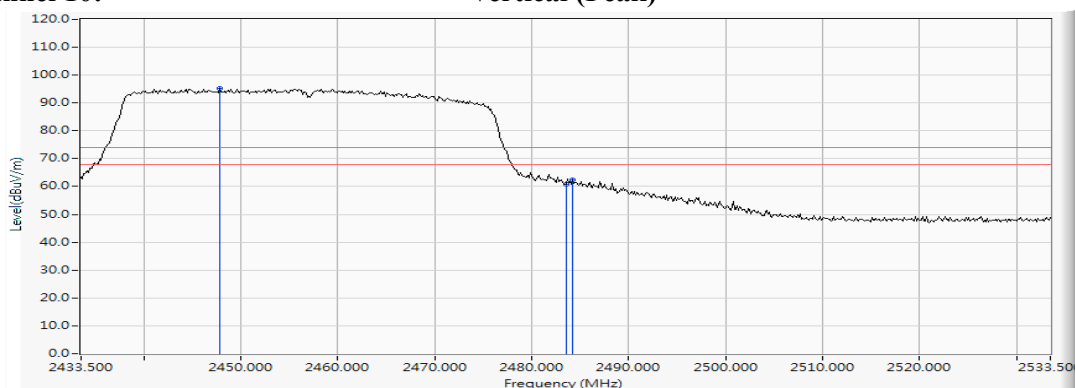
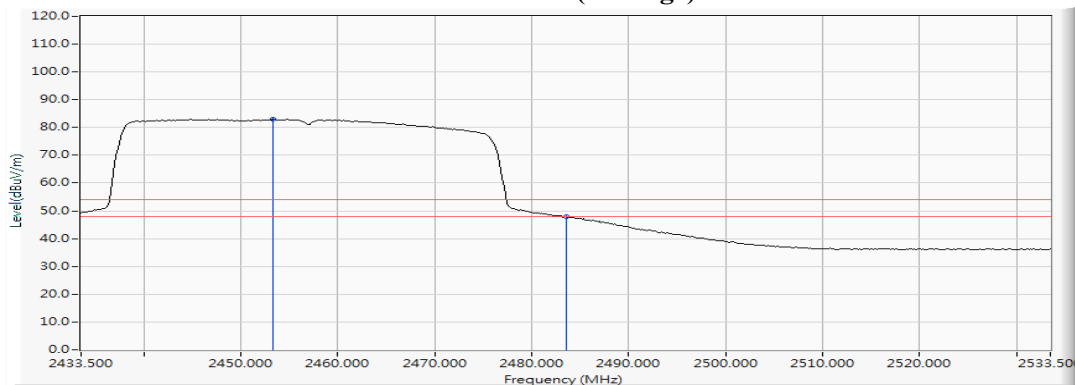
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2447.848	10.494	84.580	95.074	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	50.181	60.822	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.225	10.645	51.855	62.499	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2453.355	10.514	72.413	82.927	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	37.320	47.961	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

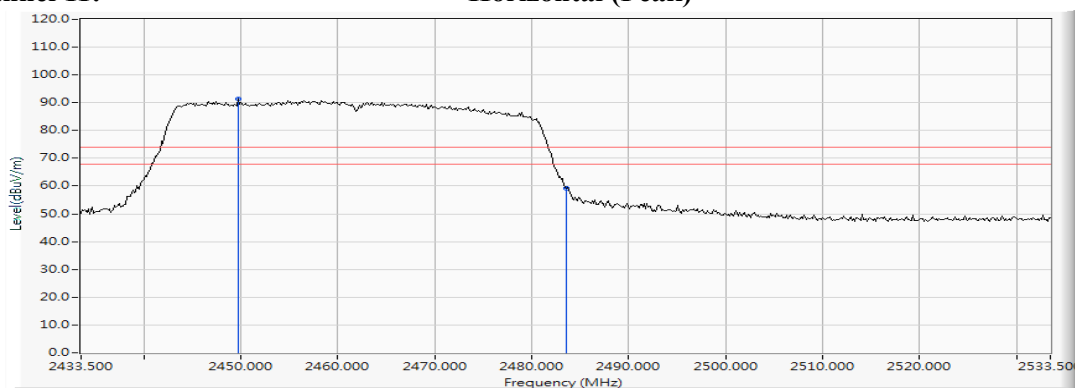
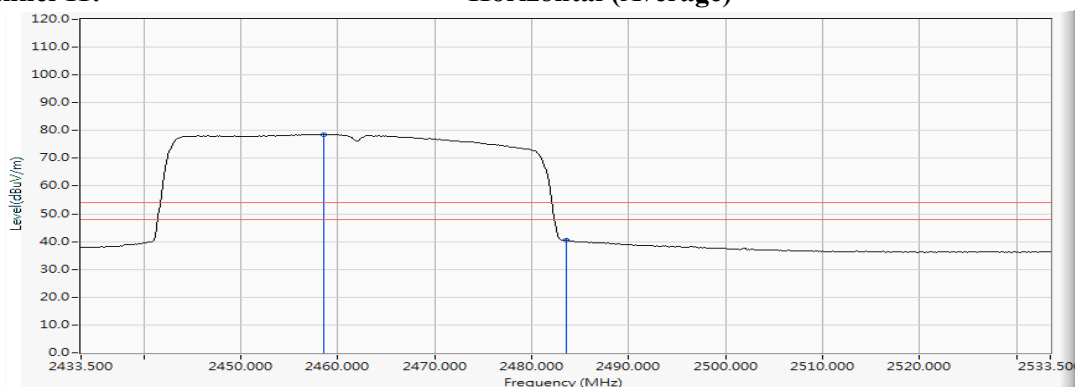
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2449.732	10.501	80.745	91.246	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	48.599	59.240	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2458.572	10.534	68.123	78.658	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	29.778	40.419	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

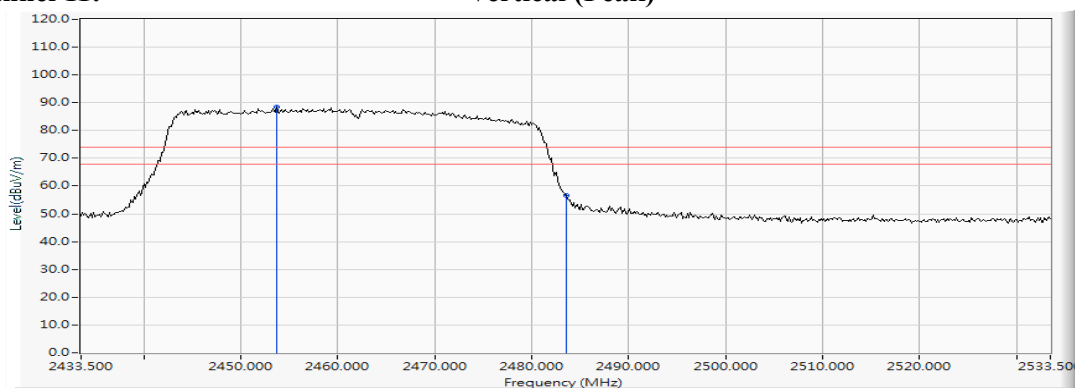
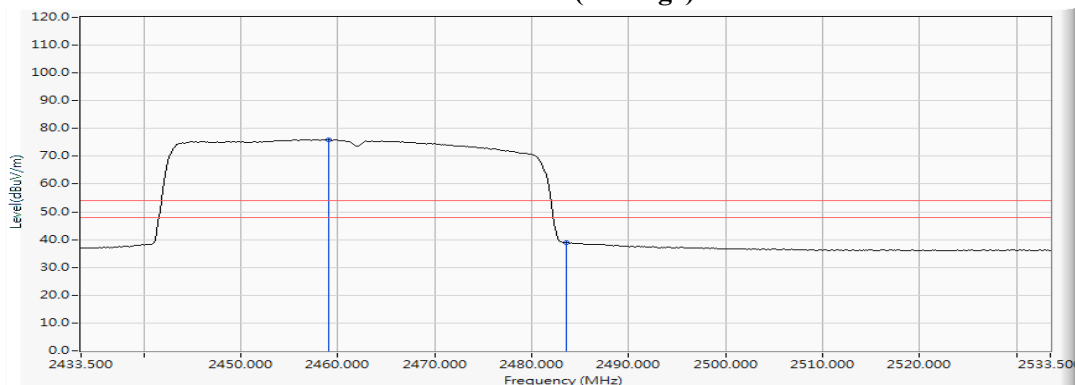
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2453.645	10.514	78.029	88.544	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	45.956	56.597	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2459.007	10.536	65.541	76.077	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	28.439	39.080	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

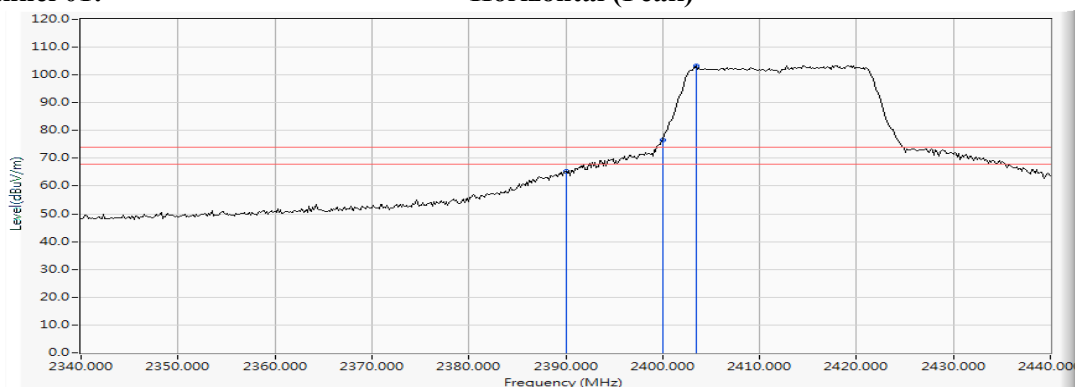
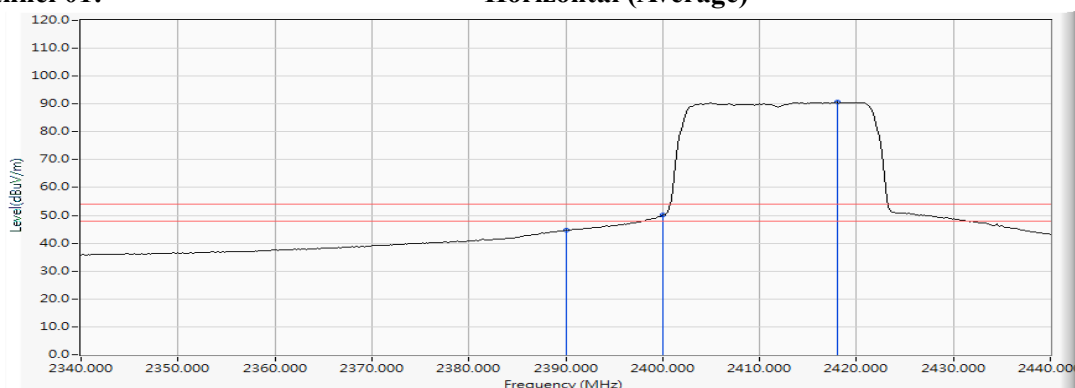
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	10.262	54.910	65.172	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	66.239	76.542	--	--	--
01 (Peak)	2403.478	10.318	93.087	103.405	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	34.339	44.601	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	39.900	50.203	--	--	--
01 (Average)	2417.971	10.376	80.355	90.731	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

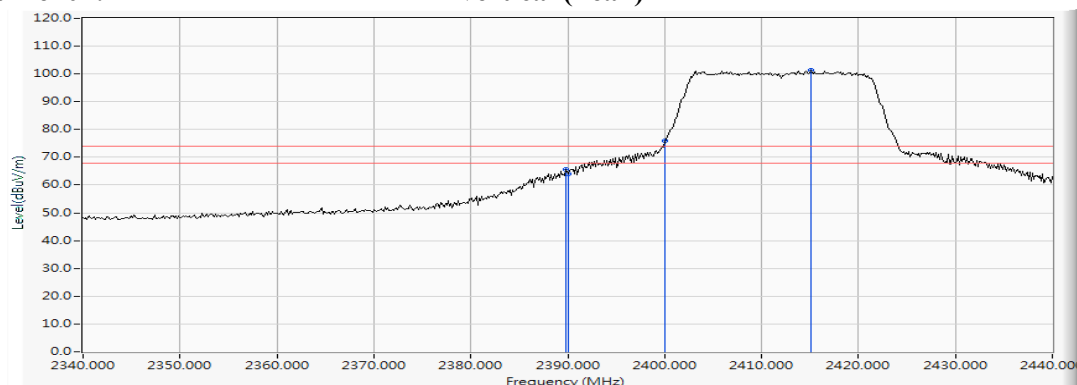
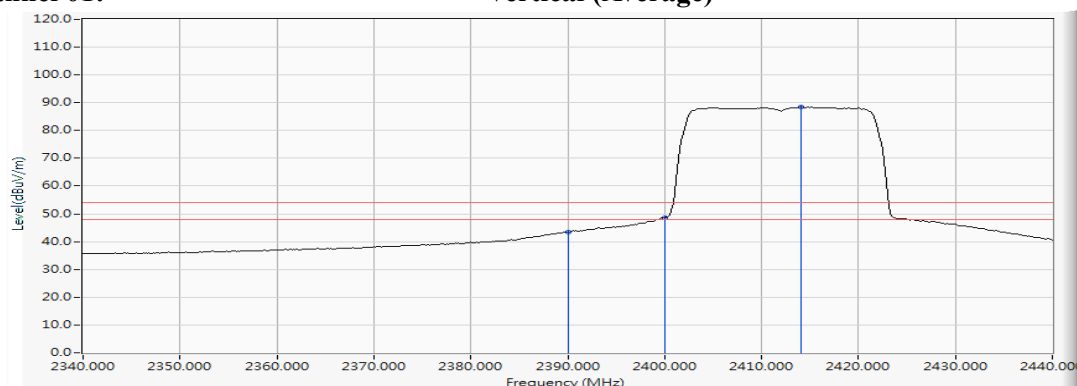
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.855	10.262	55.238	65.500	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	53.717	63.979	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	65.475	75.778	--	--	--
01 (Peak)	2415.072	10.364	91.108	101.472	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	33.092	43.354	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	38.395	48.698	--	--	--
01 (Average)	2414.058	10.360	78.132	88.492	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

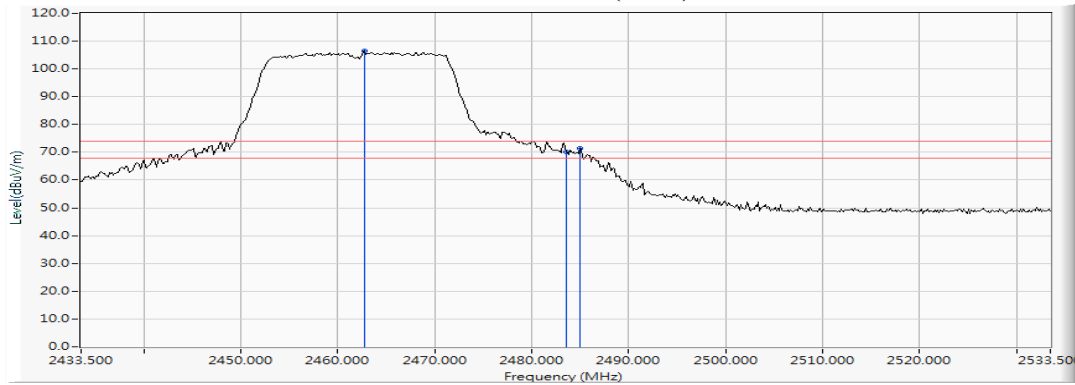
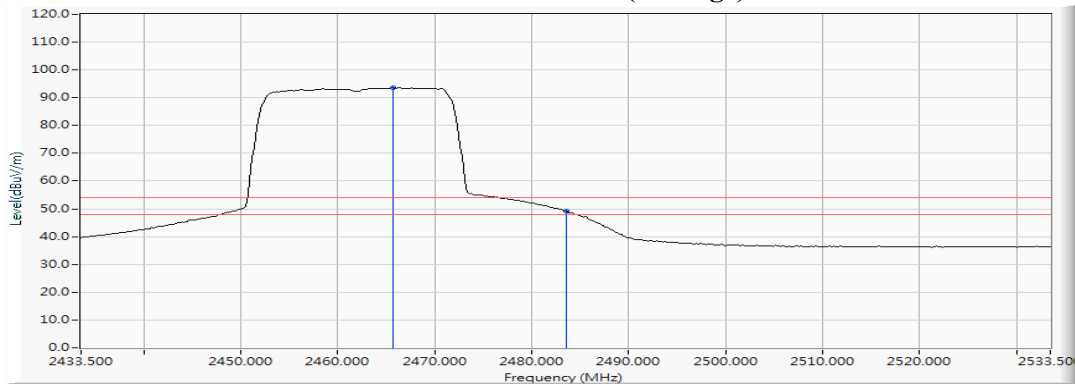
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2462.775	10.554	95.816	106.369	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	59.467	70.108	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.949	10.647	60.858	71.505	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.674	10.566	83.030	93.596	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	38.632	49.273	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

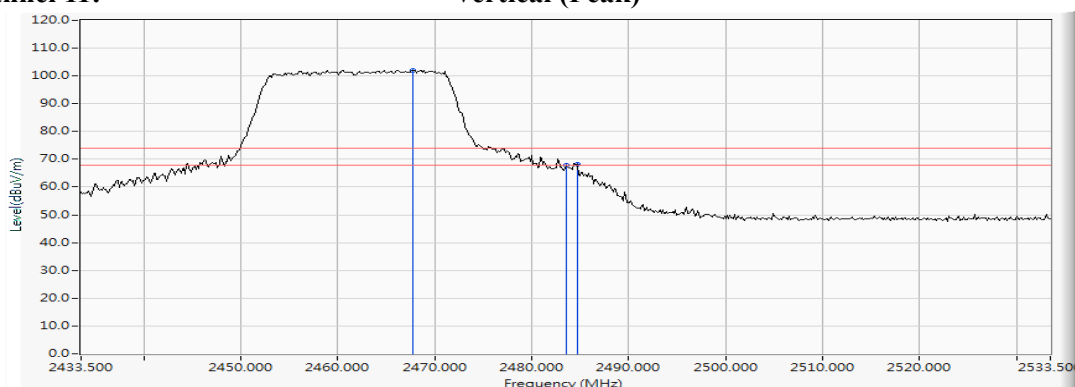
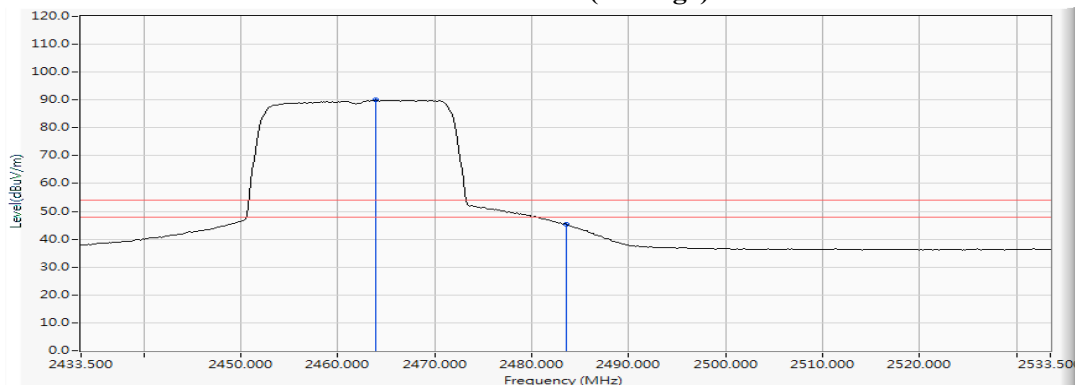
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2467.703	10.575	91.483	102.058	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	57.127	67.768	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.659	10.646	57.700	68.346	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2463.935	10.558	79.389	89.947	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	34.661	45.302	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

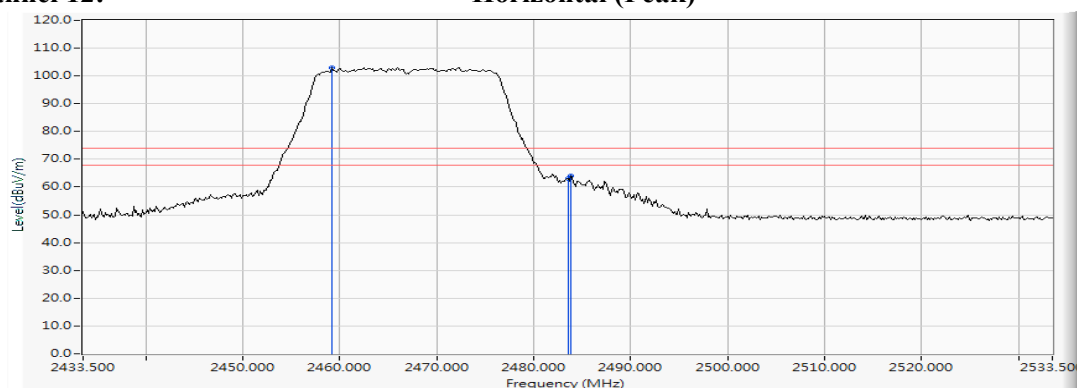
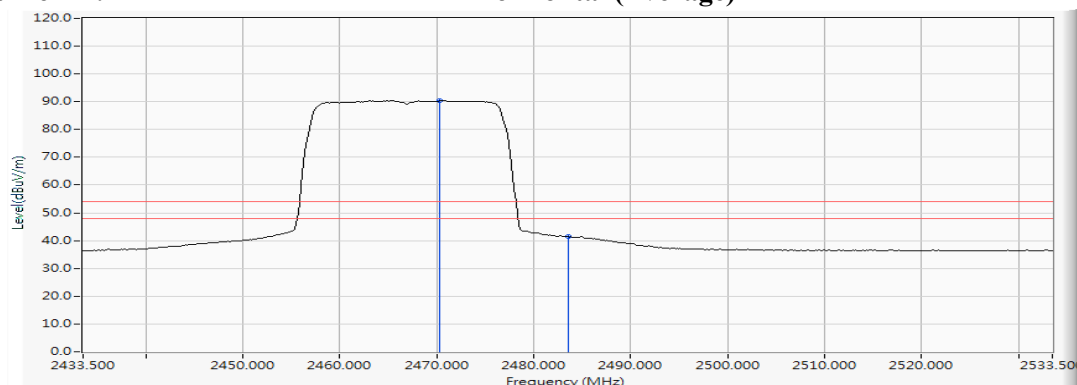
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2459.152	10.537	92.498	103.035	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	52.303	62.944	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.790	10.643	53.472	64.114	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2470.312	10.587	79.868	90.455	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	30.701	41.342	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

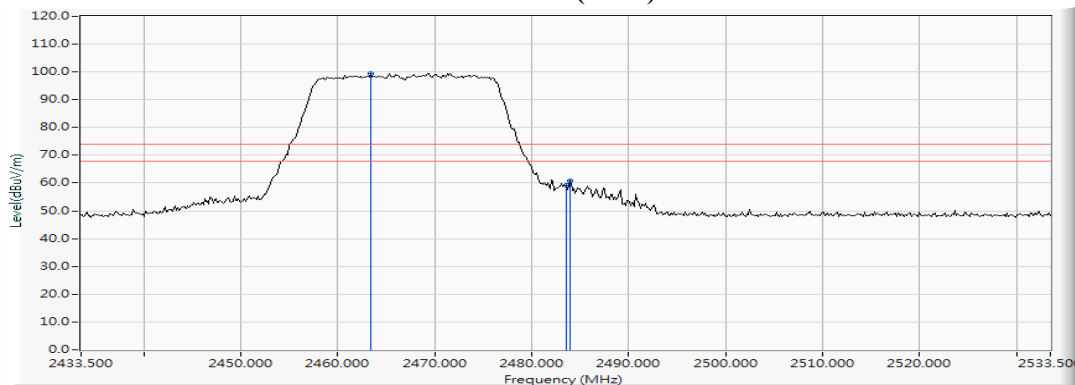
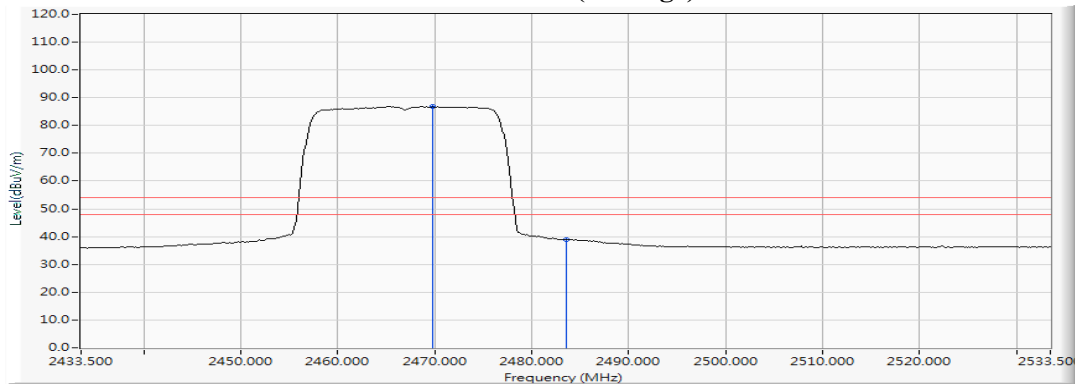
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2463.355	10.555	88.997	99.553	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	48.702	59.343	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.935	10.644	50.315	60.958	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2469.732	10.584	76.288	86.872	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	28.335	38.976	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

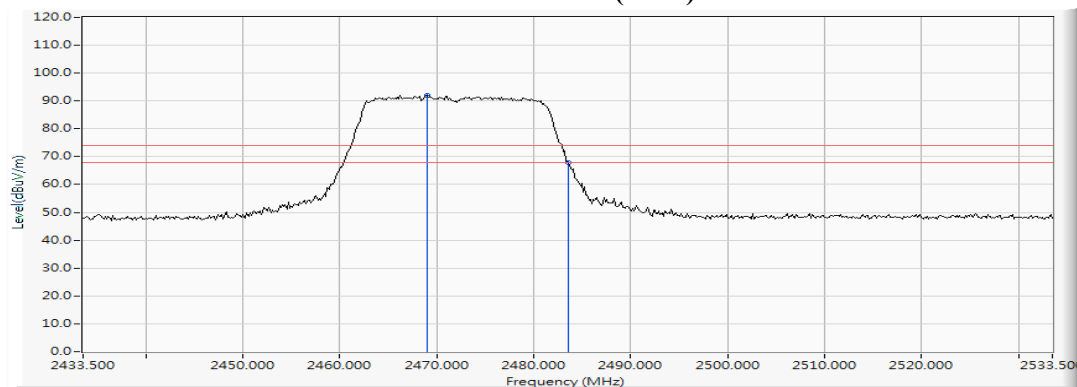
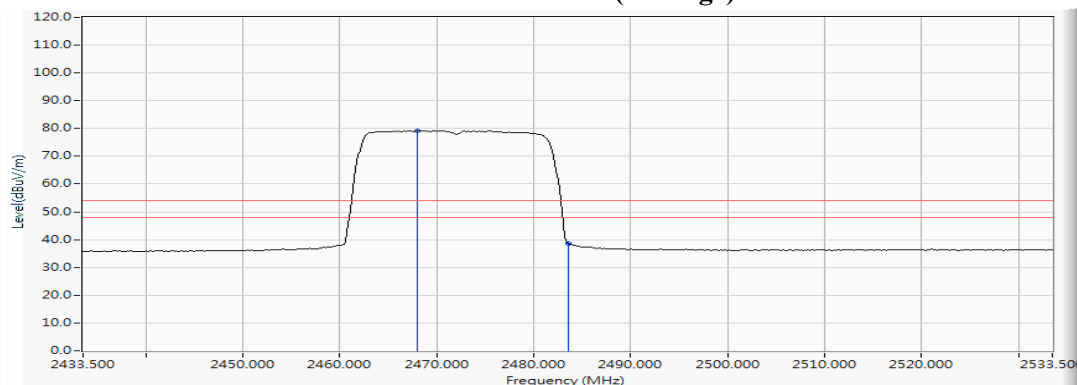
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2469.007	10.581	81.492	92.073	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	57.162	67.803	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2467.993	10.576	68.558	79.134	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	27.933	38.574	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

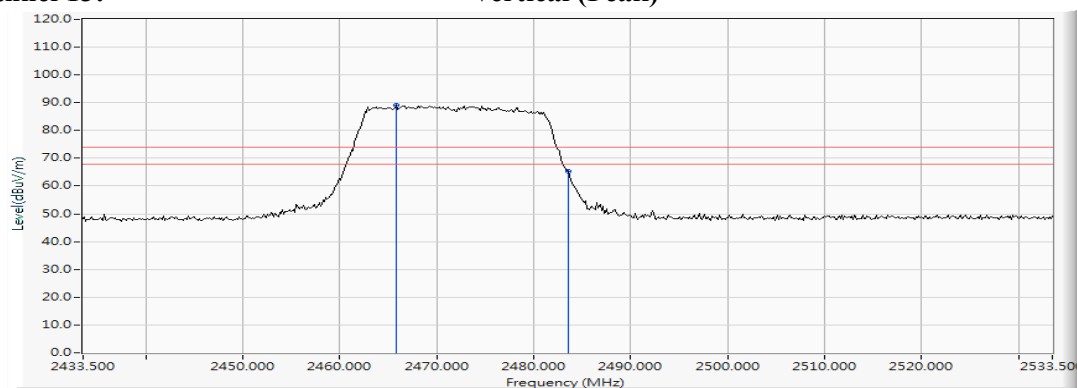
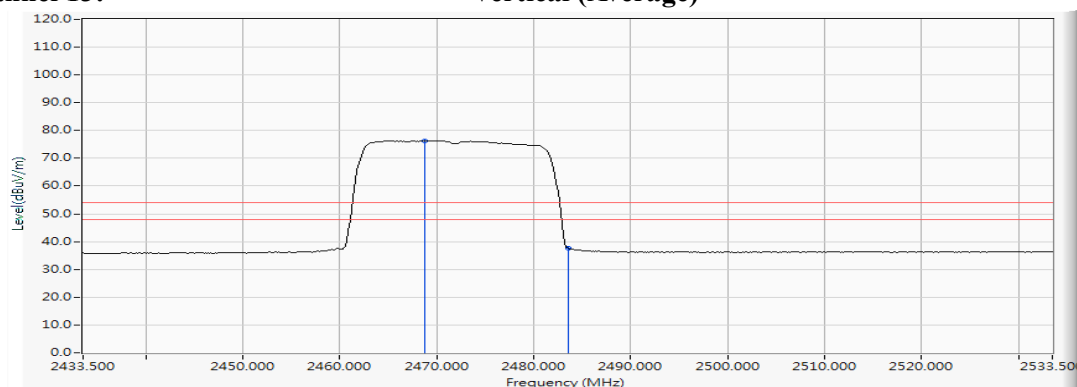
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2465.819	10.566	78.582	89.149	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	10.640	54.618	65.259	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2468.717	10.580	65.723	76.303	--	--	--
13 (Average)	2483.500	10.640	26.886	37.527	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

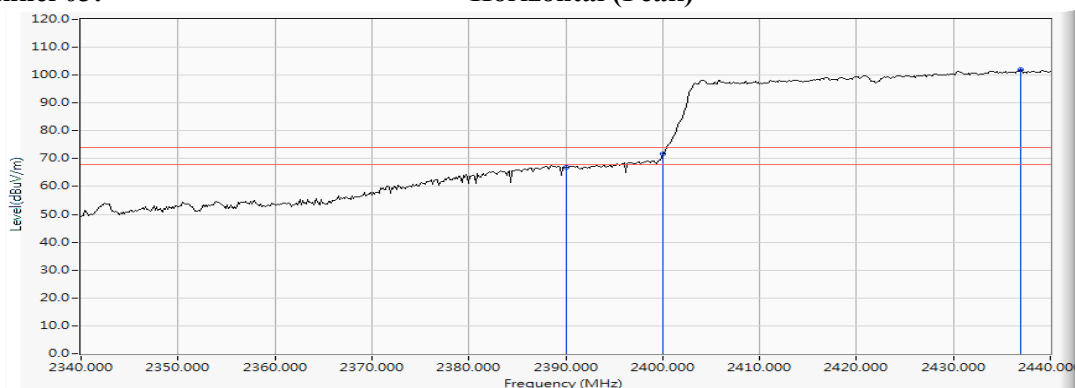
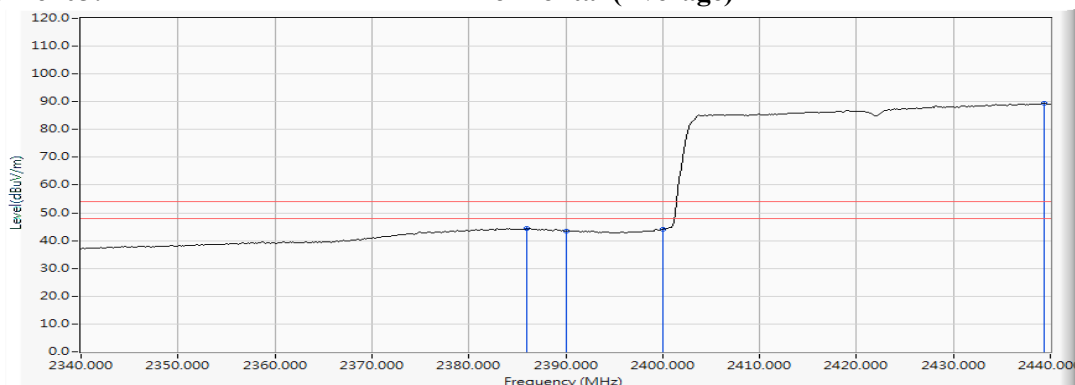
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	10.262	56.638	66.900	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	61.560	71.863	--	--	--
03 (Peak)	2436.957	10.455	91.512	101.968	--	--	--
03 (Average)	2385.942	10.245	34.222	44.467	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2390.000	10.262	33.125	43.387	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	33.785	44.088	--	--	--
03 (Average)	2439.420	10.465	78.966	89.431	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號: AX201D2W

測試頻道: CH 03 (2422 MHz)

量測天線: 3117/00203800

檢測器: 峰值 & 平均值

測試日期: 107 年 09 月 18 日

測試項目: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

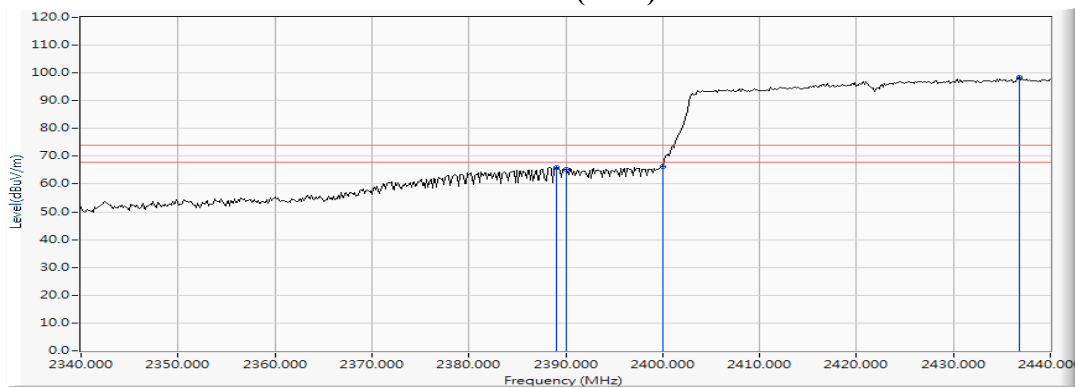
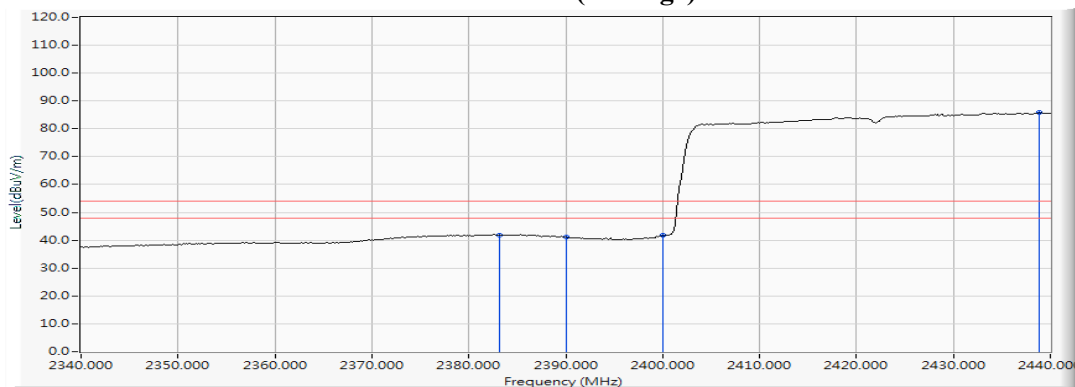
測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2388.986	10.258	55.663	65.921	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	55.040	65.302	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	55.955	66.258	--	--	--
03 (Peak)	2436.812	10.455	87.922	98.377	--	--	--
03 (Average)	2383.188	10.233	31.623	41.857	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2390.000	10.262	30.792	41.054	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	31.376	41.679	--	--	--
03 (Average)	2438.841	10.463	75.360	85.823	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)**Figure Channel 03: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

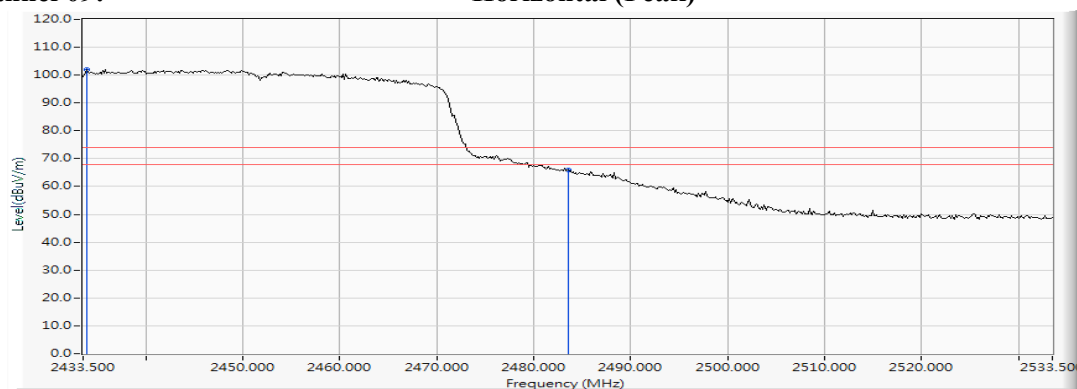
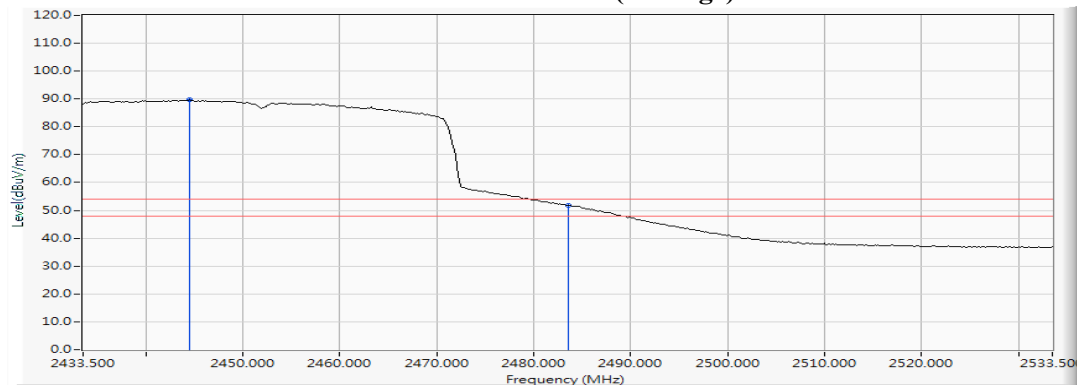
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2433.935	10.444	91.460	101.903	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	55.382	66.023	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2444.514	10.483	79.175	89.658	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	41.070	51.711	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

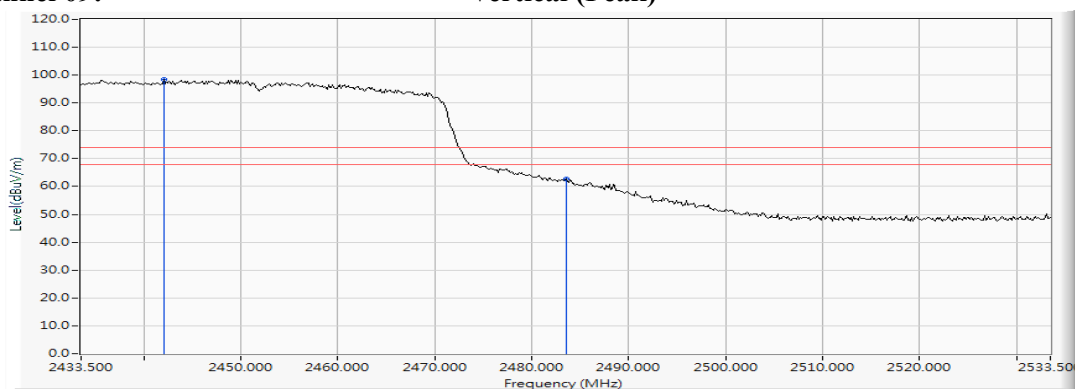
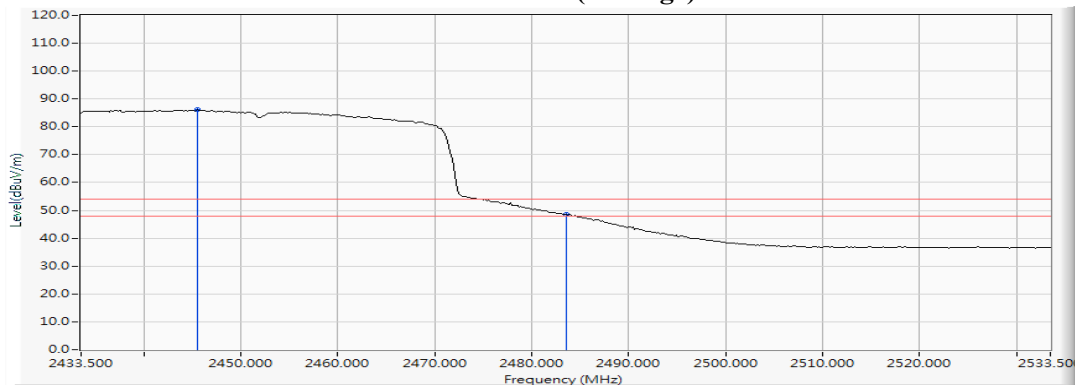
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2442.051	10.474	87.815	98.289	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	52.100	62.741	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2445.529	10.487	75.650	86.136	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	37.872	48.513	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

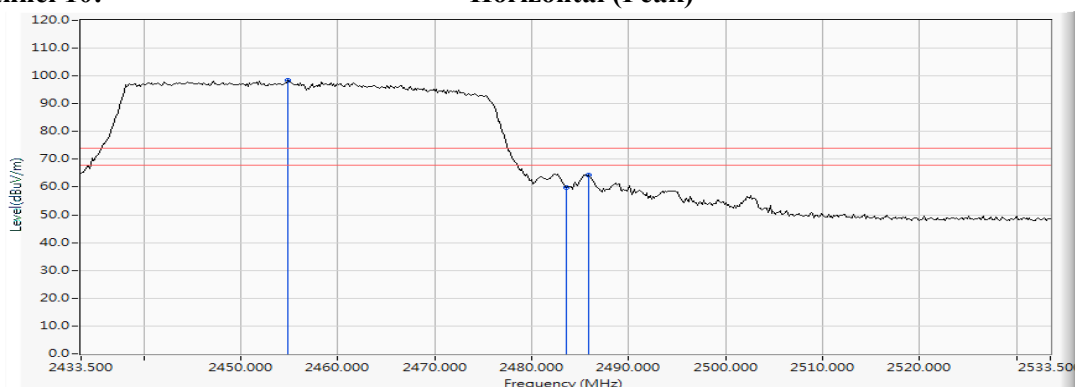
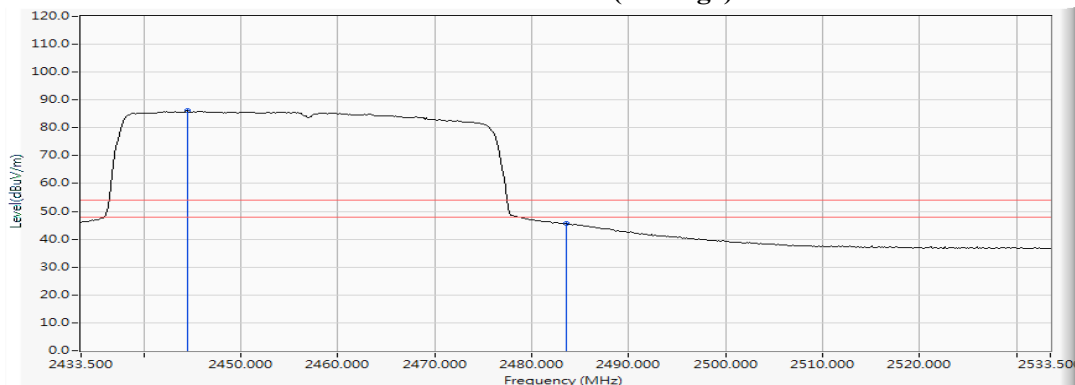
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2454.804	10.518	88.031	98.550	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	49.343	59.984	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2485.819	10.651	53.624	64.274	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.514	10.483	75.659	86.142	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	35.157	45.798	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

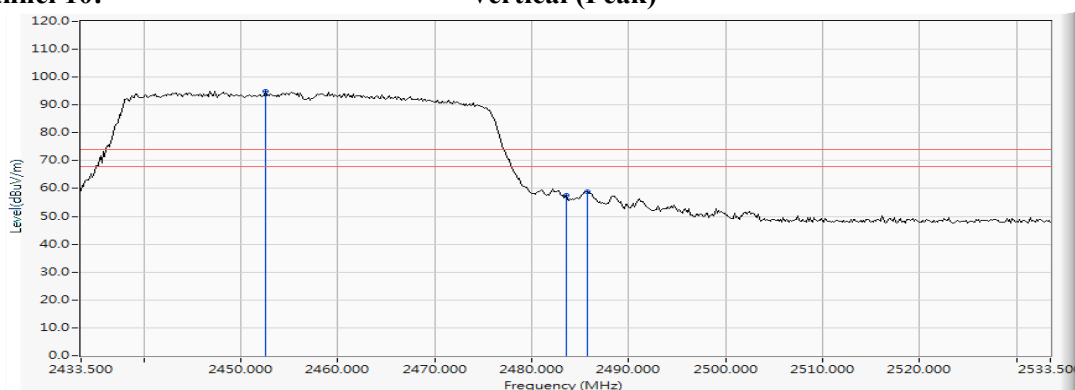
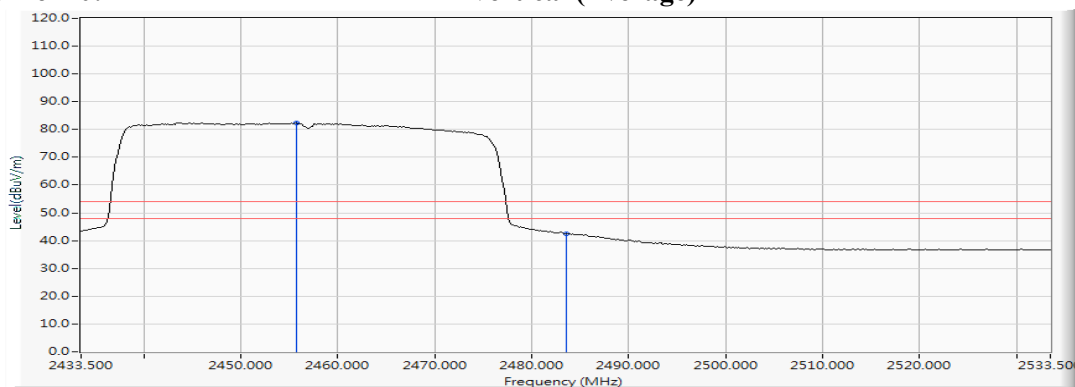
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2452.486	10.511	84.424	94.935	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	46.947	57.588	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2485.674	10.650	48.115	58.765	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2455.674	10.522	71.819	82.341	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	31.850	42.491	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

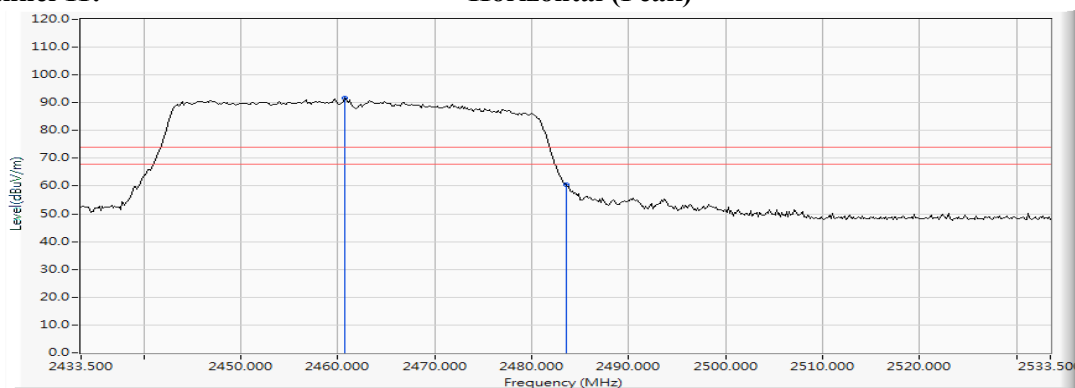
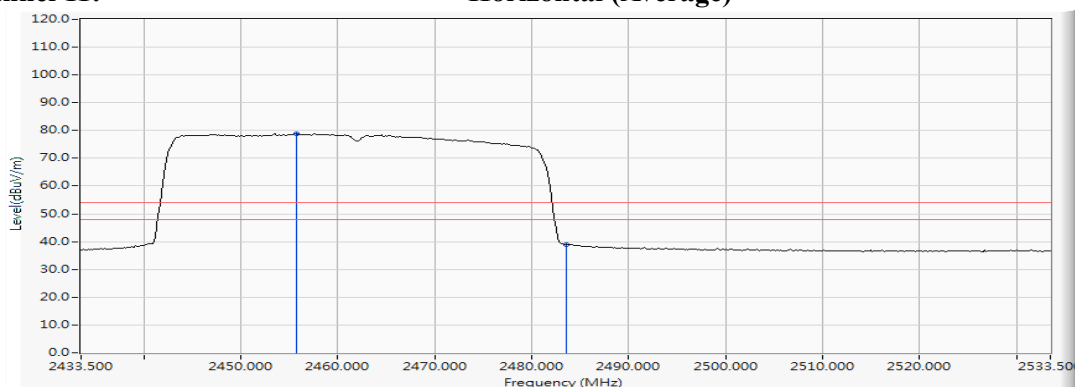
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2460.746	10.544	81.031	91.575	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	49.989	60.630	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2455.674	10.522	68.248	78.770	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	28.372	39.013	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

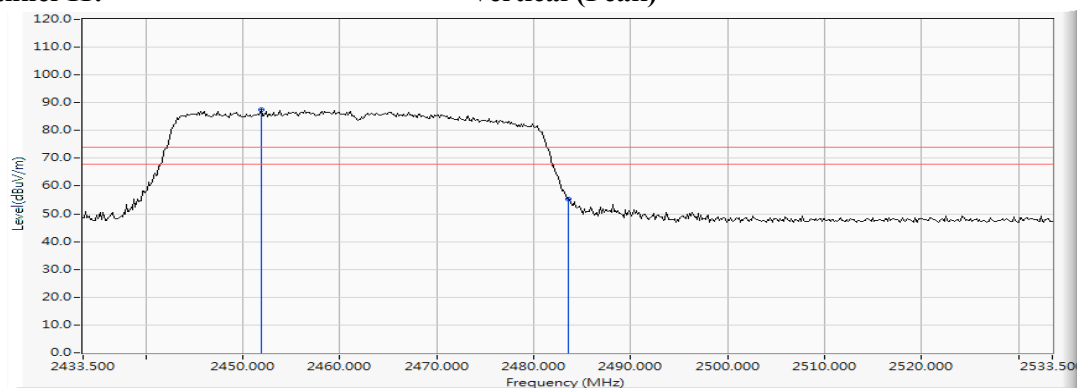
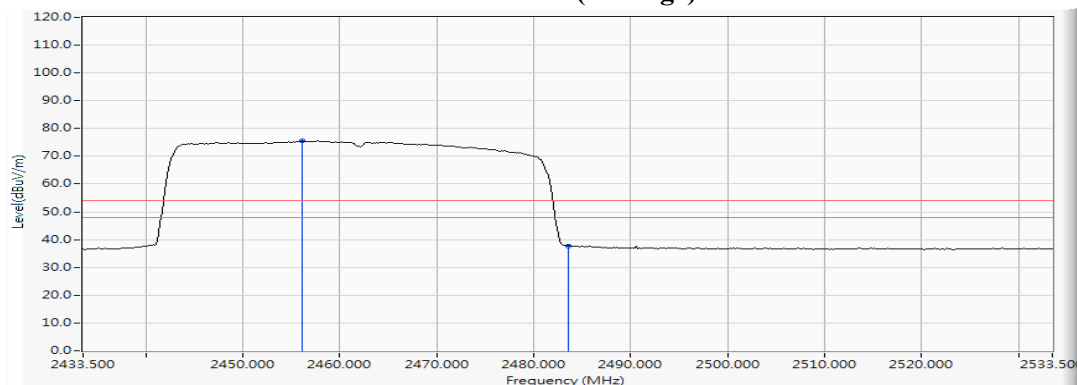
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2451.906	10.509	77.075	87.584	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	44.798	55.439	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2456.109	10.524	64.964	75.488	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	27.153	37.794	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:

PASS

9. 佔用頻道寬度

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6之要求，6dB頻寬至少應有500千赫(kHz)。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖



9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 279.2\text{Hz}$

9.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	10250	>500	Pass
07	2442	10600	>500	Pass
11	2462	10300	>500	Pass
12	2467	10650	>500	Pass
13	2472	10250	>500	Pass

Figure Channel 01:

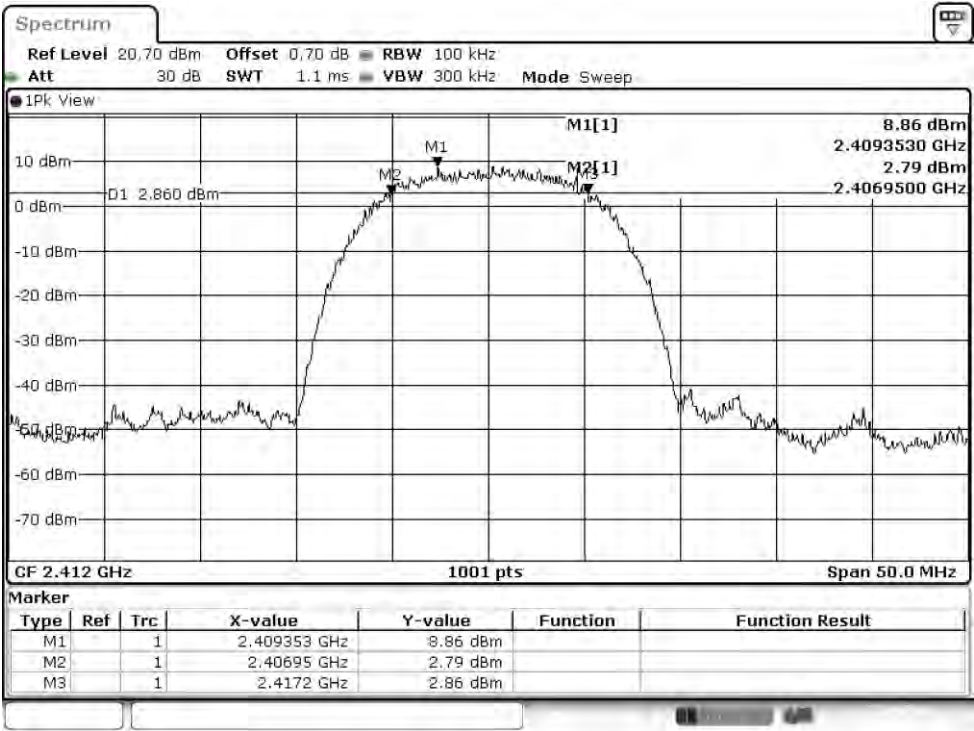


Figure Channel 07:

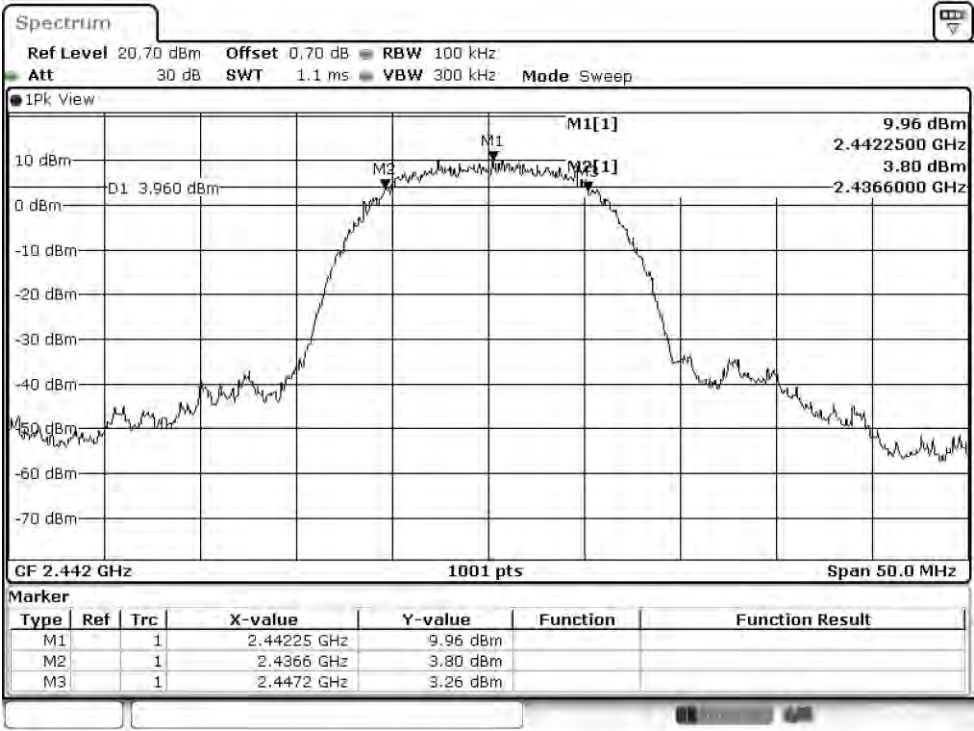


Figure Channel 11:

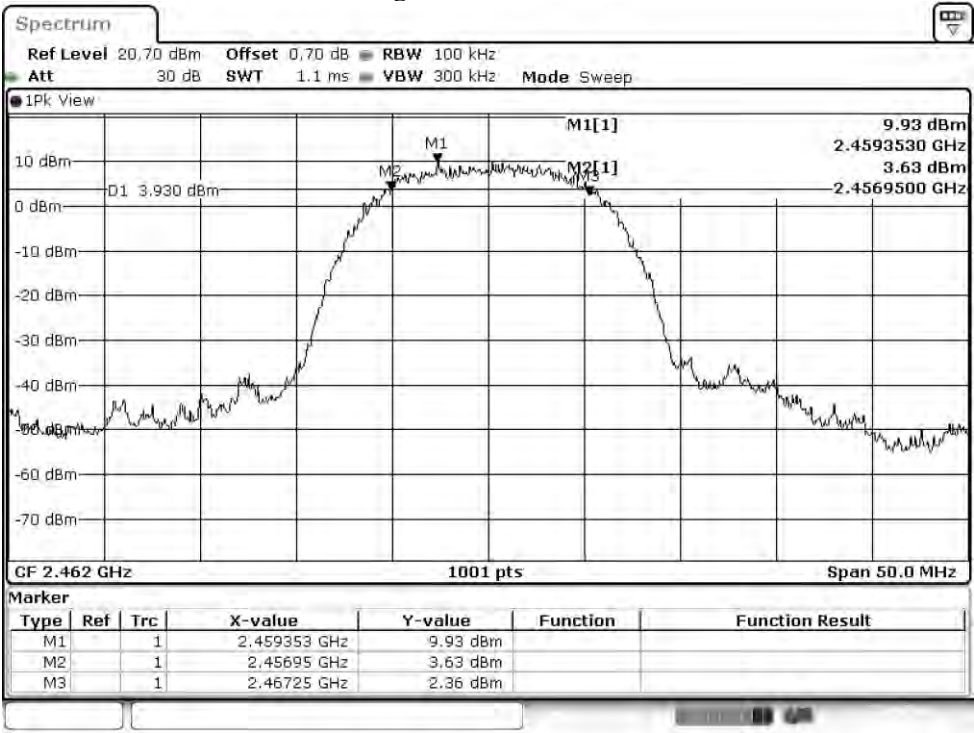


Figure Channel 12:

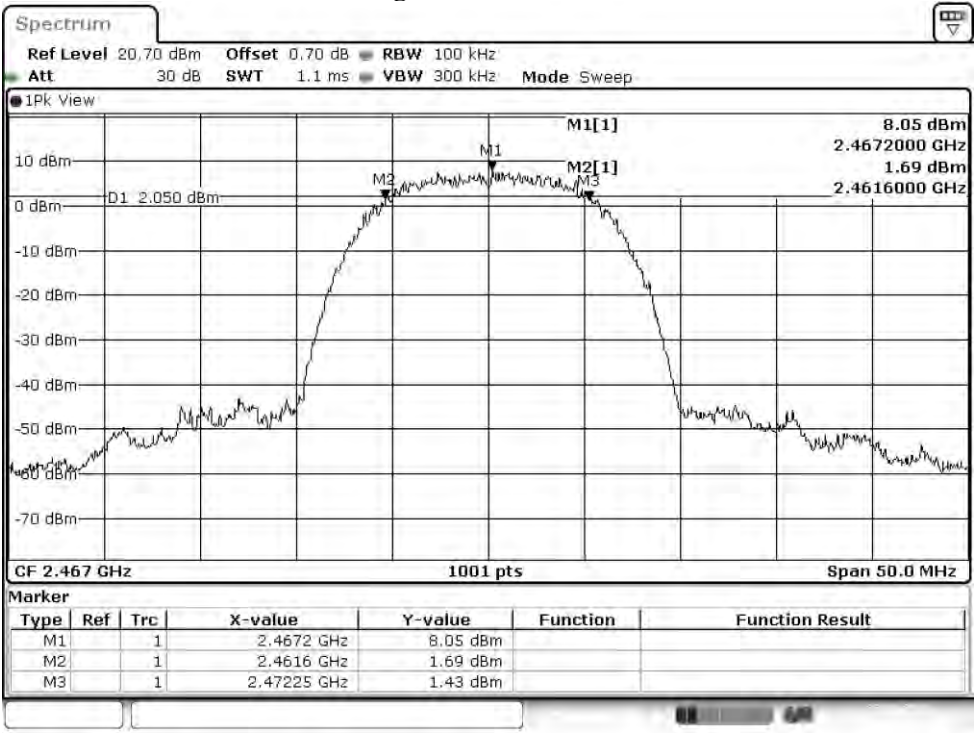
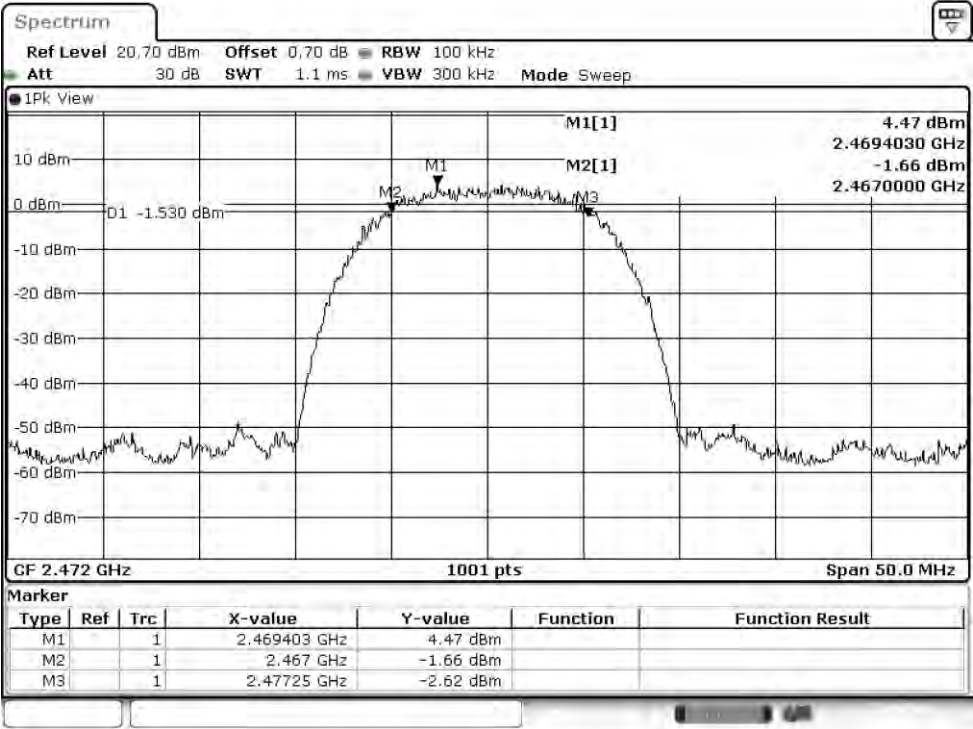


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	16600	>500	Pass
07	2442	16550	>500	Pass
11	2462	16600	>500	Pass
12	2467	16550	>500	Pass
13	2472	16600	>500	Pass

Figure Channel 01:

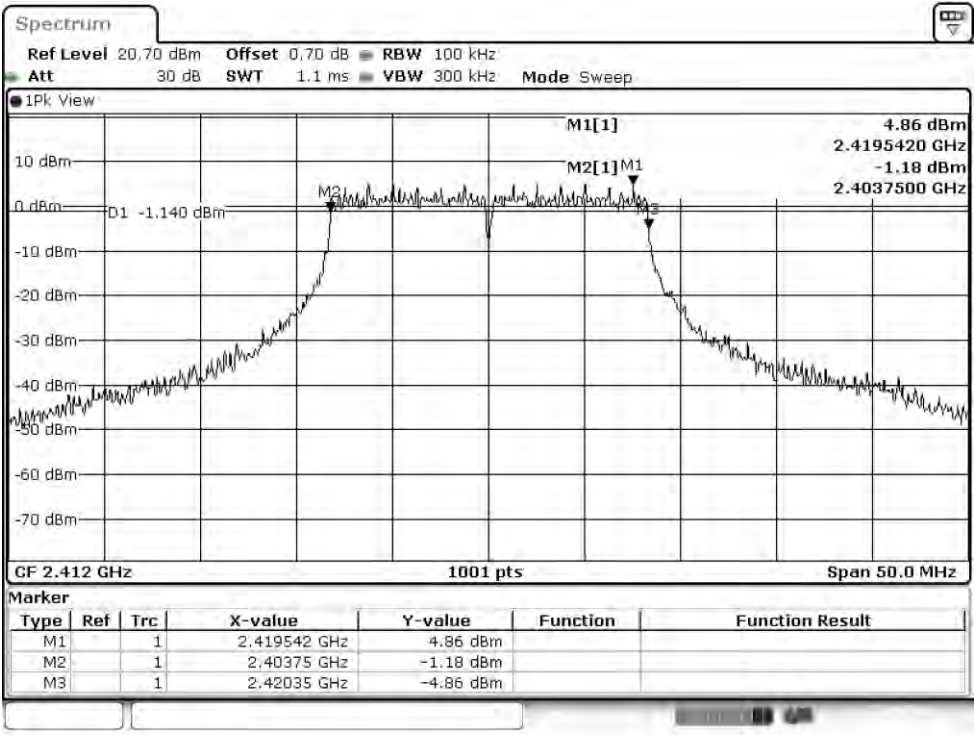


Figure Channel 07:

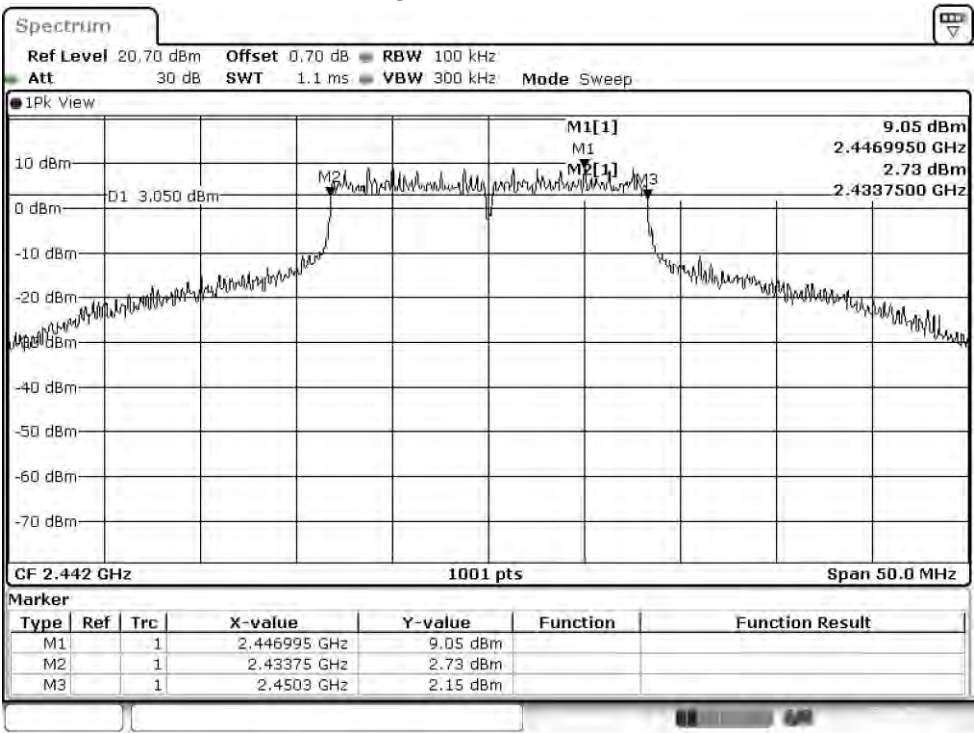


Figure Channel 11:

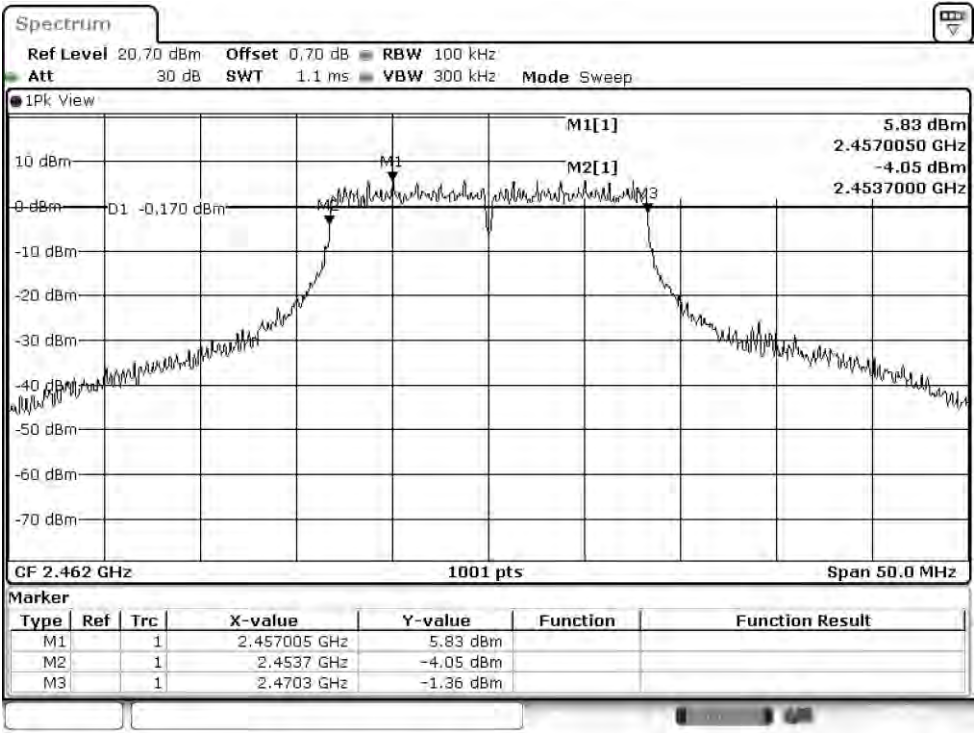


Figure Channel 12:

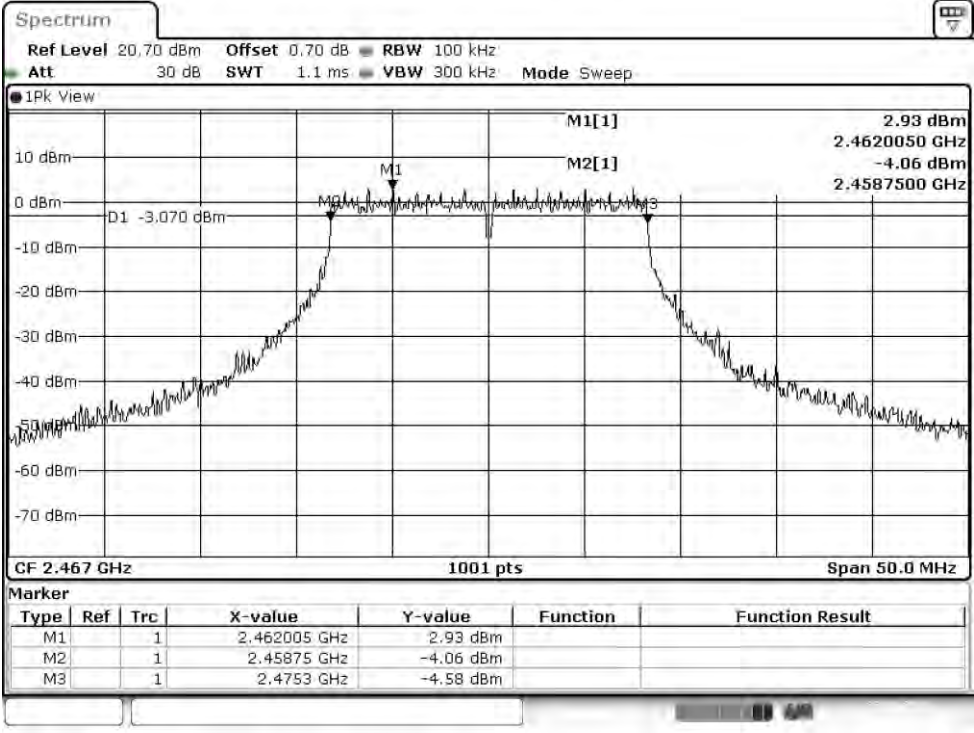
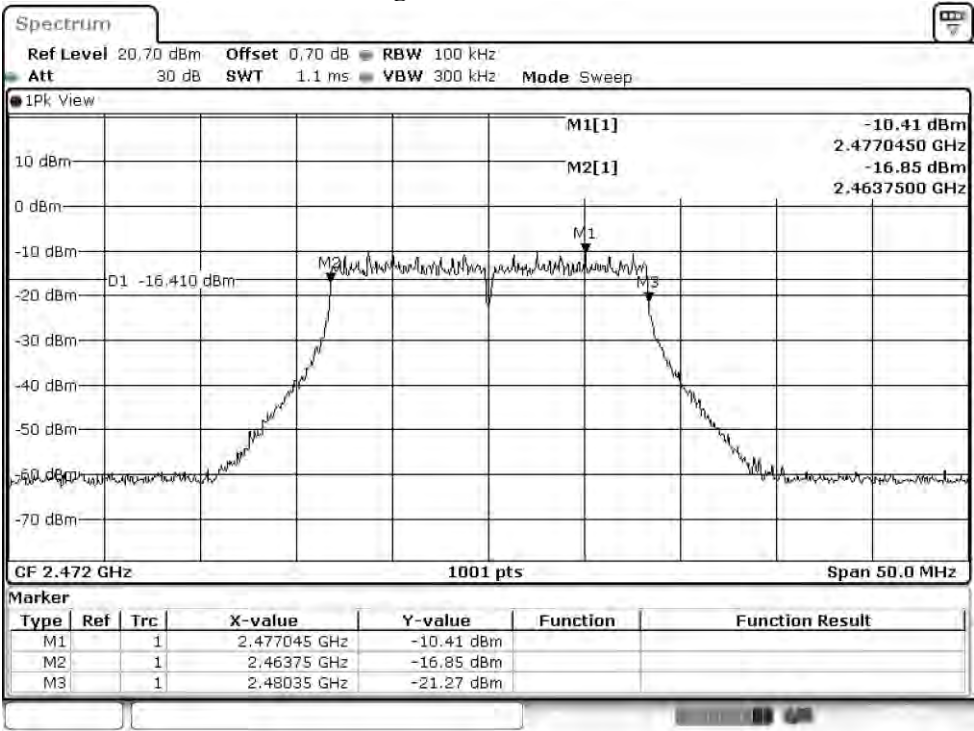


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17900	>500	Pass
07	2442	17800	>500	Pass
11	2462	17850	>500	Pass
12	2467	17800	>500	Pass
13	2472	17850	>500	Pass

Figure Channel 01:

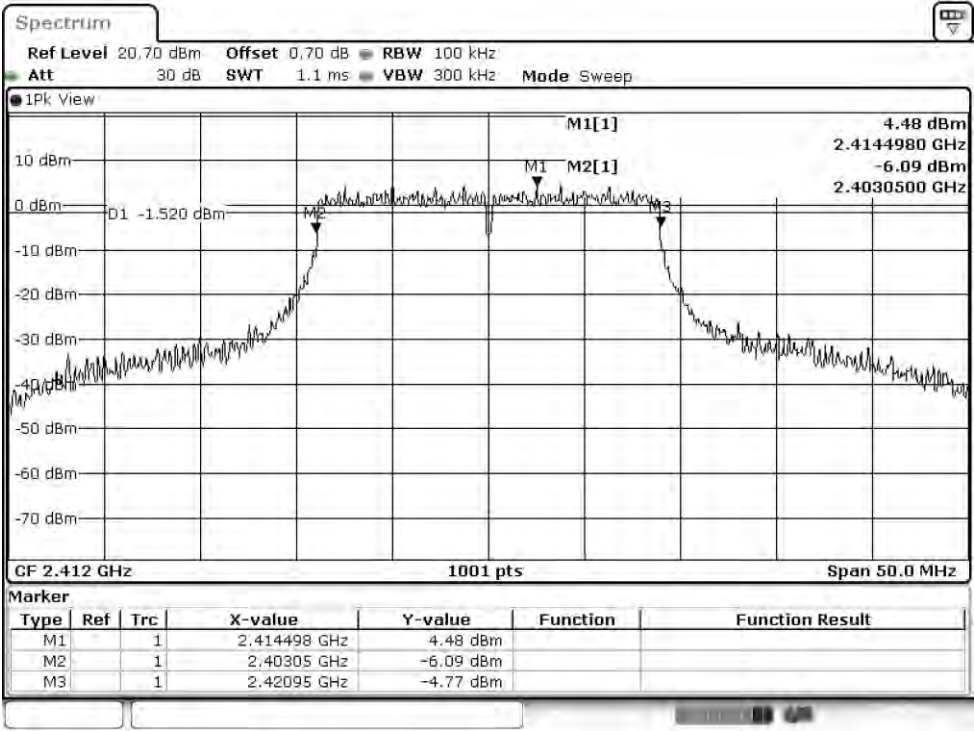


Figure Channel 07:

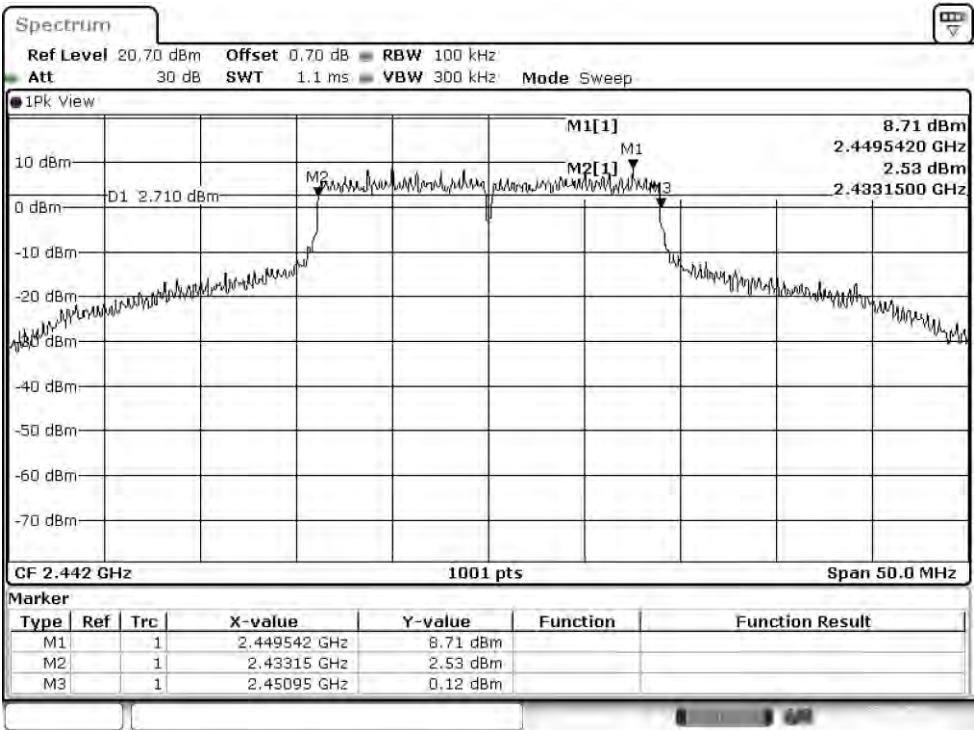


Figure Channel 11:

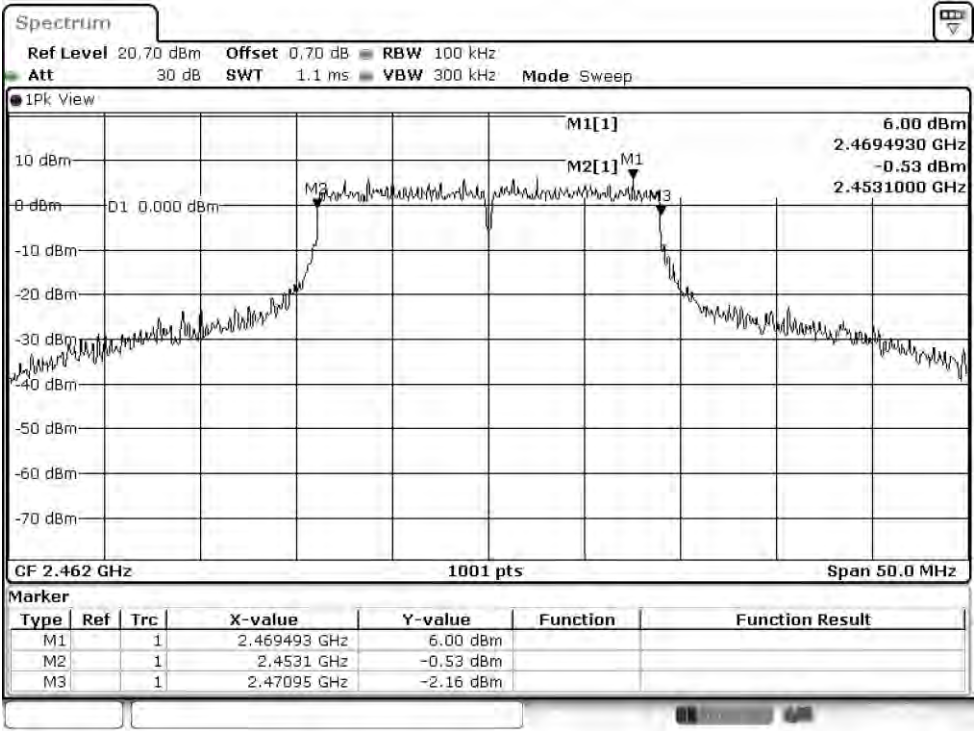


Figure Channel 12:

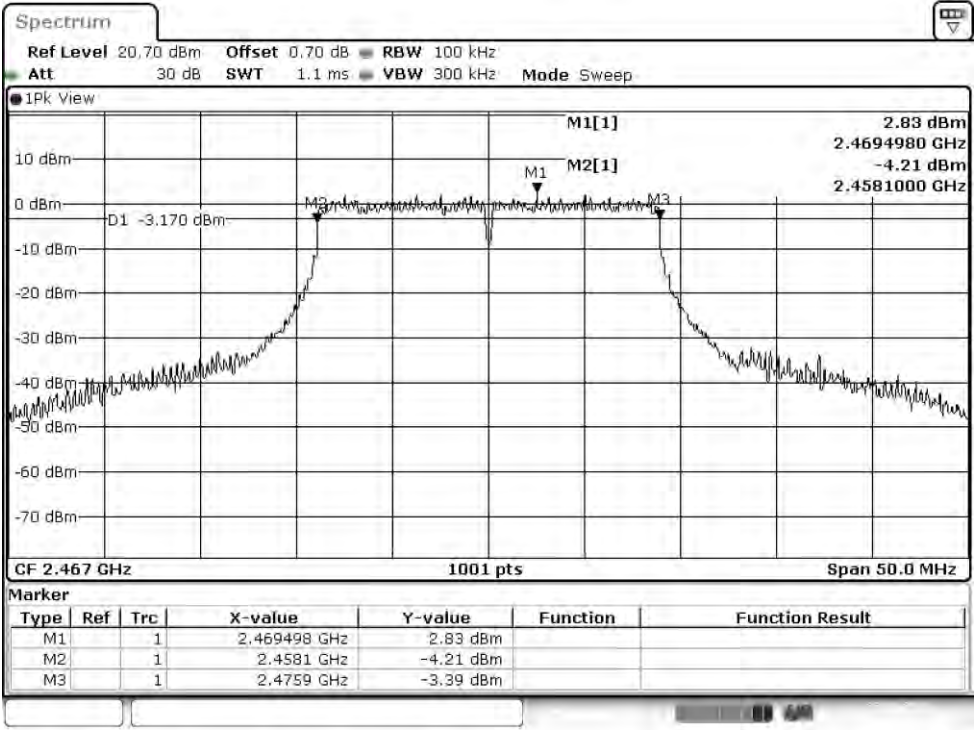
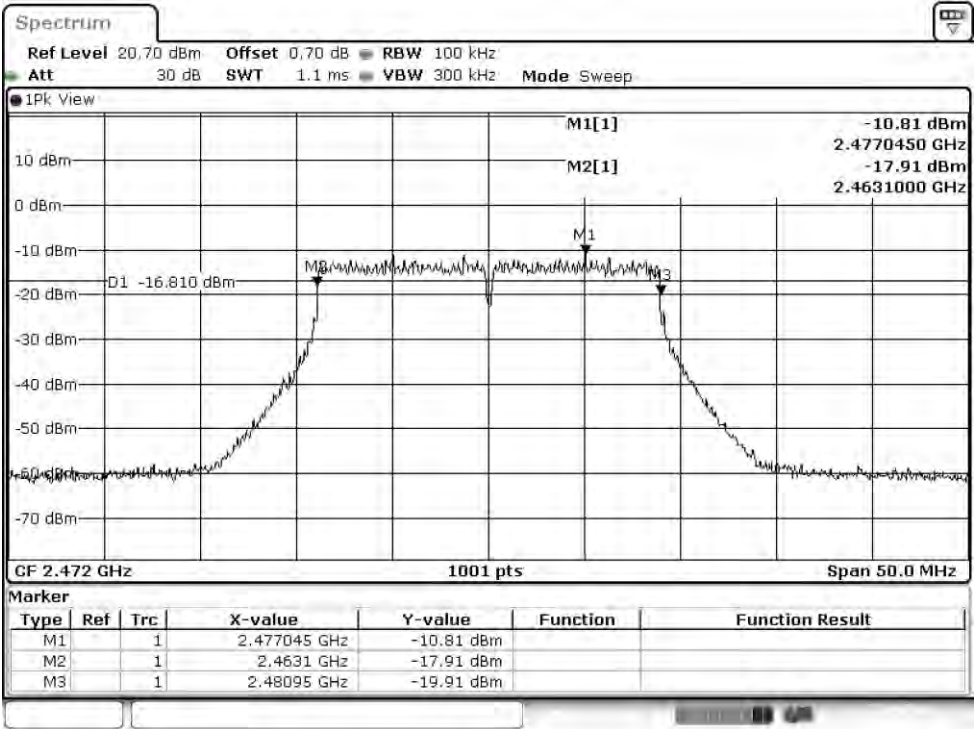


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36700	>500	Pass
07	2442	36700	>500	Pass
09	2452	36700	>500	Pass
10	2457	36700	>500	Pass
11	2462	36700	>500	Pass

Figure Channel 03:

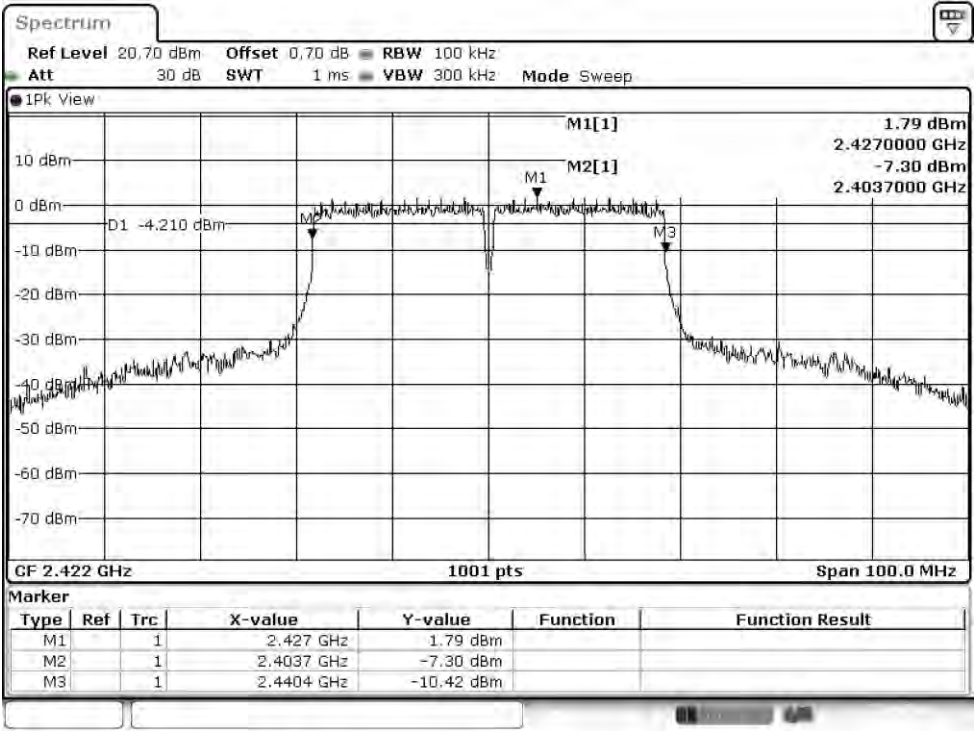


Figure Channel 07:

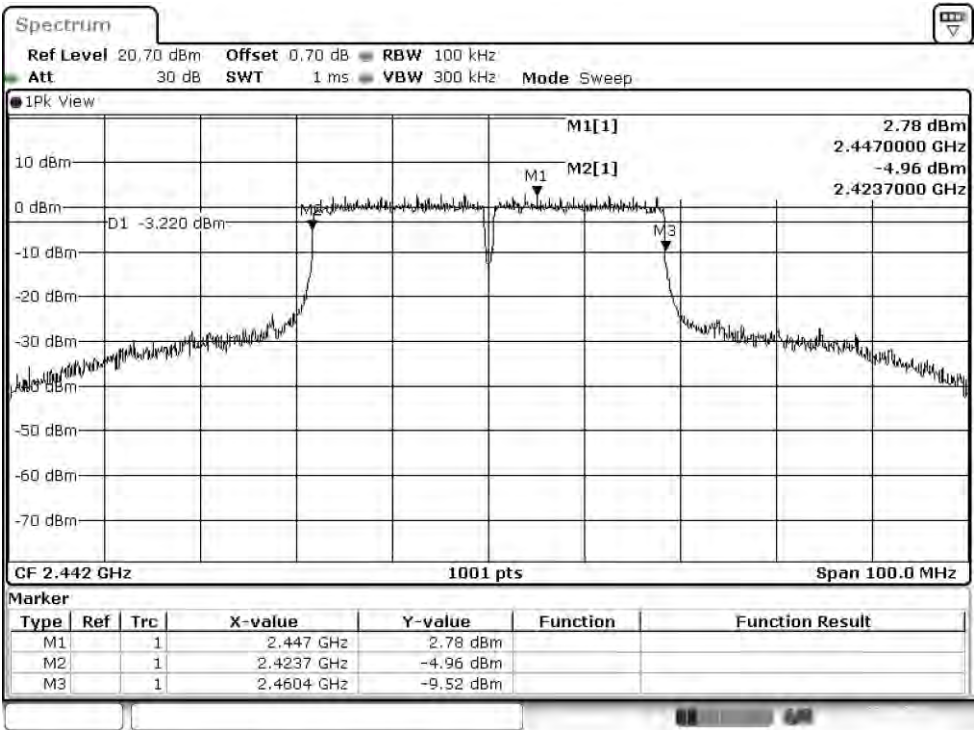


Figure Channel 09:

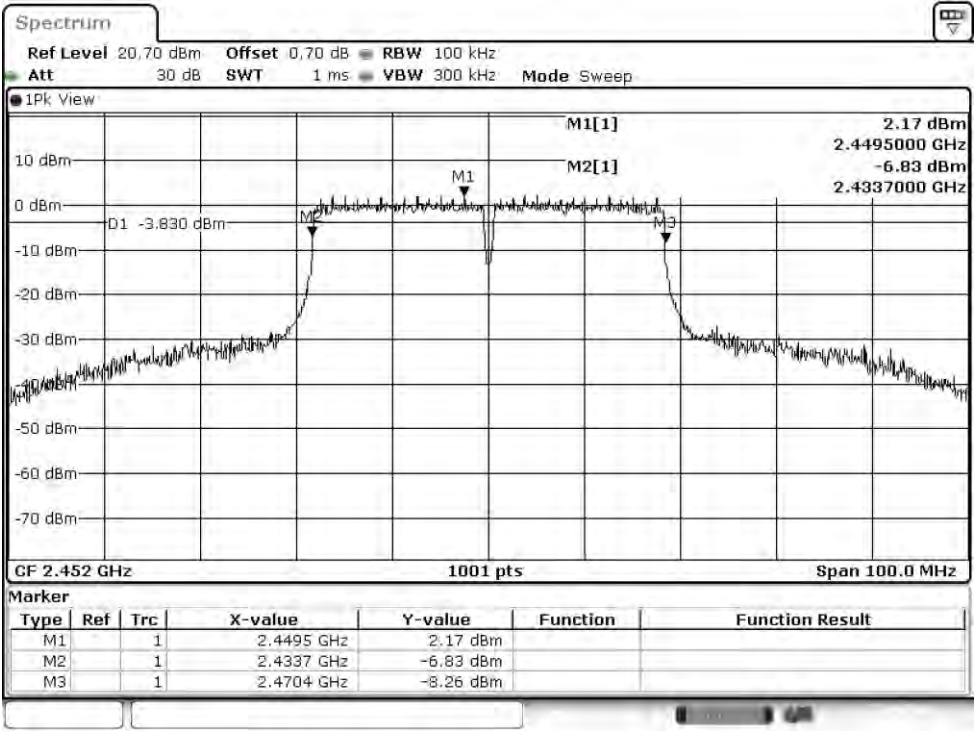


Figure Channel 10:

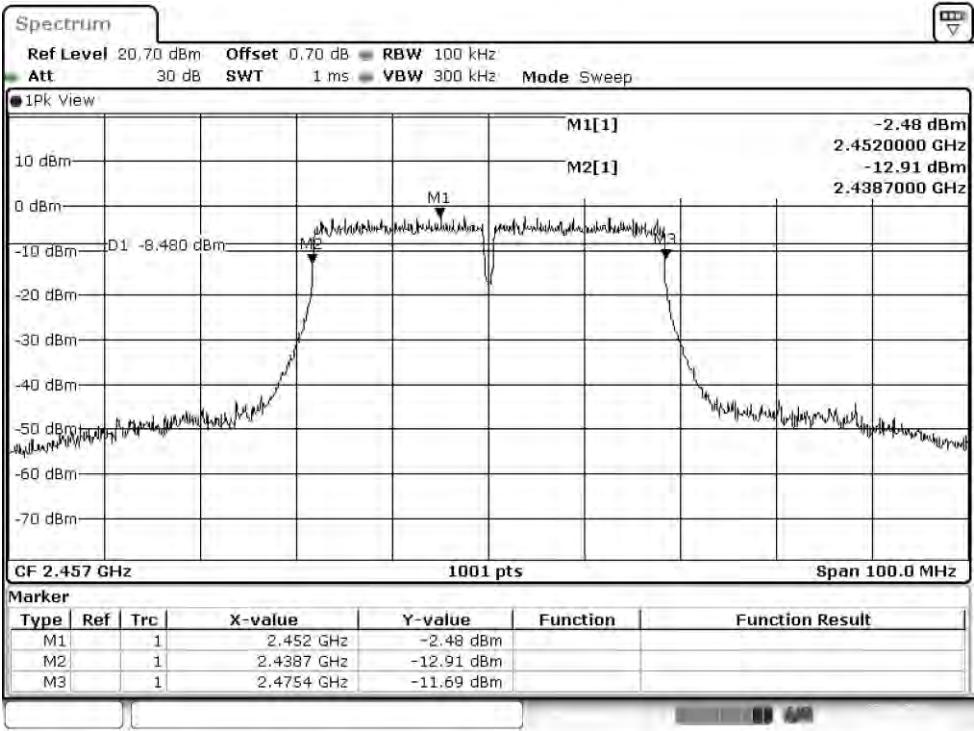
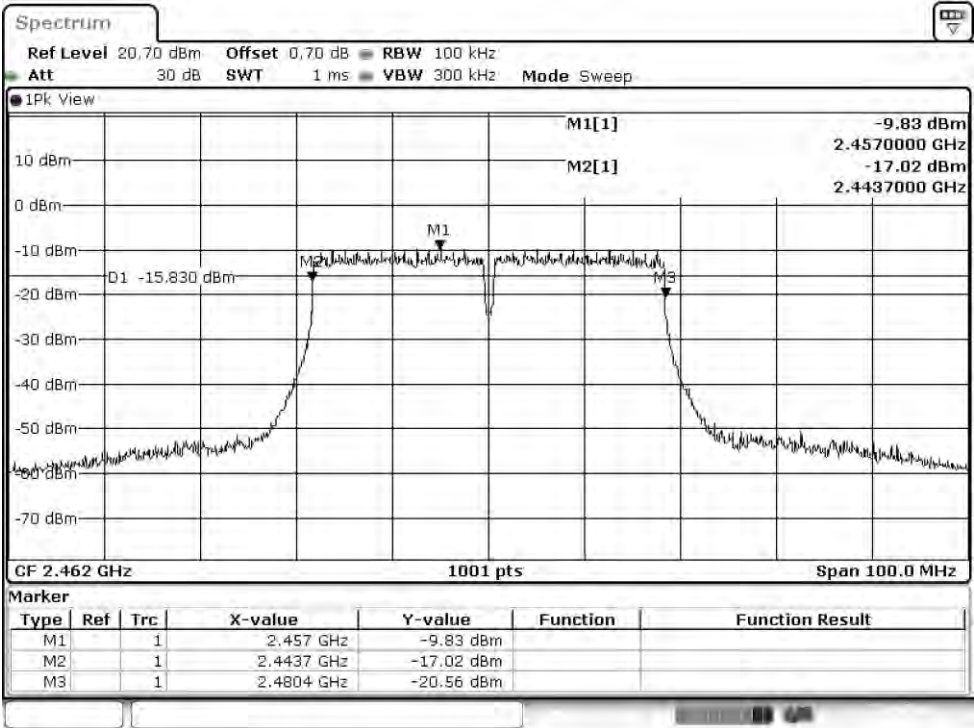


Figure Channel 11:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	10650	>500	Pass
07	2442	10650	>500	Pass
11	2462	10600	>500	Pass
12	2467	10300	>500	Pass
13	2472	10600	>500	Pass

Figure Channel 01:

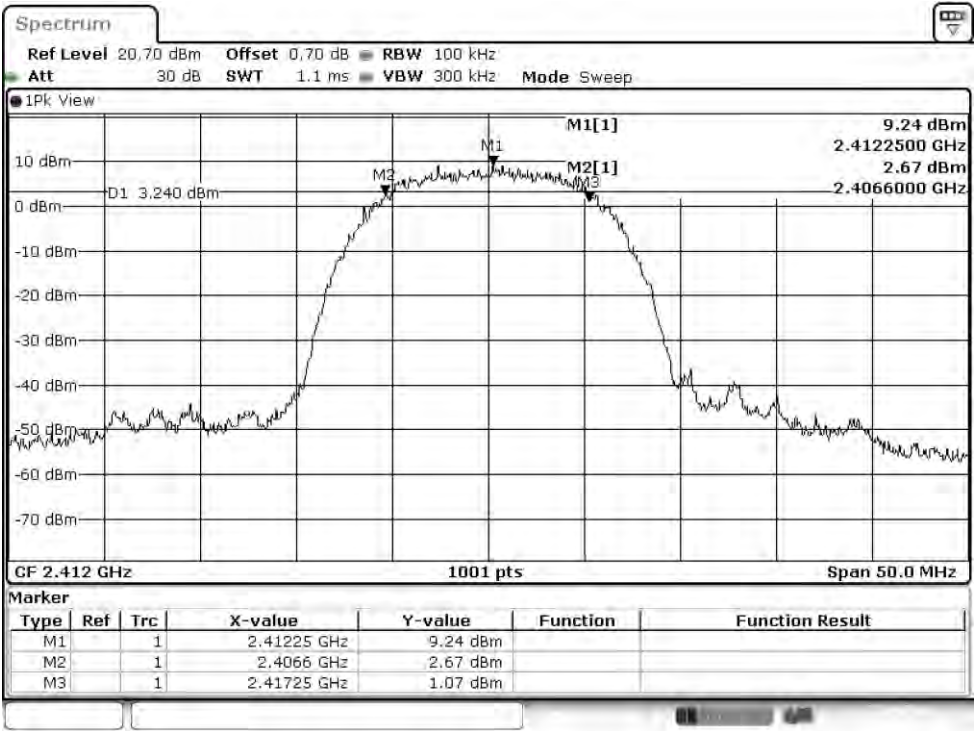


Figure Channel 07:

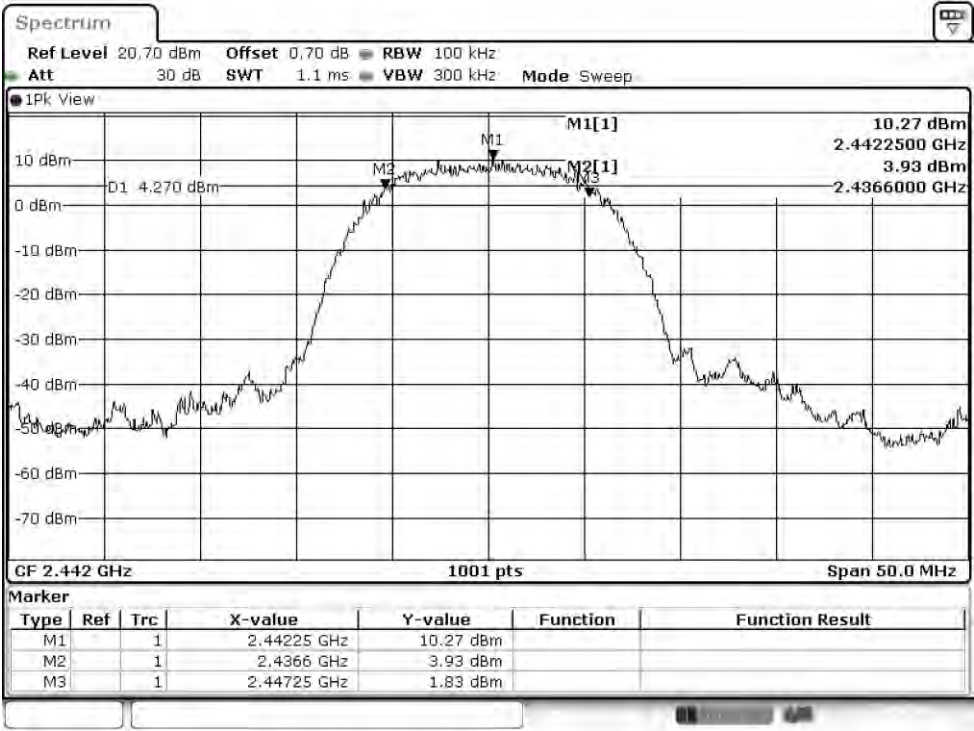


Figure Channel 11:

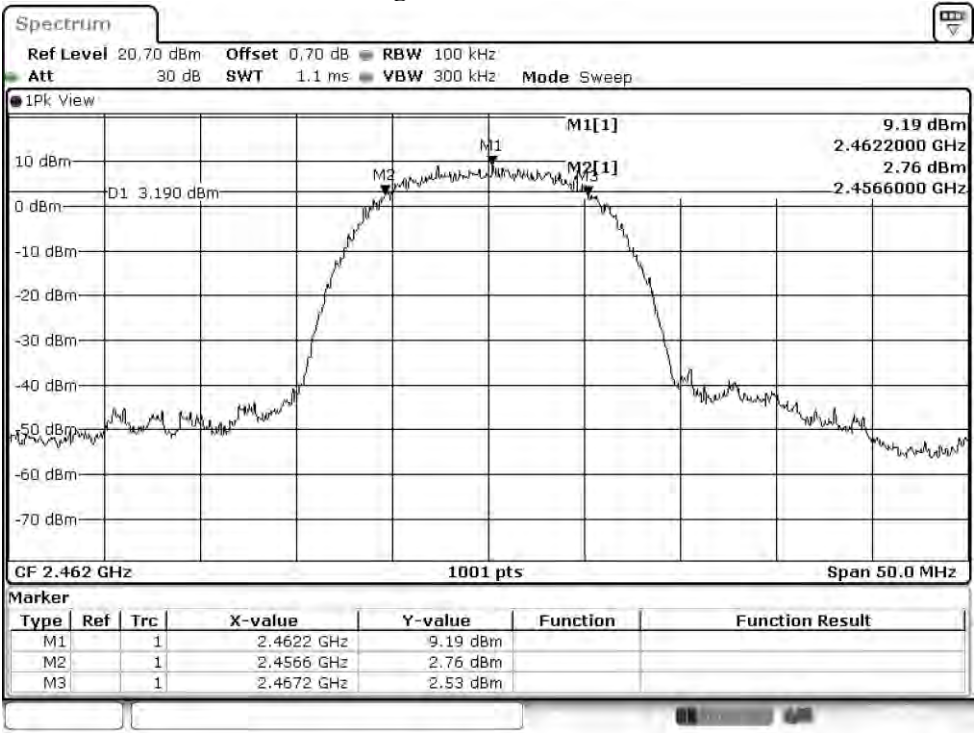


Figure Channel 12:

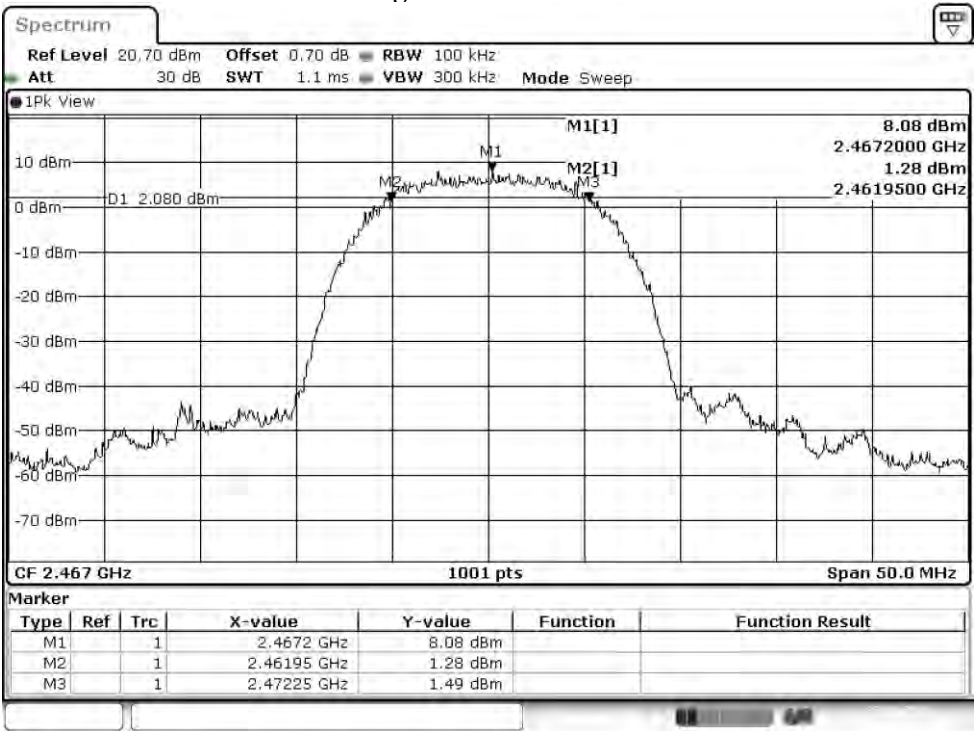
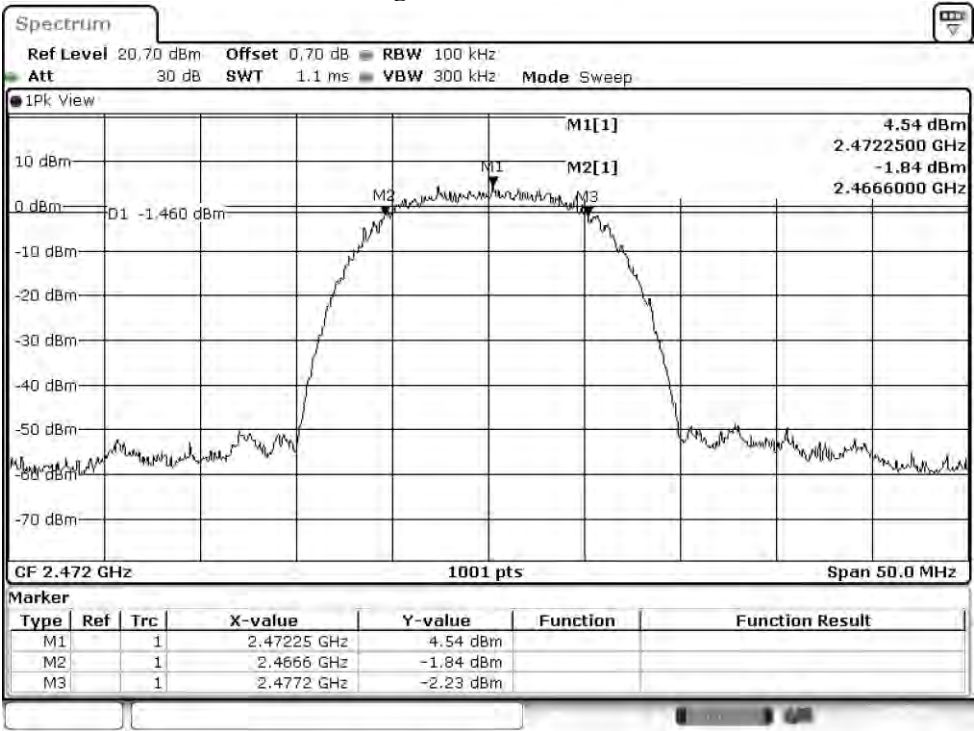


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	16550	>500	Pass
07	2442	16550	>500	Pass
11	2462	16600	>500	Pass
12	2467	16550	>500	Pass
13	2472	16600	>500	Pass

Figure Channel 01:

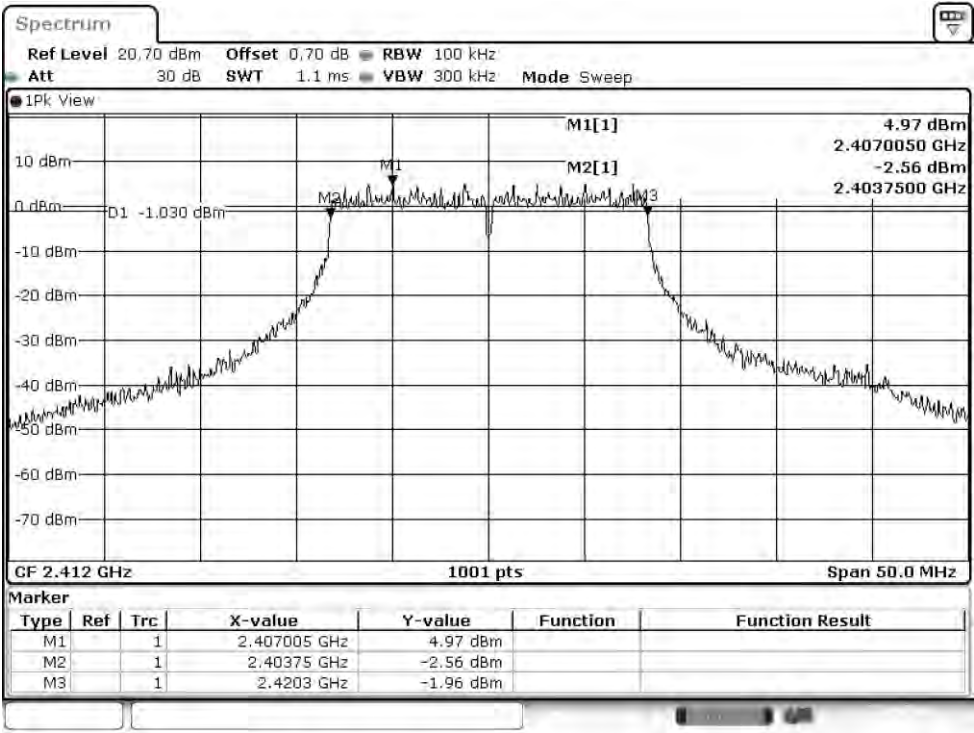


Figure Channel 07:

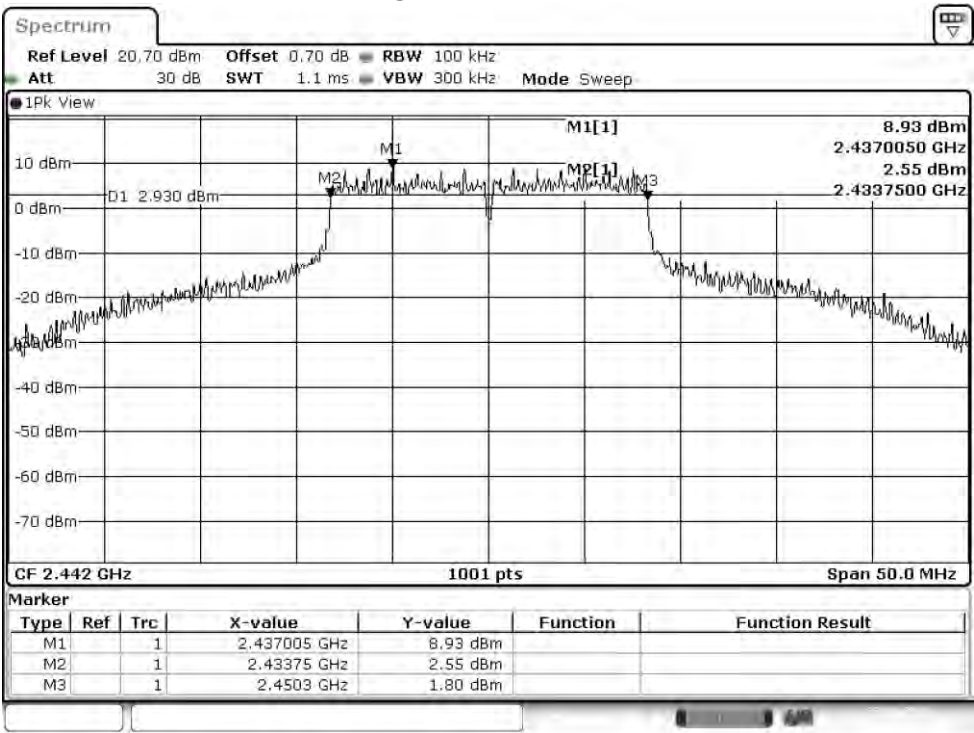


Figure Channel 11:

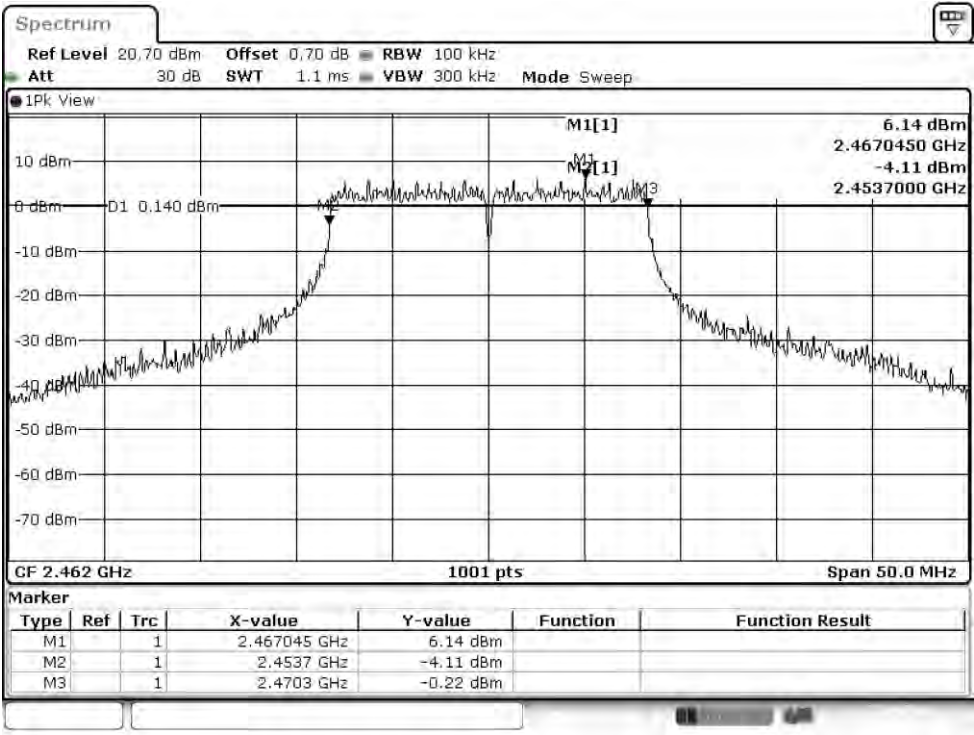


Figure Channel 12:

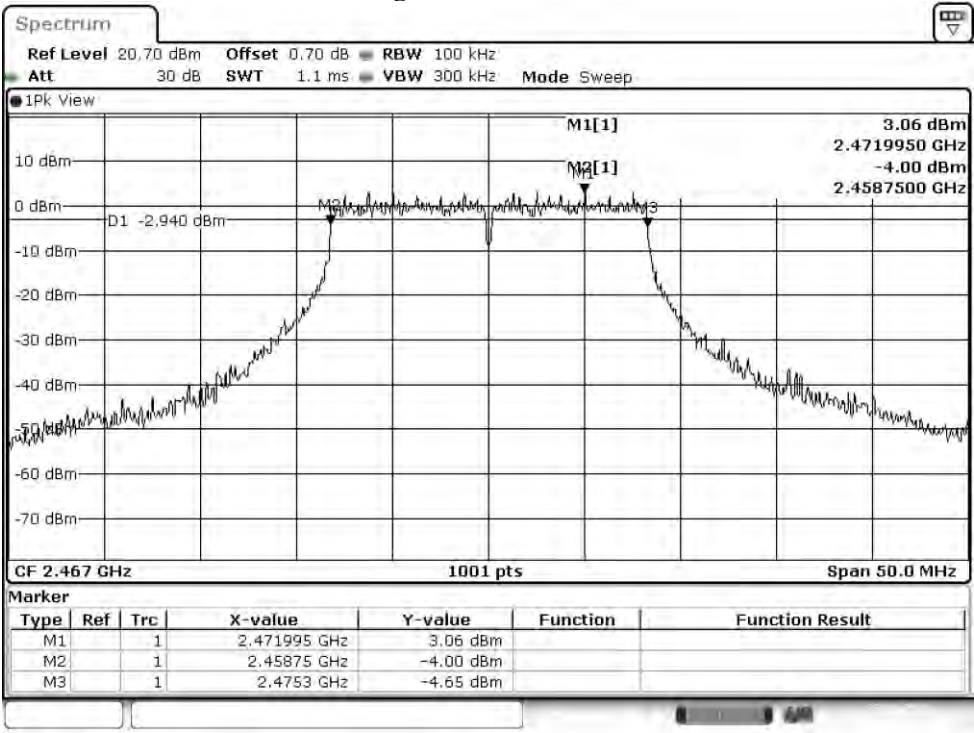
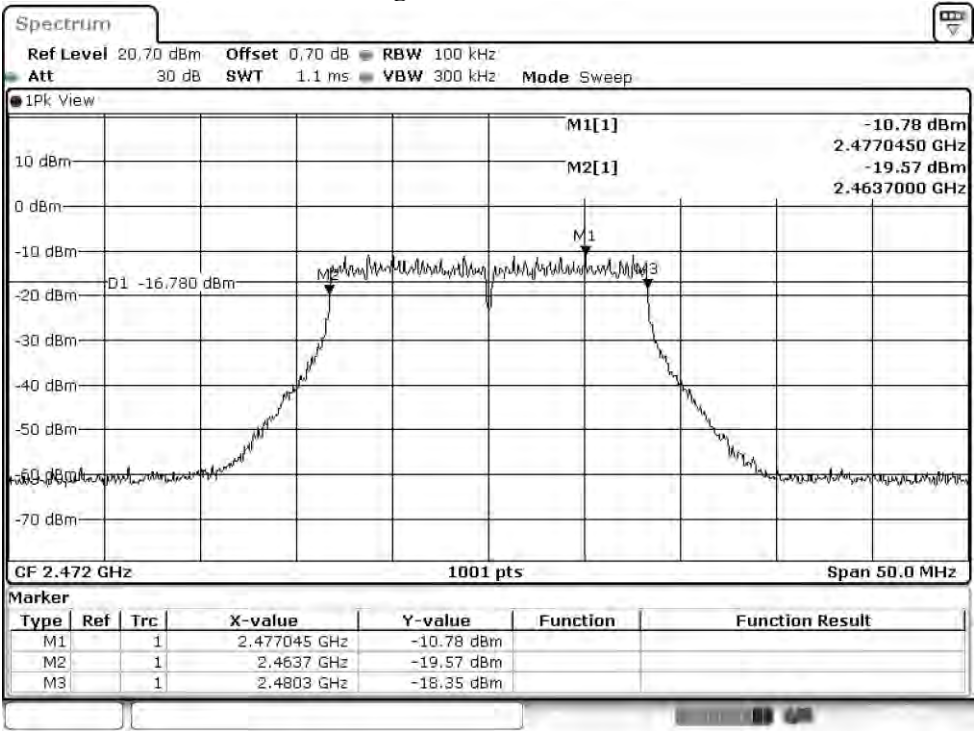


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17850	>500	Pass
07	2442	17800	>500	Pass
11	2462	17850	>500	Pass
12	2467	17900	>500	Pass
13	2472	17850	>500	Pass

Figure Channel 01:

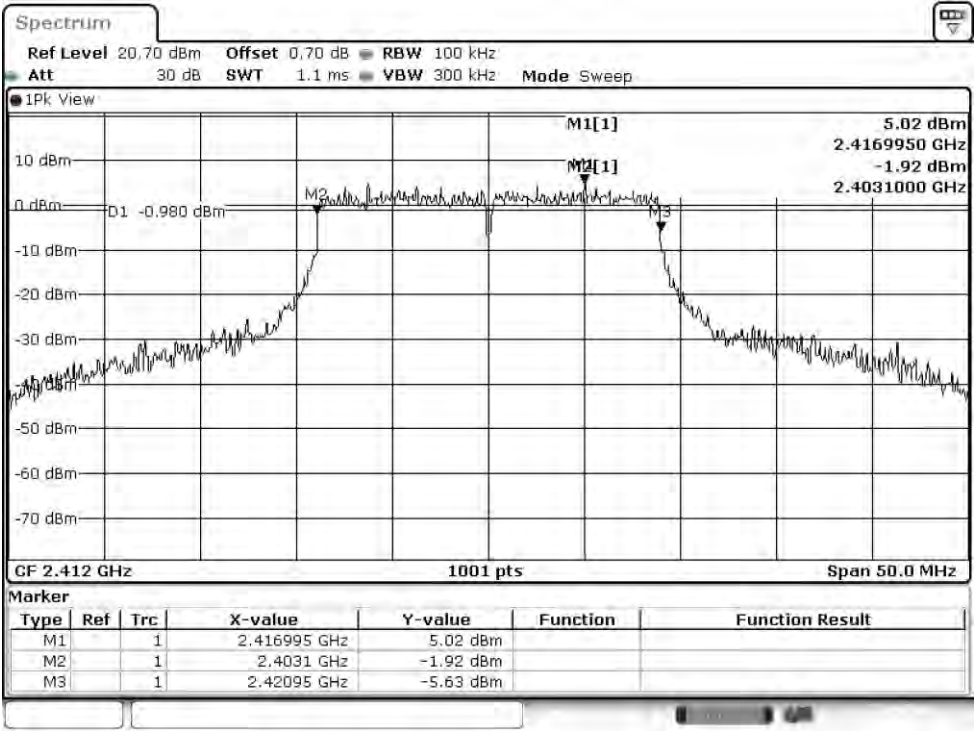


Figure Channel 07:

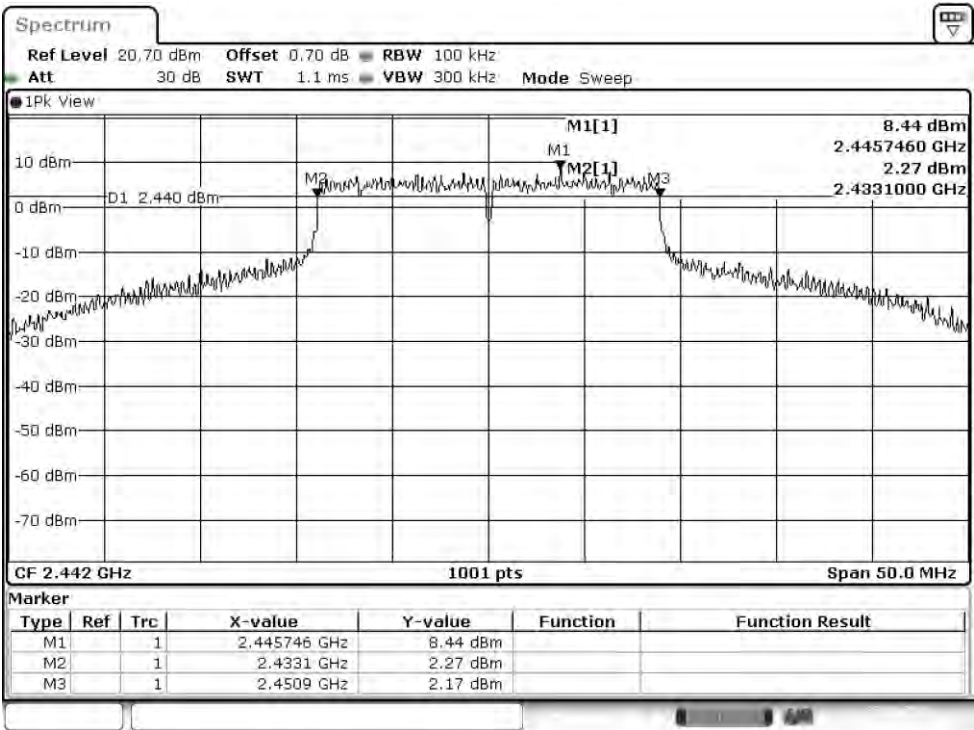


Figure Channel 11:

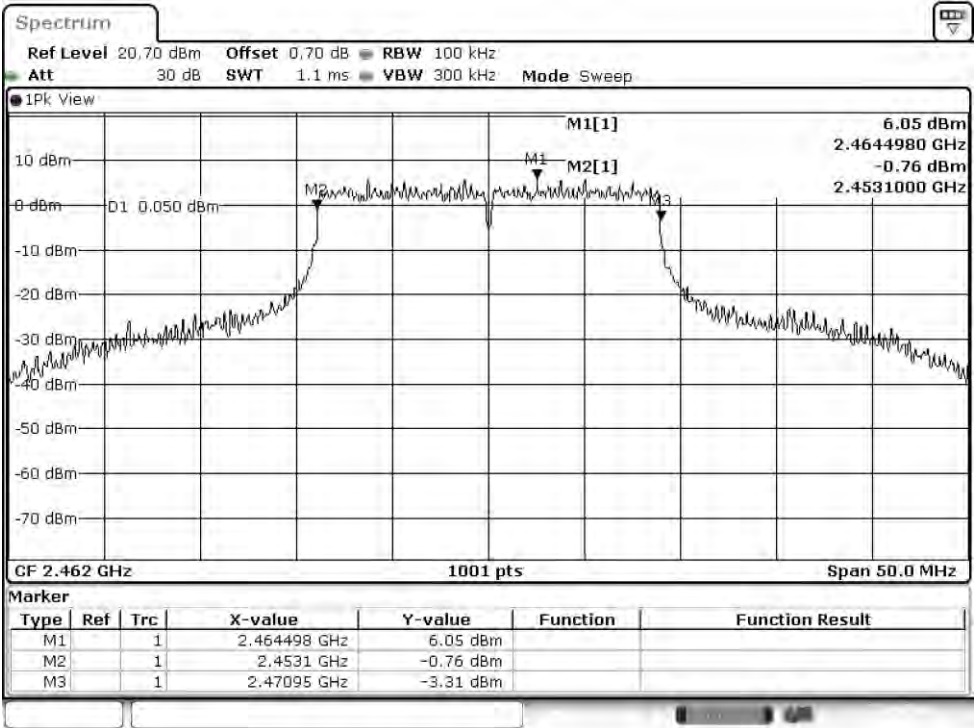


Figure Channel 12:

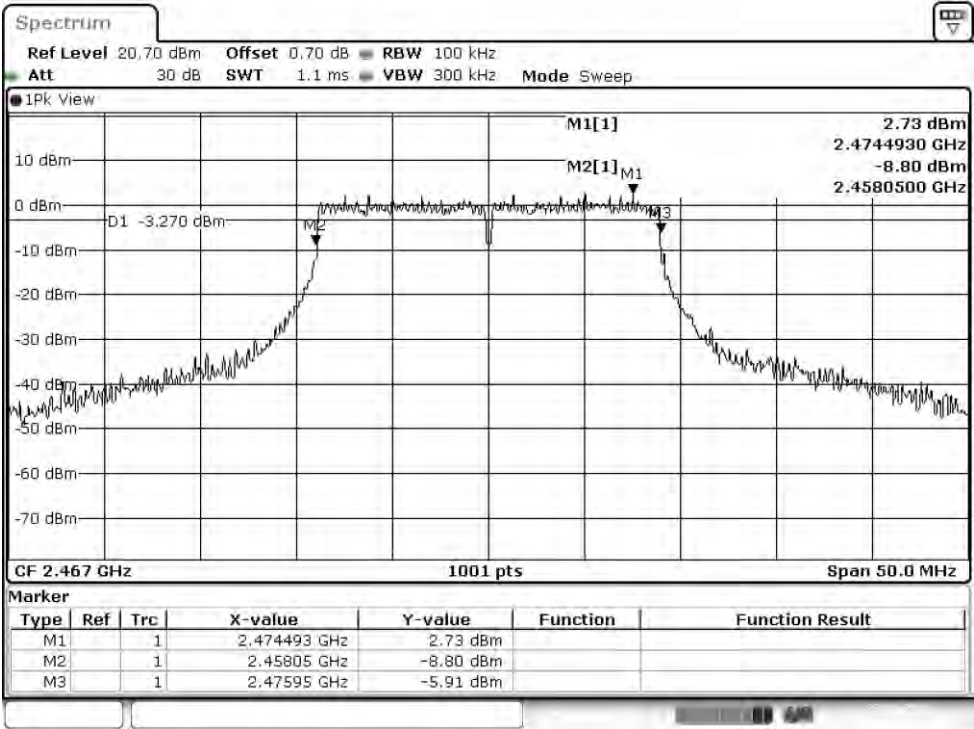
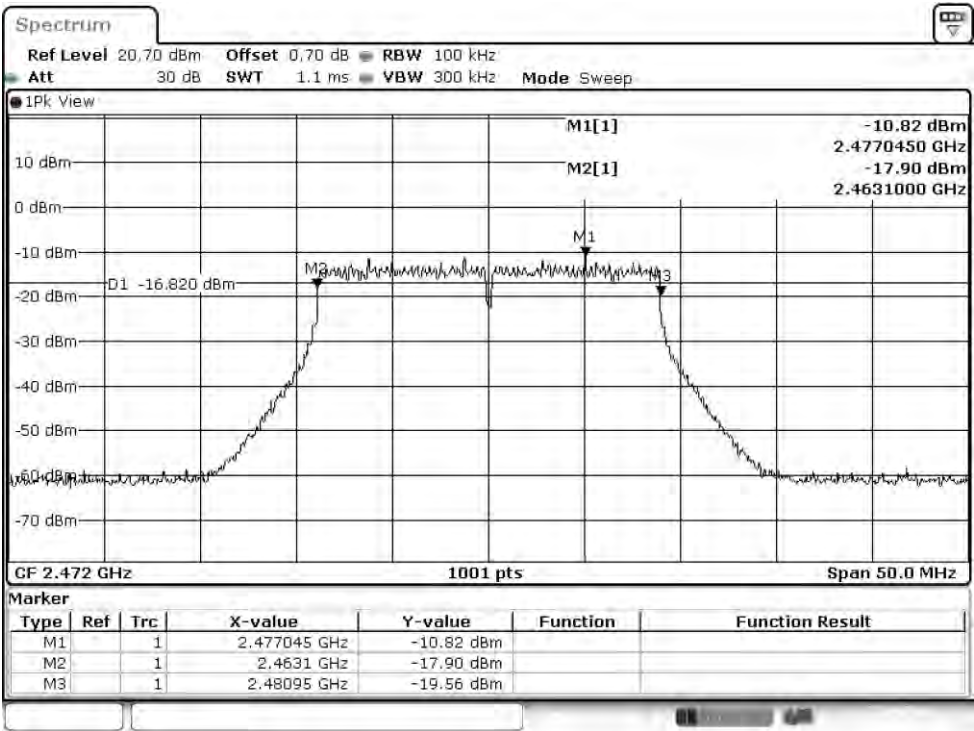


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36700	>500	Pass
07	2442	36700	>500	Pass
09	2452	36700	>500	Pass
10	2457	36700	>500	Pass
11	2462	36700	>500	Pass

Figure Channel 03:

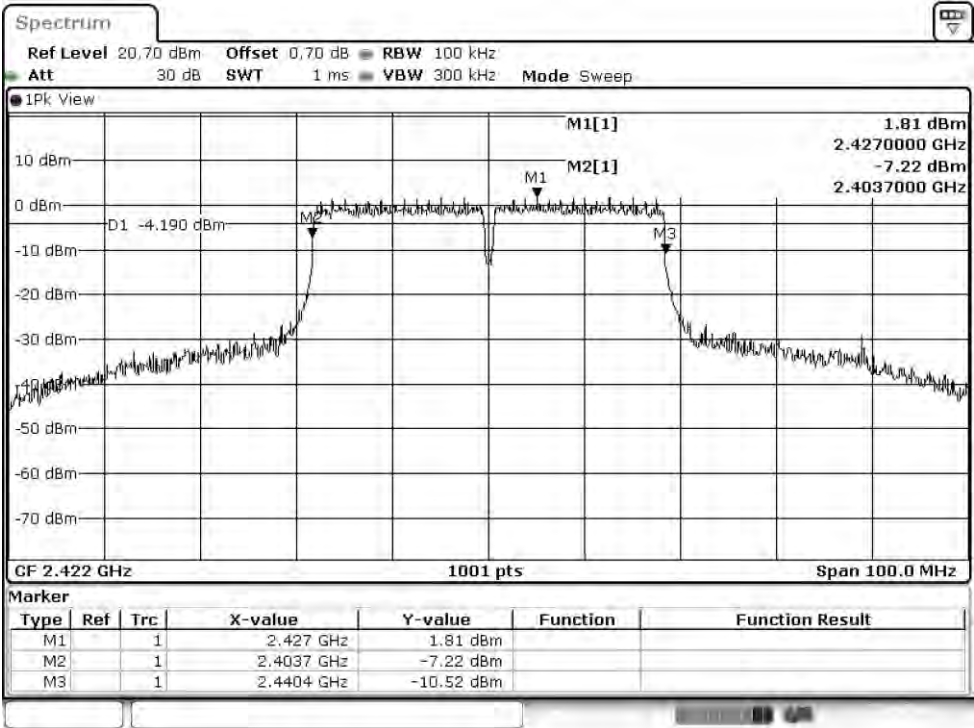


Figure Channel 07:

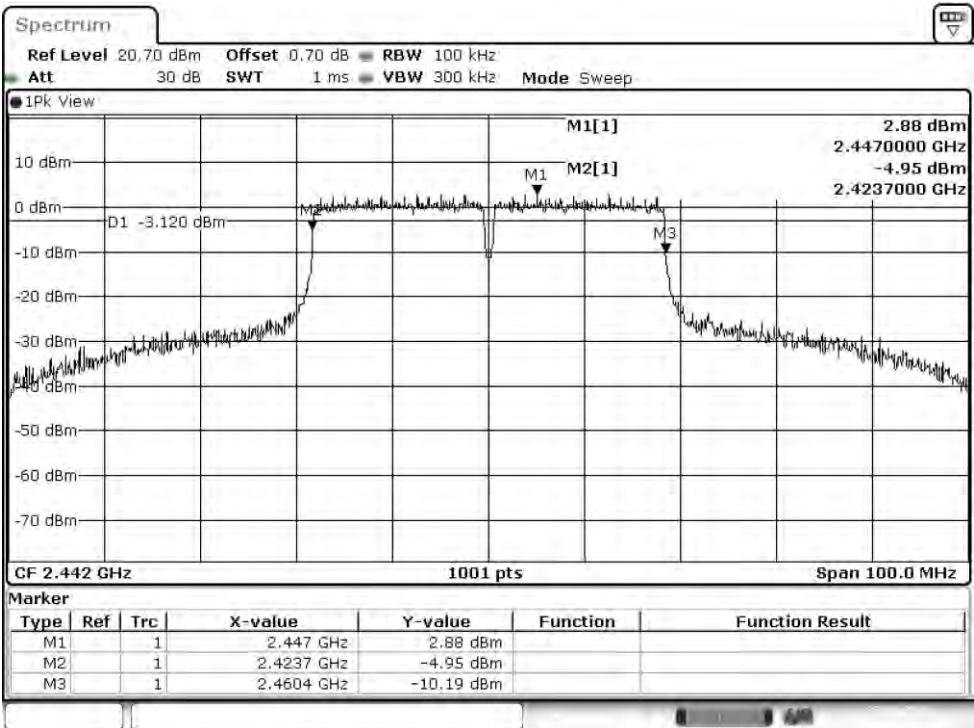


Figure Channel 09:

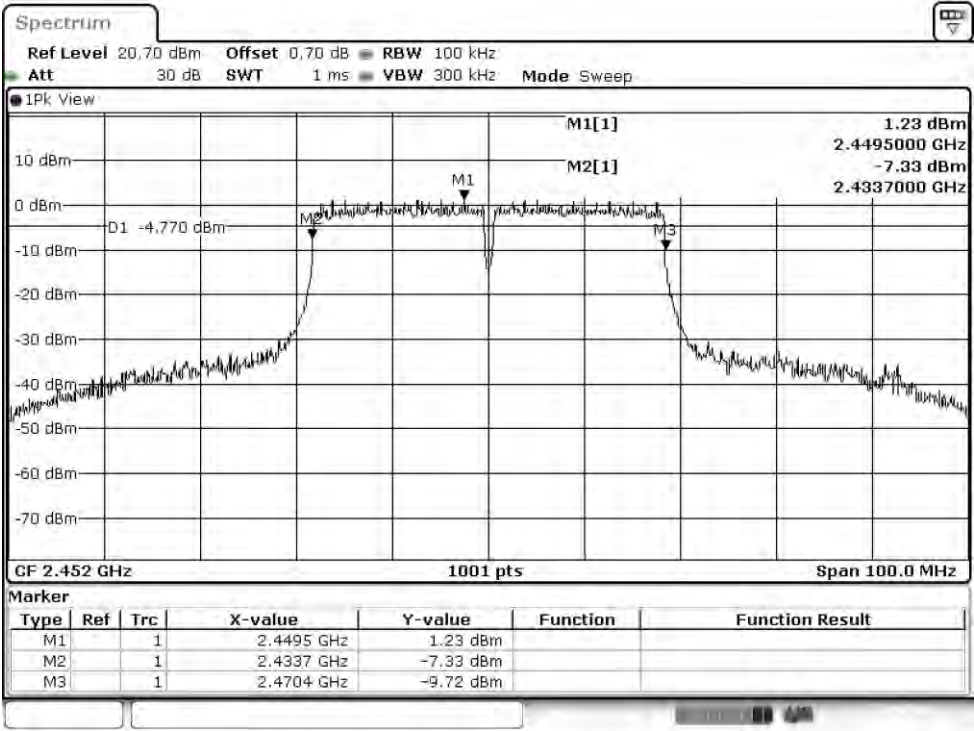


Figure Channel 10:

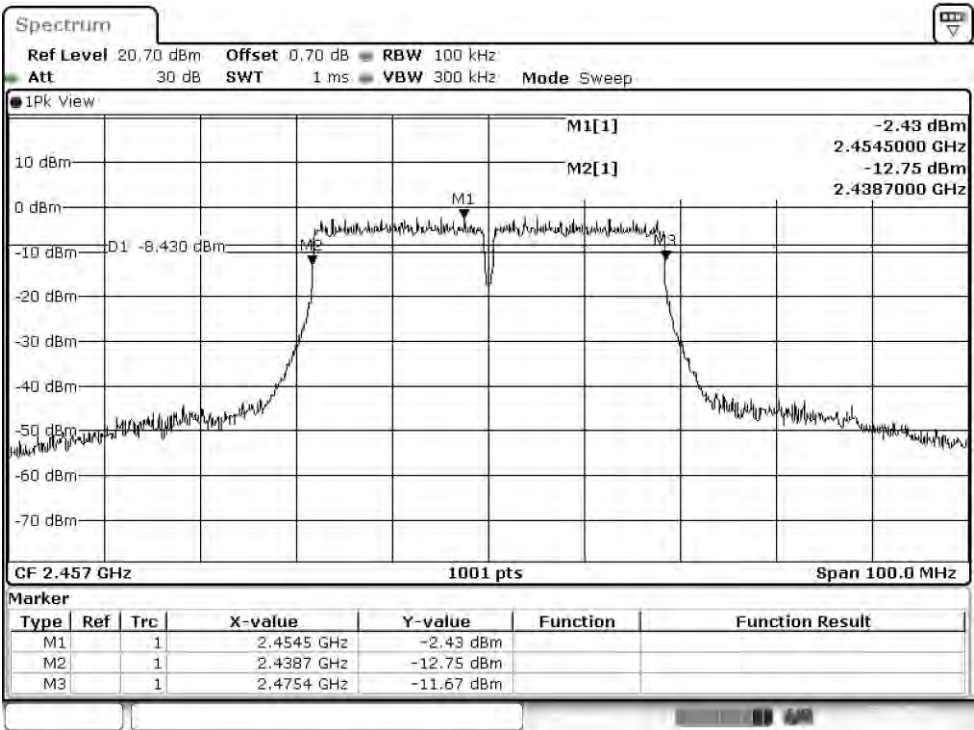
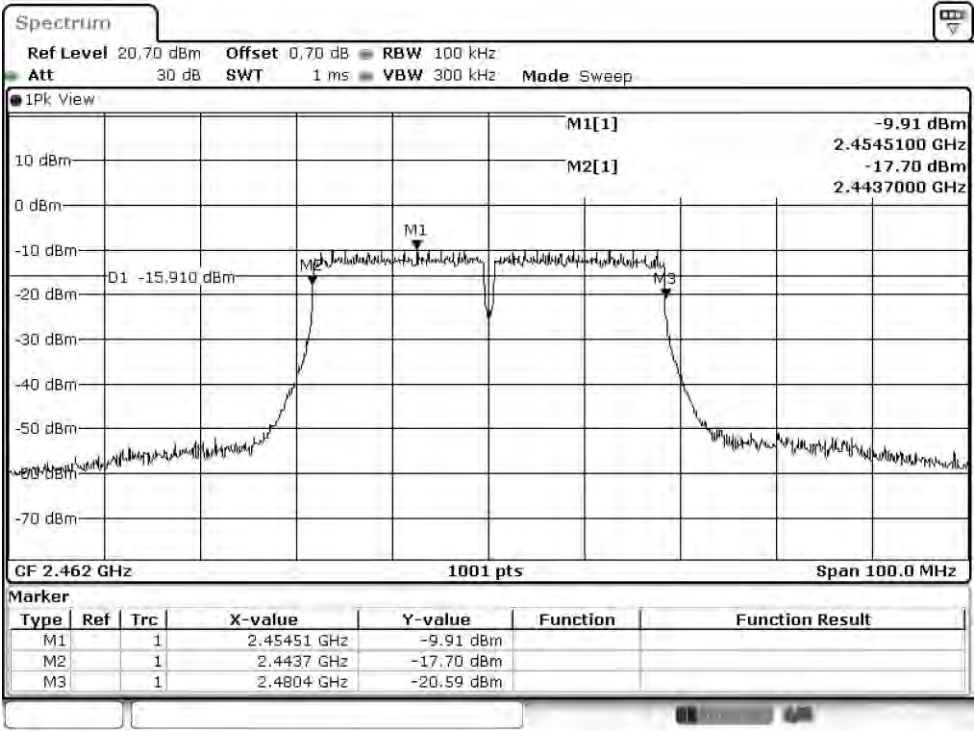


Figure Channel 11:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	A	17850	>500	Pass
07	2442	A	17850	>500	Pass
11	2462	A	17800	>500	Pass
12	2467	A	17800	>500	Pass
13	2472	A	17850	>500	Pass
01	2412	B	17850	>500	Pass
07	2442	B	17850	>500	Pass
11	2462	B	17800	>500	Pass
12	2467	B	17800	>500	Pass
13	2472	B	17850	>500	Pass

Figure Channel 01: (Chain A)

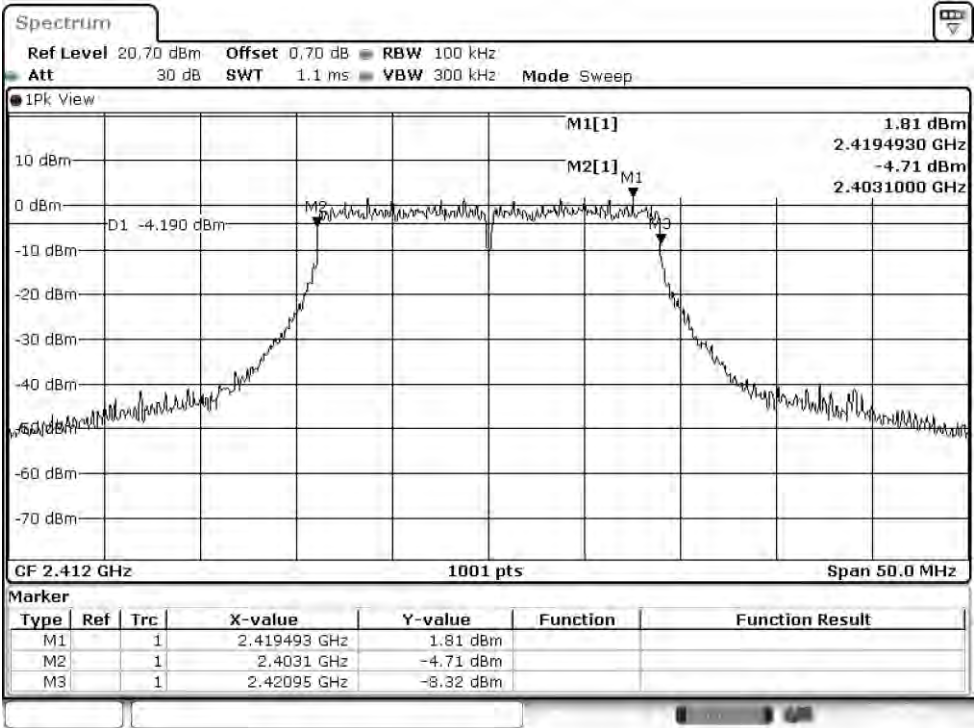
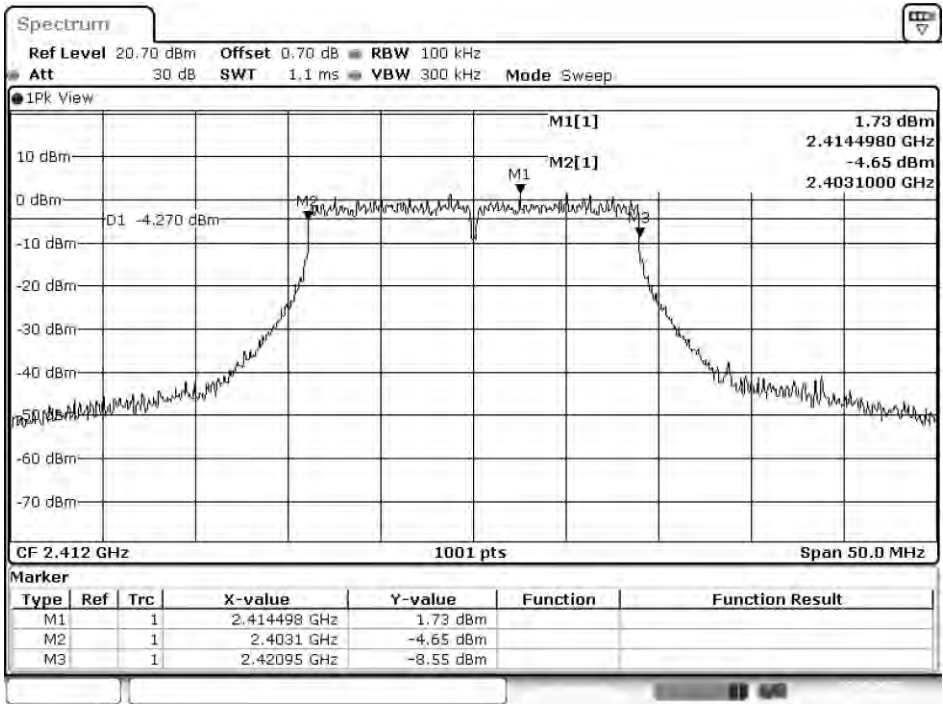


Figure Channel 01: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 14:43:06

Figure Channel 07: (Chain A)

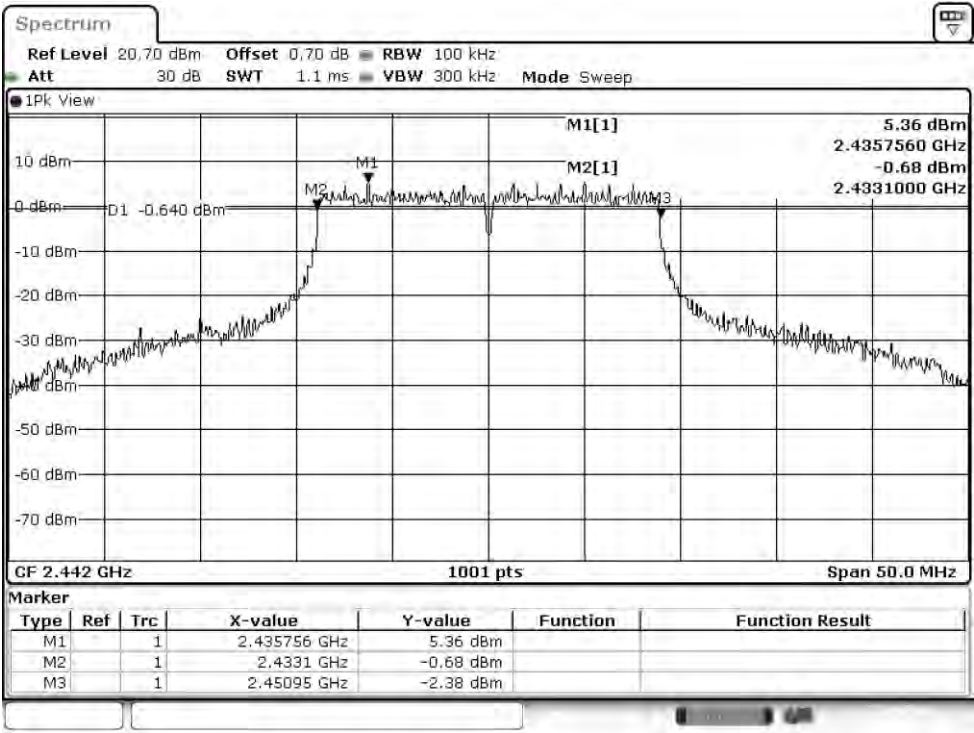
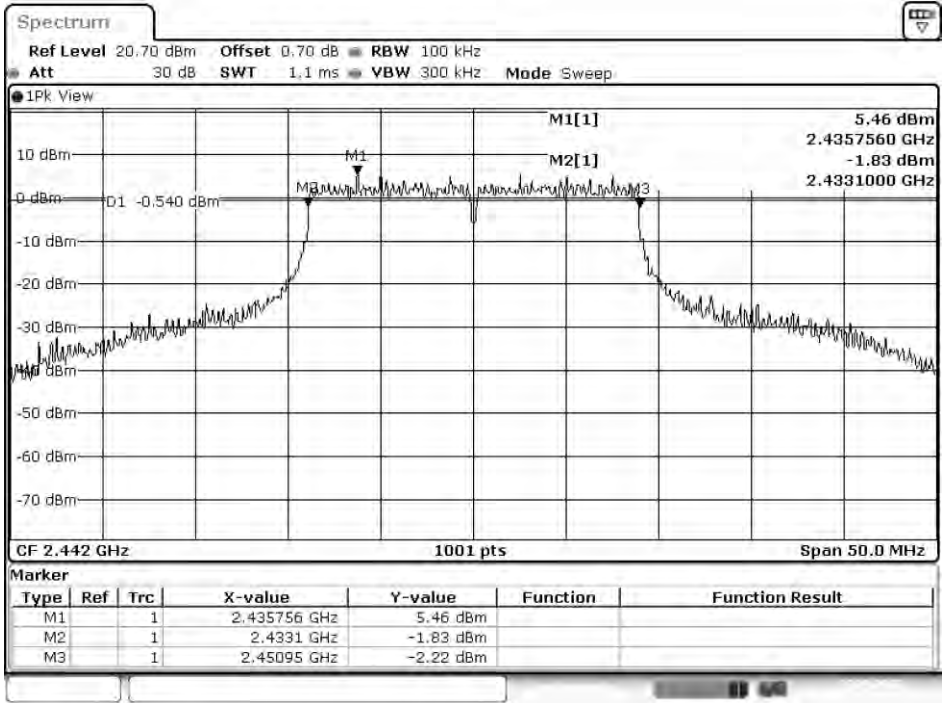


Figure Channel 07: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 14:47:52

Figure Channel 11: (Chain A)

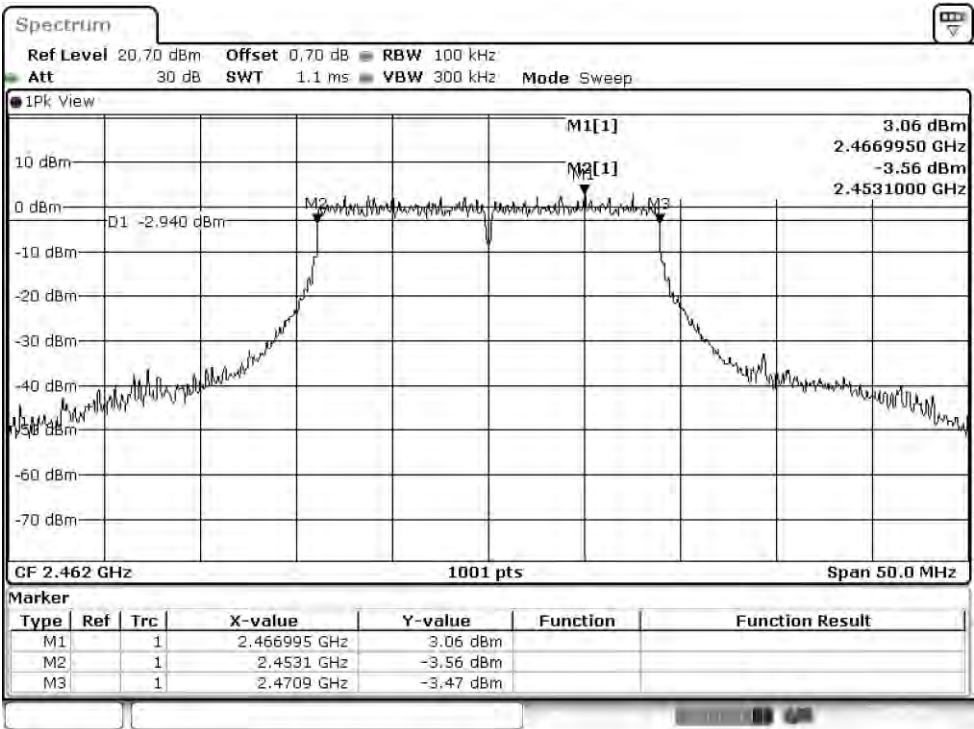
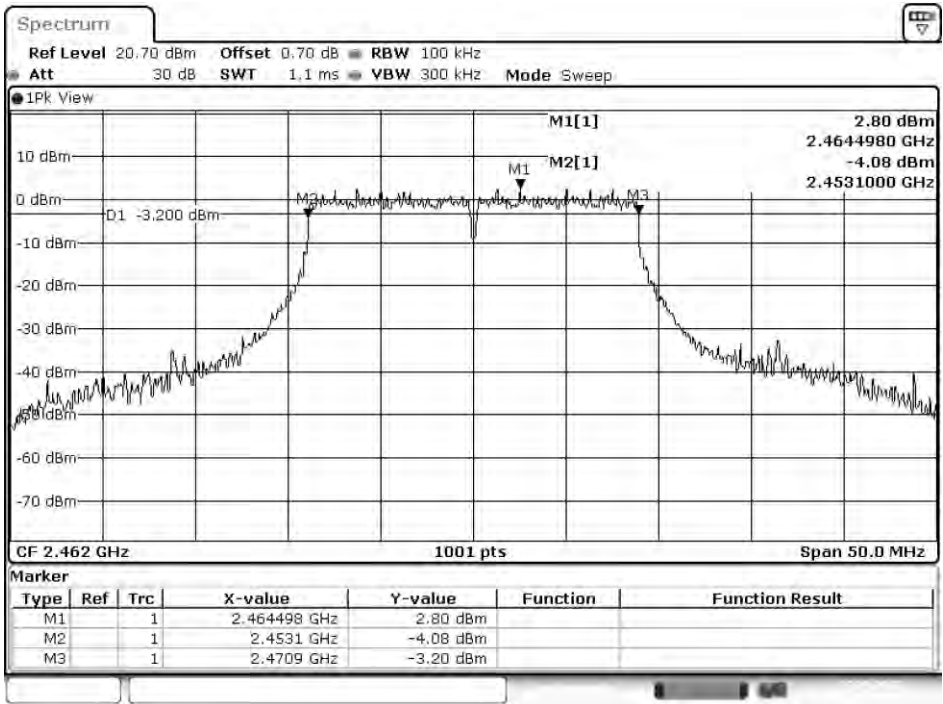


Figure Channel 11: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 14:54:01

Figure Channel 12: (Chain A)

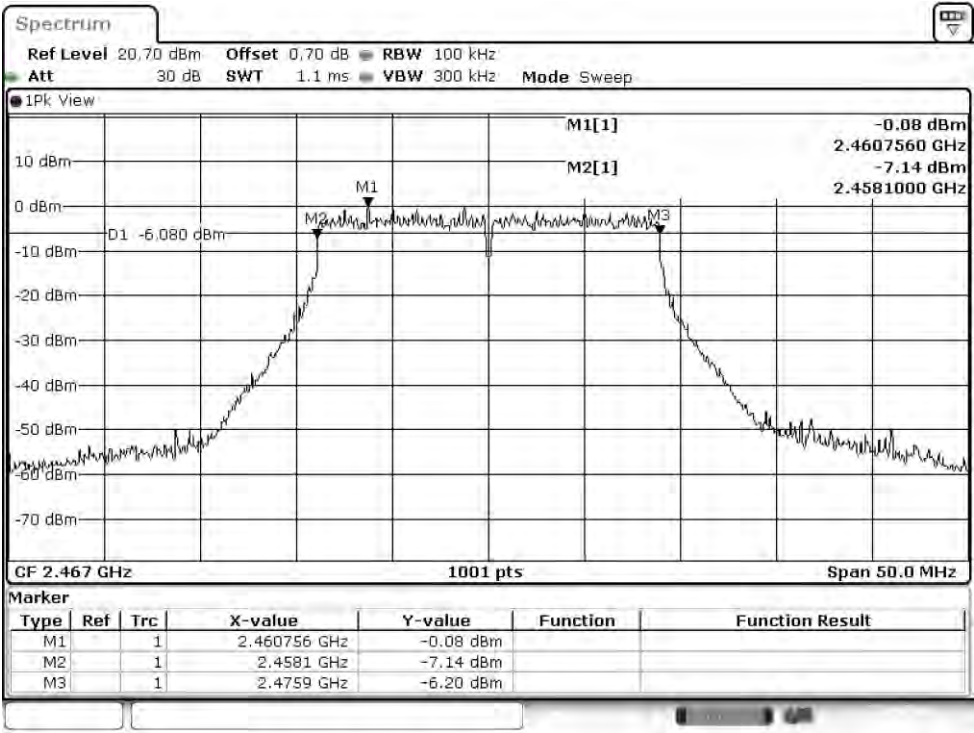
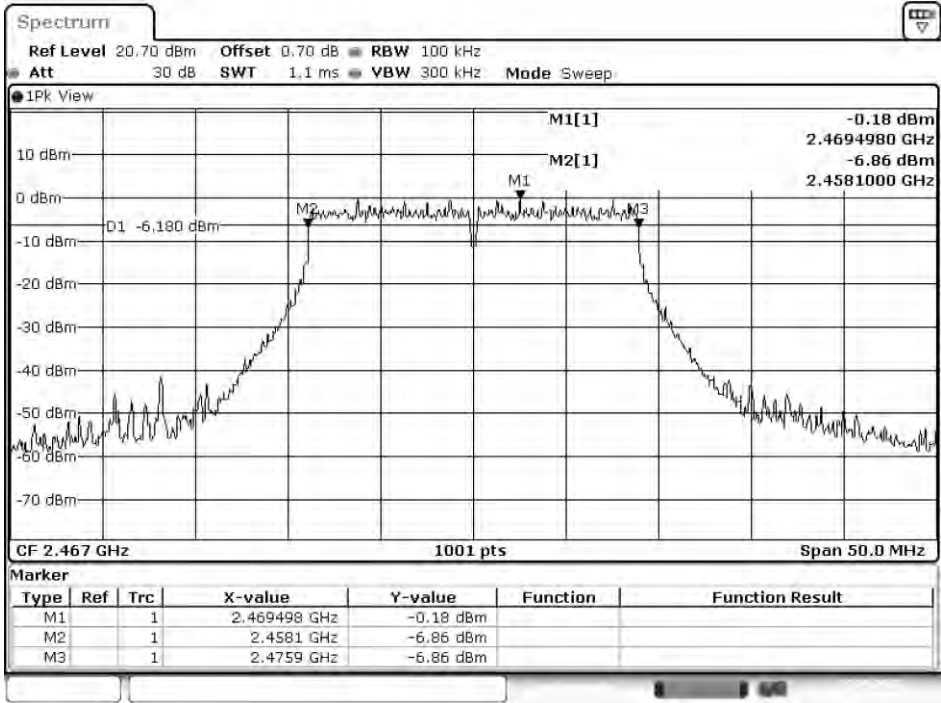


Figure Channel 12: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 14:59:07

Figure Channel 13: (Chain A)

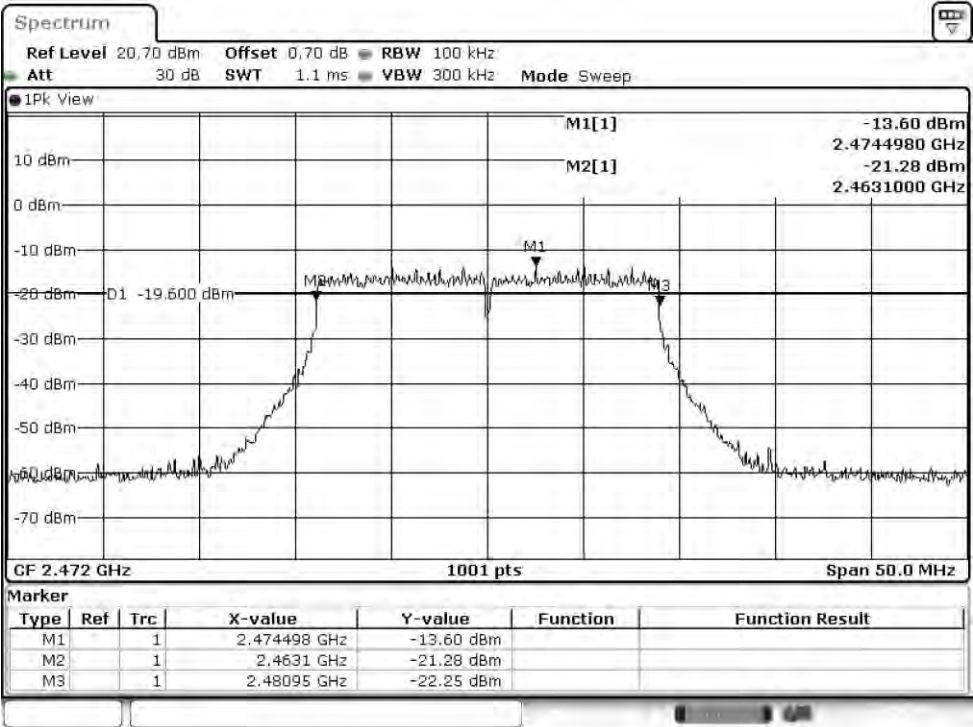
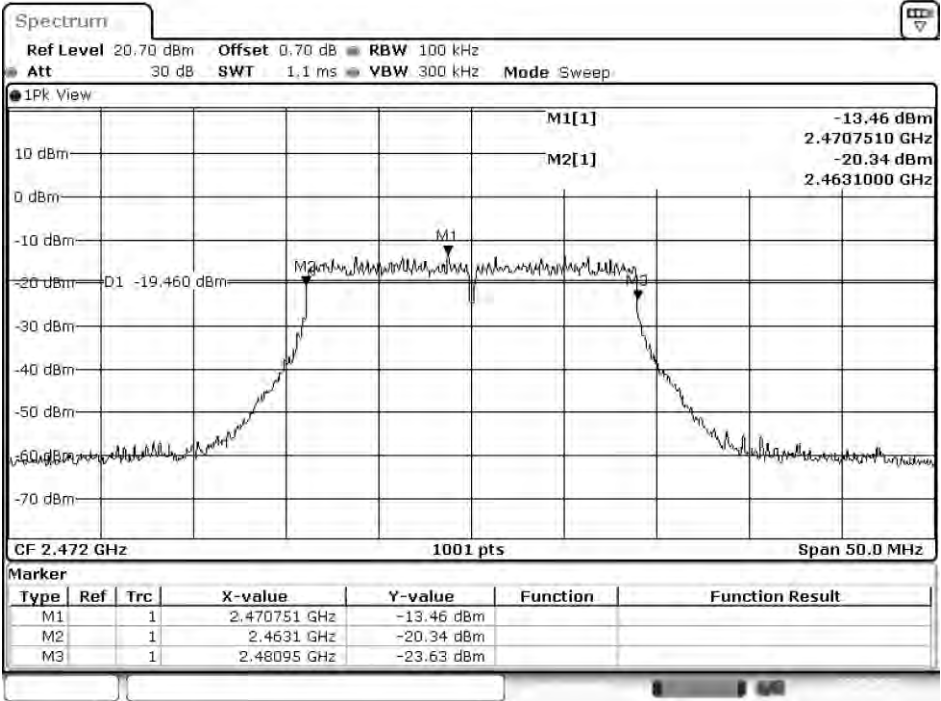


Figure Channel 13: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 15:04:13

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	A	36700	>500	Pass
07	2442	A	36700	>500	Pass
09	2452	A	36700	>500	Pass
10	2457	A	36700	>500	Pass
11	2462	A	36700	>500	Pass
03	2422	B	36700	>500	Pass
07	2442	B	36700	>500	Pass
09	2452	B	36700	>500	Pass
10	2457	B	36700	>500	Pass
11	2462	B	36700	>500	Pass

Figure Channel 03: (Chain A)

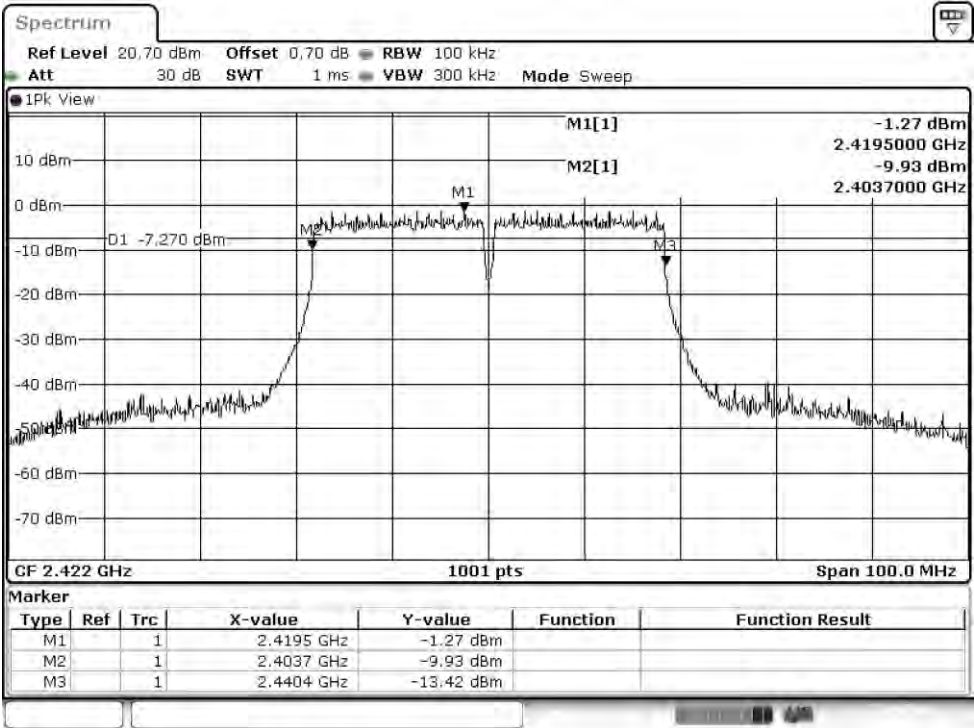
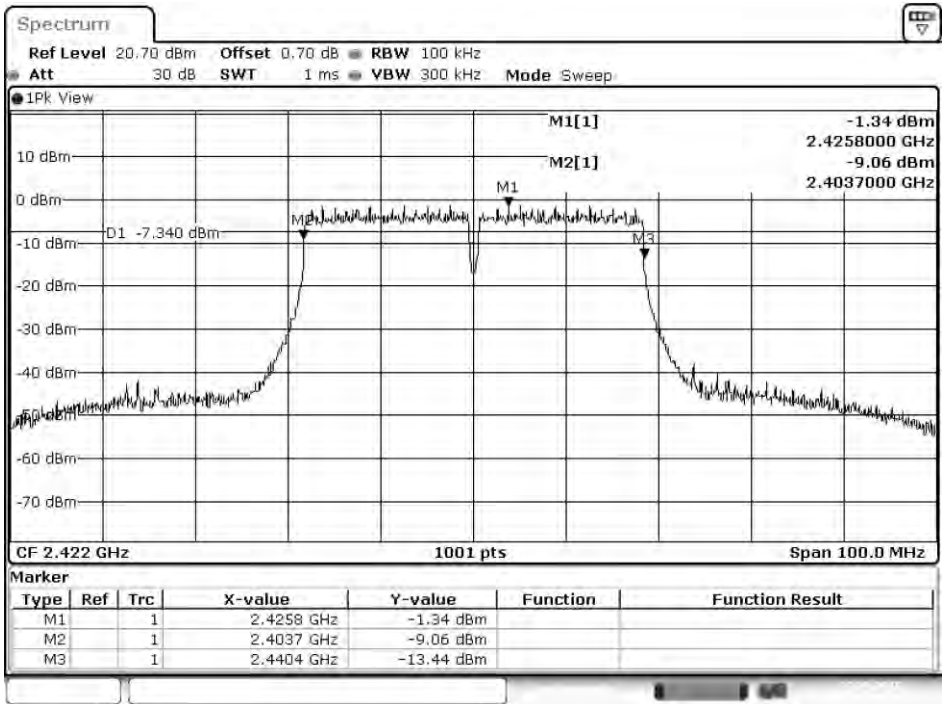


Figure Channel 03: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 15:09:22