NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Wireless Access Point
型　　號	AP305C、AP305CX
廠　　牌	Extreme Networks

申　請　者	香港商極進網路有限公司台灣分公司
地　　址	臺北市松山區復勢里南京東路 4 段 126 號 5 樓

受　理　日　期	108 年 09 月 19 日
報 告 發 行 日 期	108 年 11 月 28 日
報　告　號　碼	1990261R-RFTWP24V00
報　告　版　本	V1.0

Testing Laboratory
3023

本測試報告只針對受測產品有效.
本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書.
本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用.

低 功 率 射 頻 電 機 量 測 報 告

報告發行日期: 108 年 11 月 28 日

報告號碼: 1990261R-RFTWP24V00

產品名稱(中文)	Wireless Access Point
申請者	香港商極進網路有限公司台灣分公司
地址	臺北市松山區復勢里南京東路 4 段 126 號 5 樓
製造廠商	Extreme Networks, Inc
待測物額定電壓	DC 37-57V Power By PoE
待測物測試電壓	AC 110 / 60Hz
商標或廠牌	Extreme Networks
型式號	AP305C、AP305CX
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電 源 線 傳 導 干 擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	峰 值 輸 出 功 率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2	PASS		請參閱 4.4 節
3	天 線 之 要 求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
4	場 強 輻 射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 6.4 節
5	混附發射之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	PASS		請參閱 7.4 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS		請參閱 8.4 節
7	頻 寬 要 求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6	PASS		請參閱 9.4 節
8	發 射 電 功 率 密 度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6	PASS		請參閱 10.4 節
9	Duty Cycle	--	--		請參閱 11.3 節
10	以 下 空 白	--	--	--	--

報告製作者	:	林靜怡
		高級行政專員/林靜怡
測試工程師	:	林俊廷
		高級工程師/林俊廷
實驗室簽署人	:	林介書
		協理/林介書

目　　錄

項目　　頁數

1. 基本資料 5
   1.1. 待測物裝置資料 5
   1.2. 待測裝置驗證說明 6
   1.3. 系統測試時之週邊裝置 8
   1.4. 測試系統組合圖 8
   1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序 8
2. 測試實驗室資料 9
   2.1. 試驗單位與週遭環境 9
   2.2. 測試設備明細 10
   2.3. 量測不確定度 11
3. 電源端點干擾測試 12
   3.1. 適用標準 12
   3.2. 量測方法 12
   3.3. 測試架構圖 12
   3.4. 量測不確定度 12
   3.5. 電源端點測試結果 13
4. 峰值輸出功率 14
   4.1. 適用標準 14
   4.2. 量測方法 14
   4.3. 測試架構圖 14
   4.4. 量測不確定度 14
   4.5. 峰值輸出功率測試結果 15
5. 天線之要求 41
   5.1. 適用標準 41
   5.2. 天線樣式 41
6. 輻射干擾測試 42
   6.1. 適用標準 42
   6.2. 量測方法 43
   6.3. 測試架構圖 45
   6.4. 量測不確定度 45
   6.5. 輻射干擾測試結果 46
7. 混附發射之 RF 傳導發射 648
   7.1. 適用標準 648
   7.2. 量測方法 648
   7.3. 測試架構圖 648
   7.4. 量測不確定度 648
   7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果 649

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 703
8.1. 適用標準 703
8.2. 量測方法 704
8.3. 測試架構圖 706
8.4. 量測不確定度 706
8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果 707
9. 佔用頻道寬度 759
9.1. 適用標準 759
9.2. 量測方法 759
9.3. 測試架構圖 759
9.4. 量測不確定度 759
9.5. 佔用頻帶寬度測試結果 760
10. 發射電功率密度 822
10.1. 適用標準 822
10.2. 量測方法 822
10.3. 測試架構圖 822
10.4. 量測不確定度 822
10.5. 功率密度量測結果 823
11. Duty Cycle 885
11.1. 量測方法 885
11.2. 測試架構圖 885
11.3. 量測不確定度 885
11.4. Duty Cycle 測試結果 886
附件 1: 待測物測試擺設相片
附件 2: 待測物內部相片

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	香港商極進網路有限公司台灣分公司
地址	臺北市松山區復勢里南京東路 4 段 126 號 5 樓
製造廠商	Extreme Networks, Inc
產品名稱	Wireless Access Point
商標	Extreme Networks
產品型號	AP305C、AP305CX
天線樣式	PIFA Antenna / Dipole Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List (Radio 0) (Antenna1 & 2)

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SERCOMM	N/A	PIFA Antenna	2.67dBi for 2.4GHz
2	SERCOMM	RF21S00719A	Dipole Antenna	2.63dBi for 2.4GHz

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Wireless Access Point，內建了 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能，此報告為 2.4GHz Wi-Fi 的測試報告; 天線為半固定 PIFA Antenna / Dipole Antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用直接序列展頻調變方式(802.11b：1 – 11Mbps)與數位調變方式(802.11g：6 – 54Mbps, 802.11n：14.4-144.4Mbps using 20MHz channel, 802.11ax：17.2-286.8Mbps using 20MHz channel)來傳送訊號，頻道 1、6、11 (802.11b/g/n/ax-20MHz)被選擇為測試頻道，速率 1Mbps (802.11b)與 6Mbps (802.11g)與 14.4Mbps (802.11n-20BW)與 17.2Mbps (802.11ax-20BW)被選擇為測試傳輸速率，結果顯示於此份報告中。

(1) 待測裝置為同一體。

(2) 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到資料傳送之目的。

<2> 待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用直接序列展頻調變方式與數位調變方式來傳送訊號, 且其天線為半固定 PIFA Antenna / Dipole Antenna。

<3> 基本發射工作頻率範圍 2.412-2.462GHz。

<4> 802.11b/g/n/ac/ax-20MHz 共計 11 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 1:	2412 MHz	Channel 2:	2417 MHz	Channel 3:	2422 MHz
Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz	Channel 6:	2437 MHz
Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz	Channel 9:	2452 MHz
Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz		

<5> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<6> 調變方式: 採 DSSS 和 OFDM 調變方式。

<7 > 傳輸速率: 802.11b: 1 – 11Mbps。
802.11g: 6 – 54Mbps。
802.11n: 14.4-144.4Mbps using 20MHz channel。
802.11ax: 17.2-286.8Mbps using 20MHz channel。
802.11ac: 86.7-173.3Mbps using 20MHz channel。

<8> 測試電壓: AC 110V / 60Hz。

<9> 測試軟體: accessMtool 3.10.2。

2. 系列差異說明:

實驗室內部編號	1990261R-RFTWP01V00-B 1990261R-RFTWP24V00 1990261R-RFTWP35V00 1990261R-SATWP05V00	1990261R-RFTWP01V00-B 1990261R-RFTWP24V00 1990261R-RFTWP35V00 1990261R-SATWP05V00
型號說明	AP305C	AP305CX
廠牌	Extreme Networks	Extreme Networks
證書編號	主型號	系列一
設備硬體功能	PIFA天線	Dipole天線
設備軟體功能	無變動	無變動

備註:

(1) 此次申請系列新增系列型號: AP305XC 主要差異僅型號、天線不同為不同市場需求，其餘皆與主型號: AP305C 相同。

(2) 該產品已驗證符合發射功率(電場強度)+/-2dB 內，符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

3. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz) Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz) Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz) Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz) Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz) Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz) Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz) Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz) Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz) Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz) Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz) Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz) Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	USB 3.0	Transcend	TS1TSJ25M3	D468623809	N/A
2	Notebook PC	DELL	Inspiron 15 3000	4V5JPJ2	N/A
3	PoE	Microsemi	PD-9001GR/AT/AC	N/A	N/A

Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Shielded, 0.4m
B	LAN Cable	Non-shielded, 2m
C	LAN Cable	Non-shielded, 3m

1.4. 測試系統組合圖

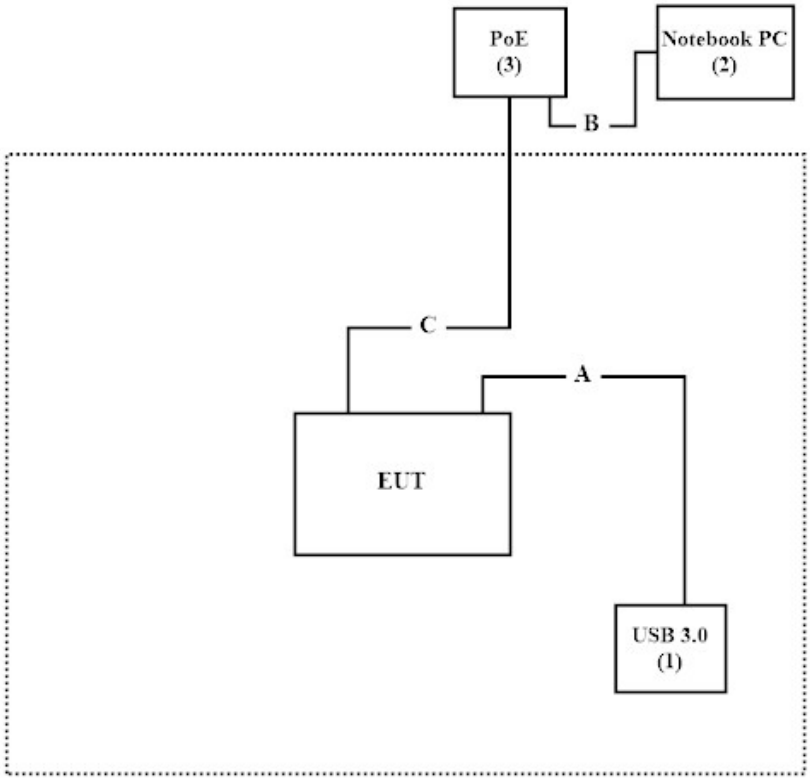

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	筆電執行程式 accessMtool 3.10.2 控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號為持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

Performed Item	Items	Required	Actual
Radiated Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	21.8
	Humidity (%RH)	10~90 %	63.4
Conductive	Temperature (°C)	10~40 °C	21.3
	Humidity (%RH)	10~90 %	60.8

財團法人全國認證基金會 認證
特定服務計畫 : 電信設備測試實驗室認證服務計畫
初次認證日期 : 一百零三年十月二十四日
認證有效期間 : 一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止
認可測試領域 : 低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)
認可編號 : 3023

測試實驗室 : 德凱認證股份有限公司
測試實驗室地址 : 新北市林口區文化一路二段159號
電話號碼 : +886-2-2602-7968
傳真號碼 : +866-2-2602-3286
電子郵件信箱 : info.tw@dekra.com
公司網站 : http://www.dekra.com.tw

2.2. 測試設備明細

For Conduction measurements /ASR1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101601	2019.05.13	2020.05.12
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101306	2019.03.11	2020.03.10
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101307	2019.04.03	2020.04.02
X	Coaxial Cable	Quietek	RG400_BNC	RF001	2019.05.24	2020.05.23

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI System V2.1.113

For Conducted measurements /ASR4

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103464	2019.01.25	2020.01.24
X	Power Meter	Anritsu	ML2496A	1548003	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531024	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531025	2018.12.19	2019.12.18
	Bluetooth Tester	R&S	CBT	101238	2019.01.21	2020.01.20

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test System V9.0.5

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	49611	2019.02.22	2020.02.21
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-674	2019.04.23	2020.04.22
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203761	2019.10.31	2020.10.30
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2019.05.30	2020.05.29
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980316	2019.06.14	2020.06.13
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980311	2019.06.13	2020.06.12
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2019.06.24	2020.06.23
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2019.05.28	2020.05.27
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2019.09.03	2020.09.02
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2019.09.03	2020.09.02
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2018.12.17	2019.12.16
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2019.02.08	2020.02.07
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF002	2019.07.03	2020.07.02
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2019.05.28	2020.05.27

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI System V2.1.113

2.3. 量測不確定度

不確定度已根據 DEKRA 內部文件進行了計算，並在本報告的每個測試章節中進行了描述。報告的擴展不確定性是基於標準不確定性乘以 k = 2 的覆蓋因子得出的，置信度約為 95%。對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果。

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz～30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。


Frequency 頻率範圍	傳導限制值(dBμV)	
MHz	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56(註)	56-46(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。 場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖

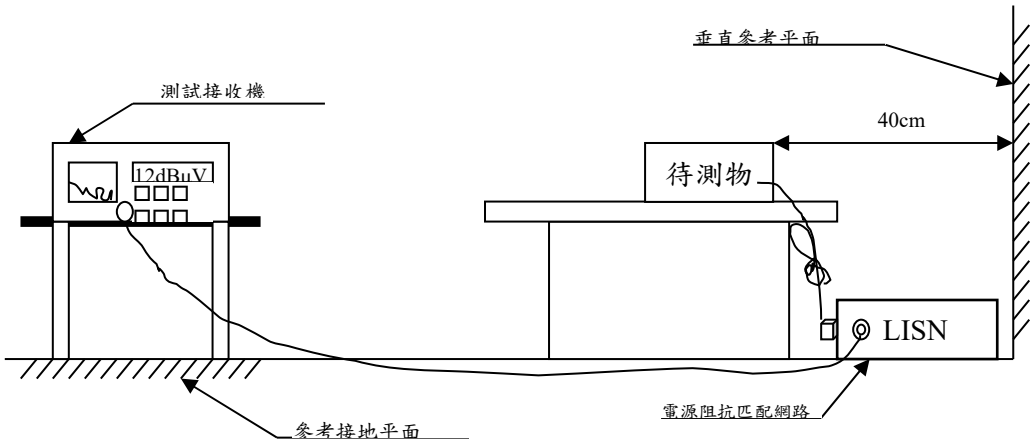

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±2.35dB。

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.5. 電源端點測試結果

由於 EUT 使用直流電源，因此不執行該測試項目。

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum peak conducted output power，若量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

4.3. 測試架構圖

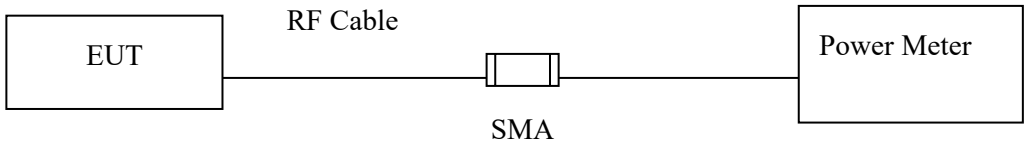

4.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±0.86dB。

4.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測 試 項 目 ：峰值輸出功率

測 試 頻 道 ：CH 01,06,11

測 試 模 式 ：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：--

視 頻 頻 寬 ：--

檢 測 器 ：峰值

測 試 日 期 ：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	18.42	--	--	--	21.47	<30dBm	Pass
06	2437	18.94	18.9	18.87	18.82	21.75	<30dBm	Pass
11	2462	18.91	--	--	--	22.04	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,06,11
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--
視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	17.36	--	--	--	--	--	--	--	25.73	<30dBm	Pass
06	2437	18.82	18.78	18.72	18.67	18.63	18.59	18.52	18.49	25.65	<30dBm	Pass
11	2462	16	--	--	--	--	--	--	--	25.66	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	17.34	--	--	--	--	--	--	--	25.64	<30dBm	Pass
06	2437	18.73	18.7	18.66	18.61	18.57	18.54	18.49	18.44	25.57	<30dBm	Pass
11	2462	16.15	--	--	--	--	--	--	--	25.61	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)													
		Average Power For different Data Rate (Mbps)											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0	
01	2412	17.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25.42	<30dBm	Pass
06	2437	18.91	18.85	18.81	18.77	18.72	18.66	18.6	18.57	18.53	18.47	18.44	18.4	25.52	<30dBm	Pass
11	2462	16.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25.28	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)													
		Average Power For different Data Rate (Mbps)											Peak Power	Required Limit	Result
		HE0	HE1	HE2	HE3	HE4	HE5	HE6	HE7	HE8	HE9	HE10	HE11	HE0	
01	2412	17.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25.71	<30dBm	Pass
06	2437	18.94	18.89	18.86	18.81	18.76	18.71	18.68	18.65	18.61	18.55	18.48	18.42	25.62	<30dBm	Pass
11	2462	13.45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.25	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 項 目 ：峰值輸出功率
測 試 頻 道 ：CH 01,06,11
測 試 模 式 ：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b
6 dB 頻寬：--
視 頻 頻 寬 ：--
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	18.84	--	--	--	22.02	<30dBm	Pass
06	2437	18.54	18.51	18.44	18.38	21.59	<30dBm	Pass
11	2462	18.85	--	--	--	21.87	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,06,11
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--
視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	17.79	--	--	--	--	--	--	--	25.49	<30dBm	Pass
06	2437	19.3	19.24	19.17	19.1	19.07	19.01	18.96	18.89	26.01	<30dBm	Pass
11	2462	15.94	--	--	--	--	--	--	--	25.6	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	18.47	--	--	--	--	--	--	--	25.66	<30dBm	Pass
06	2437	19.58	19.52	19.46	19.4	19.37	19.3	19.25	19.21	25.88	<30dBm	Pass
11	2462	15.35	--	--	--	--	--	--	--	24.72	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)													
		Average Power For different Data Rate (Mbps)											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0	
01	2412	18.12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25.45	<30dBm	Pass
06	2437	19.61	19.57	19.53	19.48	19.41	19.37	19.31	19.25	19.2	19.15	19.09	19.02	25.87	<30dBm	Pass
11	2462	15.66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.06	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)													
		Average Power For different Data Rate (Mbps)											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0	
01	2412	17.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25.33	<30dBm	Pass
06	2437	19.87	19.83	19.8	19.73	19.7	19.64	19.61	19.55	19.51	19.44	19.39	19.33	26.01	<30dBm	Pass
11	2462	14.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.87	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	17.24	--	--	--	20.14	<30dBm	Pass
06	2437	17.66	17.62	17.55	17.52	20.62	<30dBm	Pass
11	2462	17.02	--	--	--	20	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	19.05	--	--	--	22.21	<30dBm	Pass
06	2437	19.13	19.1	19.04	19.01	22.29	<30dBm	Pass
11	2462	17.53	--	--	--	20.55	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	1	20.14	22.21	24.31	<30dBm	Pass
06	2437	1	20.62	22.29	24.55	<30dBm	Pass
11	2462	1	20.00	20.55	23.29	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	16.54	--	--	--	--	--	--	--	25.65	<30dBm	Pass
06	2437	18.93	18.89	18.85	18.81	18.75	18.72	18.67	18.61	25.62	<30dBm	Pass
11	2462	13.28	--	--	--	--	--	--	--	24.7	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	15.94	--	--	--	--	--	--	--	25.14	<30dBm	Pass
06	2437	19	18.97	18.91	18.87	18.81	18.74	18.71	18.65	25.85	<30dBm	Pass
11	2462	12.87	--	--	--	--	--	--	--	23.5	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	6	25.65	25.14	28.41	<30dBm	Pass
06	2437	6	25.62	25.85	28.75	<30dBm	Pass
11	2462	6	24.70	23.50	27.15	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS0		
01	2412	16.02	--	--	--	--	--	--	--	25.52	<30dBm	Pass
06	2437	18.88	18.84	18.8	18.73	18.69	18.65	18.59	18.54	25.64	<30dBm	Pass
11	2462	14.52	--	--	--	--	--	--	--	25.13	<30dBm	Pass

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS0		
01	2412	15.43	--	--	--	--	--	--	--	25.02	<30dBm	Pass
06	2437	18.92	18.89	18.85	18.8	18.73	18.67	18.6	18.55	25.82	<30dBm	Pass
11	2462	14.11	--	--	--	--	--	--	--	24.16	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	MCS0	25.52	25.02	28.29	<30dBm	Pass
06	2437	MCS0	25.64	25.82	28.74	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	25.13	24.16	27.68	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)													
		Average Power For different Data Rate (Mbps)											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0	
01	2412	16.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25.41	<30dBm	Pass
06	2437	19.05	19	18.93	18.9	18.84	18.77	18.71	18.66	18.62	18.56	18.53	18.48	25.46	<30dBm	Pass
11	2462	14.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.91	<30dBm	Pass

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)													
		Average Power For different Data Rate (Mbps)											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0	
01	2412	15.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.73	<30dBm	Pass
06	2437	19.07	19.04	18.99	18.94	18.9	18.84	18.79	18.75	18.72	18.66	18.62	18.55	25.7	<30dBm	Pass
11	2462	14.08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.44	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	MCS0	25.41	24.73	28.09	<30dBm	Pass
06	2437	MCS0	25.46	25.70	28.59	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	24.91	23.44	27.25	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		HE0	HE1	HE2	HE3	HE4	HE5	HE6	HE7	HE8	HE9	HE10	HE11	HE0		
01	2412	16.17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25.75	<30dBm	Pass
06	2437	19.25	19.21	19.16	19.12	19.07	19.03	18.96	18.92	18.88	18.81	18.77	18.71	25.56	<30dBm	Pass
11	2462	12.5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.28	<30dBm	Pass

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		HE0	HE1	HE2	HE3	HE4	HE5	HE6	HE7	HE8	HE9	HE10	HE11	HE0		
01	2412	15.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25.25	<30dBm	Pass
06	2437	19.37	19.31	19.27	19.23	19.19	19.15	19.1	19.04	18.98	18.94	18.9	18.87	25.78	<30dBm	Pass
11	2462	11.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.46	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	HE0	25.75	25.25	28.52	<30dBm	Pass
06	2437	HE0	25.56	25.78	28.68	<30dBm	Pass
11	2462	HE0	22.28	21.46	24.90	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS12	MCS13	MCS14	MCS15	MCS8		
01	2412	15.84	--	--	--	--	--	--	--	25.48	<30dBm	Pass
06	2437	18.8	18.76	18.72	18.65	18.61	18.57	18.52	18.47	25.56	<30dBm	Pass
11	2462	13.46	--	--	--	--	--	--	--	24.72	<30dBm	Pass

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS12	MCS13	MCS14	MCS15	MCS8		
01	2412	15.07	--	--	--	--	--	--	--	24.95	<30dBm	Pass
06	2437	19.03	18.97	18.93	18.87	18.81	18.77	18.72	18.69	25.84	<30dBm	Pass
11	2462	12.95	--	--	--	--	--	--	--	23.41	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	MCS8	25.48	24.95	28.23	<30dBm	Pass
06	2437	MCS8	25.56	25.84	28.71	<30dBm	Pass
11	2462	MCS8	24.72	23.41	27.12	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate (Mbps)												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	15.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24.14	<30dBm	Pass
06	2437	19.12	19.08	19.02	18.96	18.91	18.87	18.82	18.77	18.72	18.67	18.61	18.56	25.26	<30dBm	Pass
11	2462	14.2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.28	<30dBm	Pass

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate (Mbps)												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	14.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.8	<30dBm	Pass
06	2437	19.2	19.16	19.12	19.06	19.01	18.94	18.9	18.84	18.78	18.74	18.68	18.64	25.69	<30dBm	Pass
11	2462	13.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.56	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	MCS0	24.14	23.80	26.98	<30dBm	Pass
06	2437	MCS0	25.26	25.69	28.49	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	23.28	22.56	25.95	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　視頻頻寬：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		HE0	HE1	HE2	HE3	HE4	HE5	HE6	HE7	HE8	HE9	HE10	HE11	HE0		
01	2412	14.81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.61	<30dBm	Pass
06	2437	19.49	19.43	19.4	19.37	19.33	19.3	19.25	19.21	19.16	19.09	19.03	19.00	25.49	<30dBm	Pass
11	2462	13.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.01	<30dBm	Pass

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		HE0	HE1	HE2	HE3	HE4	HE5	HE6	HE7	HE8	HE9	HE10	HE11	HE0		
01	2412	13.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.24	<30dBm	Pass
06	2437	19.59	19.53	19.46	19.41	19.37	19.32	19.26	19.21	19.16	19.1	19.03	18.98	25.7	<30dBm	Pass
11	2462	13.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.05	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	HE0	23.61	23.24	26.44	<30dBm	Pass
06	2437	HE0	25.49	25.70	28.61	<30dBm	Pass
11	2462	HE0	23.01	22.05	25.57	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

峰值輸出功率測試結果:	**PASS**

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此 Wireless Access Point 為半固定 PIFA Antenna / Dipole Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List (Radio 0) (Antenna1 & 2)

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SERCOMM	N/A	PIFA Antenna	2.67dBi for 2.4GHz
2	SERCOMM	RF21S00719A	Dipole Antenna	2.63dBi for 2.4GHz

天線之要求測試結果:	**PASS**

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)～1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW ≥ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	100.00	1.5362	651	10
802.11g	96.66	2.1014	476	500
802.11n20	96.43	1.9565	511	1000
802.11ac20	99.63	1.9492	513	10
802.11ax20	99.05	1.5144	660	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 11.

SISO B

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	100.00	3.0870	324	10
802.11g	96.66	2.1014	476	500
802.11n20	96.43	1.9565	511	1000
802.11ac20	99.26	1.9492	513	10
802.11ax20	99.05	1.5072	663	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 11.

CDD

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	100.00	3.2754	305	10
802.11g	96.13	2.0870	479	500
802.11n20	96.42	1.9536	512	1000
802.11ac20	99.26	1.9391	516	10
802.11ax20	99.05	1.5043	665	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 11.


Beamforming

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	93.10	0.2347	4261	5000
802.11ac20	87.49	0.1623	6161	10000
802.11ax20	86.15	0.1623	6161	10000


Note: Duty Cycle Refer to Section 11.

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

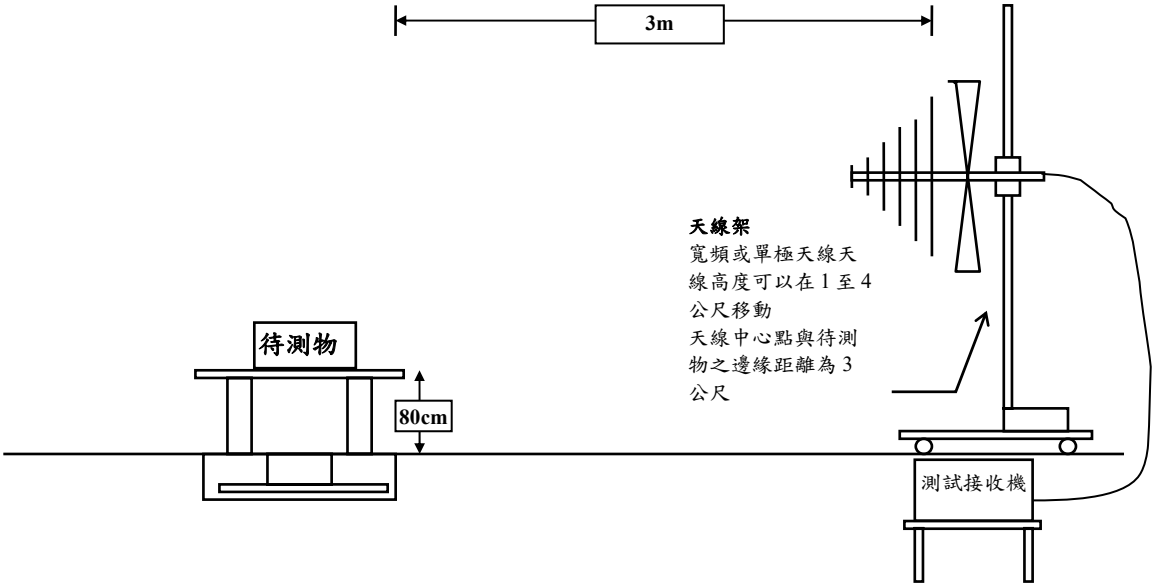

Above 1GHz Test Setup

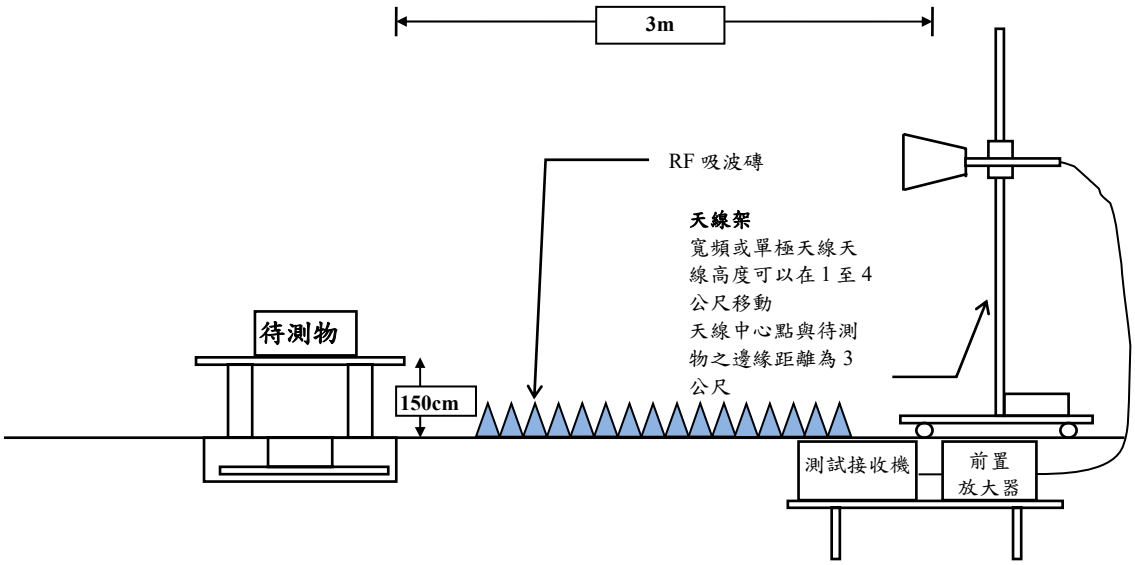

6.4. 量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。


垂直極化：

30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

6.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

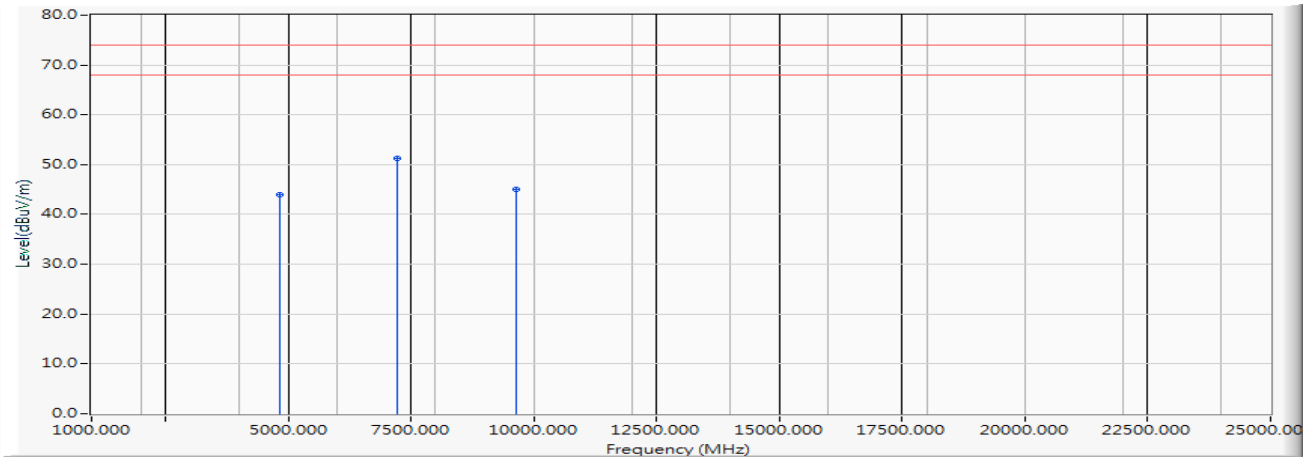


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	50.030	43.945	-30.055	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	54.380	51.347	-22.653	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.730	45.050	-28.950	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

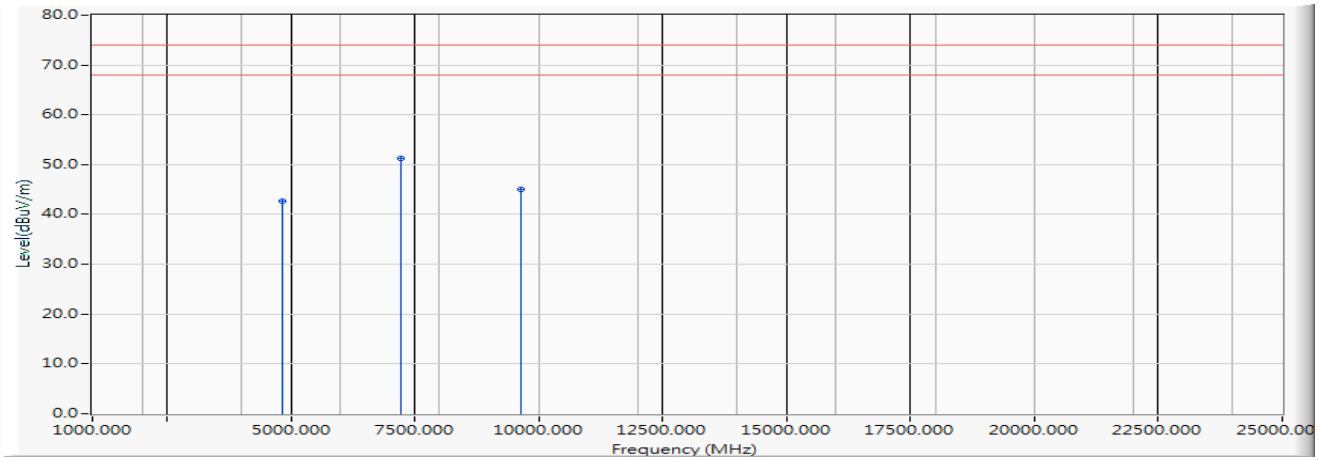


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.750	42.665	-31.335	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	54.350	51.317	-22.683	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.640	44.960	-29.040	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

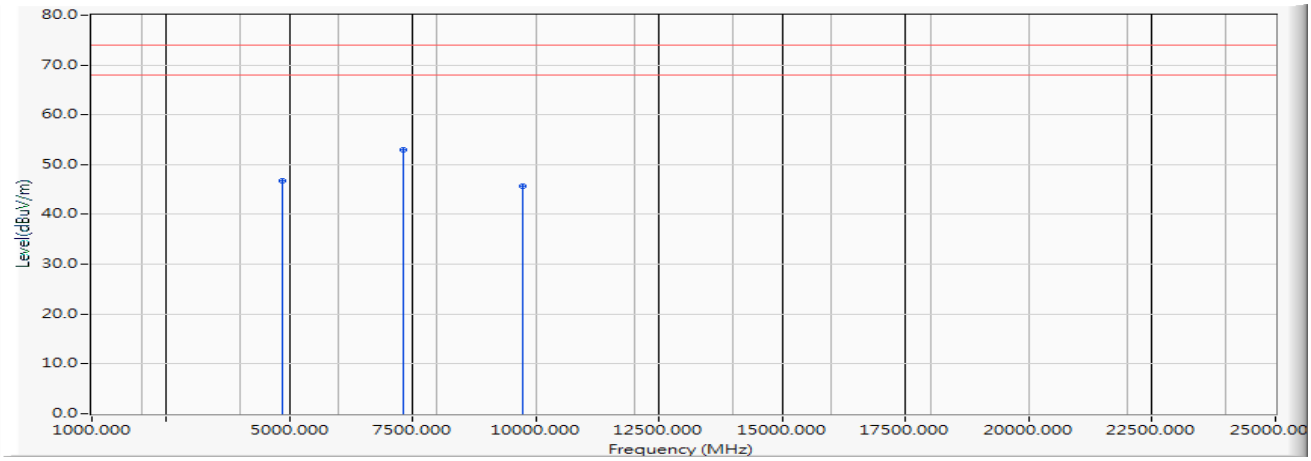


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	52.890	46.835	-27.165	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	55.960	52.985	-21.015	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.190	45.688	-28.312	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

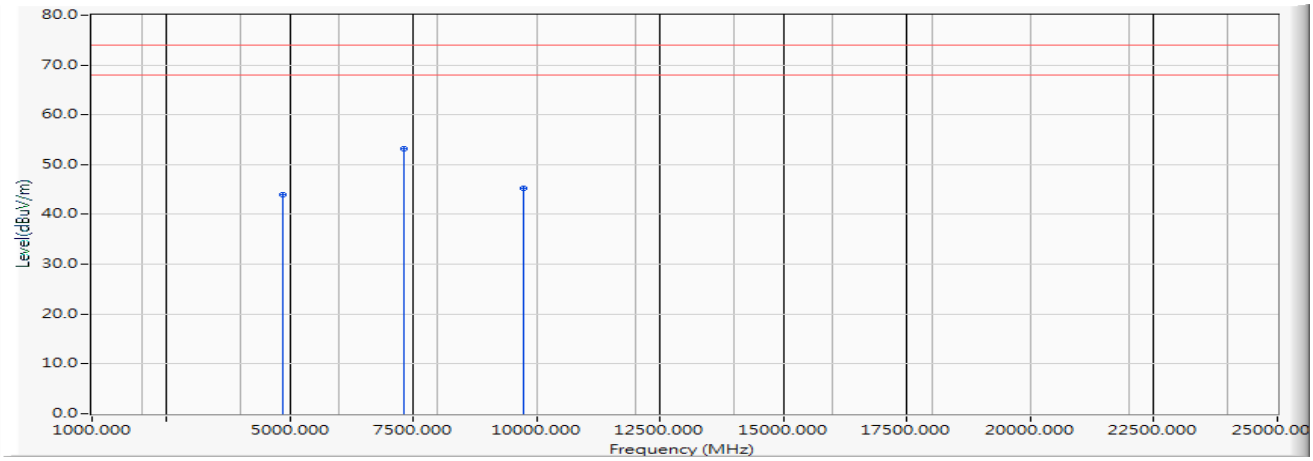


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	49.990	43.935	-30.065	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	56.240	53.265	-20.735	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.840	45.338	-28.662	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

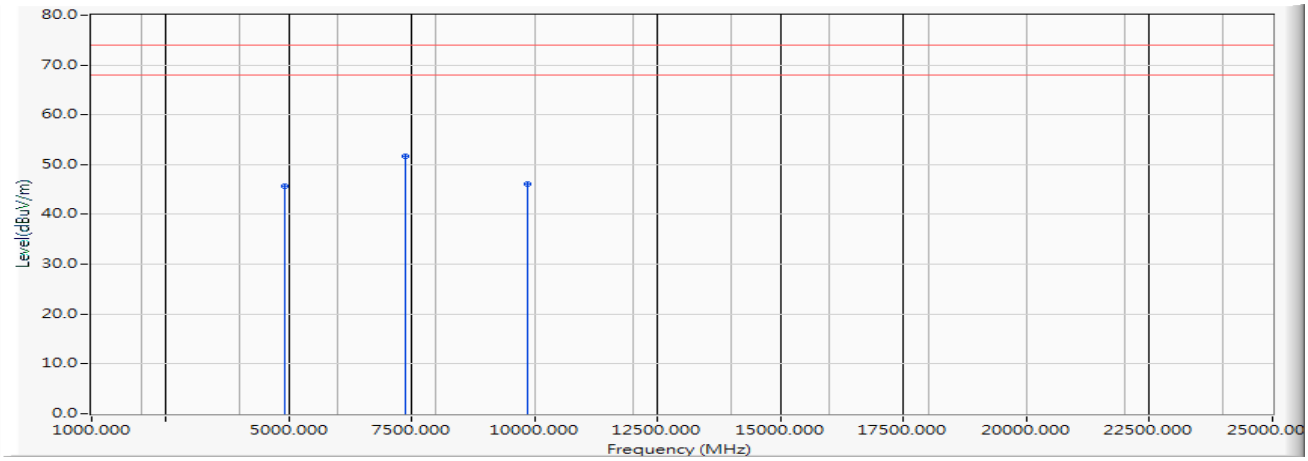


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	51.670	45.630	-28.370	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.530	51.668	-22.332	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.550	46.151	-27.849	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

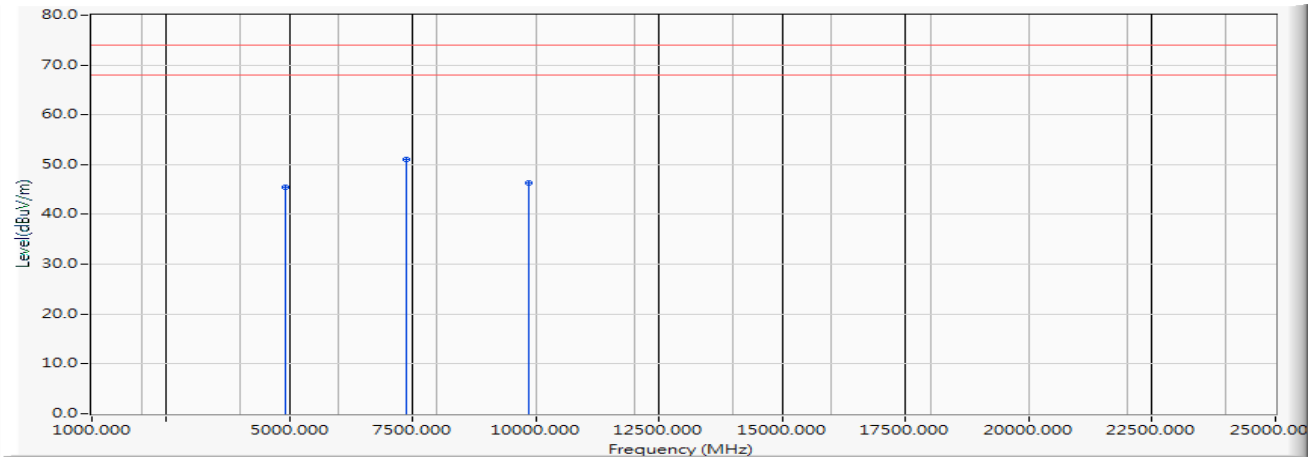


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	51.510	45.470	-28.530	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.910	51.048	-22.952	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.750	46.351	-27.649	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

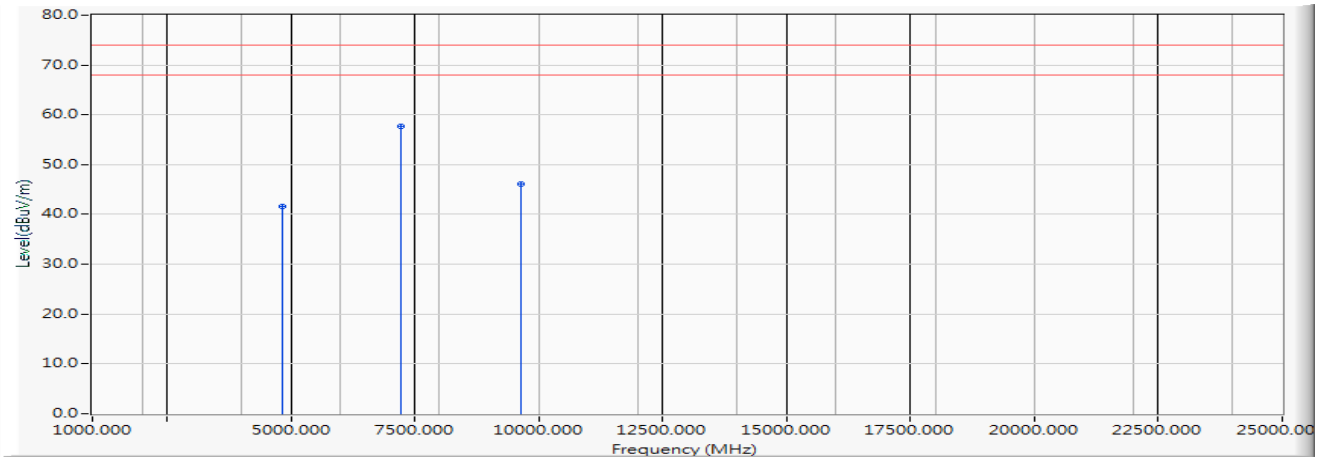


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.670	41.585	-32.415	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	60.830	57.797	-16.203	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.900	46.220	-27.780	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

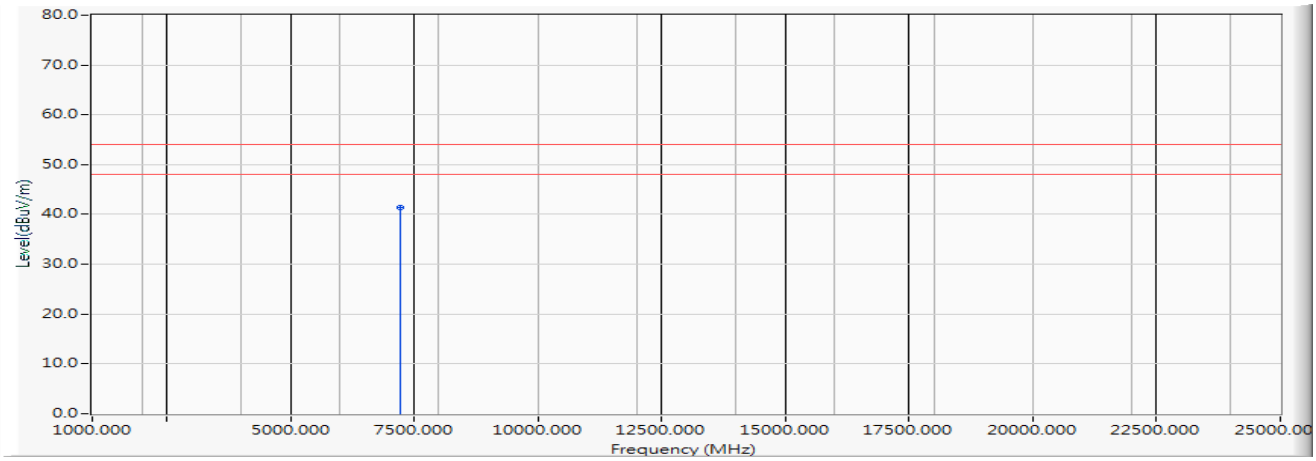


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	44.390	41.357	-12.643	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 30 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
測試距離：3 M

Vertical

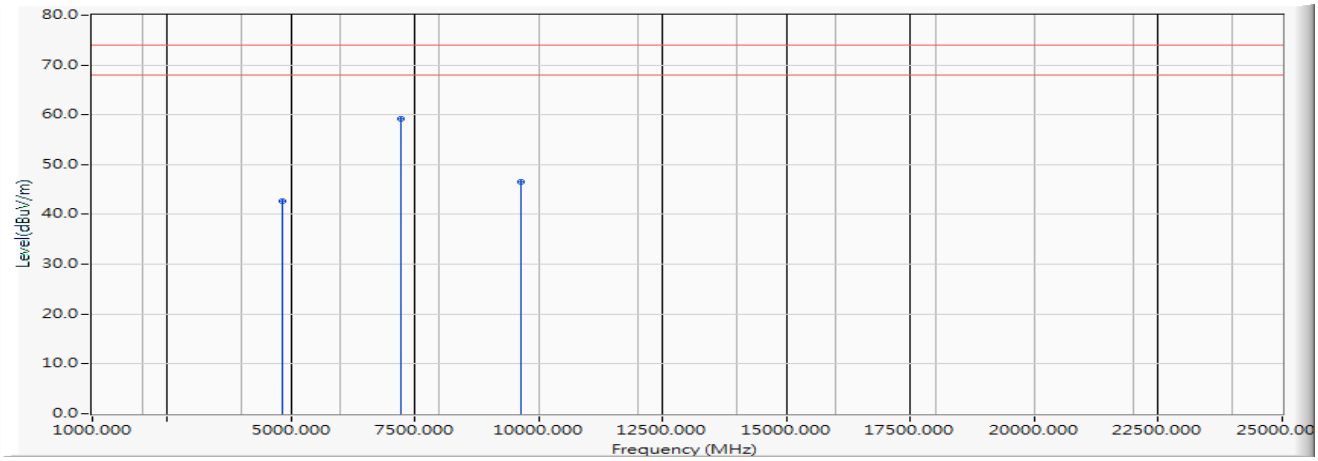


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.760	42.675	-31.325	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	62.130	59.097	-14.903	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.250	46.570	-27.430	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

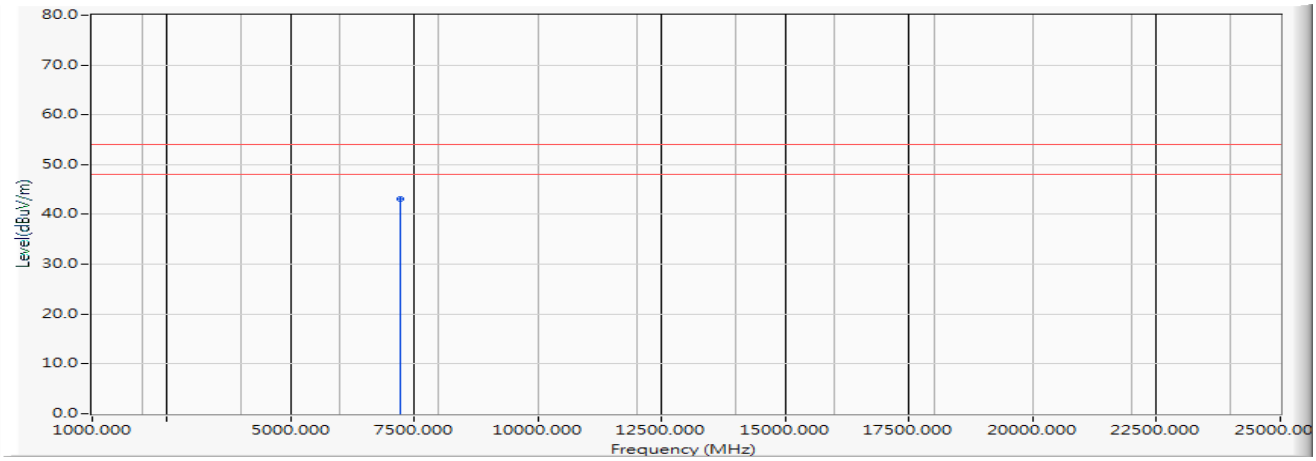


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	46.070	43.037	-10.963	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

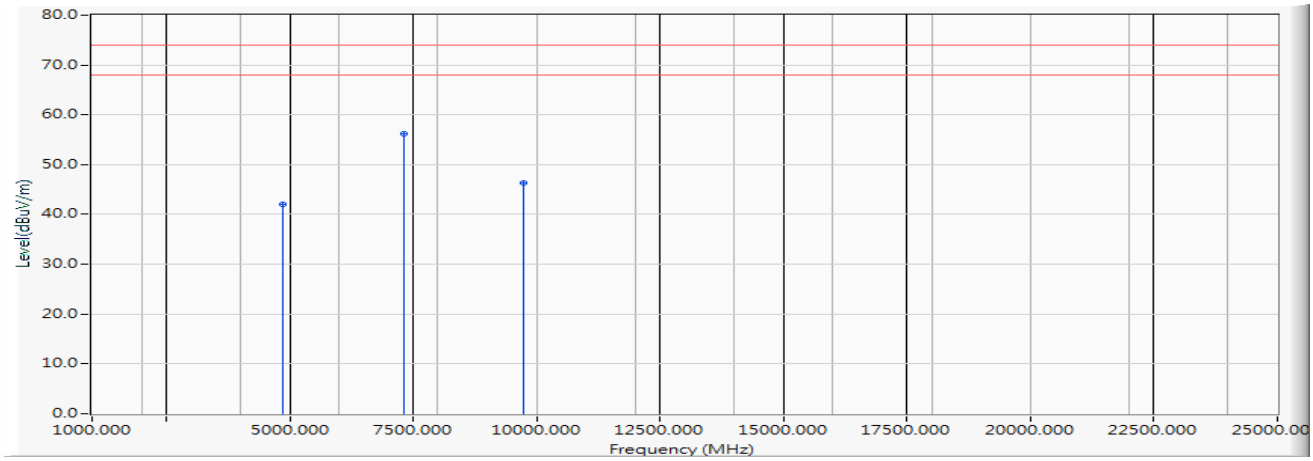


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.090	42.035	-31.965	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.240	56.265	-17.735	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.850	46.348	-27.652	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

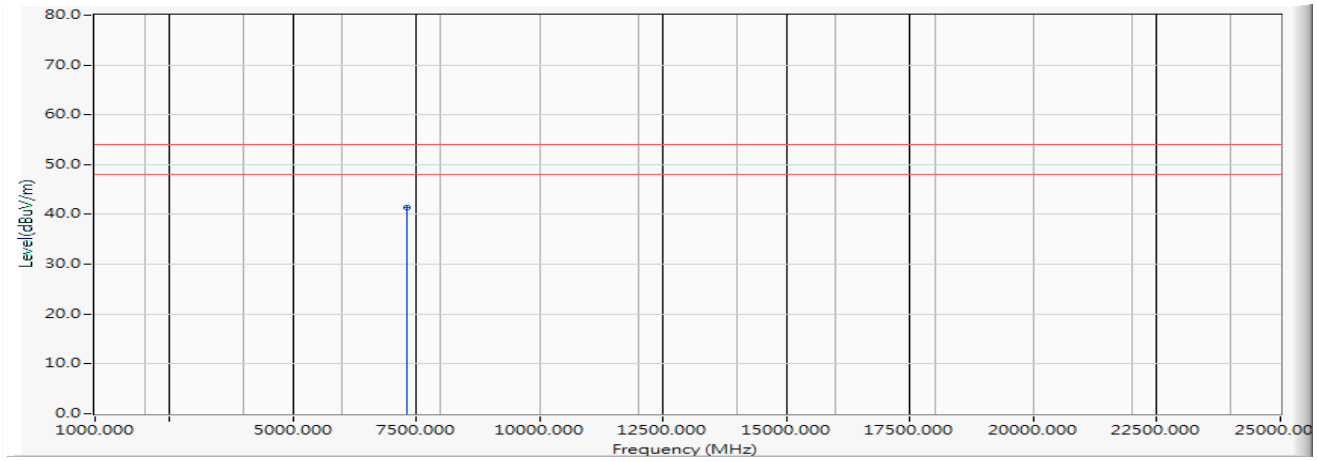


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.450	41.475	-12.525	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

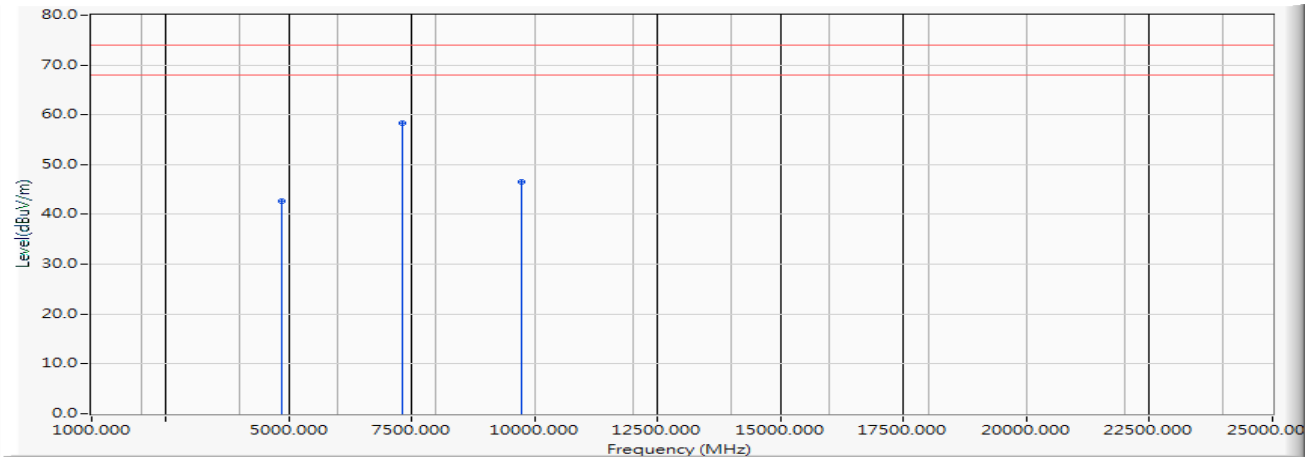


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.700	42.645	-31.355	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.210	58.235	-15.765	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	47.150	46.648	-27.352	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

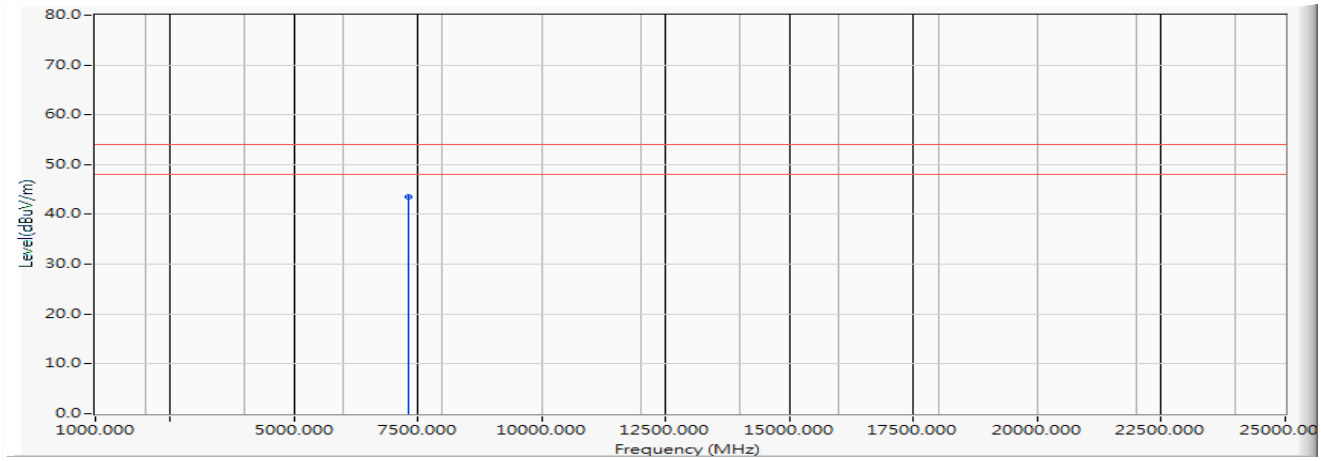


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.620	43.645	-10.355	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

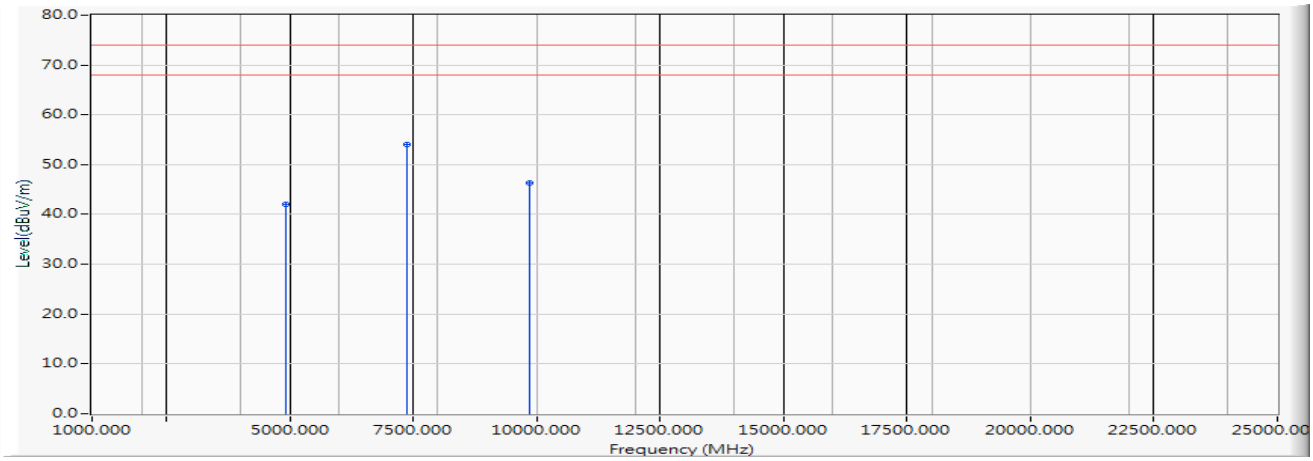


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.090	42.050	-31.950	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.910	54.048	-19.952	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.810	46.411	-27.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

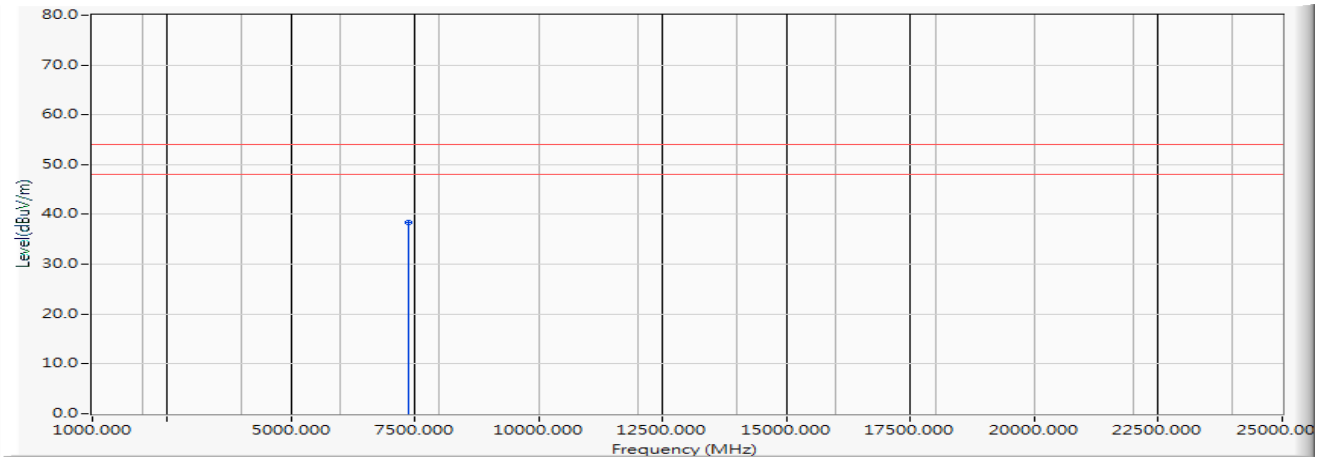


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	41.280	38.418	-15.582	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

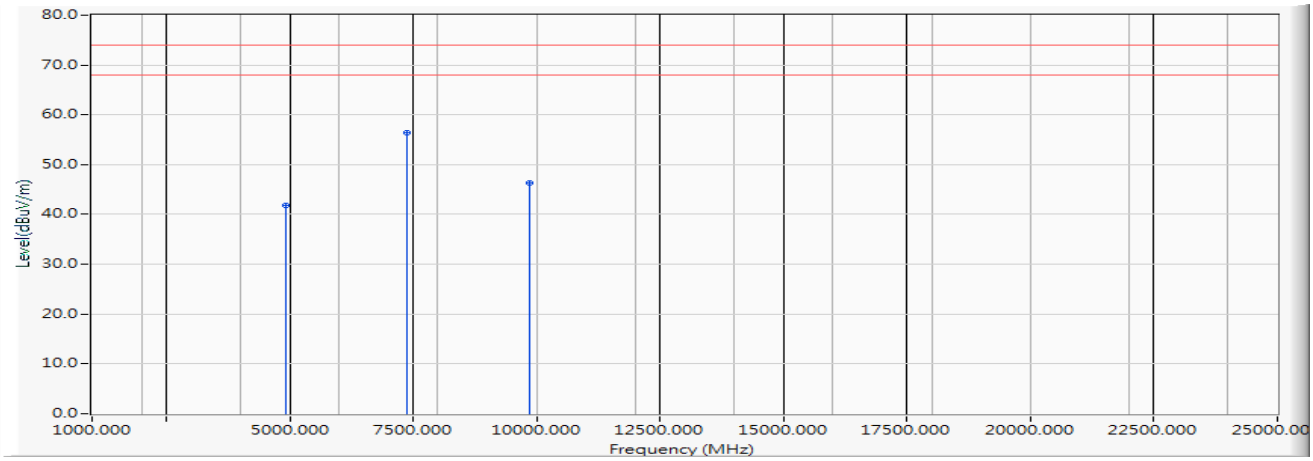


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.860	41.820	-32.180	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	59.220	56.358	-17.642	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.680	46.281	-27.719	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

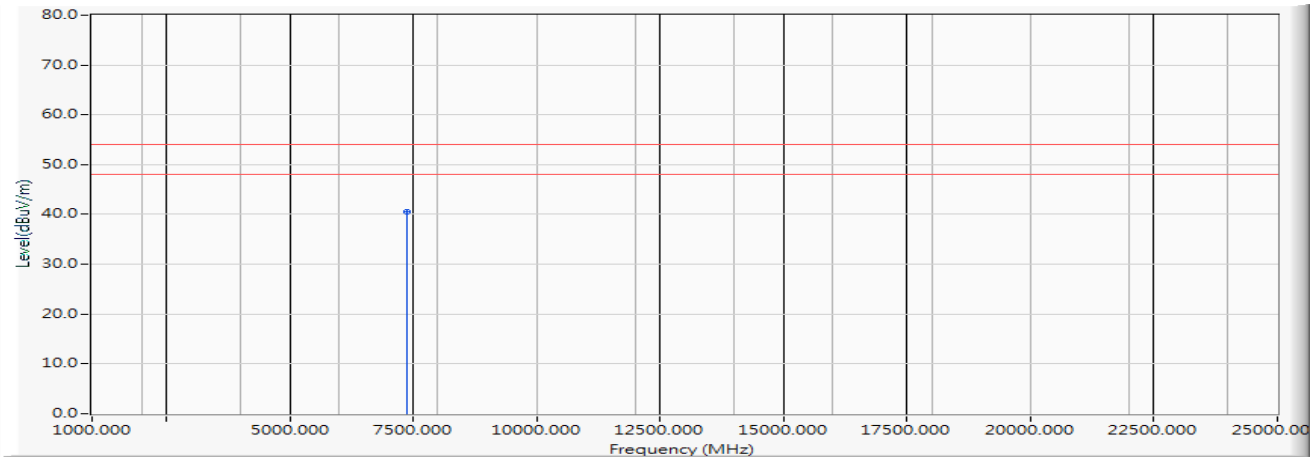


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	43.400	40.538	-13.462	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

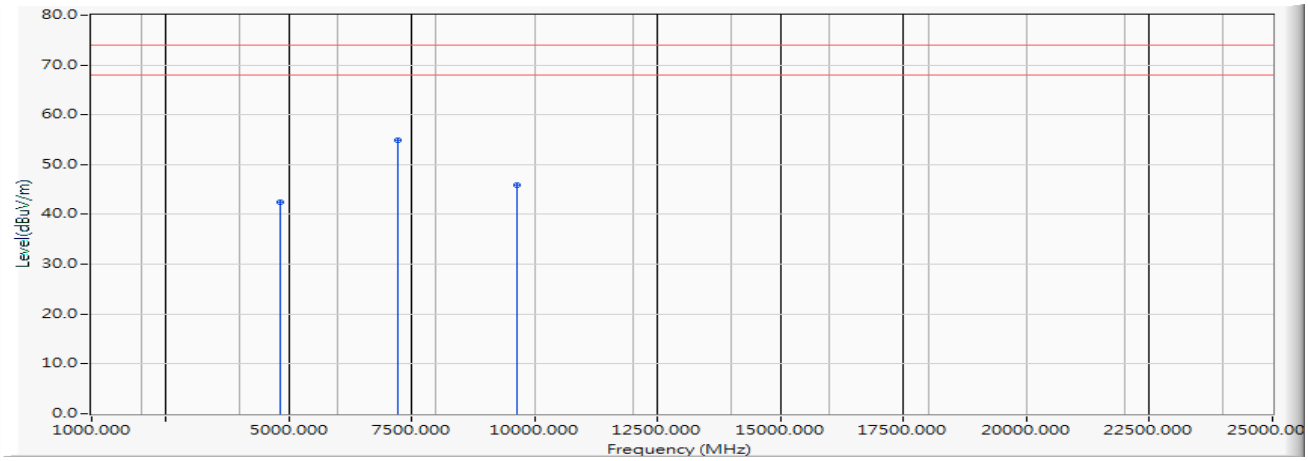


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.610	42.525	-31.475	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.010	54.977	-19.023	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.560	45.880	-28.120	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

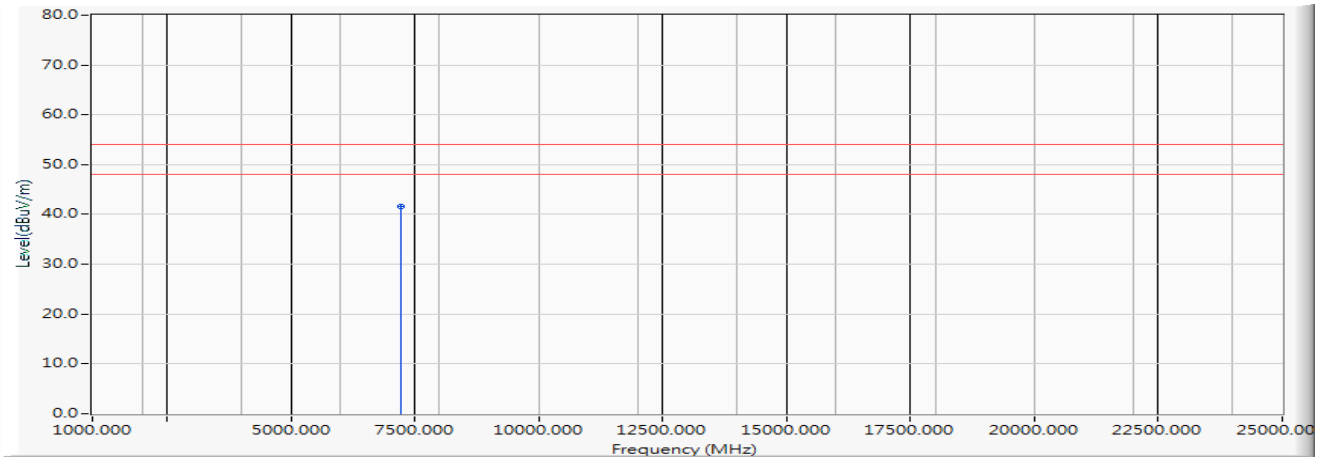


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	44.710	41.677	-12.323	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

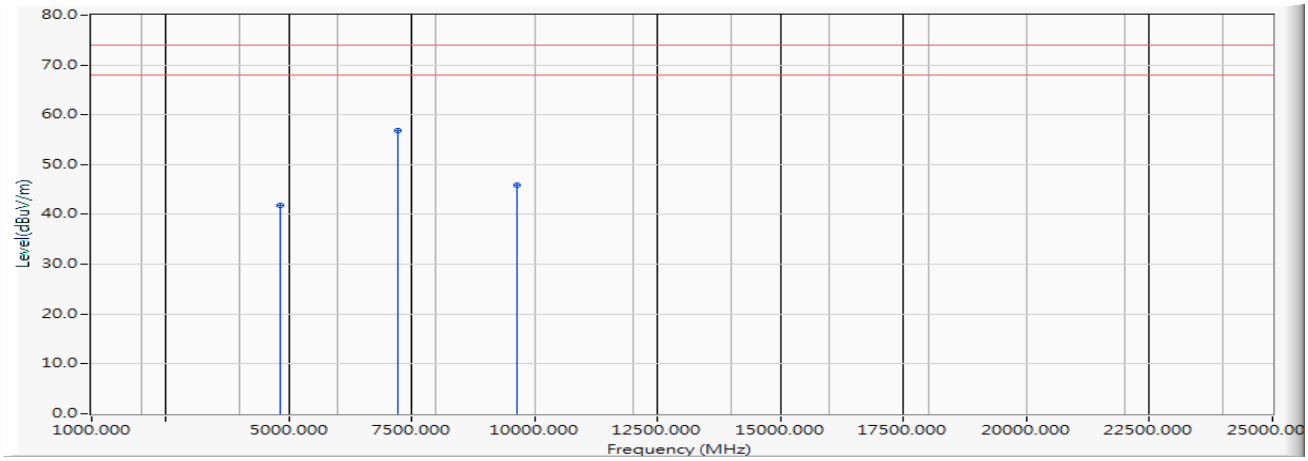


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.930	41.845	-32.155	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.800	56.767	-17.233	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.660	45.980	-28.020	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

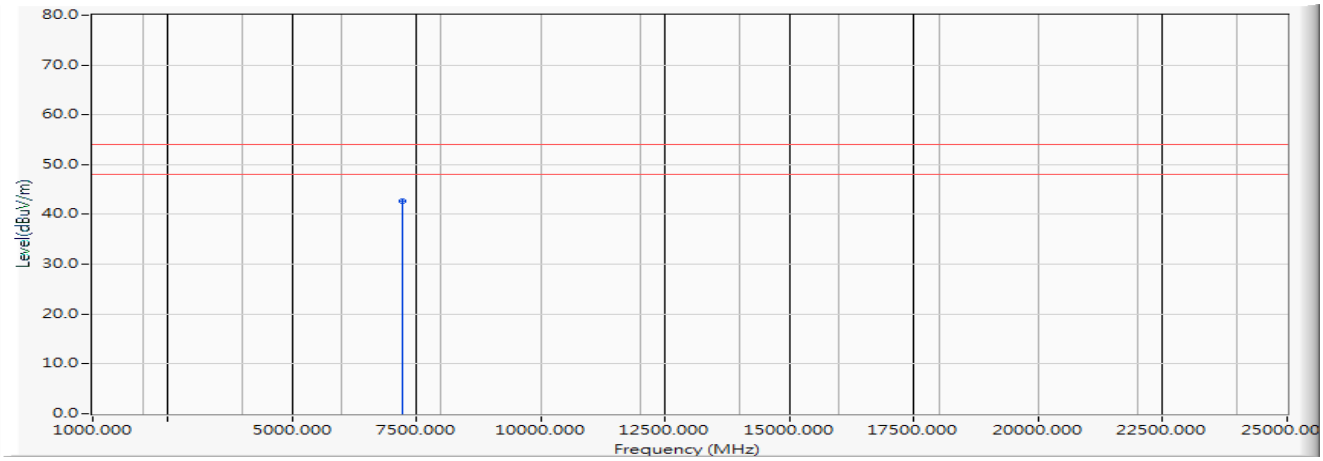

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	45.610	42.577	-11.423	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

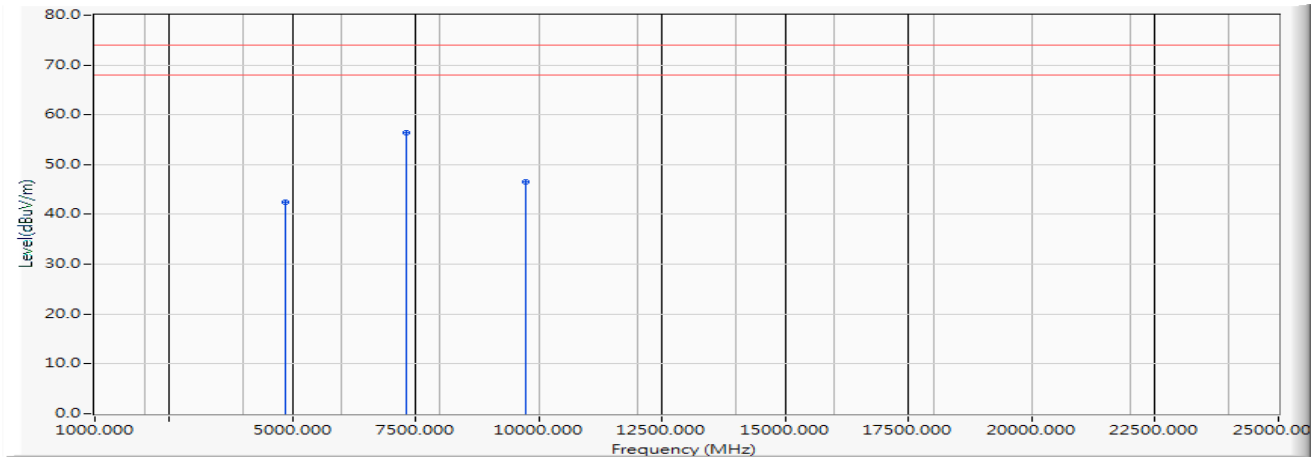


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.520	42.465	-31.535	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.310	56.335	-17.665	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	47.060	46.558	-27.442	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

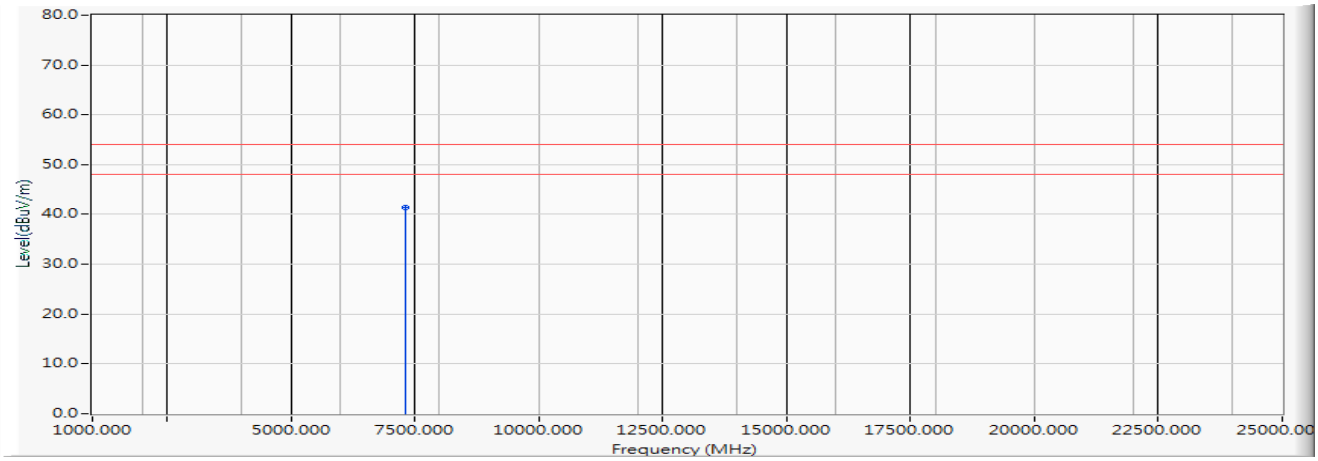


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.360	41.385	-12.615	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

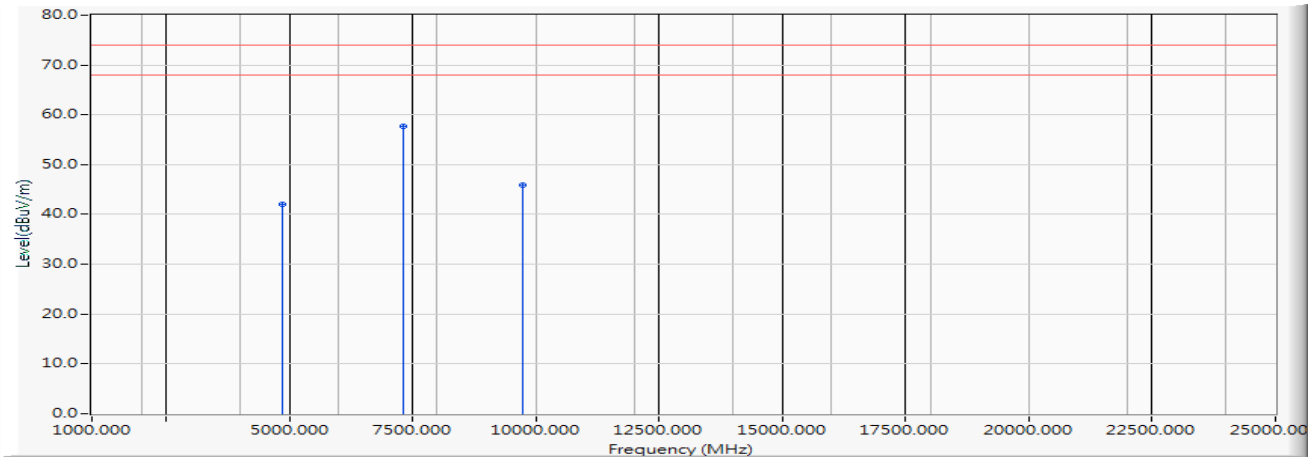


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.110	42.055	-31.945	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	60.660	57.685	-16.315	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.480	45.978	-28.022	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

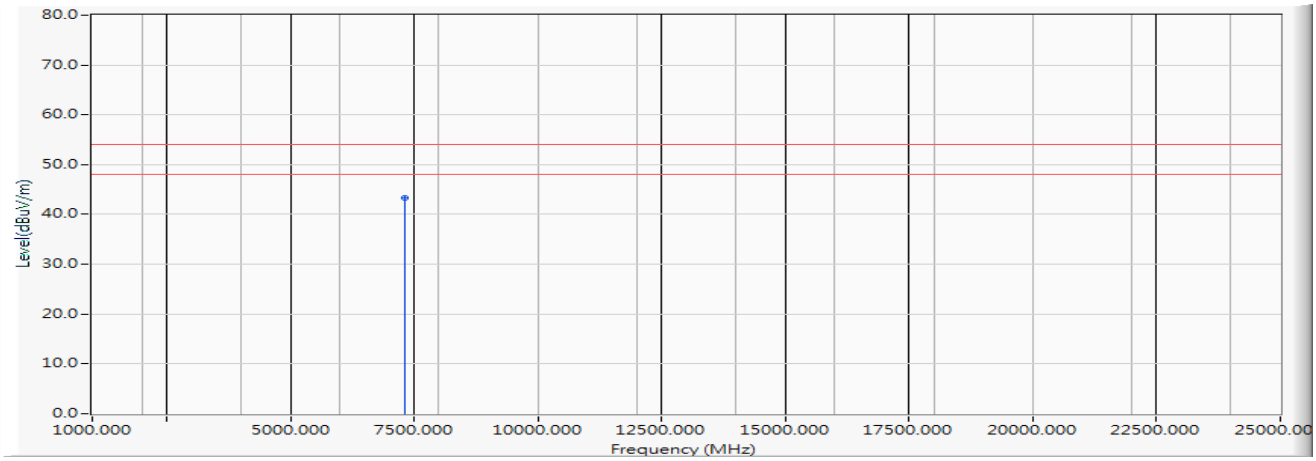


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.390	43.415	-10.585	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

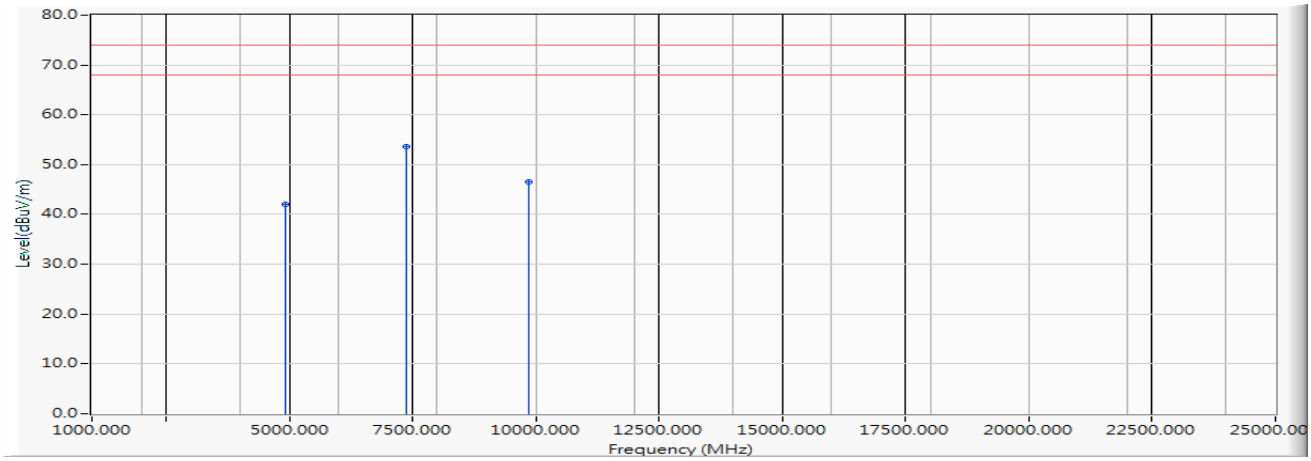


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.040	42.000	-32.000	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.540	53.678	-20.322	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.890	46.491	-27.509	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

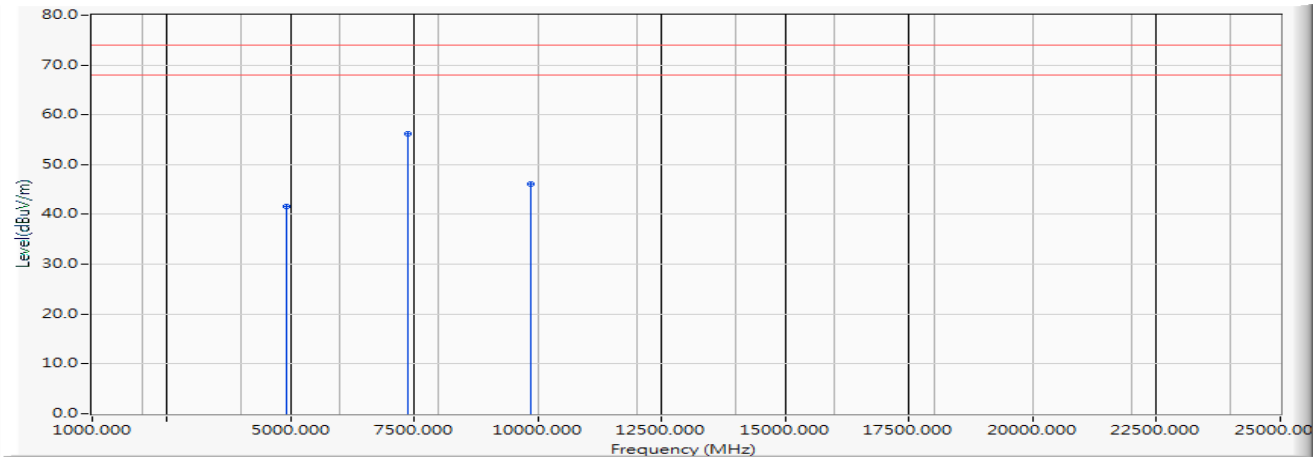


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.750	41.710	-32.290	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	59.080	56.218	-17.782	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.610	46.211	-27.789	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

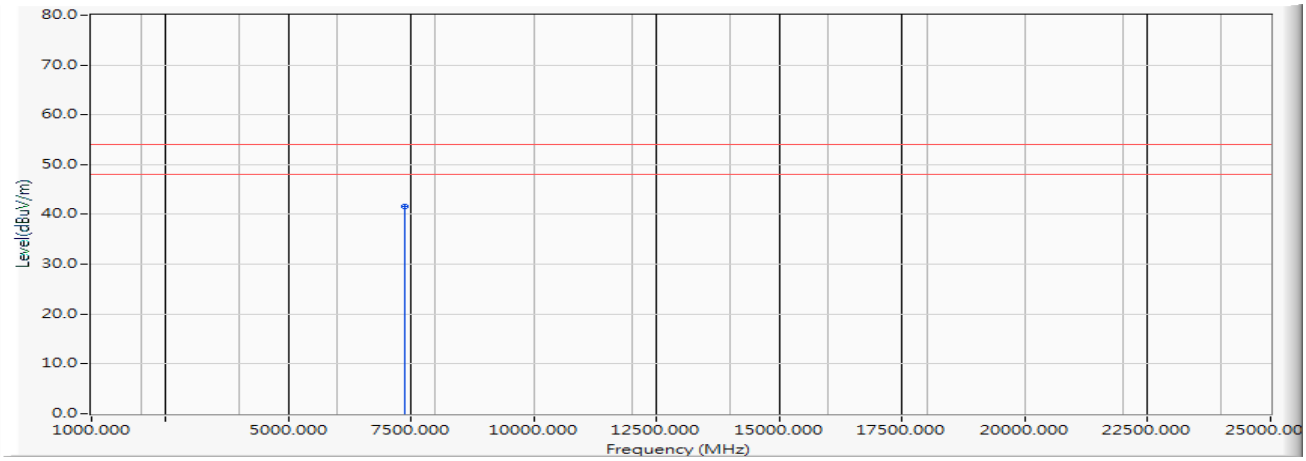


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	44.450	41.588	-12.412	54.000	AVERAGE

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

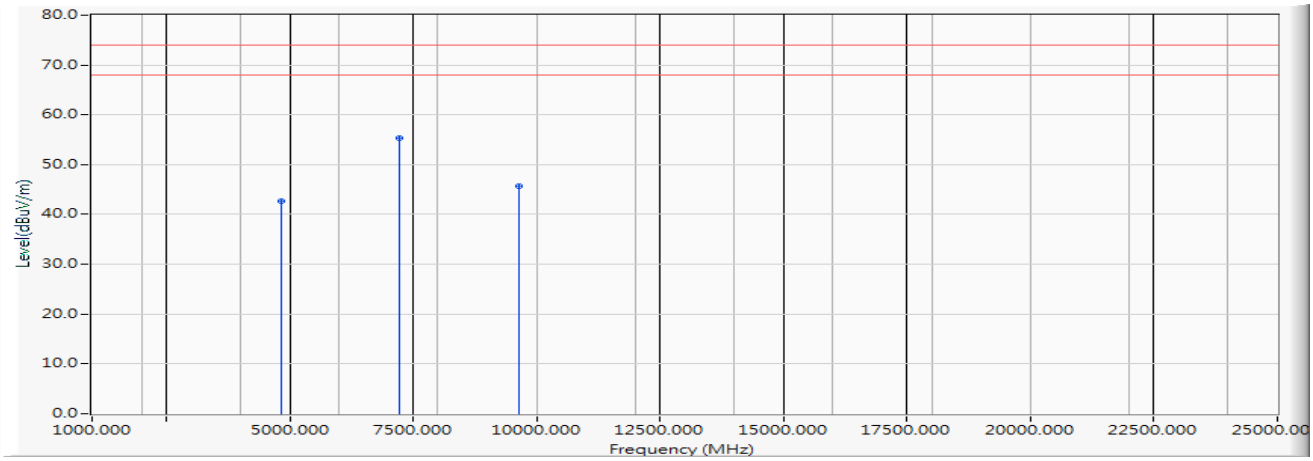


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.670	42.585	-31.415	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.270	55.237	-18.763	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.430	45.750	-28.250	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

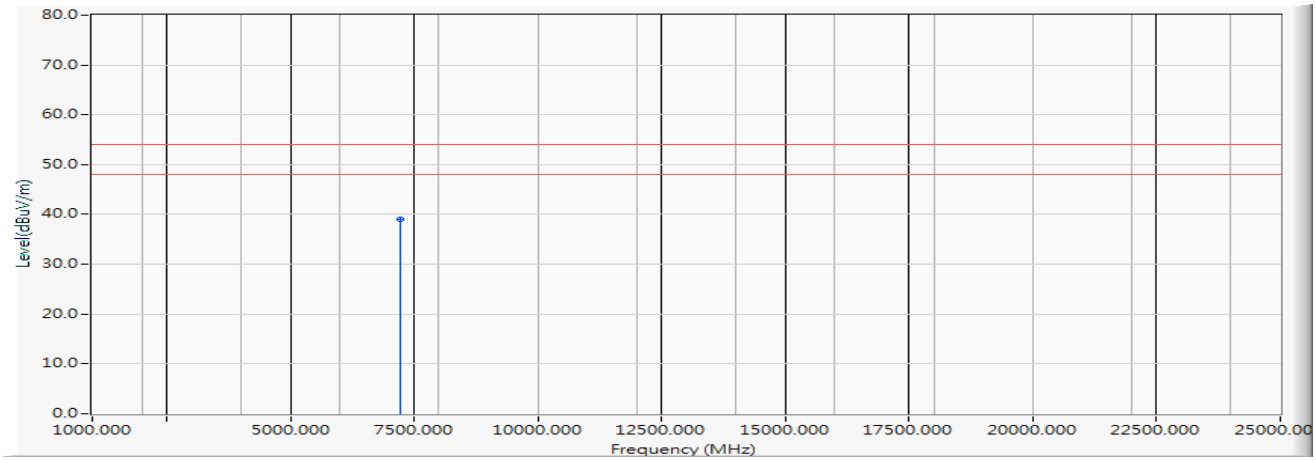


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	42.050	39.017	-14.983	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

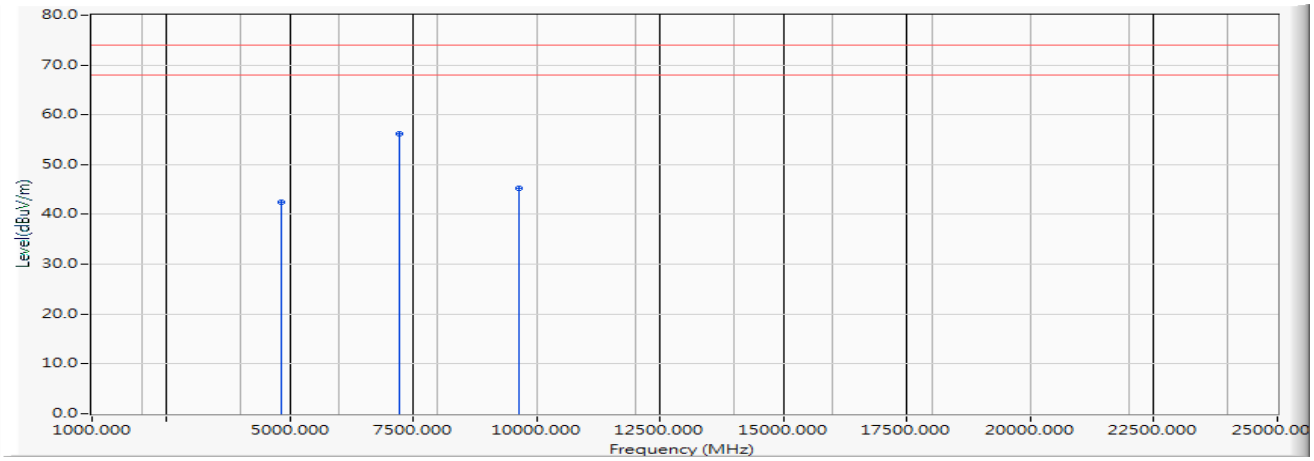


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.580	42.495	-31.505	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.150	56.117	-17.883	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.020	45.340	-28.660	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 30 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
測試距離：3 M

Vertical

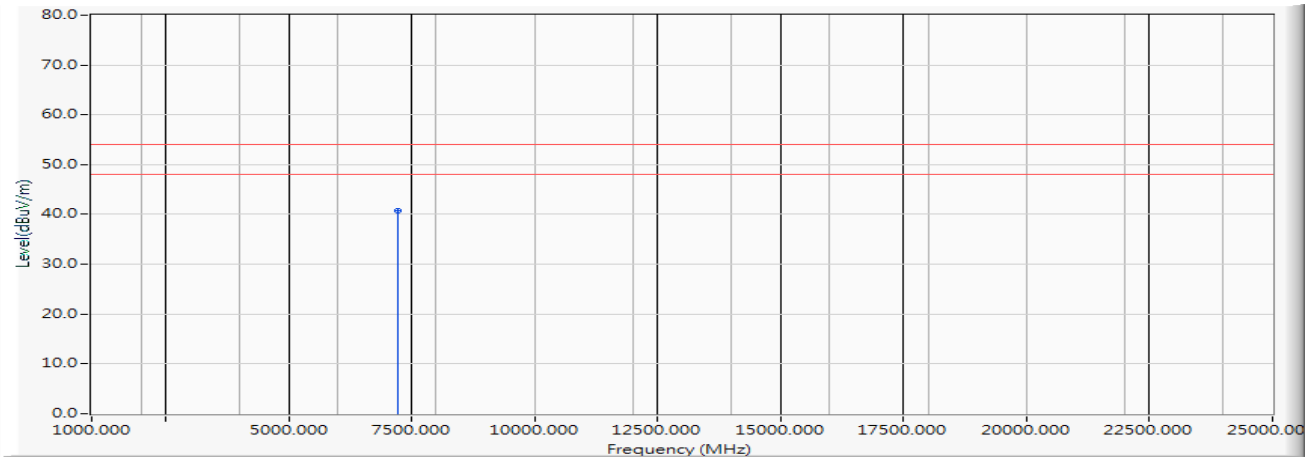


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	43.710	40.677	-13.323	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

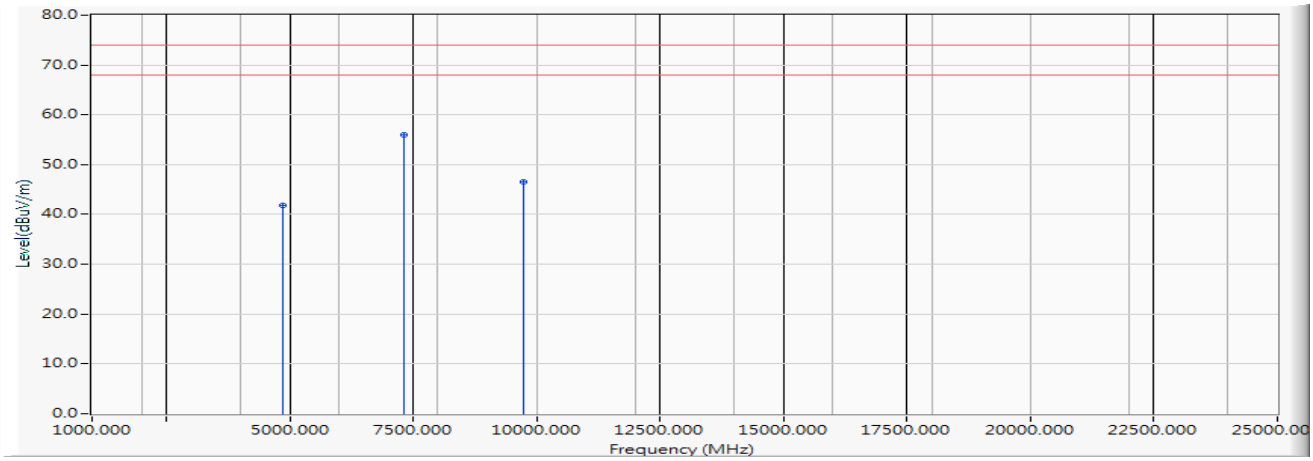

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.850	41.795	-32.205	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	58.920	55.945	-18.055	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.960	46.458	-27.542	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

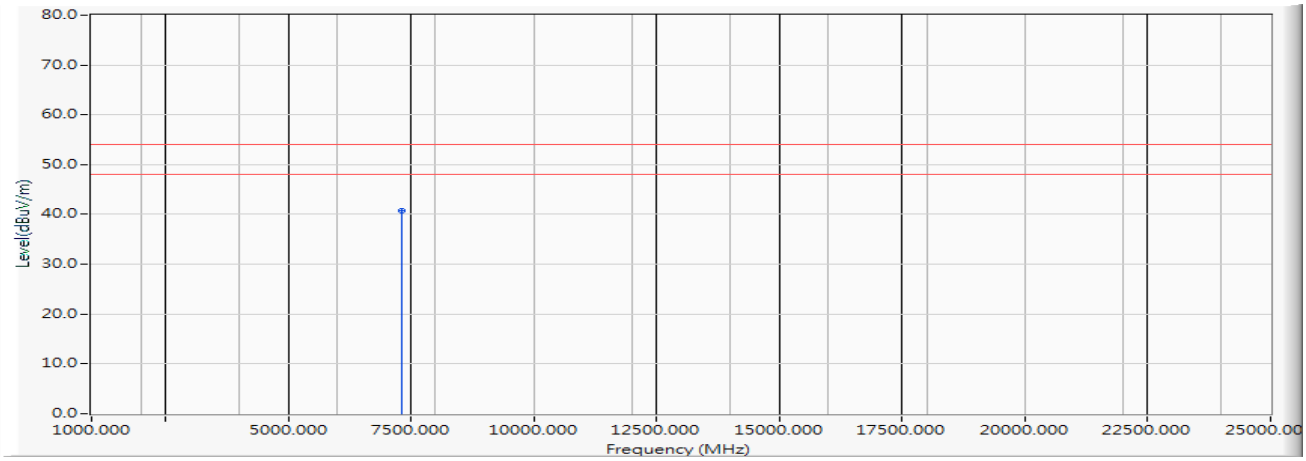

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	43.740	40.765	-13.235	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

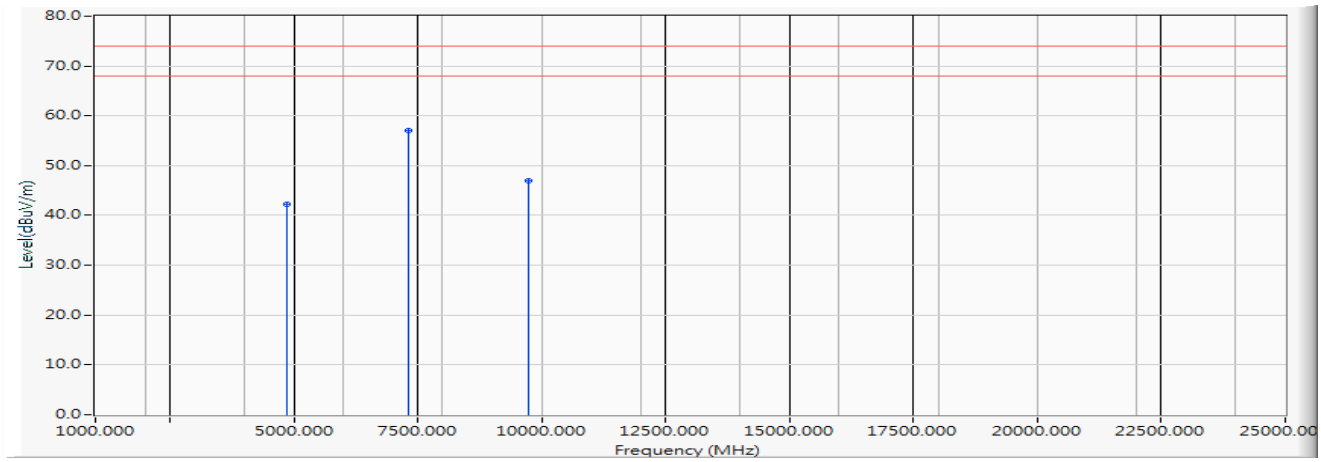


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.360	42.305	-31.695	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.980	57.005	-16.995	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	47.550	47.048	-26.952	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

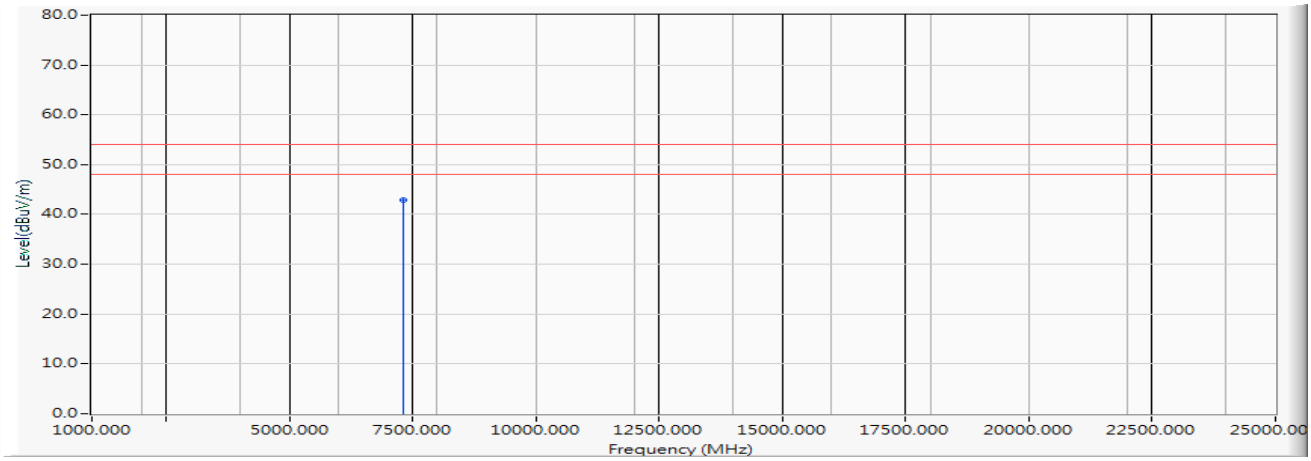

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	45.920	42.945	-11.055	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測 試 日 期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

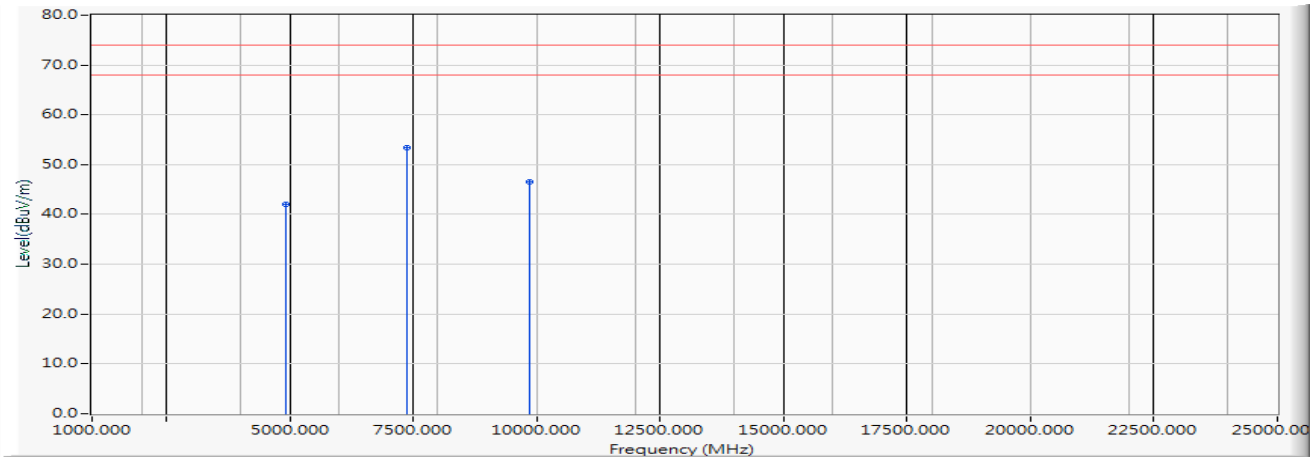

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.110	42.070	-31.930	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.330	53.468	-20.532	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.910	46.511	-27.489	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

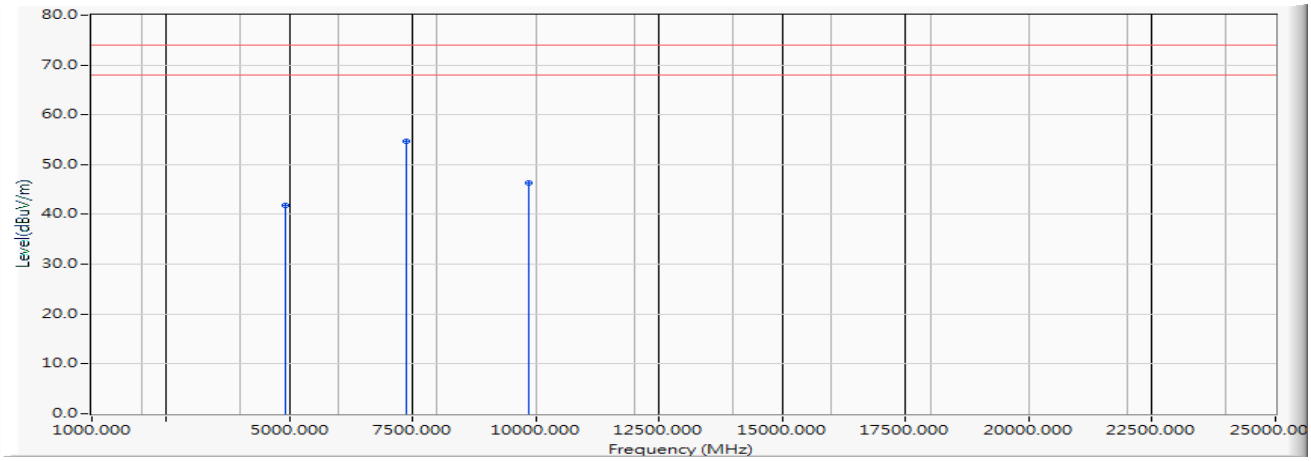

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.840	41.800	-32.200	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	57.600	54.738	-19.262	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.820	46.421	-27.579	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)


測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

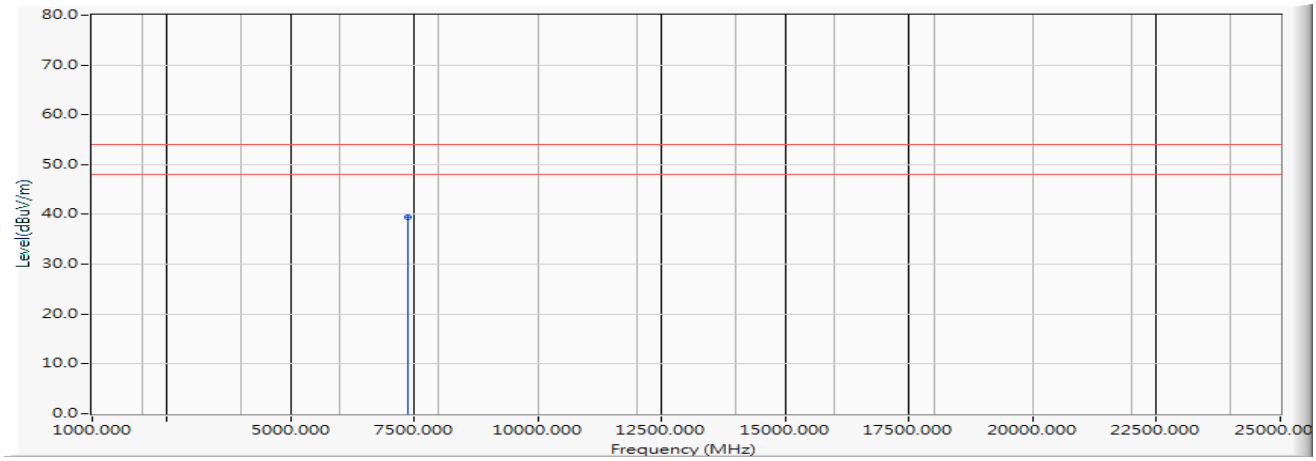

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	42.330	39.468	-14.532	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

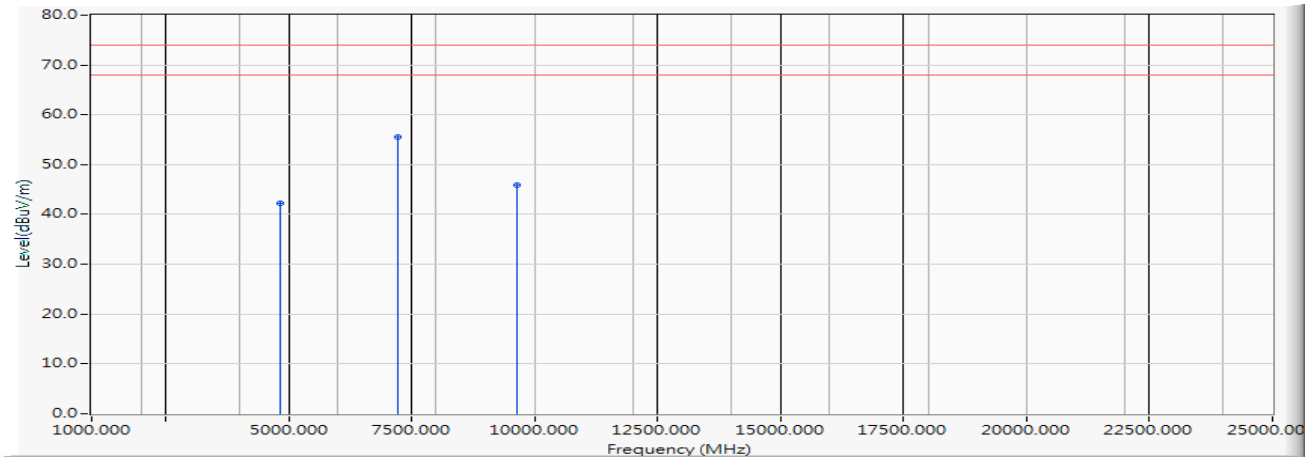

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.410	42.325	-31.675	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.670	55.637	-18.363	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.500	45.820	-28.180	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

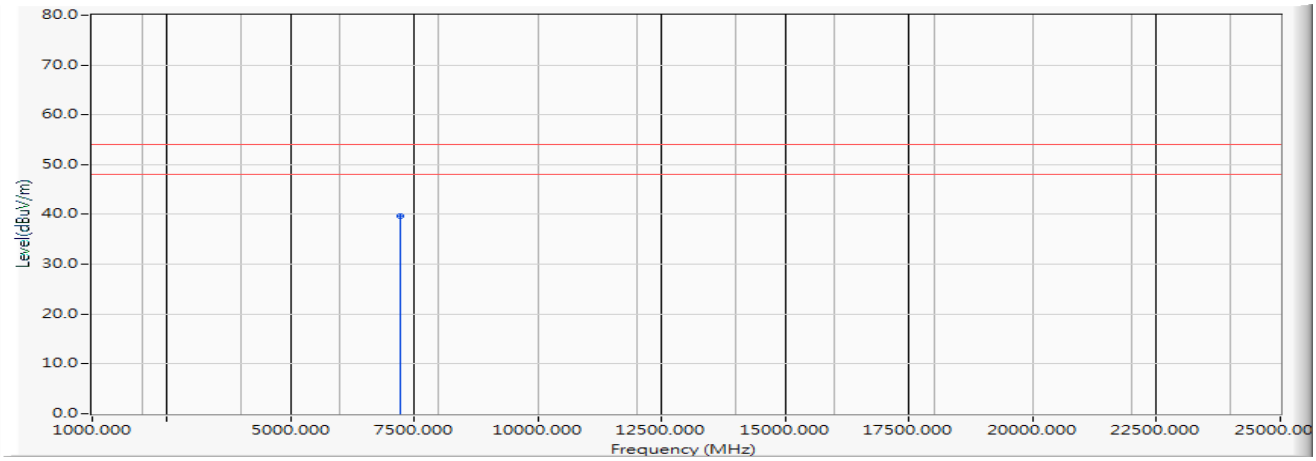

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	42.700	39.667	-14.333	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

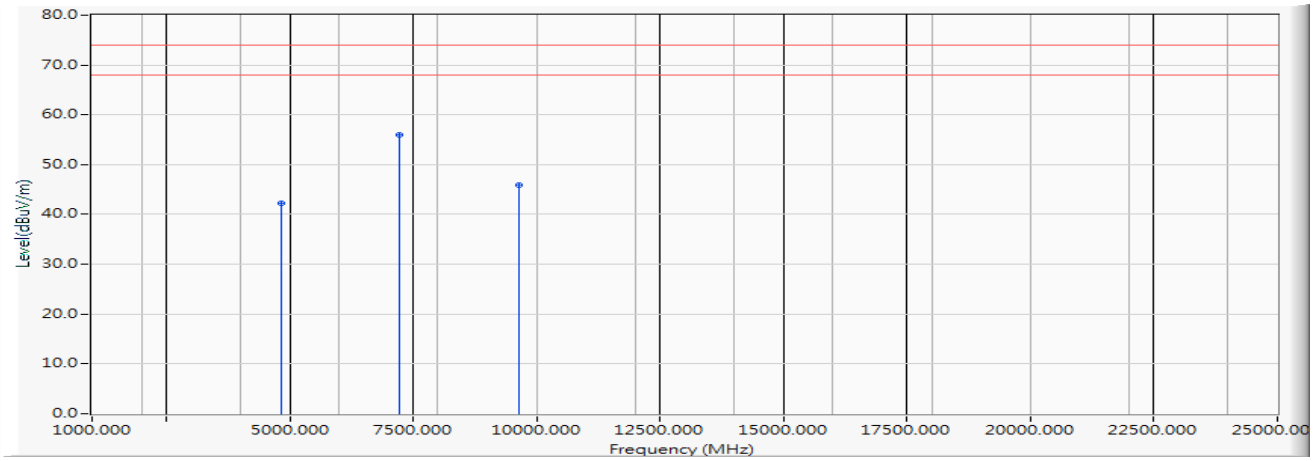

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.360	42.275	-31.725	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.040	56.007	-17.993	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.540	45.860	-28.140	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

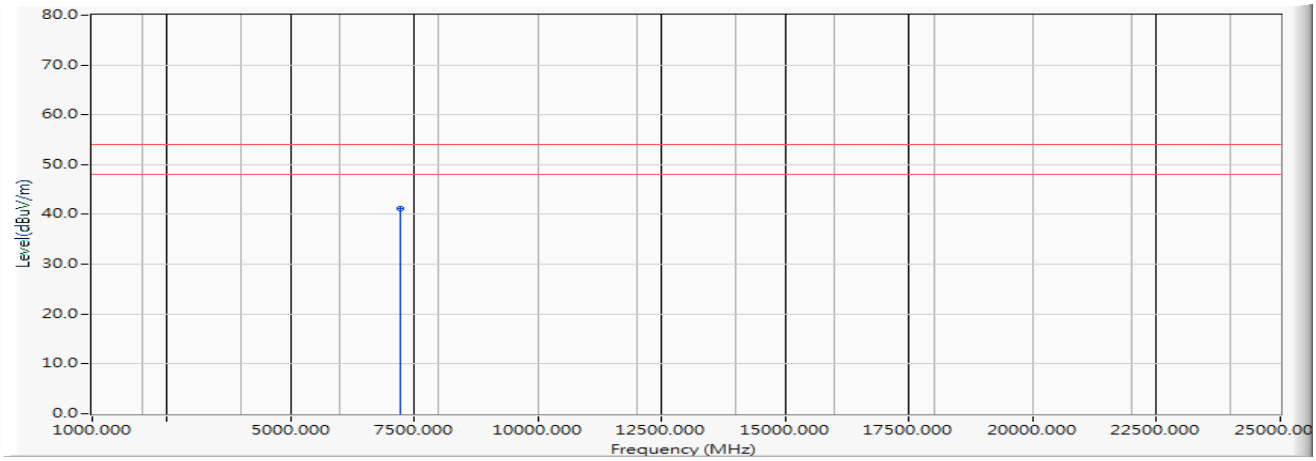

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	44.210	41.177	-12.823	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

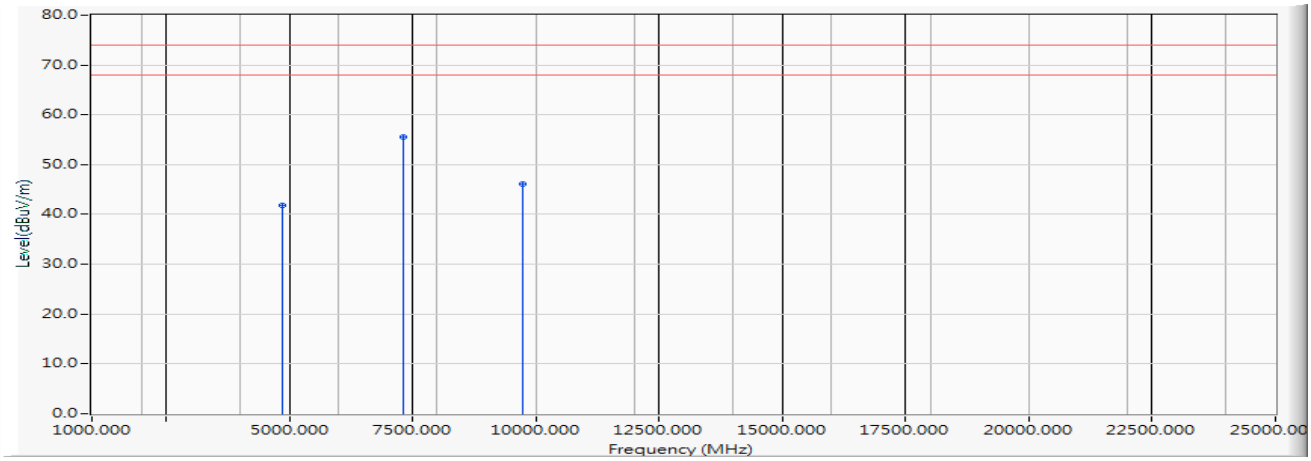

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.910	41.855	-32.145	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	58.600	55.625	-18.375	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.550	46.048	-27.952	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

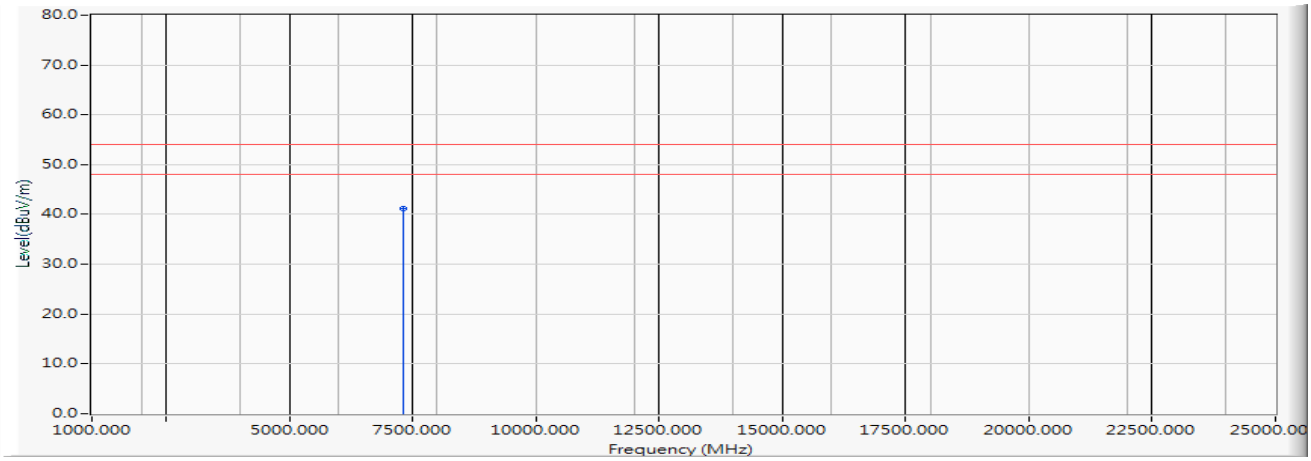

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.060	41.085	-12.915	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

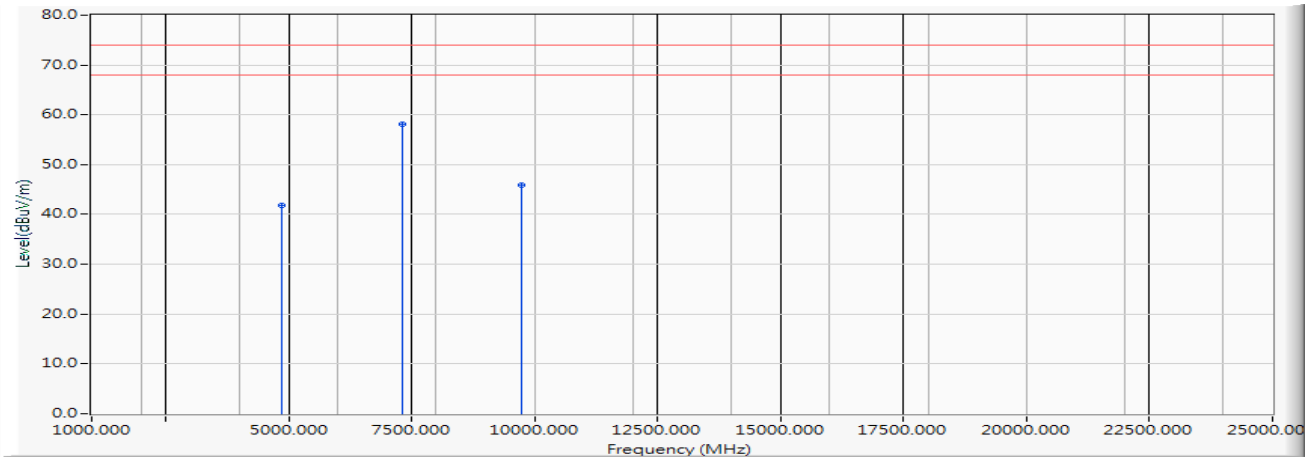

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.970	41.915	-32.085	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.160	58.185	-15.815	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.380	45.878	-28.122	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

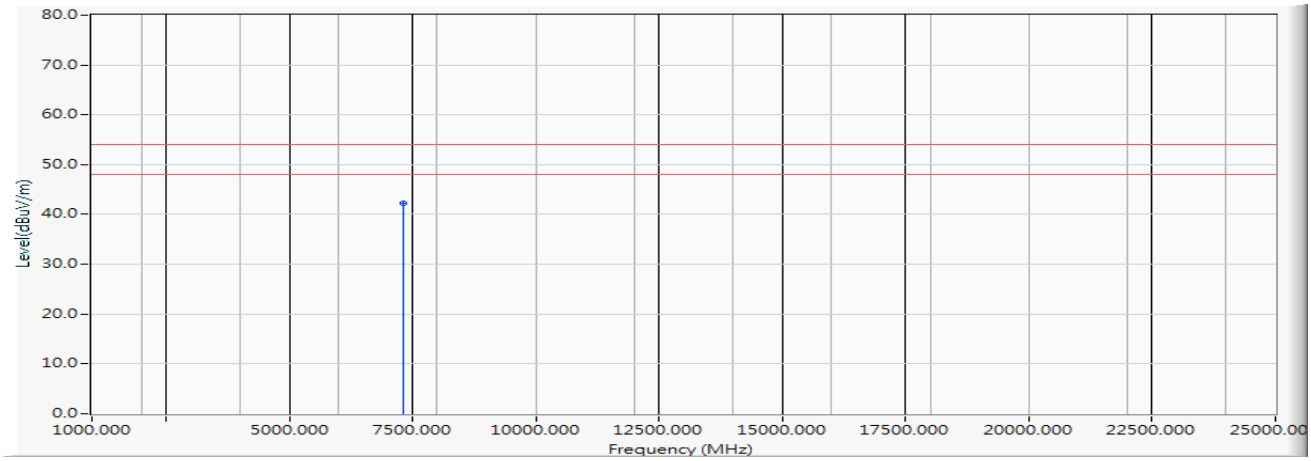


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	45.270	42.295	-11.705	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

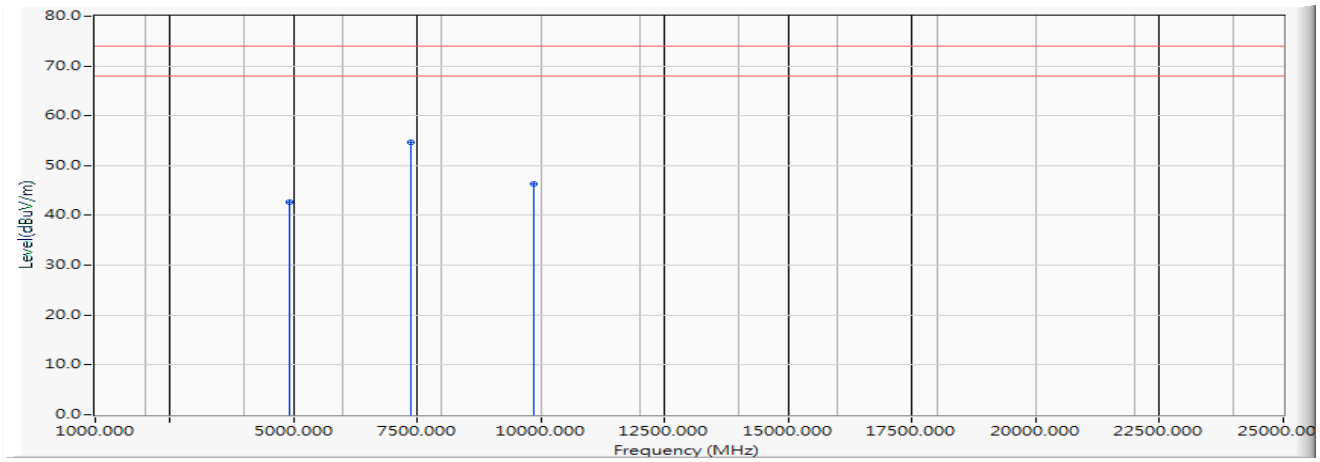

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.620	42.580	-31.420	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	57.500	54.638	-19.362	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.820	46.421	-27.579	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

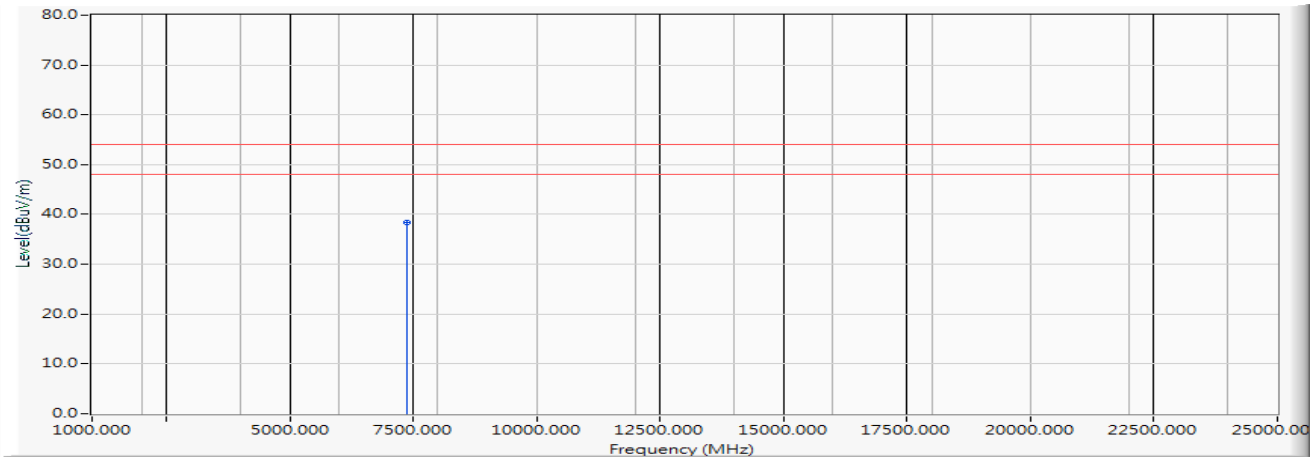

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	41.280	38.418	-15.582	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

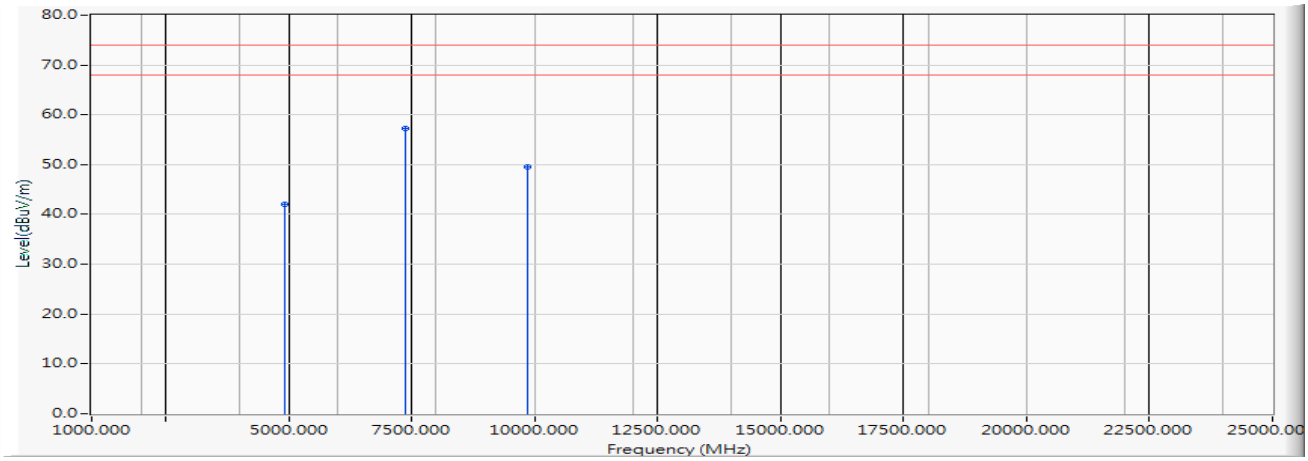

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.150	42.110	-31.890	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	60.030	57.168	-16.832	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	49.960	49.561	-24.439	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

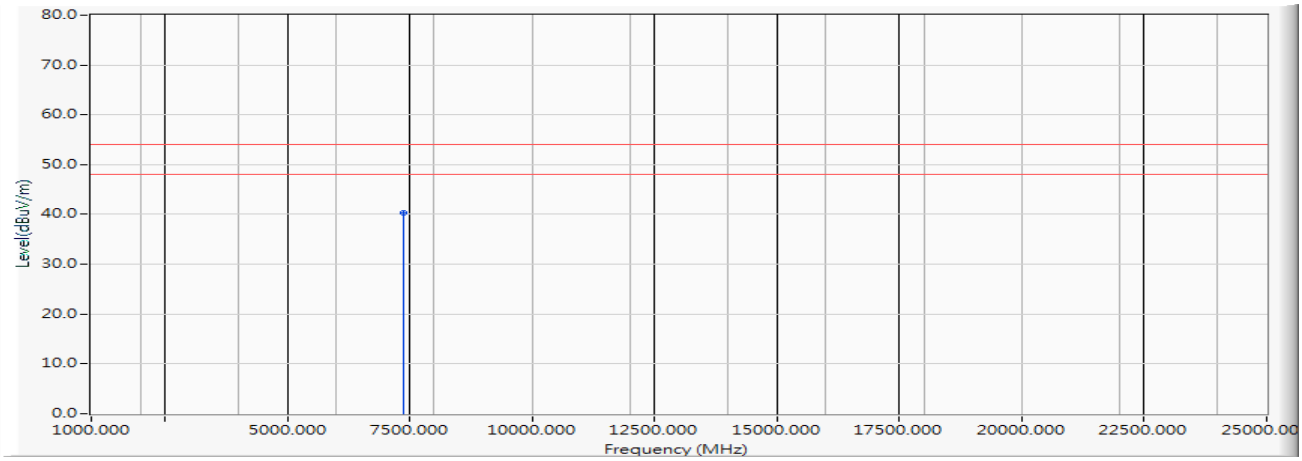


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	43.160	40.298	-13.702	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

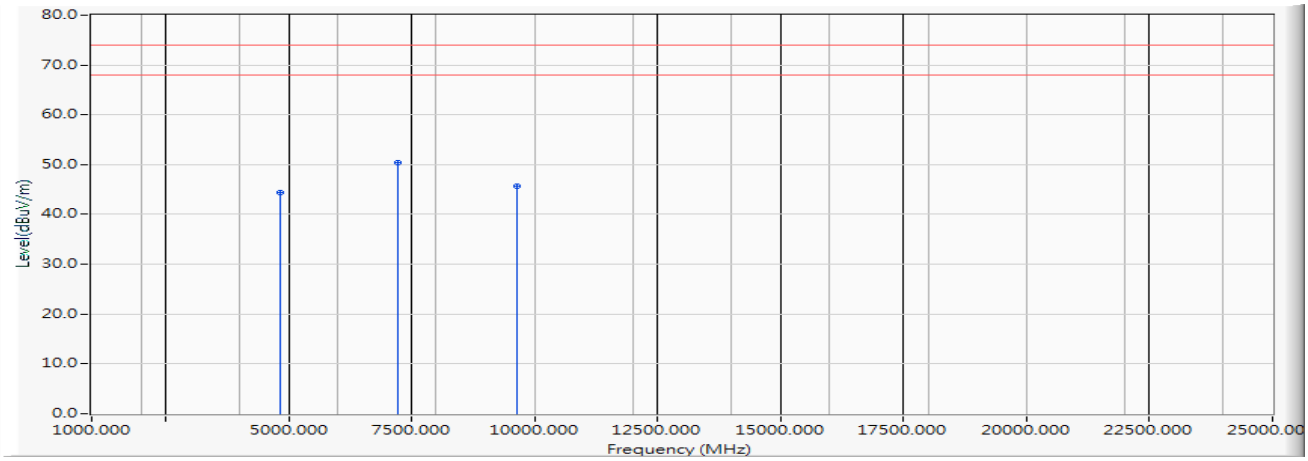


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	50.520	44.435	-29.565	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	53.380	50.347	-23.653	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.350	45.670	-28.330	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

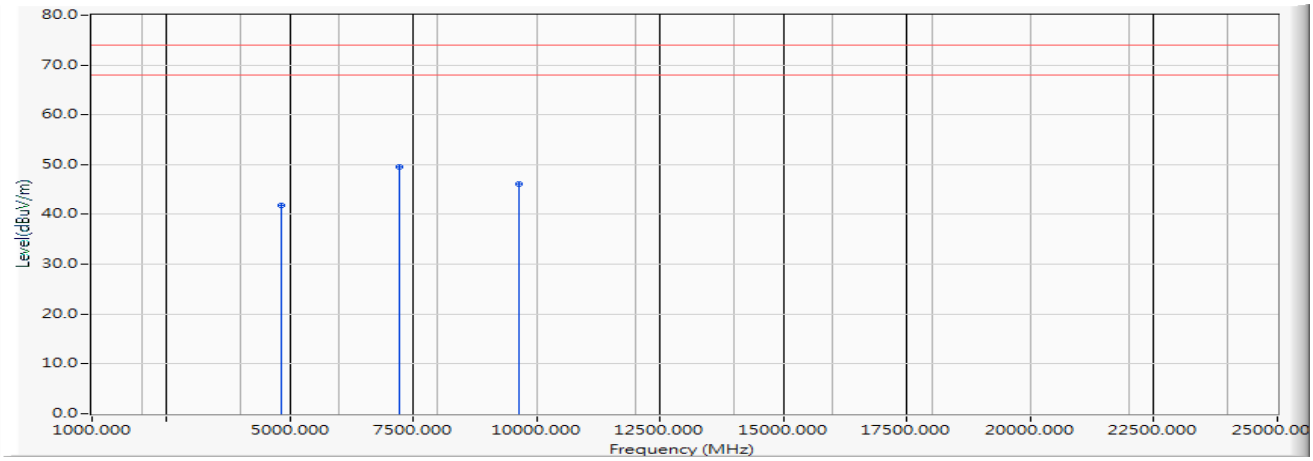


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.830	41.745	-32.255	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	52.490	49.457	-24.543	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.750	46.070	-27.930	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

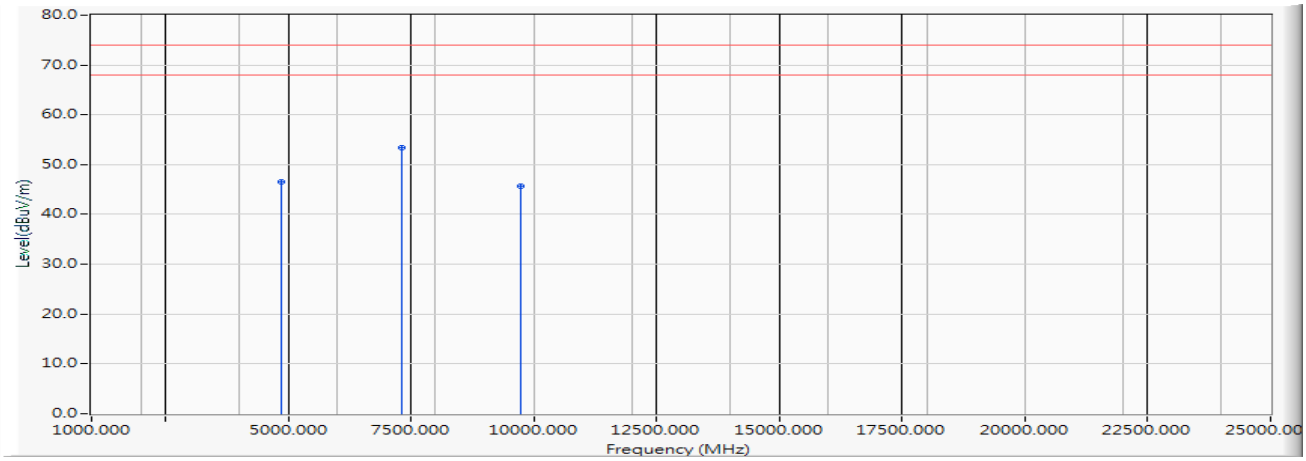


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	52.670	46.615	-27.385	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	56.410	53.435	-20.565	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.180	45.678	-28.322	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

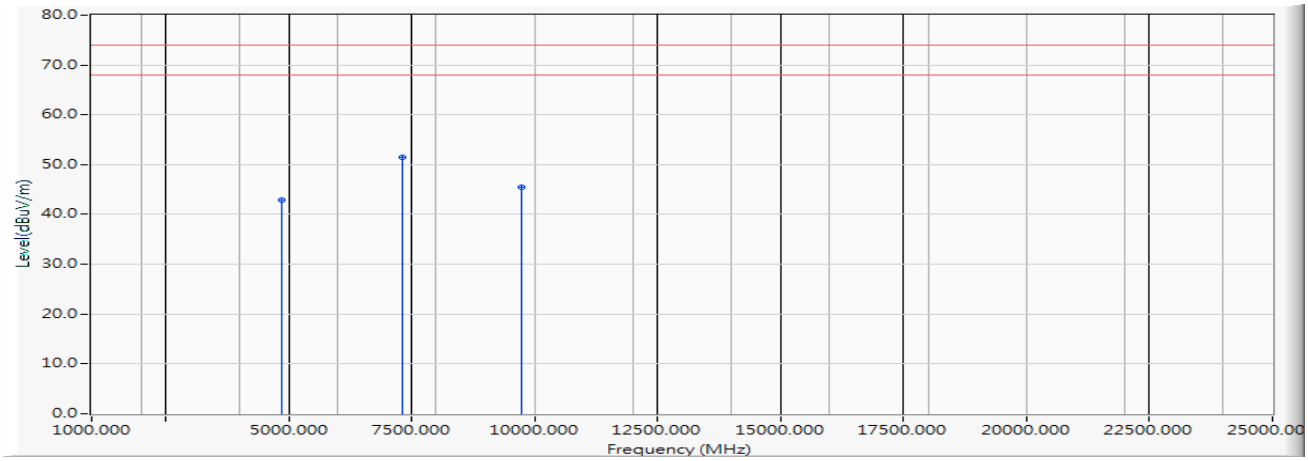


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.940	42.885	-31.115	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	54.450	51.475	-22.525	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.020	45.518	-28.482	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

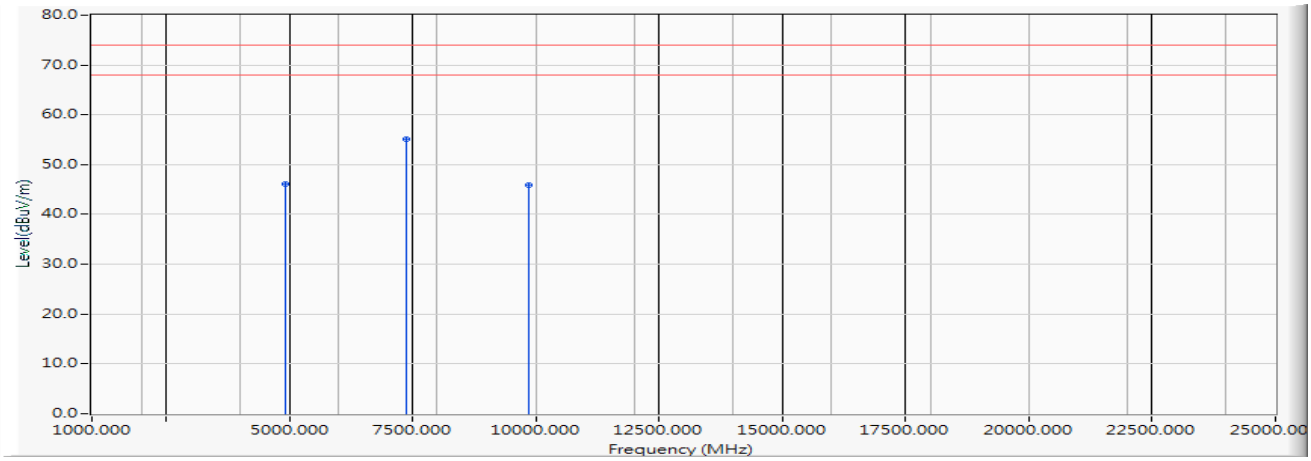


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	52.130	46.090	-27.910	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	57.890	55.028	-18.972	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.380	45.981	-28.019	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

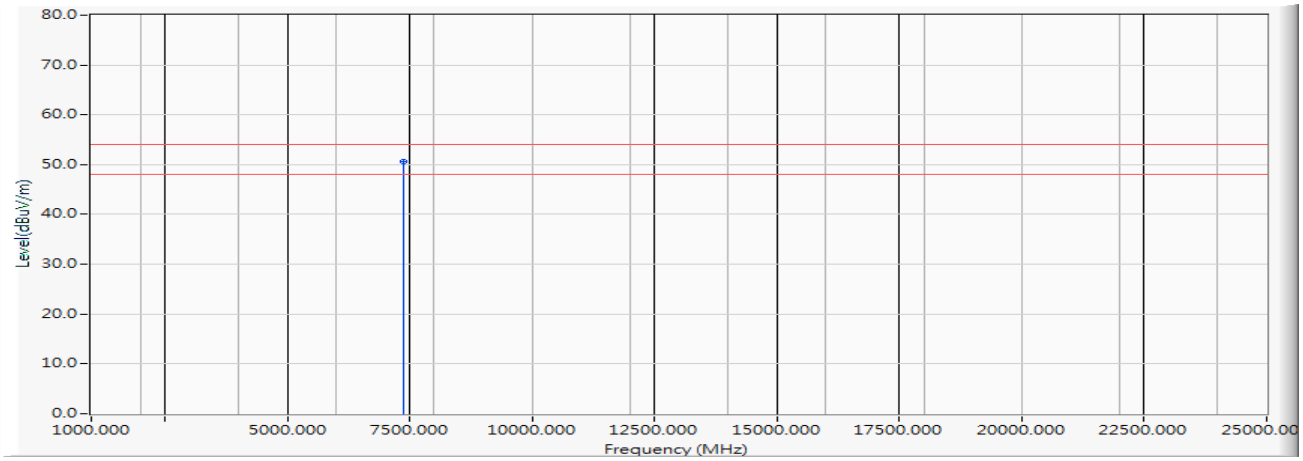


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	53.380	50.518	-3.482	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

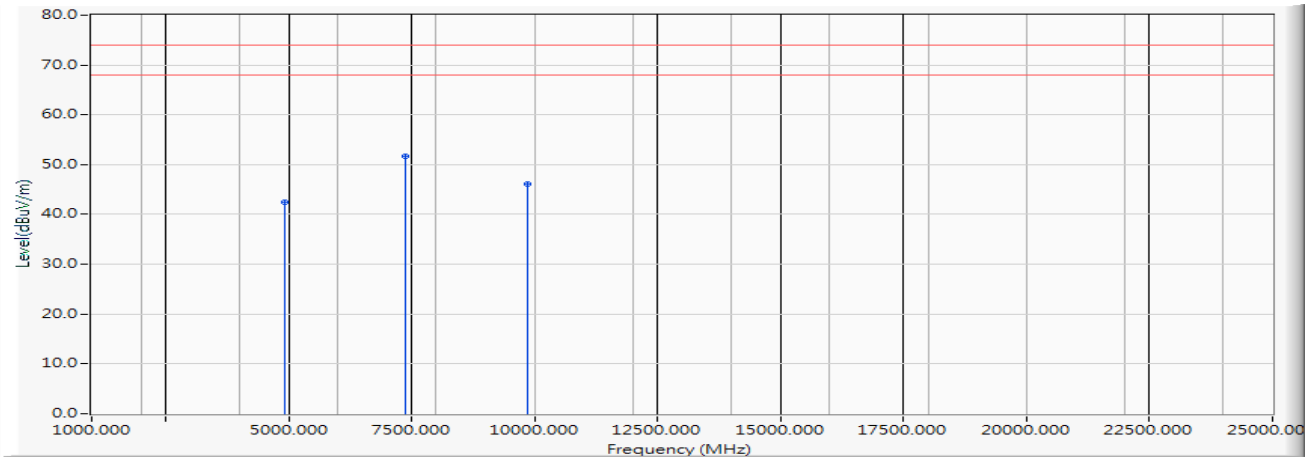


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.450	42.410	-31.590	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.590	51.728	-22.272	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.460	46.061	-27.939	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

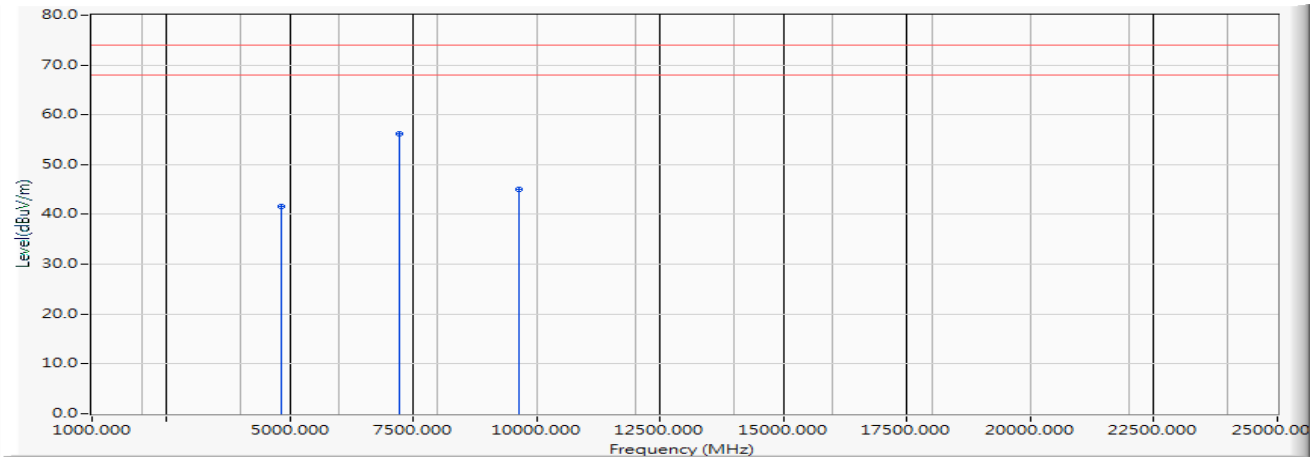


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.690	41.605	-32.395	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.140	56.107	-17.893	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.790	45.110	-28.890	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 03 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
測試距離：3 M

Horizontal

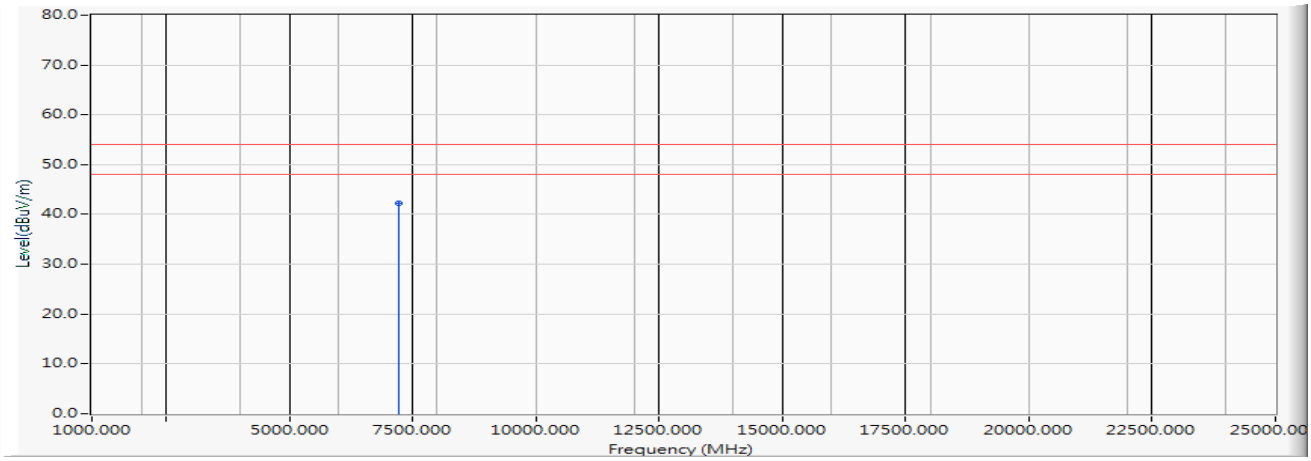


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	45.320	42.287	-11.713	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

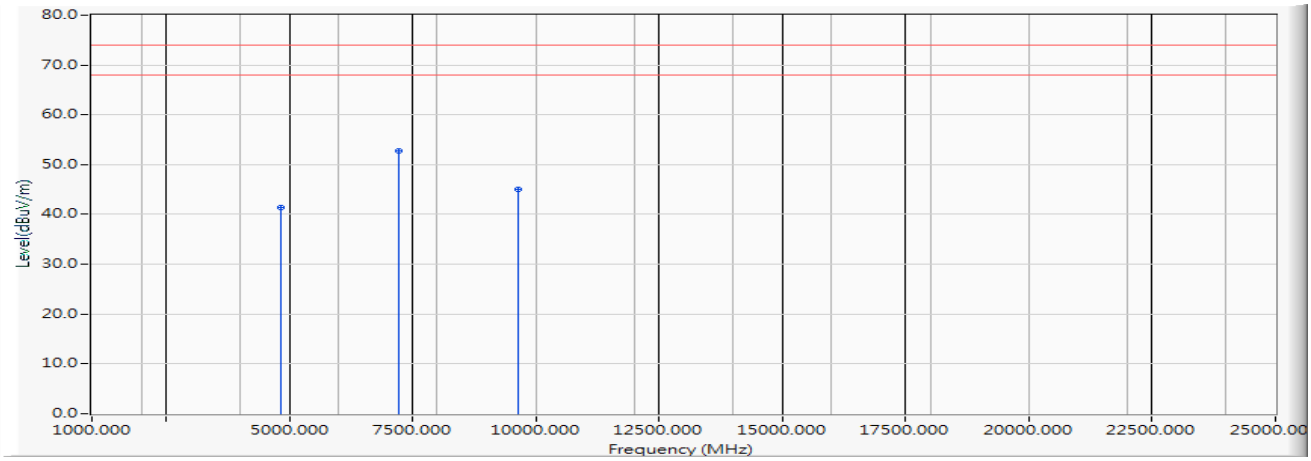


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.530	41.445	-32.555	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.860	52.827	-21.173	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.750	45.070	-28.930	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

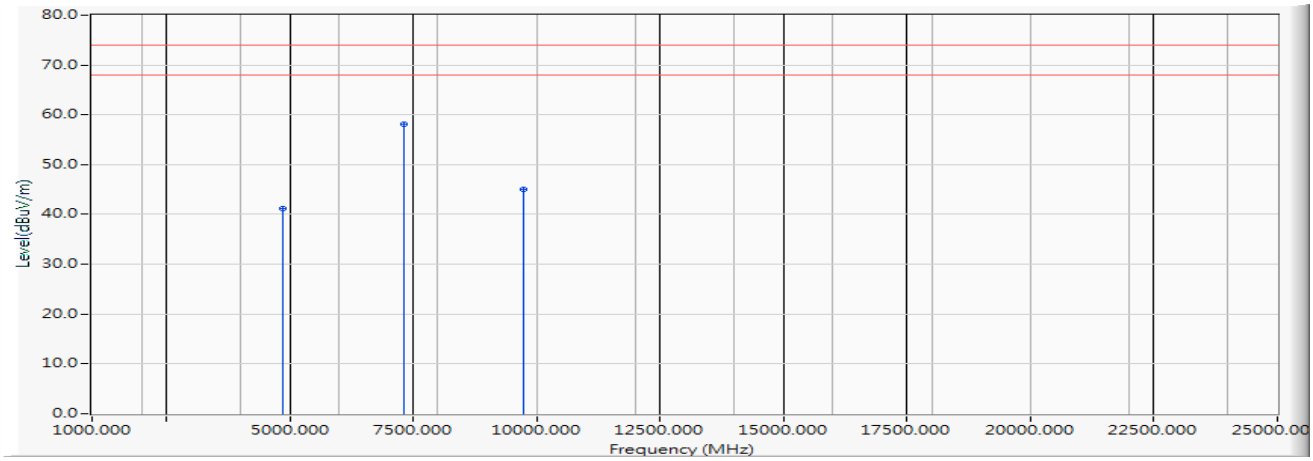


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.340	41.285	-32.715	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.010	58.035	-15.965	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.580	45.078	-28.922	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

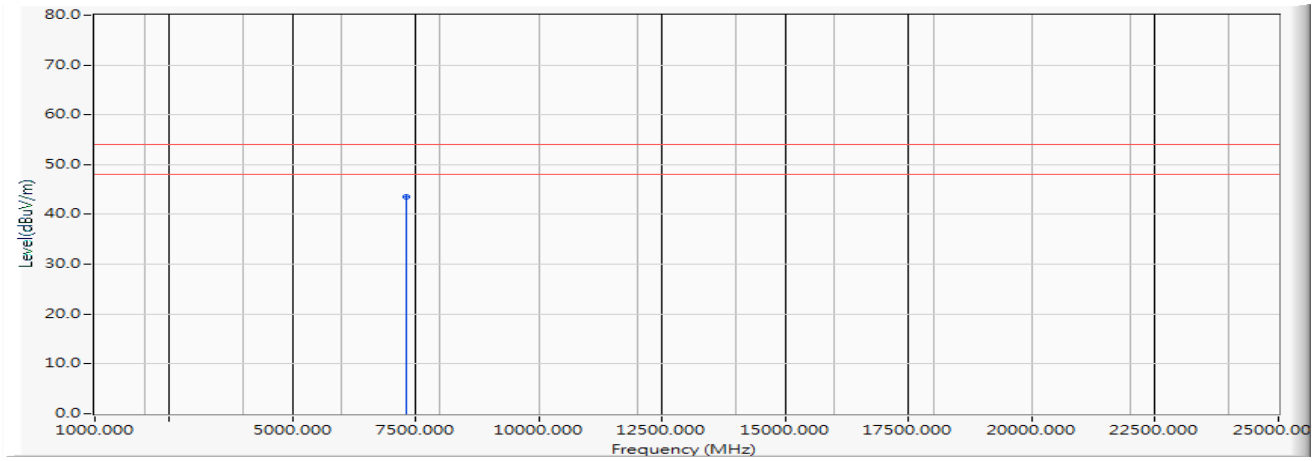


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.420	43.445	-10.555	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

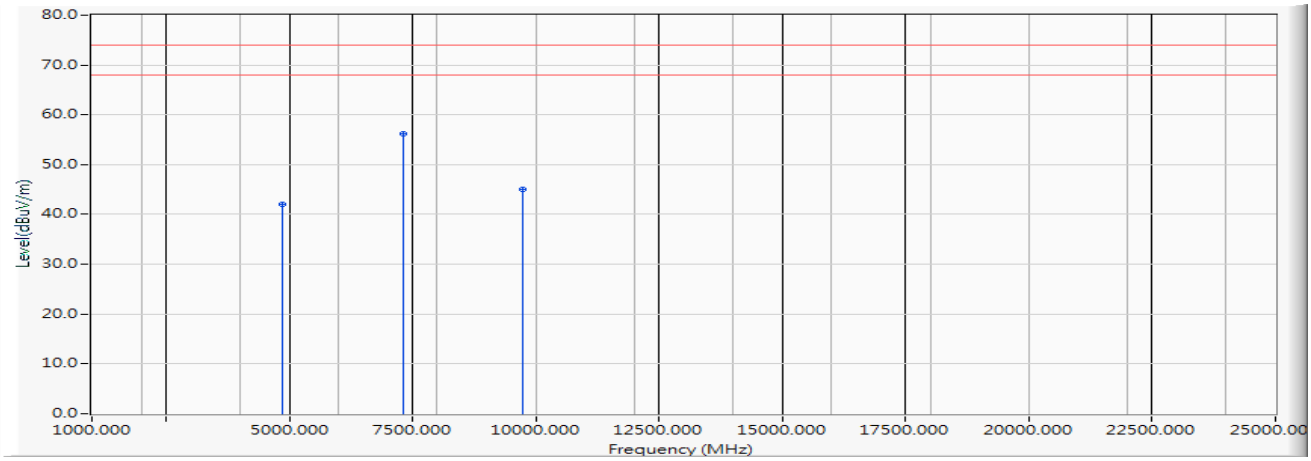


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.000	41.945	-32.055	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.220	56.245	-17.755	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.580	45.078	-28.922	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

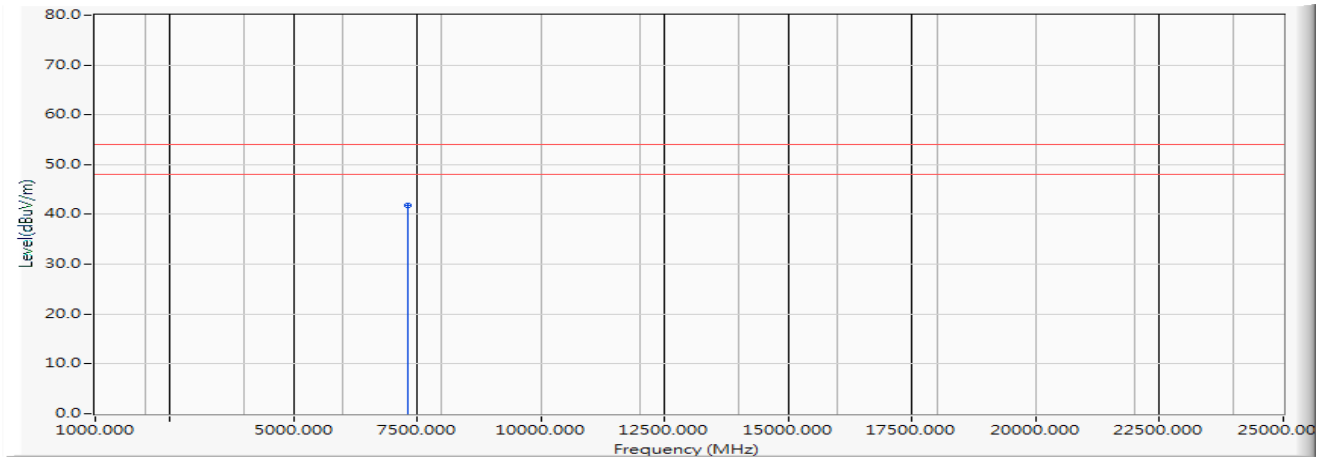


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.800	41.825	-12.175	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

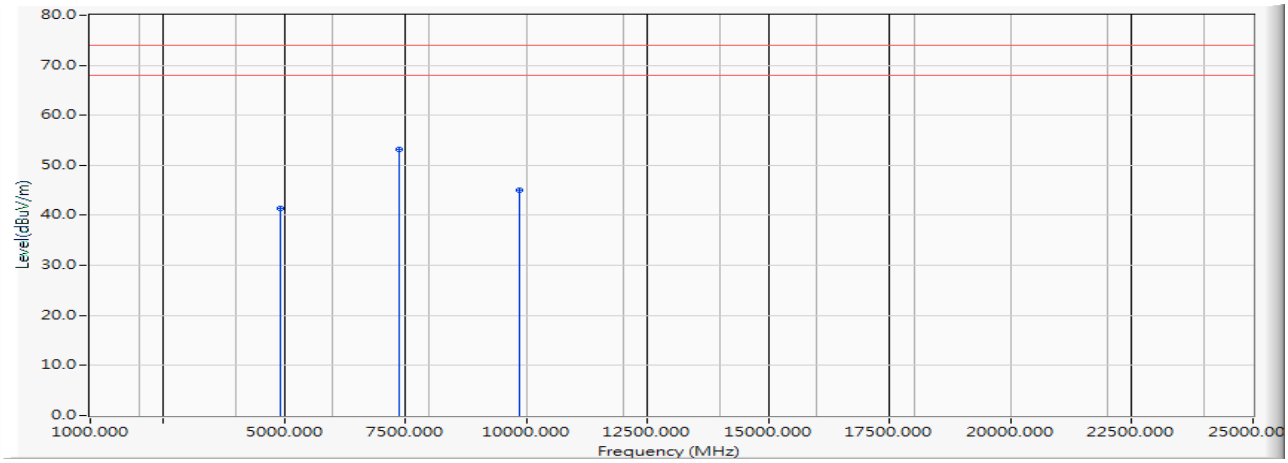


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.340	41.300	-32.700	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.050	53.188	-20.812	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.480	45.081	-28.919	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

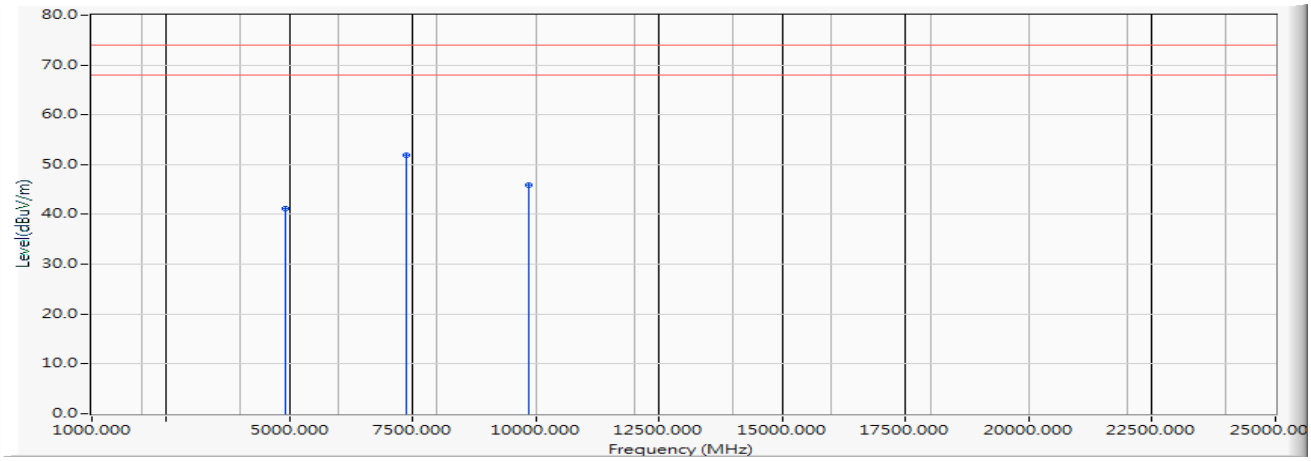


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.150	41.110	-32.890	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.820	51.958	-22.042	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.250	45.851	-28.149	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

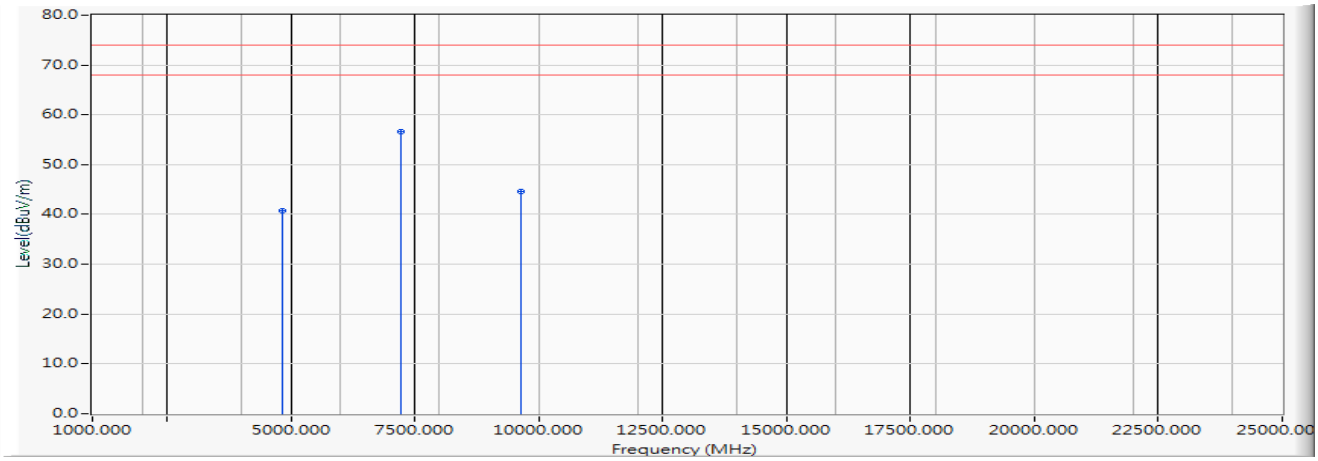


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	46.910	40.825	-33.175	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.730	56.697	-17.303	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.210	44.530	-29.470	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

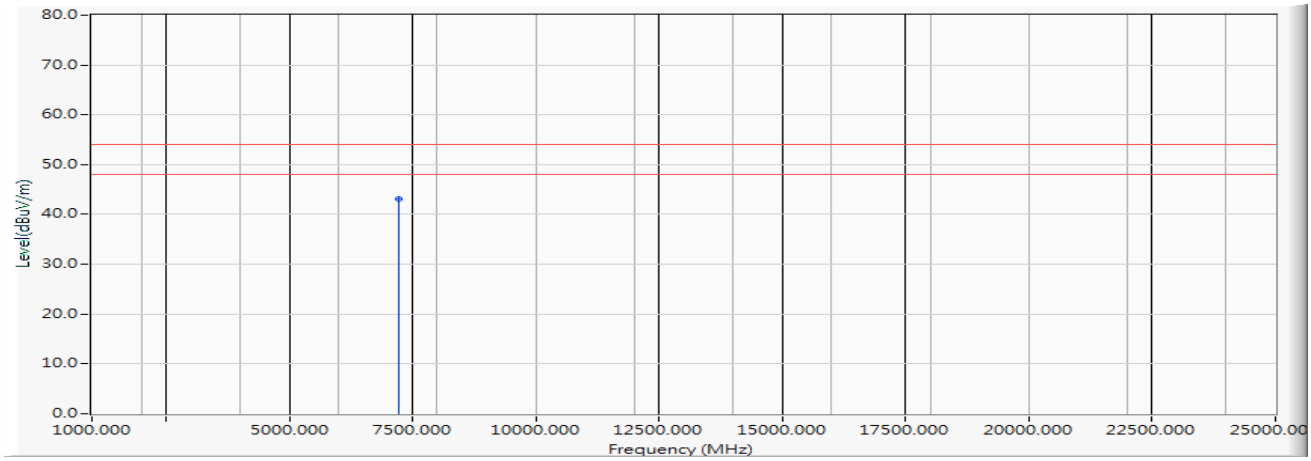


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	46.180	43.147	-10.853	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日　　環境濕度：

Vertical

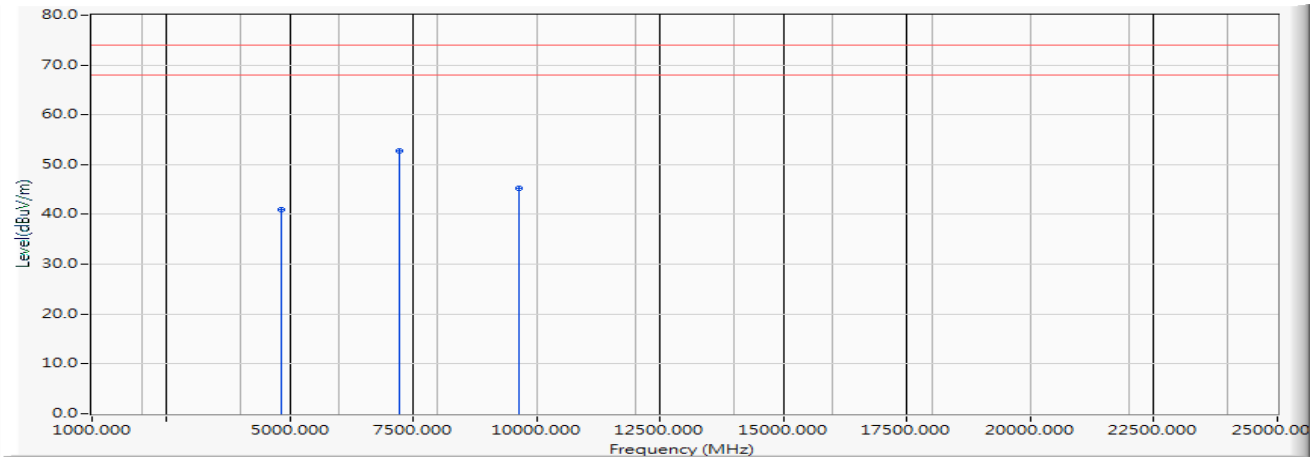

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.130	41.045	-32.955	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.800	52.767	-21.233	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.970	45.290	-28.710	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)	測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 11 月 03 日	環境濕度：48 %

Horizontal

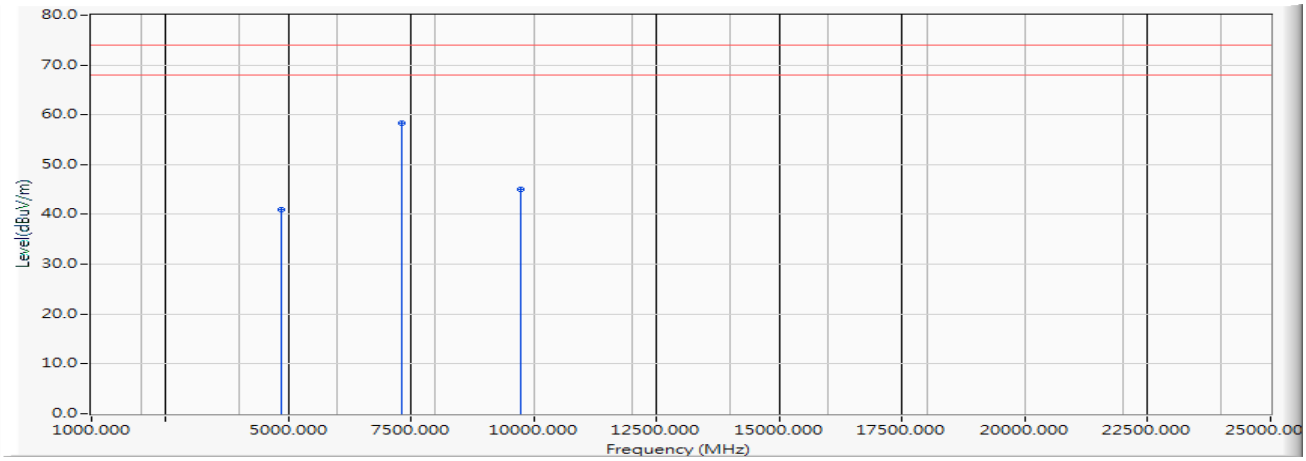


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.120	41.065	-32.935	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.210	58.235	-15.765	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.640	45.138	-28.862	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

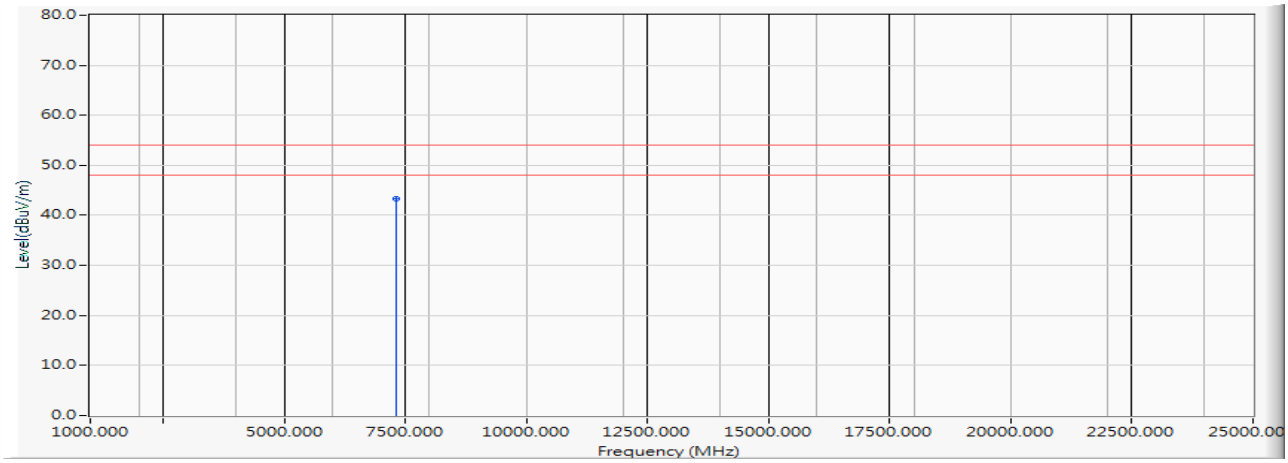


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.330	43.355	-10.645	54.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

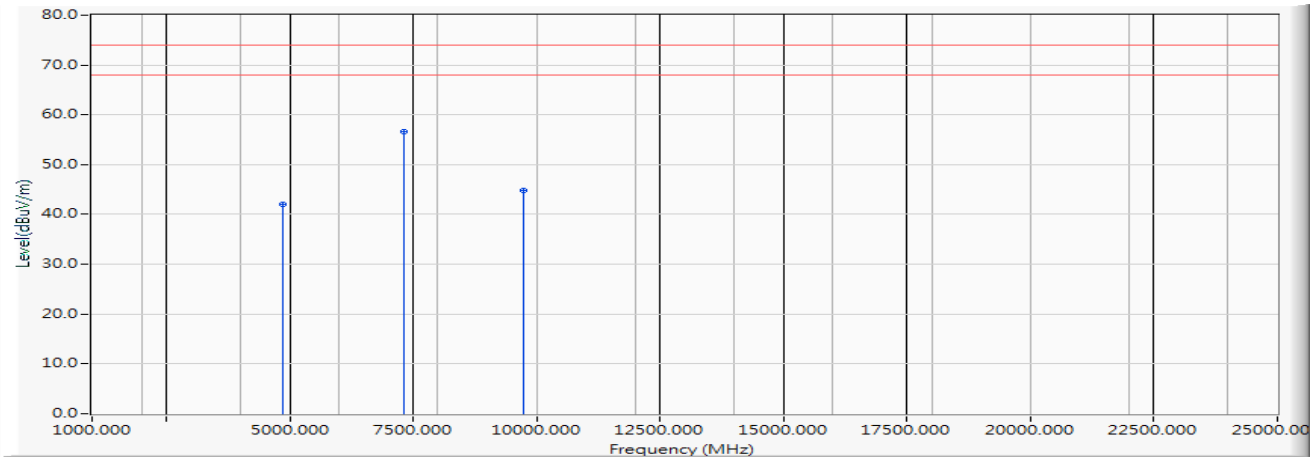


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.020	41.965	-32.035	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.560	56.585	-17.415	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.230	44.728	-29.272	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

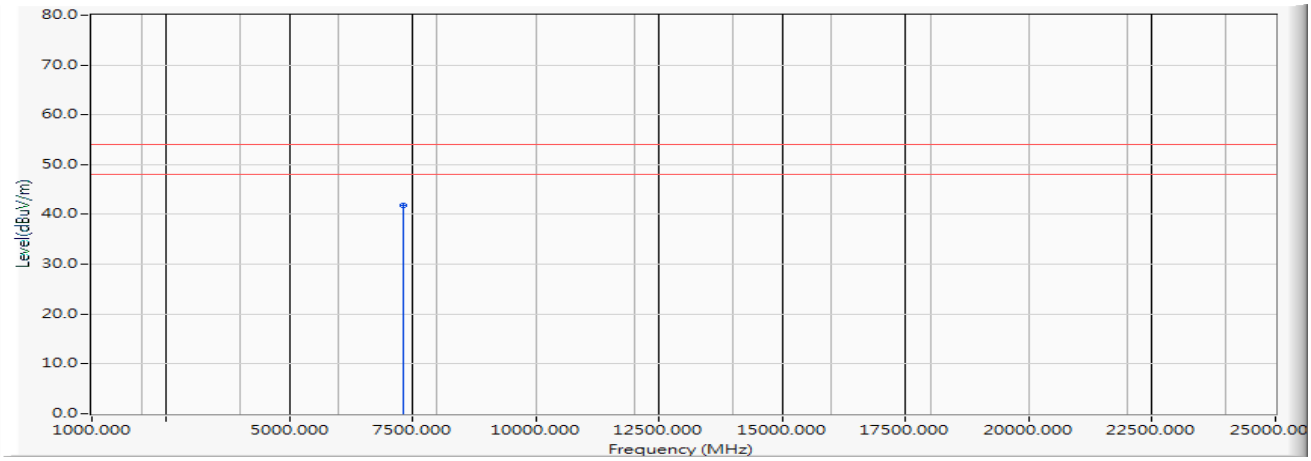


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.780	41.805	-12.195	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 03 日

Horizontal

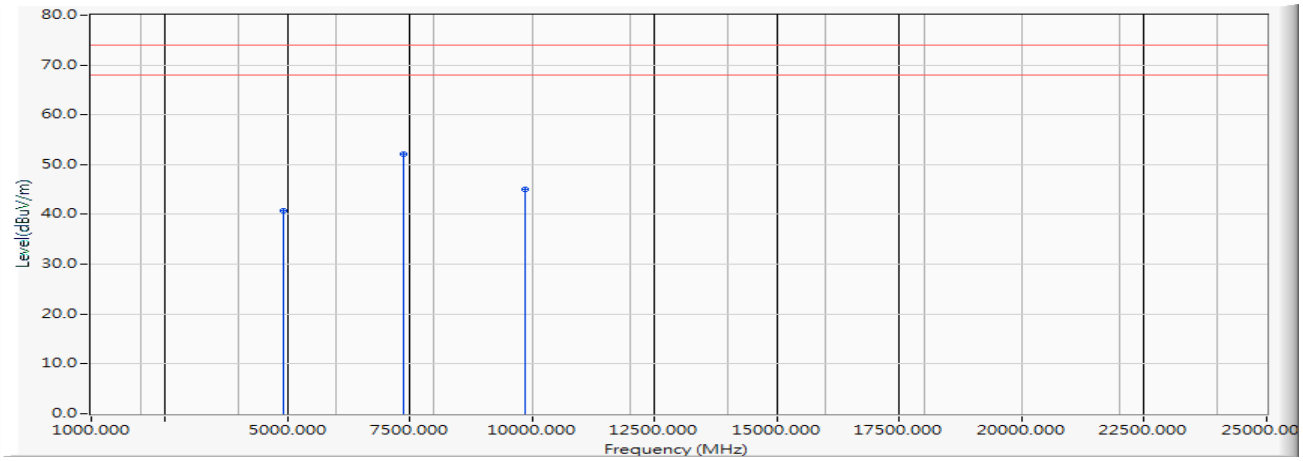


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.690	40.650	-33.350	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.880	52.018	-21.982	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.480	45.081	-28.919	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

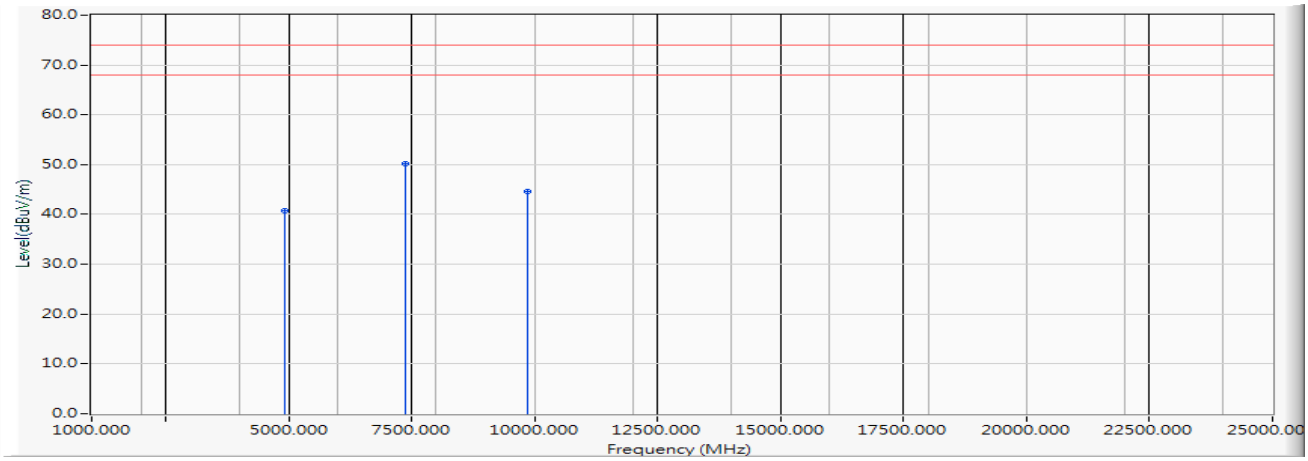


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.740	40.700	-33.300	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.000	50.138	-23.862	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.080	44.681	-29.319	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

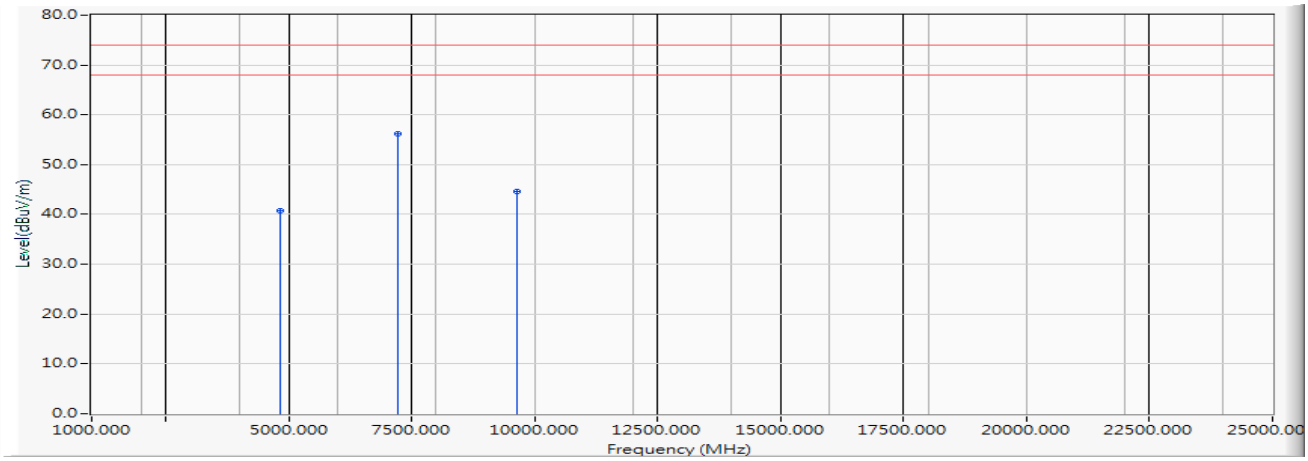


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	46.890	40.805	-33.195	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.200	56.167	-17.833	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.240	44.560	-29.440	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

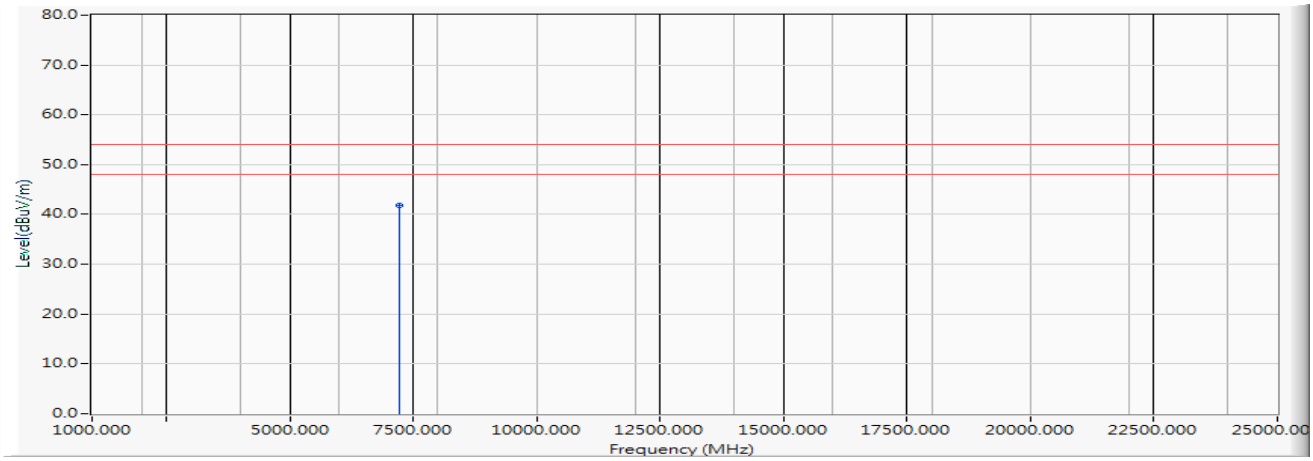


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	44.790	41.757	-12.243	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

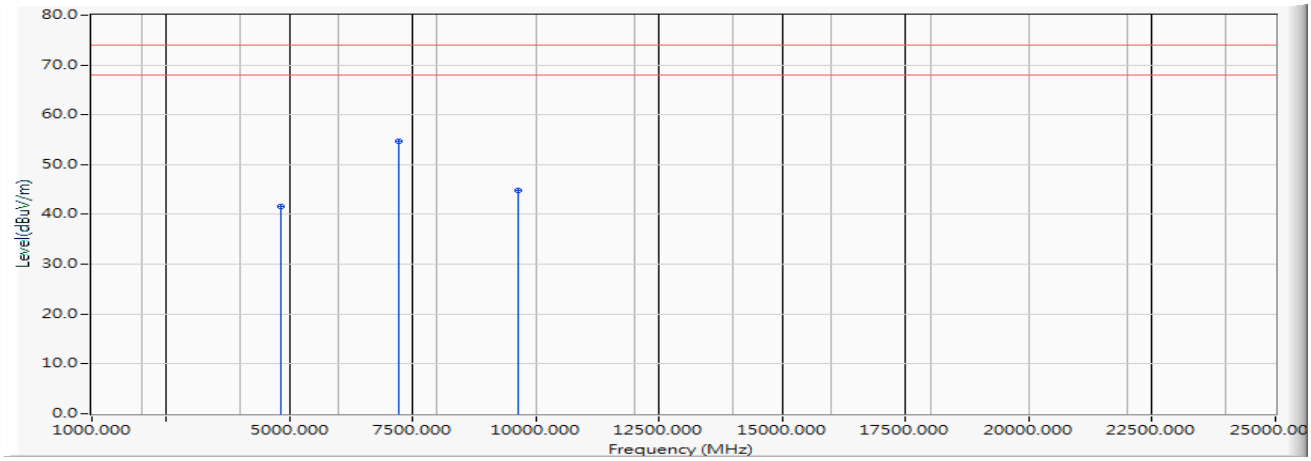


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.700	41.615	-32.385	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.800	54.767	-19.233	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.550	44.870	-29.130	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

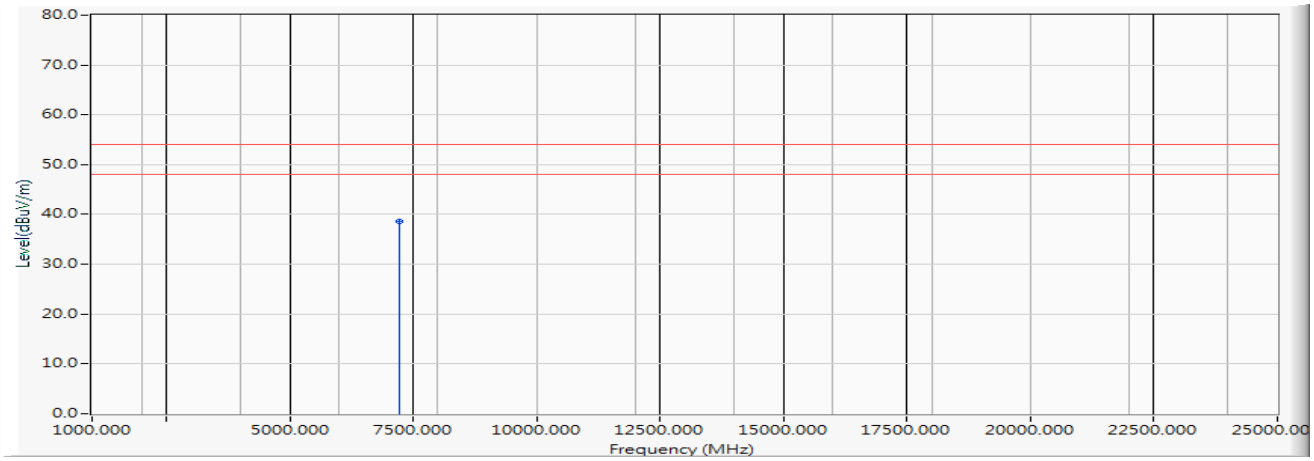


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	41.560	38.527	-15.473	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

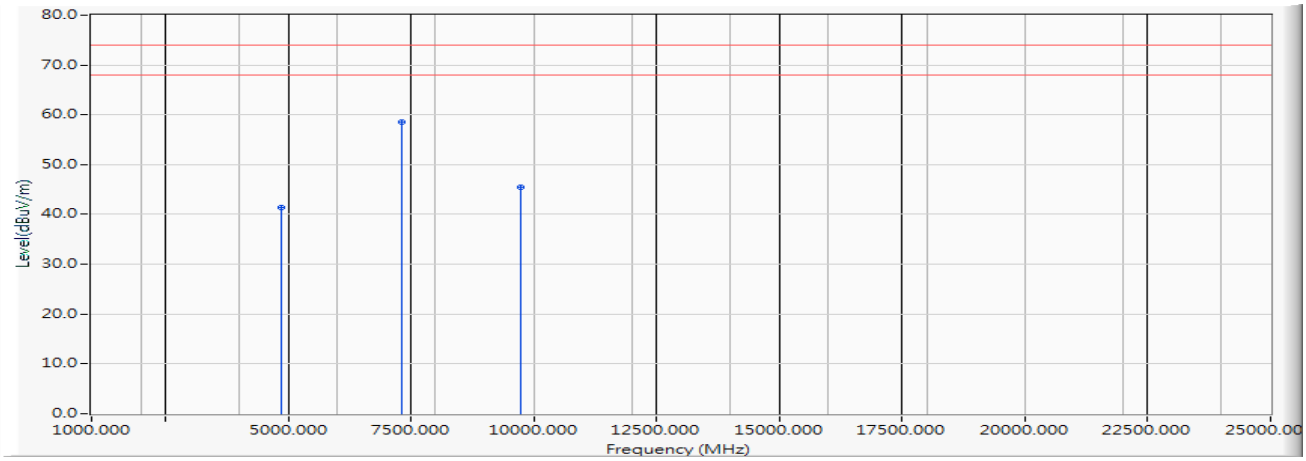

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.430	41.375	-32.625	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.470	58.495	-15.505	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.030	45.528	-28.472	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

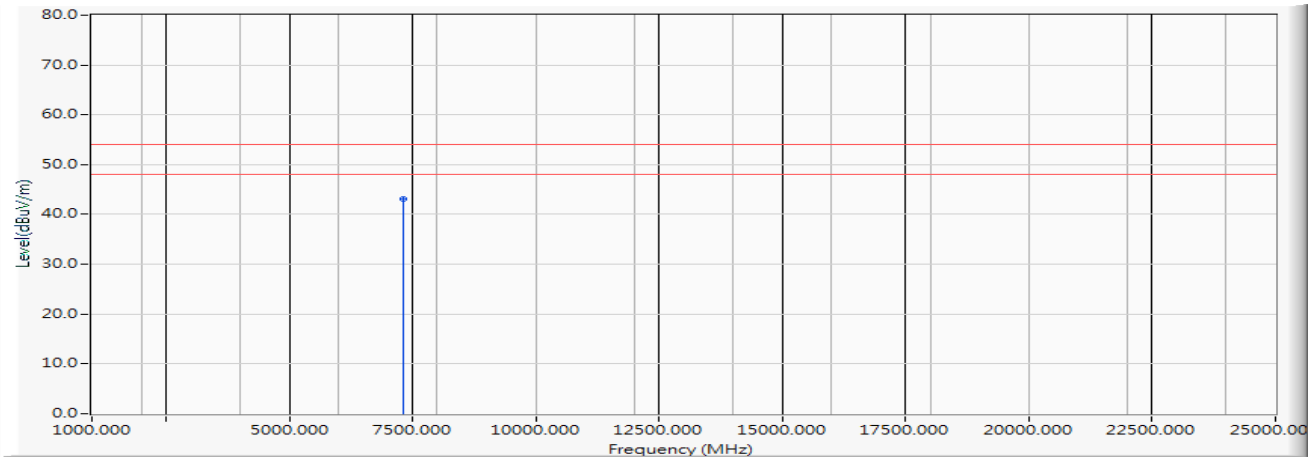


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.110	43.135	-10.865	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

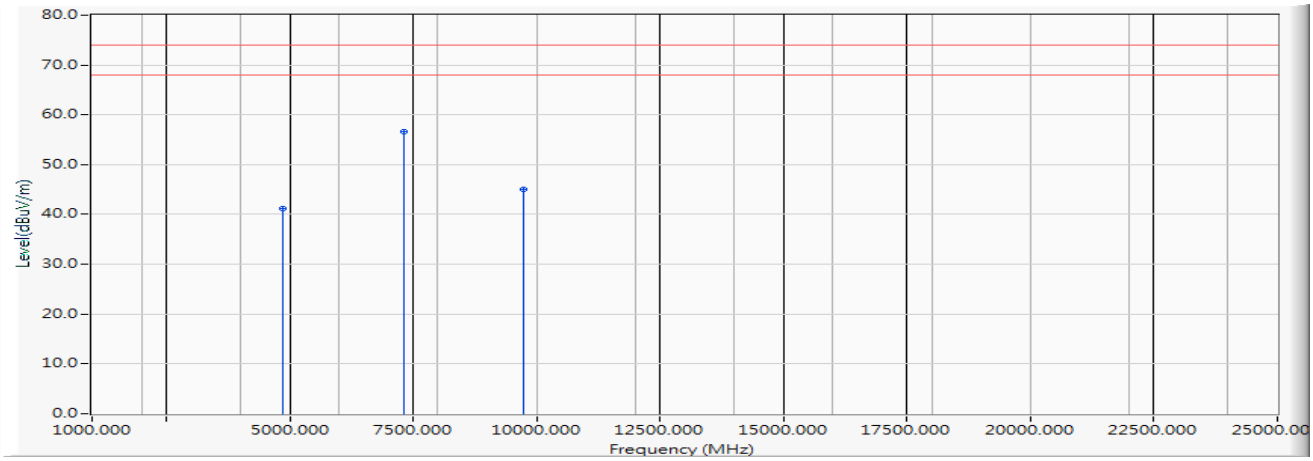


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.180	41.125	-32.875	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.700	56.725	-17.275	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.470	44.968	-29.032	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

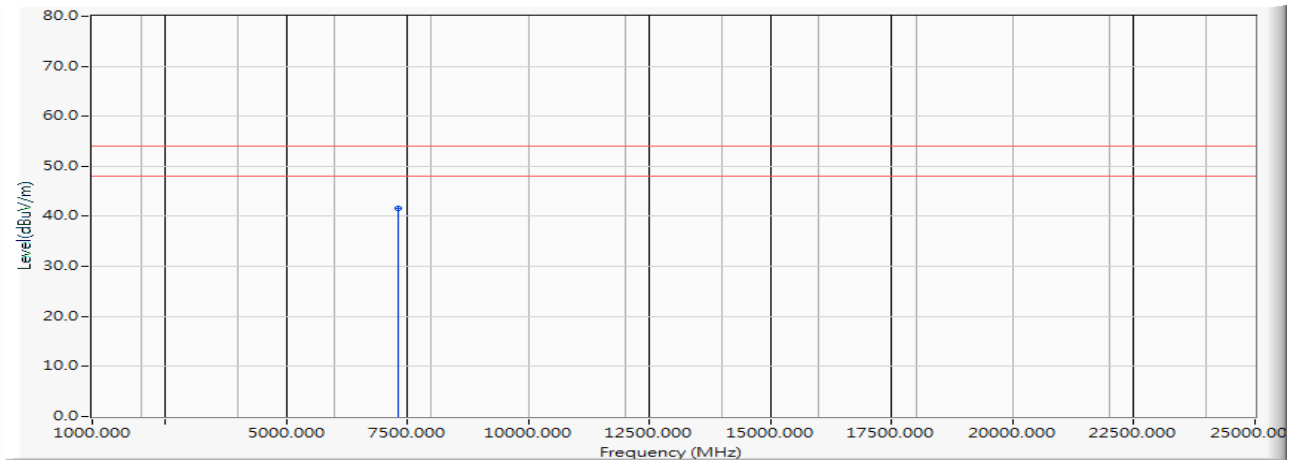


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.530	41.555	-12.445	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量 測 天 線 ： 3117/00203761、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 03 日

Horizontal

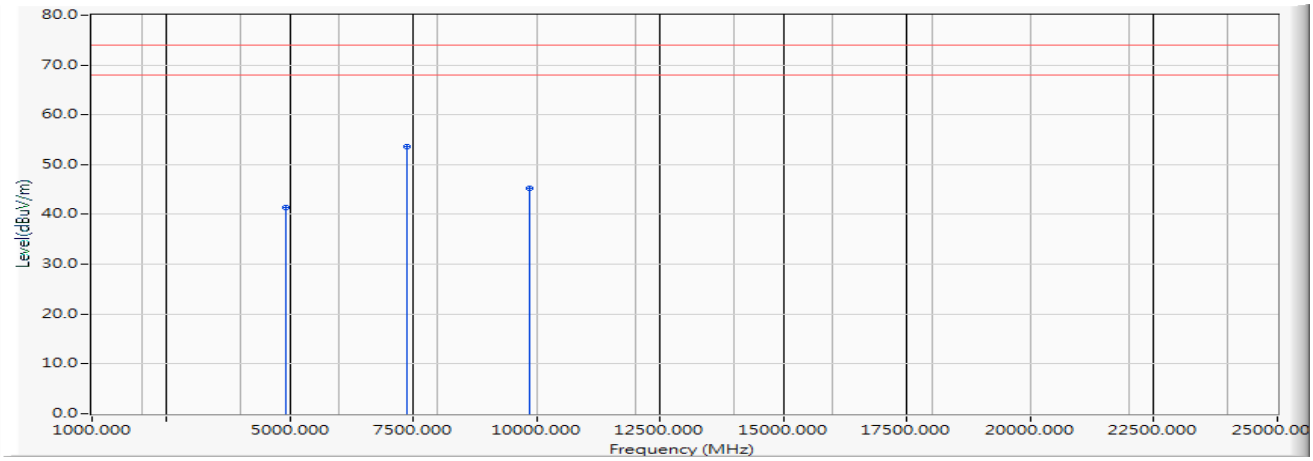


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.410	41.370	-32.630	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.430	53.568	-20.432	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.630	45.231	-28.769	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

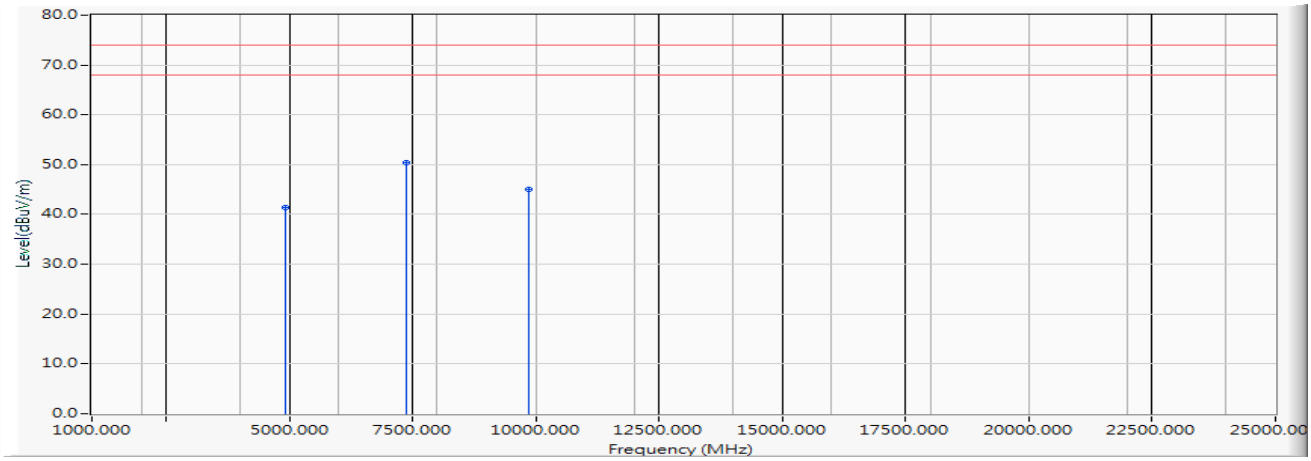


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.350	41.310	-32.690	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.180	50.318	-23.682	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.410	45.011	-28.989	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

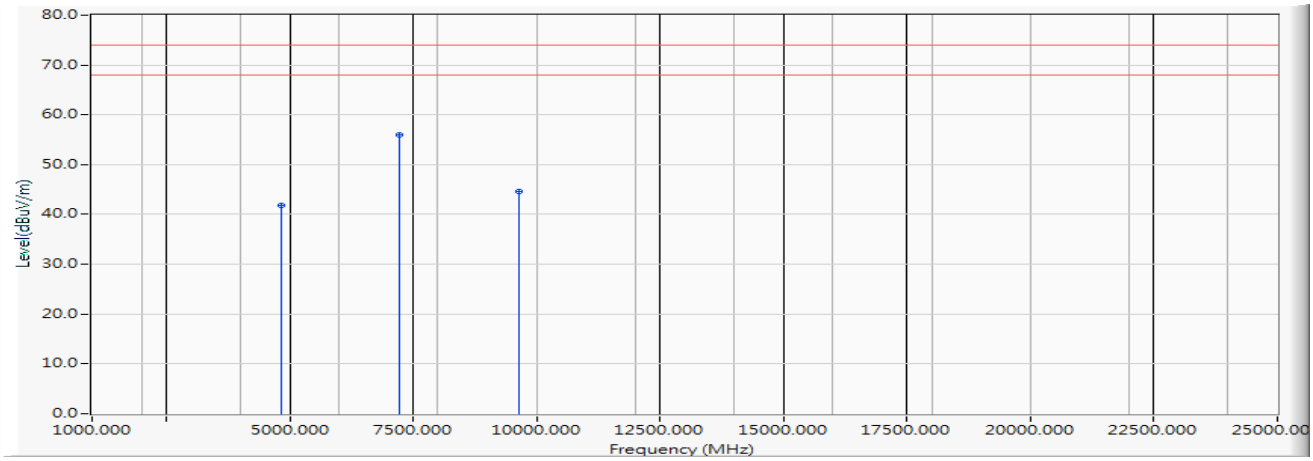

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.810	41.725	-32.275	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.000	55.967	-18.033	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.355	44.674	-29.326	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

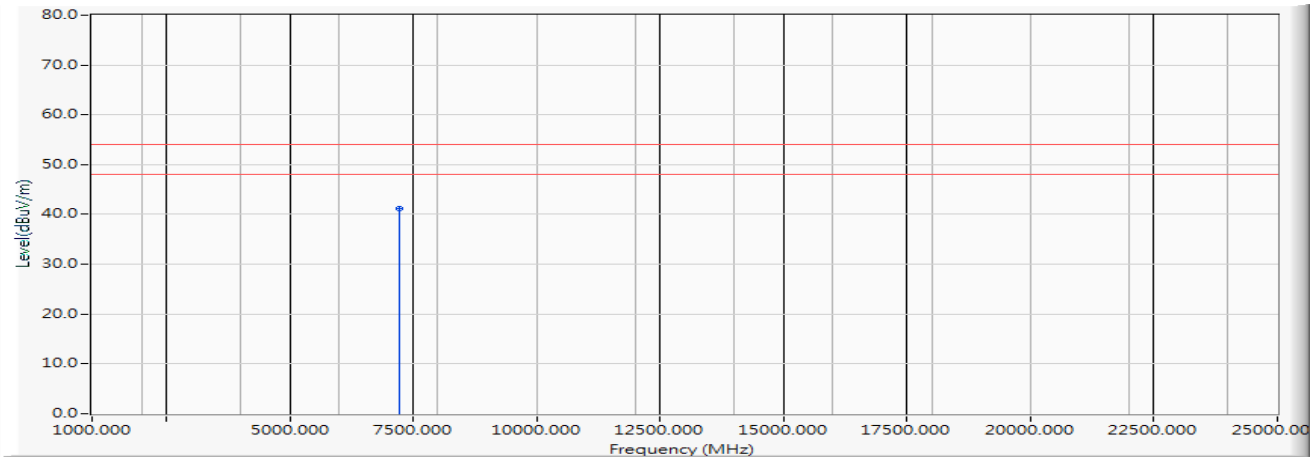


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	44.130	41.097	-12.903	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

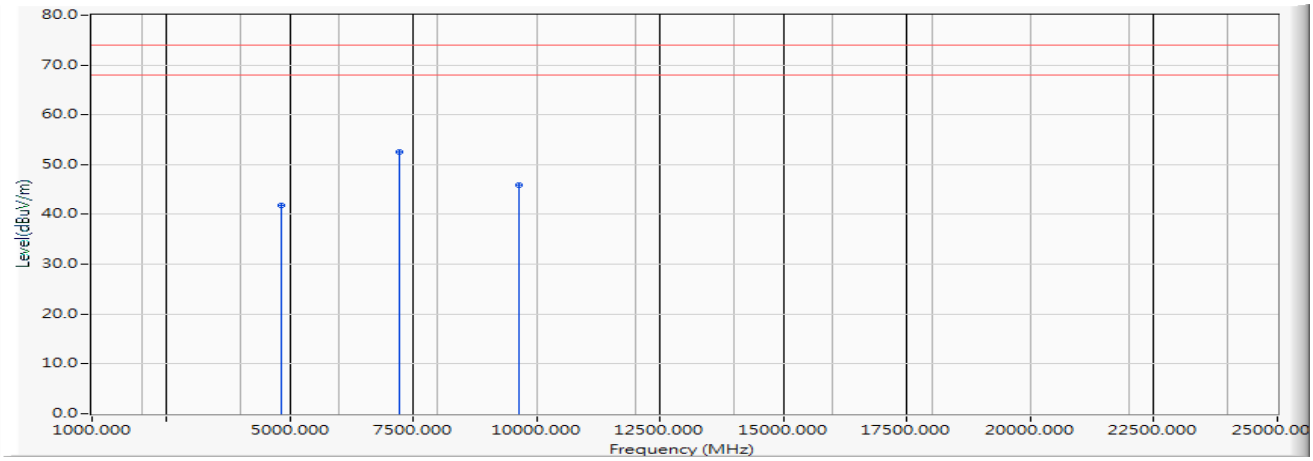


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.890	41.805	-32.195	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.680	52.647	-21.353	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.550	45.870	-28.130	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

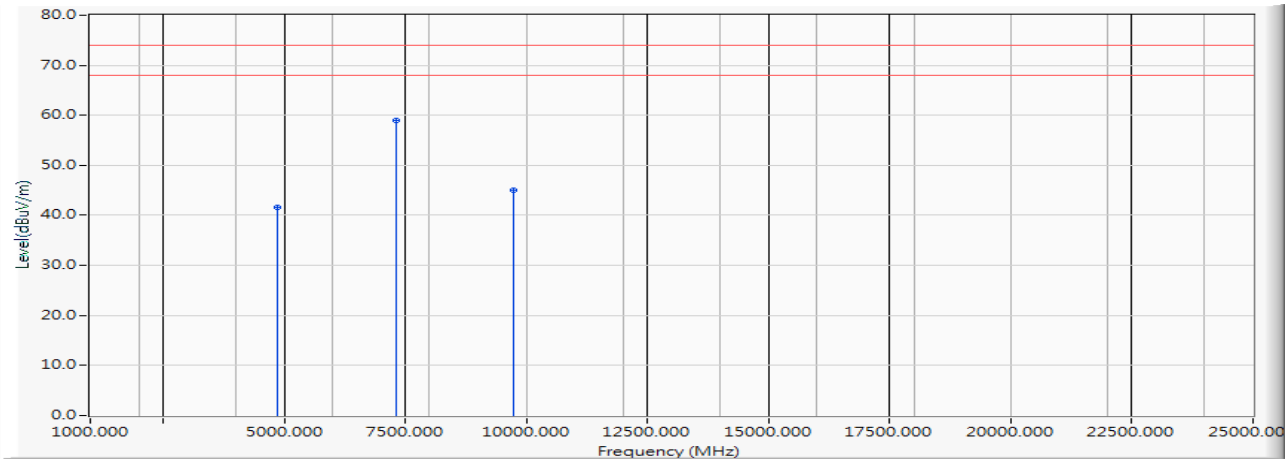


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.560	41.505	-32.495	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.930	58.955	-15.045	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.620	45.118	-28.882	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

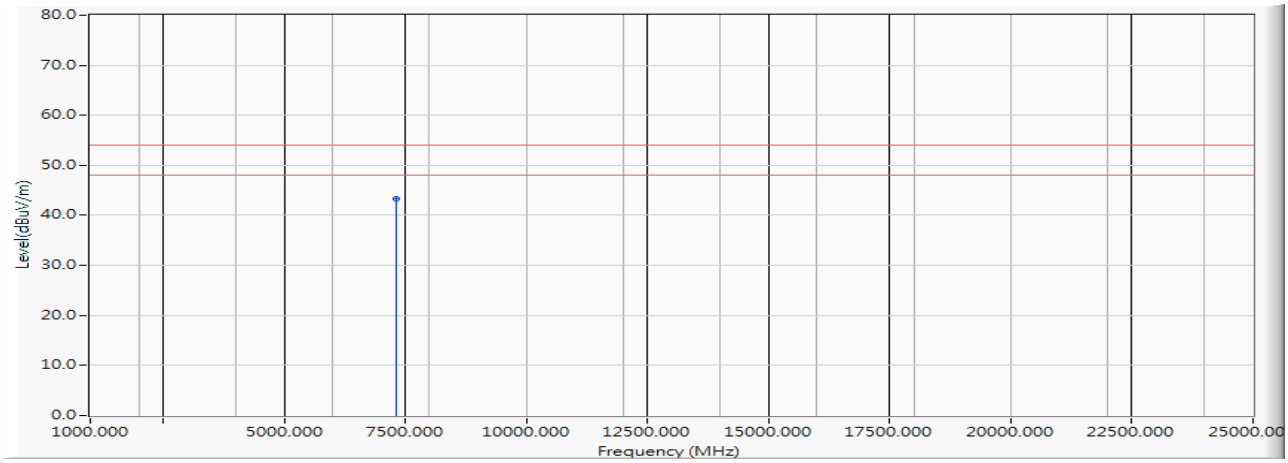


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.360	43.385	-10.615	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

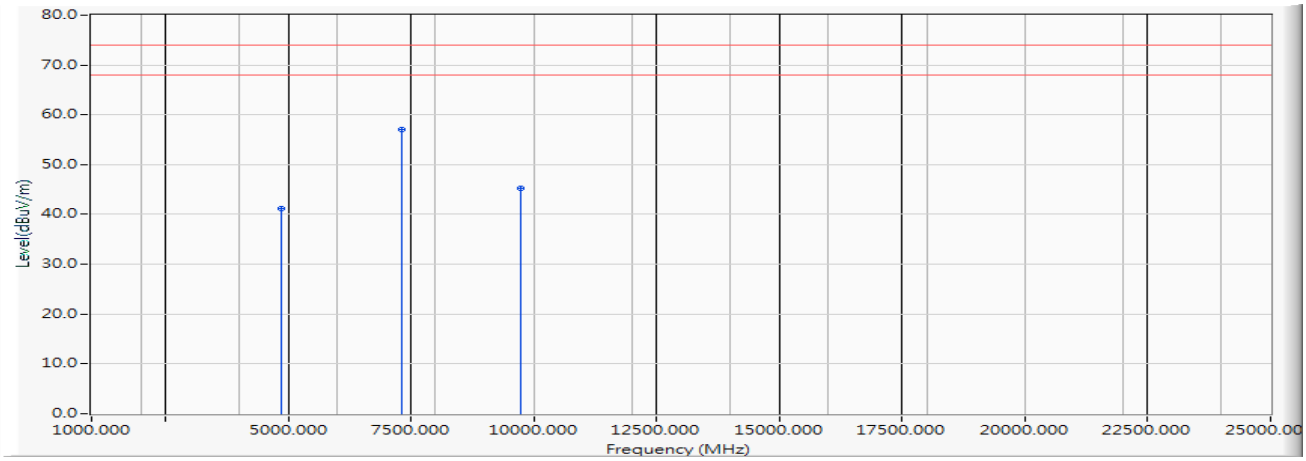

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.160	41.105	-32.895	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.990	57.015	-16.985	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.830	45.328	-28.672	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

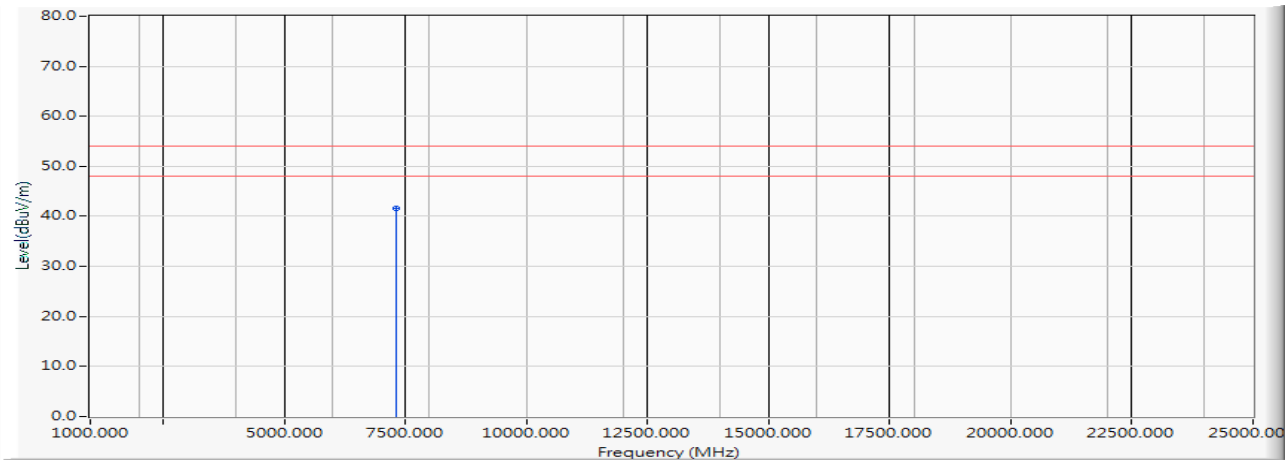


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.490	41.515	-12.485	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

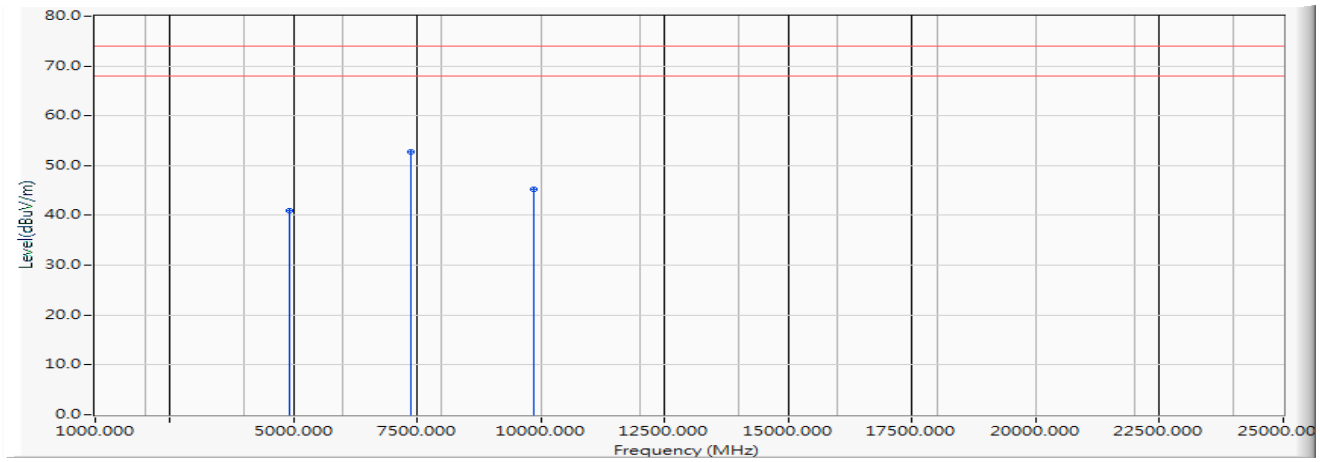


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.100	41.060	-32.940	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.730	52.868	-21.132	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.680	45.281	-28.719	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

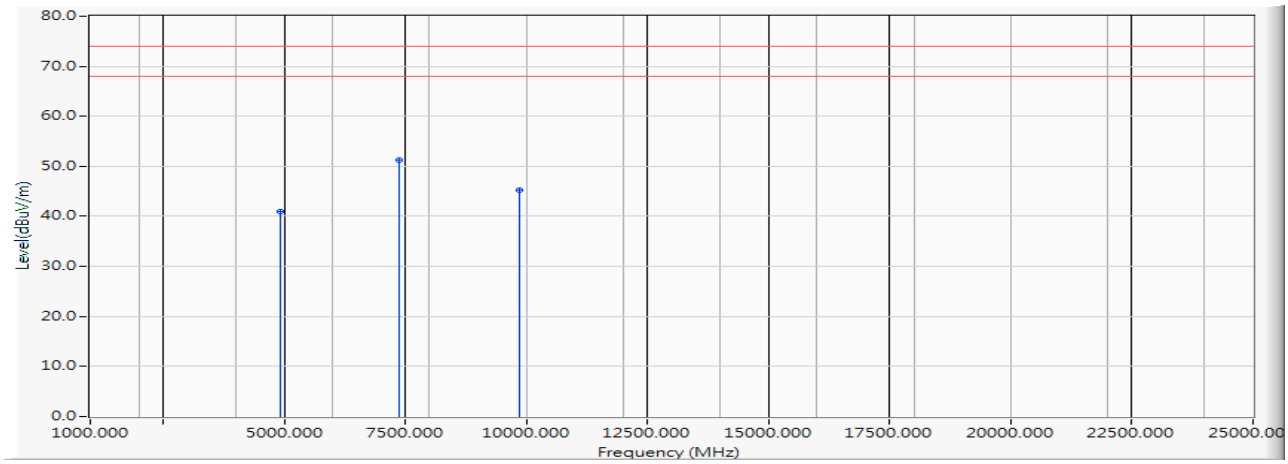


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.010	40.970	-33.030	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.170	51.308	-22.692	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.750	45.351	-28.649	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

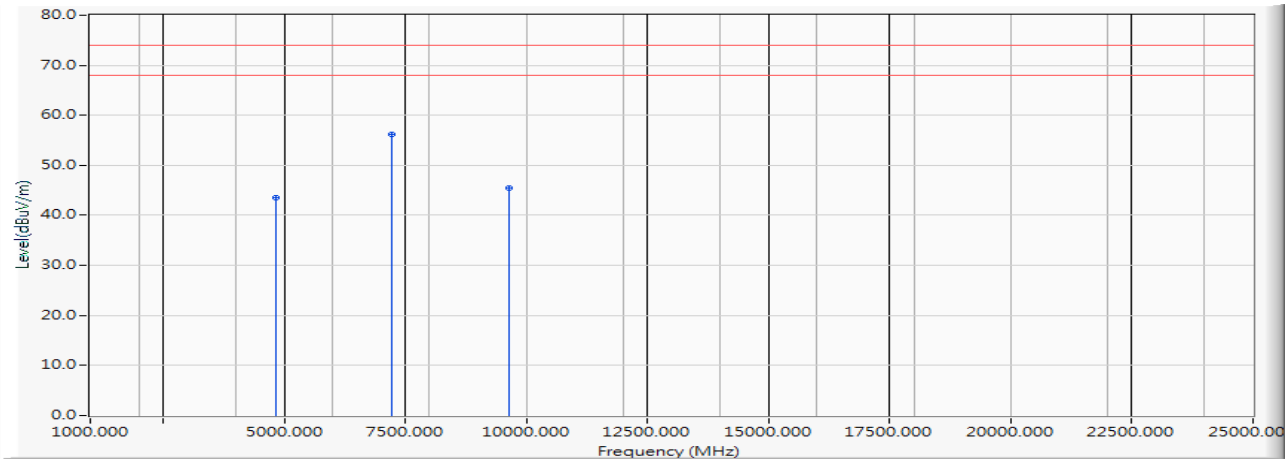


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	49.690	43.605	-30.395	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.120	56.087	-17.913	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.140	45.460	-28.540	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

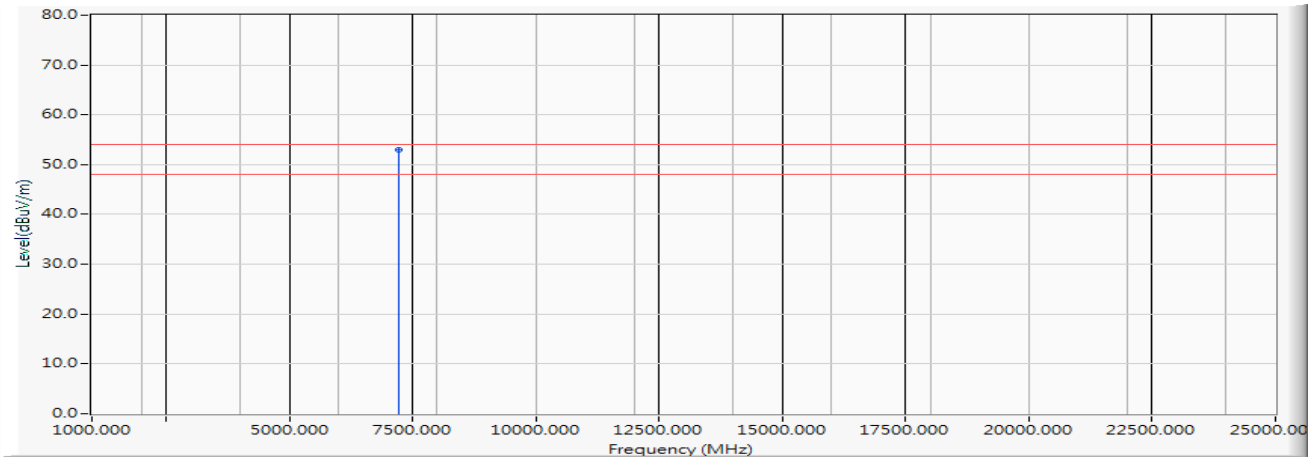


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	55.910	52.877	-1.123	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

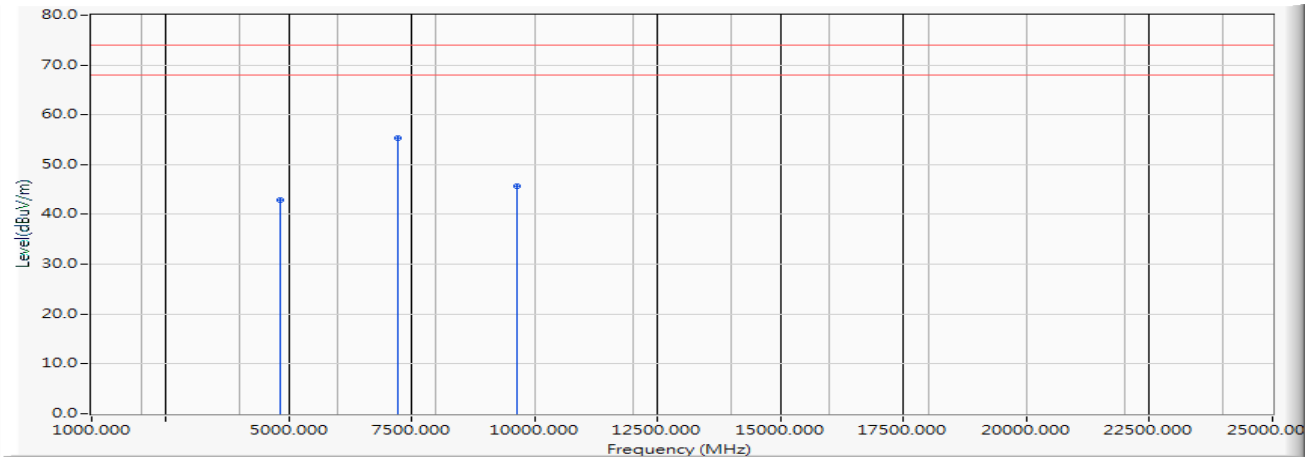


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.970	42.885	-31.115	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.280	55.247	-18.753	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.390	45.710	-28.290	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

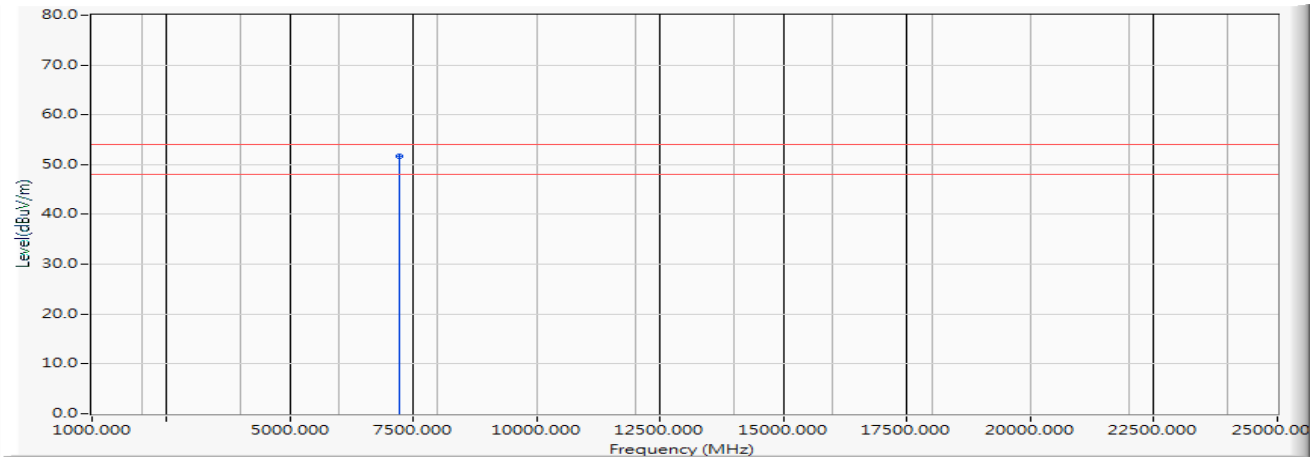


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	54.820	51.787	-2.213	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

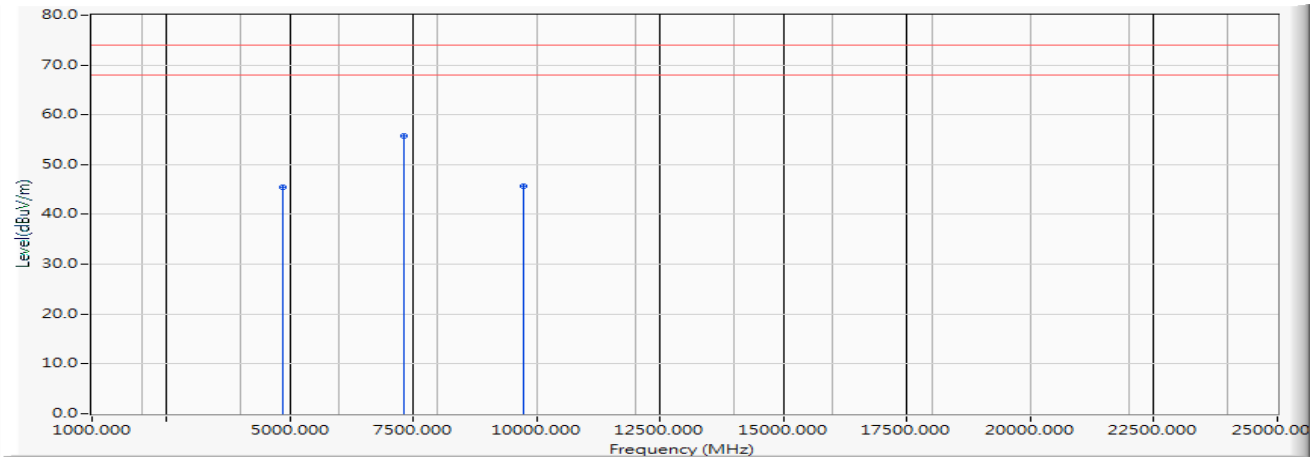


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	51.580	45.525	-28.475	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	58.750	55.775	-18.225	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.150	45.648	-28.352	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

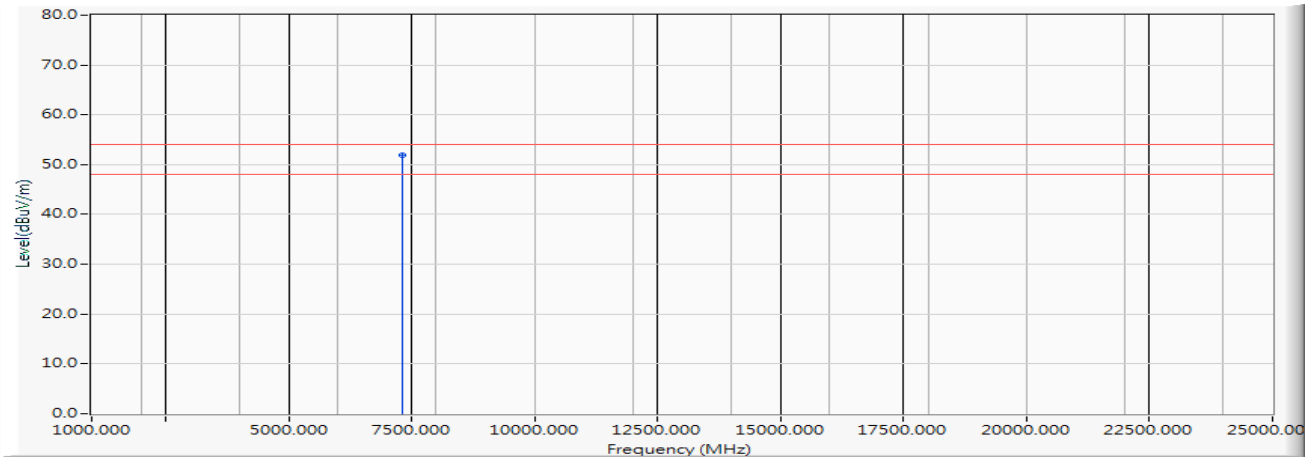


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	54.870	51.895	-2.105	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

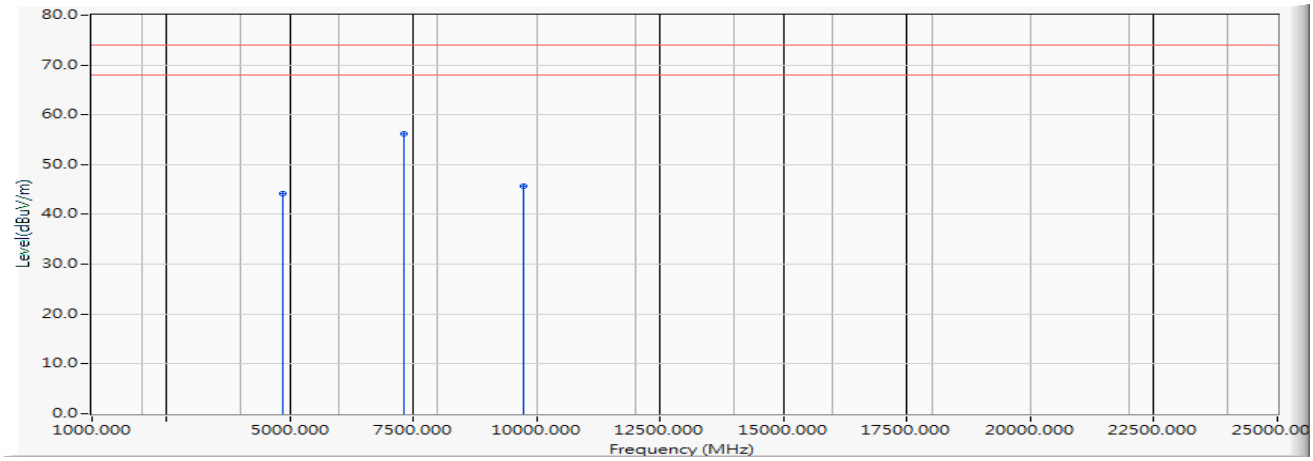


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	50.290	44.235	-29.765	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.110	56.135	-17.865	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.250	45.748	-28.252	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

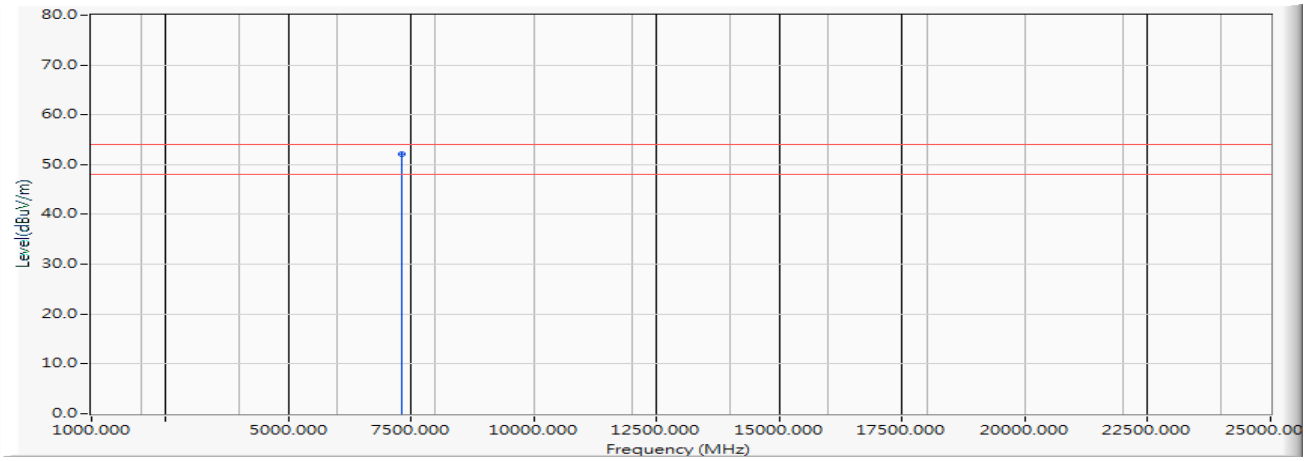


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	55.190	52.215	-1.785	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

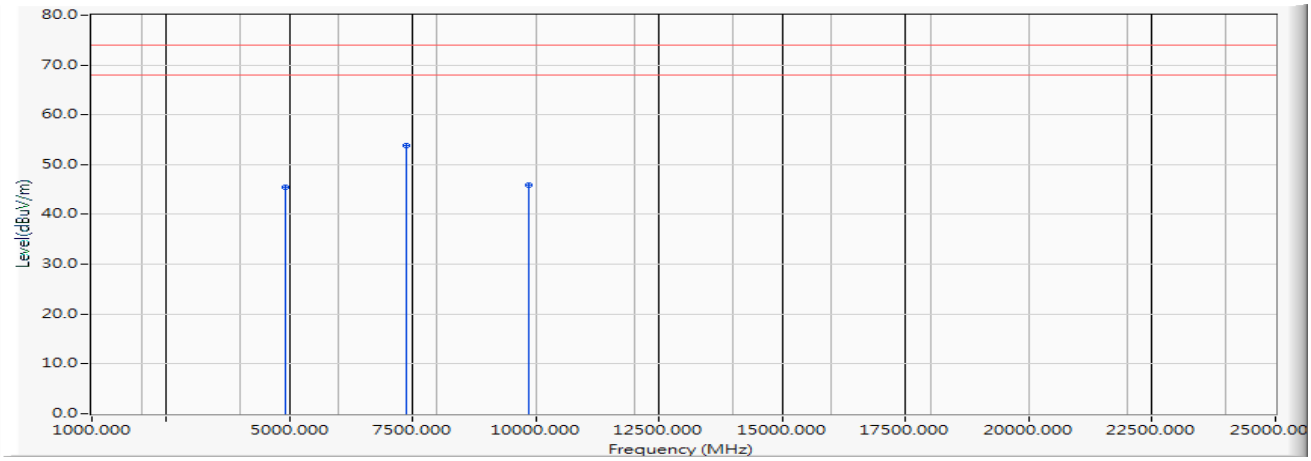


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	51.500	45.460	-28.540	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.640	53.778	-20.222	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.300	45.901	-28.099	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

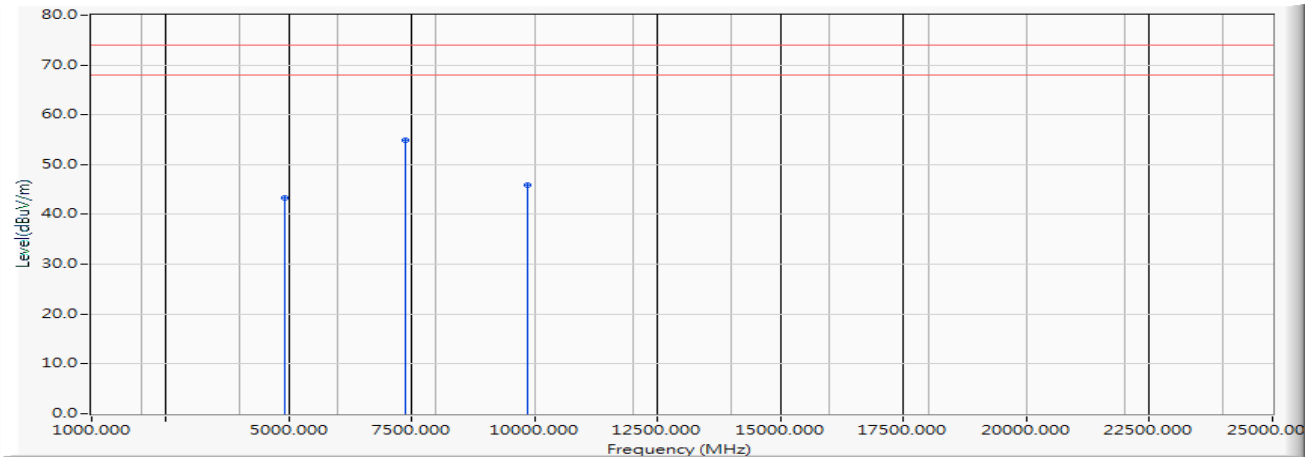


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	49.380	43.340	-30.660	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	57.760	54.898	-19.102	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.290	45.891	-28.109	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

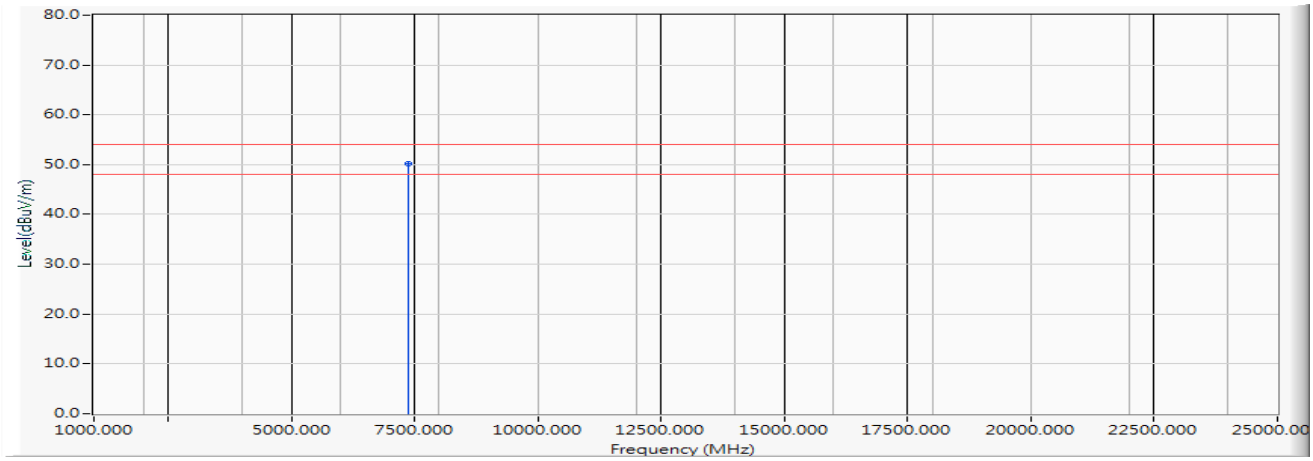


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	53.000	50.138	-3.862	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 29 日

Horizontal

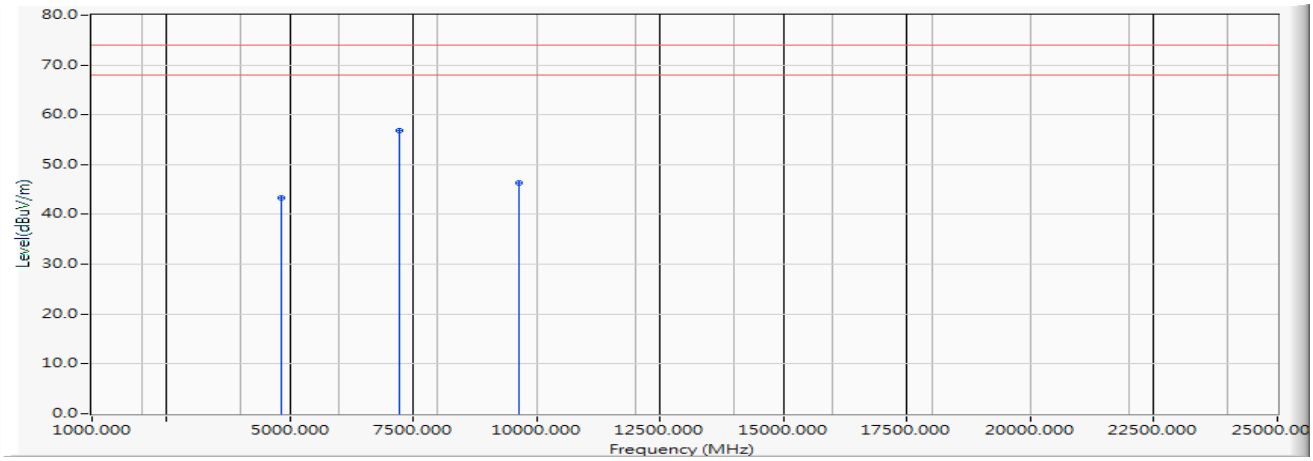


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	49.470	43.385	-30.615	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.960	56.927	-17.073	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.020	46.340	-27.660	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 29 日

Horizontal

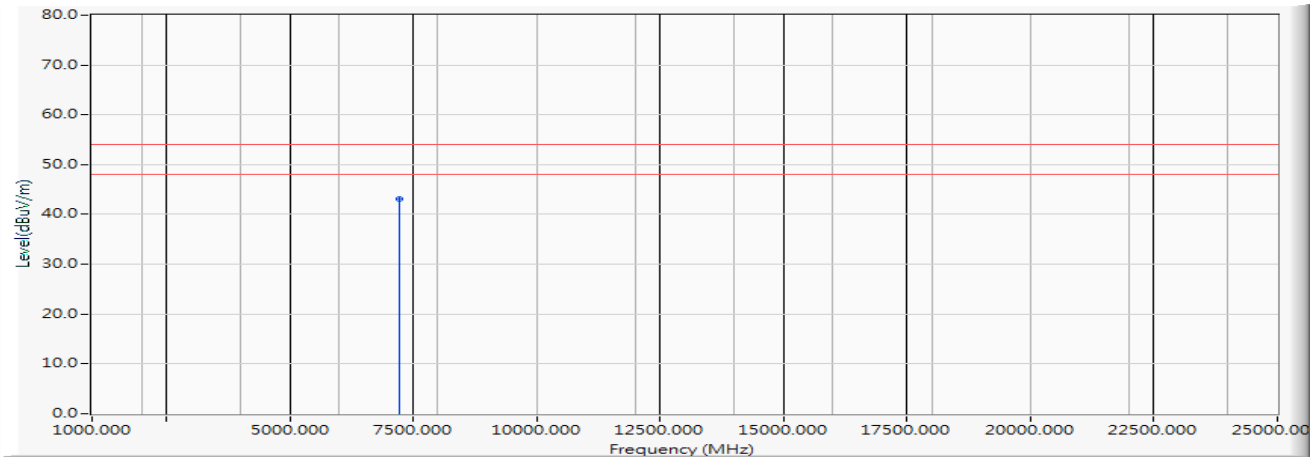


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	46.160	43.127	-10.873	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 29 日

Vertical

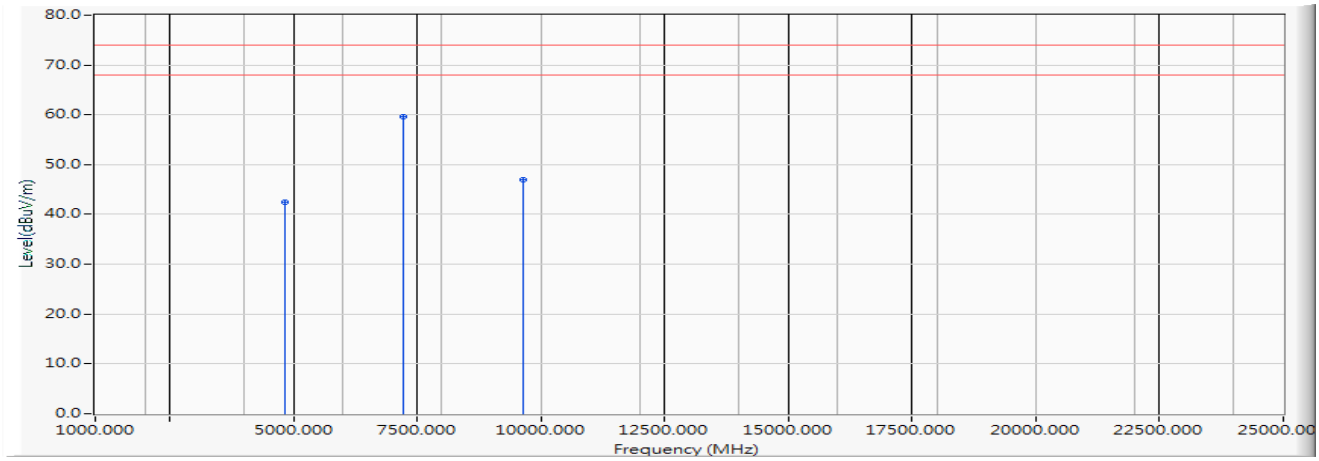


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.550	42.465	-31.535	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	62.580	59.547	-14.453	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.560	46.880	-27.120	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 29 日

Vertical

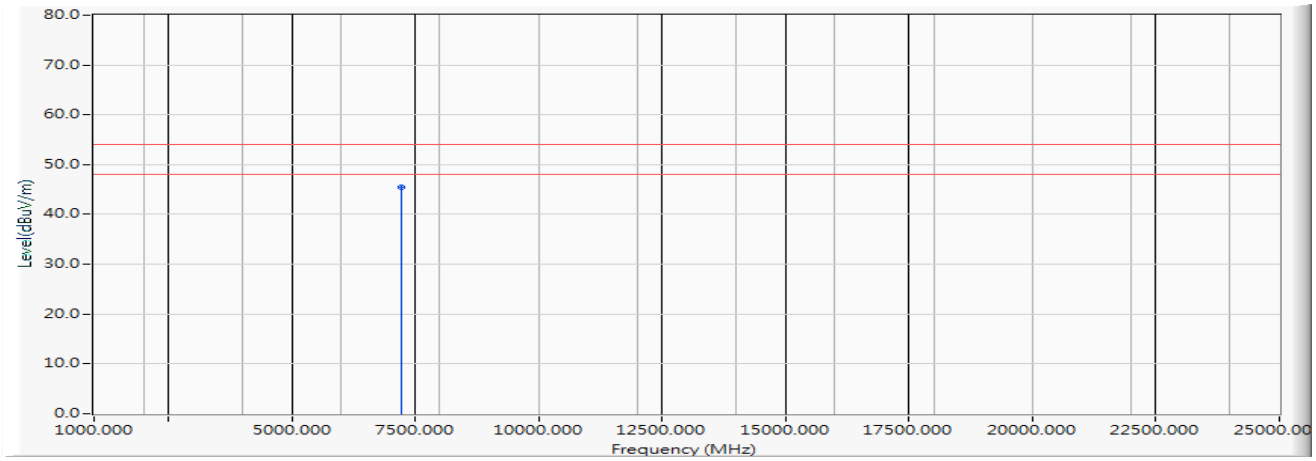


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	48.600	45.567	-8.433	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

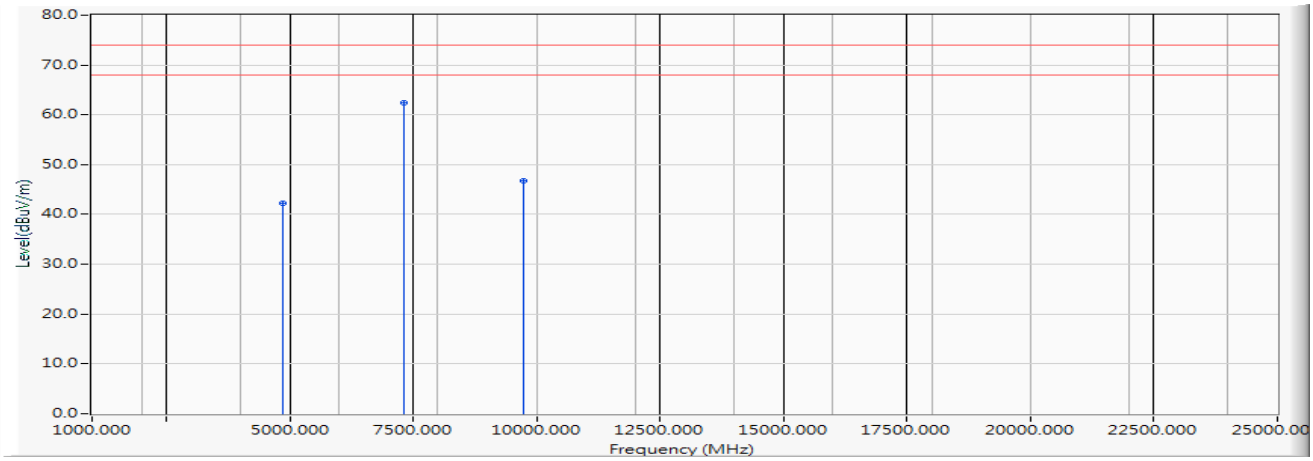


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.370	42.315	-31.685	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	65.410	62.435	-11.565	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	47.180	46.678	-27.322	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

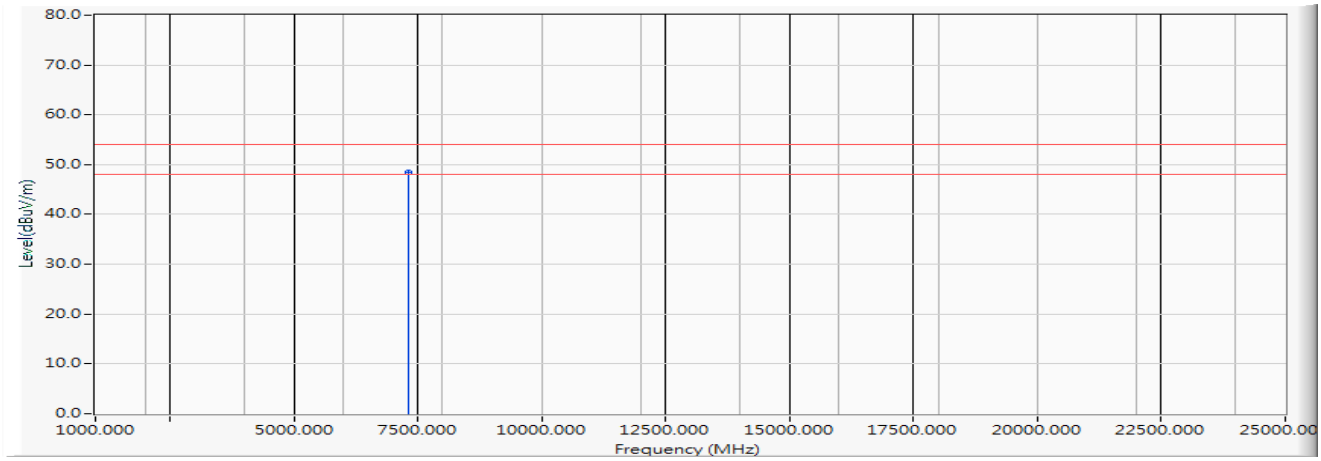


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	51.530	48.555	-5.445	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

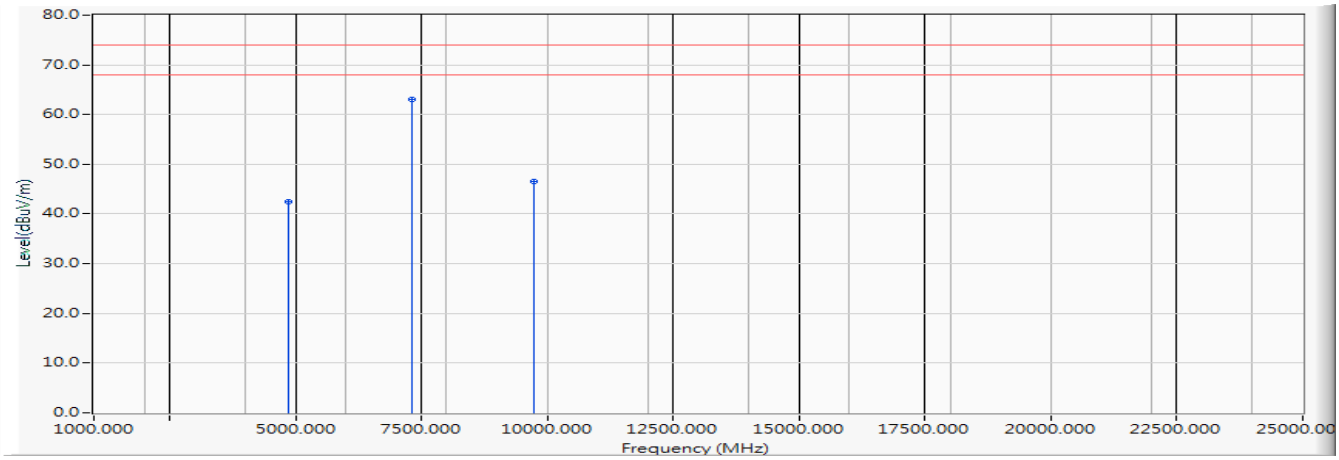


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.430	42.375	-31.625	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	66.100	63.125	-10.875	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	47.060	46.558	-27.442	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

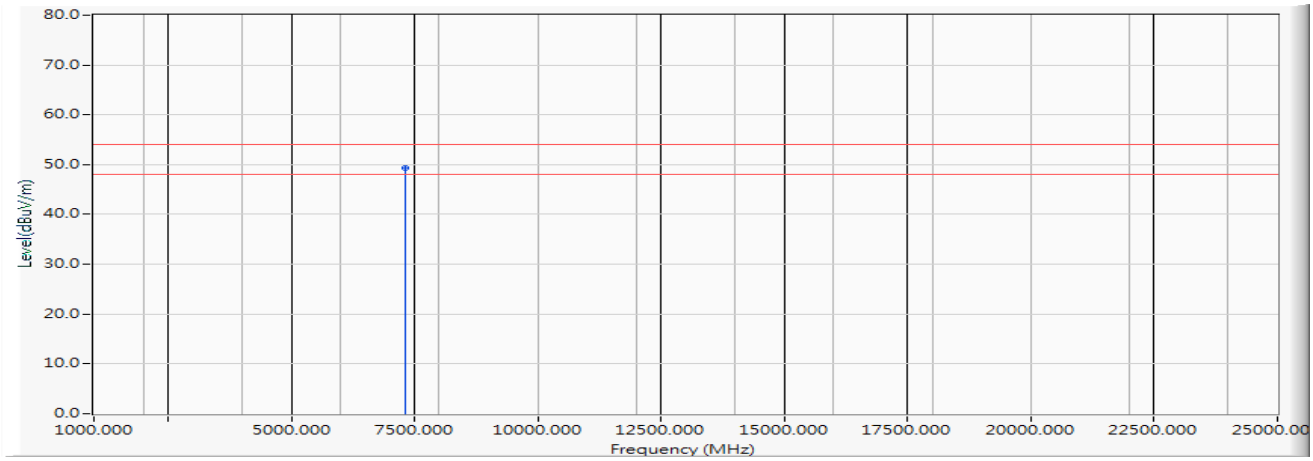


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	52.210	49.235	-4.765	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

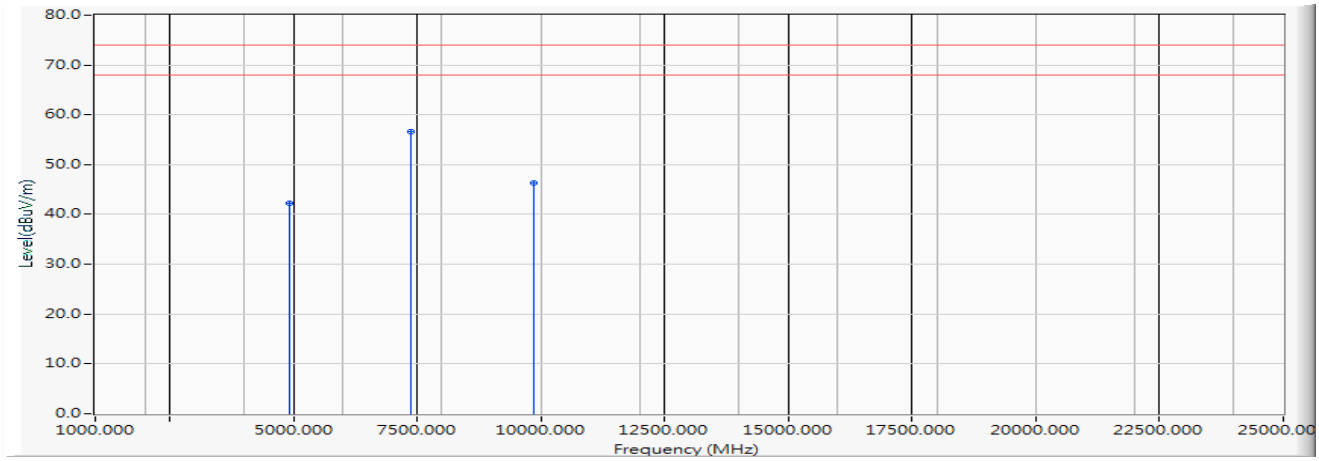


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.320	42.280	-31.720	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	59.530	56.668	-17.332	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.790	46.391	-27.609	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

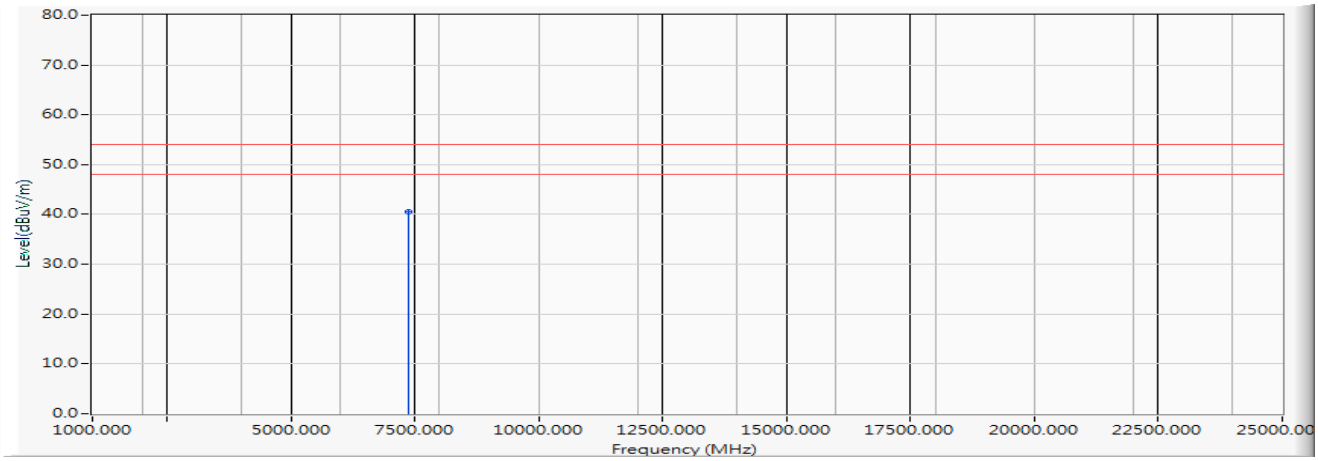


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	43.330	40.468	-13.532	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

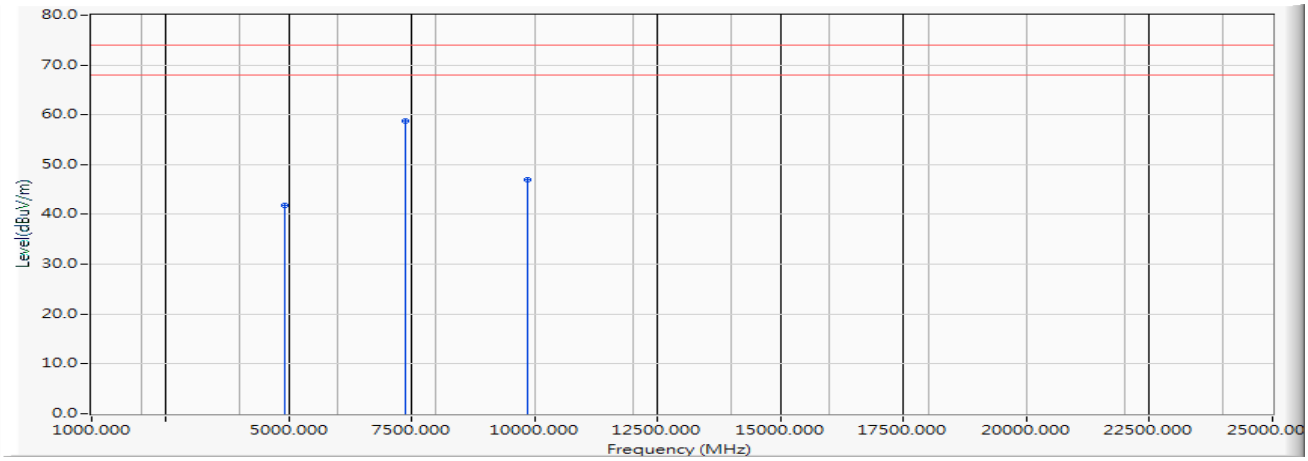


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.970	41.930	-32.070	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	61.660	58.798	-15.202	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	47.400	47.001	-26.999	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

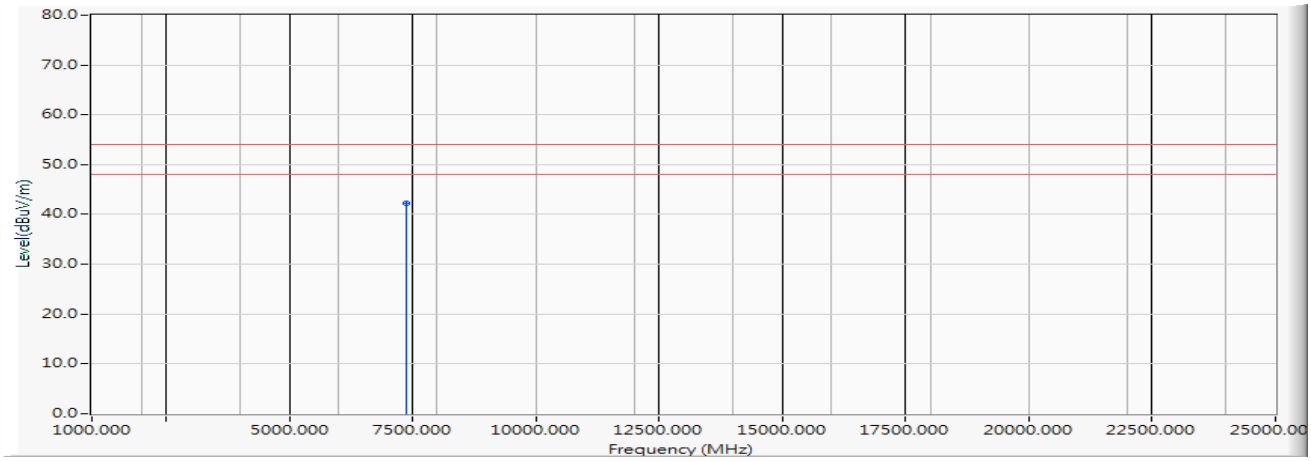


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	45.150	42.288	-11.712	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

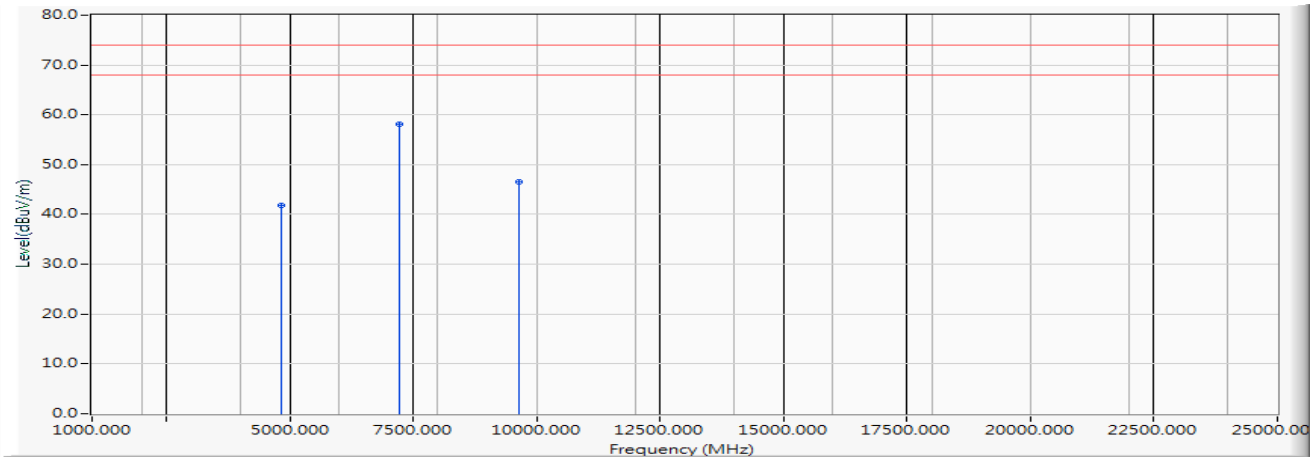


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.930	41.845	-32.155	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	61.110	58.077	-15.923	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.130	46.450	-27.550	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

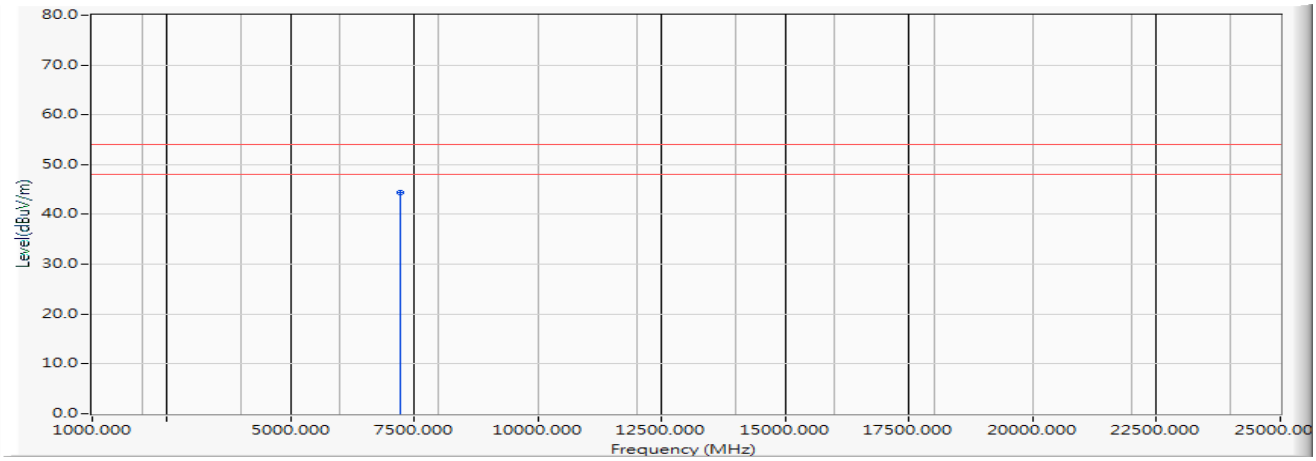


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	47.380	44.347	-9.653	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日
環境濕度：

Vertical

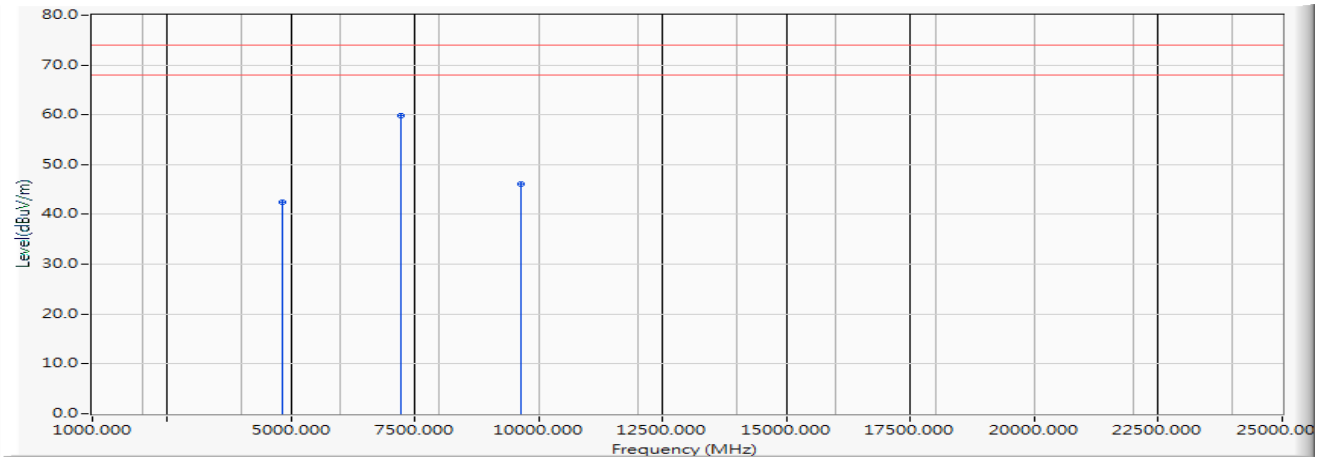


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.510	42.425	-31.575	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	62.890	59.857	-14.143	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.880	46.200	-27.800	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日　　環境濕度：

Vertical

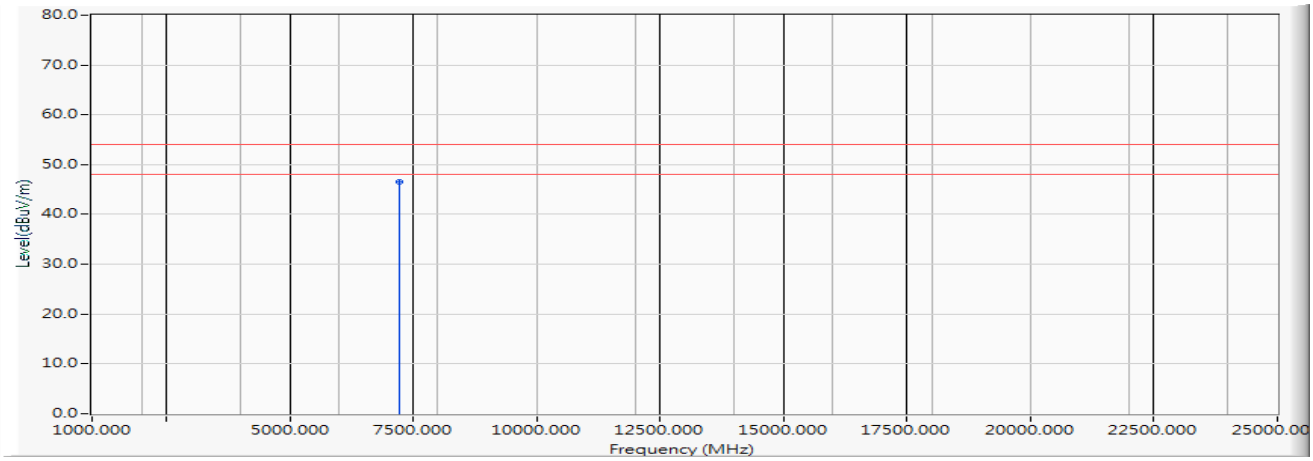

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	49.660	46.627	-7.373	54.000	AVERAGE


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)	測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 30 日	環境濕度：48 %

Horizontal

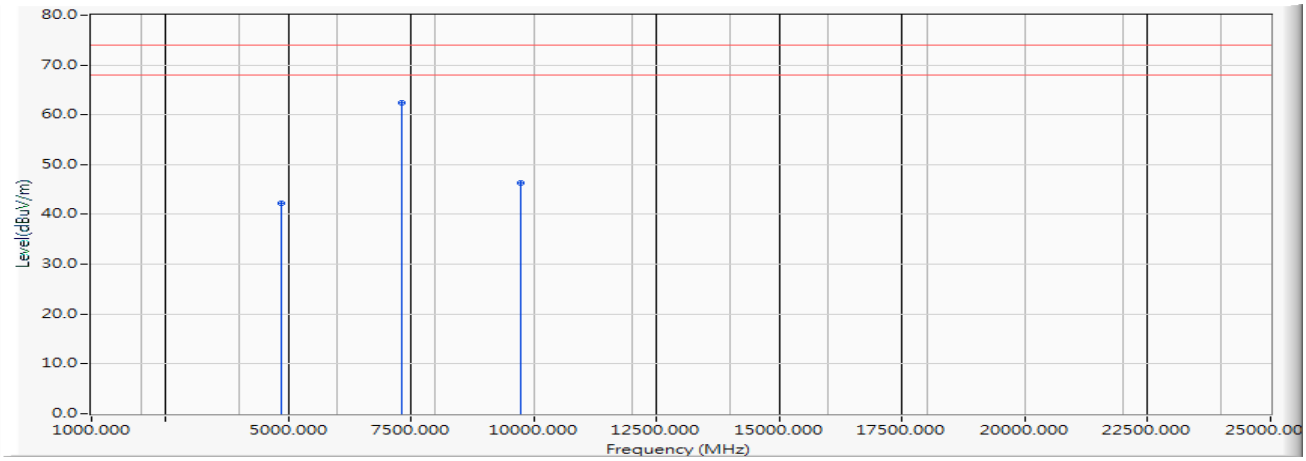


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.300	42.245	-31.755	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	65.450	62.475	-11.525	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.880	46.378	-27.622	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

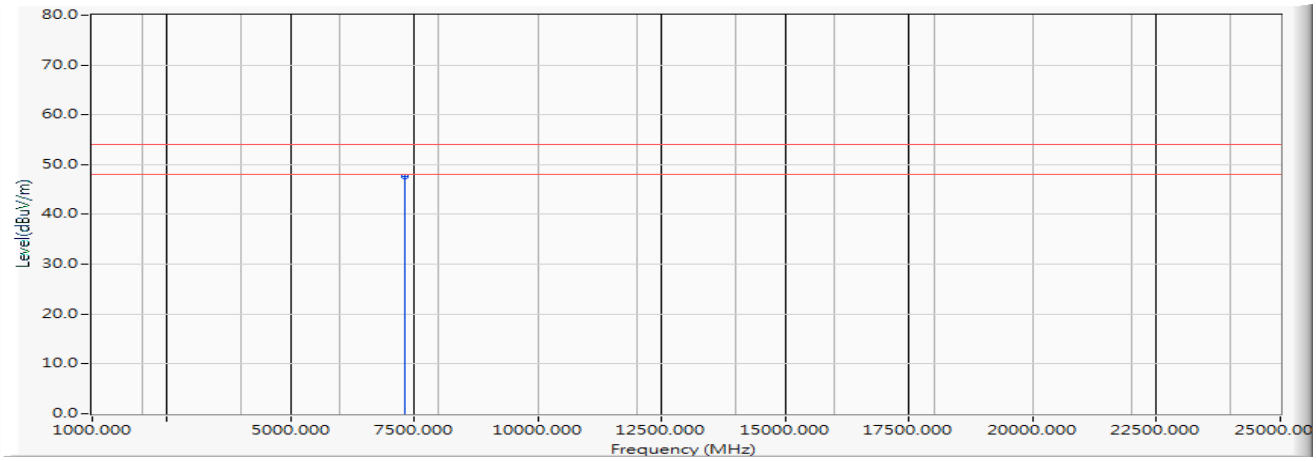


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	50.670	47.695	-6.305	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

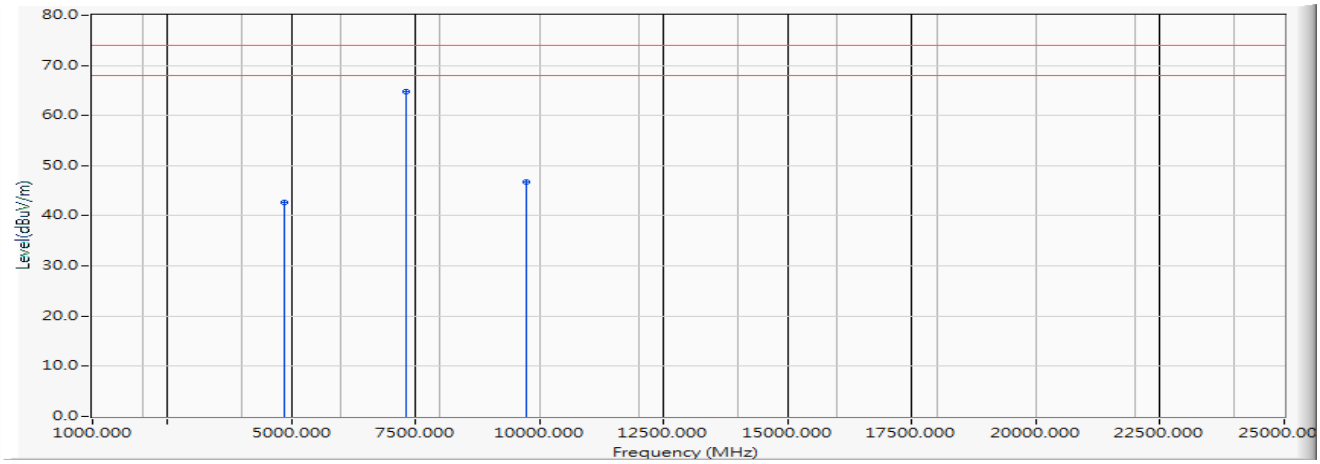


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.730	42.675	-31.325	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	67.830	64.855	-9.145	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	47.170	46.668	-27.332	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

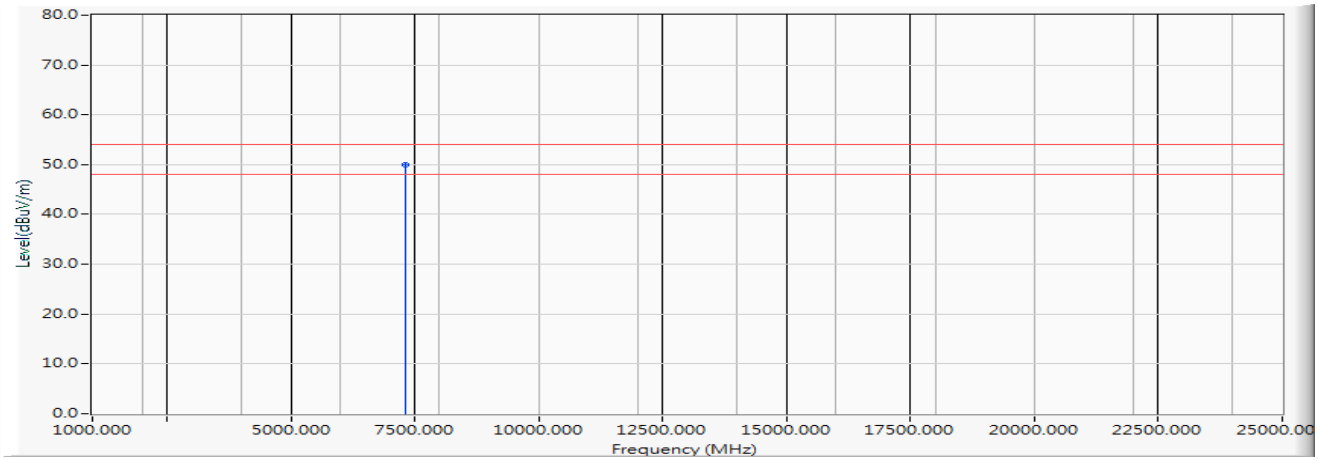


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	52.930	49.955	-4.045	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

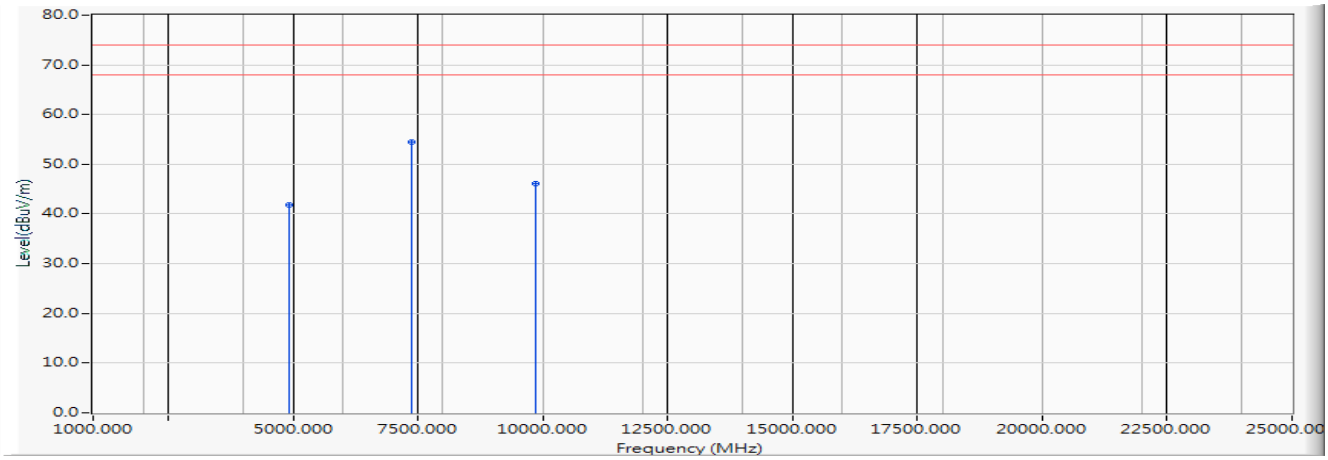

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.760	41.720	-32.280	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	57.290	54.428	-19.572	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.520	46.121	-27.879	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

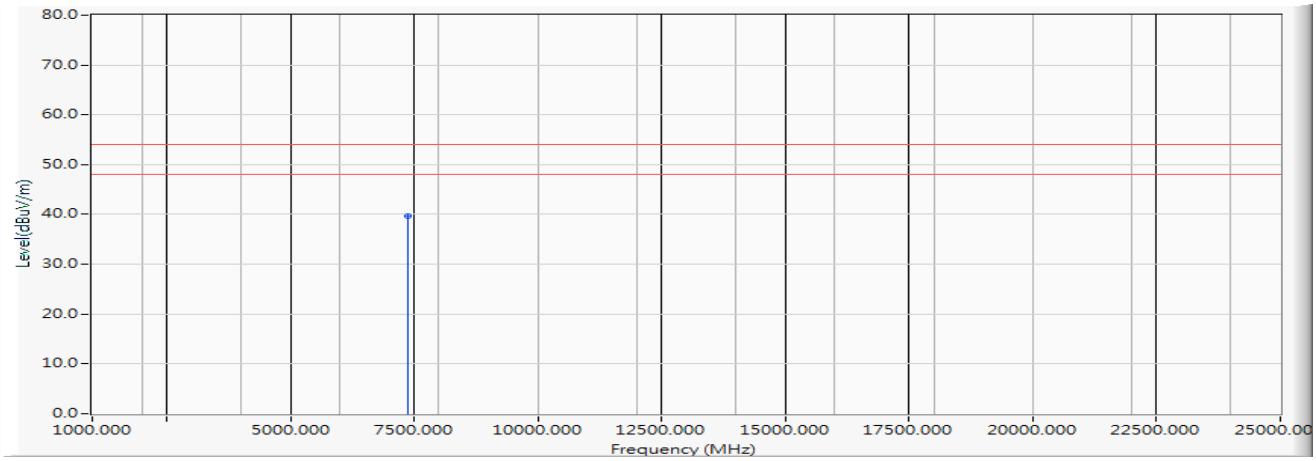


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	42.530	39.668	-14.332	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

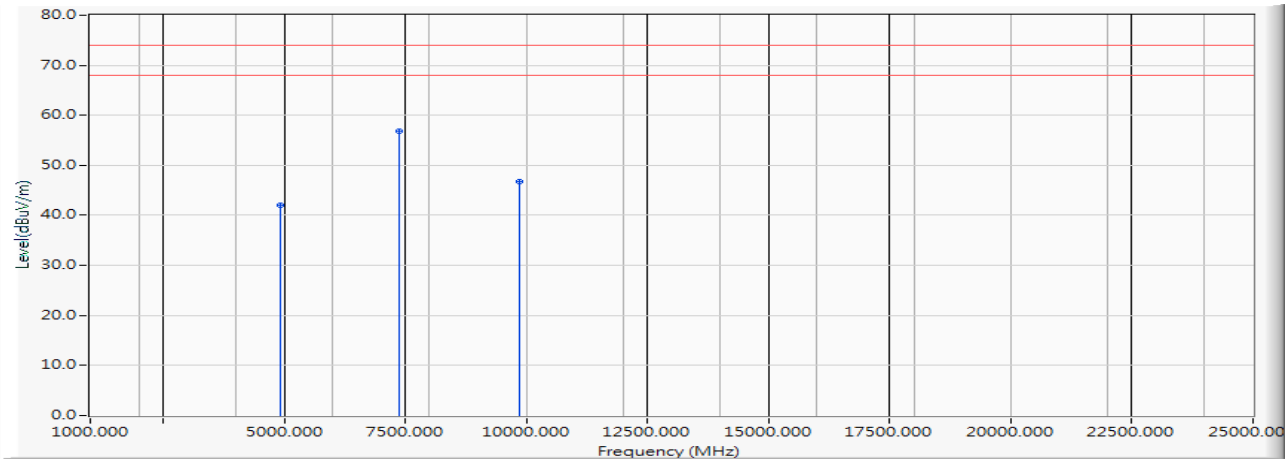

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.020	41.980	-32.020	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	59.710	56.848	-17.152	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	47.110	46.711	-27.289	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

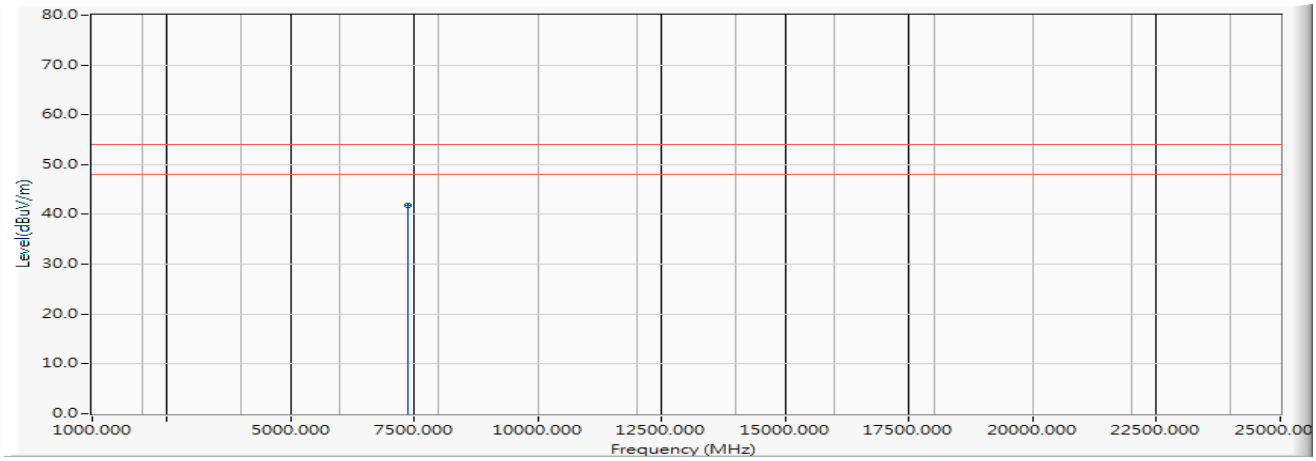


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	44.590	41.728	-12.272	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

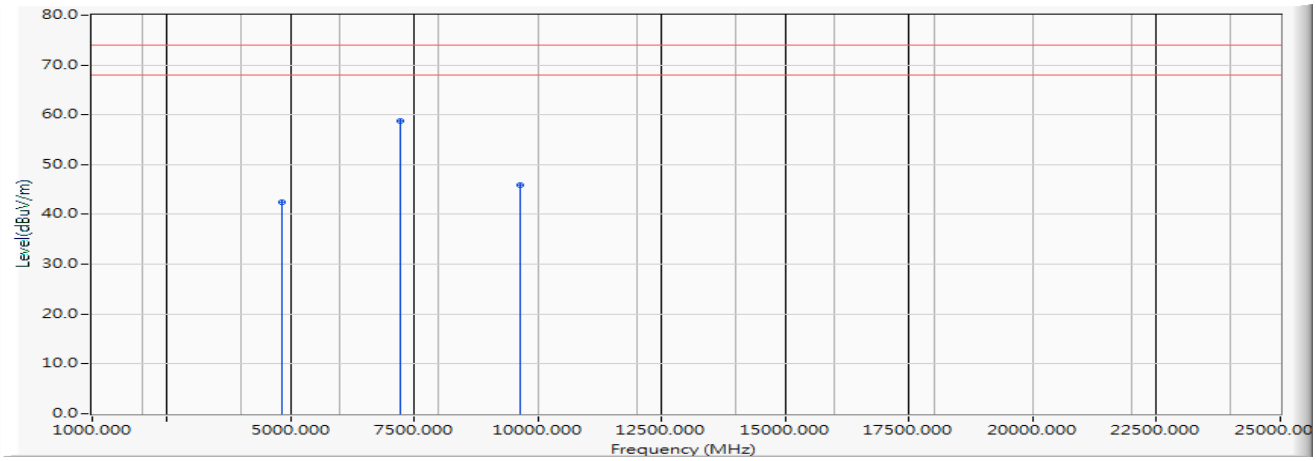


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.490	42.405	-31.595	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	61.700	58.667	-15.333	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.560	45.880	-28.120	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

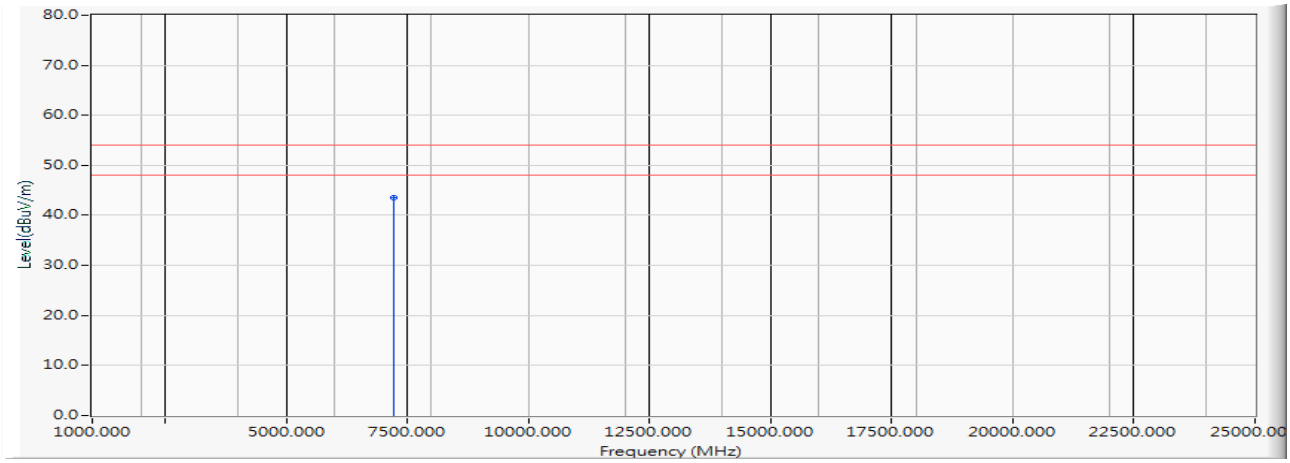


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	46.640	43.607	-10.393	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

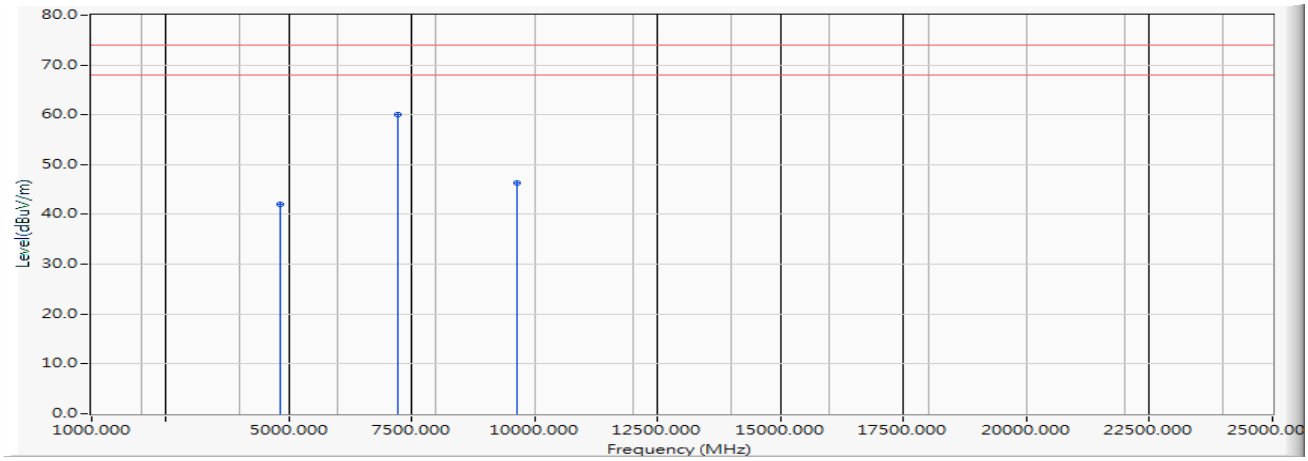


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.150	42.065	-31.935	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	63.160	60.127	-13.873	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.060	46.380	-27.620	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

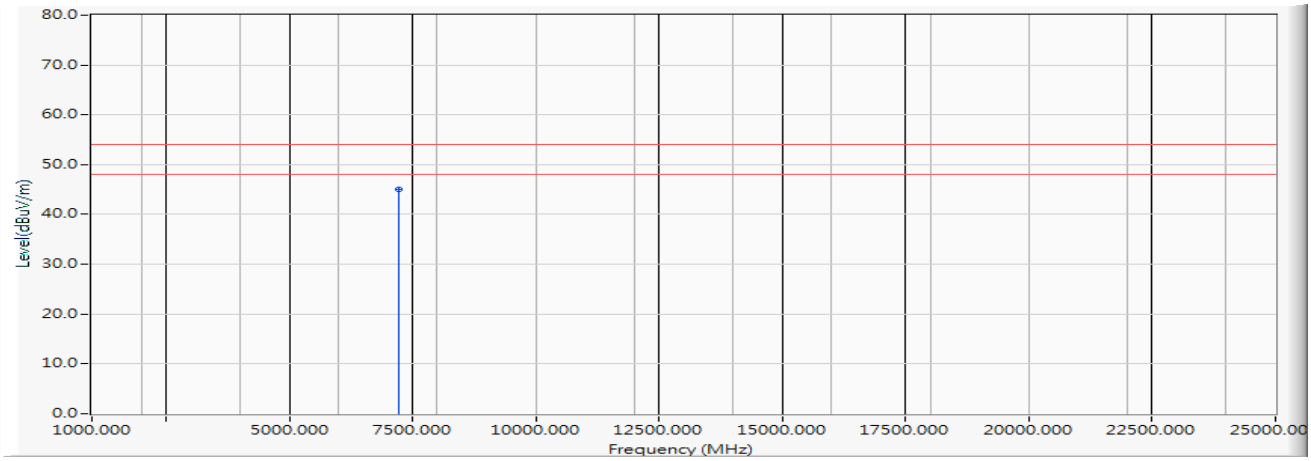


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	48.130	45.097	-8.903	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

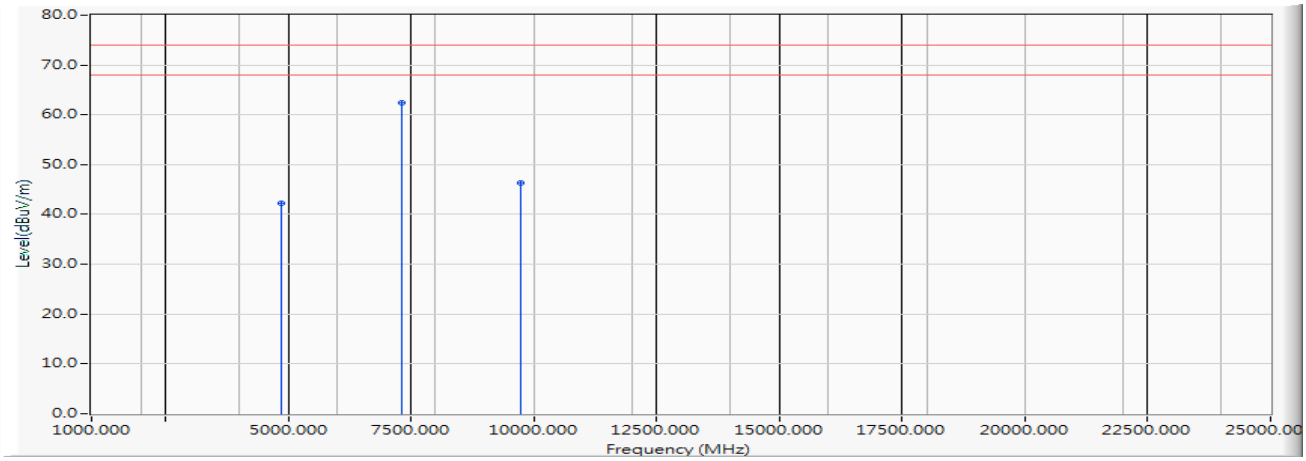

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.210	42.155	-31.845	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	65.340	62.365	-11.635	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.800	46.298	-27.702	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

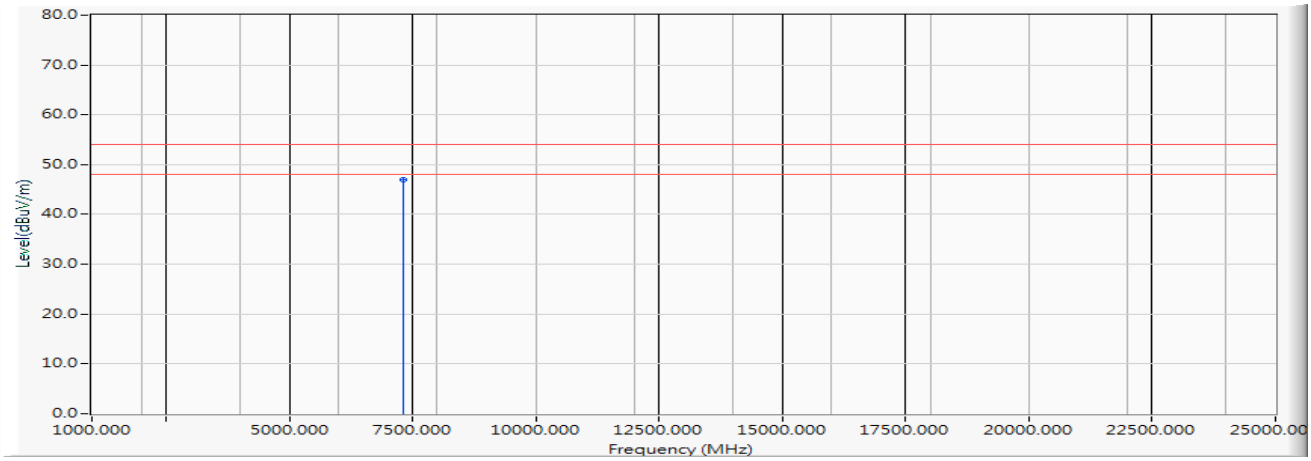


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	50.030	47.055	-6.945	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

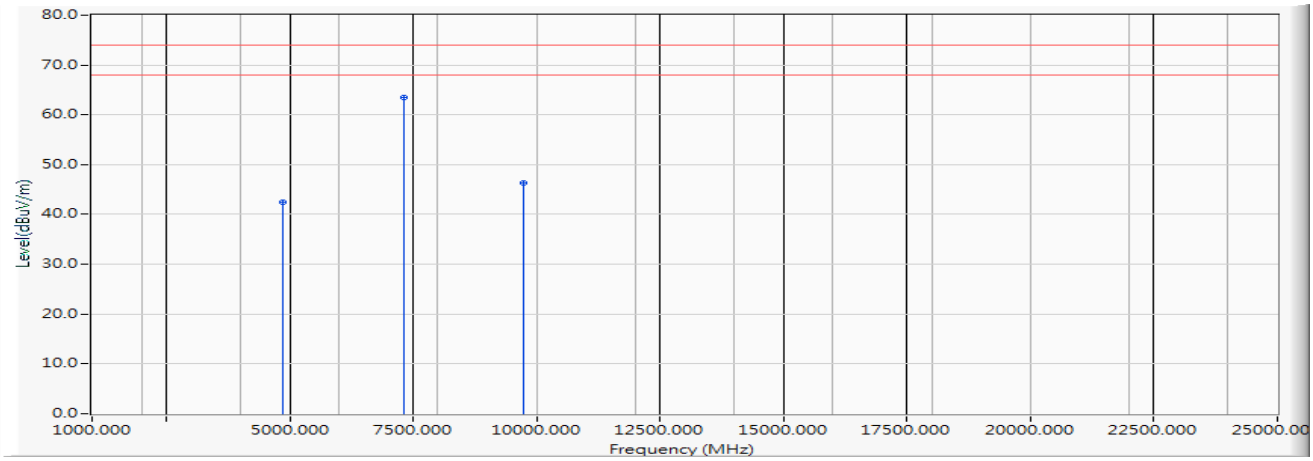


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.500	42.445	-31.555	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	66.430	63.455	-10.545	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.890	46.388	-27.612	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

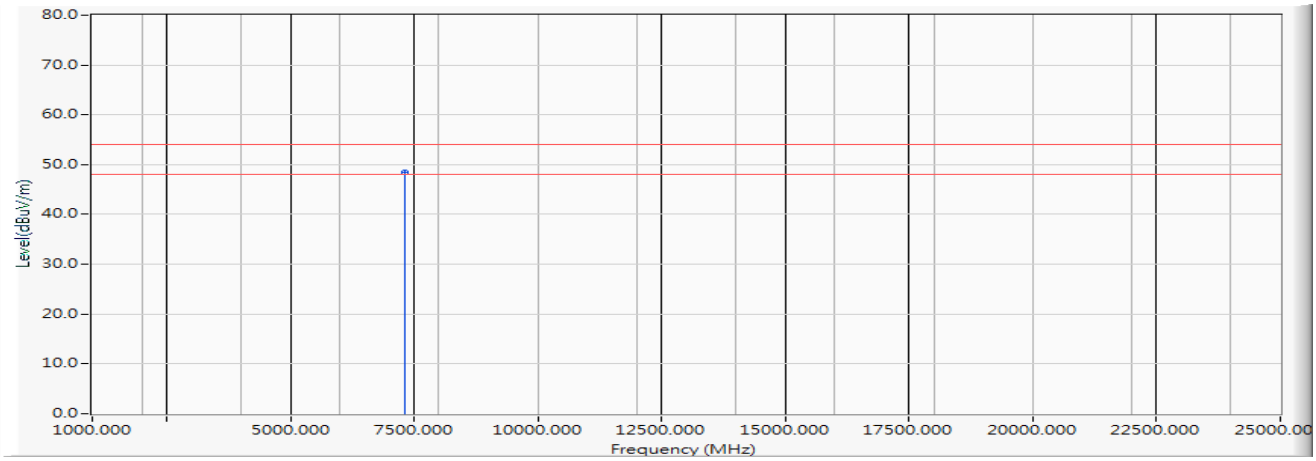


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	51.480	48.505	-5.495	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

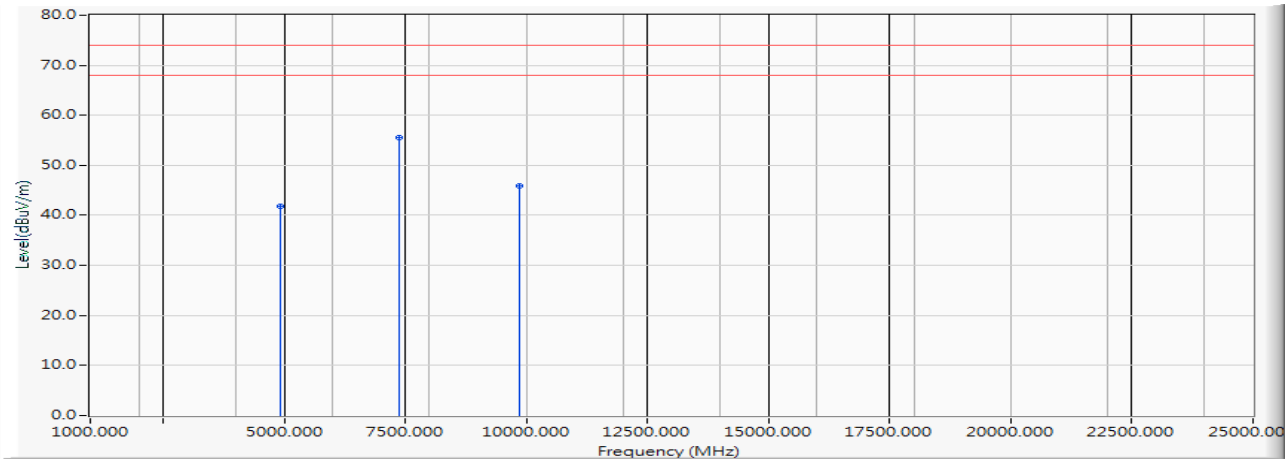


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.770	41.730	-32.270	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	58.350	55.488	-18.512	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.280	45.881	-28.119	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087	測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日	

Horizontal

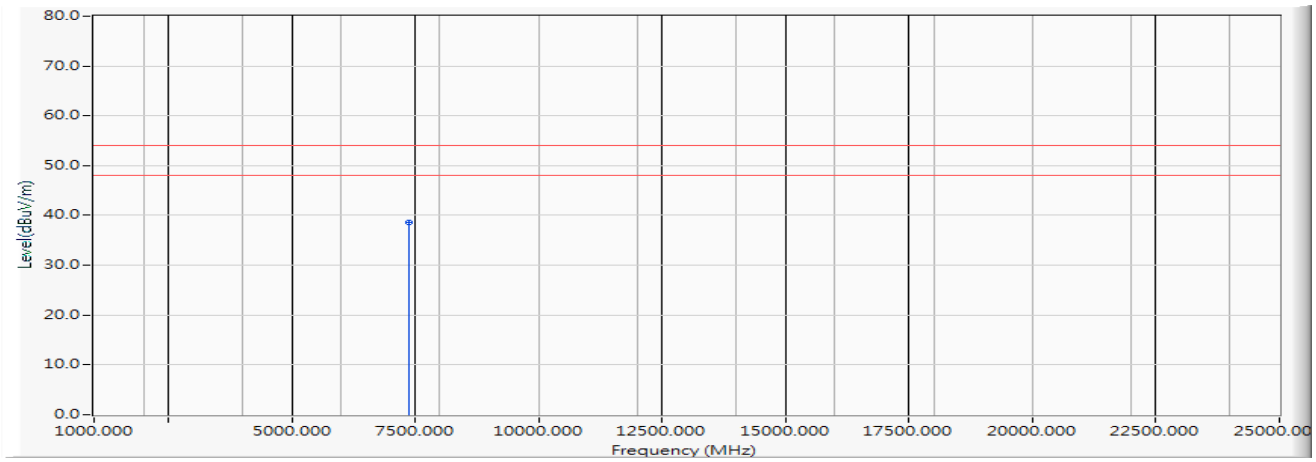

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	41.530	38.668	-15.332	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

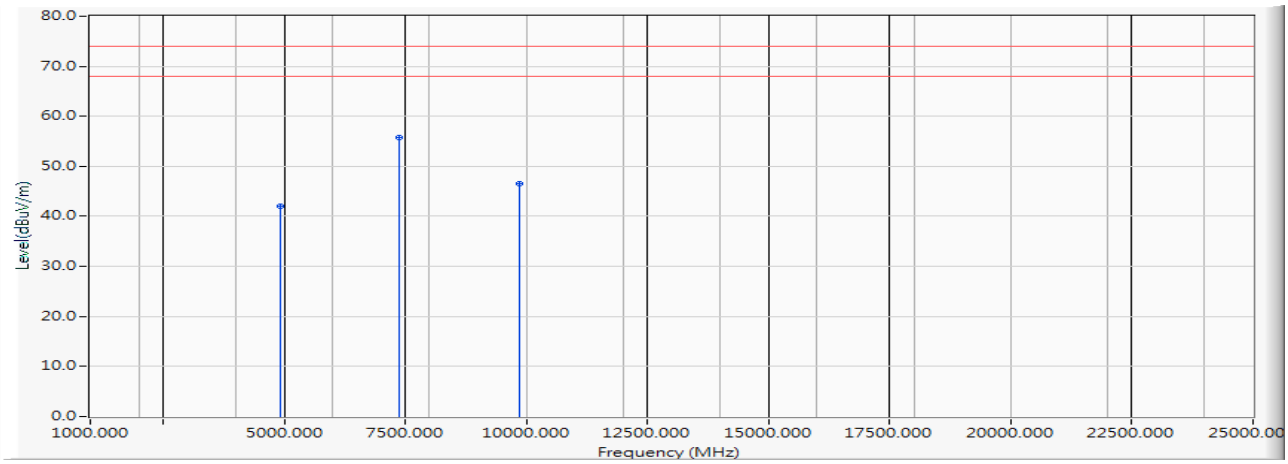

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.070	42.030	-31.970	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	58.670	55.808	-18.192	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.840	46.441	-27.559	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087	測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日	

Vertical

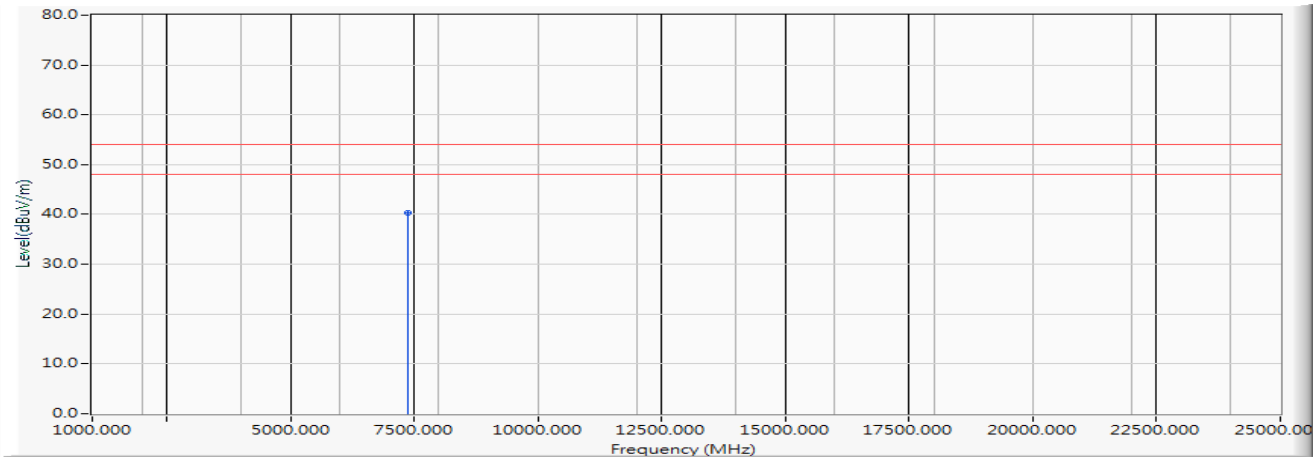

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	43.150	40.288	-13.712	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

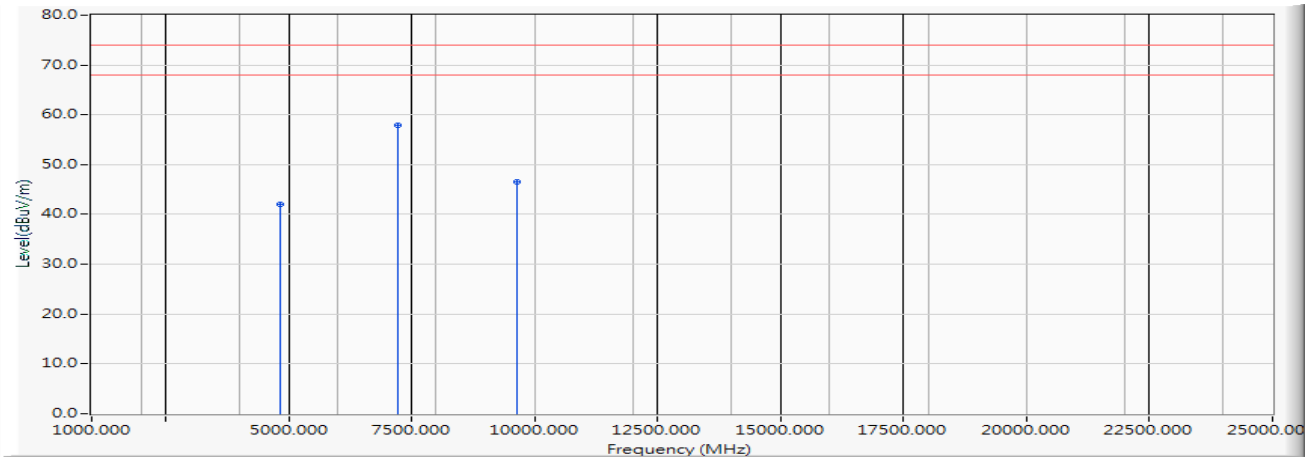

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.040	41.955	-32.045	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	60.850	57.817	-16.183	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.180	46.500	-27.500	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

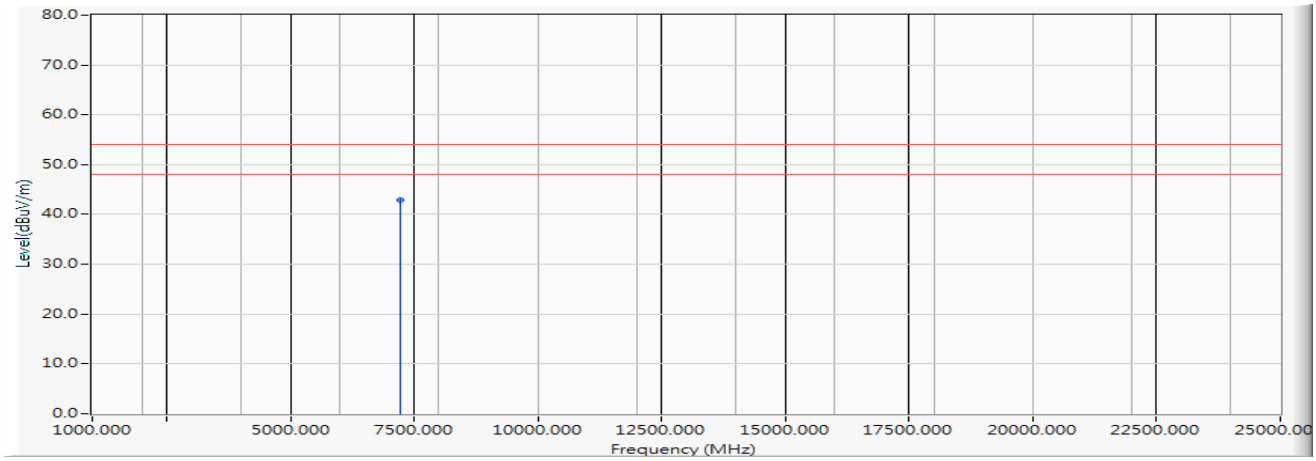


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	46.010	42.977	-11.023	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 01 (2412 MHz)
測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

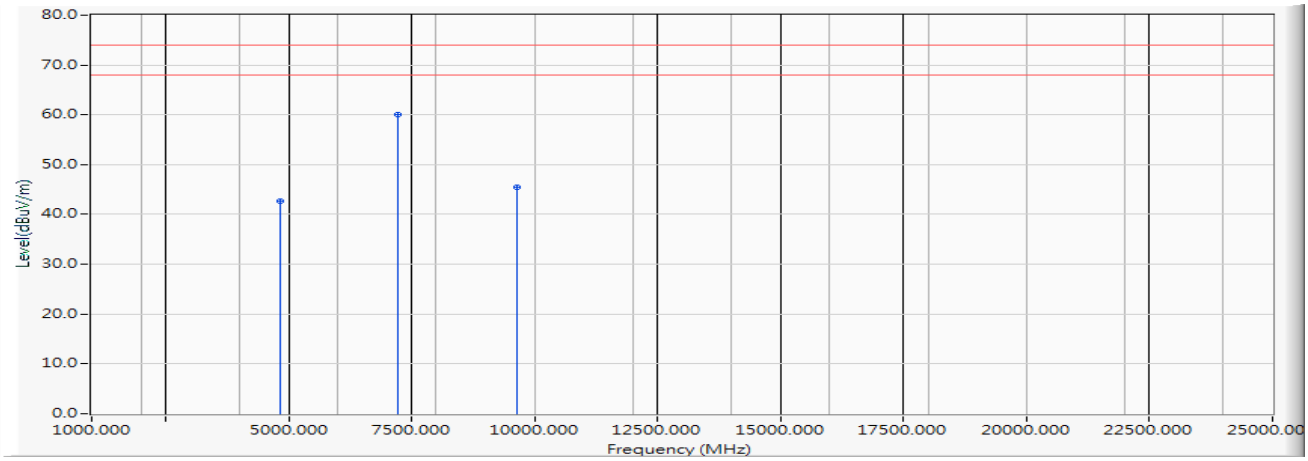

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.780	42.695	-31.305	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	63.090	60.057	-13.943	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.180	45.500	-28.500	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

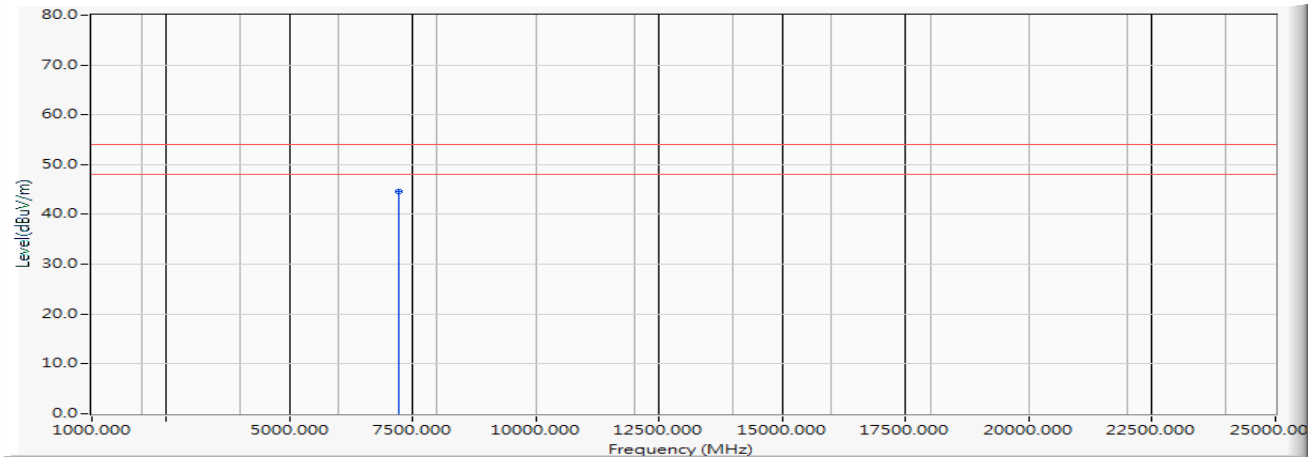

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	47.680	44.647	-9.353	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

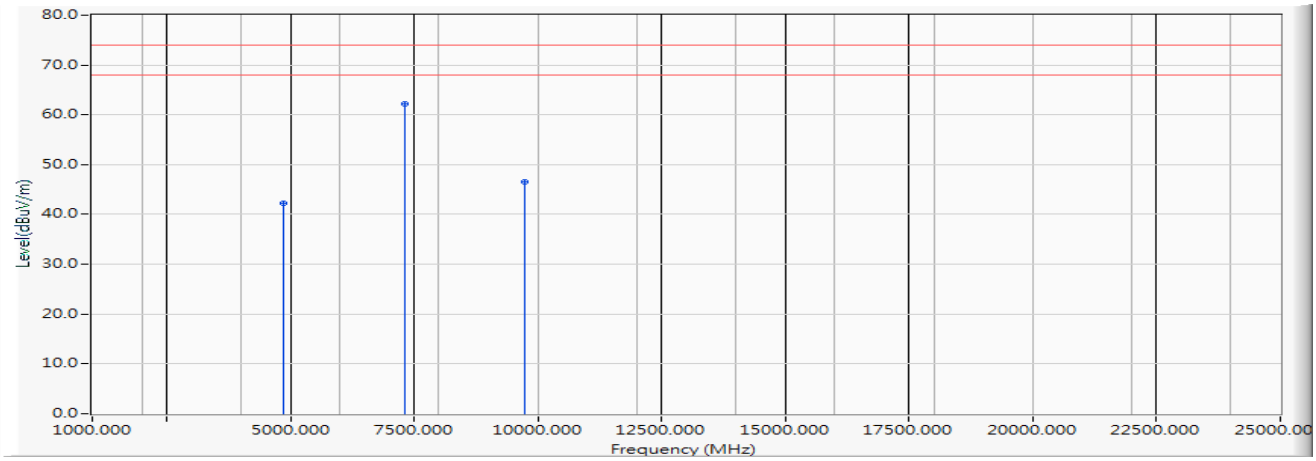

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.210	42.155	-31.845	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	65.250	62.275	-11.725	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.990	46.488	-27.512	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

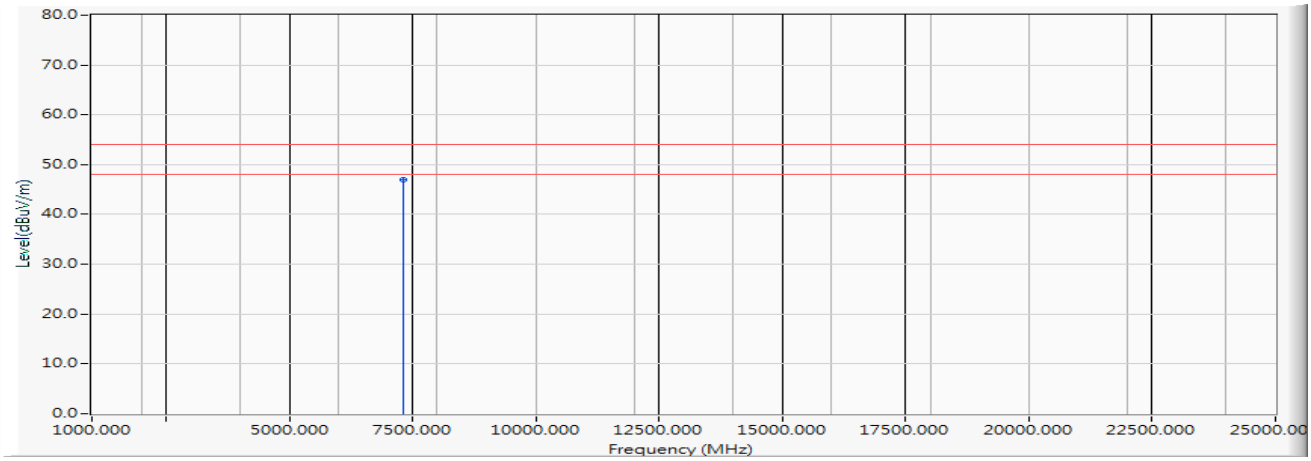

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	49.910	46.935	-7.065	54.000	AVERAGE

備　註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)


測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

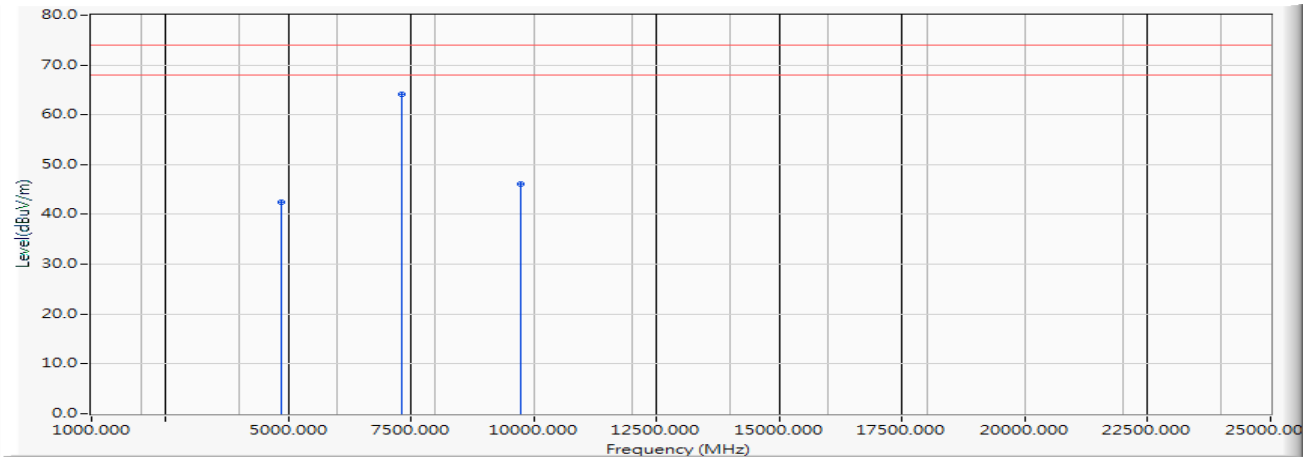

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.510	42.455	-31.545	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	67.020	64.045	-9.955	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.570	46.068	-27.932	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

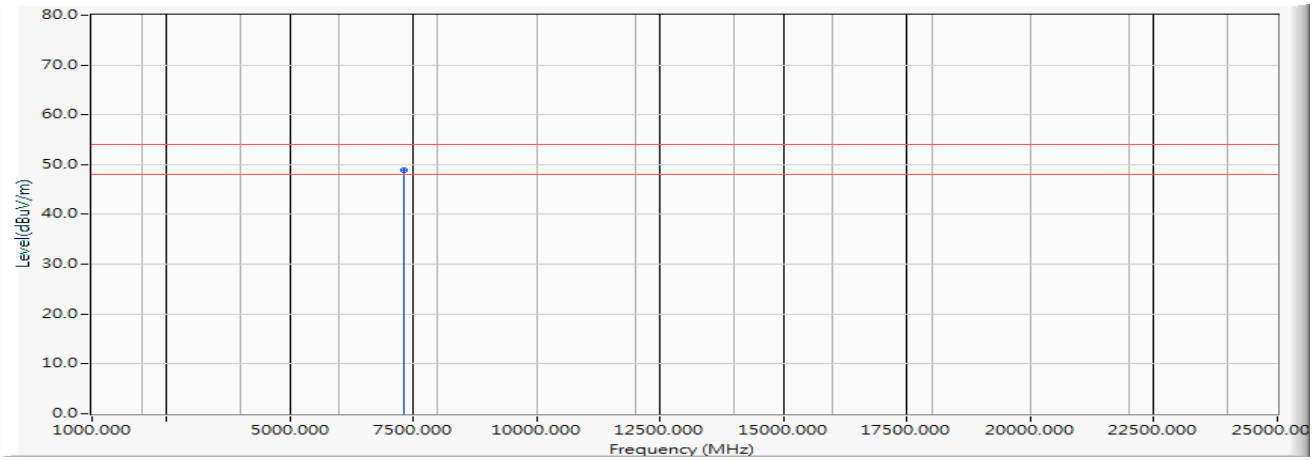


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	51.790	48.815	-5.185	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

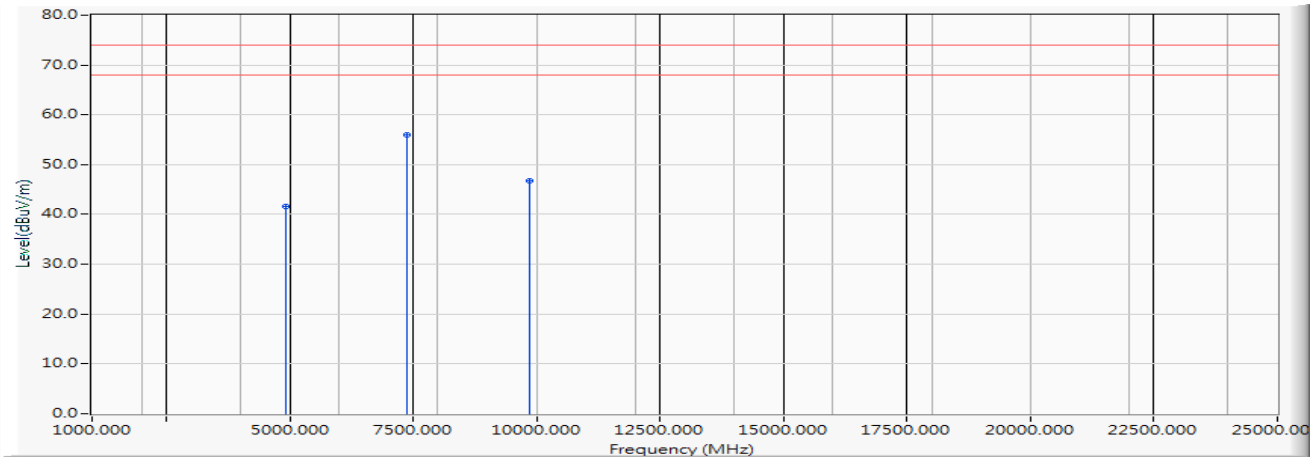

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.650	41.610	-32.390	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	58.780	55.918	-18.082	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	47.150	46.751	-27.249	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

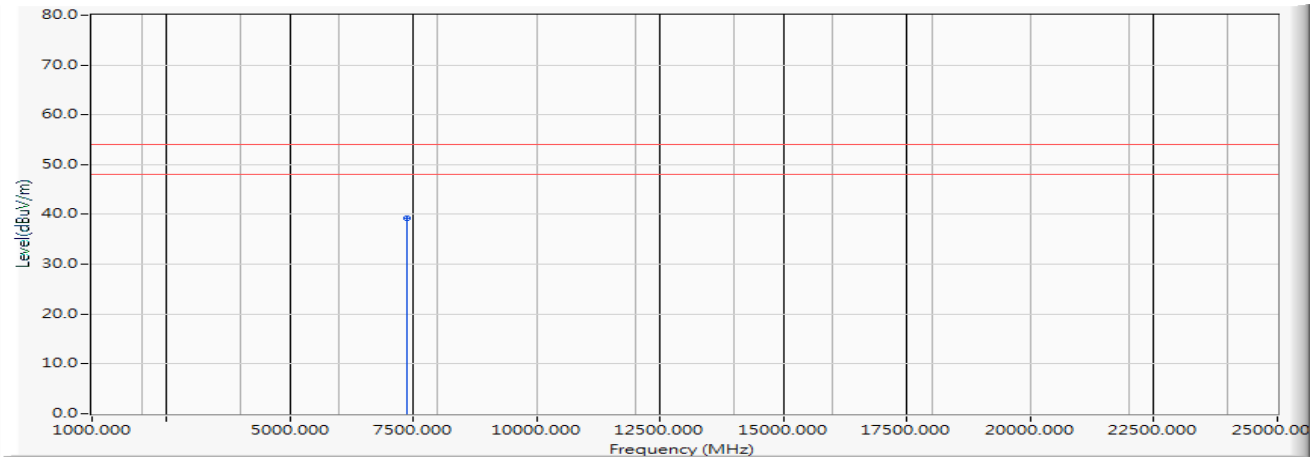


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	42.160	39.298	-14.702	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

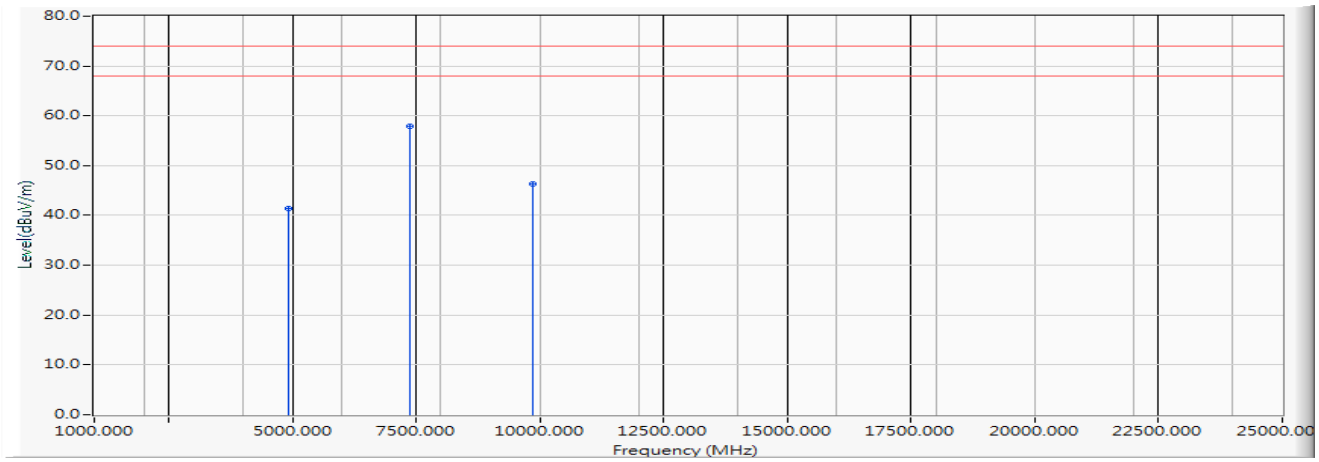

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.440	41.400	-32.600	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	60.750	57.888	-16.112	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.620	46.221	-27.779	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

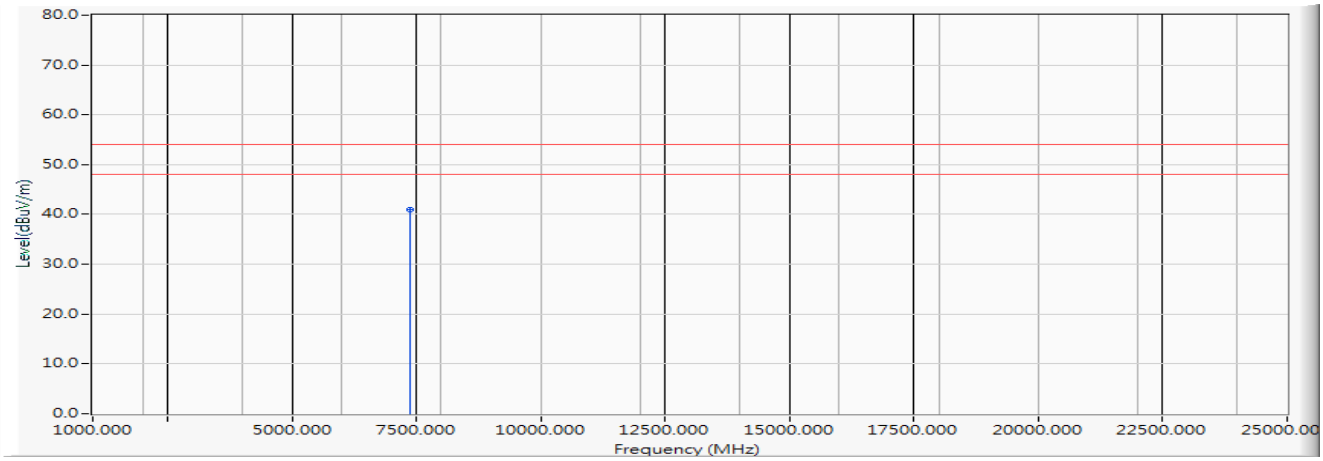


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	43.740	40.878	-13.122	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

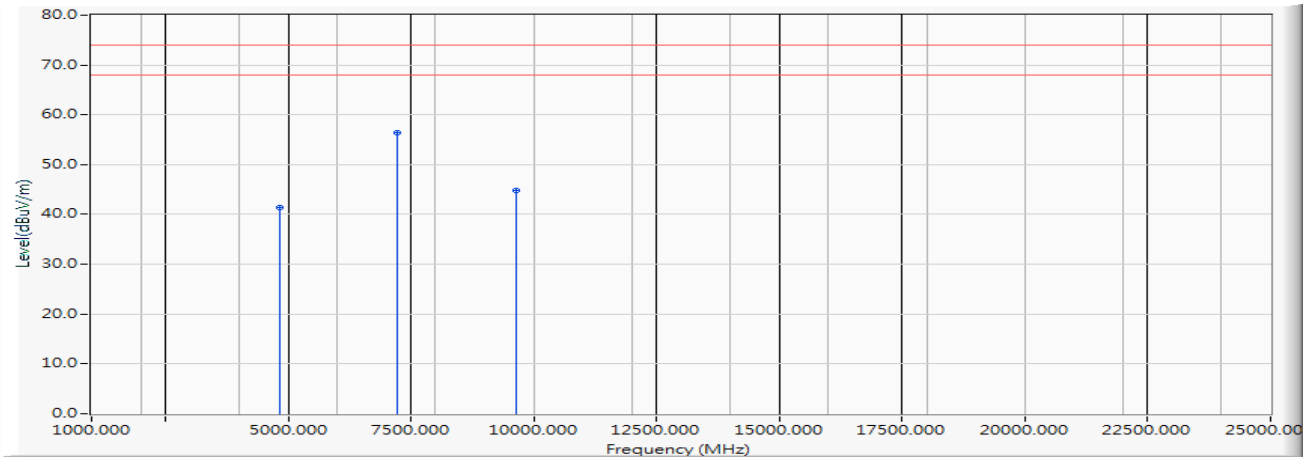


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.490	41.405	-32.595	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.480	56.447	-17.553	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.590	44.910	-29.090	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

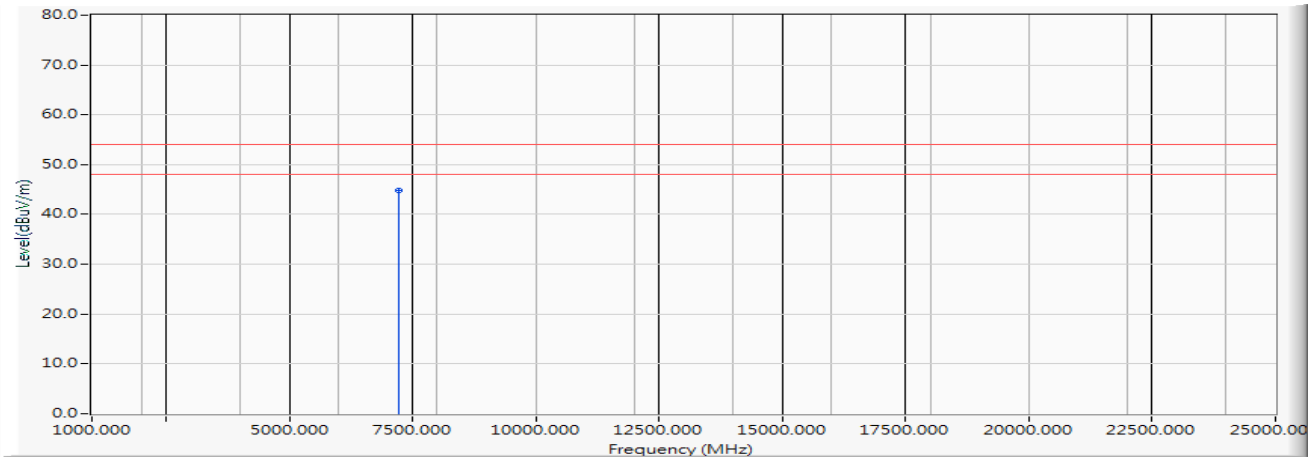


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	47.850	44.817	-9.183	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日
環境濕度：

Vertical

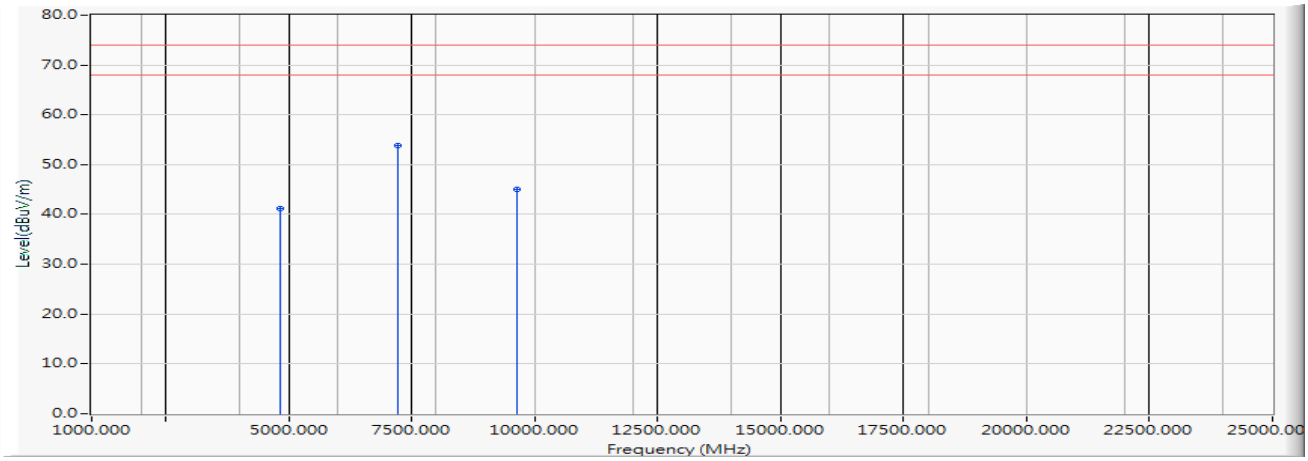

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.260	41.175	-32.825	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	56.880	53.847	-20.153	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.670	44.990	-29.010	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)	測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 11 月 03 日	環境濕度：48 %

Horizontal

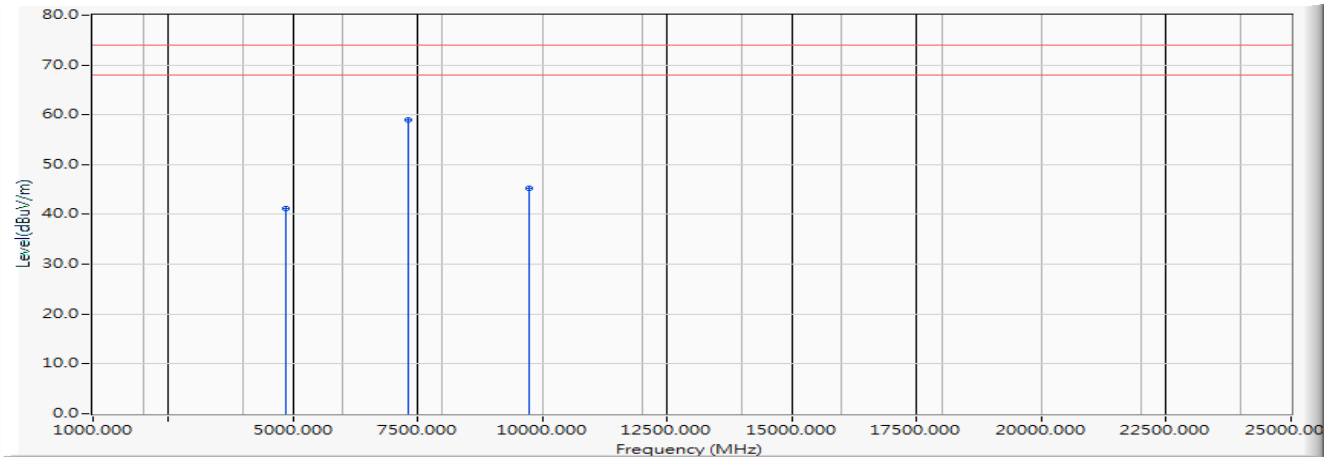


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.320	41.265	-32.735	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.010	59.035	-14.965	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.700	45.198	-28.802	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

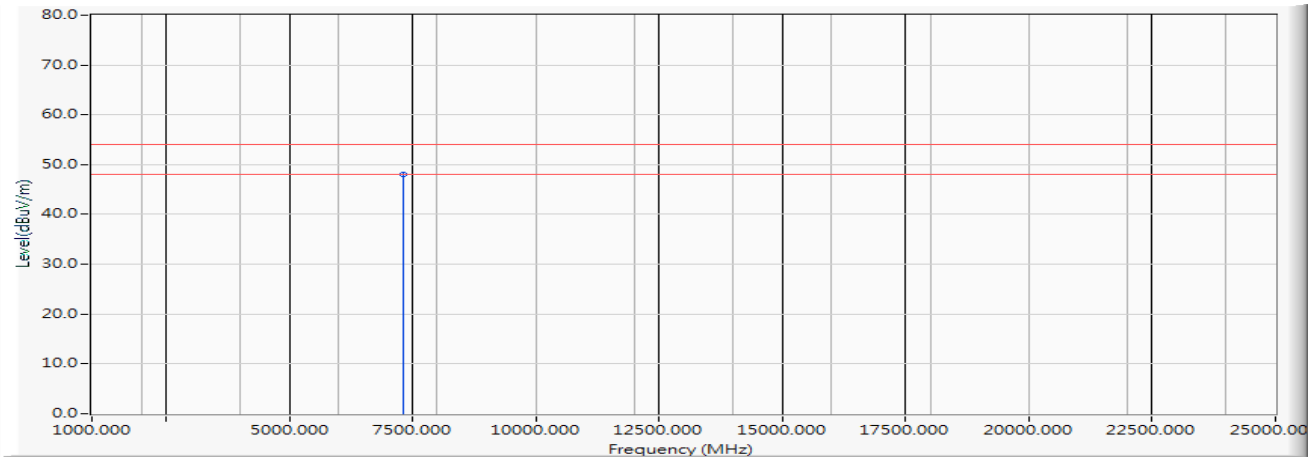


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	51.050	48.075	-5.925	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

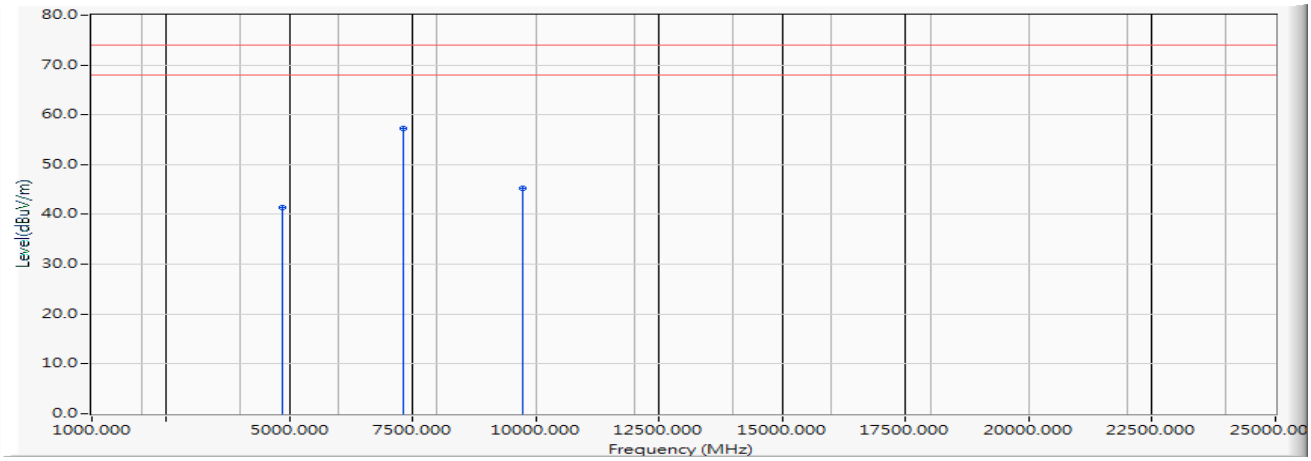


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.540	41.485	-32.515	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	60.200	57.225	3.225	54.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.860	45.358	-28.642	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

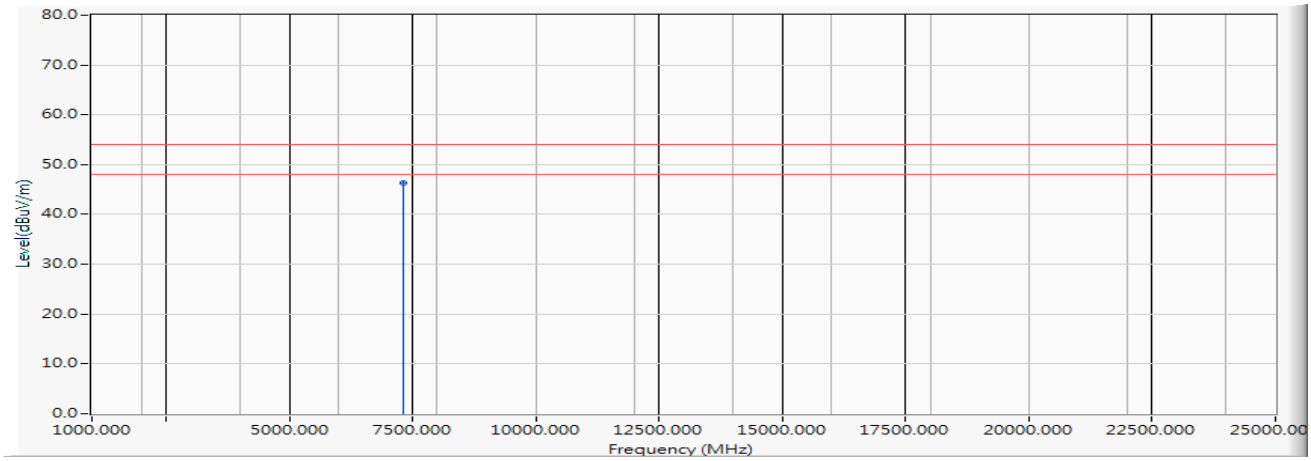


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	49.280	46.305	-7.695	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

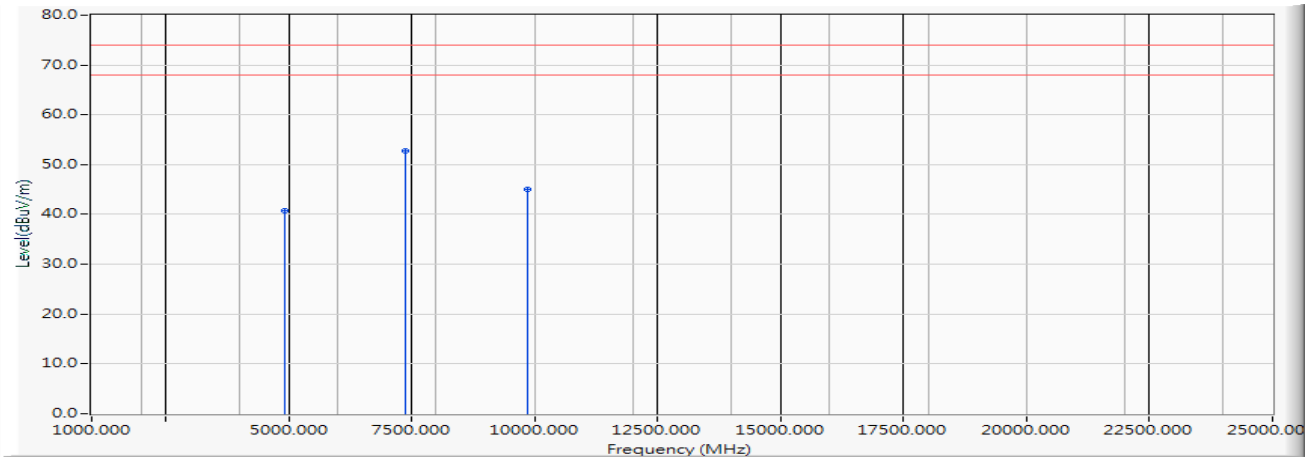


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.890	40.850	-33.150	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.560	52.698	-21.302	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.400	45.001	-28.999	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

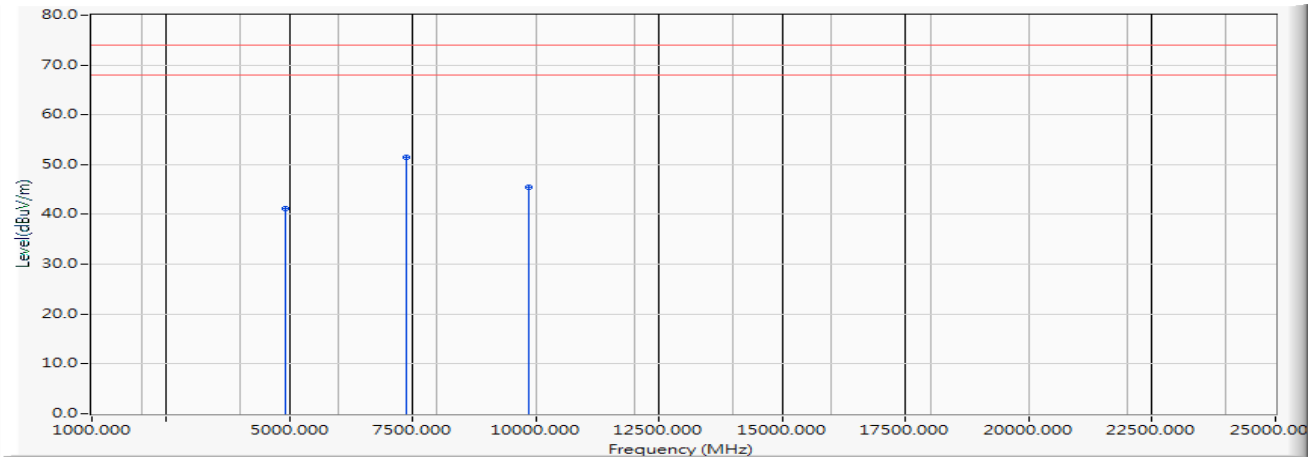


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.300	41.260	-32.740	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.340	51.478	-22.522	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.960	45.561	-28.439	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

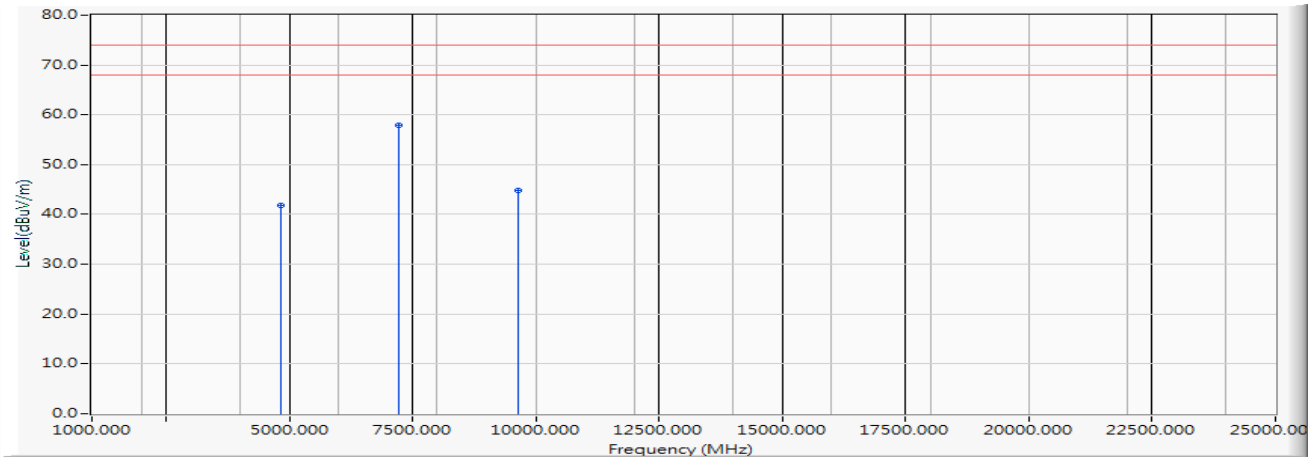


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.810	41.725	-32.275	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	60.960	57.927	-16.073	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.540	44.860	-29.140	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

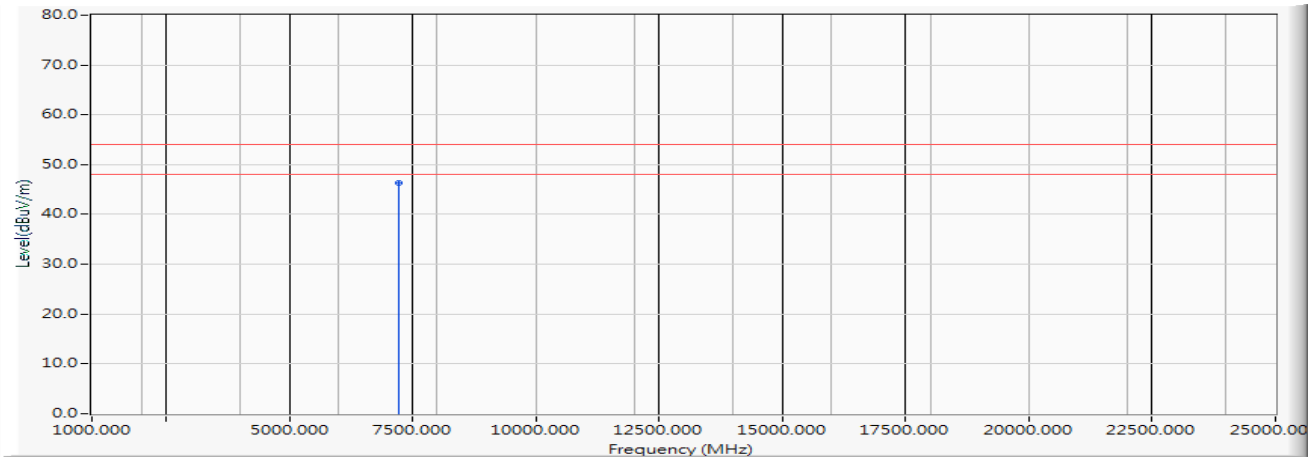


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	49.330	46.297	-7.703	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

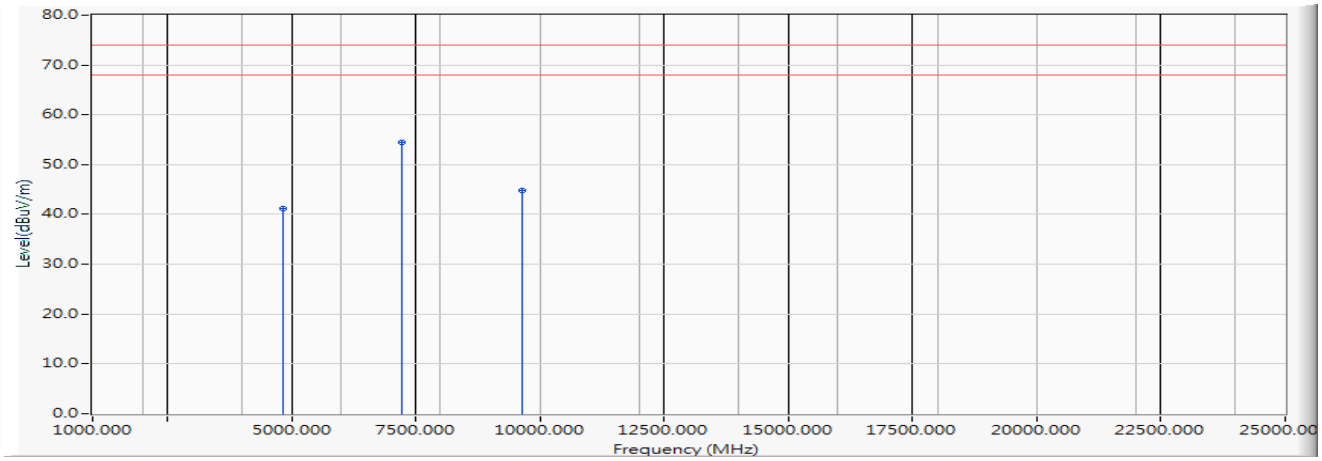


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.300	41.215	-32.785	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.420	54.387	-19.613	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.560	44.880	-29.120	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

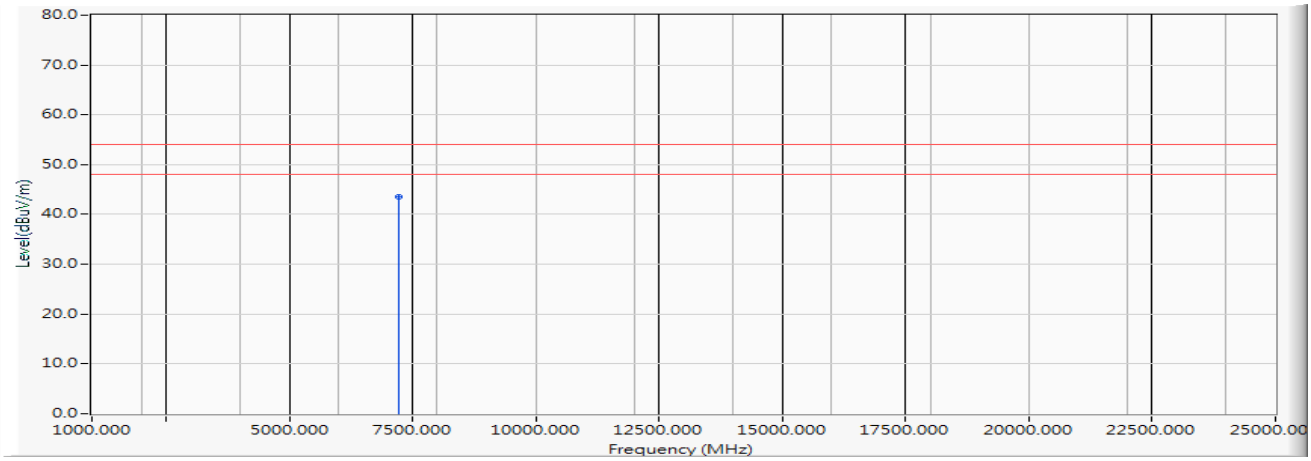


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	46.560	43.527	-10.473	54.000	AVERAGE

備　註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

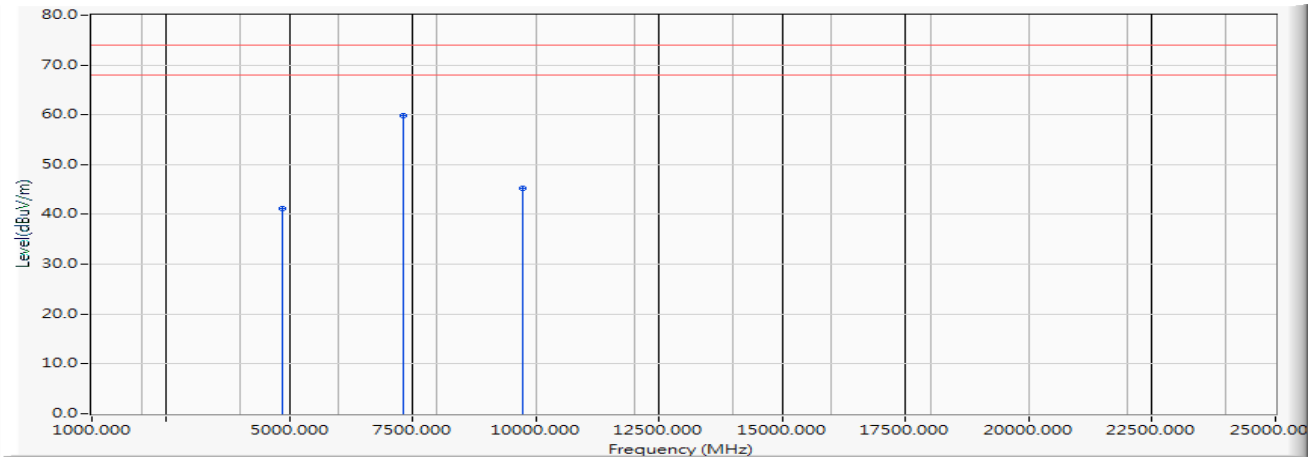

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.230	41.175	-32.825	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.820	59.845	-14.155	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.740	45.238	-28.762	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

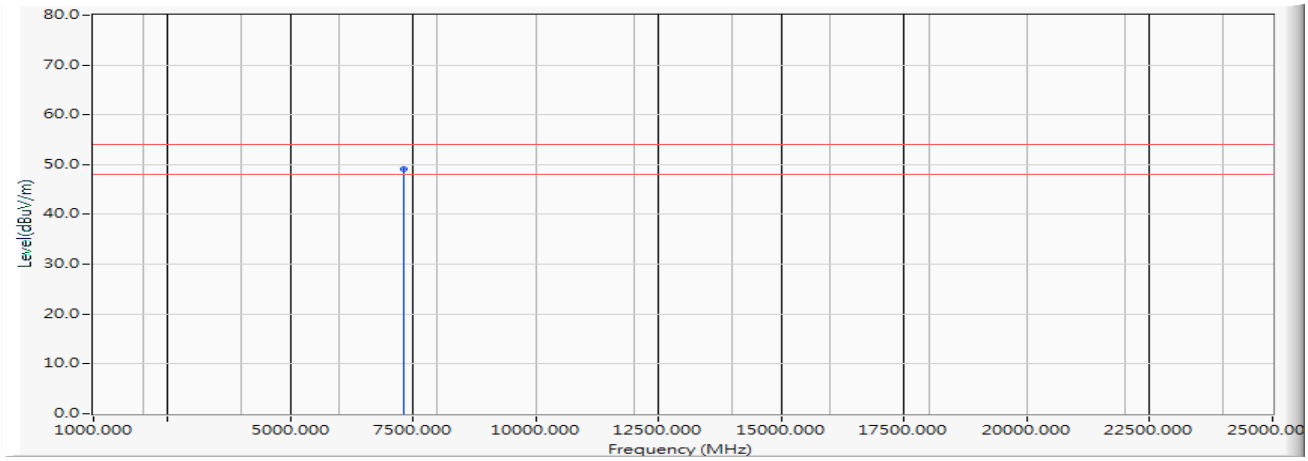

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	52.130	49.155	-4.845	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

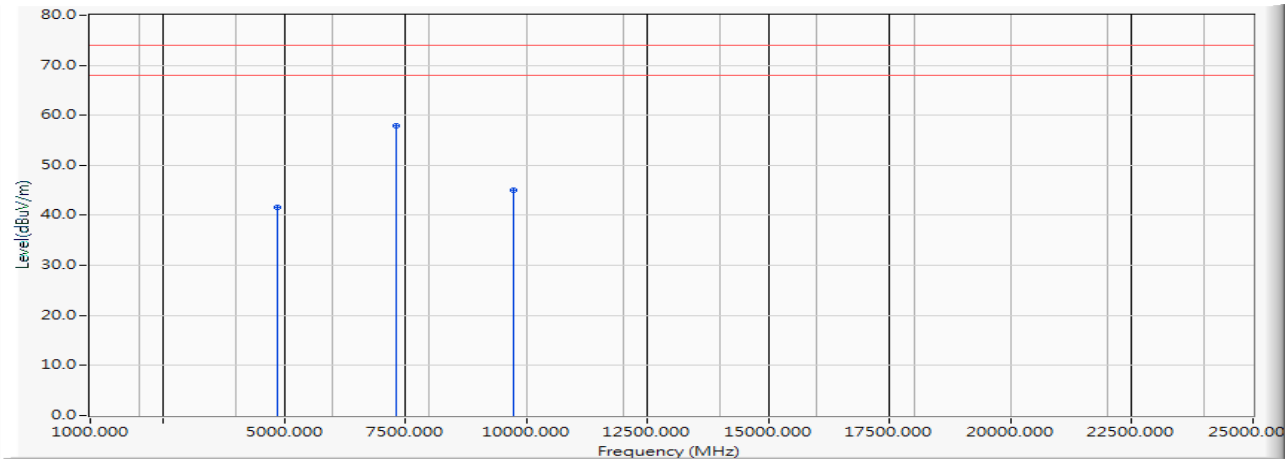


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.700	41.645	-32.355	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	60.800	57.825	-16.175	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.450	44.948	-29.052	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

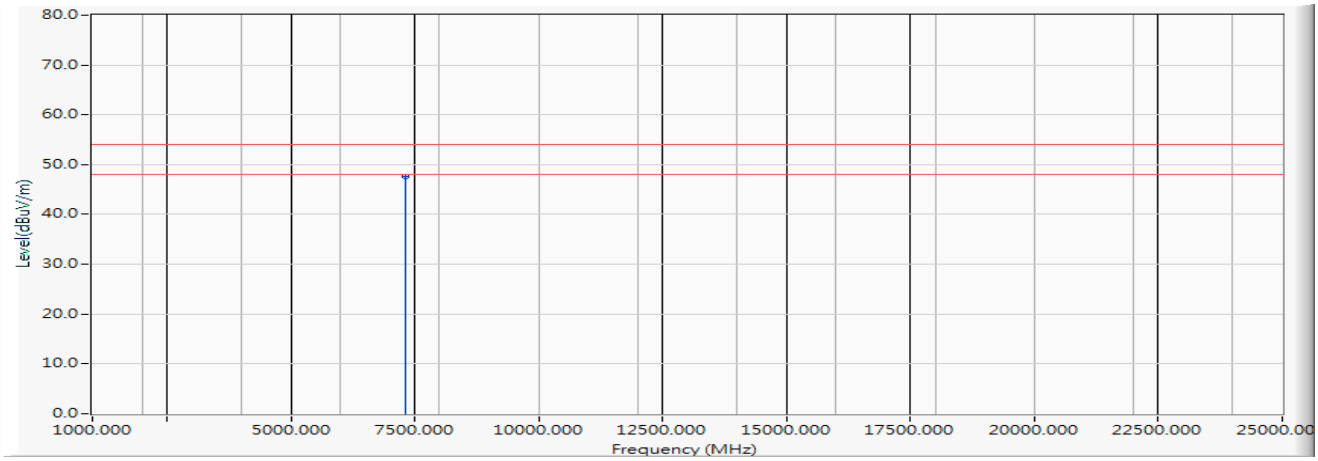

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	50.560	47.585	-6.415	54.000	AVERAGE

備　註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測 試 日 期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

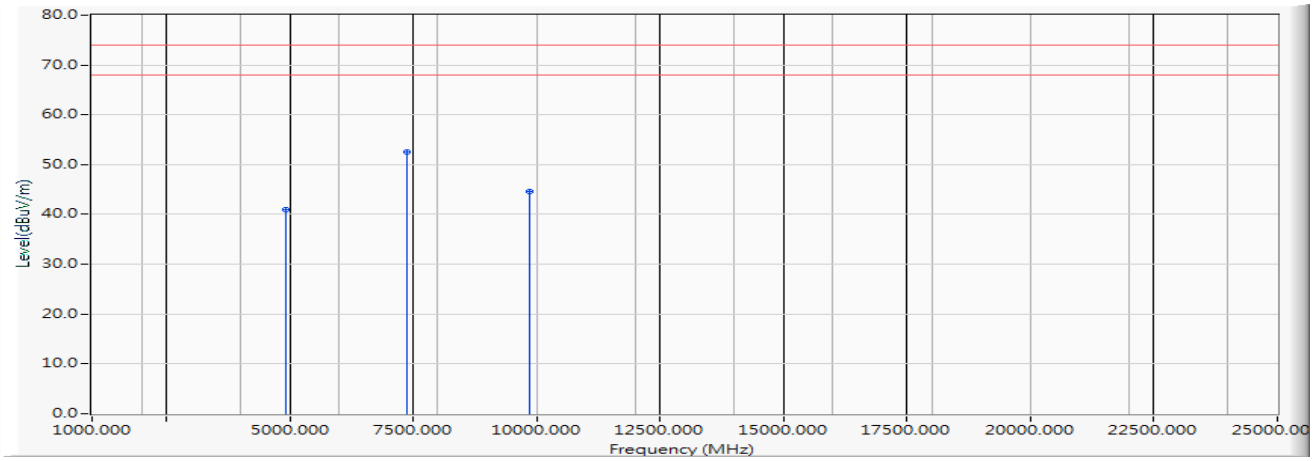


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.040	41.000	-33.000	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.390	52.528	-21.472	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	44.930	44.531	-29.469	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

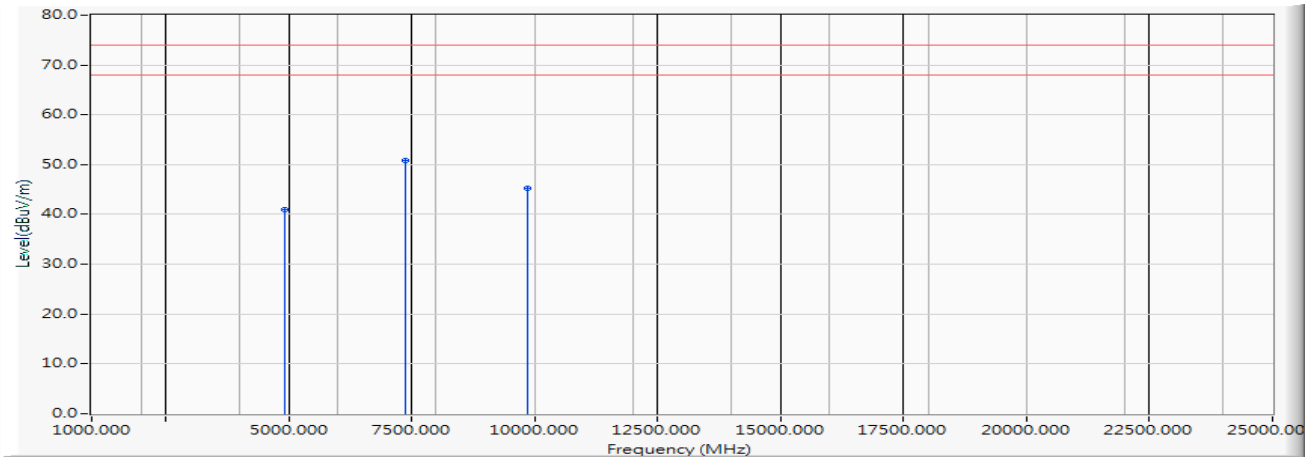

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.920	40.880	-33.120	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.770	50.908	-23.092	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.760	45.361	-28.639	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

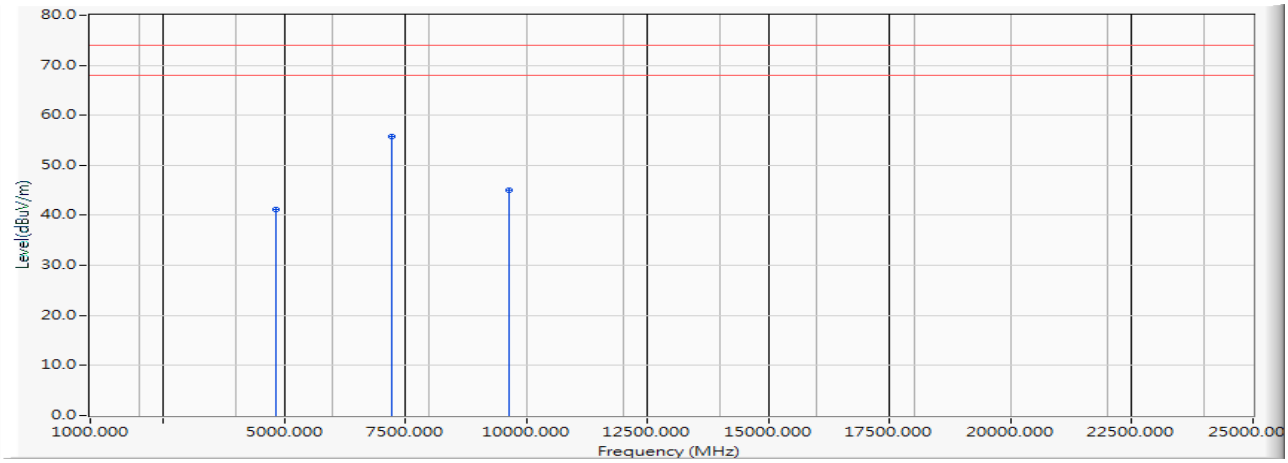

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.340	41.255	-32.745	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.860	55.827	-18.173	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.820	45.140	-28.860	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

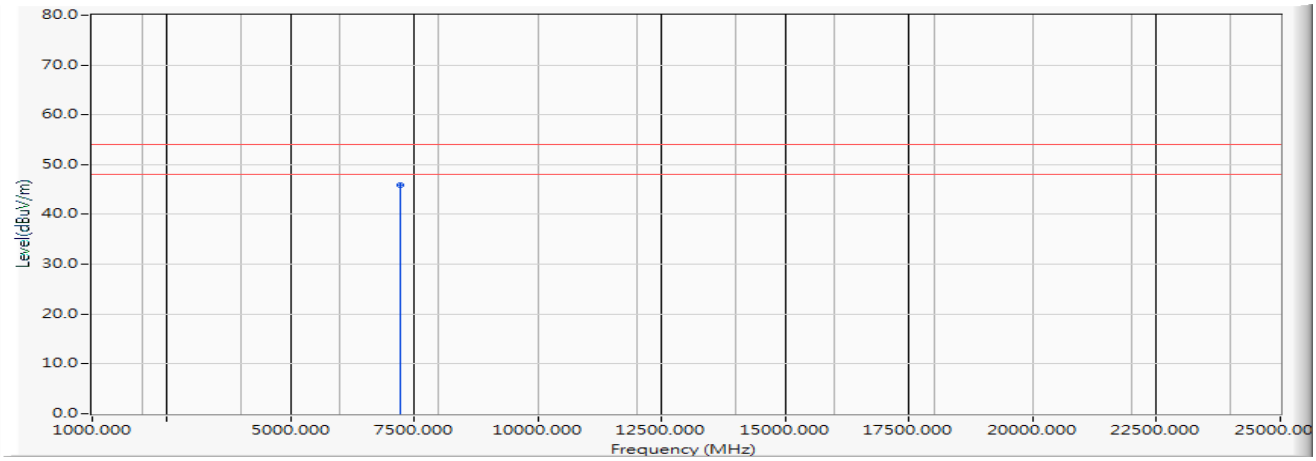

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	48.930	45.897	-8.103	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

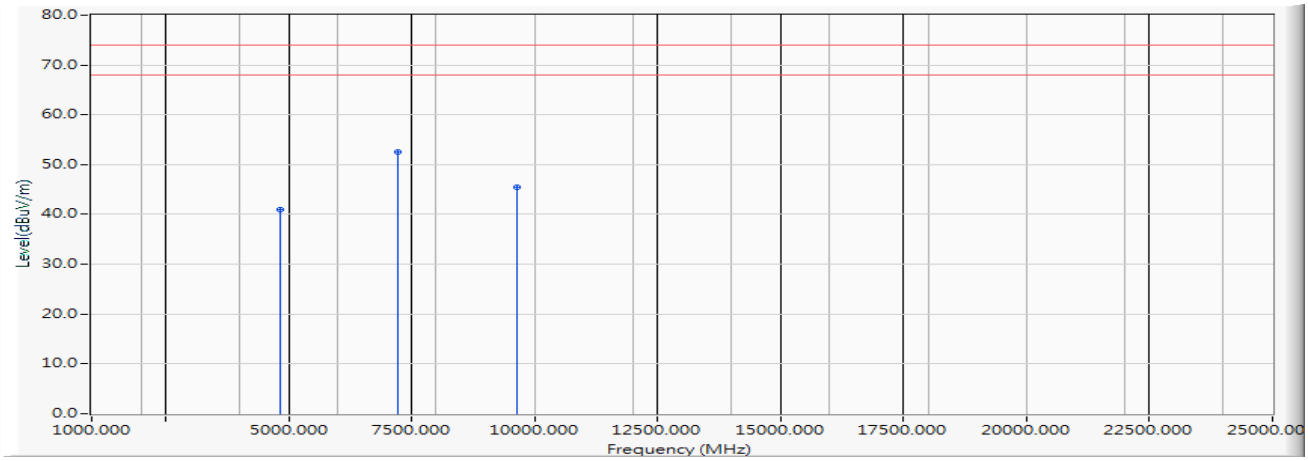

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.020	40.935	-33.065	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.590	52.557	-21.443	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.070	45.390	-28.610	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

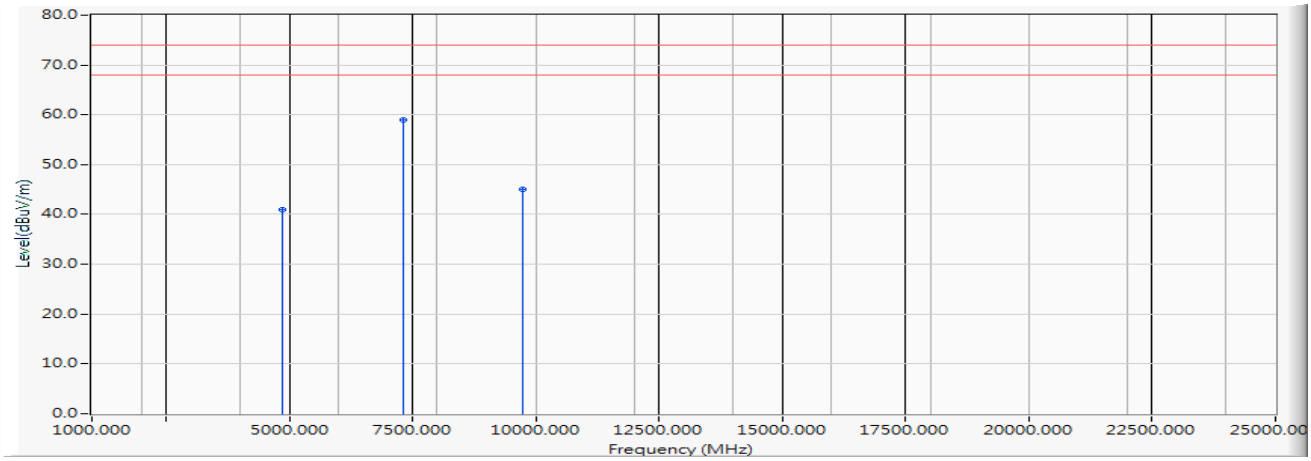

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	46.990	40.935	-33.065	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.020	59.045	-14.955	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.580	45.078	-28.922	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

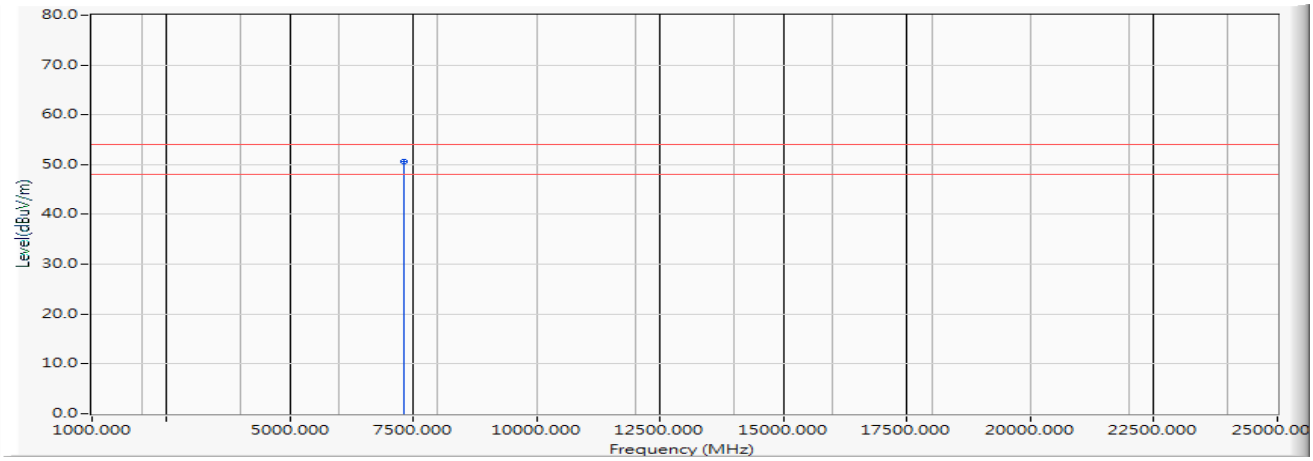


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	53.610	50.635	-3.365	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

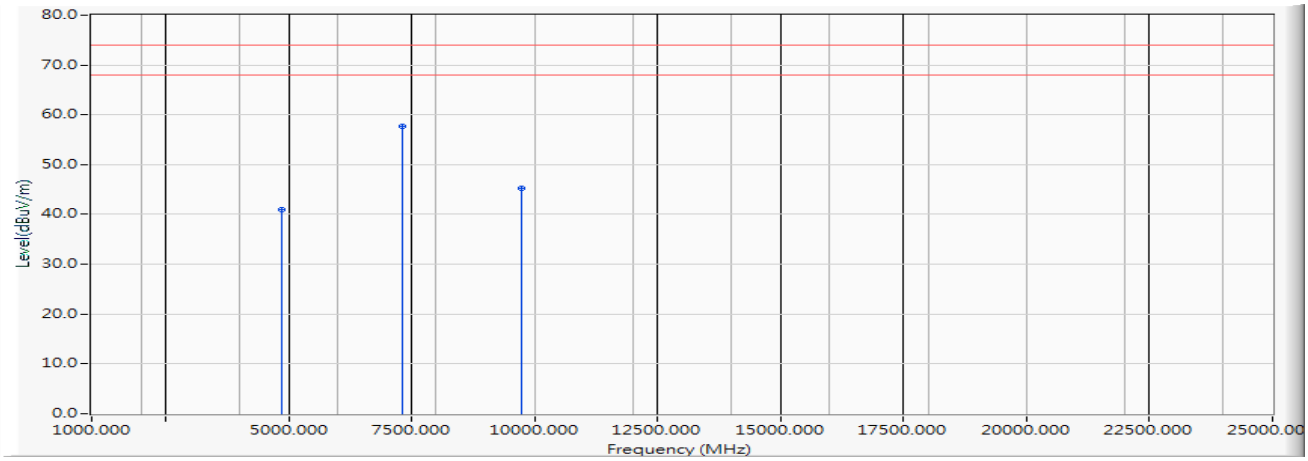

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.030	40.975	-33.025	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	60.590	57.615	-16.385	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.700	45.198	-28.802	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

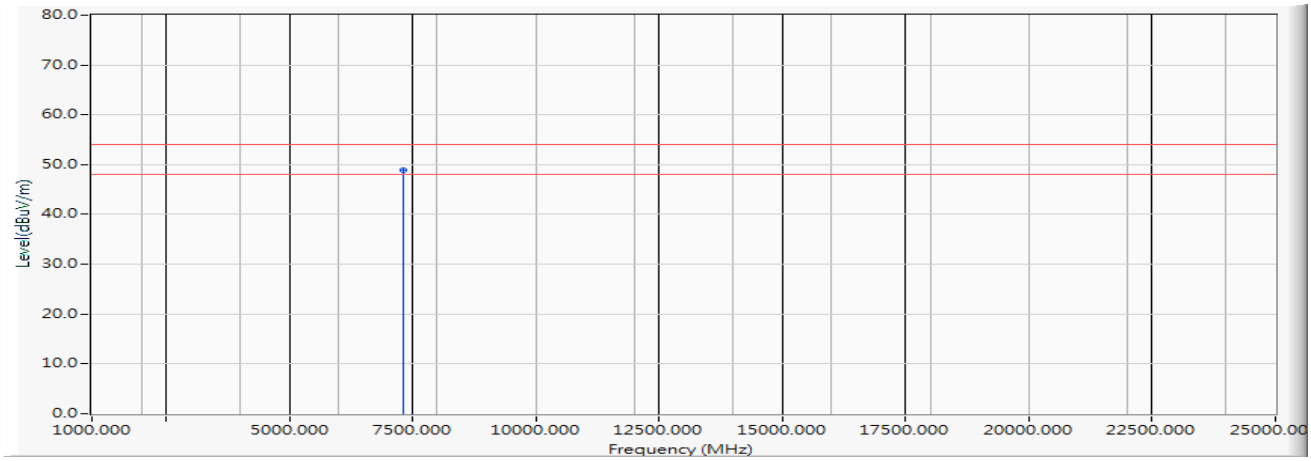


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	51.830	48.855	-5.145	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

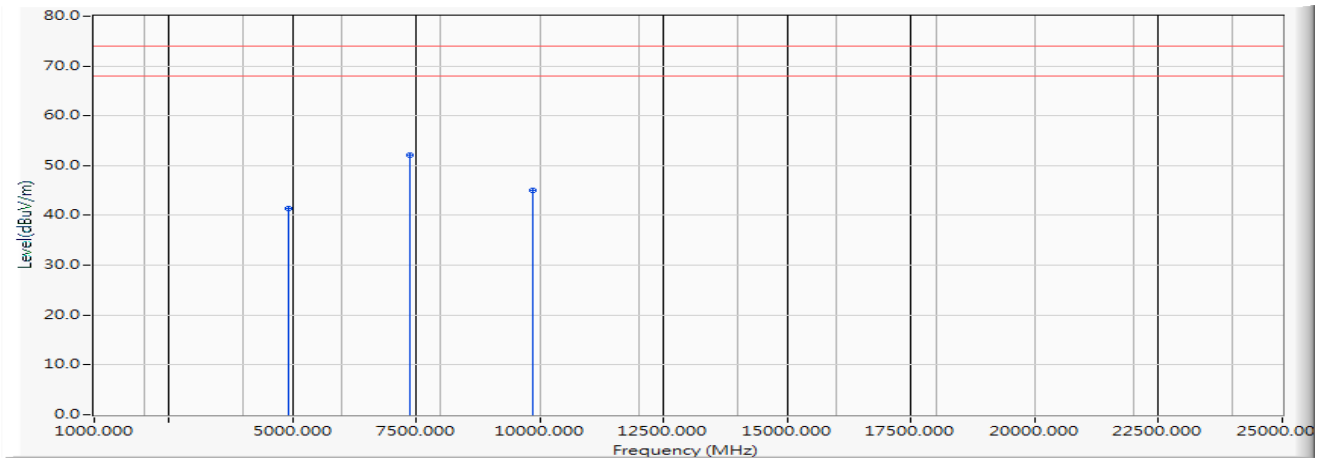

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.340	41.300	-32.700	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.010	52.148	-21.852	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.400	45.001	-28.999	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

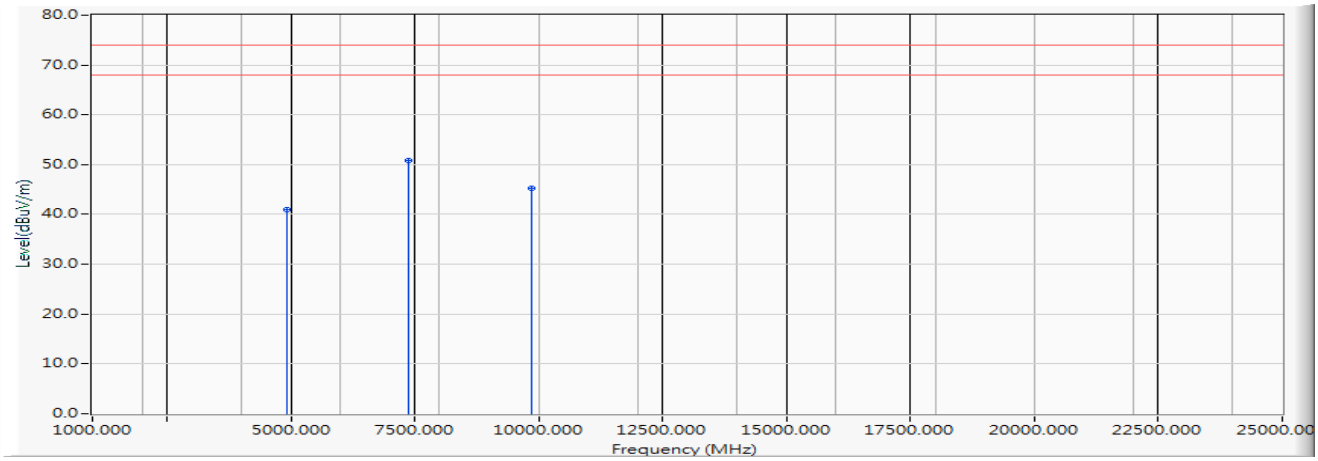


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.930	40.890	-33.110	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.680	50.818	-23.182	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.670	45.271	-28.729	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

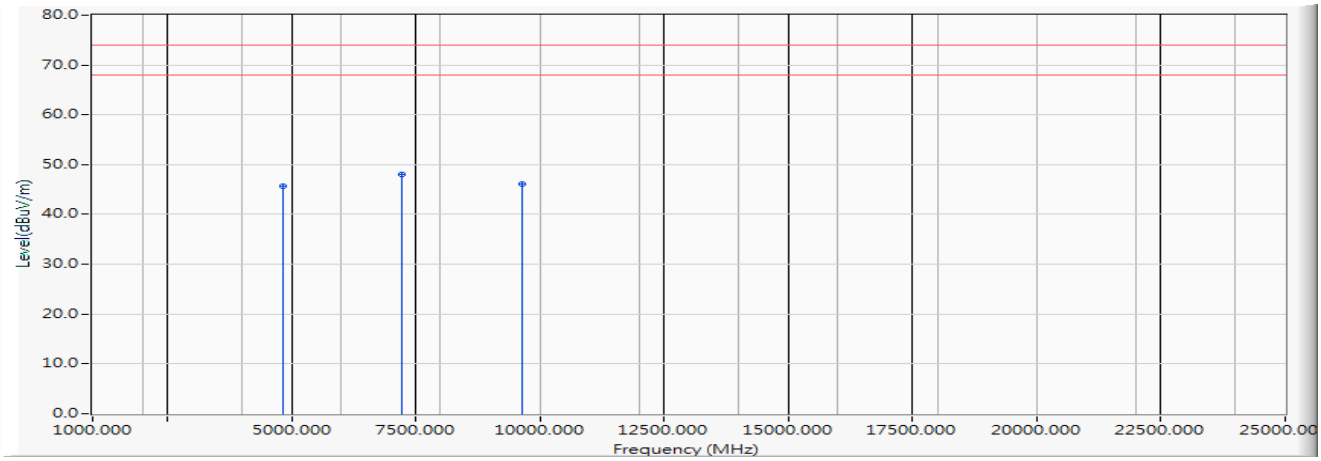


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	51.820	45.735	-28.265	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	51.000	47.967	-26.033	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.890	46.210	-27.790	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

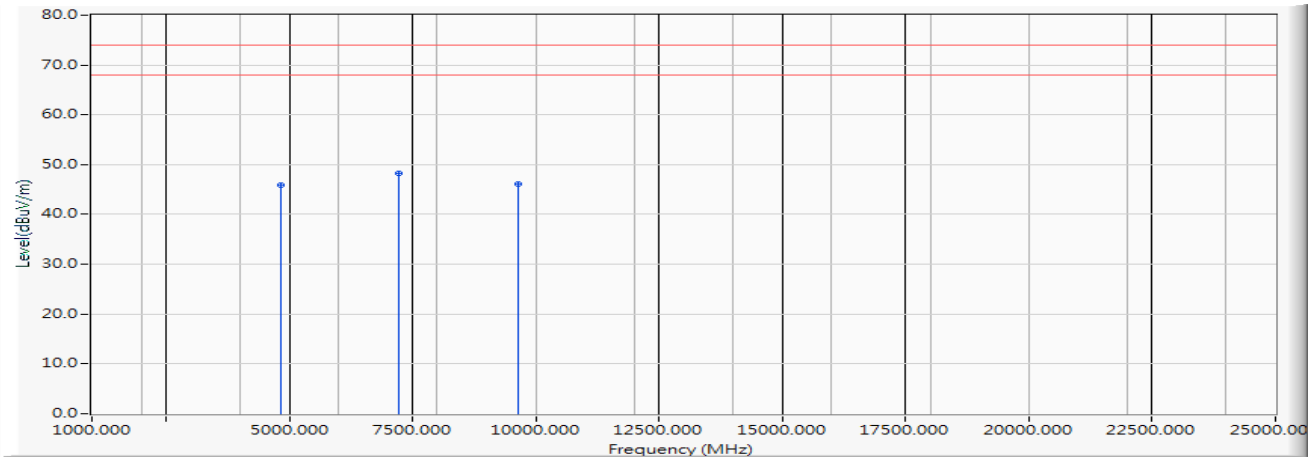


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	51.960	45.875	-28.125	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	51.330	48.297	-25.703	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.700	46.020	-27.980	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

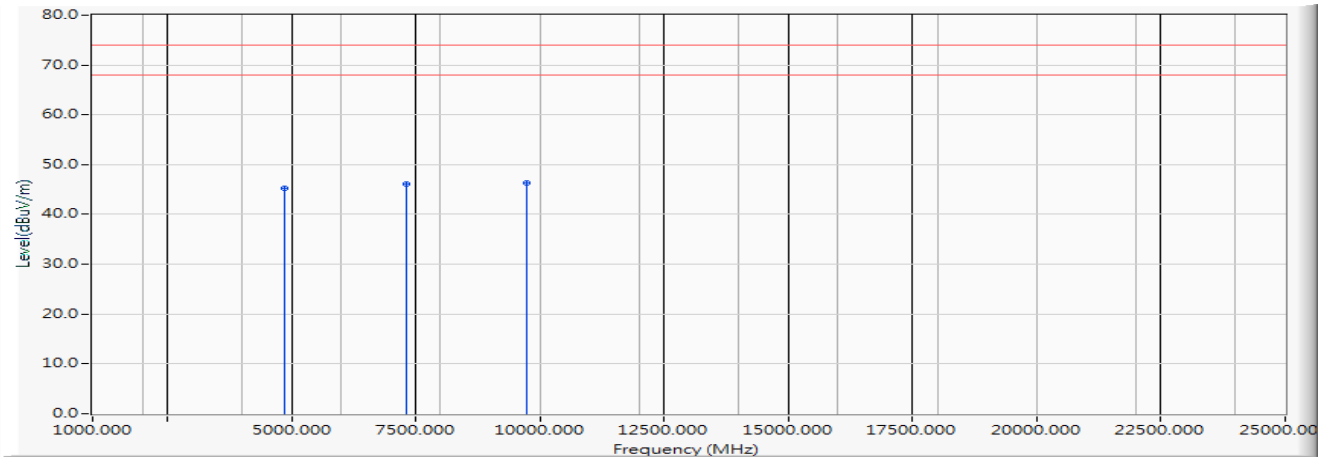


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	51.210	45.155	-28.845	74.000	PEAK
2		7311.000	-2.976	49.140	46.165	-27.835	74.000	PEAK
3	*	9748.000	-0.502	46.820	46.318	-27.682	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

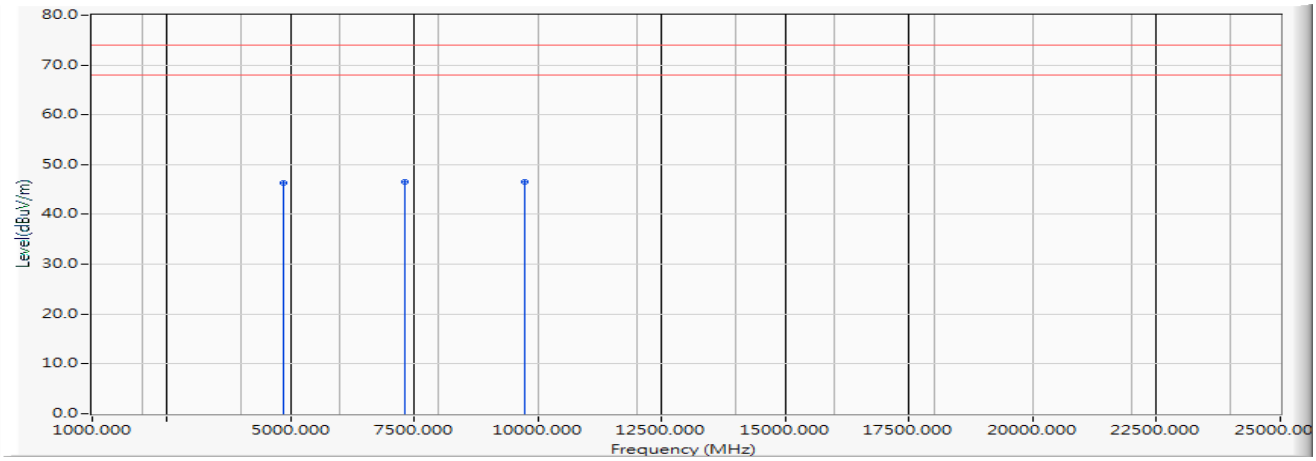


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	52.300	46.245	-27.755	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	49.570	46.595	-27.405	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	47.050	46.548	-27.452	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

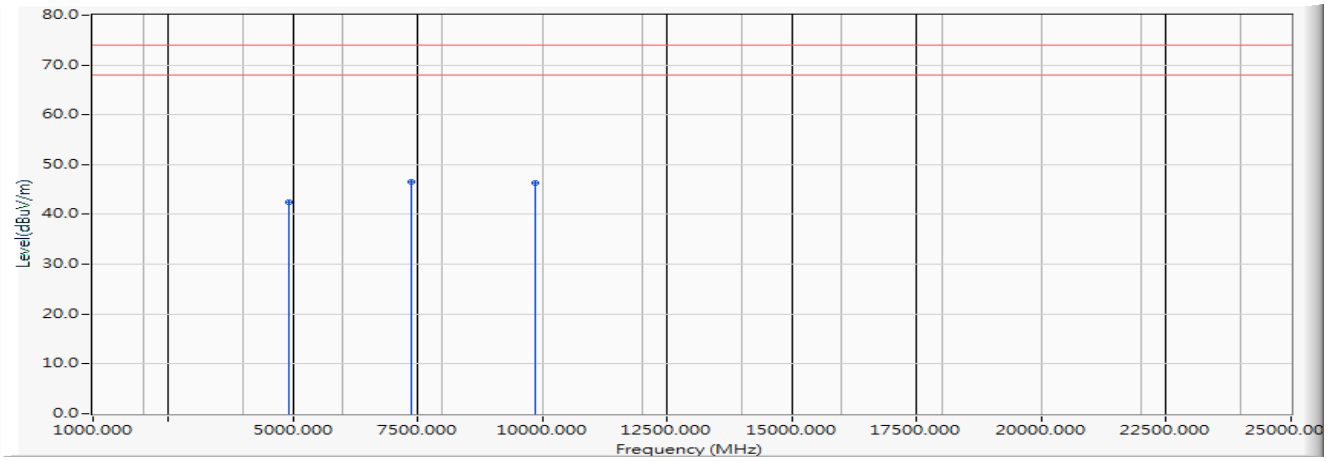


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.410	42.370	-31.630	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	49.390	46.528	-27.472	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.620	46.221	-27.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

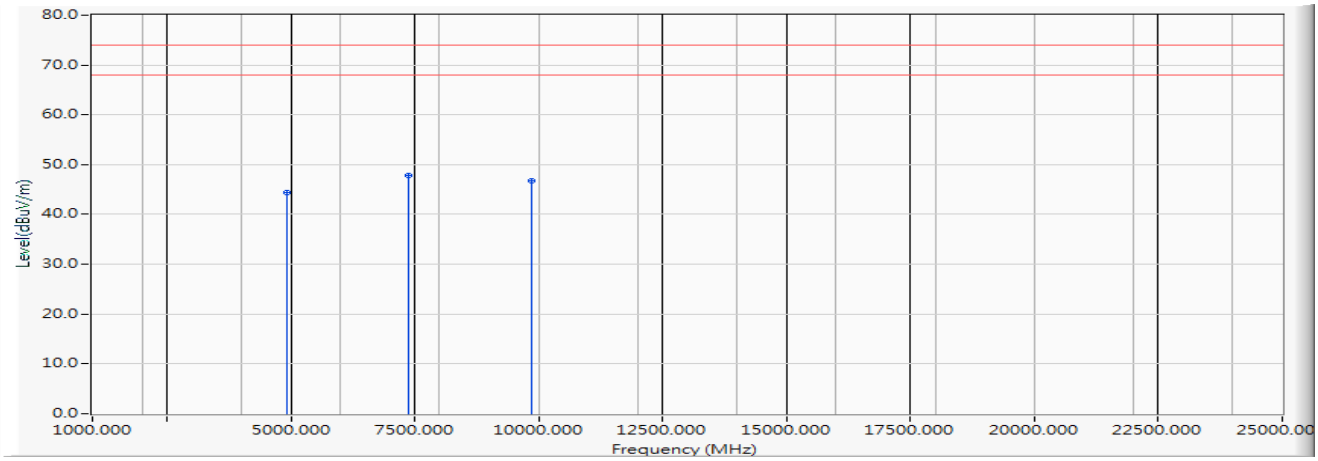


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	50.390	44.350	-29.650	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	50.730	47.868	-26.132	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	47.100	46.701	-27.299	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

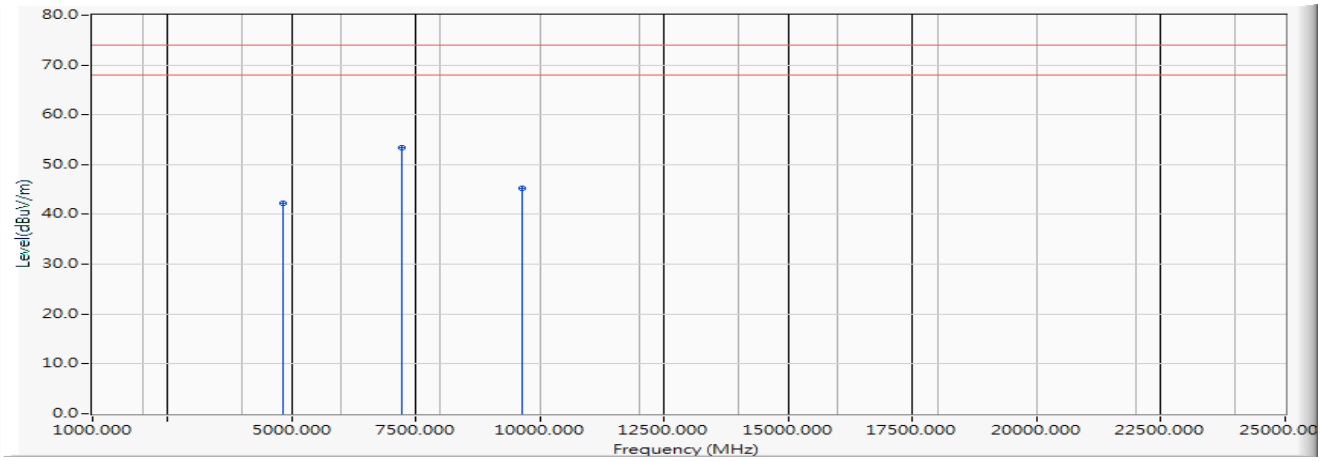


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.300	42.215	-31.785	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	56.540	53.507	-20.493	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.980	45.300	-28.700	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

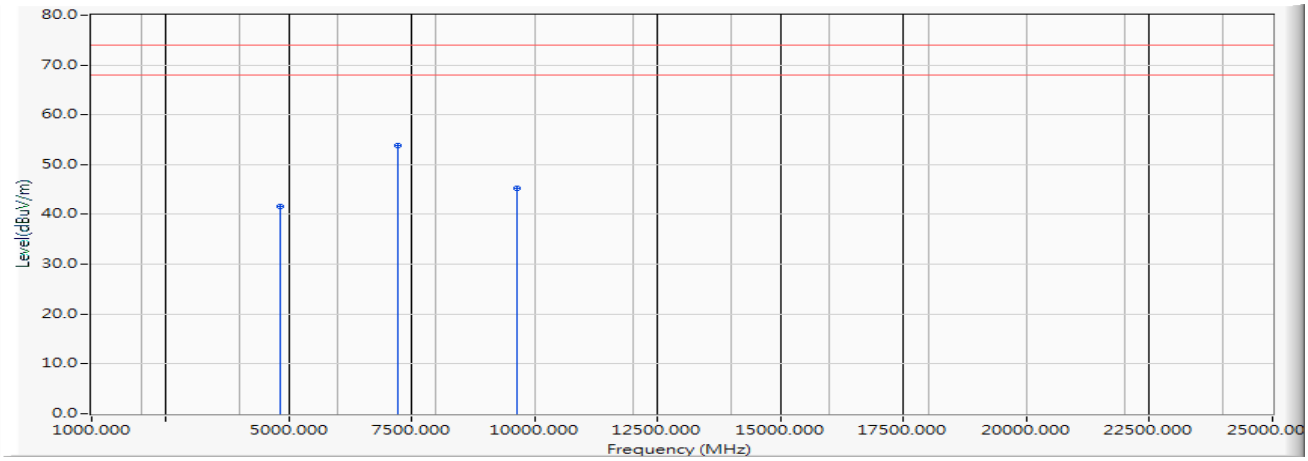


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.720	41.635	-32.365	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	56.930	53.897	-20.103	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.030	45.350	-28.650	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

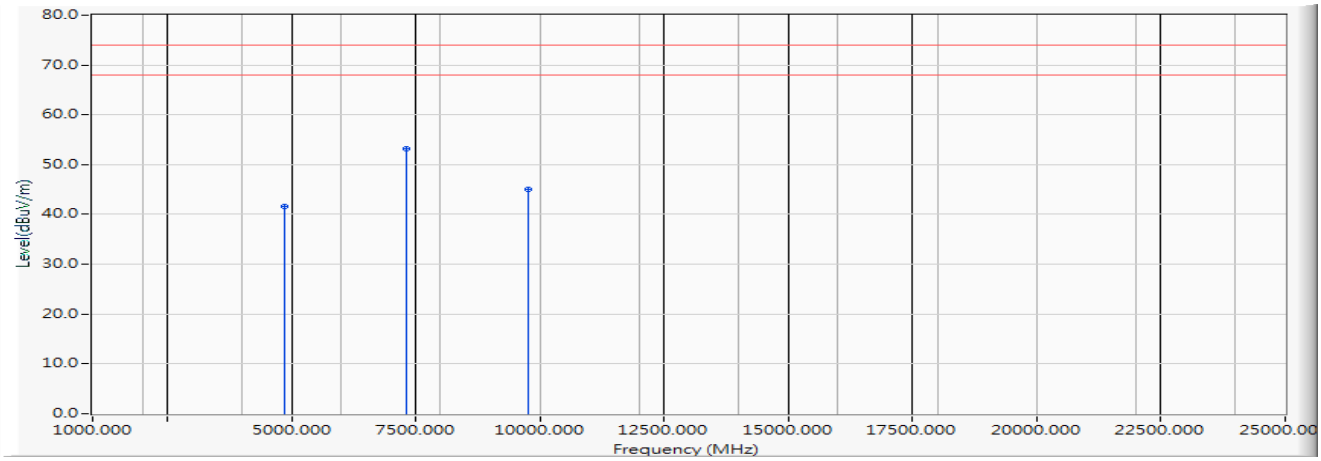


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.680	41.625	-32.375	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	56.120	53.145	-20.855	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	45.430	44.948	-29.052	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

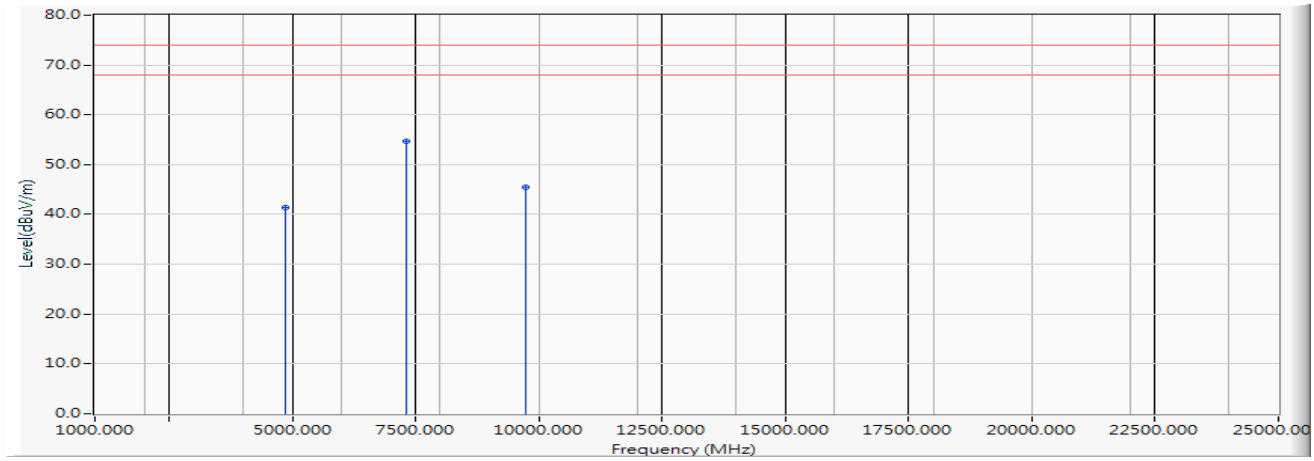


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.420	41.365	-32.635	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	57.580	54.605	-19.395	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.020	45.518	-28.482	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

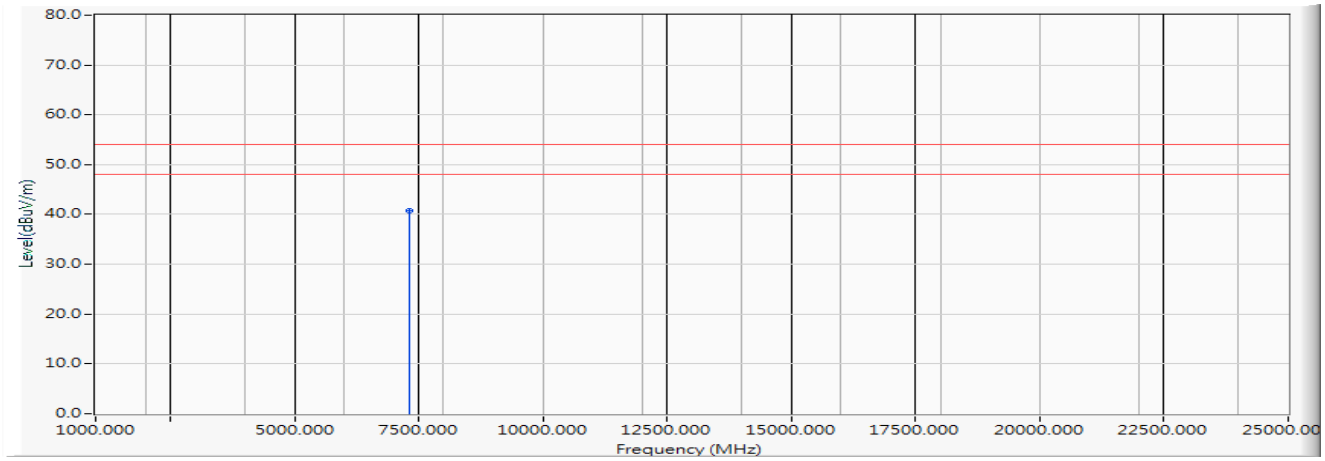


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	43.680	40.705	-33.295	74.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

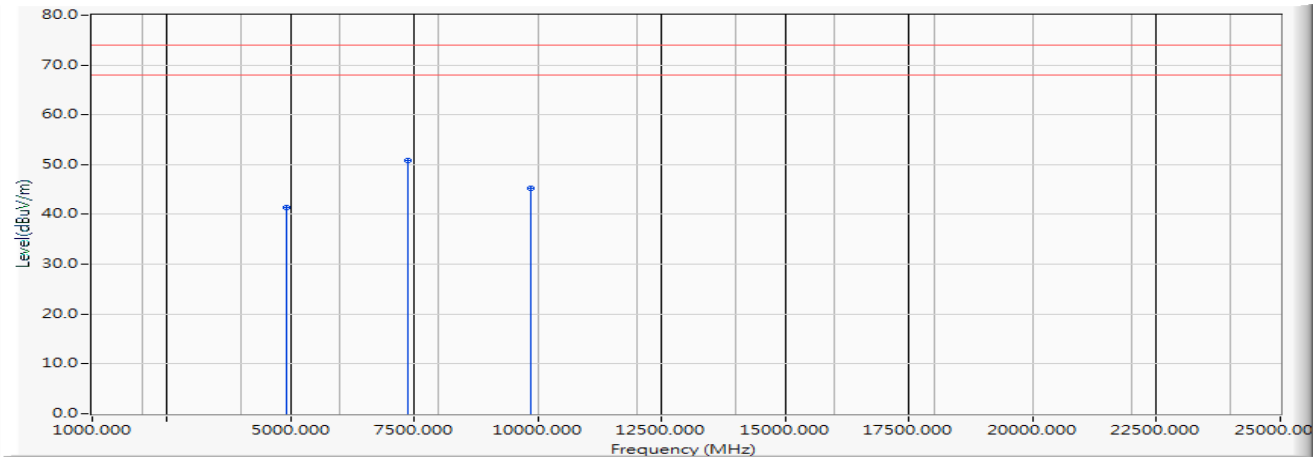


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.430	41.390	-32.610	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.700	50.838	-23.162	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.610	45.211	-28.789	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

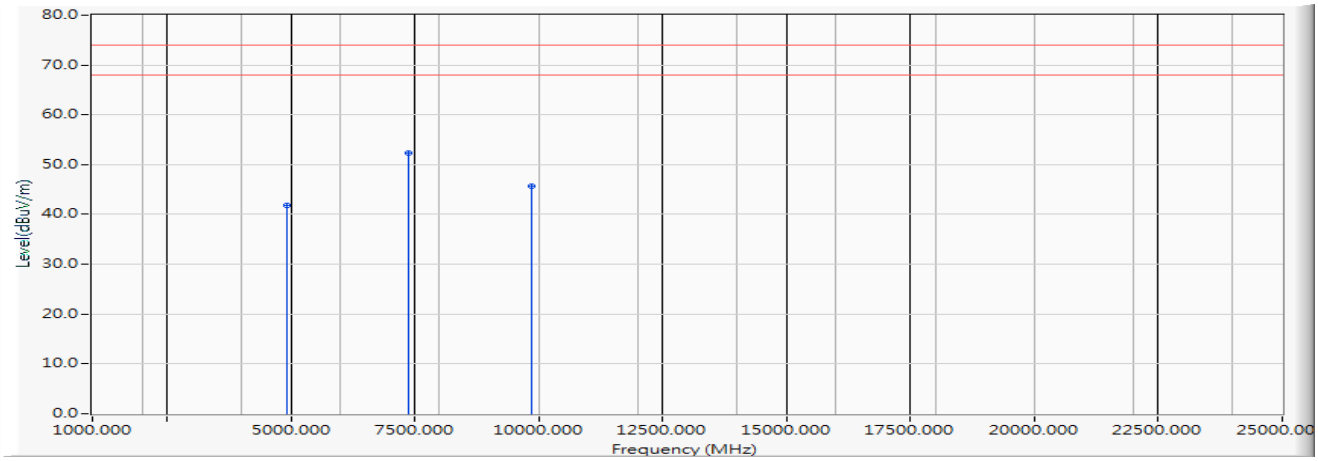


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.820	41.780	-32.220	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.150	52.288	-21.712	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.150	45.751	-28.249	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

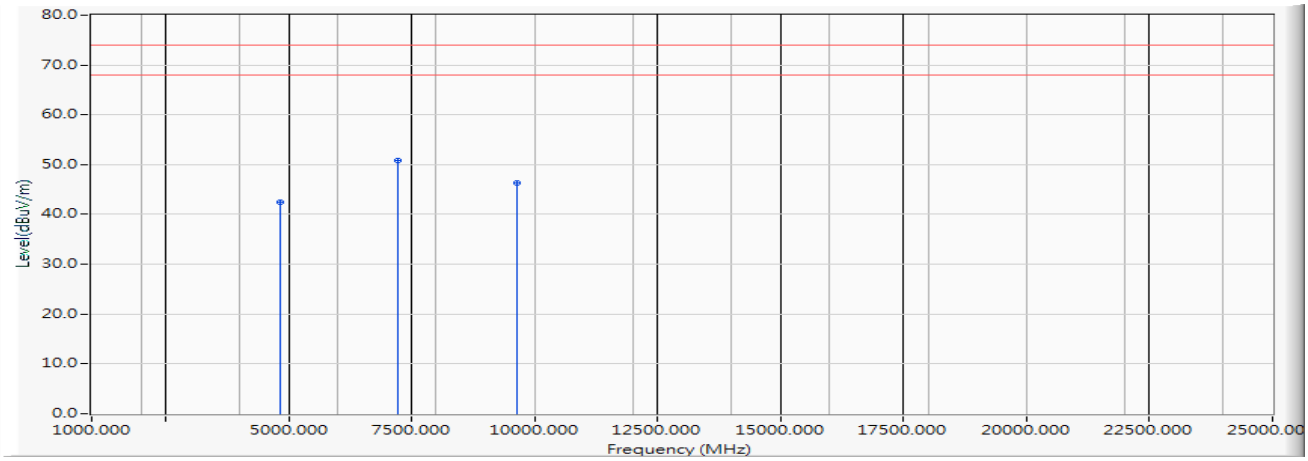


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.650	42.565	-31.435	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	53.940	50.907	-23.093	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.960	46.280	-27.720	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

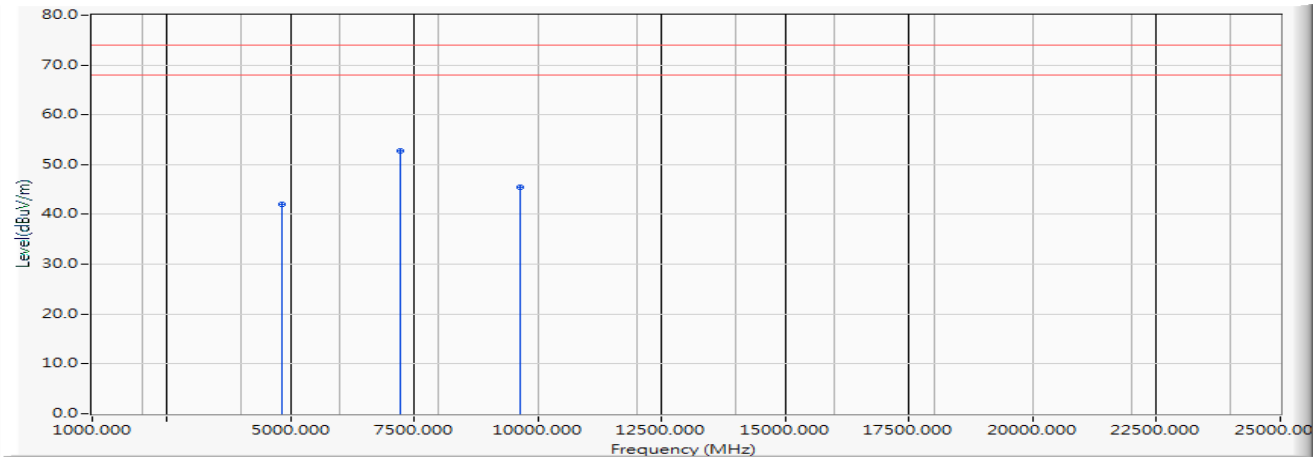


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.080	41.995	-32.005	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.820	52.787	-21.213	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.050	45.370	-28.630	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

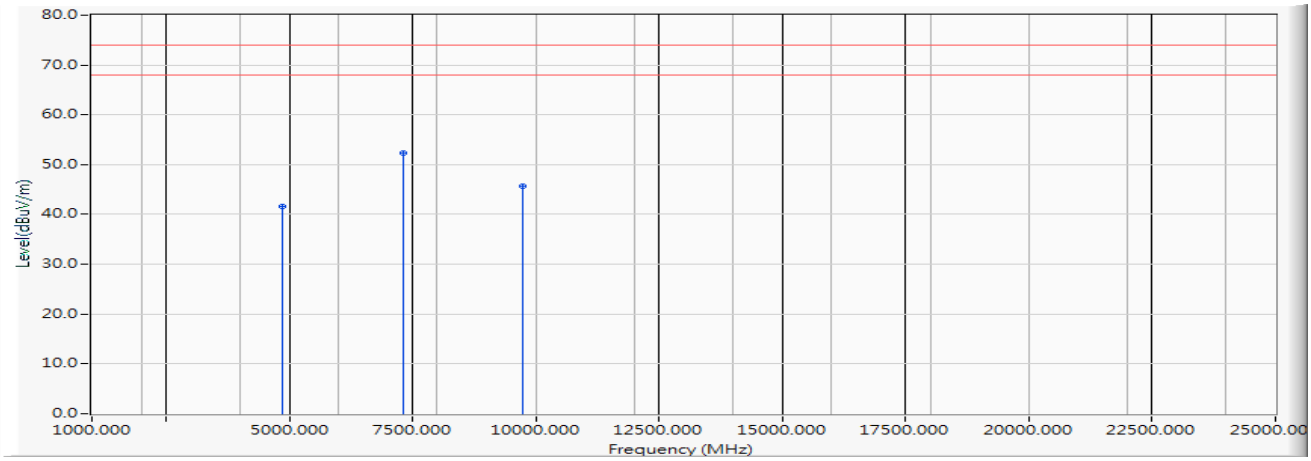


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.770	41.715	-32.285	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	55.210	52.235	-21.765	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.270	45.768	-28.232	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

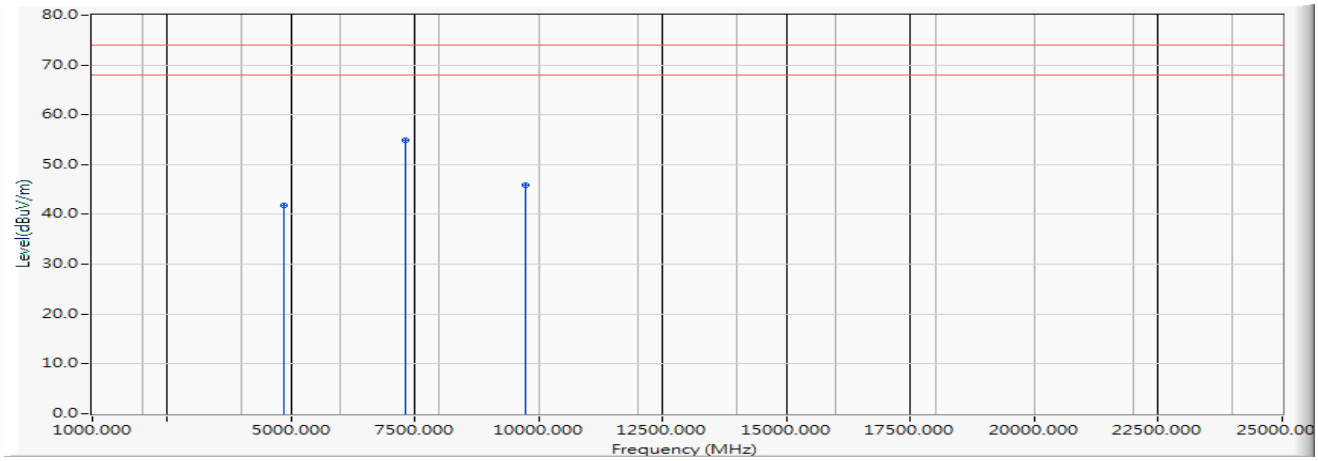


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.850	41.795	-32.205	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	57.960	54.985	-19.015	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.390	45.888	-28.112	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

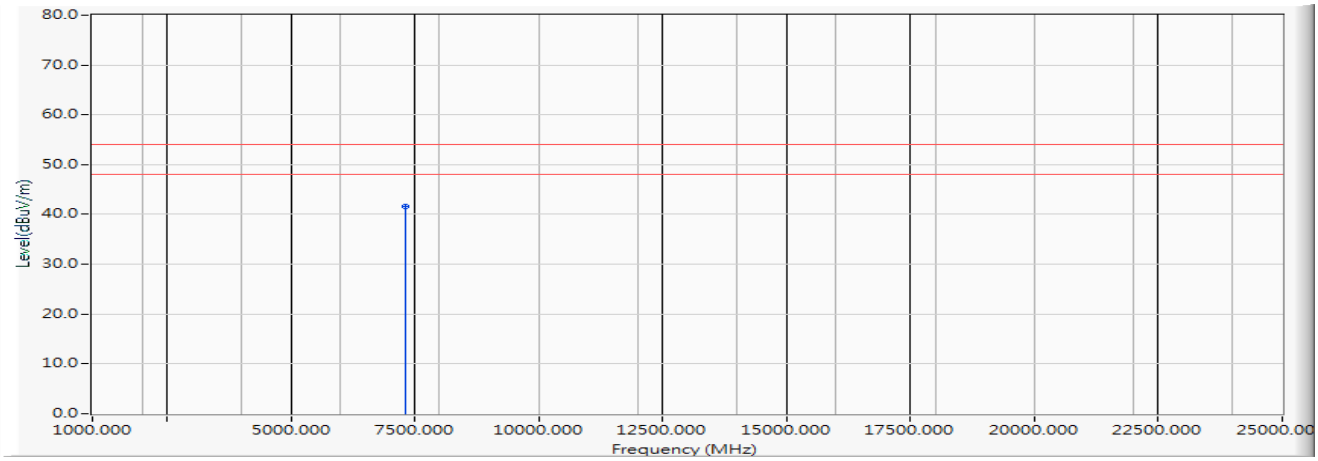


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.630	41.655	-12.345	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

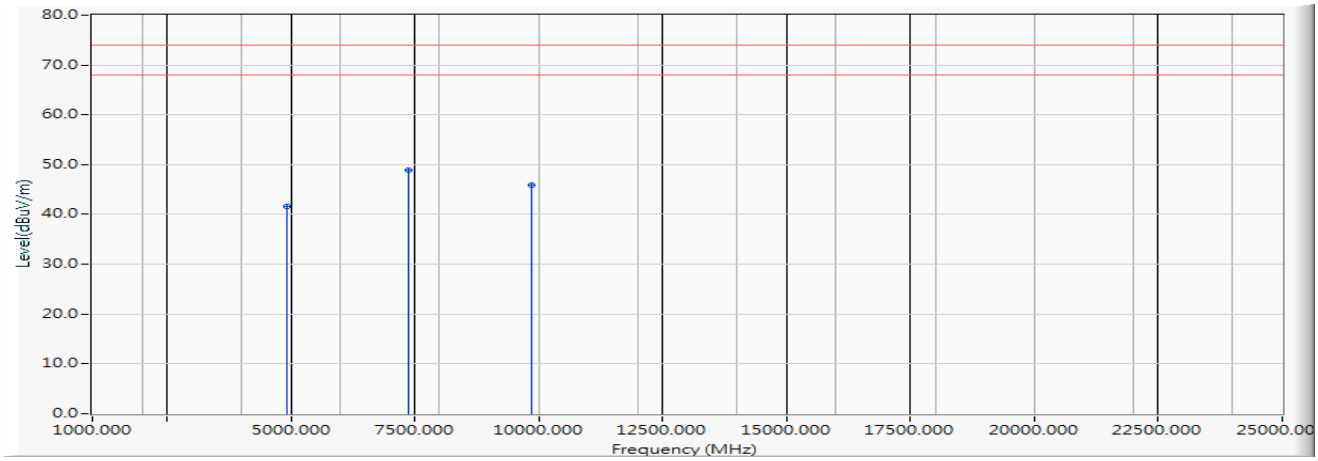

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.660	41.620	-32.380	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	51.840	48.978	-25.022	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.280	45.881	-28.119	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

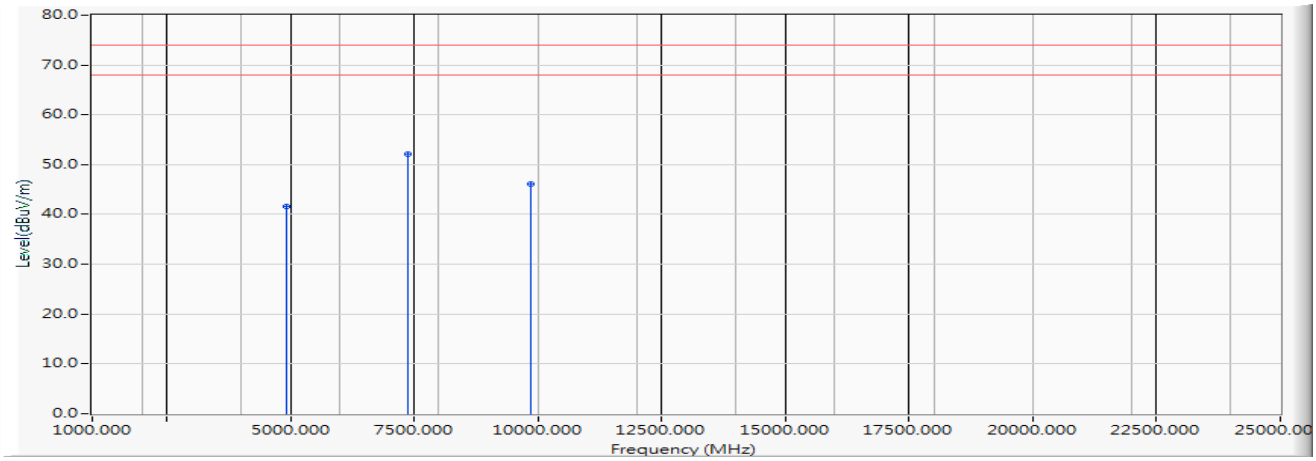


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.660	41.620	-32.380	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.990	52.128	-21.872	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.480	46.081	-27.919	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 30 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

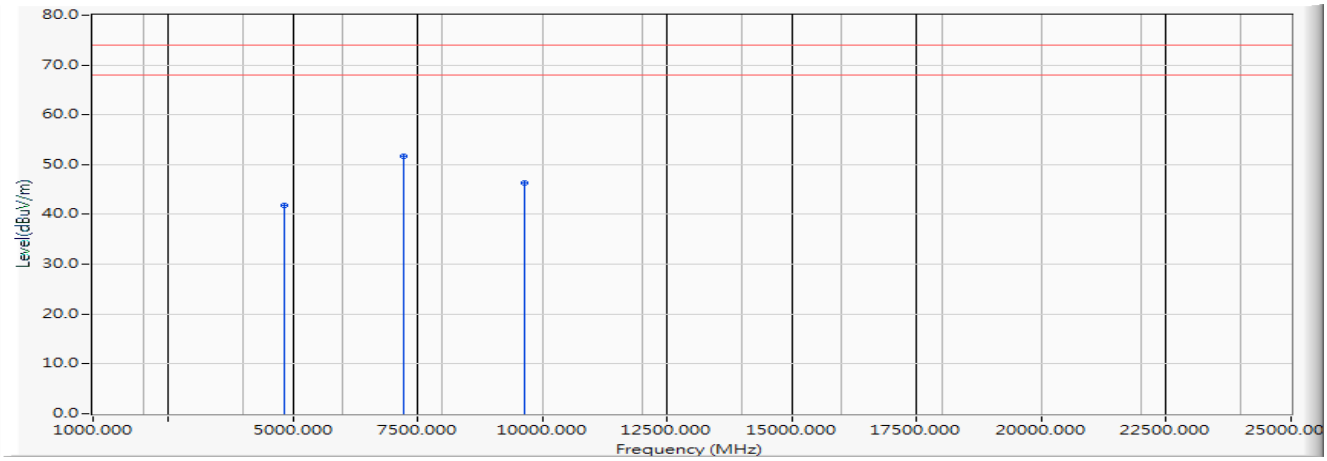


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.900	41.815	-32.185	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	54.770	51.737	-22.263	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.960	46.280	-27.720	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

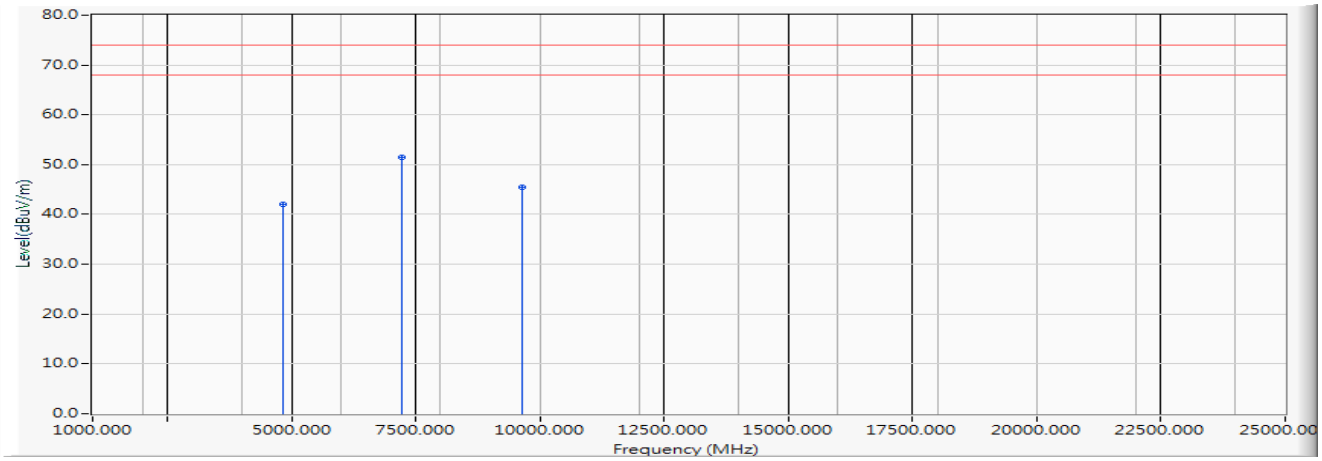


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.170	42.085	-31.915	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	54.430	51.397	-22.603	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.220	45.540	-28.460	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

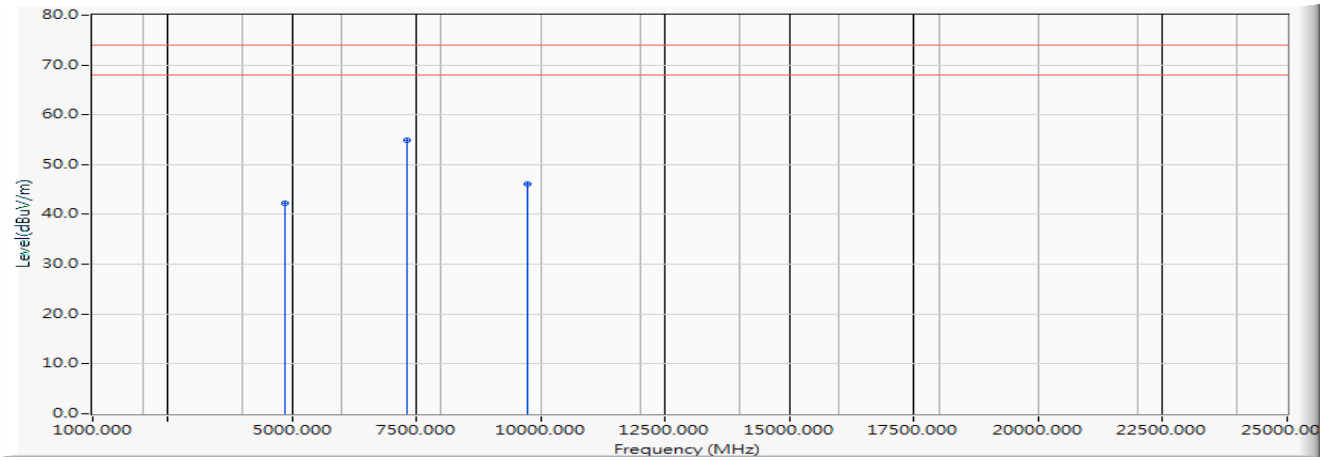

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.330	42.275	-31.725	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	57.970	54.995	-19.005	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.600	46.098	-27.902	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

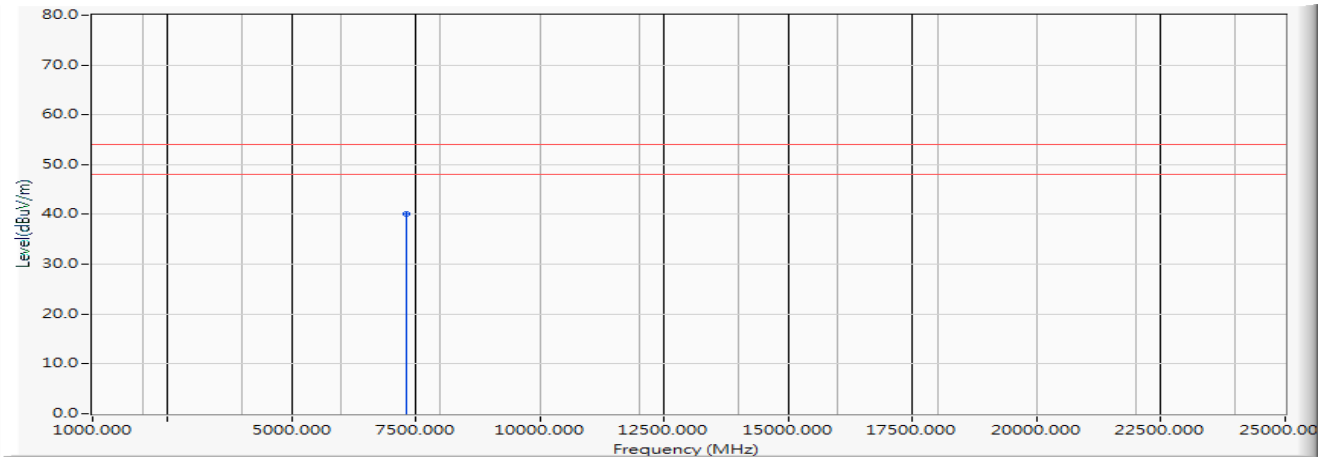

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	43.100	40.125	-13.875	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

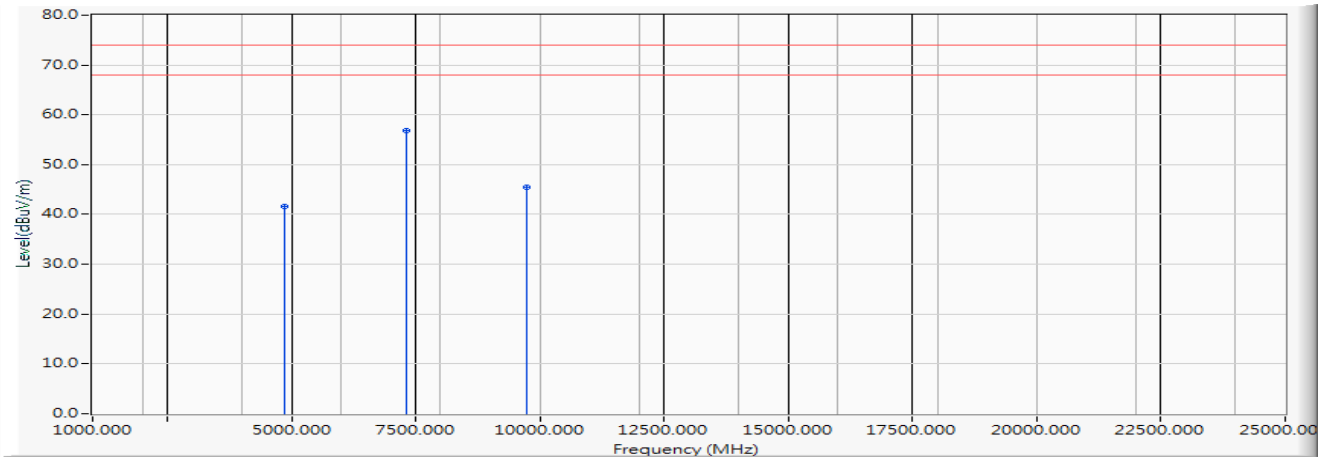

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.690	41.635	-32.365	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.900	56.925	-17.075	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.950	45.448	-28.552	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

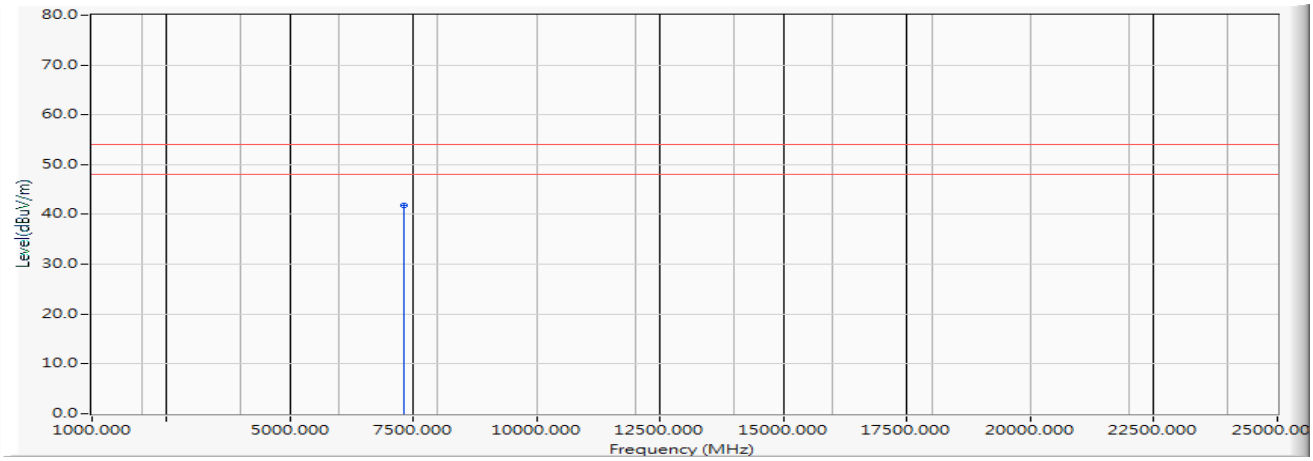


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.830	41.855	-12.145	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

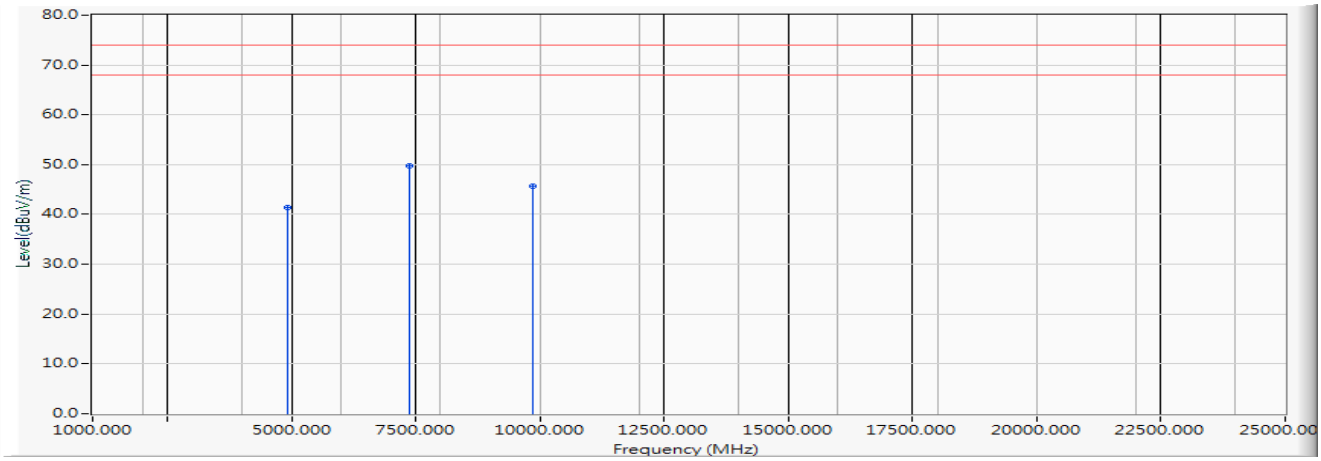

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.410	41.370	-32.630	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	52.630	49.768	-24.232	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.150	45.751	-28.249	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

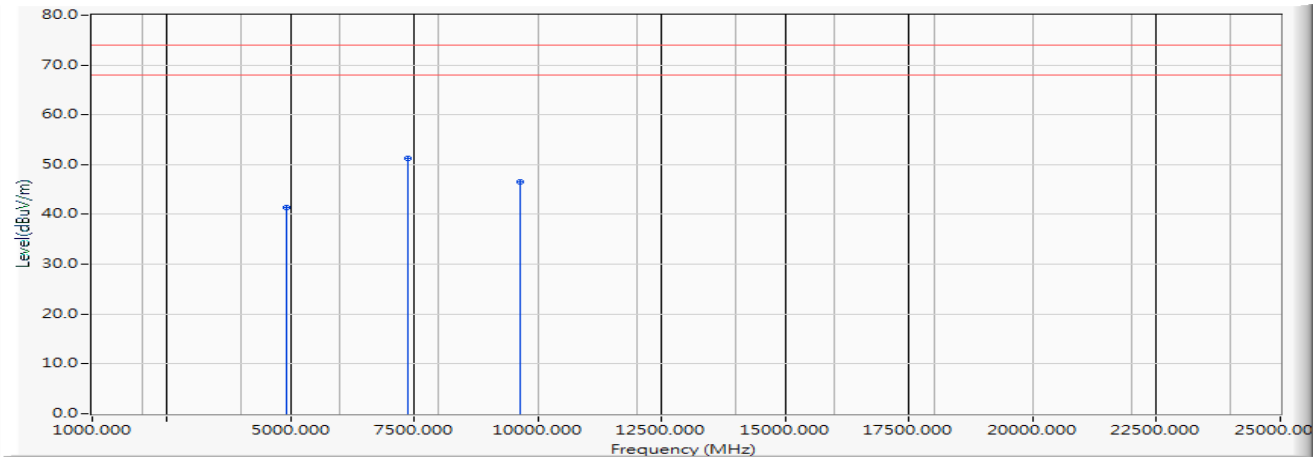

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.430	41.390	-32.610	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.080	51.218	-22.782	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.230	46.550	-27.450	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

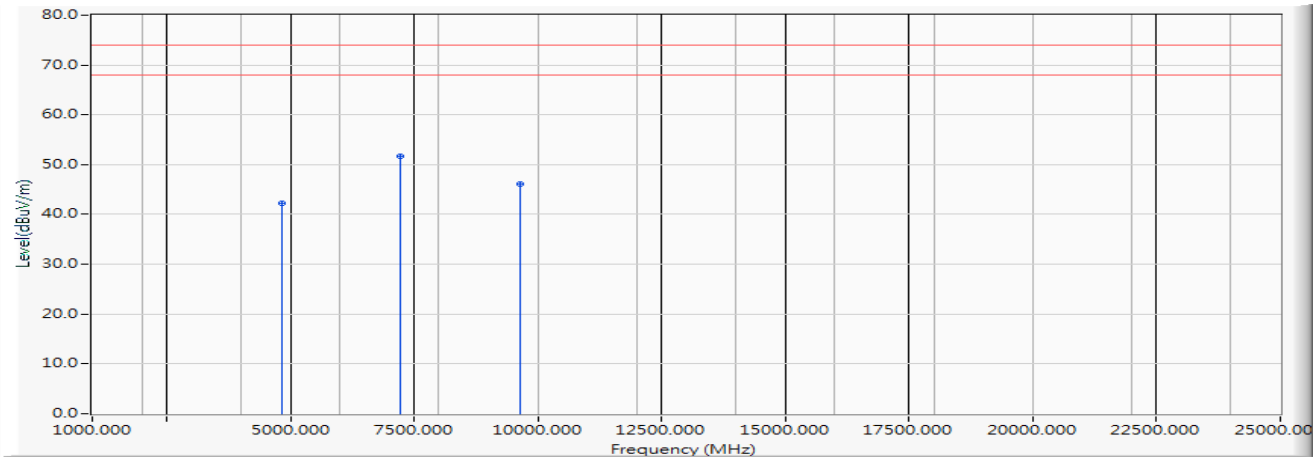

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.280	42.195	-31.805	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	54.810	51.777	-22.223	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.790	46.110	-27.890	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

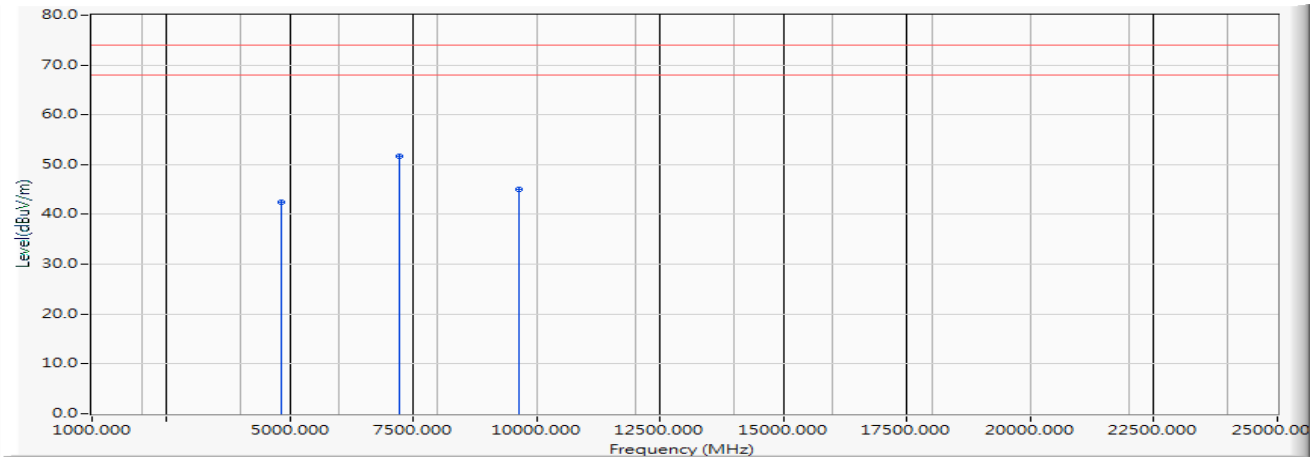

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.490	42.405	-31.595	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	54.660	51.627	-22.373	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.720	45.040	-28.960	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

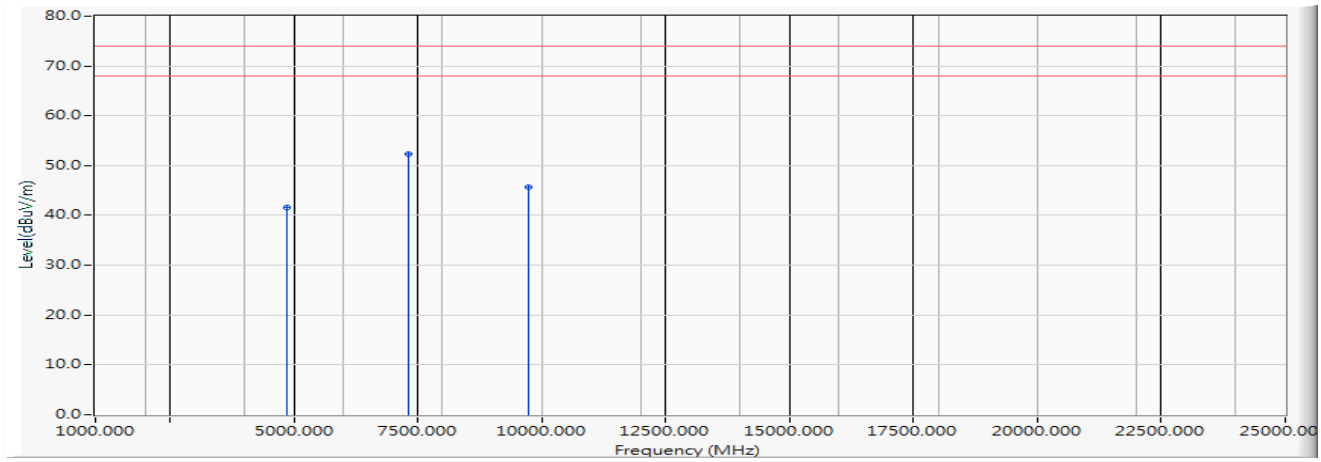

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.750	41.695	-32.305	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	55.230	52.255	-21.745	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.090	45.588	-28.412	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

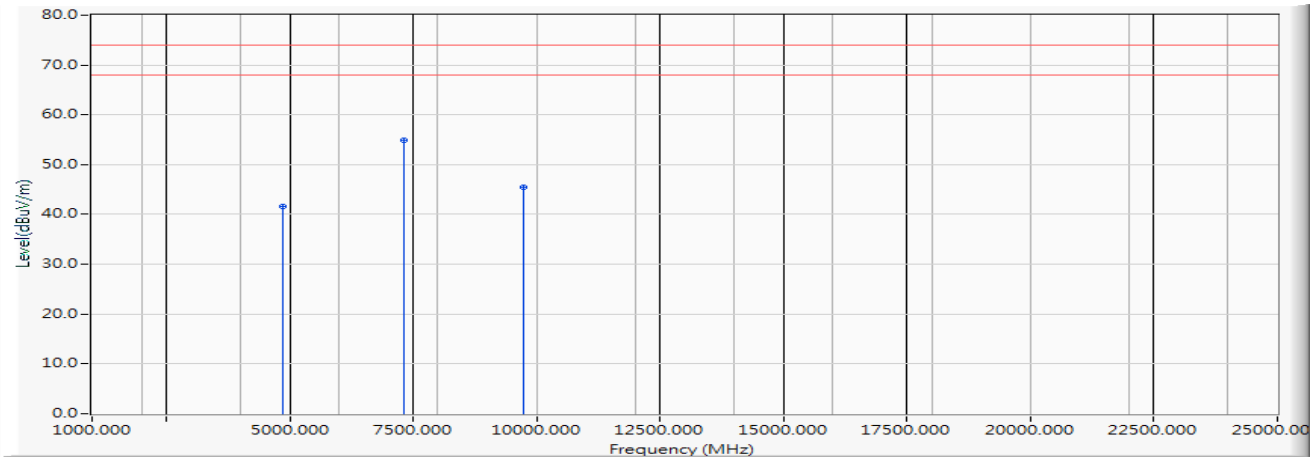

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.690	41.635	-32.365	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	57.910	54.935	-19.065	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.920	45.418	-28.582	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

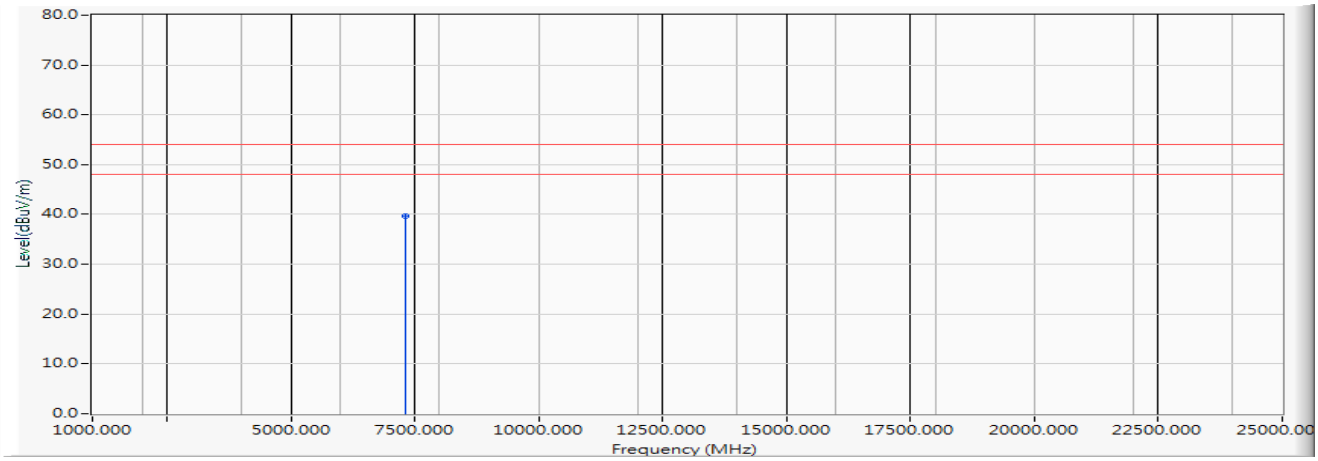


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	42.670	39.695	-14.305	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 30 日

Horizontal

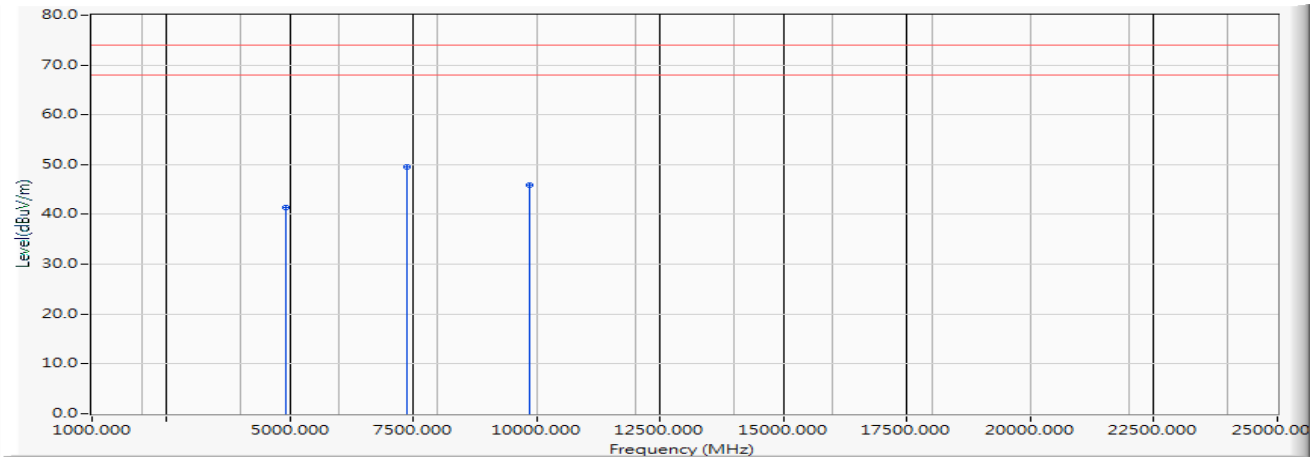

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.530	41.490	-32.510	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	52.320	49.458	-24.542	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.350	45.951	-28.049	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 30 日

Vertical

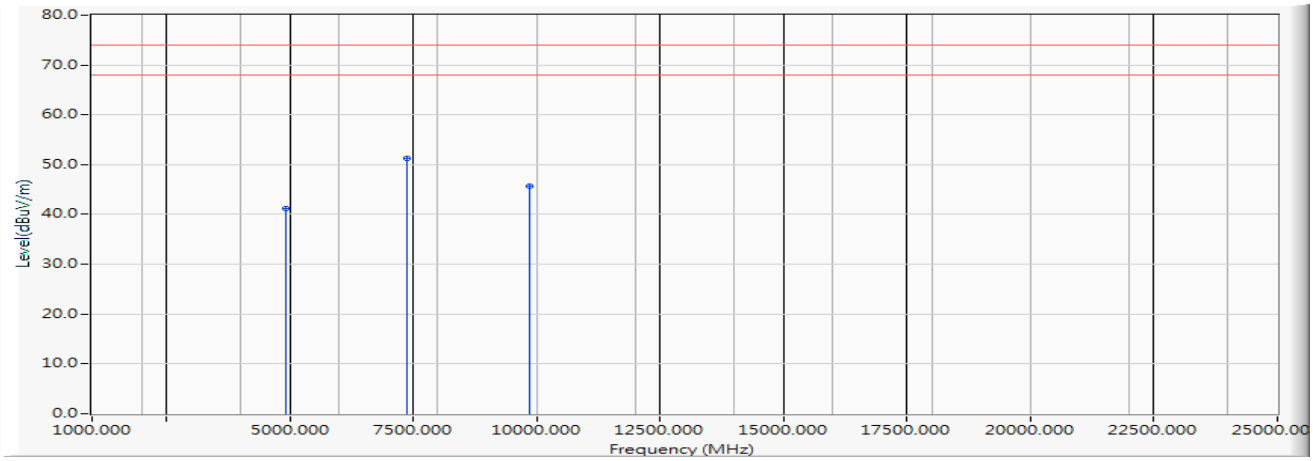


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.210	41.170	-32.830	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.210	51.348	-22.652	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.120	45.721	-28.279	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

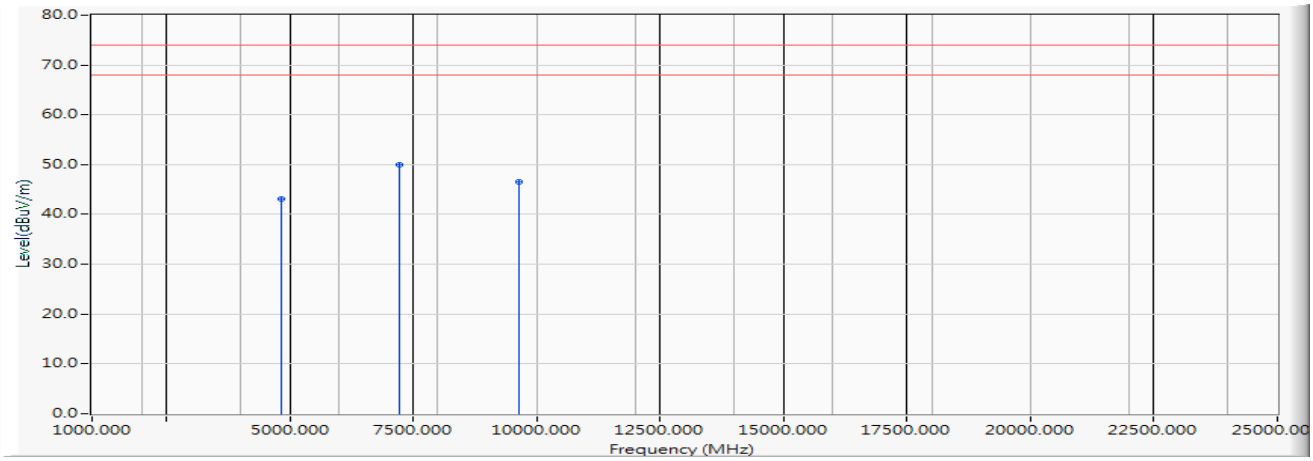


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	49.090	43.005	-30.995	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	52.930	49.897	-24.103	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.220	46.540	-27.460	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

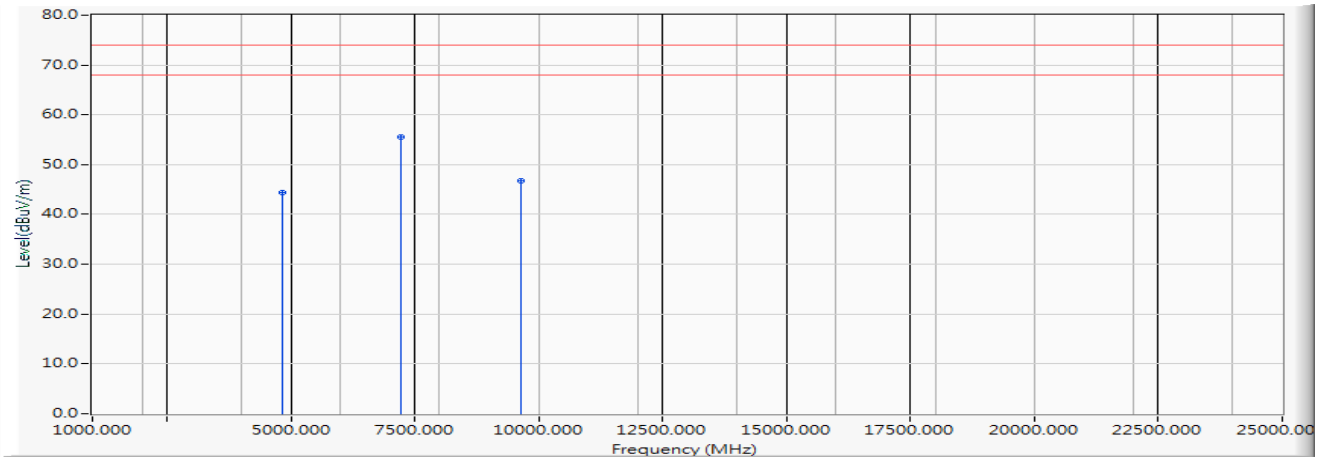


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	50.520	44.435	-29.565	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.570	55.537	-18.463	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	47.520	46.840	-27.160	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

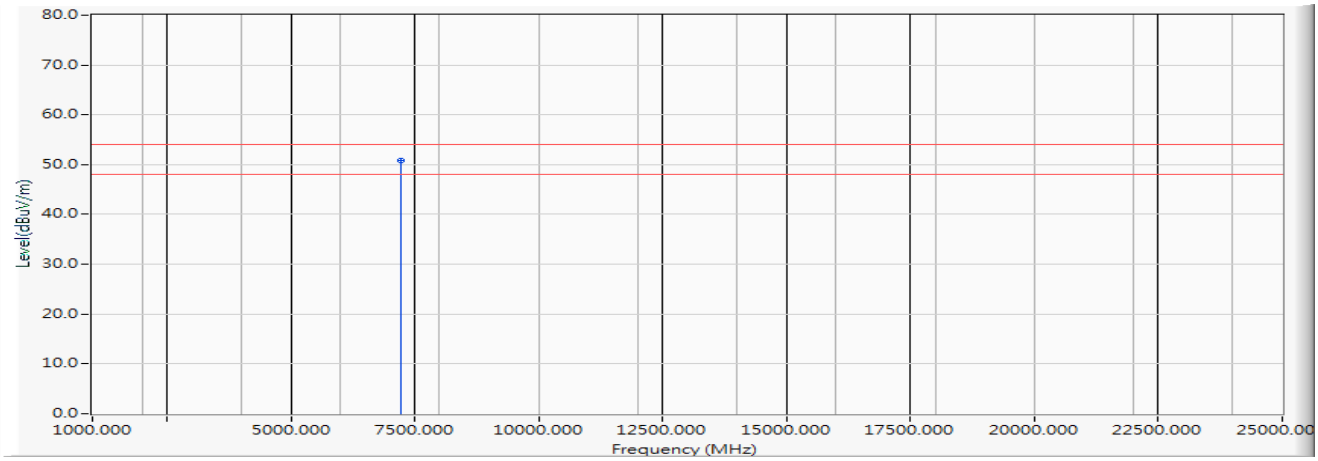


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	53.790	50.757	-3.243	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 08 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

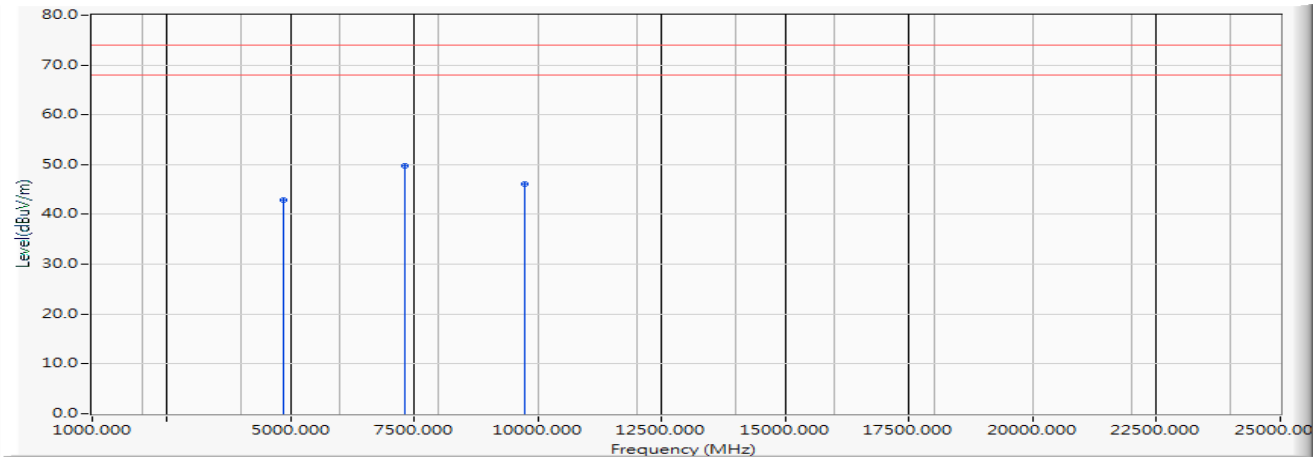


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	49.020	42.965	-31.035	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	52.830	49.855	-24.145	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.550	46.048	-27.952	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

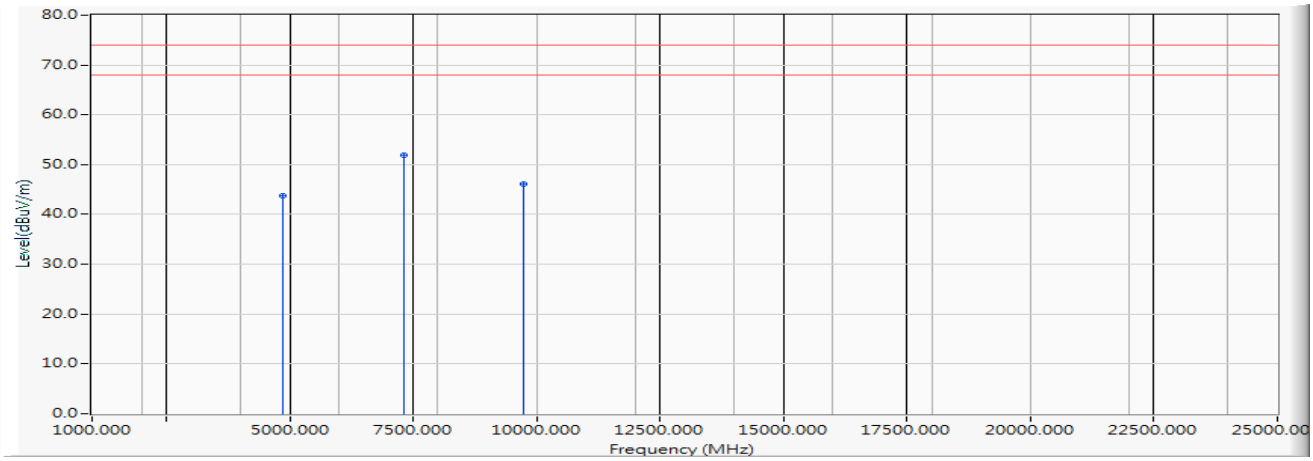


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	49.890	43.835	-30.165	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	54.960	51.985	-22.015	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.710	46.208	-27.792	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

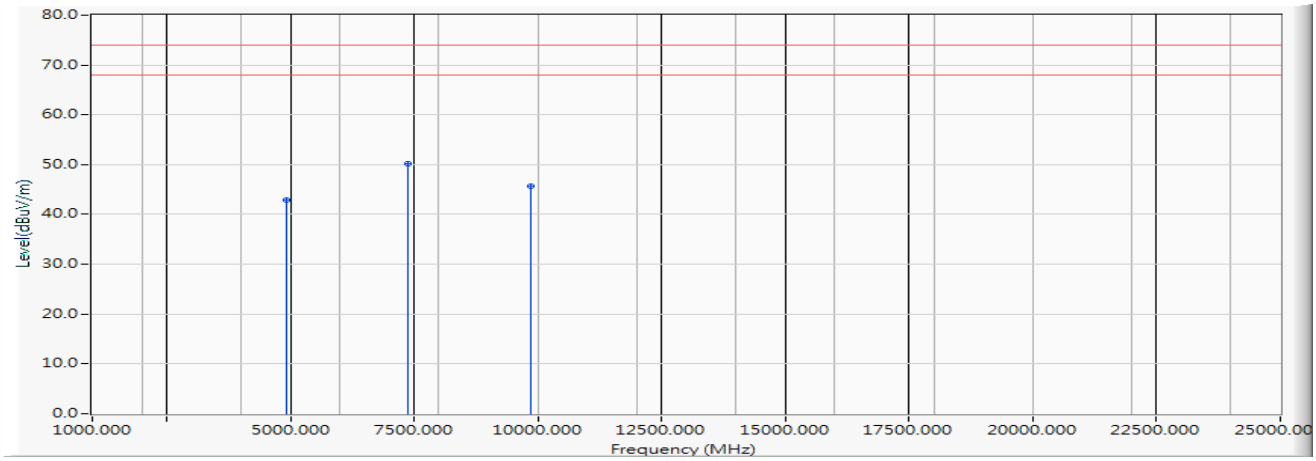


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.880	42.840	-31.160	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.090	50.228	-23.772	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.000	45.601	-28.399	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

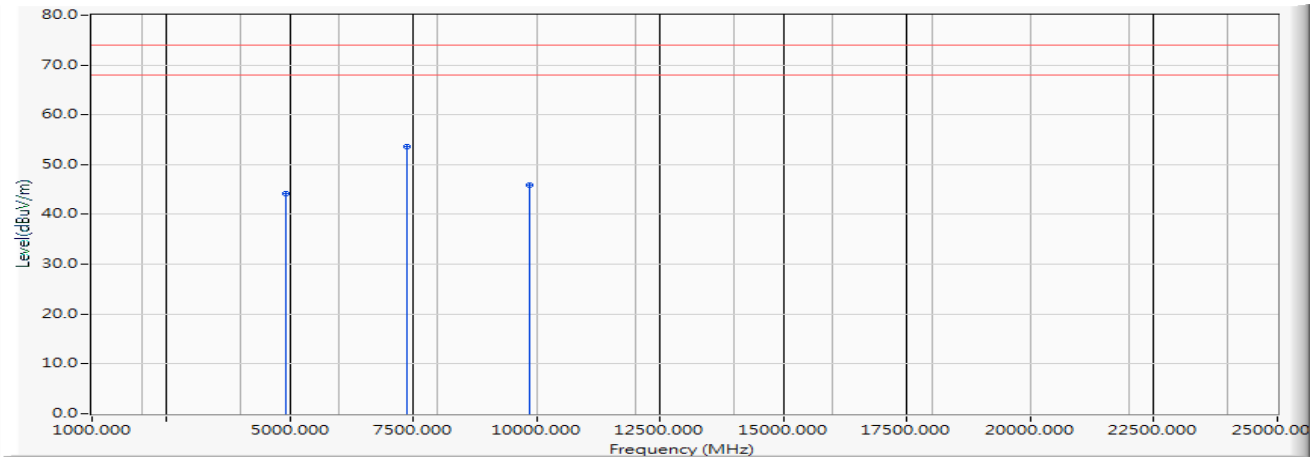


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	50.120	44.080	-29.920	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.400	53.538	-20.462	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.390	45.991	-28.009	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

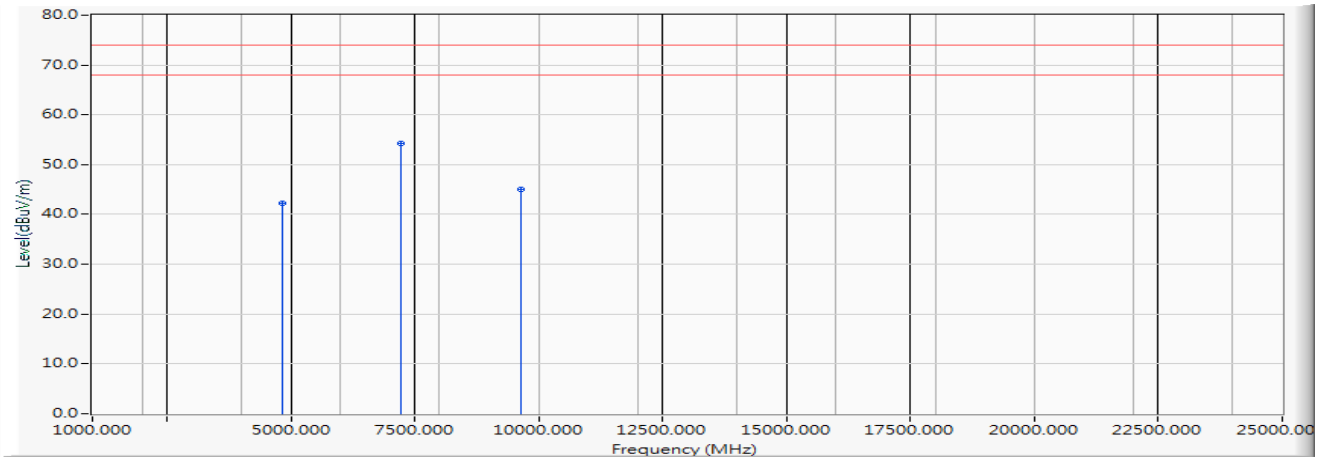


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.320	42.235	-31.765	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.340	54.307	-19.693	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.740	45.060	-28.940	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 03 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

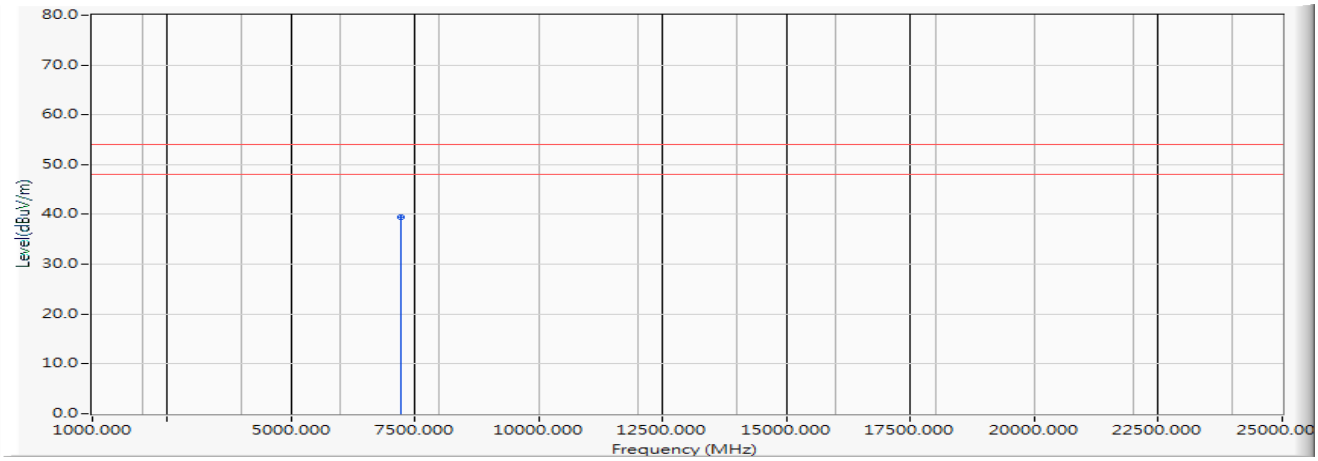


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	42.560	39.527	-14.473	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

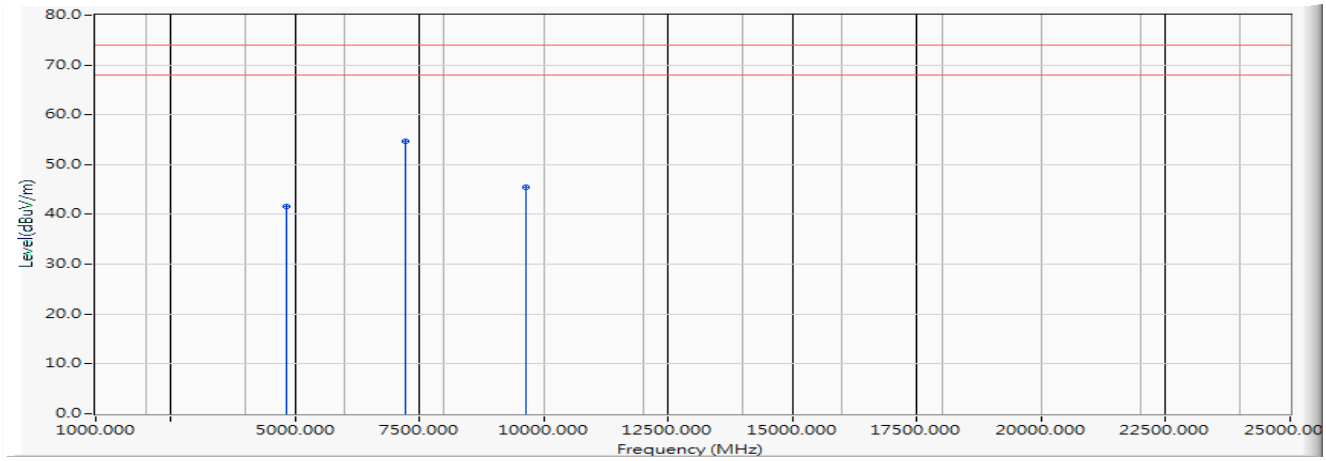


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.650	41.565	-32.435	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.820	54.787	-19.213	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.160	45.480	-28.520	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

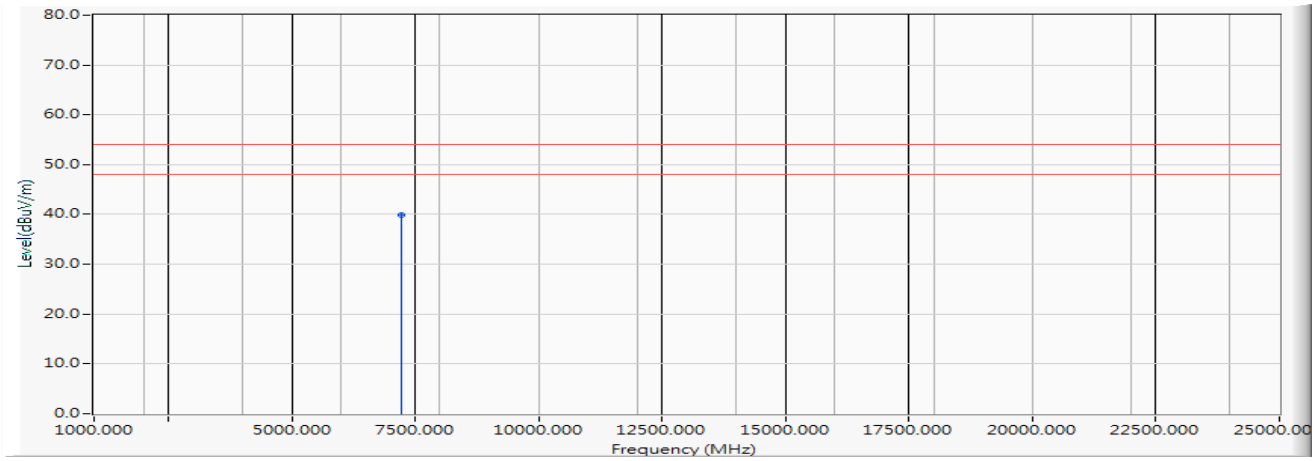


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	42.990	39.957	-14.043	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

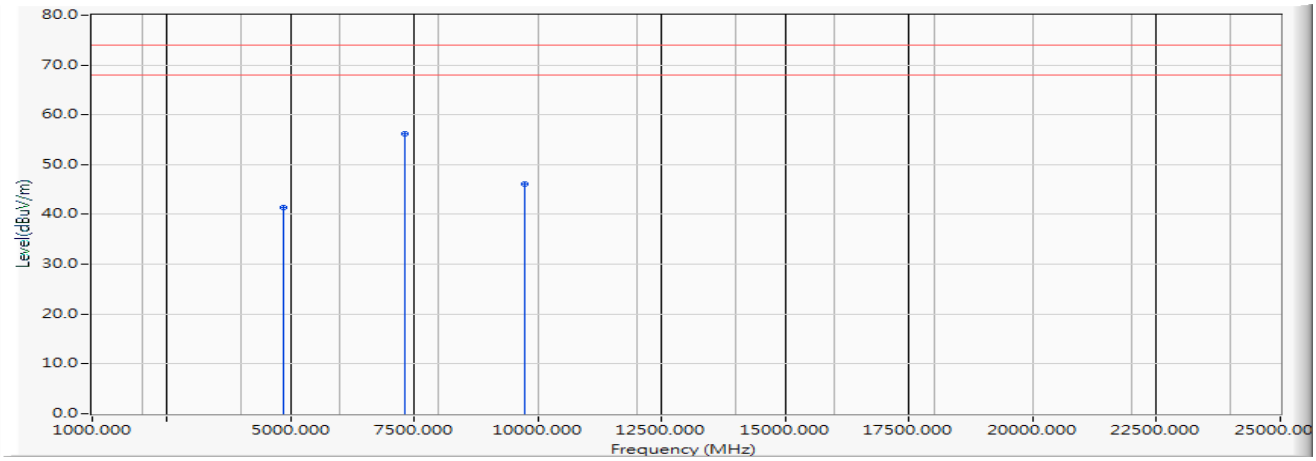


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.500	41.445	-32.555	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.230	56.255	-17.745	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.590	46.088	-27.912	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

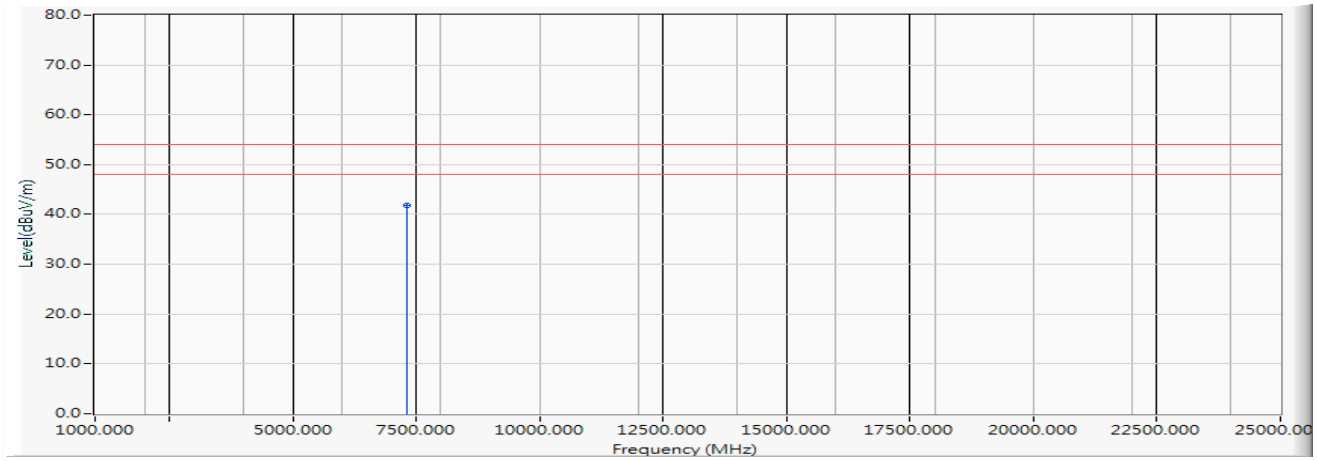


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	44.730	41.755	-12.245	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

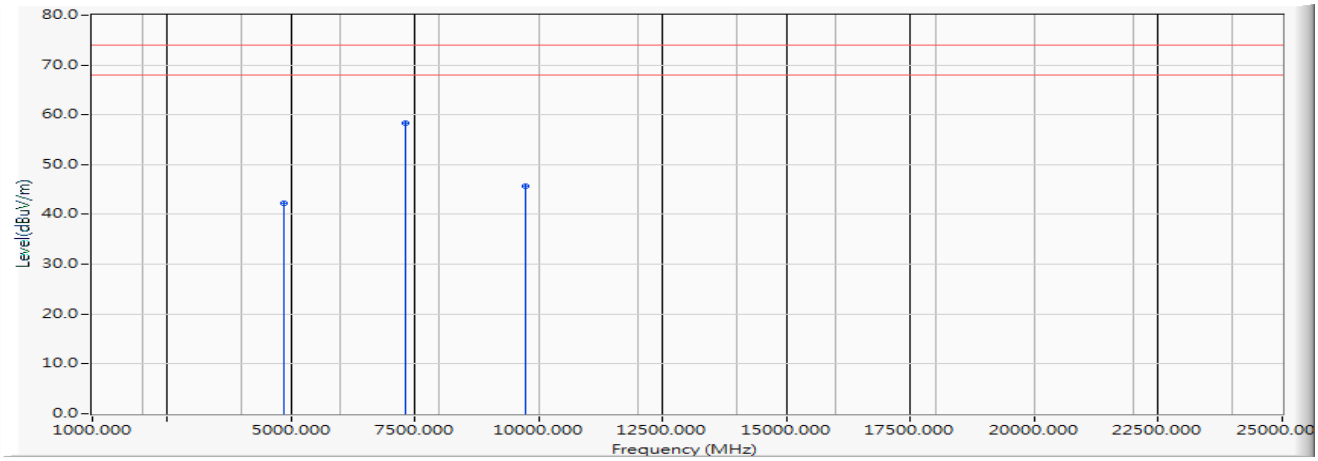


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.370	42.315	-31.685	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.380	58.405	-15.595	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.180	45.678	-28.322	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

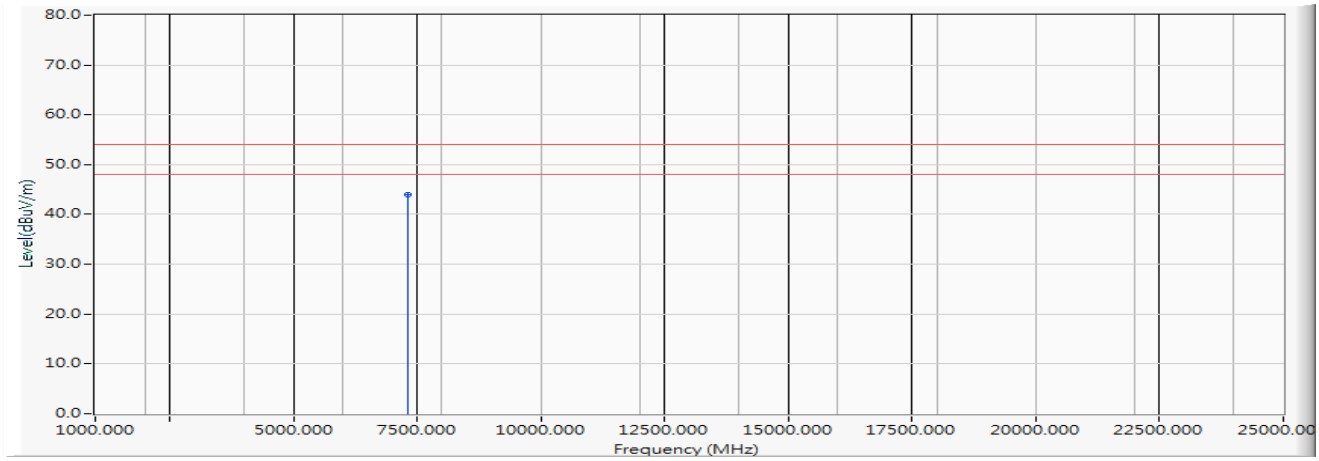


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.870	43.895	-10.105	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

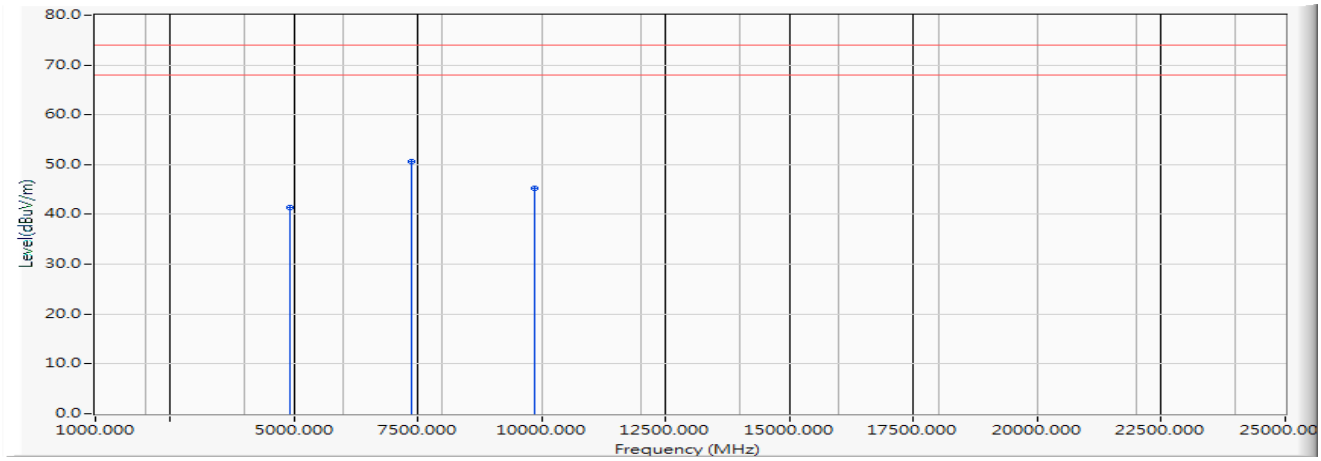


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.340	41.300	-32.700	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.490	50.628	-23.372	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.760	45.361	-28.639	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

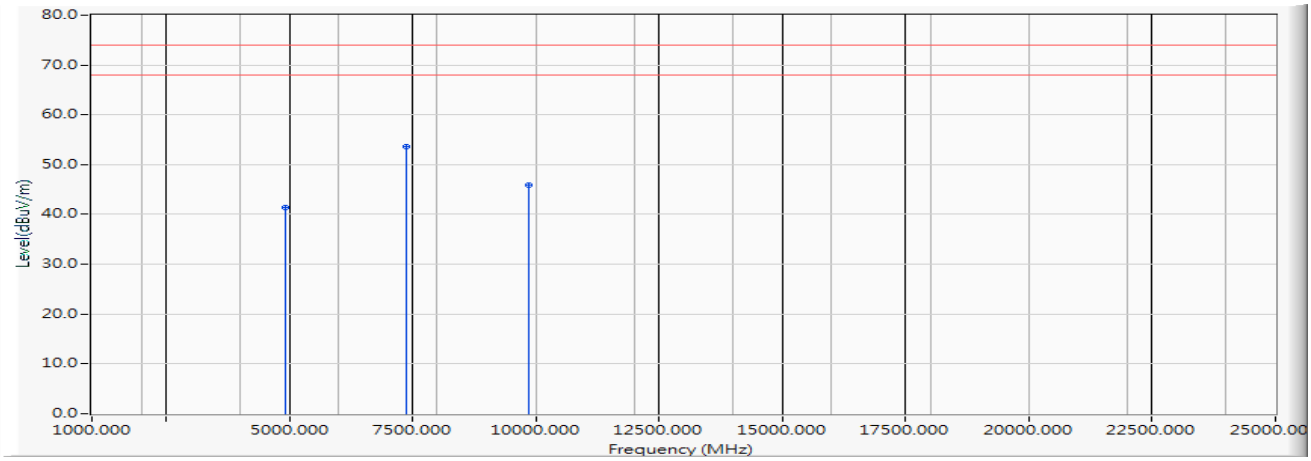


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.380	41.340	-32.660	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.580	53.718	-20.282	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.360	45.961	-28.039	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

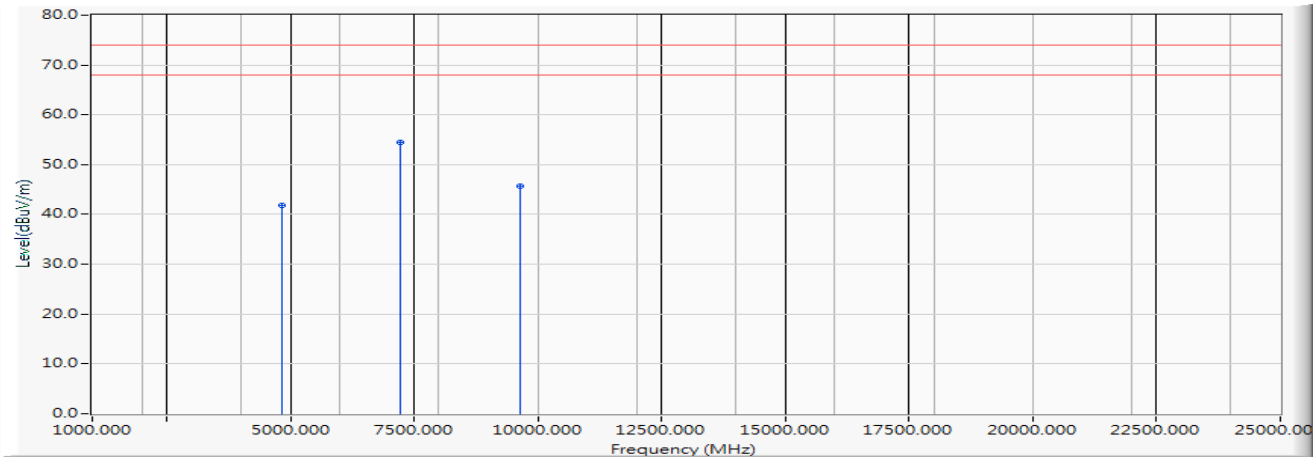


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.970	41.885	-32.115	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.530	54.497	-19.503	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.330	45.650	-28.350	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

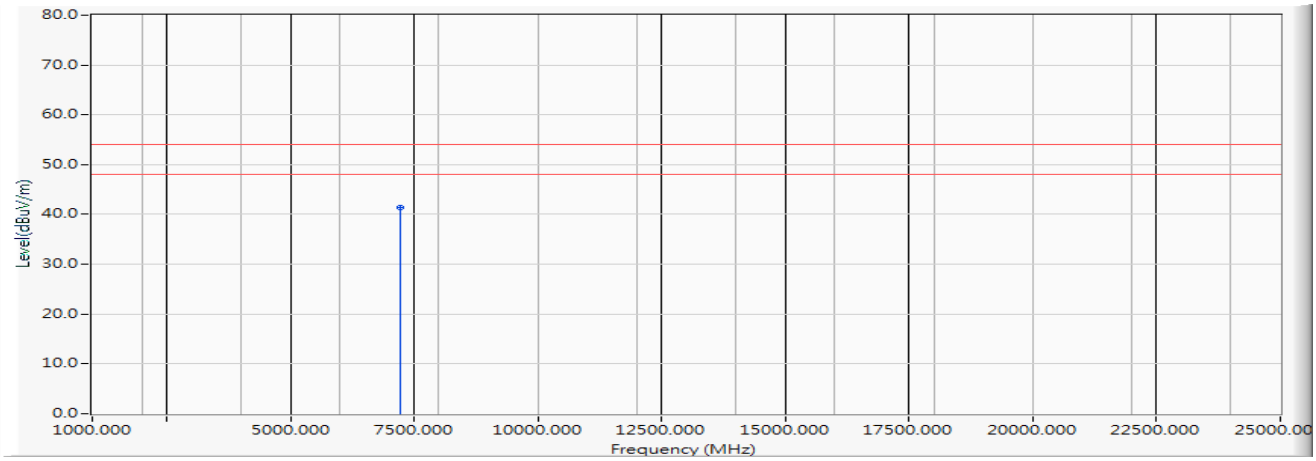


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	44.490	41.457	-12.543	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

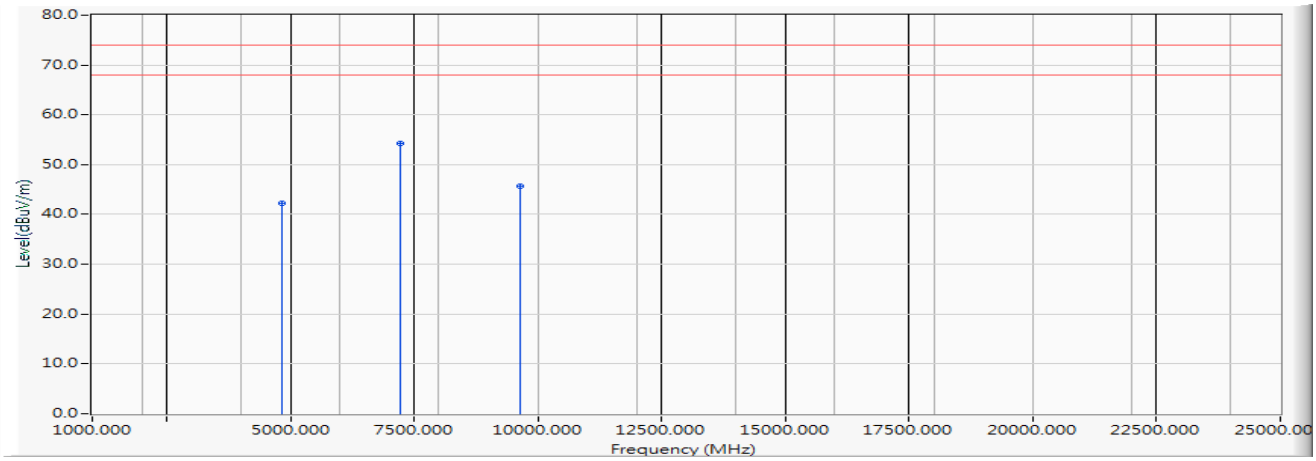


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.260	42.175	-31.825	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.220	54.187	-19.813	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.420	45.740	-28.260	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

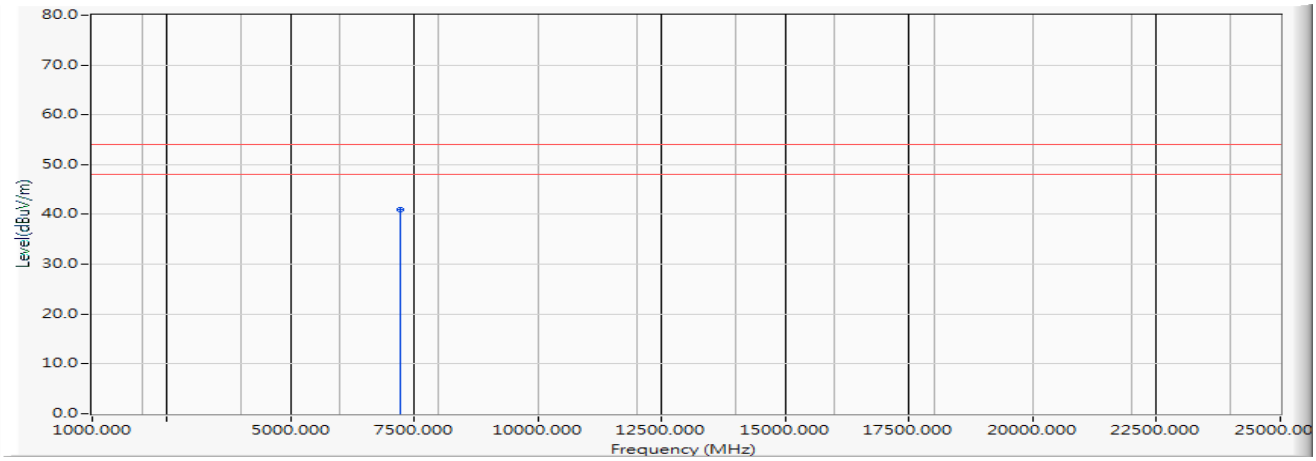


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	44.000	40.967	-13.033	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 03 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

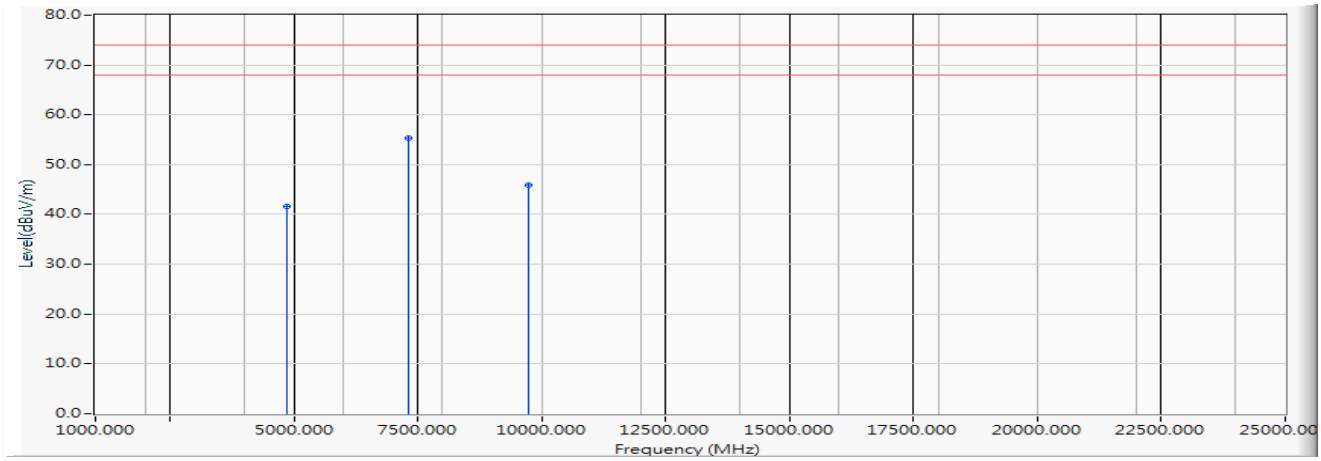


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.630	41.575	-32.425	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	58.350	55.375	-18.625	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.490	45.988	-28.012	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

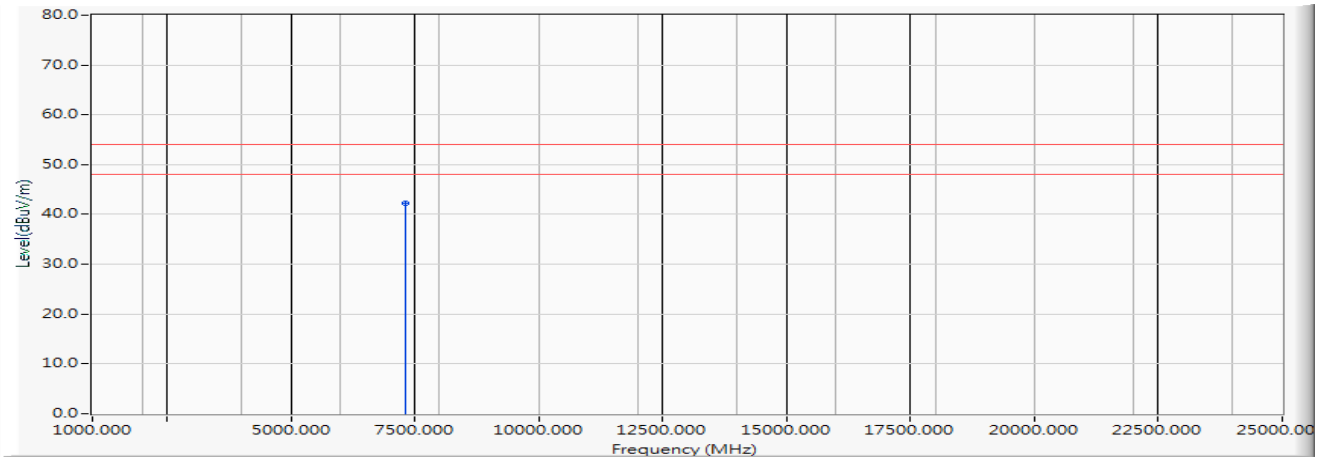


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	45.320	42.345	-11.655	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

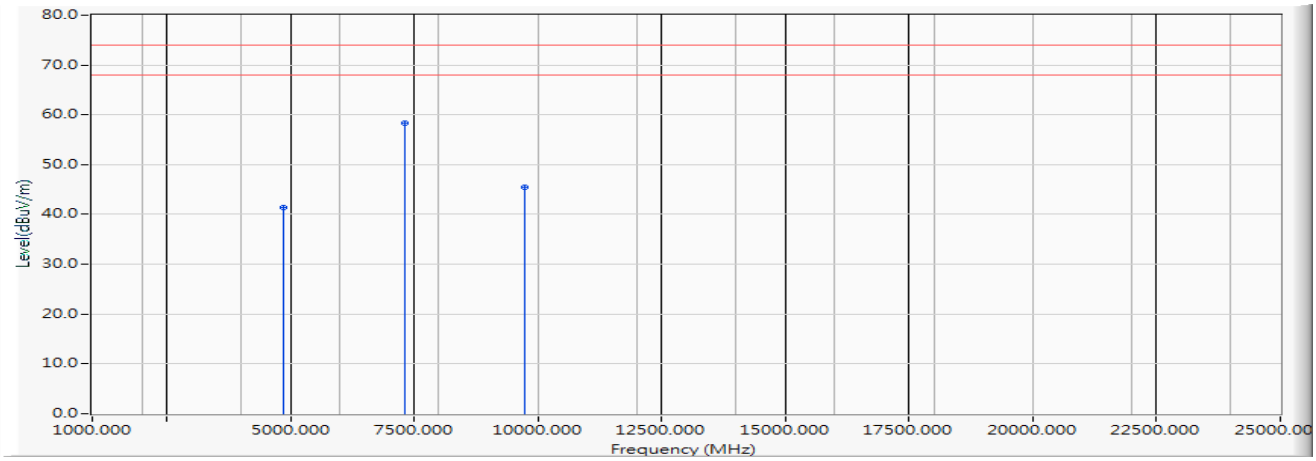


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.350	41.295	-32.705	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.390	58.415	-15.585	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.950	45.448	-28.552	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

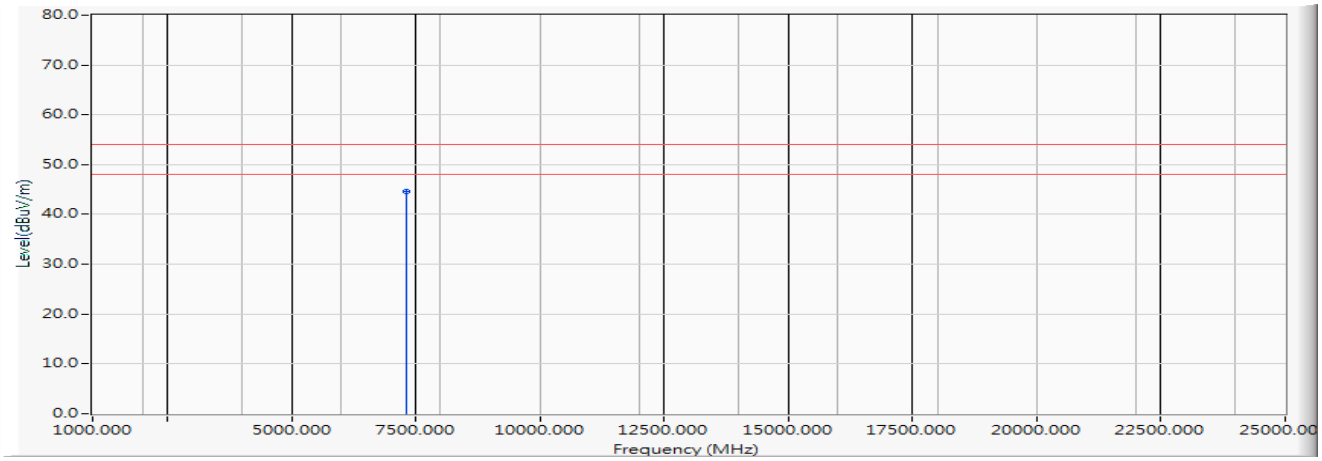


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	47.590	44.615	-9.385	54.000	AVERAGE

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

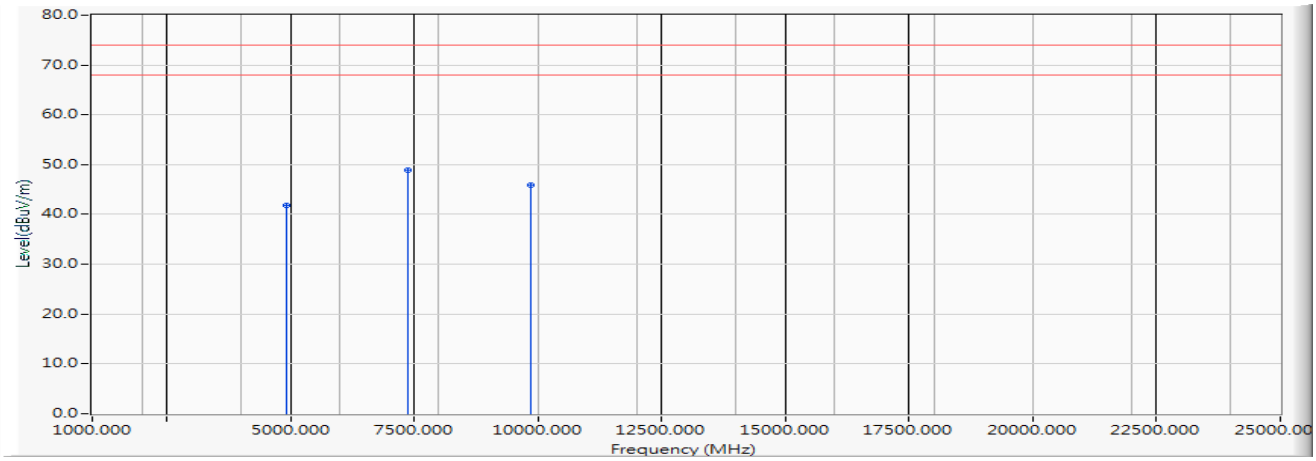

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.930	41.890	-32.110	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	51.730	48.868	-25.132	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.330	45.931	-28.069	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

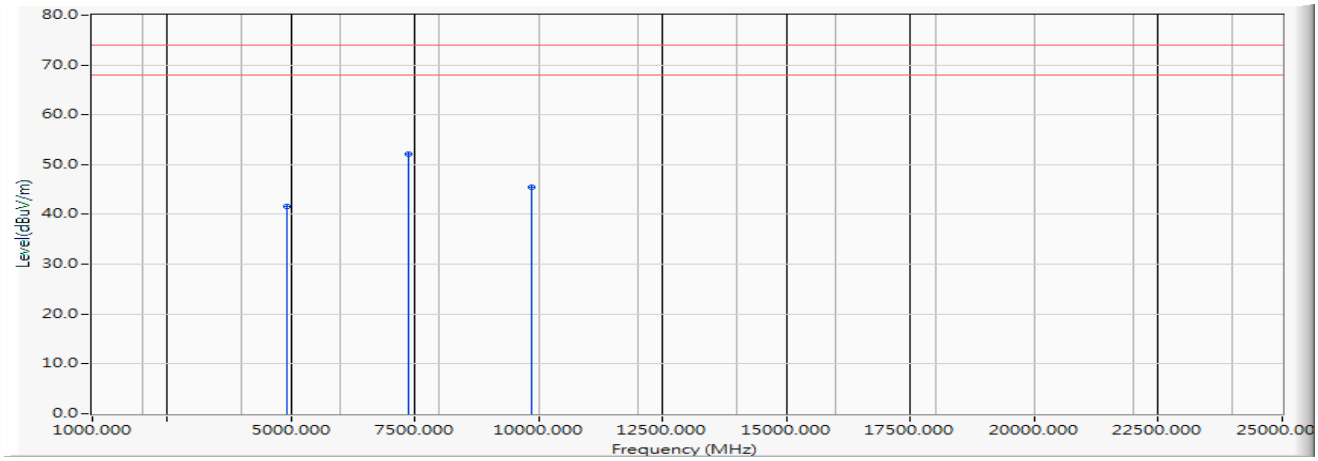


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.550	41.510	-32.490	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.910	52.048	-21.952	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.770	45.371	-28.629	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

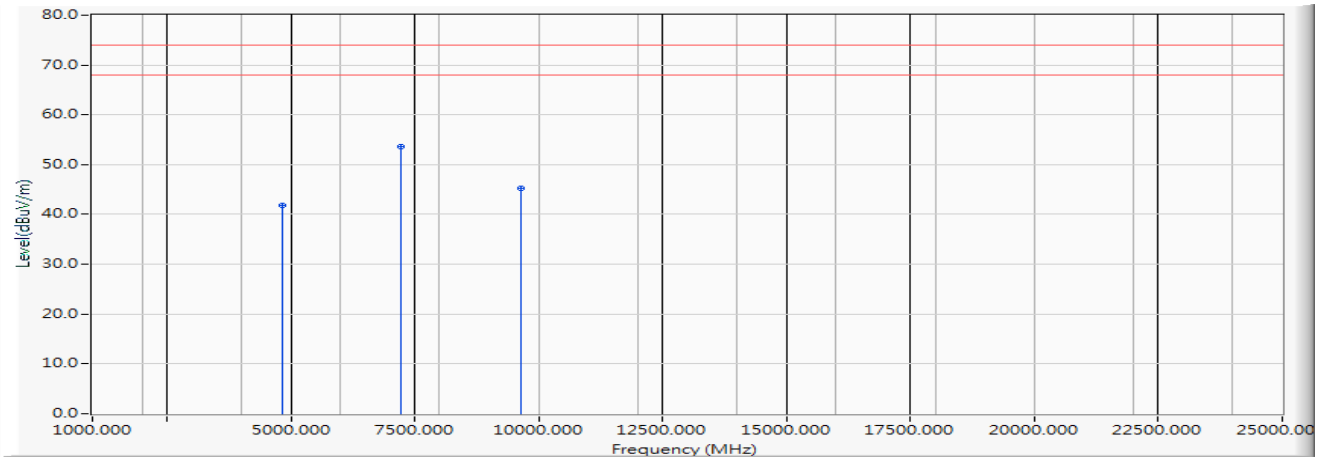


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.000	41.915	-32.085	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	56.660	53.627	-20.373	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.860	45.180	-28.820	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

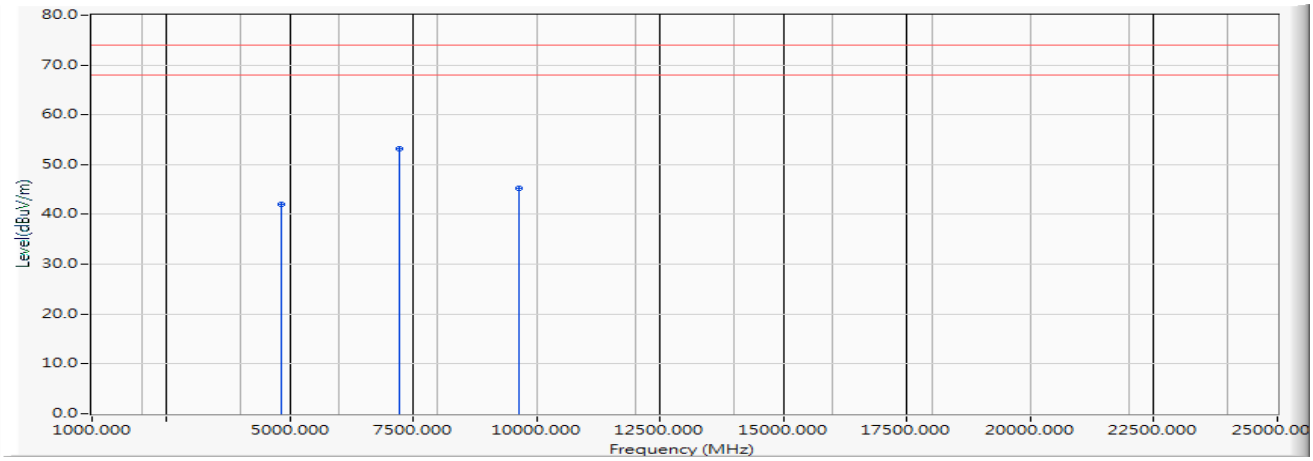


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.200	42.115	-31.885	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	56.160	53.127	-20.873	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.870	45.190	-28.810	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

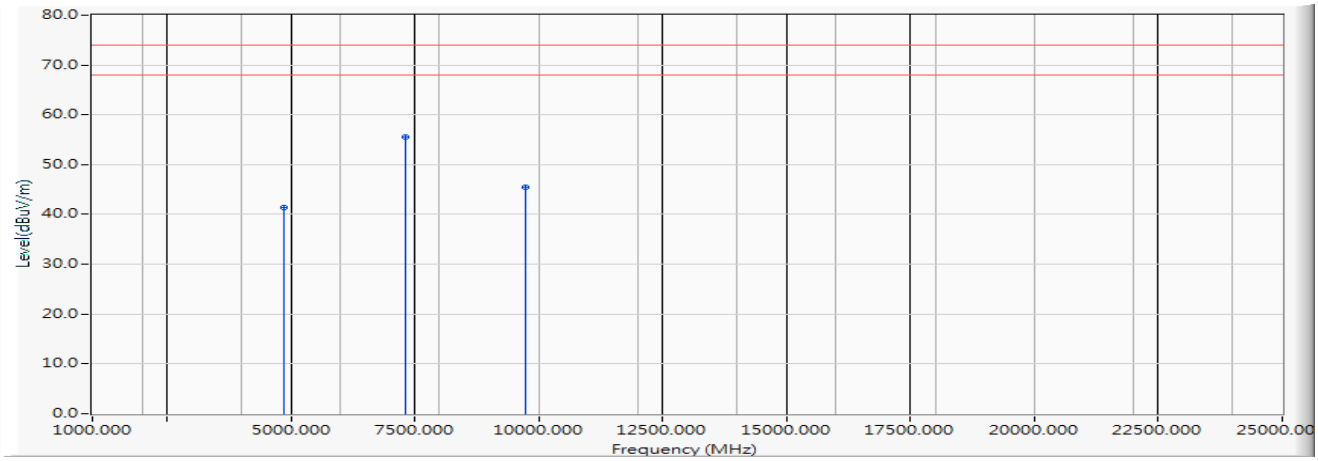

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.490	41.435	-32.565	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	58.520	55.545	-18.455	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.990	45.488	-28.512	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

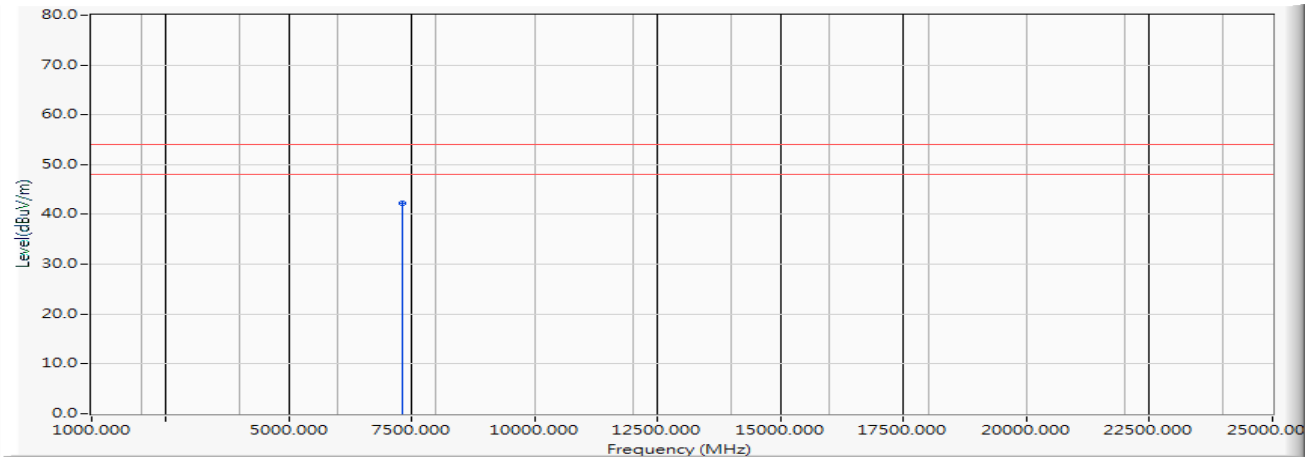

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	45.160	42.185	-11.815	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

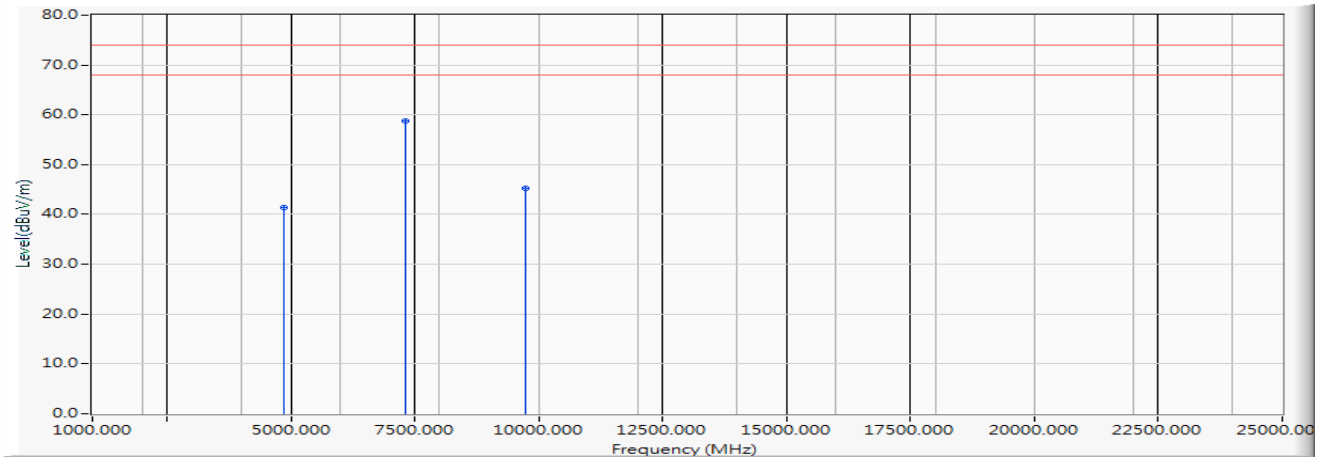

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.360	41.305	-32.695	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.710	58.735	-15.265	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.840	45.338	-28.662	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

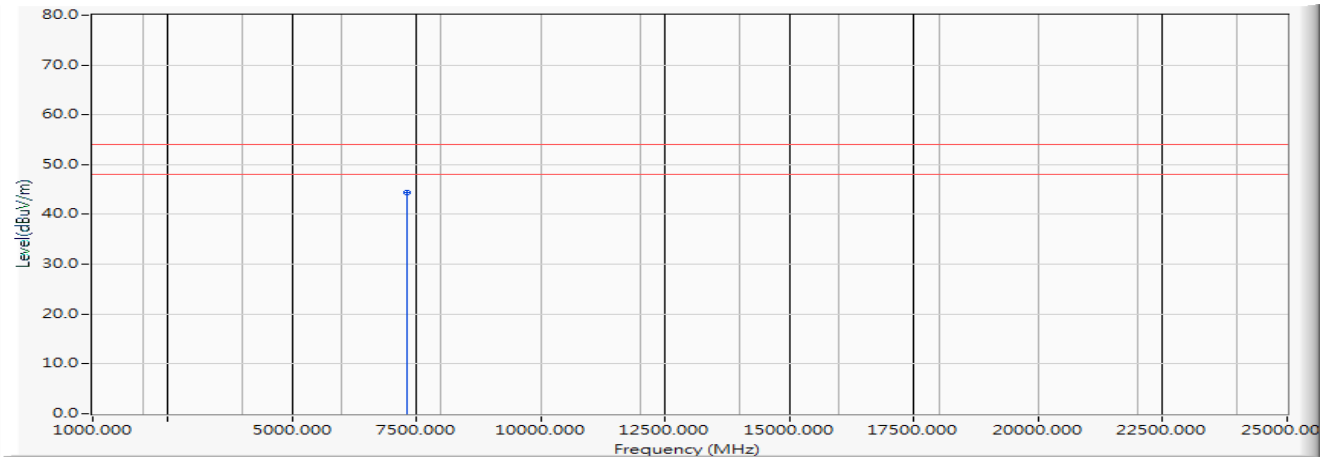

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	47.460	44.485	-9.515	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測 試 日 期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

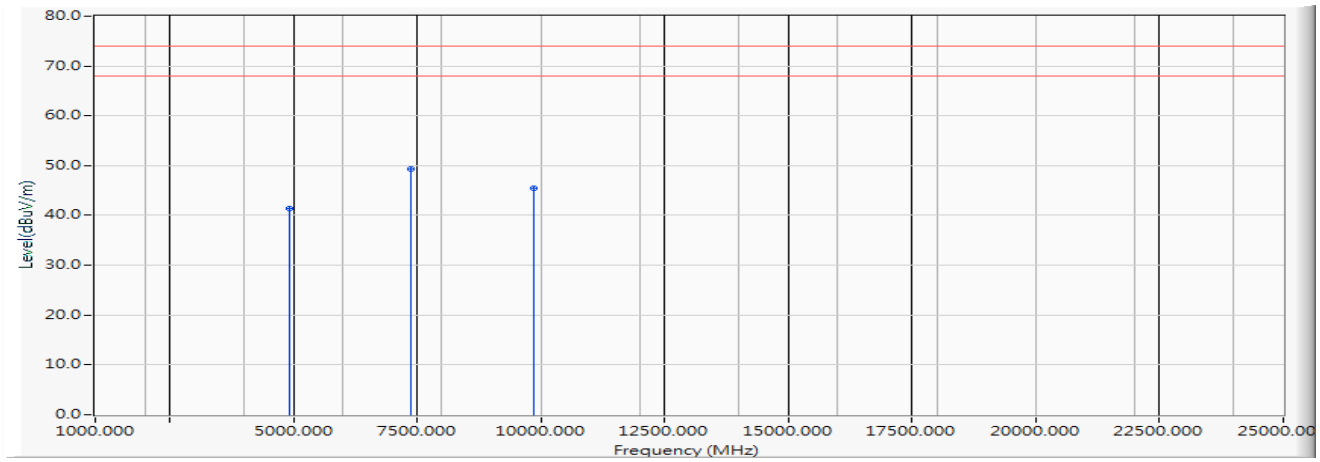

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.540	41.500	-32.500	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	52.270	49.408	-24.592	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.970	45.571	-28.429	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

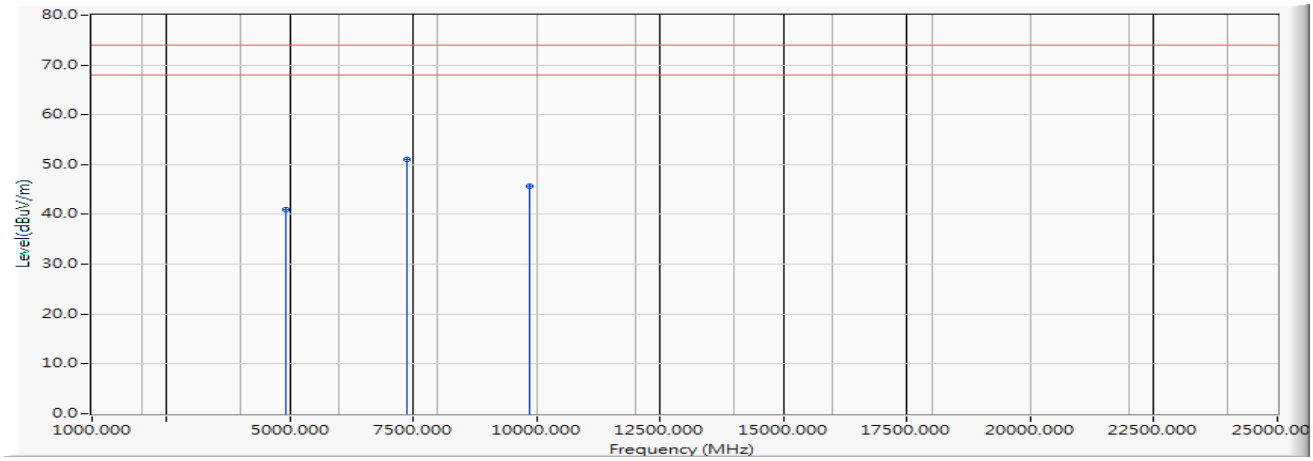

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.050	41.010	-32.990	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.840	50.978	-23.022	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.100	45.701	-28.299	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

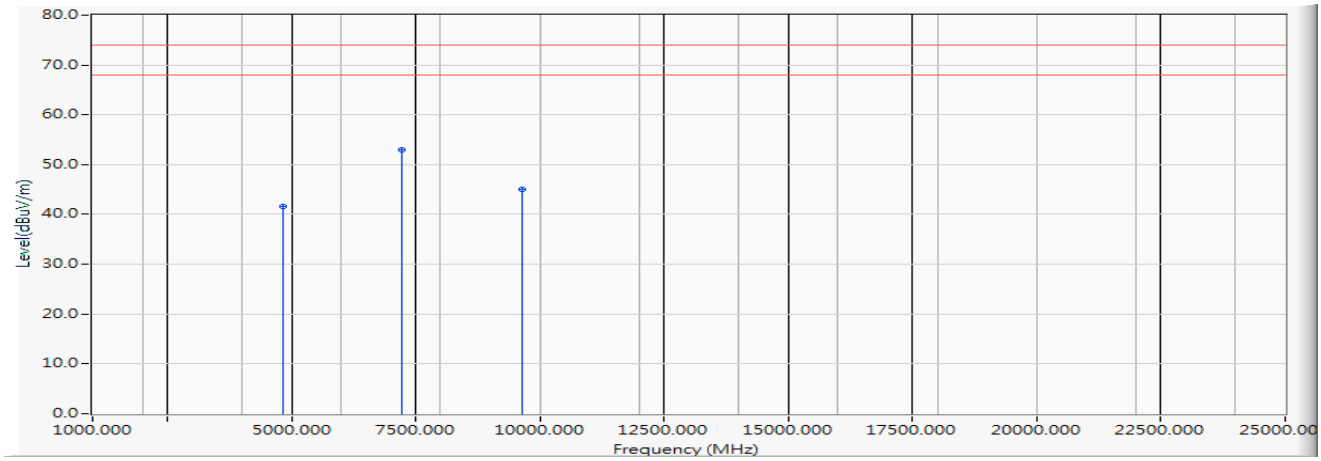

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.650	41.565	-32.435	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.930	52.897	-21.103	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.720	45.040	-28.960	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

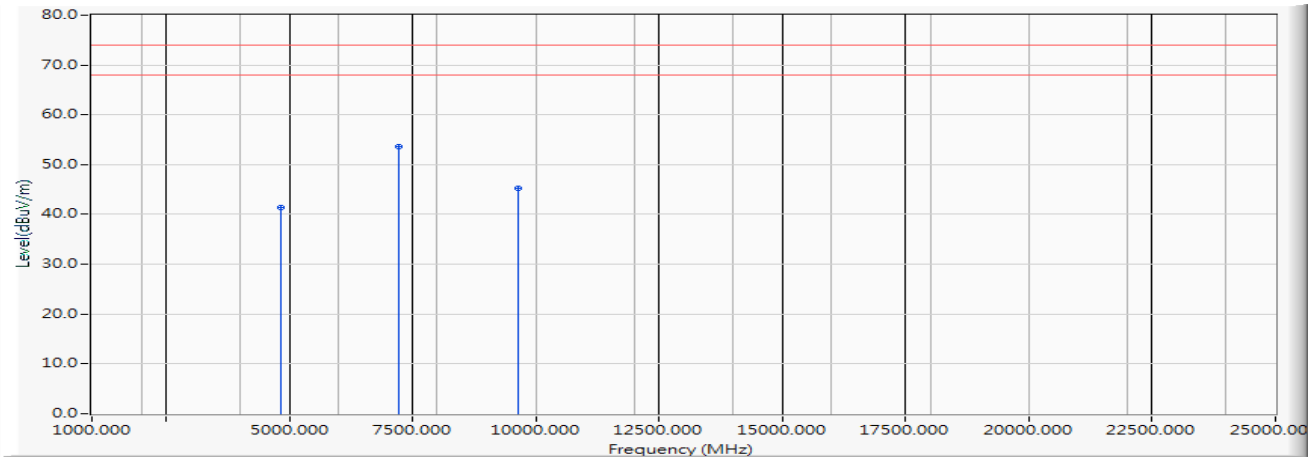


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.550	41.465	-32.535	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	56.620	53.587	-20.413	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.870	45.190	-28.810	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

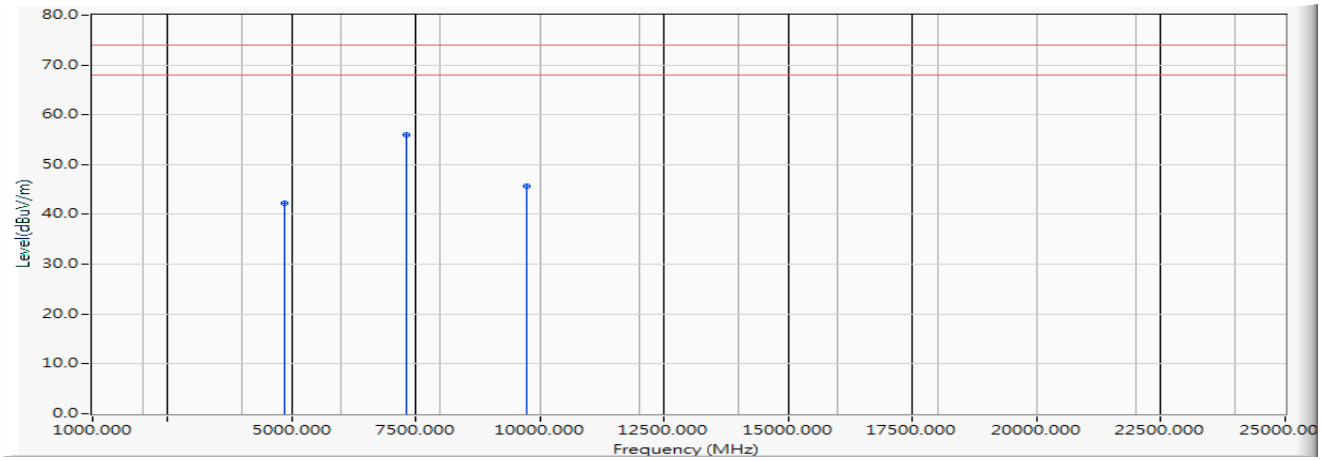

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.200	42.145	-31.855	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	58.900	55.925	-18.075	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.160	45.658	-28.342	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

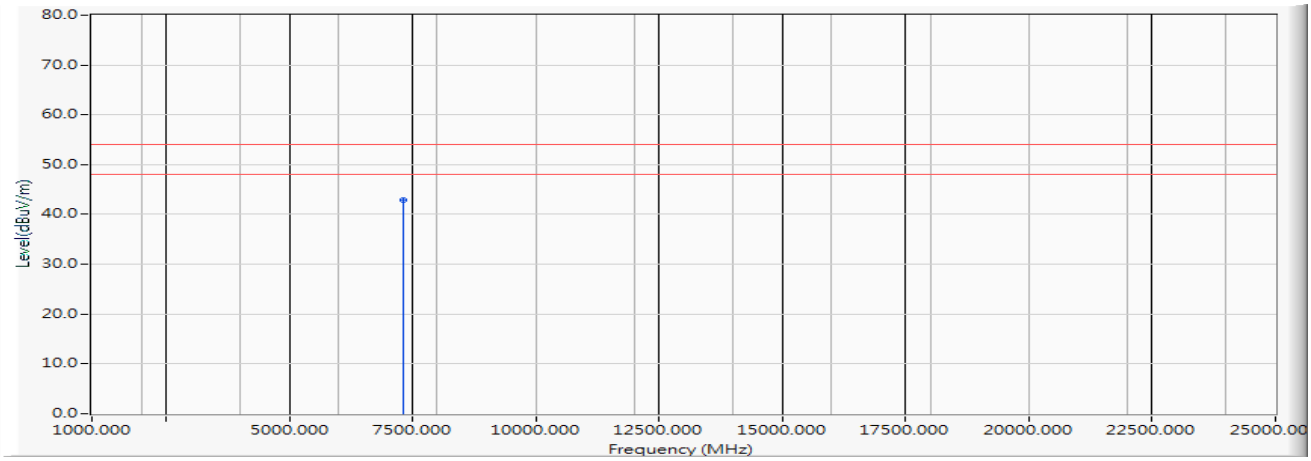

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	45.840	42.865	-11.135	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)


測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

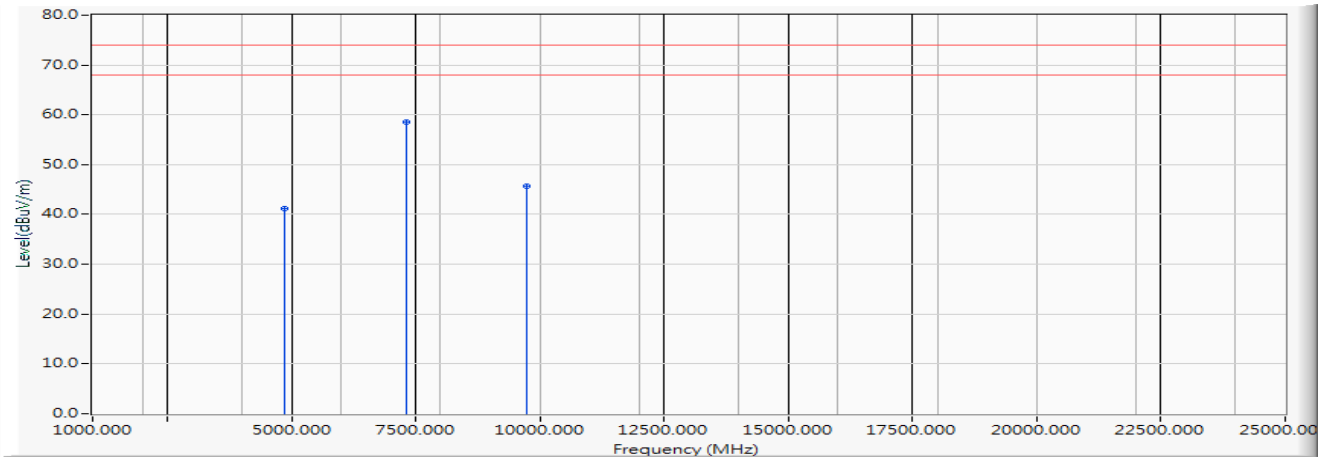

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.340	41.285	-32.715	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.580	58.605	-15.395	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.080	45.578	-28.422	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

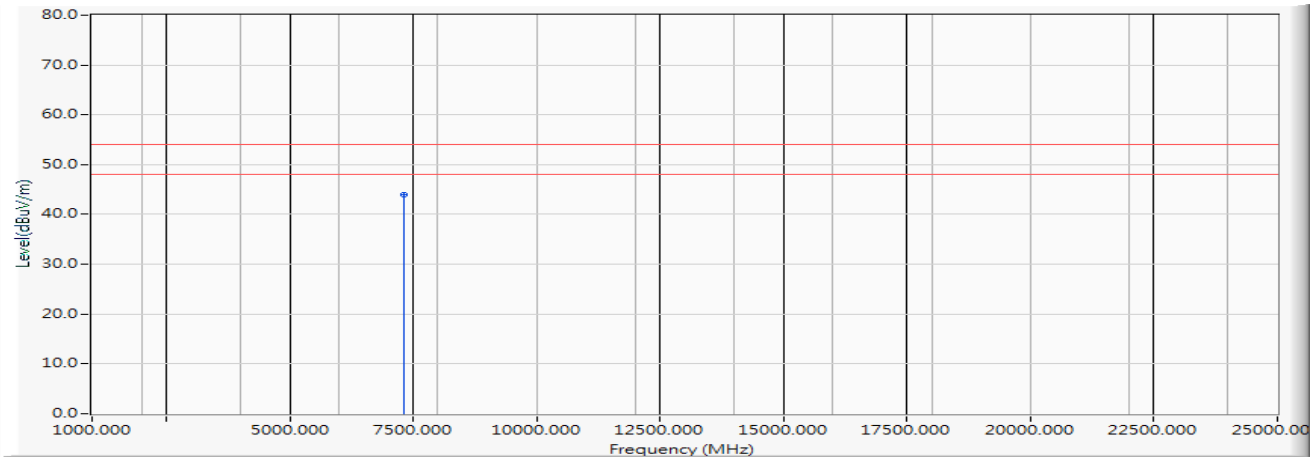


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.960	43.985	-10.015	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 03 日

Horizontal

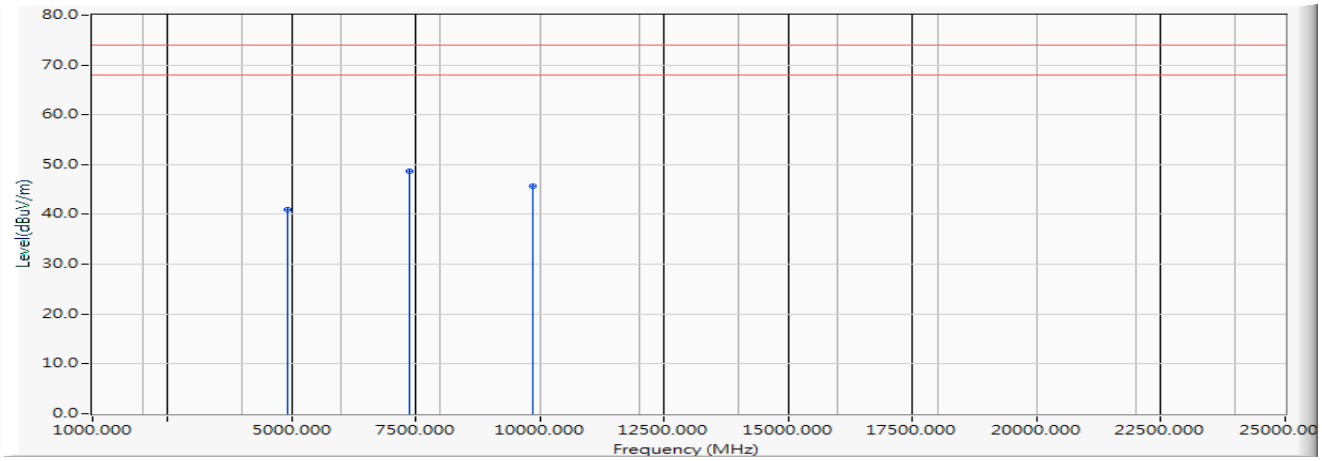

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.100	41.060	-32.940	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	51.450	48.588	-25.412	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.050	45.651	-28.349	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 03 日

Vertical

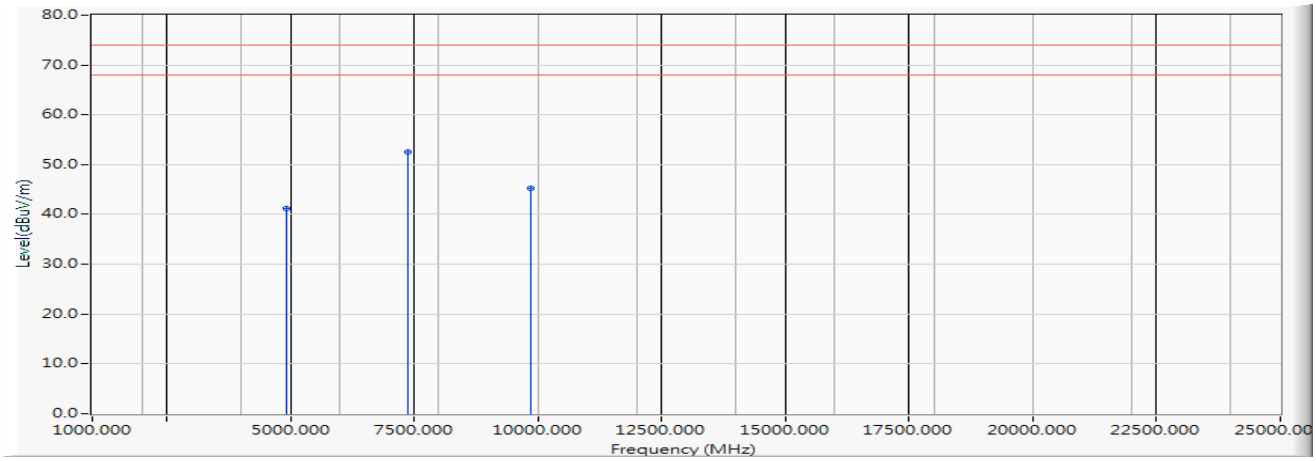


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.180	41.140	-32.860	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.470	52.608	-21.392	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.660	45.261	-28.739	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

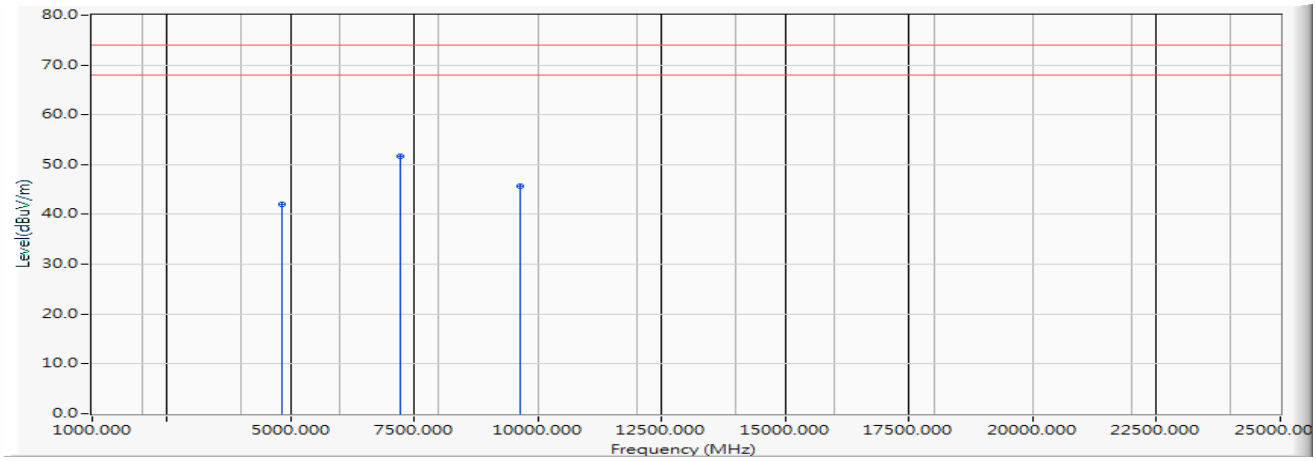


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.050	41.965	-32.035	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	54.810	51.777	-22.223	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.450	45.770	-28.230	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

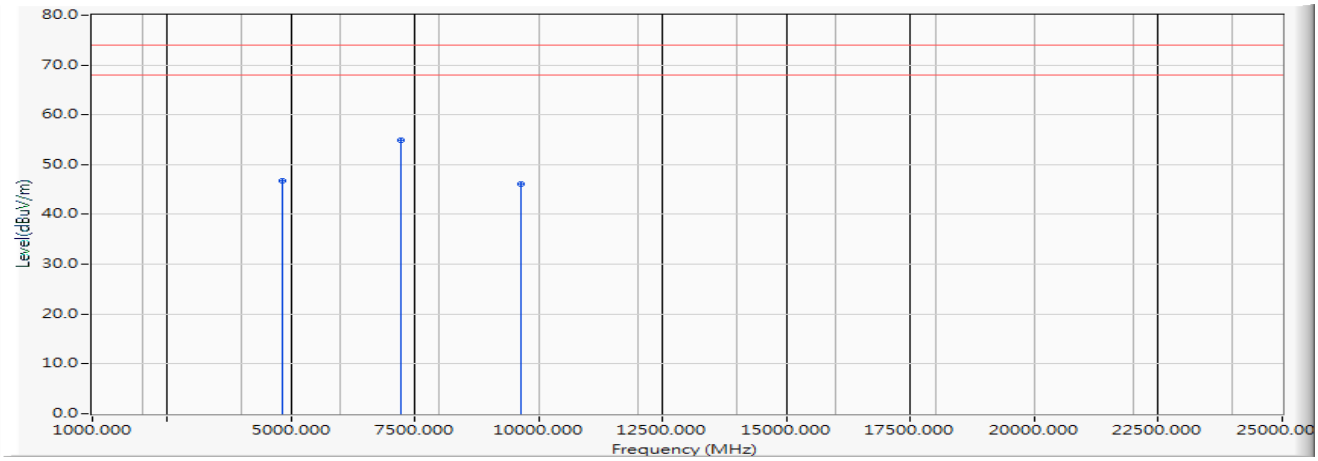


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	52.770	46.685	-27.315	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.000	54.967	-19.033	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.780	46.100	-27.900	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

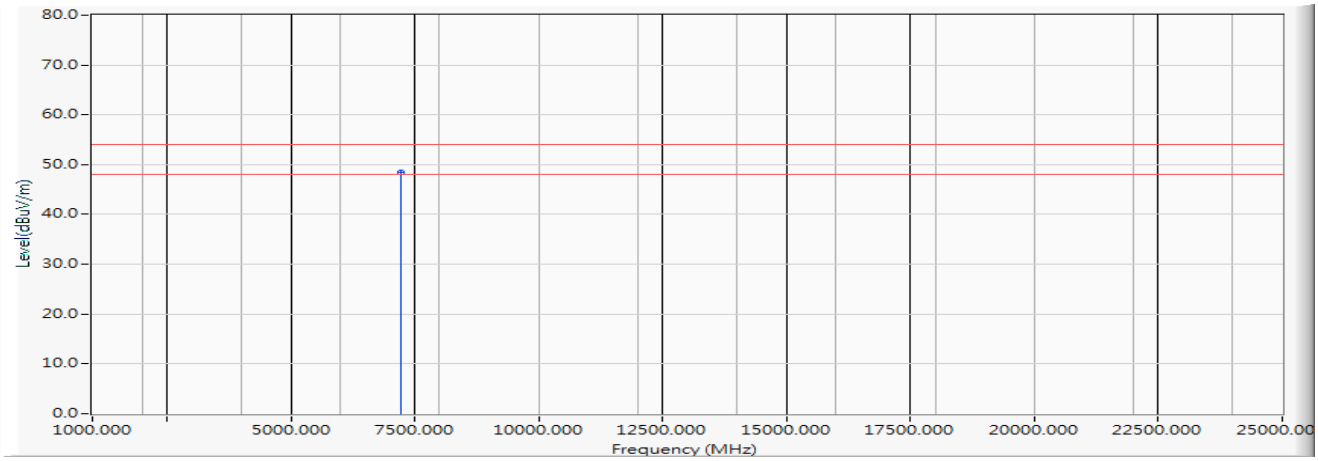


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	51.420	48.387	-5.613	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

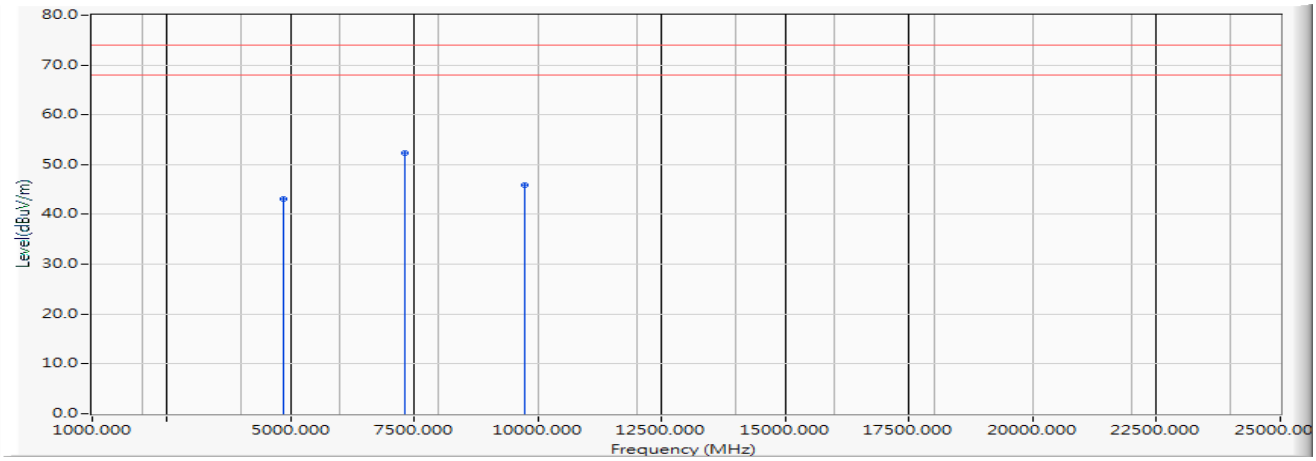


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	49.170	43.115	-30.885	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	55.280	52.305	-21.695	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.360	45.858	-28.142	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

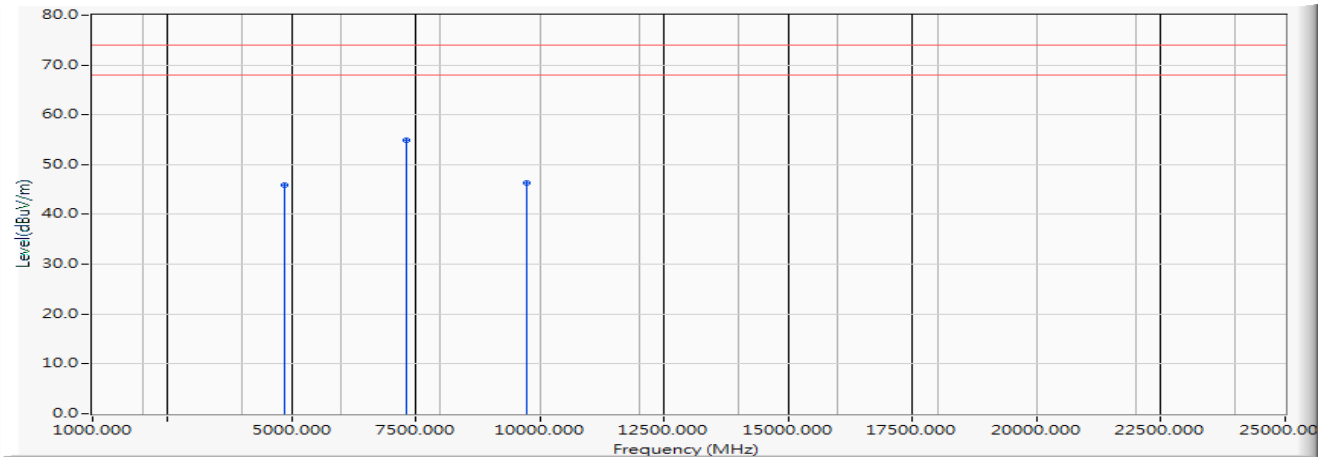


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	51.850	45.795	-28.205	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	57.850	54.875	-19.125	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.910	46.408	-27.592	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

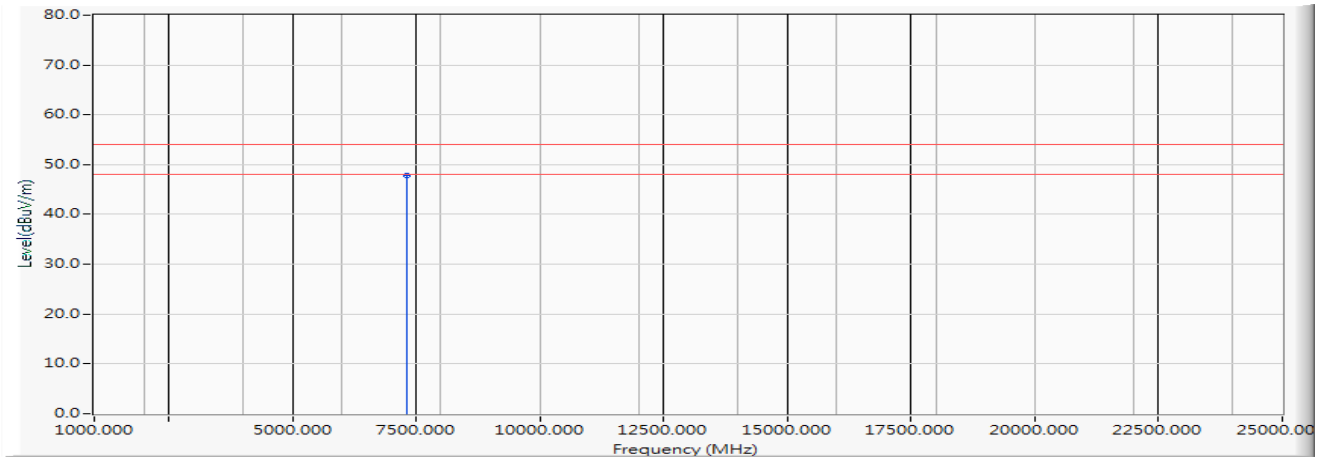


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	50.890	47.915	-6.085	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

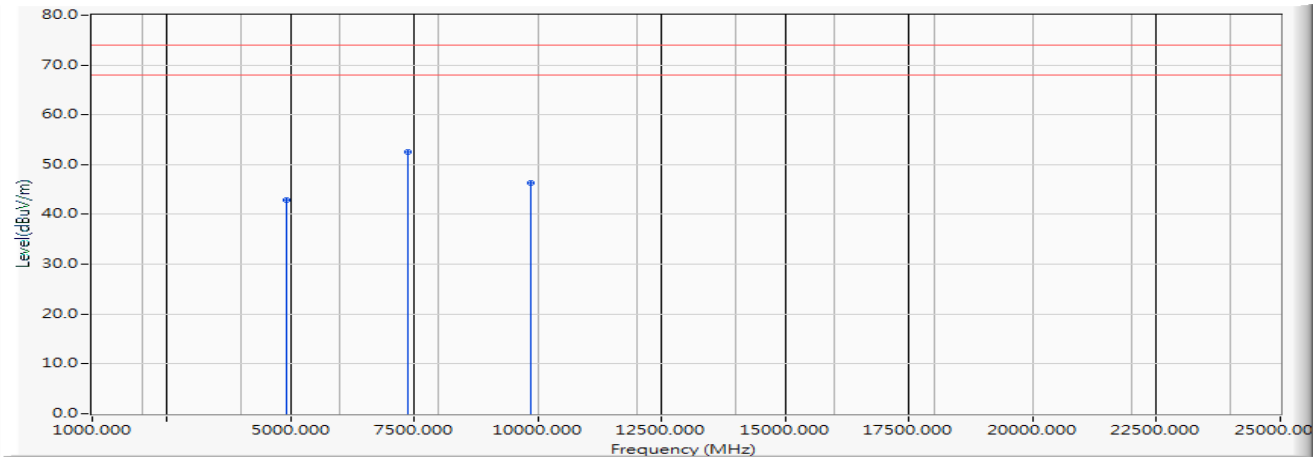


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.870	42.830	-31.170	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.350	52.488	-21.512	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.830	46.431	-27.569	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

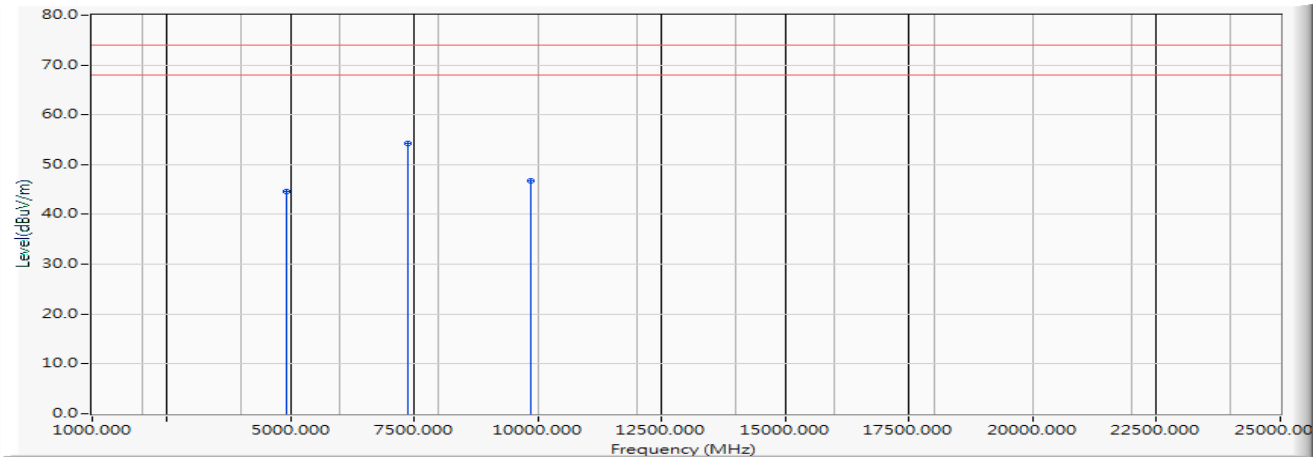


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	50.700	44.660	-29.340	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	57.230	54.368	-19.632	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	47.120	46.721	-27.279	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

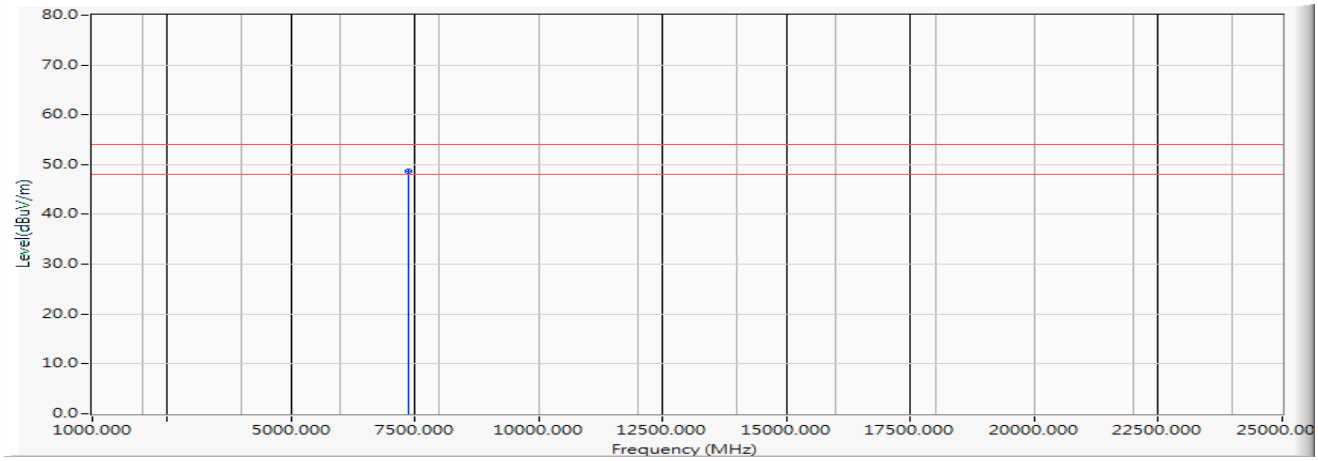


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	51.520	48.658	-5.342	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 29 日

Horizontal

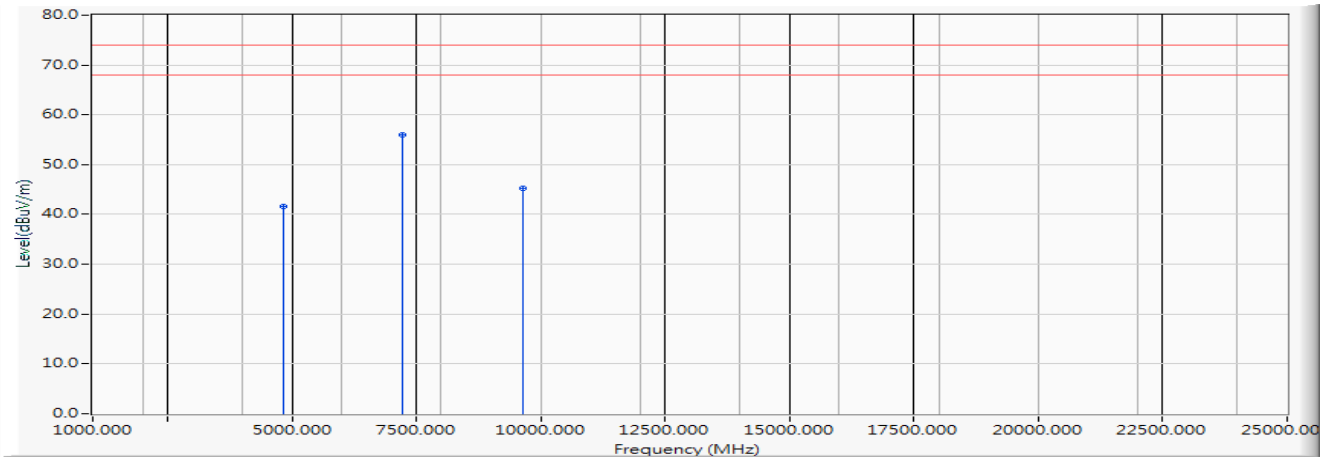


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.610	41.525	-32.475	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.040	56.007	-17.993	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.900	45.220	-28.780	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 18 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

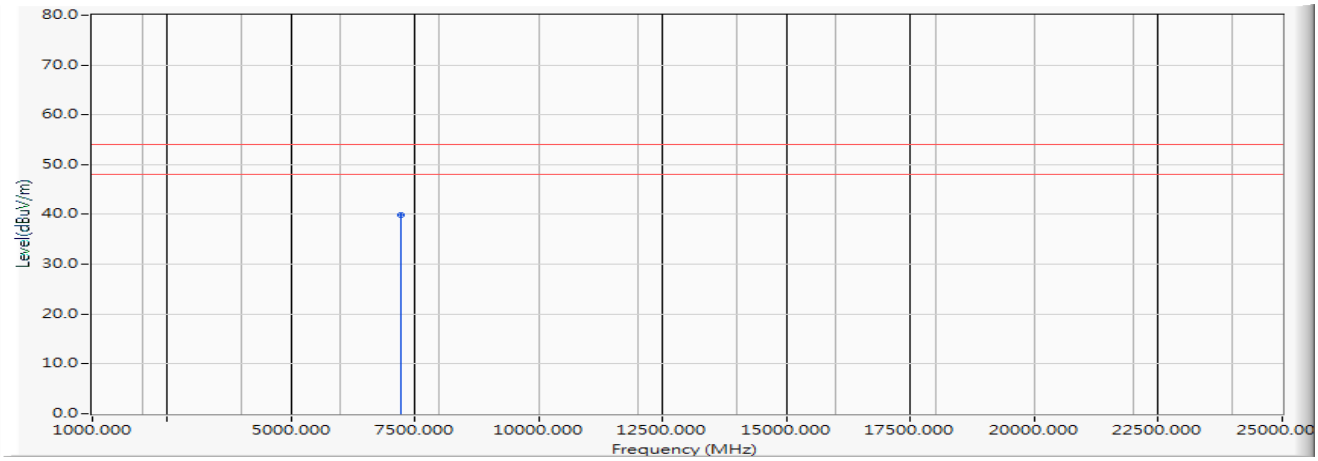


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	42.940	39.907	-14.093	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

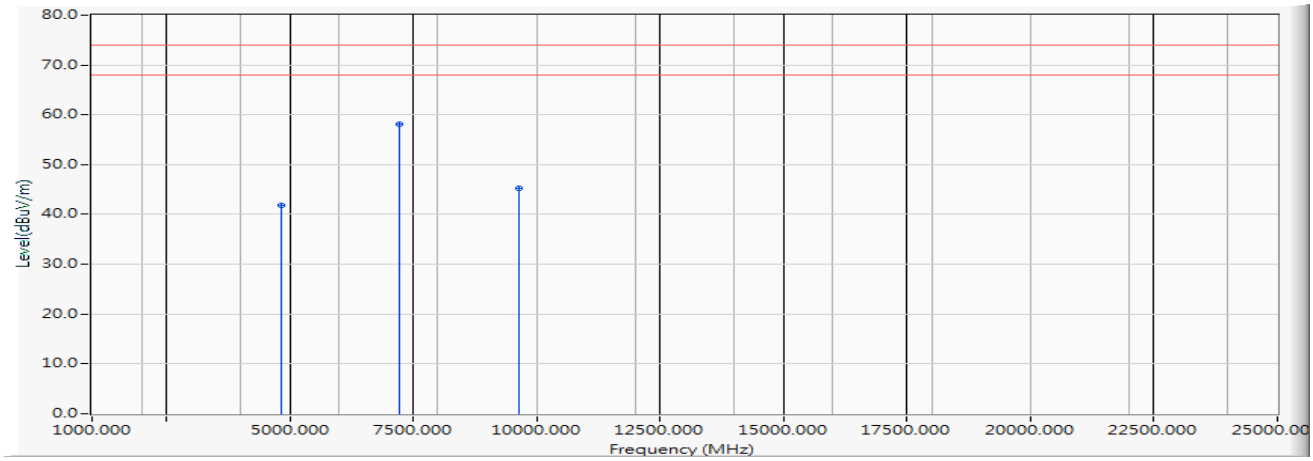


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.950	41.865	-32.135	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	61.160	58.127	-15.873	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.890	45.210	-28.790	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

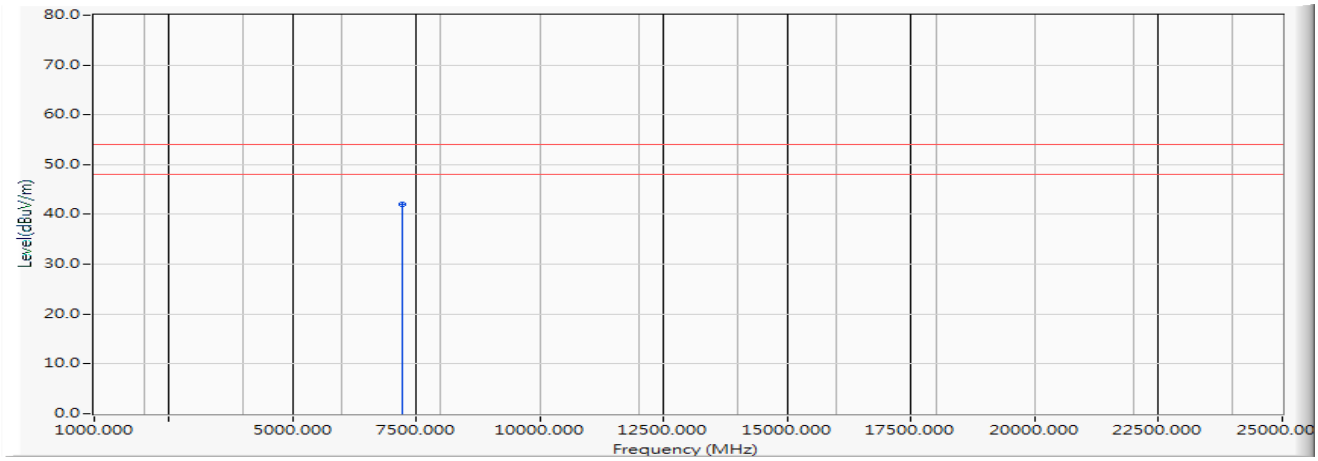


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	45.120	42.087	-11.913	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

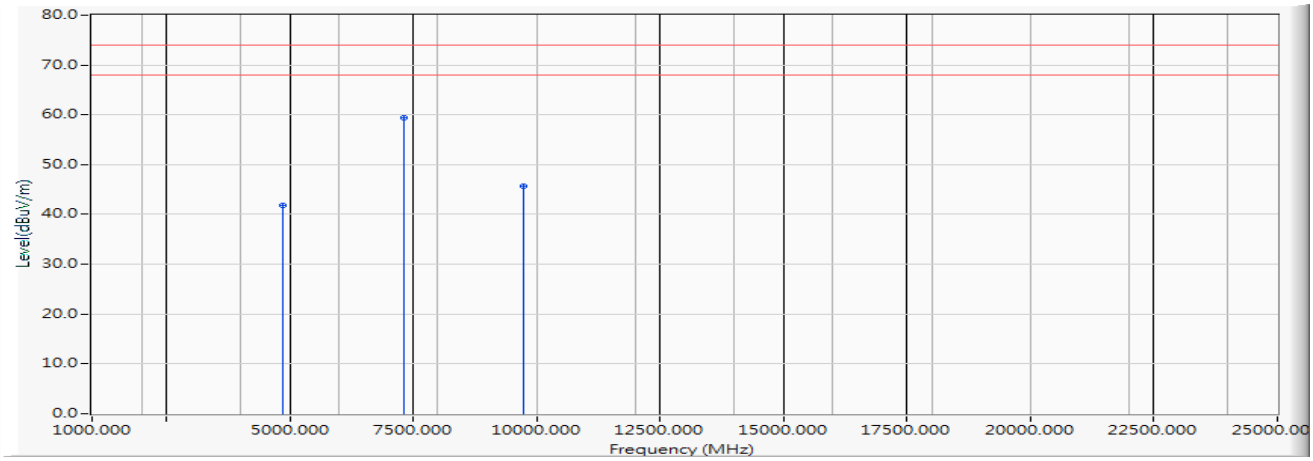


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.900	41.845	-32.155	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.400	59.425	-14.575	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.140	45.638	-28.362	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

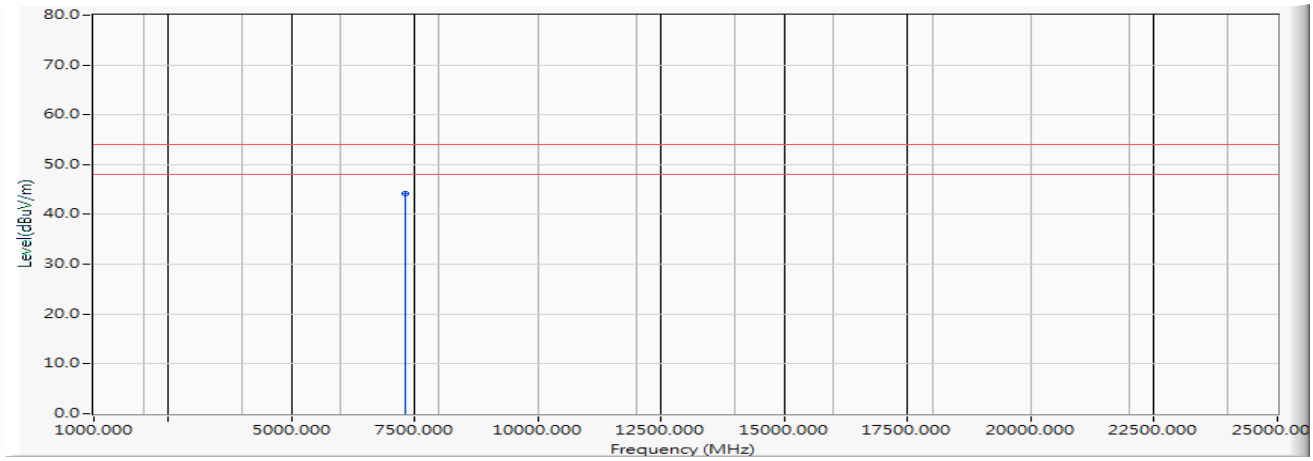


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	47.090	44.115	-9.885	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

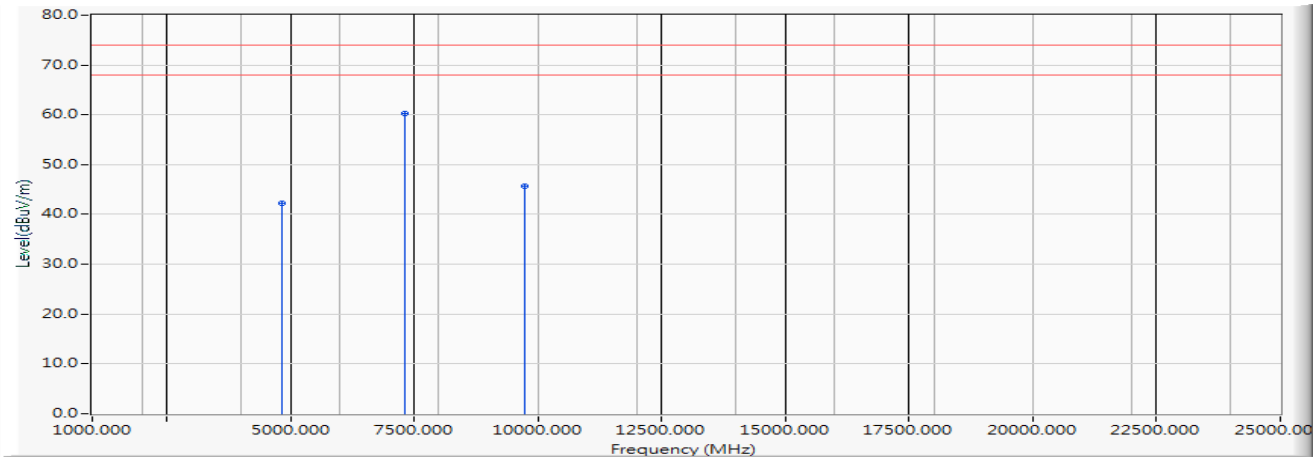


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.270	42.185	-31.815	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	63.210	60.235	-13.765	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.280	45.778	-28.222	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

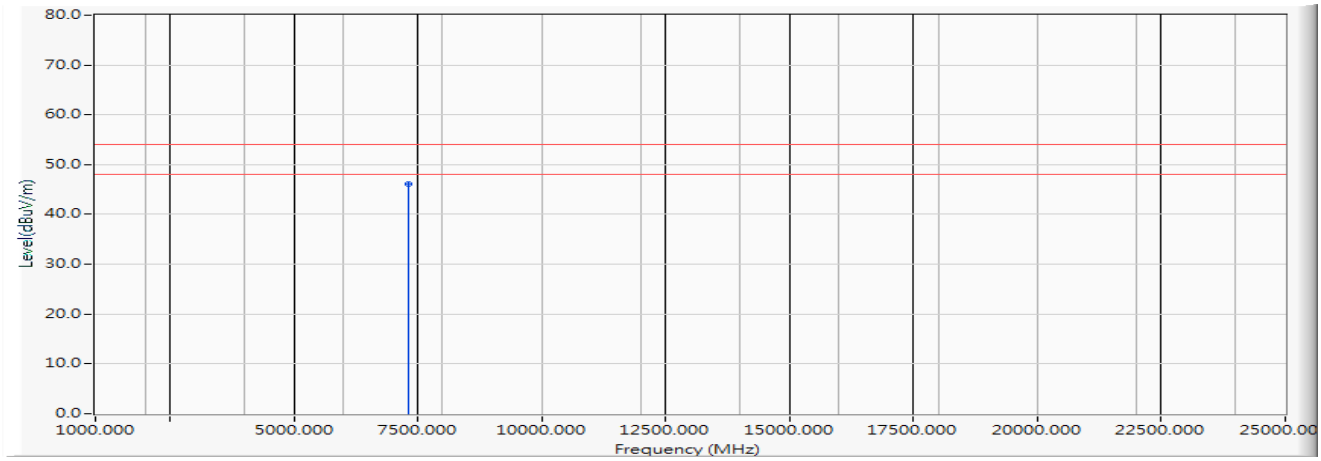


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	49.110	46.135	-7.865	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

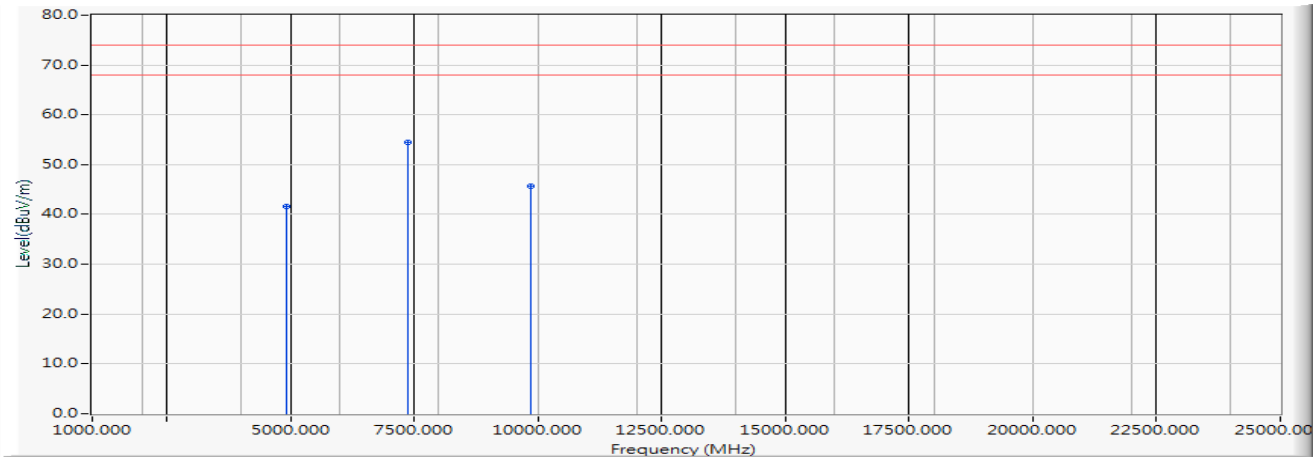


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.740	41.700	-32.300	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	57.260	54.398	-19.602	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.170	45.771	-28.229	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

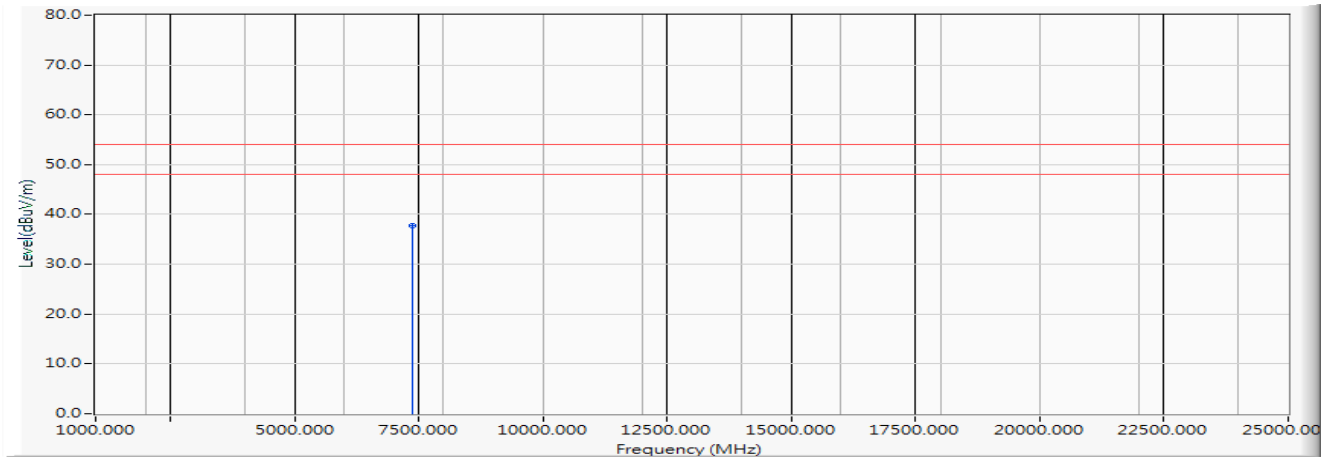


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	40.700	37.838	-16.162	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

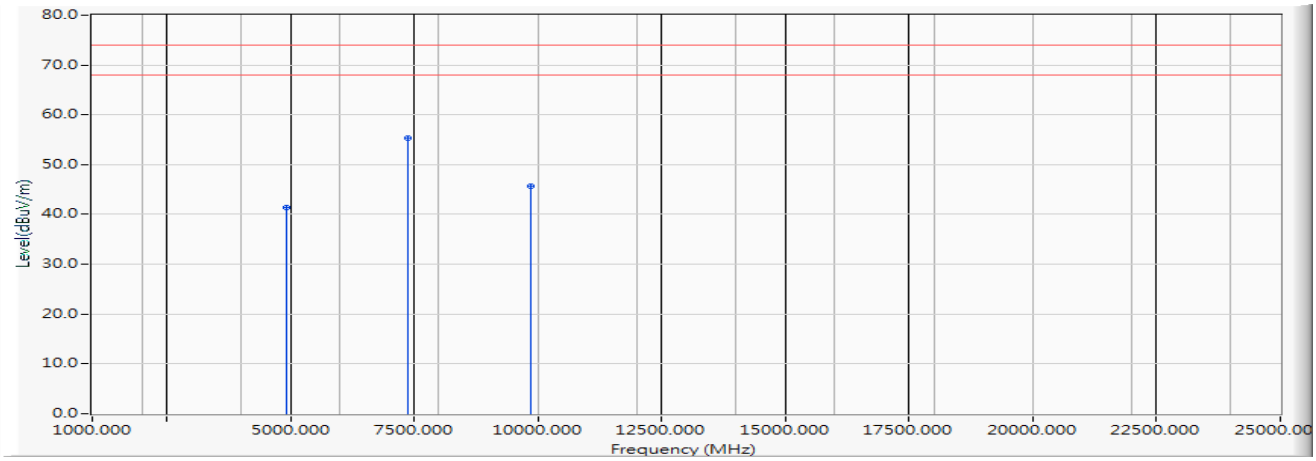


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.430	41.390	-32.610	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	58.140	55.278	-18.722	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.000	45.601	-28.399	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

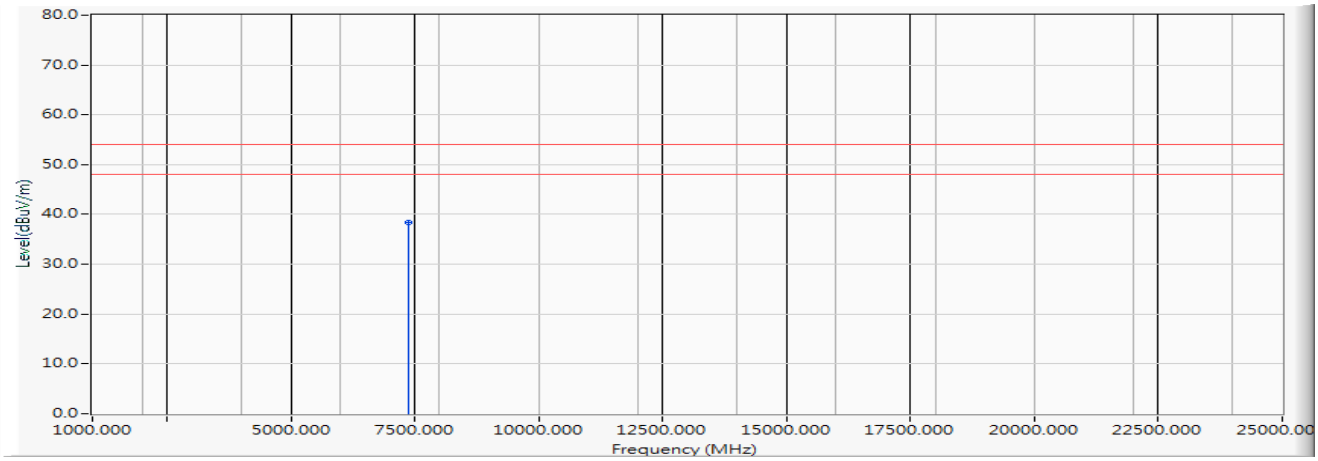


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7386.000	-2.861	41.340	38.478	-15.522	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

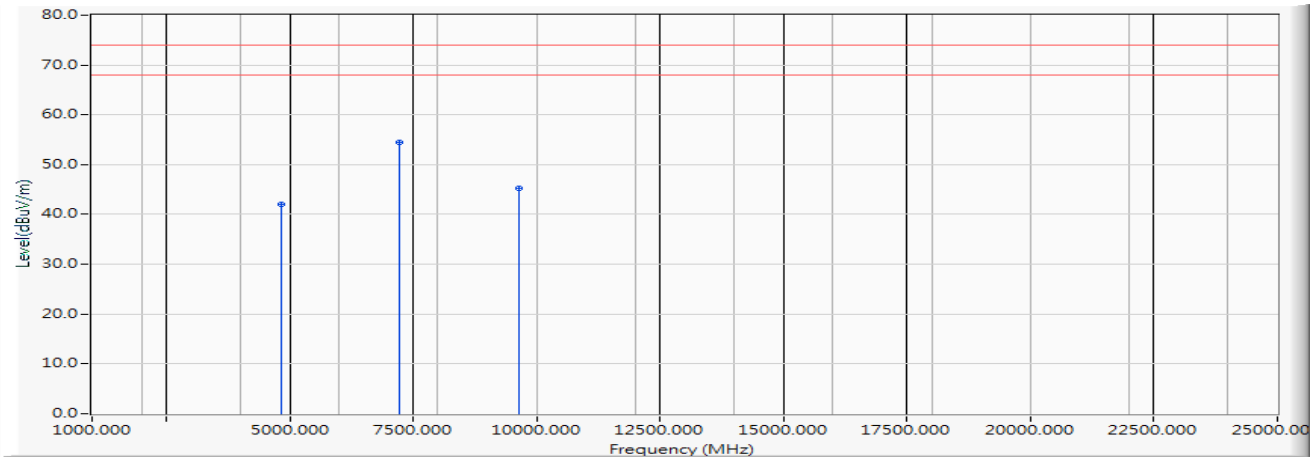


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.020	41.935	-32.065	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.450	54.417	-19.583	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.980	45.300	-28.700	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

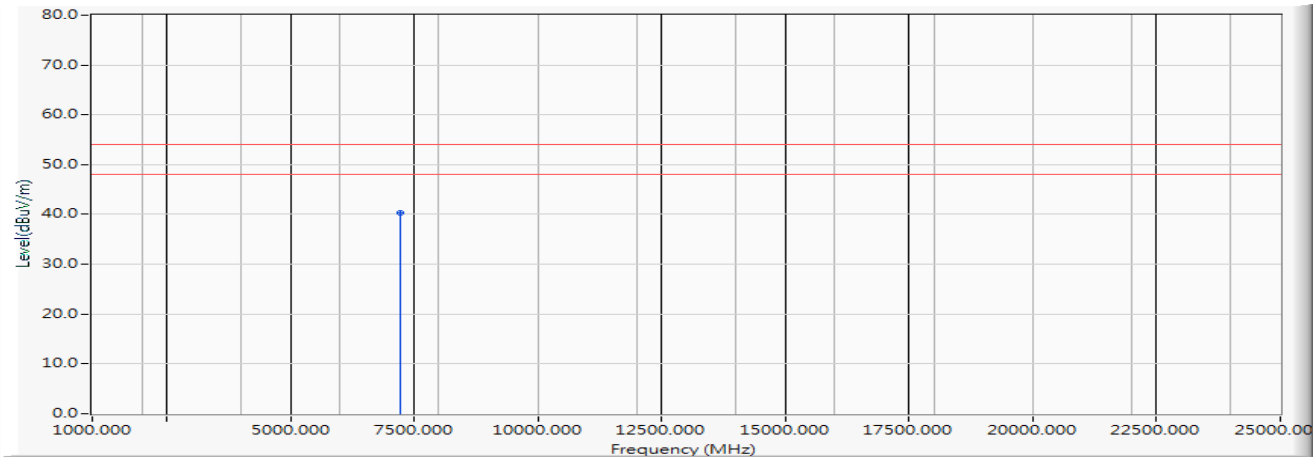


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	43.320	40.287	-13.713	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日
環境濕度：

Vertical

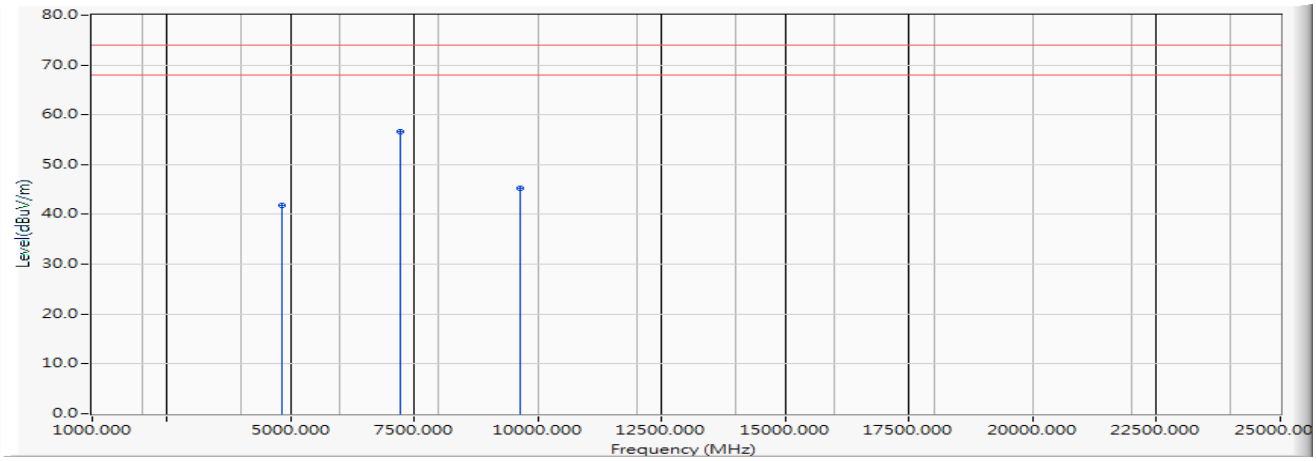

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.820	41.735	-32.265	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.730	56.697	-17.303	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.900	45.220	-28.780	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087	測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日	環境濕度：

Vertical

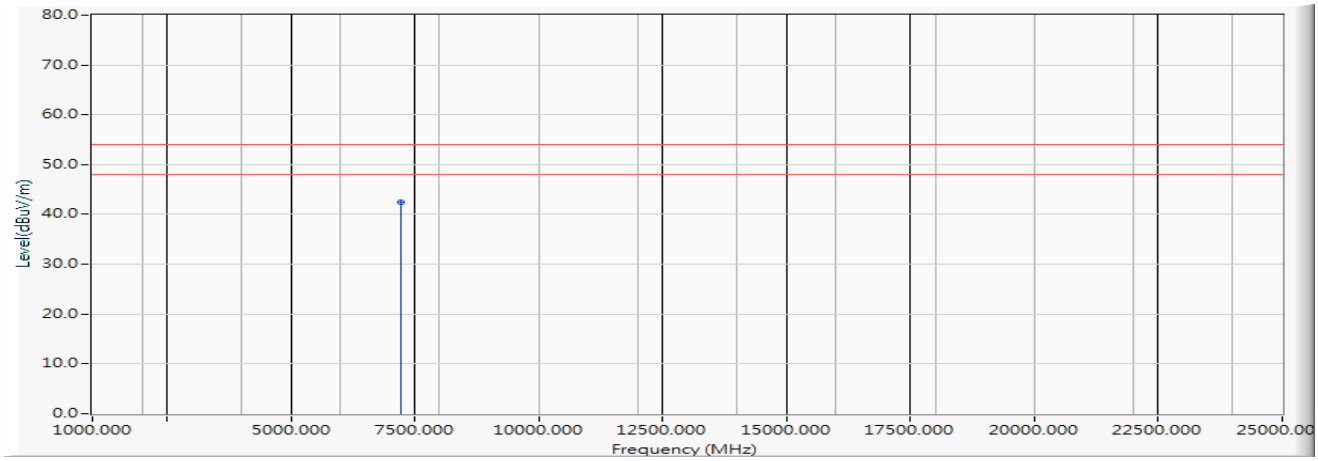


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	45.470	42.437	-11.563	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

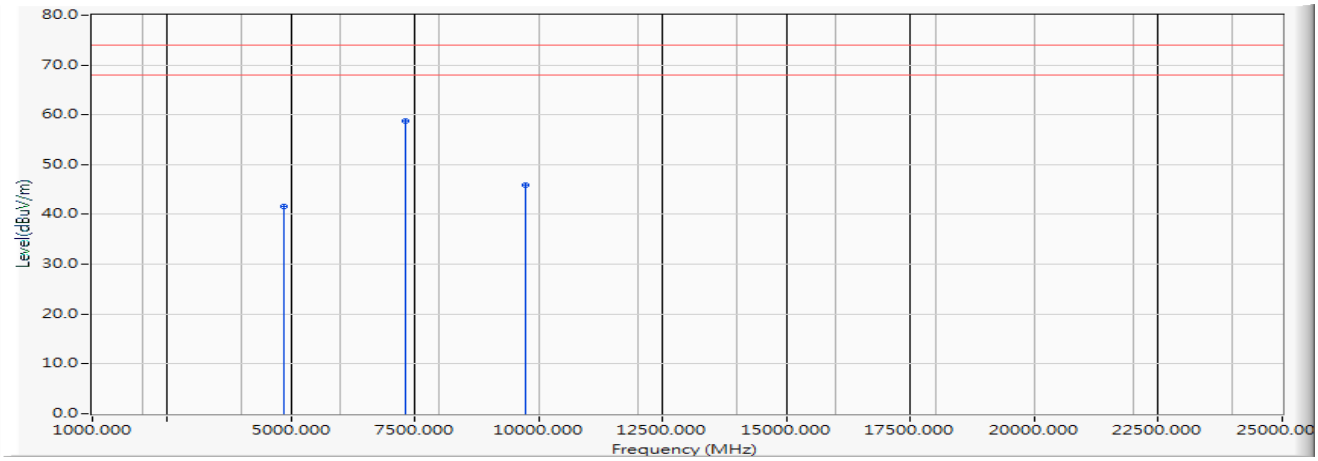


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.620	41.565	-32.435	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.660	58.685	-15.315	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.370	45.868	-28.132	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

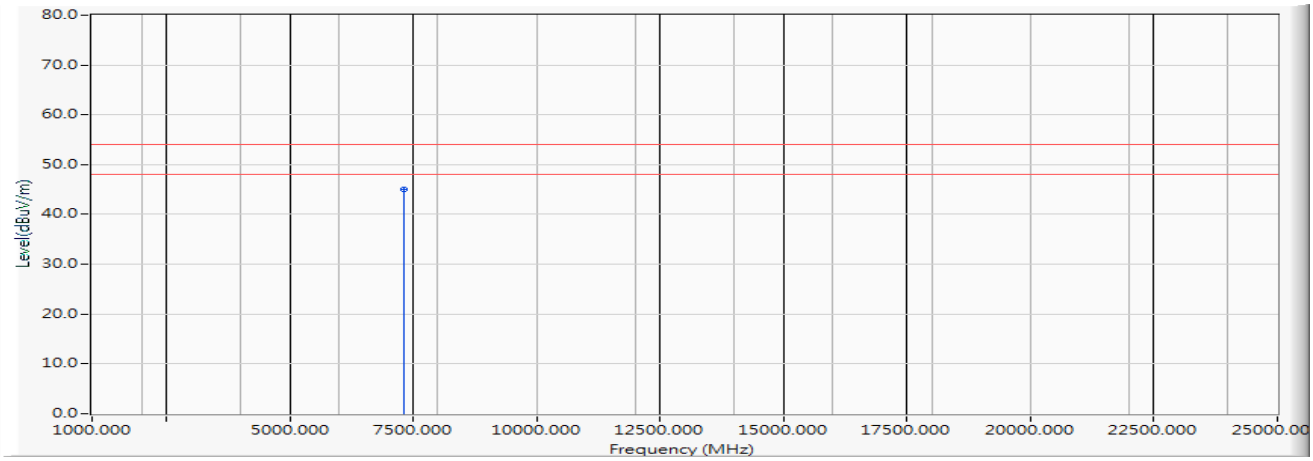


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	48.030	45.055	-8.945	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

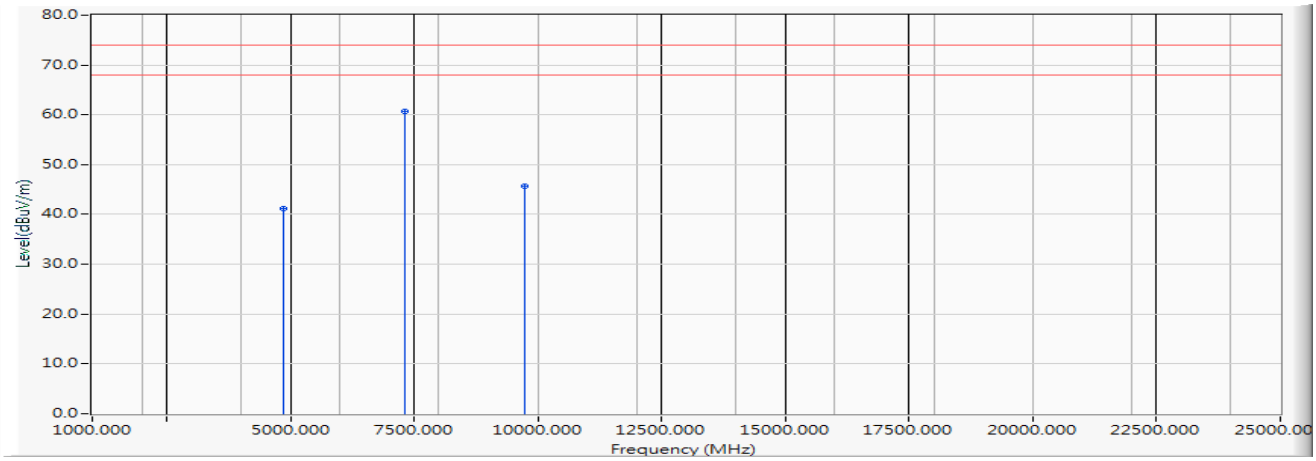


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.330	41.275	-32.725	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	63.700	60.725	-13.275	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.230	45.728	-28.272	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

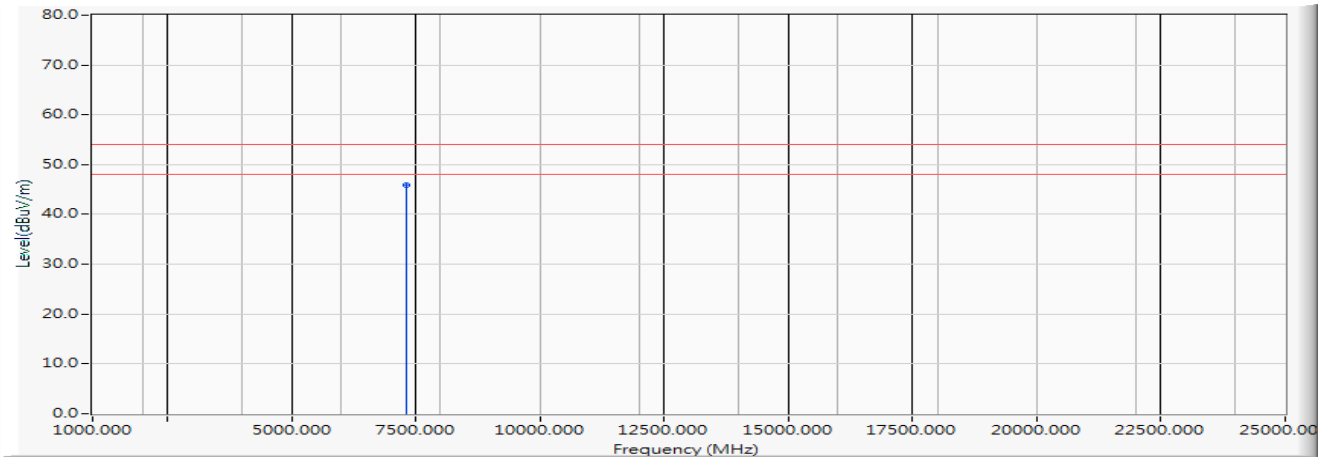


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	48.820	45.845	-8.155	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

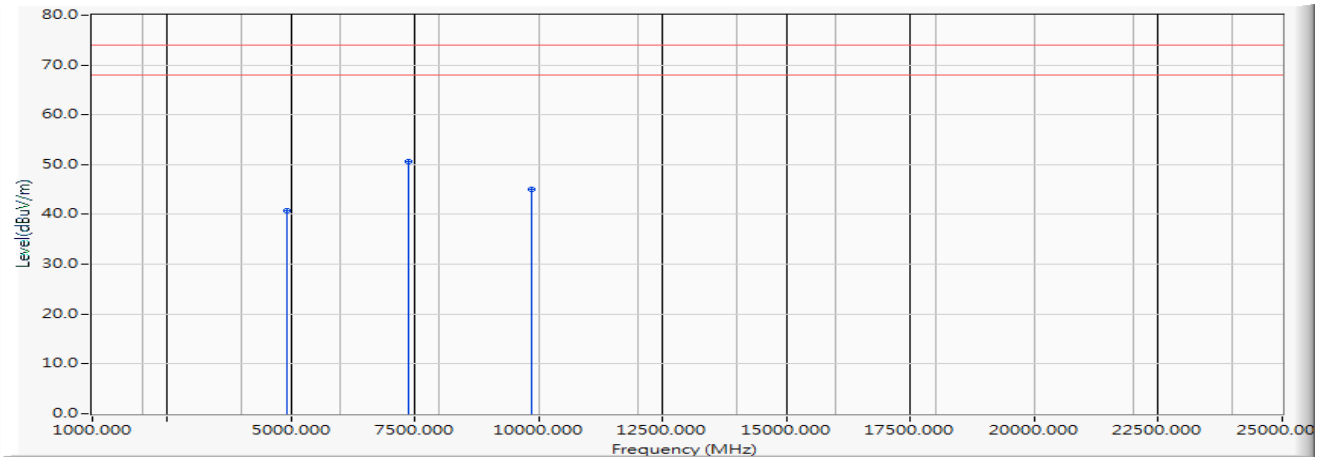


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.860	40.820	-33.180	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.550	50.688	-23.312	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.380	44.981	-29.019	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

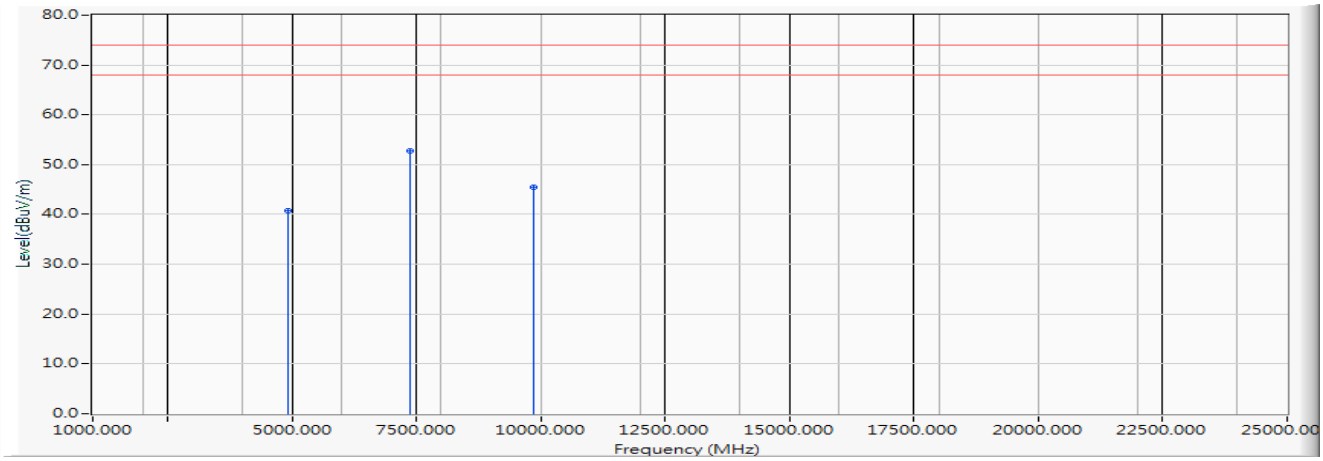


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.730	40.690	-33.310	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.710	52.848	-21.152	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.800	45.401	-28.599	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

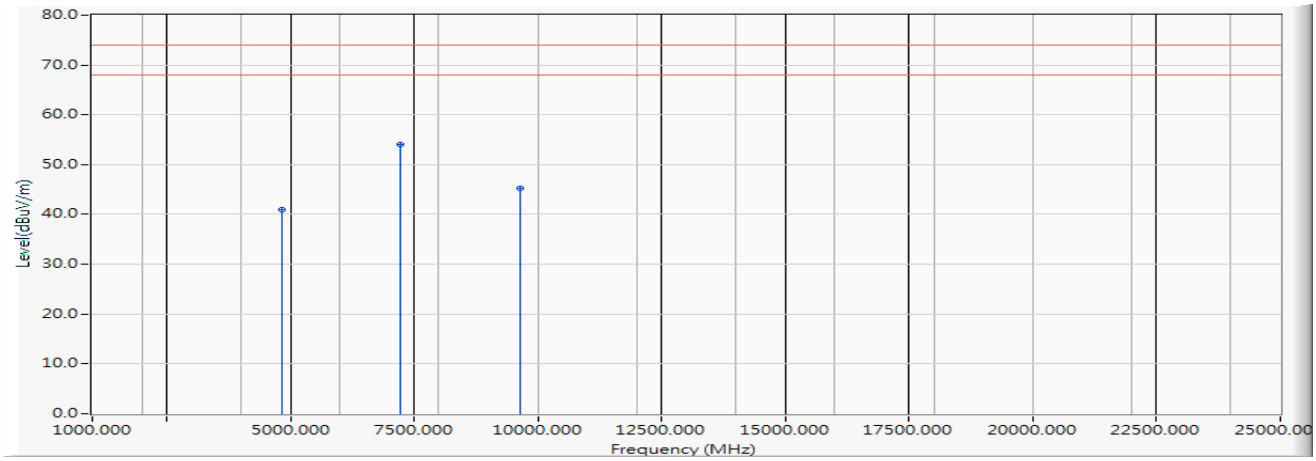


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.100	41.015	-32.985	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.040	54.007	-19.993	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.890	45.210	-28.790	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

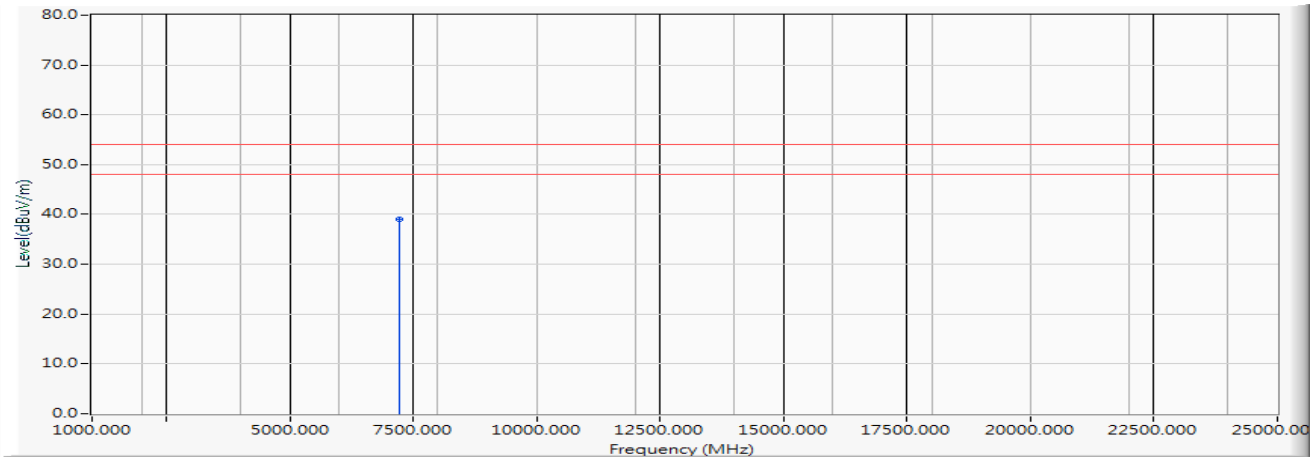


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	42.000	38.967	-15.033	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

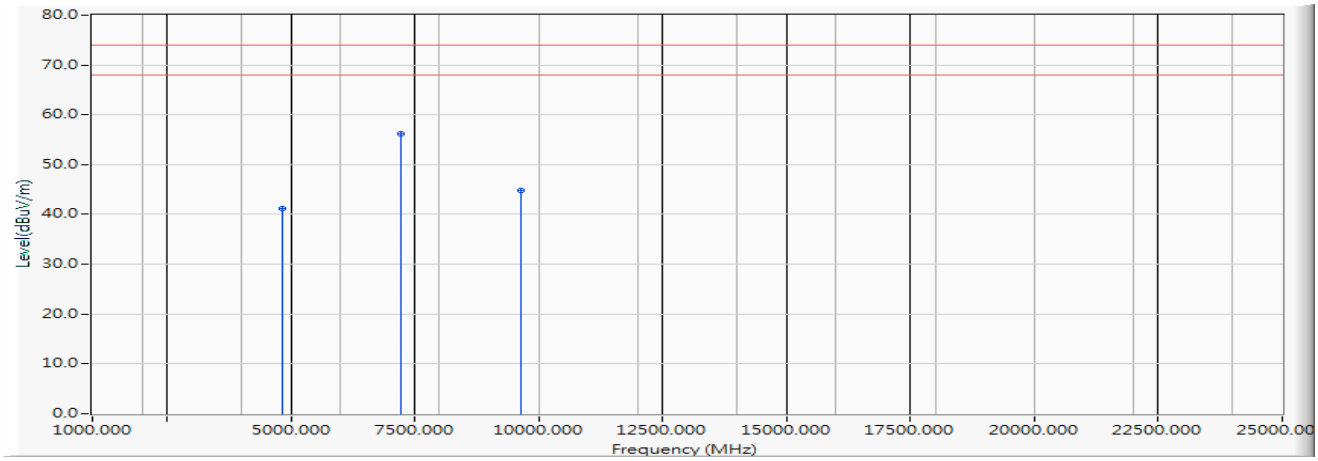


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.280	41.195	-32.805	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.260	56.227	-17.773	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.400	44.720	-29.280	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

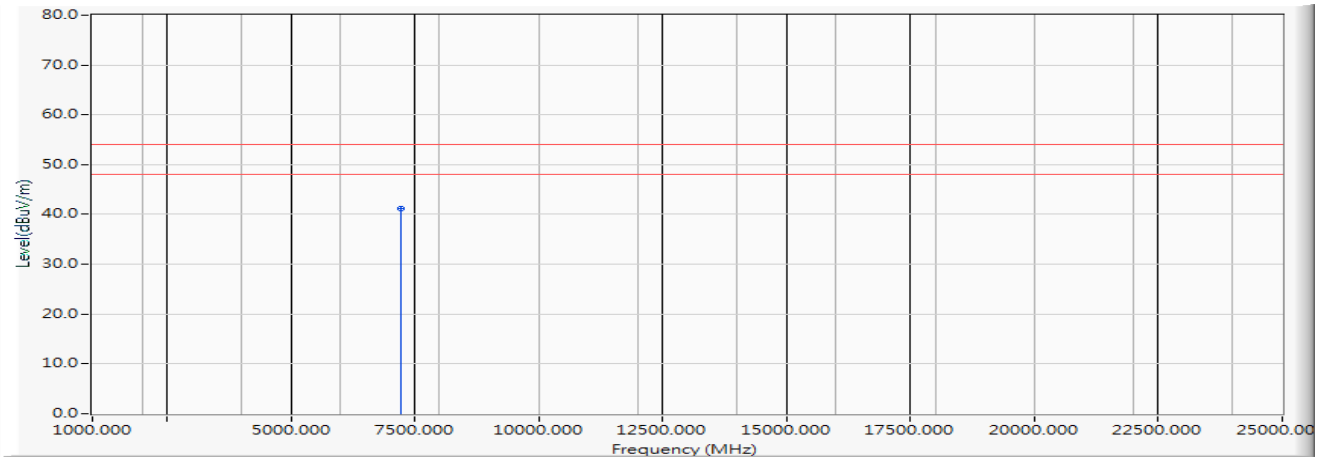


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	44.170	41.137	-12.863	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

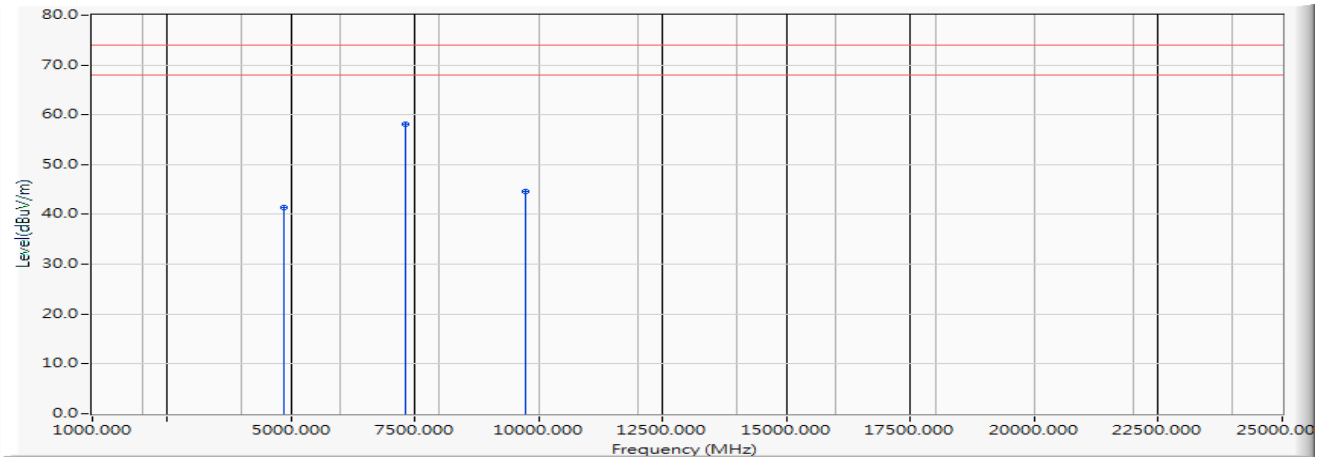

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.390	41.335	-32.665	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.020	58.045	-15.955	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.010	44.508	-29.492	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

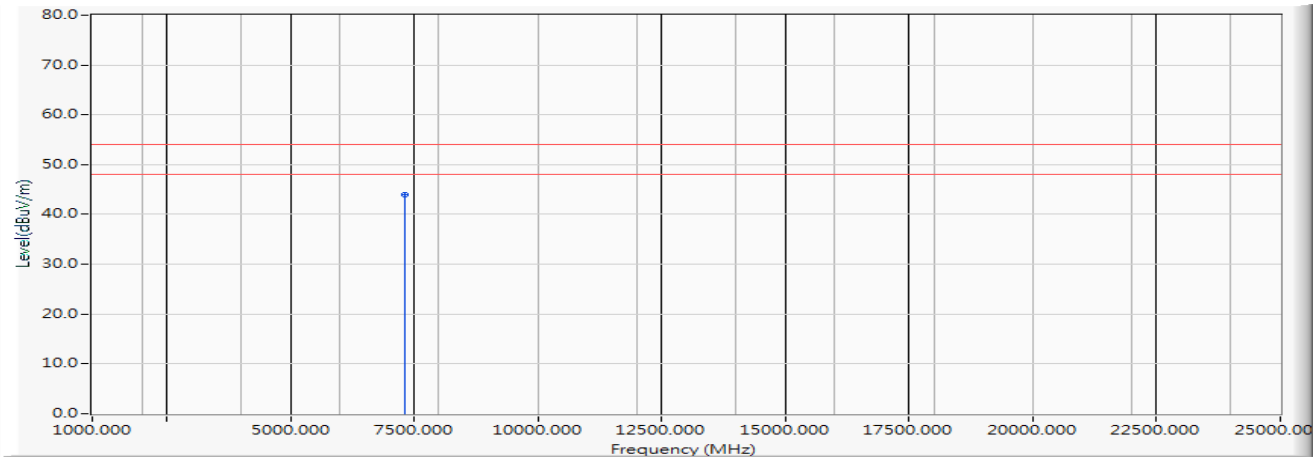

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	46.900	43.925	-10.075	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

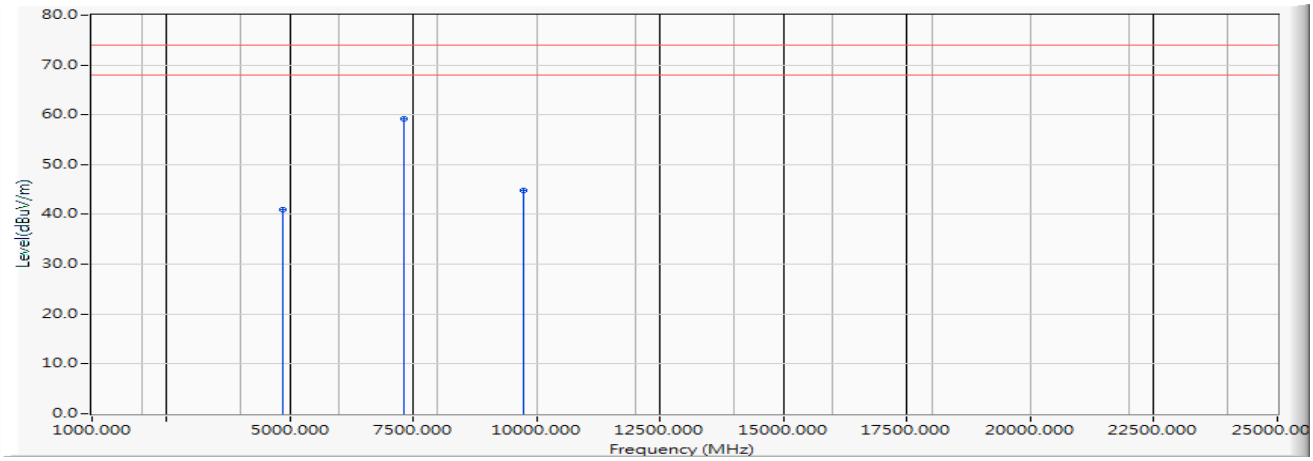

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.070	41.015	-32.985	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.190	59.215	-14.785	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.400	44.898	-29.102	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

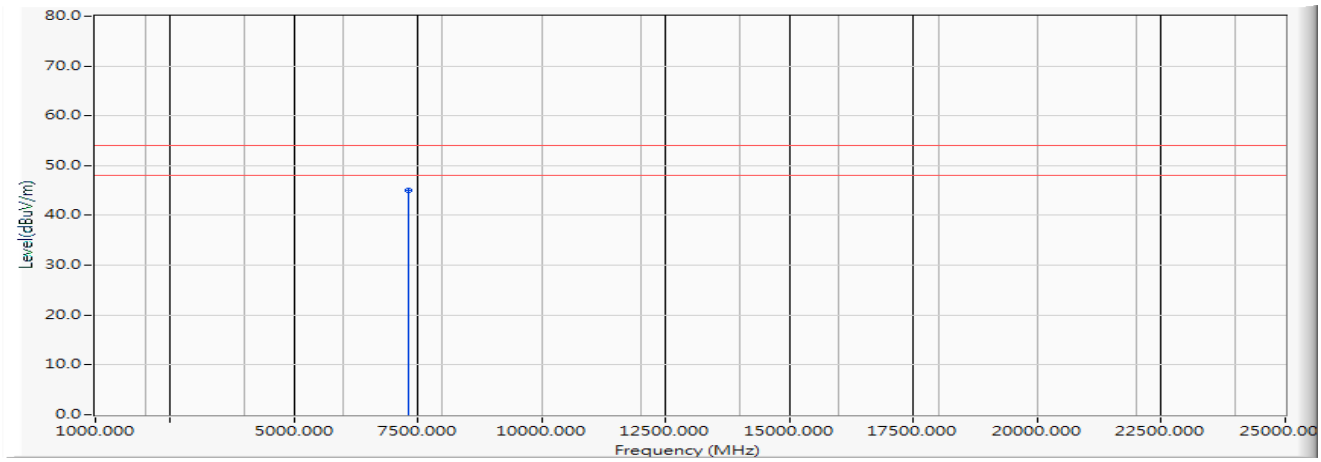


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	47.930	44.955	-9.045	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

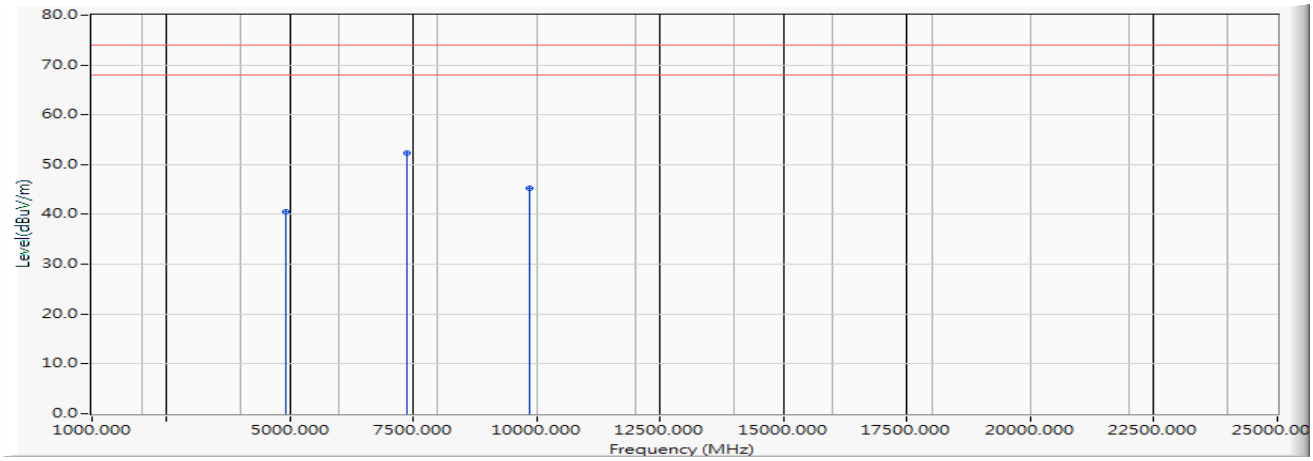

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.520	40.480	-33.520	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.110	52.248	-21.752	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.750	45.351	-28.649	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

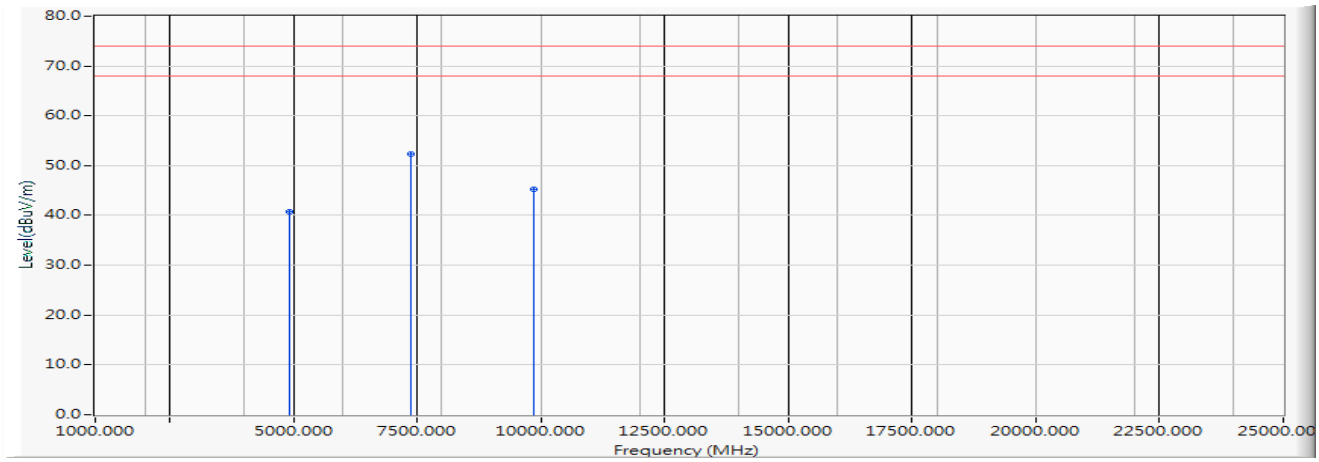

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.850	40.810	-33.190	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.180	52.318	-21.682	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.640	45.241	-28.759	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

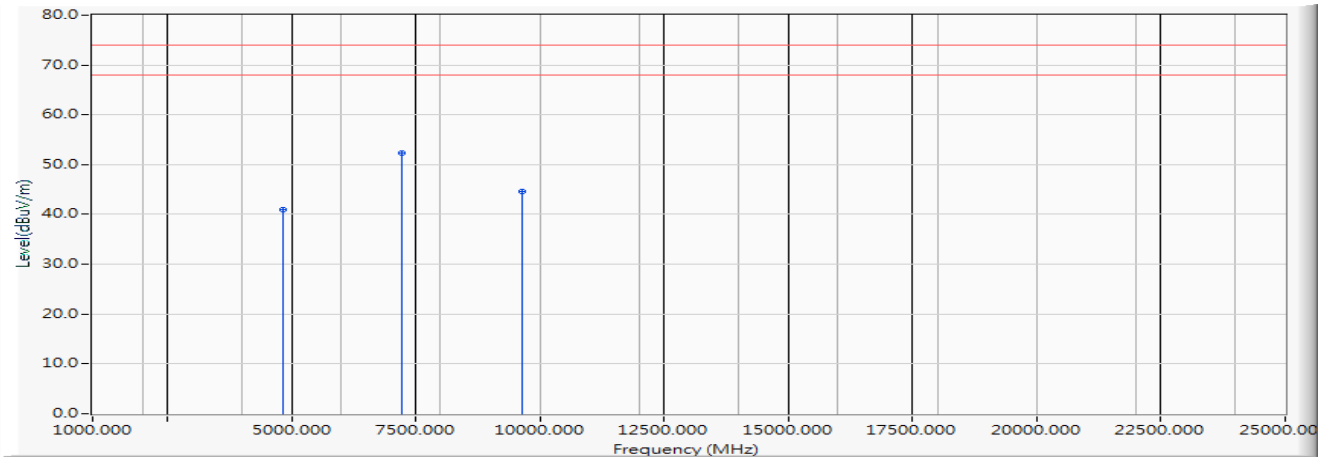

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	46.990	40.905	-33.095	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.360	52.327	-21.673	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.190	44.510	-29.490	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

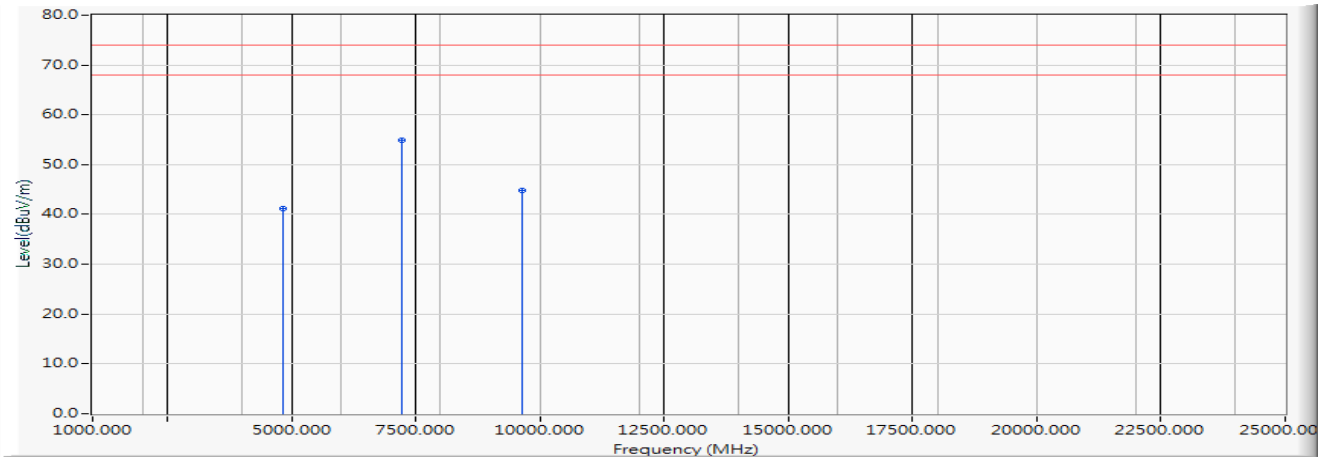

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.290	41.205	-32.795	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	57.870	54.837	-19.163	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.470	44.790	-29.210	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

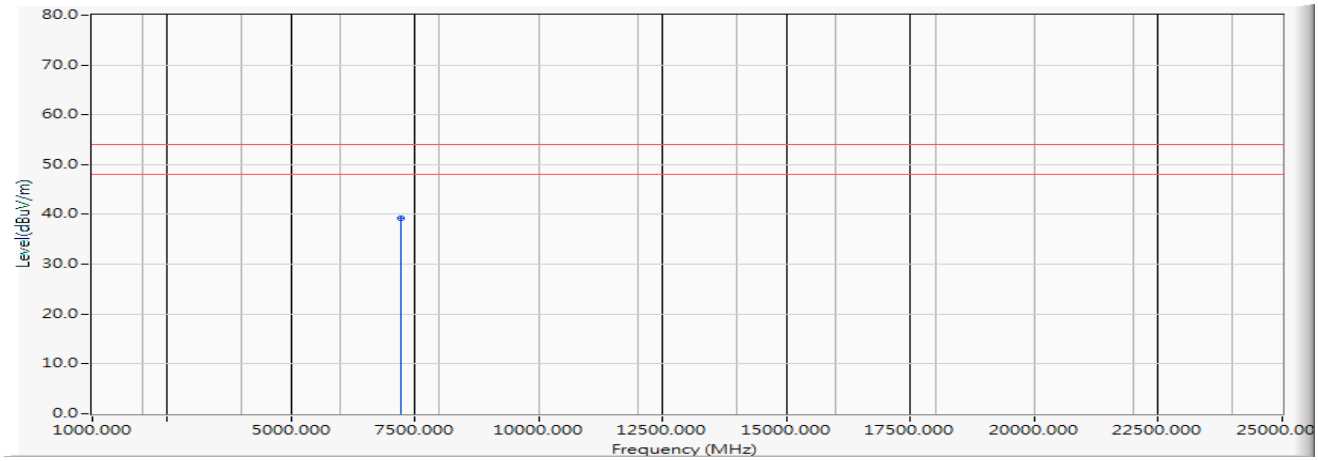

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	42.270	39.237	-14.763	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

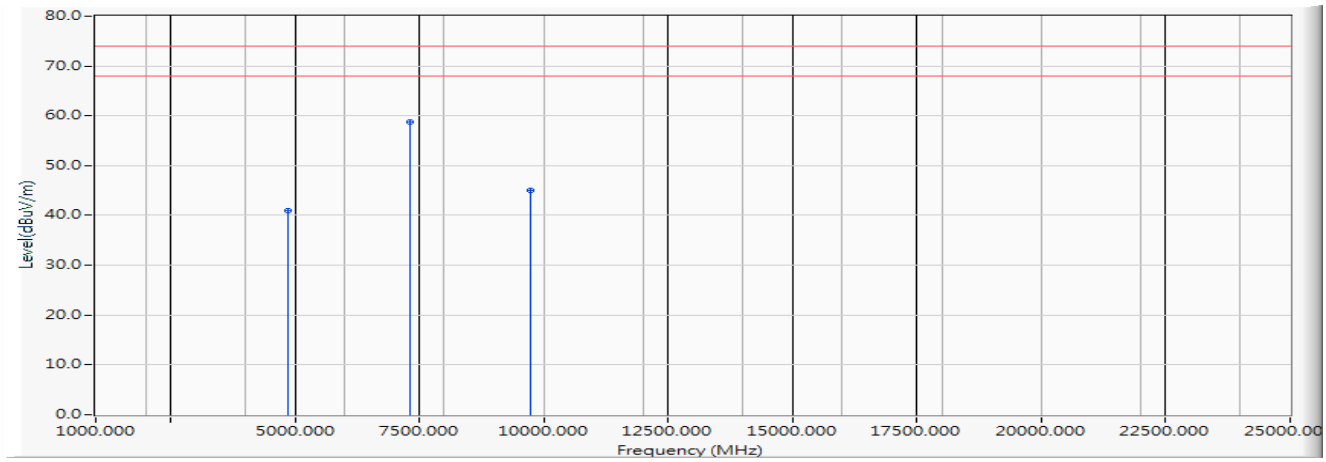

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	46.920	40.865	-33.135	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.840	58.865	-15.135	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.500	44.998	-29.002	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

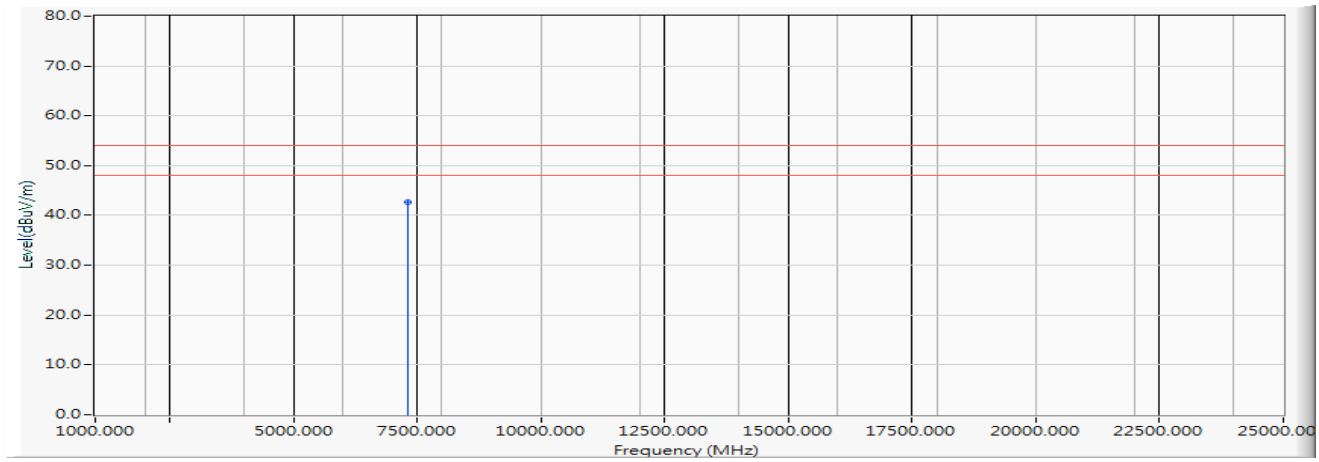

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	45.700	42.725	-11.275	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)


測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

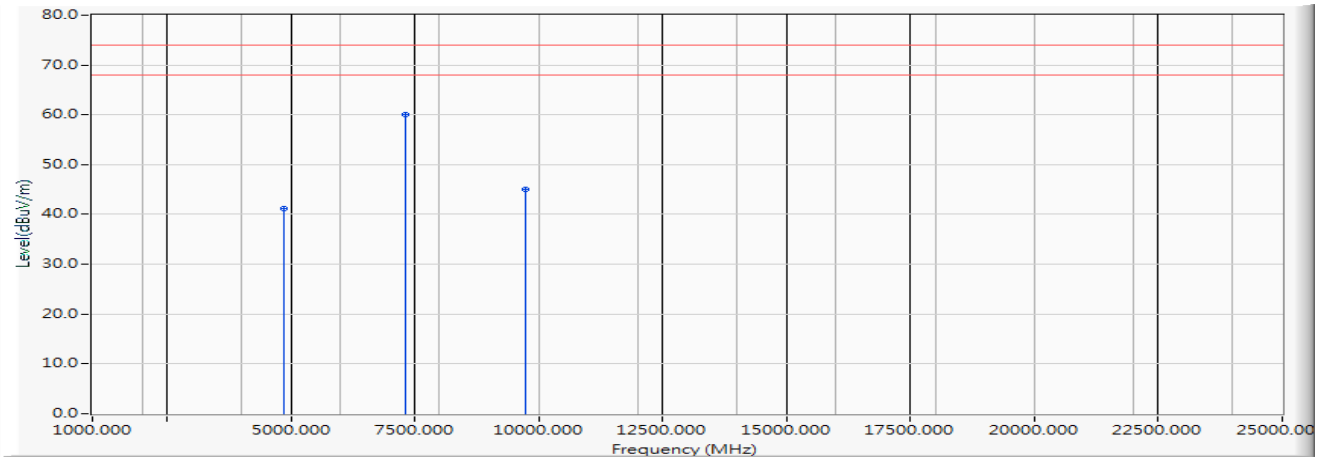

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.240	41.185	-32.815	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.970	59.995	-14.005	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	45.550	45.048	-28.952	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測 試 頻 道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測 試 日 期：108 年 10 月 18 日

Vertical

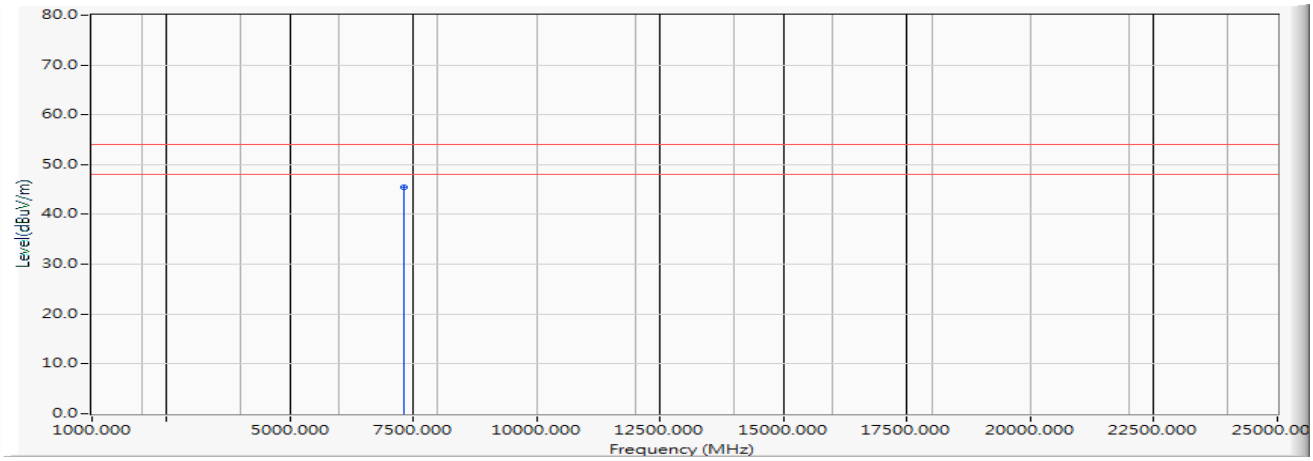

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	48.350	45.375	-8.625	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

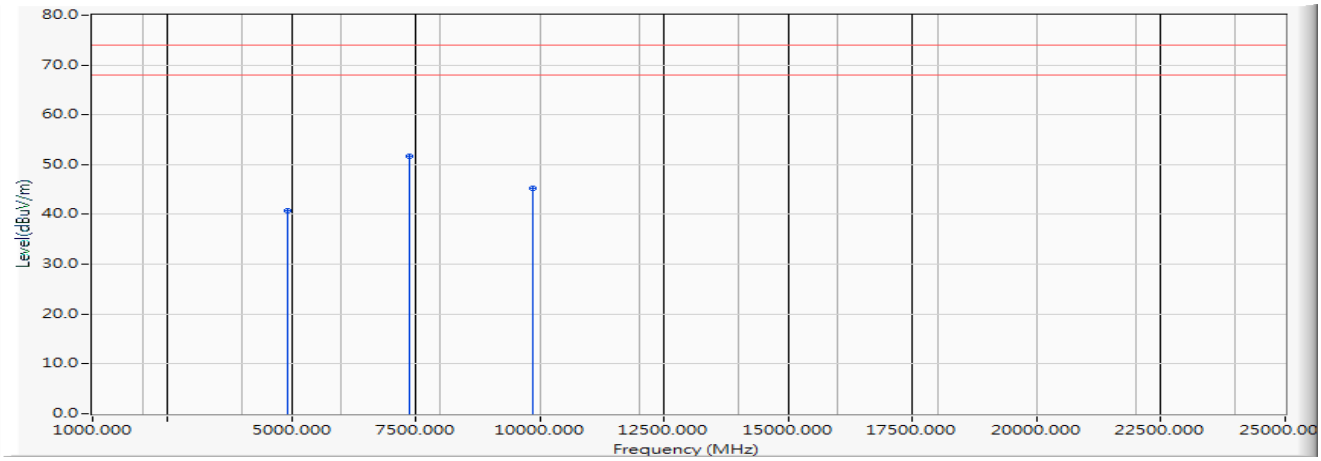

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.740	40.700	-33.300	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	54.640	51.778	-22.222	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.730	45.331	-28.669	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

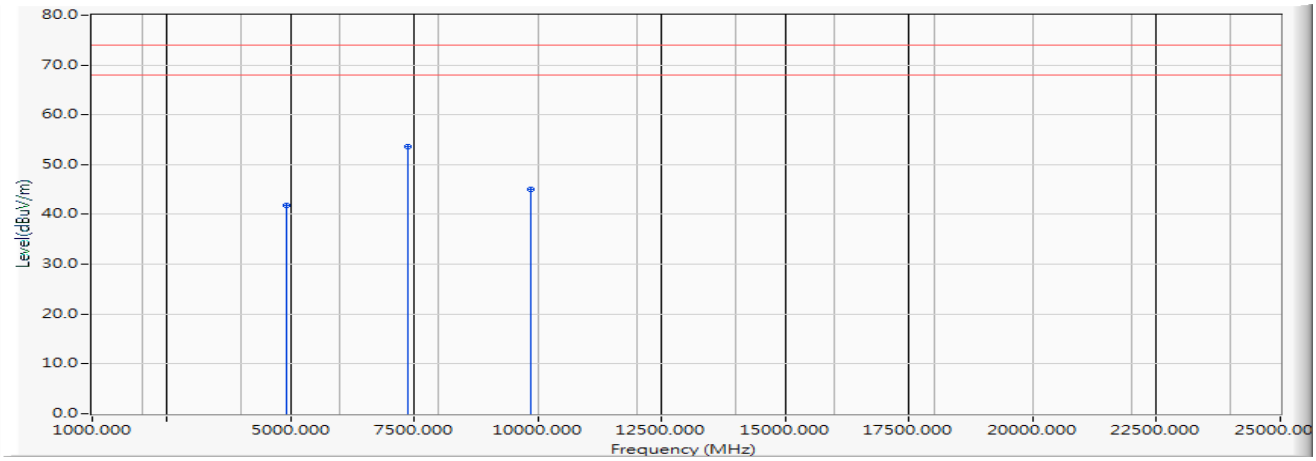


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.780	41.740	-32.260	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.390	53.528	-20.472	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.540	45.141	-28.859	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

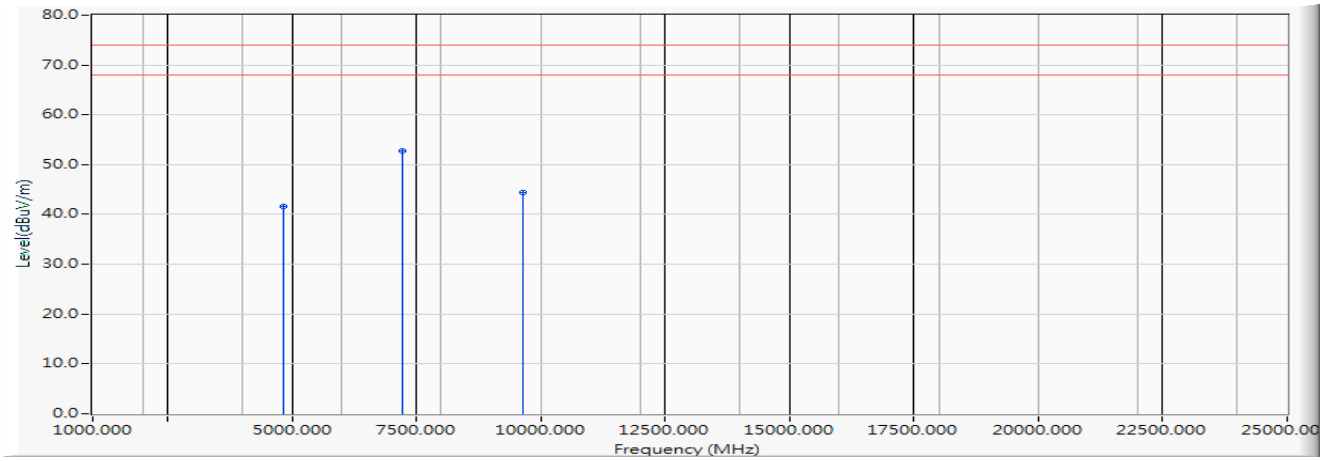


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.670	41.585	-32.415	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.710	52.677	-21.323	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.180	44.500	-29.500	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

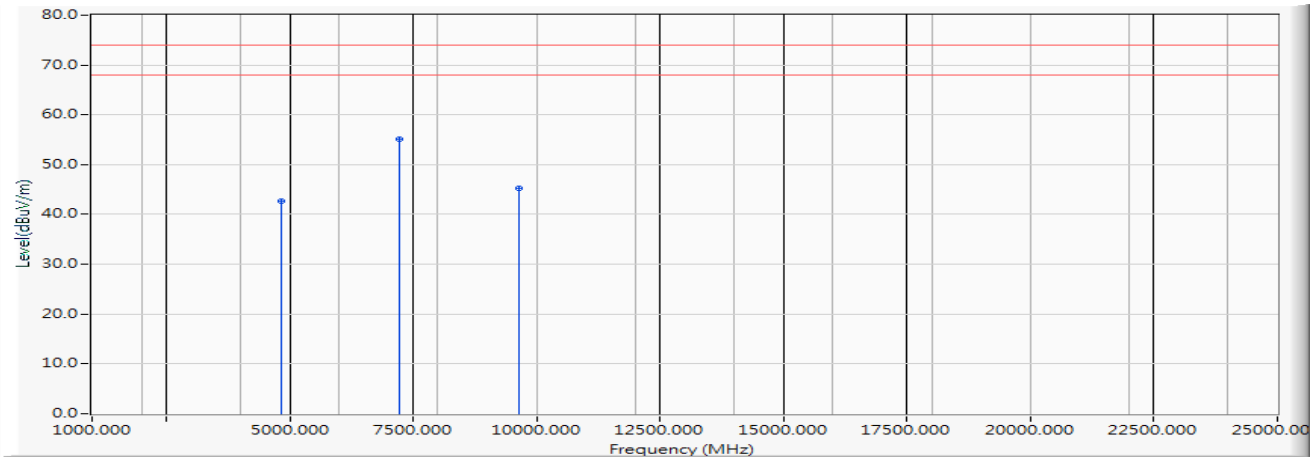


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.830	42.745	-31.255	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.190	55.157	-18.843	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.850	45.170	-28.830	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

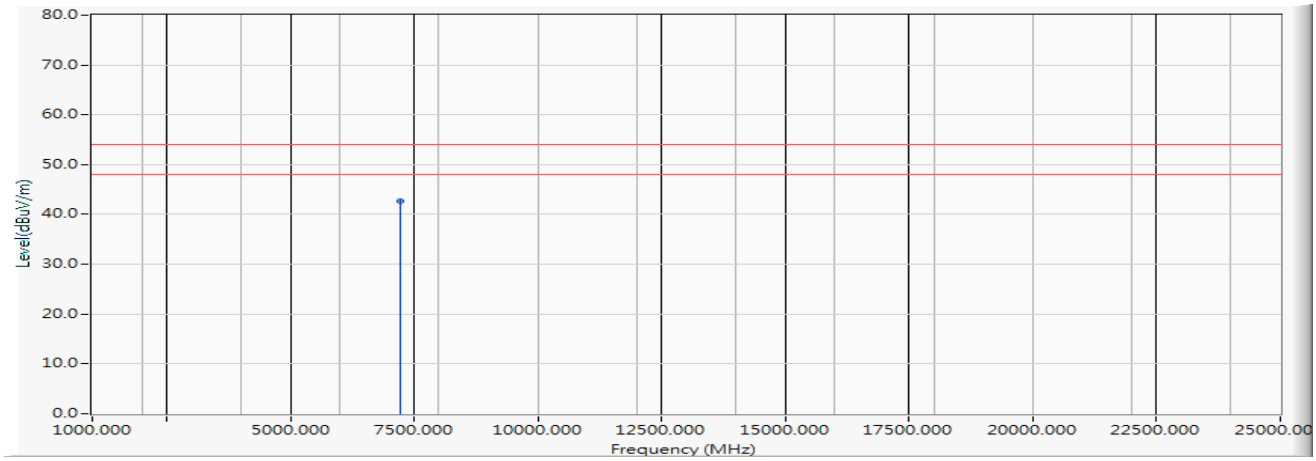


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	45.690	42.657	-11.343	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

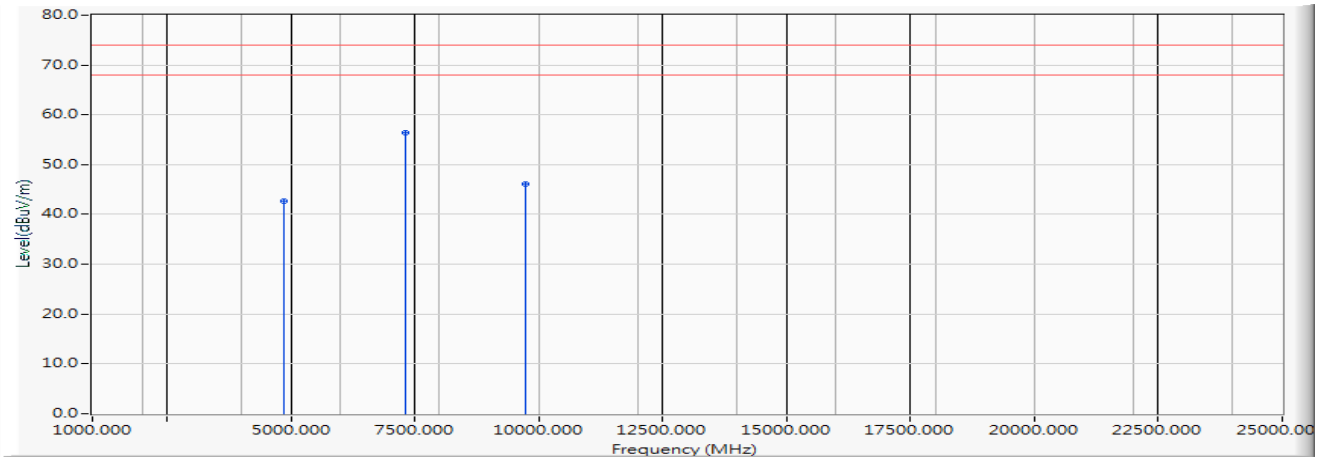


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.780	42.725	-31.275	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	59.350	56.375	-17.625	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.640	46.138	-27.862	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

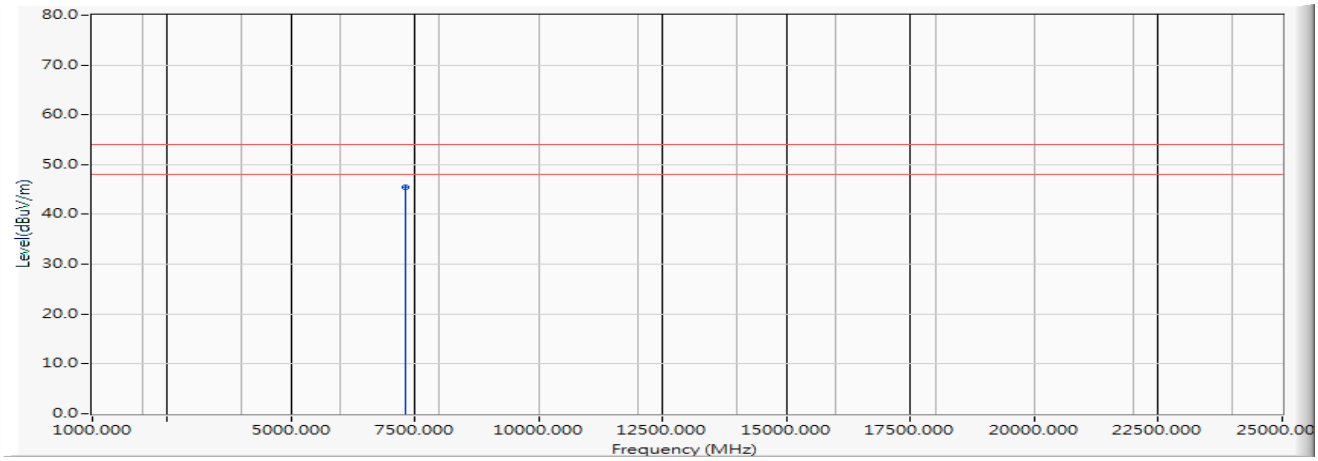


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	48.550	45.575	-8.425	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 10 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
測試距離：3 M

Vertical

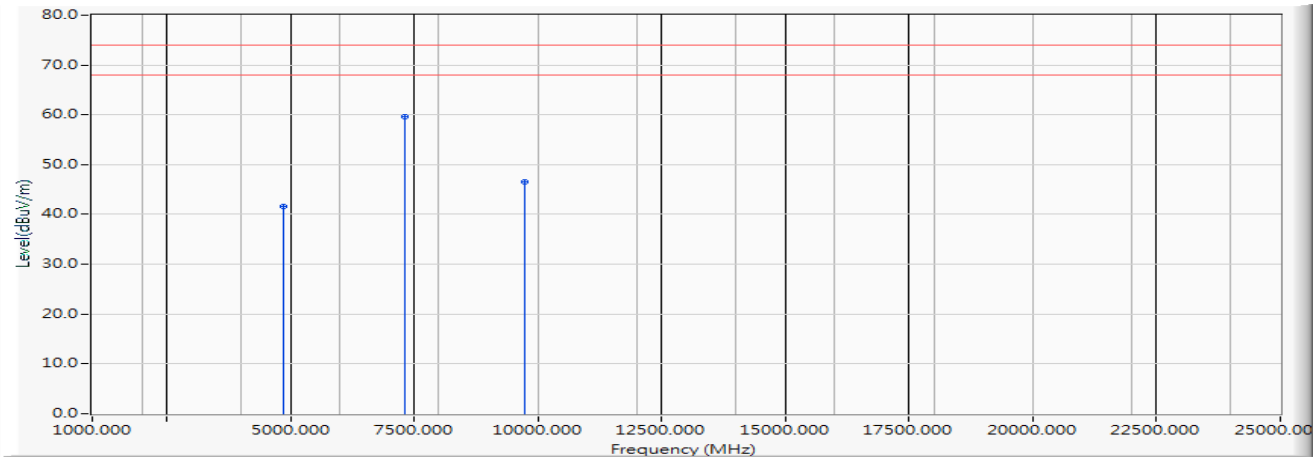


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	47.760	41.705	-32.295	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.600	59.625	-14.375	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	47.070	46.568	-27.432	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

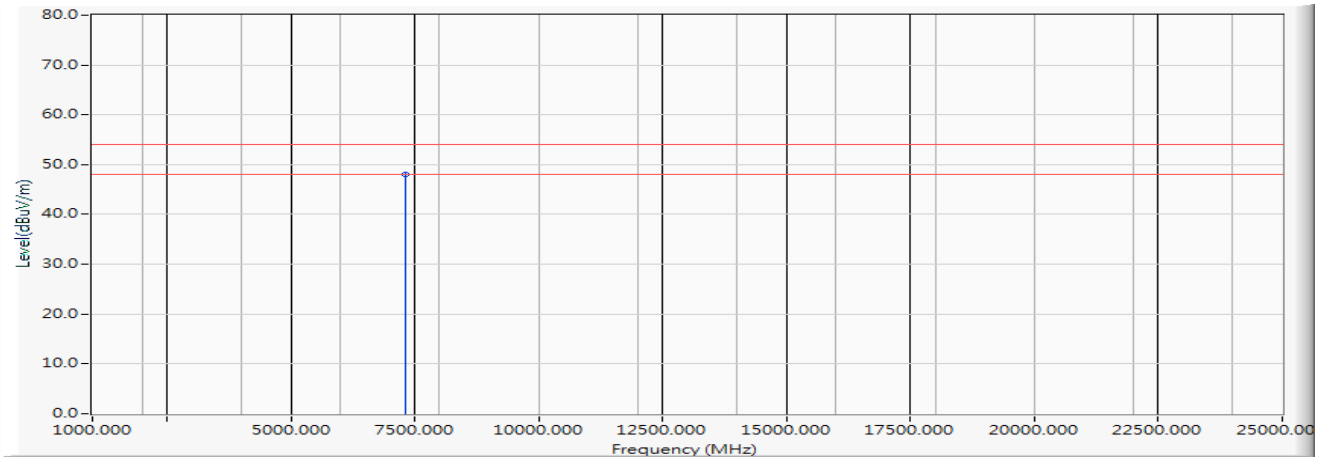


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	50.960	47.985	-6.015	54.000	AVERAGE

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

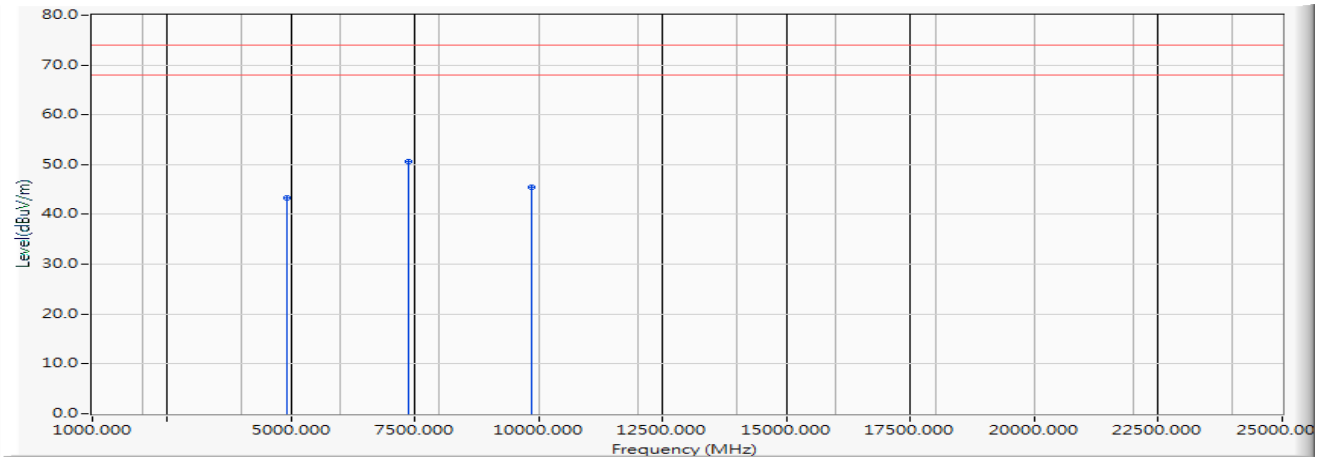


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	49.310	43.270	-30.730	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.410	50.548	-23.452	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.840	45.441	-28.559	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

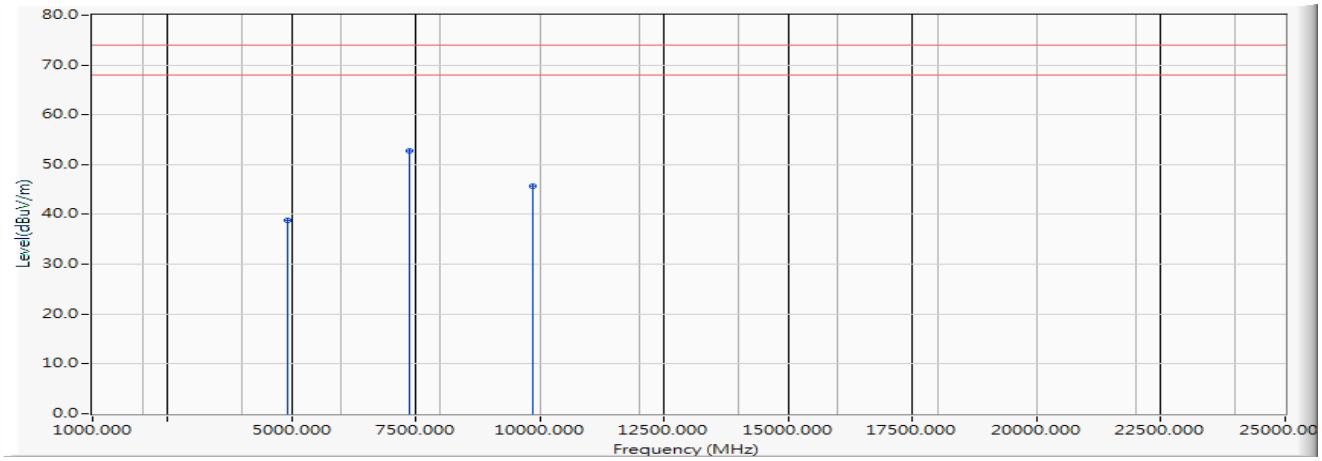


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	44.840	38.800	-35.200	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.590	52.728	-21.272	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.070	45.671	-28.329	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

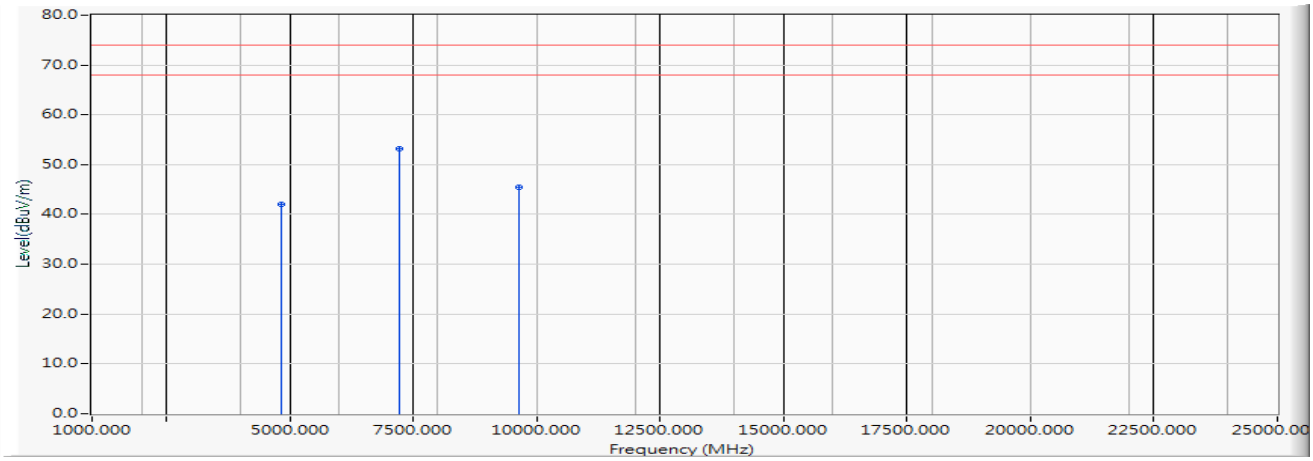


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.170	42.085	-31.915	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	56.260	53.227	-20.773	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.220	45.540	-28.460	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

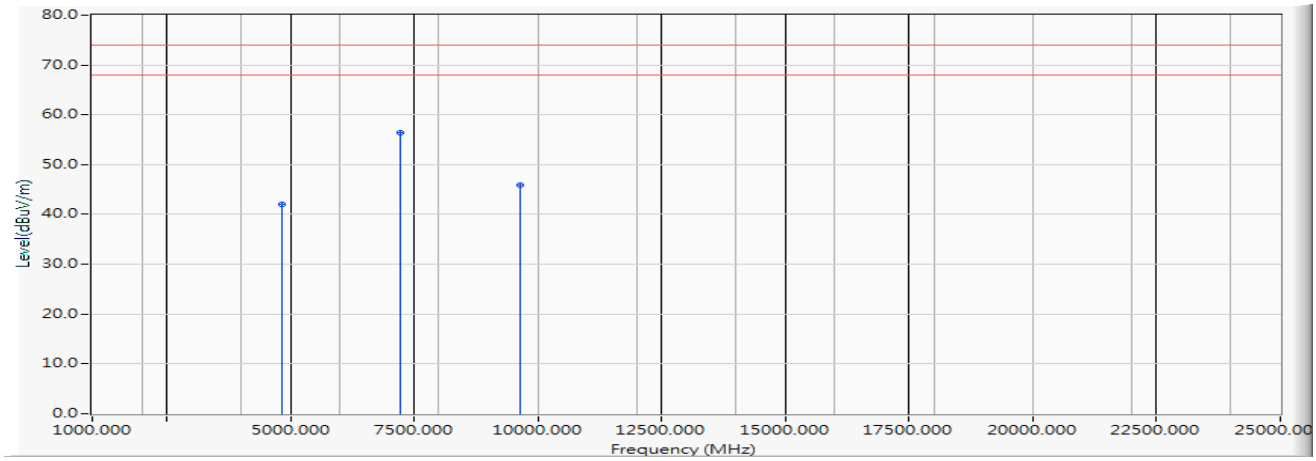


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.080	41.995	-32.005	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	59.340	56.307	-17.693	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.600	45.920	-28.080	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

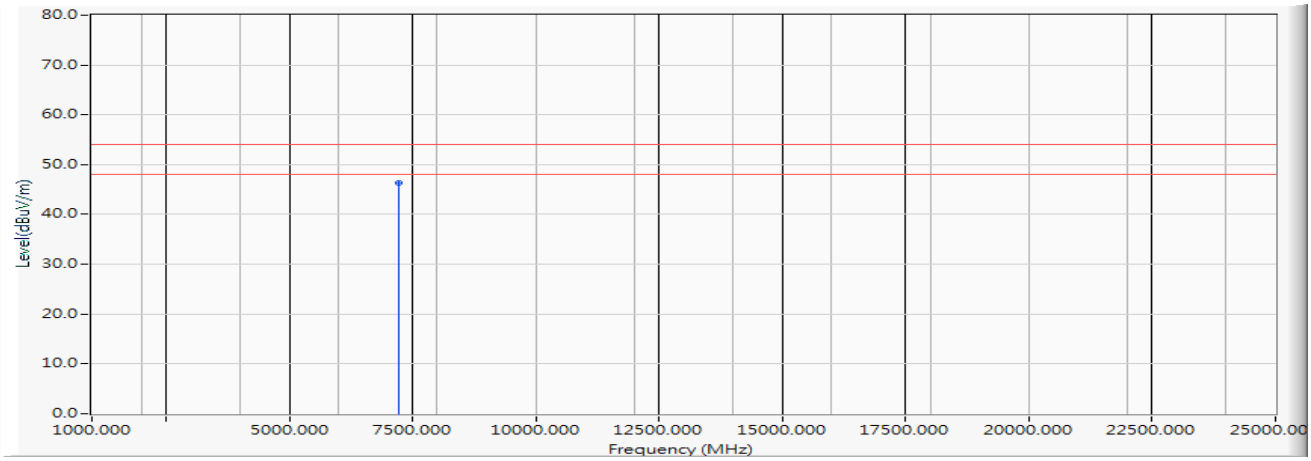


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	49.390	46.357	-7.643	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

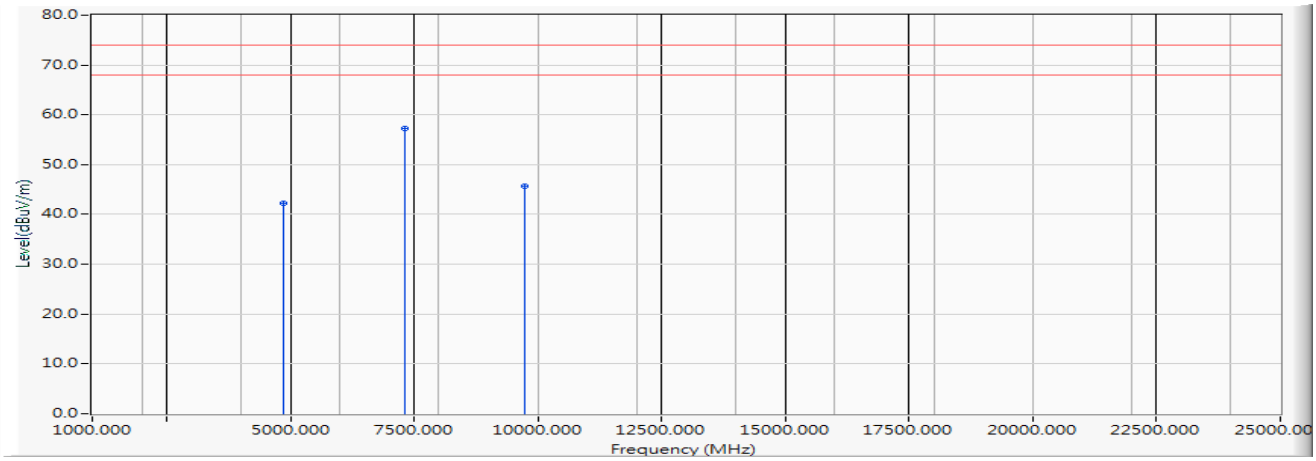

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.230	42.175	-31.825	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	60.230	57.255	-16.745	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.180	45.678	-28.322	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

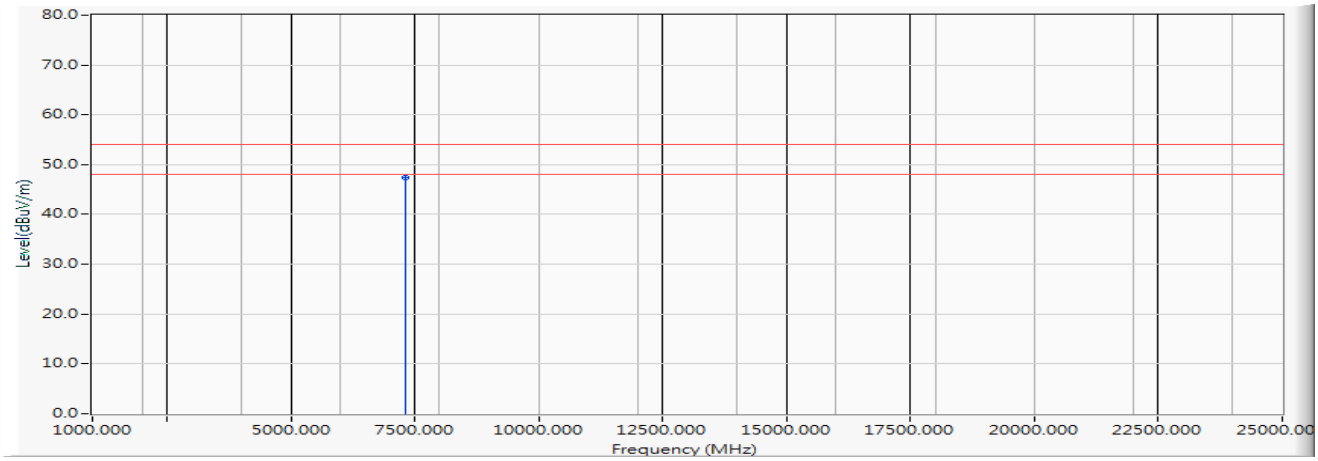


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	50.460	47.485	-6.515	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

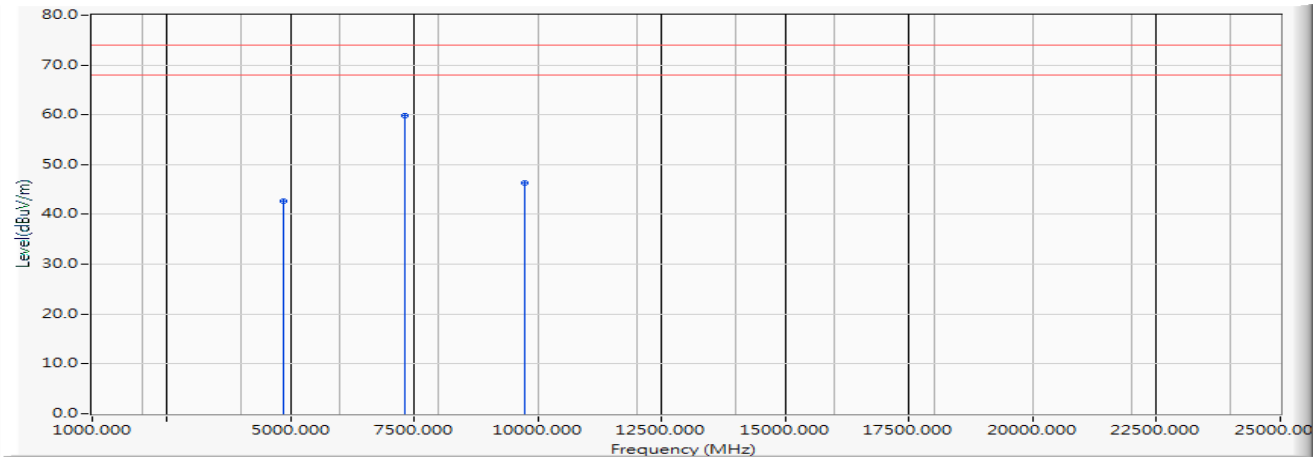

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.810	42.755	-31.245	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.810	59.835	-14.165	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.800	46.298	-27.702	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

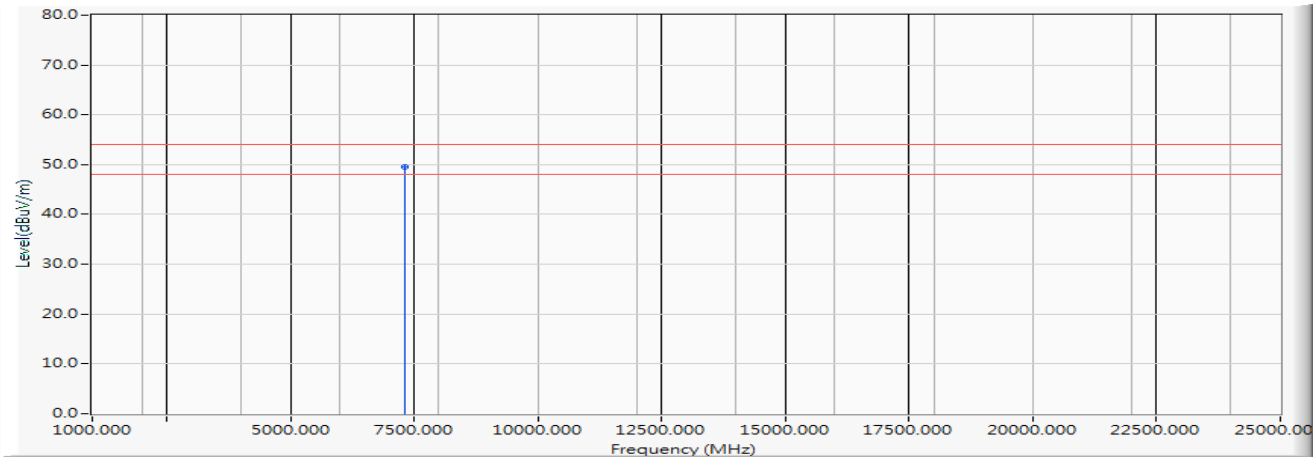


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	52.470	49.495	-4.505	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

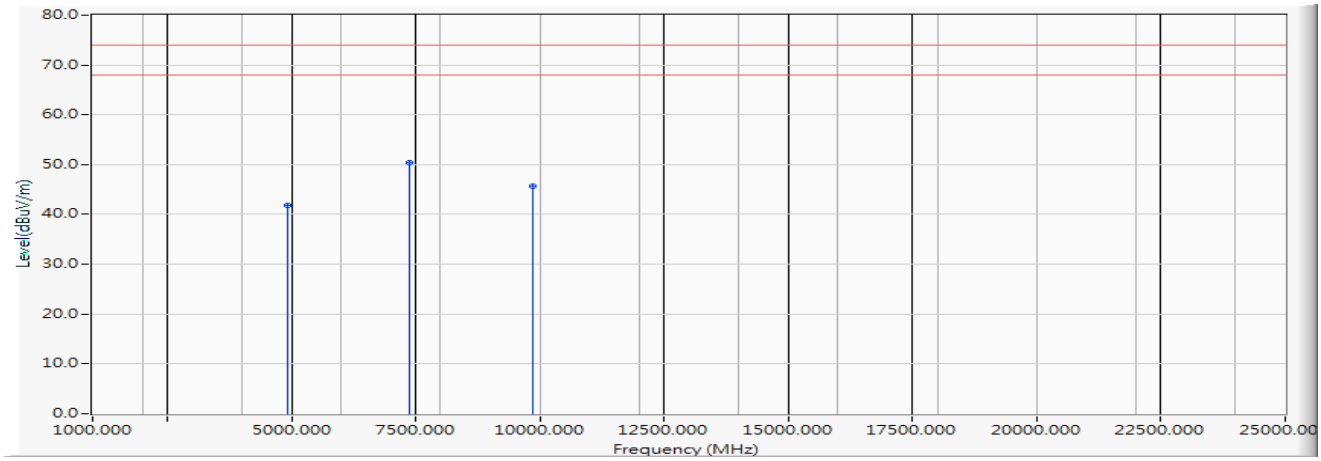

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.970	41.930	-32.070	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.370	50.508	-23.492	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.170	45.771	-28.229	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

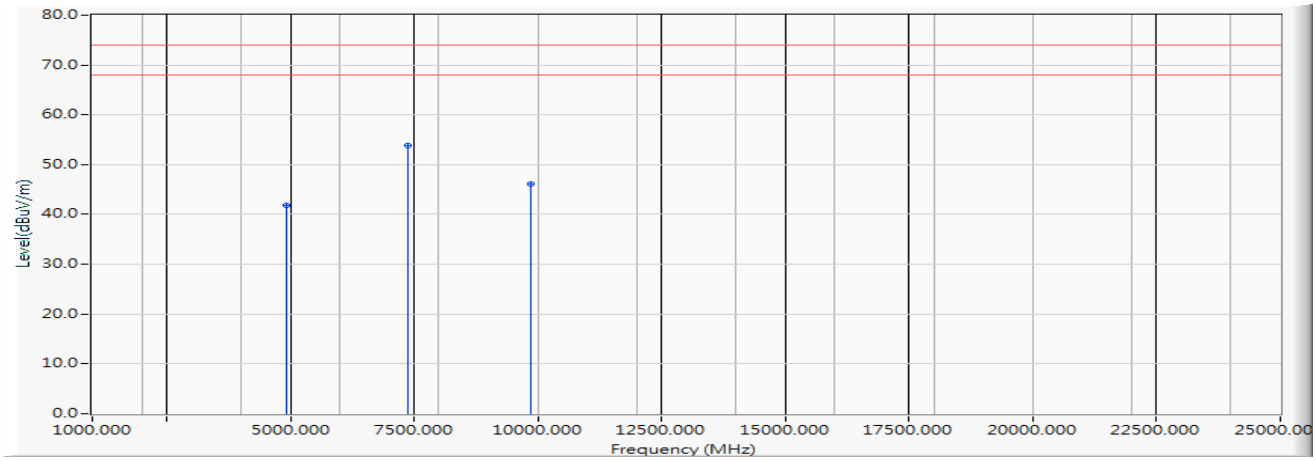

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.830	41.790	-32.210	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	56.710	53.848	-20.152	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.490	46.091	-27.909	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

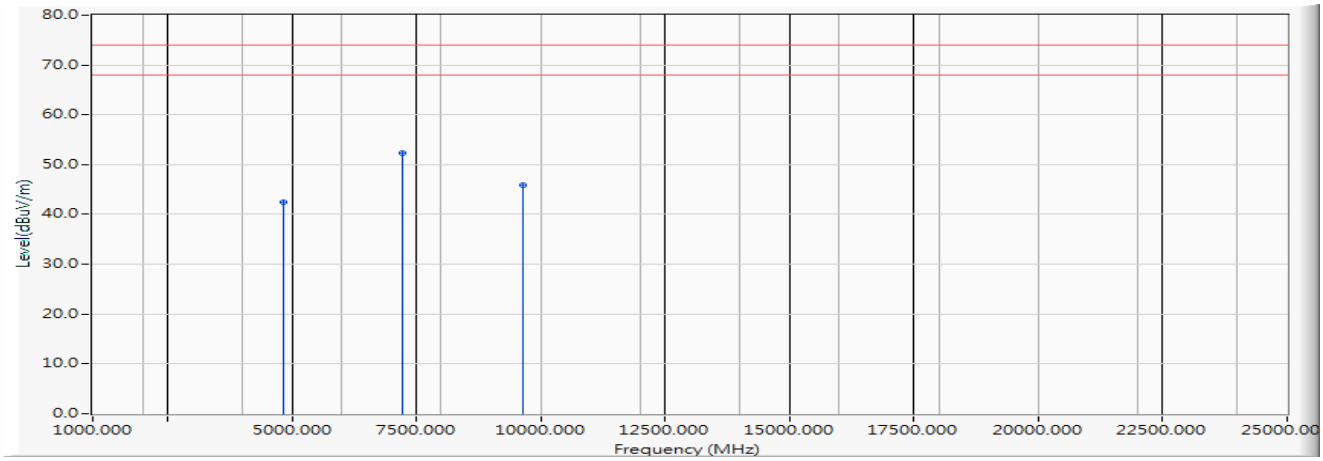

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.540	42.455	-31.545	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	55.340	52.307	-21.693	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.560	45.880	-28.120	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

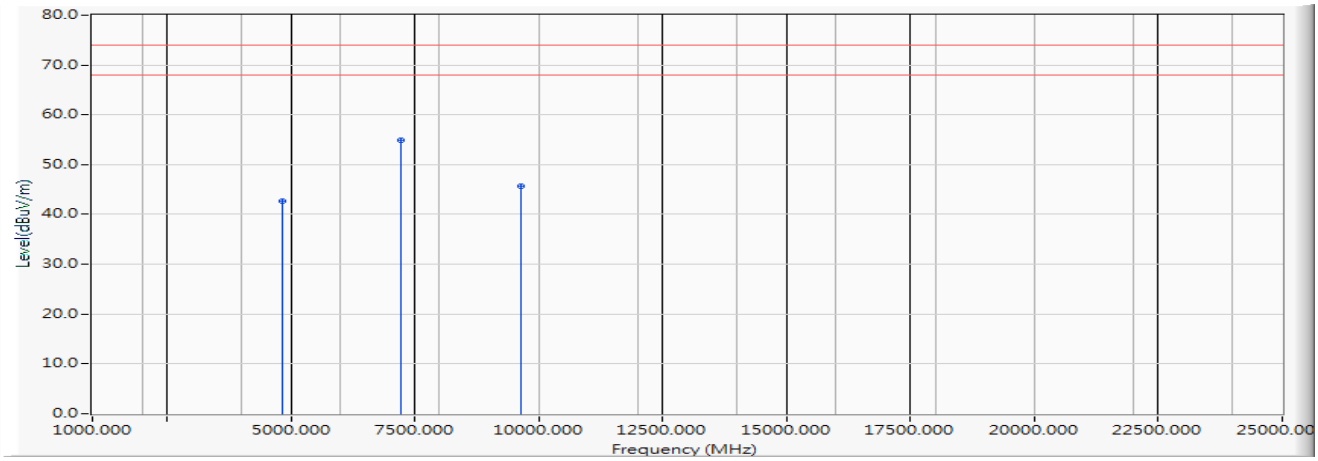

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.690	42.605	-31.395	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	58.000	54.967	-19.033	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.440	45.760	-28.240	74.000	PEAK


備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 01 (2412 MHz)	測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087	測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 31 日	

Vertical

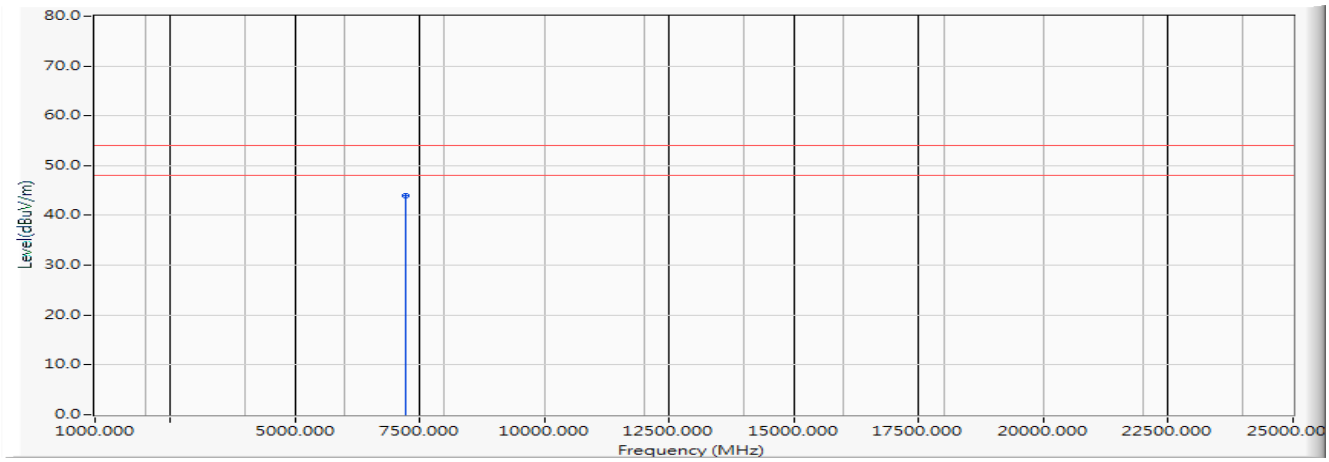

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7236.000	-3.033	46.970	43.937	-10.063	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

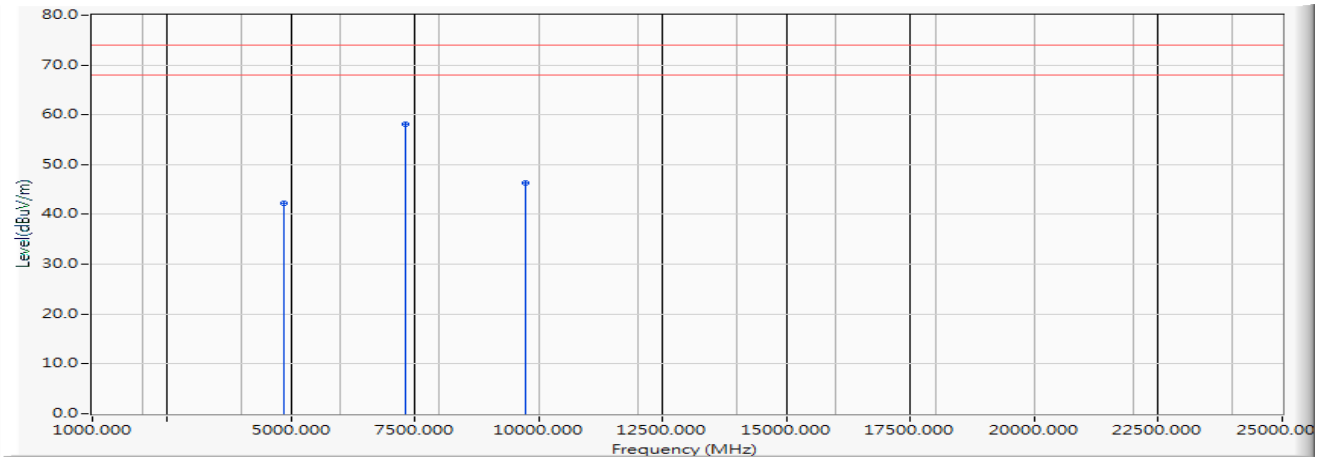

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.210	42.155	-31.845	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	61.190	58.215	-15.785	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.860	46.358	-27.642	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

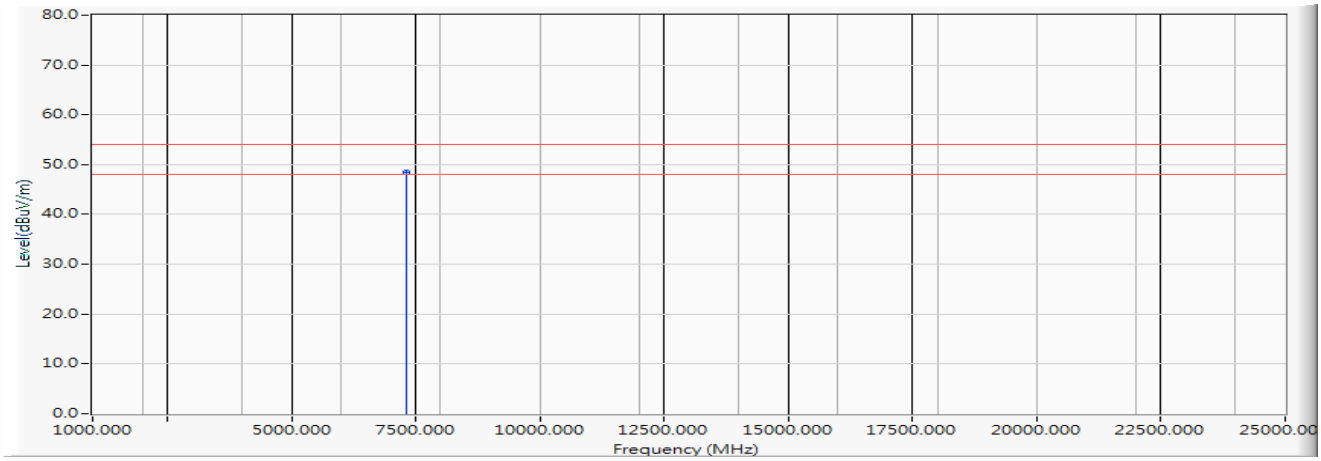

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	51.530	48.555	-5.445	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)


測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

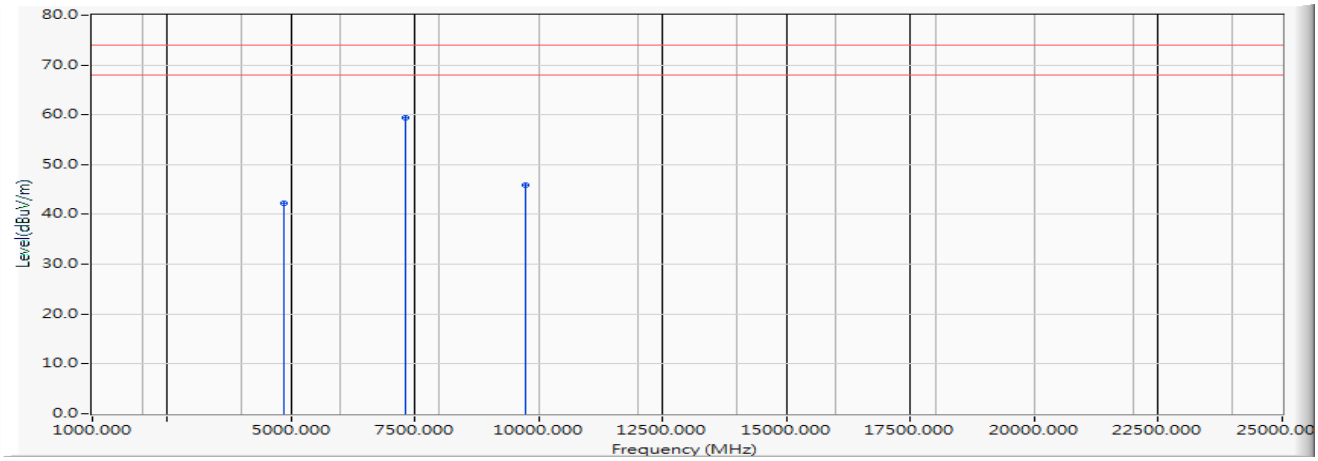

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4874.000	-6.055	48.200	42.145	-31.855	74.000	PEAK
2	*	7311.000	-2.976	62.330	59.355	-14.645	74.000	PEAK
3		9748.000	-0.502	46.330	45.828	-28.172	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

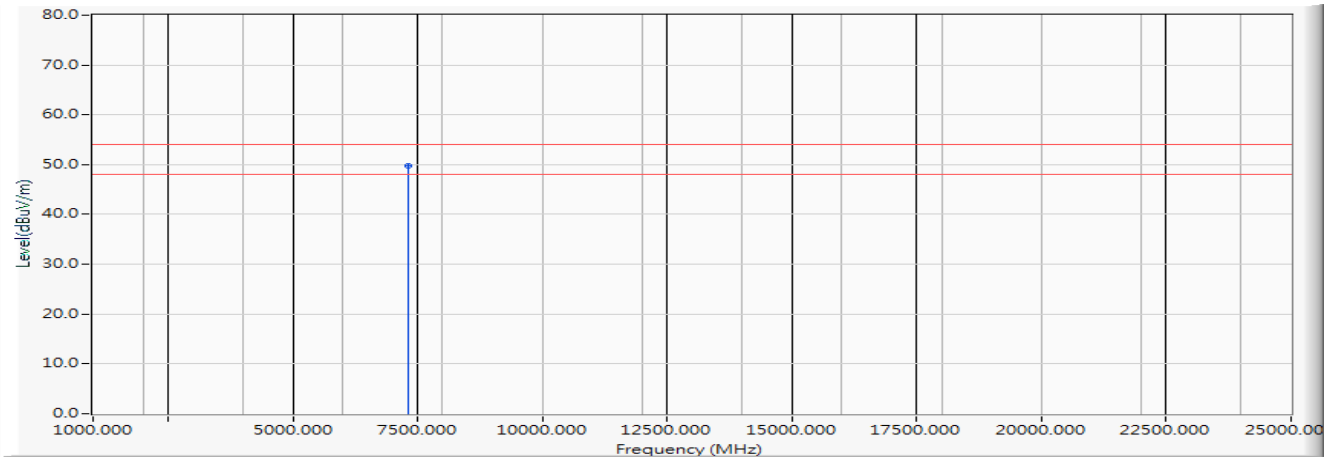

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	7311.000	-2.976	52.630	49.655	-4.345	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Horizontal

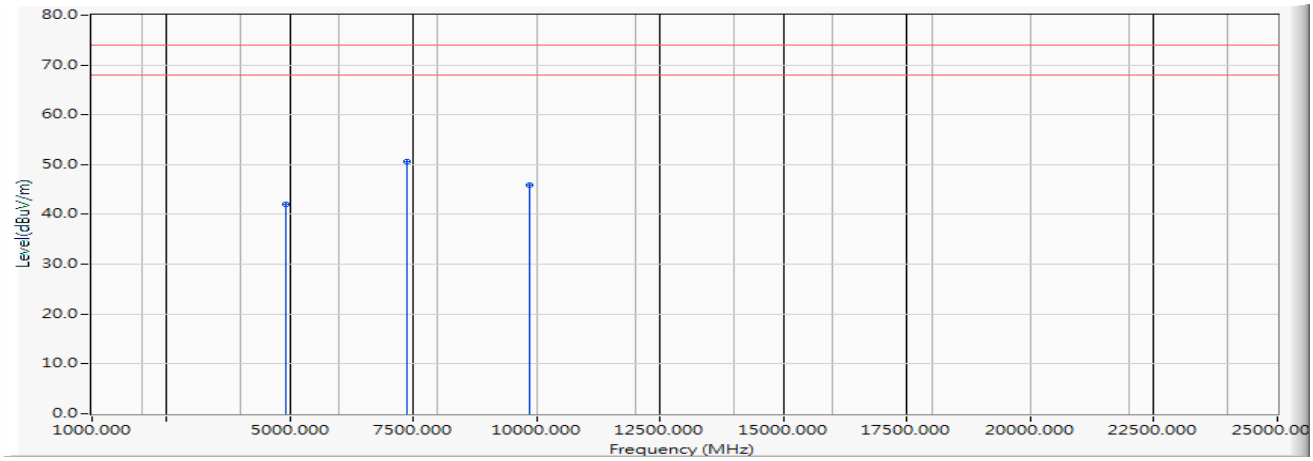

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.080	42.040	-31.960	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	53.460	50.598	-23.402	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	46.300	45.901	-28.099	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 31 日

Vertical

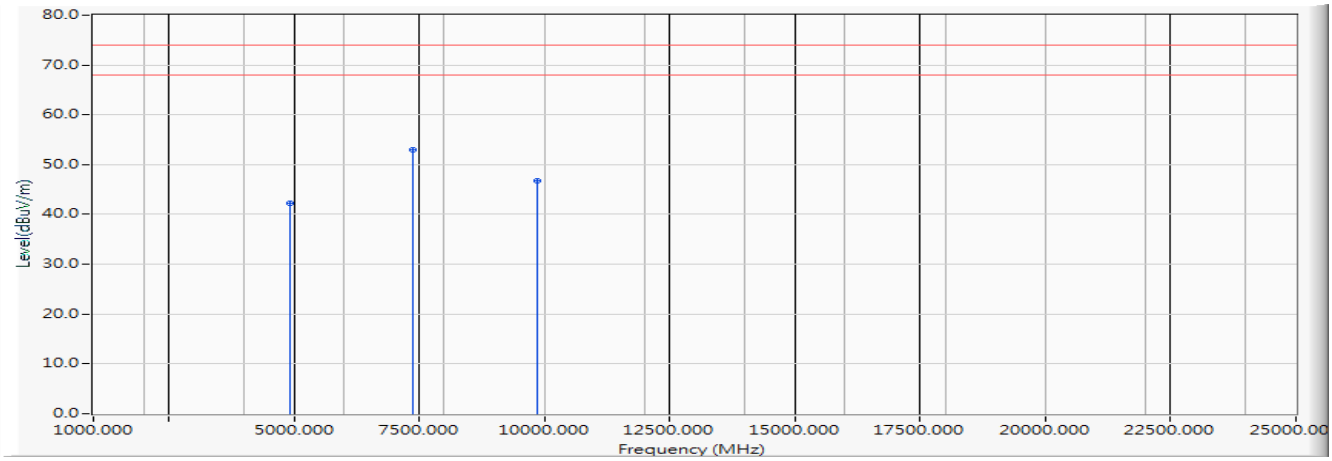


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.380	42.340	-31.660	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	55.860	52.998	-21.002	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	47.130	46.731	-27.269	74.000	PEAK

備　註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

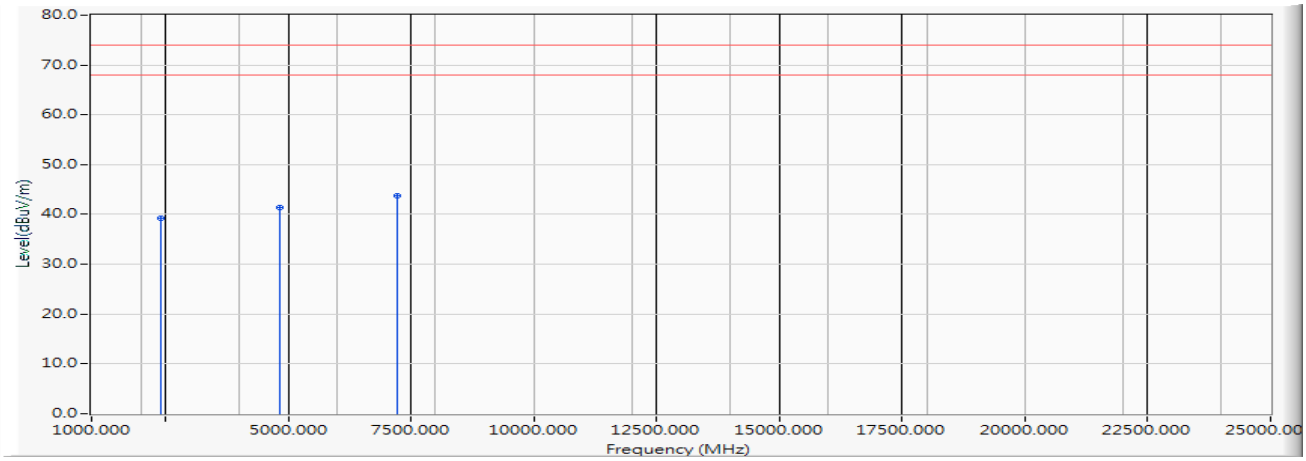


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	35.141	48.070	39.200	-34.800	74.000	PEAK
2		4824.000	38.436	47.470	41.385	-32.615	74.000	PEAK
3	*	7236.000	40.847	46.860	43.827	-30.173	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

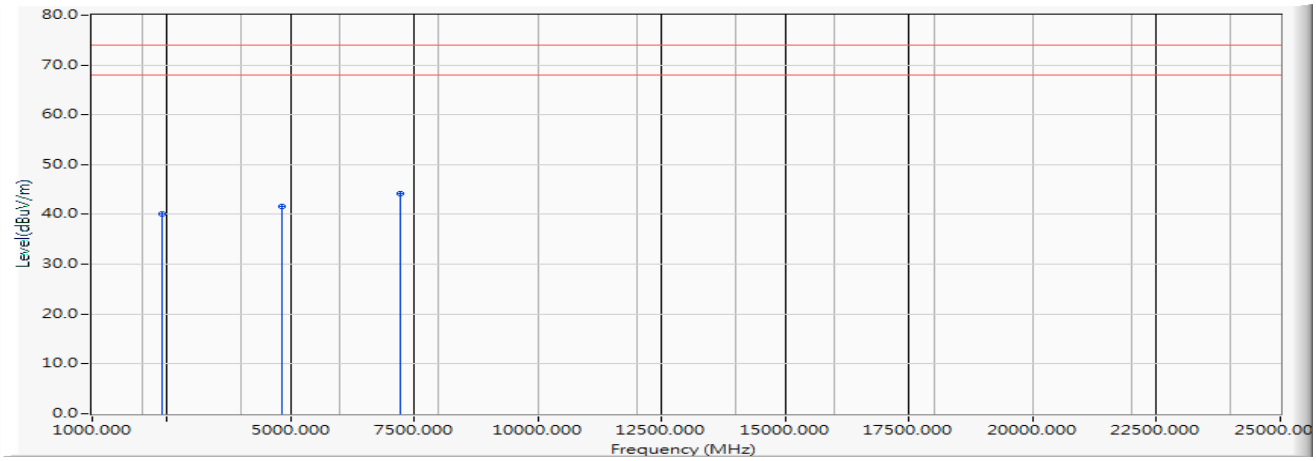


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	49.010	40.140	-33.860	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.630	41.545	-32.455	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.230	44.197	-29.803	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

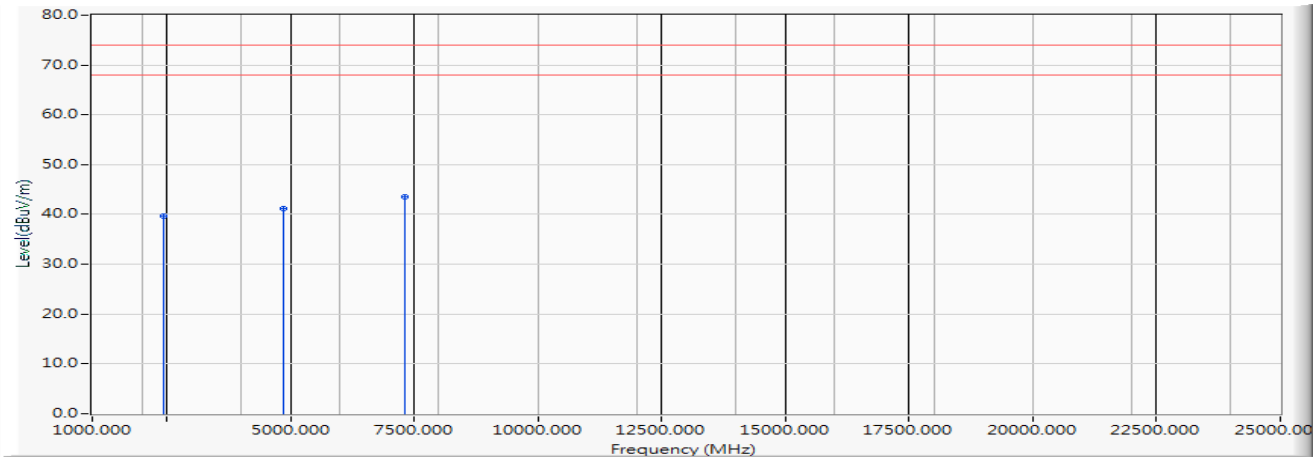


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.390	39.616	-34.384	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.210	41.155	-32.845	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.610	43.635	-30.365	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

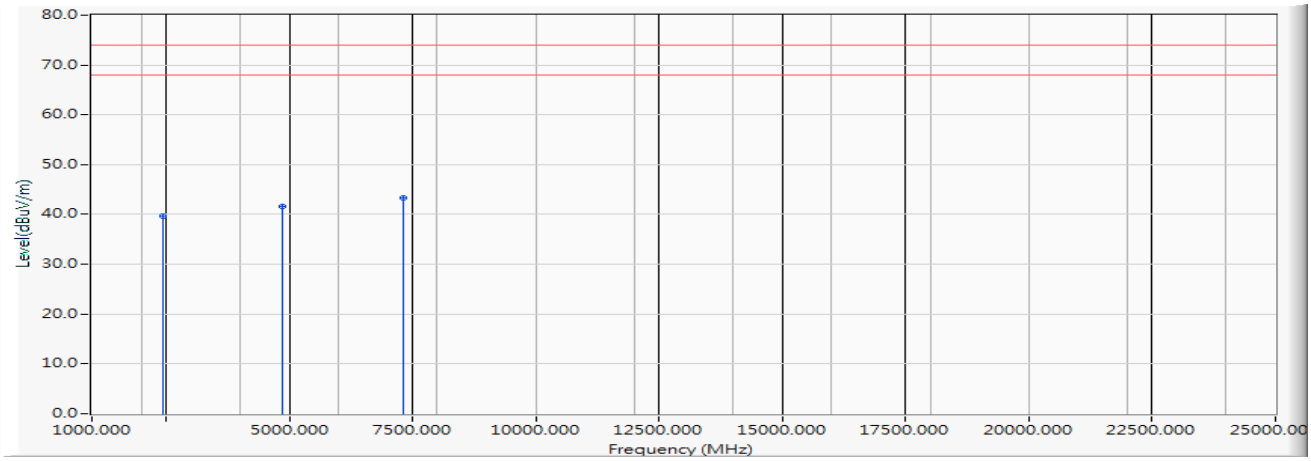


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.480	39.706	-34.294	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.640	41.585	-32.415	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.280	43.305	-30.695	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 10 月 23 日

Horizontal

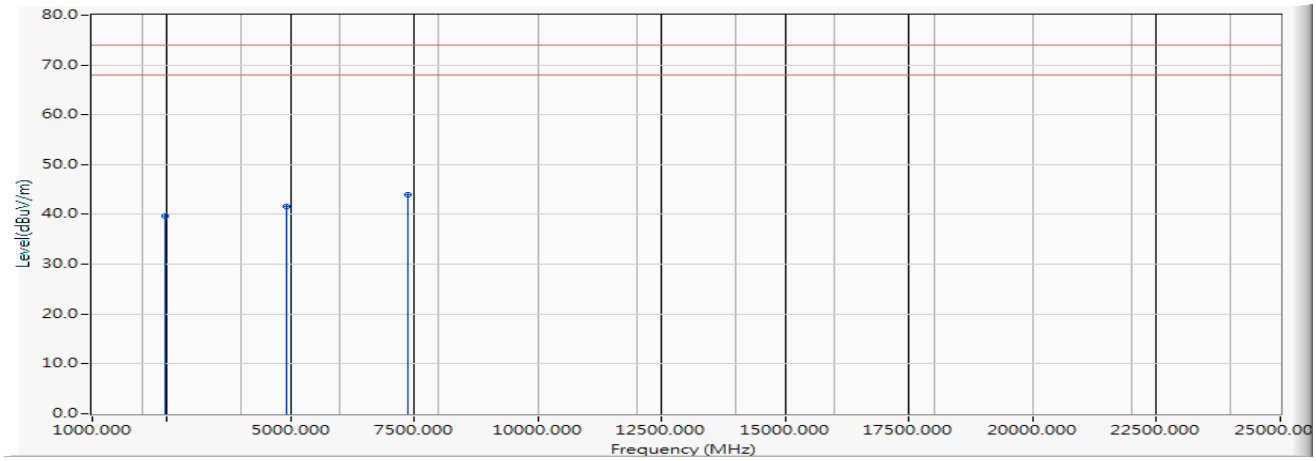


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.410	39.722	-34.278	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.630	41.590	-32.410	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.770	43.908	-30.092	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

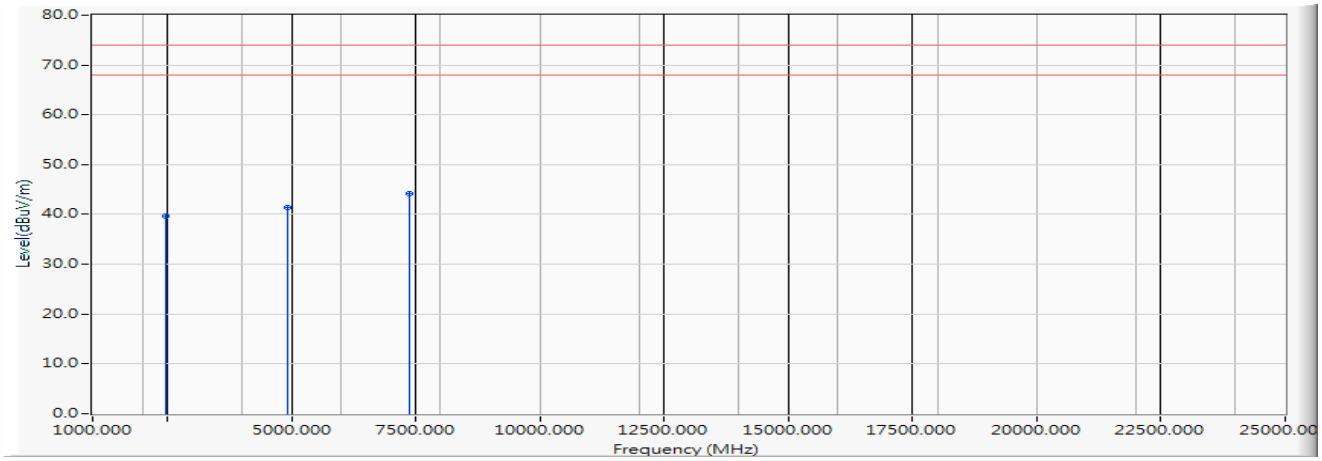

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.450	39.762	-34.238	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.460	41.420	-32.580	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.070	44.208	-29.792	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

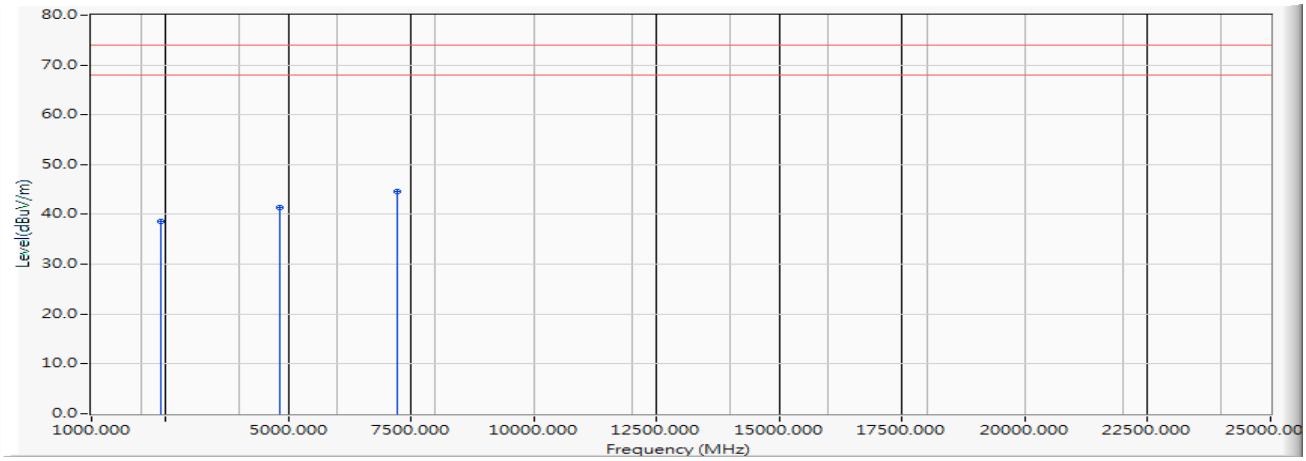


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.510	38.640	-35.360	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.440	41.355	-32.645	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.580	44.547	-29.453	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

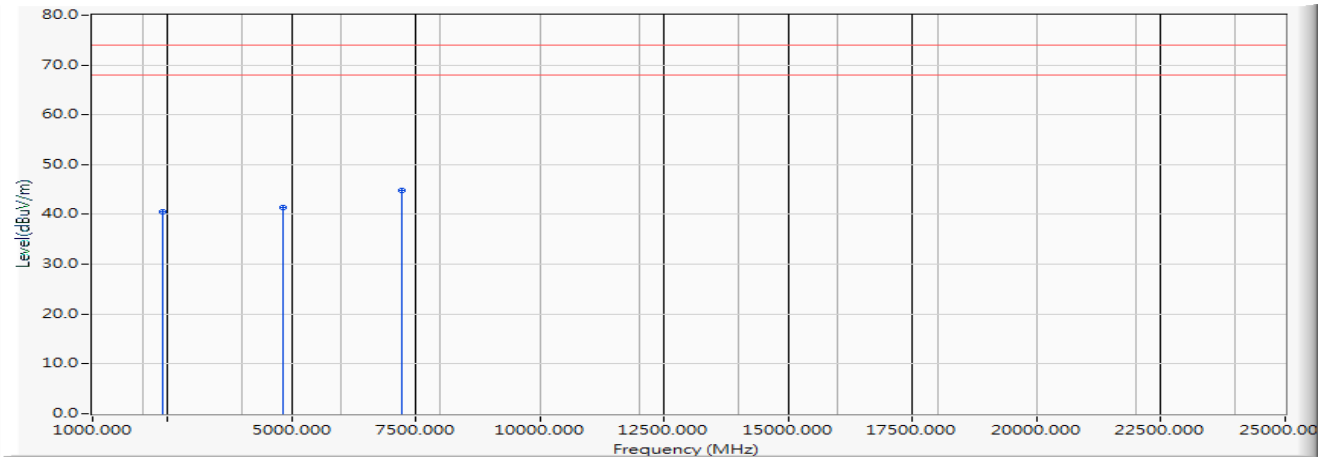


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	49.380	40.510	-33.490	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.390	41.305	-32.695	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.930	44.897	-29.103	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

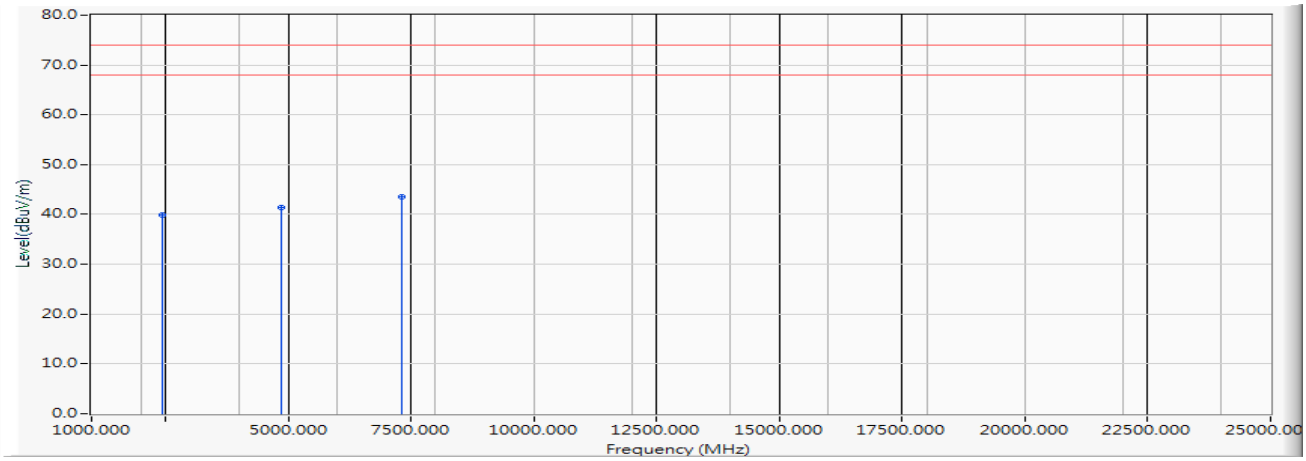

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.660	39.886	-34.114	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.500	41.445	-32.555	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.600	43.625	-30.375	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

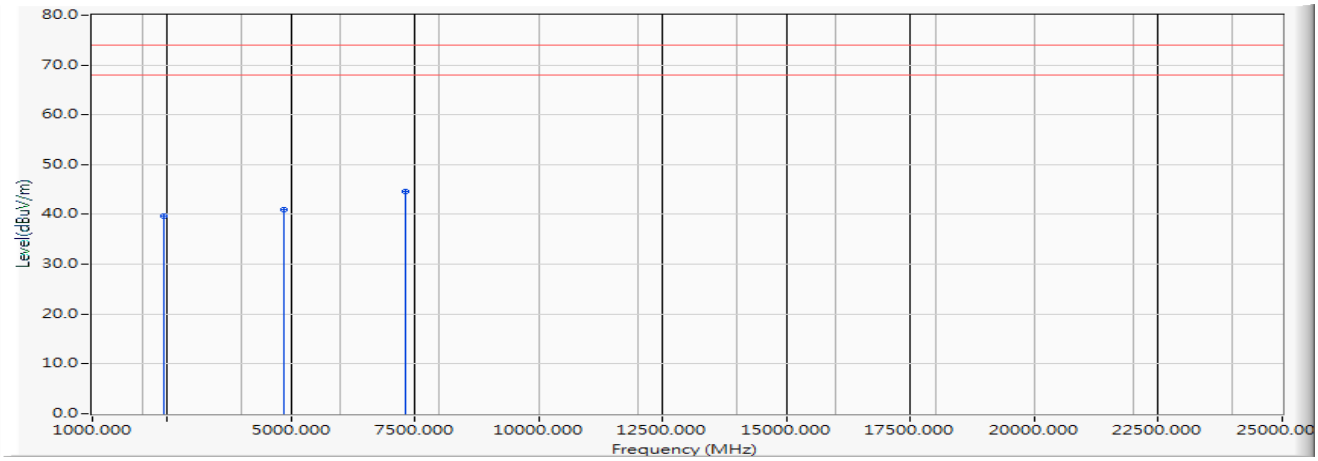


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.500	39.726	-34.274	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.970	40.915	-33.085	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	47.620	44.645	-29.355	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

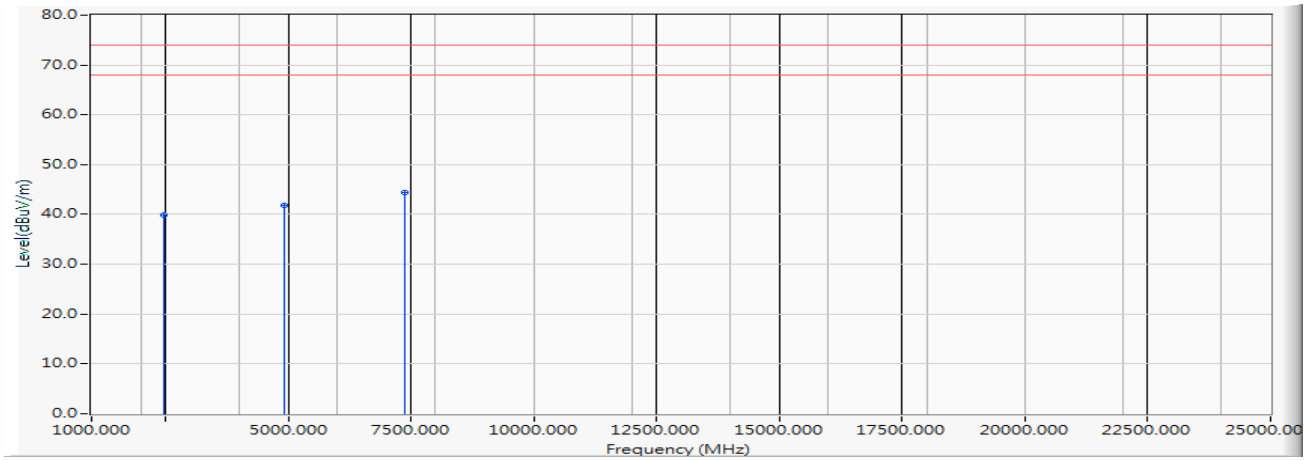

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.670	39.982	-34.018	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.890	41.850	-32.150	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.180	44.318	-29.682	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

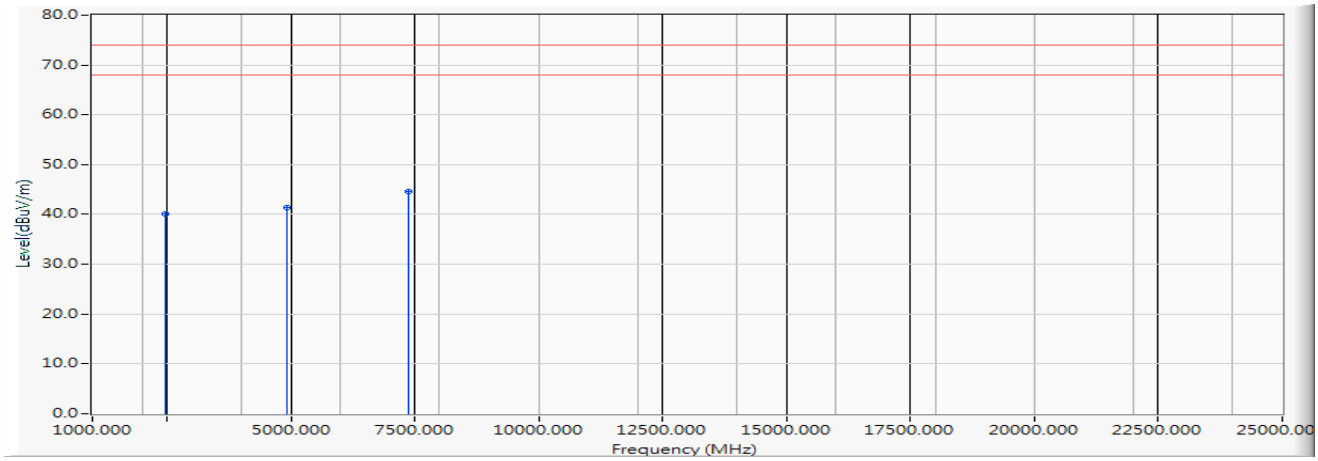

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.770	40.082	-33.918	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.530	41.490	-32.510	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.560	44.698	-29.302	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

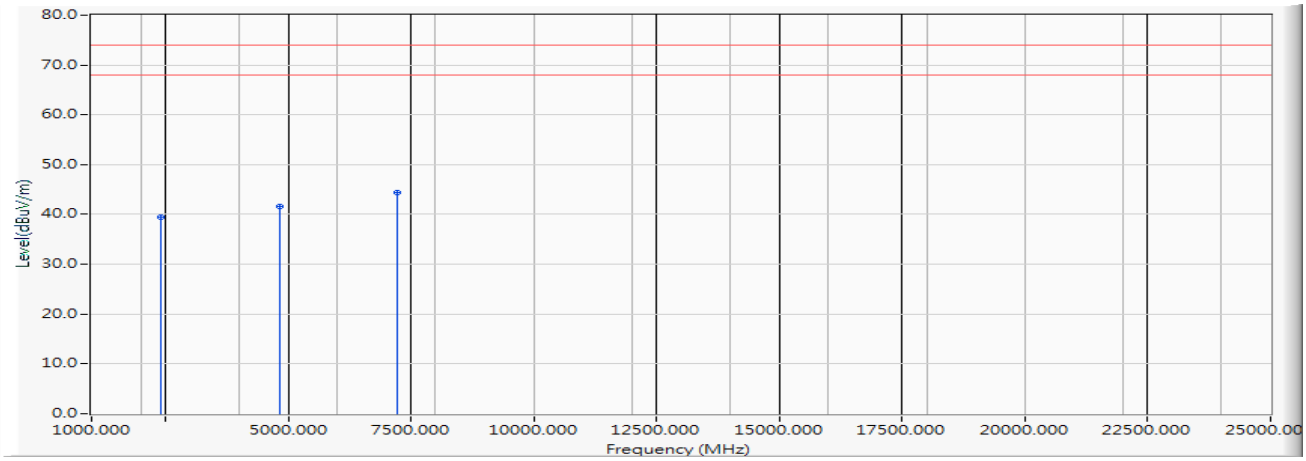

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.350	39.480	-34.520	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.780	41.695	-32.305	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.400	44.367	-29.633	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

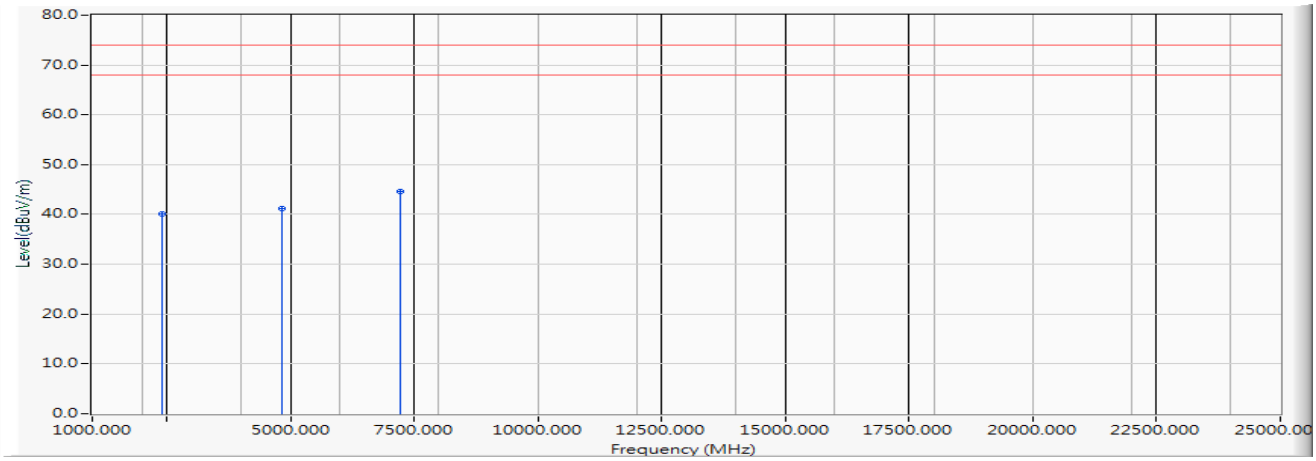

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.930	40.060	-33.940	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.300	41.215	-32.785	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.610	44.577	-29.423	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

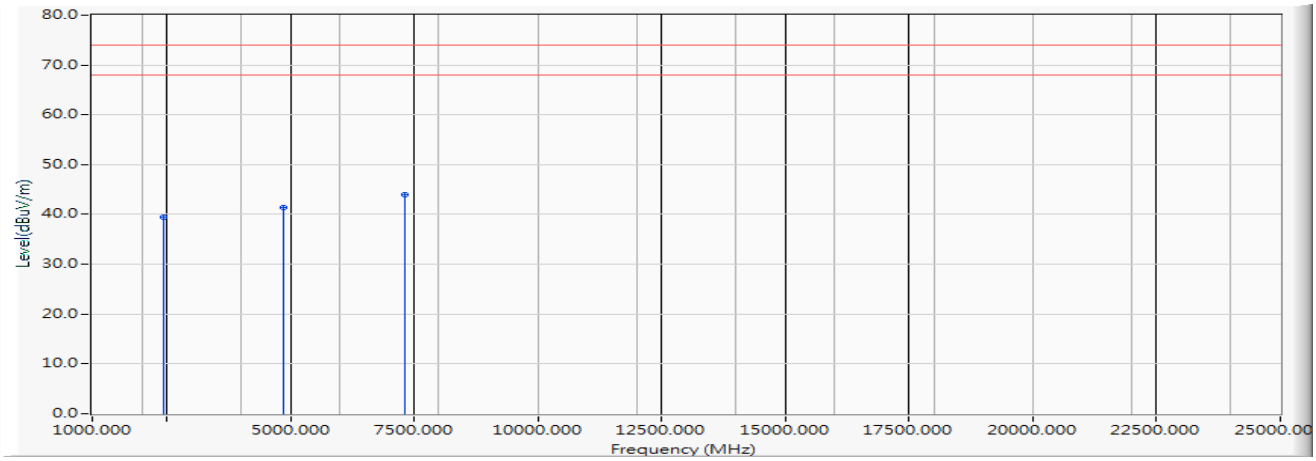

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.260	39.486	-34.514	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.450	41.395	-32.605	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.860	43.885	-30.115	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

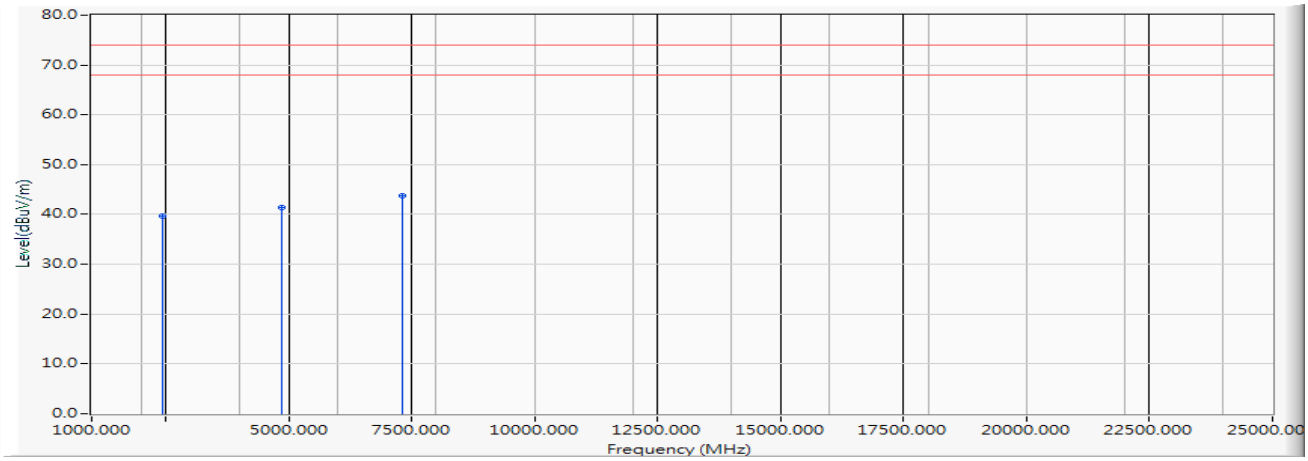


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.530	39.756	-34.244	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.380	41.325	-32.675	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.670	43.695	-30.305	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

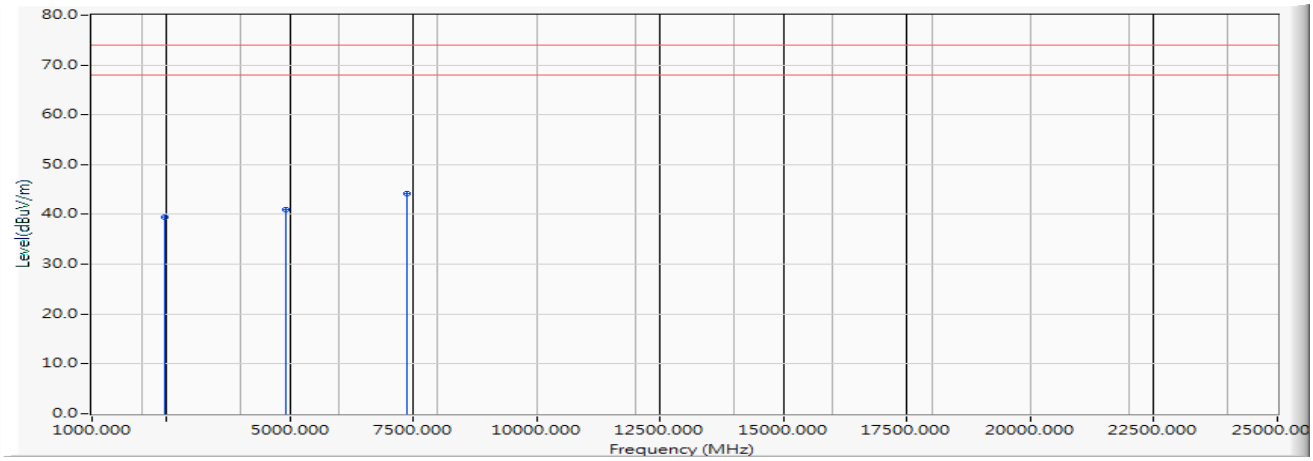

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.120	39.432	-34.568	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.990	40.950	-33.050	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.070	44.208	-29.792	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

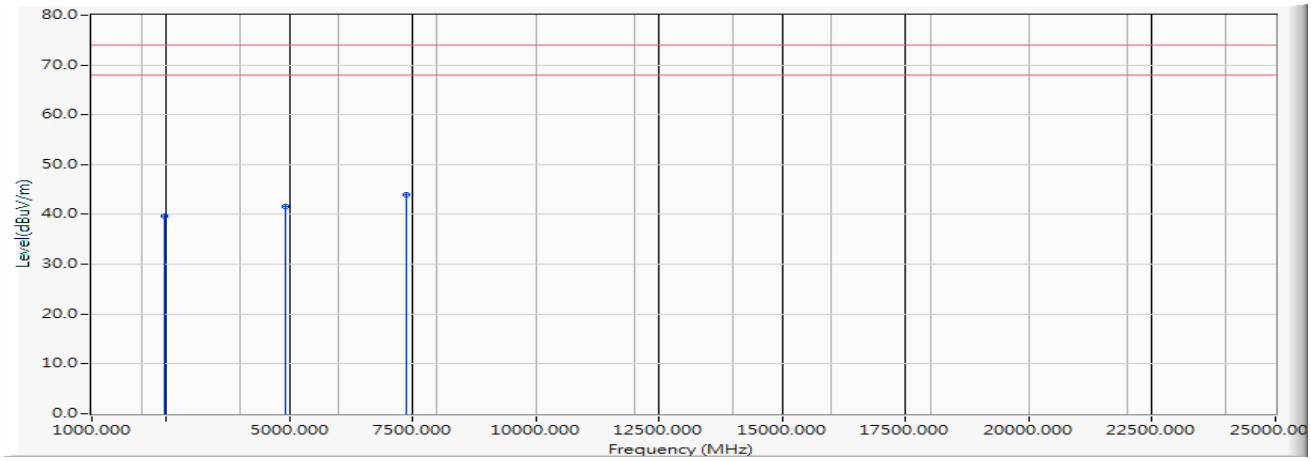


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.330	39.642	-34.358	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.630	41.590	-32.410	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.820	43.958	-30.042	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

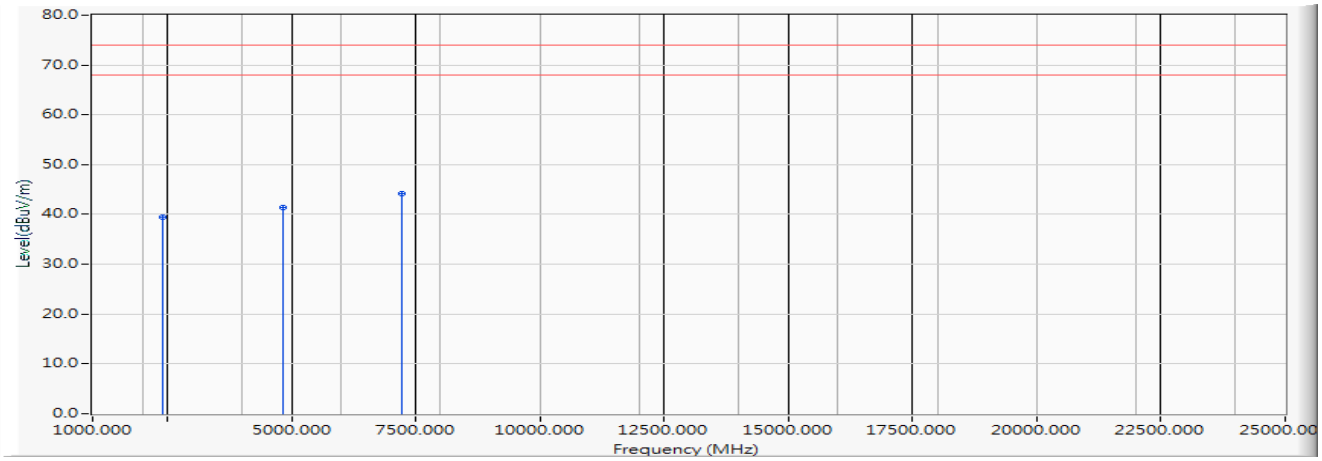


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.430	39.560	-34.440	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.560	41.475	-32.525	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.290	44.257	-29.743	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

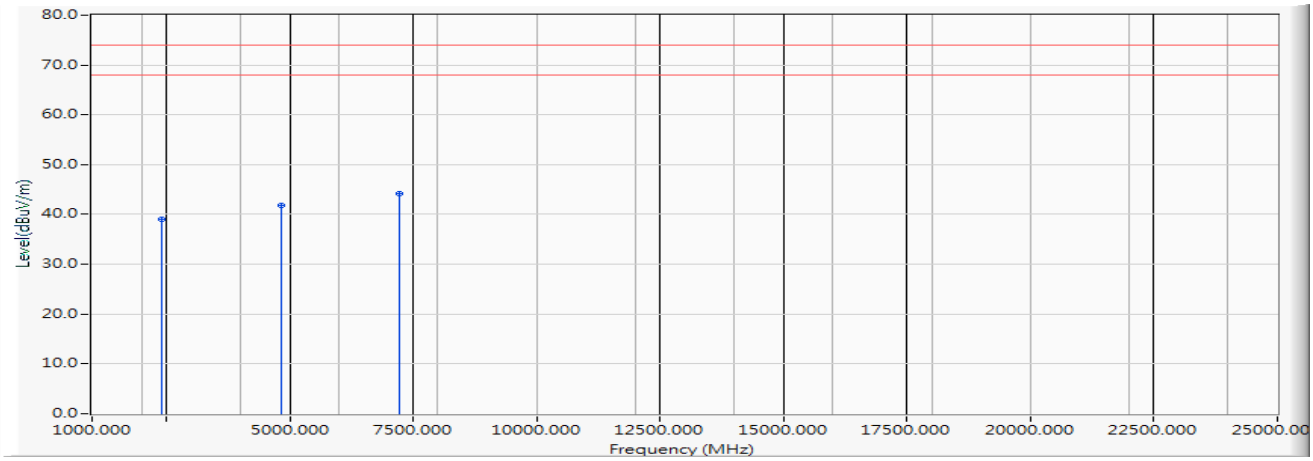

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.940	39.070	-34.930	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.950	41.865	-32.135	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.320	44.287	-29.713	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 10 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

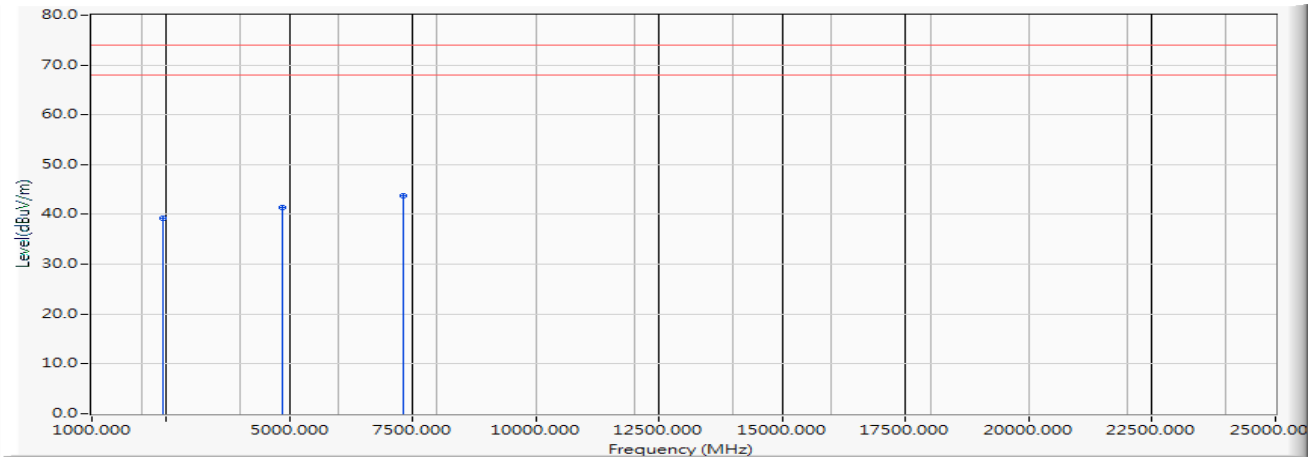


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.040	39.266	-34.734	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.520	41.465	-32.535	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.680	43.705	-30.295	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

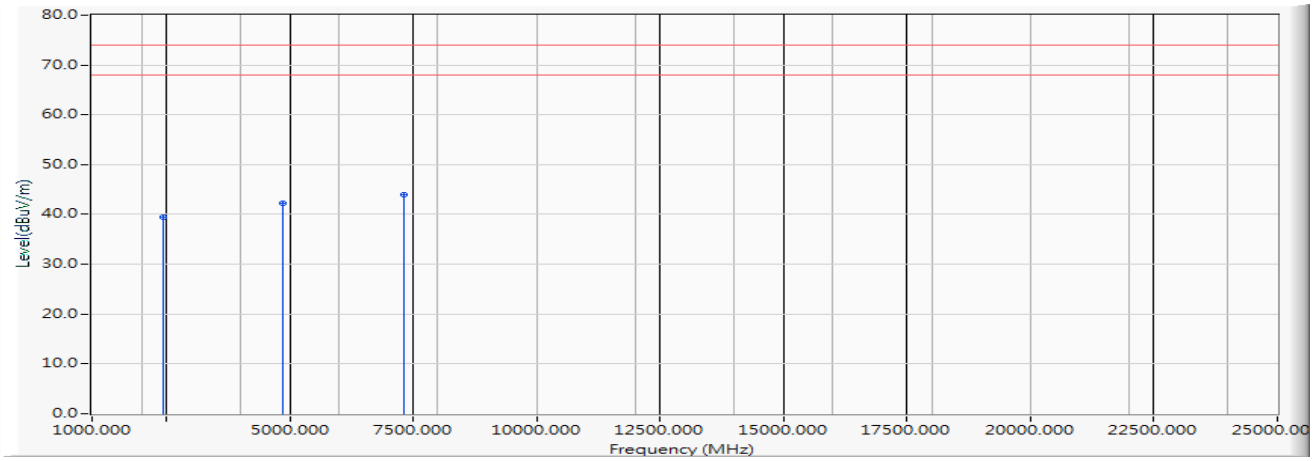


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.320	39.546	-34.454	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	48.210	42.155	-31.845	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.990	44.015	-29.985	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 10 月 23 日

Horizontal

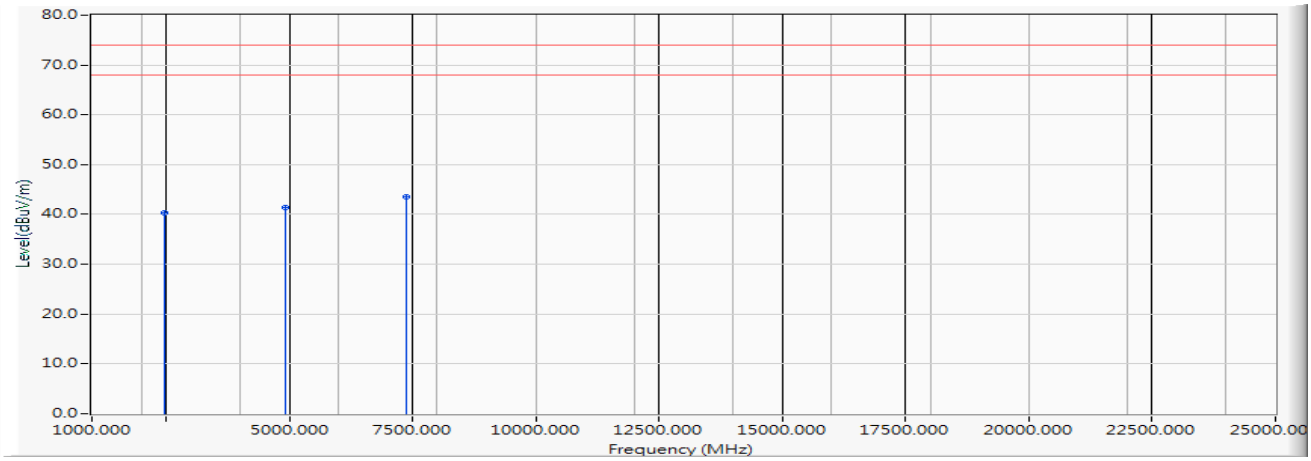

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.050	40.362	-33.638	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.480	41.440	-32.560	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.460	43.598	-30.402	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

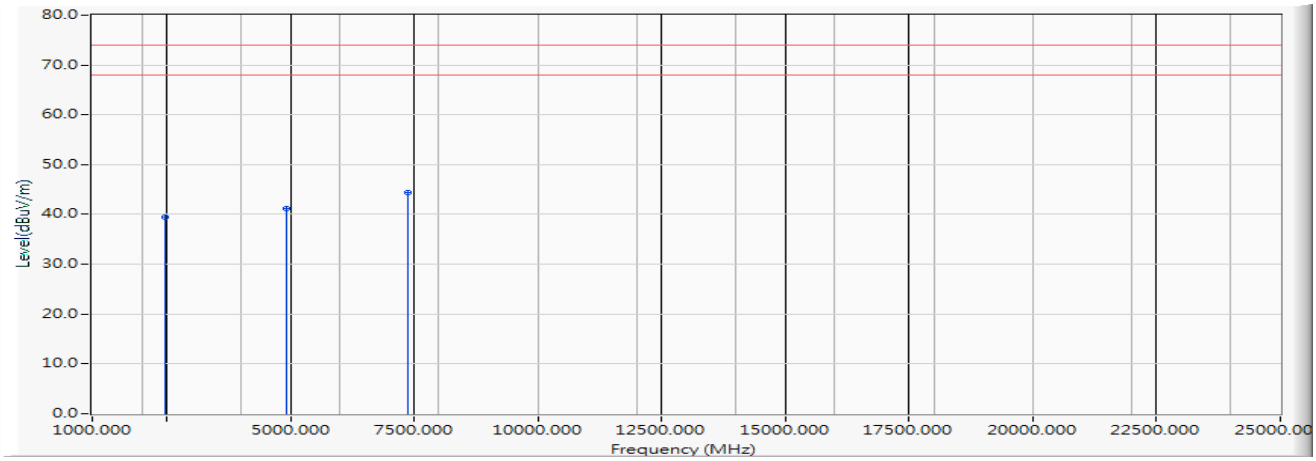


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.200	39.512	-34.488	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.170	41.130	-32.870	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.230	44.368	-29.632	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

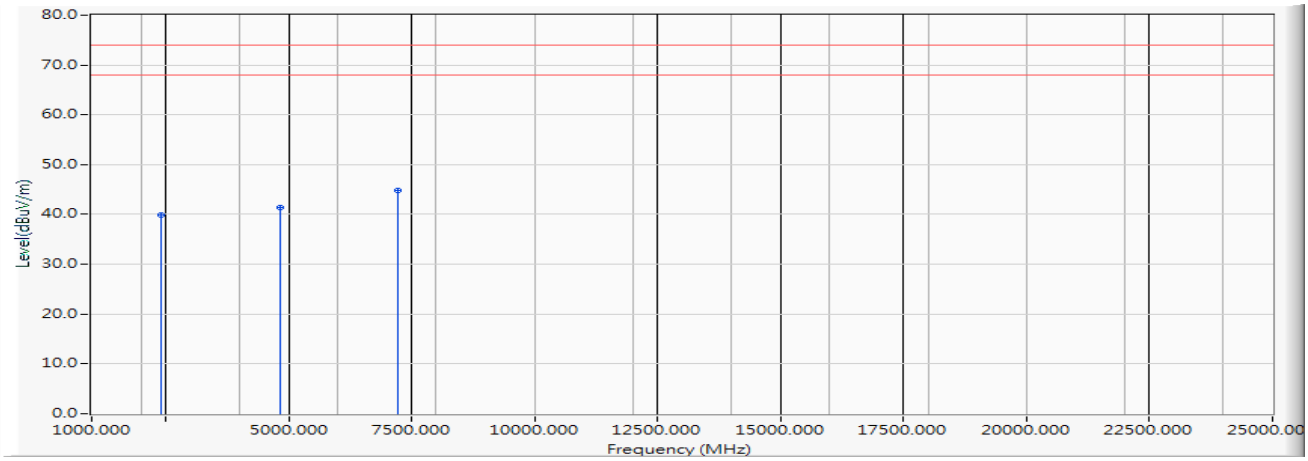


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.750	39.880	-34.120	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.470	41.385	-32.615	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.910	44.877	-29.123	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

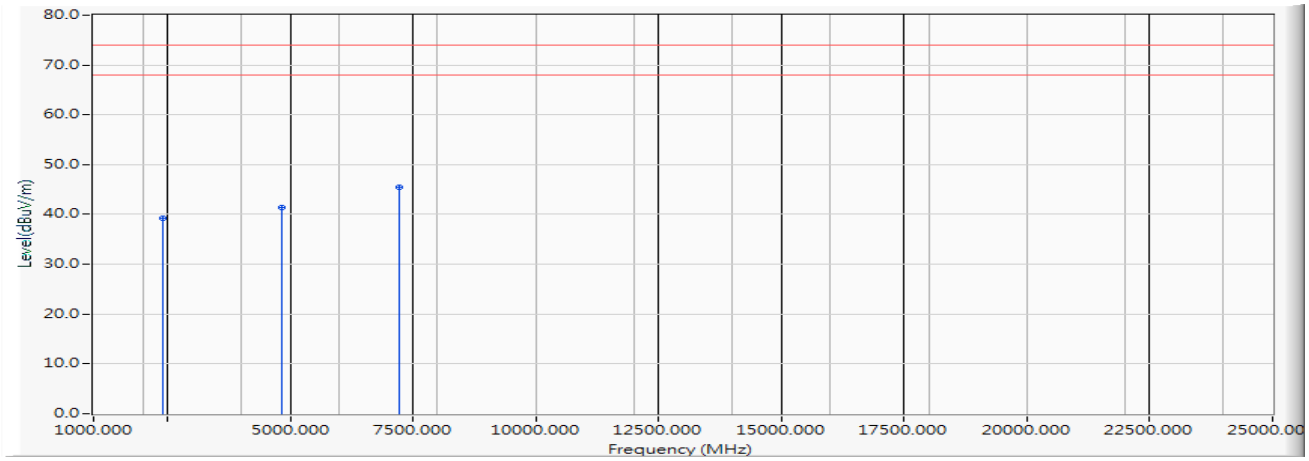


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.100	39.230	-34.770	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.450	41.365	-32.635	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	48.450	45.417	-28.583	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

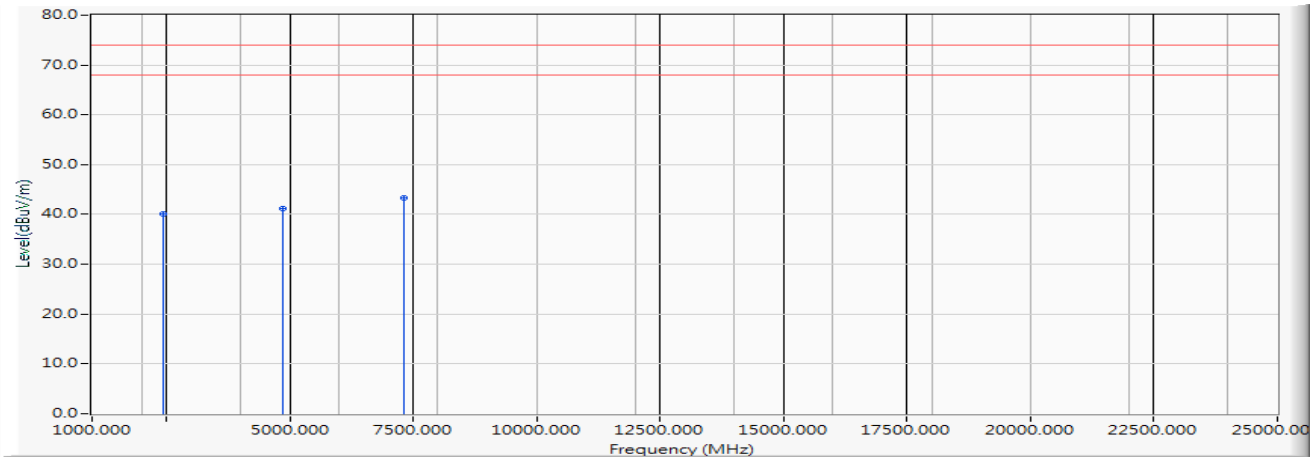

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.840	40.066	-33.934	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.260	41.205	-32.795	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.370	43.395	-30.605	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

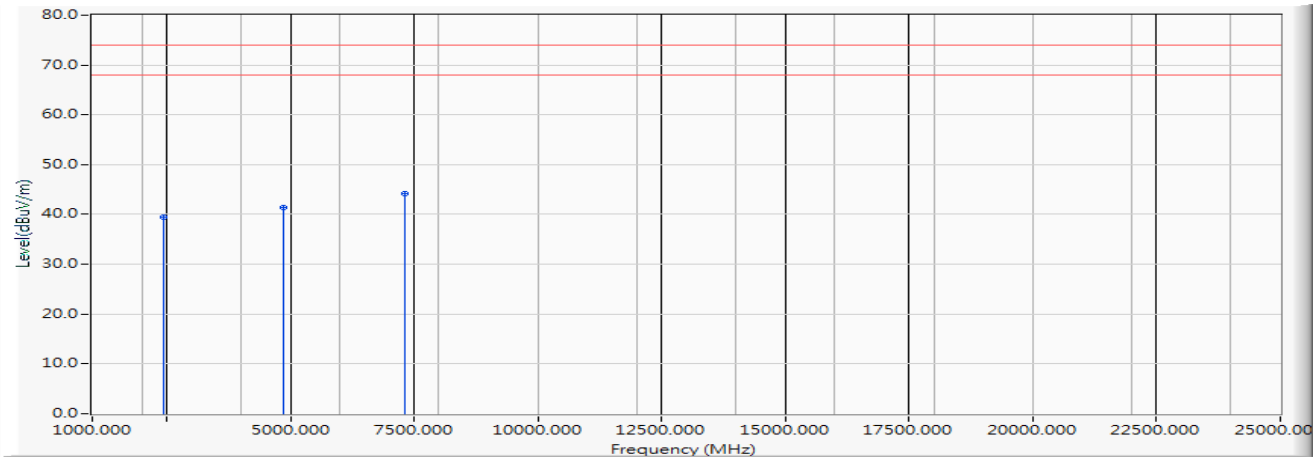


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.170	39.396	-34.604	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.430	41.375	-32.625	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	47.190	44.215	-29.785	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

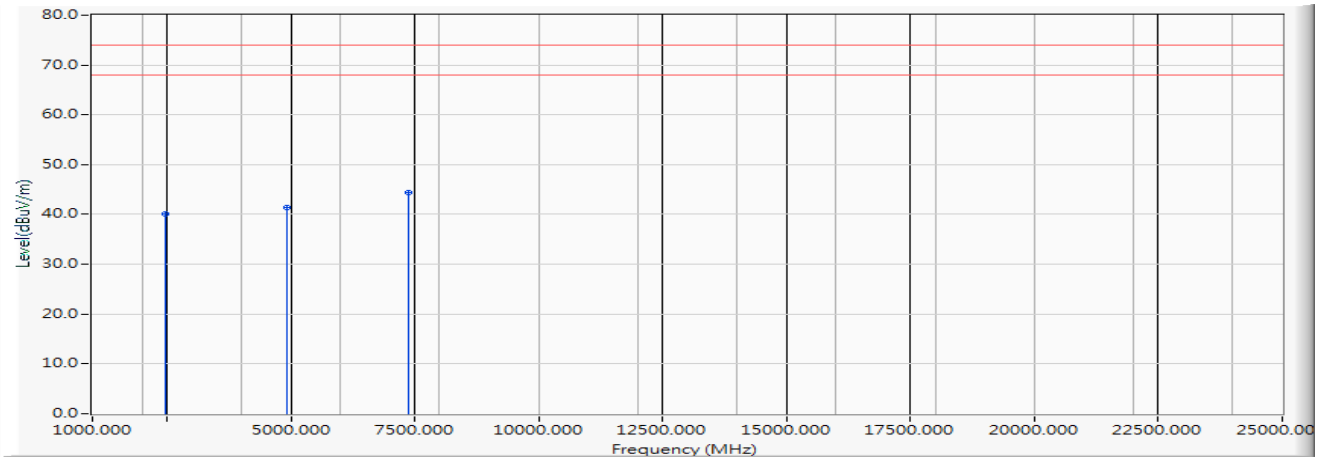

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.720	40.032	-33.968	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.470	41.430	-32.570	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.210	44.348	-29.652	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

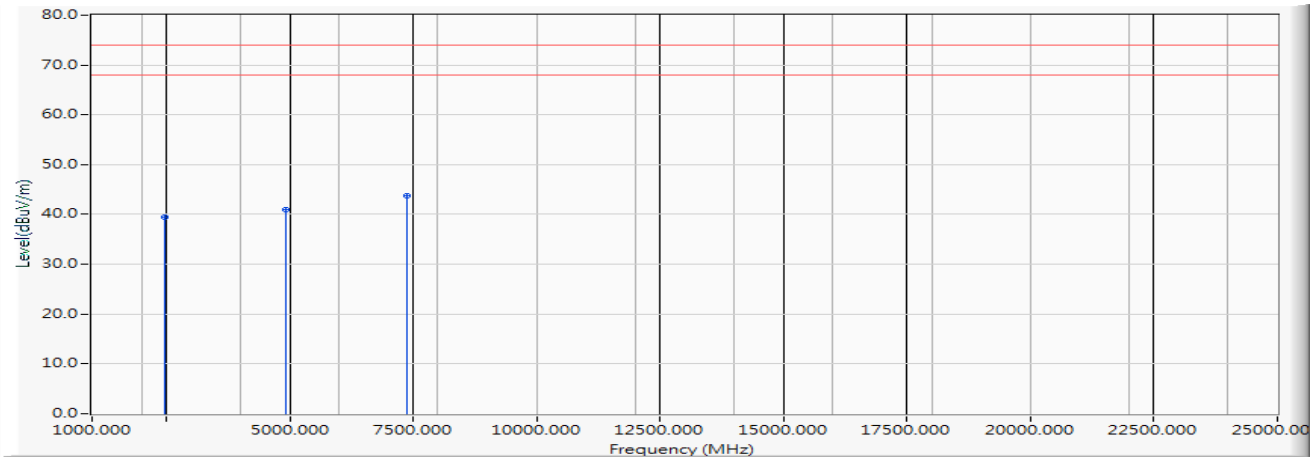

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.090	39.402	-34.598	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.110	41.070	-32.930	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.660	43.798	-30.202	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

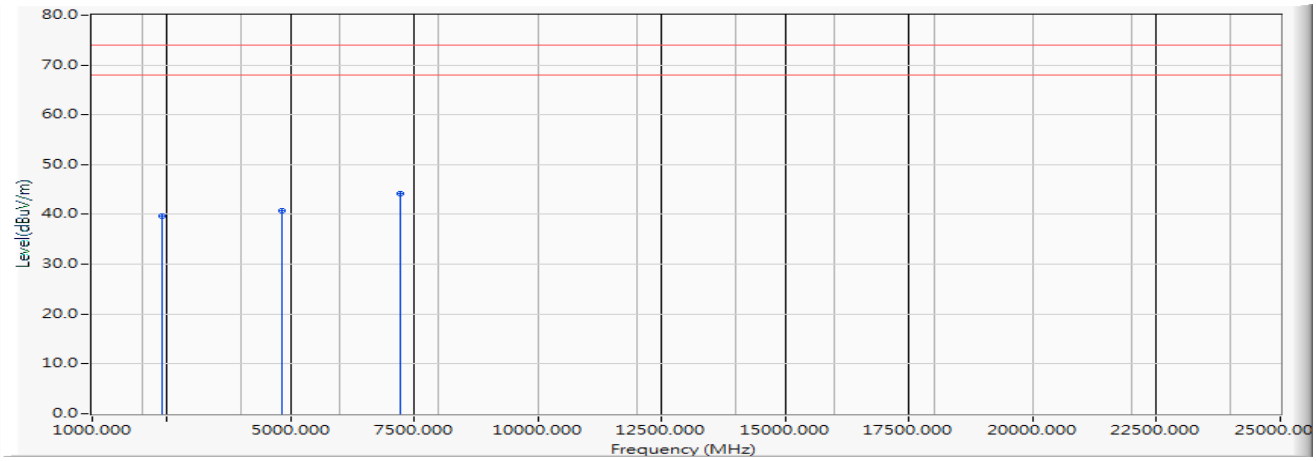

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.450	39.580	-34.420	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.870	40.785	-33.215	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.160	44.127	-29.873	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

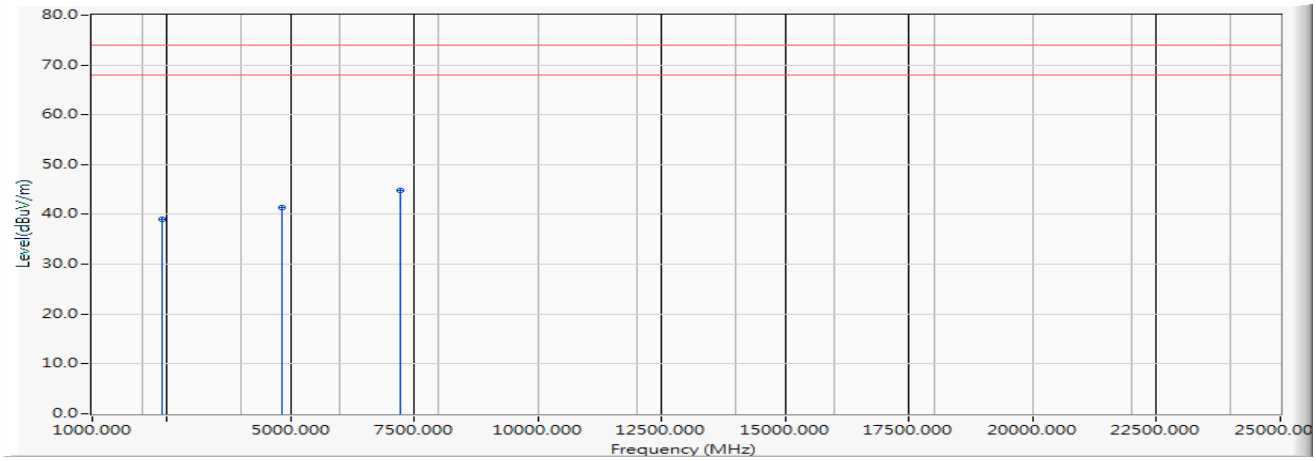

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.990	39.120	-34.880	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.480	41.395	-32.605	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.840	44.807	-29.193	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

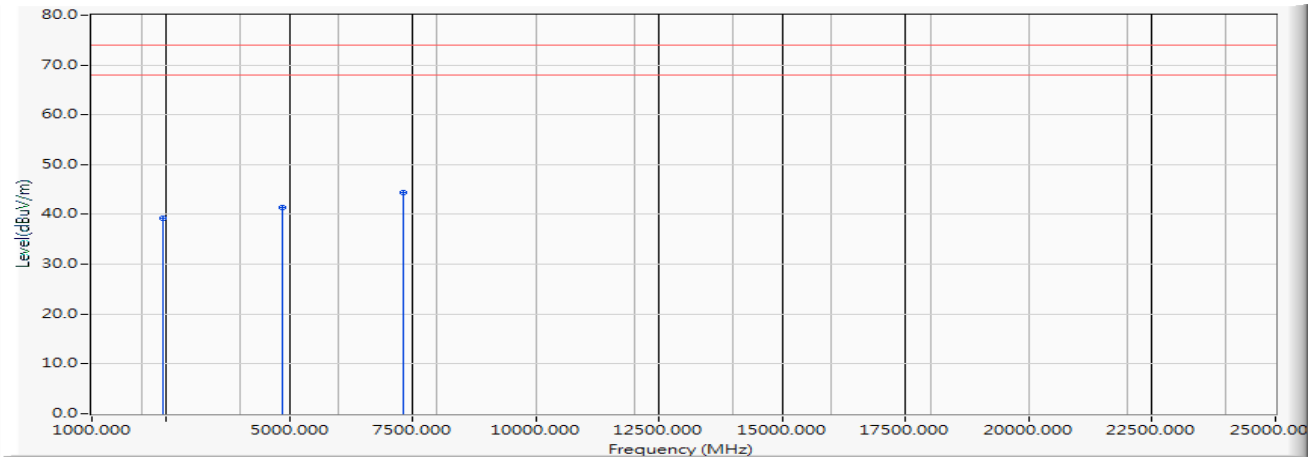

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.020	39.246	-34.754	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.420	41.365	-32.635	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	47.350	44.375	-29.625	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

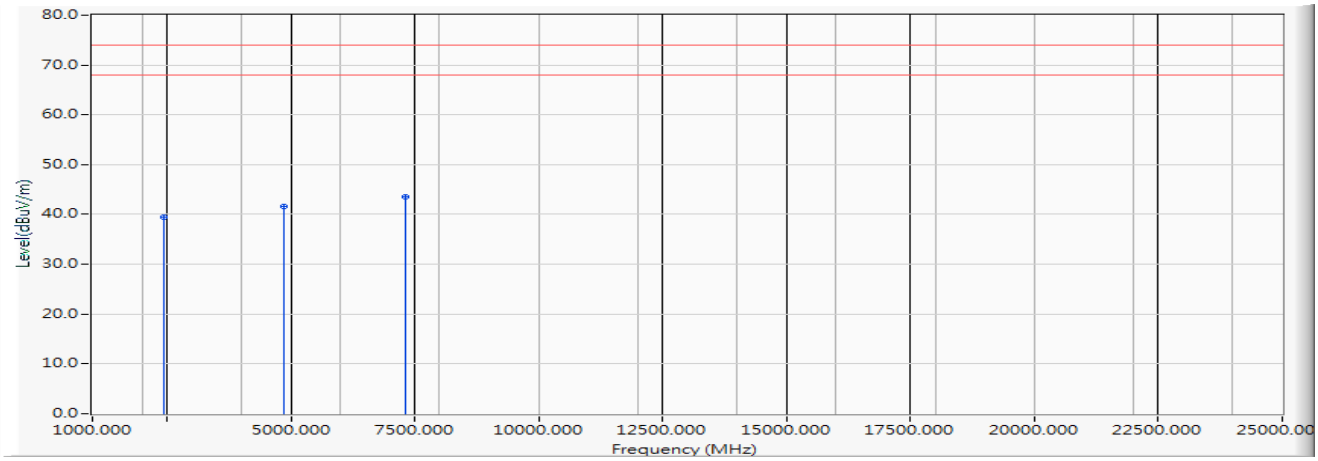

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.200	39.426	-34.574	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.560	41.505	-32.495	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.580	43.605	-30.395	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)


測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

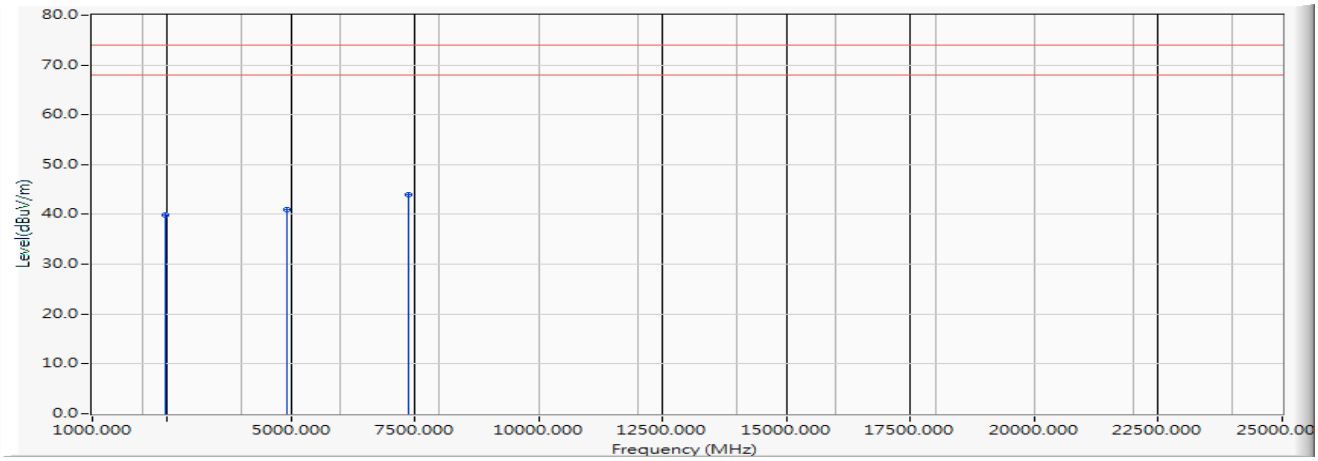

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.620	39.932	-34.068	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.100	41.060	-32.940	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.780	43.918	-30.082	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

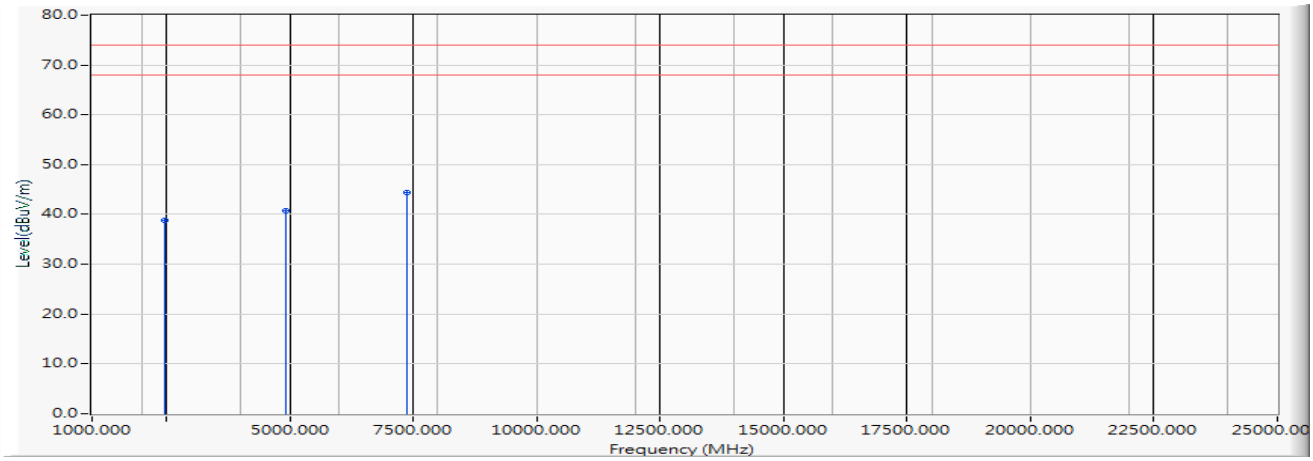


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.540	38.852	-35.148	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.730	40.690	-33.310	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.240	44.378	-29.622	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

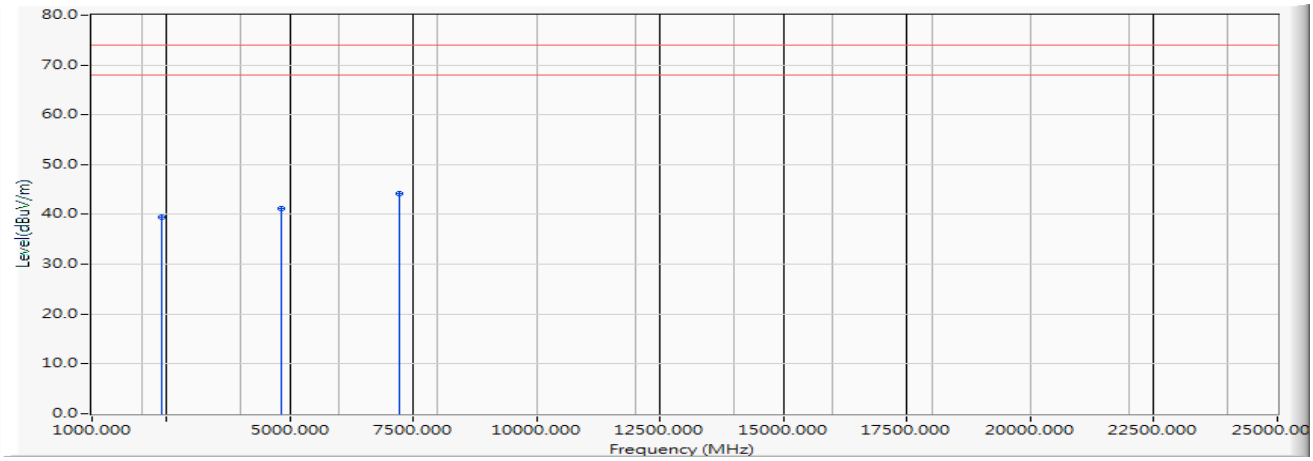


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.380	39.510	-34.490	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.220	41.135	-32.865	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.260	44.227	-29.773	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

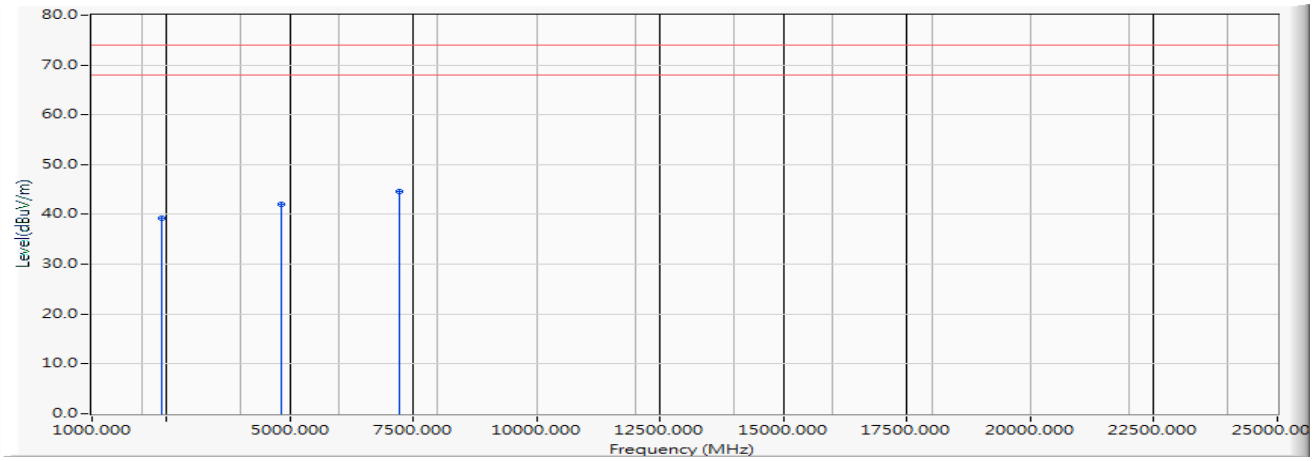


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.060	39.190	-34.810	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	48.150	42.065	-31.935	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.610	44.577	-29.423	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)	測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 23 日	環境濕度：48 %

Horizontal

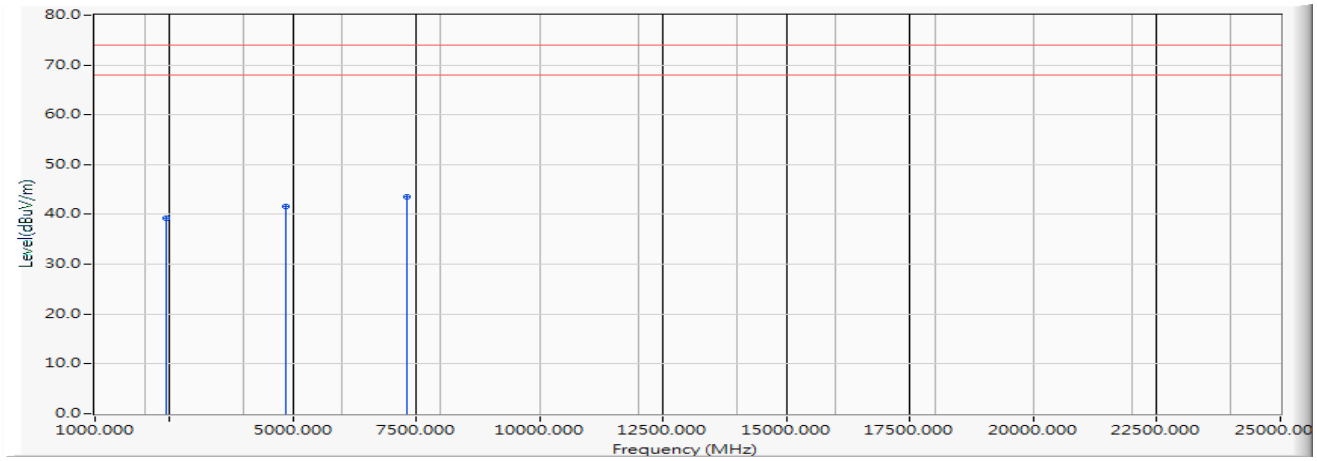


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.950	39.176	-34.824	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.750	41.695	-32.305	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.480	43.505	-30.495	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

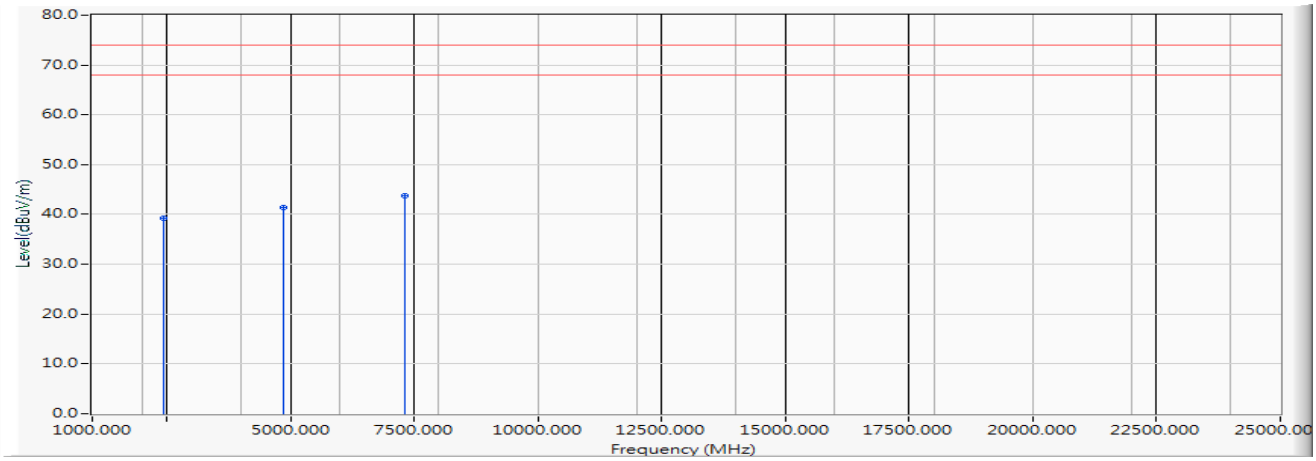


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.080	39.306	-34.694	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.430	41.375	-32.625	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.790	43.815	-30.185	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 10 月 23 日

Horizontal

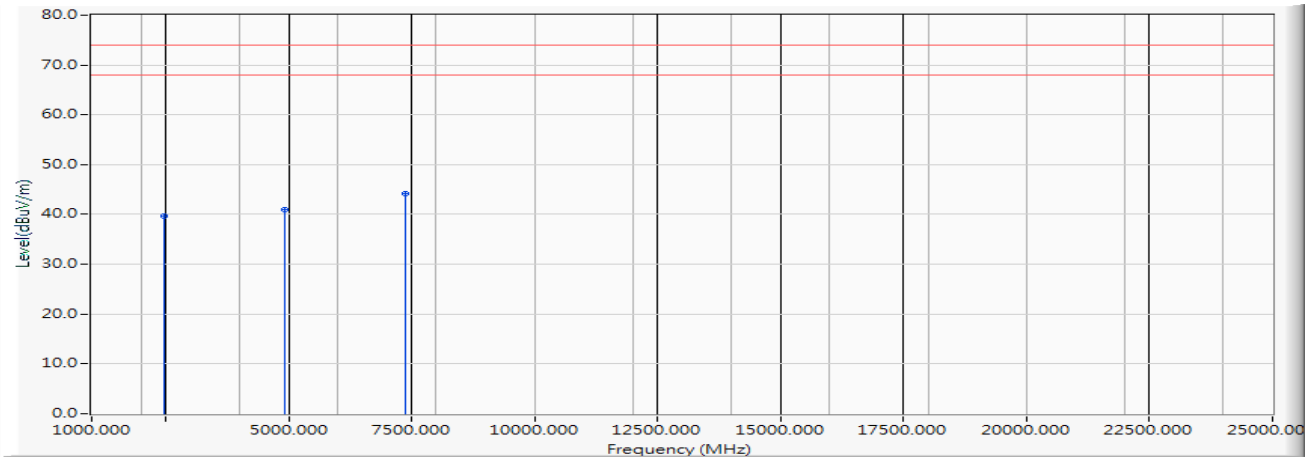

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.470	39.782	-34.218	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.980	40.940	-33.060	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.960	44.098	-29.902	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

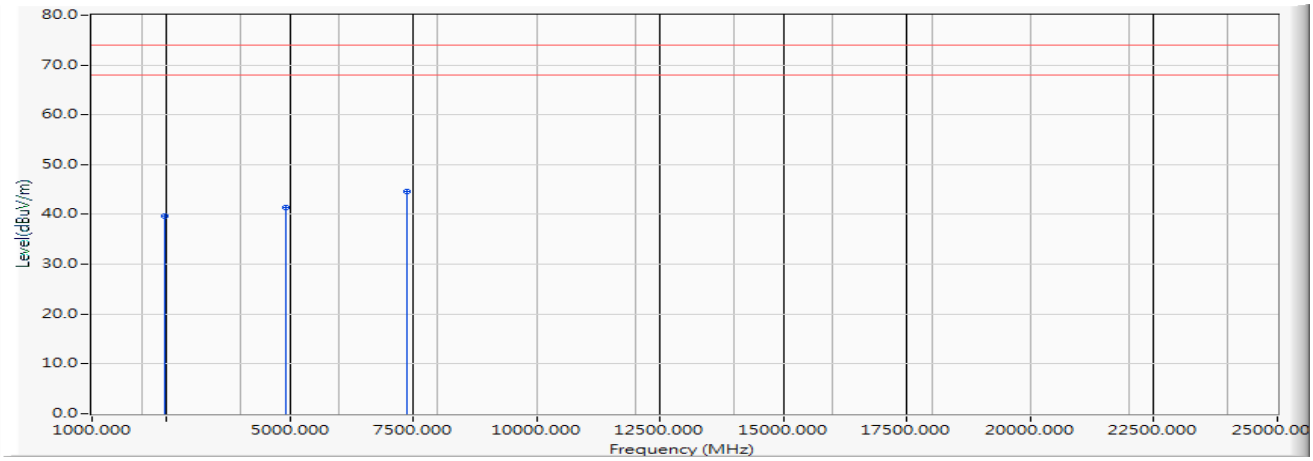


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.410	39.722	-34.278	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.440	41.400	-32.600	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.410	44.548	-29.452	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

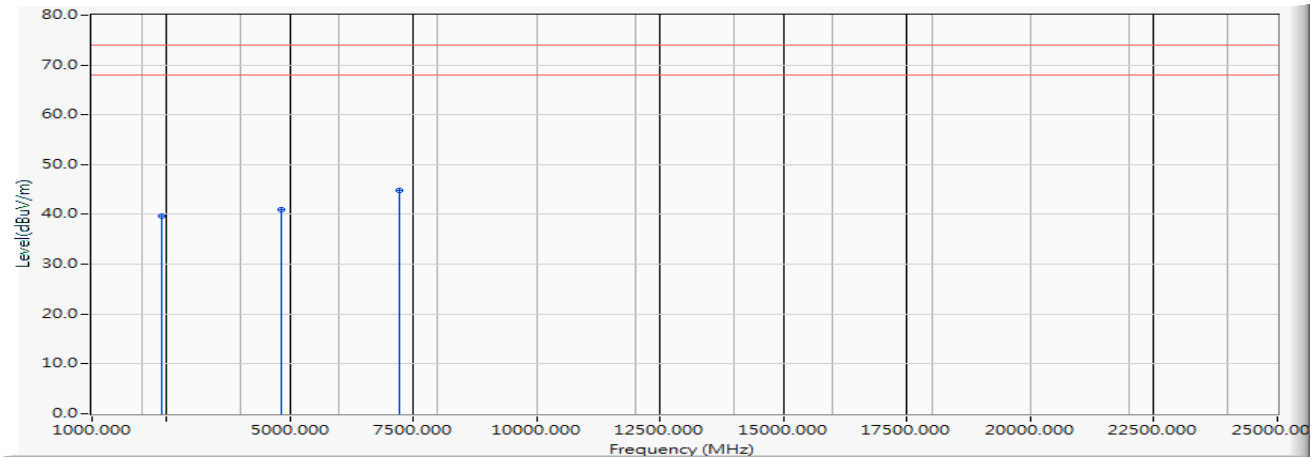


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.650	39.780	-34.220	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.990	40.905	-33.095	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.830	44.797	-29.203	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

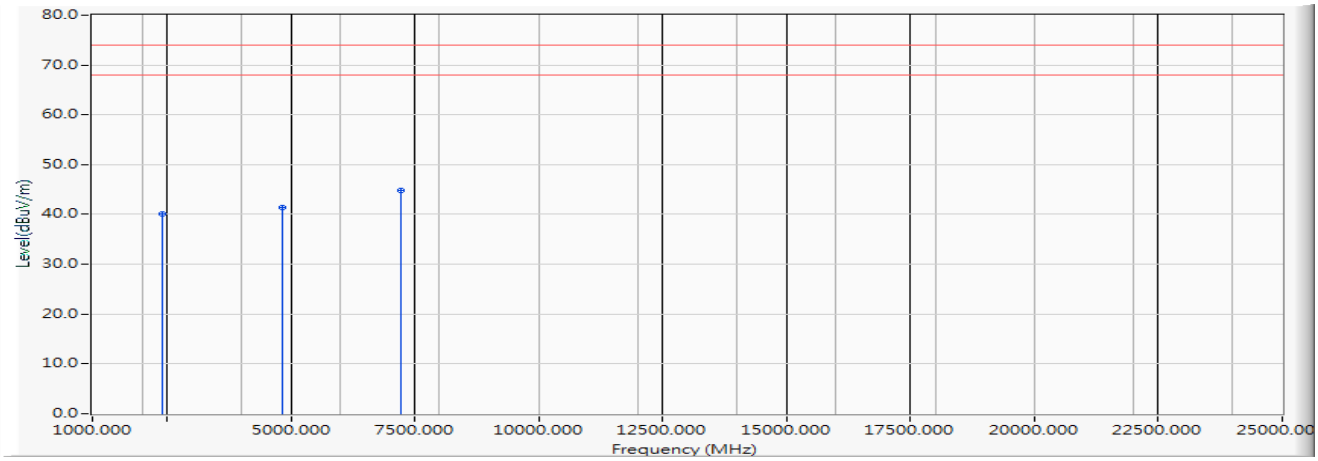


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	49.050	40.180	-33.820	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.480	41.395	-32.605	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.920	44.887	-29.113	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

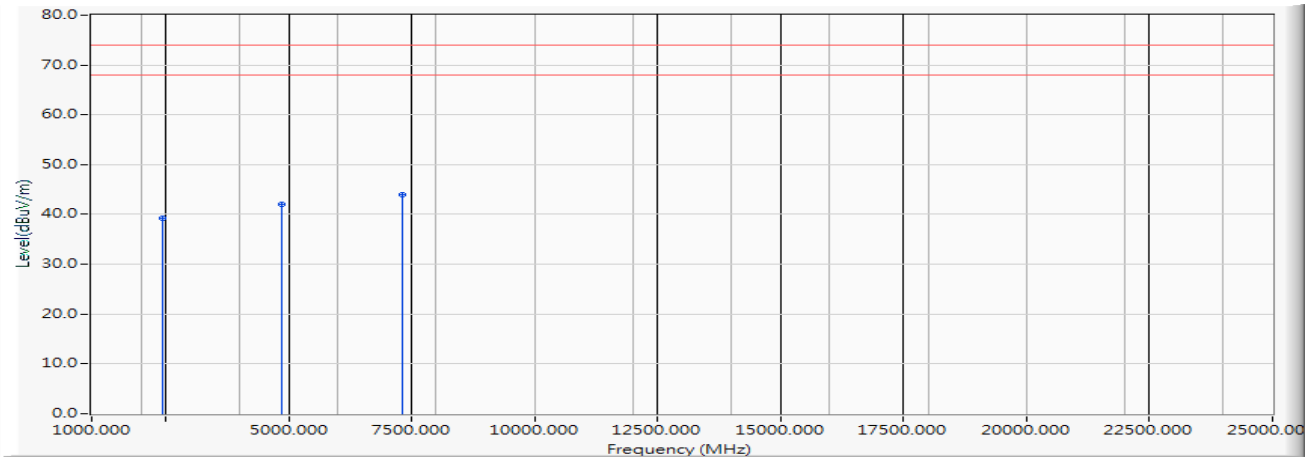

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.990	39.216	-34.784	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	48.180	42.125	-31.875	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	47.030	44.055	-29.945	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

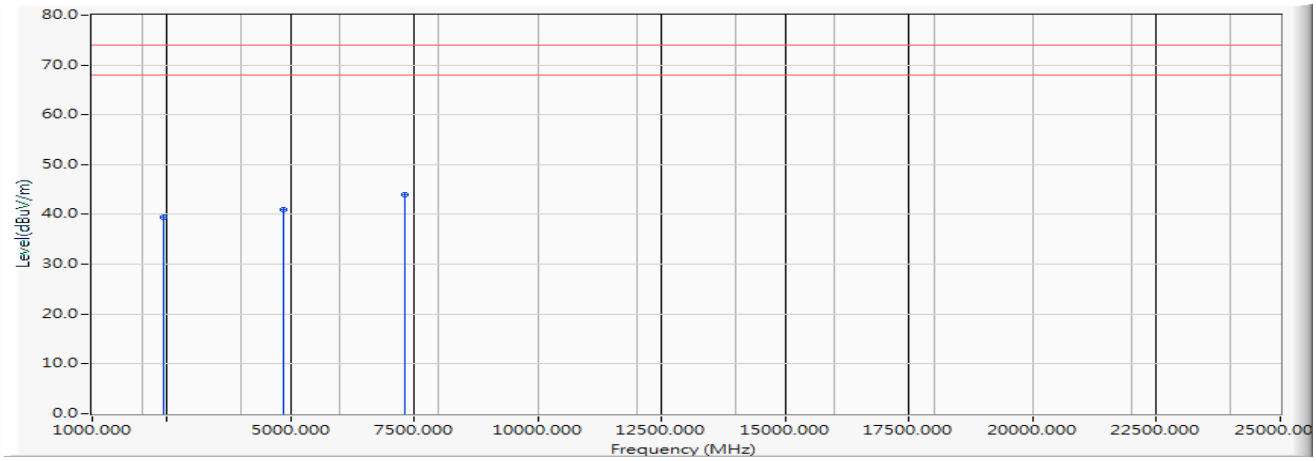

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.150	39.376	-34.624	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.040	40.985	-33.015	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.920	43.945	-30.055	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

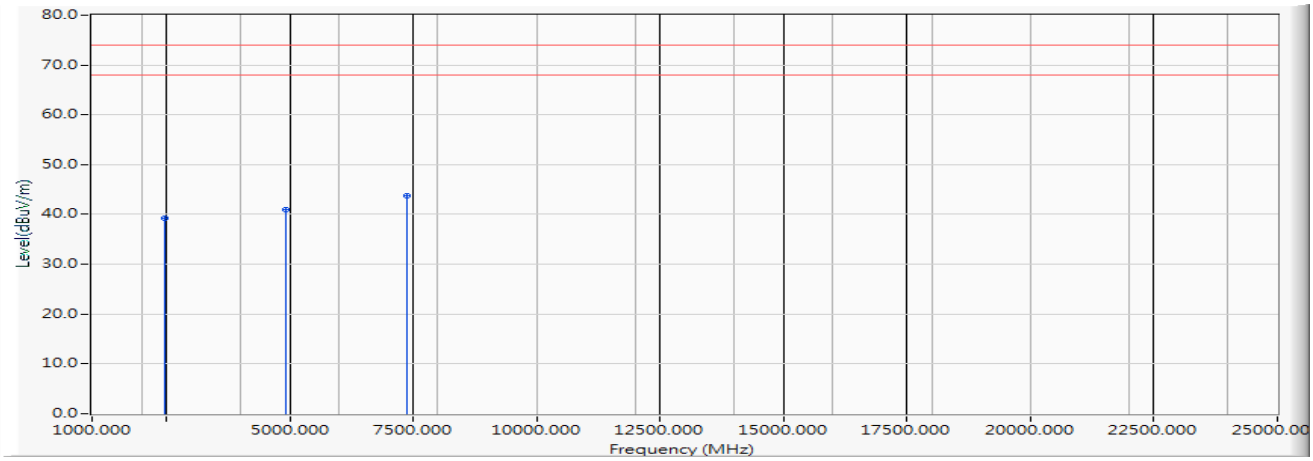

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.880	39.192	-34.808	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.080	41.040	-32.960	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.510	43.648	-30.352	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

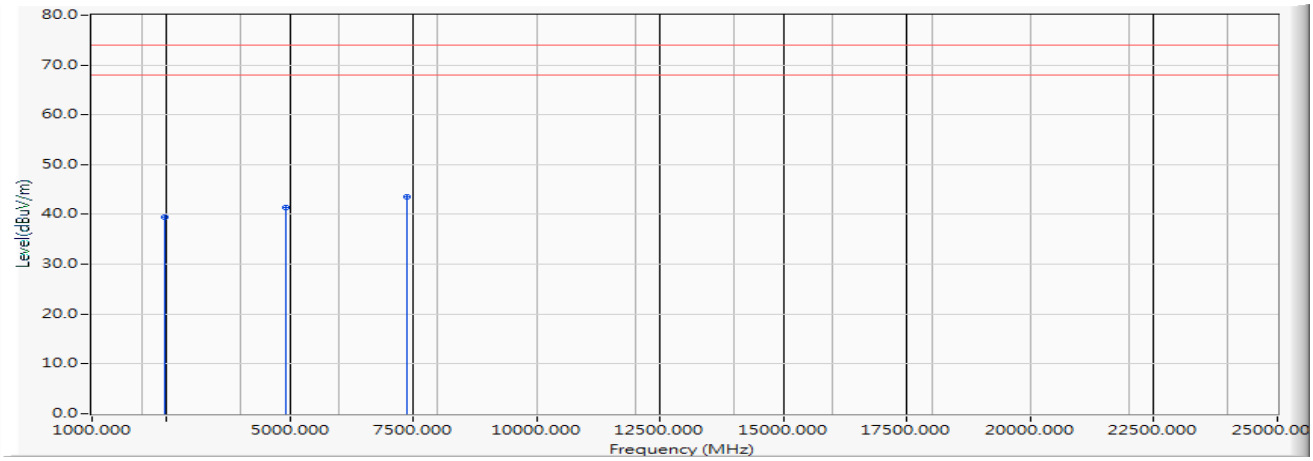

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.120	39.432	-34.568	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.430	41.390	-32.610	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.330	43.468	-30.532	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

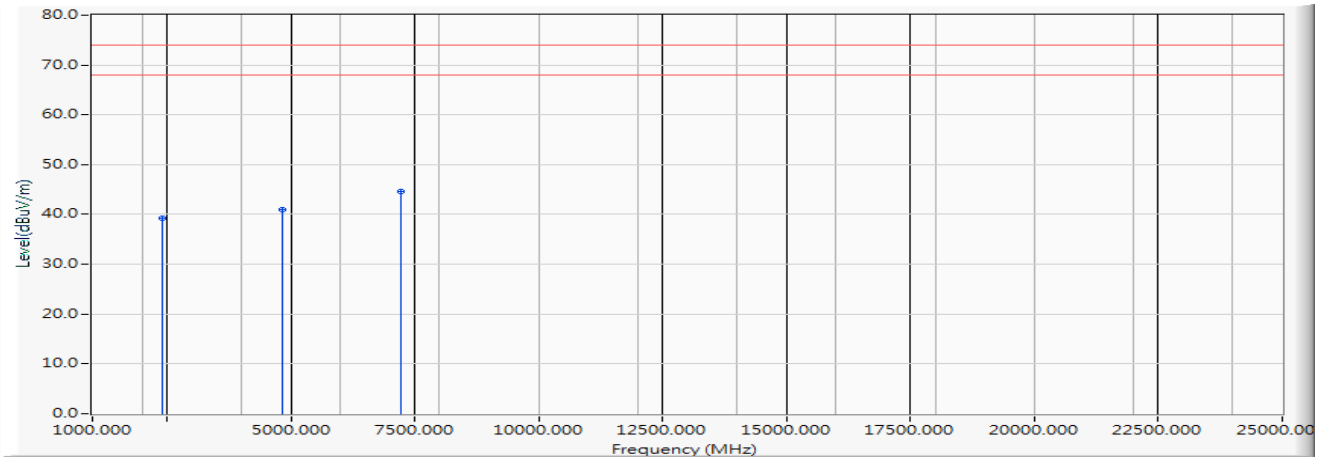

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.190	39.320	-34.680	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.150	41.065	-32.935	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.690	44.657	-29.343	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

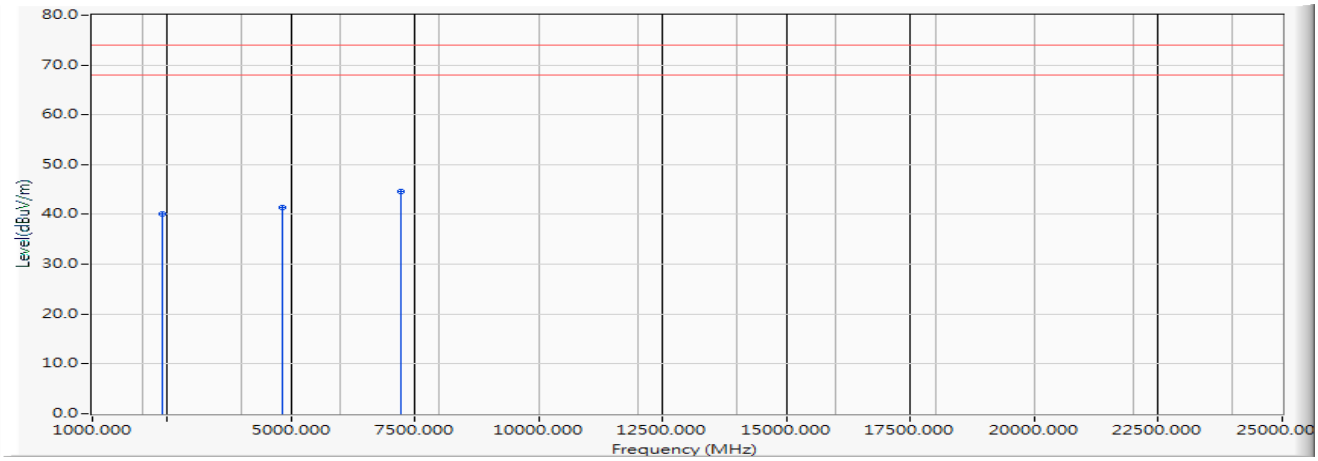


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	49.010	40.140	-33.860	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.470	41.385	-32.615	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.640	44.607	-29.393	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

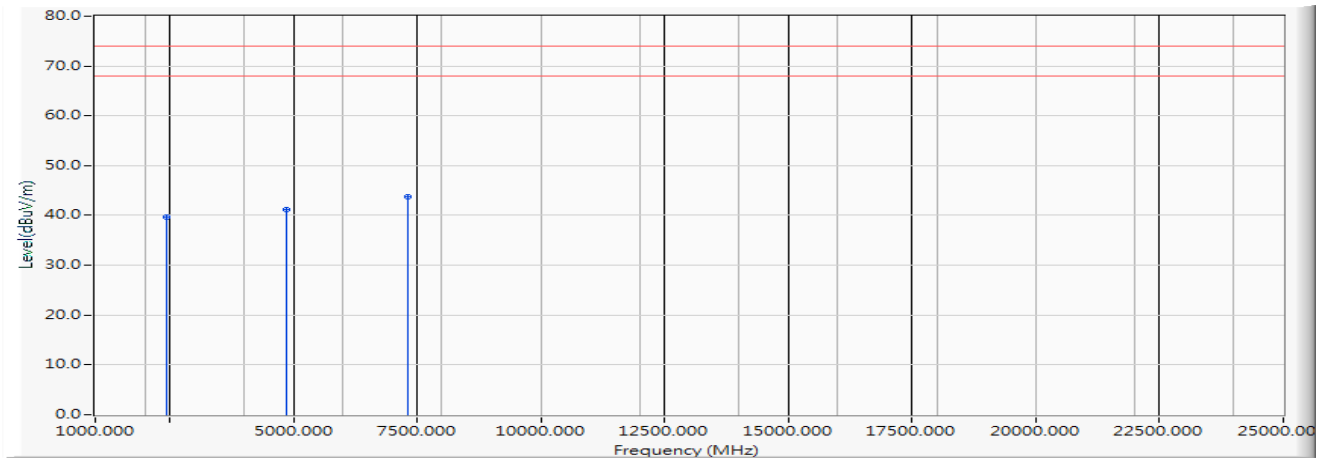

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.400	39.626	-34.374	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.290	41.235	-32.765	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.640	43.665	-30.335	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

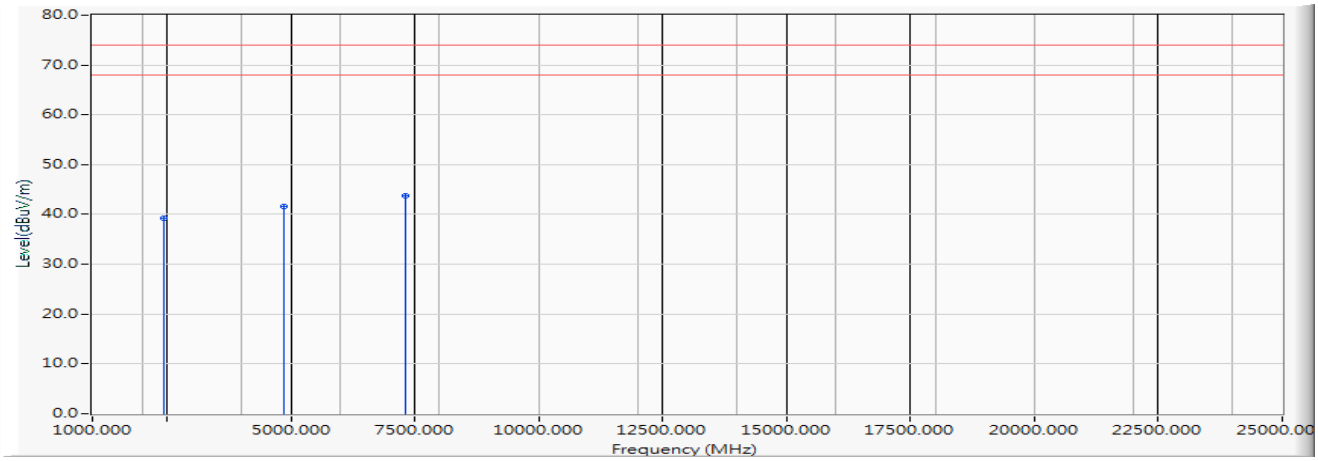

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.090	39.316	-34.684	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.710	41.655	-32.345	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.670	43.695	-30.305	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)


測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

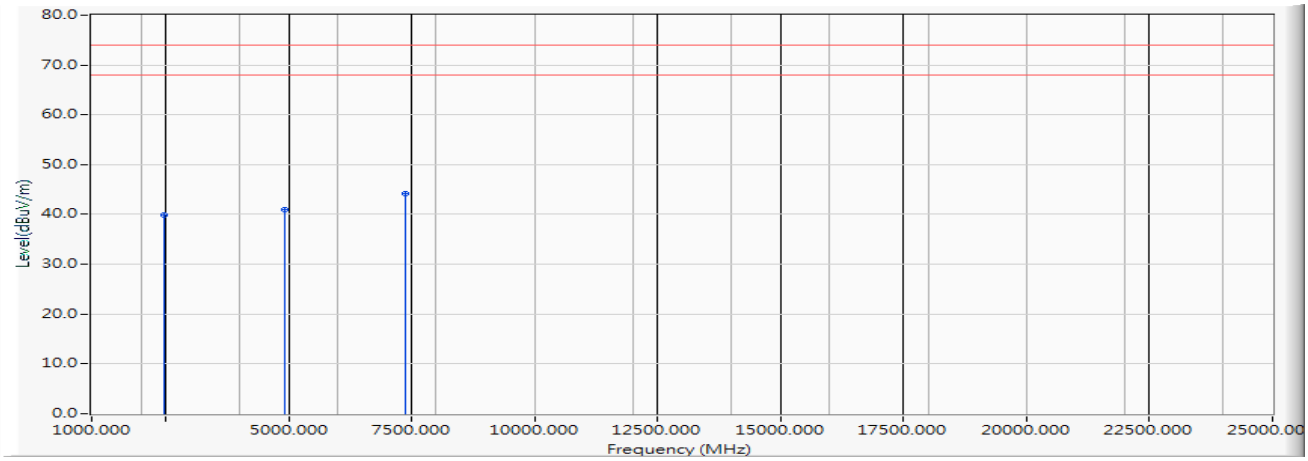

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.500	39.812	-34.188	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.930	40.890	-33.110	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.990	44.128	-29.872	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

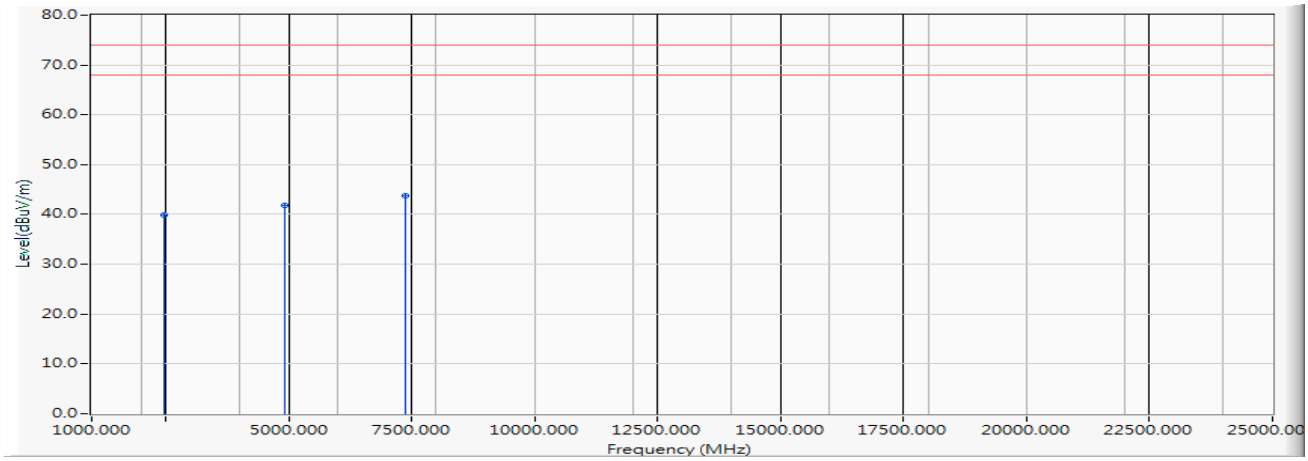


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.610	39.922	-34.078	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.870	41.830	-32.170	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.630	43.768	-30.232	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

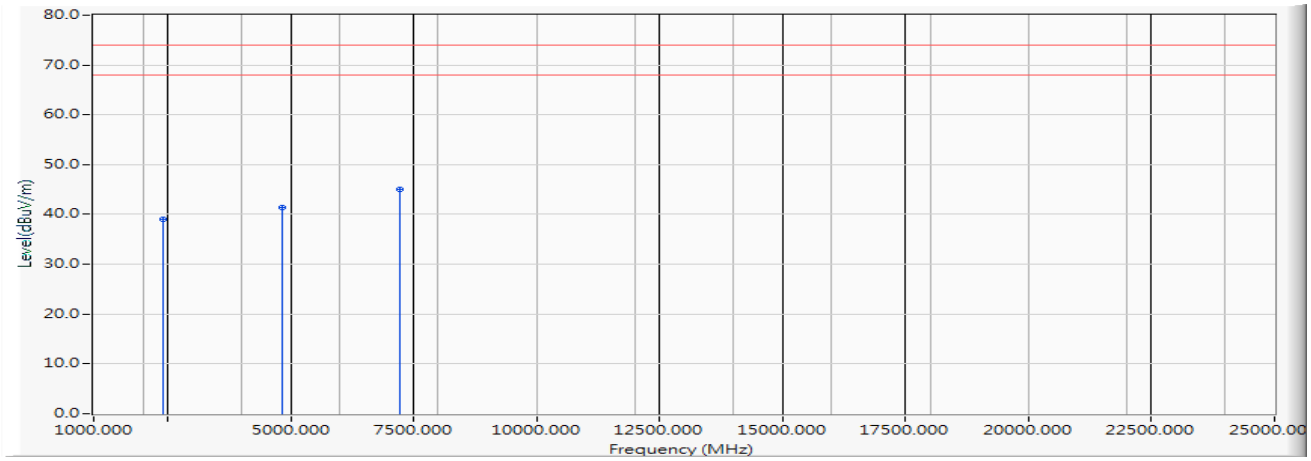


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.930	39.060	-34.940	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.410	41.325	-32.675	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.990	44.957	-29.043	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

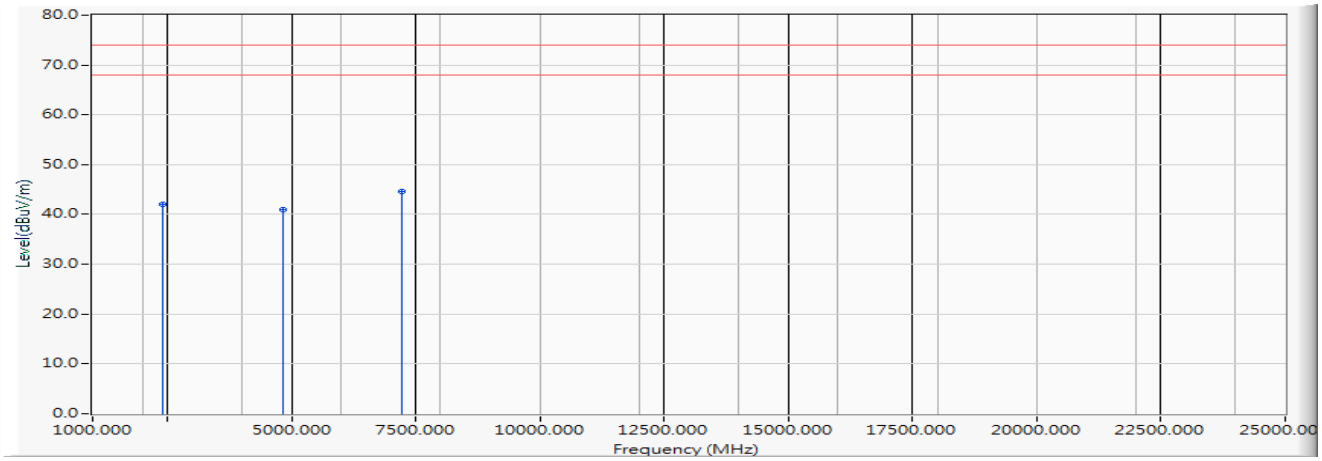


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	50.890	42.020	-31.980	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.990	40.905	-33.095	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.680	44.647	-29.353	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

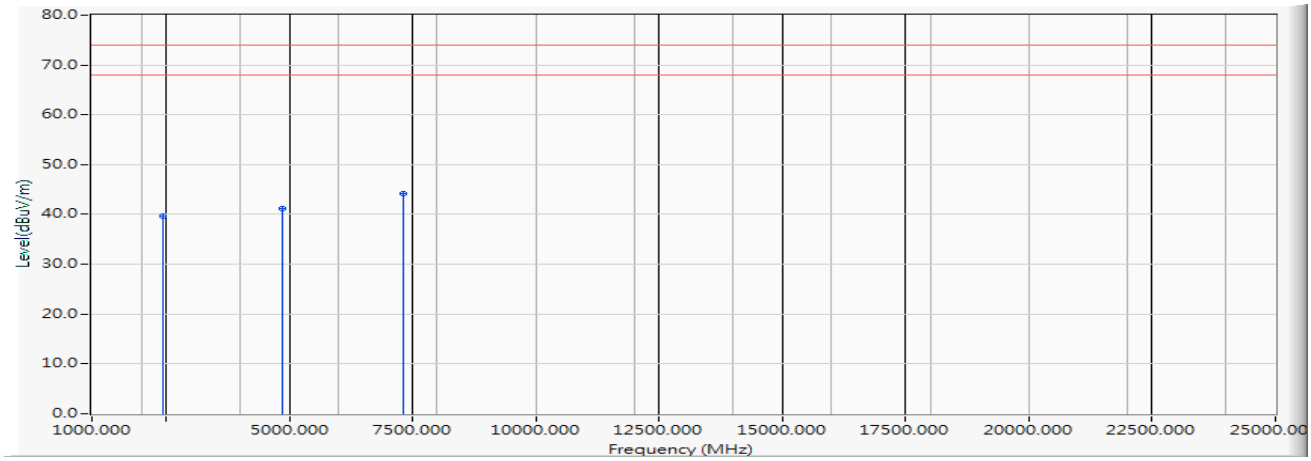


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.460	39.686	-34.314	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.290	41.235	-32.765	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	47.180	44.205	-29.795	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

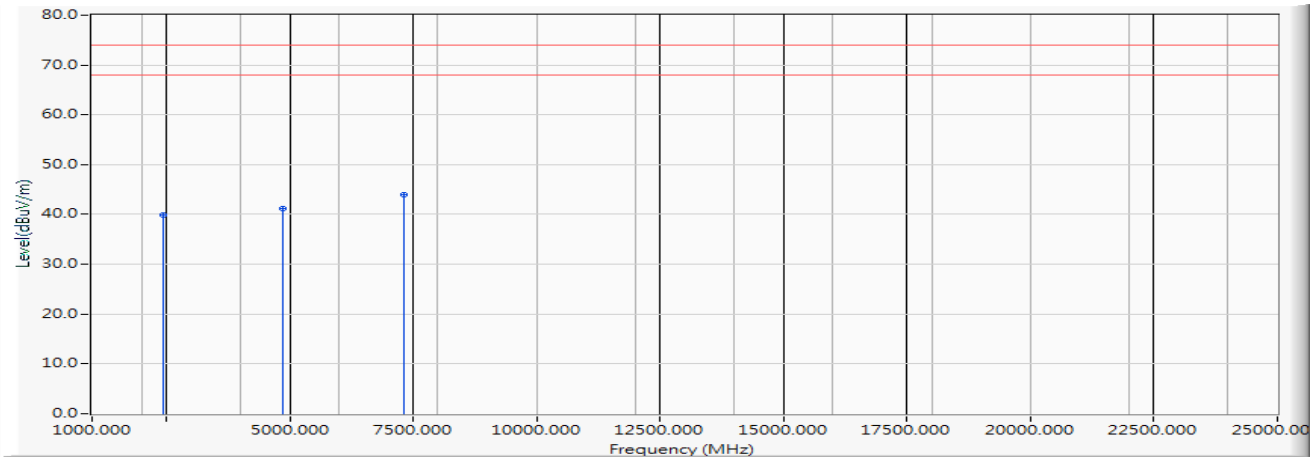


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.710	39.936	-34.064	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.190	41.135	-32.865	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.890	43.915	-30.085	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

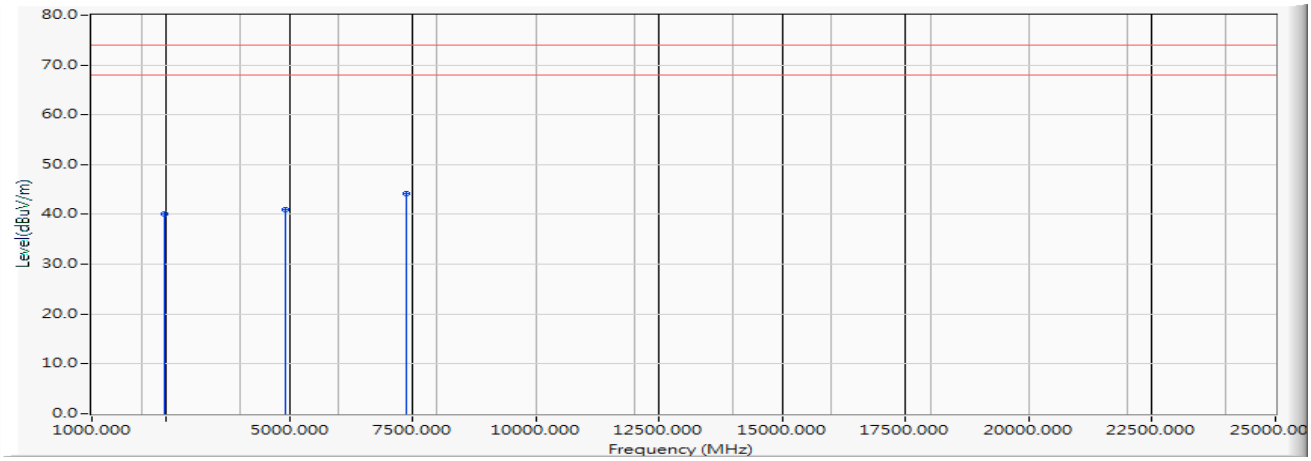


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.820	40.132	-33.868	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.110	41.070	-32.930	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.980	44.118	-29.882	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

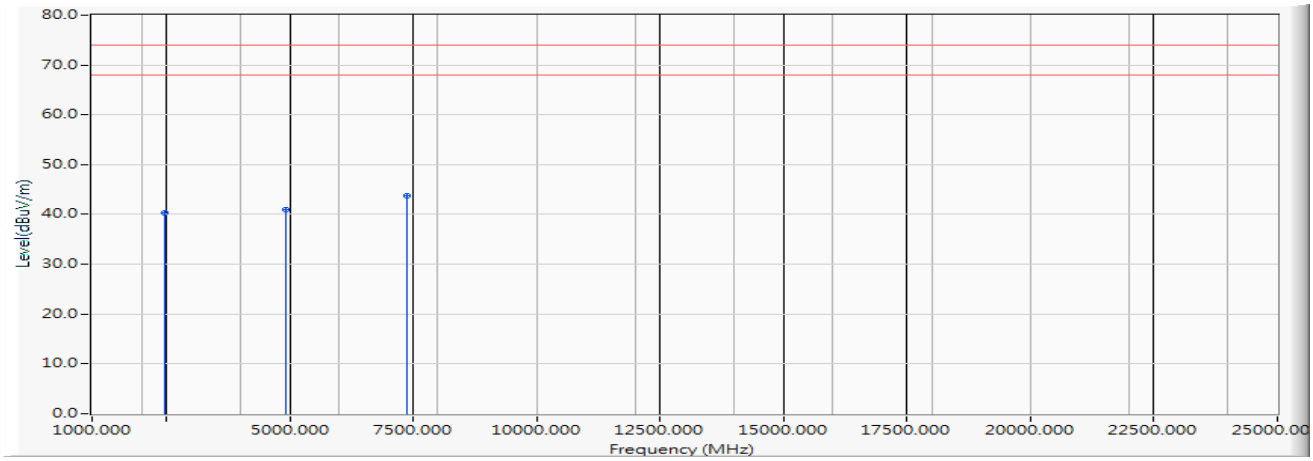


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.950	40.262	-33.738	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.050	41.010	-32.990	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.640	43.778	-30.222	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

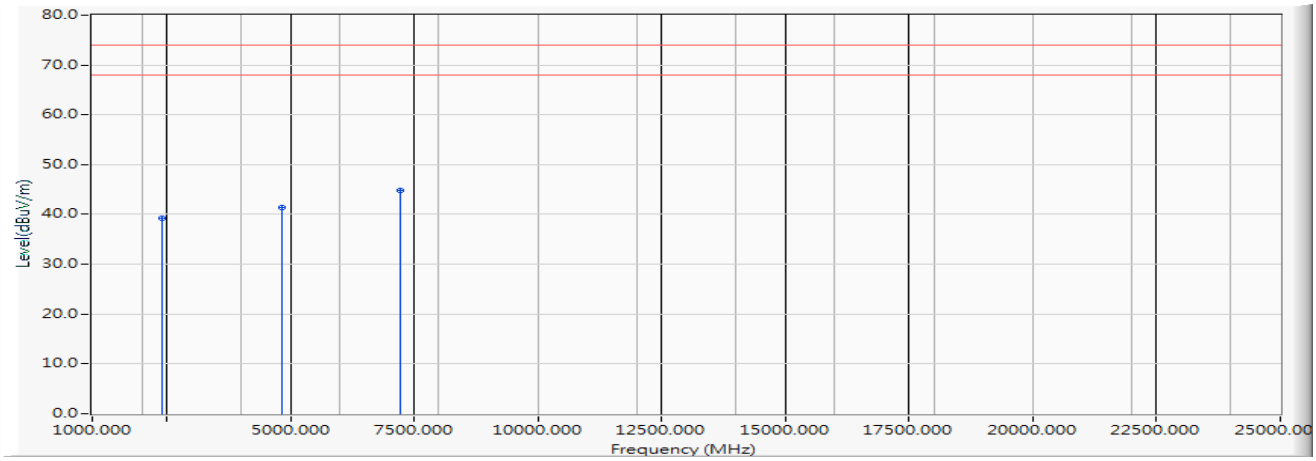


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.130	39.260	-34.740	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.550	41.465	-32.535	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.940	44.907	-29.093	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

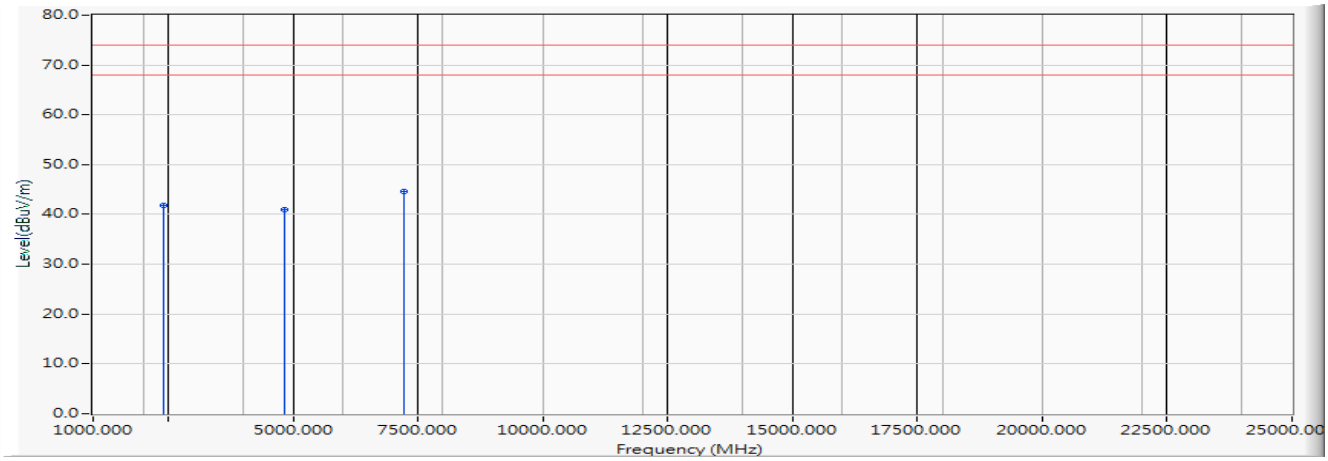


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	50.780	41.910	-32.090	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.140	41.055	-32.945	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.670	44.637	-29.363	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

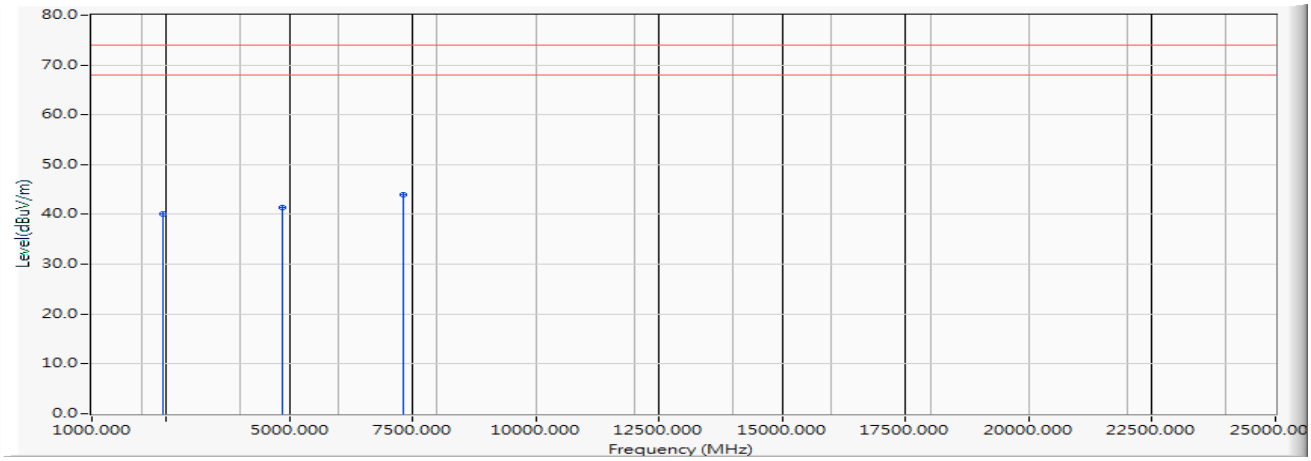


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.800	40.026	-33.974	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.460	41.405	-32.595	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.870	43.895	-30.105	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

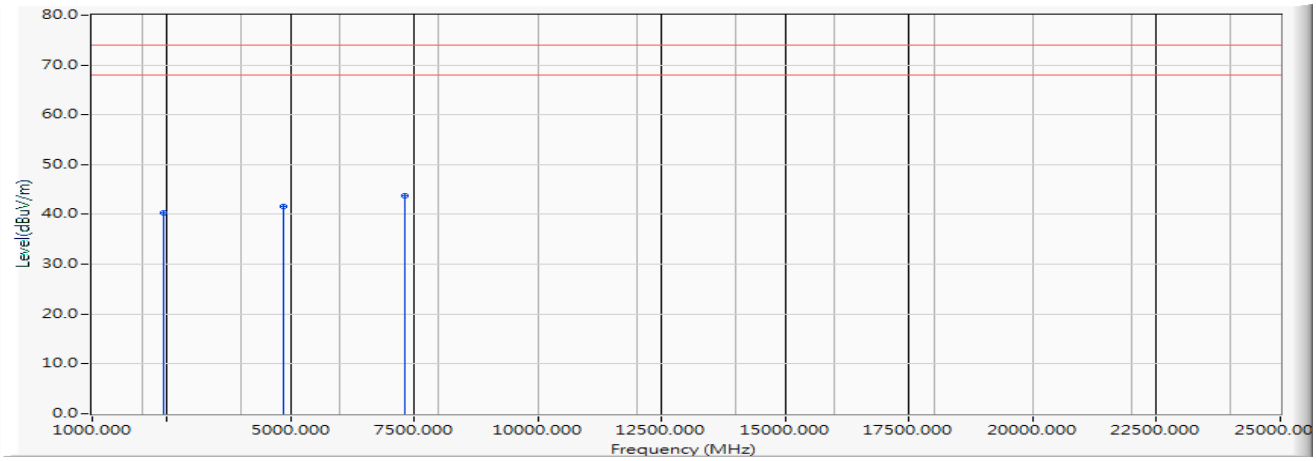


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	49.200	40.426	-33.574	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.740	41.685	-32.315	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.750	43.775	-30.225	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
量 測 天 線 ： 3117/00203761、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 09 日

Horizontal

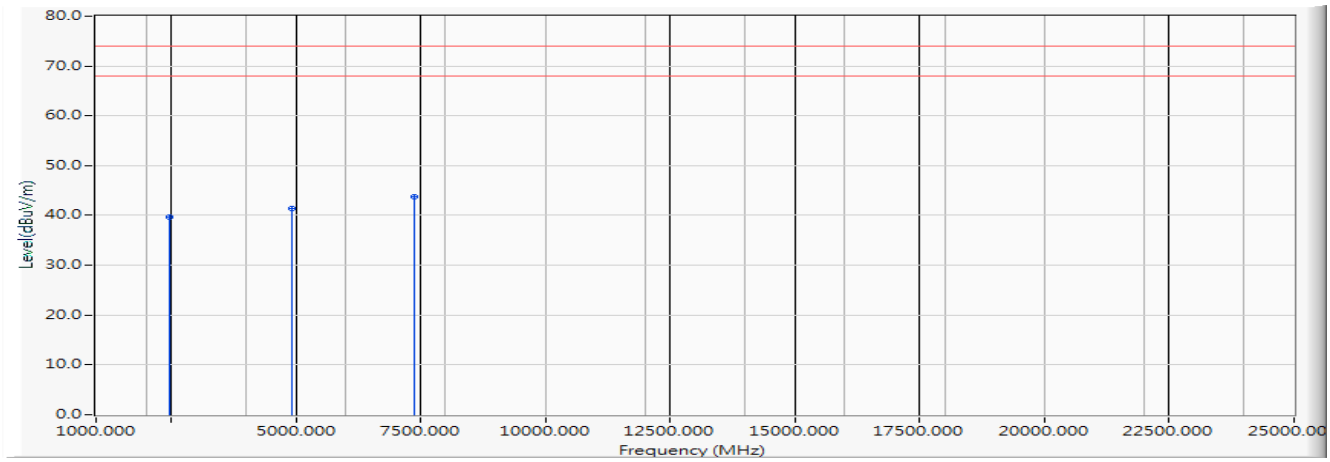

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.260	39.572	-34.428	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.530	41.490	-32.510	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.580	43.718	-30.282	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

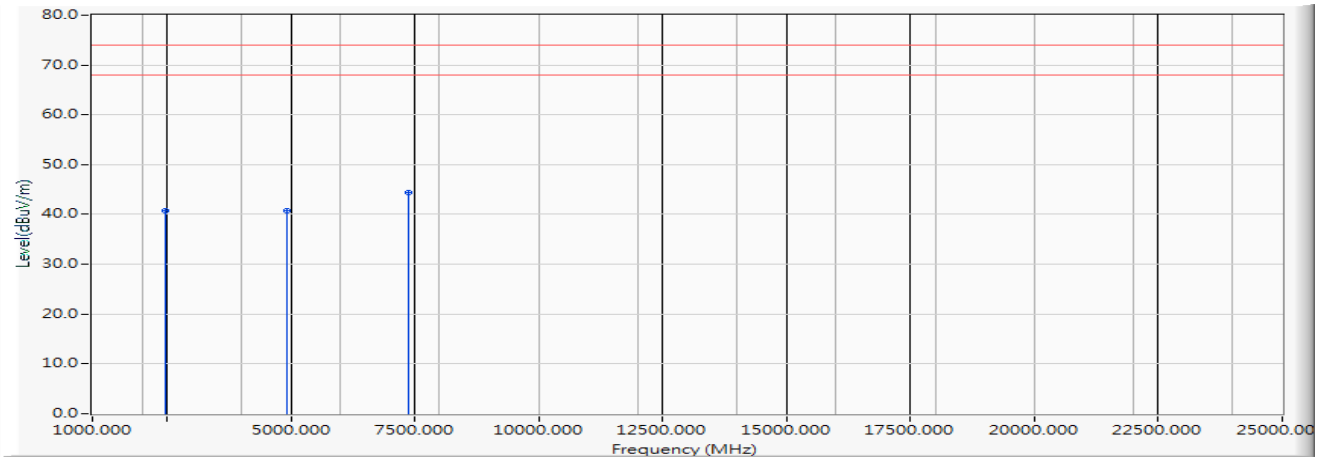


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.420	40.732	-33.268	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.690	40.650	-33.350	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.160	44.298	-29.702	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Horizontal

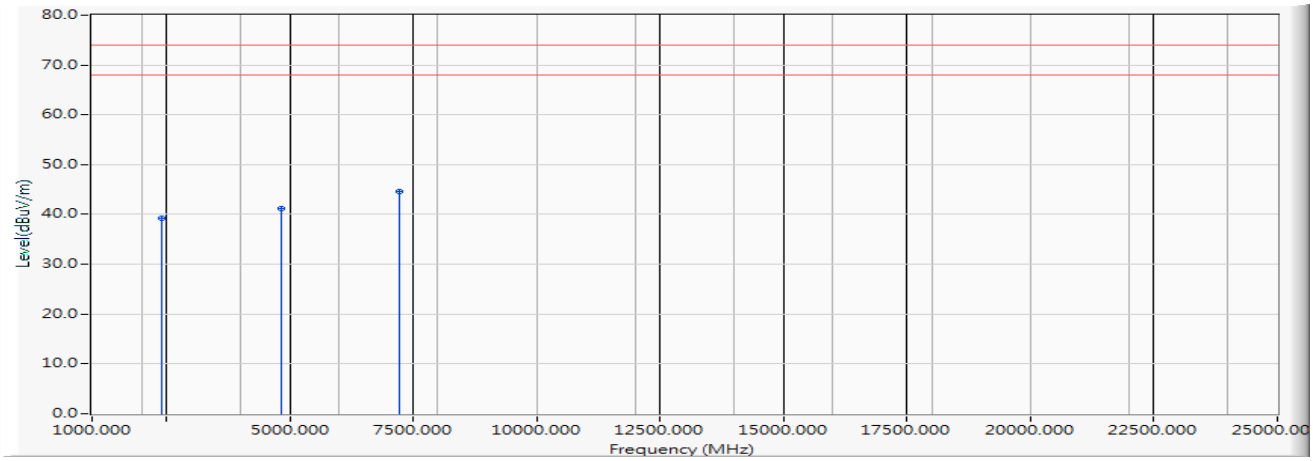

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.220	39.350	-34.650	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.160	41.075	-32.925	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.720	44.687	-29.313	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

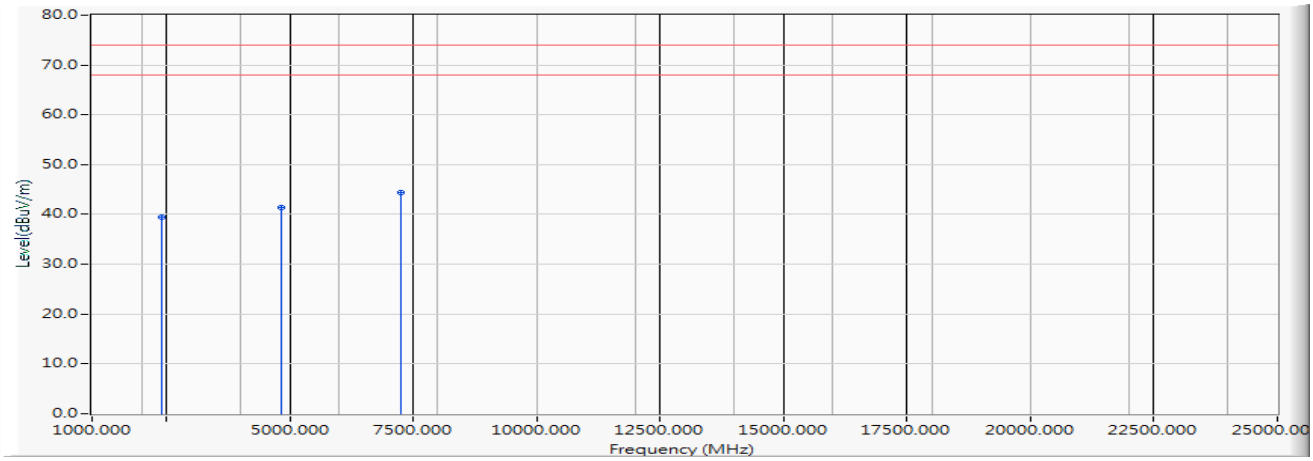


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.852	48.420	39.569	-34.431	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.083	47.510	41.428	-32.572	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.032	47.510	44.478	-29.522	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 11 月 09 日

Horizontal

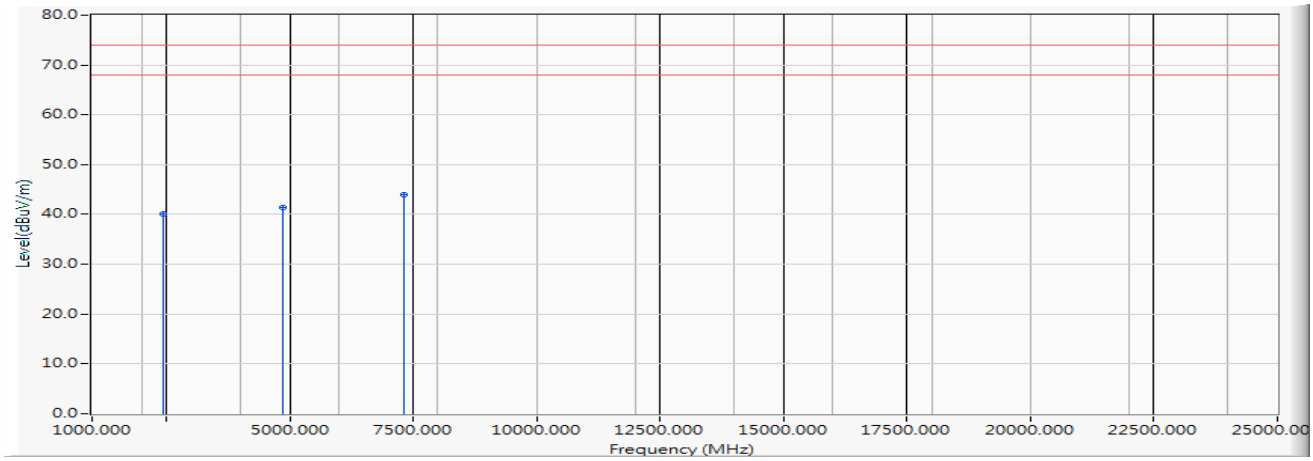


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.790	40.016	-33.984	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.360	41.305	-32.695	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.960	43.985	-30.015	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

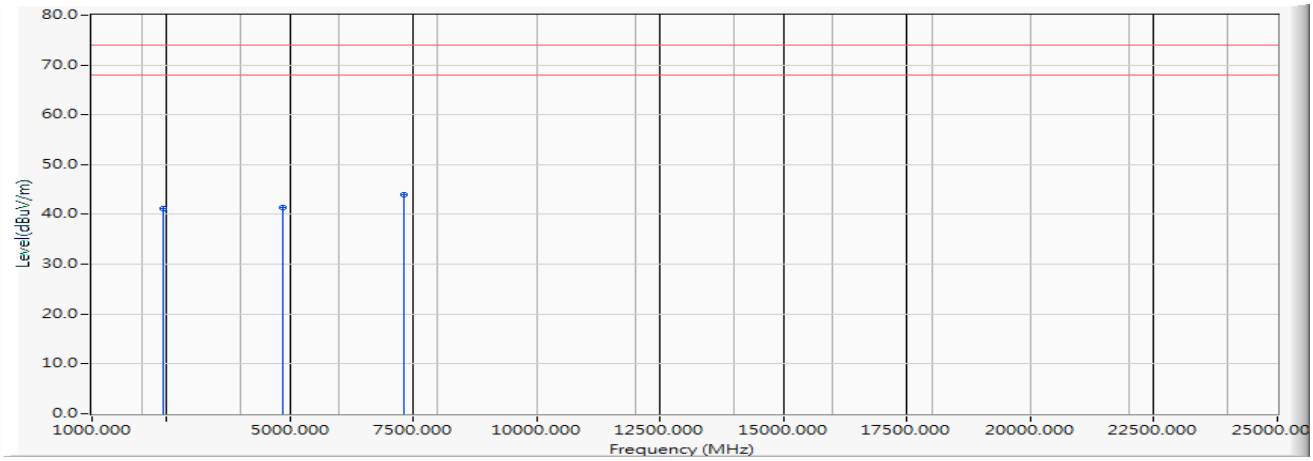


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	49.850	41.076	-32.924	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.540	41.485	-32.515	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.940	43.965	-30.035	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203761、AH-840/101087
測 試 日 期 ： 108 年 10 月 23 日

測試項目 ：不必要發射
測試模式： Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
測試距離： 3 M

Horizontal

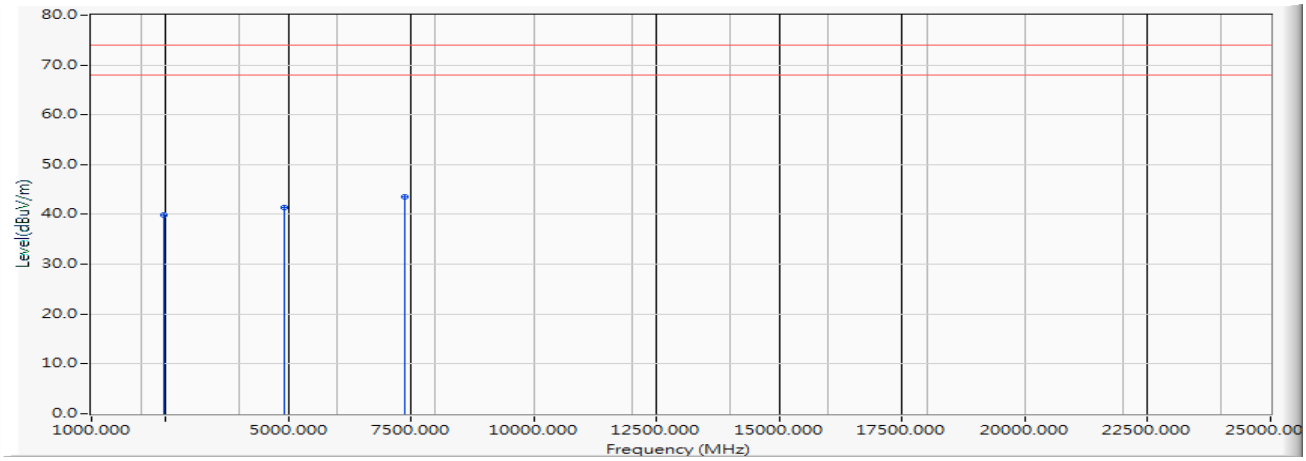


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.680	39.992	-34.008	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.360	41.320	-32.680	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.430	43.568	-30.432	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 23 日

Vertical

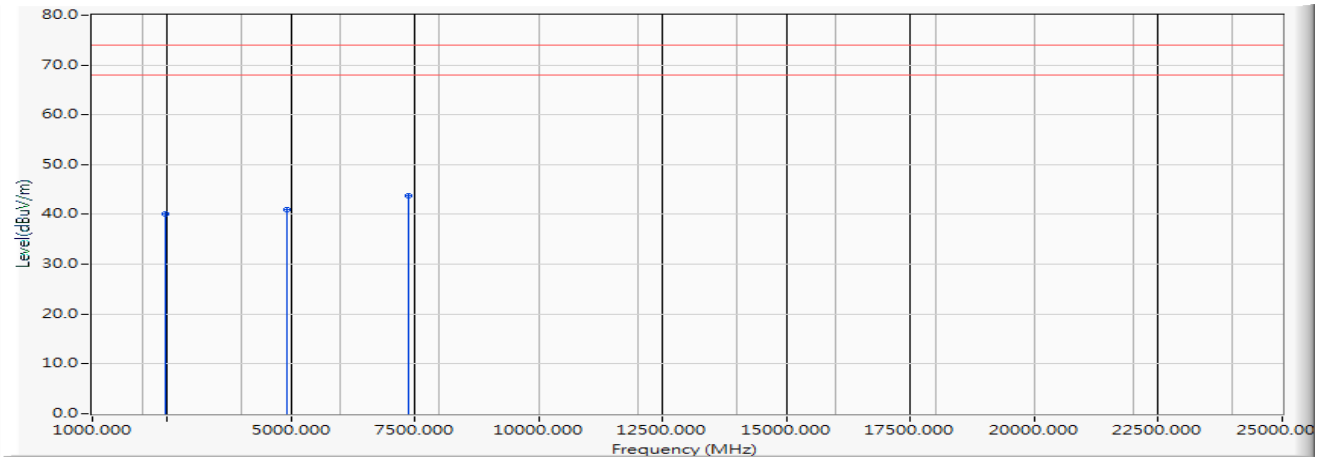


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.900	40.212	-33.788	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.010	40.970	-33.030	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.520	43.658	-30.342	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

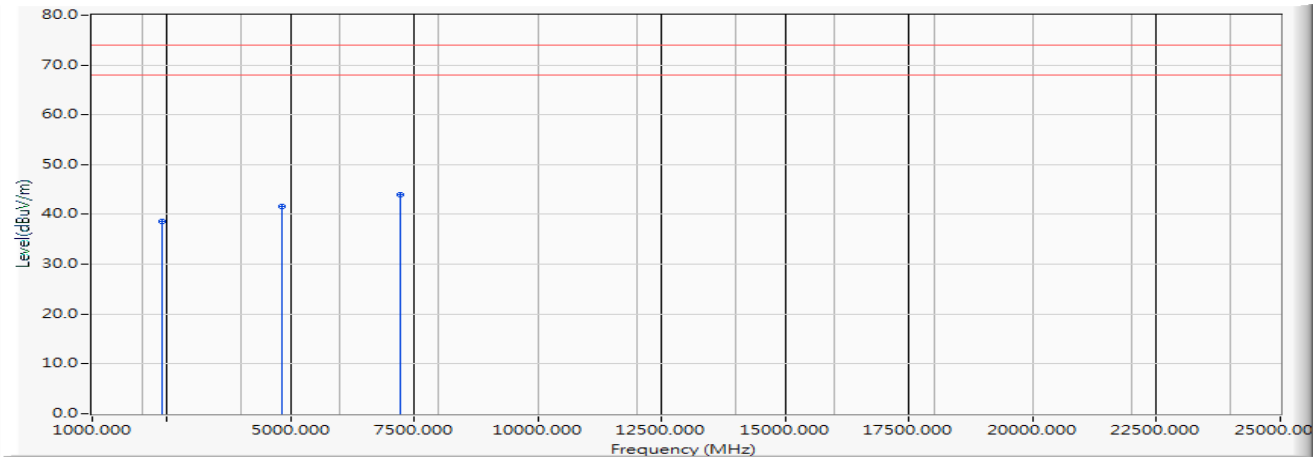


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.560	38.690	-35.310	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.770	41.685	-32.315	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.960	43.927	-30.073	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

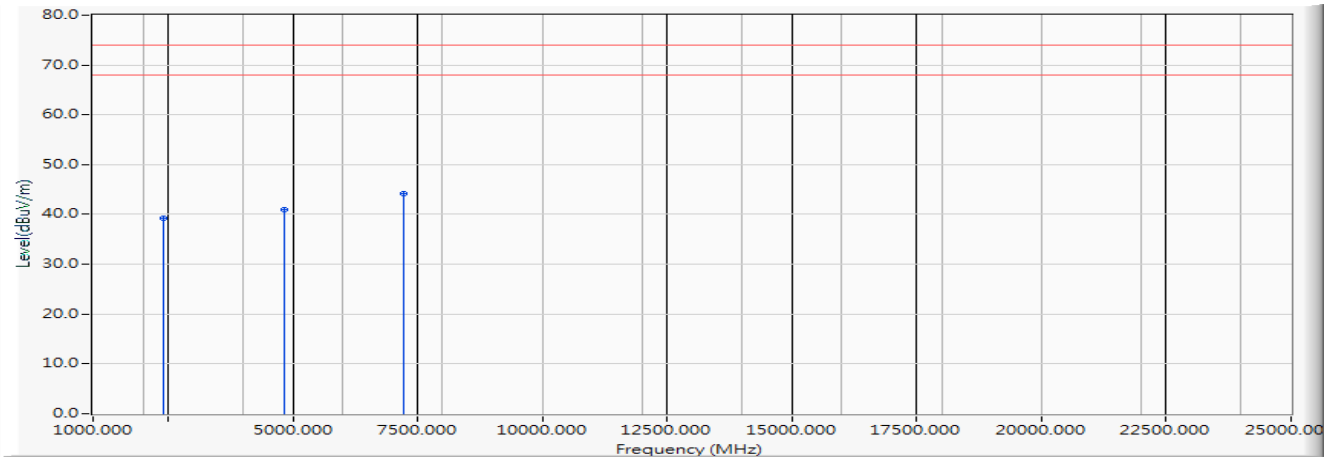


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.110	39.240	-34.760	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.990	40.905	-33.095	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.210	44.177	-29.823	74.000	PEAK

備註：

4. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
6. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Horizontal

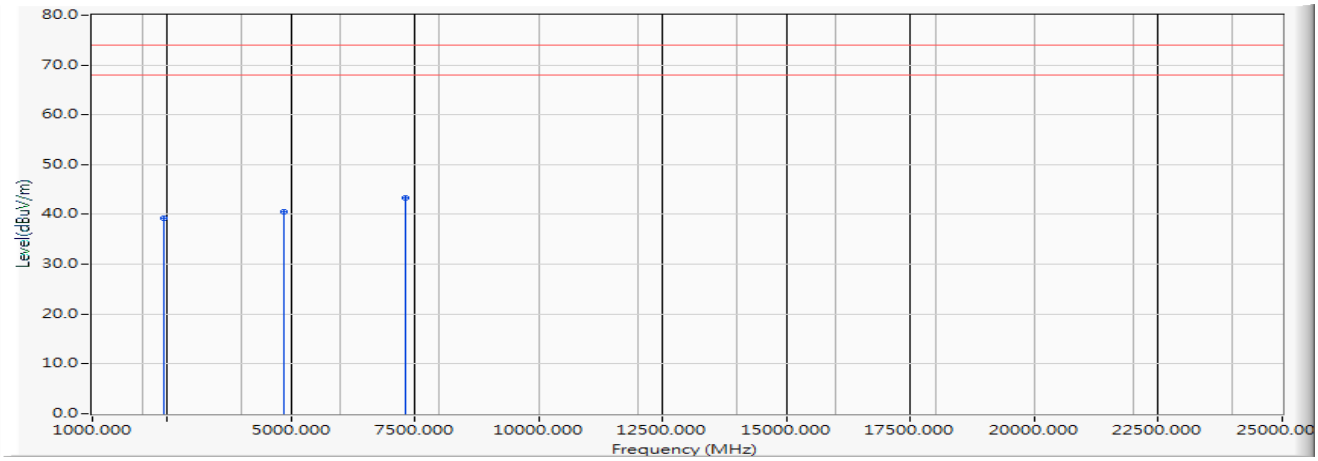


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.120	39.346	-34.654	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.640	40.585	-33.415	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.330	43.355	-30.645	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

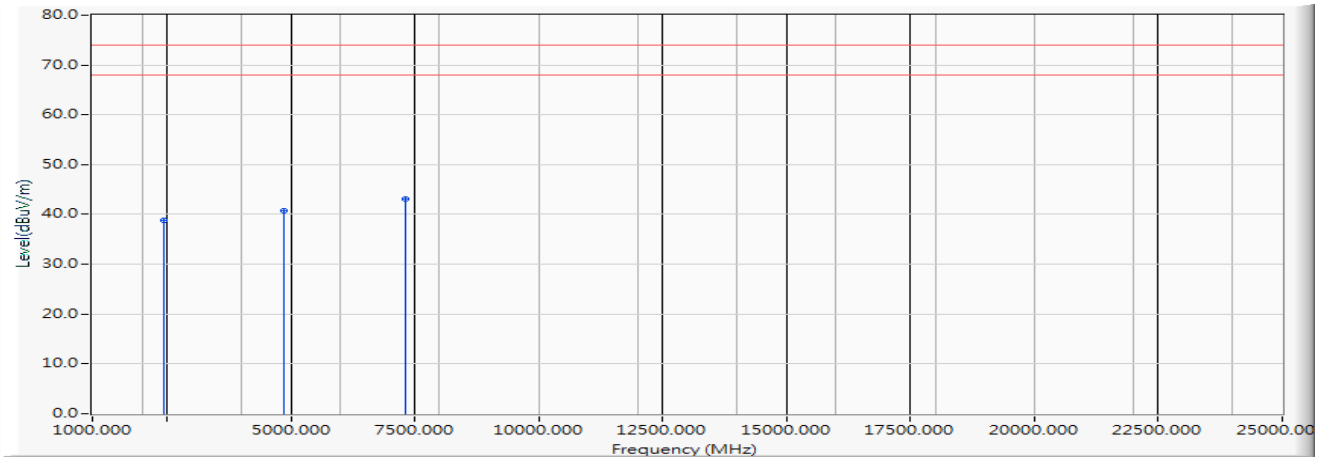


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.600	38.826	-35.174	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.860	40.805	-33.195	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.090	43.115	-30.885	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 10 月 18 日

Horizontal

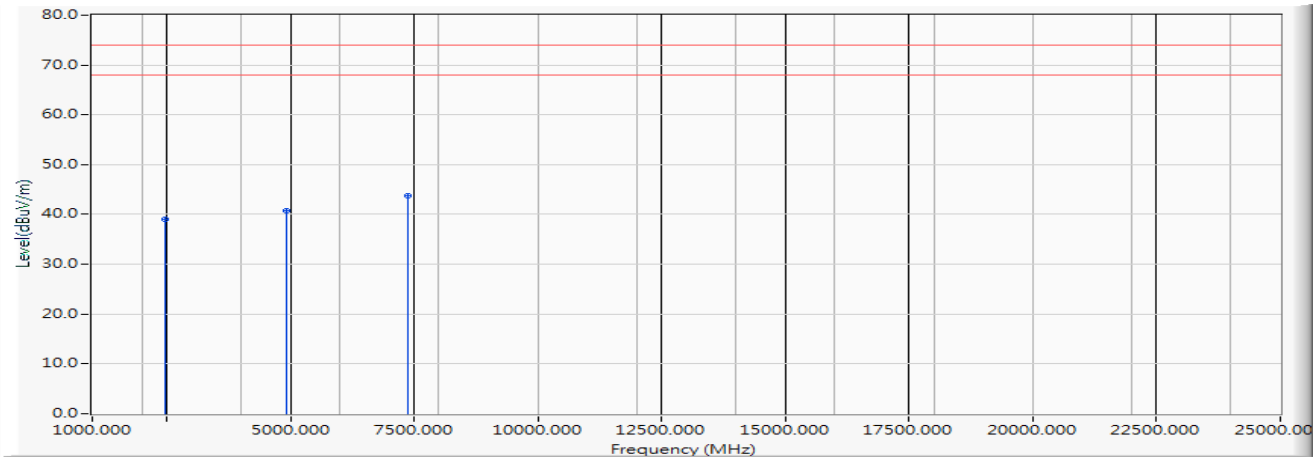


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.750	39.062	-34.938	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.890	40.850	-33.150	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.600	43.738	-30.262	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 18 日

Vertical

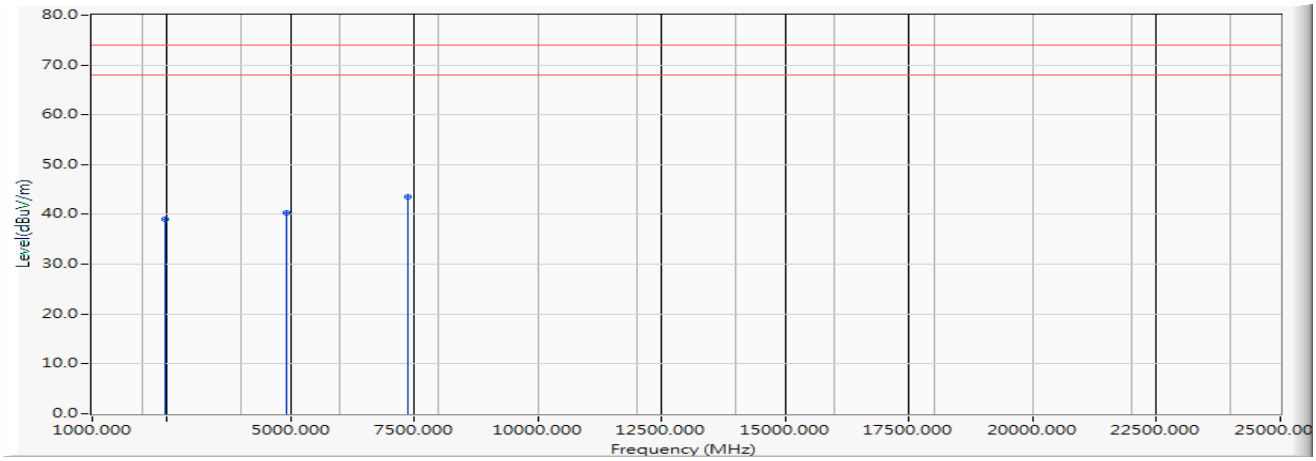


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.670	38.982	-35.018	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.370	40.330	-33.670	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.370	43.508	-30.492	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

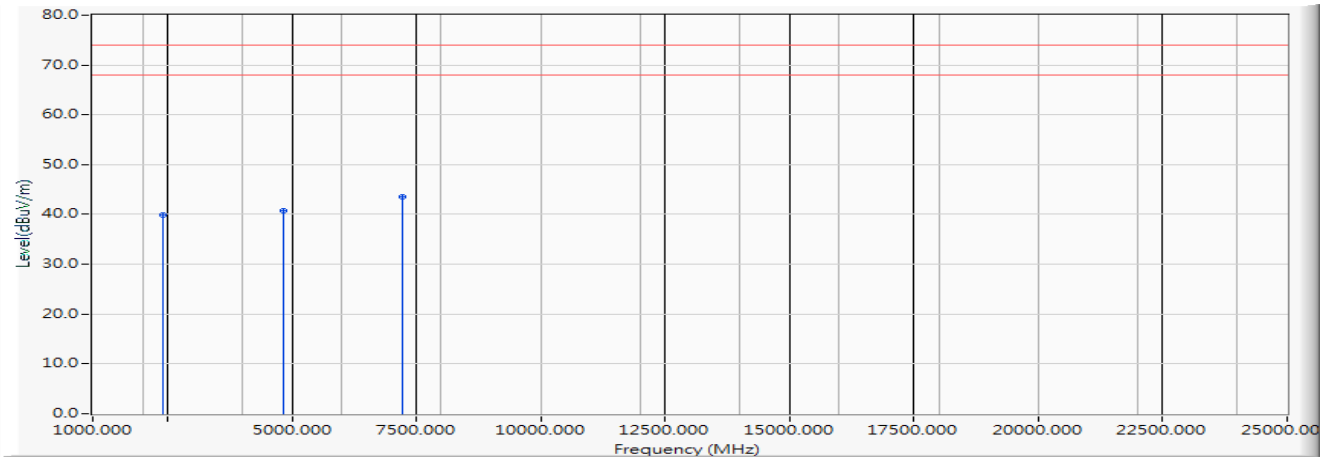


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.840	39.970	-34.030	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.760	40.675	-33.325	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.550	43.517	-30.483	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

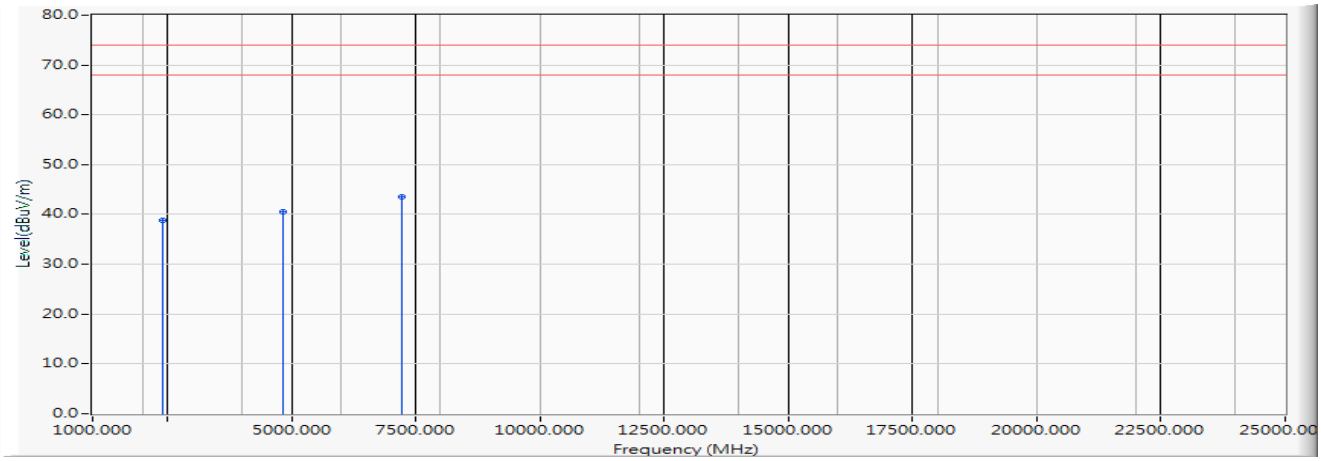


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.740	38.870	-35.130	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.630	40.545	-33.455	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.470	43.437	-30.563	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

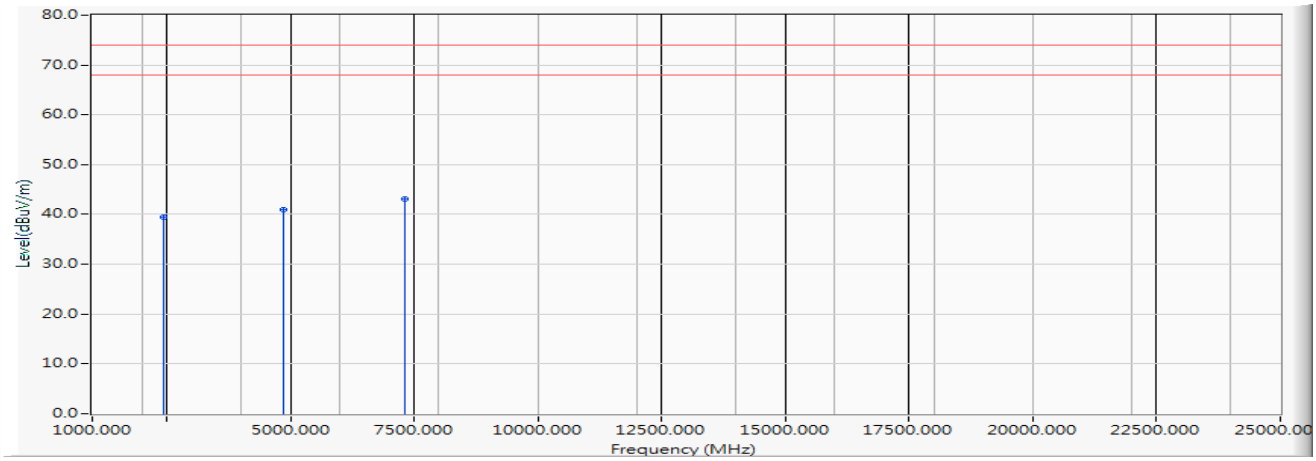

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.150	39.376	-34.624	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.930	40.875	-33.125	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.150	43.175	-30.825	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

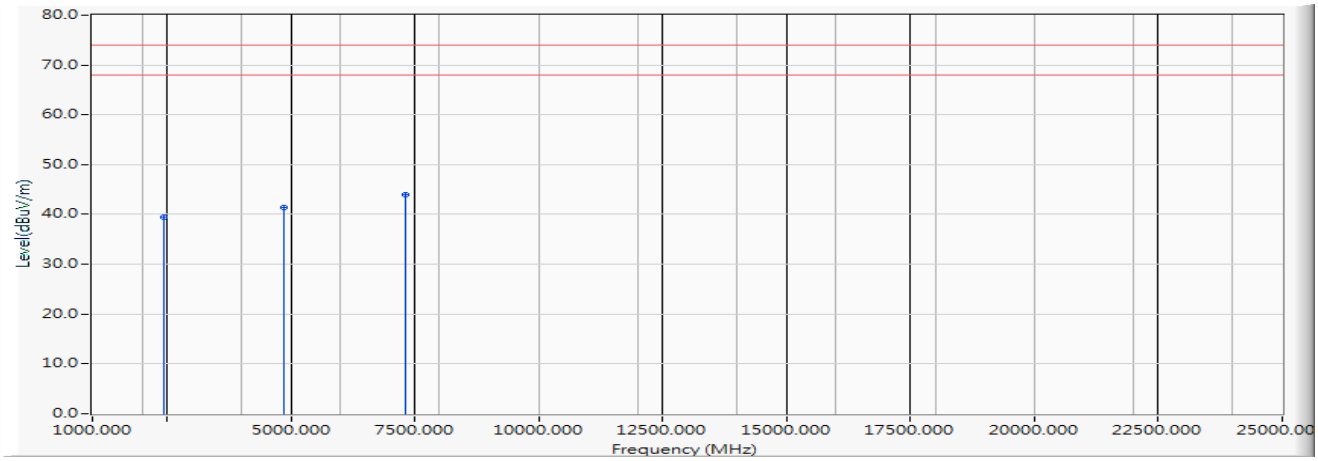


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.140	39.366	-34.634	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.430	41.375	-32.625	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.910	43.935	-30.065	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

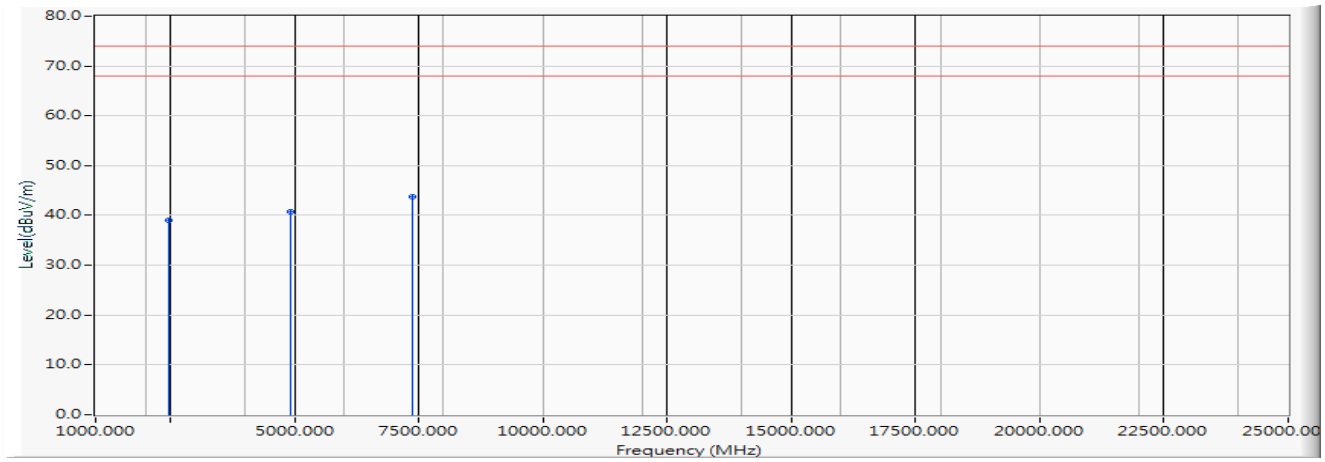

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.730	39.042	-34.958	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.700	40.660	-33.340	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.510	43.648	-30.352	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

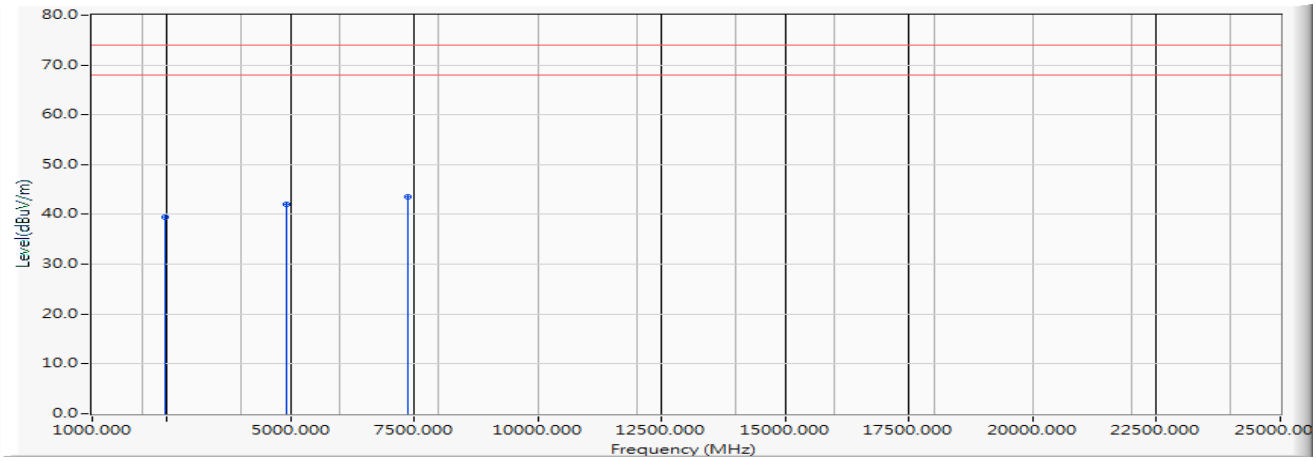

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.150	39.462	-34.538	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.040	42.000	-32.000	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.440	43.578	-30.422	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

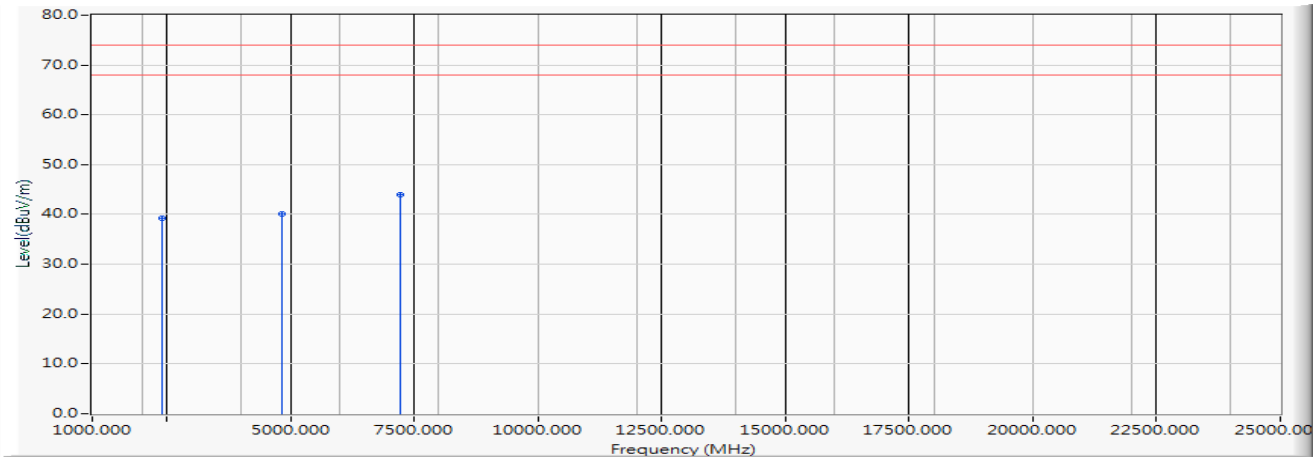

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.150	39.280	-34.720	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.260	40.175	-33.825	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.960	43.927	-30.073	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

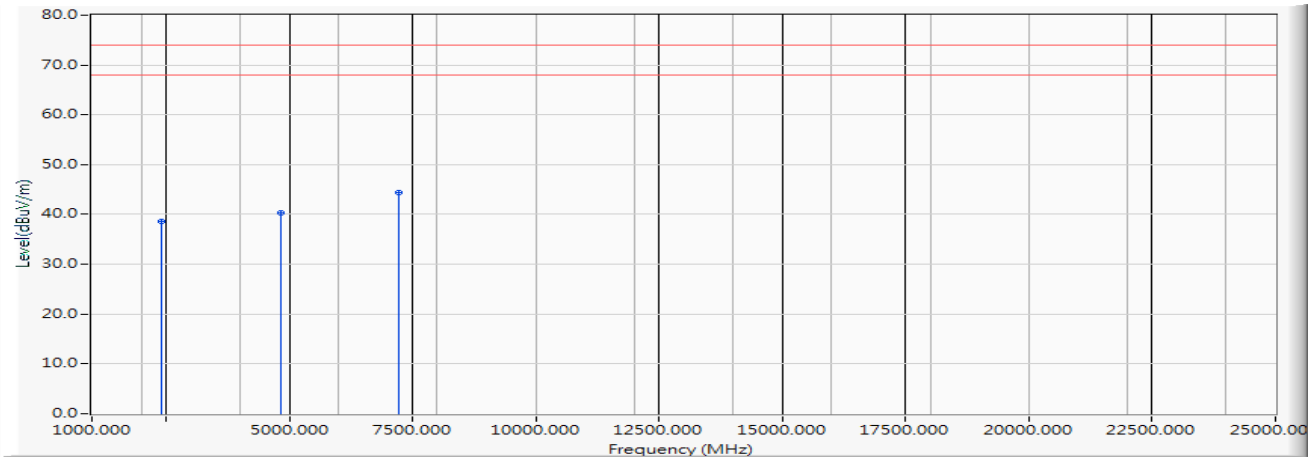

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.420	38.550	-35.450	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.400	40.315	-33.685	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.350	44.317	-29.683	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

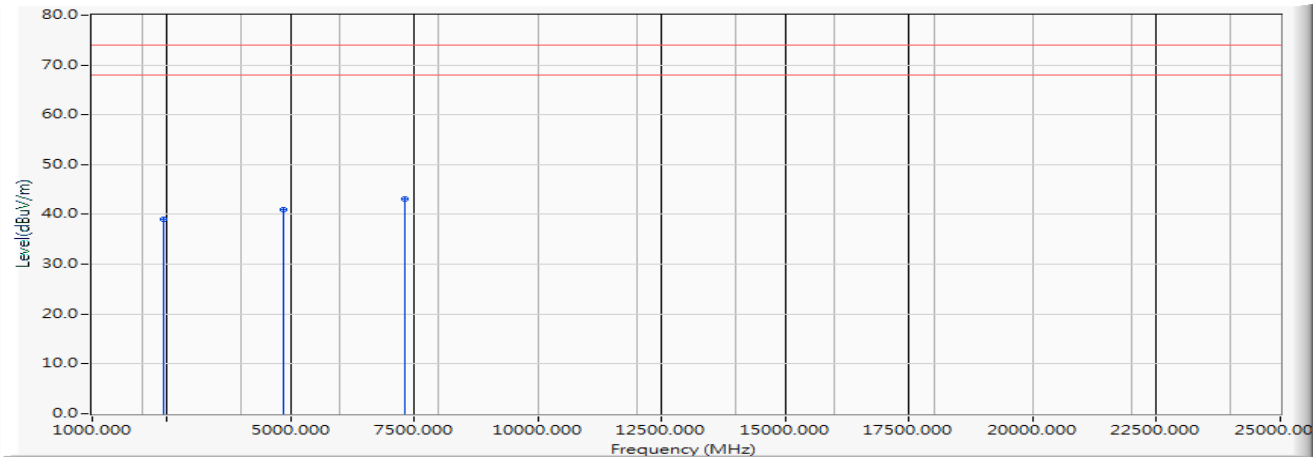

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.870	39.096	-34.904	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.120	41.065	-32.935	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.110	43.135	-30.865	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

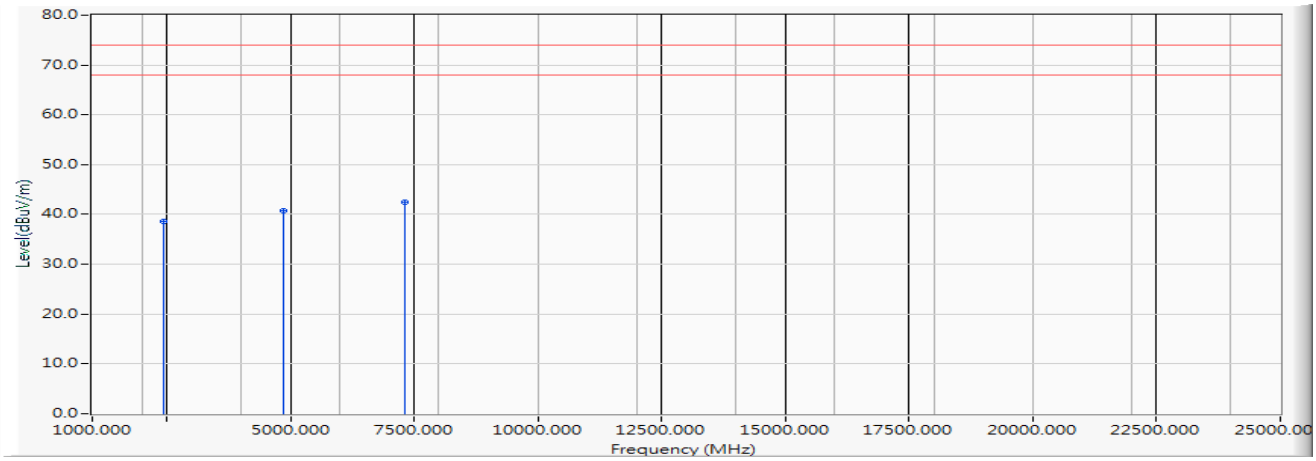

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.320	38.546	-35.454	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.700	40.645	-33.355	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	45.370	42.395	-31.605	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)


測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

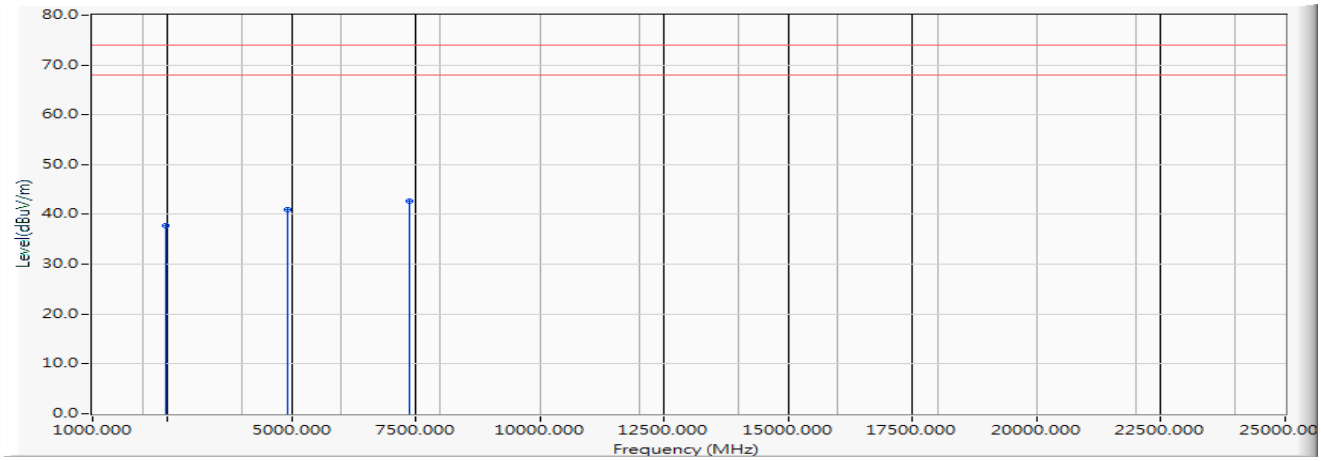

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	46.500	37.812	-36.188	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.010	40.970	-33.030	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	45.610	42.748	-31.252	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)


測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

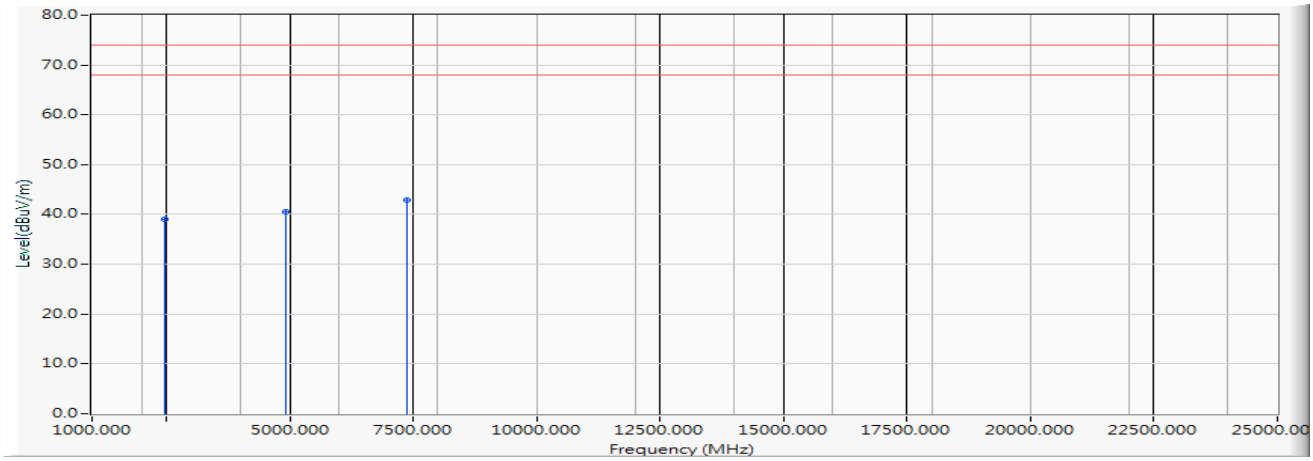


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.700	39.012	-34.988	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.560	40.520	-33.480	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	45.810	42.948	-31.052	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

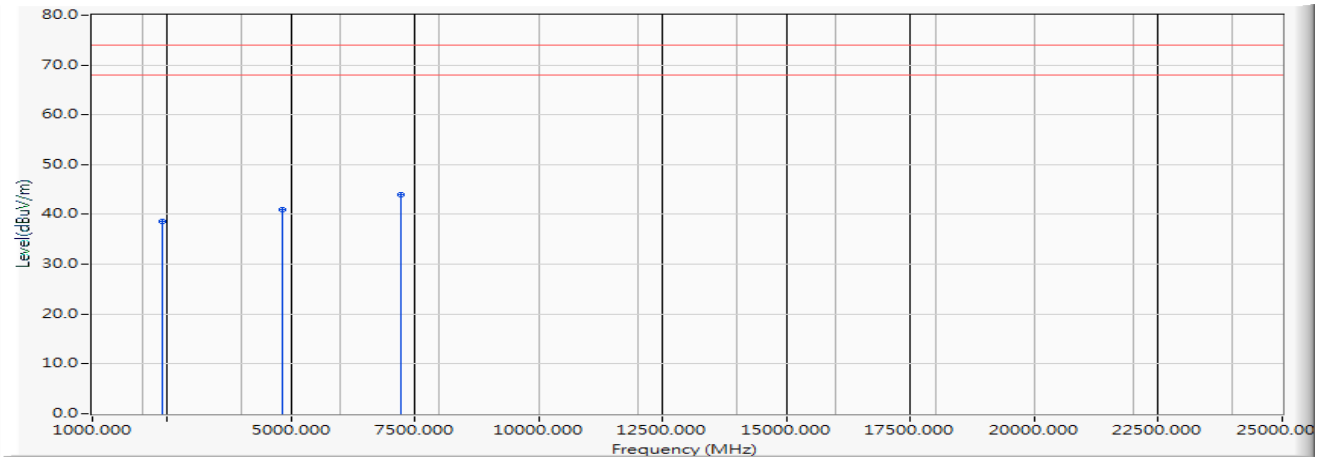


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.410	38.540	-35.460	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.970	40.885	-33.115	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.920	43.887	-30.113	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

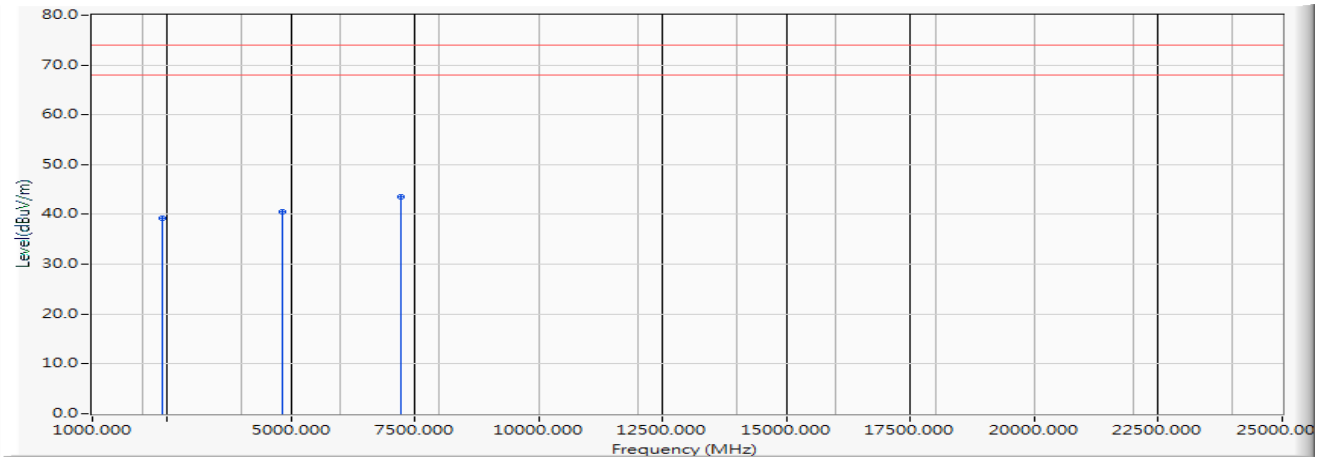


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.090	39.220	-34.780	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.560	40.475	-33.525	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.520	43.487	-30.513	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

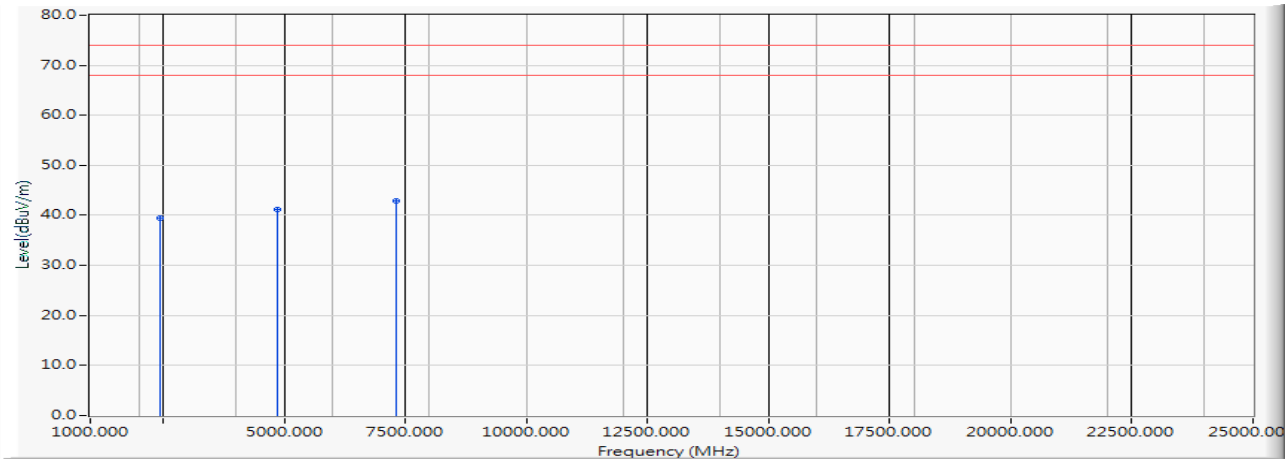


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.150	39.376	-34.624	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.150	41.095	-32.905	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	45.900	42.925	-31.075	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

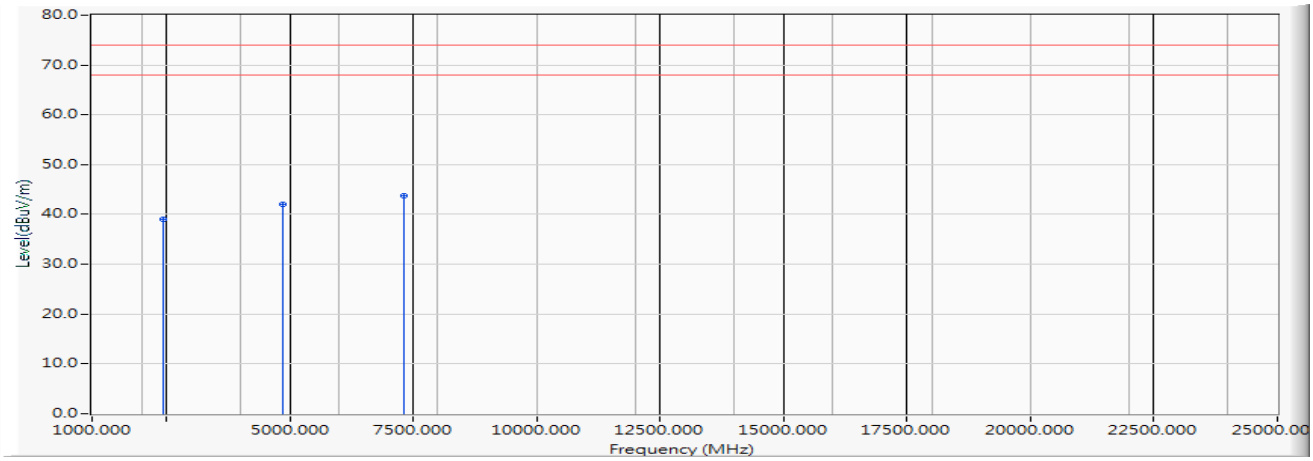


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.770	38.996	-35.004	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	48.040	41.985	-32.015	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.630	43.655	-30.345	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量 測 天 線 ：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測 試 日 期 ：108 年 10 月 19 日

Horizontal

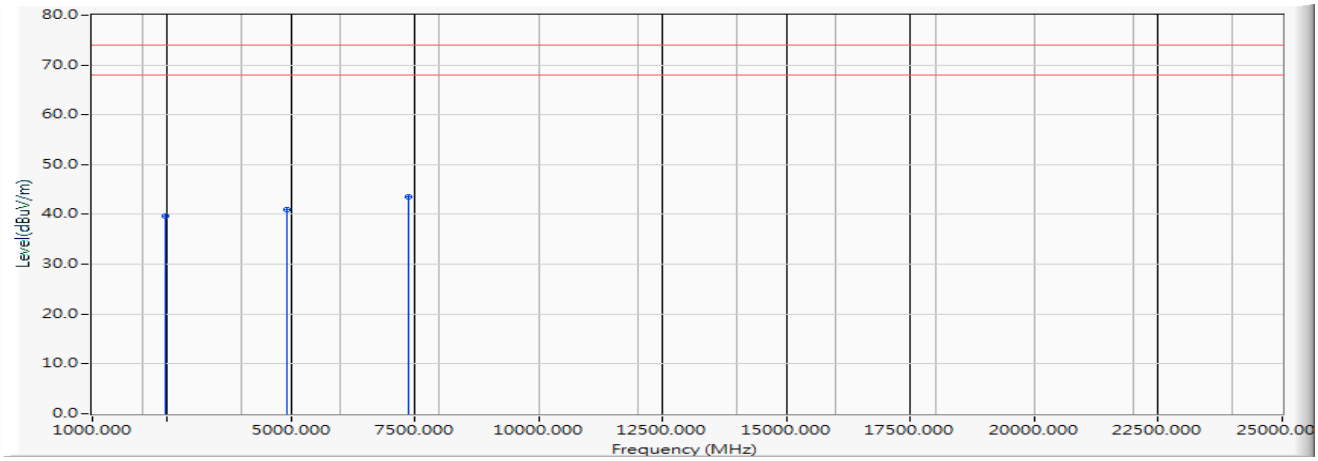

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.330	39.642	-34.358	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.910	40.870	-33.130	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.400	43.538	-30.462	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

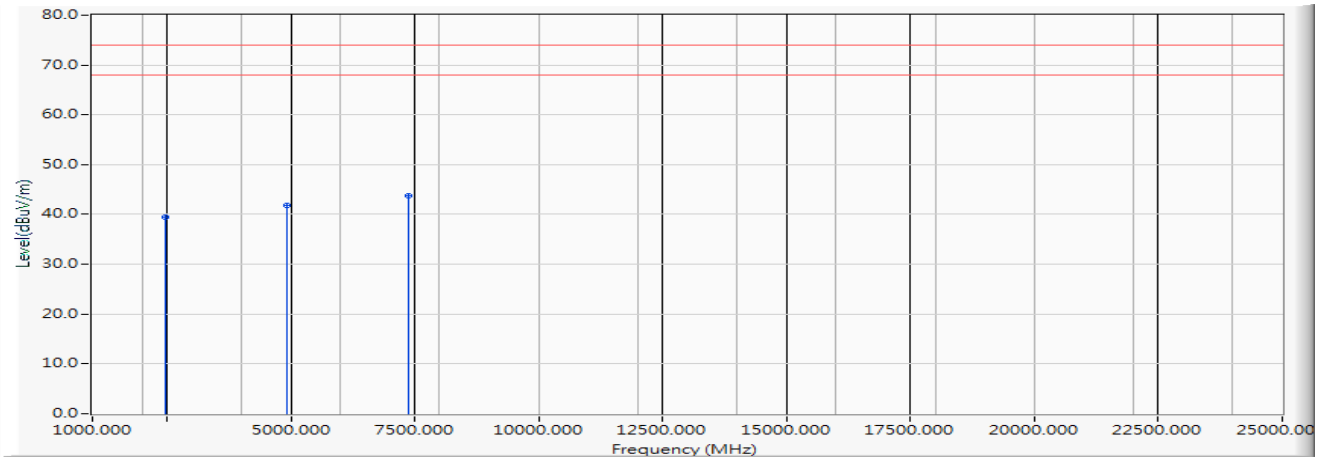

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.050	39.362	-34.638	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.960	41.920	-32.080	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.700	43.838	-30.162	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

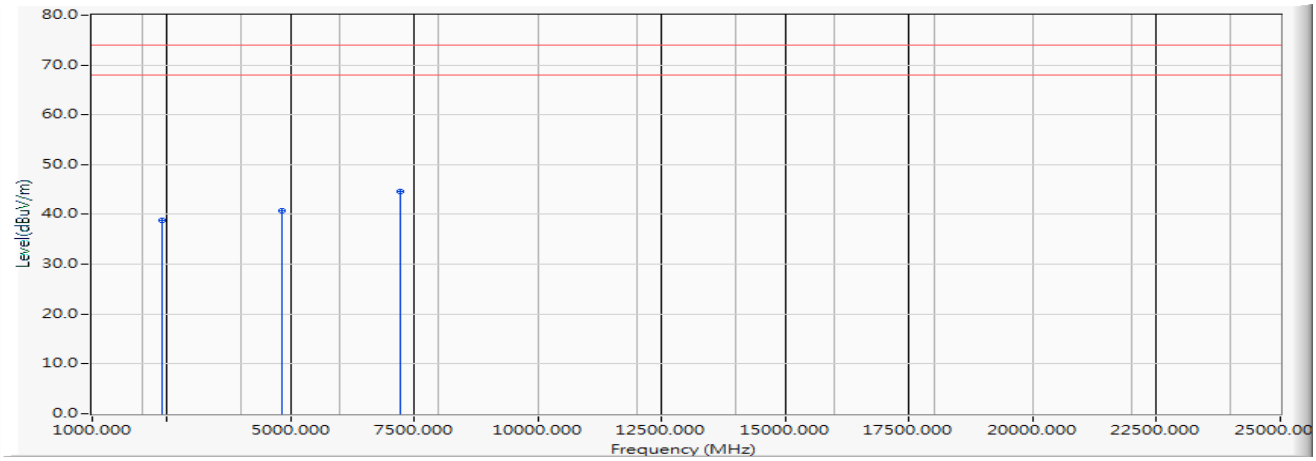


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.790	38.920	-35.080	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.730	40.645	-33.355	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.550	44.517	-29.483	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

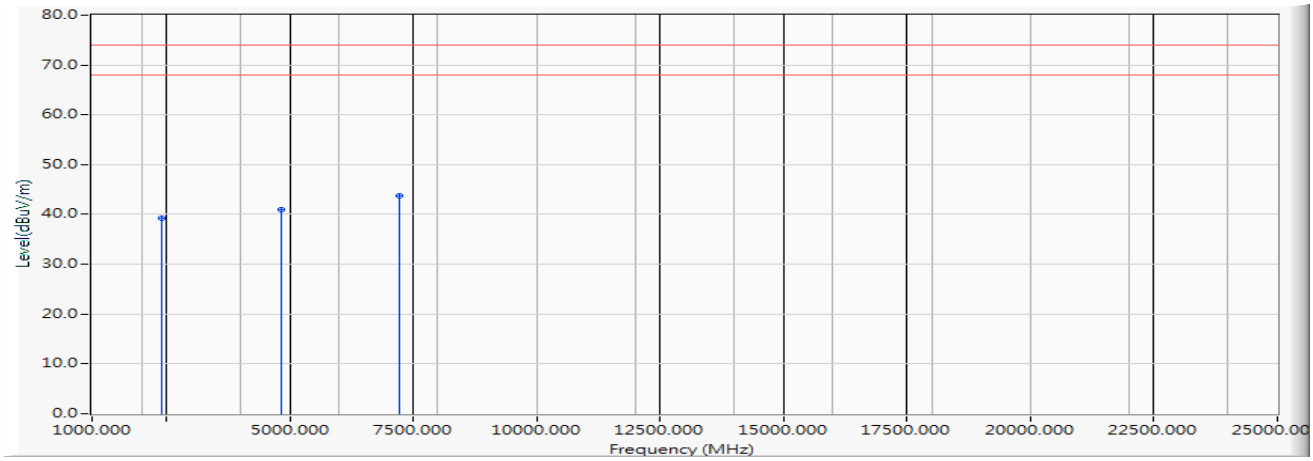


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.030	39.160	-34.840	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.950	40.865	-33.135	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.710	43.677	-30.323	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

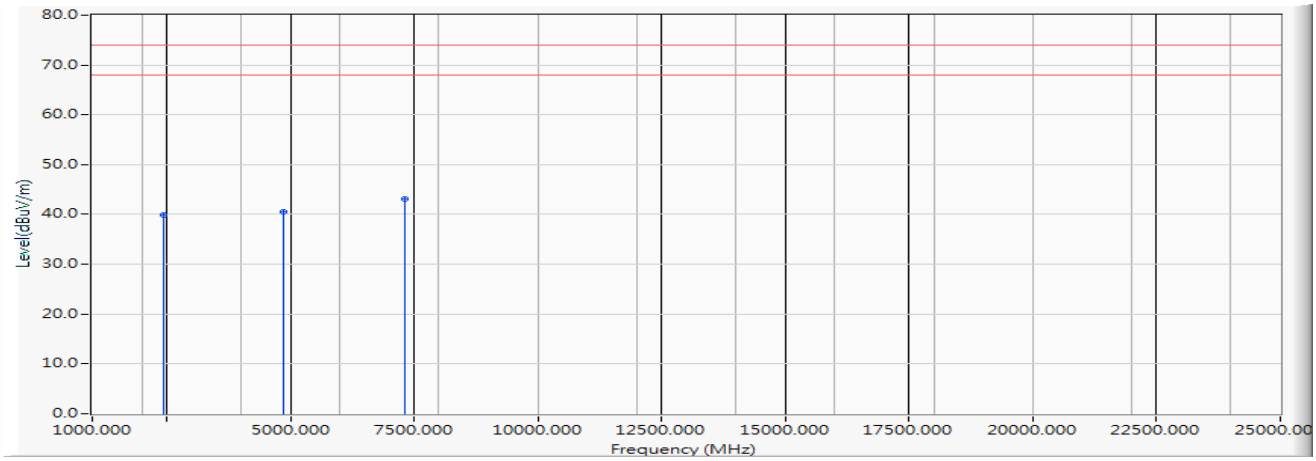

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.770	39.996	-34.004	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.650	40.595	-33.405	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.080	43.105	-30.895	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

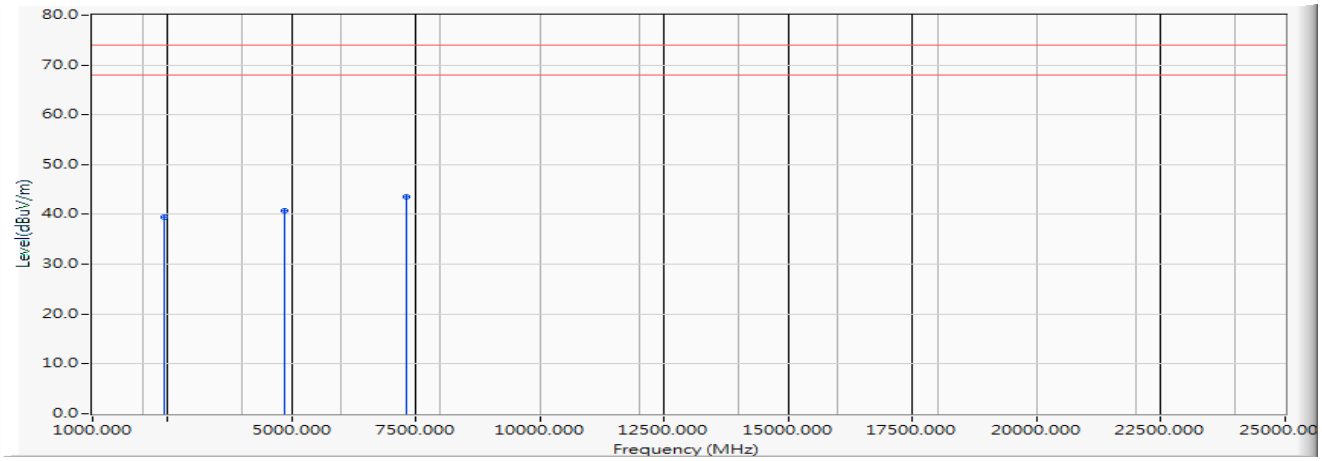


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.290	39.516	-34.484	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.820	40.765	-33.235	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.510	43.535	-30.465	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

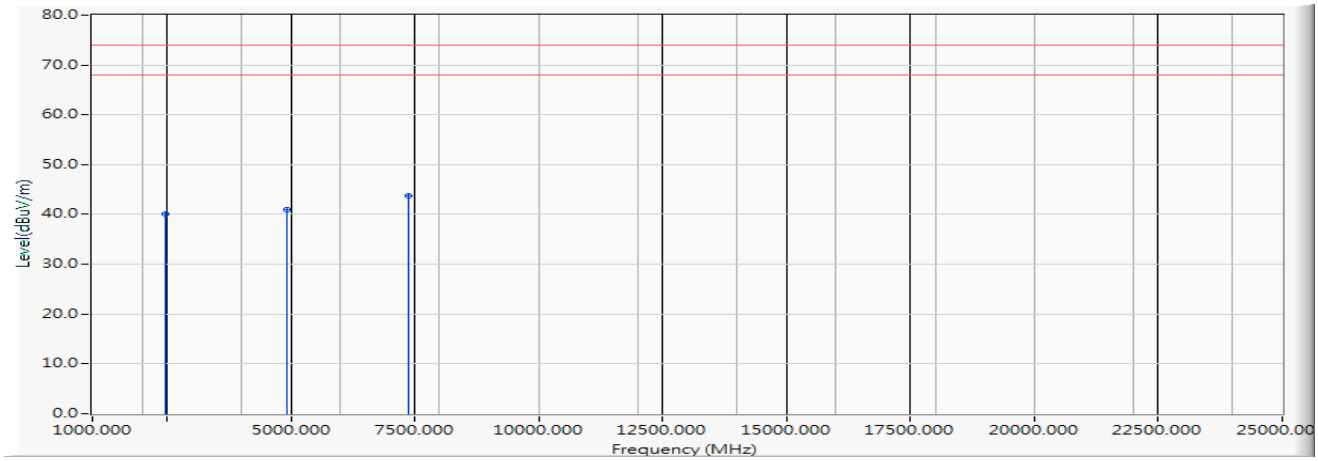

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.770	40.082	-33.918	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.030	40.990	-33.010	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.580	43.718	-30.282	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

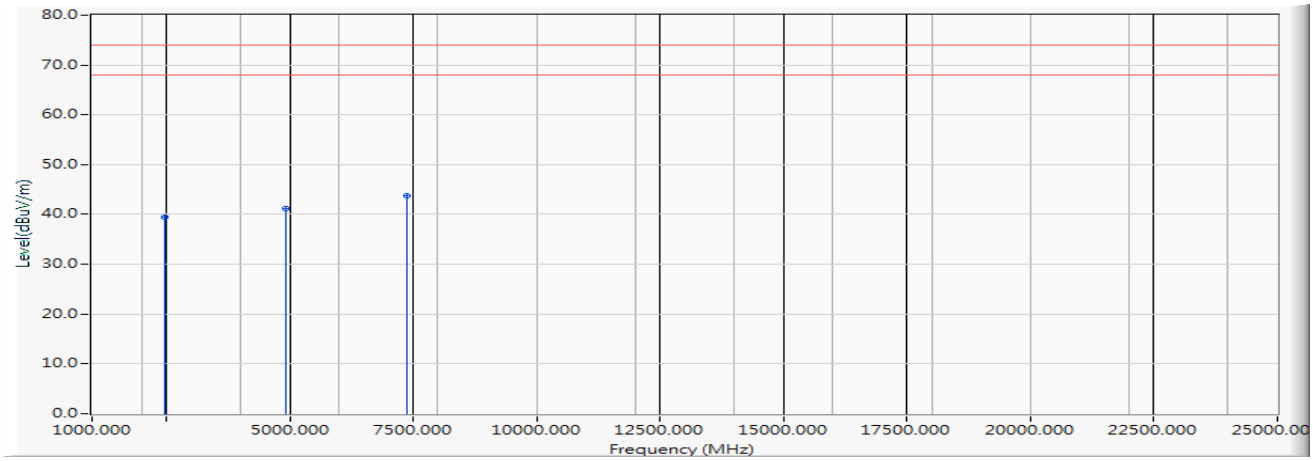

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.060	39.372	-34.628	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.260	41.220	-32.780	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.660	43.798	-30.202	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

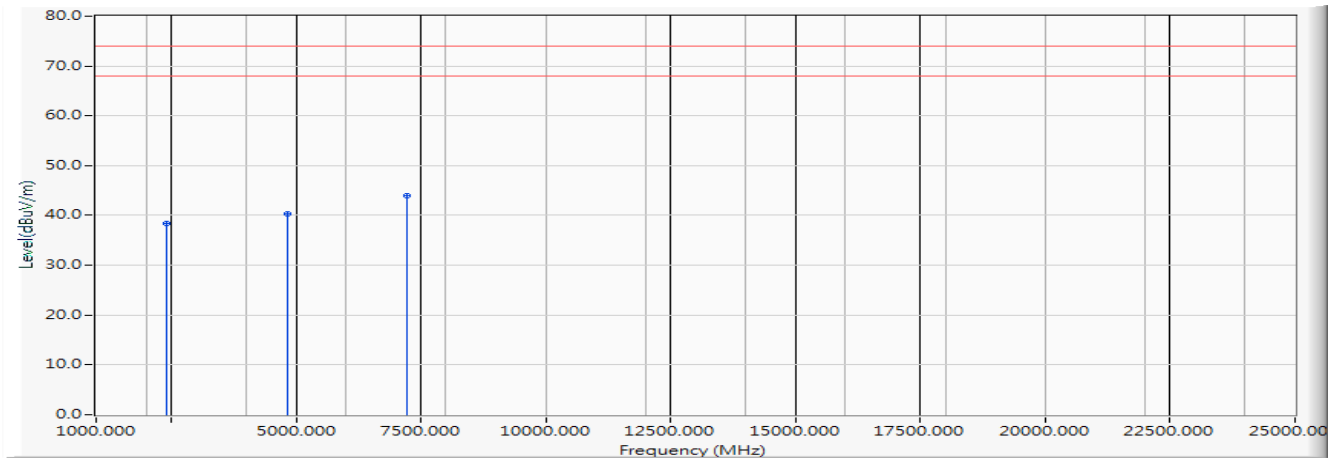

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.350	38.480	-35.520	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.450	40.365	-33.635	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.980	43.947	-30.053	74.000	PEAK

備　註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

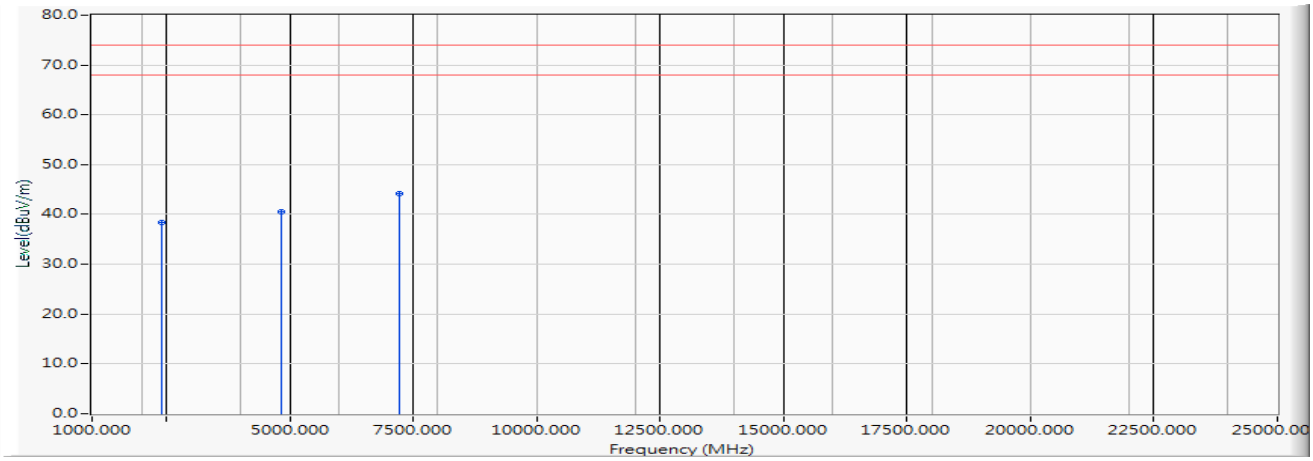

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.330	38.460	-35.540	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.620	40.535	-33.465	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.150	44.117	-29.883	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

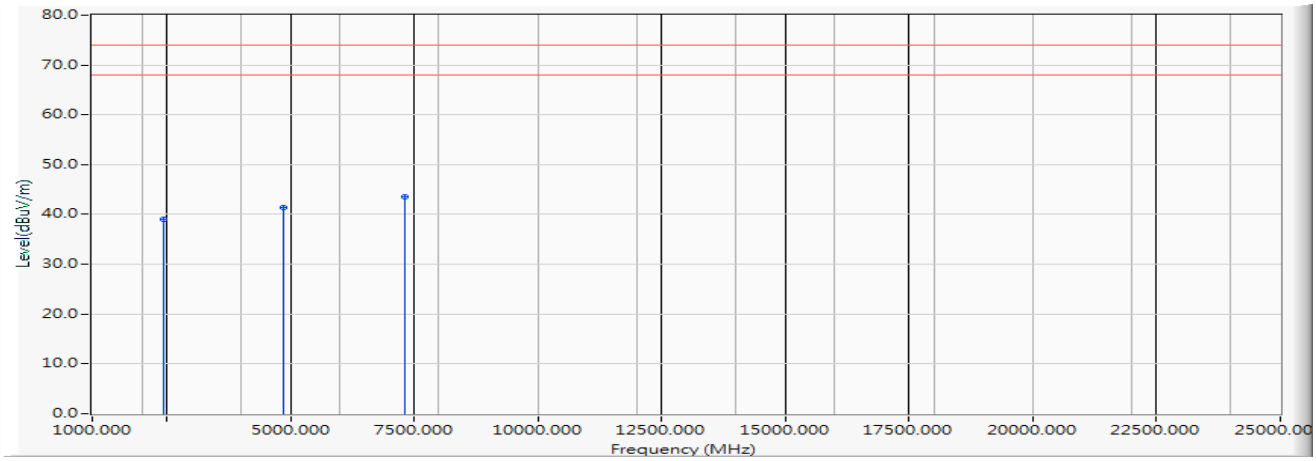

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.760	38.986	-35.014	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.350	41.295	-32.705	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.550	43.575	-30.425	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

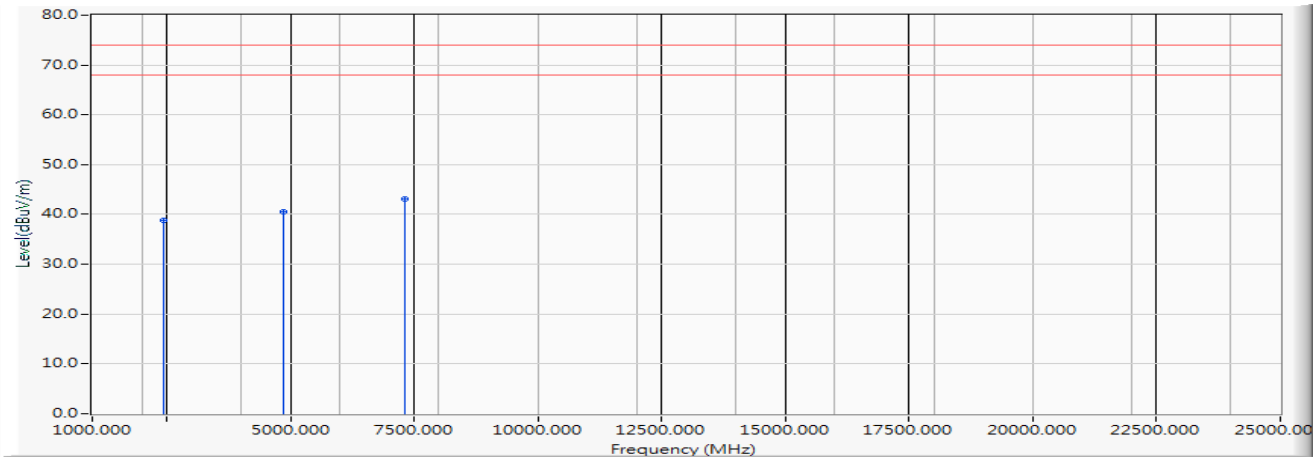

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.690	38.916	-35.084	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.580	40.525	-33.475	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.170	43.195	-30.805	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)


測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

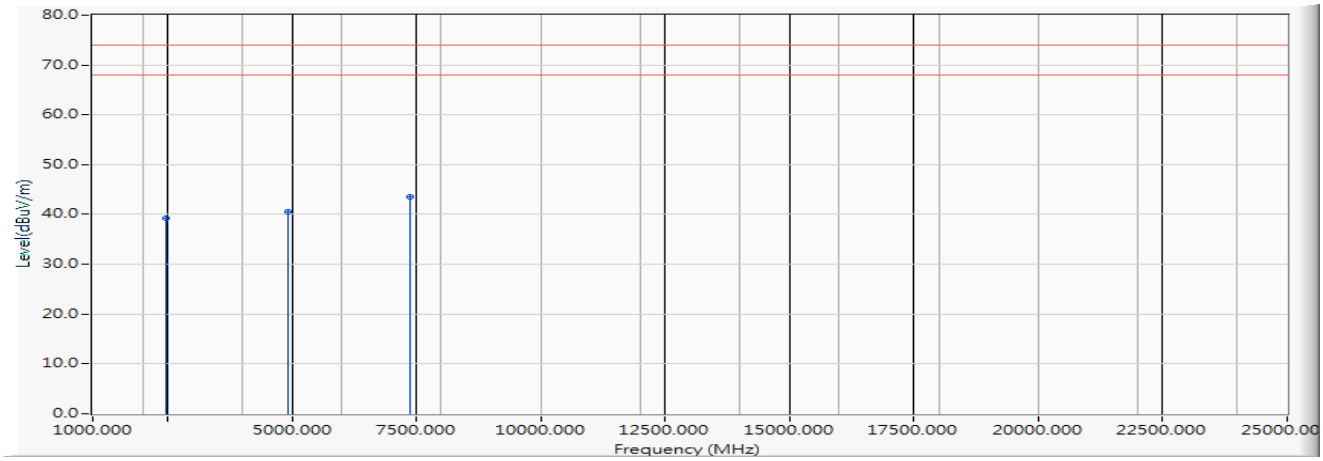

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.040	39.352	-34.648	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.610	40.570	-33.430	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.490	43.628	-30.372	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

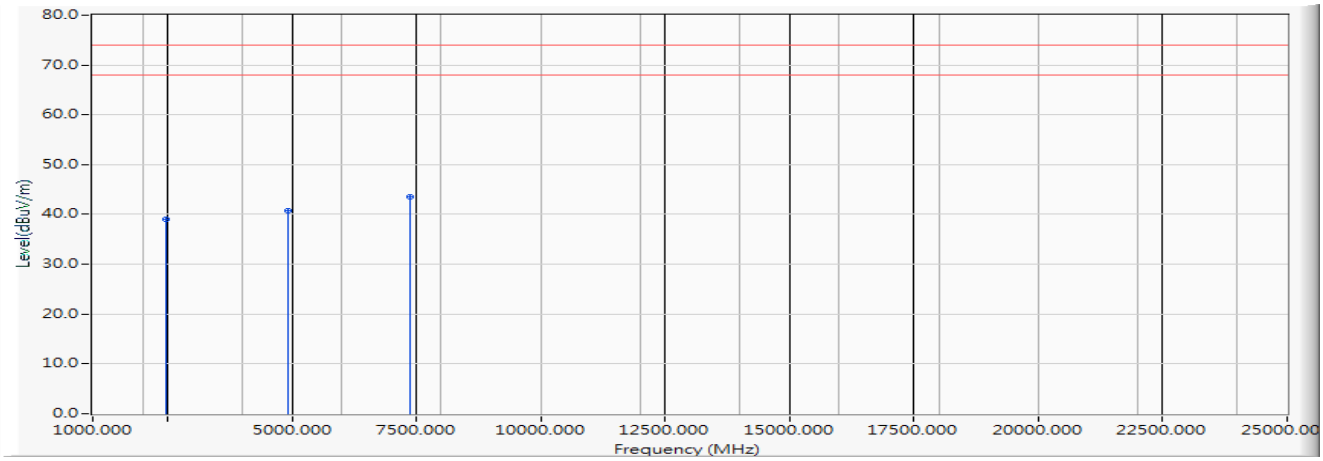


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.830	39.142	-34.858	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.890	40.850	-33.150	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.320	43.458	-30.542	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

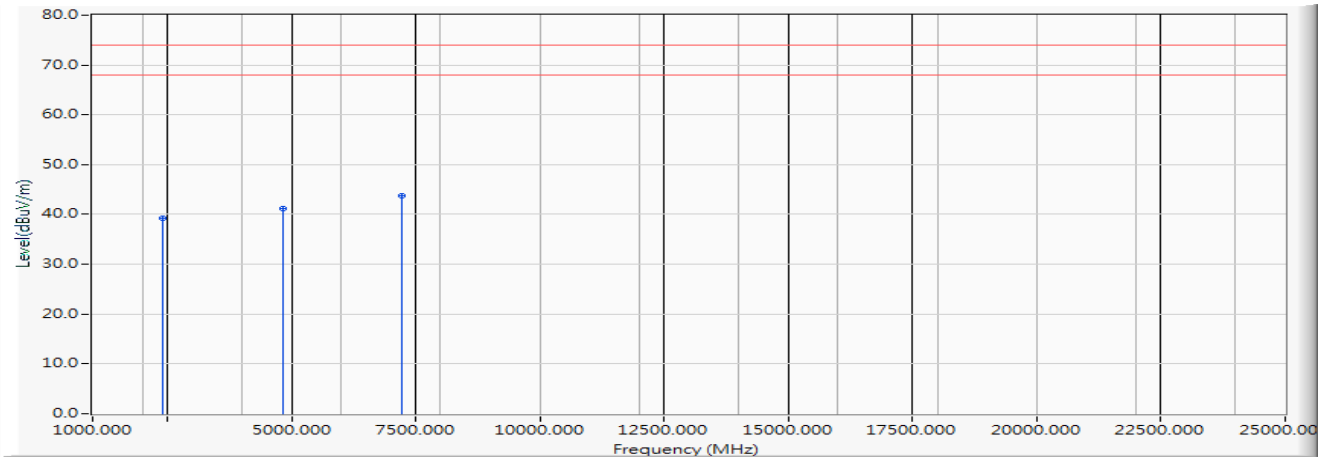


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.060	39.190	-34.810	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.180	41.095	-32.905	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.850	43.817	-30.183	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

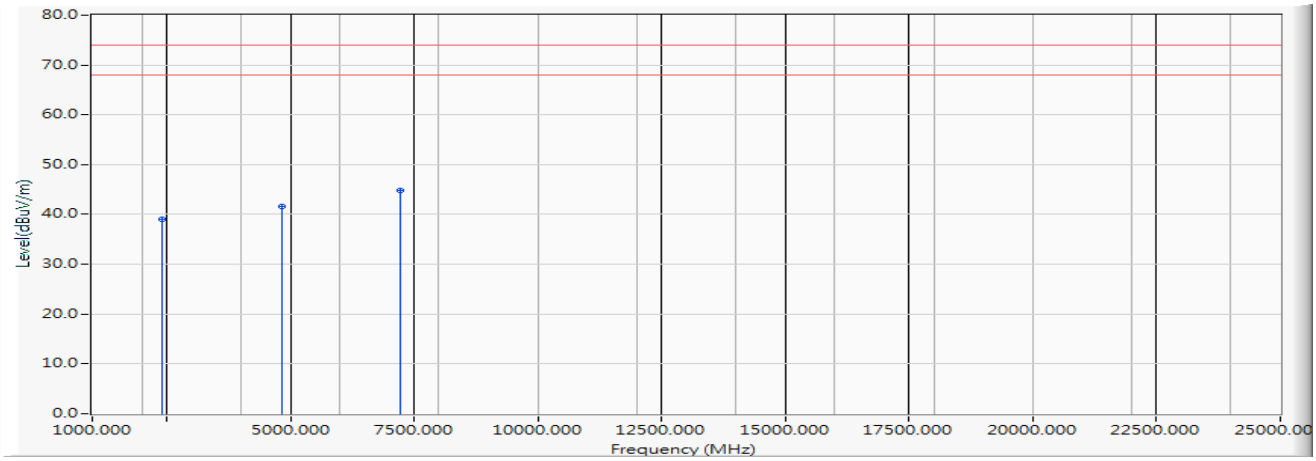


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.890	39.020	-34.980	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.770	41.685	-32.315	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.890	44.857	-29.143	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

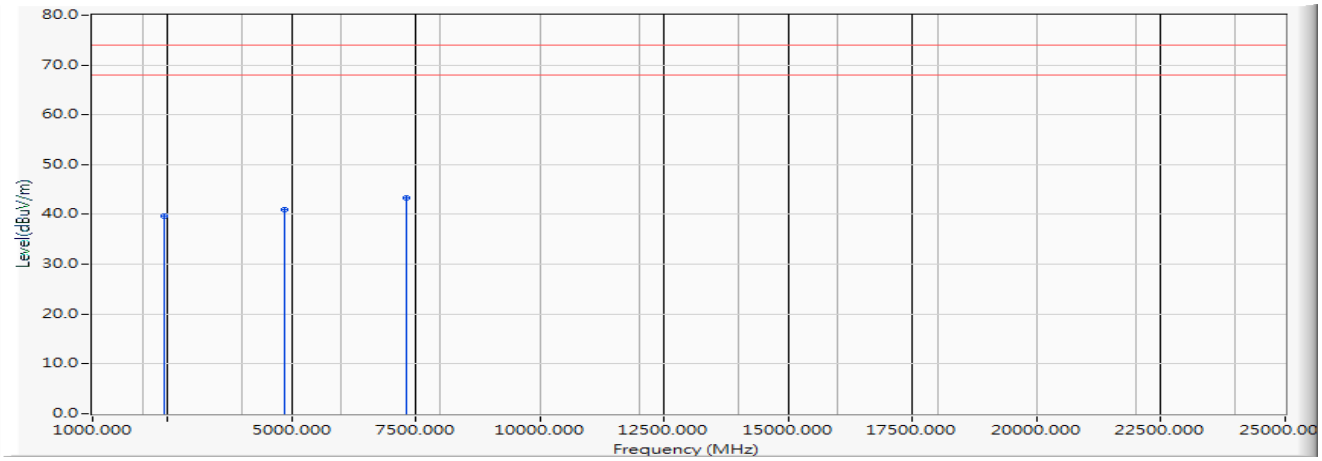


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.410	39.636	-34.364	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.990	40.935	-33.065	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.350	43.375	-30.625	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

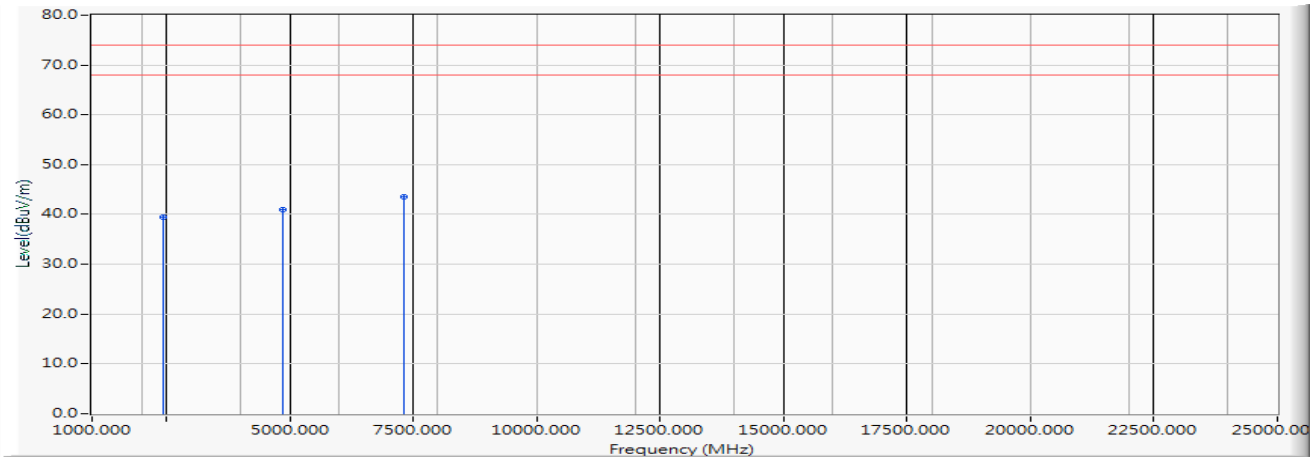


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.230	39.456	-34.544	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.010	40.955	-33.045	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.570	43.595	-30.405	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

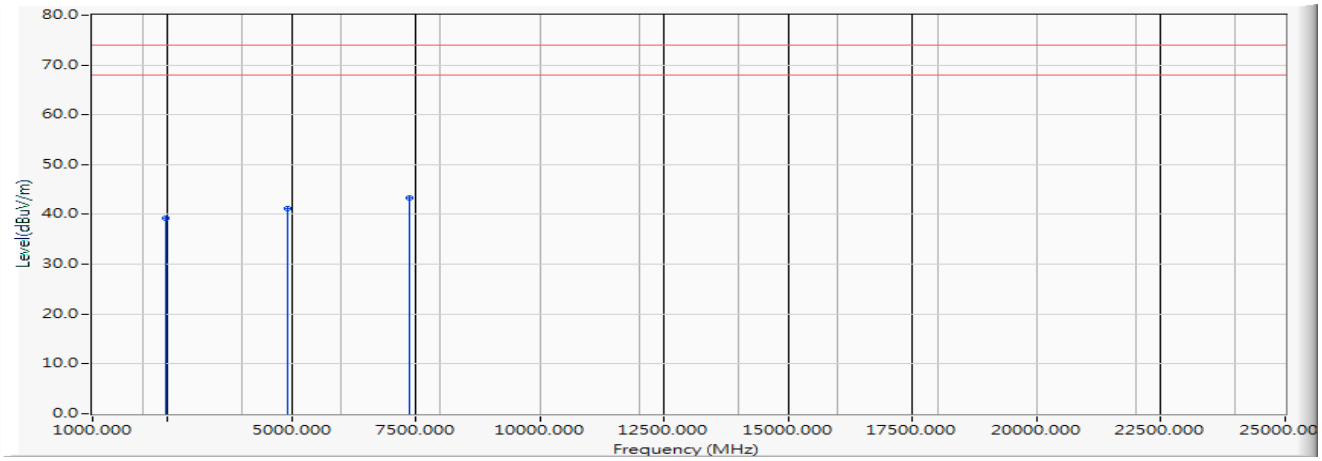


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.950	39.262	-34.738	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.230	41.190	-32.810	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.250	43.388	-30.612	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

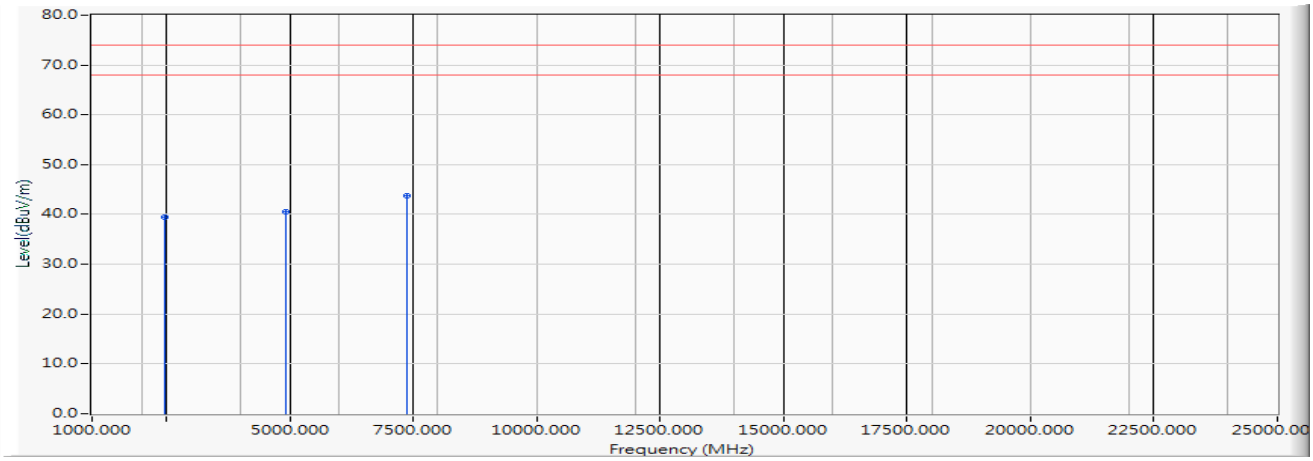


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.060	39.372	-34.628	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.620	40.580	-33.420	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.540	43.678	-30.322	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

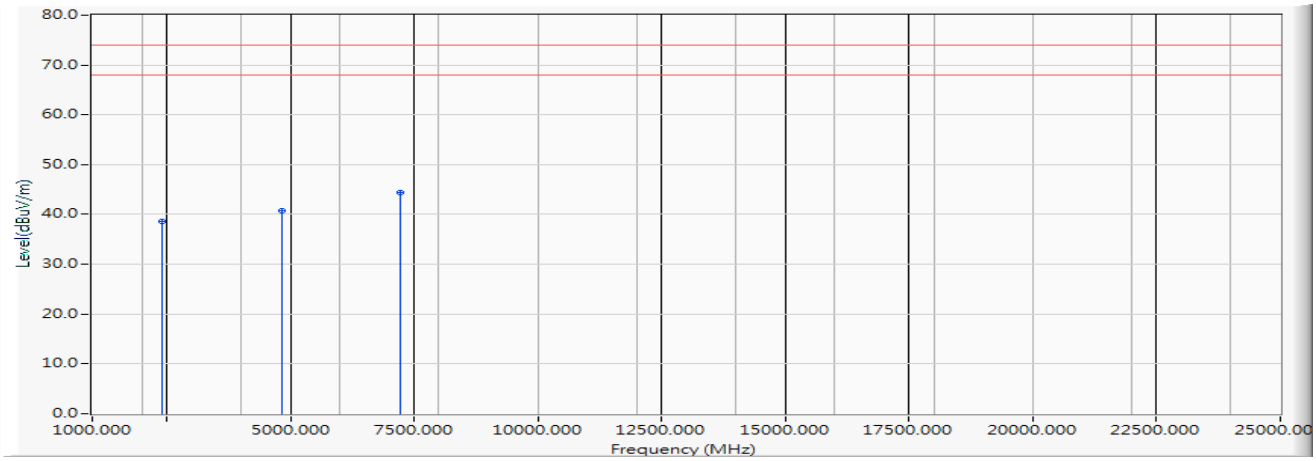


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.510	38.640	-35.360	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.840	40.755	-33.245	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.360	44.327	-29.673	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

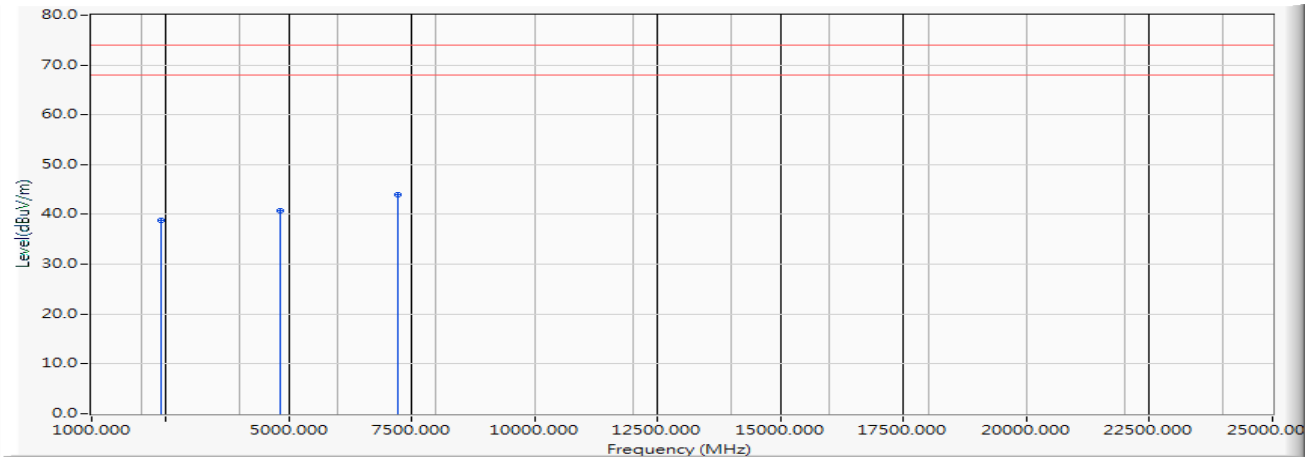


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.770	38.900	-35.100	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.850	40.765	-33.235	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.980	43.947	-30.053	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

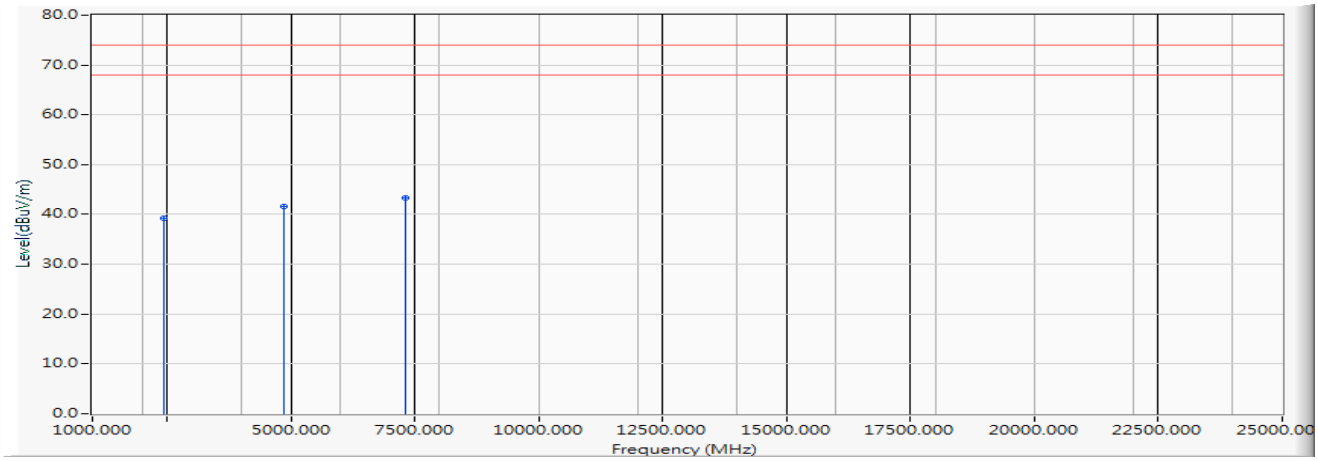

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.930	39.156	-34.844	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.700	41.645	-32.355	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.260	43.285	-30.715	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

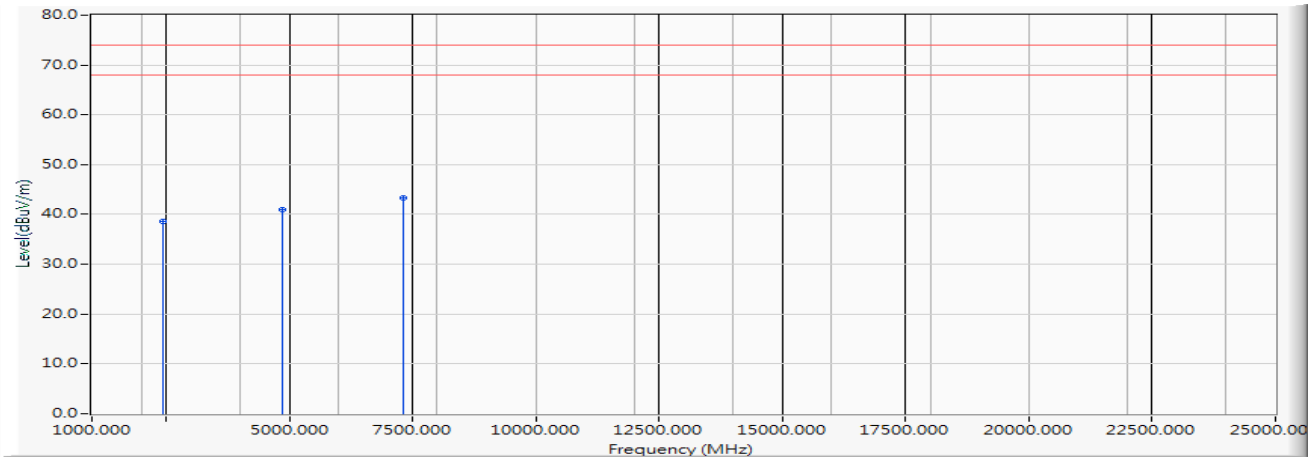


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.410	38.636	-35.364	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.990	40.935	-33.065	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.240	43.265	-30.735	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

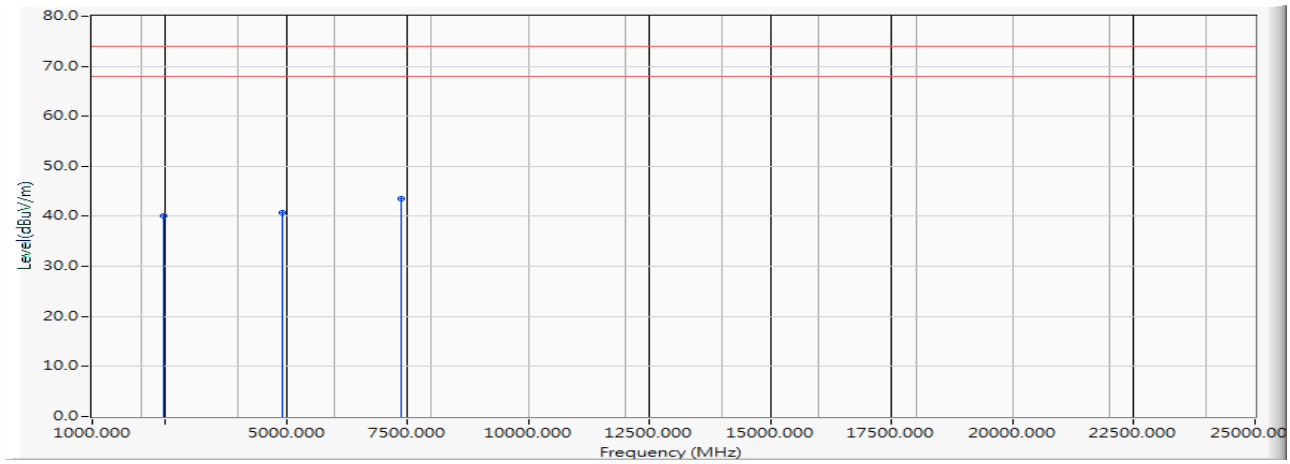

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.740	40.052	-33.948	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.780	40.740	-33.260	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.310	43.448	-30.552	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

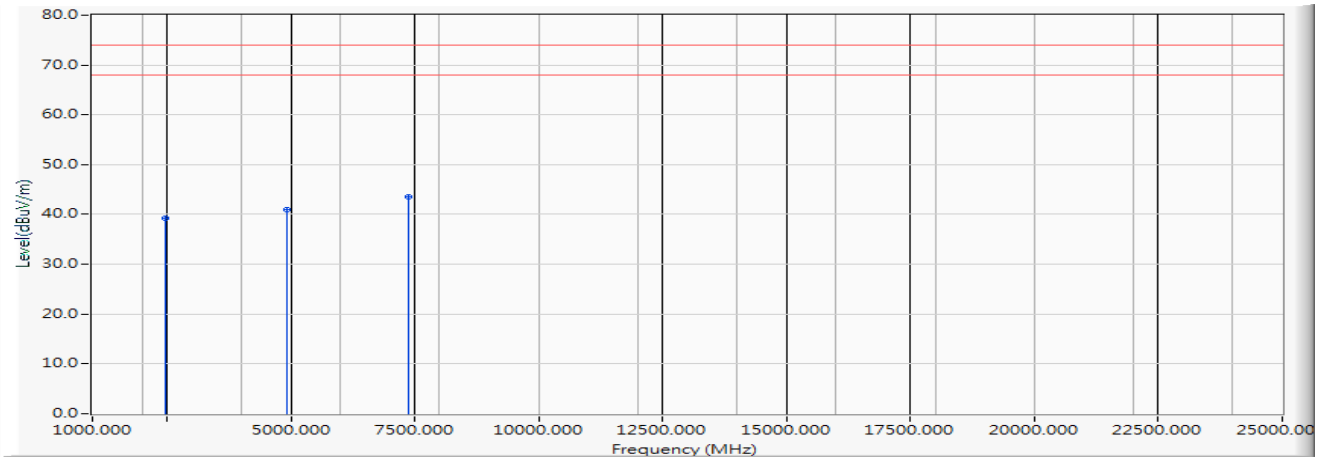

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.990	39.302	-34.698	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.910	40.870	-33.130	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.490	43.628	-30.372	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

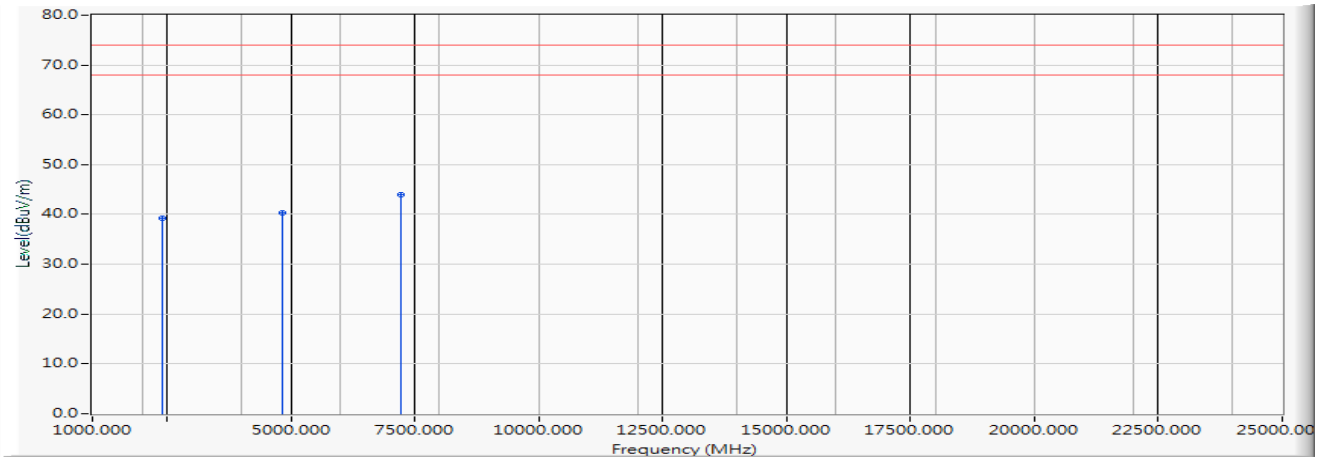

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.200	39.330	-34.670	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.380	40.295	-33.705	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.920	43.887	-30.113	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

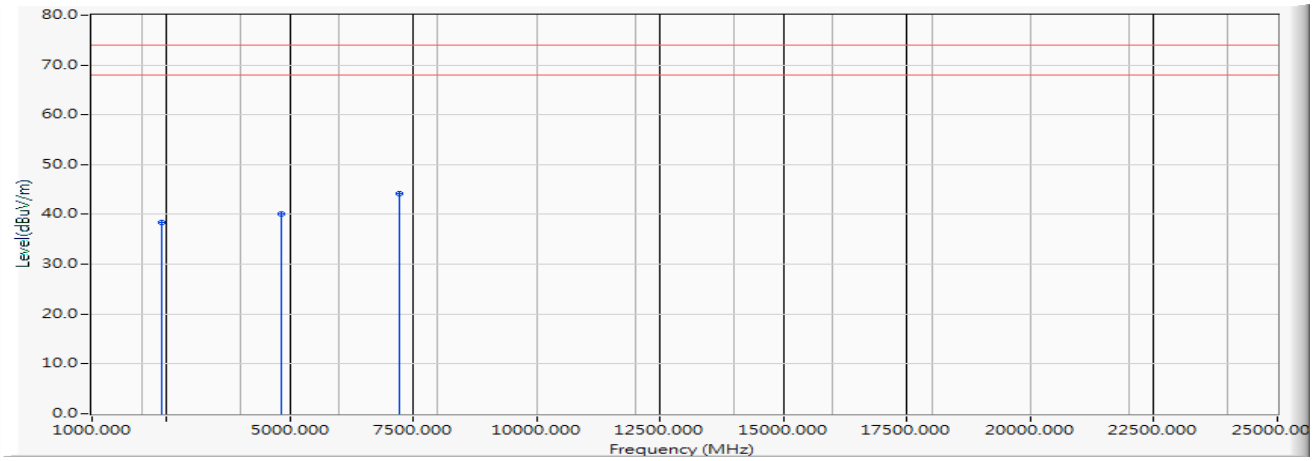

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.340	38.470	-35.530	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.170	40.085	-33.915	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.120	44.087	-29.913	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

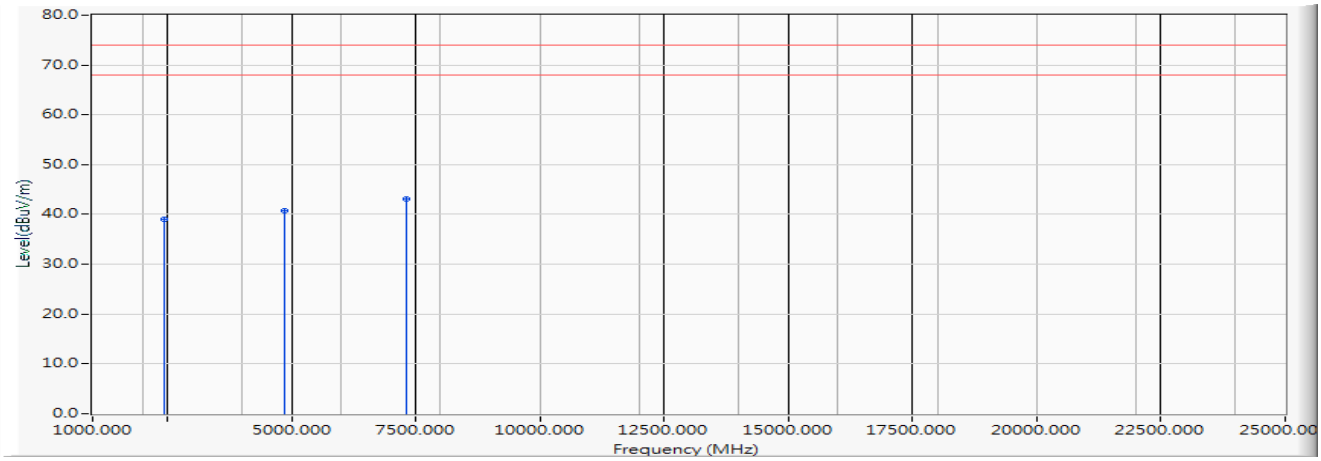

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.750	38.976	-35.024	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.880	40.825	-33.175	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.030	43.055	-30.945	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

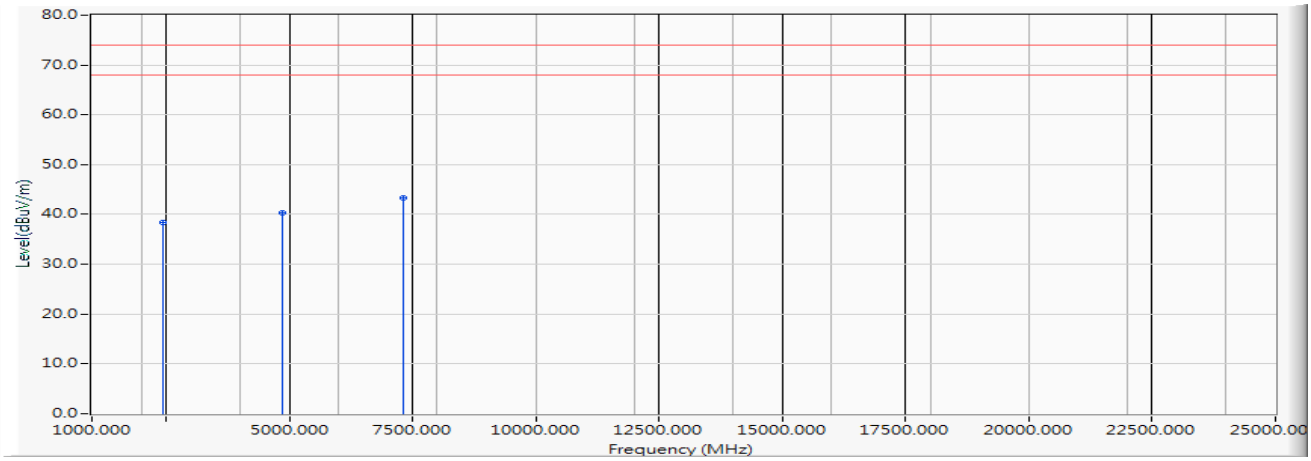

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	47.210	38.436	-35.564	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	46.460	40.405	-33.595	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.350	43.375	-30.625	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)


測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

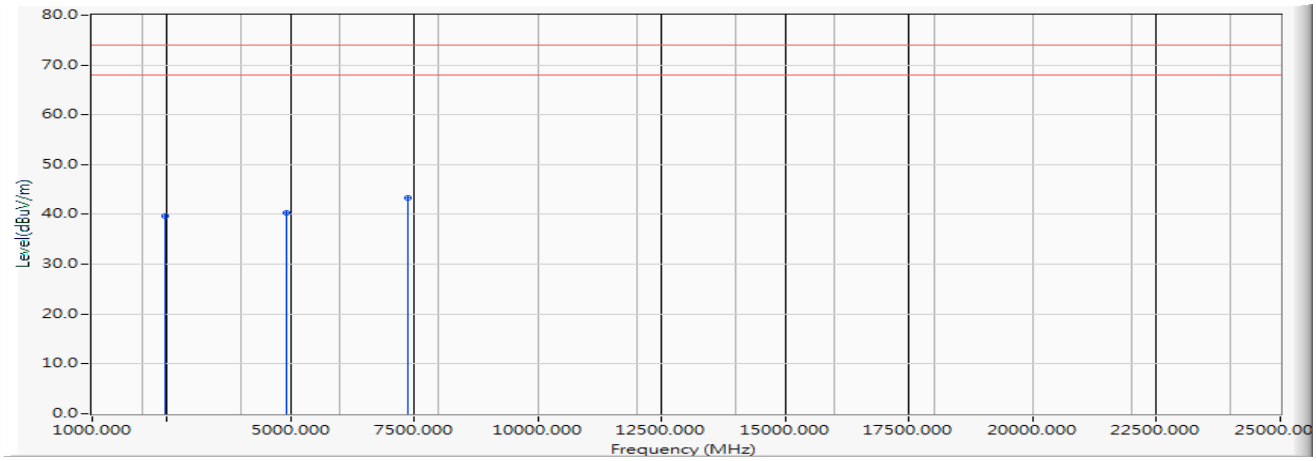

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.470	39.782	-34.218	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.440	40.400	-33.600	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.220	43.358	-30.642	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

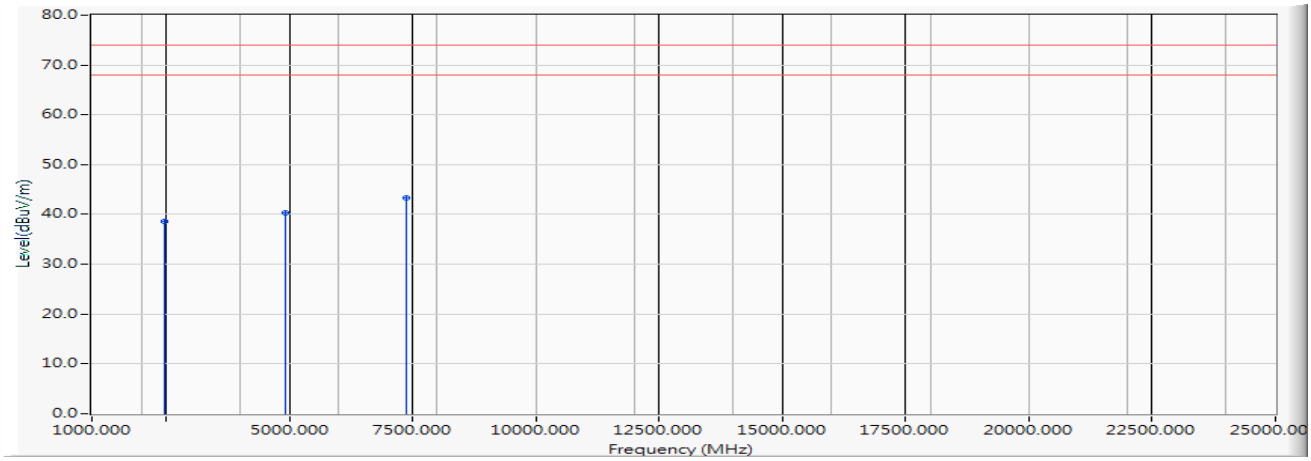


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.400	38.712	-35.288	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.460	40.420	-33.580	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.190	43.328	-30.672	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

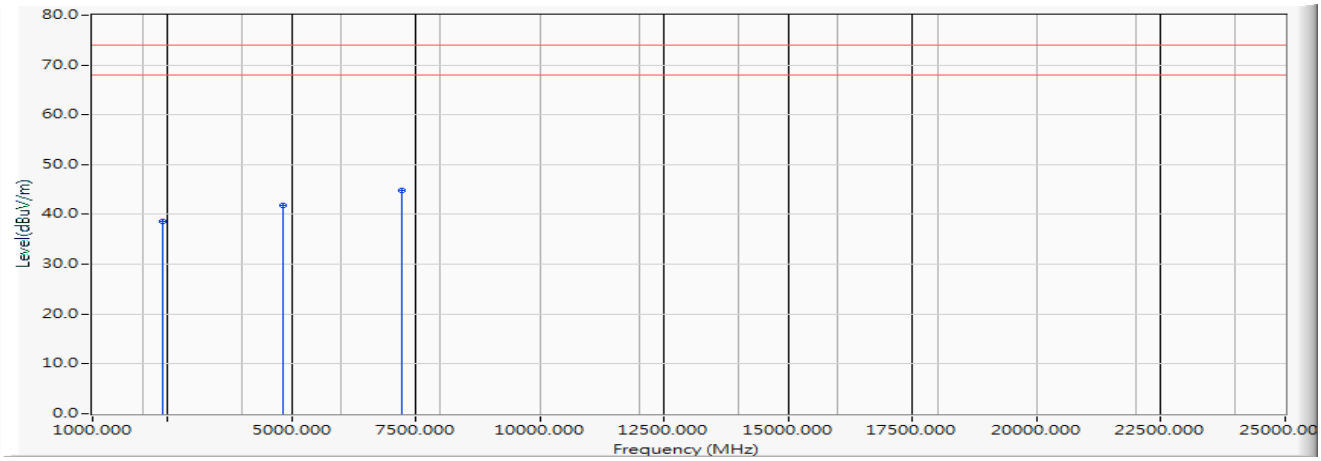


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	47.400	38.530	-35.470	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.950	41.865	-32.135	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.910	44.877	-29.123	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

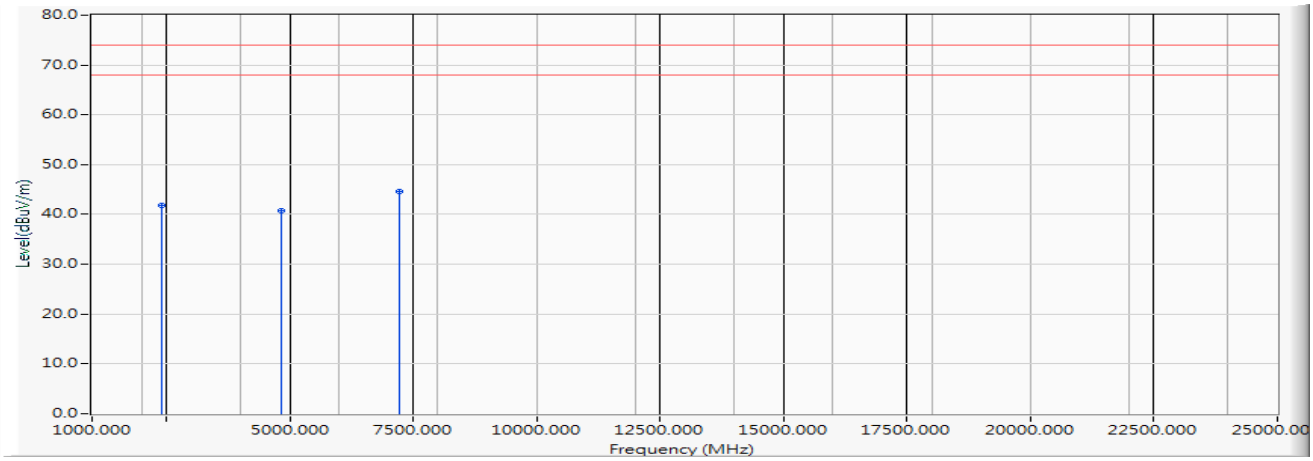


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	50.770	41.900	-32.100	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.870	40.785	-33.215	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.670	44.637	-29.363	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試日期：108 年 11 月 09 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
測試距離：3 M

Horizontal

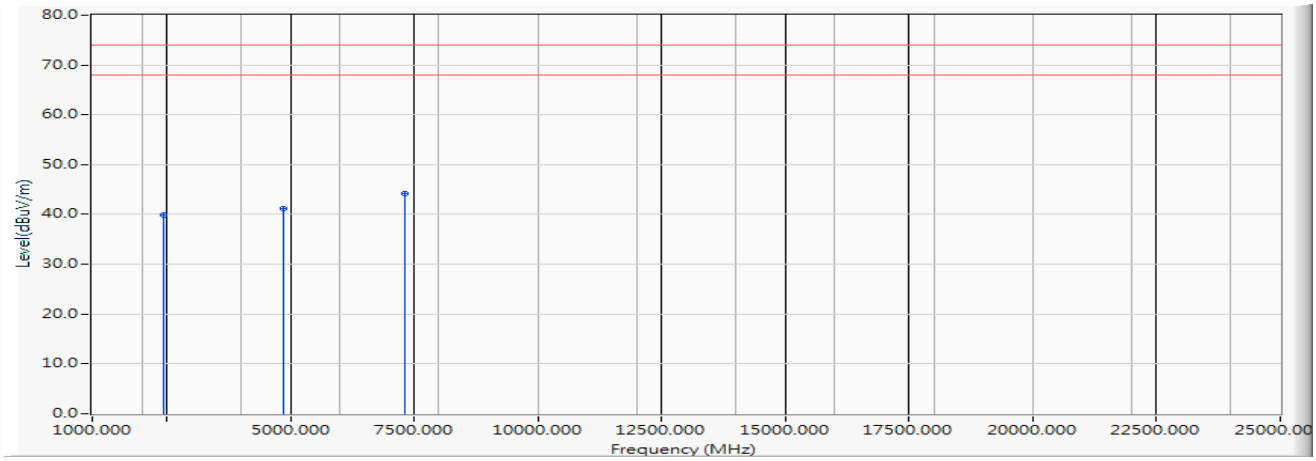


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.570	39.796	-34.204	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.340	41.285	-32.715	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	47.220	44.245	-29.755	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

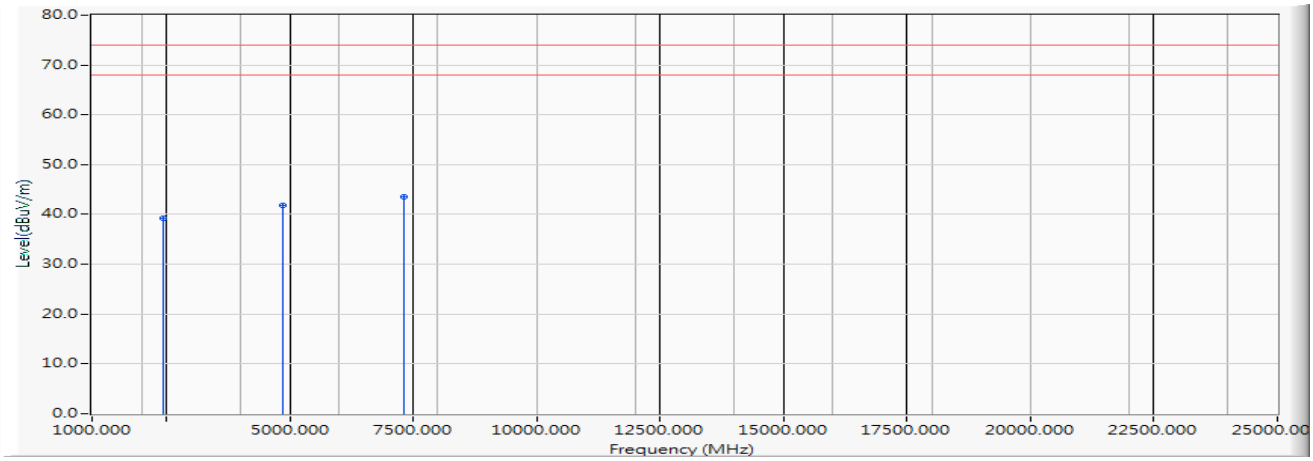


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.100	39.326	-34.674	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.930	41.875	-32.125	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.620	43.645	-30.355	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量 測 天 線：3117/00203761、AH-840/101087
測試距離：3 M
測 試 日 期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

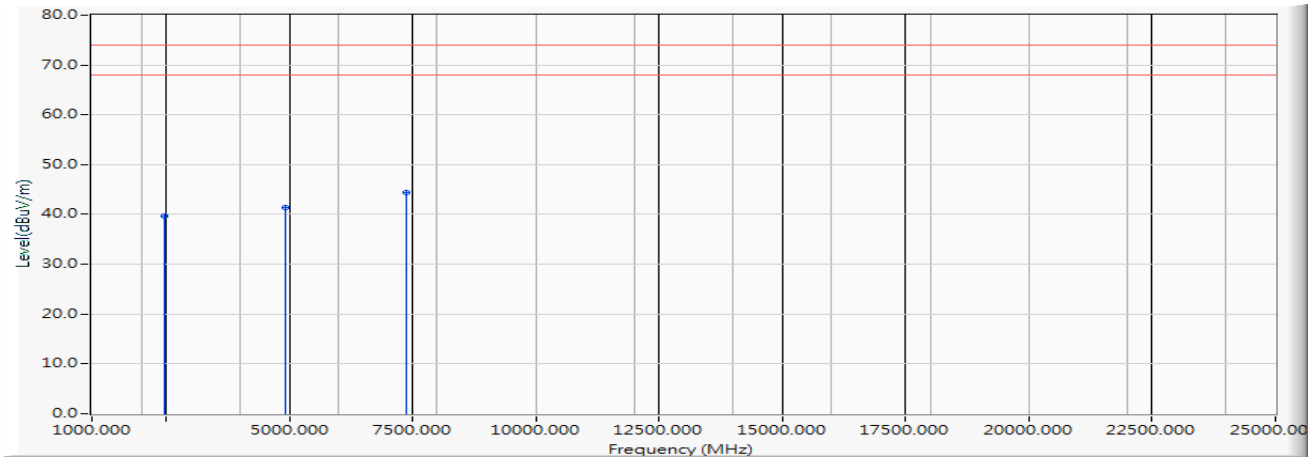


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.330	39.642	-34.358	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.450	41.410	-32.590	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.260	44.398	-29.602	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

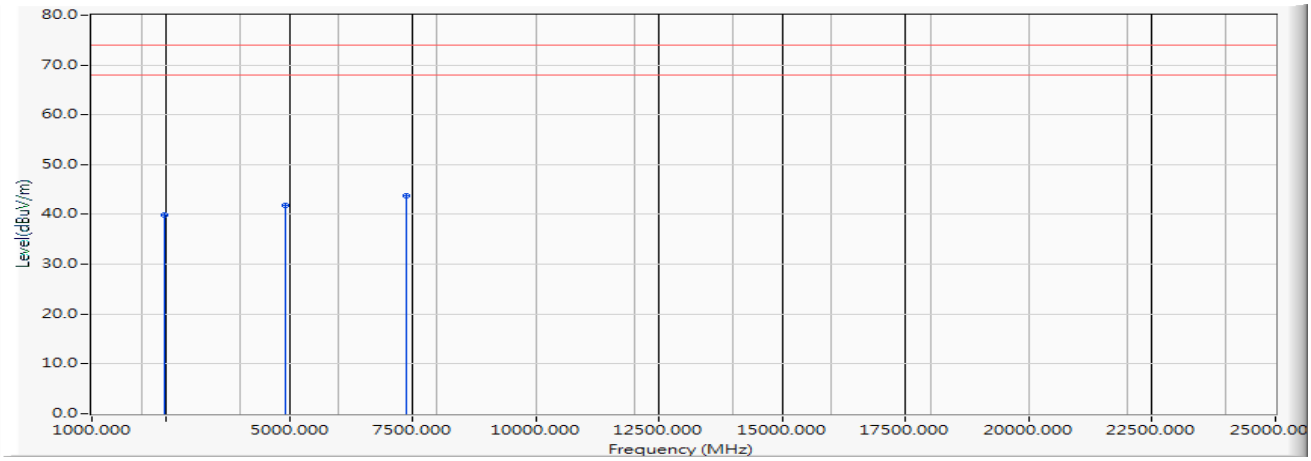


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.530	39.842	-34.158	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.950	41.910	-32.090	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.700	43.838	-30.162	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

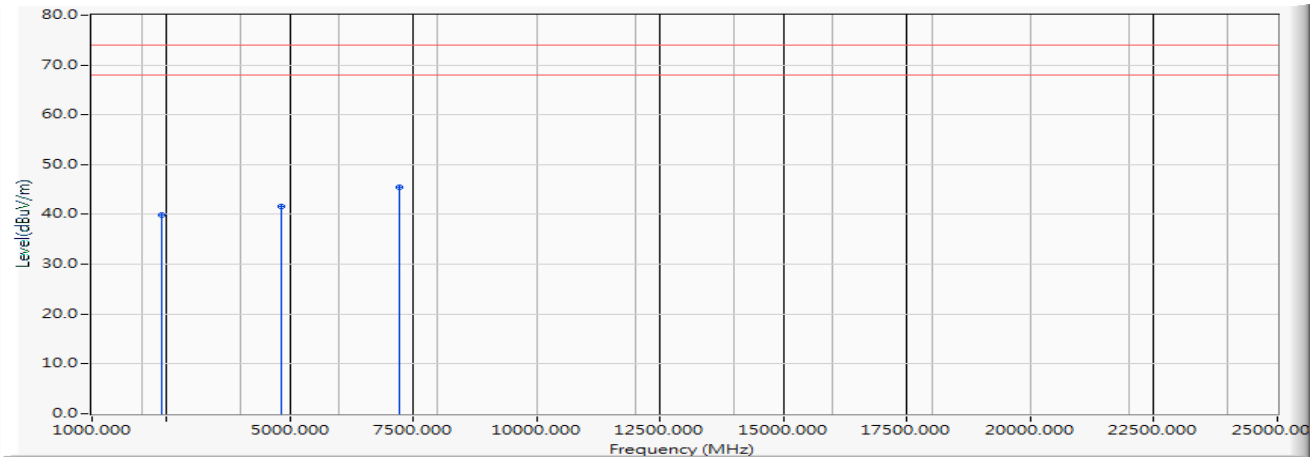


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.730	39.860	-34.140	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.690	41.605	-32.395	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	48.540	45.507	-28.493	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

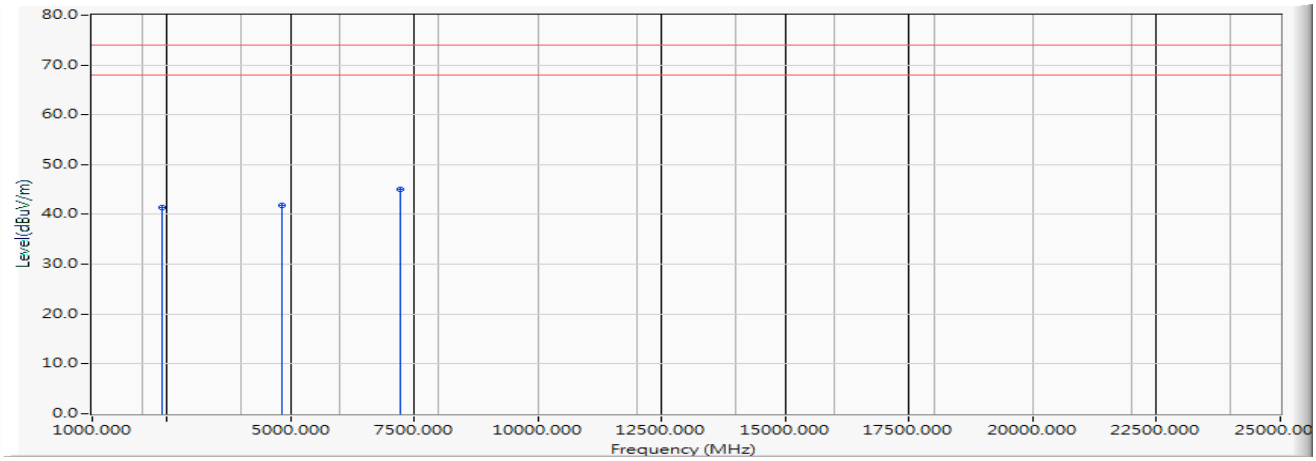


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	50.270	41.400	-32.600	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.920	41.835	-32.165	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.970	44.937	-29.063	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

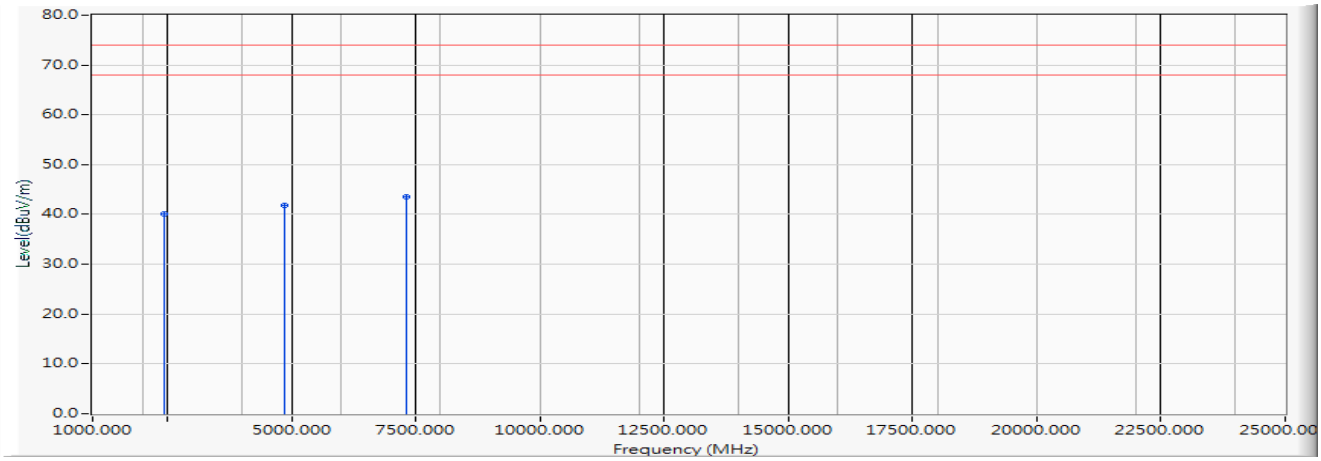


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.920	40.146	-33.854	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.890	41.835	-32.165	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.430	43.455	-30.545	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

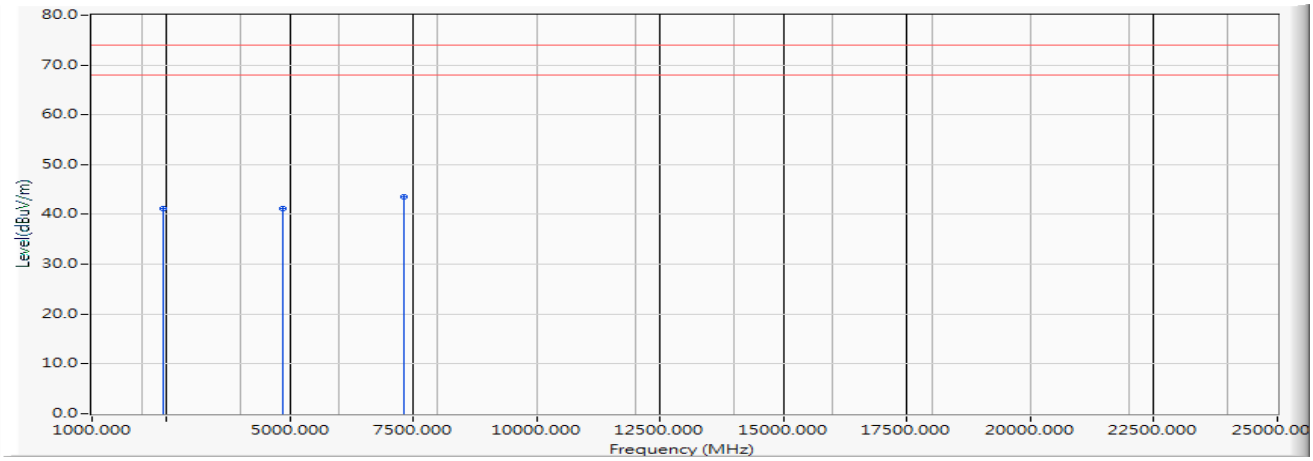


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	49.850	41.076	-32.924	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.290	41.235	-32.765	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.580	43.605	-30.395	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
量 測 天 線 ： 3117/00203761、AH-840/101087　測試距離：3 M
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 09 日

Horizontal

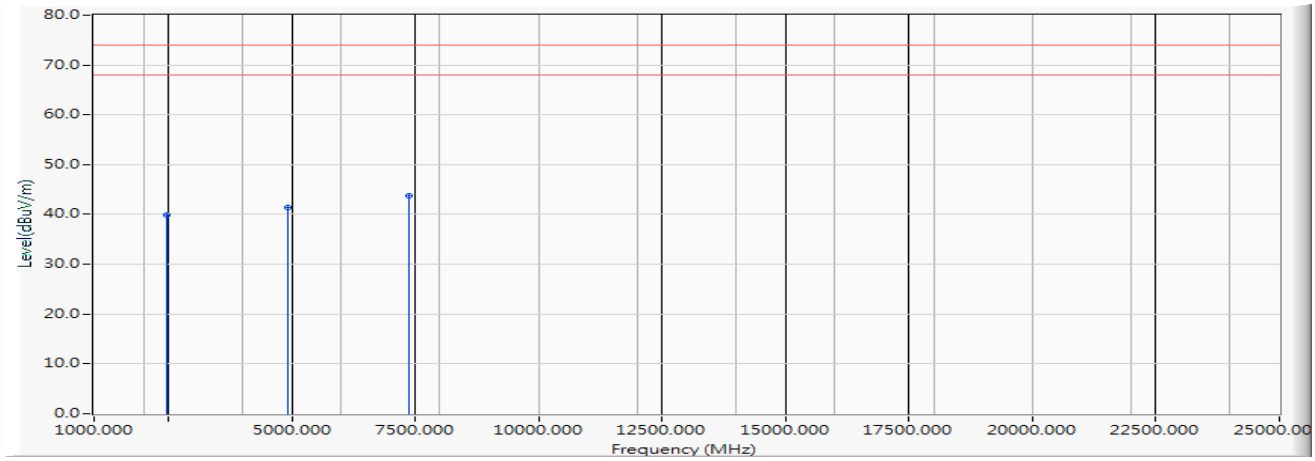

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.580	39.892	-34.108	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.420	41.380	-32.620	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.600	43.738	-30.262	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

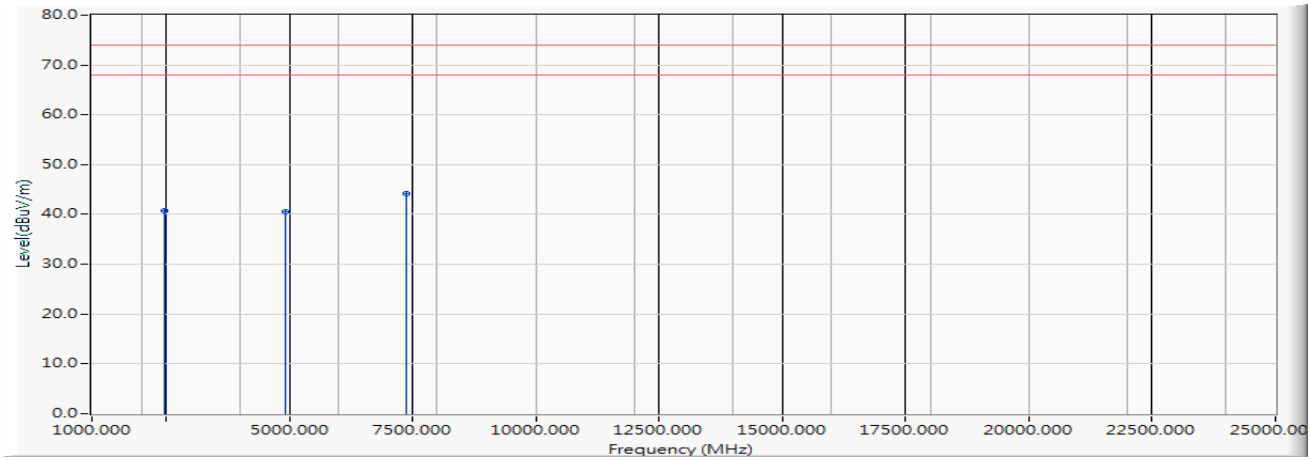


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.460	40.772	-33.228	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.520	40.480	-33.520	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.050	44.188	-29.812	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

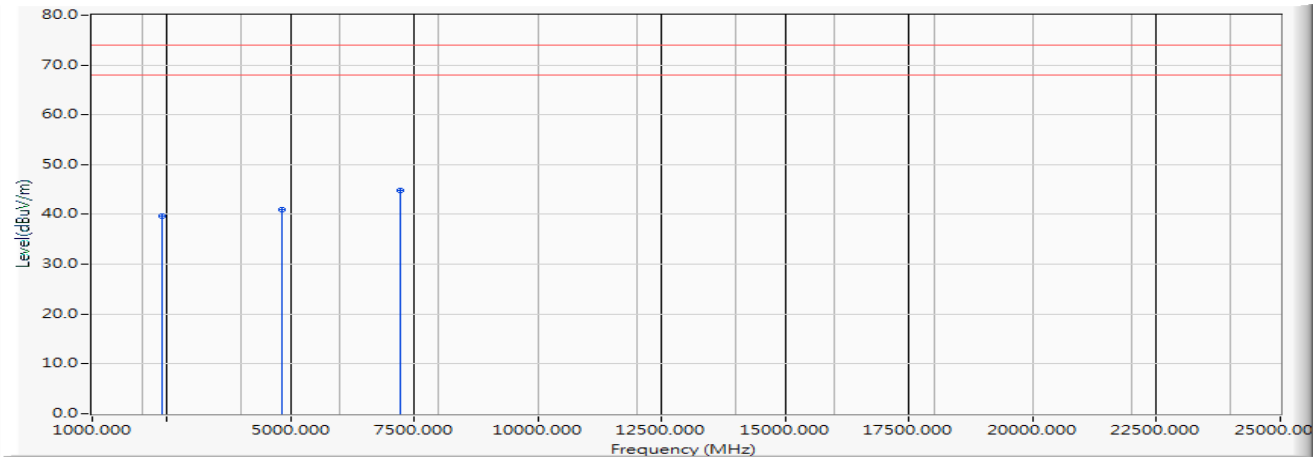


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.630	39.760	-34.240	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.150	41.065	-32.935	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.890	44.857	-29.143	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 01 (2412 MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

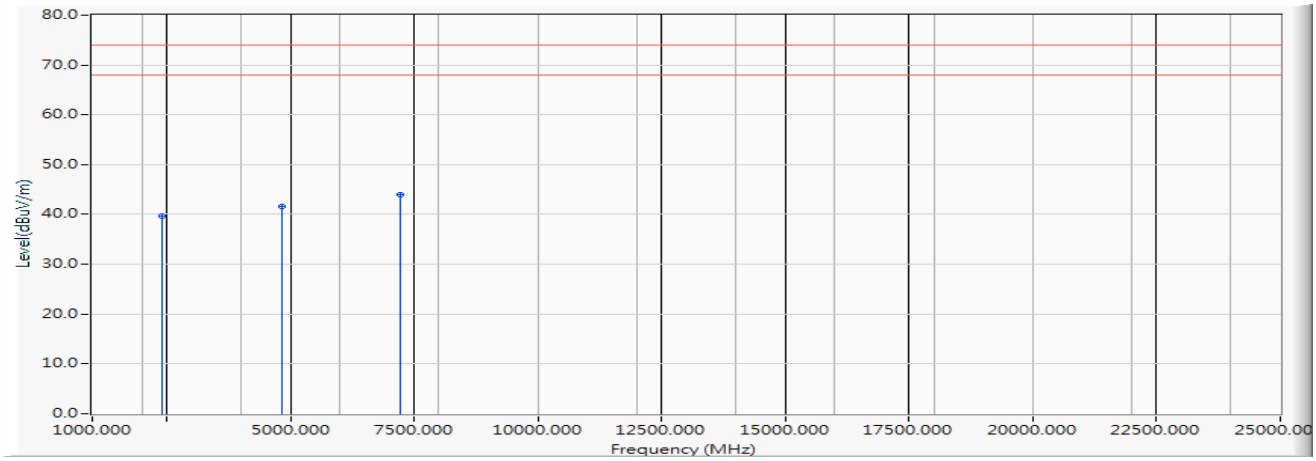

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.570	39.700	-34.300	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.690	41.605	-32.395	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.050	44.017	-29.983	74.000	PEAK

備　註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 09 日

Horizontal

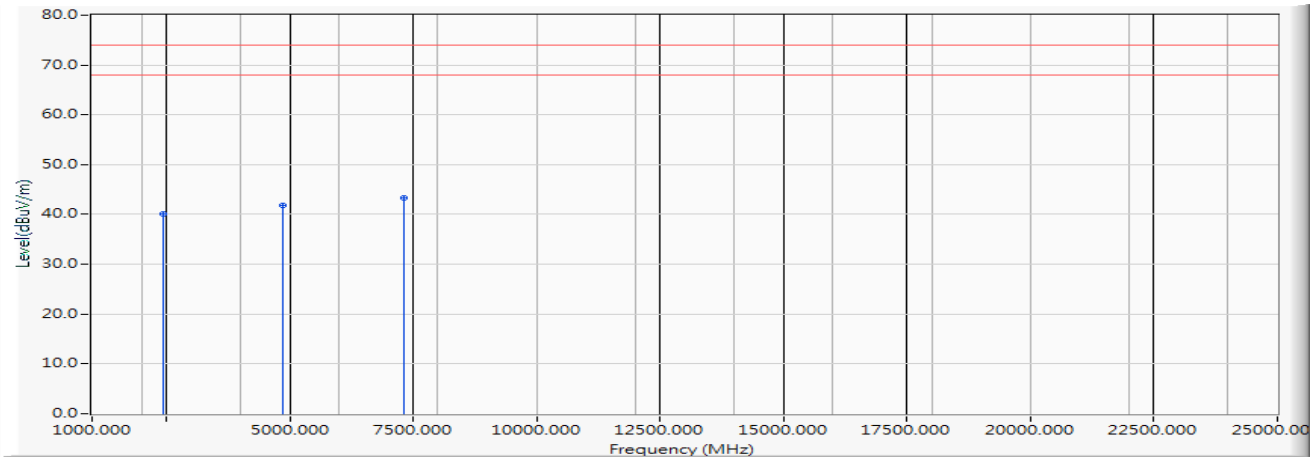

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	48.860	40.086	-33.914	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.870	41.815	-32.185	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.230	43.255	-30.745	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole

量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M

測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

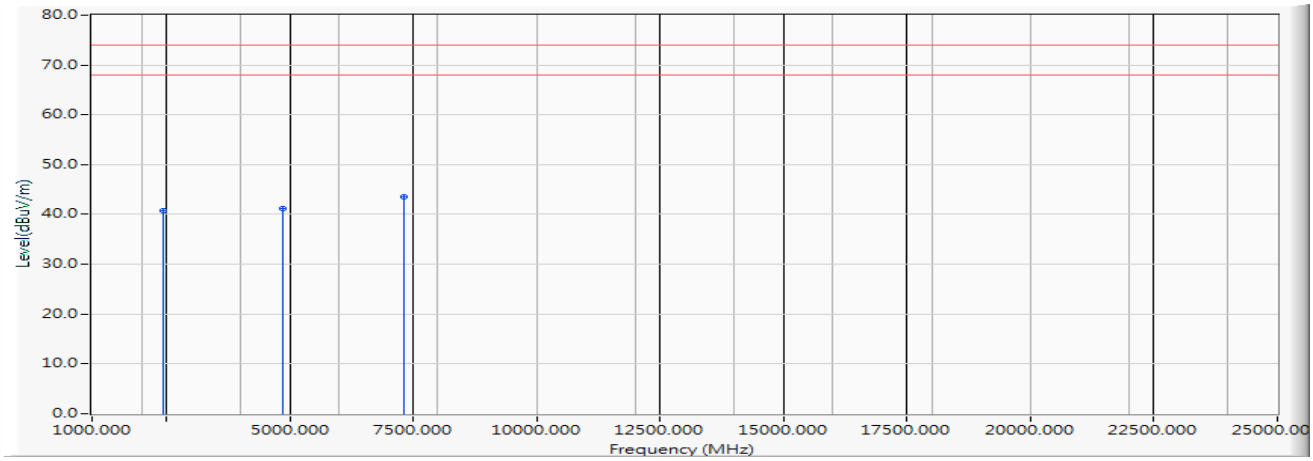

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2437.000	-8.774	49.590	40.816	-33.184	74.000	PEAK
2		4874.000	-6.055	47.240	41.185	-32.815	74.000	PEAK
3	*	7311.000	-2.976	46.570	43.595	-30.405	74.000	PEAK


備　註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203761、AH-840/101087
測 試 日 期 ： 108 年 11 月 09 日

測試項目 ：不必要發射
測試模式： Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
測試距離： 3 M

Horizontal

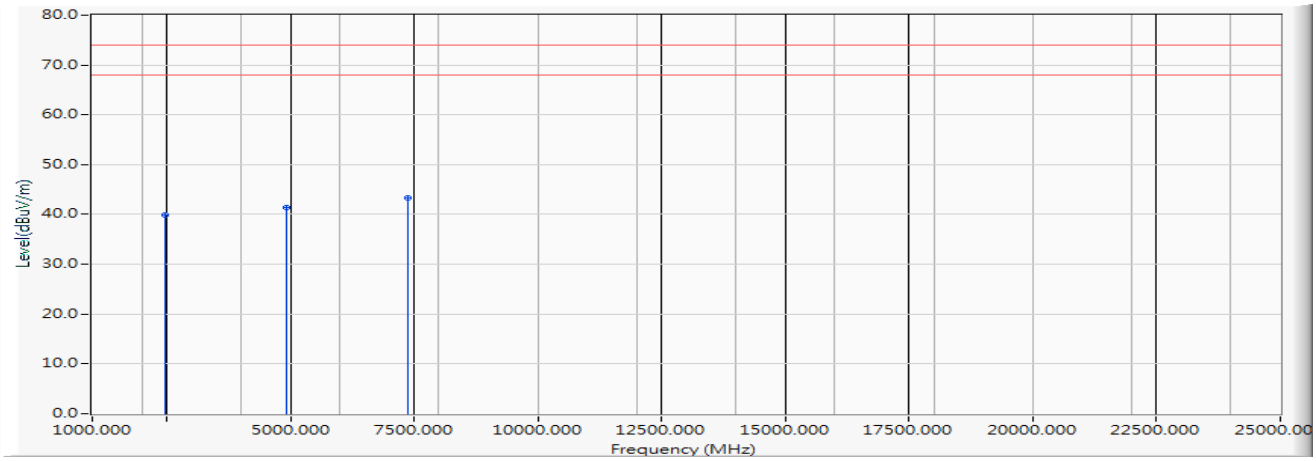


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.530	39.842	-34.158	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.470	41.430	-32.570	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.150	43.288	-30.712	74.000	PEAK

備 註 ：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
量測天線：3117/00203761、AH-840/101087　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 09 日

Vertical

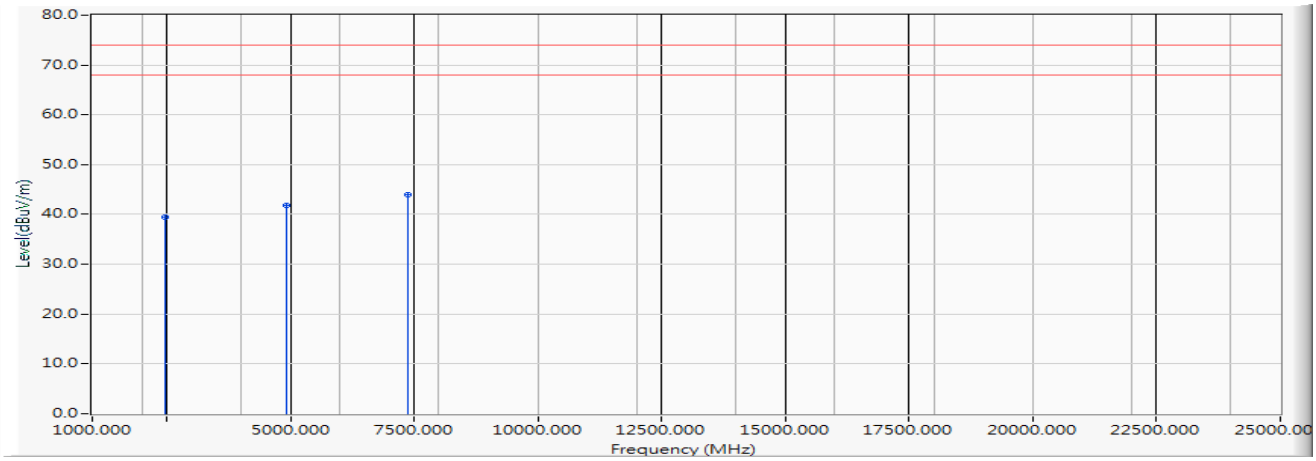


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.080	39.392	-34.608	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.780	41.740	-32.260	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.740	43.878	-30.122	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ：108 年 11 月 08 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_PIFA
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

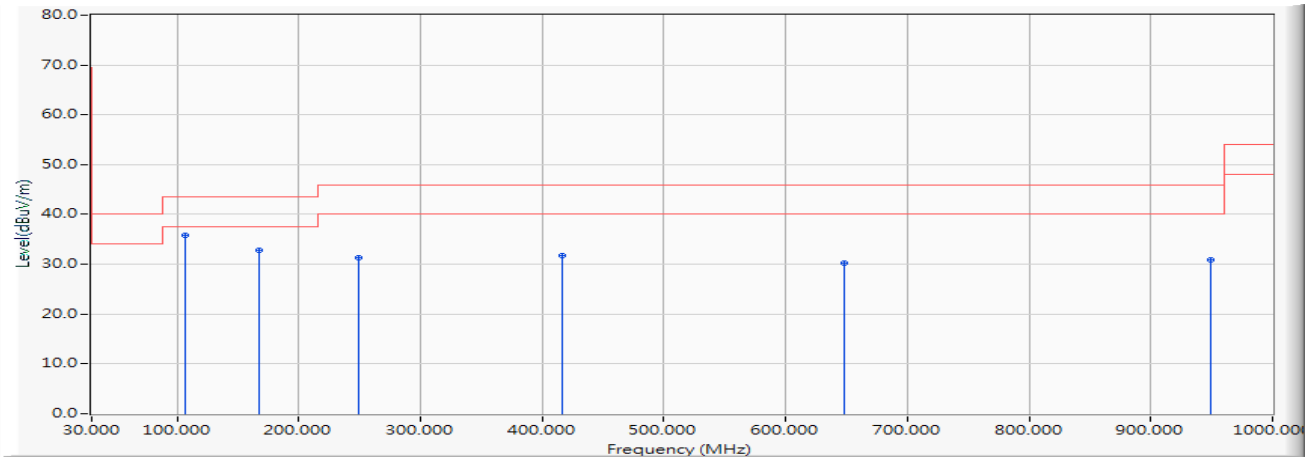

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	107.319	-14.863	50.587	35.724	-7.776	43.500	QUASIPEAK
2		167.768	-11.100	44.009	32.908	-10.592	43.500	QUASIPEAK
3		249.304	-12.090	43.458	31.367	-14.633	46.000	QUASIPEAK
4		416.594	-7.623	39.440	31.817	-14.183	46.000	QUASIPEAK
5		648.551	-3.706	33.939	30.233	-15.767	46.000	QUASIPEAK
6		949.391	0.342	30.543	30.886	-15.114	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ：108 年 11 月 08 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_PIFA
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Vertical

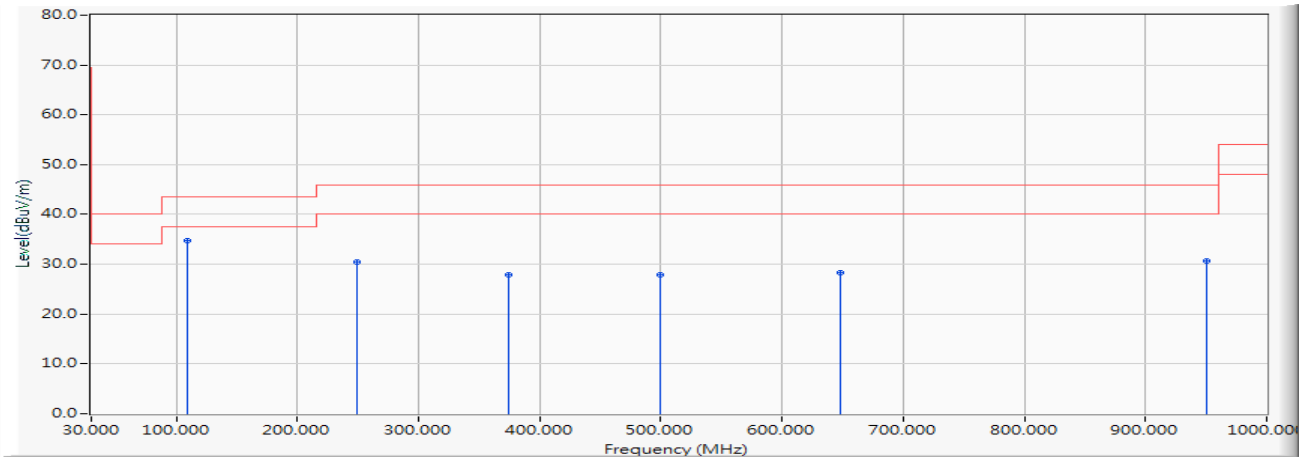

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	108.725	-14.616	49.284	34.669	-8.831	43.500	QUASIPEAK
2		249.304	-12.090	42.623	30.532	-15.468	46.000	QUASIPEAK
3		374.420	-8.622	36.489	27.867	-18.133	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.960	33.938	27.978	-18.022	46.000	QUASIPEAK
5		648.551	-3.706	32.026	28.320	-17.680	46.000	QUASIPEAK
6		950.797	0.359	30.236	30.596	-15.404	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬： 120kHz

量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-674

測 試 日 期 ： 108 年 10 月 24 日


測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度

測 試 模 式 ： Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA

視 頻 頻 寬 ： 120kHz

測 試 距 離 ： 3 M

Horizontal

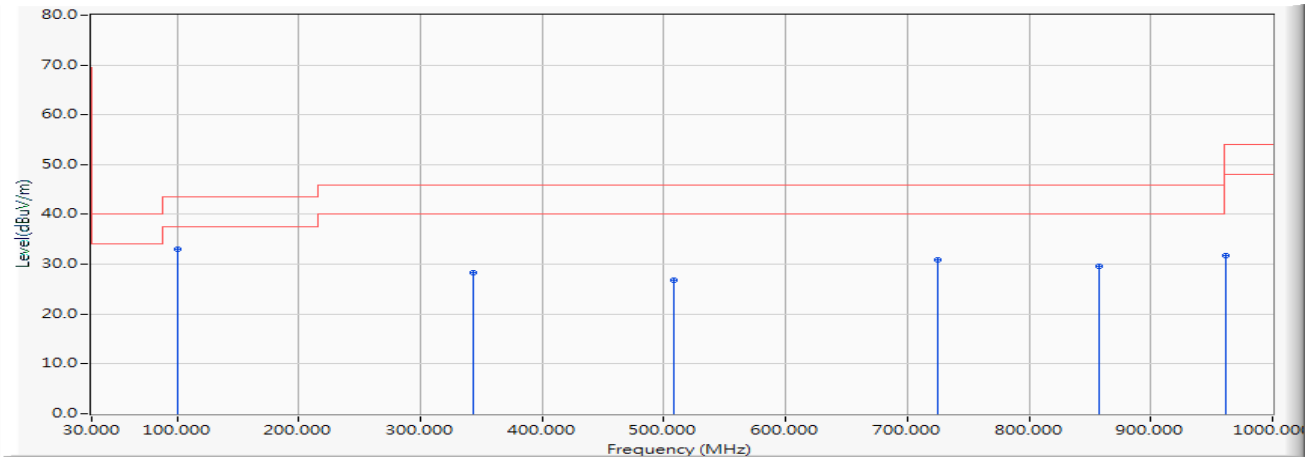

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	49.070	33.063	-10.437	43.500	QUASIPEAK
2		343.310	-9.335	37.661	28.326	-17.674	46.000	QUASIPEAK
3		508.210	-5.827	32.537	26.710	-19.290	46.000	QUASIPEAK
4		725.490	-2.497	33.422	30.925	-15.075	46.000	QUASIPEAK
5		857.410	-0.775	30.347	29.572	-16.428	46.000	QUASIPEAK
6		962.170	0.511	31.232	31.743	-22.257	54.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度


測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_PIFA

6 dB 頻寬：120kHz　　視 頻 頻 寬 ：120kHz

量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674　　測 試 距 離 ：3 M

測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日

Vertical

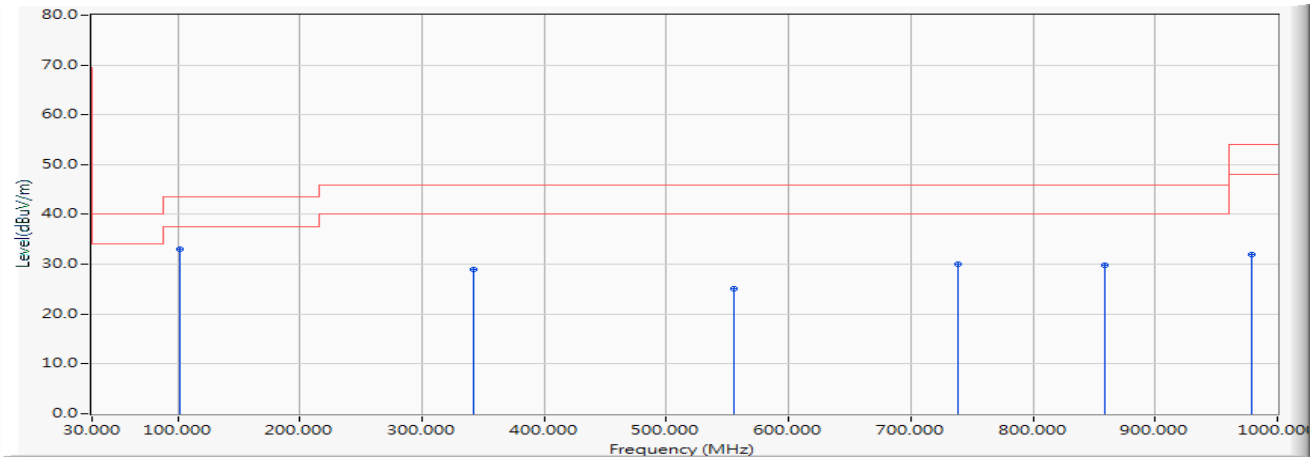

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	48.945	33.108	-10.392	43.500	QUASIPEAK
2		342.340	-9.358	38.290	28.932	-17.068	46.000	QUASIPEAK
3		554.770	-5.067	30.268	25.200	-20.800	46.000	QUASIPEAK
4		738.100	-2.254	32.218	29.964	-16.036	46.000	QUASIPEAK
5		859.350	-0.750	30.585	29.835	-16.165	46.000	QUASIPEAK
6		978.660	0.729	31.308	32.037	-21.963	54.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

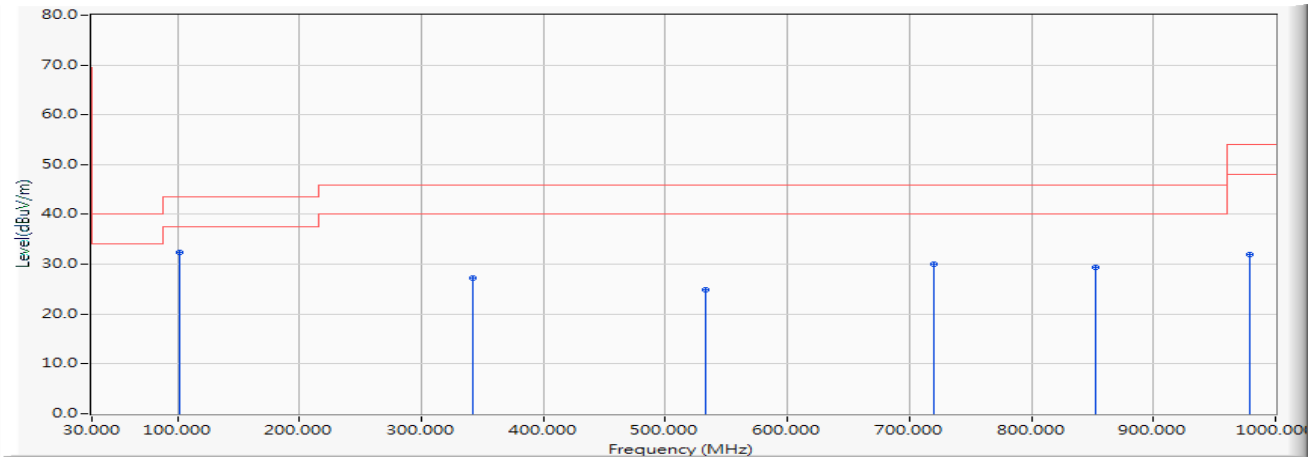

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	48.210	32.373	-11.127	43.500	QUASIPEAK
2		342.340	-9.358	36.701	27.343	-18.657	46.000	QUASIPEAK
3		533.430	-5.437	30.234	24.797	-21.203	46.000	QUASIPEAK
4		720.640	-2.592	32.583	29.991	-16.009	46.000	QUASIPEAK
5		852.560	-0.841	30.283	29.442	-16.558	46.000	QUASIPEAK
6		978.660	0.729	31.149	31.878	-22.122	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

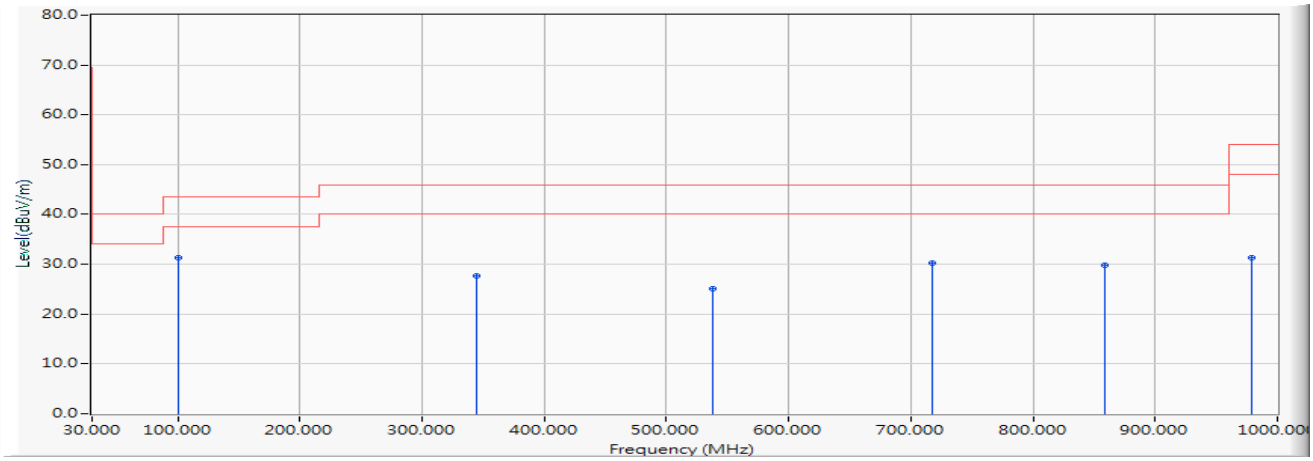

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	47.216	31.209	-12.291	43.500	QUASIPEAK
2		344.280	-9.312	37.031	27.719	-18.281	46.000	QUASIPEAK
3		537.310	-5.377	30.564	25.187	-20.813	46.000	QUASIPEAK
4		717.730	-2.649	32.855	30.206	-15.794	46.000	QUASIPEAK
5		859.350	-0.750	30.503	29.753	-16.247	46.000	QUASIPEAK
6		978.660	0.729	30.638	31.367	-22.633	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

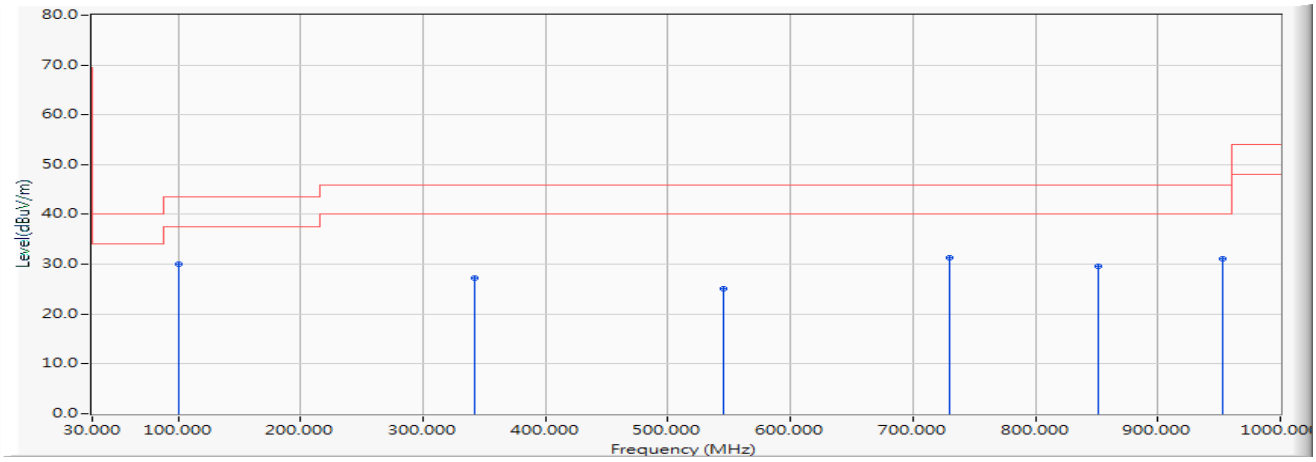

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	45.950	29.943	-13.557	43.500	QUASIPEAK
2		342.340	-9.358	36.666	27.308	-18.692	46.000	QUASIPEAK
3		545.070	-5.257	30.281	25.025	-20.975	46.000	QUASIPEAK
4		730.340	-2.404	33.763	31.359	-14.641	46.000	QUASIPEAK
5		851.590	-0.854	30.410	29.556	-16.444	46.000	QUASIPEAK
6		952.470	0.382	30.804	31.186	-14.814	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

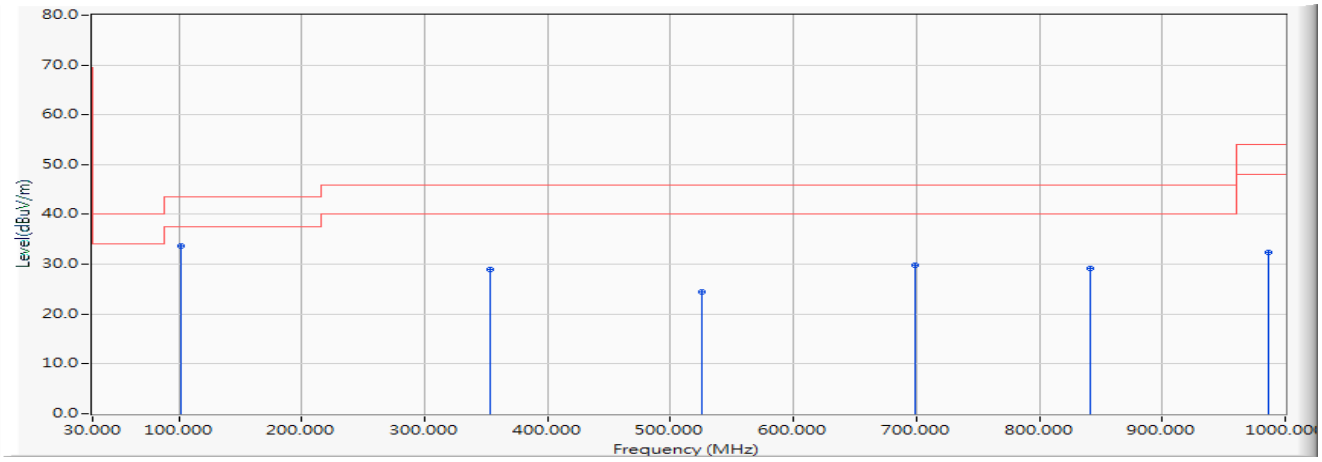

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	49.586	33.749	-9.751	43.500	QUASIPEAK
2		353.010	-9.110	38.150	29.040	-16.960	46.000	QUASIPEAK
3		525.670	-5.556	30.103	24.546	-21.454	46.000	QUASIPEAK
4		699.300	-3.002	32.764	29.762	-16.238	46.000	QUASIPEAK
5		841.890	-1.004	30.267	29.263	-16.737	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	31.456	32.287	-21.713	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

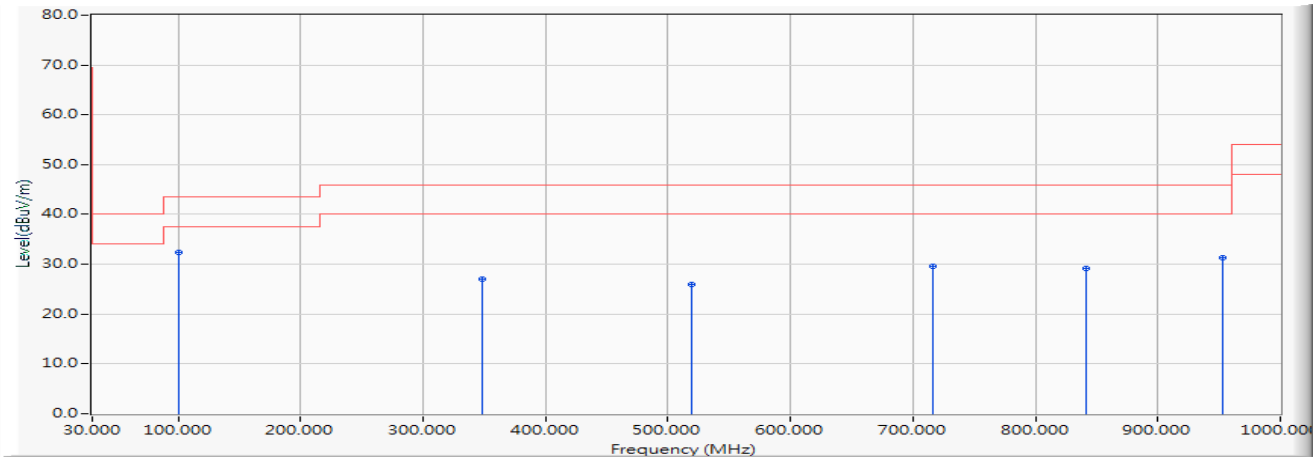

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	48.381	32.374	-11.126	43.500	QUASIPEAK
2		348.160	-9.222	36.317	27.095	-18.905	46.000	QUASIPEAK
3		518.880	-5.662	31.674	26.012	-19.988	46.000	QUASIPEAK
4		716.760	-2.667	32.294	29.627	-16.373	46.000	QUASIPEAK
5		841.890	-1.004	30.140	29.136	-16.864	46.000	QUASIPEAK
6		952.470	0.382	30.918	31.300	-14.700	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ：108 年 10 月 24 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Vertical

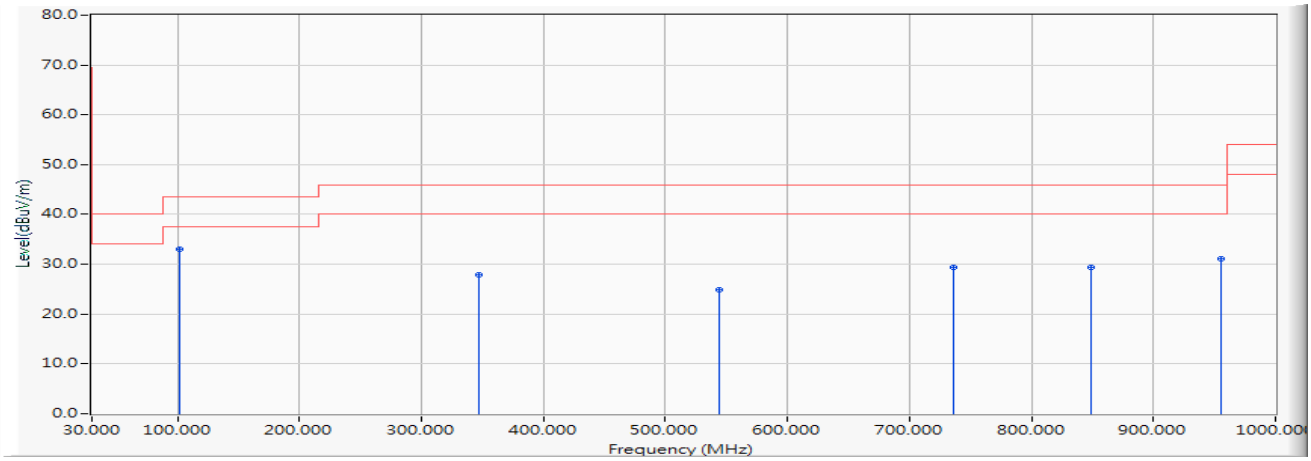

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	48.815	32.978	-10.522	43.500	QUASIPEAK
2		347.190	-9.245	37.121	27.876	-18.124	46.000	QUASIPEAK
3		544.100	-5.271	30.080	24.809	-21.191	46.000	QUASIPEAK
4		736.160	-2.291	31.750	29.459	-16.541	46.000	QUASIPEAK
5		848.680	-0.897	30.373	29.476	-16.524	46.000	QUASIPEAK
6		955.380	0.422	30.664	31.086	-14.914	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)

測 試 模 式 ：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA

6 dB 頻寬：120kHz


視 頻 頻 寬 ：120kHz

量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674

測 試 距 離 ：3 M

測 試 日 期 ：108 年 11 月 08 日

Horizontal

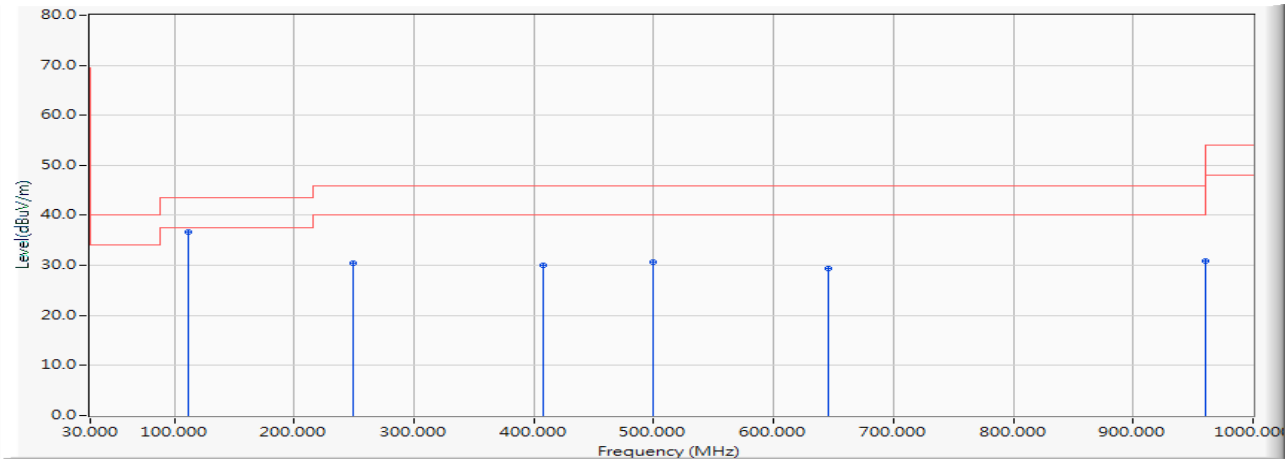

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	111.536	-14.244	50.879	36.635	-6.865	43.500	QUASIPEAK
2		249.304	-12.090	42.575	30.484	-15.516	46.000	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	37.754	29.920	-16.080	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.960	36.682	30.722	-15.278	46.000	QUASIPEAK
5		645.739	-3.722	33.041	29.319	-16.681	46.000	QUASIPEAK
6		960.638	0.492	30.478	30.969	-23.031	54.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬： 120kHz

量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-674

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 08 日


測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度

測 試 模 式 ： Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_PIFA

視 頻 頻 寬 ： 120kHz

測 試 距 離 ： 3 M

Vertical

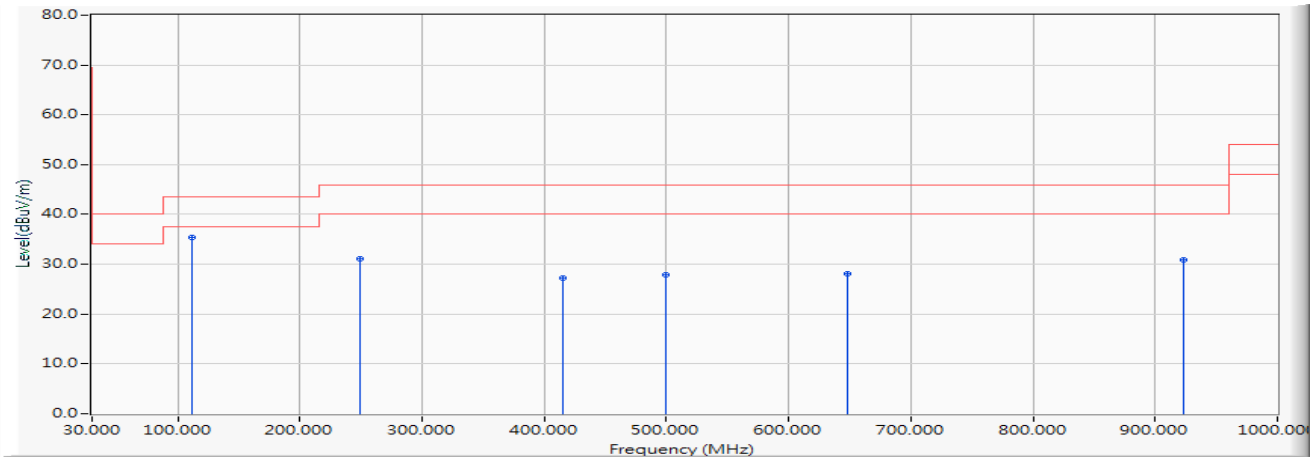

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	111.536	-14.244	49.582	35.338	-8.162	43.500	QUASIPEAK
2		249.304	-12.090	43.185	31.094	-14.906	46.000	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	34.966	27.307	-18.693	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.960	33.788	27.828	-18.172	46.000	QUASIPEAK
5		648.551	-3.706	31.836	28.130	-17.870	46.000	QUASIPEAK
6		922.681	0.050	30.901	30.951	-15.049	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

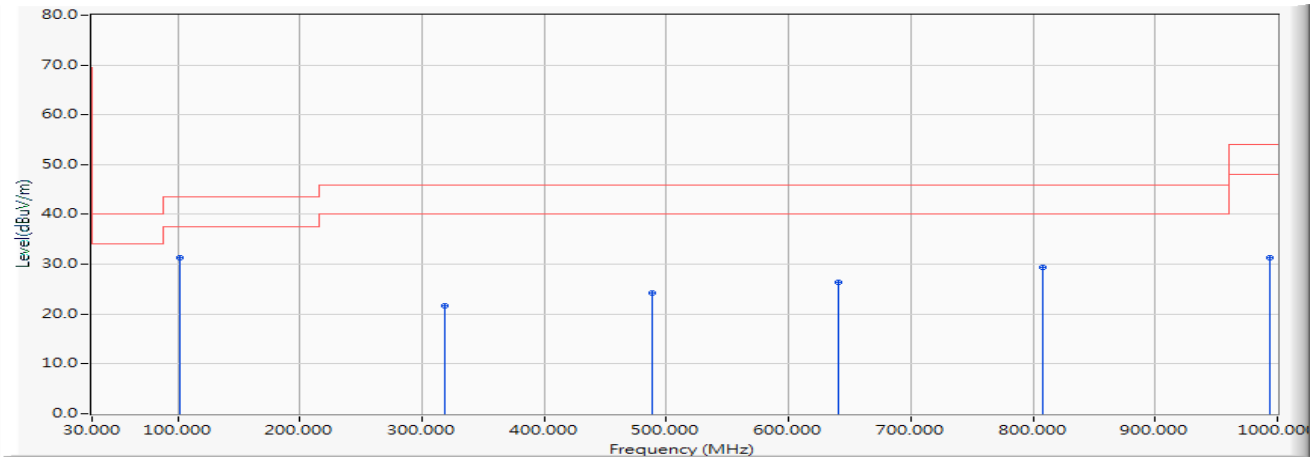


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	47.143	31.306	-12.194	43.500	QUASIPEAK
2		319.060	-9.891	31.481	21.589	-24.411	46.000	QUASIPEAK
3		488.810	-6.141	30.363	24.222	-21.778	46.000	QUASIPEAK
4		640.130	-3.756	30.045	26.289	-19.711	46.000	QUASIPEAK
5		807.940	-1.533	30.946	29.413	-16.587	46.000	QUASIPEAK
6		993.210	0.919	30.412	31.331	-22.669	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

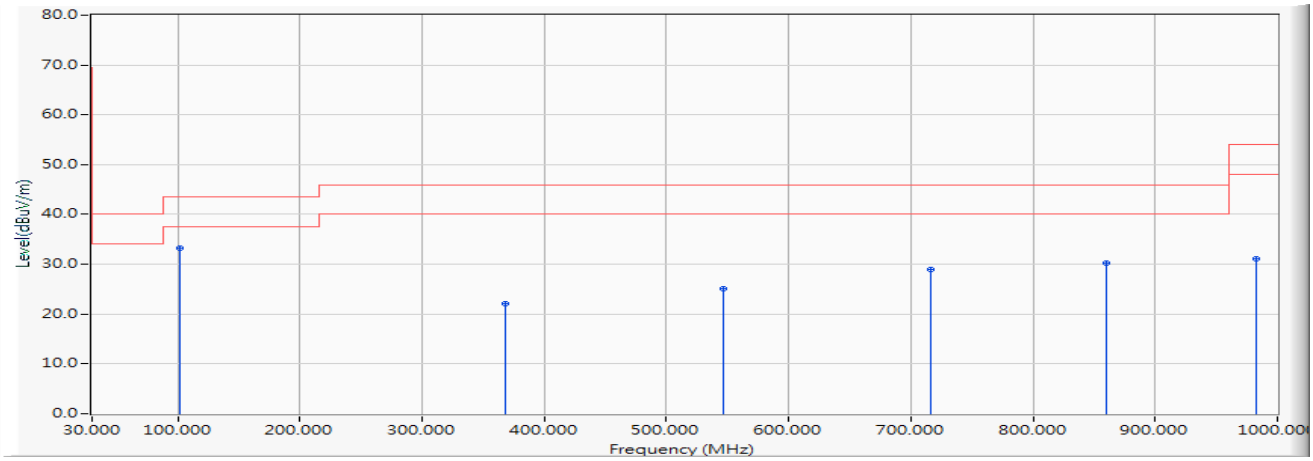

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	49.007	33.170	-10.330	43.500	QUASIPEAK
2		368.530	-8.757	30.787	22.030	-23.970	46.000	QUASIPEAK
3		546.040	-5.240	30.316	25.075	-20.925	46.000	QUASIPEAK
4		716.760	-2.667	31.675	29.008	-16.992	46.000	QUASIPEAK
5		860.320	-0.736	30.881	30.145	-15.855	46.000	QUASIPEAK
6		982.540	0.779	30.338	31.117	-22.883	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

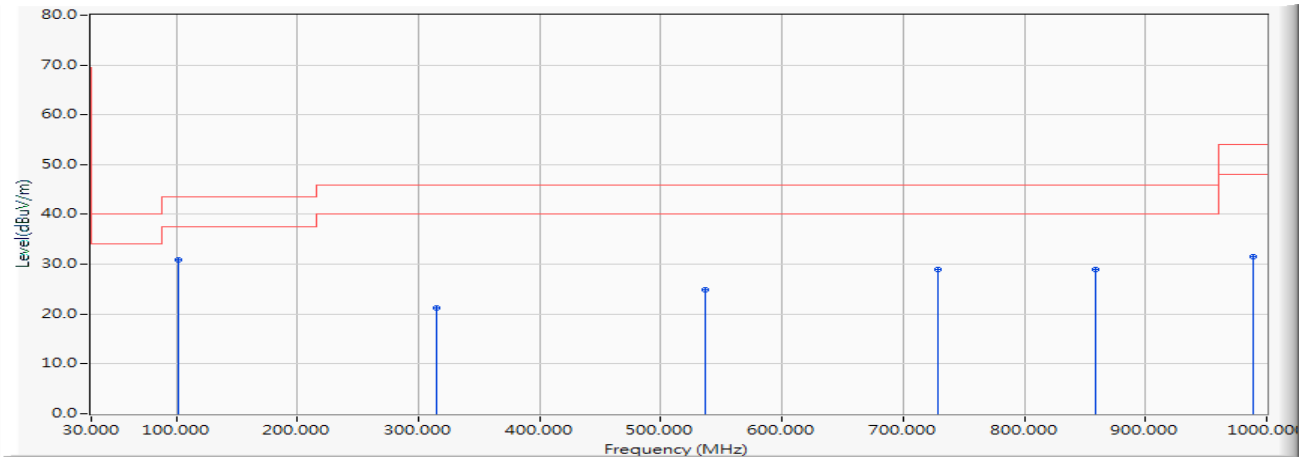

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	46.697	30.860	-12.640	43.500	QUASIPEAK
2		315.180	-9.981	31.230	21.248	-24.752	46.000	QUASIPEAK
3		536.340	-5.393	30.293	24.901	-21.099	46.000	QUASIPEAK
4		728.400	-2.442	31.441	28.999	-17.001	46.000	QUASIPEAK
5		858.380	-0.762	29.676	28.914	-17.086	46.000	QUASIPEAK
6		989.330	0.868	30.635	31.503	-22.497	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

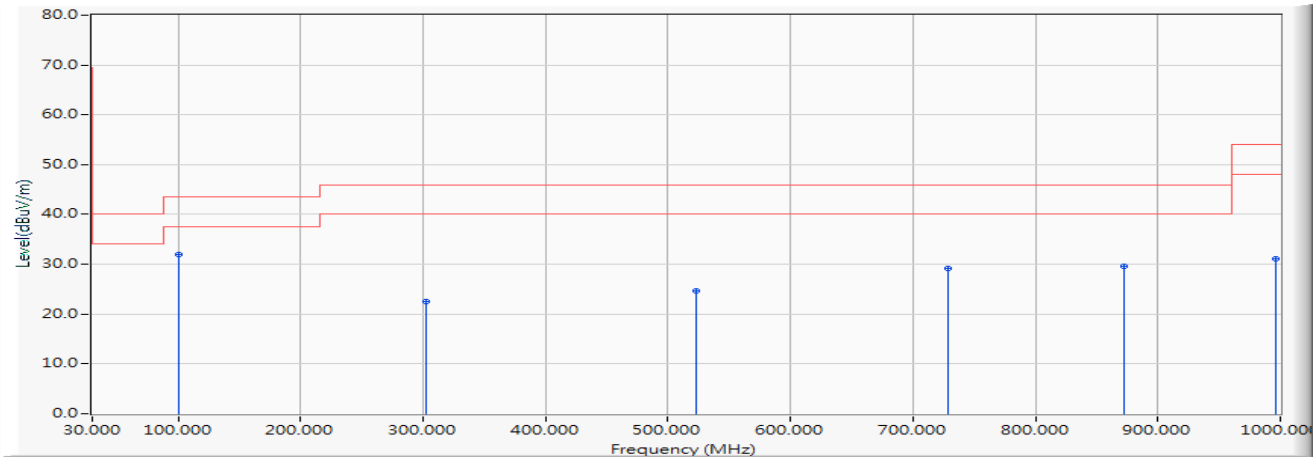


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	47.961	31.954	-11.546	43.500	QUASIPEAK
2		302.570	-10.279	32.809	22.530	-23.470	46.000	QUASIPEAK
3		522.760	-5.603	30.184	24.582	-21.418	46.000	QUASIPEAK
4		728.400	-2.442	31.683	29.241	-16.759	46.000	QUASIPEAK
5		871.960	-0.579	30.149	29.570	-16.430	46.000	QUASIPEAK
6		996.120	0.956	30.084	31.040	-22.960	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz
視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

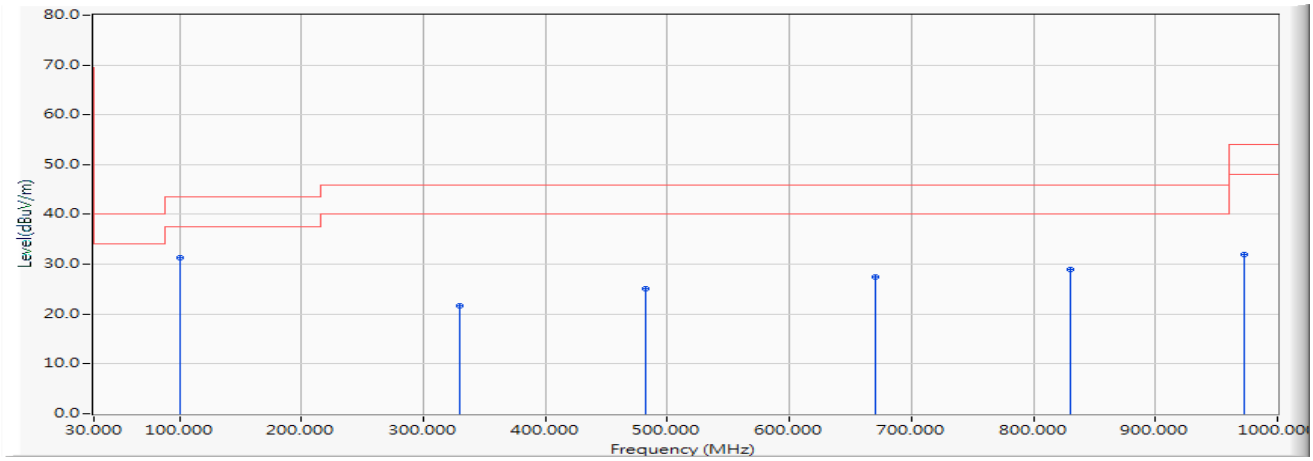

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	47.337	31.330	-12.170	43.500	QUASIPEAK
2		329.730	-9.648	31.222	21.574	-24.426	46.000	QUASIPEAK
3		482.020	-6.256	31.437	25.181	-20.819	46.000	QUASIPEAK
4		670.200	-3.412	30.930	27.518	-18.482	46.000	QUASIPEAK
5		830.250	-1.185	30.238	29.053	-16.947	46.000	QUASIPEAK
6		972.840	0.652	31.219	31.871	-22.129	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

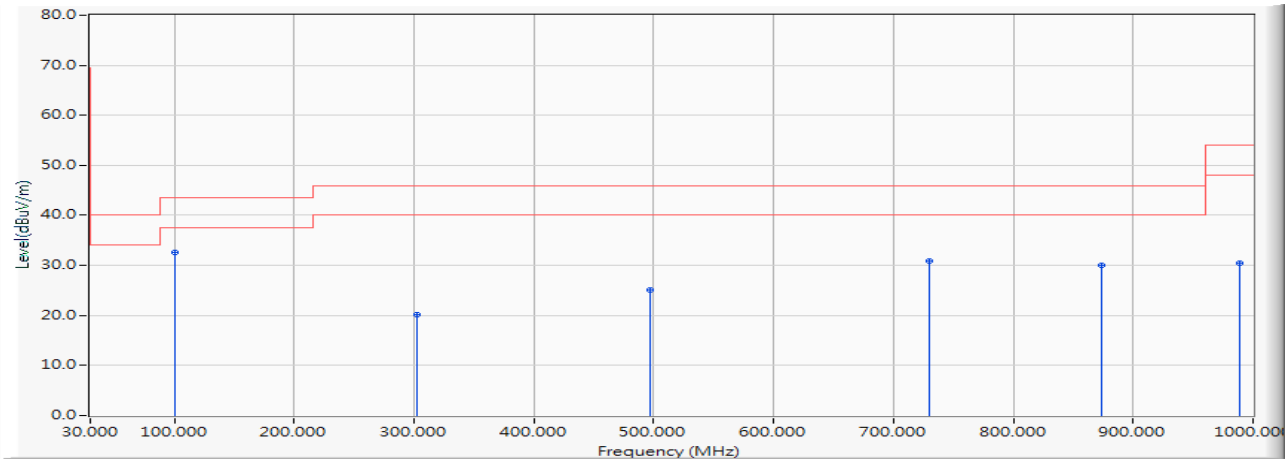

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	48.536	32.529	-10.971	43.500	QUASIPEAK
2		302.570	-10.279	30.417	20.138	-25.862	46.000	QUASIPEAK
3		496.570	-6.009	31.060	25.051	-20.949	46.000	QUASIPEAK
4		729.370	-2.422	33.305	30.883	-15.117	46.000	QUASIPEAK
5		873.900	-0.554	30.683	30.129	-15.871	46.000	QUASIPEAK
6		988.360	0.855	29.656	30.511	-23.489	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

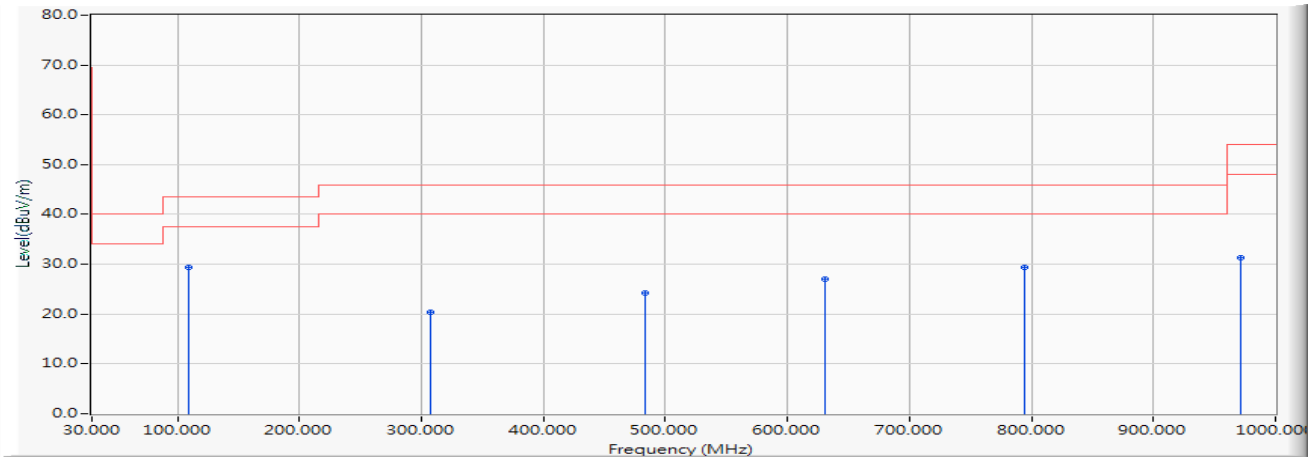


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	109.540	-14.471	43.808	29.336	-14.164	43.500	QUASIPEAK
2		307.420	-10.166	30.461	20.296	-25.704	46.000	QUASIPEAK
3		483.960	-6.223	30.403	24.180	-21.820	46.000	QUASIPEAK
4		631.400	-3.812	30.753	26.941	-19.059	46.000	QUASIPEAK
5		794.360	-1.701	31.105	29.404	-16.596	46.000	QUASIPEAK
6		970.900	0.627	30.768	31.395	-22.605	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 24 日

Vertical

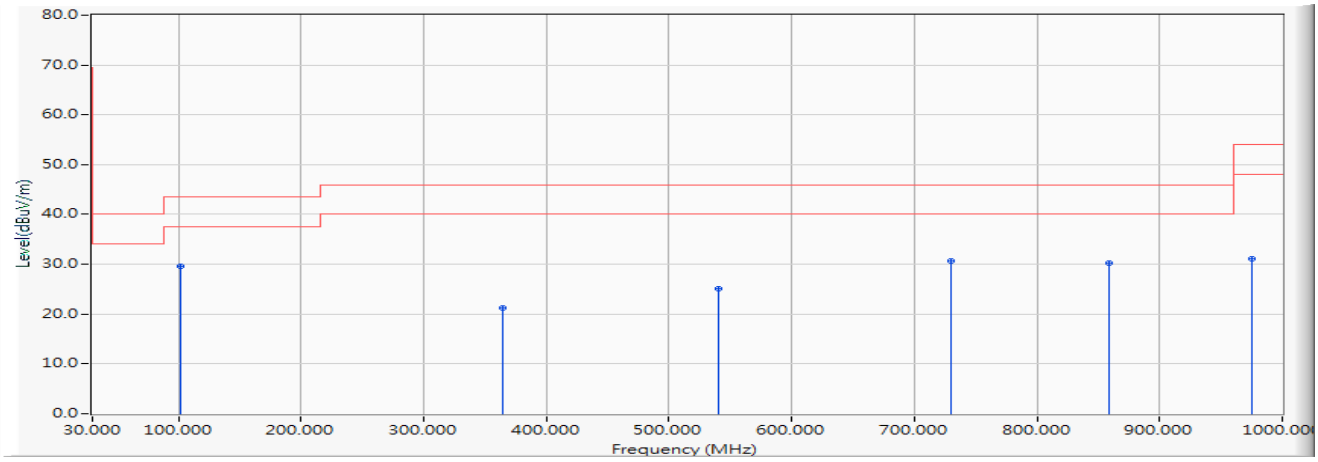

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	45.454	29.617	-13.883	43.500	QUASIPEAK
2		364.650	-8.846	30.173	21.327	-24.673	46.000	QUASIPEAK
3		540.220	-5.332	30.388	25.057	-20.943	46.000	QUASIPEAK
4		729.370	-2.422	32.987	30.565	-15.435	46.000	QUASIPEAK
5		858.380	-0.762	30.992	30.230	-15.770	46.000	QUASIPEAK
6		975.750	0.691	30.338	31.029	-22.971	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

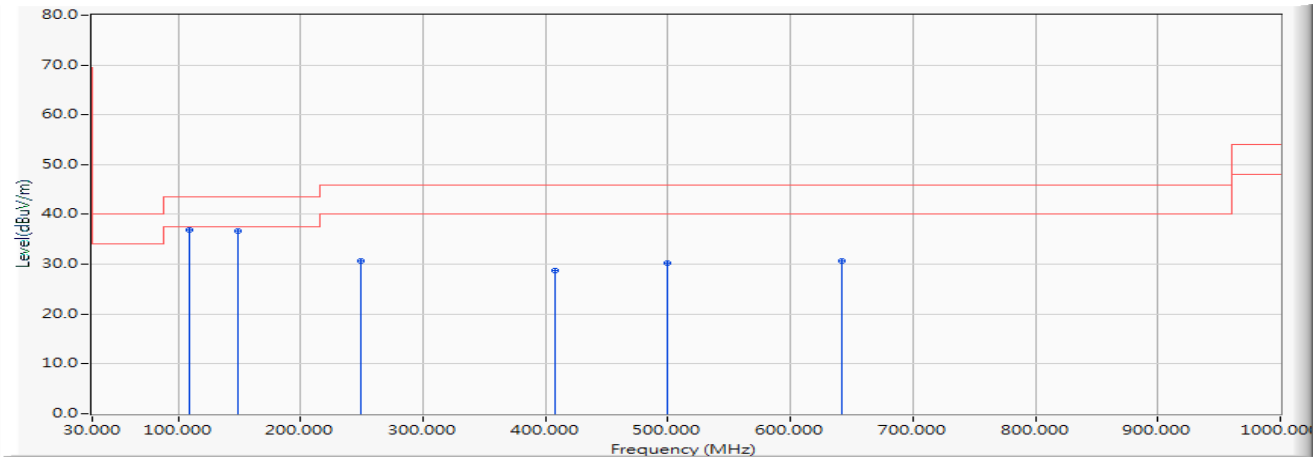

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	108.725	-14.616	51.566	36.951	-6.549	43.500	QUASIPEAK
2		149.493	-11.097	47.675	36.578	-6.922	43.500	QUASIPEAK
3		249.304	-12.090	42.784	30.693	-15.307	46.000	QUASIPEAK
4		408.159	-7.834	36.610	28.776	-17.224	46.000	QUASIPEAK
5		499.536	-5.960	36.291	30.331	-15.669	46.000	QUASIPEAK
6		641.522	-3.748	34.476	30.728	-15.272	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

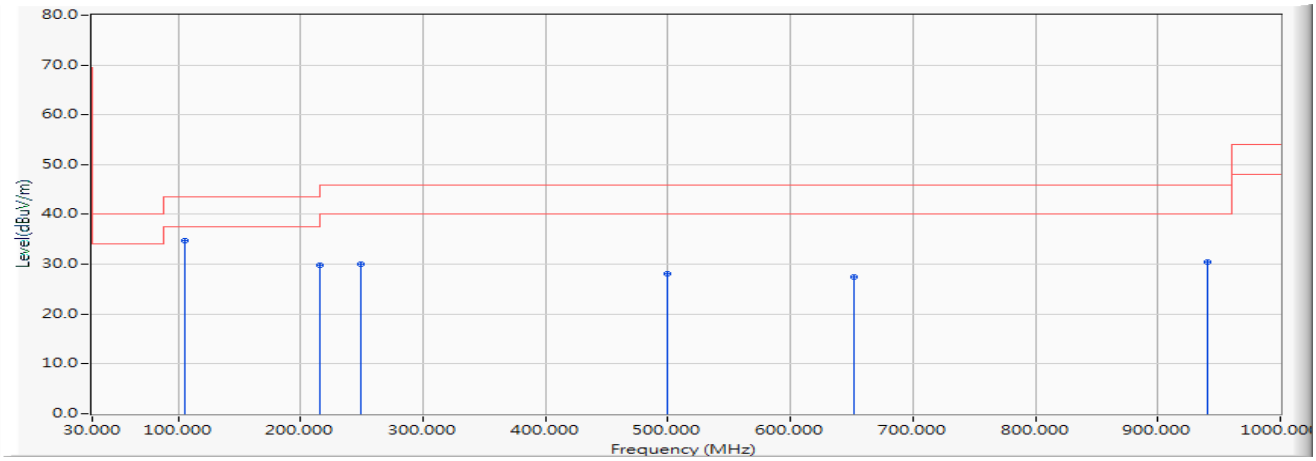


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	105.913	-15.111	49.806	34.695	-8.805	43.500	QUASIPEAK
2		215.565	-13.372	43.267	29.895	-13.605	43.500	QUASIPEAK
3		249.304	-12.090	42.203	30.112	-15.888	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.960	34.070	28.110	-17.890	46.000	QUASIPEAK
5		651.362	-3.678	31.182	27.504	-18.496	46.000	QUASIPEAK
6		940.957	0.249	30.262	30.511	-15.489	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

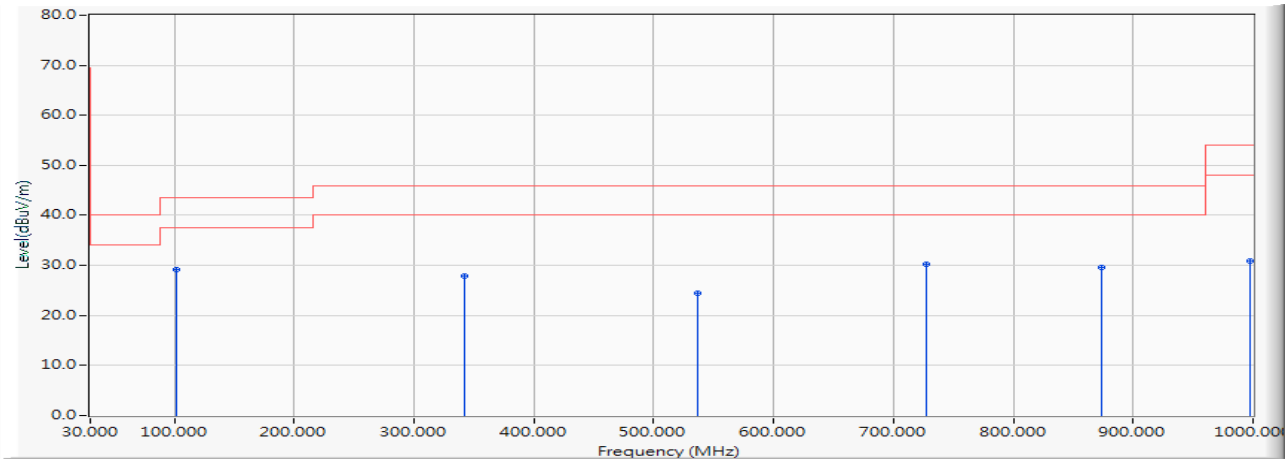


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	45.078	29.241	-14.259	43.500	QUASIPEAK
2		342.340	-9.358	37.293	27.935	-18.065	46.000	QUASIPEAK
3		536.340	-5.393	29.892	24.500	-21.500	46.000	QUASIPEAK
4		727.430	-2.460	32.663	30.203	-15.797	46.000	QUASIPEAK
5		873.900	-0.554	30.112	29.558	-16.442	46.000	QUASIPEAK
6		998.060	0.982	29.872	30.854	-23.146	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

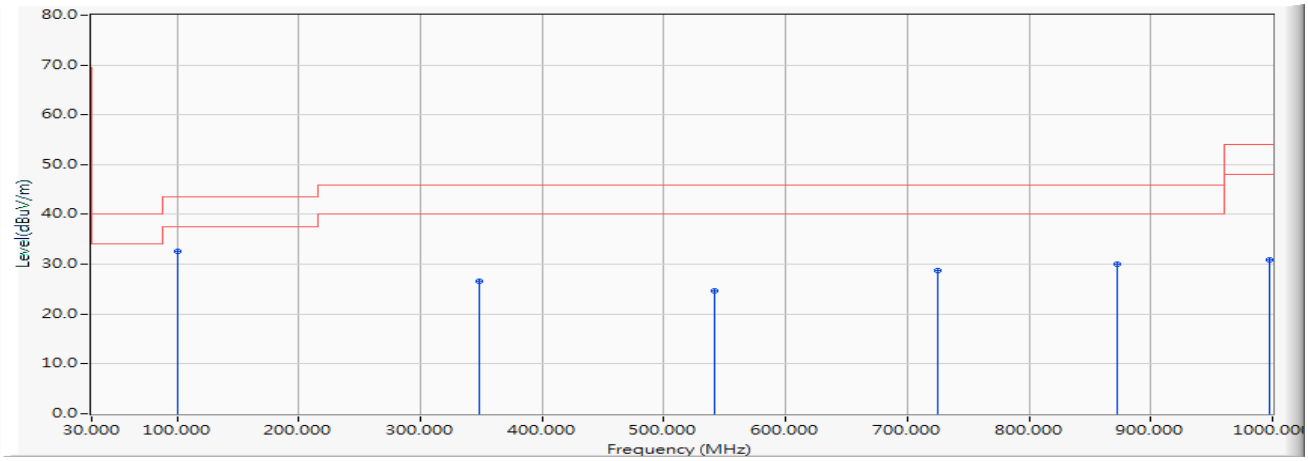

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	48.587	32.580	-10.920	43.500	QUASIPEAK
2		348.160	-9.222	35.848	26.626	-19.374	46.000	QUASIPEAK
3		542.160	-5.300	30.000	24.699	-21.301	46.000	QUASIPEAK
4		724.520	-2.517	31.157	28.640	-17.360	46.000	QUASIPEAK
5		871.960	-0.579	30.514	29.935	-16.065	46.000	QUASIPEAK
6		997.090	0.969	29.960	30.929	-23.071	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

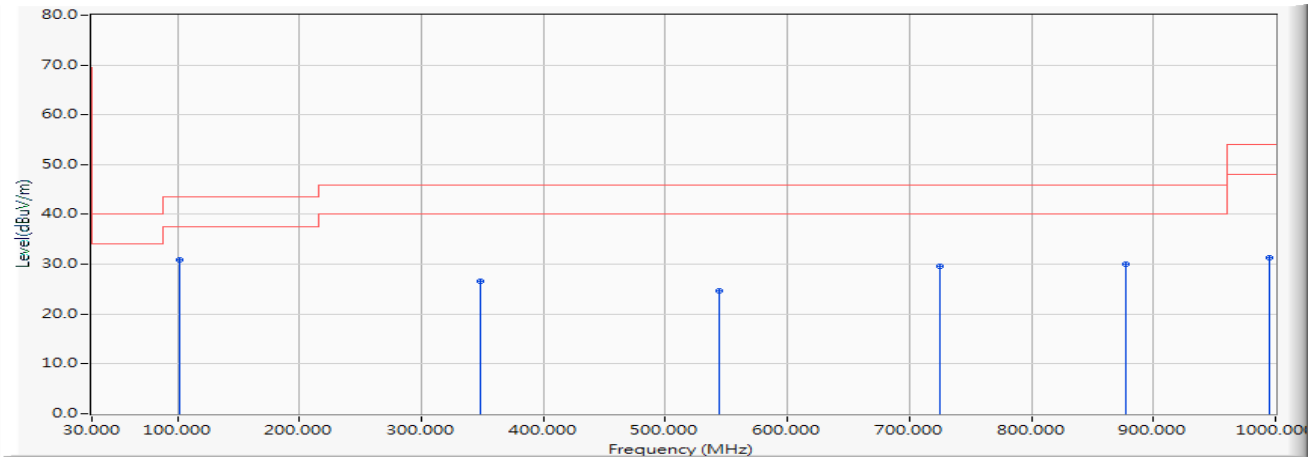

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	46.644	30.807	-12.693	43.500	QUASIPEAK
2		348.160	-9.222	35.902	26.680	-19.320	46.000	QUASIPEAK
3		544.100	-5.271	29.992	24.721	-21.279	46.000	QUASIPEAK
4		725.490	-2.497	32.042	29.545	-16.455	46.000	QUASIPEAK
5		876.810	-0.514	30.561	30.047	-15.953	46.000	QUASIPEAK
6		995.150	0.944	30.281	31.225	-22.775	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

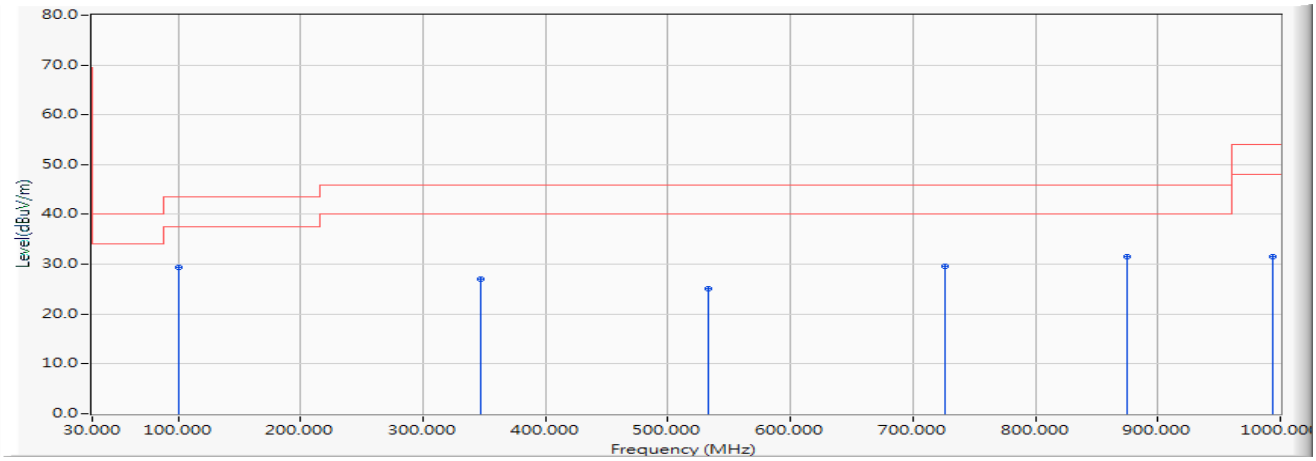

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	45.429	29.422	-14.078	43.500	QUASIPEAK
2		347.190	-9.245	36.226	26.981	-19.019	46.000	QUASIPEAK
3		533.430	-5.437	30.483	25.046	-20.954	46.000	QUASIPEAK
4		726.460	-2.479	32.145	29.666	-16.334	46.000	QUASIPEAK
5		874.870	-0.541	32.064	31.523	-14.477	46.000	QUASIPEAK
6		993.210	0.919	30.554	31.473	-22.527	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

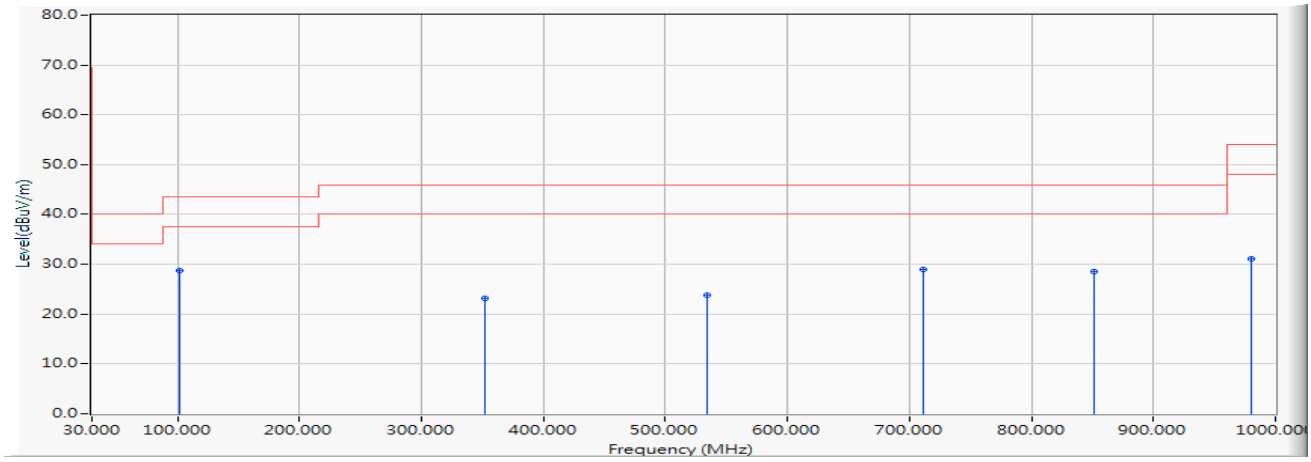


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	44.595	28.758	-14.742	43.500	QUASIPEAK
2		352.040	-9.132	32.245	23.113	-22.887	46.000	QUASIPEAK
3		534.400	-5.423	29.330	23.907	-22.093	46.000	QUASIPEAK
4		711.910	-2.761	31.617	28.856	-17.144	46.000	QUASIPEAK
5		851.590	-0.854	29.325	28.471	-17.529	46.000	QUASIPEAK
6		980.600	0.754	30.442	31.196	-22.804	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 24 日

Vertical

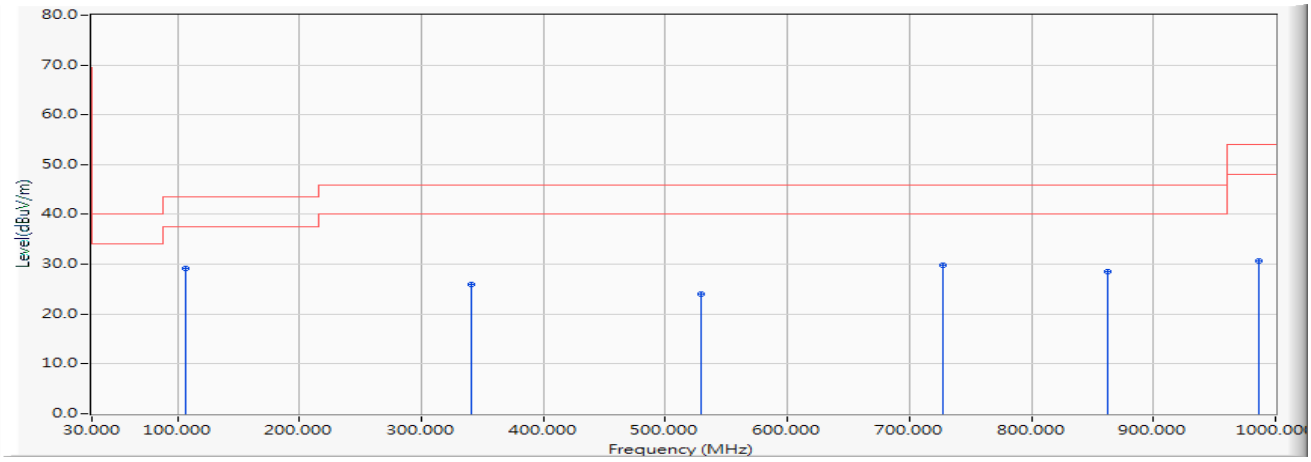


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	106.630	-14.985	44.223	29.239	-14.261	43.500	QUASIPEAK
2		340.400	-9.402	35.433	26.031	-19.969	46.000	QUASIPEAK
3		529.550	-5.497	29.596	24.099	-21.901	46.000	QUASIPEAK
4		727.430	-2.460	32.204	29.744	-16.256	46.000	QUASIPEAK
5		862.260	-0.710	29.277	28.567	-17.433	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	29.737	30.568	-23.432	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz
視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 24 日

Horizontal

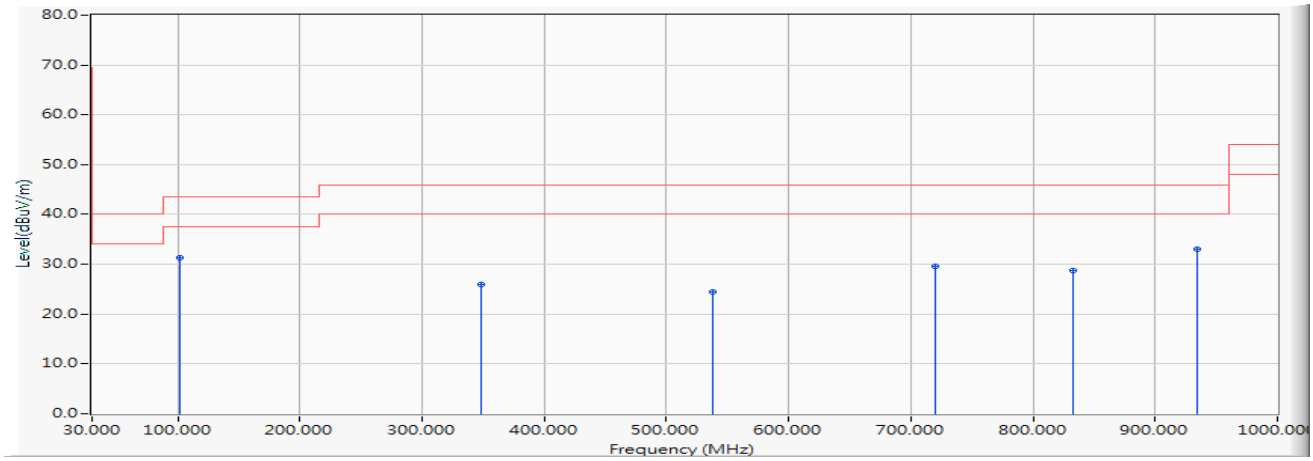


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	47.198	31.361	-12.139	43.500	QUASIPEAK
2		348.160	-9.222	35.118	25.896	-20.104	46.000	QUASIPEAK
3		538.280	-5.362	29.874	24.512	-21.488	46.000	QUASIPEAK
4		720.640	-2.592	32.141	29.549	-16.451	46.000	QUASIPEAK
5		833.160	-1.140	29.858	28.718	-17.282	46.000	QUASIPEAK
6		934.040	0.174	32.905	33.079	-12.921	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz
視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 24 日

Vertical

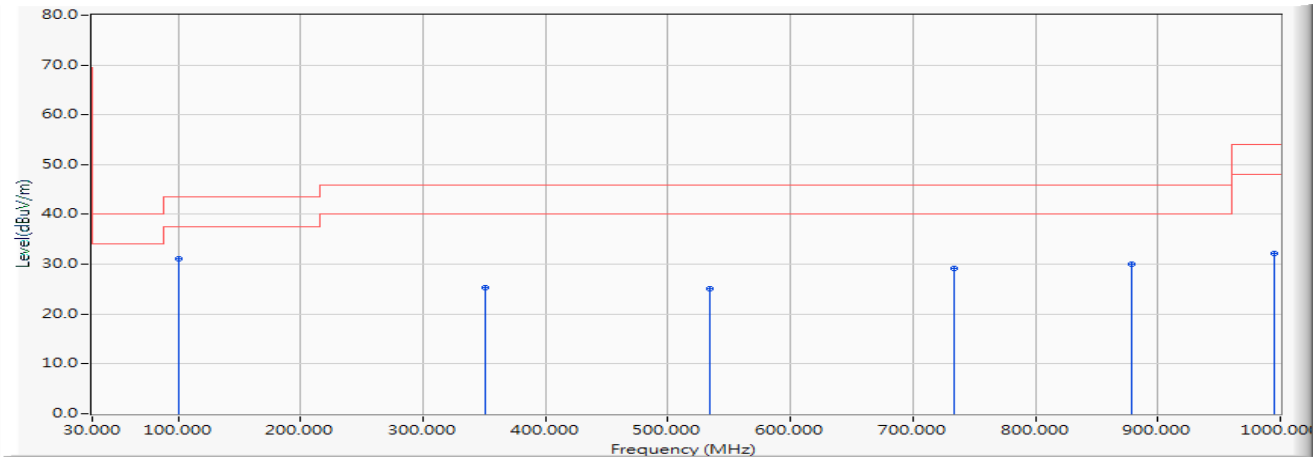

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	47.024	31.017	-12.483	43.500	QUASIPEAK
2		351.070	-9.154	34.517	25.363	-20.637	46.000	QUASIPEAK
3		534.400	-5.423	30.499	25.076	-20.924	46.000	QUASIPEAK
4		733.250	-2.347	31.465	29.118	-16.882	46.000	QUASIPEAK
5		878.750	-0.488	30.444	29.956	-16.044	46.000	QUASIPEAK
6		995.150	0.944	31.123	32.067	-21.933	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

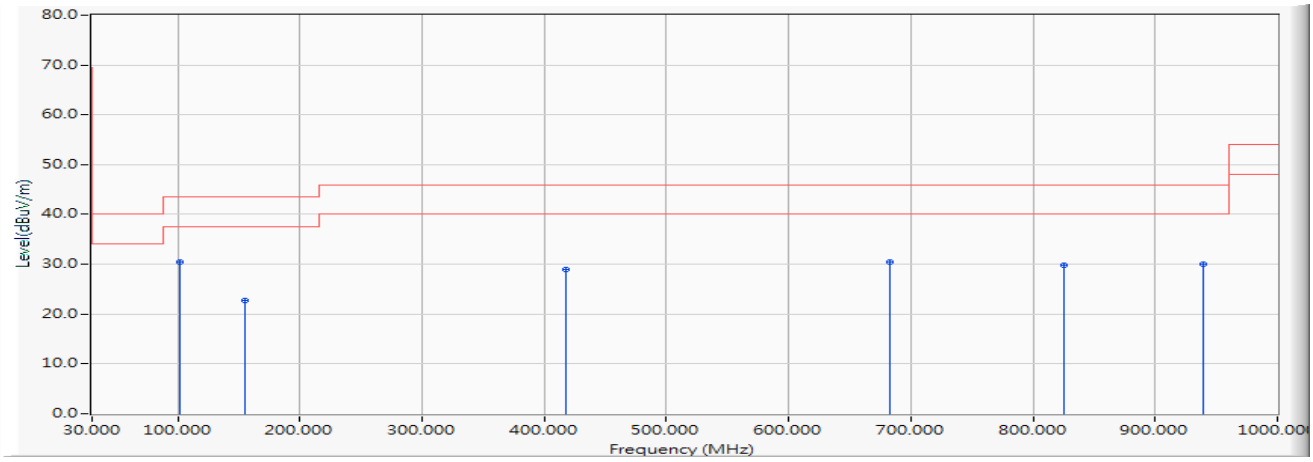

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	46.254	30.402	-13.098	43.500	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	33.729	22.779	-20.721	43.500	QUASIPEAK
3		418.000	-7.588	36.471	28.883	-17.117	46.000	QUASIPEAK
4		682.290	-3.241	33.616	30.375	-15.625	46.000	QUASIPEAK
5		825.681	-1.255	31.114	29.858	-16.142	46.000	QUASIPEAK
6		939.551	0.235	29.862	30.097	-15.903	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

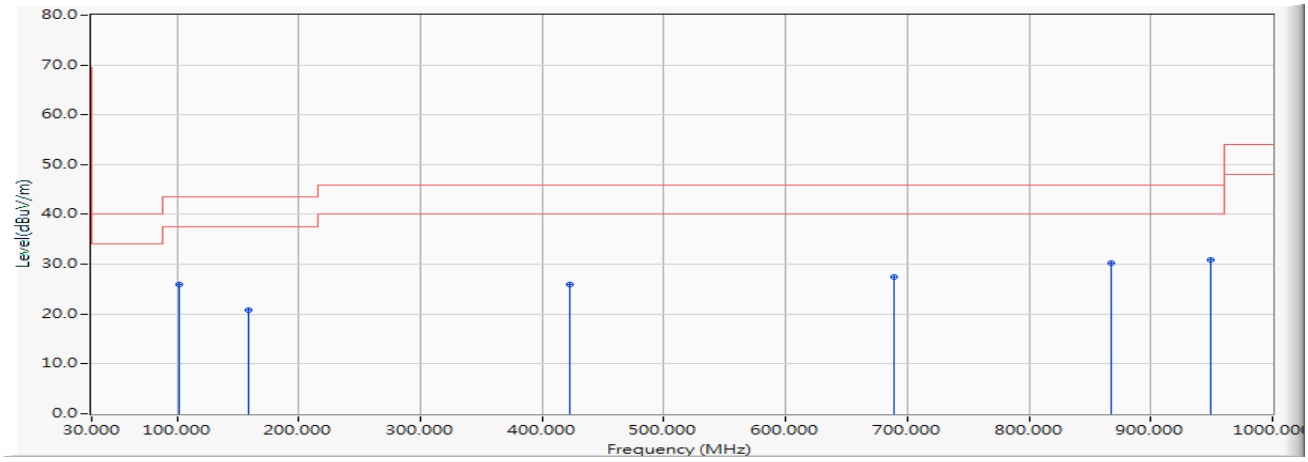

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.844	25.992	-17.508	43.500	QUASIPEAK
2		159.333	-10.845	31.748	20.903	-22.597	43.500	QUASIPEAK
3		422.217	-7.483	33.368	25.885	-20.115	46.000	QUASIPEAK
4		689.319	-3.142	30.671	27.529	-18.471	46.000	QUASIPEAK
5		867.855	-0.635	30.972	30.337	-15.663	46.000	QUASIPEAK
6	*	949.391	0.342	30.633	30.976	-15.024	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

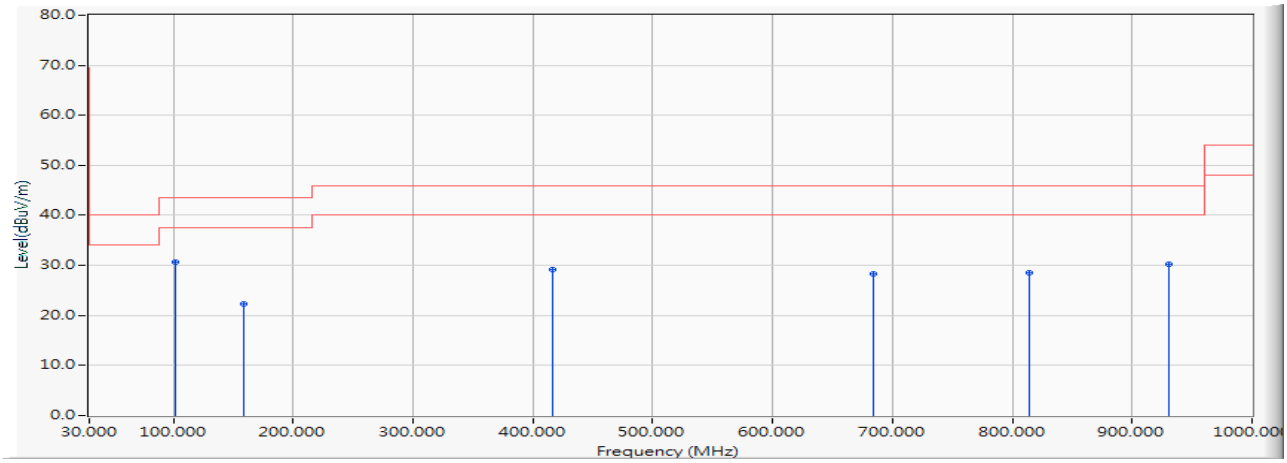

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	46.556	30.704	-12.796	43.500	QUASIPEAK
2		159.333	-10.845	33.172	22.327	-21.173	43.500	QUASIPEAK
3		416.594	-7.623	36.781	29.158	-16.842	46.000	QUASIPEAK
4		683.696	-3.220	31.604	28.383	-17.617	46.000	QUASIPEAK
5		814.435	-1.431	29.956	28.525	-17.475	46.000	QUASIPEAK
6		931.116	0.143	30.031	30.174	-15.826	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

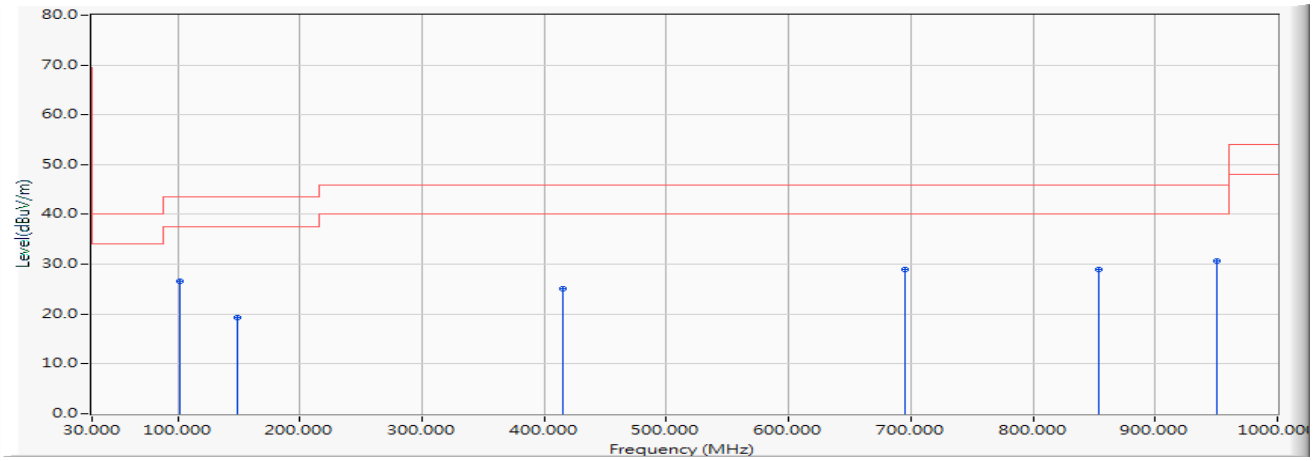

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	42.421	26.569	-16.931	43.500	QUASIPEAK
2		149.493	-11.097	30.407	19.310	-24.190	43.500	QUASIPEAK
3		415.188	-7.658	32.710	25.051	-20.949	46.000	QUASIPEAK
4		694.942	-3.063	32.092	29.029	-16.971	46.000	QUASIPEAK
5		853.797	-0.825	29.733	28.908	-17.092	46.000	QUASIPEAK
6	*	950.797	0.359	30.276	30.636	-15.364	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

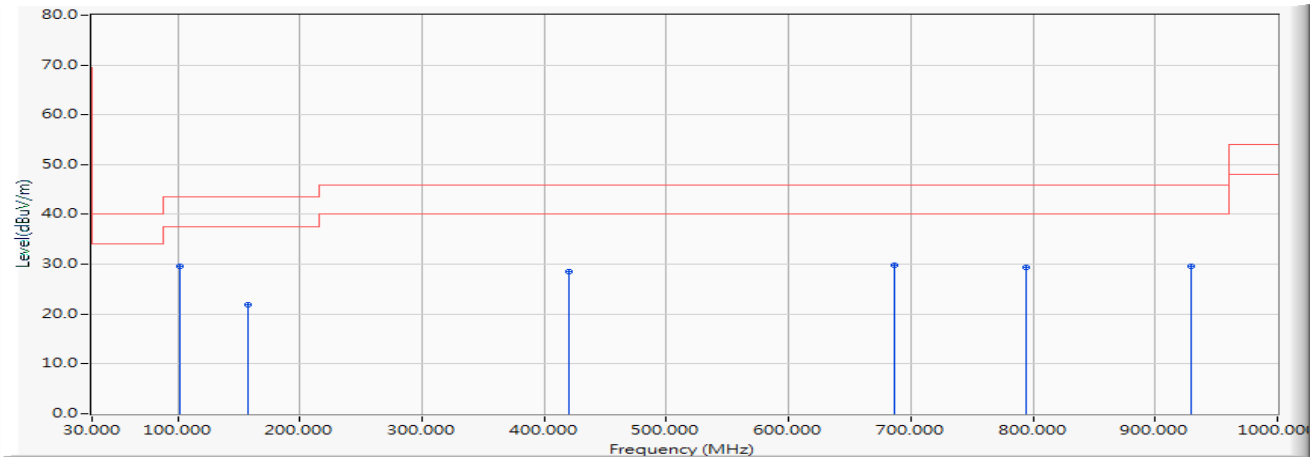

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	45.457	29.605	-13.895	43.500	QUASIPEAK
2		157.928	-10.880	32.845	21.965	-21.535	43.500	QUASIPEAK
3		420.812	-7.518	36.007	28.489	-17.511	46.000	QUASIPEAK
4		686.507	-3.181	32.945	29.764	-16.236	46.000	QUASIPEAK
5		794.754	-1.698	31.133	29.435	-16.565	46.000	QUASIPEAK
6		929.710	0.128	29.480	29.609	-16.391	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

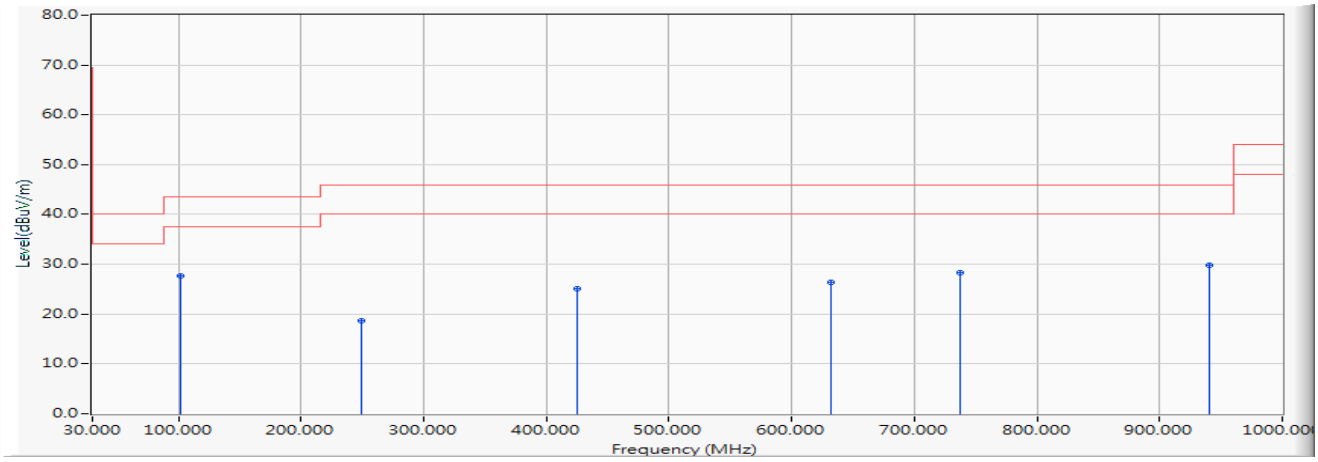

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	43.567	27.715	-15.785	43.500	QUASIPEAK
2		249.304	-12.090	30.716	18.625	-27.375	46.000	QUASIPEAK
3		425.029	-7.414	32.605	25.192	-20.808	46.000	QUASIPEAK
4		631.681	-3.809	30.157	26.347	-19.653	46.000	QUASIPEAK
5		737.116	-2.273	30.545	28.272	-17.728	46.000	QUASIPEAK
6		940.957	0.249	29.508	29.757	-16.243	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ：108 年 11 月 08 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_Dipole
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

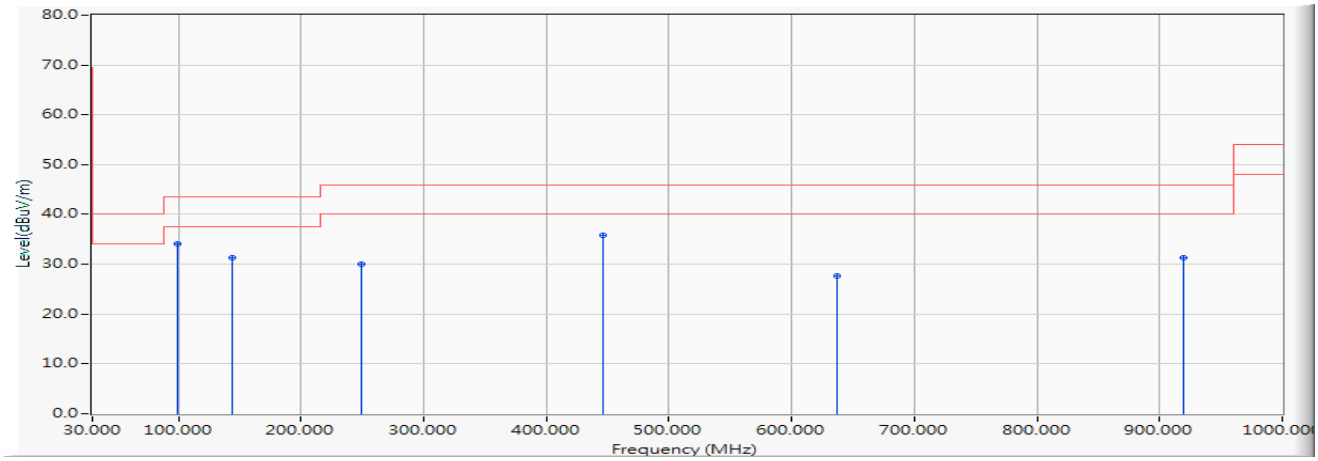

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	50.319	34.008	-9.492	43.500	QUASIPEAK
2		143.870	-11.295	42.663	31.369	-12.131	43.500	QUASIPEAK
3		249.304	-12.090	42.146	30.055	-15.945	46.000	QUASIPEAK
4		446.116	-6.893	42.747	35.854	-10.146	46.000	QUASIPEAK
5		637.304	-3.774	31.458	27.684	-18.316	46.000	QUASIPEAK
6		919.870	0.019	31.233	31.252	-14.748	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ：108 年 11 月 08 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b_Dipole
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Vertical

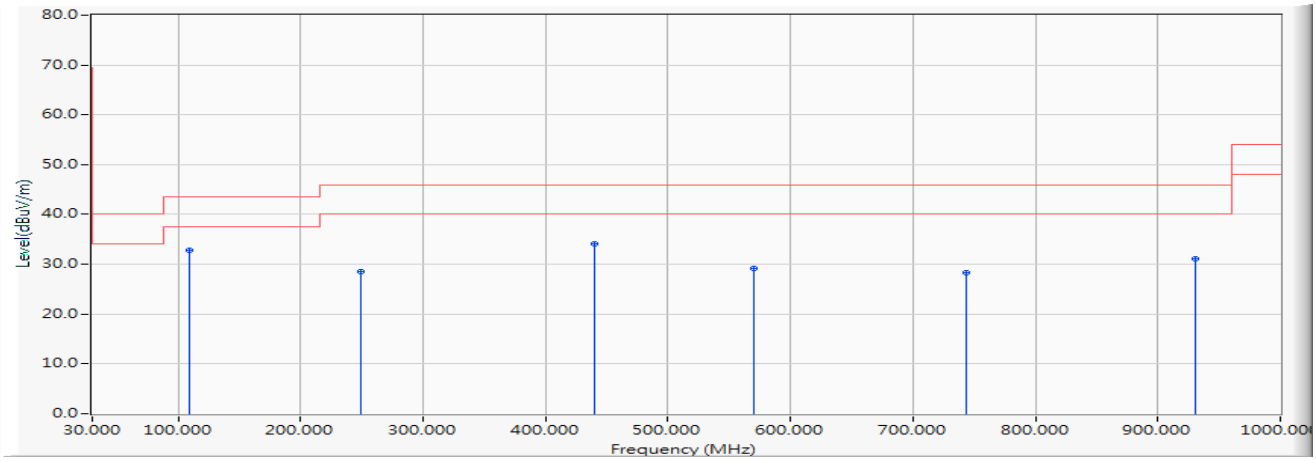

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	108.725	-14.616	47.414	32.799	-10.701	43.500	QUASIPEAK
2		249.304	-12.090	40.679	28.588	-17.412	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	41.211	34.179	-11.821	46.000	QUASIPEAK
4		569.826	-4.712	33.982	29.270	-16.730	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	30.451	28.315	-17.685	46.000	QUASIPEAK
6		931.116	0.143	31.037	31.180	-14.820	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬： 120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ： 108 年 10 月 19 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M

Horizontal

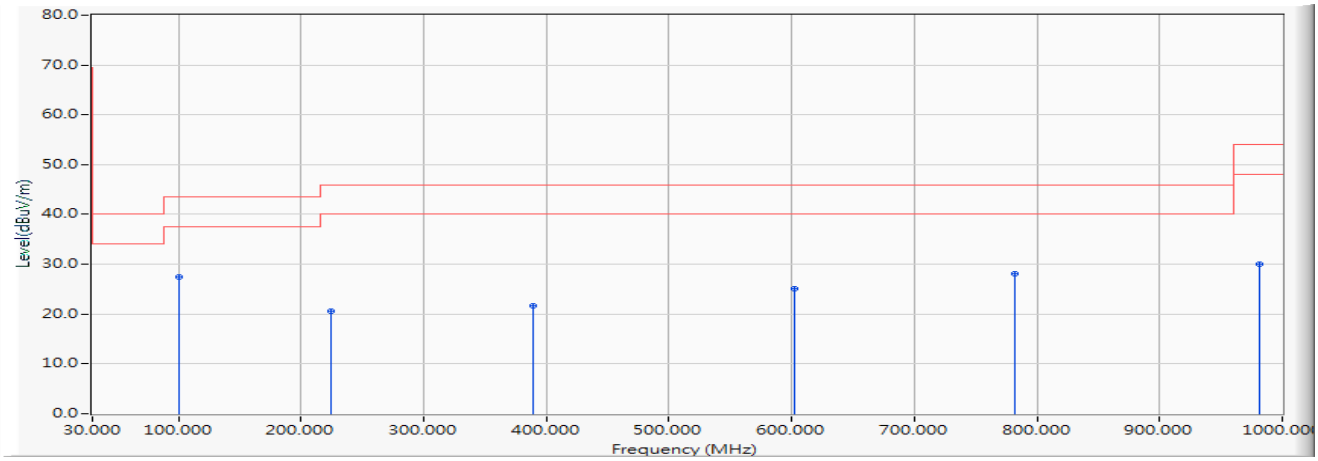

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	43.418	27.411	-16.089	43.500	QUASIPEAK
2		224.000	-13.137	33.803	20.666	-25.334	46.000	QUASIPEAK
3		389.870	-8.267	29.904	21.637	-24.363	46.000	QUASIPEAK
4		602.300	-3.990	29.165	25.175	-20.825	46.000	QUASIPEAK
5		781.750	-1.795	29.790	27.995	-18.005	46.000	QUASIPEAK
6		981.570	0.767	29.312	30.079	-23.921	54.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度


測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g_Dipole

6 dB 頻寬：120kHz　　視 頻 頻 寬 ：120kHz

量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674　　測 試 距 離 ：3 M

測 試 日 期 ：108 年 10 月 19 日

Vertical

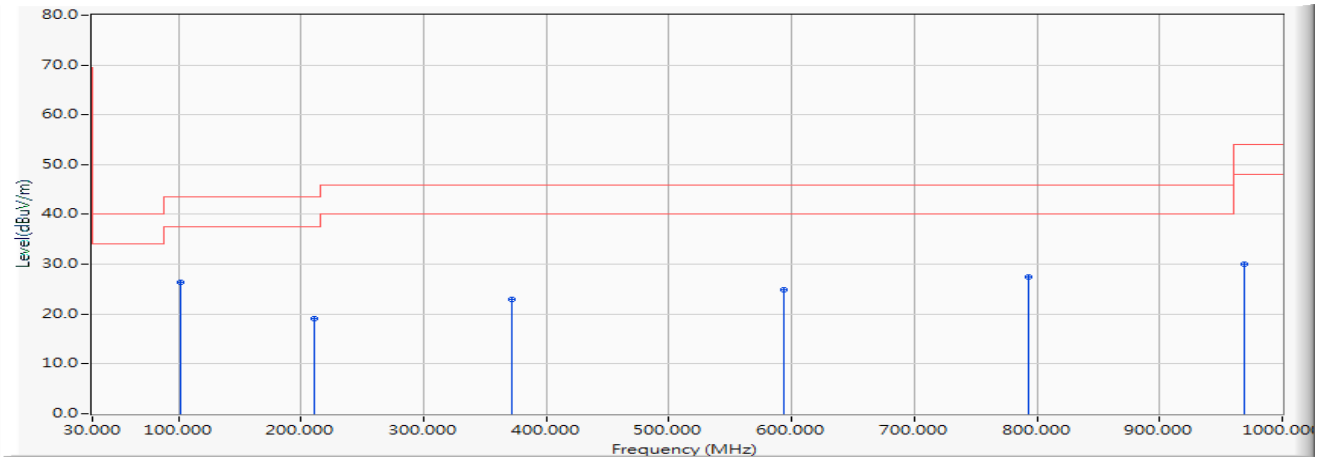

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	42.142	26.305	-17.195	43.500	QUASIPEAK
2		210.420	-13.490	32.506	19.016	-24.484	43.500	QUASIPEAK
3		372.410	-8.669	31.544	22.875	-23.125	46.000	QUASIPEAK
4		593.570	-4.156	29.041	24.885	-21.115	46.000	QUASIPEAK
5		793.390	-1.708	29.145	27.437	-18.563	46.000	QUASIPEAK
6		968.960	0.602	29.402	30.004	-23.996	54.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

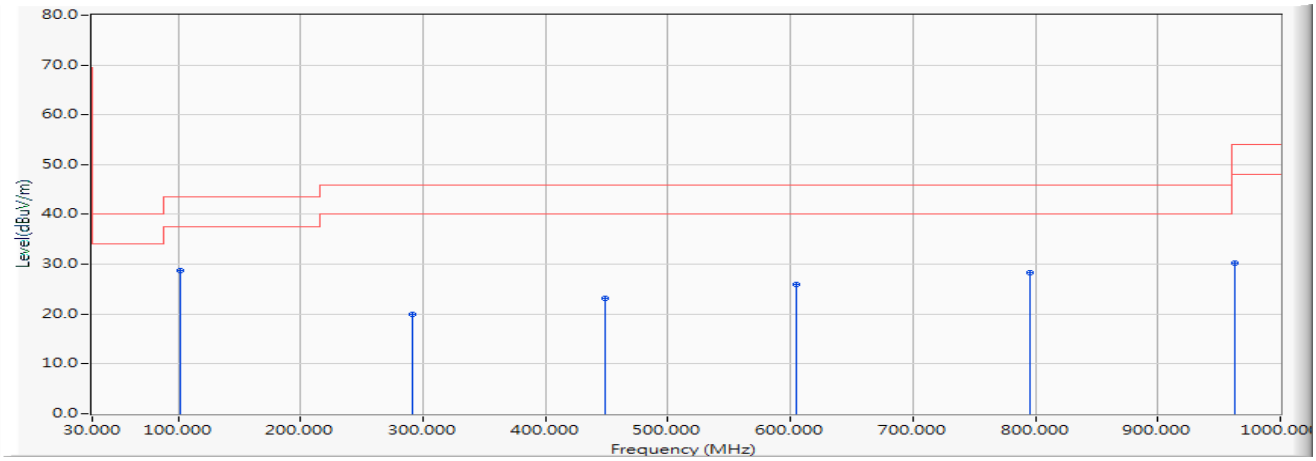

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	44.622	28.785	-14.715	43.500	QUASIPEAK
2		290.930	-10.635	30.508	19.873	-26.127	46.000	QUASIPEAK
3		449.040	-6.820	29.936	23.117	-22.883	46.000	QUASIPEAK
4		605.210	-3.973	29.982	26.009	-19.991	46.000	QUASIPEAK
5		795.330	-1.693	29.943	28.250	-17.750	46.000	QUASIPEAK
6		963.140	0.525	29.781	30.306	-23.694	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

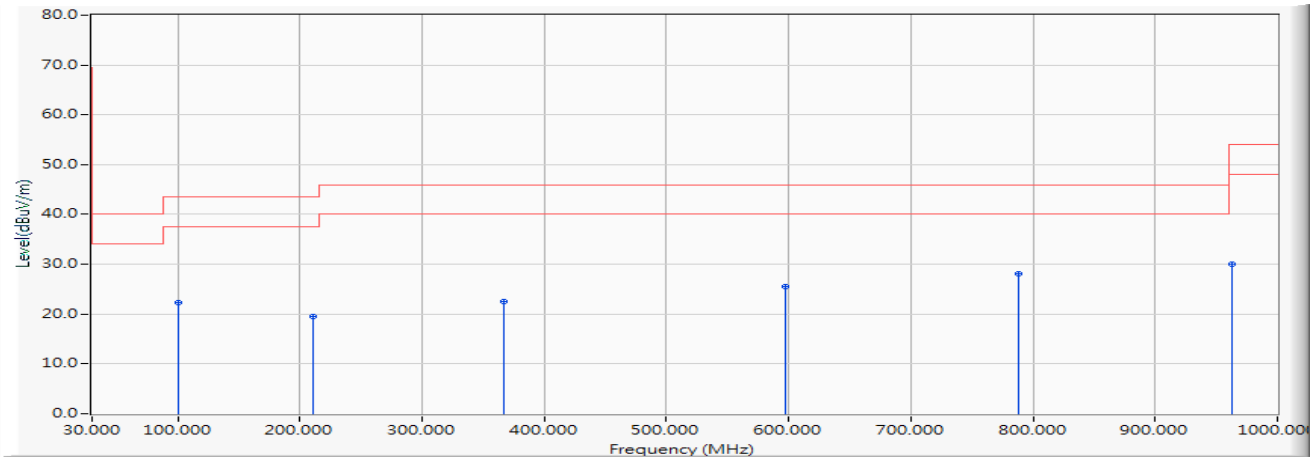

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.810	-16.007	38.251	22.244	-21.256	43.500	QUASIPEAK
2		210.420	-13.490	32.927	19.437	-24.063	43.500	QUASIPEAK
3		367.560	-8.780	31.399	22.619	-23.381	46.000	QUASIPEAK
4		597.450	-4.065	29.547	25.482	-20.518	46.000	QUASIPEAK
5	*	787.570	-1.753	29.827	28.074	-17.926	46.000	QUASIPEAK
6		963.140	0.525	29.470	29.995	-24.005	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

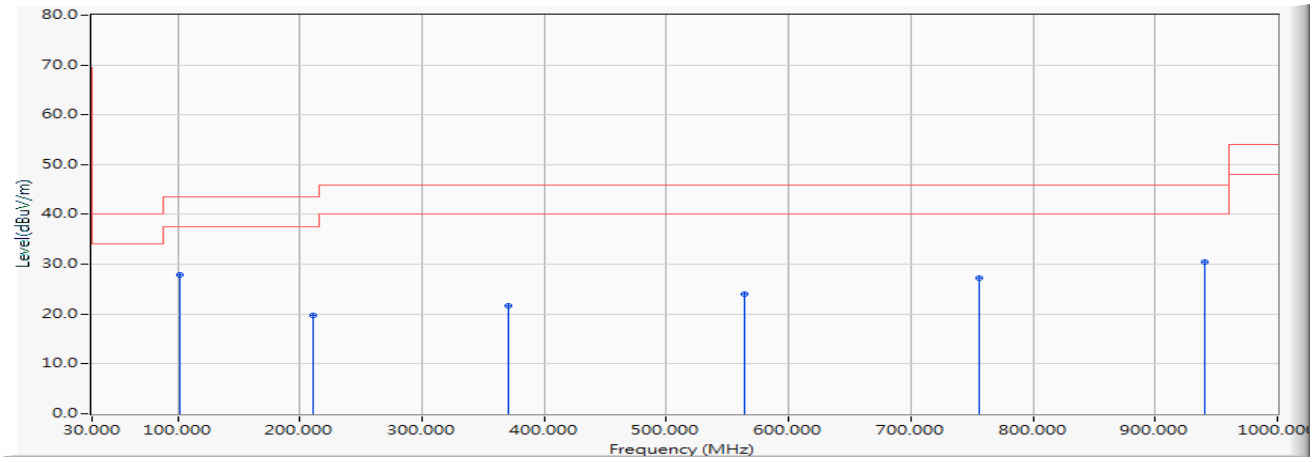

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	43.631	27.794	-15.706	43.500	QUASIPEAK
2		210.420	-13.490	33.192	19.702	-23.798	43.500	QUASIPEAK
3		370.470	-8.714	30.400	21.686	-24.314	46.000	QUASIPEAK
4		563.500	-4.861	28.861	24.000	-22.000	46.000	QUASIPEAK
5		755.560	-1.984	29.140	27.156	-18.844	46.000	QUASIPEAK
6	*	940.830	0.248	30.115	30.363	-15.637	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

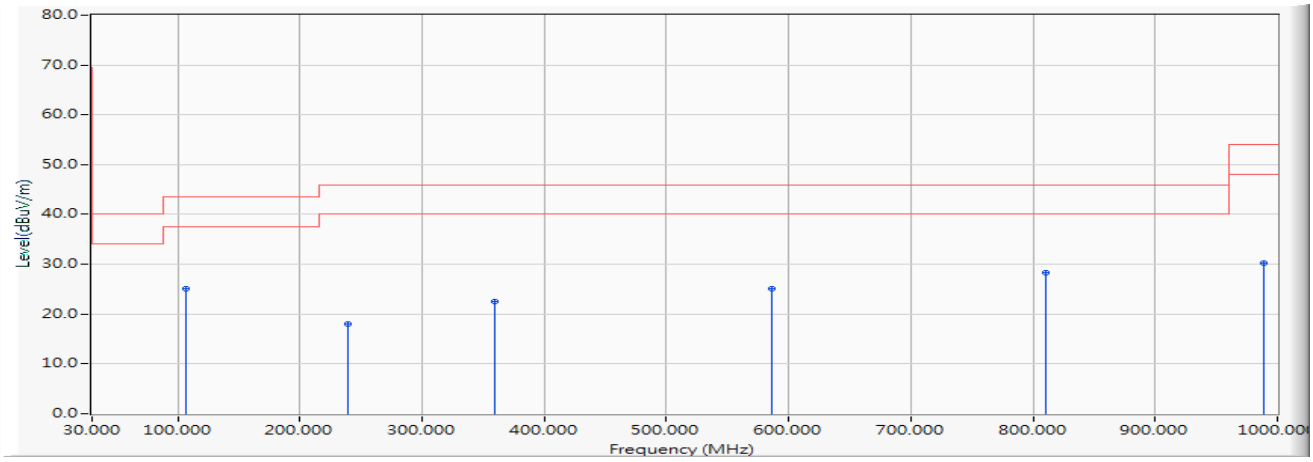

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		106.630	-14.985	40.162	25.178	-18.322	43.500	QUASIPEAK
2		239.520	-12.246	30.289	18.042	-27.958	46.000	QUASIPEAK
3		359.800	-8.955	31.484	22.529	-23.471	46.000	QUASIPEAK
4		586.780	-4.316	29.375	25.059	-20.941	46.000	QUASIPEAK
5	*	809.880	-1.503	29.833	28.330	-17.670	46.000	QUASIPEAK
6		989.330	0.868	29.393	30.261	-23.739	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ：108 年 10 月 19 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

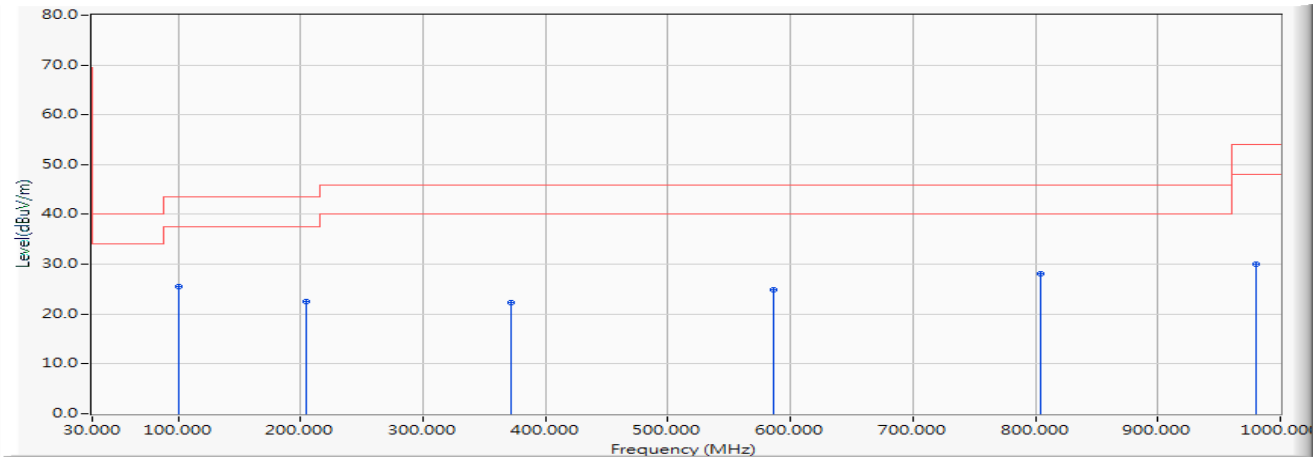

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.810	-16.007	41.557	25.550	-17.950	43.500	QUASIPEAK
2		204.600	-13.624	36.063	22.439	-21.061	43.500	QUASIPEAK
3		371.440	-8.692	30.953	22.262	-23.738	46.000	QUASIPEAK
4		586.780	-4.316	29.189	24.873	-21.127	46.000	QUASIPEAK
5	*	804.060	-1.593	29.648	28.055	-17.945	46.000	QUASIPEAK
6		980.600	0.754	29.368	30.122	-23.878	54.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674
測 試 日 期 ：108 年 10 月 19 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M

Vertical

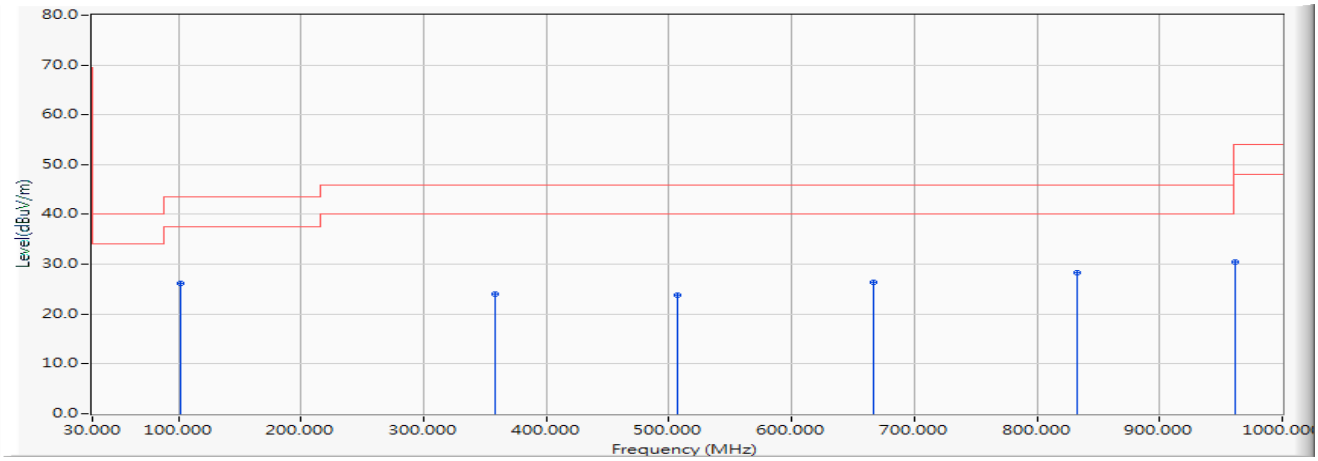

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	42.092	26.255	-17.245	43.500	QUASIPEAK
2		358.830	-8.977	32.899	23.921	-22.079	46.000	QUASIPEAK
3		507.240	-5.841	29.728	23.886	-22.114	46.000	QUASIPEAK
4		667.290	-3.453	29.814	26.361	-19.639	46.000	QUASIPEAK
5		832.190	-1.155	29.388	28.233	-17.767	46.000	QUASIPEAK
6		961.200	0.498	30.052	30.550	-23.450	54.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX

測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-674

測 試 日 期 ： 108 年 11 月 08 日


測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度

測 試 模 式 ： Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole

視 頻 頻 寬 ：120kHz

測 試 距 離 ：3 M

Horizontal

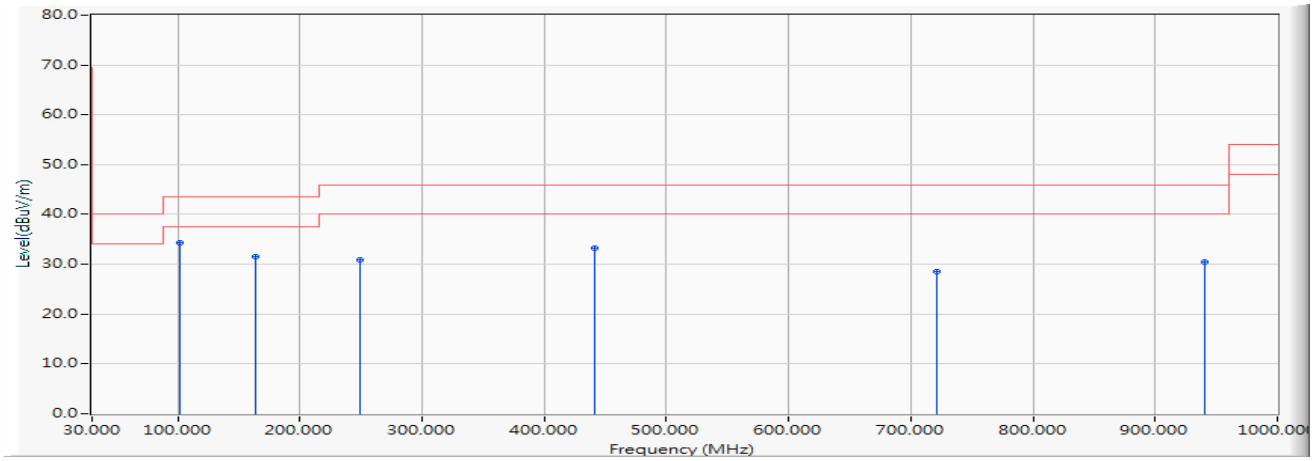

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	50.067	34.215	-9.285	43.500	QUASIPEAK
2		163.551	-10.953	42.542	31.589	-11.911	43.500	QUASIPEAK
3		249.304	-12.090	43.067	30.976	-15.024	46.000	QUASIPEAK
4		441.899	-6.997	40.195	33.197	-12.803	46.000	QUASIPEAK
5		721.652	-2.572	31.076	28.504	-17.496	46.000	QUASIPEAK
6		940.957	0.249	30.308	30.557	-15.443	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度


測 試 頻 道 ：CH 06 (2437MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b_Dipole

6 dB 頻寬：120kHz　　視 頻 頻 寬 ：120kHz

量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-674　　測 試 距 離 ：3 M

測 試 日 期 ：108 年 11 月 08 日

Vertical

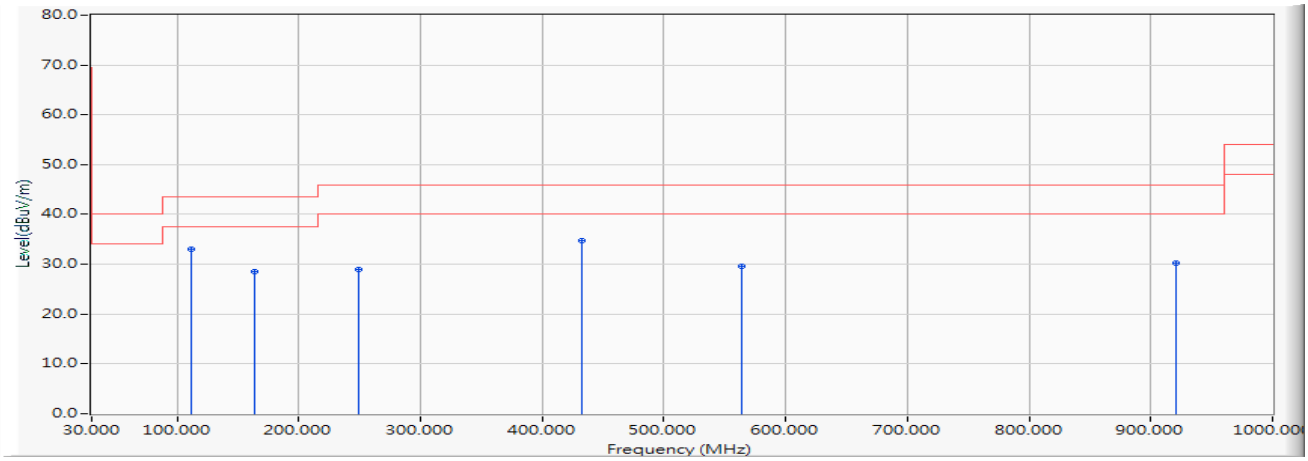

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	111.536	-14.244	47.228	32.984	-10.516	43.500	QUASIPEAK
2		163.551	-10.953	39.496	28.543	-14.957	43.500	QUASIPEAK
3		249.304	-12.090	40.947	28.856	-17.144	46.000	QUASIPEAK
4		432.058	-7.240	41.896	34.656	-11.344	46.000	QUASIPEAK
5		564.203	-4.845	34.346	29.501	-16.499	46.000	QUASIPEAK
6		921.275	0.035	30.162	30.197	-15.803	46.000	QUASIPEAK


備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

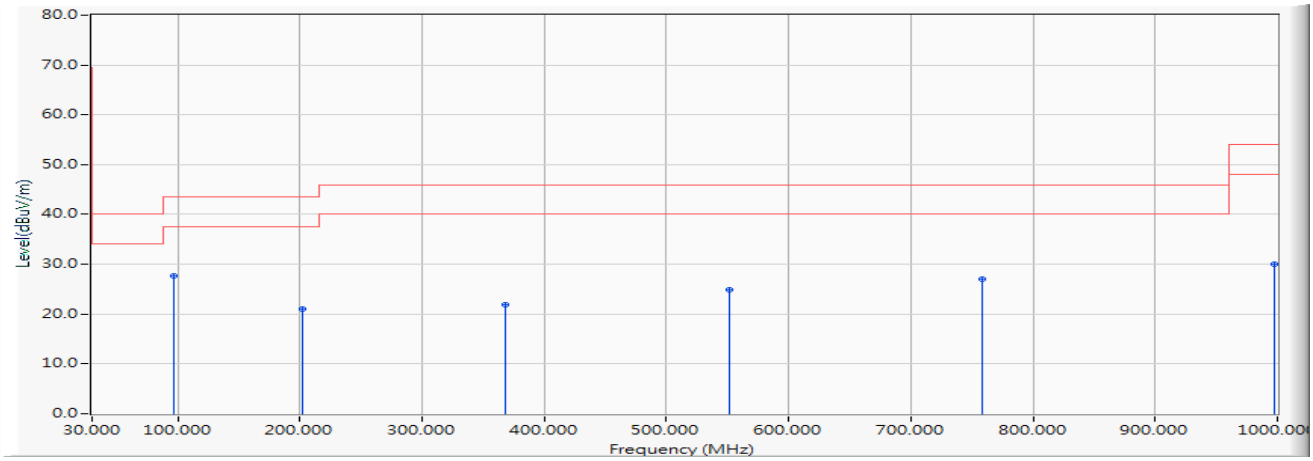

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	96.930	-16.595	44.265	27.670	-15.830	43.500	QUASIPEAK
2		201.690	-13.691	34.610	20.919	-22.581	43.500	QUASIPEAK
3		368.530	-8.757	30.736	21.979	-24.021	46.000	QUASIPEAK
4		551.860	-5.135	30.115	24.980	-21.020	46.000	QUASIPEAK
5		758.470	-1.964	29.042	27.078	-18.922	46.000	QUASIPEAK
6		998.060	0.982	29.077	30.059	-23.941	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

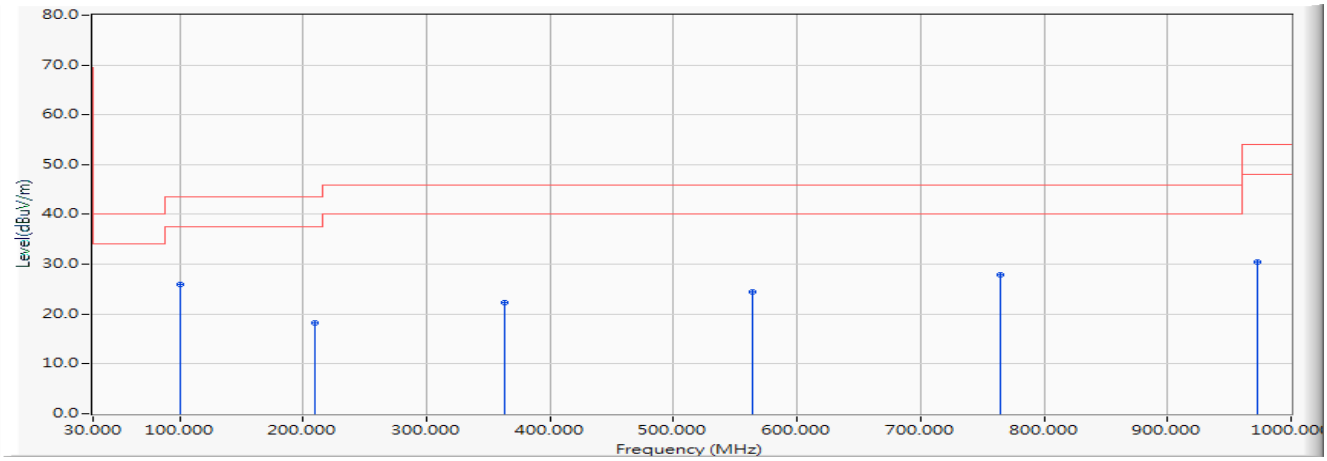

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	41.910	25.903	-17.597	43.500	QUASIPEAK
2		209.450	-13.512	31.720	18.208	-25.292	43.500	QUASIPEAK
3		362.710	-8.889	31.182	22.293	-23.707	46.000	QUASIPEAK
4		564.470	-4.839	29.242	24.403	-21.597	46.000	QUASIPEAK
5		764.290	-1.923	29.713	27.790	-18.210	46.000	QUASIPEAK
6		972.840	0.652	29.855	30.507	-23.493	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

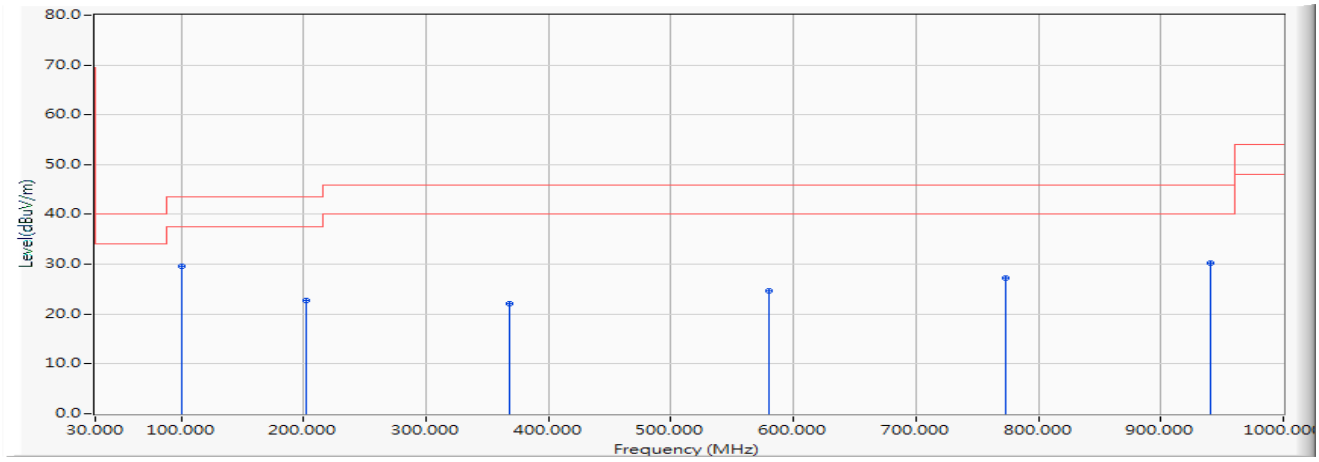

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	45.702	29.695	-13.805	43.500	QUASIPEAK
2		201.690	-13.691	36.423	22.732	-20.768	43.500	QUASIPEAK
3		368.530	-8.757	30.897	22.140	-23.860	46.000	QUASIPEAK
4		579.990	-4.474	29.103	24.629	-21.371	46.000	QUASIPEAK
5		773.020	-1.860	29.201	27.341	-18.659	46.000	QUASIPEAK
6		940.830	0.248	29.902	30.150	-15.850	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

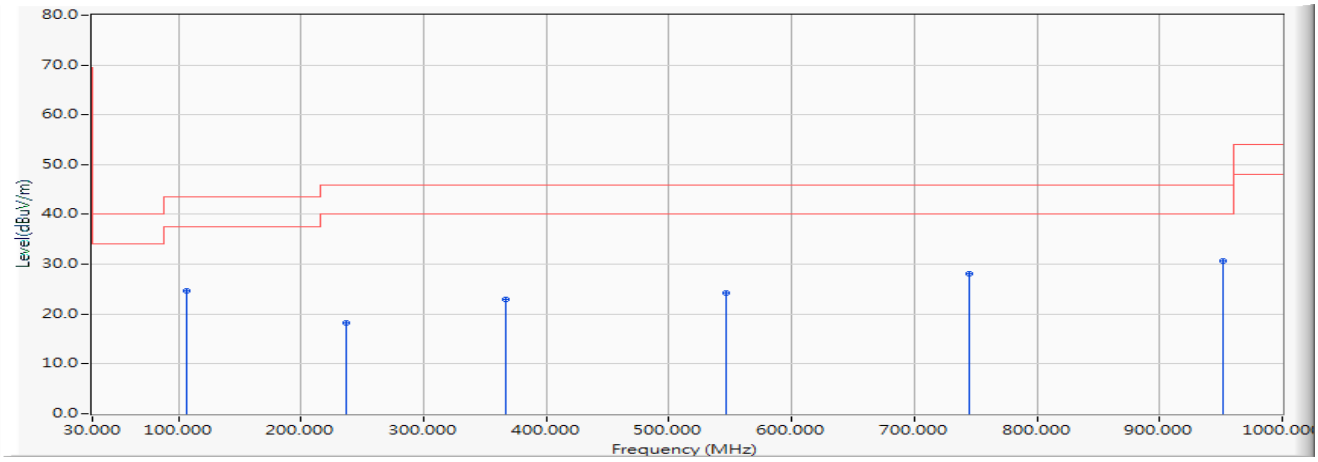

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		106.630	-14.985	39.728	24.744	-18.756	43.500	QUASIPEAK
2		236.610	-12.458	30.662	18.204	-27.796	46.000	QUASIPEAK
3		366.590	-8.801	31.706	22.905	-23.095	46.000	QUASIPEAK
4		546.040	-5.240	29.460	24.219	-21.781	46.000	QUASIPEAK
5		744.890	-2.121	30.316	28.194	-17.806	46.000	QUASIPEAK
6	*	951.500	0.369	30.274	30.643	-15.357	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

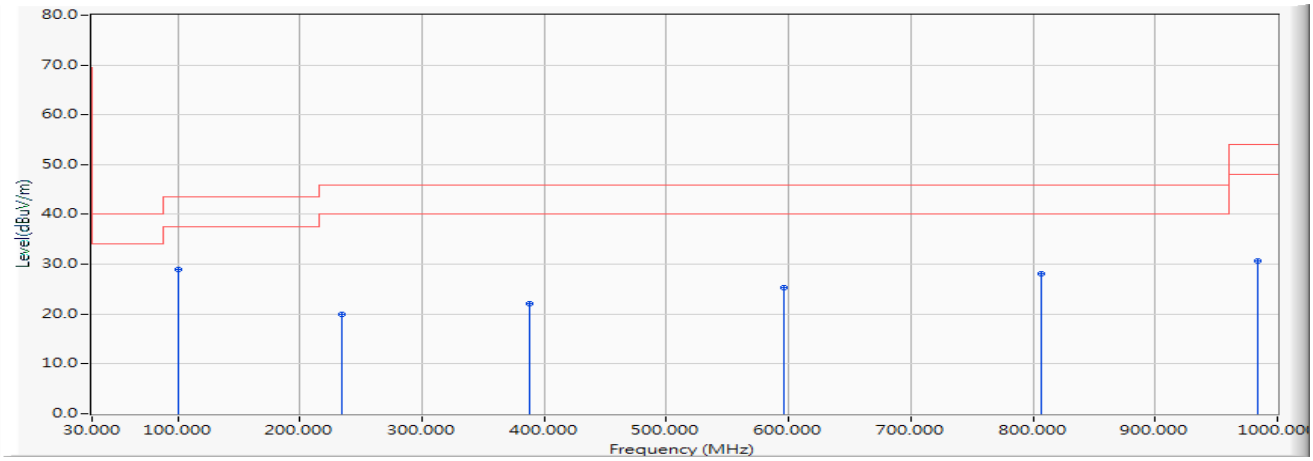


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	45.068	29.061	-14.439	43.500	QUASIPEAK
2		234.670	-12.599	32.518	19.919	-26.081	46.000	QUASIPEAK
3		387.930	-8.312	30.468	22.156	-23.844	46.000	QUASIPEAK
4		596.480	-4.087	29.334	25.247	-20.753	46.000	QUASIPEAK
5		806.970	-1.548	29.743	28.195	-17.805	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	29.773	30.578	-23.422	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
6 dB 頻寬：120kHz
視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

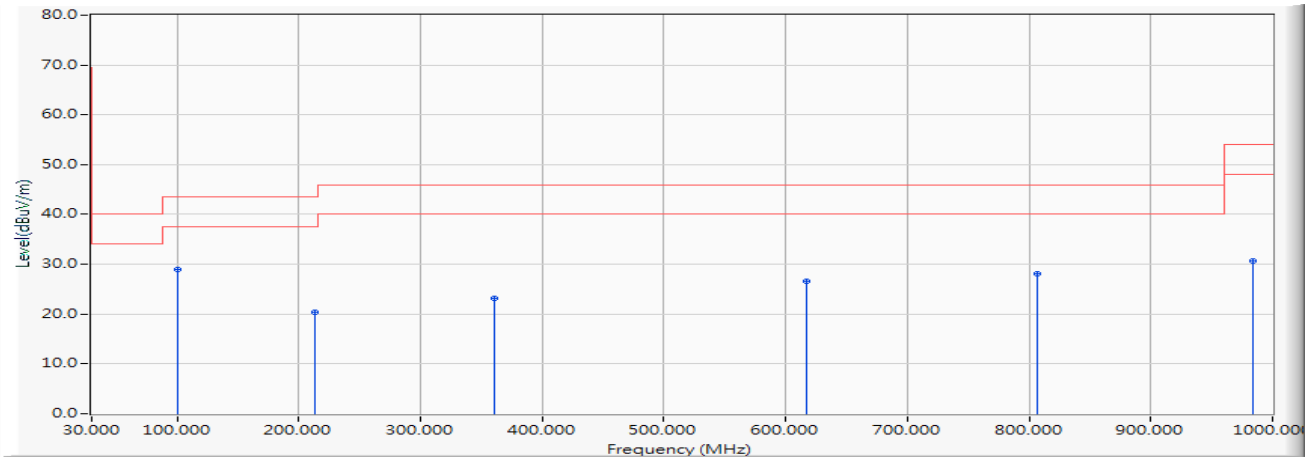

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	45.068	29.061	-14.439	43.500	QUASIPEAK
2		213.330	-13.423	33.713	20.290	-23.210	43.500	QUASIPEAK
3		360.770	-8.933	31.992	23.059	-22.941	46.000	QUASIPEAK
4		616.850	-3.901	30.461	26.559	-19.441	46.000	QUASIPEAK
5		806.970	-1.548	29.743	28.195	-17.805	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	29.773	30.578	-23.422	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

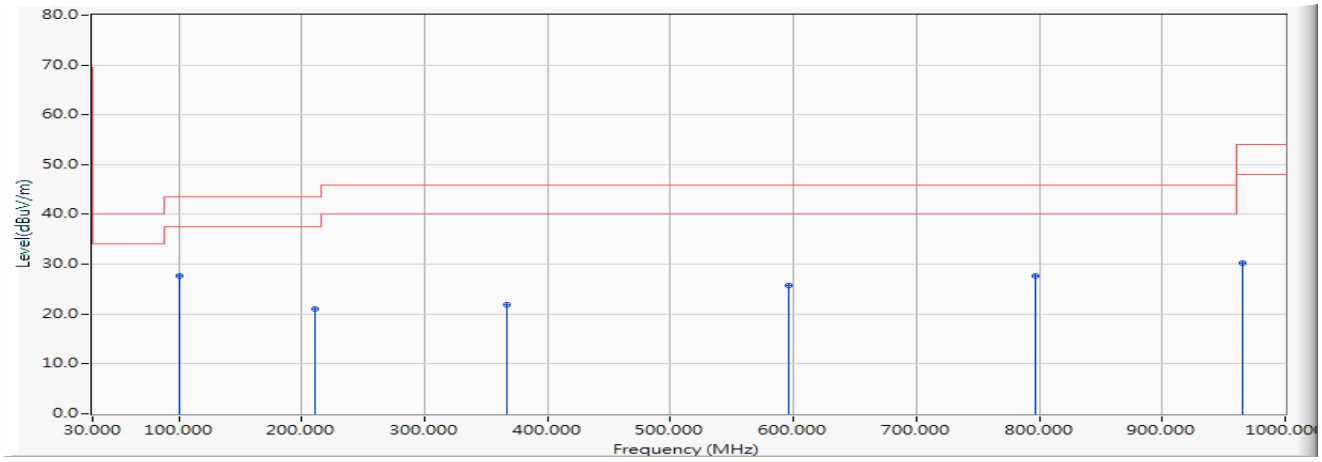

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	43.624	27.617	-15.883	43.500	QUASIPEAK
2		211.390	-13.467	34.383	20.915	-22.585	43.500	QUASIPEAK
3		367.560	-8.780	30.585	21.805	-24.195	46.000	QUASIPEAK
4		596.480	-4.087	29.864	25.777	-20.223	46.000	QUASIPEAK
5		796.300	-1.686	29.387	27.701	-18.299	46.000	QUASIPEAK
6		965.080	0.551	29.787	30.338	-23.662	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

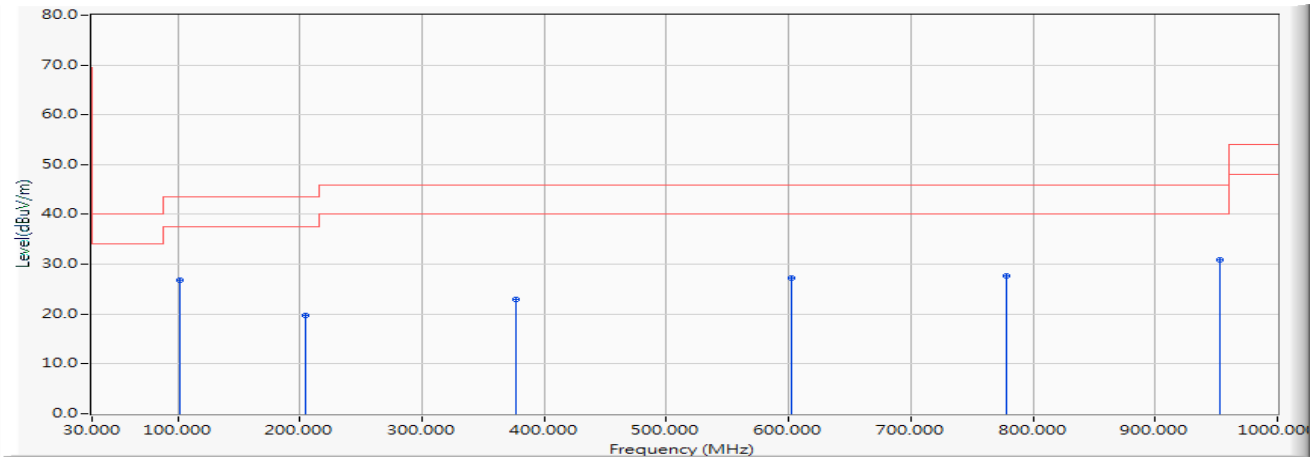


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	42.744	26.907	-16.593	43.500	QUASIPEAK
2		204.600	-13.624	33.390	19.766	-23.734	43.500	QUASIPEAK
3		377.260	-8.557	31.581	23.024	-22.976	46.000	QUASIPEAK
4		602.300	-3.990	31.219	27.229	-18.771	46.000	QUASIPEAK
5		778.840	-1.817	29.382	27.565	-18.435	46.000	QUASIPEAK
6	*	953.440	0.395	30.482	30.877	-15.123	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Horizontal

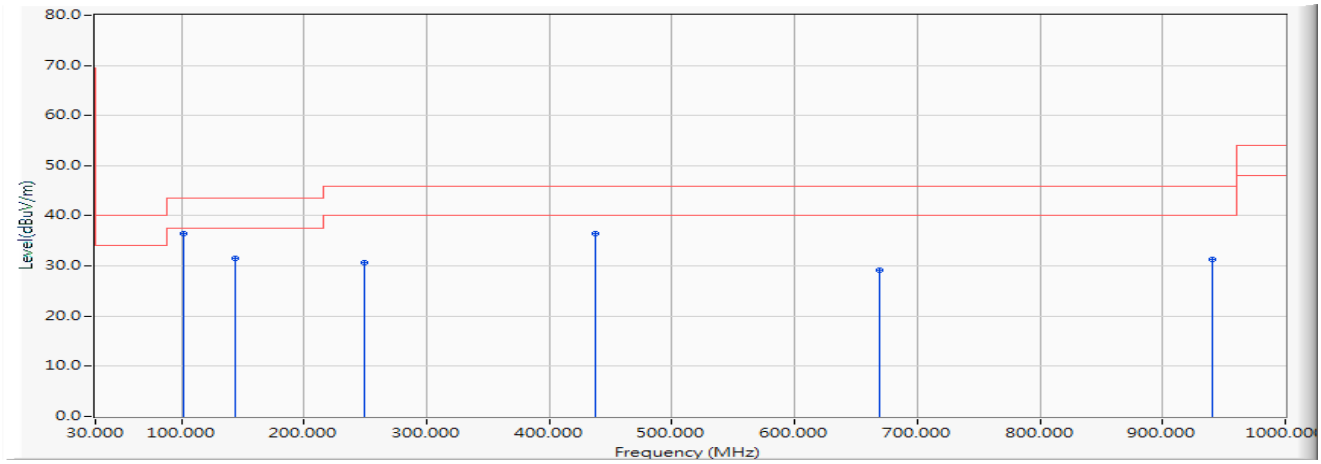


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	52.230	36.378	-7.122	43.500	QUASIPEAK
2		143.870	-11.295	42.718	31.424	-12.076	43.500	QUASIPEAK
3		249.304	-12.090	42.662	30.571	-15.429	46.000	QUASIPEAK
4		437.681	-7.102	43.518	36.416	-9.584	46.000	QUASIPEAK
5		669.638	-3.419	32.673	29.253	-16.747	46.000	QUASIPEAK
6		940.957	0.249	31.073	31.322	-14.678	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b_Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 08 日

Vertical

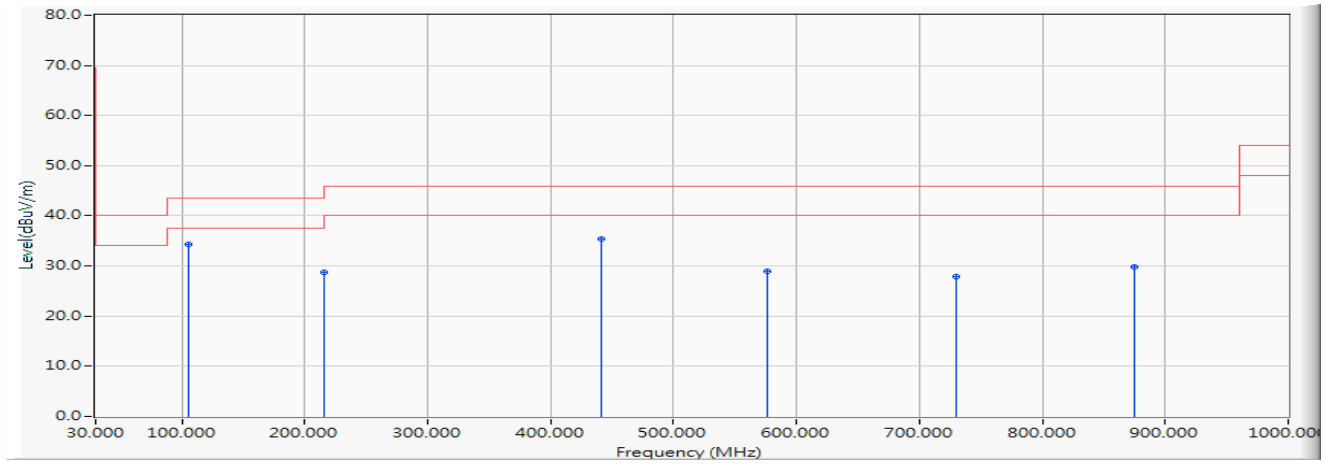


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	105.913	-15.111	49.457	34.346	-9.154	43.500	QUASIPEAK
2		215.565	-13.372	42.108	28.736	-14.764	43.500	QUASIPEAK
3		441.899	-6.997	42.304	35.306	-10.694	46.000	QUASIPEAK
4		576.855	-4.548	33.427	28.879	-17.121	46.000	QUASIPEAK
5		730.087	-2.408	30.332	27.923	-18.077	46.000	QUASIPEAK
6		874.884	-0.541	30.443	29.902	-16.098	46.000	QUASIPEAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 07 日

Horizontal

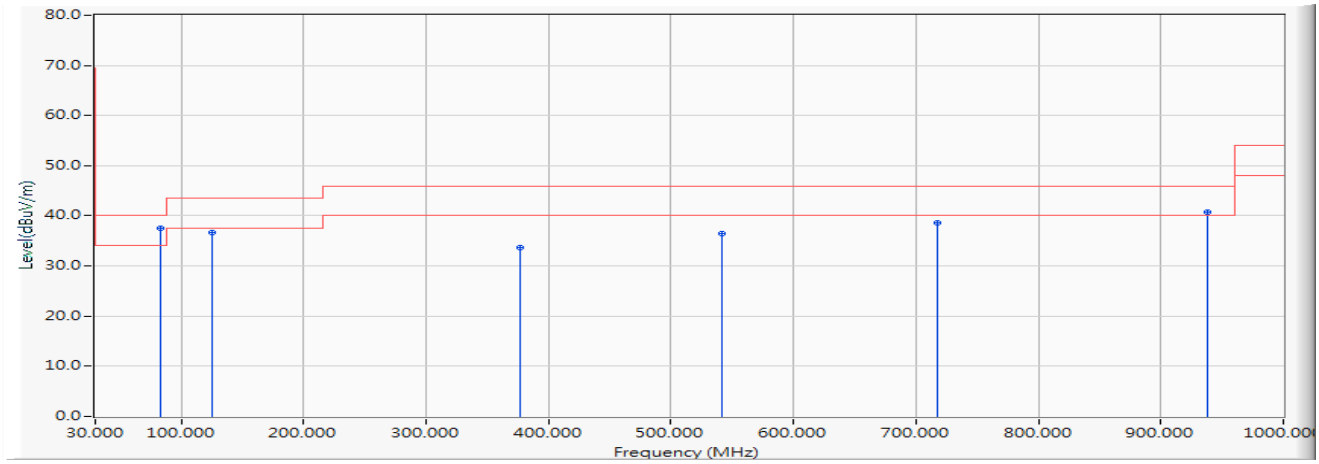


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	83.420	-16.312	53.934	37.622	-2.378	40.000	QUASIPEAK
2		125.594	-12.844	49.595	36.751	-6.749	43.500	QUASIPEAK
3		377.232	-8.558	42.156	33.598	-12.402	46.000	QUASIPEAK
4		541.710	-5.308	41.774	36.466	-9.534	46.000	QUASIPEAK
5		717.435	-2.654	41.195	38.541	-7.459	46.000	QUASIPEAK
6		938.145	0.219	40.512	40.731	-5.269	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g_Dipole
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 11 月 07 日

Vertical

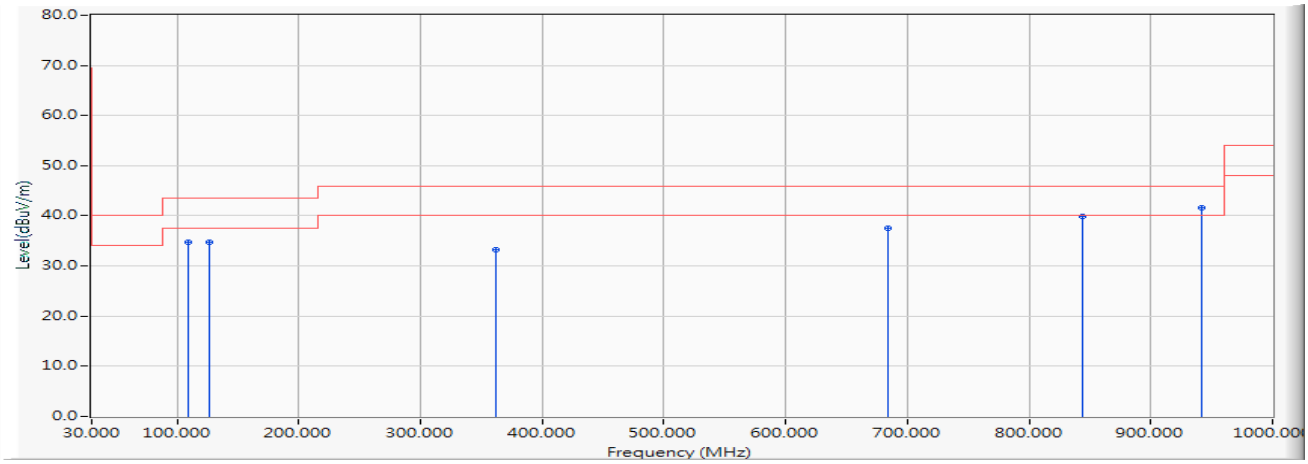

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	49.327	34.712	-8.788	43.500	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	47.422	34.726	-8.774	43.500	QUASIPEAK
3		361.768	-8.911	42.217	33.306	-12.694	46.000	QUASIPEAK
4		683.696	-3.220	40.727	37.506	-8.494	46.000	QUASIPEAK
5		843.957	-0.971	40.872	39.901	-6.099	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	41.381	41.646	-4.354	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

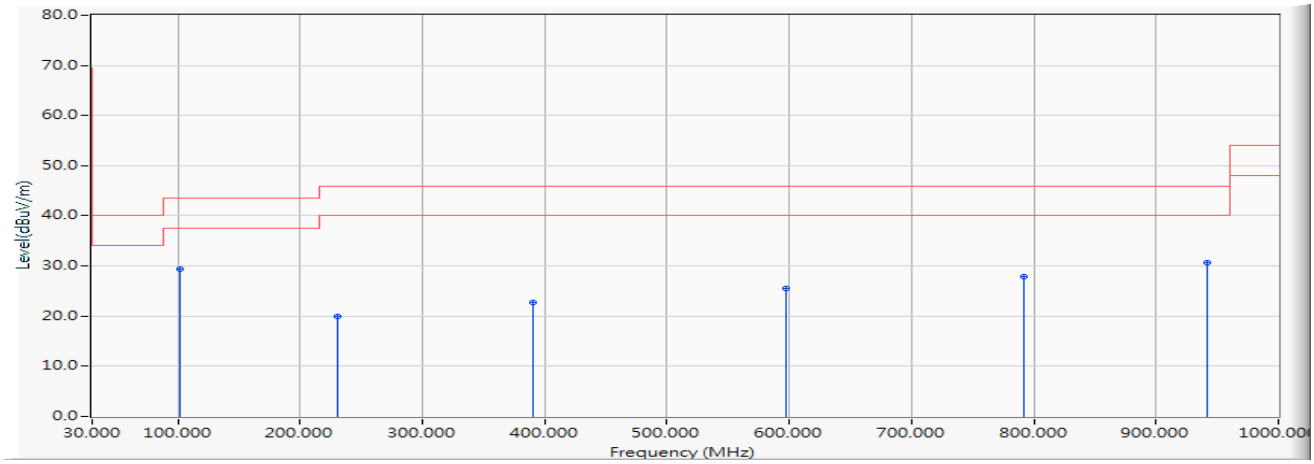


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	45.259	29.422	-14.078	43.500	QUASIPEAK
2		230.790	-12.883	32.765	19.882	-26.118	46.000	QUASIPEAK
3		390.840	-8.244	30.947	22.702	-23.298	46.000	QUASIPEAK
4		597.450	-4.065	29.654	25.589	-20.411	46.000	QUASIPEAK
5		791.450	-1.723	29.504	27.781	-18.219	46.000	QUASIPEAK
6		941.800	0.259	30.347	30.606	-15.394	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: Radio 0_CDD: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
6 dB 頻寬：120kHz
視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

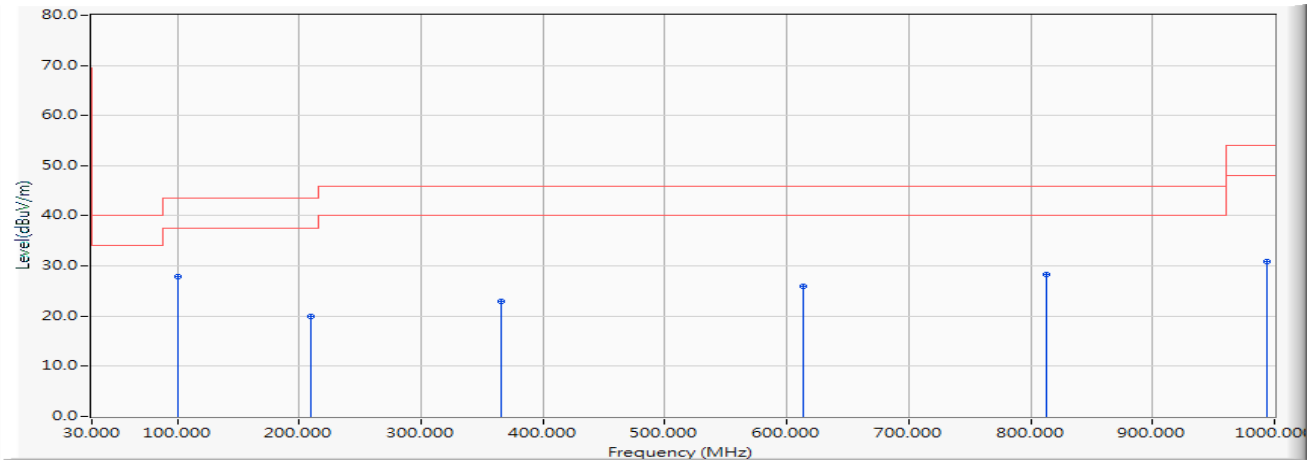

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	43.918	27.911	-15.589	43.500	QUASIPEAK
2		209.450	-13.512	33.433	19.921	-23.579	43.500	QUASIPEAK
3		365.620	-8.823	31.680	22.857	-23.143	46.000	QUASIPEAK
4		612.970	-3.926	29.806	25.881	-20.119	46.000	QUASIPEAK
5		812.790	-1.457	29.715	28.257	-17.743	46.000	QUASIPEAK
6		994.180	0.930	29.954	30.885	-23.115	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

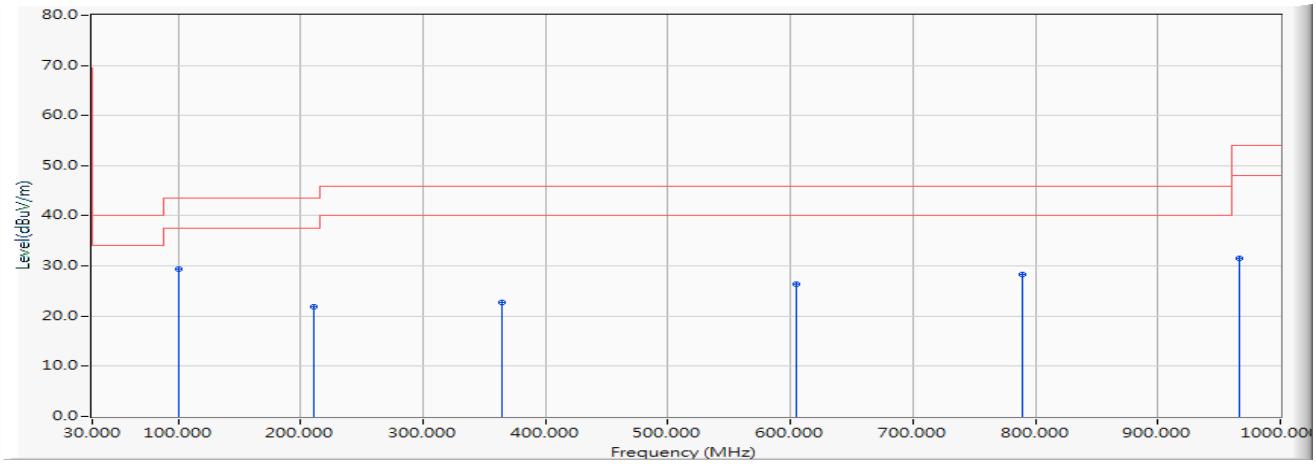

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	45.451	29.444	-14.056	43.500	QUASIPEAK
2		211.390	-13.467	35.389	21.921	-21.579	43.500	QUASIPEAK
3		364.650	-8.846	31.545	22.699	-23.301	46.000	QUASIPEAK
4		605.210	-3.973	30.354	26.381	-19.619	46.000	QUASIPEAK
5		789.510	-1.738	30.087	28.349	-17.651	46.000	QUASIPEAK
6		966.050	0.564	30.859	31.423	-22.577	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

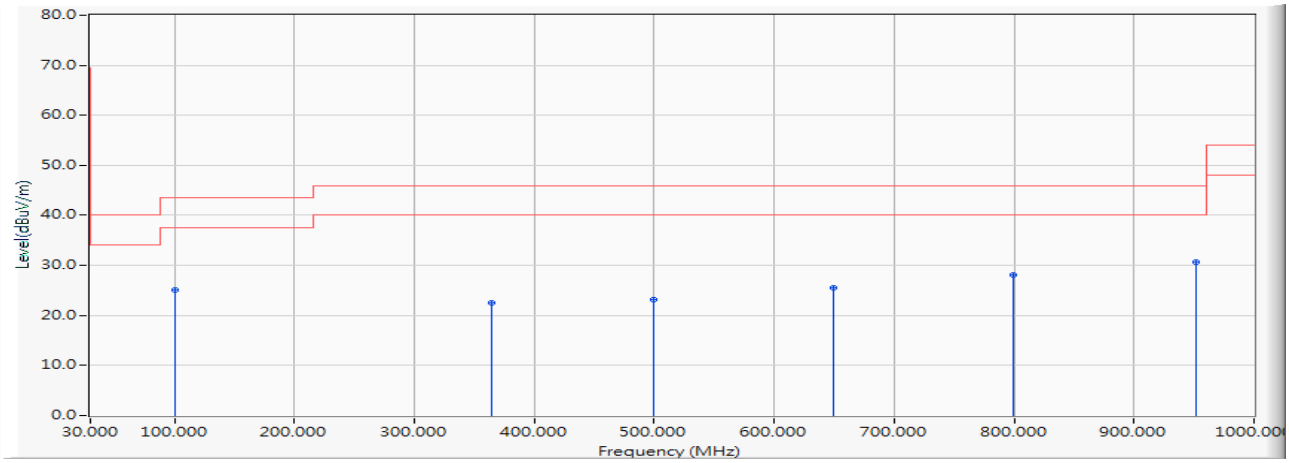


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.810	-16.007	41.011	25.004	-18.496	43.500	QUASIPEAK
2		364.650	-8.846	31.411	22.565	-23.435	46.000	QUASIPEAK
3		499.480	-5.961	29.182	23.221	-22.779	46.000	QUASIPEAK
4		648.860	-3.704	29.290	25.586	-20.414	46.000	QUASIPEAK
5		799.210	-1.664	29.663	27.999	-18.001	46.000	QUASIPEAK
6	*	951.500	0.369	30.374	30.743	-15.257	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
6 dB 頻寬：120kHz
視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Horizontal

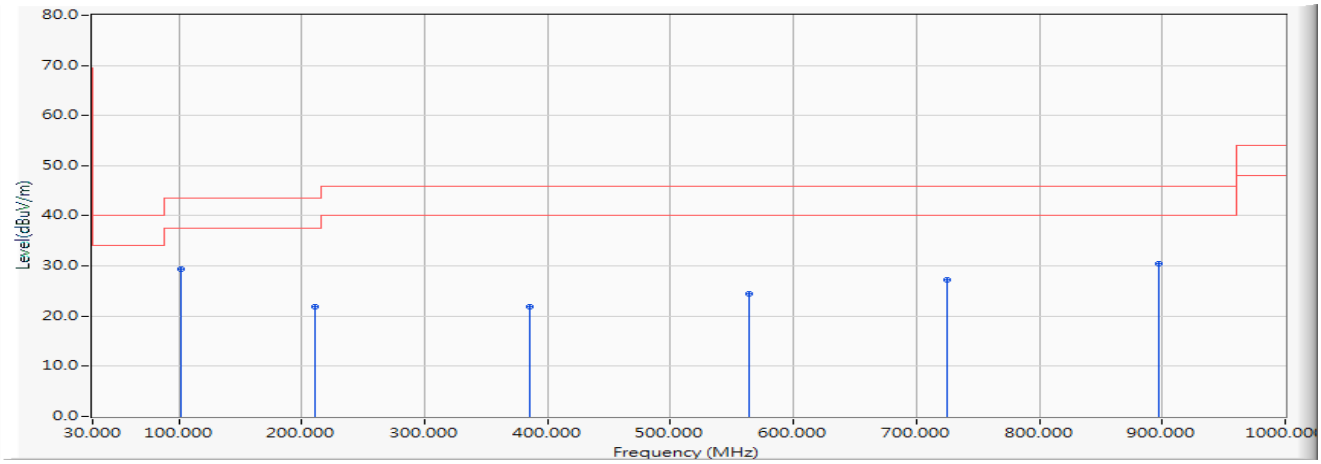


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	45.120	29.283	-14.217	43.500	QUASIPEAK
2		211.390	-13.467	35.273	21.805	-21.695	43.500	QUASIPEAK
3		385.020	-8.378	30.203	21.824	-24.176	46.000	QUASIPEAK
4		563.500	-4.861	29.416	24.555	-21.445	46.000	QUASIPEAK
5		724.520	-2.517	29.804	27.287	-18.713	46.000	QUASIPEAK
6		897.180	-0.239	30.601	30.362	-15.638	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: Radio 0_CDD: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
6 dB 頻寬：120kHz
視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 19 日

Vertical

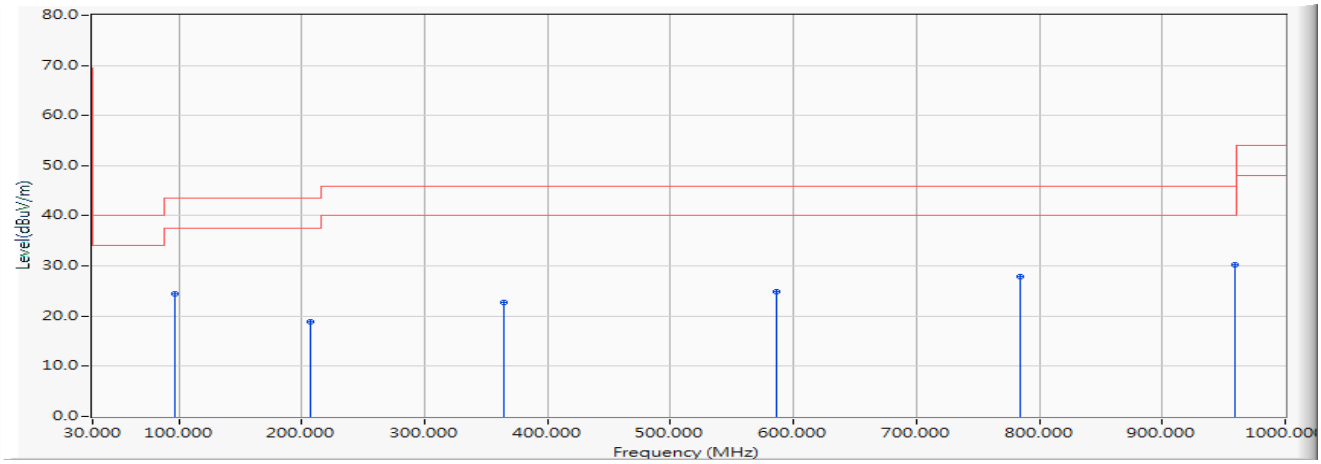

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		96.930	-16.595	41.111	24.516	-18.984	43.500	QUASIPEAK
2		207.510	-13.557	32.410	18.852	-24.648	43.500	QUASIPEAK
3		364.650	-8.846	31.519	22.673	-23.327	46.000	QUASIPEAK
4		586.780	-4.316	29.237	24.921	-21.079	46.000	QUASIPEAK
5		784.660	-1.775	29.711	27.936	-18.064	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.260	0.473	29.750	30.223	-15.777	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

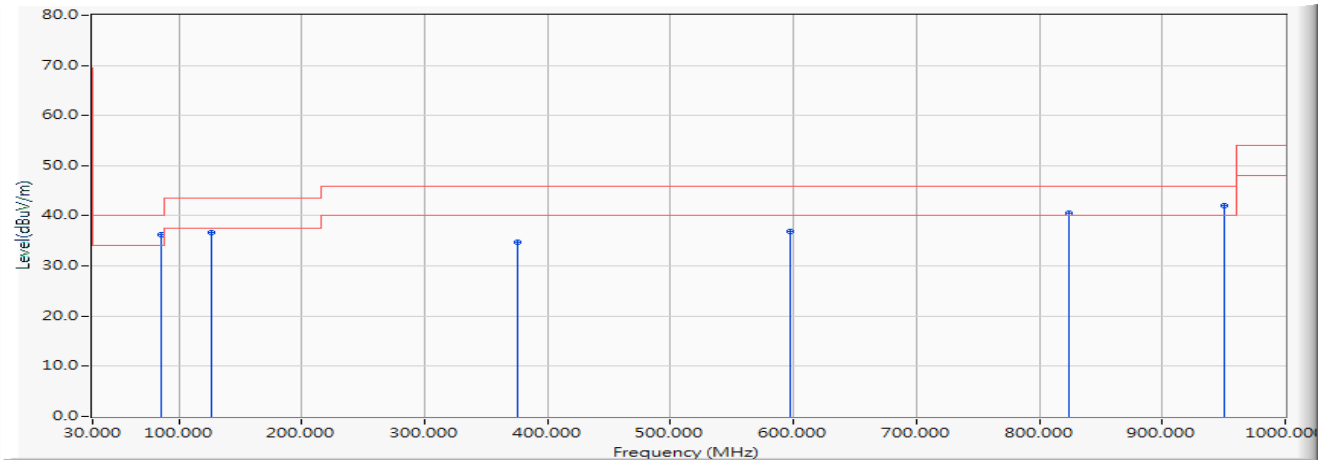

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	53.184	36.323	-3.677	40.000	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	49.435	36.739	-6.761	43.500	QUASIPEAK
3		375.826	-8.591	43.239	34.648	-11.352	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	40.916	36.863	-9.137	46.000	QUASIPEAK
5		824.275	-1.278	41.824	40.546	-5.454	46.000	QUASIPEAK
6		950.797	0.359	41.572	41.932	-4.068	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

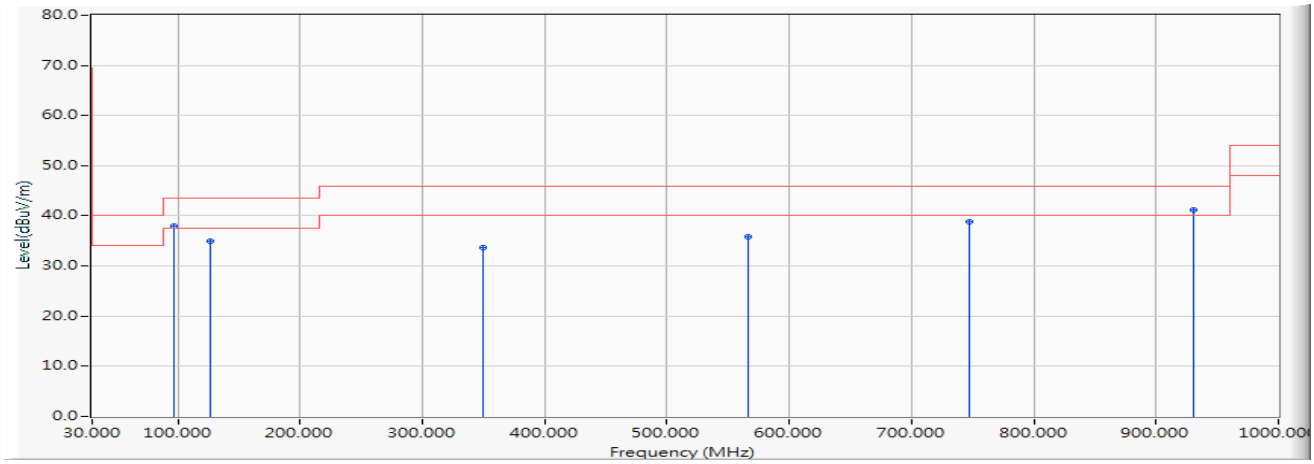

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		97.478	-16.515	54.465	37.950	-5.550	43.500	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	47.749	35.053	-8.447	43.500	QUASIPEAK
3		349.116	-9.199	42.887	33.687	-12.313	46.000	QUASIPEAK
4		567.014	-4.779	40.690	35.912	-10.088	46.000	QUASIPEAK
5		746.957	-2.082	40.881	38.799	-7.201	46.000	QUASIPEAK
6	*	931.116	0.143	41.064	41.207	-4.793	46.000	QUASIPEAK


備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

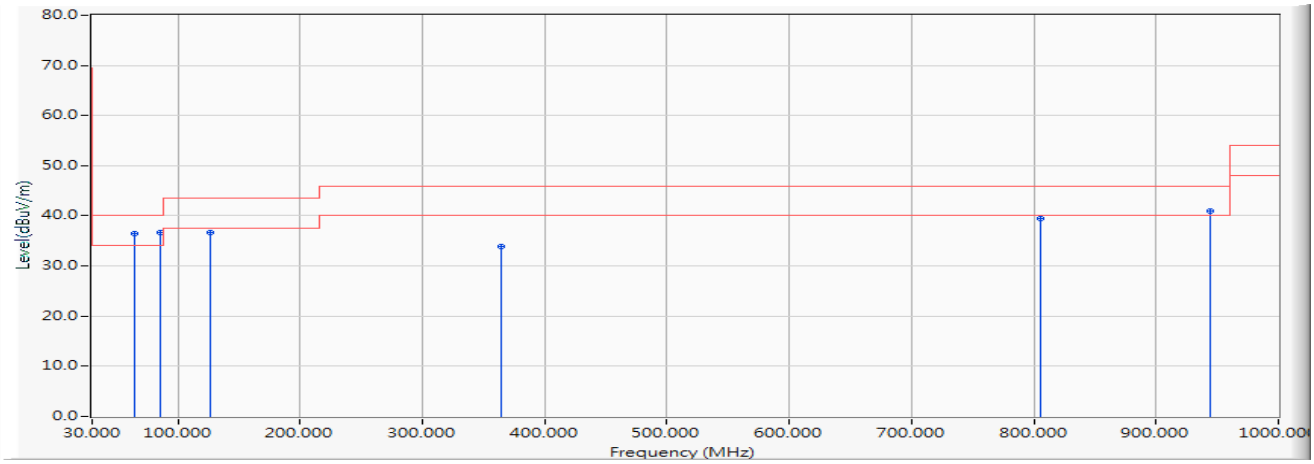

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		65.145	-12.898	49.414	36.517	-3.483	40.000	QUASIPEAK
2	*	86.232	-16.861	53.581	36.720	-3.280	40.000	QUASIPEAK
3		127.000	-12.696	49.373	36.677	-6.823	43.500	QUASIPEAK
4		364.580	-8.848	42.654	33.807	-12.193	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	-1.563	41.065	39.502	-6.498	46.000	QUASIPEAK
6		943.768	0.279	40.593	40.872	-5.128	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

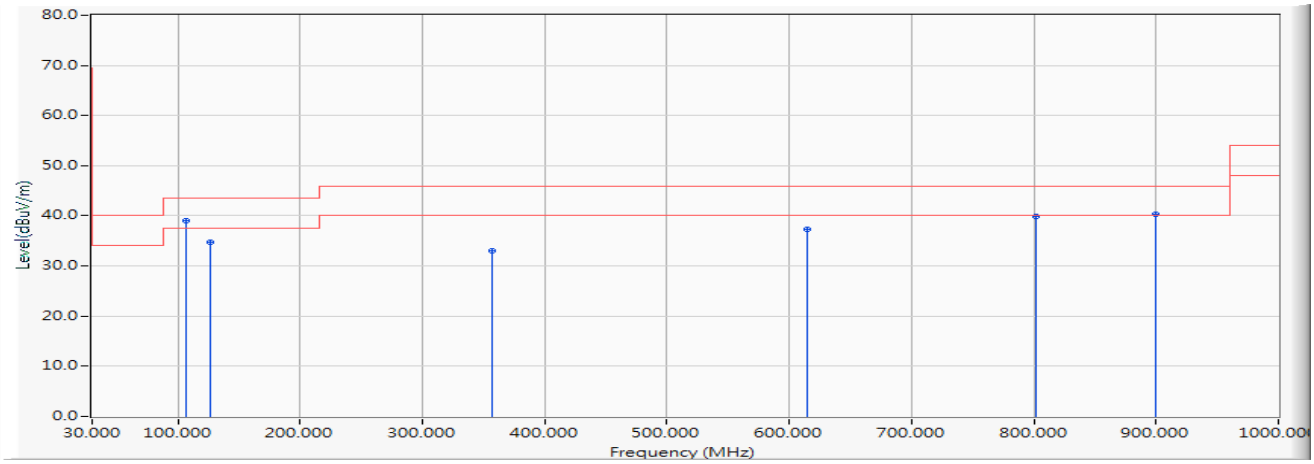

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	107.319	-14.863	53.992	39.129	-4.371	43.500	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	47.404	34.708	-8.792	43.500	QUASIPEAK
3		357.551	-9.007	42.114	33.107	-12.893	46.000	QUASIPEAK
4		614.812	-3.915	41.189	37.275	-8.725	46.000	QUASIPEAK
5		801.783	-1.629	41.442	39.813	-6.187	46.000	QUASIPEAK
6		900.188	-0.198	40.560	40.362	-5.638	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

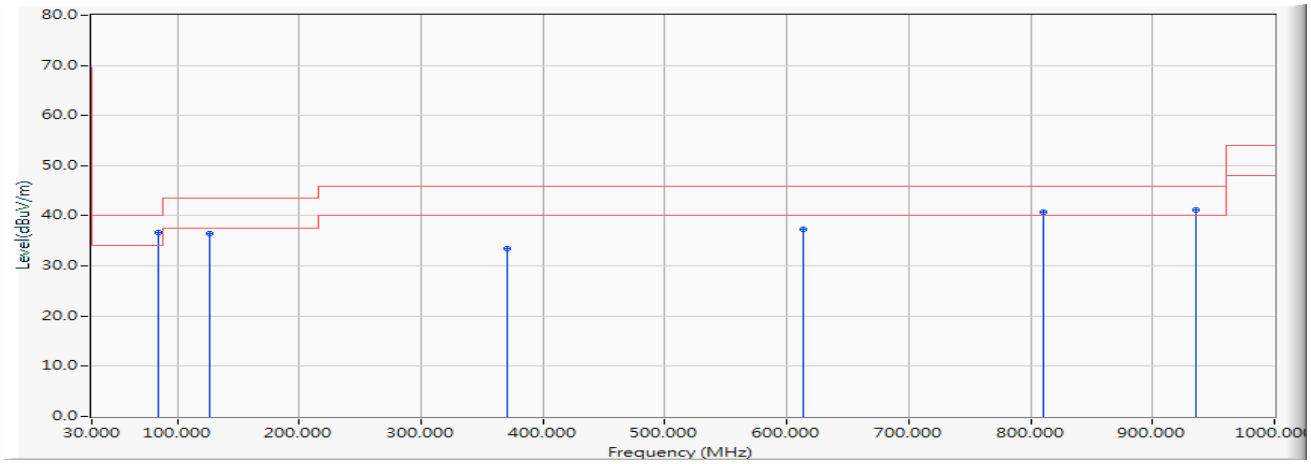

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-16.586	53.163	36.577	-3.423	40.000	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	49.134	36.438	-7.062	43.500	QUASIPEAK
3		370.203	-8.720	42.217	33.497	-12.503	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	41.152	37.230	-8.770	46.000	QUASIPEAK
5		810.217	-1.498	42.143	40.645	-5.355	46.000	QUASIPEAK
6		935.333	0.189	41.022	41.212	-4.788	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: Radio 0_Beamforming: 發射器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

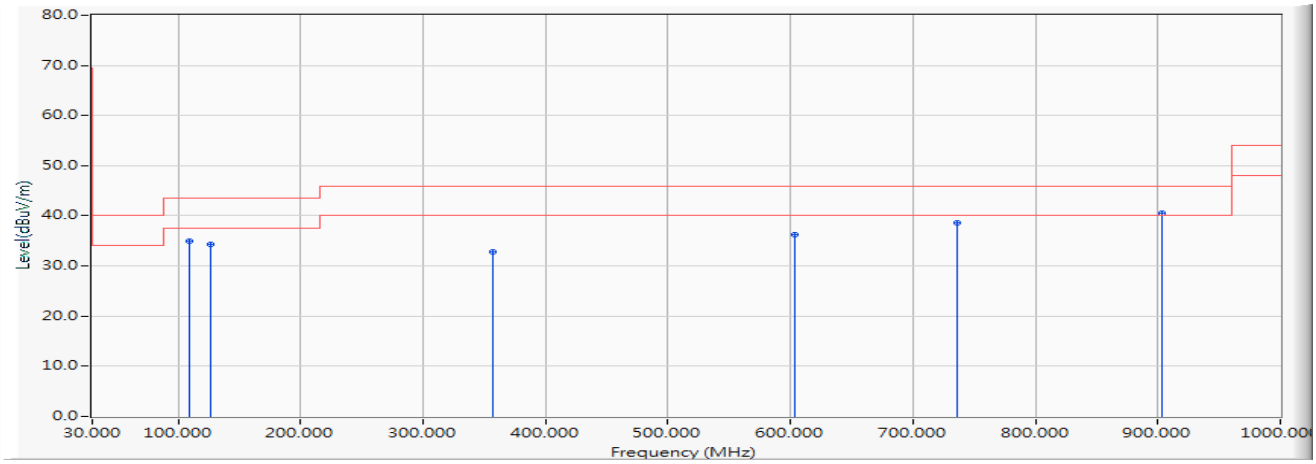

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	49.472	34.857	-8.643	43.500	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	47.090	34.394	-9.106	43.500	QUASIPEAK
3		357.551	-9.007	41.794	32.787	-13.213	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	40.163	36.181	-9.819	46.000	QUASIPEAK
5		735.710	-2.299	40.891	38.591	-7.409	46.000	QUASIPEAK
6	*	903.000	-0.168	40.701	40.533	-5.467	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

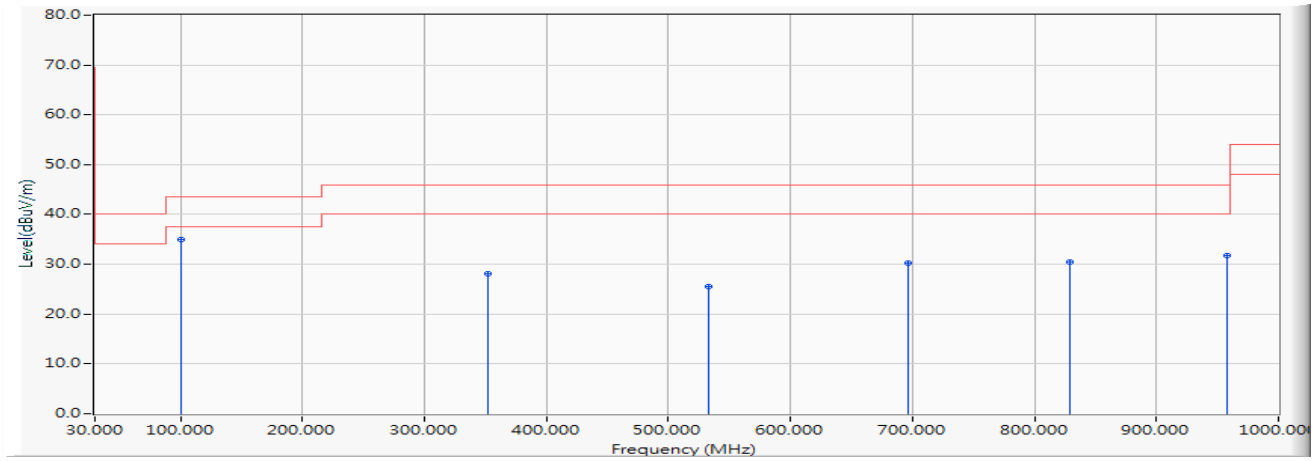

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	50.991	34.984	-8.516	43.500	QUASIPEAK
2		352.040	-9.132	37.252	28.120	-17.880	46.000	QUASIPEAK
3		532.460	-5.452	30.922	25.470	-20.530	46.000	QUASIPEAK
4		696.390	-3.043	33.328	30.285	-15.715	46.000	QUASIPEAK
5		829.280	-1.200	31.718	30.518	-15.482	46.000	QUASIPEAK
6		957.320	0.447	31.401	31.848	-14.152	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

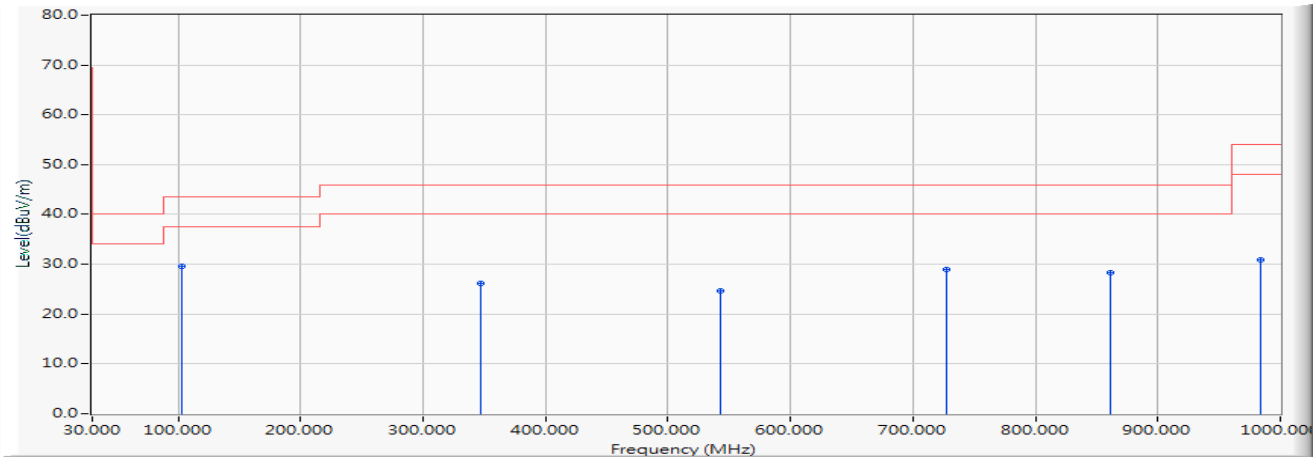

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	102.750	-15.668	45.280	29.612	-13.888	43.500	QUASIPEAK
2		347.190	-9.245	35.465	26.220	-19.780	46.000	QUASIPEAK
3		543.130	-5.286	29.994	24.708	-21.292	46.000	QUASIPEAK
4		727.430	-2.460	31.324	28.864	-17.136	46.000	QUASIPEAK
5		861.290	-0.723	28.944	28.221	-17.779	46.000	QUASIPEAK
6		983.510	0.792	30.176	30.968	-23.032	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

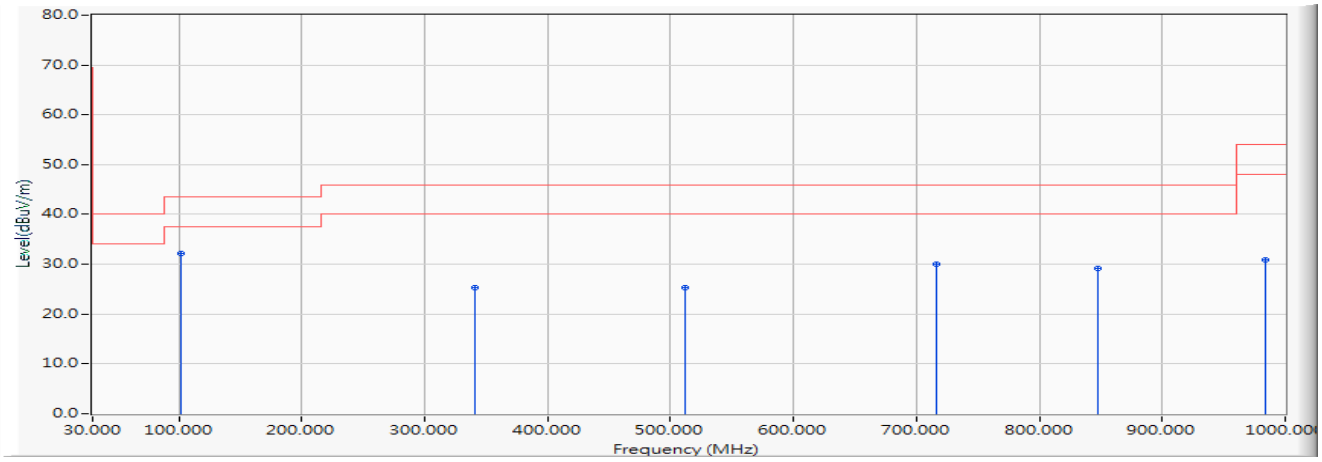


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	48.036	32.199	-11.301	43.500	QUASIPEAK
2		340.400	-9.402	34.728	25.326	-20.674	46.000	QUASIPEAK
3		512.090	-5.768	30.981	25.213	-20.787	46.000	QUASIPEAK
4		715.790	-2.686	32.817	30.131	-15.869	46.000	QUASIPEAK
5		847.710	-0.912	30.157	29.245	-16.755	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	30.125	30.930	-23.070	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 24 日

Vertical

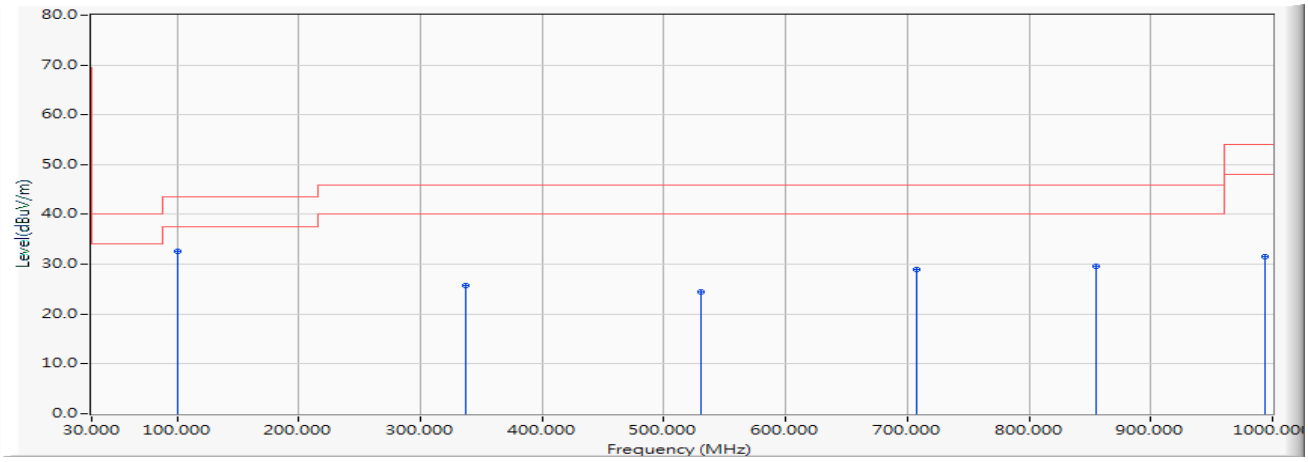

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	48.519	32.512	-10.988	43.500	QUASIPEAK
2		337.490	-9.470	35.254	25.784	-20.216	46.000	QUASIPEAK
3		530.520	-5.483	29.999	24.516	-21.484	46.000	QUASIPEAK
4		707.060	-2.855	31.826	28.971	-17.029	46.000	QUASIPEAK
5		854.500	-0.815	30.397	29.582	-16.418	46.000	QUASIPEAK
6		994.180	0.930	30.559	31.490	-22.510	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

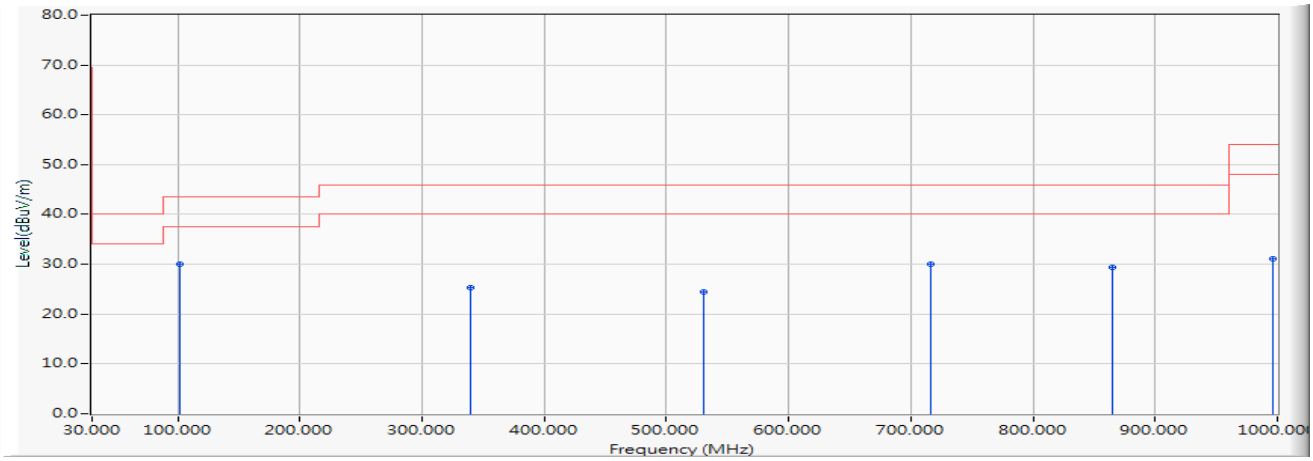

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	45.807	29.970	-13.530	43.500	QUASIPEAK
2		339.430	-9.426	34.796	25.371	-20.629	46.000	QUASIPEAK
3		530.520	-5.483	29.899	24.416	-21.584	46.000	QUASIPEAK
4		715.790	-2.686	32.625	29.939	-16.061	46.000	QUASIPEAK
5		865.170	-0.671	30.092	29.421	-16.579	46.000	QUASIPEAK
6		996.120	0.956	30.110	31.066	-22.934	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

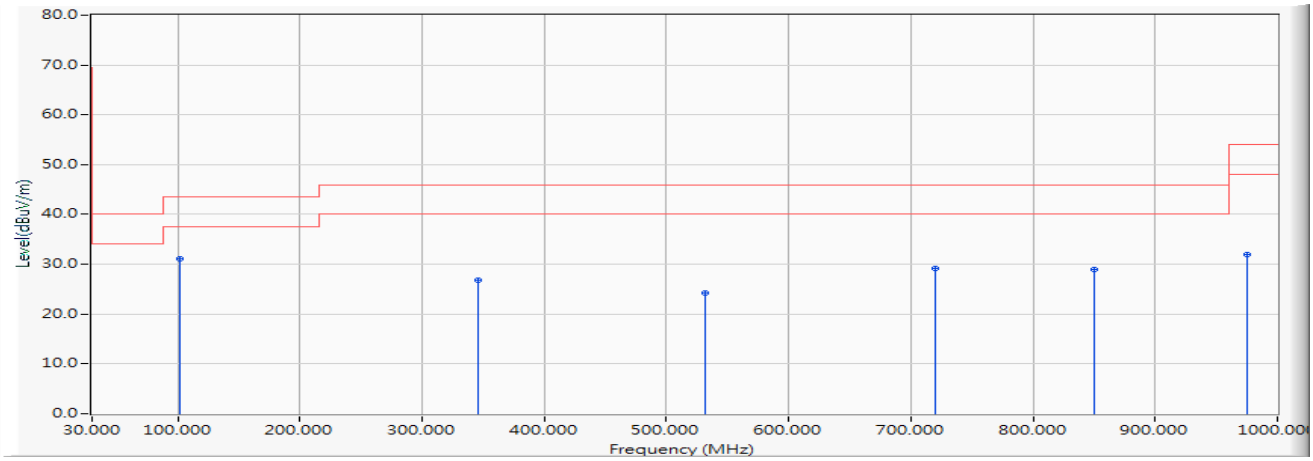

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	46.899	31.062	-12.438	43.500	QUASIPEAK
2		346.220	-9.267	36.134	26.867	-19.133	46.000	QUASIPEAK
3		531.490	-5.467	29.642	24.175	-21.825	46.000	QUASIPEAK
4		720.640	-2.592	31.793	29.201	-16.799	46.000	QUASIPEAK
5		850.620	-0.868	29.790	28.922	-17.078	46.000	QUASIPEAK
6		975.750	0.691	31.187	31.878	-22.122	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

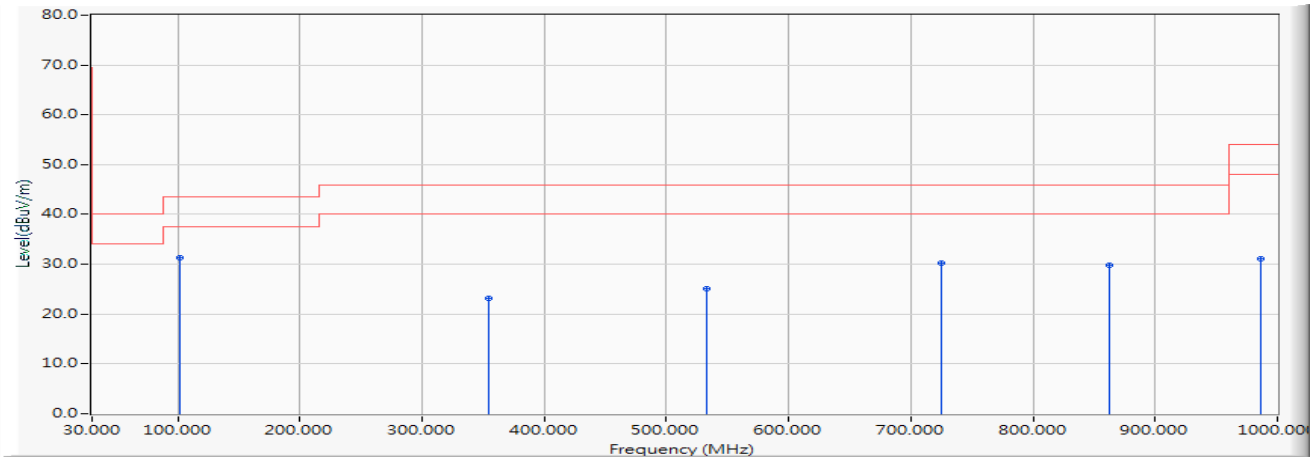

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	47.212	31.375	-12.125	43.500	QUASIPEAK
2		353.980	-9.087	32.332	23.245	-22.755	46.000	QUASIPEAK
3		533.430	-5.437	30.480	25.043	-20.957	46.000	QUASIPEAK
4		724.520	-2.517	32.687	30.170	-15.830	46.000	QUASIPEAK
5		862.260	-0.710	30.618	29.908	-16.092	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	30.331	31.162	-22.838	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

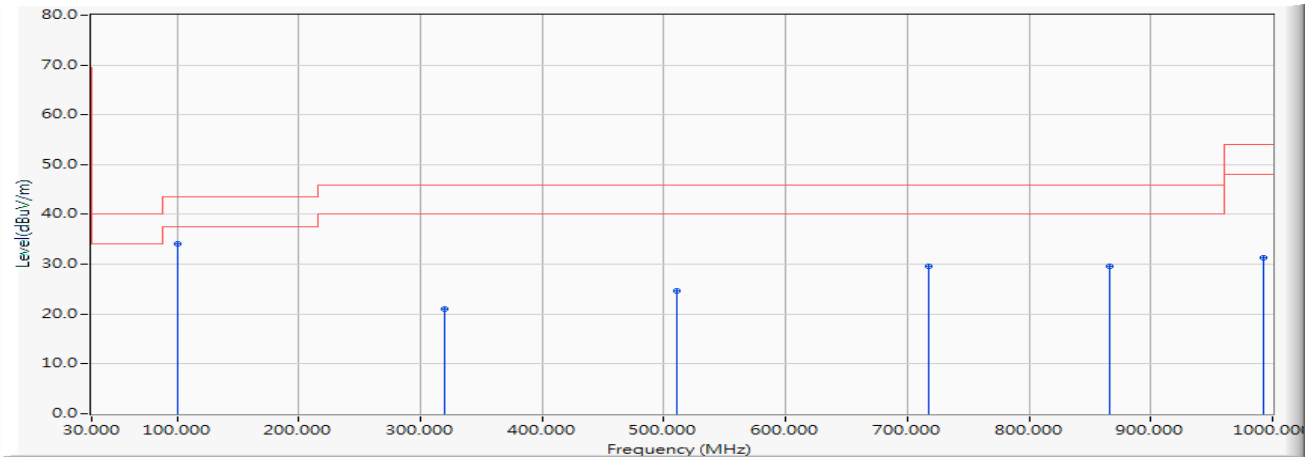

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	50.033	34.026	-9.474	43.500	QUASIPEAK
2		320.030	-9.869	30.836	20.967	-25.033	46.000	QUASIPEAK
3		510.150	-5.797	30.435	24.638	-21.362	46.000	QUASIPEAK
4		717.730	-2.649	32.317	29.668	-16.332	46.000	QUASIPEAK
5		866.140	-0.657	30.329	29.672	-16.328	46.000	QUASIPEAK
6		992.240	0.906	30.459	31.365	-22.635	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

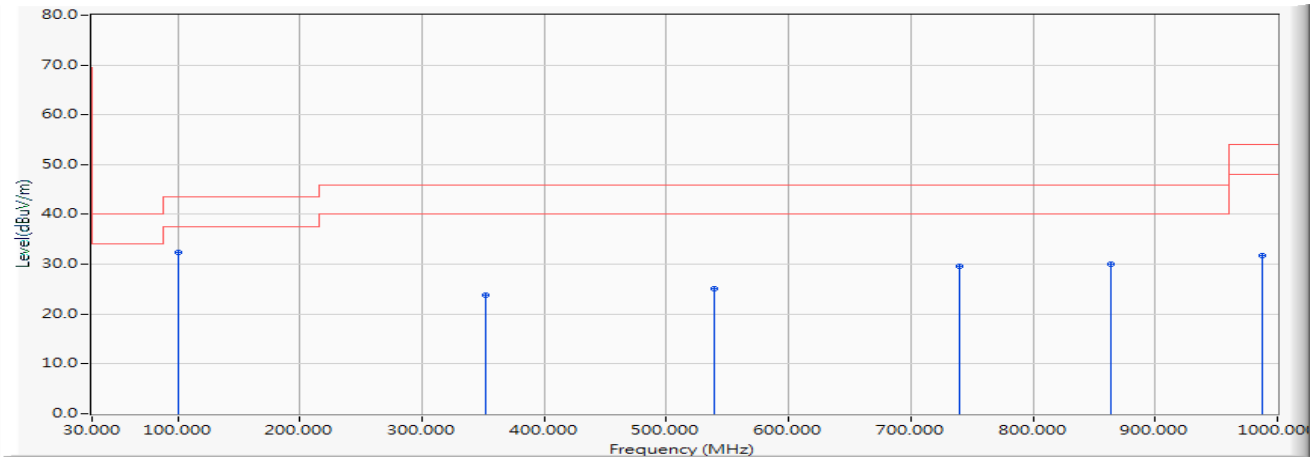

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	48.342	32.335	-11.165	43.500	QUASIPEAK
2		352.040	-9.132	32.998	23.866	-22.134	46.000	QUASIPEAK
3		539.250	-5.347	30.460	25.113	-20.887	46.000	QUASIPEAK
4		740.040	-2.215	31.757	29.542	-16.458	46.000	QUASIPEAK
5		864.200	-0.685	30.697	30.012	-15.988	46.000	QUASIPEAK
6		987.390	0.843	30.897	31.740	-22.260	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

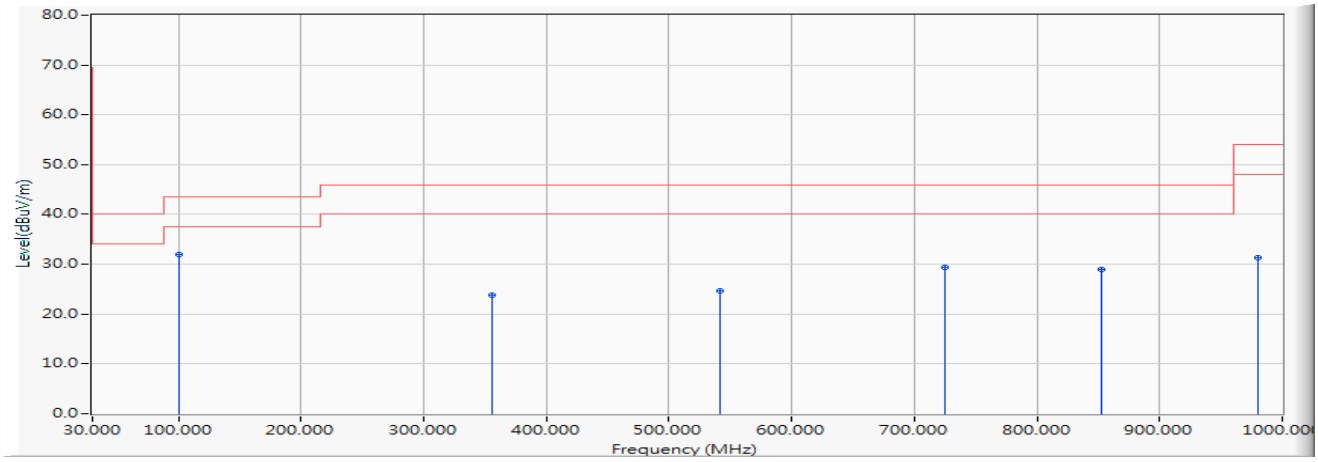

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	47.891	31.884	-11.616	43.500	QUASIPEAK
2		355.920	-9.044	32.952	23.908	-22.092	46.000	QUASIPEAK
3		542.160	-5.300	30.048	24.747	-21.253	46.000	QUASIPEAK
4		724.520	-2.517	31.977	29.460	-16.540	46.000	QUASIPEAK
5		852.560	-0.841	29.788	28.947	-17.053	46.000	QUASIPEAK
6		980.600	0.754	30.568	31.322	-22.678	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

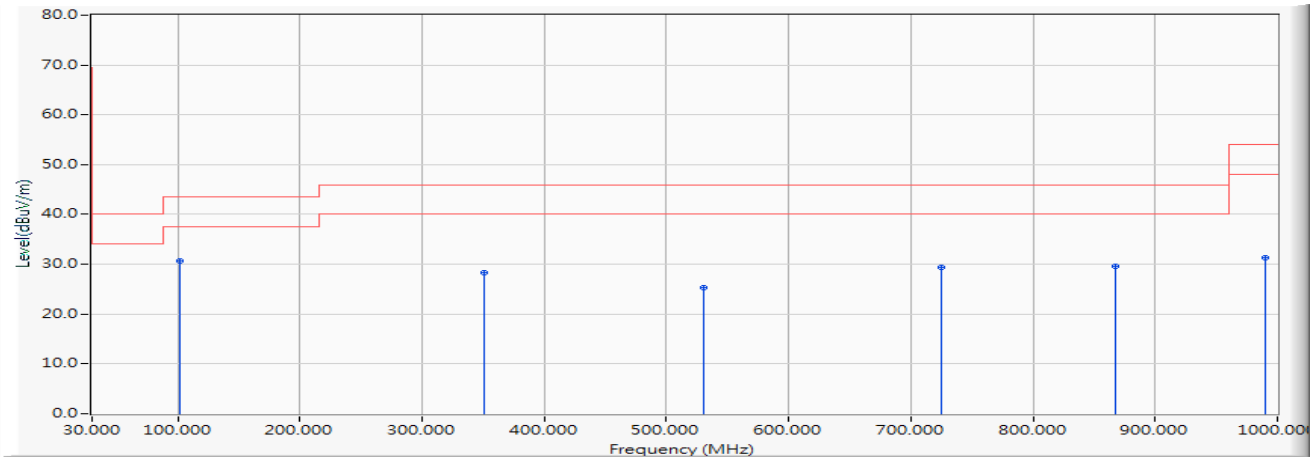

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	46.404	30.567	-12.933	43.500	QUASIPEAK
2		351.070	-9.154	37.470	28.316	-17.684	46.000	QUASIPEAK
3		530.520	-5.483	30.770	25.287	-20.713	46.000	QUASIPEAK
4		725.490	-2.497	31.862	29.365	-16.635	46.000	QUASIPEAK
5		867.110	-0.645	30.251	29.606	-16.394	46.000	QUASIPEAK
6		990.300	0.881	30.499	31.380	-22.620	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

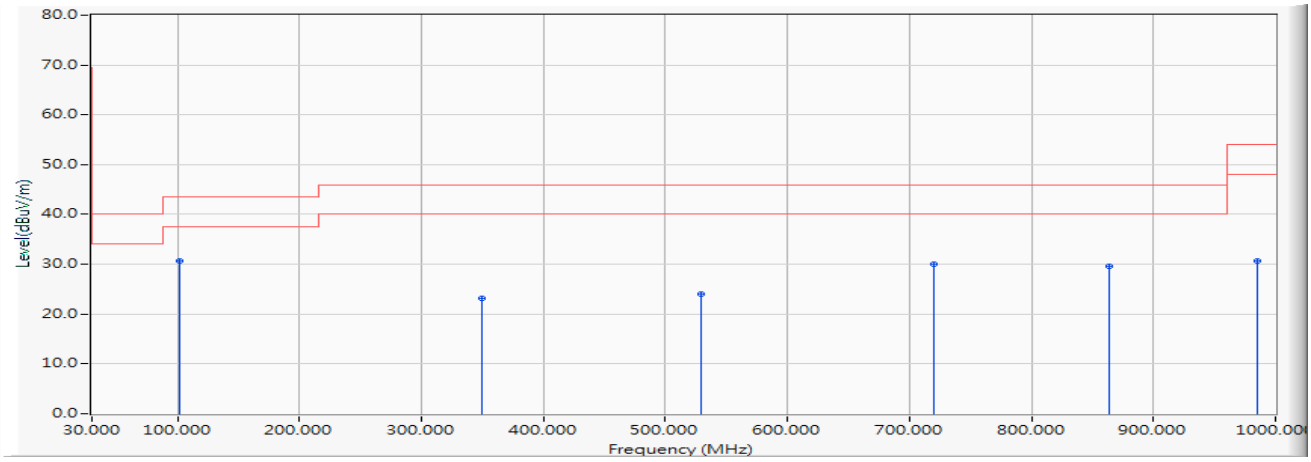

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	46.487	30.650	-12.850	43.500	QUASIPEAK
2		349.130	-9.199	32.448	23.248	-22.752	46.000	QUASIPEAK
3		529.550	-5.497	29.597	24.100	-21.900	46.000	QUASIPEAK
4		719.670	-2.611	32.634	30.023	-15.977	46.000	QUASIPEAK
5		863.230	-0.697	30.377	29.680	-16.320	46.000	QUASIPEAK
6		985.450	0.818	29.915	30.733	-23.267	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

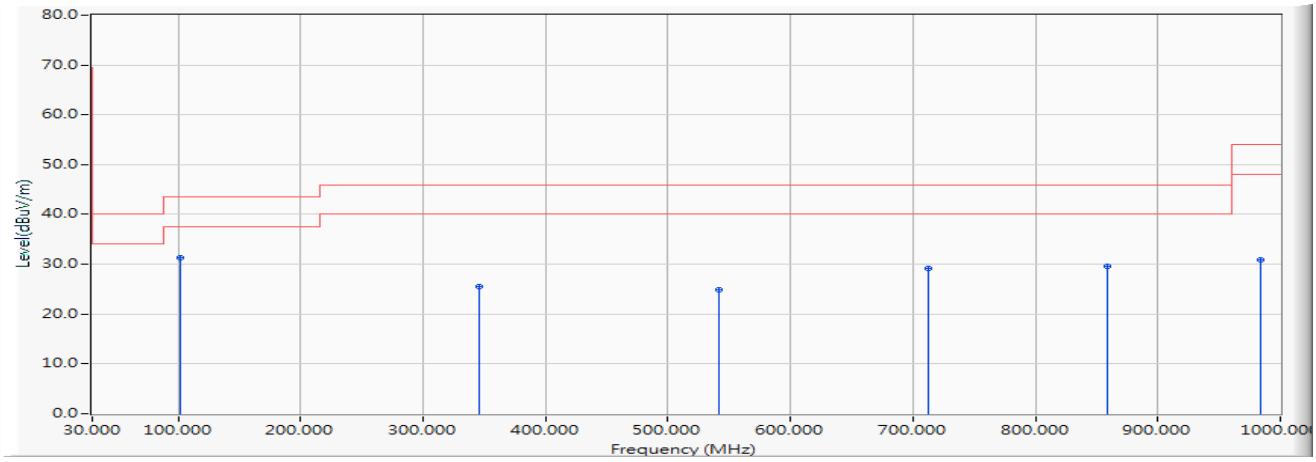

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	47.083	31.246	-12.254	43.500	QUASIPEAK
2		346.220	-9.267	34.847	25.580	-20.420	46.000	QUASIPEAK
3		541.190	-5.317	30.212	24.896	-21.104	46.000	QUASIPEAK
4		712.880	-2.742	31.955	29.213	-16.787	46.000	QUASIPEAK
5		858.380	-0.762	30.369	29.607	-16.393	46.000	QUASIPEAK
6		983.510	0.792	30.135	30.927	-23.073	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

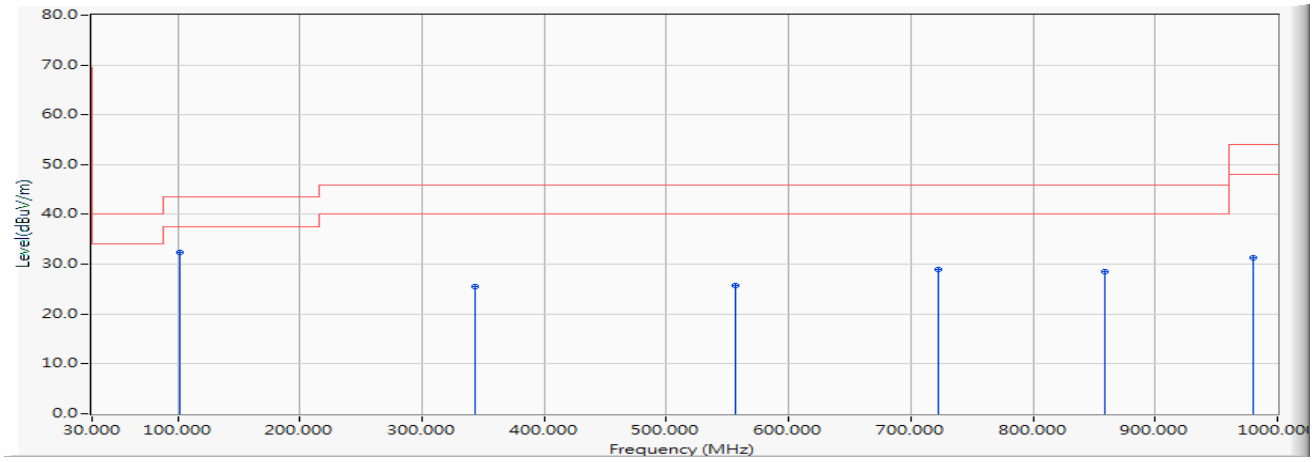

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	48.136	32.299	-11.201	43.500	QUASIPEAK
2		343.310	-9.335	34.838	25.503	-20.497	46.000	QUASIPEAK
3		556.710	-5.022	30.689	25.668	-20.332	46.000	QUASIPEAK
4		722.580	-2.554	31.535	28.981	-17.019	46.000	QUASIPEAK
5		859.350	-0.750	29.306	28.556	-17.444	46.000	QUASIPEAK
6		979.630	0.742	30.544	31.286	-22.714	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

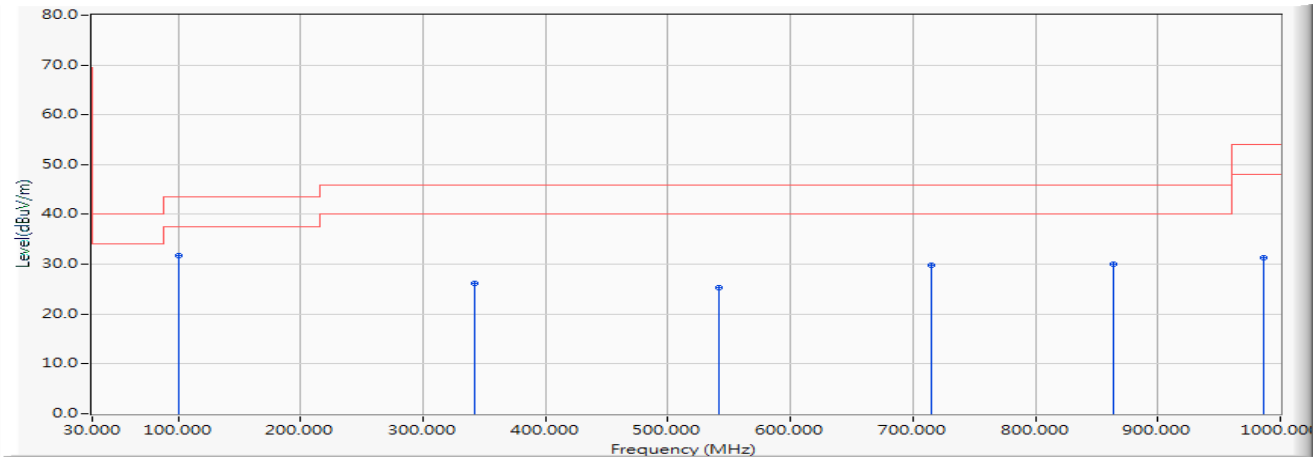

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	47.746	31.739	-11.761	43.500	QUASIPEAK
2		342.340	-9.358	35.618	26.260	-19.740	46.000	QUASIPEAK
3		542.160	-5.300	30.530	25.229	-20.771	46.000	QUASIPEAK
4		714.820	-2.704	32.445	29.741	-16.259	46.000	QUASIPEAK
5		863.230	-0.697	30.756	30.059	-15.941	46.000	QUASIPEAK
6		986.420	0.831	30.462	31.293	-22.707	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

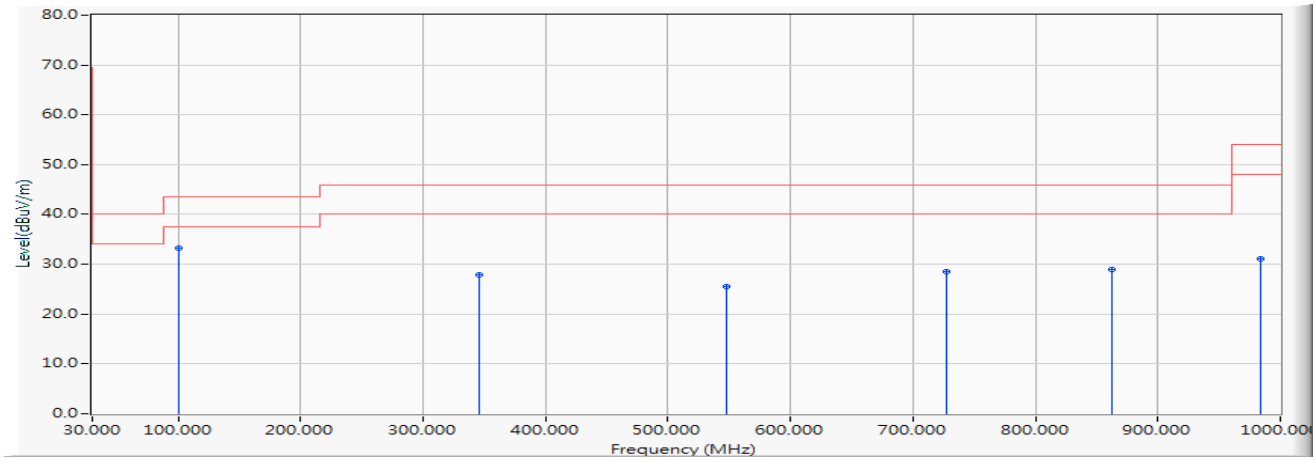

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	49.215	33.208	-10.292	43.500	QUASIPEAK
2		346.220	-9.267	37.088	27.821	-18.179	46.000	QUASIPEAK
3		547.980	-5.211	30.838	25.627	-20.373	46.000	QUASIPEAK
4		727.430	-2.460	31.023	28.563	-17.437	46.000	QUASIPEAK
5		862.260	-0.710	29.625	28.915	-17.085	46.000	QUASIPEAK
6		984.480	0.805	30.285	31.090	-22.910	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

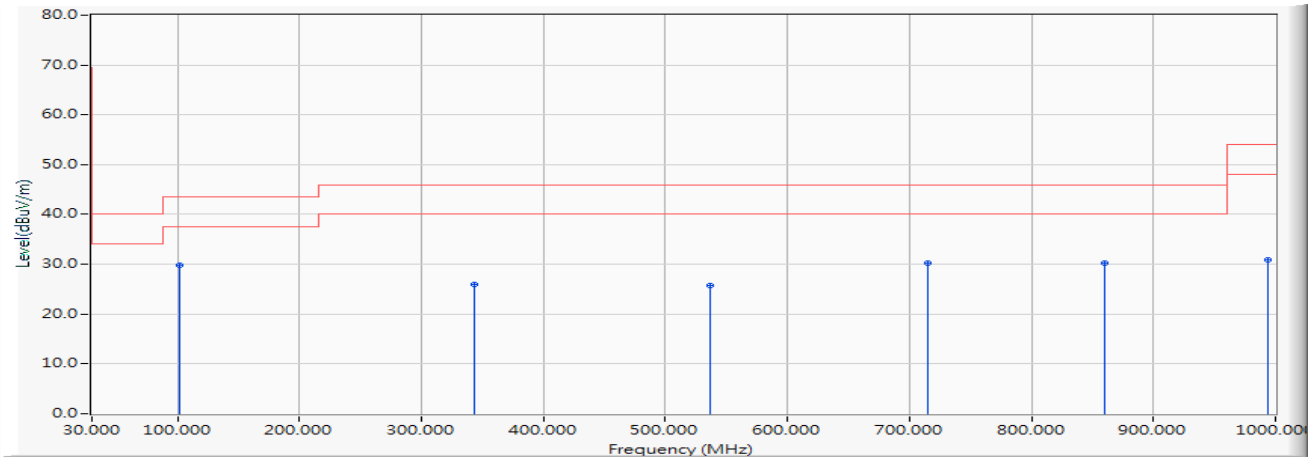

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	45.659	29.822	-13.678	43.500	QUASIPEAK
2		343.310	-9.335	35.202	25.867	-20.133	46.000	QUASIPEAK
3		536.340	-5.393	31.097	25.705	-20.295	46.000	QUASIPEAK
4		714.820	-2.704	32.994	30.290	-15.710	46.000	QUASIPEAK
5		860.320	-0.736	31.052	30.316	-15.684	46.000	QUASIPEAK
6		994.180	0.930	29.884	30.815	-23.185	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

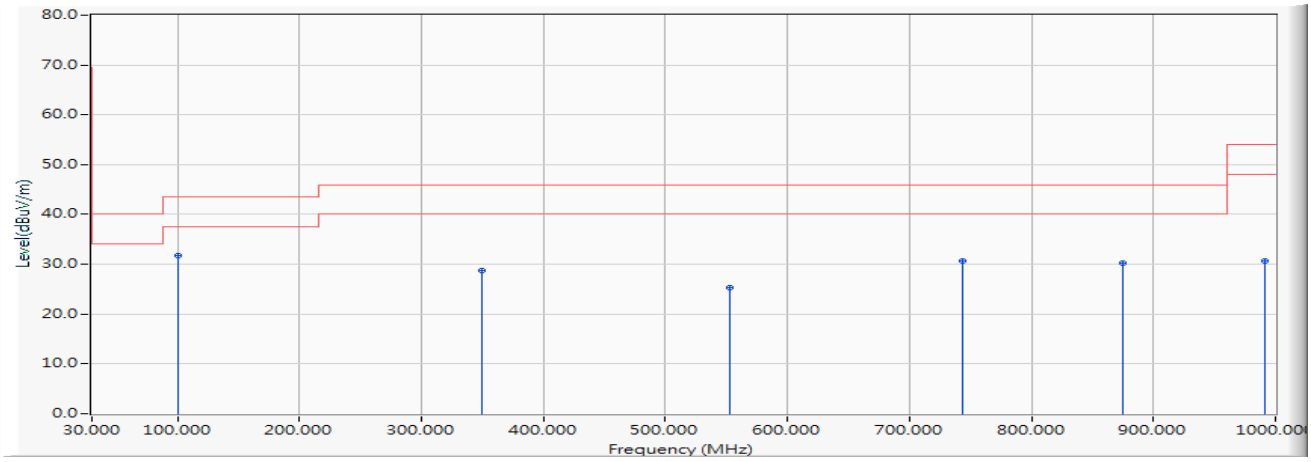

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	47.660	31.653	-11.847	43.500	QUASIPEAK
2		349.130	-9.199	37.936	28.736	-17.264	46.000	QUASIPEAK
3		552.830	-5.113	30.376	25.263	-20.737	46.000	QUASIPEAK
4		743.920	-2.140	32.751	30.611	-15.389	46.000	QUASIPEAK
5		874.870	-0.541	30.749	30.208	-15.792	46.000	QUASIPEAK
6		991.270	0.893	29.801	30.694	-23.306	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

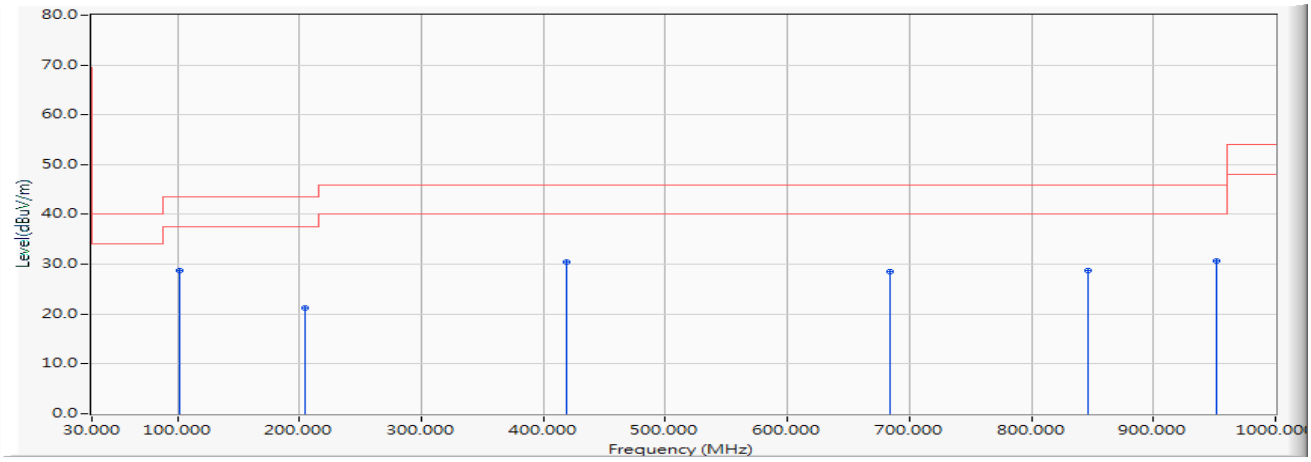


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.572	28.720	-14.780	43.500	QUASIPEAK
2		204.319	-13.630	34.836	21.206	-22.294	43.500	QUASIPEAK
3		419.406	-7.553	38.056	30.503	-15.497	46.000	QUASIPEAK
4		683.696	-3.220	31.850	28.629	-17.371	46.000	QUASIPEAK
5		846.768	-0.928	29.614	28.687	-17.313	46.000	QUASIPEAK
6		952.203	0.379	30.250	30.629	-15.371	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
測試日期：108 年 10 月 24 日

Vertical

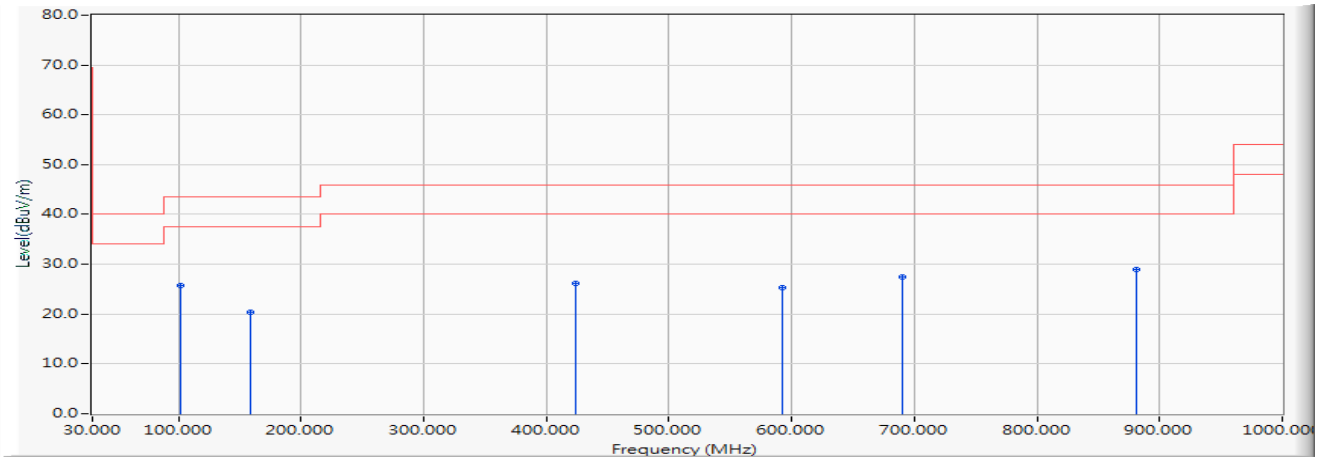

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.557	25.705	-17.795	43.500	QUASIPEAK
2		159.333	-10.845	31.317	20.472	-23.028	43.500	QUASIPEAK
3		423.623	-7.448	33.509	26.061	-19.939	46.000	QUASIPEAK
4		592.319	-4.186	29.420	25.234	-20.766	46.000	QUASIPEAK
5		690.725	-3.122	30.581	27.459	-18.541	46.000	QUASIPEAK
6	*	880.507	-0.465	29.501	29.037	-16.963	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

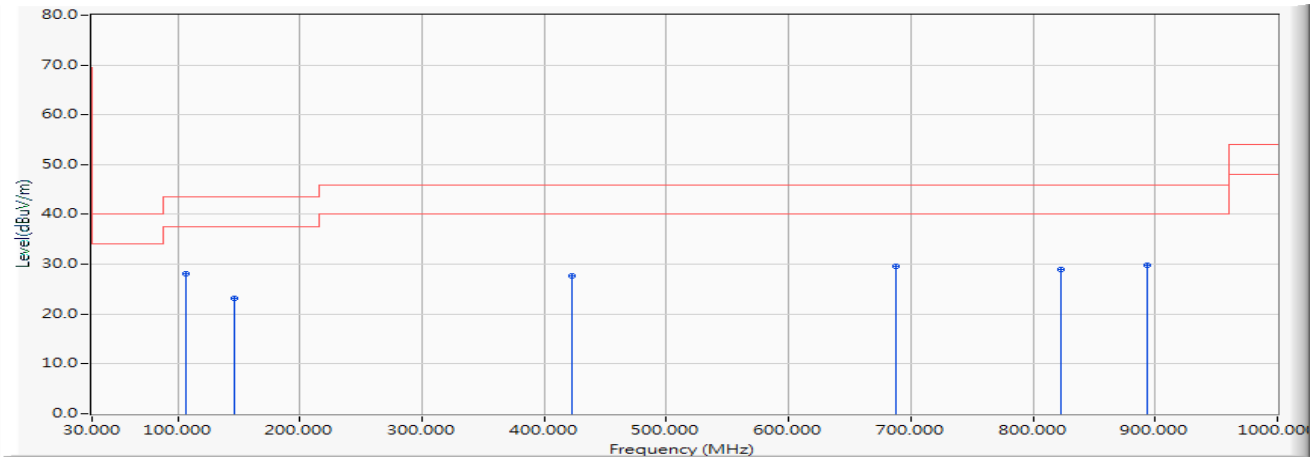

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	107.319	-14.863	43.058	28.195	-15.305	43.500	QUASIPEAK
2		146.681	-11.197	34.310	23.114	-20.386	43.500	QUASIPEAK
3		422.217	-7.483	35.184	27.701	-18.299	46.000	QUASIPEAK
4		687.913	-3.162	32.787	29.625	-16.375	46.000	QUASIPEAK
5		822.870	-1.300	30.346	29.046	-16.954	46.000	QUASIPEAK
6		893.159	-0.293	30.086	29.794	-16.206	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 24 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

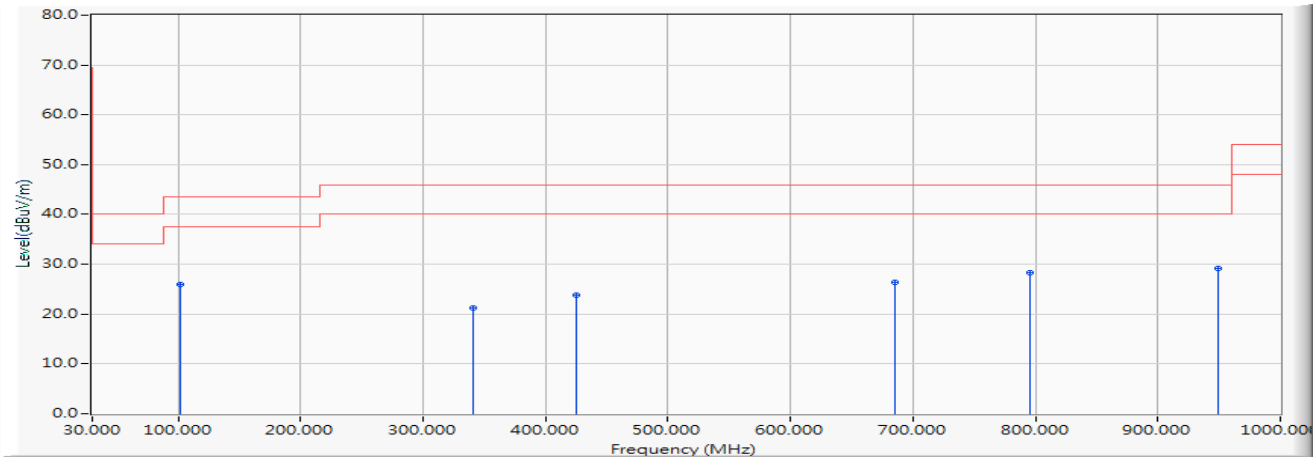

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	41.868	26.016	-17.484	43.500	QUASIPEAK
2		340.681	-9.396	30.721	21.326	-24.674	46.000	QUASIPEAK
3		425.029	-7.414	31.288	23.875	-22.125	46.000	QUASIPEAK
4		685.101	-3.201	29.560	26.359	-19.641	46.000	QUASIPEAK
5		796.159	-1.687	29.918	28.231	-17.769	46.000	QUASIPEAK
6	*	949.391	0.342	28.868	29.211	-16.789	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

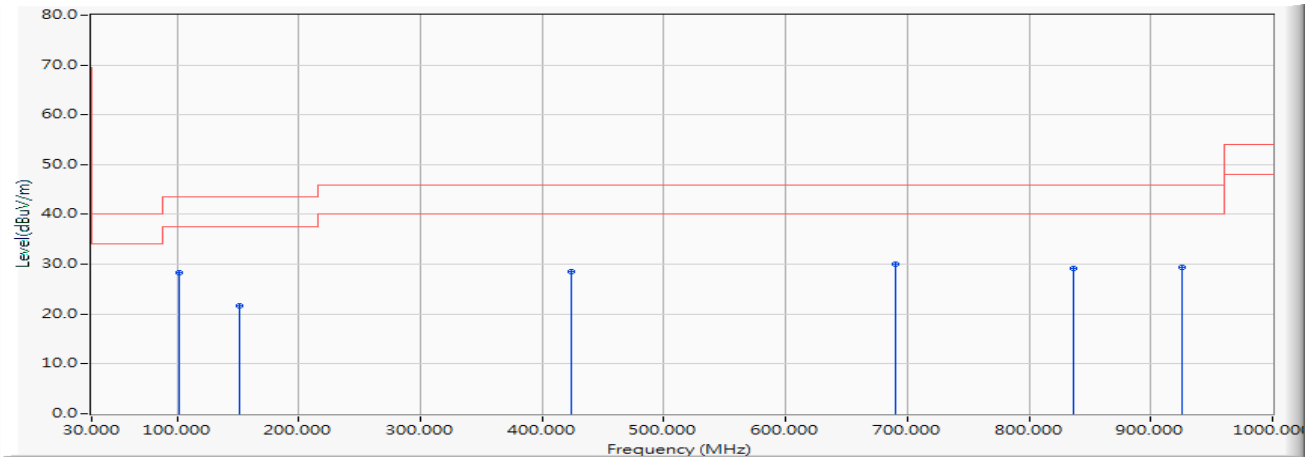

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.696	-15.852	44.083	28.231	-15.269	43.500	QUASIPEAK
2		150.899	-11.057	32.763	21.706	-21.794	43.500	QUASIPEAK
3		423.623	-7.448	36.048	28.600	-17.400	46.000	QUASIPEAK
4		690.725	-3.122	33.125	30.003	-15.997	46.000	QUASIPEAK
5		836.928	-1.081	30.274	29.193	-16.807	46.000	QUASIPEAK
6		925.493	0.082	29.218	29.300	-16.700	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 09 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

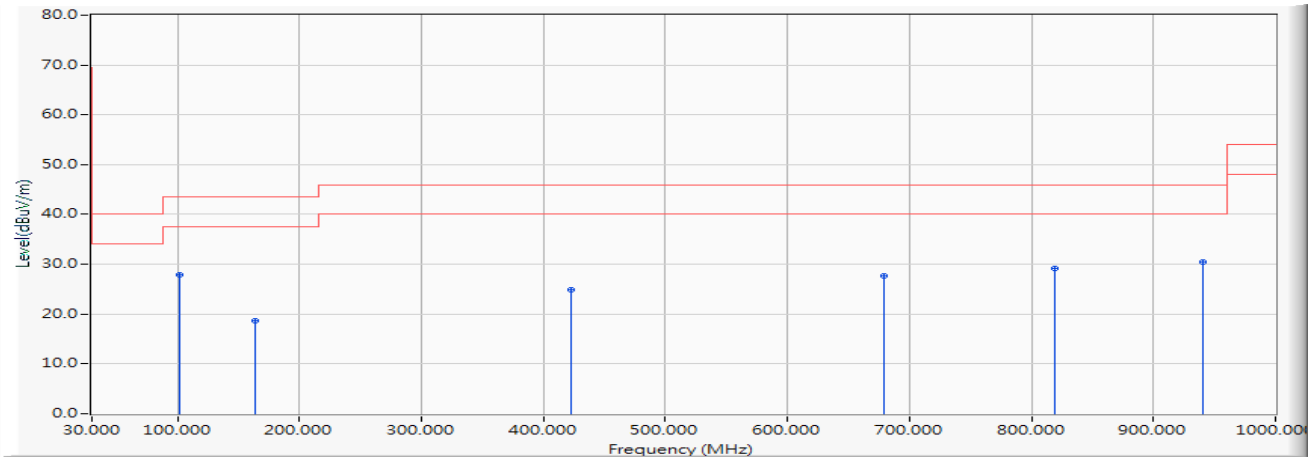

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.696	-15.852	43.636	27.784	-15.716	43.500	QUASIPEAK
2		163.551	-10.953	29.529	18.576	-24.924	43.500	QUASIPEAK
3		422.217	-7.483	32.388	24.905	-21.095	46.000	QUASIPEAK
4		679.478	-3.280	30.926	27.646	-18.354	46.000	QUASIPEAK
5		818.652	-1.365	30.447	29.082	-16.918	46.000	QUASIPEAK
6	*	940.957	0.249	30.156	30.405	-15.595	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

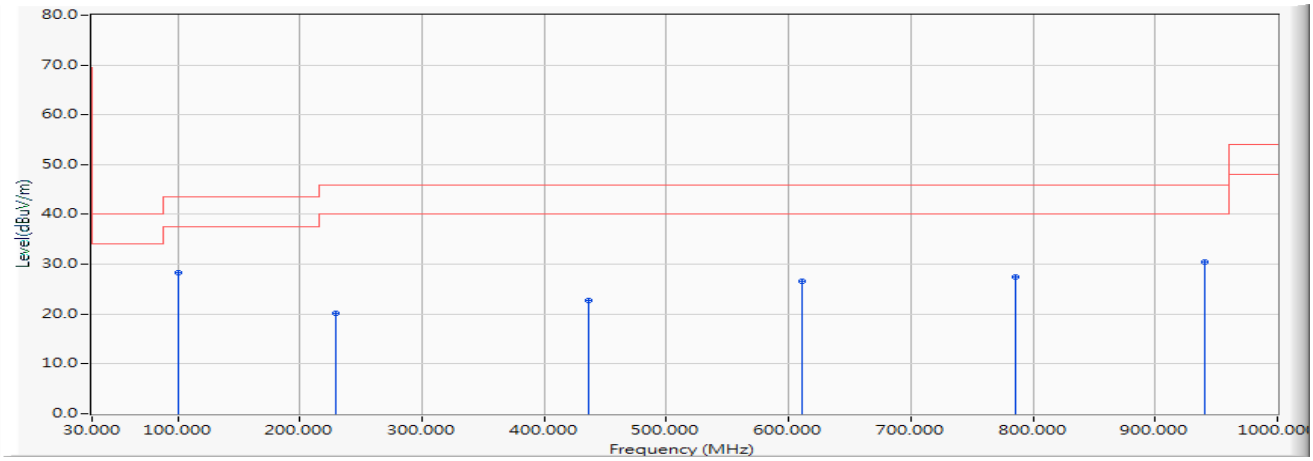

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	44.349	28.342	-15.158	43.500	QUASIPEAK
2		229.820	-12.945	33.034	20.089	-25.911	46.000	QUASIPEAK
3		436.430	-7.132	29.909	22.776	-23.224	46.000	QUASIPEAK
4		611.030	-3.938	30.530	26.593	-19.407	46.000	QUASIPEAK
5		785.630	-1.767	29.157	27.390	-18.610	46.000	QUASIPEAK
6		940.830	0.248	30.170	30.418	-15.582	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

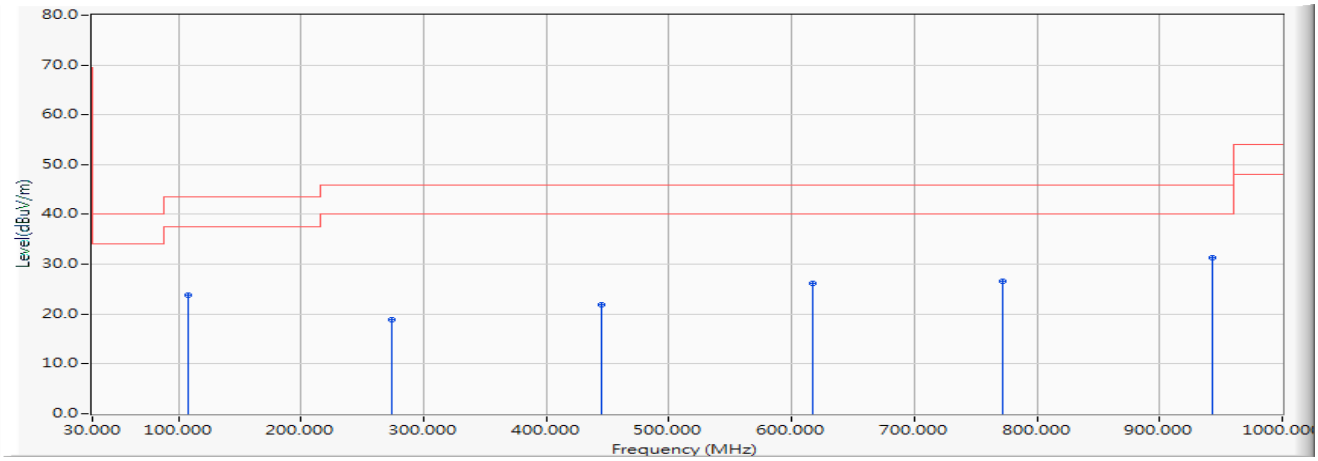

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.600	-14.814	38.574	23.761	-19.739	43.500	QUASIPEAK
2		273.470	-11.171	30.016	18.844	-27.156	46.000	QUASIPEAK
3		445.160	-6.916	28.861	21.945	-24.055	46.000	QUASIPEAK
4		616.850	-3.901	29.978	26.076	-19.924	46.000	QUASIPEAK
5		772.050	-1.867	28.378	26.511	-19.489	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.770	0.269	31.066	31.335	-14.665	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

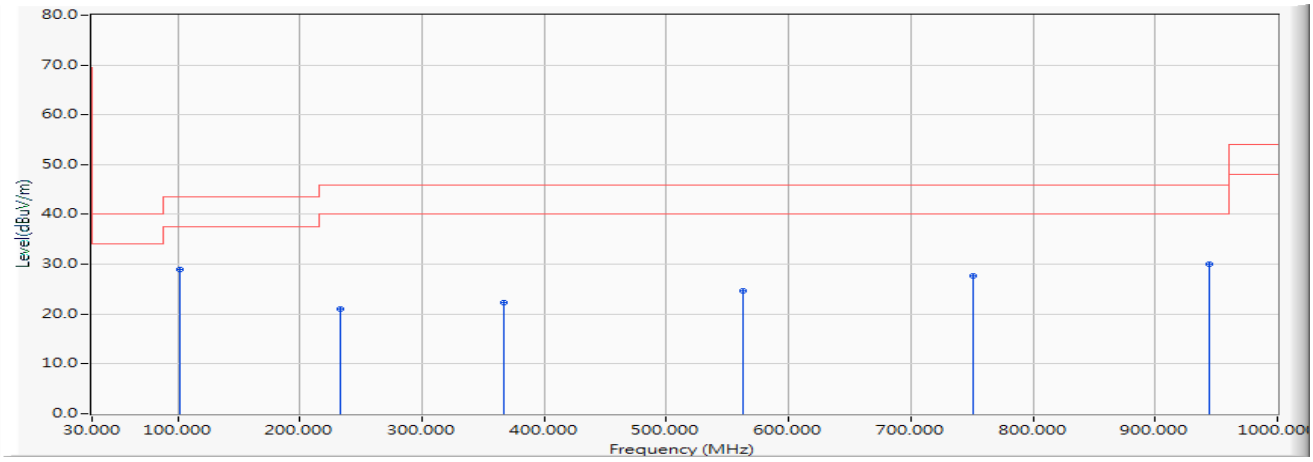

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	44.890	29.053	-14.447	43.500	QUASIPEAK
2		232.730	-12.742	33.660	20.918	-25.082	46.000	QUASIPEAK
3		367.560	-8.780	31.069	22.289	-23.711	46.000	QUASIPEAK
4		562.530	-4.883	29.601	24.717	-21.283	46.000	QUASIPEAK
5		750.710	-2.019	29.588	27.569	-18.431	46.000	QUASIPEAK
6		943.740	0.279	29.758	30.037	-15.963	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

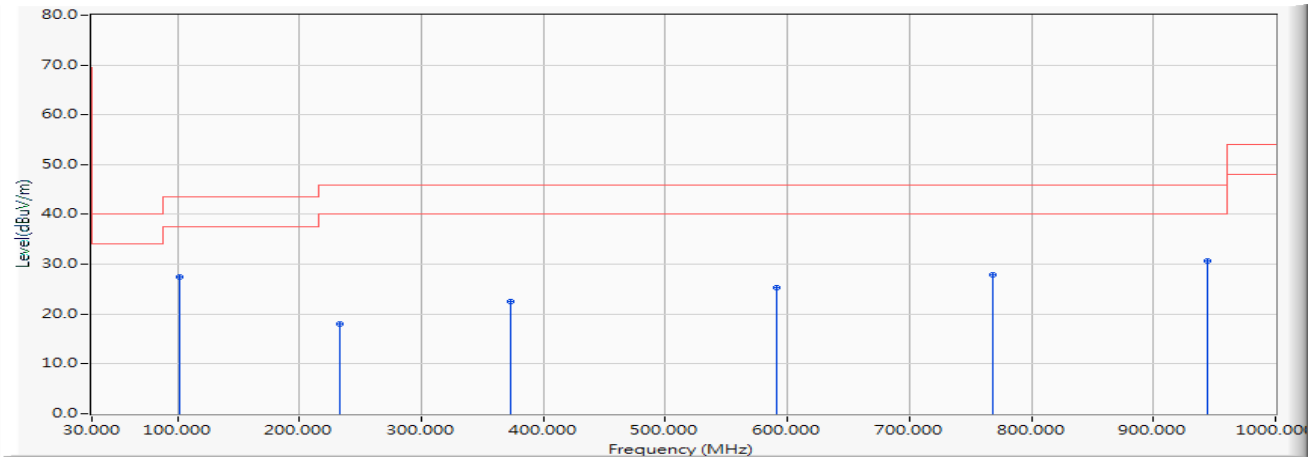

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	43.328	27.491	-16.009	43.500	QUASIPEAK
2		232.730	-12.742	30.733	17.991	-28.009	46.000	QUASIPEAK
3		373.380	-8.647	31.177	22.530	-23.470	46.000	QUASIPEAK
4		590.660	-4.224	29.518	25.294	-20.706	46.000	QUASIPEAK
5		768.170	-1.896	29.877	27.981	-18.019	46.000	QUASIPEAK
6	*	944.710	0.291	30.334	30.624	-15.376	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

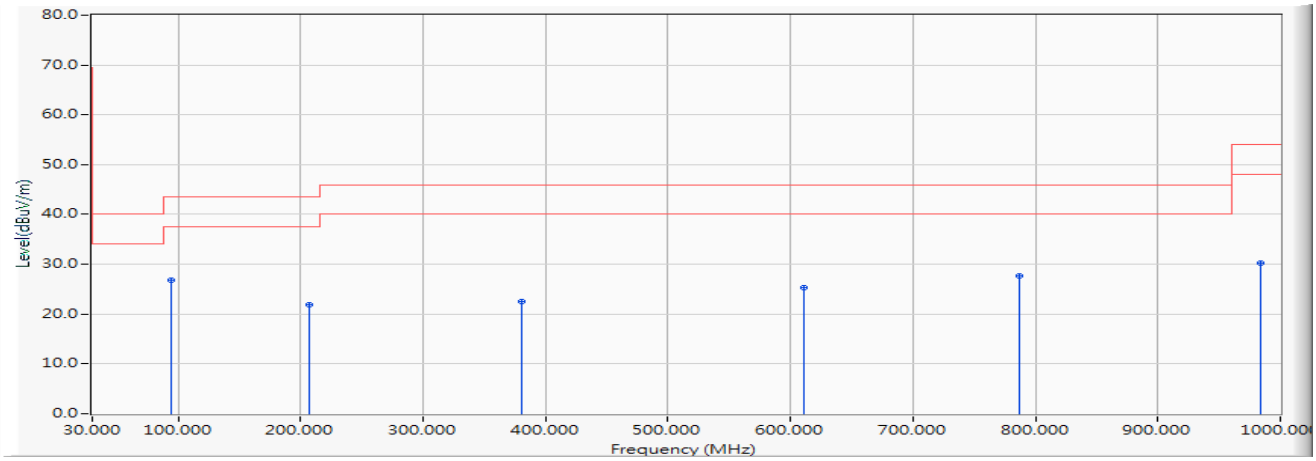

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	94.020	-17.015	43.920	26.905	-16.595	43.500	QUASIPEAK
2		206.540	-13.579	35.374	21.795	-21.705	43.500	QUASIPEAK
3		381.140	-8.468	31.065	22.597	-23.403	46.000	QUASIPEAK
4		611.030	-3.938	29.227	25.290	-20.710	46.000	QUASIPEAK
5		786.600	-1.759	29.408	27.649	-18.351	46.000	QUASIPEAK
6		983.510	0.792	29.503	30.295	-23.705	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: Radio 0_SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

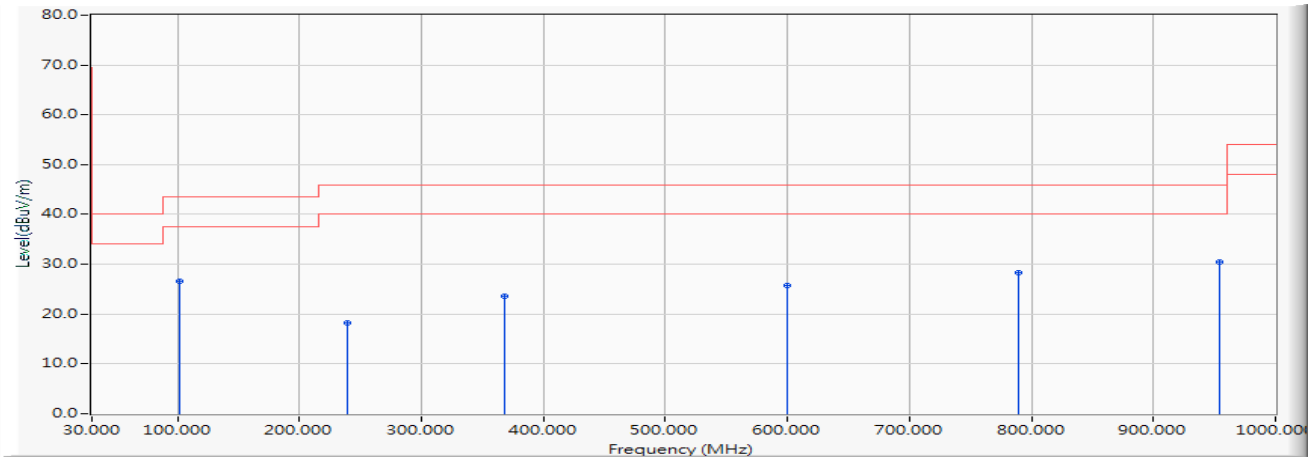

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		101.780	-15.837	42.454	26.617	-16.883	43.500	QUASIPEAK
2		239.520	-12.246	30.456	18.209	-27.791	46.000	QUASIPEAK
3		368.530	-8.757	32.259	23.502	-22.498	46.000	QUASIPEAK
4		599.390	-4.020	29.693	25.673	-20.327	46.000	QUASIPEAK
5		789.510	-1.738	30.057	28.319	-17.681	46.000	QUASIPEAK
6	*	954.410	0.408	30.107	30.515	-15.485	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

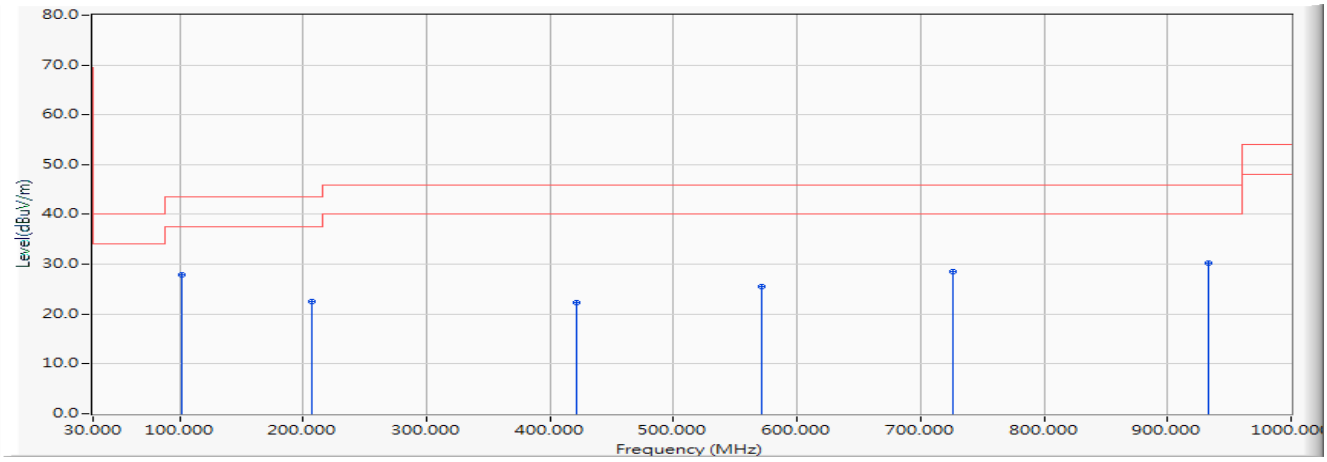

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	43.699	27.862	-15.638	43.500	QUASIPEAK
2		206.540	-13.579	36.171	22.592	-20.908	43.500	QUASIPEAK
3		421.880	-7.491	29.799	22.307	-23.693	46.000	QUASIPEAK
4		571.260	-4.679	30.251	25.573	-20.427	46.000	QUASIPEAK
5		726.460	-2.479	30.901	28.422	-17.578	46.000	QUASIPEAK
6		933.070	0.165	30.082	30.247	-15.753	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

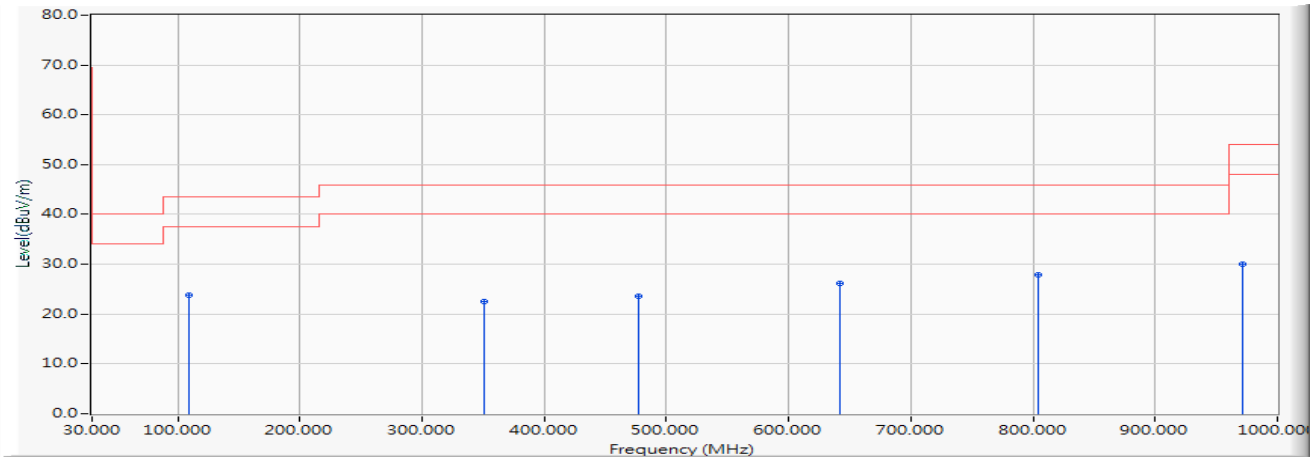

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		109.540	-14.471	38.323	23.851	-19.649	43.500	QUASIPEAK
2		351.070	-9.154	31.777	22.623	-23.377	46.000	QUASIPEAK
3		477.170	-6.337	30.006	23.668	-22.332	46.000	QUASIPEAK
4		642.070	-3.745	29.975	26.230	-19.770	46.000	QUASIPEAK
5	*	804.060	-1.593	29.548	27.955	-18.045	46.000	QUASIPEAK
6		970.900	0.627	29.377	30.004	-23.996	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

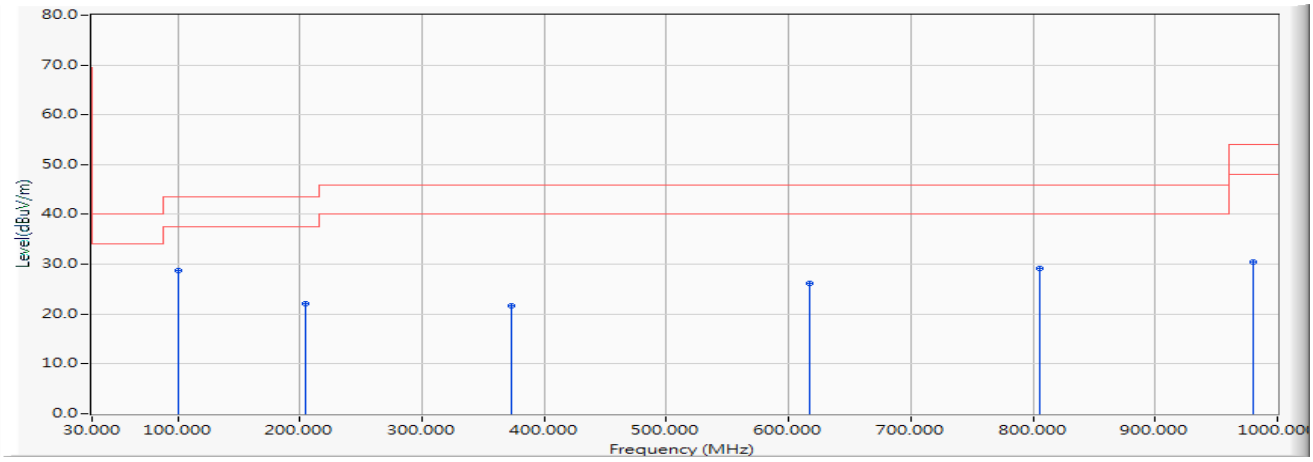

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	44.823	28.816	-14.684	43.500	QUASIPEAK
2		204.600	-13.624	35.724	22.100	-21.400	43.500	QUASIPEAK
3		373.380	-8.647	30.243	21.596	-24.404	46.000	QUASIPEAK
4		616.850	-3.901	30.116	26.214	-19.786	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	-1.563	30.810	29.247	-16.753	46.000	QUASIPEAK
6		980.600	0.754	29.730	30.484	-23.516	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 23: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

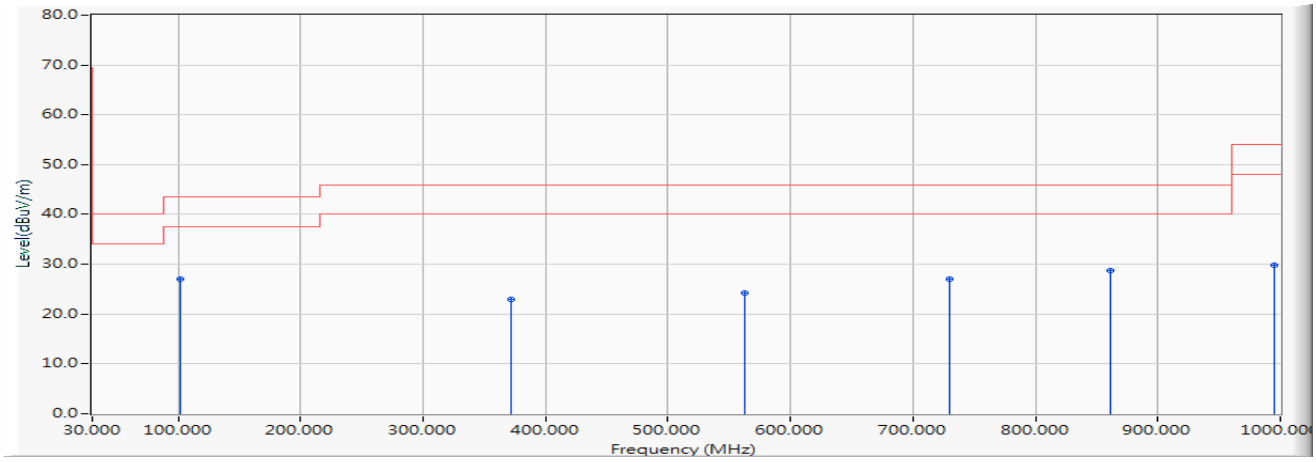

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	101.780	-15.837	42.903	27.066	-16.434	43.500	QUASIPEAK
2		371.440	-8.692	31.603	22.912	-23.088	46.000	QUASIPEAK
3		562.530	-4.883	29.123	24.239	-21.761	46.000	QUASIPEAK
4		730.340	-2.404	29.455	27.051	-18.949	46.000	QUASIPEAK
5		861.290	-0.723	29.415	28.692	-17.308	46.000	QUASIPEAK
6		995.150	0.944	28.916	29.860	-24.140	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

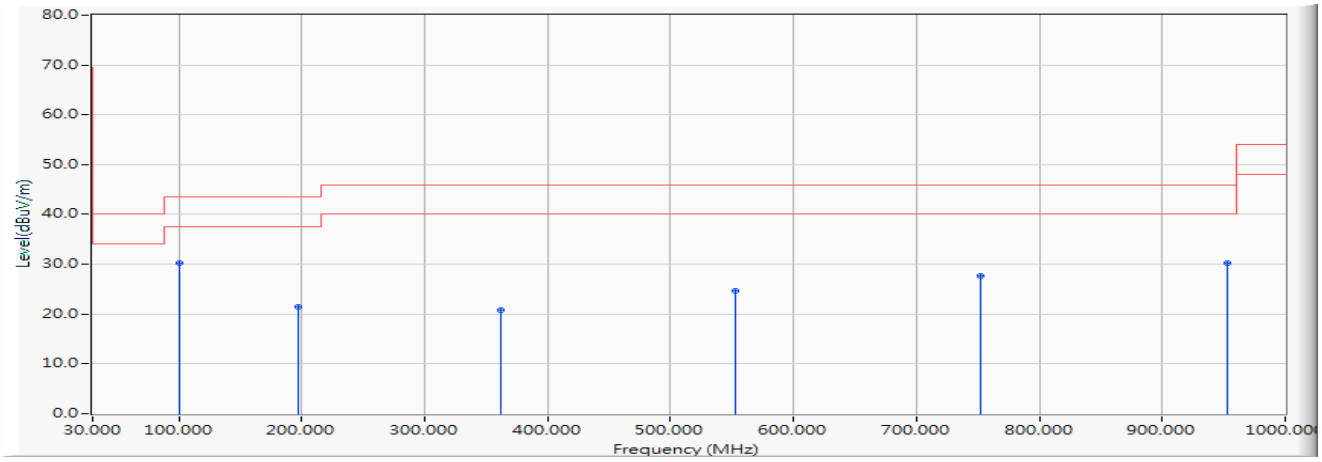

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	46.300	30.293	-13.207	43.500	QUASIPEAK
2		197.810	-13.696	35.140	21.444	-22.056	43.500	QUASIPEAK
3		361.740	-8.912	29.805	20.893	-25.107	46.000	QUASIPEAK
4		552.830	-5.113	29.760	24.647	-21.353	46.000	QUASIPEAK
5		752.650	-2.004	29.599	27.595	-18.405	46.000	QUASIPEAK
6		952.470	0.382	29.782	30.164	-15.836	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: Radio 0_SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

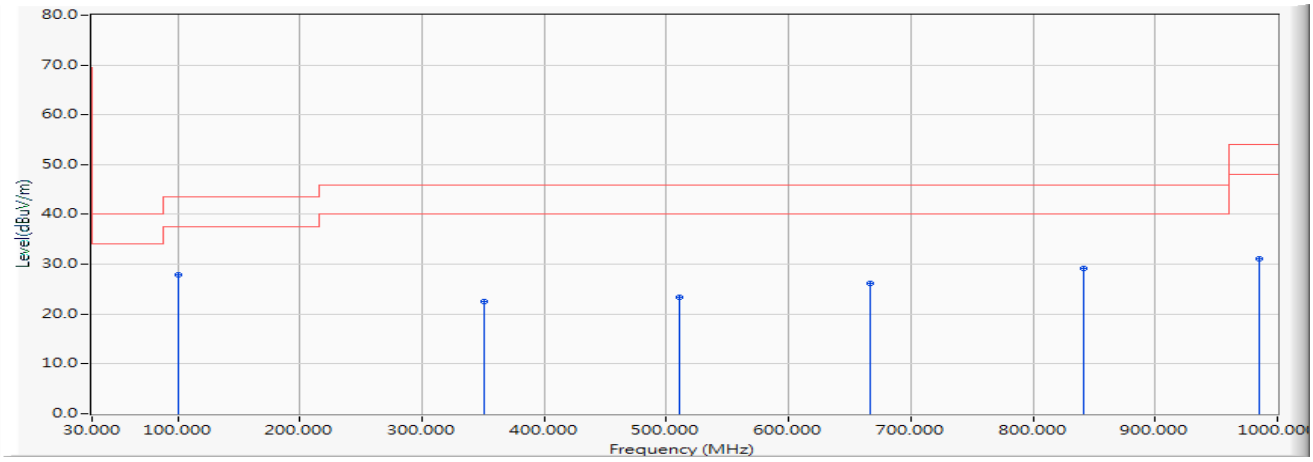

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	43.791	27.784	-15.716	43.500	QUASIPEAK
2		351.070	-9.154	31.681	22.527	-23.473	46.000	QUASIPEAK
3		511.120	-5.782	29.093	23.311	-22.689	46.000	QUASIPEAK
4		666.320	-3.467	29.684	26.217	-19.783	46.000	QUASIPEAK
5		840.920	-1.018	30.148	29.130	-16.870	46.000	QUASIPEAK
6		985.450	0.818	30.314	31.132	-22.868	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

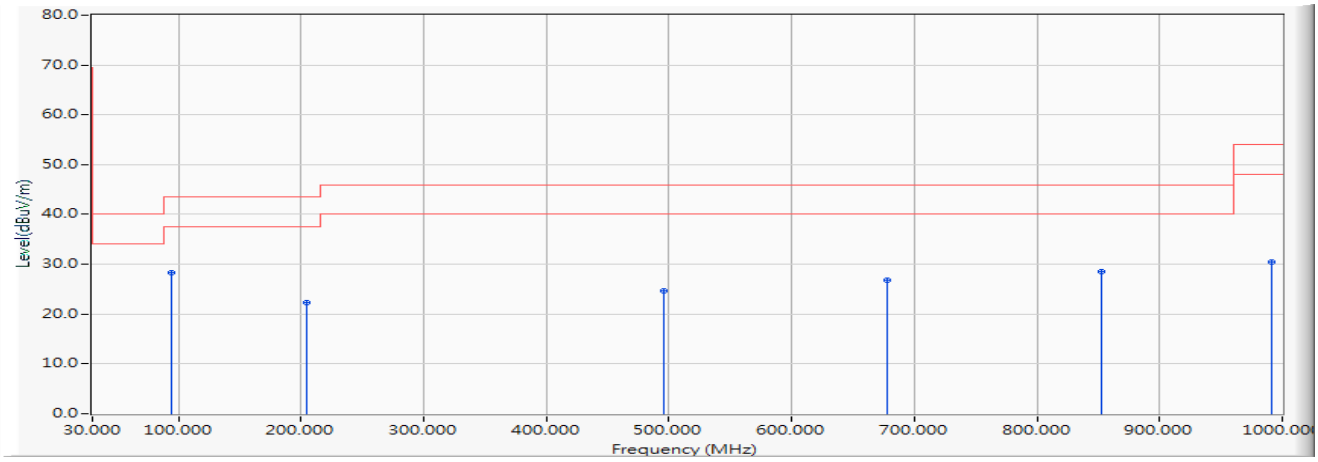

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	94.990	-16.875	45.170	28.296	-15.204	43.500	QUASIPEAK
2		204.600	-13.624	35.862	22.238	-21.262	43.500	QUASIPEAK
3		495.600	-6.027	30.790	24.763	-21.237	46.000	QUASIPEAK
4		677.960	-3.302	30.170	26.868	-19.132	46.000	QUASIPEAK
5		852.560	-0.841	29.321	28.480	-17.520	46.000	QUASIPEAK
6		991.270	0.893	29.646	30.539	-23.461	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 25: Radio 0_CDD: 接收器 802.11n (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

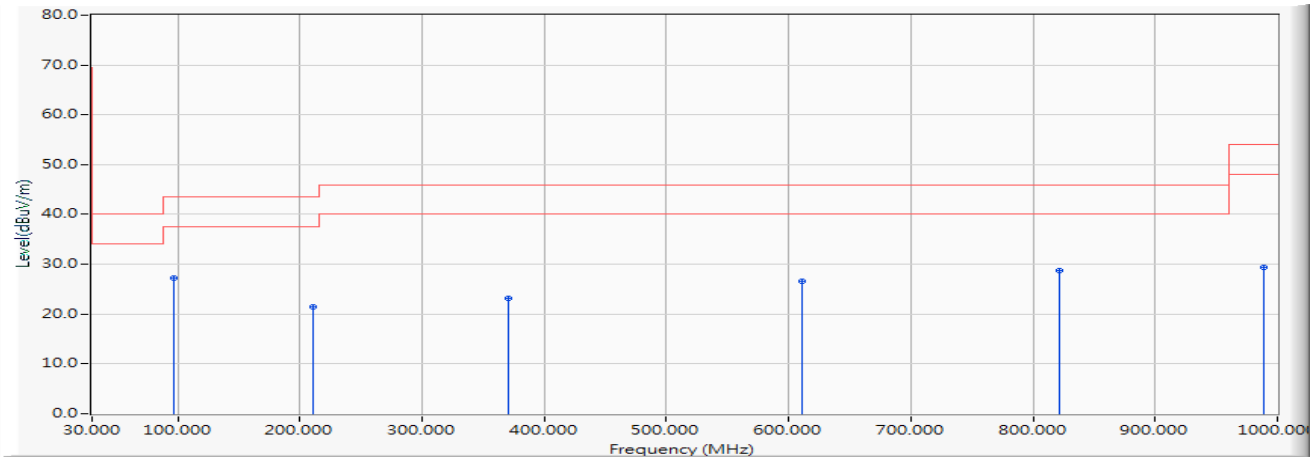

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	96.930	-16.595	43.803	27.208	-16.292	43.500	QUASIPEAK
2		210.420	-13.490	34.881	21.391	-22.109	43.500	QUASIPEAK
3		370.470	-8.714	31.893	23.179	-22.821	46.000	QUASIPEAK
4		611.030	-3.938	30.518	26.581	-19.419	46.000	QUASIPEAK
5		821.520	-1.321	30.155	28.834	-17.166	46.000	QUASIPEAK
6		989.330	0.868	28.615	29.483	-24.517	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

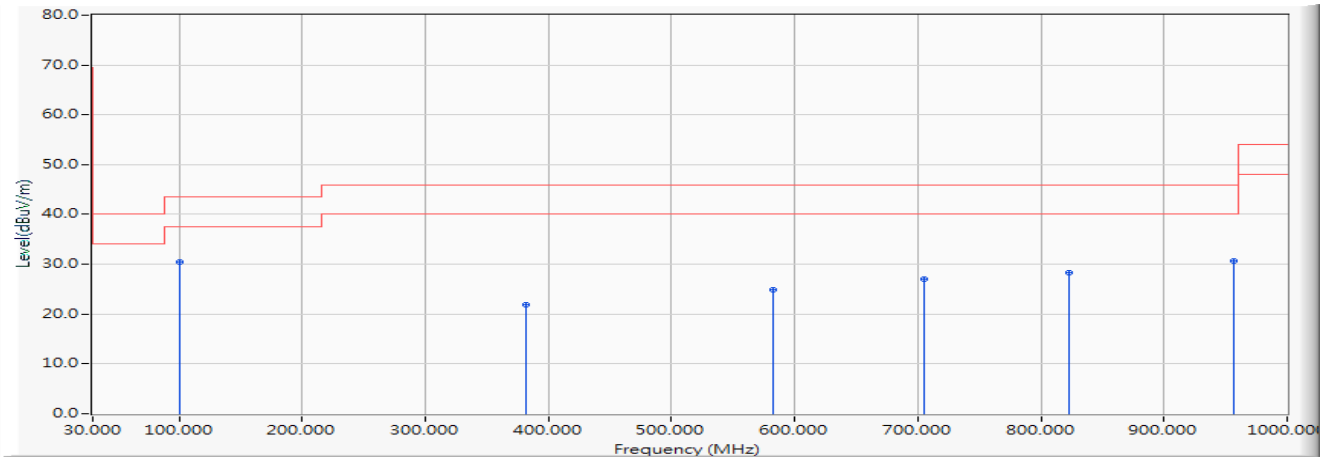

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	46.549	30.542	-12.958	43.500	QUASIPEAK
2		382.110	-8.446	30.270	21.824	-24.176	46.000	QUASIPEAK
3		581.930	-4.429	29.335	24.906	-21.094	46.000	QUASIPEAK
4		705.120	-2.892	29.852	26.960	-19.040	46.000	QUASIPEAK
5		822.490	-1.306	29.579	28.273	-17.727	46.000	QUASIPEAK
6		956.350	0.434	30.299	30.733	-15.267	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 26: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

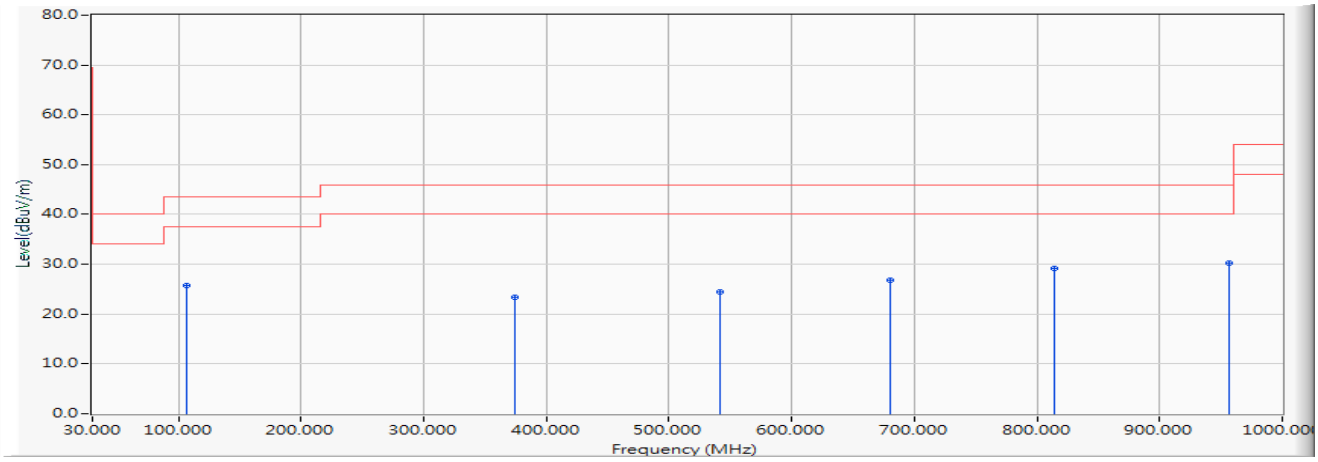

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		106.630	-14.985	40.750	25.766	-17.734	43.500	QUASIPEAK
2		374.350	-8.624	31.969	23.345	-22.655	46.000	QUASIPEAK
3		542.160	-5.300	29.726	24.425	-21.575	46.000	QUASIPEAK
4		680.870	-3.261	30.177	26.916	-19.084	46.000	QUASIPEAK
5		814.730	-1.427	30.642	29.215	-16.785	46.000	QUASIPEAK
6	*	956.350	0.434	29.839	30.273	-15.727	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

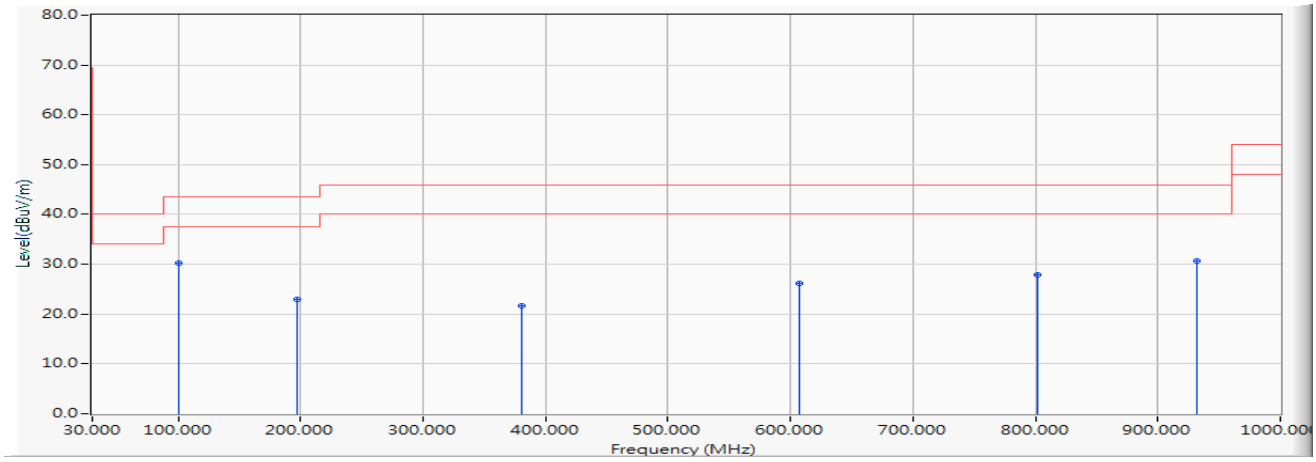

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	100.810	-16.007	46.338	30.331	-13.169	43.500	QUASIPEAK
2		196.840	-13.682	36.612	22.930	-20.570	43.500	QUASIPEAK
3		380.170	-8.490	30.192	21.702	-24.298	46.000	QUASIPEAK
4		607.150	-3.961	30.105	26.144	-19.856	46.000	QUASIPEAK
5		802.120	-1.624	29.544	27.920	-18.080	46.000	QUASIPEAK
6		932.100	0.154	30.491	30.645	-15.355	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 10 月 19 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 27: Radio 0_CDD: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

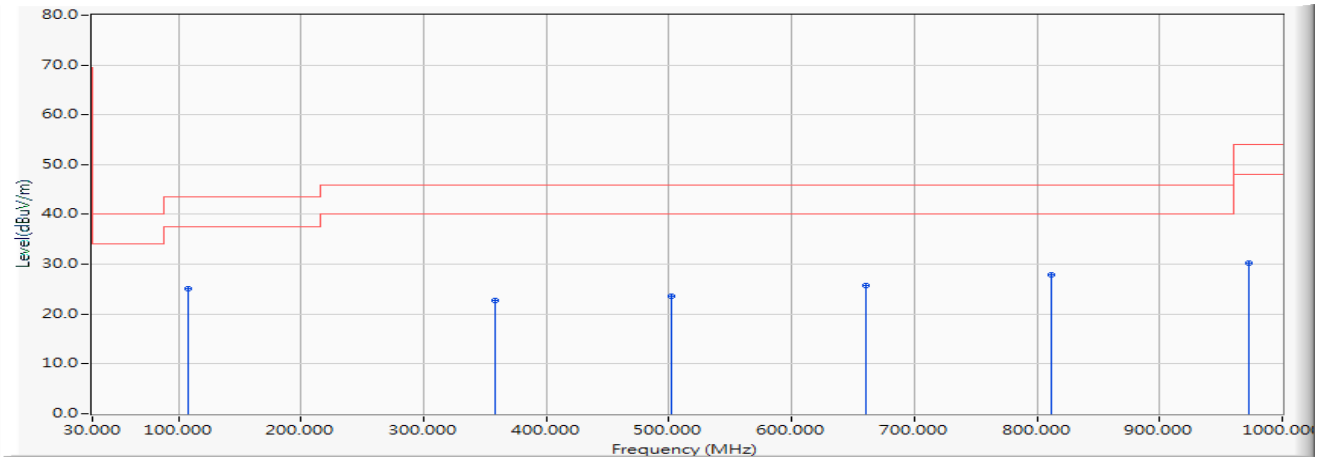

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.600	-14.814	39.993	25.180	-18.320	43.500	QUASIPEAK
2		357.860	-9.000	31.629	22.629	-23.371	46.000	QUASIPEAK
3		501.420	-5.931	29.526	23.595	-22.405	46.000	QUASIPEAK
4		660.500	-3.550	29.333	25.783	-20.217	46.000	QUASIPEAK
5	*	811.820	-1.473	29.321	27.848	-18.152	46.000	QUASIPEAK
6		972.840	0.652	29.609	30.261	-23.739	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

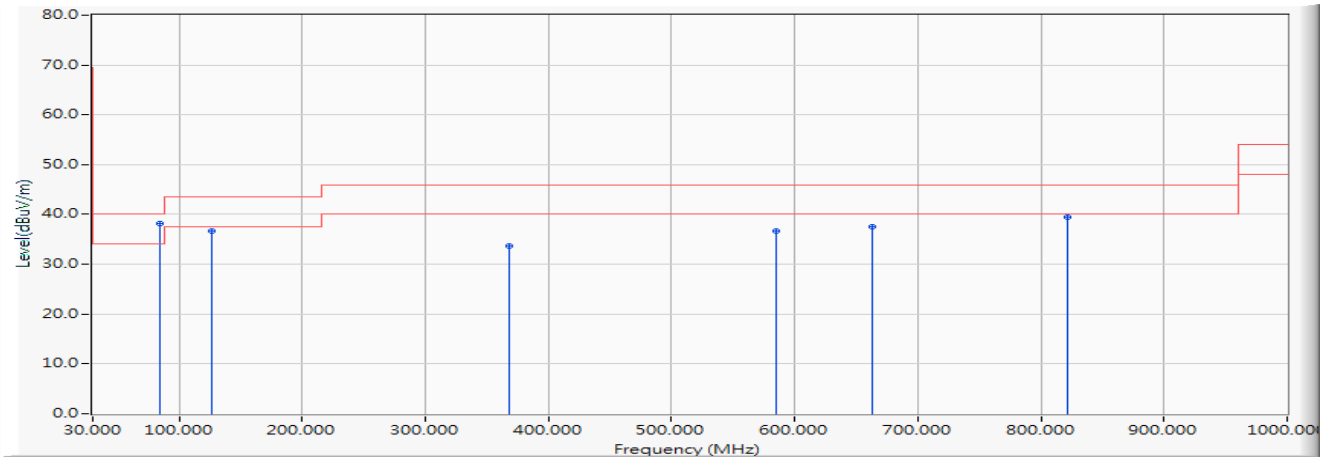

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	84.826	-16.586	54.775	38.189	-1.811	40.000	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	49.345	36.649	-6.851	43.500	QUASIPEAK
3		368.797	-8.751	42.348	33.597	-12.403	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	41.028	36.677	-9.323	46.000	QUASIPEAK
5		662.609	-3.520	41.061	37.541	-8.459	46.000	QUASIPEAK
6		821.464	-1.322	40.851	39.529	-6.471	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 28: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11n (20MHz)_PIFA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

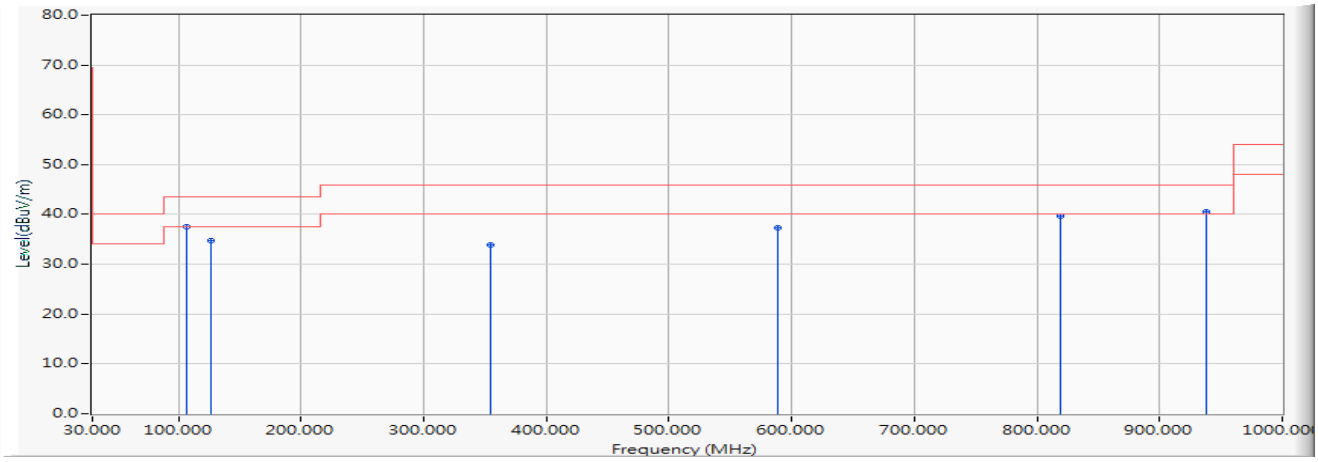

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	52.466	37.603	-5.897	43.500	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	47.394	34.698	-8.802	43.500	QUASIPEAK
3		354.739	-9.070	43.023	33.953	-12.047	46.000	QUASIPEAK
4		588.101	-4.285	41.578	37.293	-8.707	46.000	QUASIPEAK
5		818.652	-1.365	41.010	39.645	-6.355	46.000	QUASIPEAK
6	*	938.145	0.219	40.317	40.536	-5.464	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

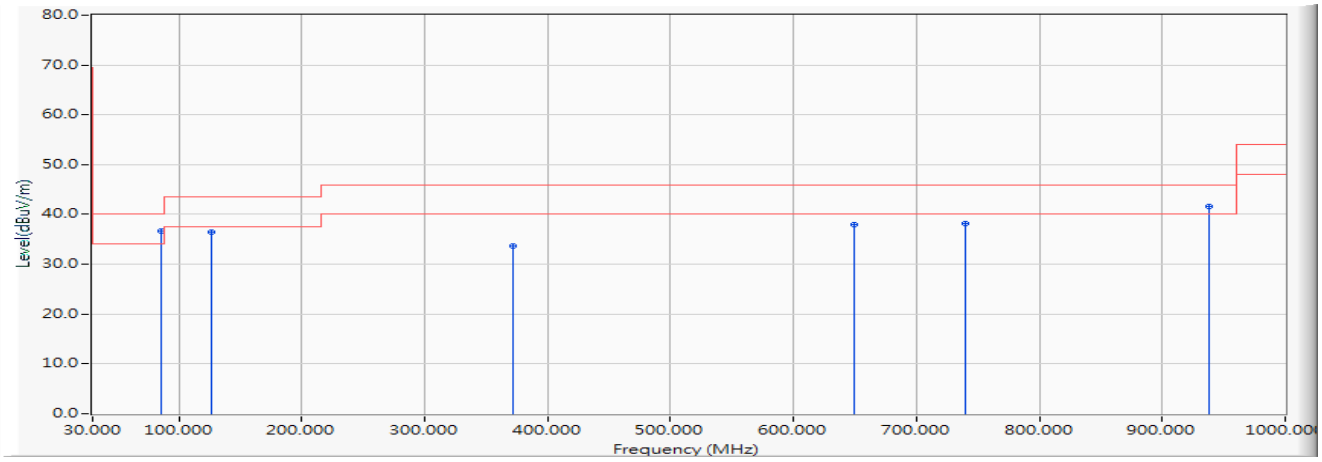

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	53.532	36.671	-3.329	40.000	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	49.239	36.543	-6.957	43.500	QUASIPEAK
3		371.609	-8.687	42.447	33.759	-12.241	46.000	QUASIPEAK
4		649.957	-3.696	41.666	37.970	-8.030	46.000	QUASIPEAK
5		739.928	-2.218	40.465	38.247	-7.753	46.000	QUASIPEAK
6		938.145	0.219	41.373	41.592	-4.408	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 29: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ac (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

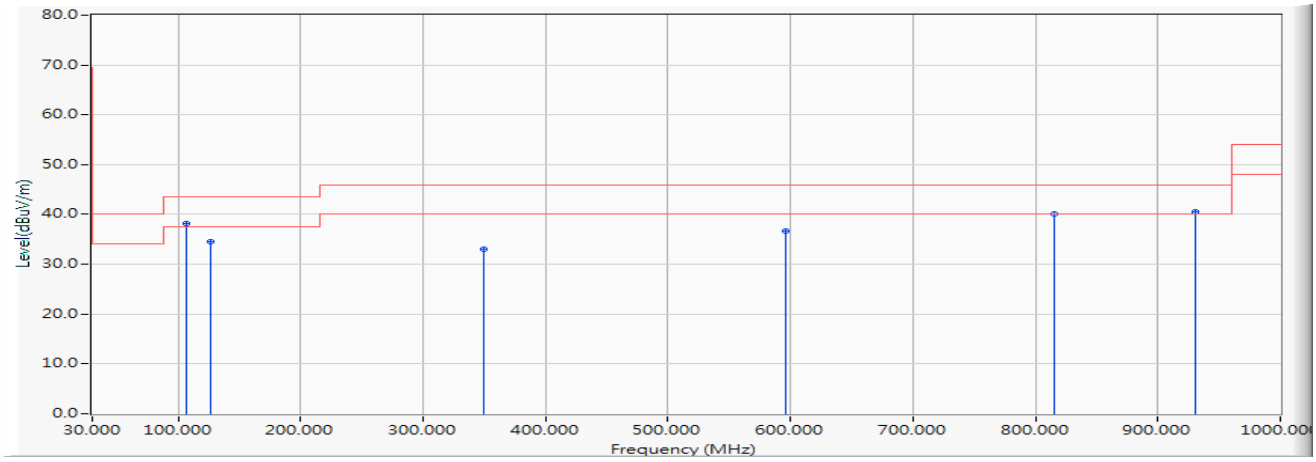

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	107.319	-14.863	53.057	38.194	-5.306	43.500	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	47.240	34.544	-8.956	43.500	QUASIPEAK
3		349.116	-9.199	42.178	32.978	-13.022	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	40.828	36.742	-9.258	46.000	QUASIPEAK
5		815.841	-1.409	41.413	40.003	-5.997	46.000	QUASIPEAK
6		931.116	0.143	40.438	40.581	-5.419	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Horizontal

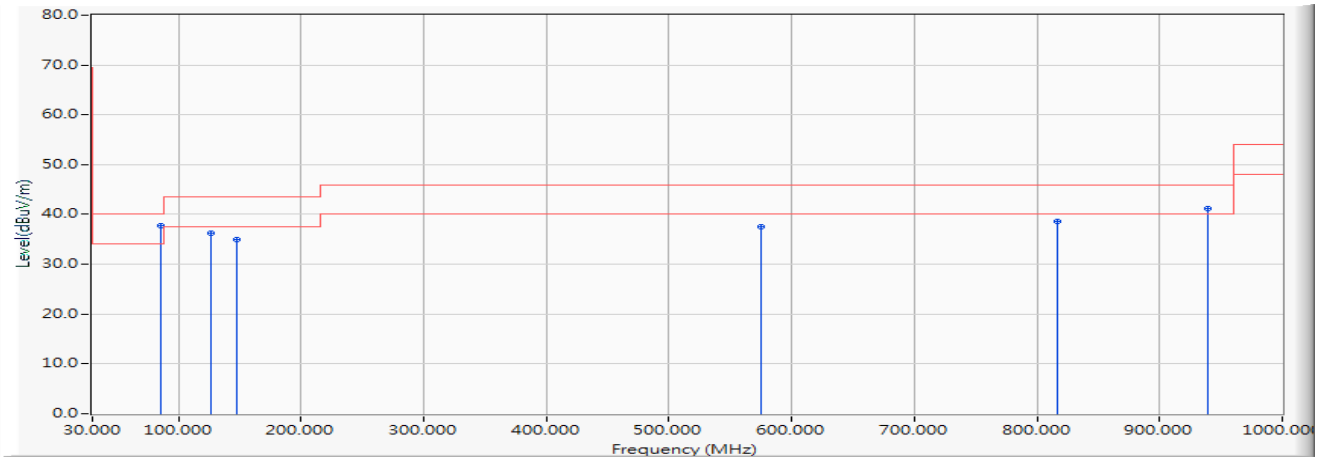

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	54.597	37.736	-2.264	40.000	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	48.949	36.253	-7.247	43.500	QUASIPEAK
3		148.087	-11.146	46.038	34.892	-8.608	43.500	QUASIPEAK
4		575.449	-4.580	42.100	37.520	-8.480	46.000	QUASIPEAK
5		817.246	-1.389	39.999	38.611	-7.389	46.000	QUASIPEAK
6		939.551	0.235	40.874	41.109	-4.891	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674
測試日期：108 年 11 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 30: Radio 0_Beamforming: 接收器 802.11ax (20MHz)_Dipole
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M

Vertical

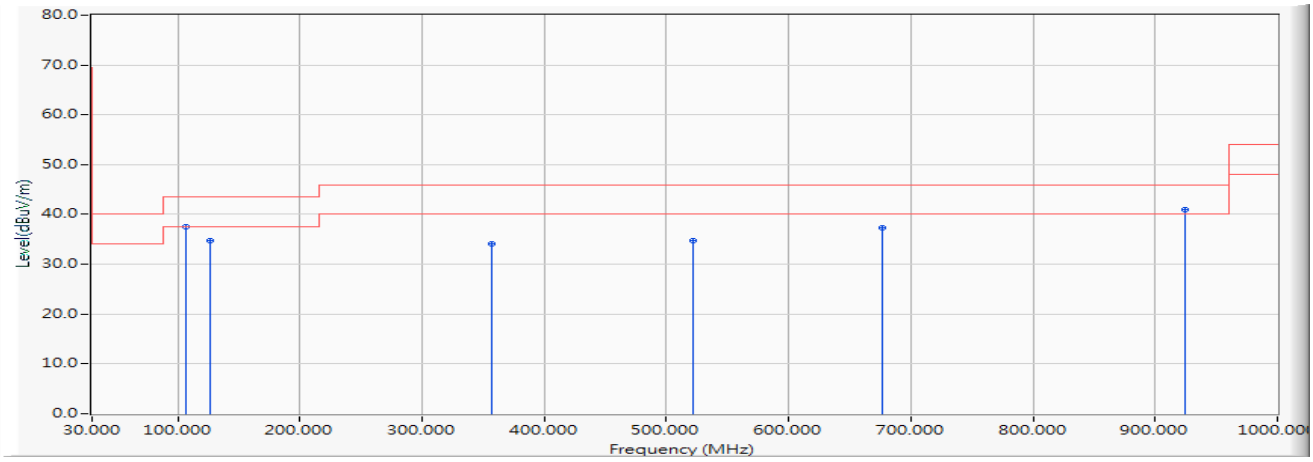

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	52.430	37.567	-5.933	43.500	QUASIPEAK
2		127.000	-12.696	47.383	34.687	-8.813	43.500	QUASIPEAK
3		357.551	-9.007	43.069	34.062	-11.938	46.000	QUASIPEAK
4		522.029	-5.614	40.459	34.845	-11.155	46.000	QUASIPEAK
5		676.667	-3.320	40.557	37.237	-8.763	46.000	QUASIPEAK
6	*	924.087	0.066	40.978	41.044	-4.956	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

射頻輻射場強干擾測試結果:	**PASS**

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射:

（一）頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

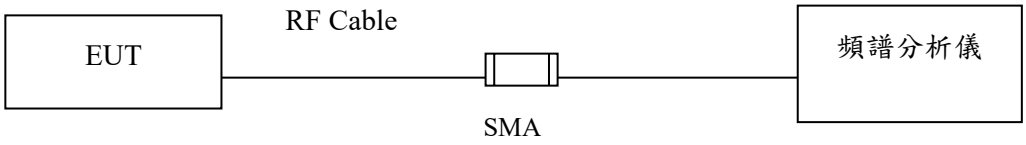


7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±1.23dB

7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日


30MHz-25GHz

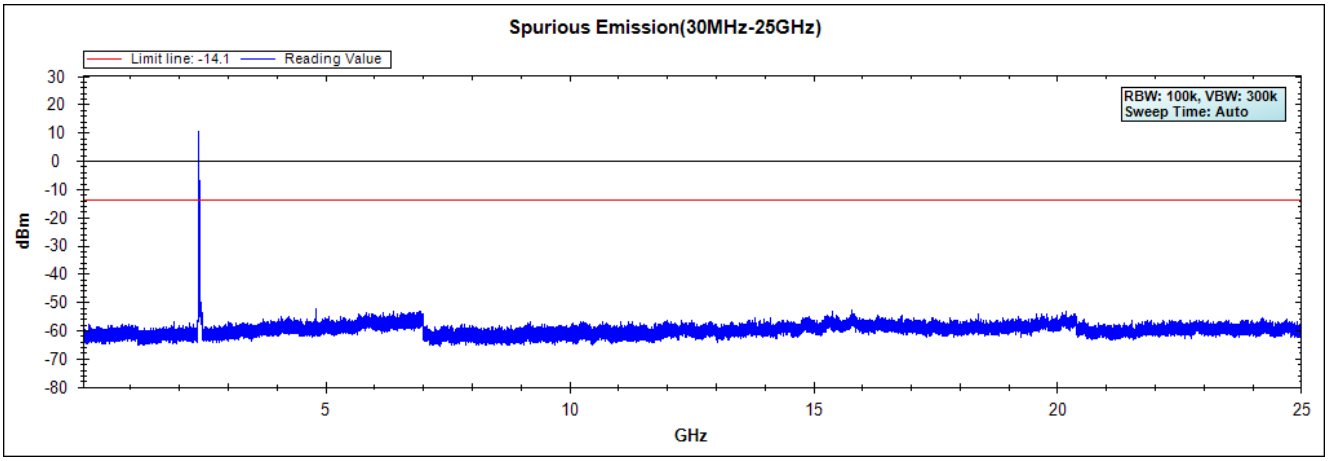

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz

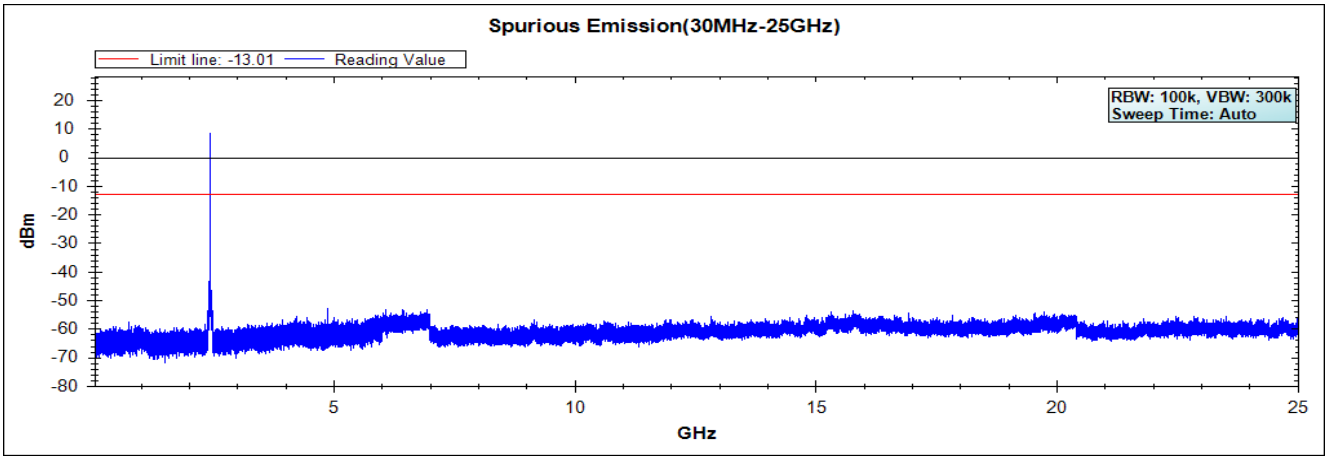

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 1: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11b
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日


30MHz-25GHz

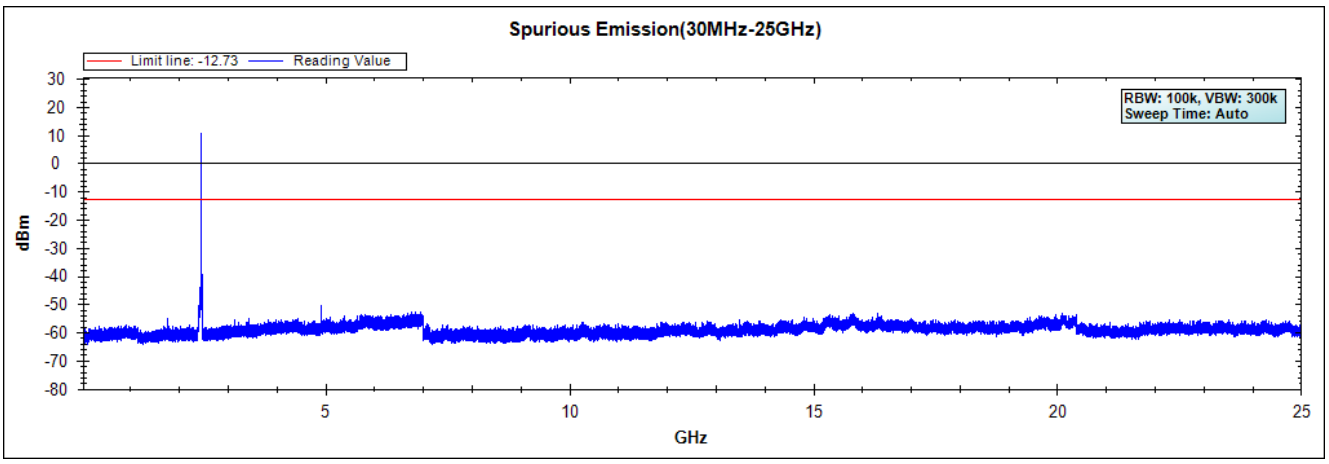

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g
視頻頻寬：300KHz


30MHz-25GHz

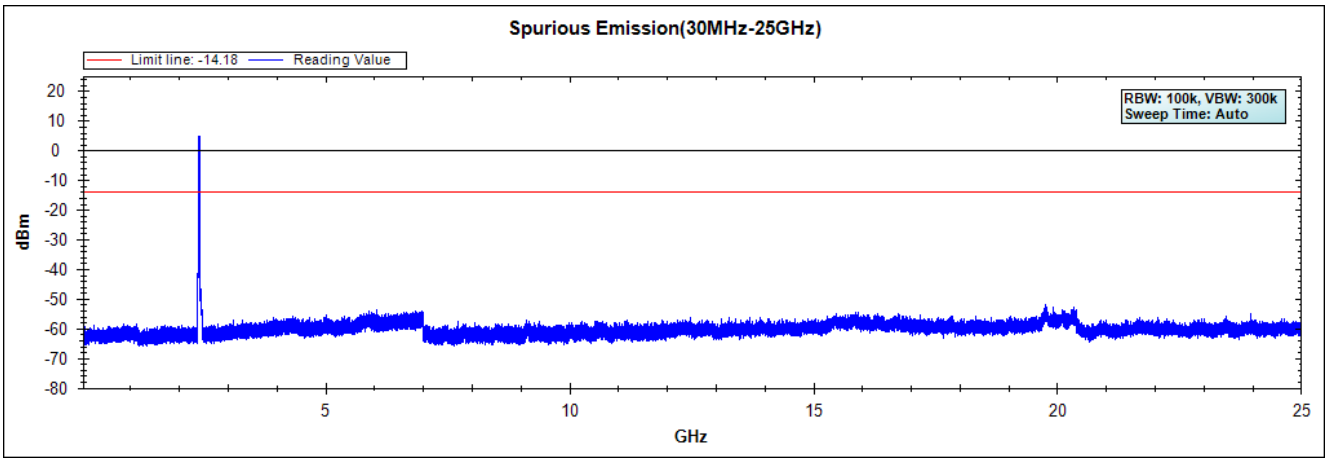

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz

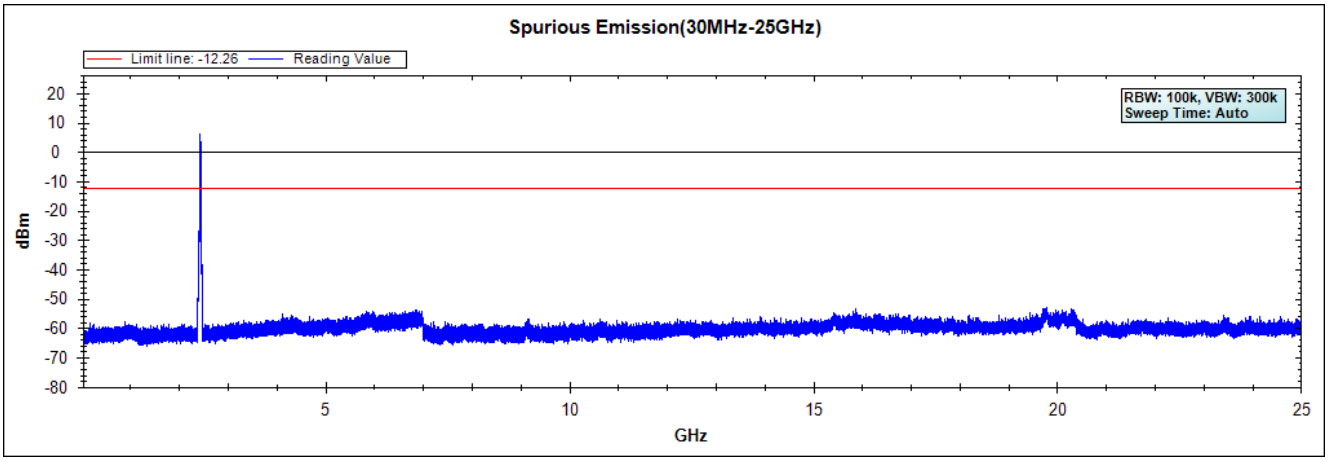


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 2: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

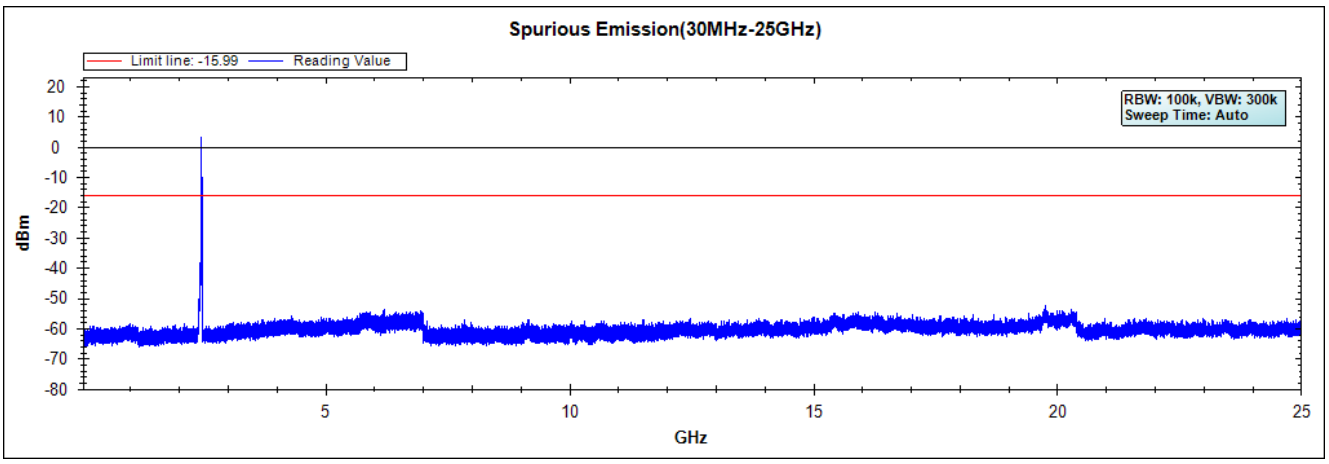

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

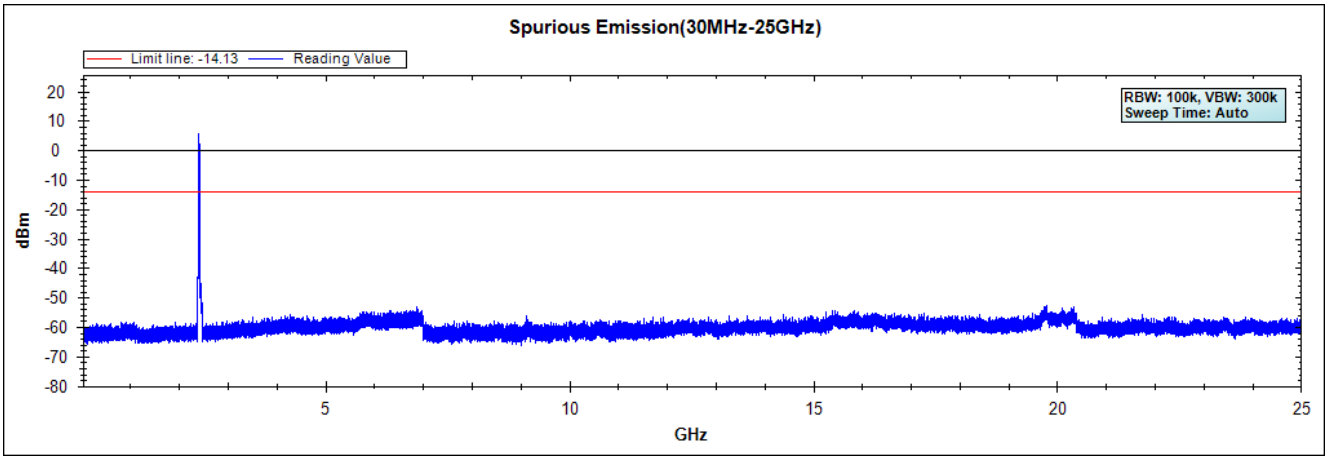

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP305C、AP305CX　　測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值

測試日期：108 年 11 月 21 日


30MHz-25GHz

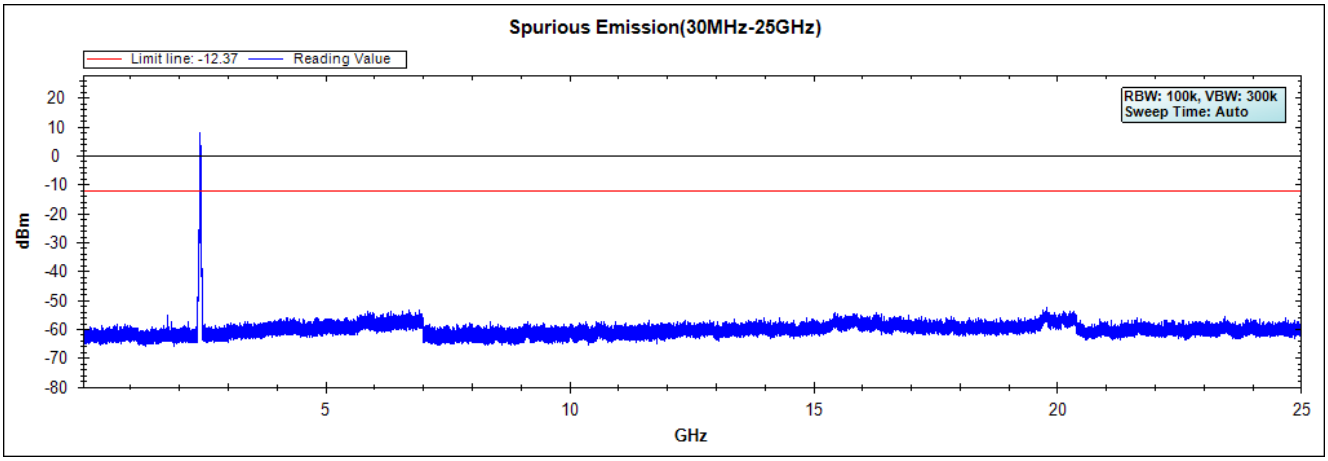

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 3: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz

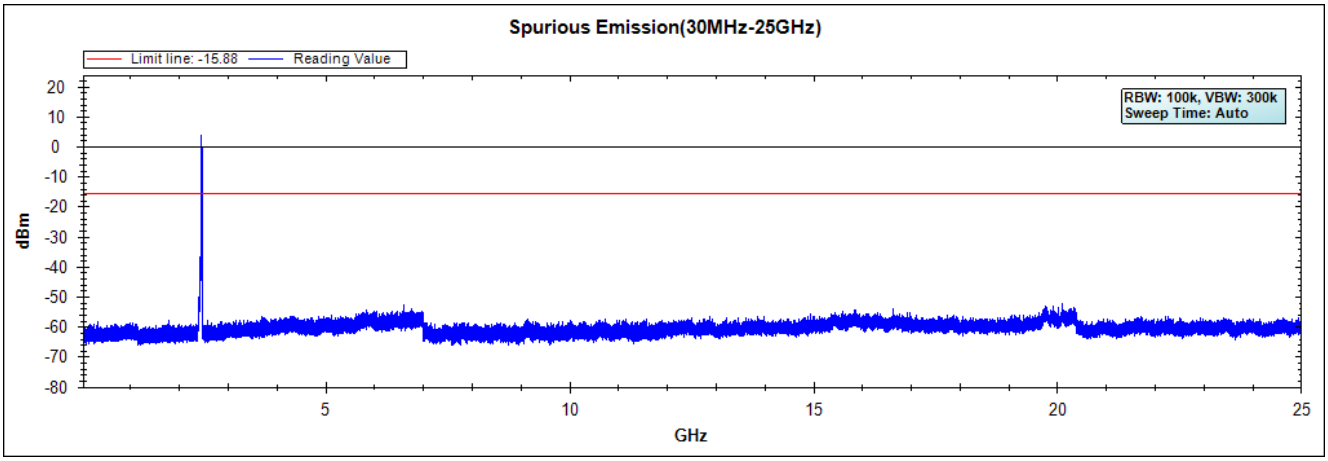


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

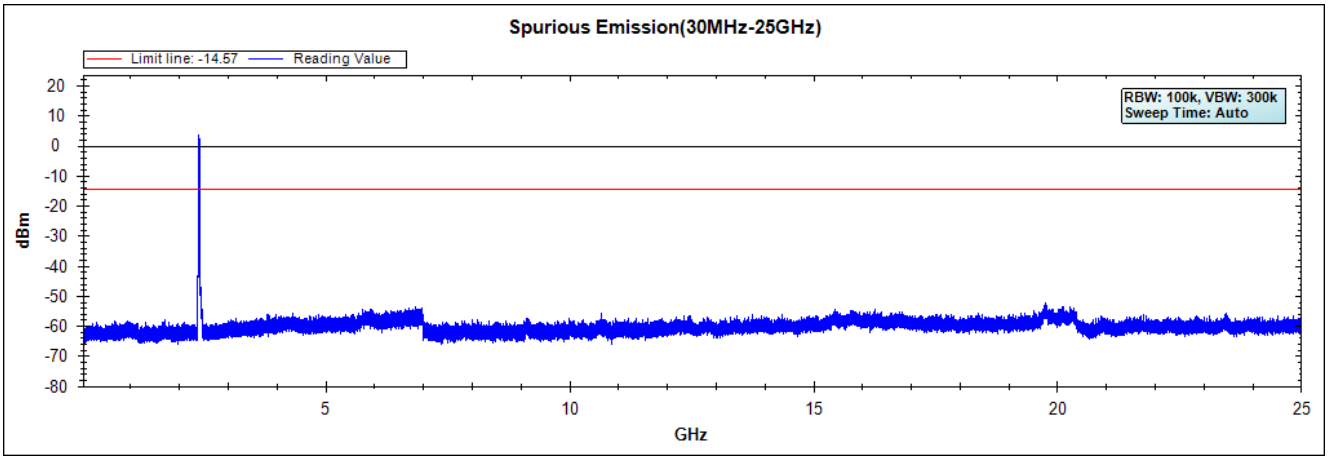

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

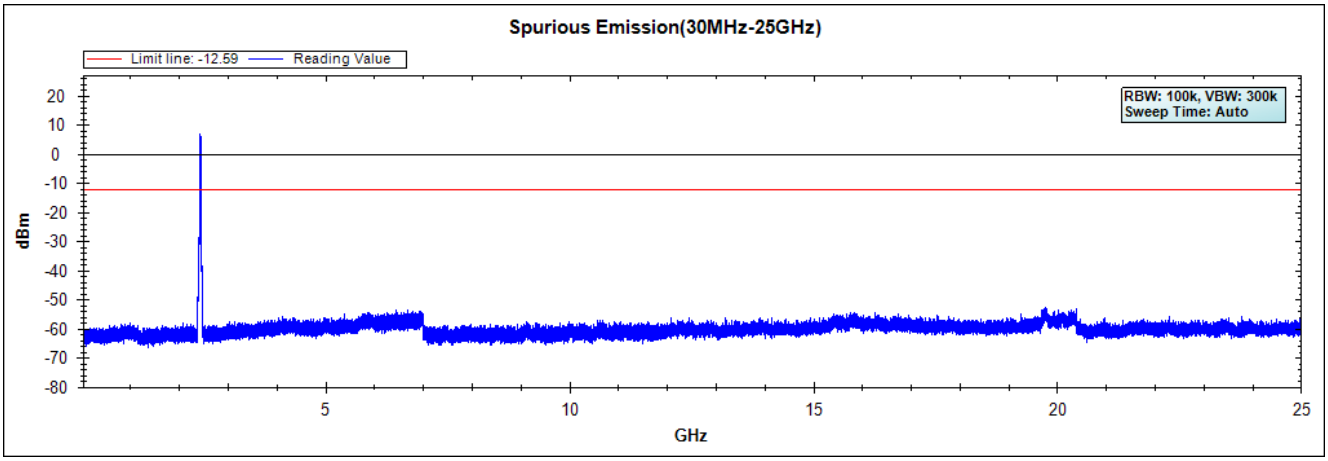


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 4: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ac (20MHz)

6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

視頻頻寬：300KHz


30MHz-25GHz

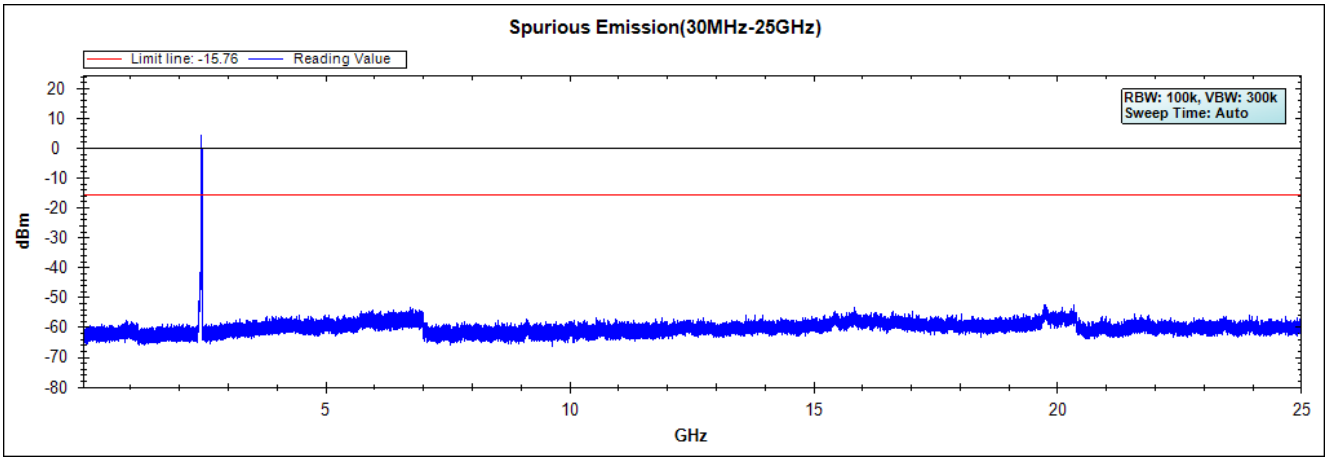

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz	視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 11 月 21 日	環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

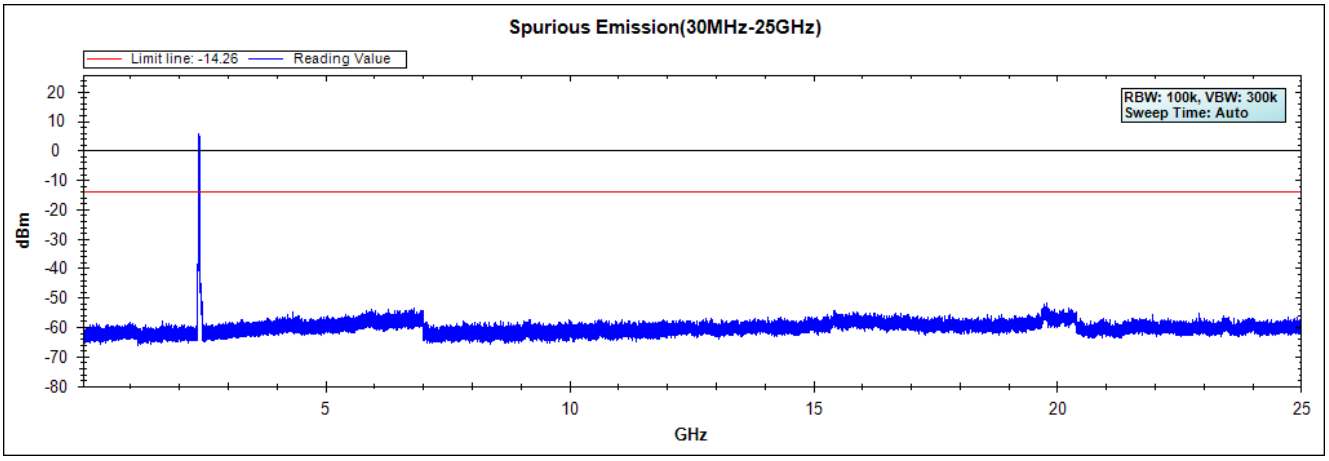


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

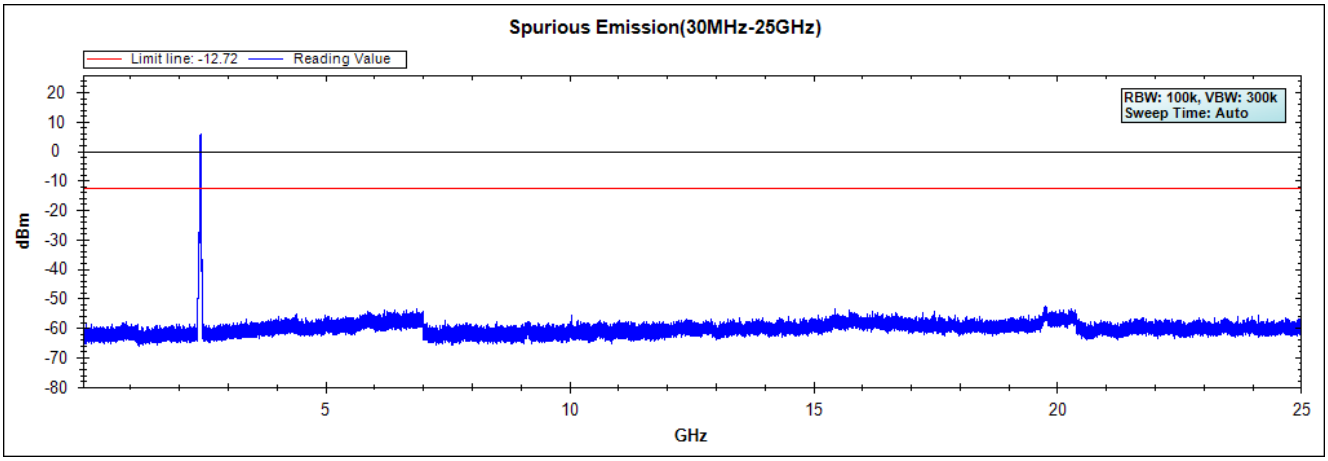

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 5: Radio 0_SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日


30MHz-25GHz

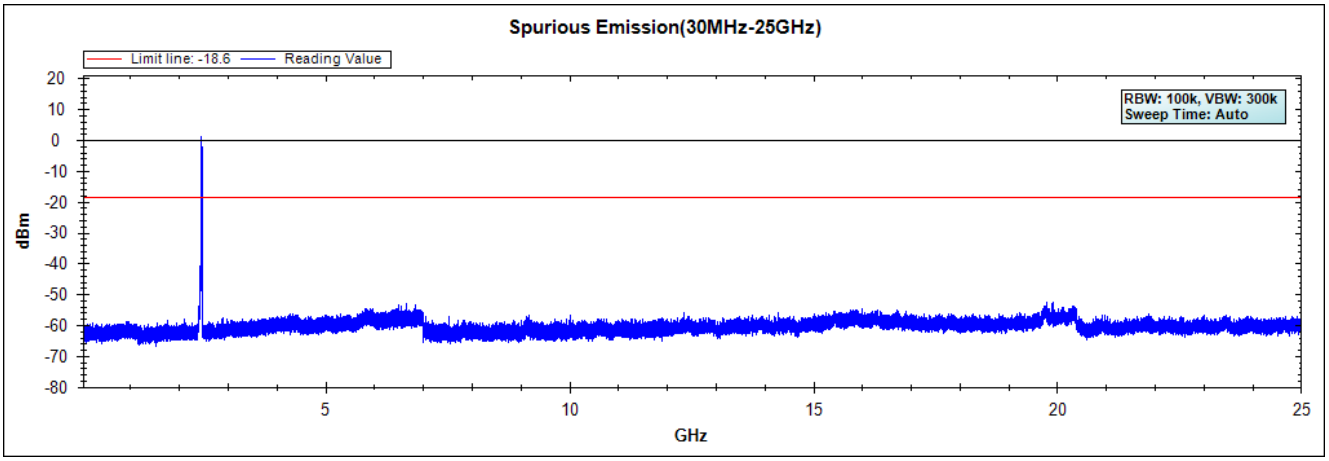

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b
視頻頻寬：300KHz


30MHz-25GHz

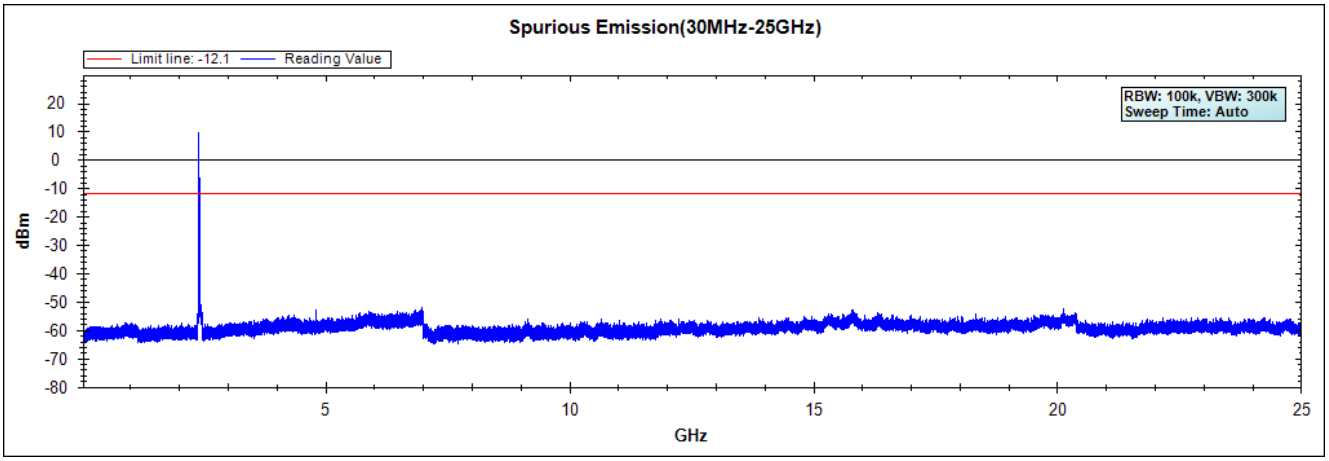

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz

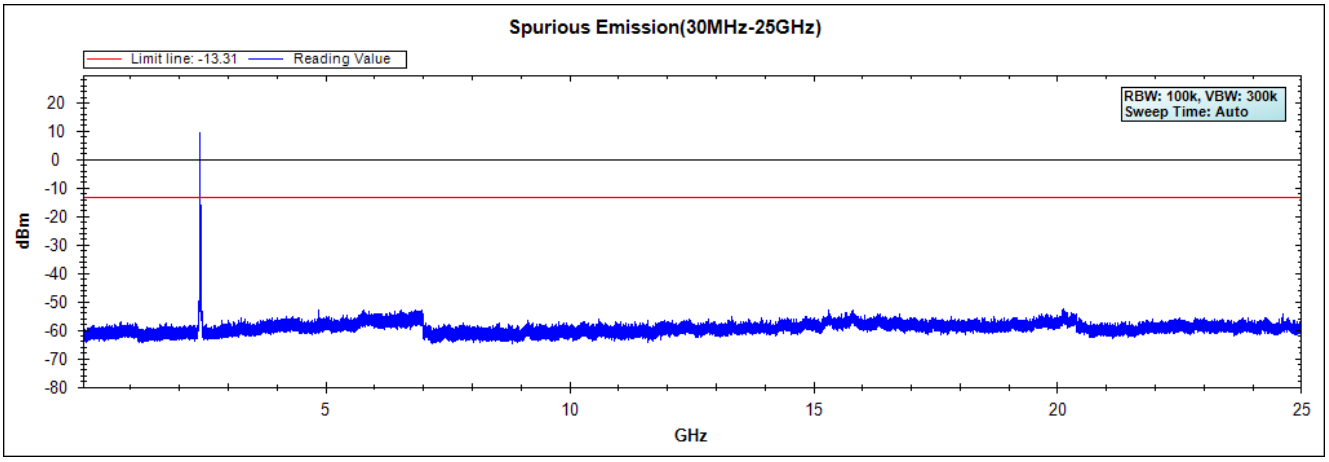

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 6: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11b
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日


30MHz-25GHz

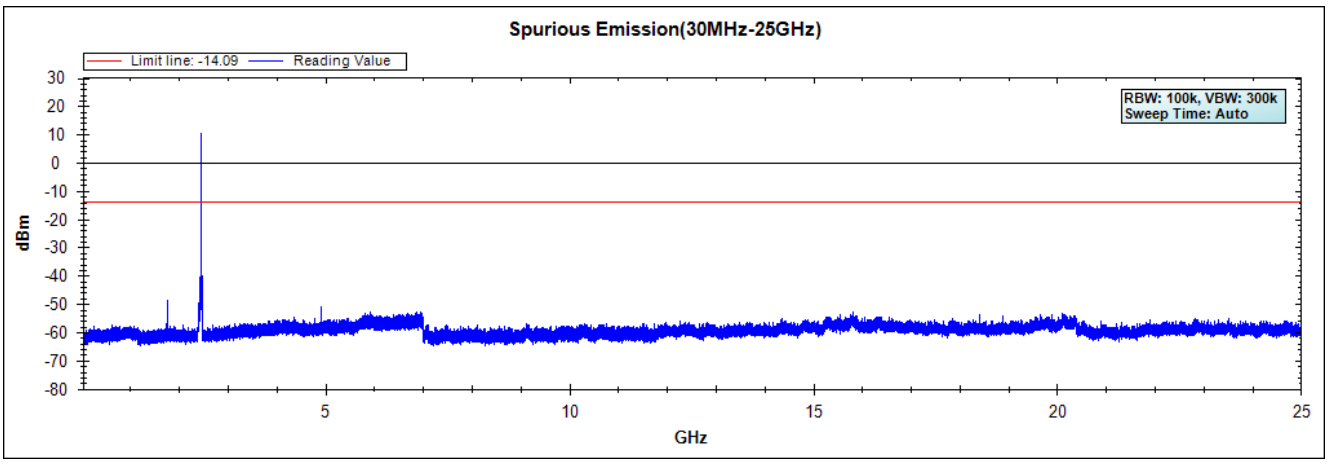

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g
視頻頻寬：300KHz


30MHz-25GHz

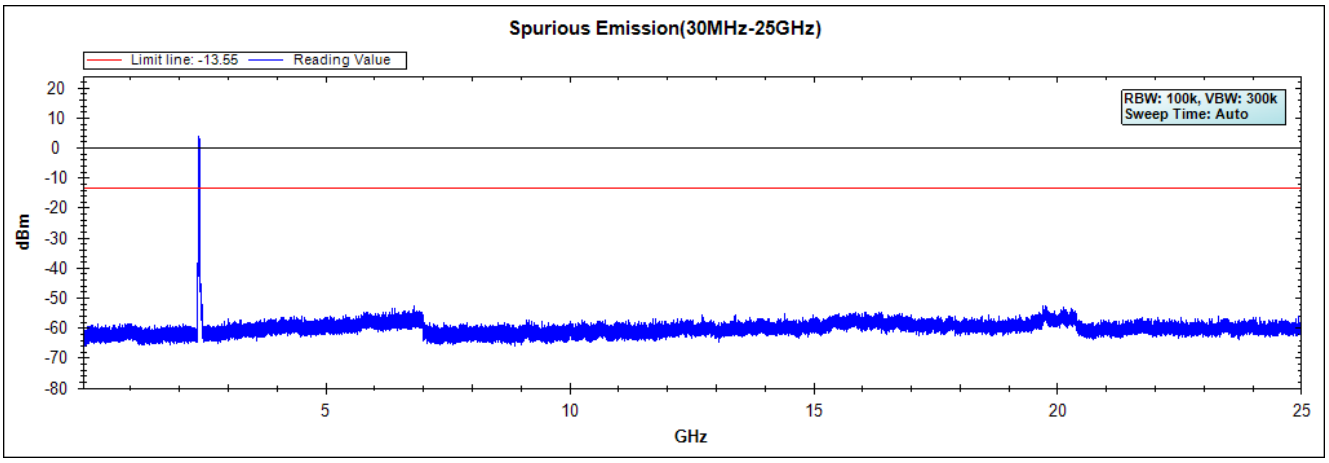

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz

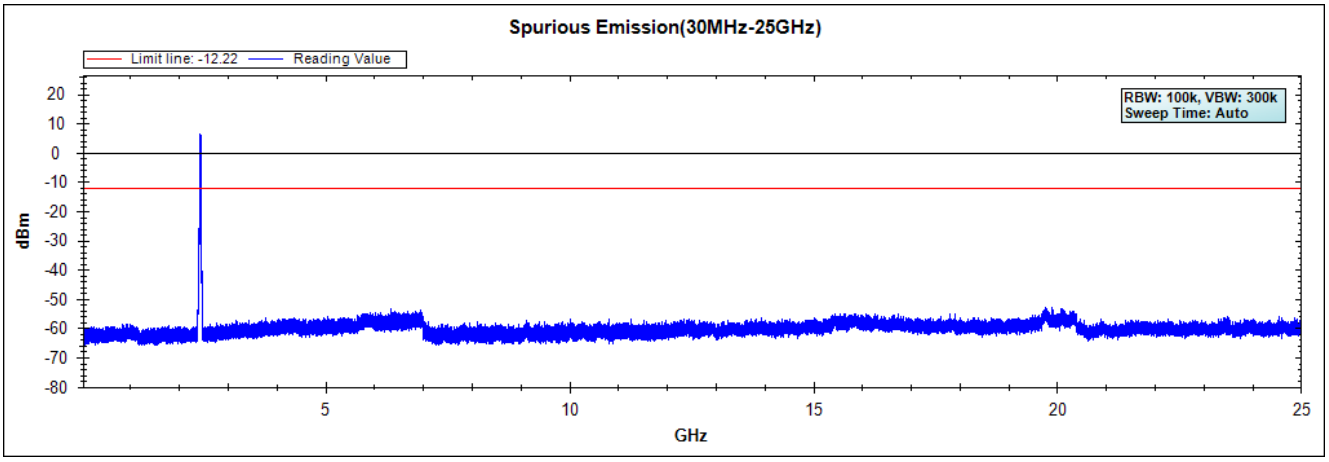


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 7: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

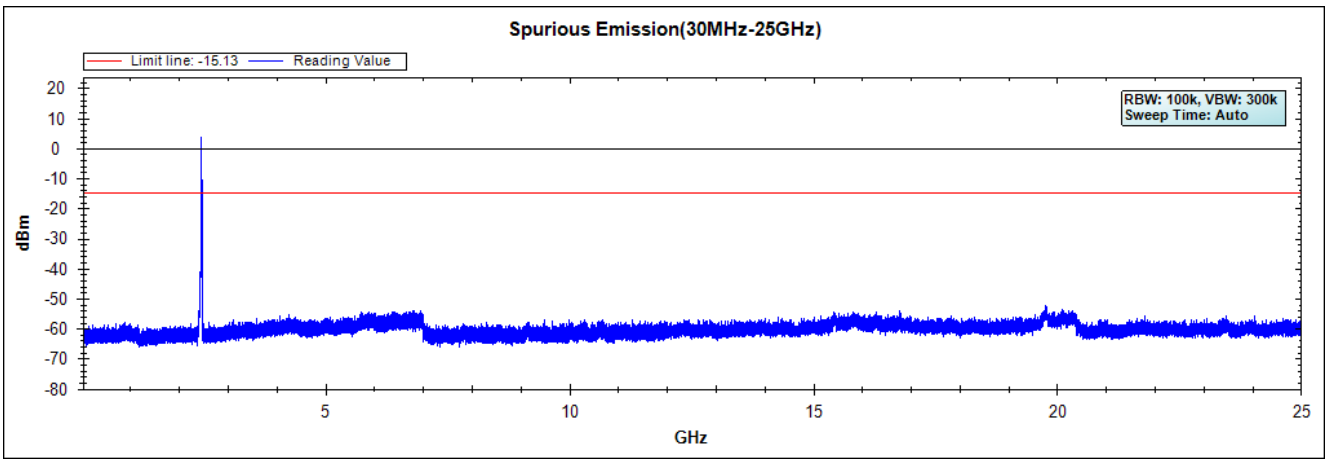


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

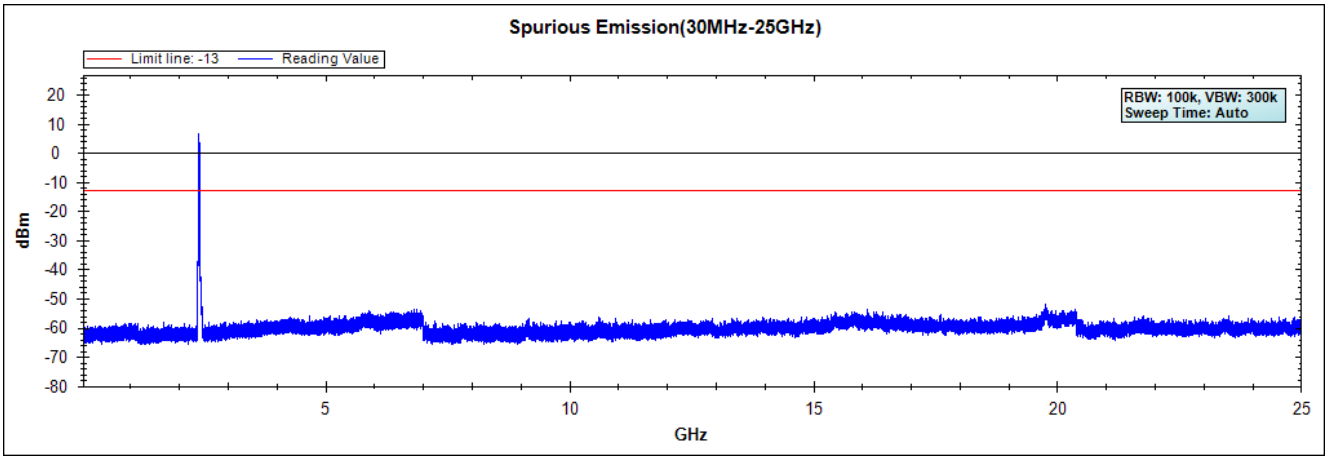

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日


30MHz-25GHz

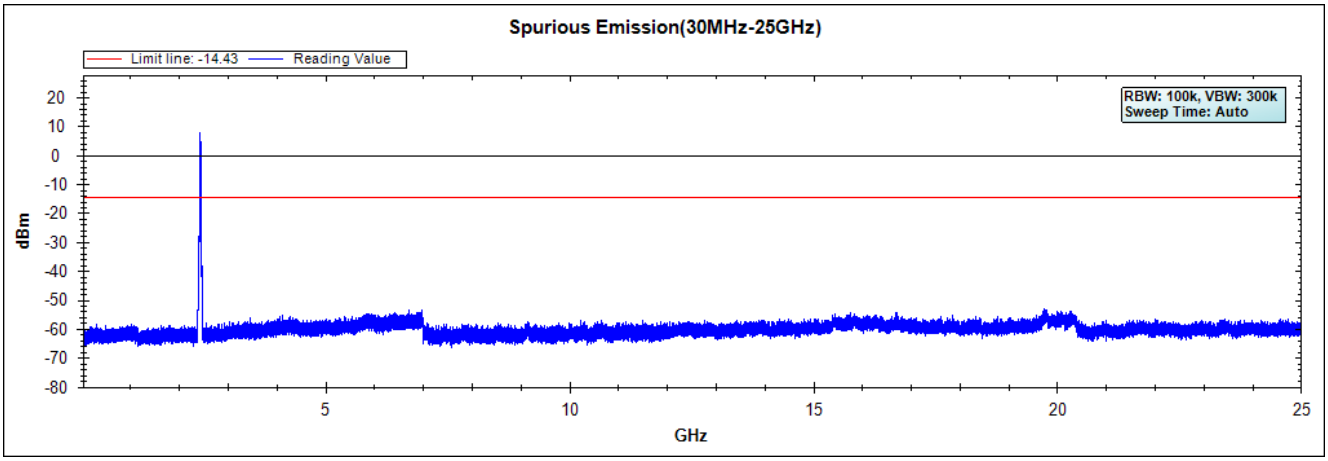

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 8: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz

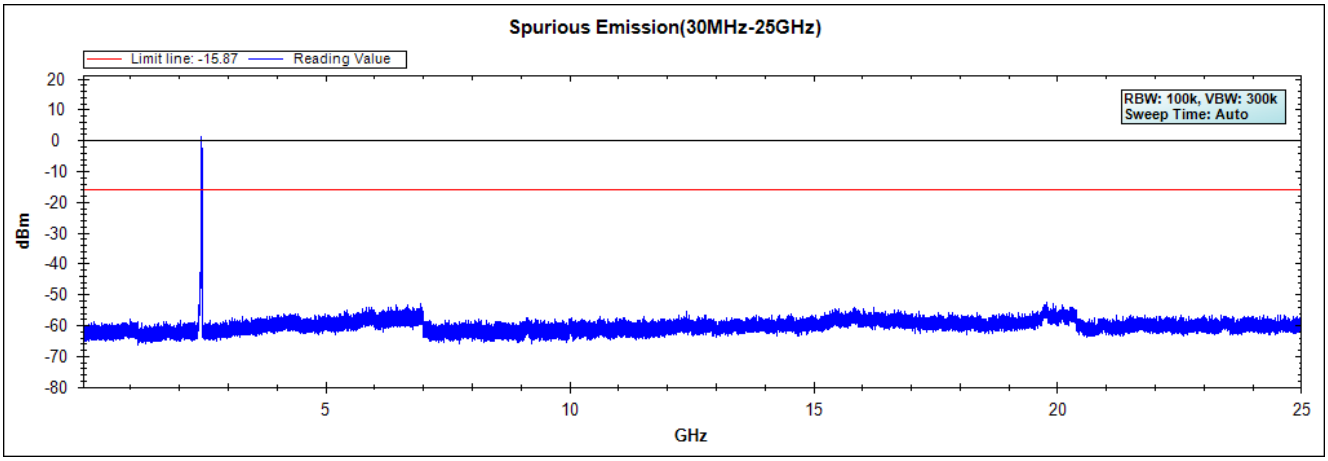


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

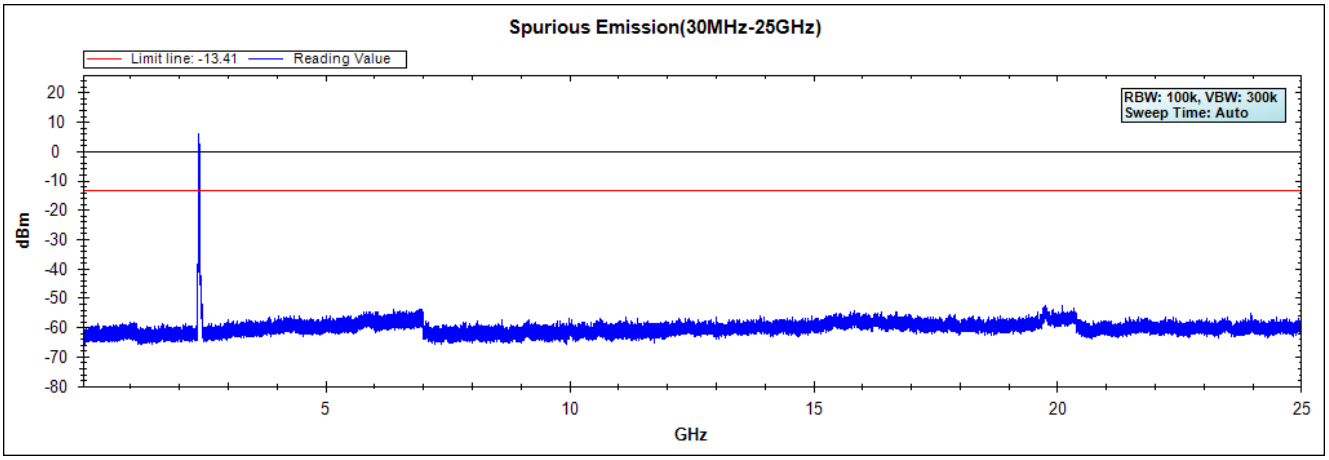

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日


30MHz-25GHz

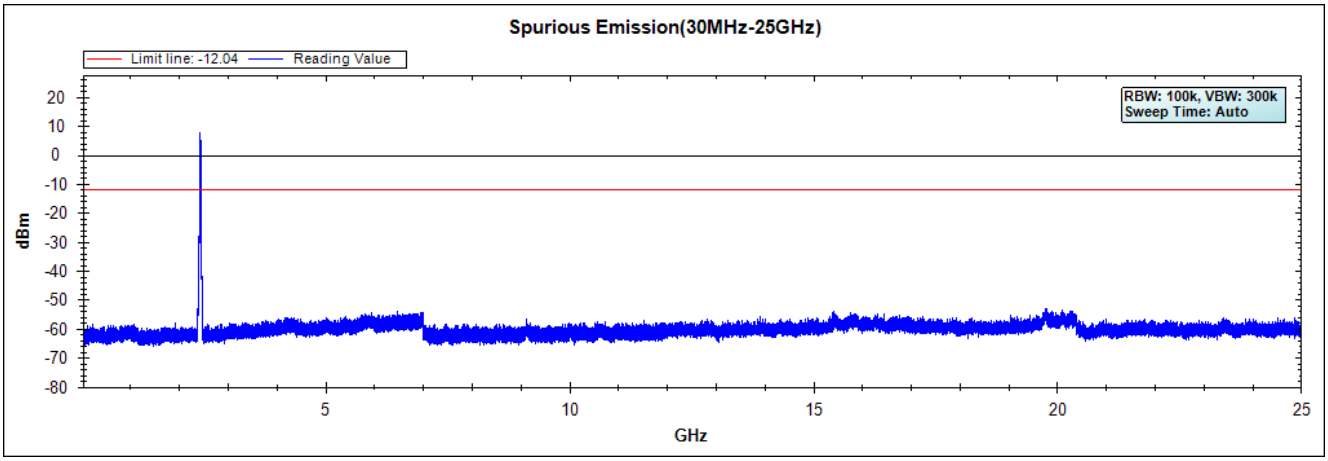

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 9: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ac (20MHz)
視頻頻寬：300KHz


30MHz-25GHz

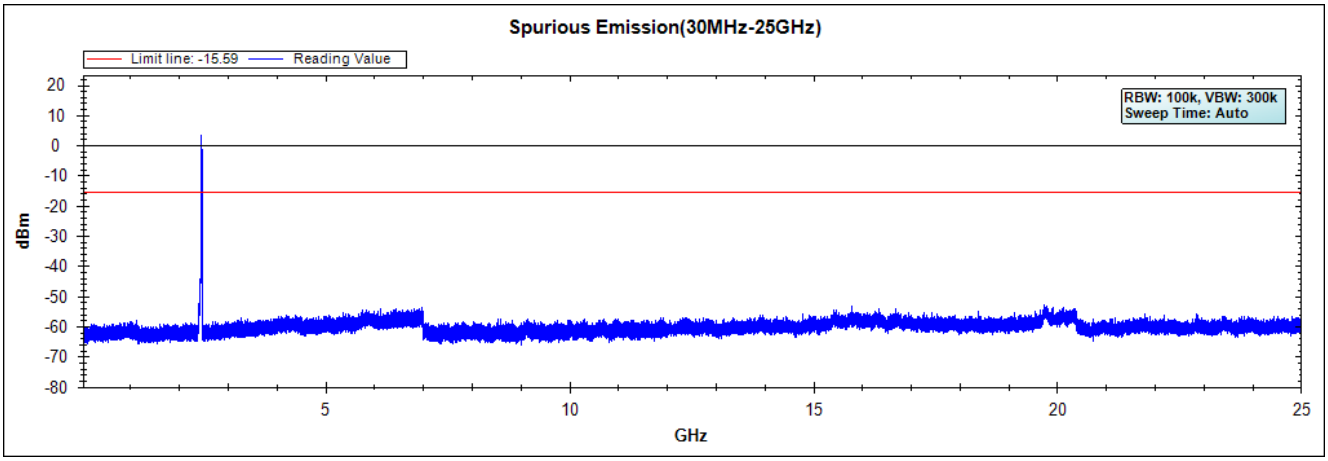

待測物名稱：Wireless Access Point


待測物型號：AP305C、AP305CX	測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz	視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 11 月 21 日	環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

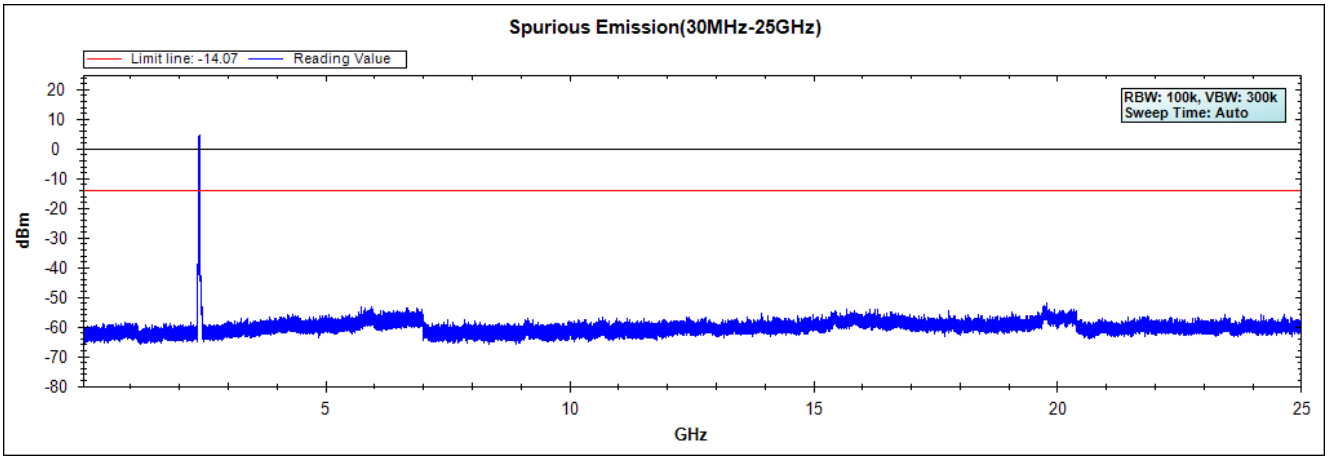


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

30MHz-25GHz

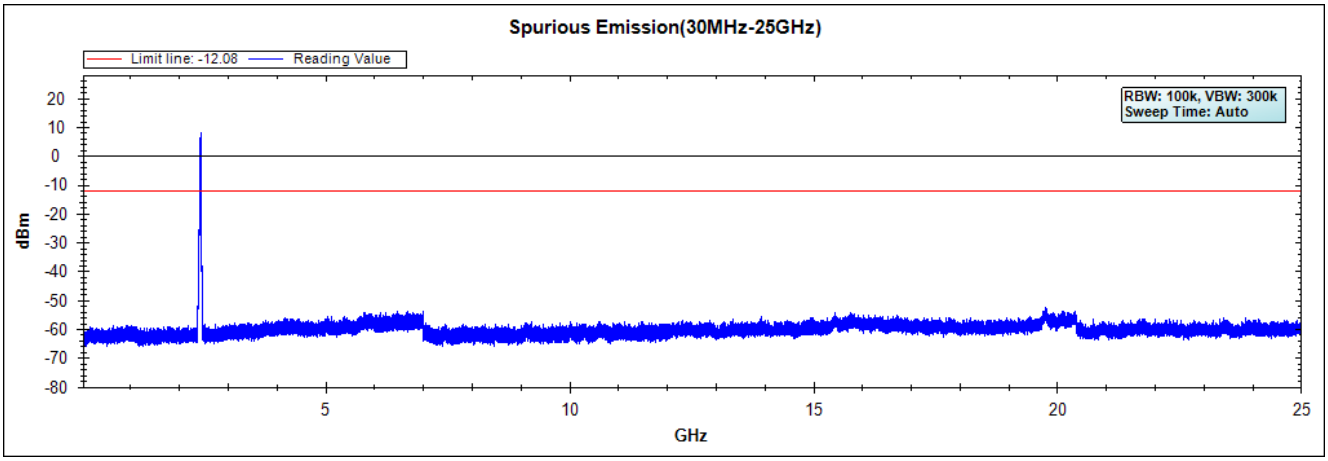

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 10: Radio 0_SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日


30MHz-25GHz

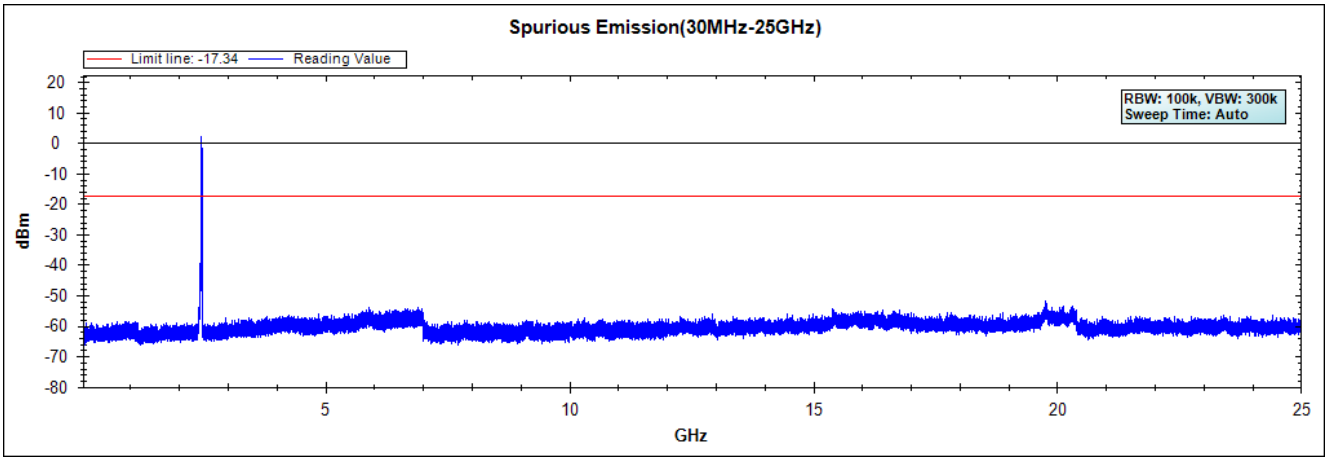


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz (Chain A)

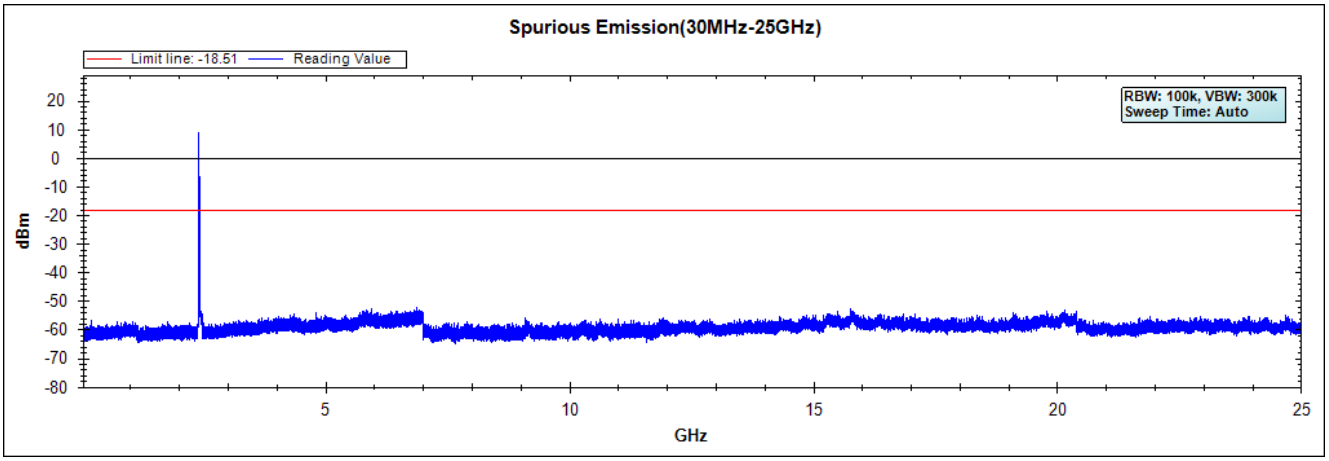


30MHz-25GHz (Chain B)

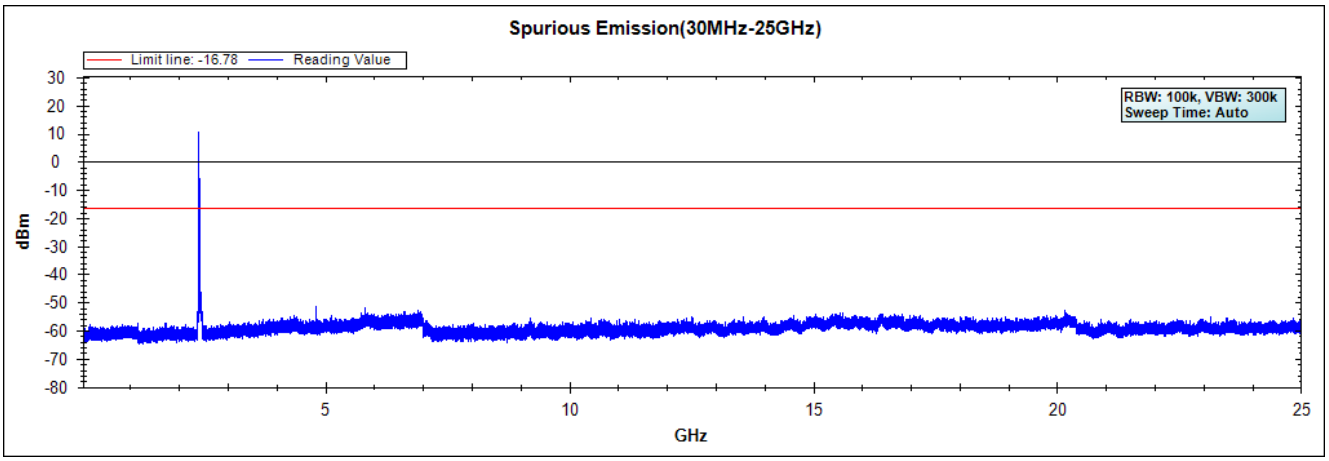


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz (Chain A)

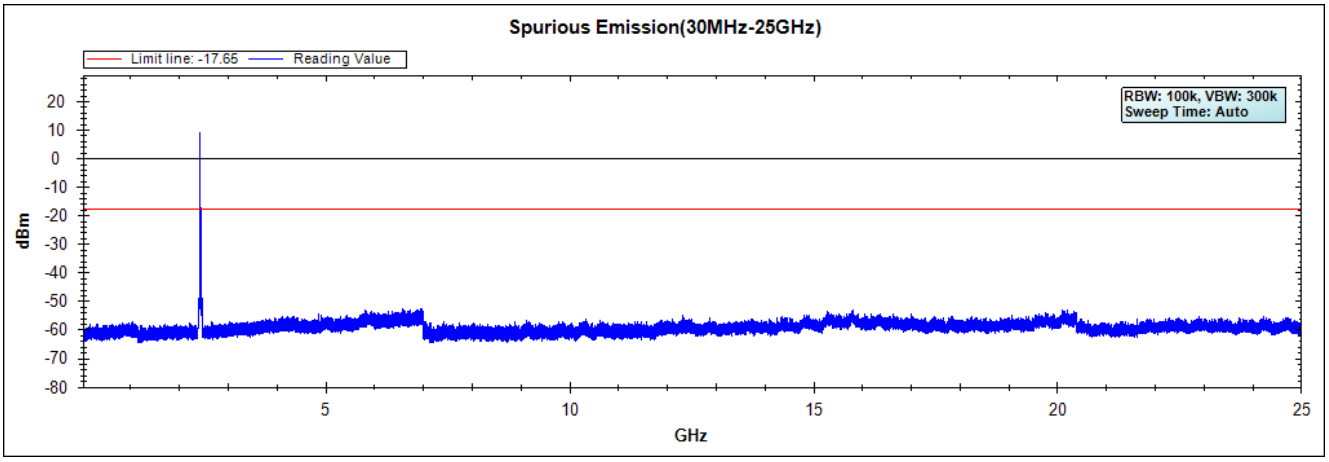


30MHz-25GHz (Chain B)

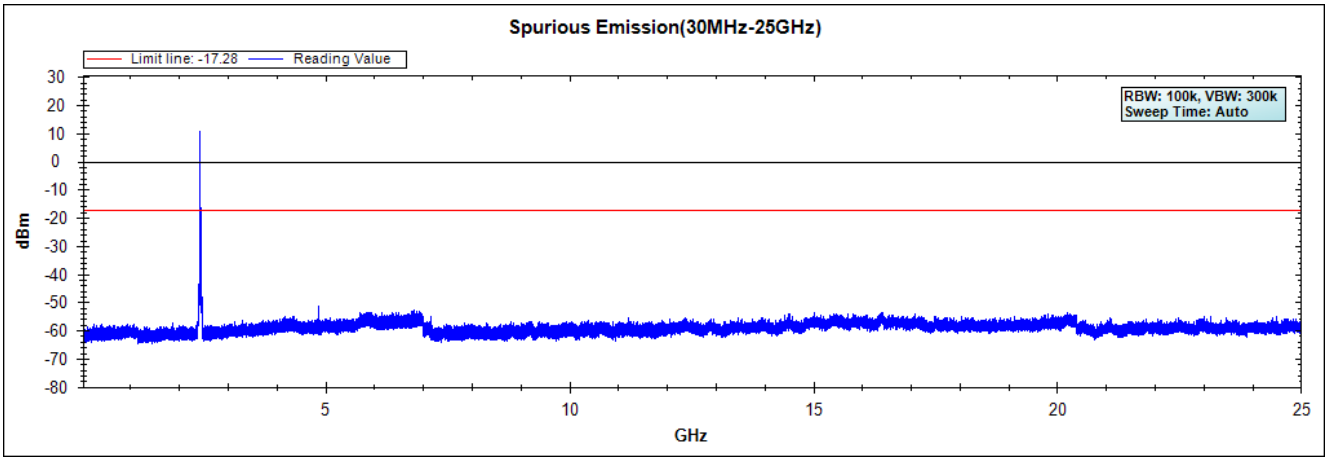


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 11: Radio 0_CDD: 發射器 802.11b
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300KHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 05 日

30MHz-25GHz (Chain A)

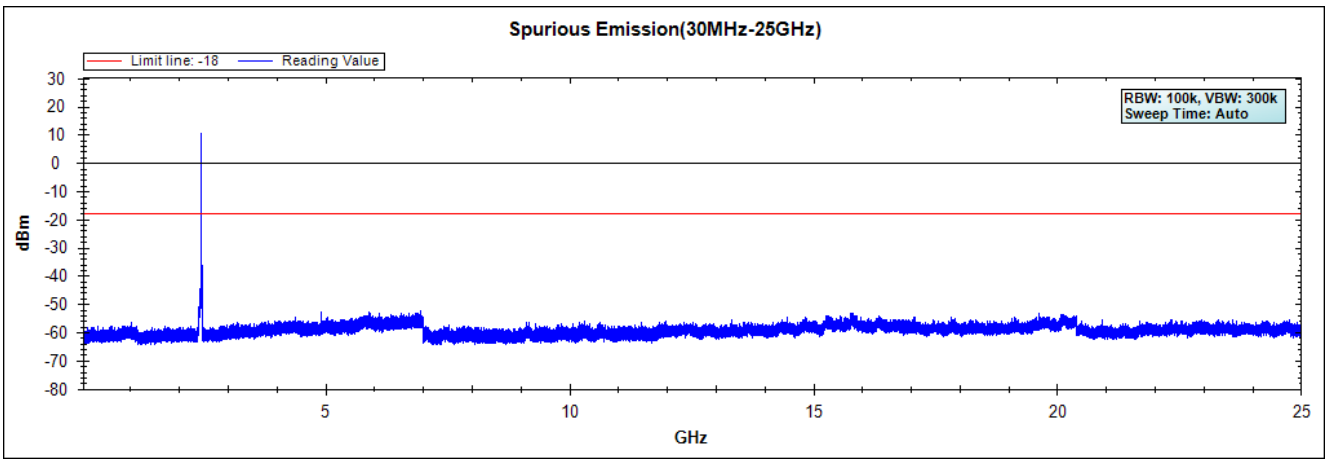


30MHz-25GHz (Chain B)

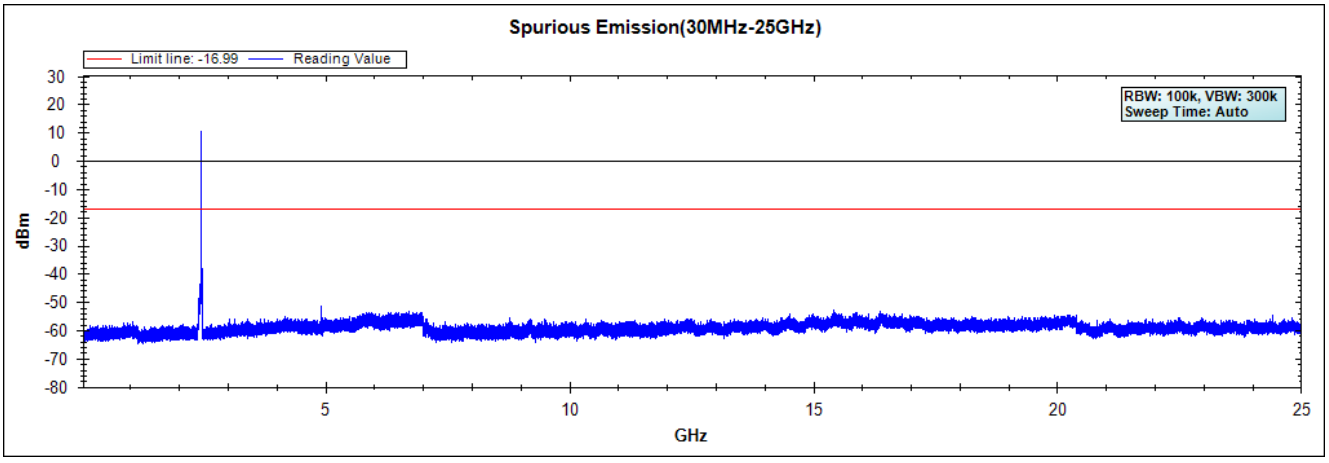


待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz (Chain A)

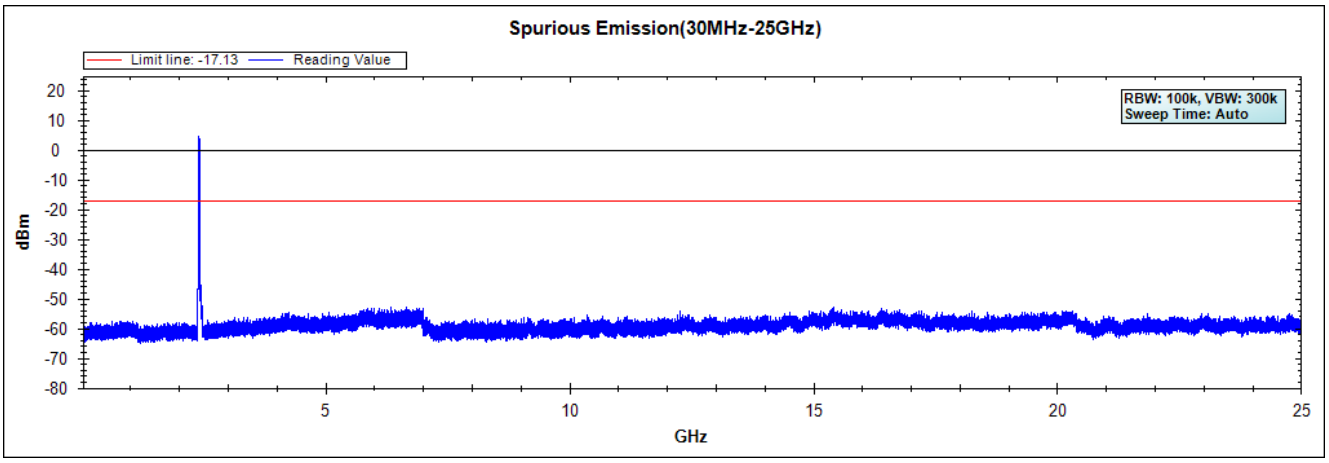


30MHz-25GHz (Chain B)

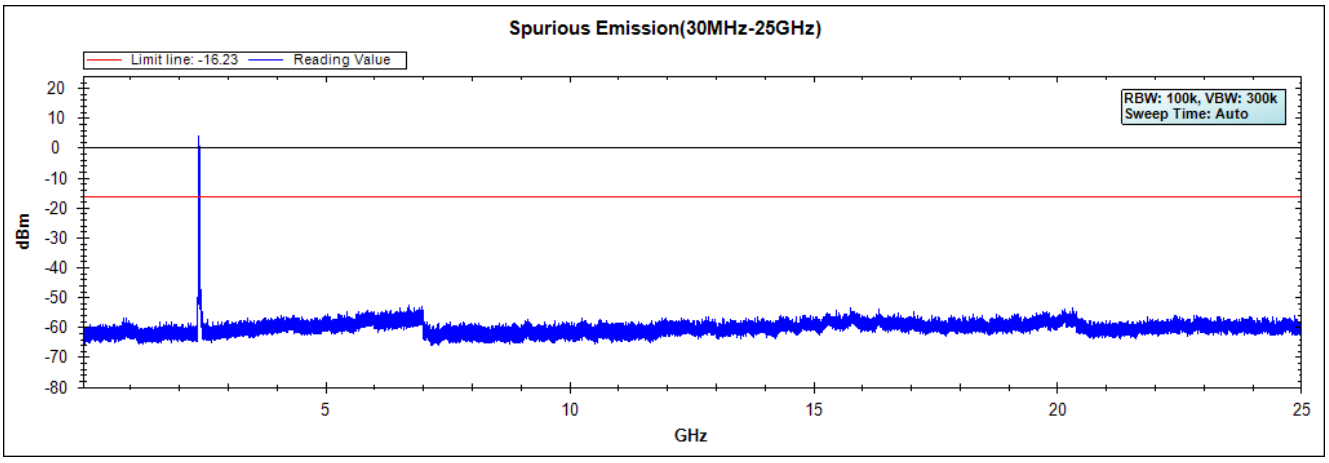

待測物名稱：Wireless Access Point
待測物型號：AP305C、AP305CX
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
檢測器：峰值
測試日期：108 年 11 月 21 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
測試模式：Mode 12: Radio 0_CDD: 發射器 802.11g
視頻頻寬：300KHz

30MHz-25GHz (Chain A)

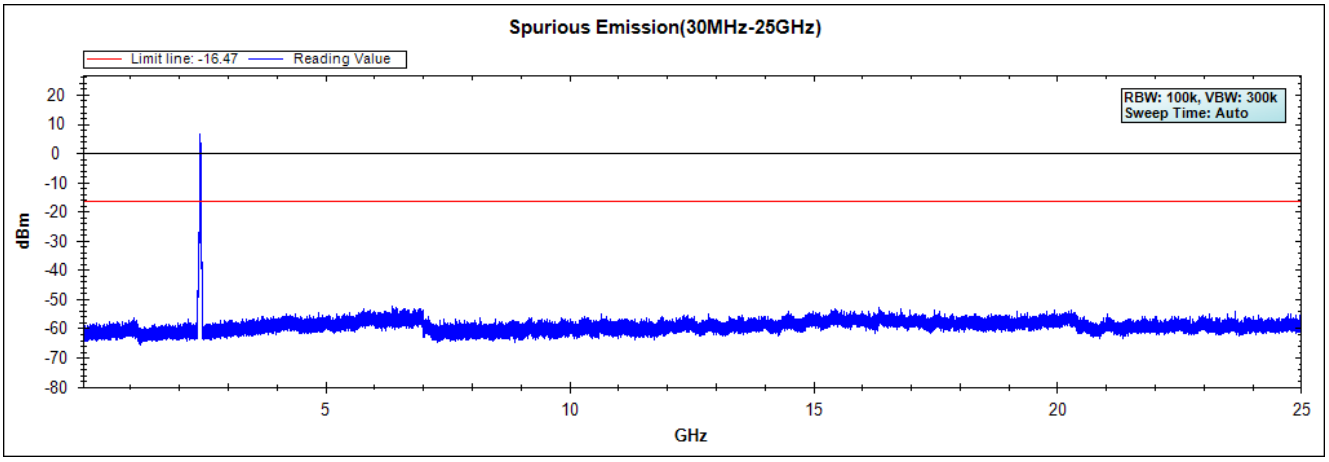

30MHz-25GHz (Chain B)

