

NCC 低功率射頻器材型式試驗報告

產 品 名 稱	MINI-迷你特技跑車
型 號	88711
廠 牌	SPEED CITY

申 請 者	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司
地 址	台北市中山區新生北路 2 段 28 巷 1 號

受 理 日 期	109 年 10 月 12 日
報告發行日期	109 年 12 月 21 日
報 告 號 碼	20A0124R-E3032120204
報 告 版 本	V1.0



本測試報告只針對受測樣品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用。

對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果決定。

低功率射頻器材量測報告

報告發行日期: 109 年 12 月 21 日

報告號碼: 20A0124R-E3032120204



產品名稱(中文)	MINI-迷你特技跑車
申請者	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司
地址	台北市中山區新生北路 2 段 28 巷 1 號
製造廠商	Goodly Toys Limited
待測物額定電壓	TX: DC 3V(Power by battery 1.5V*2) RX: DC 6V(Power by battery 1.5V*4)
待測物測試電壓	TX: DC 3V(Power by battery 1.5V*2) RX: DC 6V(Power by battery 1.5V*4)
商標或廠牌	SPEED CITY
型式號	88711
試驗標準	低功率射頻器材技術規範(109 年 07 月)
試驗結果	符合

項次	量測項目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	天線之要求	低功率射頻器材技術規範 3.2 節	PASS	--	--
2	場強輻射	低功率射頻器材技術規範 4.3 節及 3.6 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
3	禁用頻率要求	低功率射頻器材技術規範 3.5 節	PASS		
4	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	
	高級行政專員 / 林靜怡
測試工程師	
	高級工程師 / 陳祐琳
實驗室簽署人	
	協理 / 林介書

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料	5
1.1. 待測物裝置資料	5
1.2. 待測裝置驗證說明	5
1.3. 系統測試時之週邊裝置	6
1.4. 測試系統組合圖	6
1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序	6
2. 測試實驗室資料	7
2.1. 試驗單位與週遭環境	7
2.2. 測試設備明細	8
2.3. 量測不確定度	9
3. 天線之要求	10
3.1. 適用標準	10
3.2. 天線樣式	10
4. 輻射干擾測試	11
4.1. 適用標準	11
4.2. 量測方法	11
4.3. 測試架構圖	12
4.4. 輻射干擾測試結果	13
5. 頻帶邊緣	23
5.1. 適用標準	23
5.2. 量測方法	23
5.3. 測試架構圖	24
5.4. 頻帶邊緣測試結果	25
附件 1: 待測物測試擺設相片	
附件 2: 待測物內部相片	

Revision History

Report No.	Version	Description	Issued Date
20A0124R-E3032120204	V1.0	Initial issue of report.	2020-12-21

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	台灣玩具反斗城貿易股份有限公司
地址	台北市中山區新生北路 2 段 28 巷 1 號
製造廠商	Goodly Toys Limited
產品名稱	MINI-迷你特技跑車
商標	SPEED CITY
產品型號	88711
天線樣式	Monopole Antenna
頻道控制	N/A

Antenna List:

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type
1	SPEED CITY	N/A	Monopole Antenna

1.2. 待測裝置驗證說明

待測物為使用無線電波 27MHz 之 MINI-迷你特技跑車，其天線為 Monopole Antenna，利用 FSK 調變技術來傳送資料訊號；結果顯示於此份報告中。

1. 待測裝置為發射體與接收體。

2. 發射體主要功能特性有：

- (1) 待測裝置利用無線電波，分別借由無線電波，傳送及接收，達到信號傳送之目的。
- (2) 待測裝置使用 27MHz 為載波頻率，且其天線為 Monopole Antenna，利用 FSK 調變技術來傳送信號以達到最大發射功率。
- (3) 頻道切換方式: N/A。
- (4) 待測物測試電壓: TX: DC 3V(Power by battery 1.5V*2)

RX: DC 6V(Power by battery 1.5V*4)

(5) 共計一個工作頻道，工作頻道頻率為：

頻 道	頻 率
Channel 1	27MHz

3. 待測裝置測試之試驗條件：

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: 發射器
	Mode 2: 接收器


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
N/A				

Signal Cable Type	Signal cable Description
N/A	

1.4. 測試系統組合圖

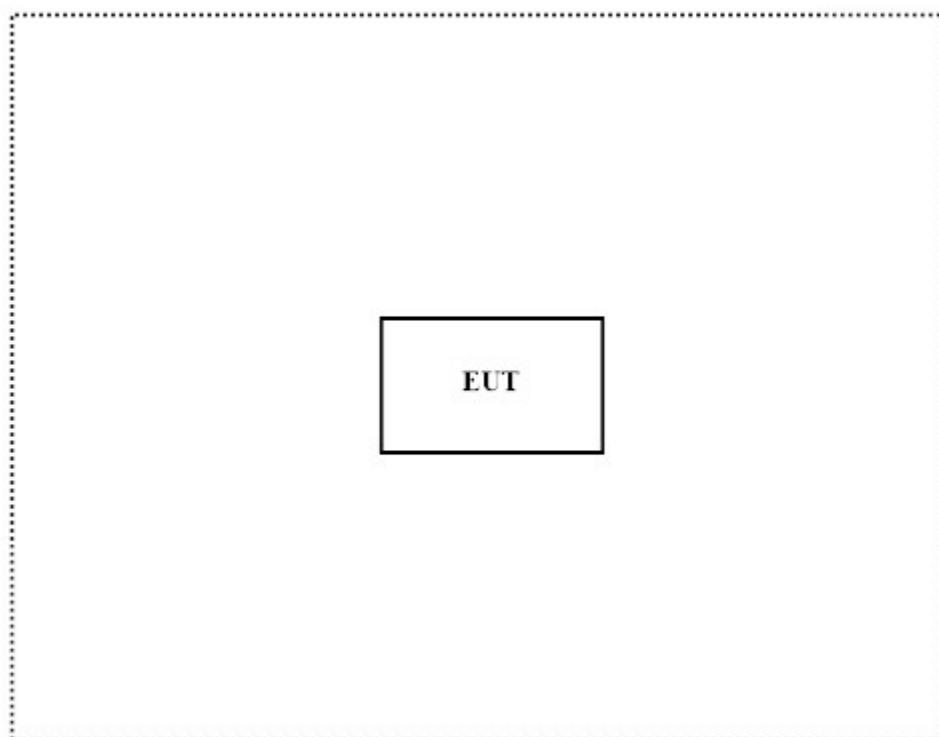

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

- (1) Setup the EUT as shown in section 1.4.
- (2) Inserts the battery, start continuous transmit.
- (3) Verify that the EUT works correctly.

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

Performed Item	Items	Required	Actual
Radiated Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	23.6°C
	Humidity (%RH)	10~90 %	58%

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：通訊傳播設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零九年十二月十三日起至一百一十二年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻器材(工作頻率9kHz to 40GHz)

認可編號：3023

測試實驗室：德凱認證股份有限公司

測試實驗室地址：新北市林口區文林街75巷6號

電話號碼：+886-2-2602-7968

傳真號碼：+866-2-2602-3286

電子郵件信箱：info.tw@dekra.com

公司網站：<http://www.dekra.com.tw>

2.2. 測試設備明細

For Radiated measurements /AC3

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	56736	2020.03.19	2021.03.18
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	01125	2020.07.31	2021.07.30
	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00227709	2020.11.03	2021.11.02
	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	10090014	2020.08.05	2021.08.04
X	Pre-Amplifier	SGH	EMC330	060736	2020.08.03	2021.08.02
	Pre-Amplifier	SGH	PRAMP0510	20200703	2020.08.03	2021.08.02
	Pre-Amplifier	SGH	PRAMP118	20200701	2020.08.03	2021.08.02
	Pre-Amplifier	SGH	PRAMP184	20200705	2020.08.04	2021.08.03
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2020.09.17	2021.09.16
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2020.09.17	2021.09.16
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101601	2020.05.21	2020.05.20
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2020.03.16	2021.03.15
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF003/A/B/C/D	2020.09.18	2021.09.17

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version :DEKRA Testing System V2.0.

2.3. 量測不確定度

不確定度已根據 DEKRA 內部文件進行了計算，並在本報告的每個測試章節中進行了描述。報告的擴展不確定性是基於標準不確定性乘以 $k=2$ 的覆蓋因子得出的，置信度約為 95%。對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果。

Test item	Uncertainty
輻射干擾測試	± 4.06 dB
頻帶邊緣	± 3.88 dB

3. 天線之要求

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.2 節中規定，低功率射頻器材之發射機或收發信機所使用之天線，除本規範另有規定外，應為全固定、半固定式或以獨特之耦合 (unique coupling) 方式連接機體。製造者可設計供使用者因損壞而替換之天線，但不得設計或使用原認證以外之天線或可供引接各類電纜之標準天線插座或電氣連接頭，如：BNC、F type、N type、M type、UG type、RCA、SMA、SMB...等及其他各類工業或通訊標準接頭。

3.2. 天線樣式

此 MINI-迷你特技跑車之天線樣式為 Monopole Antenna，使用固定式天線。

Antenna List:

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type
1	SPEED CITY	N/A	Monopole Antenna

天線之要求測試結果:

PASS

4. 輻射干擾測試

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.3 節

- (1) 主波發射：距器材 3 公尺處之主波電場強度應小於或等於 10 毫伏特/公尺(mV/m)。
- (2) 不必要之發射：應符合第 3.6 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範另有放寬規定者外，其電場強度應小於或等於之限制值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。

頻率(f)(MHz)	電場強度(微伏特/公尺, $\mu V/m$)	測距(公尺)
$0.009 \leq f \leq 0.490$	$2400/f(\text{kHz})$	300
$0.490 < f \leq 1.705$	$24000/f(\text{kHz})$	30
$1.705 < f < 30$	30	30
$30 \leq f \leq 88$	100	3
$88 < f \leq 216$	150	3
$216 < f \leq 960$	200	3
$960 < f$	500	3

上表規定之電場強度，發射頻率在9-90千赫(kHz)、110-490千赫(kHz)以及1000兆赫(MHz)以上者，其量測以平均值檢波器為基準，且應符合第6.15.2之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會 (INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE, CISPR) 準峰值檢波器 (quasi-peak detector) 測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第6.5節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第6.14節之規定。


4.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

4.3. 測試架構圖

Under 30MHz Test Setup

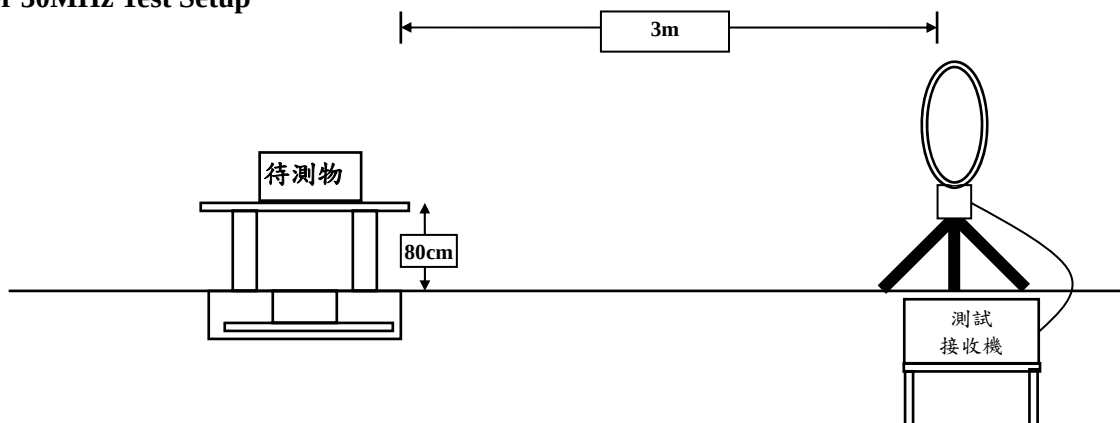

Under 1GHz Test Setup

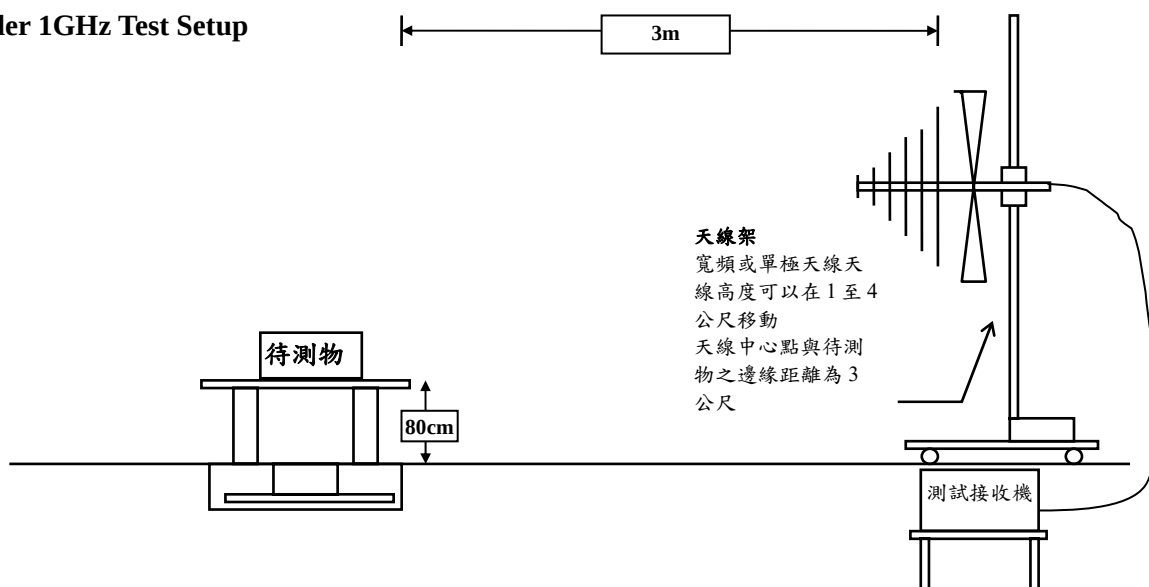

4.4. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711

測試頻道：CH 01 (27MHz)


測試日期：109 年 11 月 20 日

測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：峰值

Horizontal_X Axis

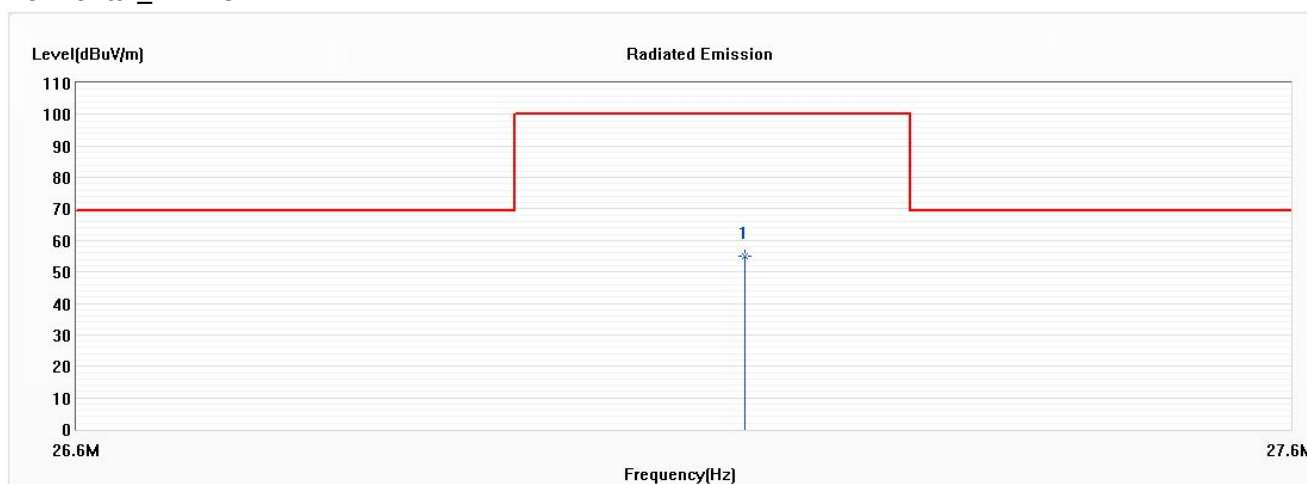

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	27.146	55.14	100.00	-44.86	35.20	19.94	PK

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 10mV/m=80dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=100dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711


測試頻道：CH 01 (27MHz)

測試日期：109 年 11 月 20 日

測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：峰值

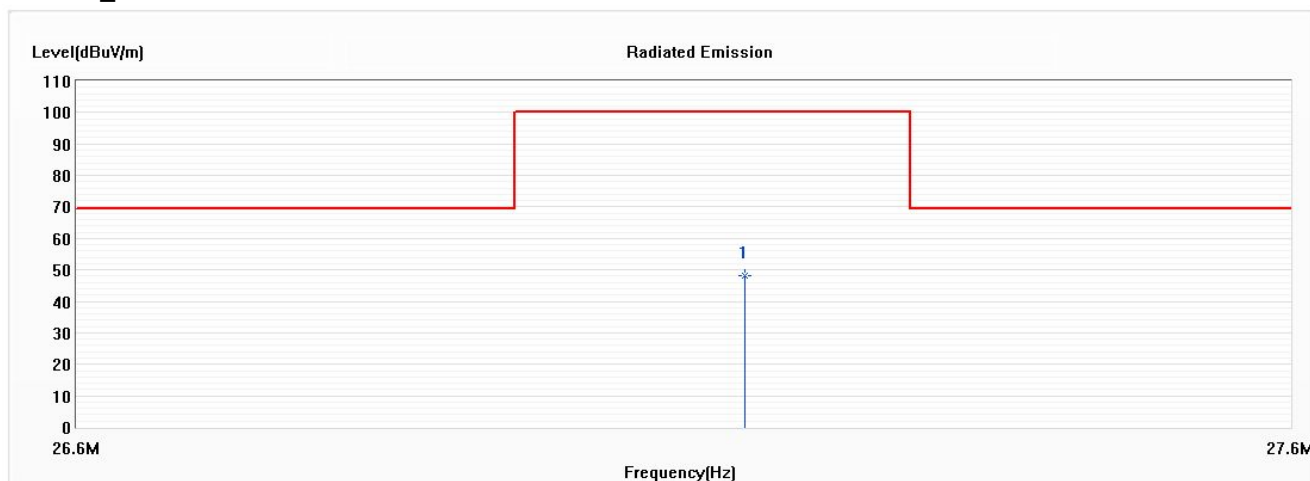Vertical_X Axis

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	27.146	48.34	100.00	-51.66	28.40	19.94	PK

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 10mV/m=80dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=100dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711


測試頻道：CH 01 (27MHz)

測試日期：109 年 11 月 20 日

測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：峰值

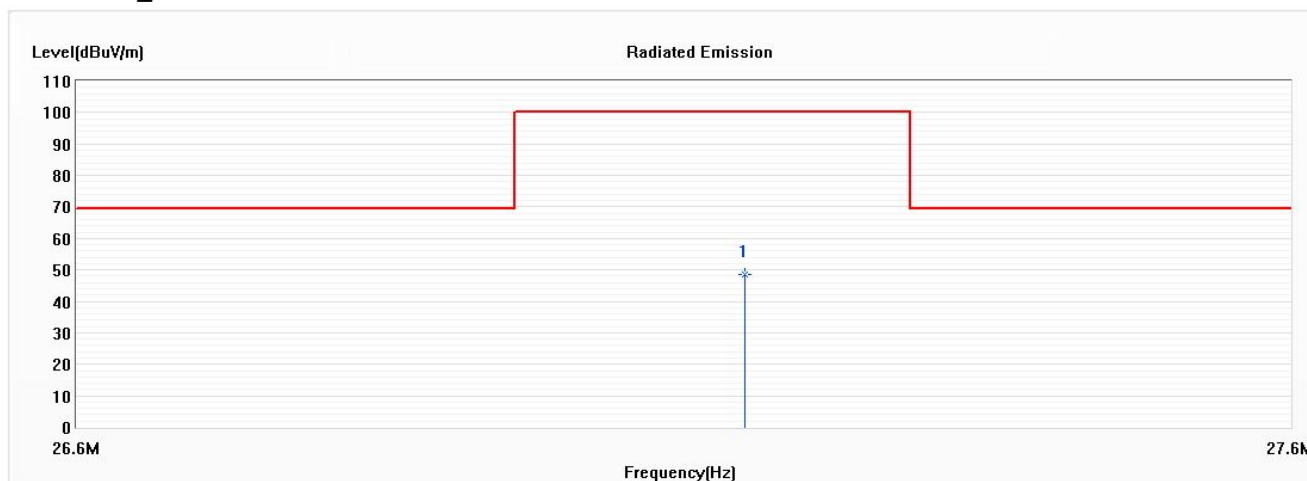Horizontal_Y Axis


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	27.146	48.64	100.00	-51.36	28.70	19.94	PK

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 10mV/m=80dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=100dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車
待測物型號：88711
測試頻道：CH 01 (27MHz)
測試日期：109 年 11 月 20 日

測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)
測試模式：Mode 1: 發射器
檢測器：峰值

Vertical_Y Axis

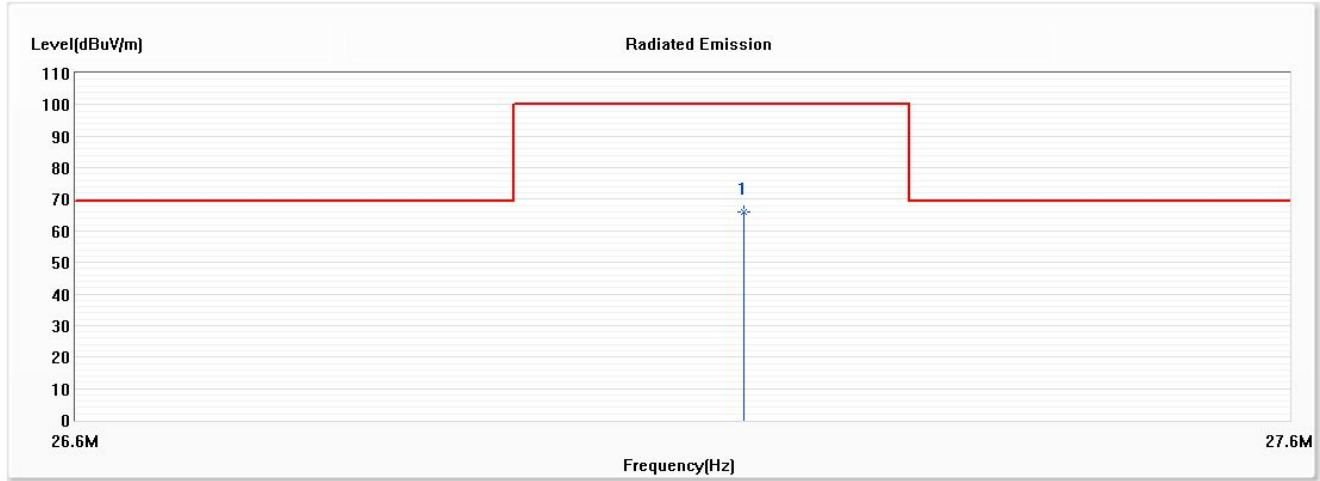

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	27.146	66.14	100.00	-33.86	46.20	19.94	PK

Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 10mV/m=80dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=100dBμV/m。

2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711


測試頻道：CH 01 (27MHz)

測試日期：109 年 11 月 20 日

測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：峰值

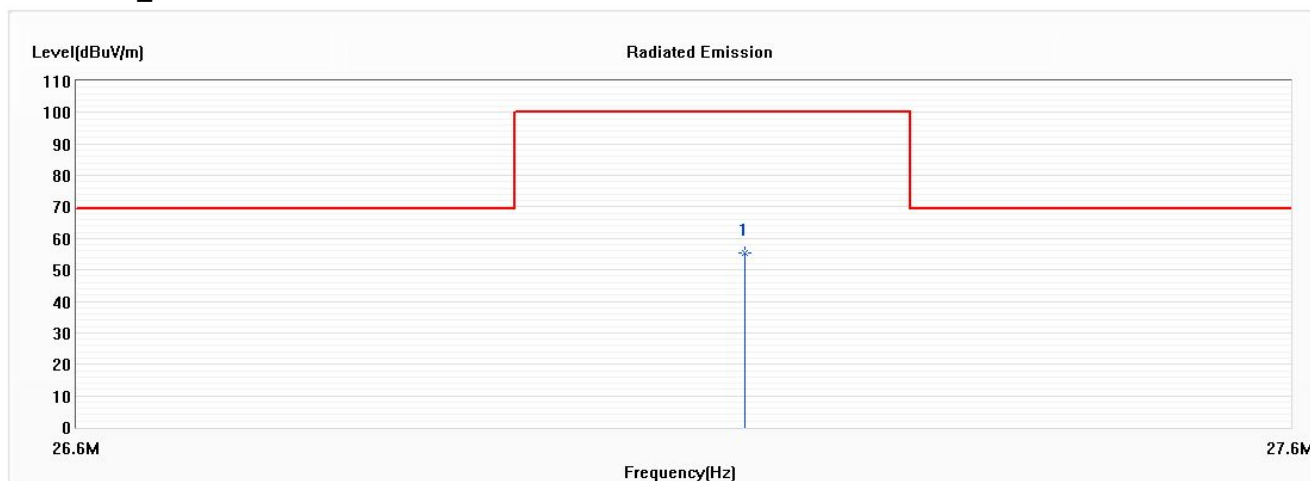Horizontal_Z Axis

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	27.146	55.44	100.00	-44.56	35.50	19.94	PK

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 10mV/m=80dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=100dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711

測試頻道：CH 01 (27MHz)


測試日期：109 年 11 月 20 日

測試項目：射頻輻射場強干擾(主波)

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：峰值

Vertical_Z Axis

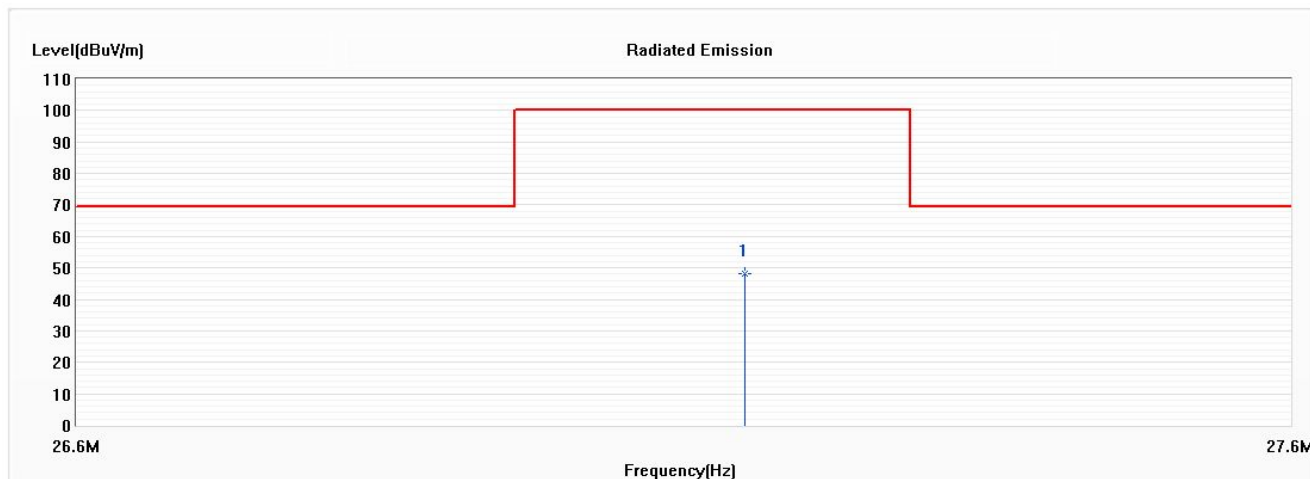

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	27.146	48.34	100.00	-51.66	28.40	19.94	PK

- Note: 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強(主波)，限制值為 10mV/m=80dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=100dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

射頻輻射場強干擾(主波)測試結果:

PASS

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711


測試頻道：CH 01 (27MHz)

測試日期：109 年 12 月 08 日

測試項目：不必要的輻射強度(30MHz-1GHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：準峰值

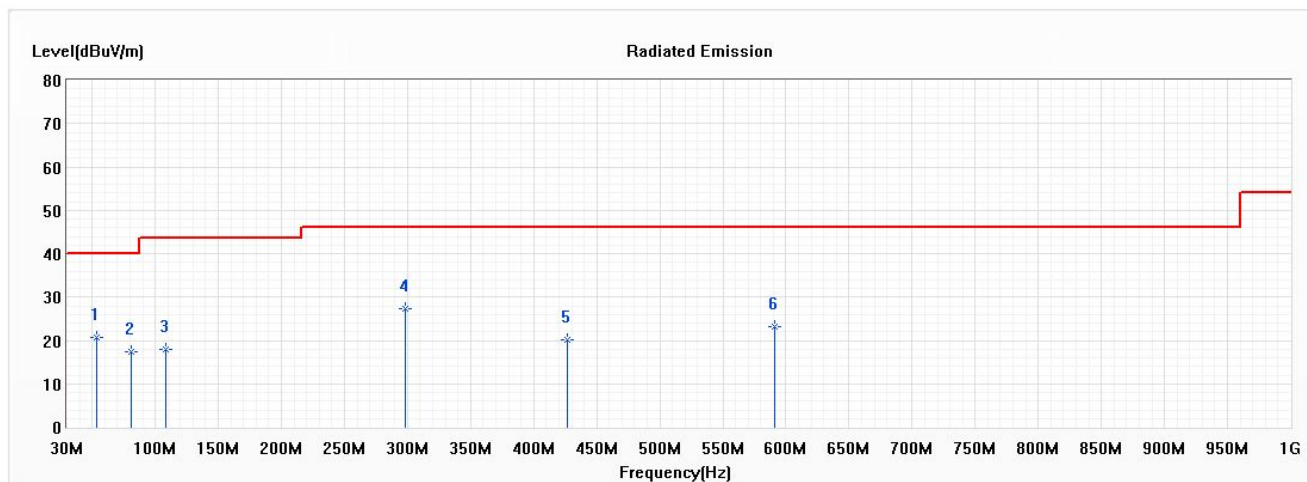Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	54.000	20.65	40.00	-19.35	39.83	-19.18	QP
2	81.000	17.36	40.00	-22.64	40.79	-23.43	QP
3	108.000	17.85	43.50	-25.65	40.23	-22.38	QP
* 4	298.690	27.27	46.00	-18.73	45.37	-18.10	QP
5	426.730	20.24	46.00	-25.76	34.97	-14.73	QP
6	590.660	23.17	46.00	-22.83	34.40	-11.23	QP

Note:

1. “*”意指量測數據中最高量測值。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711


測試頻道：CH 01 (27MHz)

測試日期：109 年 12 月 08 日

測試項目：不必要的輻射強度(30MHz-1GHz)

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：準峰值

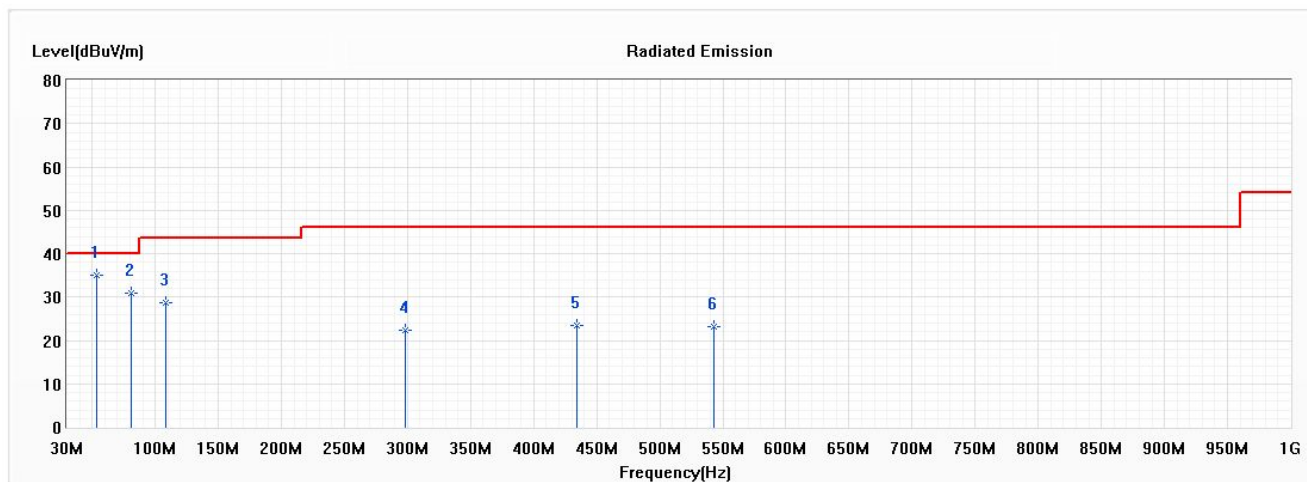Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	54.000	35.07	40.00	-4.93	54.25	-19.18	QP
2	81.000	30.81	40.00	-9.19	54.24	-23.43	QP
3	108.000	28.80	43.50	-14.70	51.18	-22.38	QP
4	298.690	22.21	46.00	-23.79	40.31	-18.10	QP
5	434.490	23.32	46.00	-22.68	37.87	-14.55	QP
6	543.130	23.31	46.00	-22.69	35.55	-12.24	QP

Note:

1. “*”意指量測數據中最高量測值。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711


測試頻道：CH 01 (27MHz)

測試日期：109 年 12 月 08 日

測試項目：不必要的輻射強度(30MHz-1GHz)

測試模式：Mode 2: 接收器

檢測器：準峰值

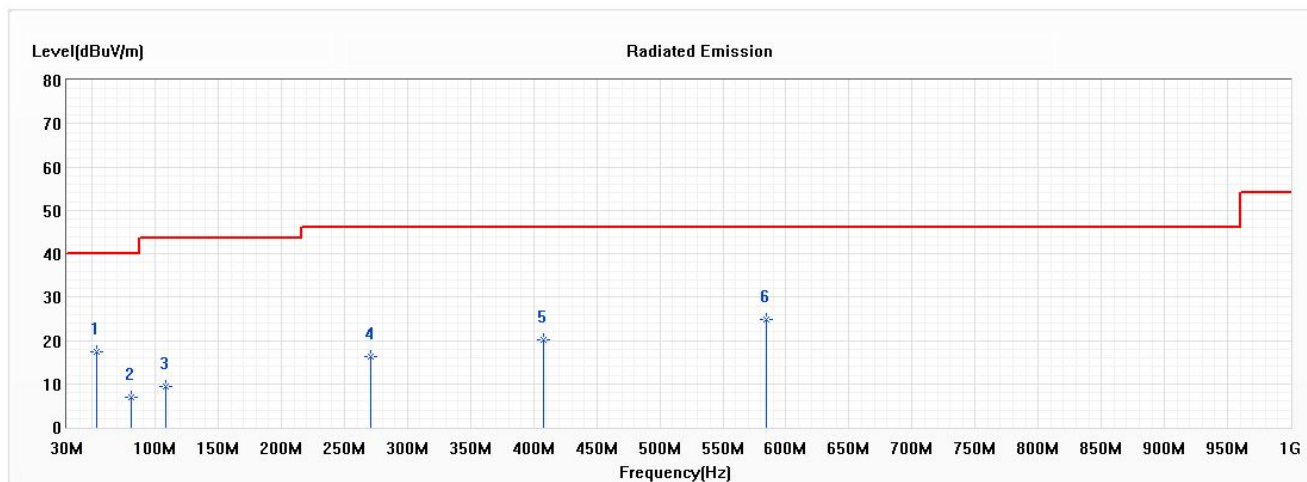Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	54.000	17.26	40.00	-22.74	36.44	-19.18	QP
2	81.000	6.83	40.00	-33.17	30.26	-23.43	QP
3	108.000	9.43	43.50	-34.07	31.81	-22.38	QP
4	270.560	16.32	46.00	-29.68	35.27	-18.95	QP
5	407.330	20.09	46.00	-25.91	35.36	-15.27	QP
* 6	584.840	24.76	46.00	-21.24	36.12	-11.36	QP

Note:

1. “*”意指量測數據中最高量測值。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711


測試頻道：CH 01 (27MHz)

測試日期：109 年 12 月 08 日

測試項目：不必要的輻射強度(30MHz-1GHz)

測試模式：Mode 2: 接收器

檢測器：準峰值

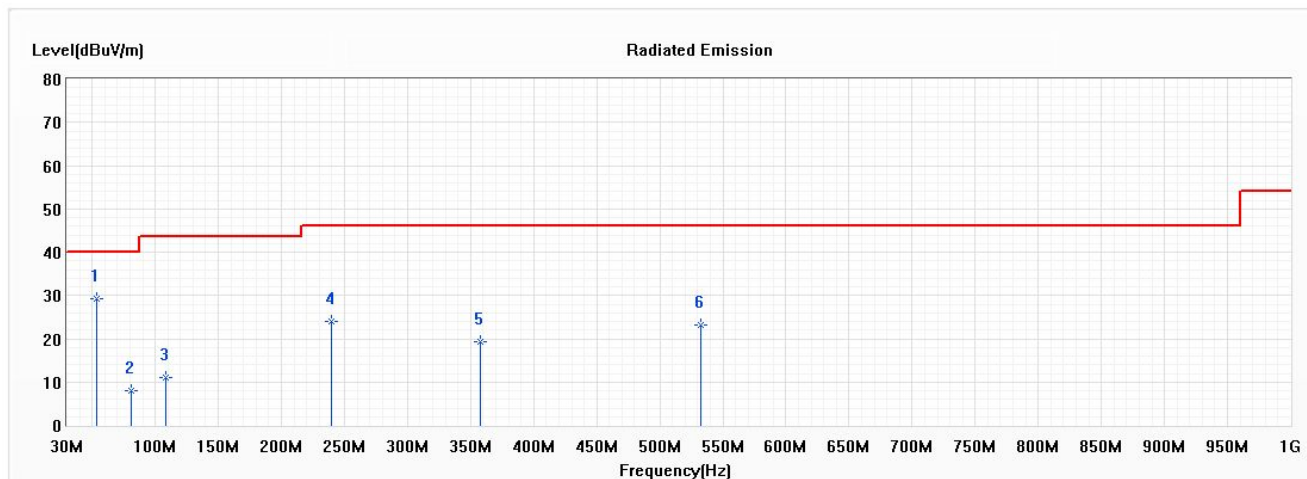Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	54.000	29.11	40.00	-10.89	48.29	-19.18	QP
2	81.000	8.03	40.00	-31.97	31.46	-23.43	QP
3	108.000	11.17	43.50	-32.33	33.55	-22.38	QP
4	239.520	23.89	46.00	-22.11	43.91	-20.02	QP
5	357.860	19.20	46.00	-26.80	35.82	-16.62	QP
6	532.460	23.14	46.00	-22.86	35.67	-12.53	QP

Note:

1. “*”意指量測數據中最高量測值。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

頻輻射場強干擾測試結果:

PASS

5. 頻帶邊緣

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範另有放寬規定者外，其電場強度應小於或等於下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。此外，落於第 3.6 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 3.5 節之規定。

頻率(f)(MHz)	電場強度(微伏特/公尺, μ V/m)	測距(公尺)
$0.009 \leq f \leq 0.490$	$2400/f(\text{kHz})$	300
$0.490 < f \leq 1.705$	$24000/f(\text{kHz})$	30
$1.705 < f < 30$	30	30
$30 \leq f \leq 88$	100	3
$88 < f \leq 216$	150	3
$216 < f \leq 960$	200	3
$960 < f$	500	3

上表規定之電場強度，發射頻率在9-90千赫(kHz)、110-490千赫(kHz)以及1000兆赫(MHz)以上者，其量測以平均值檢波器為基準，且應符合第6.15.2之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會 (INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE, CISPR)準峰值檢波器 (quasi-peak detector) 測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第6.5節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第6.14節之規定。


5.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖

Under 30MHz Test Setup

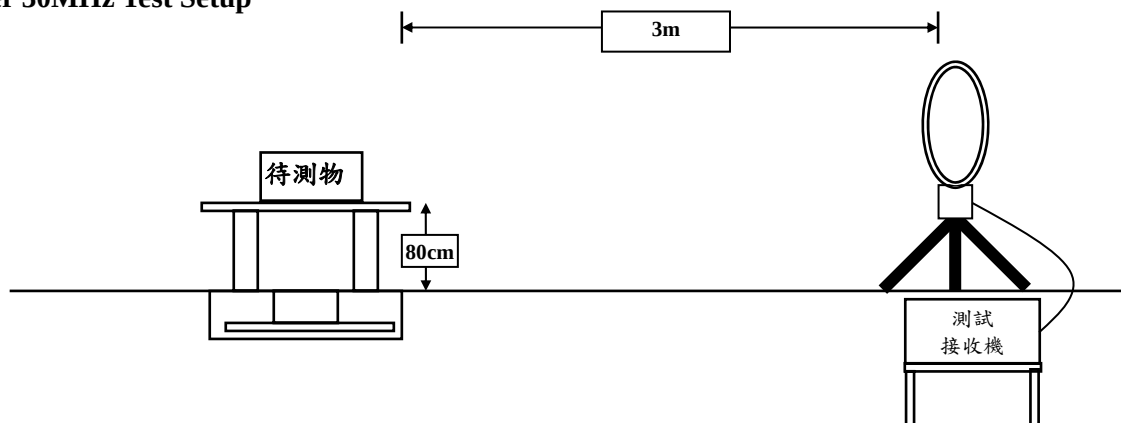

5.4. 頻帶邊緣測試結果

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711

測試頻道：CH 01 (27MHz)


測試日期：109 年 12 月 08 日

測試項目：禁用頻率之要求測試結果

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：準峰值

Horizontal

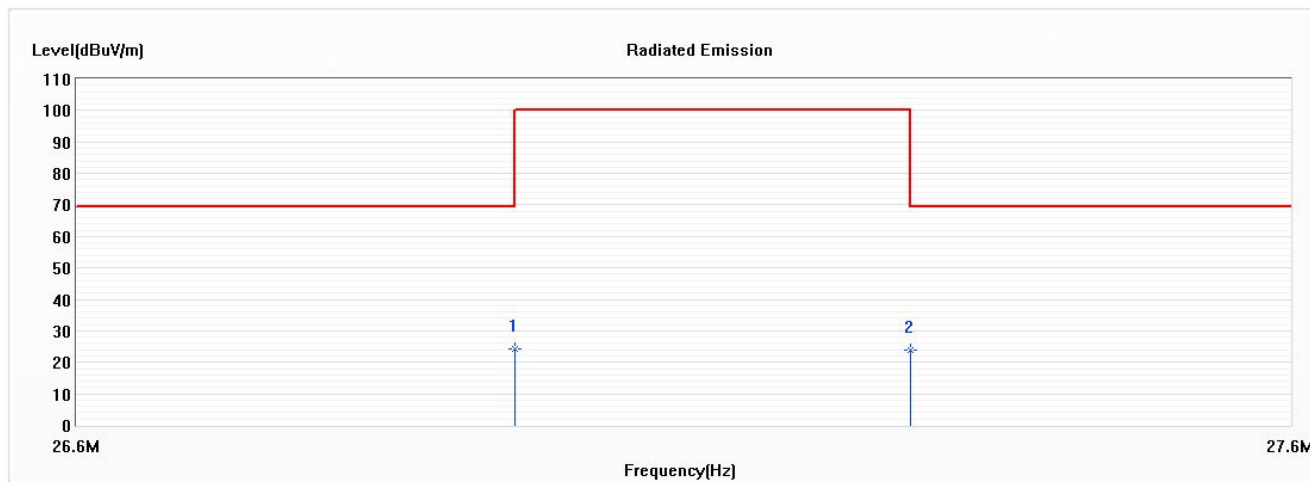

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	26.957	24.43	69.54	-45.11	4.50	19.93	QP
2	27.283	23.94	69.54	-45.60	4.00	19.94	QP

Note: Emission Level = Reading Level + Correct Factor °

待測物名稱：MINI-迷你特技跑車

待測物型號：88711


測試頻道：CH 01 (27MHz)

測試日期：109 年 12 月 08 日

測試項目：禁用頻率之要求測試結果

測試模式：Mode 1: 發射器

檢測器：準峰值

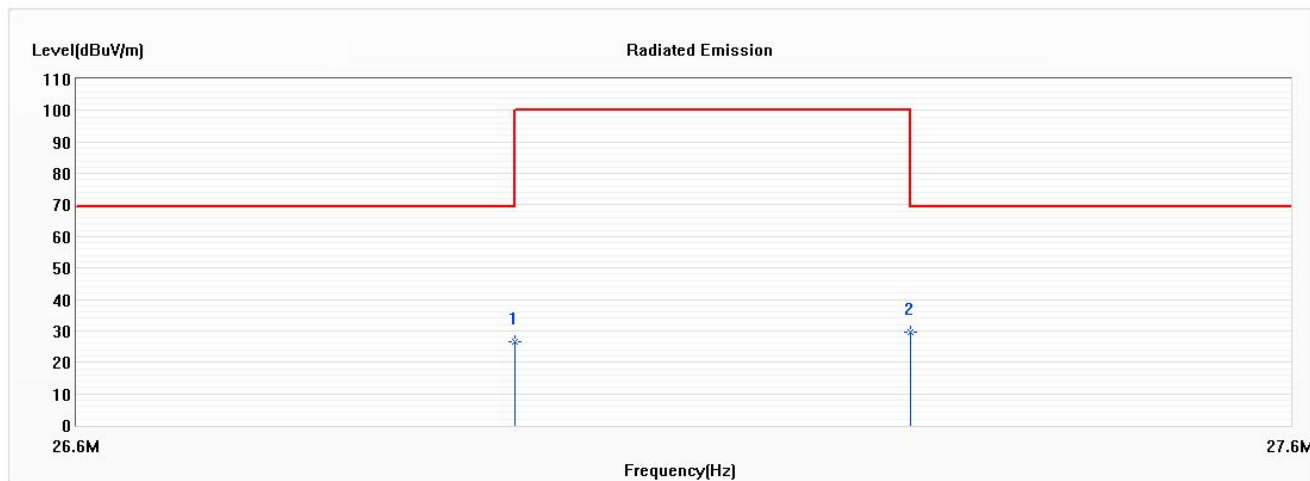Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	26.957	26.53	69.54	-43.01	6.60	19.93	QP
* 2	27.283	29.64	69.54	-39.90	9.70	19.94	QP

Note: Emission Level = Reading Level + Correct Factor °

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片：輻射測試 正面相片 (發射器_Loop)



測試相片：輻射測試 背面相片 (發射器_Loop)



測試相片：輻射測試 正面相片 (發射器)



測試相片：輻射測試 背面相片 (發射器)



測試相片：輻射測試 正面相片 (接收器_Loop)



測試相片：輻射測試 背面相片 (接收器_Loop)



測試相片：輻射測試 正面相片 (接收器)



測試相片：輻射測試 背面相片 (接收器)

