

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產 品 名 稱: Bluetooth Headset

廠 牌: Plantronics

型 號: BG810S

申 請 者: Plantronics, Inc.

地 址: 345 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 USA

樣 品 日 期: Jun. 07, 2018

報 告 發 行 日 期: Jun. 29, 2018

報 告 號 碼: 1860082R-RFTWP01V00

版 本: V1.0



本測試報告只針對受測產品有效
本測試報告非經德凱認證同意不可局部複製使用

低功率射頻電機量測報告證明書


報告發行日期: Jun. 29, 2018

報告號碼: 1860082R-RFTWP01V00



產品名稱	Bluetooth Headset
申請者	Plantronics, Inc.
地址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 USA
製造廠商	Plantronics, Inc.
製造地址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 USA
待測物電壓	Mode 1/3: DC 5V (Power by Notebook PC) Mode 2/4: DC 3.7V (Power By Battery)
測試電壓	Mode 1/3: DC 5V (Power by Notebook PC) Mode 2/4: DC 3.7V (Power By Battery)
商標或廠牌	Plantronics
型式號	BG810S
試驗標準	低功率射頻電機技術規範 (107 年 01 月 10 日)
測試實驗室	新竹實驗室
地址	新竹縣竹東鎮中興路四段 372-2 號 TEL: +886-3-582-8001 / FAX: +886-3-582-8958
試驗結果	符合

項次	量測項目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
2	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
3	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 節及 2.2 節	PASS	--	--
4	輻射干擾測試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
5	混附發射之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
7	佔用頻道寬度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
8	載波頻率間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
9	跳頻頻率數目	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
10	停留時間	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(1)節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 2.3 節
11	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	:	 張嘉尹 / 高級工程行政專員
測試工程師	:	 方銘偉 / 工程師
實驗室簽署人	:	 王耀霆 / 協理

報告發行紀錄

報告號碼	版本	描述	報告發行日
1860082R-RFTWP01V00	V1.0	全新報告	Jun. 29, 2018

項	目	目	錄	頁數
1.	基本資料.....			6
1.1.	待測物裝置資料.....			6
1.2.	待測裝置驗證說明.....			7
1.3.	系統測試時之週邊裝置.....			9
1.4.	測試系統組合圖.....			10
1.5.	待測裝置測試時之典型操作程序.....			11
2.	測試實驗室資料.....			12
2.1.	試驗單位與週遭環境.....			12
2.2.	測試設備明細.....			14
2.3.	量測不確定度.....			16
3.	電源端點干擾測試.....			17
3.1.	適用標準.....			17
3.2.	量測方法.....			17
3.3.	測試架構圖.....			17
3.4.	電源端點測試結果.....			18
4.	峰值輸出功率.....			30
4.1.	適用標準.....			30
4.2.	量測方法.....			30
4.3.	測試架構圖.....			31
4.4.	峰值輸出功率測試結果.....			32
5.	天線之要求.....			33
5.1.	適用標準.....			33
5.2.	天線樣式.....			33
6.	輻射干擾測試.....			34
6.1.	適用標準.....			34
6.2.	量測方法.....			34
6.3.	測試架構圖.....			35
6.4.	輻射干擾測試結果.....			36
7.	混附發射之 RF 傳導發射.....			114
7.1.	適用標準.....			114
7.2.	量測方法.....			114
7.3.	測試架構圖.....			114
7.4.	混附發射之 RF 傳導發射測試結果.....			115
8.	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊.....			127
8.1.	適用標準.....			127

8.2.	量測方法	127
8.3.	測試架構圖	128
8.4.	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果	129
9.	佔用頻道寬度	167
9.1.	適用標準	167
9.2.	量測方法	167
9.3.	測試架構圖	167
9.4.	佔用頻帶寬度測試結果	168
10.	跳頻頻率數目	174
10.1.	適用標準	174
10.2.	量測方法	174
10.3.	測試架構圖	174
10.4.	跳頻頻率數目測試結果	175
11.	載波頻率間隔	179
11.1.	適用標準	179
11.2.	量測方法	179
11.3.	測試架構圖	179
11.4.	載波頻率間隔測試結果	180
12.	停留時間	186
12.1.	適用標準	186
12.2.	量測方法	186
12.3.	測試架構圖	186
12.4.	停留時間量測結果	187
附錄 1.		193
待測物測試擺設相片		193
附錄 2.		200
待測物外觀相片		200
附錄 3.		206
待測物內部相片		206

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	Plantronics, Inc.
地址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 USA
製造廠商	Plantronics, Inc.
產品名稱	Bluetooth Headset
商標	Plantronics
產品型號	BG810S

天線資訊	
廠牌 / 型號	Goertek / N/A
天線樣式	Pifa Antenna
天線增益	1.83dBi

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

A. 待測物為 Bluetooth Headset，其天線為 Pifa 天線，悉採 2.4GHz 為載波，利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號，BT3.0，頻率 2402MHz、2441MHz、2480MHz 為測試頻率，結果顯示於此份報告中。

B. 發射體主要功能特性有:

<a>待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號。

基本發射工作頻率範圍 2402 – 2480MHz。

<c>共計 79 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 00:	2402 MHz	Channel 20:	2422 MHz	Channel 40:	2442 MHz	Channel 60:	2462 MHz
Channel 01:	2403 MHz	Channel 21:	2423 MHz	Channel 41:	2443 MHz	Channel 61:	2463 MHz
Channel 02:	2404 MHz	Channel 22:	2424 MHz	Channel 42:	2444 MHz	Channel 62:	2464 MHz
Channel 03:	2405 MHz	Channel 23:	2425 MHz	Channel 43:	2445 MHz	Channel 63:	2465 MHz
Channel 04:	2406 MHz	Channel 24:	2426 MHz	Channel 44:	2446 MHz	Channel 64:	2466 MHz
Channel 05:	2407 MHz	Channel 25:	2427 MHz	Channel 45:	2447 MHz	Channel 65:	2467 MHz
Channel 06:	2408 MHz	Channel 26:	2428 MHz	Channel 46:	2448 MHz	Channel 66:	2468 MHz
Channel 07:	2409 MHz	Channel 27:	2429 MHz	Channel 47:	2449 MHz	Channel 67:	2469 MHz
Channel 08:	2410 MHz	Channel 28:	2430 MHz	Channel 48:	2450 MHz	Channel 68:	2470 MHz
Channel 09:	2411 MHz	Channel 29:	2431 MHz	Channel 49:	2451 MHz	Channel 69:	2471 MHz
Channel 10:	2412 MHz	Channel 30:	2432 MHz	Channel 50:	2452 MHz	Channel 70:	2472 MHz
Channel 11:	2413 MHz	Channel 31:	2433 MHz	Channel 51:	2453 MHz	Channel 71:	2473 MHz
Channel 12:	2414 MHz	Channel 32:	2434 MHz	Channel 52:	2454 MHz	Channel 72:	2474 MHz
Channel 13:	2415 MHz	Channel 33:	2435 MHz	Channel 53:	2455 MHz	Channel 73:	2475 MHz
Channel 14:	2416 MHz	Channel 34:	2436 MHz	Channel 54:	2456 MHz	Channel 74:	2476 MHz
Channel 15:	2417 MHz	Channel 35:	2437 MHz	Channel 55:	2457 MHz	Channel 75:	2477 MHz
Channel 16:	2418 MHz	Channel 36:	2438 MHz	Channel 56:	2458 MHz	Channel 76:	2478 MHz
Channel 17:	2419 MHz	Channel 37:	2439 MHz	Channel 57:	2459 MHz	Channel 77:	2479 MHz
Channel 18:	2420 MHz	Channel 38:	2440 MHz	Channel 58:	2460 MHz	Channel 78:	2480 MHz
Channel 19:	2421 MHz	Channel 39:	2441 MHz	Channel 59:	2461 MHz		

<d>調變方式: GFSK, $\pi/4$ -DQPSK, 8-DPSK。

<e>傳輸速率: 工作電壓: DC 5V (Power by Notebook PC)
DC 3.7V (Power By Battery)。

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

實驗是經由控制待測物在不同工作速率條件下,並所找量測出最差結果之條件,並將此條件設定為最終報告量測之測試模式,其參考如下:

測試模式	Mode 1: Transmit_Power by PC Mode 2: Transmit_Power by Battery Mode 3: Receiver_Power by PC Mode 4: Receiver_Power by Battery
------	--

測試項目	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4
電源端點干擾測試	Yes	No	No	No
峰值輸出功率	Yes	No	No	No
輻射干擾測試	Yes	Yes	Yes	Yes
混附發射之 RF 傳導發射	Yes	No	No	No
使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	Yes	No	No	No
佔用頻道寬度	Yes	No	No	No
跳頻頻率數目	Yes	No	No	No
載波頻率間隔	Yes	No	No	No
停留時間	Yes	No	No	No


1.3. 系統測試時之週邊裝置


待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

測試模式		Mode 1: Transmit_Power by PC Mode 3: Receiver_Power by PC			
週邊裝置名稱		製造商	產品型號	序號	電源線
1	Notebook PC	Lenovo	B590	WB1529782	Non-Shielded, 1.8m, one ferrite core bonded

測試模式		Mode 2: Transmit_Power by Battery Mode 4: Receiver_Power by Battery			
N/A					

1.4. 測試系統組合圖

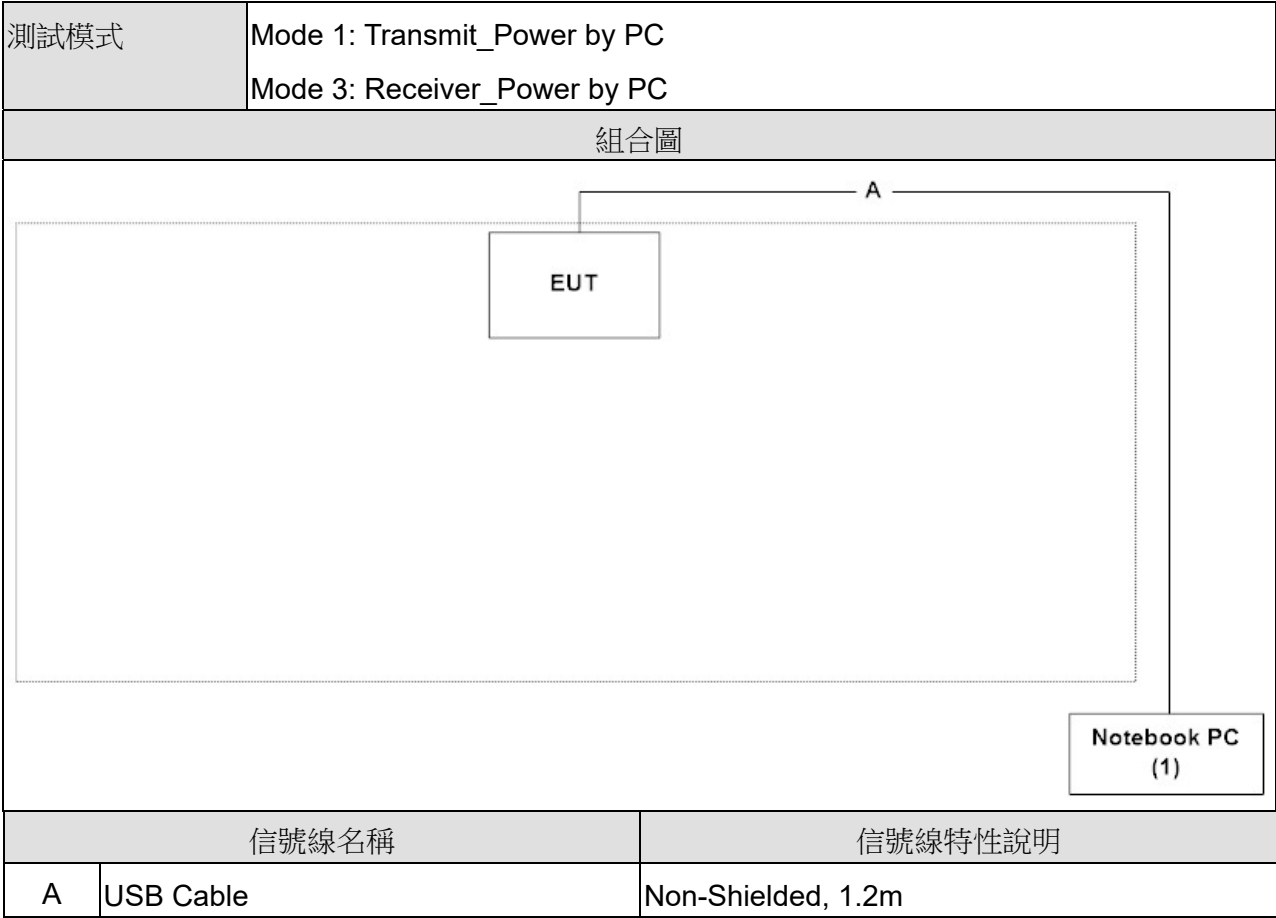

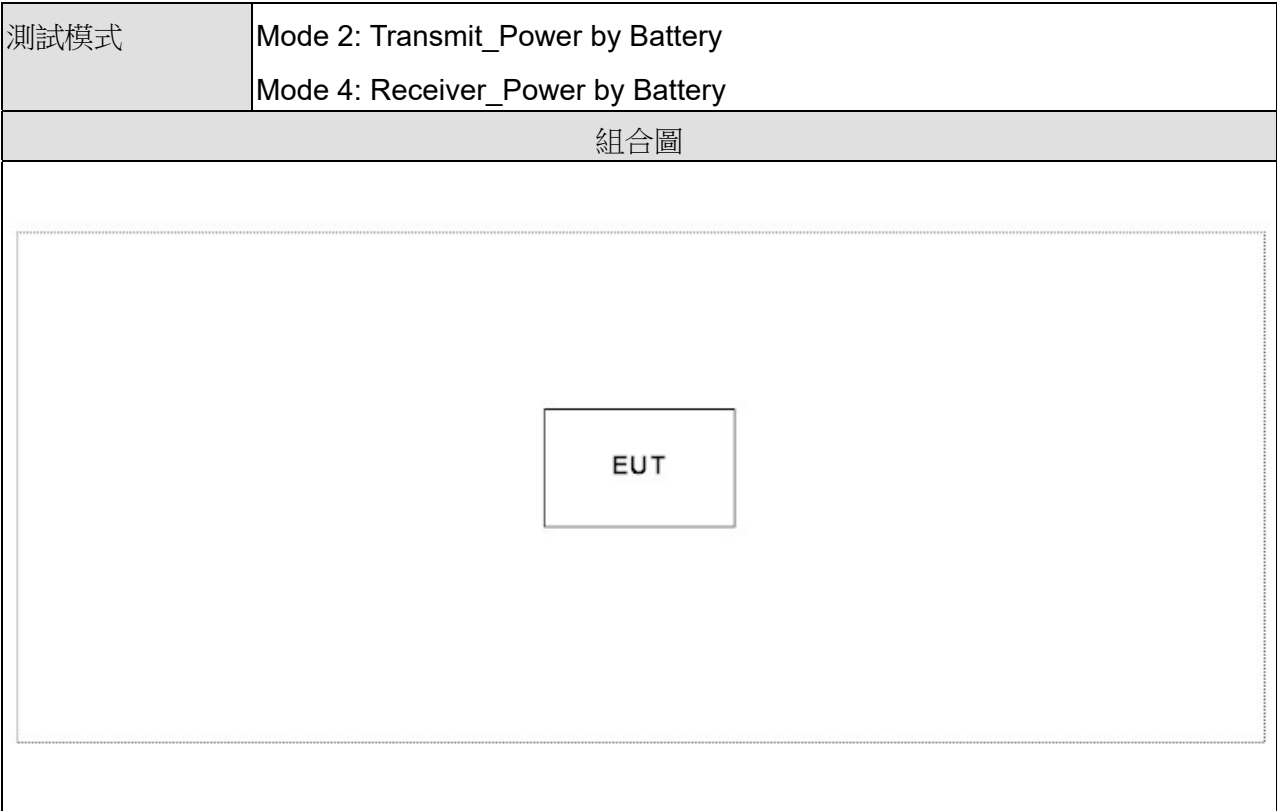

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1	Setup the EUT as shown in Section 1.4.
2	Execute the software “Blue Test 3” on the laptop.
3	Configure the test mode, the test channel, and the Packet Type.
4	Press “Start TX” to start the continuous transmitting.
5	Verify that the EUT works properly.

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項目	測試項目	限制測試條件	實際測試條件	測試場地
溫度 (°C)	電源端點干擾測試	15 - 35	23	3
濕度 (%RH)		25 - 75	50	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	
溫度 (°C)	峰值輸出功率	15 - 35	24	3
濕度 (%RH)		25 - 75	45	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	
溫度 (°C)	輻射干擾測試	15 - 35	25	2
濕度 (%RH)		25 - 75	54	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	
溫度 (°C)	混附發射之 RF 傳導發射	15 - 35	24	3
濕度 (%RH)		25 - 75	45	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	
溫度 (°C)	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	15 - 35	25	2
濕度 (%RH)		25 - 75	50	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	
溫度 (°C)	佔用頻道寬度	15 - 35	24	3
濕度 (%RH)		25 - 75	45	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	
溫度 (°C)	跳頻頻率數目	15 - 35	24	3
濕度 (%RH)		25 - 75	45	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	
溫度 (°C)	載波頻率間隔	15 - 35	24	3
濕度 (%RH)		25 - 75	45	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	
溫度 (°C)	停留時間	15 - 35	24	3
濕度 (%RH)		25 - 75	45	
大氣壓力 (mbar)		860 - 1060	950-1000	

註：測試場地資料參考實驗室基本資料。

實驗室基本資料

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書，實驗室之相關合格證書，可由德凱認證股份有限公司的網站下載，下載網址：

<http://www.dekra.com.tw/english/about/certificates.aspx?bval=5>

實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址：

http://www.dekra.com.tw/index_en.aspx

- 1 新竹縣芎林鄉永興村王爺坑 3 鄰 75-2 號
TEL : +886-3-592-8858 / FAX : +886-3-592-8859
E-Mail : info.tw@dekra.com
- 2 新竹縣竹東鎮中興路四段 372 號
TEL:+886-3-582-8001 / FAX : +886-3-582-8958
E-Mail : info.tw@dekra.com
- 3 新竹縣竹東鎮中興路四段 372-2 號
TEL:+886-3-582-8001 / FAX : +886-3-582-8958
E-Mail : info.tw@dekra.com

財團法人全國認證基金會 認證

認證編號 3024

特定服務計劃 電信設備測試實驗室認證服務計畫

認證有效期限 民國一百零八年十二月二十七日

2.2. 測試設備明細

電源端點干擾測試 / SR2-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Artificial Mains Network	R&S	ENV4200	848411/010	2018/01/22	2019/01/21
Test Receiver	R&S	ESCS 30	836858/022	2018/03/30	2019/03/29
LISN	R&S	ENV216	100092	2017/07/31	2018/07/30

峰值輸出功率 / SR10-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
High Speed Peak Power Meter Dual Input	Anritsu	ML2496A	1602004	2018/01/02	2019/01/01
Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531043	2018/01/02	2019/01/01
Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531044	2018/01/02	2019/01/01

輻射干擾測試 / CB2-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal Analyzer	R&S	FSVA40	101455	2017/11/21	2018/11/20
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2018/01/10	2019/01/09
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2018/03/05	2019/03/04
Bilog Antenna	Teseq	CBL6112D	23191	2017/06/28	2018/06/27
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	639	2018/06/01	2019/05/31
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9170	202	2018/01/31	2019/01/30
Pre-Amplifier	Dekra	AP-025C	201801236	2018/02/26	2019/02/25
Pre-Amplifier	EMCI	EMC11830I	980366	2018/01/08	2019/01/07
Pre-Amplifier	Dekra	AP-400C	201801231	2017/12/13	2018/12/12

混附發射之 RF 傳導發射 / SR10-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2018/01/10	2019/01/09
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2018/03/05	2019/03/04

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 / CB2-H, CB4-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal Analyzer	R&S	FSVA40	101455	2017/11/21	2018/11/20
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2018/01/10	2019/01/09
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2018/03/05	2019/03/04
Bilog Antenna	Teseq	CBL6112D	23191	2017/06/28	2018/06/27
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9120D	639	2018/06/01	2019/05/31
Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA 9170	202	2018/01/31	2019/01/30
Pre-Amplifier	Dekra	AP-025C	201801236	2018/02/26	2019/02/25
Pre-Amplifier	EMCI	EMC11830I	980366	2018/01/08	2019/01/07
Pre-Amplifier	Dekra	AP-400C	201801231	2017/12/13	2018/12/12

佔用頻道寬度 / SR10-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2018/01/10	2019/01/09
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2018/03/05	2019/03/04

跳頻頻率數目 / SR10-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2018/01/10	2019/01/09
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2018/03/05	2019/03/04

載波頻率間隔 / SR10-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2018/01/10	2019/01/09
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2018/03/05	2019/03/04

停留時間 / SR10-H

儀器名稱	製造廠商	型號	序號	校正日期	下次校正日
Signal & Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101049	2018/01/10	2019/01/09
EXA Signal Analyzer	Keysight	N9010A	MY51440132	2018/03/05	2019/03/04
High Speed Peak Power Meter Dual Input	Anritsu	ML2496A	1602004	2018/01/02	2019/01/01
Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531043	2018/01/02	2019/01/01
Pulse Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531044	2018/01/02	2019/01/01

2.3. 量測不確定度

測試項目	量測不確定度
電源端點干擾測試	± 2.26 dB
峰值輸出功率	± 1.27 dB
輻射干擾測試	9KHz ~ 30MHz 為 ± 3.28 dB 30MHz ~ 1GHz 為 ± 3.43 dB 1GHz ~ 26.5GHz 為 ± 3.65 dB
混附發射之 RF 傳導發射	在 2.4GHz 時 Conducted 為 ± 1.27 dB Radiated 為 ± 3.9 dB
使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	在 2.4GHz 時 Conducted 為 ± 1.27 dB Radiated 為 ± 3.9 dB
佔用頻道寬度	± 50 kHz
跳頻頻率數目	± 1.27 dB
載波頻率間隔	--
停留時間	± 25 msec

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 千赫(KHz)至 30 兆赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)不得超過下表所列之限值。測量時應經過 50 微亨利(μH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗模擬網路(LISN)。頻率重疊處，以較低限值為準。

Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dBuV)	
	準尖峰值	平均值
0.15 - 0.50	66 - 56(註)	56 - 46(註)
0.50 - 5.0	56	46
5.0 - 30	60	50


註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。


電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10KHz。

3.3. 測試架構圖

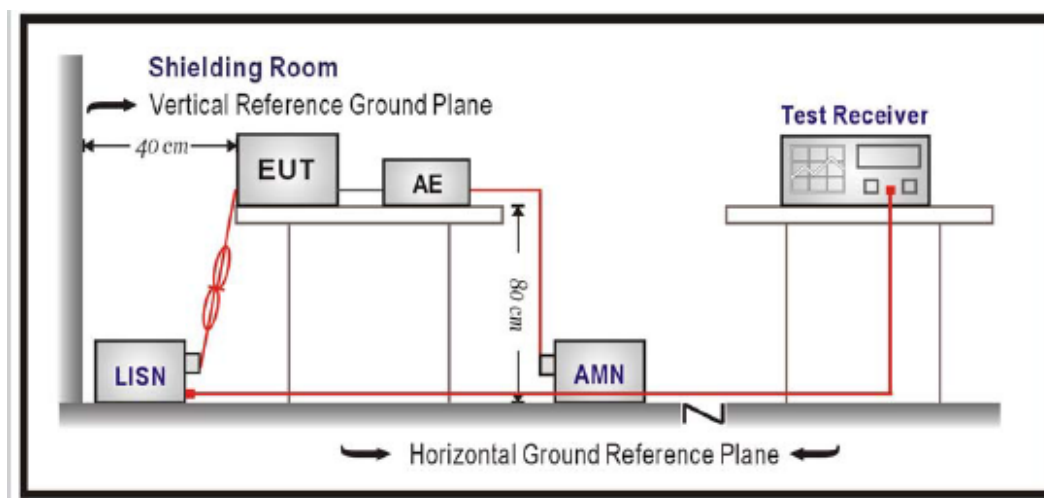

3.4. 電源端點測試結果

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line1	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

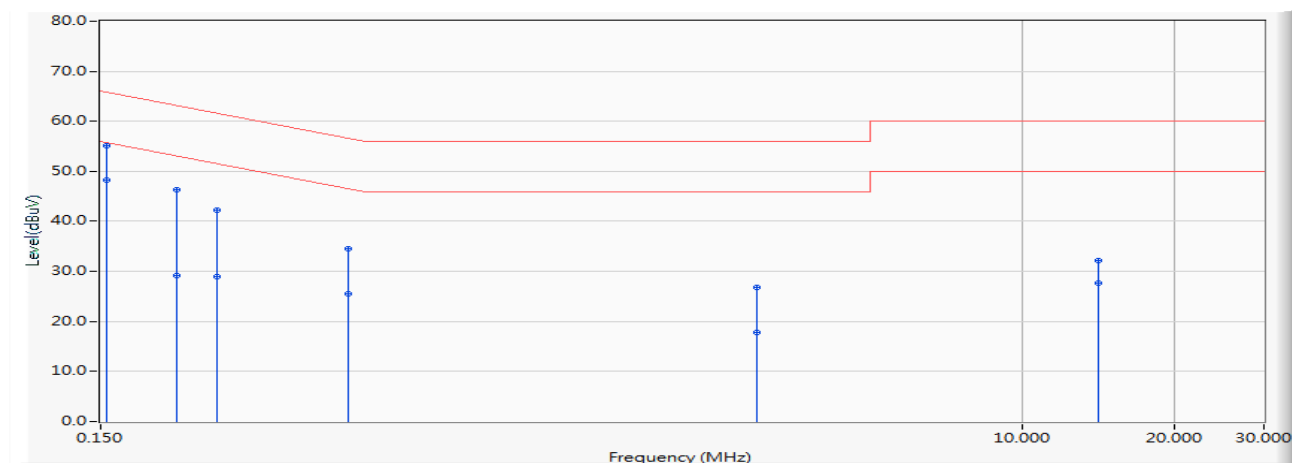


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.154	9.682	45.450	55.132	-10.655	65.786	QUASIPeAK
2	*	0.154	9.682	38.610	48.292	-7.495	55.786	AVERAGE
3		0.212	9.690	36.630	46.320	-16.787	63.107	QUASIPeAK
4		0.212	9.690	19.520	29.210	-23.897	53.107	AVERAGE
5		0.255	9.690	32.660	42.350	-19.227	61.577	QUASIPeAK
6		0.255	9.690	19.240	28.930	-22.647	51.577	AVERAGE
7		0.463	9.691	24.940	34.631	-22.016	56.648	QUASIPeAK
8		0.463	9.691	15.930	25.621	-21.026	46.648	AVERAGE
9		2.970	9.815	16.950	26.765	-29.235	56.000	QUASIPeAK
10		2.970	9.815	8.030	17.845	-28.155	46.000	AVERAGE
11		14.072	10.159	21.920	32.080	-27.920	60.000	QUASIPeAK
12		14.072	10.159	17.530	27.690	-22.310	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line2	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

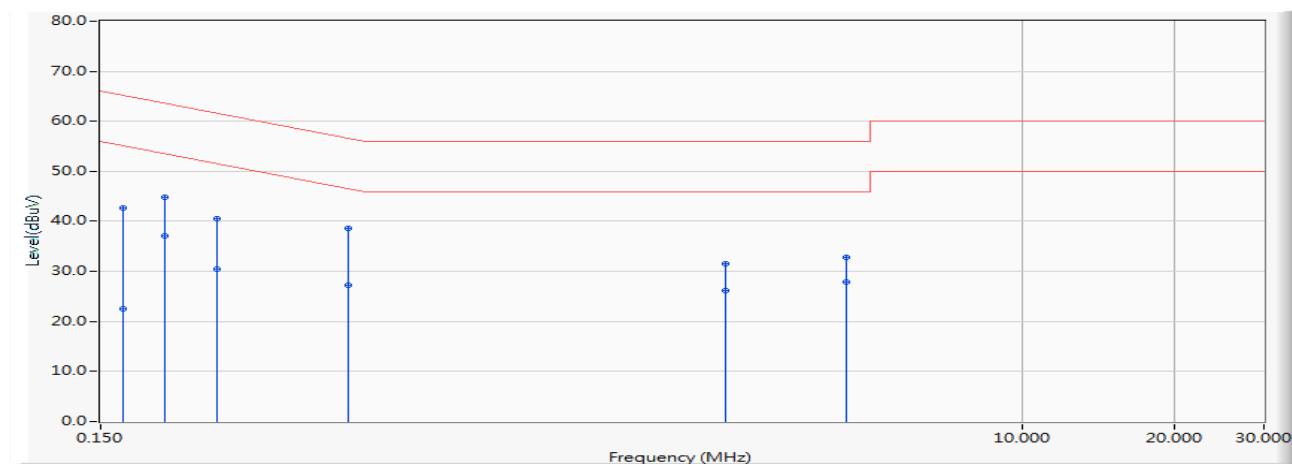


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.166	9.680	32.940	42.620	-22.557	65.177	QUASIPeAK
2		0.166	9.680	12.790	22.470	-32.707	55.177	AVERAGE
3		0.201	9.680	35.220	44.900	-18.678	63.578	QUASIPeAK
4	*	0.201	9.680	27.360	37.040	-16.538	53.578	AVERAGE
5		0.255	9.680	30.770	40.450	-21.127	61.577	QUASIPeAK
6		0.255	9.680	20.700	30.380	-21.197	51.577	AVERAGE
7		0.463	9.681	28.820	38.501	-18.146	56.648	QUASIPeAK
8		0.463	9.681	17.630	27.311	-19.336	46.648	AVERAGE
9		2.587	9.803	21.690	31.493	-24.507	56.000	QUASIPeAK
10		2.587	9.803	16.430	26.233	-19.767	46.000	AVERAGE
11		4.486	9.816	23.010	32.826	-23.174	56.000	QUASIPeAK
12		4.486	9.816	18.040	27.856	-18.144	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line1	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

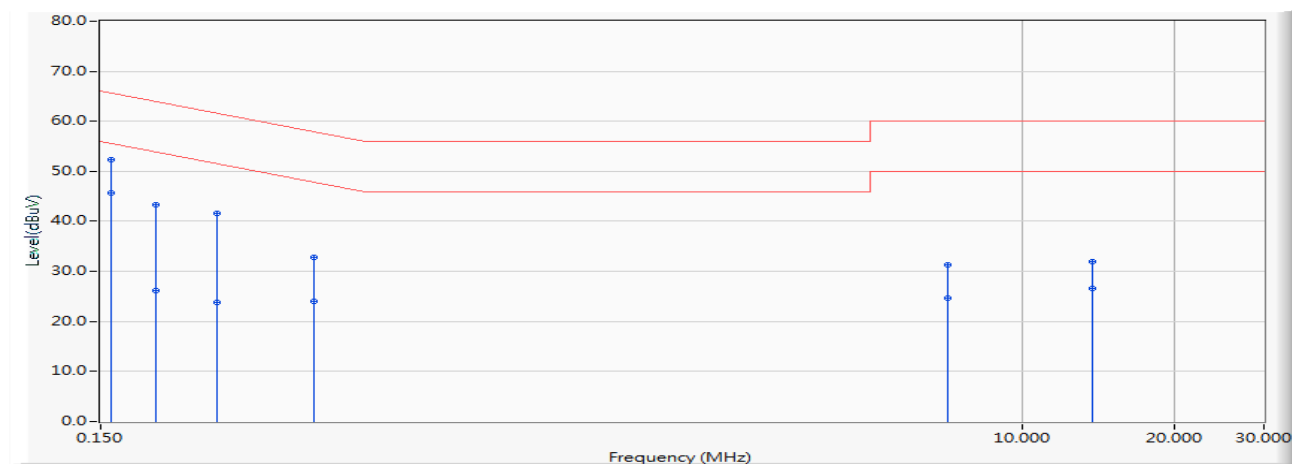


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.158	9.687	42.640	52.327	-13.251	65.578	QUASPEAK
2	*	0.158	9.687	36.070	45.757	-9.821	55.578	AVERAGE
3		0.193	9.690	33.710	43.400	-20.508	63.908	QUASPEAK
4		0.193	9.690	16.460	26.150	-27.758	53.908	AVERAGE
5		0.255	9.690	31.890	41.580	-19.997	61.577	QUASPEAK
6		0.255	9.690	14.190	23.880	-27.697	51.577	AVERAGE
7		0.396	9.690	23.090	32.780	-25.155	57.935	QUASPEAK
8		0.396	9.690	14.350	24.040	-23.895	47.935	AVERAGE
9		7.088	9.929	21.310	31.239	-28.761	60.000	QUASPEAK
10		7.088	9.929	14.750	24.679	-25.321	50.000	AVERAGE
11		13.724	10.151	21.790	31.942	-28.058	60.000	QUASPEAK
12		13.724	10.151	16.370	26.522	-23.478	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line2	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

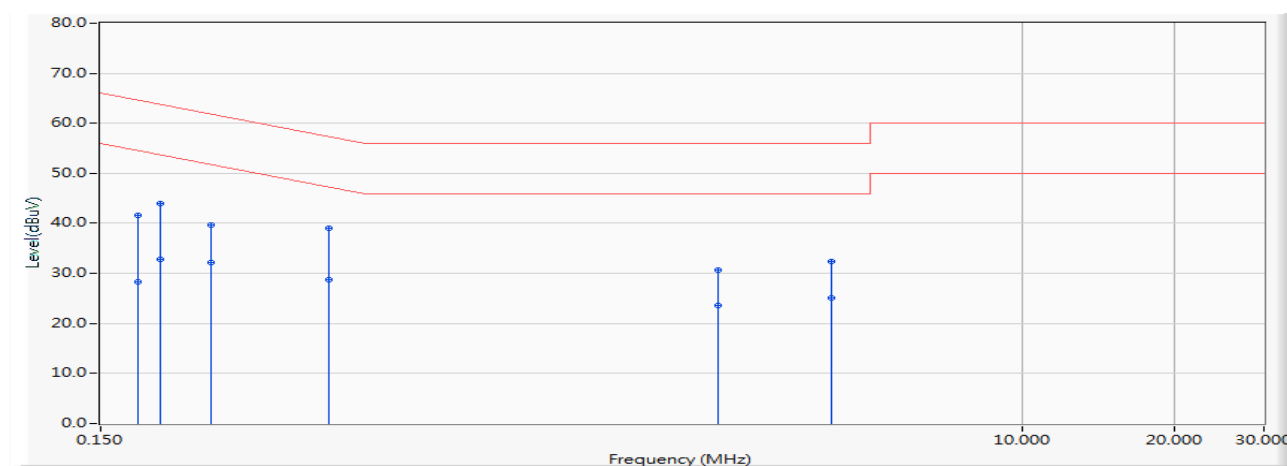


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.177	9.680	31.860	41.540	-23.069	64.609	QUASPEAK
2		0.177	9.680	18.530	28.210	-26.399	54.609	AVERAGE
3		0.197	9.680	34.290	43.970	-19.771	63.741	QUASPEAK
4		0.197	9.680	23.030	32.710	-21.031	53.741	AVERAGE
5		0.248	9.680	30.070	39.750	-22.085	61.835	QUASPEAK
6		0.248	9.680	22.540	32.220	-19.615	51.835	AVERAGE
7	*	0.423	9.680	29.250	38.930	-18.450	57.380	QUASPEAK
8		0.423	9.680	19.040	28.720	-18.660	47.380	AVERAGE
9		2.498	9.802	20.800	30.602	-25.398	56.000	QUASPEAK
10		2.498	9.802	13.750	23.552	-22.448	46.000	AVERAGE
11		4.177	9.812	22.640	32.452	-23.548	56.000	QUASPEAK
12		4.177	9.812	15.350	25.162	-20.838	46.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line1	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

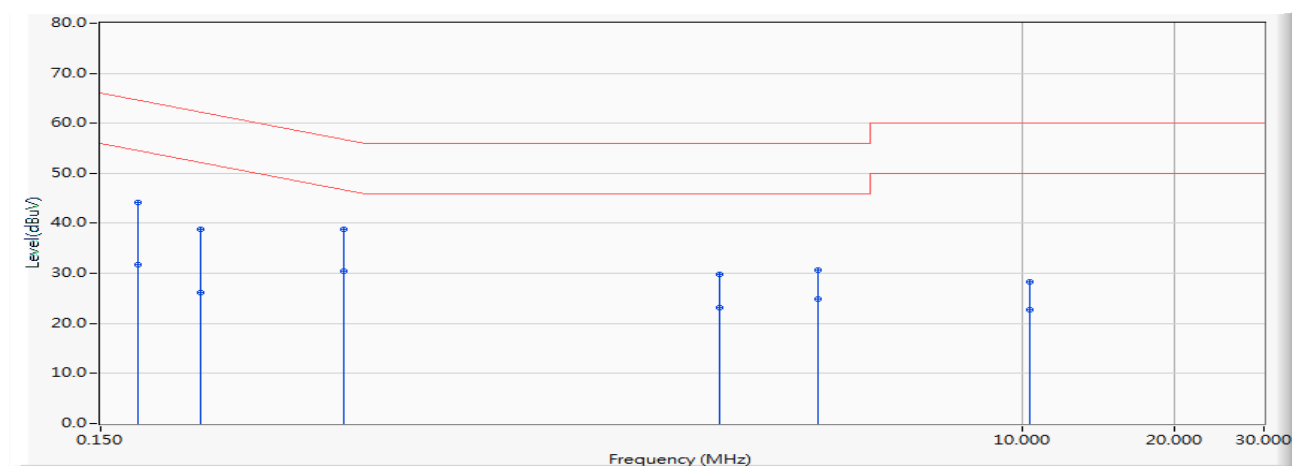


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.177	9.690	34.450	44.140	-20.469	64.609	QUASIPeAK
2		0.177	9.690	22.110	31.800	-22.809	54.609	AVERAGE
3		0.236	9.690	29.140	38.830	-23.408	62.238	QUASIPeAK
4		0.236	9.690	16.480	26.170	-26.068	52.238	AVERAGE
5		0.455	9.691	29.100	38.791	-17.998	56.789	QUASIPeAK
6	*	0.455	9.691	20.830	30.521	-16.268	46.789	AVERAGE
7		2.509	9.813	19.950	29.763	-26.237	56.000	QUASIPeAK
8		2.509	9.813	13.410	23.223	-22.777	46.000	AVERAGE
9		3.935	9.820	20.860	30.680	-25.320	56.000	QUASIPeAK
10		3.935	9.820	15.000	24.820	-21.180	46.000	AVERAGE
11		10.298	10.077	18.130	28.207	-31.793	60.000	QUASIPeAK
12		10.298	10.077	12.610	22.687	-27.313	50.000	AVERAGE

備 註 :

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line2	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

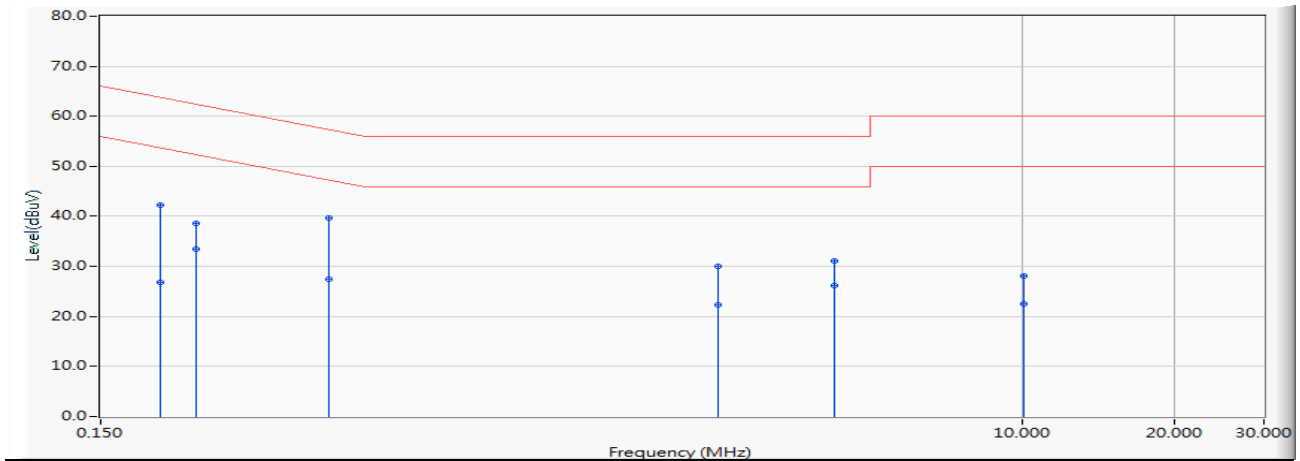


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.197	9.680	32.650	42.330	-21.411	63.741	QUASIPeAK
2		0.197	9.680	17.230	26.910	-26.831	53.741	AVERAGE
3		0.232	9.680	29.000	38.680	-23.697	62.377	QUASIPeAK
4		0.232	9.680	23.750	33.430	-18.947	52.377	AVERAGE
5	*	0.423	9.680	29.990	39.670	-17.710	57.380	QUASIPeAK
6		0.423	9.680	17.680	27.360	-20.020	47.380	AVERAGE
7		2.490	9.802	20.150	29.952	-26.048	56.000	QUASIPeAK
8		2.490	9.802	12.450	22.252	-23.748	46.000	AVERAGE
9		4.232	9.813	21.340	31.153	-24.847	56.000	QUASIPeAK
10		4.232	9.813	16.460	26.273	-19.727	46.000	AVERAGE
11		10.068	10.092	18.090	28.182	-31.818	60.000	QUASIPeAK
12		10.068	10.092	12.430	22.522	-27.478	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line1	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

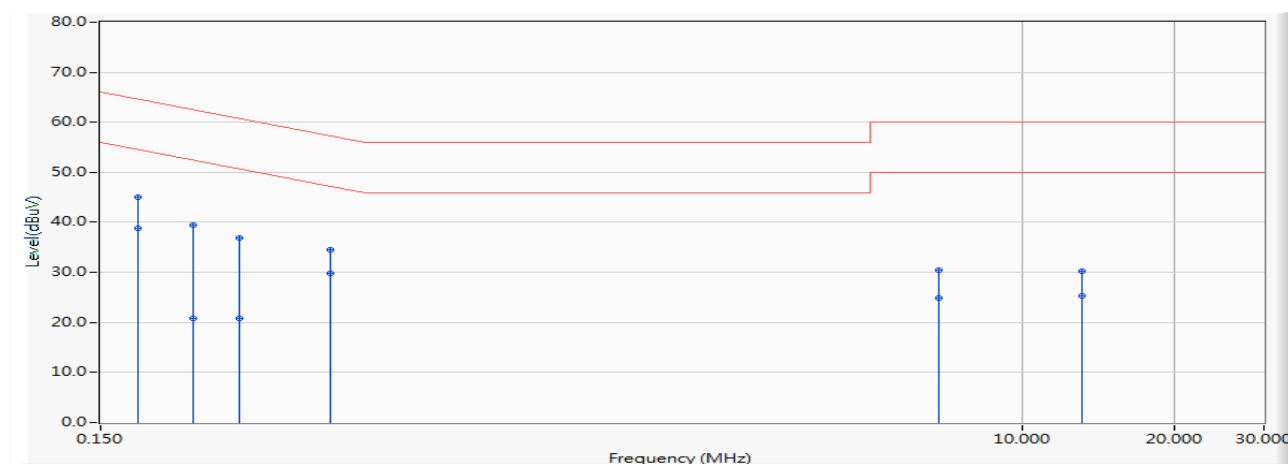


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.177	9.690	35.360	45.050	-19.559	64.609	QUASIPeAK
2	*	0.177	9.690	29.080	38.770	-15.839	54.609	AVERAGE
3		0.228	9.690	29.690	39.380	-23.138	62.518	QUASIPeAK
4		0.228	9.690	11.150	20.840	-31.678	52.518	AVERAGE
5		0.283	9.690	27.170	36.860	-23.873	60.733	QUASIPeAK
6		0.283	9.690	11.130	20.820	-29.913	50.733	AVERAGE
7		0.427	9.690	24.870	34.560	-22.744	57.304	QUASIPeAK
8		0.427	9.690	20.060	29.750	-17.554	47.304	AVERAGE
9		6.818	9.917	20.500	30.416	-29.584	60.000	QUASIPeAK
10		6.818	9.917	14.960	24.876	-25.124	50.000	AVERAGE
11		13.068	10.137	20.000	30.137	-29.863	60.000	QUASIPeAK
12		13.068	10.137	15.220	25.357	-24.643	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line2	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

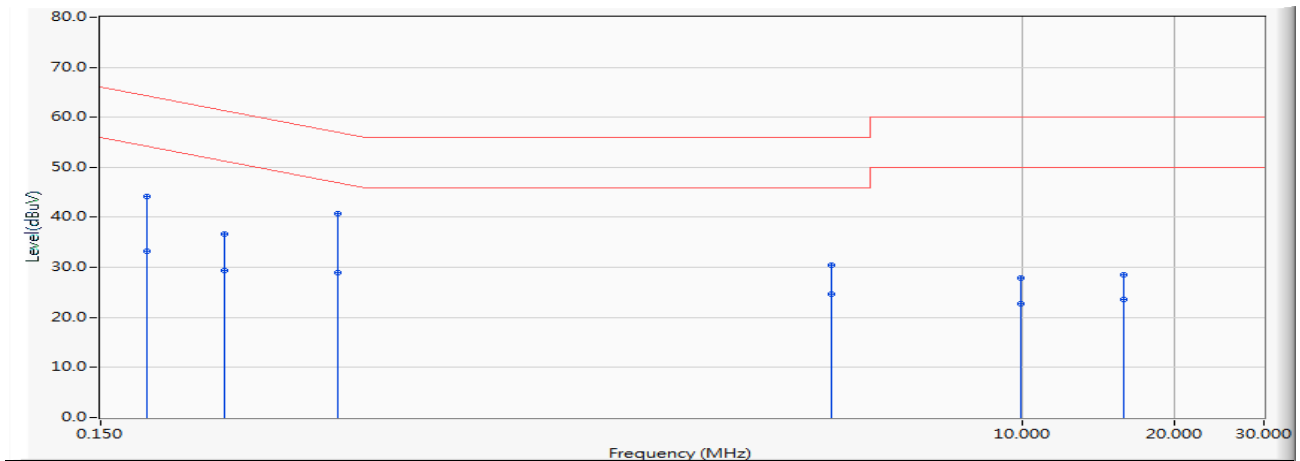


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.185	9.680	34.410	44.090	-20.161	64.251	QUASIPeAK
2		0.185	9.680	23.520	33.200	-21.051	54.251	AVERAGE
3		0.263	9.680	26.980	36.660	-24.667	61.327	QUASIPeAK
4		0.263	9.680	19.630	29.310	-22.017	51.327	AVERAGE
5	*	0.443	9.681	31.060	40.741	-16.265	57.006	QUASIPeAK
6		0.443	9.681	19.220	28.901	-18.105	47.006	AVERAGE
7		4.177	9.812	20.620	30.432	-25.568	56.000	QUASIPeAK
8		4.177	9.812	14.900	24.712	-21.288	46.000	AVERAGE
9		9.920	10.086	17.730	27.816	-32.184	60.000	QUASIPeAK
10		9.920	10.086	12.720	22.806	-27.194	50.000	AVERAGE
11		15.818	10.276	18.240	28.516	-31.484	60.000	QUASIPeAK
12		15.818	10.276	13.380	23.656	-26.344	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line1	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

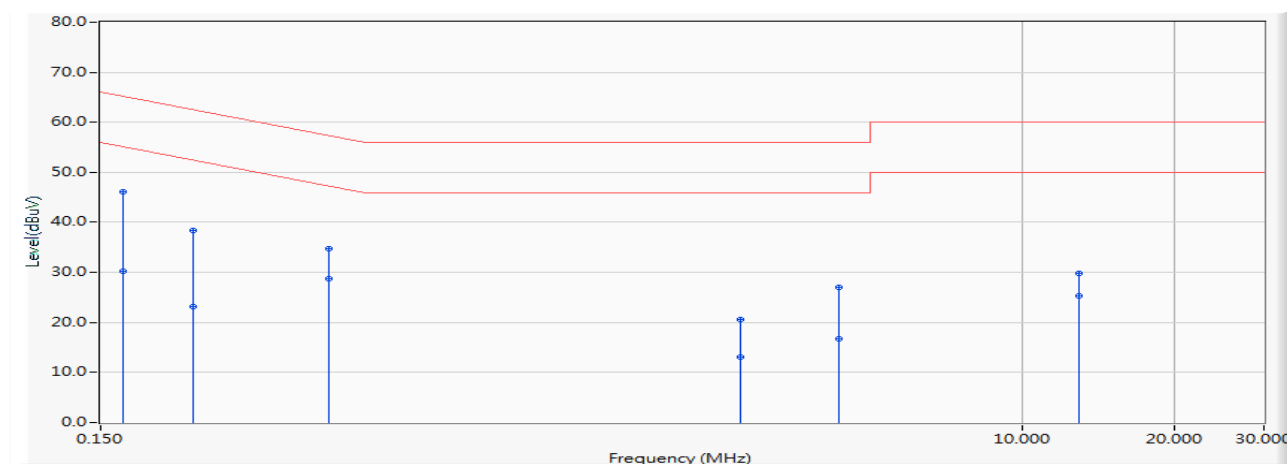


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.166	9.690	36.420	46.110	-19.067	65.177	QUASIPeAK
2		0.166	9.690	20.620	30.310	-24.867	55.177	AVERAGE
3		0.228	9.690	28.790	38.480	-24.038	62.518	QUASIPeAK
4		0.228	9.690	13.420	23.110	-29.408	52.518	AVERAGE
5		0.423	9.690	25.030	34.720	-22.660	57.380	QUASIPeAK
6	*	0.423	9.690	18.980	28.670	-18.710	47.380	AVERAGE
7		2.767	9.814	10.700	20.514	-35.486	56.000	QUASIPeAK
8		2.767	9.814	3.200	13.014	-32.986	46.000	AVERAGE
9		4.322	9.823	17.120	26.943	-29.057	56.000	QUASIPeAK
10		4.322	9.823	6.900	16.723	-29.277	46.000	AVERAGE
11		12.947	10.135	19.630	29.765	-30.235	60.000	QUASIPeAK
12		12.947	10.135	15.100	25.235	-24.765	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line2	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

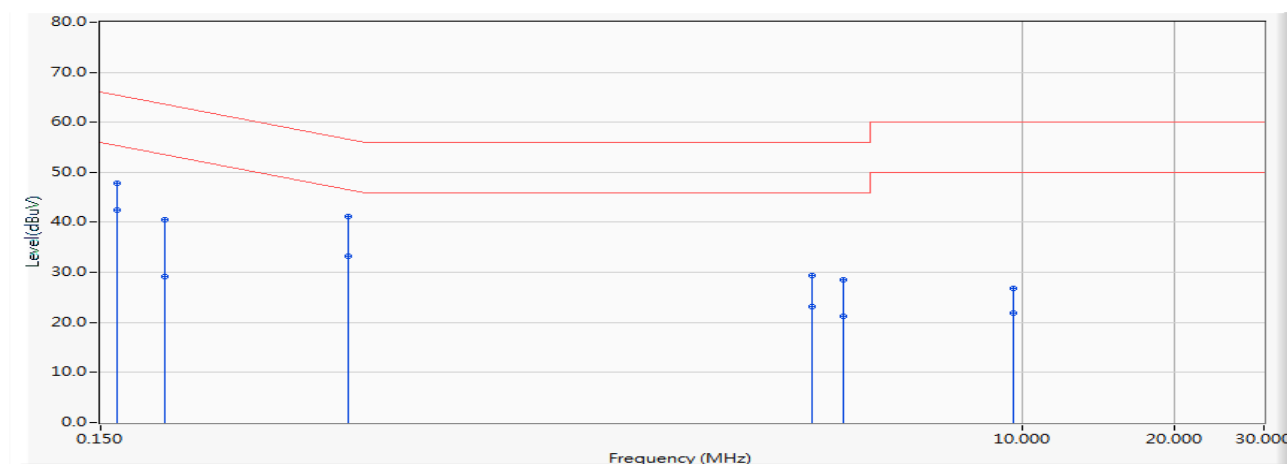


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.162	9.680	38.060	47.740	-17.635	65.375	QUASIPeAK
2	*	0.162	9.680	32.860	42.540	-12.835	55.375	AVERAGE
3		0.201	9.680	30.870	40.550	-23.028	63.578	QUASIPeAK
4		0.201	9.680	19.520	29.200	-24.378	53.578	AVERAGE
5		0.463	9.681	31.520	41.201	-15.446	56.648	QUASIPeAK
6		0.463	9.681	23.620	33.301	-13.346	46.648	AVERAGE
7		3.826	9.809	19.520	29.329	-26.671	56.000	QUASIPeAK
8		3.826	9.809	13.400	23.209	-22.791	46.000	AVERAGE
9		4.427	9.816	18.670	28.486	-27.514	56.000	QUASIPeAK
10		4.427	9.816	11.430	21.246	-24.754	46.000	AVERAGE
11		9.568	10.067	16.720	26.787	-33.213	60.000	QUASIPeAK
12		9.568	10.067	11.900	21.967	-28.033	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line1	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

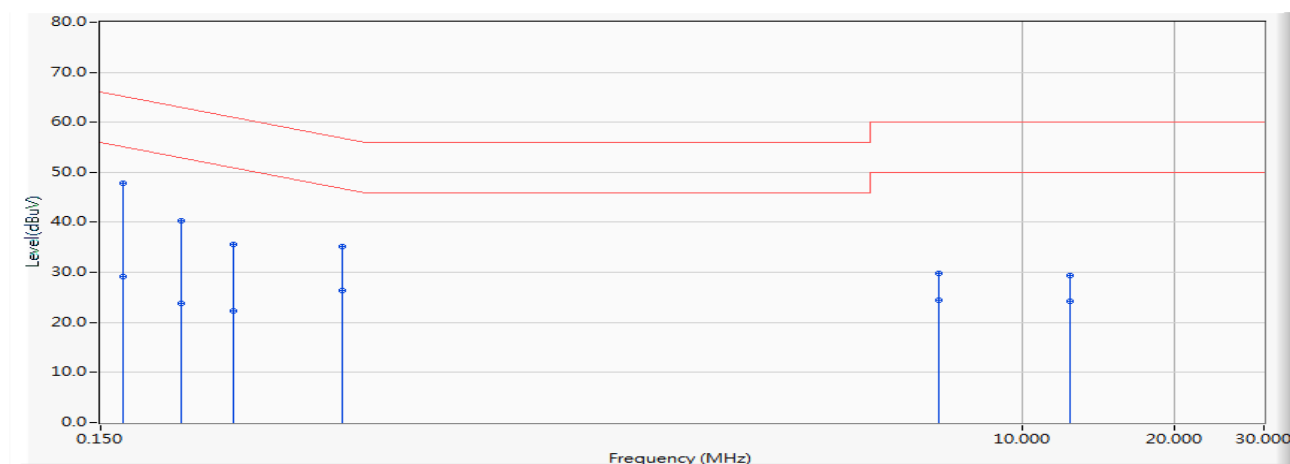


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.166	9.690	38.080	47.770	-17.407	65.177	QUASIPeAK
2		0.166	9.690	19.460	29.150	-26.027	55.177	AVERAGE
3		0.216	9.690	30.590	40.280	-22.676	62.956	QUASIPeAK
4		0.216	9.690	14.030	23.720	-29.236	52.956	AVERAGE
5		0.275	9.690	25.810	35.500	-25.466	60.966	QUASIPeAK
6		0.275	9.690	12.710	22.400	-28.566	50.966	AVERAGE
7		0.451	9.691	25.450	35.141	-21.720	56.861	QUASIPeAK
8		0.451	9.691	16.600	26.291	-20.570	46.861	AVERAGE
9		6.814	9.916	20.000	29.916	-30.084	60.000	QUASIPeAK
10		6.814	9.916	14.630	24.546	-25.454	50.000	AVERAGE
11		12.420	10.123	19.270	29.393	-30.607	60.000	QUASIPeAK
12		12.420	10.123	14.080	24.203	-25.797	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : SR2-H	Time : 2018/06/22
Limit : CISPR_B_00M_QP	Margin : 10
Probe : SR2_LISN(16A)-7_0731 - Line2	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

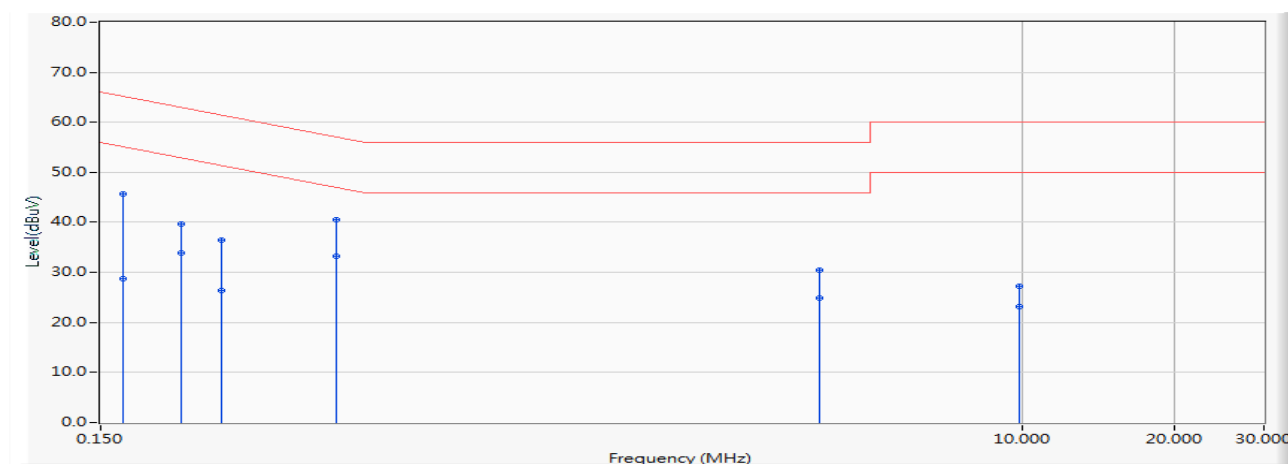

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.166	9.680	35.940	45.620	-19.557	65.177	QUASIPeAK
2		0.166	9.680	19.060	28.740	-26.437	55.177	AVERAGE
3		0.216	9.680	30.100	39.780	-23.176	62.956	QUASIPeAK
4		0.216	9.680	24.280	33.960	-18.996	52.956	AVERAGE
5		0.259	9.680	26.690	36.370	-25.081	61.451	QUASIPeAK
6		0.259	9.680	16.630	26.310	-25.141	51.451	AVERAGE
7		0.439	9.681	30.780	40.461	-16.619	57.079	QUASIPeAK
8	*	0.439	9.681	23.630	33.311	-13.769	47.079	AVERAGE
9		3.970	9.810	20.650	30.460	-25.540	56.000	QUASIPeAK
10		3.970	9.810	15.030	24.840	-21.160	46.000	AVERAGE
11		9.861	10.082	17.260	27.342	-32.658	60.000	QUASIPeAK
12		9.861	10.082	13.030	23.112	-26.888	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2(1)節

(1) 操作於2400 MHz~2483.5 MHz 者

(A) 至少使用75 個跳頻頻道之跳頻系統：1 W(含)以下。

(B) 除(A)外，依 3.10.1.6 (1)(A)(a)之跳頻系統：0.125 W(含)以下。

(2) 操作於5725 MHz~5850 MHz 之所有跳頻系統：1 W(含)以下。

除使用附件二之峰值輸出功率測量方式外，並得使用以最大傳導輸出功率(Maximum Conducted Output Power)作為測量方式。

根據 3.10.1.3 天線增益限制:

(1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段：

(A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。

(B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：

(a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：

(i) 方向性增益值= $10\log(\text{天線陣列之單元數目})$ +各單元中最高之方向性增益值。

(ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。

(b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a) 總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。

(c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。

(2) 操作頻率為 5725 MHz~5850 MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，不需降低最大傳導輸出功率。

(3) 除(1)及(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。


註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 power mete 輸入端。

待測物應在正常發射狀態下量測。

4.3. 測試架構圖

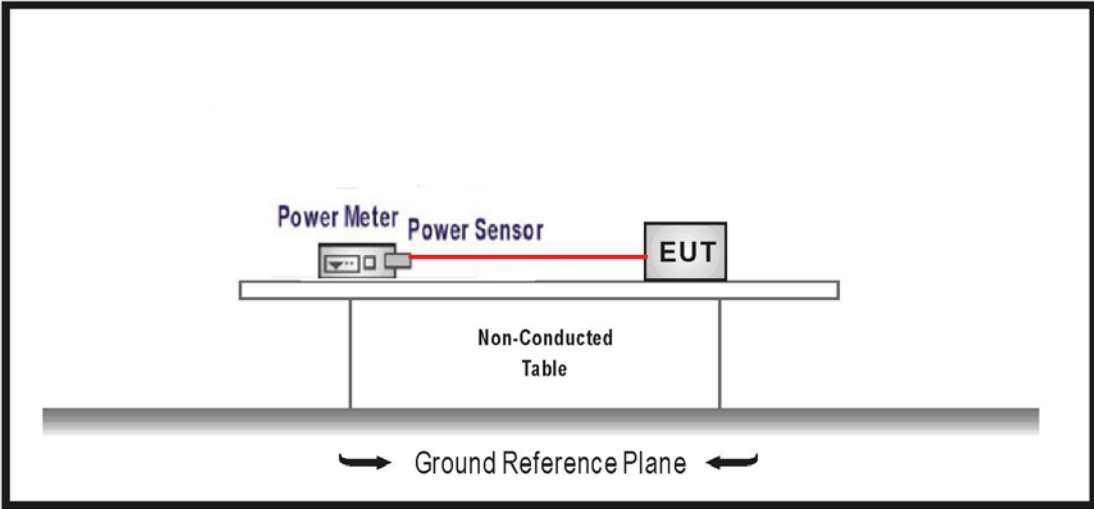

4.4. 峰值輸出功率測試結果

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	峰值輸出功率		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/20	測試場地	SR10-H

GFSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)
00	2402	4.620	≤ 30
39	2441	6.250	≤ 30
78	2480	7.650	≤ 30

$\pi/4$ -DQPSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)
00	2402	7.530	≤ 30
39	2441	8.210	≤ 30
78	2480	6.840	≤ 30

8-DPSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)
00	2402	8.180	≤ 30
39	2441	8.210	≤ 30
78	2480	6.910	≤ 30

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

- (1) 操作於 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段：
 - (A) 進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，最大傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。
 - (B) 天線以多向波束發射方式(含同時發射或循序發射)將訊號導向多個接收機或接收機群組時，應符合下列規定：
 - (a) 非同時發射多向波束者，所有載波或頻道傳輸至所有天線陣列或陣列群之總和傳導輸出功率應符合 3.10.1.2 之功率限制值。如天線/天線陣列群之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dBi，總和傳導輸出功率限制值應降低 1 dB。方向性增益值應計算如下：
 - (i) 方向性增益值= $10\log(\text{天線陣列之單元數目}) + \text{各單元中最高之方向性增益值}$ 。
 - (ii) 天線陣列間之遮蔽效應或波束干涉損失能充分佐證時，方向性增益得低於(i)計算數值。
 - (b) 同時發射多向波束於相同或不同頻道者，其每一波束功率應符合(a)之功率限制值。如發射波束有重疊現象，功率應降低，以確保總和傳導輸出功率符合(a)之限制值。同時發射的所有波束總和傳導輸出功率不大於(a) 總和傳導輸出功率限制值加 8 dB。方向性增益值計算同(a)。
 - (c) 發射機之天線具備單向波束功能者，應符合(1)(A)及(3)後段之規定。
- (2) 操作頻率為 5725 MHz~5850 MHz 且進行固定式點對點操作時，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，不需降低最大傳導輸出功率。
- (3) 除(1)及(2)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率限制值。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此產品為 Bluetooth Headset，其天線廠牌: Goertek / 型號: N/A。(檢附 TX 天線規格書).

天線	天線增益	天線樣式
Ant0	1.83dBi	Pifa Antenna

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(5)節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (KHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (KHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含) - 216 (含)	150	3
216 (不含) - 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90KHz 千赫(KHz)、110-490 千赫(KHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。


6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分 以及 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

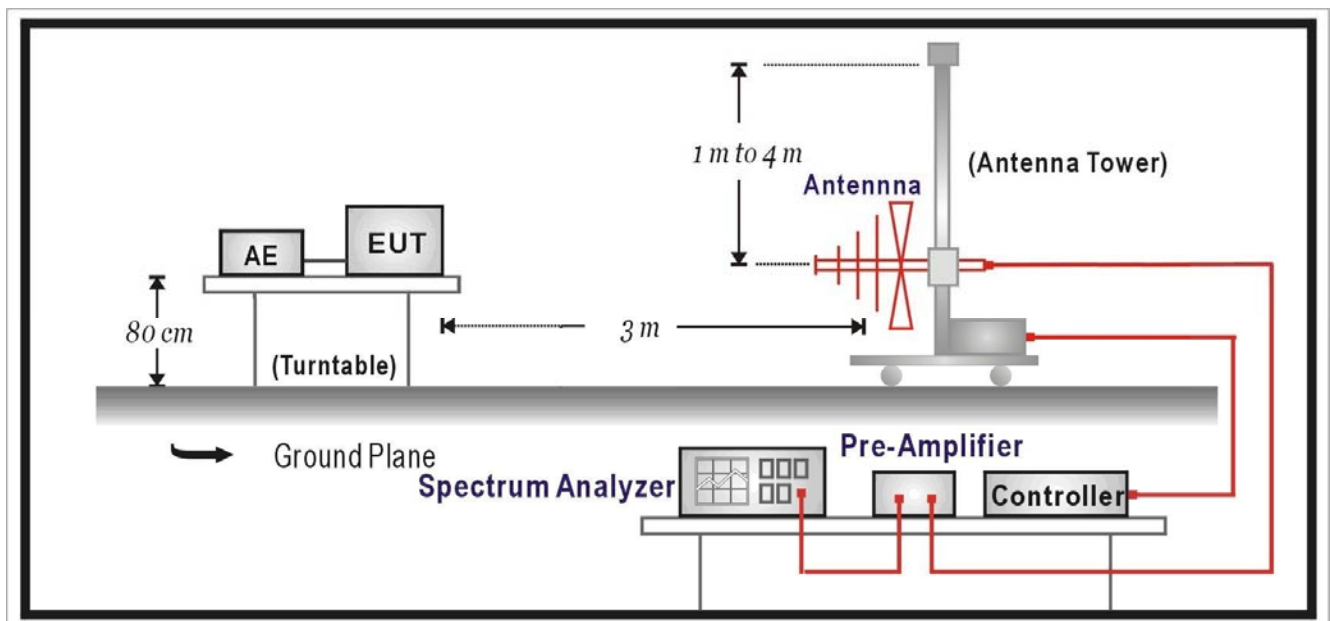


Above 1GHz Test Setup

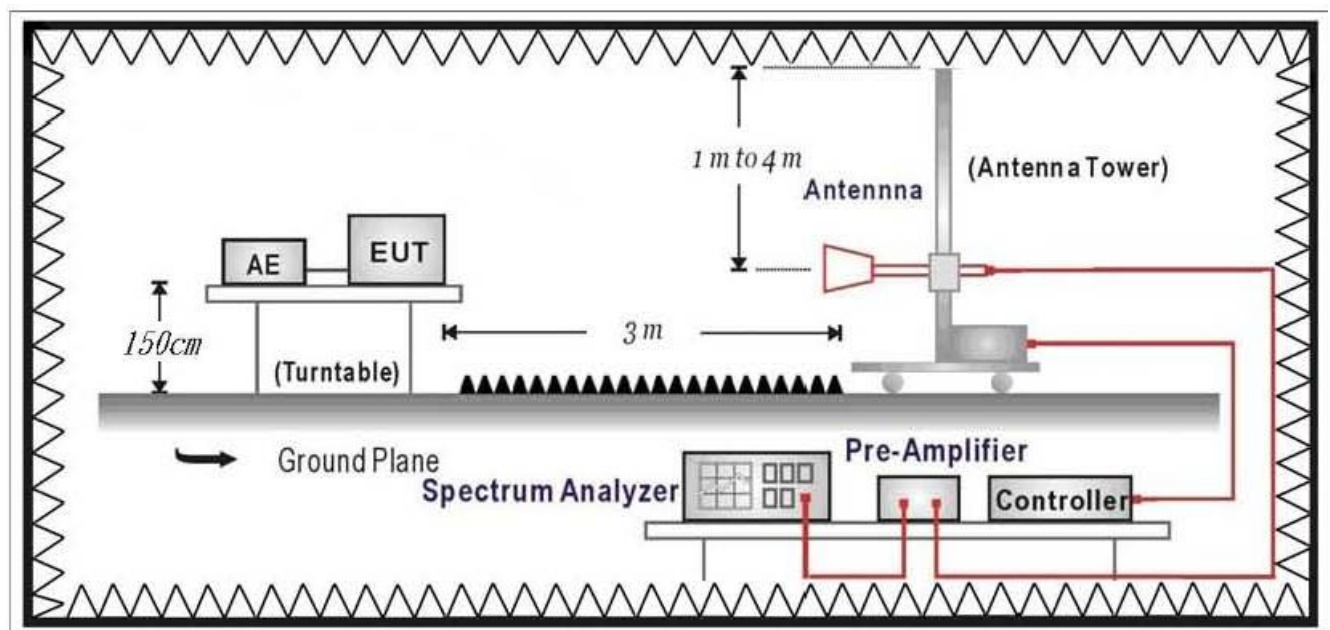

6.4. 輻射干擾測試結果

30MHz-1GHz Spurious

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

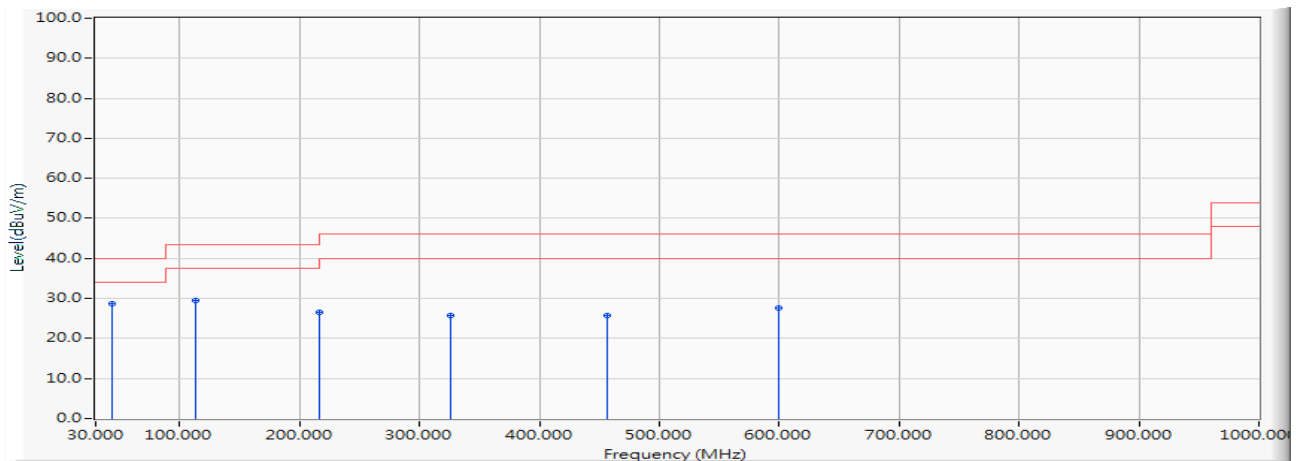


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	44.065	-21.583	50.298	28.716	-11.284	40.000	QUASIPeAK
2		113.323	-22.207	51.779	29.571	-13.929	43.500	QUASIPeAK
3		215.949	-22.489	48.938	26.450	-17.050	43.500	QUASIPeAK
4		325.559	-18.276	43.946	25.670	-20.330	46.000	QUASIPeAK
5		456.121	-15.089	40.953	25.864	-20.136	46.000	QUASIPeAK
6		599.972	-13.259	40.773	27.513	-18.487	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

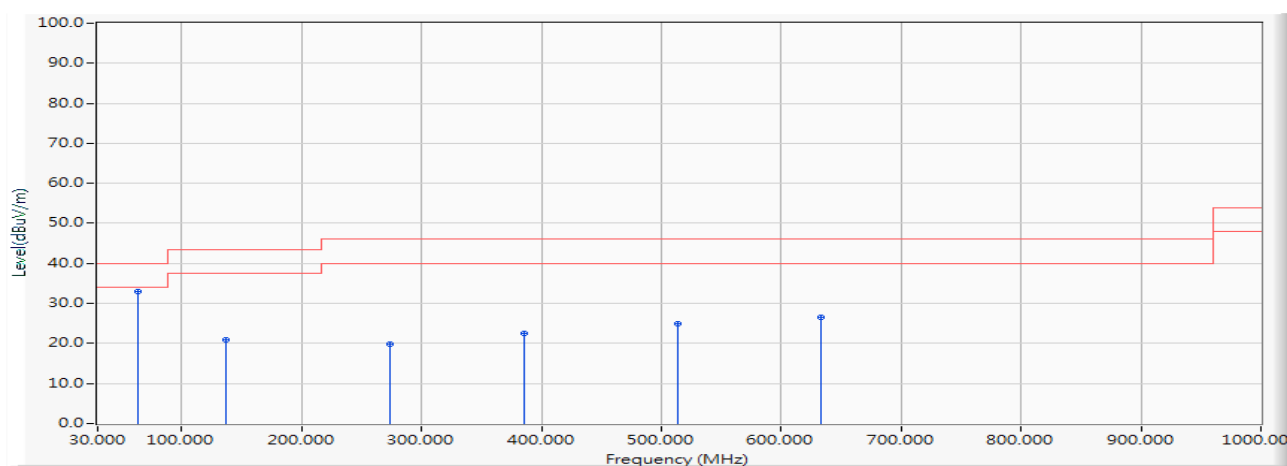


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	63.077	-28.304	61.307	33.003	-6.997	40.000	QUASIPeAK
2		137.088	-21.878	42.922	21.045	-22.455	43.500	QUASIPeAK
3		273.567	-19.816	39.530	19.714	-26.286	46.000	QUASIPeAK
4		385.602	-16.421	38.899	22.478	-23.522	46.000	QUASIPeAK
5		513.933	-14.324	39.164	24.841	-21.159	46.000	QUASIPeAK
6		633.631	-12.902	39.365	26.462	-19.538	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

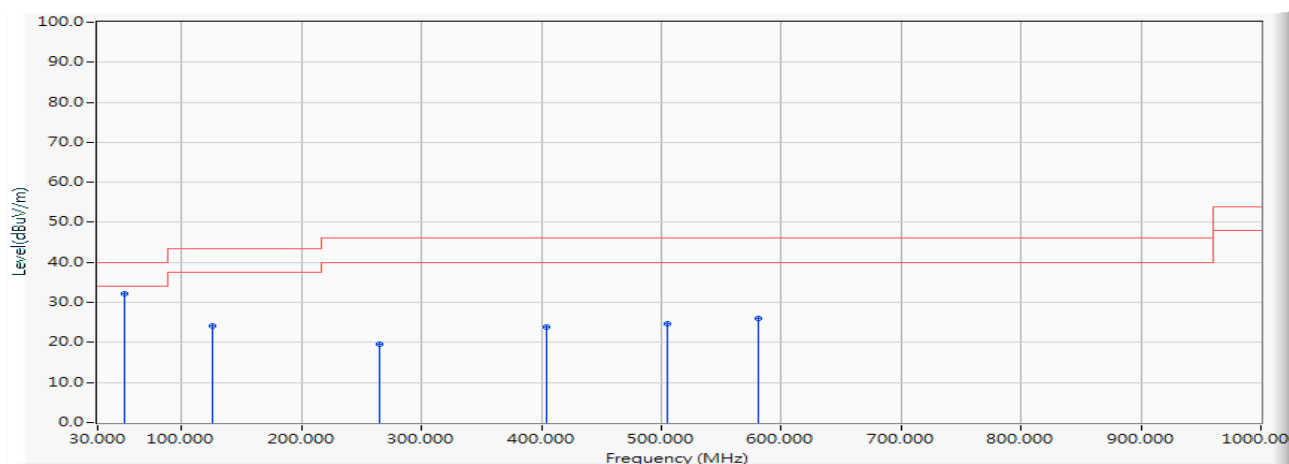


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	52.989	-26.477	58.726	32.249	-7.751	40.000	QUASIPeAK
2		126.030	-21.658	45.676	24.018	-19.482	43.500	QUASIPeAK
3		264.934	-20.029	39.676	19.647	-26.353	46.000	QUASIPeAK
4		403.838	-15.886	39.626	23.740	-22.260	46.000	QUASIPeAK
5		505.009	-14.406	38.958	24.552	-21.448	46.000	QUASIPeAK
6		580.669	-13.475	39.520	26.045	-19.955	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

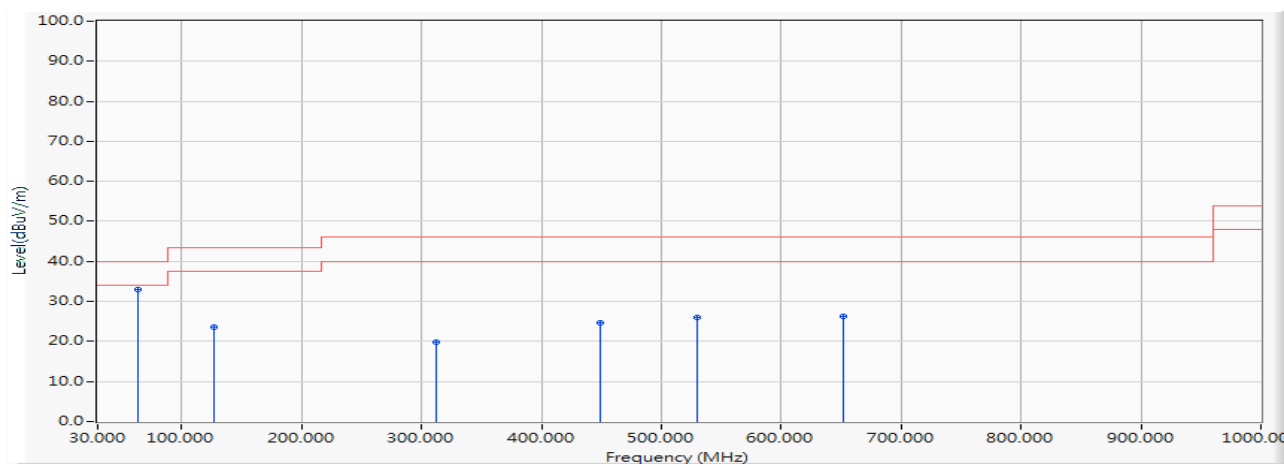


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	63.077	-28.304	61.285	32.981	-7.019	40.000	QUASIPeAK
2		127.291	-21.683	45.293	23.610	-19.890	43.500	QUASIPeAK
3		312.076	-18.735	38.698	19.963	-26.037	46.000	QUASIPeAK
4		449.331	-15.183	39.923	24.739	-21.261	46.000	QUASIPeAK
5		529.356	-14.146	40.027	25.881	-20.119	46.000	QUASIPeAK
6		652.158	-12.751	39.040	26.289	-19.711	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

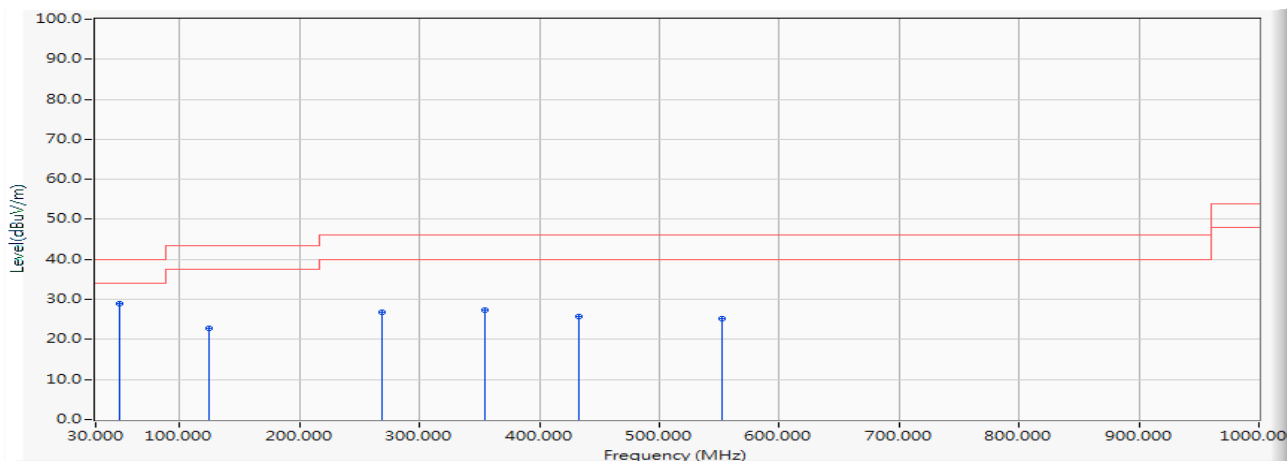


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	49.400	-25.333	54.238	28.905	-11.095	40.000	QUASIPeAK
2		124.769	-21.632	44.544	22.912	-20.588	43.500	QUASIPeAK
3		268.329	-19.942	46.850	26.907	-19.093	46.000	QUASIPeAK
4		354.465	-17.385	44.606	27.221	-18.779	46.000	QUASIPeAK
5		433.035	-15.429	41.137	25.708	-20.292	46.000	QUASIPeAK
6		552.733	-13.847	39.058	25.210	-20.790	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

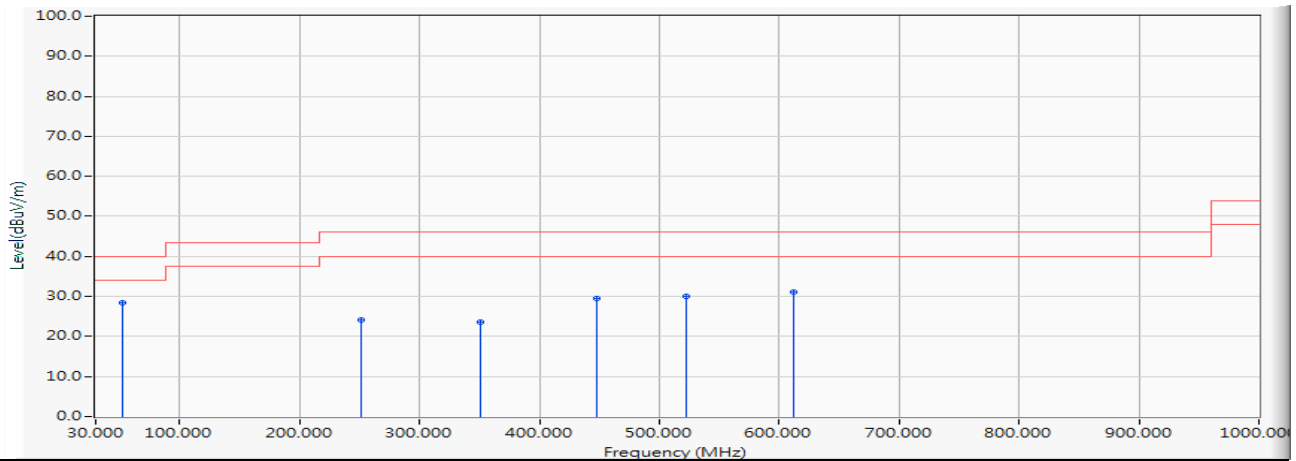


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	52.601	-26.374	54.850	28.475	-11.525	40.000	QUASIPeAK
2		251.257	-20.344	44.445	24.101	-21.899	46.000	QUASIPeAK
3		351.361	-17.478	41.176	23.699	-22.301	46.000	QUASIPeAK
4		447.488	-15.213	44.699	29.486	-16.514	46.000	QUASIPeAK
5		522.372	-14.230	44.147	29.918	-16.082	46.000	QUASIPeAK
6		612.000	-13.070	44.048	30.978	-15.022	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/13
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 2: Transmit_Power by Battery 802.15.1_DH5_2441MHz

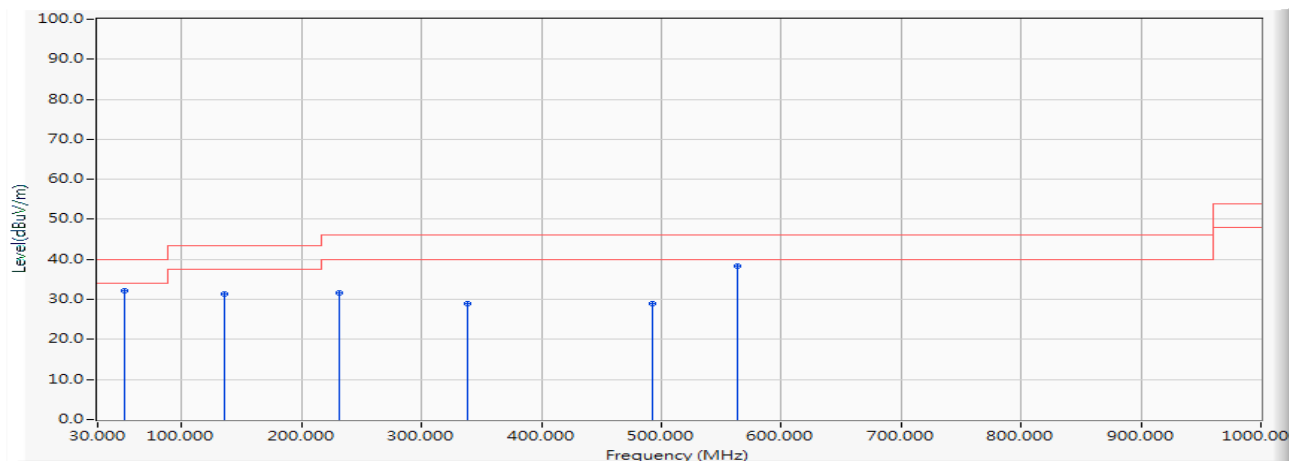


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		51.825	-26.170	58.283	32.113	-7.887	40.000	QUASIPeAK
2		135.924	-21.855	53.219	31.365	-12.135	43.500	QUASIPeAK
3		230.887	-21.557	53.214	31.657	-14.343	46.000	QUASIPeAK
4		338.945	-17.854	46.928	29.074	-16.926	46.000	QUASIPeAK
5		492.302	-14.559	43.496	28.937	-17.063	46.000	QUASIPeAK
6	*	563.365	-13.699	52.050	38.351	-7.649	46.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/13
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 2: Transmit_Power by Battery 802.15.1_DH5_2441MHz

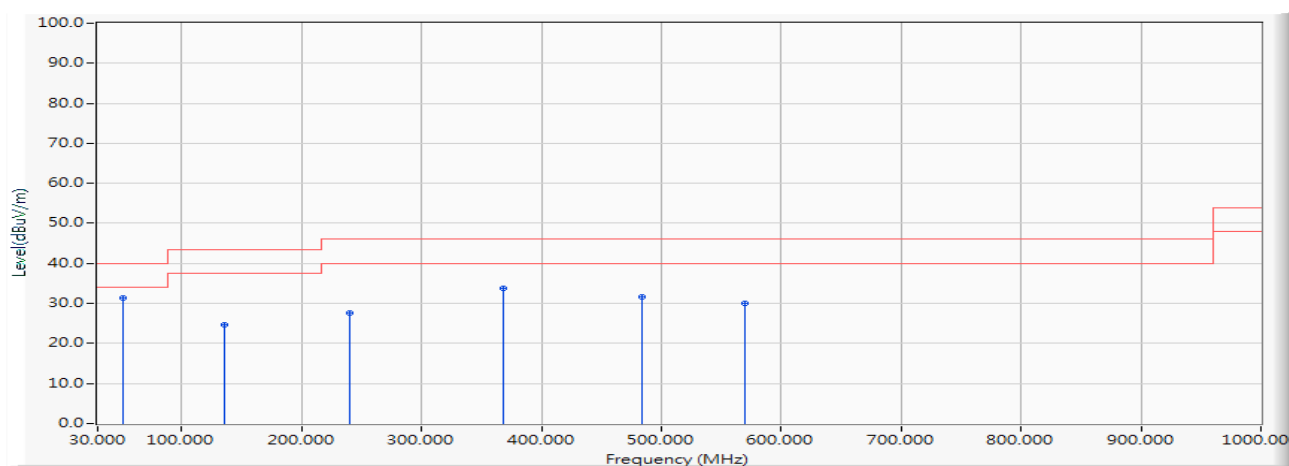


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	51.534	-26.093	57.395	31.302	-8.698	40.000	QUASIPeAK
2		135.924	-21.855	46.619	24.765	-18.735	43.500	QUASIPeAK
3		239.811	-20.998	48.567	27.569	-18.431	46.000	QUASIPeAK
4		367.948	-16.975	50.881	33.905	-12.095	46.000	QUASIPeAK
5		484.154	-14.683	46.214	31.531	-14.469	46.000	QUASIPeAK
6		569.805	-13.577	43.552	29.976	-16.024	46.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/13
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 2: Transmit_Power by Battery 802.15.1_2DH5_2441MHz

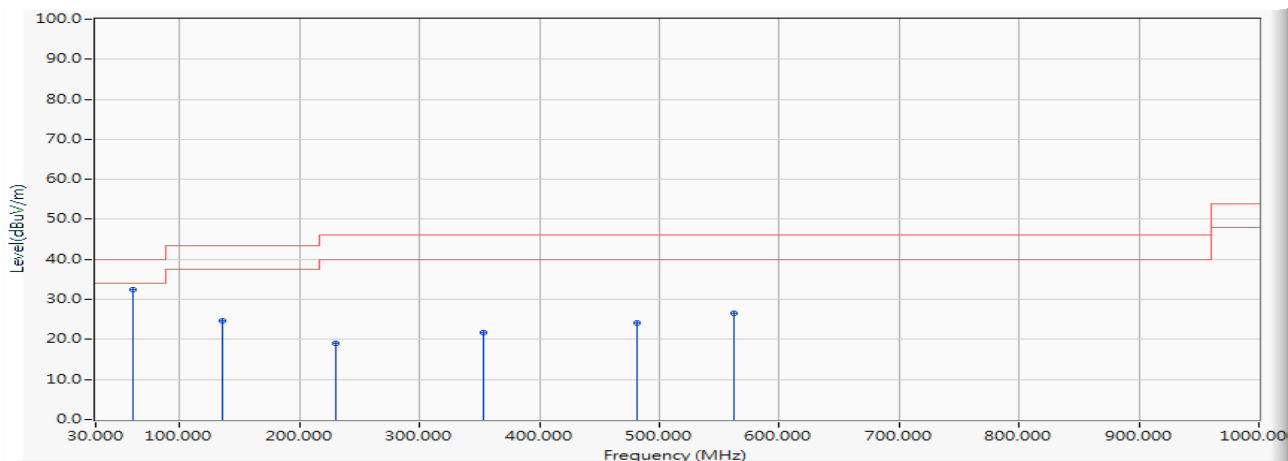


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	60.652	-28.324	60.878	32.554	-7.446	40.000	QUASIPeAK
2		135.924	-21.855	46.619	24.765	-18.735	43.500	QUASIPeAK
3		230.402	-21.587	40.495	18.908	-27.092	46.000	QUASIPeAK
4		352.816	-17.434	39.055	21.621	-24.379	46.000	QUASIPeAK
5		480.856	-14.735	38.853	24.118	-21.882	46.000	QUASIPeAK
6		562.530	-13.715	40.234	26.519	-19.481	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/13
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 2: Transmit_Power by Battery 802.15.1_2DH5_2441MHz

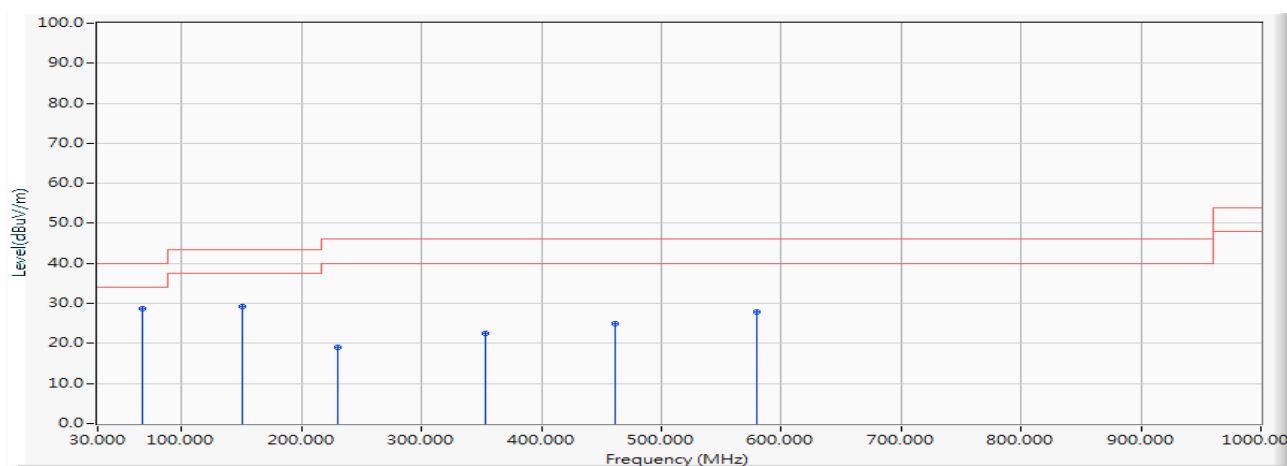


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	66.763	-28.273	56.927	28.654	-11.346	40.000	QUASIPeAK
2		150.585	-22.512	51.720	29.208	-14.292	43.500	QUASIPeAK
3		230.402	-21.587	40.495	18.908	-27.092	46.000	QUASIPeAK
4		353.495	-17.414	40.035	22.621	-23.379	46.000	QUASIPeAK
5		461.941	-15.008	39.923	24.916	-21.084	46.000	QUASIPeAK
6		579.408	-13.493	41.277	27.784	-18.216	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/13
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 2: Transmit_Power by Battery 802.15.1_3DH5_2441MHz

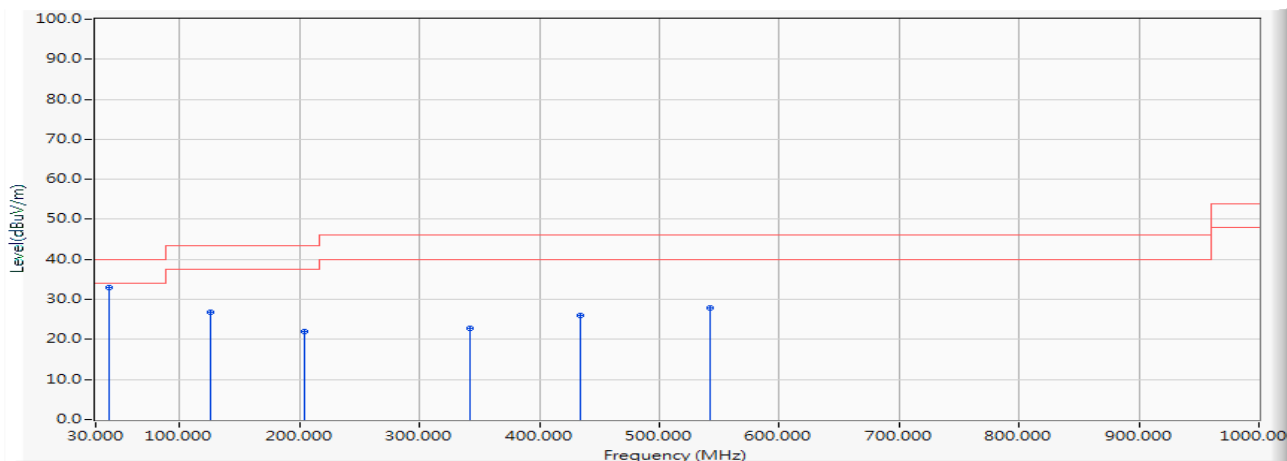


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.640	-18.598	51.526	32.929	-7.071	40.000	QUASIPeak
2		126.127	-21.659	48.372	26.713	-16.787	43.500	QUASIPeak
3		204.309	-23.196	45.219	22.022	-21.478	43.500	QUASIPeak
4		341.758	-17.767	40.654	22.887	-23.113	46.000	QUASIPeak
5		434.490	-15.409	41.400	25.991	-20.009	46.000	QUASIPeak
6		542.839	-13.960	41.824	27.863	-18.137	46.000	QUASIPeak

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/13
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 2: Transmit_Power by Battery 802.15.1_3DH5_2441MHz

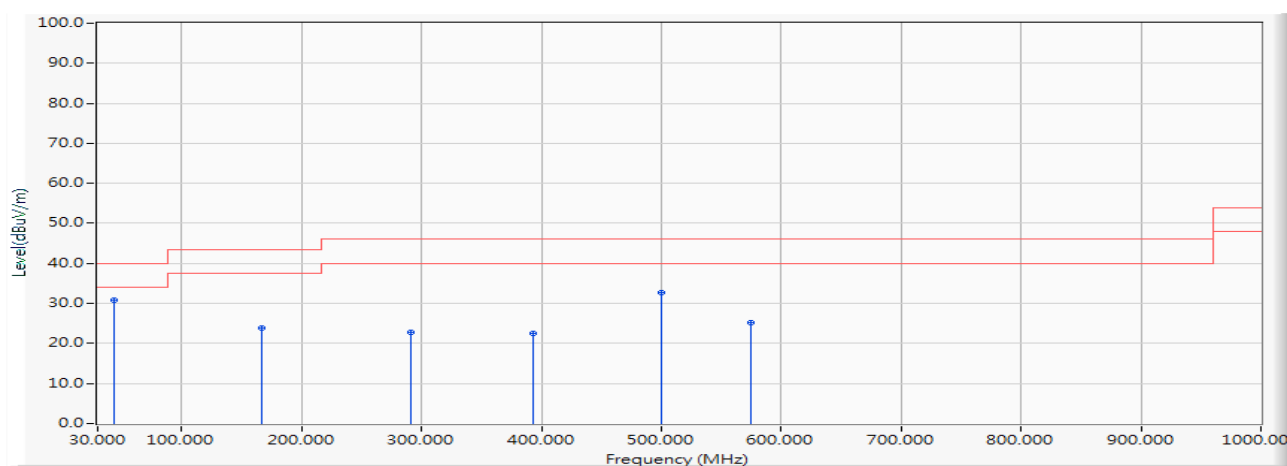


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	43.095	-20.389	51.152	30.764	-9.236	40.000	QUASIPeak
2		166.673	-23.437	47.385	23.948	-19.552	43.500	QUASIPeak
3		291.706	-19.385	42.250	22.865	-23.135	46.000	QUASIPeak
4		392.683	-16.189	38.655	22.466	-23.534	46.000	QUASIPeak
5		499.868	-14.456	47.063	32.607	-13.393	46.000	QUASIPeak
6		574.073	-13.538	38.670	25.133	-20.867	46.000	QUASIPeak

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

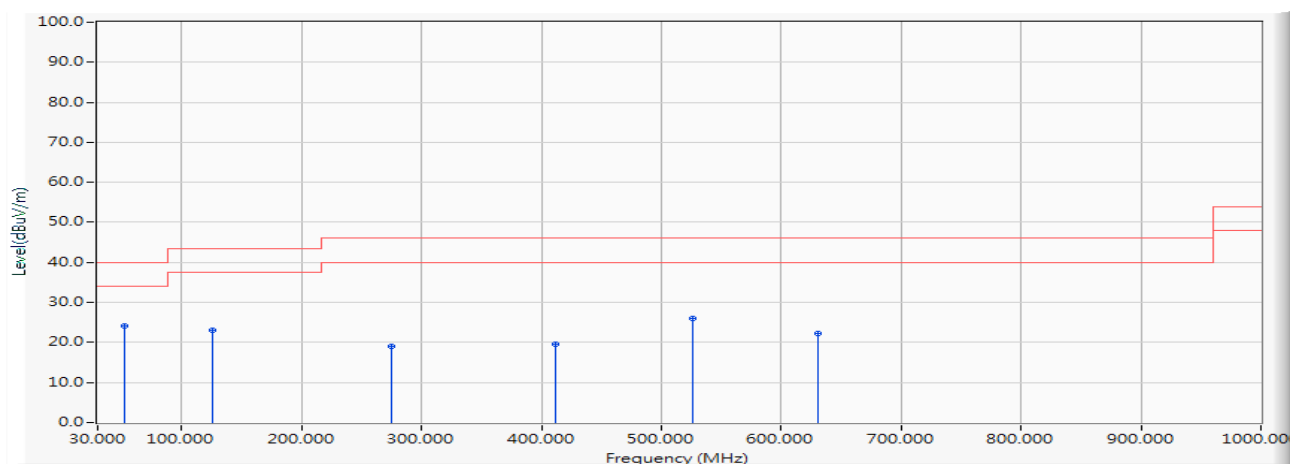


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	52.795	-26.426	50.514	24.088	-15.912	40.000	QUASIPeAK
2		125.933	-21.655	44.741	23.085	-20.415	43.500	QUASIPeAK
3		275.022	-19.782	38.939	19.157	-26.843	46.000	QUASIPeAK
4		411.210	-15.776	35.251	19.475	-26.525	46.000	QUASIPeAK
5		526.252	-14.183	40.222	26.039	-19.961	46.000	QUASIPeAK
6		630.042	-12.940	35.105	22.165	-23.835	46.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

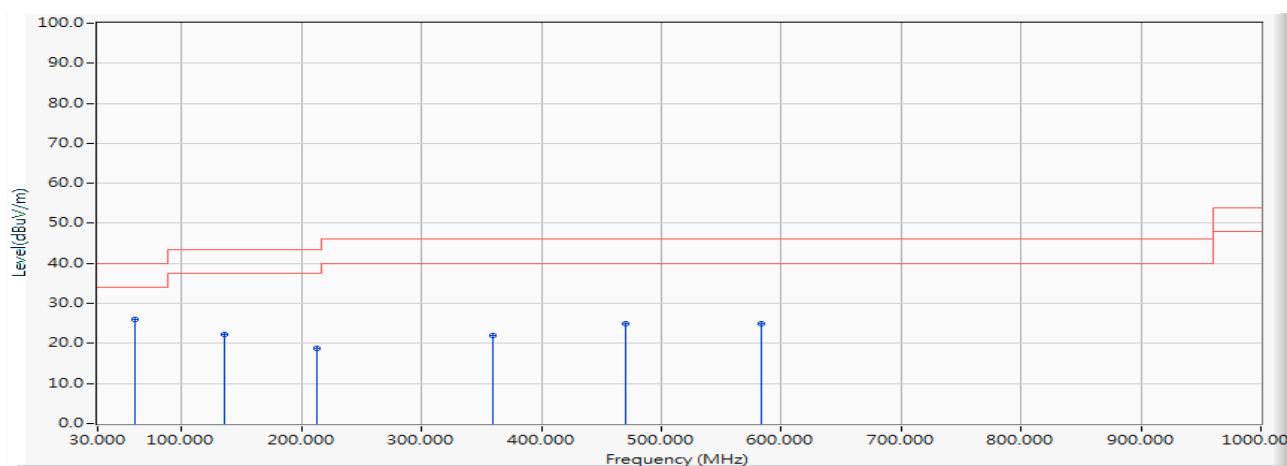


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	61.525	-28.317	54.337	26.020	-13.980	40.000	QUASIPeAK
2		135.827	-21.853	44.116	22.264	-21.236	43.500	QUASIPeAK
3		212.554	-22.692	41.500	18.808	-24.692	43.500	QUASIPeAK
4		359.315	-17.240	39.155	21.915	-24.085	46.000	QUASIPeAK
5		469.895	-14.893	39.799	24.907	-21.093	46.000	QUASIPeAK
6		582.900	-13.431	38.231	24.800	-21.200	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

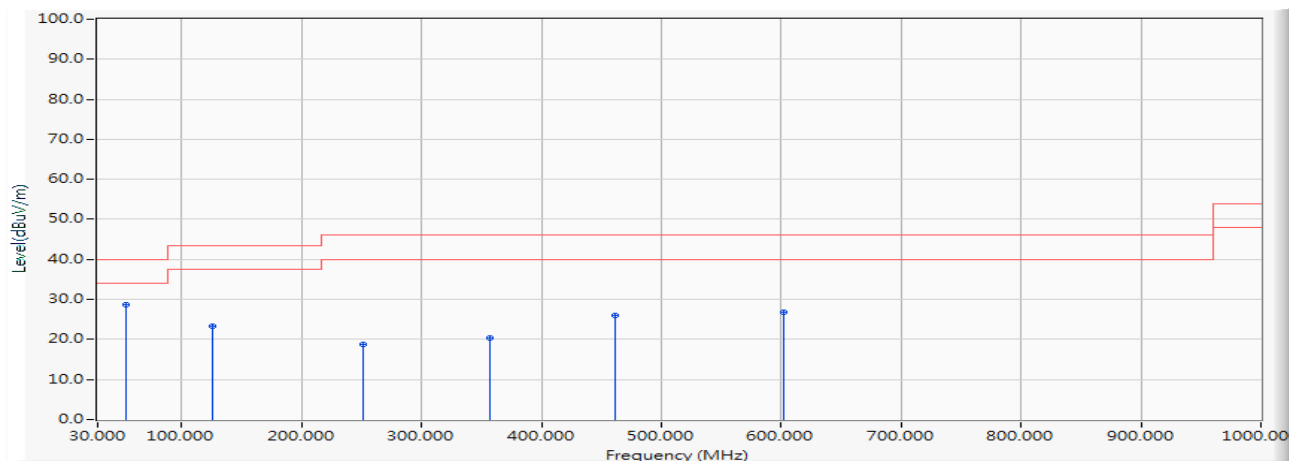


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	54.250	-26.810	55.408	28.598	-11.402	40.000	QUASIPeAK
2		126.030	-21.658	44.852	23.194	-20.306	43.500	QUASIPeAK
3		251.839	-20.331	38.973	18.642	-27.358	46.000	QUASIPeAK
4		356.502	-17.324	37.707	20.383	-25.617	46.000	QUASIPeAK
5		461.747	-15.010	40.997	25.987	-20.013	46.000	QUASIPeAK
6		601.621	-13.230	39.960	26.730	-19.270	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

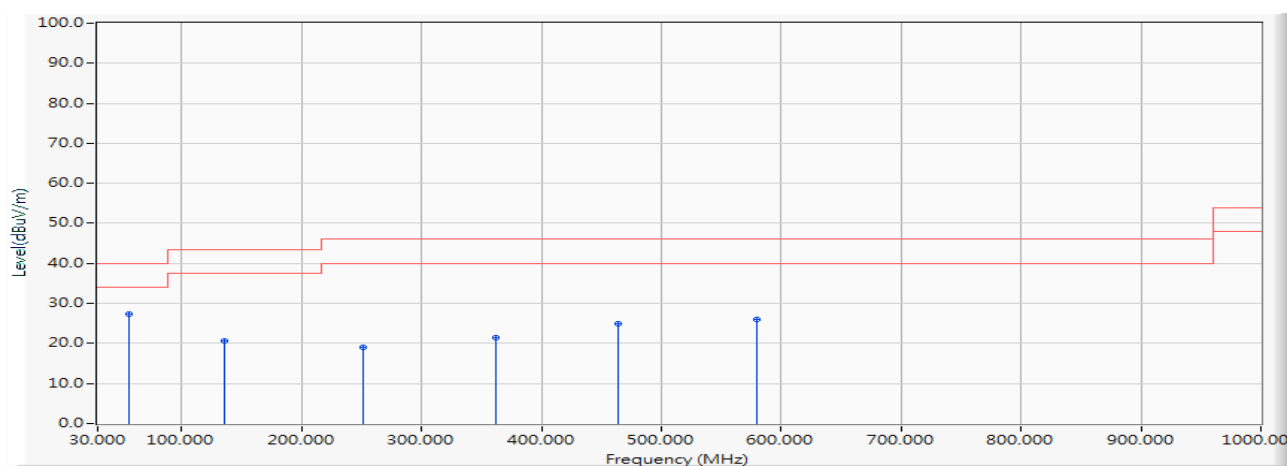


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	55.802	-27.221	54.441	27.221	-12.779	40.000	QUASIPeAK
2		135.827	-21.853	42.503	20.651	-22.849	43.500	QUASIPeAK
3		251.742	-20.334	39.350	19.017	-26.983	46.000	QUASIPeAK
4		362.419	-17.145	38.709	21.563	-24.437	46.000	QUASIPeAK
5		464.463	-14.971	39.956	24.985	-21.015	46.000	QUASIPeAK
6		579.214	-13.495	39.504	26.009	-19.991	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

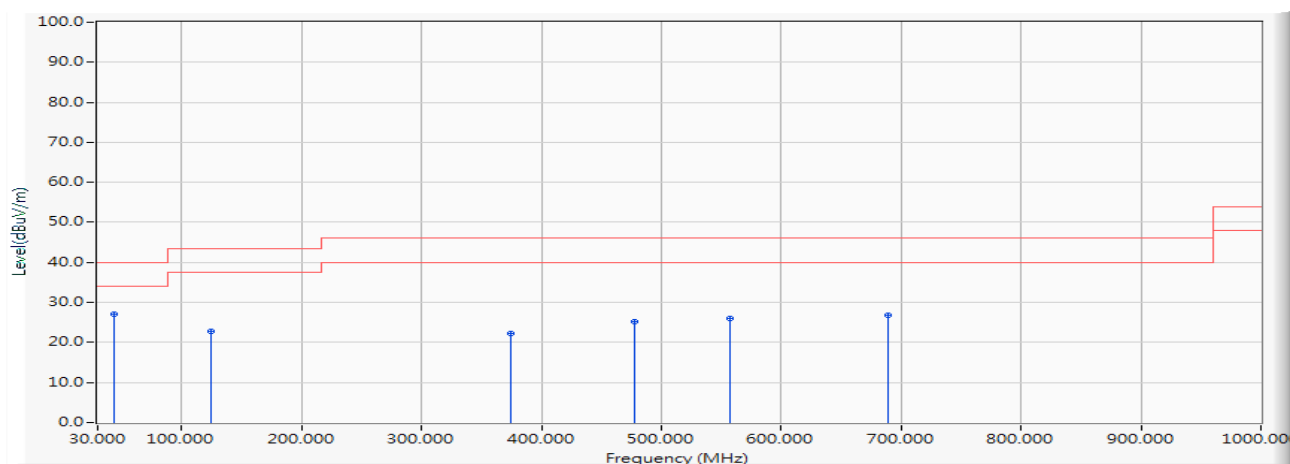


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	44.065	-21.583	48.639	27.057	-12.943	40.000	QUASIPeAK
2		124.769	-21.632	44.503	22.871	-20.629	43.500	QUASIPeAK
3		375.029	-16.756	39.021	22.265	-23.735	46.000	QUASIPeAK
4		478.043	-14.776	40.010	25.234	-20.766	46.000	QUASIPeAK
5		557.389	-13.790	39.845	26.055	-19.945	46.000	QUASIPeAK
6		688.824	-12.473	39.360	26.887	-19.113	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power by PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

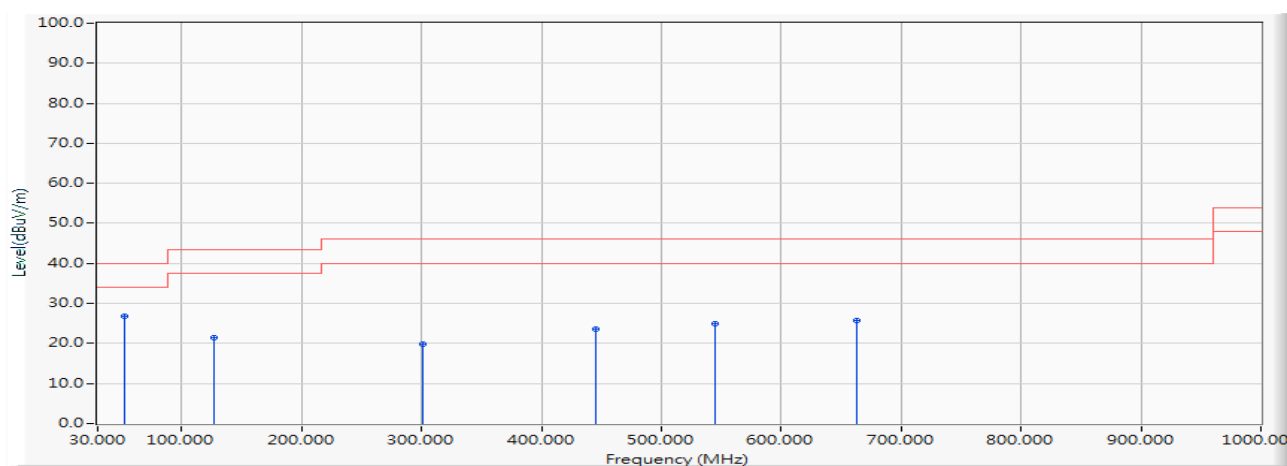


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	51.922	-26.195	53.112	26.917	-13.083	40.000	QUASIPeAK
2		127.194	-21.681	43.093	21.412	-22.088	43.500	QUASIPeAK
3		300.727	-19.153	39.100	19.946	-26.054	46.000	QUASIPeAK
4		444.772	-15.256	38.768	23.512	-22.488	46.000	QUASIPeAK
5		545.264	-13.935	38.861	24.927	-21.073	46.000	QUASIPeAK
6		663.022	-12.623	38.399	25.776	-20.224	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/21
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 4: Receiver_Power by Battery 802.15.1_DH5_2441MHz

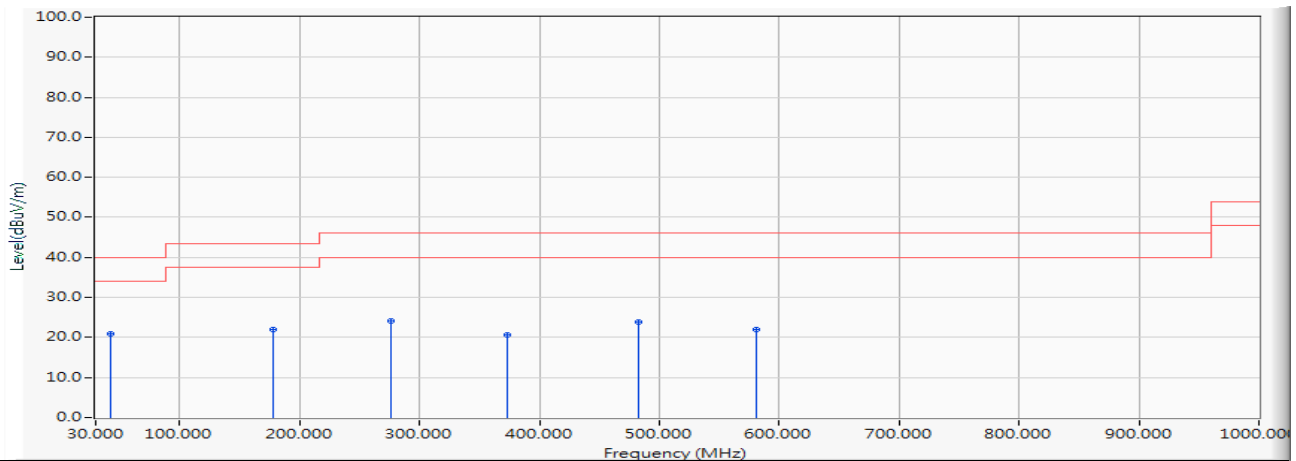


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	42.416	-19.553	40.347	20.794	-19.206	40.000	QUASIPeAK
2		177.440	-24.101	46.075	21.974	-21.526	43.500	QUASIPeAK
3		275.701	-19.766	43.946	24.180	-21.820	46.000	QUASIPeAK
4		372.992	-16.820	37.381	20.561	-25.439	46.000	QUASIPeAK
5		482.408	-14.710	38.482	23.772	-22.228	46.000	QUASIPeAK
6		581.348	-13.462	35.574	22.112	-23.888	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/21
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 4: Receiver_Power by Battery 802.15.1_DH5_2441MHz

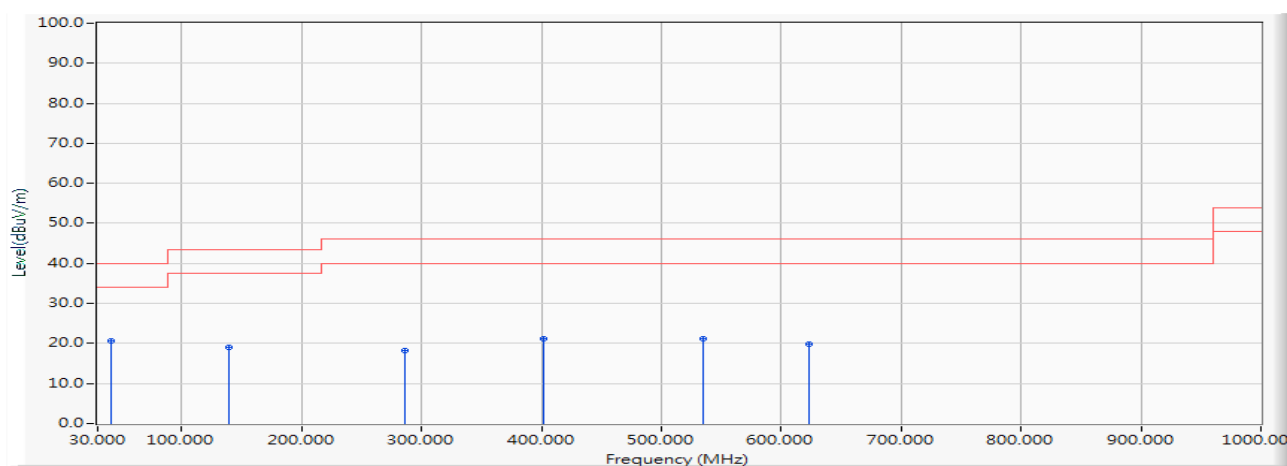


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.058	-17.880	38.506	20.626	-19.374	40.000	QUASIPeAK
2		139.125	-21.918	40.880	18.962	-24.538	43.500	QUASIPeAK
3		285.595	-19.532	37.886	18.355	-27.645	46.000	QUASIPeAK
4		401.898	-15.914	37.068	21.154	-24.846	46.000	QUASIPeAK
5		534.982	-14.065	35.161	21.096	-24.904	46.000	QUASIPeAK
6		622.961	-13.060	32.804	19.743	-26.257	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/21
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 4: Receiver_Power by Battery 802.15.1_2DH5_2441MHz

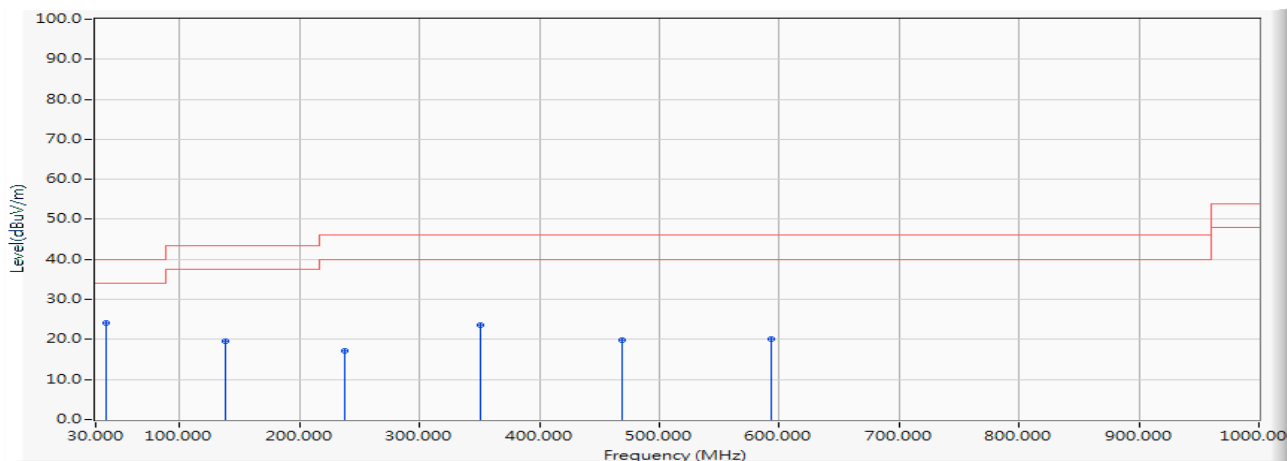


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	38.924	-16.642	40.719	24.077	-15.923	40.000	QUASIPeAK
2		138.349	-21.902	41.343	19.440	-24.060	43.500	QUASIPeAK
3		237.289	-21.156	38.285	17.129	-28.871	46.000	QUASIPeAK
4		350.973	-17.489	41.137	23.648	-22.352	46.000	QUASIPeAK
5		468.440	-14.914	34.792	19.879	-26.121	46.000	QUASIPeAK
6		592.988	-13.281	33.487	20.205	-25.795	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/21
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 4: Receiver_Power by Battery 802.15.1_2DH5_2441MHz

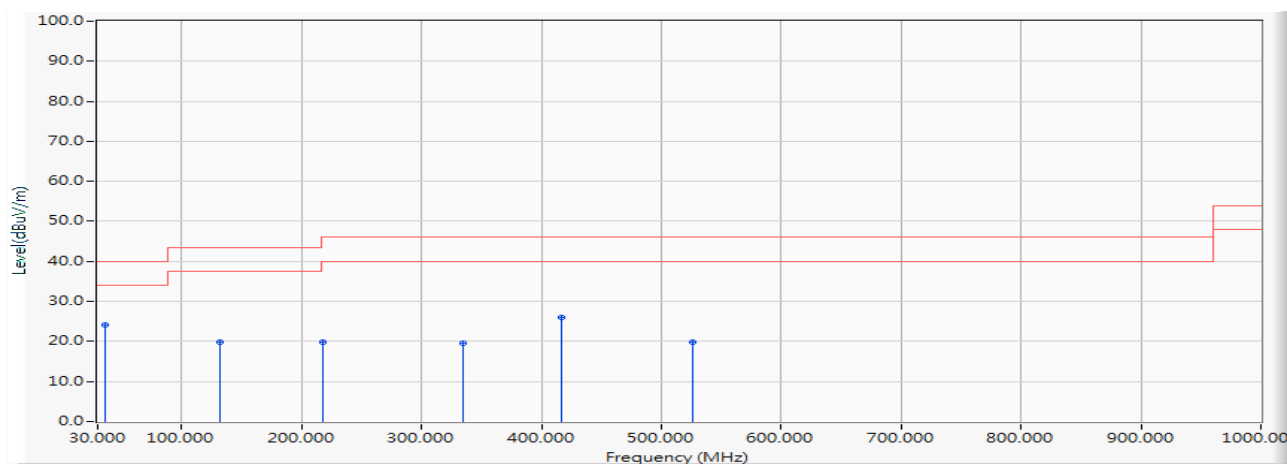


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	36.111	-16.797	40.798	24.000	-16.000	40.000	QUASIPeAK
2		131.850	-21.773	41.590	19.817	-23.683	43.500	QUASIPeAK
3		217.210	-22.412	42.268	19.856	-26.144	46.000	QUASIPeAK
4		334.968	-17.982	37.429	19.447	-26.553	46.000	QUASIPeAK
5		416.545	-15.683	41.744	26.061	-19.939	46.000	QUASIPeAK
6		526.155	-14.184	34.149	19.965	-26.035	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/21
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_S2_30M-1GHz_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 4: Receiver_Power by Battery 802.15.1_3DH5_2441MHz

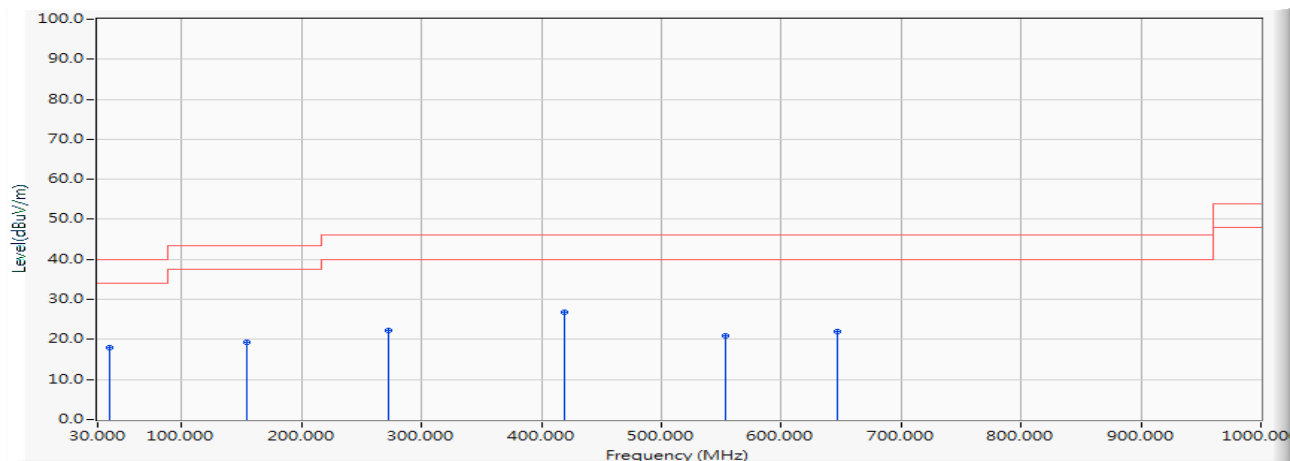


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		39.894	-16.764	34.678	17.913	-22.087	40.000	QUASIPeak
2		154.257	-22.716	41.986	19.271	-24.229	43.500	QUASIPeak
3		273.082	-19.828	42.199	22.371	-23.629	46.000	QUASIPeak
4	*	419.746	-15.633	42.344	26.712	-19.288	46.000	QUASIPeak
5		554.091	-13.831	34.707	20.876	-25.124	46.000	QUASIPeak
6		646.823	-12.797	34.875	22.078	-23.922	46.000	QUASIPeak

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/21
Limit : FCC_CLASS_B_03M_QP	Margin : 6
Probe : CB2 FCC EFS S2_30M-1GHz_1116 - VERTICAL	Power : DC 3.7V (Power by Battery)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 4: Receiver_Power by Battery 802.15.1_3DH5_2441MHz

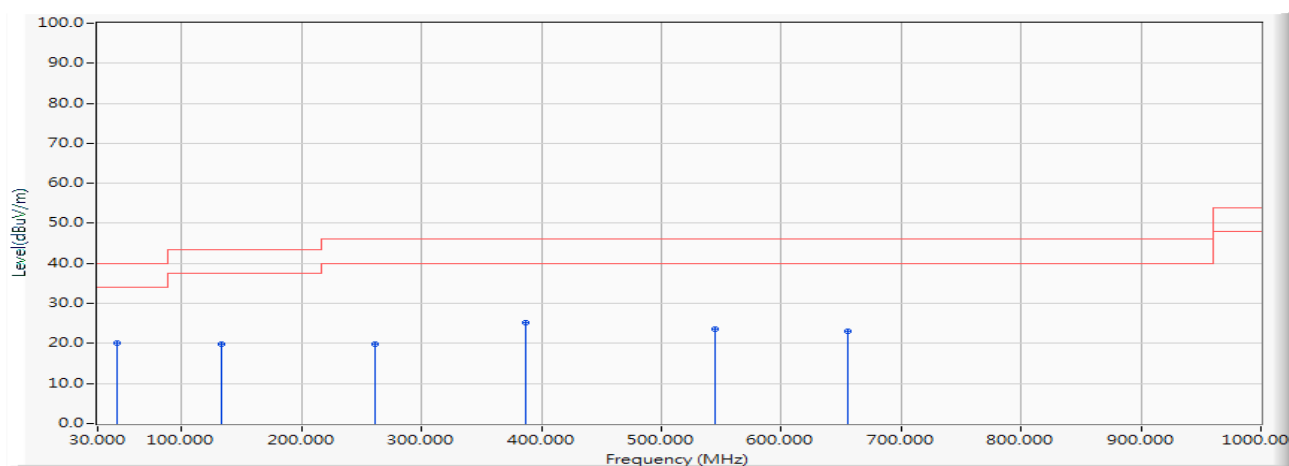


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	46.005	-23.327	43.464	20.137	-19.863	40.000	QUASIPeAK
2		132.626	-21.789	41.629	19.840	-23.660	43.500	QUASIPeAK
3		261.830	-20.107	40.034	19.927	-26.073	46.000	QUASIPeAK
4		386.960	-16.377	41.609	25.232	-20.768	46.000	QUASIPeAK
5		544.876	-13.938	37.453	23.515	-22.485	46.000	QUASIPeAK
6		654.971	-12.715	35.857	23.142	-22.858	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Harmonic & Spurious:

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

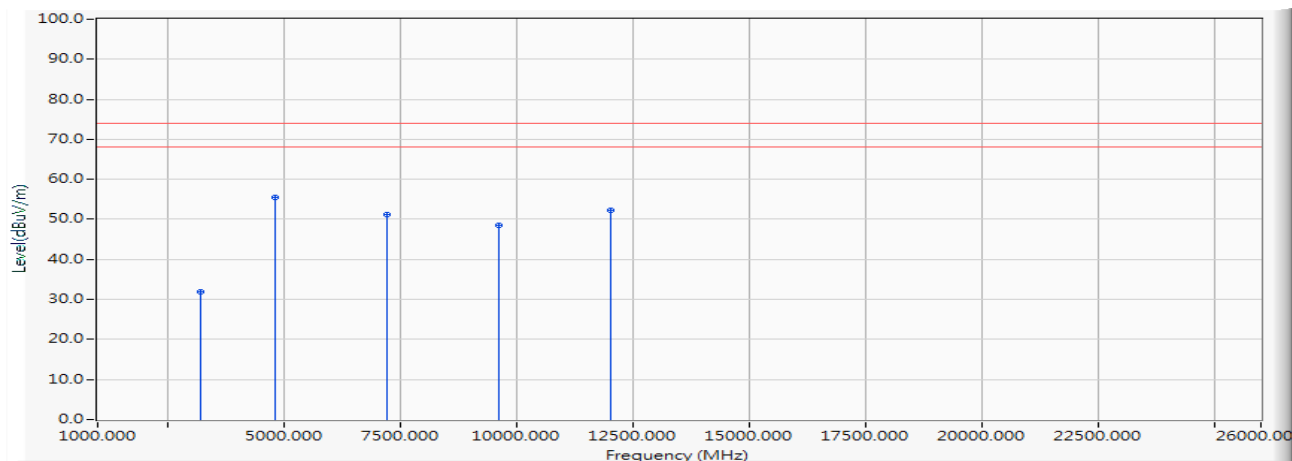


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		3202.000	-6.795	38.610	31.815	-42.185	74.000	PEAK
2	*	4804.000	-0.209	55.650	55.442	-18.558	74.000	PEAK
3		7206.000	6.970	44.220	51.189	-22.811	74.000	PEAK
4		9608.000	12.540	36.070	48.611	-25.389	74.000	PEAK
5		12010.135	15.515	36.720	52.236	-21.764	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

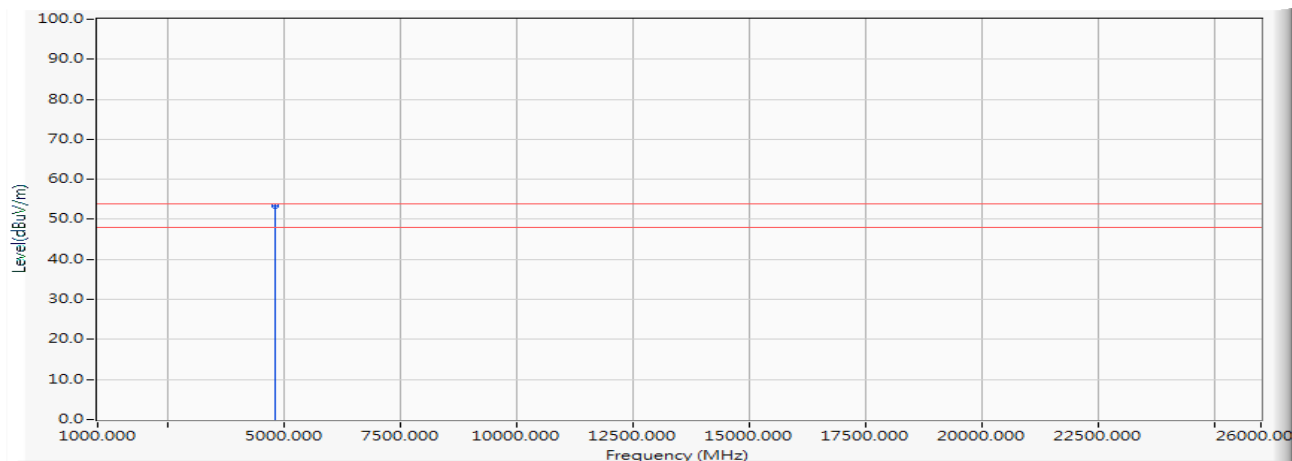


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	53.660	53.452	-0.548	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

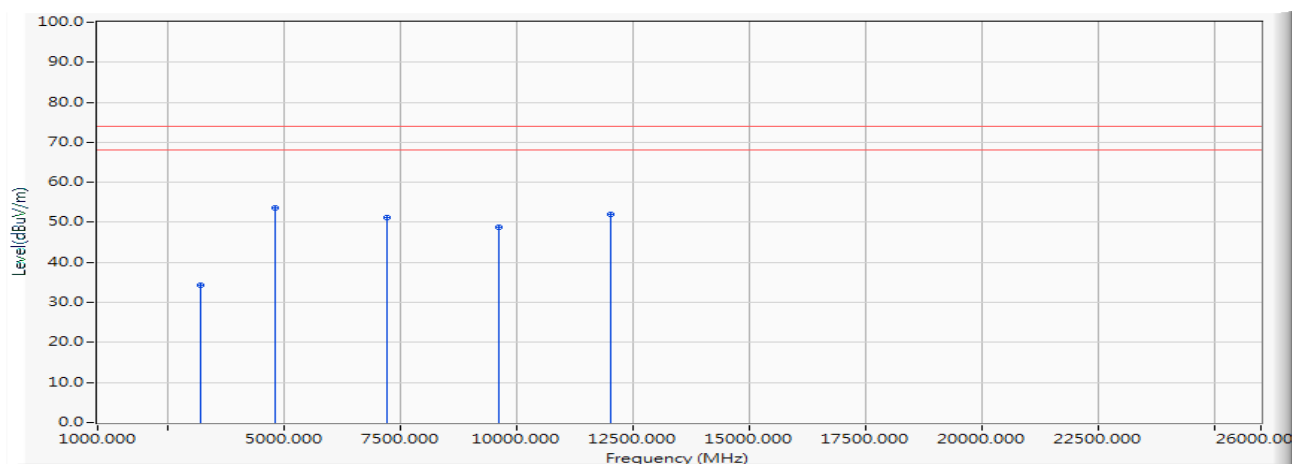


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		3202.000	-6.795	41.010	34.215	-39.785	74.000	PEAK
2	*	4804.000	-0.209	53.800	53.592	-20.408	74.000	PEAK
3		7206.000	6.970	44.260	51.229	-22.771	74.000	PEAK
4		9608.000	12.540	36.150	48.691	-25.309	74.000	PEAK
5		12010.000	15.516	36.610	52.126	-21.874	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

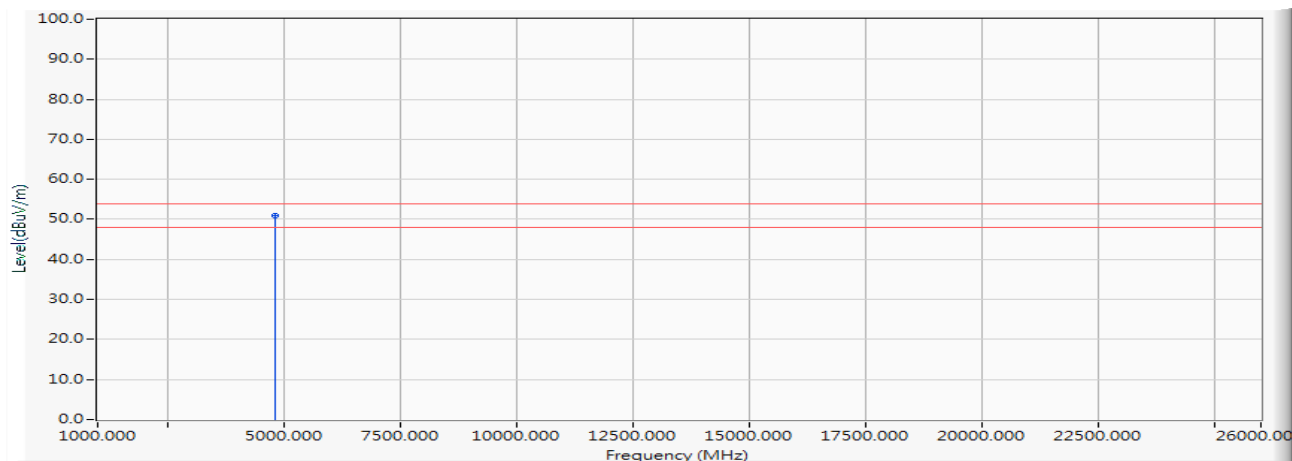


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	51.270	51.062	-2.938	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

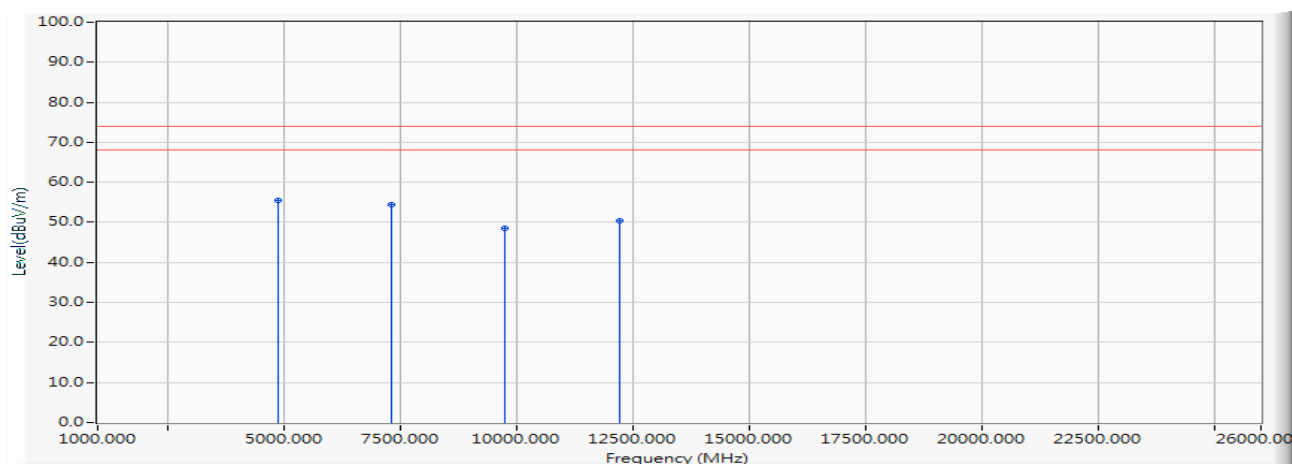


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4882.000	-0.124	55.740	55.617	-18.383	74.000	PEAK
2		7323.000	7.448	46.930	54.377	-19.623	74.000	PEAK
3		9764.000	12.871	35.560	48.431	-25.569	74.000	PEAK
4		12205.000	14.834	35.630	50.464	-23.536	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

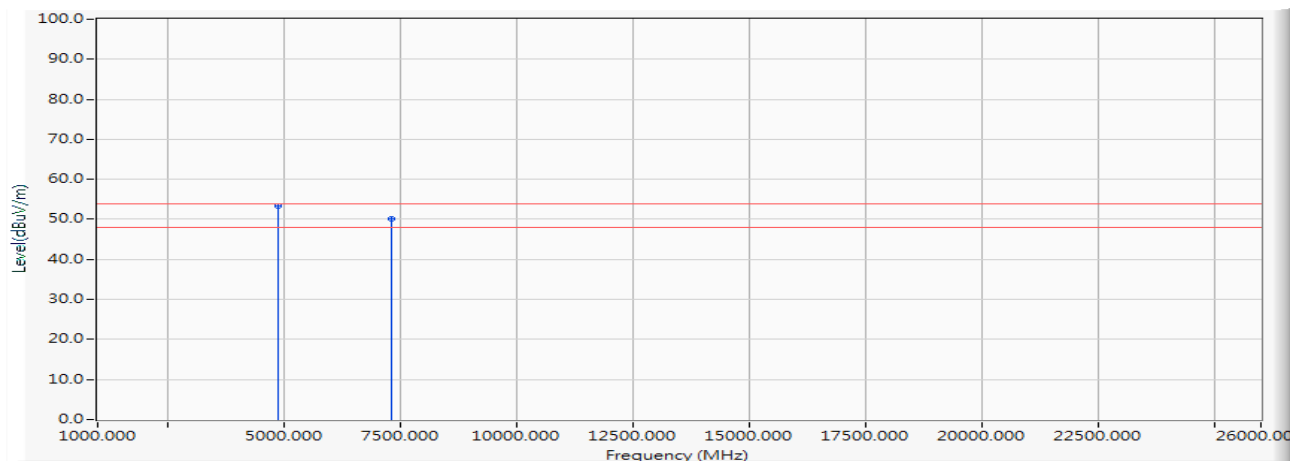


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4882.000	-0.124	53.590	53.467	-0.533	54.000	AVERAGE
2		7323.000	7.448	42.580	50.027	-3.973	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

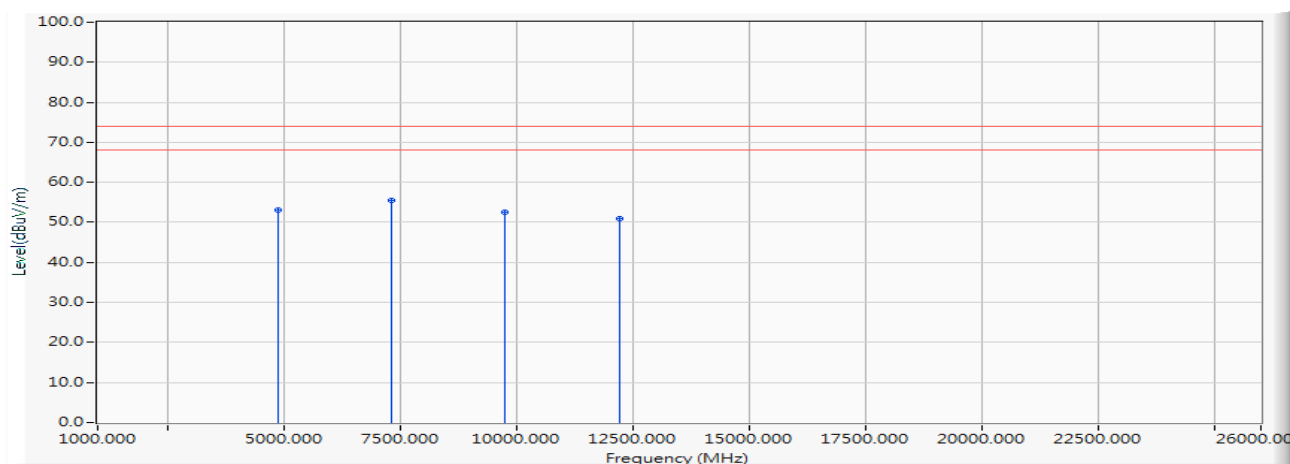


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-0.124	53.150	53.027	-20.973	74.000	PEAK
2	*	7323.000	7.448	48.100	55.547	-18.453	74.000	PEAK
3		9764.000	12.871	39.690	52.561	-21.439	74.000	PEAK
4		12205.000	14.834	36.090	50.924	-23.076	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

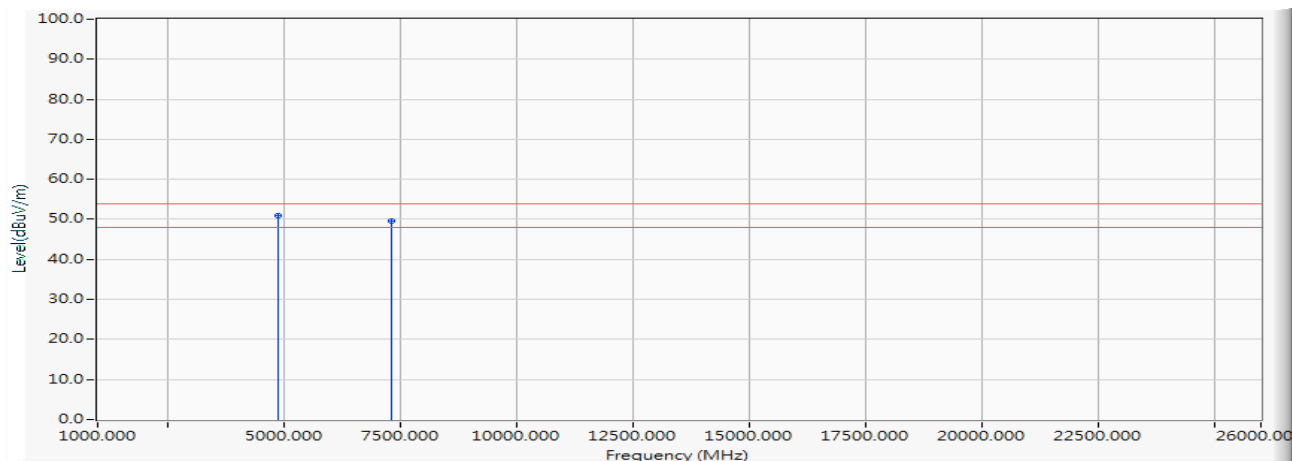


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4882.000	-0.124	50.980	50.857	-3.143	54.000	AVERAGE
2		7323.000	7.448	42.280	49.727	-4.273	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

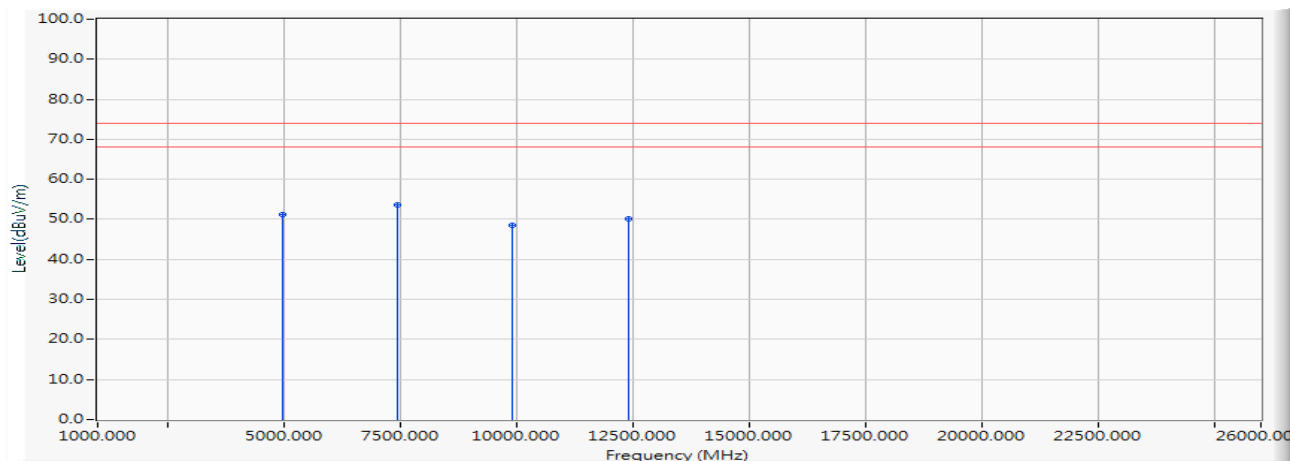


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-0.034	51.280	51.246	-22.754	74.000	PEAK
2	*	7440.000	7.868	45.670	53.538	-20.462	74.000	PEAK
3		9920.000	13.091	35.480	48.571	-25.429	74.000	PEAK
4		12400.000	15.733	34.460	50.193	-23.807	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

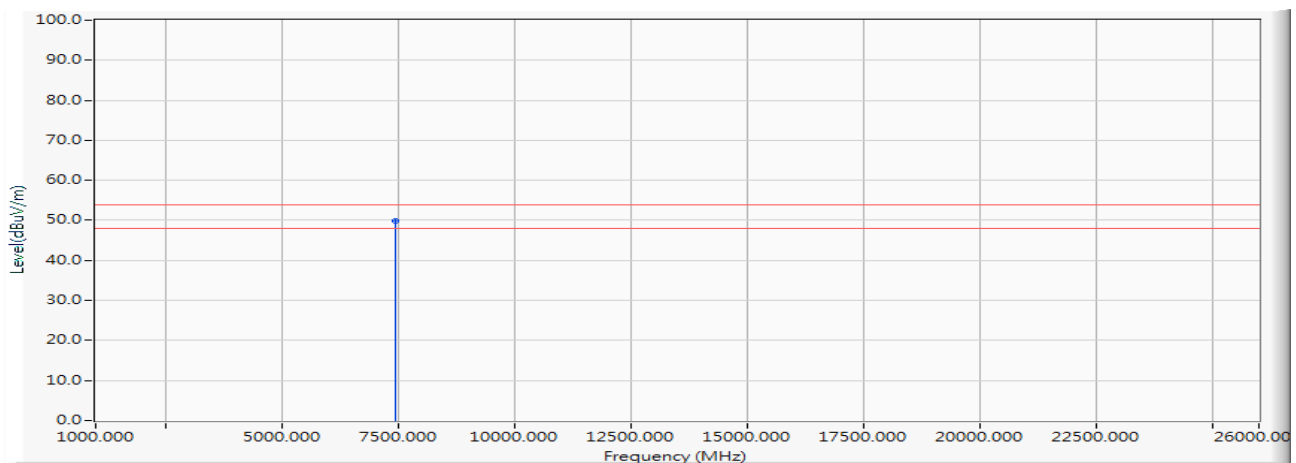


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7440.000	7.868	41.900	49.768	-4.232	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

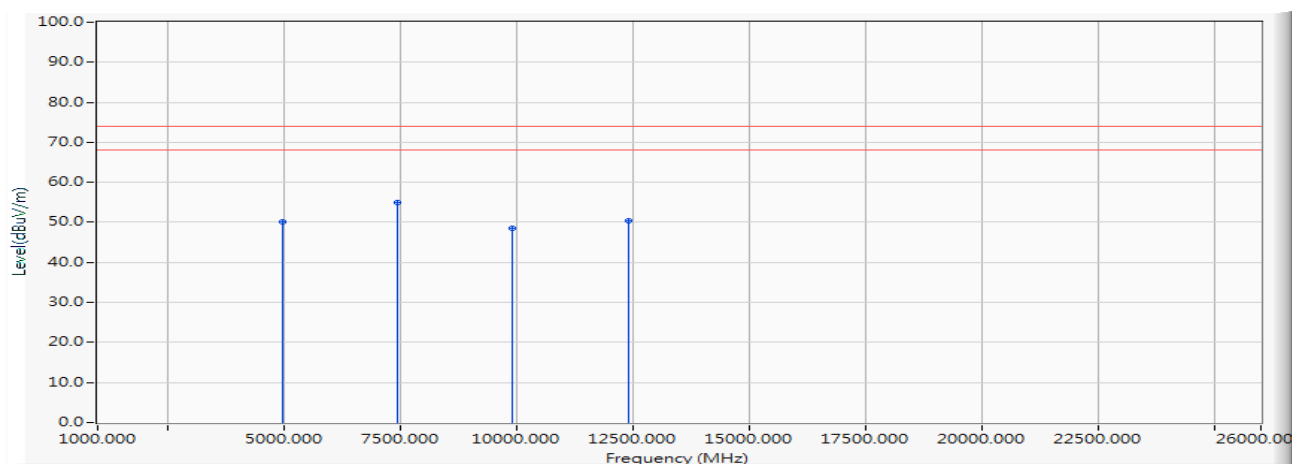


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-0.034	50.300	50.266	-23.734	74.000	PEAK
2	*	7440.000	7.868	47.090	54.958	-19.042	74.000	PEAK
3		9920.000	13.091	35.440	48.531	-25.469	74.000	PEAK
4		12400.000	15.733	34.740	50.473	-23.527	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

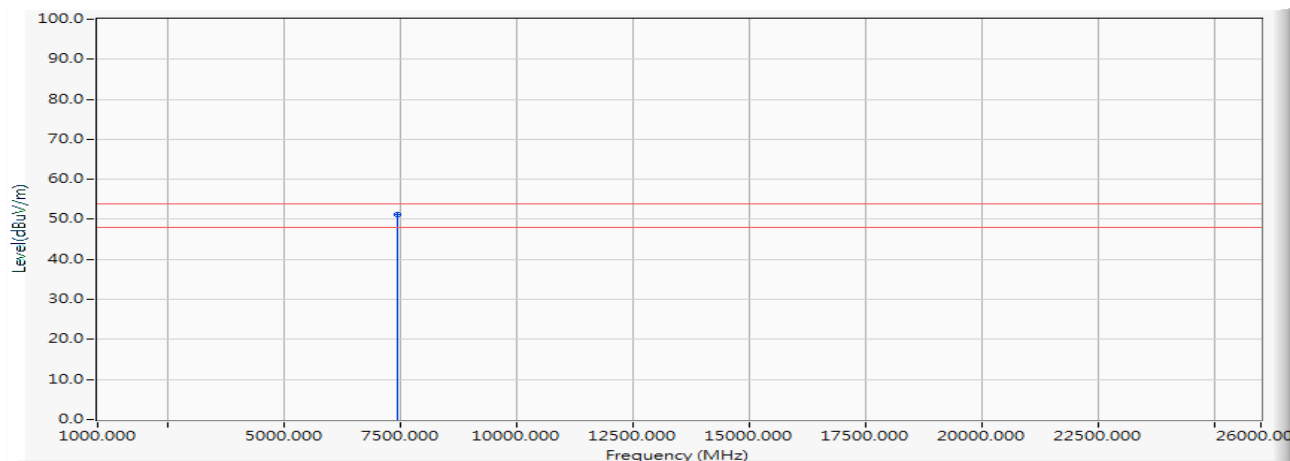


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7440.000	7.868	43.330	51.198	-2.802	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

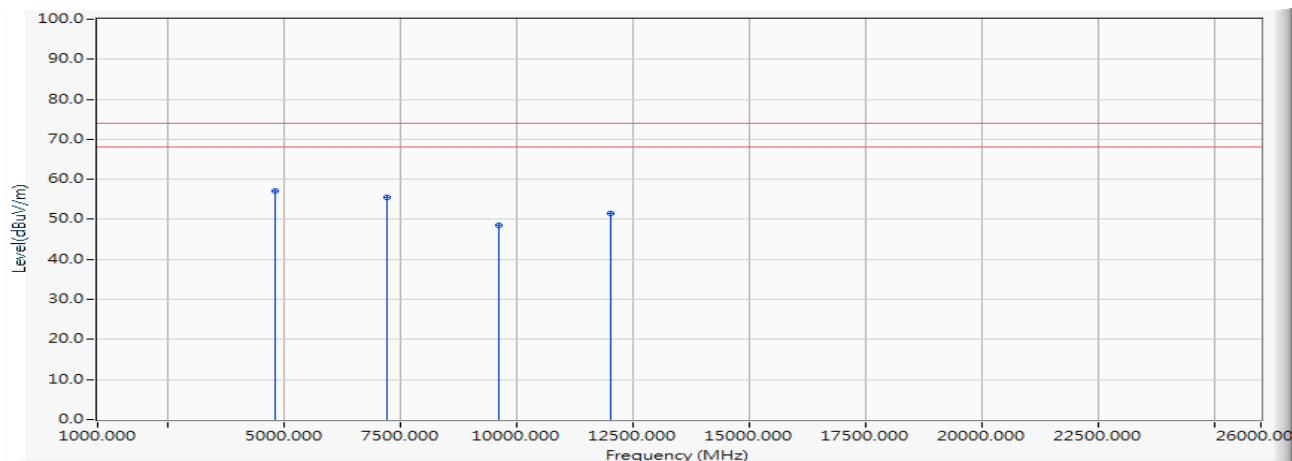


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	57.330	57.122	-16.878	74.000	PEAK
2		7206.000	6.970	48.650	55.619	-18.381	74.000	PEAK
3		9608.000	12.540	35.980	48.521	-25.479	74.000	PEAK
4		12010.000	15.516	35.910	51.426	-22.574	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

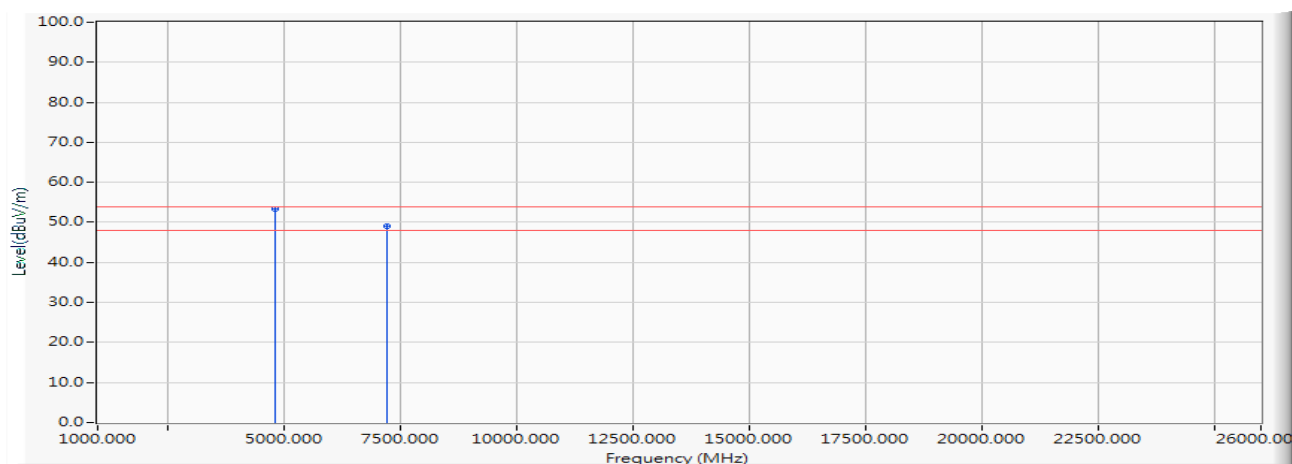


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	53.660	53.452	-0.548	54.000	AVERAGE
2		7206.000	6.970	42.190	49.159	-4.841	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

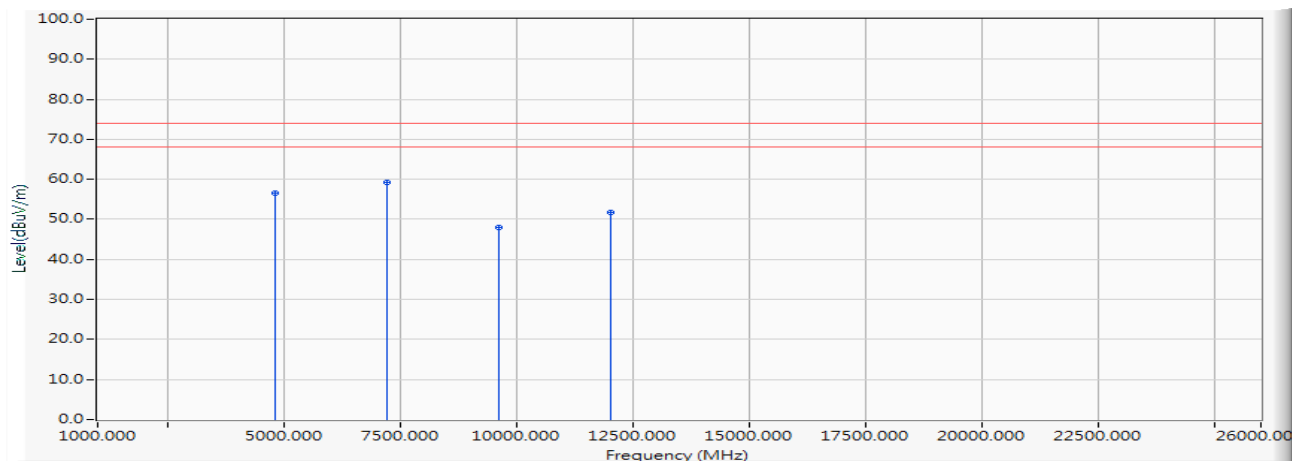


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-0.209	56.910	56.702	-17.298	74.000	PEAK
2	*	7206.000	6.970	52.190	59.159	-14.841	74.000	PEAK
3		9608.000	12.540	35.400	47.941	-26.059	74.000	PEAK
4		12010.000	15.516	36.220	51.736	-22.264	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

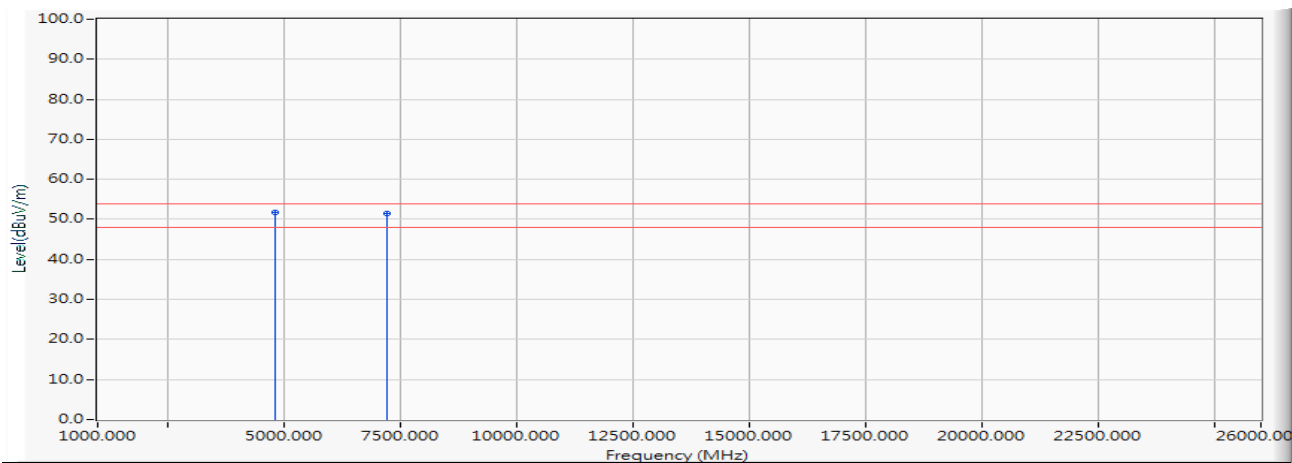


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	51.870	51.662	-2.338	54.000	AVERAGE
2		7206.000	6.970	44.480	51.449	-2.551	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

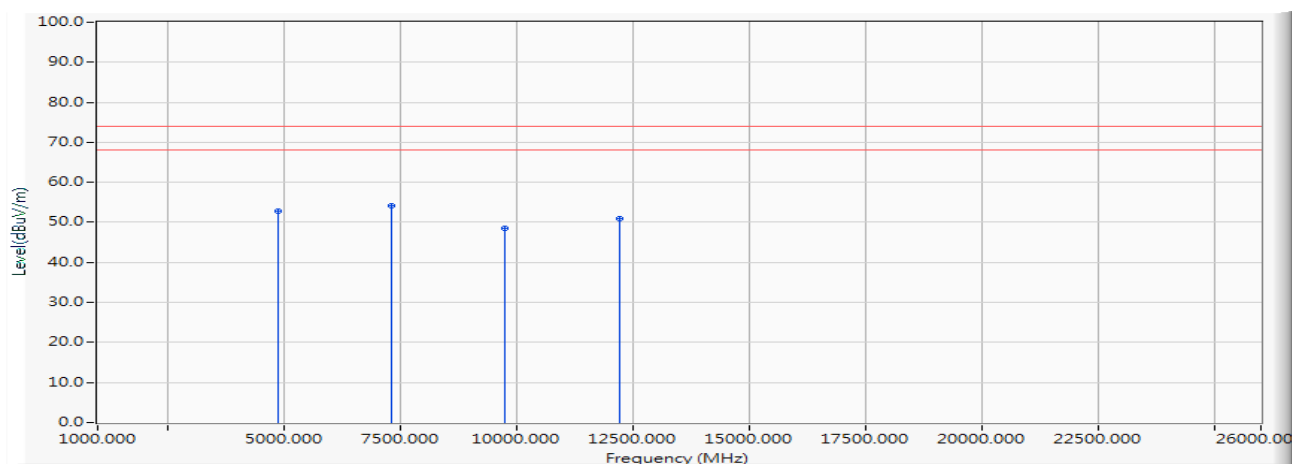


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-0.124	53.010	52.887	-21.113	74.000	PEAK
2	*	7323.000	7.448	46.730	54.177	-19.823	74.000	PEAK
3		9764.000	12.871	35.550	48.421	-25.579	74.000	PEAK
4		12205.000	14.834	36.020	50.854	-23.146	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

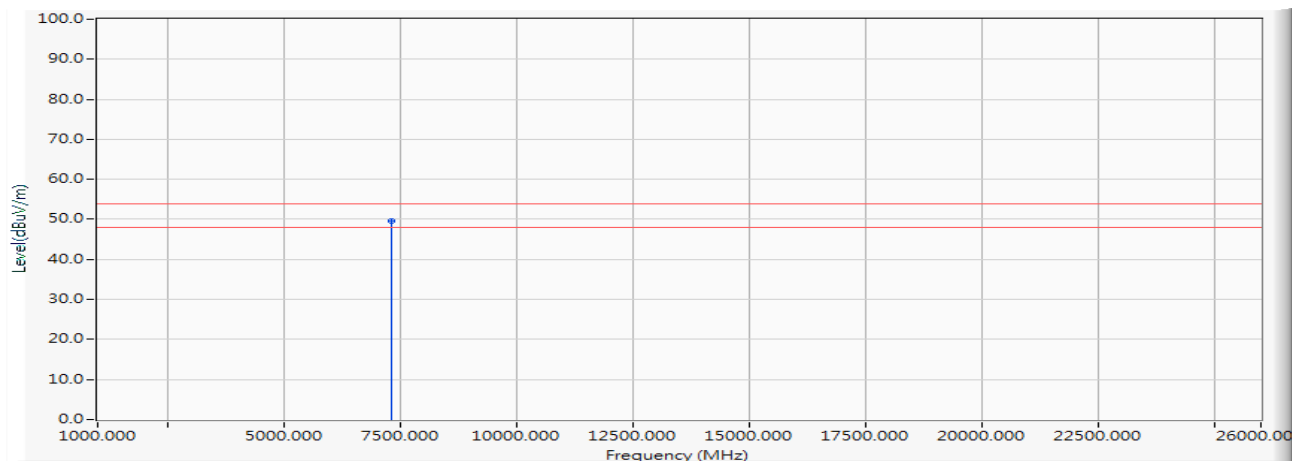


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7323.000	7.448	42.170	49.617	-4.383	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

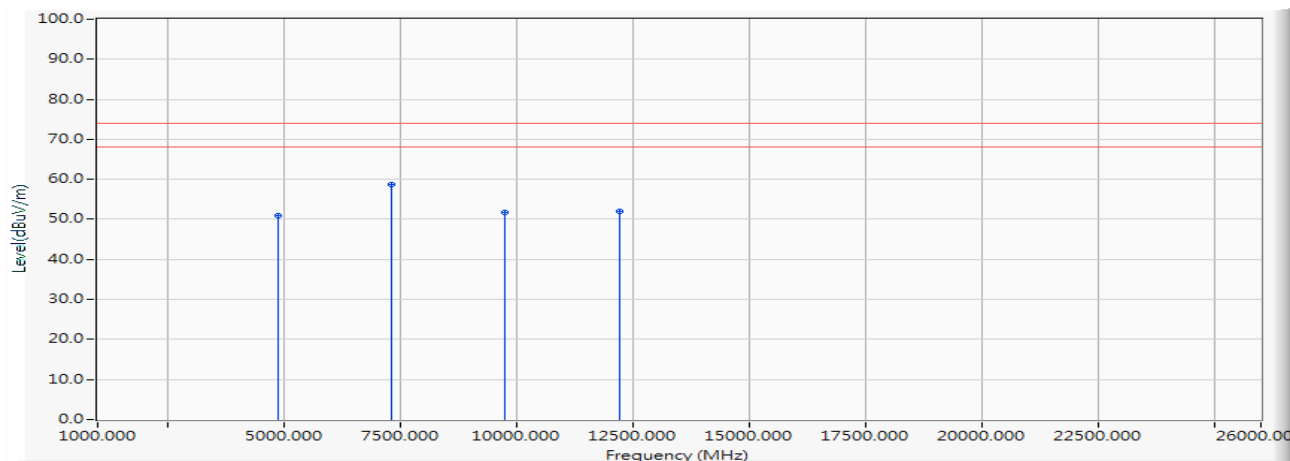


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-0.124	51.030	50.907	-23.093	74.000	PEAK
2	*	7323.000	7.448	51.380	58.827	-15.173	74.000	PEAK
3		9764.000	12.871	38.760	51.631	-22.369	74.000	PEAK
4		12205.000	14.834	37.280	52.114	-21.886	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

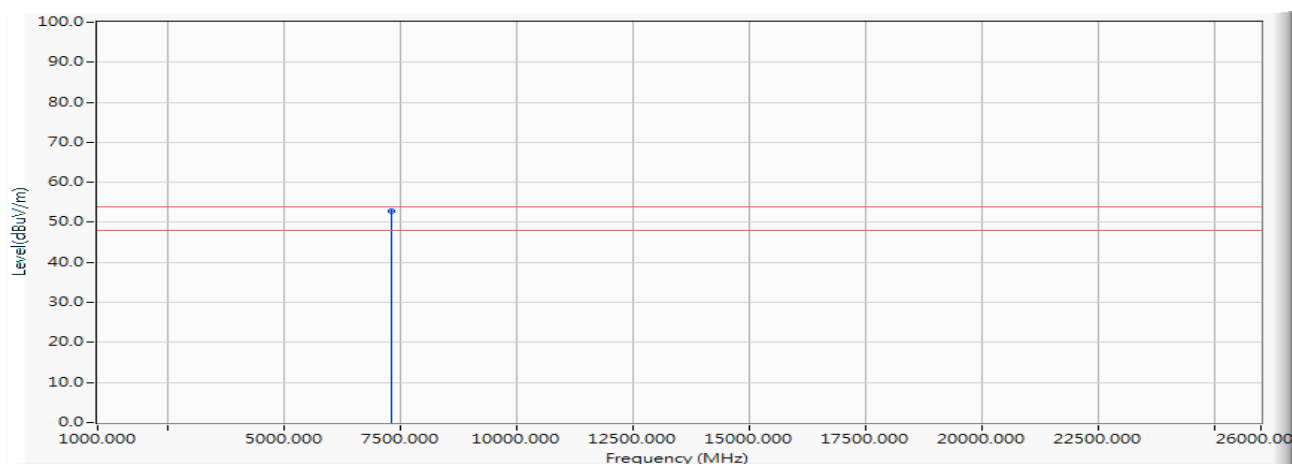


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7323.000	7.448	45.340	52.787	-1.213	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

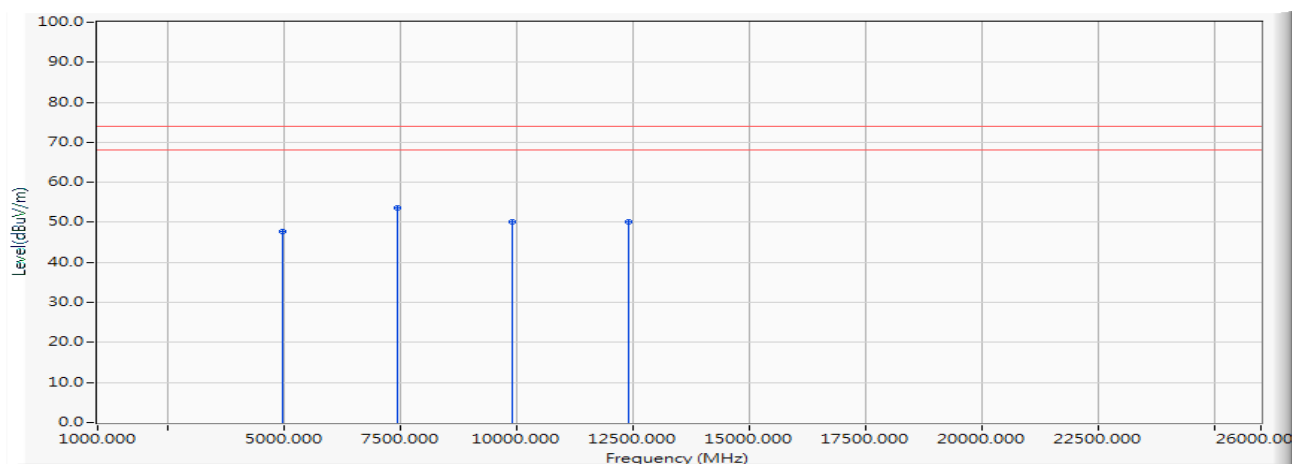


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-0.034	47.690	47.656	-26.344	74.000	PEAK
2	*	7440.000	7.868	45.810	53.678	-20.322	74.000	PEAK
3		9920.000	13.091	37.089	50.180	-23.820	74.000	PEAK
4		12400.000	15.733	34.480	50.213	-23.787	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

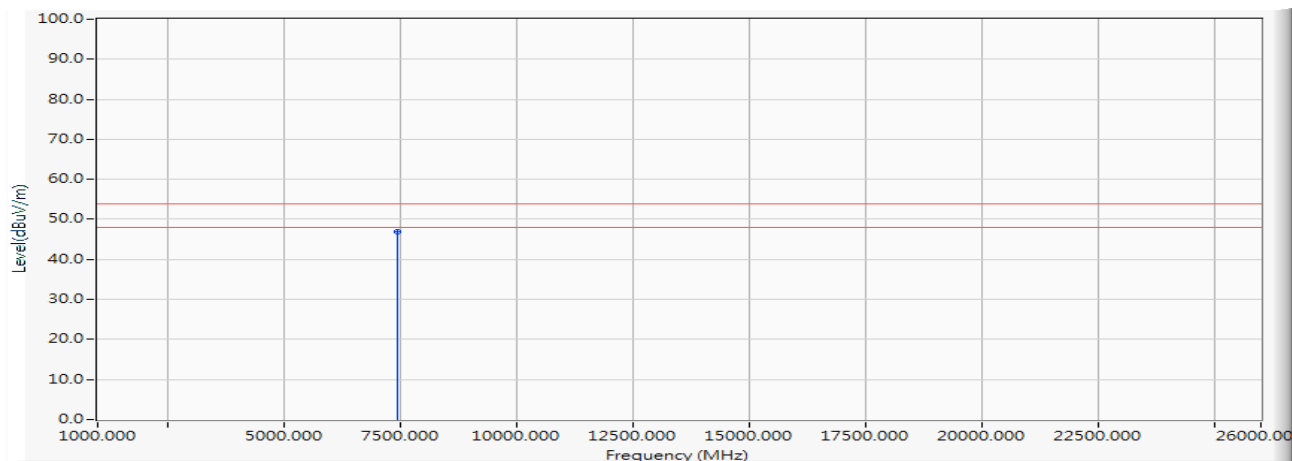


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7440.000	7.868	39.030	46.898	-7.102	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

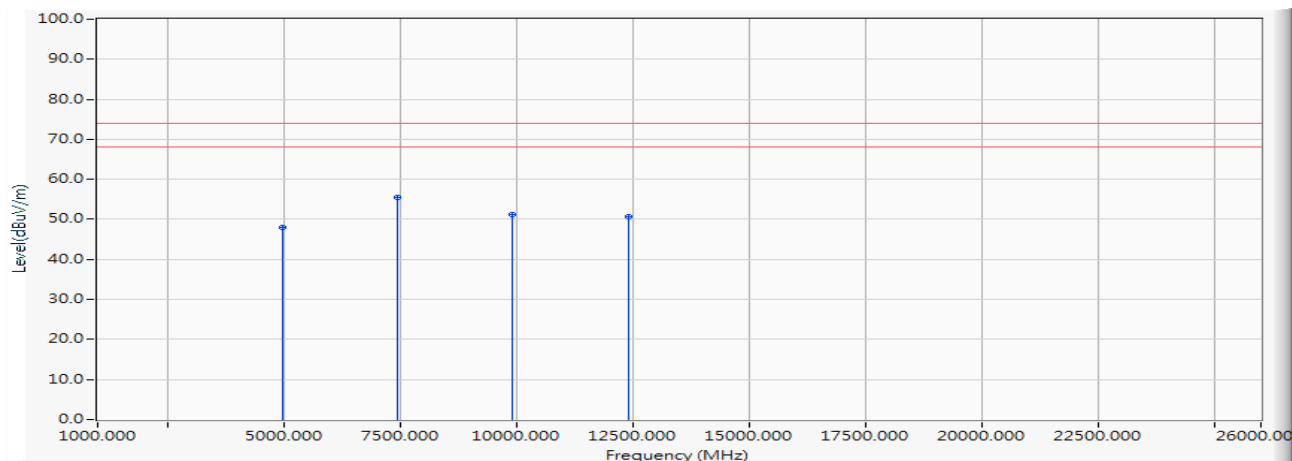


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-0.034	48.140	48.106	-25.894	74.000	PEAK
2	*	7440.000	7.868	47.560	55.428	-18.572	74.000	PEAK
3		9920.000	13.091	38.020	51.111	-22.889	74.000	PEAK
4		12400.000	15.733	35.050	50.783	-23.217	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

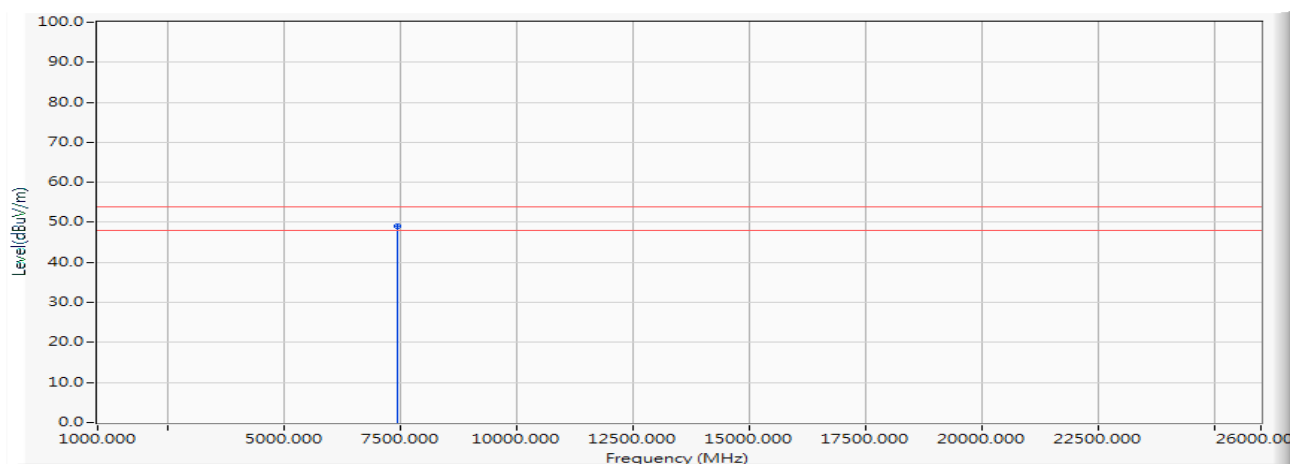


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7440.000	7.868	41.240	49.108	-4.892	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

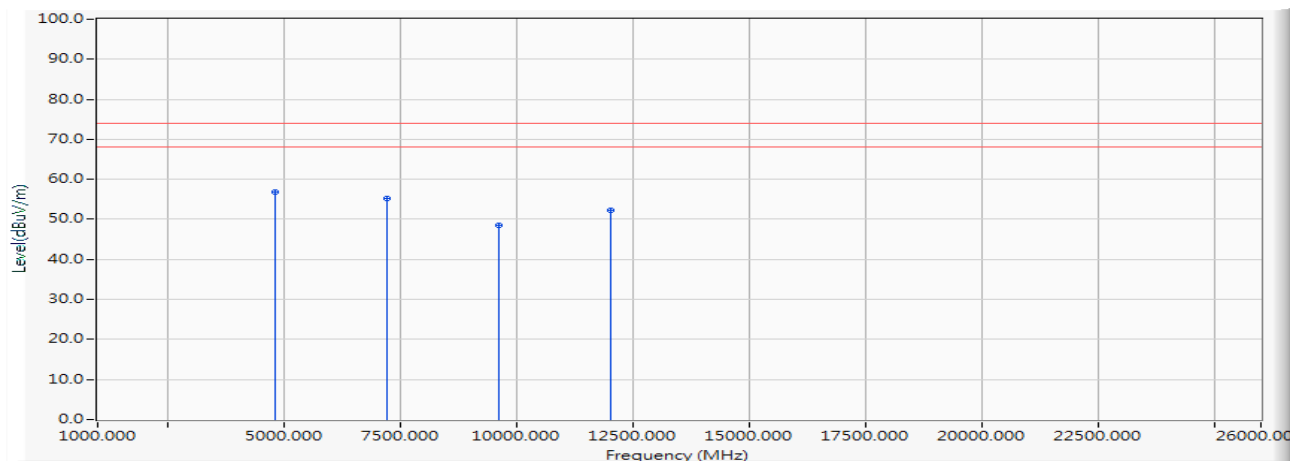


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	57.010	56.802	-17.198	74.000	PEAK
2		7206.000	6.970	48.380	55.349	-18.651	74.000	PEAK
3		9608.000	12.540	36.060	48.601	-25.399	74.000	PEAK
4		12010.000	15.516	36.680	52.196	-21.804	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

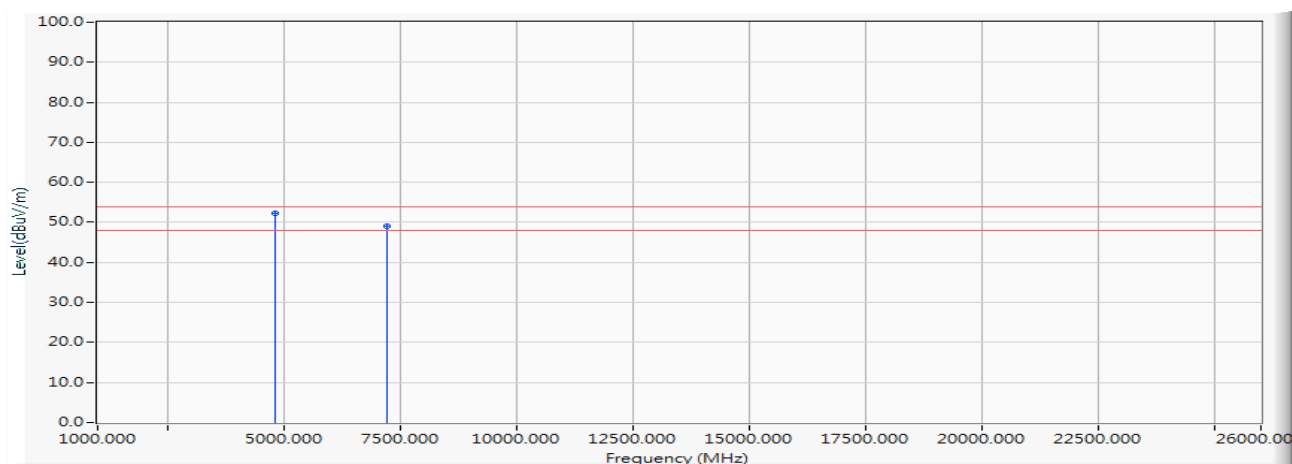


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	52.560	52.352	-1.648	54.000	AVERAGE
2		7206.000	6.970	42.110	49.079	-4.921	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

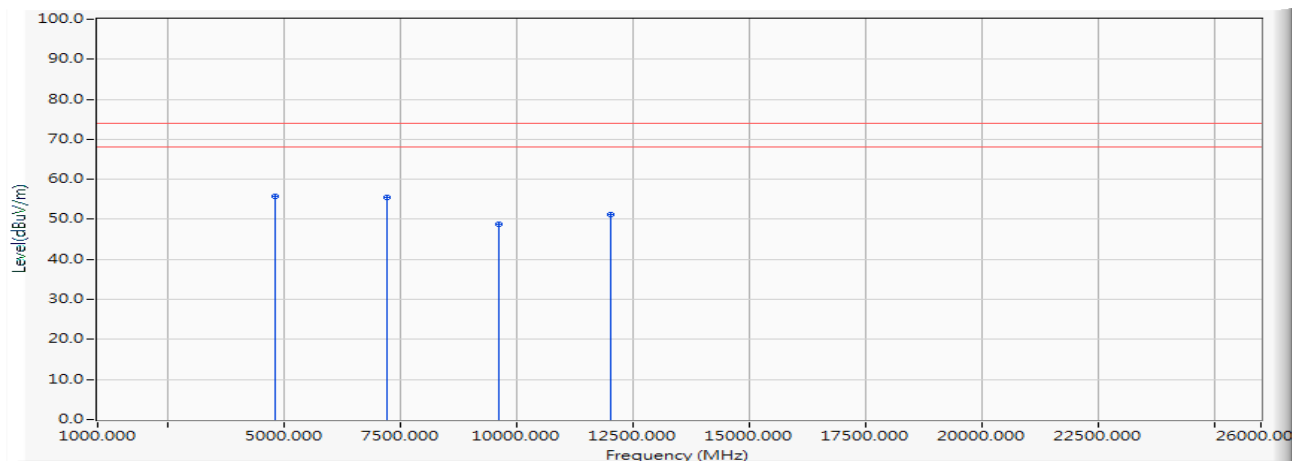


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	56.080	55.872	-18.128	74.000	PEAK
2		7206.000	6.970	48.660	55.629	-18.371	74.000	PEAK
3		9608.000	12.540	36.200	48.741	-25.259	74.000	PEAK
4		12010.000	15.516	35.740	51.256	-22.744	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

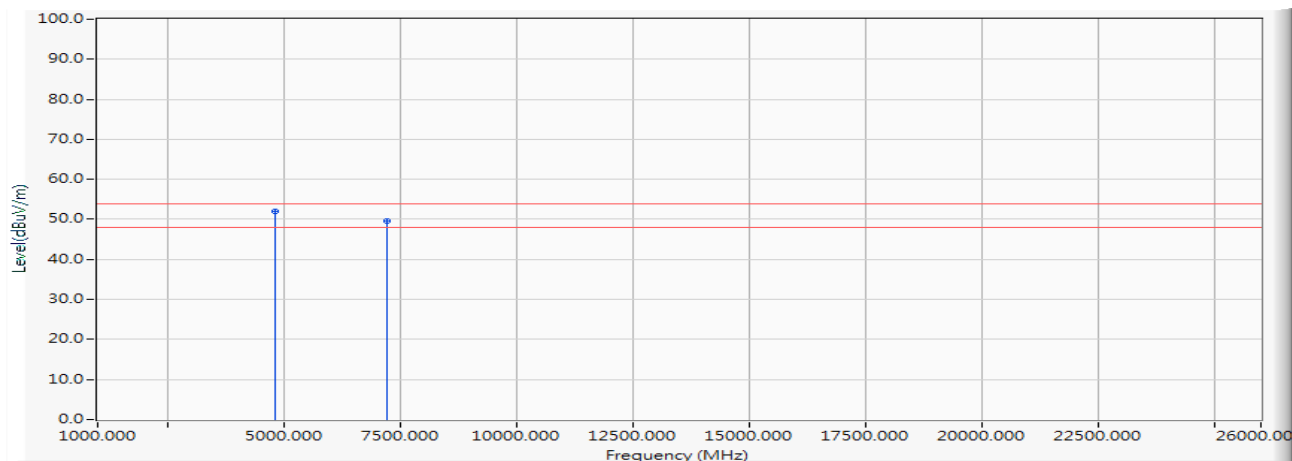


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4804.000	-0.209	52.200	51.992	-2.008	54.000	AVERAGE
2		7206.000	6.970	42.620	49.589	-4.411	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

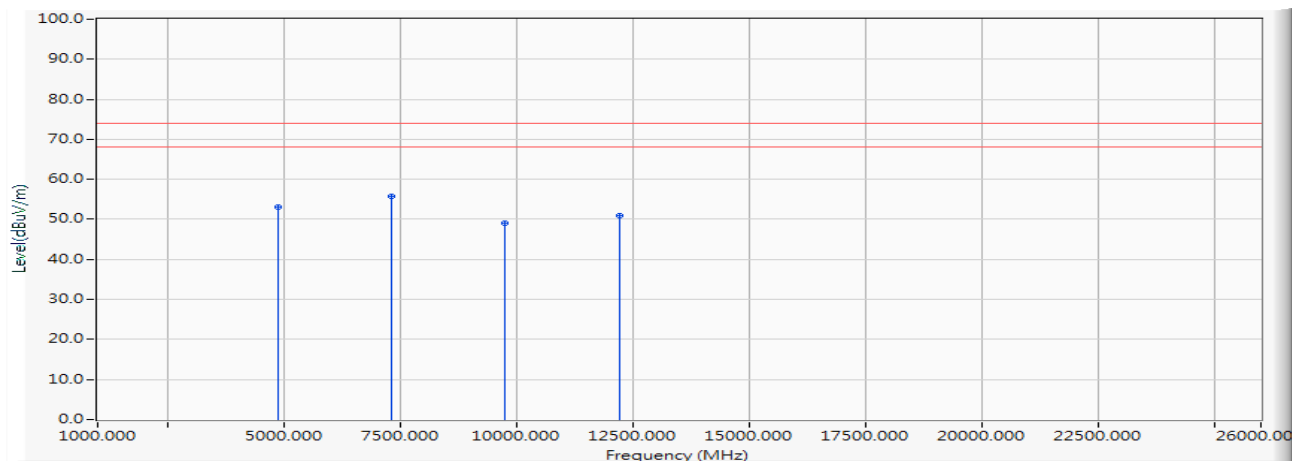


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-0.124	53.190	53.067	-20.933	74.000	PEAK
2	*	7323.000	7.448	48.210	55.657	-18.343	74.000	PEAK
3		9764.000	12.871	36.260	49.131	-24.869	74.000	PEAK
4		12205.000	14.834	36.210	51.044	-22.956	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

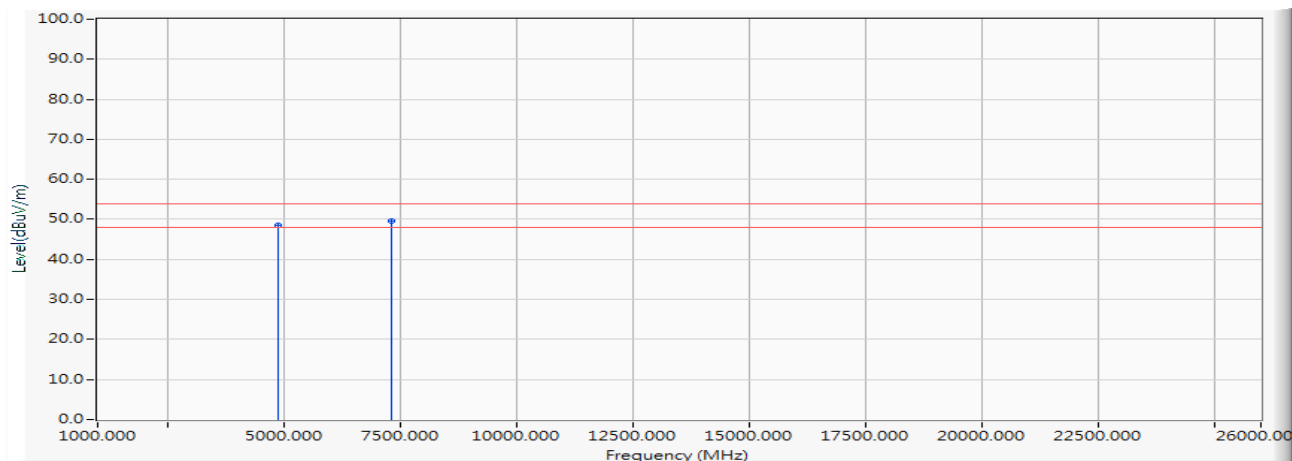


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-0.124	48.530	48.407	-5.593	54.000	AVERAGE
2	*	7323.000	7.448	42.050	49.497	-4.503	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

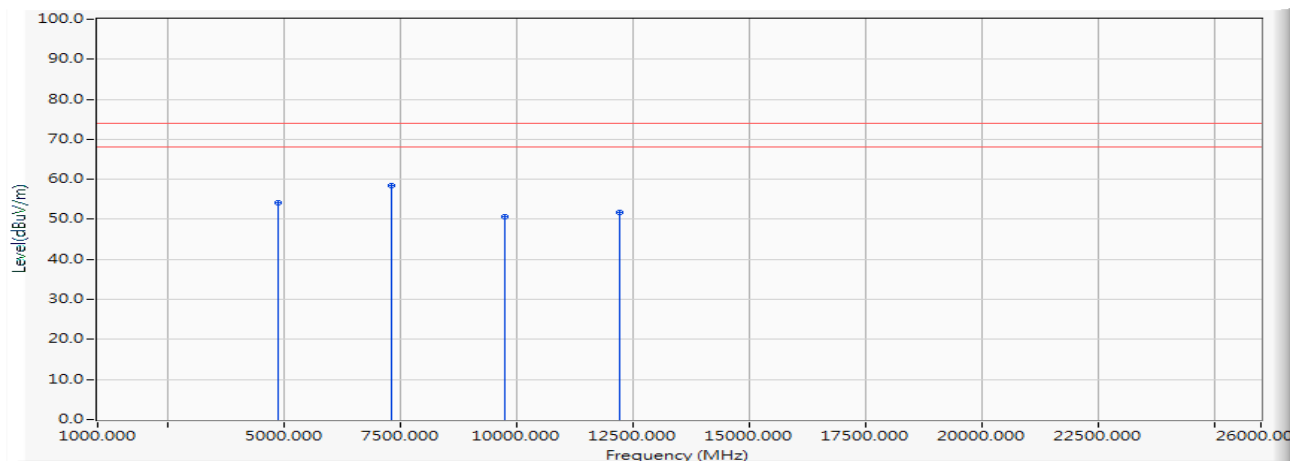


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-0.124	54.190	54.067	-19.933	74.000	PEAK
2	*	7323.000	7.448	50.940	58.387	-15.613	74.000	PEAK
3		9764.000	12.871	37.730	50.601	-23.399	74.000	PEAK
4		12205.000	14.834	36.830	51.664	-22.336	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

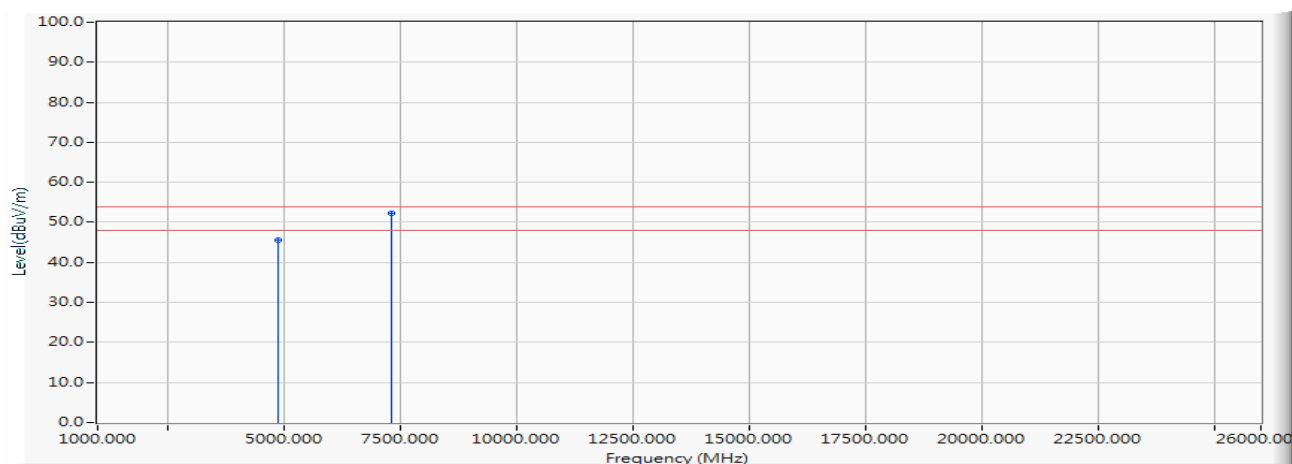


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-0.124	45.780	45.657	-8.343	54.000	AVERAGE
2	*	7323.000	7.448	44.740	52.187	-1.813	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

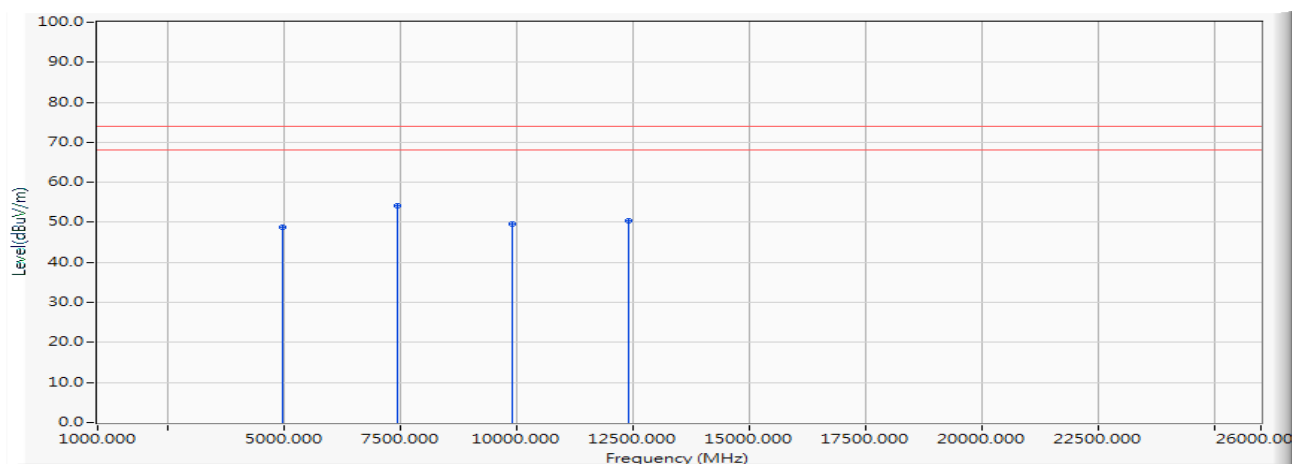


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-0.034	48.820	48.786	-25.214	74.000	PEAK
2	*	7440.000	7.868	46.310	54.178	-19.822	74.000	PEAK
3		9920.000	13.091	36.380	49.471	-24.529	74.000	PEAK
4		12400.000	15.733	34.700	50.433	-23.567	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

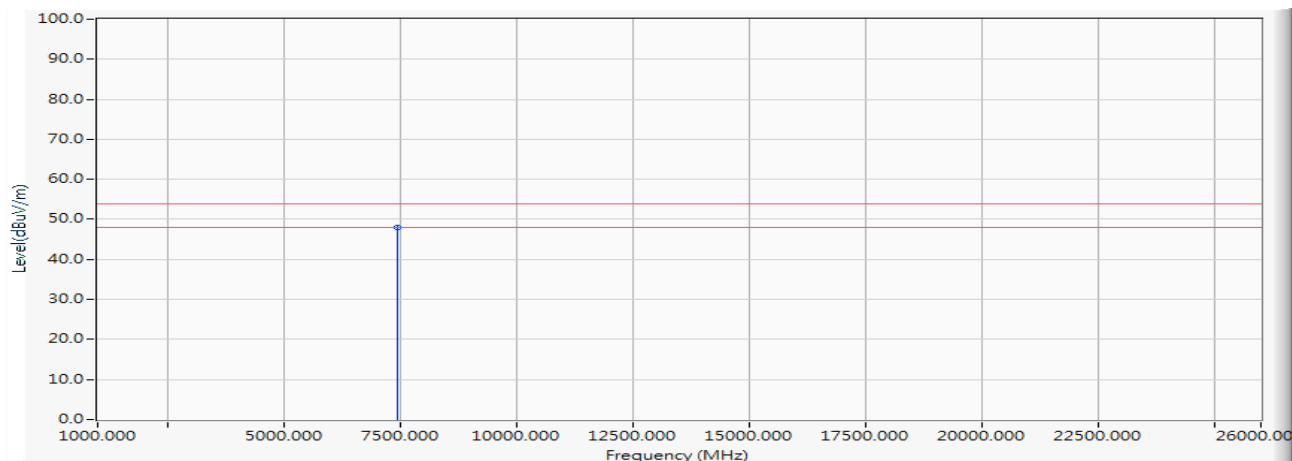


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	7440.000	7.868	40.070	47.938	-6.062	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

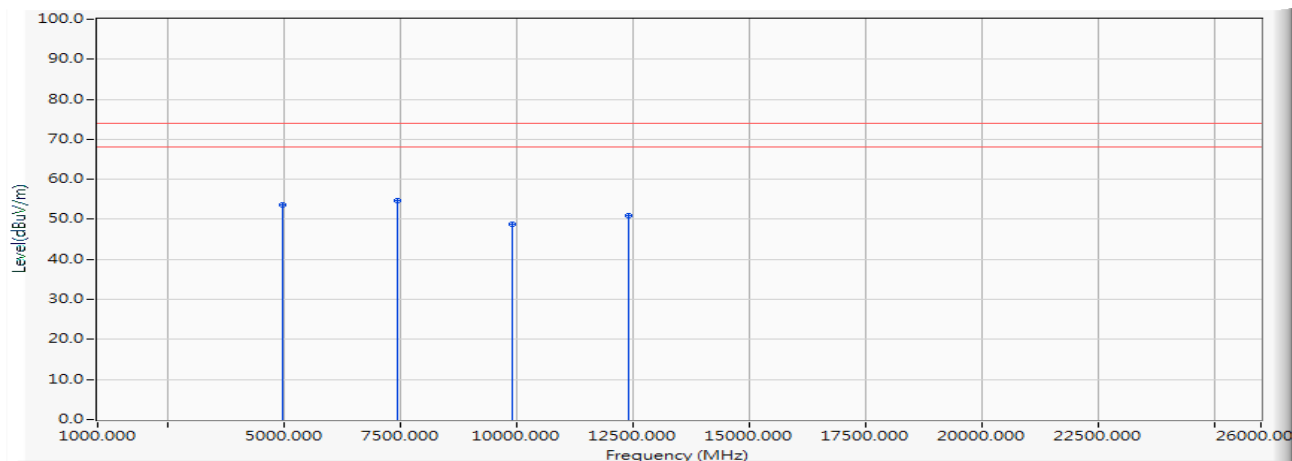


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-0.034	53.690	53.656	-20.344	74.000	PEAK
2	*	7440.000	7.868	46.940	54.808	-19.192	74.000	PEAK
3		9920.000	13.091	35.680	48.771	-25.229	74.000	PEAK
4		12400.000	15.733	35.280	51.013	-22.987	74.000	PEAK

備 註 :

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/11
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

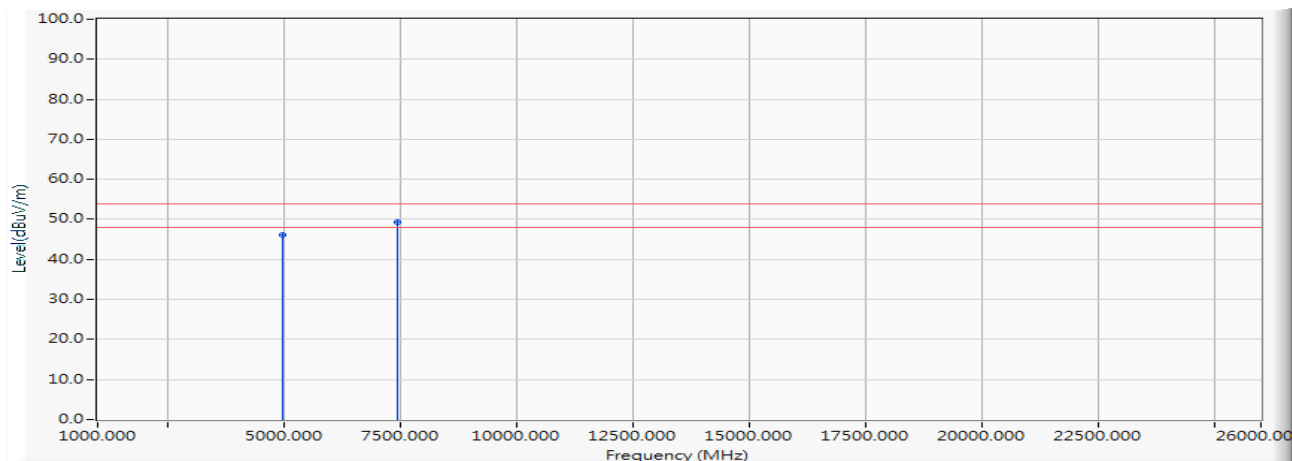


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-0.034	46.210	46.176	-7.824	54.000	AVERAGE
2	*	7440.000	7.868	41.520	49.388	-4.612	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

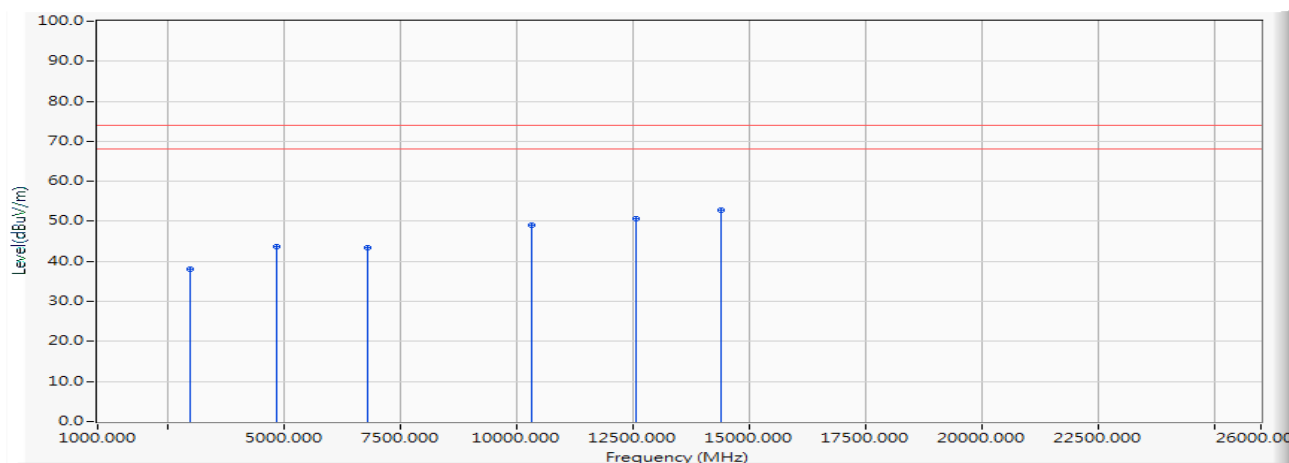


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2987.500	-7.158	45.213	38.056	-35.944	74.000	PEAK
2		4850.000	-0.183	43.824	43.640	-30.360	74.000	PEAK
3		6800.000	5.518	37.965	43.483	-30.517	74.000	PEAK
4		10312.500	14.076	34.858	48.934	-25.066	74.000	PEAK
5		12555.000	16.455	34.230	50.685	-23.315	74.000	PEAK
6	*	14412.500	19.009	33.848	52.857	-21.143	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

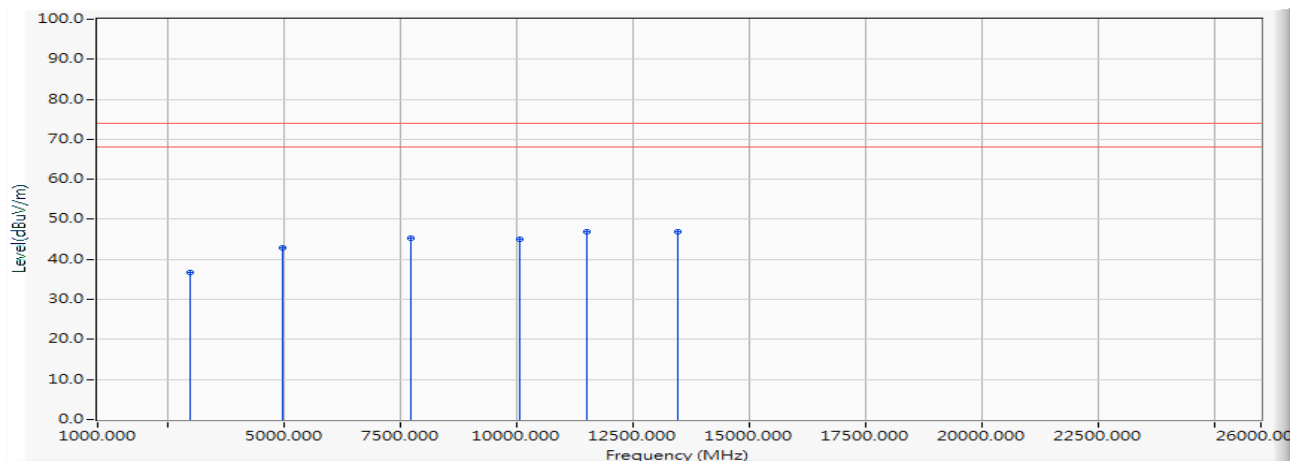


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2985.000	-7.164	43.930	36.765	-37.235	74.000	PEAK
2		4987.500	-0.003	42.911	42.908	-31.092	74.000	PEAK
3		7737.500	8.817	36.464	45.281	-28.719	74.000	PEAK
4		10080.000	13.423	31.747	45.170	-28.830	74.000	PEAK
5		11497.500	16.908	29.907	46.816	-27.184	74.000	PEAK
6	*	13455.000	17.363	29.540	46.904	-27.096	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

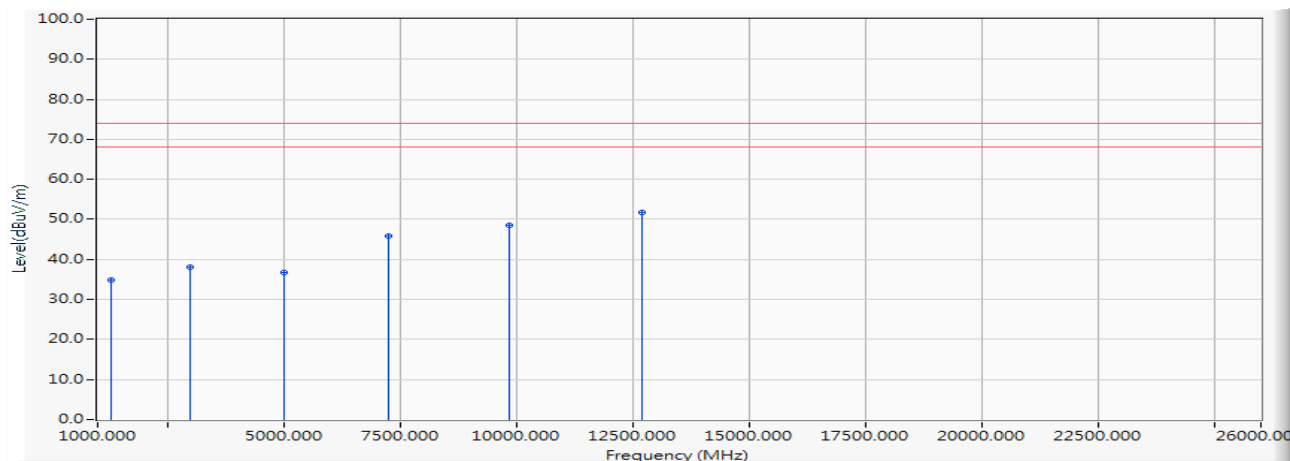


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1290.000	-13.677	48.521	34.845	-39.155	74.000	PEAK
2		2990.000	-7.151	45.101	37.950	-36.050	74.000	PEAK
3		4992.500	0.003	36.627	36.629	-37.371	74.000	PEAK
4		7247.500	7.228	38.513	45.742	-28.258	74.000	PEAK
5		9860.000	13.007	35.551	48.557	-25.443	74.000	PEAK
6	*	12685.000	16.447	35.188	51.635	-22.365	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

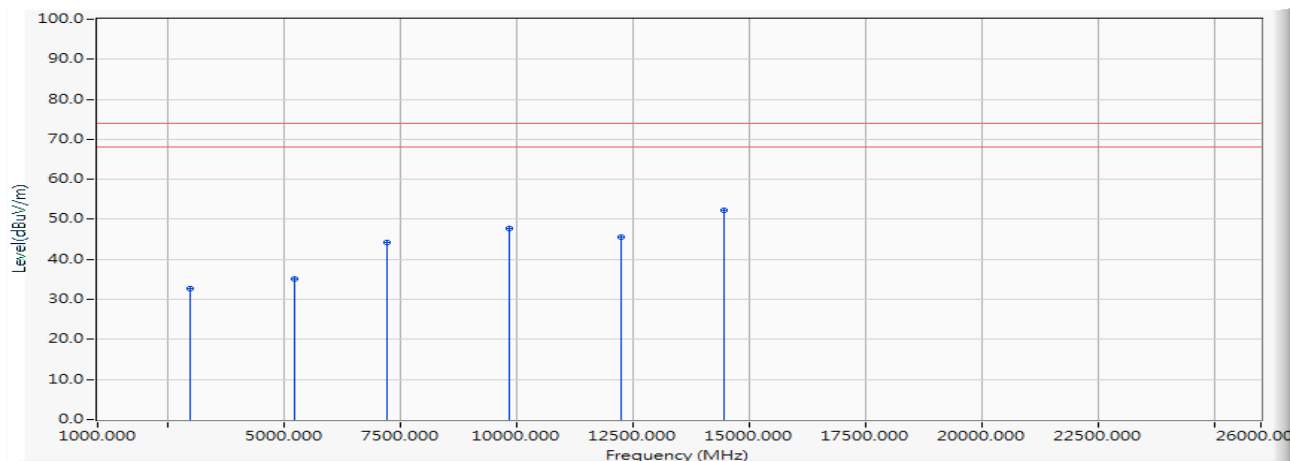


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2997.500	-7.137	39.929	32.793	-41.207	74.000	PEAK
2		5215.000	0.010	35.091	35.101	-38.899	74.000	PEAK
3		7220.000	7.117	37.044	44.161	-29.839	74.000	PEAK
4		9837.500	12.974	34.820	47.795	-26.205	74.000	PEAK
5		12235.000	14.729	30.879	45.609	-28.391	74.000	PEAK
6	*	14450.000	19.111	33.064	52.176	-21.824	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

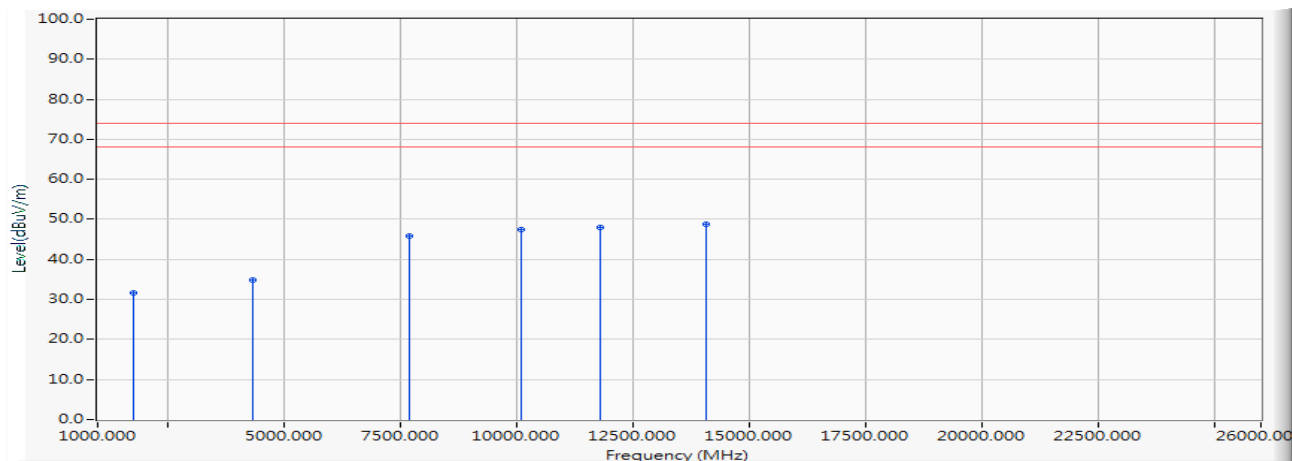


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1770.000	-11.892	43.504	31.612	-42.388	74.000	PEAK
2		4327.500	-2.733	37.559	34.827	-39.173	74.000	PEAK
3		7690.000	8.671	37.168	45.839	-28.161	74.000	PEAK
4		10095.000	13.461	34.074	47.535	-26.465	74.000	PEAK
5		11800.000	16.612	31.493	48.105	-25.895	74.000	PEAK
6	*	14062.500	18.595	30.257	48.852	-25.148	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

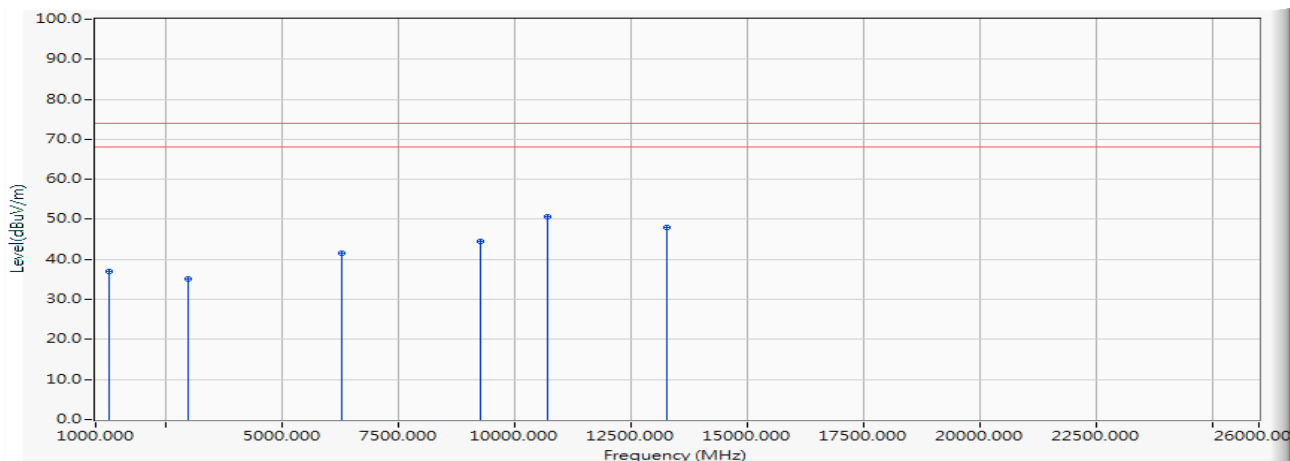


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	1272.500	-13.747	50.845	37.098	-36.902	74.000	PEAK
2	2990.000	-7.151	42.363	35.212	-38.788	74.000	PEAK
3	6300.000	3.480	38.101	41.581	-32.419	74.000	PEAK
4	9255.000	12.265	32.357	44.622	-29.378	74.000	PEAK
5	* 10722.500	15.559	35.165	50.724	-23.276	74.000	PEAK
6	13260.000	16.958	31.138	48.096	-25.904	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

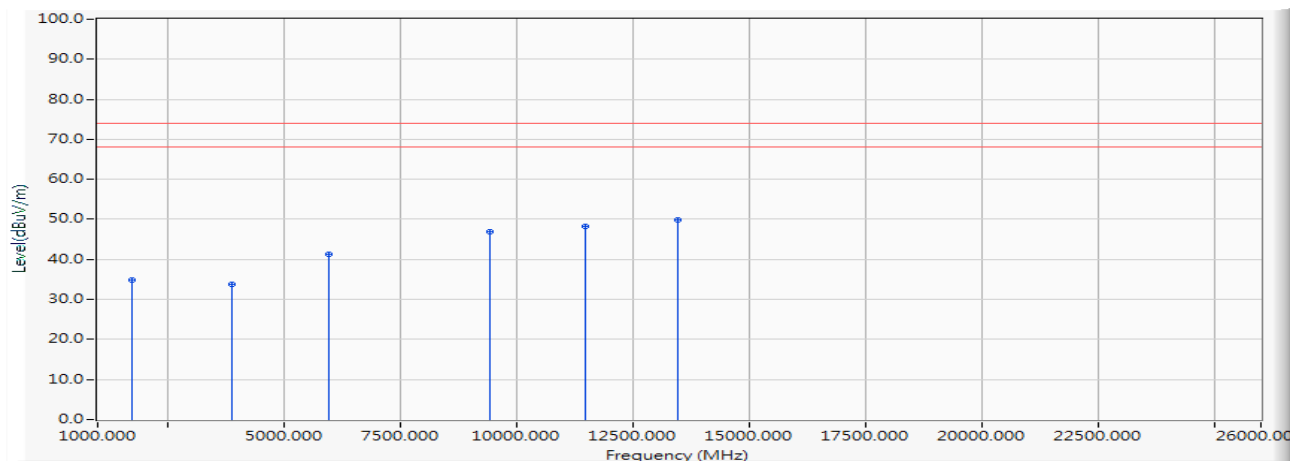


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1735.000	-12.009	46.823	34.814	-39.186	74.000	PEAK
2		3875.000	-4.742	38.518	33.777	-40.223	74.000	PEAK
3		5977.500	1.938	39.308	41.245	-32.755	74.000	PEAK
4		9427.500	12.241	34.688	46.929	-27.071	74.000	PEAK
5		11467.500	16.765	31.360	48.125	-25.875	74.000	PEAK
6	*	13457.500	17.370	32.564	49.933	-24.067	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

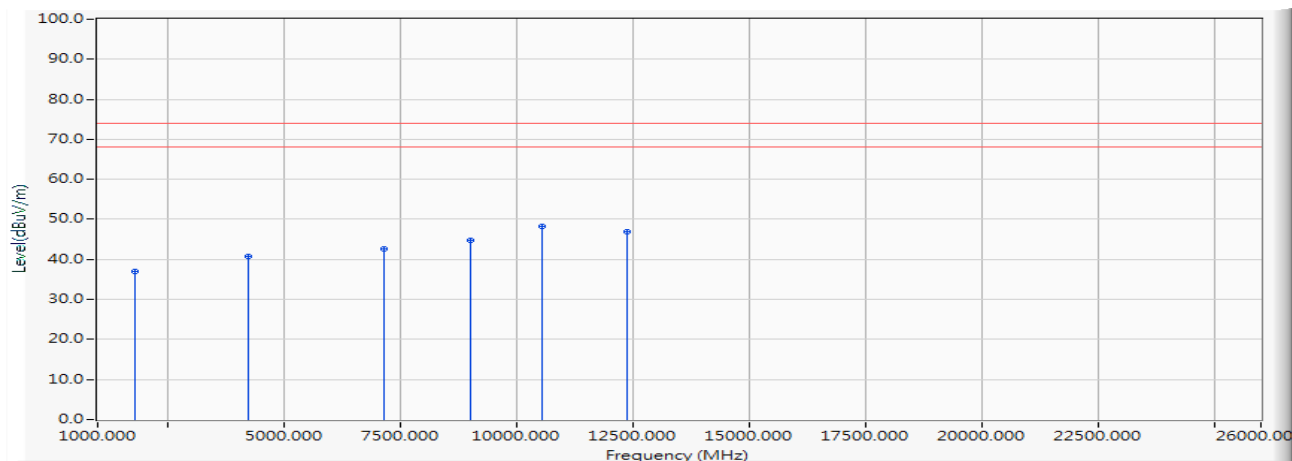


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1792.500	-11.818	48.934	37.116	-36.884	74.000	PEAK
2		4252.500	-3.098	43.784	40.686	-33.314	74.000	PEAK
3		7140.000	6.771	35.786	42.557	-31.443	74.000	PEAK
4		8997.500	11.295	33.386	44.682	-29.318	74.000	PEAK
5	*	10537.500	14.847	33.280	48.127	-25.873	74.000	PEAK
6		12365.000	15.485	31.363	46.848	-27.152	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

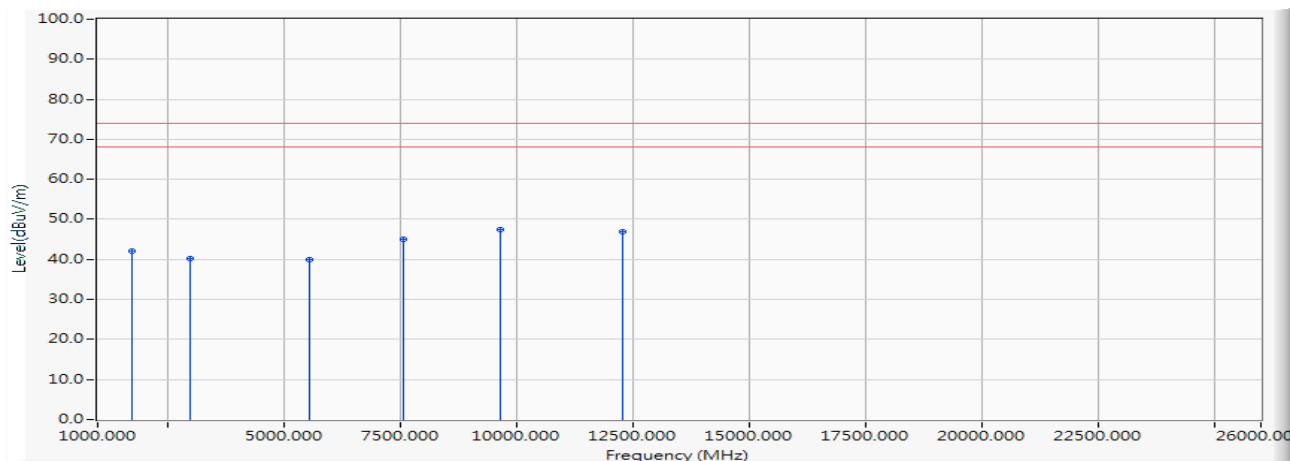


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	1735.000	-12.009	53.976	41.967	-32.033	74.000	PEAK
2	2985.000	-7.164	47.408	40.243	-33.757	74.000	PEAK
3	5542.500	0.429	39.460	39.889	-34.111	74.000	PEAK
4	7565.000	8.285	36.689	44.975	-29.025	74.000	PEAK
5	* 9650.000	12.582	34.833	47.415	-26.585	74.000	PEAK
6	12272.500	14.830	32.193	47.024	-26.976	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

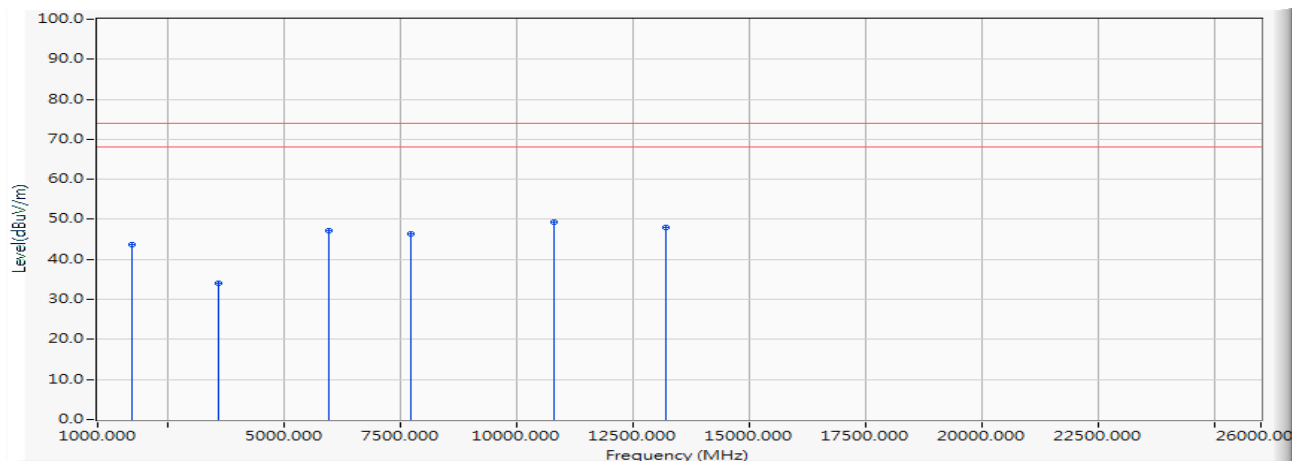


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	1747.500	-11.966	55.785	43.819	-30.181	74.000	PEAK
2	3607.500	-5.800	39.870	34.069	-39.931	74.000	PEAK
3	5975.000	1.928	45.222	47.151	-26.849	74.000	PEAK
4	7725.000	8.779	37.640	46.419	-27.581	74.000	PEAK
5	* 10800.000	15.655	33.632	49.287	-24.713	74.000	PEAK
6	13217.500	16.830	31.285	48.116	-25.884	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

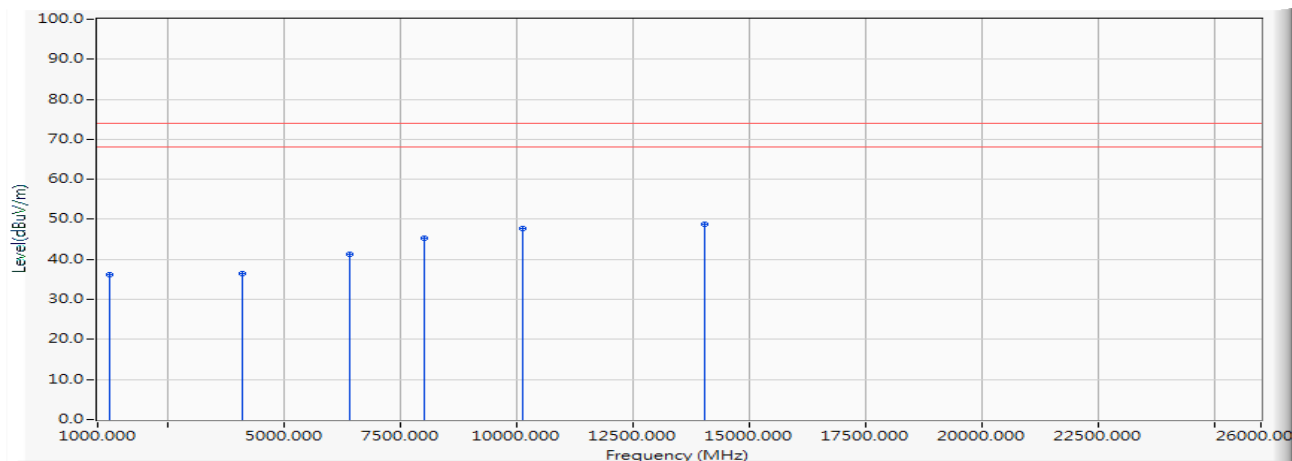


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1267.500	-13.767	49.851	36.084	-37.916	74.000	PEAK
2		4100.000	-3.792	40.241	36.449	-37.551	74.000	PEAK
3		6430.000	4.073	37.184	41.257	-32.743	74.000	PEAK
4		8017.500	9.507	35.732	45.239	-28.761	74.000	PEAK
5		10127.500	13.543	34.303	47.846	-26.154	74.000	PEAK
6	*	14055.000	18.597	30.255	48.852	-25.148	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

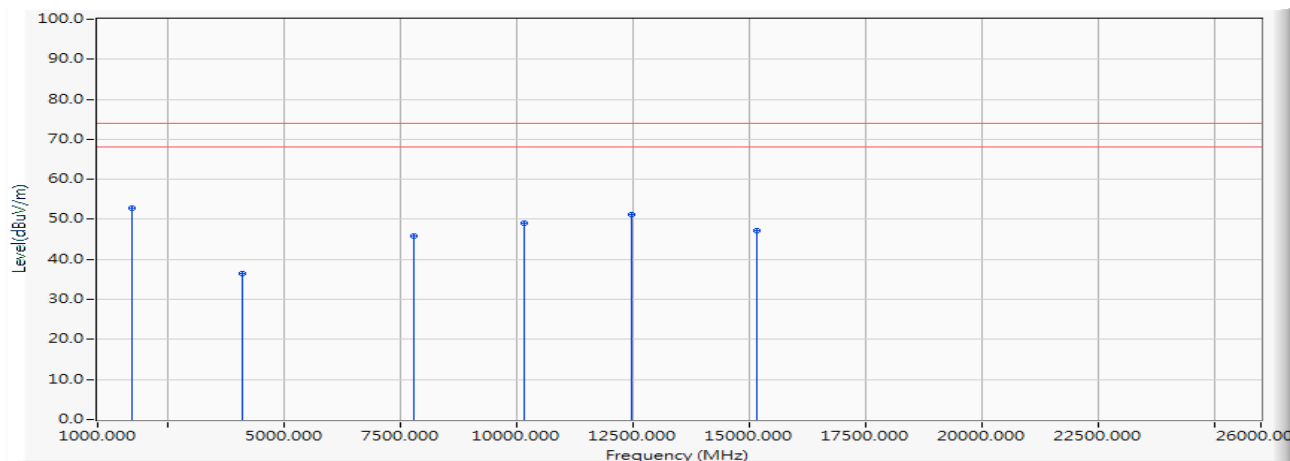


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	1737.500	-12.000	64.725	52.724	-21.276	74.000	PEAK
2		4122.500	-3.689	40.239	36.549	-37.451	74.000	PEAK
3		7785.000	8.962	36.780	45.742	-28.258	74.000	PEAK
4		10172.500	13.656	35.405	49.061	-24.939	74.000	PEAK
5		12480.000	16.300	34.802	51.102	-22.898	74.000	PEAK
6		15160.000	16.197	30.947	47.143	-26.857	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

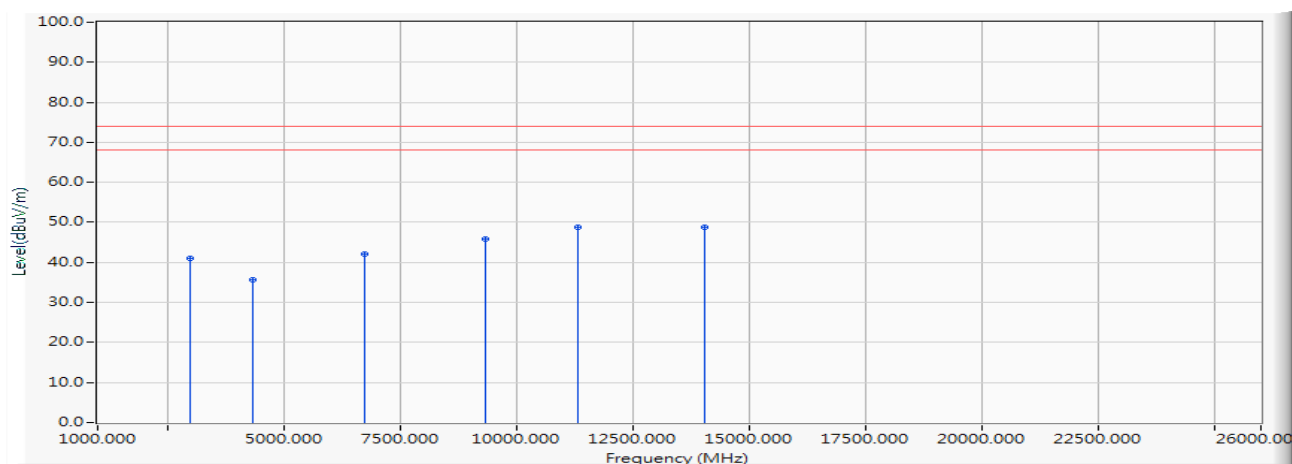


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2987.500	-7.158	48.134	40.977	-33.023	74.000	PEAK
2	4322.500	-2.757	38.389	35.632	-38.368	74.000	PEAK
3	6740.000	5.280	36.708	41.988	-32.012	74.000	PEAK
4	9330.000	12.257	33.547	45.804	-28.196	74.000	PEAK
5	* 11315.000	15.920	32.920	48.840	-25.160	74.000	PEAK
6	14045.000	18.599	30.121	48.720	-25.280	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

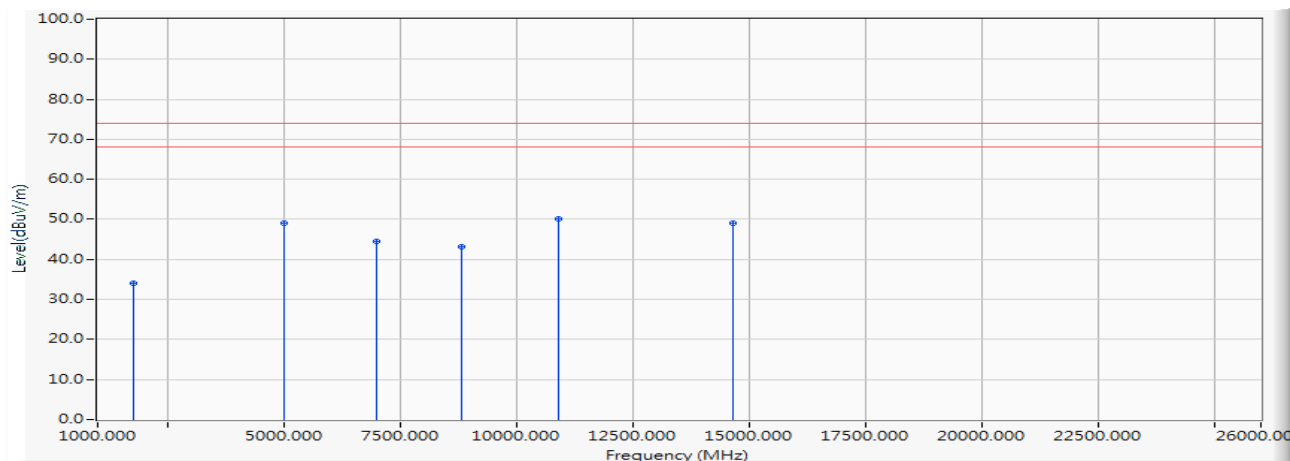


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1772.500	-11.884	46.004	34.120	-39.880	74.000	PEAK
2		4997.500	0.007	49.109	49.115	-24.885	74.000	PEAK
3		6982.500	6.250	38.188	44.438	-29.562	74.000	PEAK
4		8807.500	10.607	32.648	43.255	-30.745	74.000	PEAK
5	*	10890.000	15.647	34.608	50.256	-23.744	74.000	PEAK
6		14665.000	18.631	30.544	49.175	-24.825	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

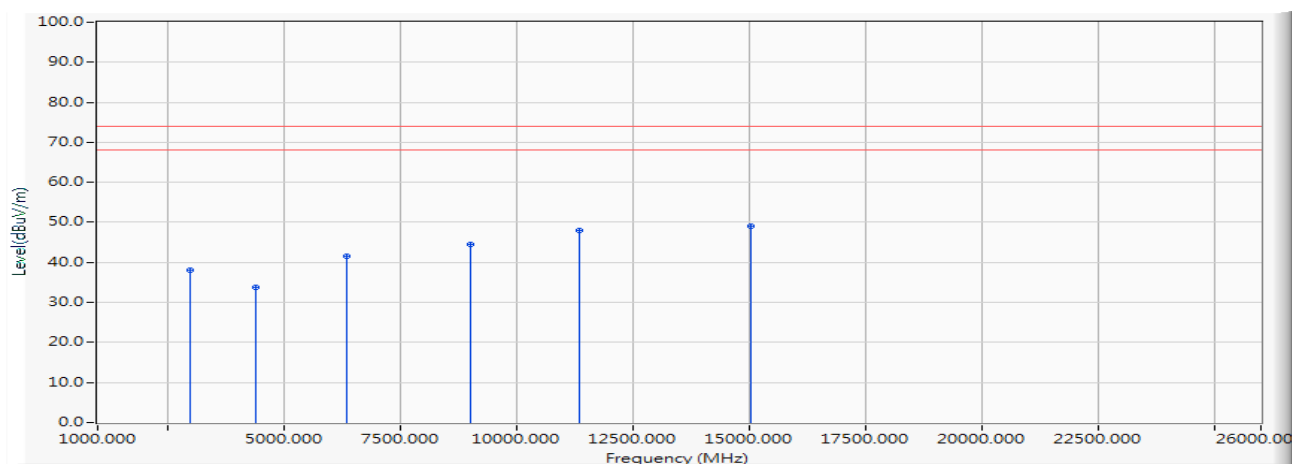


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2995.000	-7.141	45.089	37.948	-36.052	74.000	PEAK
2		4385.000	-2.452	36.218	33.766	-40.234	74.000	PEAK
3		6365.000	3.776	37.811	41.587	-32.413	74.000	PEAK
4		8997.500	11.295	33.171	44.467	-29.533	74.000	PEAK
5		11355.000	16.141	31.826	47.968	-26.032	74.000	PEAK
6	*	15042.500	16.818	32.293	49.110	-24.890	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

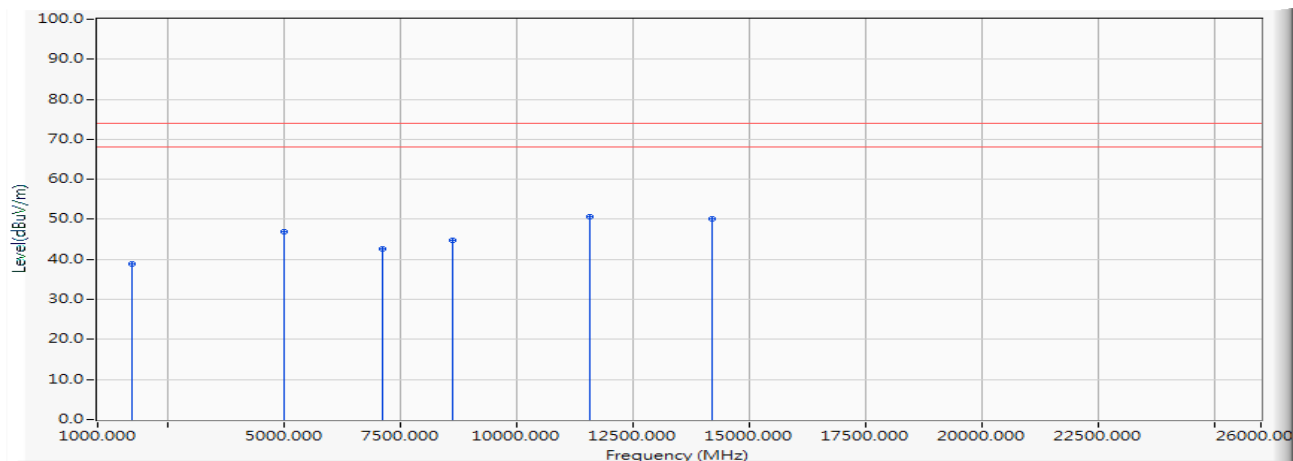


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1740.000	-11.992	50.956	38.964	-35.036	74.000	PEAK
2		4995.000	0.005	46.824	46.829	-27.171	74.000	PEAK
3		7120.000	6.714	35.953	42.667	-31.333	74.000	PEAK
4		8620.000	9.326	35.348	44.674	-29.326	74.000	PEAK
5	*	11565.000	16.920	33.875	50.795	-23.205	74.000	PEAK
6		14200.000	18.569	31.440	50.009	-23.991	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

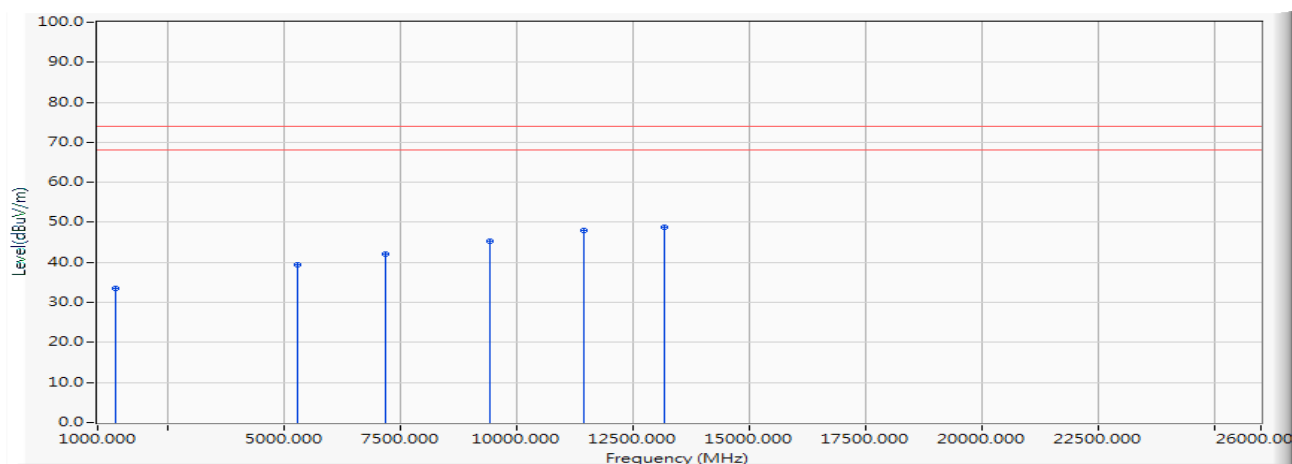


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1400.000	-13.235	46.741	33.506	-40.494	74.000	PEAK
2		5292.500	0.056	39.335	39.391	-34.609	74.000	PEAK
3		7170.000	6.858	35.358	42.216	-31.784	74.000	PEAK
4		9422.500	12.242	32.976	45.218	-28.782	74.000	PEAK
5		11440.000	16.613	31.411	48.024	-25.976	74.000	PEAK
6	*	13175.000	16.692	32.210	48.903	-25.097	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 3: Receiver_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

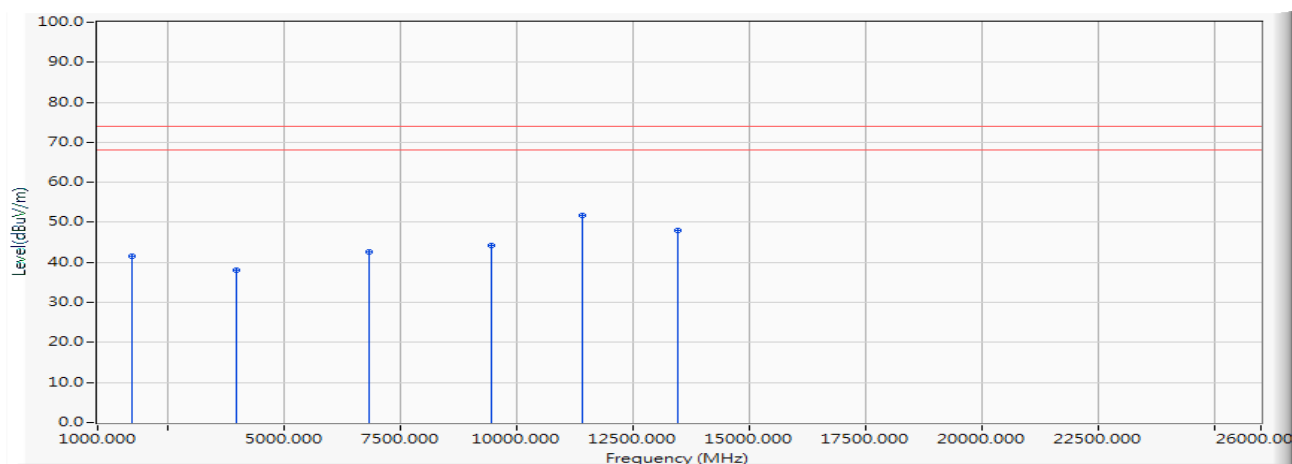

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		1745.000	-11.975	53.561	41.586	-32.414	74.000	PEAK
2		3990.000	-4.273	42.367	38.094	-35.906	74.000	PEAK
3		6817.500	5.589	37.080	42.668	-31.332	74.000	PEAK
4		9450.000	12.237	32.122	44.359	-29.641	74.000	PEAK
5	*	11417.500	16.488	35.244	51.732	-22.268	74.000	PEAK
6		13452.500	17.358	30.764	48.123	-25.877	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. “*”意指量測數據中最高量測值。

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1(2)(2.3)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射：

頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

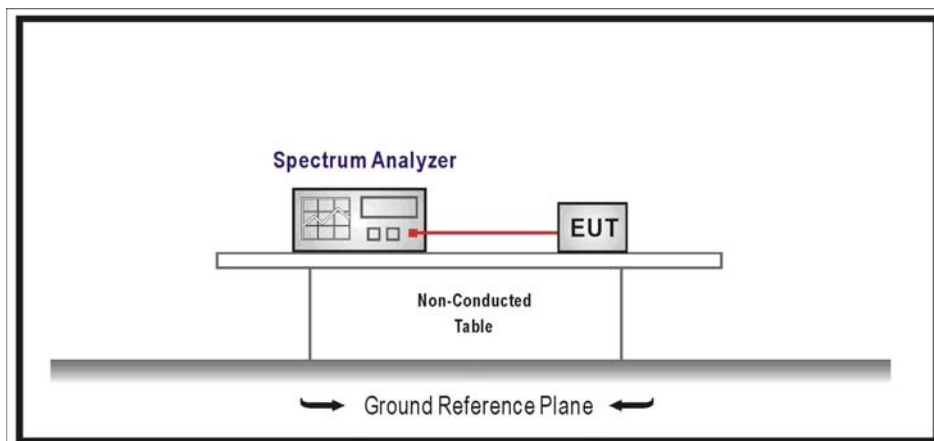


7.4. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H


GFSK				
Channel	Frequency (MHz)	Measure Level (dBc)	Limit (dBc)	Result
00	2402	42.660	≥ 30	Pass
39	2441	--	≥ 30	Pass
78	2480	55.080	≥ 30	Pass

Channel 00

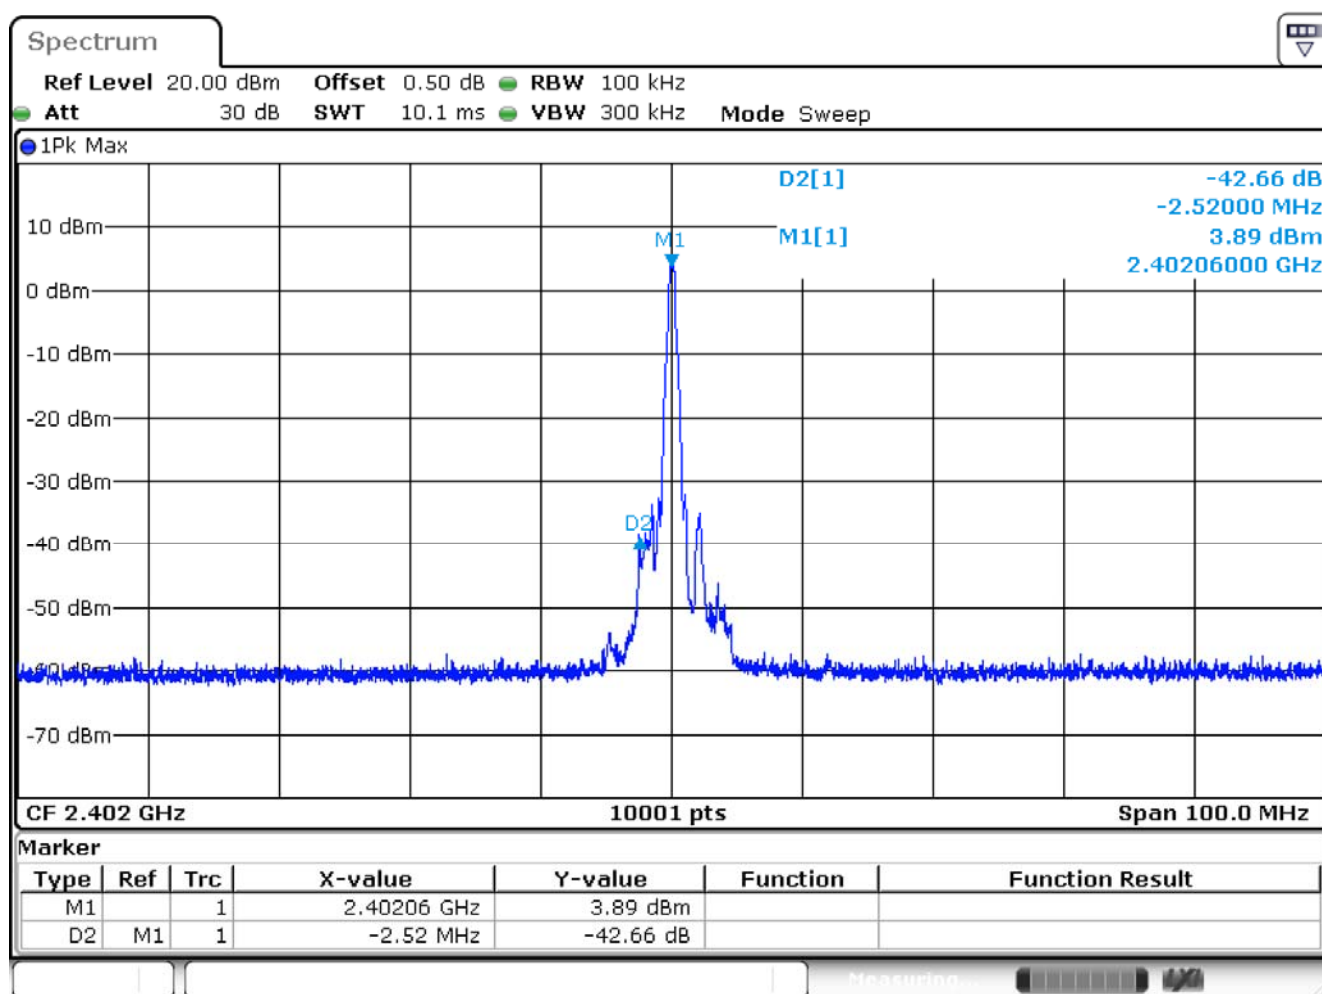

Date: 12.JUN.2018 13:11:56

Channel 78

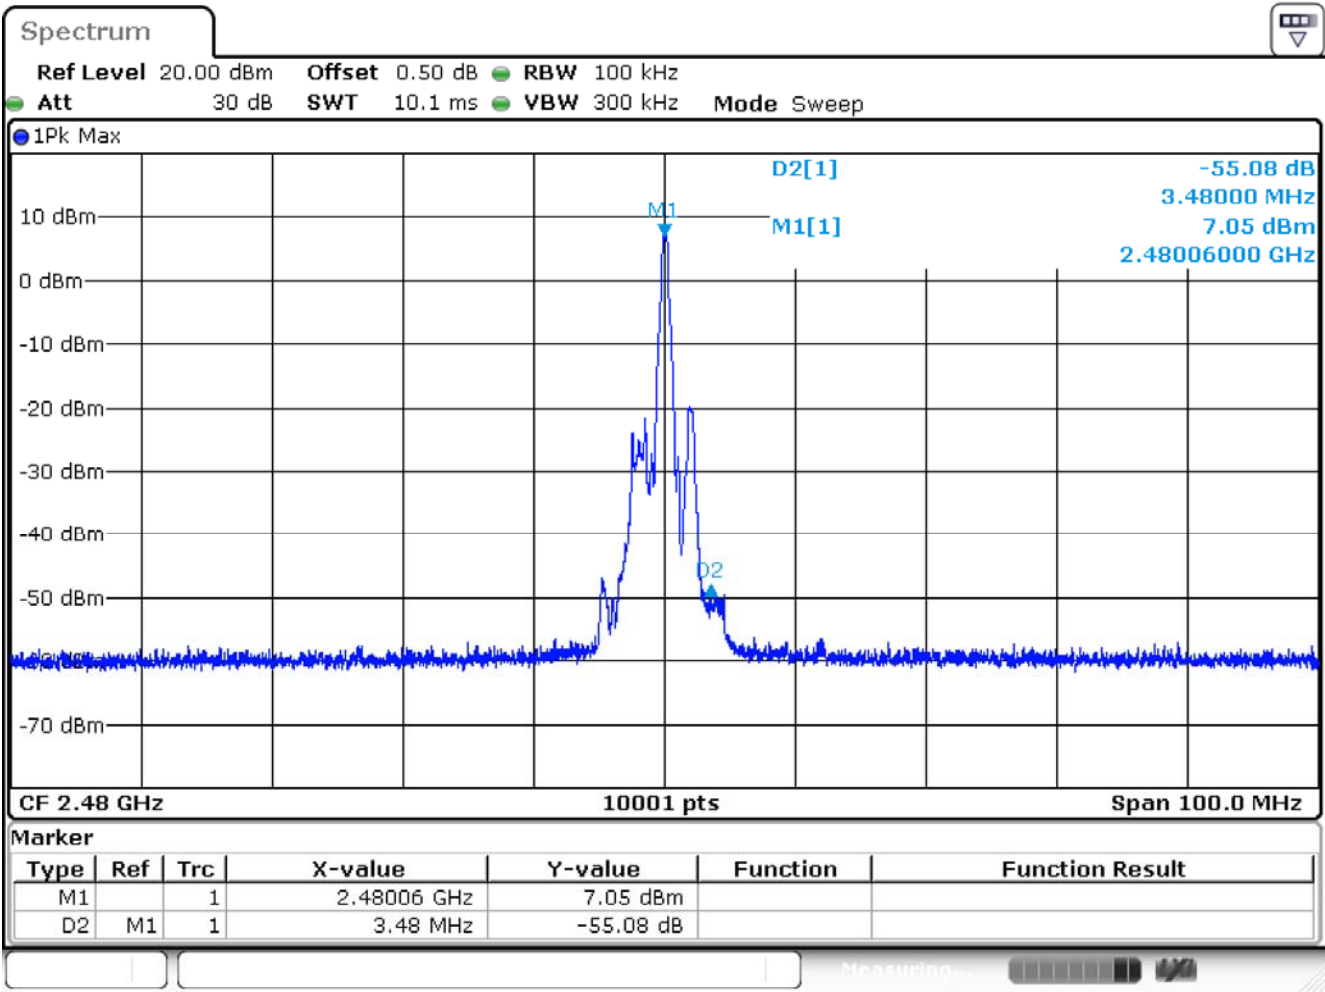


Date: 12.JUN.2018 13:13:14

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H


$\pi/4$ -DQPSK				
Channel	Frequency (MHz)	Measure Level (dBc)	Limit (dBc)	Result
00	2402	33.030	≥ 30	Pass
39	2441	--	≥ 30	Pass
78	2480	48.010	≥ 30	Pass

Channel 00

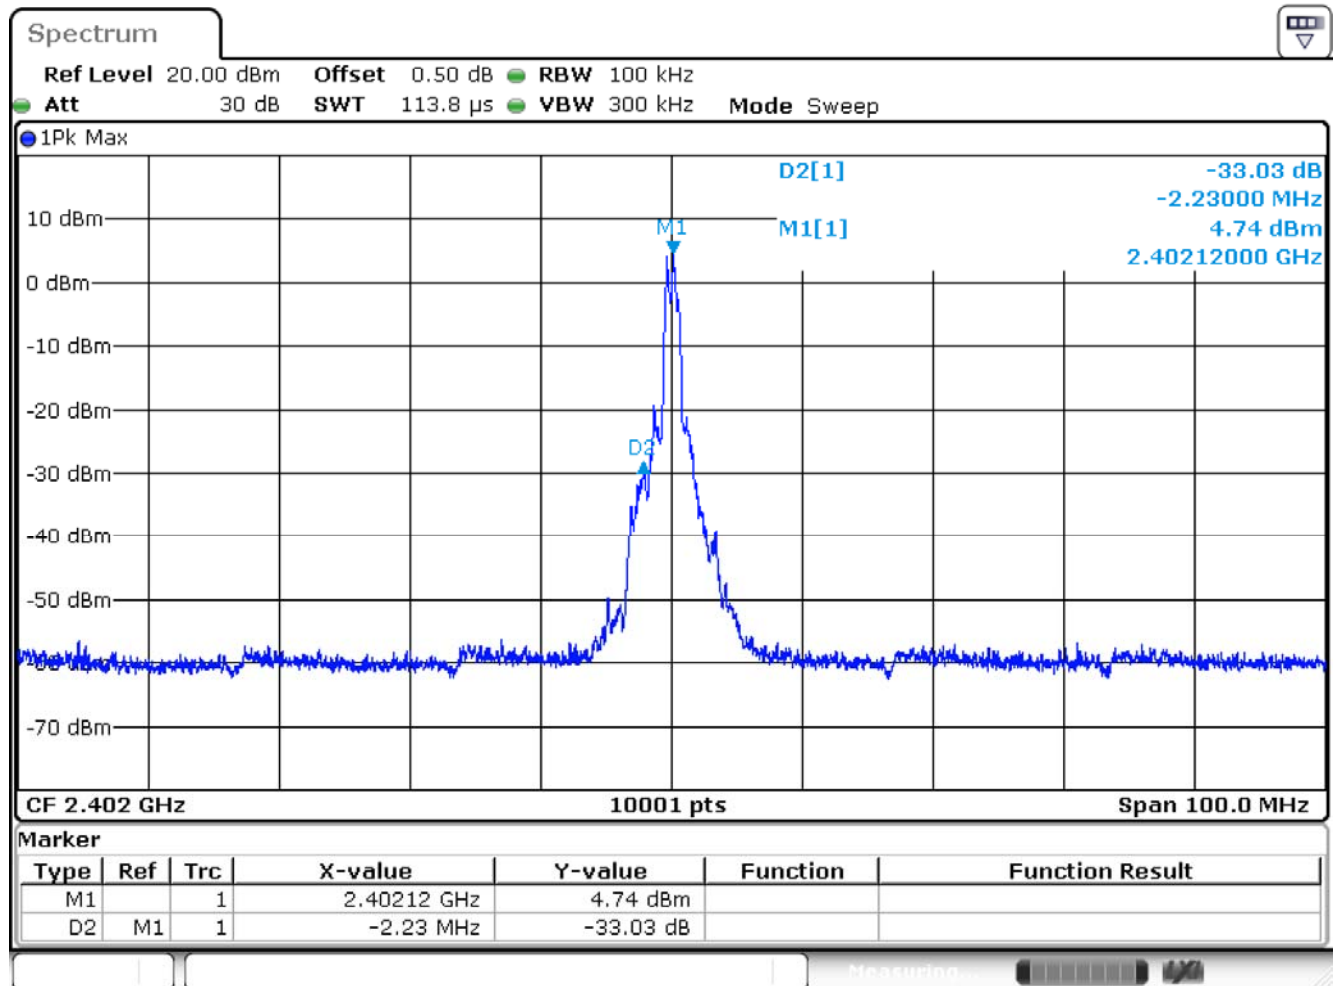

Date: 12.JUN.2018 12:58:23

Channel 78

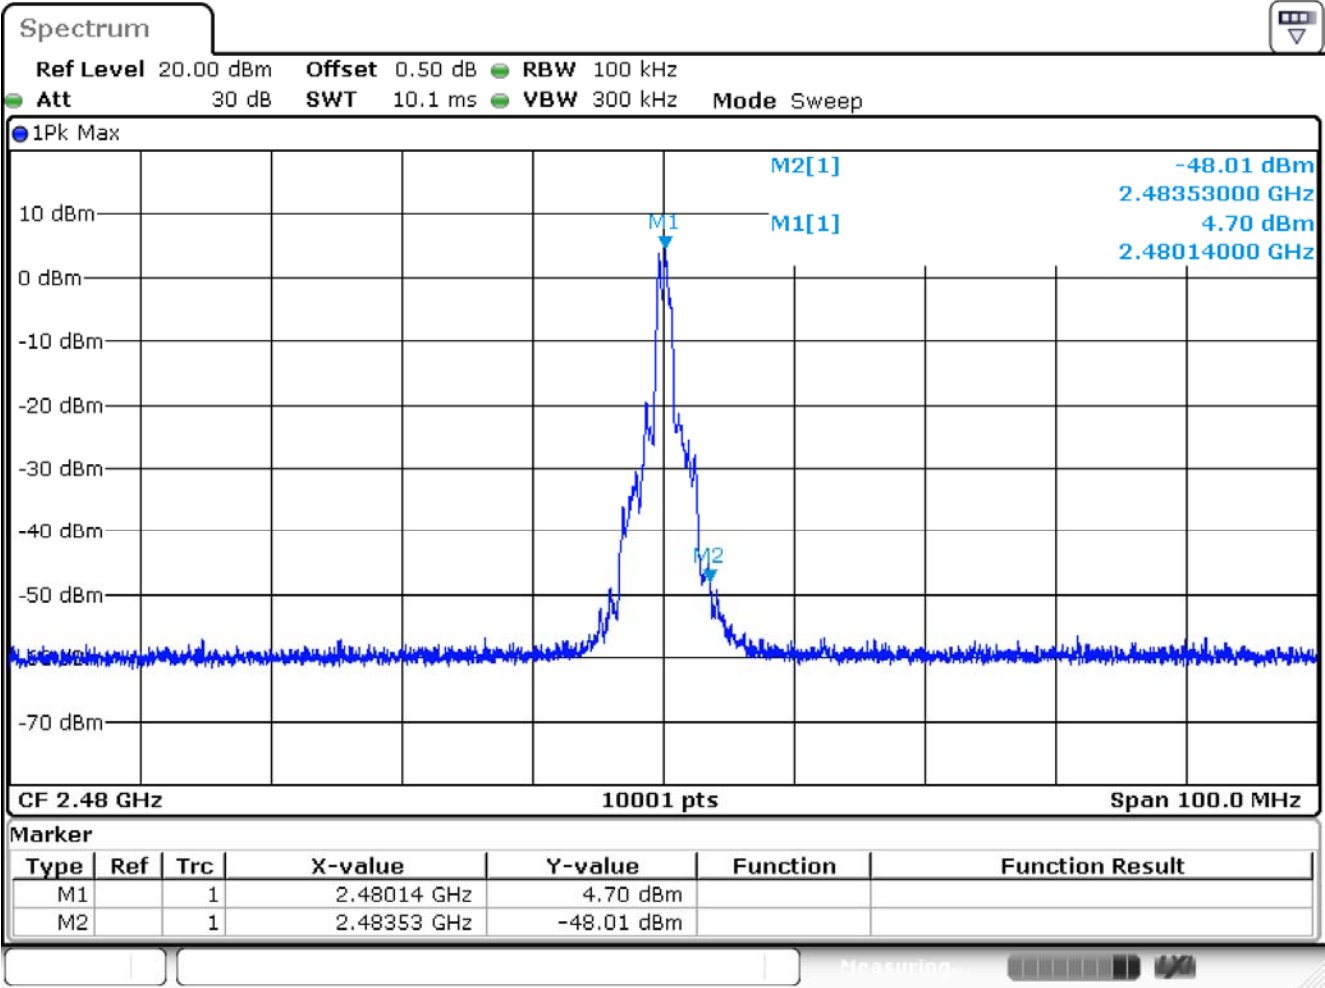


Date: 12.JUN.2018 13:14:07

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

8-DPSK


Channel	Frequency (MHz)	Measure Level (dBc)	Limit (dBc)	Result
00	2402	32.540	≥ 30	Pass
39	2441	--	≥ 30	Pass
78	2480	47.870	≥ 30	Pass

Channel 00

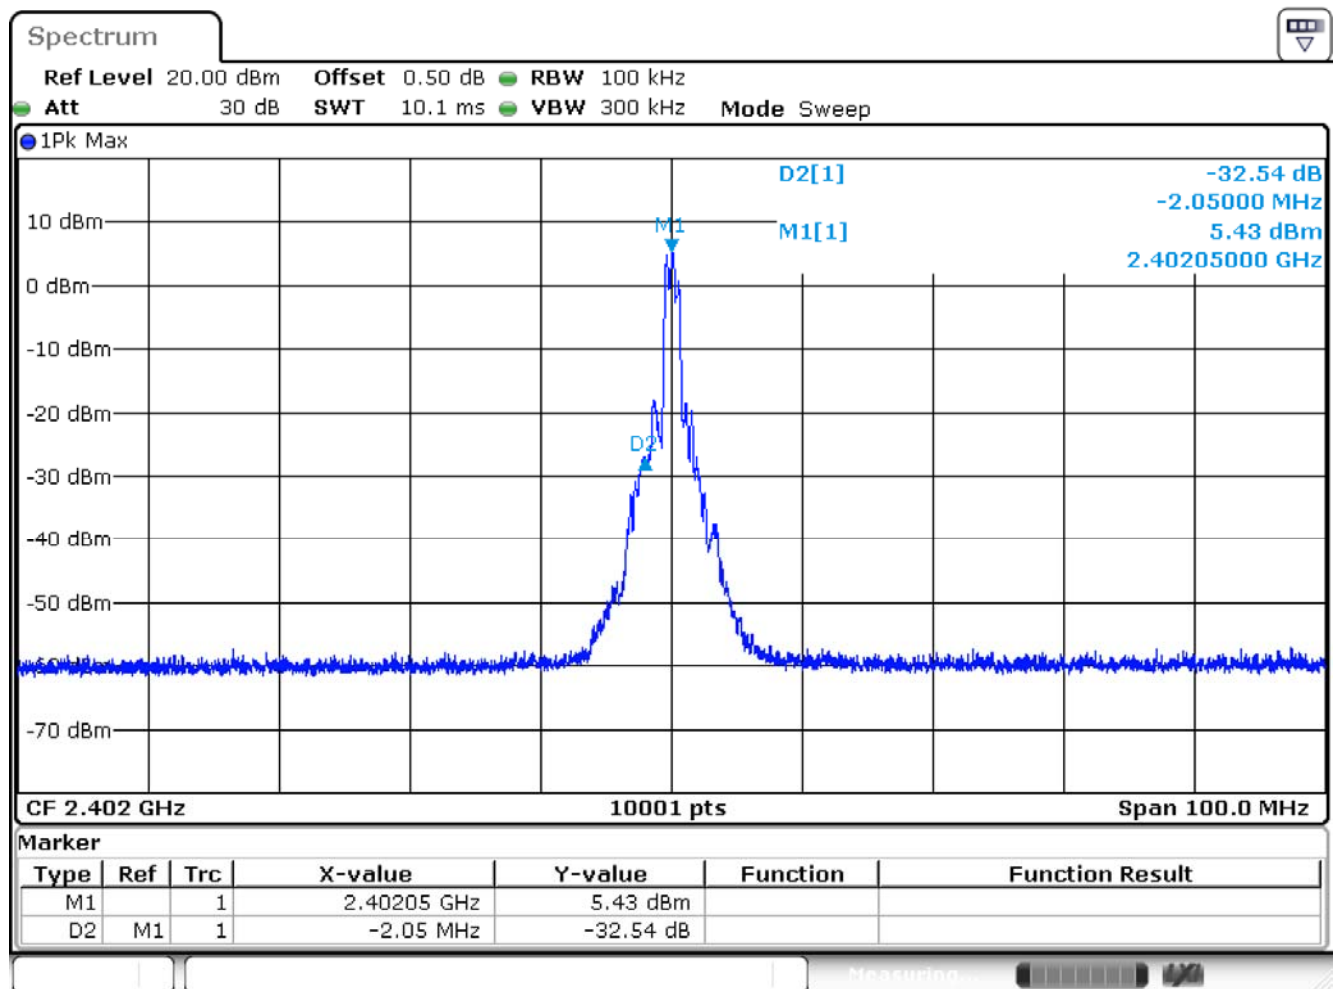

Date: 12.JUN.2018 13:00:47


Channel 78

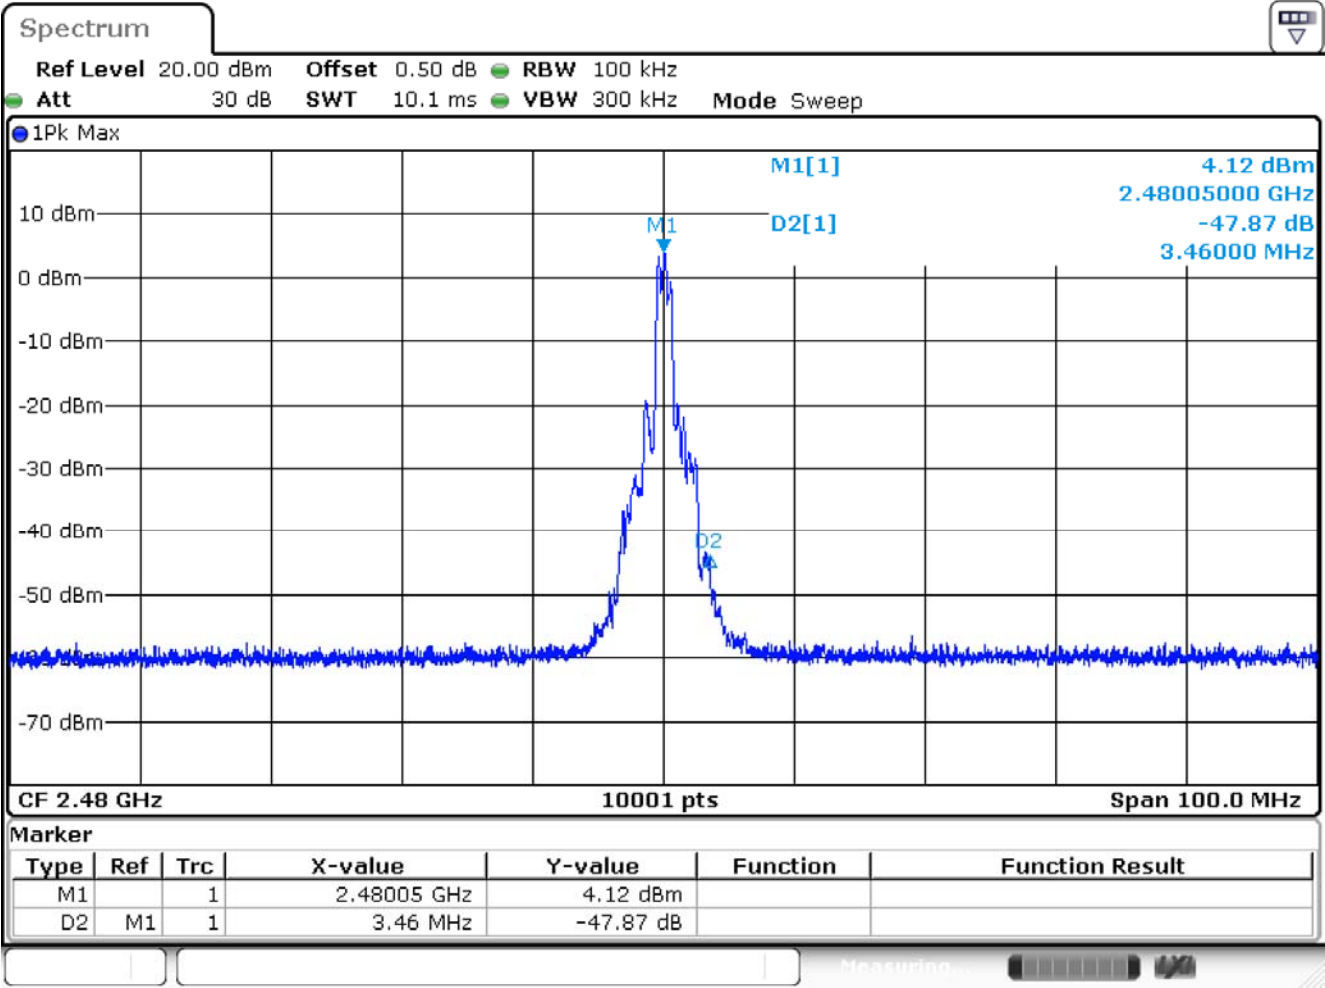

Date: 12.JUN.2018 13:15:04


產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit_Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

Channel 00 (30MHz-25GHz)-GFSK

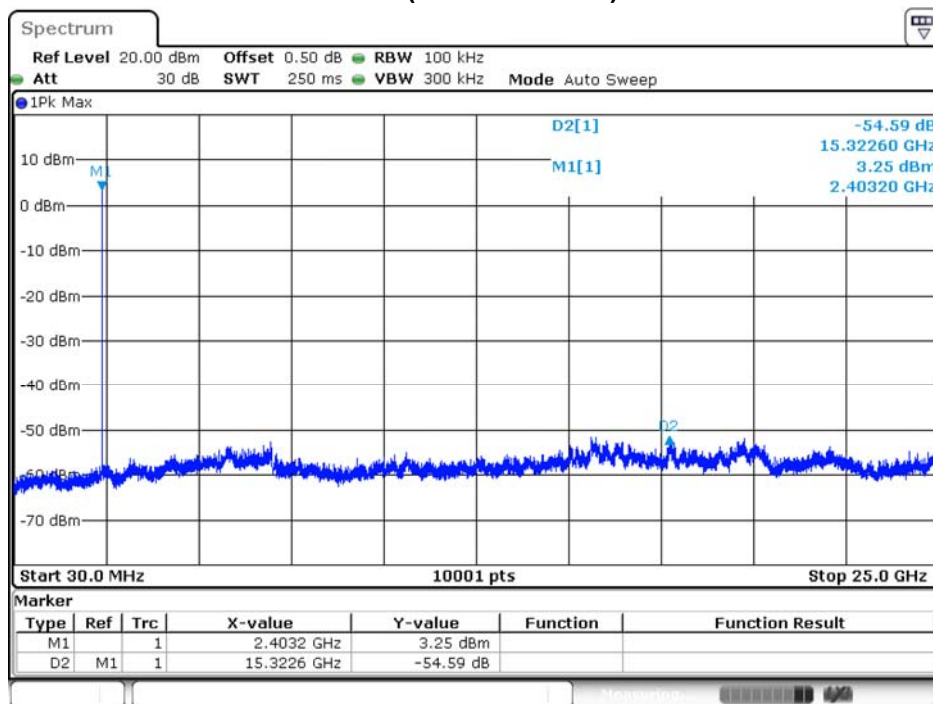


Date: 12 JUN 2018 12:43:12

Channel 39 (30MHz-25GHz)-GFSK

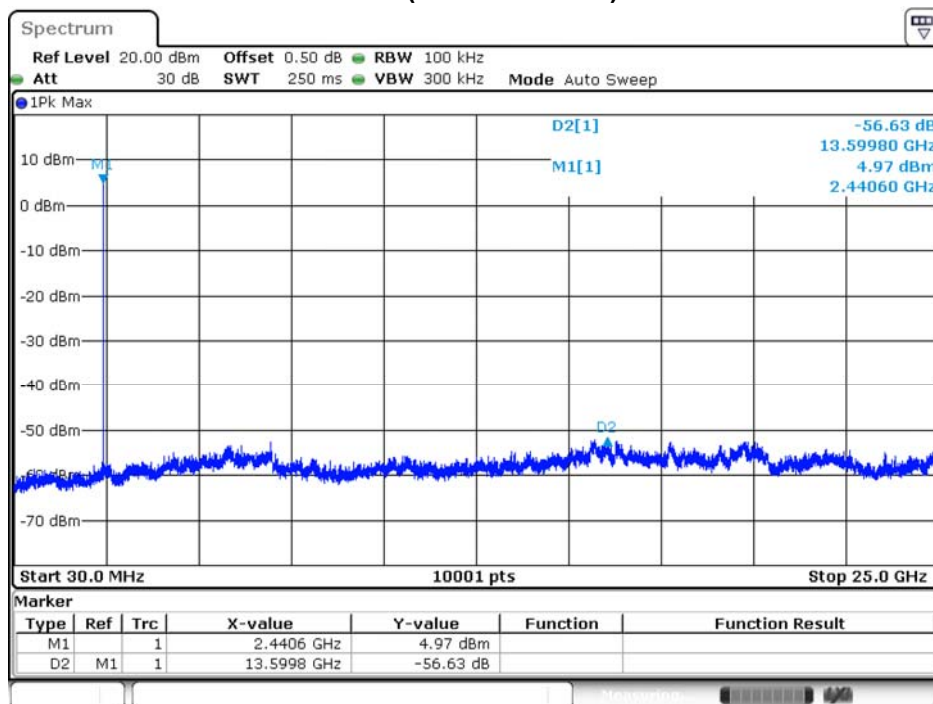


Date: 12 JUN 2018 12:45:54

Channel 78 (30MHz-25GHz)-GFSK

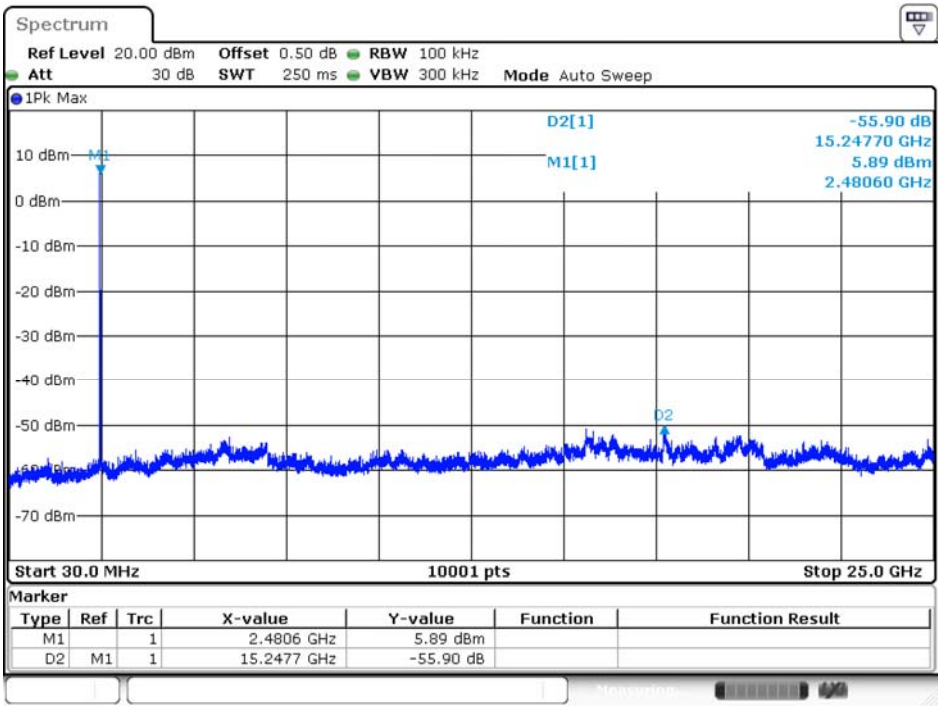


Date: 12.JUN.2018 12:57:36

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit_Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

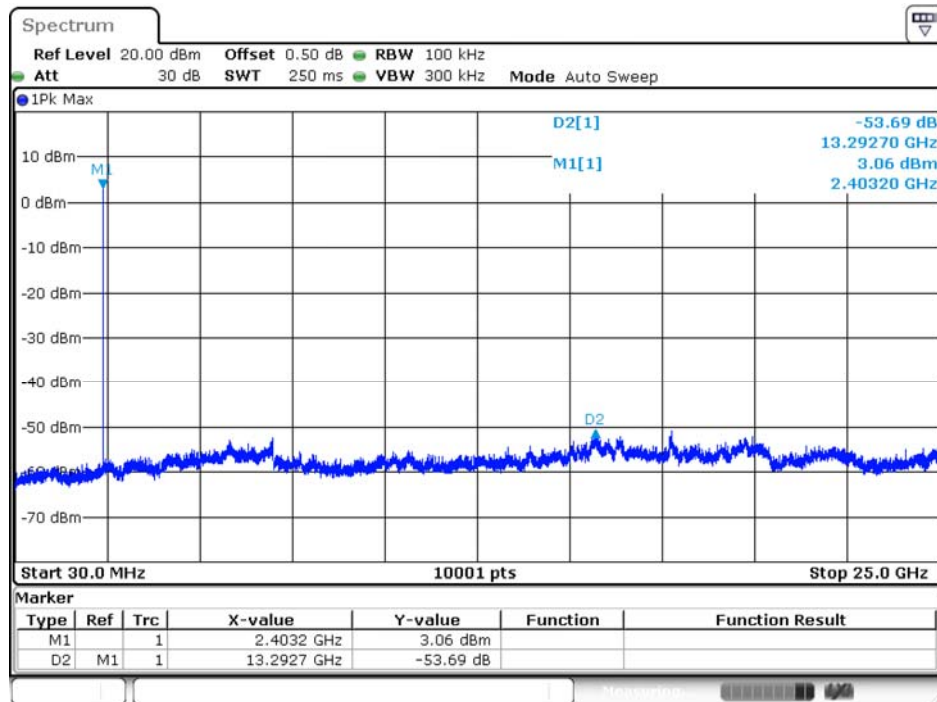
Channel 00 (30MHz-25GHz)- $\pi/4$ -DQPSK

Date: 12 JUN.2018 12:54:07

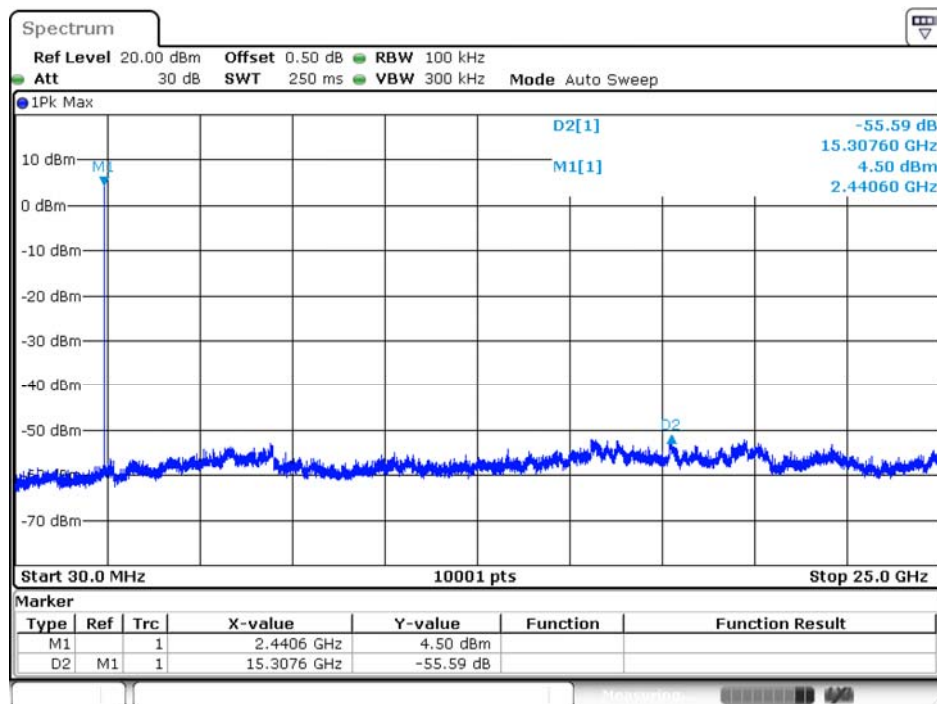Channel 39 (30MHz-25GHz)- $\pi/4$ -DQPSK

Date: 12 JUN.2018 12:52:03


Channel 78 (30MHz-25GHz)- $\pi/4$ -DQPSK

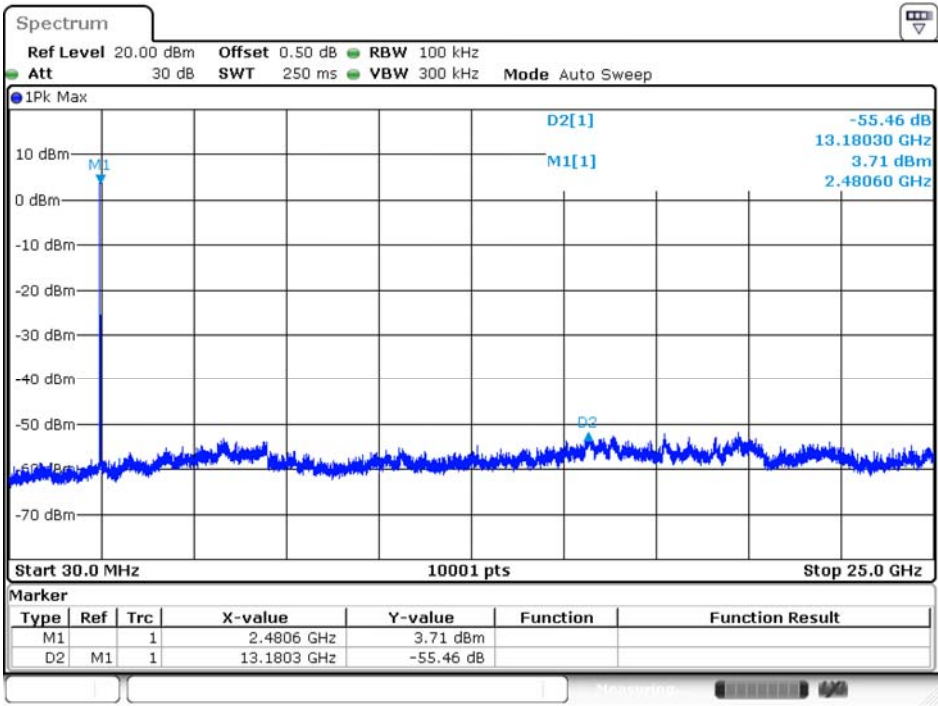

Date: 12 JUN 2018 12:51:14


產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	混附發射之 RF 傳導發射		
測試模式	Mode 1: Transmit_Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

Channel 00 (30MHz-25GHz)-8-DPSK

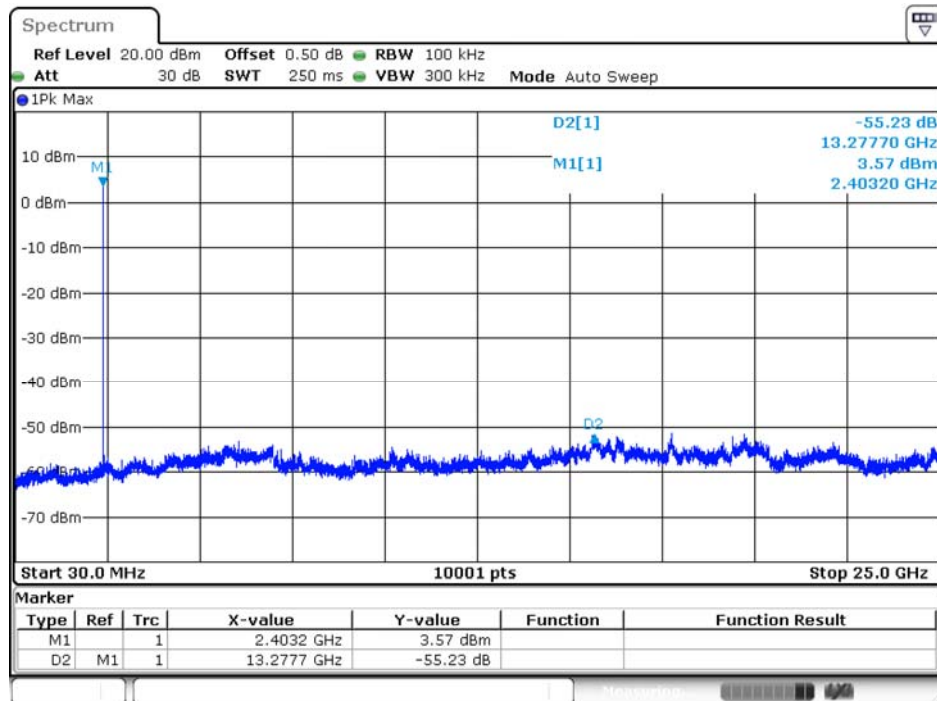


Date: 12 JUN. 2018 12:55:03

Channel 39 (30MHz-25GHz)-8-DPSK

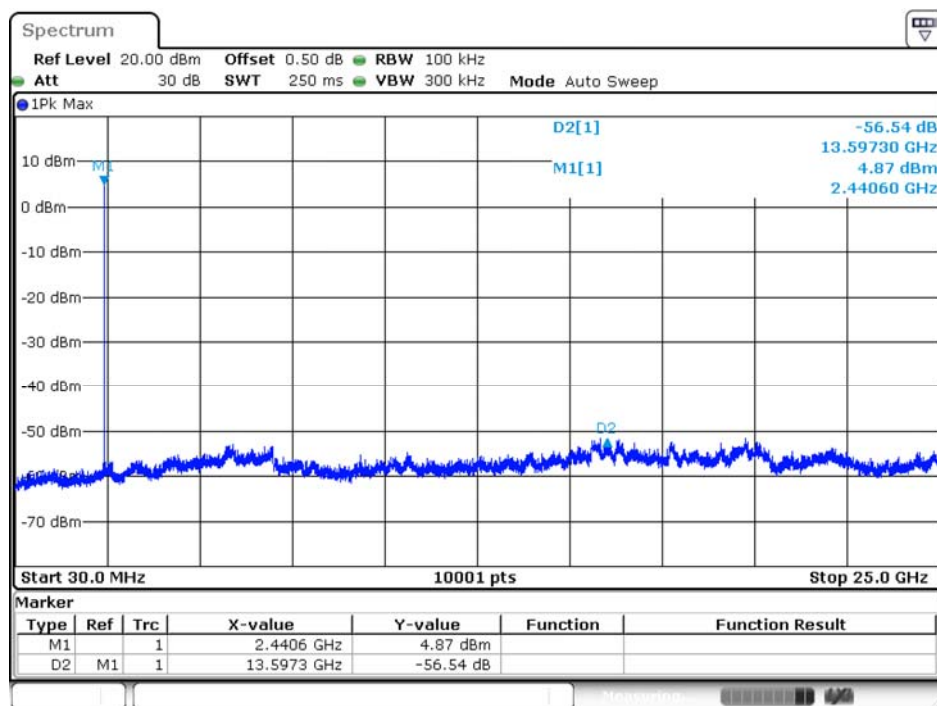

Date: 12 JUN. 2018 12:53:07

Channel 78 (30MHz-25GHz)-8-DPSK

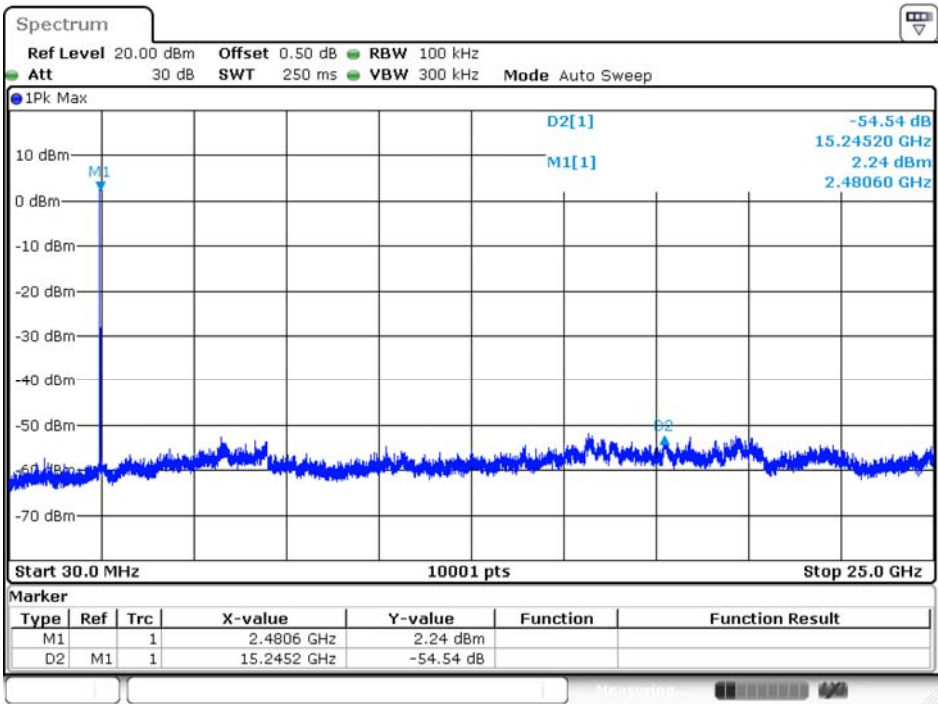

Date: 12 JUN 2018 12:50:38

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(5)節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (KHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (KHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 – 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含) – 216 (含)	150	3
216 (不含) – 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90KHz 千赫(KHz)、110-490 千赫(KHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

8.2. 量測方法


RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

8.3. 測試架構圖


RF Radiated Measurement:

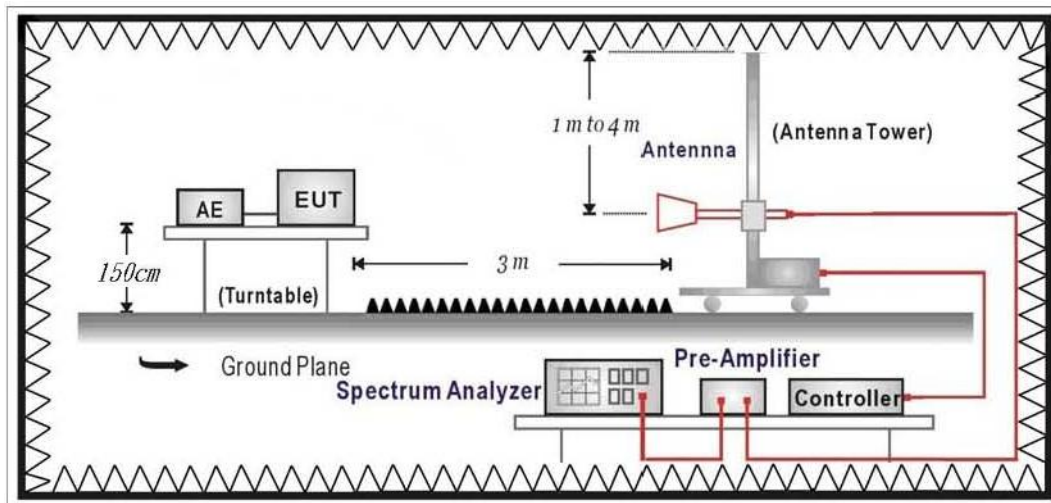

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100KHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

8.4. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

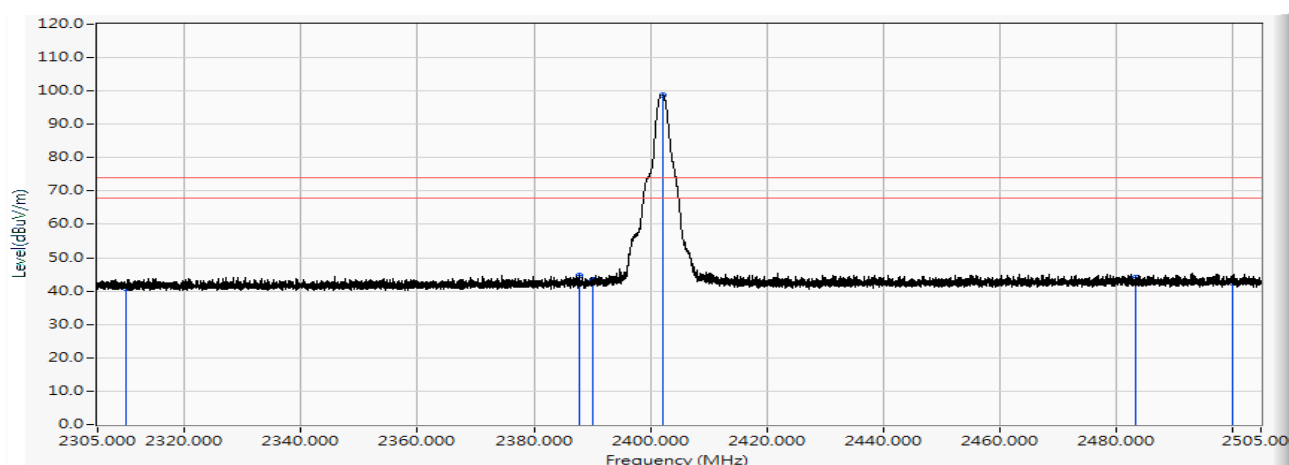


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.503	40.887	-33.113	74.000	PEAK
2	2387.740	12.897	31.910	44.806	-29.194	74.000	PEAK
3	2390.000	12.911	30.580	43.491	-30.509	74.000	PEAK
4	* 2402.180	12.992	85.811	98.802	24.802	74.000	PEAK
5	2483.500	13.527	30.529	44.056	-29.944	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.755	42.384	-31.616	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

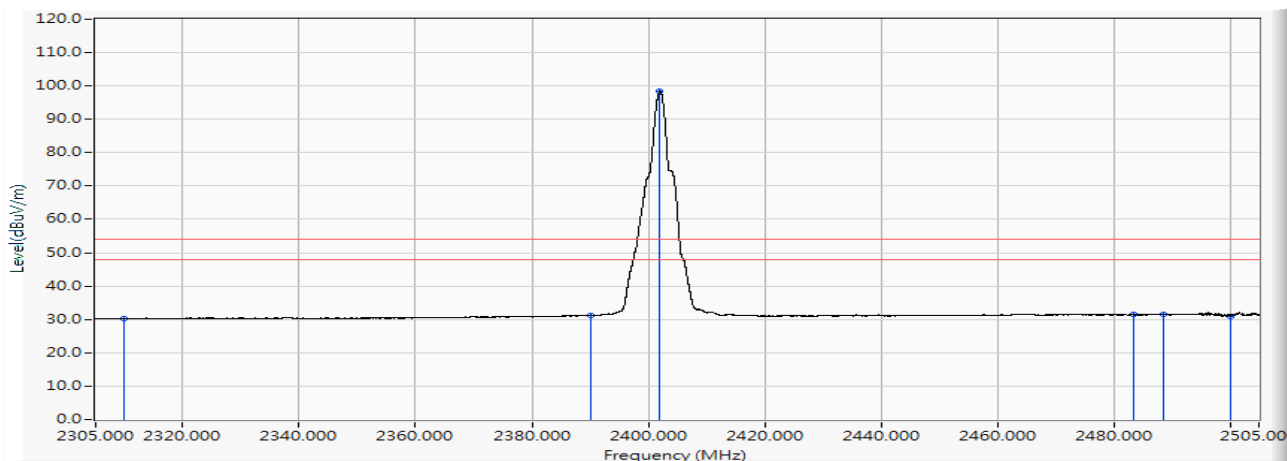


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.855	30.239	-23.761	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	18.295	31.206	-22.794	54.000	AVERAGE
3	* 2402.000	12.991	85.540	98.530	44.530	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.911	31.438	-22.562	54.000	AVERAGE
5	2488.480	13.560	17.944	31.504	-22.496	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.406	31.035	-22.965	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

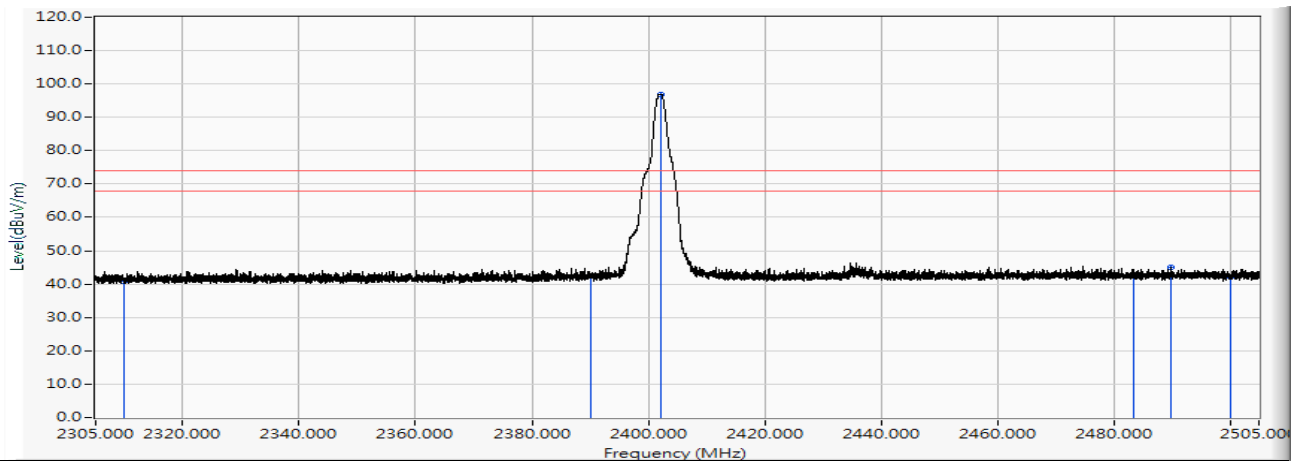


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.582	40.966	-33.034	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	29.460	42.371	-31.629	74.000	PEAK
3	* 2402.180	12.992	83.843	96.834	22.834	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	28.959	42.486	-31.514	74.000	PEAK
5	2489.860	13.569	31.411	44.980	-29.020	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.356	41.985	-32.015	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2402MHz

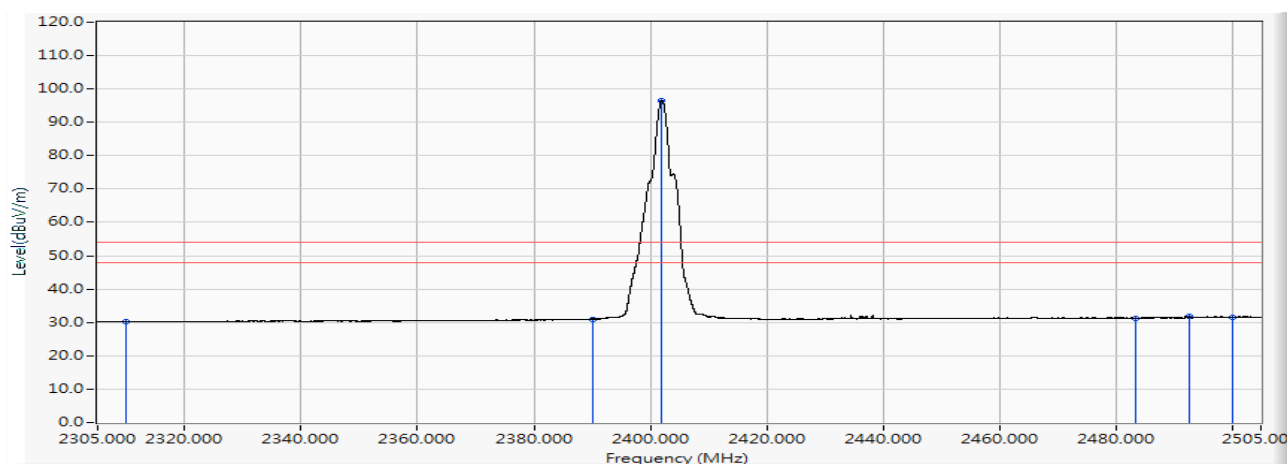


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.841	30.225	-23.775	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	18.123	31.034	-22.966	54.000	AVERAGE
3	* 2402.000	12.991	83.638	96.628	42.628	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.814	31.341	-22.659	54.000	AVERAGE
5	2492.640	13.588	18.218	31.805	-22.195	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.822	31.451	-22.549	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記" *"表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

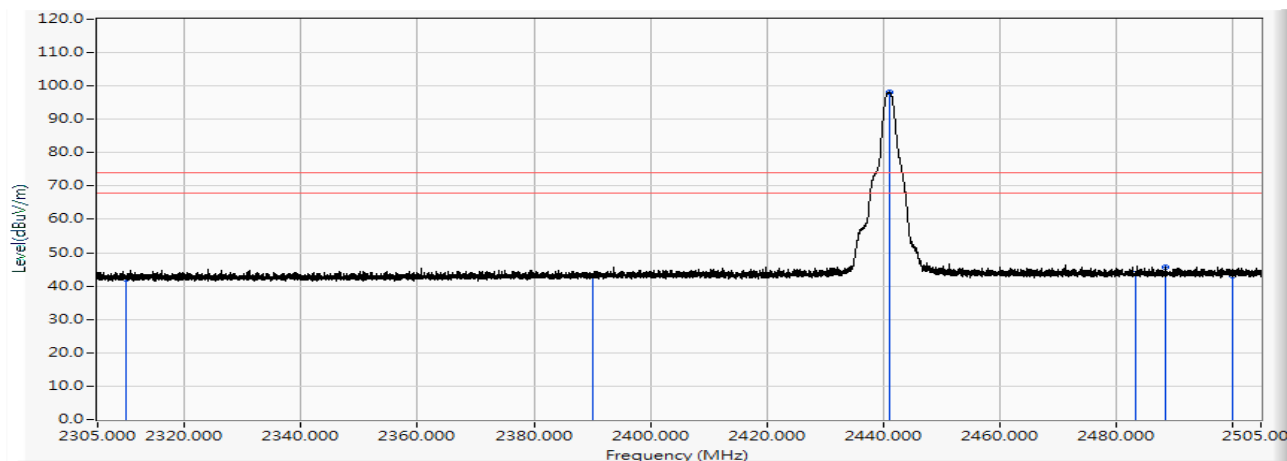


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	29.707	42.091	-31.909	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	30.309	43.220	-30.780	74.000	PEAK
3	* 2441.180	13.248	84.771	98.019	24.019	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	30.194	43.721	-30.279	74.000	PEAK
5	2488.620	13.561	32.238	45.799	-28.201	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	29.615	43.244	-30.756	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

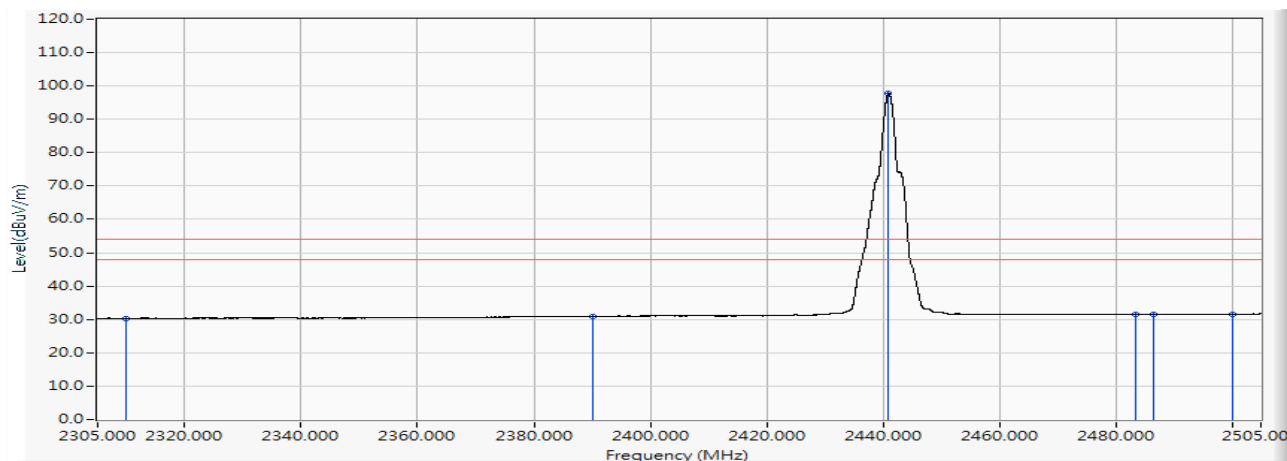


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.926	30.310	-23.690	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	18.015	30.926	-23.074	54.000	AVERAGE
3	* 2441.020	13.248	84.549	97.796	43.796	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	18.002	31.529	-22.471	54.000	AVERAGE
5	2486.420	13.547	18.102	31.648	-22.352	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.984	31.613	-22.387	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

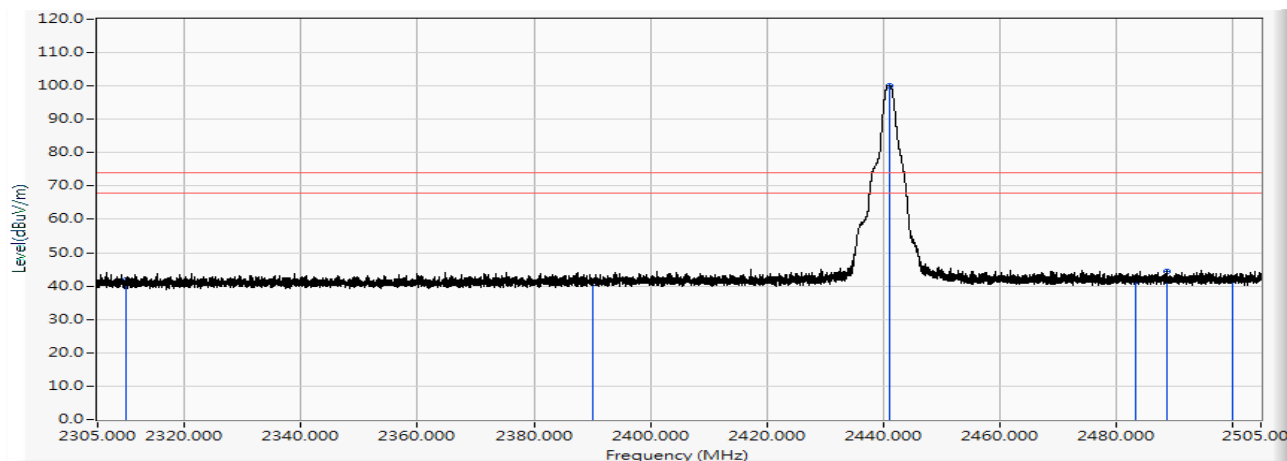


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	29.303	41.687	-32.313	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	28.052	40.963	-33.037	74.000	PEAK
3	* 2441.200	13.248	86.956	100.205	26.205	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	27.840	41.367	-32.633	74.000	PEAK
5	2488.720	13.562	30.791	44.353	-29.647	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.138	41.767	-32.233	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2441MHz

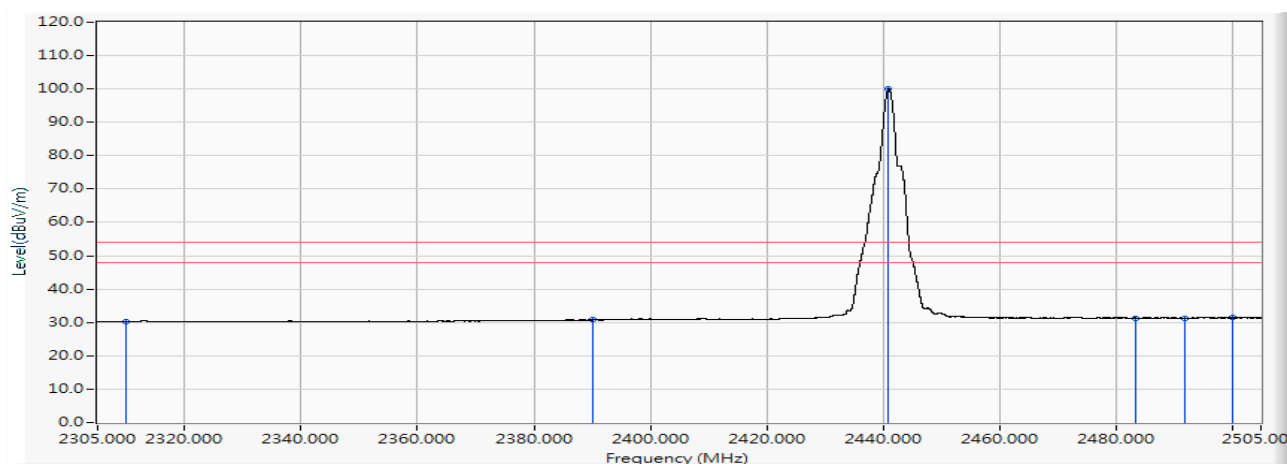


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.766	30.150	-23.850	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.820	30.731	-23.269	54.000	AVERAGE
3	* 2441.020	13.248	86.709	99.956	45.956	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.794	31.321	-22.679	54.000	AVERAGE
5	2491.800	13.581	17.724	31.306	-22.694	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.810	31.439	-22.561	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

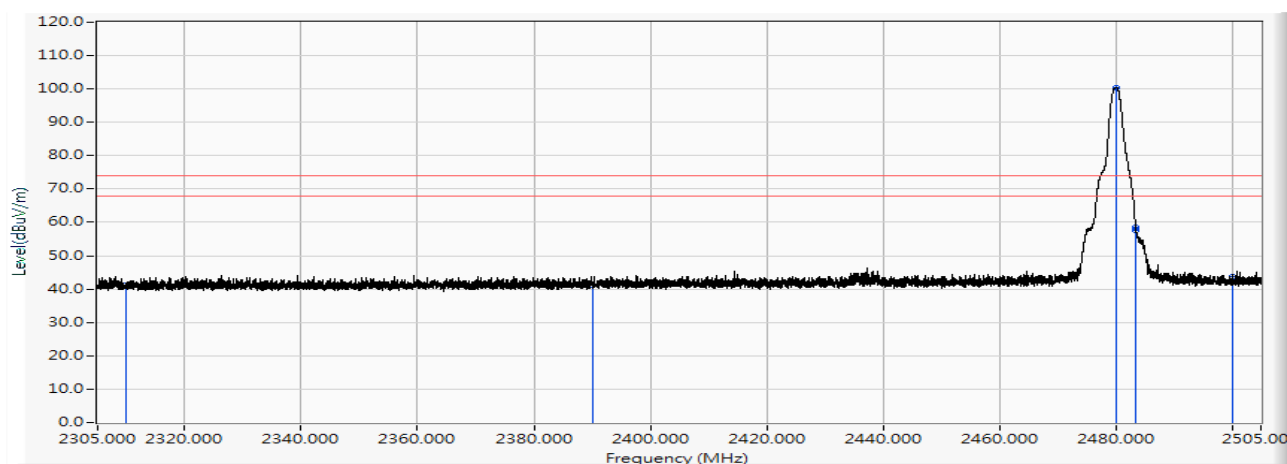


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.897	41.281	-32.719	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	28.247	41.158	-32.842	74.000	PEAK
3	* 2480.200	13.505	86.794	100.299	26.299	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	44.873	58.400	-15.600	74.000	PEAK
5	2483.520	13.527	44.054	57.581	-16.419	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	30.012	43.641	-30.359	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

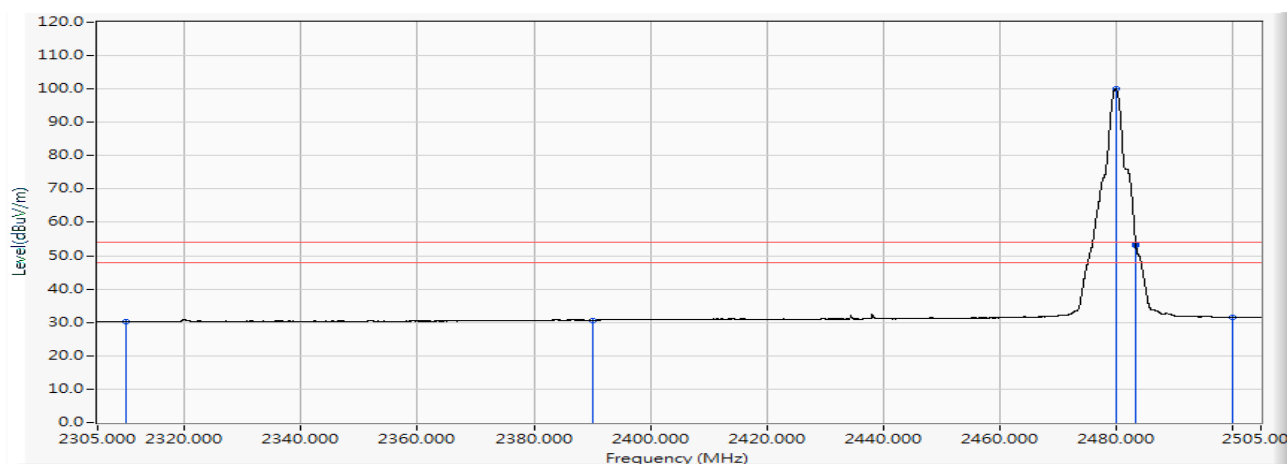


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.880	30.264	-23.736	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.793	30.704	-23.296	54.000	AVERAGE
3	* 2480.020	13.504	86.642	100.146	46.146	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	39.816	53.343	-0.657	54.000	AVERAGE
5	2483.520	13.527	39.533	53.060	-0.940	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.928	31.557	-22.443	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

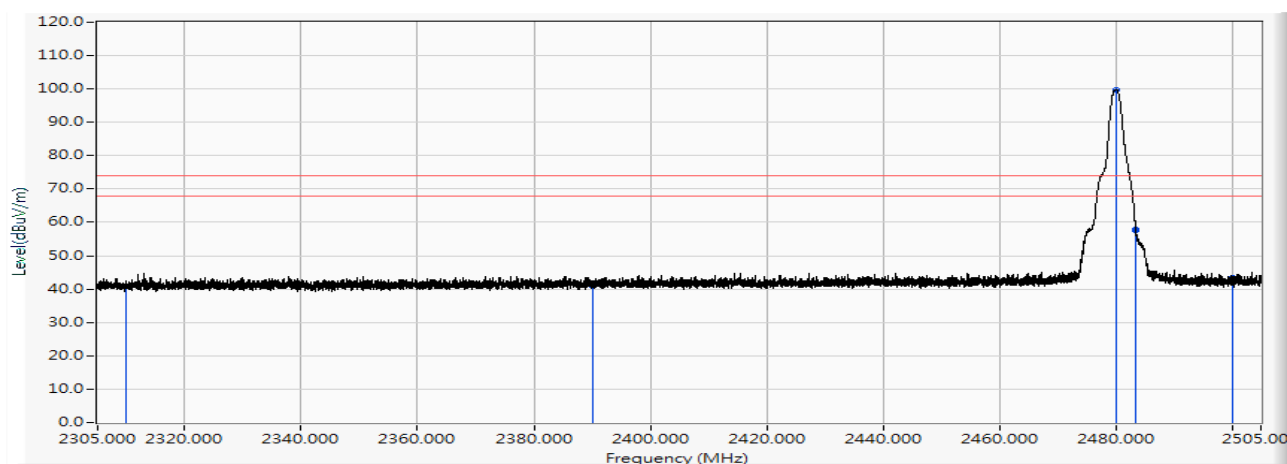


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.474	40.858	-33.142	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	27.816	40.727	-33.273	74.000	PEAK
3	* 2480.200	13.505	86.121	99.626	25.626	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	44.511	58.038	-15.962	74.000	PEAK
5	2483.520	13.527	44.177	57.704	-16.296	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	29.854	43.483	-30.517	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_2480MHz

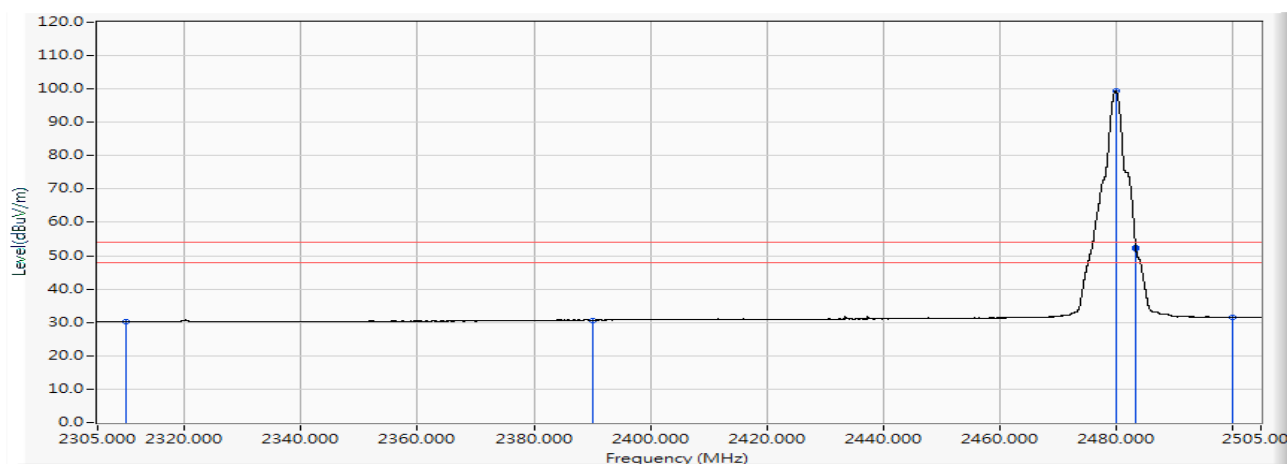


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.775	30.159	-23.841	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.765	30.676	-23.324	54.000	AVERAGE
3	* 2480.020	13.504	85.878	99.382	45.382	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	38.873	52.400	-1.600	54.000	AVERAGE
5	2483.520	13.527	38.583	52.110	-1.890	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.880	31.509	-22.491	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

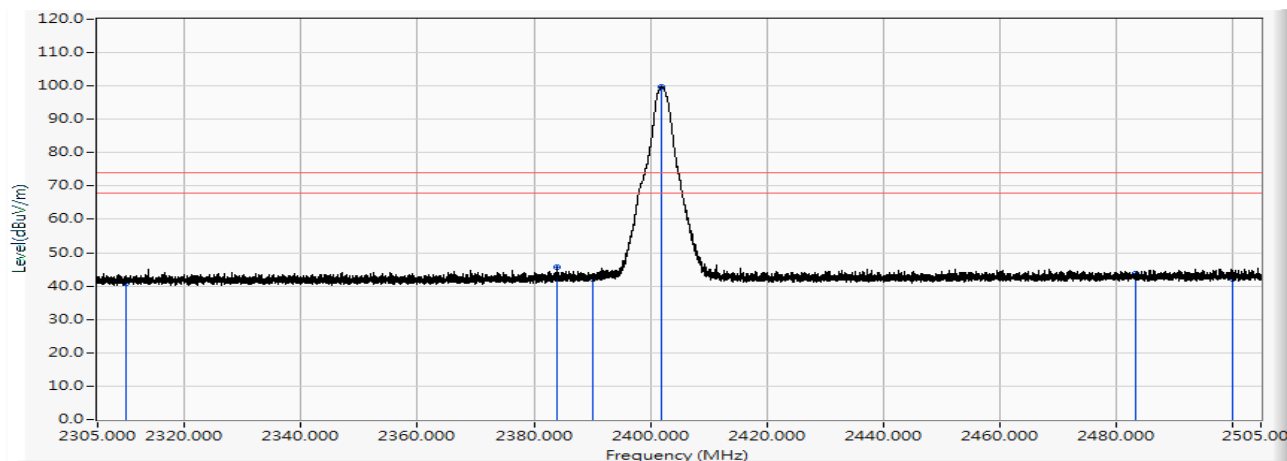


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.430	40.814	-33.186	74.000	PEAK
2	2383.980	12.871	32.698	45.570	-28.430	74.000	PEAK
3	2390.000	12.911	29.229	42.140	-31.860	74.000	PEAK
4	* 2401.860	12.989	86.793	99.782	25.782	74.000	PEAK
5	2483.500	13.527	30.227	43.754	-30.246	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.625	42.254	-31.746	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

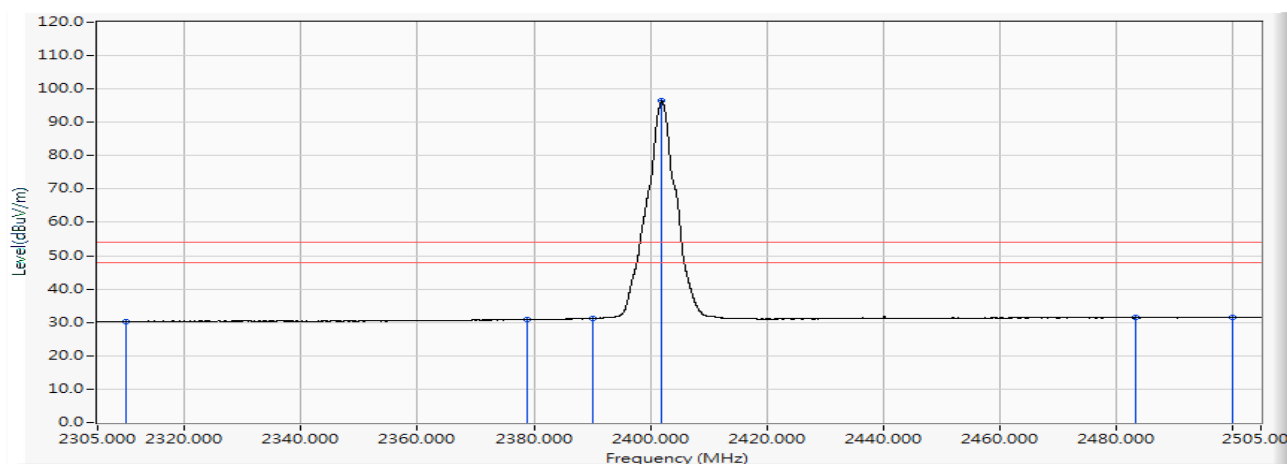


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.935	30.319	-23.681	54.000	AVERAGE
2	2378.720	12.837	18.036	30.873	-23.127	54.000	AVERAGE
3	2390.000	12.911	18.319	31.230	-22.770	54.000	AVERAGE
4	* 2402.000	12.991	83.382	96.372	42.372	54.000	AVERAGE
5	2483.500	13.527	17.884	31.411	-22.589	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.889	31.518	-22.482	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

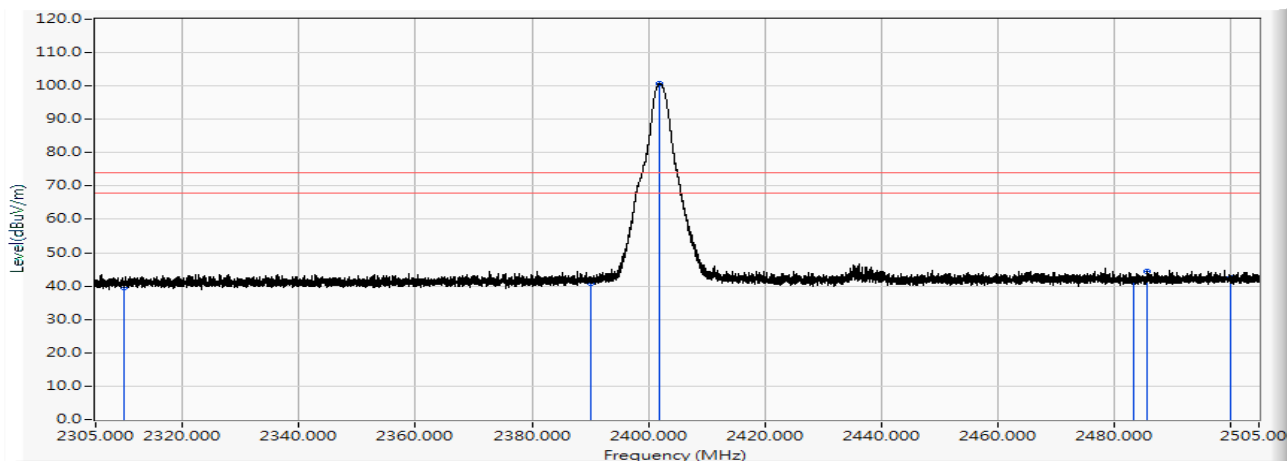


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	27.200	39.584	-34.416	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	28.075	40.986	-33.014	74.000	PEAK
3	* 2401.860	12.989	87.767	100.756	26.756	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	27.929	41.456	-32.544	74.000	PEAK
5	2485.700	13.542	30.921	44.463	-29.537	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.785	42.414	-31.586	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2402MHz

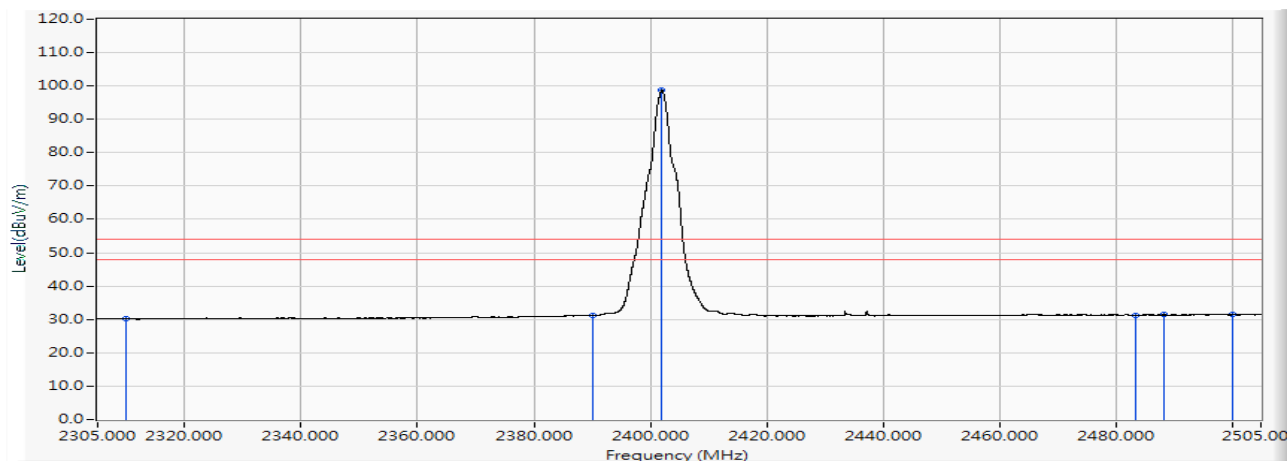


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.787	30.171	-23.829	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	18.331	31.242	-22.758	54.000	AVERAGE
3	* 2402.000	12.991	85.675	98.665	44.665	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.772	31.299	-22.701	54.000	AVERAGE
5	2488.220	13.559	17.820	31.378	-22.622	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.796	31.425	-22.575	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

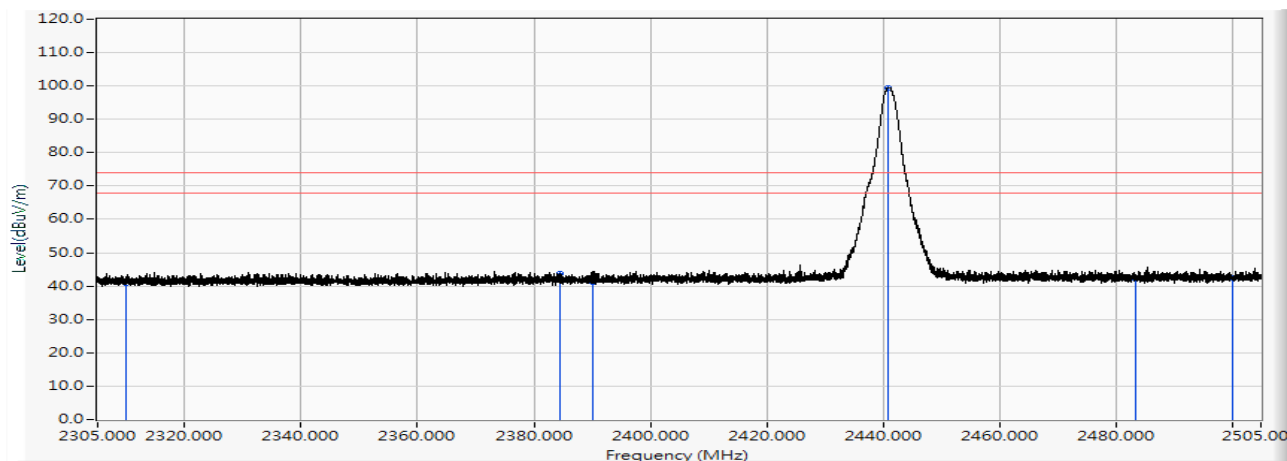


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.351	40.735	-33.265	74.000	PEAK
2	2384.420	12.875	31.029	43.904	-30.096	74.000	PEAK
3	2390.000	12.911	28.172	41.083	-32.917	74.000	PEAK
4	* 2440.900	13.247	86.282	99.529	25.529	74.000	PEAK
5	2483.500	13.527	28.613	42.140	-31.860	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.701	42.330	-31.670	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

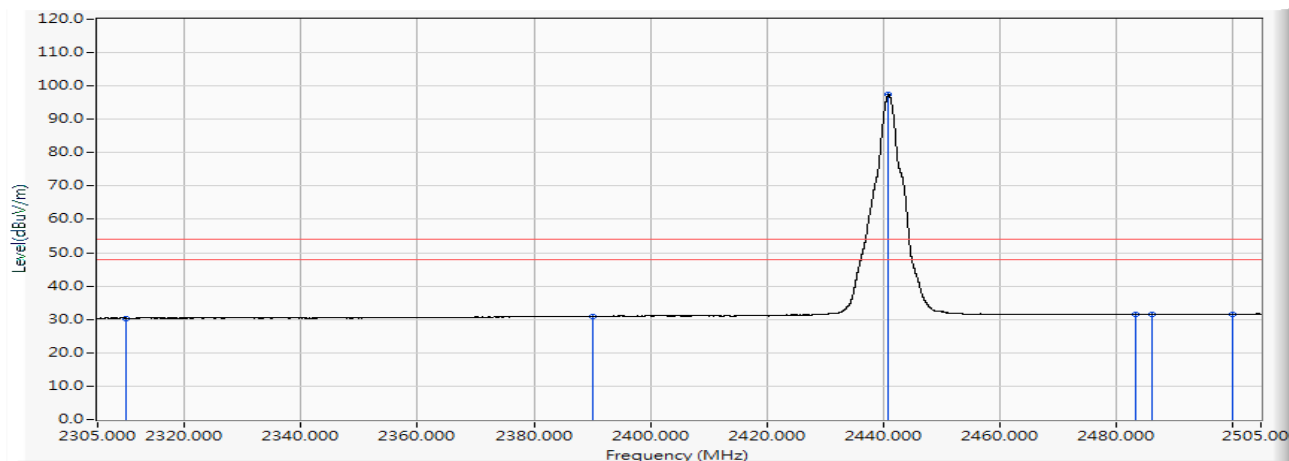


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	18.000	30.384	-23.616	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.967	30.878	-23.122	54.000	AVERAGE
3	* 2441.000	13.248	84.180	97.427	43.427	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.979	31.506	-22.494	54.000	AVERAGE
5	2486.160	13.545	17.968	31.513	-22.487	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	18.018	31.647	-22.353	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

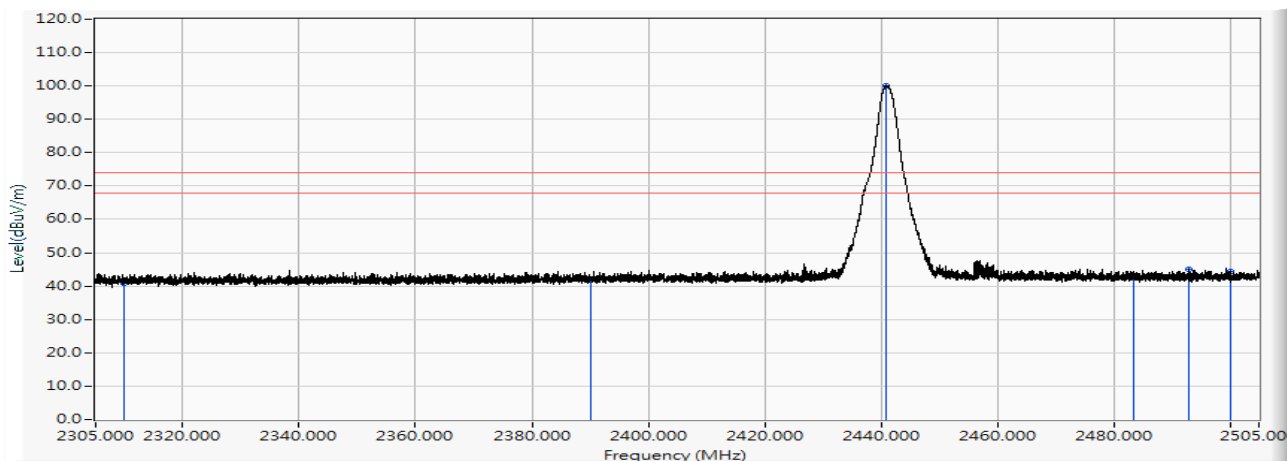


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.521	40.905	-33.095	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	29.239	42.150	-31.850	74.000	PEAK
3	* 2440.880	13.247	86.804	100.050	26.050	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	28.845	42.372	-31.628	74.000	PEAK
5	2492.920	13.590	31.299	44.888	-29.112	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	30.902	44.531	-29.469	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2441MHz

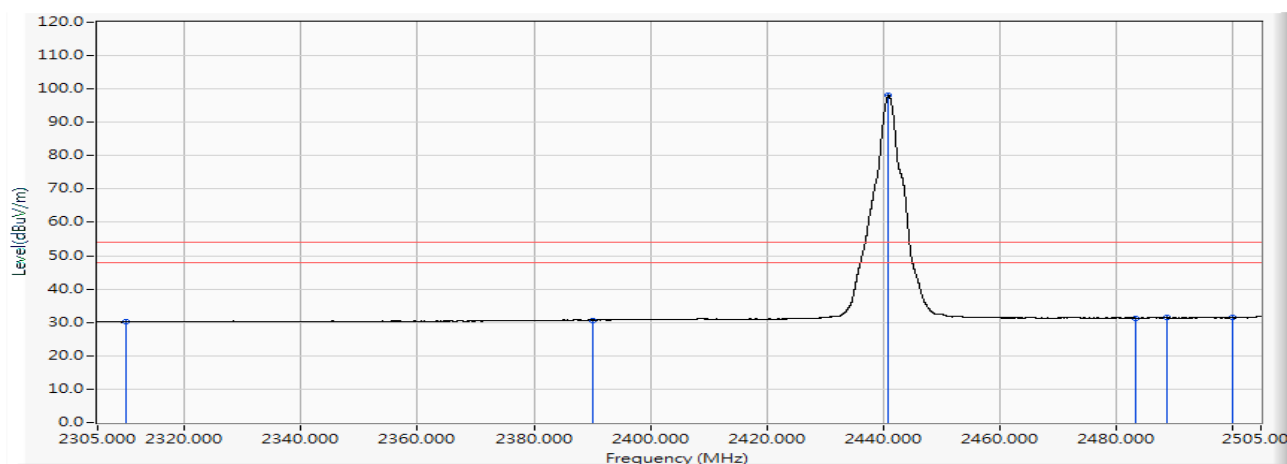


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.779	30.163	-23.837	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.808	30.719	-23.281	54.000	AVERAGE
3	* 2441.000	13.248	84.784	98.031	44.031	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.796	31.323	-22.677	54.000	AVERAGE
5	2488.720	13.562	17.823	31.385	-22.615	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.829	31.458	-22.542	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

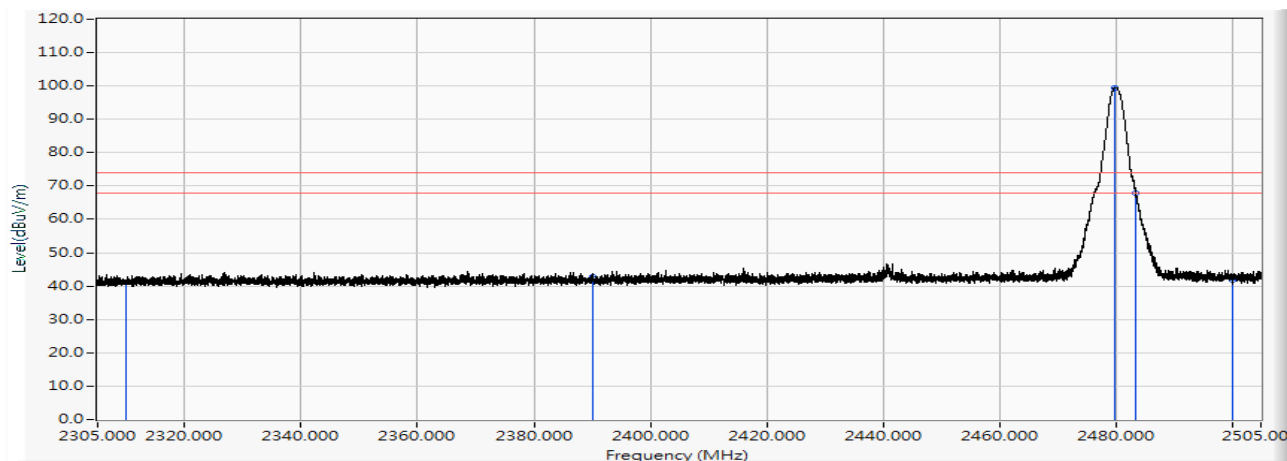


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.652	41.036	-32.964	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	29.805	42.716	-31.284	74.000	PEAK
3	* 2479.860	13.503	86.016	99.519	25.519	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	54.342	67.869	-6.131	74.000	PEAK
5	2483.520	13.527	54.254	67.781	-6.219	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.191	41.820	-32.180	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

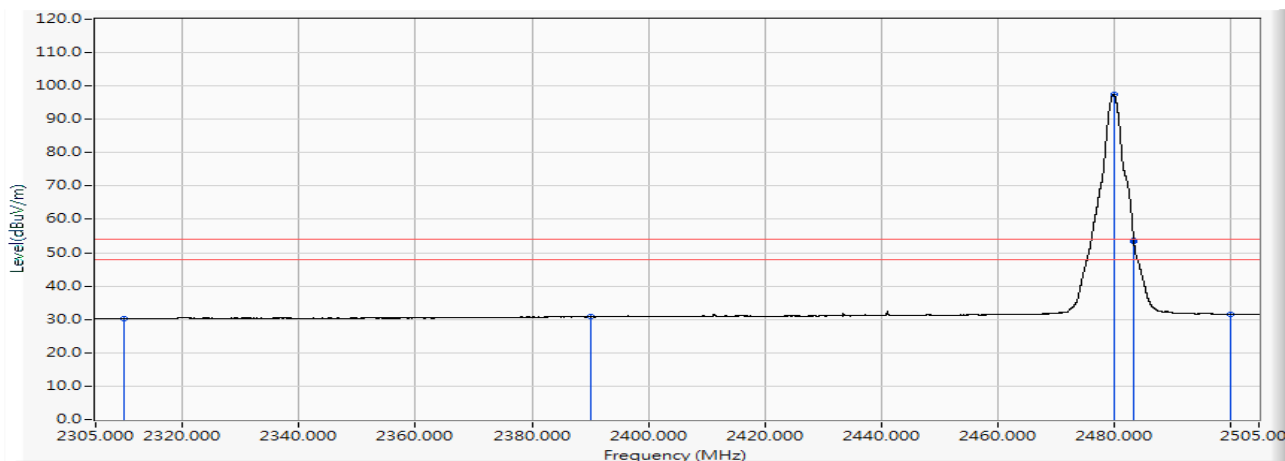


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.873	30.257	-23.743	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.877	30.788	-23.212	54.000	AVERAGE
3	* 2480.000	13.504	84.084	97.588	43.588	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	40.085	53.612	-0.388	54.000	AVERAGE
5	2483.520	13.527	39.761	53.288	-0.712	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.921	31.550	-22.450	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

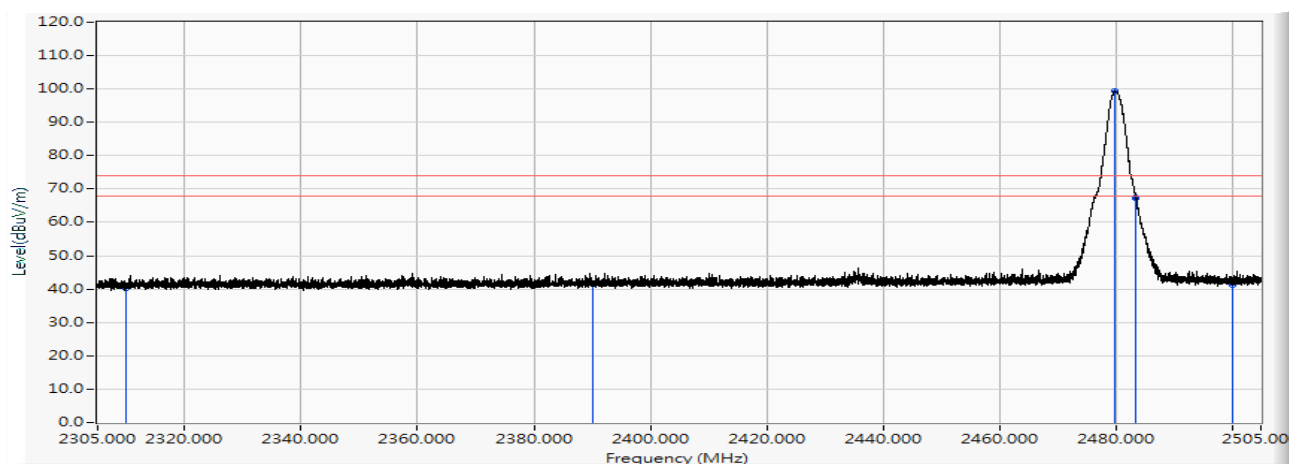


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	27.715	40.099	-33.901	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	28.610	41.521	-32.479	74.000	PEAK
3	* 2479.880	13.504	85.750	99.253	25.253	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	54.017	67.544	-6.456	74.000	PEAK
5	2483.520	13.527	53.800	67.327	-6.673	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	27.700	41.329	-32.671	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_2DH5_2480MHz

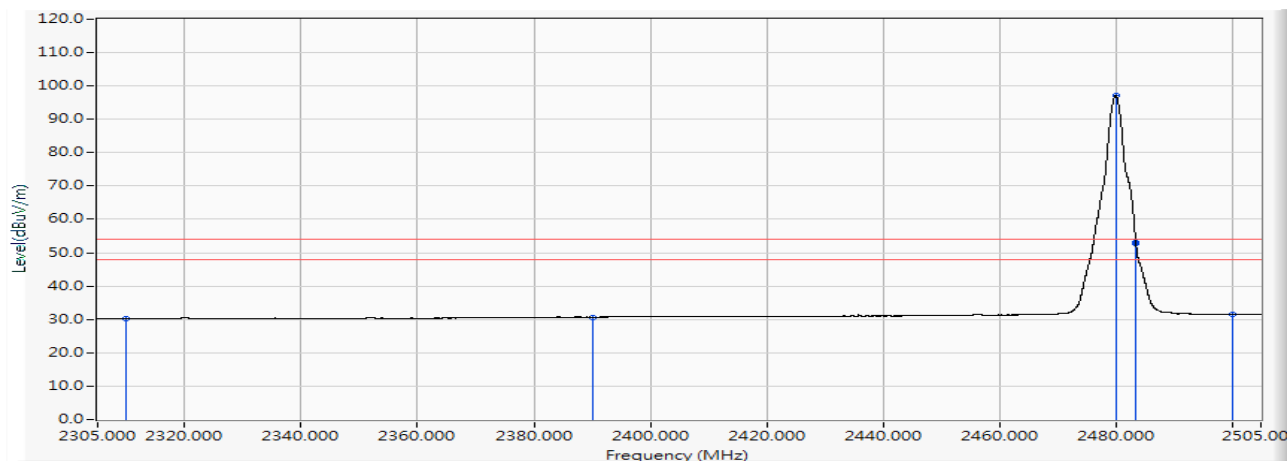


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.843	30.227	-23.773	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.798	30.709	-23.291	54.000	AVERAGE
3	* 2480.000	13.504	83.548	97.052	43.052	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	39.522	53.049	-0.951	54.000	AVERAGE
5	2483.520	13.527	39.190	52.717	-1.283	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.860	31.489	-22.511	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12 - 13:12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

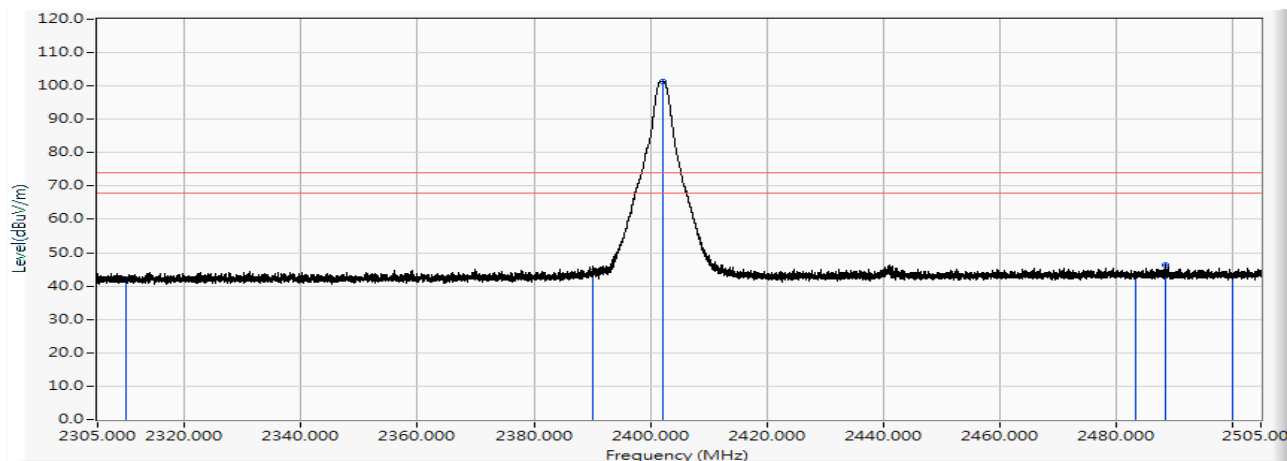


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	29.797	42.181	-31.819	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	31.339	44.250	-29.750	74.000	PEAK
3	* 2402.220	12.992	88.505	101.497	27.497	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	30.059	43.586	-30.414	74.000	PEAK
5	2488.680	13.562	32.676	46.237	-27.763	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	29.423	43.052	-30.948	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

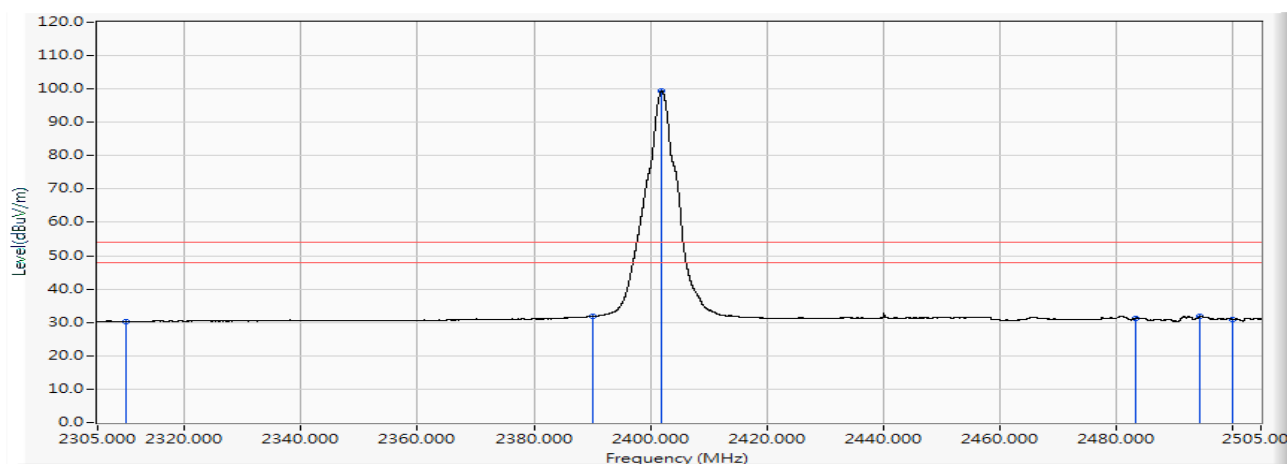


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.881	30.265	-23.735	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	18.924	31.835	-22.165	54.000	AVERAGE
3	* 2401.980	12.990	86.340	99.330	45.330	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.767	31.294	-22.706	54.000	AVERAGE
5	2494.600	13.601	18.168	31.768	-22.232	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.300	30.929	-23.071	54.000	AVERAGE

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

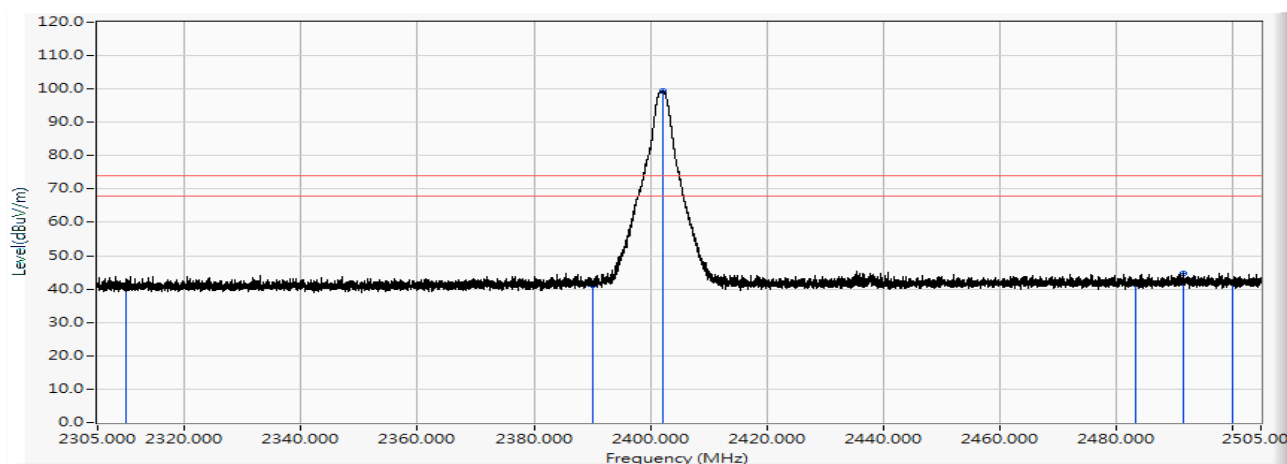


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.185	40.569	-33.431	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	28.389	41.300	-32.700	74.000	PEAK
3	* 2402.260	12.992	86.297	99.289	25.289	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	28.617	42.144	-31.856	74.000	PEAK
5	2491.720	13.581	31.017	44.598	-29.402	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.647	42.276	-31.724	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2402MHz

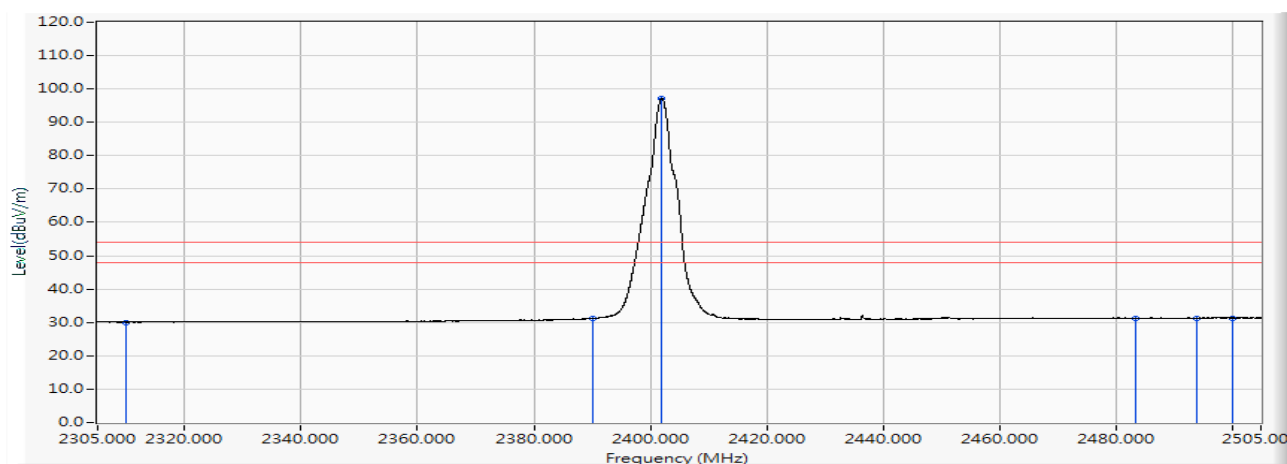


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.647	30.031	-23.969	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	18.335	31.246	-22.754	54.000	AVERAGE
3	* 2402.000	12.991	84.155	97.145	43.145	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.680	31.207	-22.793	54.000	AVERAGE
5	2493.860	13.596	17.706	31.301	-22.699	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.714	31.343	-22.657	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

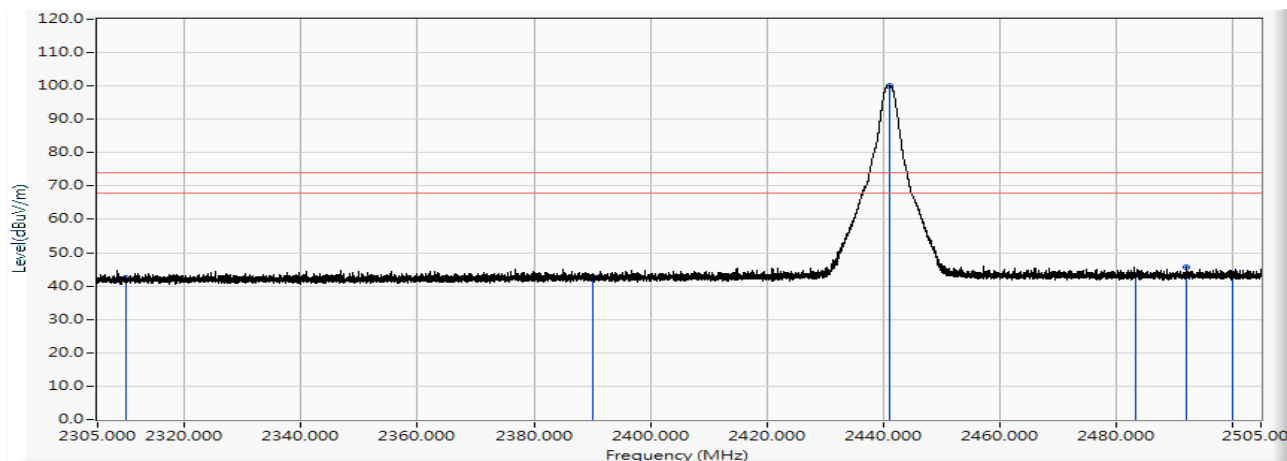


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	30.196	42.580	-31.420	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	30.038	42.949	-31.051	74.000	PEAK
3	* 2441.220	13.248	86.851	100.100	26.100	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	29.993	43.520	-30.480	74.000	PEAK
5	2492.280	13.585	32.049	45.634	-28.366	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	30.223	43.852	-30.148	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

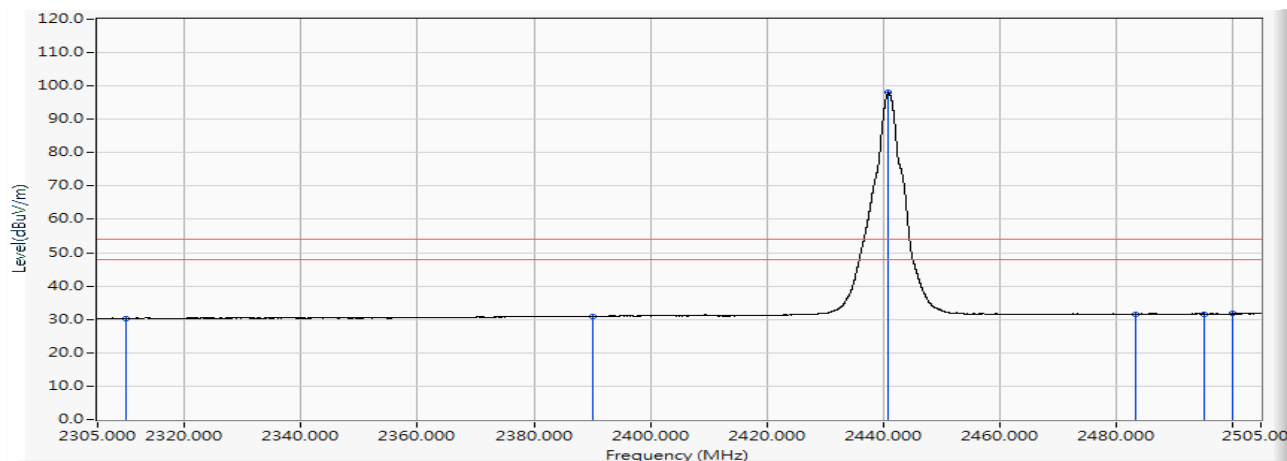


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.956	30.340	-23.660	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	18.002	30.913	-23.087	54.000	AVERAGE
3	* 2441.000	13.248	84.732	97.979	43.979	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	18.082	31.609	-22.391	54.000	AVERAGE
5	2495.140	13.604	18.044	31.648	-22.352	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	18.066	31.695	-22.305	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

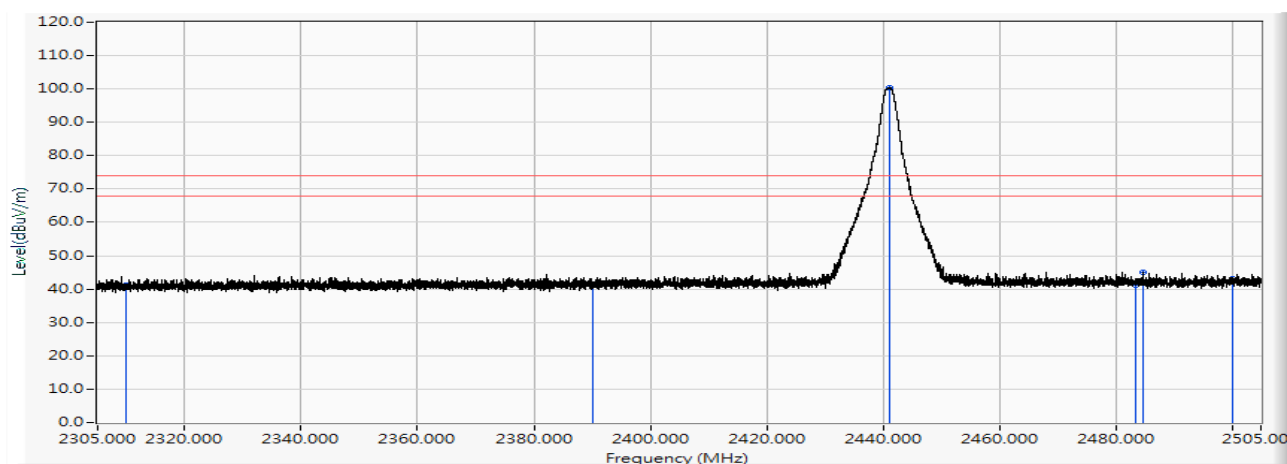


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.924	41.308	-32.692	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	28.112	41.023	-32.977	74.000	PEAK
3	* 2441.220	13.248	87.057	100.306	26.306	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	27.802	41.329	-32.671	74.000	PEAK
5	2484.760	13.536	31.395	44.931	-29.069	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	29.609	43.238	-30.762	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2441MHz

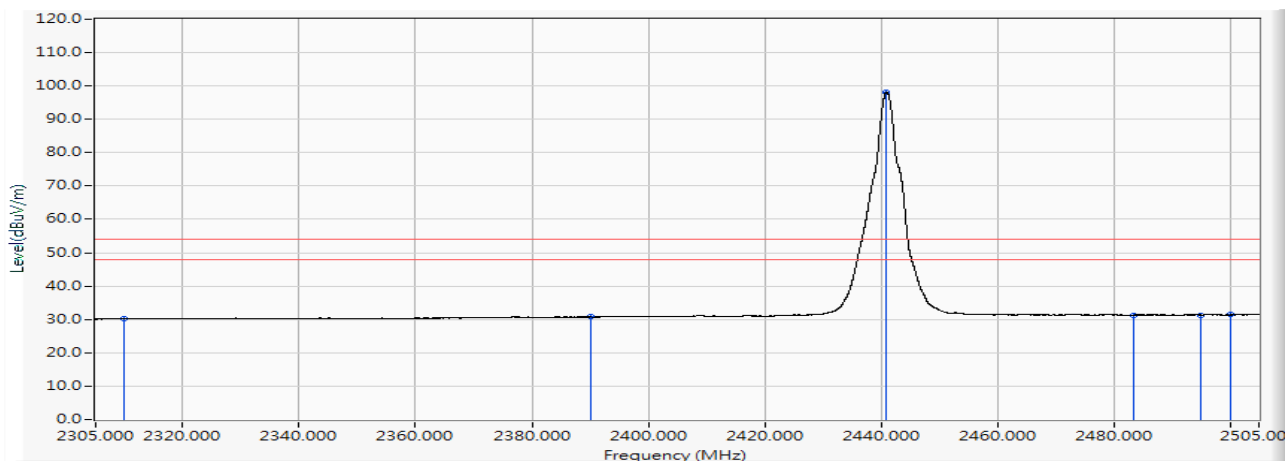


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.864	30.248	-23.752	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.814	30.725	-23.275	54.000	AVERAGE
3	* 2441.000	13.248	84.943	98.190	44.190	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	17.798	31.325	-22.675	54.000	AVERAGE
5	2494.880	13.603	17.750	31.352	-22.648	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.741	31.370	-22.630	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

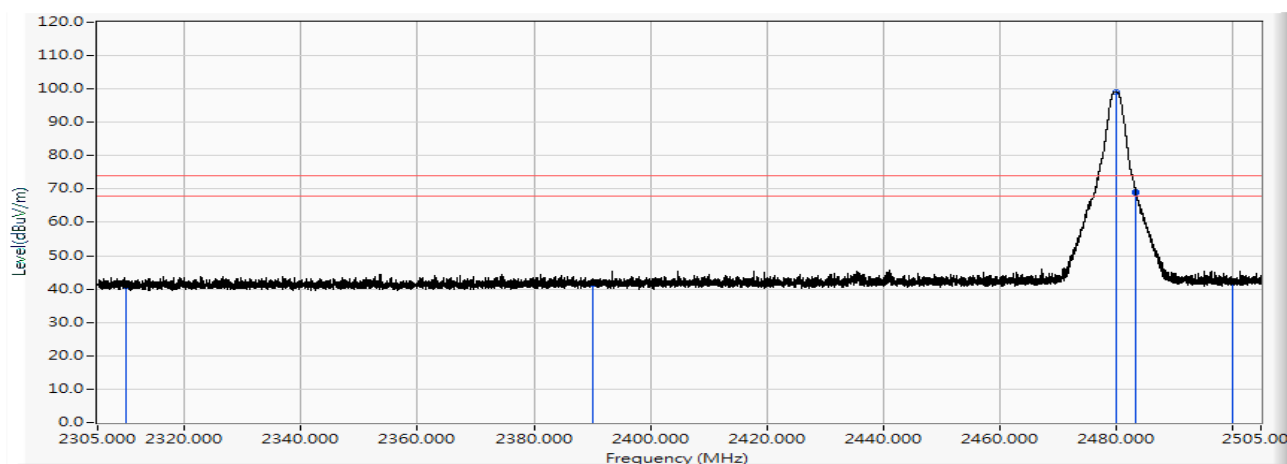


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.367	40.751	-33.249	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	28.694	41.605	-32.395	74.000	PEAK
3	* 2480.200	13.505	85.685	99.190	25.190	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	55.373	68.900	-5.100	74.000	PEAK
5	2483.520	13.527	55.691	69.218	-4.782	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.716	42.345	-31.655	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

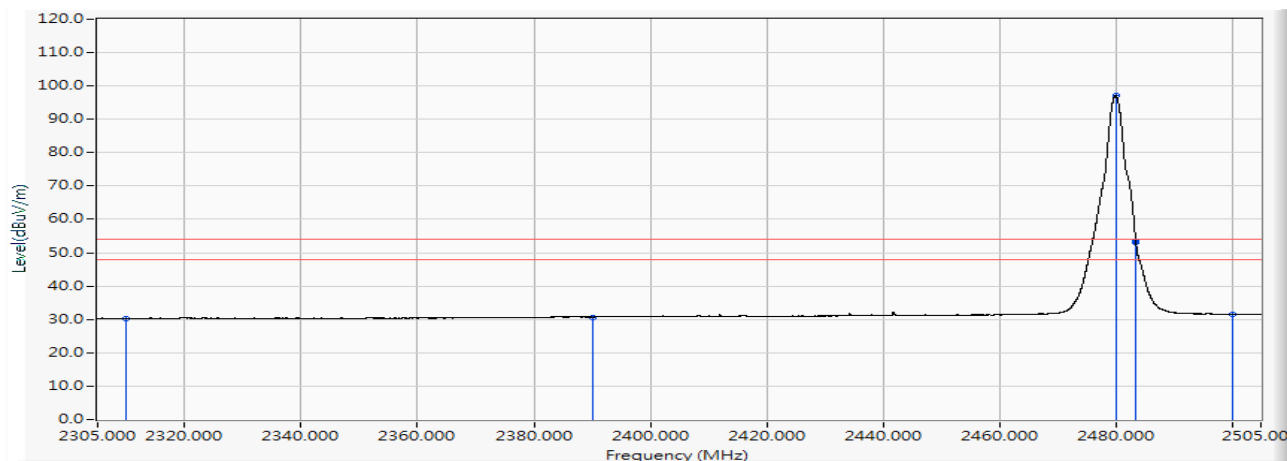


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.867	30.251	-23.749	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.766	30.677	-23.323	54.000	AVERAGE
3	* 2480.000	13.504	83.573	97.077	43.077	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	39.789	53.316	-0.684	54.000	AVERAGE
5	2483.520	13.527	39.484	53.011	-0.989	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.982	31.611	-22.389	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

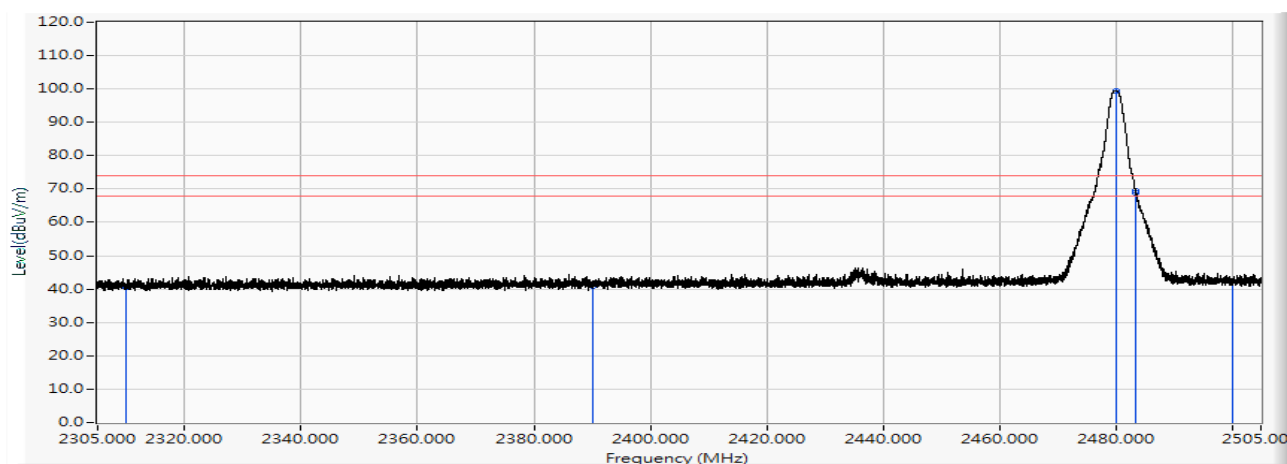


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	28.002	40.386	-33.614	74.000	PEAK
2	2390.000	12.911	28.062	40.973	-33.027	74.000	PEAK
3	* 2480.240	13.505	86.023	99.529	25.529	74.000	PEAK
4	2483.500	13.527	55.906	69.433	-4.567	74.000	PEAK
5	2483.520	13.527	55.354	68.881	-5.119	74.000	PEAK
6	2500.000	13.629	28.762	42.391	-31.609	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : DEKRA Taiwan CB2-H	Time : 2018/06/12
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_AV	Margin : 6
Probe : CB2_FCC_EFS_B091_1-18GHz_3M_0117 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_3DH5_2480MHz

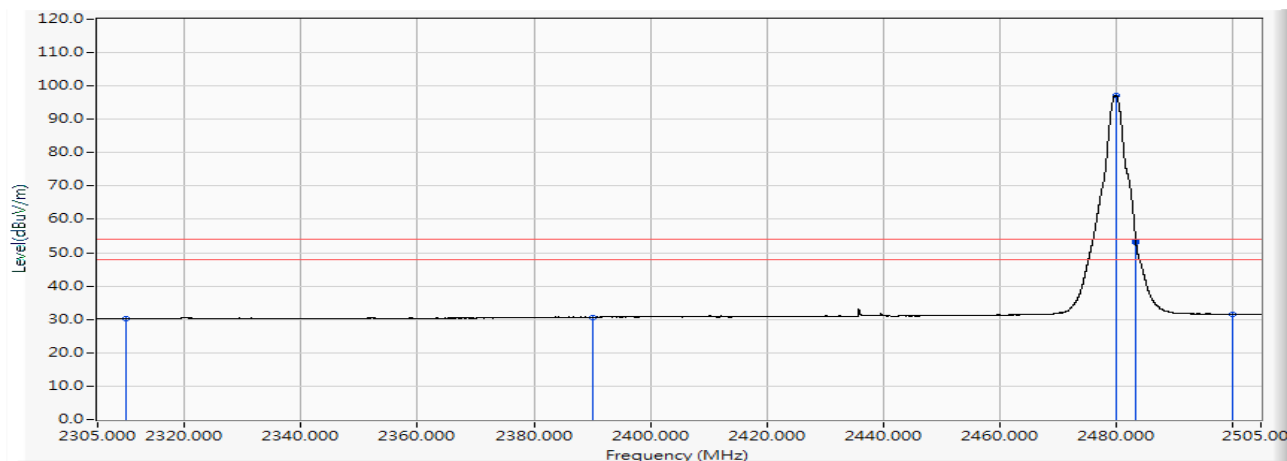


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	12.384	17.830	30.214	-23.786	54.000	AVERAGE
2	2390.000	12.911	17.789	30.700	-23.300	54.000	AVERAGE
3	* 2480.000	13.504	83.808	97.312	43.312	54.000	AVERAGE
4	2483.500	13.527	40.020	53.547	-0.453	54.000	AVERAGE
5	2483.520	13.527	39.716	53.243	-0.757	54.000	AVERAGE
6	2500.000	13.629	17.853	31.482	-22.518	54.000	AVERAGE

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : CB4-H	Time : 2018/06/20
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB4_FCC_EFS_B432_1-18GHz_3M_1116 - HORIZONTAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_Hopping Bandedge

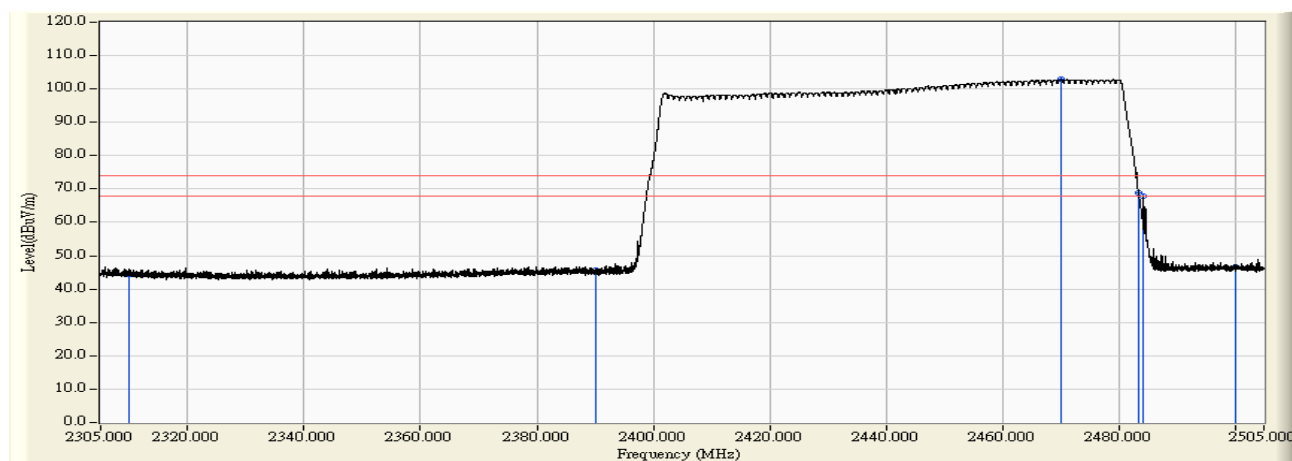


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	14.118	30.377	44.495	-29.505	74.000	PEAK
2	2390.000	14.762	30.789	45.551	-28.449	74.000	PEAK
3	* 2470.200	15.138	87.712	102.851	28.851	74.000	PEAK
4	2483.500	15.288	53.418	68.706	-5.294	74.000	PEAK
5	2484.225	15.291	52.580	67.871	-6.129	74.000	PEAK
6	2500.000	15.314	31.223	46.538	-27.462	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

Site : CB4-H	Time : 2018/06/20
Limit : FCC_SpartC_15.209_03M_PK	Margin : 6
Probe : CB4_FCC_EFS_B432_1-18GHz_3M_1116 - VERTICAL	Power : DC 5V (Power By PC)
EUT : Bluetooth Headset	Note : Mode 1: Transmit_Power by PC 802.15.1_DH5_Hopping Bandedge

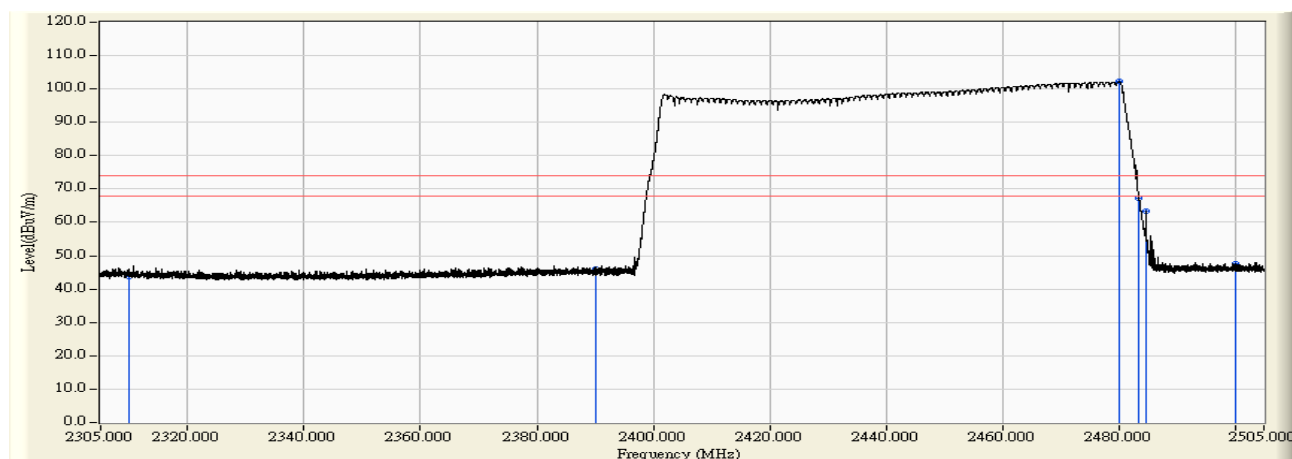

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	2310.000	14.118	29.602	43.720	-30.280	74.000	PEAK
2	2390.000	14.762	31.390	46.152	-27.848	74.000	PEAK
3	* 2480.200	15.278	86.945	102.223	28.223	74.000	PEAK
4	2483.500	15.288	52.088	67.376	-6.624	74.000	PEAK
5	2484.700	15.291	47.967	63.259	-10.741	74.000	PEAK
6	2500.000	15.314	32.238	47.553	-26.447	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:3MHz / Peak、10Hz / Average。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記“*”表示發射訊號最大值
6. The fundamental for reference only, it's not restricted by unwanted emission limit.

9. 佔用頻道寬度

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6(1) 跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於 25 kHz 或跳頻頻道之 20 dB 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段且輸出功率應小於或等於 125 mW 跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於 25 kHz 或跳頻頻道 20 dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之訊號同步偏移接收頻率。5725 MHz~5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用 75 個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之 20 dB 頻寬應小於或等於 1 MHz。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100KHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃描範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖

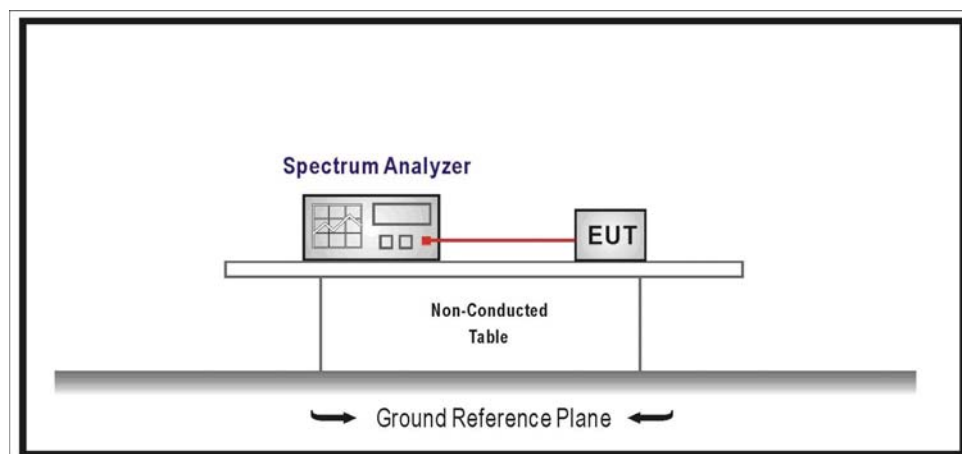


9.4. 佔用頻帶寬度測試結果

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	佔用頻帶寬度		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

GFSK


Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)
00	2402	1.126	---
39	2441	1.123	---
78	2480	1.126	---

Channel 00

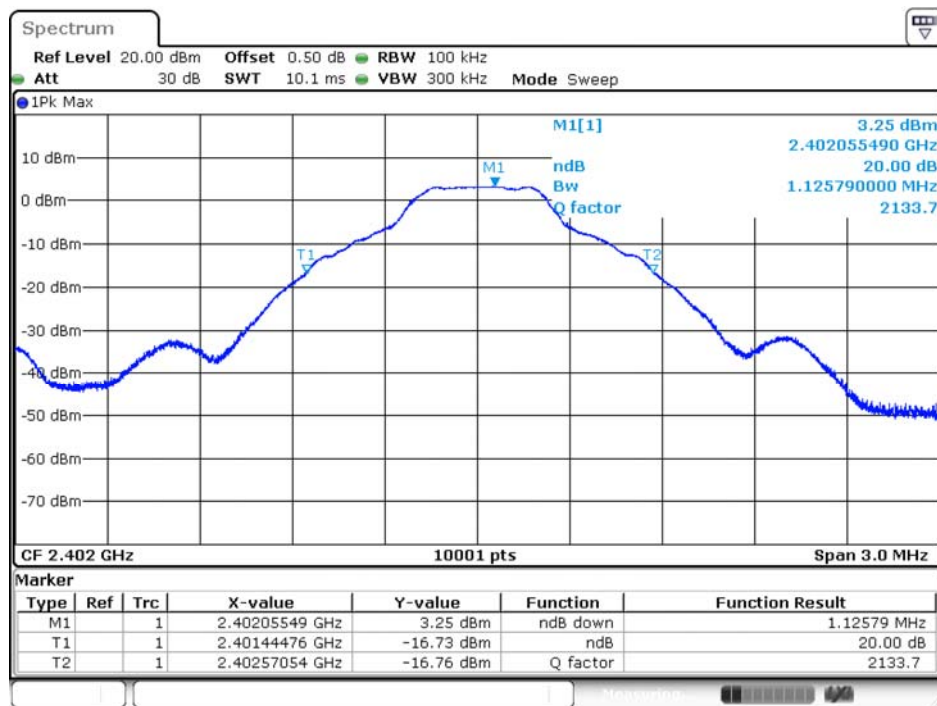


Date: 12 JUN 2018 13:24:06

Channel 39

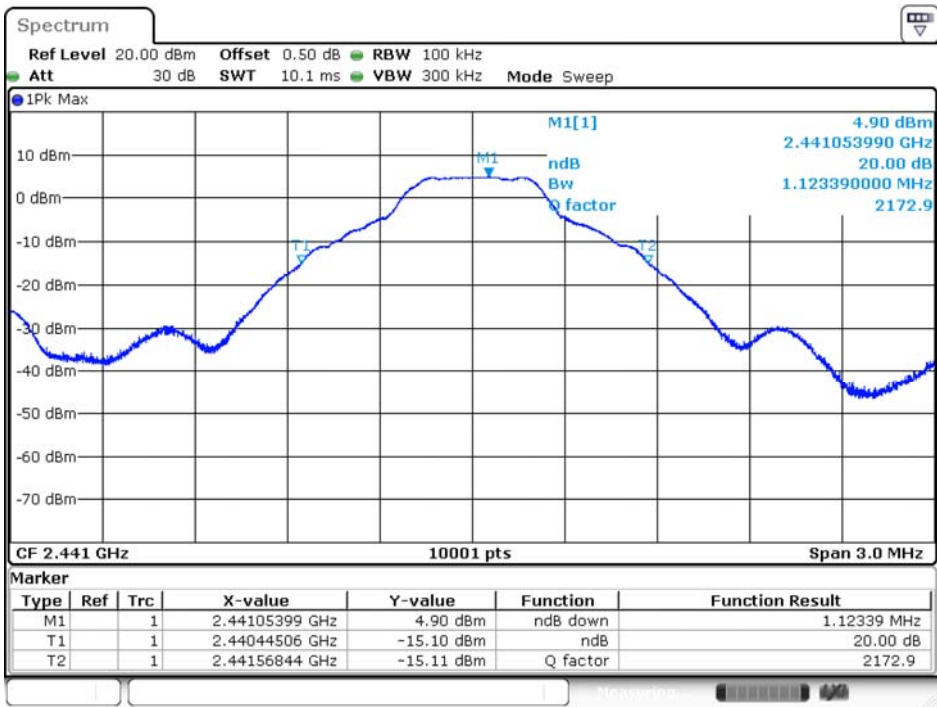

Date: 12 JUN 2018 13:31:28

Channel 78

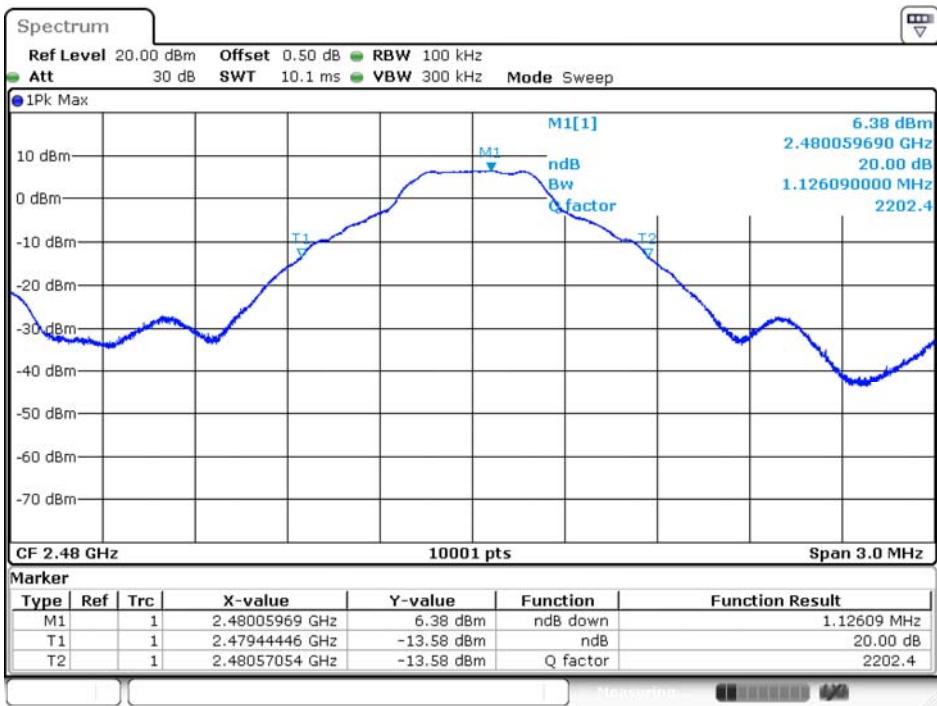


Date: 12 JUN 2018 13:32:06

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	佔用頻帶寬度		
測試模式	Mode 1: Transmit_Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

$\pi/4$ -DQPSK


Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level(MHz)	Limit (MHz)
00	2402	1.371	---
39	2441	1.377	---
78	2480	1.367	---

Channel 00

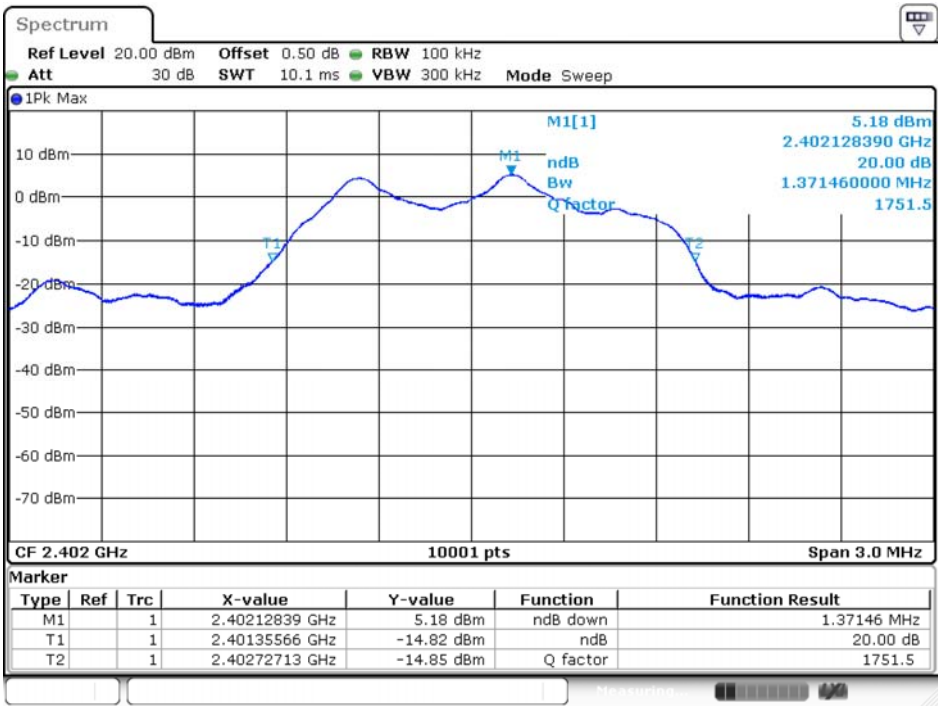


Date: 12 JUN. 2018 13:26:40

Channel 39

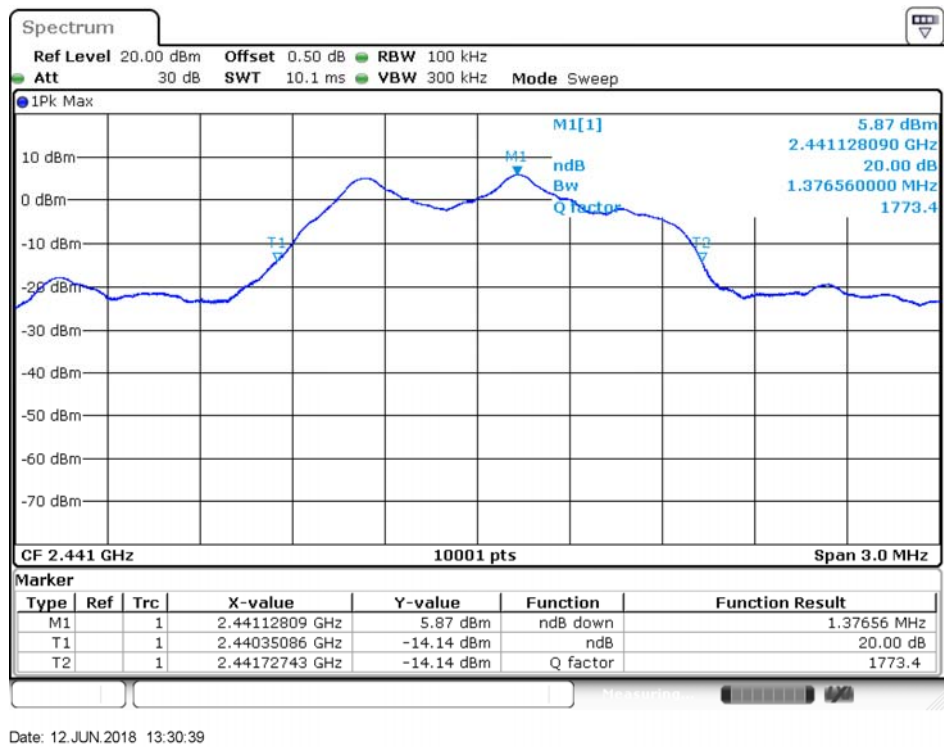

Channel 78

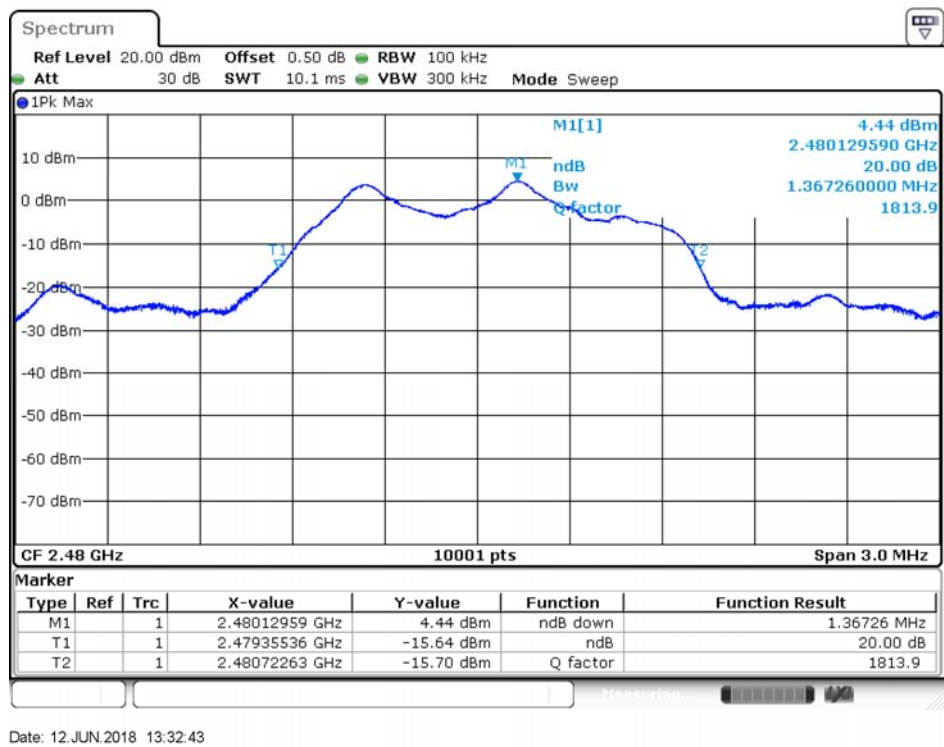


產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	佔用頻帶寬度		
測試模式	Mode 1: Transmit_Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

8-DPSK


Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz)
00	2402	1.371	---
39	2441	1.372	---
78	2480	1.376	---

Channel 00

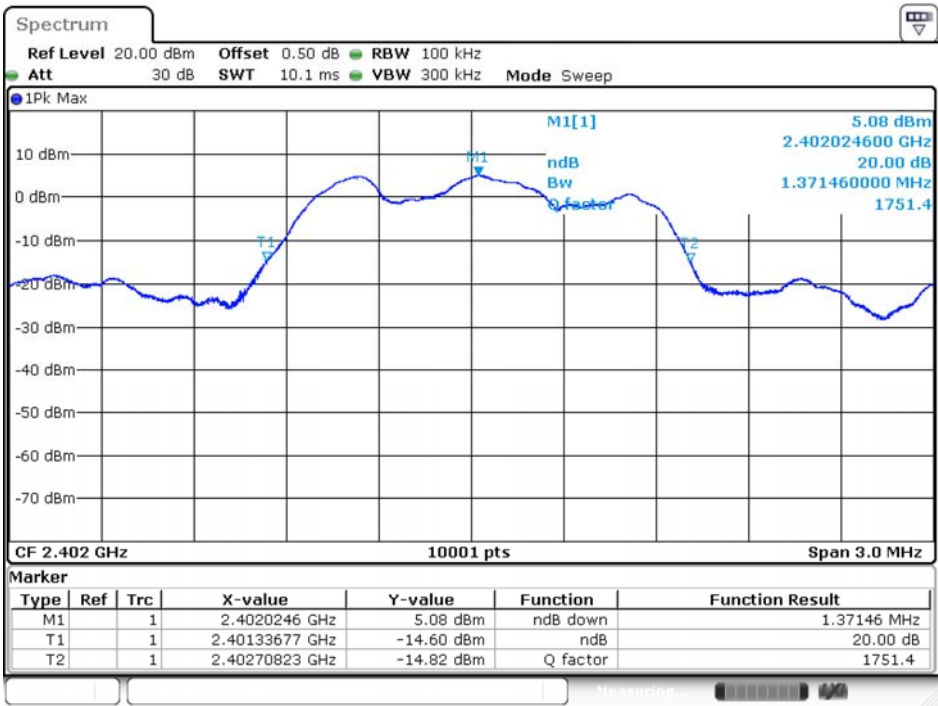


Date: 12 JUN. 2018 13:27:25

Channel 39

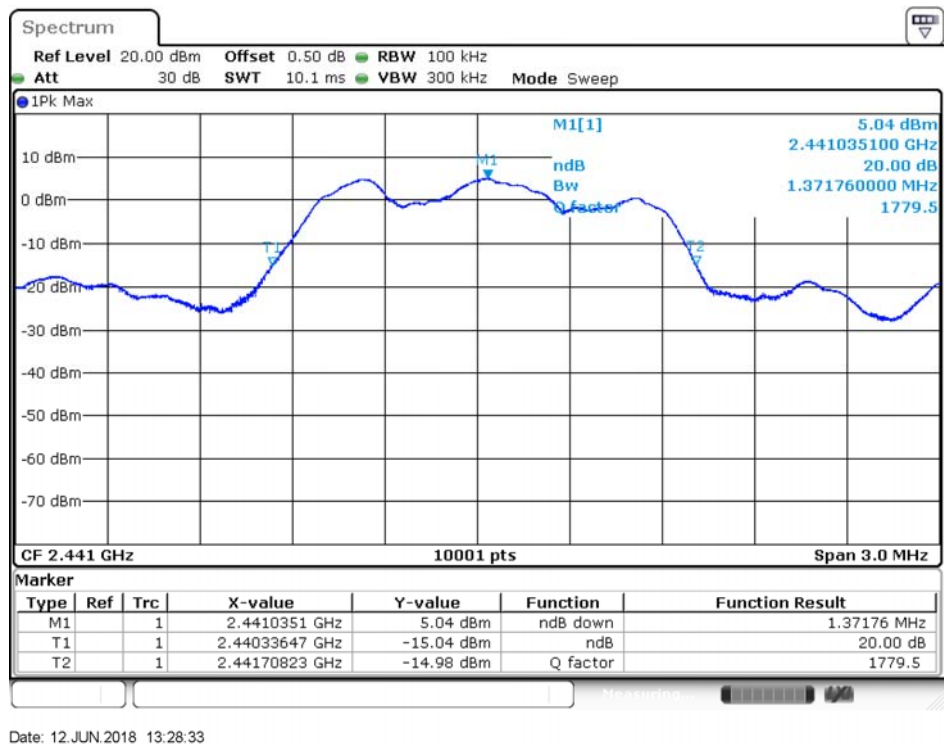

Channel 78

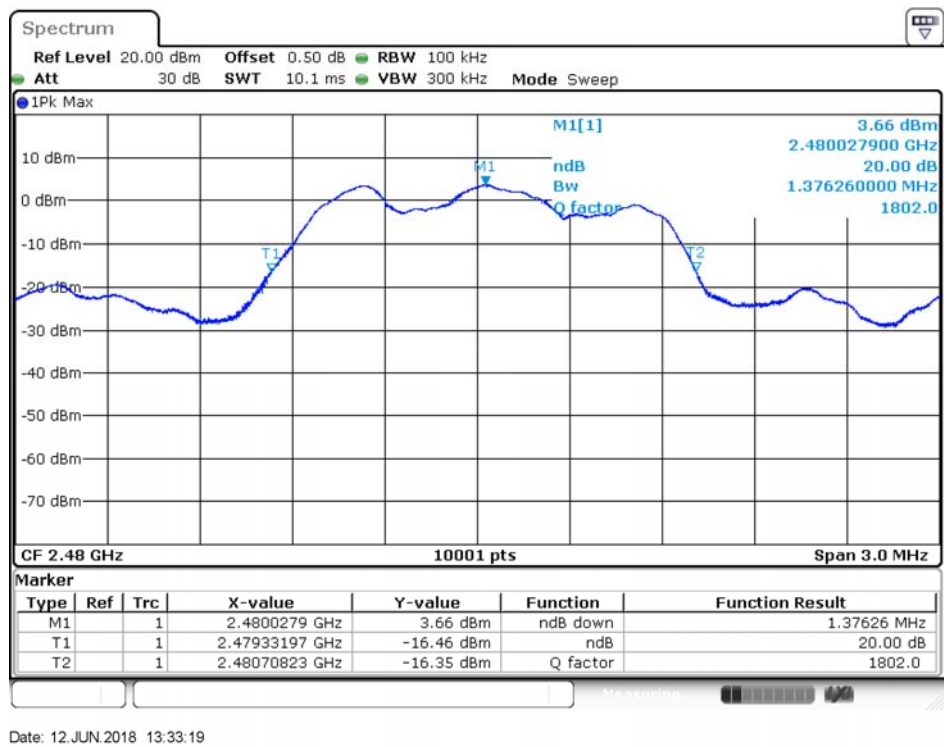

10. 跳頻頻率數目

10.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6(1)


- (a) 操作於2400 MHz~2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15 個無重疊的頻道，在0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。
- (b) 操作於5725 MHz~5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用75 個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之20 dB頻寬應小於或等於1 MHz。在30秒週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。

10.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1%的頻率掃瞄範圍，頻率掃瞄範圍為待測物之操作頻帶，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃瞄時間為自動，檢波功能為峰值。

待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

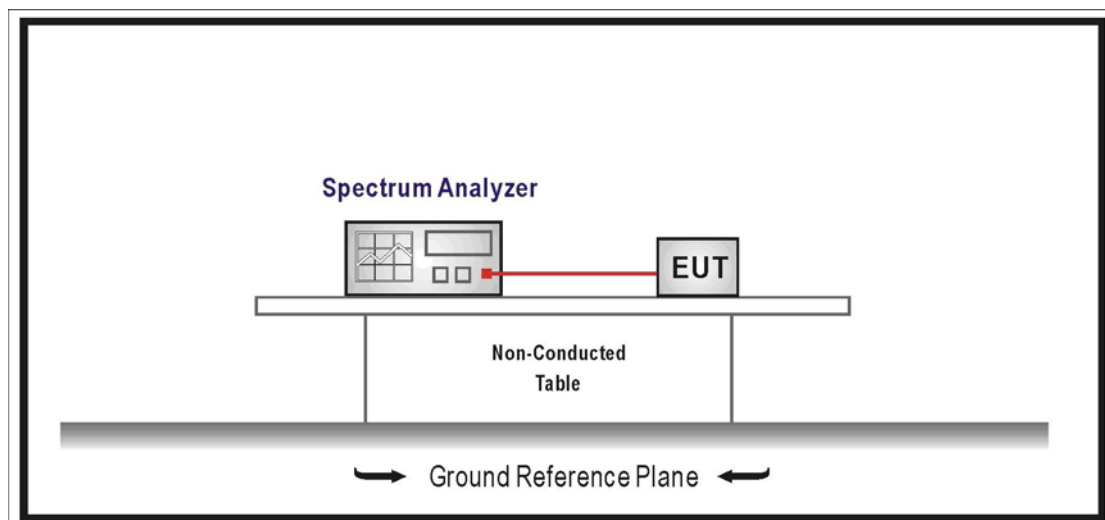


10.4. 跳頻頻率數目測試結果

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	跳頻頻率數目		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H


Frequency Range (MHz)	Measure Level (Channels)	Limit (Channels)	Result
2402 - 2480	79	≥ 75	Pass

2401.5-2420.5MHz

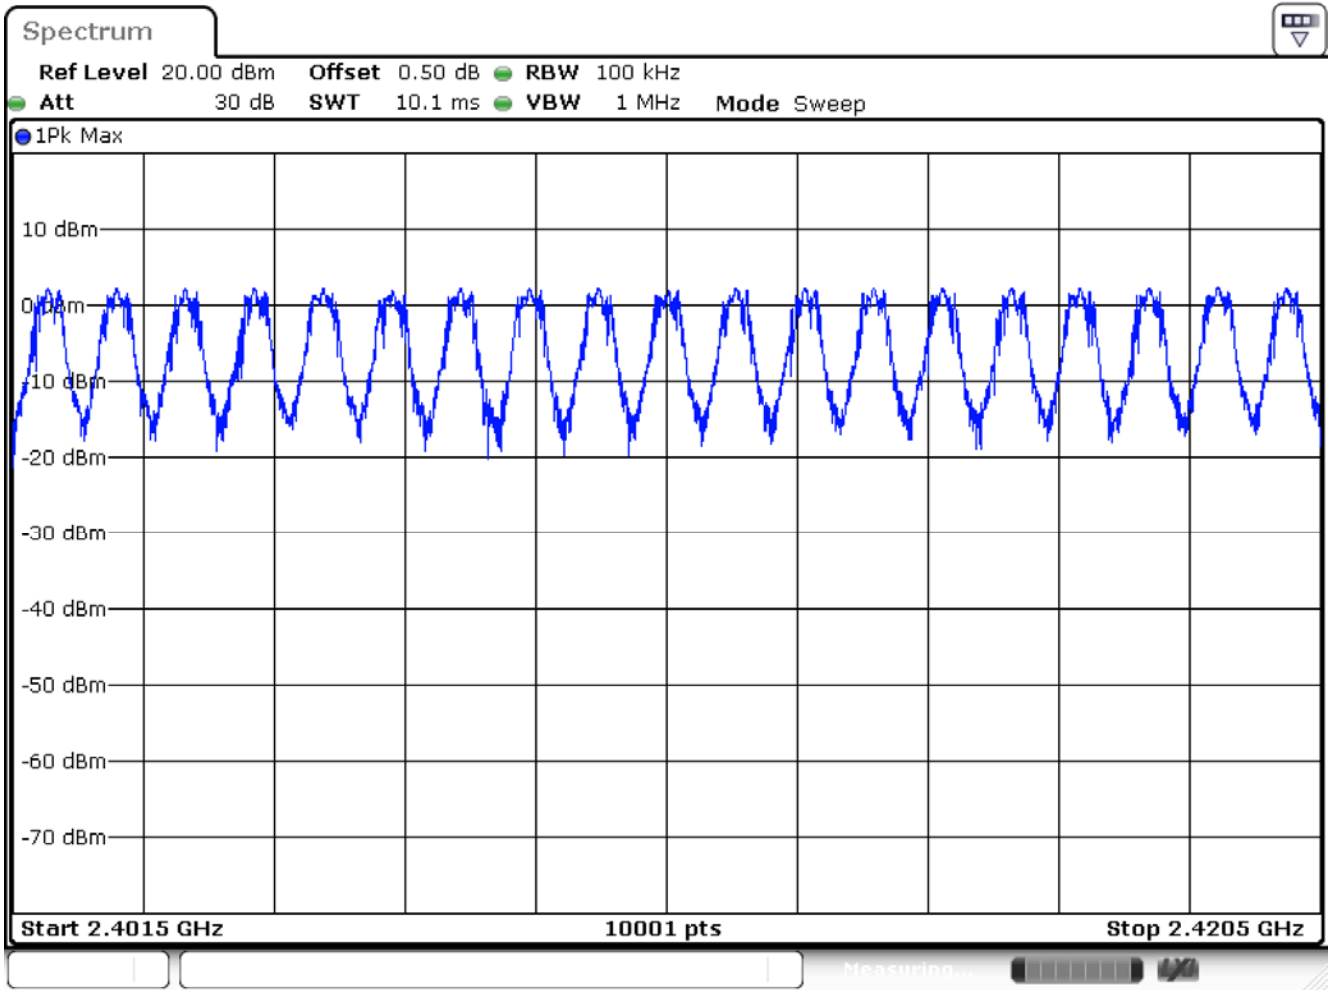


Date: 12.JUN.2018 15:14:54

2420.5-2440.5MHz

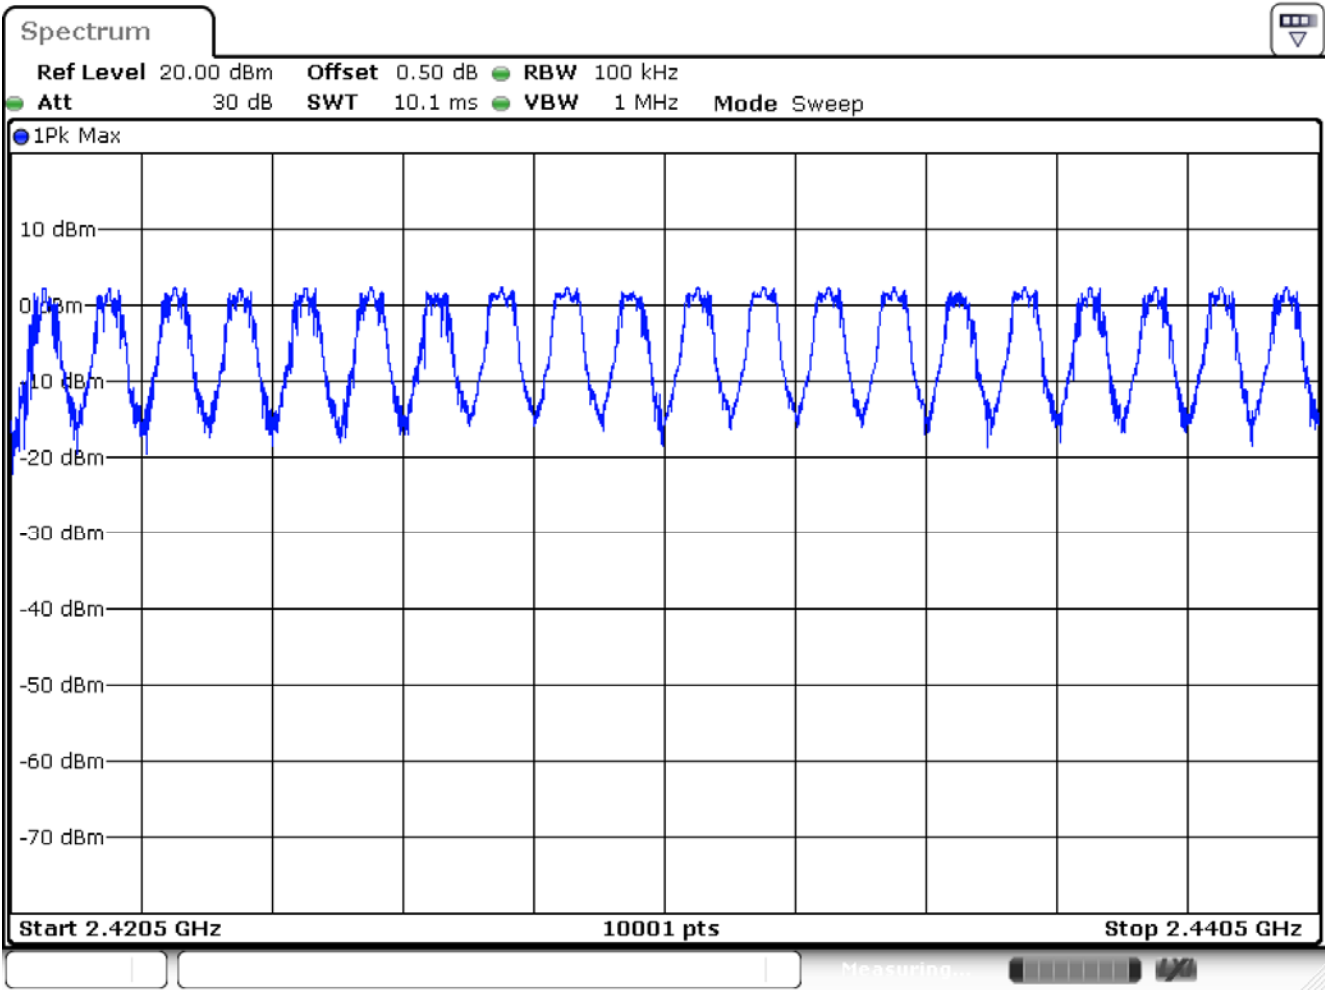


Date: 12.JUN.2018 15:00:33

2440.5-2460.5MHz

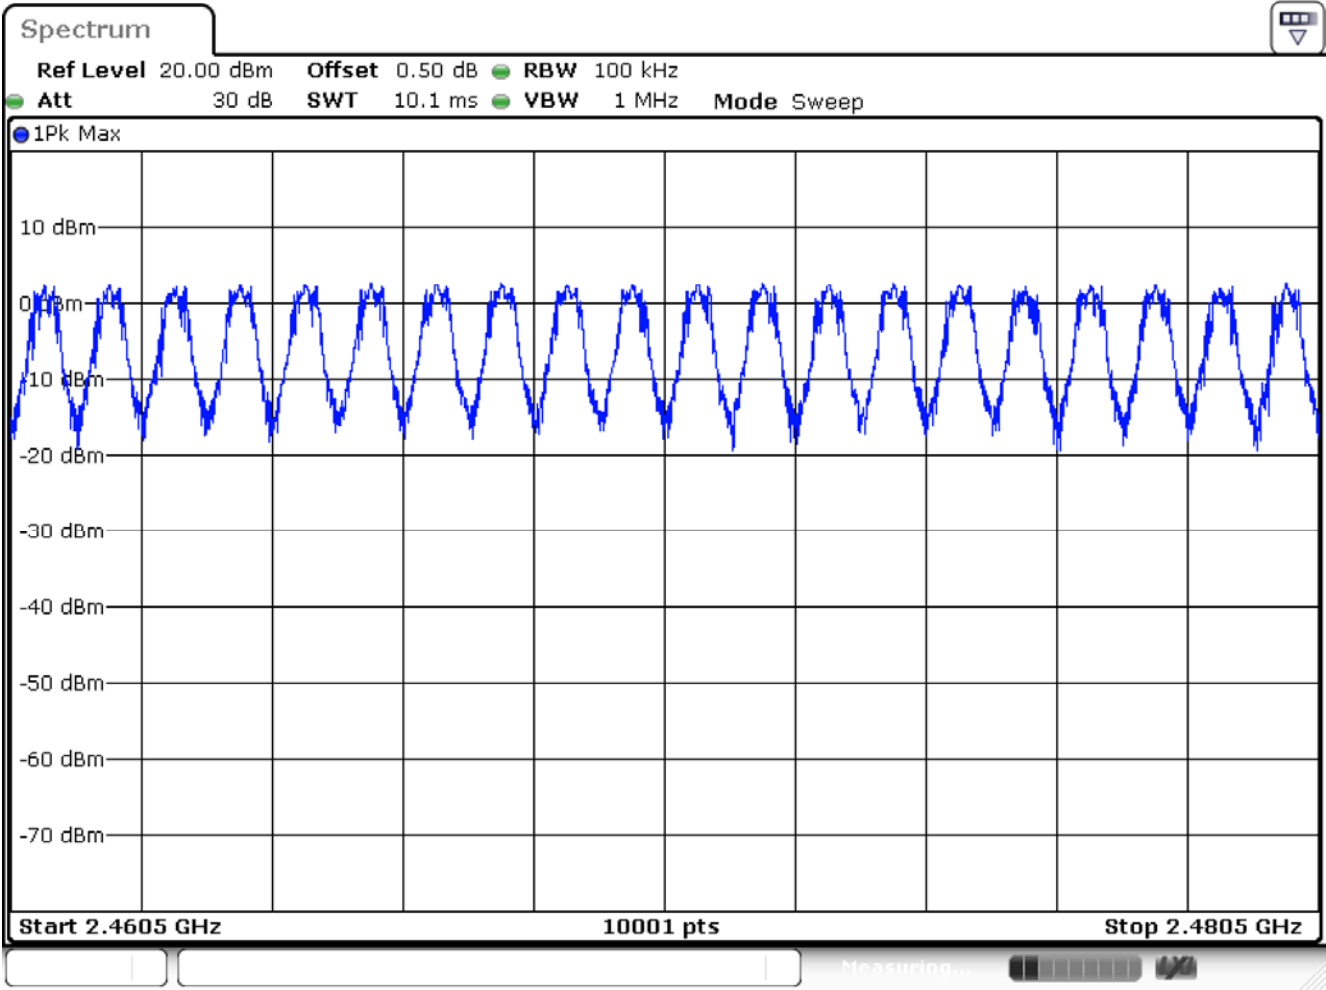

Date: 12.JUN.2018 15:12:51

2460.5-2480.5MHz

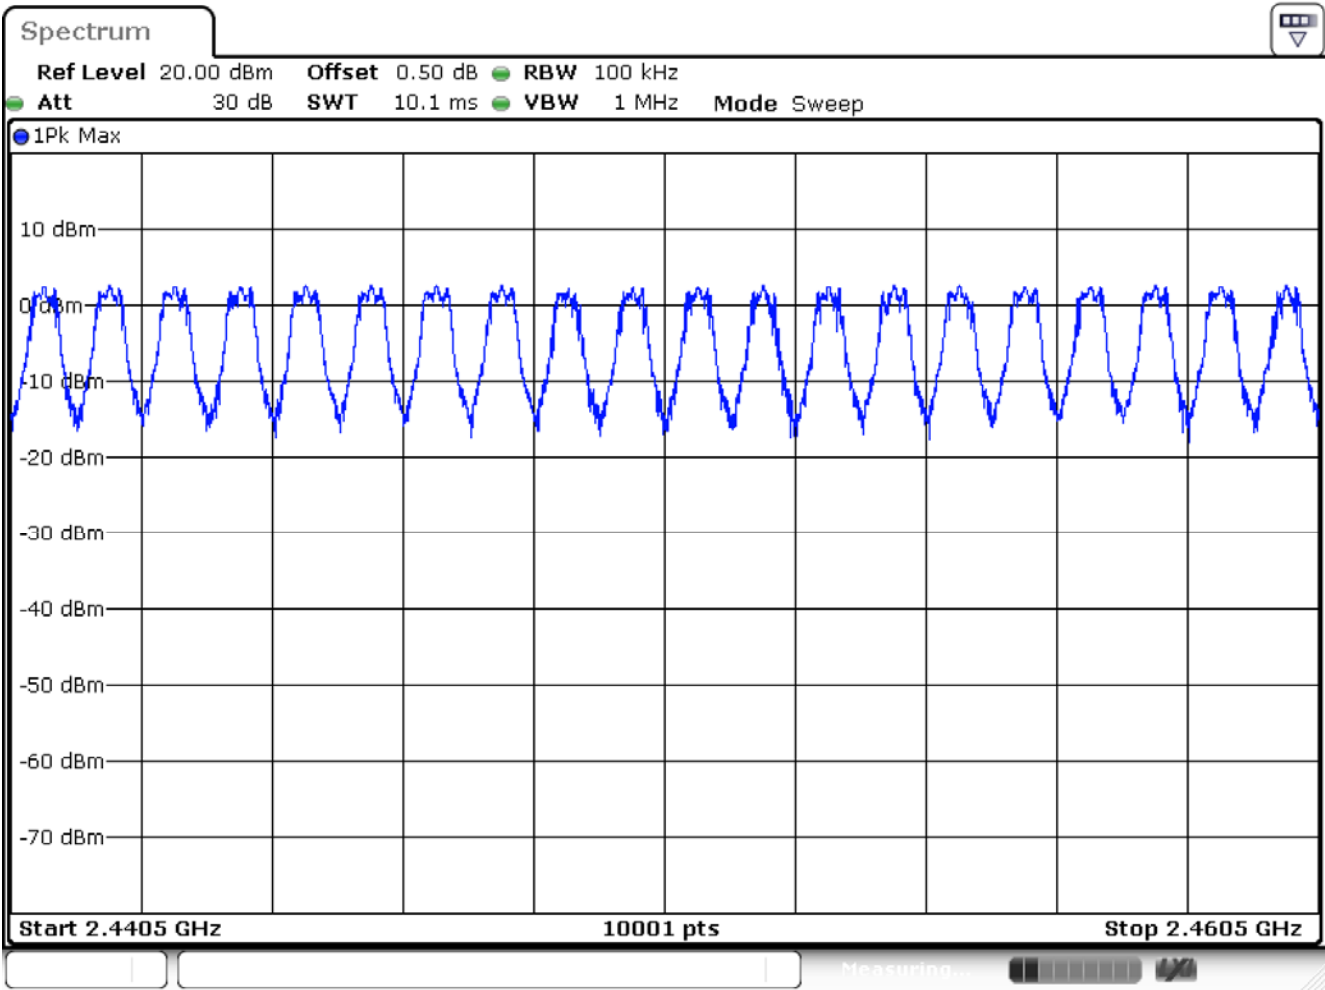

Date: 12.JUN.2018 15:17:47

11. 載波頻率間隔

11.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6(1) 跳頻系統之載波頻率頻道間隔應大於或等於 25 kHz 或跳頻頻道之 20 dB 頻寬，兩者取較寬者。但操作頻率為 2400 MHz~2483.5 MHz 頻段且輸出功率應小於或等於 125 mW 跳頻系統，其載波頻率頻道間隔不得小於 25 kHz 或跳頻頻道 20 dB 頻寬之三分之二，兩者取較寬者。系統之跳頻頻道應依虛擬亂數排列，在各頻率之跳頻頻道上跳躍。每一發射機必須均等的使用每一頻率。系統接收機應具有與發射機跳躍頻道頻寬相匹配之輸入頻寬，且應隨所發射之訊號同步偏移接收頻率。5725 MHz~5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用 75 個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之 20 dB 頻寬應小於或等於 1 MHz。

11.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1% 的頻率掃描範圍，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃描時間為自動，檢波功能為峰值，利用差值記號功能以決定兩鄰近頻道波峰之間隔。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.3. 測試架構圖

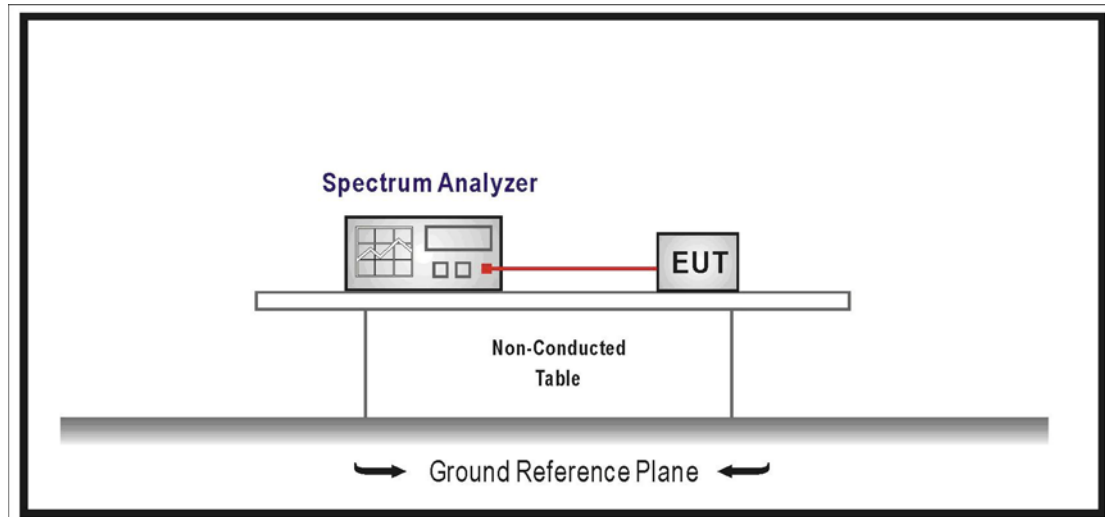


11.4. 載波頻率間隔測試結果

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	載波頻率間隔		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

GFSK


Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz) (20 dB 頻寬之三分之二)	Result
00	2402	1.002	0.750	Pass
39	2441	1.076	0.749	Pass
78	2480	1.042	0.751	Pass

Channel 00

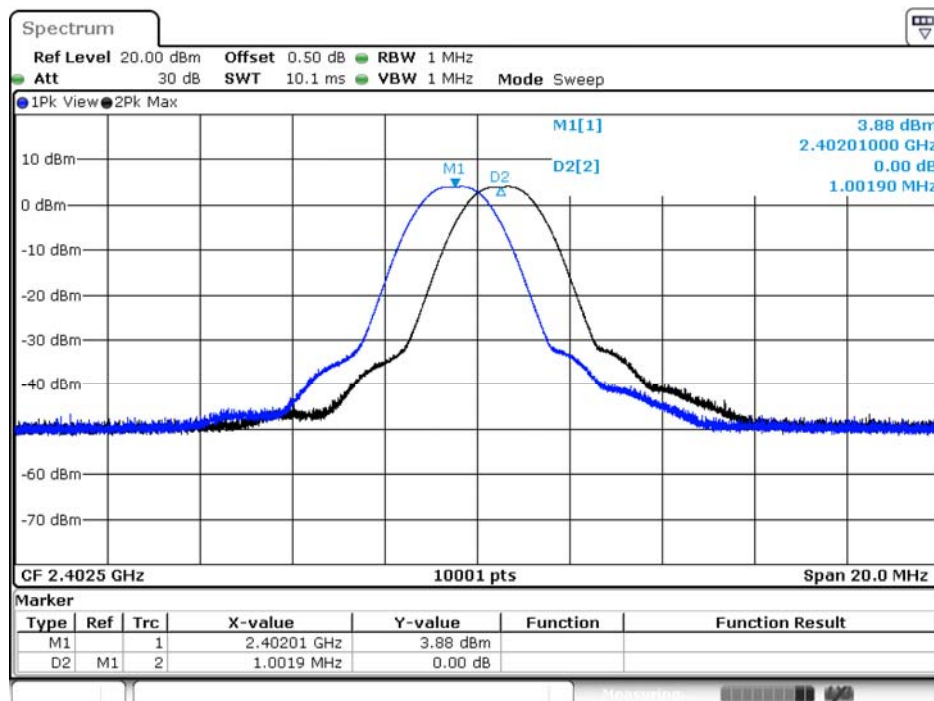


Date: 12 JUN 2018 13:37:39

Channel 39

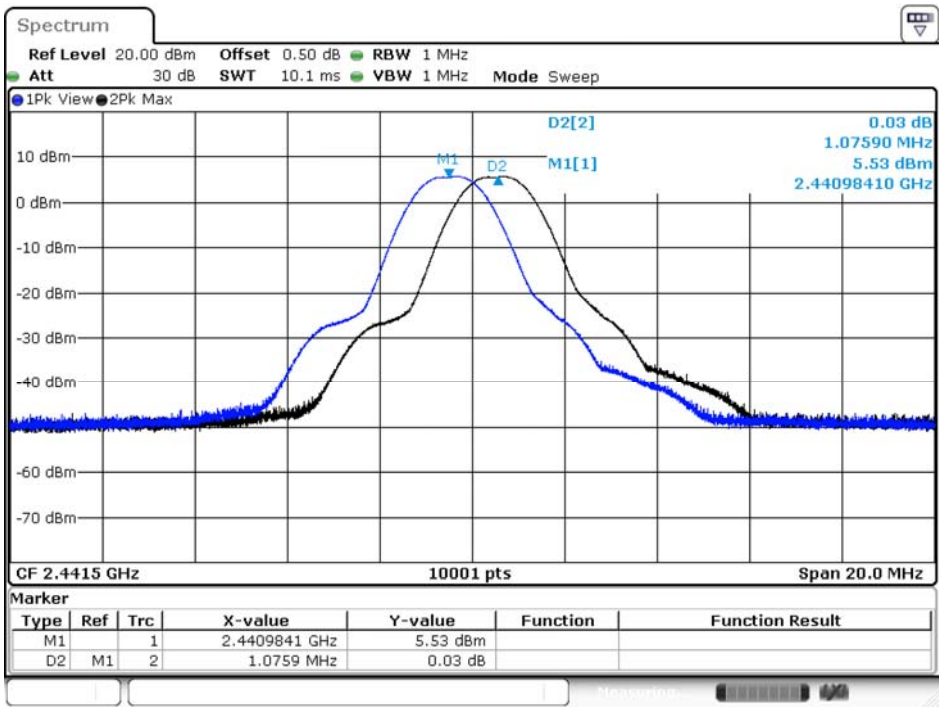

Date: 12 JUN.2018 13:42:14

Channel 78

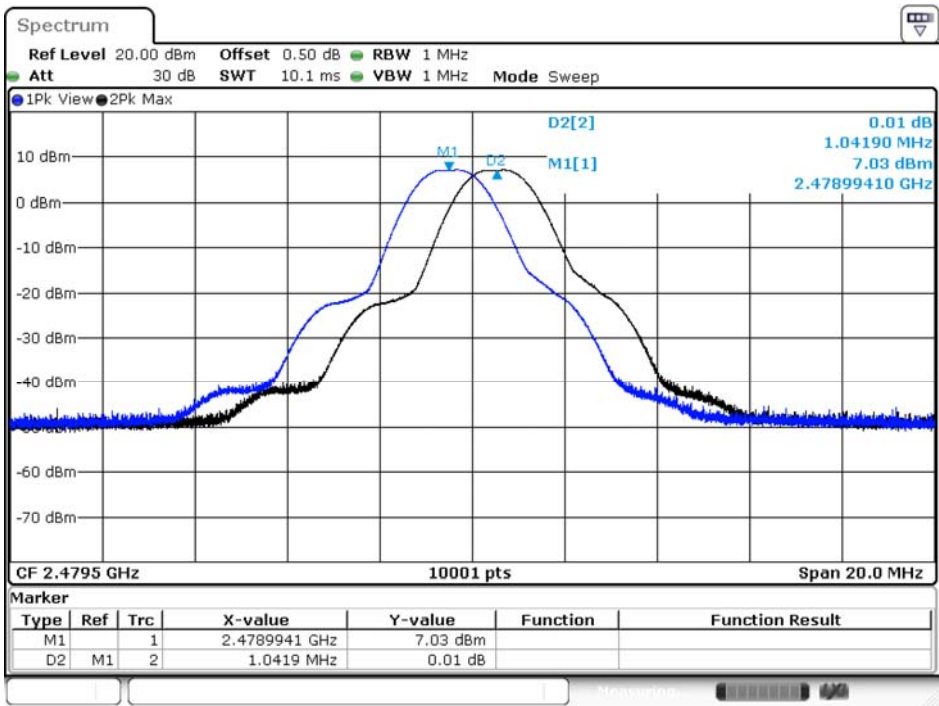


Date: 12 JUN.2018 13:47:35

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	載波頻率間隔		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

 $\pi/4$ -DQPSK


Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz) (20 dB 頻寬之三分之二)	Result
00	2402	1.042	0.914	Pass
39	2441	1.082	0.918	Pass
78	2480	1.080	0.911	Pass

Channel 00

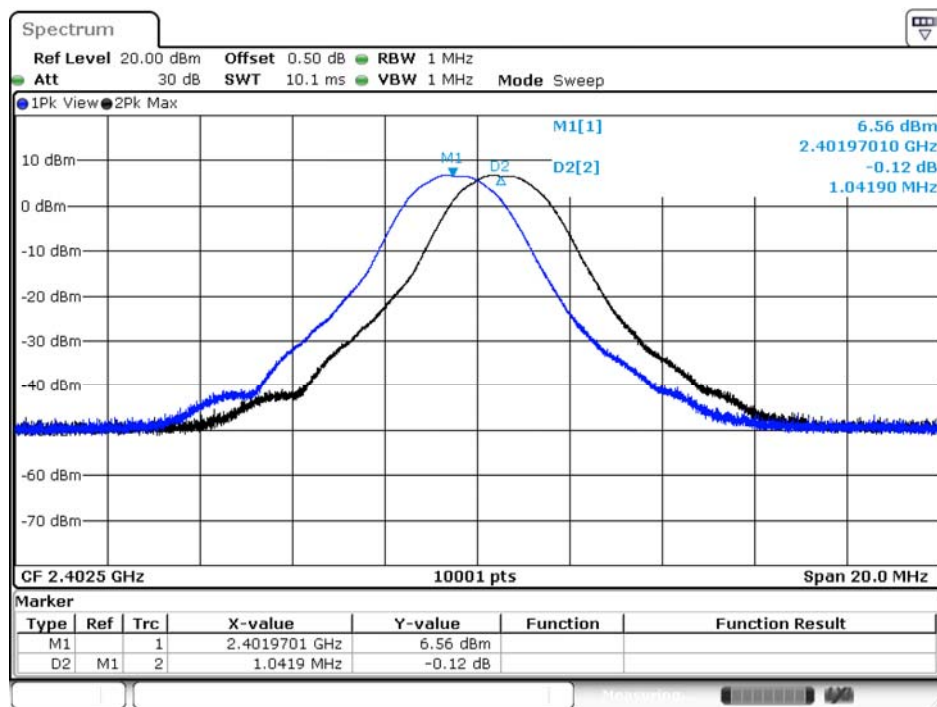


Date: 12 JUN 2018 13:39:16

Channel 39

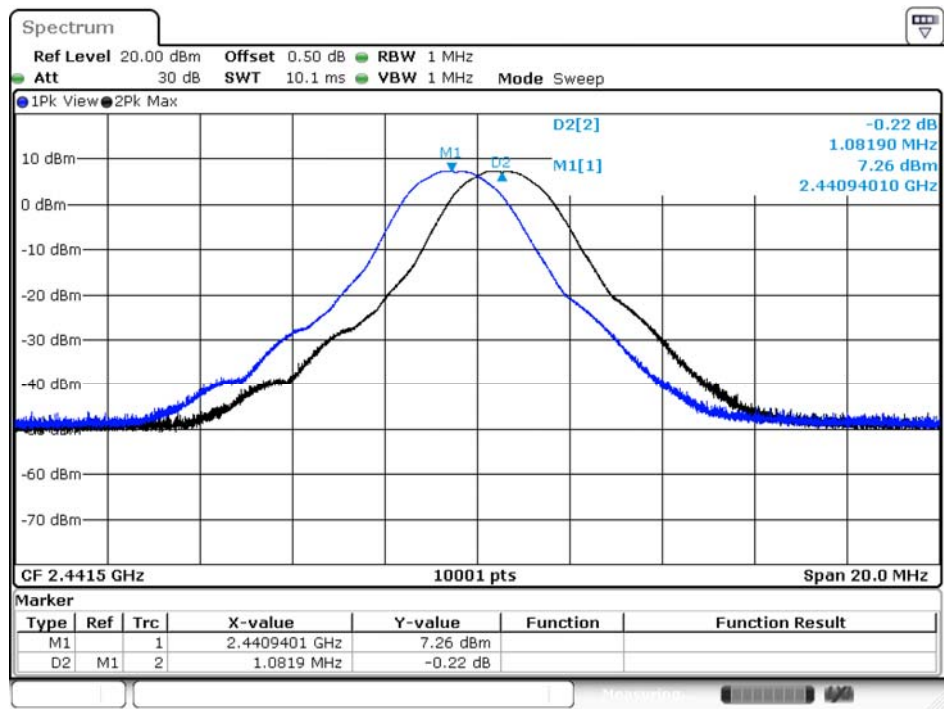

Date: 12 JUN.2018 13:44:05

Channel 78

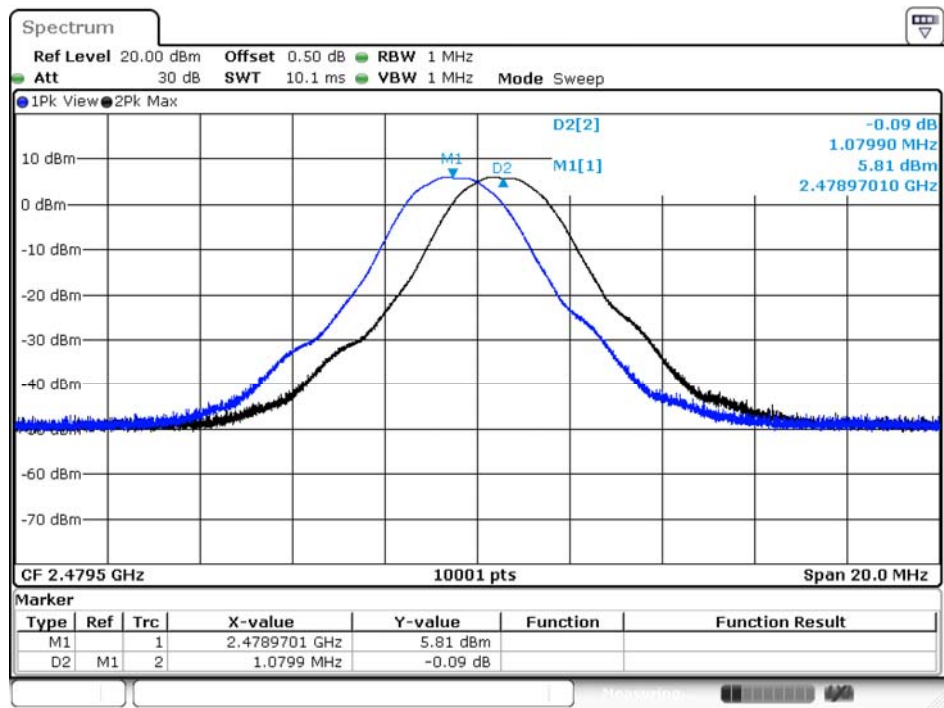


Date: 12 JUN.2018 13:48:58

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	載波頻率間隔		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H


8-DPSK

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (MHz)	Limit (MHz) (20 dB 頻寬之三分之二)	Result
00	2402	1.040	0.914	Pass
39	2441	1.100	0.914	Pass
78	2480	1.060	0.917	Pass

Channel 00

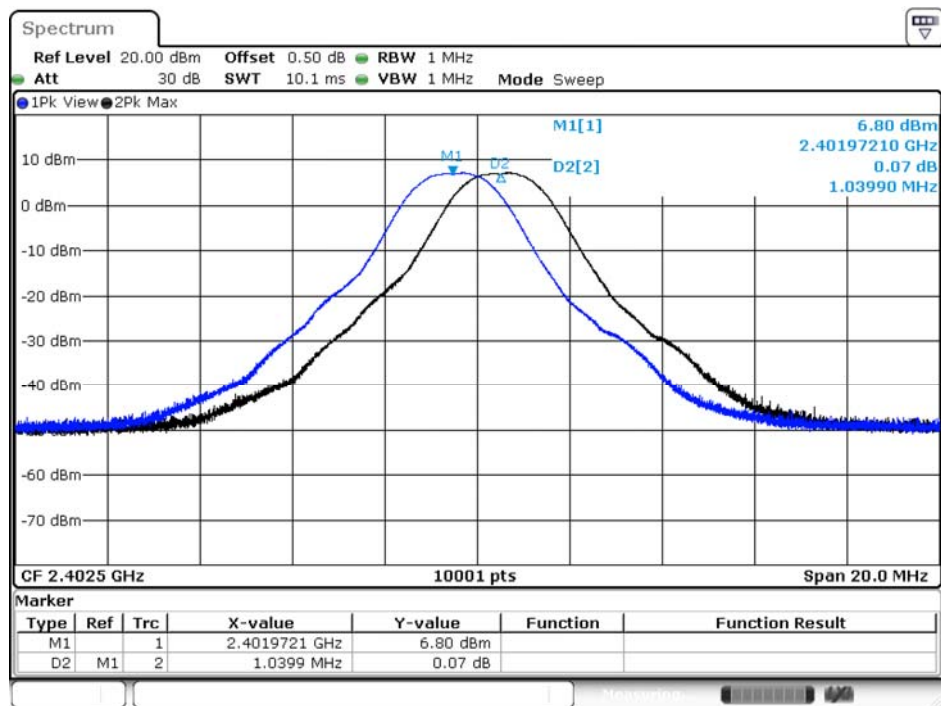


Channel 39

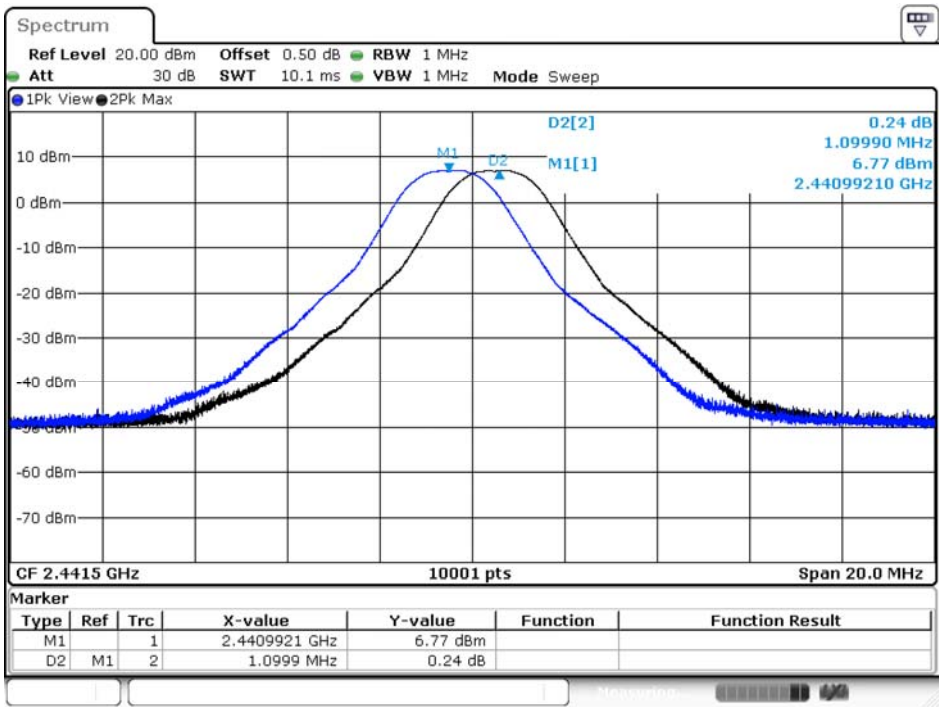

Date: 12 JUN.2018 13:45:48

Channel 78

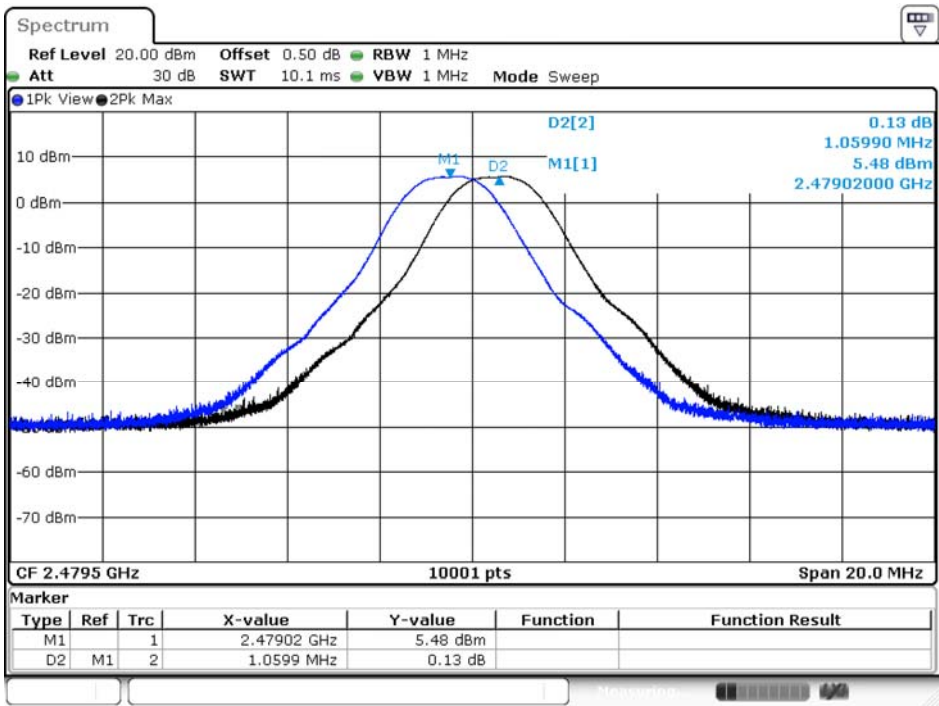

Date: 12 JUN.2018 13:50:13

12. 停留時間

12.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6(1)


- (a) 操作於2400 MHz~2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15 個無重疊的頻道，在0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。
- (b) 操作於5725 MHz~5850 MHz 之展頻跳頻系統，至少須使用75 個以上跳頻頻道(hopping channel)，每一跳頻頻道之20 dB頻寬應小於或等於1 MHz。在30秒週期內，任一頻率占用之平均時間應小於或等於0.4 秒。

12.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 1MHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍為零，中心頻率為跳頻頻道，掃瞄時間為足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間，檢波功能為峰值。利用差值記號功能以決定停留時間。

待測物應在正常發射狀態下量測。

12.3. 測試架構圖

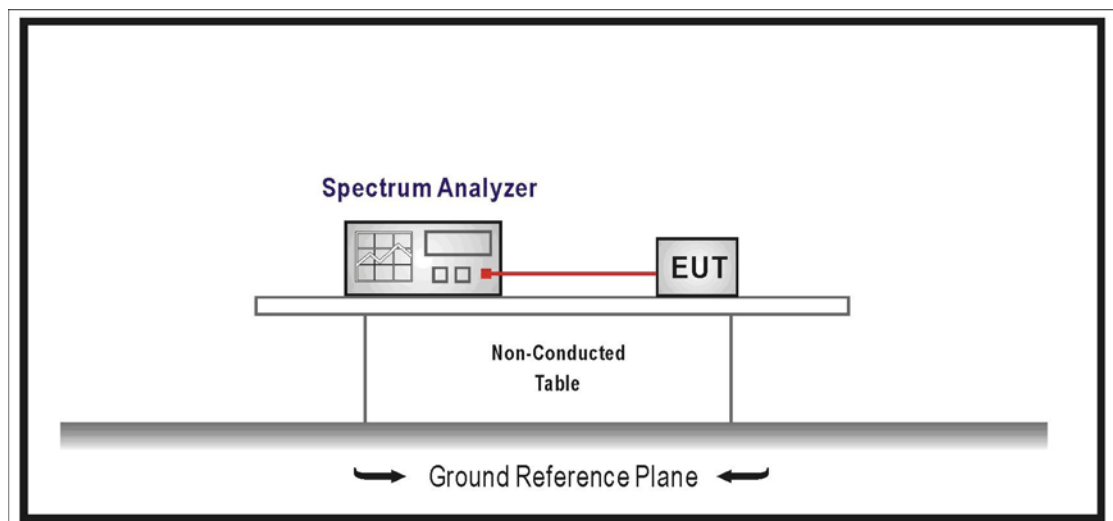

12.4. 停留時間量測結果

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	停留時間		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

GFSK

跳頻頻道載波之佔用時間

A) 2402MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60\text{sec}$, Time slot length : 2.920 ms = 0.00292 sec

Dwell Time : 0.00292 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3115 sec。

B) 2441MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60\text{sec}$, Time slot length : 2.920 ms = 0.00292 sec


Dwell Time : 0.00292 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3115 sec。

C) 2480MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60\text{sec}$, Time slot length : 2.918 ms = 0.002918 sec

Dwell Time : 0.002918 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3113 sec。


測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。

Hop rate-2402MHz

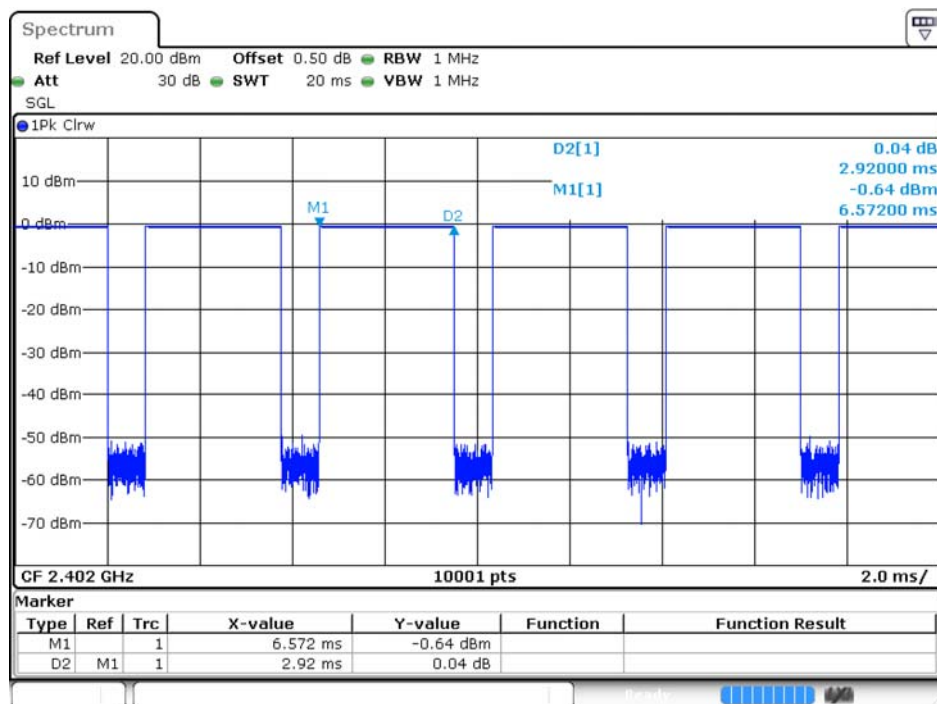


Date: 12 JUN 2018 15:38:45

Hop rate-2441MHz

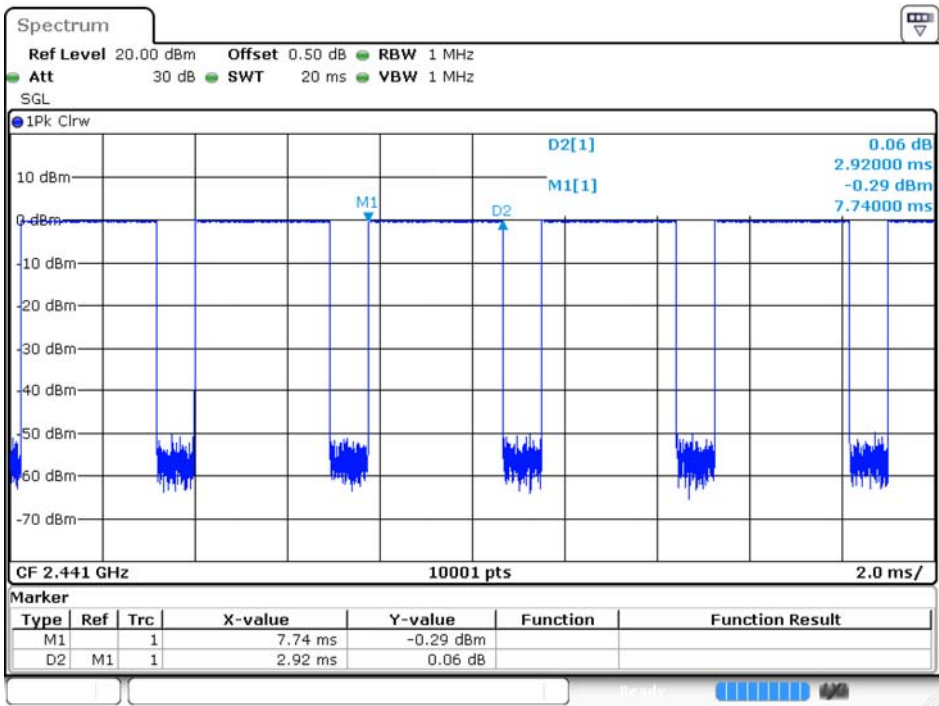

Date: 12 JUN.2018 15:42:12

Hop rate-2480MHz

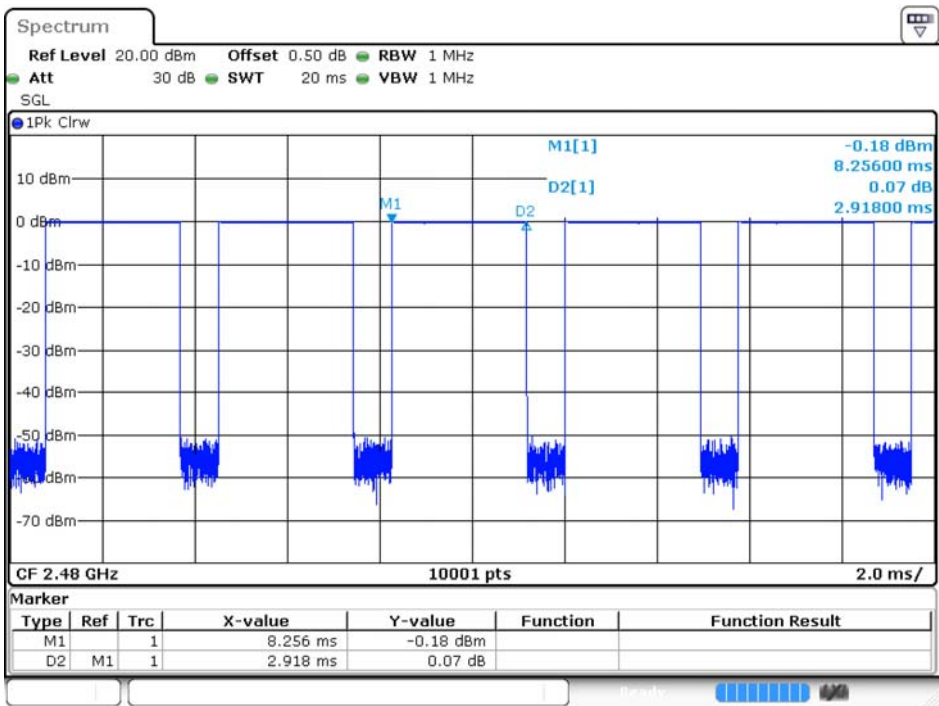

Date: 12 JUN.2018 15:45:10

Note: Dwell time = time slot length * hop rate / number of hopping channels * period

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	停留時間		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

$\pi/4$ -DQPSK

跳頻頻道載波之佔用時間

A) 2402MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.928 ms = 0.002928 sec

Dwell Time : 0.002928 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3123 sec °

B) 2441MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.926 ms = 0.002926 sec


Dwell Time : 0.002926 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3121 sec °

C) 2480MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.926 ms = 0.002926 sec

Dwell Time : 0.002926 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3121 sec °


測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。

Hop rate-2402MHz

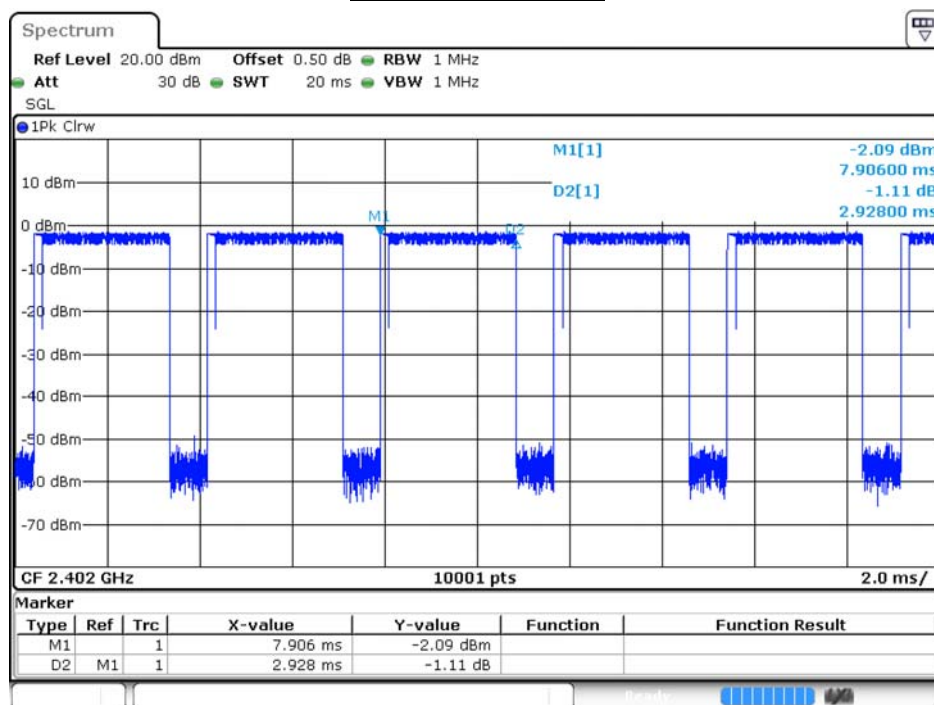


Date: 12 JUN 2018 15:41:23

Hop rate-2441MHz

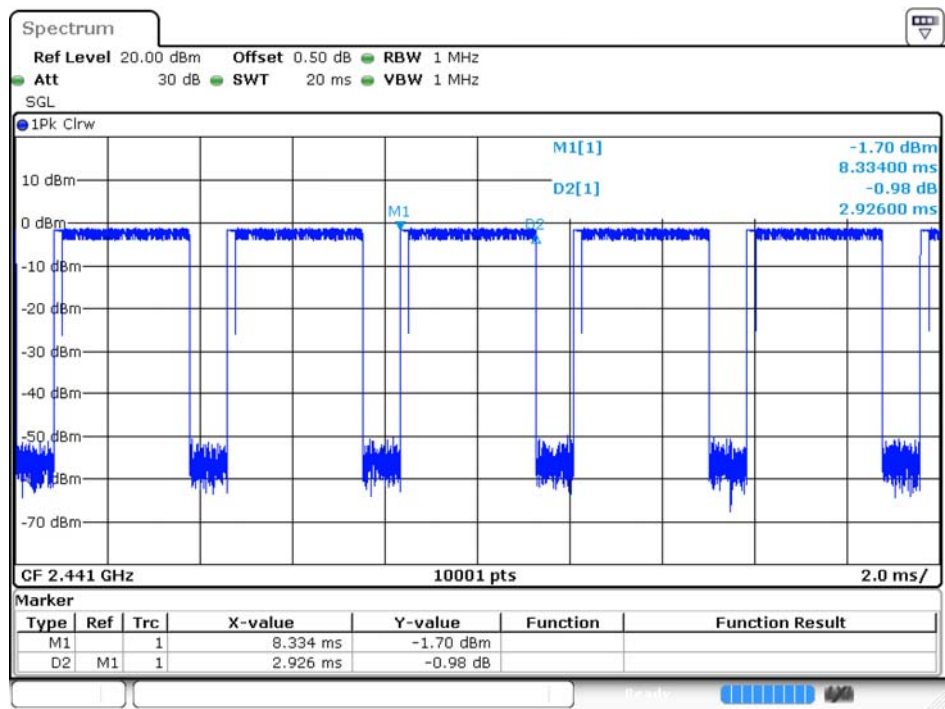

Date: 12 JUN.2018 15:42:42

Hop rate-2480MHz

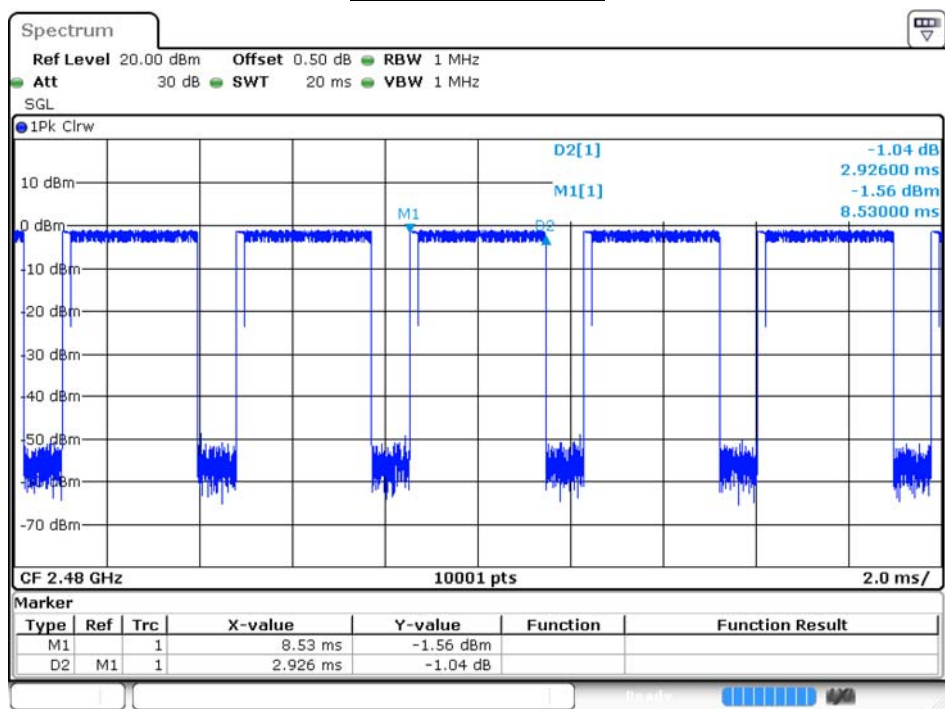

Date: 12 JUN.2018 15:44:35

Note: Dwell time = time slot length * hop rate / number of hopping channels * period

產品名稱	Bluetooth Headset		
測試項目	停留時間		
測試模式	Mode 1: Transmit Power by PC		
測試日期	2018/06/12	測試場地	SR10-H

8-DPSK

跳頻頻道載波之佔用時間

A) 2402MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.930 ms = 0.00293 sec

Dwell Time : 0.00293 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3125 sec 。

B) 2441MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.924 ms = 0.002924 sec


Dwell Time : 0.002924 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3119 sec 。

C) 2480MHz Test Time Period: $0.4 \times 79 = 31.60 \text{ sec}$, Time slot length : 2.928 ms = 0.002928 sec

Dwell Time : 0.002928 * (266.67/79) * 31.60 = 0.3123 sec 。


測試結果: 低、中、高三個頻道所佔用之平均時間均少於 0.4 秒，合乎標準規定。

Hop rate-2402MHz

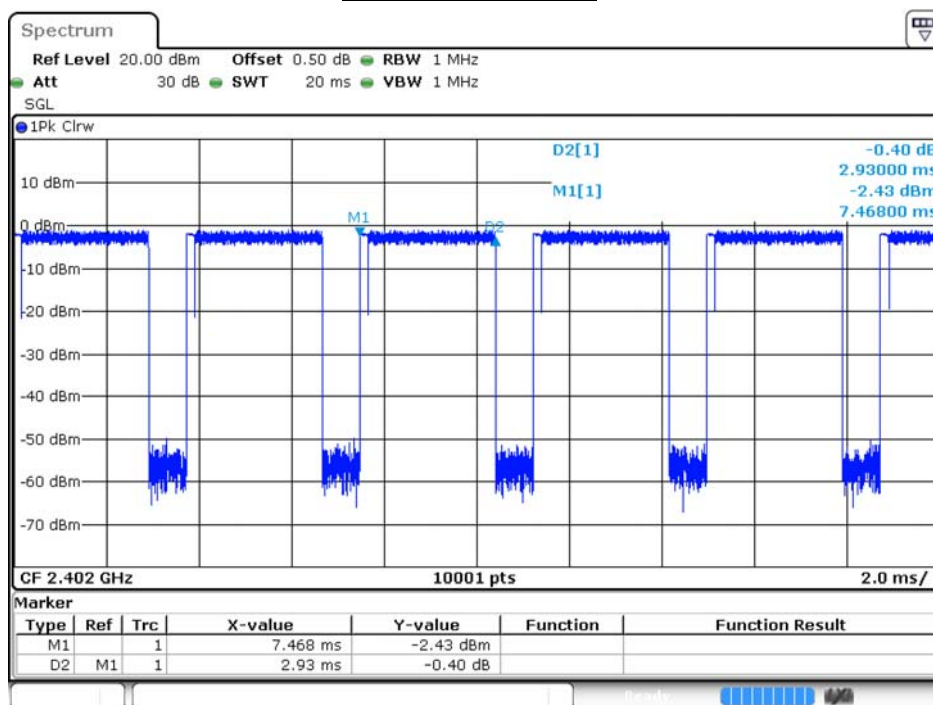


Date: 12 JUN 2018 15:40:45

Hop rate-2441MHz

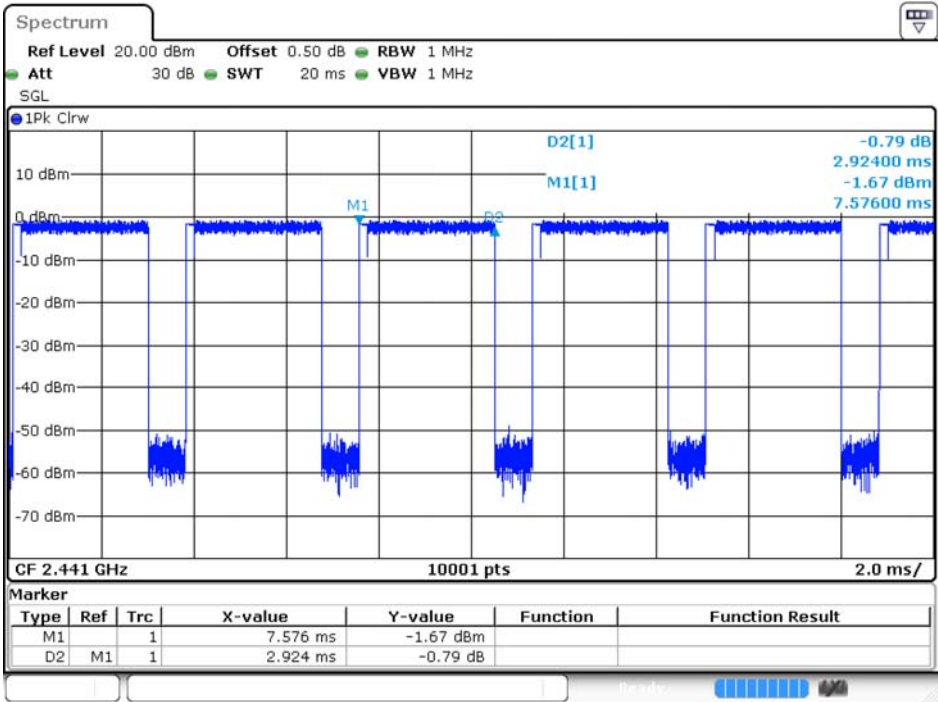

Date: 12.JUN.2018 15:43:27

Hop rate-2480MHz

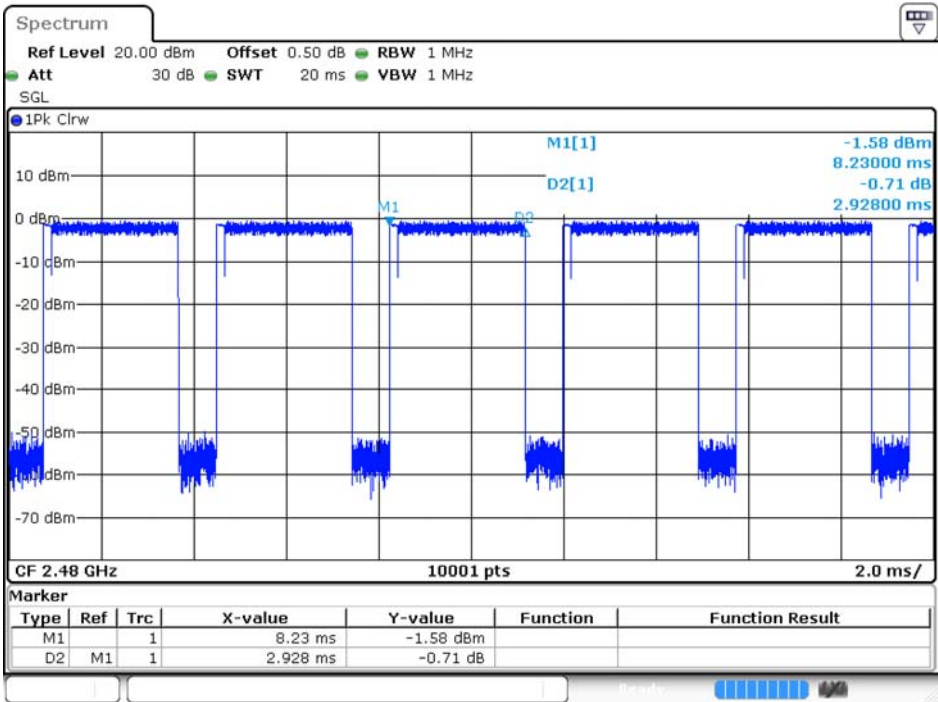

Date: 12.JUN.2018 15:44:06

Note: Dwell time = time slot length * hop rate / number of hopping channels * period