

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

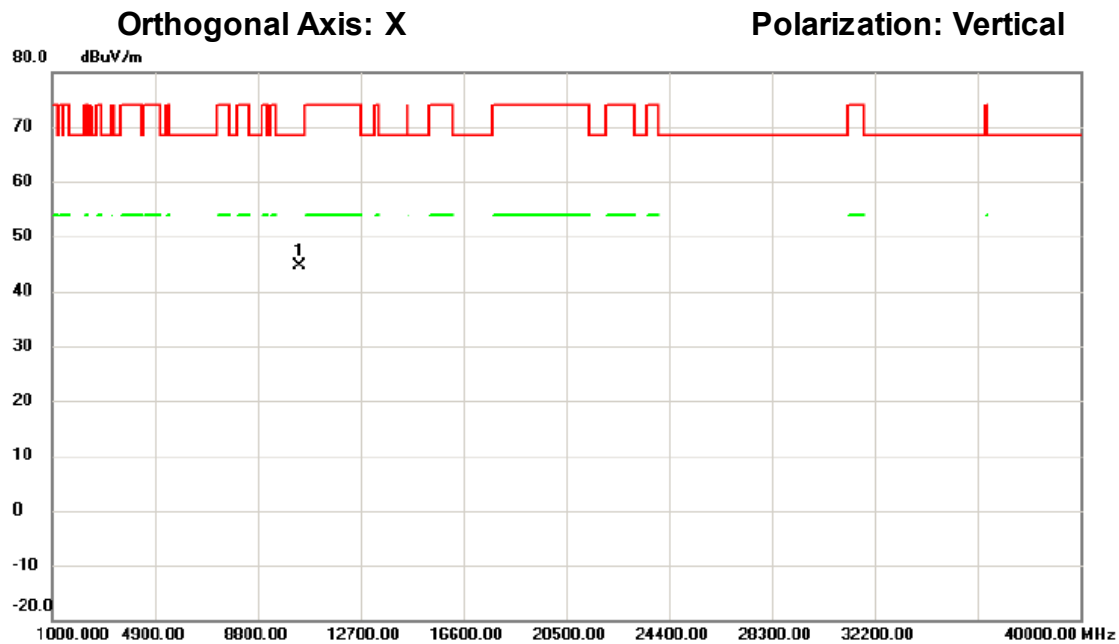

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10362.580	30.47	14.13	44.60	68.30	-23.70	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

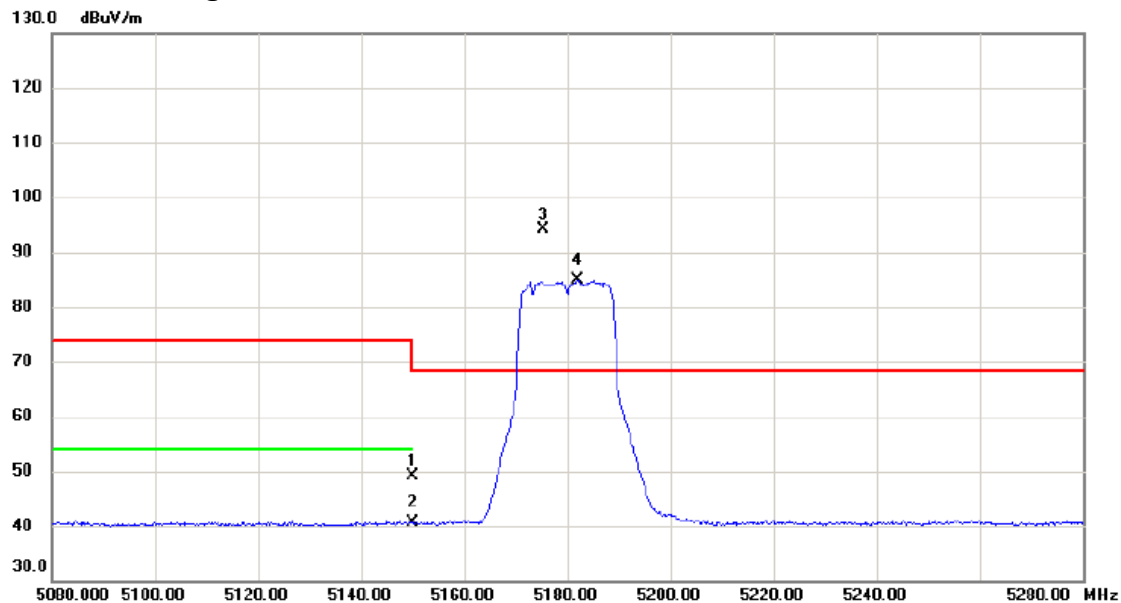

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	34.71	14.36	49.07	74.00	-24.93	peak	
2		5150.000	26.29	14.36	40.65	54.00	-13.35	AVG	
3	*	5175.300	79.83	14.41	94.24	68.30	25.94	peak	主波訊號不予判定
4	X	5182.100	70.57	14.42	84.99	68.30	16.69	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

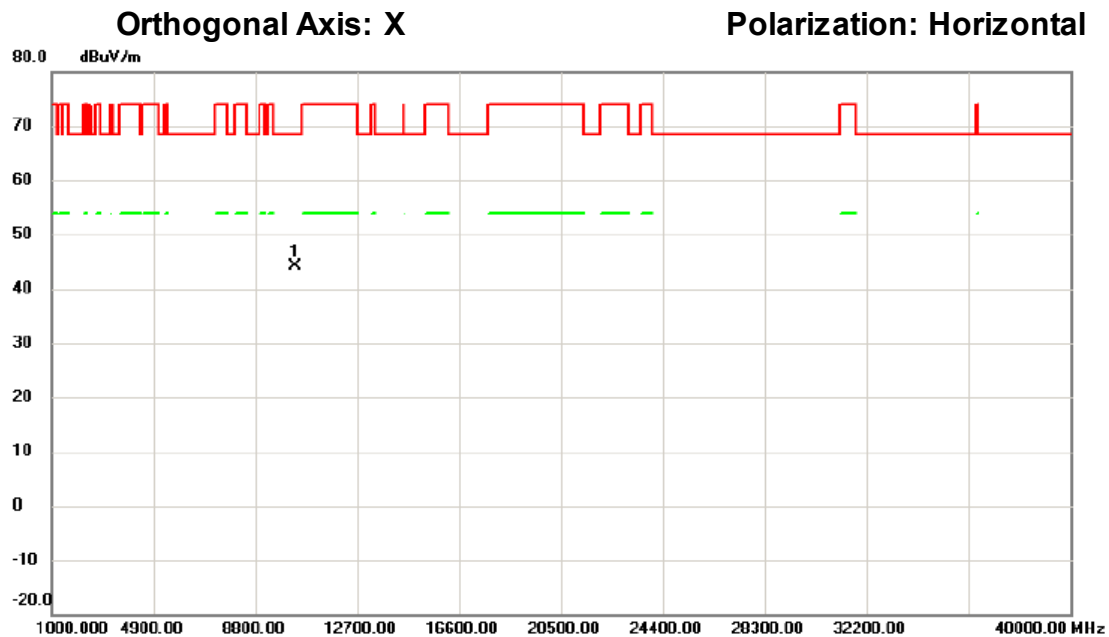

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10356.355	30.15	14.10	44.25	68.30	-24.05	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

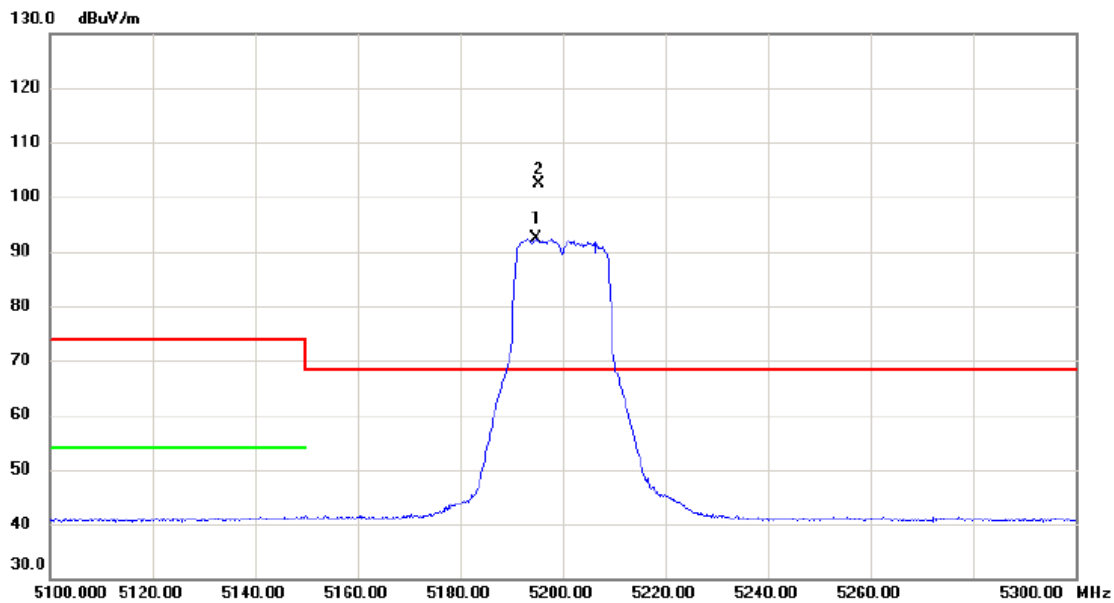

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5194.900	77.92	14.44	92.36	68.30	24.06	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5195.400	88.04	14.44	102.48	68.30	34.18	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

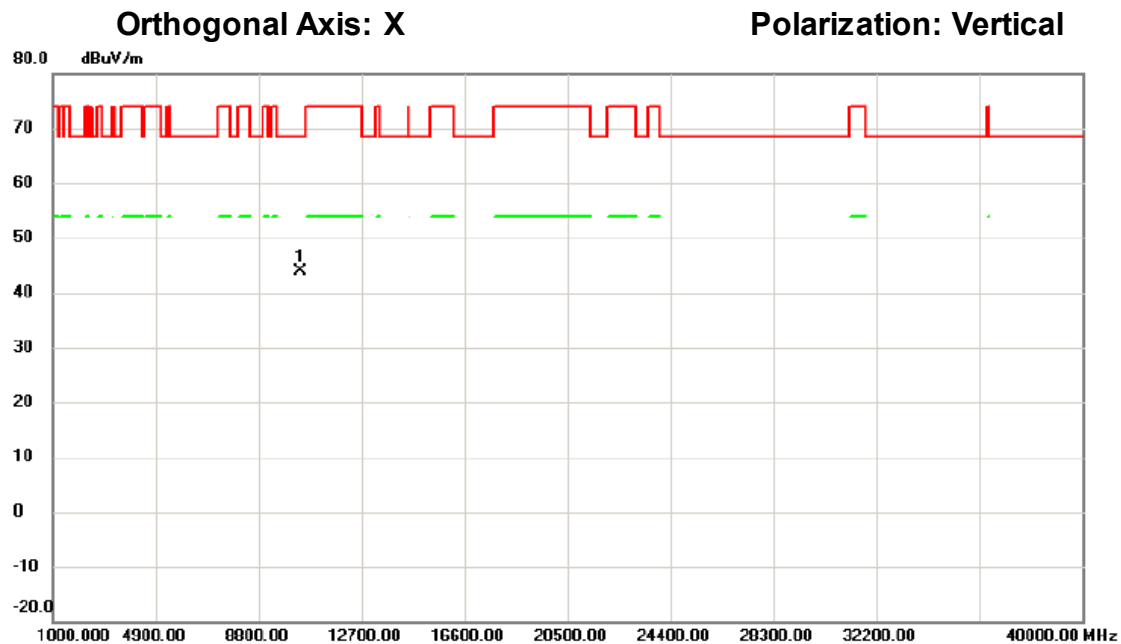

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10402.275	29.70	14.26	43.96	68.30	-24.34	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

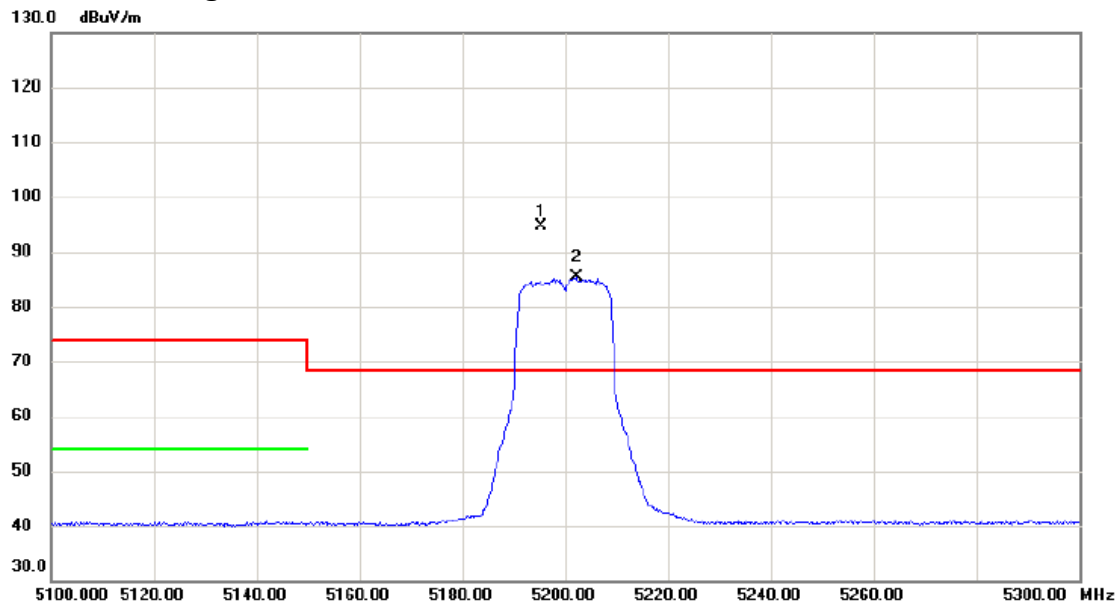

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5195.400	80.11	14.44	94.55	68.30	26.25	peak	主波訊號不予判定
2	X	5202.200	70.89	14.45	85.34	68.30	17.04	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

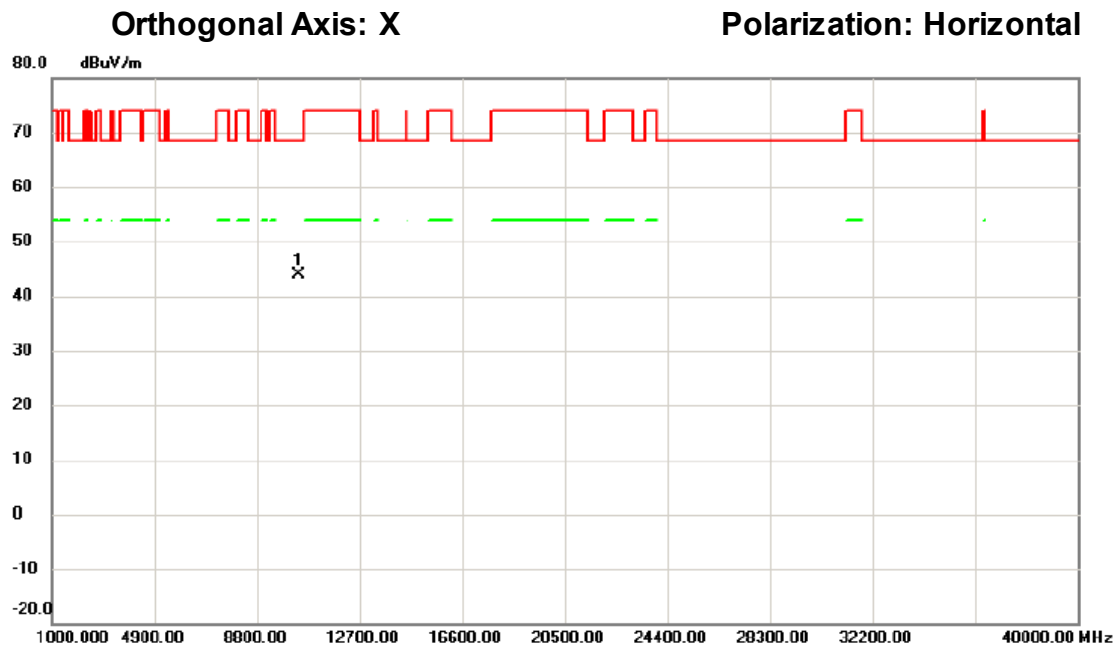

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10397.310	29.64	14.25	43.89	68.30	-24.41	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) / 5240 MHz

測試模式：發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

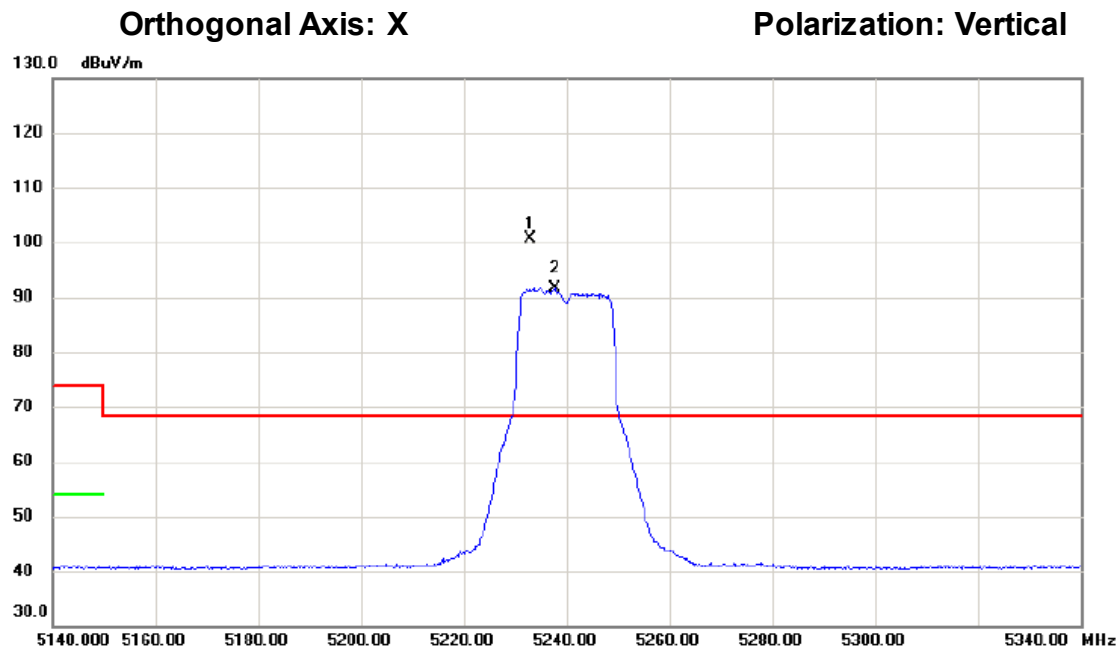

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector Comment
1	*	5233.000	86.19	14.51	100.70	68.30	32.40	peak 主波訊號不予判定
2	X	5237.700	77.09	14.51	91.60	68.30	23.30	AVG 主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

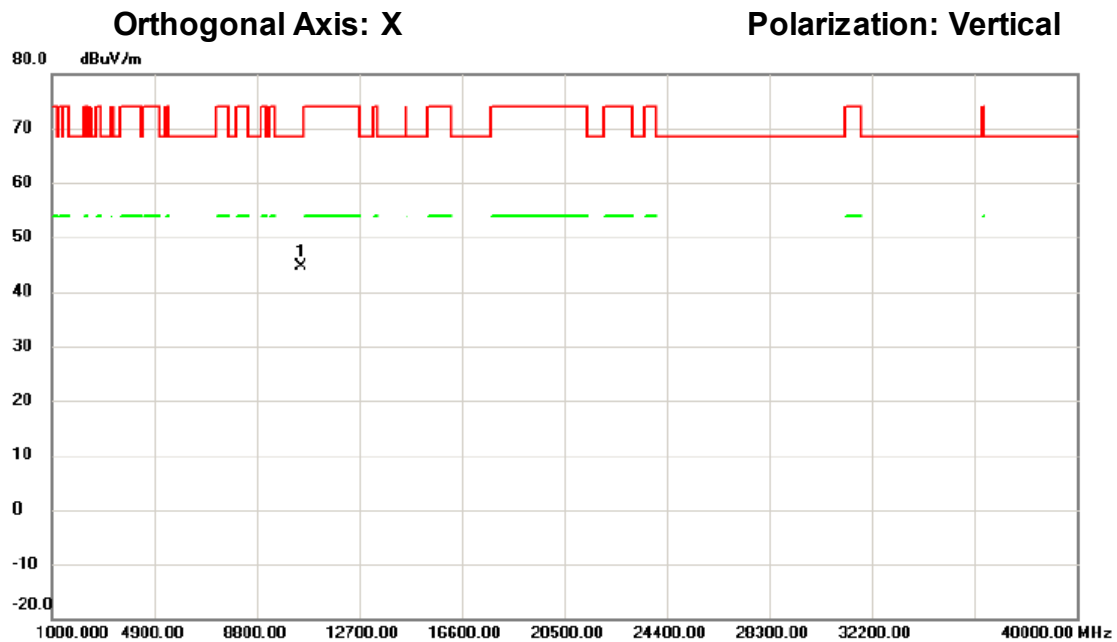

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10480.420	30.03	14.52	44.55	68.30	-23.75	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5240 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 108/08/01

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

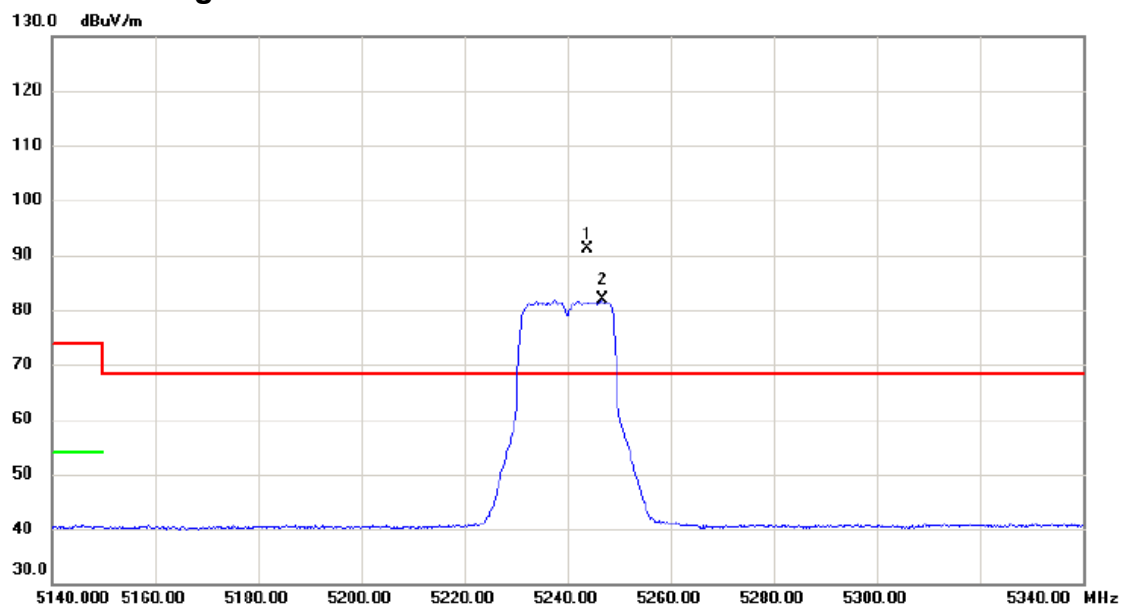

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5243.900	76.63	14.53	91.16	68.30	22.86	peak	主波訊號不予判定
2	X	5246.700	67.28	14.53	81.81	68.30	13.51	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

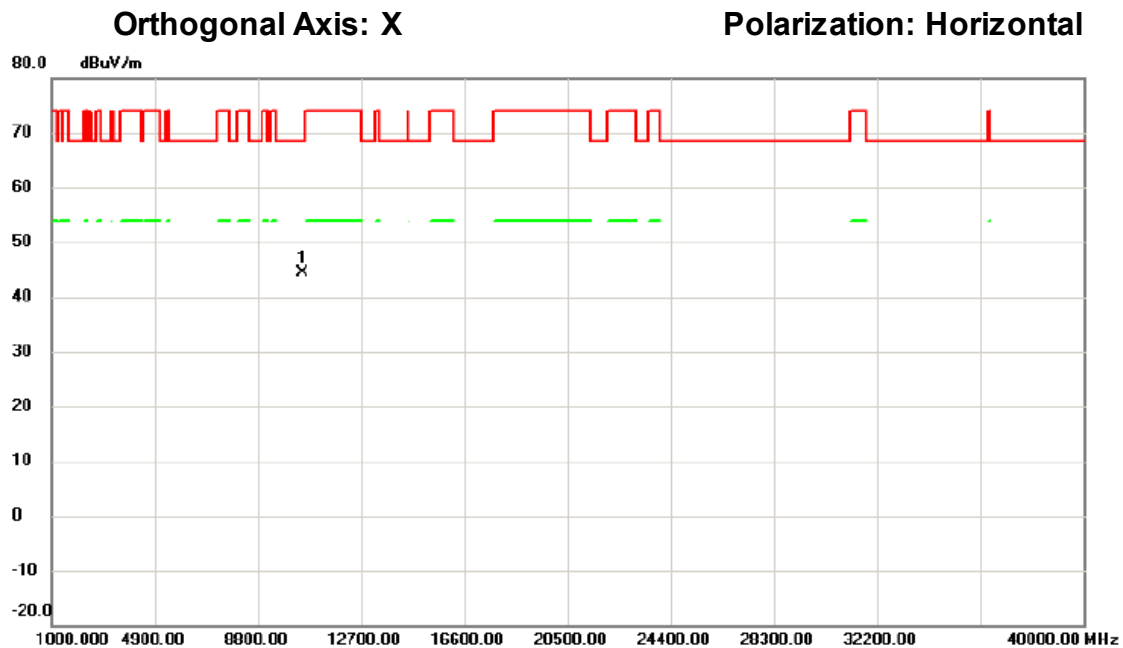

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10478.140	29.82	14.52	44.34	68.30	-23.96	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

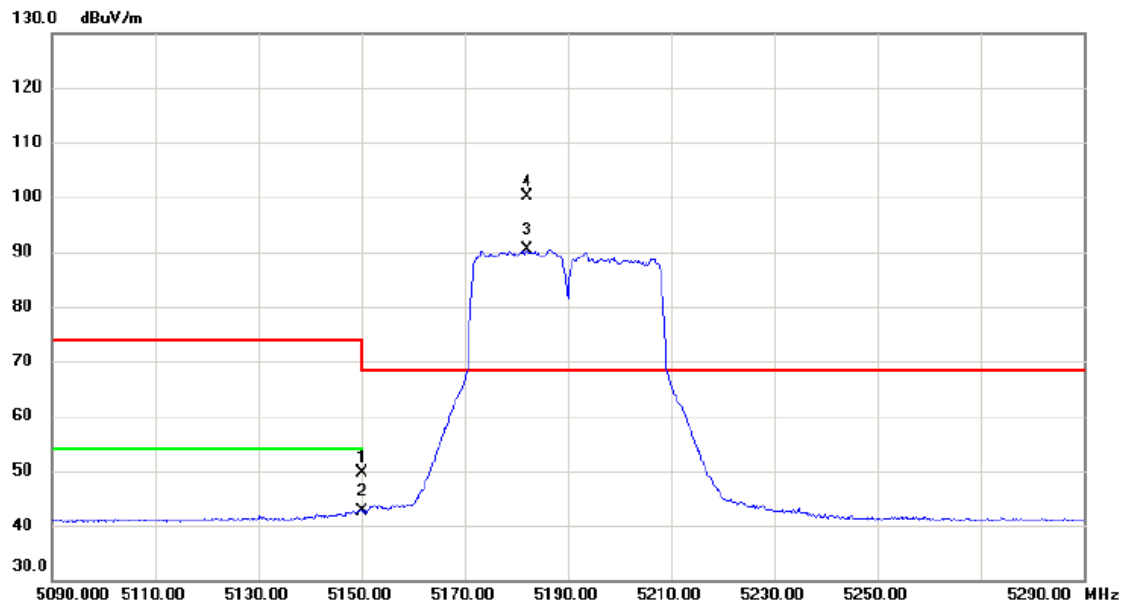

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	35.24	14.36	49.60	74.00	-24.40	peak	
2		5150.000	28.18	14.36	42.54	54.00	-11.46	AVG	
3	X	5182.000	75.92	14.42	90.34	68.30	22.04	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5182.200	85.83	14.42	100.25	68.30	31.95	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

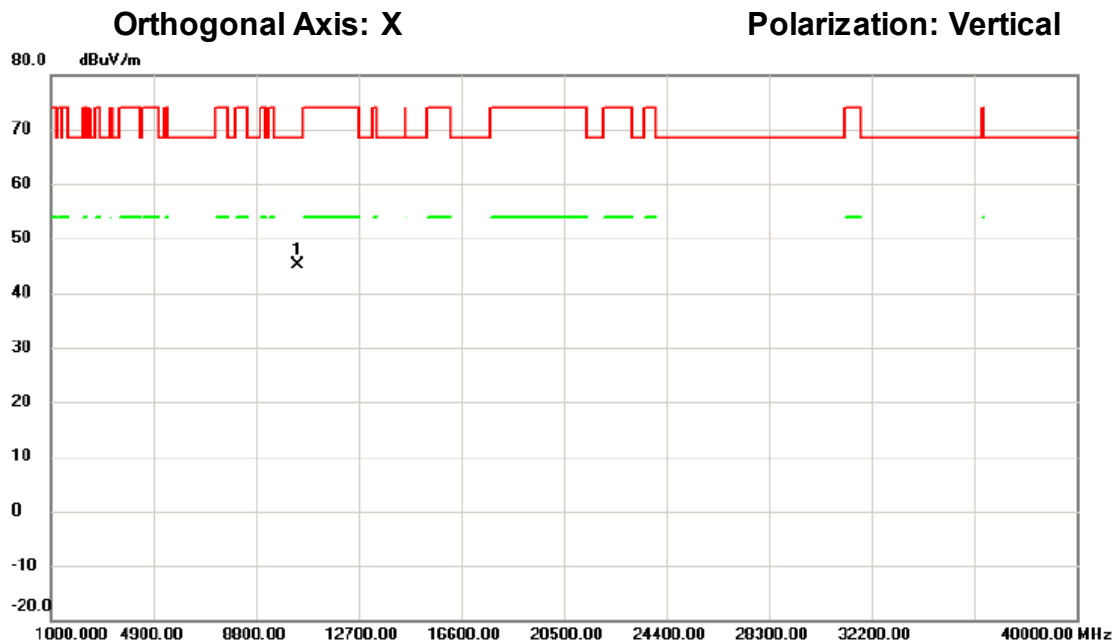

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10381.000	30.92	14.20	45.12	68.30	-23.18	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

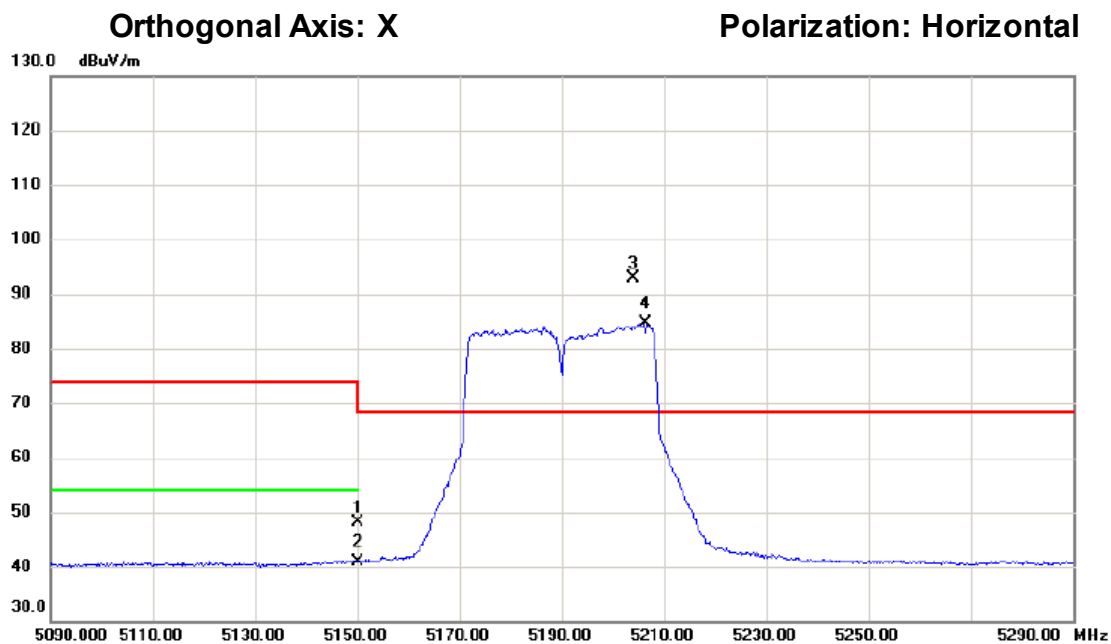

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	33.65	14.36	48.01	74.00	-25.99	peak	
2		5150.000	26.60	14.36	40.96	54.00	-13.04	AVG	
3	*	5203.900	78.43	14.45	92.88	68.30	24.58	peak	主波訊號不予判定
4	X	5206.300	70.10	14.46	84.56	68.30	16.26	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

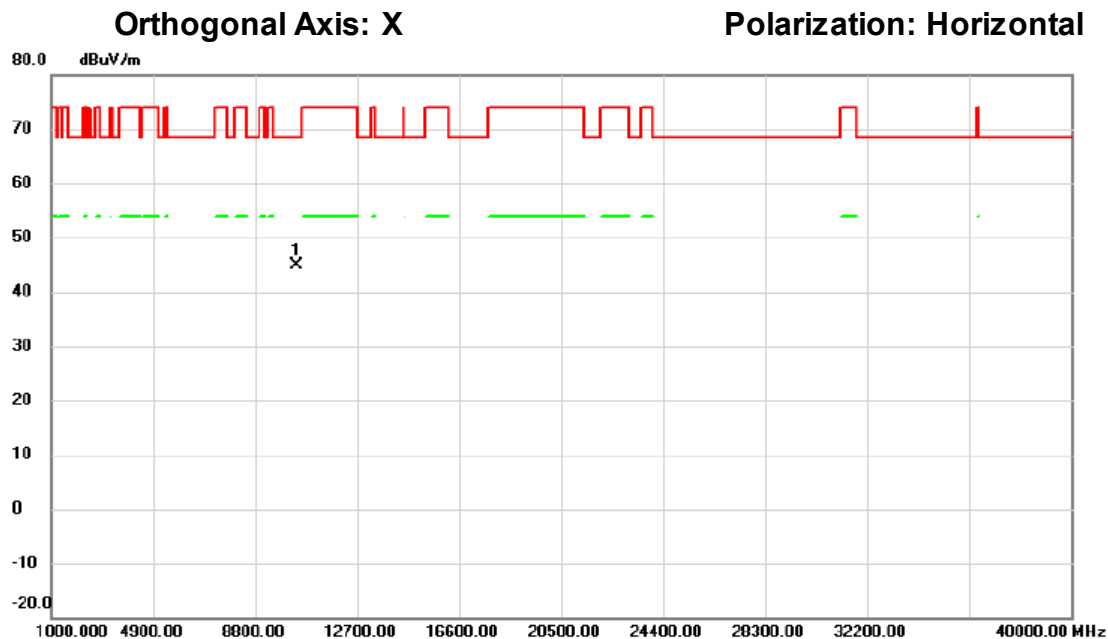

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10376.710	30.77	14.18	44.95	68.30	-23.35	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

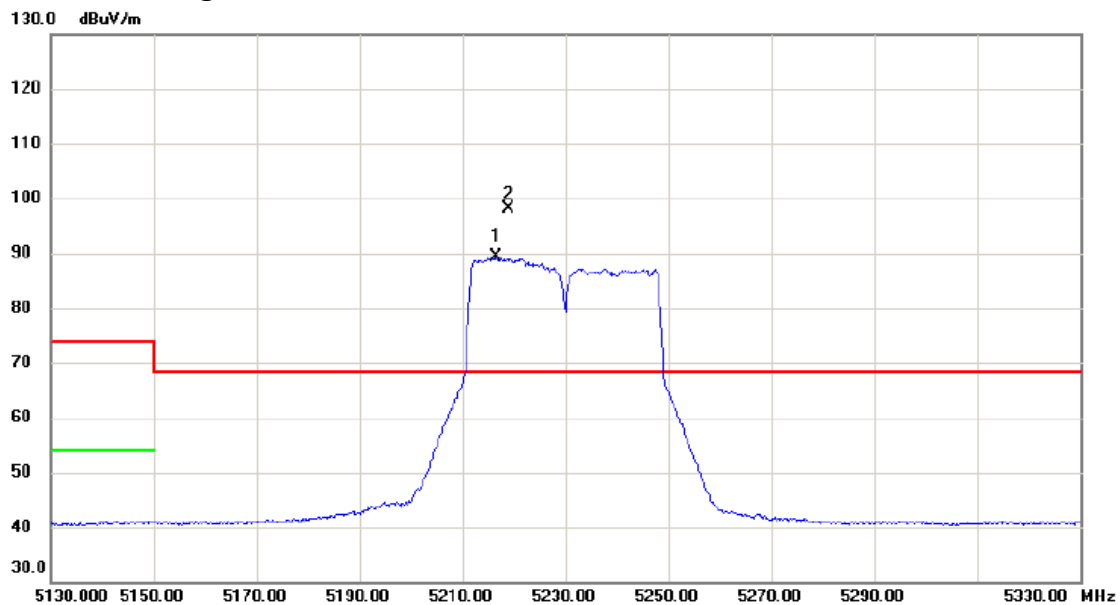

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5216.600	74.86	14.47	89.33	68.30	21.03	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5218.800	83.73	14.48	98.21	68.30	29.91	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

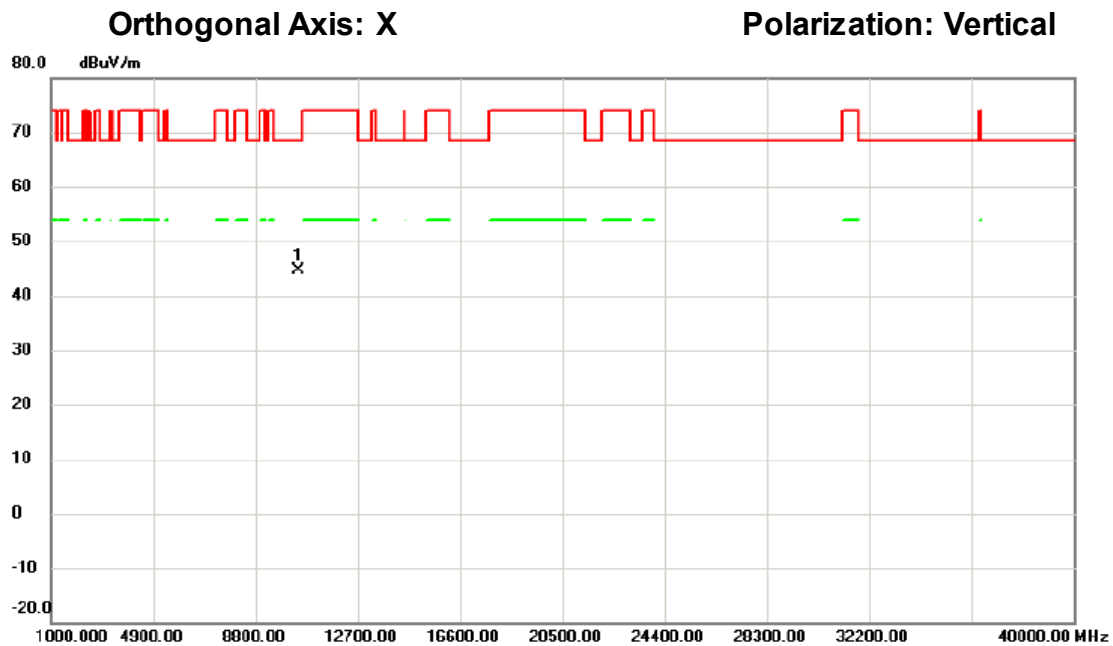

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10457.205	30.24	14.44	44.68	68.30	-23.62	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

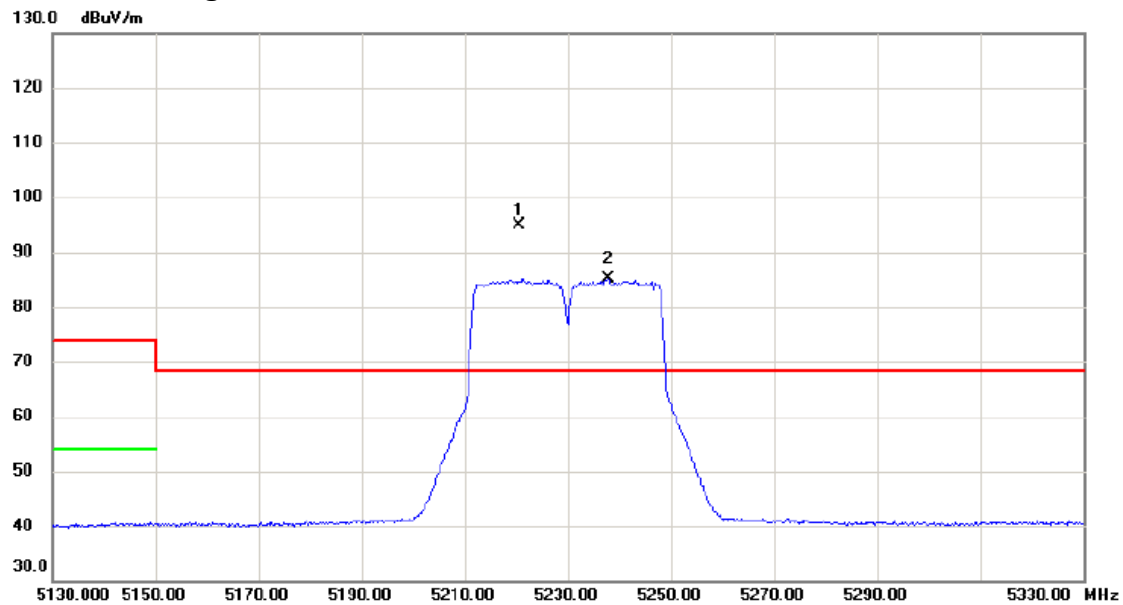

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5220.600	80.34	14.48	94.82	68.30	26.52	peak	主波訊號不予判定
2	X	5237.900	70.71	14.51	85.22	68.30	16.92	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

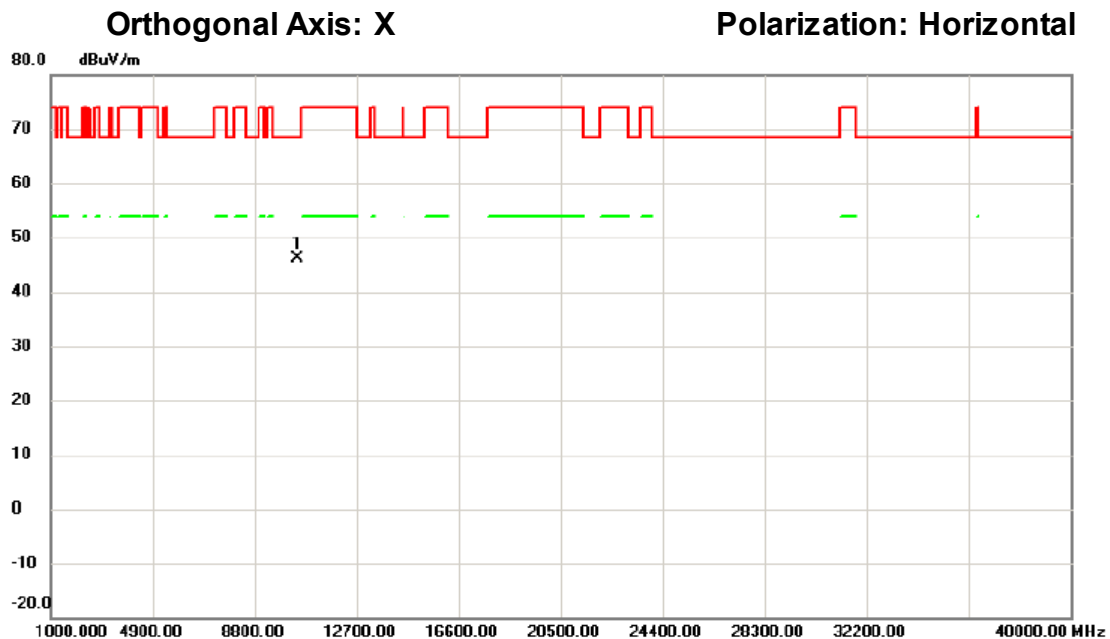

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10455.030	31.81	14.44	46.25	68.30	-22.05	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

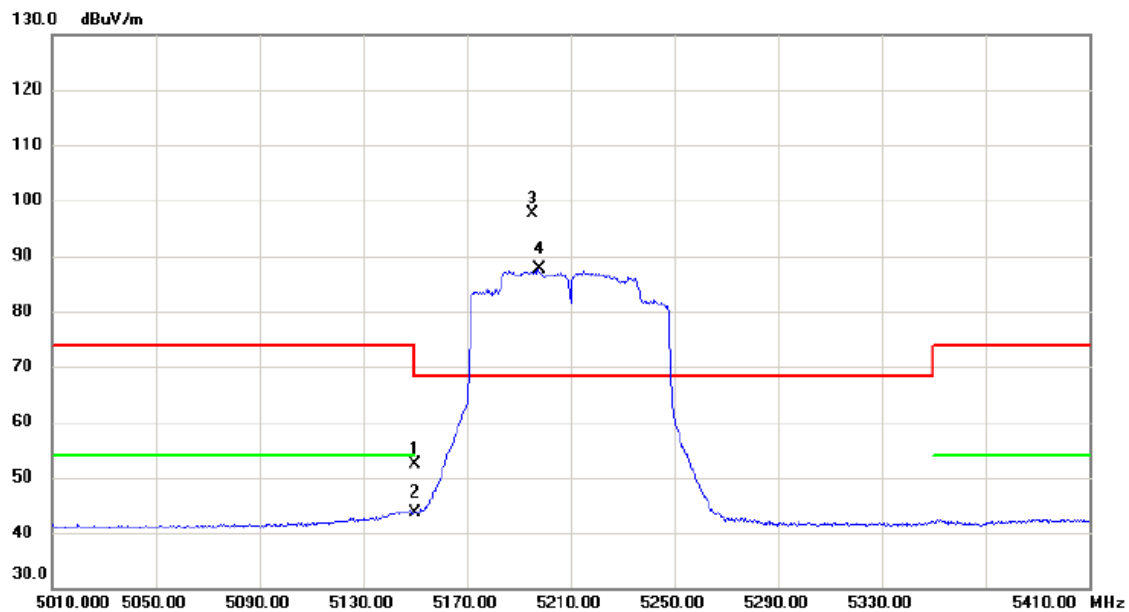

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	37.98	14.36	52.34	74.00	-21.66	peak	
2		5150.000	29.18	14.36	43.54	54.00	-10.46	AVG	
3	*	5195.400	83.09	14.44	97.53	68.30	29.23	peak	主波訊號不予判定
4	X	5197.800	73.15	14.45	87.60	68.30	19.30	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

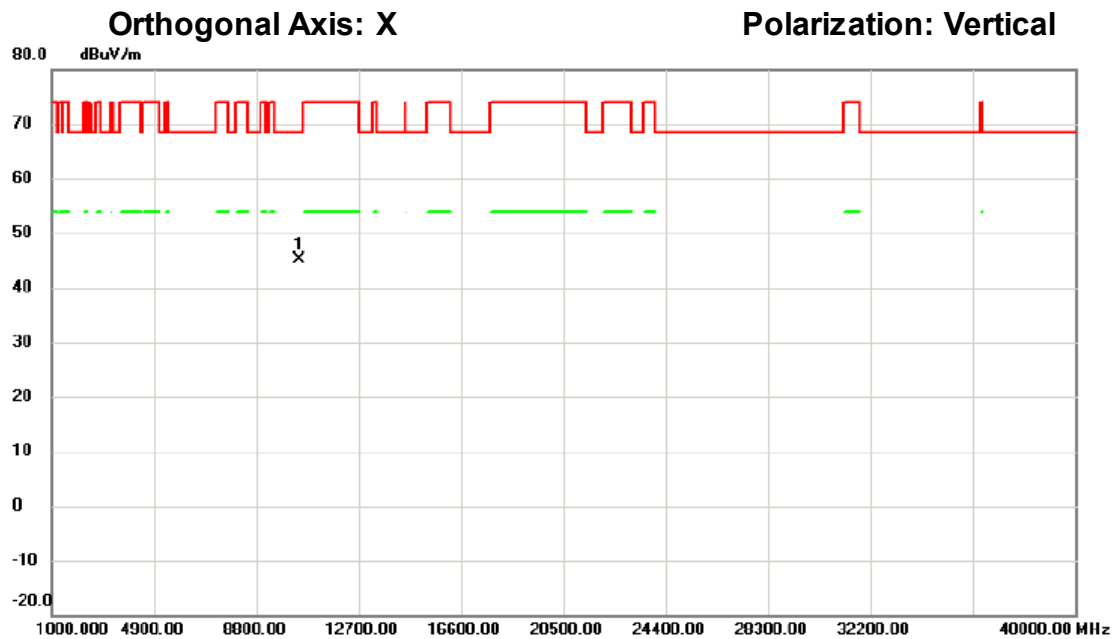

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10422.845	30.69	14.33	45.02	68.30	-23.28	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

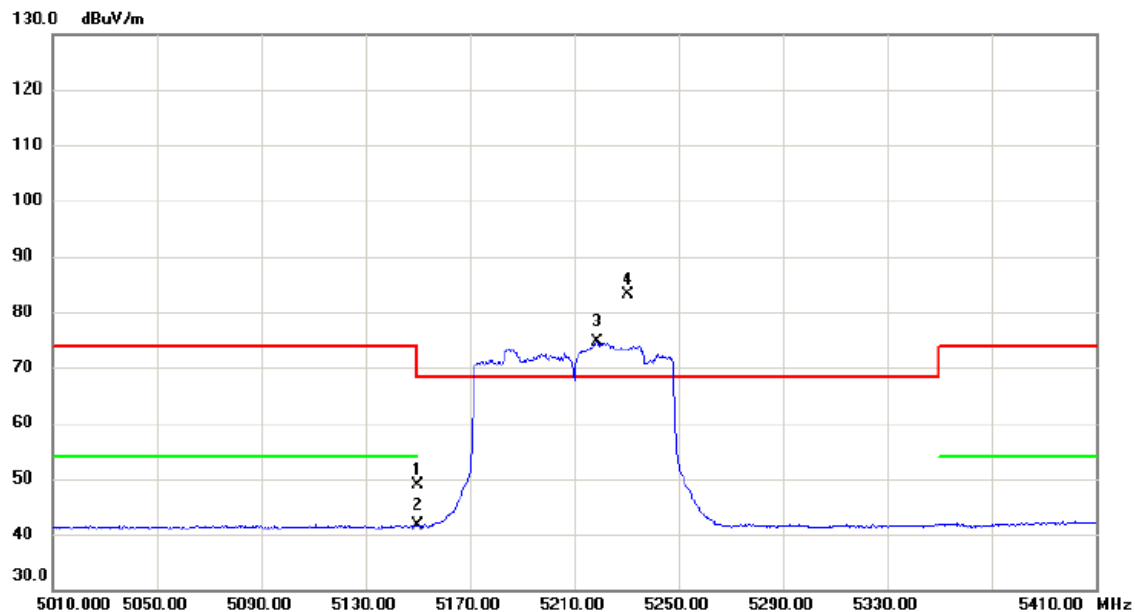

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	34.61	14.36	48.97	74.00	-25.03	peak	
2		5150.000	27.23	14.36	41.59	54.00	-12.41	AVG	
3	X	5219.000	60.04	14.48	74.52	68.30	6.22	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5230.400	68.74	14.50	83.24	68.30	14.94	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

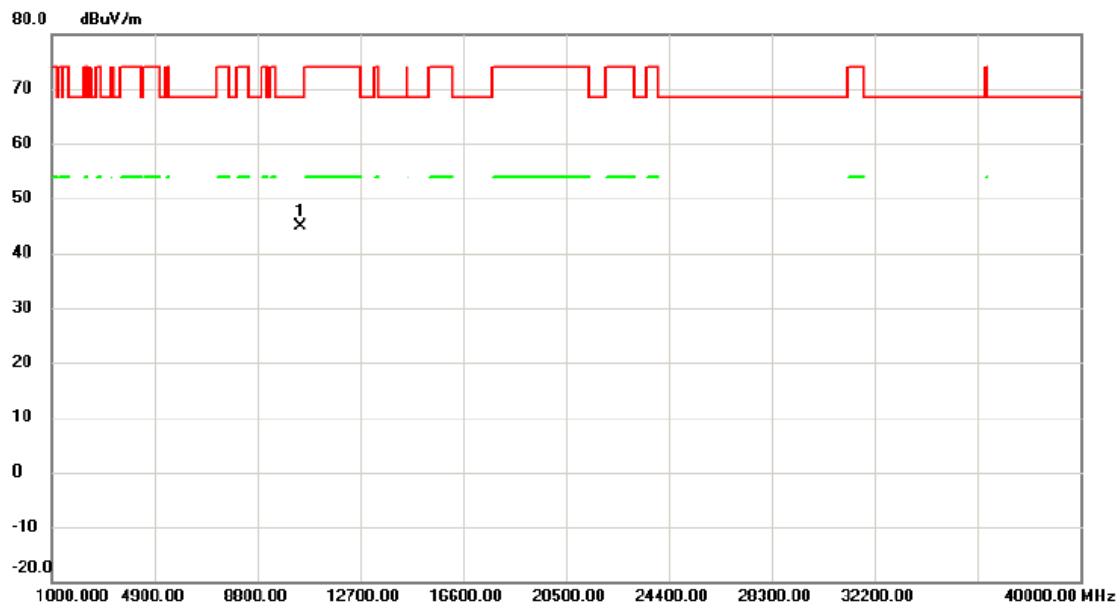


No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10417.230	30.45	14.31	44.76	68.30	-23.54	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 測試模式: 發射
 5250 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Peak/AV 測試日期: 108/08/01
 環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

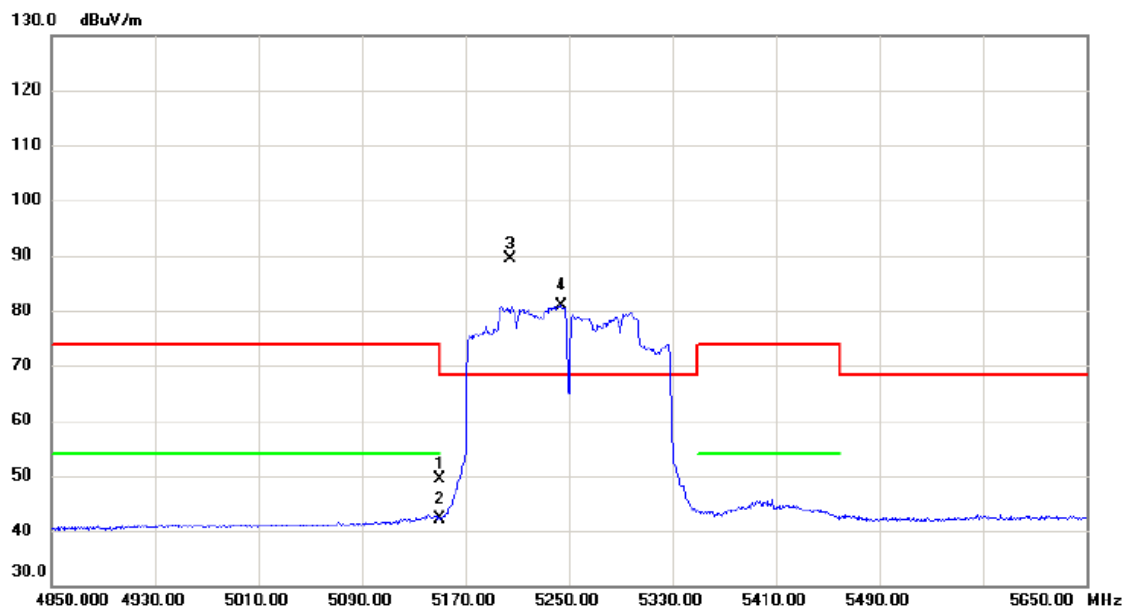

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	35.03	14.36	49.39	74.00	-24.61	peak	
2		5150.000	27.82	14.36	42.18	54.00	-11.82	AVG	
3	*	5204.400	74.83	14.45	89.28	68.30	20.98	peak	主波訊號不予判定
4	X	5244.000	66.31	14.53	80.84	68.30	12.54	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5250 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

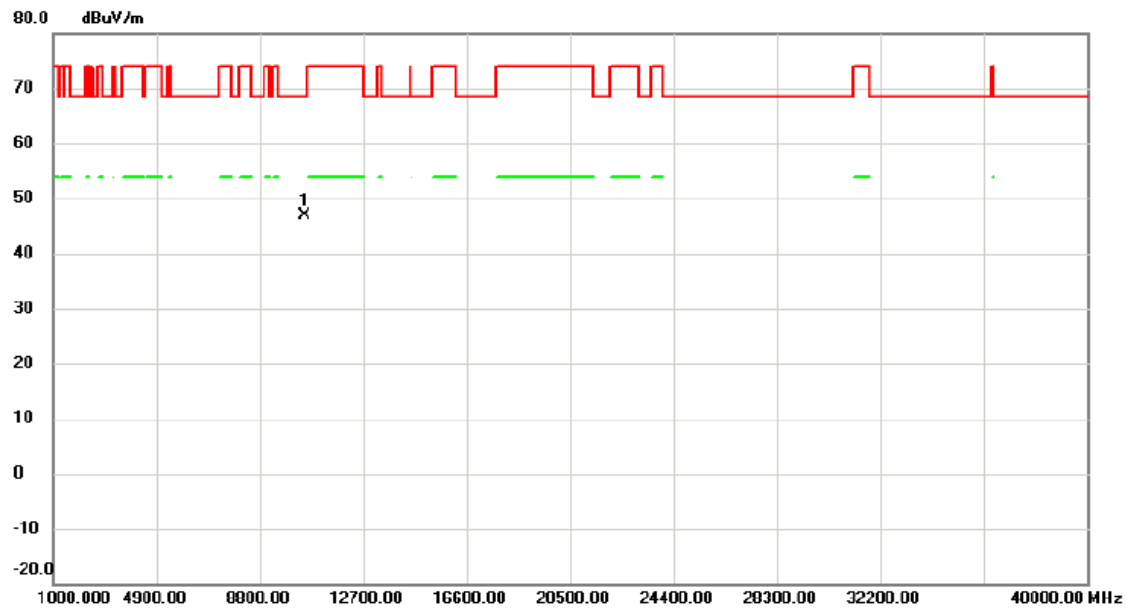

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10500.650	32.35	14.59	46.94	68.30	-21.36	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5250 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

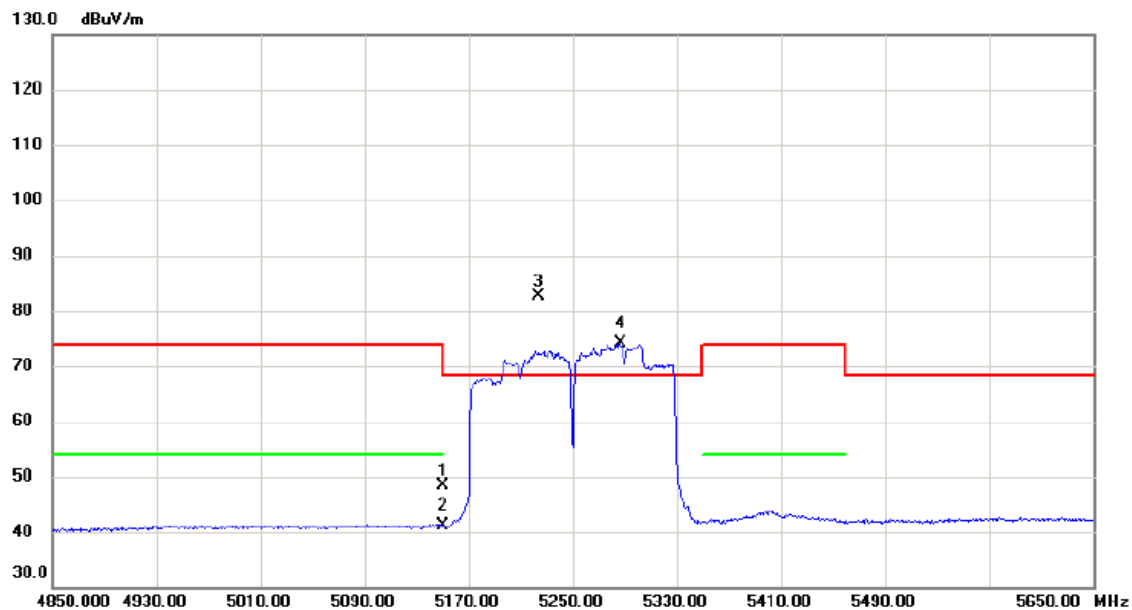

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	33.98	14.36	48.34	74.00	-25.66	peak	
2		5150.000	26.71	14.36	41.07	54.00	-12.93	AVG	
3	*	5224.000	68.19	14.49	82.68	68.30	14.38	peak	主波訊號不予判定
4	X	5286.400	59.43	14.60	74.03	68.30	5.73	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5250 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

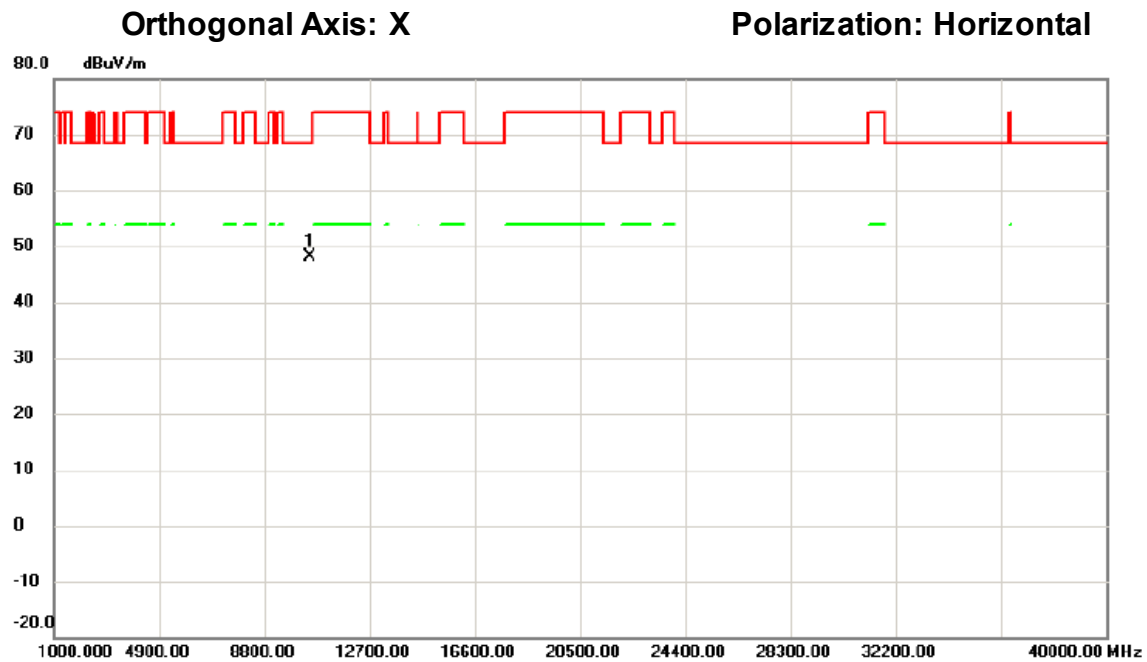

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10501.410	33.58	14.59	48.17	68.30	-20.13	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

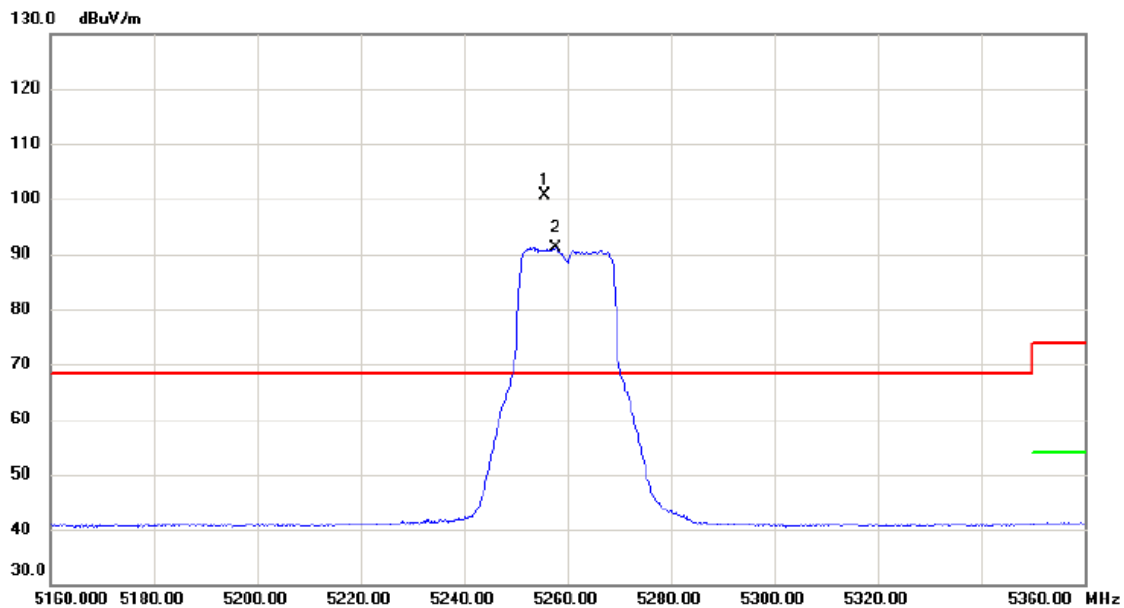

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5255.500	86.13	14.54	100.67	68.30	32.37	peak	主波訊號不予判定
2	X	5257.700	76.65	14.55	91.20	68.30	22.90	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

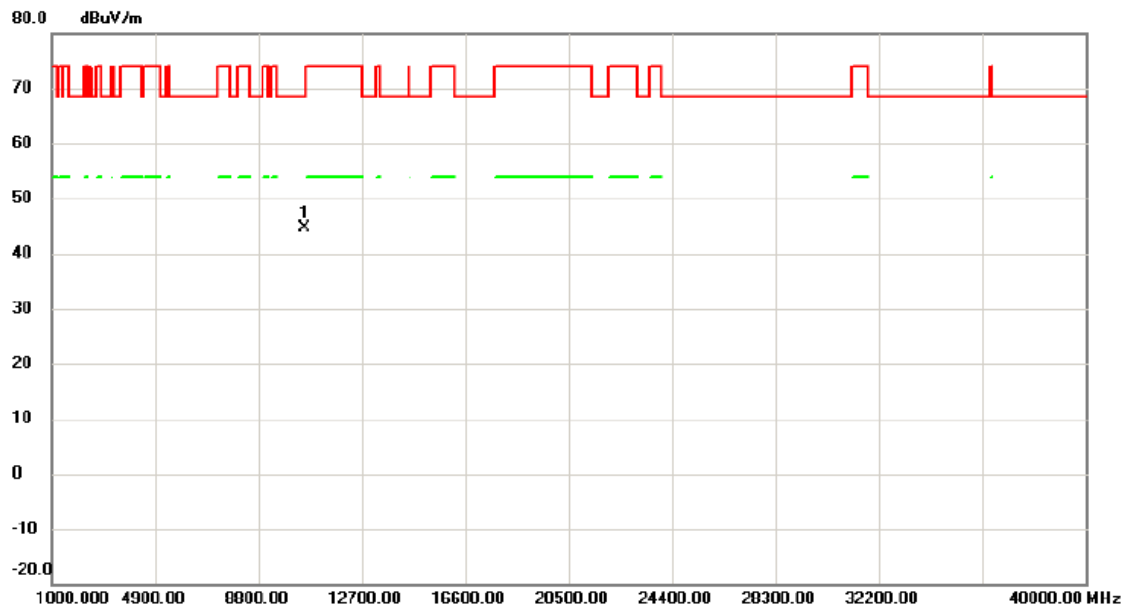

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10524.345	30.08	14.66	44.74	68.30	-23.56	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

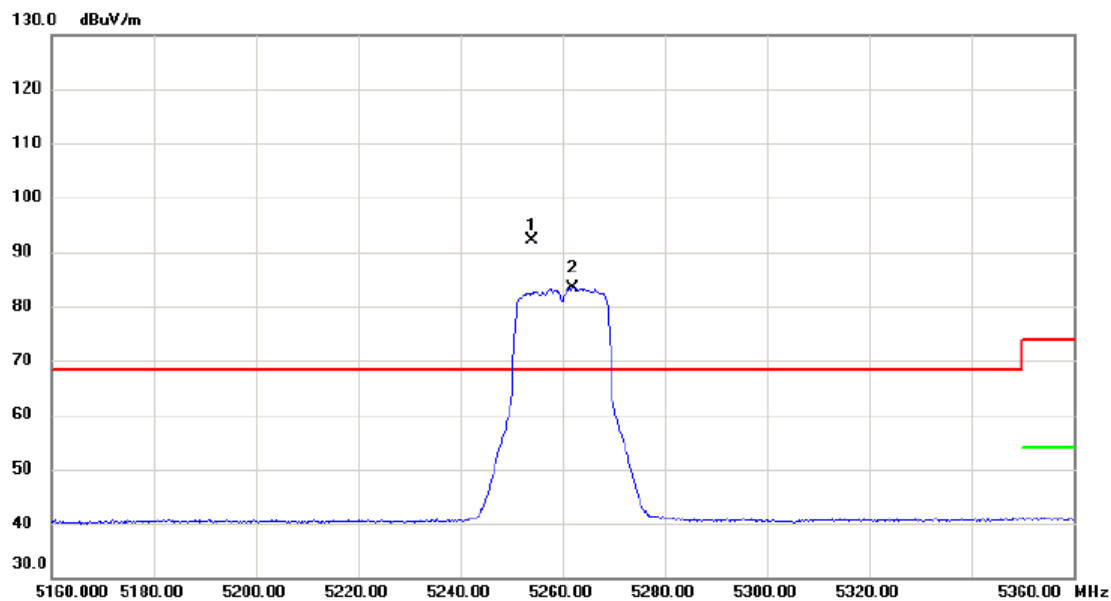

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5254.100	77.54	14.54	92.08	68.30	23.78	peak	主波訊號不予判定
2	X	5262.100	68.86	14.56	83.42	68.30	15.12	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

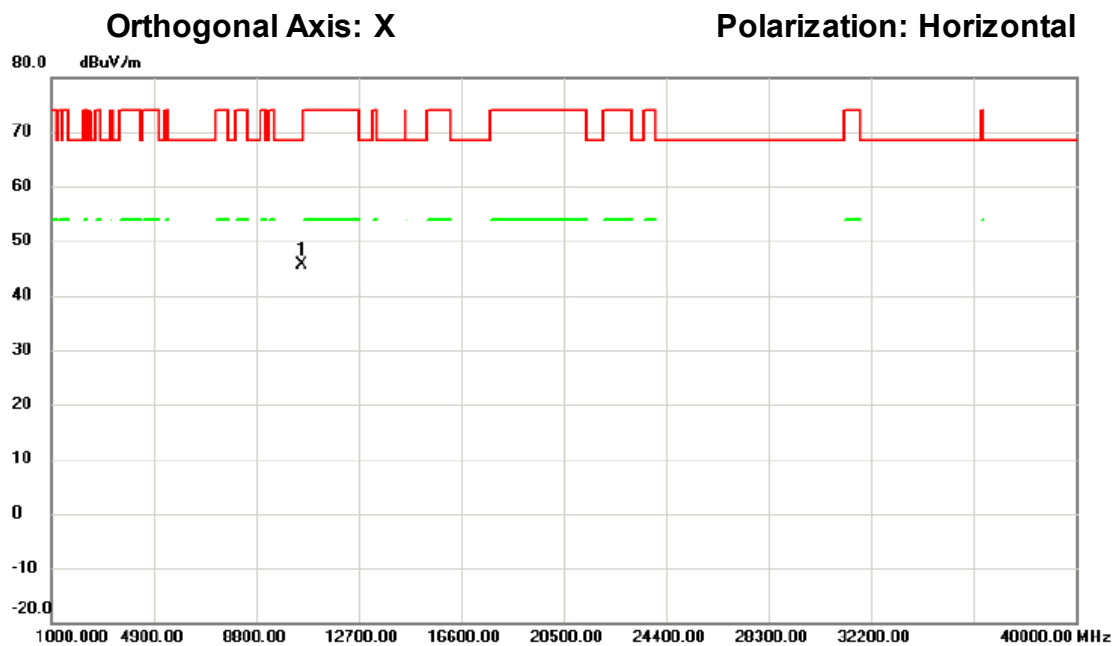

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10523.360	31.05	14.66	45.71	68.30	-22.59	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 108/08/01

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

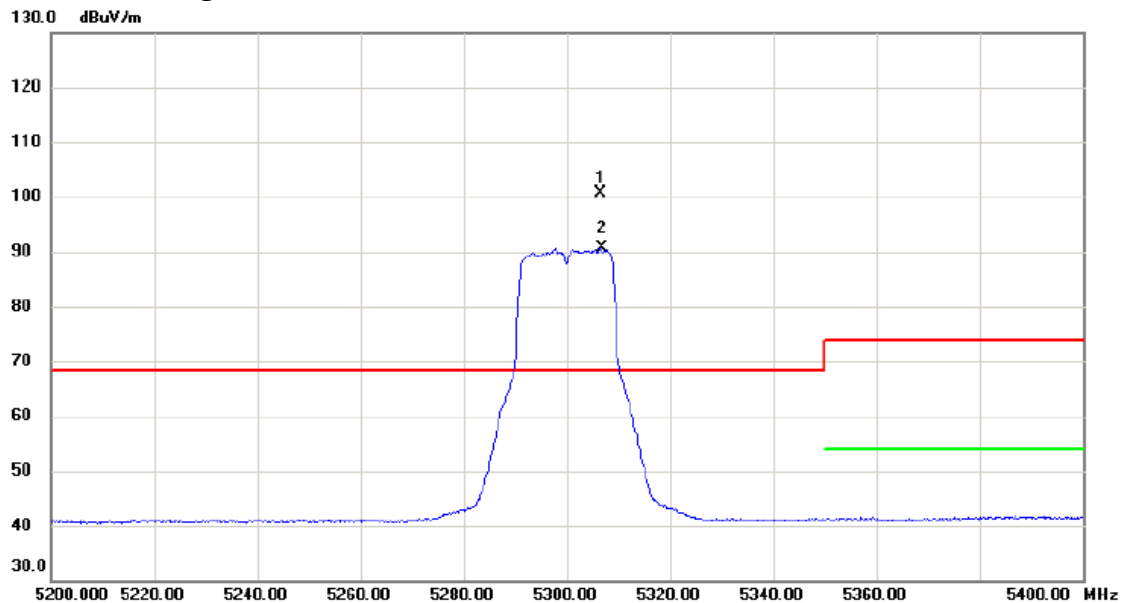

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5306.500	86.04	14.64	100.68	68.30	32.38	peak	主波訊號不予判定
2	X	5306.700	75.98	14.64	90.62	68.30	22.32	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

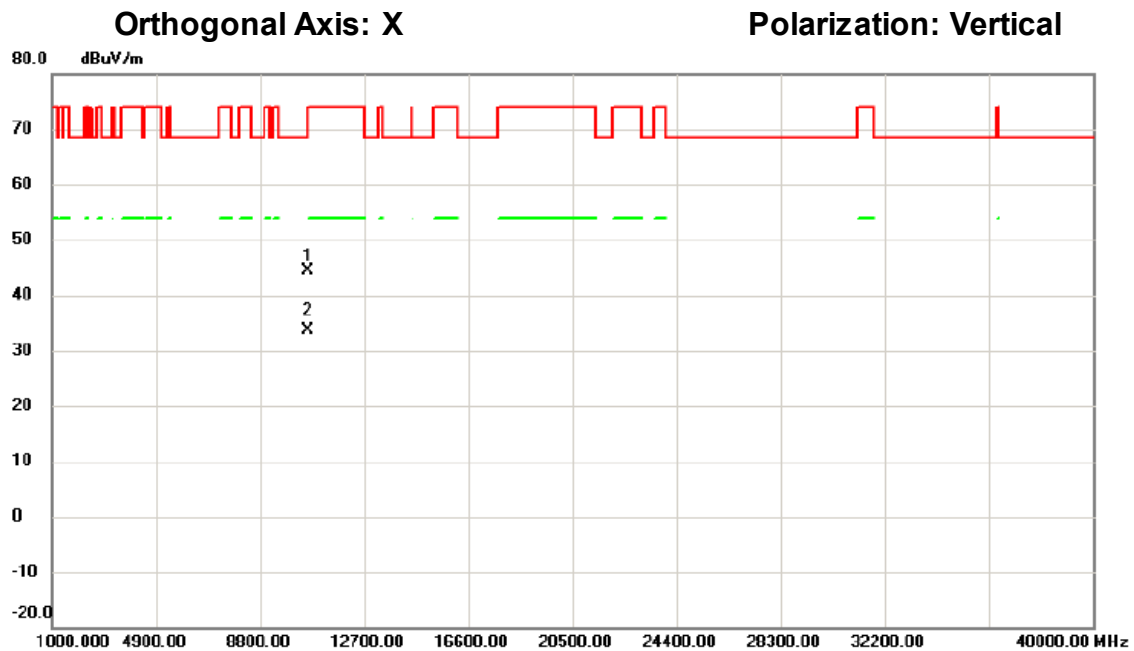

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10600.070	29.56	14.89	44.45	74.00	-29.55	peak	
2	*	10604.135	18.84	14.90	33.74	54.00	-20.26	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

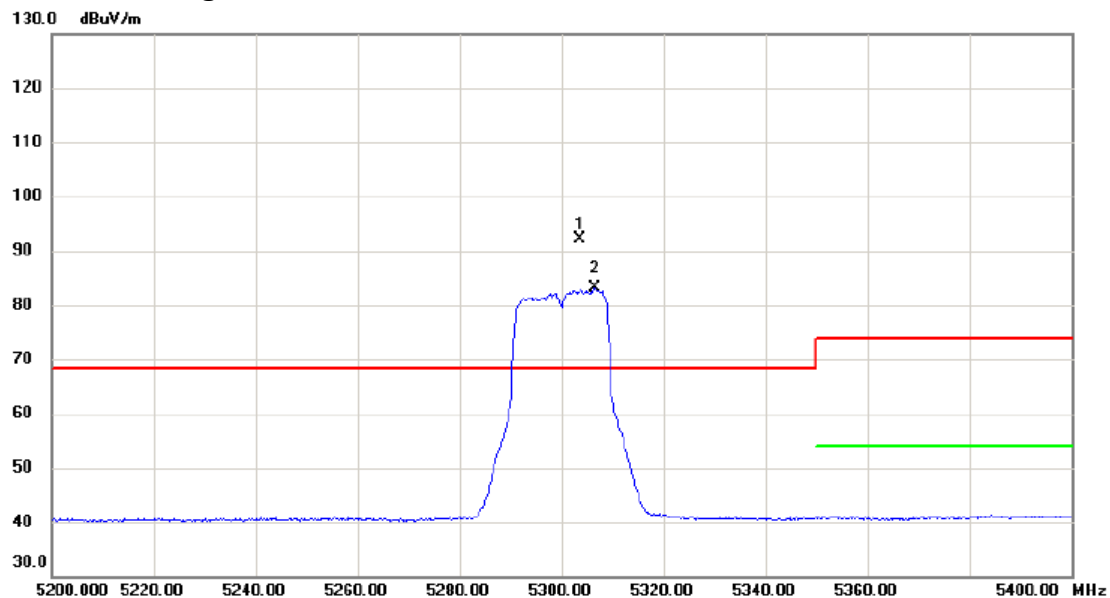

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5303.600	77.42	14.63	92.05	68.30	23.75	peak	主波訊號不予判定
2	X	5306.500	68.41	14.64	83.05	68.30	14.75	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

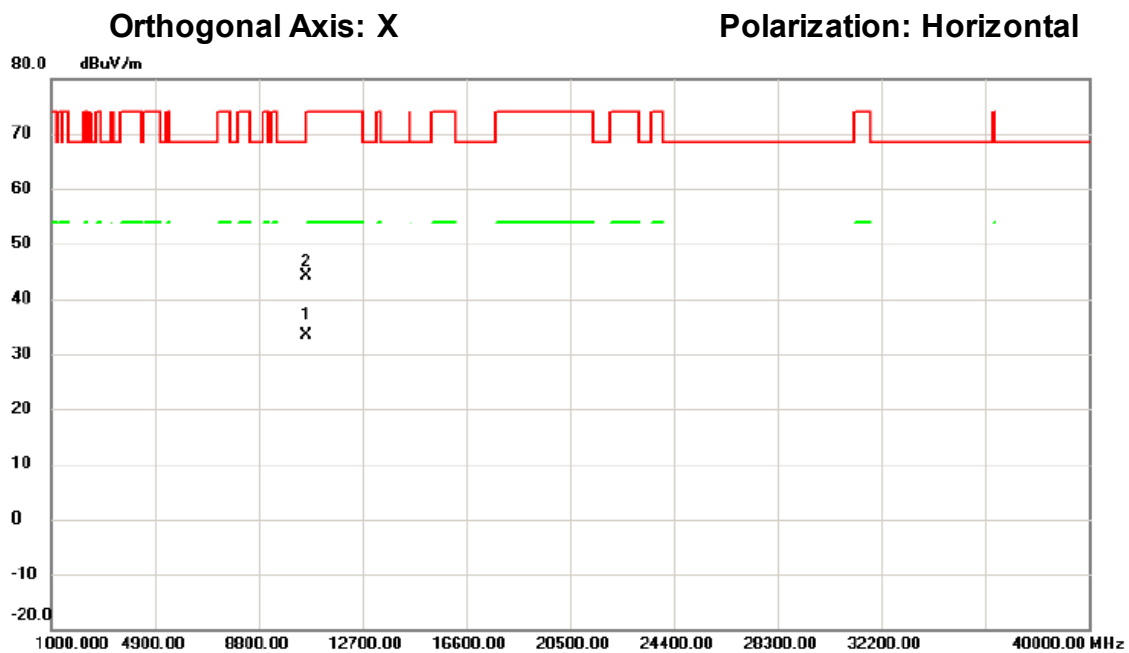

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10603.725	18.51	14.90	33.41	54.00	-20.59	AVG	
2		10604.855	29.35	14.90	44.25	74.00	-29.75	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

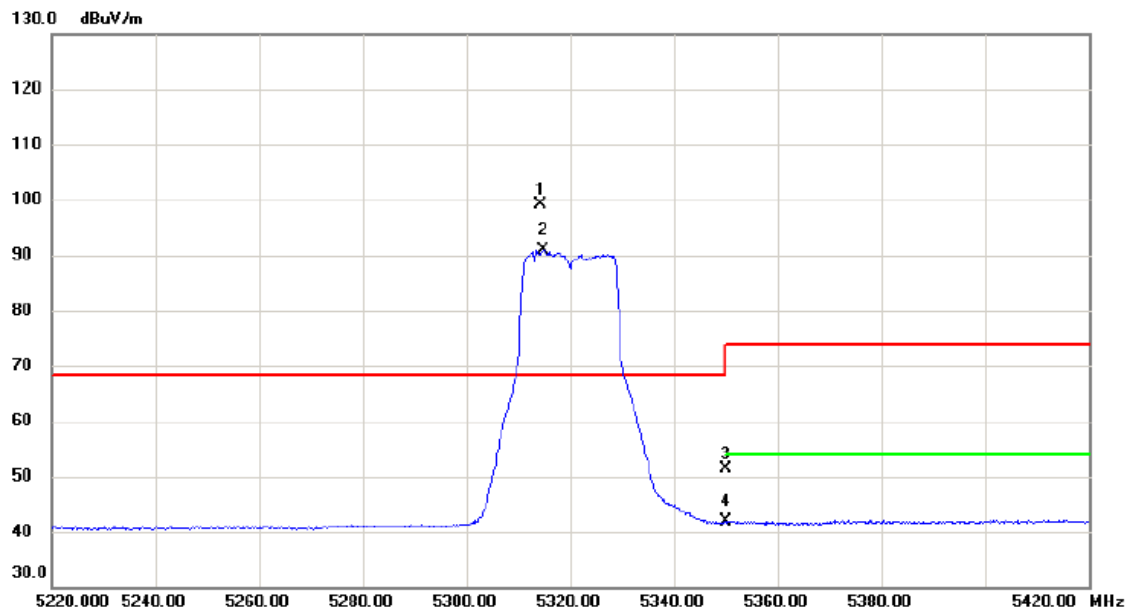

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5314.400	84.56	14.65	99.21	68.30	30.91	peak	主波訊號不予判定
2	X	5314.800	76.22	14.65	90.87	68.30	22.57	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	36.63	14.71	51.34	68.30	-16.96	peak	
4		5350.000	27.24	14.71	41.95	54.00	-12.05	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

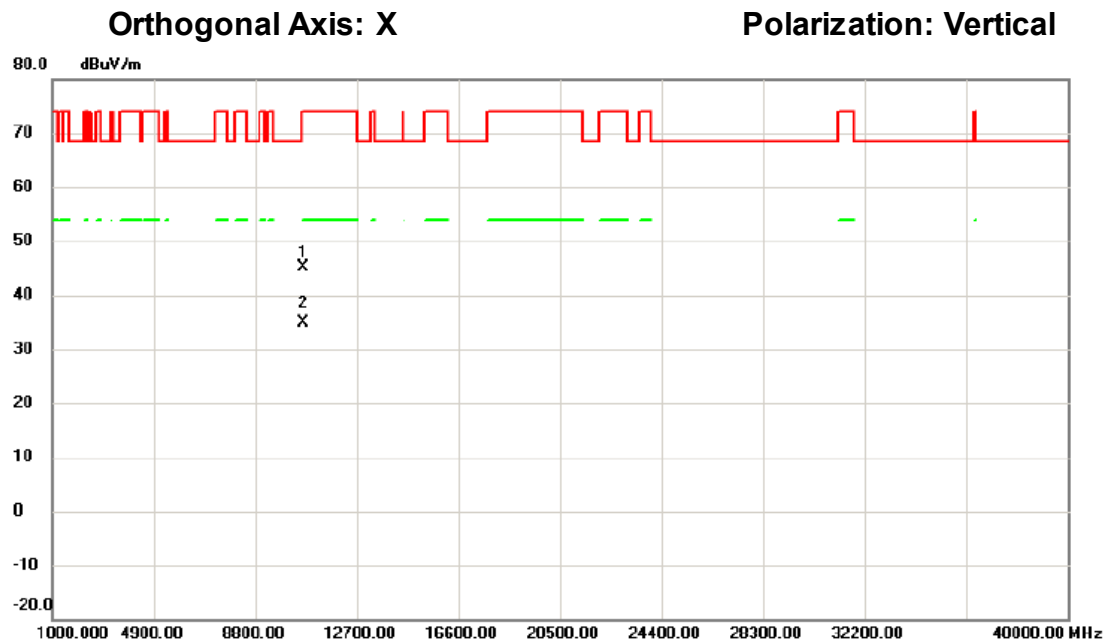

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10636.830	30.22	15.00	45.22	74.00	-28.78	peak	
2 *		10637.950	19.89	15.01	34.90	54.00	-19.10	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

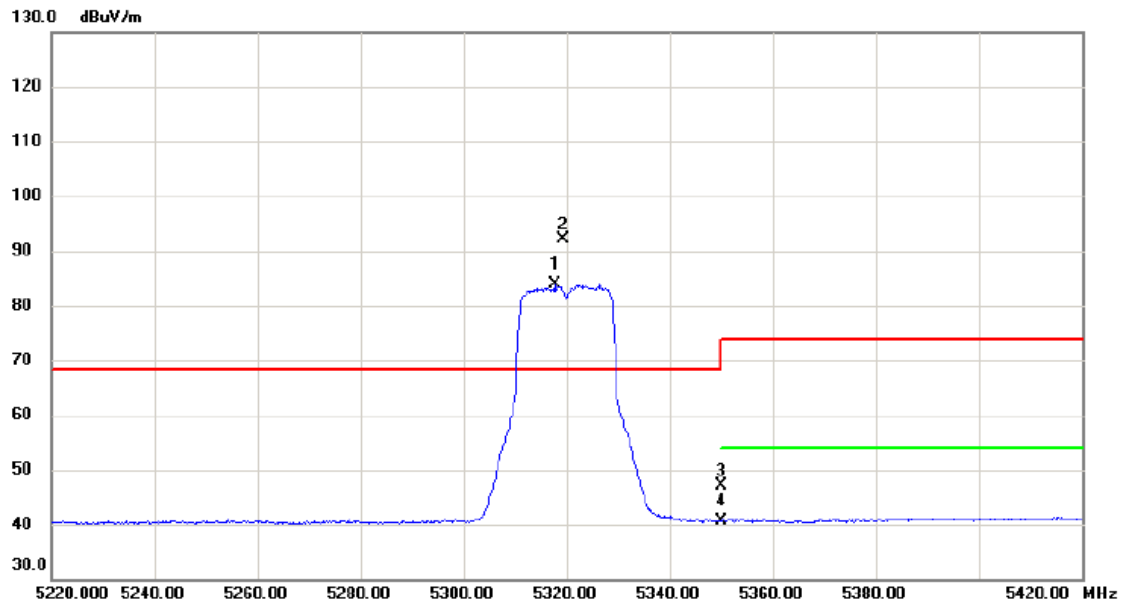

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5317.700	69.14	14.65	83.79	68.30	15.49	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5319.400	77.41	14.66	92.07	68.30	23.77	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	32.47	14.71	47.18	68.30	-21.12	peak	
4		5350.000	26.04	14.71	40.75	54.00	-13.25	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

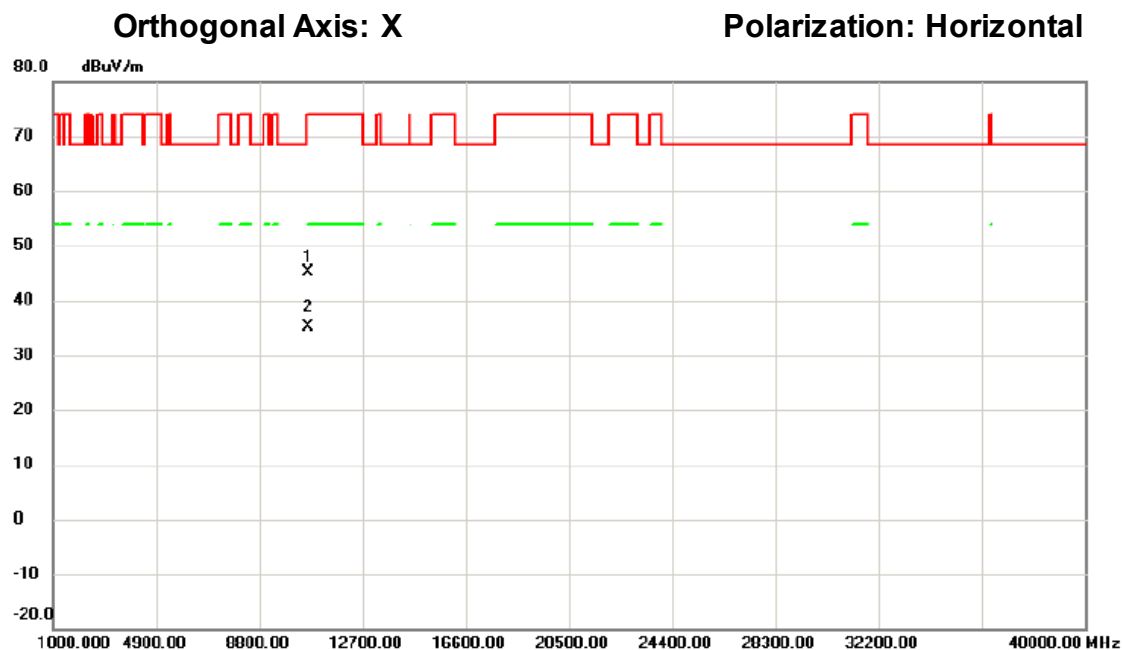

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10635.030	30.13	15.00	45.13	74.00	-28.87	peak	
2	*	10638.680	20.01	15.01	35.02	54.00	-18.98	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

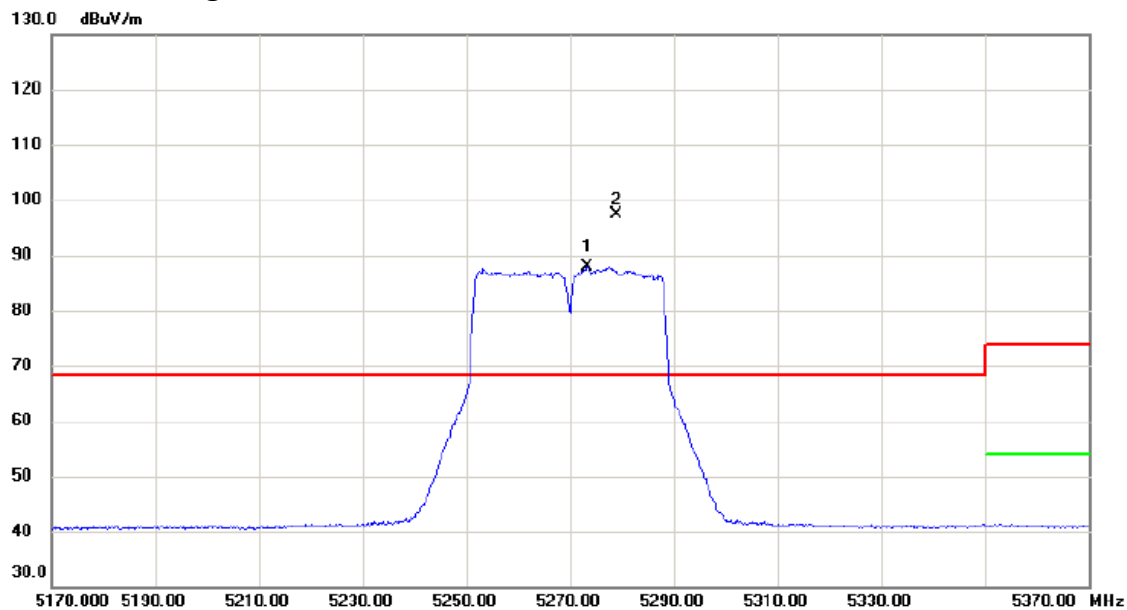

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5273.400	73.36	14.57	87.93	68.30	19.63	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5279.000	82.86	14.59	97.45	68.30	29.15	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

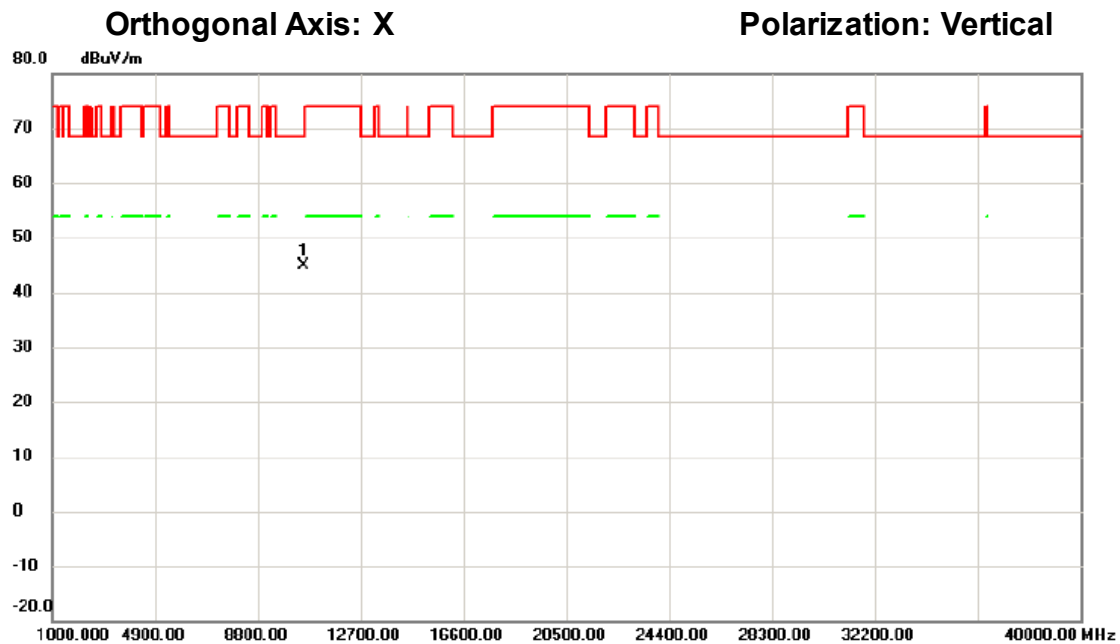

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10536.990	30.26	14.70	44.96	68.30	-23.34	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

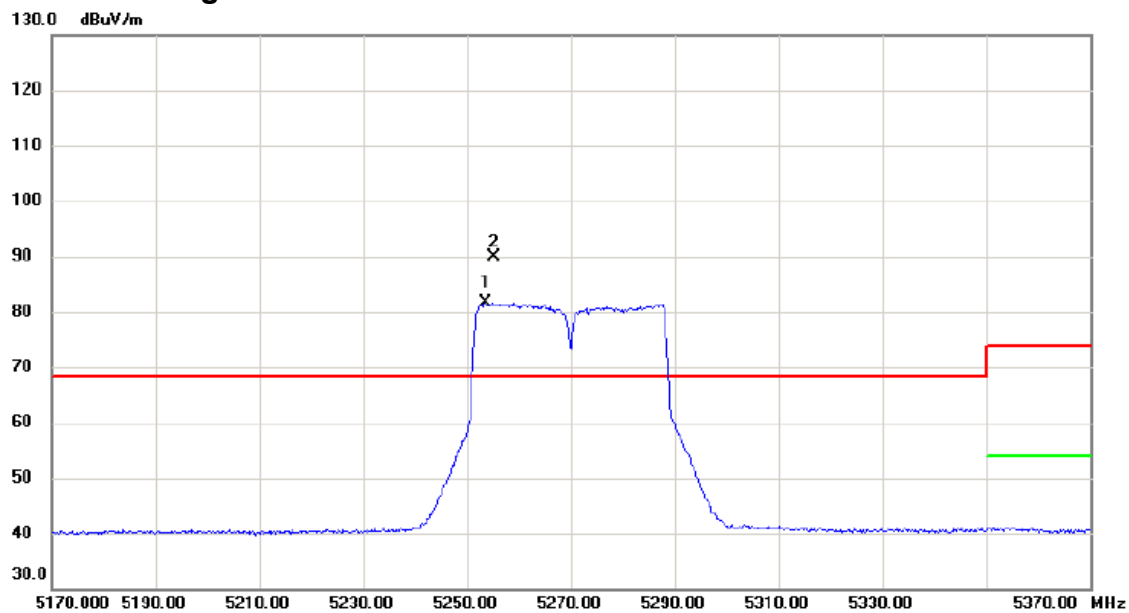

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5253.500	67.03	14.54	81.57	68.30	13.27	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5255.200	75.43	14.54	89.97	68.30	21.67	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

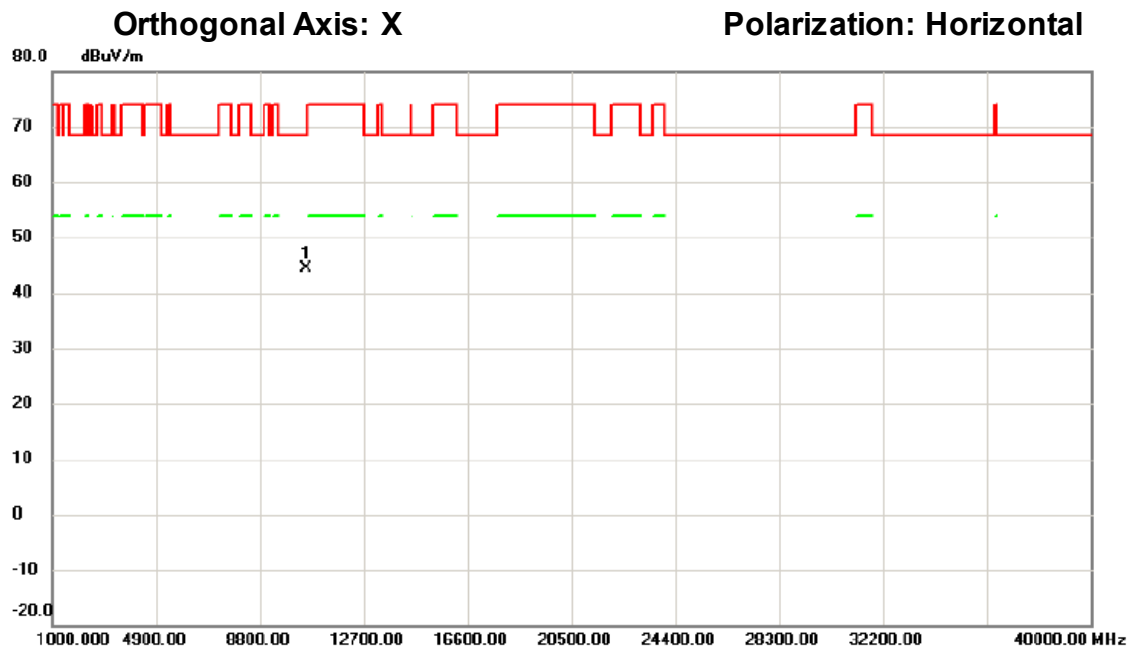

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10541.645	29.73	14.71	44.44	68.30	-23.86	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

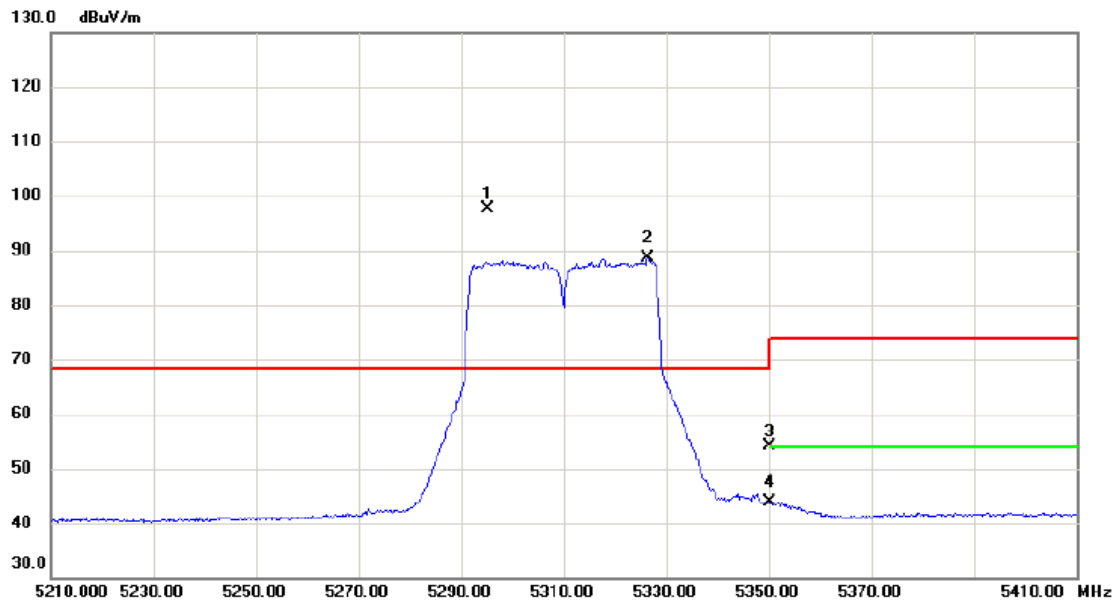

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5295.300	82.98	14.62	97.60	68.30	29.30	peak	主波訊號不予判定
2	X	5326.500	73.98	14.67	88.65	68.30	20.35	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	39.51	14.71	54.22	68.30	-14.08	peak	
4		5350.000	29.05	14.71	43.76	54.00	-10.24	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

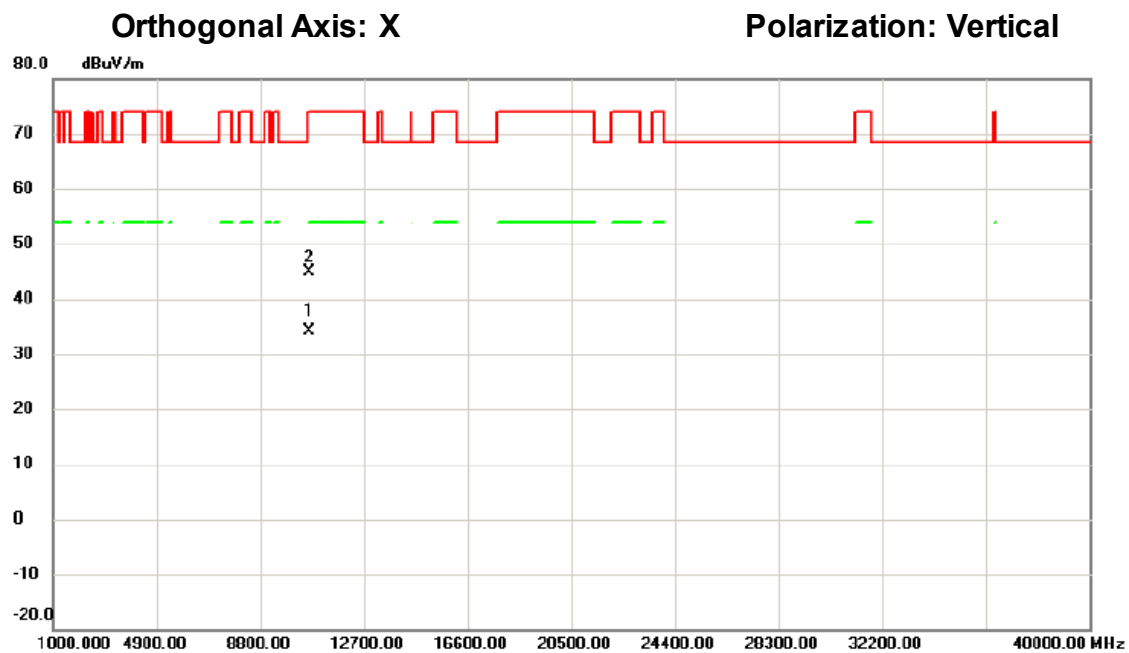

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10620.885	19.15	14.95	34.10	54.00	-19.90	AVG	
2		10623.915	29.85	14.96	44.81	74.00	-29.19	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

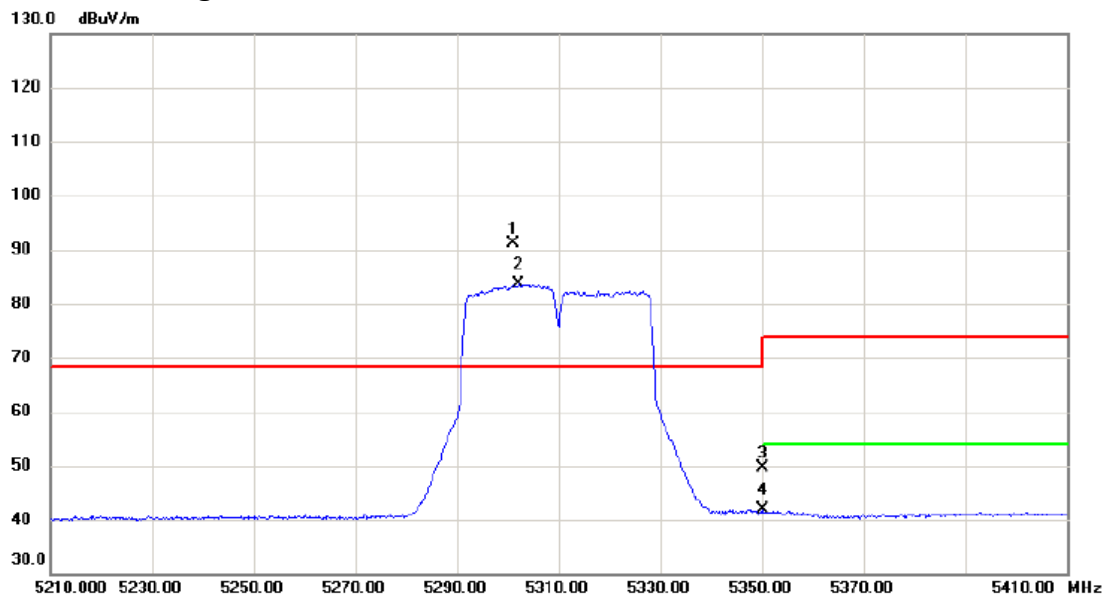

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5301.000	76.59	14.62	91.21	68.30	22.91	peak	主波訊號不予判定
2	X	5302.200	68.95	14.62	83.57	68.30	15.27	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	34.83	14.71	49.54	68.30	-18.76	peak	
4		5350.000	27.10	14.71	41.81	54.00	-12.19	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

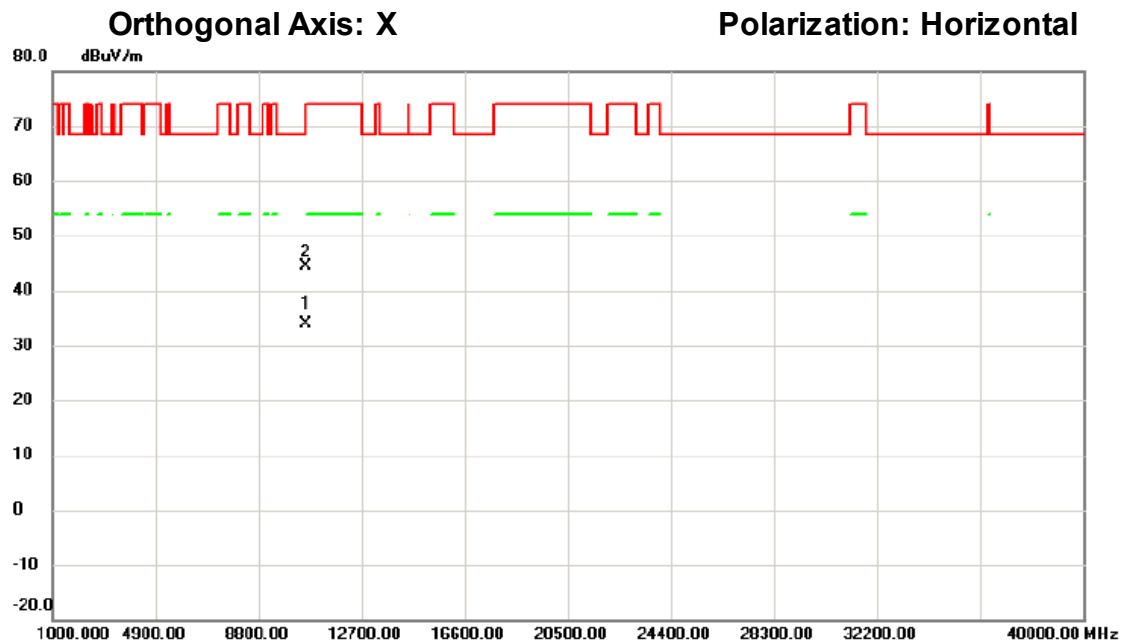

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10616.865	19.06	14.94	34.00	54.00	-20.00	AVG	
2		10617.420	29.46	14.94	44.40	74.00	-29.60	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

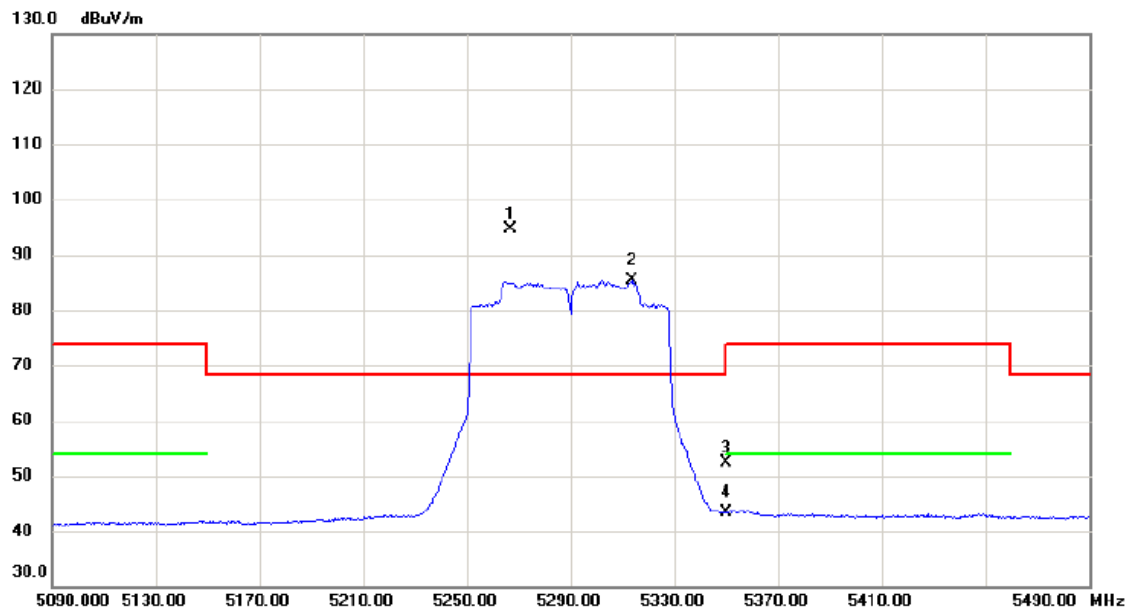

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5266.600	80.19	14.56	94.75	68.30	26.45	peak	主波訊號不予判定
2	X	5313.600	70.61	14.65	85.26	68.30	16.96	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	37.78	14.71	52.49	68.30	-15.81	peak	
4		5350.000	28.62	14.71	43.33	54.00	-10.67	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

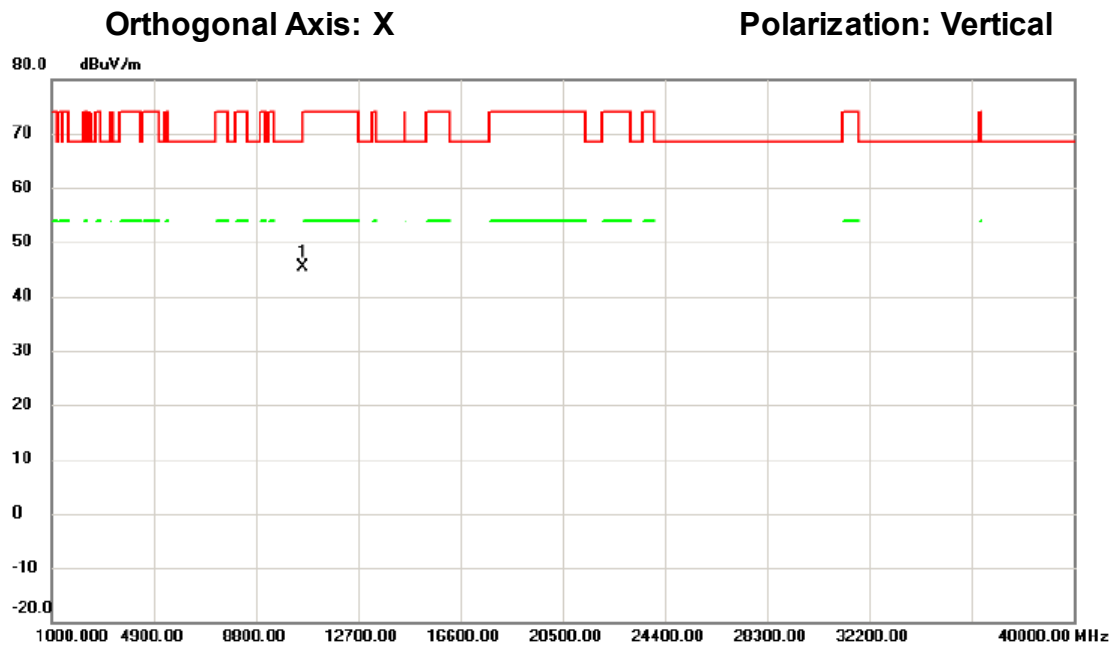

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10584.955	30.65	14.85	45.50	68.30	-22.80	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

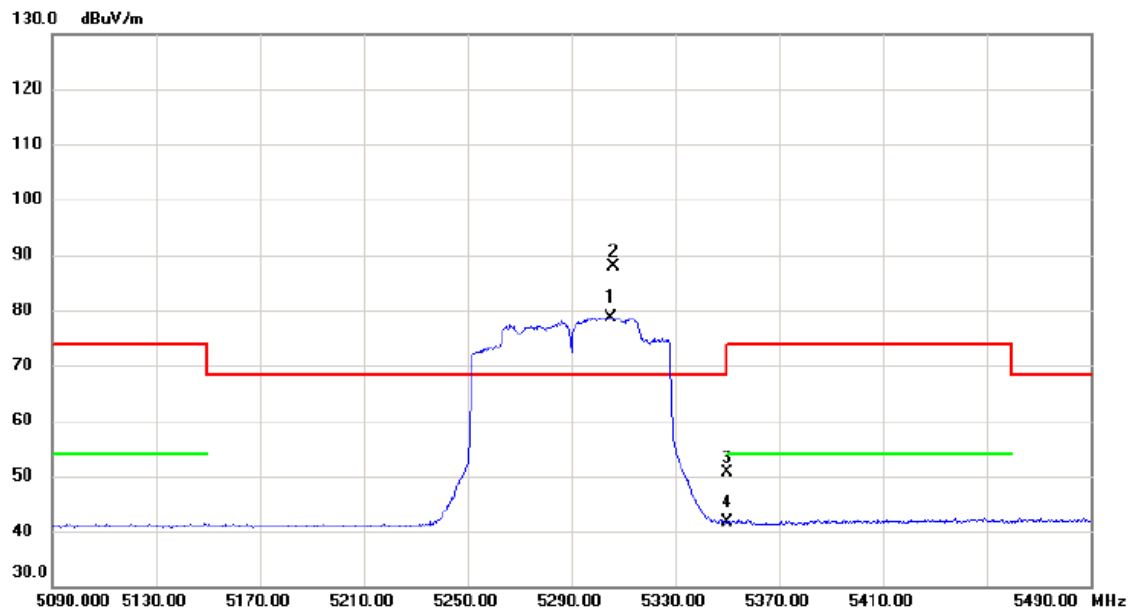

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5305.200	64.07	14.63	78.70	68.30	10.40	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5306.000	73.22	14.63	87.85	68.30	19.55	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.82	14.71	50.53	68.30	-17.77	peak	
4		5350.000	26.83	14.71	41.54	54.00	-12.46	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

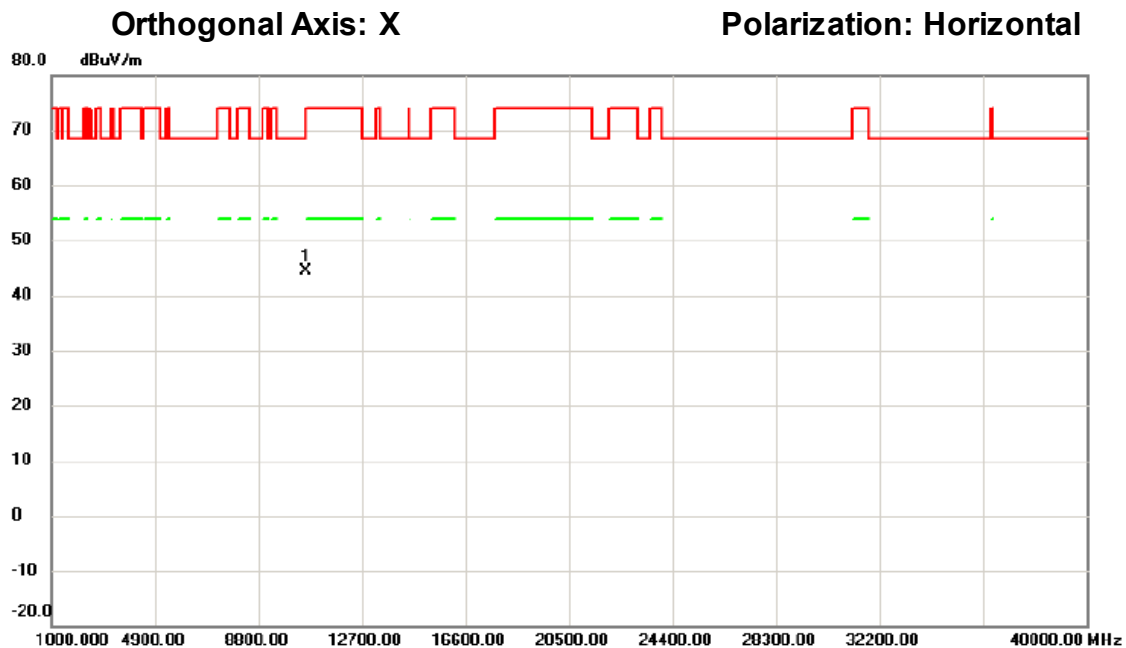

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10575.805	29.49	14.81	44.30	68.30	-24.00	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

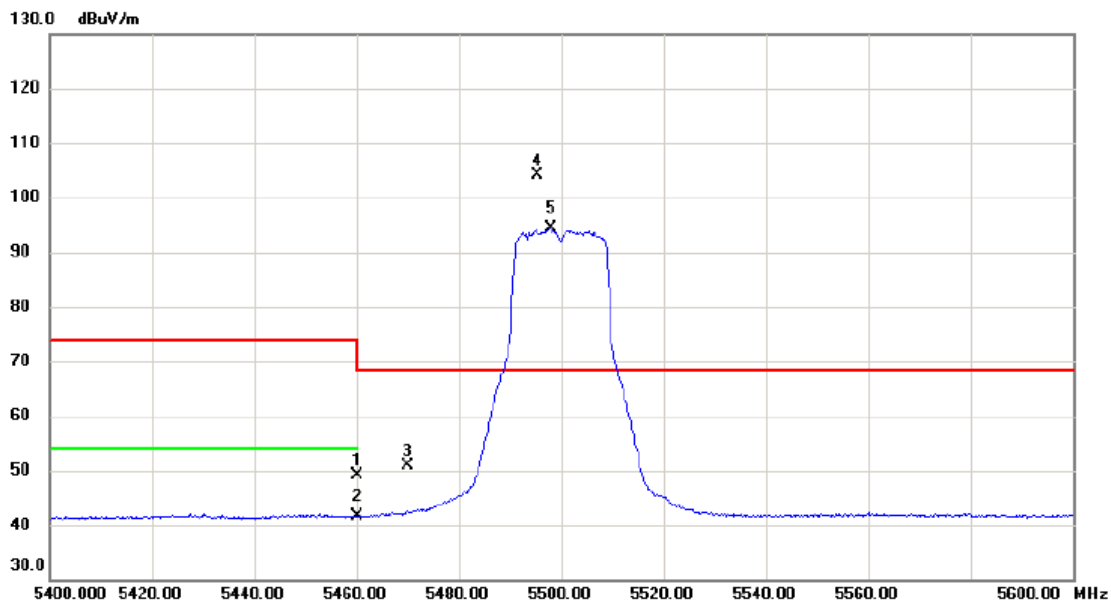

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	34.30	14.91	49.21	74.00	-24.79	peak	
2		5460.000	26.68	14.91	41.59	54.00	-12.41	AVG	
3		5470.000	36.04	14.93	50.97	68.30	-17.33	peak	
4	*	5495.300	89.11	14.98	104.09	68.30	35.79	peak	主波訊號不予判定
5	X	5497.900	79.48	14.98	94.46	68.30	26.16	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

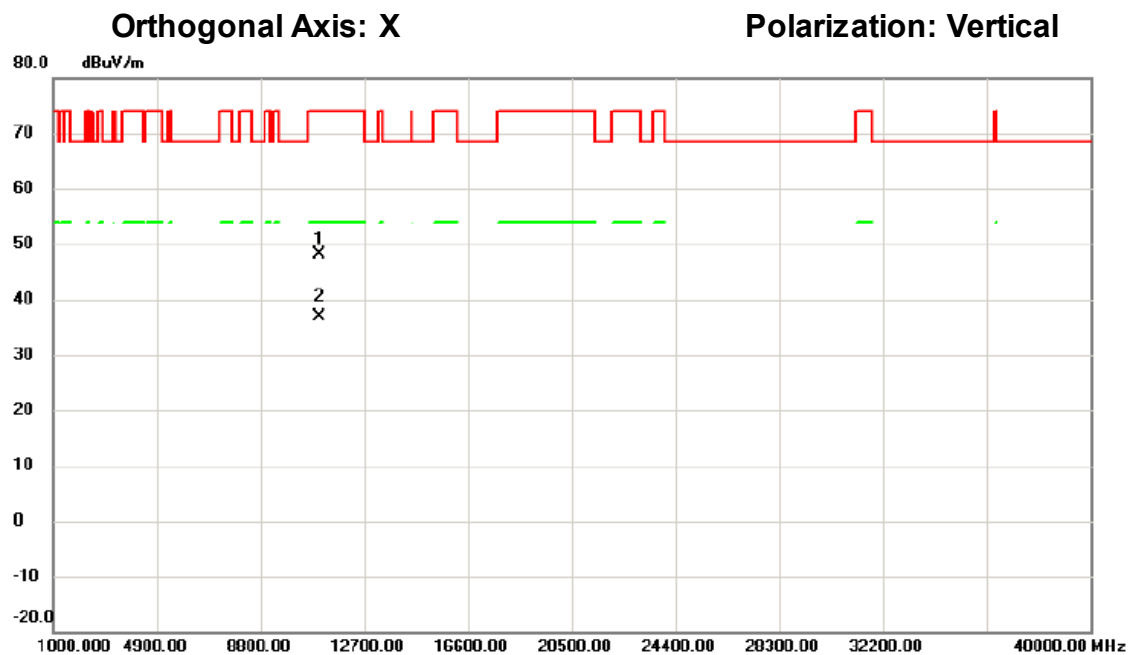

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11000.000	32.16	16.09	48.25	74.00	-25.75	peak	
2 *		11000.000	20.82	16.09	36.91	54.00	-17.09	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

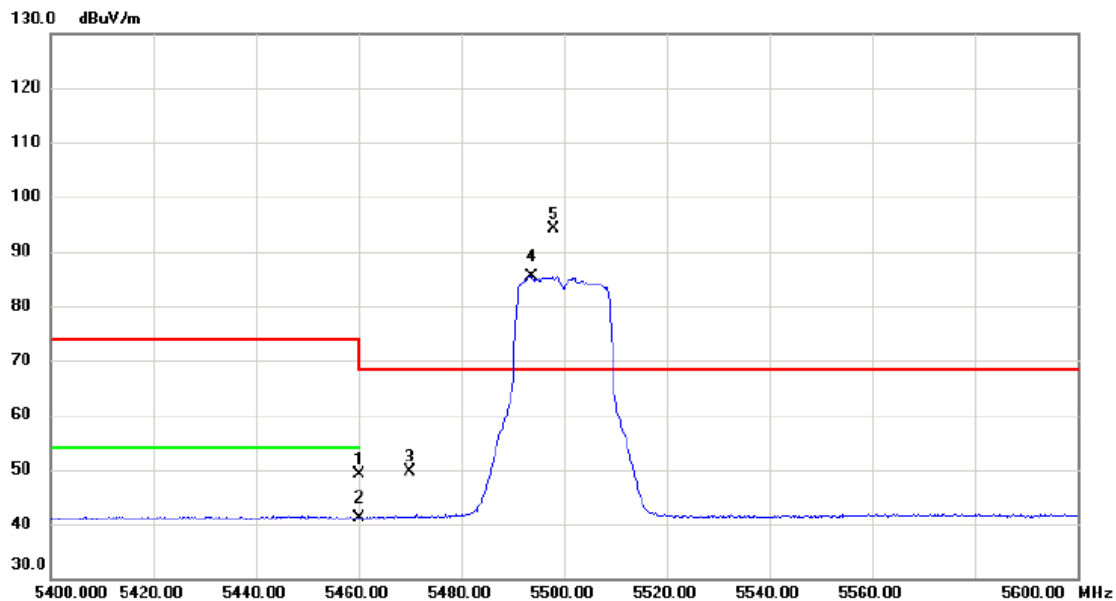

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	34.25	14.91	49.16	74.00	-24.84	peak	
2		5460.000	26.19	14.91	41.10	54.00	-12.90	AVG	
3		5470.000	34.61	14.93	49.54	68.30	-18.76	peak	
4	X	5493.600	70.49	14.97	85.46	68.30	17.16	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5498.000	79.13	14.98	94.11	68.30	25.81	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

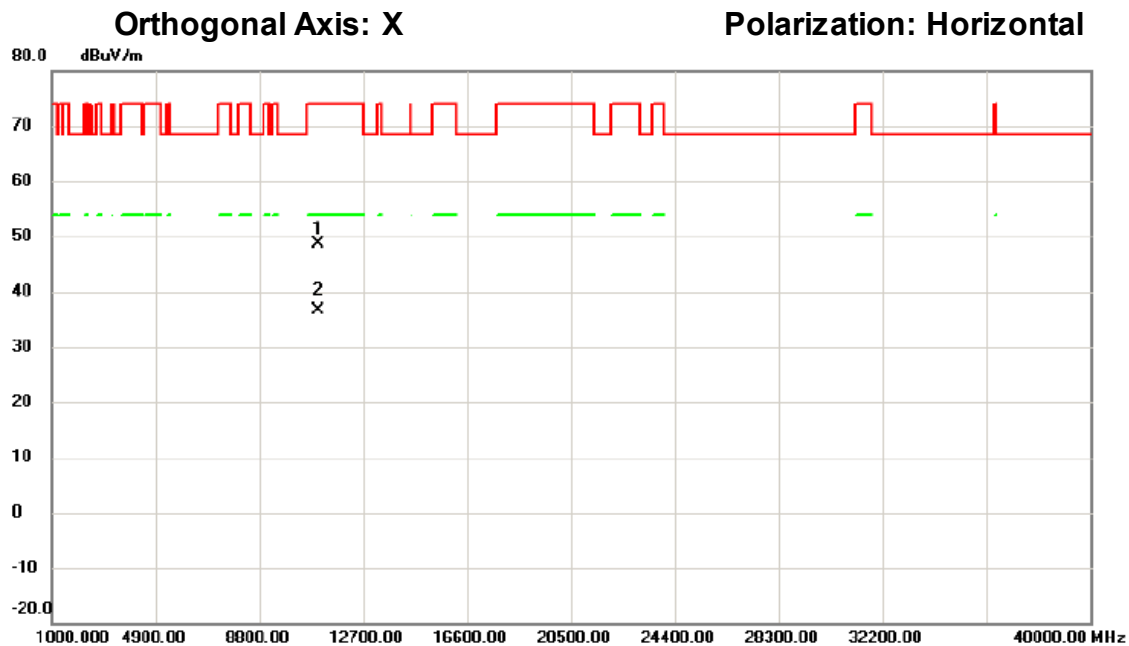

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11000.000	32.43	16.09	48.52	74.00	-25.48	peak	
2	*	11000.000	20.49	16.09	36.58	54.00	-17.42	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

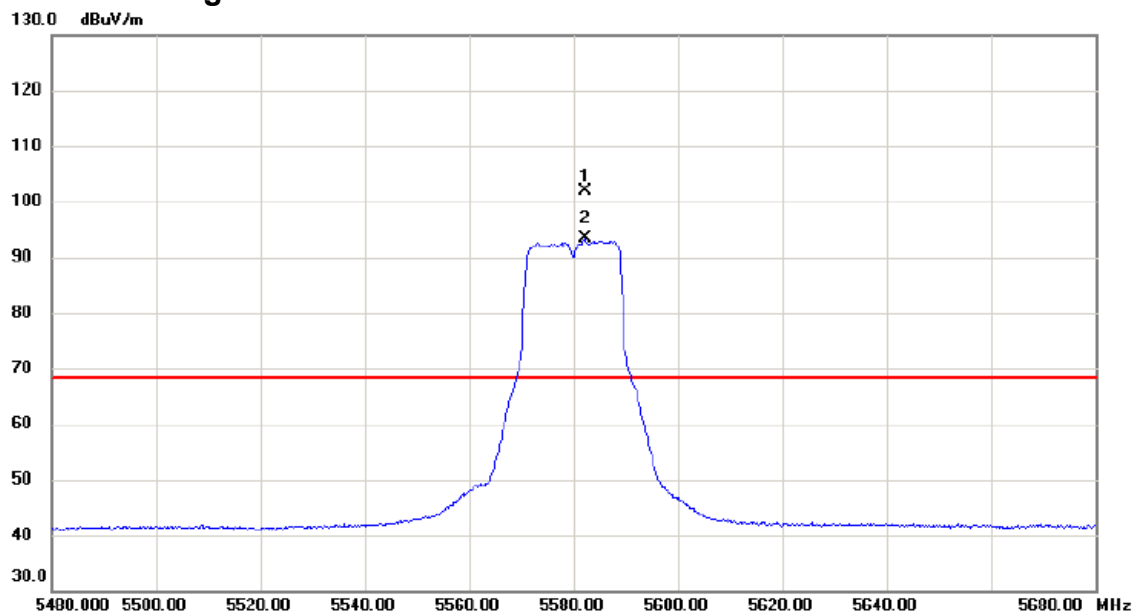

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5582.200	86.86	15.08	101.94	68.30	33.64	peak	主波訊號不予判定
2	X	5582.300	78.31	15.08	93.39	68.30	25.09	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

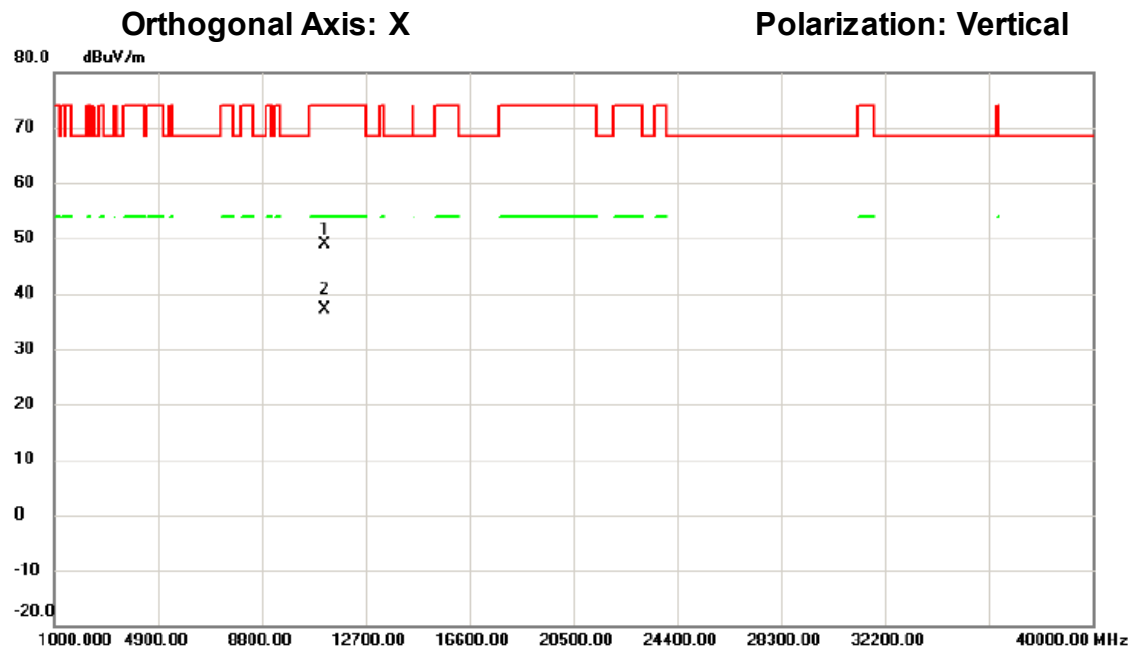

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11160.000	32.63	16.31	48.94	74.00	-25.06	peak	
2	*	11160.000	20.72	16.31	37.03	54.00	-16.97	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

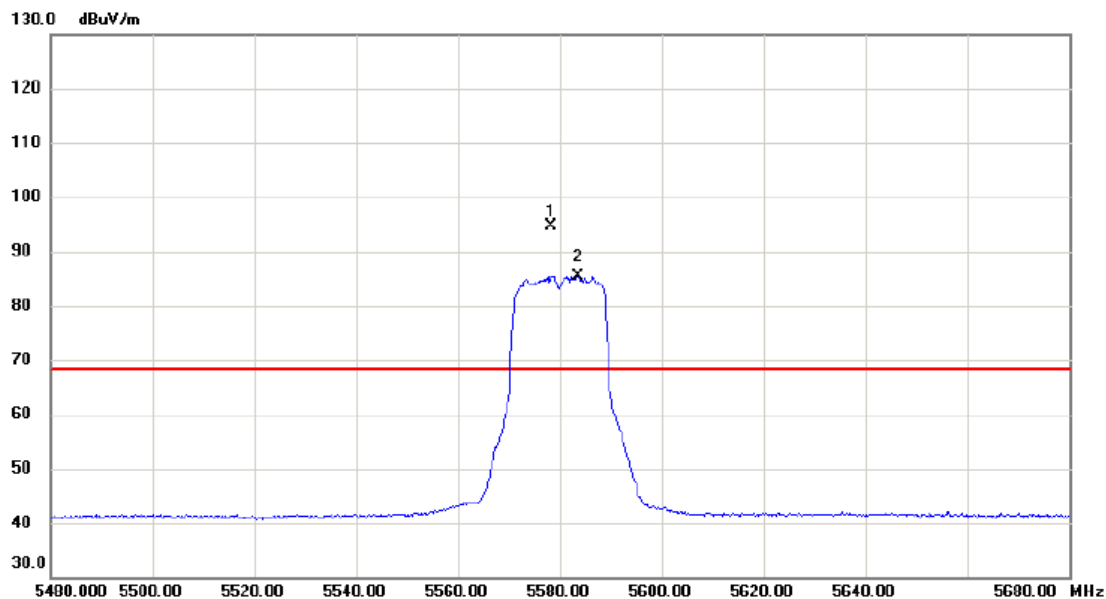

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5578.300	79.58	15.08	94.66	68.30	26.36	peak	主波訊號不予判定
2	X	5583.500	70.41	15.09	85.50	68.30	17.20	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

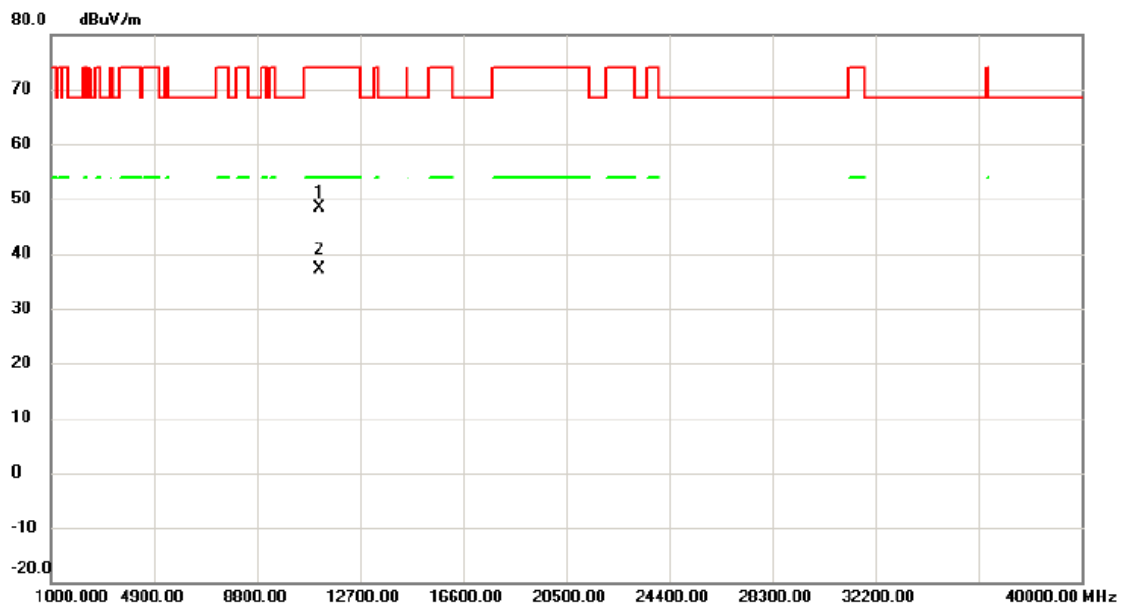

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11160.000	32.13	16.31	48.44	74.00	-25.56	peak	
2	*	11160.000	20.70	16.31	37.01	54.00	-16.99	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X


Polarization: Vertical

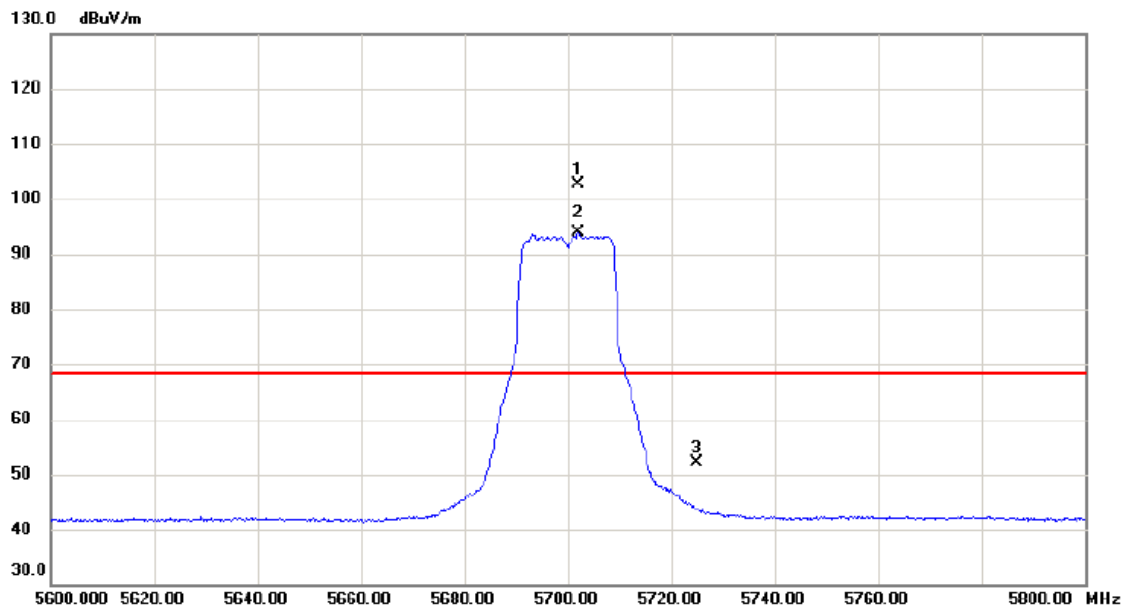

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5702.100	87.44	15.23	102.67	68.30	34.37	peak	主波訊號不予判定
2	X	5702.100	78.66	15.23	93.89	68.30	25.59	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	36.98	15.27	52.25	68.30	-16.05	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV
環境溫度: 24°C

測試模式: 發射
視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 108/08/03
環境濕度: 52%

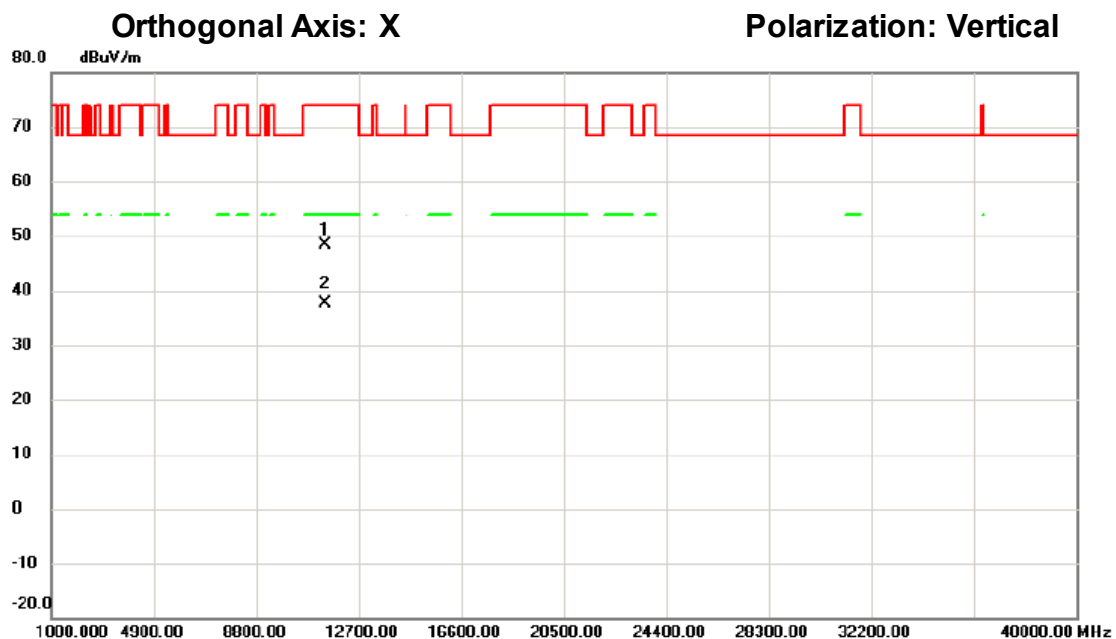

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11400.000	31.83	16.62	48.45	74.00	-25.55	peak	
2 *		11400.000	20.92	16.62	37.54	54.00	-16.46	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

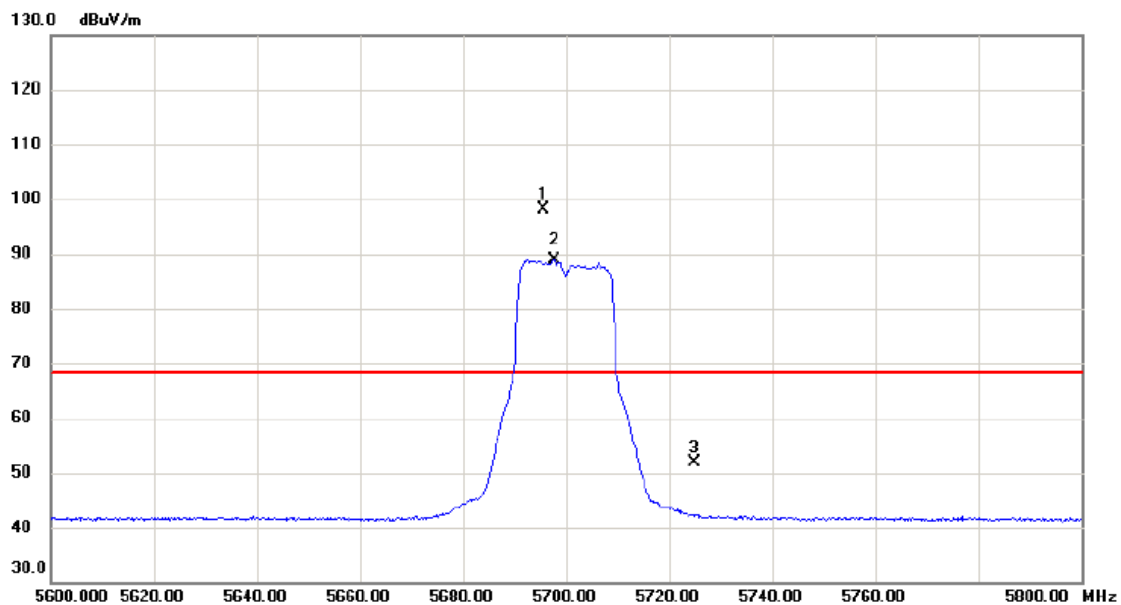

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5695.500	82.95	15.24	98.19	68.30	29.89	peak	主波訊號不予判定
2	X	5697.800	73.68	15.24	88.92	68.30	20.62	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	36.73	15.27	52.00	68.30	-16.30	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

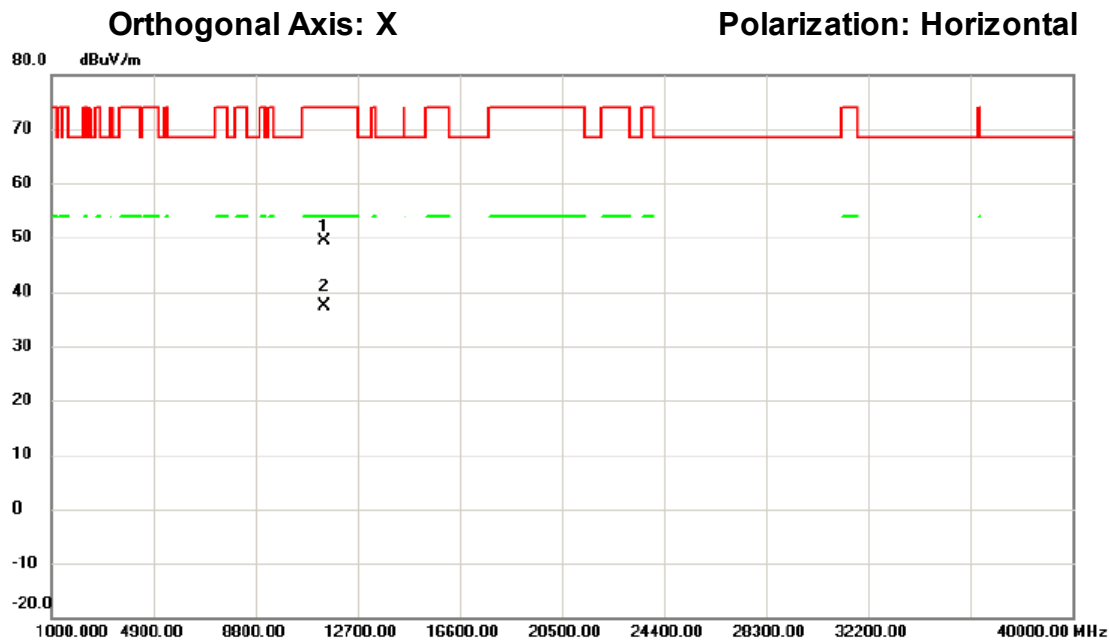

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11400.000	32.66	16.62	49.28	74.00	-24.72	peak	
2 *		11400.000	20.86	16.62	37.48	54.00	-16.52	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

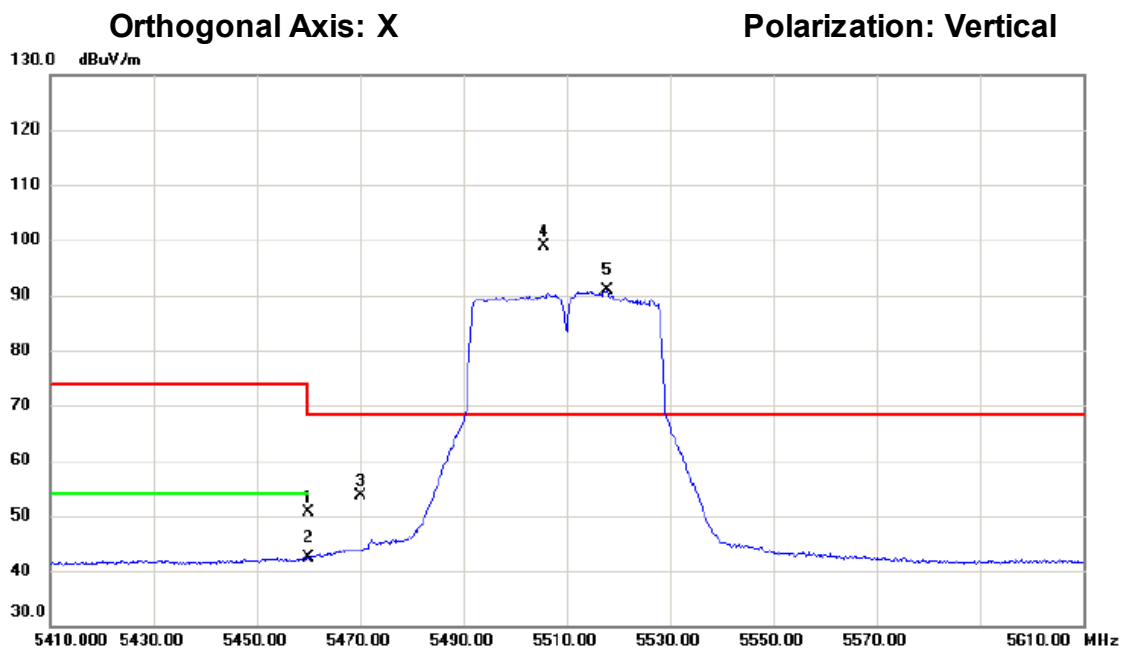

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	35.79	14.91	50.70	74.00	-23.30	peak	
2		5460.000	27.58	14.91	42.49	54.00	-11.51	AVG	
3		5470.000	38.78	14.93	53.71	68.30	-14.59	peak	
4	*	5505.700	83.99	15.00	98.99	68.30	30.69	peak	主波訊號不予判定
5	X	5517.800	75.75	15.01	90.76	68.30	22.46	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

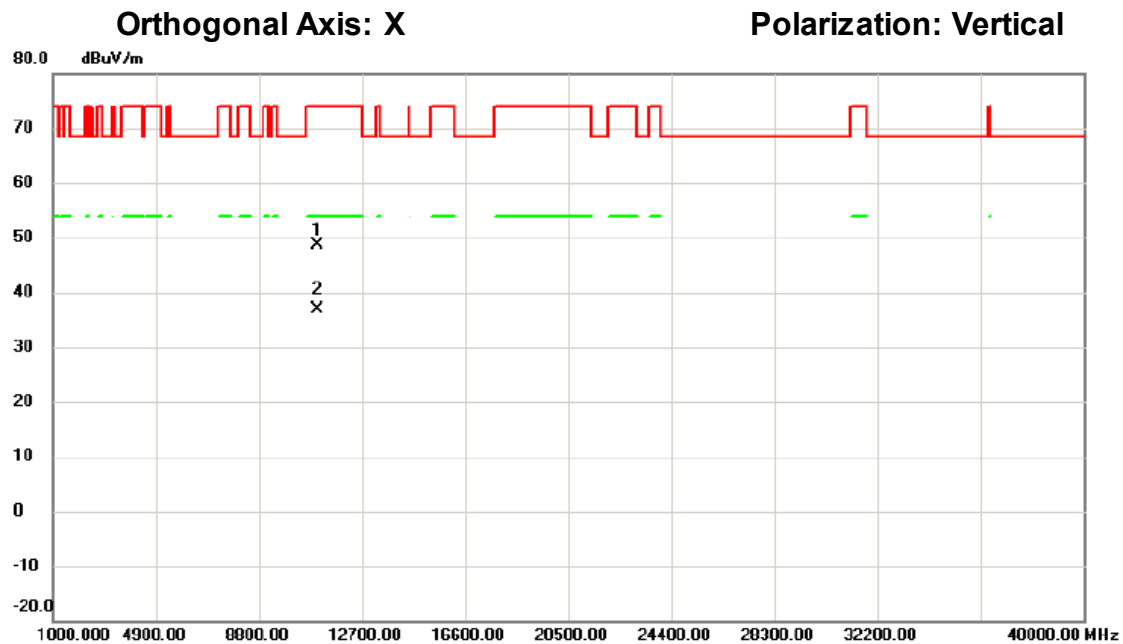

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11020.000	32.54	16.11	48.65	74.00	-25.35	peak	
2	*	11020.000	20.74	16.11	36.85	54.00	-17.15	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

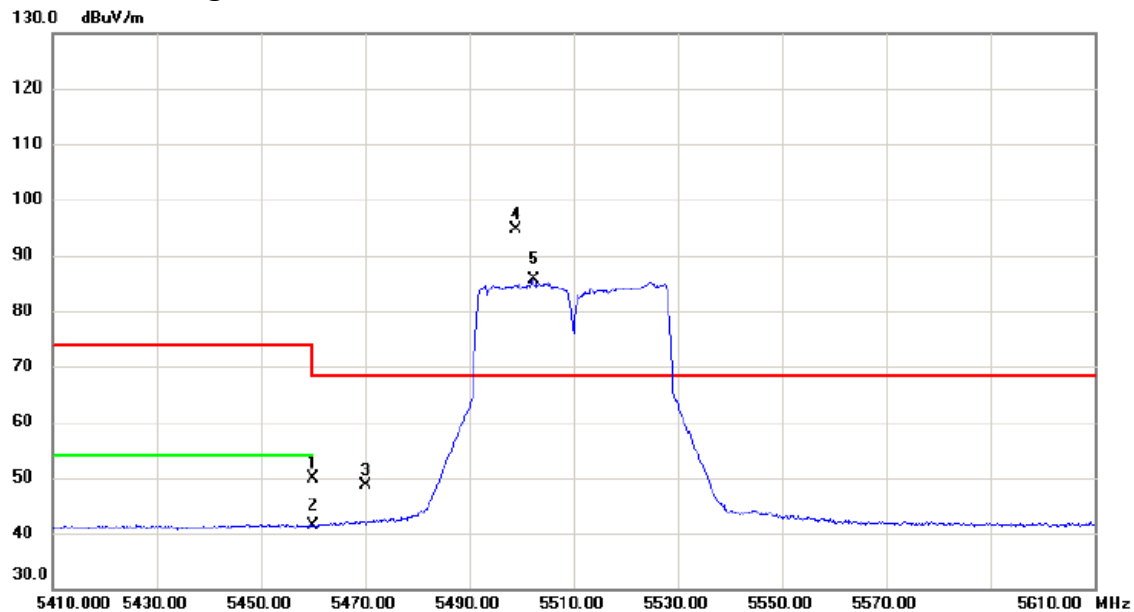

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	34.91	14.91	49.82	74.00	-24.18	peak	
2		5460.000	26.50	14.91	41.41	54.00	-12.59	AVG	
3		5470.000	33.80	14.93	48.73	68.30	-19.57	peak	
4	*	5499.000	79.61	14.98	94.59	68.30	26.29	peak	主波訊號不予判定
5	X	5502.300	70.57	14.98	85.55	68.30	17.25	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

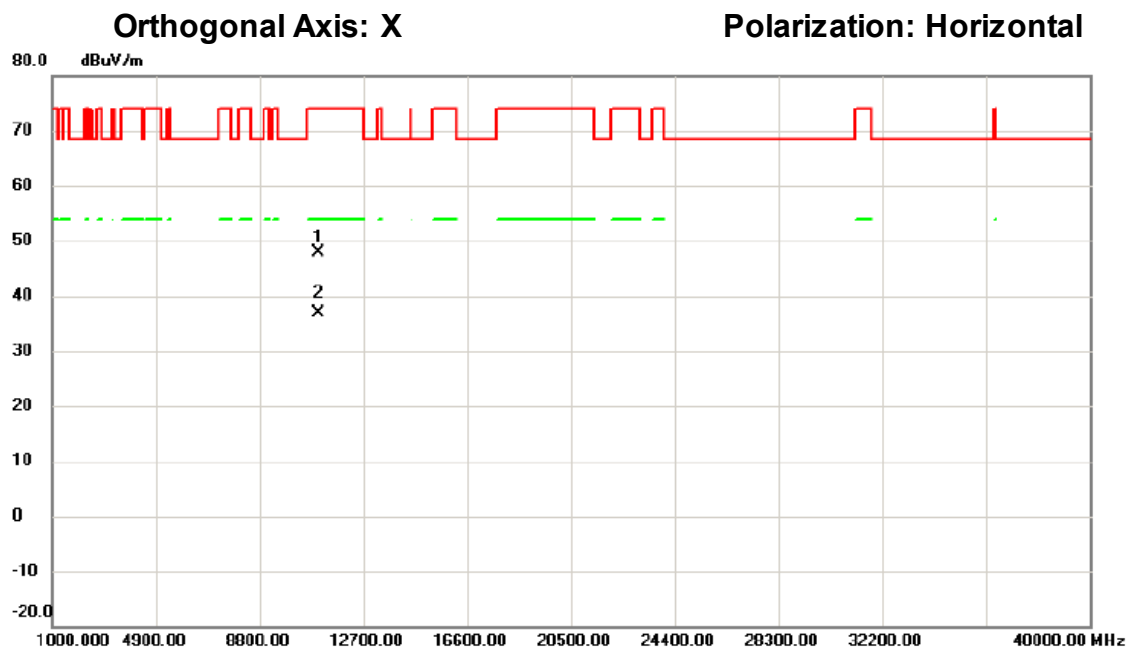

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11020.000	31.83	16.11	47.94	74.00	-26.06	peak	
2	*	11020.000	20.69	16.11	36.80	54.00	-17.20	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

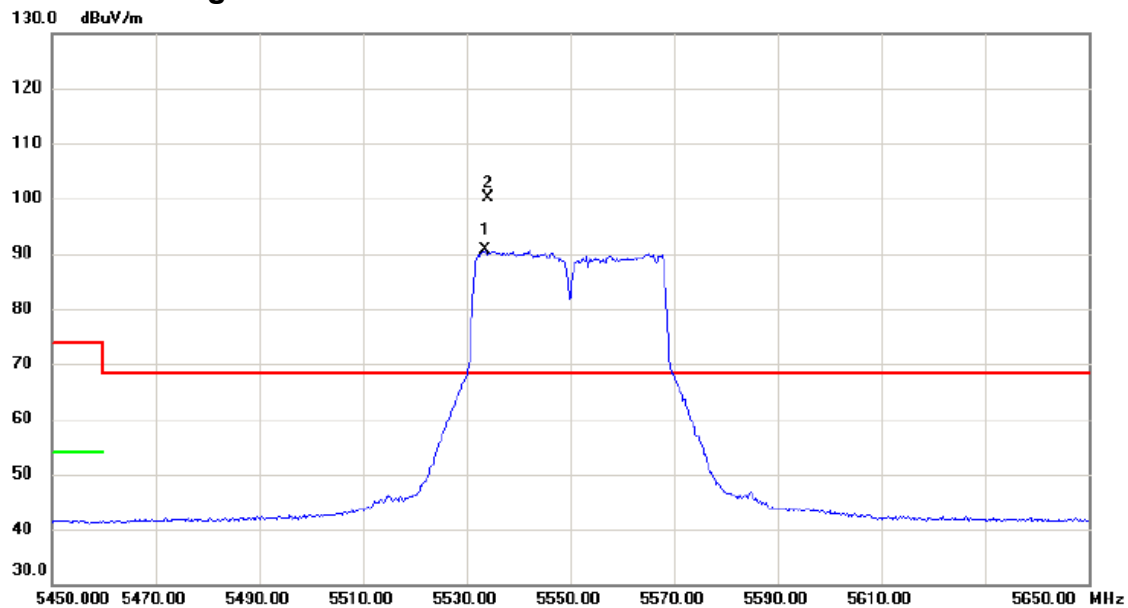

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5533.600	75.61	15.02	90.63	68.30	22.33	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5534.100	85.13	15.02	100.15	68.30	31.85	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

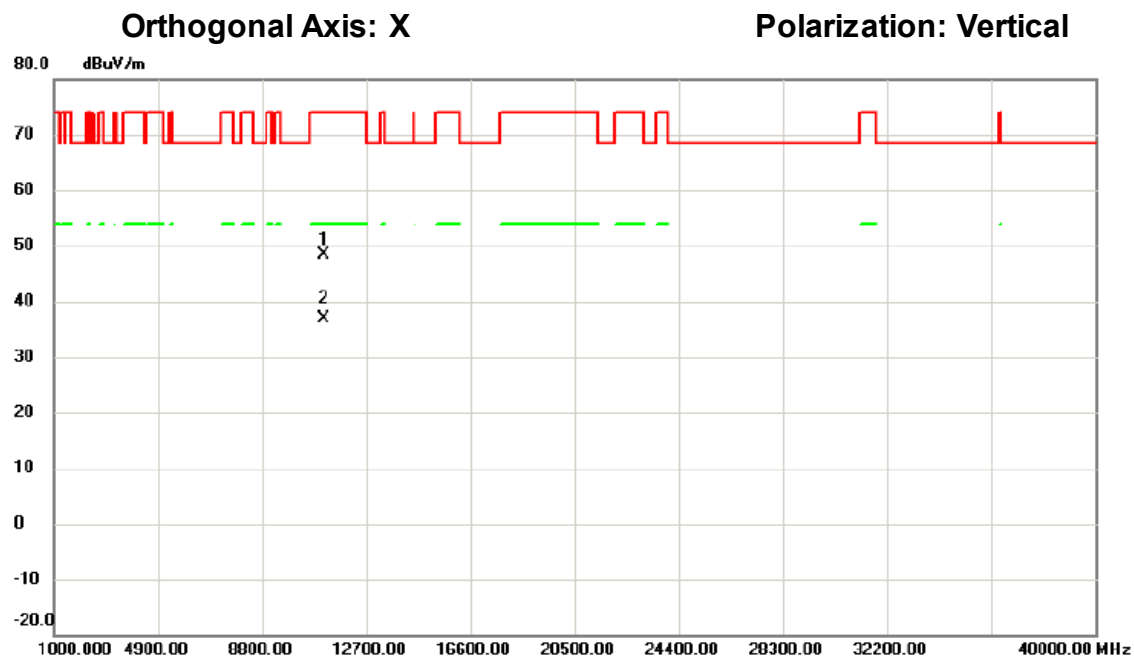

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11100.000	32.23	16.22	48.45	74.00	-25.55	peak	
2	*	11100.000	20.78	16.22	37.00	54.00	-17.00	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

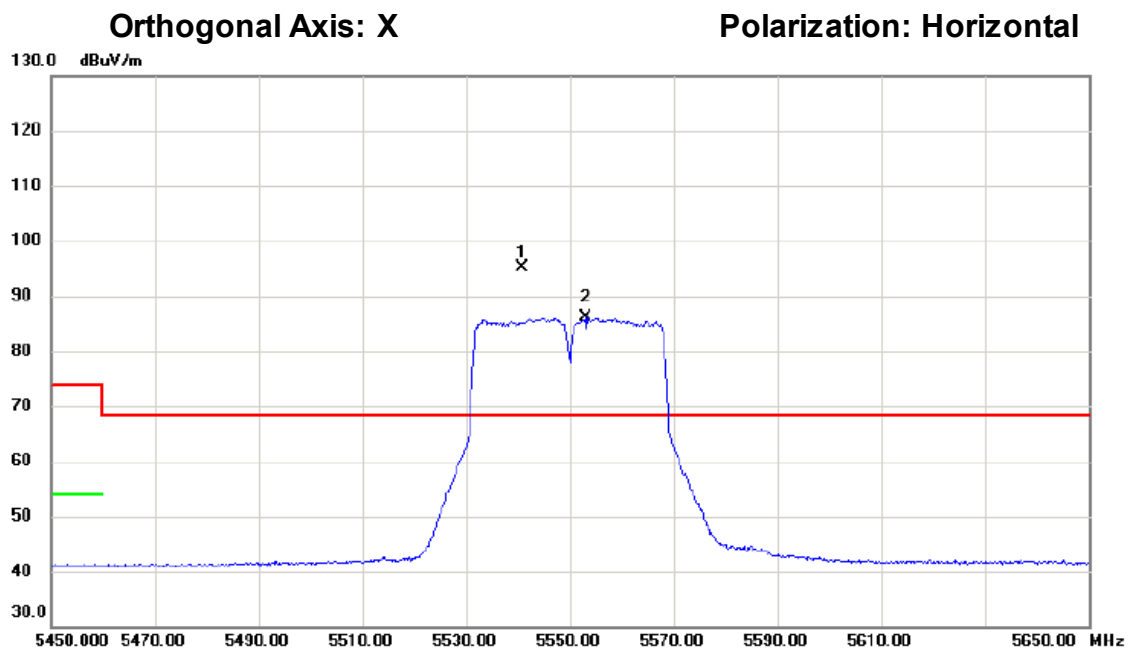

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5540.800	80.12	15.03	95.15	68.30	26.85	peak	主波訊號不予判定
2	X	5553.100	70.96	15.05	86.01	68.30	17.71	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

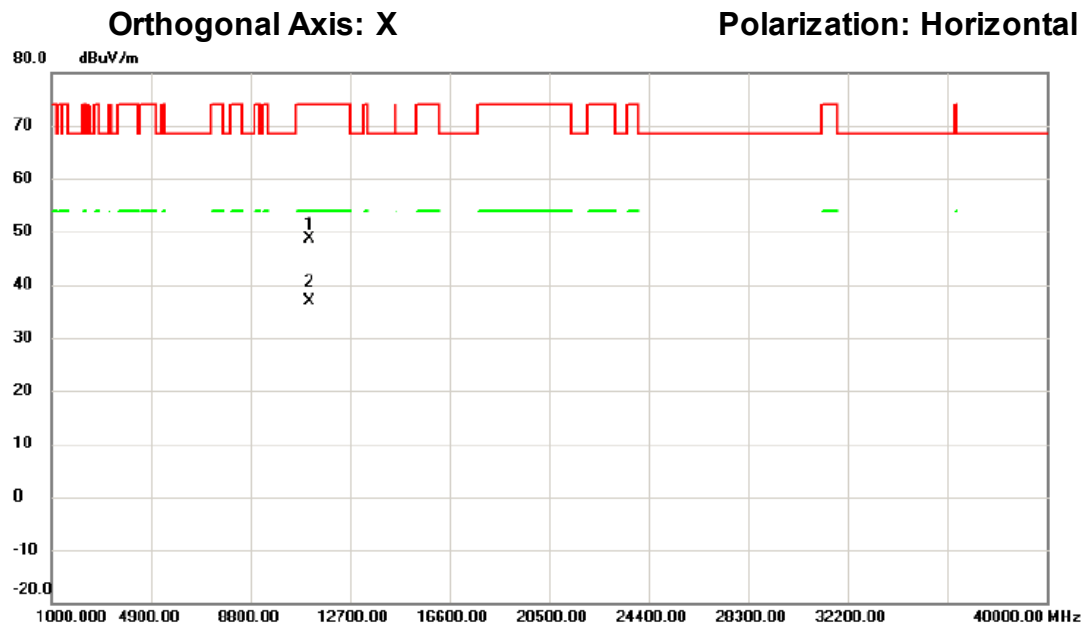

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11100.000	32.40	16.22	48.62	74.00	-25.38	peak	
2 *		11100.000	20.73	16.22	36.95	54.00	-17.05	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

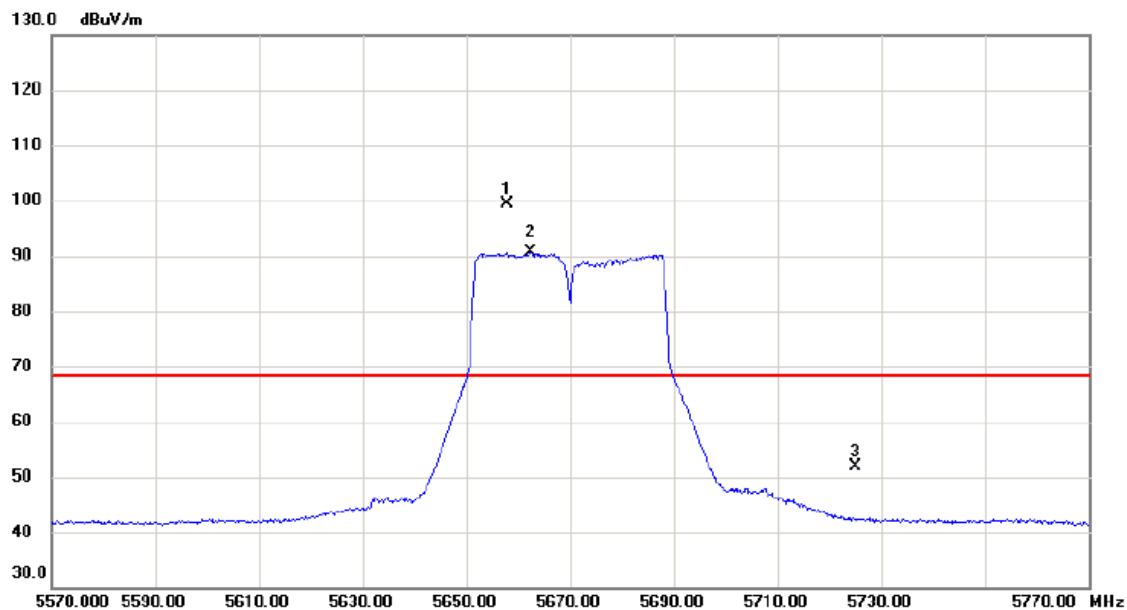

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5657.800	84.29	15.18	99.47	68.30	31.17	peak	主波訊號不予判定
2	X	5662.300	75.52	15.19	90.71	68.30	22.41	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	36.50	15.27	51.77	68.30	-16.53	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

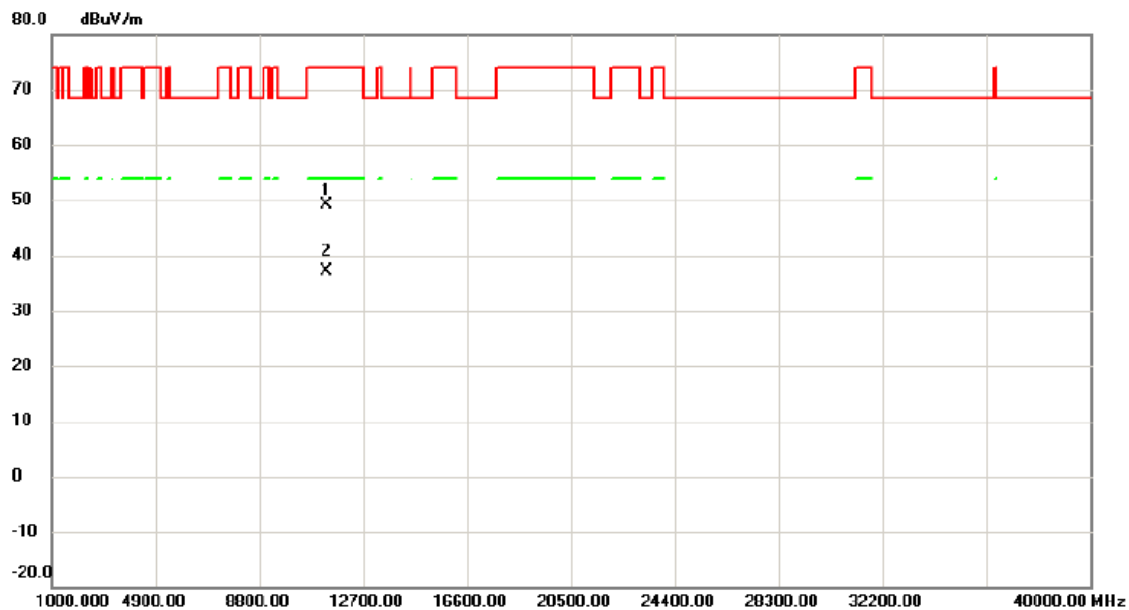

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11340.000	32.67	16.53	49.20	74.00	-24.80	peak	
2	*	11340.000	20.65	16.53	37.18	54.00	-16.82	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

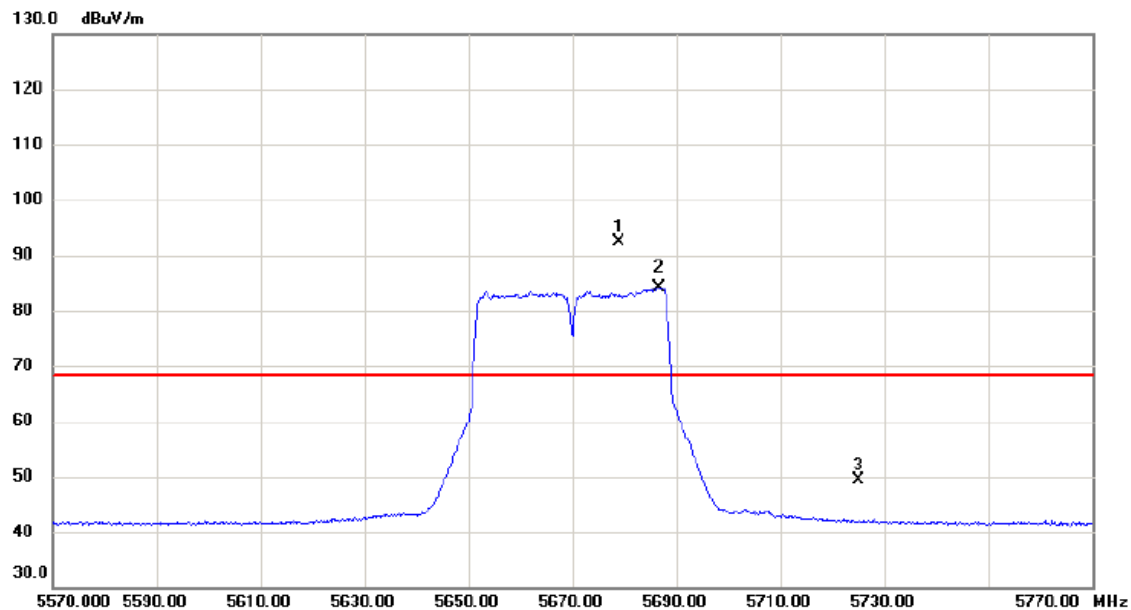

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5678.800	77.13	15.21	92.34	68.30	24.04	peak	主波訊號不予判定
2	X	5686.600	68.85	15.22	84.07	68.30	15.77	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	34.14	15.27	49.41	68.30	-18.89	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

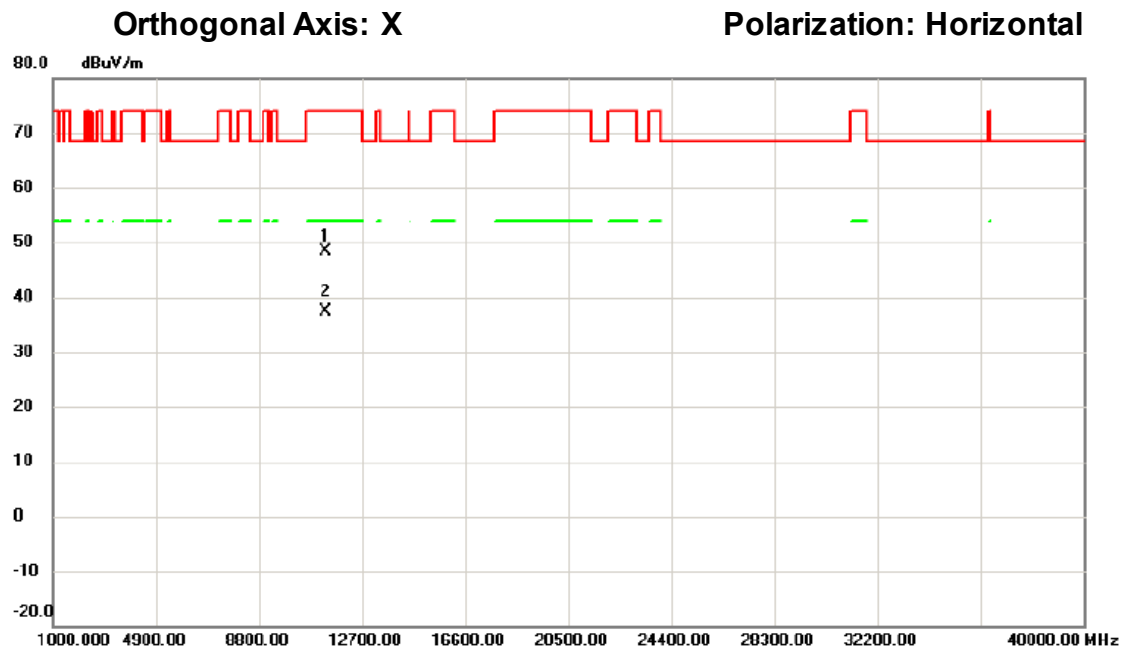

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11340.000	31.91	16.53	48.44	74.00	-25.56	peak	
2 *		11340.000	20.77	16.53	37.30	54.00	-16.70	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

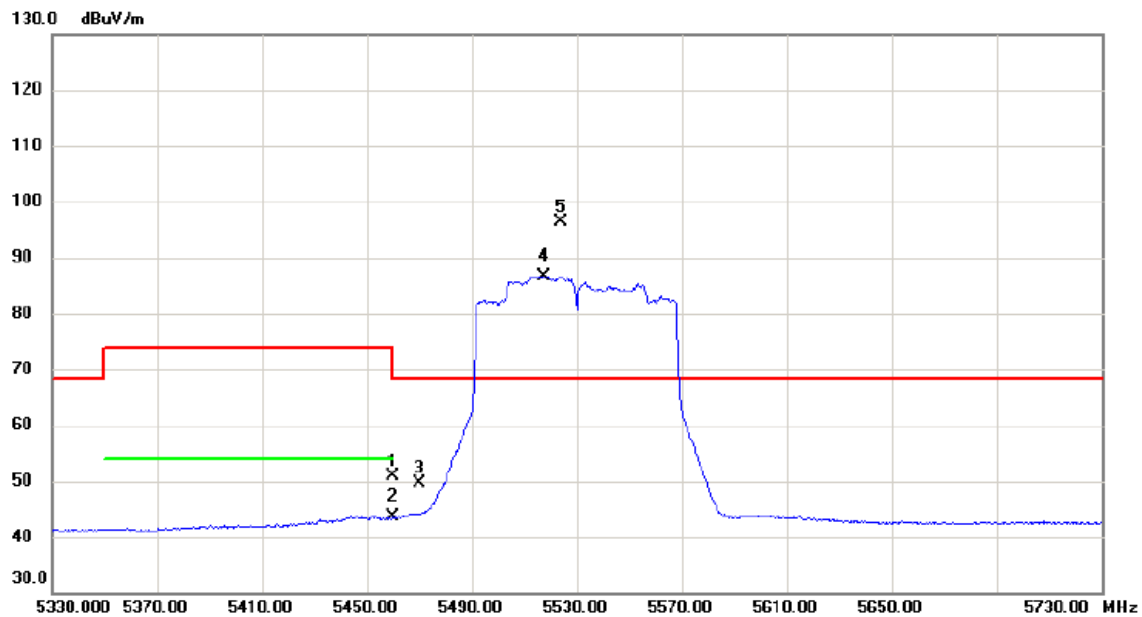

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	35.93	14.91	50.84	74.00	-23.16	peak	
2		5460.000	28.65	14.91	43.56	54.00	-10.44	AVG	
3		5470.000	34.68	14.93	49.61	68.30	-18.69	peak	
4	X	5517.600	71.67	15.01	86.68	68.30	18.38	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5523.800	81.37	15.01	96.38	68.30	28.08	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

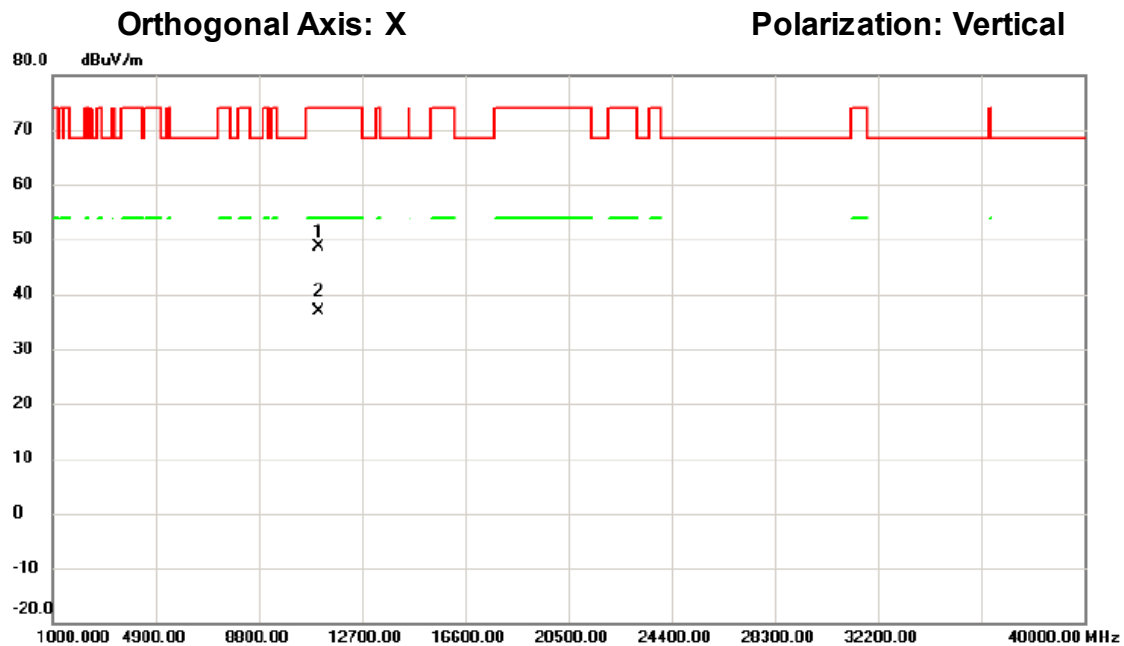

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11060.000	32.45	16.17	48.62	74.00	-25.38	peak	
2	*	11060.000	20.82	16.17	36.99	54.00	-17.01	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

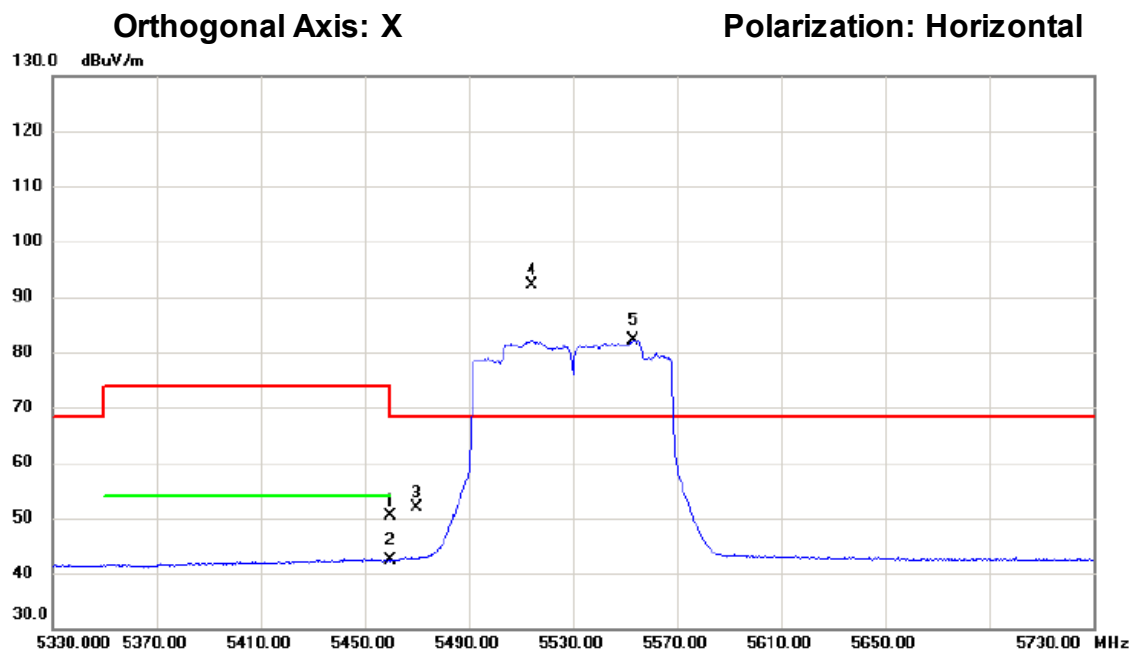

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	35.46	14.91	50.37	74.00	-23.63	peak	
2		5460.000	27.43	14.91	42.34	54.00	-11.66	AVG	
3		5470.000	36.88	14.93	51.81	68.30	-16.49	peak	
4	*	5514.200	77.15	14.99	92.14	68.30	23.84	peak	主波訊號不予判定
5	X	5553.400	67.18	15.05	82.23	68.30	13.93	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

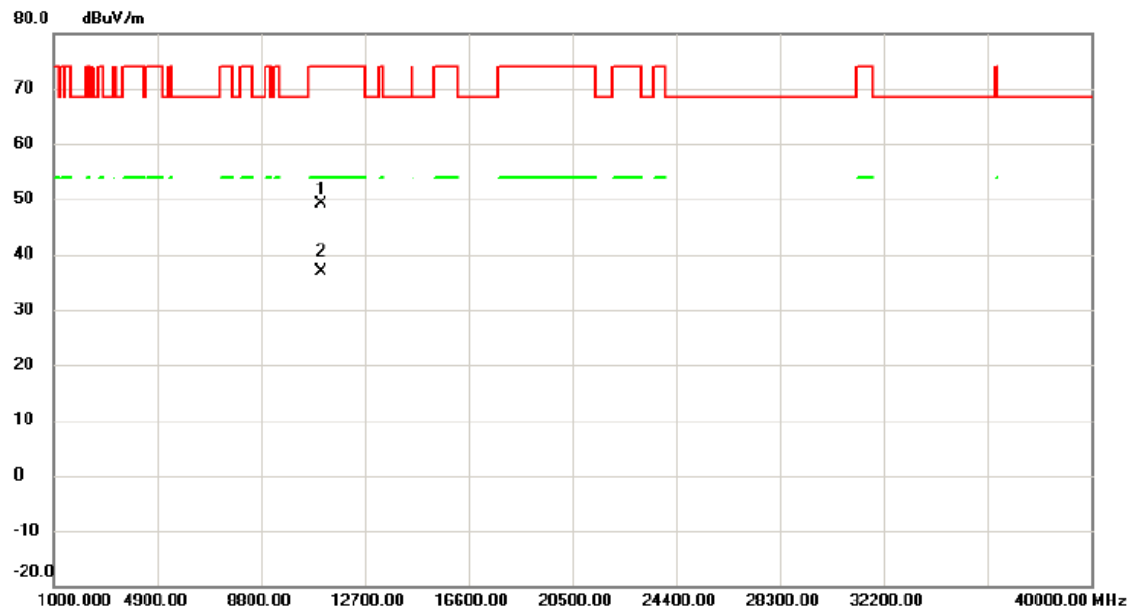

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11060.000	33.05	16.17	49.22	74.00	-24.78	peak	
2	*	11060.000	20.80	16.17	36.97	54.00	-17.03	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

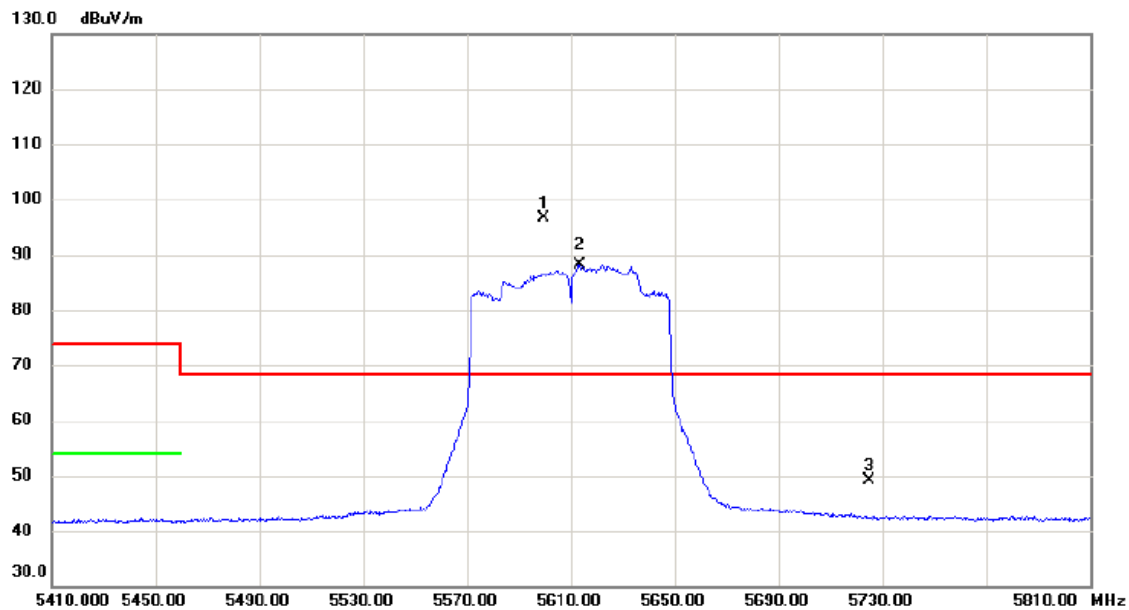

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5599.600	81.54	15.11	96.65	68.30	28.35	peak	主波訊號不予判定
2	X	5613.600	73.13	15.12	88.25	68.30	19.95	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	33.90	15.27	49.17	68.30	-19.13	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

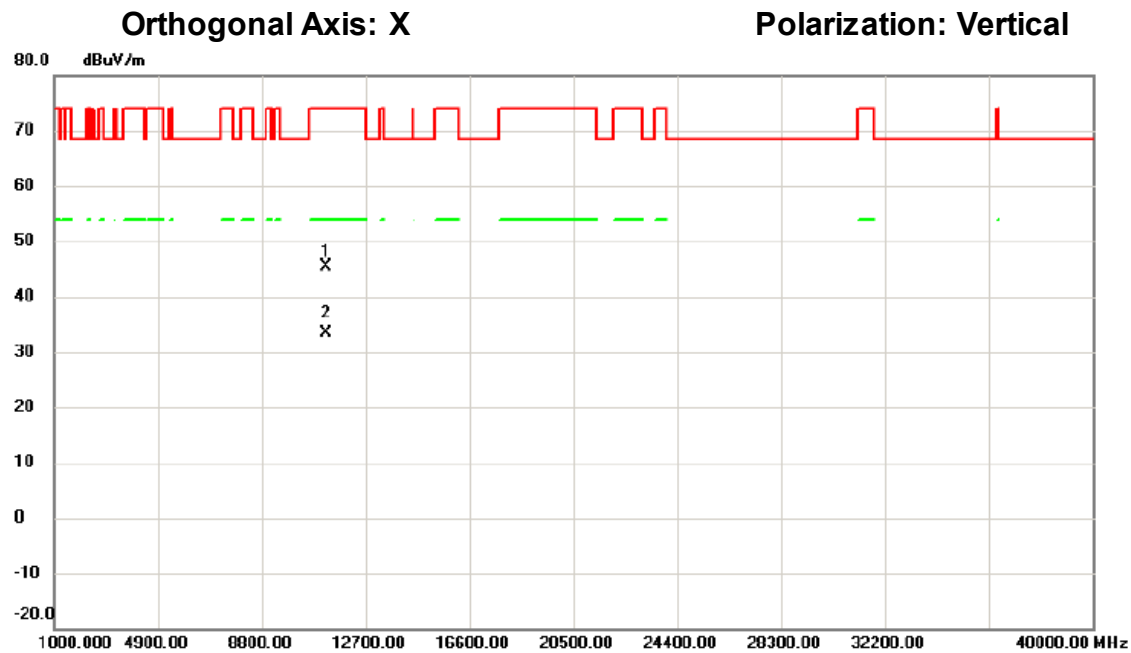

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11233.689	28.92	16.40	45.32	74.00	-28.68	peak	
2	*	11239.461	16.87	16.40	33.27	54.00	-20.73	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

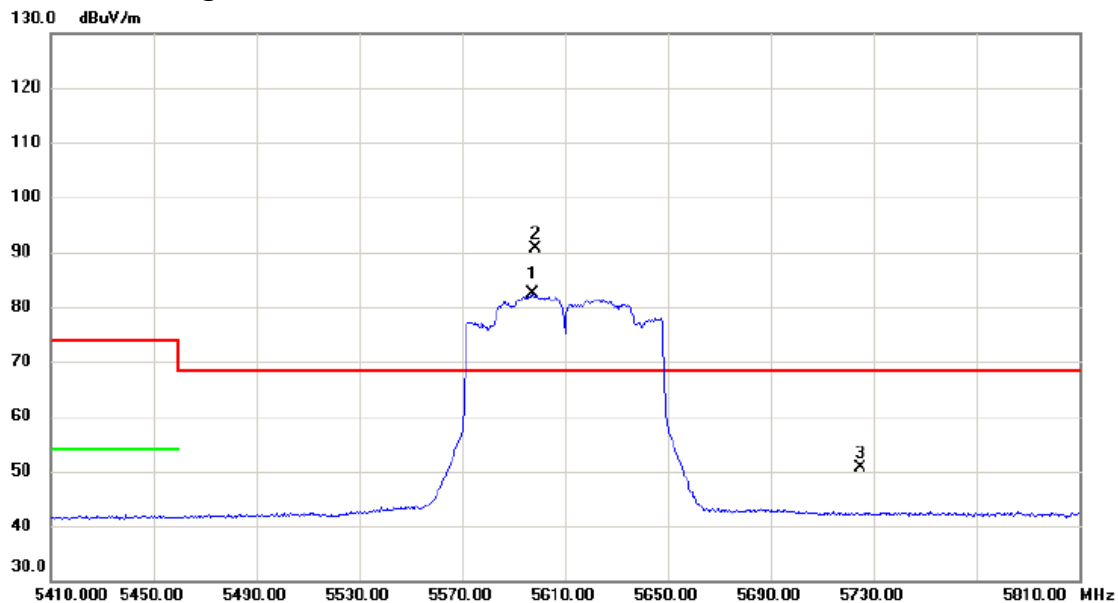

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5597.600	67.21	15.11	82.32	68.30	14.02	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5598.600	75.51	15.11	90.62	68.30	22.32	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	35.45	15.27	50.72	68.30	-17.58	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03


環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

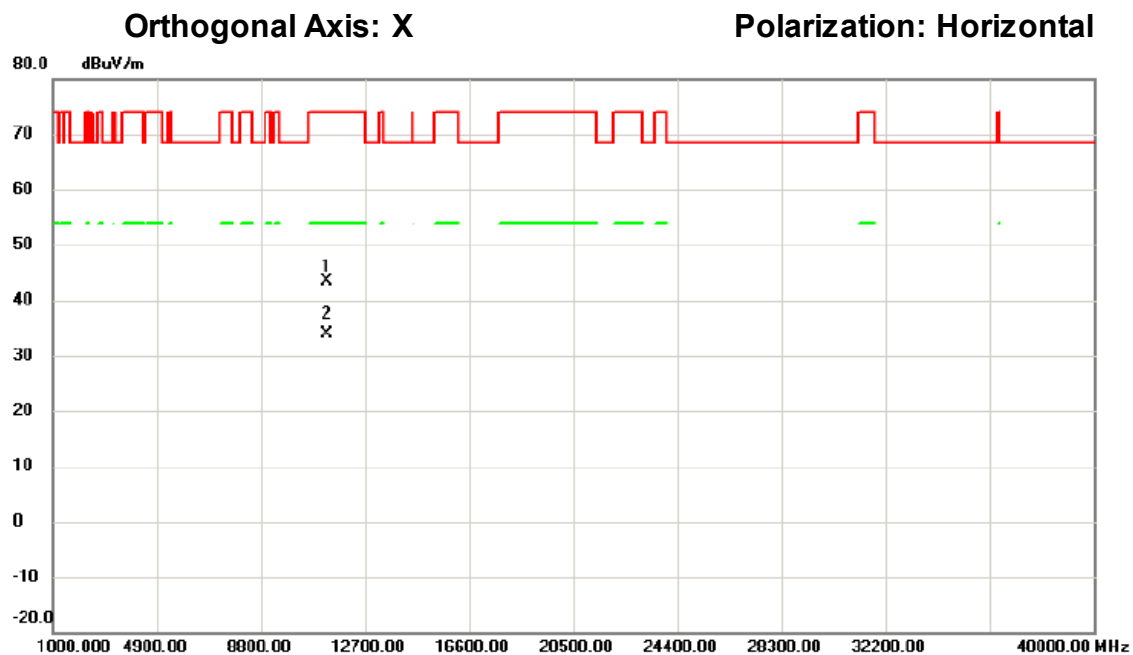

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11262.441	26.84	16.44	43.28	74.00	-30.72	peak	
2	*	11266.489	17.53	16.44	33.97	54.00	-20.03	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /	測試模式: 發射
5570 MHz	
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
量測天線: Horn Antenna	測試距離: 3 米
檢測器: Peak/AV	測試日期: 108/08/01
環境溫度: 24°C	環境濕度: 52%

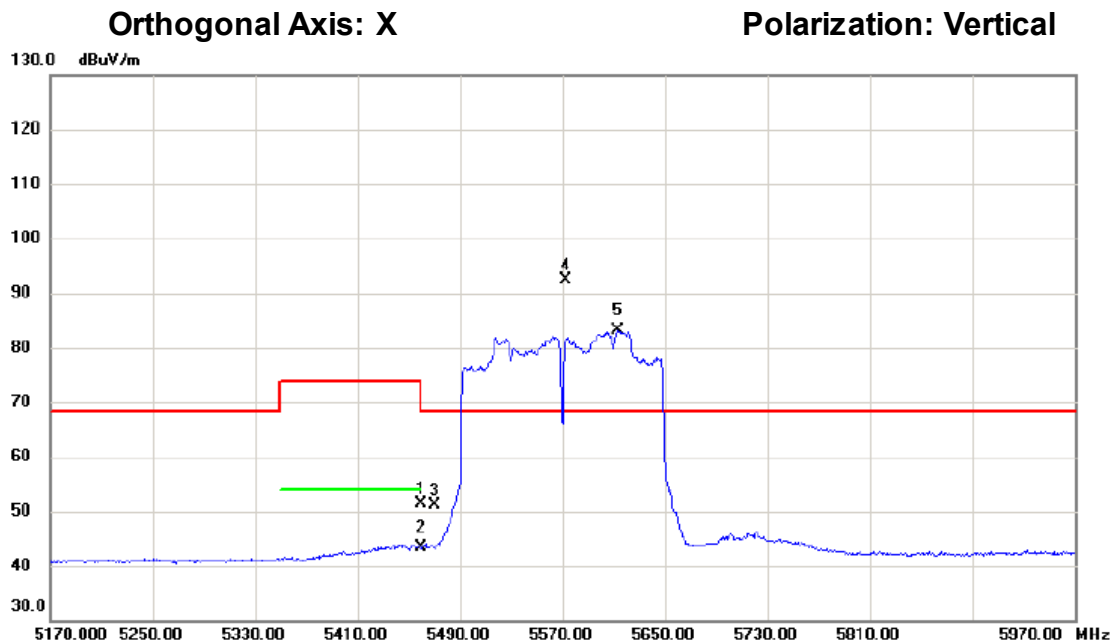

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	36.59	14.91	51.50	74.00	-22.50	peak	
2		5460.000	28.41	14.91	43.32	54.00	-10.68	AVG	
3		5470.000	36.31	14.93	51.24	68.30	-17.06	peak	
4 *		5573.200	77.22	15.07	92.29	68.30	23.99	peak	主波訊號不予判定
5 X		5613.600	68.06	15.12	83.18	68.30	14.88	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5570 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03


環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

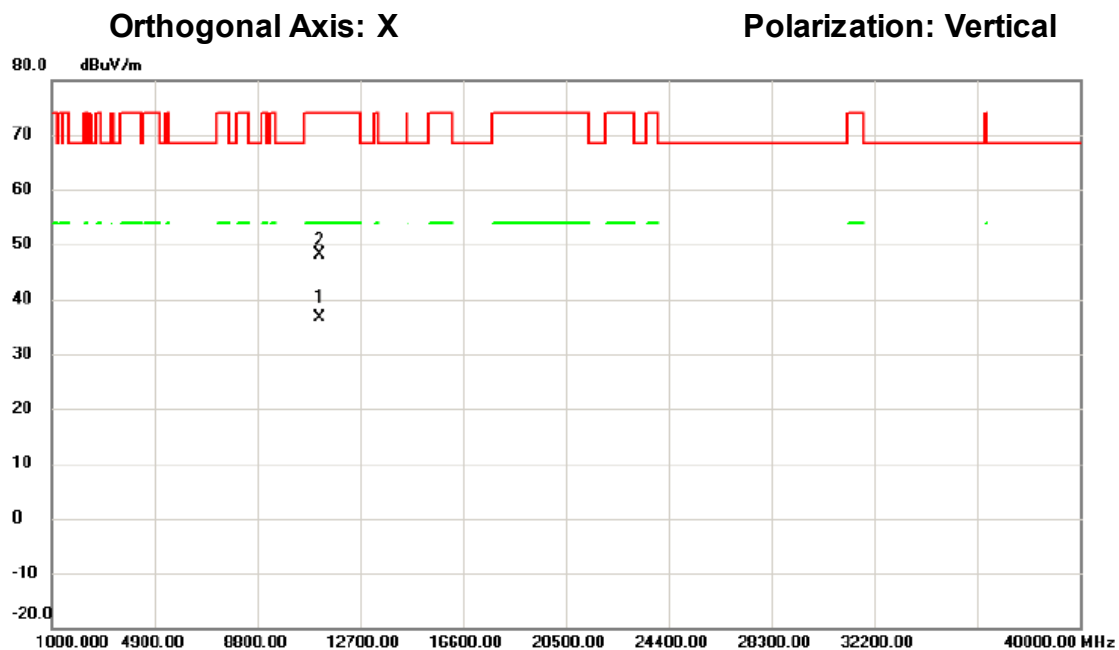

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11141.920	20.40	16.29	36.69	54.00	-17.31	AVG	
2		11142.390	31.92	16.29	48.21	74.00	-25.79	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) / 5570 MHz	測試模式: 發射
解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
量測天線: Horn Antenna	測試距離: 3 米
檢測器: Peak/AV	測試日期: 108/08/01
環境溫度: 24°C	環境濕度: 52%

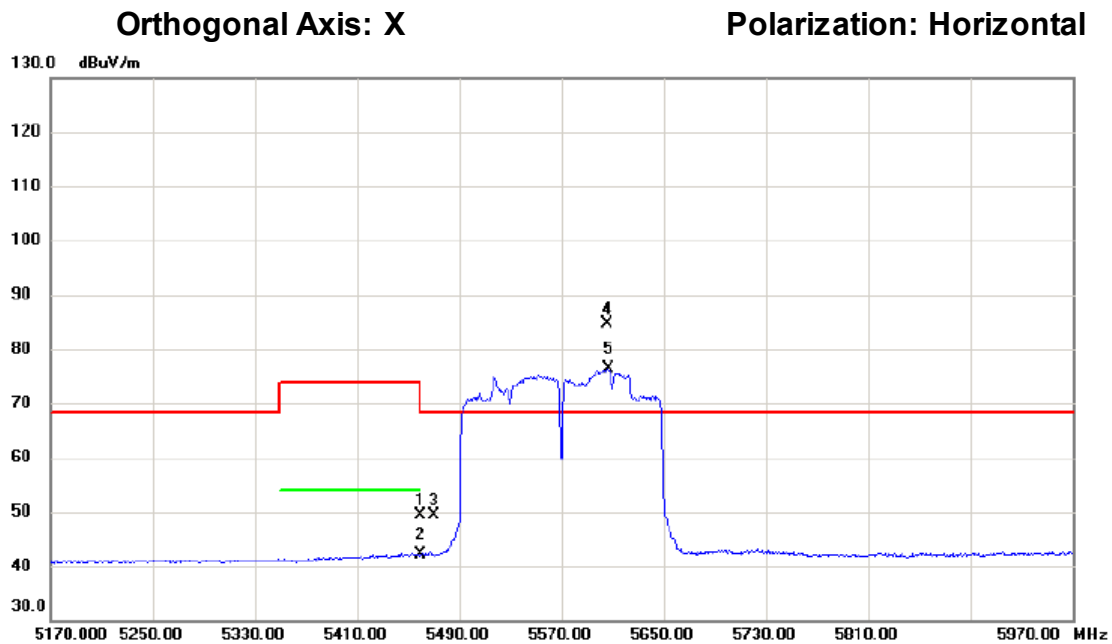

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	34.43	14.91	49.34	74.00	-24.66	peak	
2		5460.000	27.23	14.91	42.14	54.00	-11.86	AVG	
3		5470.000	34.42	14.93	49.35	68.30	-18.95	peak	
4	*	5605.600	69.63	15.12	84.75	68.30	16.45	peak	主波訊號不予判定
5	X	5606.400	61.18	15.12	76.30	68.30	8.00	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT160) /
5570 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

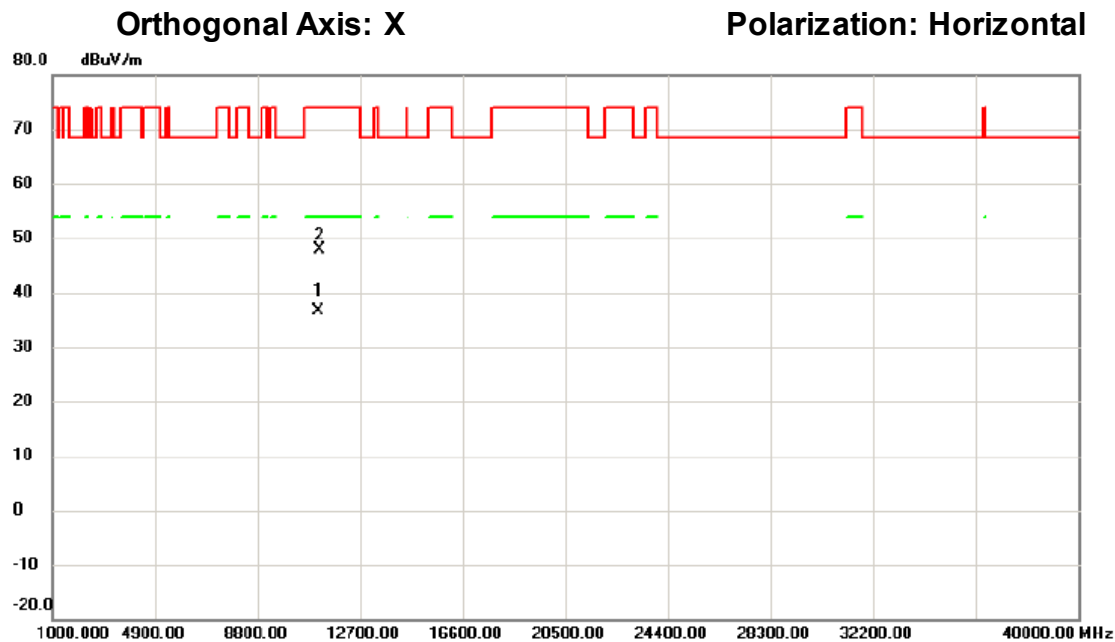

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11139.800	20.24	16.28	36.52	54.00	-17.48	AVG	
2		11141.685	31.67	16.29	47.96	74.00	-26.04	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

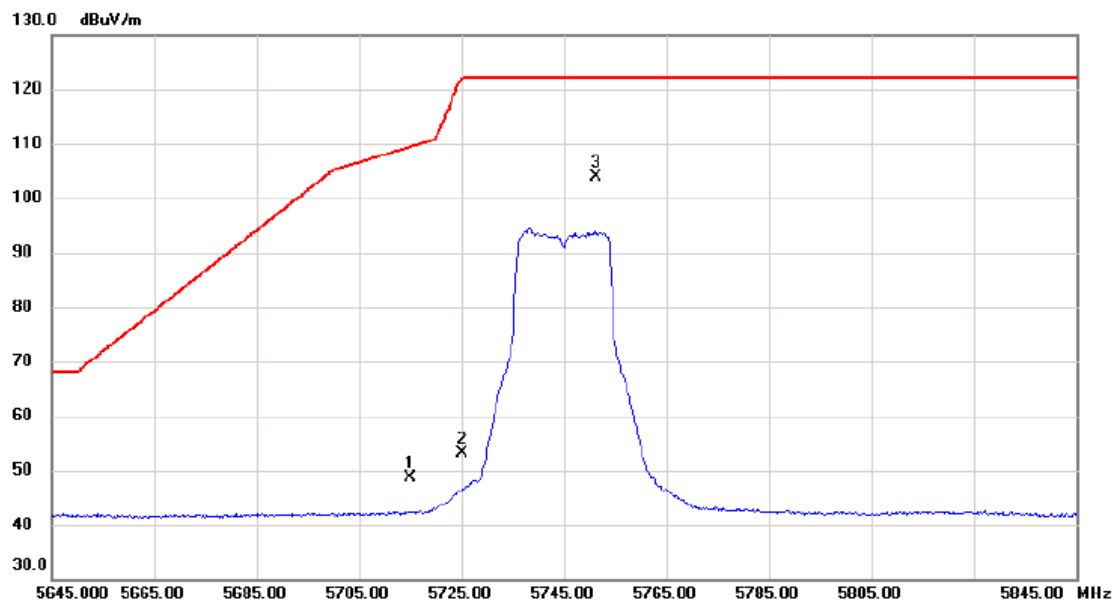

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	33.38	15.26	48.64	109.40	-60.76	peak	
2		5725.000	37.74	15.27	53.01	122.20	-69.19	peak	
3	*	5751.400	88.53	15.30	103.83	122.20	-18.37	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

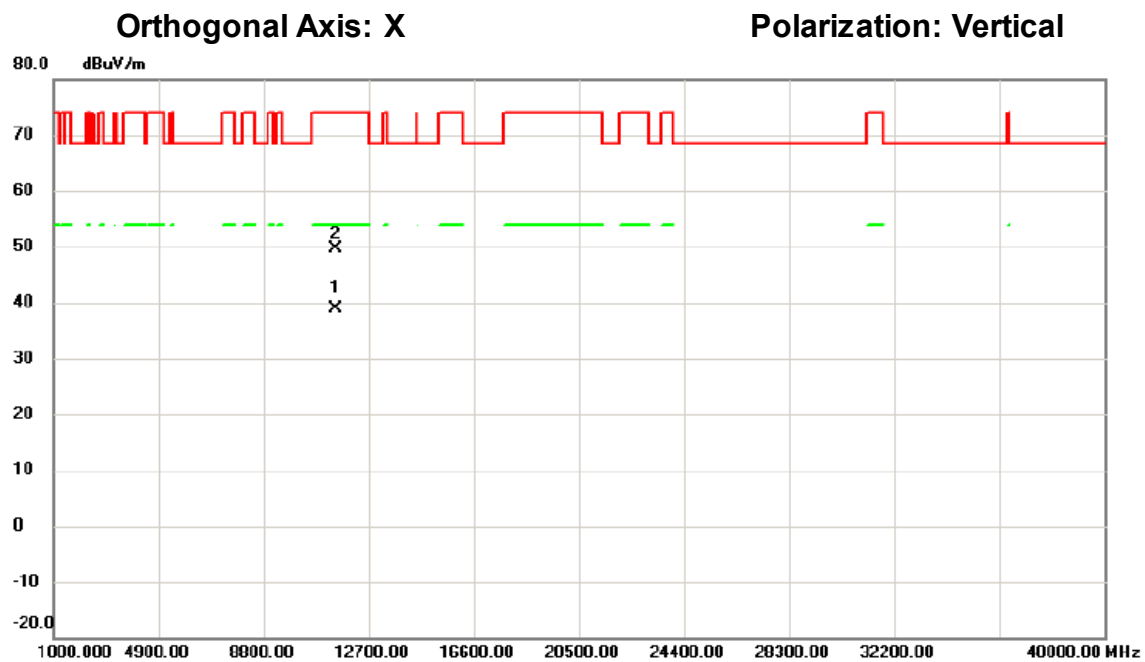

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11489.700	22.03	16.73	38.76	54.00	-15.24	AVG	
2		11499.520	32.84	16.75	49.59	74.00	-24.41	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

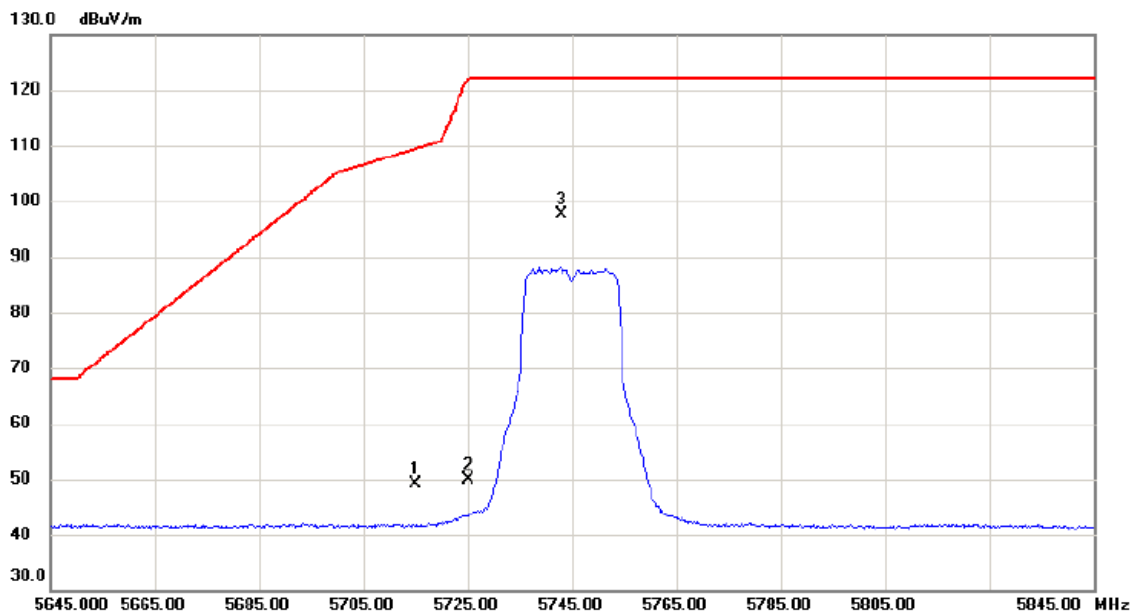

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	33.88	15.26	49.14	109.40	-60.26	peak	
2		5725.000	34.72	15.27	49.99	122.20	-72.21	peak	
3	*	5743.100	82.39	15.29	97.68	122.20	-24.52	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

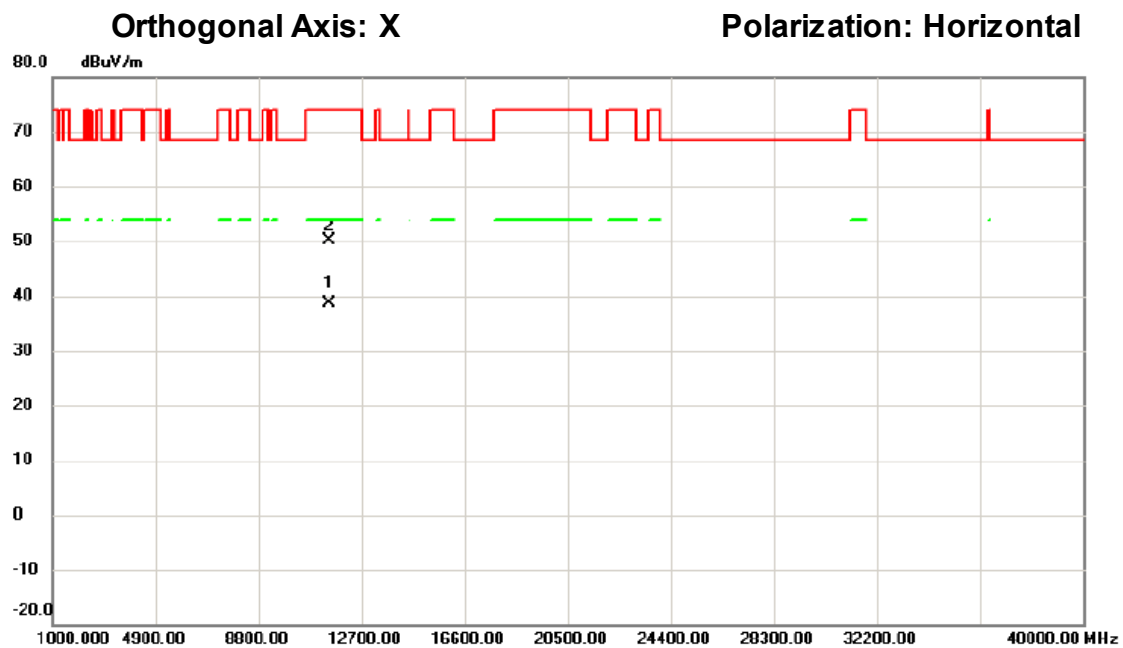

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11489.525	21.98	16.73	38.71	54.00	-15.29	AVG	
2		11490.055	33.51	16.73	50.24	74.00	-23.76	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

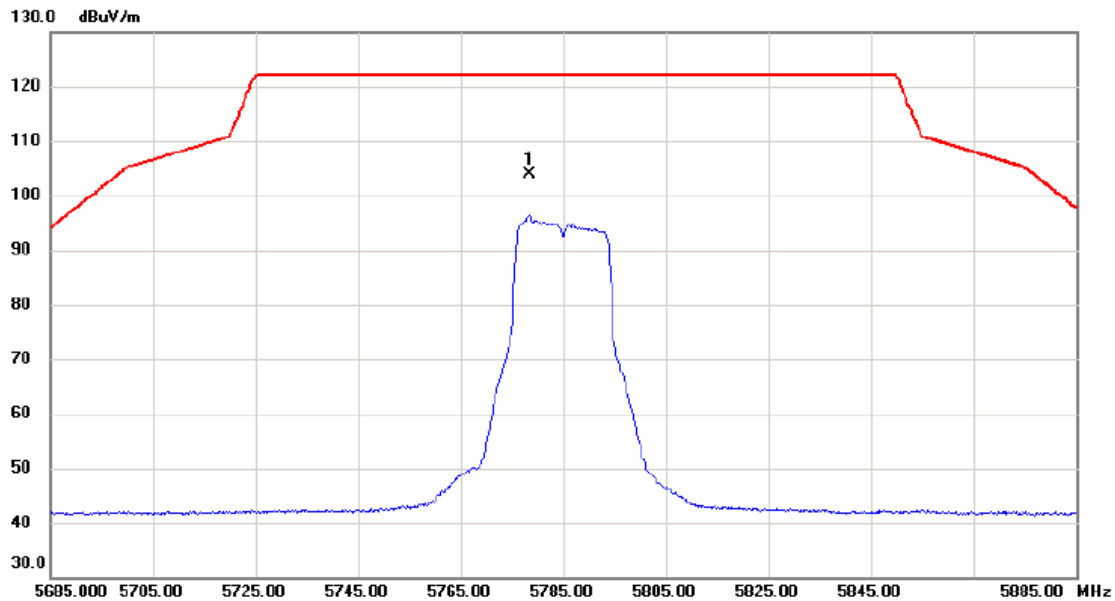

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	5778.500	88.42	15.34	103.76	122.20	-18.44	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

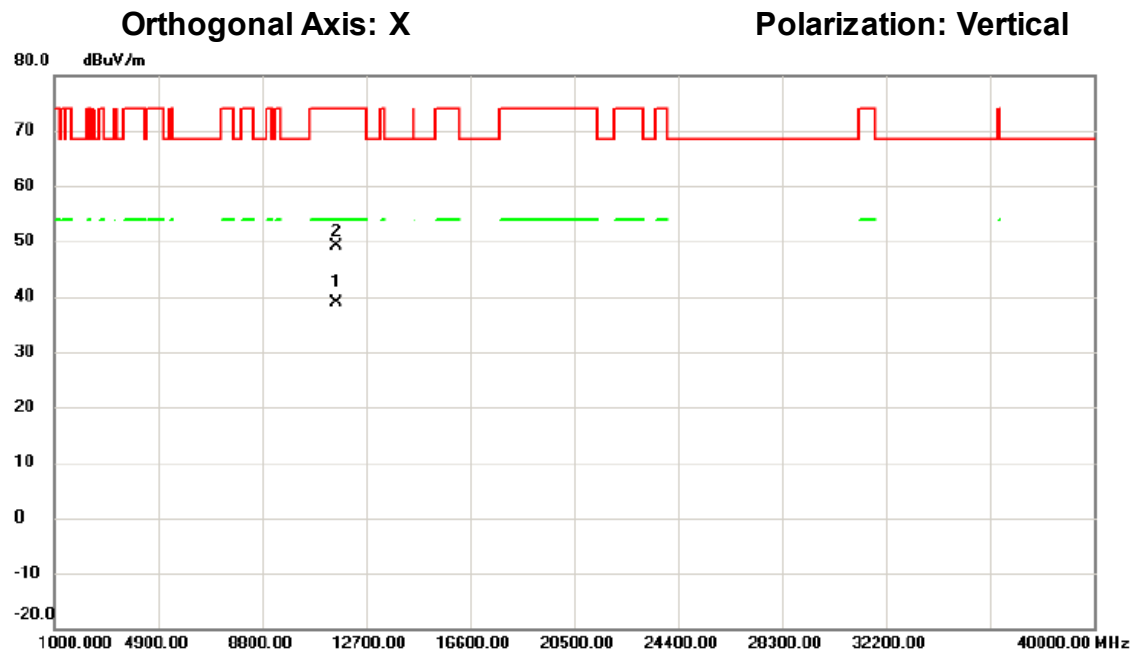

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11567.550	22.21	16.55	38.76	54.00	-15.24	AVG	
2		11569.250	32.51	16.55	49.06	74.00	-24.94	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

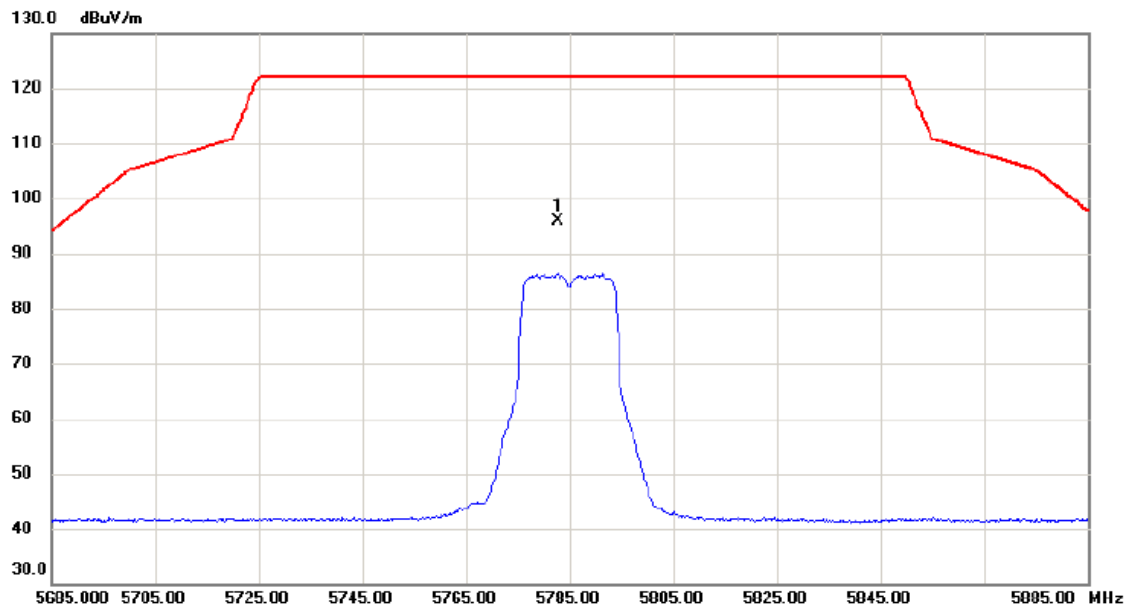

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5782.800	80.57	15.33	95.90	122.20	-26.30	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

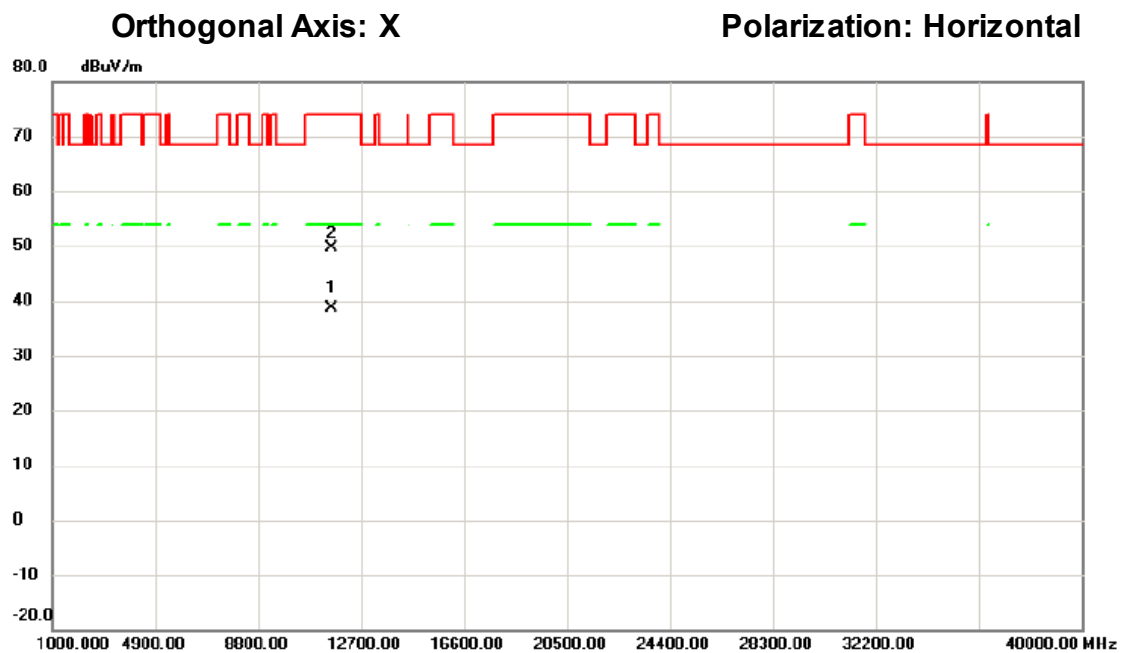

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11569.650	22.05	16.55	38.60	54.00	-15.40	AVG	
2		11591.600	33.20	16.48	49.68	74.00	-24.32	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

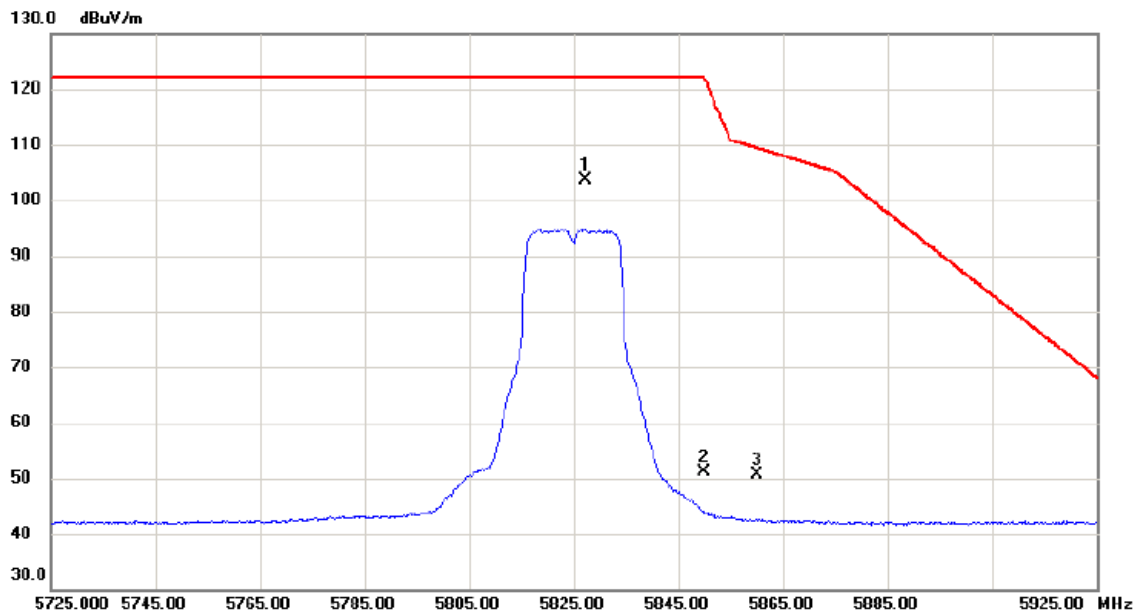

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5827.300	88.21	15.40	103.61	122.20	-18.59	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	35.66	15.43	51.09	122.20	-71.11	peak	
3		5860.000	35.12	15.44	50.56	109.40	-58.84	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

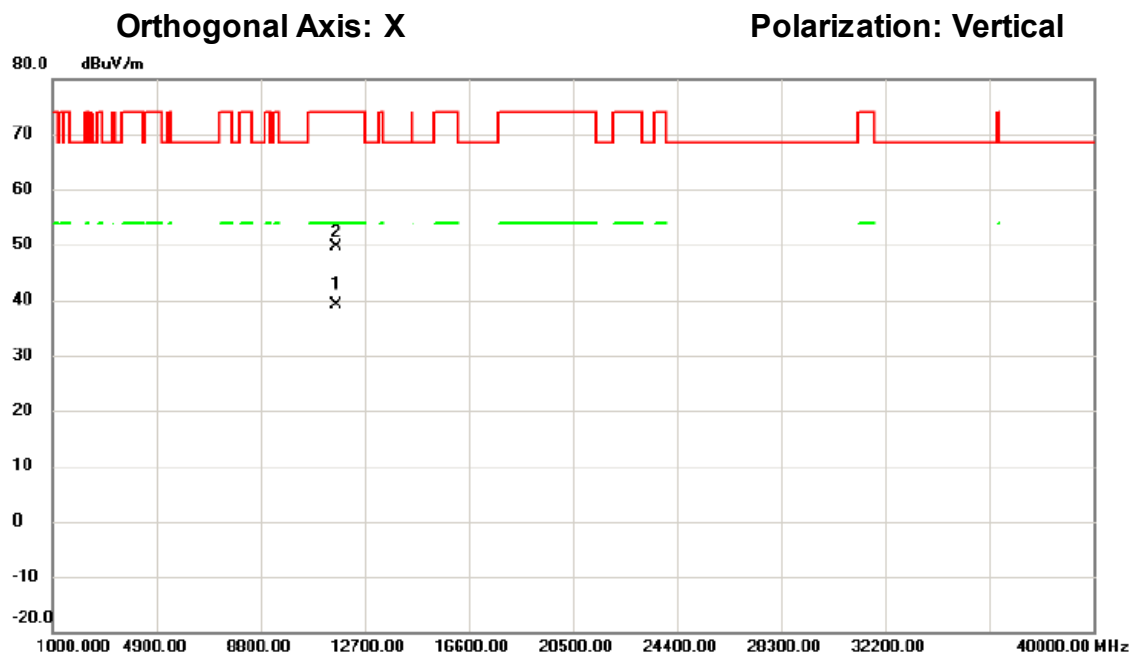

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11646.450	22.68	16.33	39.01	54.00	-14.99	AVG	
2		11652.300	33.41	16.31	49.72	74.00	-24.28	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

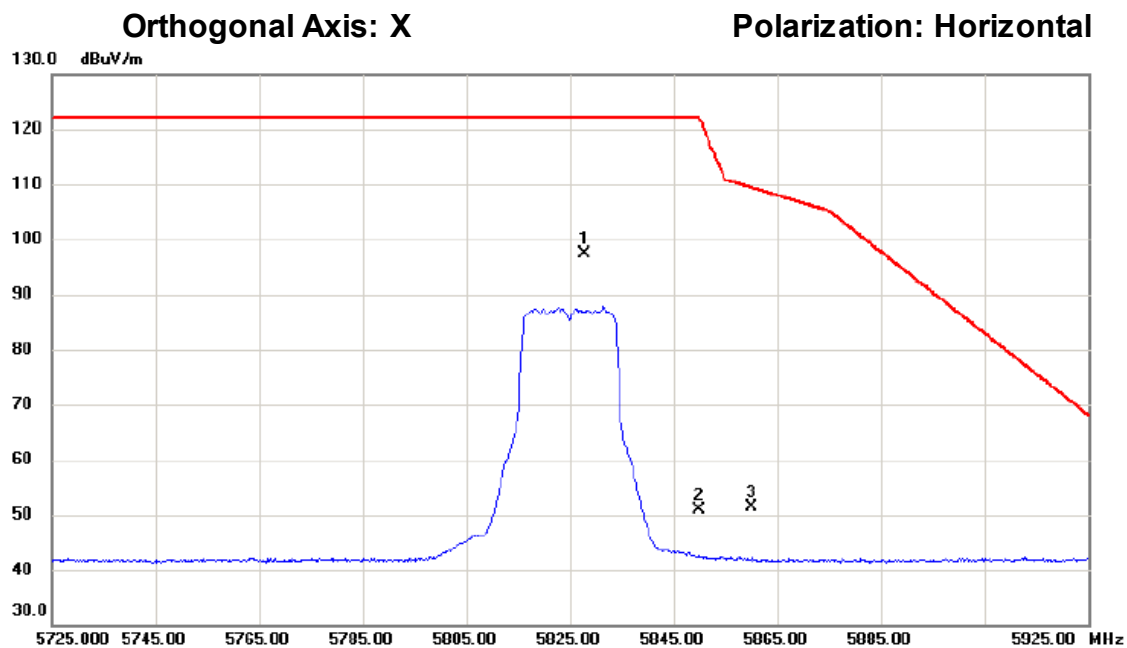

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5827.700	81.90	15.40	97.30	122.20	-24.90	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	35.52	15.43	50.95	122.20	-71.25	peak	
3		5860.000	35.86	15.44	51.30	109.40	-58.10	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

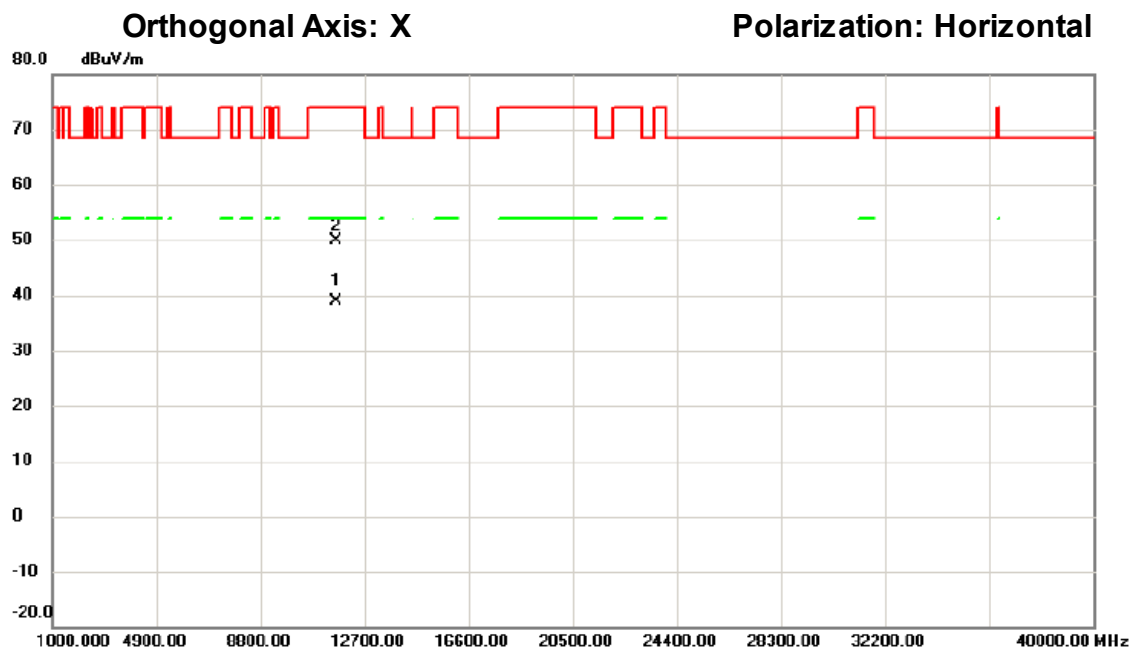

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	11650.500	22.62	16.32	38.94	54.00	-15.06	AVG	
2		11652.200	33.56	16.31	49.87	74.00	-24.13	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

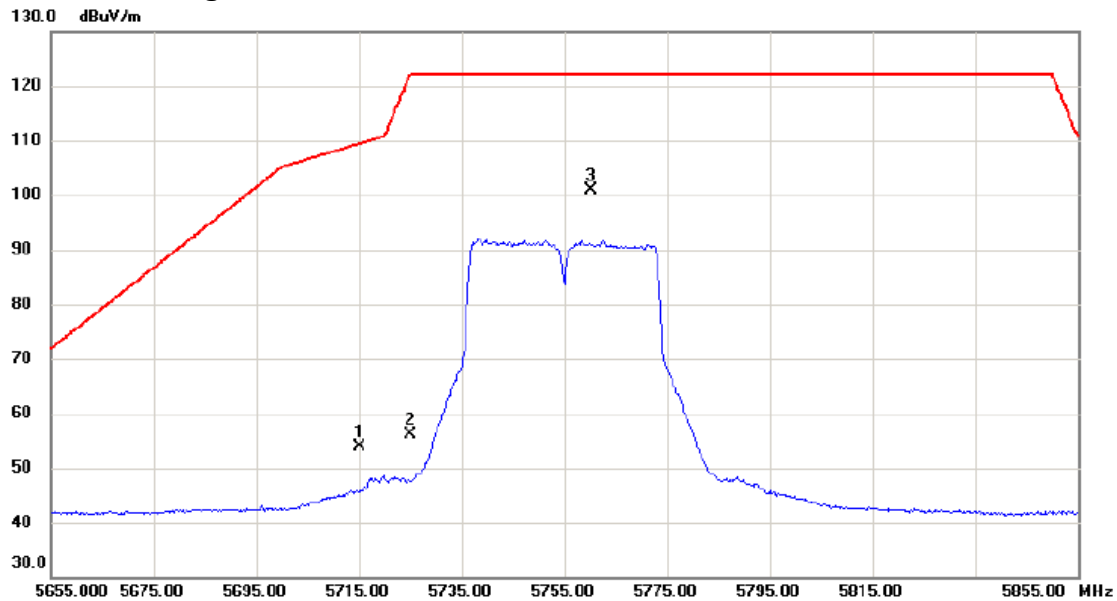

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	38.55	15.26	53.81	109.40	-55.59	peak	
2		5725.000	40.80	15.27	56.07	122.20	-66.13	peak	
3	*	5760.300	85.51	15.31	100.82	122.20	-21.38	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

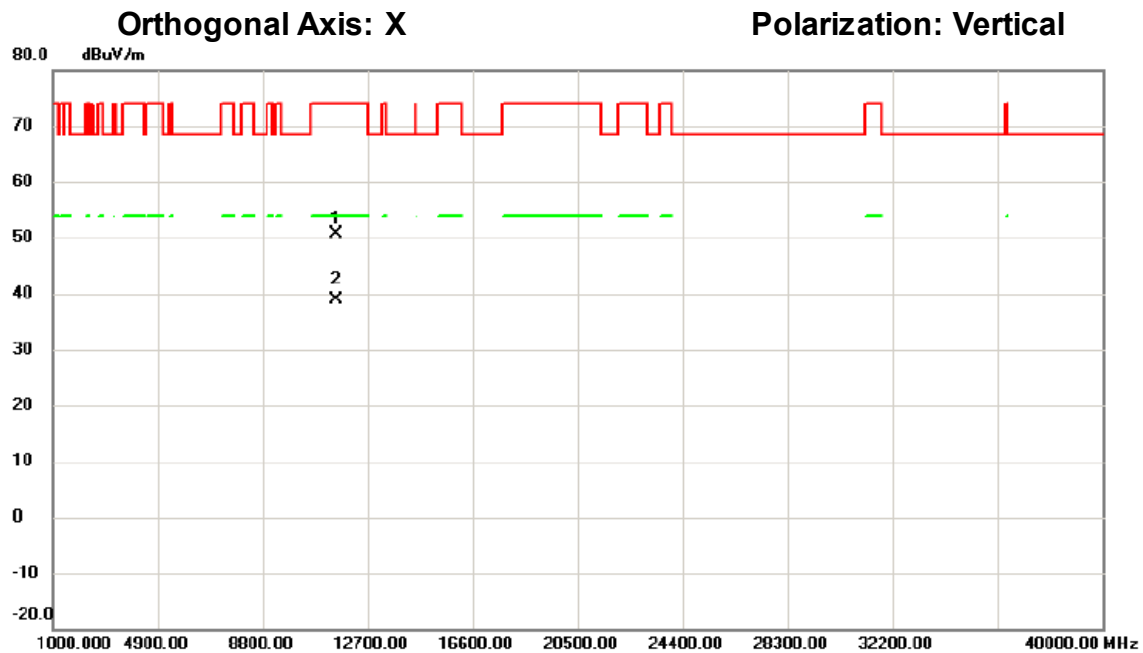

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11507.965	33.91	16.73	50.64	74.00	-23.36	peak	
2	*	11509.635	22.11	16.72	38.83	54.00	-15.17	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

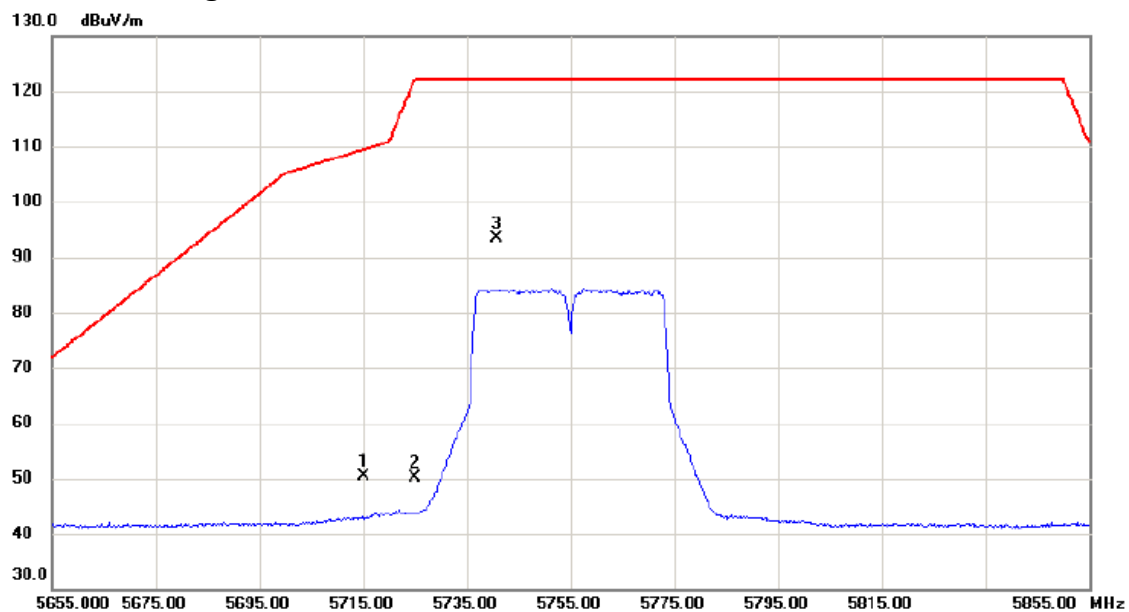

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	35.06	15.26	50.32	109.40	-59.08	peak	
2		5725.000	34.82	15.27	50.09	122.20	-72.11	peak	
3	*	5740.600	78.12	15.29	93.41	122.20	-28.79	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5755 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

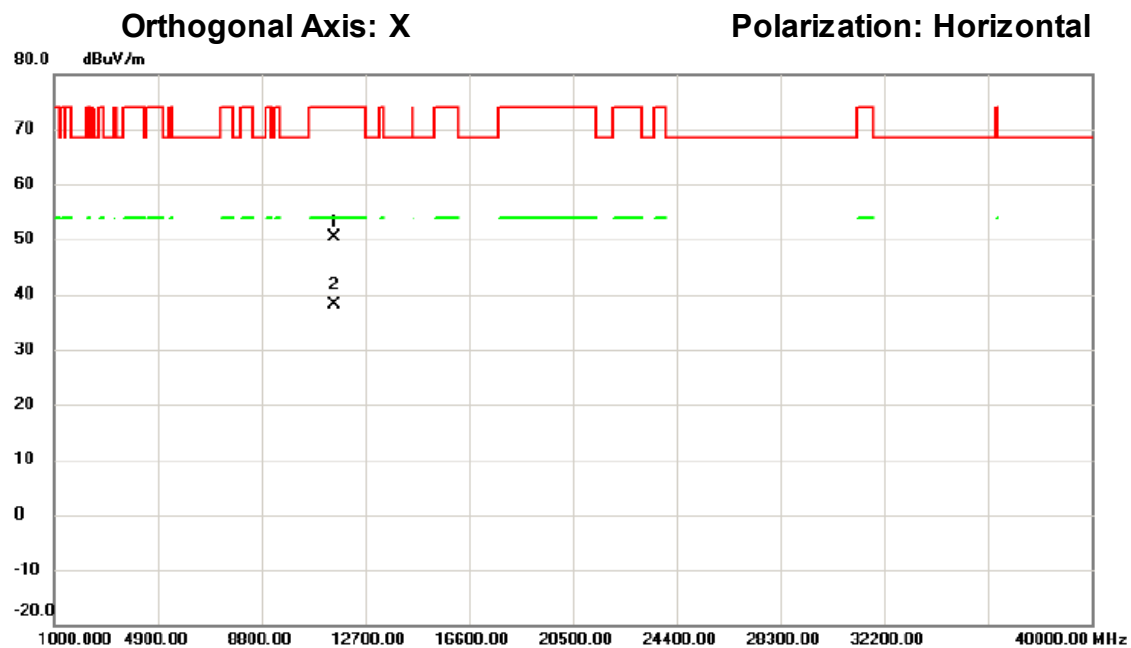

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11508.735	33.53	16.73	50.26	74.00	-23.74	peak	
2	*	11510.465	21.44	16.72	38.16	54.00	-15.84	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

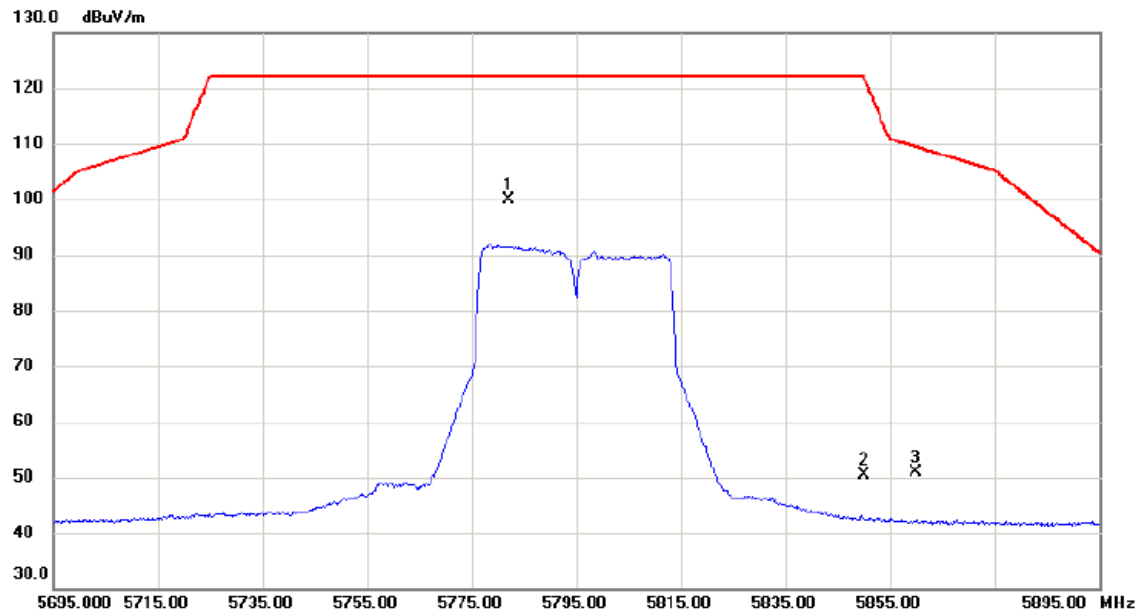

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5782.000	84.46	15.34	99.80	122.20	-22.40	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	34.86	15.43	50.29	122.20	-71.91	peak	
3		5860.000	35.41	15.44	50.85	109.40	-58.55	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

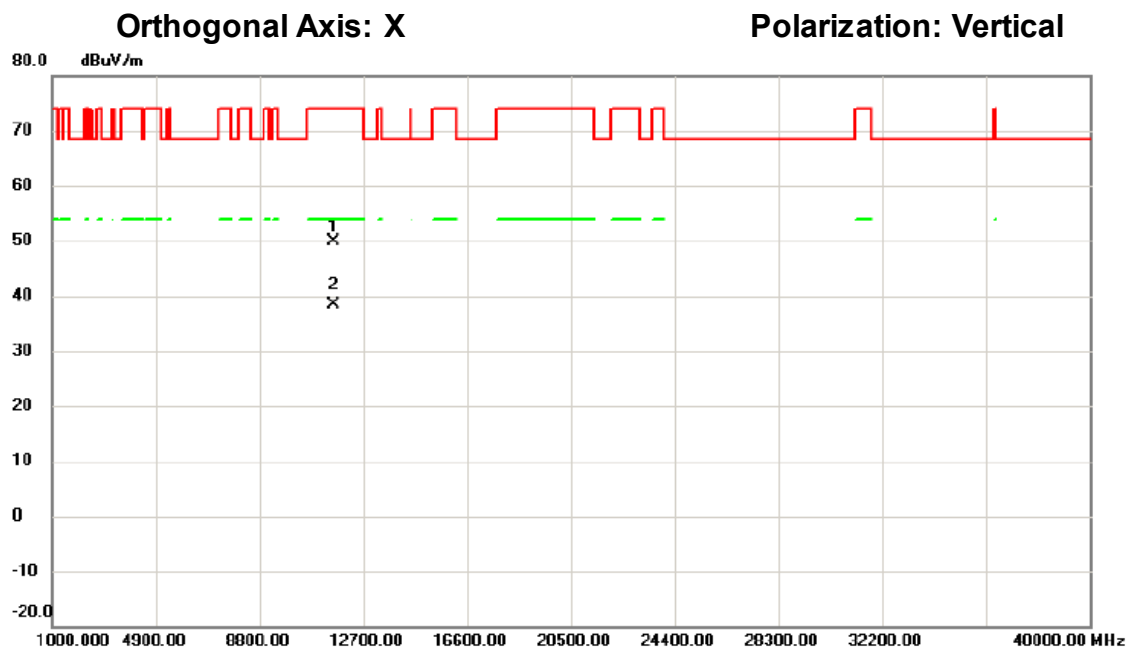

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11588.355	33.43	16.49	49.92	74.00	-24.08	peak	
2	*	11589.365	21.88	16.49	38.37	54.00	-15.63	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

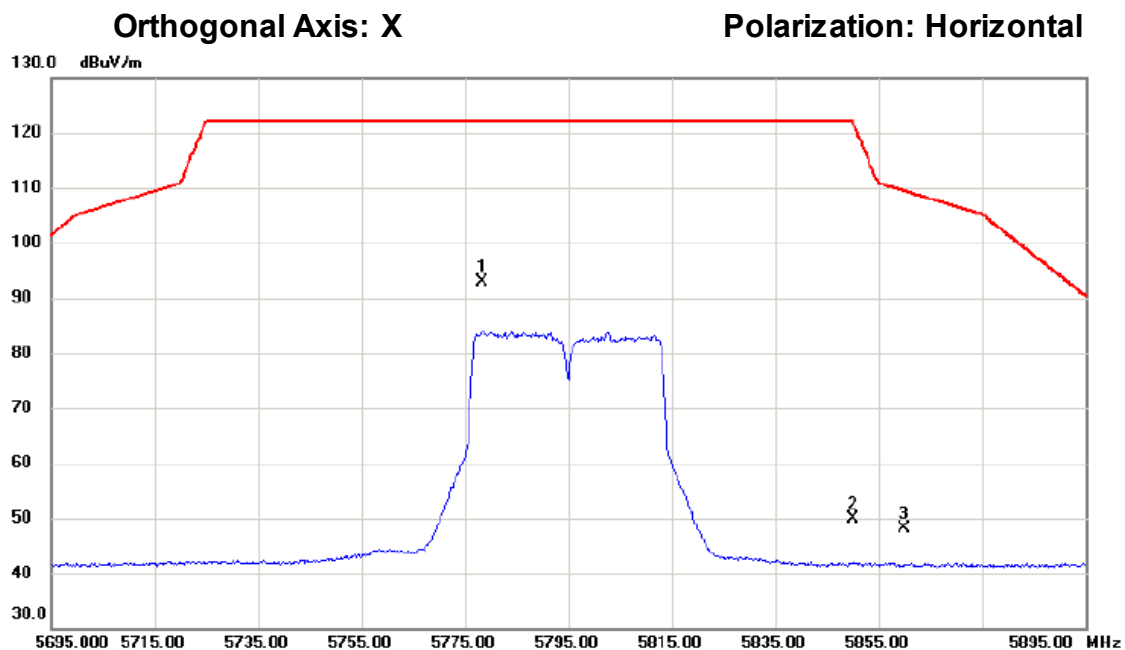

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5778.300	77.50	15.34	92.84	122.20	-29.36	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	34.51	15.43	49.94	122.20	-72.26	peak	
3		5860.000	32.73	15.44	48.17	109.40	-61.23	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5795 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

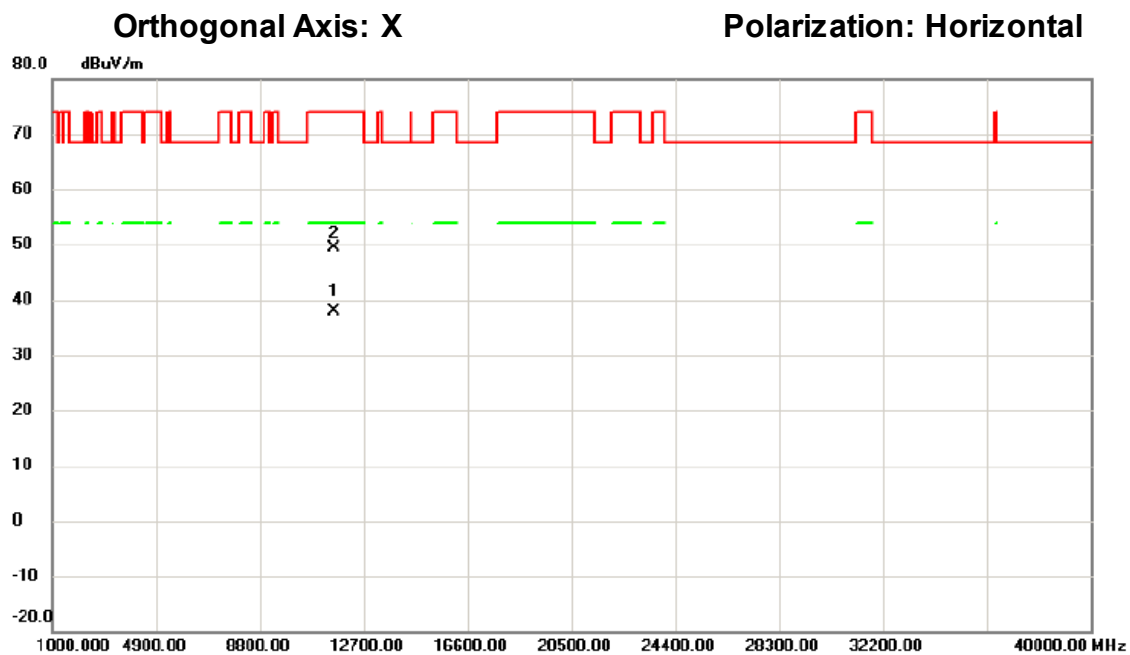

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11590.145	21.37	16.49	37.86	54.00	-16.14	AVG	
2		11591.790	32.95	16.48	49.43	74.00	-24.57	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

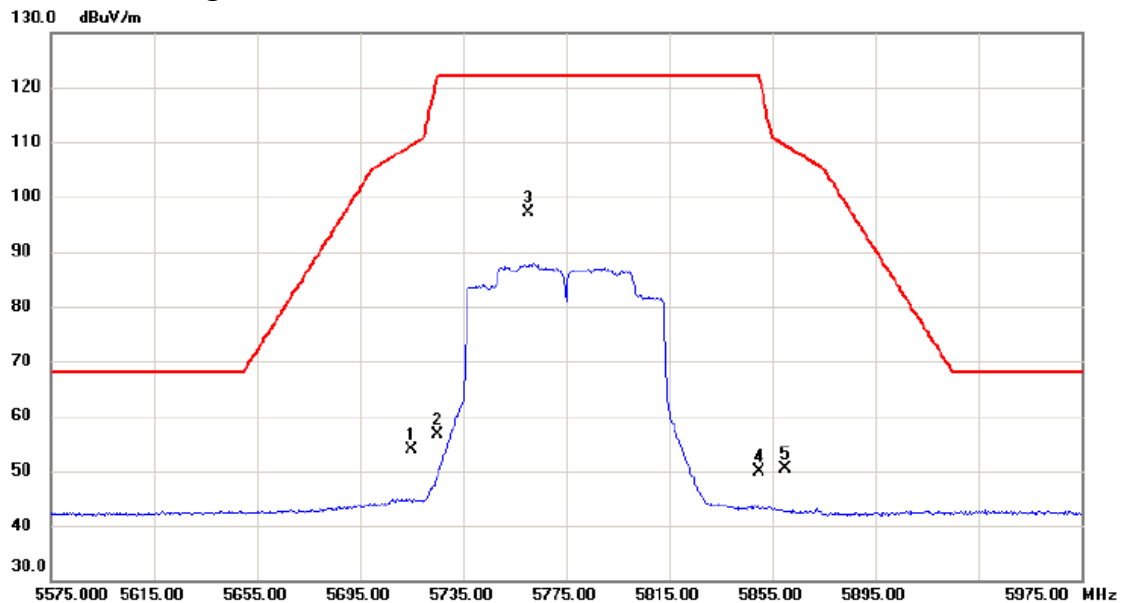

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	38.61	15.26	53.87	109.40	-55.53	peak	
2		5725.000	41.46	15.27	56.73	122.20	-65.47	peak	
3	*	5760.400	81.81	15.31	97.12	122.20	-25.08	peak	主波訊號不予判定
4		5850.000	34.57	15.43	50.00	122.20	-72.20	peak	
5		5860.000	34.93	15.44	50.37	109.40	-59.03	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

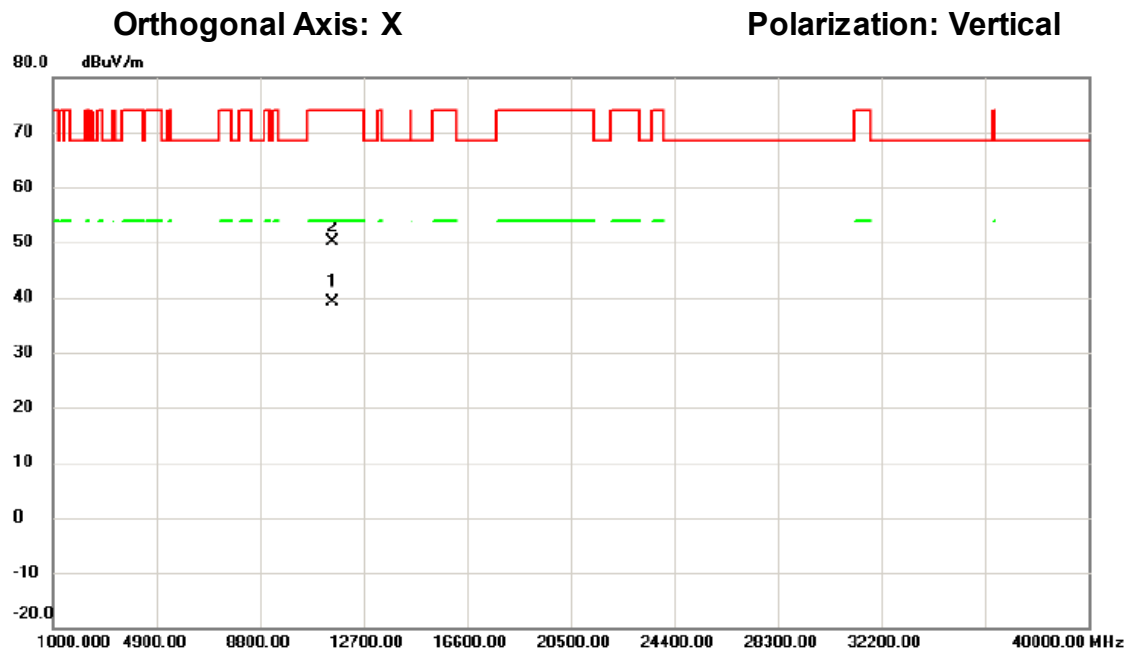

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11548.470	22.53	16.61	39.14	54.00	-14.86	AVG	
2		11552.250	33.42	16.60	50.02	74.00	-23.98	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

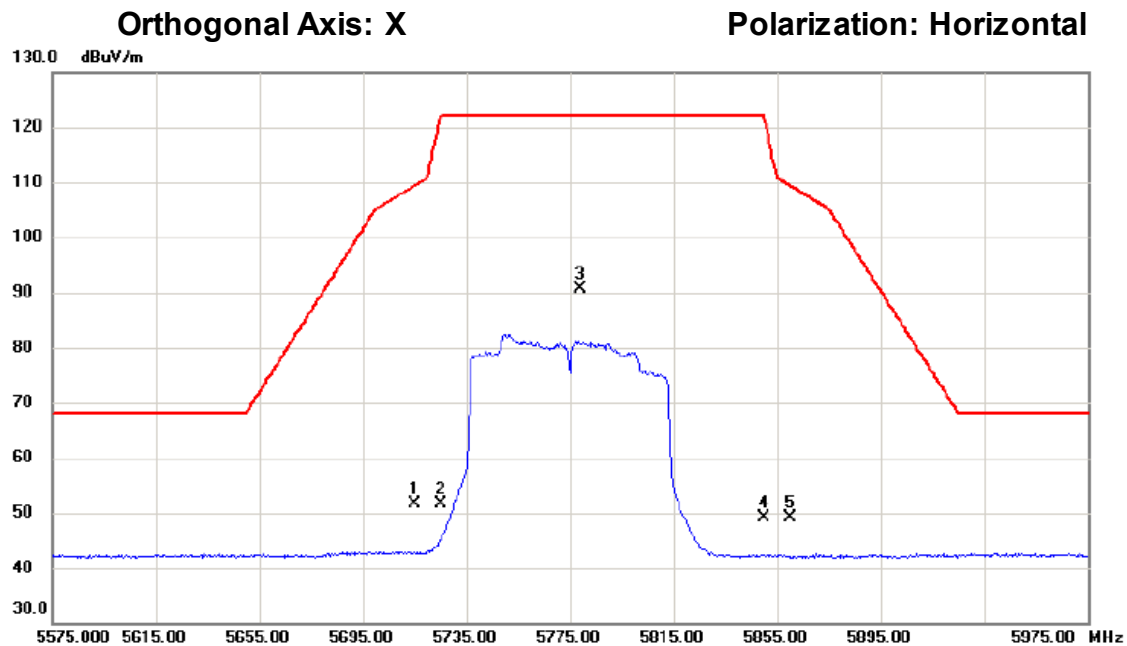

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	36.35	15.26	51.61	109.40	-57.79	peak	
2		5725.000	36.42	15.27	51.69	122.20	-70.51	peak	
3	*	5779.200	75.18	15.34	90.52	122.20	-31.68	peak	主波訊號不予判定
4		5850.000	33.75	15.43	49.18	122.20	-73.02	peak	
5		5860.000	33.60	15.44	49.04	109.40	-60.36	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

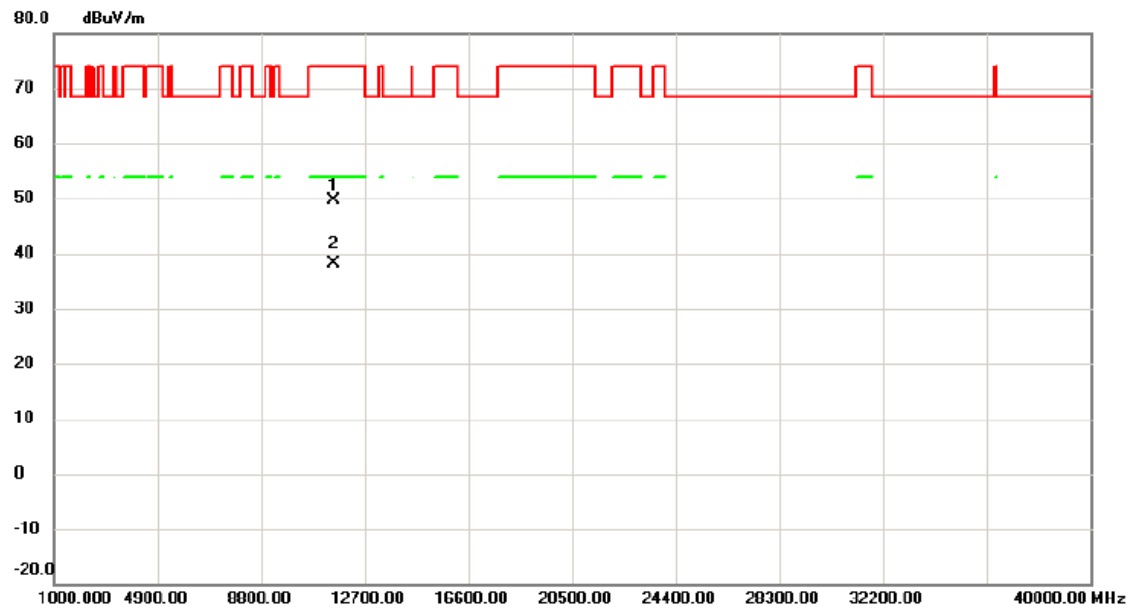


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11548.065	33.01	16.62	49.63	74.00	-24.37	peak	
2	*	11552.300	21.56	16.60	38.16	54.00	-15.84	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 測試模式: 發射
 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz 視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz
 量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Peak/AV 測試日期: 108/08/01
 環境溫度: 24°C 環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

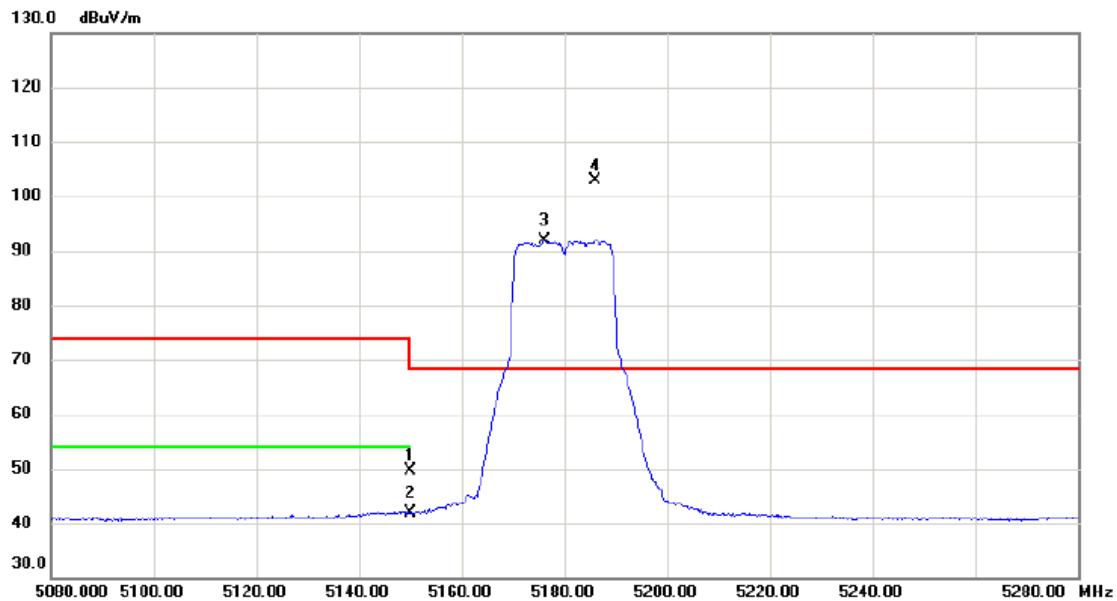

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	35.36	14.36	49.72	74.00	-24.28	peak	
2		5150.000	27.49	14.36	41.85	54.00	-12.15	AVG	
3	X	5176.200	77.57	14.41	91.98	68.30	23.68	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5186.000	88.57	14.42	102.99	68.30	34.69	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

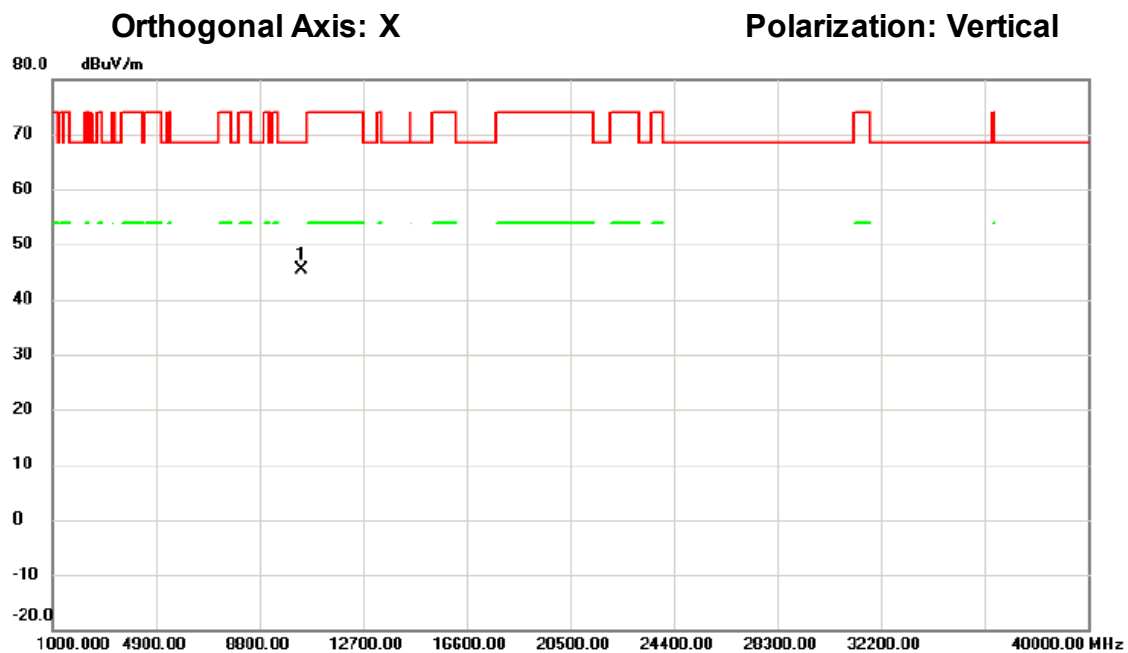

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10364.730	31.29	14.14	45.43	68.30	-22.87	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

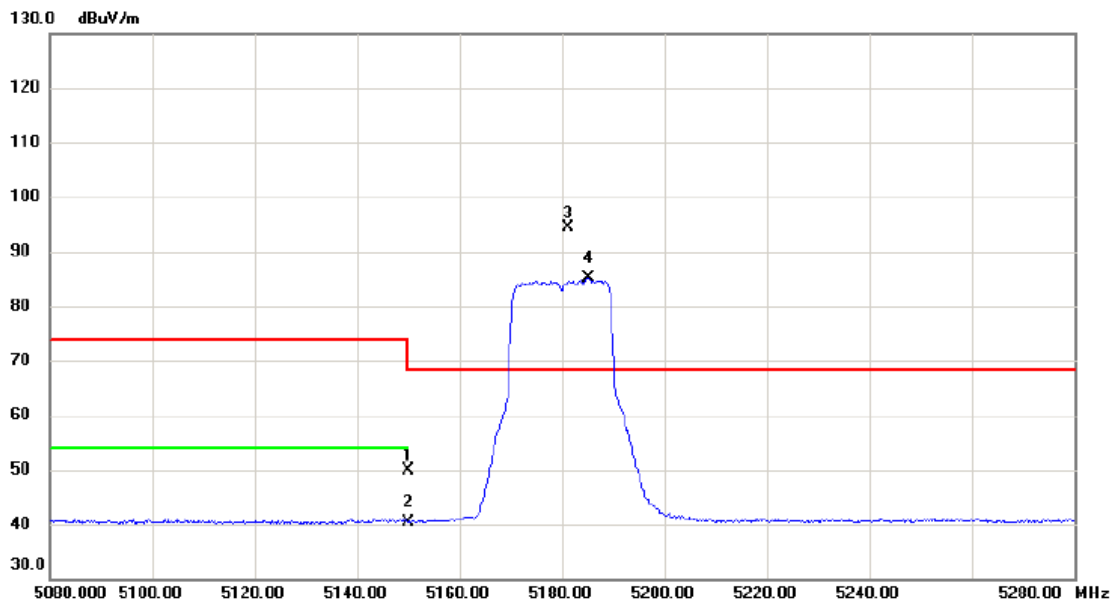

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	35.61	14.36	49.97	74.00	-24.03	peak	
2		5150.000	26.07	14.36	40.43	54.00	-13.57	AVG	
3	*	5181.100	80.00	14.41	94.41	68.30	26.11	peak	主波訊號不予判定
4	X	5185.100	70.65	14.42	85.07	68.30	16.77	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5180 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

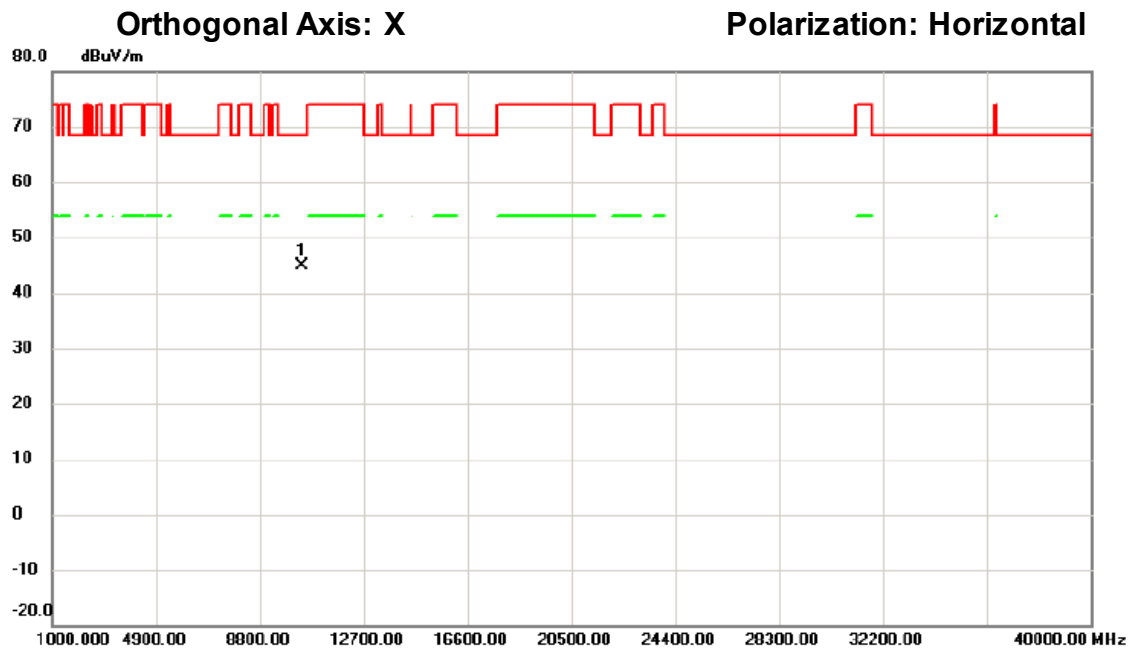

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10364.770	30.64	14.14	44.78	68.30	-23.52	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

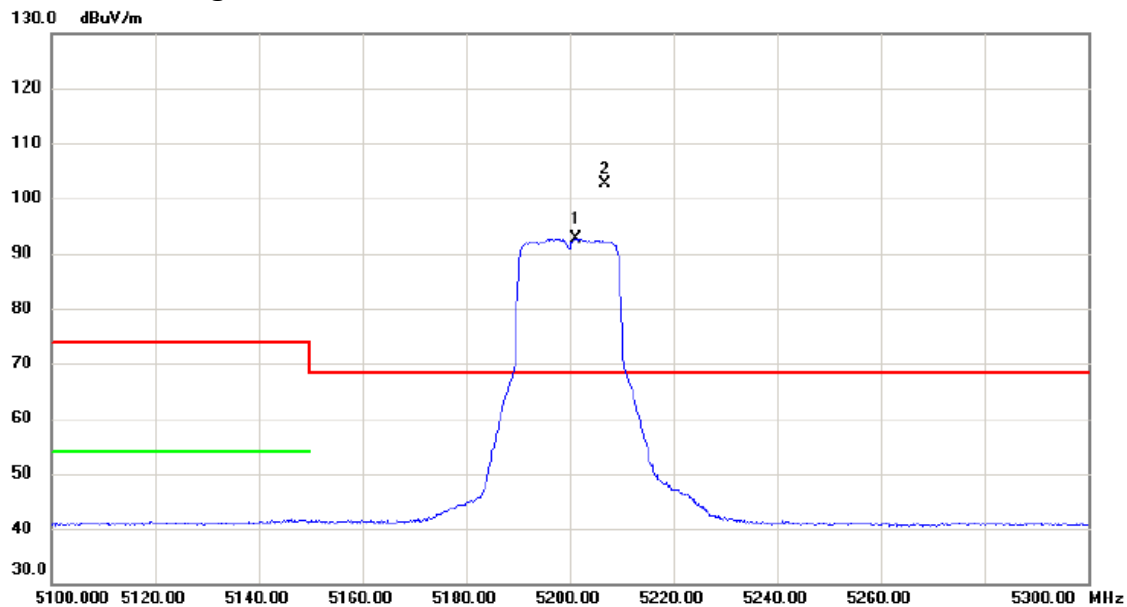

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5201.200	78.26	14.45	92.71	68.30	24.41	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5206.700	88.26	14.46	102.72	68.30	34.42	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

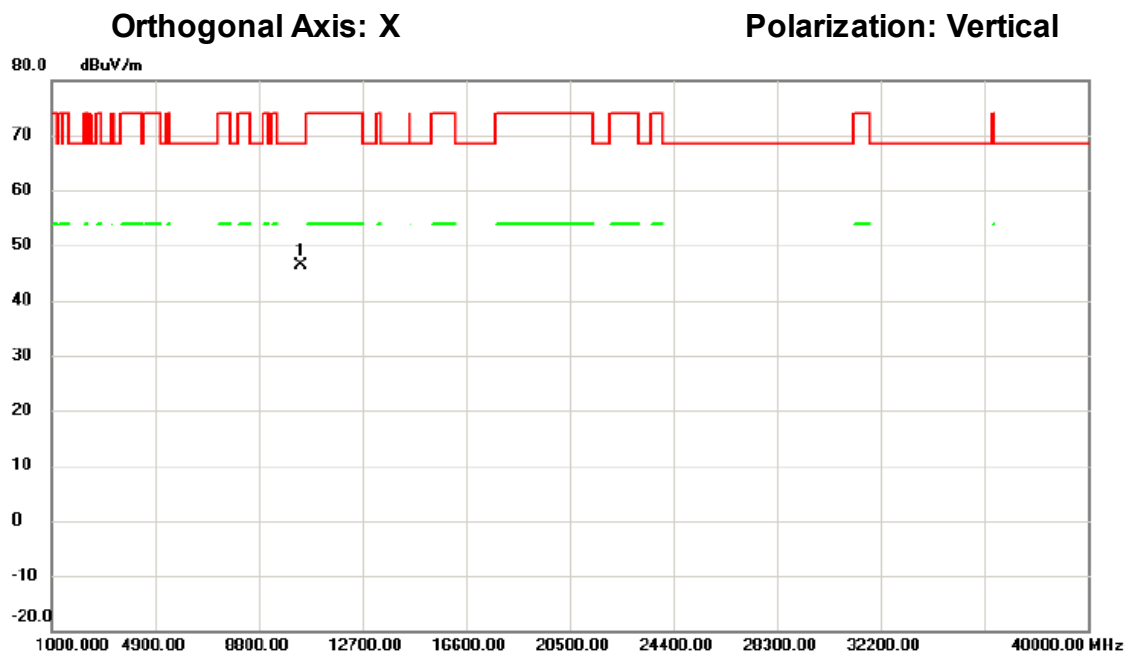

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10400.975	32.08	14.26	46.34	68.30	-21.96	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

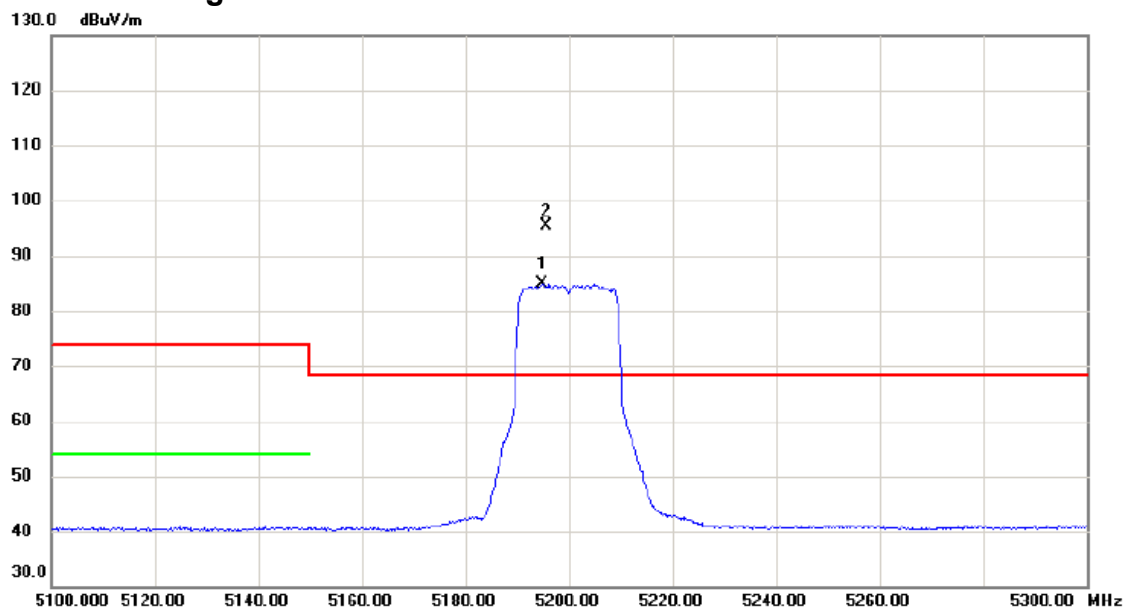

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5194.900	70.42	14.44	84.86	68.30	16.56	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5195.600	80.83	14.44	95.27	68.30	26.97	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5200 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

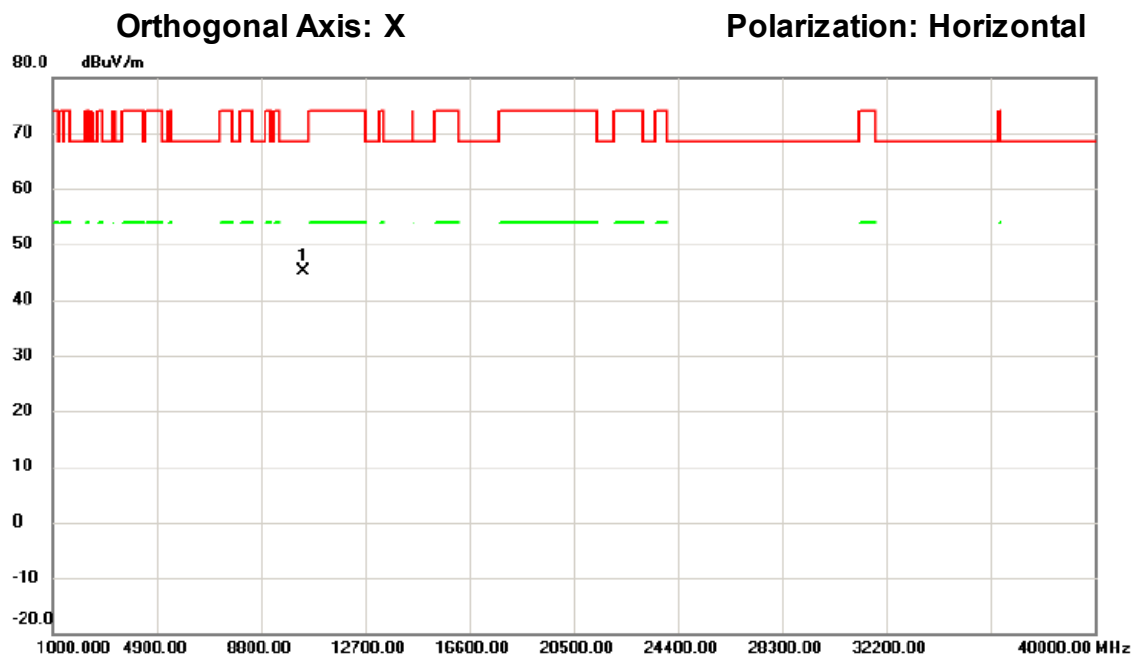

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10397.140	30.94	14.24	45.18	68.30	-23.12	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

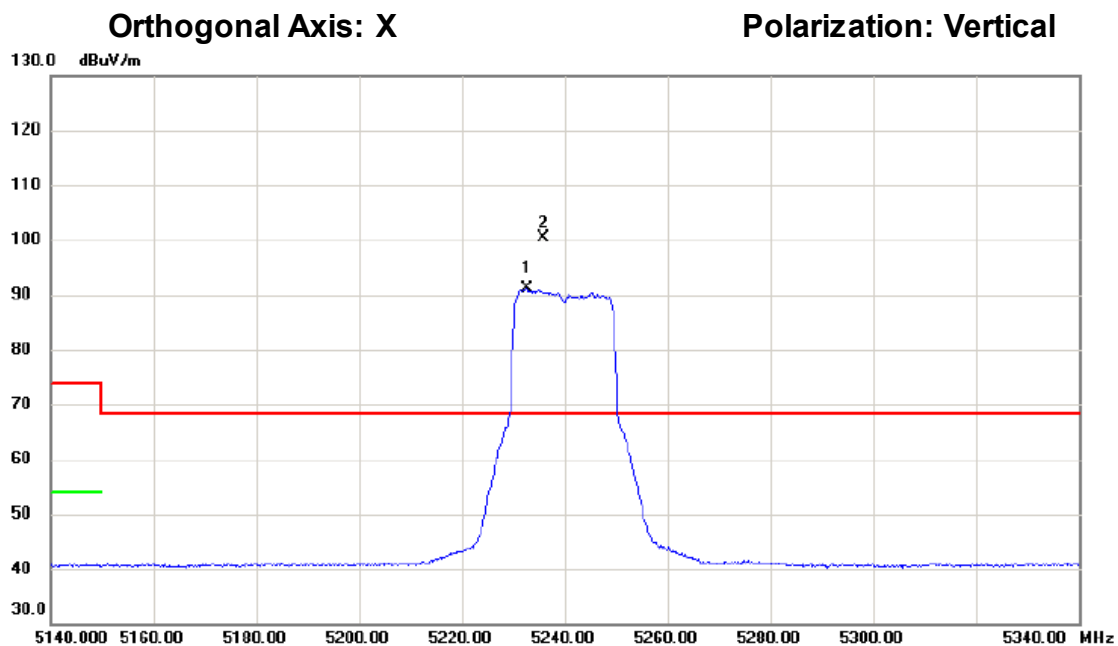

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5232.700	76.52	14.51	91.03	68.30	22.73	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5235.900	85.87	14.51	100.38	68.30	32.08	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

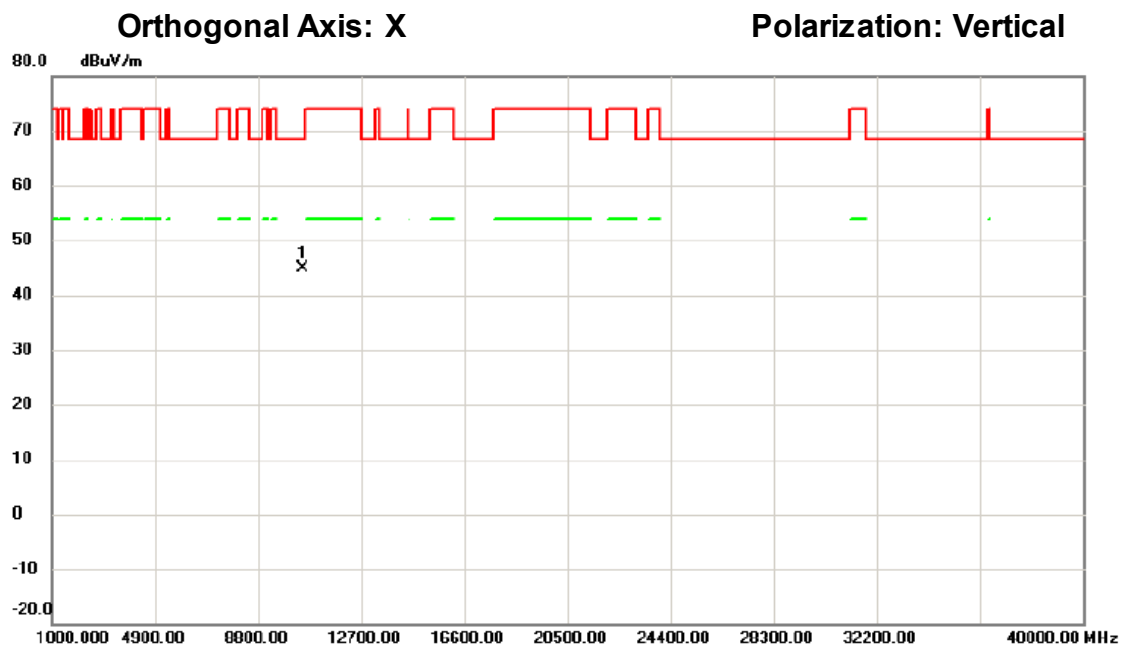

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10479.445	30.33	14.52	44.85	68.30	-23.45	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

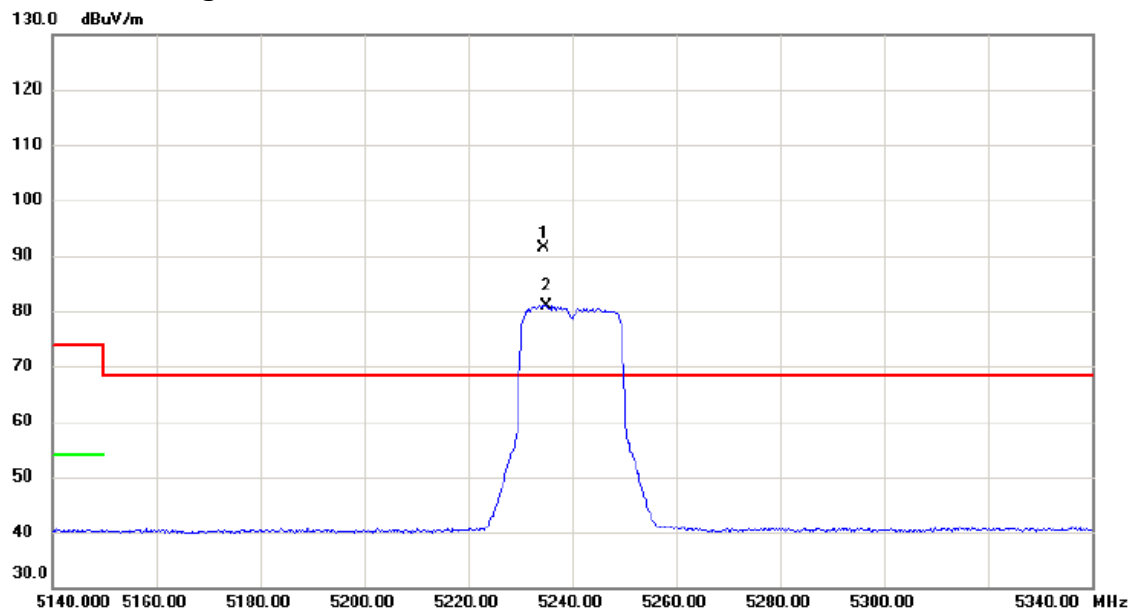

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	5234.500	76.92	14.51	91.43	68.30	23.13	peak	主波訊號不予判定
2	X	5235.100	66.48	14.51	80.99	68.30	12.69	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5240 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

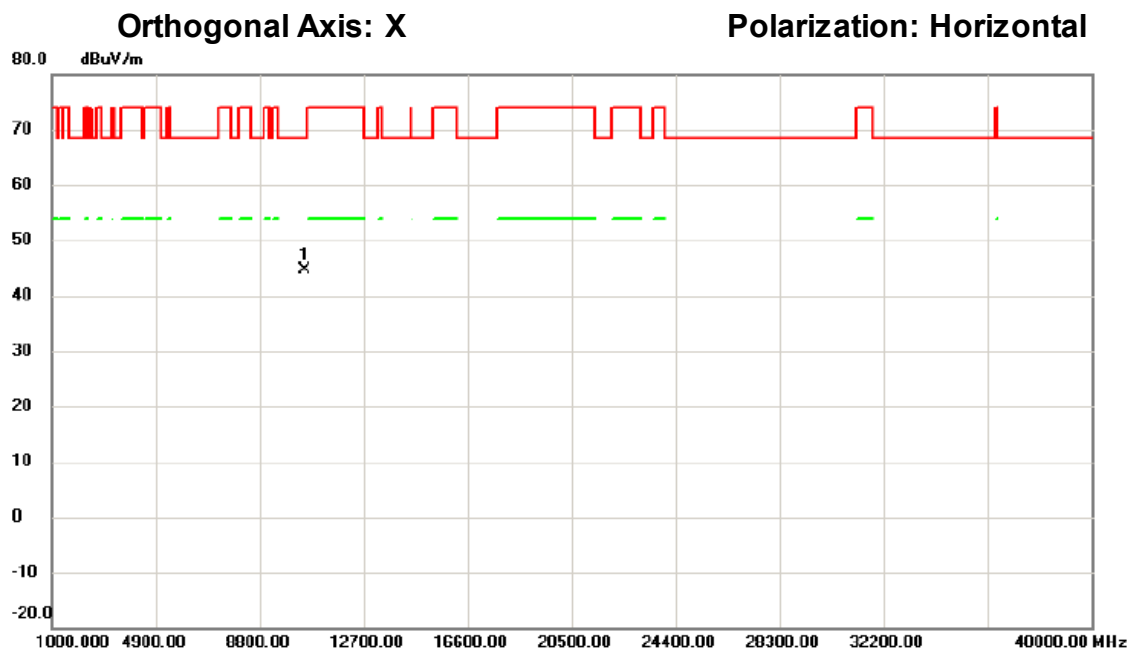

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10476.375	30.04	14.52	44.56	68.30	-23.74	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

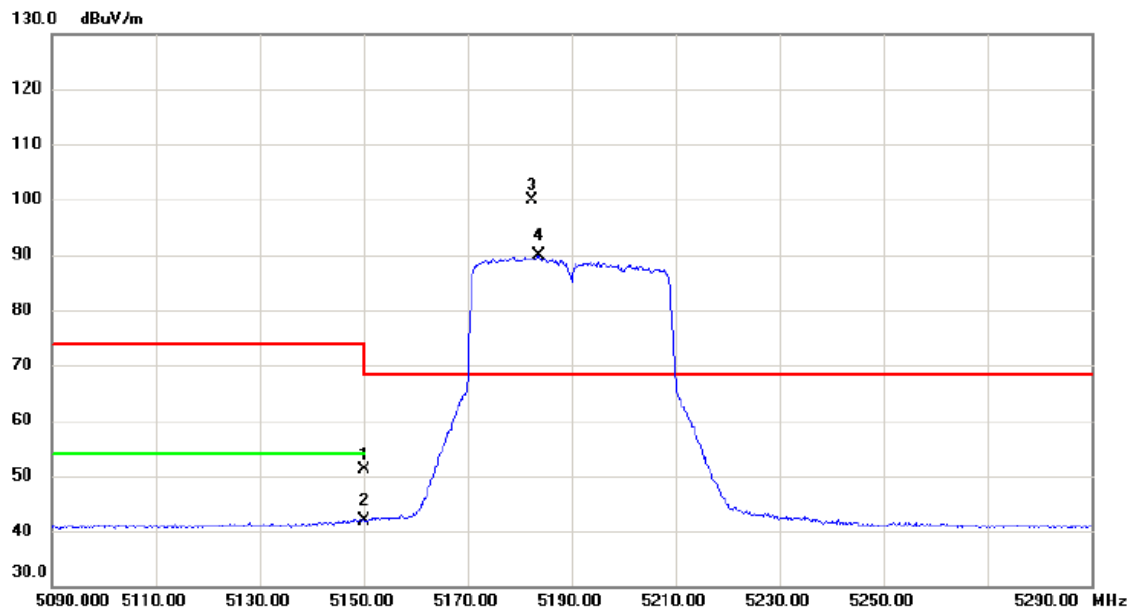

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	36.88	14.36	51.24	74.00	-22.76	peak	
2		5150.000	27.43	14.36	41.79	54.00	-12.21	AVG	
3	*	5182.400	85.51	14.42	99.93	68.30	31.63	peak	主波訊號不予判定
4	X	5183.600	75.46	14.42	89.88	68.30	21.58	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

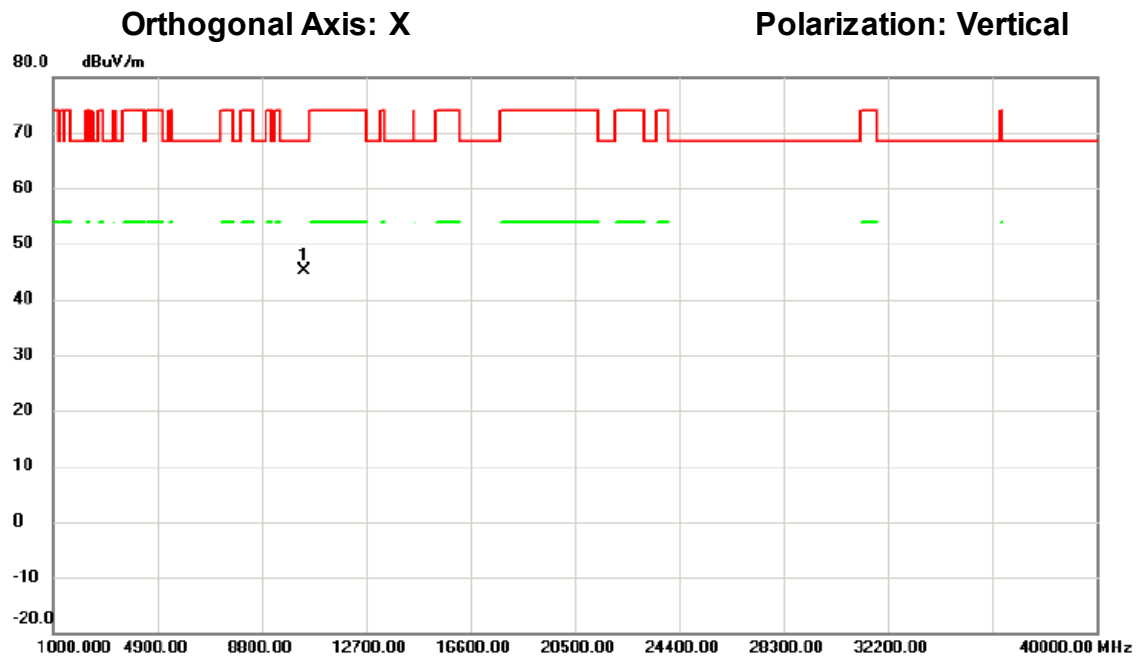

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10382.980	30.95	14.20	45.15	68.30	-23.15	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

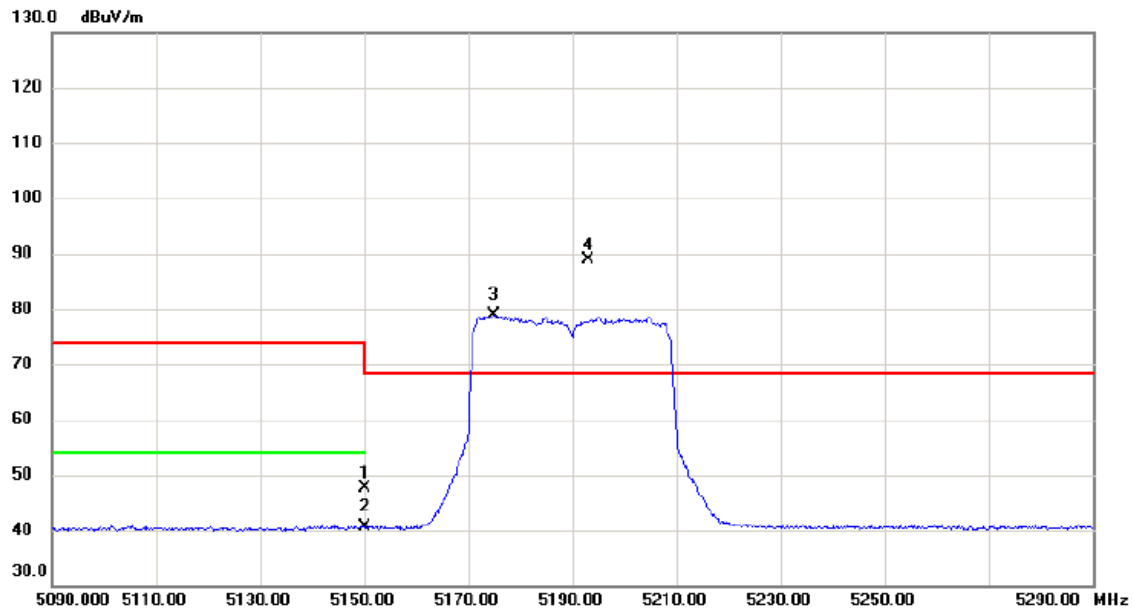

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	33.37	14.36	47.73	74.00	-26.27	peak	
2		5150.000	26.15	14.36	40.51	54.00	-13.49	AVG	
3	X	5174.900	64.48	14.40	78.88	68.30	10.58	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5193.000	74.40	14.43	88.83	68.30	20.53	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5190 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

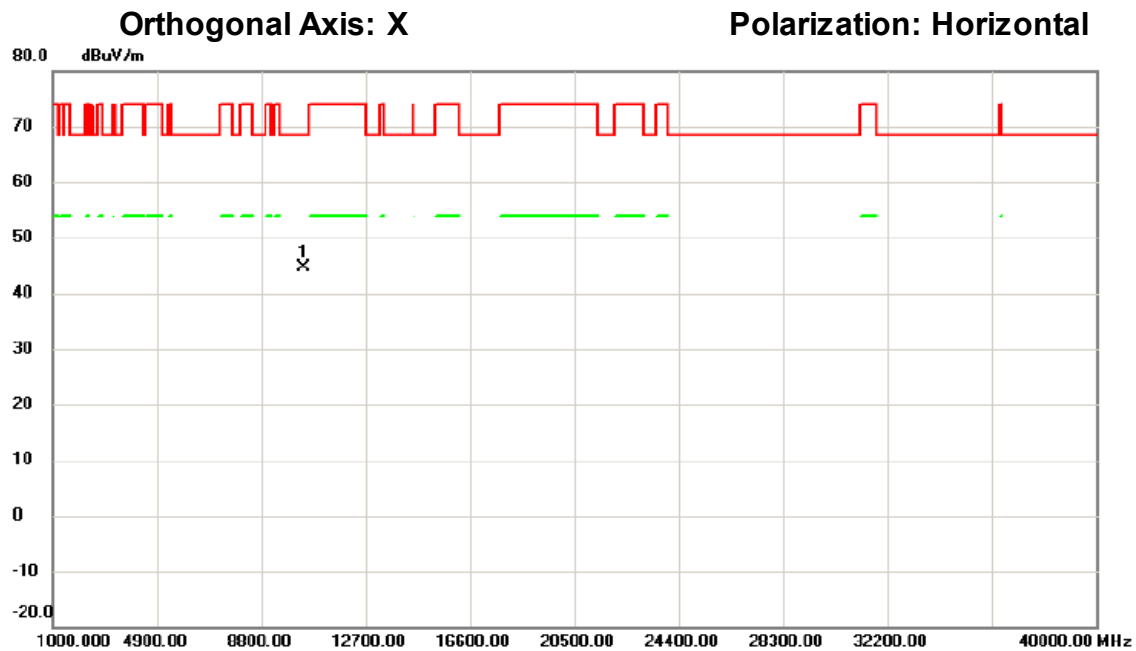

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10378.690	30.54	14.19	44.73	68.30	-23.57	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

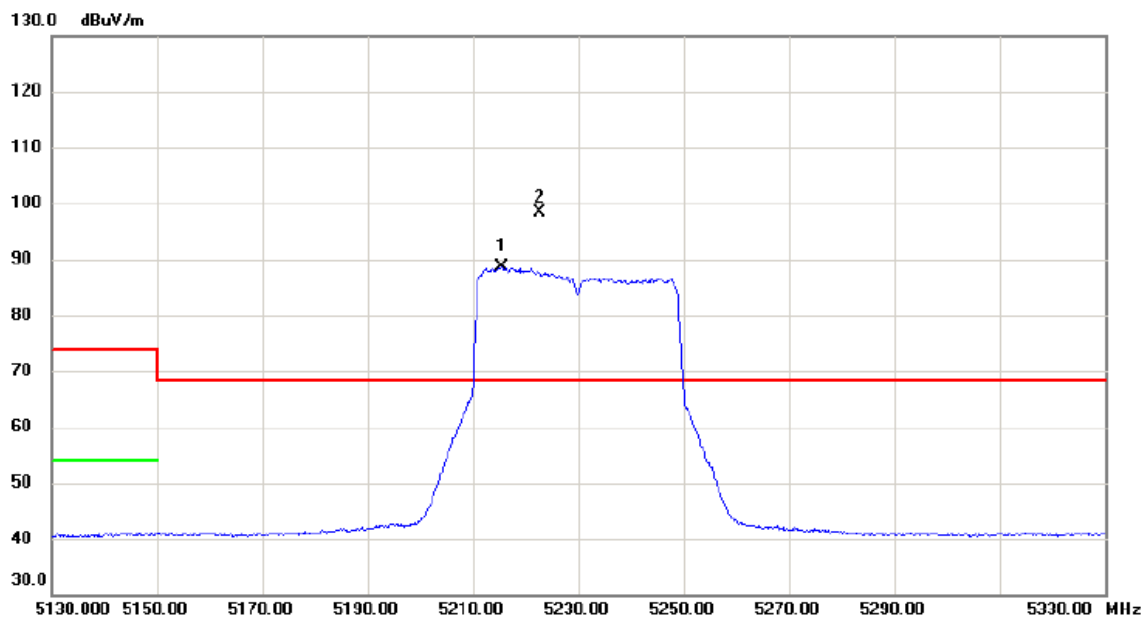

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5215.400	74.13	14.47	88.60	68.30	20.30	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5222.700	84.02	14.48	98.50	68.30	30.20	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

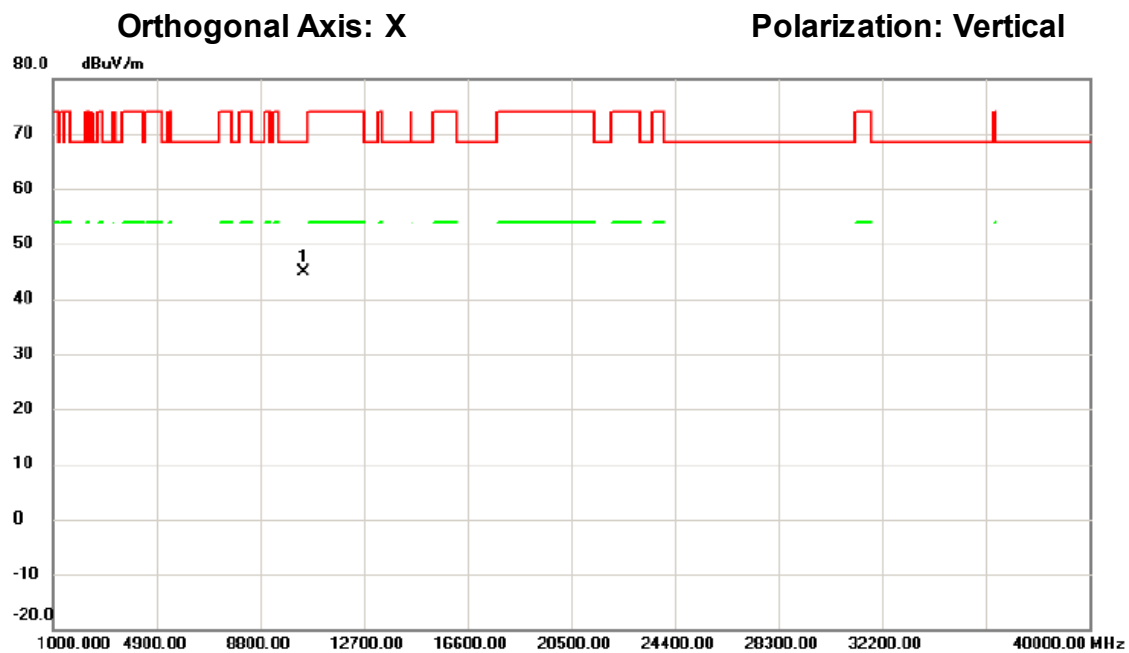

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10456.605	30.46	14.44	44.90	68.30	-23.40	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

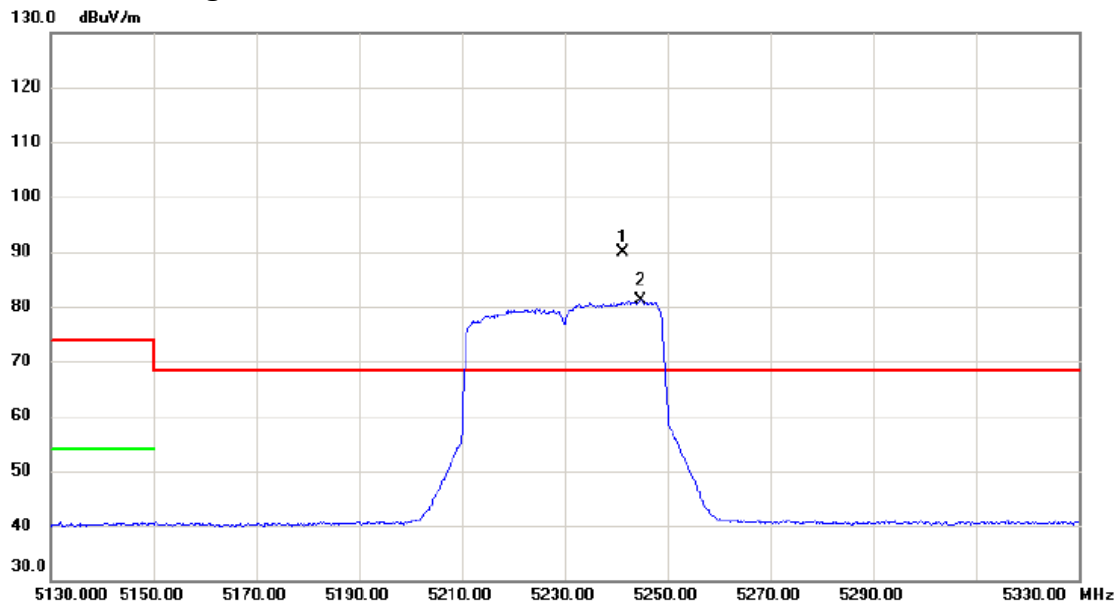

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5241.400	75.45	14.51	89.96	68.30	21.66	peak	主波訊號不予判定
2	X	5244.900	66.56	14.53	81.09	68.30	12.79	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5230 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

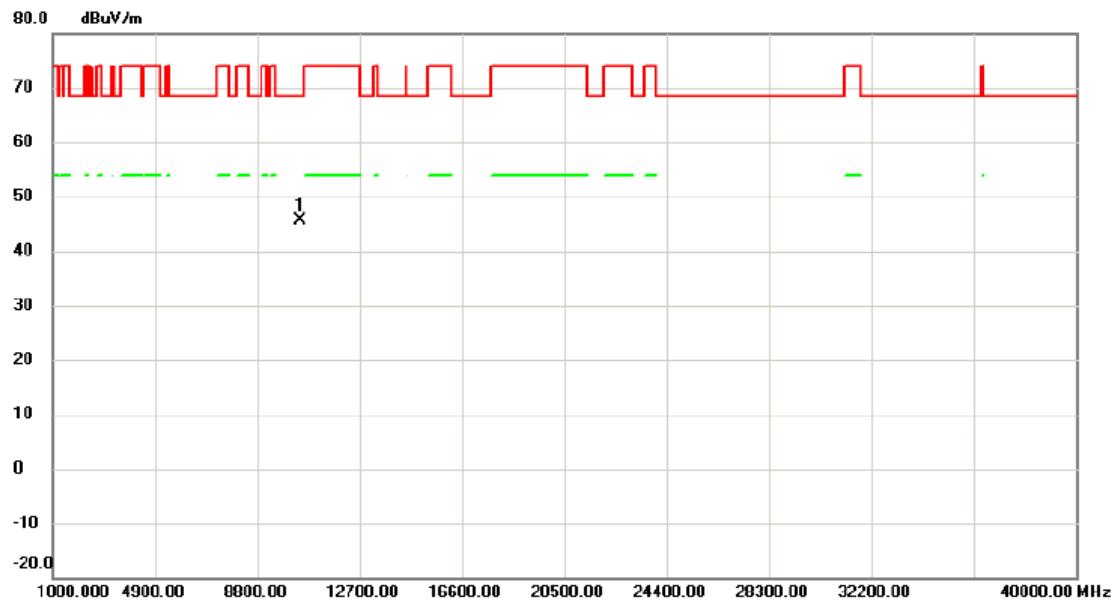

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10459.600	31.15	14.46	45.61	68.30	-22.69	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

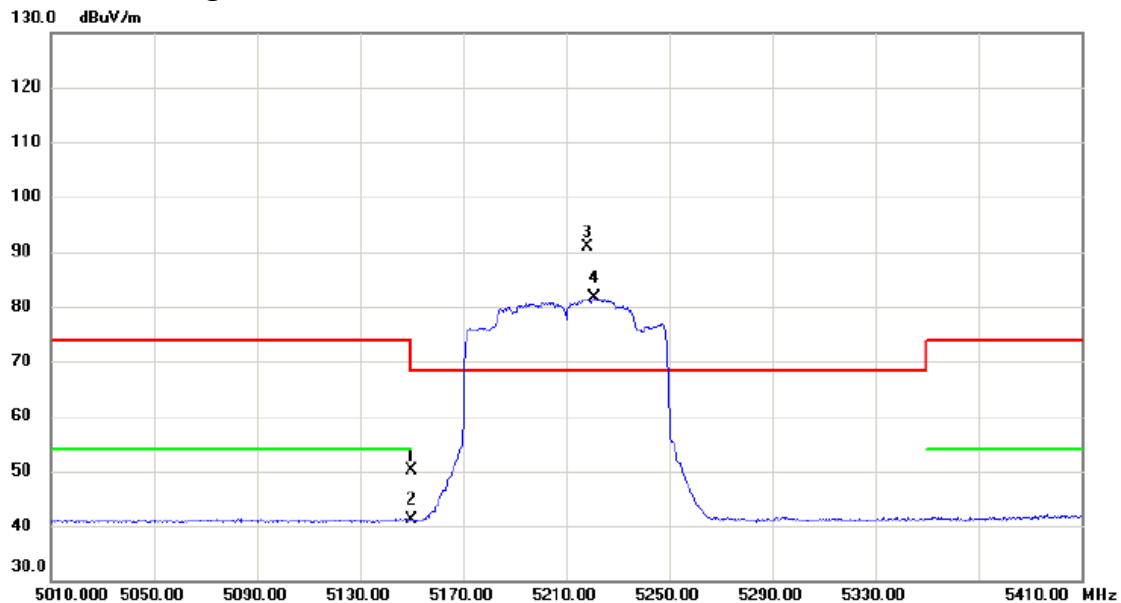

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	35.76	14.36	50.12	74.00	-23.88	peak	
2		5150.000	26.75	14.36	41.11	54.00	-12.89	AVG	
3	*	5218.400	76.30	14.47	90.77	68.30	22.47	peak	主波訊號不予判定
4	X	5221.200	67.15	14.48	81.63	68.30	13.33	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

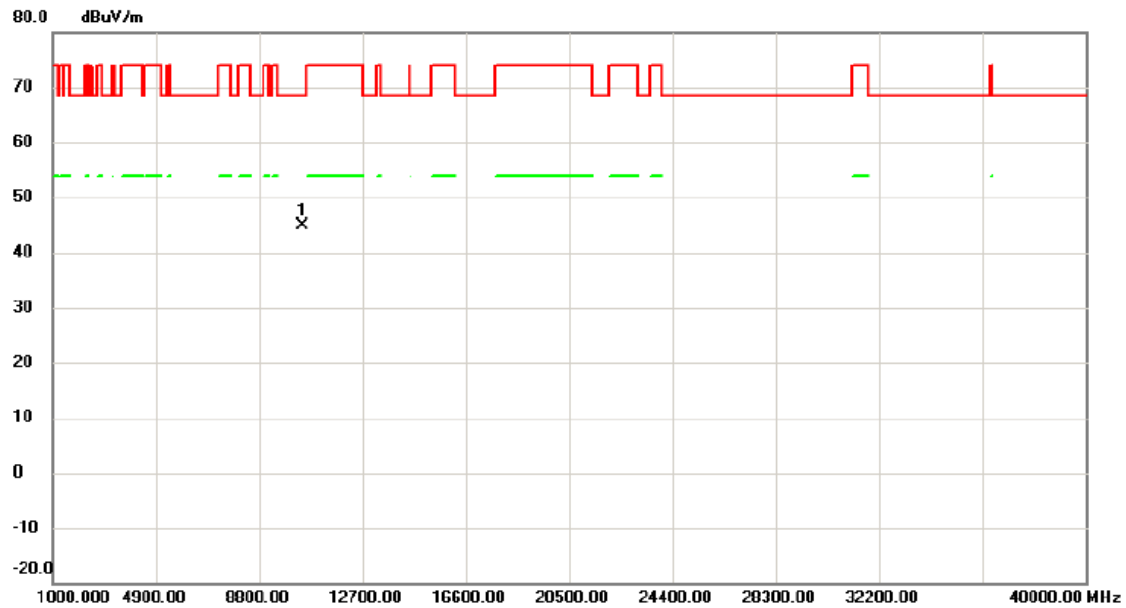

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10424.830	30.60	14.33	44.93	68.30	-23.37	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

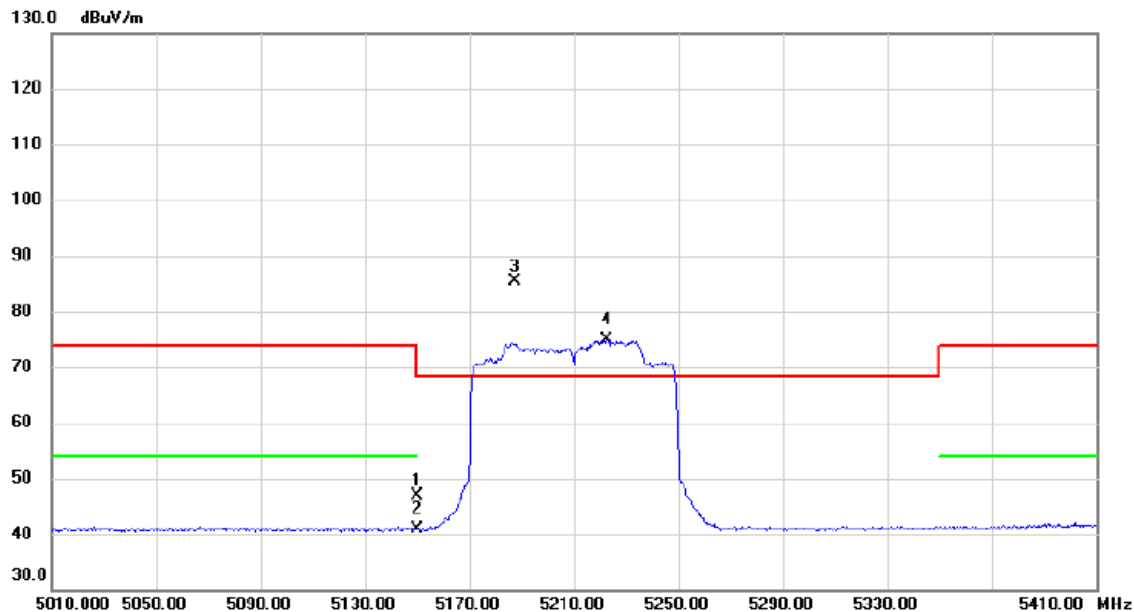

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	32.49	14.36	46.85	74.00	-27.15	peak	
2		5150.000	26.48	14.36	40.84	54.00	-13.16	AVG	
3	*	5187.400	70.97	14.42	85.39	68.30	17.09	peak	主波訊號不予判定
4	X	5222.600	60.43	14.48	74.91	68.30	6.61	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5210 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

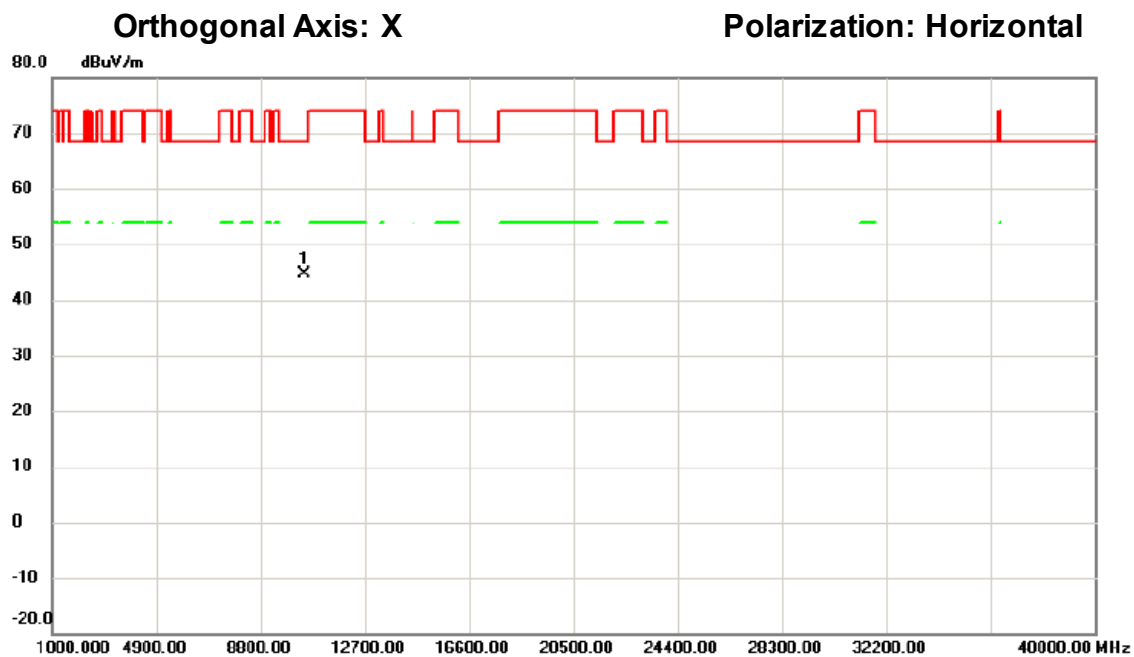

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10419.935	30.40	14.32	44.72	68.30	-23.58	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5250 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

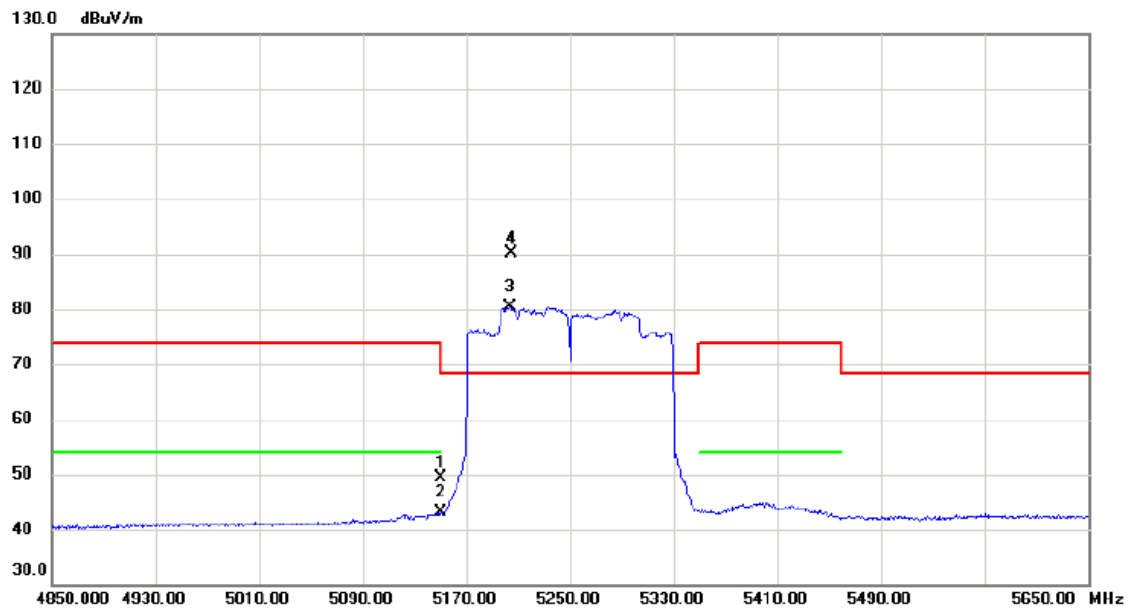

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	34.95	14.36	49.31	74.00	-24.69	peak	
2		5150.000	28.66	14.36	43.02	54.00	-10.98	AVG	
3	X	5204.000	65.97	14.45	80.42	68.30	12.12	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5205.200	75.58	14.45	90.03	68.30	21.73	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5250 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

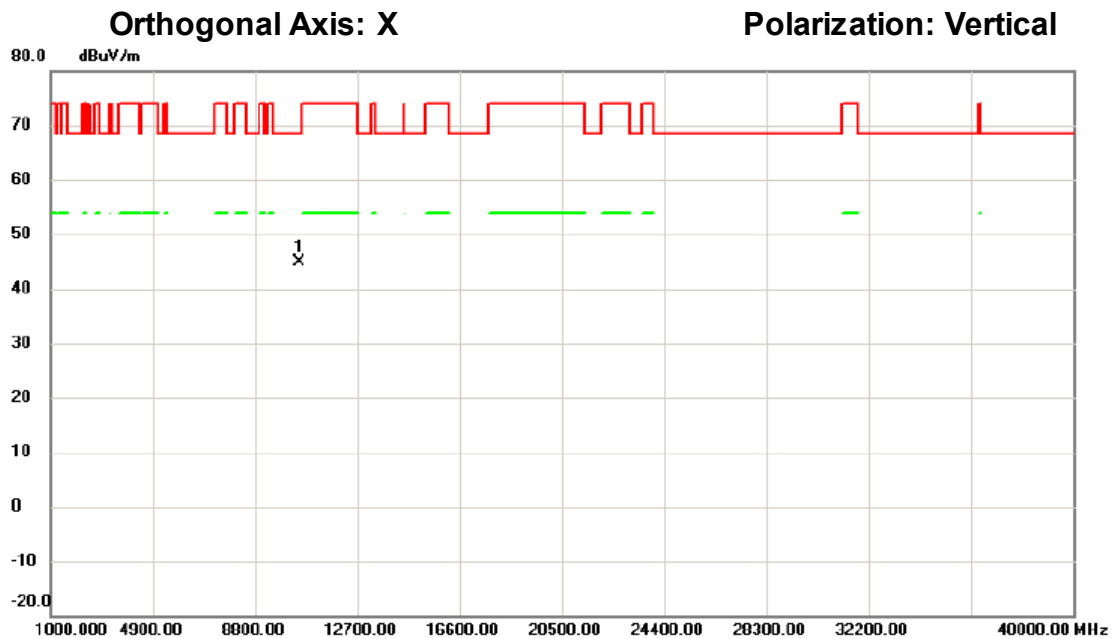

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10495.910	30.21	14.58	44.79	68.30	-23.51	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5250 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

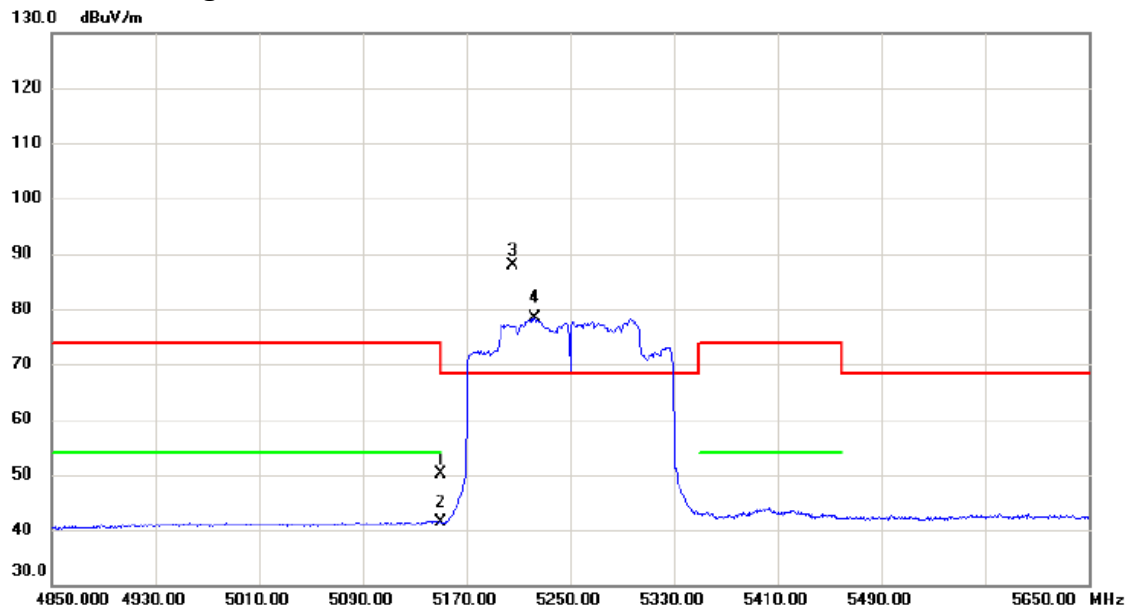

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5150.000	35.74	14.36	50.10	74.00	-23.90	peak	
2		5150.000	27.11	14.36	41.47	54.00	-12.53	AVG	
3	*	5205.600	73.52	14.45	87.97	68.30	19.67	peak	主波訊號不予判定
4	X	5223.200	63.81	14.48	78.29	68.30	9.99	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5250 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

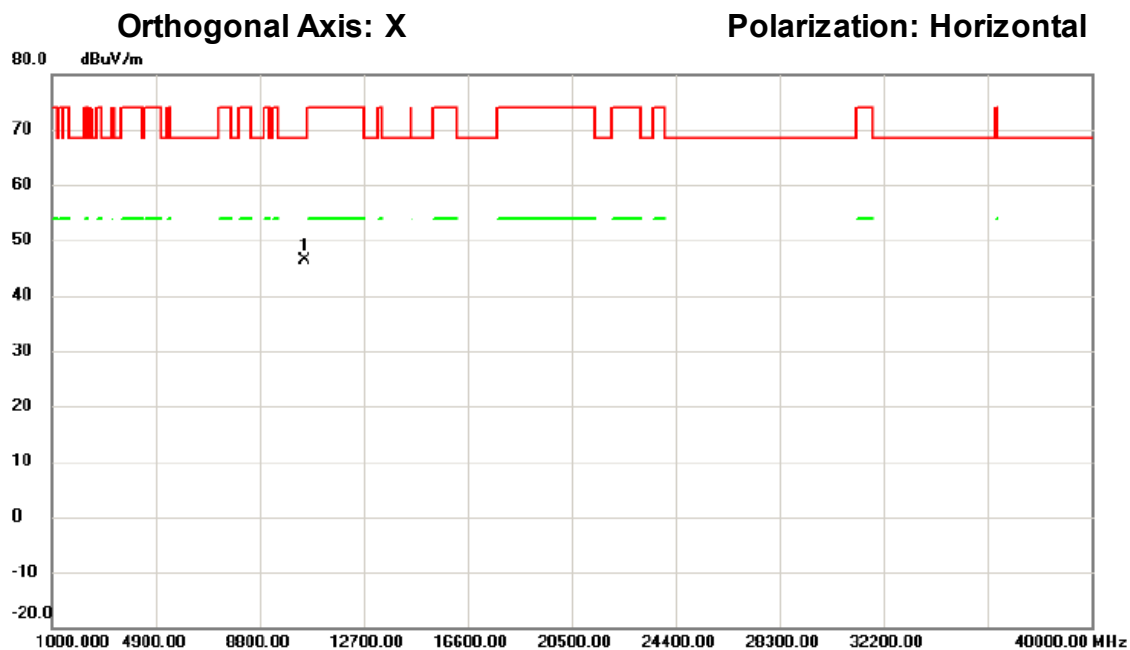

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	10500.310	31.79	14.59	46.38	68.30	-21.92	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

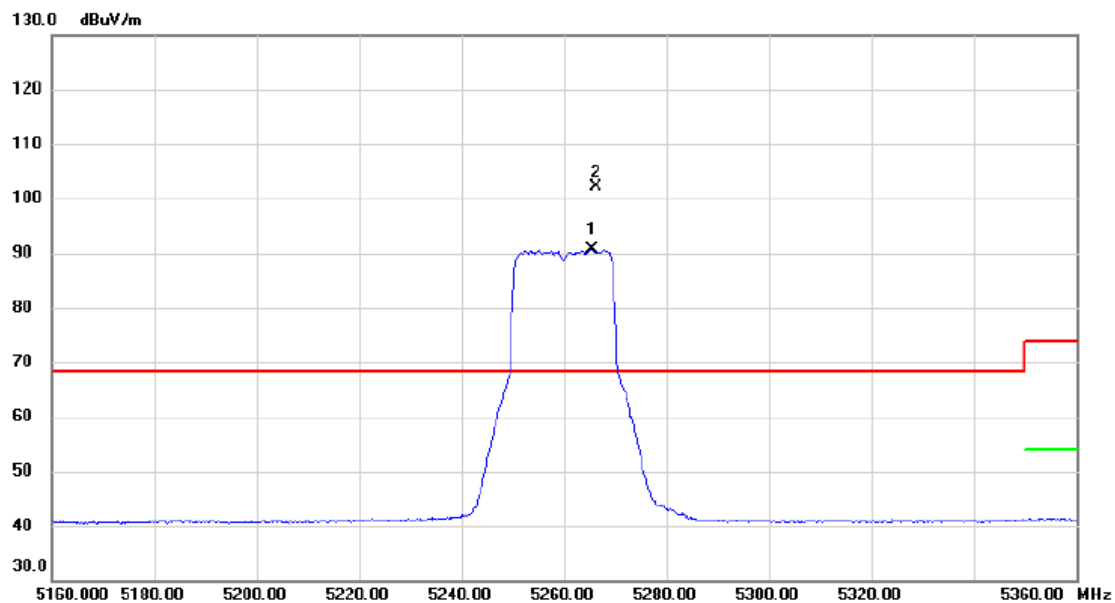

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5265.400	76.09	14.56	90.65	68.30	22.35	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5266.400	87.60	14.56	102.16	68.30	33.86	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

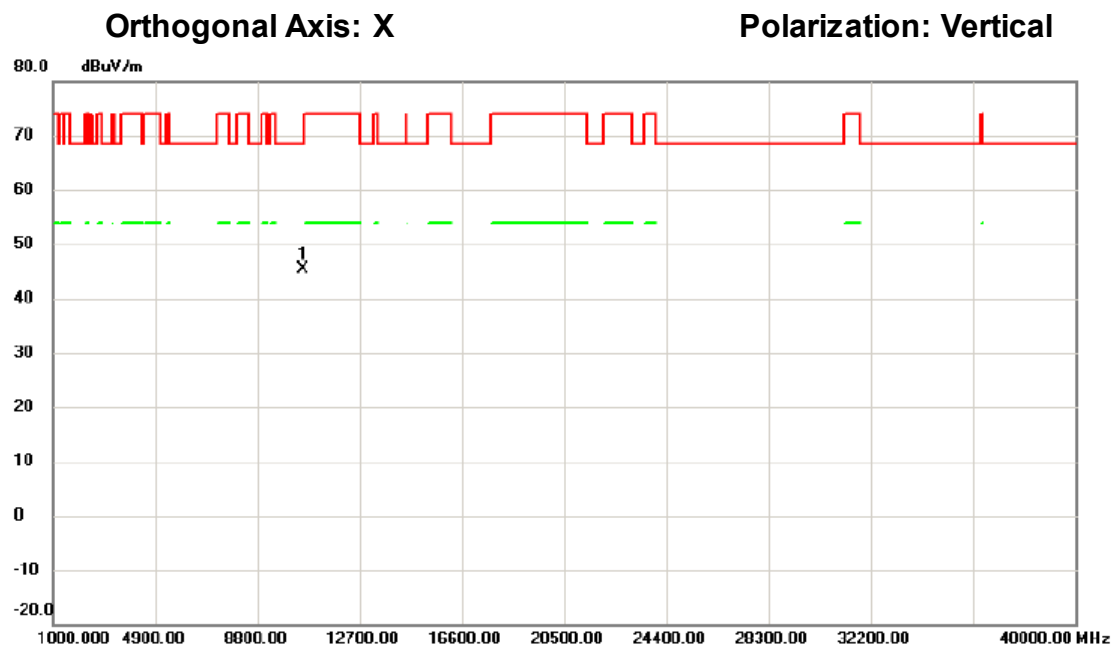

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10520.770	30.80	14.65	45.45	68.30	-22.85	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

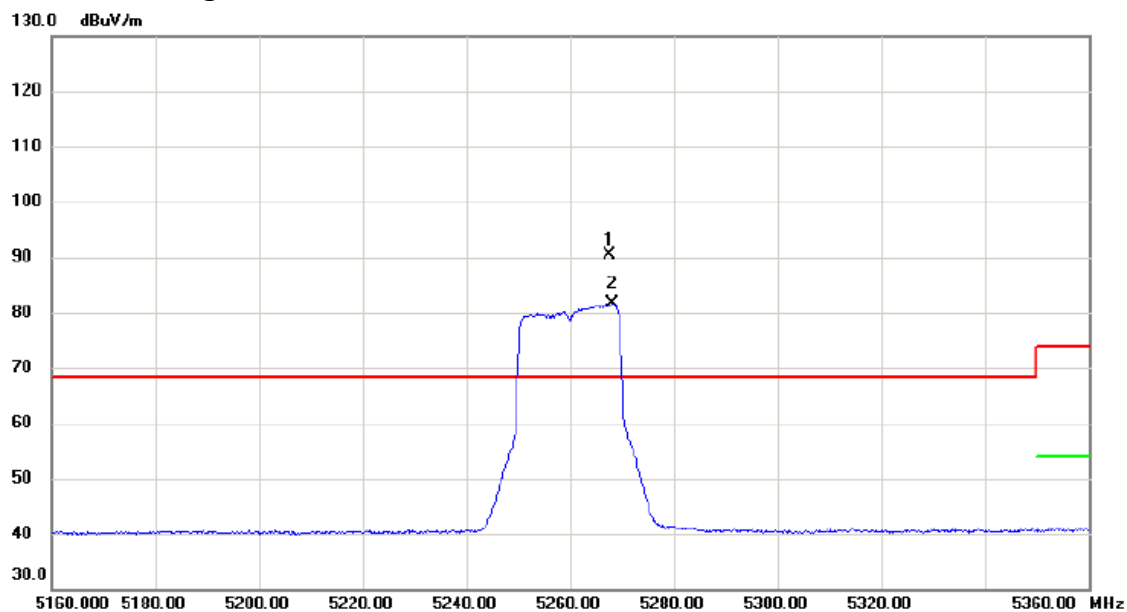

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5267.500	75.91	14.56	90.47	68.30	22.17	peak	主波訊號不予判定
2	X	5268.000	67.09	14.56	81.65	68.30	13.35	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5260 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

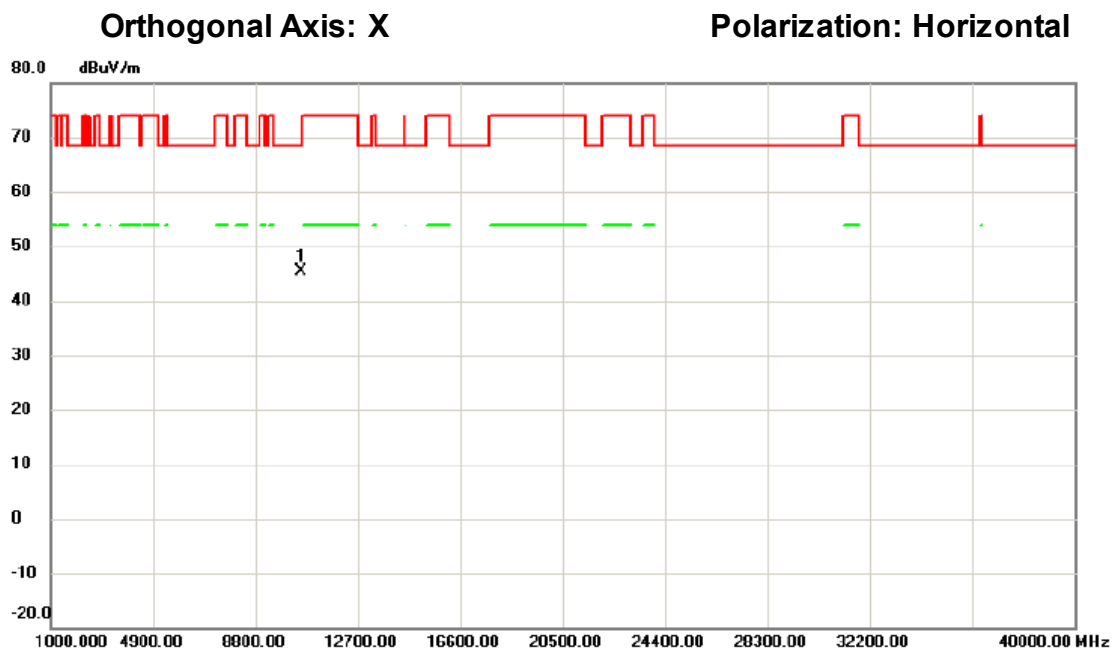

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10516.455	30.67	14.64	45.31	68.30	-22.99	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

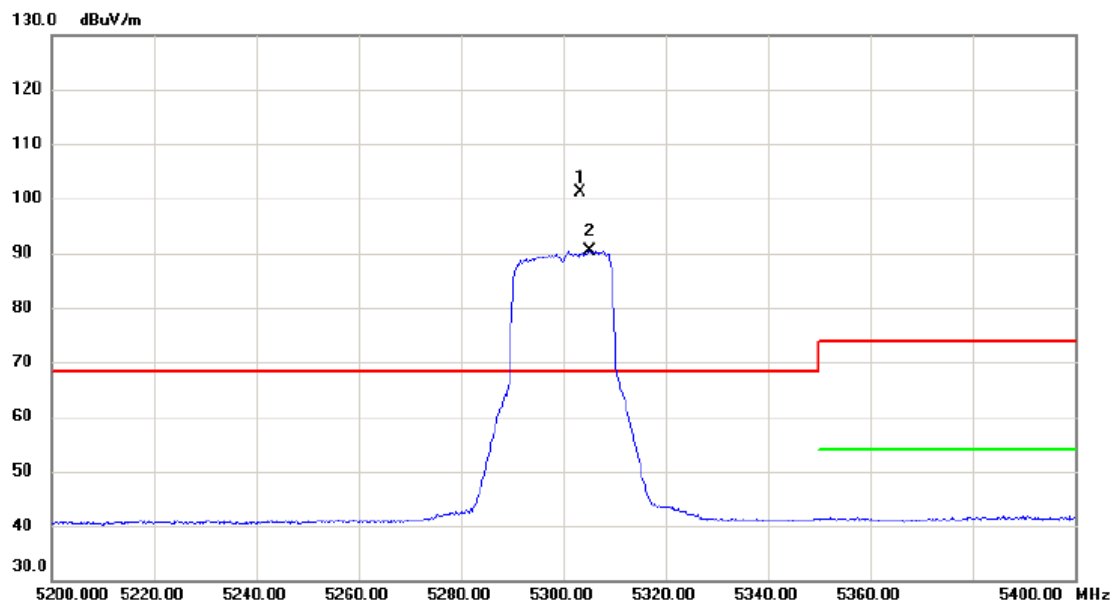

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5303.300	86.54	14.63	101.17	68.30	32.87	peak	主波訊號不予判定
2	X	5305.300	75.85	14.63	90.48	68.30	22.18	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

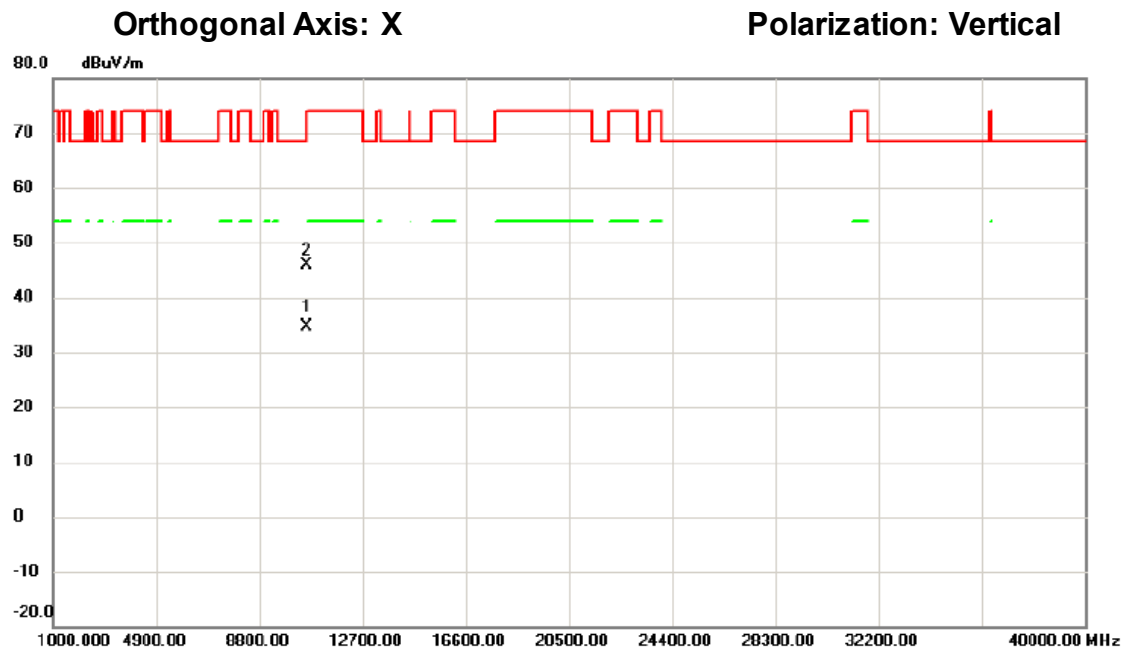

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10600.320	19.80	14.89	34.69	54.00	-19.31	AVG	
2		10600.325	31.02	14.89	45.91	74.00	-28.09	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5300 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 108/08/01

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

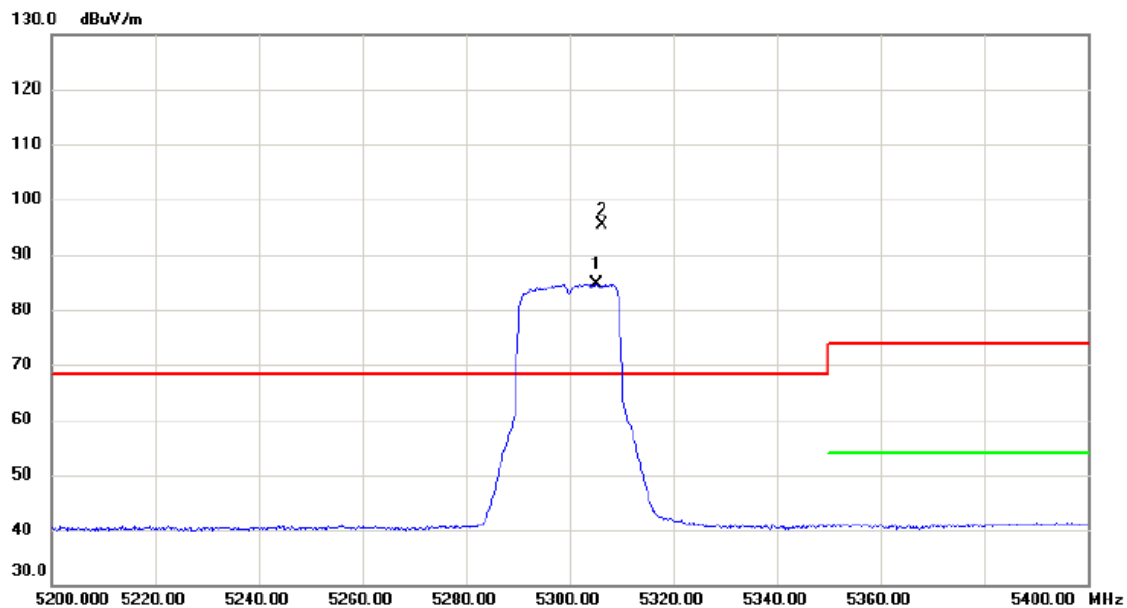

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5305.300	70.04	14.63	84.67	68.30	16.37	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5306.200	80.74	14.63	95.37	68.30	27.07	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5300 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

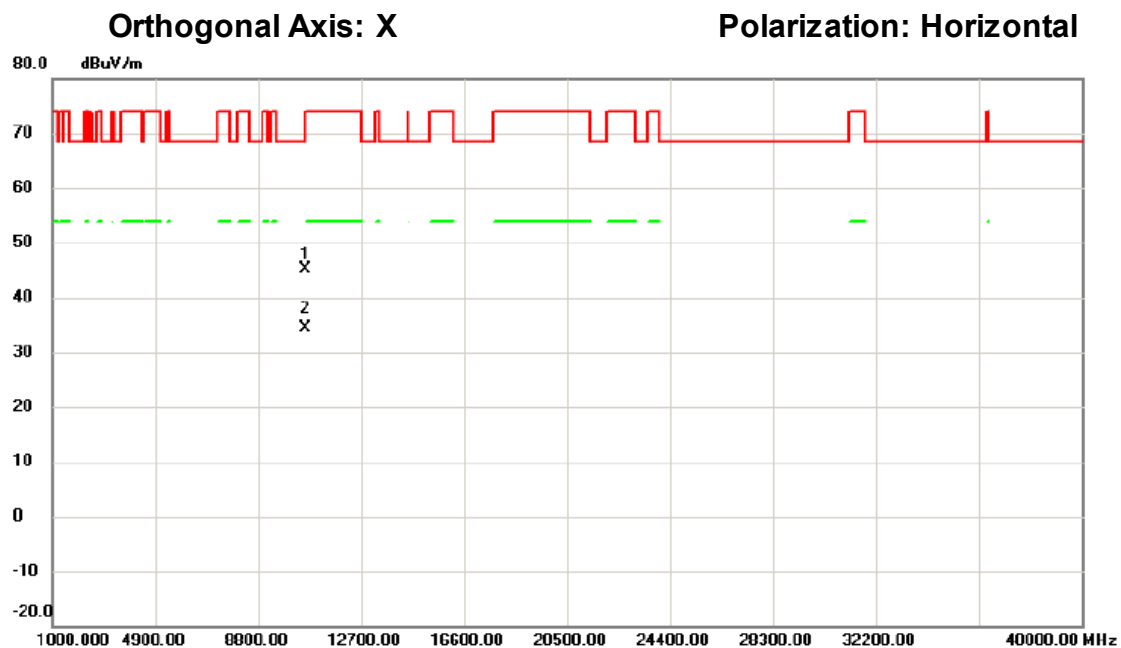

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10601.875	30.22	14.89	45.11	74.00	-28.89	peak	
2	*	10603.470	19.47	14.90	34.37	54.00	-19.63	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

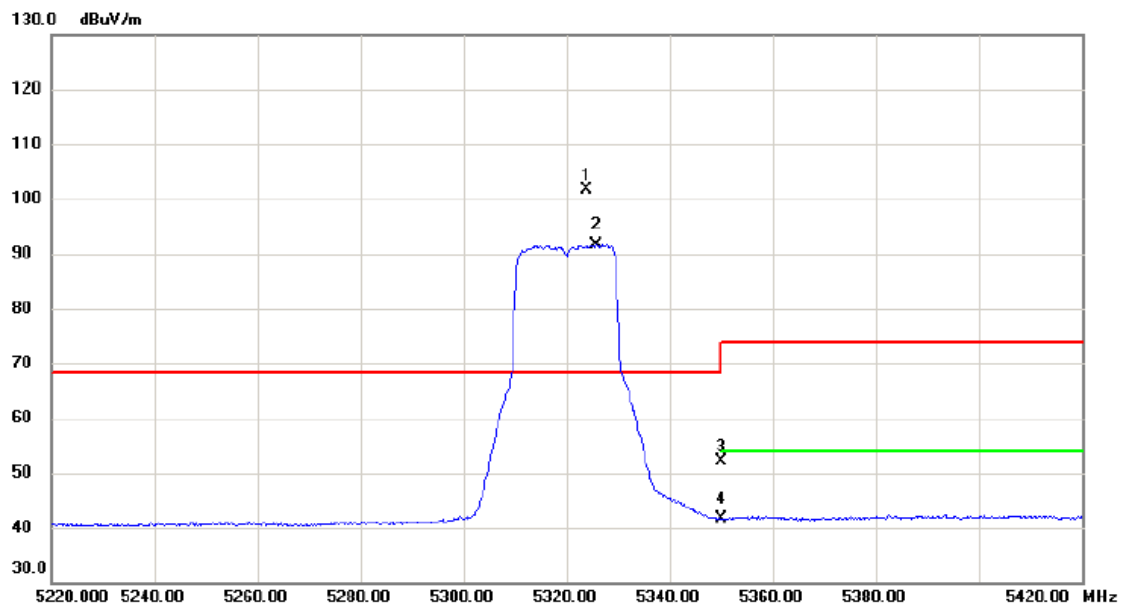

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5323.900	86.92	14.66	101.58	68.30	33.28	peak	主波訊號不予判定
2	X	5325.700	76.94	14.67	91.61	68.30	23.31	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	37.53	14.71	52.24	68.30	-16.06	peak	
4		5350.000	26.81	14.71	41.52	54.00	-12.48	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

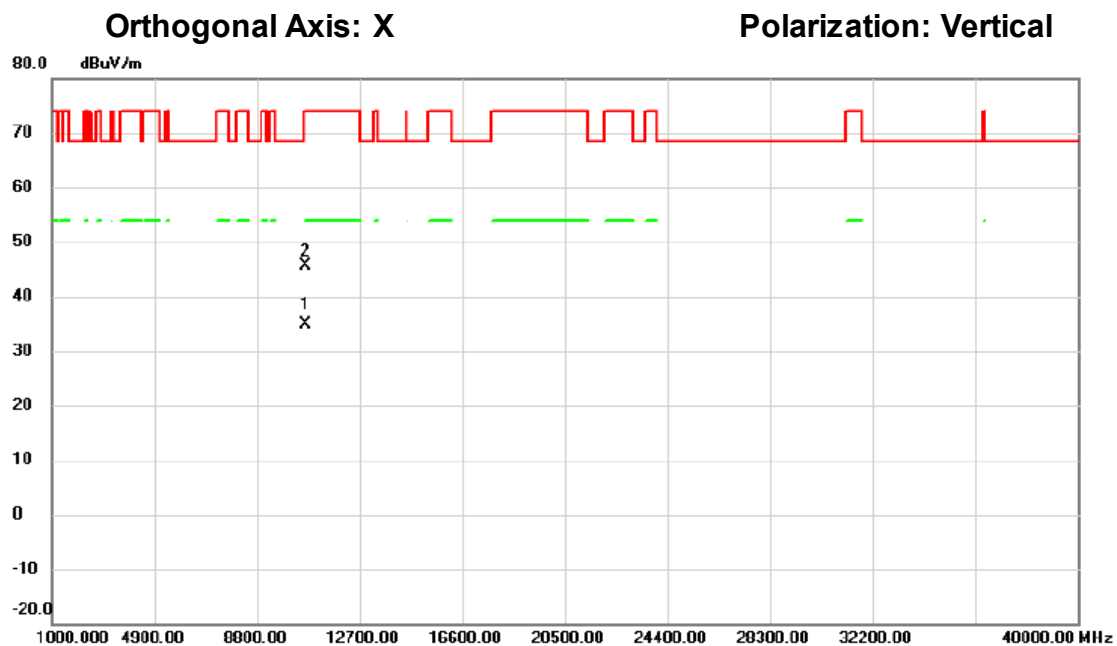

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10636.935	19.85	15.00	34.85	54.00	-19.15	AVG	
2		10640.095	30.53	15.01	45.54	74.00	-28.46	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

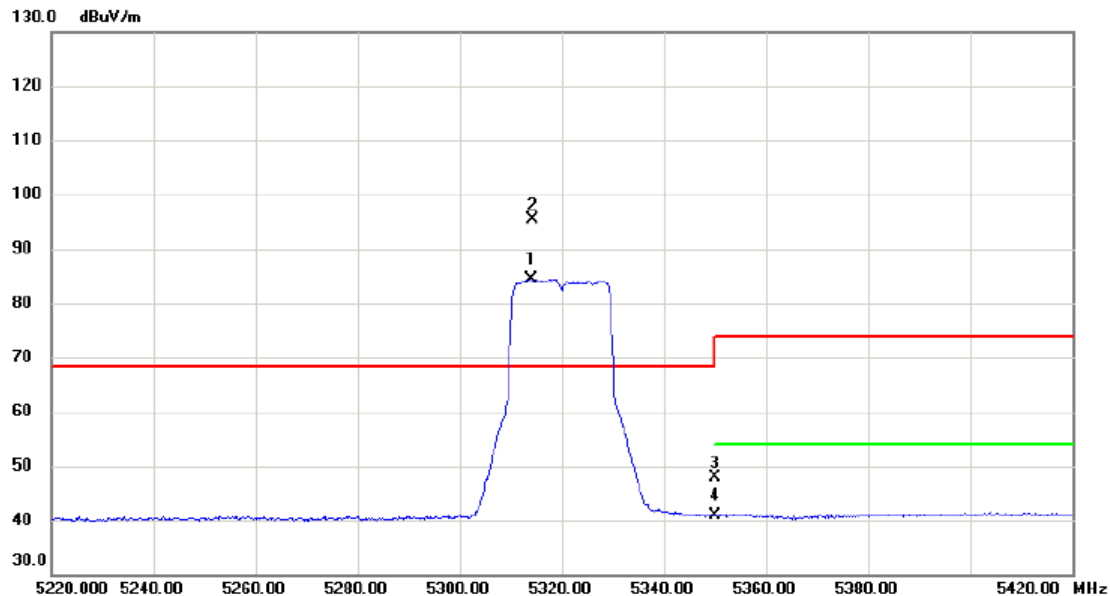

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5313.900	69.85	14.65	84.50	68.30	16.20	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5314.400	80.70	14.65	95.35	68.30	27.05	peak	主波訊號不予判定
3		5350.000	33.10	14.71	47.81	68.30	-20.49	peak	
4		5350.000	26.16	14.71	40.87	54.00	-13.13	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5320 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

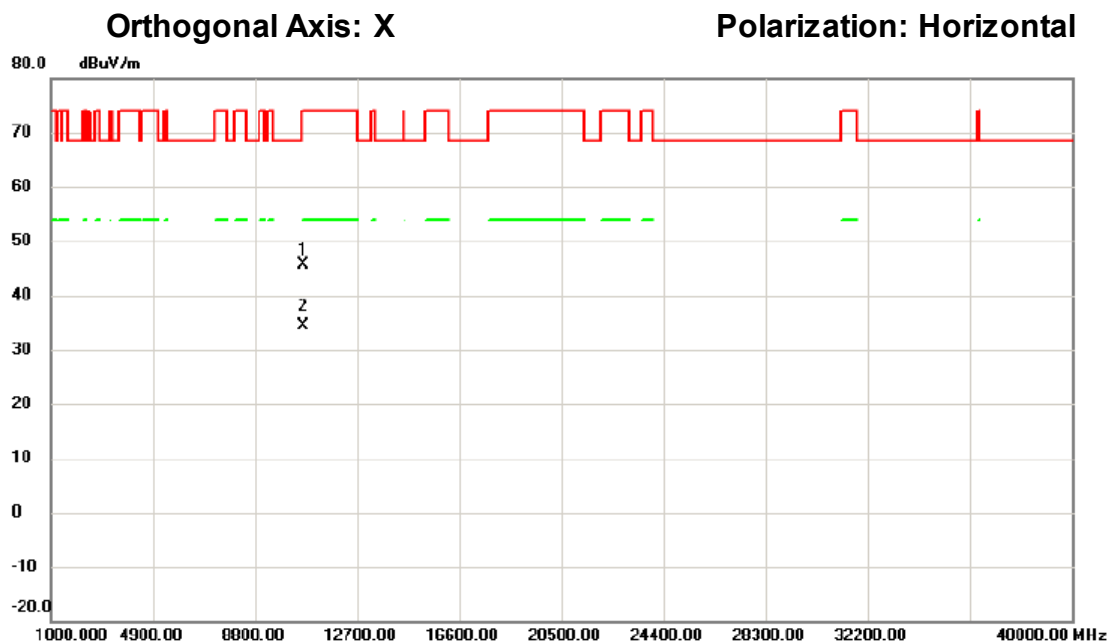

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		10636.635	30.61	15.00	45.61	74.00	-28.39	peak	
2 *		10644.325	19.48	15.02	34.50	54.00	-19.50	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

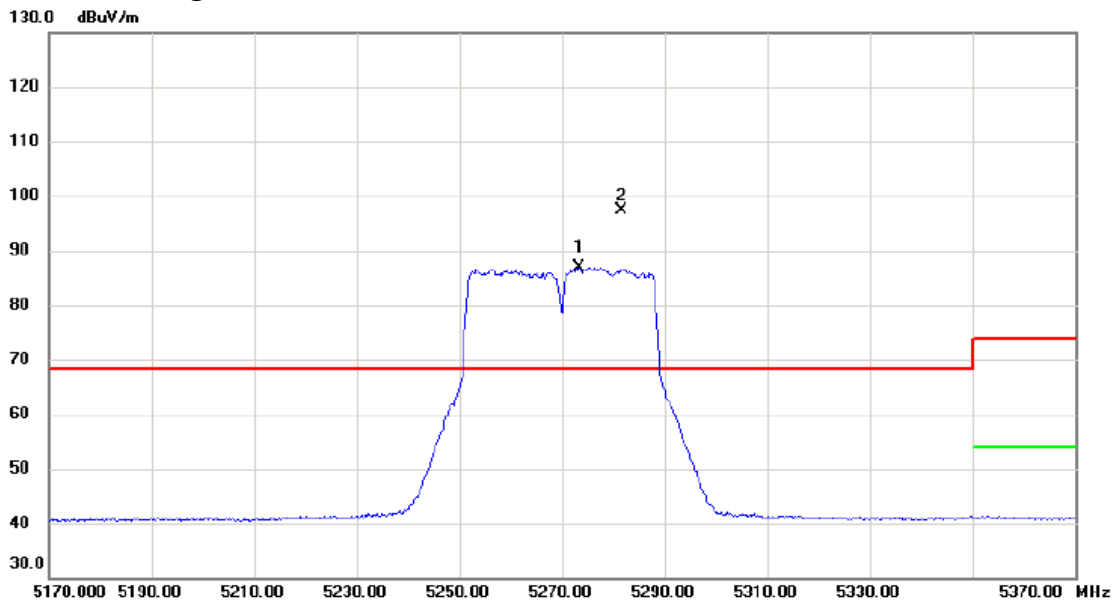

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5273.400	72.36	14.57	86.93	68.30	18.63	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5281.600	82.66	14.60	97.26	68.30	28.96	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

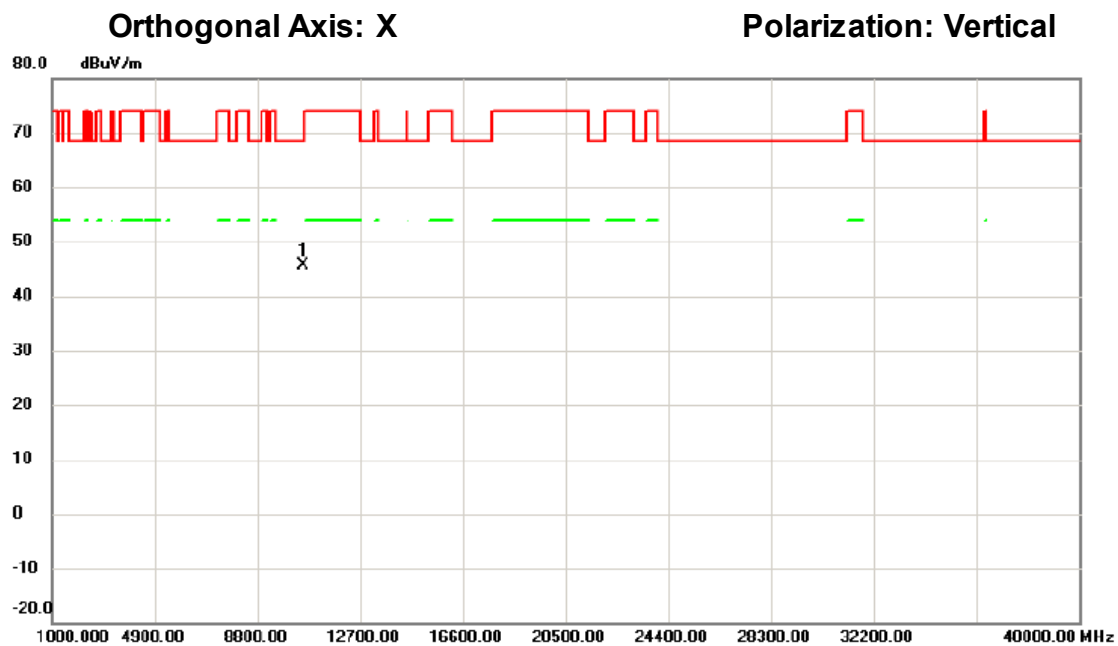

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10536.985	31.01	14.70	45.71	68.30	-22.59	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5270 MHz

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

量測天線: Horn Antenna

檢測器: Peak/AV

環境溫度: 24°C

測試模式: 發射

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz


測試距離: 3 米

測試日期: 108/08/01

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

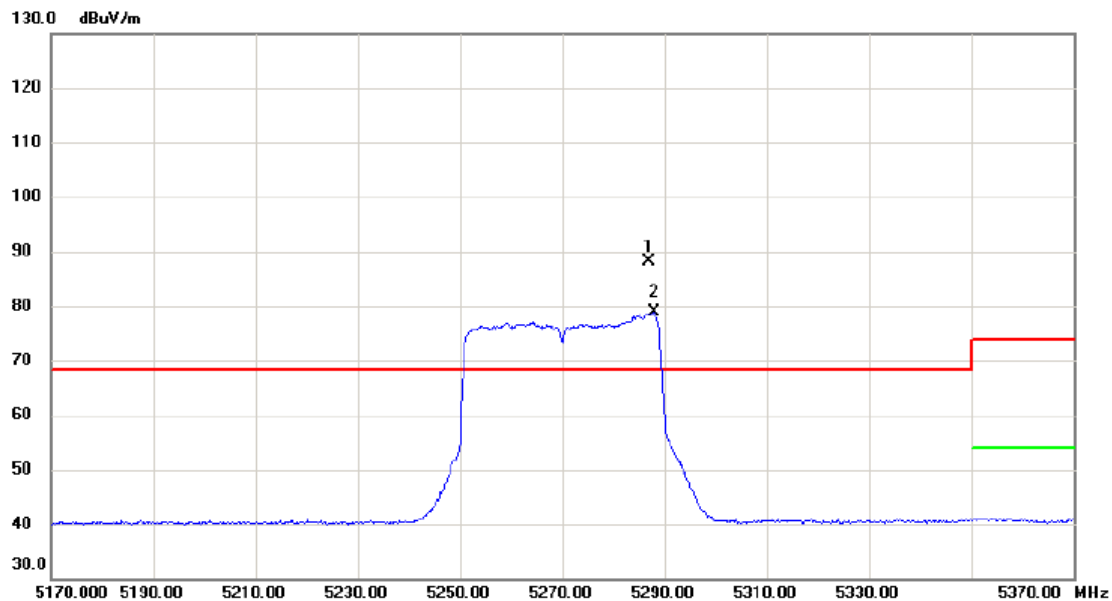

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5286.900	73.45	14.60	88.05	68.30	19.75	peak	主波訊號不予判定
2	X	5288.000	64.31	14.60	78.91	68.30	10.61	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5270 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

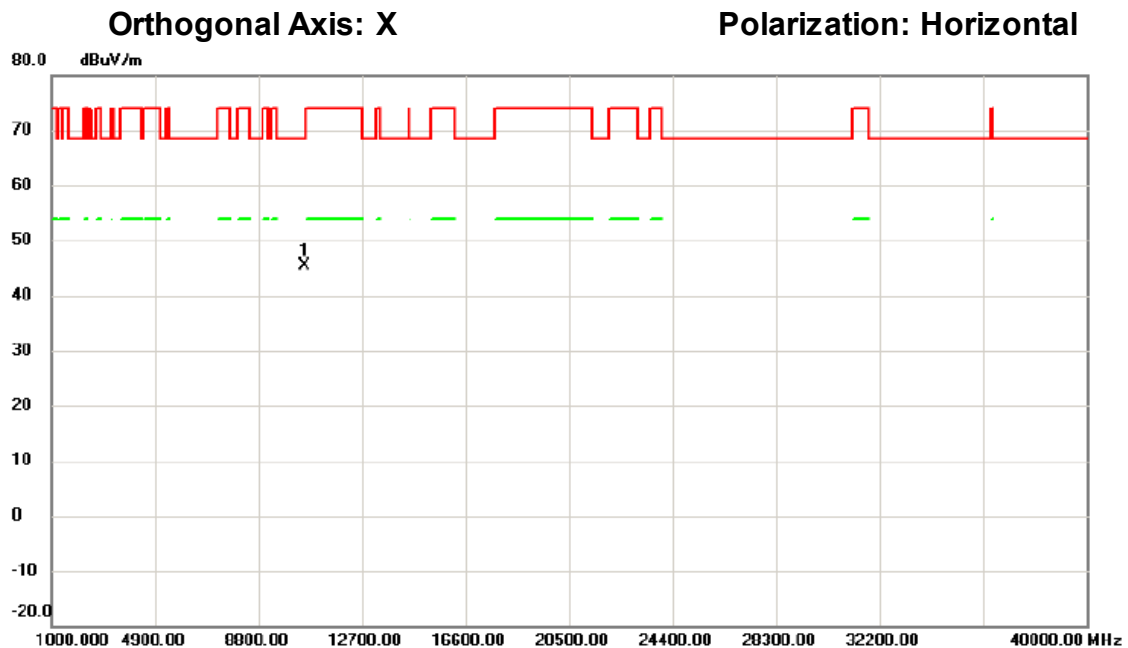

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10536.810	30.58	14.70	45.28	68.30	-23.02	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

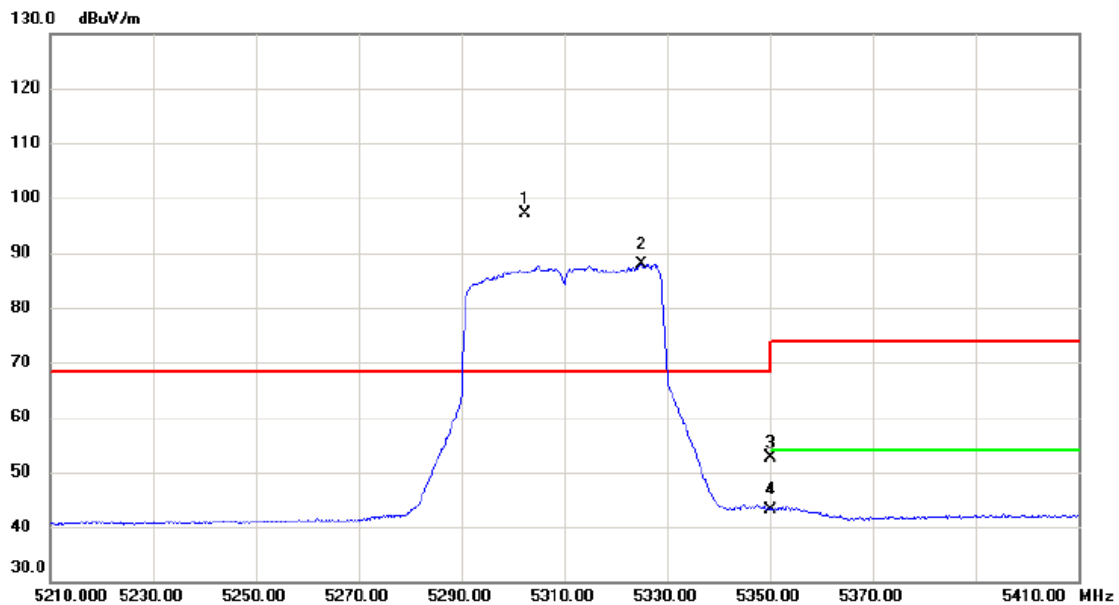

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5302.400	82.54	14.62	97.16	68.30	28.86	peak	主波訊號不予判定
2	X	5325.000	73.28	14.67	87.95	68.30	19.65	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	37.81	14.71	52.52	68.30	-15.78	peak	
4		5350.000	28.48	14.71	43.19	54.00	-10.81	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

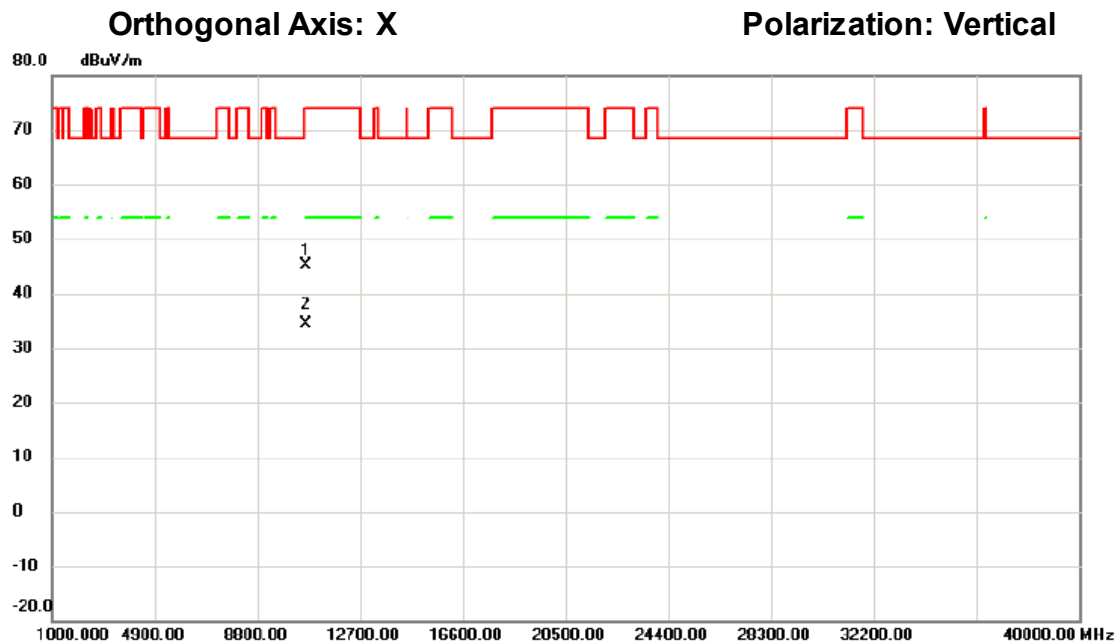

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		10621.920	30.11	14.95	45.06	74.00	-28.94	peak	
2	*	10623.440	19.38	14.96	34.34	54.00	-19.66	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

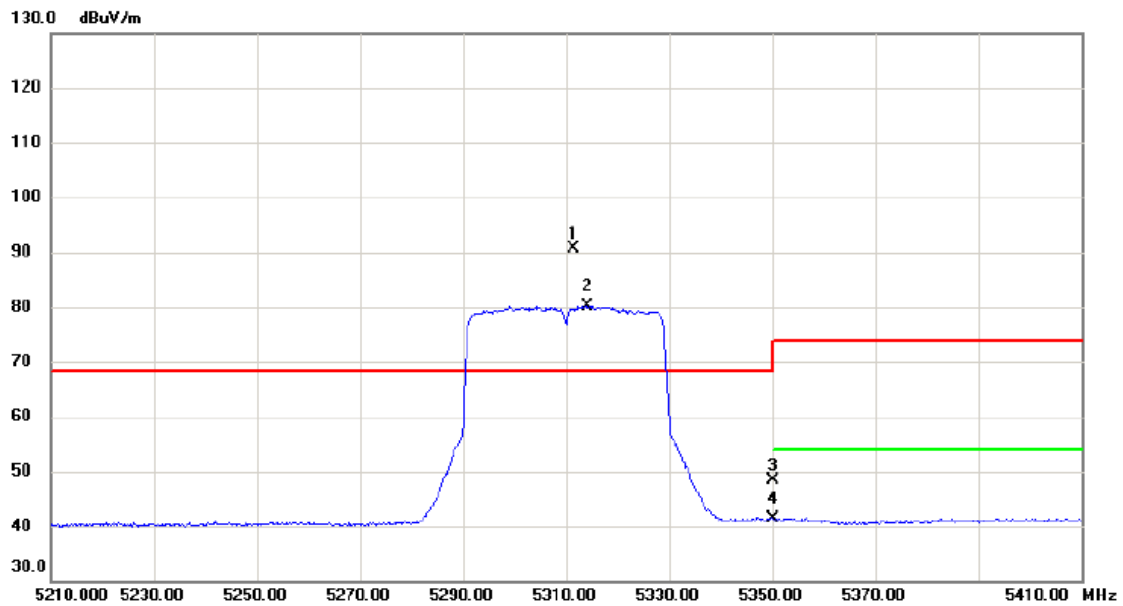

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5311.500	76.01	14.65	90.66	68.30	22.36	peak	主波訊號不予判定
2	X	5314.000	65.52	14.65	80.17	68.30	11.87	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	33.56	14.71	48.27	68.30	-20.03	peak	
4		5350.000	26.62	14.71	41.33	54.00	-12.67	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5310 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

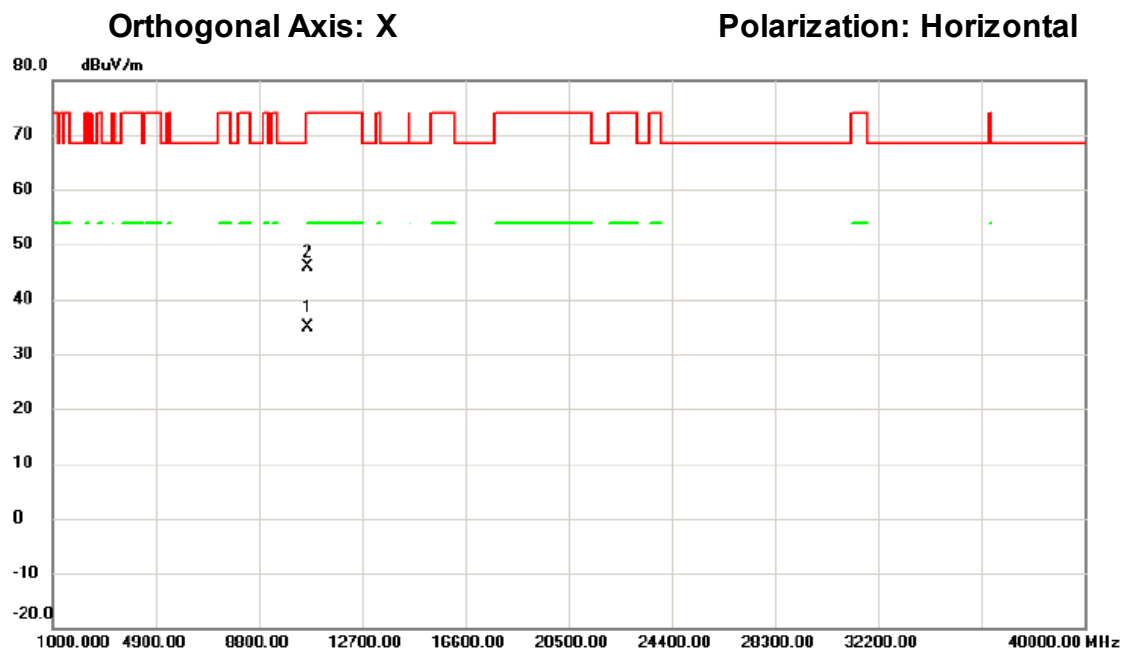

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	10620.680	19.87	14.95	34.82	54.00	-19.18	AVG	
2		10623.630	30.95	14.96	45.91	74.00	-28.09	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

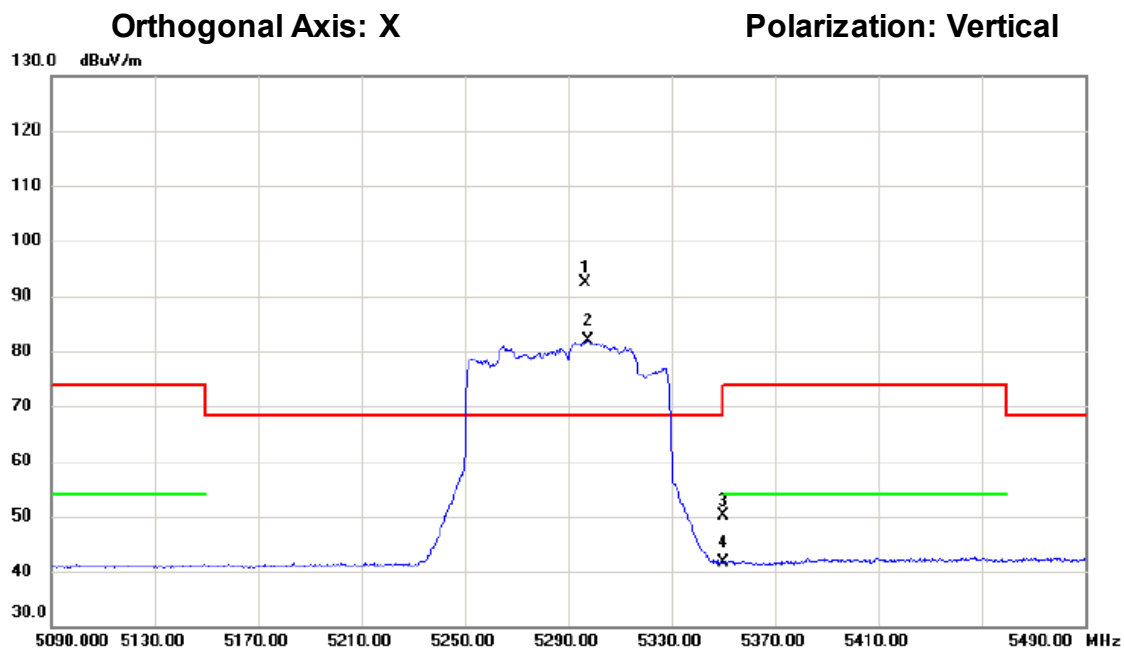

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5296.800	77.69	14.62	92.31	68.30	24.01	peak	主波訊號不予判定
2	X	5297.600	67.37	14.62	81.99	68.30	13.69	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.40	14.71	50.11	68.30	-18.19	peak	
4		5350.000	27.03	14.71	41.74	54.00	-12.26	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

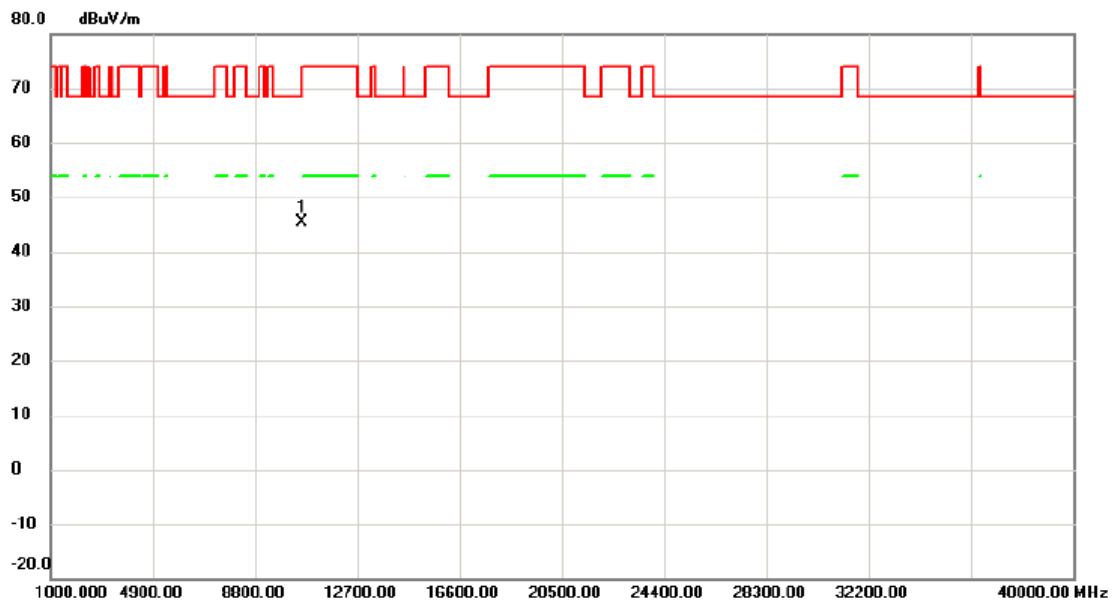

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10576.775	30.48	14.81	45.29	68.30	-23.01	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) / 5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

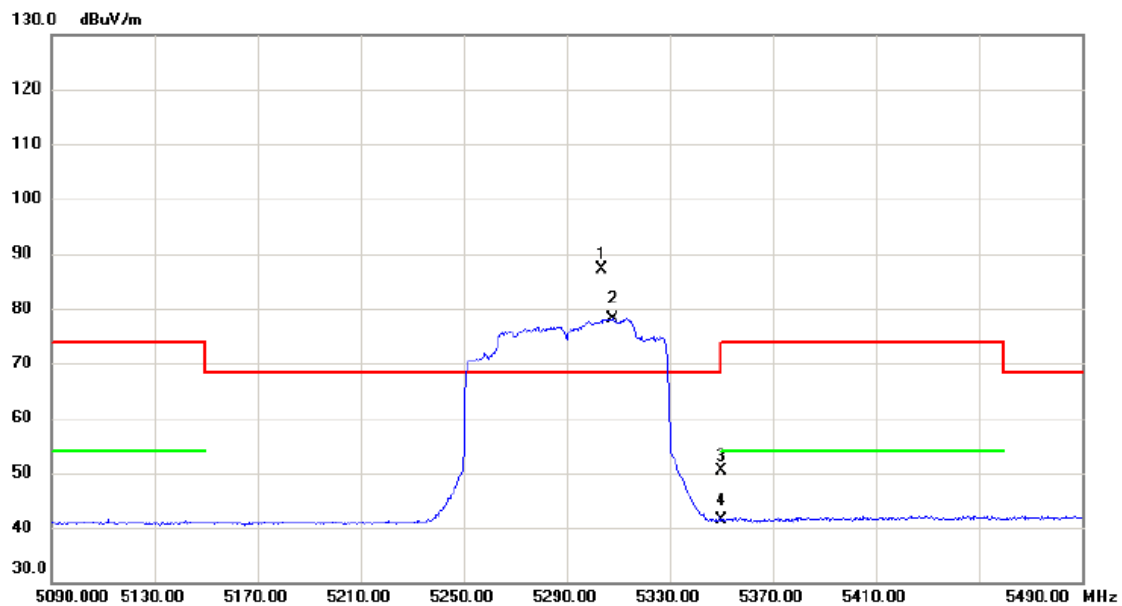

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5303.600	72.49	14.63	87.12	68.30	18.82	peak	主波訊號不予判定
2	X	5303.600	63.45	14.64	78.09	68.30	9.79	AVG	主波訊號不予判定
3		5350.000	35.63	14.71	50.34	68.30	-17.96	peak	
4		5350.000	26.67	14.71	41.38	54.00	-12.62	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5290 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

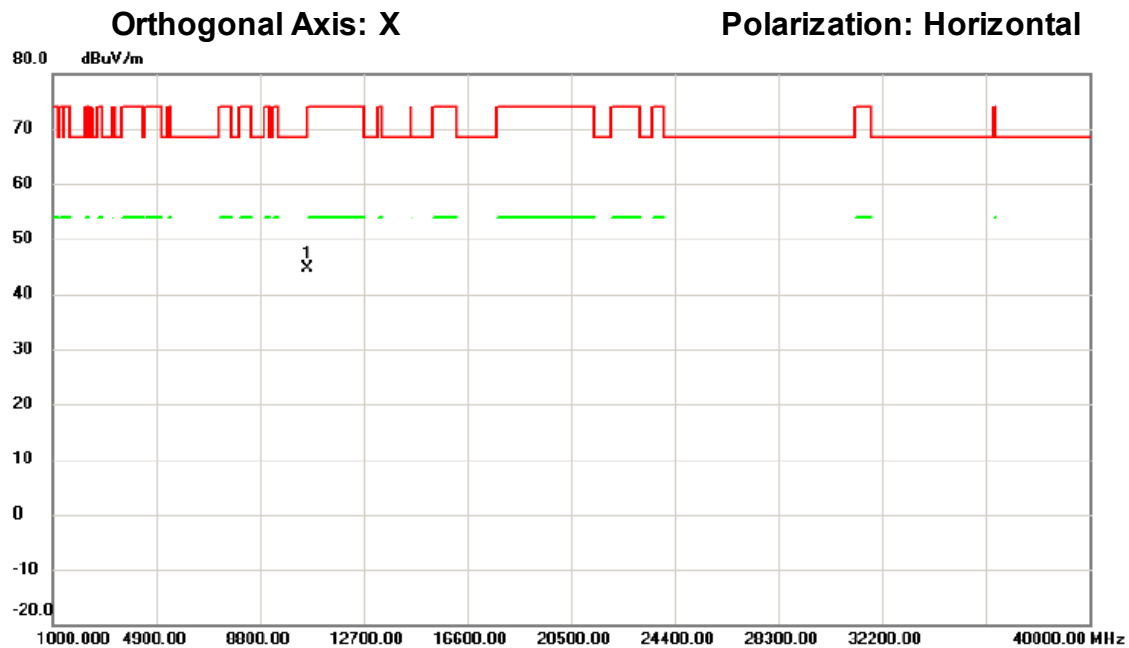

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10580.965	29.90	14.83	44.73	68.30	-23.57	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) / 5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

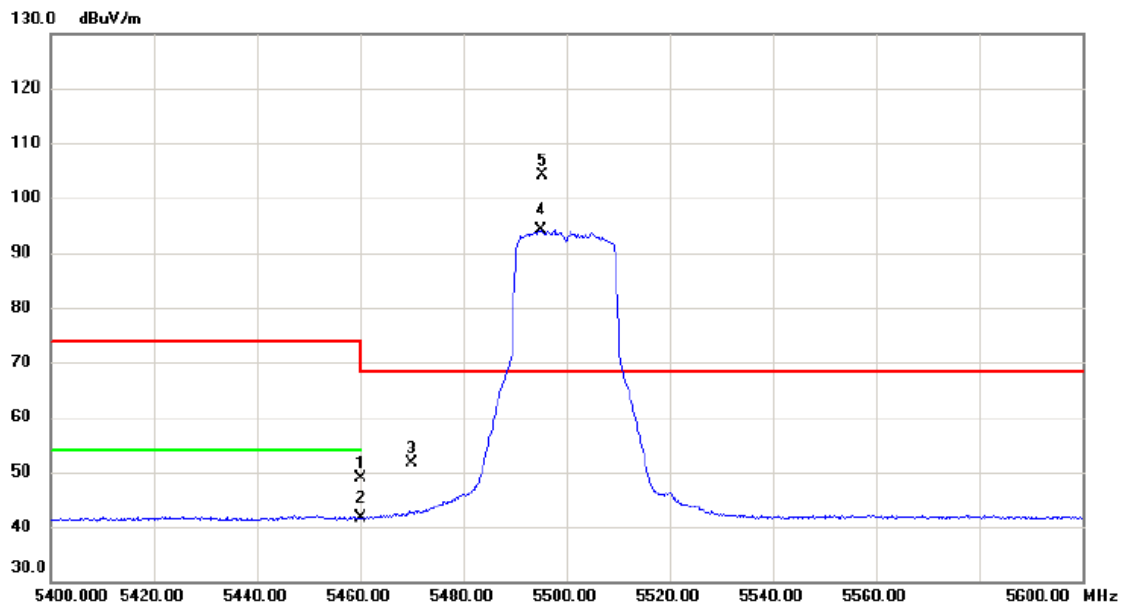

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	34.04	14.91	48.95	74.00	-25.05	peak	
2		5460.000	26.70	14.91	41.61	54.00	-12.39	AVG	
3		5470.000	36.70	14.93	51.63	68.30	-16.67	peak	
4	X	5495.000	79.13	14.98	94.11	68.30	25.81	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5495.300	89.21	14.98	104.19	68.30	35.89	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

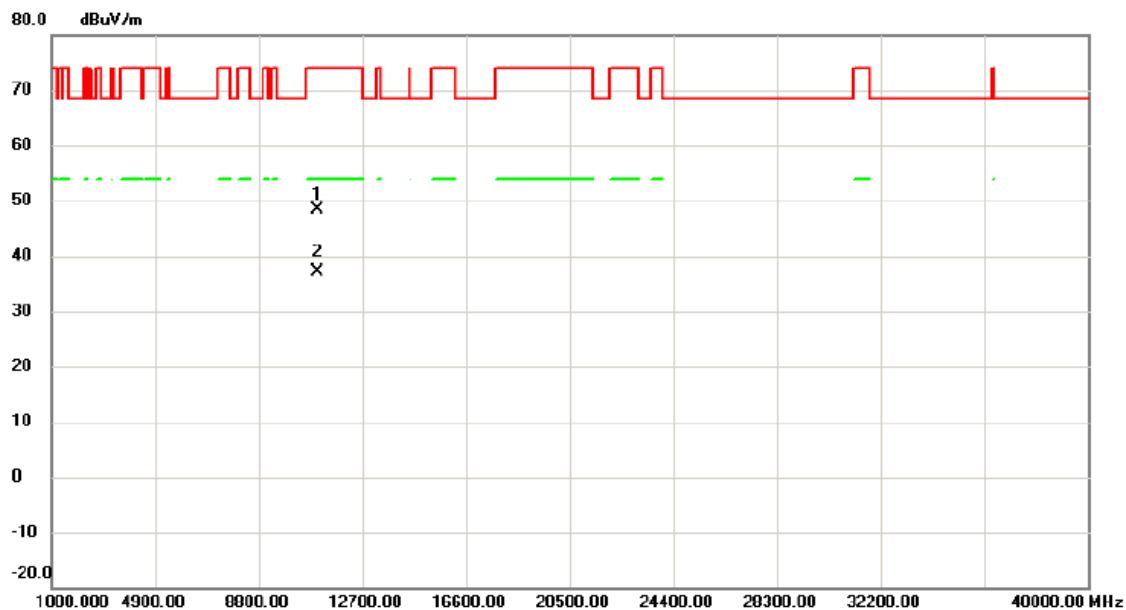

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11000.000	32.38	16.09	48.47	74.00	-25.53	peak	
2 *		11000.000	21.01	16.09	37.10	54.00	-16.90	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

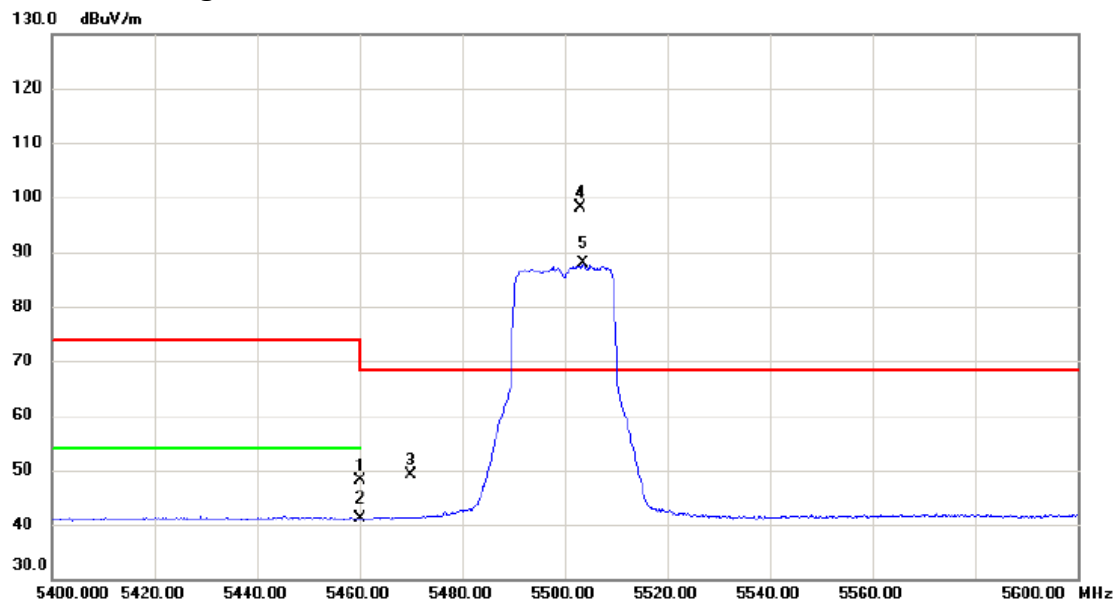

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	33.28	14.91	48.19	74.00	-25.81	peak	
2		5460.000	26.25	14.91	41.16	54.00	-12.84	AVG	
3		5470.000	34.08	14.93	49.01	68.30	-19.29	peak	
4	*	5503.200	83.18	14.98	98.16	68.30	29.86	peak	主波訊號不予判定
5	X	5503.600	72.82	14.98	87.80	68.30	19.50	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5500 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

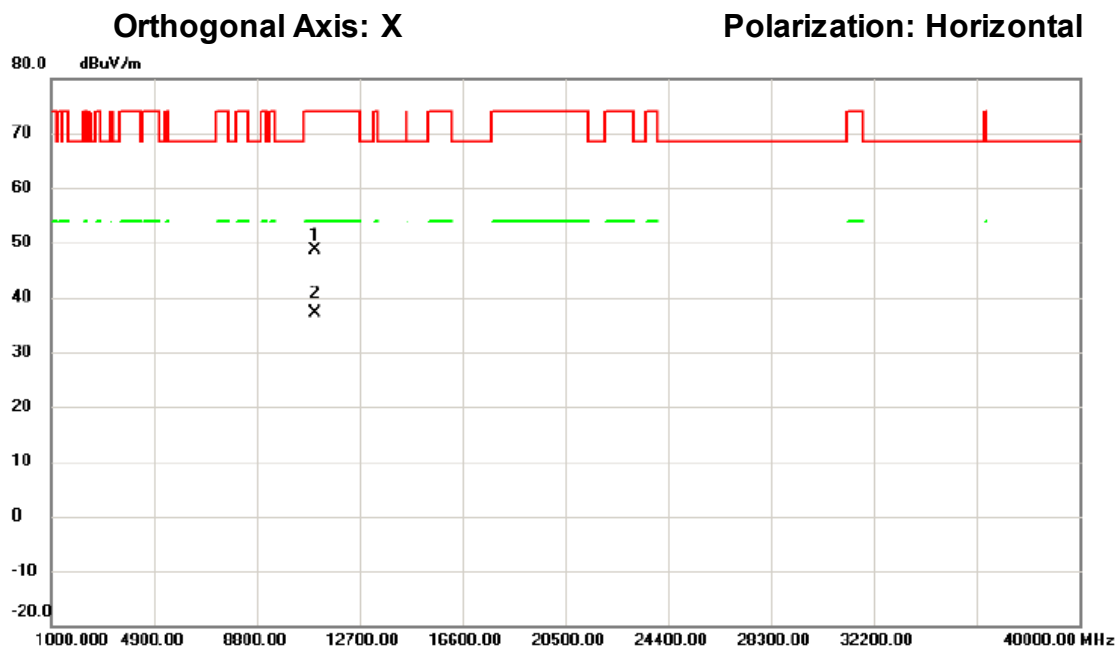

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11000.000	32.47	16.09	48.56	74.00	-25.44	peak	
2	*	11000.000	20.95	16.09	37.04	54.00	-16.96	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

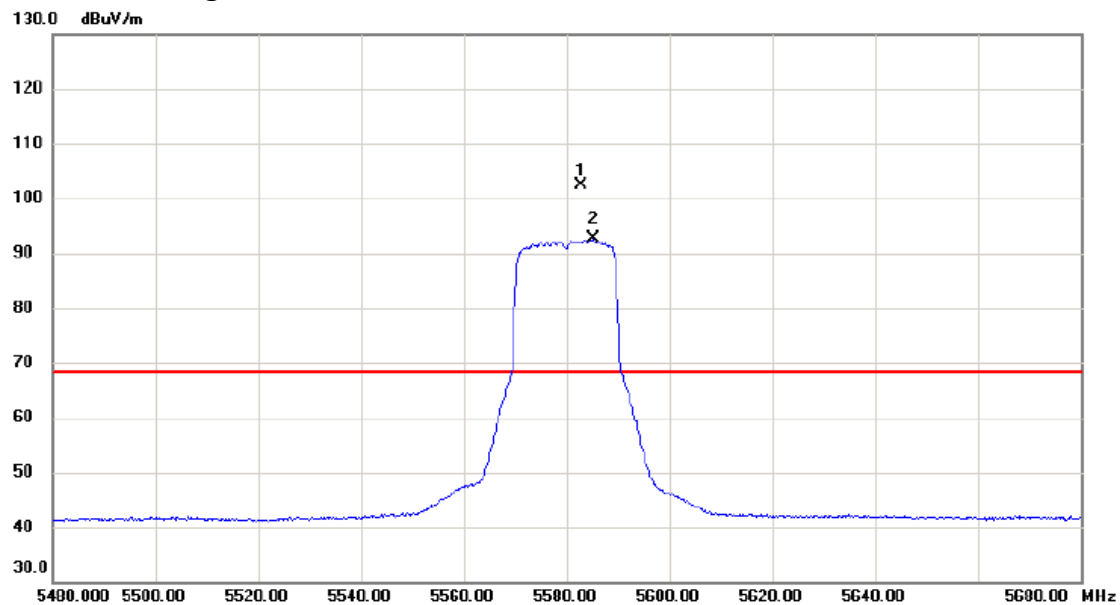

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5582.700	87.40	15.08	102.48	68.30	34.18	peak	主波訊號不予判定
2	X	5585.300	77.48	15.10	92.58	68.30	24.28	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

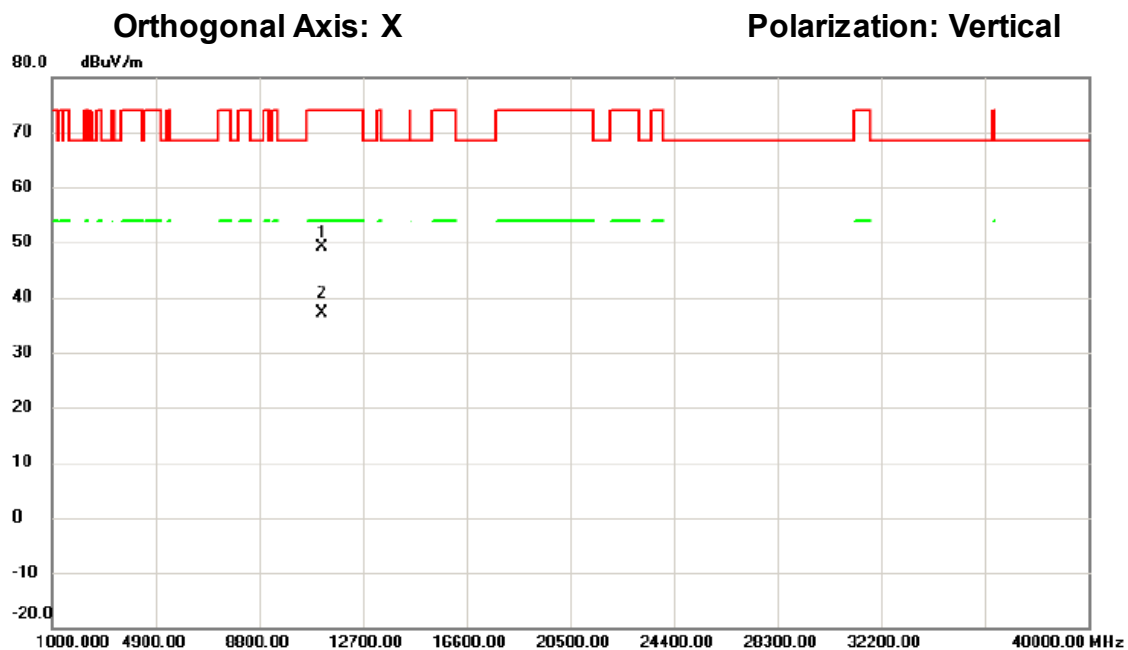

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11160.000	32.78	16.31	49.09	74.00	-24.91	peak	
2	*	11160.000	20.83	16.31	37.14	54.00	-16.86	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

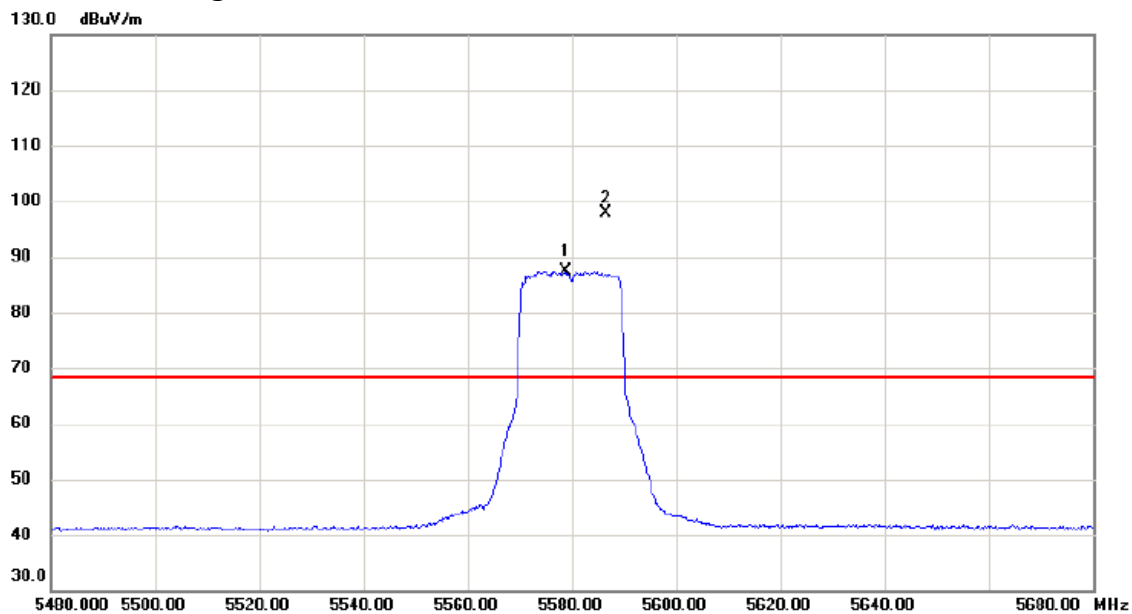

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5578.900	72.42	15.08	87.50	68.30	19.20	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5586.500	82.73	15.10	97.83	68.30	29.53	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5580 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

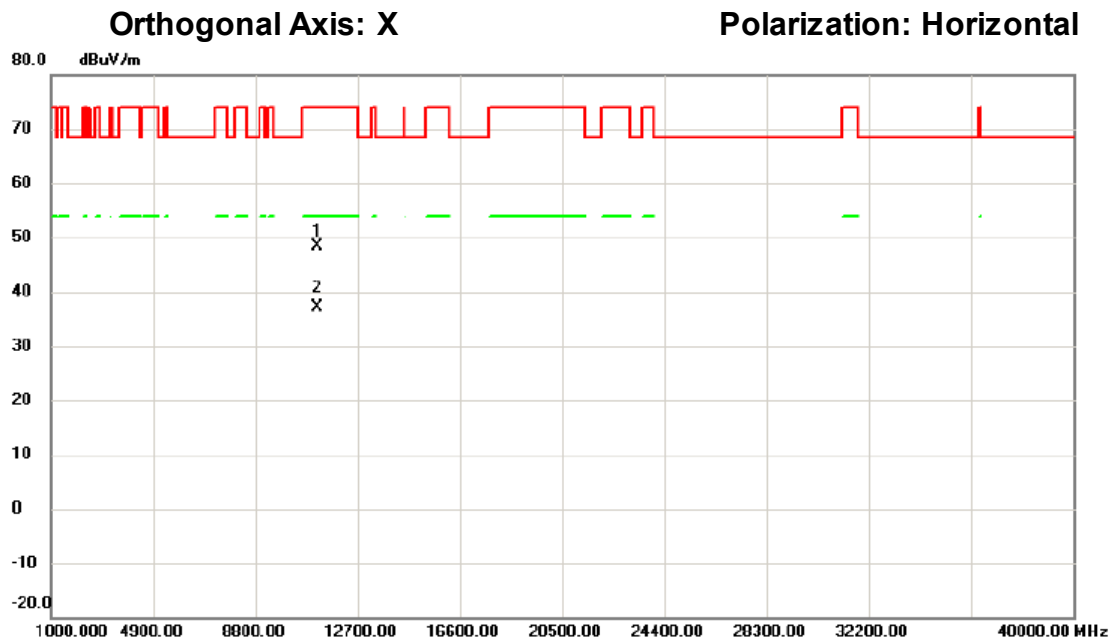

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11160.000	32.03	16.31	48.34	74.00	-25.66	peak	
2 *		11160.000	20.84	16.31	37.15	54.00	-16.85	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

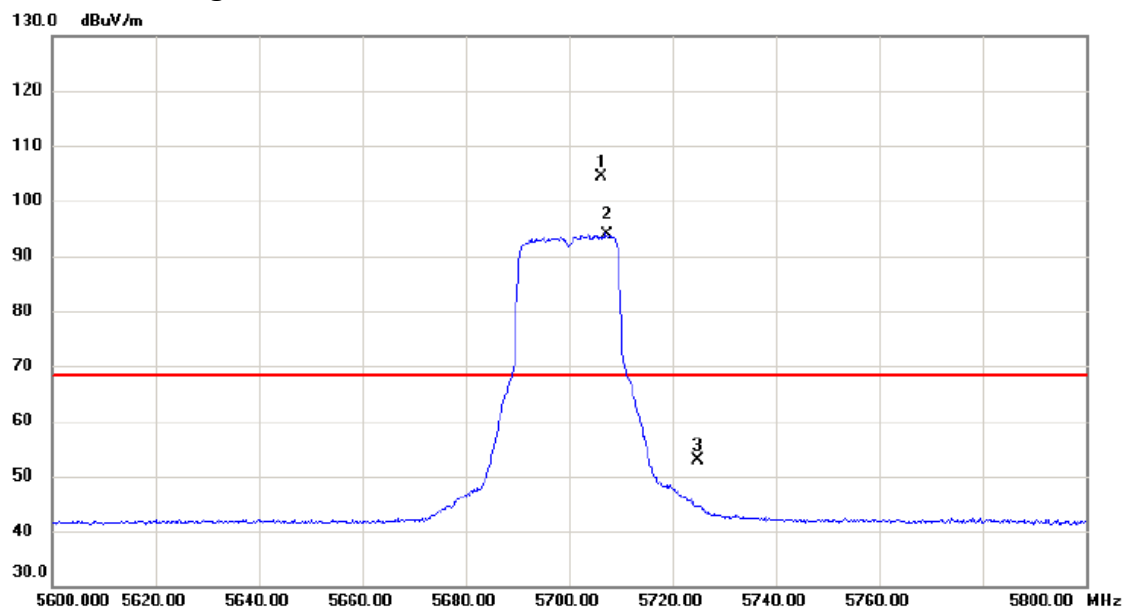

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5706.200	89.13	15.25	104.38	68.30	36.08	peak	主波訊號不予判定
2	X	5707.300	78.75	15.25	94.00	68.30	25.70	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	37.69	15.27	52.96	68.30	-15.34	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

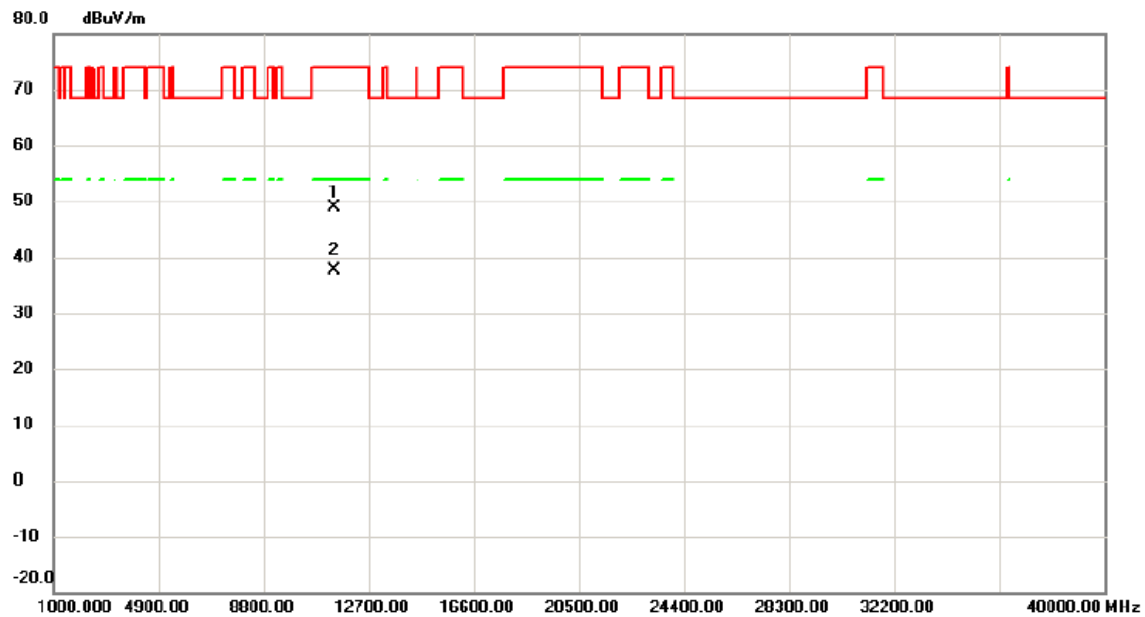

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11400.000	32.23	16.62	48.85	74.00	-25.15	peak	
2	*	11400.000	21.13	16.62	37.75	54.00	-16.25	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

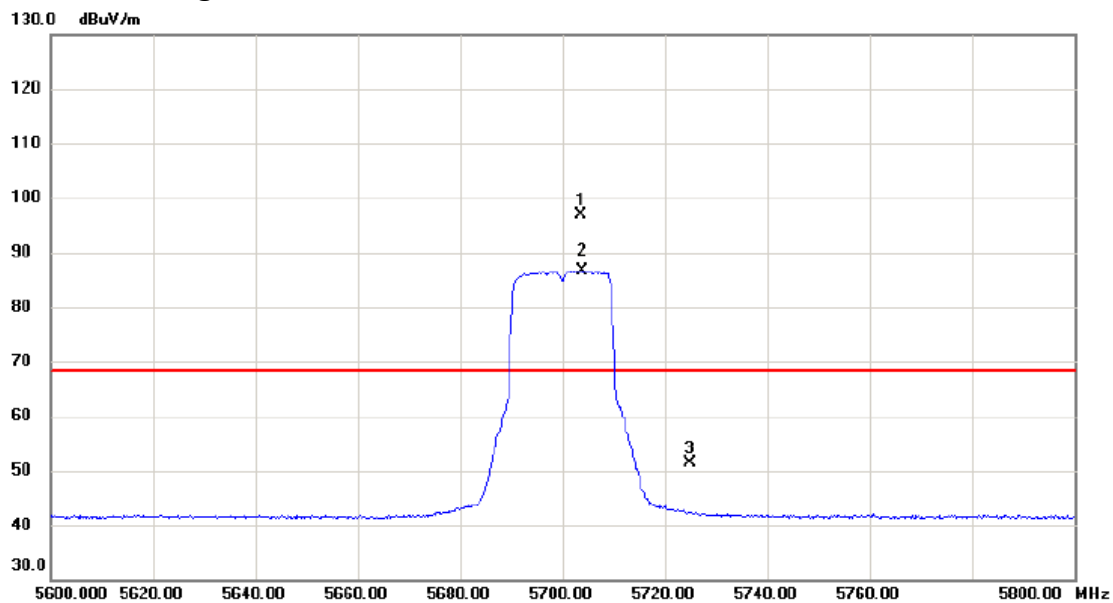

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5703.600	81.56	15.23	96.79	68.30	28.49	peak	主波訊號不予判定
2	X	5703.800	71.42	15.23	86.65	68.30	18.35	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	35.99	15.27	51.26	68.30	-17.04	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5700 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

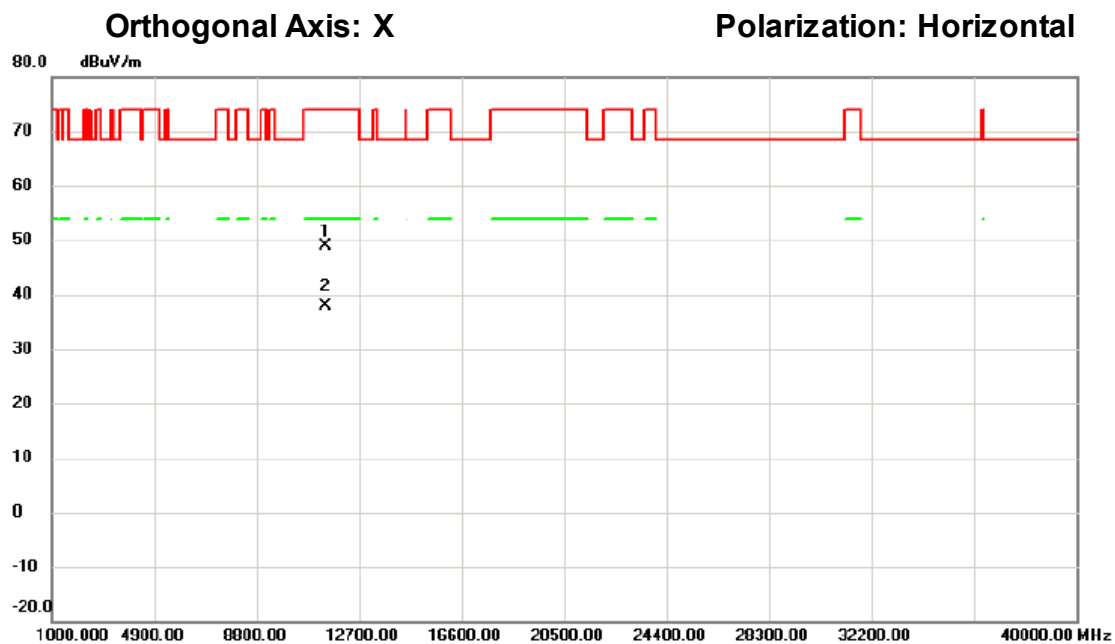

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11400.000	32.30	16.62	48.92	74.00	-25.08	peak	
2	*	11400.000	21.17	16.62	37.79	54.00	-16.21	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

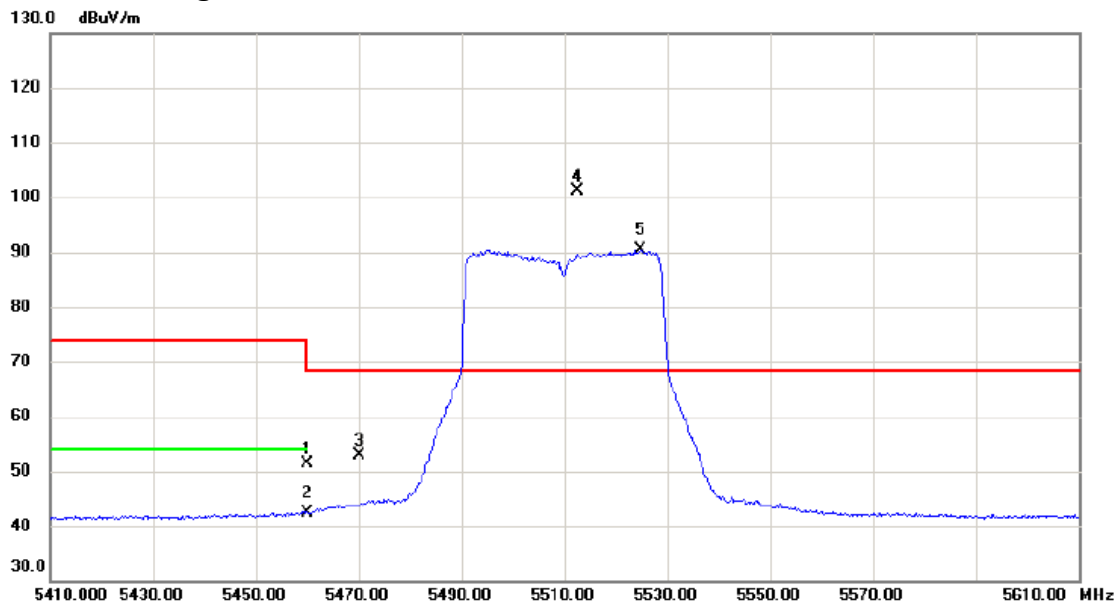

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	36.55	14.91	51.46	74.00	-22.54	peak	
2		5460.000	27.59	14.91	42.50	54.00	-11.50	AVG	
3		5470.000	37.94	14.93	52.87	68.30	-15.43	peak	
4	*	5512.600	86.16	14.99	101.15	68.30	32.85	peak	主波訊號不予判定
5	X	5524.900	75.45	15.00	90.45	68.30	22.15	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

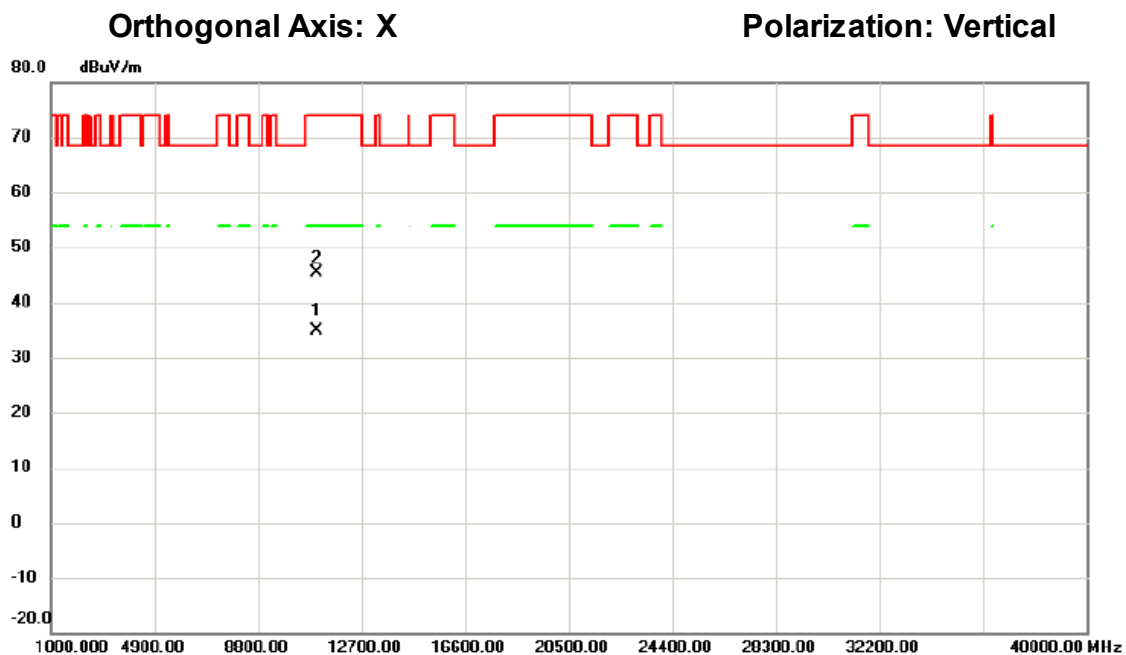

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11014.880	18.65	16.11	34.76	54.00	-19.24	AVG	
2		11028.730	29.27	16.14	45.41	74.00	-28.59	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

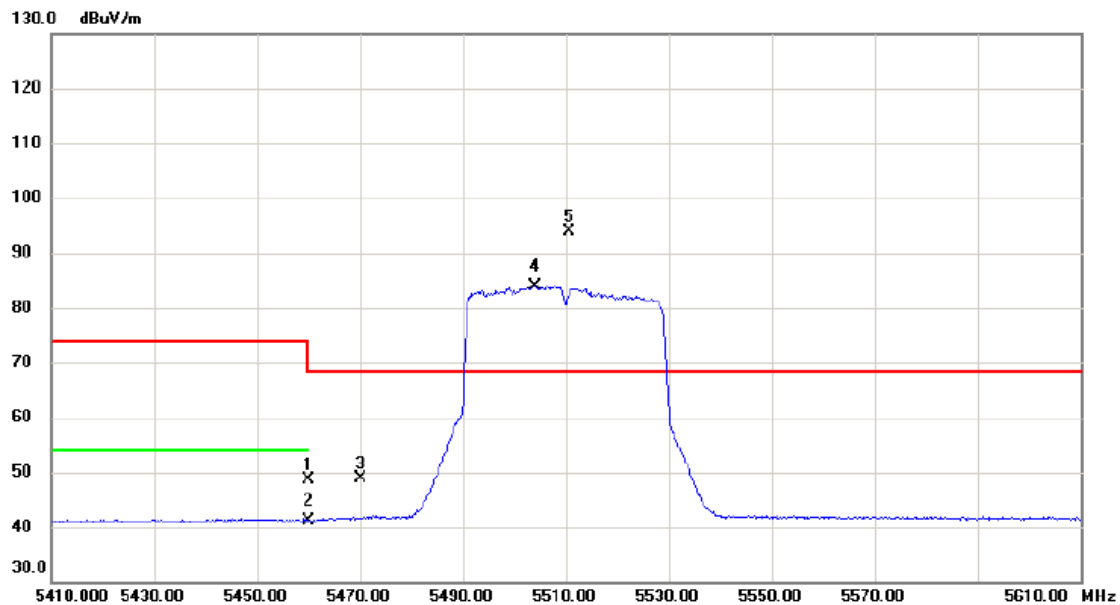

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	33.73	14.91	48.64	74.00	-25.36	peak	
2		5460.000	26.28	14.91	41.19	54.00	-12.81	AVG	
3		5470.000	33.93	14.93	48.86	68.30	-19.44	peak	
4	X	5504.000	68.89	14.98	83.87	68.30	15.57	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5510.700	78.78	14.99	93.77	68.30	25.47	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5510 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

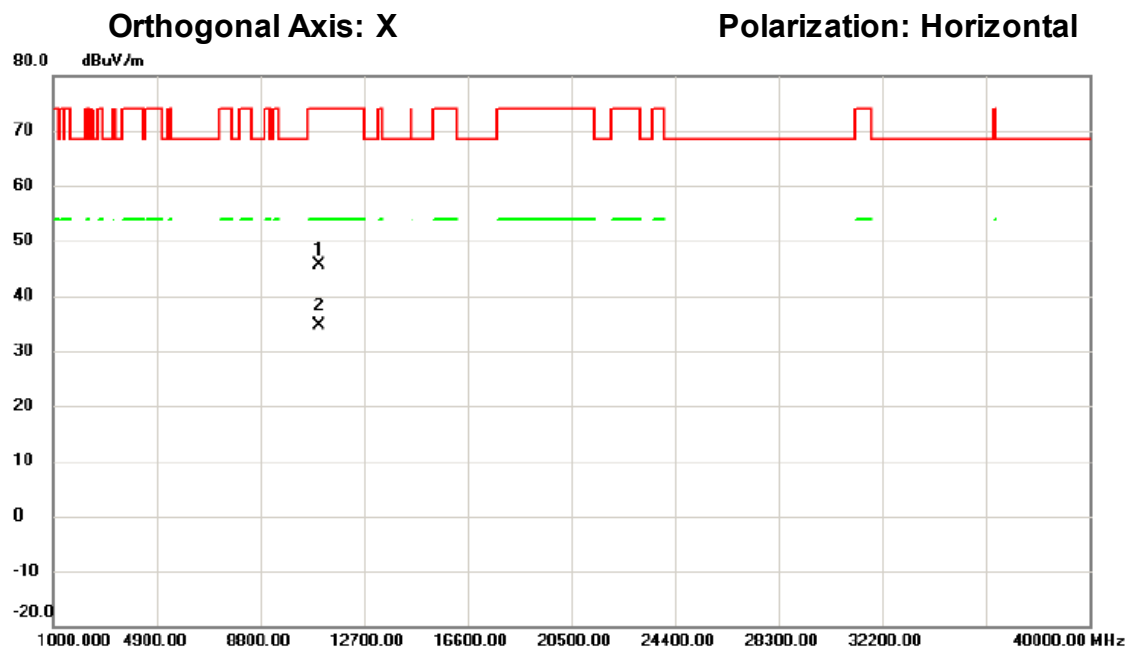

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11022.300	29.44	16.11	45.55	74.00	-28.45	peak	
2	*	11023.710	18.59	16.11	34.70	54.00	-19.30	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

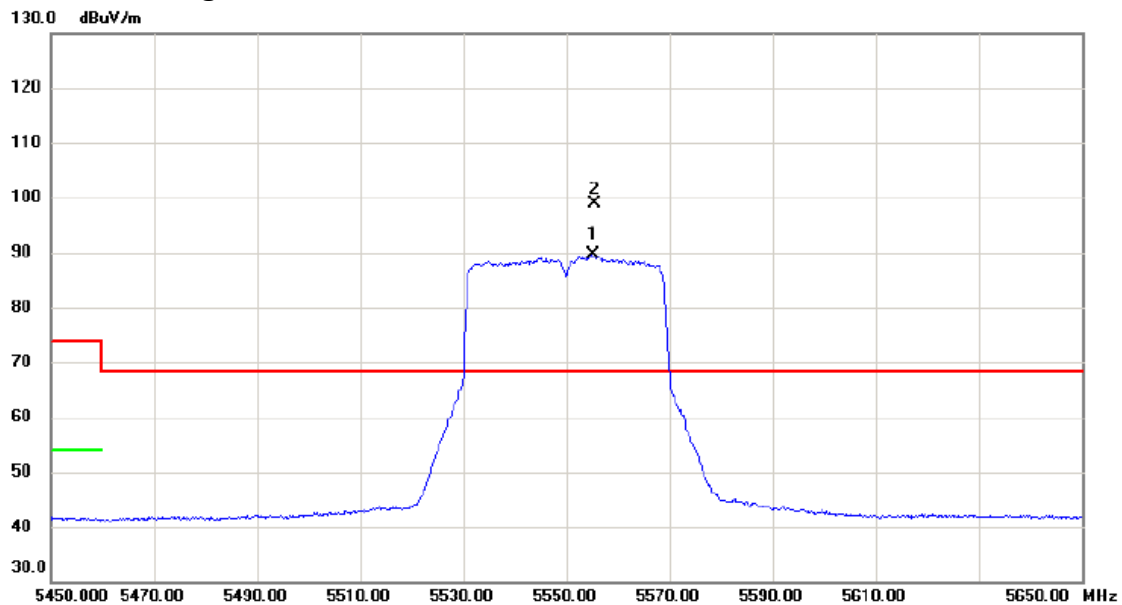

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5555.100	74.49	15.06	89.55	68.30	21.25	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5555.400	83.74	15.06	98.80	68.30	30.50	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

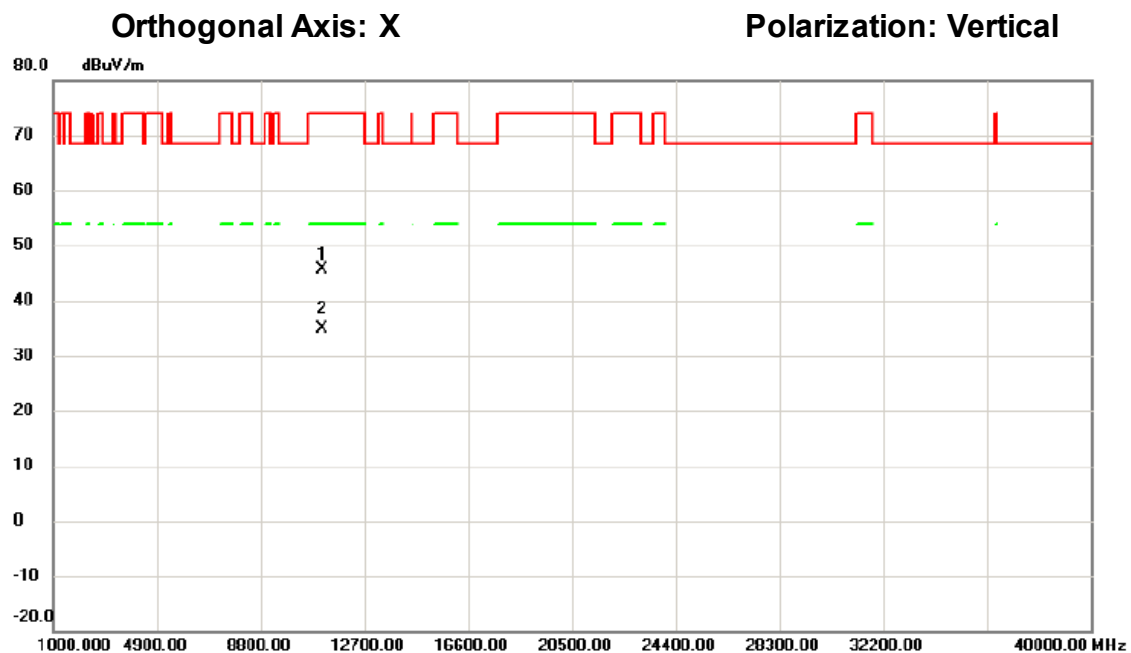

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		11098.100	29.51	16.22	45.73	74.00	-28.27	peak	
2	*	11106.170	18.60	16.23	34.83	54.00	-19.17	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

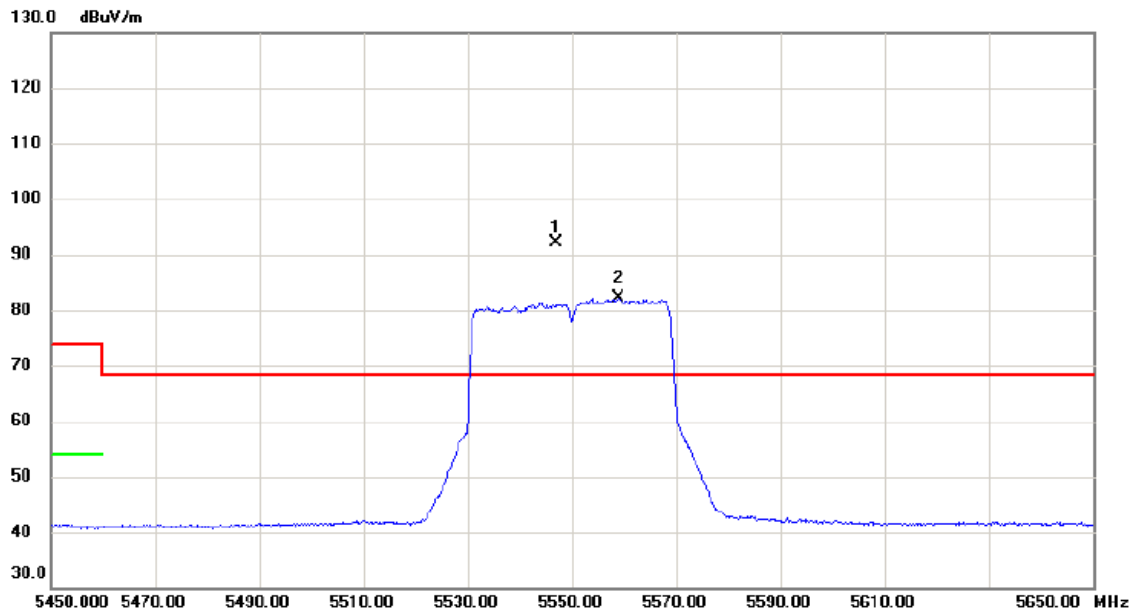

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5546.900	77.04	15.04	92.08	68.30	23.78	peak	主波訊號不予判定
2	X	5558.900	67.05	15.05	82.10	68.30	13.80	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5550 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

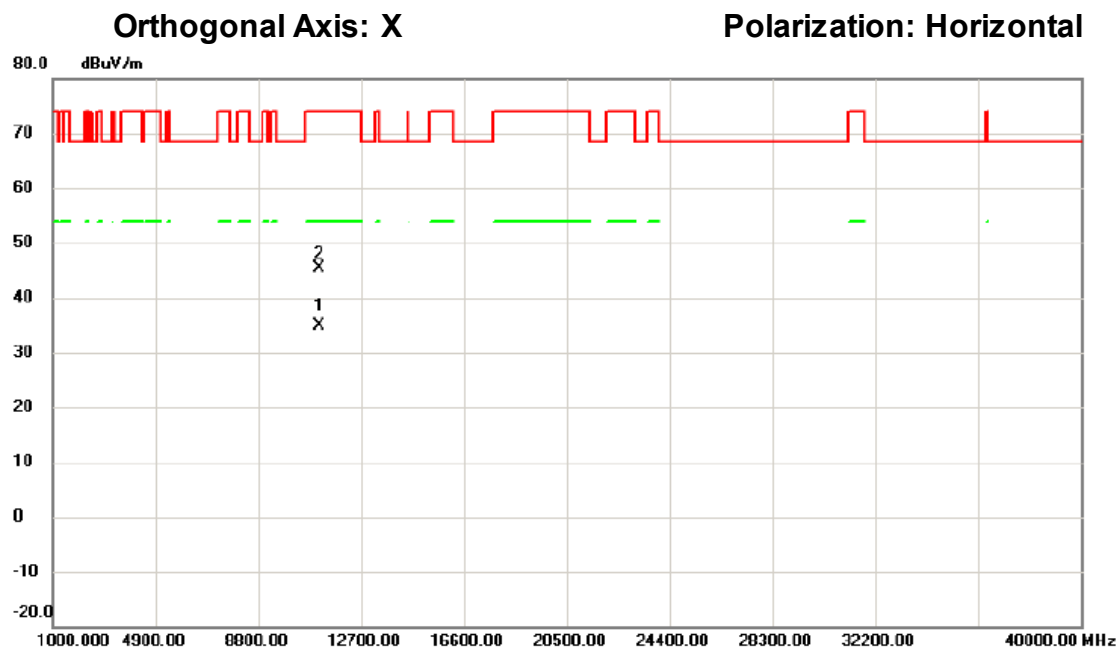

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11098.150	18.67	16.22	34.89	54.00	-19.11	AVG	
2		11107.280	29.04	16.23	45.27	74.00	-28.73	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

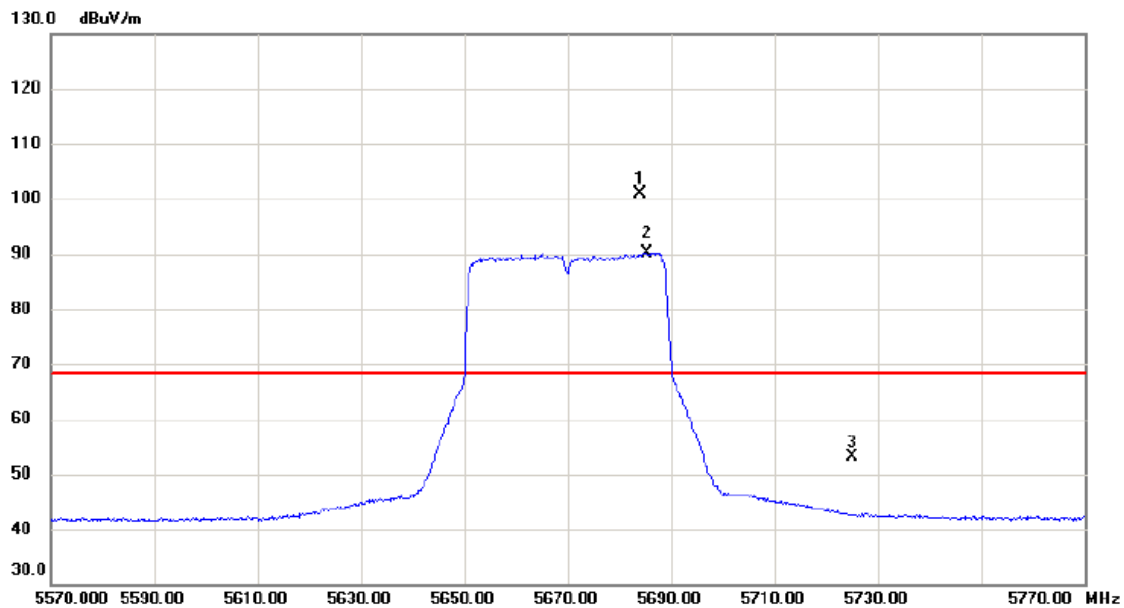

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5684.100	85.69	15.22	100.91	68.30	32.61	peak	主波訊號不予判定
2	X	5685.300	75.00	15.23	90.23	68.30	21.93	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	37.96	15.27	53.23	68.30	-15.07	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

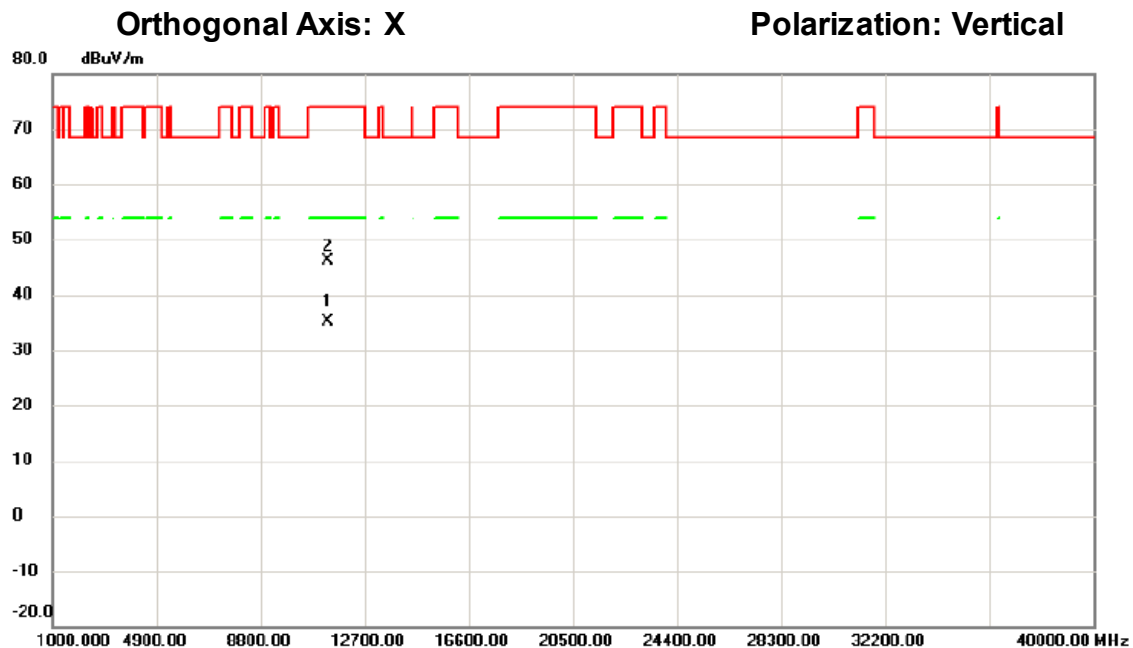

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	11343.430	18.47	16.55	35.02	54.00	-18.98	AVG	
2		11344.480	29.56	16.55	46.11	74.00	-27.89	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

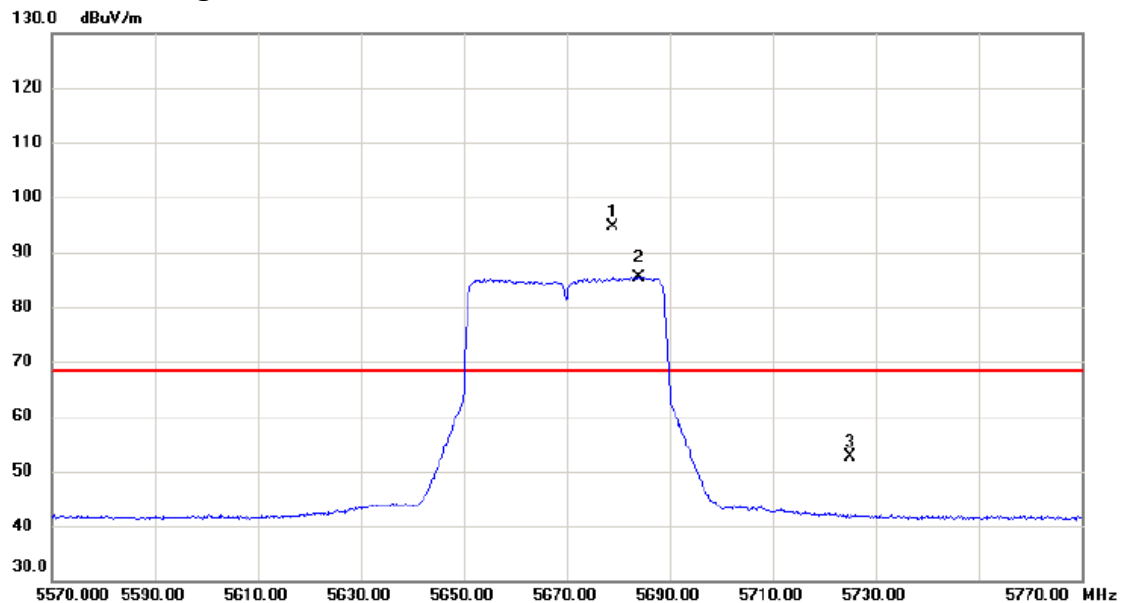

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5678.900	79.53	15.21	94.74	68.30	26.44	peak	主波訊號不予判定
2	X	5684.100	70.22	15.22	85.44	68.30	17.14	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	37.47	15.27	52.74	68.30	-15.56	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW40) /
5670 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

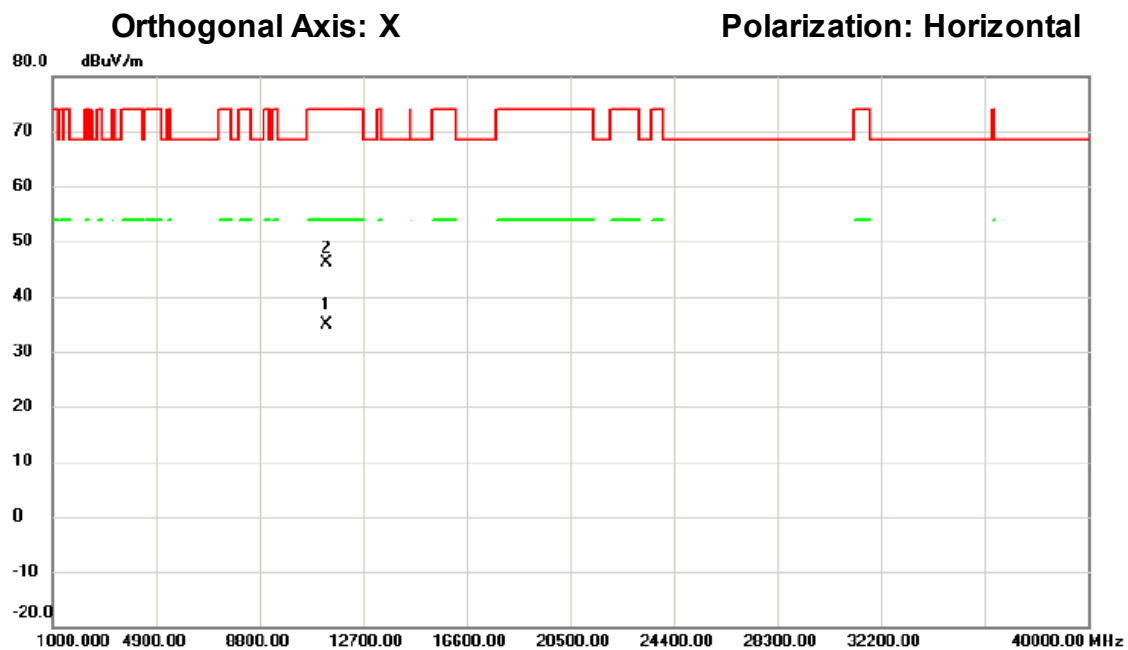

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11331.470	18.45	16.53	34.98	54.00	-19.02	AVG	
2		11332.130	29.49	16.53	46.02	74.00	-27.98	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

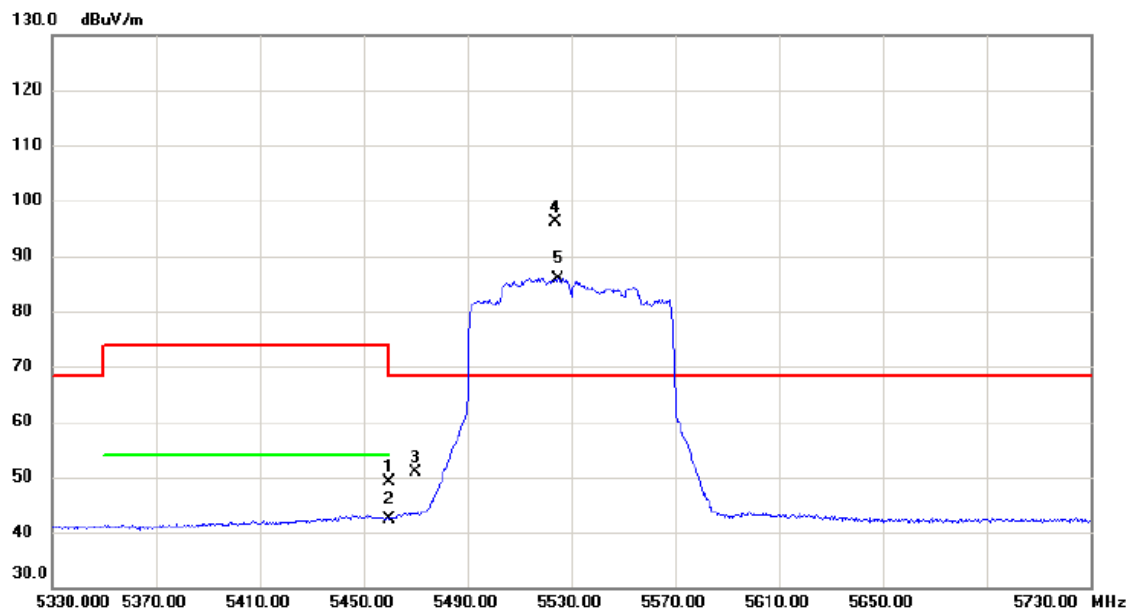

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5460.000	34.13	14.91	49.04	74.00	-24.96	peak	
2		5460.000	27.36	14.91	42.27	54.00	-11.73	AVG	
3		5470.000	36.02	14.93	50.95	68.30	-17.35	peak	
4	*	5523.800	81.18	15.01	96.19	68.30	27.89	peak	主波訊號不予判定
5	X	5525.000	70.97	15.01	85.98	68.30	17.68	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

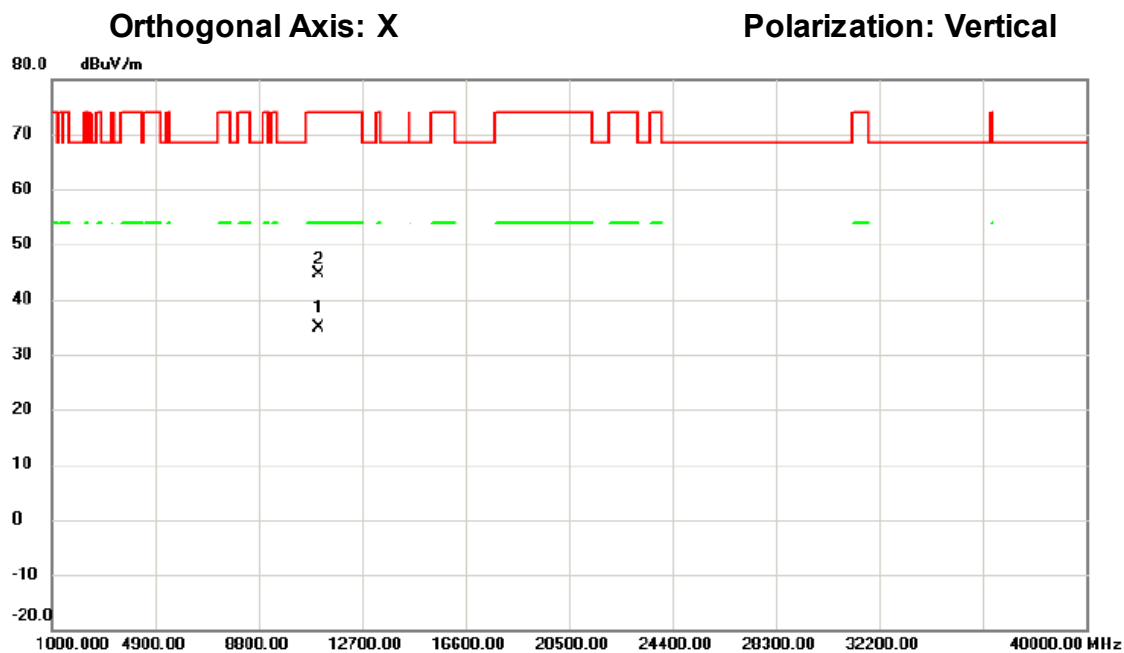

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11052.280	18.80	16.16	34.96	54.00	-19.04	AVG	
2		11055.130	28.54	16.16	44.70	74.00	-29.30	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

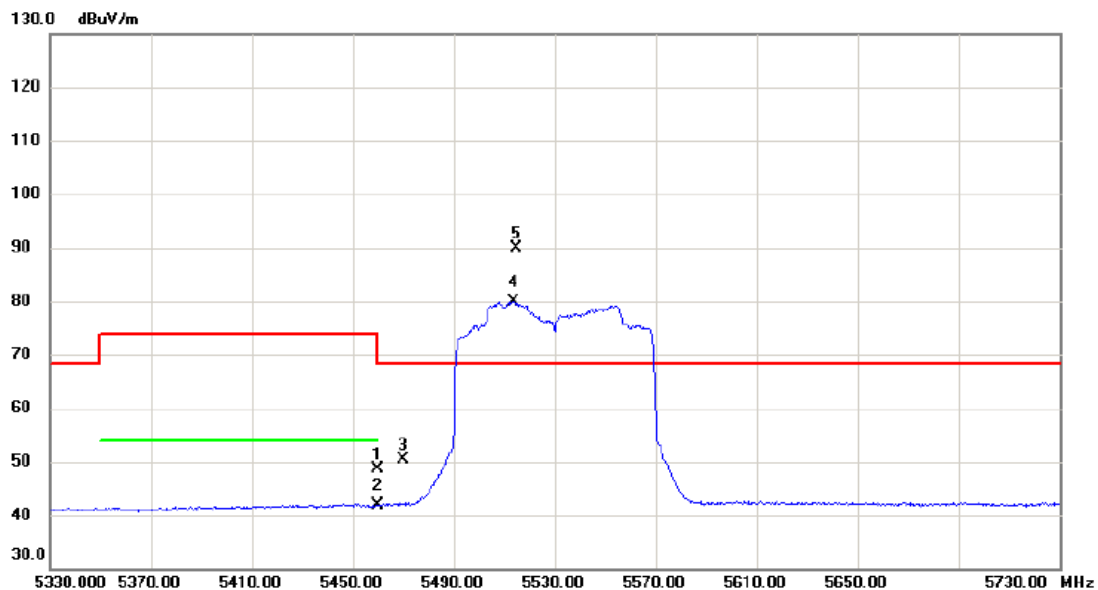

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	33.77	14.91	48.68	74.00	-25.32	peak	
2		5460.000	26.85	14.91	41.76	54.00	-12.24	AVG	
3		5470.000	35.35	14.93	50.28	68.30	-18.02	peak	
4	X	5513.800	64.86	14.99	79.85	68.30	11.55	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5515.000	74.77	15.00	89.77	68.30	21.47	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5530 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

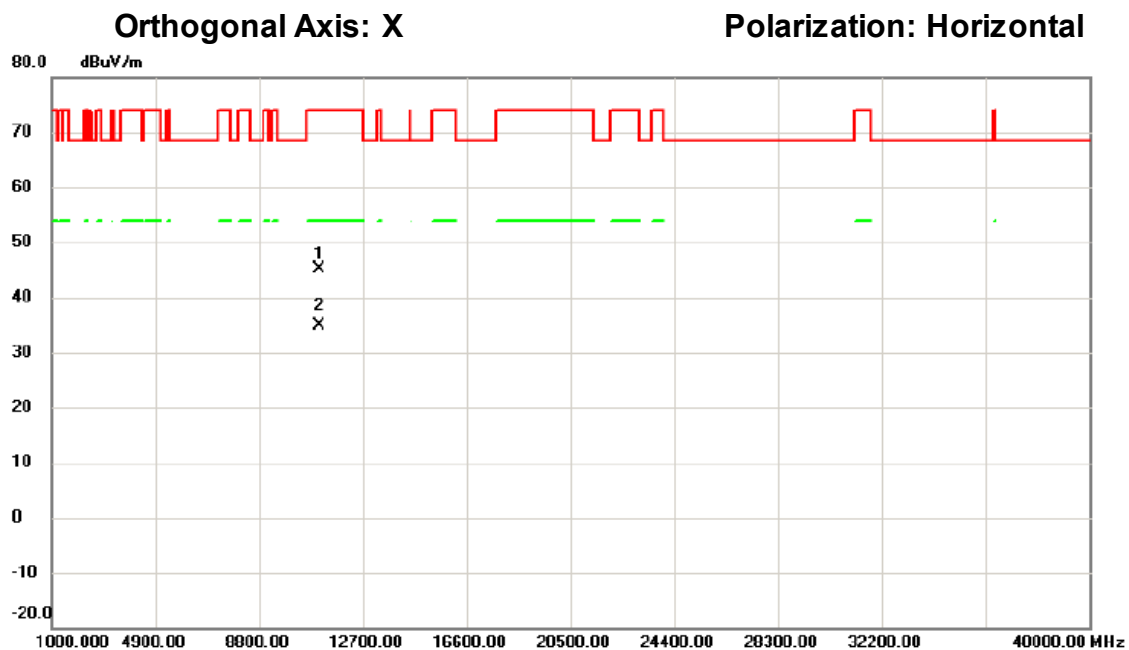

No.	Mk.	Freq.	Reading	Correct	Measure-	Limit	Margin		
		MHz	Level	Factor	ment			Detector	Comment
			dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1		11061.620	28.87	16.17	45.04	74.00	-28.96	peak	
2	*	11067.710	18.66	16.18	34.84	54.00	-19.16	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

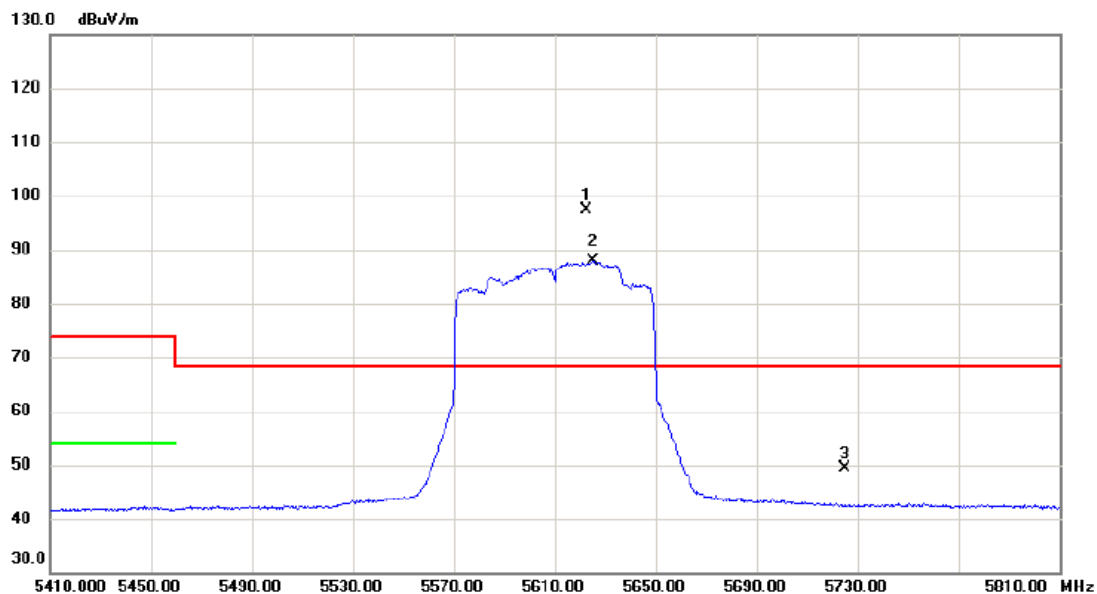

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5622.600	82.25	15.13	97.38	68.30	29.08	peak	主波訊號不予判定
2	X	5625.400	72.69	15.14	87.83	68.30	19.53	AVG	主波訊號不予判定
3		5725.000	34.21	15.27	49.48	68.30	-18.82	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

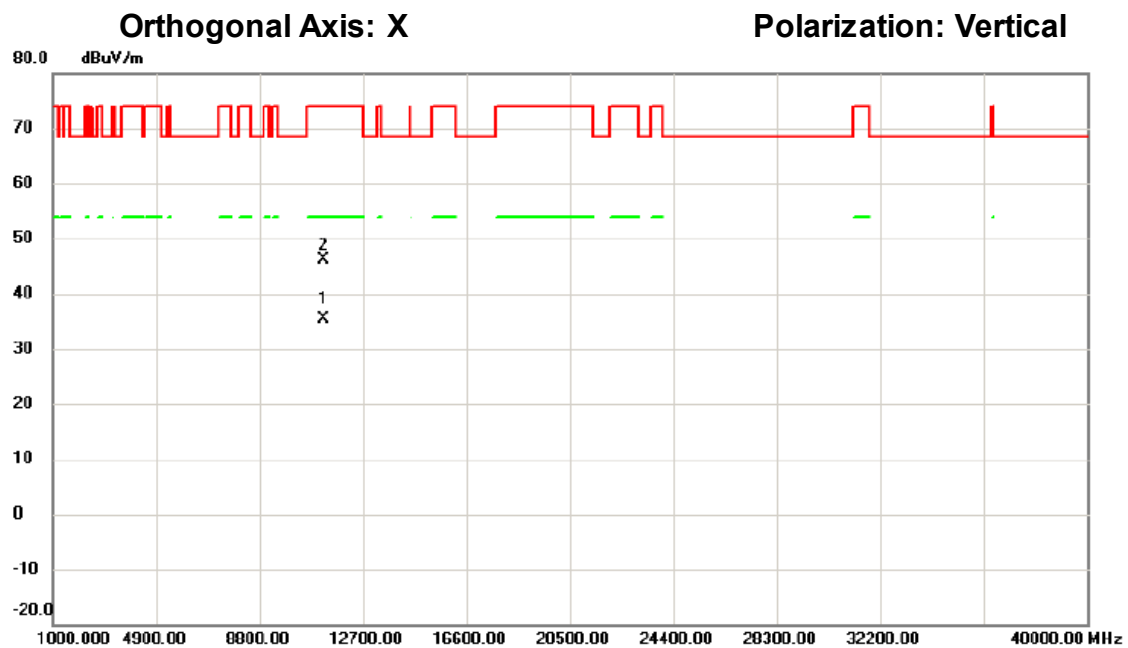

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	11218.510	18.90	16.38	35.28	54.00	-18.72	AVG	
2		11229.460	29.73	16.39	46.12	74.00	-27.88	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

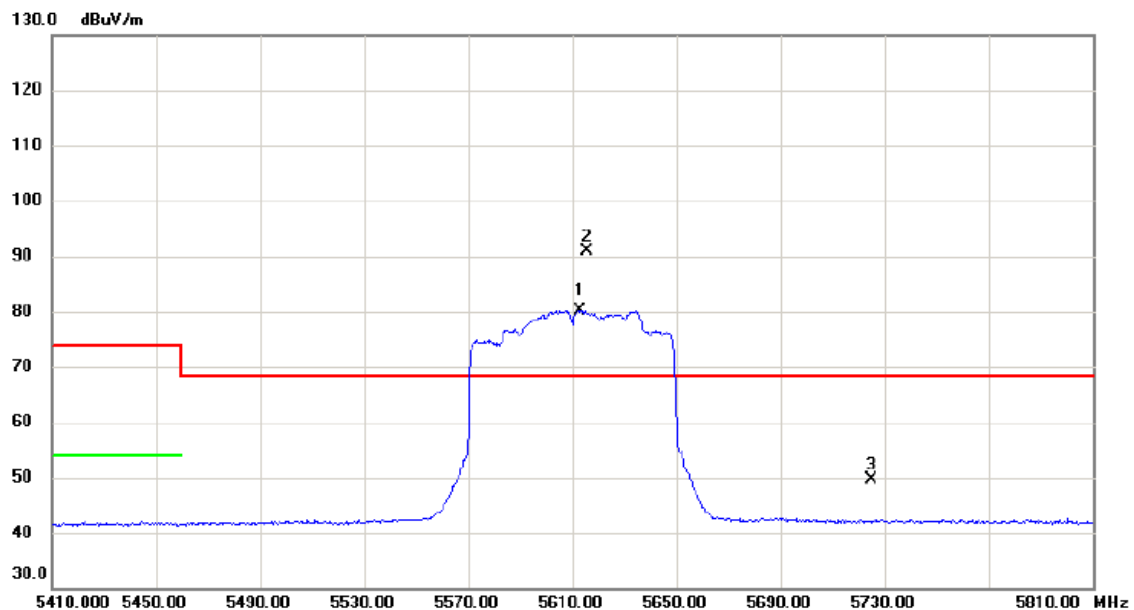

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	X	5613.000	65.03	15.12	80.15	68.30	11.85	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5615.400	75.74	15.13	90.87	68.30	22.57	peak	主波訊號不予判定
3		5725.000	34.39	15.27	49.66	68.30	-18.64	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW80) /
5610 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

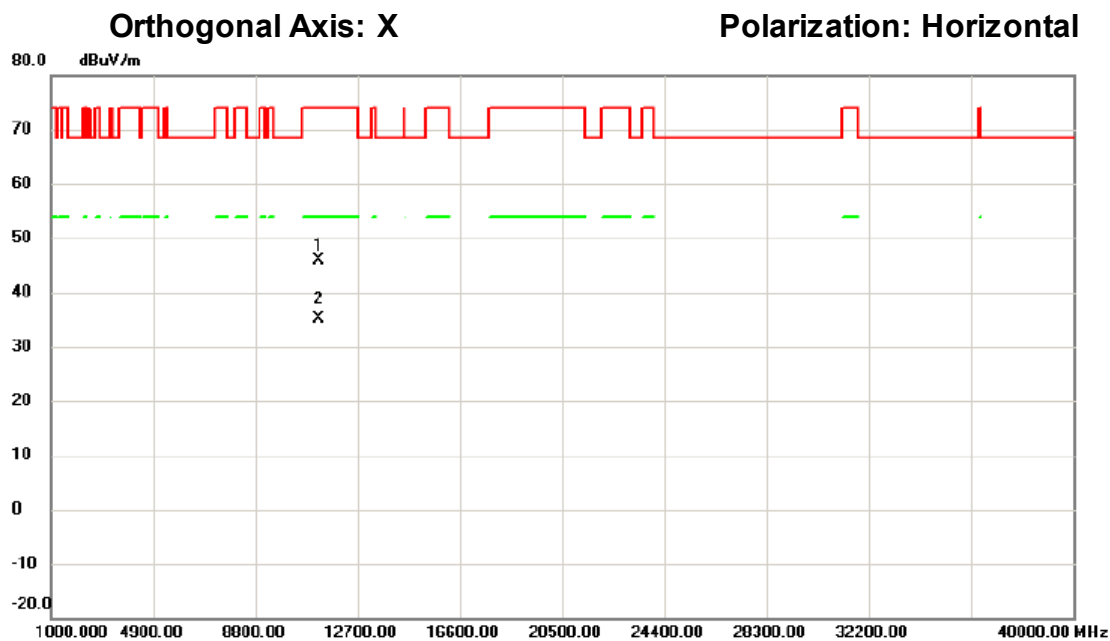

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11220.720	29.62	16.38	46.00	74.00	-28.00	peak	
2	*	11226.860	18.76	16.39	35.15	54.00	-18.85	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5570 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

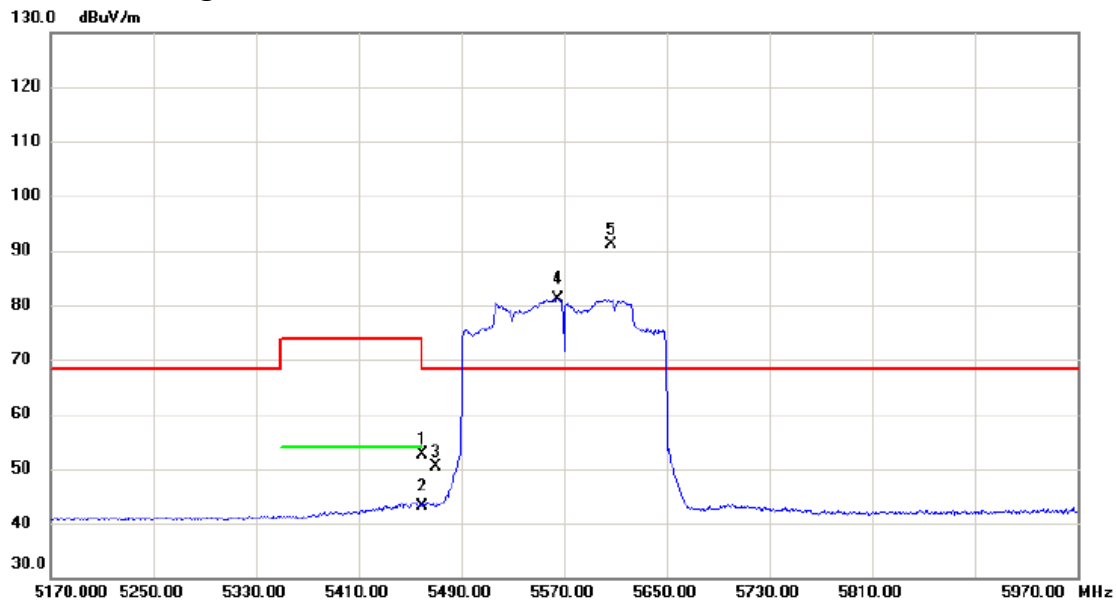

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	37.66	14.91	52.57	74.00	-21.43	peak	
2		5460.000	28.21	14.91	43.12	54.00	-10.88	AVG	
3		5470.000	35.50	14.93	50.43	68.30	-17.87	peak	
4	X	5565.600	66.06	15.07	81.13	68.30	12.83	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5606.400	75.96	15.12	91.08	68.30	22.78	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5570 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

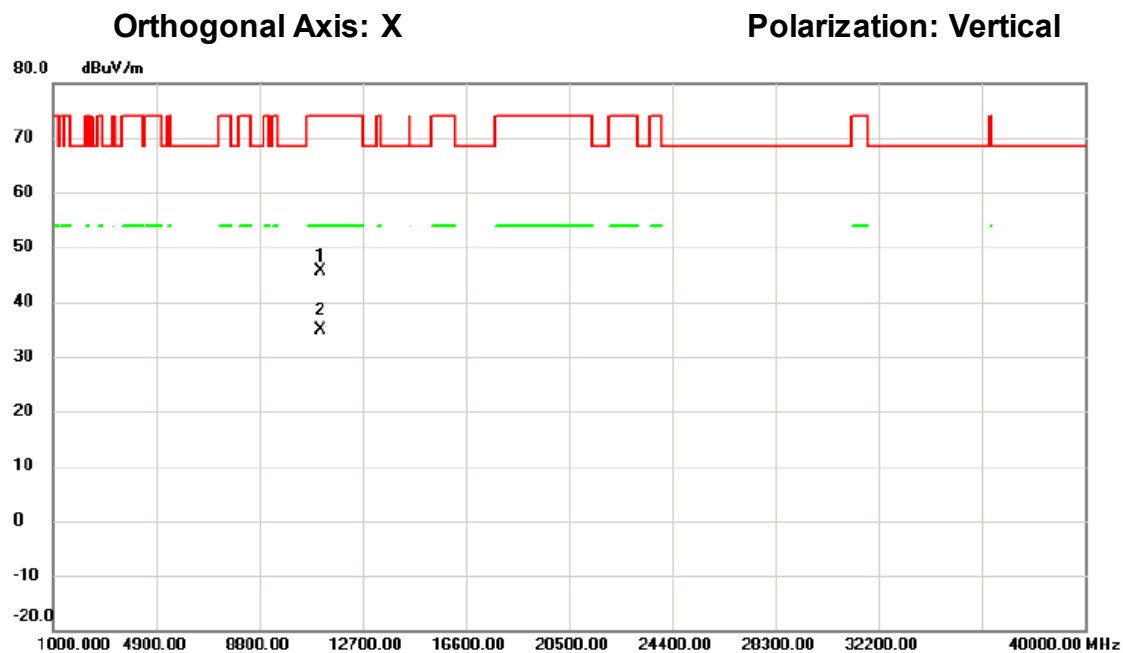

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11130.020	29.31	16.26	45.57	74.00	-28.43	peak	
2	*	11131.960	18.60	16.26	34.86	54.00	-19.14	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5570 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

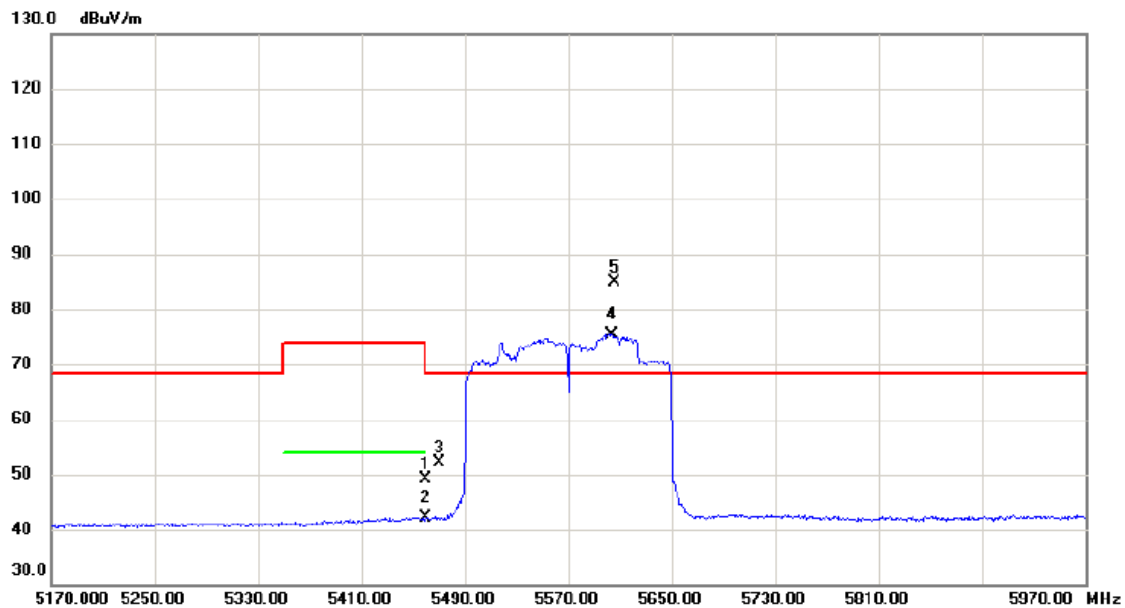

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5460.000	34.18	14.91	49.09	74.00	-24.91	peak	
2		5460.000	27.17	14.91	42.08	54.00	-11.92	AVG	
3		5470.000	37.20	14.93	52.13	68.30	-16.17	peak	
4	X	5603.600	60.35	15.11	75.46	68.30	7.16	AVG	主波訊號不予判定
5	*	5605.600	69.87	15.12	84.99	68.30	16.69	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW160) /
5570 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

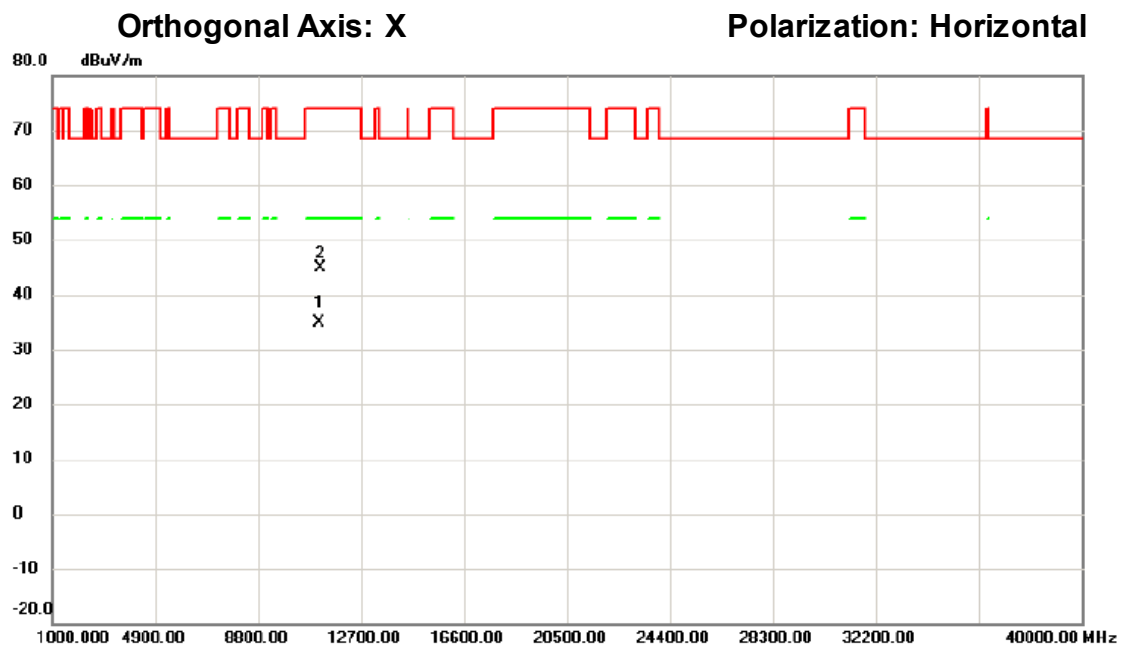

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11132.060	18.65	16.26	34.91	54.00	-19.09	AVG	
2		11142.620	28.63	16.29	44.92	74.00	-29.08	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

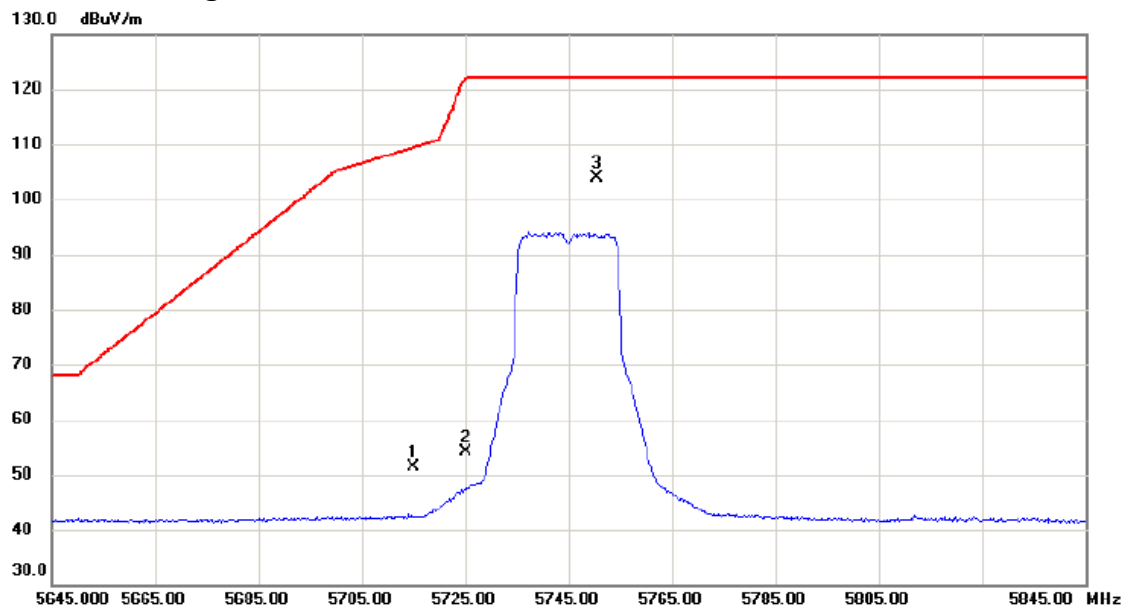

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1		5715.000	36.16	15.26	51.42	109.40	-57.98	peak	
2		5725.000	38.85	15.27	54.12	122.20	-68.08	peak	
3	*	5750.400	88.63	15.30	103.93	122.20	-18.27	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

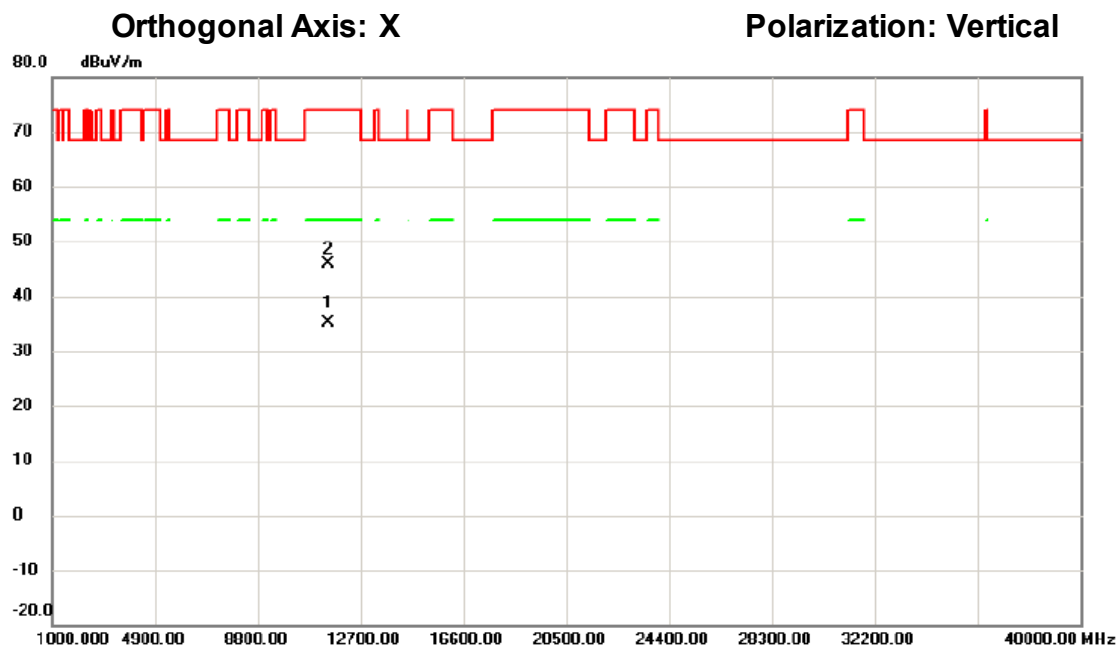

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	11480.790	18.48	16.73	35.21	54.00	-18.79	AVG	
2		11485.570	29.17	16.73	45.90	74.00	-28.10	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

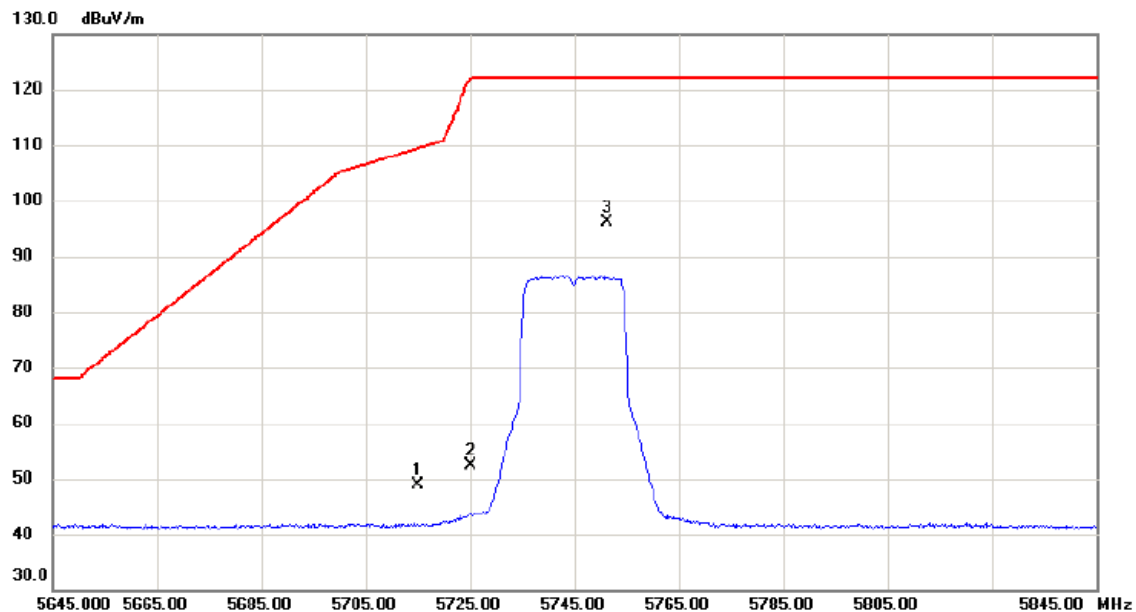

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	33.54	15.26	48.80	109.40	-60.60	peak	
2		5725.000	37.05	15.27	52.32	122.20	-69.88	peak	
3	*	5751.400	80.75	15.30	96.05	122.20	-26.15	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5745 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

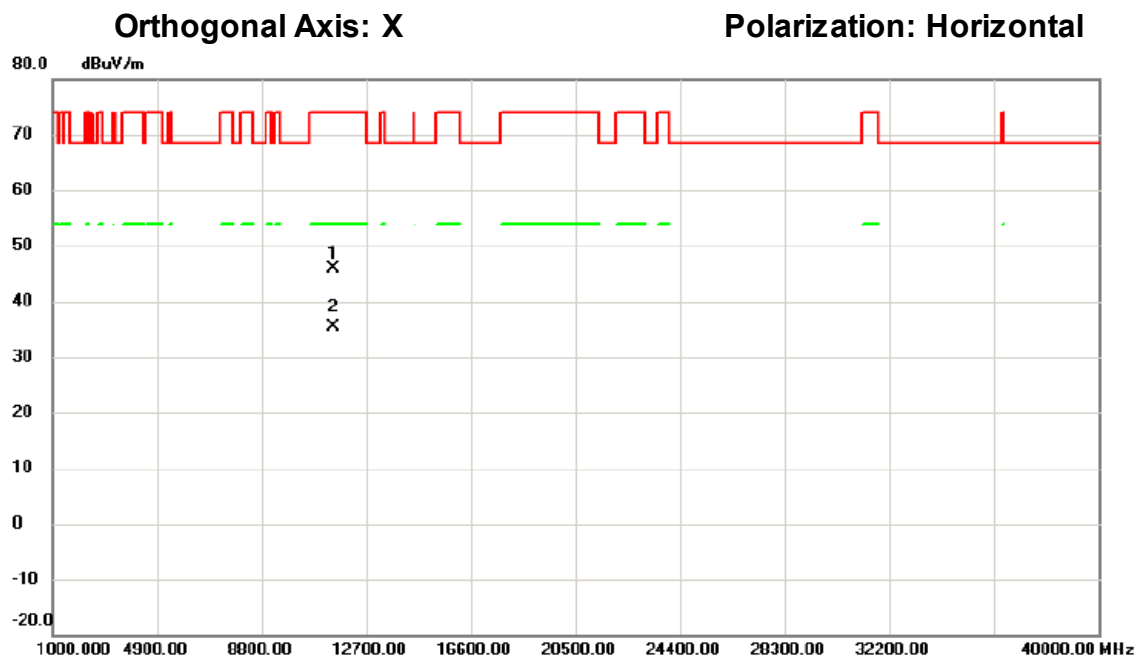

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11480.940	29.14	16.73	45.87	74.00	-28.13	peak	
2	*	11484.380	18.66	16.73	35.39	54.00	-18.61	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

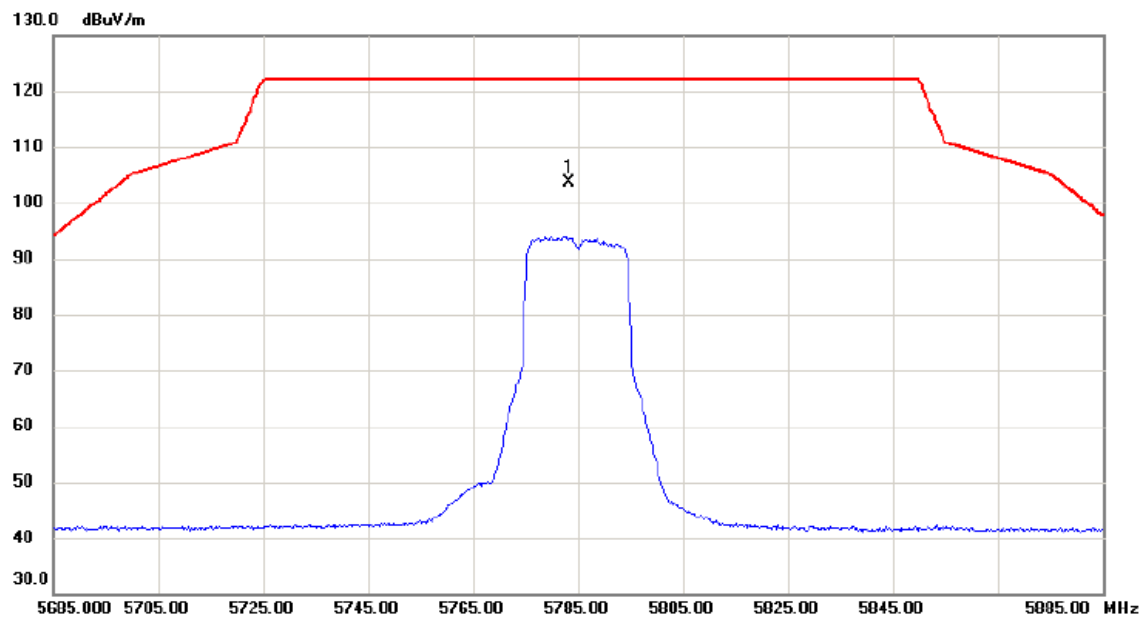

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin	Detector	Comment
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB		
1	*	5783.200	88.37	15.33	103.70	122.20	-18.50	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

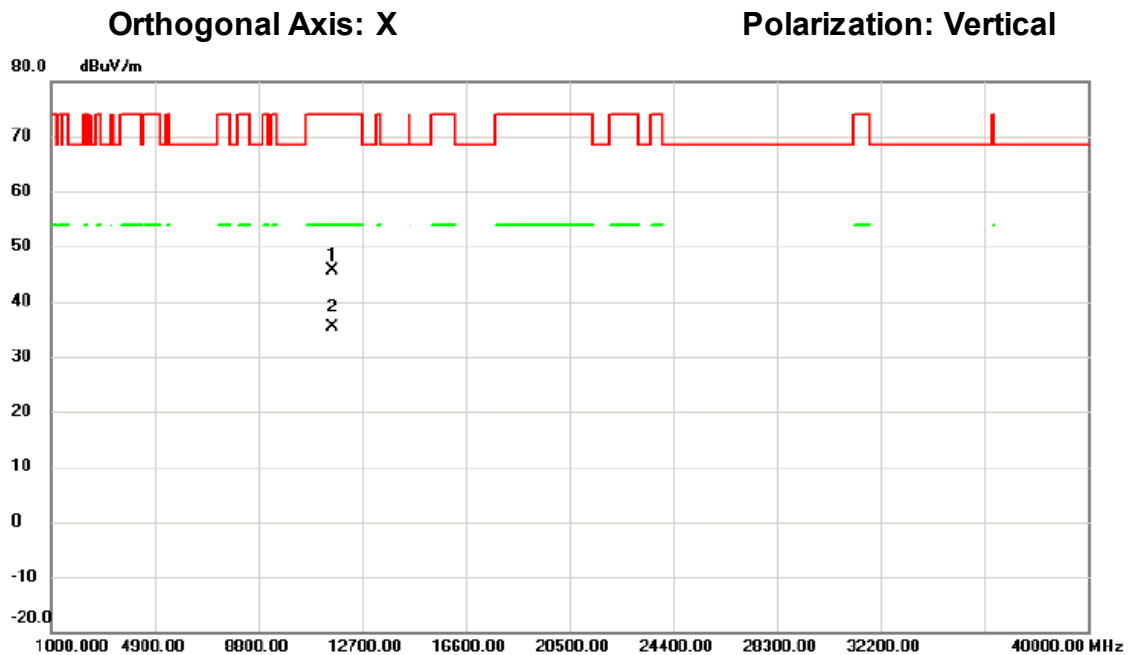

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11570.630	29.04	16.55	45.59	74.00	-28.41	peak	
2 *		11573.030	18.91	16.54	35.45	54.00	-18.55	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna

測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV


測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

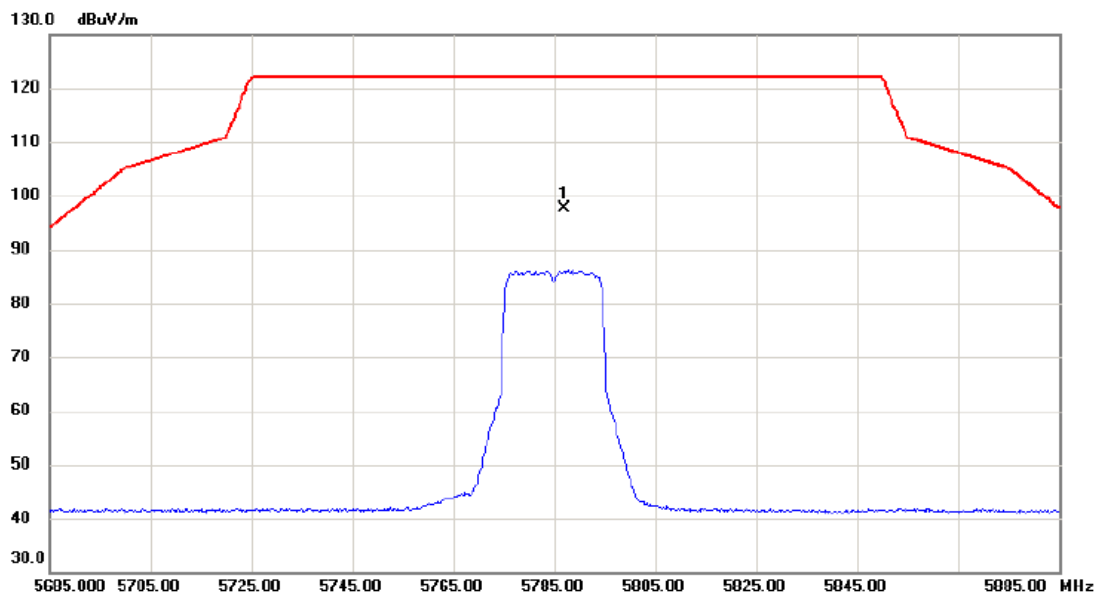

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5786.900	82.24	15.35	97.59	122.20	-24.61	peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5785 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/03

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

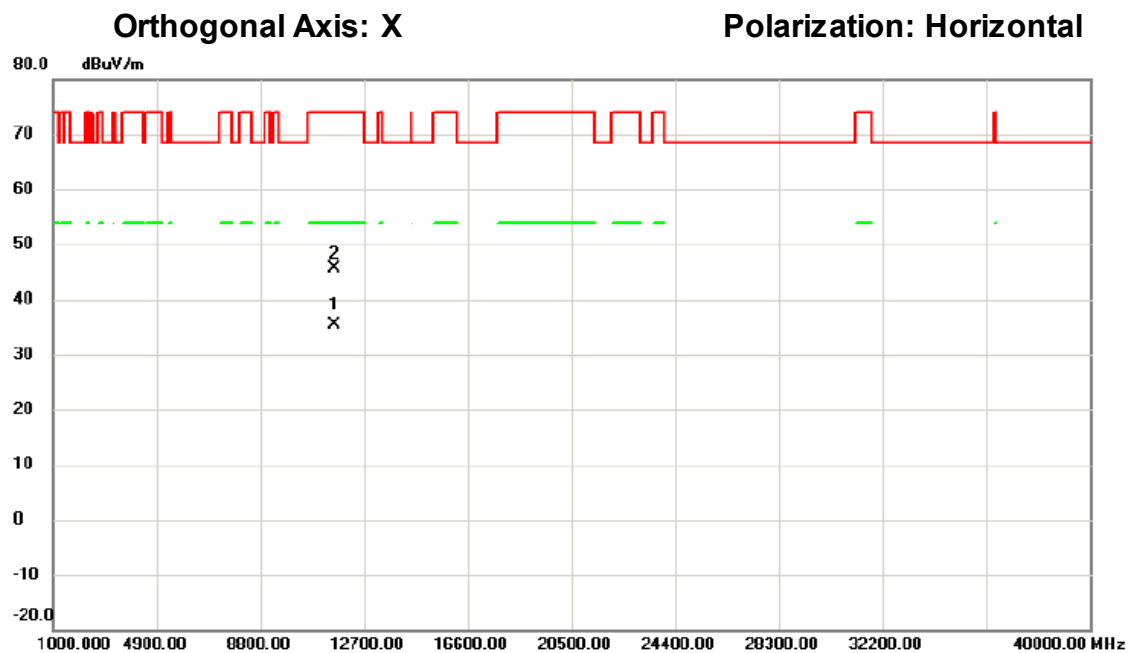

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure- ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11571.070	18.73	16.55	35.28	54.00	-18.72	AVG	
2		11573.480	29.17	16.54	45.71	74.00	-28.29	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ax (HEW20) /
5825 MHz

測試模式: 發射

解析頻寬: 1000 kHz / 1000 kHz

視頻頻寬: 1000 kHz / 10 Hz

量測天線: Horn Antenna


測試距離: 3 米

檢測器: Peak/AV

測試日期: 108/08/01

環境溫度: 24°C

環境濕度: 52%

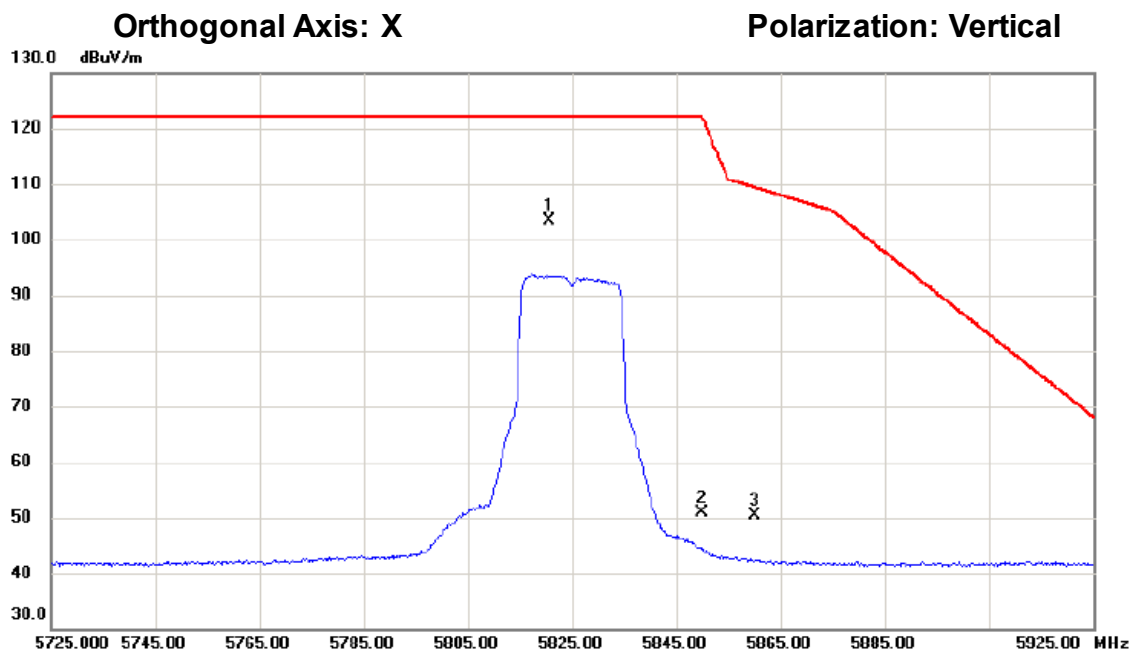

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	*	5820.500	87.90	15.39	103.29	122.20	-18.91	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	35.52	15.43	50.95	122.20	-71.25	peak	
3		5860.000	34.99	15.44	50.43	109.40	-58.97	peak	