NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Intel® Wireless-AC 9560
型　　號	9560NGW
廠　　牌	Intel

申　請　者	Intel Mobile Communications France SAS
地　　址	Le Navigator B 505 route des Lucioles CS 70293 06905 Sophia Antipolis cedex

受　理　日　期	106 年 09 月 15 日
報告發行日期	106 年 11 月 10 日
報　告　號　碼	1790208R-RFTWP23V00
報　告　版　本	V1.0

Testing Laboratory
3023

本測試報告只針對受測產品有效.

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準

不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書.

本測試報告非經德凱認證同意不可複製使用.

低 功 率 射 頻 電 機 量 測 報 告

報告發行日期: 106 年 11 月 10 日

報告號碼: 1790208R-RFTWP23V00

產品名稱(中文)	Intel® Wireless-AC 9560
申請者	Intel Mobile Communications France SAS
地址	Le Navigator B 505 route des Lucioles CS 70293 06905 Sophia Antipolis cedex
製造廠商	Intel Mobile Communications France SAS
地址	Le Navigator B 505 route des Lucioles CS 70293 06905 Sophia Antipolis cedex
待測物額定電壓	DC 3.3V
待測物測試電壓	DC 3.3V
商標或廠牌	Intel
型式號	9560NGW
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(105 年 08 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	峰 值 輸 出 功 率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 4.4 節
2	天 線 之 要 求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
3	場 強 輻 射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 6.4 節
4	使用頻率範圍外之100千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 7.4 節
5	以 下 空 白	--	--	--	--

報告製作者	:	陳秀婷
		行政專員 / 陳秀婷
測試工程師	:	邱建超
		工程師 / 邱建超
實驗室簽署人	:	林介書
		協理 / 林介書

目　　錄

項　　目	頁數
1.　基本資料	**4**
1.1.　待測物裝置資料	4
1.2.　系列型號差異說明	5
1.3.　待測裝置驗證說明	6
1.4.　系統測試時之週邊裝置	8
1.5.　測試系統組合圖	8
1.6.　待測裝置測試時之典型操作程序	8
2.　測試實驗室資料	**9**
2.1.　試驗單位與週遭環境	9
2.2.　測試設備明細	10
3.　峰值輸出功率	**11**
3.1.　適用標準	11
3.2.　量測方法	11
3.3.　測試架構圖	11
3.4.　量測不確定度	11
3.5.　峰值輸出功率測試結果	12
4.　天線之要求	**28**
4.1.　適用標準	28
4.2.　天線樣式	28
5.　輻射干擾測試	**29**
5.1.　適用標準	29
5.2.　量測方法	29
5.3.　測試架構圖	30
5.4.　量測不確定度	30
5.5.　輻射干擾測試結果	31
6.　使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊	**247**
6.1.　適用標準	247
6.2.　量測方法	247
6.3.　測試架構圖	248
6.4.　量測不確定度	248
6.5.　使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果	249
附件 1:　待測物測試擺設相片	
附件 2:　待測物內部相片	

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	Intel Mobile Communications France SAS
地址	Le Navigator B 505 route des Lucioles CS 70293 06905 Sophia Antipolis cedex
製造廠商	Intel Mobile Communications France SAS
產品名稱	Intel® Wireless-AC 9560
商標	Intel
產品型號	9560NGW
天線樣式	Dipole Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

原申請天線				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA	3.24 dBi for 2.4GHz
此次新增 1 組天線				
1	WIESON Technologies co ., ltd	GY121HT0321-003-H (Main), (Aux)	Dipole	2.89 dBi for 2.4 GHz
Note: 經交叉比對後, 新增天線樣式為 Dipole，與原申請 PIFA 天線形式不同，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

1.2. 系列型號差異說明

實驗室內部編號	1760160R-RFTWP23V00	1790208R-RFTWP23V00
型號說明	9560NGW	9560NGW
廠牌	Intel	Intel
證書編號	CCAH17LP2600T0	CCAH17LP2600T0
設備軟體功能	無變動	無變動
天線樣式	PIFA	Dipole
設備硬體功能	無變動	無變動

備註:

1. 此次申請新增天線樣式為 Dipole 天線，與原申請 PIFA 天線形式不同，其餘無線射頻模組、廠牌、型號、設計及功能皆無其他改變，與原申請認証之樣品皆完全符合。
2. 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

1.3. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Intel® Wireless-AC 9560，內建了 WiFi 及 Bluetooth 功能，此報告為 2.4GHz WLAN 的測試報告;其天線為 Dipole Antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用直接序列展頻調變方式 (802.11b：1 – 11Mbps)與數位調變方式(802.11g：6 – 54Mbps, 802.11n；14.4-144.4Mbps using 20MHz channel、30-300Mbps using 40MHz channel)來傳送訊號，頻道 1、6、11、12、13 (802.11b/g/n-20MHz)被選擇為測試頻道，速率 1Mbps (802.11b)與 6Mbps (802.11g)與 14.4Mbps (802.11n-20BW)和頻道 3、6、9、10、11 (802.11n-40MHz)被選擇為測試頻道，速率 30Mbps(802.11n-40MHz)，結果顯示於此份報告中。

(1) 待測裝置為同一體。

(2) 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到資料傳送之目的。

<2> 待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用直接序列展頻調變方式與數位調變方式來傳送訊號, 且其天線為 Dipole 天線。

<3> 基本發射工作頻率範圍 2.412 – 2.472GHz。

<4> 802.11b/g/n-20MHz 共計 13 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 1:	2412 MHz	Channel 2:	2417 MHz	Channel 3:	2422 MHz
Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz	Channel 6:	2437 MHz
Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz	Channel 9:	2452 MHz
Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz	Channel 12:	2467 MHz
Channel 13:	2472 MHz				

<5> 802.11n-40MHz 共計 9 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 3:	2422 MHz	Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz
Channel 6:	2437 MHz	Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz
Channel 9:	2452 MHz	Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz

<6> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<7> 調變方式: 採 DSSS 和 OFDM 調變方式。

<8> 傳輸速率: 802.11b: 1 – 11Mbps。
802.11g: 6 – 54Mbps。
802.11n: 14.4 – 144.4Mbps using 20MHz channel、30 – 300Mbps using 40MHz channel。

<11> 工作電壓: DC 3.3V。

<12> 測試軟體: DRTU (Ver 10.1739.0-06012)。

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
	Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO

1.4. 系統測試時之週邊裝置


待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

發射器模式 & 接收器模式：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	FCC ID	Power Cord
(1)	Notebook PC	DELL	N/A	N/A	N/A	Non-Shielded, 1.8m
(2)	Test Fixture	Intel	N/A	N/A	N/A	N/A

Signal Cable Type		Signal cable Description
A	Test Fixture Line	Non-Shielded, 1.0m

1.5. 測試系統組合圖

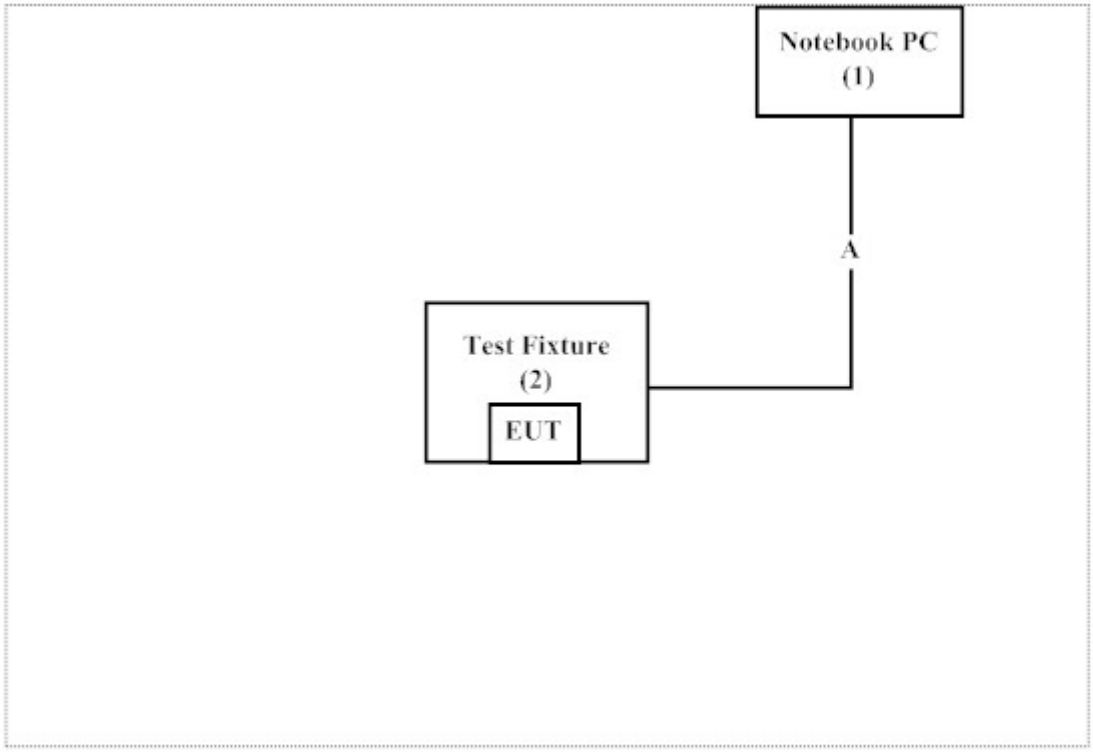

1.6. 待測裝置測試時之典型操作程序

(1) 測試配置如上圖 1.4 所示

(2) 執行 DRTU (Ver 10.1739.0-06012)控制發射

(3) 設定所要測試之模式、頻道及速率

(4) 確認訊號為持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項　　目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書，實驗室之相關合格證書，可由德凱認證股份有限公司的網站下載，下載網址:

http://www.dekra.com.tw/english/about/certificates.aspx?bval=5

實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址:

http://www.dekra.com.tw/index_en

財團法人全國認證基金會 認證
特定服務計畫 : 電信設備測試實驗室認證服務計畫
初次認證日期 : 一百零三年十月二十四日
認證有效期間 : 一百零三年十月二十四日起至一百零六年十二月十二日止
認可測試領域 : 低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)
認可編號 : 3023

測試實驗室名稱 : 德凱認證股份有限公司

測試實驗室位置 : 新北市林口區瑞平里瑞樹坑5-22號

2.2. 測試設備明細

For Conducted measurements /CB3/SR8

	儀器名稱	製造廠	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
	Temperature Chamber	WIT GROUP	TH-1S-B	EQ-201-00146	2016/11/28	2017/11/27
X	Power Meter	Keysight	8990B	MY51000410	2017/8/16	2018/8/15
X	Wideband power sensor	Keysight	N1923A	MY5608003	2017/8/16	2018/8/15
X	Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY48030495	2017/7/22	2018/7/21
X	EMI Test Receiver	R&S	ESCS 30	100369	2017/10/13	2018/10/12
	LISN	R&S	ESH3-Z5	836679/017	2017/1/18	2018/1/17
	LISN	R&S	ENV216	100097	2017/1/18	2018/1/17
X	Coaxial Cable	QTK(Arnist)	RG 400	LC018-RG	2017/6/25	2018/6/24

For Radiated measurements /Site3/CB8

	儀器名稱	製造廠	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100170	2017/1/18	2018/1/17
X	Loop Antenna	Teseq	HLA6121	37133	2017/3/18	2018/3/17
X	Bi-Log Antenna	Schaffner Chase	CBL6112B	2707	2017/6/11	2018/6/10
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00135205	2017/4/6	2018/4/5
X	Horn Antenna	Schwarzbeck	BBHA9170	209	2017/4/14	2018/4/13
X	Pre-Amplifier	QTK	AP/0100A	CHM/0901069	2017/6/23	2018/6/22
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC012630SE	980210	2017/1/26	2018/1/24
X	Pre-Amplifier	NARDA WE	DBL-1840N506	013	2017/9/30	2018/9/29
X	Filter	MicroTRON	BRM50701	019	2017/11/2	2018/11/1
	Filter	Microwave Circuits	N0257881	36681	2017/1/3	2018/1/2
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR26	101385	2017/9/29	2018/9/28
X	Coaxial Cable	QTK(Arnist)	SUCOFLEX 106	L1606-015C	2017/6/23	2018/6/22
X	EMI Test Receiver	R&S	ESCS 30	838251/001	2017/7/21	2018/7/20
X	Coaxial Cable	QTK(Arnist)	RG 214	LC003-RG	2017/6/16	2018/6/15
X	Coaxial signal switch	Anritsu	MP59B	6201415889	2017/6/16	2018/6/15

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

3. 峰值輸出功率

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。


註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

3.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 6dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

待測物應在正常發射狀態下量測。

3.3. 測試架構圖

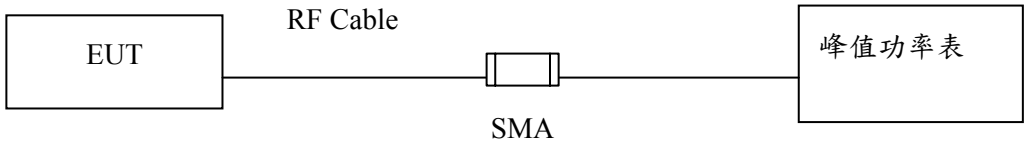

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±1.19dB。

3.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測 試 項 目 ：峰值輸出功率

測 試 頻 道 ：CH 01,06,11,12,13　　測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA

6 dB 頻寬：--　　視 頻 頻 寬 ：--

檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：21 ℃

測 試 日 期 ：106 年 10 月 30 日　　環 境 濕 度 ：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	20.08	--	--	--	22.35	<30dBm	Pass
06	2437	21.39	21.31	21.25	21.18	23.06	<30dBm	Pass
11	2462	20.17	--	--	--	22.38	<30dBm	Pass
12	2467	17.9	--	--	--	20.21	<30dBm	Pass
13	2472	10.92	--	--	--	13.51	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,06,11,12,13　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 30 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	17.3	--	--	--	--	--	--	--	22.14	<30dBm	Pass
06	2437	21.34	21.27	21.18	21.09	21.00	20.95	20.88	20.80	23.89	<30dBm	Pass
11	2462	17.65	--	--	--	--	--	--	--	22.53	<30dBm	Pass
12	2467	13.71	--	--	--	--	--	--	--	18.72	<30dBm	Pass
13	2472	-2.29	--	--	--	--	--	--	--	2.91	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11,12,13　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 30 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	16.74	--	--	--	--	--	--	--	21.81	<30dBm	Pass
06	2437	21.35	21.29	21.21	21.18	21.12	21.08	21.01	20.95	24.01	<30dBm	Pass
11	2462	17.2	--	--	--	--	--	--	--	22.06	<30dBm	Pass
12	2467	14.71	--	--	--	--	--	--	--	19.72	<30dBm	Pass
13	2472	-2.59	--	--	--	--	--	--	--	1.68	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,06,09,10,11　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 30 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		15	30	45	60	90	120	135	150	15		
03	2422	14.79	--	--	--	--	--	--	--	20.85	<30dBm	Pass
06	2437	21.35	21.28	21.18	21.11	21.06	20.96	20.85	20.77	24.11	<30dBm	Pass
09	2452	14.38	--	--	--	--	--	--	--	20.3	<30dBm	Pass
10	2457	10.87	--	--	--	--	--	--	--	18.11	<30dBm	Pass
11	2462	5.95	--	--	--	--	--	--	--	14.09	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測 試 項 目 ：峰值輸出功率
測 試 頻 道 ：CH 01,06,11,12,13
測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
6 dB 頻寬：--
視 頻 頻 寬 ：--
檢 測 器 ：峰值
環 境 溫 度 ：21 ℃
測 試 日 期 ：106 年 10 月 30 日
環 境 濕 度 ：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	19.77	--	--	--	22.11	<30dBm	Pass
06	2437	21.35	21.26	21.19	21.08	22.99	<30dBm	Pass
11	2462	19.41	--	--	--	21.74	<30dBm	Pass
12	2467	16.75	--	--	--	19.01	<30dBm	Pass
13	2472	11.04	--	--	--	13.55	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,06,11,12,13　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 30 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	16.61	--	--	--	--	--	--	--	21.85	<30dBm	Pass
06	2437	21.41	21.35	21.26	21.15	21.08	21.00	20.92	20.84	23.63	<30dBm	Pass
11	2462	16.89	--	--	--	--	--	--	--	21.87	<30dBm	Pass
12	2467	13.79	--	--	--	--	--	--	--	18.8	<30dBm	Pass
13	2472	-1.55	--	--	--	--	--	--	--	4.37	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11,12,13　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 30 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	15.93	--	--	--	--	--	--	--	21.31	<30dBm	Pass
06	2437	21.39	21.31	21.28	21.22	21.18	21.11	21.03	20.91	23.7	<30dBm	Pass
11	2462	16.82	--	--	--	--	--	--	--	21.84	<30dBm	Pass
12	2467	13.69	--	--	--	--	--	--	--	18.88	<30dBm	Pass
13	2472	-5.77	--	--	--	--	--	--	--	1.43	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,06,09,10,11　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 30 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		15	30	45	60	90	120	135	150	15		
03	2422	14.41	--	--	--	--	--	--	--	20.51	<30dBm	Pass
06	2437	21.38	21.28	21.21	21.16	21.09	21	20.85	20.77	23.71	<30dBm	Pass
09	2452	14.03	--	--	--	--	--	--	--	20.07	<30dBm	Pass
10	2457	10.77	--	--	--	--	--	--	--	18.52	<30dBm	Pass
11	2462	3.55	--	--	--	--	--	--	--	12.01	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11,12,13　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 11 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	16.3	--	--	--	--	--	--	--	21.86	<30dBm	Pass
06	2437	21.42	21.35	21.29	21.20	21.13	21.06	21.00	20.55	24.05	<30dBm	Pass
11	2462	17.27	--	--	--	--	--	--	--	22.57	<30dBm	Pass
12	2467	13.15	--	--	--	--	--	--	--	19.19	<30dBm	Pass
13	2472	-5.79	--	--	--	--	--	--	--	1.67	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	16.37	--	--	--	--	--	--	--	21.79	<30dBm	Pass
06	2437	21.43	22.34	22.28	22.17	22.09	21.94	21.85	21.77	23.79	<30dBm	Pass
11	2462	17.22	--	--	--	--	--	--	--	22.18	<30dBm	Pass
12	2467	13.32	--	--	--	--	--	--	--	18.85	<30dBm	Pass
13	2472	-5.58	--	--	--	--	--	--	--	1.31	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
1	2412	14.4	21.86	21.79	24.84	<30dBm	Pass
6	2437	14.4	24.05	23.79	26.93	<30dBm	Pass
11	2462	14.4	22.57	22.18	25.39	<30dBm	Pass
12	2467	14.4	19.19	18.85	22.03	<30dBm	Pass
13	2472	14.4	1.67	1.31	4.50	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,06,09,10,11　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 11 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	14.9	--	--	--	--	--	--	--	20.88	<30dBm	Pass
06	2437	21.34	21.25	21.18	21.10	21.03	20.97	20.89	20.83	24.15	<30dBm	Pass
09	2452	14.9	--	--	--	--	--	--	--	20.72	<30dBm	Pass
10	2457	10.78	--	--	--	--	--	--	--	18.18	<30dBm	Pass
11	2462	3.46	--	--	--	--	--	--	--	11.14	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	14.95	--	--	--	--	--	--	--	20.78	<30dBm	Pass
06	2437	21.43	21.35	21.28	21.17	21.11	21.04	20.89	20.74	23.8	<30dBm	Pass
09	2452	14.9	--	--	--	--	--	--	--	20.7	<30dBm	Pass
10	2457	10.88	--	--	--	--	--	--	--	18.32	<30dBm	Pass
11	2462	3.66	--	--	--	--	--	--	--	11.48	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
3	2422	30	20.88	20.78	23.84	<30dBm	Pass
6	2437	30	24.15	23.80	26.99	<30dBm	Pass
9	2452	30	20.72	20.70	23.72	<30dBm	Pass
10	2457	30	18.18	18.32	21.26	<30dBm	Pass
11	2462	30	11.14	11.48	14.32	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,06,11,12,13　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 11 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	15.2	--	--	--	--	--	--	--	20.73	<30dBm	Pass
06	2437	21.21	21.13	21.08	21.00	20.94	20.87	20.79	20.73	23.98	<30dBm	Pass
11	2462	16.29	--	--	--	--	--	--	--	21.65	<30dBm	Pass
12	2467	13.47	--	--	--	--	--	--	--	18.95	<30dBm	Pass
13	2472	-7.12	--	--	--	--	--	--	--	0.8	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	15.04	--	--	--	--	--	--	--	20.46	<30dBm	Pass
06	2437	21.13	21.05	20.99	20.91	20.84	20.77	20.71	20.62	23.84	<30dBm	Pass
11	2462	16.13	--	--	--	--	--	--	--	21.4	<30dBm	Pass
12	2467	13.28	--	--	--	--	--	--	--	18.58	<30dBm	Pass
13	2472	-6.63	--	--	--	--	--	--	--	1.01	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
1	2412	14.4	20.73	20.46	23.61	<30dBm	Pass
6	2437	14.4	23.98	23.84	26.92	<30dBm	Pass
11	2462	14.4	21.65	21.40	24.54	<30dBm	Pass
12	2467	14.4	18.95	18.58	21.78	<30dBm	Pass
13	2472	14.4	0.80	1.01	3.92	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,06,09,10,11　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 10 月 11 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	14.98	--	--	--	--	--	--	--	20.95	<30dBm	Pass
06	2437	21.43	21.35	21.29	21.20	21.13	21.06	20.99	20.91	24.08	<30dBm	Pass
09	2452	13.89	--	--	--	--	--	--	--	20.01	<30dBm	Pass
10	2457	10.48	--	--	--	--	--	--	--	18.24	<30dBm	Pass
11	2462	2.4	--	--	--	--	--	--	--	10.58	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	14.75	--	--	--	--	--	--	--	20.69	<30dBm	Pass
06	2437	21.3	21.21	21.15	21.08	21	20.93	20.86	20.79	23.88	<30dBm	Pass
09	2452	13.81	--	--	--	--	--	--	--	20.02	<30dBm	Pass
10	2457	10.22	--	--	--	--	--	--	--	18.09	<30dBm	Pass
11	2462	2.44	--	--	--	--	--	--	--	10.24	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value =Reading value on peak power meter + cable loss

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
3	2422	30	20.95	20.69	23.83	<30dBm	Pass
6	2437	30	24.08	23.88	26.99	<30dBm	Pass
9	2452	30	20.01	20.02	23.03	<30dBm	Pass
10	2457	30	18.24	18.09	21.18	<30dBm	Pass
11	2462	30	10.58	10.24	13.42	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

峰值輸出功率測試結果:	**PASS**

4. 天線之要求

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

4.2. 天線樣式

此 Intel® Wireless-AC 9560 為半固定式 Dipole 天線, (檢附天線規格書)

Antenna List

原申請天線				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA	3.24 dBi for 2.4GHz
此次新增 1 組天線				
1	WIESON Technologies co ., ltd	GY121HT0321-003-H (Main), (Aux)	Dipole	2.89 dBi for 2.4 GHz
Note: 經交叉比對後, 新增天線樣式為 Dipole，與原申請 PIFA 天線形式不同，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

天線之要求測試結果:	**PASS**

5. 輻射干擾測試

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)～1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。


5.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

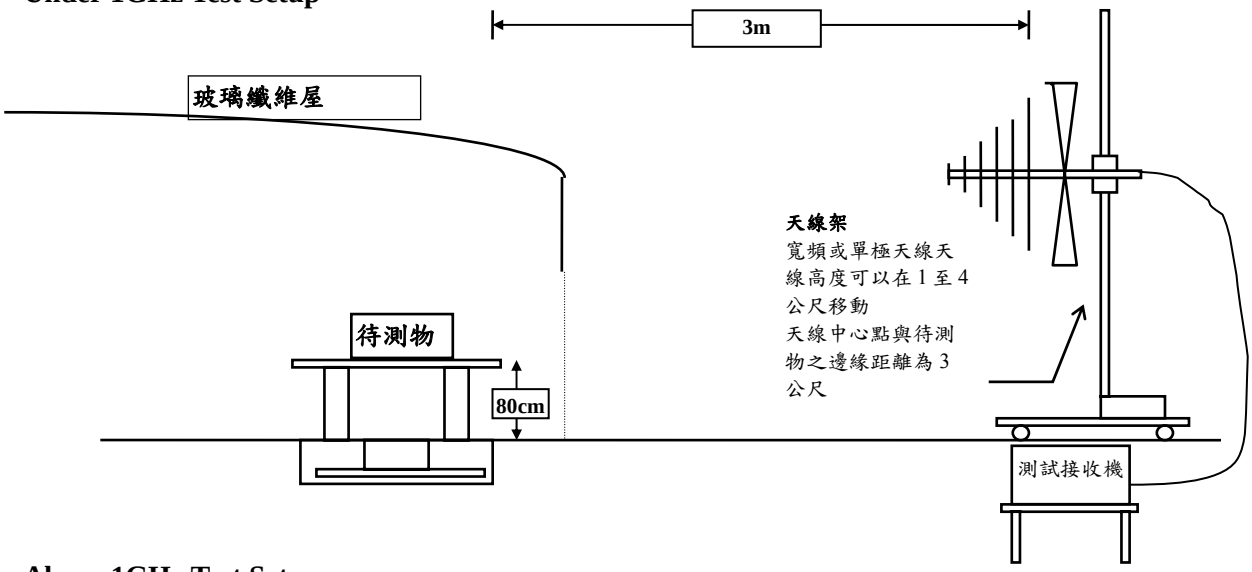

Above 1GHz Test Setup

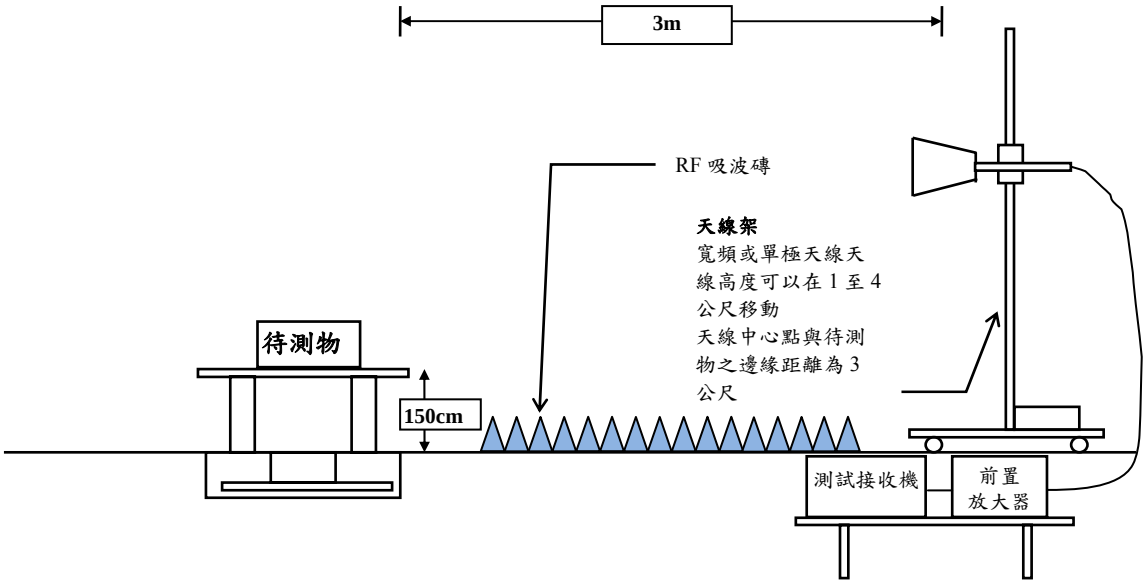

5.4. 量測不確定度


此項測試之量測不確定度　1GHz 以上為±4.08dB

1GHz 以下為±4.22dB

5.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

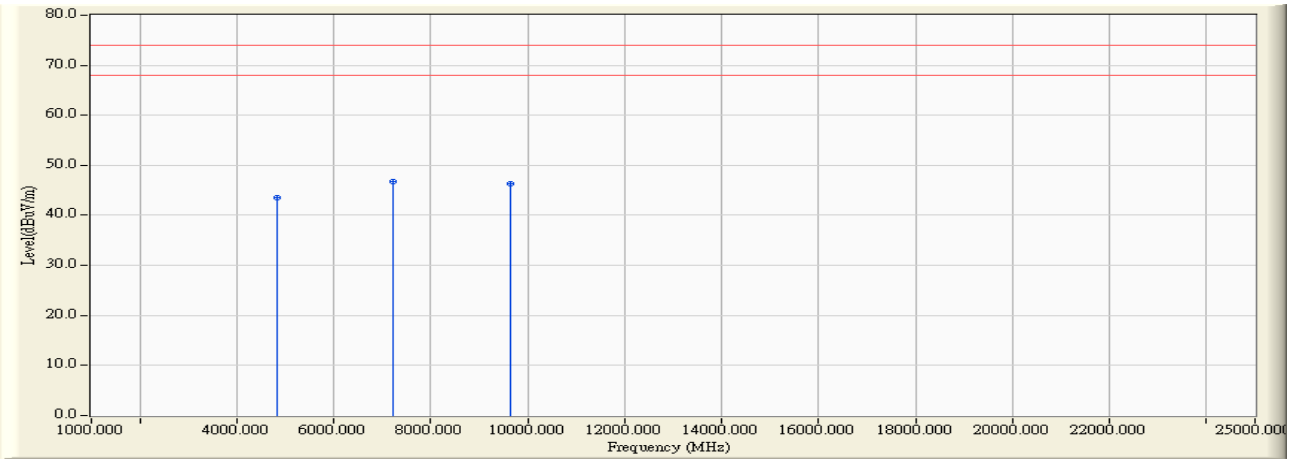


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	-9.979	53.493	43.514	-30.486	74.000	54.00
7236.000	-4.641	51.464	46.824	-27.176	74.000	54.00
9648.000	-1.835	48.161	46.325	-27.675	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

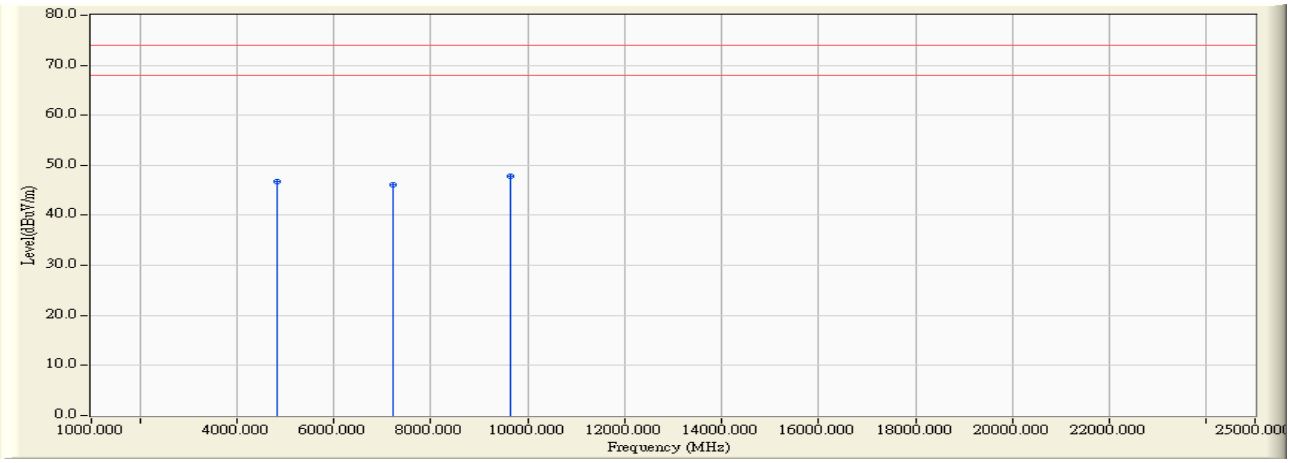


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.819	53.642	46.824	-27.176	74.000	54.00
7236.000	-3.796	50.010	46.214	-27.786	74.000	54.00
9648.000	-1.365	49.189	47.824	-26.176	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

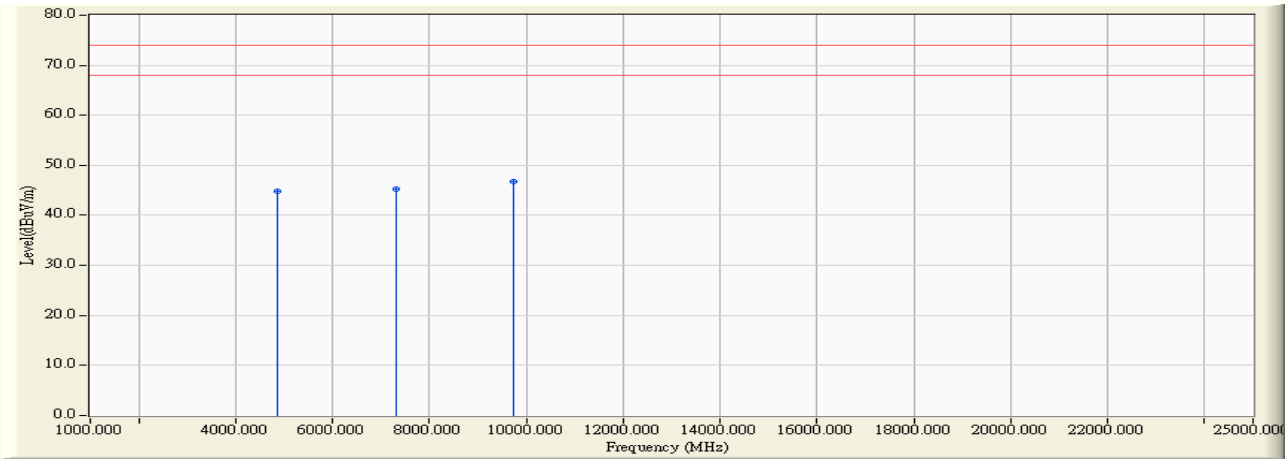


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	55.093	44.821	-29.179	74.000	54.00
7311.000	-3.853	49.200	45.346	-28.654	74.000	54.00
9748.000	-2.526	49.291	46.765	-27.235	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

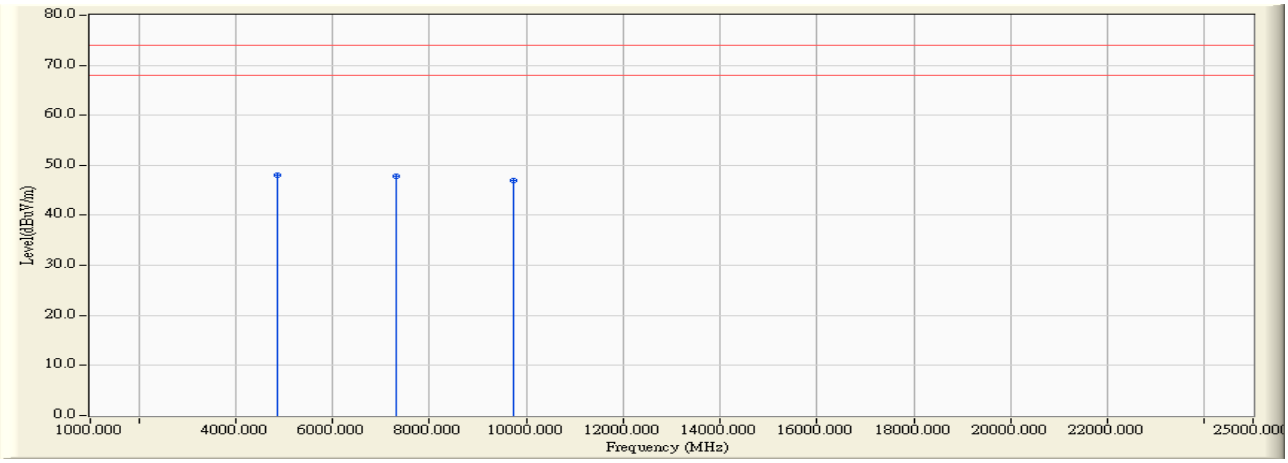


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-7.497	55.620	48.122	-25.878	74.000	54.00
7311.000	-3.018	50.840	47.821	-26.179	74.000	54.00
9748.000	-2.035	49.089	47.054	-26.946	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

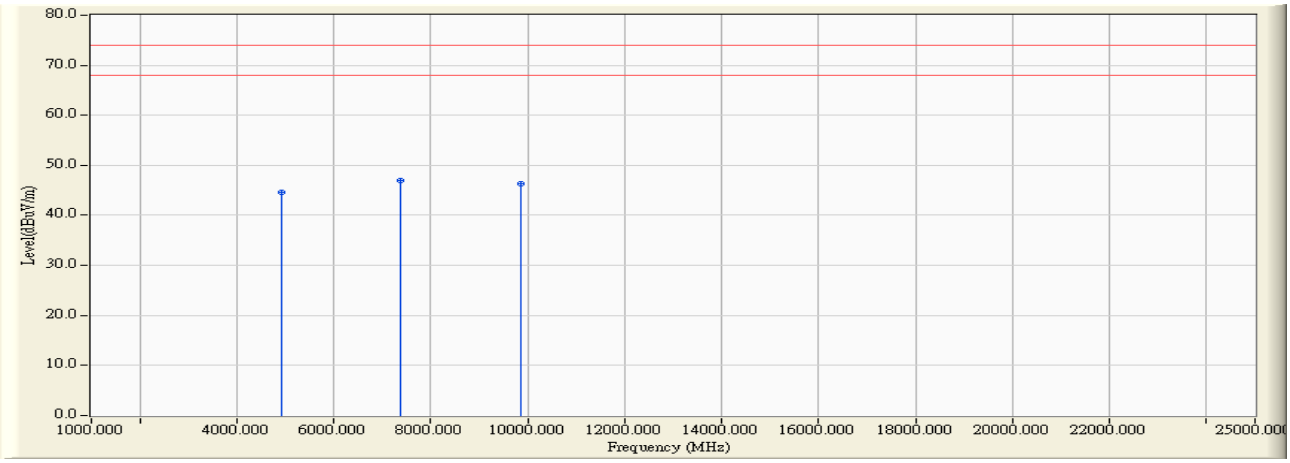


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	55.081	44.561	-29.439	74.000	54.00
7386.000	-3.876	50.757	46.881	-27.119	74.000	54.00
9848.000	-2.581	48.821	46.240	-27.760	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

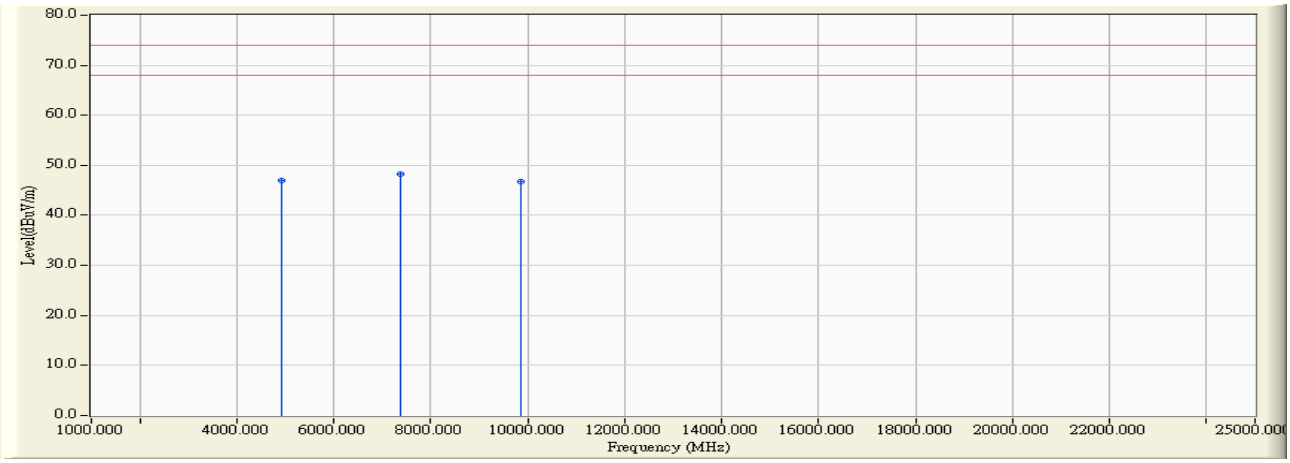


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4924.000	-7.856	54.900	47.043	-26.957	74.000	54.00
7386.000	-2.749	50.976	48.227	-25.773	74.000	54.00
9848.000	-2.066	48.893	46.827	-27.173	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

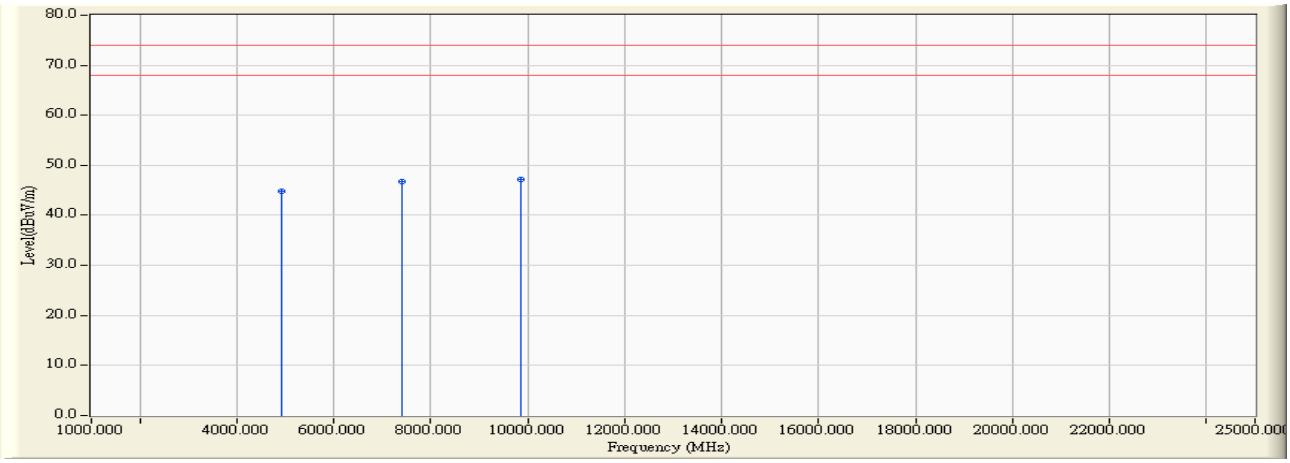


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-10.560	55.386	44.827	-29.173	74.000	54.00
7401.000	-3.849	50.500	46.650	-27.350	74.000	54.00
9868.000	-2.508	49.749	47.240	-26.760	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

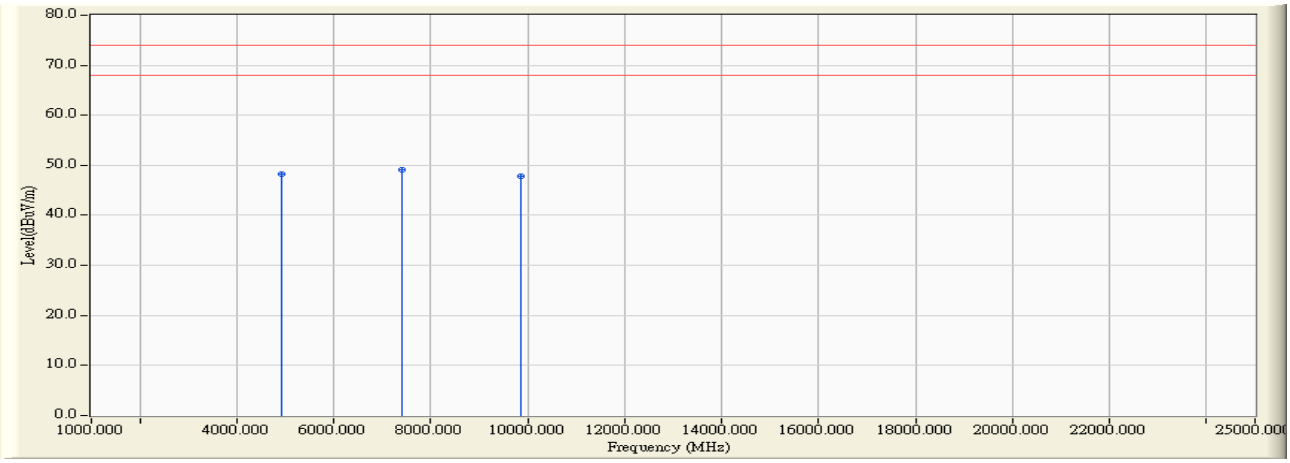


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-7.860	56.083	48.224	-25.776	74.000	54.00
7401.000	-2.722	51.766	49.044	-24.956	74.000	54.00
9868.000	-1.949	49.831	47.882	-26.118	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

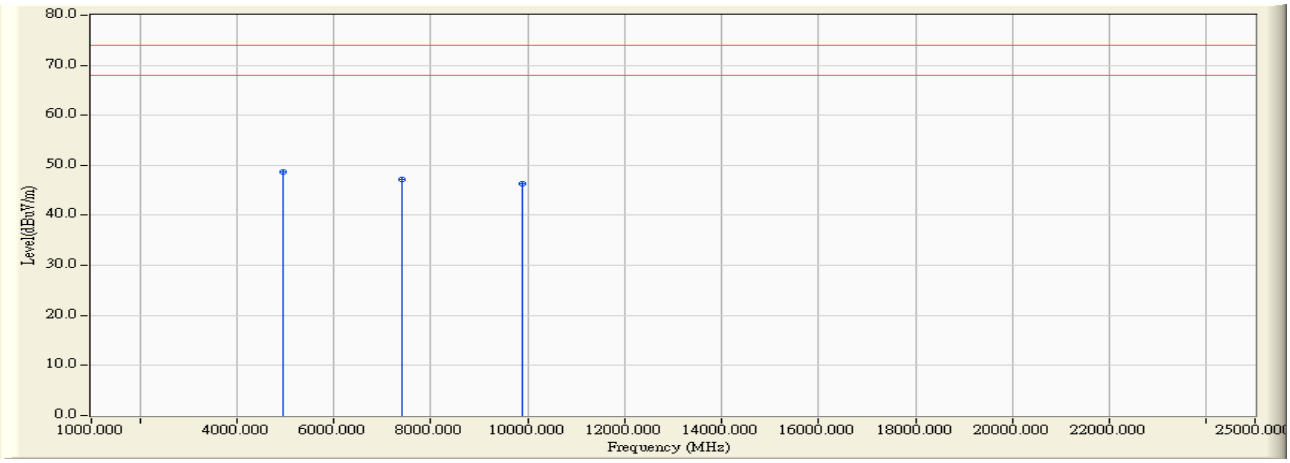


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4944.000	-10.598	59.371	48.773	-25.227	74.000	54.00
7416.000	-3.780	50.984	47.204	-26.796	74.000	54.00
9888.000	-2.437	48.746	46.310	-27.690	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

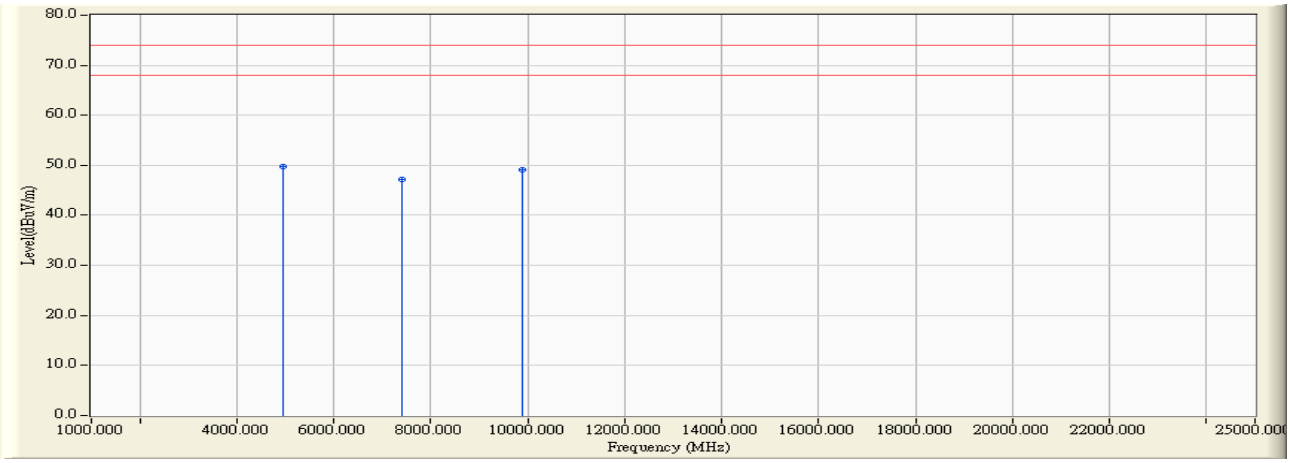


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4944.000	-7.861	57.688	49.827	-24.173	74.000	54.00
7416.000	-2.728	49.928	47.200	-26.800	74.000	54.00
9888.000	-1.835	51.055	49.221	-24.779	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

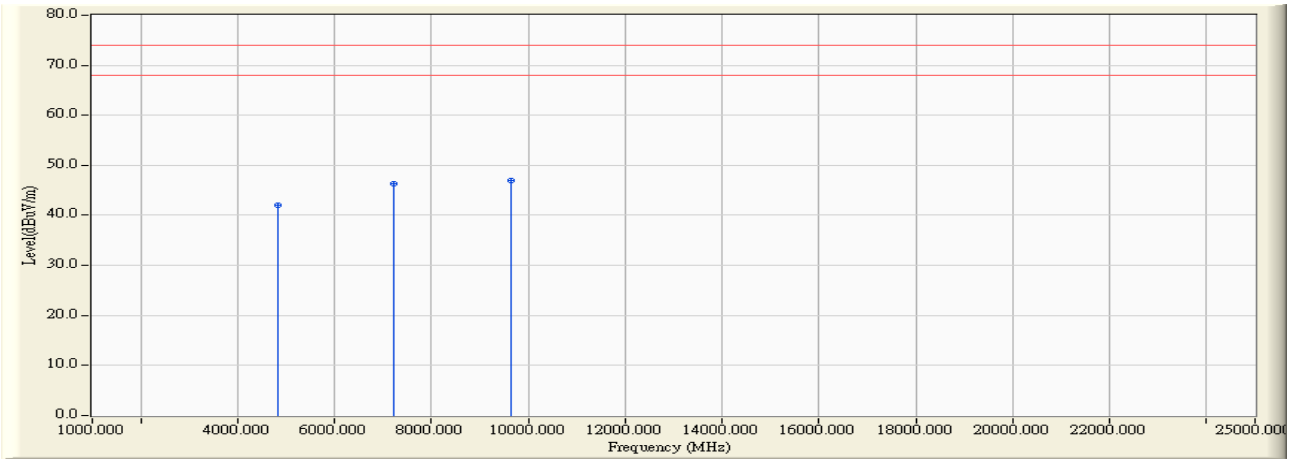


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4824.000	-9.979	52.066	42.087	-31.913	74.000	54.00
7236.000	-4.641	50.867	46.227	-27.773	74.000	54.00
9648.000	-1.835	48.725	46.889	-27.111	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

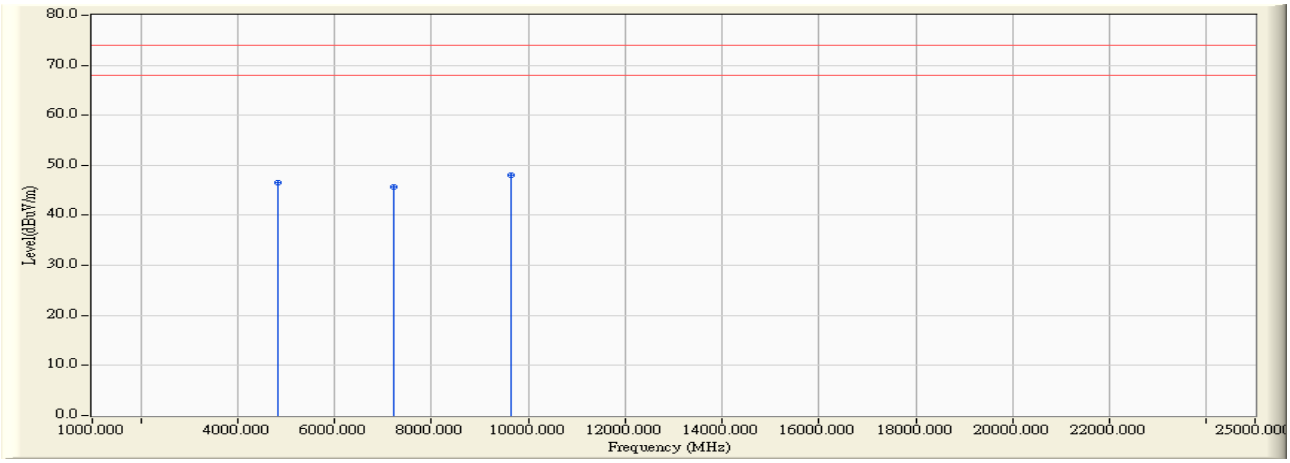


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.819	53.369	46.551	-27.449	74.000	54.00
7236.000	-3.796	49.569	45.773	-28.227	74.000	54.00
9648.000	-1.365	49.412	48.047	-25.953	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

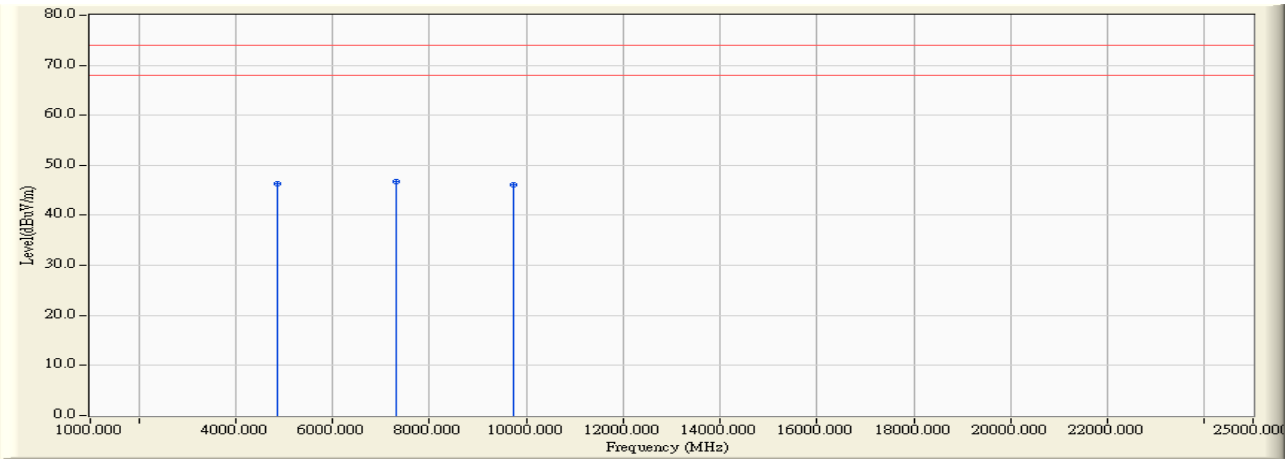


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4874.000	-10.271	56.642	46.370	-27.630	74.000	54.00
7311.000	-3.853	50.625	46.771	-27.229	74.000	54.00
9748.000	-2.526	48.606	46.080	-27.920	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

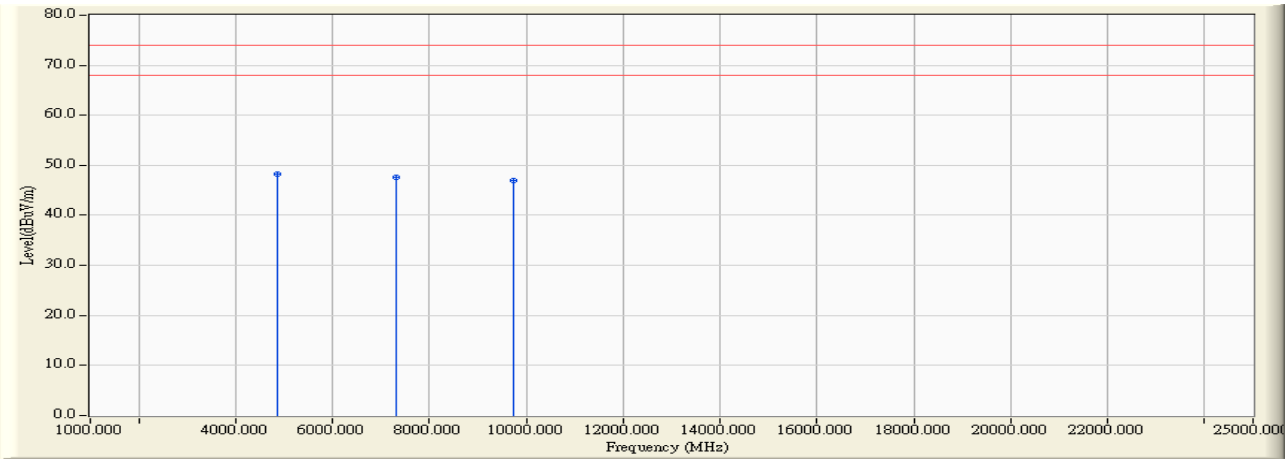


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-7.497	55.699	48.201	-25.799	74.000	54.00
7311.000	-3.018	50.676	47.657	-26.343	74.000	54.00
9748.000	-2.035	48.917	46.882	-27.118	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

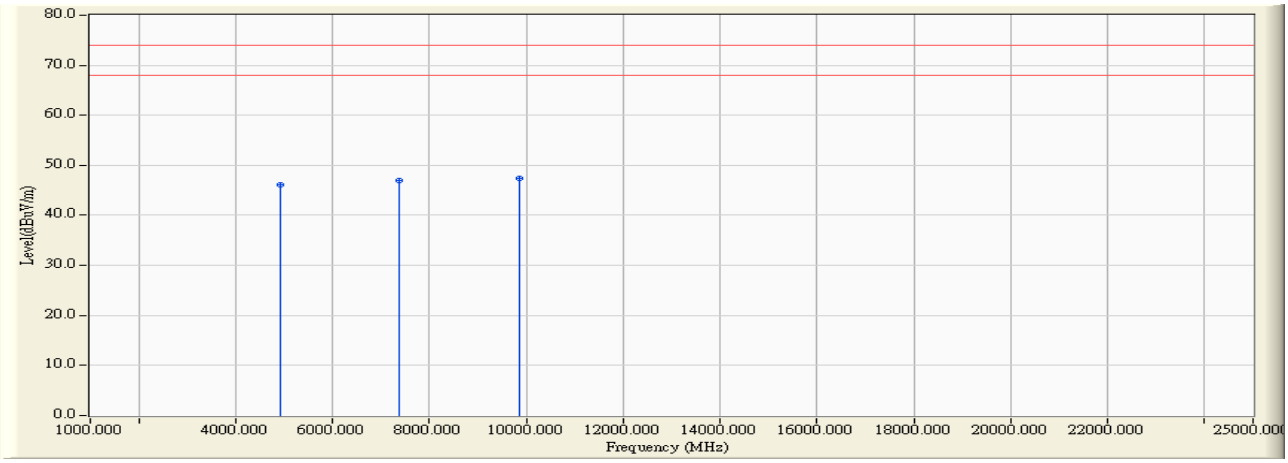


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4924.000	-10.519	56.664	46.144	-27.856	74.000	54.00
7386.000	-3.876	50.763	46.887	-27.113	74.000	54.00
9848.000	-2.581	49.932	47.351	-26.649	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

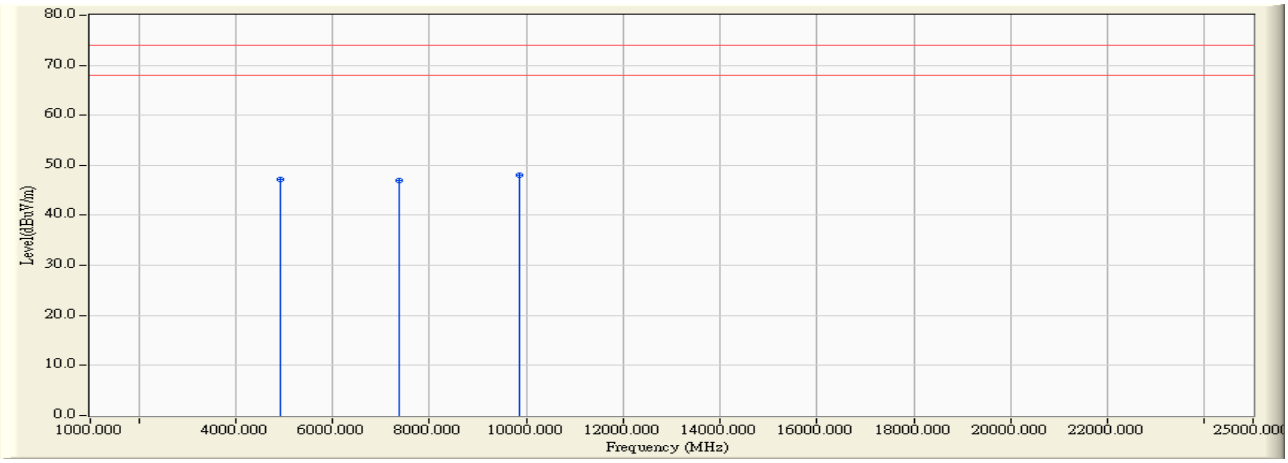


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-7.856	54.970	47.113	-26.887	74.000	54.00
7386.000	-2.749	49.636	46.887	-27.113	74.000	54.00
9848.000	-2.066	50.097	48.031	-25.969	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

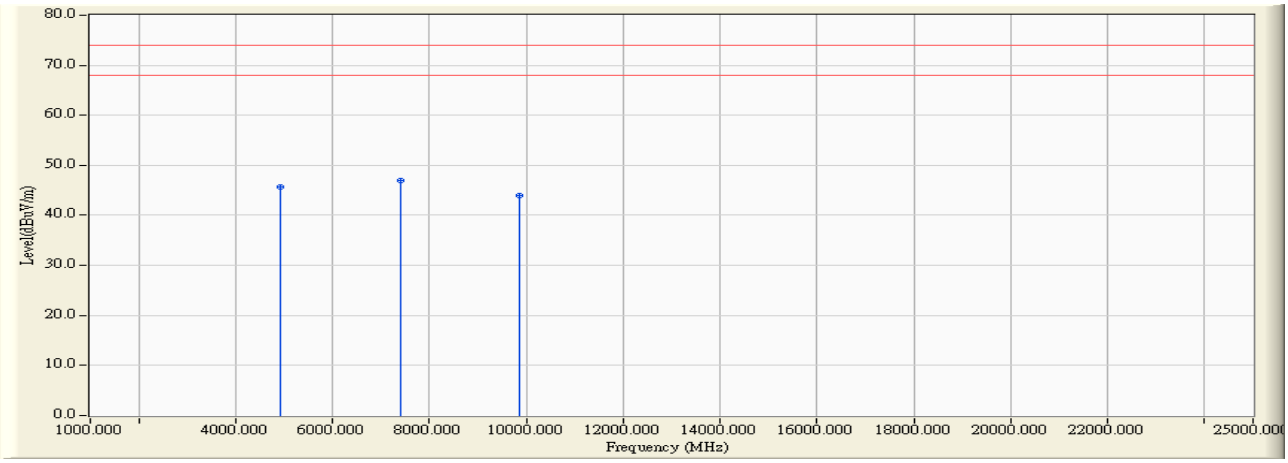


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-10.560	56.293	45.734	-28.266	74.000	54.00
7401.000	-3.849	50.914	47.064	-26.936	74.000	54.00
9868.000	-2.508	46.580	44.071	-29.929	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

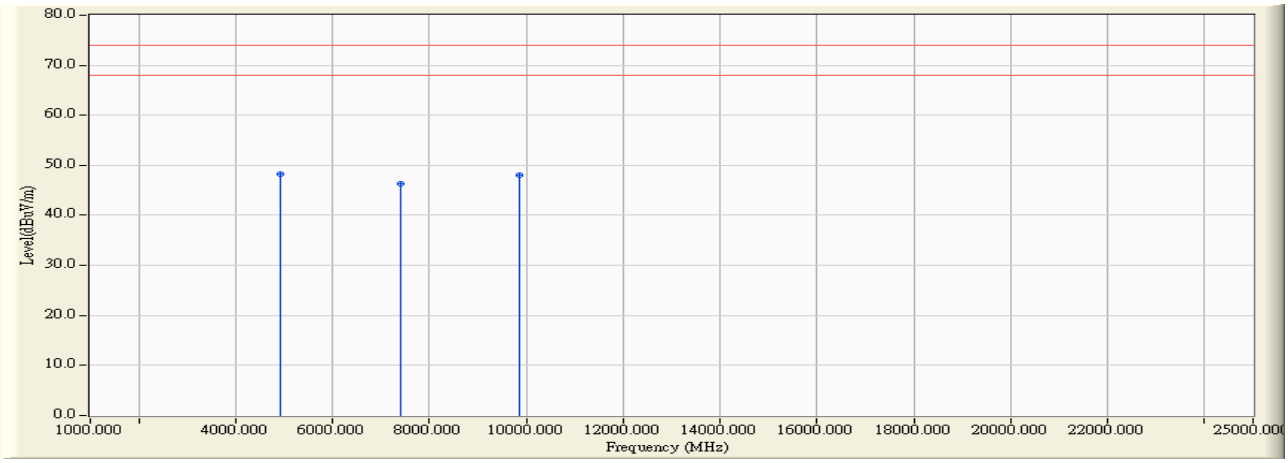


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-7.860	56.086	48.227	-25.773	74.000	54.00
7401.000	-2.722	49.092	46.370	-27.630	74.000	54.00
9868.000	-1.949	49.956	48.007	-25.993	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

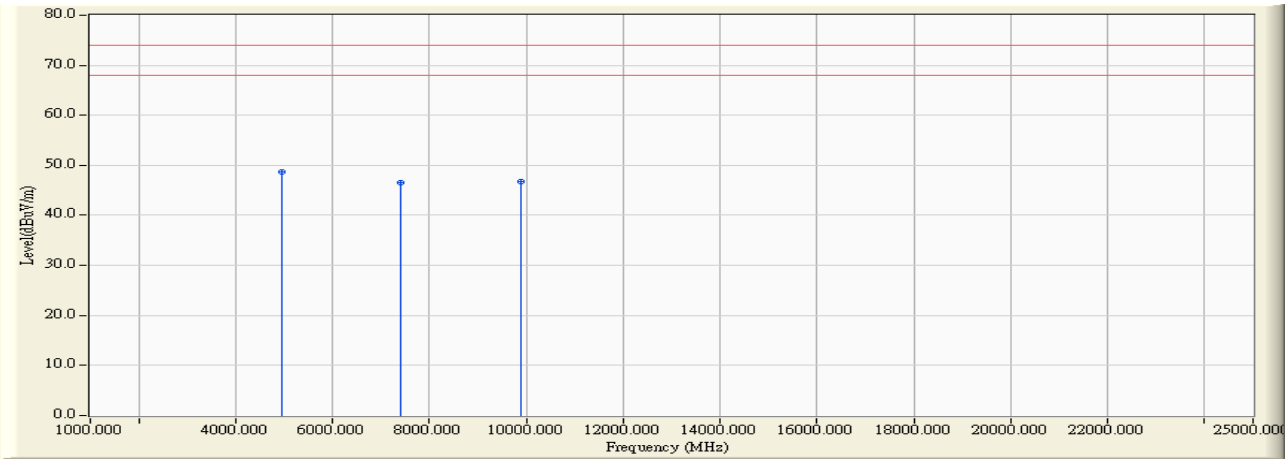


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4944.000	-10.598	59.329	48.731	-25.269	74.000	54.00
7416.000	-3.780	50.331	46.551	-27.449	74.000	54.00
9888.000	-2.437	49.182	46.746	-27.254	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

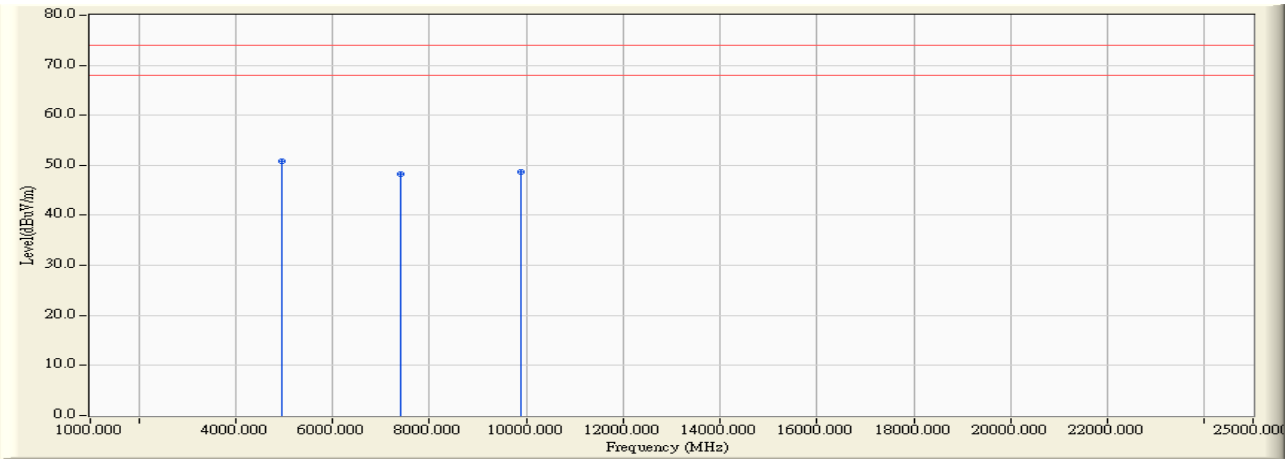


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4944.000	-7.861	58.745	50.884	-23.116	74.000	54.00
7416.000	-2.728	51.004	48.276	-25.724	74.000	54.00
9888.000	-1.835	50.598	48.764	-25.236	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

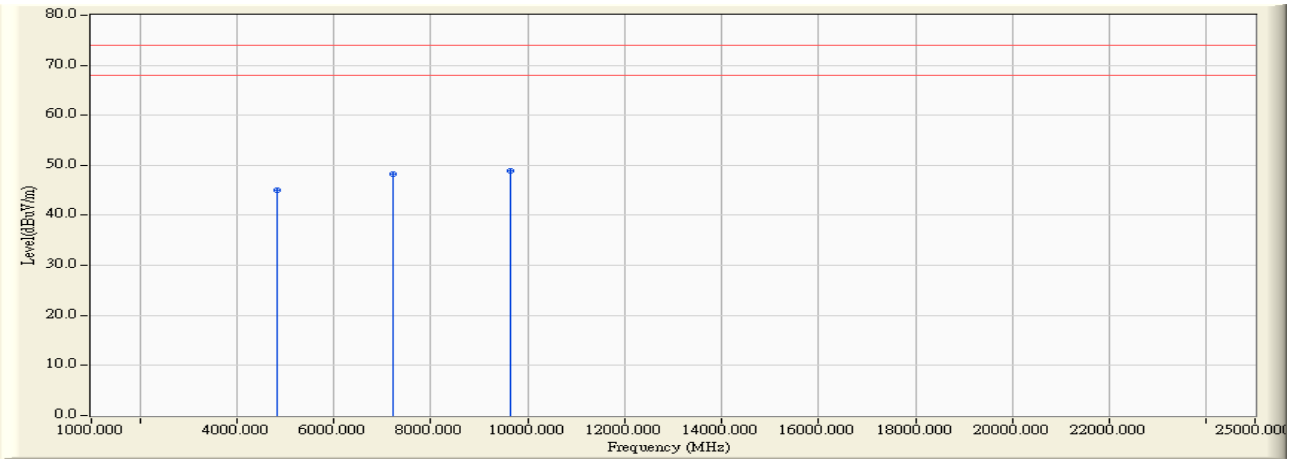


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	-9.979	55.052	45.073	-28.927	74.000	54.00
7236.000	-4.641	52.807	48.167	-25.833	74.000	54.00
9648.000	-1.835	50.652	48.816	-25.184	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

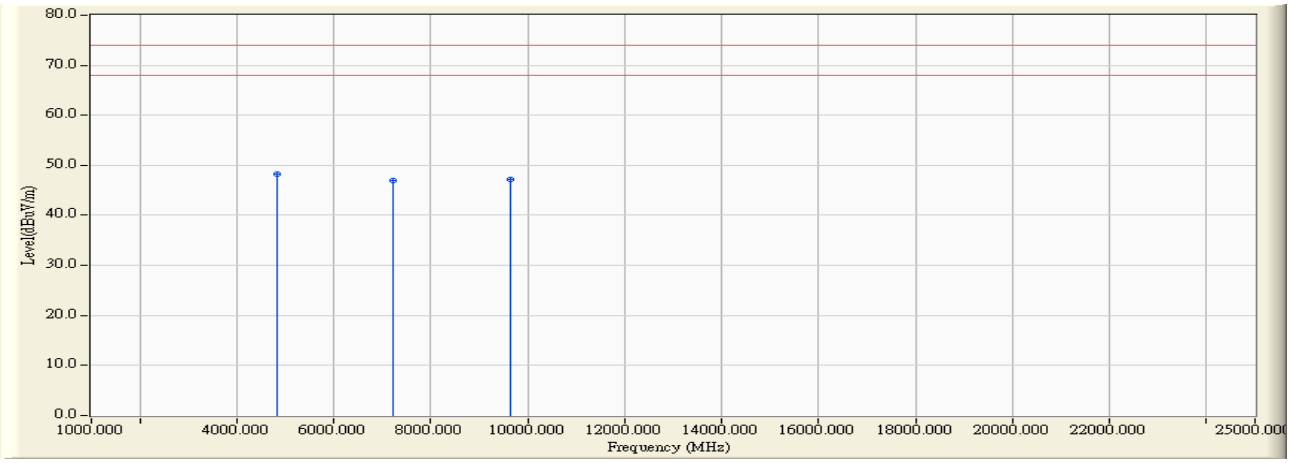


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.819	54.994	48.176	-25.824	74.000	54.00
7236.000	-3.796	50.850	47.054	-26.946	74.000	54.00
9648.000	-1.365	48.532	47.167	-26.833	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

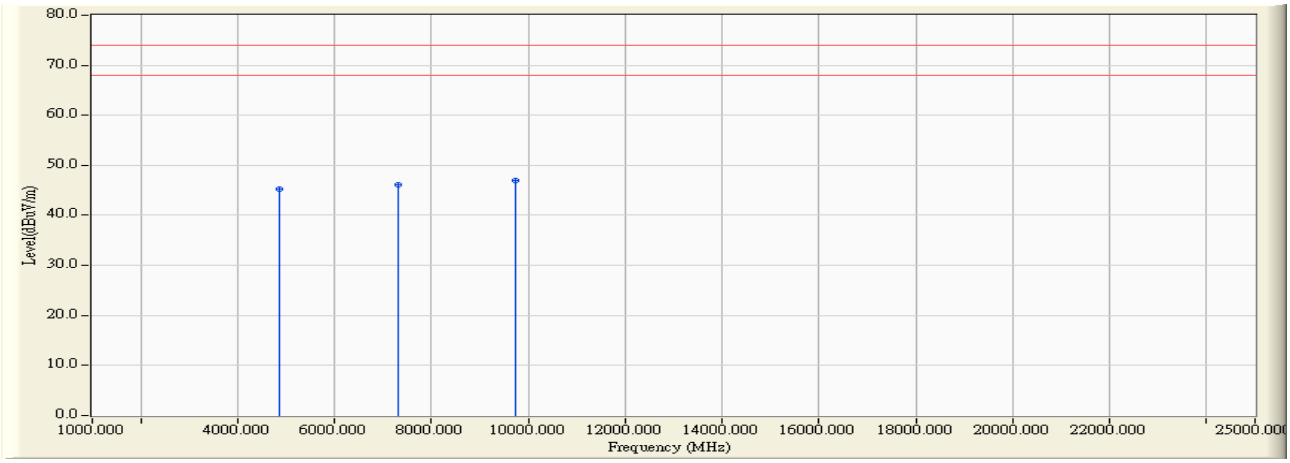


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	55.473	45.201	-28.799	74.000	54.00
7311.000	-3.853	49.930	46.076	-27.924	74.000	54.00
9748.000	-2.526	49.411	46.885	-27.115	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

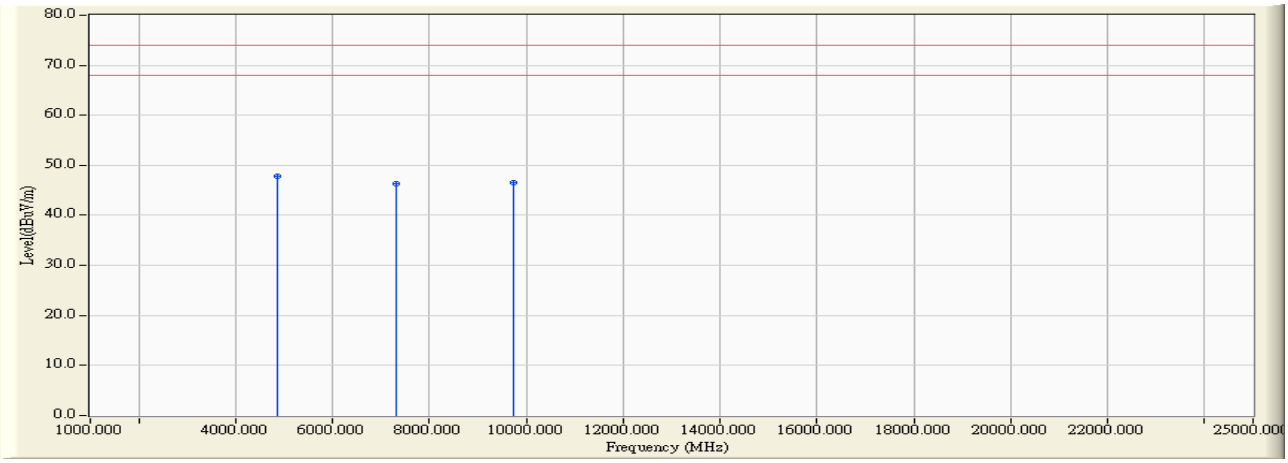


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-7.497	55.325	47.827	-26.173	74.000	54.00
7311.000	-3.018	49.290	46.271	-27.729	74.000	54.00
9748.000	-2.035	48.592	46.557	-27.443	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

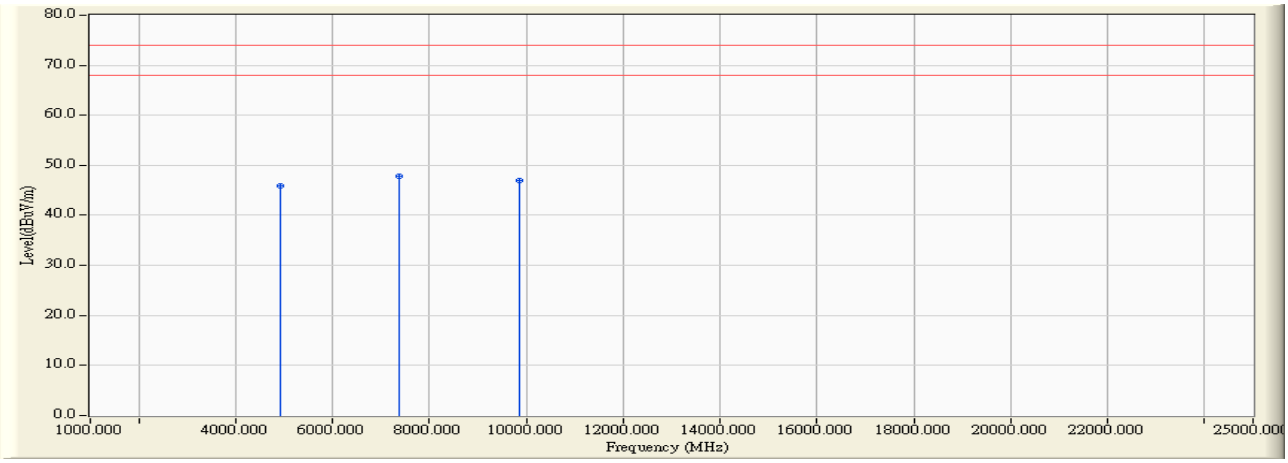


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	56.437	45.917	-28.083	74.000	54.00
7386.000	-3.876	51.652	47.776	-26.224	74.000	54.00
9848.000	-2.581	49.608	47.027	-26.973	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

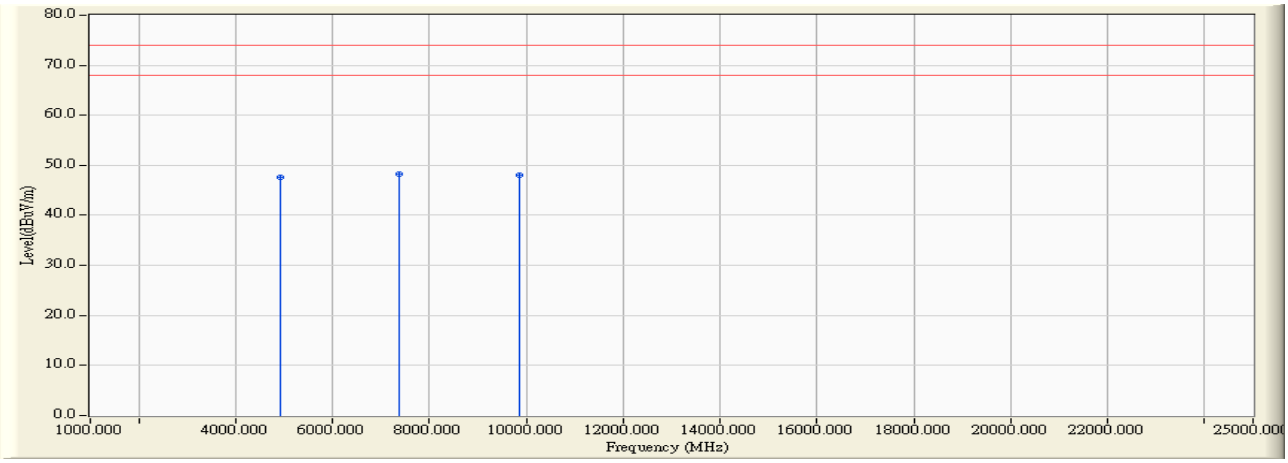


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	35.734	55.528	47.671	-26.329	74.000	54.00
7386.000	40.809	51.020	48.271	-25.729	74.000	54.00
9848.000	41.597	50.139	48.073	-25.927	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

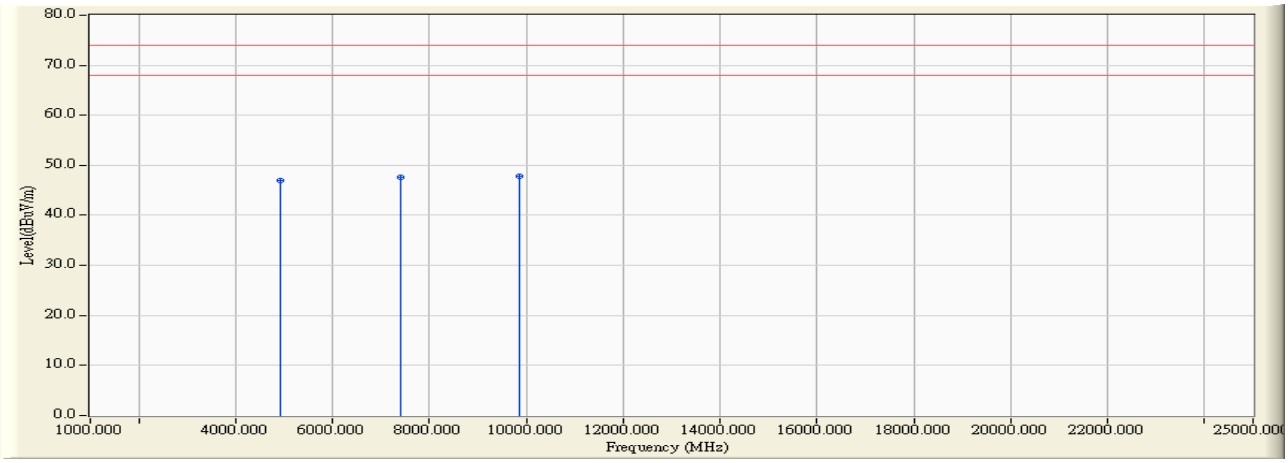


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-10.560	57.434	46.875	-27.125	74.000	54.00
7401.000	-3.849	51.514	47.664	-26.336	74.000	54.00
9868.000	-2.508	50.242	47.733	-26.267	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

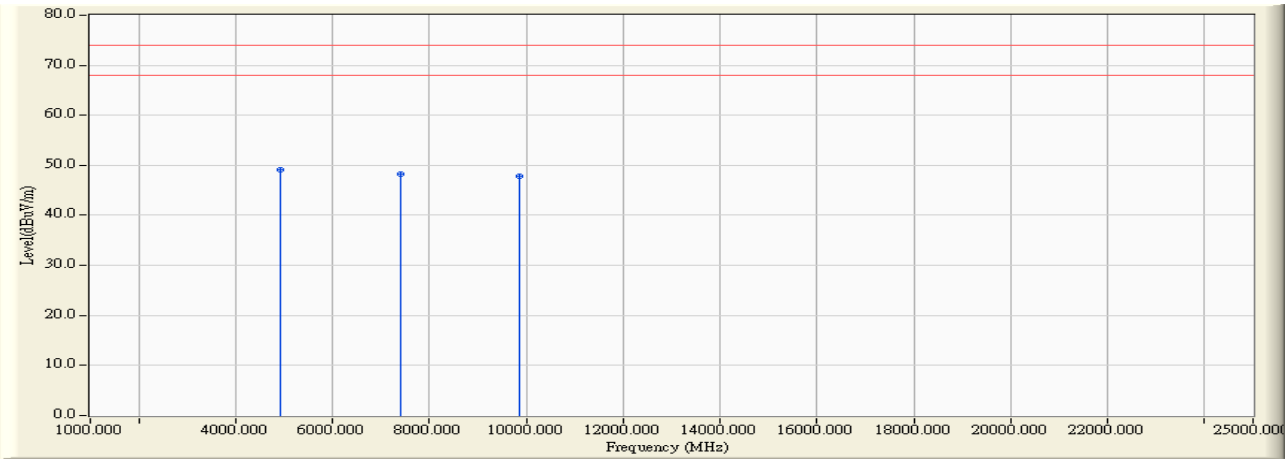


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-7.860	56.934	49.075	-24.925	74.000	54.00
7401.000	-2.722	50.949	48.227	-25.773	74.000	54.00
9868.000	-1.949	49.831	47.882	-26.118	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

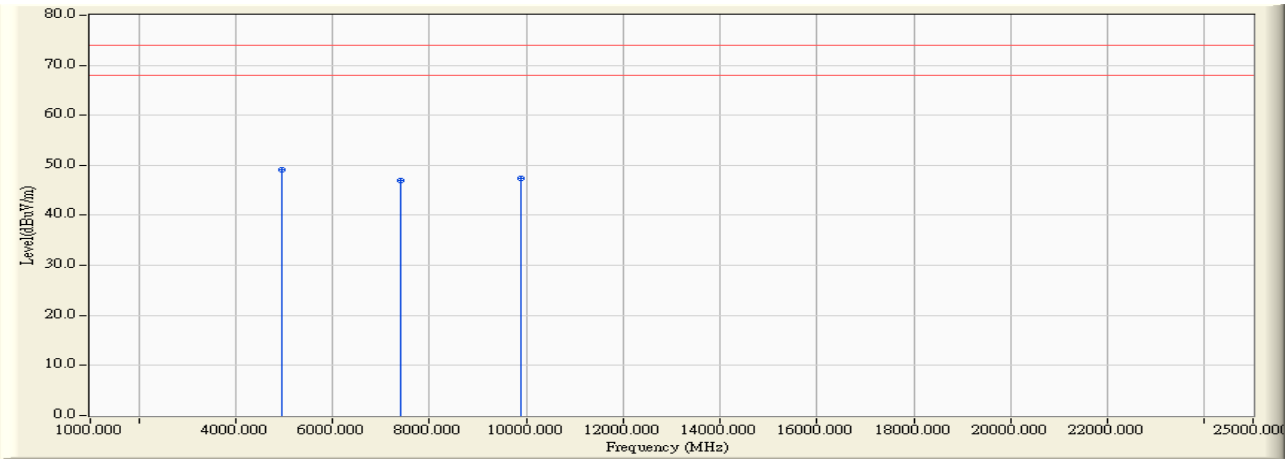


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4944.000	-10.598	59.675	49.077	-24.923	74.000	54.00
7416.000	-3.780	50.664	46.884	-27.116	74.000	54.00
9888.000	-2.437	49.740	47.304	-26.696	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

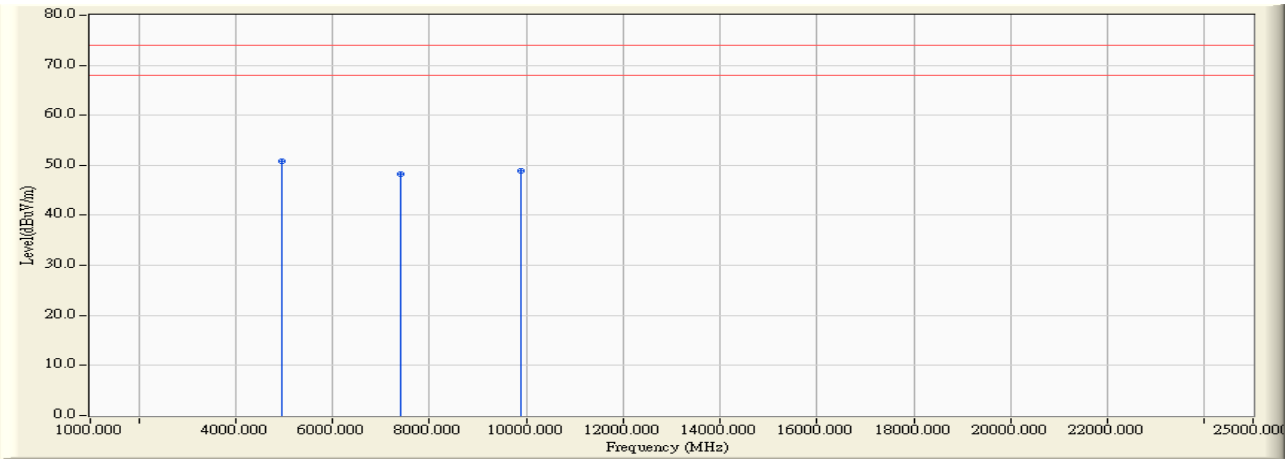


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4944.000	-7.861	58.634	50.773	-23.227	74.000	54.00
7416.000	-2.728	50.999	48.271	-25.729	74.000	54.00
9888.000	-1.835	50.761	48.927	-25.073	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

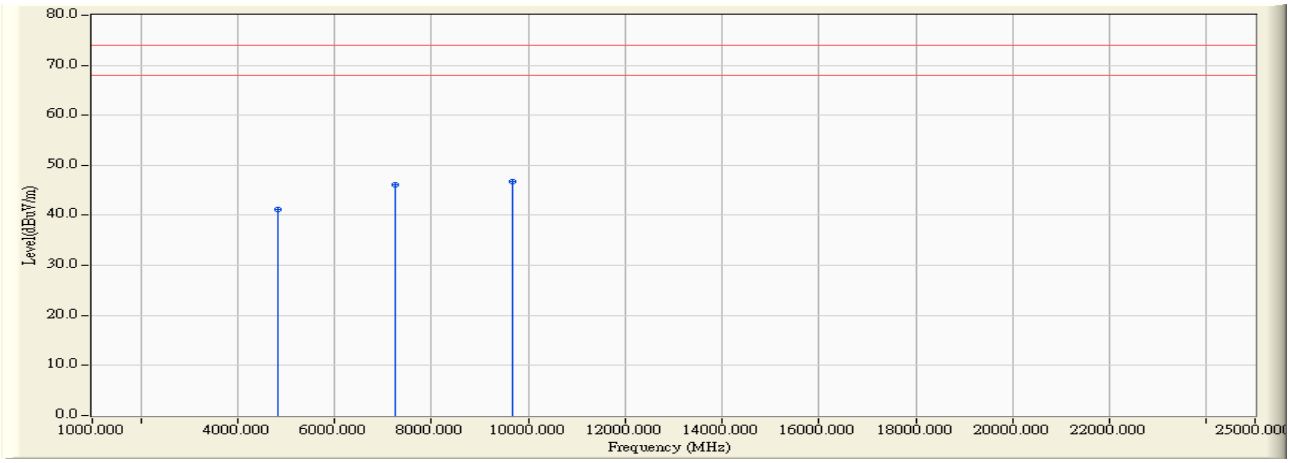


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4844.000	-10.096	51.172	41.076	-32.924	74.000	54.000
7266.000	-4.271	50.389	46.118	-27.882	74.000	54.000
9688.000	-2.204	49.059	46.856	-27.144	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

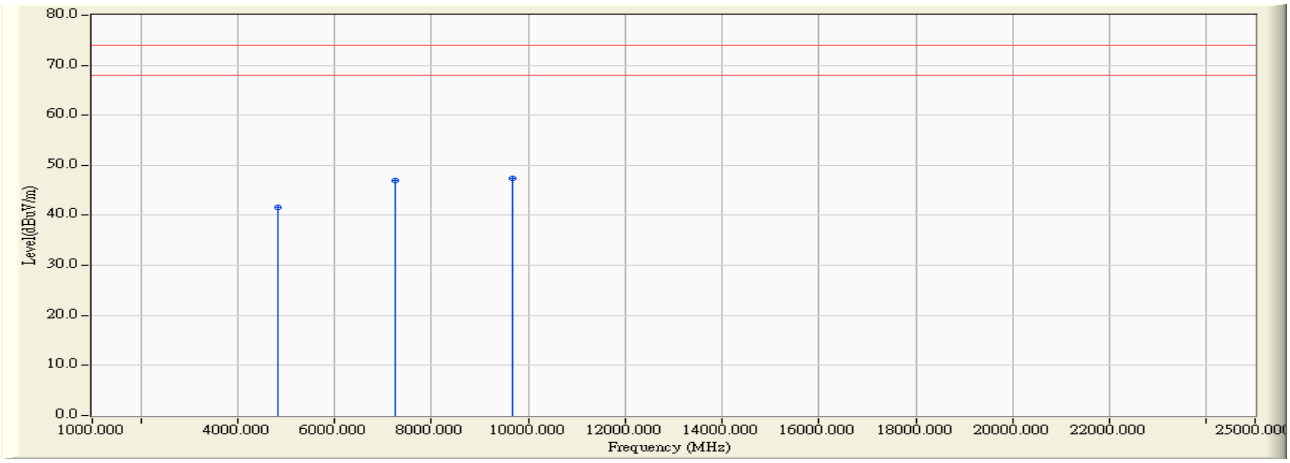


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4844.000	-7.089	48.762	41.672	-32.328	74.000	54.000
7266.000	-3.451	50.484	47.033	-26.967	74.000	54.000
9688.000	-1.661	49.001	47.341	-26.659	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

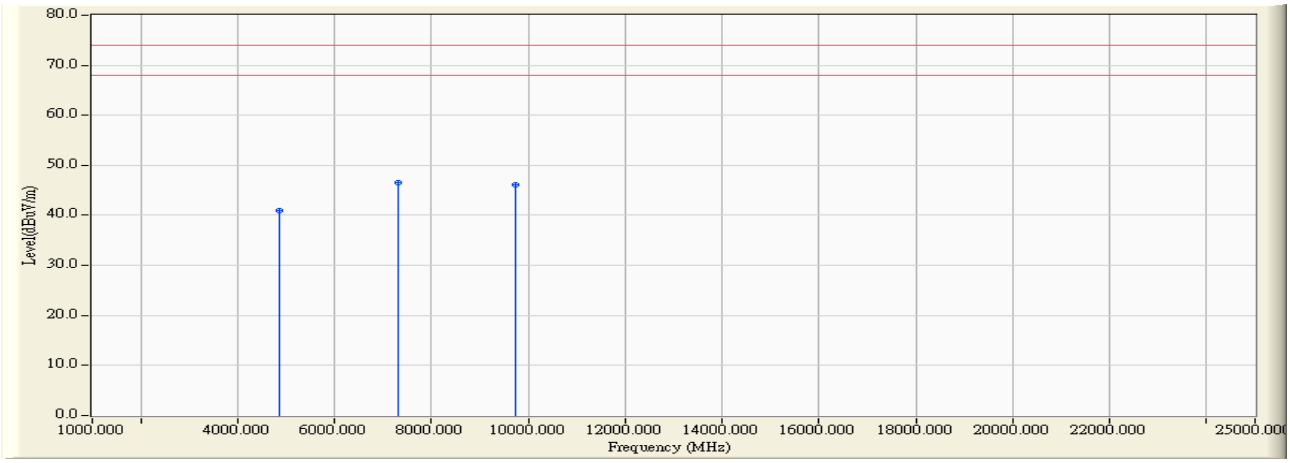


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	51.236	40.964	-33.036	74.000	54.000
7311.000	-3.853	50.481	46.627	-27.373	74.000	54.000
9748.000	-2.526	48.563	46.037	-27.963	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

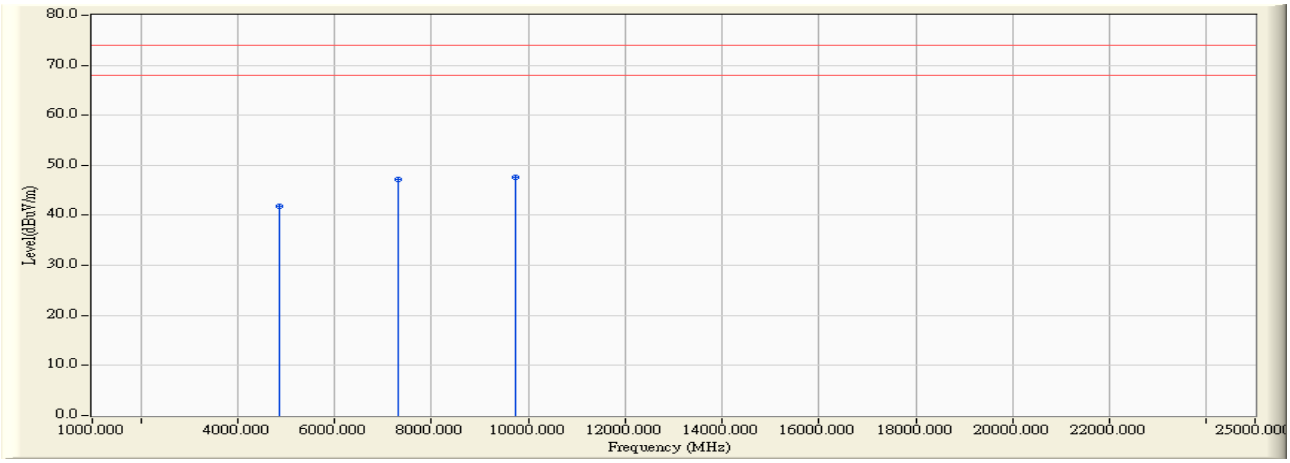

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-7.497	49.350	41.852	-32.148	74.000	54.000
7311.000	-3.018	50.163	47.144	-26.856	74.000	54.000
9748.000	-2.035	49.690	47.655	-26.345	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

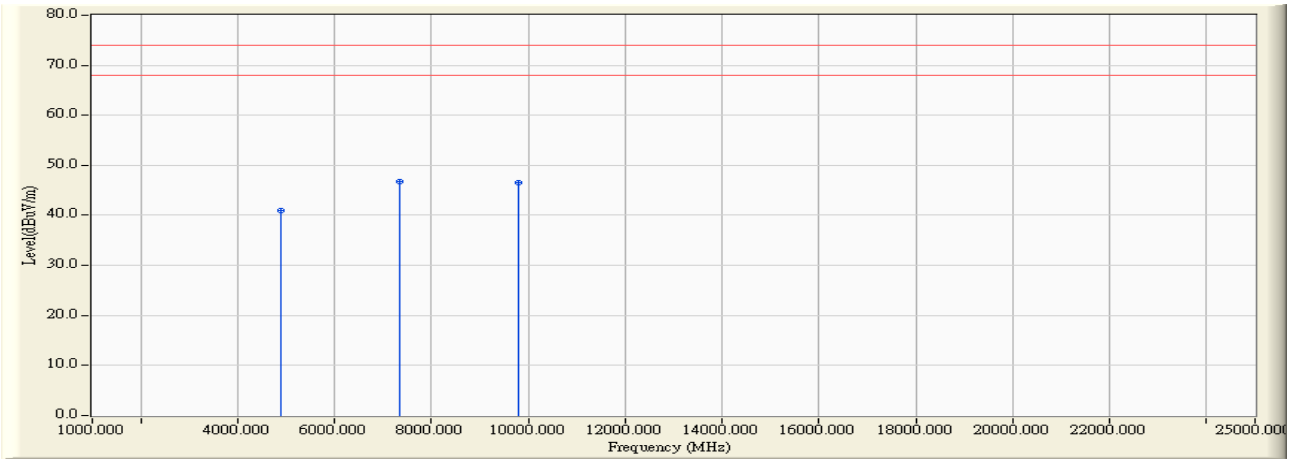


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4904.000	-10.435	51.362	40.927	-33.073	74.000	54.000
7356.000	-3.867	50.591	46.724	-27.276	74.000	54.000
9808.000	-2.726	49.277	46.551	-27.449	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

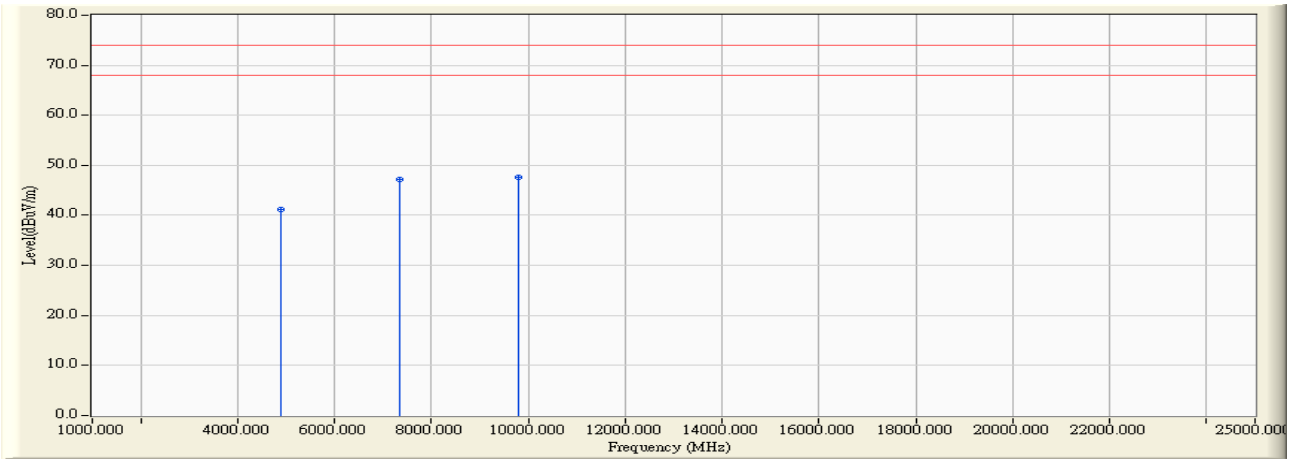

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4904.000	-7.819	49.046	41.227	-32.773	74.000	54.000
7356.000	-2.857	50.074	47.217	-26.783	74.000	54.000
9808.000	-2.300	49.882	47.582	-26.418	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

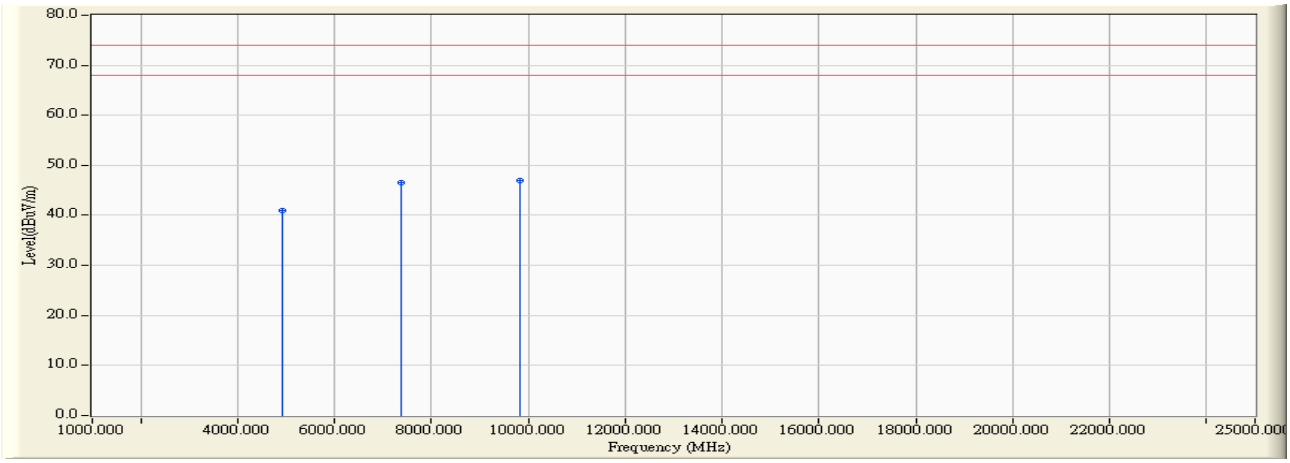


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4914.000	-10.480	51.550	41.070	-32.930	74.000	54.000
7371.000	-3.870	50.441	46.571	-27.429	74.000	54.000
9828.000	-2.653	49.664	47.011	-26.989	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

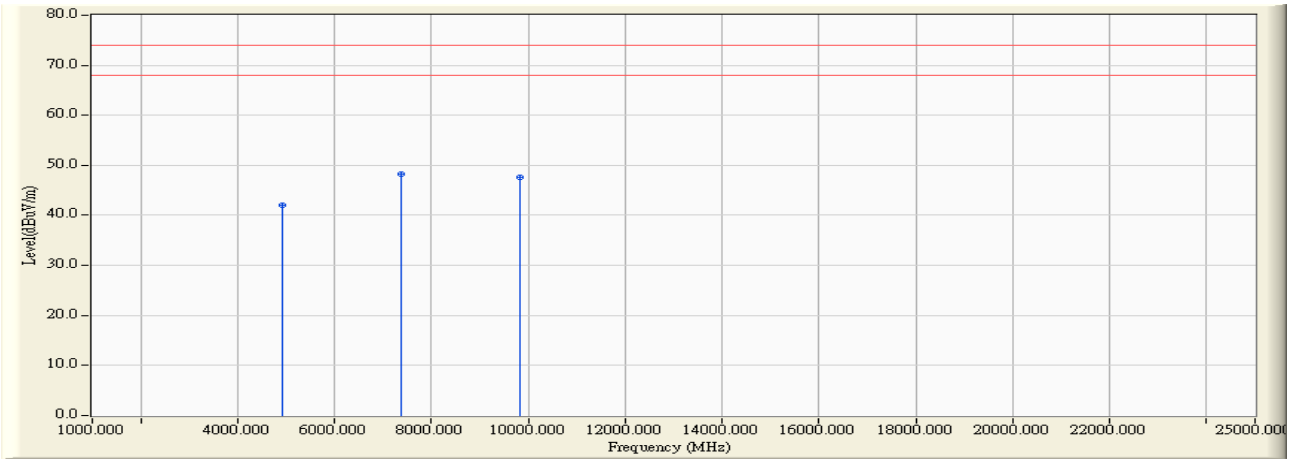

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4914.000	-7.855	49.973	42.118	-31.882	74.000	54.000
7371.000	-2.802	51.029	48.227	-25.773	74.000	54.000
9828.000	-2.182	49.734	47.552	-26.448	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

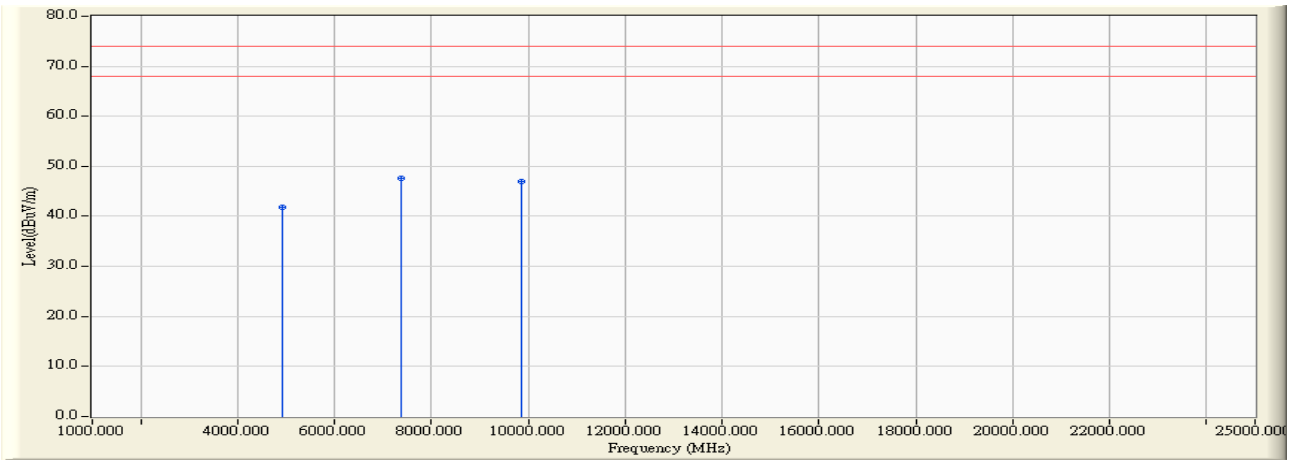


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	52.404	41.884	-32.116	74.000	54.000
7386.000	-3.876	51.591	47.715	-26.285	74.000	54.000
9848.000	-2.581	49.626	47.045	-26.955	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

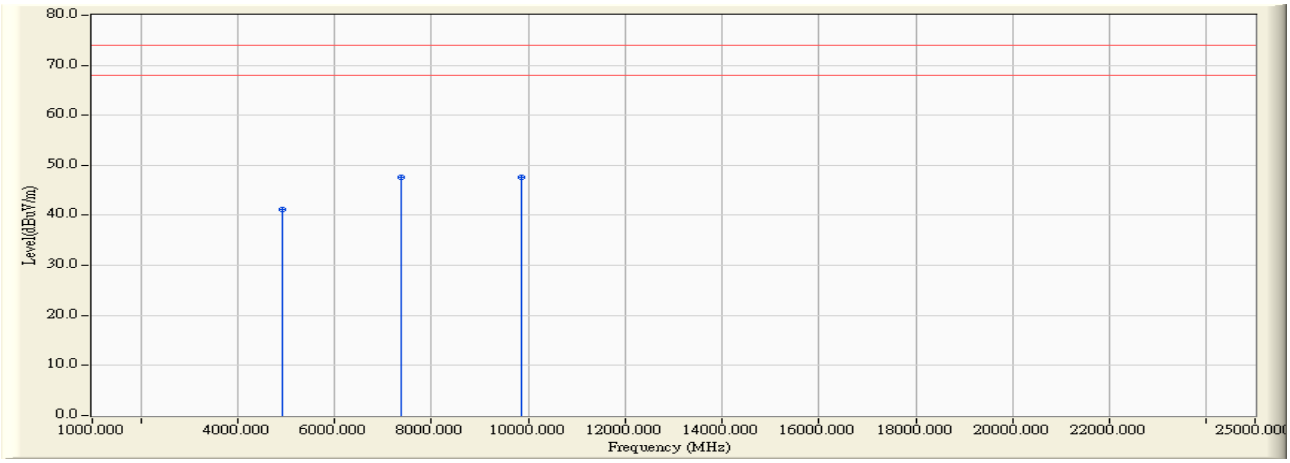


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4924.000	-7.856	48.933	41.076	-32.924	74.000	54.000
7386.000	-2.749	50.263	47.514	-26.486	74.000	54.000
9848.000	-2.066	49.643	47.577	-26.423	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日
環境濕度：48 %

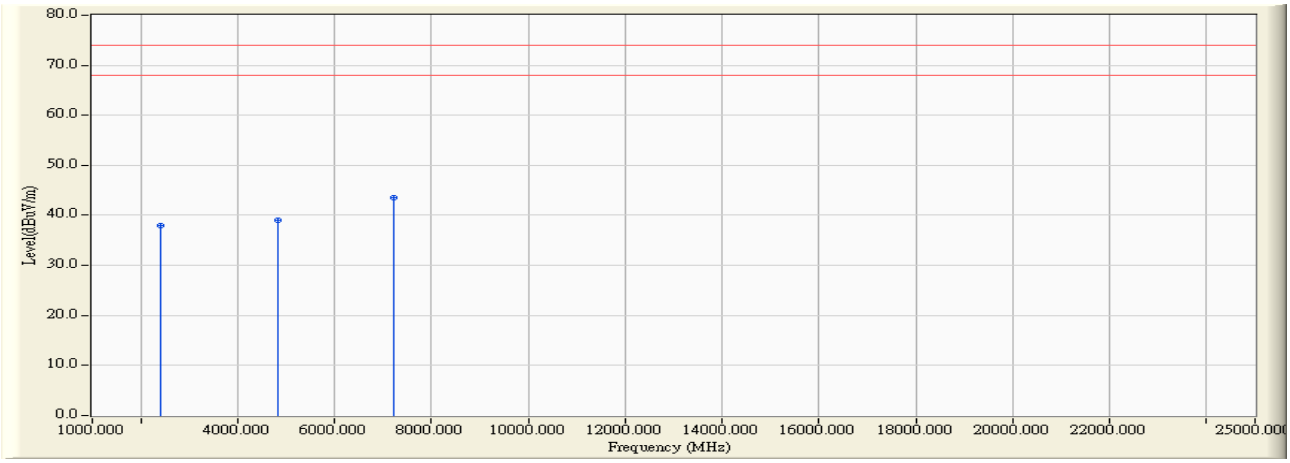


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-11.869	49.922	38.052	-35.948	74.000	54.000
4824.000	-9.979	48.920	38.941	-35.059	74.000	54.000
7236.000	-4.641	48.256	43.616	-30.384	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

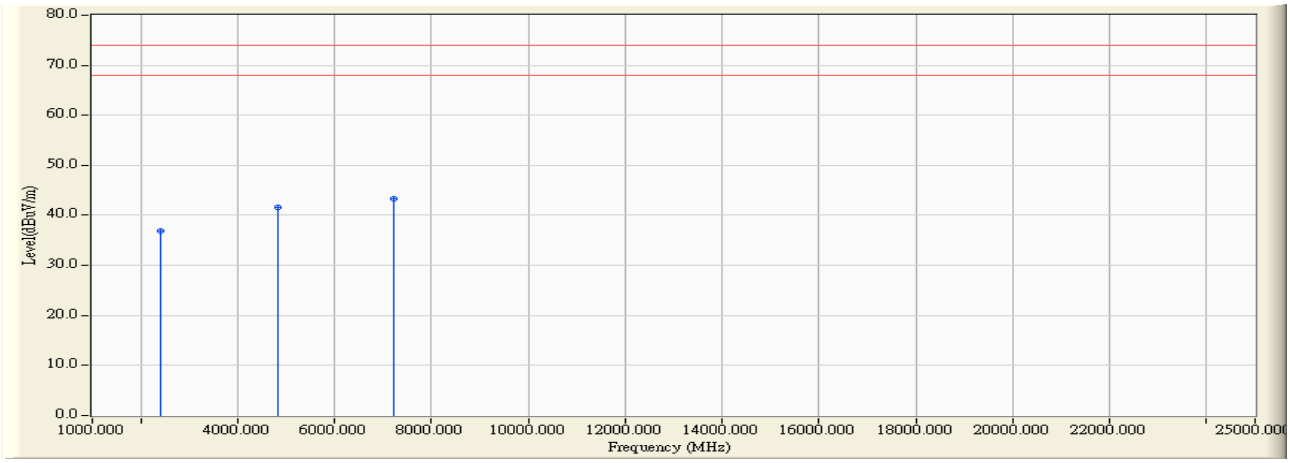


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2412.000	-12.558	49.499	36.941	-37.059	74.000	54.000
4824.000	-6.819	48.437	41.619	-32.381	74.000	54.000
7236.000	-3.796	47.184	43.388	-30.612	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

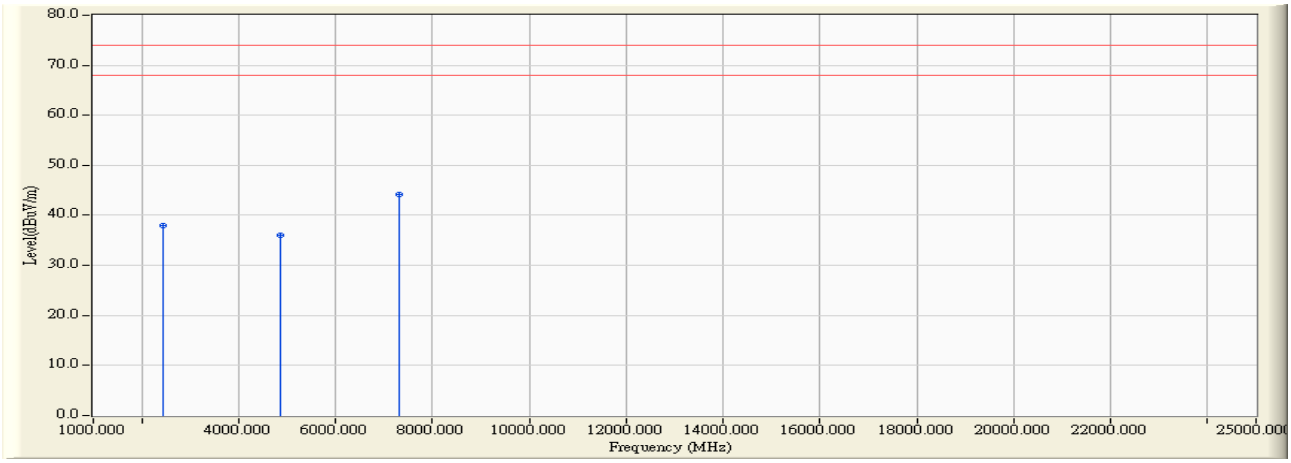


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-11.698	49.749	38.052	-35.948	74.000	54.000
4874.000	-10.271	46.214	35.942	-38.058	74.000	54.000
7311.000	-3.853	48.128	44.274	-29.726	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

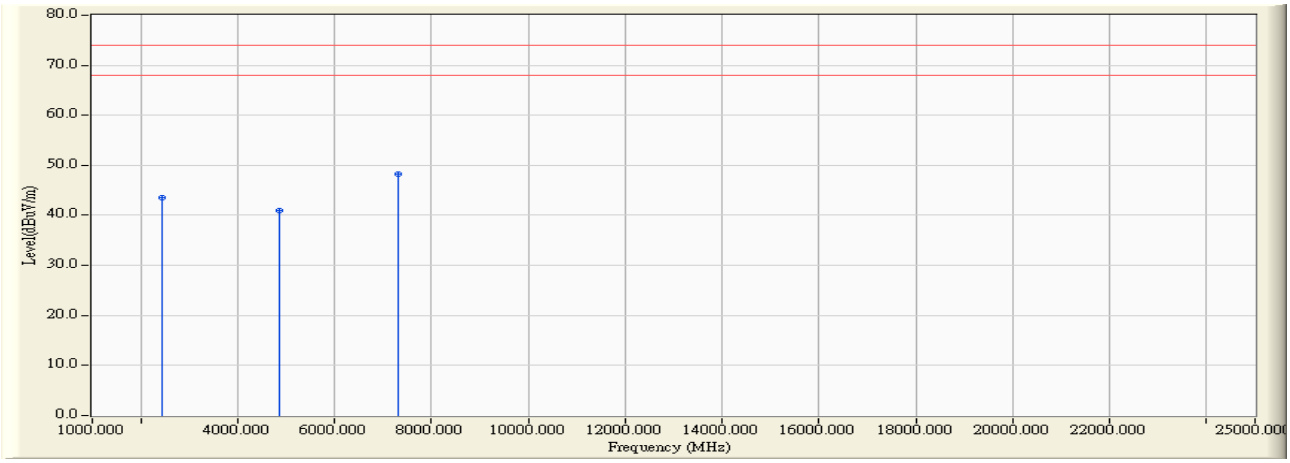

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
2437.000	-12.408	56.023	43.616	-30.384	74.000	54.000
4874.000	-7.497	48.443	40.945	-33.055	74.000	54.000
7311.000	-3.018	51.180	48.161	-25.839	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

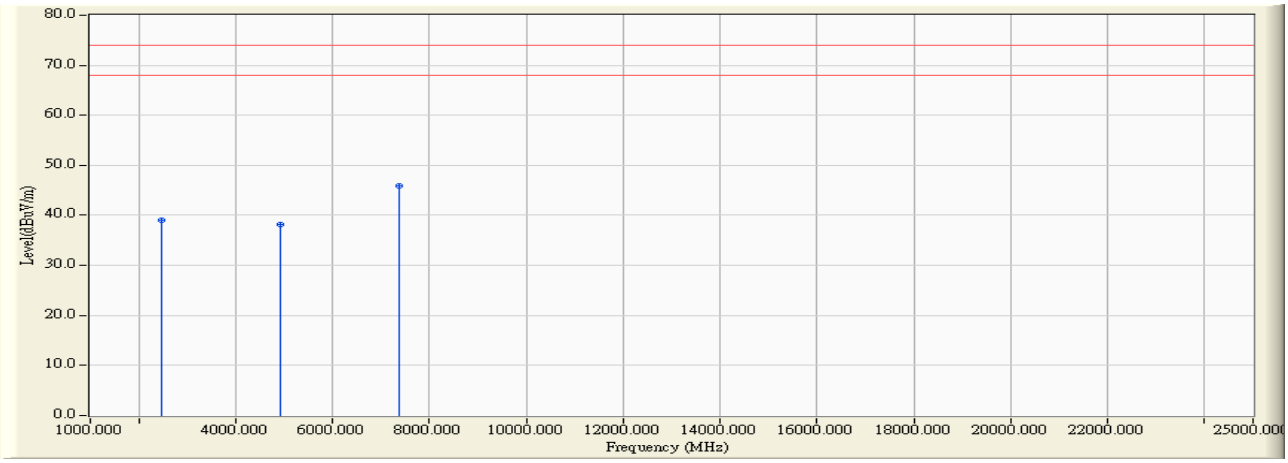


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-11.524	50.575	39.051	-34.949	74.000	54.000
4924.000	-10.519	48.681	38.161	-35.839	74.000	54.000
7386.000	-3.876	49.710	45.834	-28.166	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

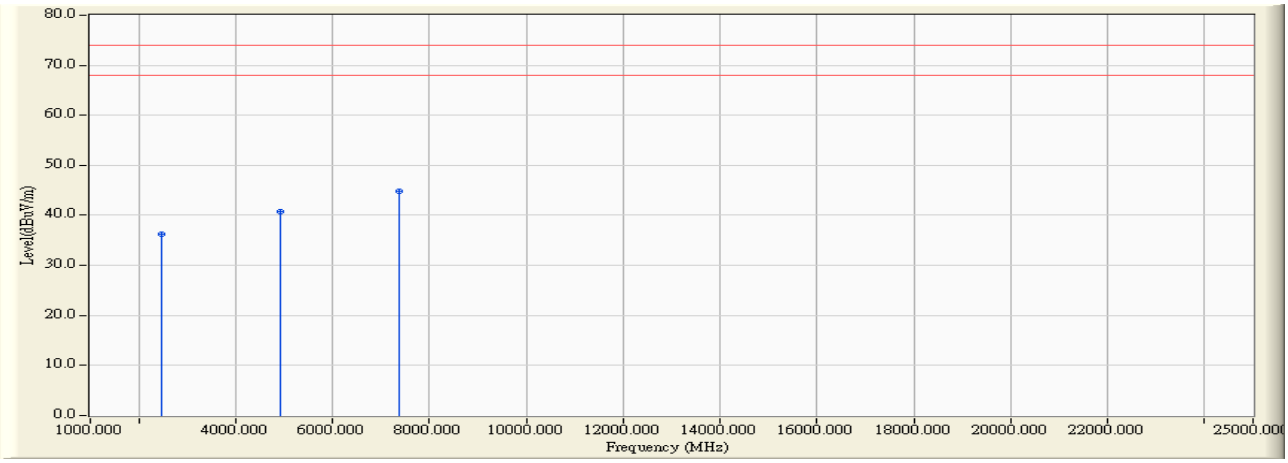


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-12.253	48.527	36.274	-37.726	74.000	54.000
4924.000	-7.856	48.583	40.726	-33.274	74.000	54.000
7386.000	-2.749	47.474	44.725	-29.275	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

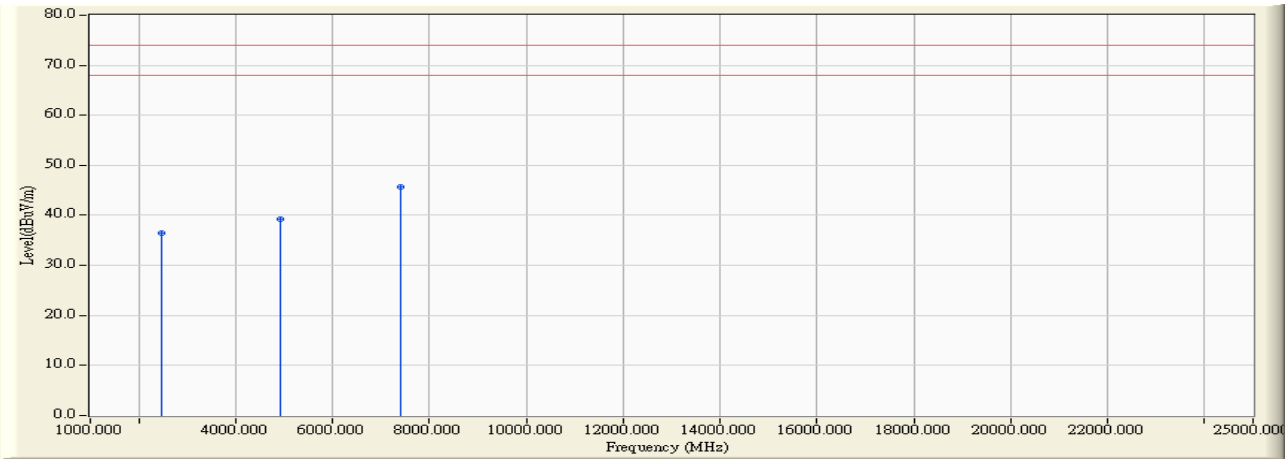


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2467.000	-11.490	47.988	36.498	-37.502	74.000	54.000
4934.000	-10.560	49.720	39.161	-34.839	74.000	54.000
7401.000	-3.849	49.466	45.616	-28.384	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

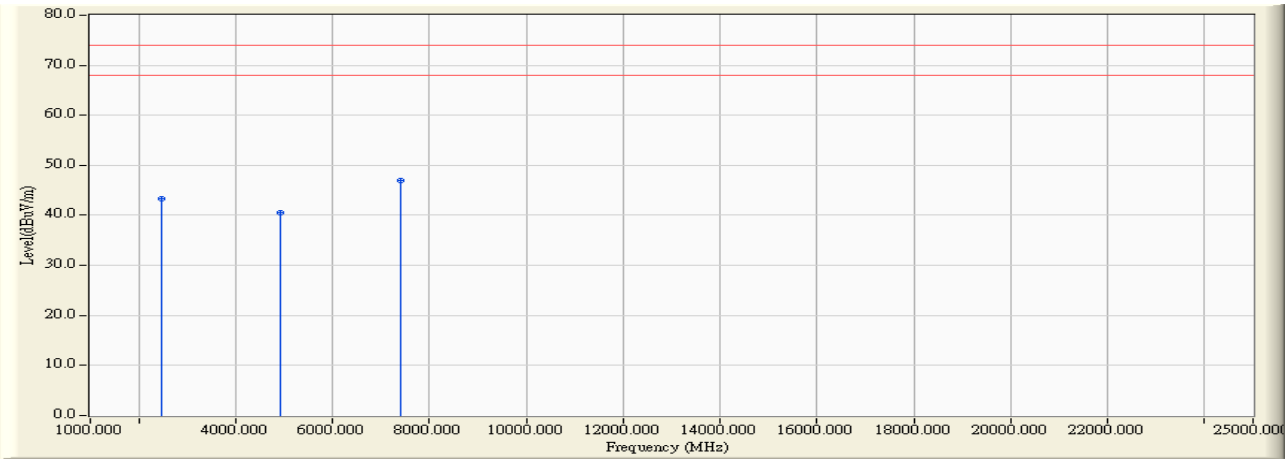


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
2467.000	-12.223	55.605	43.382	-30.618	74.000	54.000
4934.000	-7.860	48.472	40.613	-33.387	74.000	54.000
7401.000	-2.722	49.664	46.942	-27.058	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

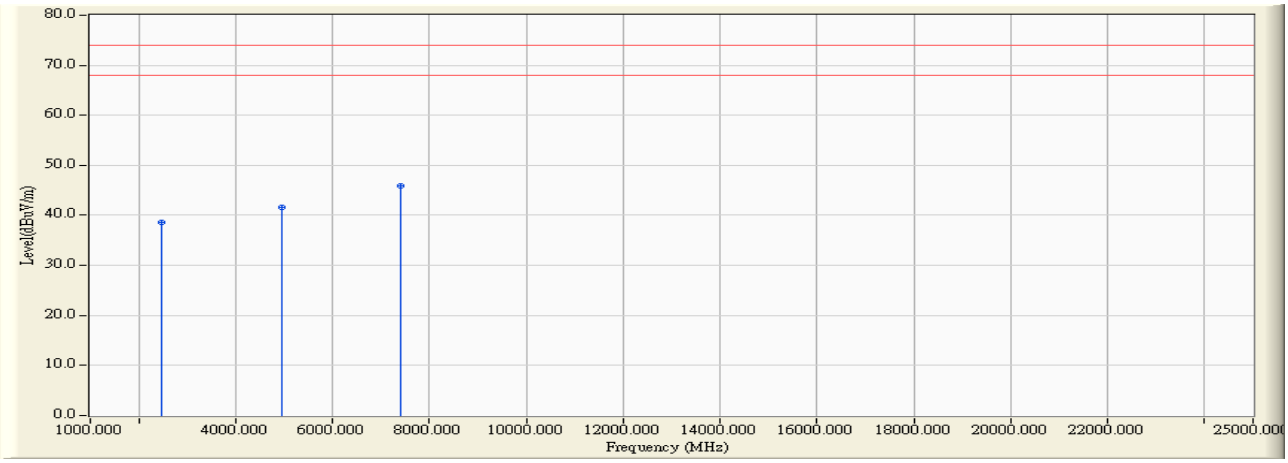


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2472.000	-11.455	50.072	38.616	-35.384	74.000	54.000
4944.000	-10.598	52.213	41.615	-32.385	74.000	54.000
7416.000	-3.780	49.727	45.947	-28.053	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

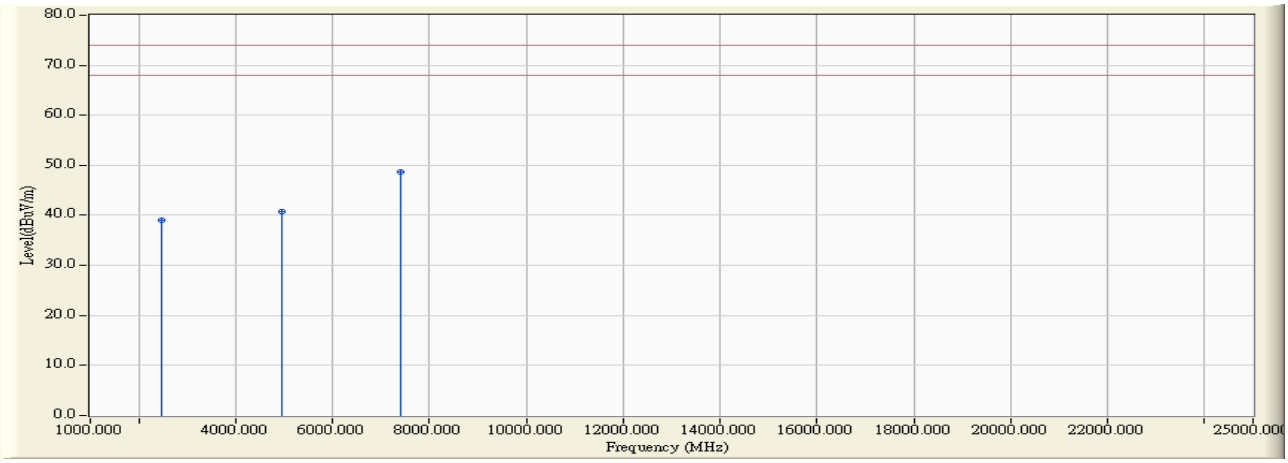


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2472.000	-12.193	51.134	38.941	-35.059	74.000	54.000
4944.000	-7.861	48.692	40.831	-33.169	74.000	54.000
7416.000	-2.728	51.453	48.725	-25.275	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 03 (2422MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

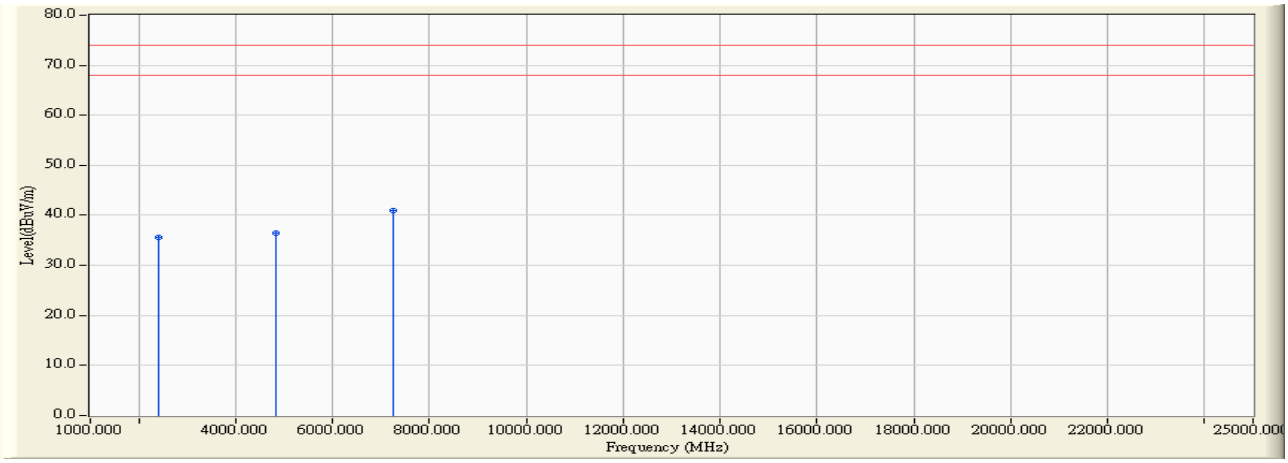


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-11.801	47.420	35.619	-38.381	74.000	54.000
4844.000	-10.096	46.478	36.382	-37.618	74.000	54.000
7266.000	-4.271	45.213	40.942	-33.058	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 03 (2422MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

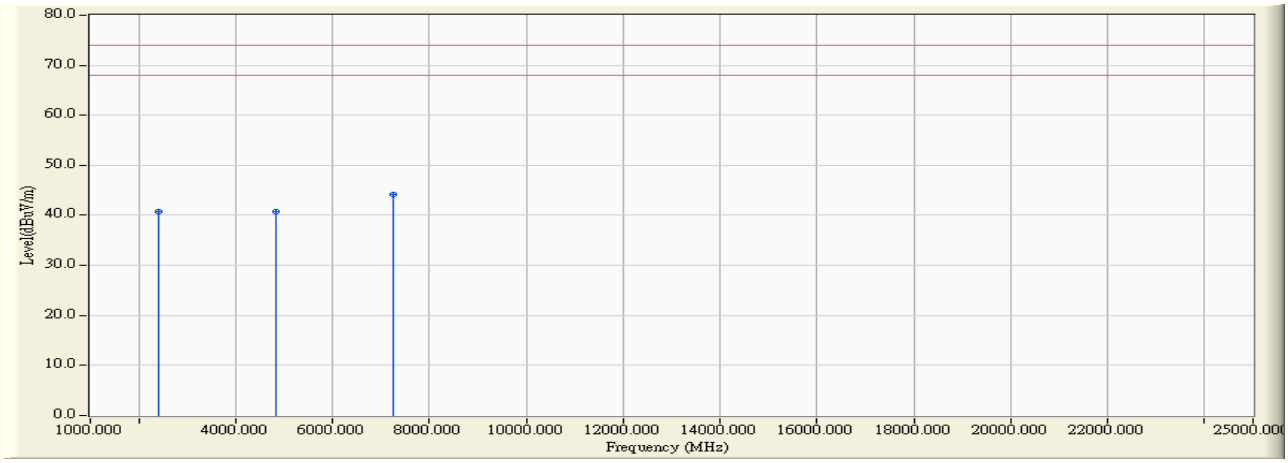


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2422.000	-12.499	53.226	40.728	-33.272	74.000	54.000
4844.000	-7.089	47.922	40.832	-33.168	74.000	54.000
7266.000	-3.451	47.722	44.271	-29.729	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

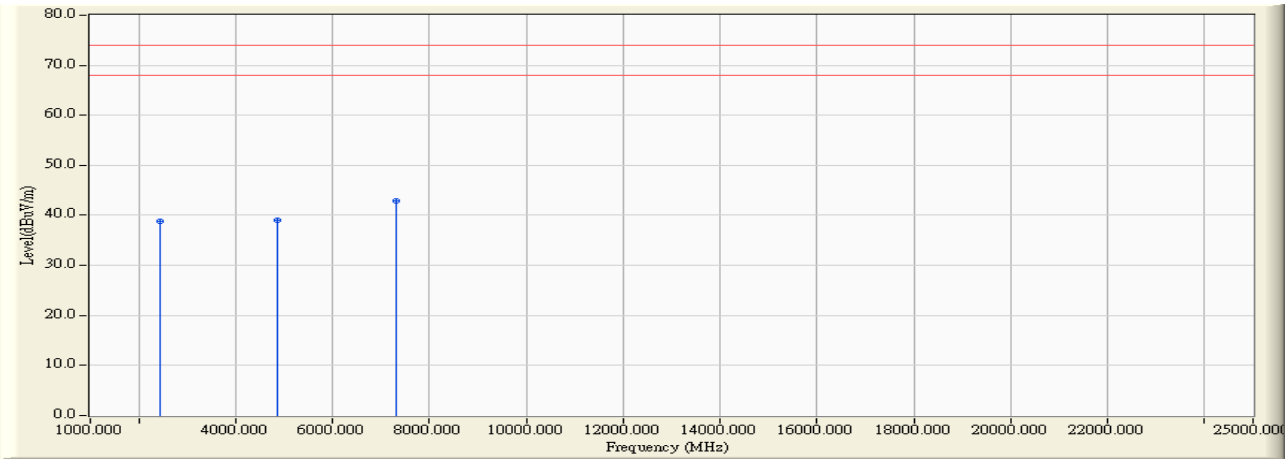


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-11.698	50.418	38.721	-35.279	74.000	54.000
4874.000	-10.271	49.329	39.057	-34.943	74.000	54.000
7311.000	-3.853	46.686	42.832	-31.168	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

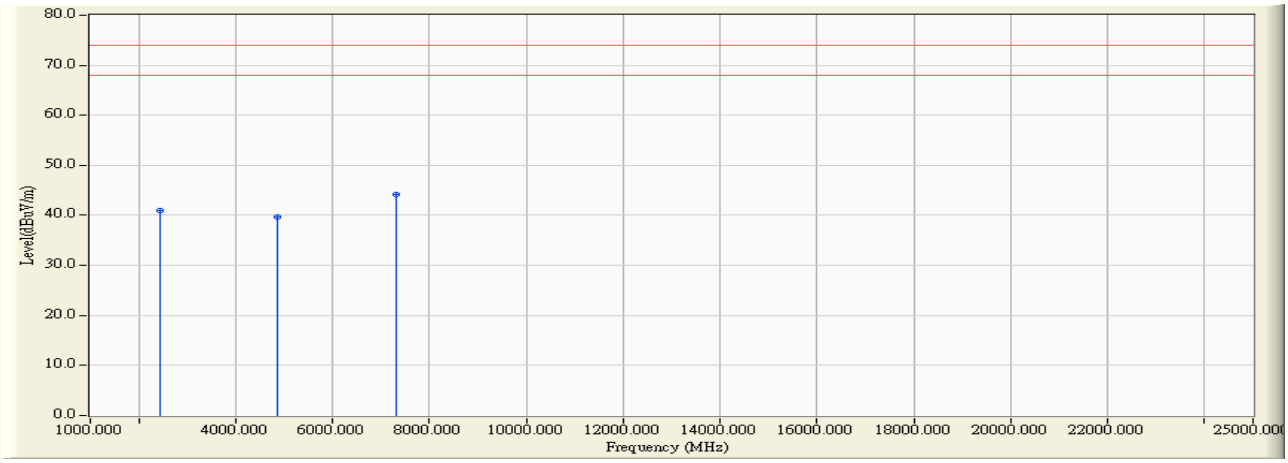


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-12.408	53.348	40.941	-33.059	74.000	54.000
4874.000	-7.497	47.226	39.728	-34.272	74.000	54.000
7311.000	-3.018	47.182	44.163	-29.837	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

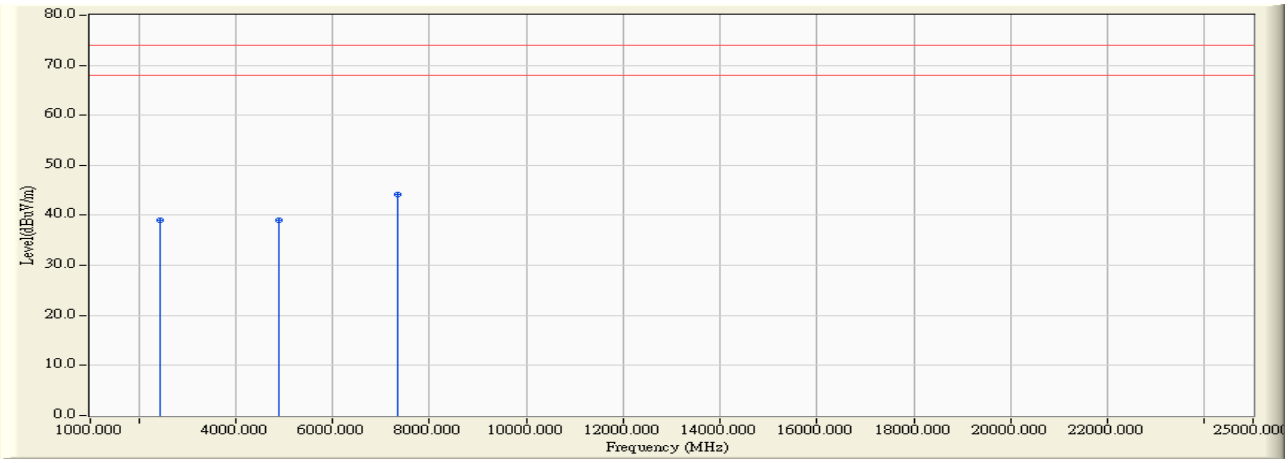


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-11.592	50.534	38.941	-35.059	74.000	54.000
4904.000	-10.435	49.380	38.945	-35.055	74.000	54.000
7356.000	-3.867	48.030	44.163	-29.837	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

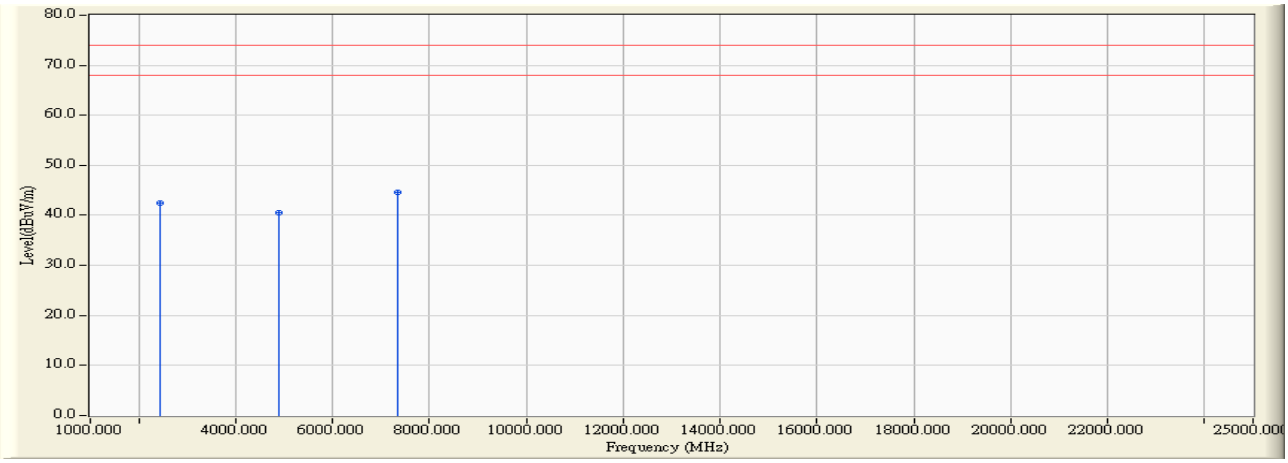


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
2452.000	-12.314	54.700	42.385	-31.615	74.000	54.000
4904.000	-7.819	48.432	40.613	-33.387	74.000	54.000
7356.000	-2.857	47.470	44.613	-29.387	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

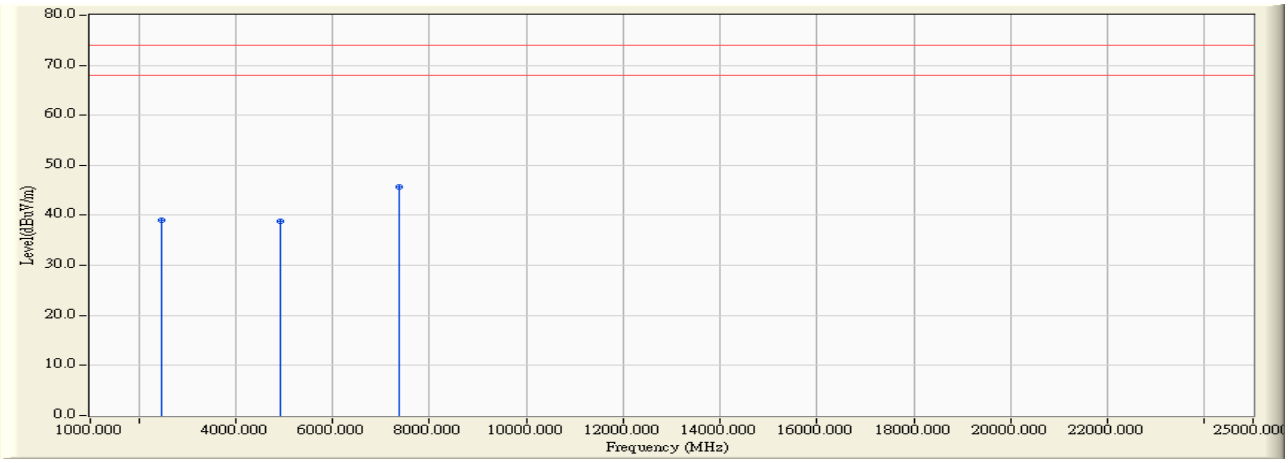


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2457.000	-11.558	50.499	38.941	-35.059	74.000	54.000
4914.000	-10.480	49.312	38.832	-35.168	74.000	54.000
7371.000	-3.870	49.485	45.615	-28.385	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

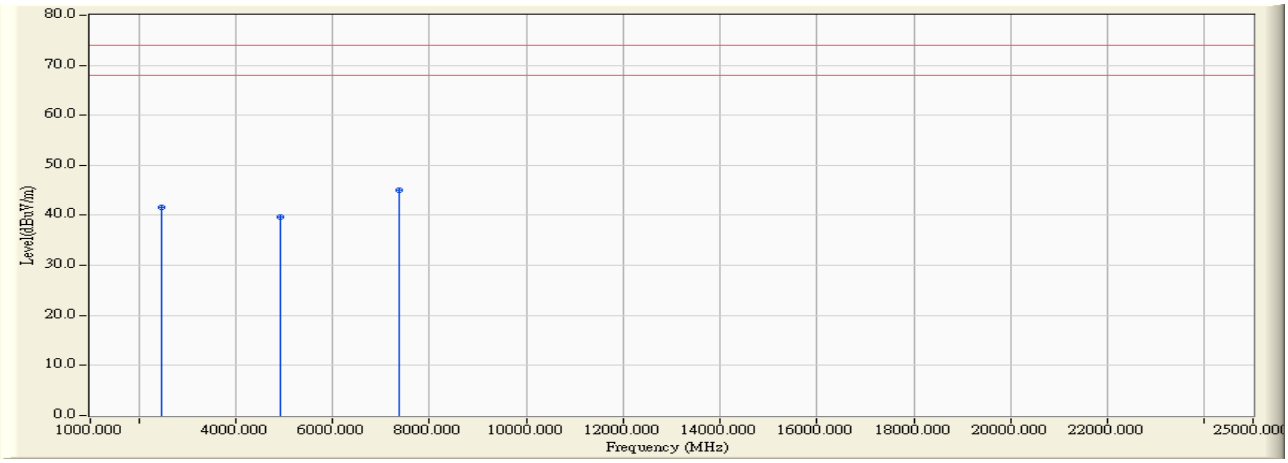


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2457.000	-12.283	53.902	41.618	-32.382	74.000	54.000
4914.000	-7.855	47.468	39.613	-34.387	74.000	54.000
7371.000	-2.802	47.743	44.941	-29.059	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

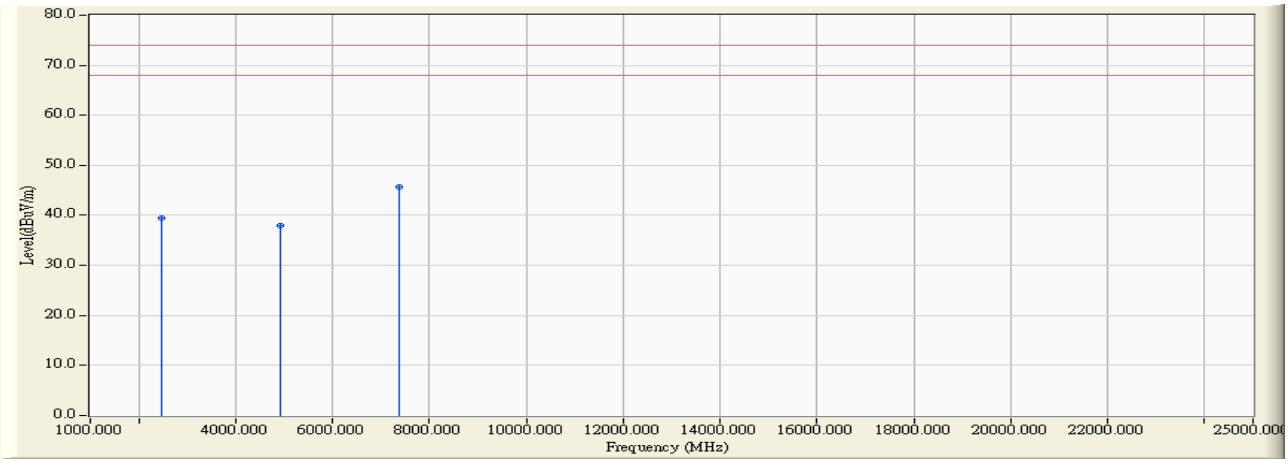


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-11.524	50.906	39.382	-34.618	74.000	54.000
4924.000	-10.519	48.571	38.051	-35.949	74.000	54.000
7386.000	-3.876	49.489	45.613	-28.387	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

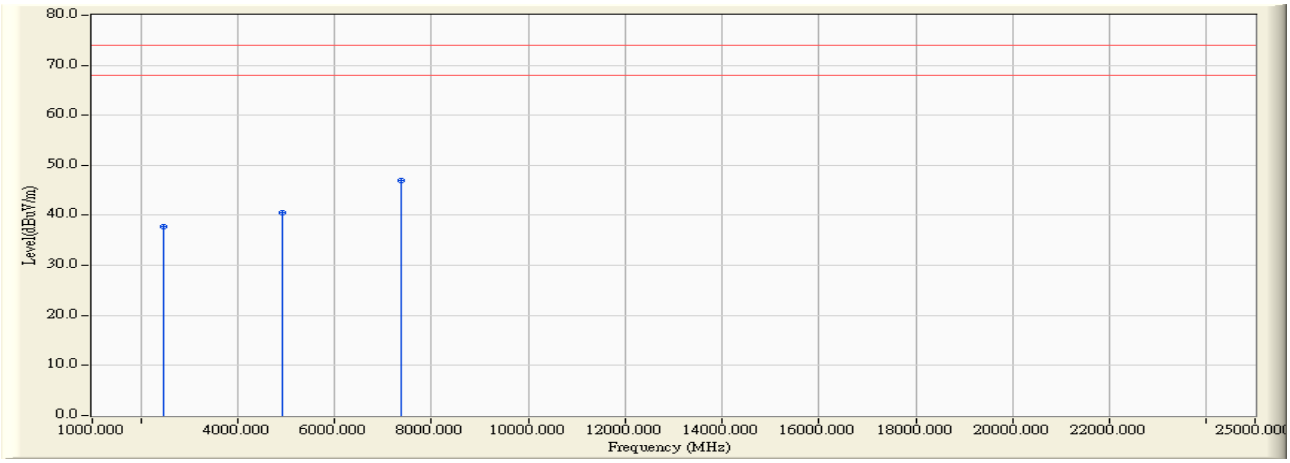


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
2462.000	-12.253	49.978	37.725	-36.275	74.000	54.000
4924.000	-7.856	48.470	40.613	-33.387	74.000	54.000
7386.000	-2.749	49.808	47.059	-26.941	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 106 年 10 月 27 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

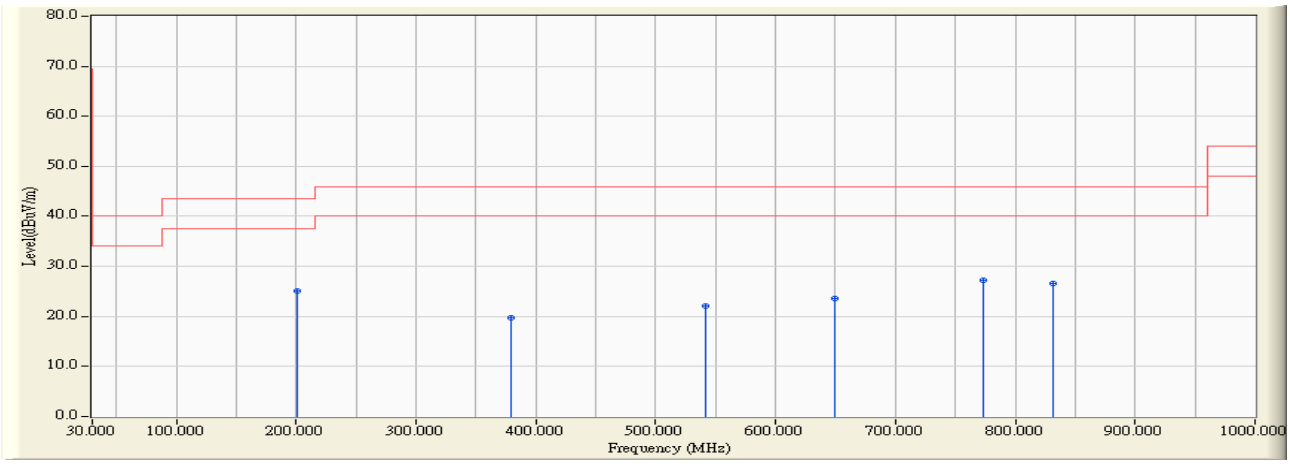


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
200.720	-19.915	44.973	25.058	-18.442	43.500
379.200	-10.551	30.196	19.645	-26.355	46.000
542.160	-6.799	28.833	22.034	-23.966	46.000
648.860	-7.906	31.423	23.517	-22.483	46.000
773.020	-5.904	33.053	27.149	-18.851	46.000
831.220	-4.001	30.513	26.512	-19.488	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B
檢 測 器 ：準尖峰值
測 試 日 期 ：106 年 10 月 27 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M
環 境 溫 度 ：20 ℃
環 境 濕 度 ：48 %

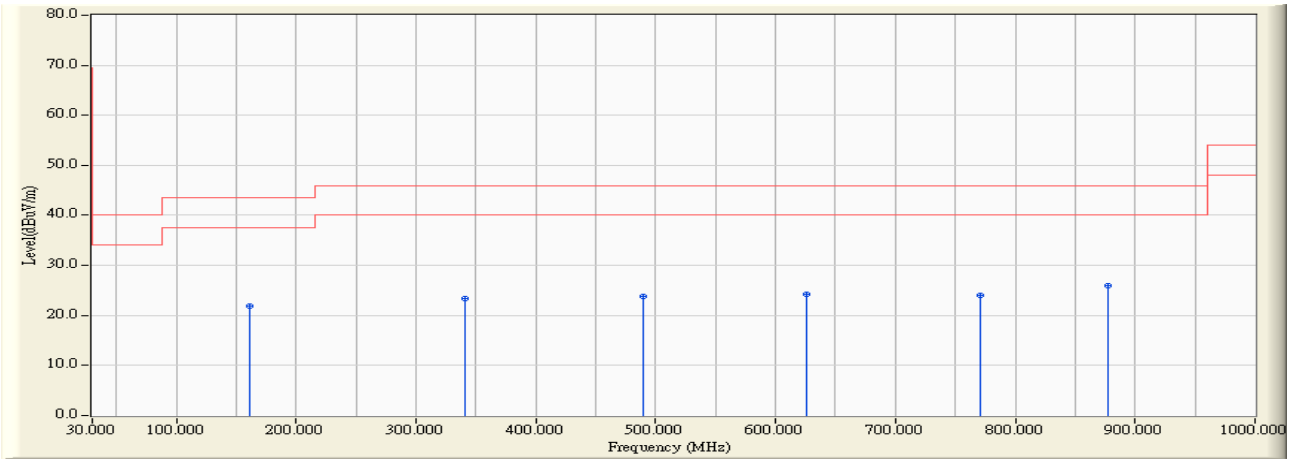


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
161.920	-16.040	37.911	21.871	-21.629	43.500
340.400	-13.399	36.742	23.343	-22.657	46.000
489.780	-12.800	36.502	23.702	-22.298	46.000
625.580	-12.520	36.842	24.322	-21.678	46.000
771.080	-6.995	31.113	24.118	-21.882	46.000
877.780	-8.077	34.055	25.978	-20.022	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 106 年 10 月 27 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

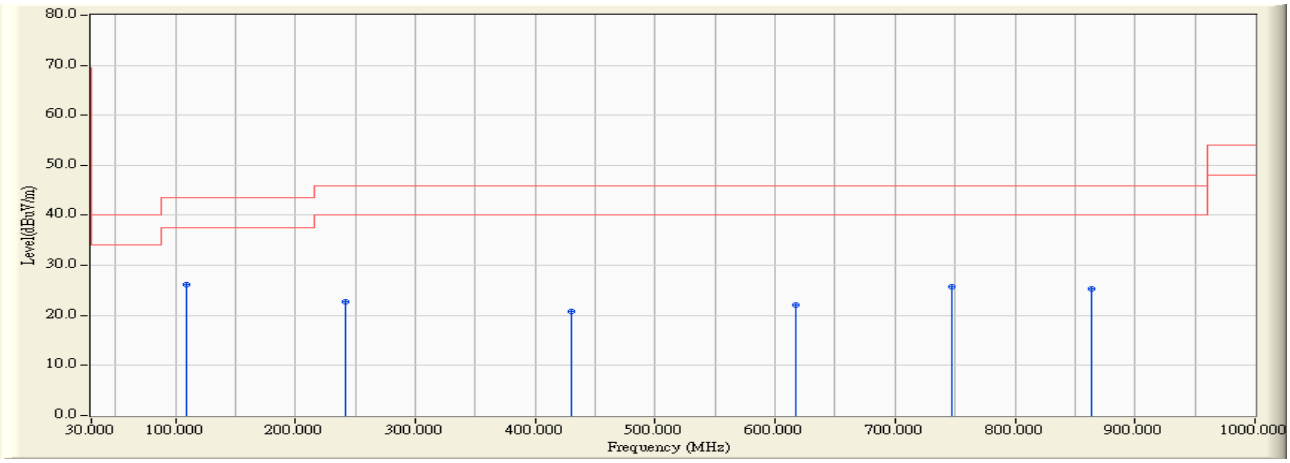


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
109.540	-16.826	43.031	26.205	-17.295	43.500
241.460	-15.913	38.559	22.646	-23.354	46.000
429.640	-11.862	32.656	20.794	-25.206	46.000
617.820	-7.077	29.179	22.102	-23.898	46.000
747.800	-6.781	32.552	25.771	-20.229	46.000
864.200	-4.409	29.693	25.284	-20.716	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

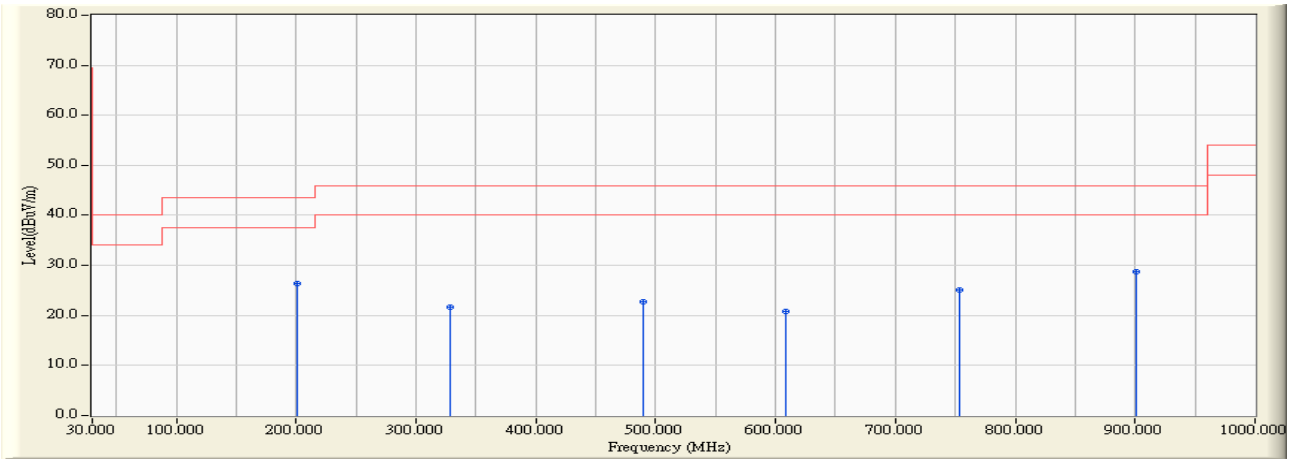


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
200.720	-17.155	43.473	26.318	-17.182	43.500
328.760	-14.589	36.158	21.569	-24.431	46.000
489.780	-12.800	35.602	22.802	-23.198	46.000
608.120	-11.466	32.222	20.756	-25.244	46.000
753.620	-6.899	32.066	25.167	-20.833	46.000
901.060	-6.696	35.500	28.804	-17.196	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：48 %

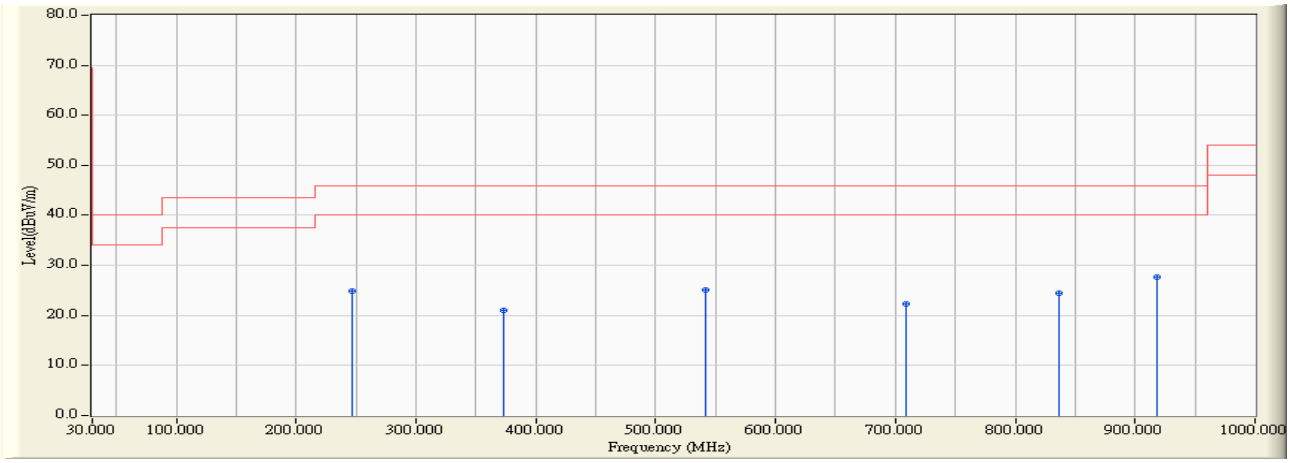


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
247.280	-15.574	40.373	24.799	-21.201	46.000
373.380	-10.693	31.745	21.052	-24.948	46.000
542.160	-6.799	31.833	25.034	-20.966	46.000
709.000	-6.568	28.883	22.315	-23.685	46.000
837.040	-5.010	29.533	24.523	-21.477	46.000
918.520	-3.614	31.326	27.712	-18.288	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 27 日　　環境濕度：48 %

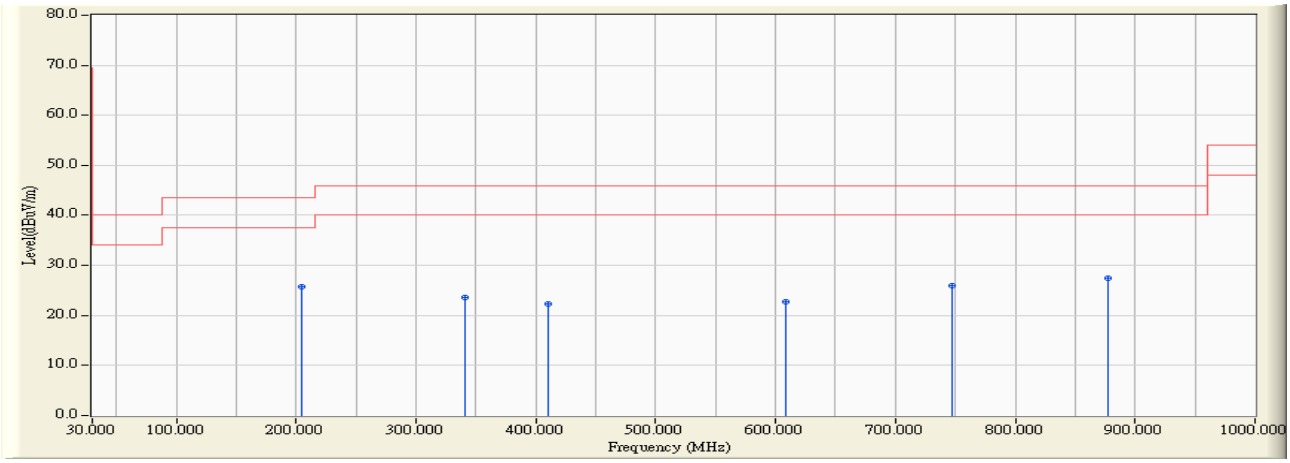


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
204.600	-16.984	42.761	25.777	-17.723	43.500
340.400	-13.399	37.042	23.643	-22.357	46.000
410.240	-16.206	38.447	22.241	-23.759	46.000
608.120	-11.466	34.122	22.656	-23.344	46.000
747.800	-7.911	33.952	26.041	-19.959	46.000
877.780	-8.077	35.455	27.378	-18.622	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

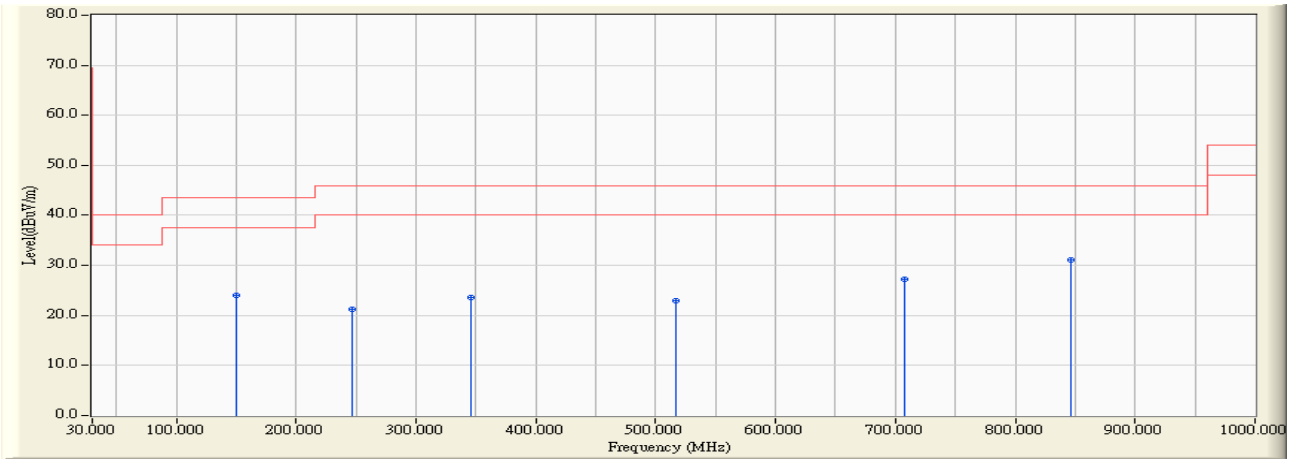


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
150.280	-19.539	43.649	24.110	-19.390	43.500
247.280	-15.574	36.773	21.199	-24.801	46.000
346.220	-11.713	35.262	23.549	-22.451	46.000
516.940	-8.106	31.019	22.913	-23.087	46.000
707.060	-7.101	34.344	27.243	-18.757	46.000
846.740	-4.359	35.427	31.068	-14.932	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

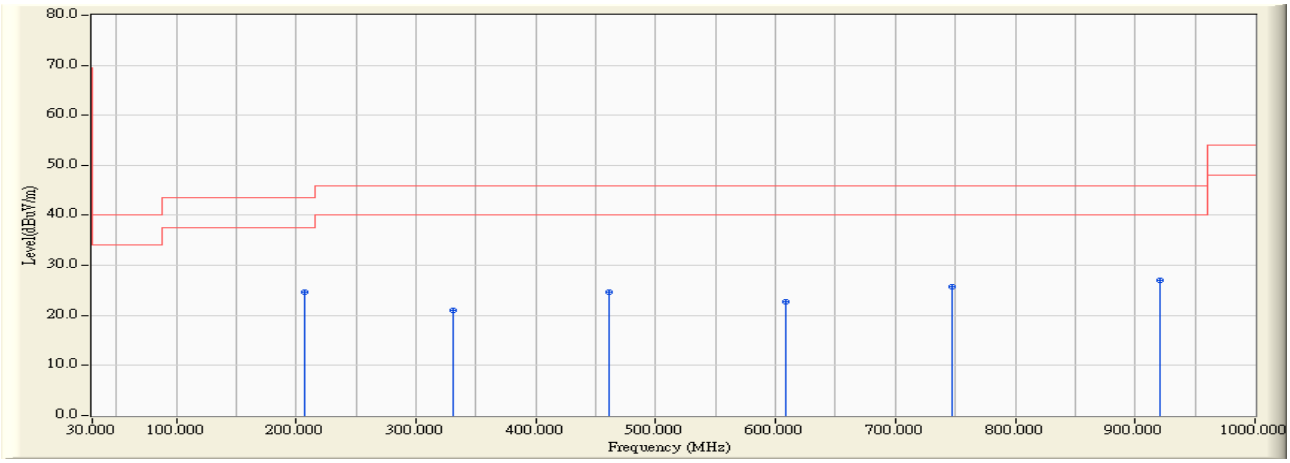


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
206.540	-17.029	41.704	24.675	-18.825	43.500
330.700	-14.402	35.499	21.097	-24.903	46.000
460.680	-12.891	37.623	24.732	-21.268	46.000
608.120	-11.466	34.222	22.756	-23.244	46.000
747.800	-7.911	33.652	25.741	-20.259	46.000
920.460	-4.493	31.526	27.033	-18.967	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

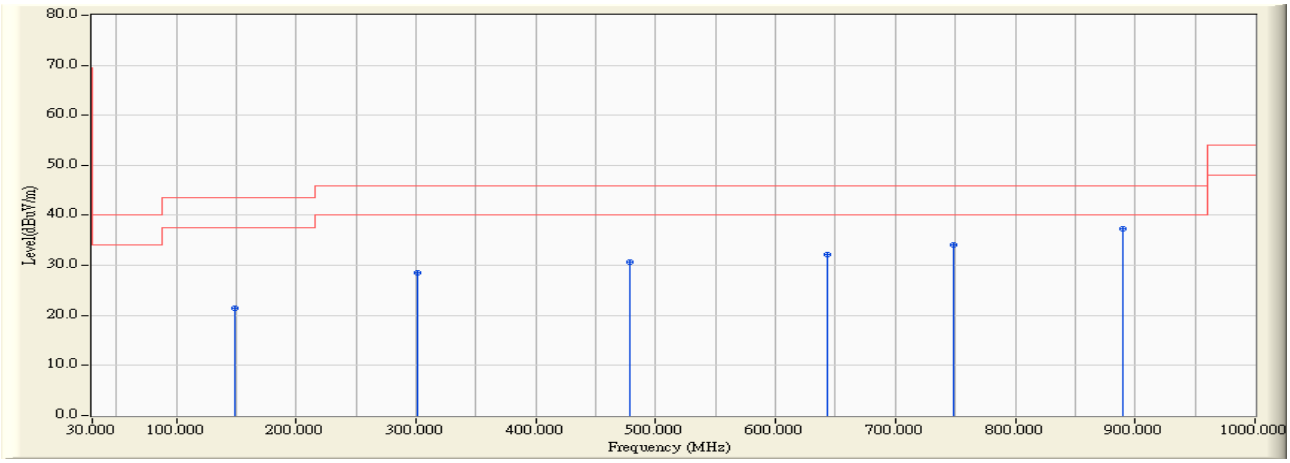


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
149.493	-19.565	41.078	21.513	-21.987	43.500
301.319	-12.886	41.396	28.510	-17.490	46.000
478.449	-9.996	40.717	30.720	-15.280	46.000
642.928	-8.504	40.614	32.110	-13.890	46.000
748.362	-6.786	40.918	34.132	-11.868	46.000
890.348	-3.907	41.125	37.217	-8.783	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

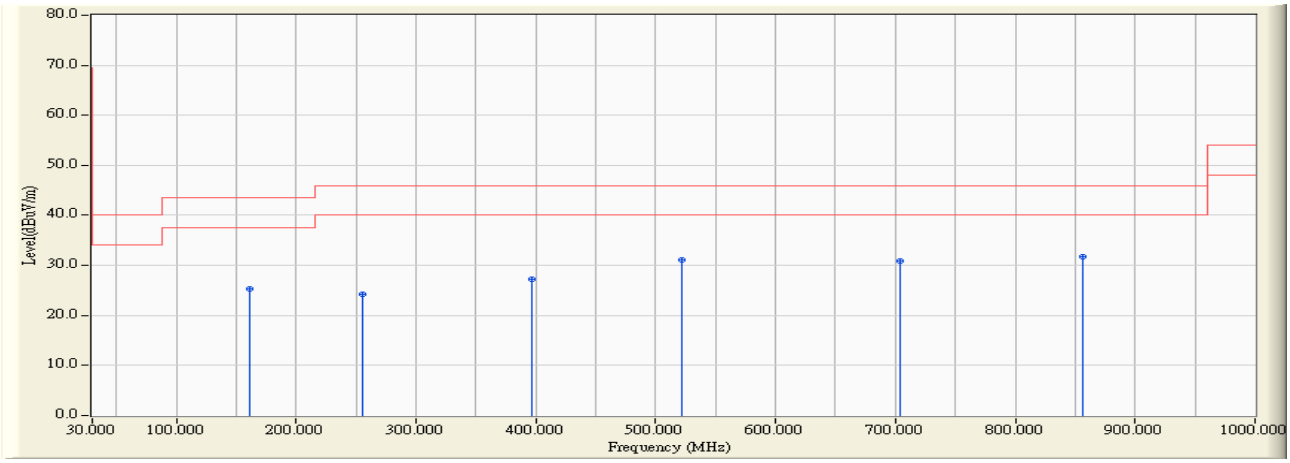


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
160.739	-15.728	40.971	25.242	-18.258	43.500
254.928	-17.054	41.282	24.229	-21.771	46.000
396.913	-13.963	41.252	27.290	-18.710	46.000
522.029	-10.082	41.244	31.161	-14.839	46.000
703.377	-9.880	40.684	30.804	-15.196	46.000
856.609	-9.511	41.349	31.838	-14.162	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

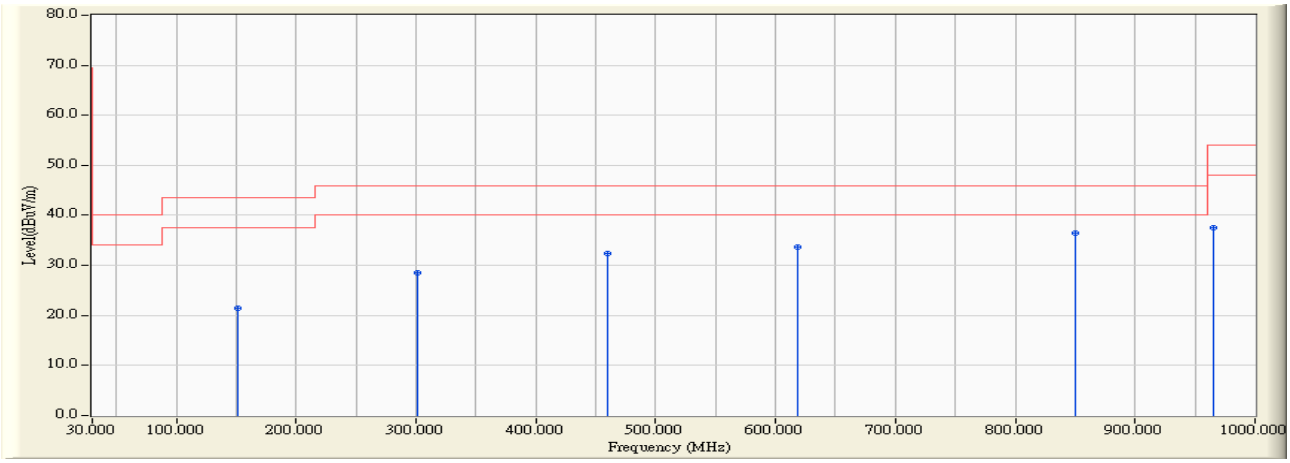


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
150.899	-19.525	41.038	21.513	-21.987	43.500
301.319	-12.886	41.396	28.510	-17.490	46.000
460.174	-8.245	40.737	32.493	-13.507	46.000
619.029	-7.316	41.093	33.778	-12.222	46.000
849.580	-4.253	40.653	36.400	-9.600	46.000
964.855	-3.141	40.651	37.510	-16.490	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 1: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

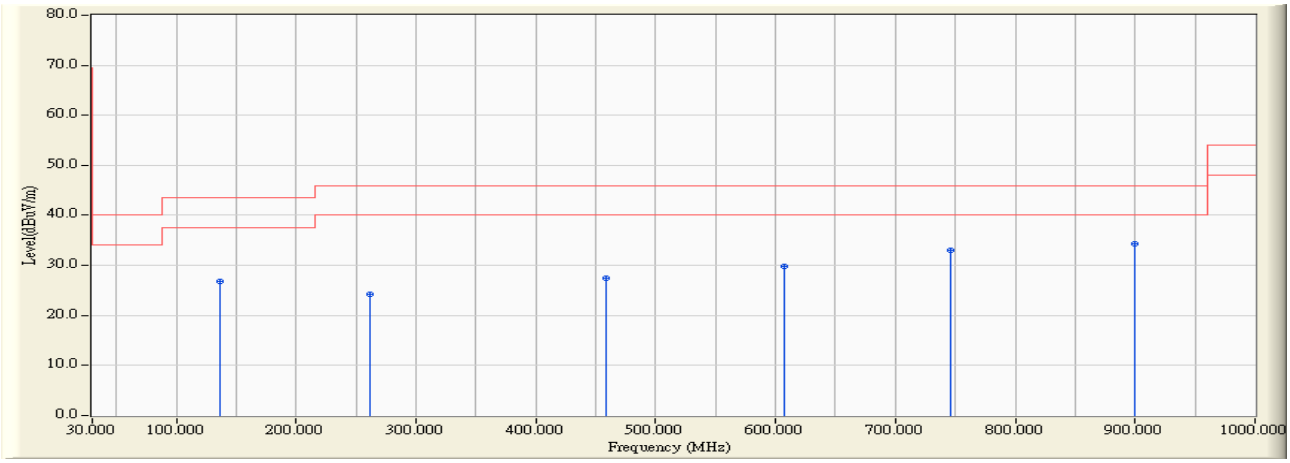


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
136.841	-14.549	41.425	26.877	-16.623	43.500
261.957	-16.923	41.146	24.223	-21.777	46.000
458.768	-13.545	41.078	27.532	-18.468	46.000
607.783	-11.469	41.363	29.893	-16.107	46.000
745.551	-8.307	41.308	33.002	-12.998	46.000
900.188	-6.642	40.890	34.248	-11.752	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

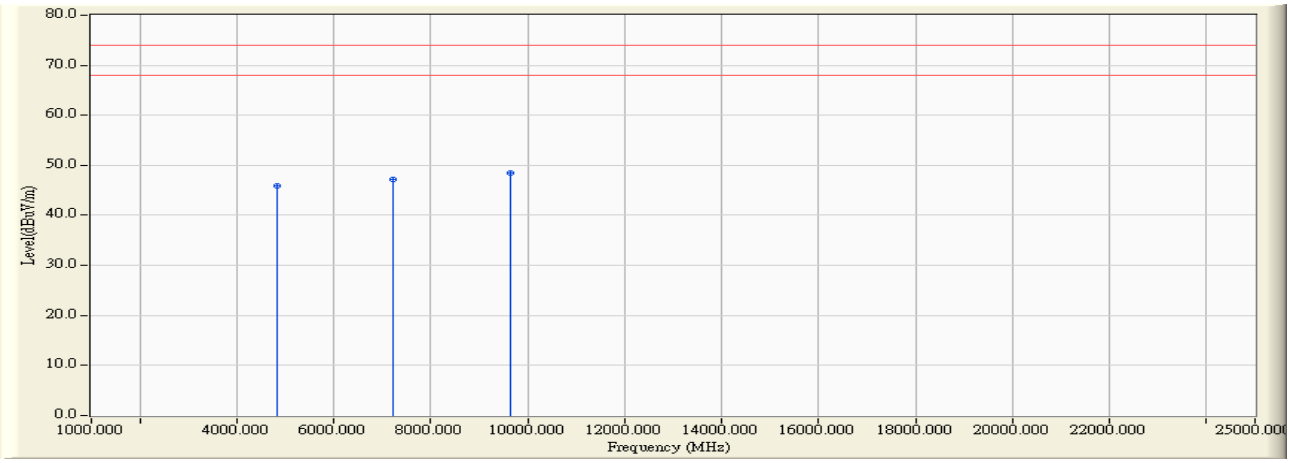


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	-9.979	55.846	45.867	-28.133	74.000	54.00
7236.000	-4.641	51.881	47.241	-26.759	74.000	54.00
9648.000	-1.835	50.408	48.572	-25.428	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

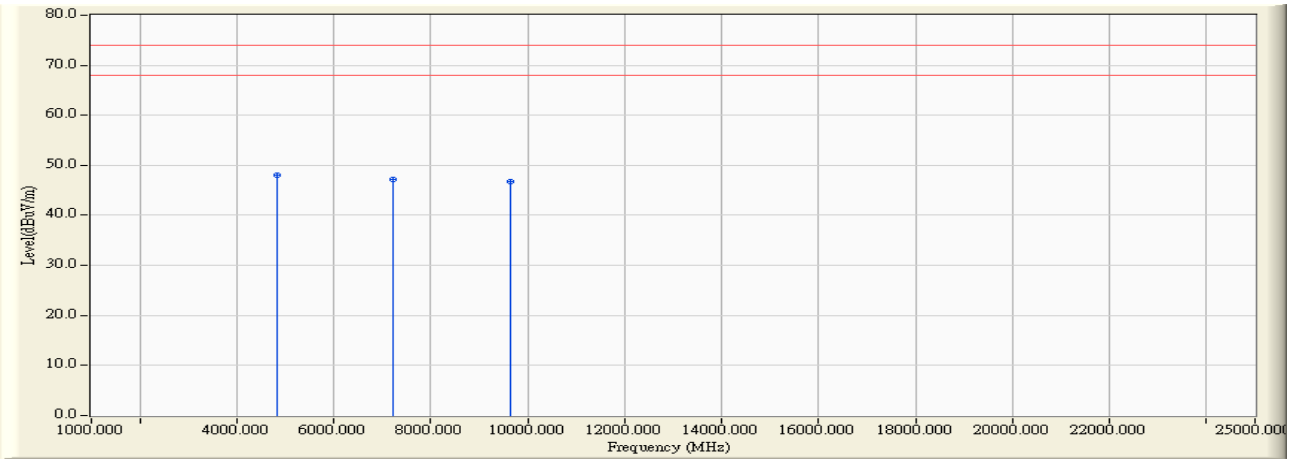


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.819	54.891	48.073	-25.927	74.000	54.00
7236.000	-3.796	50.912	47.116	-26.884	74.000	54.00
9648.000	-1.365	48.181	46.816	-27.184	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

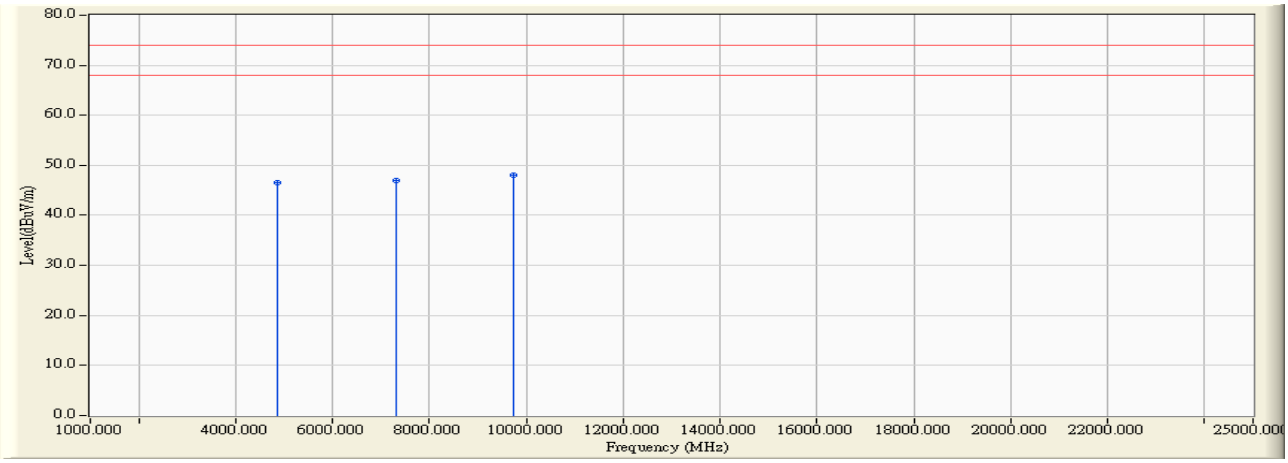


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	56.786	46.514	-27.486	74.000	54.00
7311.000	-3.853	50.781	46.927	-27.073	74.000	54.00
9748.000	-2.526	50.547	48.021	-25.979	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

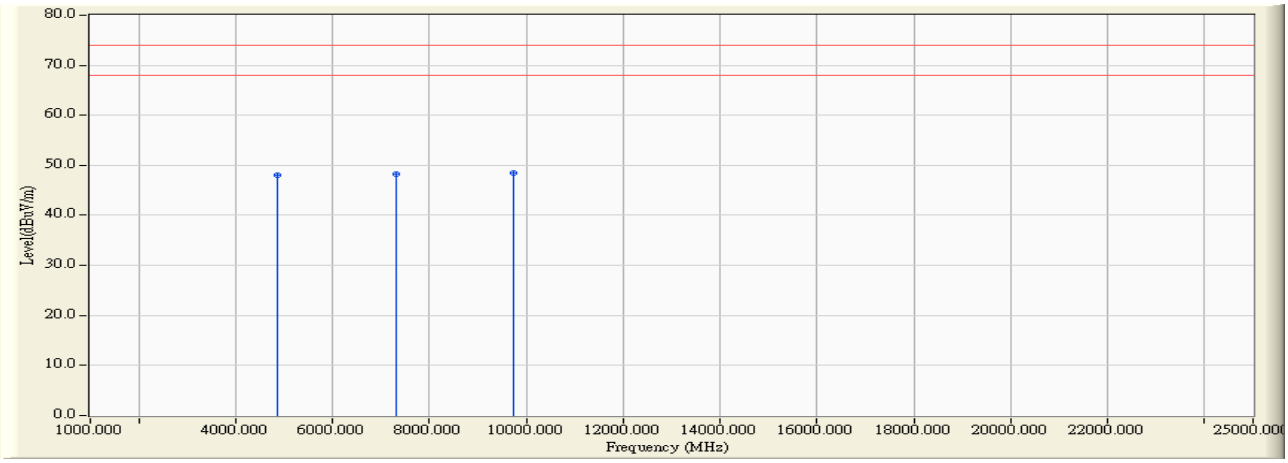


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-7.497	55.568	48.070	-25.930	74.000	54.00
7311.000	-3.018	51.246	48.227	-25.773	74.000	54.00
9748.000	-2.035	50.549	48.514	-25.486	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

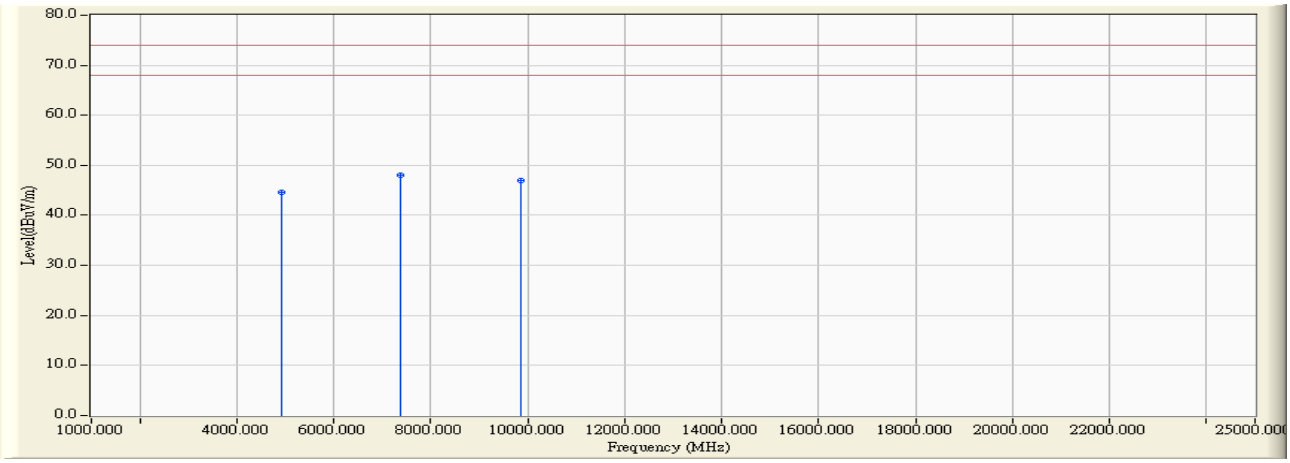


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	55.097	44.577	-29.423	74.000	54.00
7386.000	-3.876	52.009	48.133	-25.867	74.000	54.00
9848.000	-2.581	49.453	46.872	-27.128	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

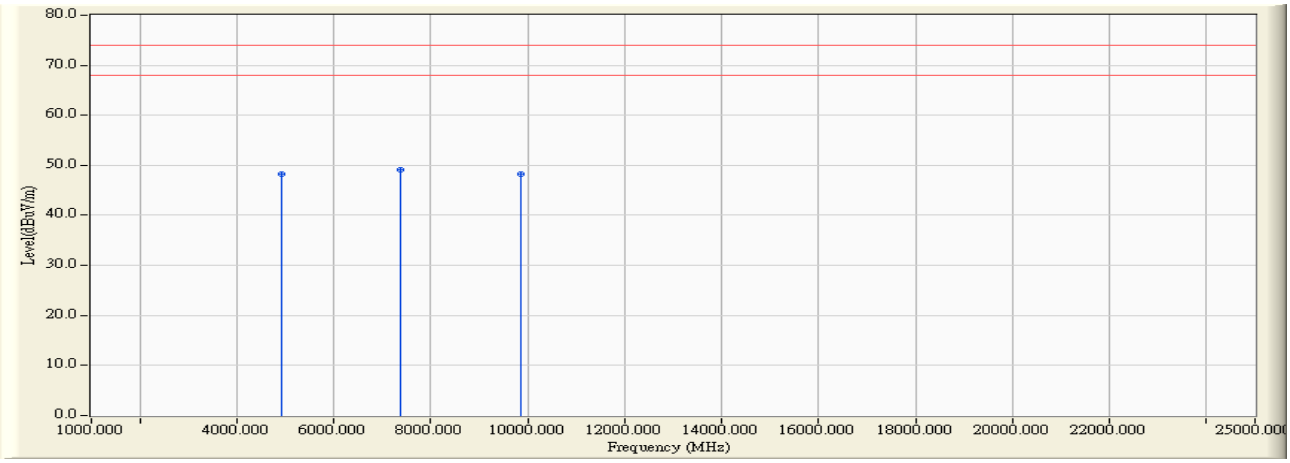


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4924.000	-7.856	56.027	48.170	-25.830	74.000	54.00
7386.000	-2.749	51.786	49.037	-24.963	74.000	54.00
9848.000	-2.066	50.233	48.167	-25.833	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

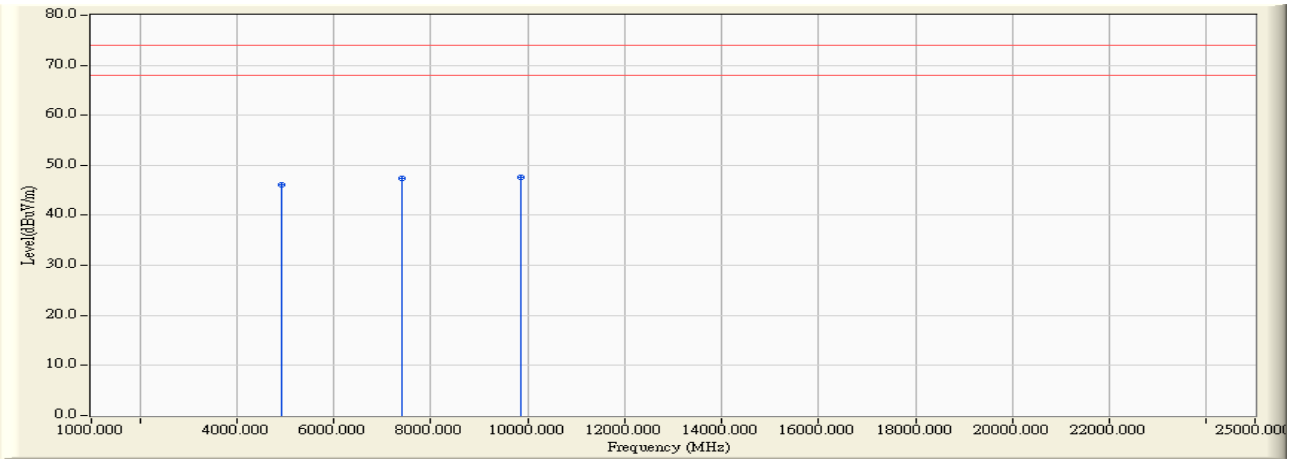


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-10.560	56.734	46.175	-27.825	74.000	54.00
7401.000	-3.849	51.194	47.344	-26.656	74.000	54.00
9868.000	-2.508	50.063	47.554	-26.446	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

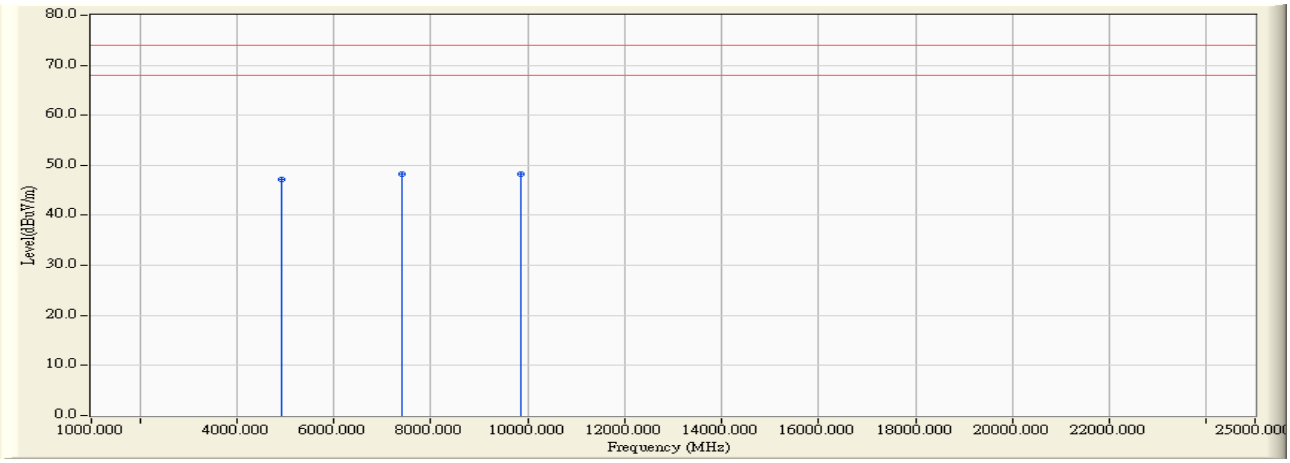


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-7.860	55.017	47.158	-26.842	74.000	54.00
7401.000	-2.722	51.059	48.337	-25.663	74.000	54.00
9868.000	-1.949	50.219	48.270	-25.730	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

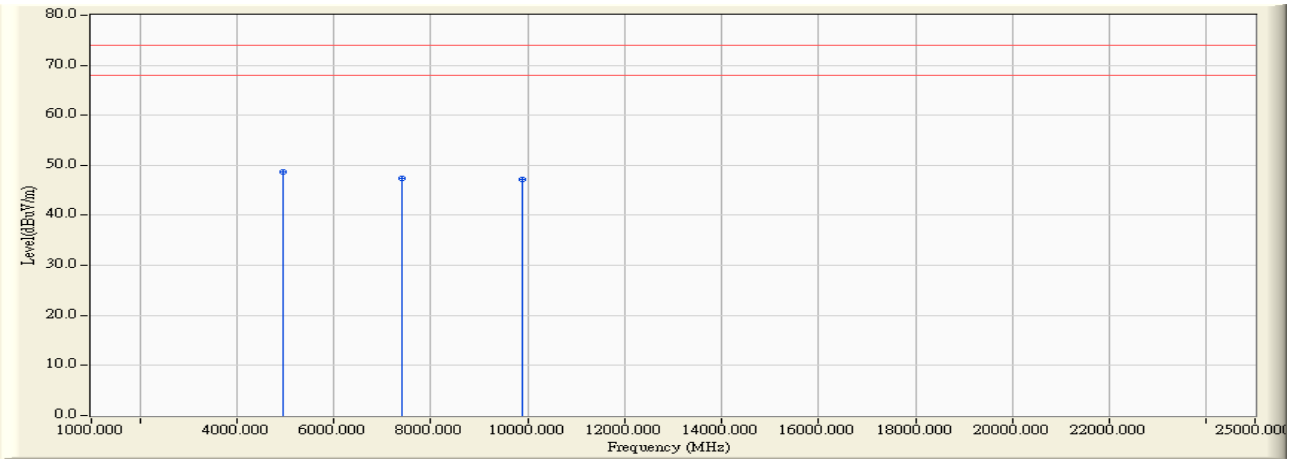


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4944.000	-10.598	59.369	48.771	-25.229	74.000	54.00
7416.000	-3.780	51.094	47.314	-26.686	74.000	54.00
9888.000	-2.437	49.657	47.221	-26.779	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

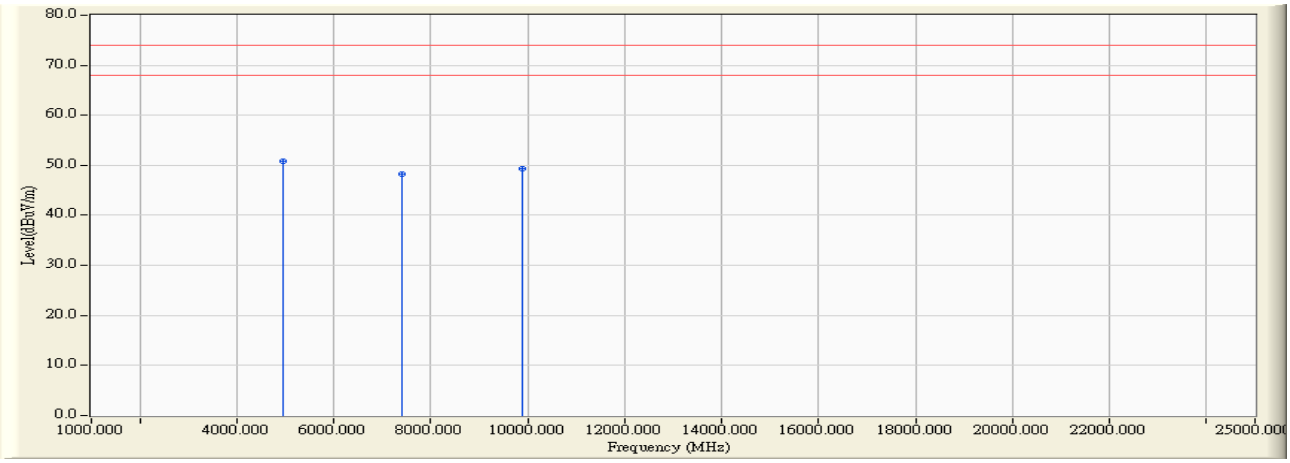


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4944.000	-7.861	58.742	50.881	-23.119	74.000	54.00
7416.000	-2.728	50.999	48.271	-25.729	74.000	54.00
9888.000	-1.835	51.182	49.348	-24.652	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

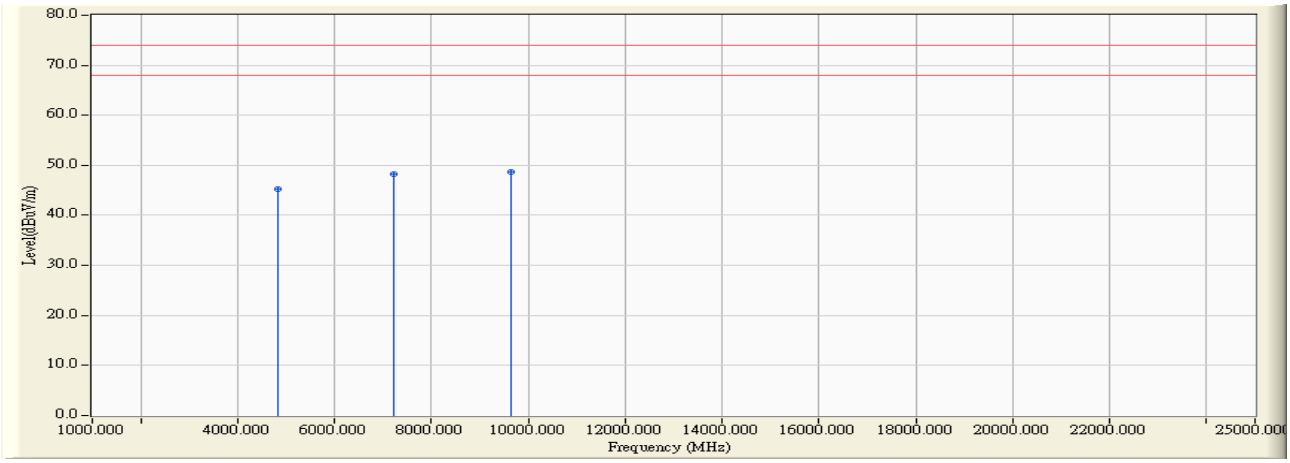


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4824.000	-9.979	55.149	45.170	-28.830	74.000	54.00
7236.000	-4.641	52.865	48.225	-25.775	74.000	54.00
9648.000	-1.835	50.566	48.730	-25.270	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

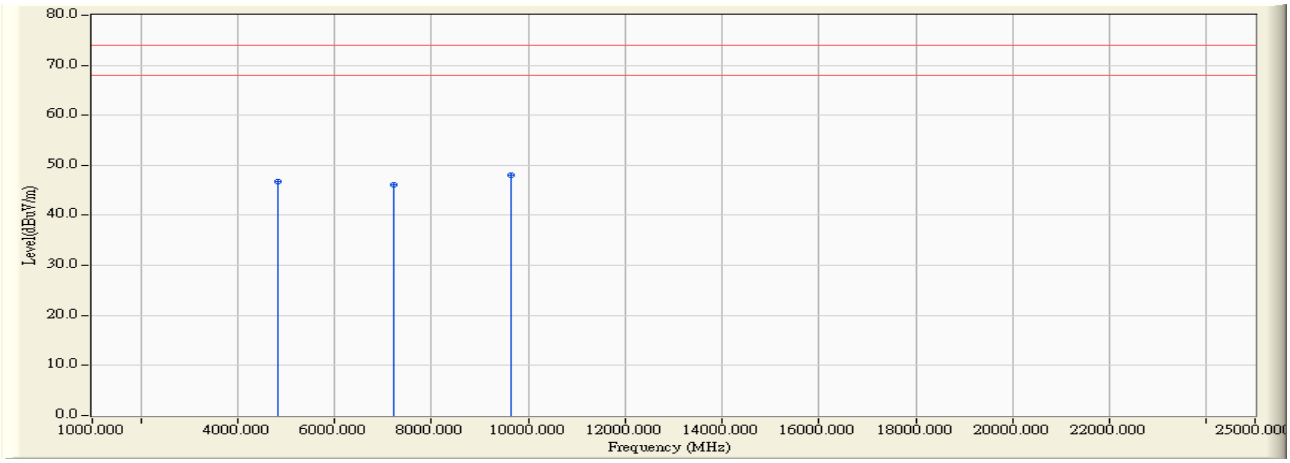


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.819	53.591	46.773	-27.227	74.000	54.00
7236.000	-3.796	49.970	46.174	-27.826	74.000	54.00
9648.000	-1.365	49.381	48.016	-25.984	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

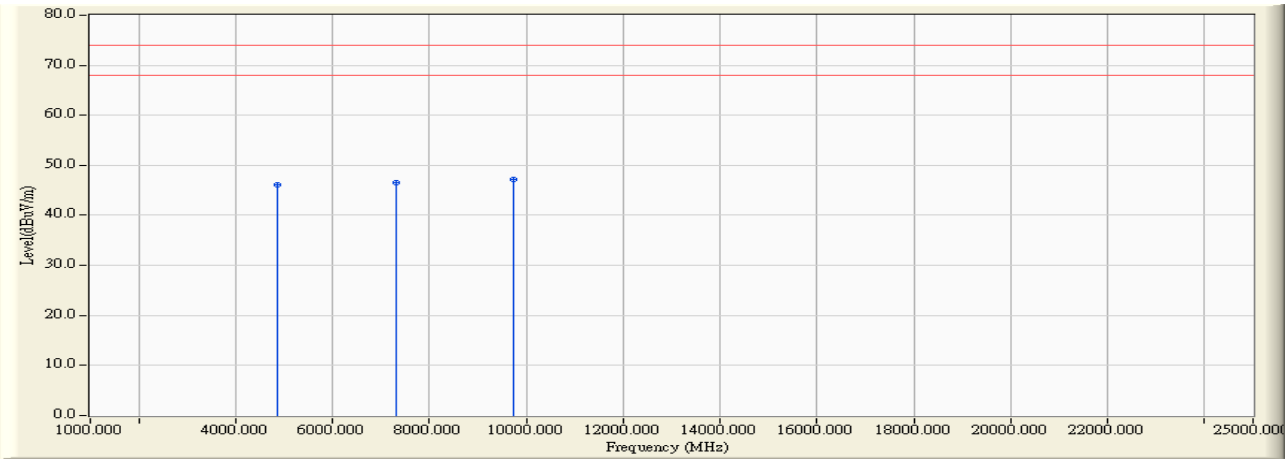


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4874.000	-10.271	56.387	46.115	-27.885	74.000	54.00
7311.000	-3.853	50.468	46.614	-27.386	74.000	54.00
9748.000	-2.526	49.766	47.240	-26.760	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

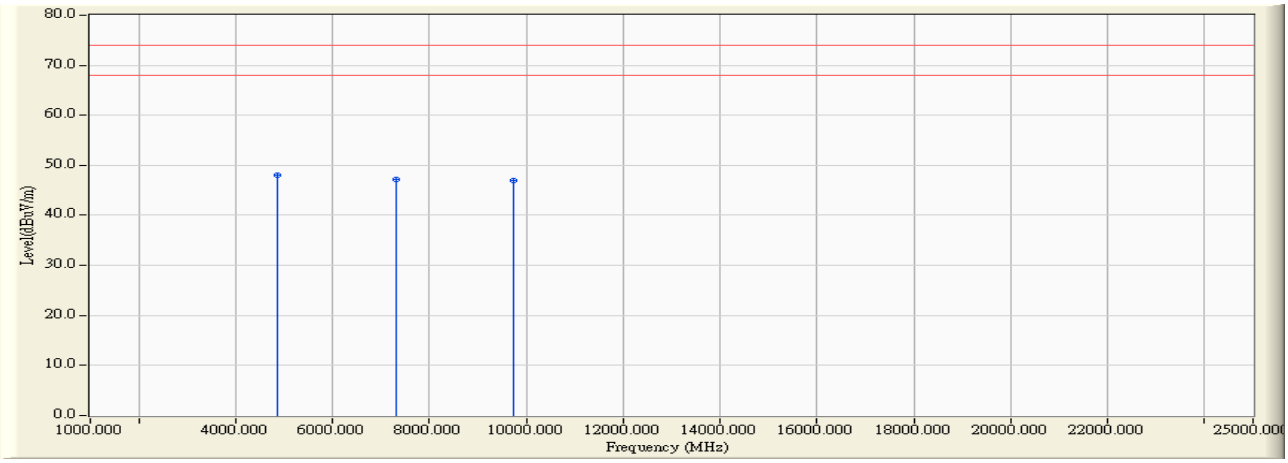


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-7.497	55.614	48.116	-25.884	74.000	54.00
7311.000	-3.018	50.282	47.263	-26.737	74.000	54.00
9748.000	-2.035	48.949	46.914	-27.086	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

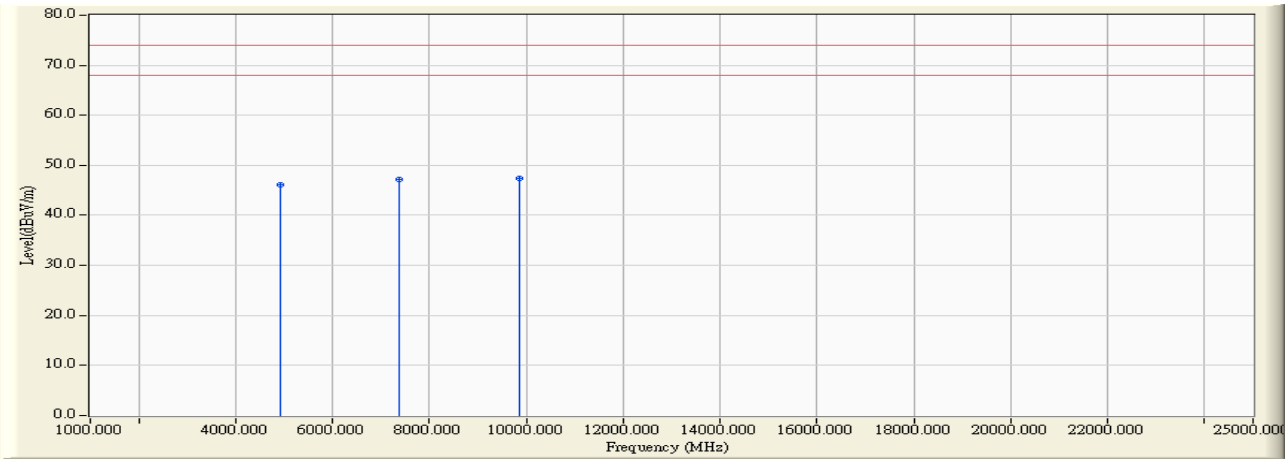


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4924.000	-10.519	56.690	46.170	-27.830	74.000	54.00
7386.000	-3.876	51.130	47.254	-26.746	74.000	54.00
9848.000	-2.581	49.915	47.334	-26.666	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

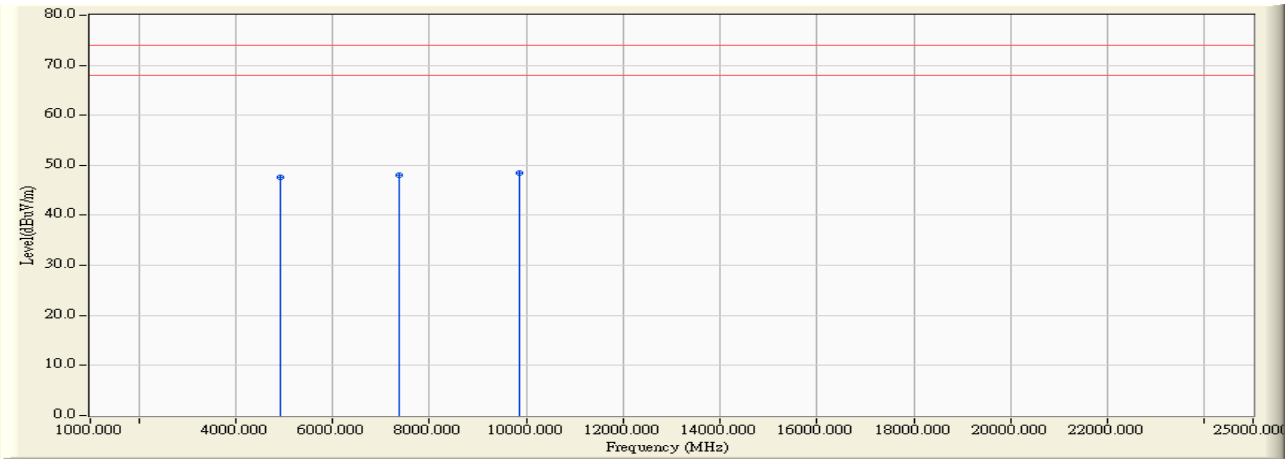


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-7.856	55.371	47.514	-26.486	74.000	54.00
7386.000	-2.749	50.865	48.116	-25.884	74.000	54.00
9848.000	-2.066	50.637	48.571	-25.429	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

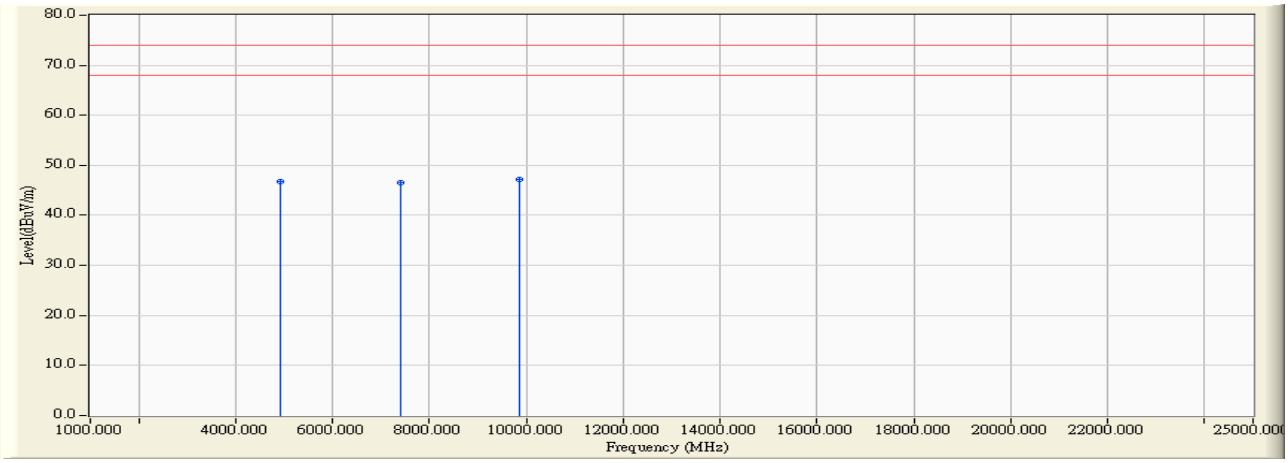


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-10.560	57.373	46.814	-27.186	74.000	54.00
7401.000	-3.849	50.364	46.514	-27.486	74.000	54.00
9868.000	-2.508	49.723	47.214	-26.786	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

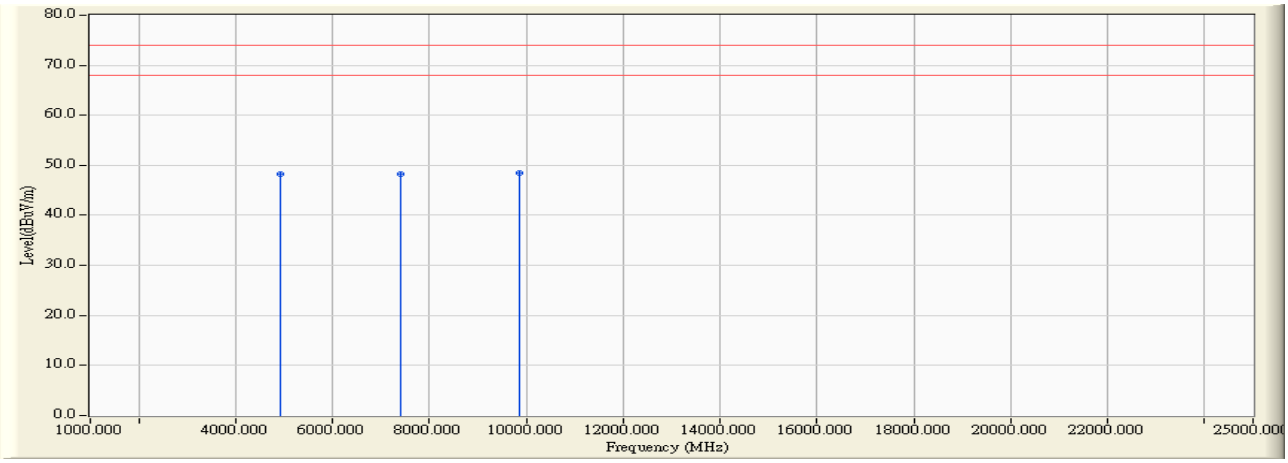


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-7.860	56.073	48.214	-25.786	74.000	54.00
7401.000	-2.722	50.963	48.241	-25.759	74.000	54.00
9868.000	-1.949	50.360	48.411	-25.589	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

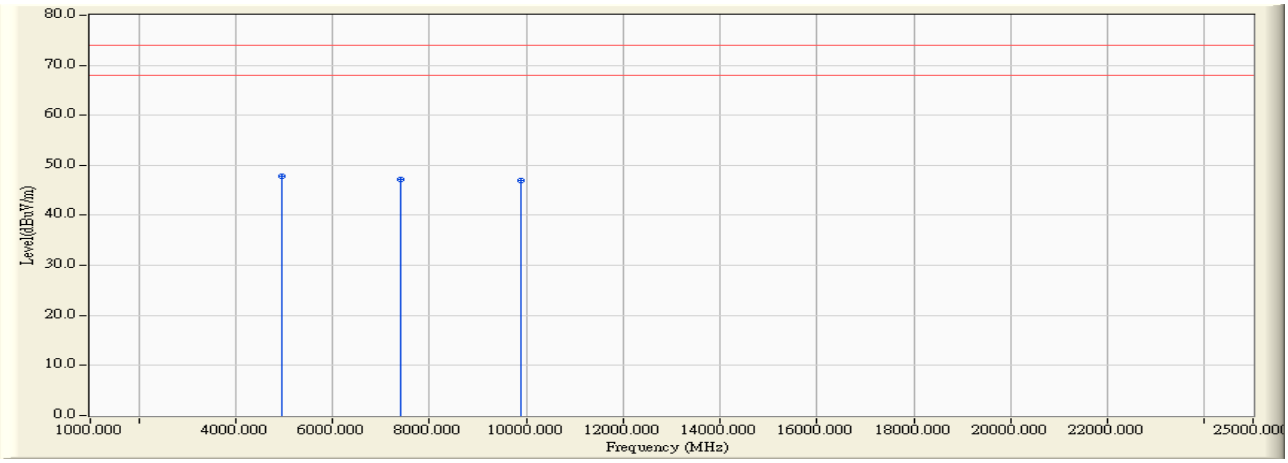


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4944.000	-10.598	58.422	47.824	-26.176	74.000	54.00
7416.000	-3.780	50.902	47.122	-26.878	74.000	54.00
9888.000	-2.437	49.460	47.024	-26.976	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

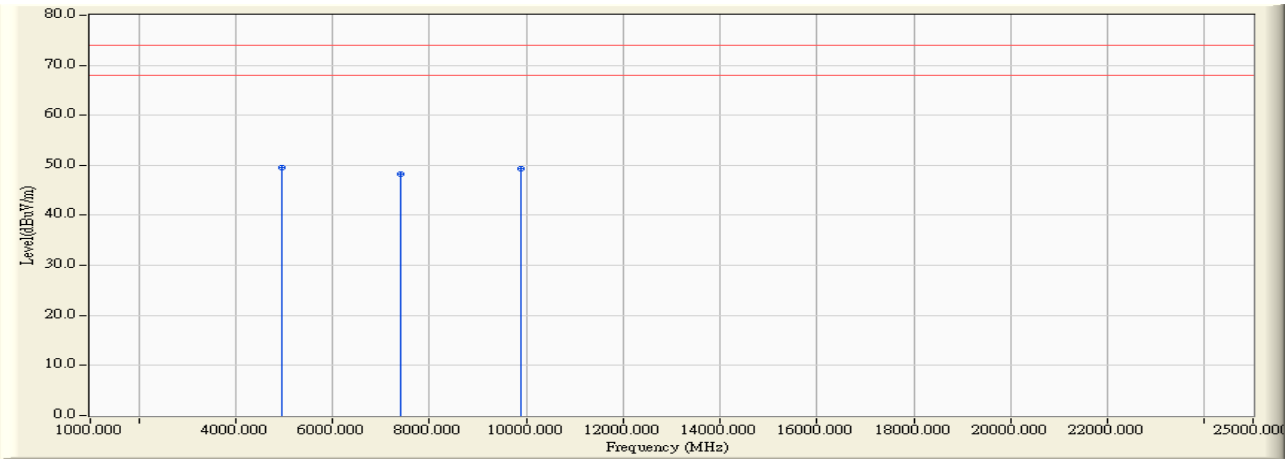


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4944.000	-7.861	57.412	49.551	-24.449	74.000	54.00
7416.000	-2.728	50.952	48.224	-25.776	74.000	54.00
9888.000	-1.835	51.175	49.341	-24.659	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

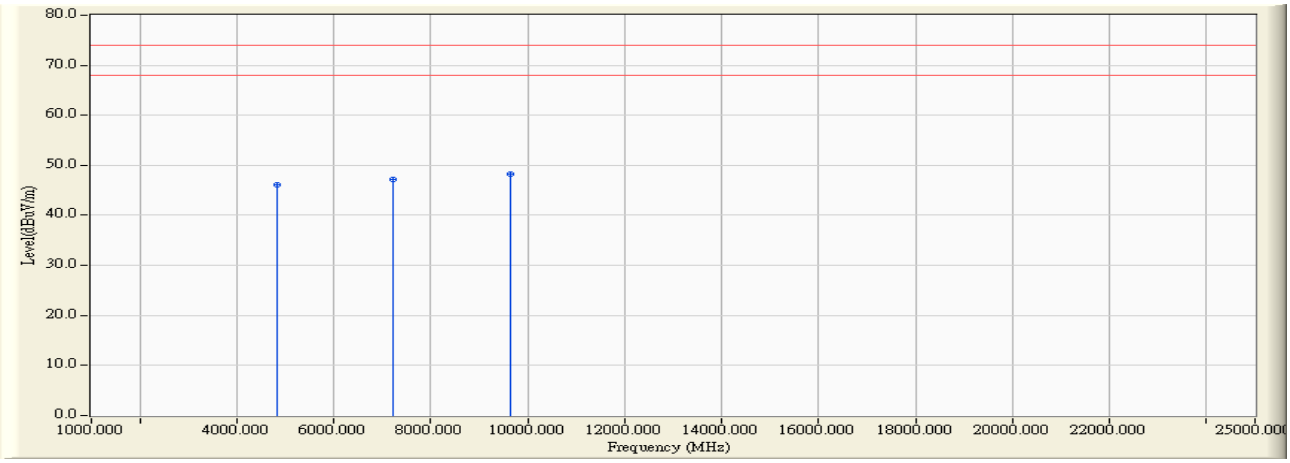


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4824.000	-9.979	56.149	46.170	-27.830	74.000	54.00
7236.000	-4.641	51.894	47.254	-26.746	74.000	54.00
9648.000	-1.835	50.013	48.177	-25.823	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

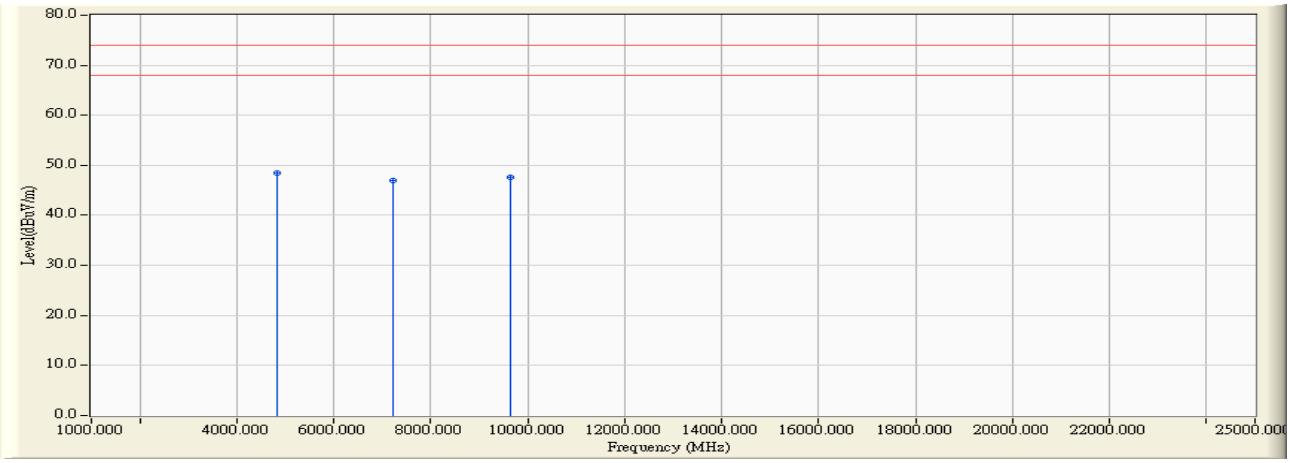


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.819	55.335	48.517	-25.483	74.000	54.00
7236.000	-3.796	50.680	46.884	-27.116	74.000	54.00
9648.000	-1.365	49.036	47.671	-26.329	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日
環境濕度：48 %

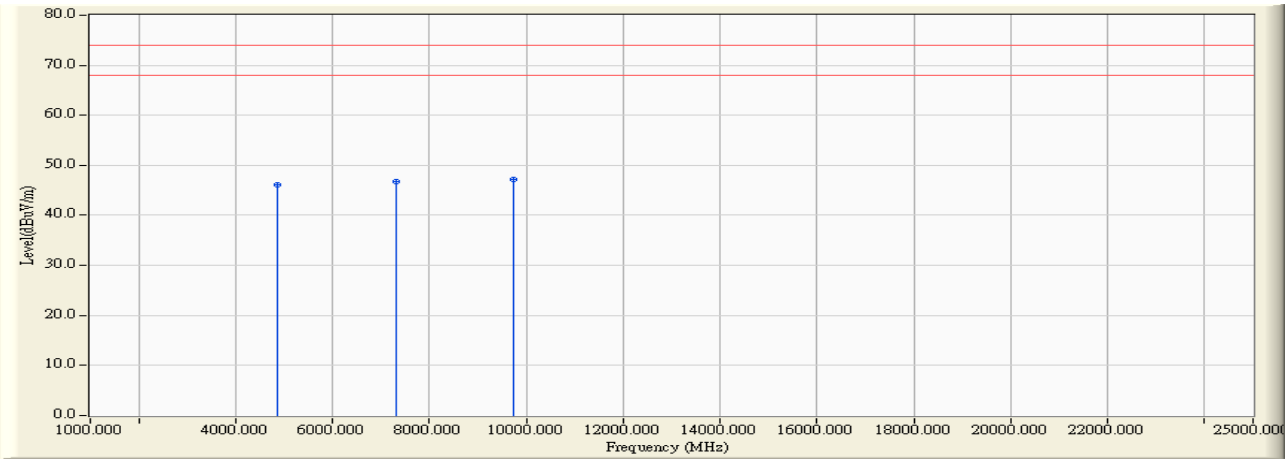


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	56.389	46.117	-27.883	74.000	54.00
7311.000	-3.853	50.675	46.821	-27.179	74.000	54.00
9748.000	-2.526	49.642	47.116	-26.884	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

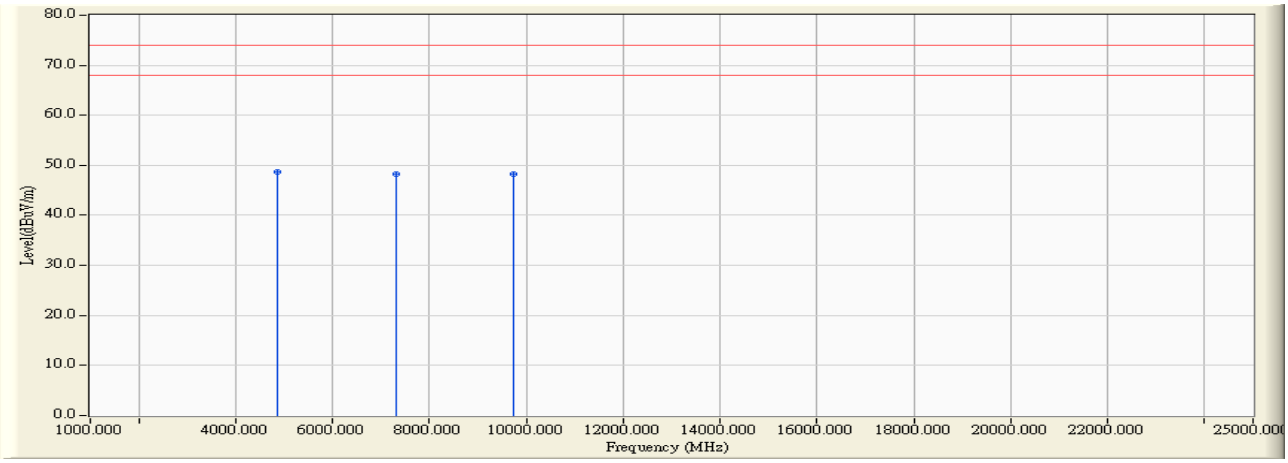


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-7.497	56.175	48.677	-25.323	74.000	54.00
7311.000	-3.018	51.183	48.164	-25.836	74.000	54.00
9748.000	-2.035	50.379	48.344	-25.656	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

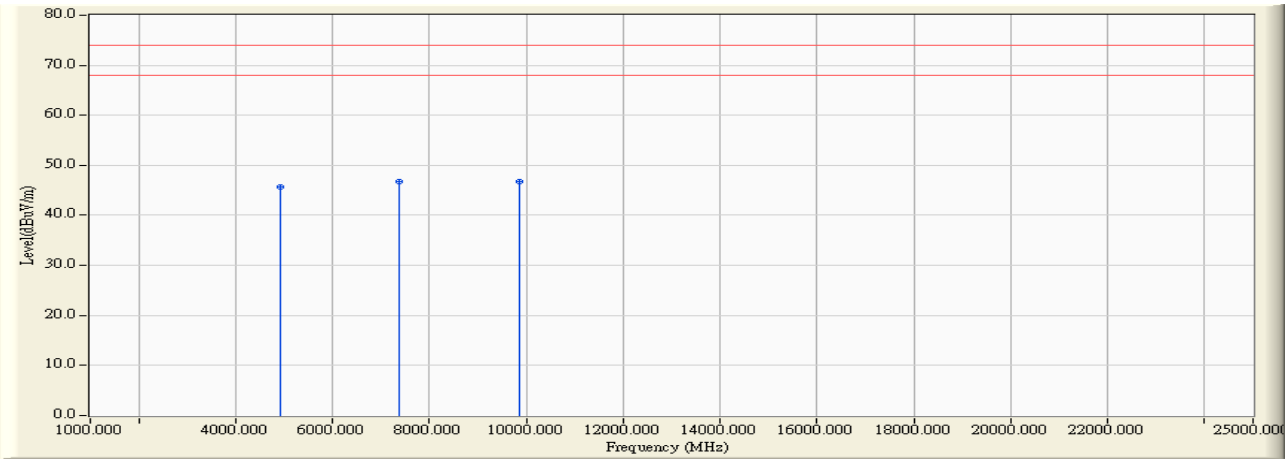


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	56.134	45.614	-28.386	74.000	54.00
7386.000	-3.876	50.693	46.817	-27.183	74.000	54.00
9848.000	-2.581	49.436	46.855	-27.145	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

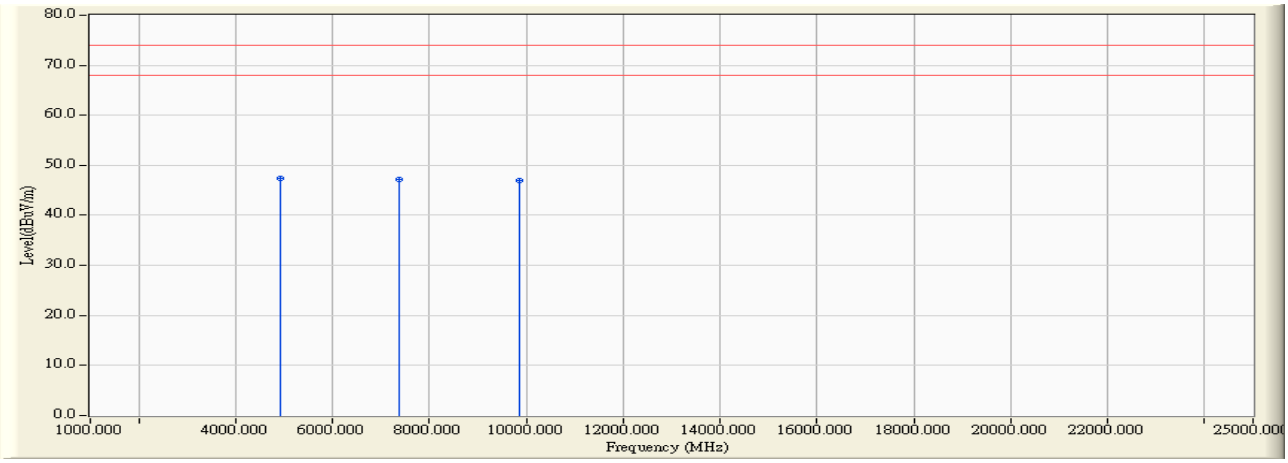


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-7.856	55.208	47.351	-26.649	74.000	54.00
7386.000	-2.749	49.963	47.214	-26.786	74.000	54.00
9848.000	-2.066	48.993	46.927	-27.073	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

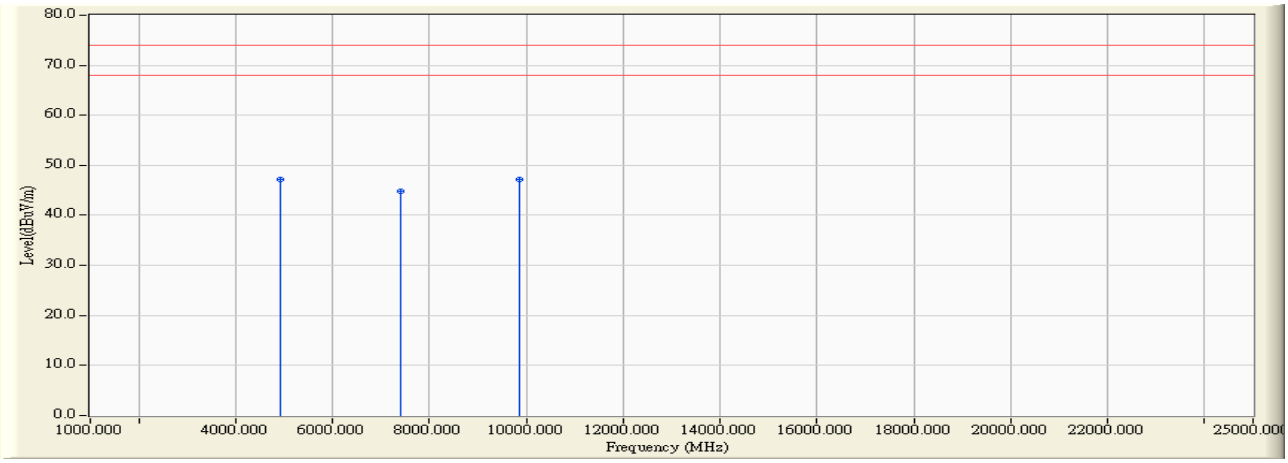


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4934.000	-10.560	57.664	47.105	-26.895	74.000	54.00
7401.000	-3.849	48.671	44.821	-29.179	74.000	54.00
9868.000	-2.508	49.713	47.204	-26.796	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

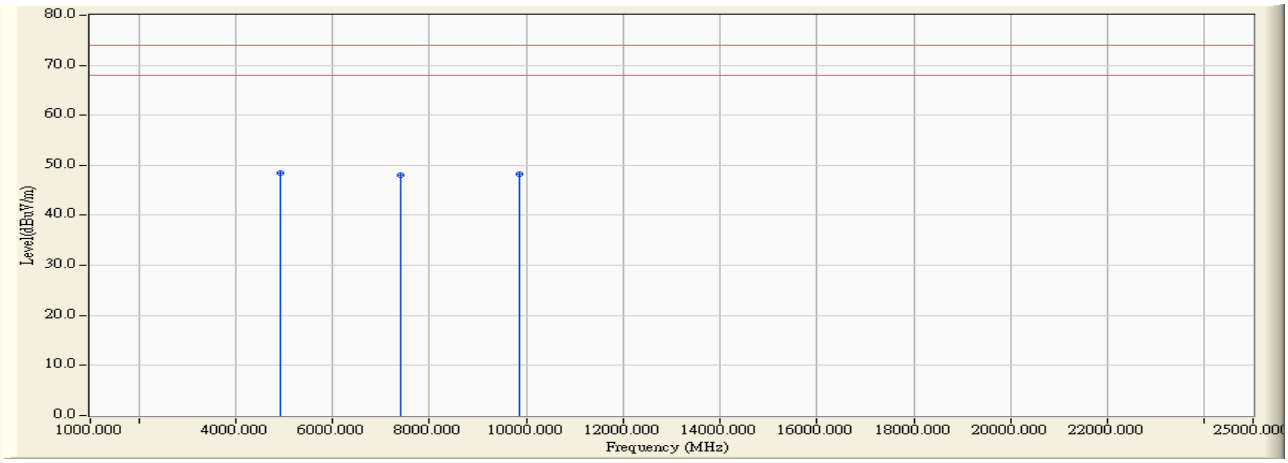


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-7.860	56.430	48.571	-25.429	74.000	54.00
7401.000	-2.722	50.841	48.119	-25.881	74.000	54.00
9868.000	-1.949	50.176	48.227	-25.773	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

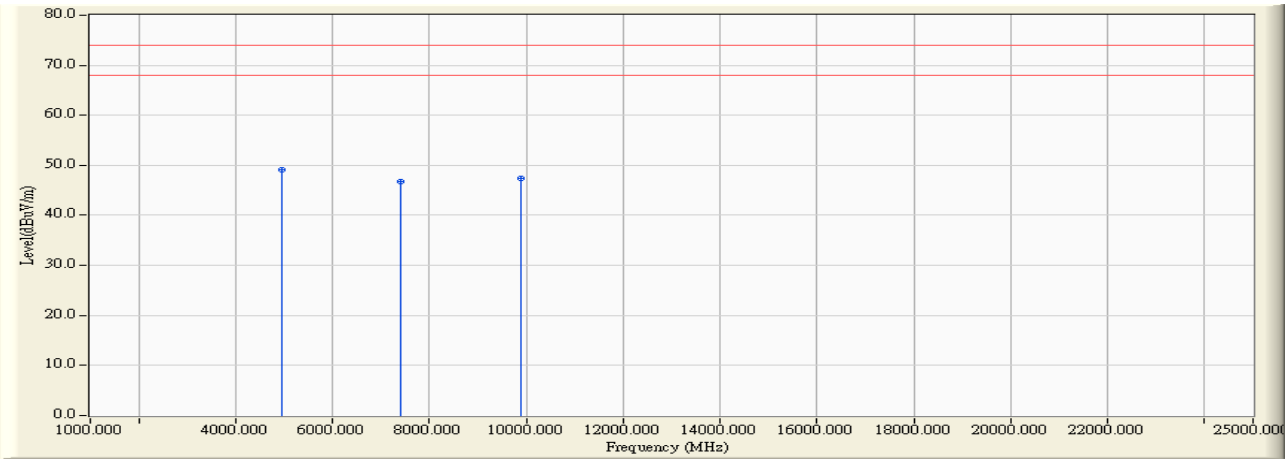


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4944.000	-10.598	59.772	49.174	-24.826	74.000	54.00
7416.000	-3.780	50.601	46.821	-27.179	74.000	54.00
9888.000	-2.437	49.781	47.345	-26.655	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

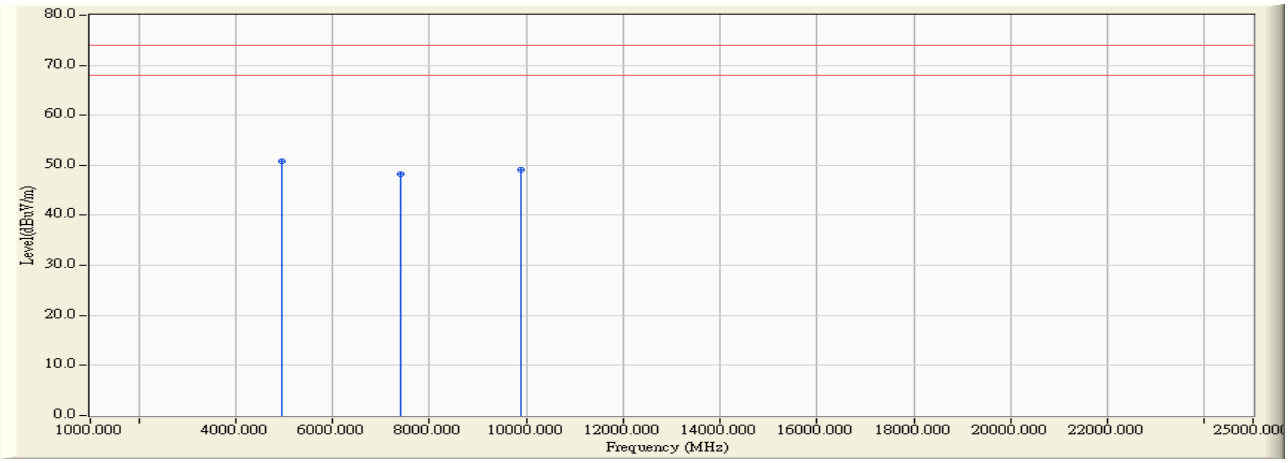


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4944.000	-7.861	58.733	50.872	-23.128	74.000	54.00
7416.000	-2.728	50.999	48.271	-25.729	74.000	54.00
9888.000	-1.835	50.964	49.130	-24.870	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

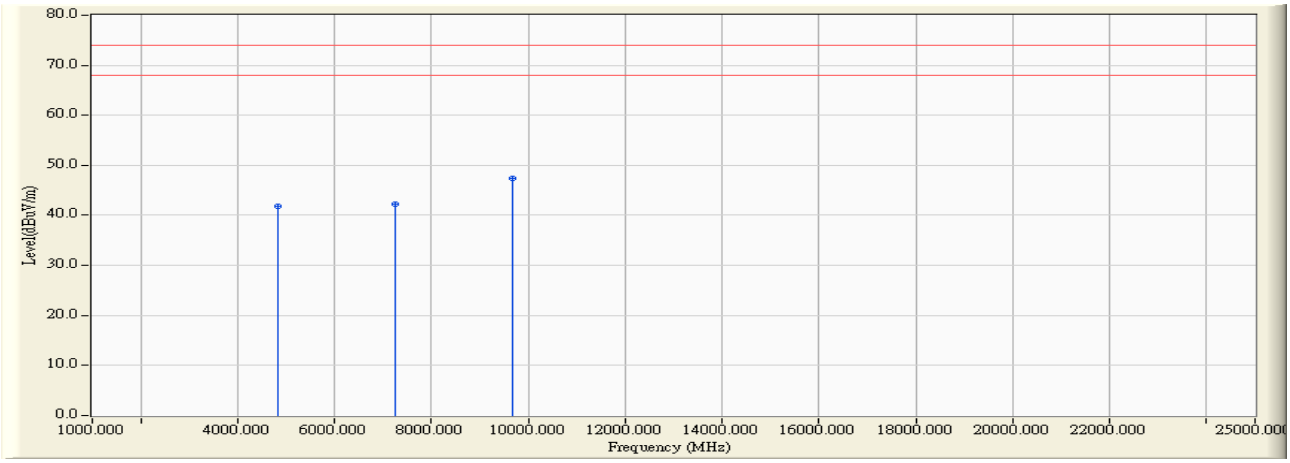

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4844.000	-10.096	51.858	41.762	-32.238	74.000	54.000
7266.000	-4.271	46.446	42.175	-31.825	74.000	54.000
9688.000	-2.204	49.658	47.455	-26.545	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日
環境濕度：48 %

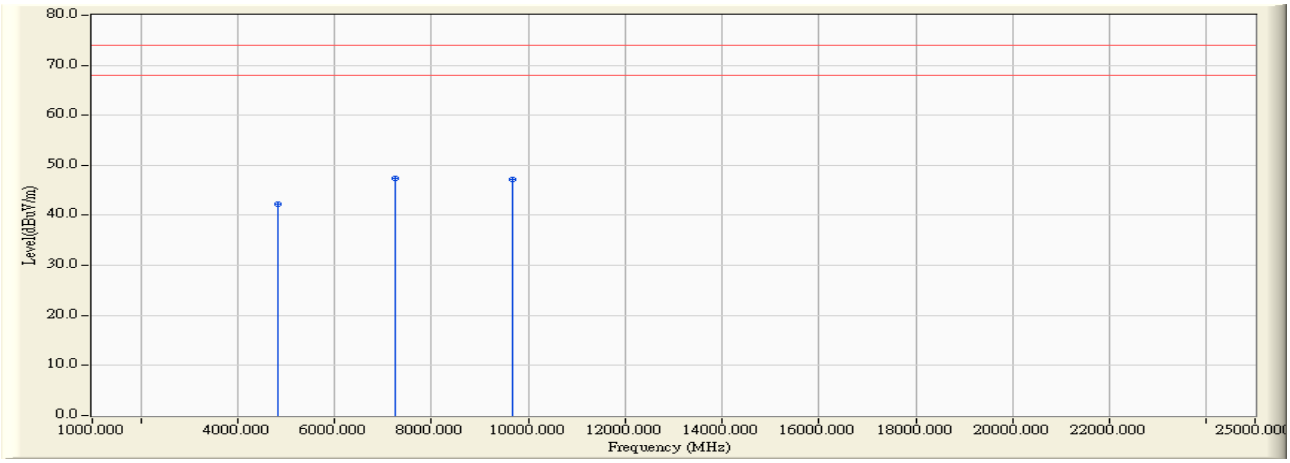


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4844.000	-7.089	49.361	42.271	-31.729	74.000	54.000
7266.000	-3.451	50.926	47.475	-26.525	74.000	54.000
9688.000	-1.661	48.776	47.116	-26.884	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日
環境濕度：48 %

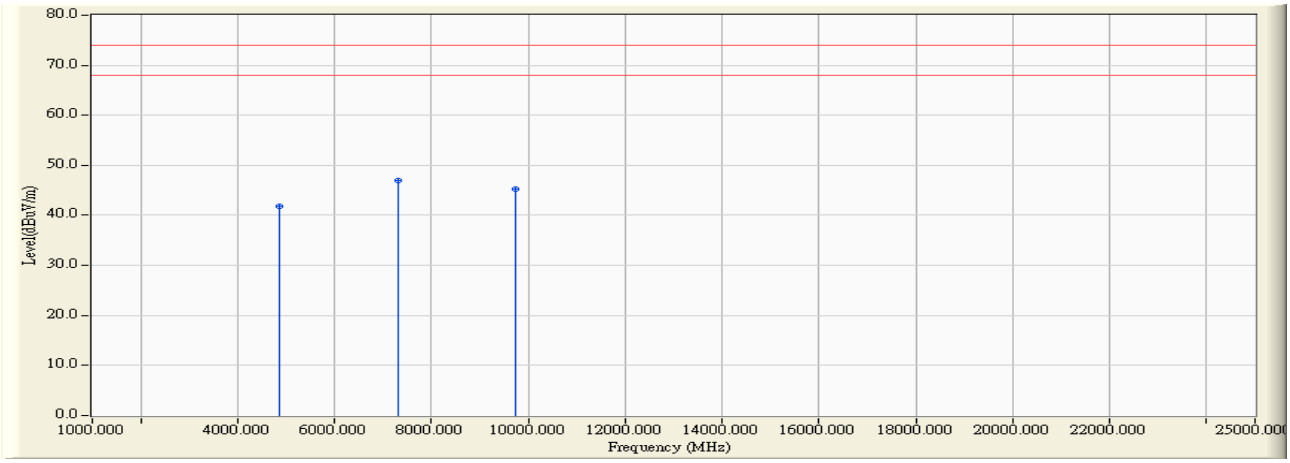


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	52.156	41.884	-32.116	74.000	54.000
7311.000	-3.853	50.869	47.015	-26.985	74.000	54.000
9748.000	-2.526	47.842	45.316	-28.684	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

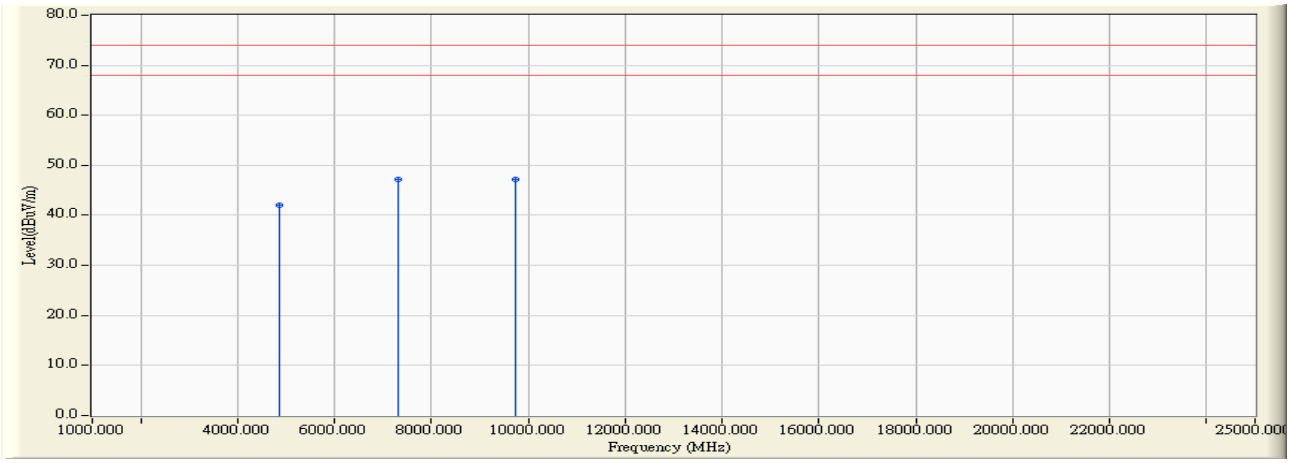

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-7.497	49.553	42.055	-31.945	74.000	54.000
7311.000	-3.018	50.135	47.116	-26.884	74.000	54.000
9748.000	-2.035	49.280	47.245	-26.755	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日
環境濕度：48 %

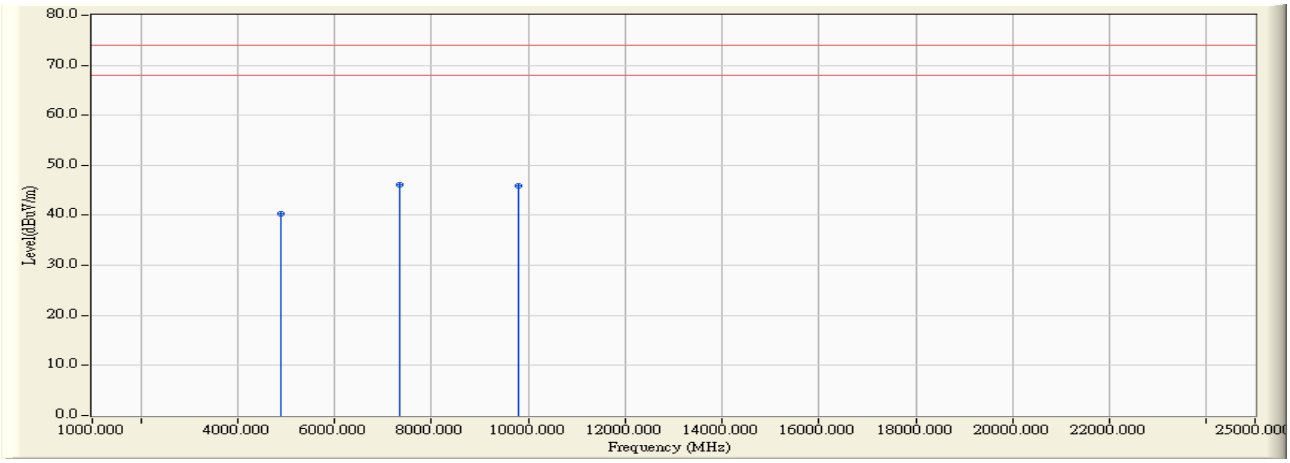

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4904.000	-10.435	50.662	40.227	-33.773	74.000	54.000
7356.000	-3.867	50.010	46.143	-27.857	74.000	54.000
9808.000	-2.726	48.650	45.924	-28.076	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日
環境濕度：48 %

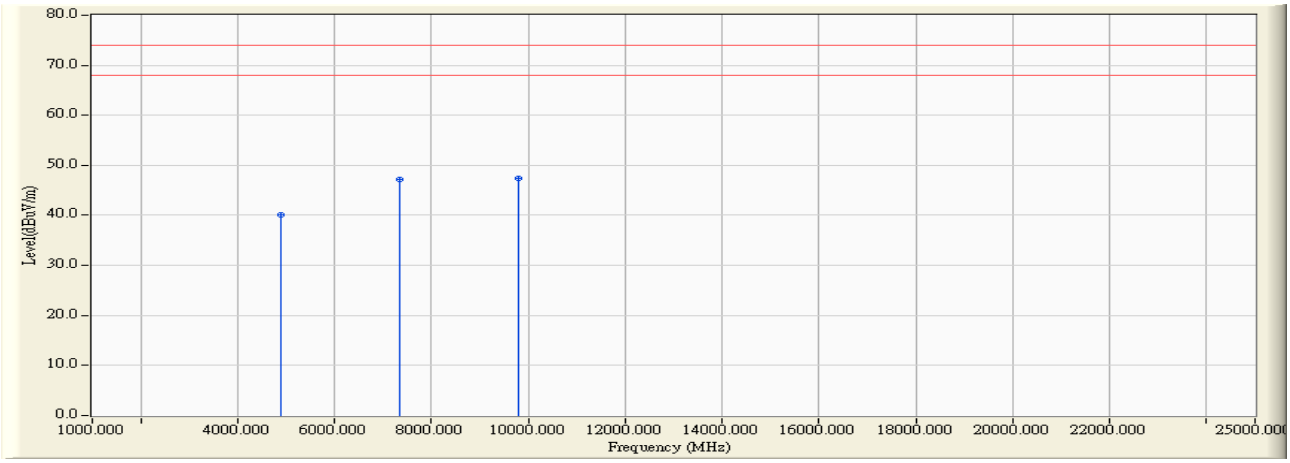


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4904.000	-7.819	47.956	40.137	-33.863	74.000	54.000
7356.000	-2.857	50.005	47.148	-26.852	74.000	54.000
9808.000	-2.300	49.652	47.352	-26.648	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

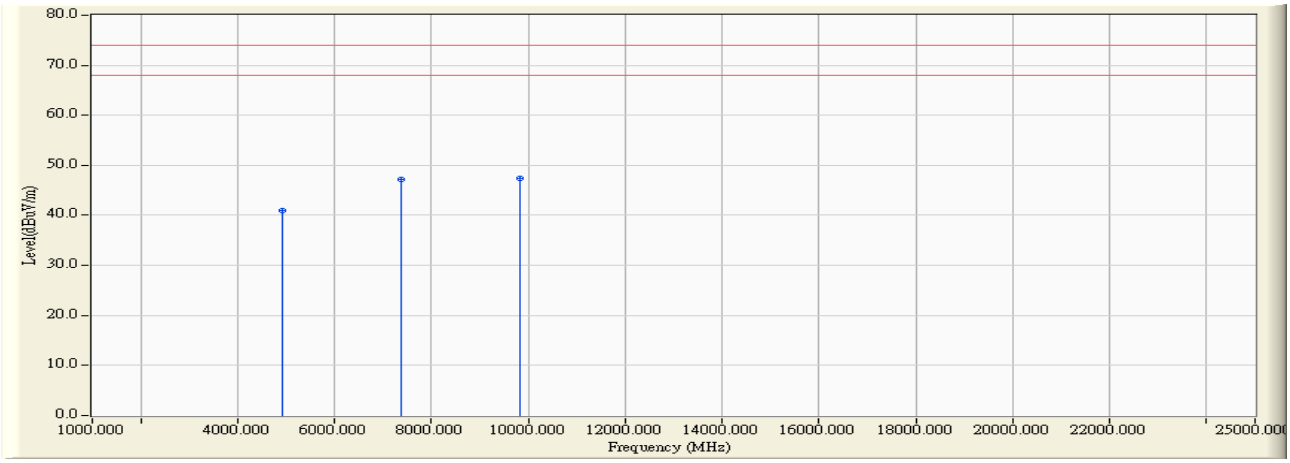


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4914.000	-10.480	51.407	40.927	-33.073	74.000	54.000
7371.000	-3.870	50.992	47.122	-26.878	74.000	54.000
9828.000	-2.653	49.987	47.334	-26.666	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

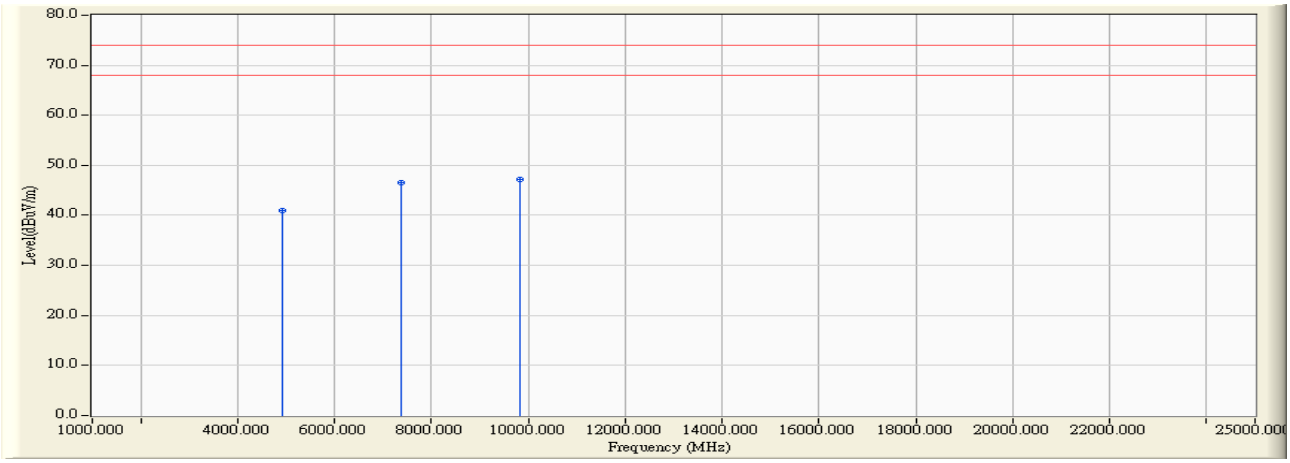


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4914.000	-7.855	48.882	41.027	-32.973	74.000	54.000
7371.000	-2.802	49.374	46.572	-27.428	74.000	54.000
9828.000	-2.182	49.407	47.225	-26.775	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日
環境濕度：48 %

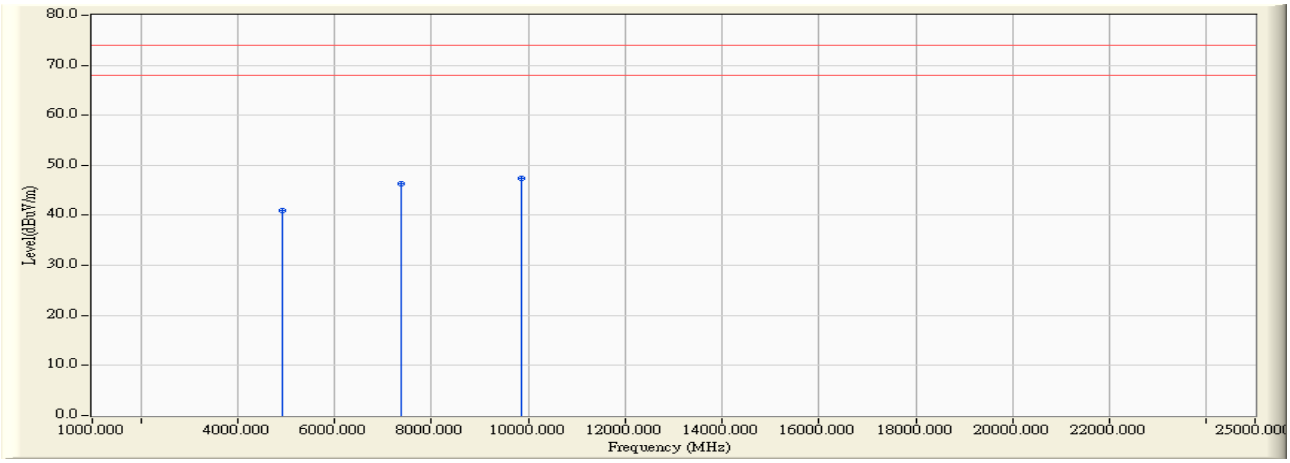


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	51.547	41.027	-32.973	74.000	54.000
7386.000	-3.876	50.298	46.422	-27.578	74.000	54.000
9848.000	-2.581	49.917	47.336	-26.664	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日　　環境濕度：48 %

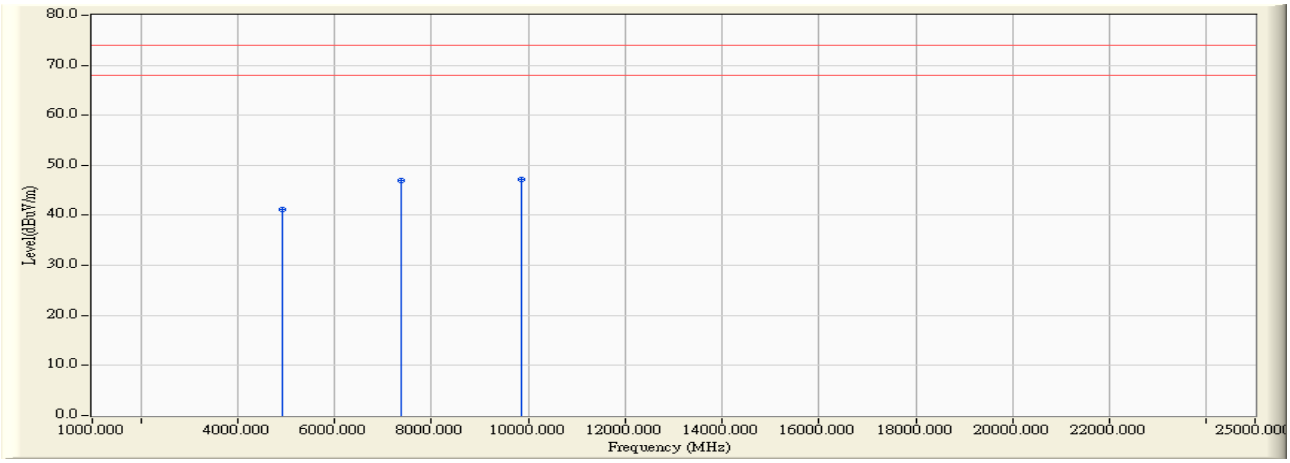


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4924.000	-7.856	49.127	41.270	-32.730	74.000	54.000
7386.000	-2.749	49.634	46.885	-27.115	74.000	54.000
9848.000	-2.066	49.184	47.118	-26.882	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 26 日
環境濕度：48 %

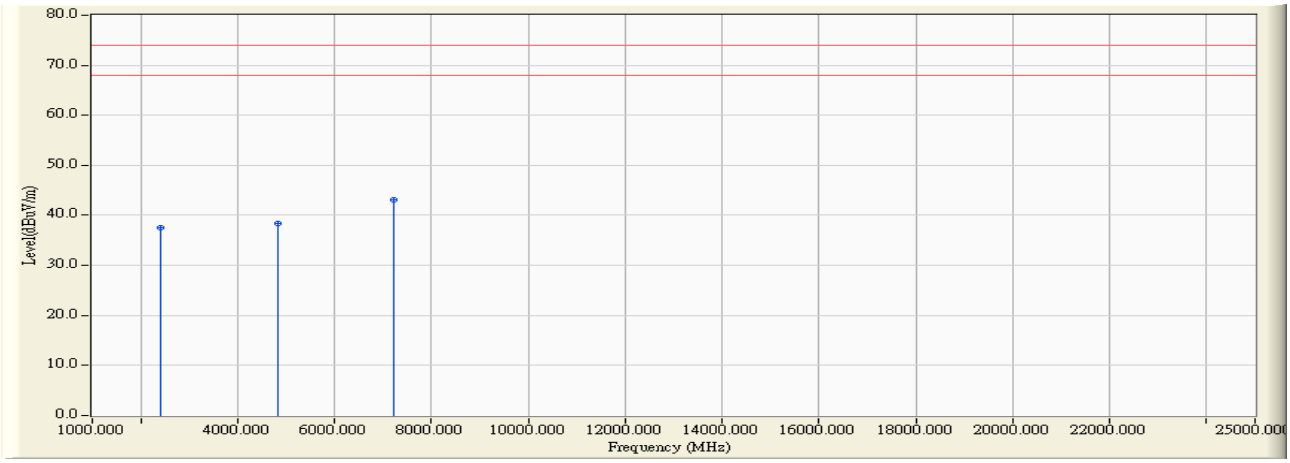

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m	dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-11.869	49.372	37.502	-36.498	74.000	54.000
4824.000	-9.979	48.380	38.401	-35.599	74.000	54.000
7236.000	-4.641	47.746	43.106	-30.894	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 10 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

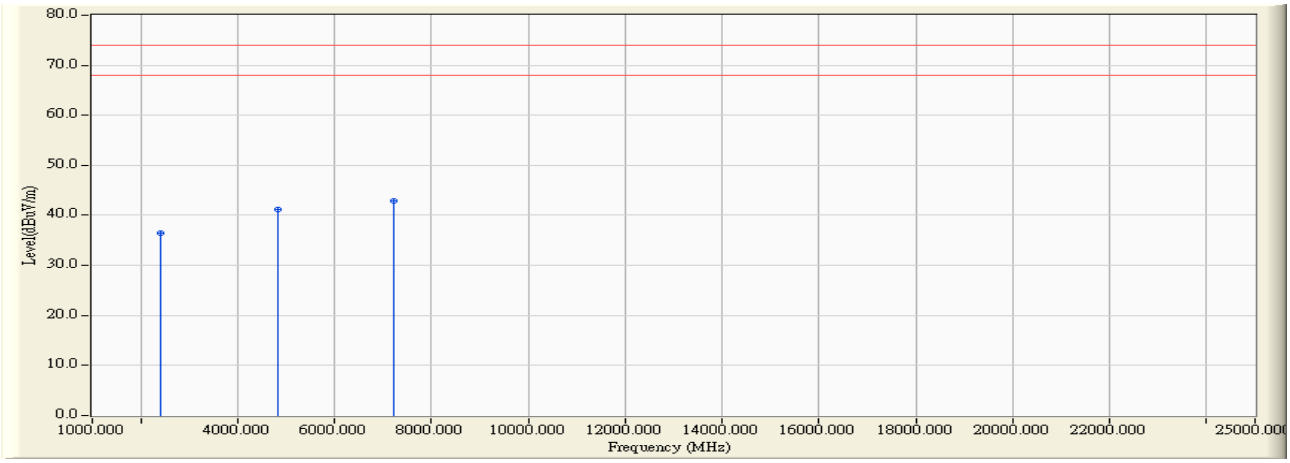

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2412.000	-12.558	48.959	36.401	-37.599	74.000	54.000
4824.000	-6.819	47.927	41.109	-32.891	74.000	54.000
7236.000	-3.796	46.674	42.878	-31.122	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

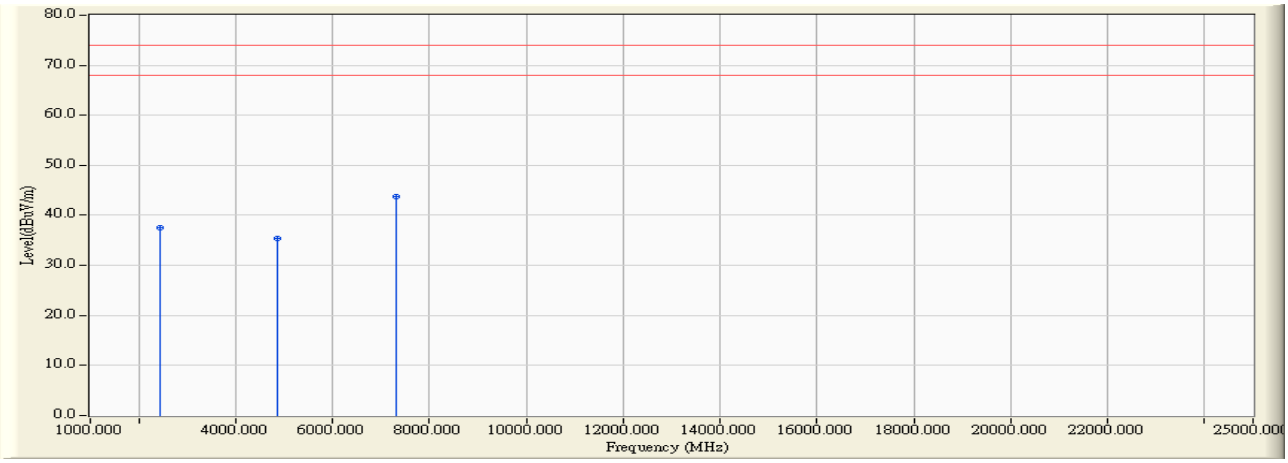


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-11.698	49.199	37.502	-36.498	74.000	54.000
4874.000	-10.271	45.674	35.402	-38.598	74.000	54.000
7311.000	-3.853	47.558	43.704	-30.296	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

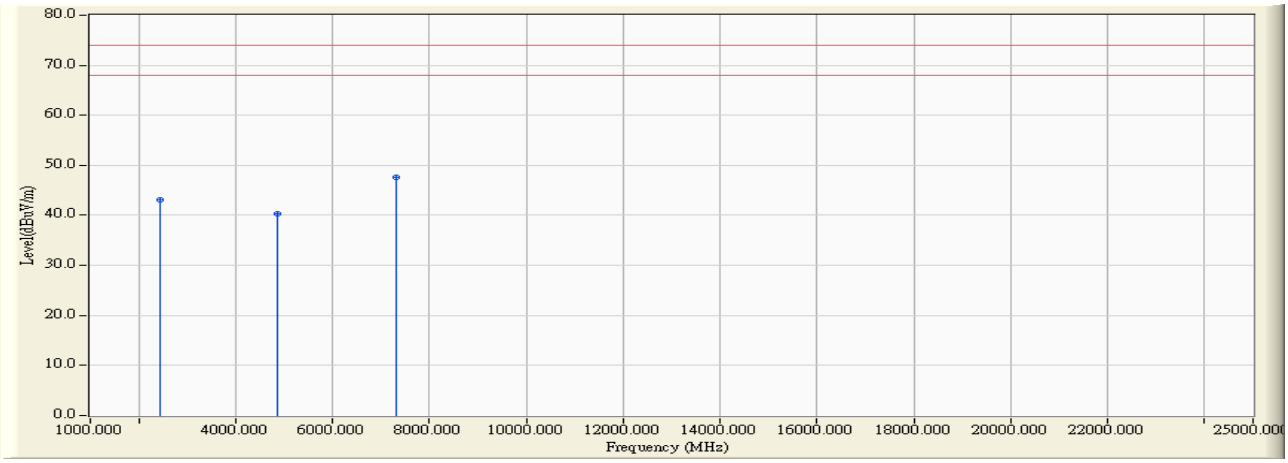


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-12.408	55.513	43.106	-30.894	74.000	54.000
4874.000	-7.497	47.903	40.405	-33.595	74.000	54.000
7311.000	-3.018	50.620	47.601	-26.399	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

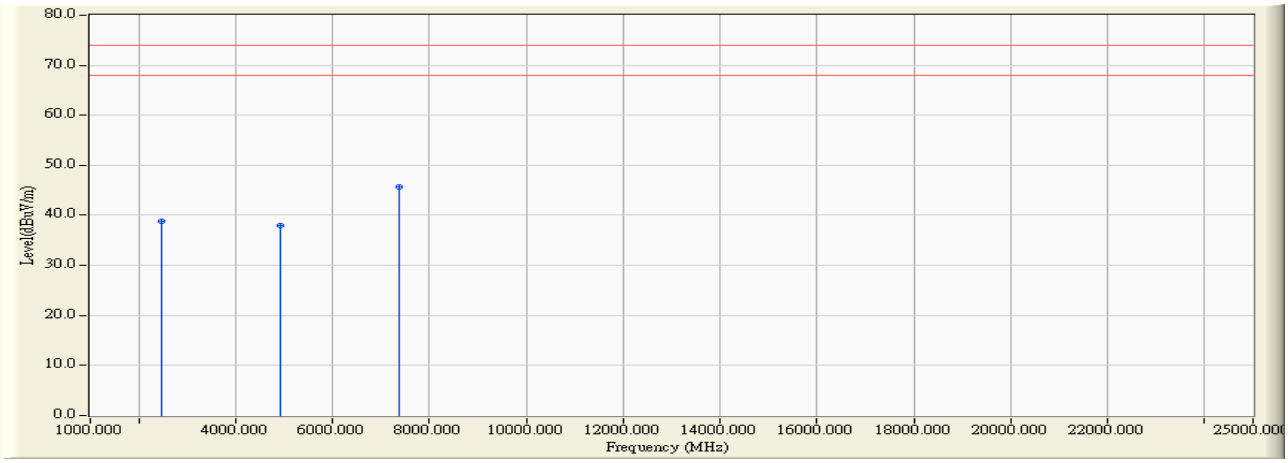


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-11.524	50.325	38.801	-35.199	74.000	54.000
4924.000	-10.519	48.421	37.901	-36.099	74.000	54.000
7386.000	-3.876	49.580	45.704	-28.296	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

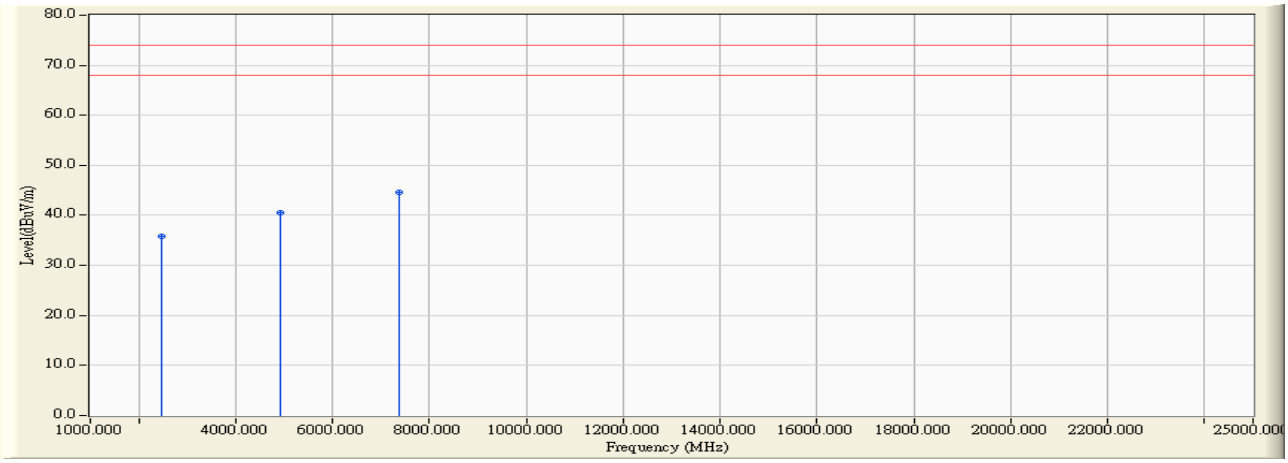


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-12.253	48.057	35.804	-38.196	74.000	54.000
4924.000	-7.856	48.383	40.526	-33.474	74.000	54.000
7386.000	-2.749	47.374	44.625	-29.375	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

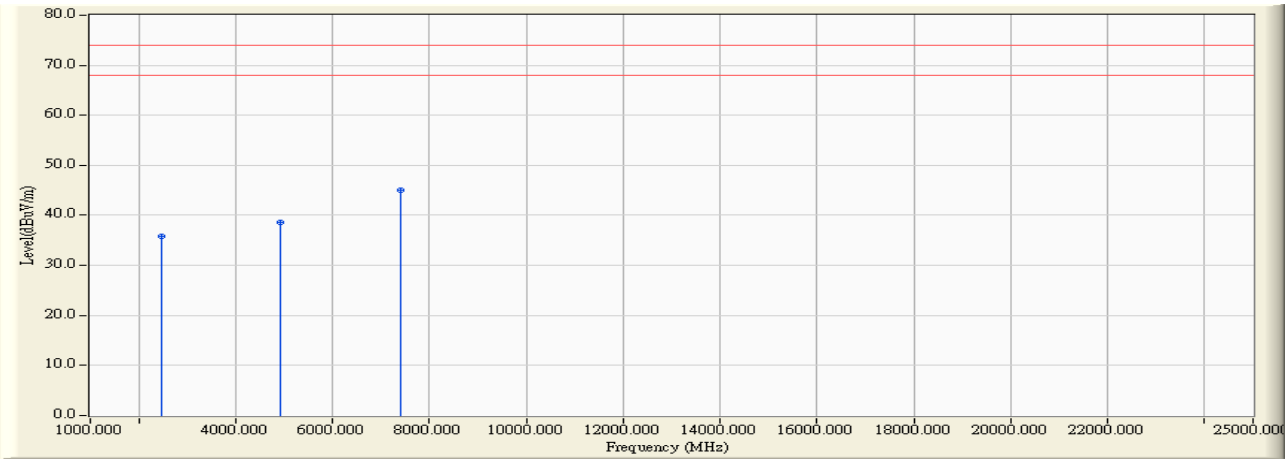


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2467.000	-11.490	47.288	35.798	-38.202	74.000	54.000
4934.000	-10.560	49.120	38.561	-35.439	74.000	54.000
7401.000	-3.849	48.866	45.016	-28.984	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

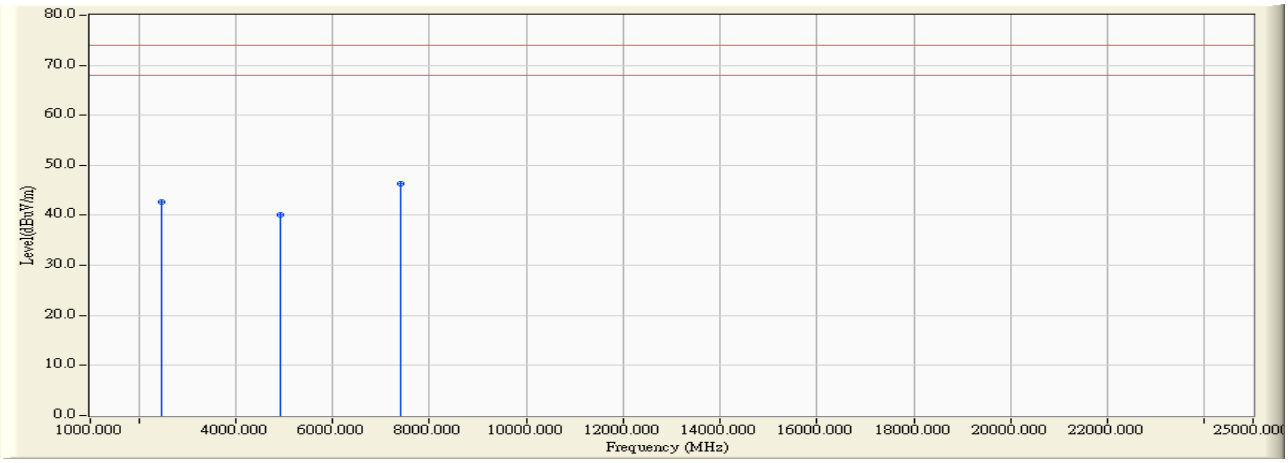


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2467.000	-12.223	55.005	42.782	-31.218	74.000	54.000
4934.000	-7.860	47.872	40.013	-33.987	74.000	54.000
7401.000	-2.722	49.064	46.342	-27.658	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

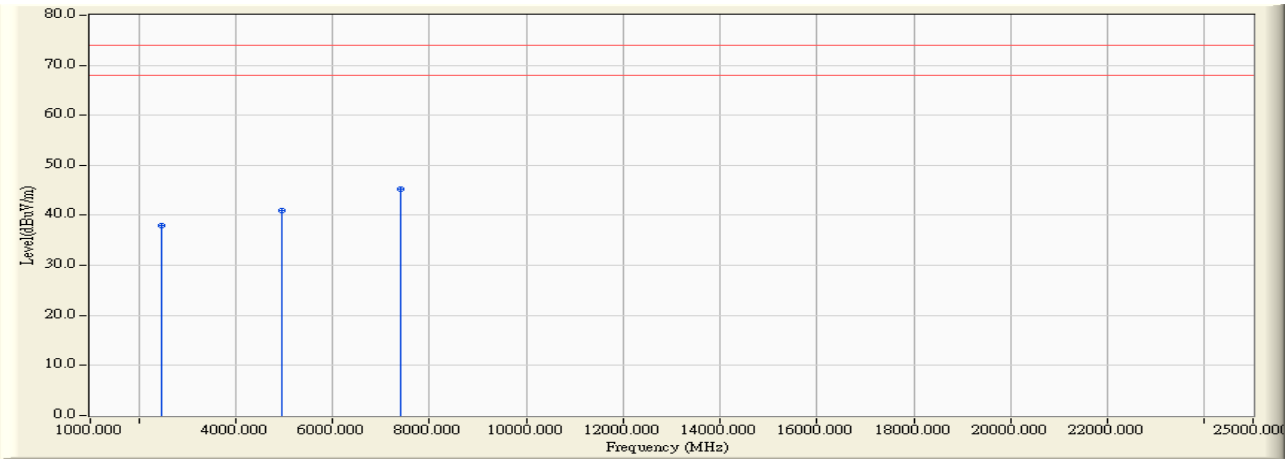


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2472.000	-11.455	49.472	38.016	-35.984	74.000	54.000
4944.000	-10.598	51.613	41.015	-32.985	74.000	54.000
7416.000	-3.780	49.127	45.347	-28.653	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

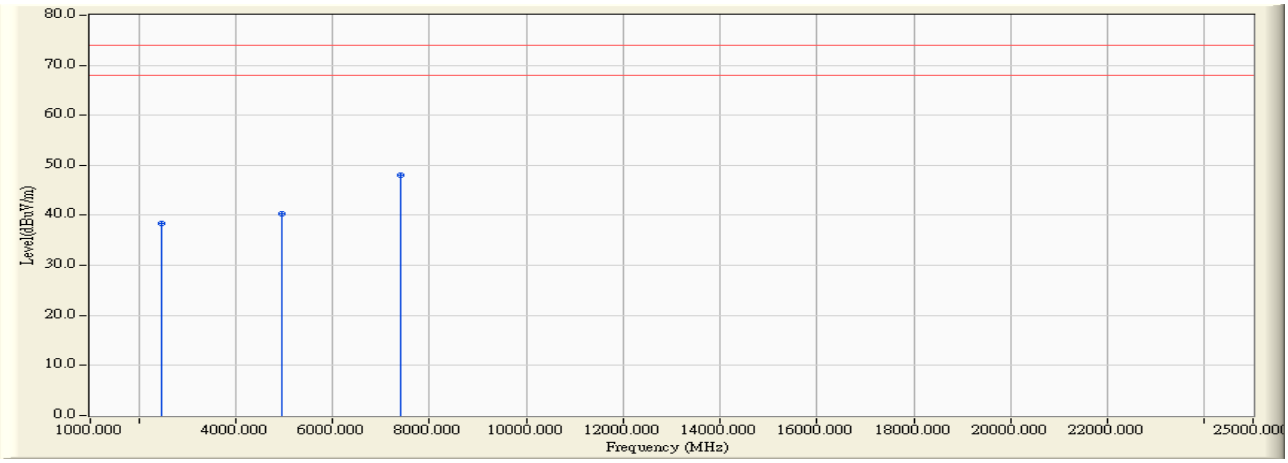


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
2472.000	-12.193	50.534	38.341	-35.659	74.000	54.000
4944.000	-7.861	48.092	40.231	-33.769	74.000	54.000
7416.000	-2.728	50.853	48.125	-25.875	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 03 (2422MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

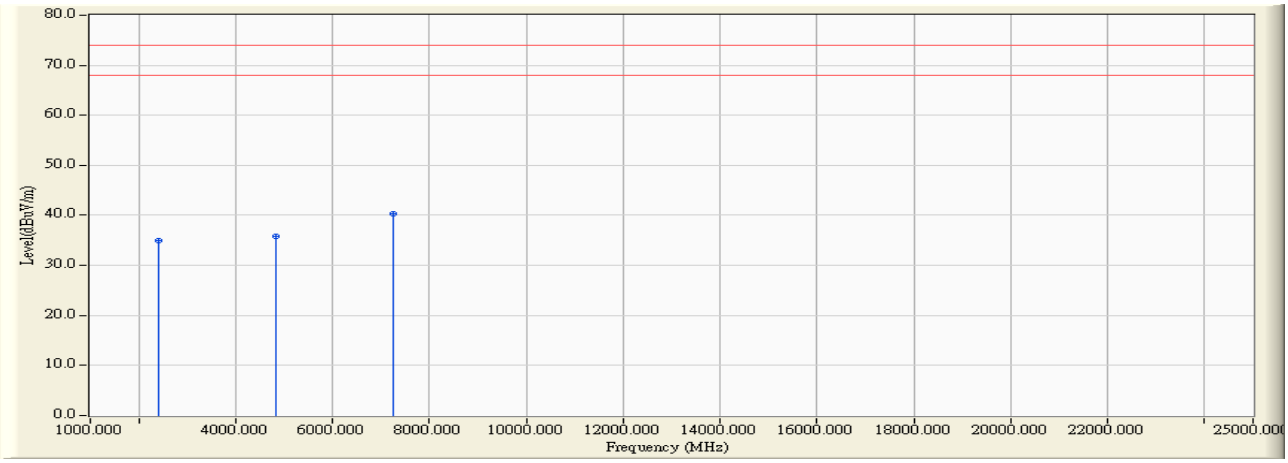


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-11.801	46.820	35.019	-38.981	74.000	54.000
4844.000	-10.096	45.878	35.782	-38.218	74.000	54.000
7266.000	-4.271	44.613	40.342	-33.658	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 03 (2422MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

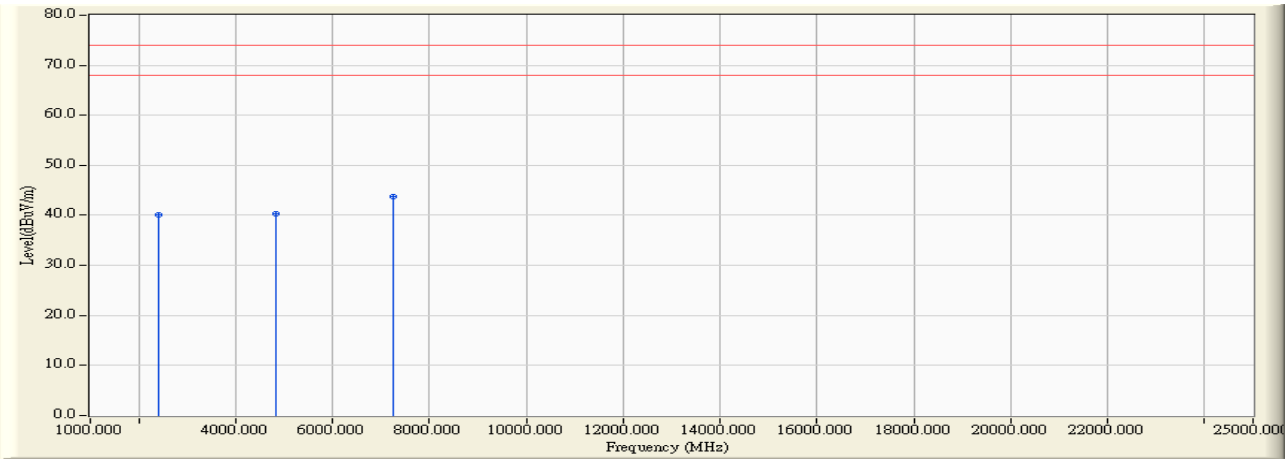


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2422.000	-12.499	52.626	40.128	-33.872	74.000	54.000
4844.000	-7.089	47.322	40.232	-33.768	74.000	54.000
7266.000	-3.451	47.122	43.671	-30.329	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

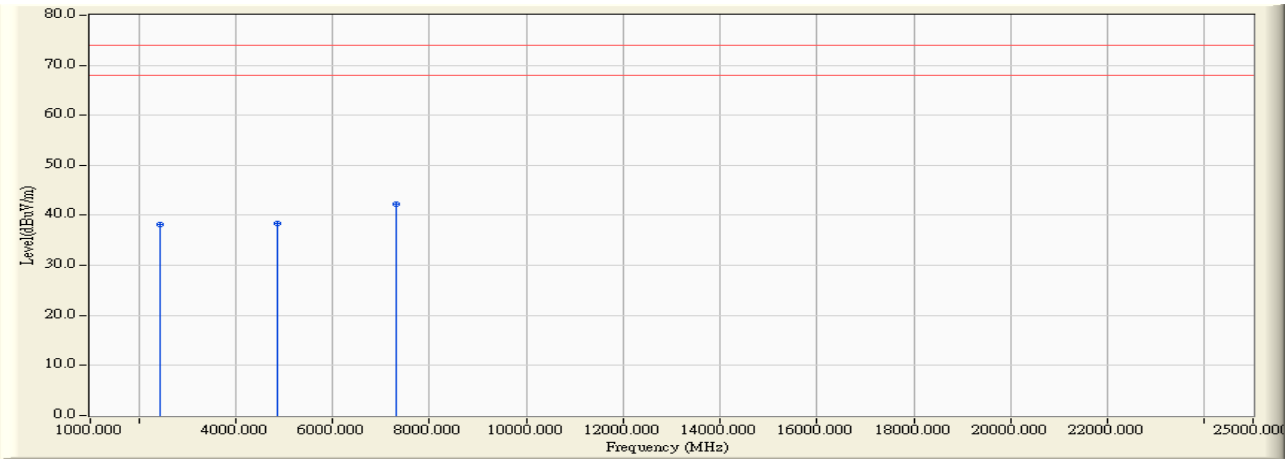


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-11.698	49.818	38.121	-35.879	74.000	54.000
4874.000	-10.271	48.729	38.457	-35.543	74.000	54.000
7311.000	-3.853	46.086	42.232	-31.768	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

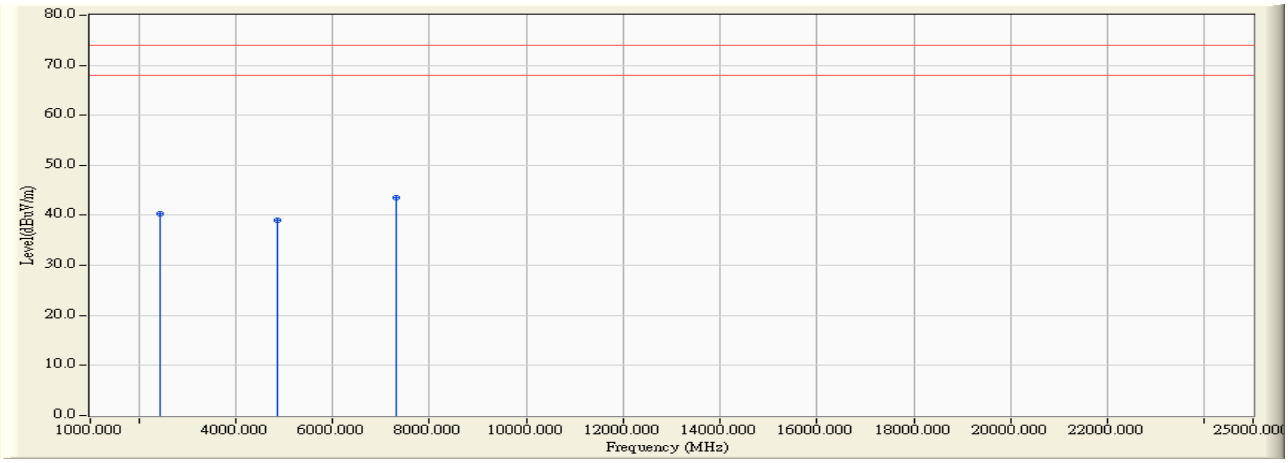


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
2437.000	-12.408	52.748	40.341	-33.659	74.000	54.000
4874.000	-7.497	46.626	39.128	-34.872	74.000	54.000
7311.000	-3.018	46.582	43.563	-30.437	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

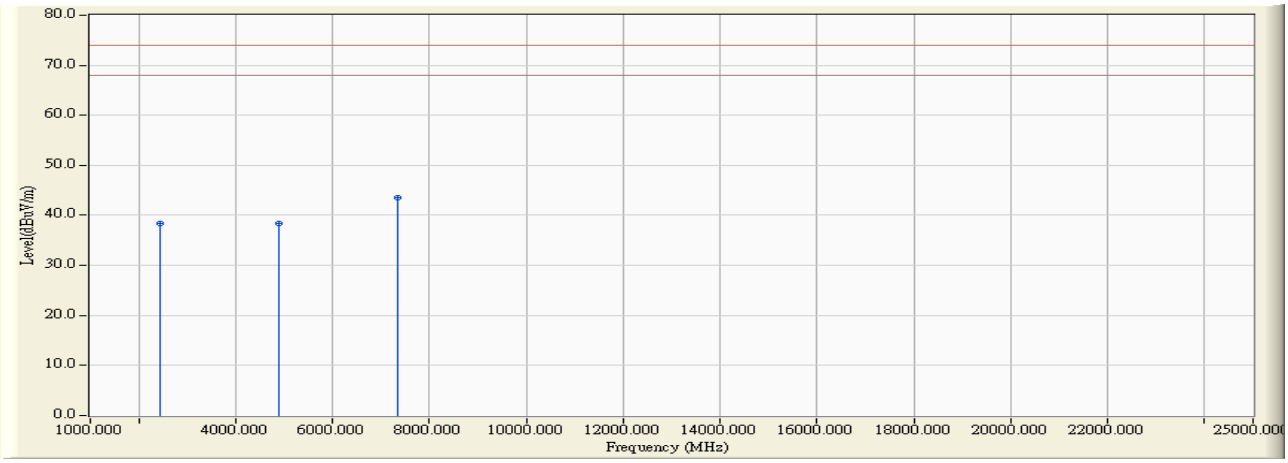


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-11.592	49.934	38.341	-35.659	74.000	54.000
4904.000	-10.435	48.780	38.345	-35.655	74.000	54.000
7356.000	-3.867	47.430	43.563	-30.437	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

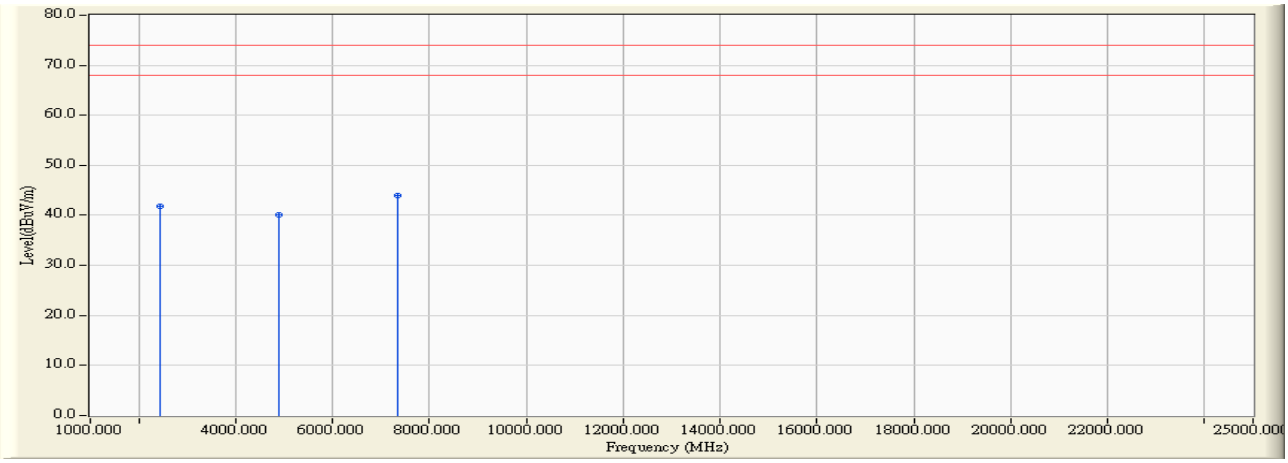


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2452.000	-12.314	54.100	41.785	-32.215	74.000	54.000
4904.000	-7.819	47.832	40.013	-33.987	74.000	54.000
7356.000	-2.857	46.870	44.013	-29.987	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

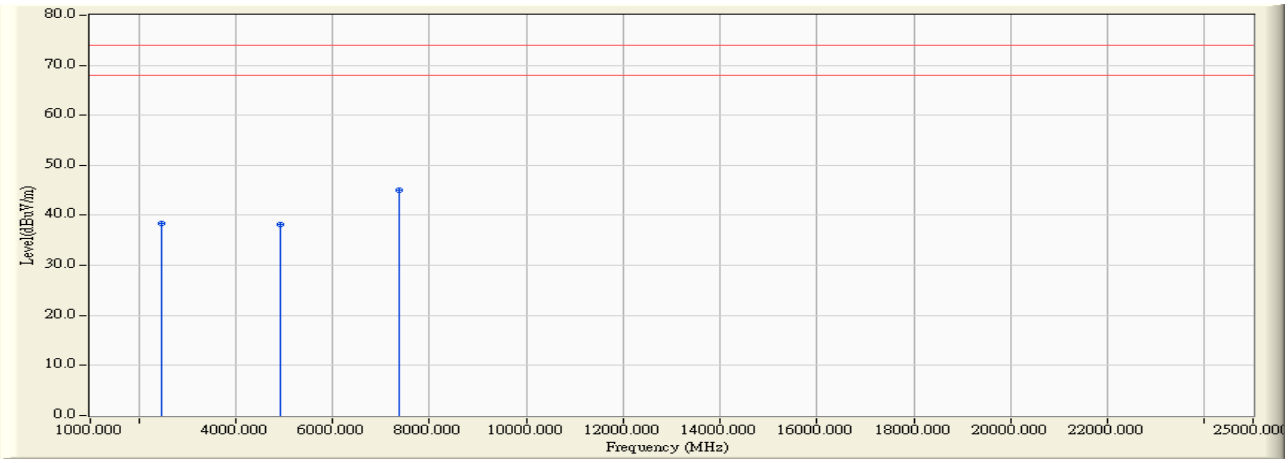


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2457.000	-11.558	49.899	38.341	-35.659	74.000	54.000
4914.000	-10.480	48.712	38.232	-35.768	74.000	54.000
7371.000	-3.870	48.885	45.015	-28.985	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

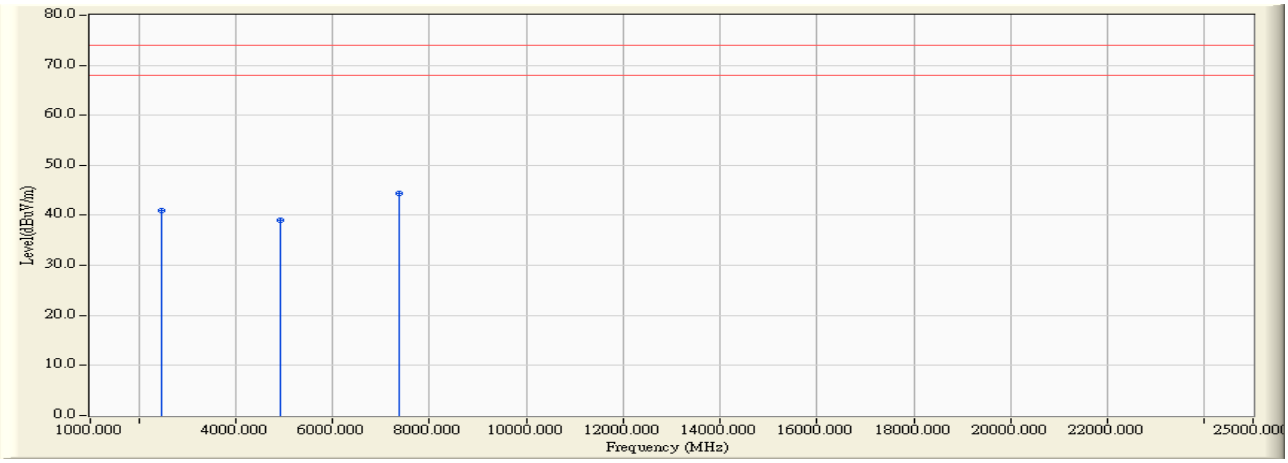


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2457.000	-12.283	53.302	41.018	-32.982	74.000	54.000
4914.000	-7.855	46.868	39.013	-34.987	74.000	54.000
7371.000	-2.802	47.143	44.341	-29.659	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

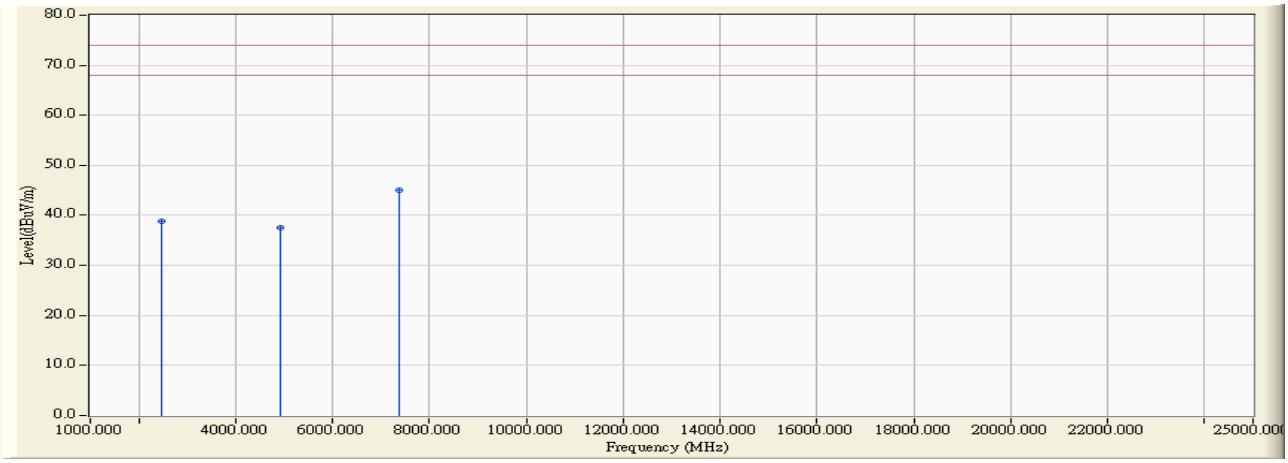


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-11.524	50.306	38.782	-35.218	74.000	54.000
4924.000	-10.519	47.971	37.451	-36.549	74.000	54.000
7386.000	-3.876	48.889	45.013	-28.987	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

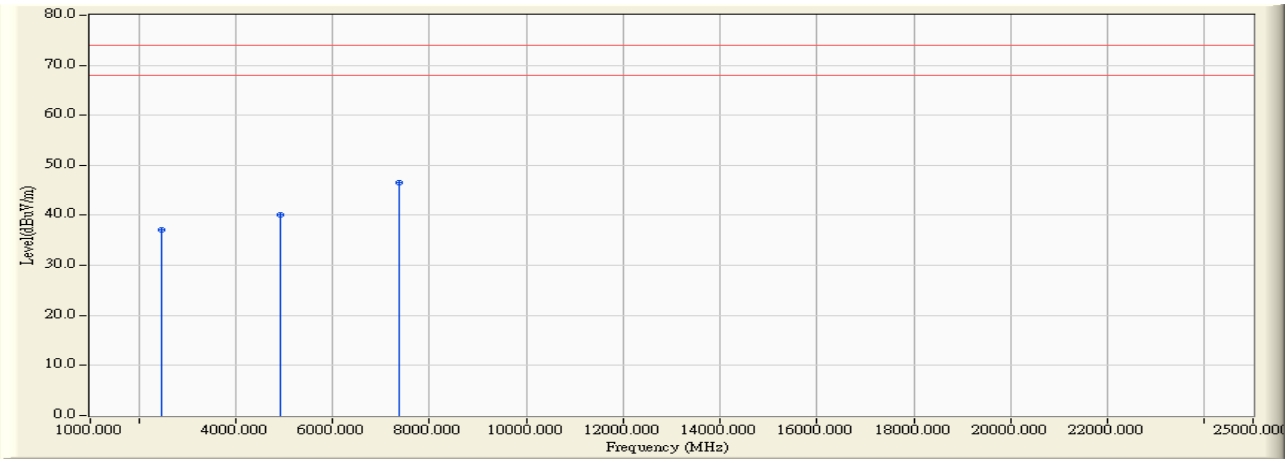


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-12.253	49.378	37.125	-36.875	74.000	54.000
4924.000	-7.856	47.870	40.013	-33.987	74.000	54.000
7386.000	-2.749	49.208	46.459	-27.541	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 106 年 10 月 27 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

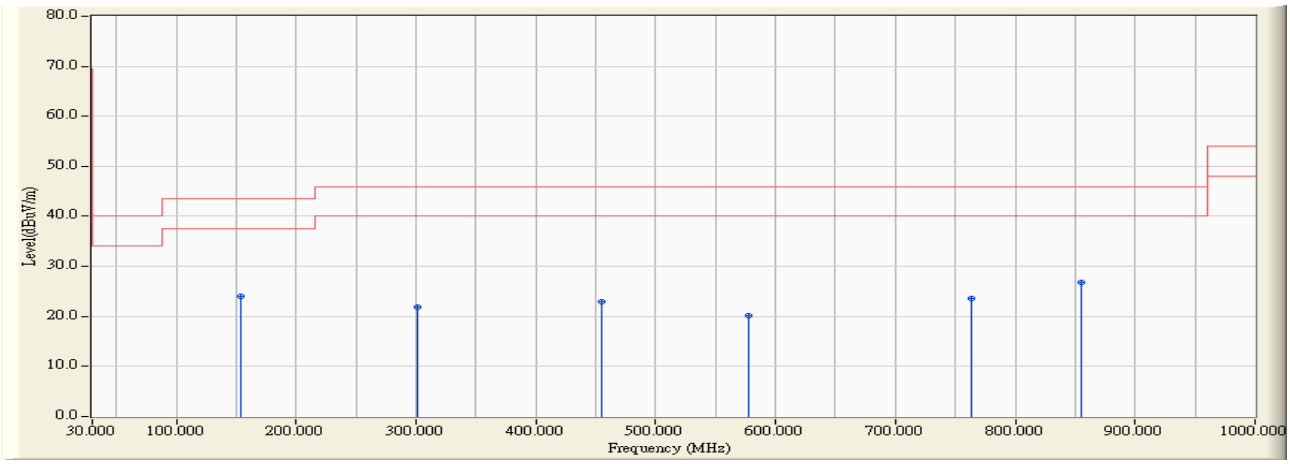


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
154.160	-19.431	43.472	24.041	-19.459	43.500
301.600	-12.849	34.690	21.841	-24.159	46.000
454.860	-10.440	33.335	22.895	-23.105	46.000
577.080	-6.681	26.919	20.238	-25.762	46.000
763.320	-5.798	29.304	23.506	-22.494	46.000
854.500	-3.458	30.272	26.814	-19.186	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬： 120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 106 年 10 月 27 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

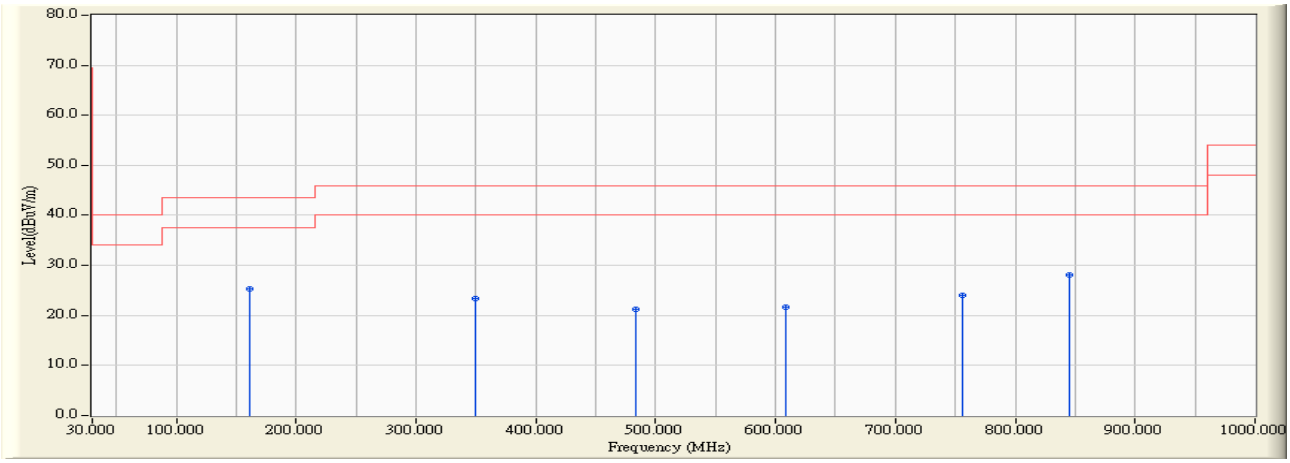


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
161.920	-16.040	41.311	25.271	-18.229	43.500
350.100	-13.322	36.723	23.401	-22.599	46.000
483.960	-13.256	34.495	21.239	-24.761	46.000
608.120	-11.466	33.122	21.656	-24.344	46.000
755.560	-6.809	30.902	24.093	-21.907	46.000
844.800	-6.919	35.042	28.123	-17.877	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 106 年 10 月 27 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

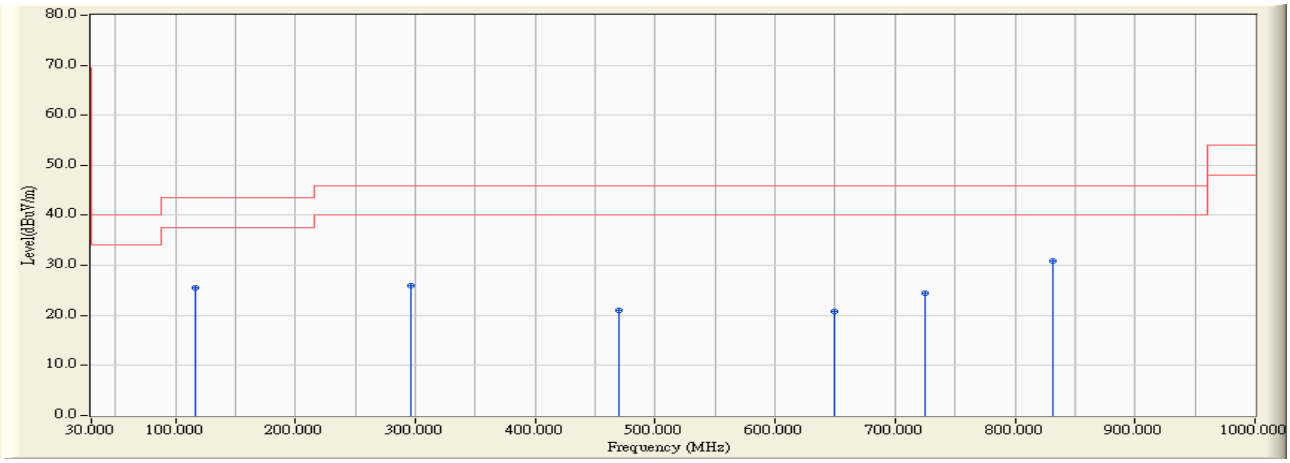


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
117.300	-18.564	44.120	25.556	-17.944	43.500
295.780	-13.115	39.075	25.960	-20.040	46.000
470.380	-8.464	29.448	20.984	-25.016	46.000
648.860	-7.906	28.623	20.717	-25.283	46.000
724.520	-6.563	31.105	24.542	-21.458	46.000
831.220	-4.001	34.813	30.812	-15.188	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測 試 頻 道 ： CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： CBL6112B
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 106 年 10 月 27 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

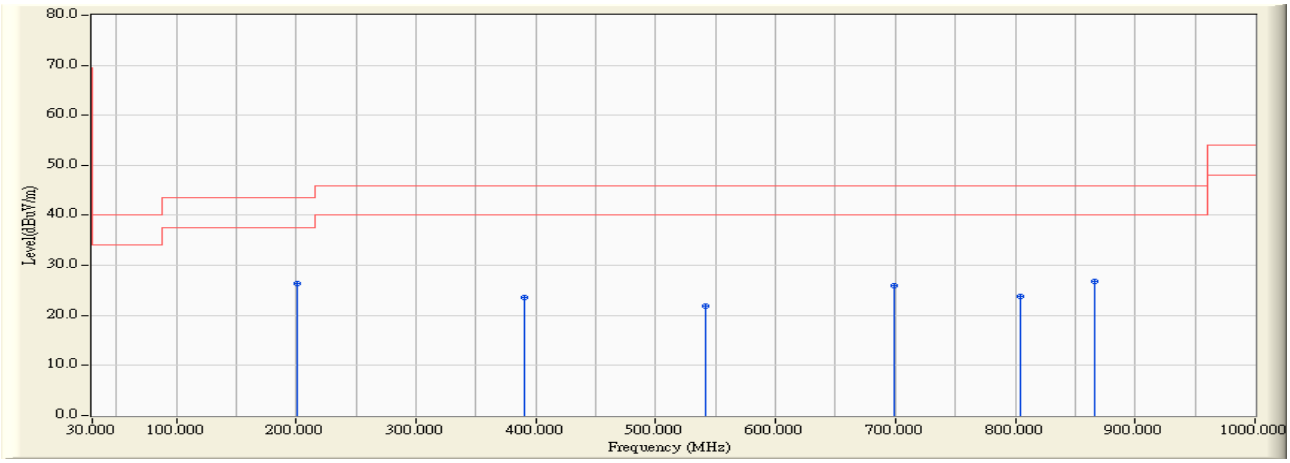


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
200.720	-17.155	43.573	26.418	-17.082	43.500
390.840	-12.659	36.246	23.587	-22.413	46.000
542.160	-10.079	32.033	21.954	-24.046	46.000
699.300	-9.315	35.304	25.989	-20.011	46.000
804.060	-6.573	30.474	23.901	-22.099	46.000
866.140	-9.419	36.150	26.731	-19.269	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

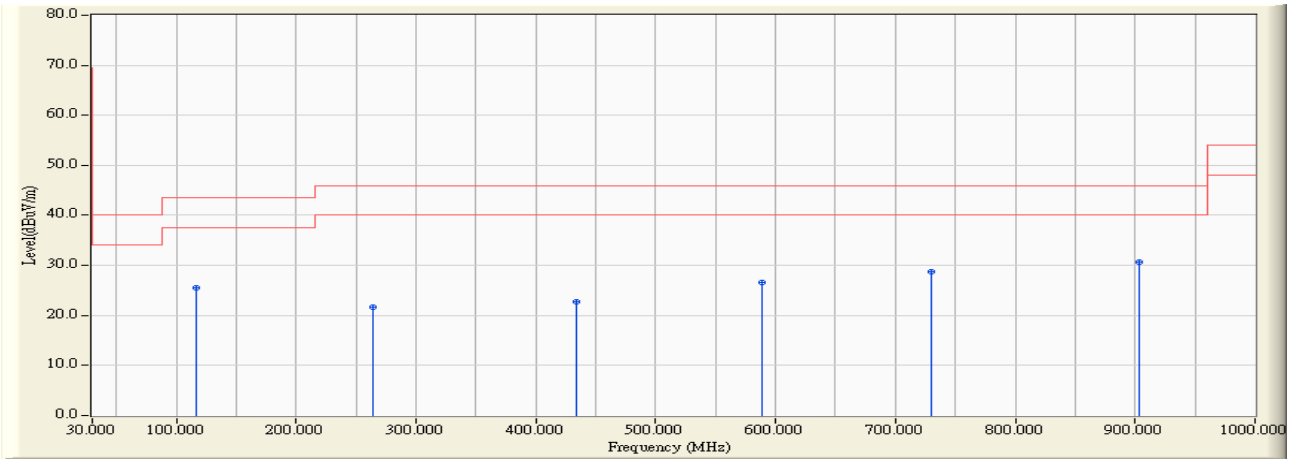


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
117.300	-18.564	44.120	25.556	-17.944	43.500
264.740	-14.411	35.979	21.568	-24.432	46.000
433.520	-11.601	34.301	22.700	-23.300	46.000
588.720	-6.333	33.013	26.680	-19.320	46.000
730.340	-6.655	35.380	28.725	-17.275	46.000
903.000	-4.375	35.075	30.700	-15.300	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 27 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

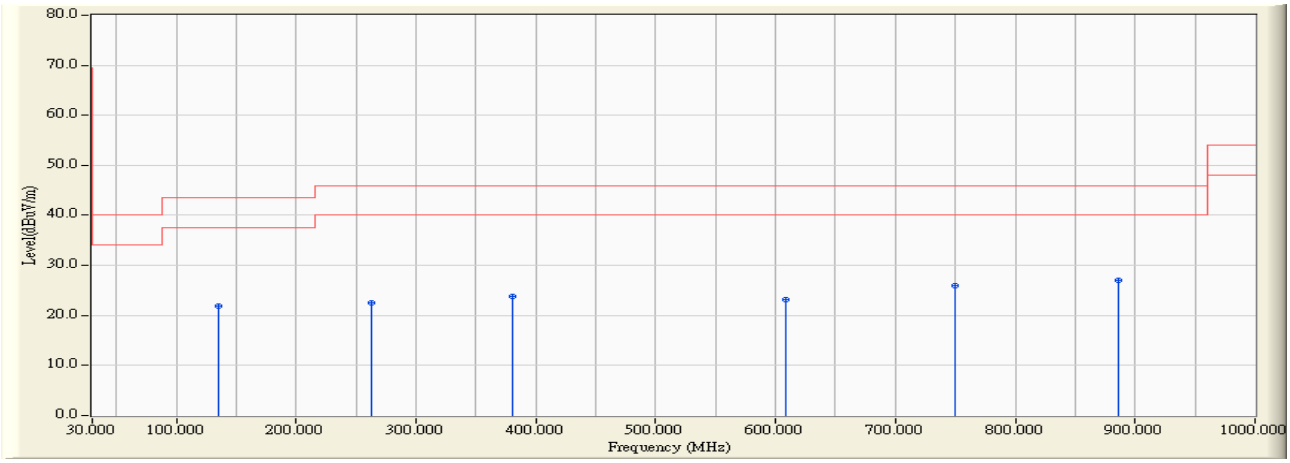


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
134.760	-14.001	35.949	21.948	-21.552	43.500
262.800	-16.957	39.447	22.490	-23.510	46.000
381.140	-11.108	34.971	23.863	-22.137	46.000
608.120	-11.466	34.722	23.256	-22.744	46.000
749.740	-7.570	33.541	25.971	-20.029	46.000
885.540	-7.488	34.497	27.009	-18.991	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

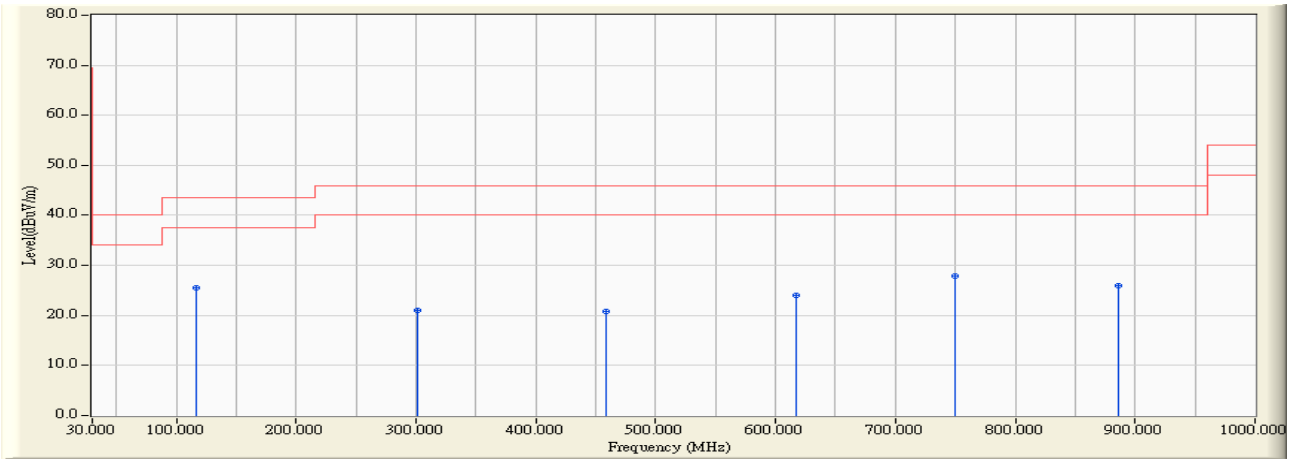


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
117.300	-18.564	44.120	25.556	-17.944	43.500
301.600	-12.849	33.890	21.041	-24.959	46.000
458.740	-8.837	29.681	20.844	-25.156	46.000
617.820	-7.077	31.179	24.102	-21.898	46.000
749.740	-6.760	34.541	27.781	-18.219	46.000
885.540	-3.938	29.897	25.959	-20.041	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

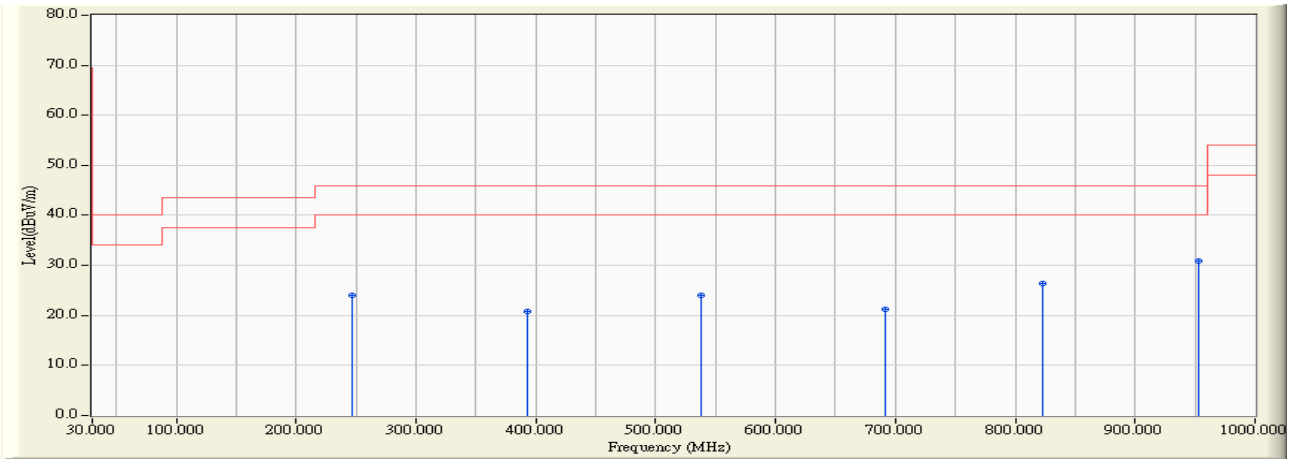


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
247.280	-17.424	41.373	23.949	-22.051	46.000
392.780	-13.096	33.836	20.740	-25.260	46.000
538.280	-9.780	33.905	24.125	-21.875	46.000
691.540	-7.579	28.830	21.251	-24.749	46.000
823.460	-6.666	33.089	26.423	-19.577	46.000
953.440	-3.353	34.306	30.953	-15.047	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

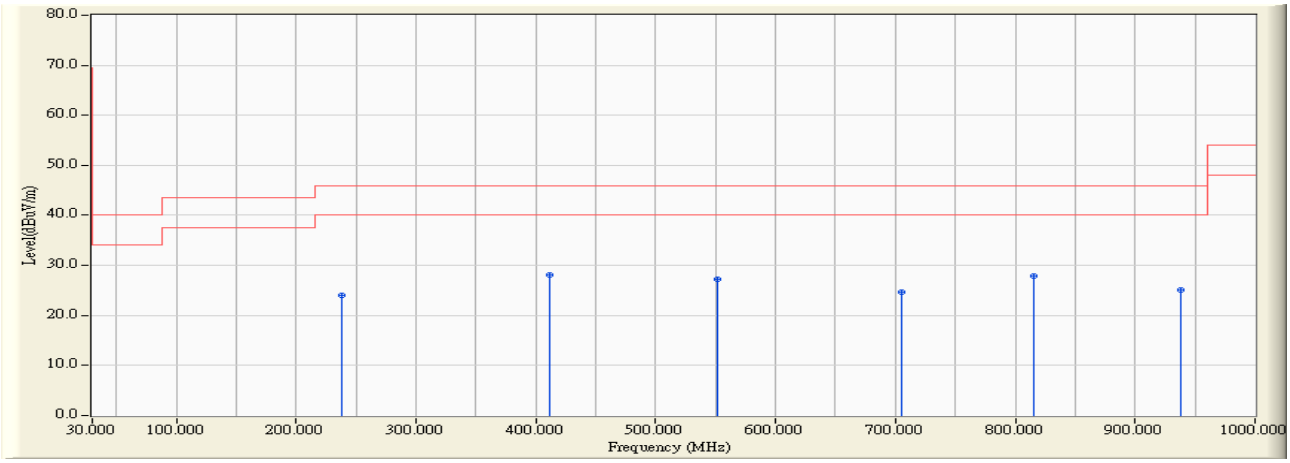


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
238.058	-16.846	40.837	23.991	-22.009	46.000
410.971	-12.825	40.935	28.109	-17.891	46.000
551.551	-7.074	34.321	27.246	-18.754	46.000
704.783	-7.382	31.946	24.564	-21.436	46.000
815.841	-4.850	32.796	27.946	-18.054	46.000
938.145	-3.596	28.736	25.140	-20.860	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 01 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

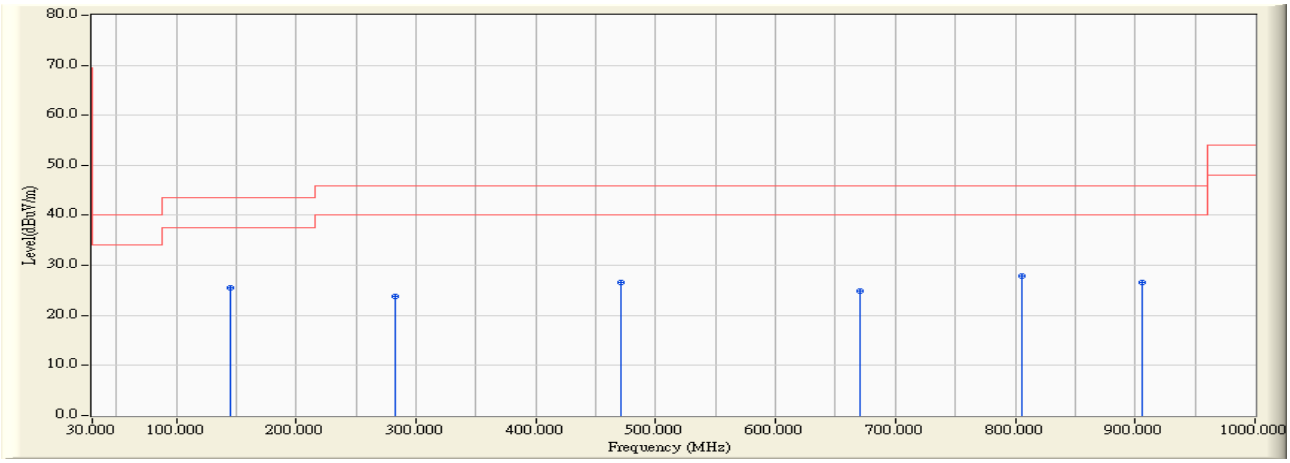


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
145.275	-15.600	41.208	25.608	-17.892	43.500
283.043	-17.787	41.643	23.856	-22.144	46.000
471.420	-14.332	40.870	26.538	-19.462	46.000
671.043	-11.434	36.292	24.858	-21.142	46.000
806.000	-6.249	34.194	27.945	-18.055	46.000
905.812	-7.503	34.057	26.554	-19.446	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

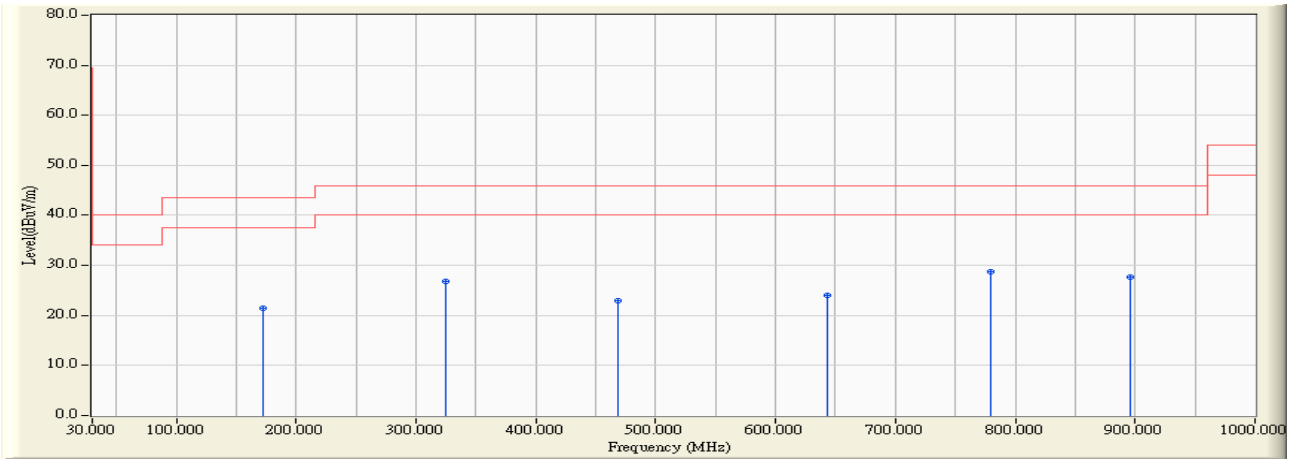


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
171.986	-19.538	41.031	21.493	-22.007	43.500
325.217	-13.994	40.782	26.789	-19.211	46.000
468.609	-8.474	31.344	22.870	-23.130	46.000
642.928	-8.504	32.521	24.017	-21.983	46.000
779.290	-5.952	34.585	28.634	-17.366	46.000
895.971	-4.996	32.765	27.769	-18.231	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 01 日　　環境濕度：48 %

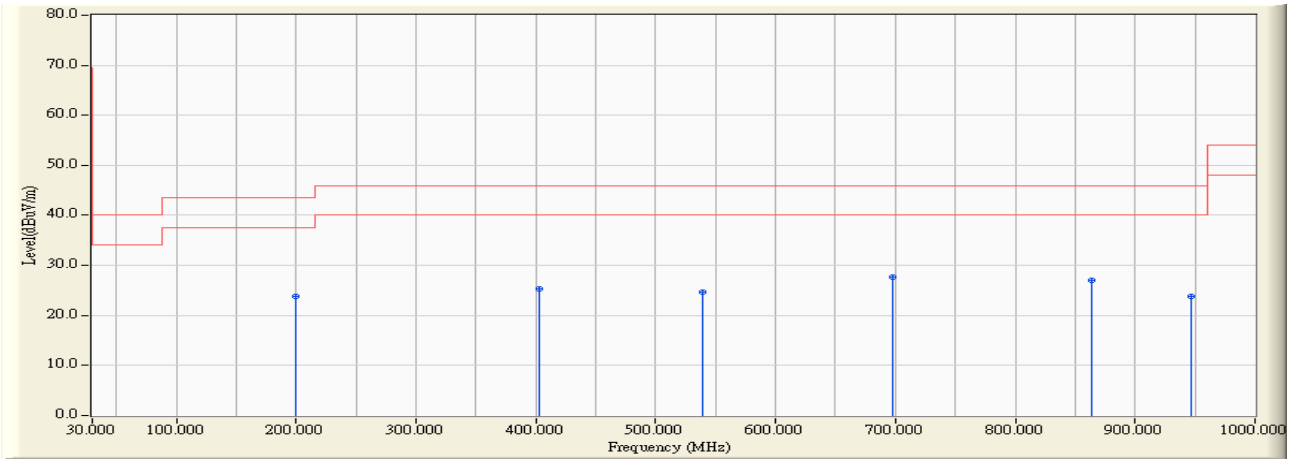


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
200.101	-17.221	41.057	23.836	-19.664	43.500
402.536	-15.413	40.646	25.233	-20.767	46.000
538.899	-9.703	34.340	24.637	-21.363	46.000
697.754	-8.824	36.529	27.705	-18.295	46.000
863.638	-9.413	36.356	26.943	-19.057	46.000
946.580	-3.394	27.279	23.885	-22.115	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

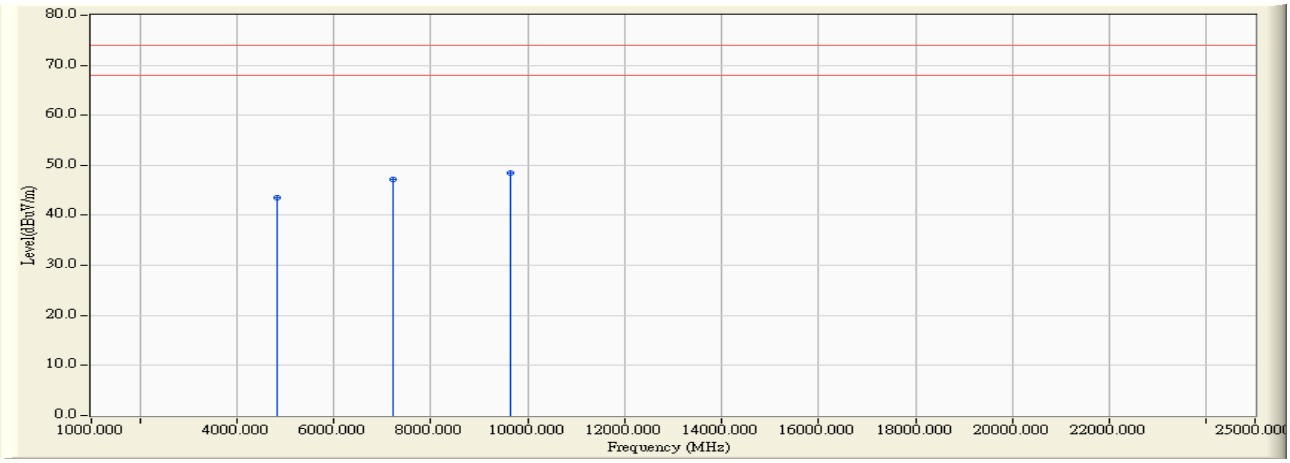


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4824.000	-9.979	53.492	43.513	-30.487	74.000	54.00
7236.000	-4.641	51.844	47.204	-26.796	74.000	54.00
9648.000	-1.835	50.378	48.542	-25.458	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

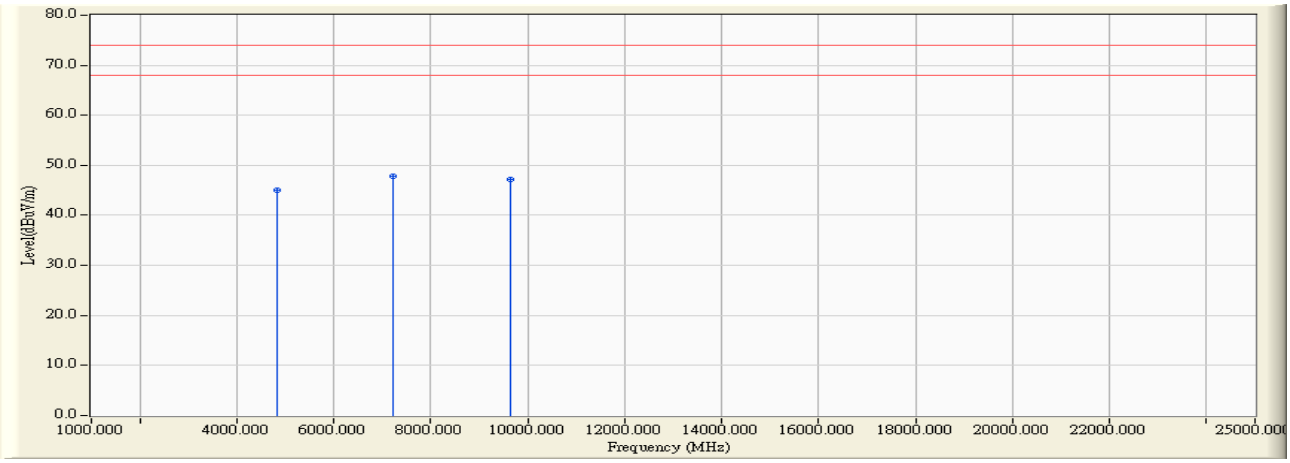


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.819	51.843	45.025	-28.975	74.000	54.00
7236.000	-3.796	51.536	47.740	-26.260	74.000	54.00
9648.000	-1.365	48.617	47.252	-26.748	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

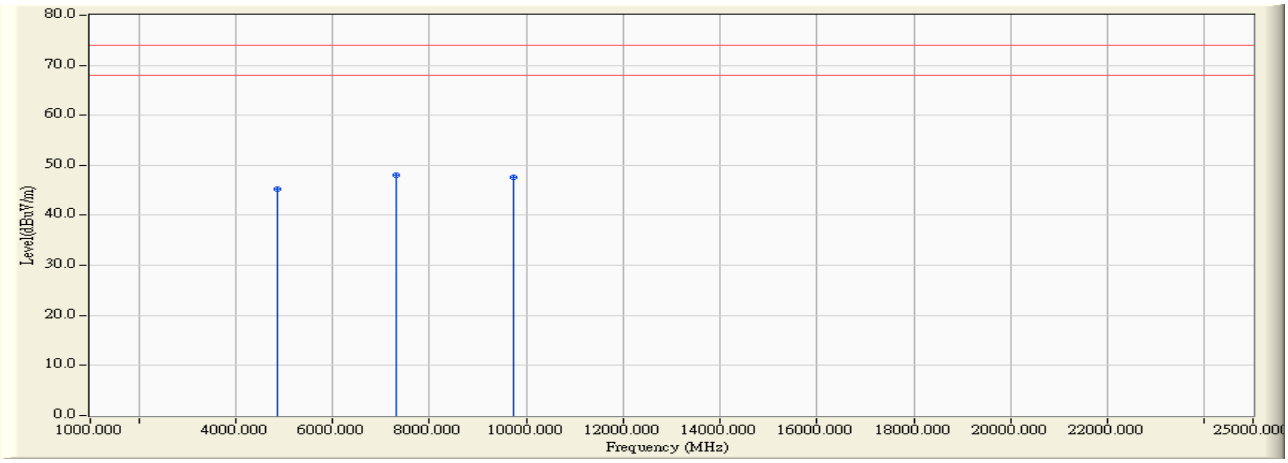


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	55.569	45.297	-28.703	74.000	54.00
7311.000	-3.853	51.829	47.975	-26.025	74.000	54.00
9748.000	-2.526	50.168	47.642	-26.358	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

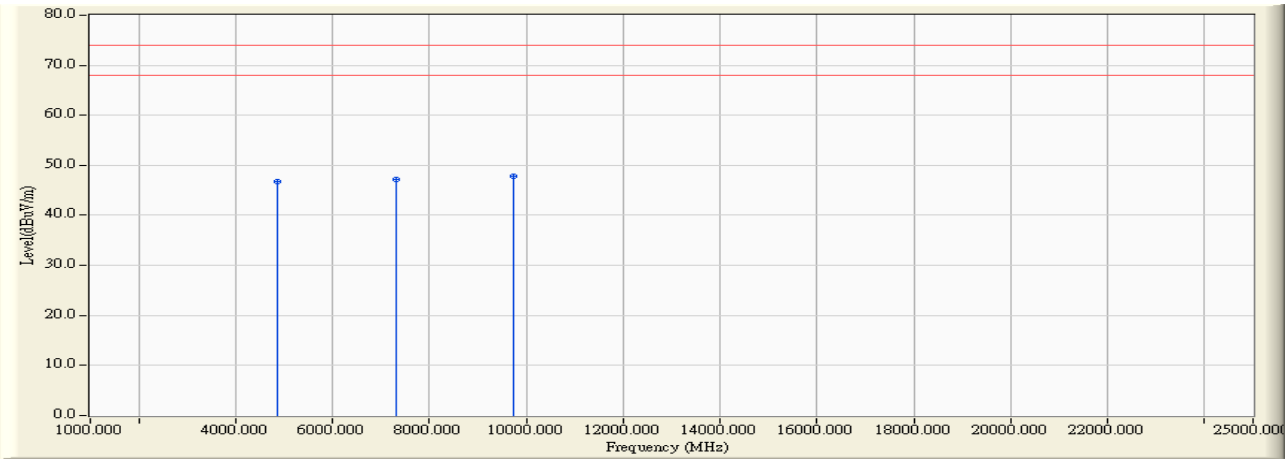


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-7.497	54.229	46.731	-27.269	74.000	54.00
7311.000	-3.018	50.146	47.127	-26.873	74.000	54.00
9748.000	-2.035	49.887	47.852	-26.148	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

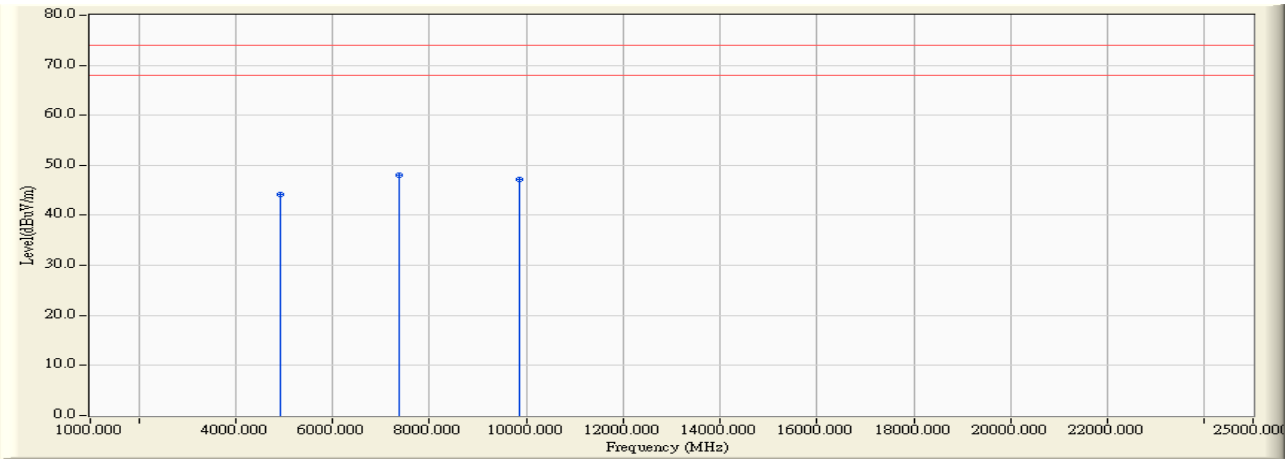


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	54.621	44.101	-29.899	74.000	54.00
7386.000	-3.876	51.824	47.948	-26.052	74.000	54.00
9848.000	-2.581	49.771	47.190	-26.810	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

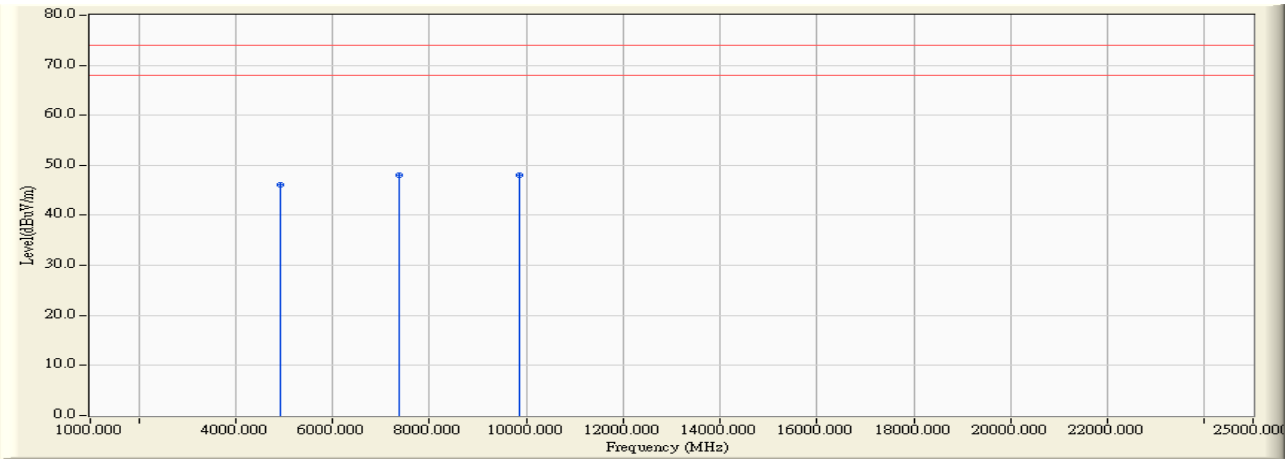


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-7.856	53.893	46.036	-27.964	74.000	54.00
7386.000	-2.749	50.762	48.013	-25.987	74.000	54.00
9848.000	-2.066	50.209	48.143	-25.857	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

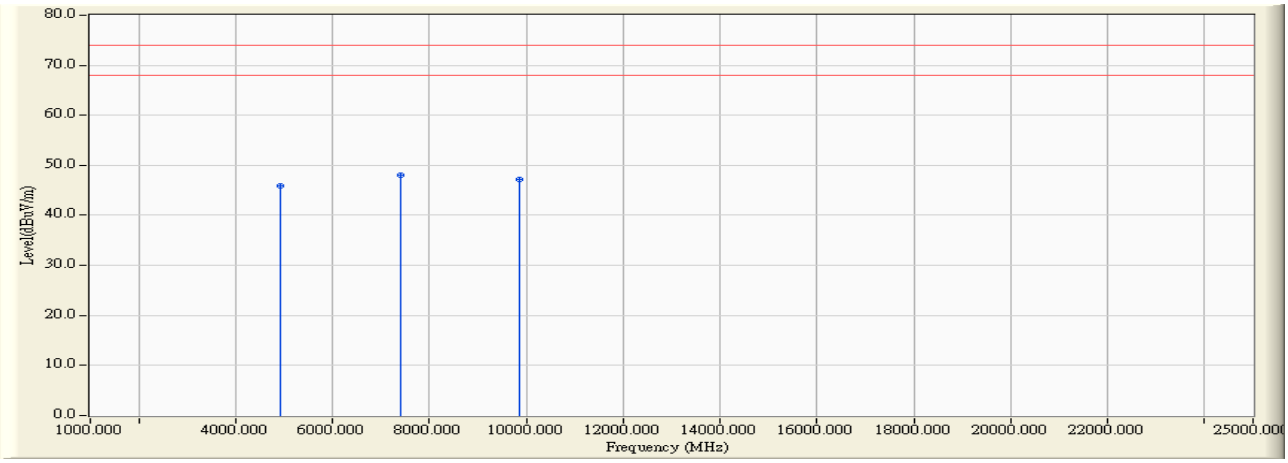


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-10.560	56.478	45.919	-28.081	74.000	54.00
7401.000	-3.849	51.953	48.103	-25.897	74.000	54.00
9868.000	-2.508	49.728	47.219	-26.781	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

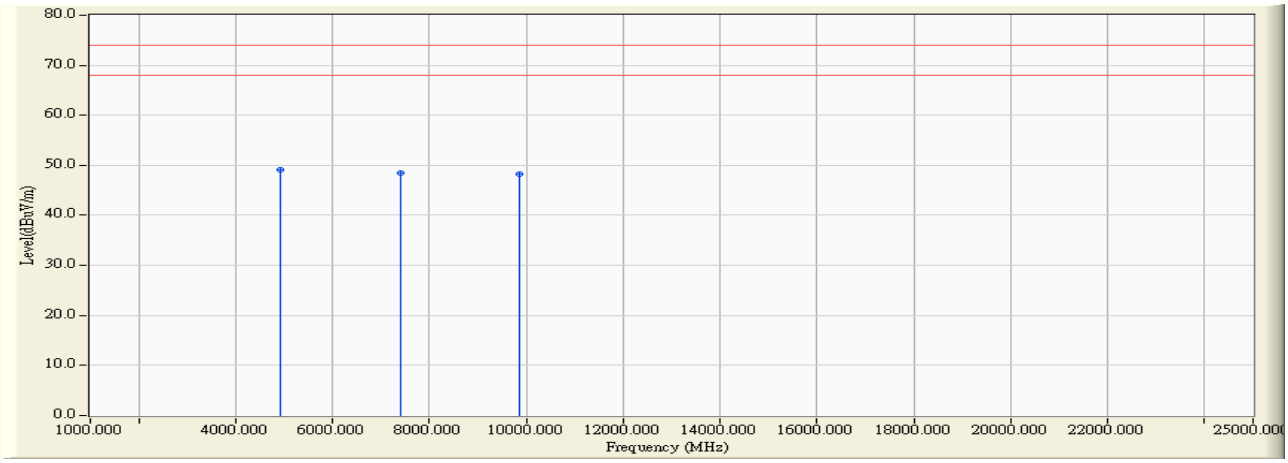


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-7.860	56.871	49.012	-24.988	74.000	54.00
7401.000	-2.722	51.090	48.368	-25.632	74.000	54.00
9868.000	-1.949	50.165	48.216	-25.784	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

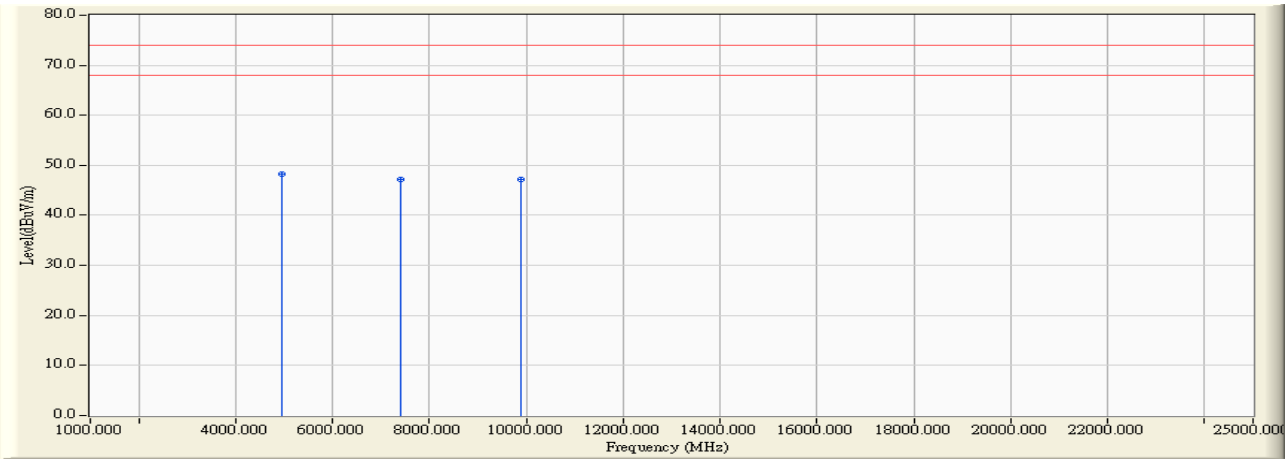


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4944.000	-10.598	58.823	48.225	-25.775	74.000	54.00
7416.000	-3.780	50.987	47.207	-26.793	74.000	54.00
9888.000	-2.437	49.677	47.241	-26.759	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

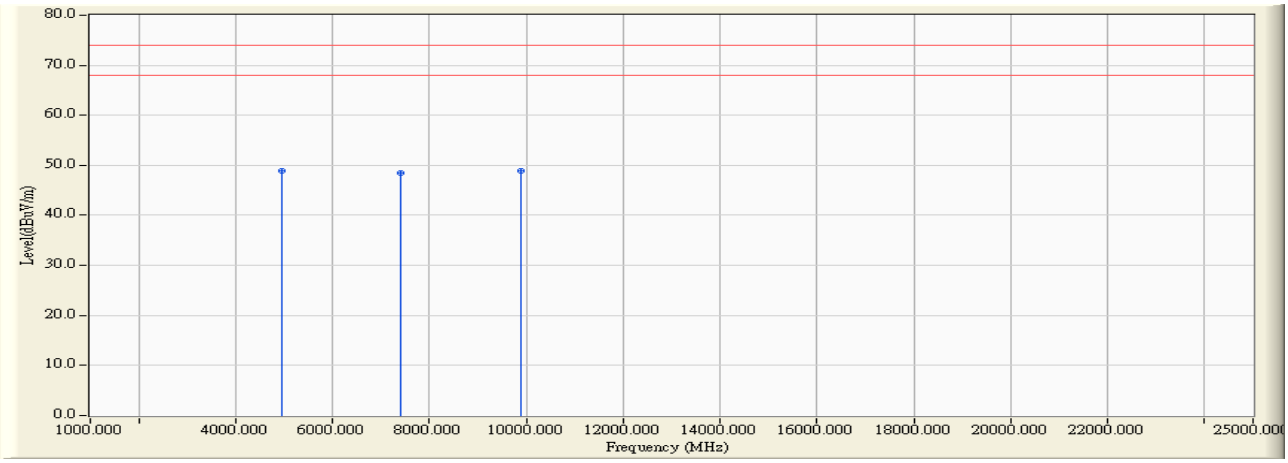


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4944.000	-7.861	56.756	48.895	-25.105	74.000	54.00
7416.000	-2.728	51.251	48.523	-25.477	74.000	54.00
9888.000	-1.835	50.803	48.969	-25.031	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

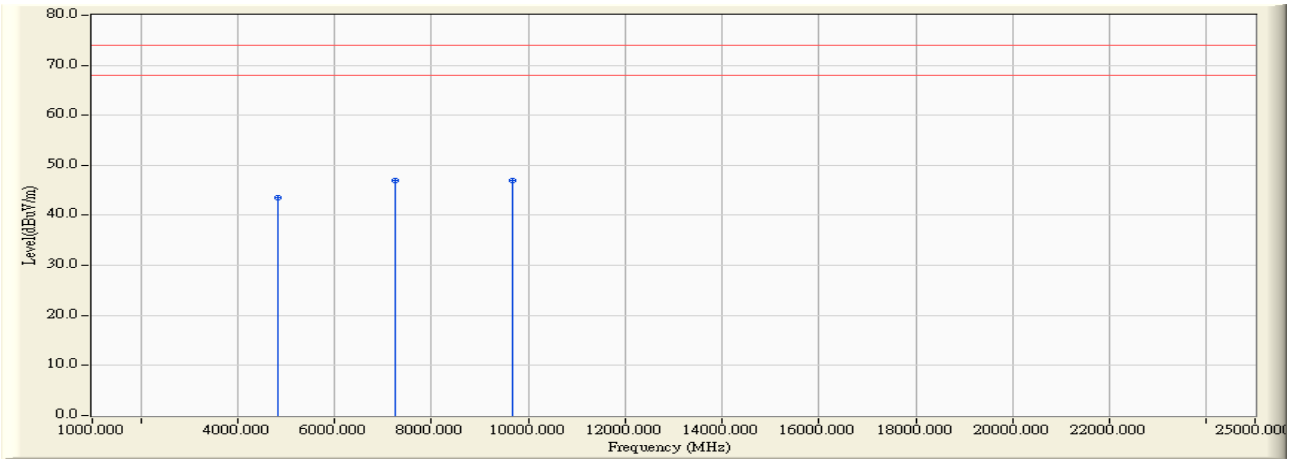


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4844.000	-10.096	53.638	43.542	-30.458	74.000	54.000
7266.000	-4.271	51.267	46.996	-27.004	74.000	54.000
9688.000	-2.204	49.076	46.873	-27.127	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

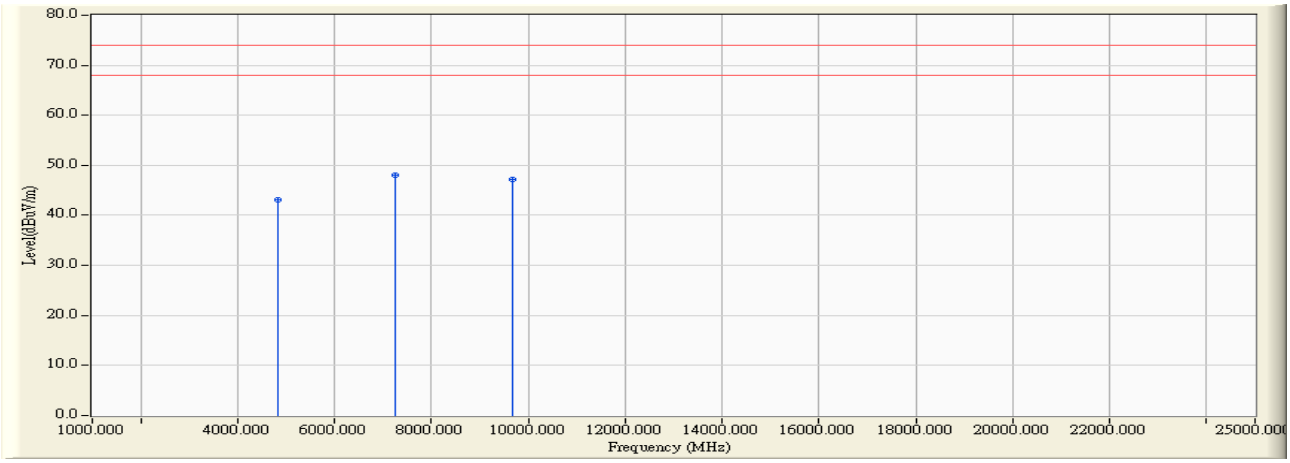


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4844.000	-7.089	50.093	43.003	-30.997	74.000	54.000
7266.000	-3.451	51.445	47.994	-26.006	74.000	54.000
9688.000	-1.661	48.864	47.204	-26.796	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

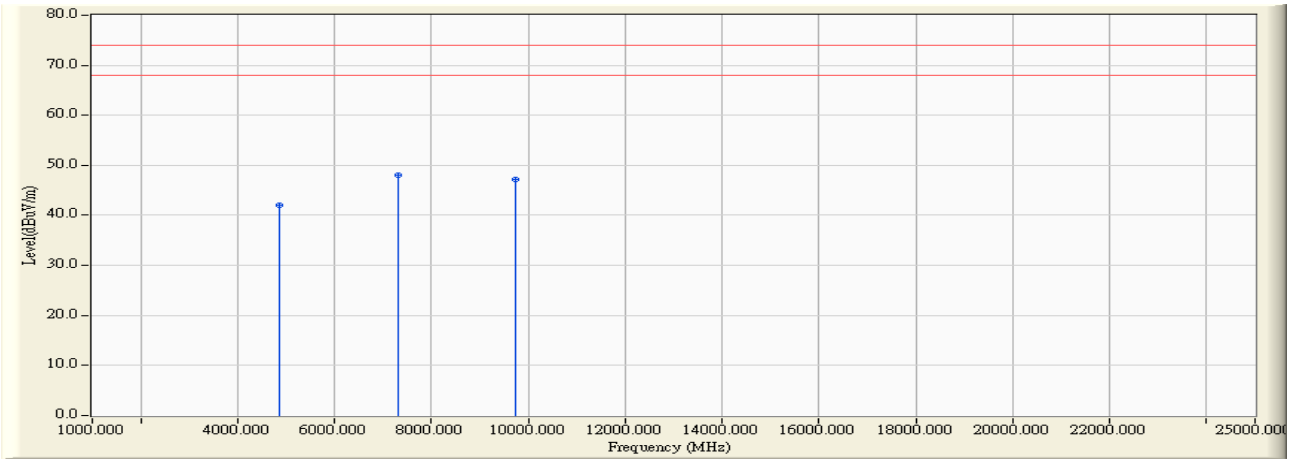


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	52.369	42.097	-31.903	74.000	54.000
7311.000	-3.853	51.801	47.947	-26.053	74.000	54.000
9748.000	-2.526	49.775	47.249	-26.751	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

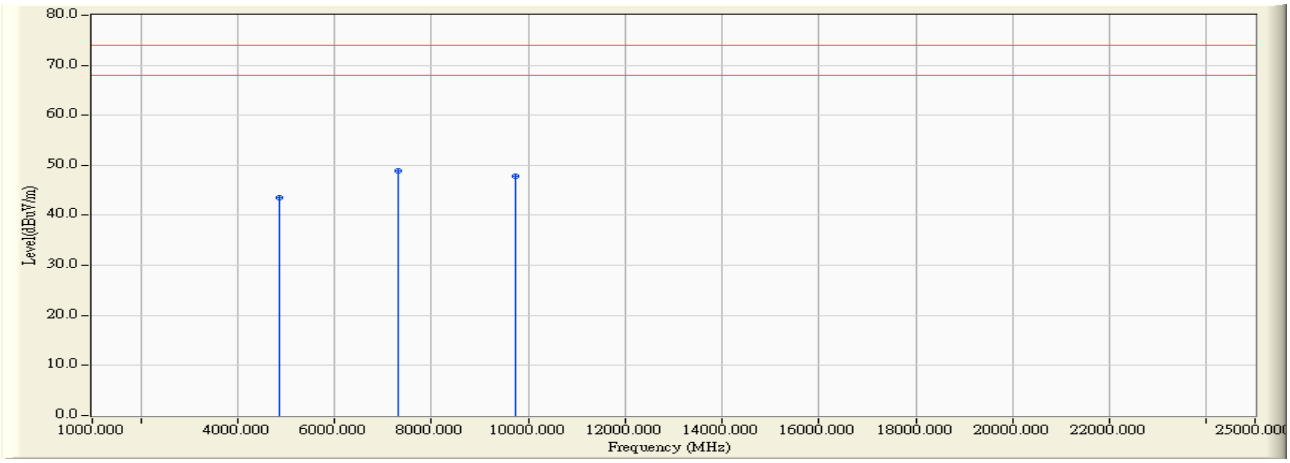

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-7.497	51.133	43.635	-30.365	74.000	54.000
7311.000	-3.018	51.842	48.823	-25.177	74.000	54.000
9748.000	-2.035	49.788	47.753	-26.247	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

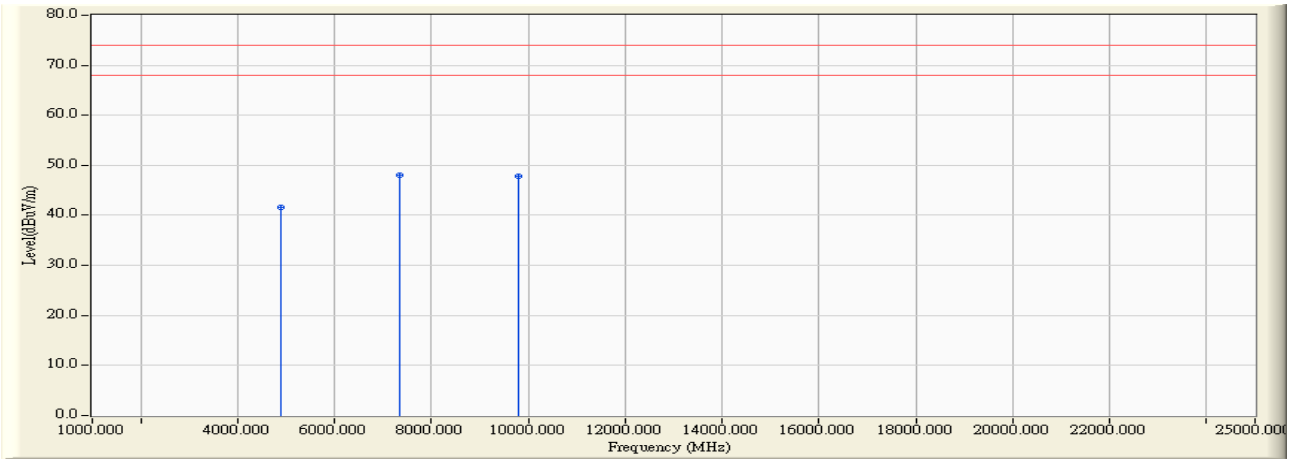

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4904.000	-10.435	52.000	41.565	-32.435	74.000	54.000
7356.000	-3.867	51.803	47.936	-26.064	74.000	54.000
9808.000	-2.726	50.471	47.745	-26.255	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

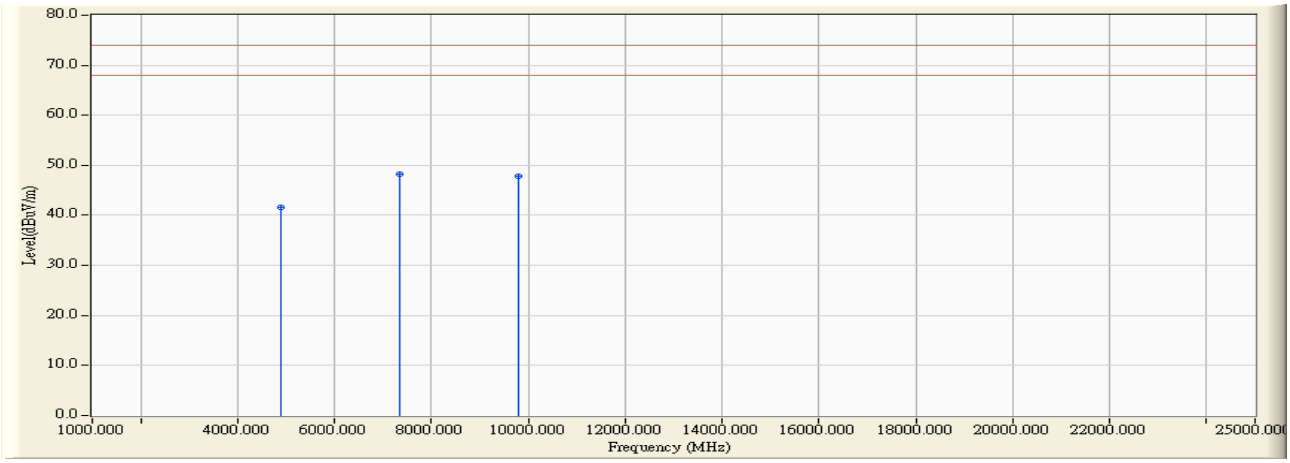


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4904.000	-7.819	49.338	41.519	-32.481	74.000	54.000
7356.000	-2.857	51.089	48.232	-25.768	74.000	54.000
9808.000	-2.300	50.108	47.808	-26.192	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

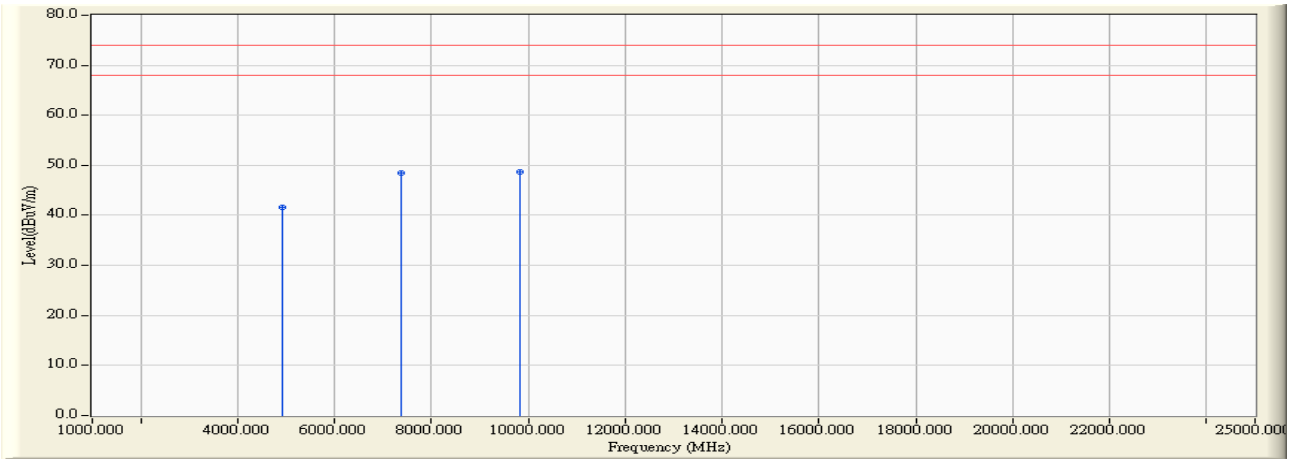


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4914.000	-10.480	51.986	41.506	-32.494	74.000	54.000
7371.000	-3.870	52.376	48.506	-25.494	74.000	54.000
9828.000	-2.653	51.380	48.727	-25.273	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

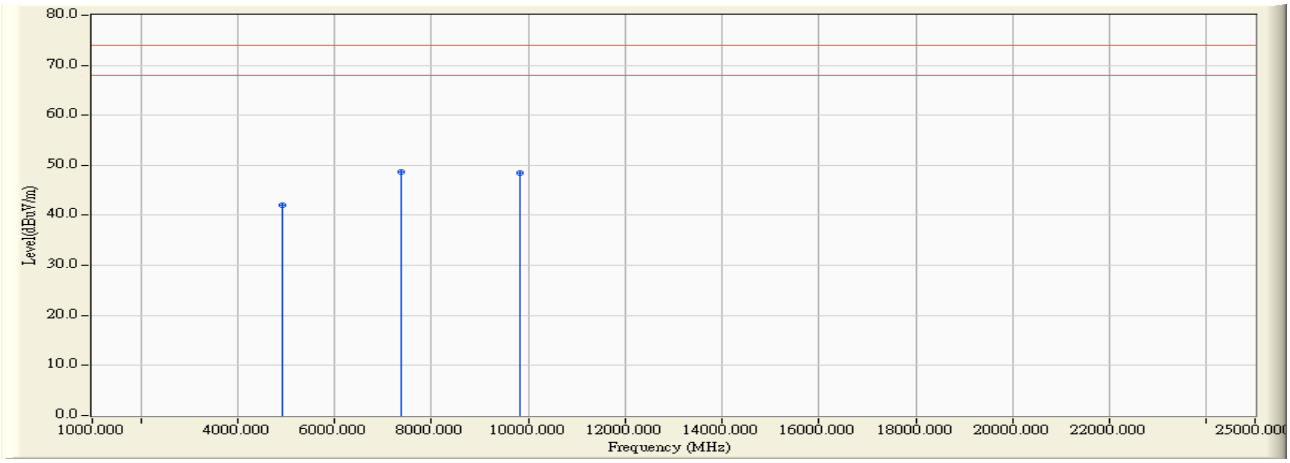

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4914.000	-7.855	49.906	42.051	-31.949	74.000	54.000
7371.000	-2.802	51.488	48.686	-25.314	74.000	54.000
9828.000	-2.182	50.571	48.389	-25.611	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

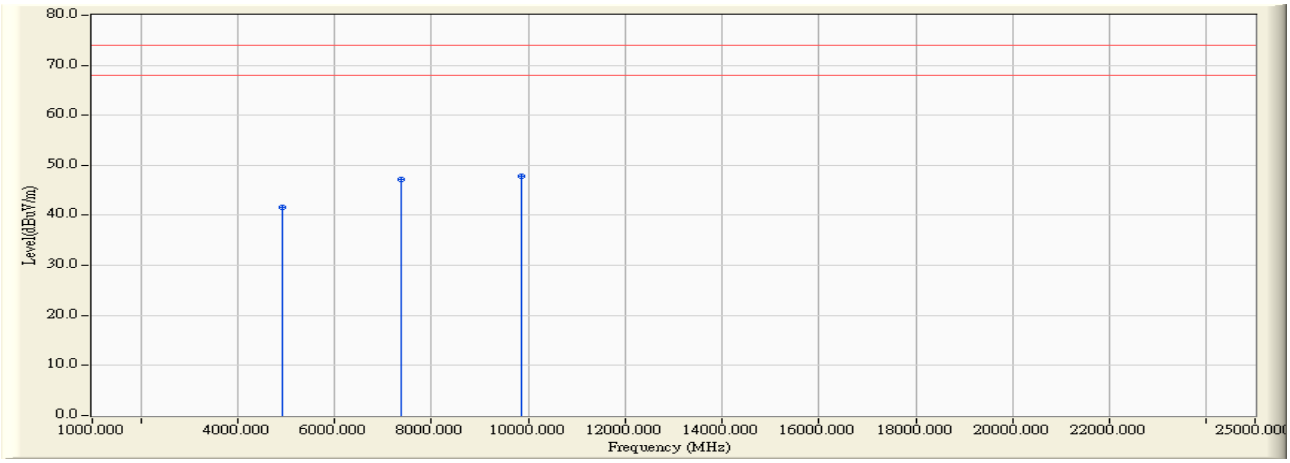

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	52.026	41.506	-32.494	74.000	54.000
7386.000	-3.876	51.021	47.145	-26.855	74.000	54.000
9848.000	-2.581	50.375	47.794	-26.206	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

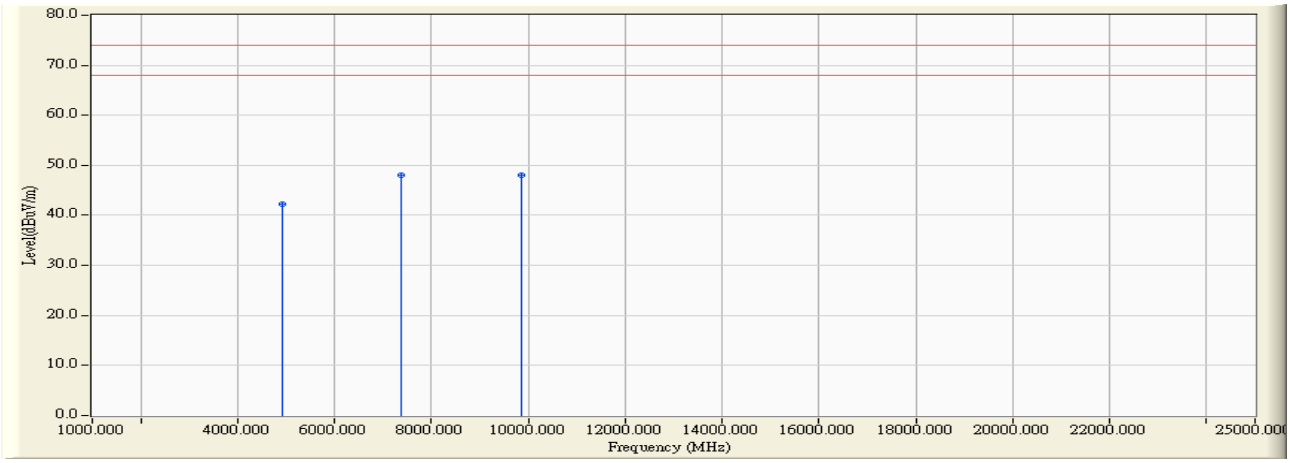


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4924.000	-7.856	50.093	42.236	-31.764	74.000	54.000
7386.000	-2.749	50.864	48.115	-25.885	74.000	54.000
9848.000	-2.066	50.014	47.948	-26.052	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

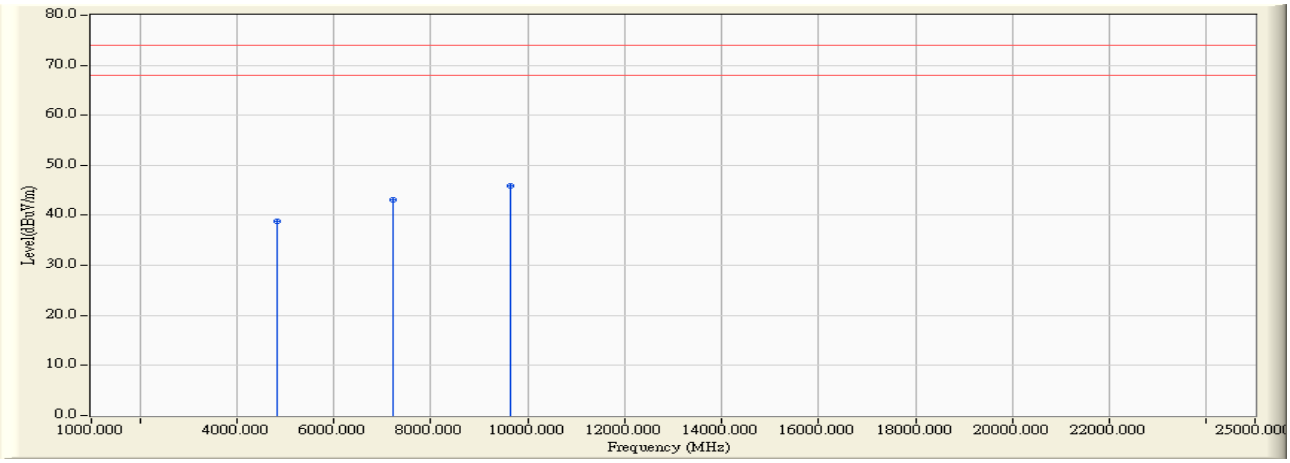


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	-9.979	48.835	38.856	-35.144	74.000	54.00
7236.000	-4.641	47.805	43.165	-30.835	74.000	54.00
9648.000	-1.835	47.685	45.849	-28.151	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

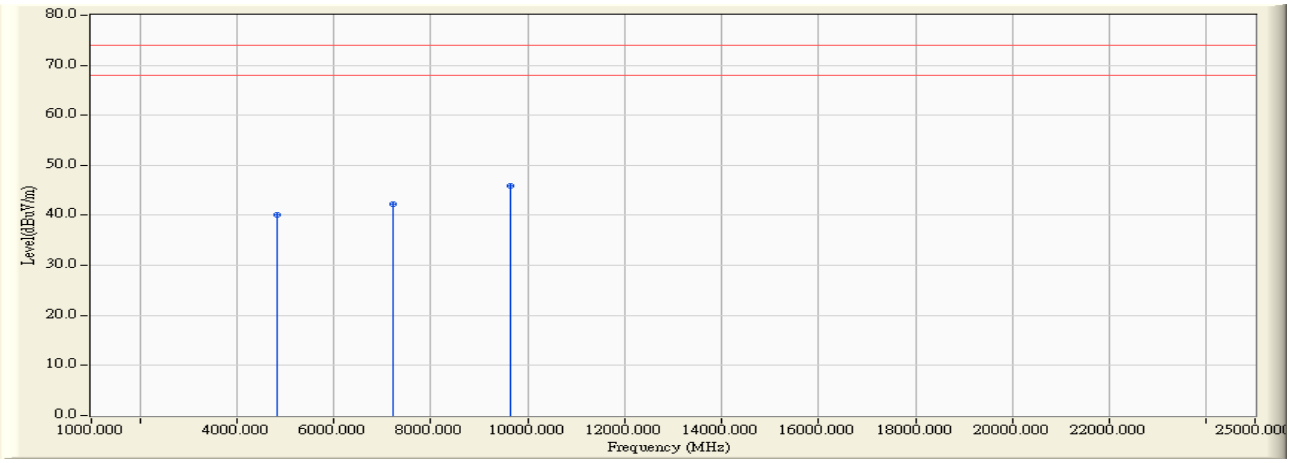


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.819	46.930	40.112	-33.888	74.000	54.00
7236.000	-3.796	45.960	42.164	-31.836	74.000	54.00
9648.000	-1.365	47.247	45.882	-28.118	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

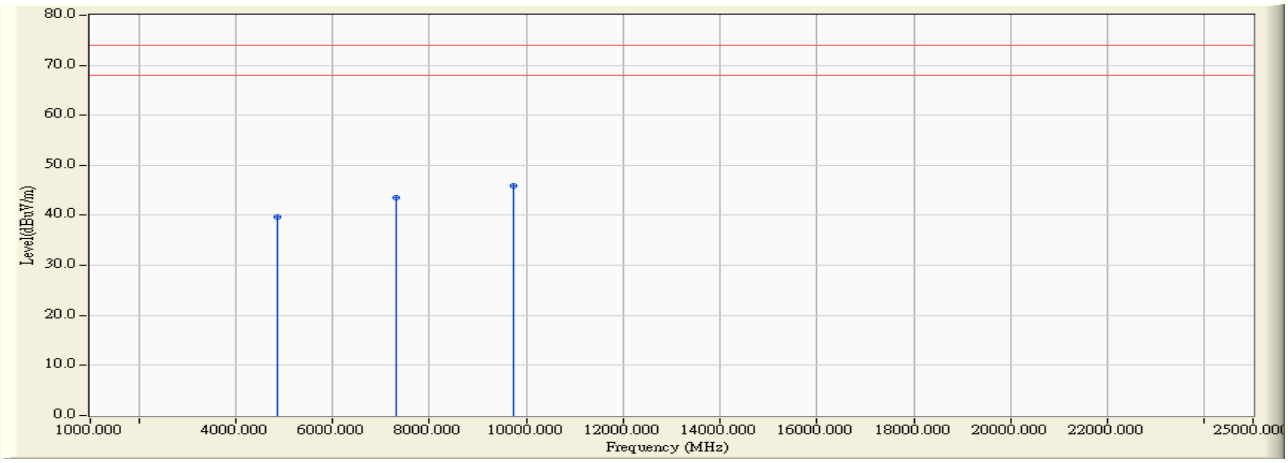


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	49.984	39.712	-34.288	74.000	54.00
7311.000	-3.853	47.368	43.514	-30.486	74.000	54.00
9748.000	-2.526	48.342	45.816	-28.184	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

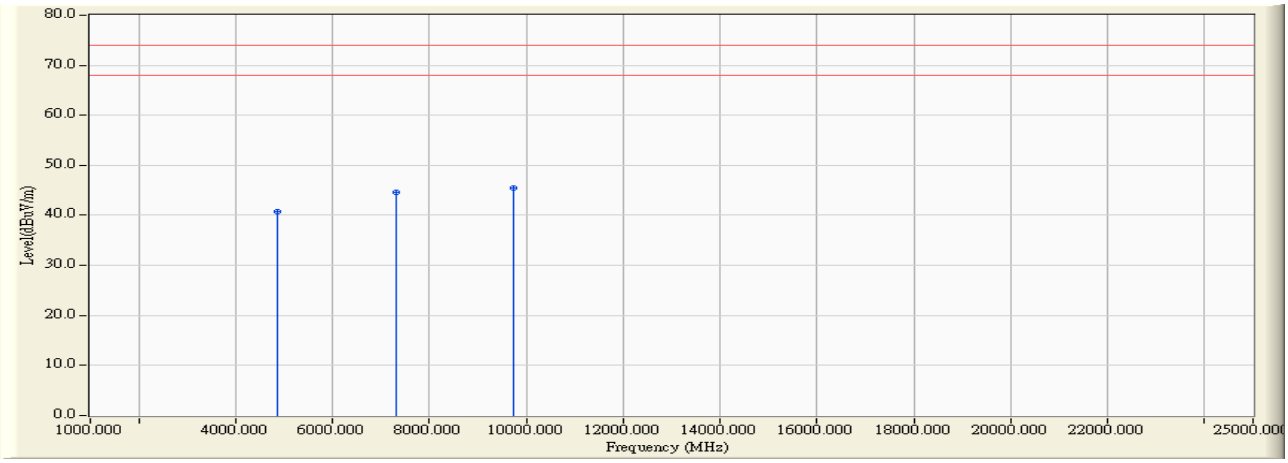


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-7.497	48.212	40.714	-33.286	74.000	54.00
7311.000	-3.018	47.664	44.645	-29.355	74.000	54.00
9748.000	-2.035	47.517	45.482	-28.518	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

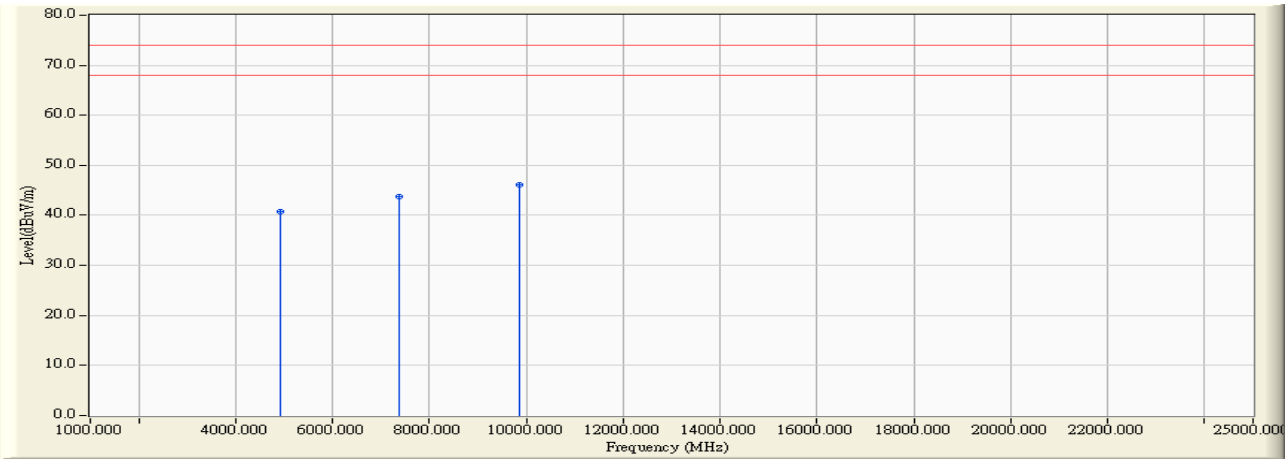


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	51.232	40.712	-33.288	74.000	54.00
7386.000	-3.876	47.694	43.818	-30.182	74.000	54.00
9848.000	-2.581	48.774	46.193	-27.807	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

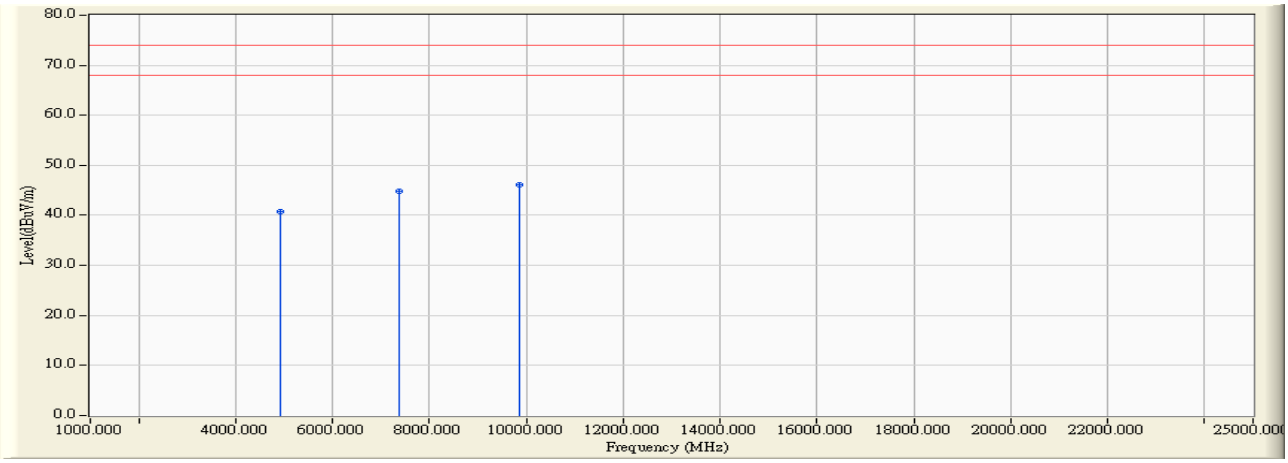


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-7.856	48.597	40.740	-33.260	74.000	54.00
7386.000	-2.749	47.527	44.778	-29.222	74.000	54.00
9848.000	-2.066	48.245	46.179	-27.821	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

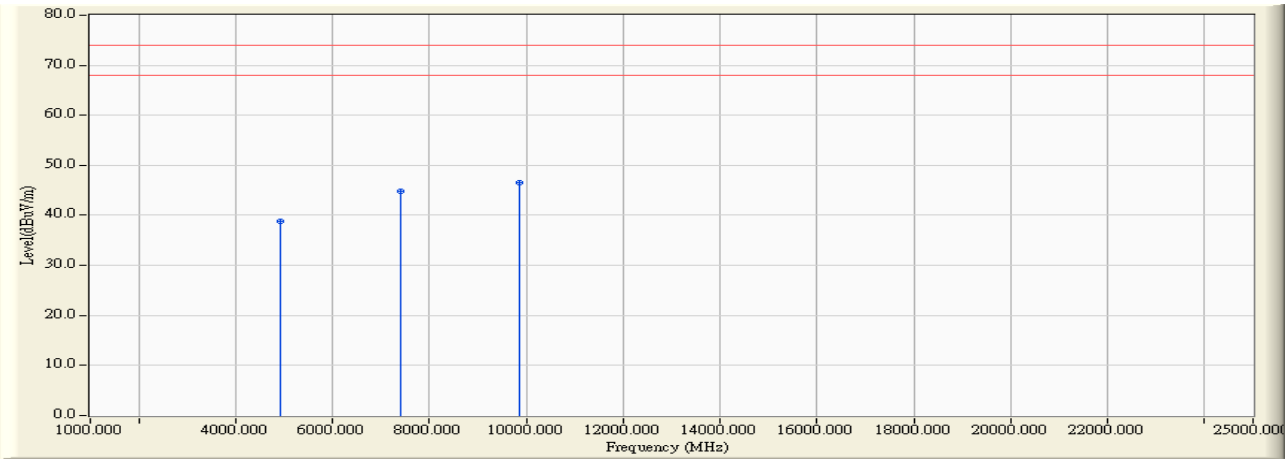


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-10.560	49.422	38.863	-35.137	74.000	54.00
7401.000	-3.849	48.691	44.841	-29.159	74.000	54.00
9868.000	-2.508	48.967	46.458	-27.542	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

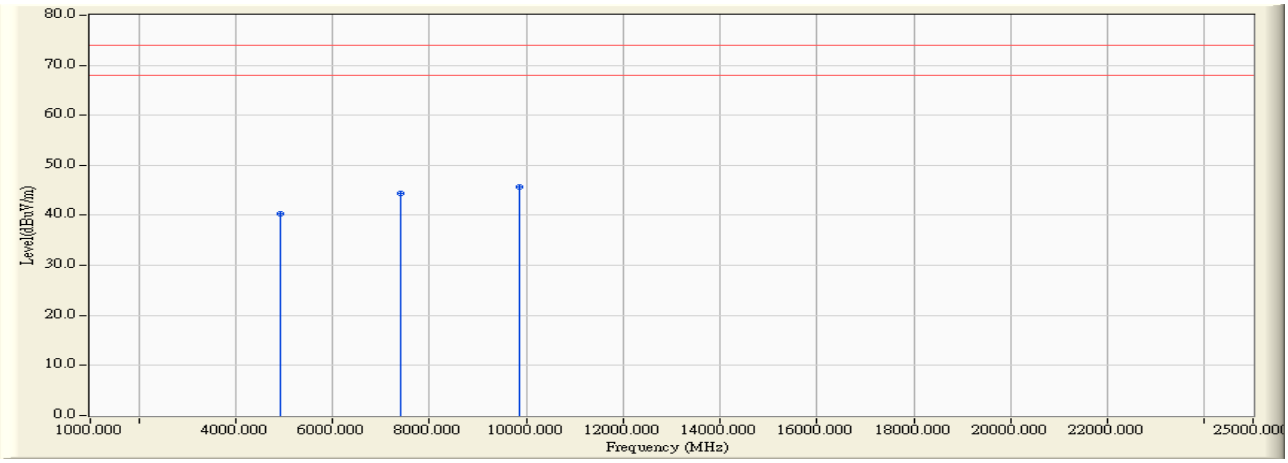


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4934.000	-7.860	48.200	40.341	-33.659	74.000	54.00
7401.000	-2.722	47.034	44.312	-29.688	74.000	54.00
9868.000	-1.949	47.701	45.752	-28.248	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

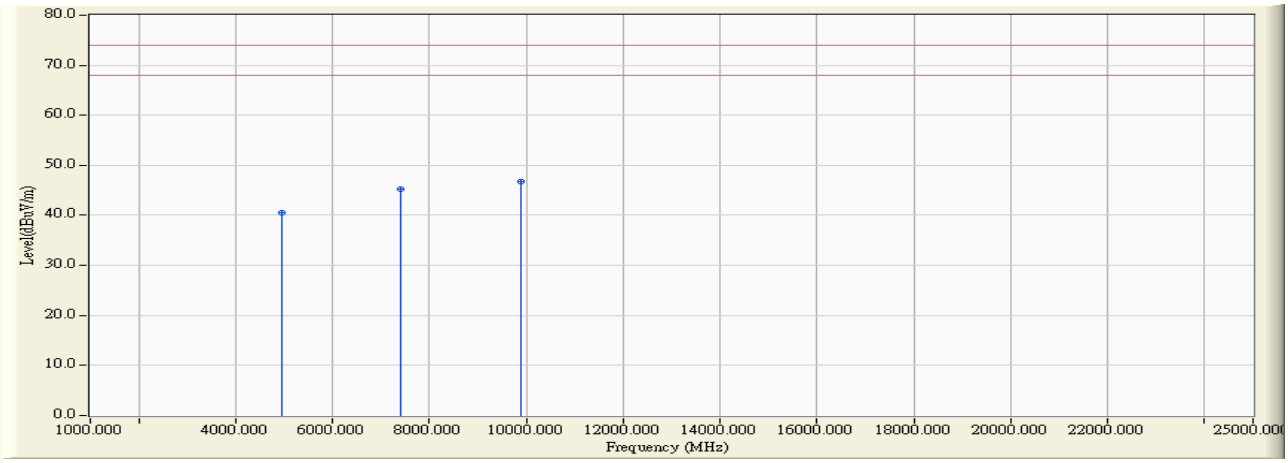


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4944.000	-10.598	51.112	40.514	-33.486	74.000	54.00
7416.000	-3.780	49.090	45.310	-28.690	74.000	54.00
9888.000	-2.437	49.181	46.745	-27.255	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 26 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

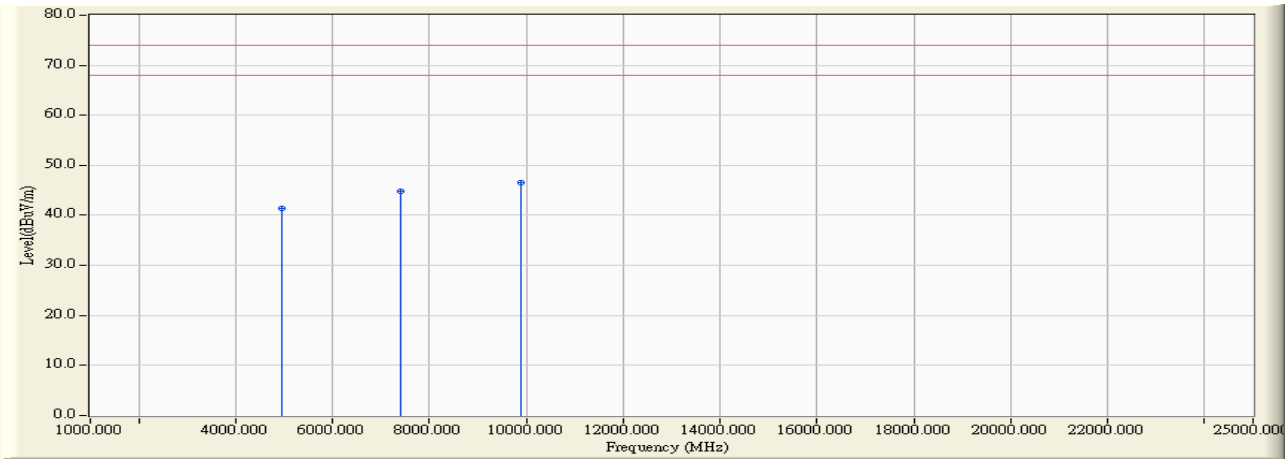


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4944.000	-7.861	49.213	41.352	-32.648	74.000	54.00
7416.000	-2.728	47.574	44.846	-29.154	74.000	54.00
9888.000	-1.835	48.408	46.574	-27.426	74.000	54.00
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

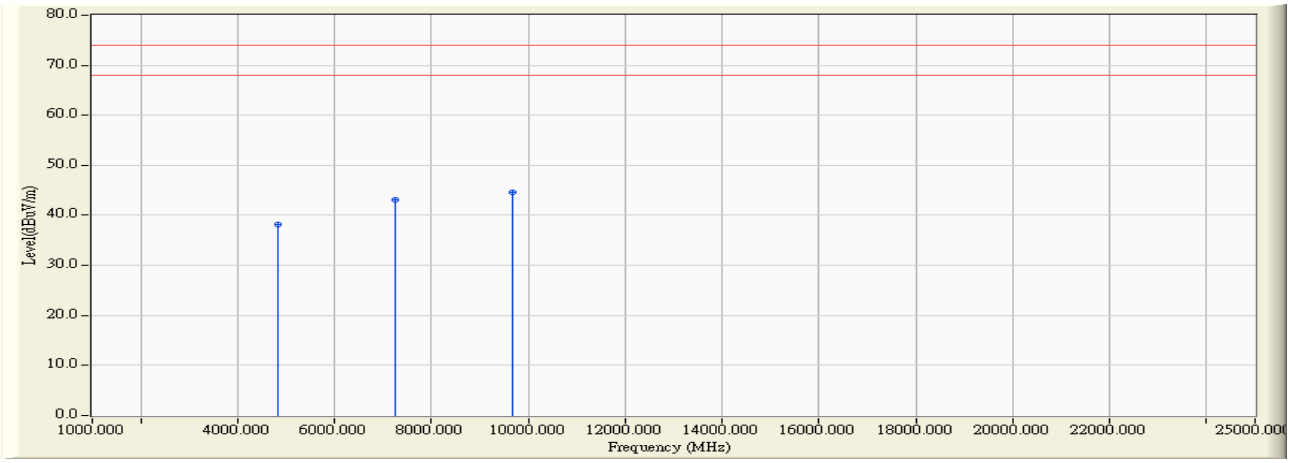

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4844.000	-10.096	48.237	38.141	-35.859	74.000	54.000
7266.000	-4.271	47.385	43.114	-30.886	74.000	54.000
9688.000	-2.204	46.904	44.701	-29.299	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

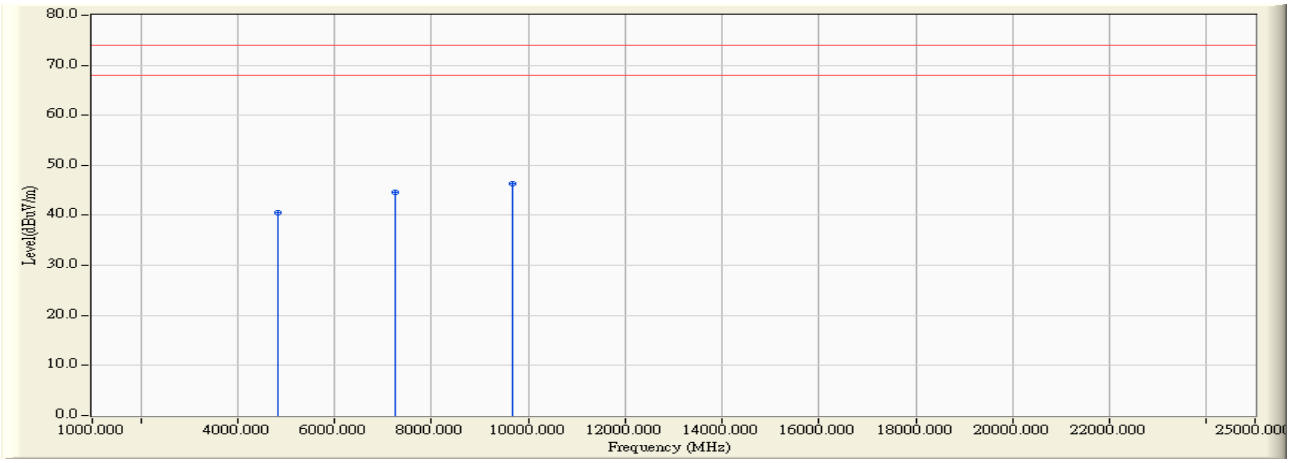


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4844.000	-7.089	47.664	40.574	-33.426	74.000	54.000
7266.000	-3.451	48.025	44.574	-29.426	74.000	54.000
9688.000	-1.661	48.002	46.342	-27.658	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

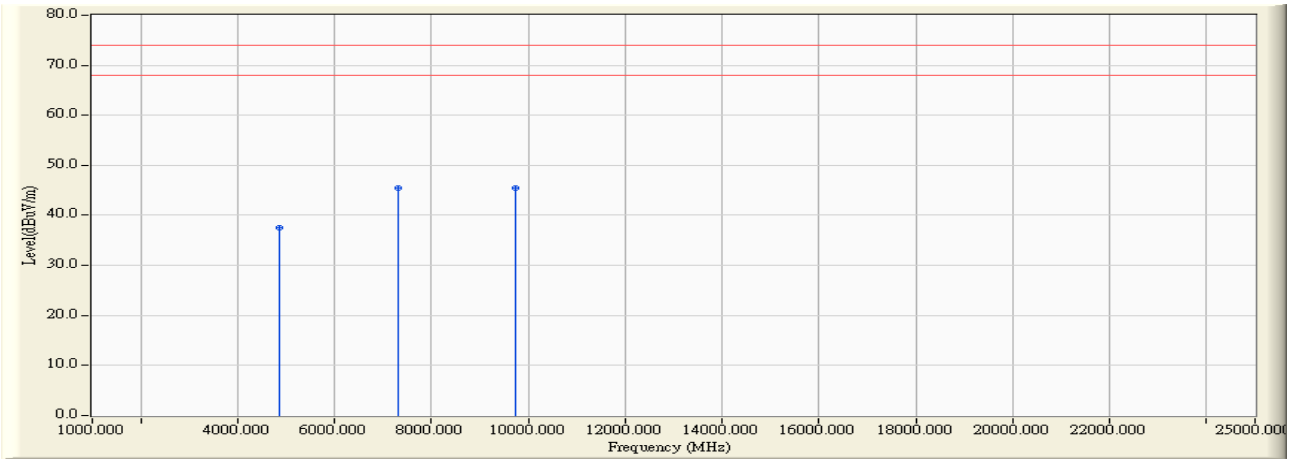


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-10.271	47.849	37.577	-36.423	74.000	54.000
7311.000	-3.853	49.295	45.441	-28.559	74.000	54.000
9748.000	-2.526	47.962	45.436	-28.564	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

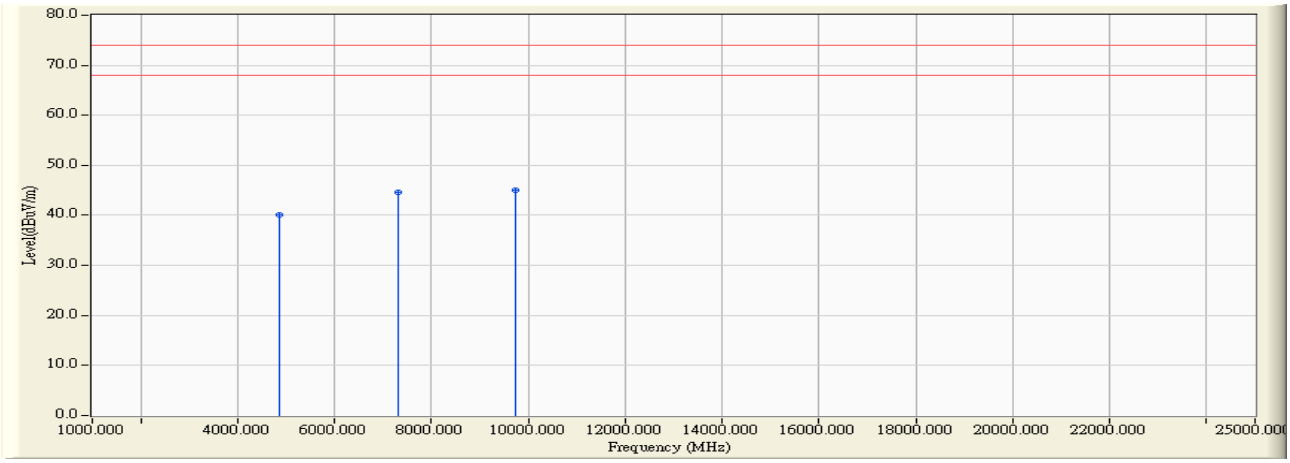

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-7.497	47.617	40.119	-33.881	74.000	54.000
7311.000	-3.018	47.593	44.574	-29.426	74.000	54.000
9748.000	-2.035	47.158	45.123	-28.877	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

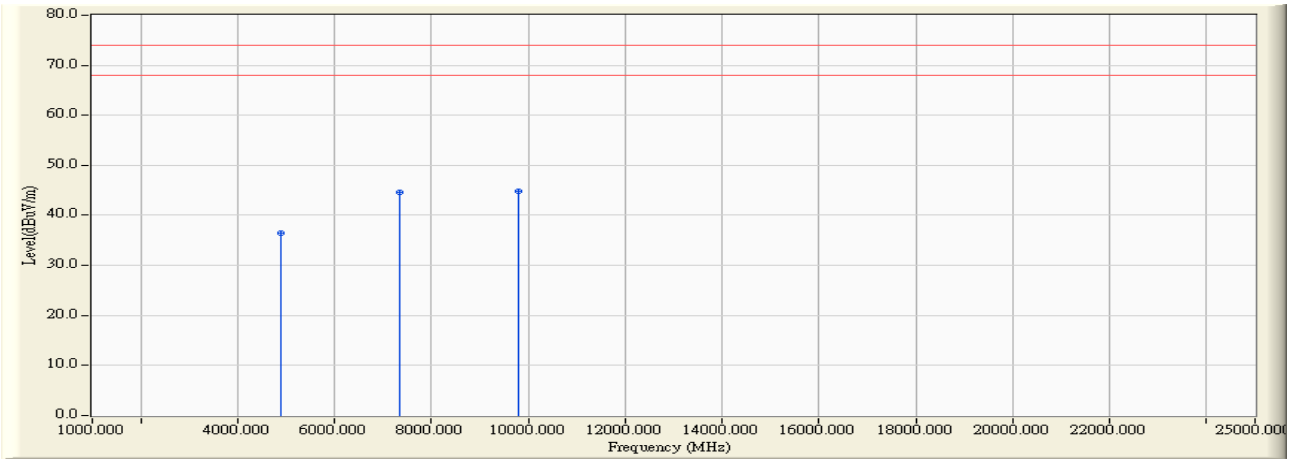

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4904.000	-10.435	46.980	36.545	-37.455	74.000	54.000
7356.000	-3.867	48.579	44.712	-29.288	74.000	54.000
9808.000	-2.726	47.471	44.745	-29.255	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

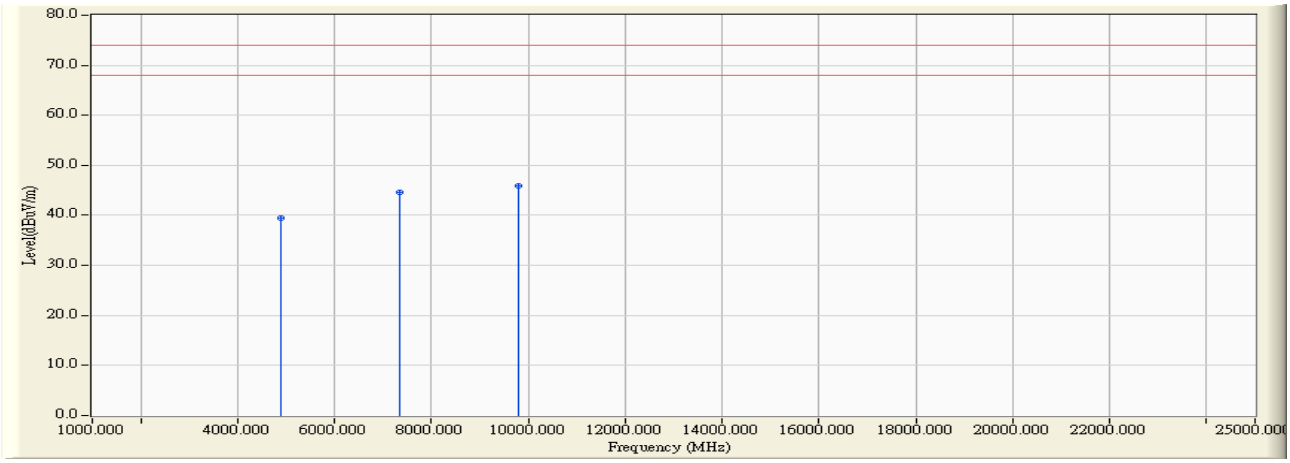

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4904.000	-7.819	47.330	39.511	-34.489	74.000	54.000
7356.000	-2.857	47.562	44.705	-29.295	74.000	54.000
9808.000	-2.300	48.141	45.841	-28.159	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日　　環境濕度：48 %

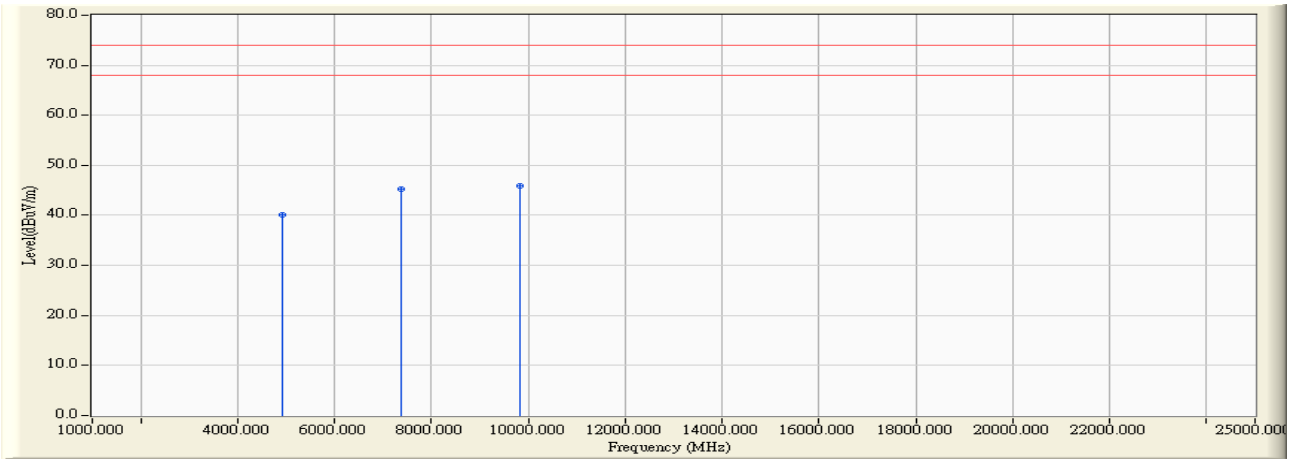

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4914.000	-10.480	50.529	40.049	-33.951	74.000	54.000
7371.000	-3.870	49.212	45.342	-28.658	74.000	54.000
9828.000	-2.653	48.493	45.840	-28.160	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

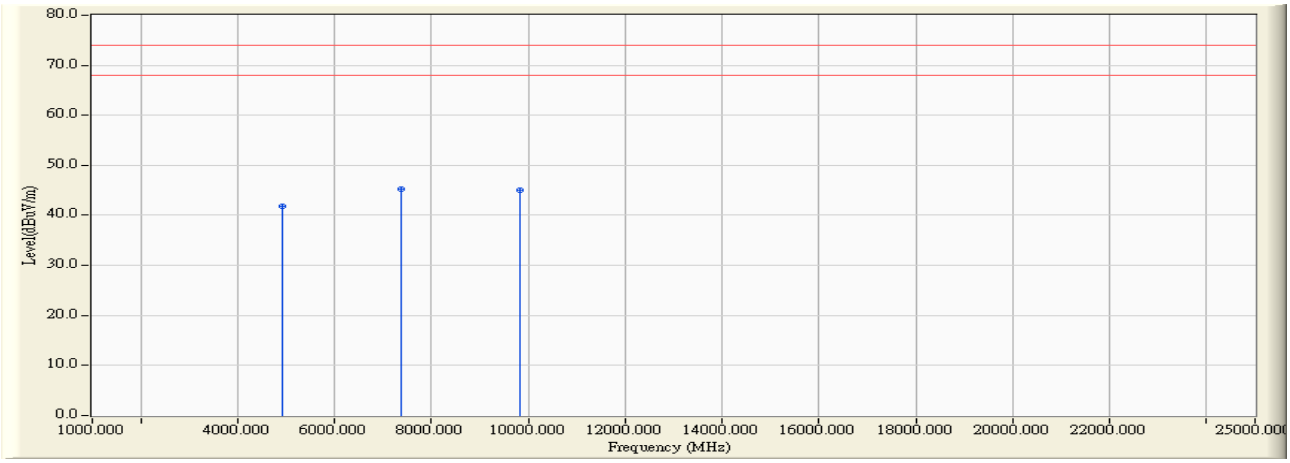

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4914.000	-7.855	49.679	41.824	-32.176	74.000	54.000
7371.000	-2.802	47.987	45.185	-28.815	74.000	54.000
9828.000	-2.182	47.210	45.028	-28.972	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。


待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

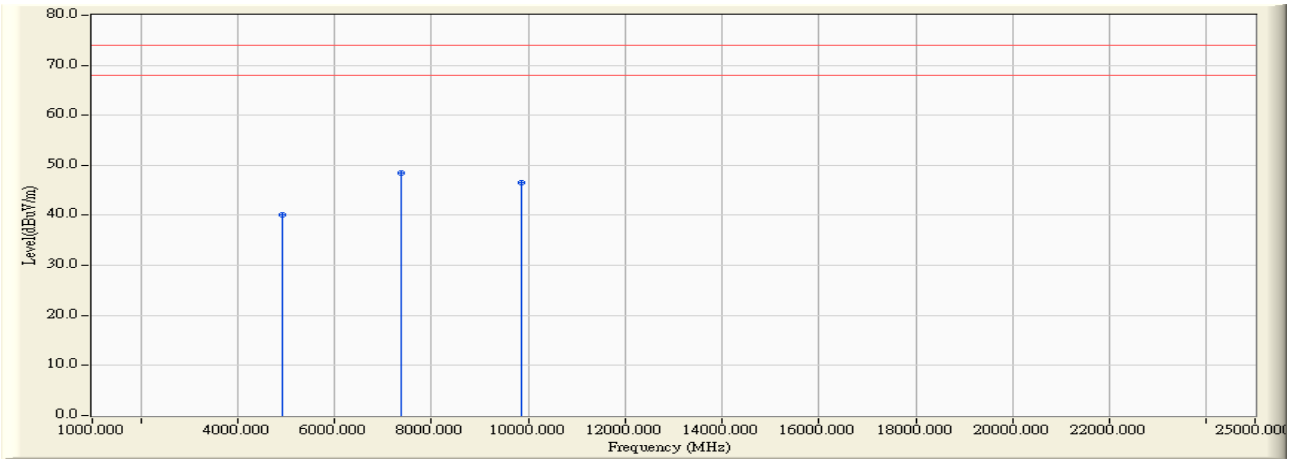

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-10.519	50.532	40.012	-33.988	74.000	54.000
7386.000	-3.876	52.417	48.541	-25.459	74.000	54.000
9848.000	-2.581	49.095	46.514	-27.486	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 26 日
環境濕度：48 %

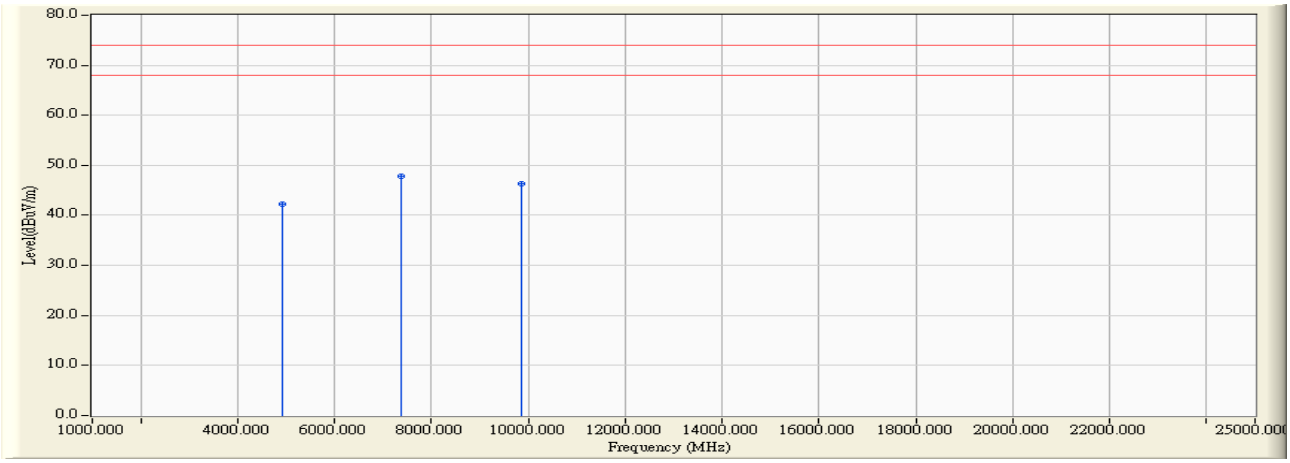


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
4924.000	-7.856	50.009	42.152	-31.848	74.000	54.000
7386.000	-2.749	50.489	47.740	-26.260	74.000	54.000
9848.000	-2.066	48.408	46.342	-27.658	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日
環境濕度：48 %

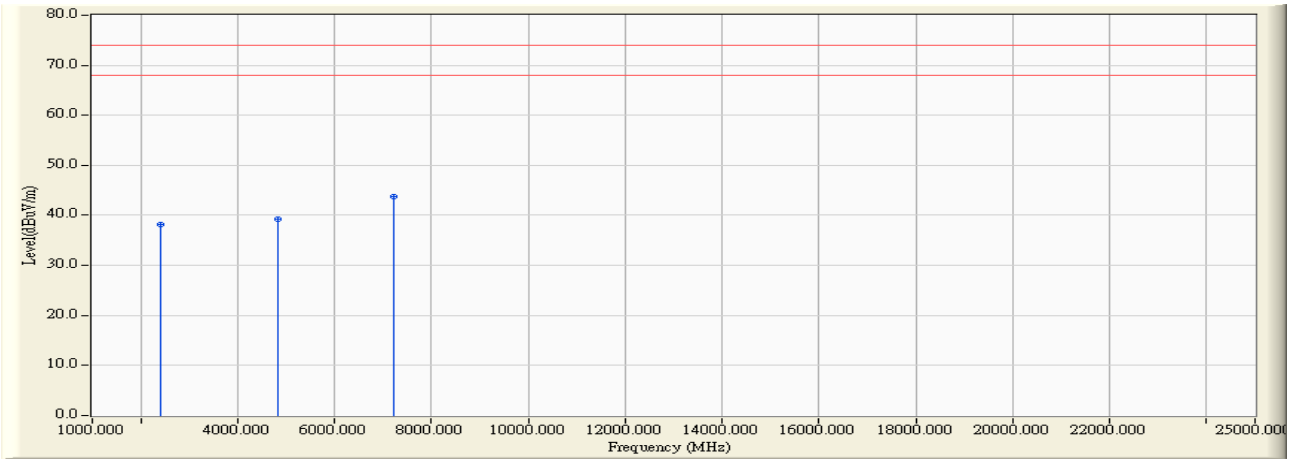


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-11.869	49.990	38.120	-35.880	74.000	54.000
4824.000	-9.979	49.319	39.340	-34.660	74.000	54.000
7236.000	-4.641	48.500	43.860	-30.140	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

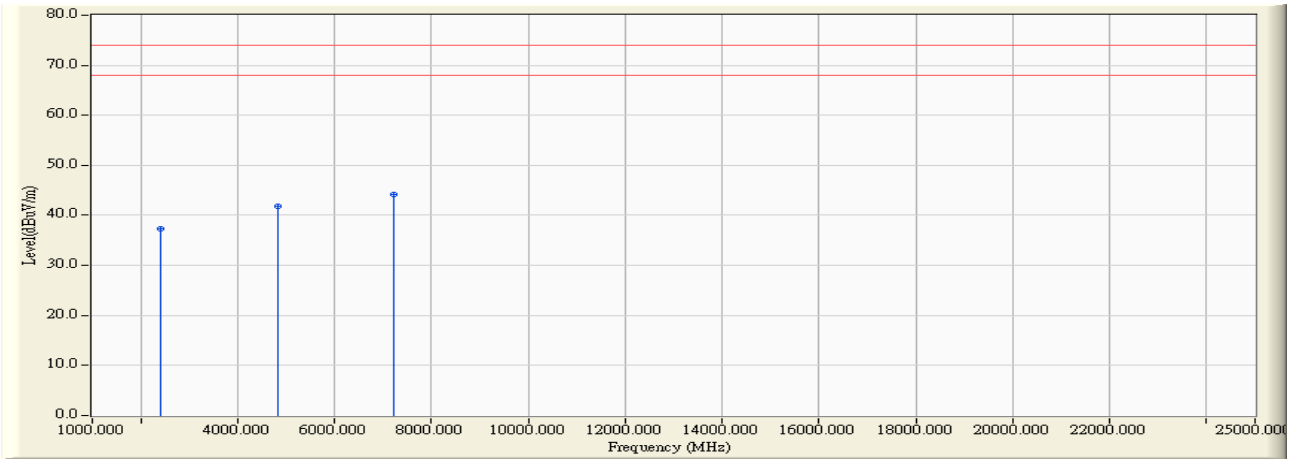

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2412.000	-12.558	49.878	37.320	-36.680	74.000	54.000
4824.000	-6.819	48.738	41.920	-32.080	74.000	54.000
7236.000	-3.796	47.916	44.120	-29.880	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

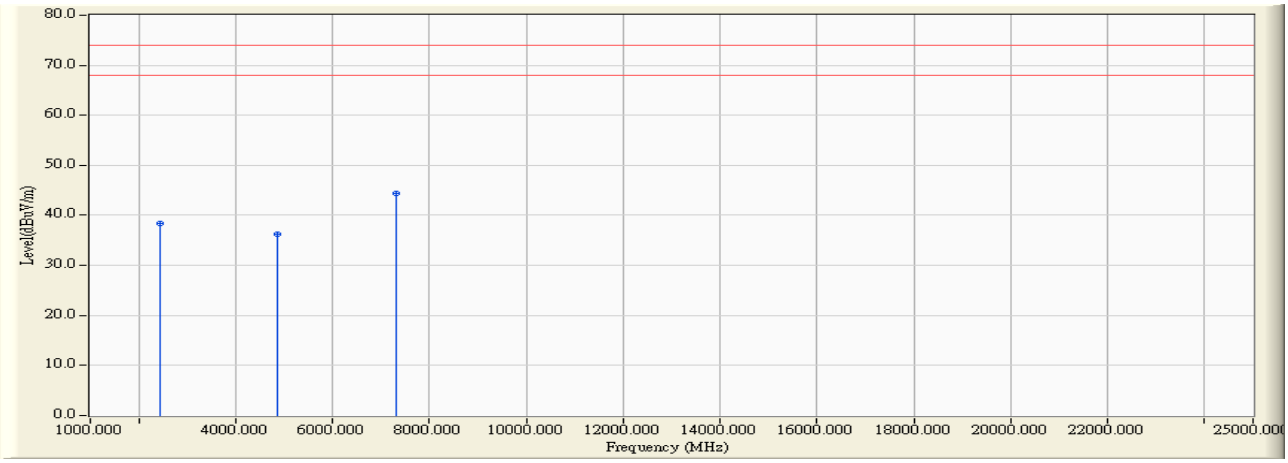


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-11.698	50.047	38.350	-35.650	74.000	54.000
4874.000	-10.271	46.582	36.310	-37.690	74.000	54.000
7311.000	-3.853	48.234	44.380	-29.620	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

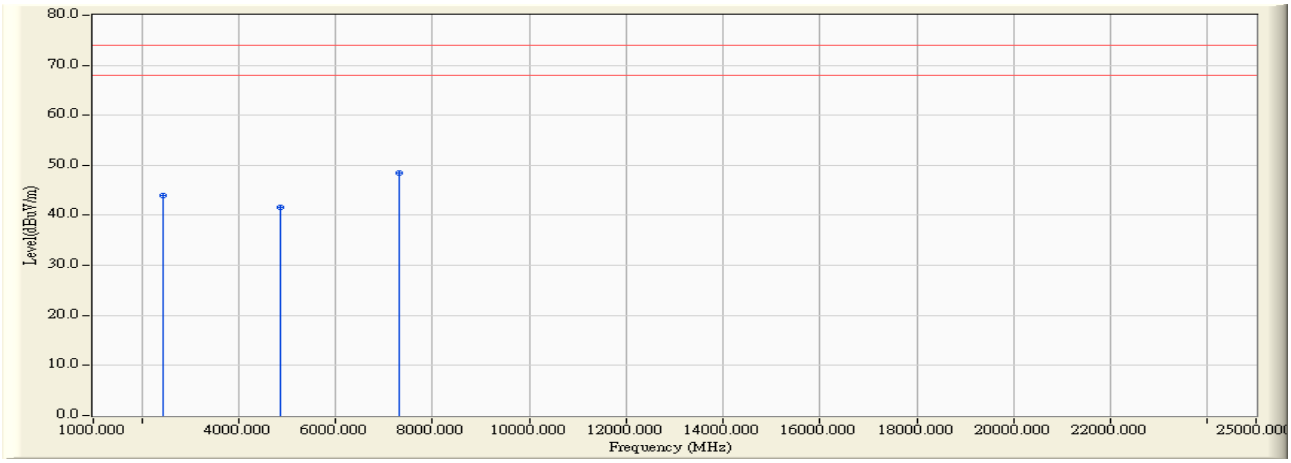


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2437.000	-12.408	56.297	43.890	-30.110	74.000	54.000
4874.000	-7.497	49.158	41.660	-32.340	74.000	54.000
7311.000	-3.018	51.389	48.370	-25.630	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

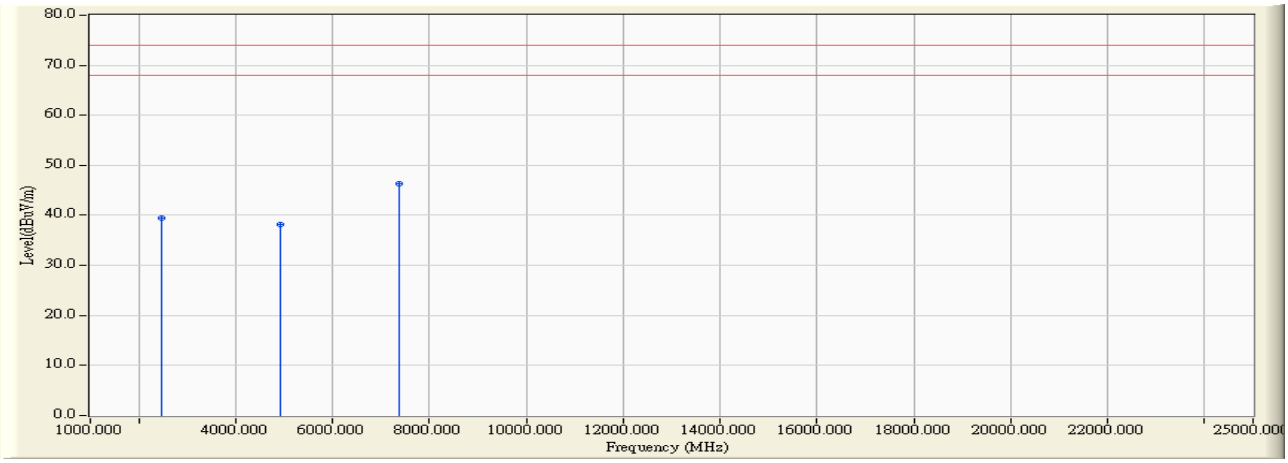


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-11.524	50.944	39.420	-34.580	74.000	54.000
4924.000	-10.519	48.800	38.280	-35.720	74.000	54.000
7386.000	-3.876	50.296	46.420	-27.580	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

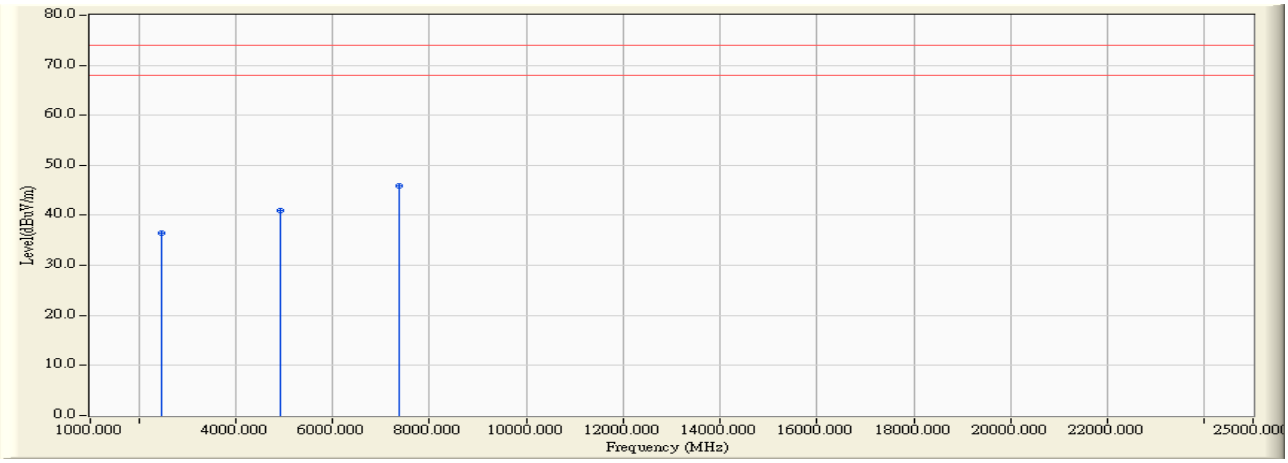


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-12.253	48.663	36.410	-37.590	74.000	54.000
4924.000	-7.856	48.867	41.010	-32.990	74.000	54.000
7386.000	-2.749	48.619	45.870	-28.130	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日


測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

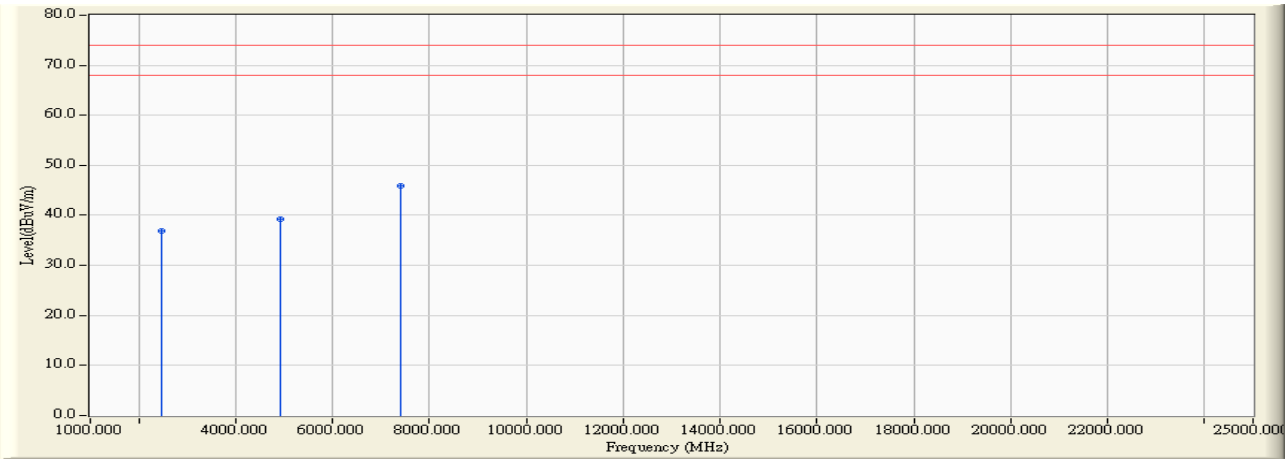

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2467.000	-11.490	48.290	36.800	-37.200	74.000	54.000
4934.000	-10.560	49.809	39.250	-34.750	74.000	54.000
7401.000	-3.849	49.840	45.990	-28.010	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117 / BBHA9170
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 29 日
環境濕度：48 %

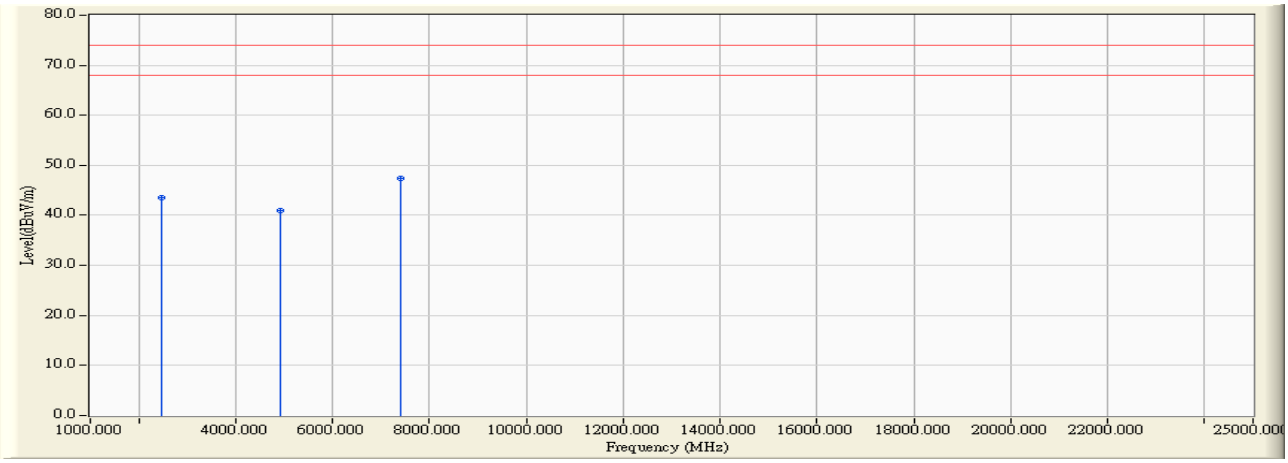


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Peak Limit	Average Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m	dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2467.000	-12.223	55.773	43.550	-30.450	74.000	54.000
4934.000	-7.860	48.839	40.980	-33.020	74.000	54.000
7401.000	-2.722	50.102	47.380	-26.620	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

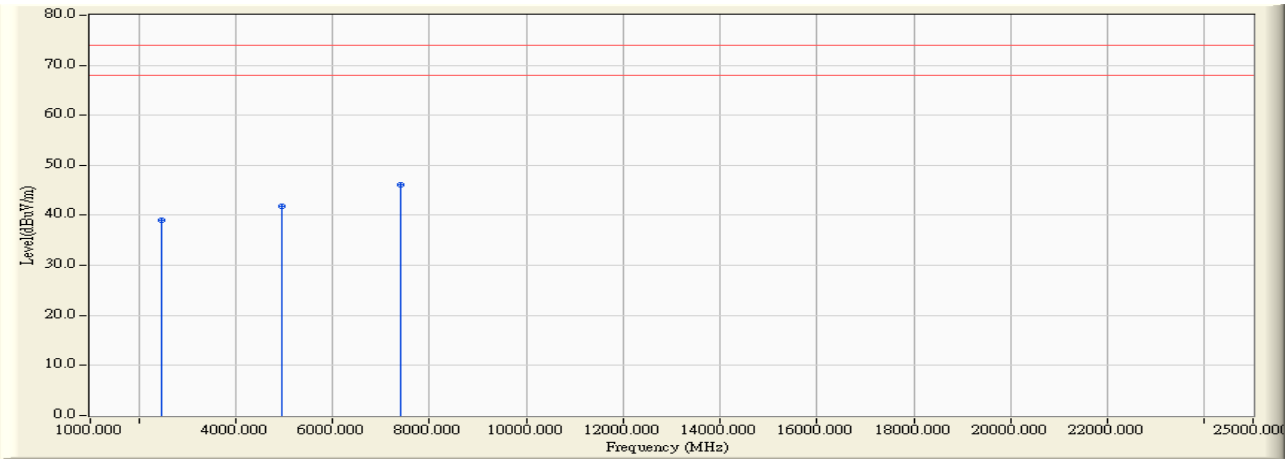


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2472.000	-11.455	50.466	39.010	-34.990	74.000	54.000
4944.000	-10.598	52.488	41.890	-32.110	74.000	54.000
7416.000	-3.780	49.970	46.190	-27.810	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

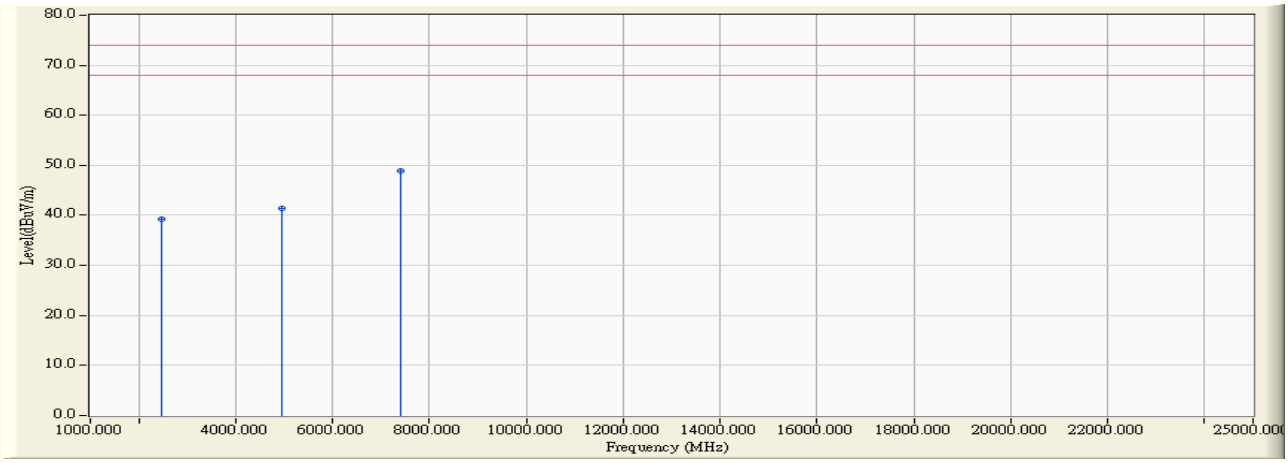


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2472.000	-12.193	51.343	39.150	-34.850	74.000	54.000
4944.000	-7.861	49.361	41.500	-32.500	74.000	54.000
7416.000	-2.728	51.718	48.990	-25.010	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 03 (2422MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

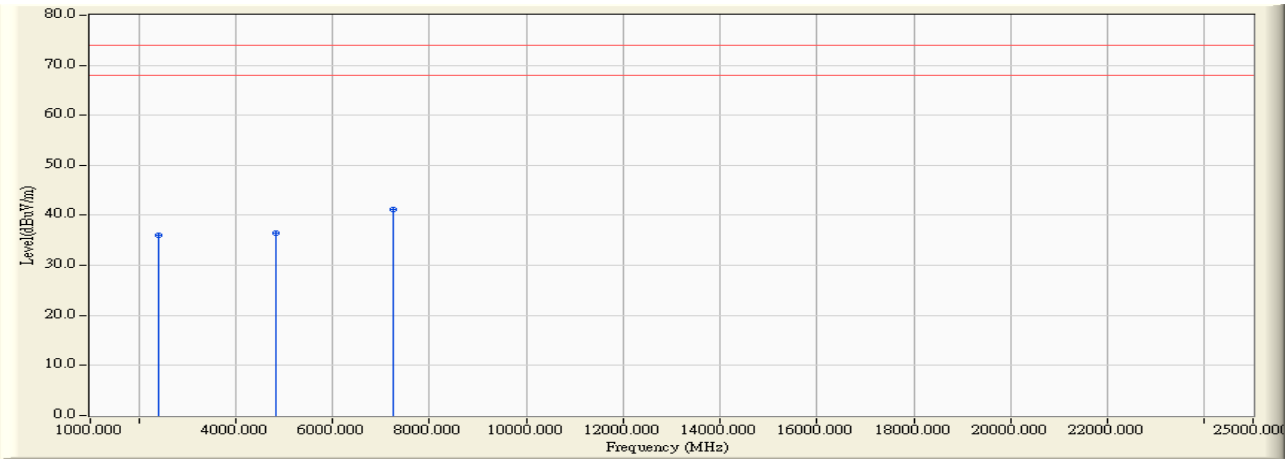


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-11.801	47.781	35.980	-38.020	74.000	54.000
4844.000	-10.096	46.626	36.530	-37.470	74.000	54.000
7266.000	-4.271	45.541	41.270	-32.730	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 03 (2422MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

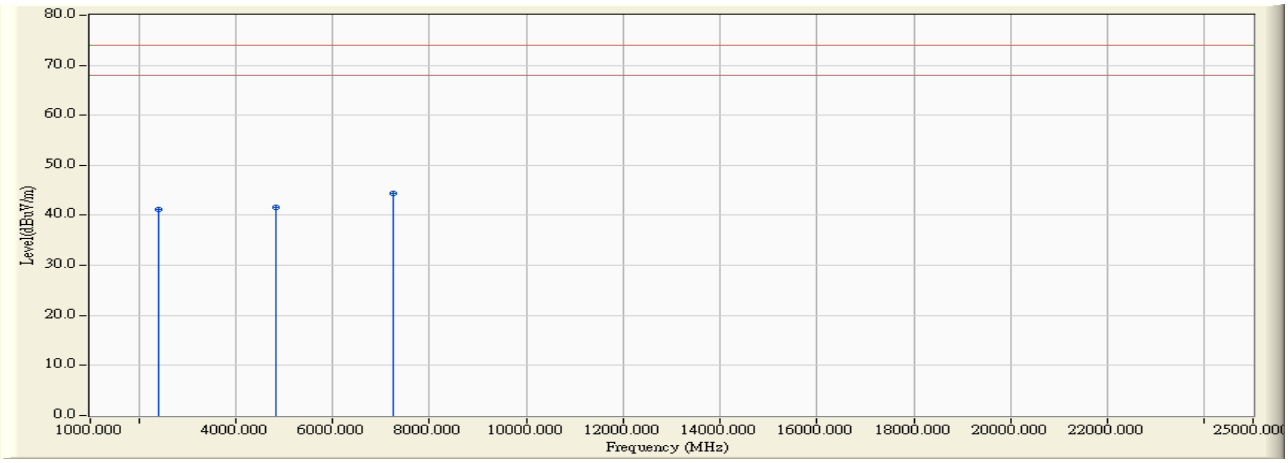


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2422.000	-12.499	53.678	41.180	-32.820	74.000	54.000
4844.000	-7.089	48.670	41.580	-32.420	74.000	54.000
7266.000	-3.451	47.931	44.480	-29.520	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

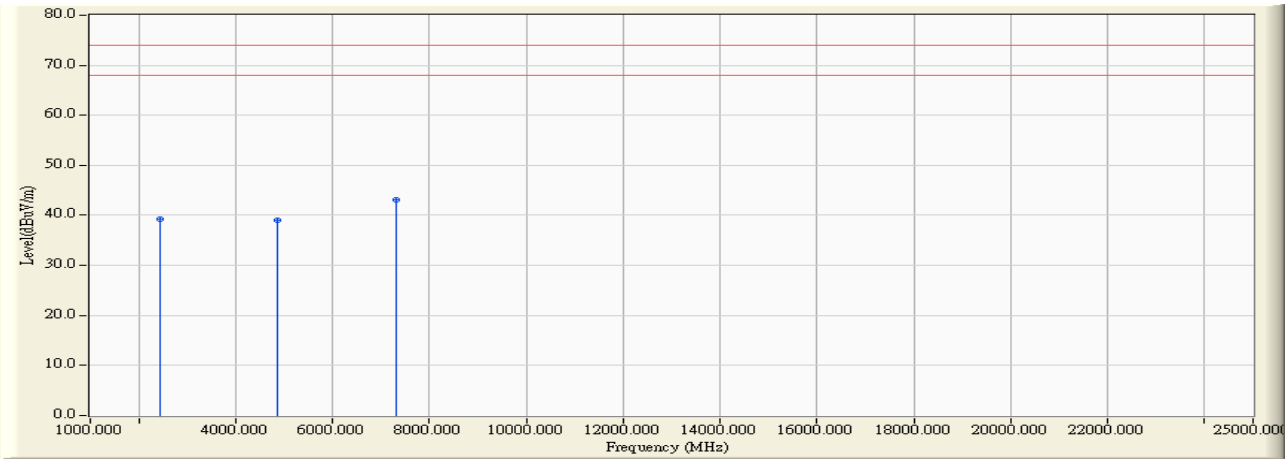


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-11.698	50.847	39.150	-34.850	74.000	54.000
4874.000	-10.271	49.382	39.110	-34.890	74.000	54.000
7311.000	-3.853	47.064	43.210	-30.790	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

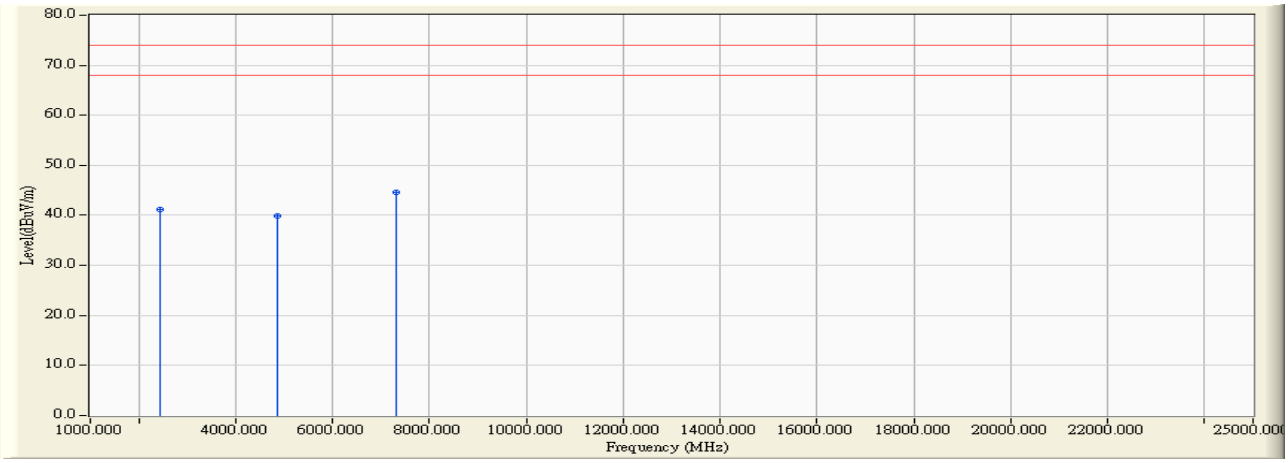


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-12.408	53.677	41.270	-32.730	74.000	54.000
4874.000	-7.497	47.468	39.970	-34.030	74.000	54.000
7311.000	-3.018	47.729	44.710	-29.290	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

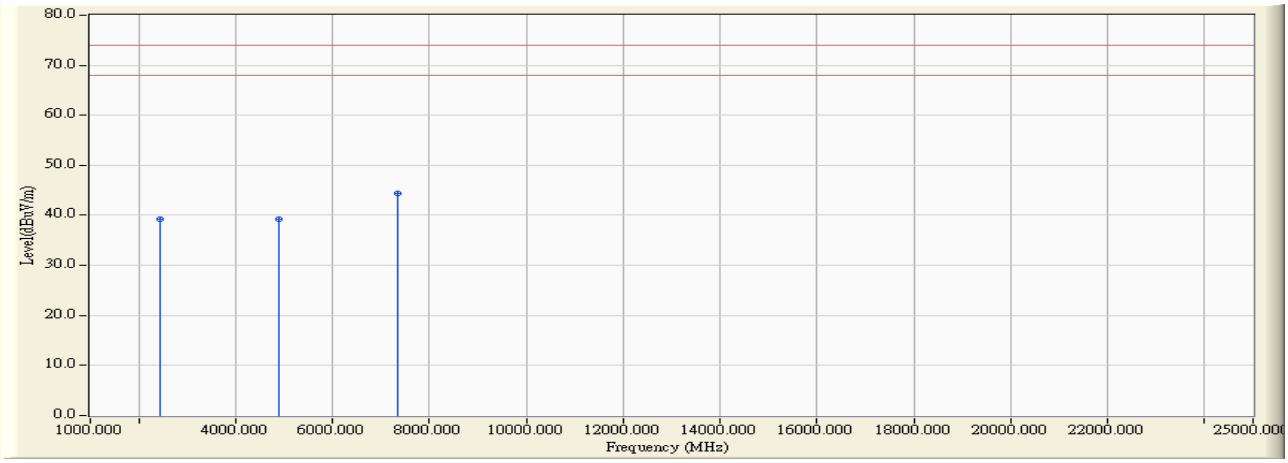


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-11.592	50.883	39.290	-34.710	74.000	54.000
4904.000	-10.435	49.605	39.170	-34.830	74.000	54.000
7356.000	-3.867	48.237	44.370	-29.630	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

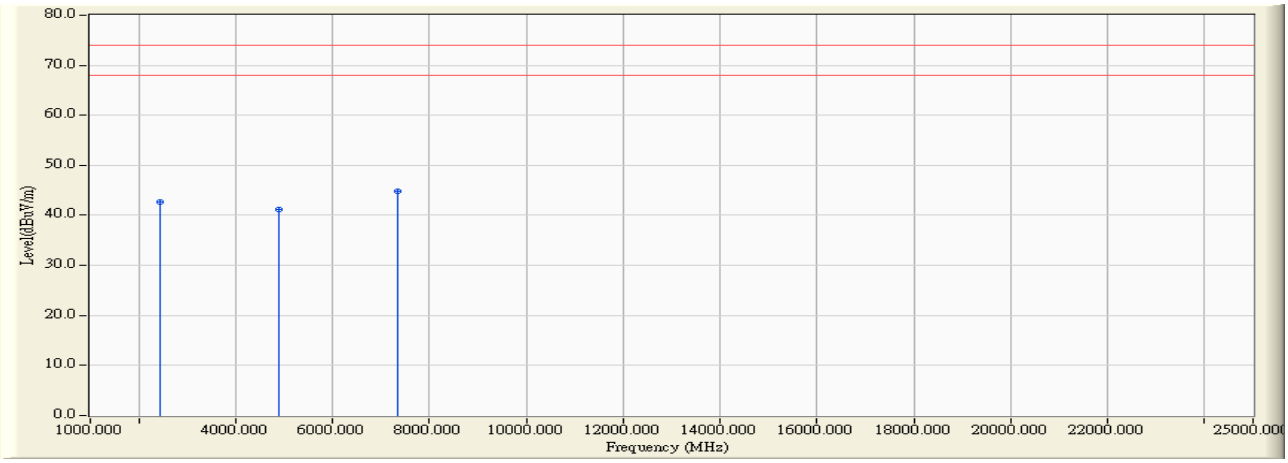


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2452.000	-12.314	55.035	42.720	-31.280	74.000	54.000
4904.000	-7.819	48.909	41.090	-32.910	74.000	54.000
7356.000	-2.857	47.647	44.790	-29.210	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

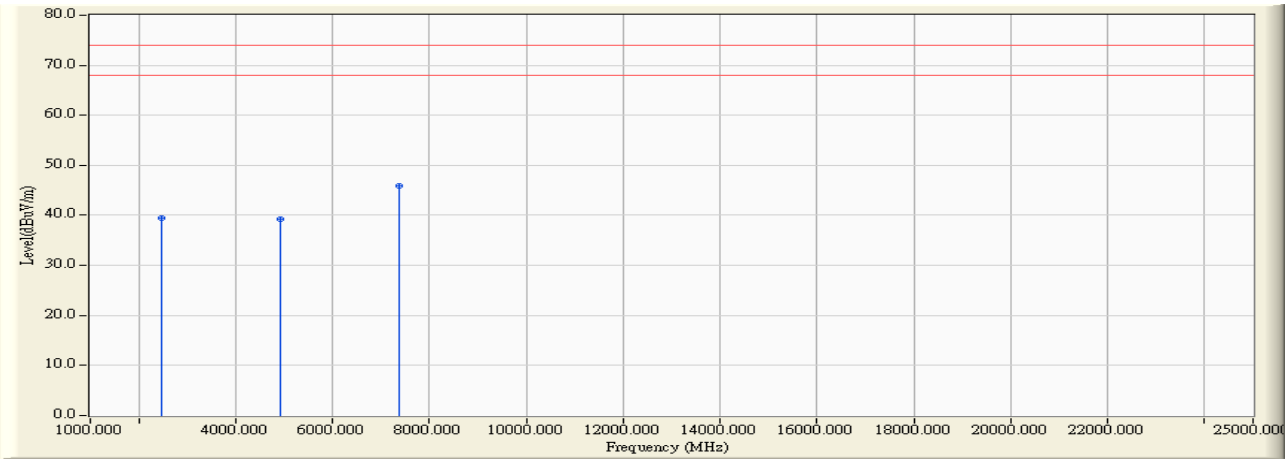


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2457.000	-11.558	51.108	39.550	-34.450	74.000	54.000
4914.000	-10.480	49.650	39.170	-34.830	74.000	54.000
7371.000	-3.870	49.760	45.890	-28.110	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

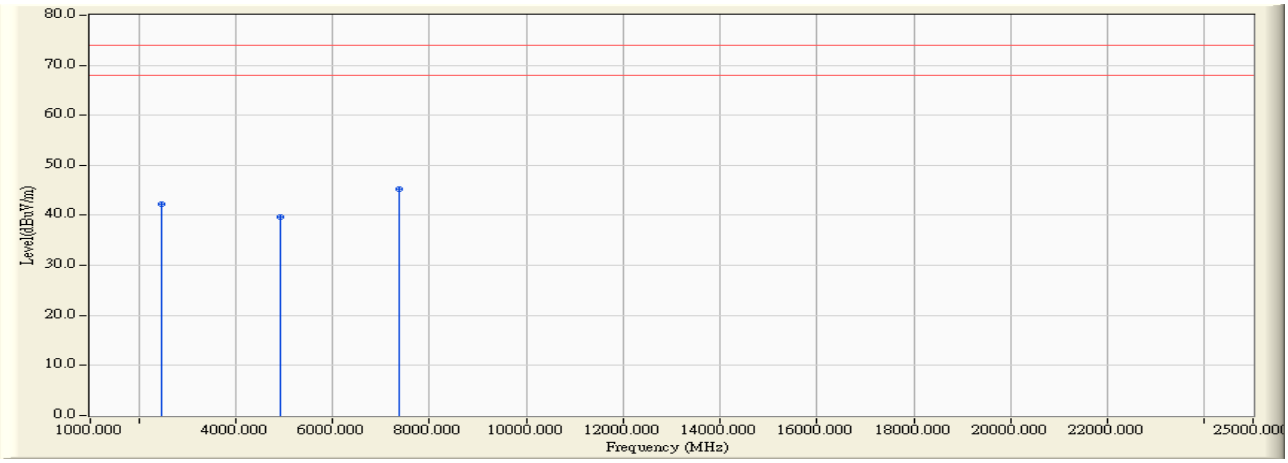


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
2457.000	-12.283	54.594	42.310	-31.690	74.000	54.000
4914.000	-7.855	47.625	39.770	-34.230	74.000	54.000
7371.000	-2.802	48.162	45.360	-28.640	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

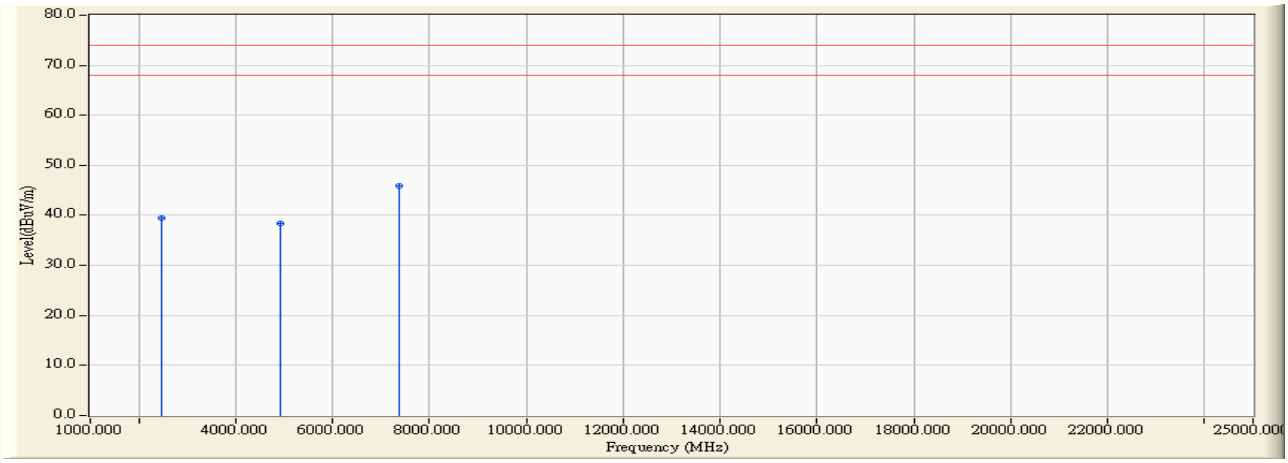


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-11.524	51.094	39.570	-34.430	74.000	54.000
4924.000	-10.519	48.880	38.360	-35.640	74.000	54.000
7386.000	-3.876	49.856	45.980	-28.020	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117 / BBHA9170
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 29 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

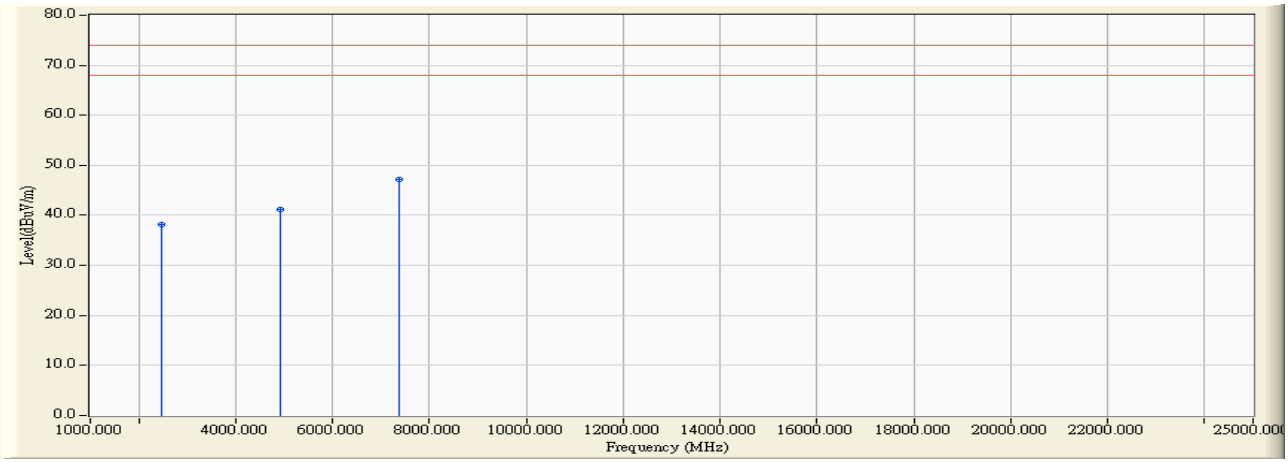


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-12.253	50.363	38.110	-35.890	74.000	54.000
4924.000	-7.856	48.947	41.090	-32.910	74.000	54.000
7386.000	-2.749	49.979	47.230	-26.770	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：48 %

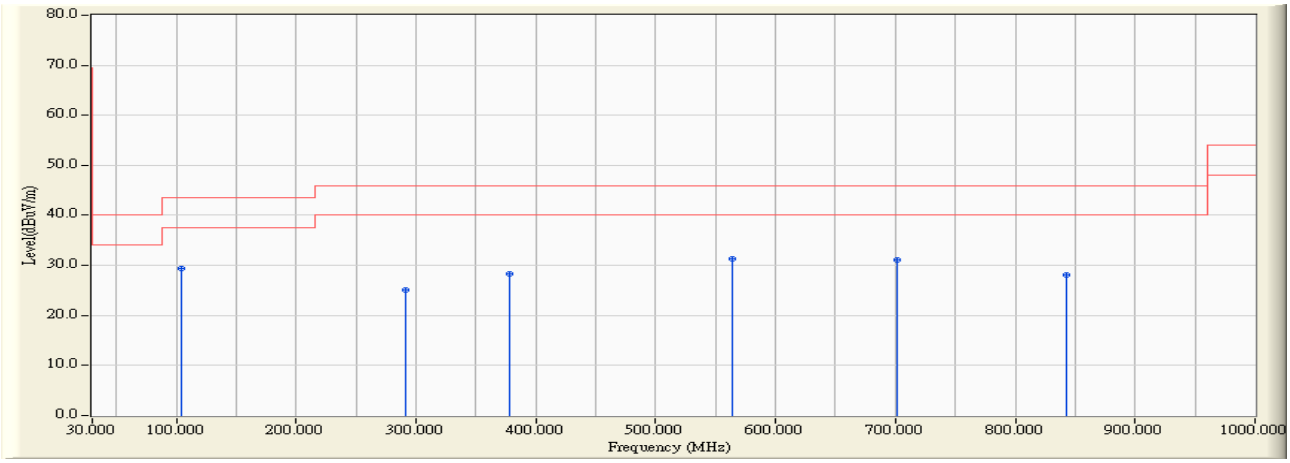


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
104.507	-15.969	45.293	29.325	-14.175	43.500
291.478	-13.692	38.742	25.050	-20.950	46.000
378.638	-10.582	38.950	28.368	-17.632	46.000
564.203	-8.266	39.672	31.406	-14.594	46.000
701.971	-7.363	38.405	31.042	-14.958	46.000
842.551	-4.751	32.945	28.194	-17.806	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：48 %

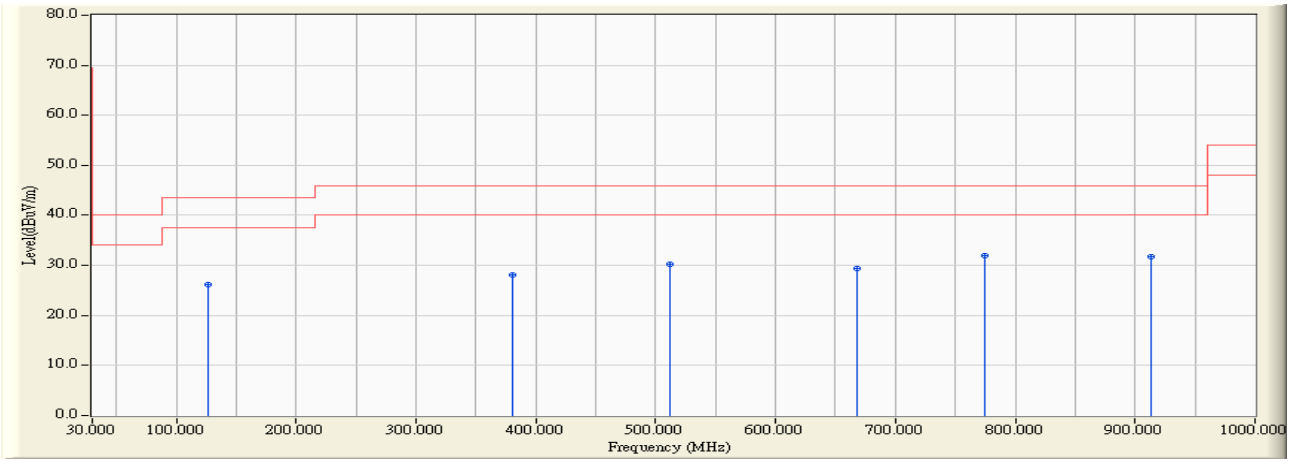


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
127.000	-13.457	39.654	26.197	-17.303	43.500
380.043	-10.989	39.158	28.169	-17.831	46.000
512.188	-10.242	40.447	30.205	-15.795	46.000
668.232	-11.664	41.029	29.364	-16.636	46.000
775.072	-7.794	39.764	31.970	-14.030	46.000
912.841	-8.300	40.104	31.803	-14.197	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：48 %

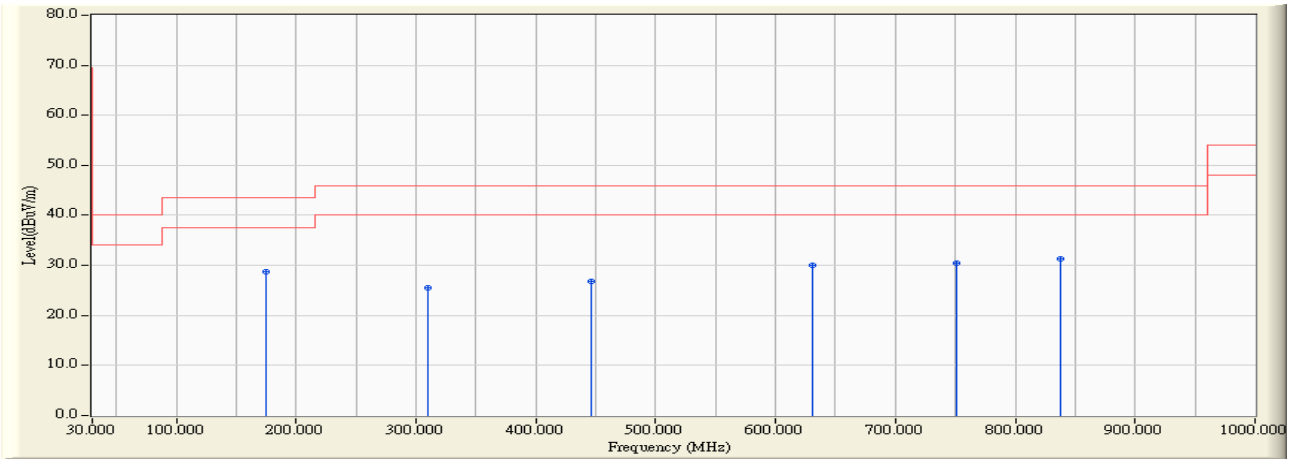


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
174.797	-19.273	48.093	28.820	-14.680	43.500
309.754	-13.298	38.773	25.474	-20.526	46.000
446.116	-12.611	39.427	26.816	-19.184	46.000
630.275	-8.372	38.495	30.123	-15.877	46.000
751.174	-6.519	37.034	30.515	-15.485	46.000
838.333	-4.988	36.263	31.275	-14.725	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：48 %

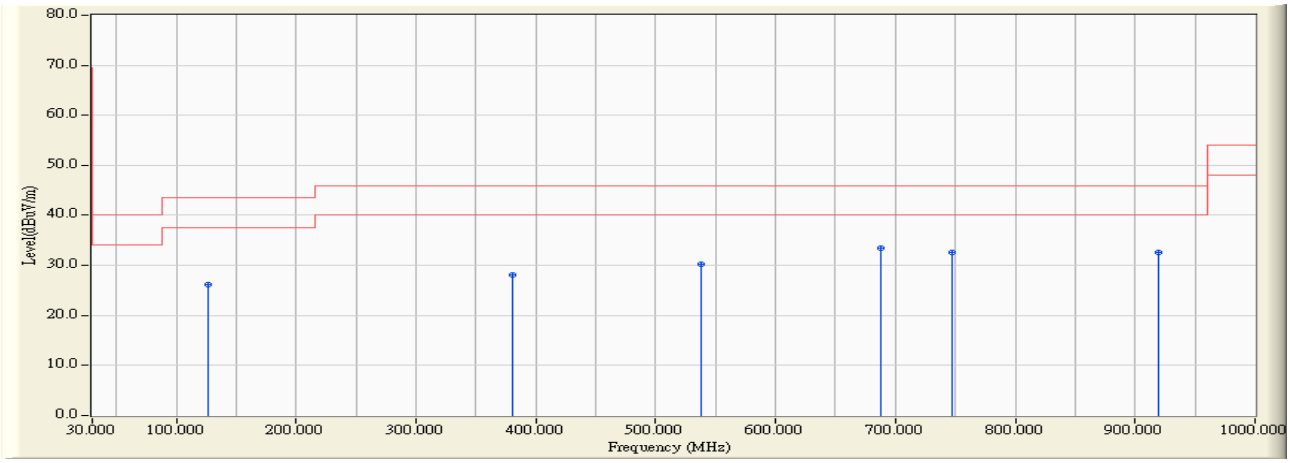


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
127.000	-13.457	39.654	26.197	-17.303	43.500
380.043	-10.989	39.158	28.169	-17.831	46.000
537.493	-9.910	40.099	30.189	-15.811	46.000
687.913	-7.542	40.965	33.423	-12.577	46.000
746.957	-8.059	40.639	32.580	-13.420	46.000
919.870	-4.712	37.383	32.671	-13.329	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

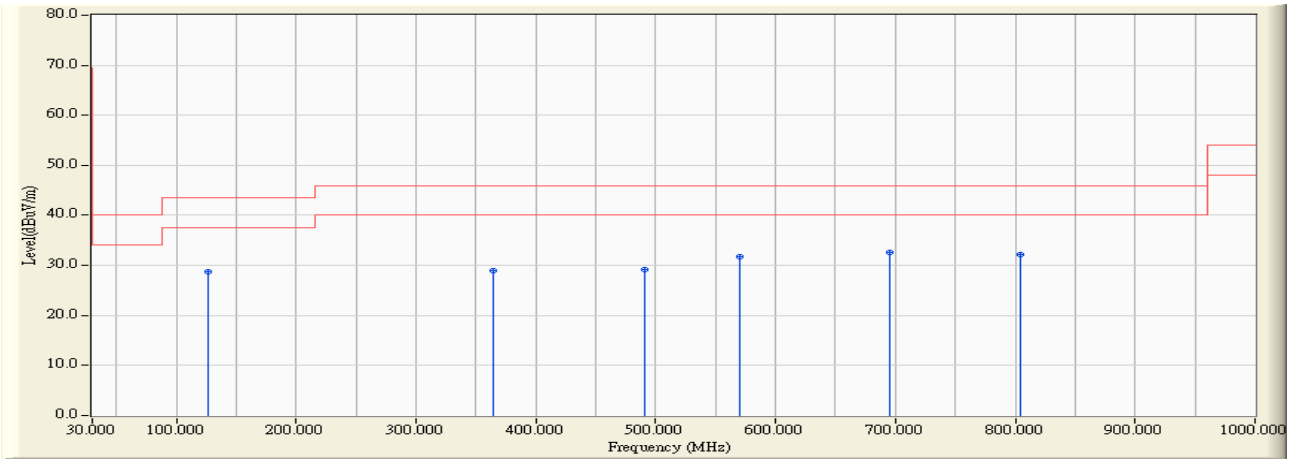


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
127.000	-19.387	48.054	28.667	-14.833	43.500
364.580	-10.905	39.847	28.943	-17.057	46.000
491.101	-10.255	39.318	29.063	-16.937	46.000
569.826	-8.014	39.673	31.659	-14.341	46.000
694.942	-6.534	39.131	32.598	-13.402	46.000
804.594	-5.152	37.254	32.103	-13.897	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

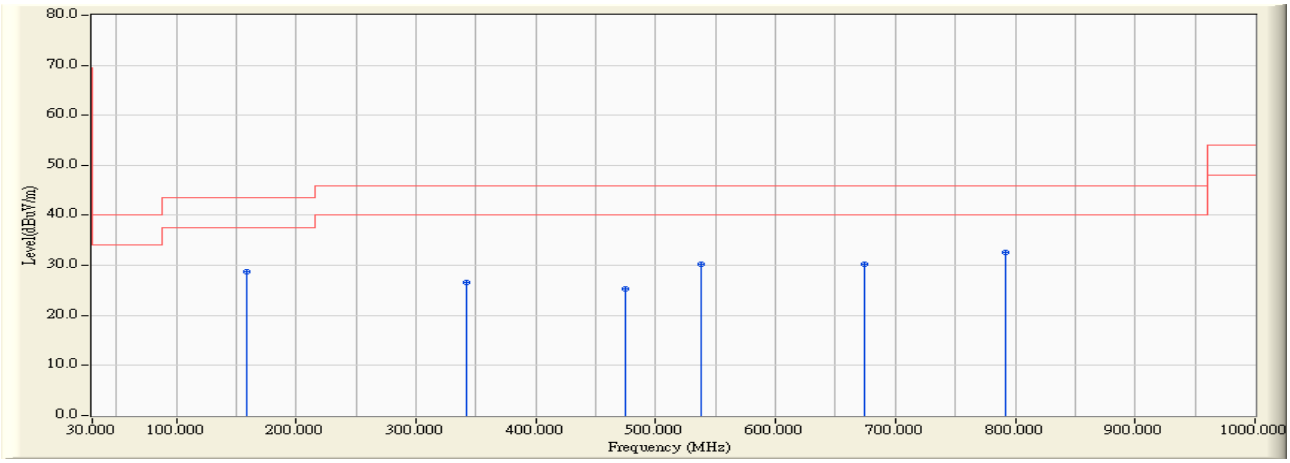


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
159.333	-15.537	44.380	28.843	-14.657	43.500
342.087	-13.082	39.670	26.588	-19.412	46.000
474.232	-14.254	39.456	25.203	-20.797	46.000
537.493	-9.910	40.052	30.142	-15.858	46.000
673.855	-10.545	40.878	30.333	-15.667	46.000
791.942	-7.248	39.906	32.657	-13.343	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

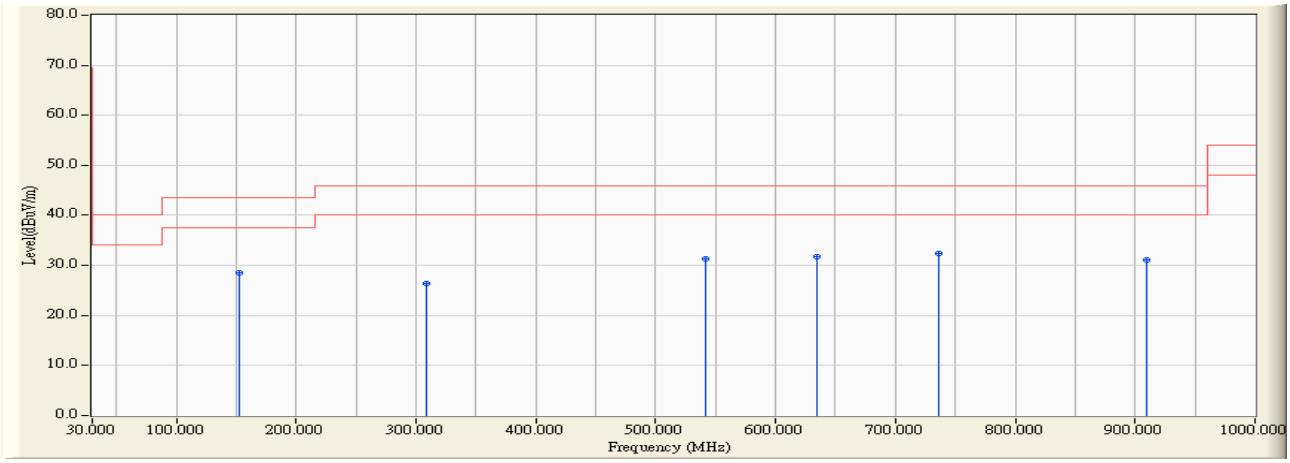


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
152.304	-19.482	48.020	28.538	-14.962	43.500
308.348	-12.987	39.411	26.423	-19.577	46.000
541.710	-6.905	38.178	31.272	-14.728	46.000
634.493	-7.883	39.702	31.819	-14.181	46.000
735.710	-7.541	39.834	32.292	-13.708	46.000
910.029	-3.895	34.989	31.093	-14.907	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

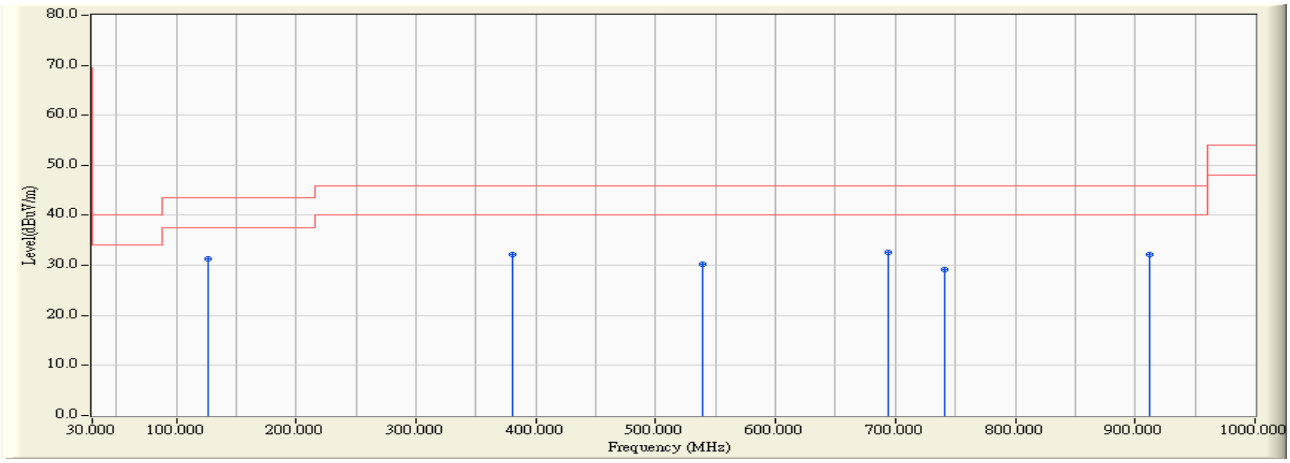


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
127.000	-13.457	44.754	31.297	-12.203	43.500
380.043	-10.989	43.093	32.104	-13.896	46.000
538.899	-9.703	39.980	30.277	-15.723	46.000
693.536	-7.842	40.363	32.521	-13.479	46.000
741.333	-10.243	39.477	29.234	-16.766	46.000
911.435	-7.788	39.922	32.134	-13.866	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

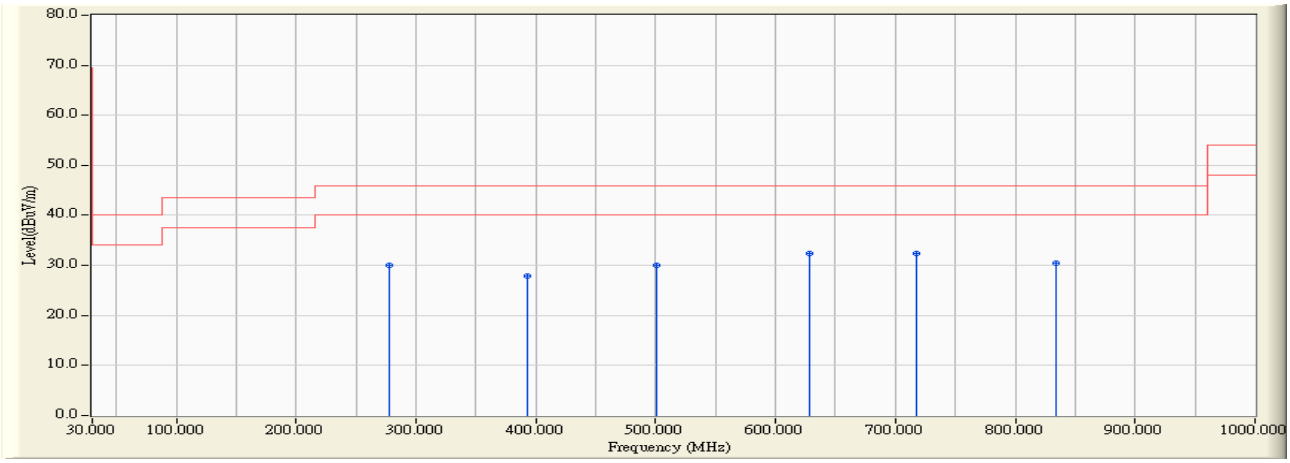


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
277.420	-15.164	45.151	29.986	-16.014	46.000
392.696	-11.645	39.522	27.877	-18.123	46.000
500.942	-9.632	39.599	29.967	-16.033	46.000
628.870	-8.333	40.801	32.469	-13.531	46.000
717.435	-6.494	38.973	32.479	-13.521	46.000
834.116	-4.708	35.230	30.523	-15.477	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 06 (2437MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

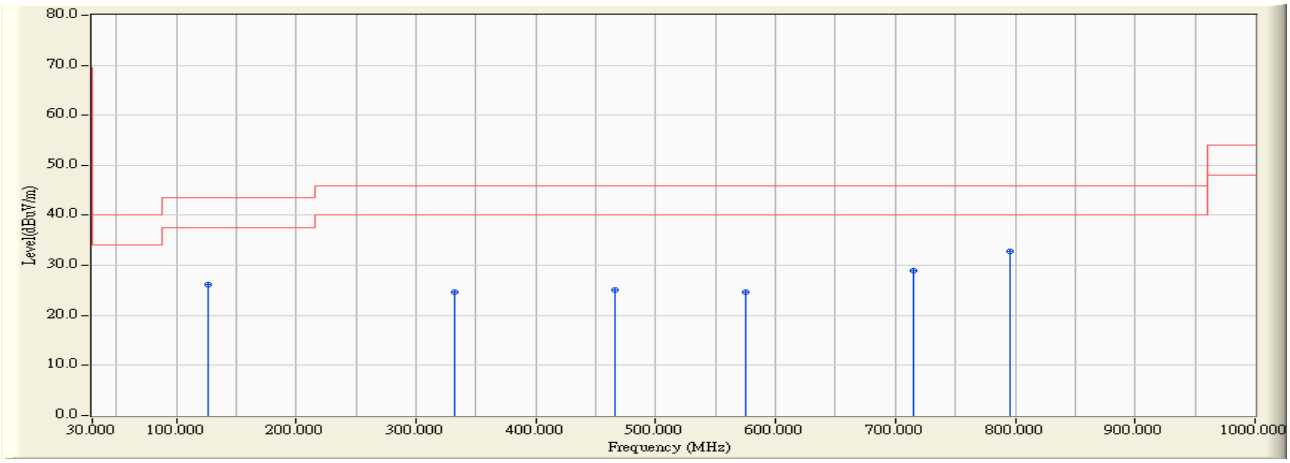


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
127.000	-13.457	39.654	26.197	-17.303	43.500
332.246	-14.406	39.066	24.660	-21.340	46.000
465.797	-14.499	39.659	25.161	-20.839	46.000
575.449	-15.472	40.202	24.730	-21.270	46.000
714.623	-10.954	39.936	28.982	-17.018	46.000
796.159	-7.318	40.191	32.874	-13.126	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：48 %

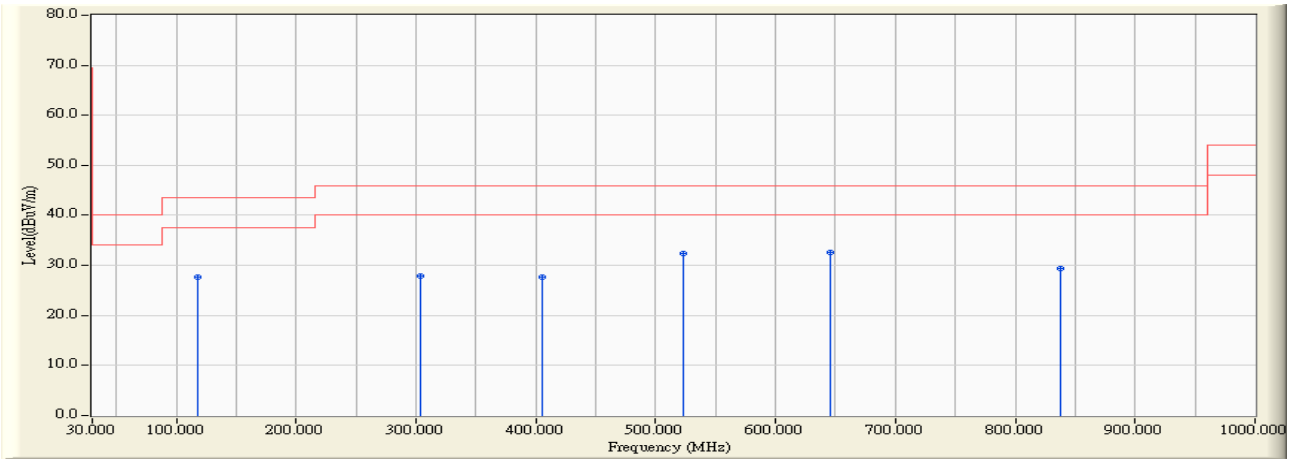


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
118.565	-18.839	46.598	27.759	-15.741	43.500
304.130	-12.477	40.317	27.840	-18.160	46.000
405.348	-11.925	39.690	27.765	-18.235	46.000
523.435	-7.982	40.435	32.453	-13.547	46.000
645.739	-8.294	40.868	32.574	-13.426	46.000
838.333	-4.988	34.340	29.352	-16.648	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 06 (2437MHz)　　測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 10 月 03 日　　環境濕度：48 %

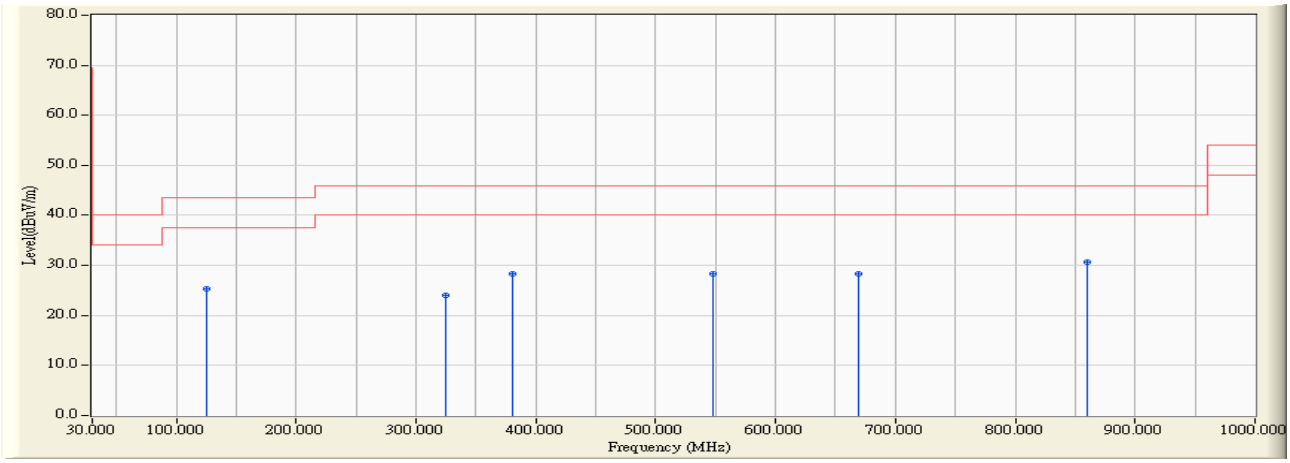

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
125.594	-13.430	38.653	25.223	-18.277	43.500
325.217	-15.267	39.206	23.939	-22.061	46.000
380.043	-10.989	39.302	28.313	-17.687	46.000
547.333	-11.648	40.039	28.391	-17.609	46.000
669.638	-11.580	39.964	28.384	-17.616	46.000
859.420	-9.417	40.003	30.585	-15.415	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

射頻輻射場強干擾測試結果:	**PASS**

6. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫（kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。


RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

6.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

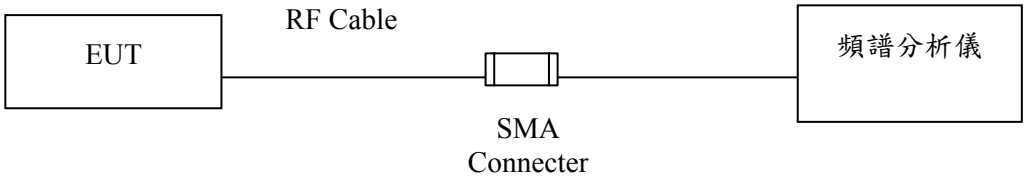

RF Radiated Measurement:

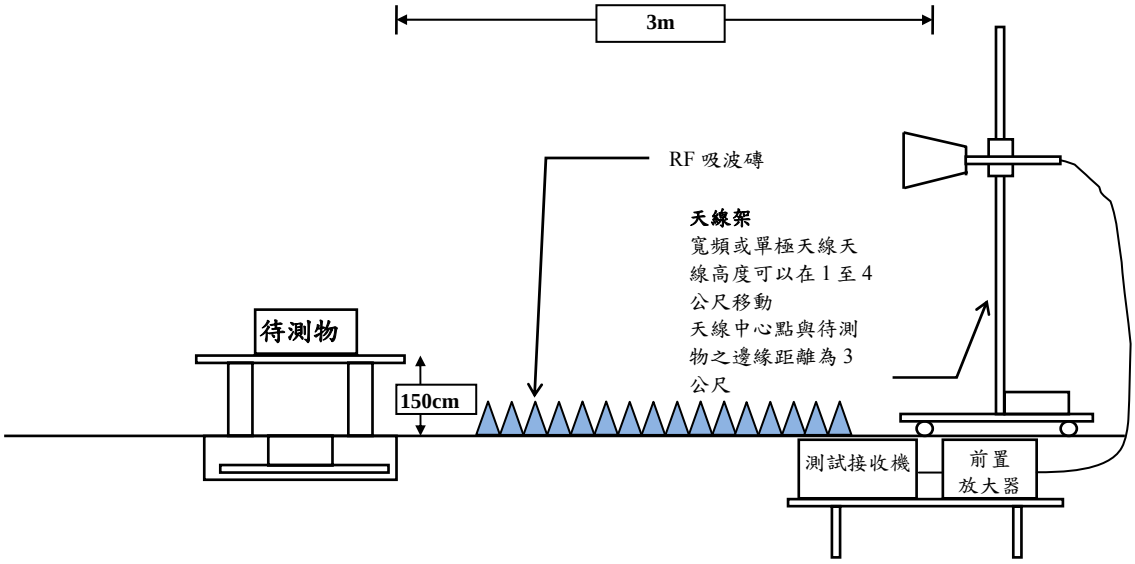

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度　1GHz 以上為±4.08dB

1GHz 以下為±4.22dB

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

6.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	51.574	58.049	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2410.600	6.593	94.804	101.397	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	40.883	47.358	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2411.200	6.597	90.743	97.340	--	--	--

Figure Channel 01: Horizontal (Peak)


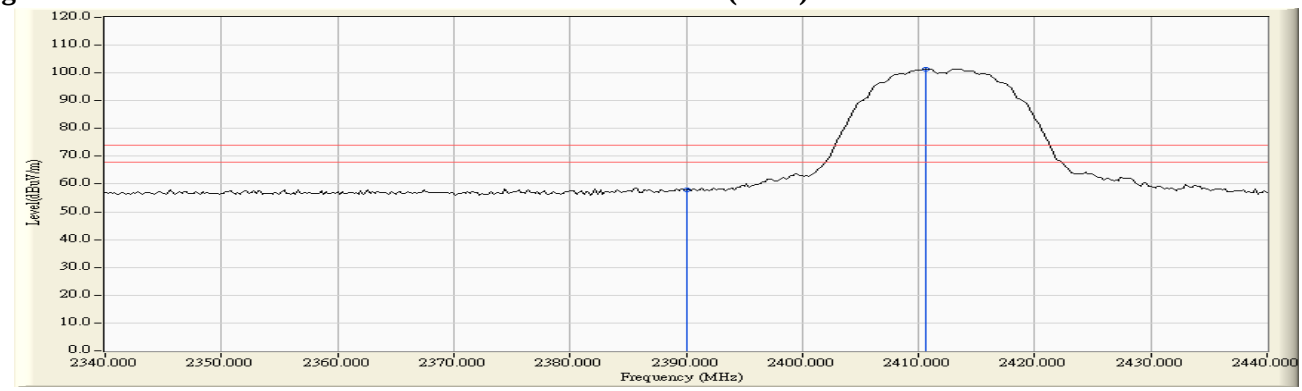


Figure Channel 01: Horizontal (Average)

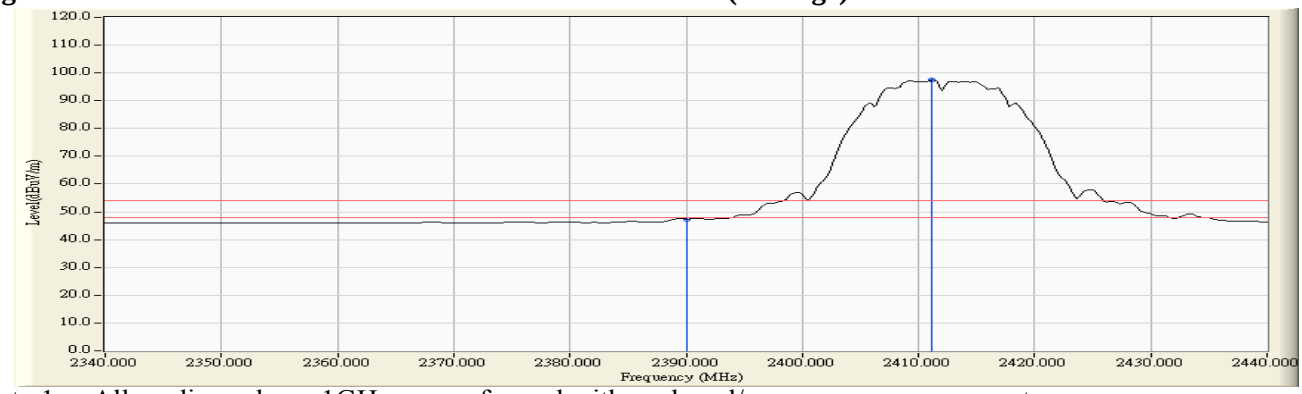

Note:1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	54.577	60.458	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2411.000	5.907	103.915	109.822	--	--	--
01 (Average)	2389.400	5.883	45.930	51.813	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2390.000	5.880	45.059	50.940	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2411.200	5.909	99.836	105.745	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)


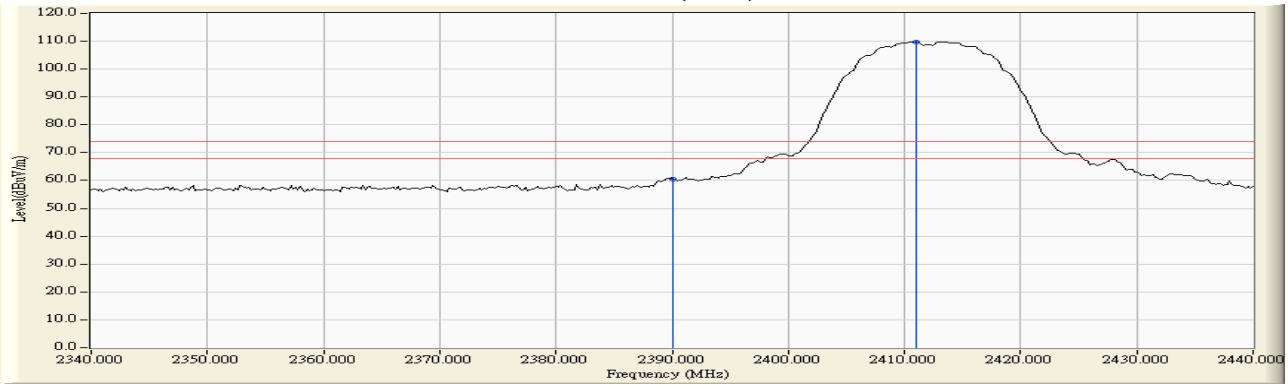


Figure Channel 01: Vertical (Average)

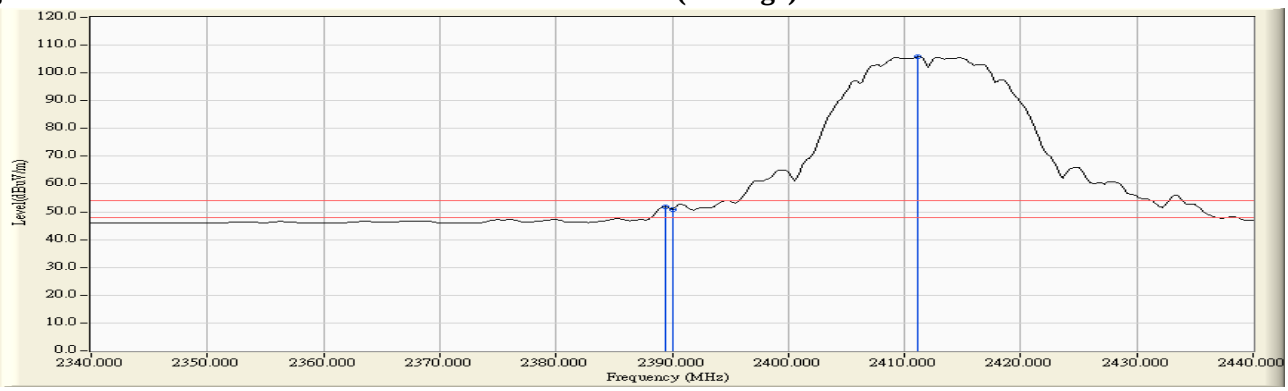

Note:1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日	環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2462.900	6.965	96.475	103.440	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	52.341	59.451	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2461.100	6.952	92.283	99.235	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	41.430	48.540	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)


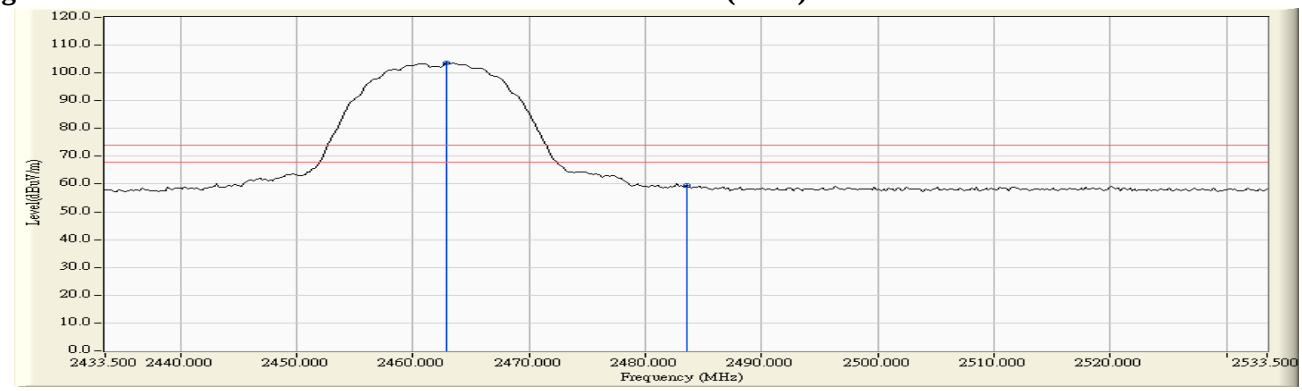


Figure Channel 11: Horizontal (Average)

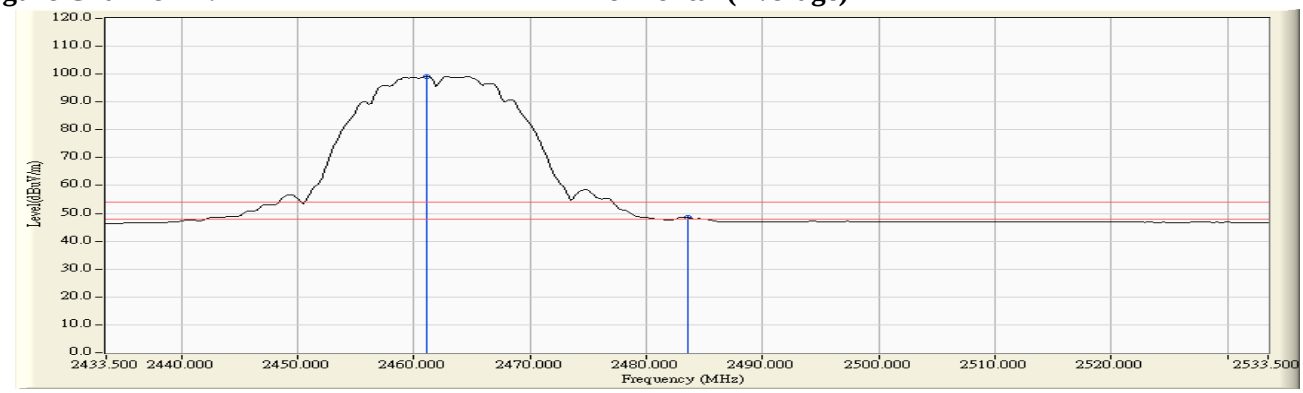

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2463.500	6.238	105.251	111.490	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	54.511	60.874	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2485.500	6.376	55.627	62.003	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2461.300	6.225	101.043	107.268	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	47.051	53.414	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)


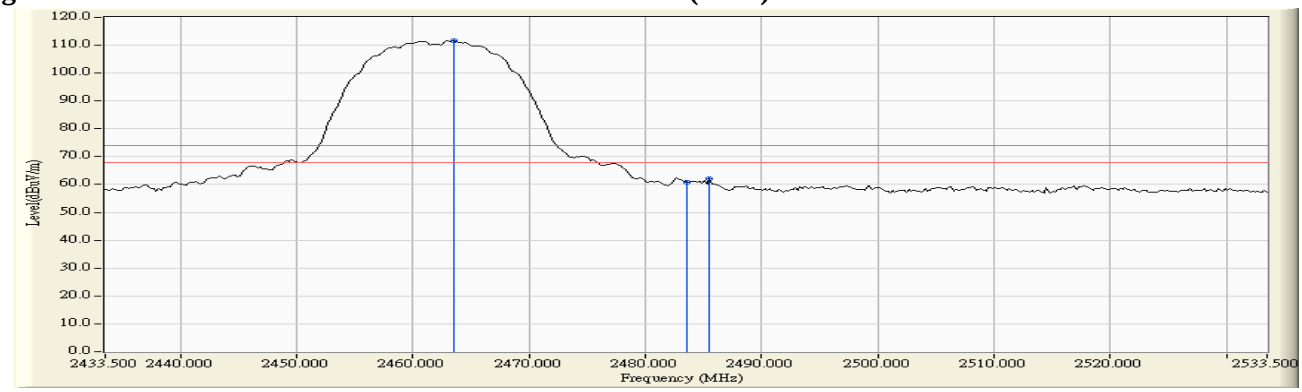


Figure Channel 11: Vertical (Average)

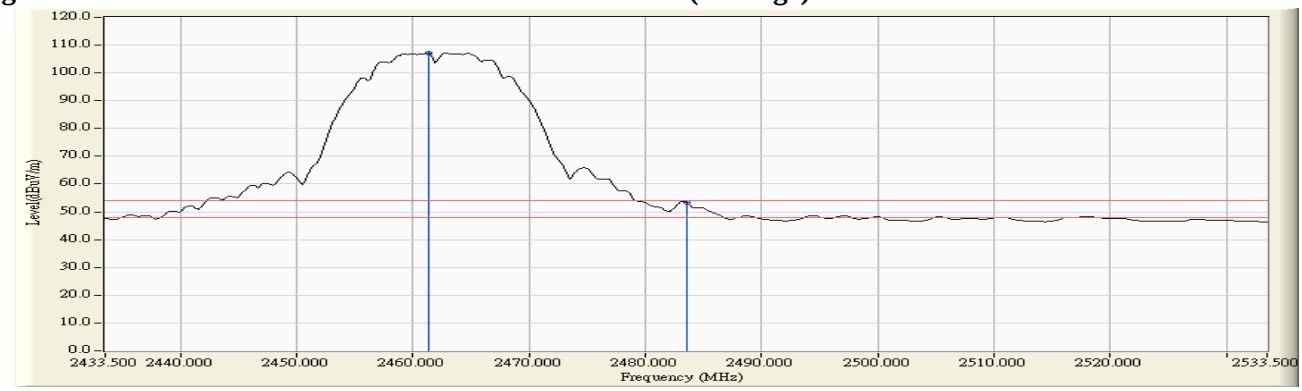

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2468.500	7.004	93.016	100.020	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	51.481	58.591	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2488.100	7.143	52.654	59.797	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2466.100	6.988	88.904	95.891	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	40.673	47.783	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Horizontal (Peak)


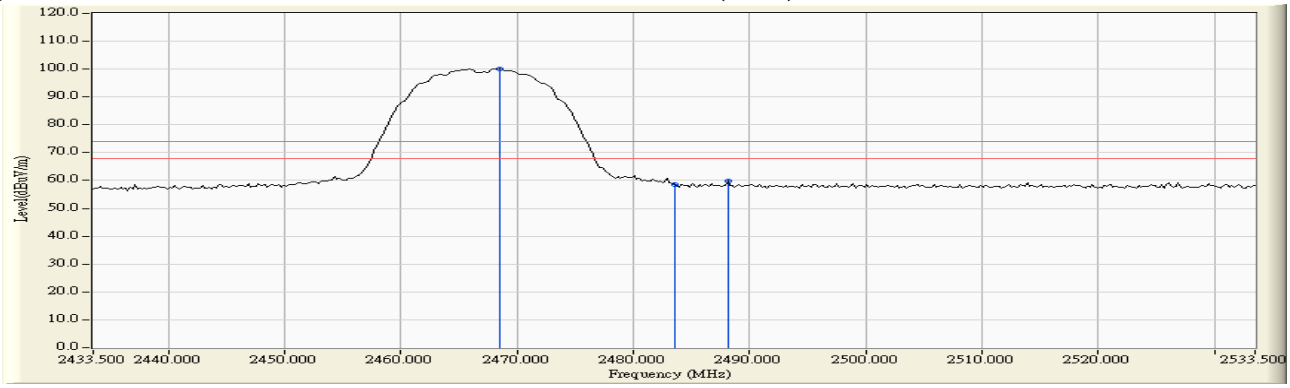


Figure Channel 12:　　Horizontal (Average)

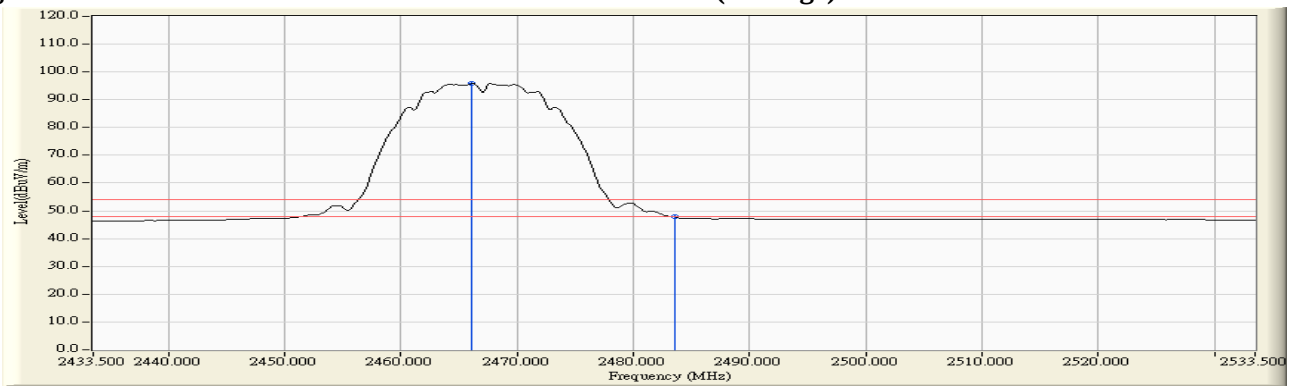

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2467.900	6.266	102.354	108.620	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	54.690	61.053	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2466.300	6.256	98.298	104.554	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	45.872	52.235	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Vertical (Peak)


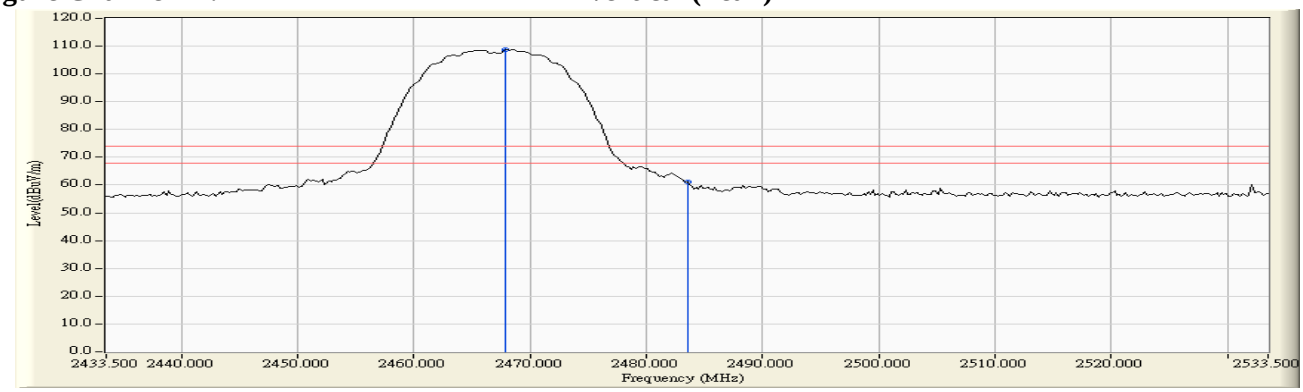


Figure Channel 12:　　Vertical (Average)

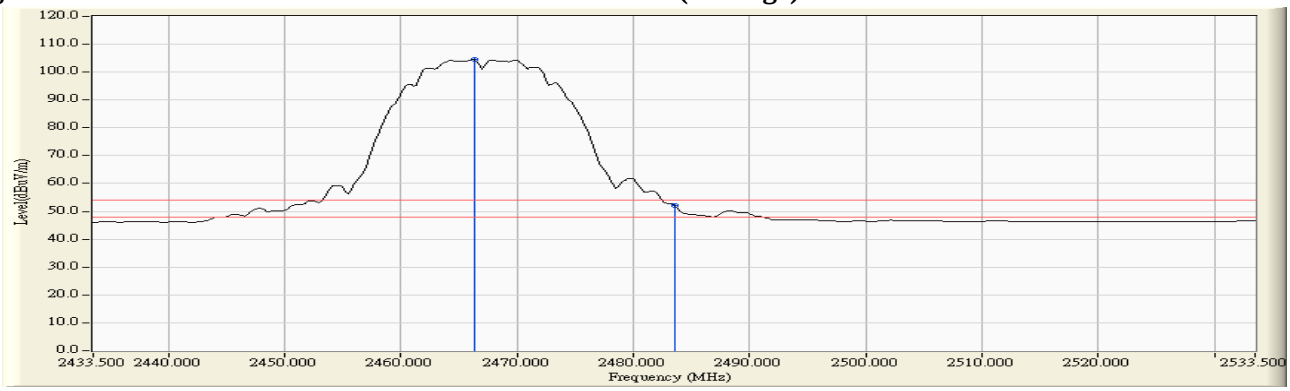

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2473.100	7.037	86.377	93.413	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	49.675	56.785	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2489.900	7.156	51.440	58.595	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2471.100	7.022	82.343	89.365	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	39.849	46.959	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Horizontal (Peak)


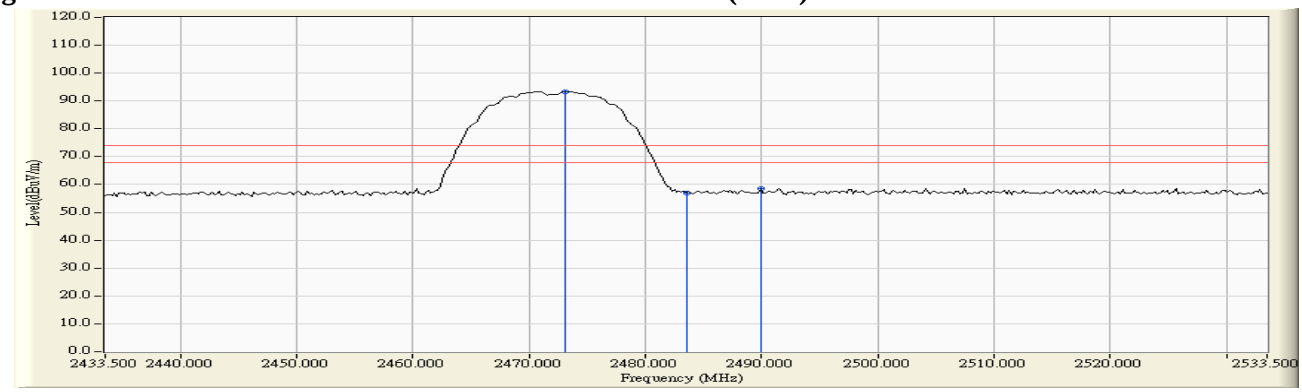


Figure Channel 13: Horizontal (Average)

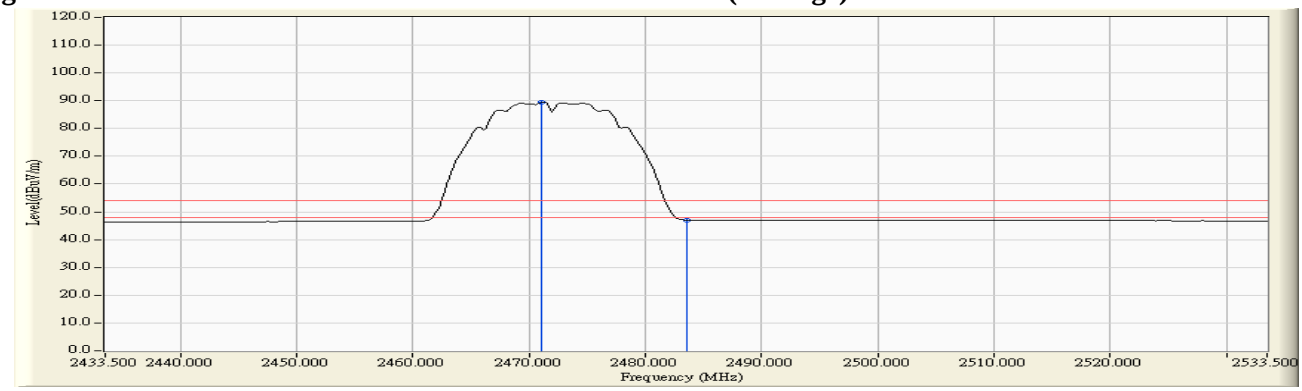

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11b -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2473.100	6.299	96.460	102.758	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	51.382	57.745	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2471.100	6.285	92.285	98.571	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	41.435	47.798	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2486.700	6.383	41.694	48.077	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)


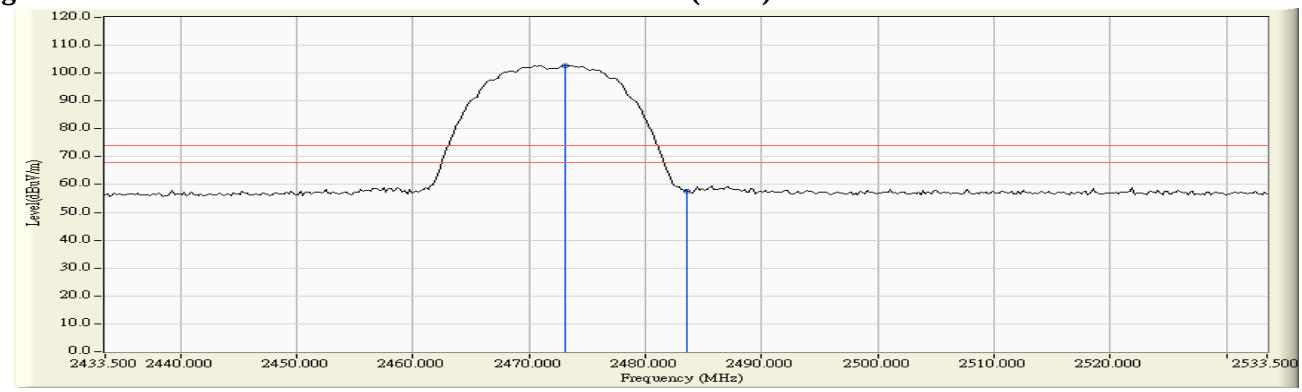


Figure Channel 13: Vertical (Average)

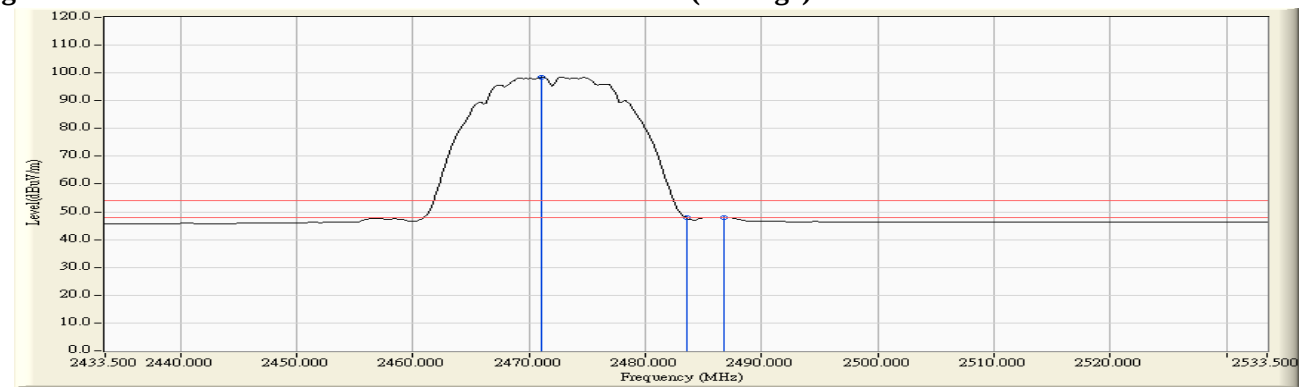

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量 測 天 線 ：3117　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	56.426	62.901	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2417.200	6.639	95.511	102.151	--	--	--
01(Average)	2390.000	6.474	41.210	47.685	74.00	54.00	Pass
01(Average)	2417.200	6.639	82.410	89.050	--	--	--

Figure Channel 01:　　Horizontal (Peak)


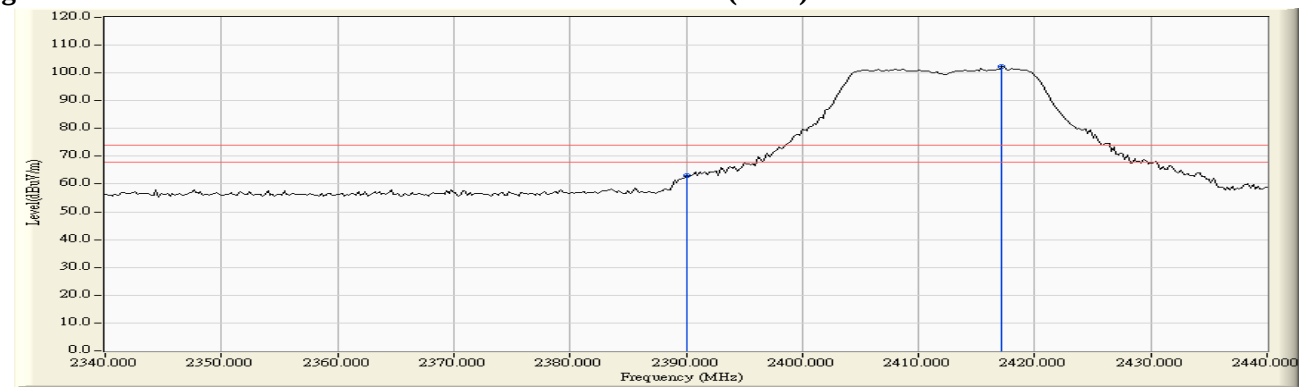


Figure Channel 01:　　Horizontal (Average)

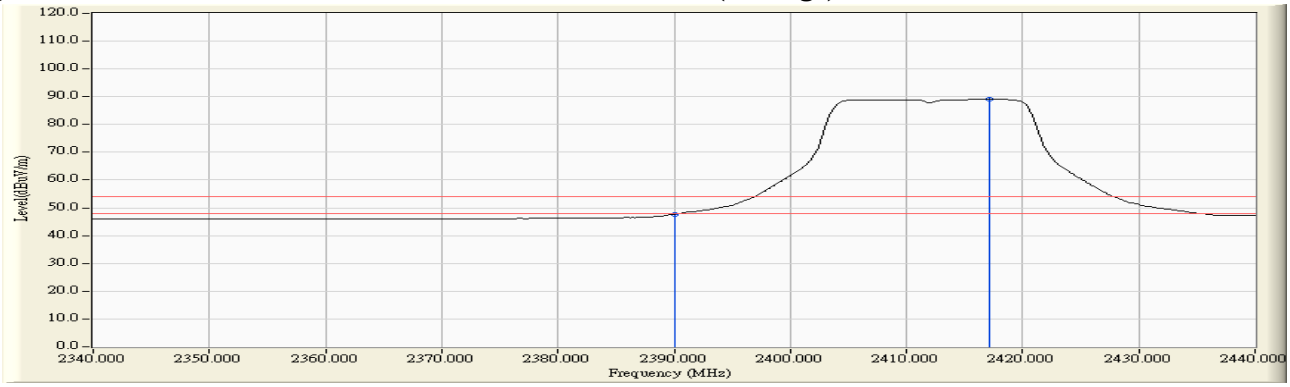

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	65.279	71.160	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2417.200	5.946	105.102	111.048	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	45.979	51.860	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2416.800	5.944	91.430	97.374	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)


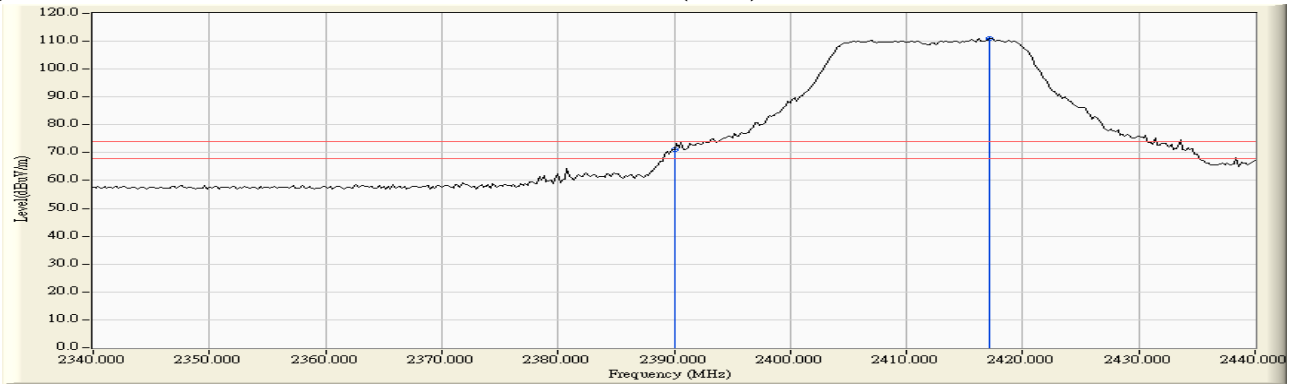


Figure Channel 01: Vertical (Average)

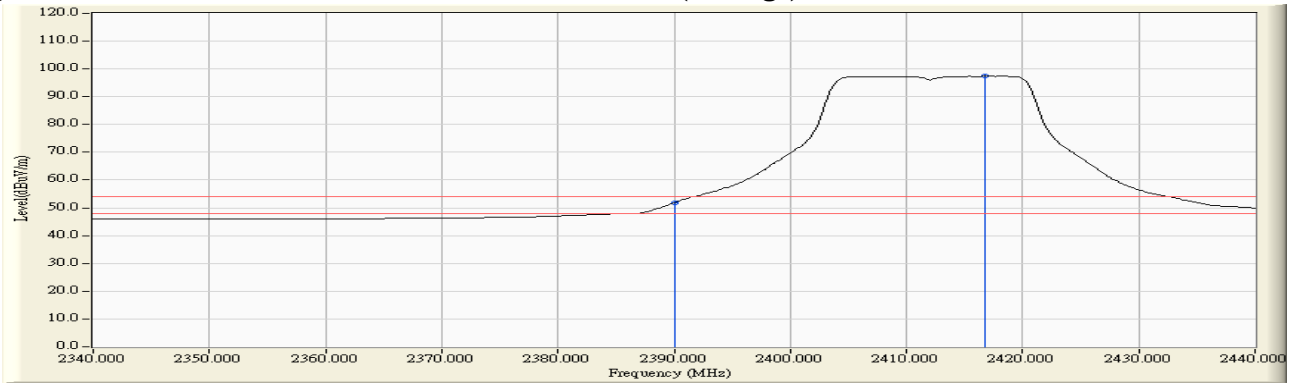

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2465.300	6.981	97.069	104.051	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	56.157	63.267	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2464.900	6.979	84.230	91.209	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	42.230	49.340	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)


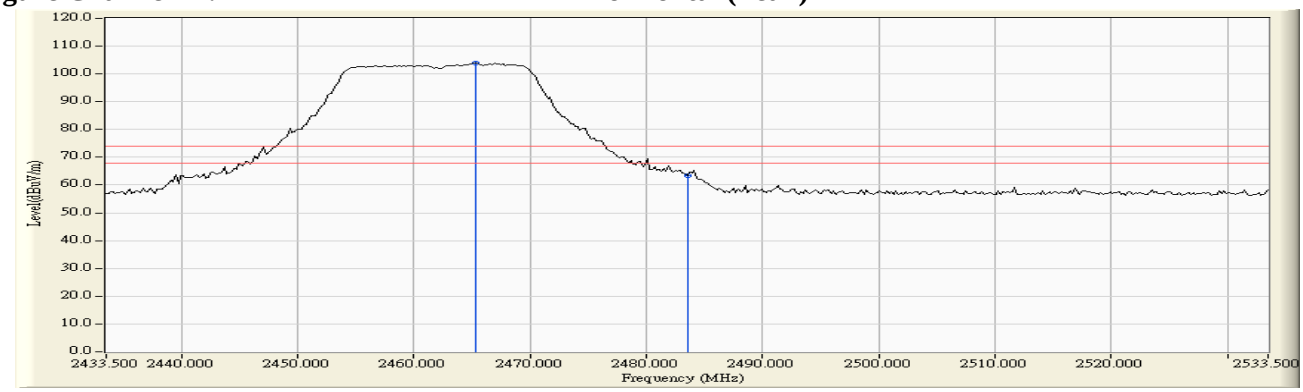


Figure Channel 11: Horizontal (Average)

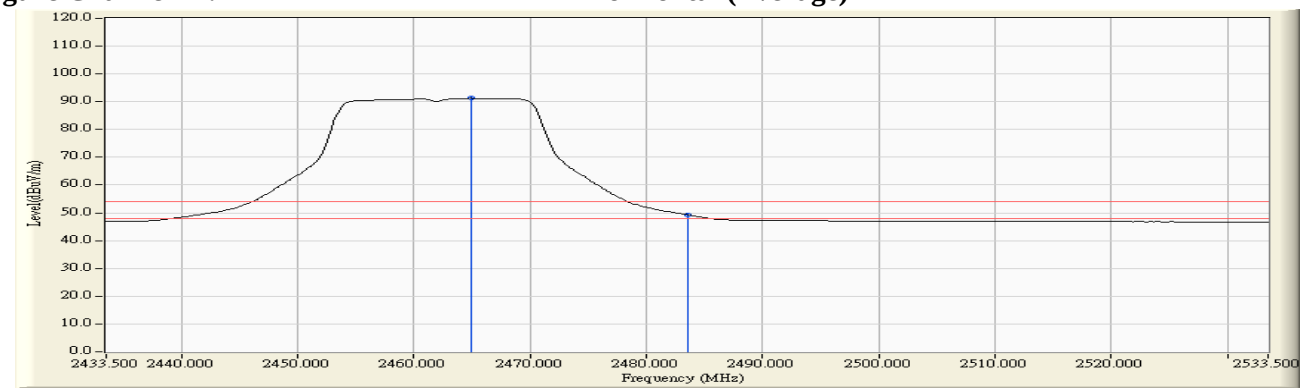

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2466.900	6.260	106.239	112.499	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	66.771	73.134	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2467.100	6.261	92.694	98.955	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	47.596	53.959	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)


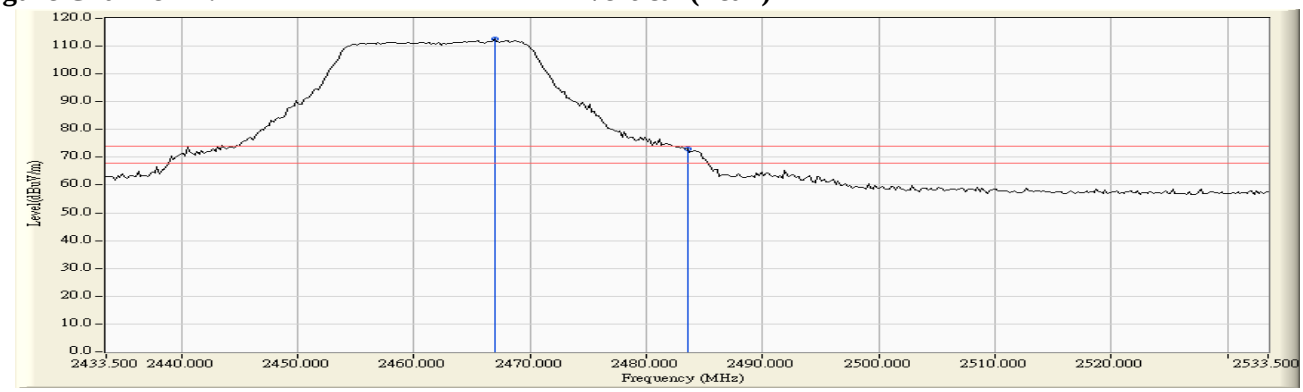


Figure Channel 11: Vertical (Average)

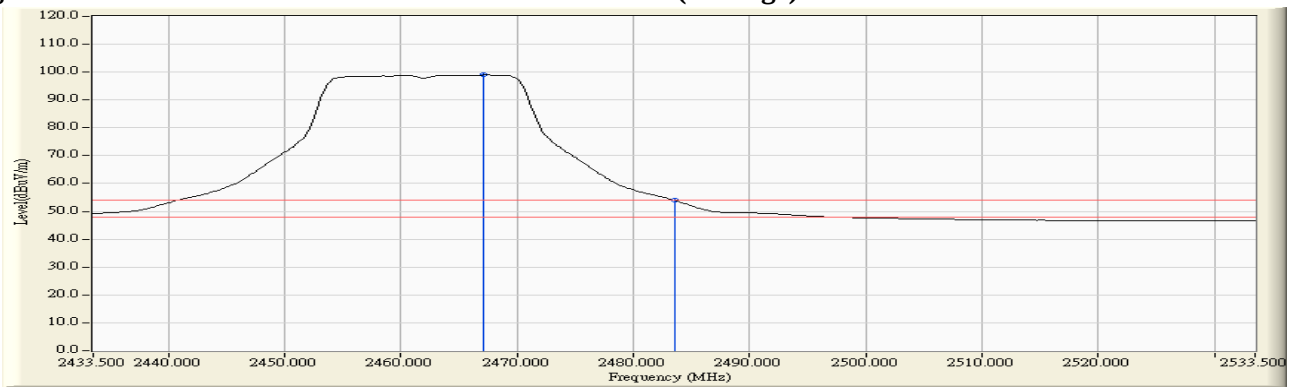

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2471.700	7.027	92.655	99.682	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	52.333	59.443	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2485.100	7.121	53.741	60.862	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2464.300	6.975	79.650	86.625	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	41.221	48.331	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Horizontal (Peak)


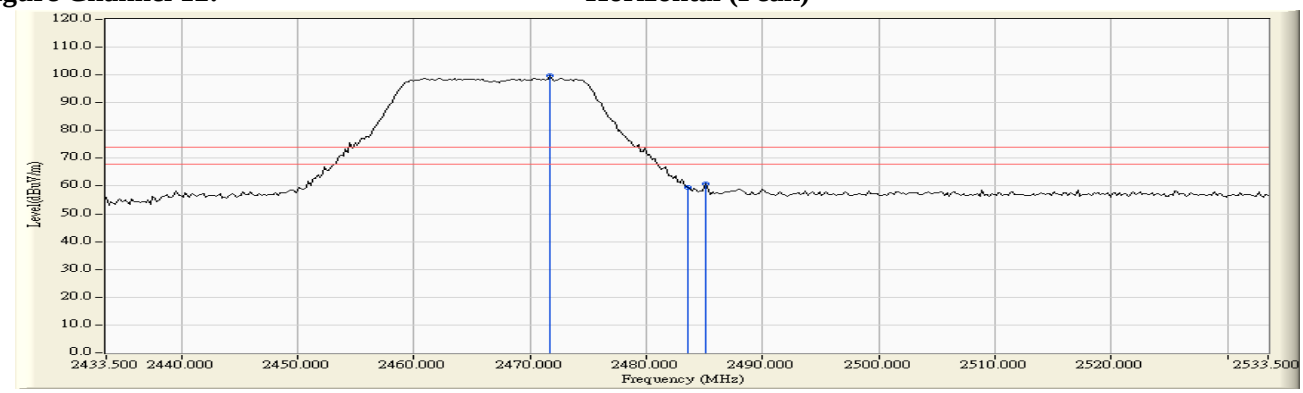


Figure Channel 12:　　Horizontal (Average)

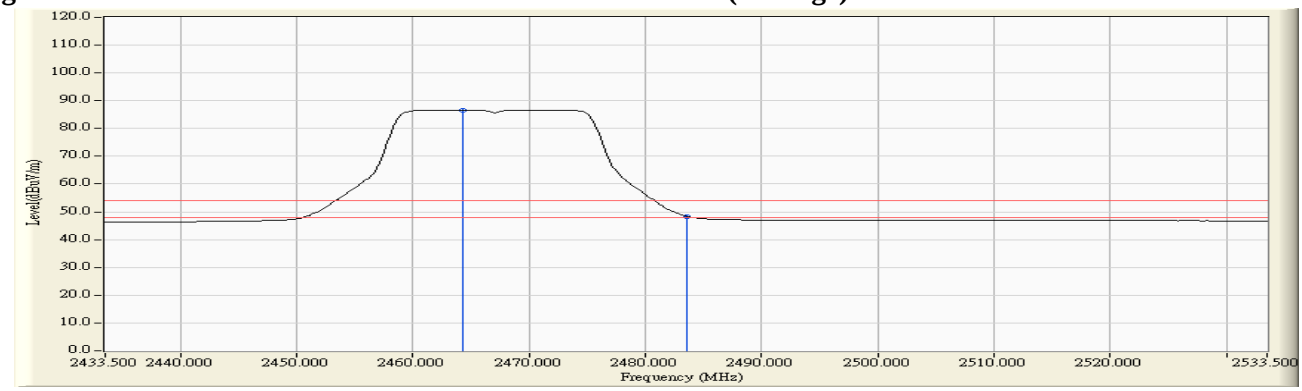

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2472.300	6.293	102.361	108.654	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	61.408	67.771	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2472.300	6.293	91.270	97.563	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	47.046	53.409	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Vertical (Peak)


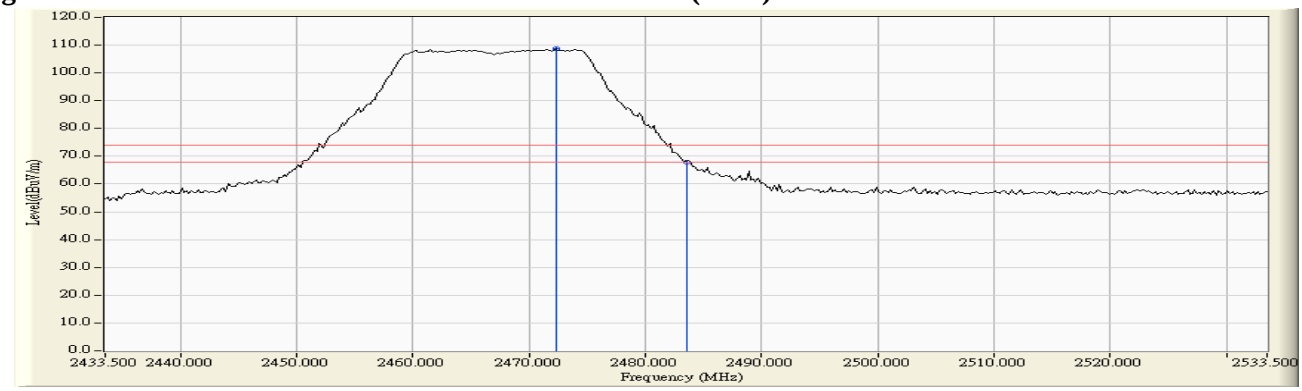


Figure Channel 12:　　Vertical (Average)

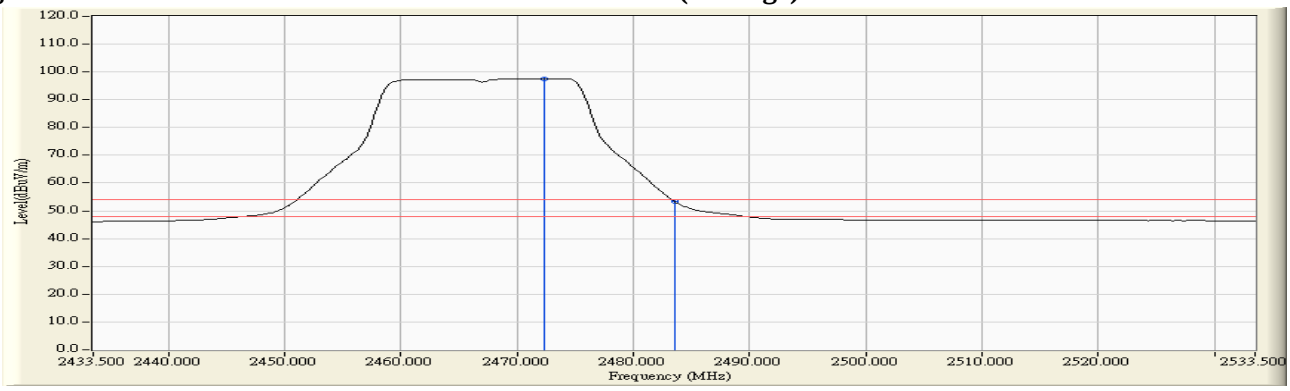

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2477.100	7.065	74.401	81.466	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	54.222	61.332	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2474.900	7.049	62.738	69.787	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	41.948	49.058	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:　　Horizontal (Peak)


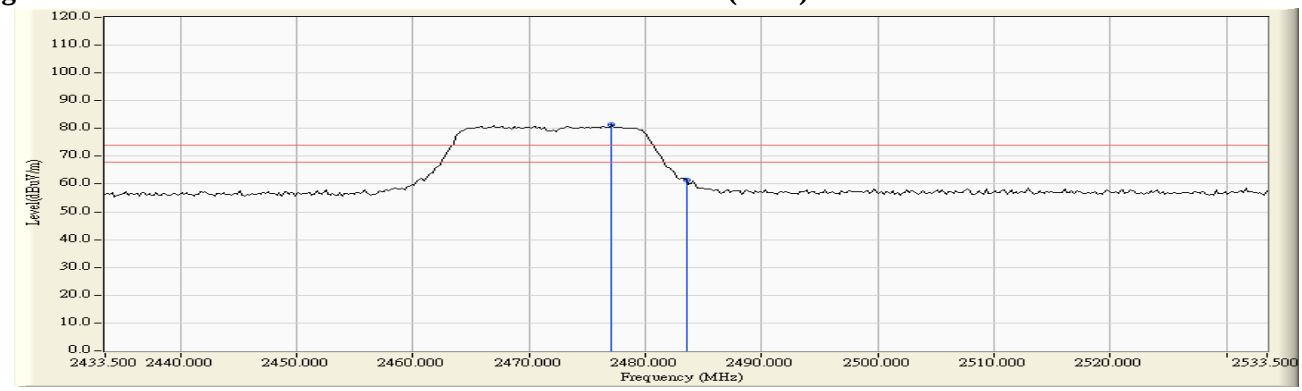


Figure Channel 13:　　Horizontal (Average)

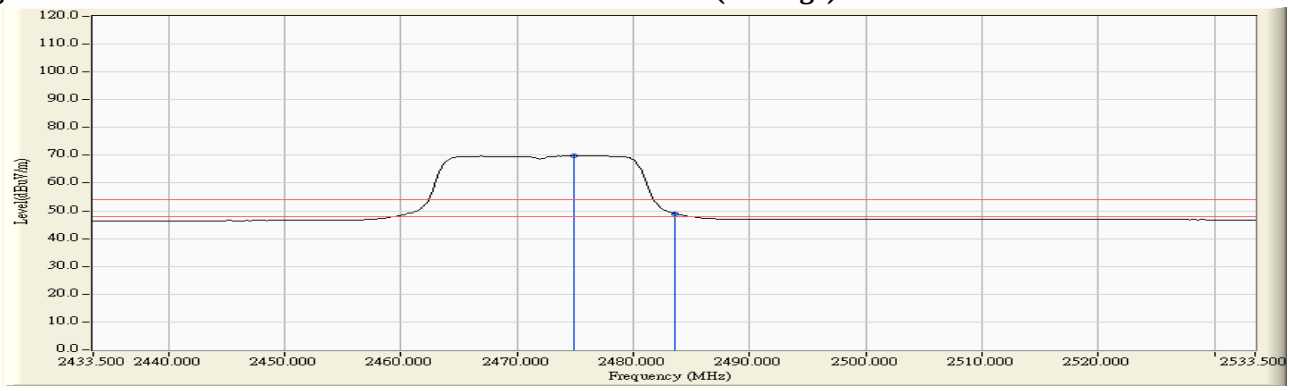

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11g -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2476.100	6.317	84.242	90.559	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	62.316	68.679	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2477.500	6.326	71.832	78.158	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	47.626	53.989	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)


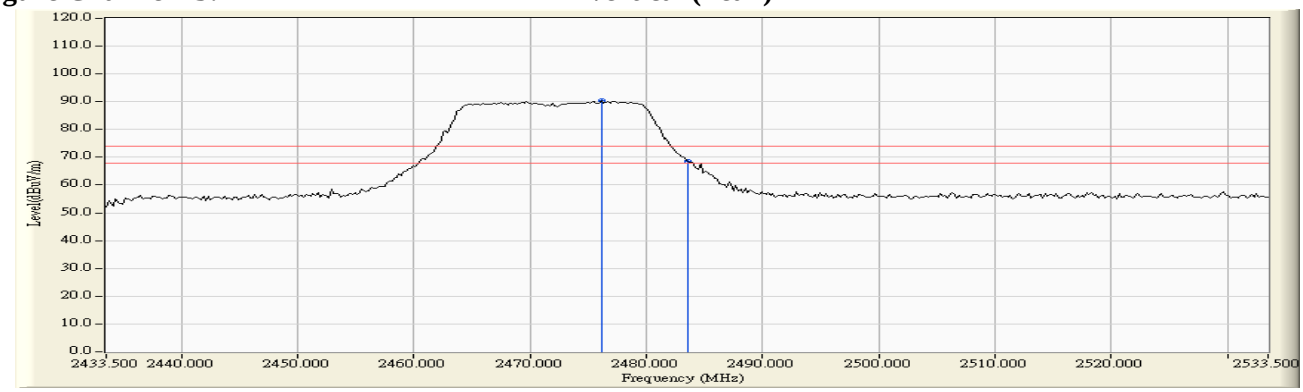


Figure Channel 13: Vertical (Average)

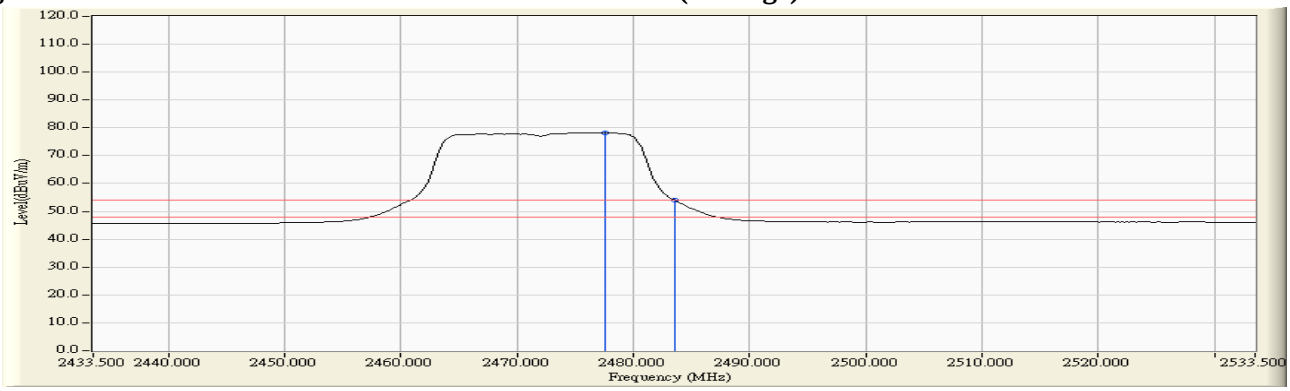

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	51.835	58.310	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2408.000	6.577	93.891	100.468	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	40.615	47.090	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2418.000	6.646	81.980	88.625	--	--	--

Figure Channel 01:　　Horizontal (Peak)


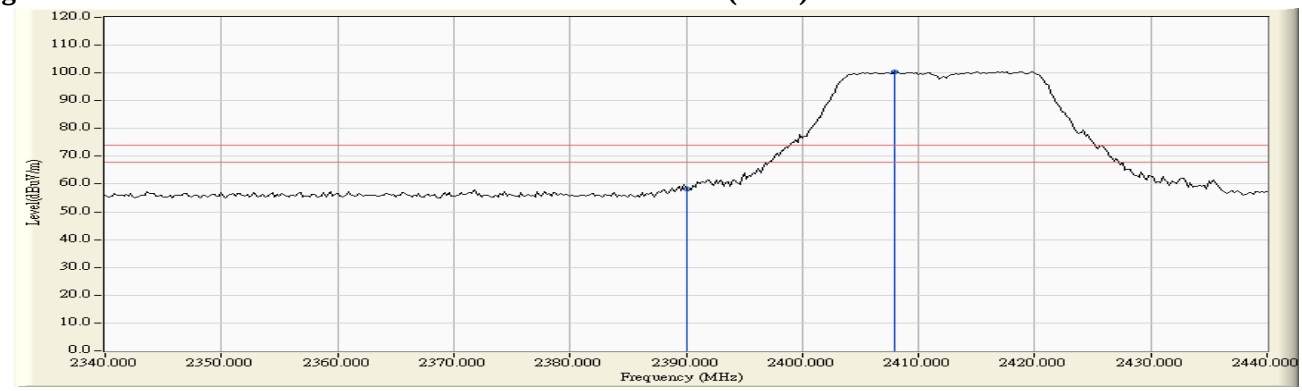


Figure Channel 01:　　Horizontal (Average)

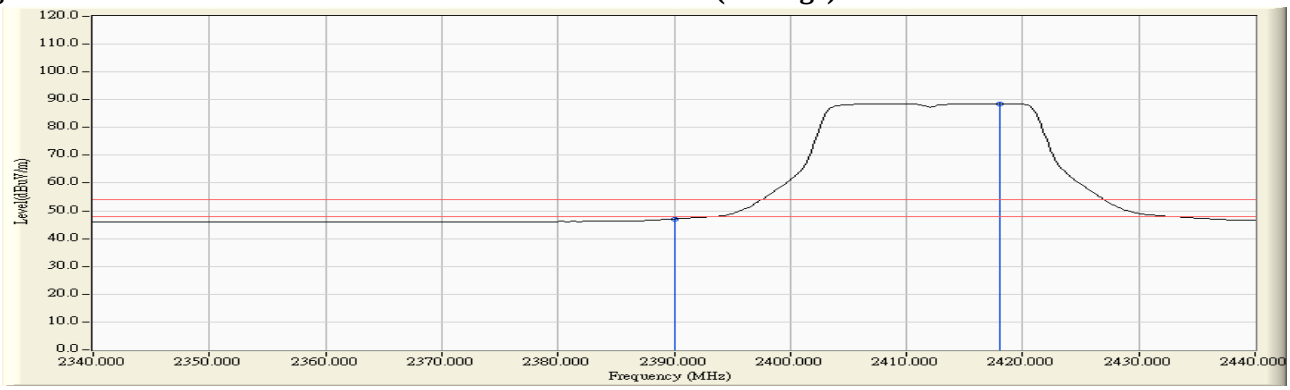

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	63.849	69.730	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2406.600	5.896	103.983	109.879	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	45.265	51.146	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2417.400	5.947	90.935	96.883	--	--	--

Figure Channel 01:　　Vertical (Peak)


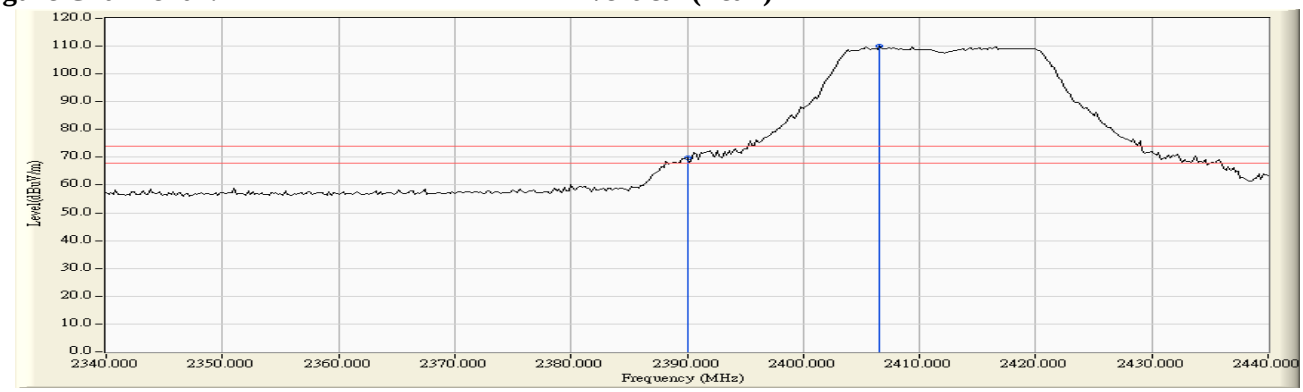


Figure Channel 01:　　Vertical (Average)

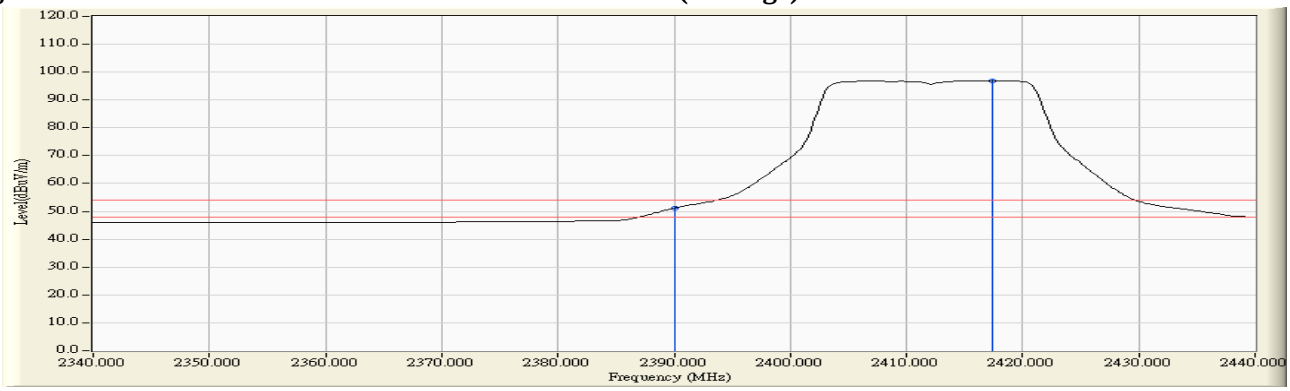

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2455.700	6.914	95.858	102.772	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	54.050	61.160	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2467.300	6.995	83.540	90.536	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	41.459	48.569	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Horizontal (Peak)


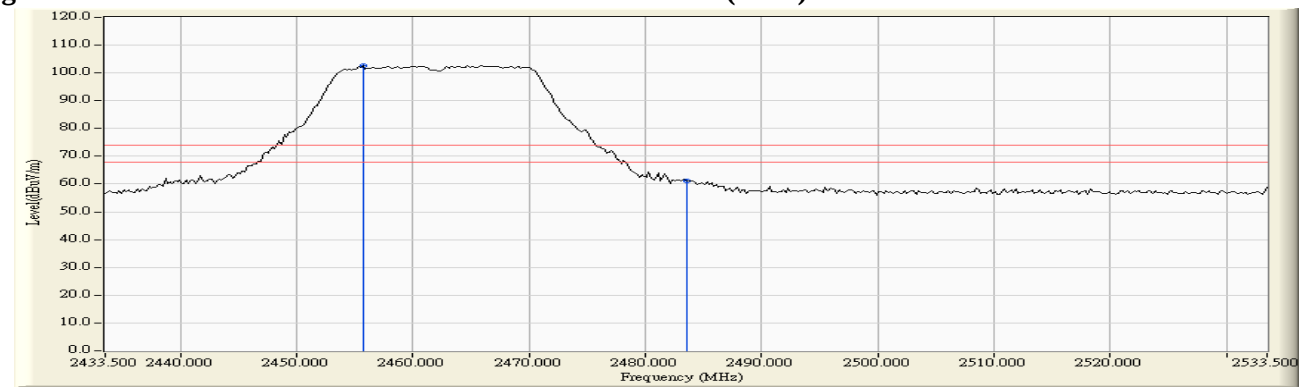


Figure Channel 11:　　Horizontal (Average)

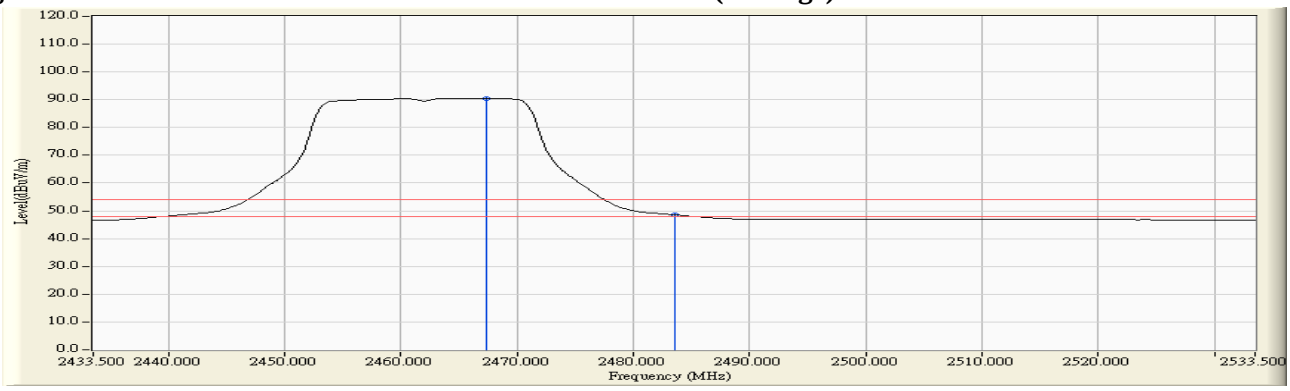

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2465.100	6.249	104.899	111.148	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	65.245	71.608	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2467.500	6.263	92.207	98.470	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	47.204	53.567	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Vertical (Peak)


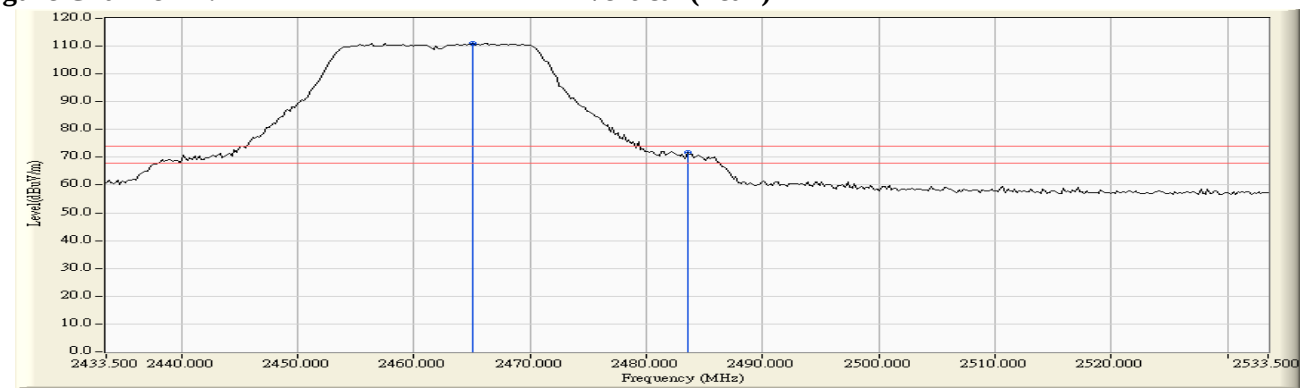


Figure Channel 11:　　Vertical (Average)

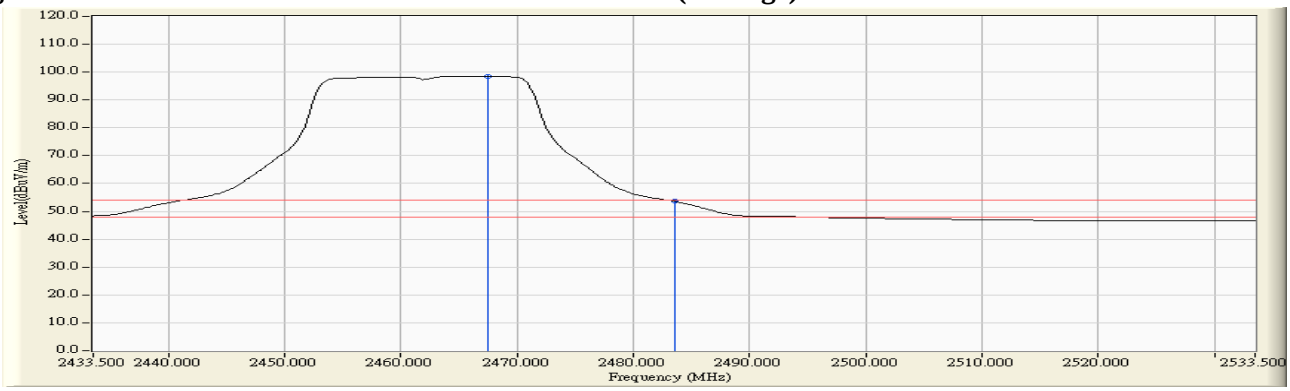

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2464.100	6.974	92.158	99.131	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	53.287	60.397	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2464.100	6.974	79.819	86.792	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	41.594	48.704	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Horizontal (Peak)


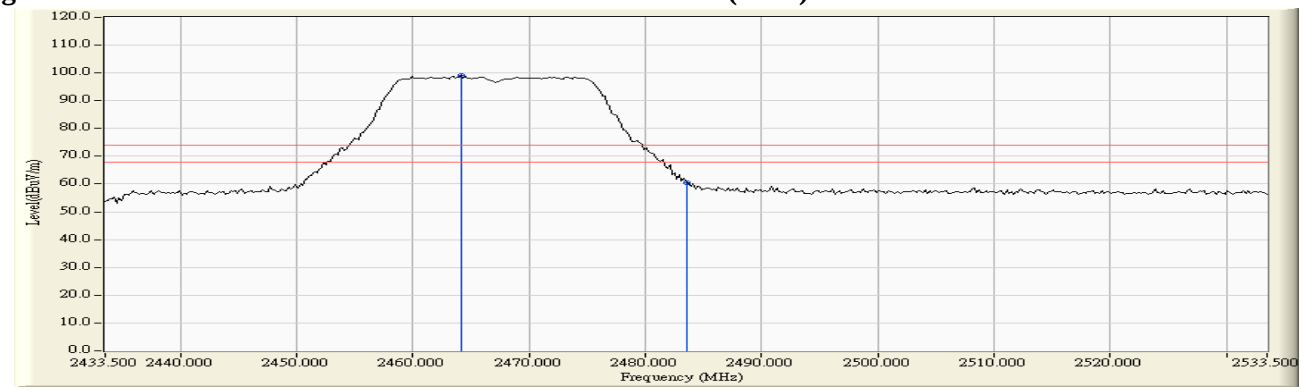


Figure Channel 12:　　Horizontal (Average)

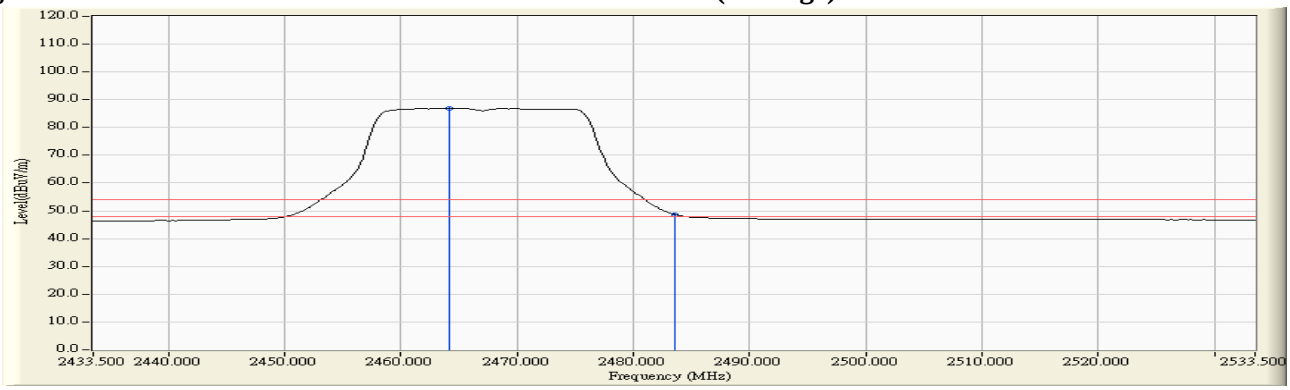

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2464.300	6.244	102.114	108.358	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	64.956	71.319	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2472.500	6.294	89.404	95.699	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	47.379	53.742	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)


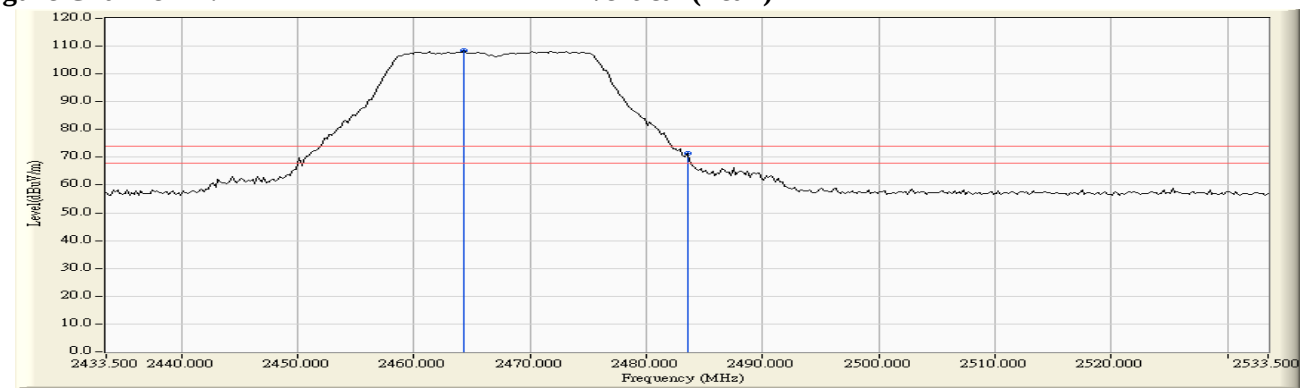


Figure Channel 12: Vertical (Average)

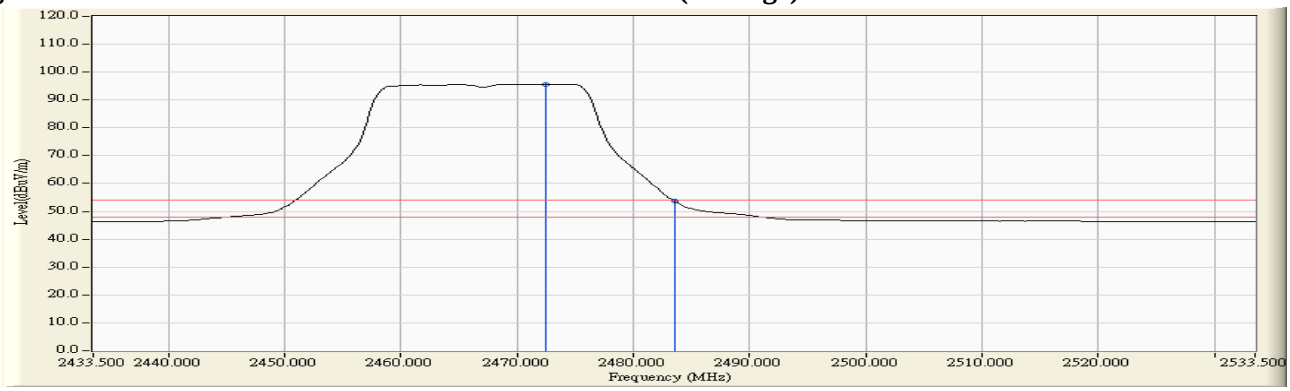

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2465.500	6.983	72.872	79.855	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	52.639	59.749	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2466.500	6.990	61.589	68.579	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	41.438	48.548	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:　　Horizontal (Peak)


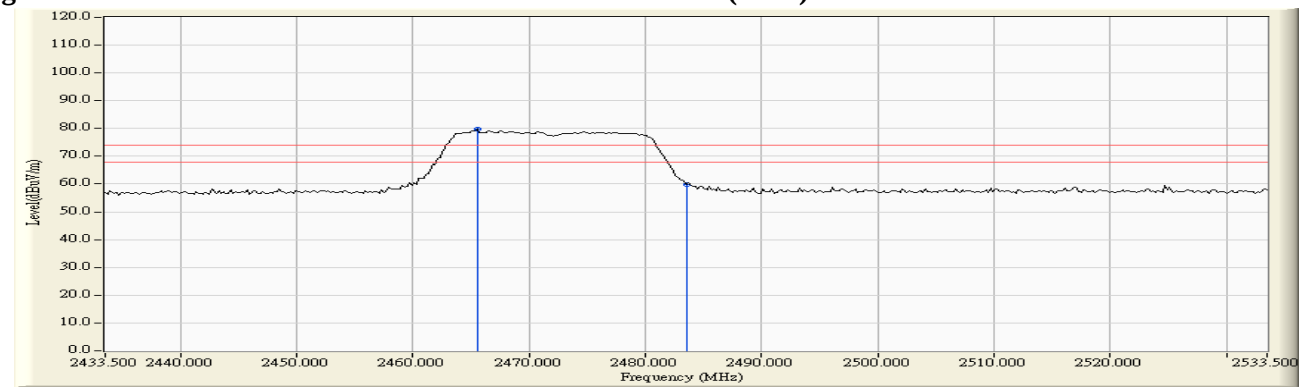


Figure Channel 13:　　Horizontal (Average)

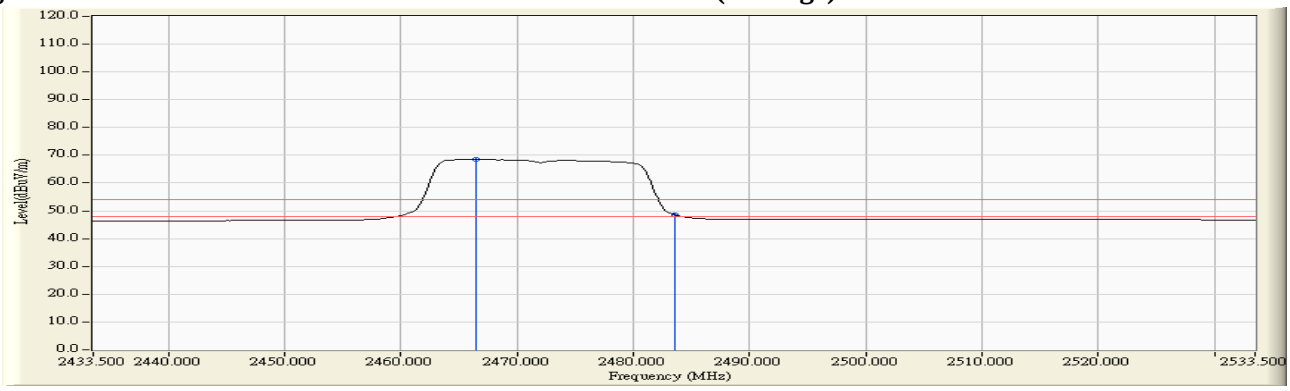

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2465.500	6.251	83.001	89.252	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	62.721	69.084	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2477.500	6.326	70.993	77.319	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	47.604	53.967	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)


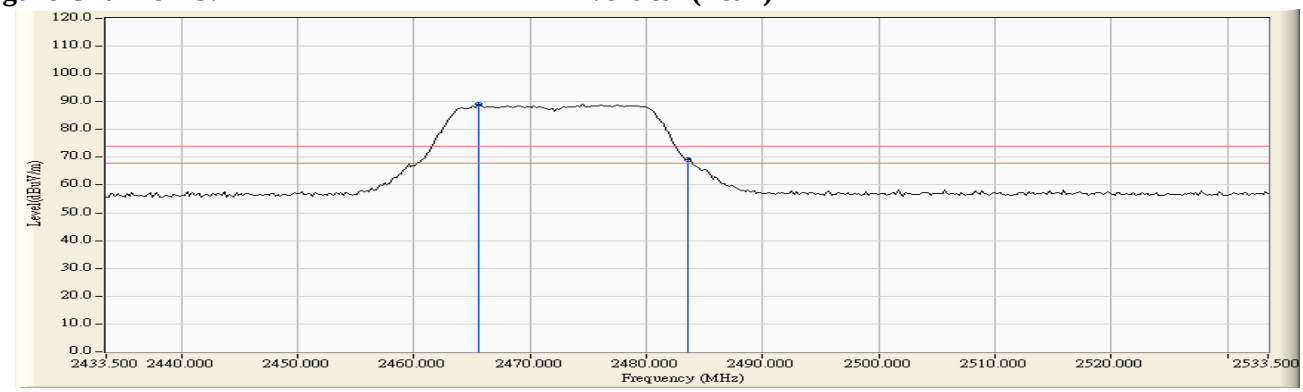


Figure Channel 13: Vertical (Average)

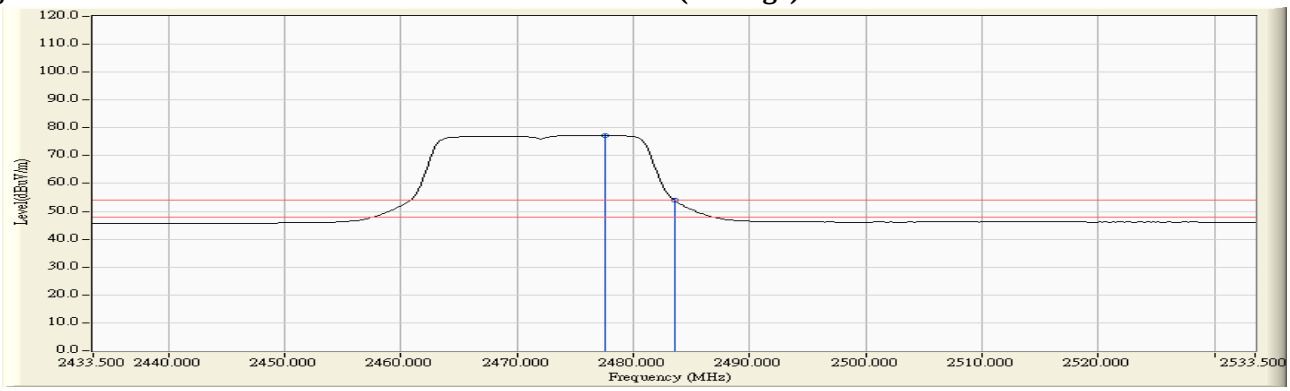

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	6.474	54.262	60.737	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2430.200	6.732	90.013	96.745	--	--	--
03 (Average)	2390.000	6.474	41.064	47.539	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2419.600	6.657	73.314	79.971	--	--	--

Figure Channel 03:　　Horizontal (Peak)


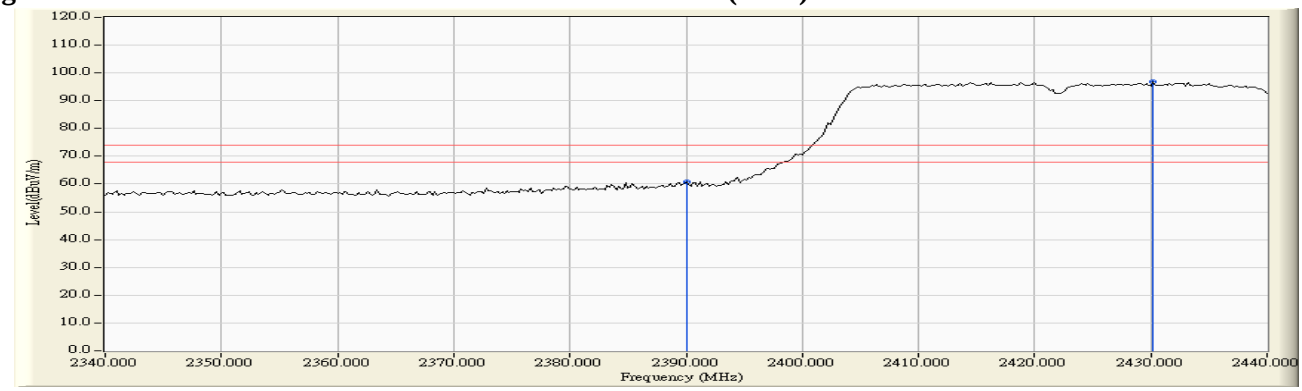


Figure Channel 03:　　Horizontal (Average)

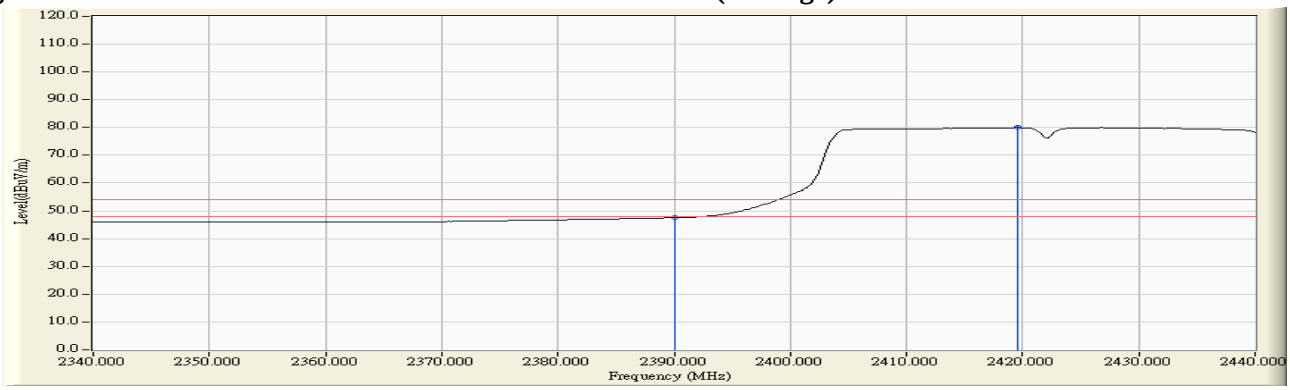

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
03 (Peak)	2385.200	5.900	62.793	68.694	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	5.880	61.824	67.705	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2433.000	6.045	100.160	106.205	--	--	--
03 (Average)	2390.000	5.880	46.092	51.973	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2435.000	6.058	81.390	87.448	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)


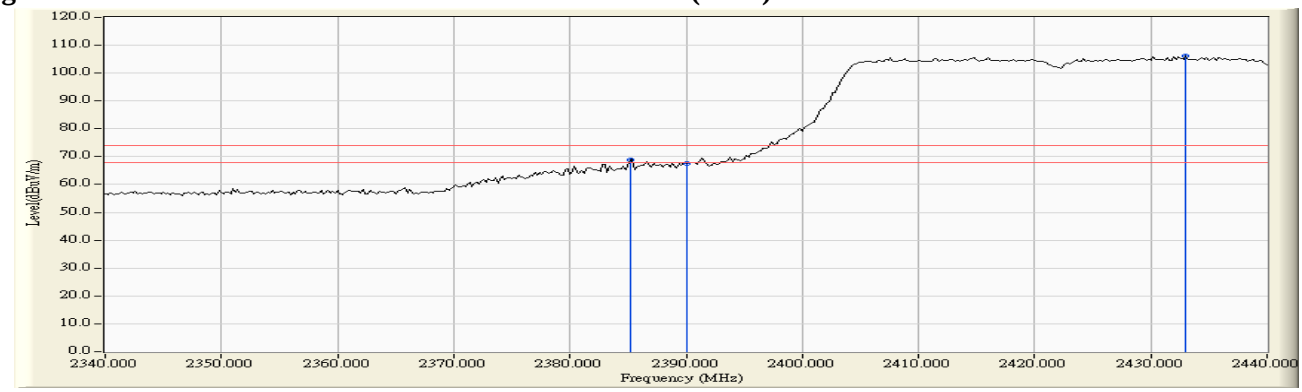


Figure Channel 03: Vertical (Average)

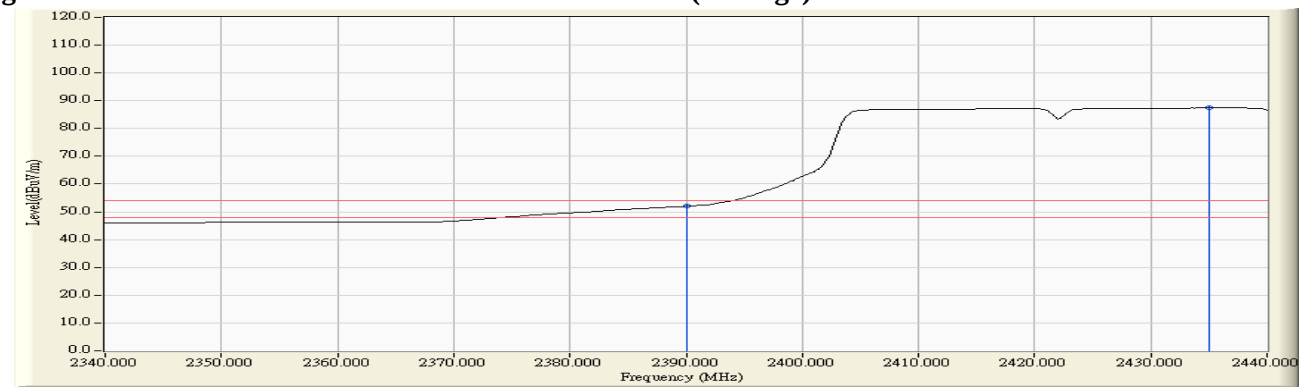

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
09 (Peak)	2461.100	6.952	90.788	97.740	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	52.871	59.981	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2488.300	7.144	54.445	61.589	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2466.500	6.990	73.960	80.950	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	41.542	48.652	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Horizontal (Peak)


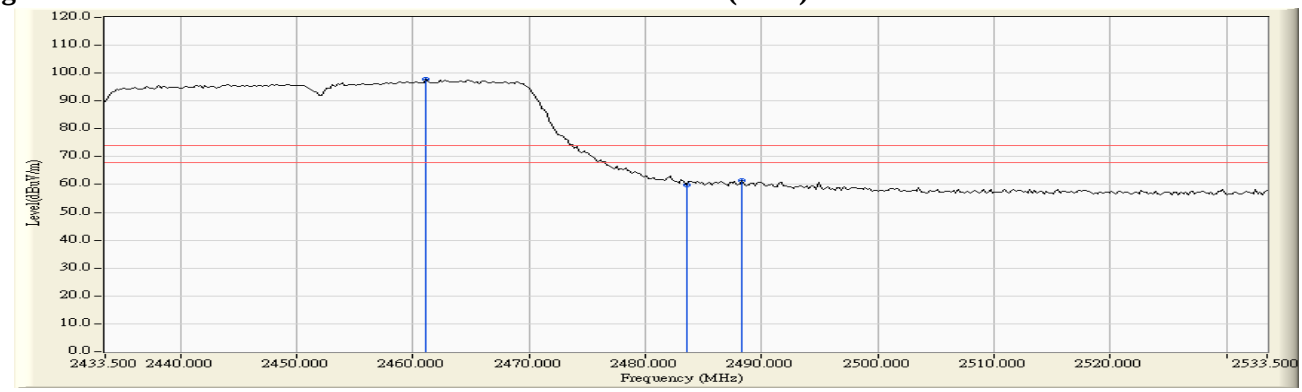


Figure Channel 09: Horizontal (Average)

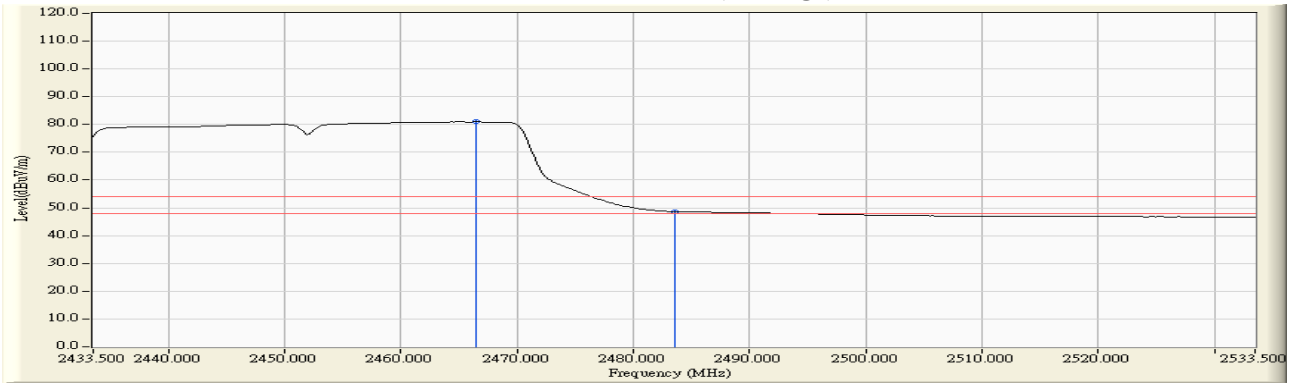

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
09 (Peak)	2464.300	6.244	99.814	106.058	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	61.950	68.313	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2464.500	6.245	81.440	87.685	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	46.592	52.955	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:　　Vertical (Peak)


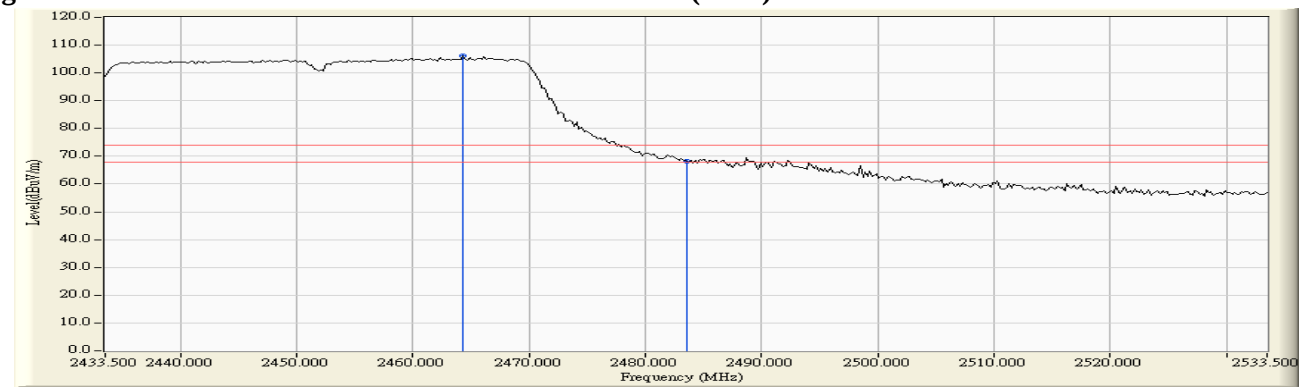


Figure Channel 09:　　Vertical (Average)

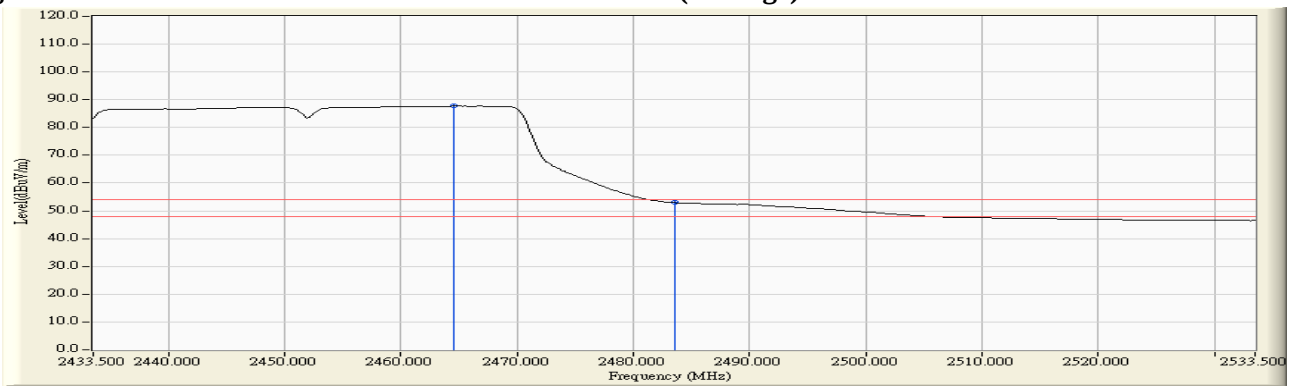

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
10 (Peak)	2467.300	6.995	86.432	93.428	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	56.371	63.481	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.500	7.117	57.985	65.102	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2464.500	6.976	70.650	77.626	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	41.542	48.652	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Horizontal (Peak)


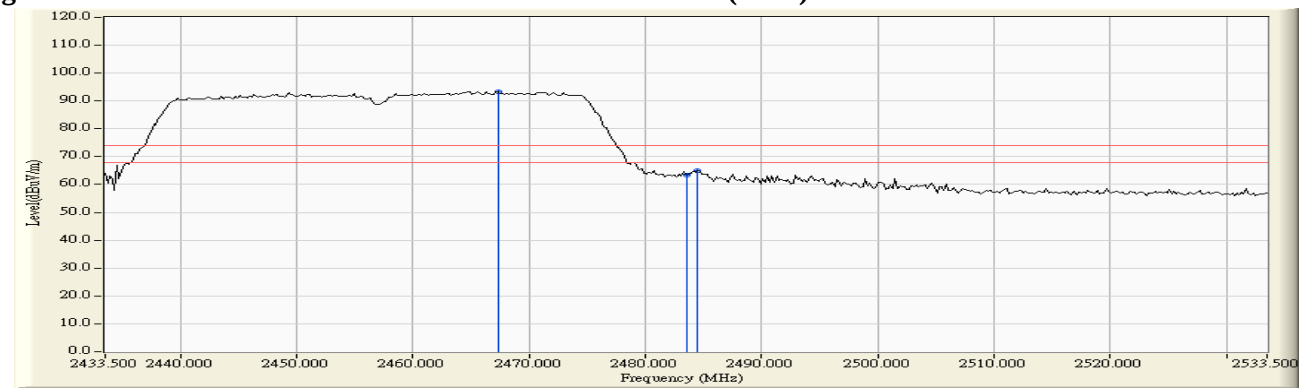


Figure Channel 10: Horizontal (Average)

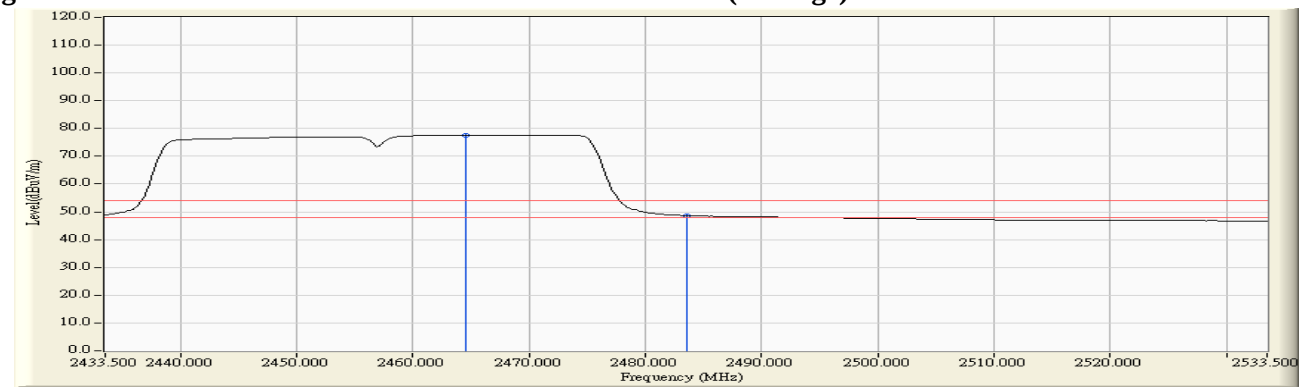

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
10 (Peak)	2469.700	6.277	96.765	103.042	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	66.686	73.049	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.900	6.372	67.259	73.631	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2472.900	6.297	79.162	85.459	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	46.825	53.188	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:　　Vertical (Peak)


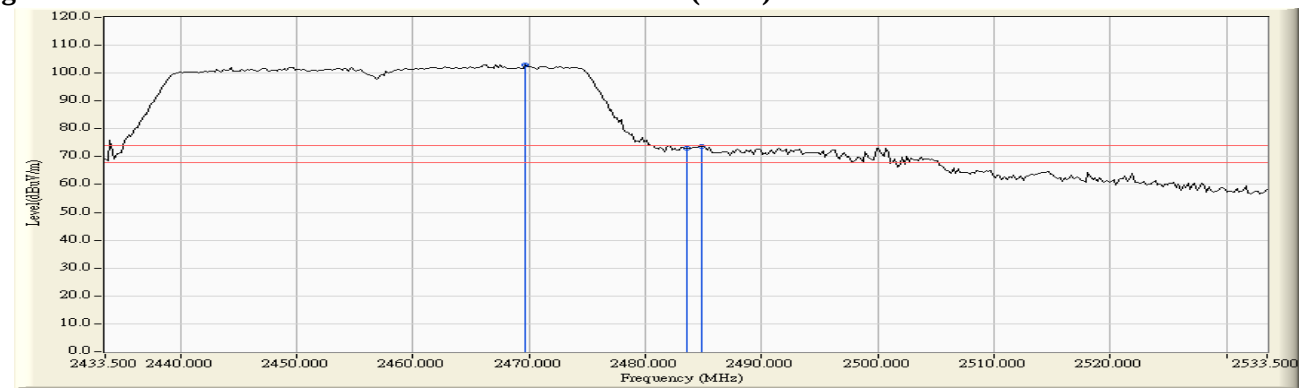


Figure Channel 10:　　Vertical (Average)

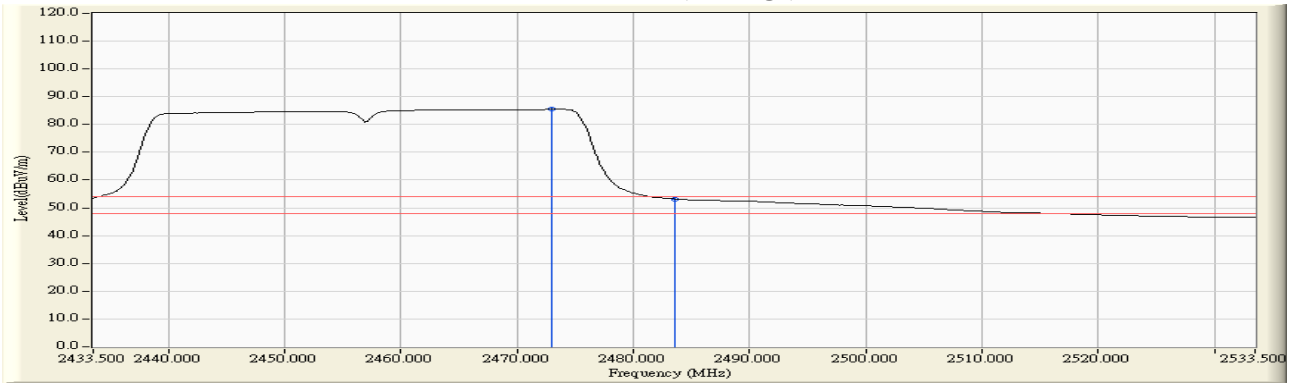

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2473.100	7.037	81.585	88.621	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	57.096	64.206	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2466.900	6.993	66.301	73.294	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	42.619	49.729	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Horizontal (Peak)


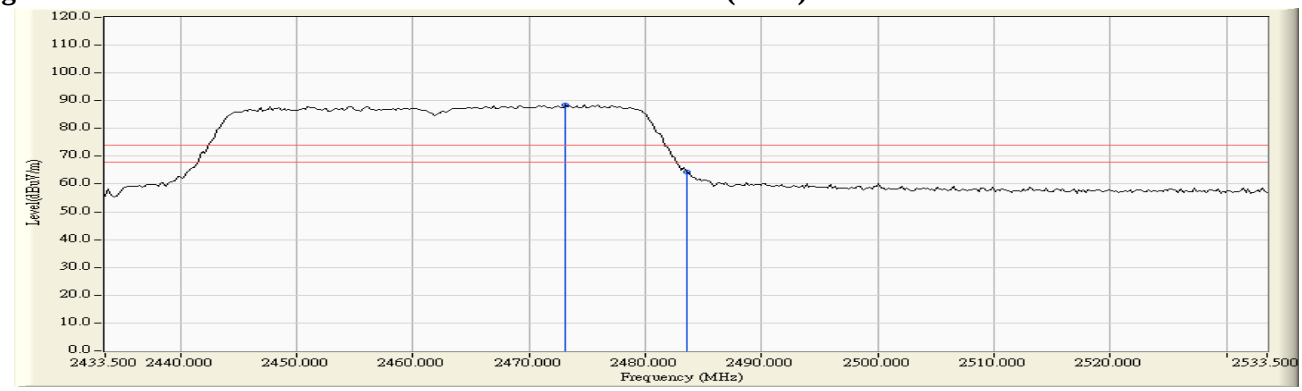


Figure Channel 11:　　Horizontal (Average)

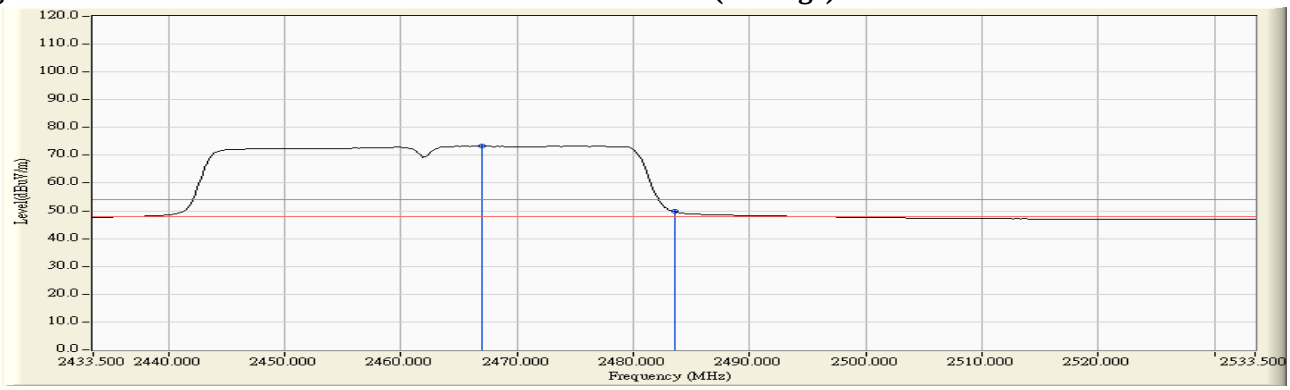

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOA
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2474.500	6.307	91.357	97.664	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	66.114	72.477	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2476.700	6.321	74.435	80.756	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	47.088	53.451	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Vertical (Peak)


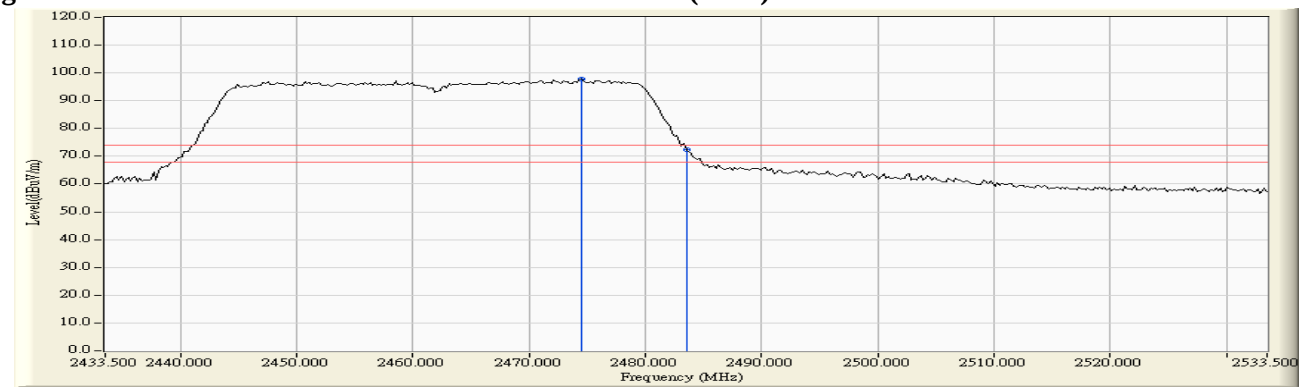


Figure Channel 11:　　Vertical (Average)

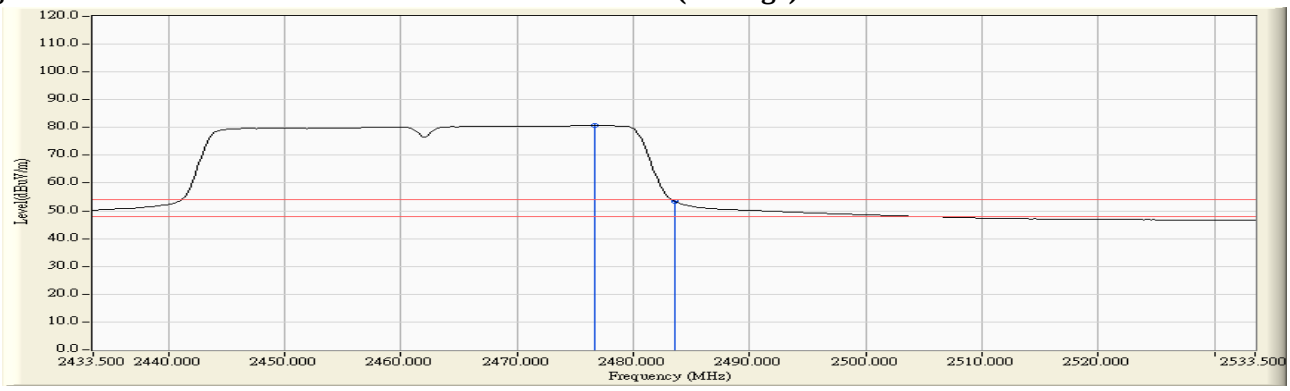

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	46.184	52.659	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2413.000	6.610	96.583	103.193	--	--	--
01 (Average)	2389.200	6.471	38.441	44.912	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2390.000	6.474	37.021	43.496	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2411.400	6.599	92.324	98.922	--	--	--

Figure Channel 01: Horizontal (Peak)

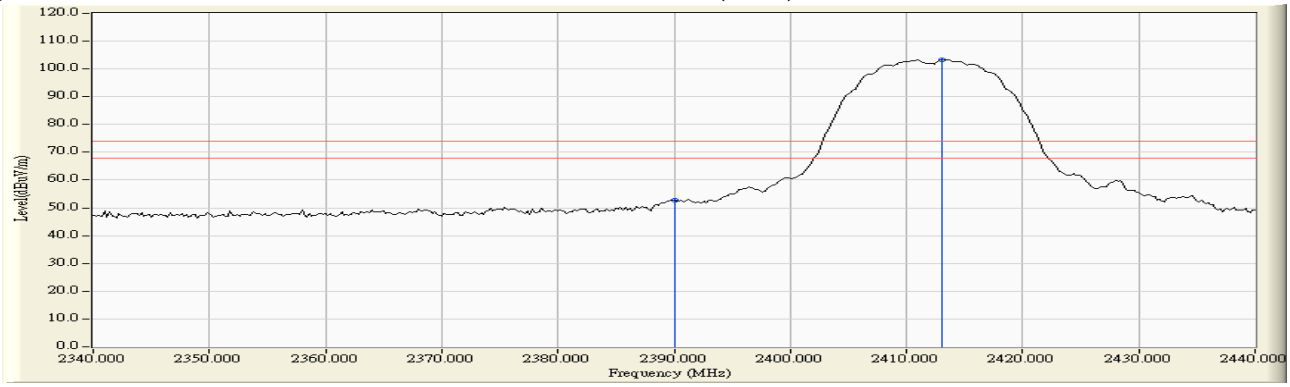


Figure Channel 01: Horizontal (Average)



Note:1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	49.644	55.525	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2413.200	5.921	102.226	108.147	--	--	--
01 (Average)	2389.200	5.884	44.073	49.957	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2390.000	5.880	41.845	47.726	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2411.400	5.910	98.127	104.037	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)

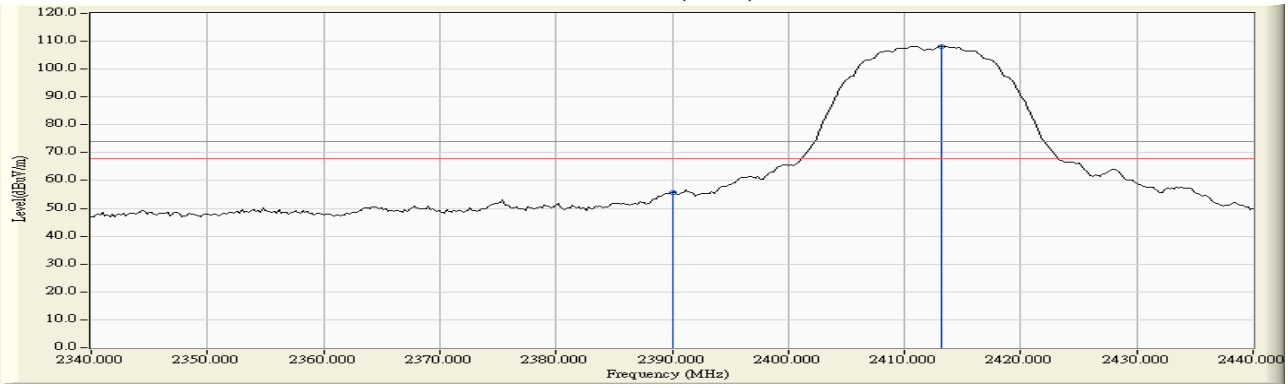


Figure Channel 01: Vertical (Average)



Note:1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2462.900	6.965	95.028	101.993	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	42.679	49.789	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2498.100	7.194	44.185	51.379	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2461.100	6.952	90.973	97.925	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	33.926	41.036	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Horizontal (Peak)


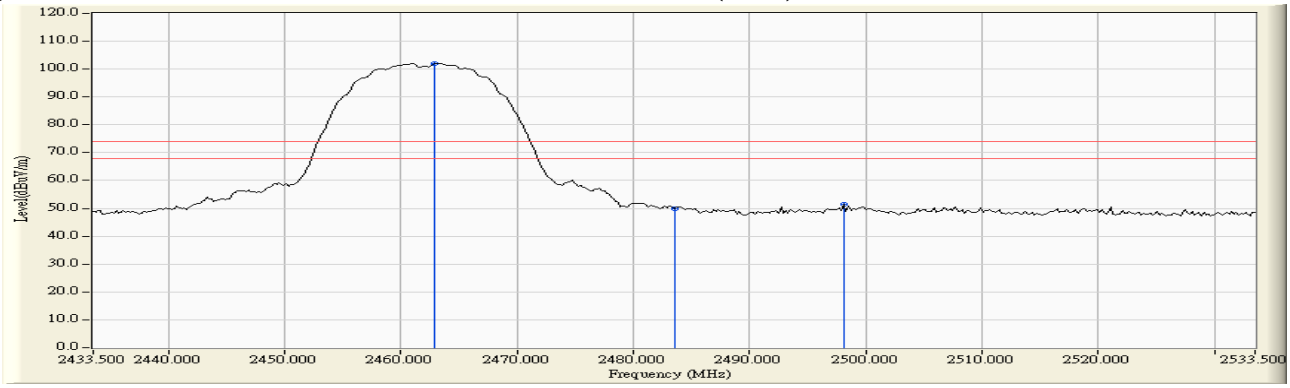


Figure Channel 11:　　Horizontal (Average)

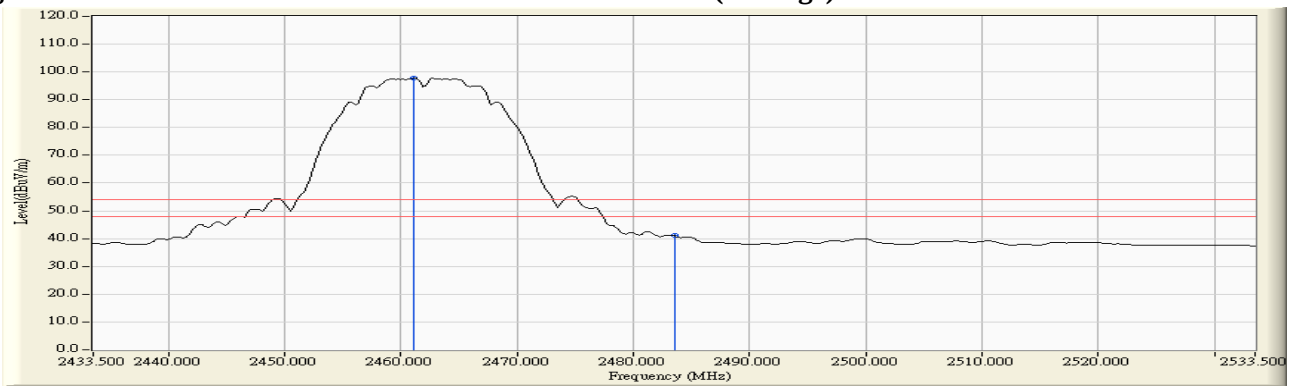

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2462.900	6.235	102.790	109.025	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	47.951	54.314	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2461.100	30.164	98.514	104.738	--	--	--
11 (Average)	2483.500	30.303	40.964	47.327	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Vertical (Peak)


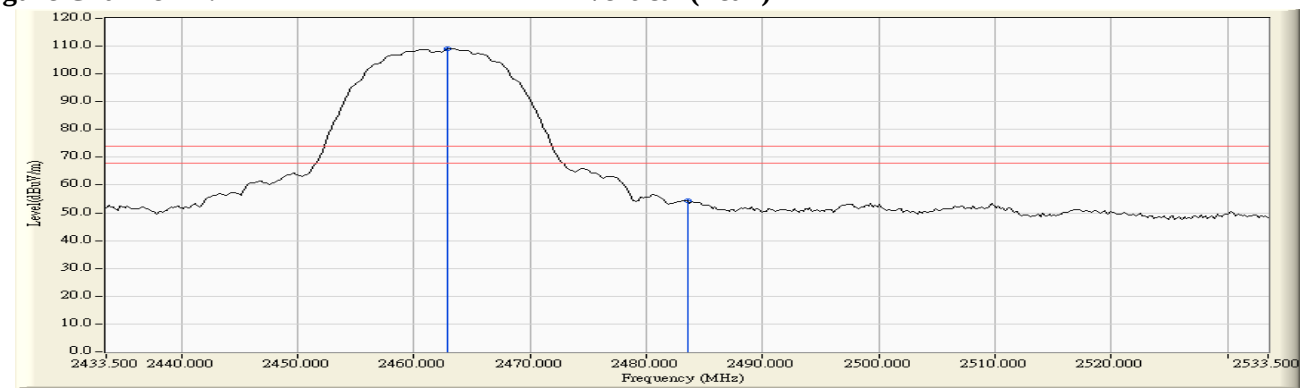


Figure Channel 11:　　Vertical (Average)

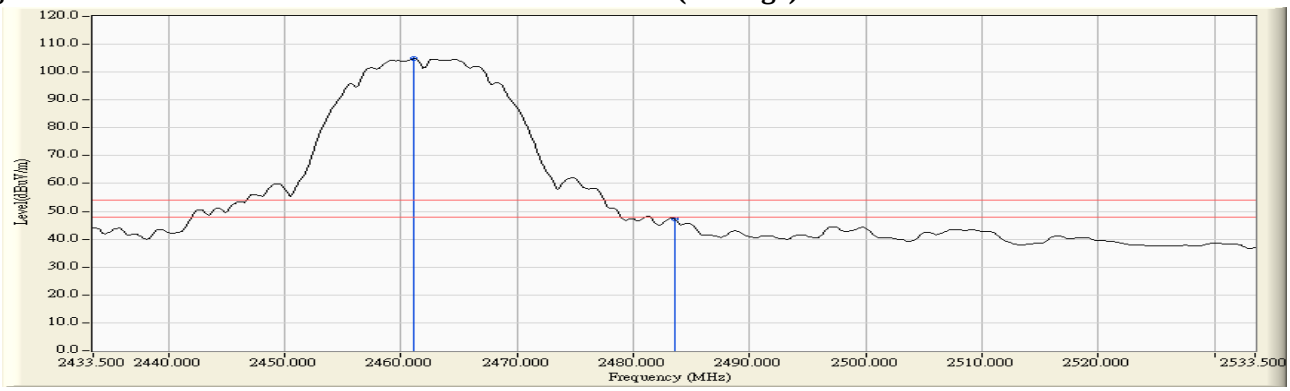

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2465.900	6.986	91.531	98.517	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	45.117	52.227	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2466.300	6.989	87.558	94.547	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	37.568	44.678	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Horizontal (Peak)


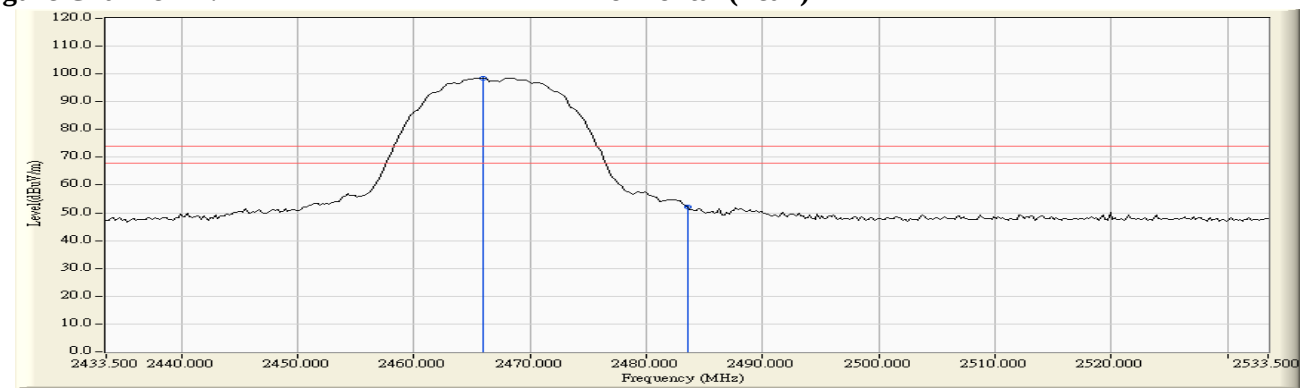


Figure Channel 12: Horizontal (Average)

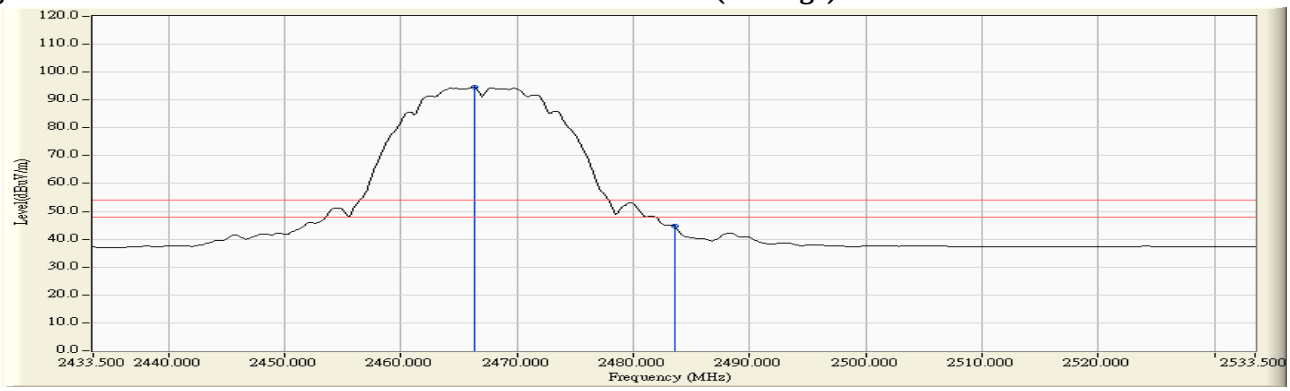

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2465.900	6.254	99.814	106.068	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	51.573	57.936	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2466.300	6.256	95.674	101.930	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	45.597	51.960	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)


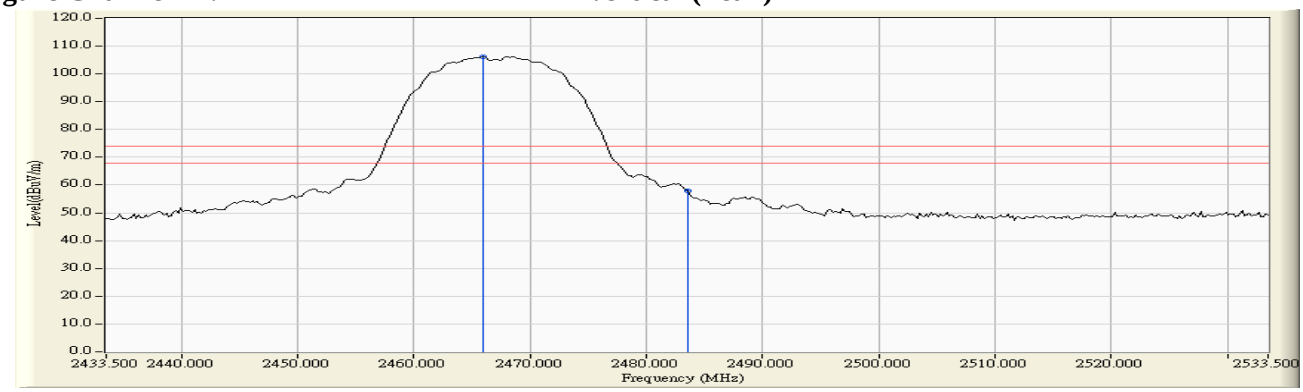


Figure Channel 12: Vertical (Average)

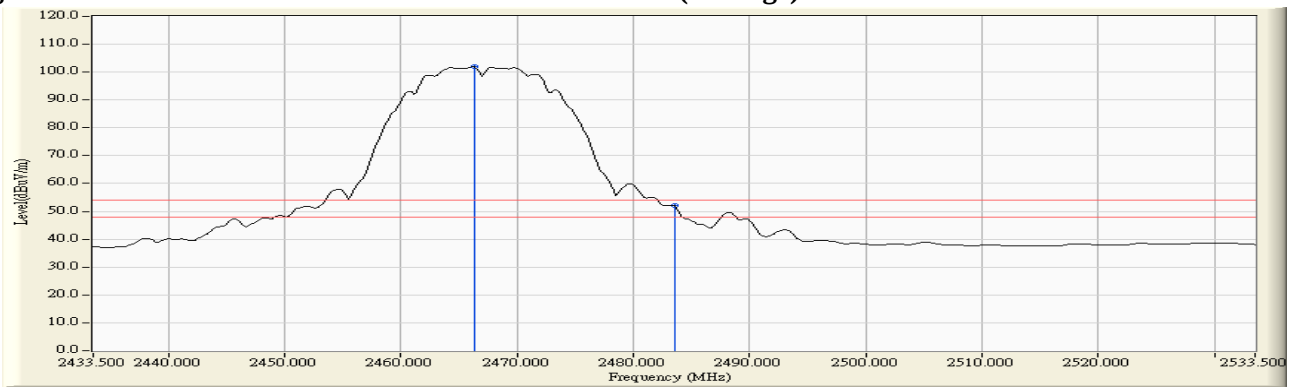

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2473.100	7.037	85.402	92.438	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	41.063	48.173	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2490.300	7.158	42.820	49.978	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2471.100	7.022	81.295	88.317	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	31.195	38.305	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Horizontal (Peak)


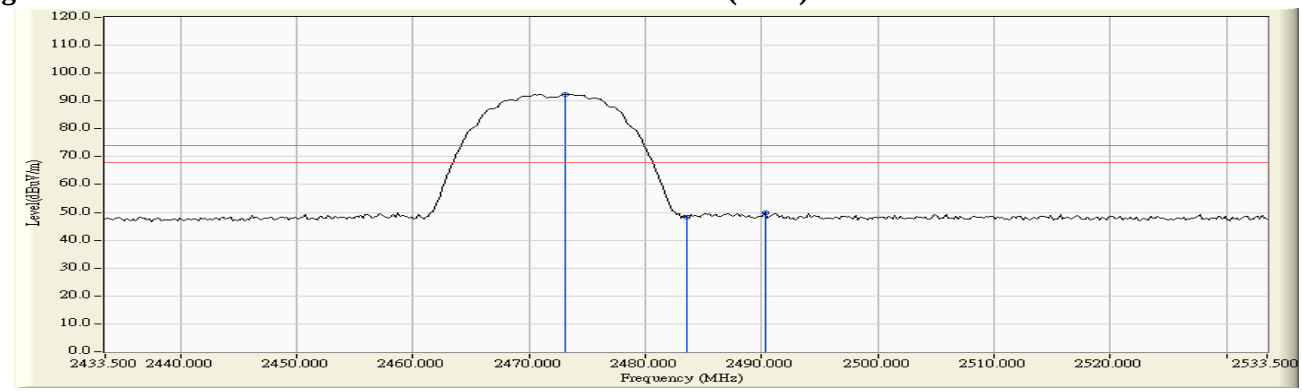


Figure Channel 13: Horizontal (Average)

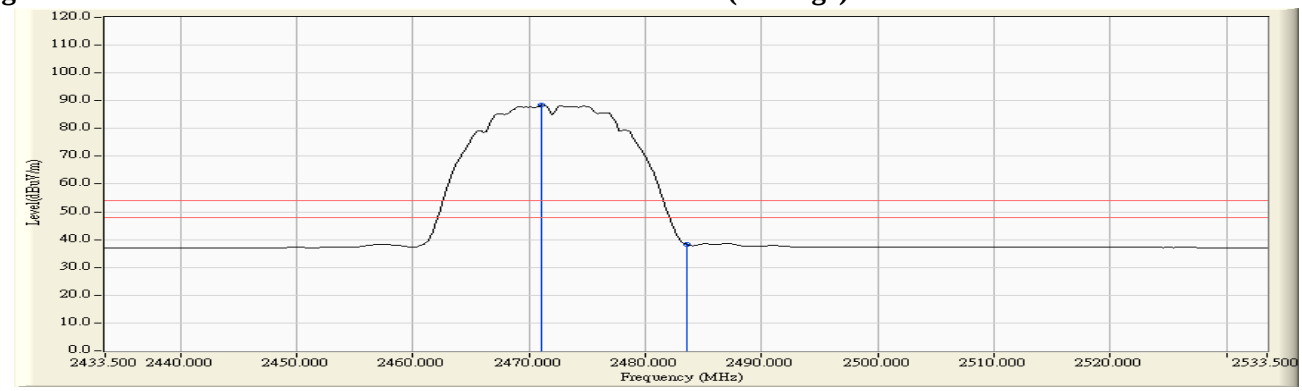

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11b -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2473.100	6.299	93.460	99.758	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	43.197	49.560	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2486.500	6.382	45.881	52.263	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2471.300	6.288	89.326	95.613	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	34.838	41.201	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2487.300	6.387	35.923	42.310	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)


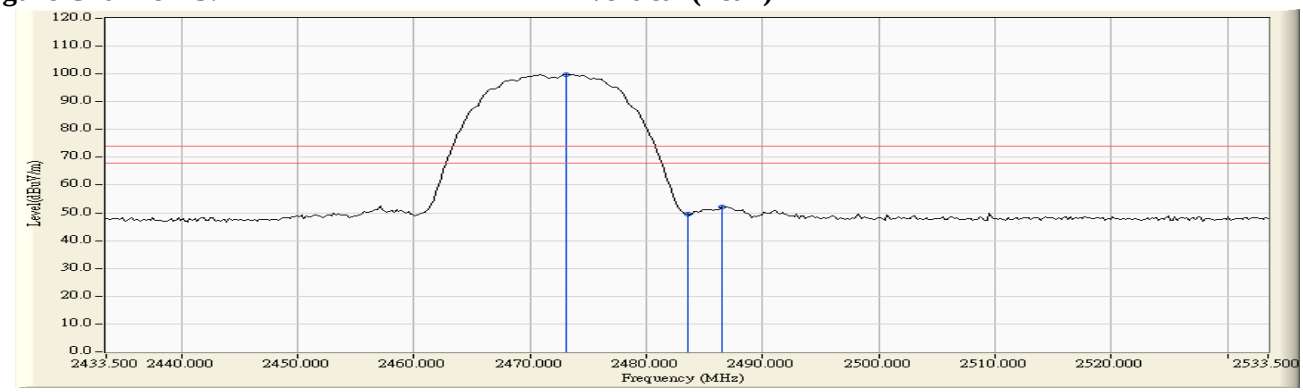


Figure Channel 13: Vertical (Average)

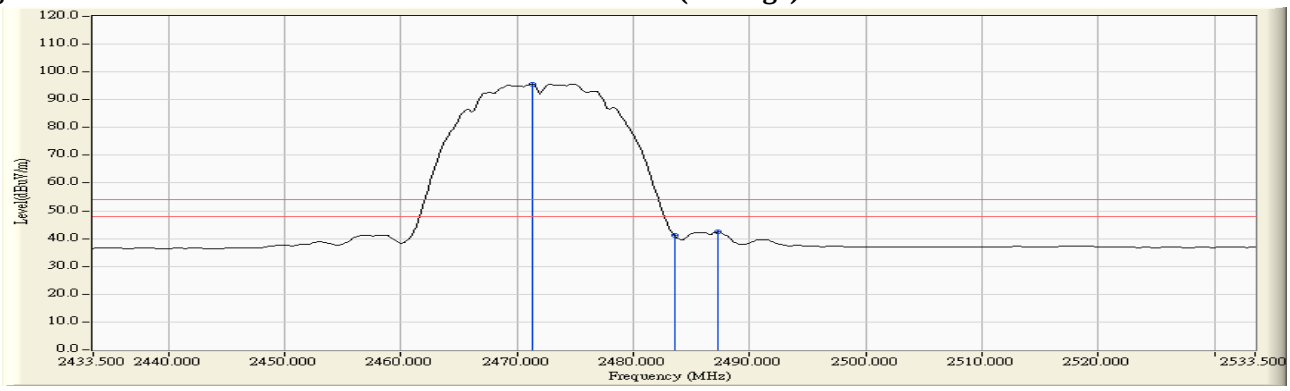

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	6.474	52.568	59.043	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2417.200	6.639	96.981	103.621	--	--	--
01(Average)	2390.000	6.474	34.220	40.695	74.00	54.00	Pass
01(Average)	2417.200	6.639	83.539	90.179	--	--	--

Figure Channel 01:　　Horizontal (Peak)


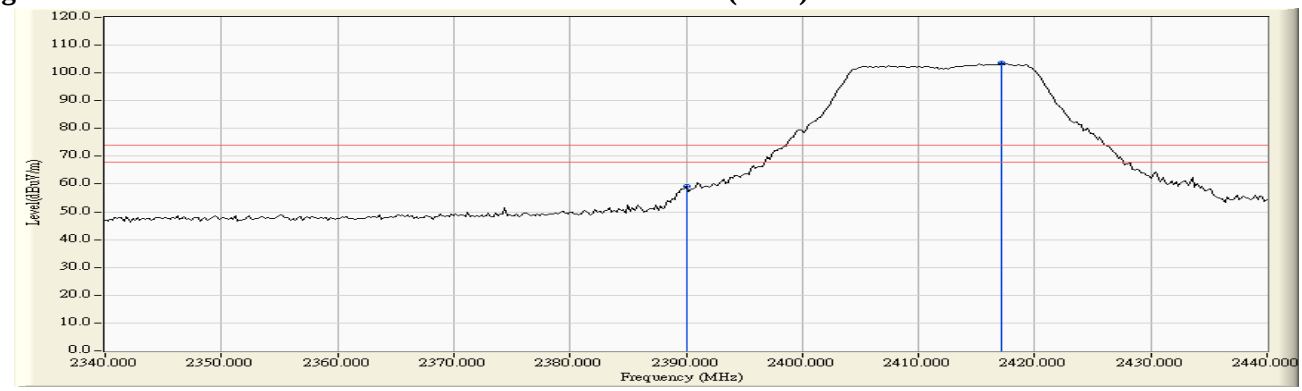


Figure Channel 01:　　Horizontal (Average)

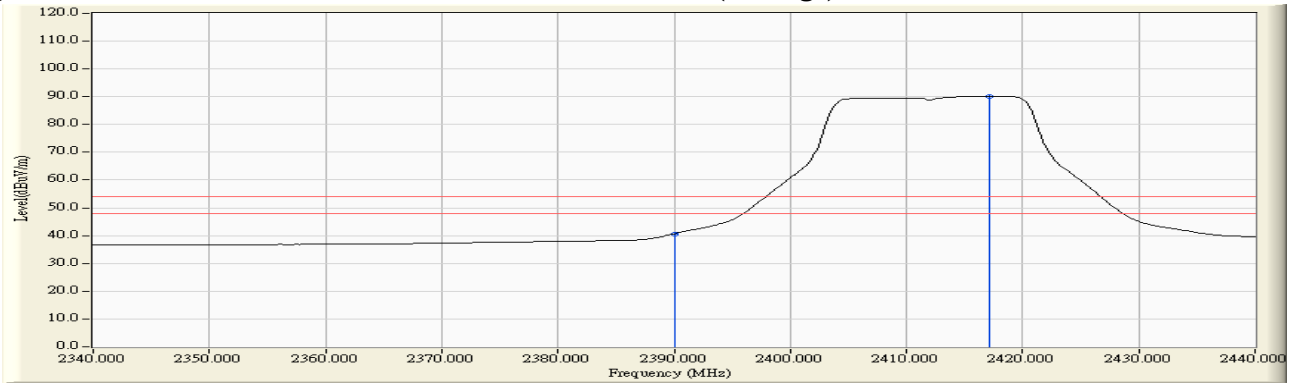

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	58.372	64.253	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2417.200	5.946	102.617	108.563	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	38.305	44.186	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2417.400	5.947	88.899	94.847	--	--	--

Figure Channel 01:　　Vertical (Peak)


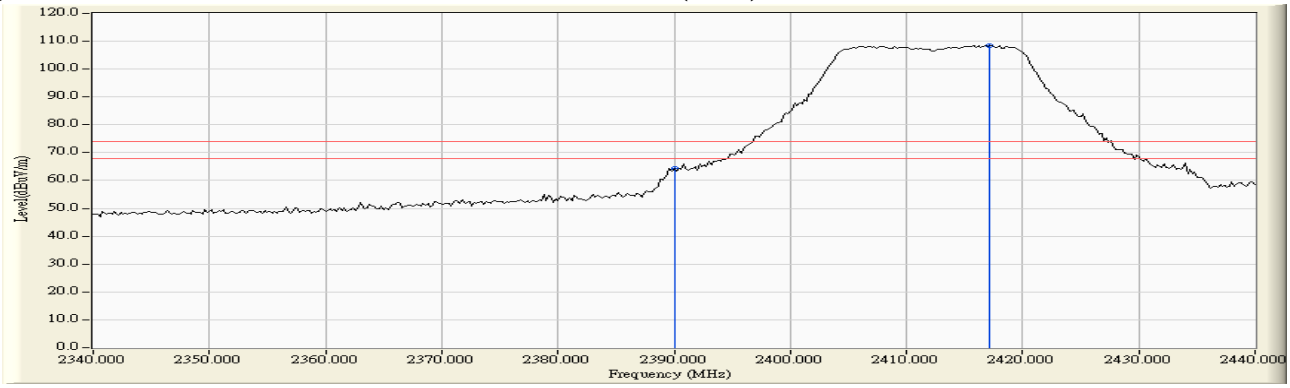


Figure Channel 01:　　Vertical (Average)

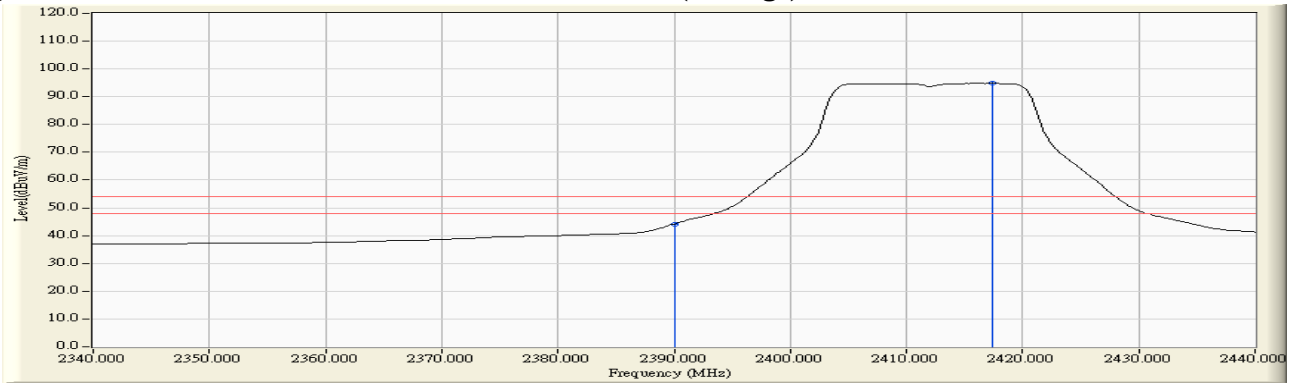

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2468.700	7.005	95.122	102.127	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	54.426	61.536	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2464.100	6.974	82.453	89.426	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	36.449	43.559	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)


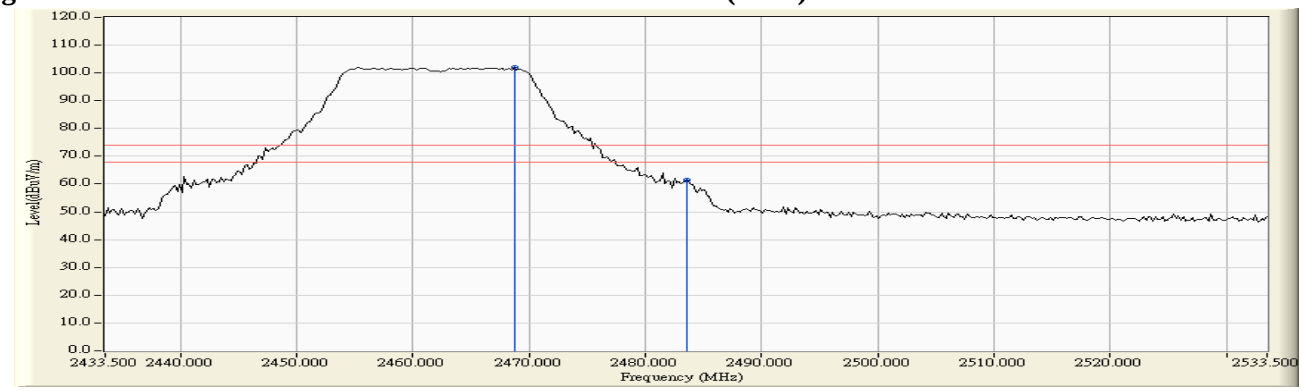


Figure Channel 11: Horizontal (Average)

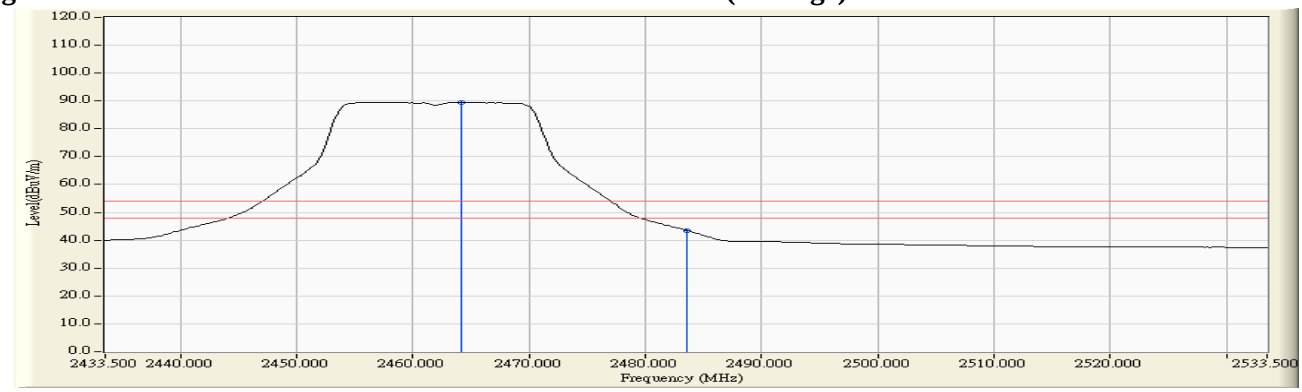

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2466.900	6.260	103.576	109.836	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	62.326	68.689	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2465.100	6.249	89.851	96.100	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	43.508	49.871	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)


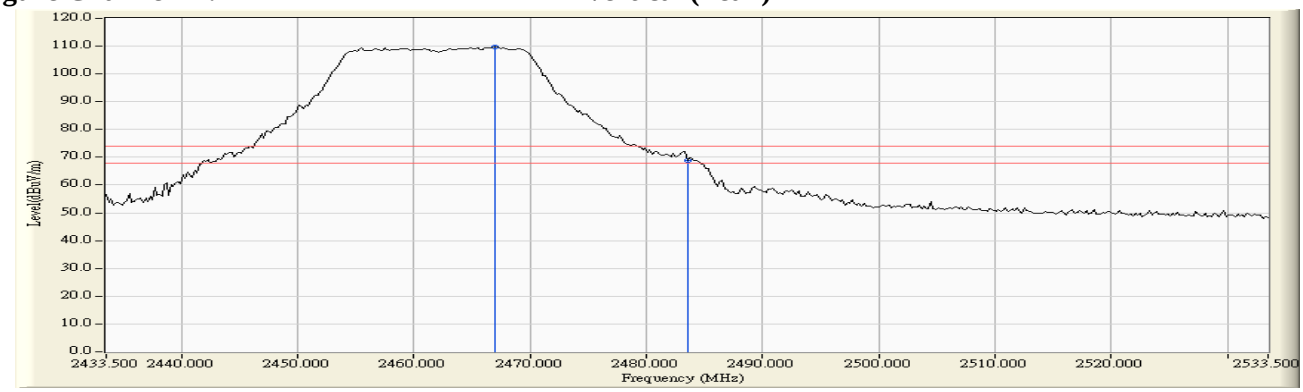


Figure Channel 11: Vertical (Average)

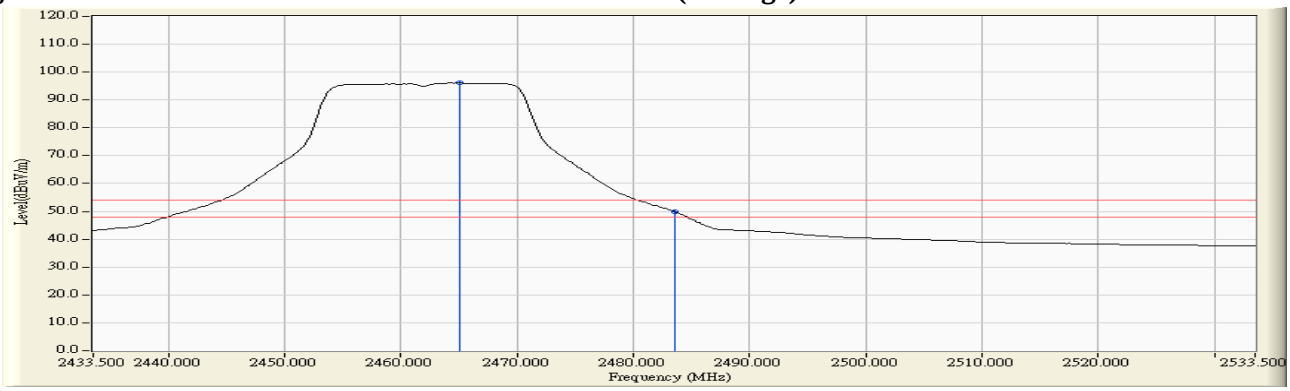

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2472.500	7.032	91.840	98.872	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	54.747	61.857	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2473.500	7.039	78.538	85.577	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	38.603	45.713	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Horizontal (Peak)


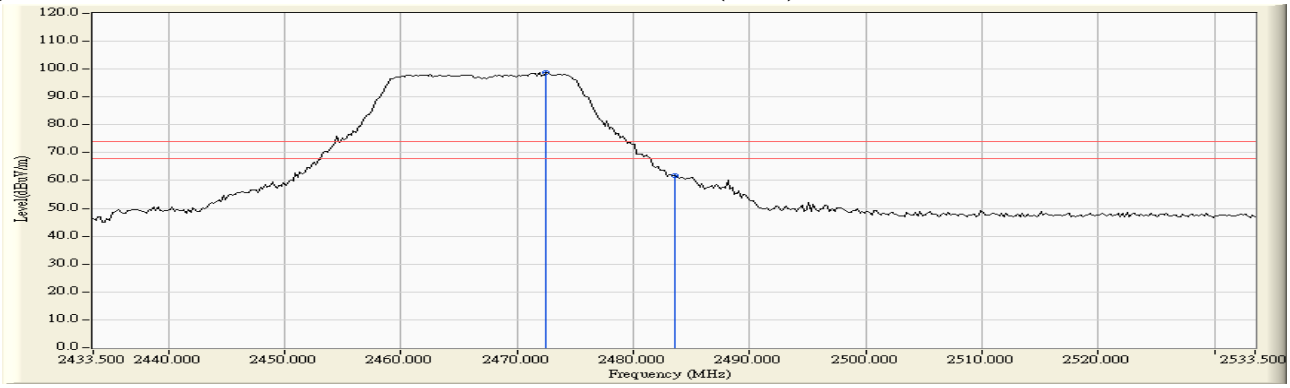


Figure Channel 12:　　Horizontal (Average)

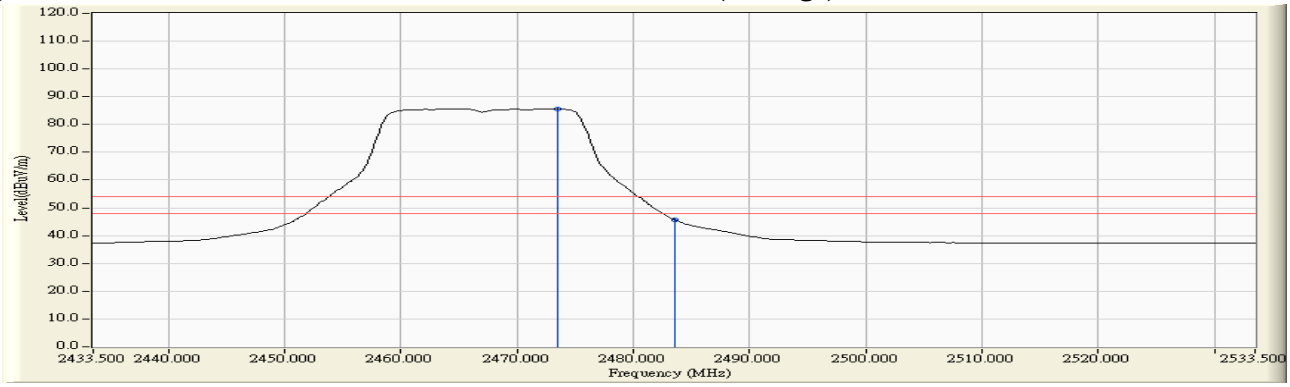

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2471.500	6.289	100.184	106.472	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	62.816	69.179	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2473.500	6.301	86.614	92.915	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	46.197	52.560	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Vertical (Peak)


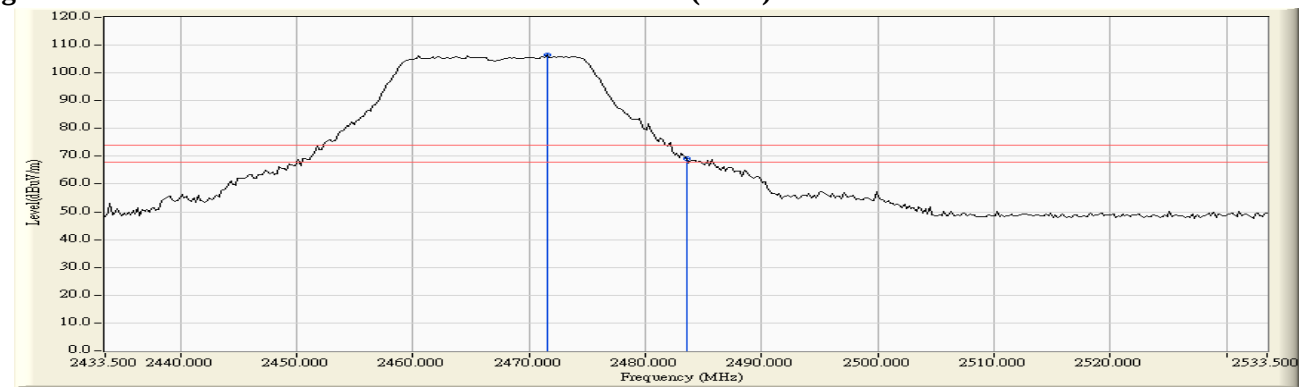


Figure Channel 12:　　Vertical (Average)

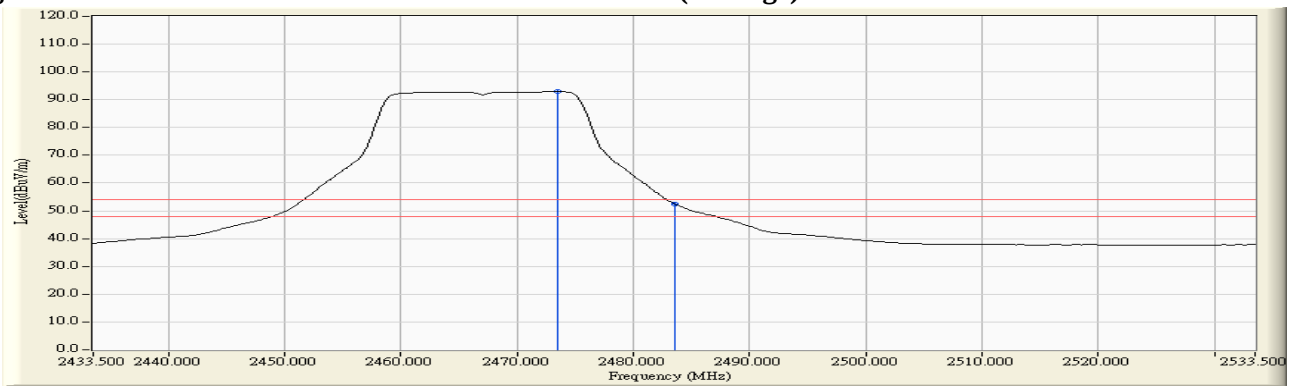

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2478.500	7.075	72.573	79.648	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	49.574	56.684	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2476.900	7.063	61.164	68.227	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	36.112	43.222	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:　　Horizontal (Peak)


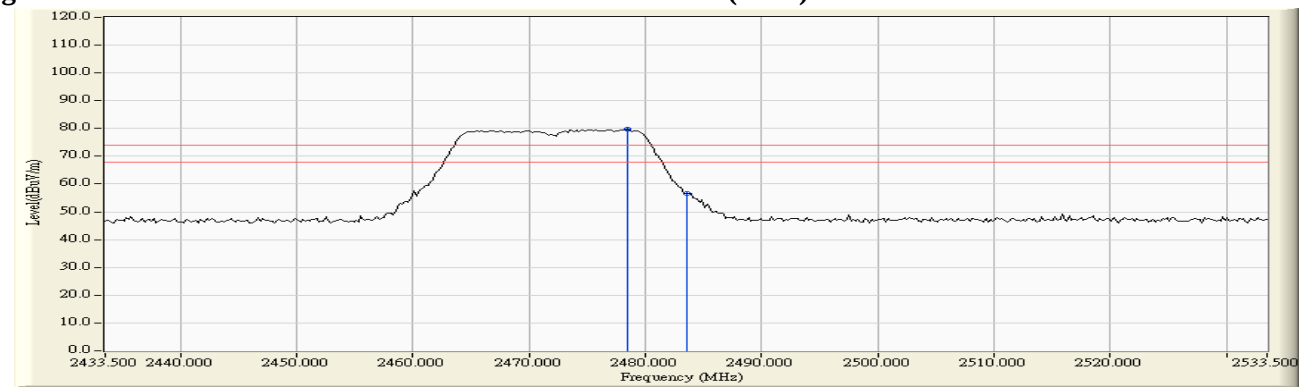


Figure Channel 13:　　Horizontal (Average)

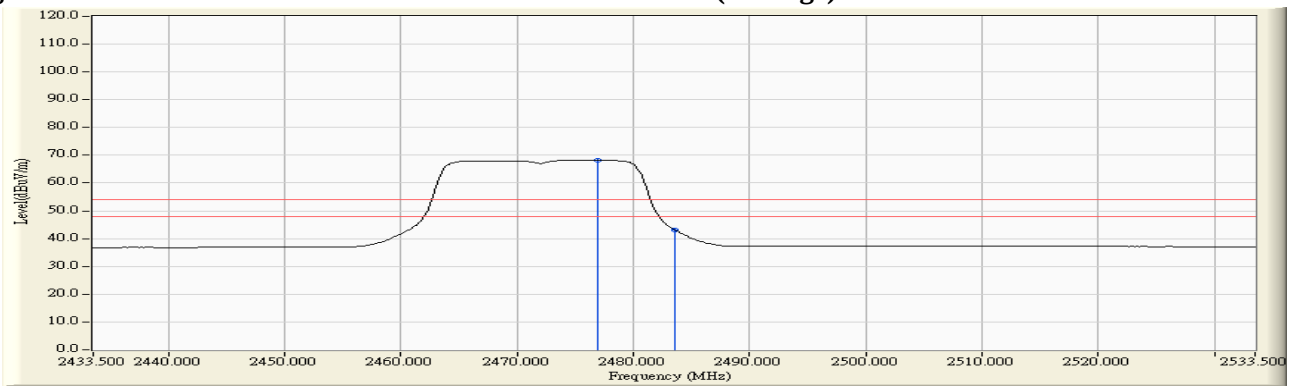

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11g -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2475.100	6.311	80.968	87.279	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	59.591	65.954	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2477.100	6.323	68.889	75.212	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	42.683	49.046	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:　　Vertical (Peak)


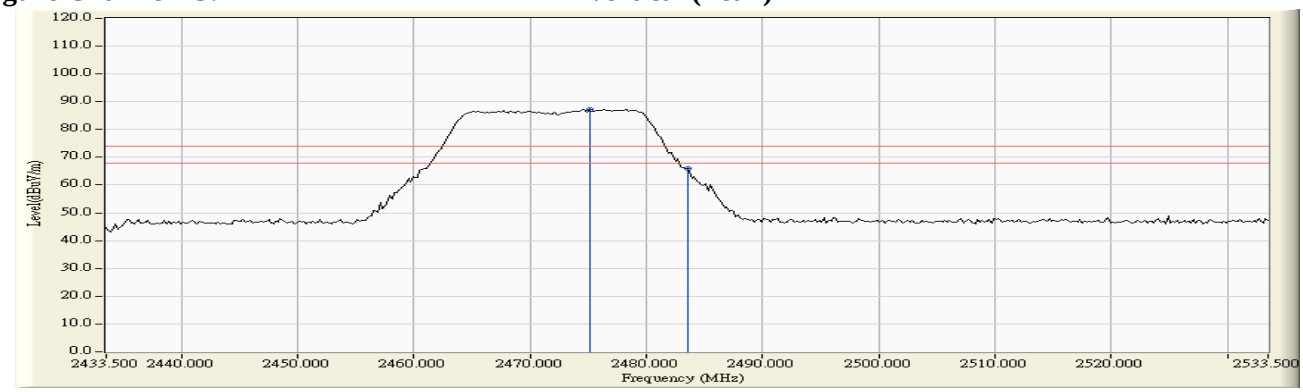


Figure Channel 13:　　Vertical (Average)

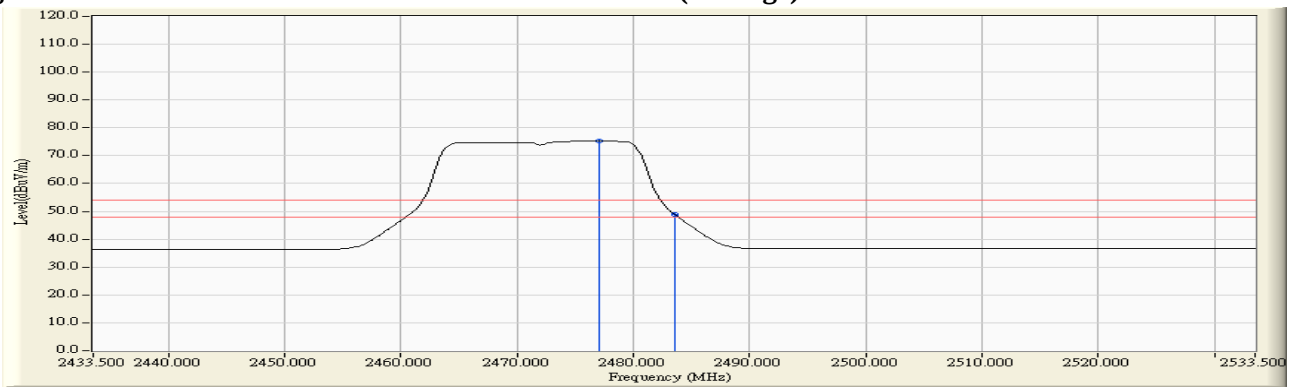

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2388.800	6.470	47.889	54.358	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2390.000	6.474	46.757	53.232	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2416.200	6.633	95.842	102.475	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	33.995	40.470	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2417.400	6.641	83.017	89.658	--	--	--

Figure Channel 01:　　Horizontal (Peak)


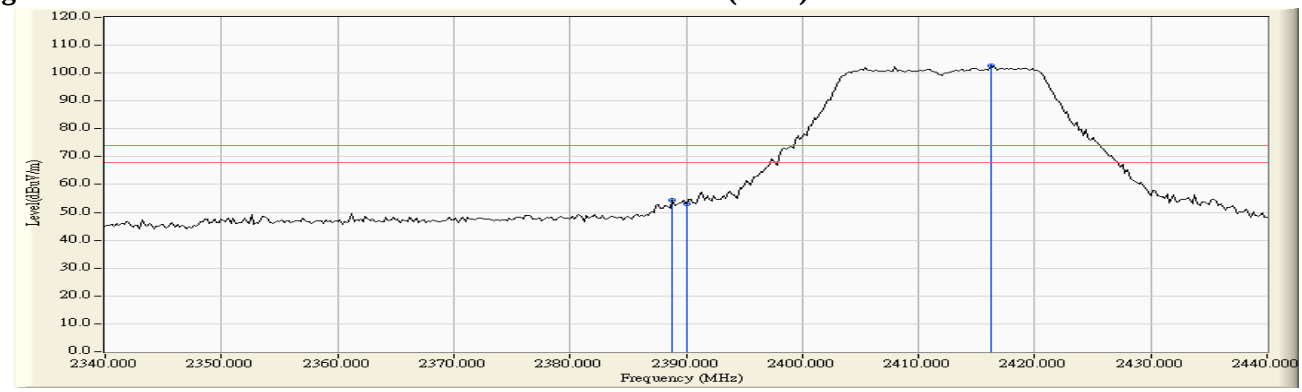


Figure Channel 01:　　Horizontal (Average)

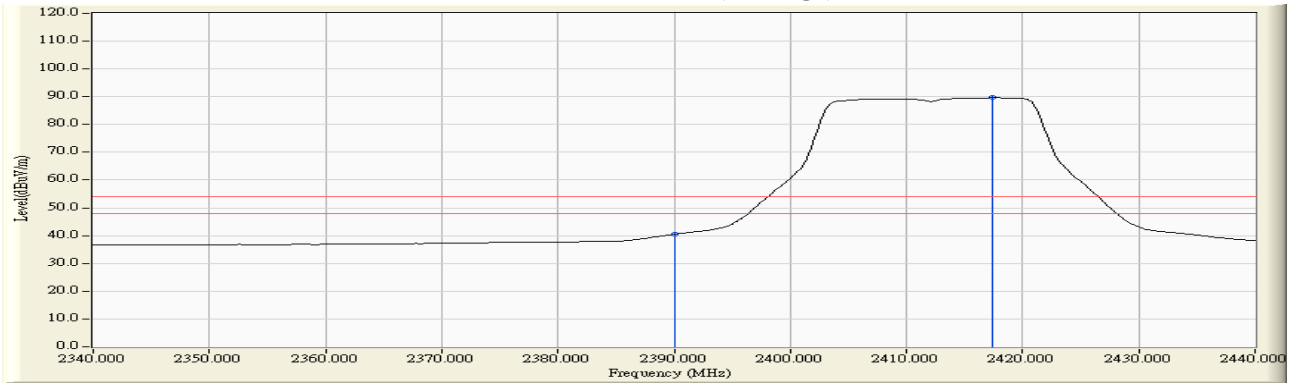

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	5.880	54.620	60.501	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2405.400	5.893	101.707	107.600	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	38.433	44.314	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2417.400	5.947	88.541	94.489	--	--	--

Figure Channel 01:　　Vertical (Peak)


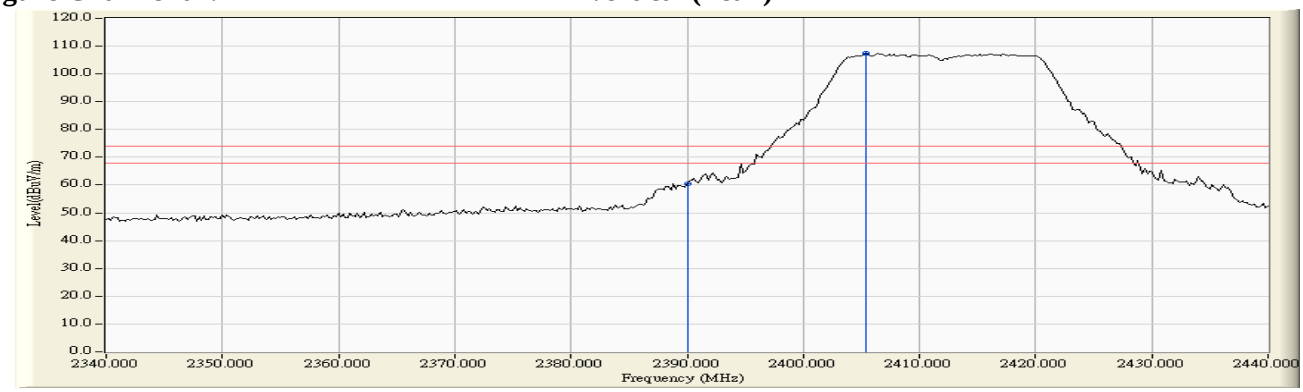


Figure Channel 01:　　Vertical (Average)

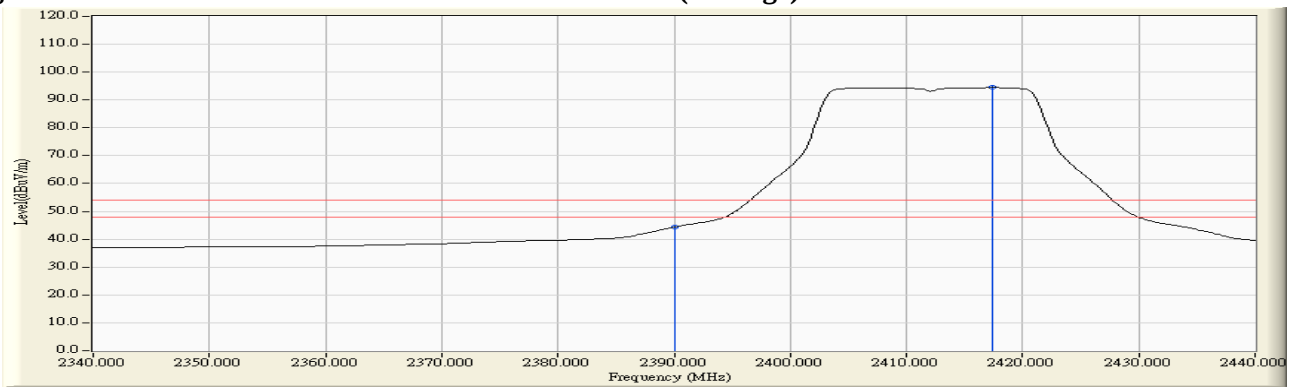

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2464.500	6.976	94.767	101.743	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	54.482	61.592	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2484.100	7.114	55.743	62.857	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2456.500	6.919	82.453	89.372	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	37.681	44.791	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)


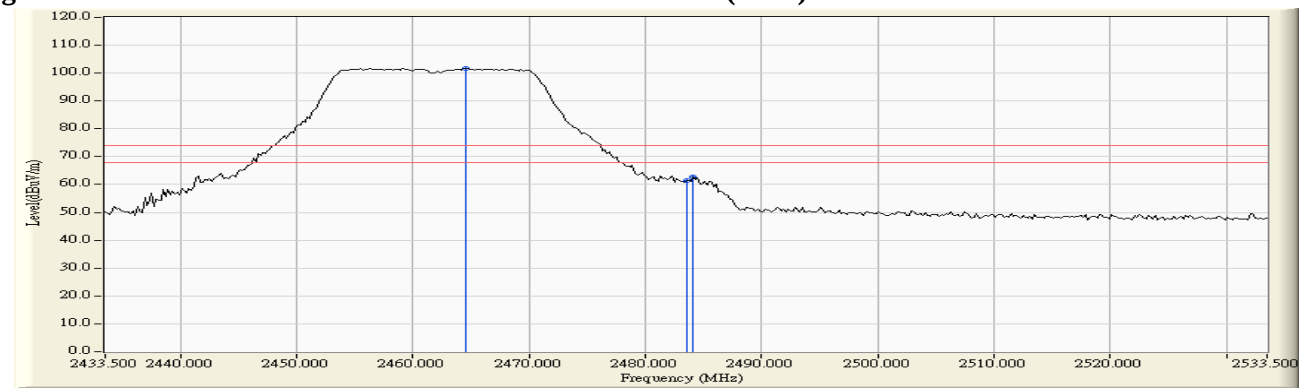


Figure Channel 11: Horizontal (Average)

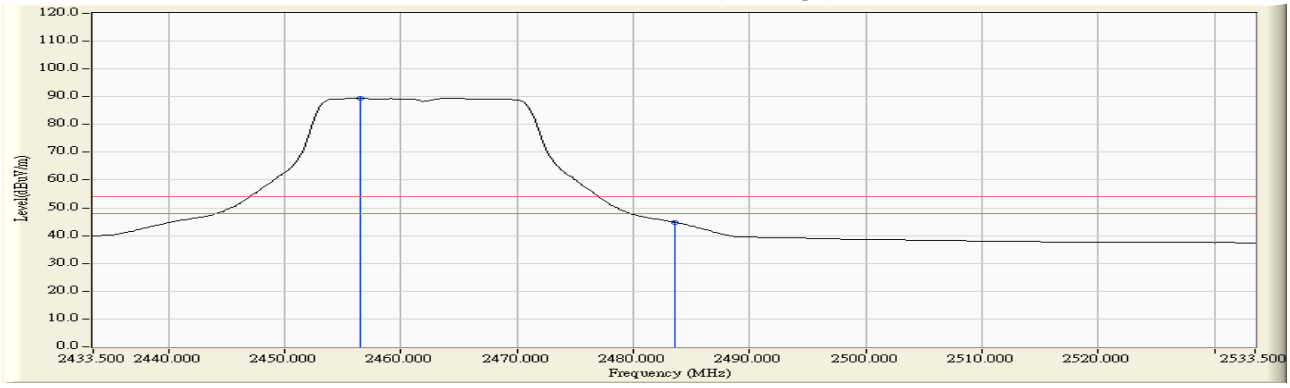

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2459.300	6.212	102.973	109.185	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	64.073	70.436	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2464.500	6.245	89.870	96.115	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	45.124	51.487	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Vertical (Peak)


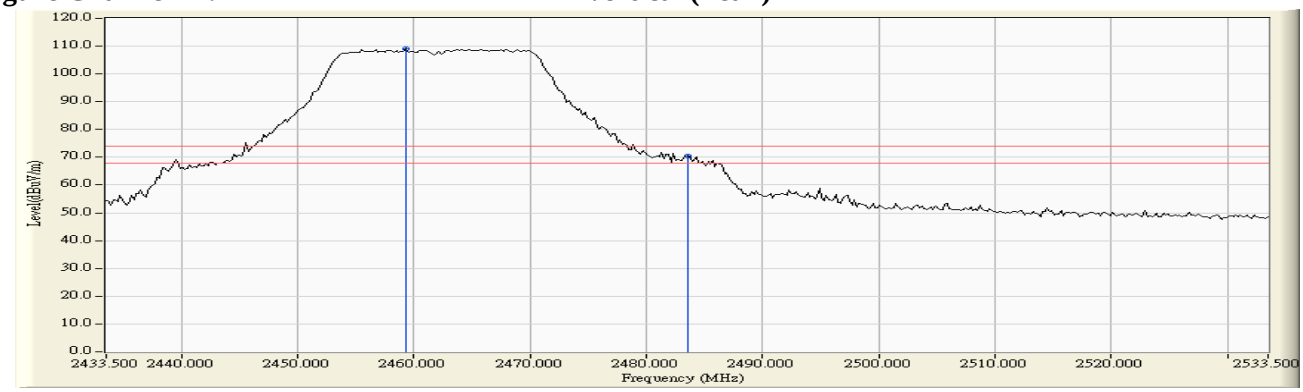


Figure Channel 11:　　Vertical (Average)

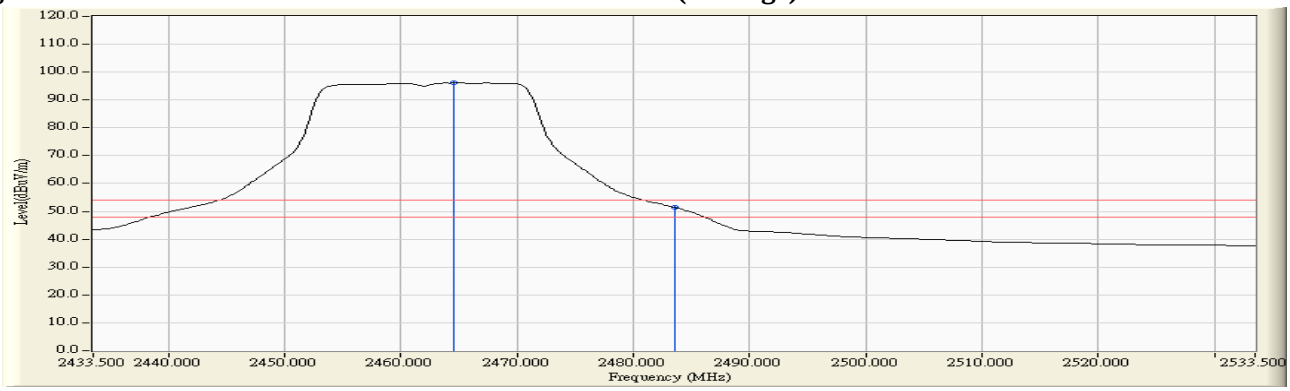

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2461.300	6.953	90.902	97.855	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	53.662	60.772	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2473.700	7.041	78.618	85.659	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	38.847	45.957	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Horizontal (Peak)


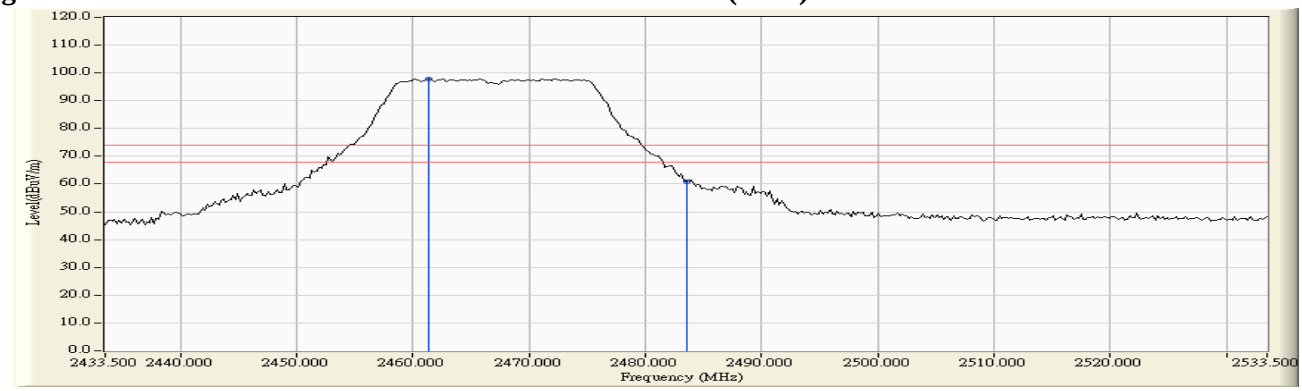


Figure Channel 12:　　Horizontal (Average)

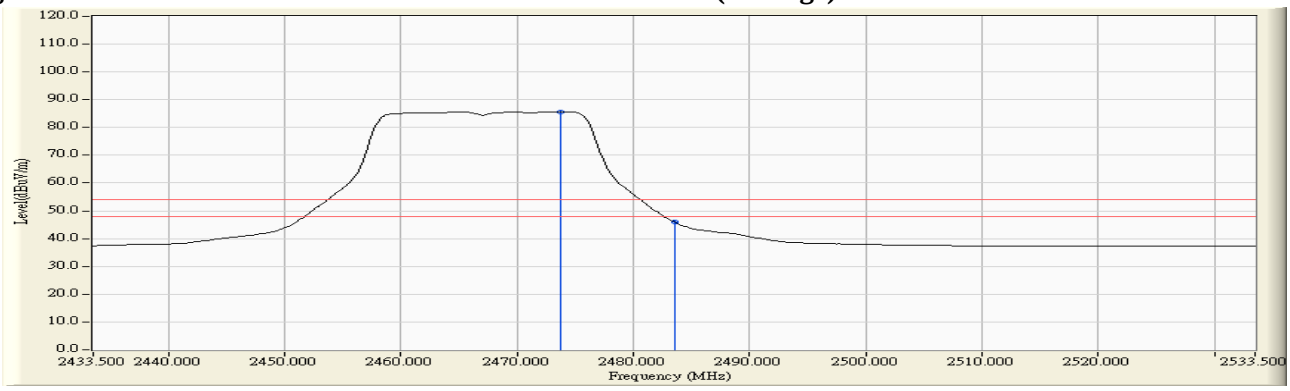

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2460.300	6.218	99.370	105.589	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	66.388	72.751	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2473.900	6.303	86.508	92.811	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	46.059	52.422	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Vertical (Peak)


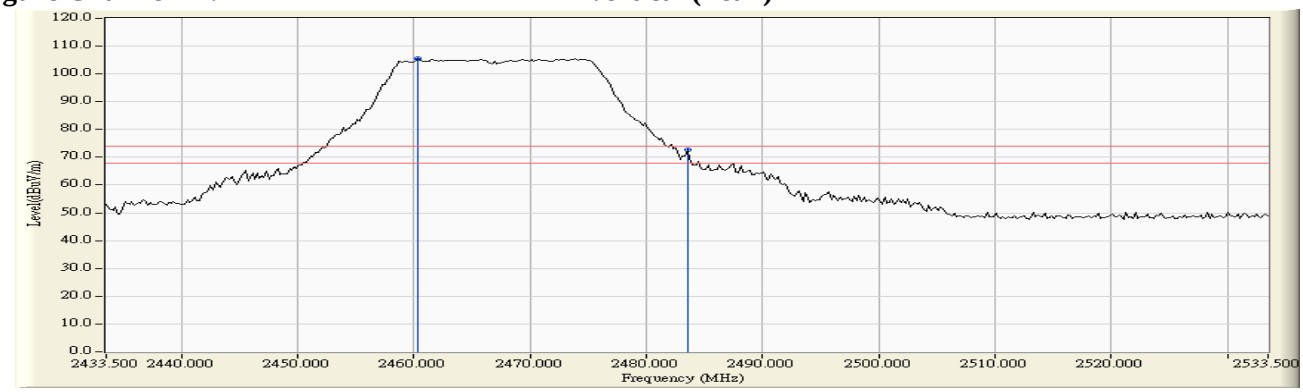


Figure Channel 12:　　Vertical (Average)

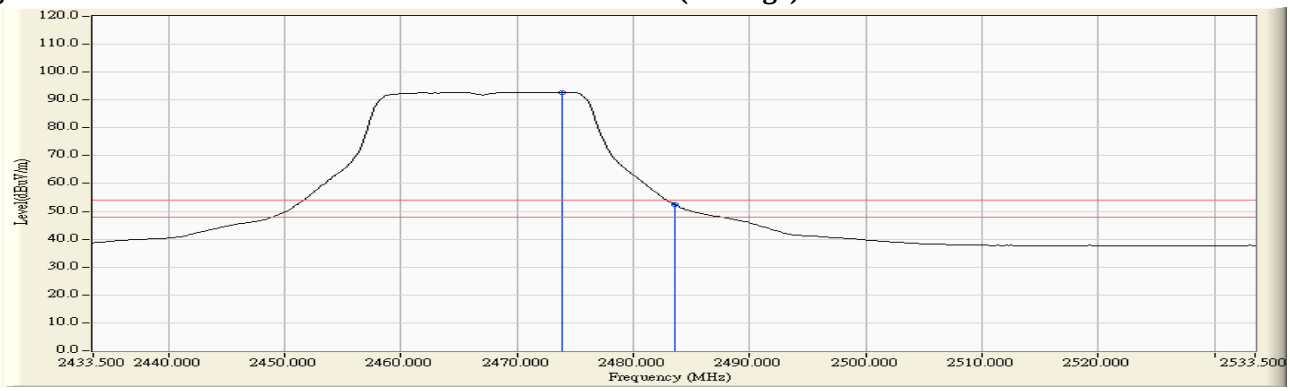

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2469.300	7.009	72.225	79.235	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	51.831	58.941	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2477.500	7.067	60.454	67.521	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	37.181	44.291	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:　　Horizontal (Peak)


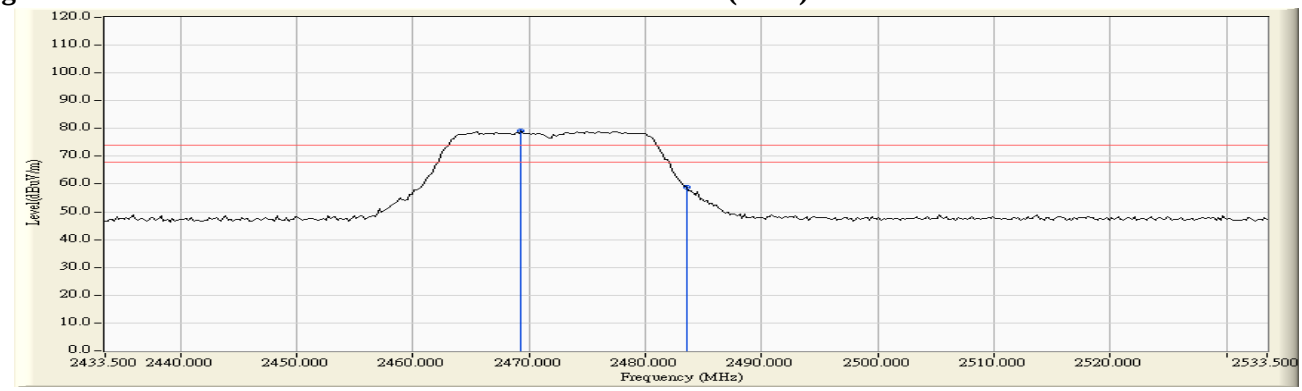


Figure Channel 13:　　Horizontal (Average)

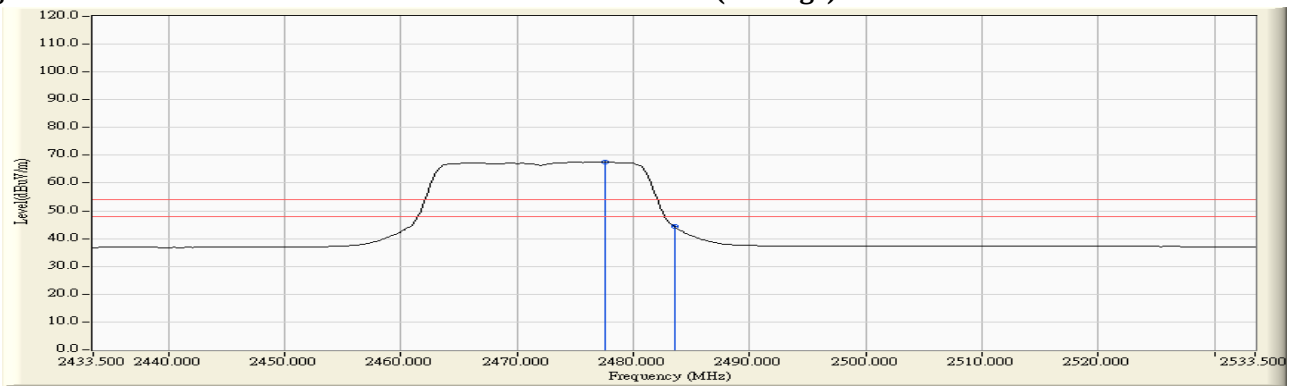

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2465.500	6.251	80.462	86.713	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	60.103	66.466	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2477.300	6.324	68.189	74.513	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	44.086	50.449	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:　　Vertical (Peak)


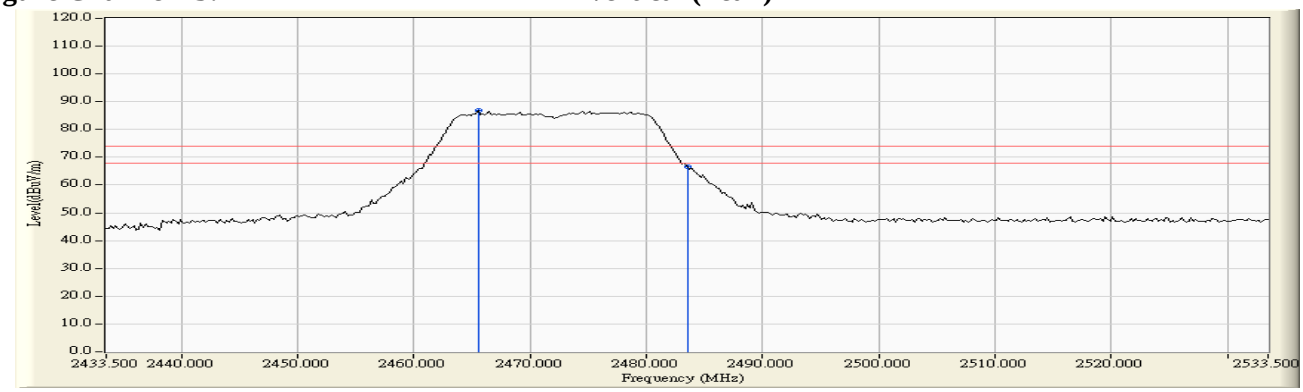


Figure Channel 13:　　Vertical (Average)

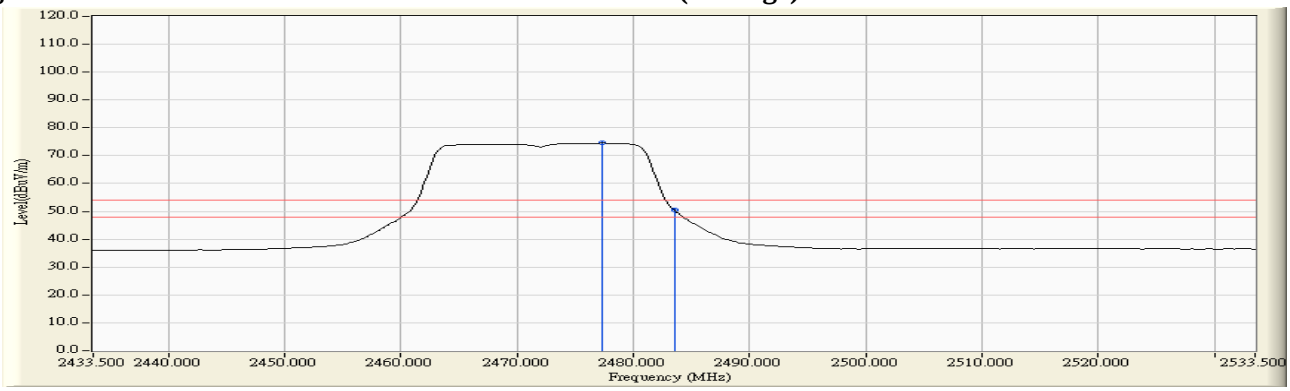

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
03 (Peak)	2386.600	6.460	51.068	57.528	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	6.474	50.248	56.723	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2430.000	6.731	91.919	98.650	--	--	--
03 (Average)	2390.000	6.474	35.759	42.234	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2426.800	6.708	73.648	80.356	--	--	--

Figure Channel 03:　　Horizontal (Peak)


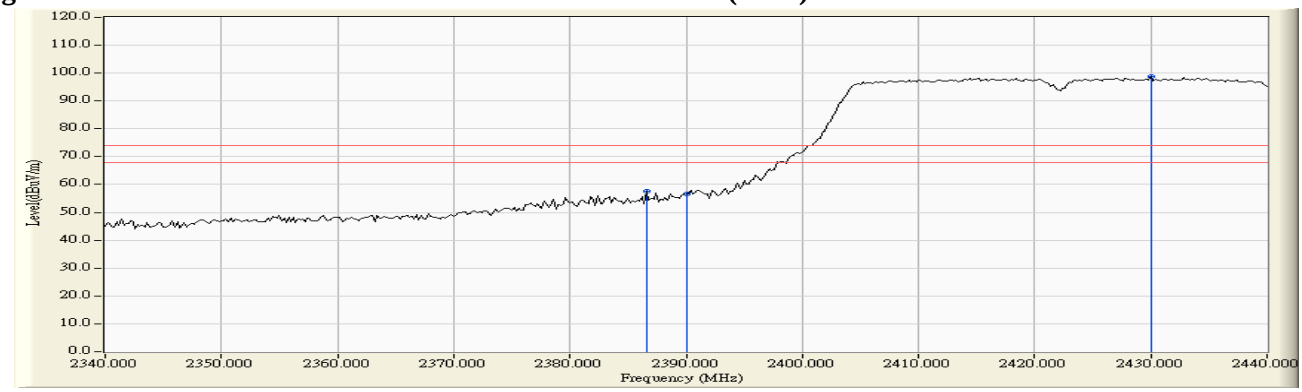


Figure Channel 03:　　Horizontal (Average)

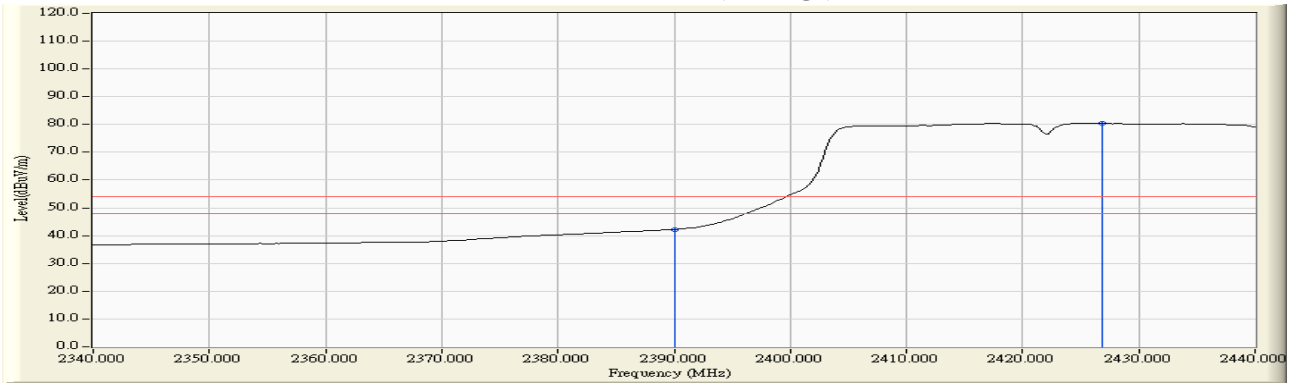

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	5.880	57.389	63.270	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2408.000	5.900	97.304	103.204	--	--	--
03 (Average)	2390.000	5.880	40.435	46.316	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2417.200	5.946	78.414	84.360	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)


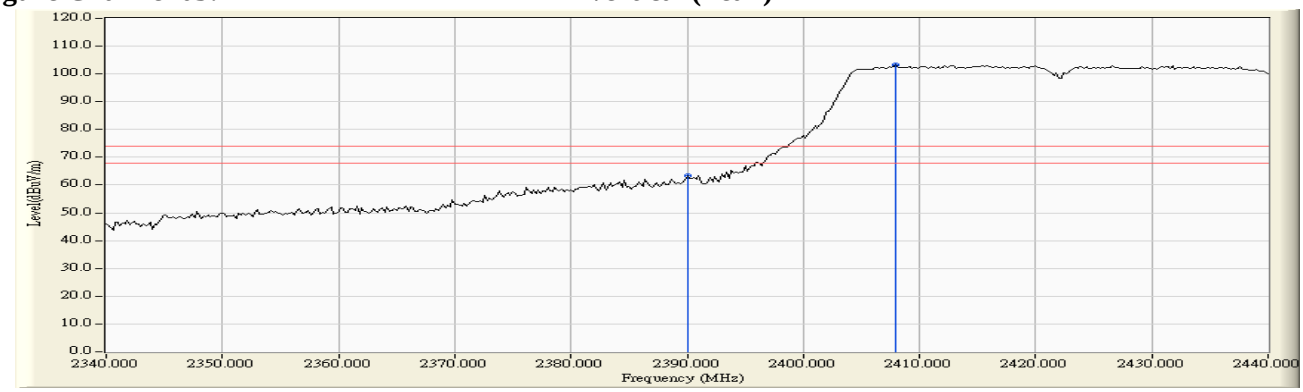


Figure Channel 03: Vertical (Average)

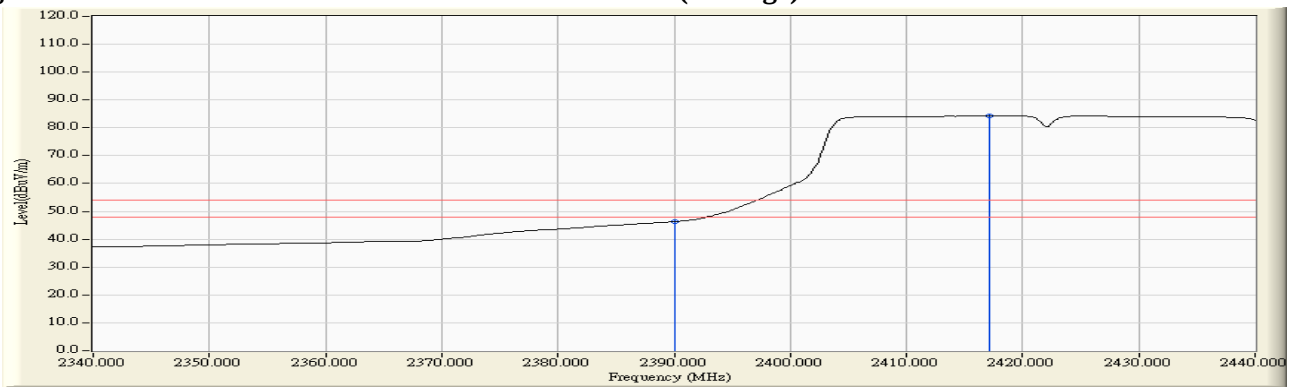

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
09 (Peak)	2463.100	6.966	90.529	97.495	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	54.075	61.185	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2485.700	7.125	55.394	62.520	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2447.100	6.853	72.377	79.229	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	37.317	44.427	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Horizontal (Peak)


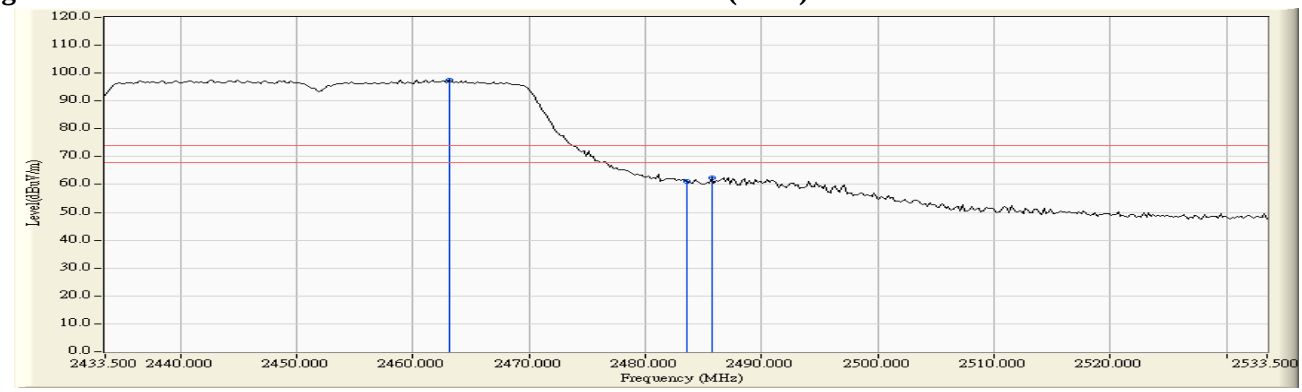


Figure Channel 09: Horizontal (Average)

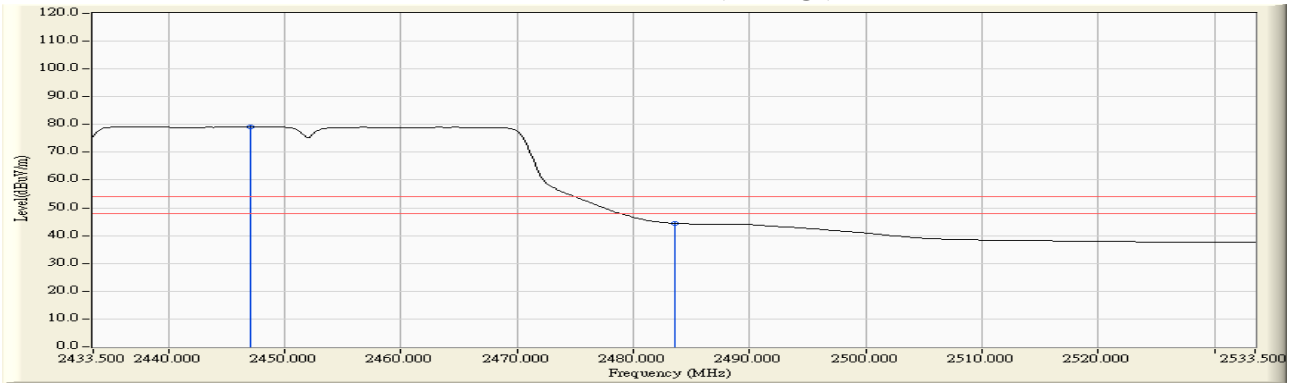

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
09 (Peak)	2462.100	6.230	98.172	104.402	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	62.199	68.562	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2484.700	6.371	63.867	70.238	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2464.700	6.246	78.622	84.868	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	43.573	49.936	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:　　Vertical (Peak)


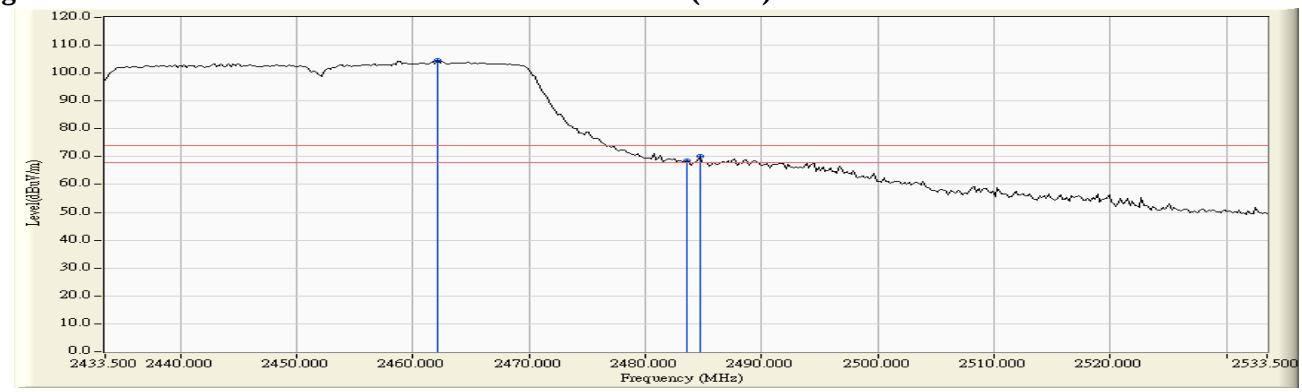


Figure Channel 09:　　Vertical (Average)

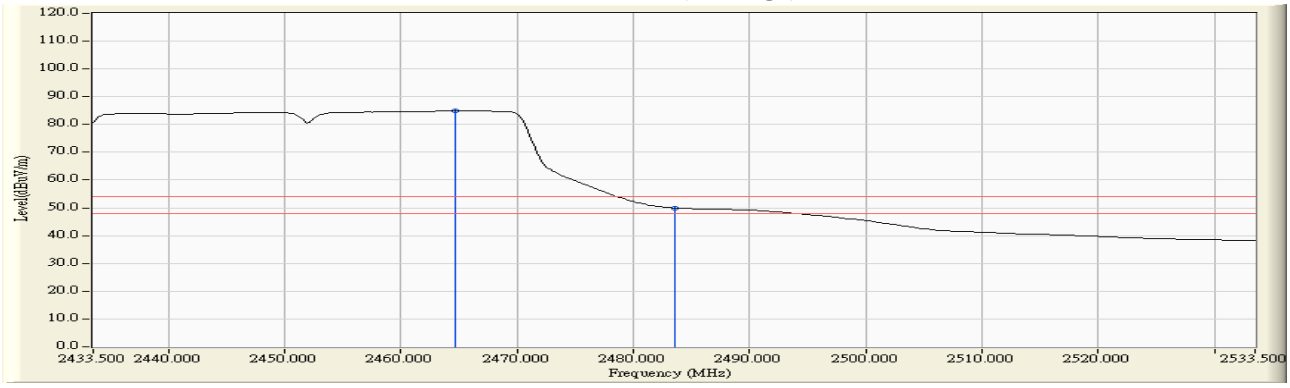

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 23 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
10 (Peak)	2472.500	7.032	85.658	92.690	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	52.591	59.701	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.700	7.119	55.877	62.995	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2473.900	7.042	68.245	75.287	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	34.626	41.736	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Horizontal (Peak)


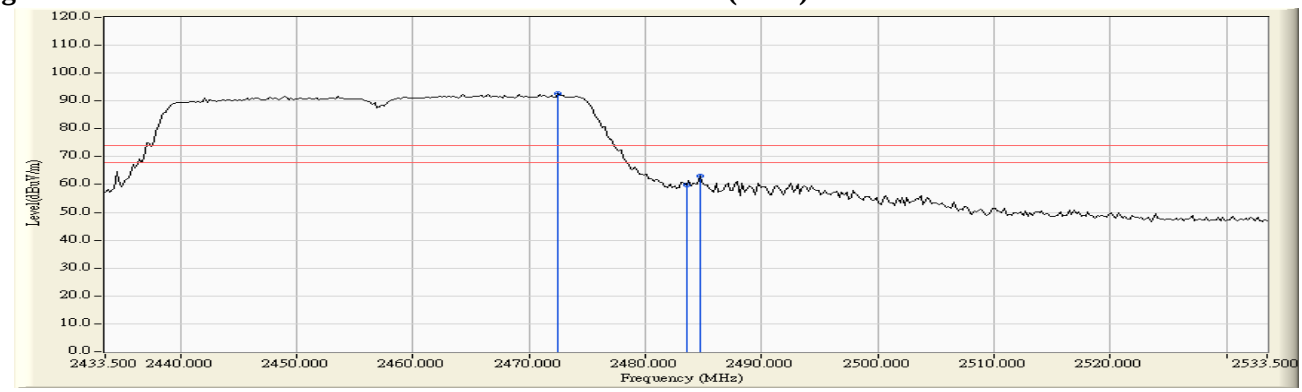


Figure Channel 10: Horizontal (Average)

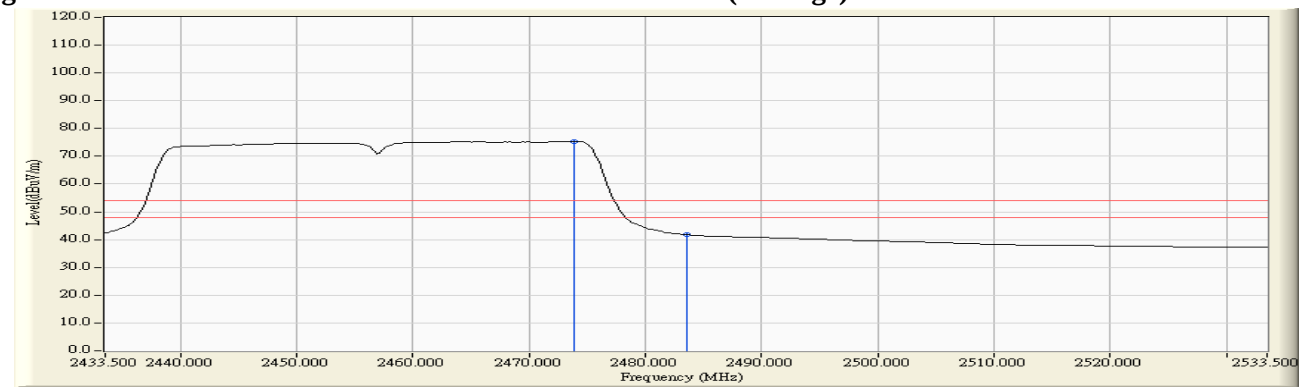

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
10 (Peak)	2464.700	6.246	93.240	99.486	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	57.708	64.071	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.100	6.367	61.135	67.502	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2473.900	6.303	75.242	81.545	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	40.384	46.747	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:　　Vertical (Peak)


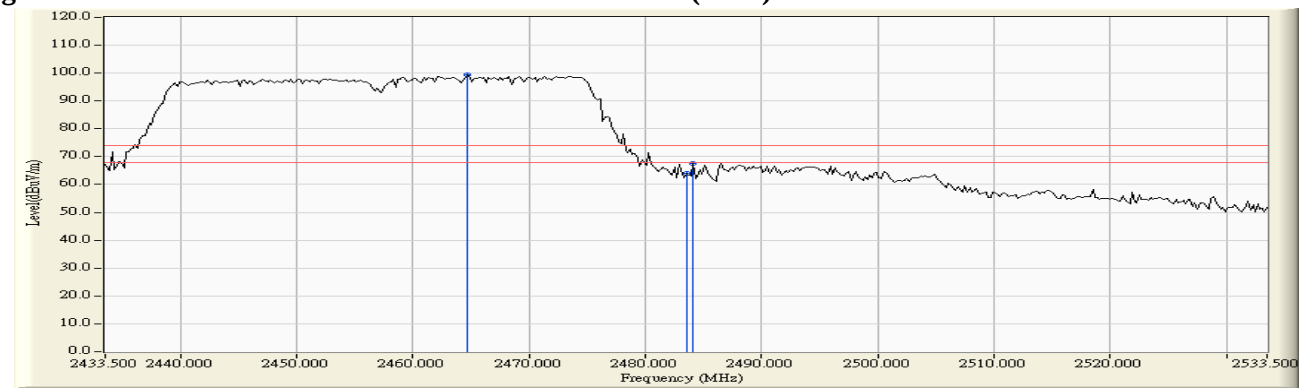


Figure Channel 10:　　Vertical (Average)

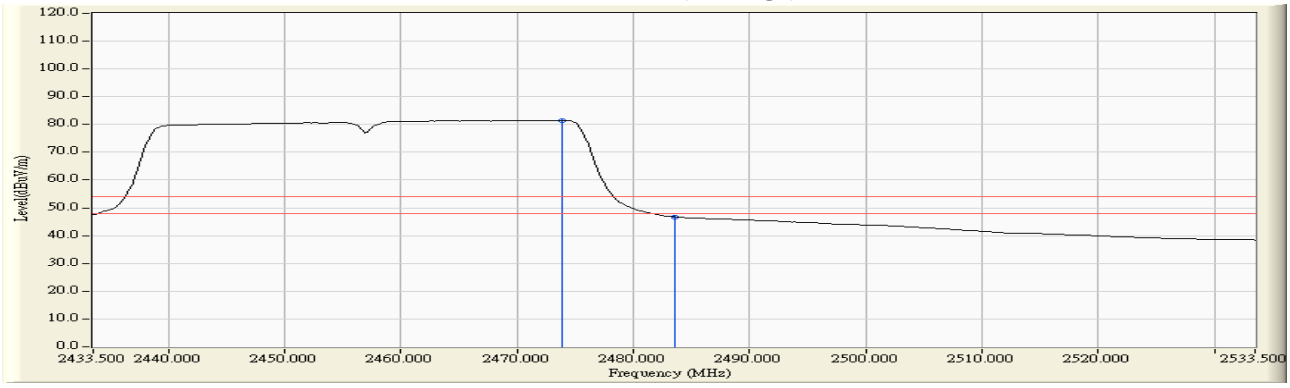

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2475.900	7.056	78.881	85.937	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	52.755	59.865	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2476.900	7.063	62.466	69.529	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	35.848	42.958	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Horizontal (Peak)


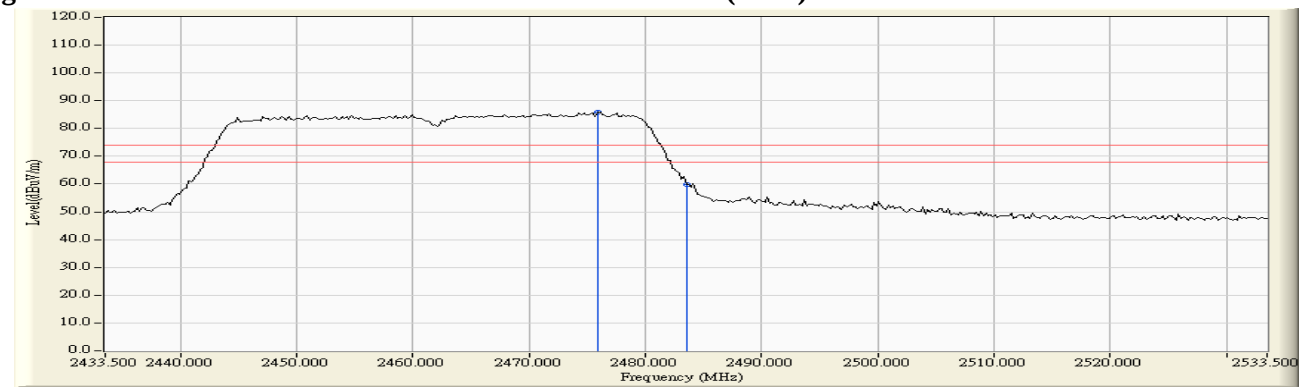


Figure Channel 11:　　Horizontal (Average)

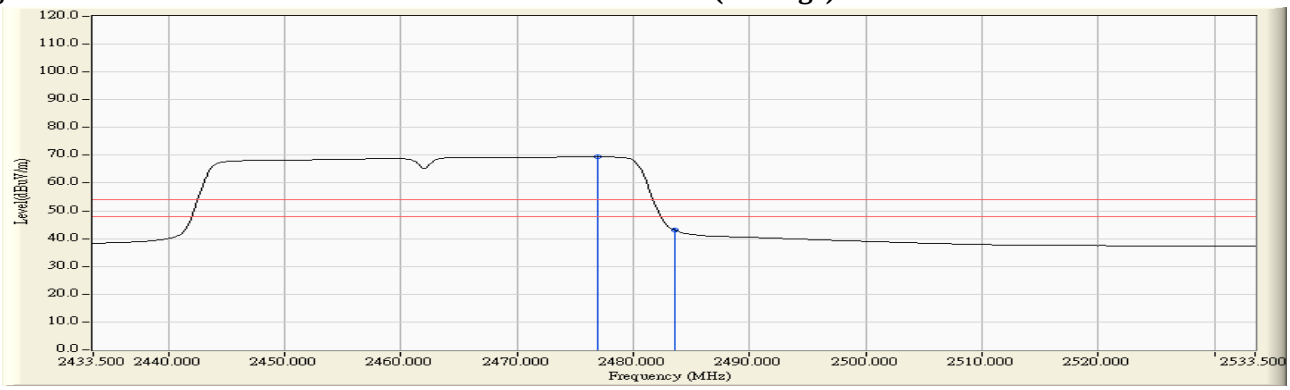

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -SISOB
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2475.500	6.313	86.915	93.228	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	62.012	68.375	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2474.900	6.310	69.313	75.622	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	42.241	48.604	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Vertical (Peak)


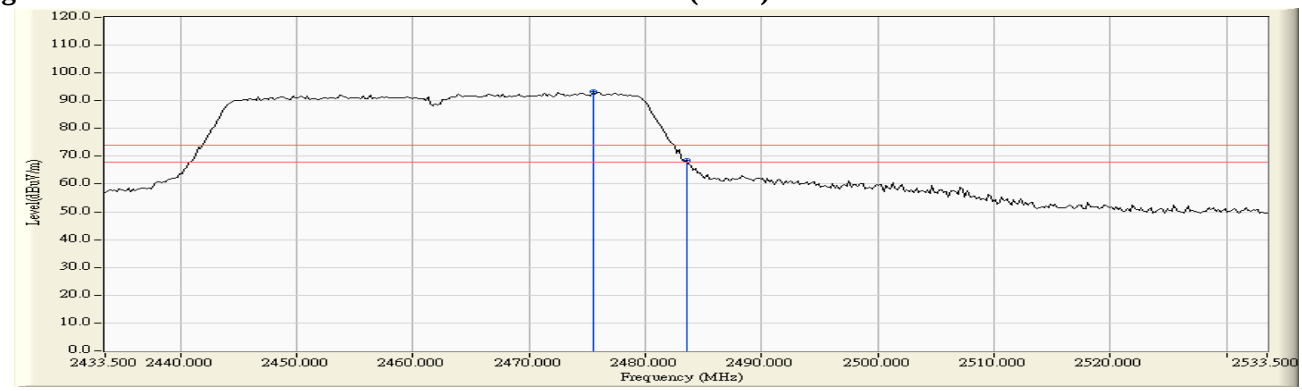


Figure Channel 11:　　Vertical (Average)

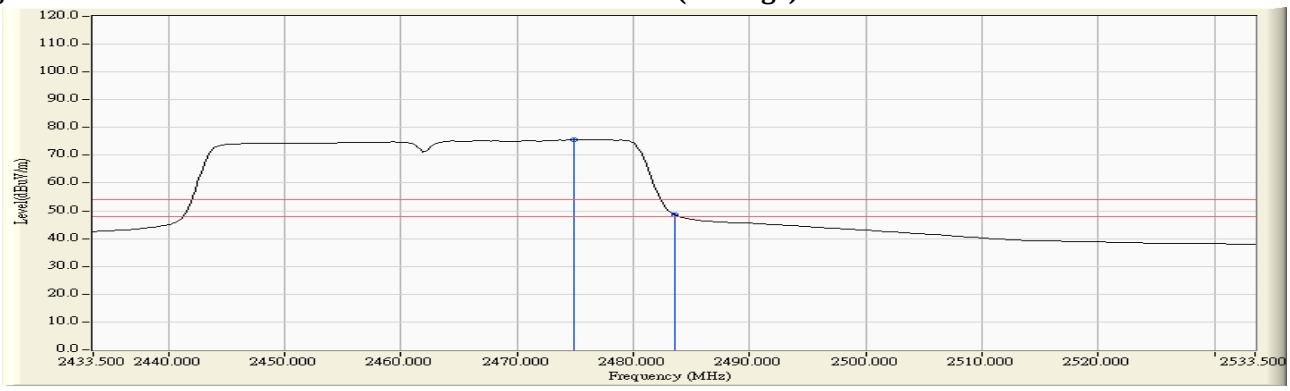

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2388.696	6.469	53.252	59.721	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2390.000	6.474	51.377	57.852	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	70.169	76.697	--	--	--
01 (Peak)	2417.826	6.645	95.518	102.162	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	33.434	39.909	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	48.828	55.356	--	--	--
01 (Average)	2417.246	6.640	73.896	80.536	--	--	--

Figure Channel 01: Horizontal (Peak)


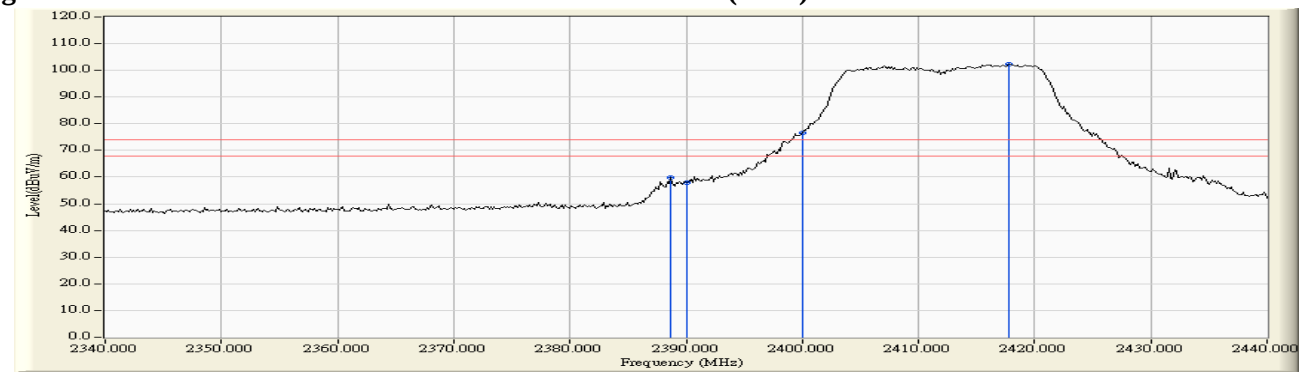


Figure Channel 01: Horizontal (Average)

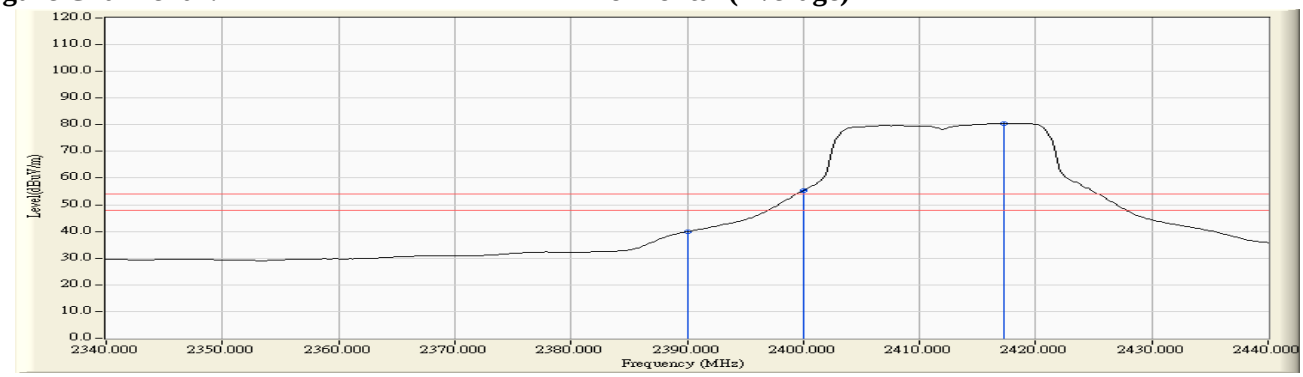

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2389.130	5.884	65.229	71.113	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2390.000	5.880	62.360	68.241	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	81.239	87.118	--	--	--
01 (Peak)	2418.841	5.956	105.233	111.190	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	43.773	49.654	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	59.202	65.081	--	--	--
01 (Average)	2417.391	5.947	83.086	89.033	--	--	--

Figure Channel 01:　　Vertical (Peak)


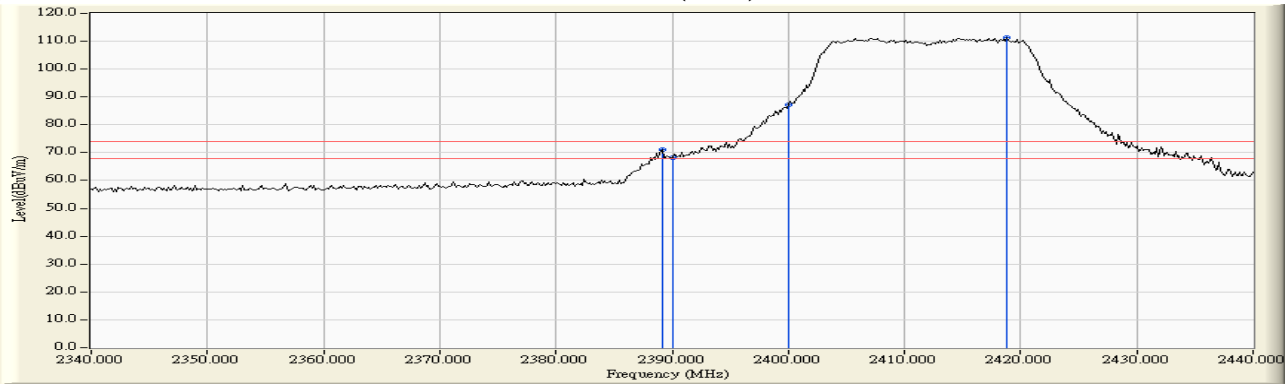


Figure Channel 01:　　Vertical (Average)

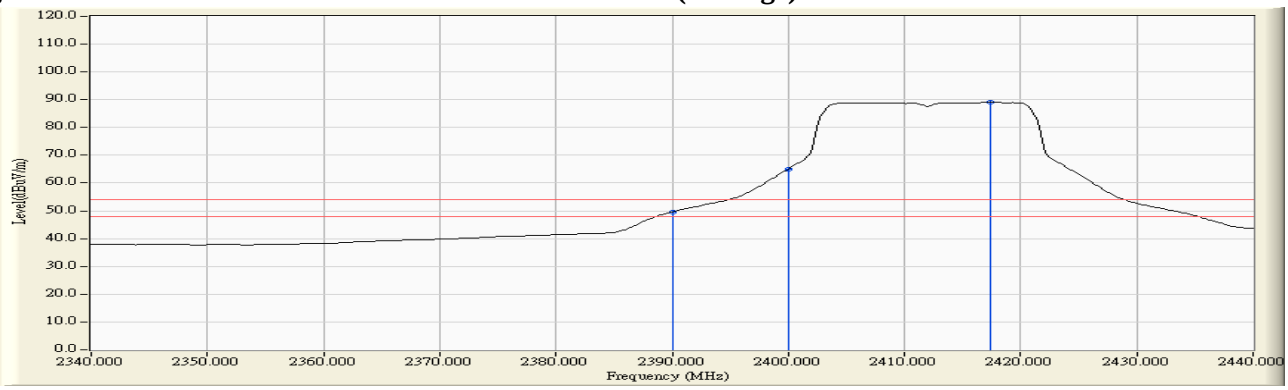

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2467.848	7.000	97.063	104.062	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	55.229	62.339	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2483.790	7.112	57.251	64.363	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2467.268	6.995	74.869	81.864	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	37.608	44.718	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Horizontal (Peak)


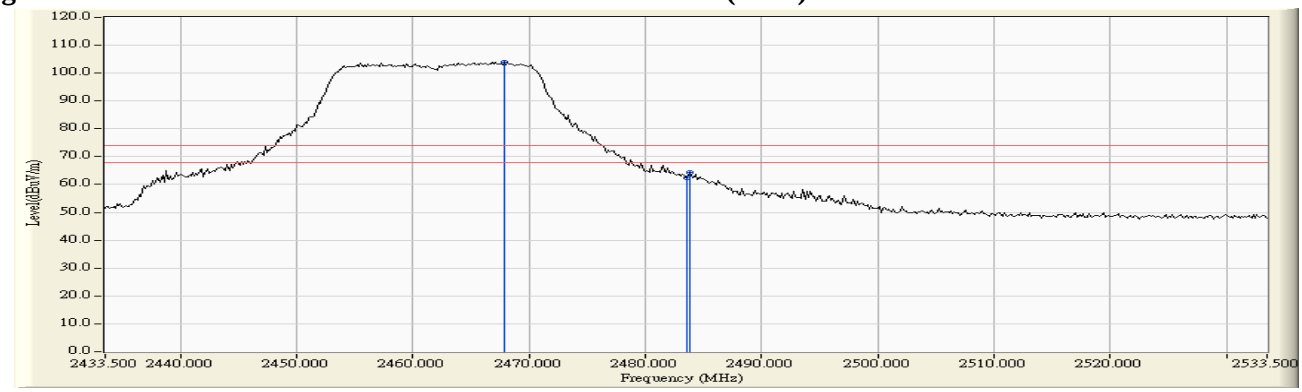


Figure Channel 11:　　Horizontal (Average)

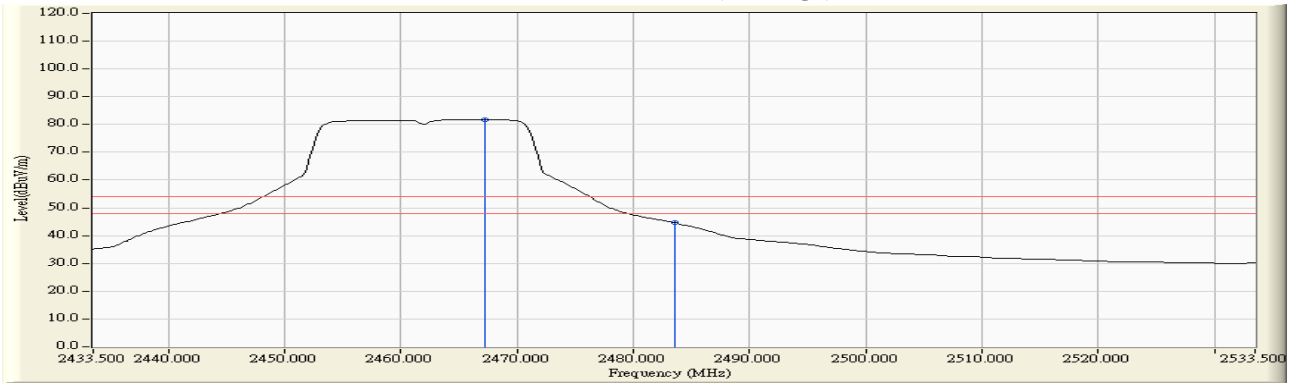

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日	環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2457.413	6.200	107.504	113.704	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	67.550	73.913	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2465.239	6.249	84.846	91.095	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	47.432	53.795	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)


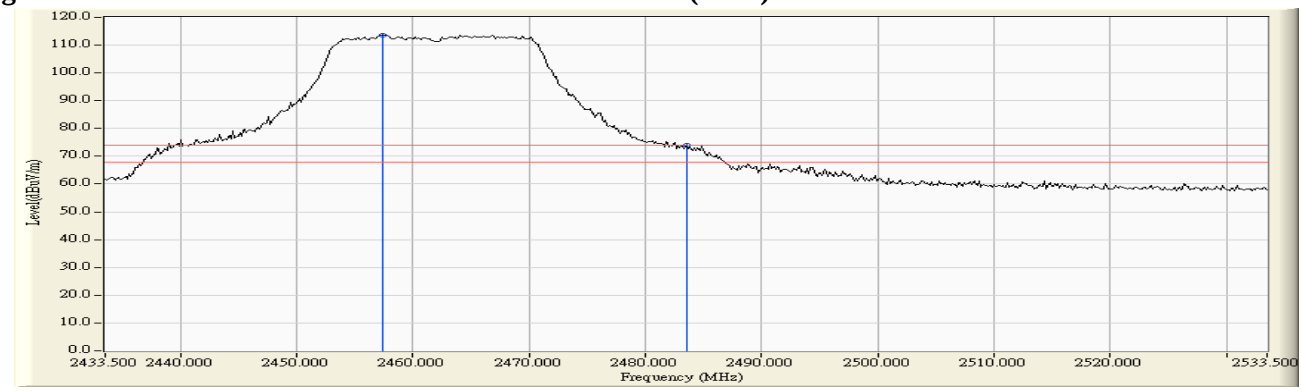


Figure Channel 11: Vertical (Average)

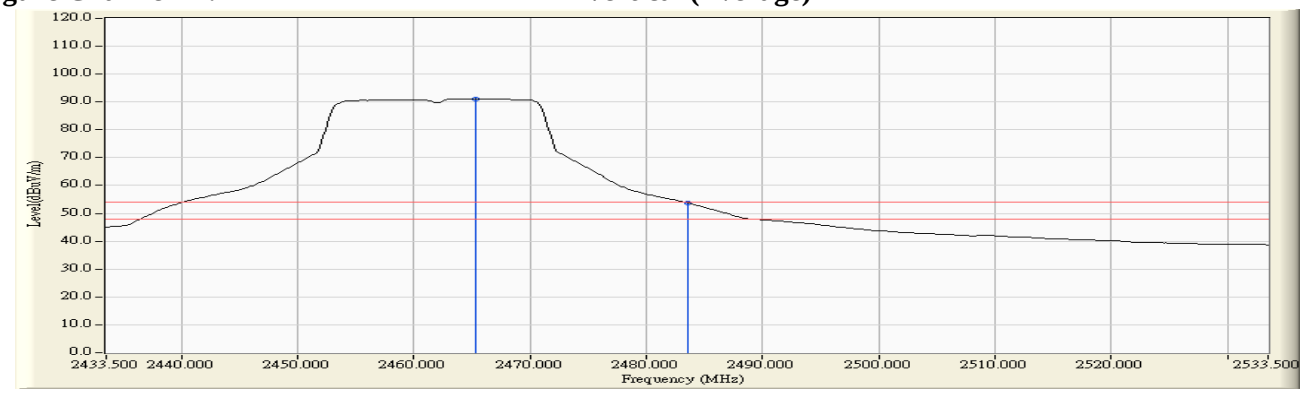

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2472.775	7.034	93.768	100.802	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	52.931	60.041	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.790	7.112	53.695	60.807	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2474.514	7.046	71.930	78.976	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	35.509	42.619	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Horizontal (Peak)


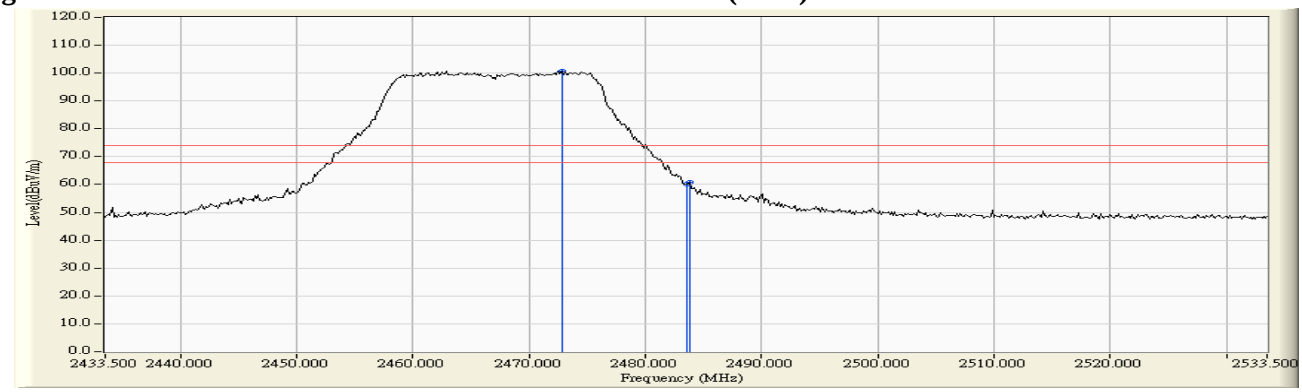


Figure Channel 12:　　Horizontal (Average)

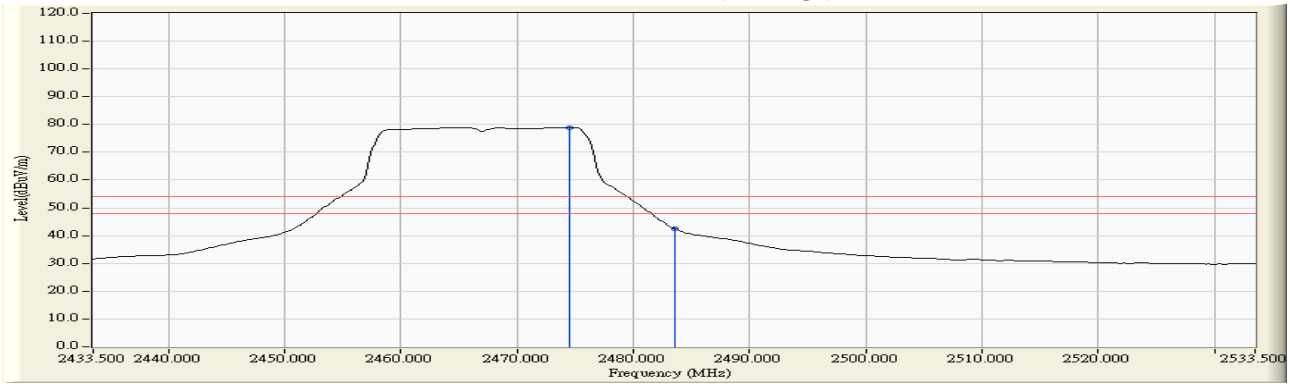

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日	環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2462.486	6.233	104.157	110.389	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	62.510	68.873	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2484.080	6.367	62.507	68.874	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2472.630	6.295	81.773	88.068	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	45.670	52.033	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)


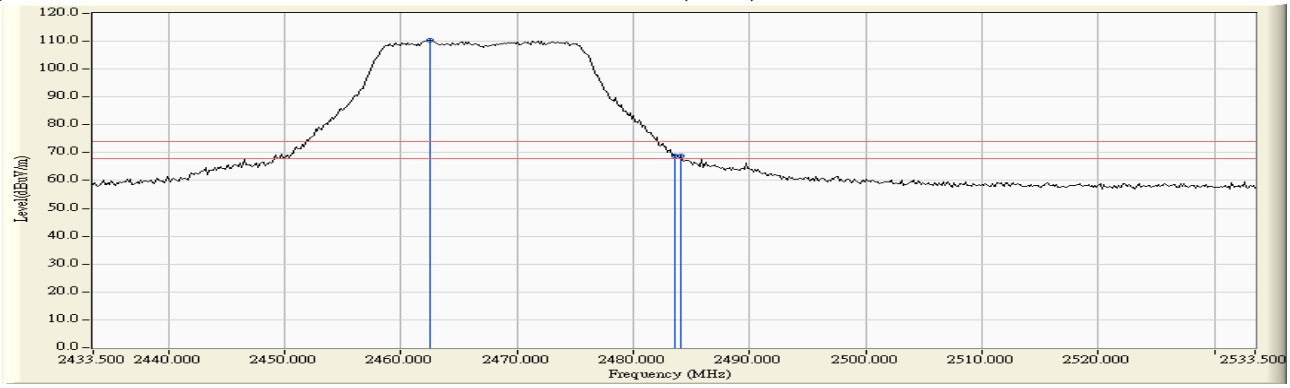


Figure Channel 12: Vertical (Average)

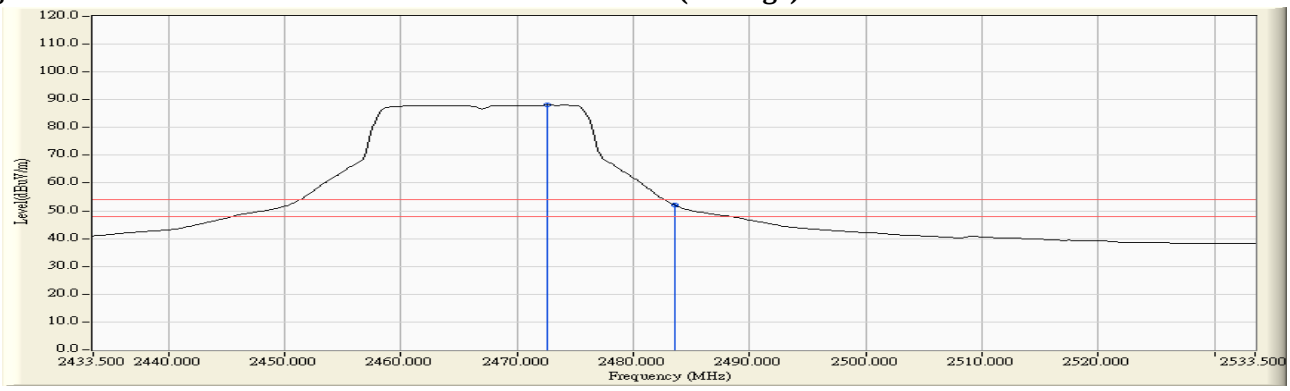

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日	環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2477.703	7.069	75.468	82.537	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	54.364	61.474	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2476.833	7.063	56.353	63.416	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	34.380	41.490	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Horizontal (Peak)


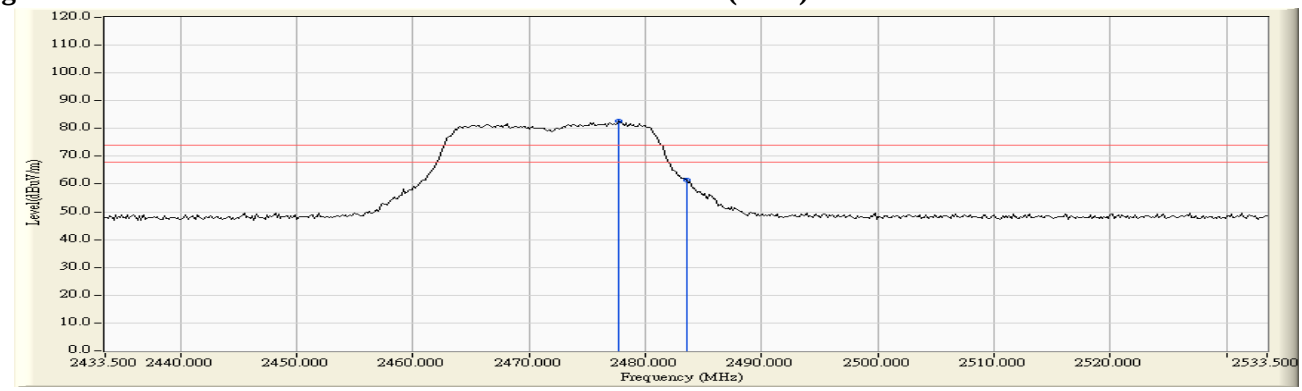


Figure Channel 13: Horizontal (Average)

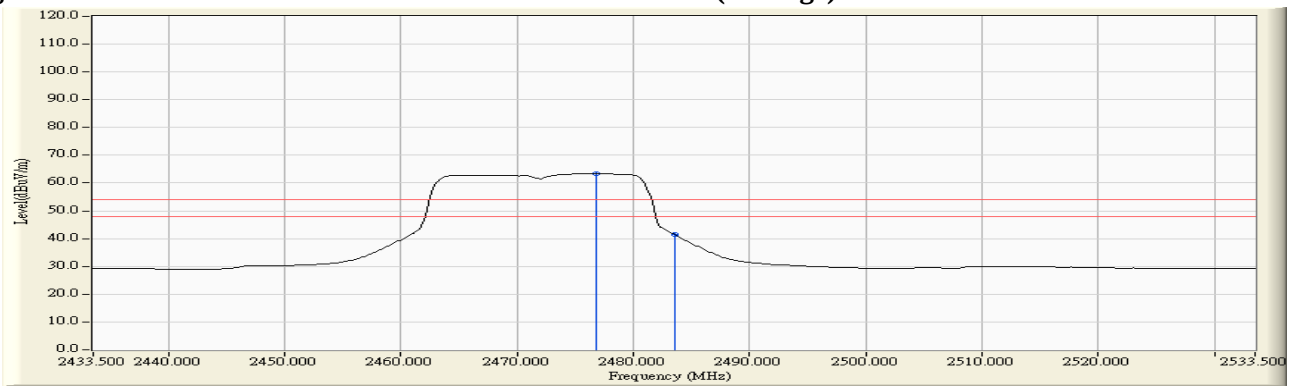

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物型號：9560NGW	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日	環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2477.703	6.327	84.975	91.302	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	64.614	70.977	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2475.384	6.313	65.803	72.115	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	43.797	50.160	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)


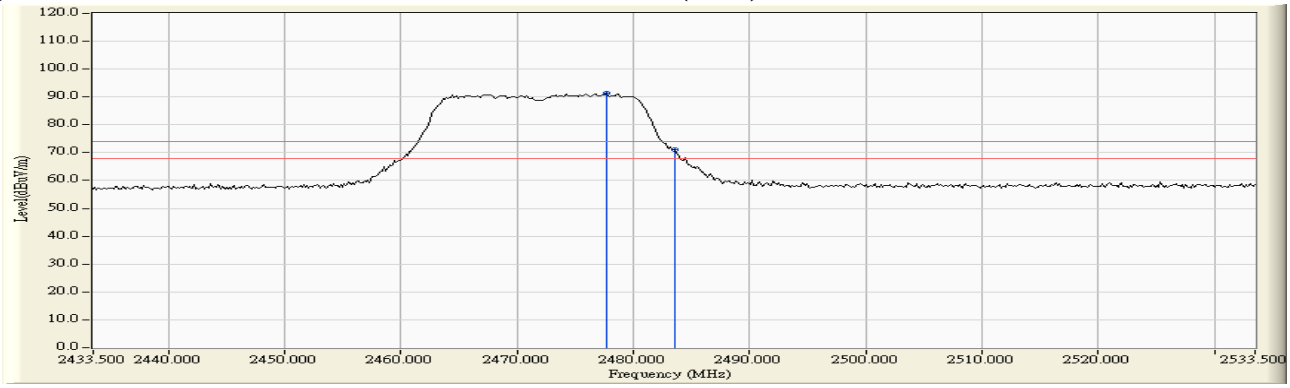


Figure Channel 13: Vertical (Average)

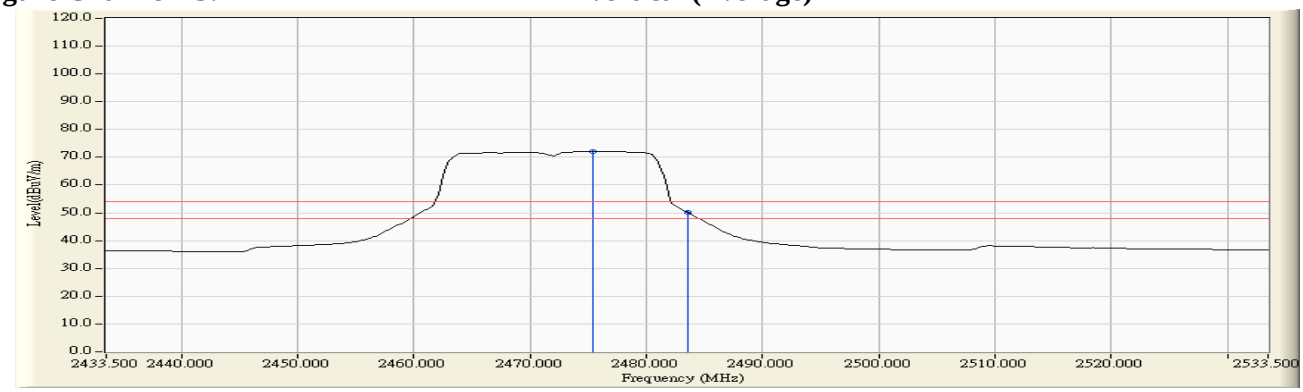

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
03 (Peak)	2389.130	6.471	50.263	56.734	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	6.474	49.726	56.201	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	6.528	62.735	69.263	--	--	--
03 (Peak)	2427.101	6.710	91.481	98.191	--	--	--
03 (Average)	2388.406	6.468	33.299	39.767	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2390.000	6.474	33.217	39.692	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	6.528	44.038	50.566	--	--	--
03 (Average)	2426.957	6.709	69.995	76.704	--	--	--

Figure Channel 03:　　Horizontal (Peak)


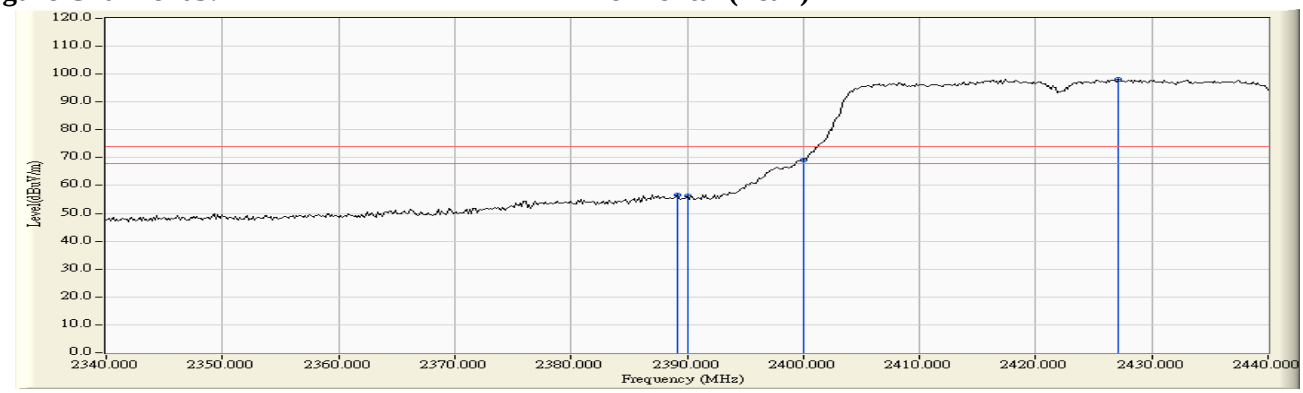


Figure Channel 03:　　Horizontal (Average)

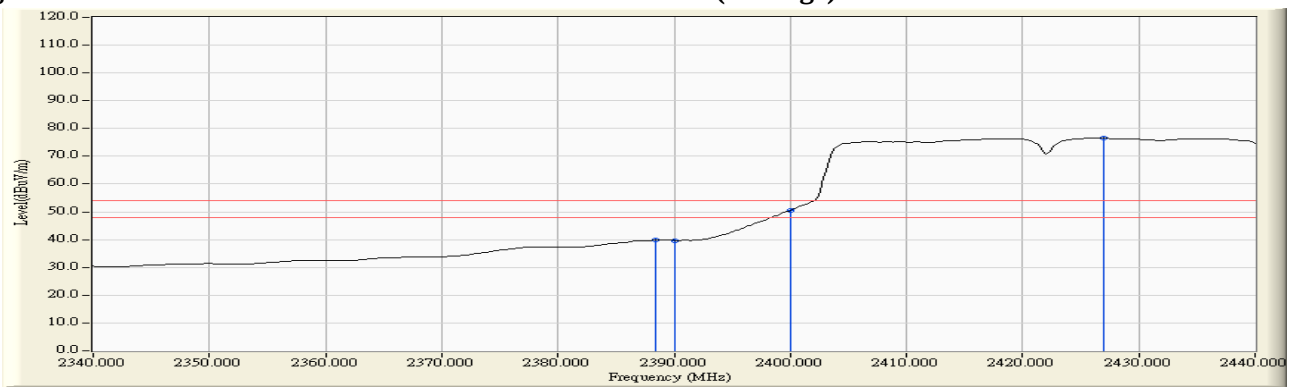

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
03 (Peak)	2388.551	5.887	61.967	67.854	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	5.880	60.297	66.178	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	5.879	73.518	79.397	--	--	--
03 (Peak)	2428.986	6.020	101.033	107.053	--	--	--
03 (Average)	2390.000	5.880	43.910	49.791	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	5.879	54.571	60.450	--	--	--
03 (Average)	2419.130	5.958	78.994	84.952	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)


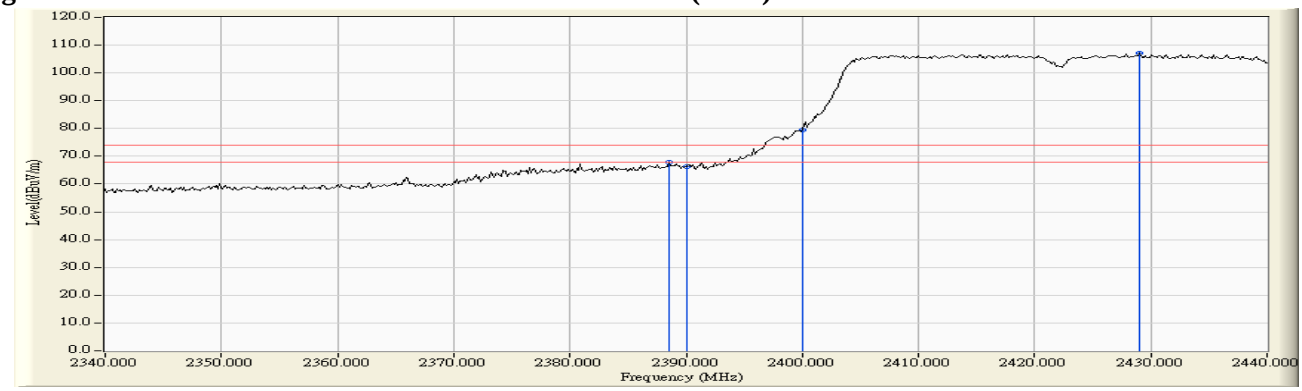


Figure Channel 03: Vertical (Average)

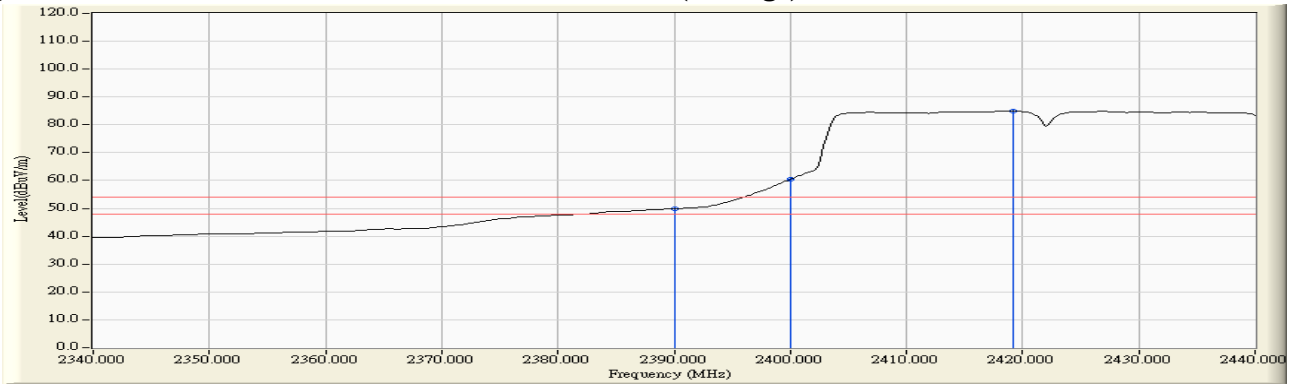

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
09 (Peak)	2466.254	6.989	92.436	99.424	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	50.055	57.165	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2483.645	7.111	51.616	58.727	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2464.804	6.978	70.296	77.274	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	34.163	41.273	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Horizontal (Peak)


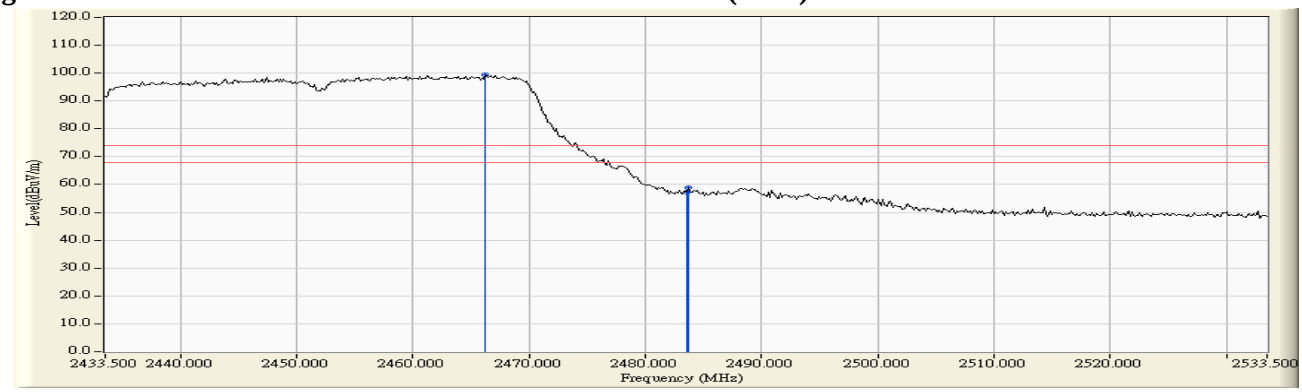


Figure Channel 09: Horizontal (Average)

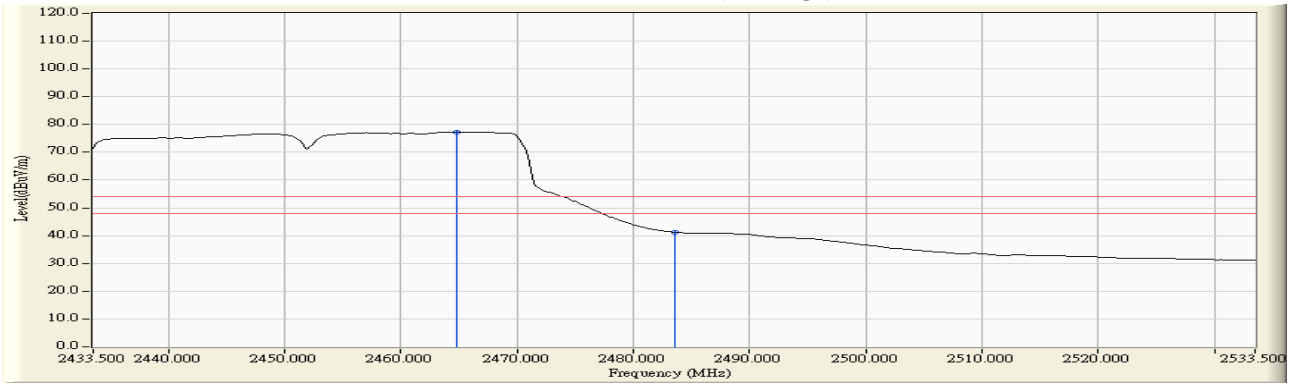

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
09 (Peak)	2466.688	6.258	103.026	109.284	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	63.992	70.355	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2463.645	6.239	80.156	86.396	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	45.165	51.528	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:　　Vertical (Peak)


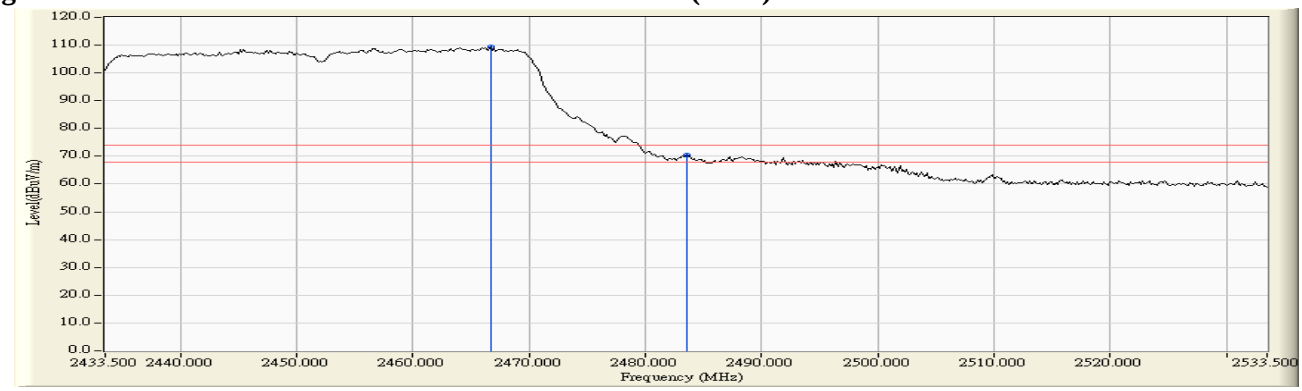


Figure Channel 09:　　Vertical (Average)

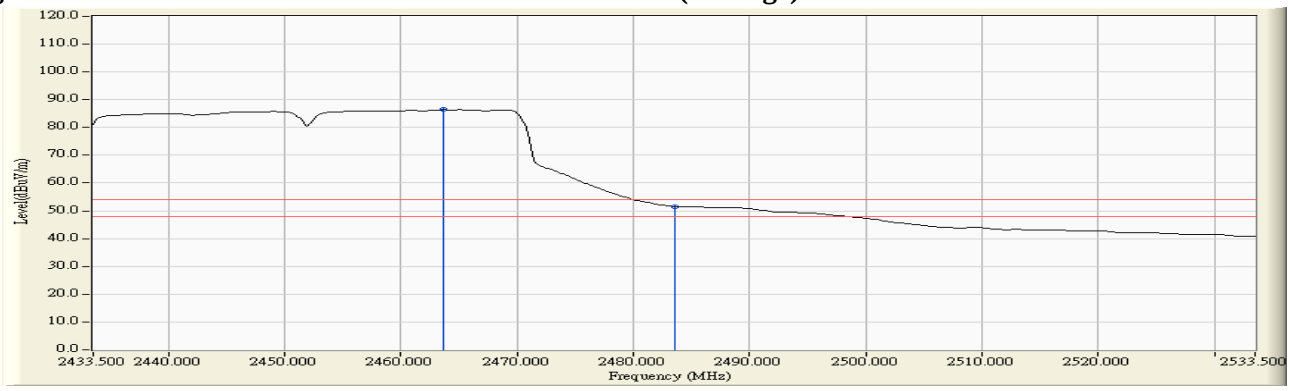

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物型號：9560NGW	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日	環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
10 (Peak)	2465.384	6.982	88.525	95.507	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	52.735	59.845	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2468.428	7.004	66.849	73.853	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	34.440	41.550	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Horizontal (Peak)


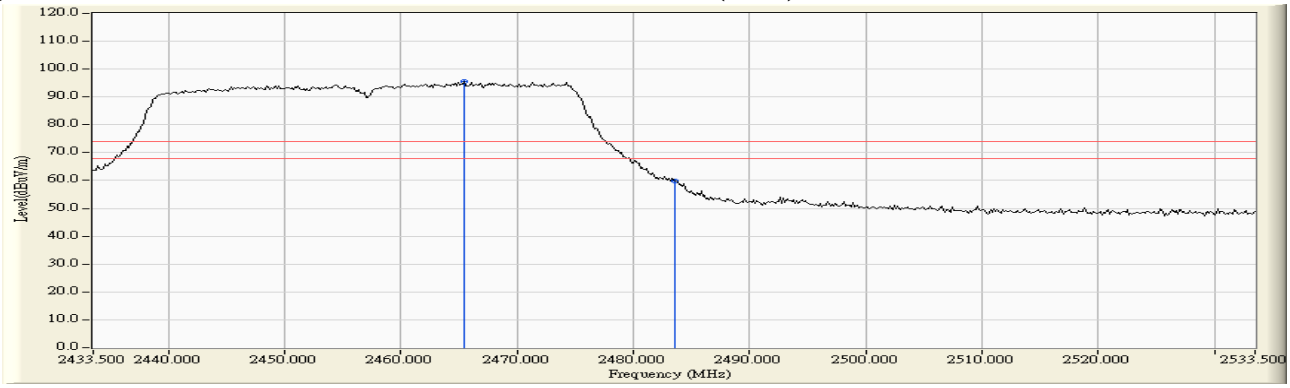


Figure Channel 10: Horizontal (Average)

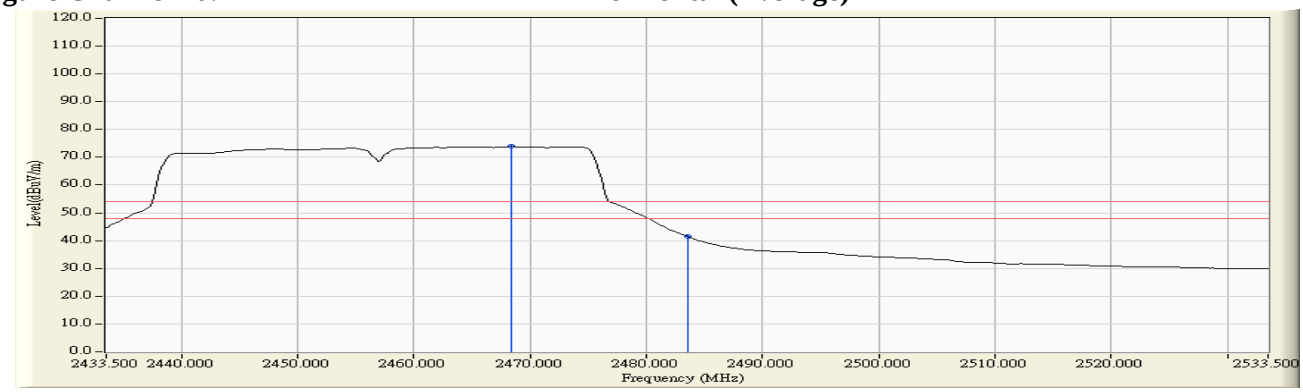

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
10 (Peak)	2471.326	6.288	99.097	105.384	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	65.457	71.820	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2467.848	6.266	76.783	83.049	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	45.057	51.420	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:　　Vertical (Peak)


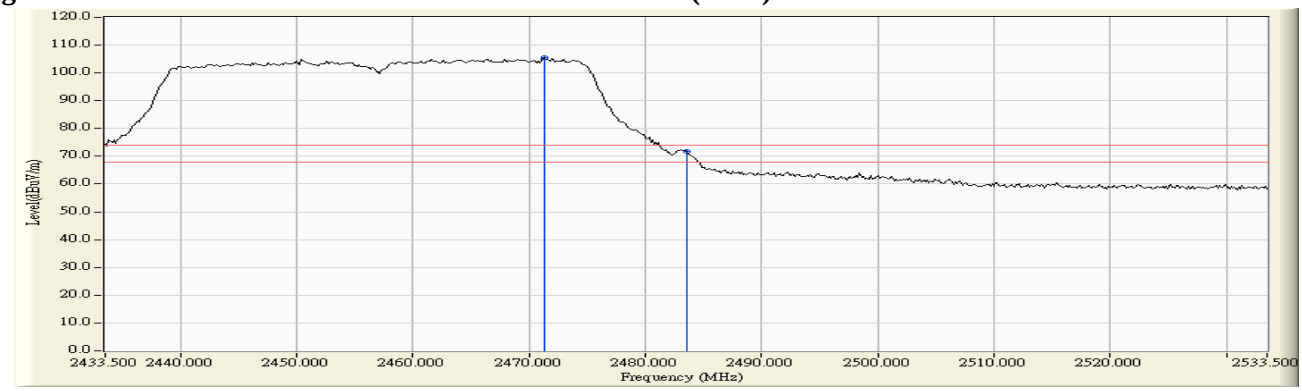


Figure Channel 10:　　Vertical (Average)

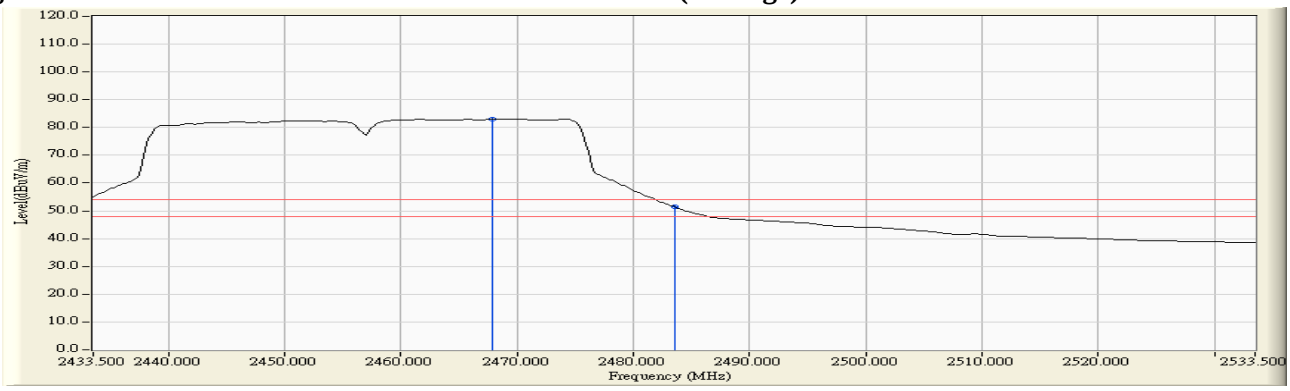

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2478.138	7.072	81.090	88.162	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	56.052	63.162	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2475.239	7.052	61.092	68.143	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	37.427	44.537	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Horizontal (Peak)


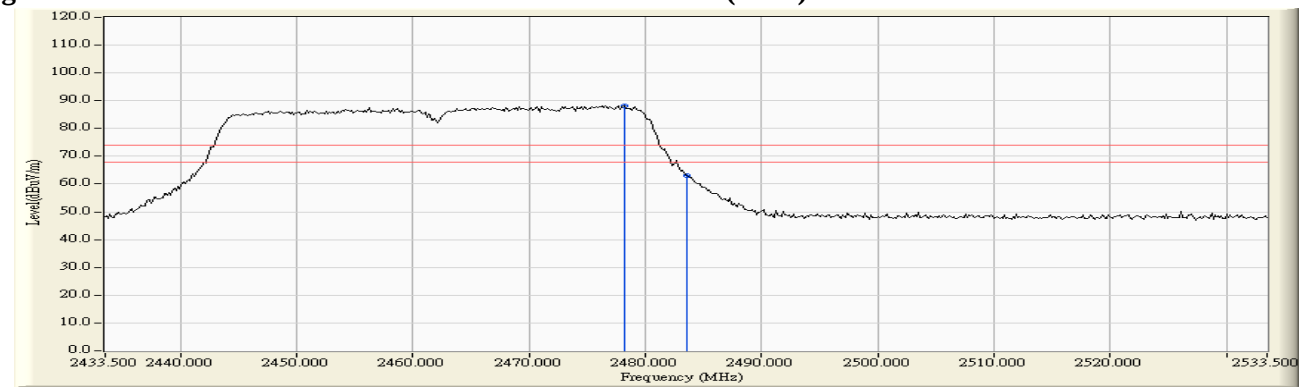


Figure Channel 11:　　Horizontal (Average)

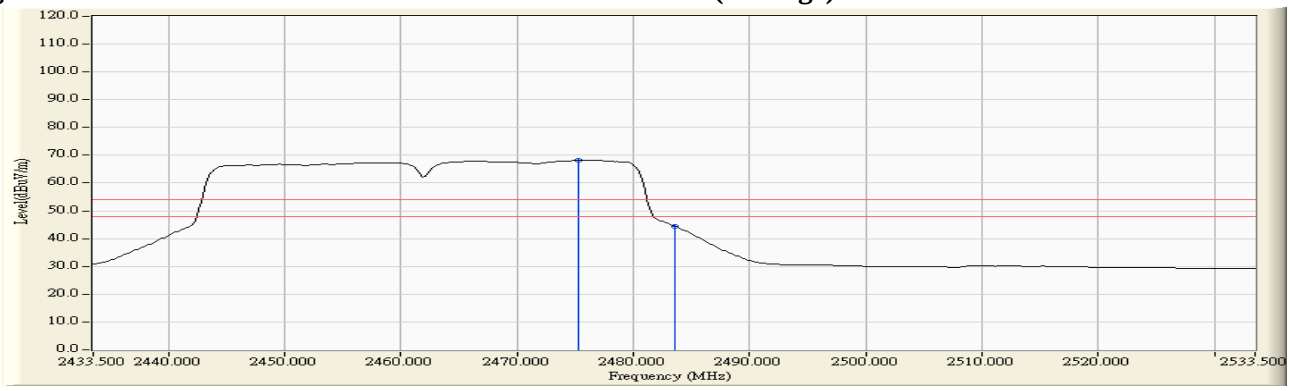

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz) -MIMO
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 23 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2476.254	6.317	91.977	98.295	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	65.609	71.972	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2475.094	6.311	70.897	77.208	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	47.080	53.443	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Vertical (Peak)


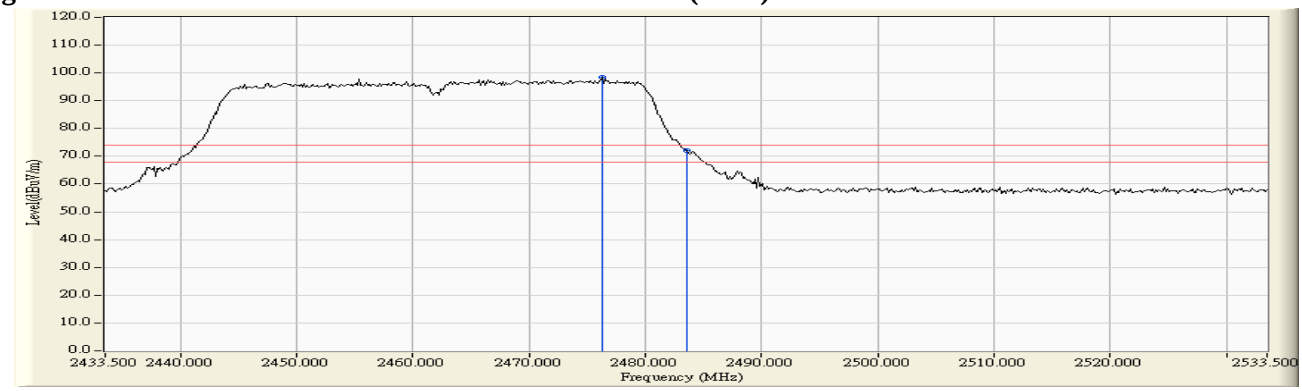


Figure Channel 11:　　Vertical (Average)

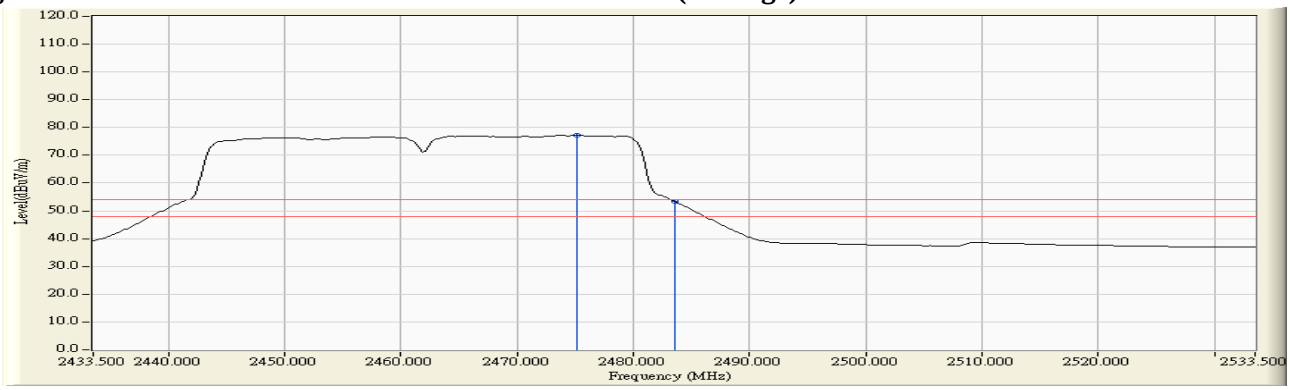

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
6 dB 頻寬：1MHz
量測天線：3117
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：106 年 09 月 25 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2388.261	6.467	49.989	56.456	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2390.000	6.474	48.537	55.012	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2400.000	6.528	72.091	78.619	--	--	--
01 (Peak)	2416.377	6.634	94.153	100.787	--	--	--
01 (Average)	2390.000	6.474	33.859	40.334	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2400.000	6.528	49.712	56.240	--	--	--
01 (Average)	2406.522	6.568	78.508	85.076	--	--	--

Figure Channel 01: Horizontal (Peak)


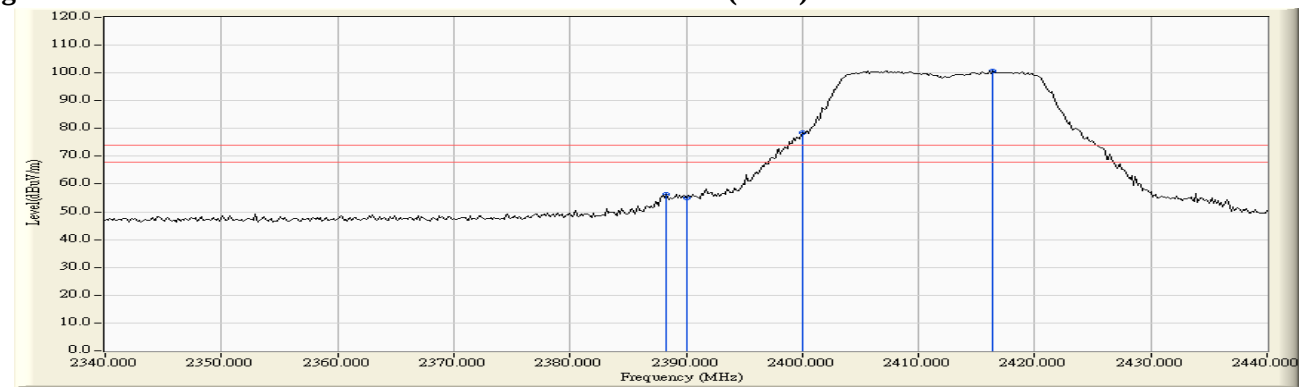


Figure Channel 01: Horizontal (Average)

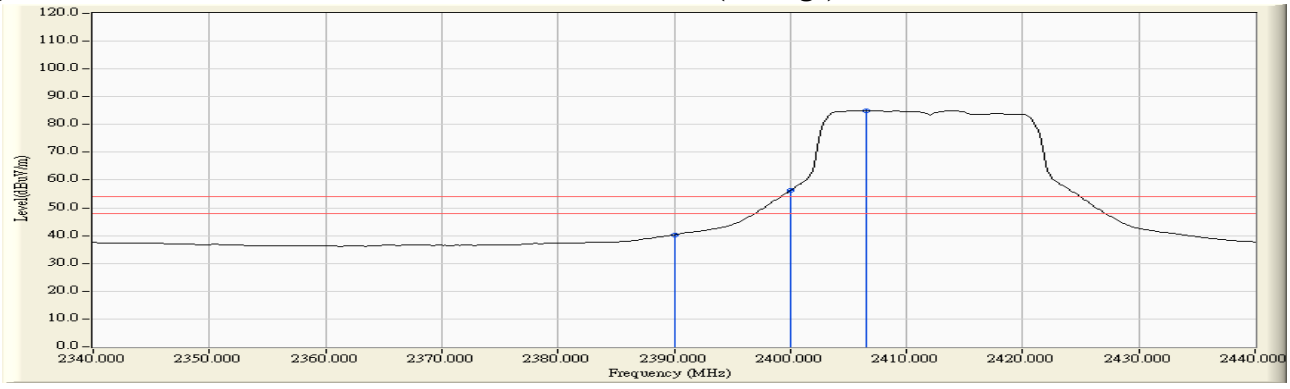

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
01 (Peak)	2388.261	5.888	58.782	64.670	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2390.000	5.880	57.547	63.428	74.00	54.00	Pass
01 (Peak)	2400.000	5.879	79.372	85.251	--	--	--
01 (Peak)	2407.391	5.898	101.597	107.495	--	--	--
01 (Average)	2390.000	5.880	39.802	45.683	74.00	54.00	Pass
01 (Average)	2400.000	5.879	59.391	65.270	--	--	--
01 (Average)	2417.246	5.946	87.556	93.503	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)


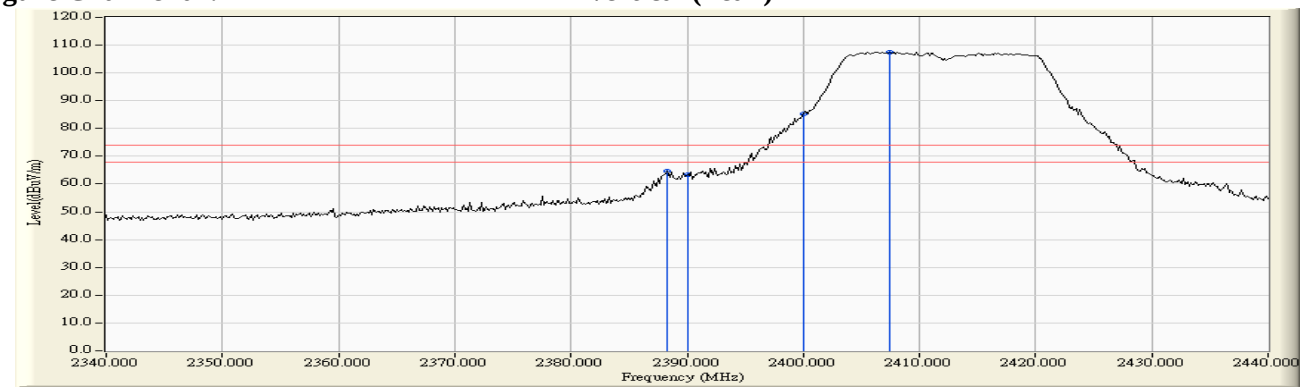


Figure Channel 01: Vertical (Average)

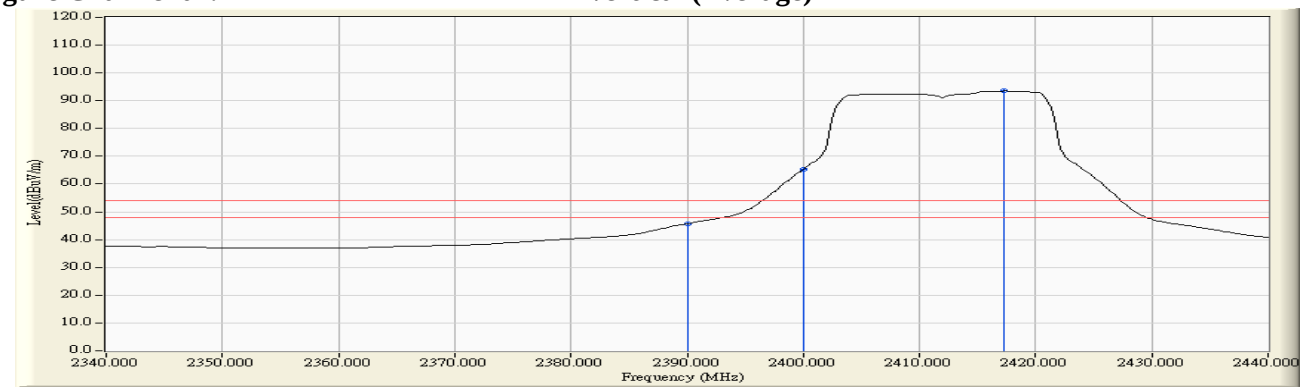

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2464.514	6.976	93.358	100.334	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	48.464	55.574	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2484.514	7.117	49.934	57.051	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2463.500	6.969	76.847	83.816	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	33.449	40.559	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)


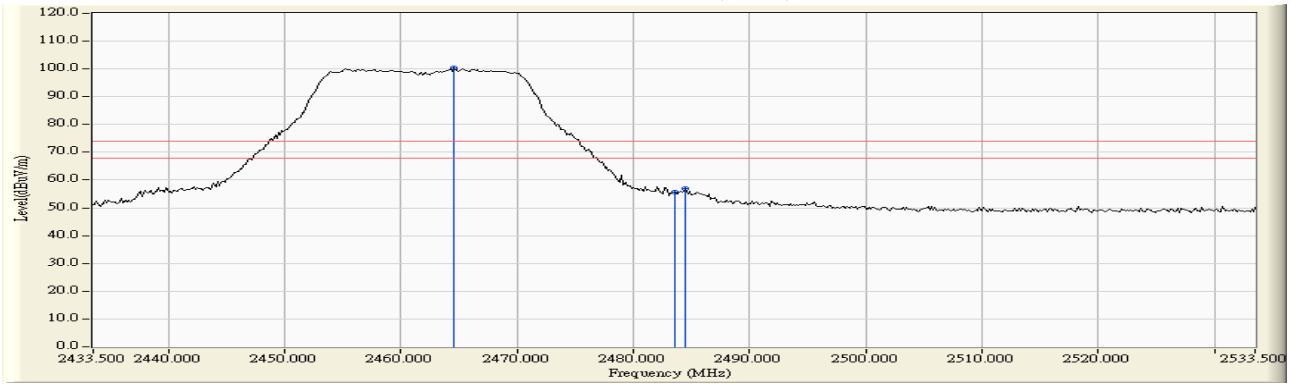


Figure Channel 11: Horizontal (Average)

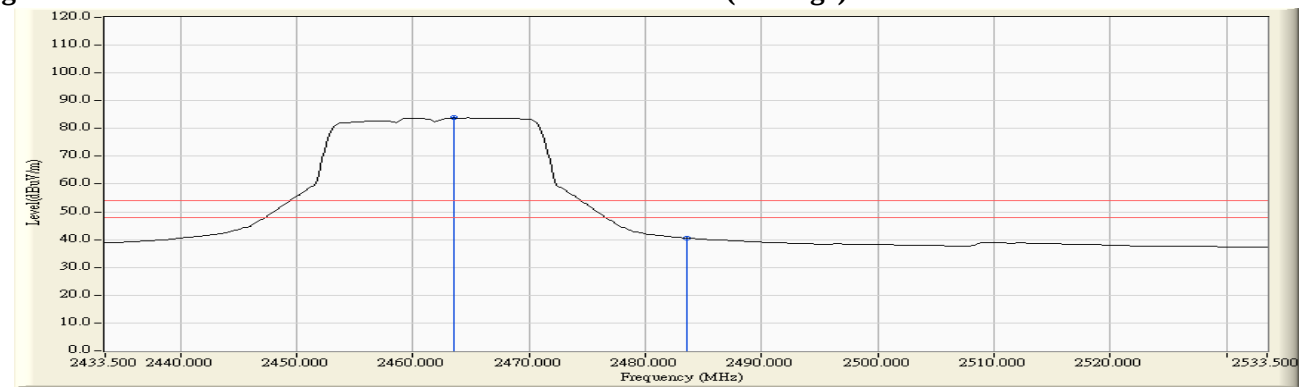

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2455.384	6.187	106.803	112.990	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	66.288	72.651	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2467.413	6.263	88.374	94.637	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	42.382	48.745	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Vertical (Peak)


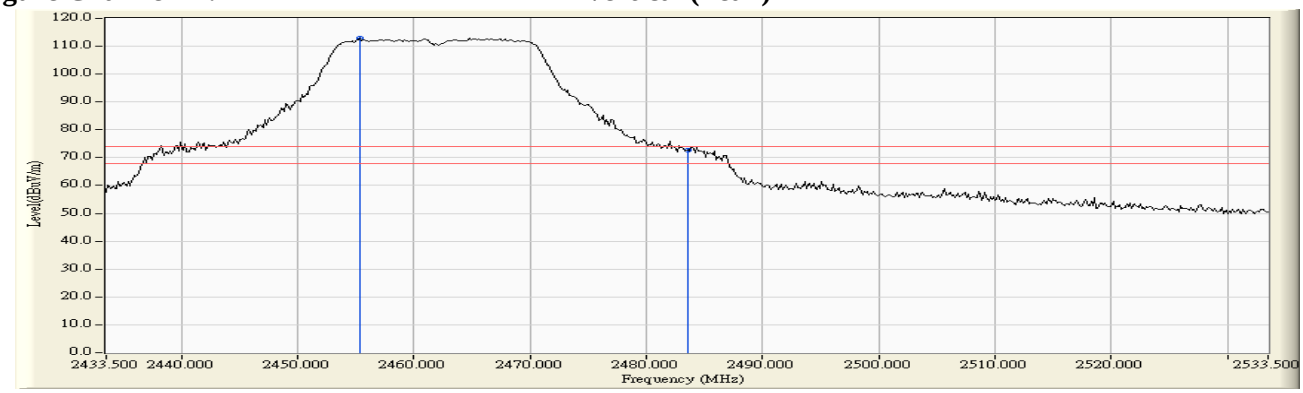


Figure Channel 11:　　Vertical (Average)

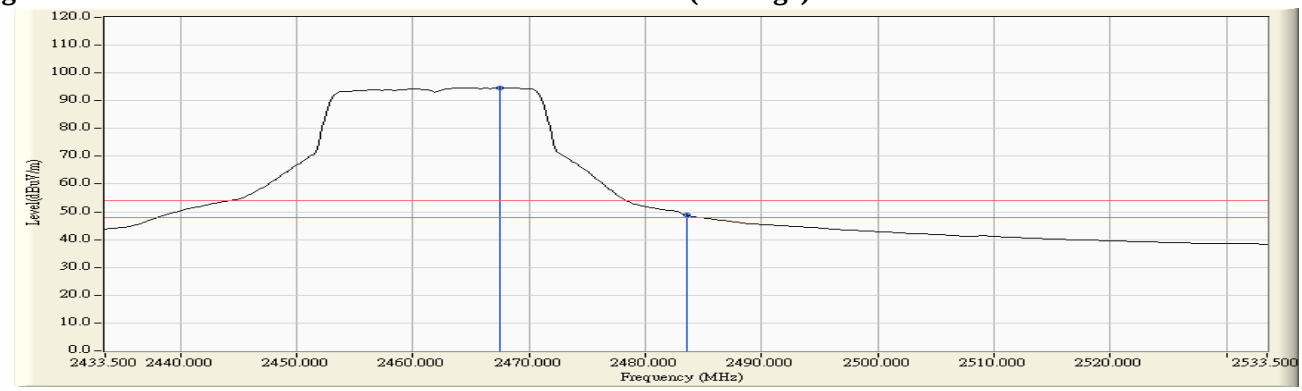

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2461.471	6.955	90.498	97.453	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	7.110	50.441	57.551	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2472.920	7.035	74.240	81.275	--	--	--
12 (Average)	2483.500	7.110	34.343	41.453	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Horizontal (Peak)


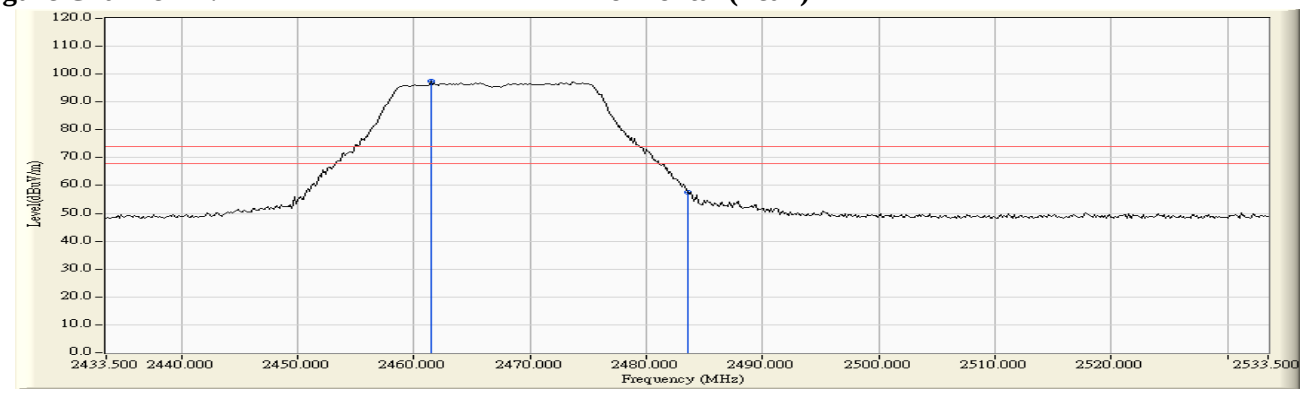


Figure Channel 12:　　Horizontal (Average)

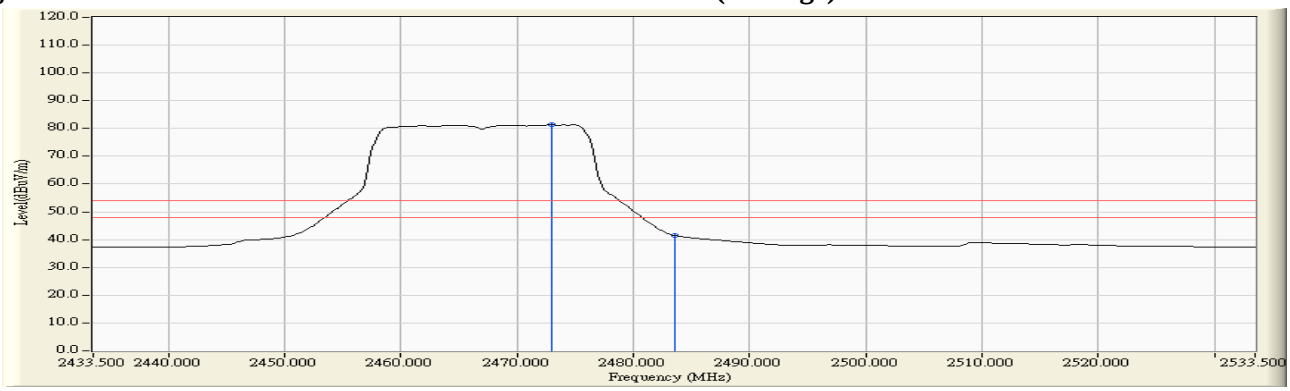

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：3117　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
12 (Peak)	2463.790	6.240	103.875	110.115	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	6.363	65.091	71.454	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2473.935	6.303	85.473	91.776	--	--	--
12 (Average)	2483.500	6.363	43.743	50.106	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:　　Vertical (Peak)


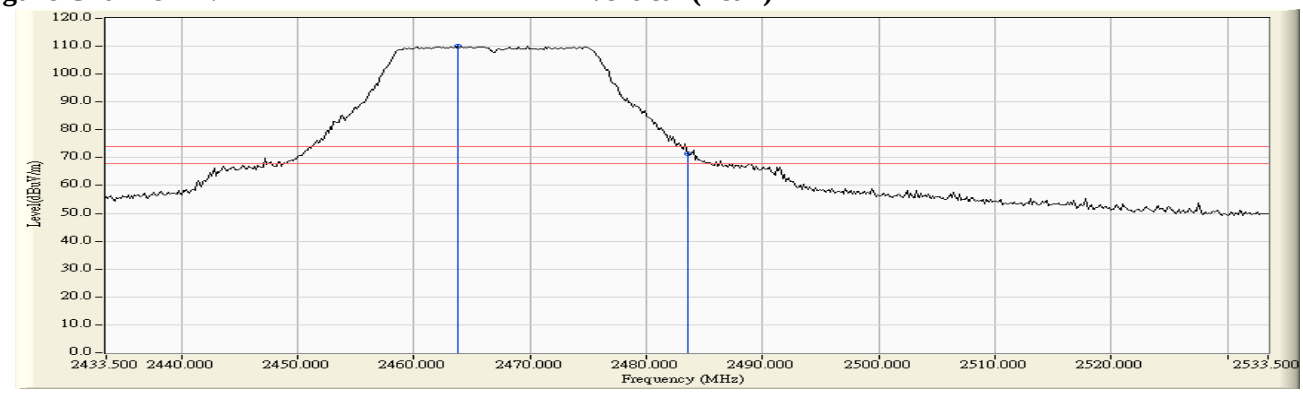


Figure Channel 12:　　Vertical (Average)

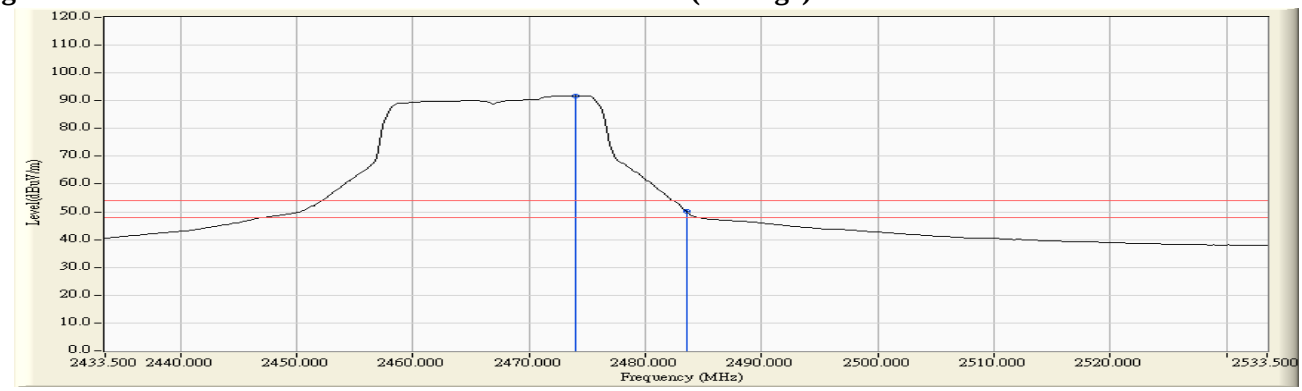

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2474.659	7.047	74.953	82.000	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	7.110	55.302	62.412	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2477.413	7.067	59.791	66.858	--	--	--
13 (Average)	2483.500	7.110	36.226	43.336	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:　　Horizontal (Peak)


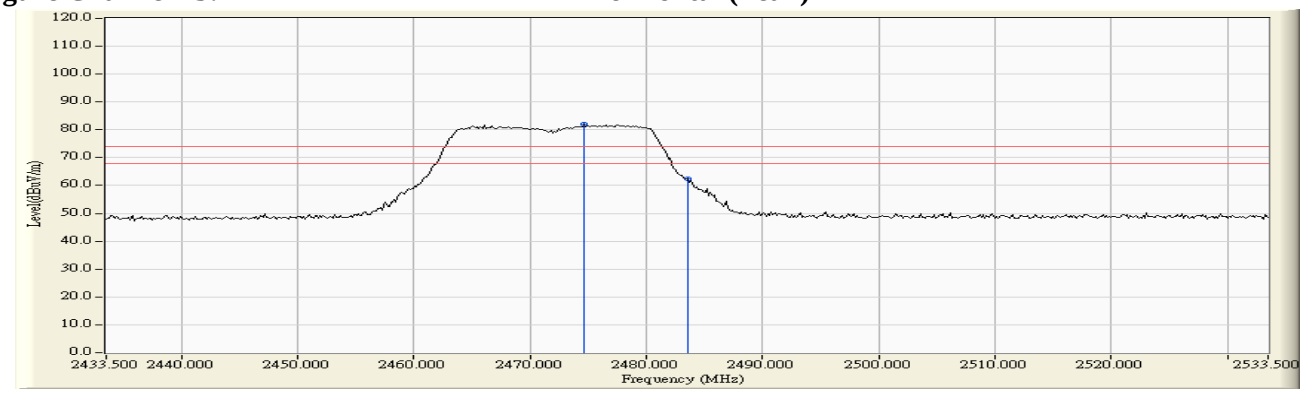


Figure Channel 13:　　Horizontal (Average)

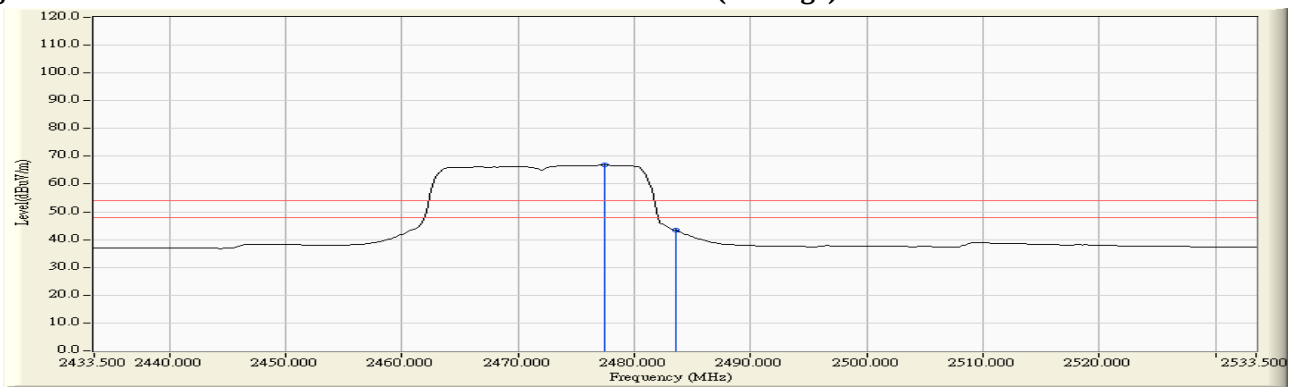

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
13 (Peak)	2476.399	6.319	84.227	90.546	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	6.363	63.697	70.060	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2477.268	6.324	66.166	72.490	--	--	--
13 (Average)	2483.500	6.363	41.169	47.532	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)


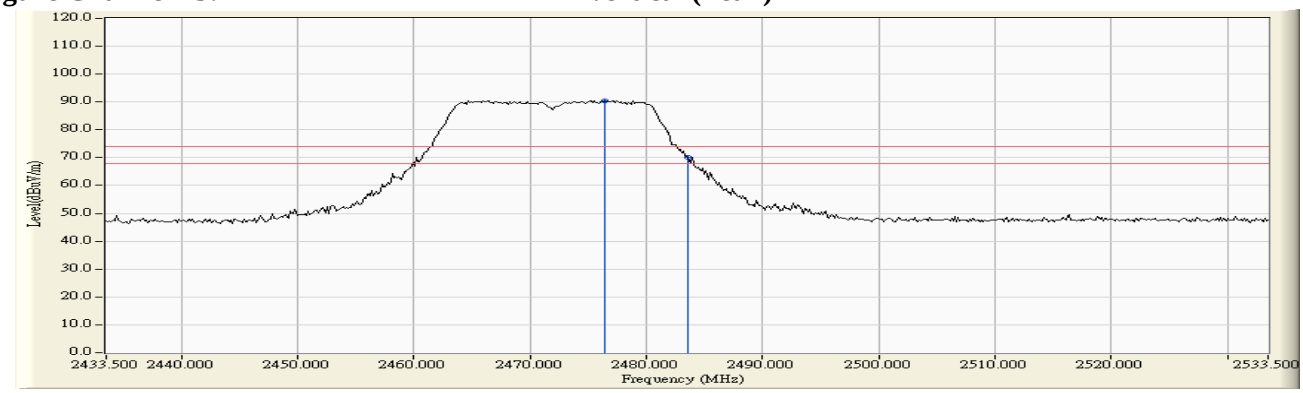


Figure Channel 13: Vertical (Average)

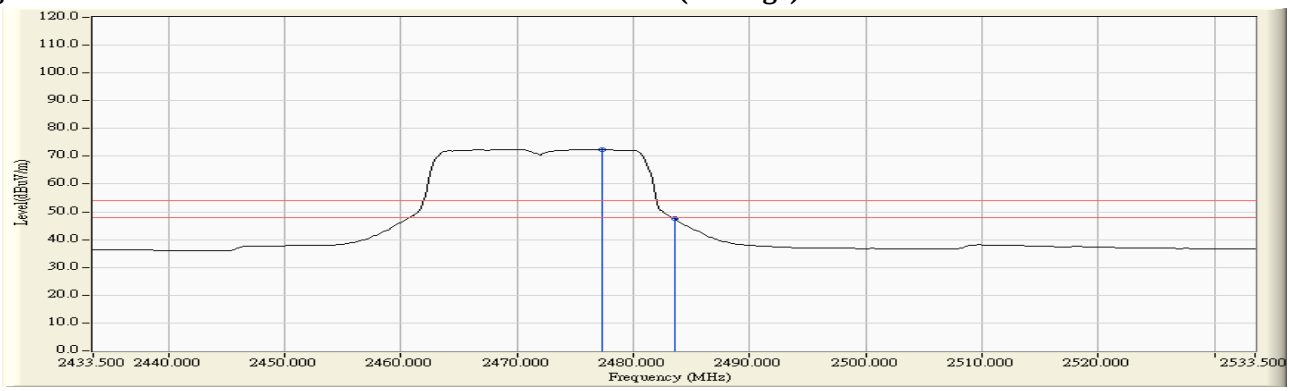

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	6.474	49.866	56.341	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	6.528	64.783	71.311	--	--	--
03 (Peak)	2416.377	6.634	90.192	96.826	--	--	--
03 (Average)	2390.000	6.474	34.958	41.433	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	6.528	45.256	51.784	--	--	--
03 (Average)	2406.667	6.569	69.666	76.235	--	--	--

Figure Channel 03: Horizontal (Peak)


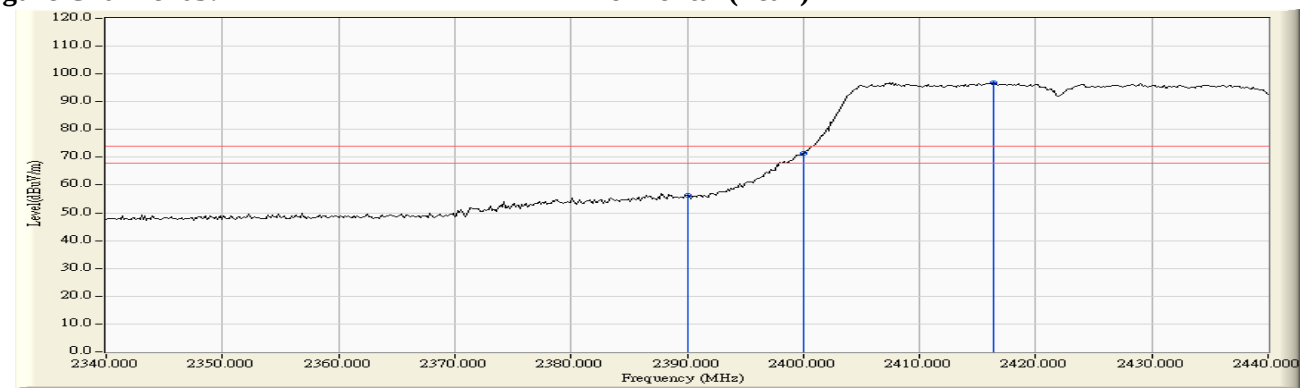


Figure Channel 03: Horizontal (Average)

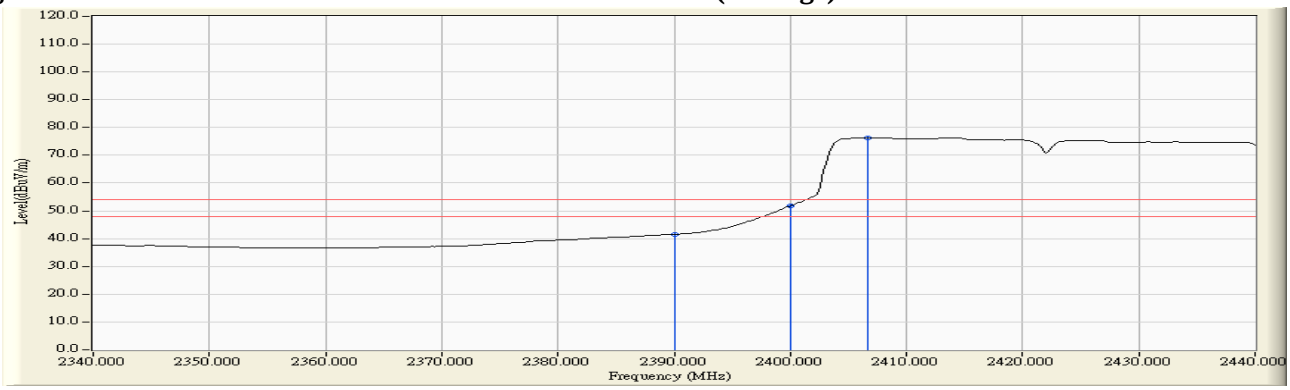

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器
802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
03 (Peak)	2384.638	5.903	63.516	69.419	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	5.880	61.168	67.049	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	5.879	75.121	81.000	--	--	--
03 (Peak)	2428.841	6.019	102.419	108.438	--	--	--
03 (Average)	2390.000	5.880	40.309	46.190	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	5.879	52.444	58.323	--	--	--
03 (Average)	2434.928	6.057	77.857	83.914	--	--	--

Figure Channel 03: Vertical (Peak)


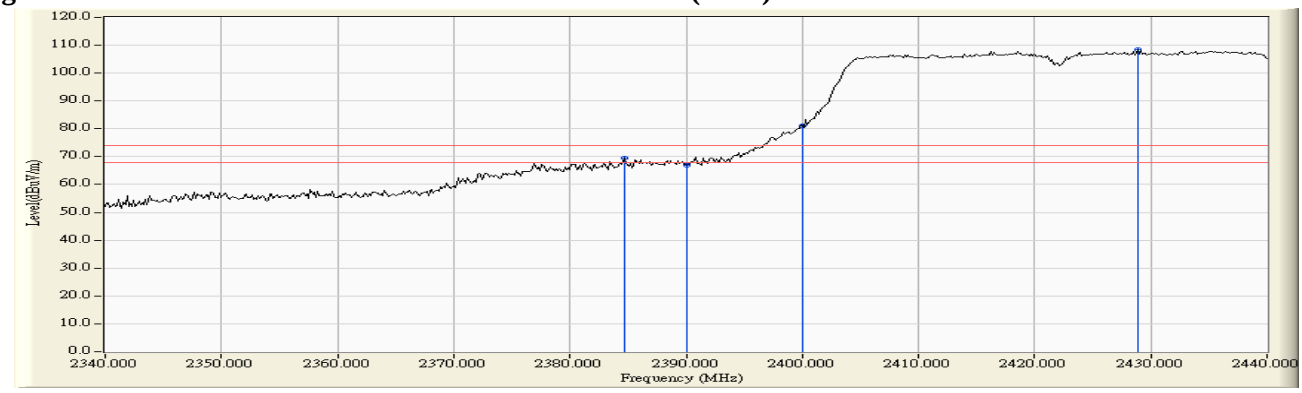


Figure Channel 03: Vertical (Average)

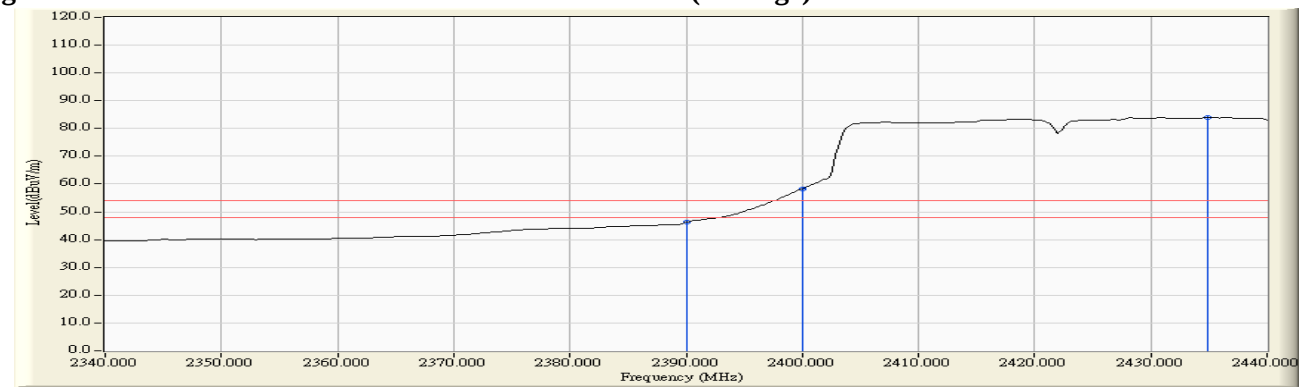

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
09 (Peak)	2454.080	6.902	88.680	95.582	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	7.110	45.377	52.487	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2485.239	7.122	46.627	53.749	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2463.500	6.969	66.917	73.886	--	--	--
09 (Average)	2483.500	7.110	32.664	39.774	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Horizontal (Peak)


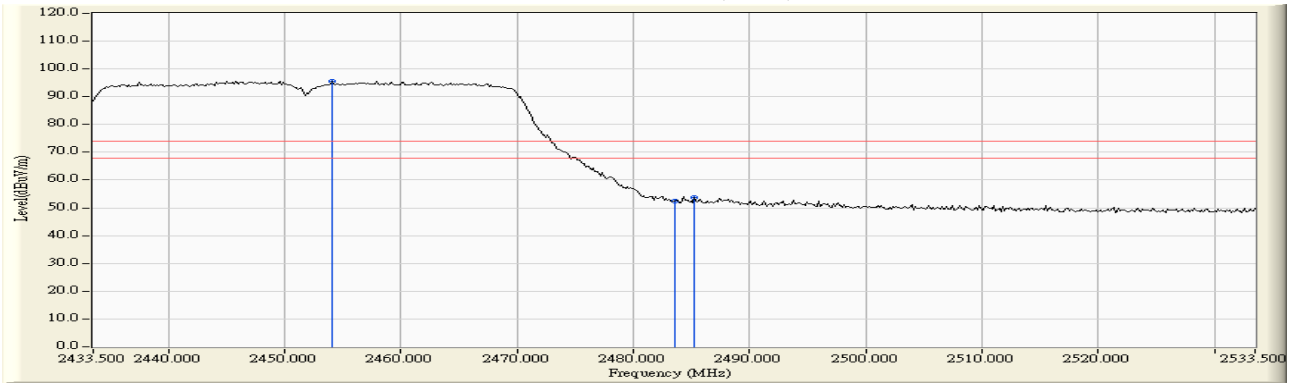


Figure Channel 09: Horizontal (Average)

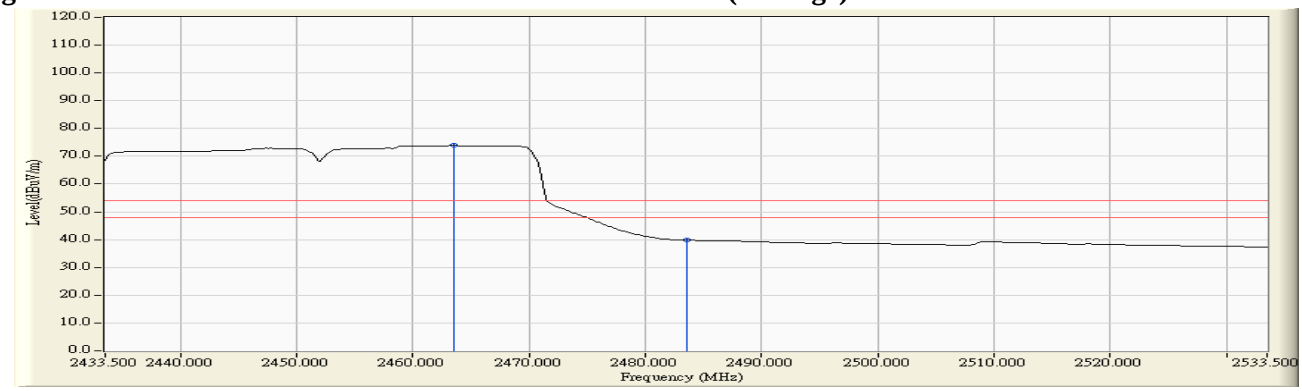

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
09 (Peak)	2460.167	6.217	102.240	108.458	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	6.363	61.621	67.984	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2490.457	6.407	63.588	69.995	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2465.529	6.251	77.110	83.361	--	--	--
09 (Average)	2483.500	6.363	41.631	47.994	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)


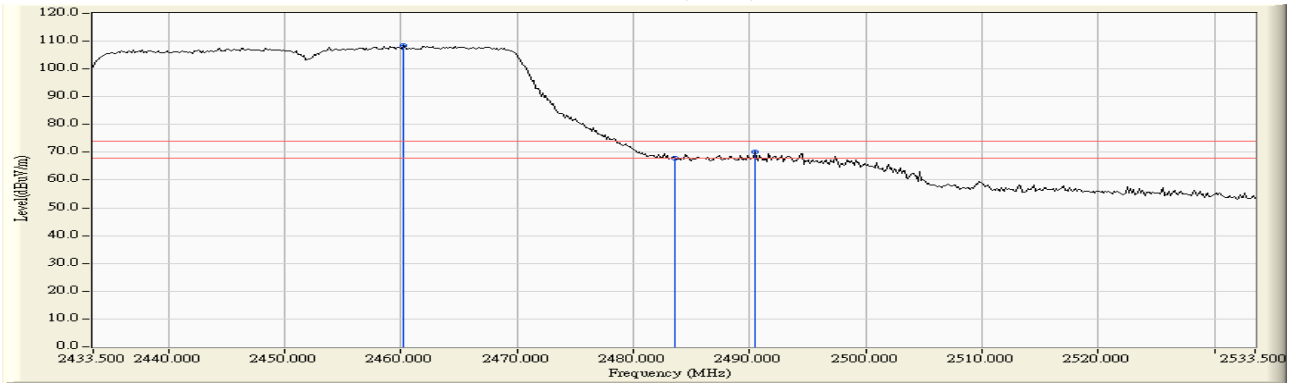


Figure Channel 09: Vertical (Average)

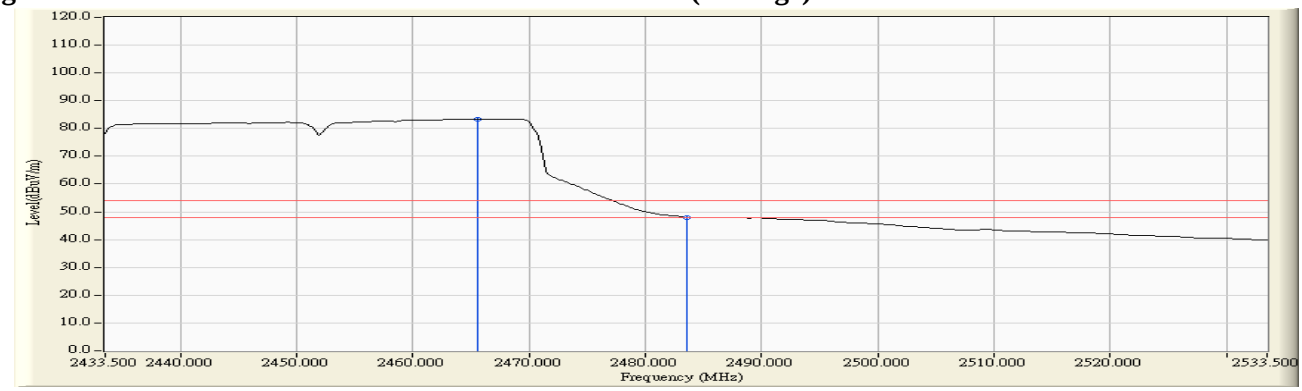

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日
環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
10 (Peak)	2467.558	6.997	86.874	93.871	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	7.110	49.971	57.081	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2463.210	6.967	65.784	72.751	--	--	--
10 (Average)	2483.500	7.110	34.002	41.112	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Horizontal (Peak)


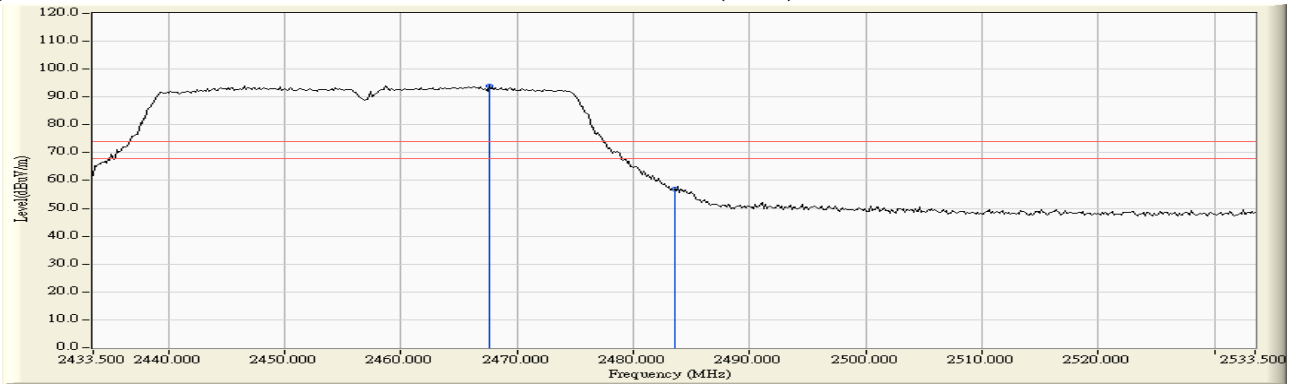


Figure Channel 10: Horizontal (Average)

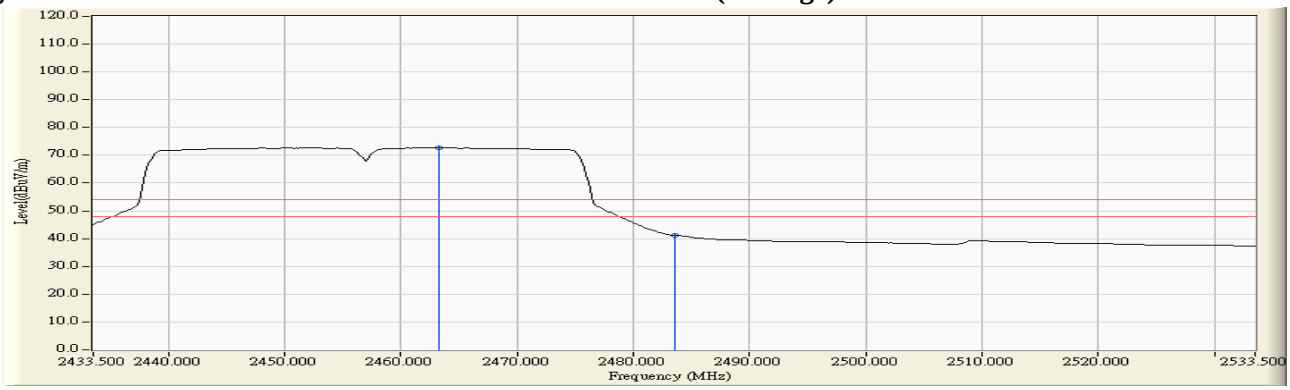

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
10 (Peak)	2467.268	6.262	97.824	104.086	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	6.363	62.723	69.086	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2474.080	6.304	72.668	78.972	--	--	--
10 (Average)	2483.500	6.363	42.850	49.213	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:　　Vertical (Peak)


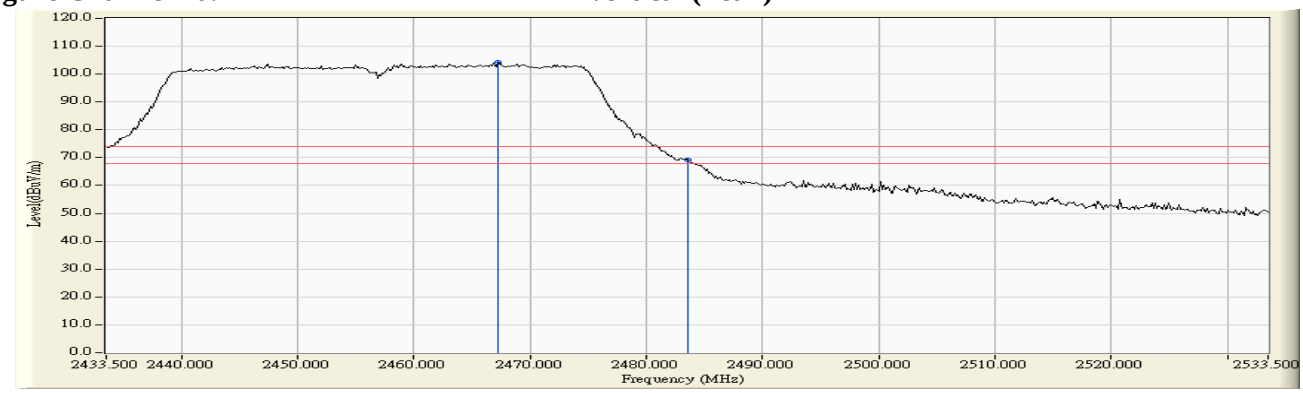


Figure Channel 10:　　Vertical (Average)

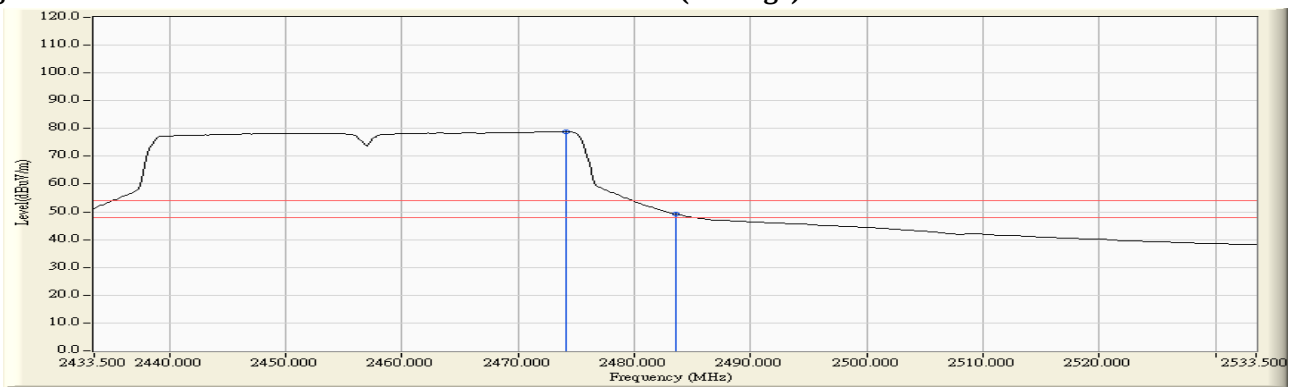

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2477.123	7.065	78.059	85.124	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	7.110	53.927	61.037	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2468.283	7.003	59.840	66.843	--	--	--
11 (Average)	2483.500	7.110	36.359	43.469	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)


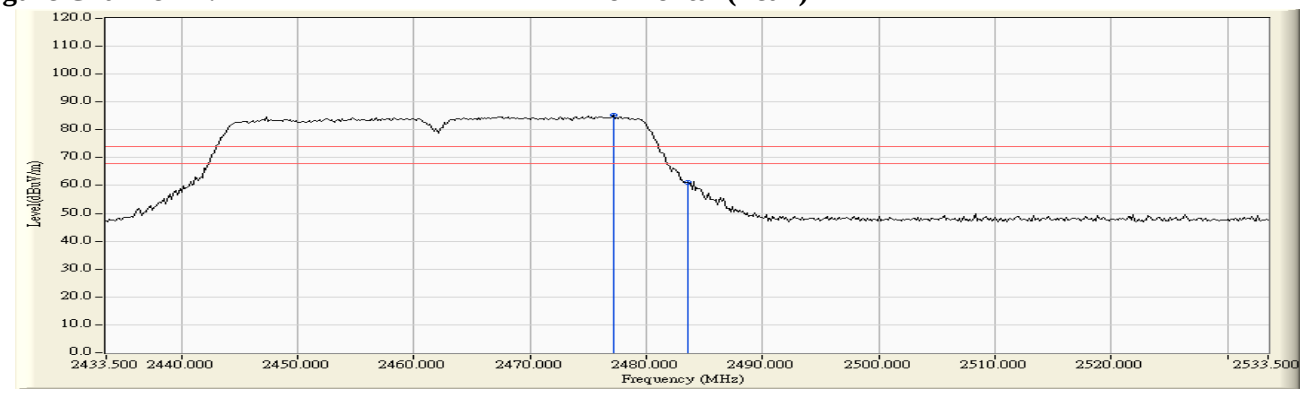


Figure Channel 11: Horizontal (Average)

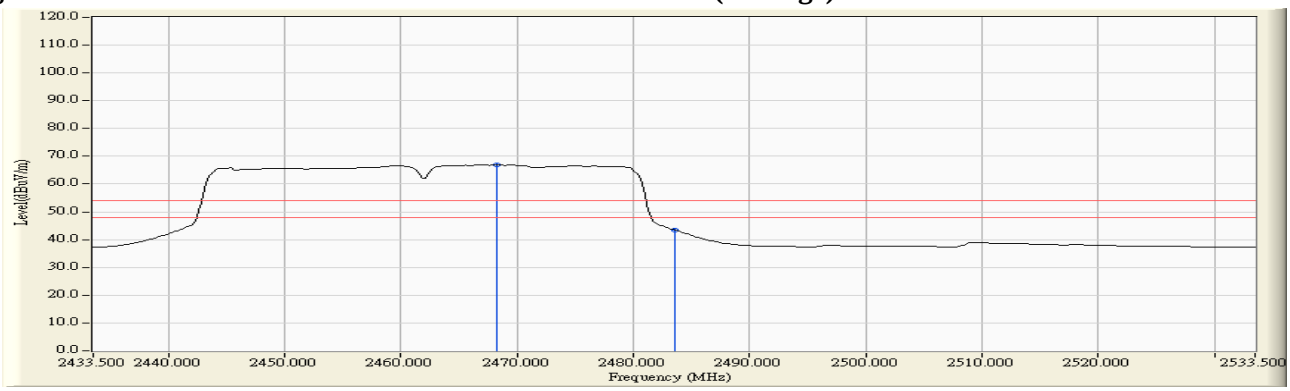

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40MHz(2.4GHz)-Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 09 月 25 日　　環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Emission Level (dBuV/m)	Peak Limit (dBuV/m)	Average Limit (dBuV/m)	Result
11 (Peak)	2475.239	6.312	88.837	95.149	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	6.363	65.790	72.153	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2466.978	6.260	66.164	72.424	--	--	--
11 (Average)	2483.500	6.363	42.031	48.394	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:　　Vertical (Peak)


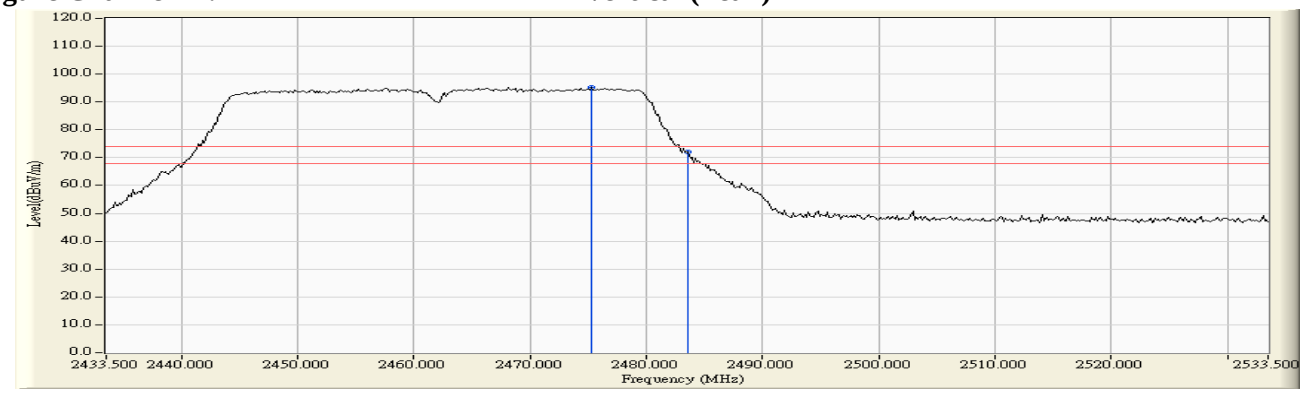


Figure Channel 11:　　Vertical (Average)

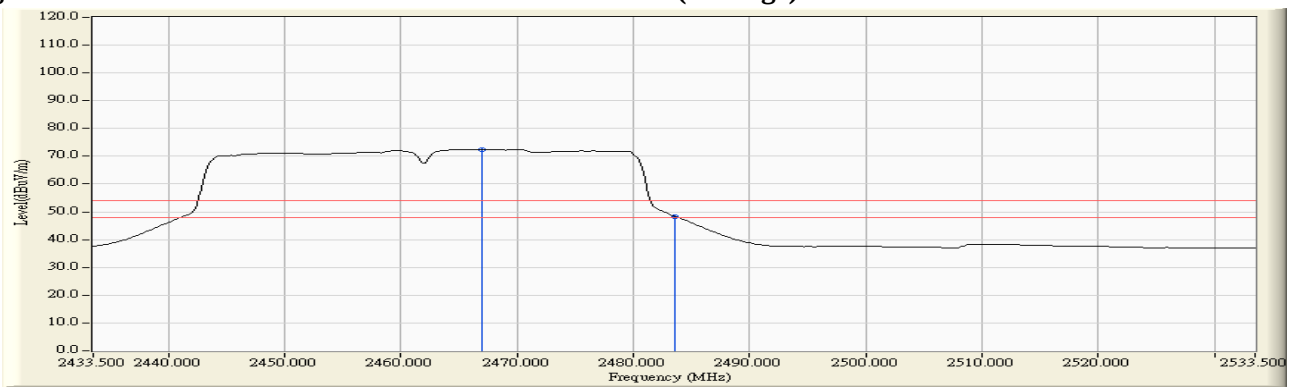


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片 ：輻射測試 正面相片

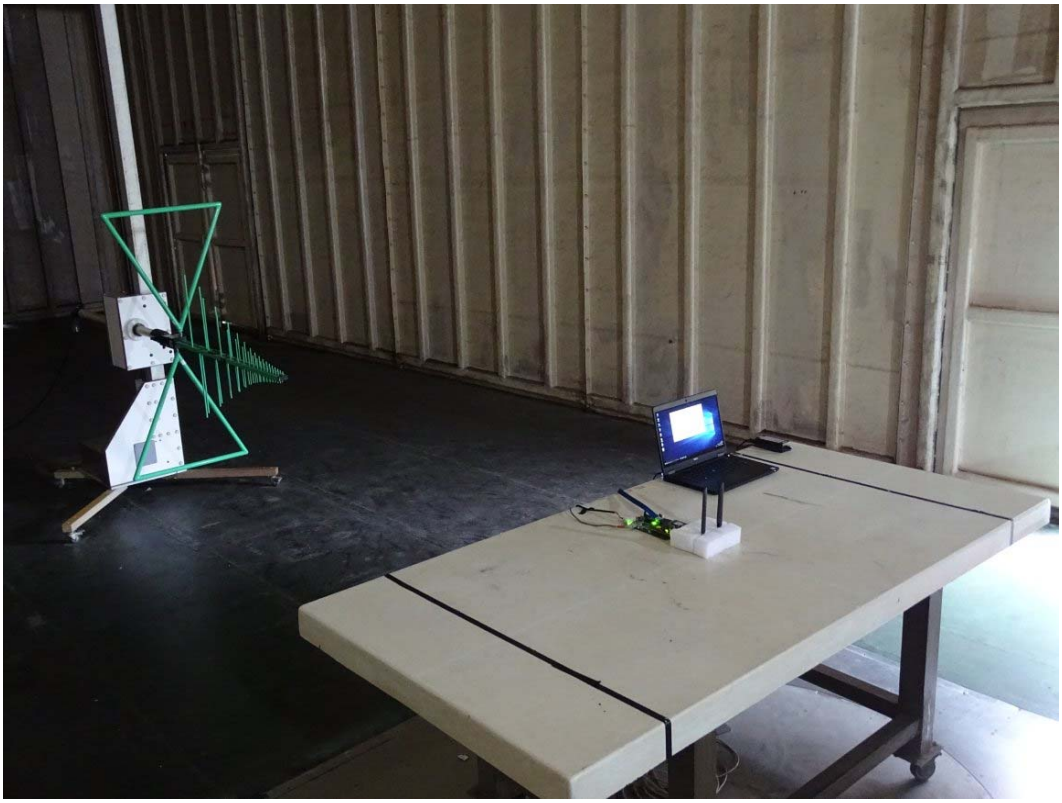

測試相片 ：輻射測試 背面相片



測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

