待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

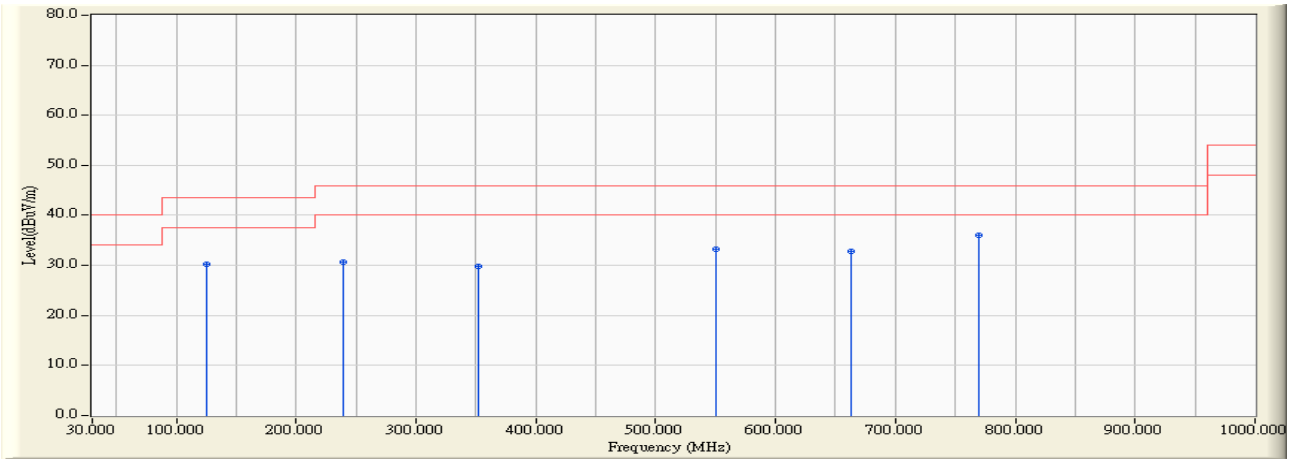


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 125.060 | -7.335 | 37.547 | 30.212 | -13.288 | 43.500 |
| 239.520 | -6.878 | 37.508 | 30.630 | -15.370 | 46.000 |
| 352.040 | -1.282 | 31.093 | 29.811 | -16.189 | 46.000 |
| 549.920 | 3.662 | 29.523 | 33.184 | -12.816 | 46.000 |
| 662.440 | 1.882 | 30.961 | 32.843 | -13.157 | 46.000 |
| 769.140 | 5.118 | 30.924 | 36.042 | -9.958 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

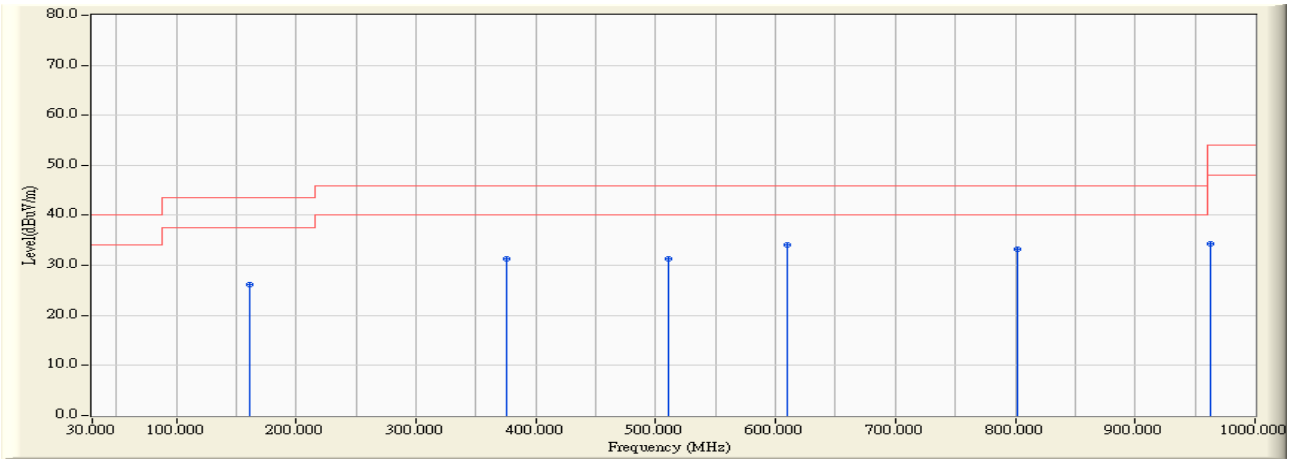


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 161.920 | -4.964 | 31.180 | 26.216 | -17.284 | 43.500 |
| 375.320 | 0.388 | 30.834 | 31.222 | -14.778 | 46.000 |
| 511.120 | 0.783 | 30.497 | 31.280 | -14.720 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 802.120 | 2.966 | 30.304 | 33.270 | -12.730 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

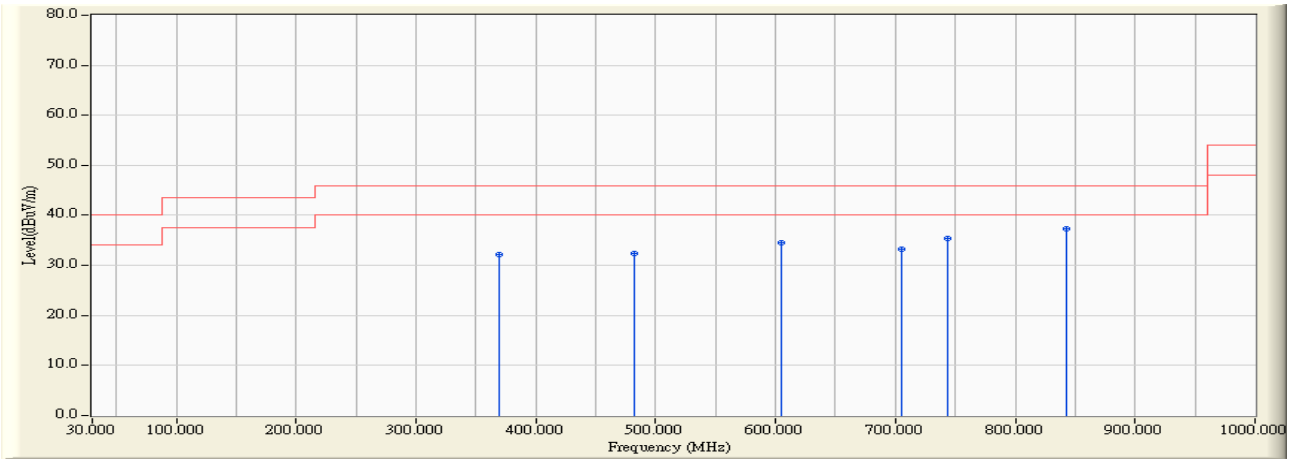


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 369.500 | 0.787 | 31.327 | 32.114 | -13.886 | 46.000 |
| 482.020 | 1.664 | 30.736 | 32.400 | -13.600 | 46.000 |
| 604.240 | 4.289 | 30.303 | 34.593 | -11.407 | 46.000 |
| 705.120 | 2.774 | 30.403 | 33.177 | -12.823 | 46.000 |
| 743.920 | 3.898 | 31.436 | 35.334 | -10.666 | 46.000 |
| 842.860 | 6.248 | 30.968 | 37.216 | -8.784 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

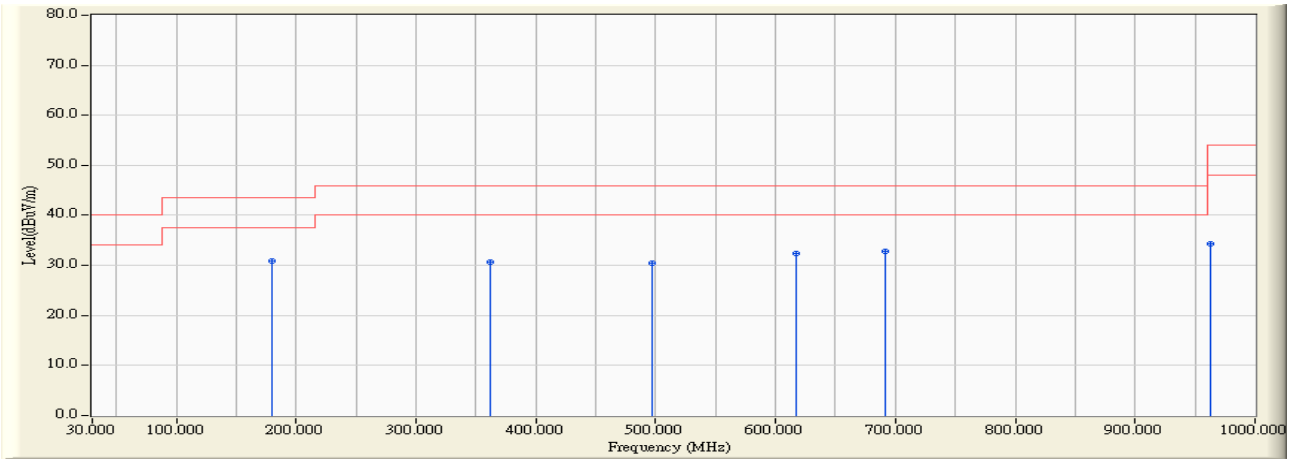


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 361.740 | -0.646 | 31.235 | 30.588 | -15.412 | 46.000 |
| 497.540 | -0.713 | 31.075 | 30.362 | -15.638 | 46.000 |
| 617.820 | 0.958 | 31.492 | 32.450 | -13.550 | 46.000 |
| 691.540 | 2.092 | 30.648 | 32.740 | -13.260 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | |
|---|---|
| 待測物型號：9560D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：106 年 11 月 20 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

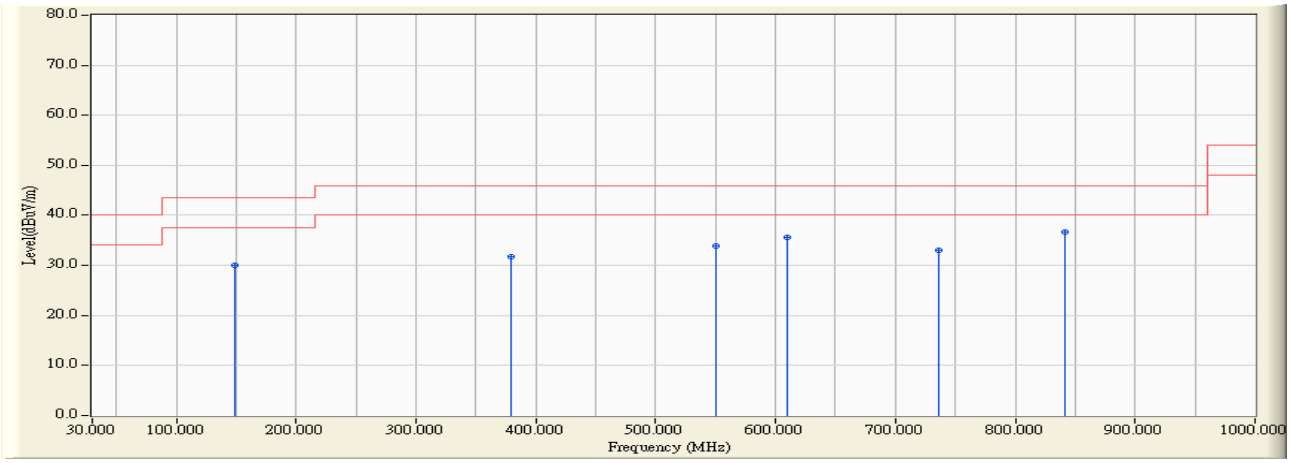


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.340 | -7.806 | 37.920 | 30.114 | -13.386 | 43.500 |
| 379.200 | 1.301 | 30.383 | 31.684 | -14.316 | 46.000 |
| 549.920 | 3.662 | 30.220 | 33.881 | -12.119 | 46.000 |
| 610.060 | 3.657 | 31.976 | 35.633 | -10.367 | 46.000 |
| 736.160 | 2.994 | 30.028 | 33.022 | -12.978 | 46.000 |
| 840.920 | 6.064 | 30.648 | 36.712 | -9.288 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

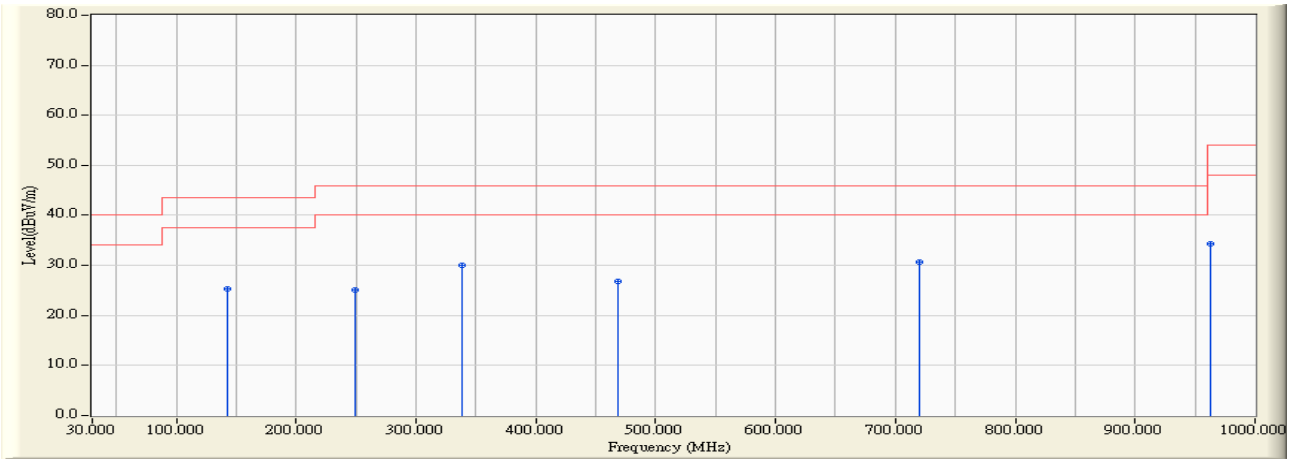


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBµV | Measurement Level dBµV/m | Margin dB | Limit dBµV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 142.520 | -5.547 | 30.755 | 25.208 | -18.292 | 43.500 |
| 249.220 | -5.096 | 30.134 | 25.038 | -20.962 | 46.000 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 468.440 | -3.566 | 30.415 | 26.849 | -19.151 | 46.000 |
| 720.640 | -0.754 | 31.401 | 30.647 | -15.353 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

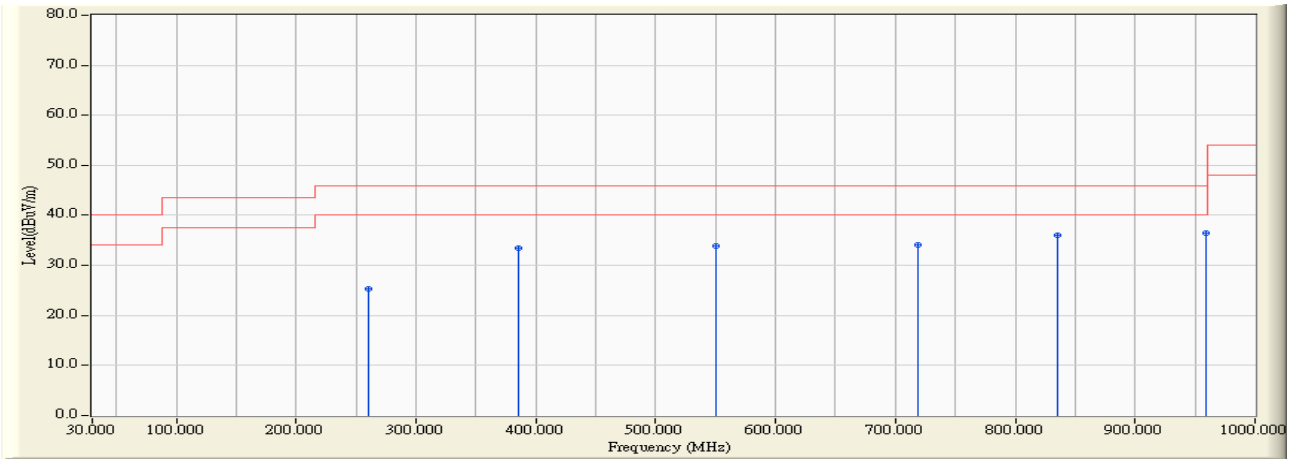


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 260.860 | -5.460 | 30.736 | 25.276 | -20.724 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 32.318 | 33.527 | -12.473 | 46.000 |
| 549.920 | 3.662 | 30.220 | 33.881 | -12.119 | 46.000 |
| 718.700 | 3.818 | 30.271 | 34.089 | -11.911 | 46.000 |
| 835.100 | 6.131 | 29.887 | 36.018 | -9.982 | 46.000 |
| 959.260 | 6.640 | 29.790 | 36.430 | -9.570 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

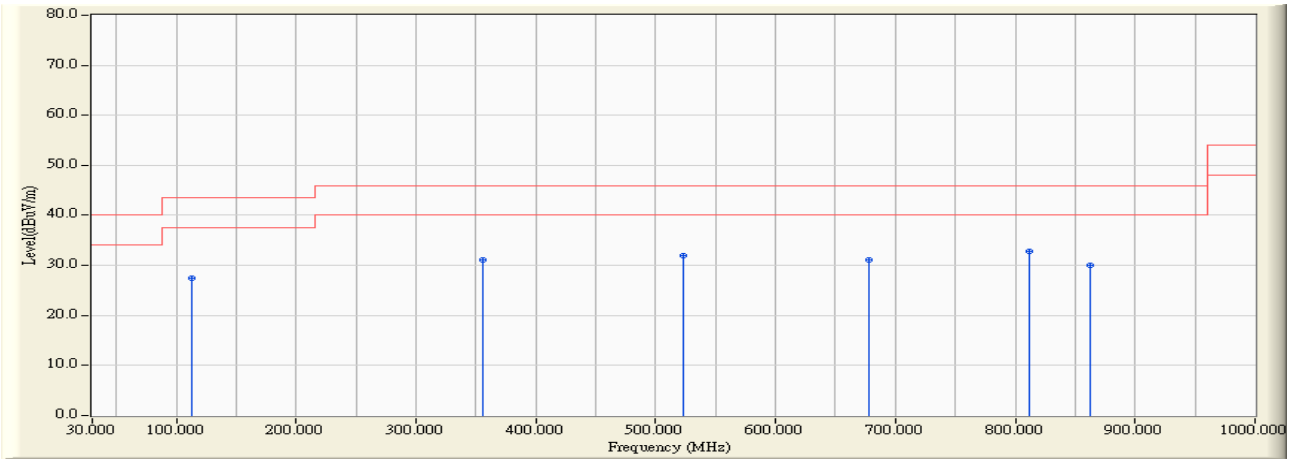


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 113.420 | -3.709 | 31.252 | 27.543 | -15.957 | 43.500 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 677.960 | 0.840 | 30.199 | 31.039 | -14.961 | 46.000 |
| 811.820 | 2.851 | 29.995 | 32.846 | -13.154 | 46.000 |
| 862.260 | -0.263 | 30.272 | 30.009 | -15.991 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

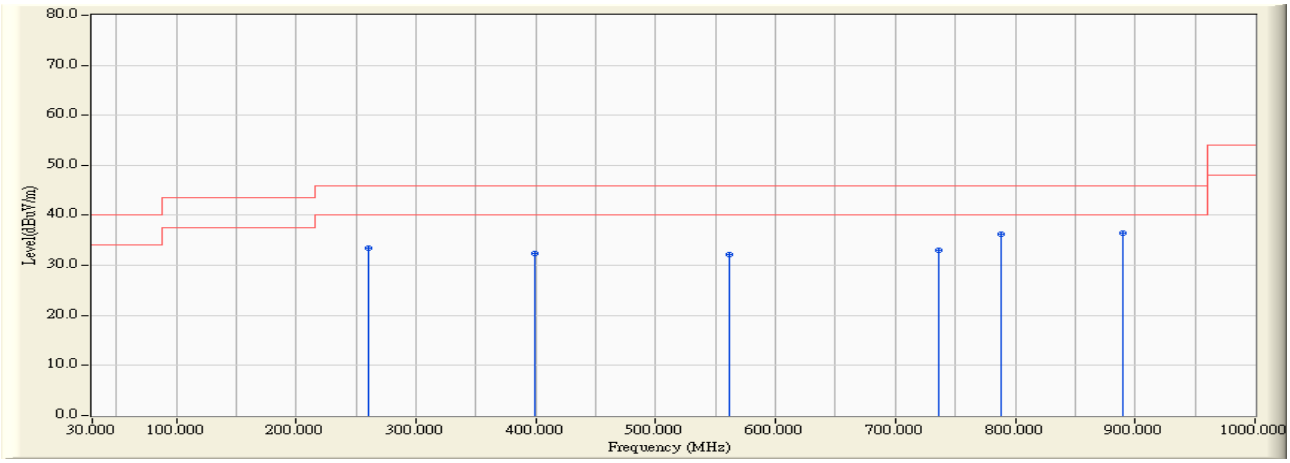


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 260.860 | -5.460 | 38.836 | 33.376 | -12.624 | 46.000 |
| 398.600 | 0.879 | 31.555 | 32.434 | -13.566 | 46.000 |
| 561.560 | 1.951 | 30.187 | 32.138 | -13.862 | 46.000 |
| 736.160 | 2.994 | 30.028 | 33.022 | -12.978 | 46.000 |
| 788.540 | 6.144 | 30.167 | 36.311 | -9.689 | 46.000 |
| 889.420 | 6.654 | 29.845 | 36.499 | -9.501 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

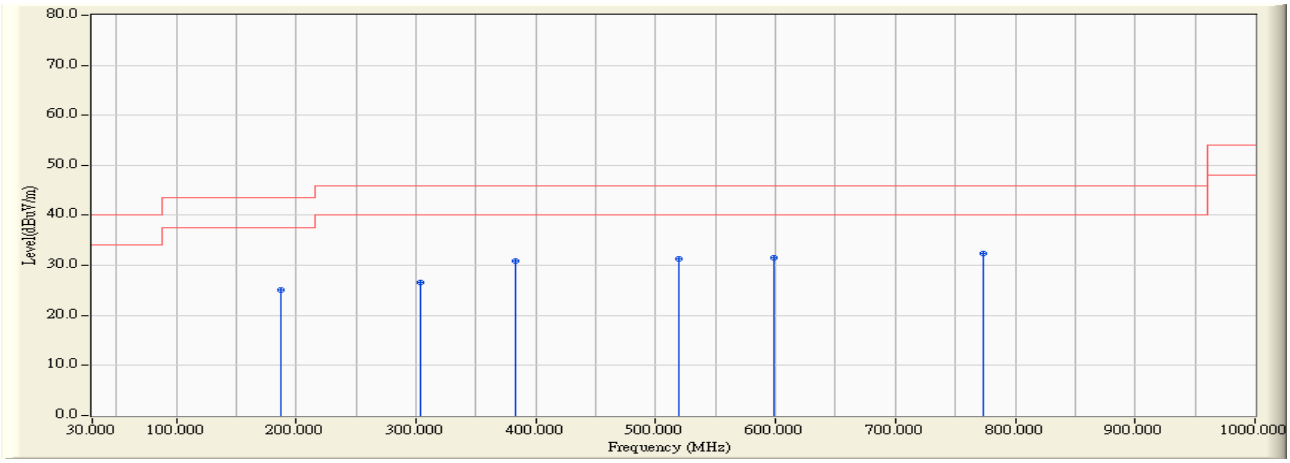


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 187.140 | -5.607 | 30.598 | 24.991 | -18.509 | 43.500 |
| 303.540 | -3.998 | 30.548 | 26.550 | -19.450 | 46.000 |
| 383.080 | 0.195 | 30.679 | 30.874 | -15.126 | 46.000 |
| 518.880 | 0.763 | 30.528 | 31.291 | -14.709 | 46.000 |
| 598.420 | 1.114 | 30.426 | 31.540 | -14.460 | 46.000 |
| 773.020 | 2.405 | 30.081 | 32.486 | -13.514 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

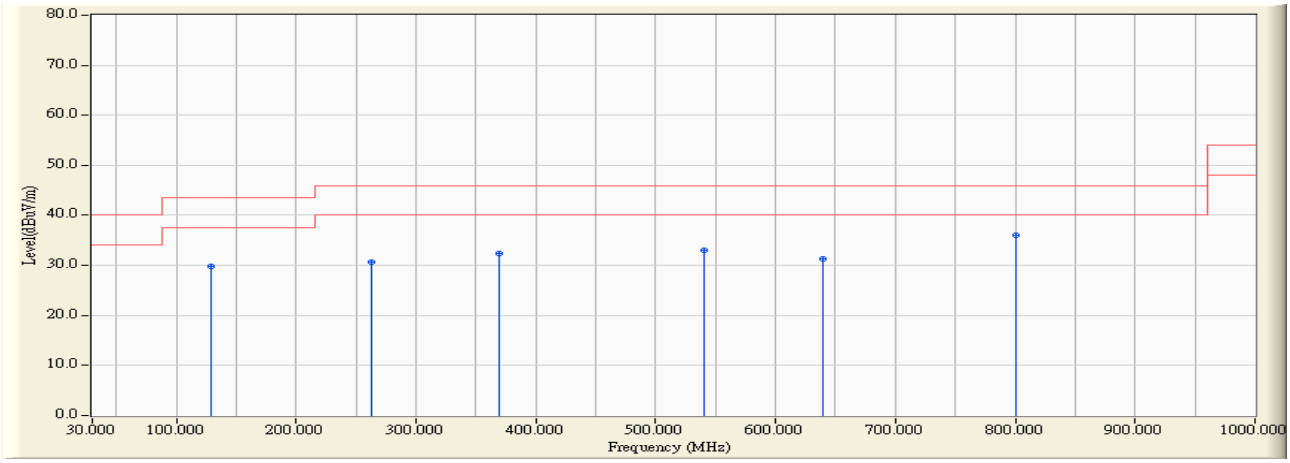


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 37.127 | 29.737 | -13.763 | 43.500 |
| 262.800 | -5.484 | 36.066 | 30.582 | -15.418 | 46.000 |
| 369.500 | 0.787 | 31.600 | 32.387 | -13.613 | 46.000 |
| 540.220 | 3.499 | 29.545 | 33.044 | -12.956 | 46.000 |
| 639.160 | 1.046 | 30.199 | 31.245 | -14.755 | 46.000 |
| 800.180 | 6.417 | 29.636 | 36.053 | -9.947 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

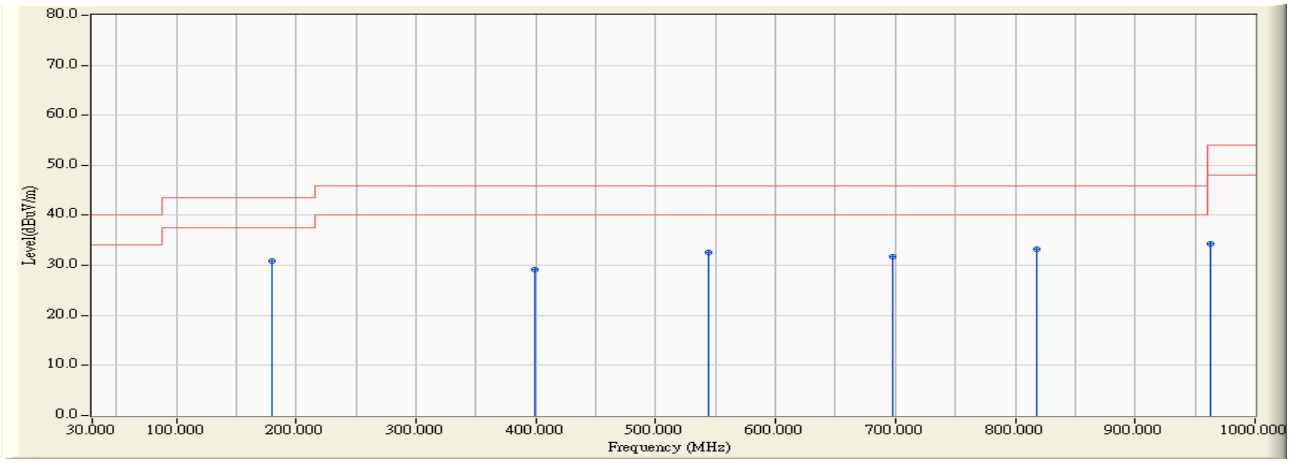


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 398.600 | -2.371 | 31.555 | 29.184 | -16.816 | 46.000 |
| 544.100 | 1.503 | 31.028 | 32.531 | -13.469 | 46.000 |
| 697.360 | 0.691 | 31.075 | 31.766 | -14.234 | 46.000 |
| 817.640 | 2.966 | 30.363 | 33.329 | -12.671 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

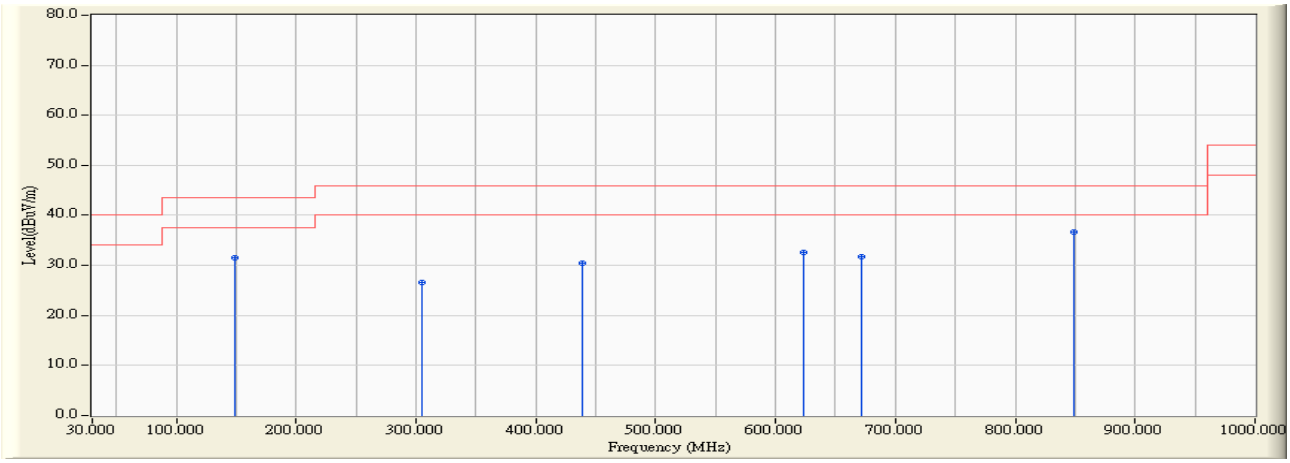


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.340 | -7.806 | 39.420 | 31.614 | -11.886 | 43.500 |
| 305.480 | -3.836 | 30.375 | 26.539 | -19.461 | 46.000 |
| 439.340 | 0.749 | 29.735 | 30.484 | -15.516 | 46.000 |
| 623.640 | 1.606 | 30.960 | 32.566 | -13.434 | 46.000 |
| 672.140 | 2.179 | 29.602 | 31.781 | -14.219 | 46.000 |
| 848.680 | 6.579 | 30.102 | 36.681 | -9.319 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

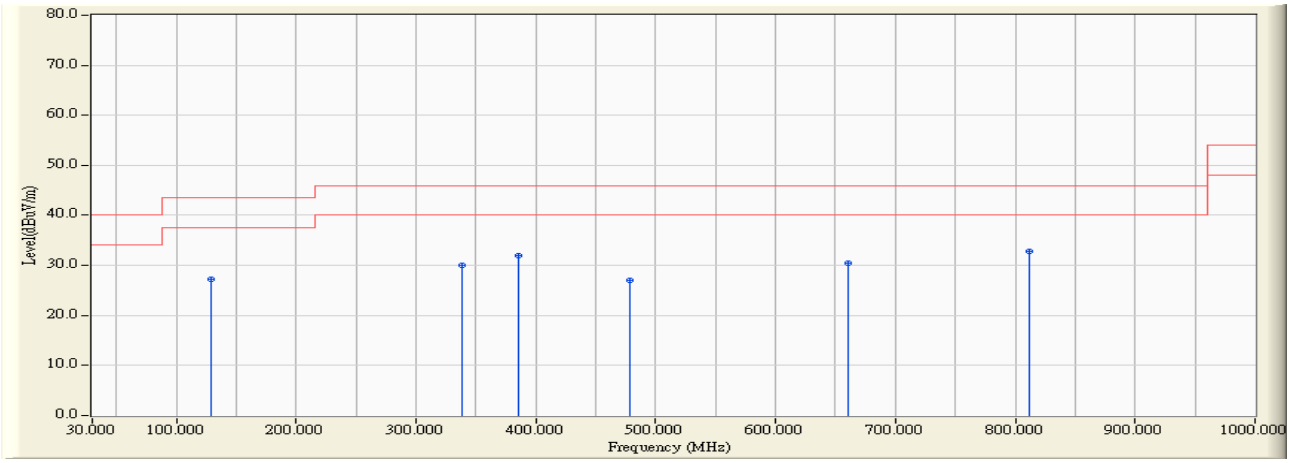


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 128.940 | -3.710 | 31.027 | 27.317 | -16.183 | 43.500 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 385.020 | -0.441 | 32.318 | 31.877 | -14.123 | 46.000 |
| 478.140 | -3.423 | 30.415 | 26.992 | -19.008 | 46.000 |
| 660.500 | -1.111 | 31.671 | 30.560 | -15.440 | 46.000 |
| 811.820 | 2.851 | 29.995 | 32.846 | -13.154 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

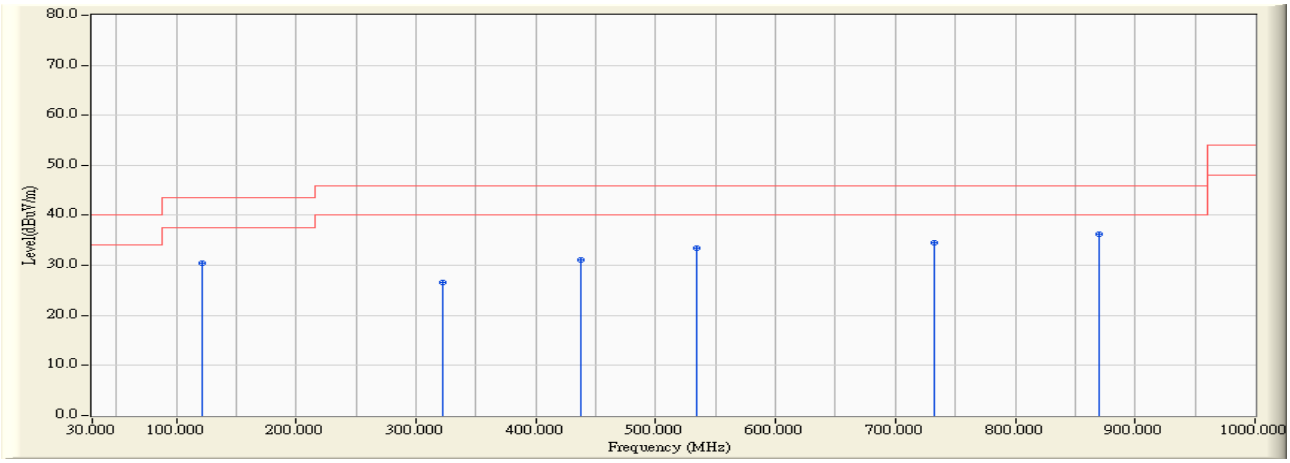


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 121.180 | -7.289 | 37.805 | 30.516 | -12.984 | 43.500 |
| 322.940 | -4.536 | 31.158 | 26.623 | -19.377 | 46.000 |
| 437.400 | 0.819 | 30.344 | 31.163 | -14.837 | 46.000 |
| 534.400 | 3.162 | 30.291 | 33.453 | -12.547 | 46.000 |
| 732.280 | 3.527 | 30.924 | 34.451 | -11.549 | 46.000 |
| 870.020 | 5.802 | 30.383 | 36.185 | -9.815 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

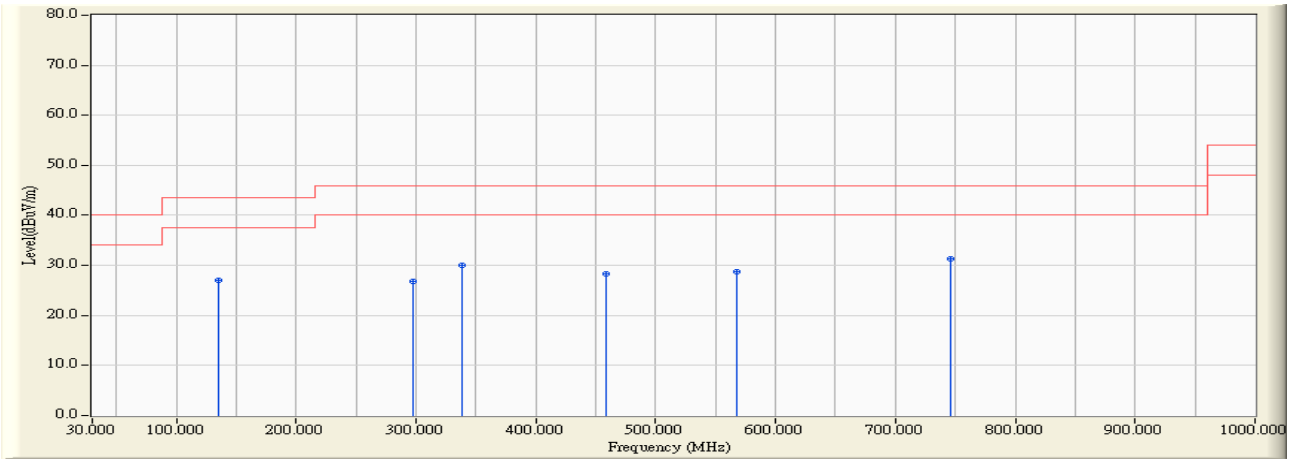


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 134.760 | -4.093 | 31.180 | 27.087 | -16.413 | 43.500 |
| 297.720 | -4.356 | 31.262 | 26.906 | -19.094 | 46.000 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 458.740 | -2.562 | 30.894 | 28.332 | -17.668 | 46.000 |
| 567.380 | -2.419 | 31.187 | 28.768 | -17.232 | 46.000 |
| 745.860 | 1.316 | 30.028 | 31.344 | -14.656 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

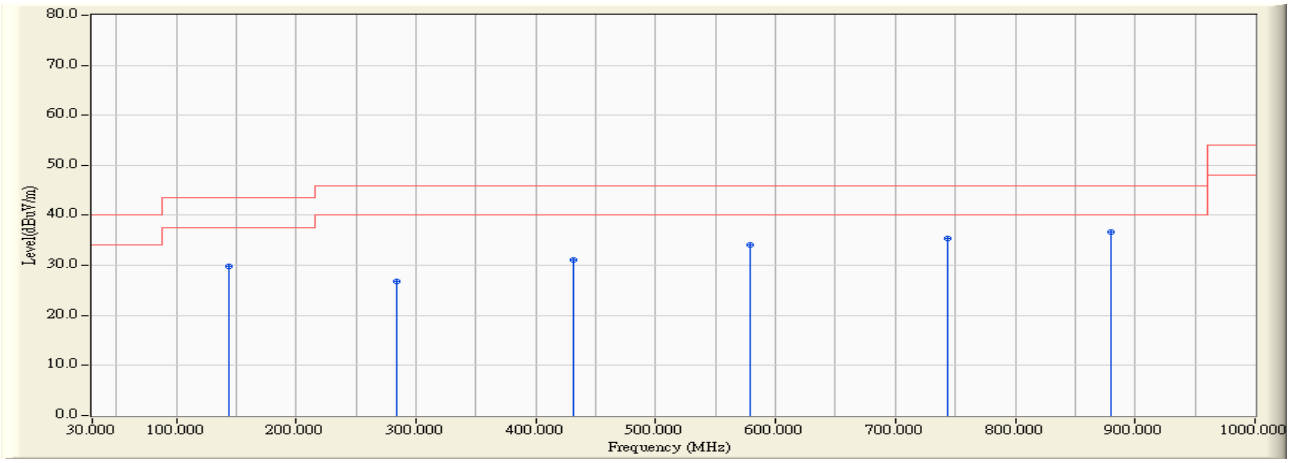


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 144.460 | -7.703 | 37.424 | 29.721 | -13.779 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 32.521 | 26.724 | -19.276 | 46.000 |
| 431.580 | 0.757 | 30.435 | 31.192 | -14.808 | 46.000 |
| 579.020 | 3.421 | 30.648 | 34.069 | -11.931 | 46.000 |
| 743.920 | 3.898 | 31.436 | 35.334 | -10.666 | 46.000 |
| 879.720 | 6.618 | 30.094 | 36.712 | -9.288 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

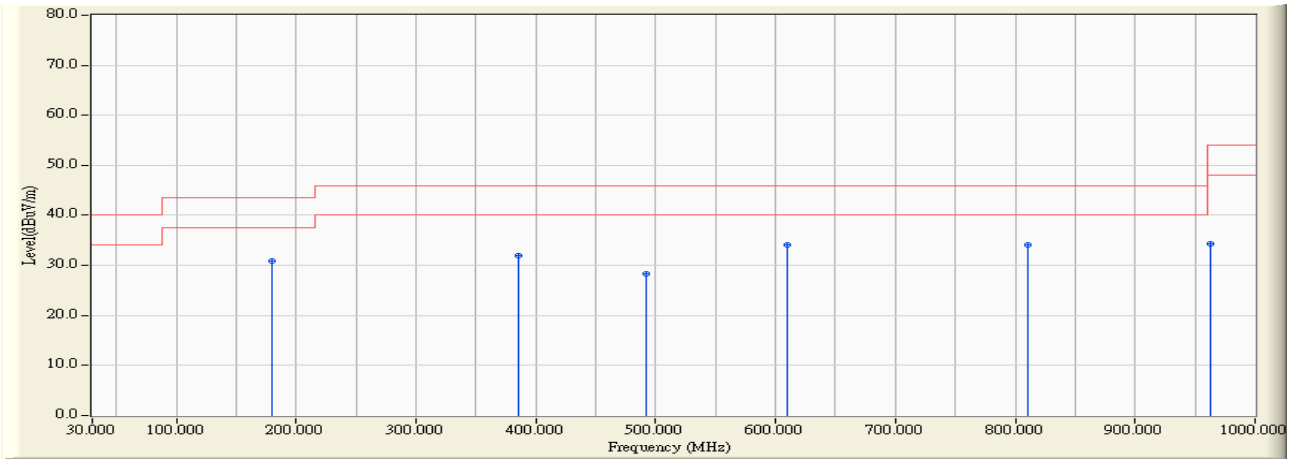


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 385.020 | -0.441 | 32.334 | 31.893 | -14.107 | 46.000 |
| 491.720 | -2.059 | 30.376 | 28.317 | -17.683 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 809.880 | 3.026 | 31.086 | 34.112 | -11.888 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

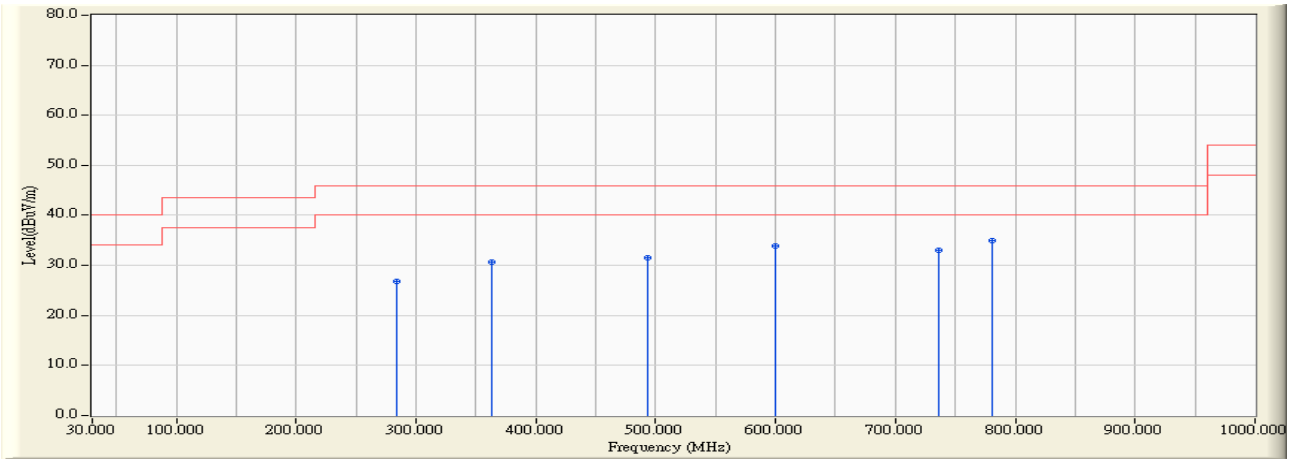


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 284.140 | -5.797 | 32.521 | 26.724 | -19.276 | 46.000 |
| 363.680 | 0.189 | 30.505 | 30.694 | -15.306 | 46.000 |
| 493.660 | 1.474 | 29.986 | 31.461 | -14.539 | 46.000 |
| 600.360 | 3.472 | 30.403 | 33.875 | -12.125 | 46.000 |
| 736.160 | 2.994 | 30.028 | 33.022 | -12.978 | 46.000 |
| 780.780 | 5.259 | 29.769 | 35.028 | -10.972 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

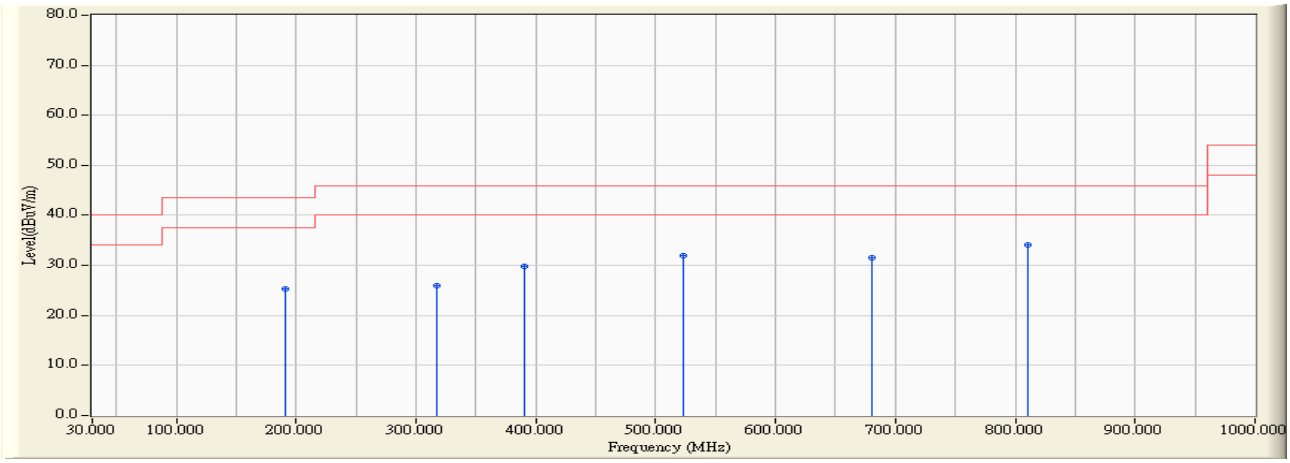


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 191.020 | -5.629 | 30.961 | 25.332 | -18.168 | 43.500 |
| 317.120 | -4.119 | 30.016 | 25.896 | -20.104 | 46.000 |
| 390.840 | -0.768 | 30.667 | 29.899 | -16.101 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 679.900 | 1.223 | 30.304 | 31.527 | -14.473 | 46.000 |
| 809.880 | 3.026 | 31.086 | 34.112 | -11.888 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

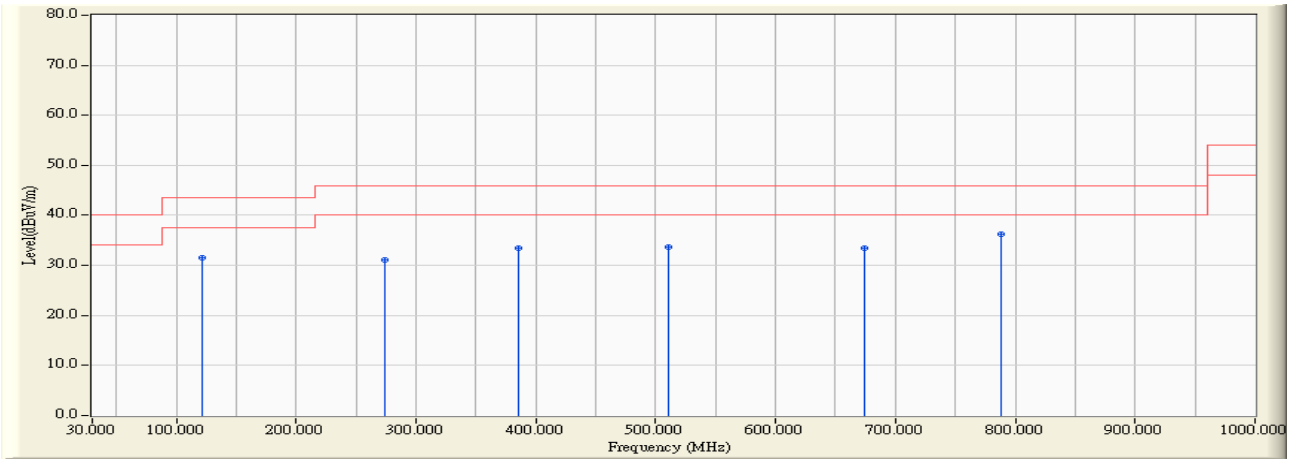


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 121.180 | -7.289 | 38.805 | 31.516 | -11.984 | 43.500 |
| 274.440 | -6.417 | 37.515 | 31.098 | -14.902 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 32.334 | 33.543 | -12.457 | 46.000 |
| 511.120 | 3.173 | 30.497 | 33.670 | -12.330 | 46.000 |
| 674.080 | 2.713 | 30.667 | 33.380 | -12.620 | 46.000 |
| 788.540 | 6.144 | 30.167 | 36.311 | -9.689 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

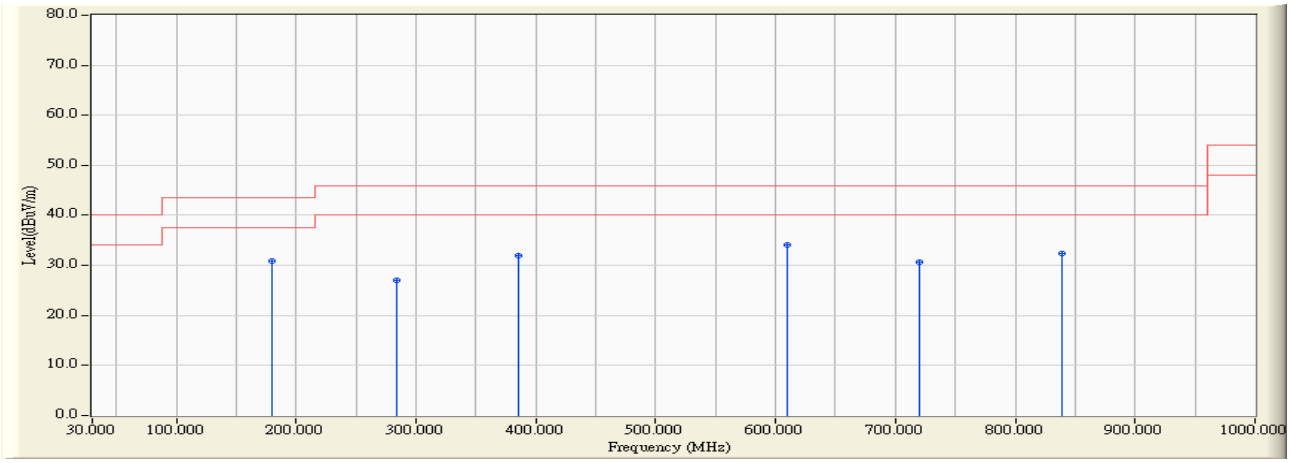


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 385.020 | -0.441 | 32.334 | 31.893 | -14.107 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 720.640 | -0.754 | 31.401 | 30.647 | -15.353 | 46.000 |
| 838.980 | 1.961 | 30.414 | 32.375 | -13.625 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

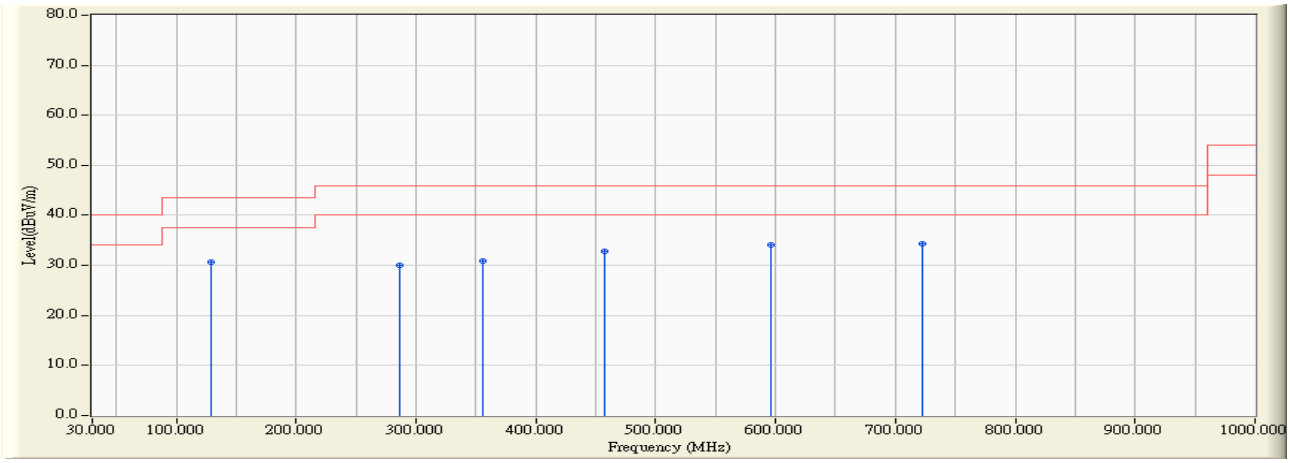


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 38.127 | 30.737 | -12.763 | 43.500 |
| 286.080 | -5.619 | 35.664 | 30.045 | -15.955 | 46.000 |
| 355.920 | -1.242 | 32.127 | 30.885 | -15.115 | 46.000 |
| 456.800 | 2.432 | 30.454 | 32.886 | -13.114 | 46.000 |
| 596.480 | 3.587 | 30.435 | 34.022 | -11.978 | 46.000 |
| 722.580 | 3.823 | 30.426 | 34.249 | -11.751 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

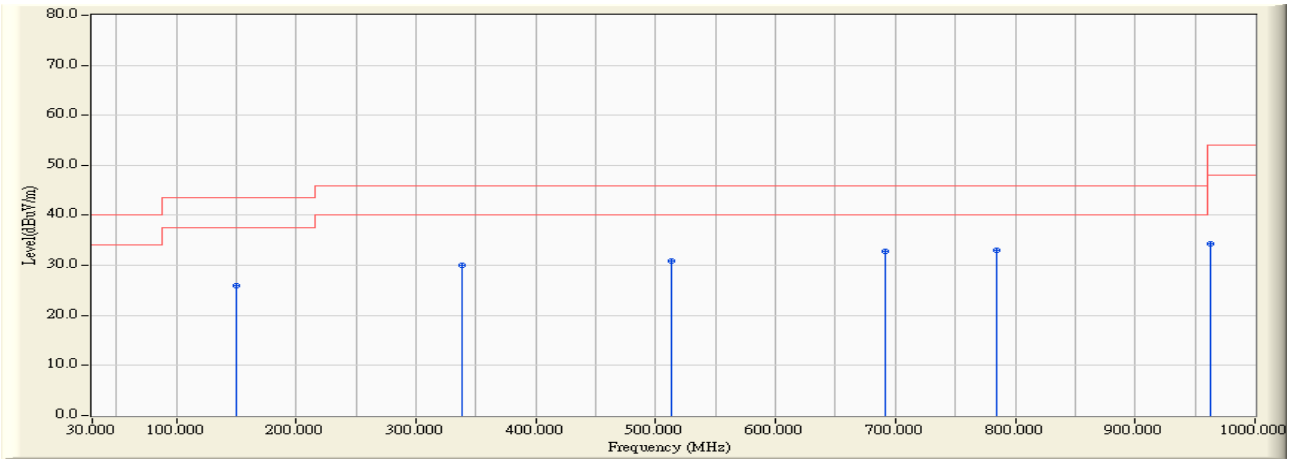


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 150.280 | -5.350 | 31.234 | 25.884 | -17.616 | 43.500 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 513.060 | 0.436 | 30.547 | 30.983 | -15.017 | 46.000 |
| 691.540 | 2.092 | 30.648 | 32.740 | -13.260 | 46.000 |
| 784.660 | 2.736 | 30.219 | 32.955 | -13.045 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

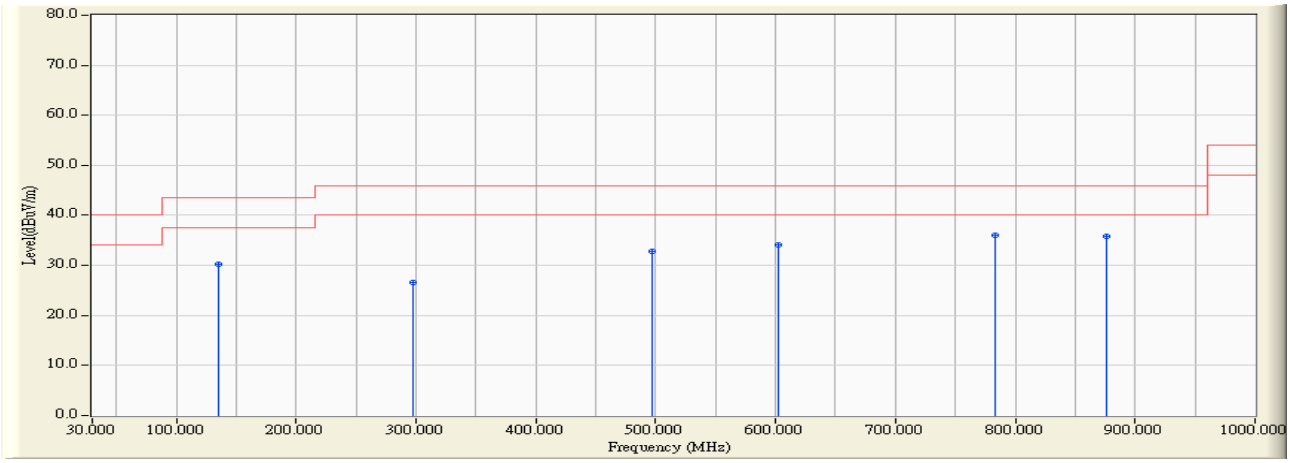


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 37.780 | 30.307 | -13.193 | 43.500 |
| 297.720 | -4.756 | 31.262 | 26.506 | -19.494 | 46.000 |
| 497.540 | 1.697 | 31.075 | 32.772 | -13.228 | 46.000 |
| 602.300 | 3.794 | 30.375 | 34.169 | -11.831 | 46.000 |
| 782.720 | 5.387 | 30.698 | 36.085 | -9.915 | 46.000 |
| 875.840 | 5.816 | 30.081 | 35.897 | -10.103 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

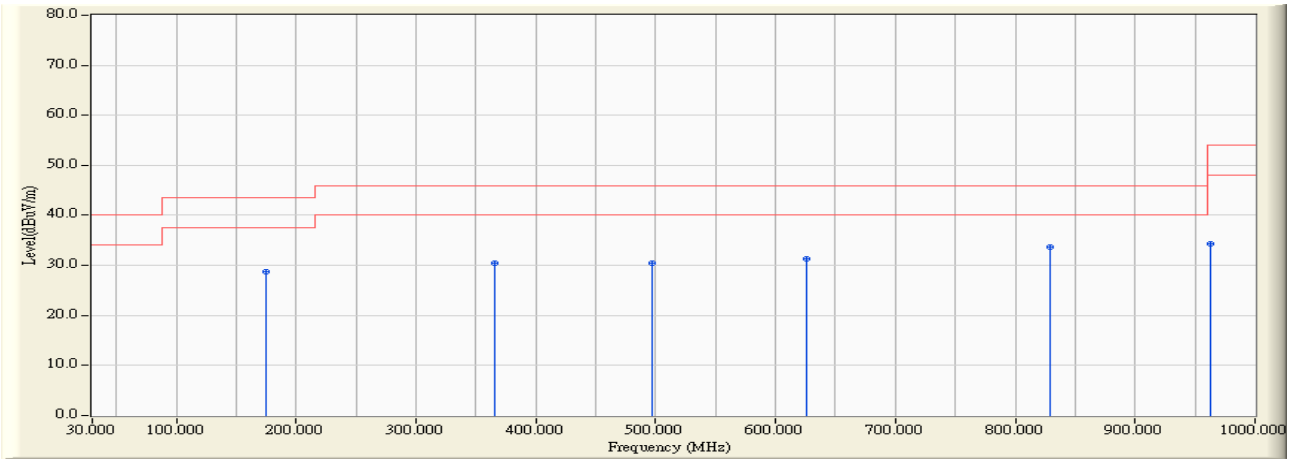


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 175.500 | -1.842 | 30.505 | 28.663 | -14.837 | 43.500 |
| 365.620 | 0.282 | 30.280 | 30.562 | -15.438 | 46.000 |
| 497.540 | -0.713 | 31.075 | 30.362 | -15.638 | 46.000 |
| 625.580 | 0.299 | 30.949 | 31.249 | -14.751 | 46.000 |
| 829.280 | 2.376 | 31.252 | 33.628 | -12.372 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

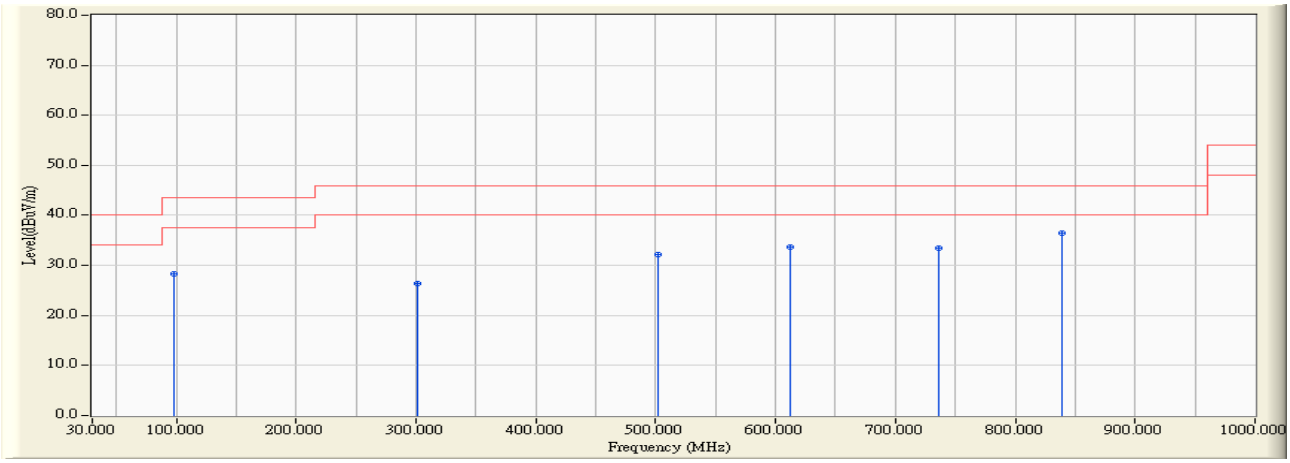


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 97.900 | -10.097 | 38.352 | 28.255 | -15.245 | 43.500 |
| 301.600 | -4.465 | 30.897 | 26.432 | -19.568 | 46.000 |
| 501.420 | 2.019 | 30.147 | 32.166 | -13.834 | 46.000 |
| 612.000 | 3.403 | 30.292 | 33.694 | -12.306 | 46.000 |
| 736.160 | 2.994 | 30.497 | 33.491 | -12.509 | 46.000 |
| 838.980 | 6.031 | 30.414 | 36.445 | -9.555 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

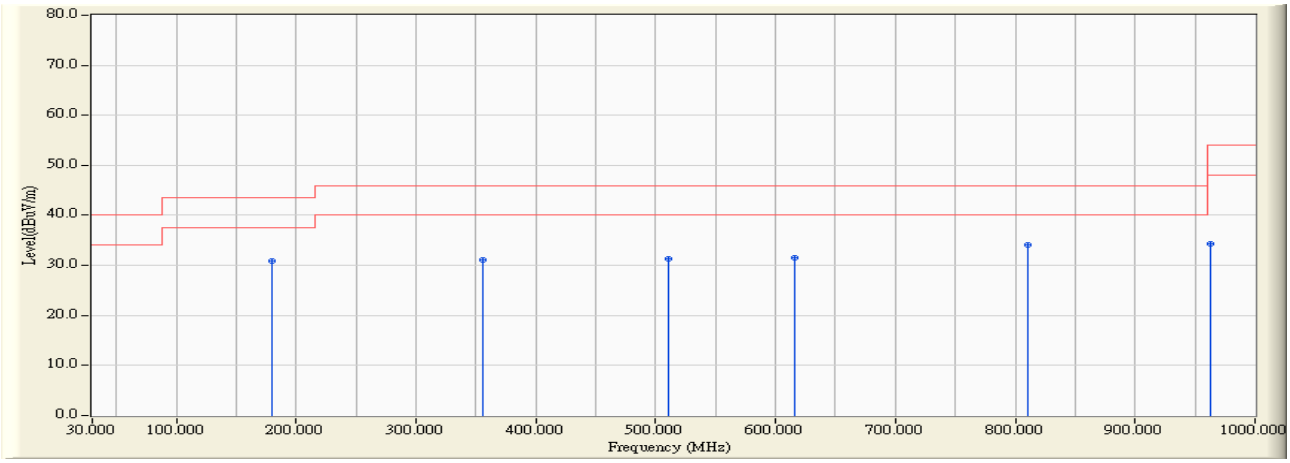


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 511.120 | 0.783 | 30.497 | 31.280 | -14.720 | 46.000 |
| 615.880 | 1.473 | 30.061 | 31.534 | -14.466 | 46.000 |
| 809.880 | 3.026 | 31.086 | 34.112 | -11.888 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：1 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

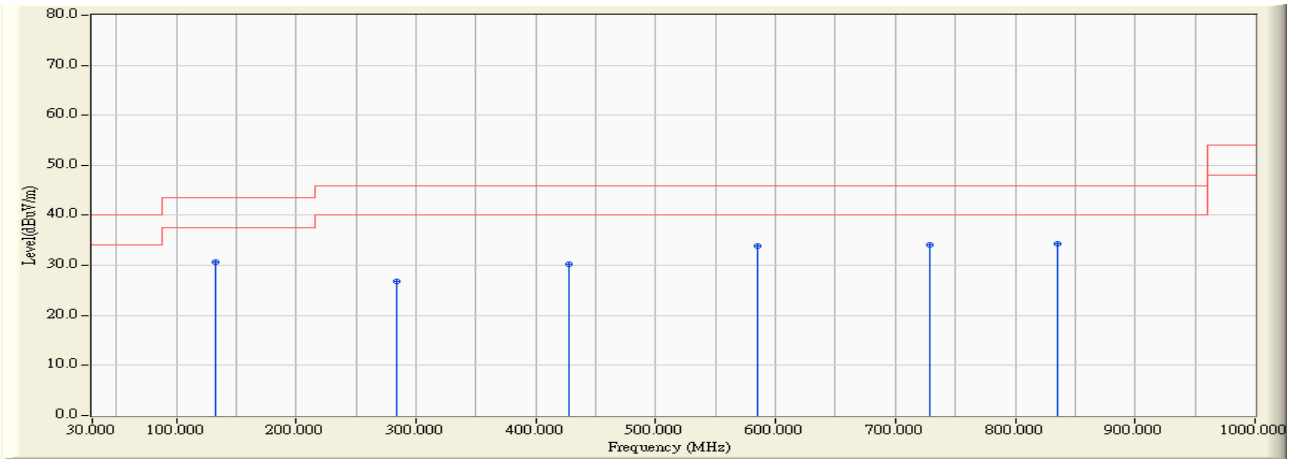


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 132.820 | -7.442 | 38.206 | 30.764 | -12.736 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 32.621 | 26.824 | -19.176 | 46.000 |
| 427.700 | 0.210 | 30.102 | 30.312 | -15.688 | 46.000 |
| 584.840 | 3.251 | 30.648 | 33.899 | -12.101 | 46.000 |
| 728.400 | 3.841 | 30.280 | 34.120 | -11.880 | 46.000 |
| 835.100 | 6.131 | 28.099 | 34.230 | -11.770 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

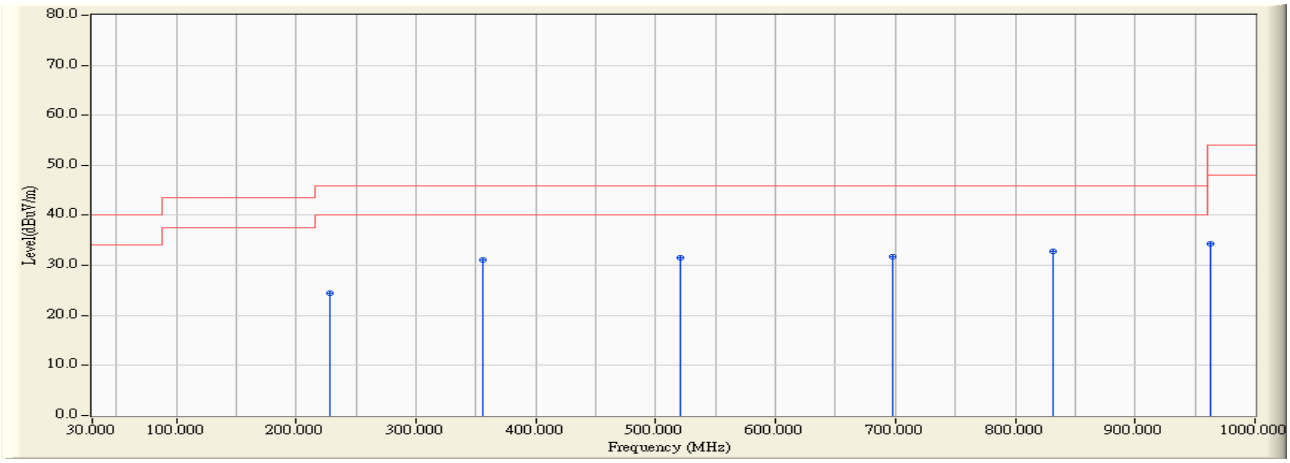


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 227.880 | -6.169 | 30.697 | 24.529 | -21.471 | 46.000 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 520.820 | 1.078 | 30.486 | 31.563 | -14.437 | 46.000 |
| 697.360 | 0.691 | 31.075 | 31.766 | -14.234 | 46.000 |
| 831.220 | 2.041 | 30.766 | 32.807 | -13.193 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

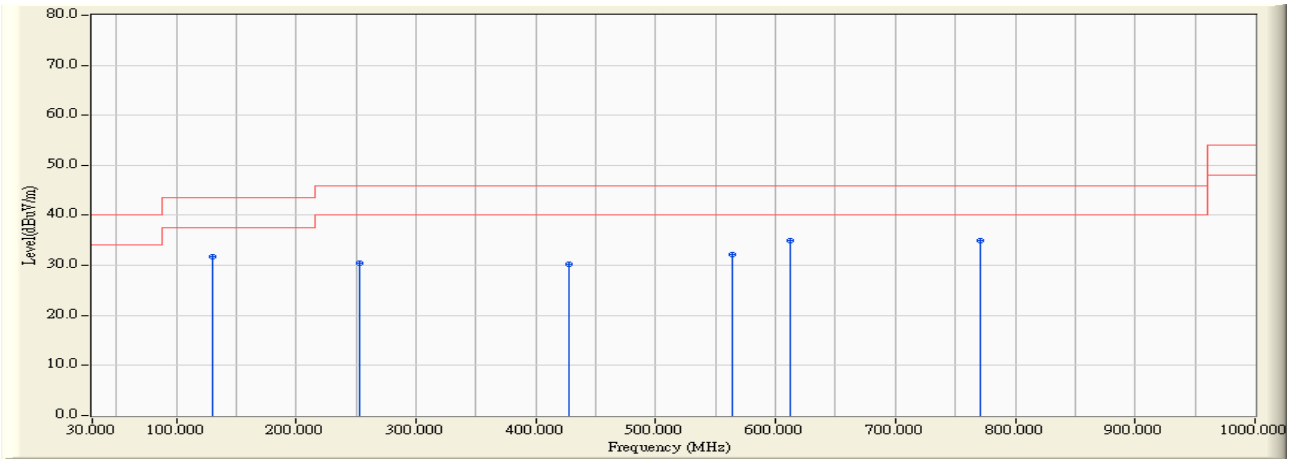


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 130.880 | -7.407 | 39.155 | 31.747 | -11.753 | 43.500 |
| 253.100 | -5.669 | 36.218 | 30.549 | -15.451 | 46.000 |
| 427.700 | 0.210 | 30.102 | 30.312 | -15.688 | 46.000 |
| 563.500 | 1.950 | 30.280 | 32.230 | -13.770 | 46.000 |
| 612.000 | 3.403 | 31.475 | 34.877 | -11.123 | 46.000 |
| 771.080 | 5.126 | 29.853 | 34.980 | -11.020 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

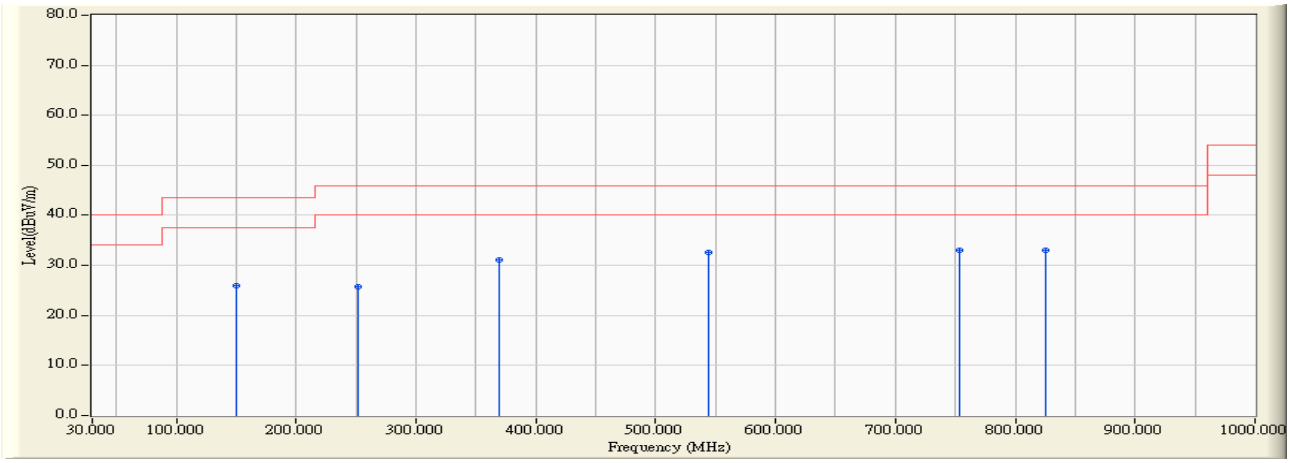


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 150.280 | -5.350 | 31.234 | 25.884 | -17.616 | 43.500 |
| 251.160 | -4.958 | 30.705 | 25.747 | -20.253 | 46.000 |
| 369.500 | -0.423 | 31.600 | 31.177 | -14.823 | 46.000 |
| 544.100 | 1.503 | 31.028 | 32.531 | -13.469 | 46.000 |
| 753.620 | 2.730 | 30.304 | 33.034 | -12.966 | 46.000 |
| 825.400 | 3.016 | 29.962 | 32.978 | -13.022 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

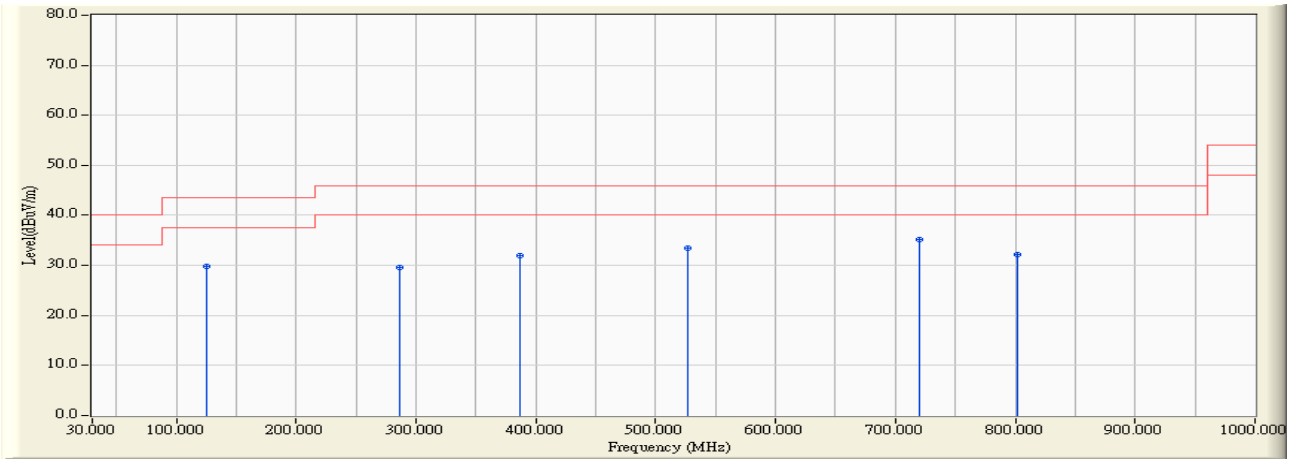


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 125.060 | -7.335 | 37.047 | 29.712 | -13.788 | 43.500 |
| 286.080 | -5.619 | 35.164 | 29.545 | -16.455 | 46.000 |
| 386.960 | 1.112 | 30.834 | 31.946 | -14.054 | 46.000 |
| 526.640 | 3.112 | 30.435 | 33.547 | -12.453 | 46.000 |
| 720.640 | 3.826 | 31.401 | 35.227 | -10.773 | 46.000 |
| 802.120 | 6.356 | 25.827 | 32.183 | -13.817 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

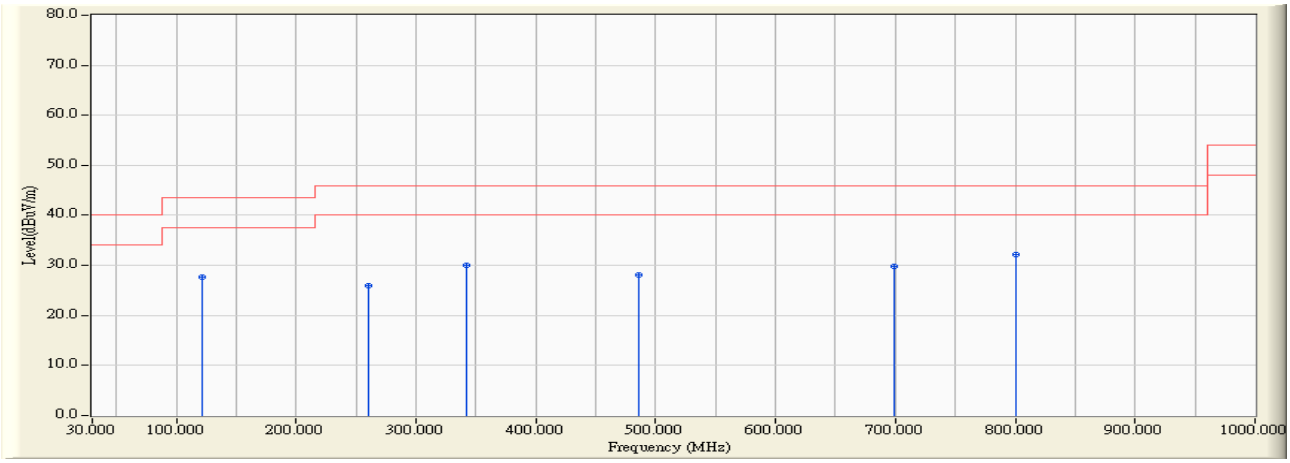


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 121.180 | -3.559 | 31.205 | 27.646 | -15.854 | 43.500 |
| 260.860 | -4.870 | 30.736 | 25.866 | -20.134 | 46.000 |
| 342.340 | -0.936 | 30.998 | 30.062 | -15.938 | 46.000 |
| 485.900 | -2.324 | 30.485 | 28.161 | -17.839 | 46.000 |
| 699.300 | -0.024 | 29.824 | 29.800 | -16.200 | 46.000 |
| 800.180 | 2.637 | 29.636 | 32.273 | -13.727 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

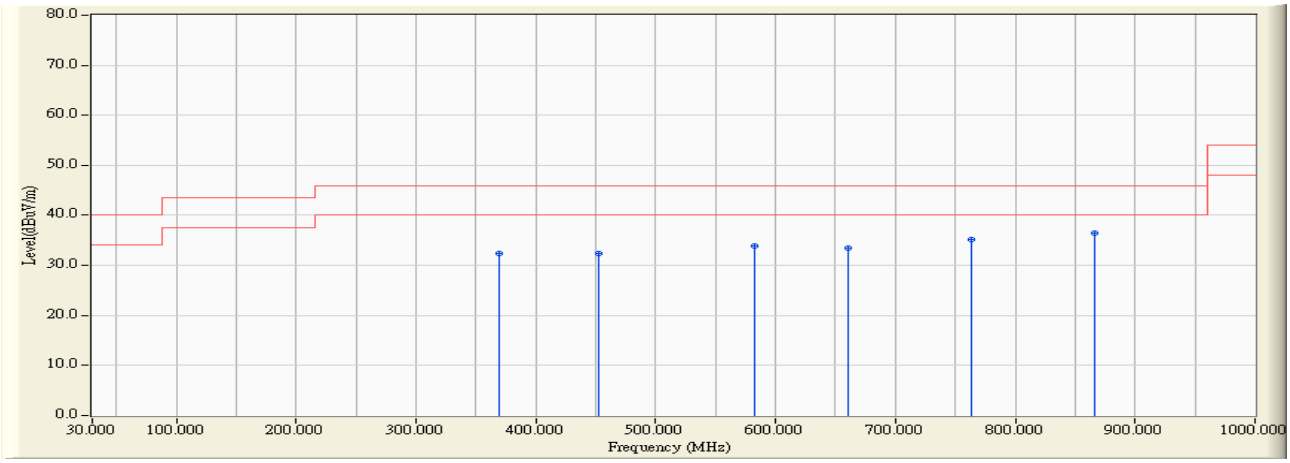


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 369.500 | 0.787 | 31.600 | 32.387 | -13.613 | 46.000 |
| 452.920 | 1.290 | 31.027 | 32.317 | -13.683 | 46.000 |
| 582.900 | 3.351 | 30.497 | 33.848 | -12.152 | 46.000 |
| 660.500 | 1.889 | 31.671 | 33.560 | -12.440 | 46.000 |
| 763.320 | 5.113 | 30.146 | 35.259 | -10.741 | 46.000 |
| 866.140 | 6.240 | 30.167 | 36.407 | -9.593 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

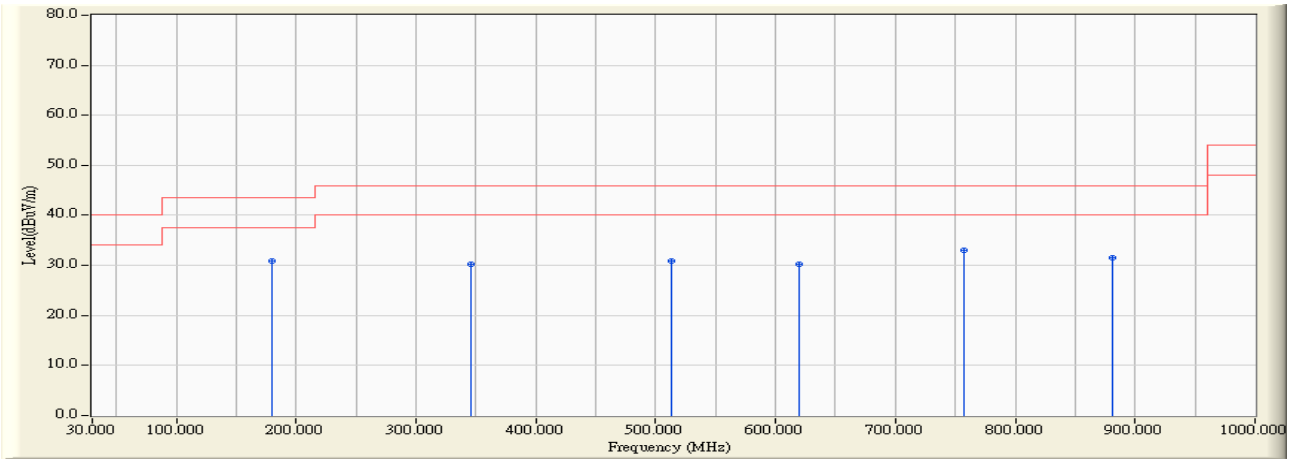


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 346.220 | -0.527 | 30.864 | 30.337 | -15.663 | 46.000 |
| 513.060 | 0.436 | 30.547 | 30.983 | -15.017 | 46.000 |
| 619.760 | 0.474 | 29.823 | 30.297 | -15.703 | 46.000 |
| 757.500 | 2.487 | 30.454 | 32.941 | -13.059 | 46.000 |
| 881.660 | 1.379 | 30.135 | 31.514 | -14.486 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

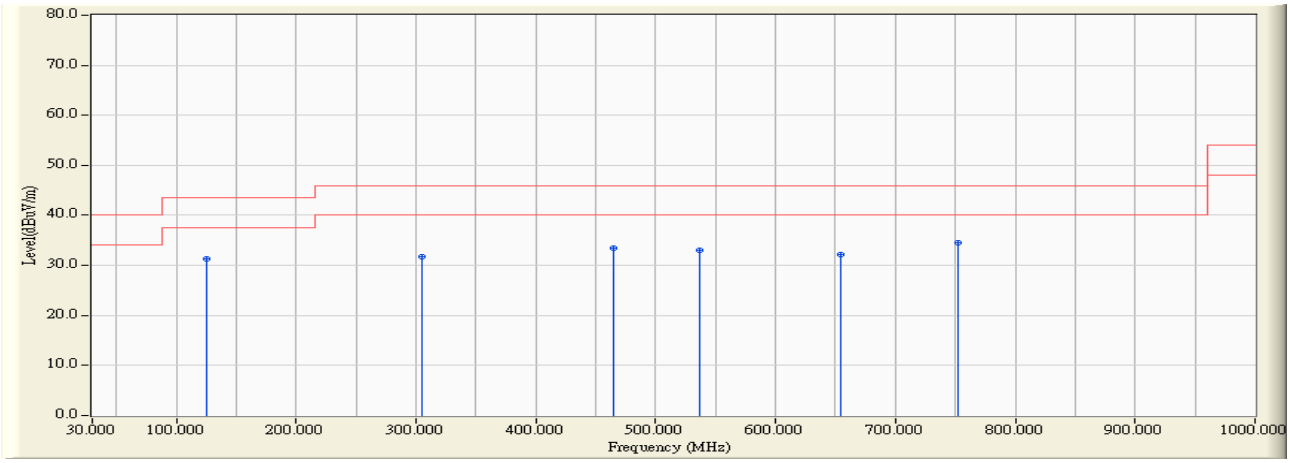


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 125.060 | -7.335 | 38.547 | 31.212 | -12.288 | 43.500 |
| 305.480 | -3.836 | 35.598 | 31.762 | -14.238 | 46.000 |
| 464.560 | 2.914 | 30.648 | 33.562 | -12.438 | 46.000 |
| 536.340 | 3.239 | 29.866 | 33.105 | -12.895 | 46.000 |
| 654.680 | 1.893 | 30.344 | 32.237 | -13.763 | 46.000 |
| 751.680 | 4.332 | 30.114 | 34.446 | -11.554 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

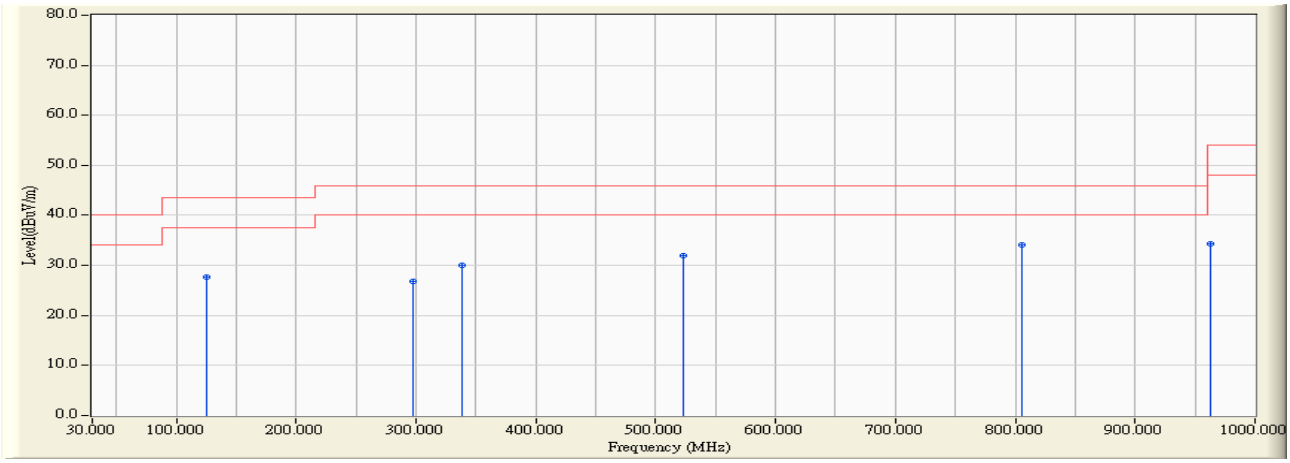


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 125.060 | -3.725 | 31.447 | 27.722 | -15.778 | 43.500 |
| 297.720 | -4.356 | 31.262 | 26.906 | -19.094 | 46.000 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 806.000 | 3.686 | 30.465 | 34.151 | -11.849 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

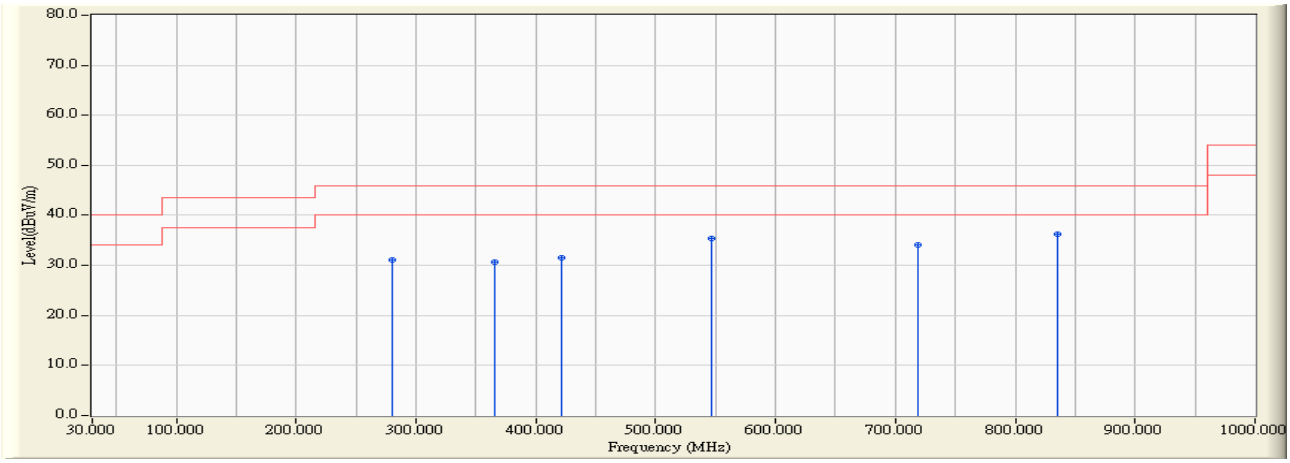


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 280.260 | -6.335 | 37.483 | 31.148 | -14.852 | 46.000 |
| 365.620 | 0.382 | 30.280 | 30.662 | -15.338 | 46.000 |
| 421.880 | -0.260 | 31.830 | 31.570 | -14.430 | 46.000 |
| 546.040 | 4.386 | 30.961 | 35.347 | -10.653 | 46.000 |
| 718.700 | 3.818 | 30.271 | 34.089 | -11.911 | 46.000 |
| 835.100 | 6.131 | 30.199 | 36.330 | -9.670 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

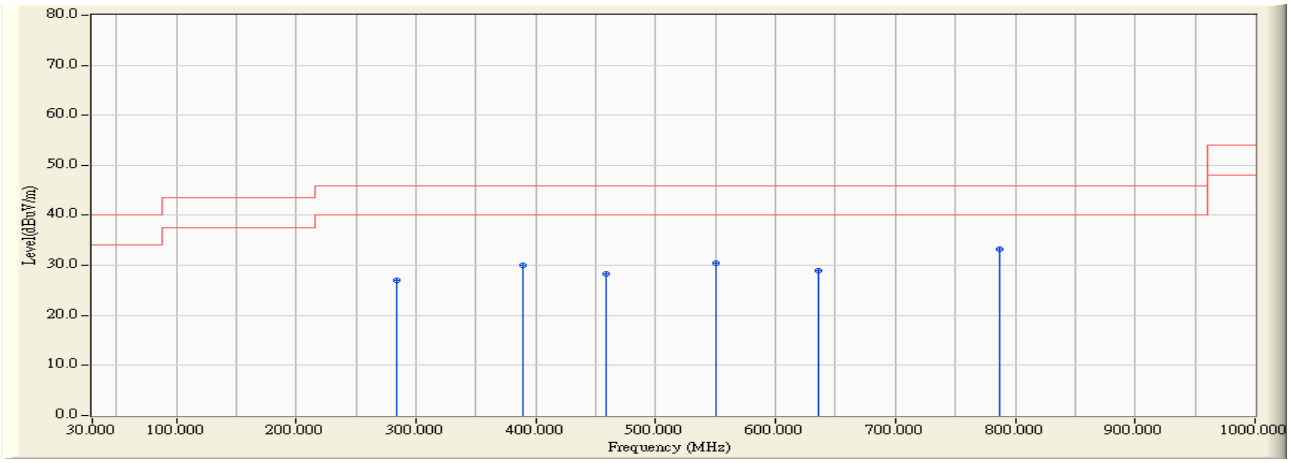


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 388.900 | -0.726 | 30.698 | 29.972 | -16.028 | 46.000 |
| 458.740 | -2.562 | 30.894 | 28.332 | -17.668 | 46.000 |
| 549.920 | -0.478 | 30.968 | 30.489 | -15.511 | 46.000 |
| 635.280 | -1.412 | 30.415 | 29.003 | -16.997 | 46.000 |
| 786.600 | 2.724 | 30.415 | 33.140 | -12.860 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

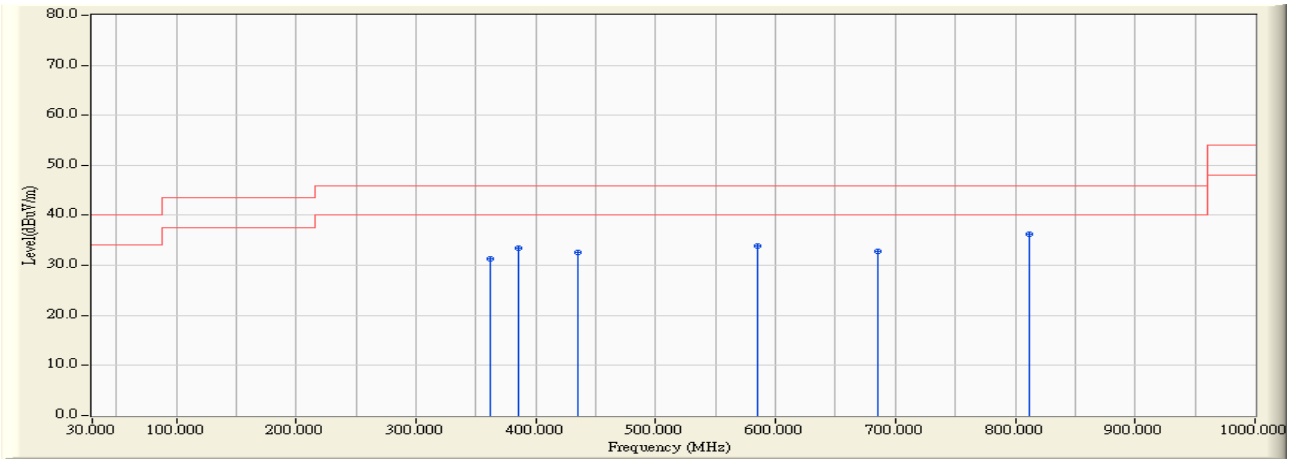


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 361.740 | -0.006 | 31.235 | 31.228 | -14.772 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 32.334 | 33.543 | -12.457 | 46.000 |
| 435.460 | 0.874 | 31.661 | 32.535 | -13.465 | 46.000 |
| 584.840 | 3.251 | 30.648 | 33.899 | -12.101 | 46.000 |
| 685.720 | 2.944 | 29.908 | 32.852 | -13.148 | 46.000 |
| 811.820 | 6.281 | 29.995 | 36.276 | -9.724 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | |
|---|---|
| 待測物型號：9560D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：106 年 11 月 20 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

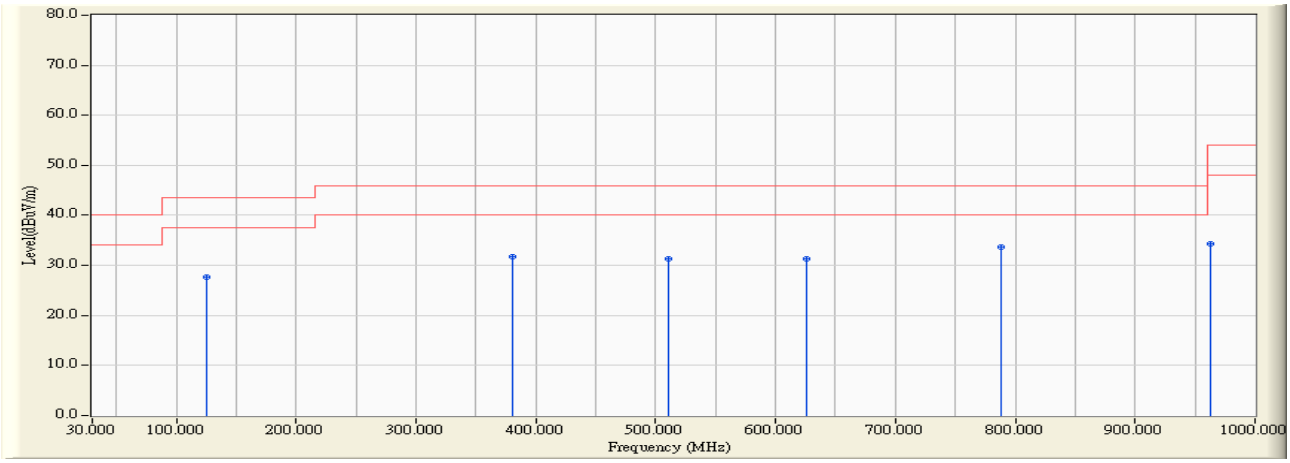


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 125.060 | -3.725 | 31.447 | 27.722 | -15.778 | 43.500 |
| 381.140 | 0.816 | 30.883 | 31.699 | -14.301 | 46.000 |
| 511.120 | 0.783 | 30.497 | 31.280 | -14.720 | 46.000 |
| 625.580 | 0.299 | 30.949 | 31.249 | -14.751 | 46.000 |
| 788.540 | 2.714 | 30.990 | 33.704 | -12.296 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

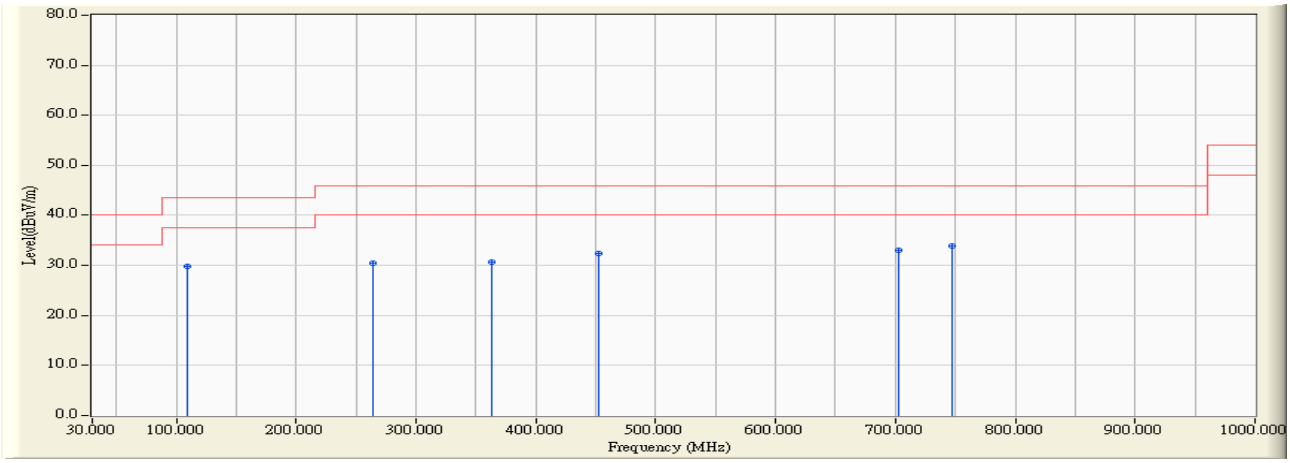


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 109.540 | -7.537 | 37.316 | 29.778 | -13.722 | 43.500 |
| 264.740 | -5.501 | 36.015 | 30.515 | -15.485 | 46.000 |
| 363.680 | 0.189 | 30.505 | 30.694 | -15.306 | 46.000 |
| 452.920 | 1.290 | 31.027 | 32.317 | -13.683 | 46.000 |
| 703.180 | 2.758 | 30.199 | 32.957 | -13.043 | 46.000 |
| 747.800 | 3.915 | 29.866 | 33.781 | -12.219 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

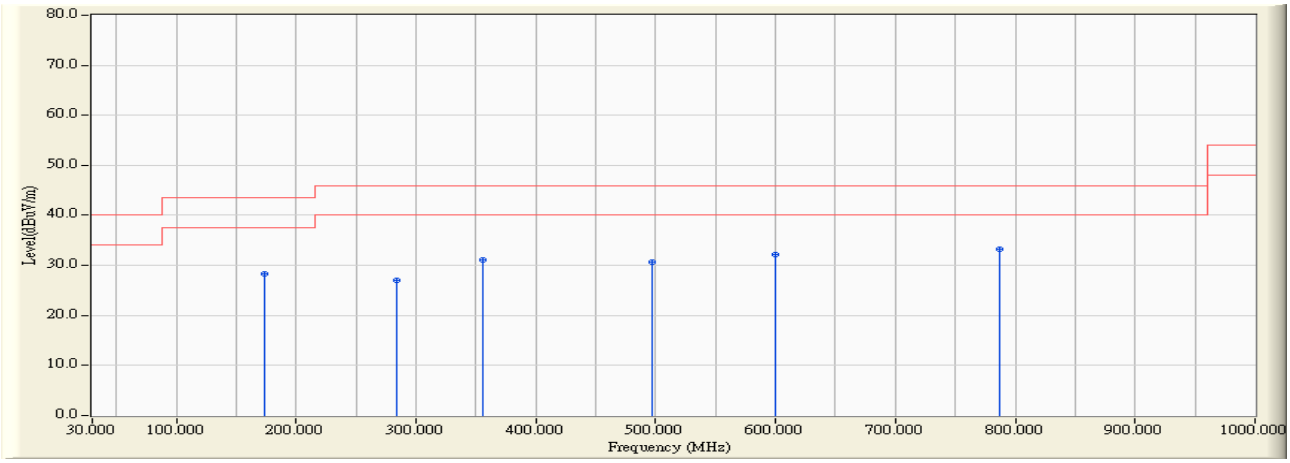


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 173.560 | -2.713 | 31.016 | 28.303 | -15.197 | 43.500 |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 497.540 | -0.713 | 31.373 | 30.660 | -15.340 | 46.000 |
| 600.360 | 1.302 | 30.894 | 32.196 | -13.804 | 46.000 |
| 786.600 | 2.724 | 30.415 | 33.140 | -12.860 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

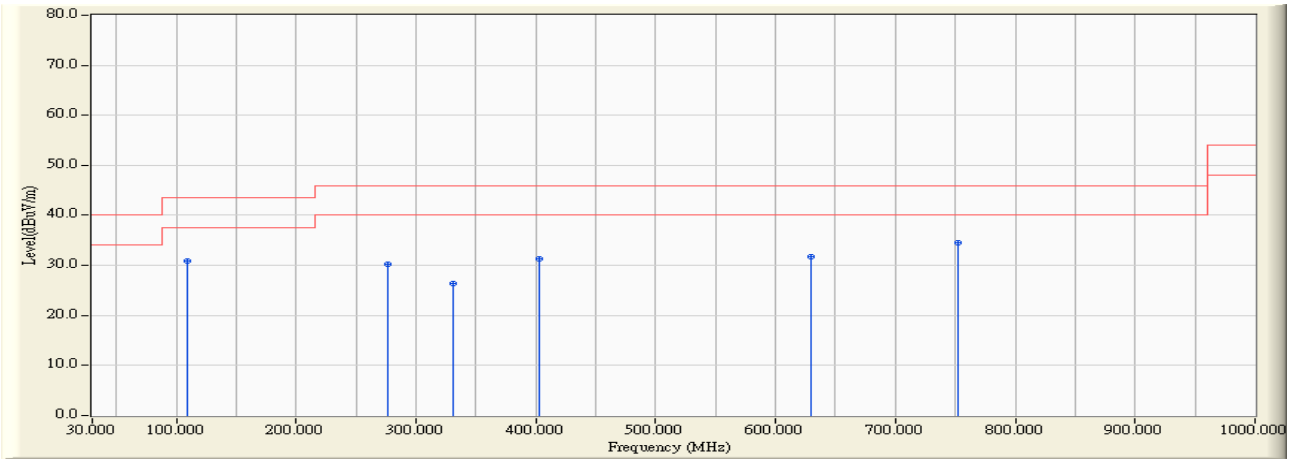


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 109.540 | -7.537 | 38.316 | 30.778 | -12.722 | 43.500 |
| 276.380 | -6.526 | 36.807 | 30.281 | -15.719 | 46.000 |
| 330.700 | -4.284 | 30.655 | 26.372 | -19.628 | 46.000 |
| 402.480 | 0.915 | 30.384 | 31.299 | -14.701 | 46.000 |
| 629.460 | 1.212 | 30.446 | 31.658 | -14.342 | 46.000 |
| 751.680 | 4.332 | 30.114 | 34.446 | -11.554 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

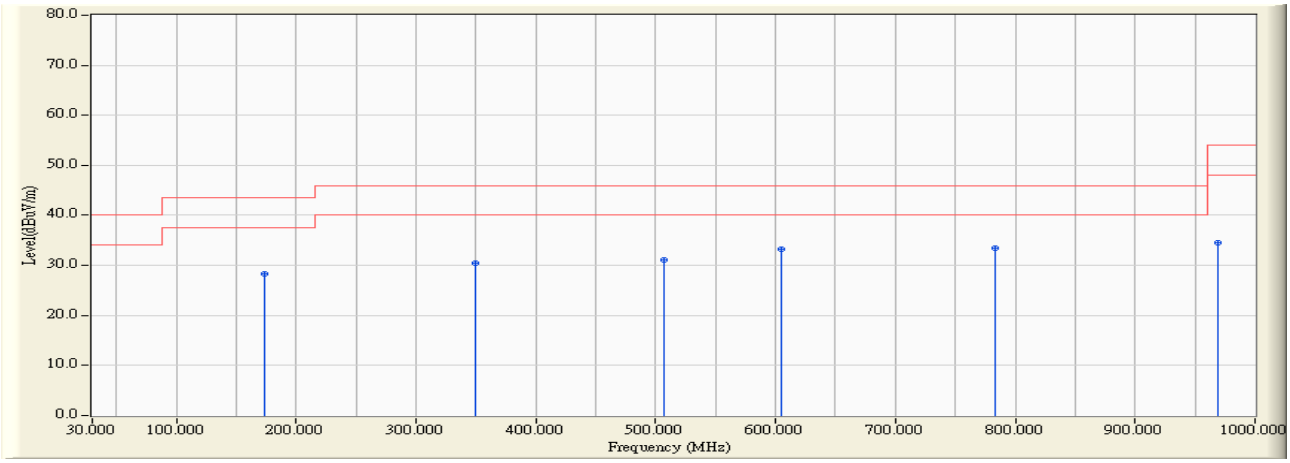


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 173.560 | -2.713 | 31.016 | 28.303 | -15.197 | 43.500 |
| 350.100 | -1.278 | 31.803 | 30.525 | -15.475 | 46.000 |
| 507.240 | 0.429 | 30.636 | 31.065 | -14.935 | 46.000 |
| 604.240 | 2.199 | 30.942 | 33.142 | -12.858 | 46.000 |
| 782.720 | 2.757 | 30.698 | 33.455 | -12.545 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.528 | 34.464 | -19.536 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

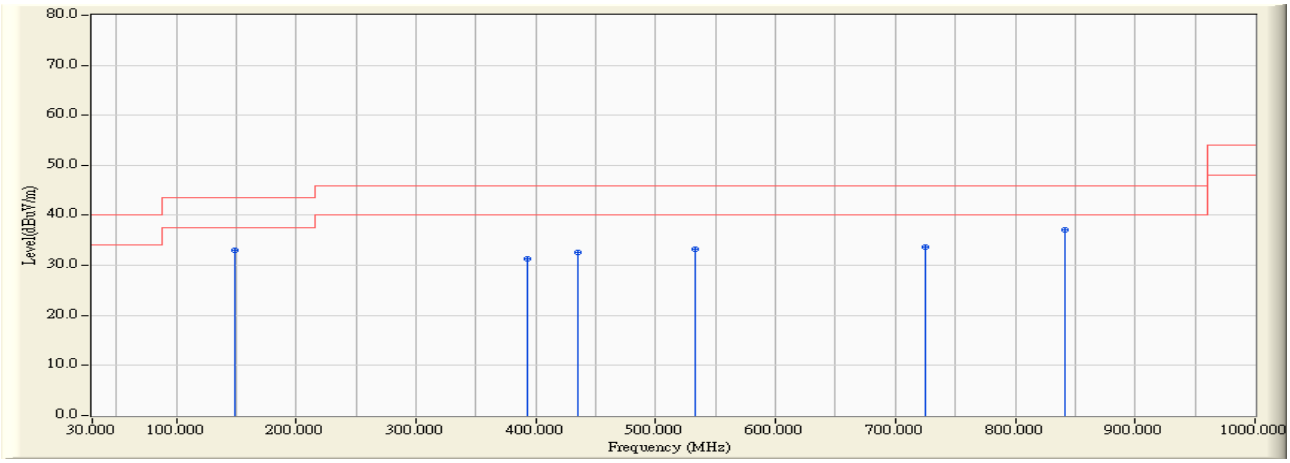


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.340 | -7.806 | 40.920 | 33.114 | -10.386 | 43.500 |
| 392.780 | 0.810 | 30.415 | 31.225 | -14.775 | 46.000 |
| 435.460 | 0.874 | 31.661 | 32.535 | -13.465 | 46.000 |
| 532.460 | 3.099 | 30.252 | 33.351 | -12.649 | 46.000 |
| 724.520 | 3.835 | 29.790 | 33.625 | -12.375 | 46.000 |
| 840.920 | 6.064 | 31.046 | 37.110 | -8.890 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

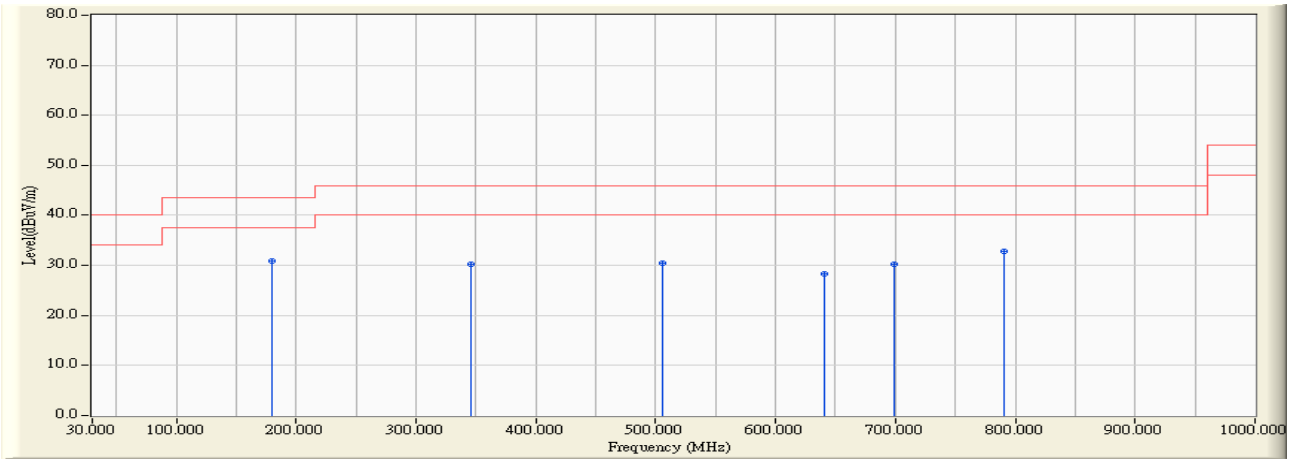


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 346.220 | -0.527 | 30.864 | 30.337 | -15.663 | 46.000 |
| 505.300 | 0.056 | 30.447 | 30.503 | -15.497 | 46.000 |
| 641.100 | -1.915 | 30.187 | 28.272 | -17.728 | 46.000 |
| 699.300 | -0.024 | 30.188 | 30.164 | -15.836 | 46.000 |
| 790.480 | 2.693 | 30.093 | 32.786 | -13.214 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

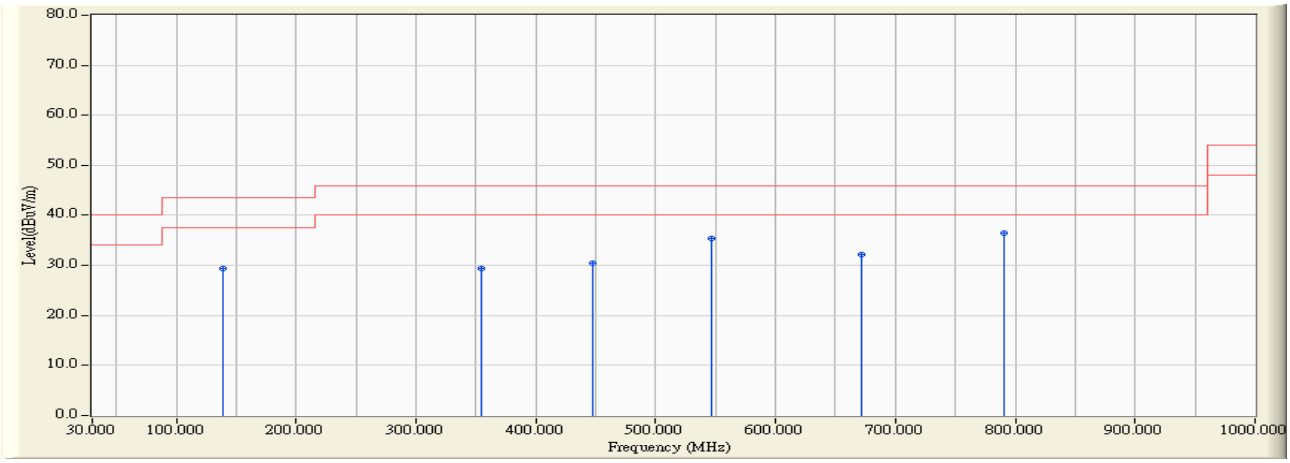


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 138.640 | -7.519 | 36.898 | 29.379 | -14.121 | 43.500 |
| 353.980 | -1.274 | 30.698 | 29.424 | -16.576 | 46.000 |
| 447.100 | -0.067 | 30.548 | 30.481 | -15.519 | 46.000 |
| 546.040 | 4.386 | 30.961 | 35.347 | -10.653 | 46.000 |
| 672.140 | 2.179 | 30.041 | 32.220 | -13.780 | 46.000 |
| 790.480 | 6.363 | 30.093 | 36.456 | -9.544 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

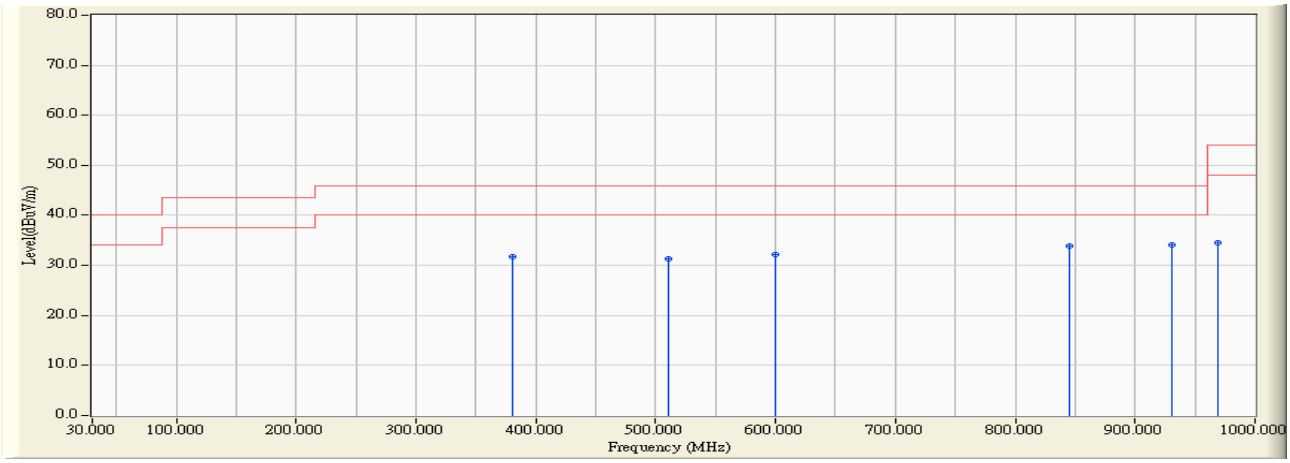


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 381.140 | 0.816 | 30.883 | 31.699 | -14.301 | 46.000 |
| 511.120 | 0.783 | 30.497 | 31.280 | -14.720 | 46.000 |
| 600.360 | 1.302 | 30.894 | 32.196 | -13.804 | 46.000 |
| 844.800 | 2.462 | 31.337 | 33.799 | -12.201 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.528 | 34.464 | -19.536 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

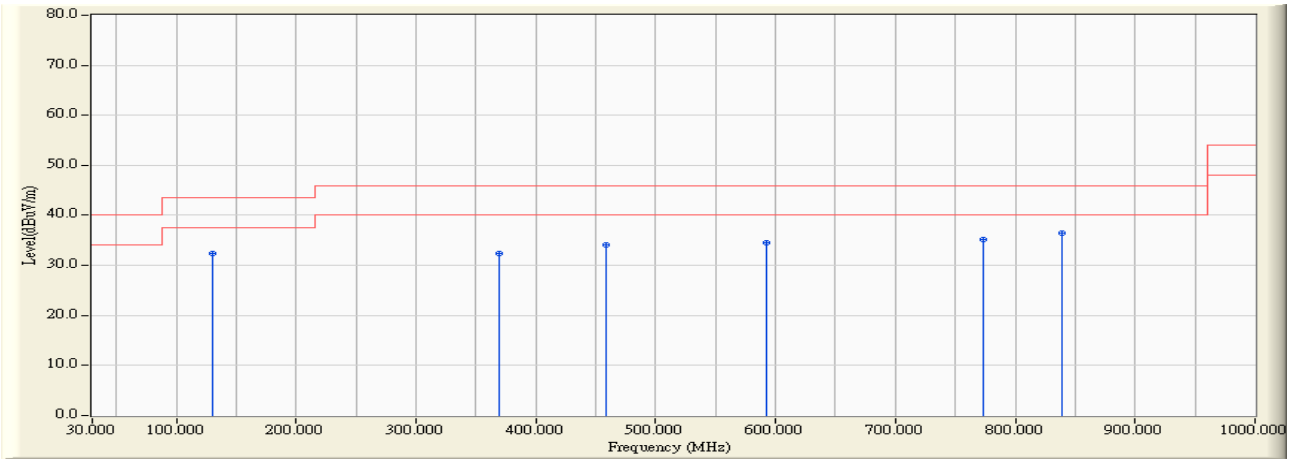


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 130.880 | -7.407 | 39.778 | 32.370 | -11.130 | 43.500 |
| 369.500 | 0.787 | 31.600 | 32.387 | -13.613 | 46.000 |
| 458.740 | 3.298 | 30.894 | 34.192 | -11.808 | 46.000 |
| 592.600 | 3.437 | 31.046 | 34.483 | -11.517 | 46.000 |
| 773.020 | 5.145 | 30.081 | 35.226 | -10.774 | 46.000 |
| 838.980 | 6.031 | 30.414 | 36.445 | -9.555 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

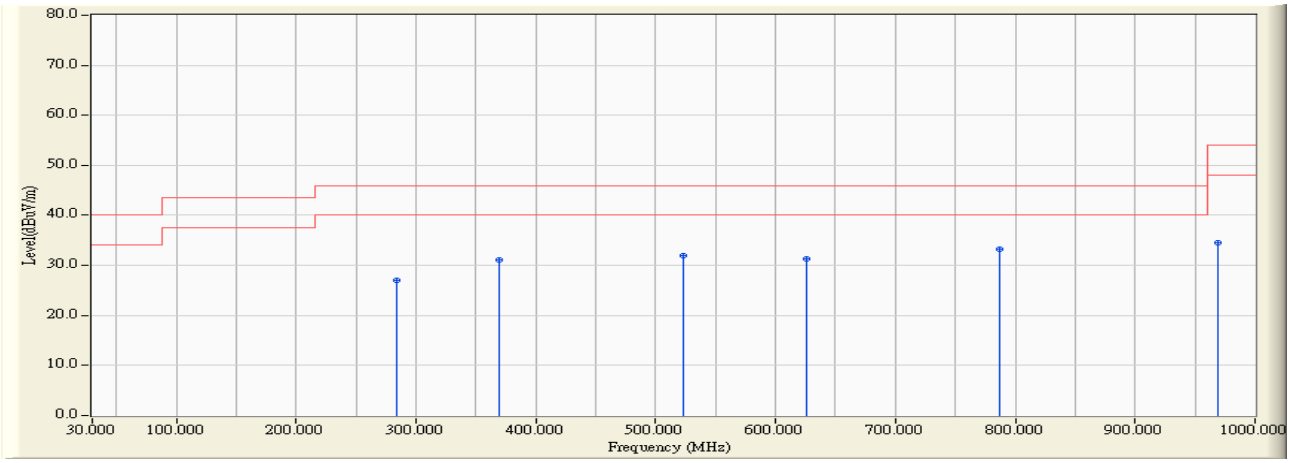


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 369.500 | -0.423 | 31.600 | 31.177 | -14.823 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 625.580 | 0.299 | 30.949 | 31.249 | -14.751 | 46.000 |
| 786.600 | 2.724 | 30.415 | 33.140 | -12.860 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.528 | 34.464 | -19.536 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

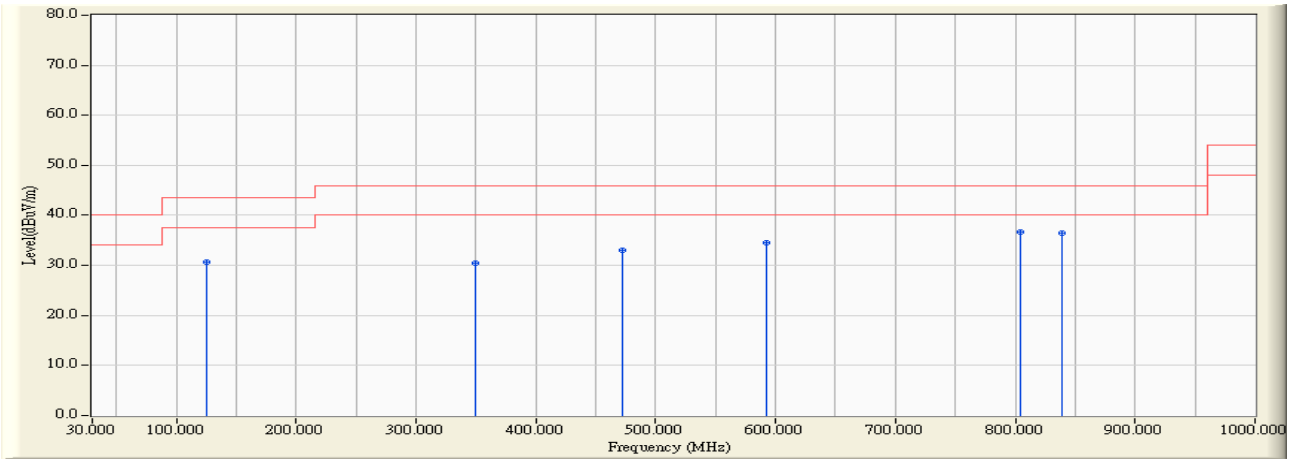


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 125.060 | -7.335 | 38.047 | 30.712 | -12.788 | 43.500 |
| 350.100 | -1.298 | 31.803 | 30.505 | -15.495 | 46.000 |
| 472.320 | 2.932 | 30.155 | 33.087 | -12.913 | 46.000 |
| 592.600 | 3.437 | 31.046 | 34.483 | -11.517 | 46.000 |
| 804.060 | 6.271 | 30.375 | 36.646 | -9.354 | 46.000 |
| 838.980 | 6.031 | 30.414 | 36.445 | -9.555 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

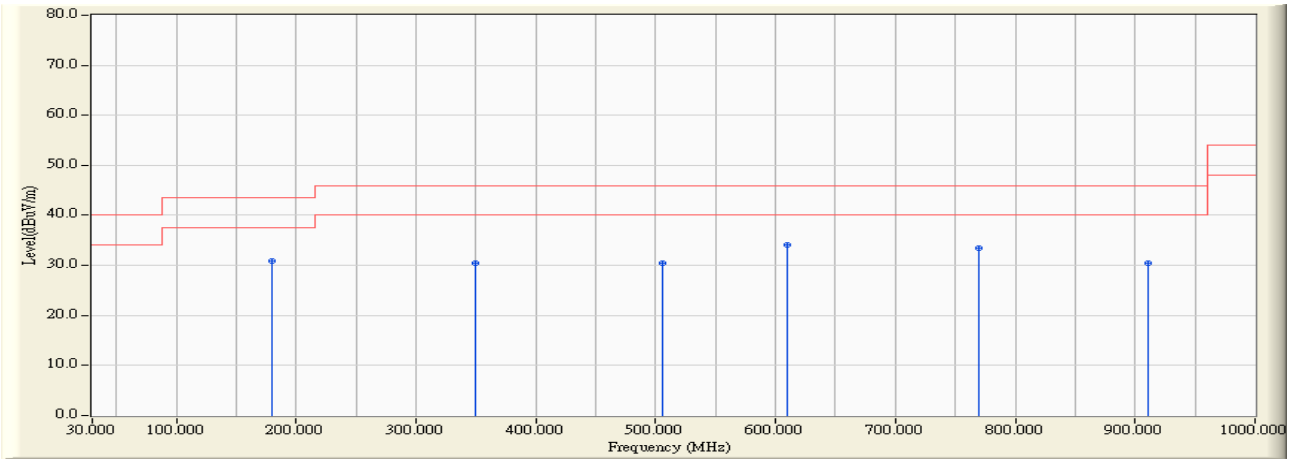


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 350.100 | -1.278 | 31.803 | 30.525 | -15.475 | 46.000 |
| 505.300 | 0.056 | 30.447 | 30.503 | -15.497 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 769.140 | 2.558 | 30.924 | 33.482 | -12.518 | 46.000 |
| 910.760 | 0.574 | 29.824 | 30.398 | -15.602 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

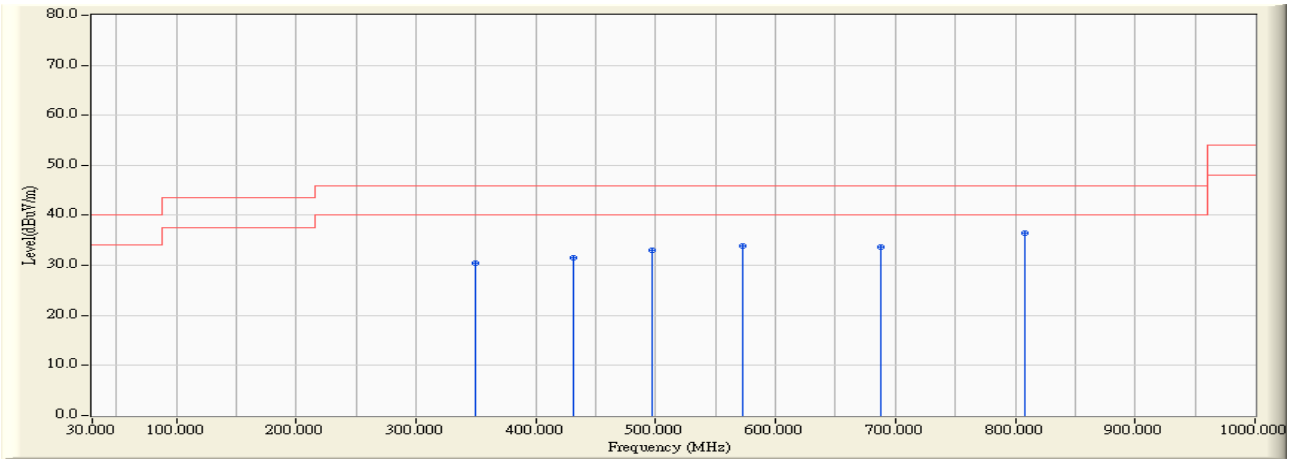


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 350.100 | -1.298 | 31.803 | 30.505 | -15.495 | 46.000 |
| 431.580 | 0.757 | 30.679 | 31.436 | -14.564 | 46.000 |
| 497.540 | 1.697 | 31.373 | 33.070 | -12.930 | 46.000 |
| 573.200 | 2.691 | 31.217 | 33.907 | -12.093 | 46.000 |
| 687.660 | 3.302 | 30.375 | 33.677 | -12.323 | 46.000 |
| 807.940 | 6.231 | 30.187 | 36.418 | -9.582 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

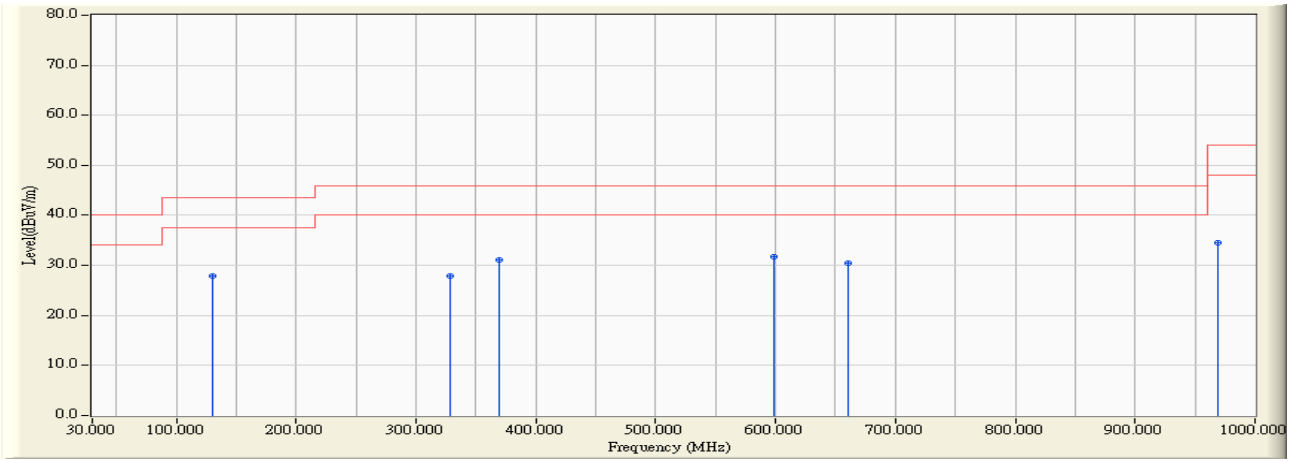


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 130.880 | -3.777 | 31.678 | 27.900 | -15.600 | 43.500 |
| 328.760 | -2.407 | 30.363 | 27.956 | -18.044 | 46.000 |
| 369.500 | -0.423 | 31.600 | 31.177 | -14.823 | 46.000 |
| 598.420 | 1.114 | 30.686 | 31.800 | -14.200 | 46.000 |
| 660.500 | -1.111 | 31.671 | 30.560 | -15.440 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.528 | 34.464 | -19.536 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

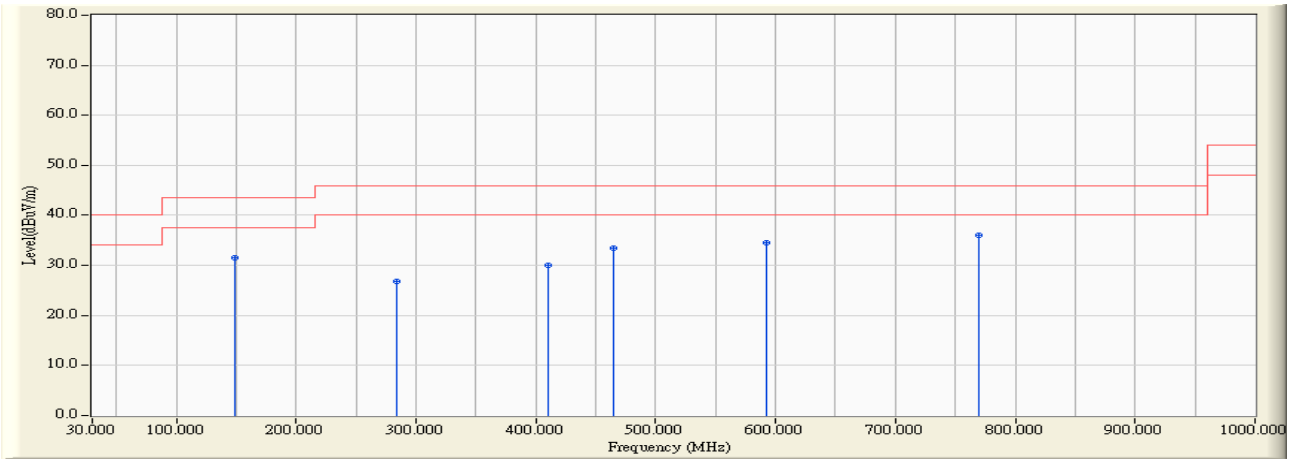


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.340 | -7.806 | 39.420 | 31.614 | -11.886 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 32.521 | 26.724 | -19.276 | 46.000 |
| 410.240 | -0.122 | 30.199 | 30.078 | -15.922 | 46.000 |
| 464.560 | 2.914 | 30.648 | 33.562 | -12.438 | 46.000 |
| 592.600 | 3.437 | 31.046 | 34.483 | -11.517 | 46.000 |
| 769.140 | 5.118 | 30.924 | 36.042 | -9.958 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

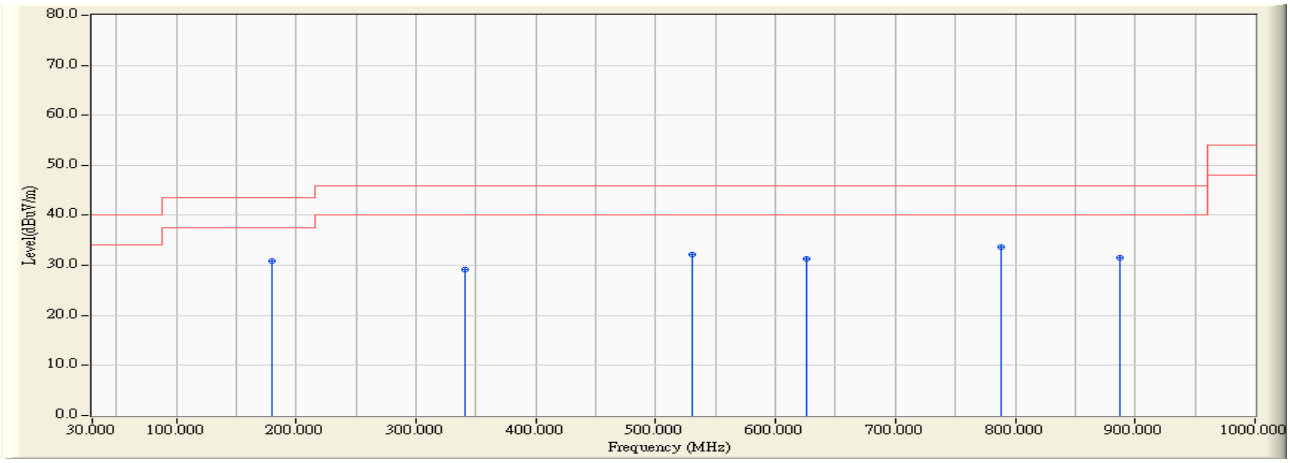


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 340.400 | -1.287 | 30.516 | 29.229 | -16.771 | 46.000 |
| 530.520 | 1.192 | 30.950 | 32.142 | -13.858 | 46.000 |
| 625.580 | 0.299 | 30.949 | 31.249 | -14.751 | 46.000 |
| 788.540 | 2.714 | 30.990 | 33.704 | -12.296 | 46.000 |
| 887.480 | 1.283 | 30.155 | 31.438 | -14.562 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

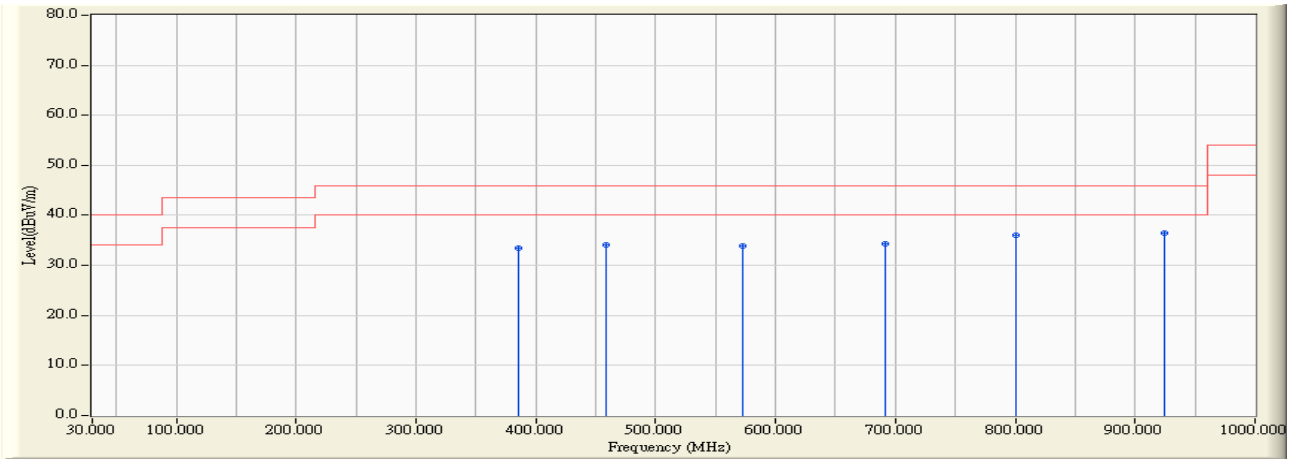


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 385.020 | 1.209 | 32.334 | 33.543 | -12.457 | 46.000 |
| 458.740 | 3.298 | 30.894 | 34.192 | -11.808 | 46.000 |
| 573.200 | 2.691 | 31.217 | 33.907 | -12.093 | 46.000 |
| 691.540 | 3.722 | 30.648 | 34.370 | -11.630 | 46.000 |
| 800.180 | 6.417 | 29.636 | 36.053 | -9.947 | 46.000 |
| 924.340 | 6.589 | 29.777 | 36.366 | -9.634 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

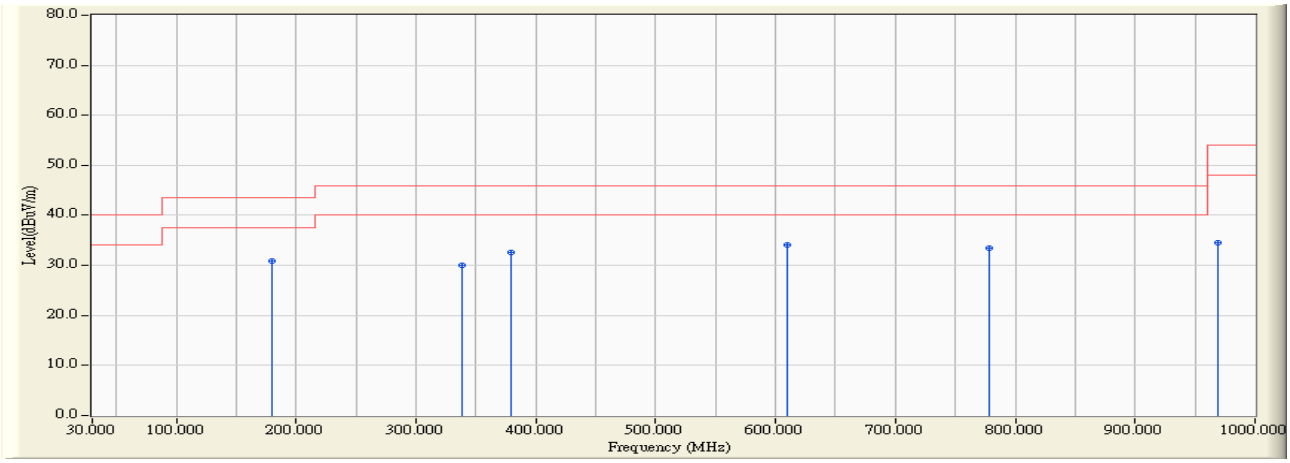


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 379.200 | 0.881 | 31.671 | 32.552 | -13.448 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 778.840 | 2.580 | 30.943 | 33.523 | -12.477 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.528 | 34.464 | -19.536 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

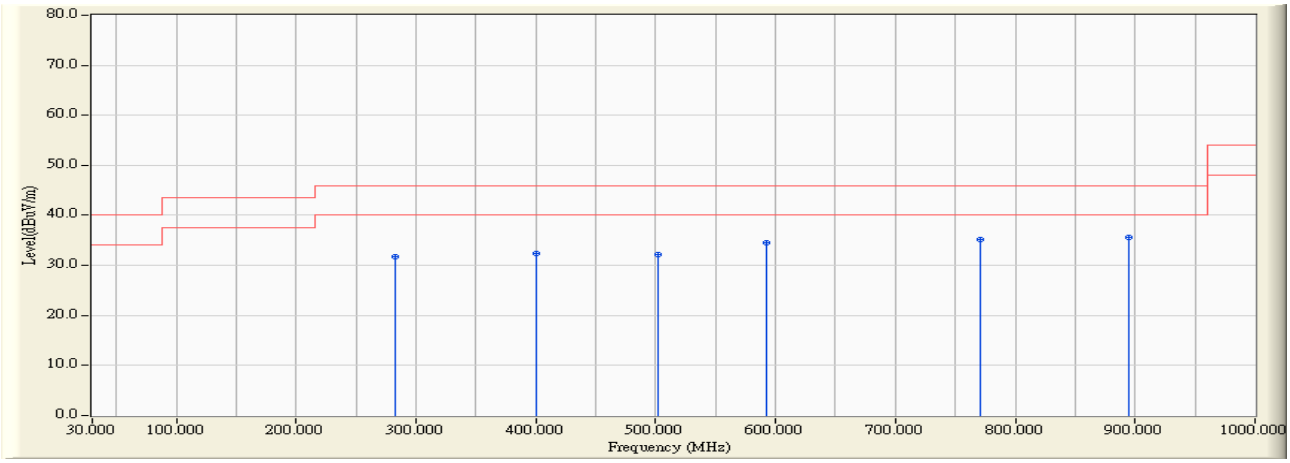


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 282.200 | -6.074 | 37.860 | 31.786 | -14.214 | 46.000 |
| 400.540 | 0.942 | 31.355 | 32.297 | -13.703 | 46.000 |
| 501.420 | 2.019 | 30.200 | 32.219 | -13.781 | 46.000 |
| 592.600 | 3.437 | 31.046 | 34.483 | -11.517 | 46.000 |
| 771.080 | 5.126 | 30.060 | 35.187 | -10.813 | 46.000 |
| 895.240 | 5.317 | 30.383 | 35.700 | -10.300 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

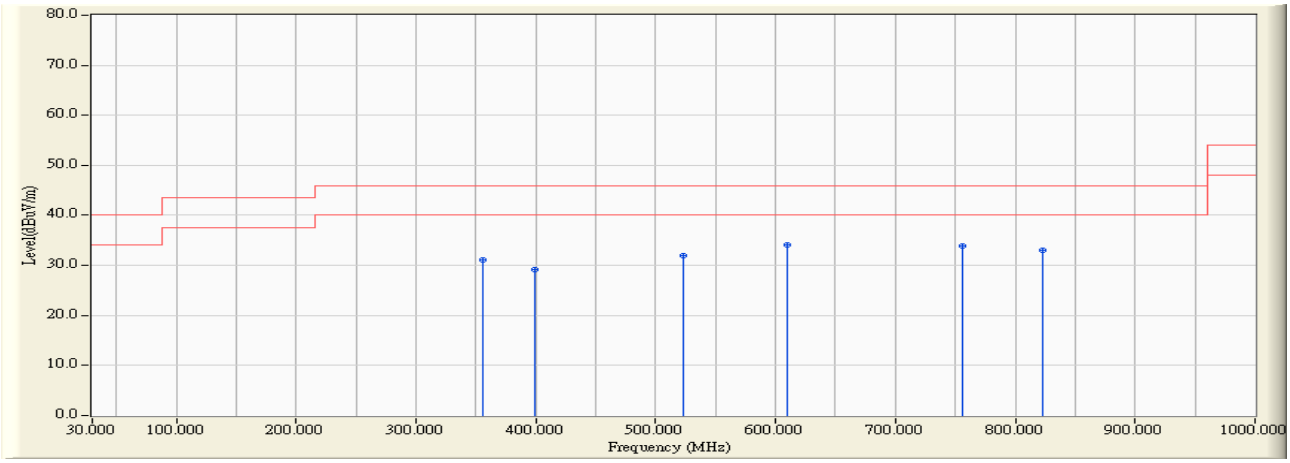


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 398.600 | -2.371 | 31.555 | 29.184 | -16.816 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 755.560 | 2.829 | 30.990 | 33.819 | -12.181 | 46.000 |
| 823.460 | 3.081 | 29.995 | 33.076 | -12.924 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

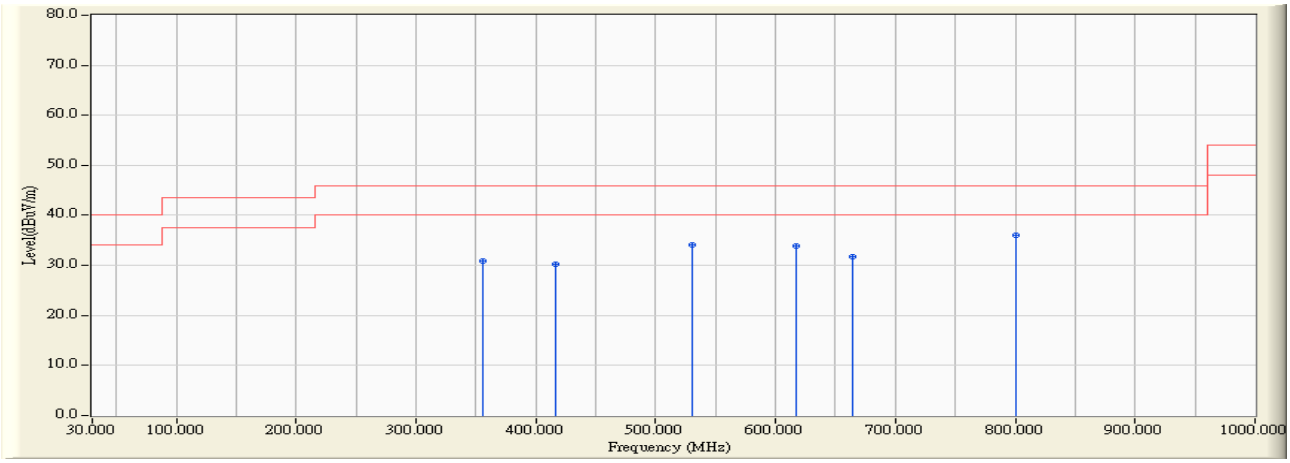


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 355.920 | -1.242 | 32.127 | 30.885 | -15.115 | 46.000 |
| 416.060 | -0.221 | 30.505 | 30.284 | -15.716 | 46.000 |
| 530.520 | 3.062 | 30.950 | 34.012 | -11.988 | 46.000 |
| 617.820 | 2.438 | 31.492 | 33.930 | -12.070 | 46.000 |
| 664.380 | 1.882 | 29.899 | 31.781 | -14.219 | 46.000 |
| 800.180 | 6.417 | 29.636 | 36.053 | -9.947 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

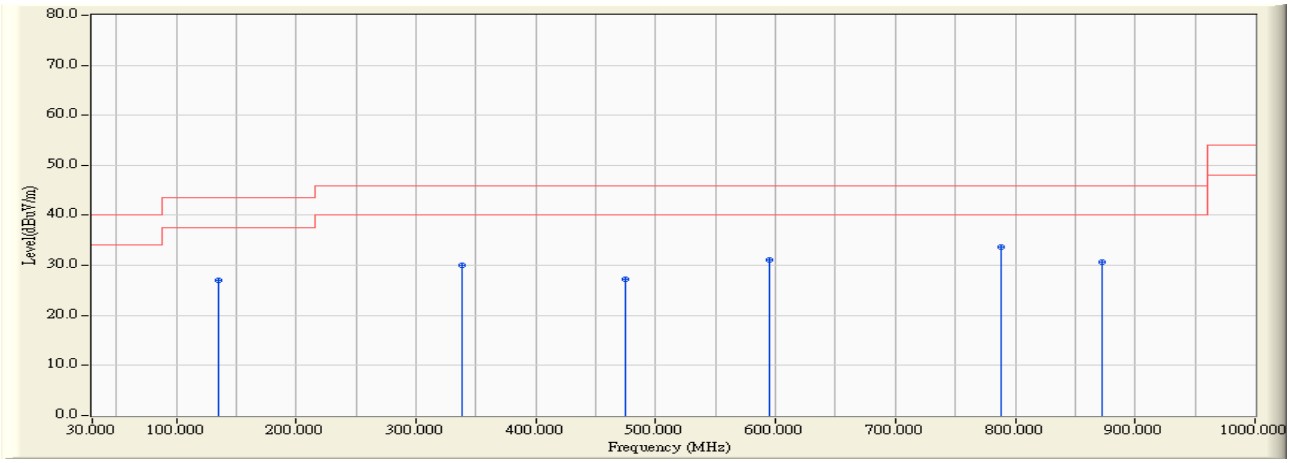


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 134.760 | -4.093 | 31.180 | 27.087 | -16.413 | 43.500 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 474.260 | -3.486 | 30.755 | 27.269 | -18.731 | 46.000 |
| 594.540 | 0.175 | 30.876 | 31.051 | -14.949 | 46.000 |
| 788.540 | 2.714 | 30.990 | 33.704 | -12.296 | 46.000 |
| 871.960 | -0.147 | 30.767 | 30.620 | -15.380 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

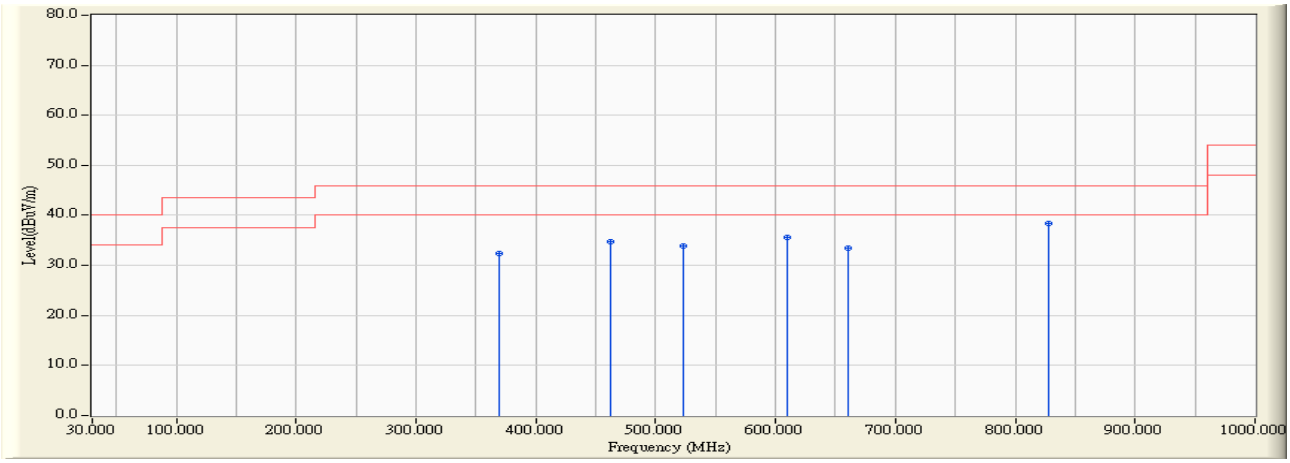


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 369.500 | 0.787 | 31.600 | 32.387 | -13.613 | 46.000 |
| 462.620 | 3.589 | 31.158 | 34.747 | -11.253 | 46.000 |
| 522.760 | 3.176 | 30.767 | 33.943 | -12.057 | 46.000 |
| 610.060 | 3.657 | 31.976 | 35.633 | -10.367 | 46.000 |
| 660.500 | 1.889 | 31.671 | 33.560 | -12.440 | 46.000 |
| 827.340 | 7.361 | 31.016 | 38.377 | -7.623 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

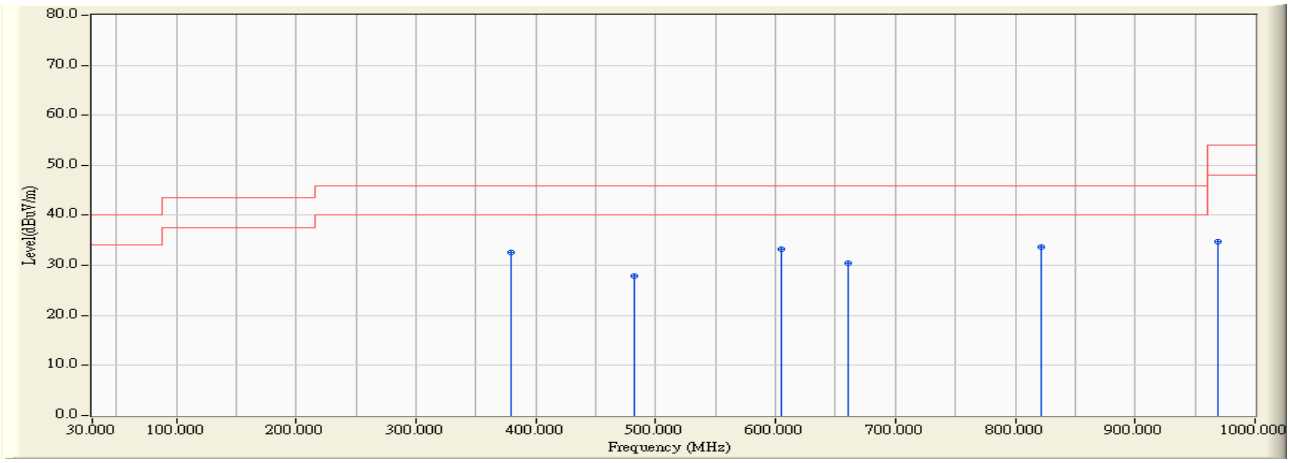


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 379.200 | 0.881 | 31.671 | 32.552 | -13.448 | 46.000 |
| 482.020 | -3.046 | 30.923 | 27.877 | -18.123 | 46.000 |
| 604.240 | 2.199 | 30.942 | 33.142 | -12.858 | 46.000 |
| 660.500 | -1.111 | 31.671 | 30.560 | -15.440 | 46.000 |
| 821.520 | 3.036 | 30.629 | 33.665 | -12.335 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

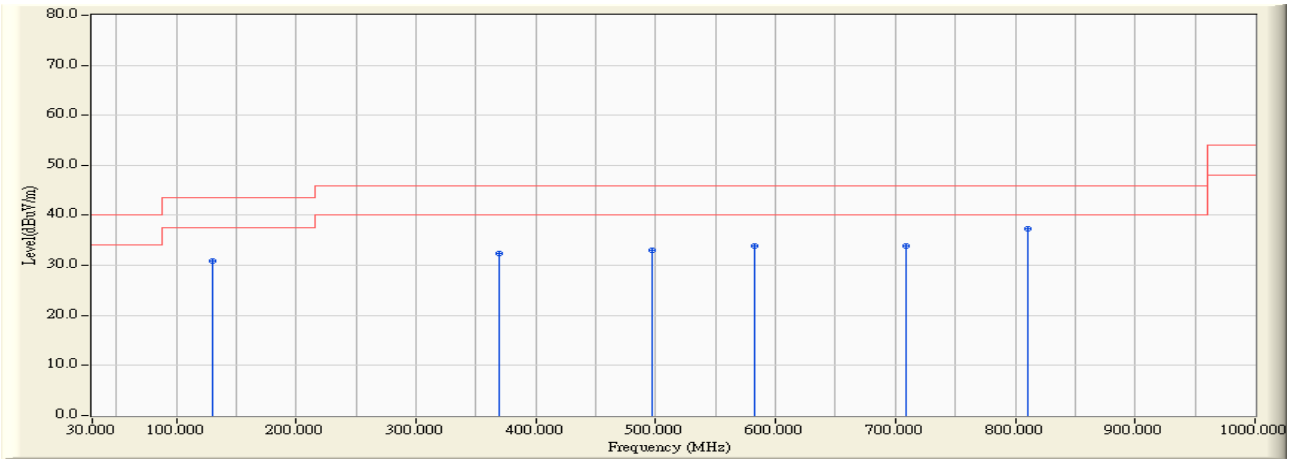


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 130.880 | -7.407 | 38.278 | 30.870 | -12.630 | 43.500 |
| 369.500 | 0.787 | 31.600 | 32.387 | -13.613 | 46.000 |
| 497.540 | 1.697 | 31.373 | 33.070 | -12.930 | 46.000 |
| 582.900 | 3.351 | 30.497 | 33.848 | -12.152 | 46.000 |
| 709.000 | 3.624 | 30.260 | 33.884 | -12.116 | 46.000 |
| 809.880 | 6.266 | 31.086 | 37.352 | -8.648 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

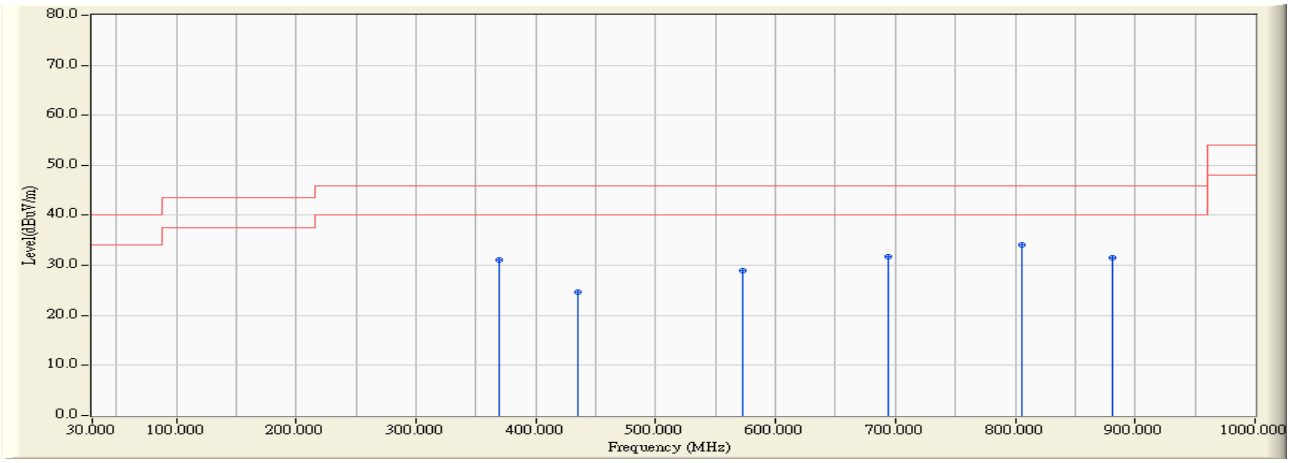


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 369.500 | -0.423 | 31.600 | 31.177 | -14.823 | 46.000 |
| 435.460 | -7.056 | 31.661 | 24.605 | -21.395 | 46.000 |
| 573.200 | -2.359 | 31.217 | 28.857 | -17.143 | 46.000 |
| 693.480 | 1.748 | 30.061 | 31.809 | -14.191 | 46.000 |
| 806.000 | 3.686 | 30.465 | 34.151 | -11.849 | 46.000 |
| 881.660 | 1.379 | 30.135 | 31.514 | -14.486 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：1 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

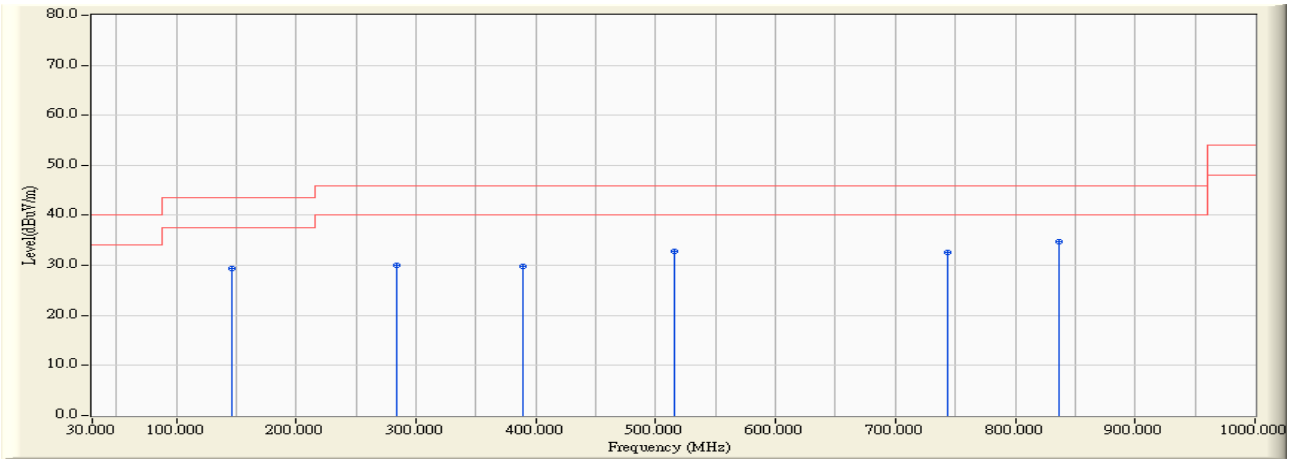


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 146.400 | -7.756 | 37.036 | 29.280 | -14.220 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 35.861 | 30.064 | -15.936 | 46.000 |
| 388.900 | 1.034 | 28.738 | 29.772 | -16.228 | 46.000 |
| 515.000 | 3.191 | 29.657 | 32.848 | -13.152 | 46.000 |
| 743.920 | 3.898 | 28.690 | 32.588 | -13.412 | 46.000 |
| 837.040 | 6.016 | 28.799 | 34.815 | -11.185 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

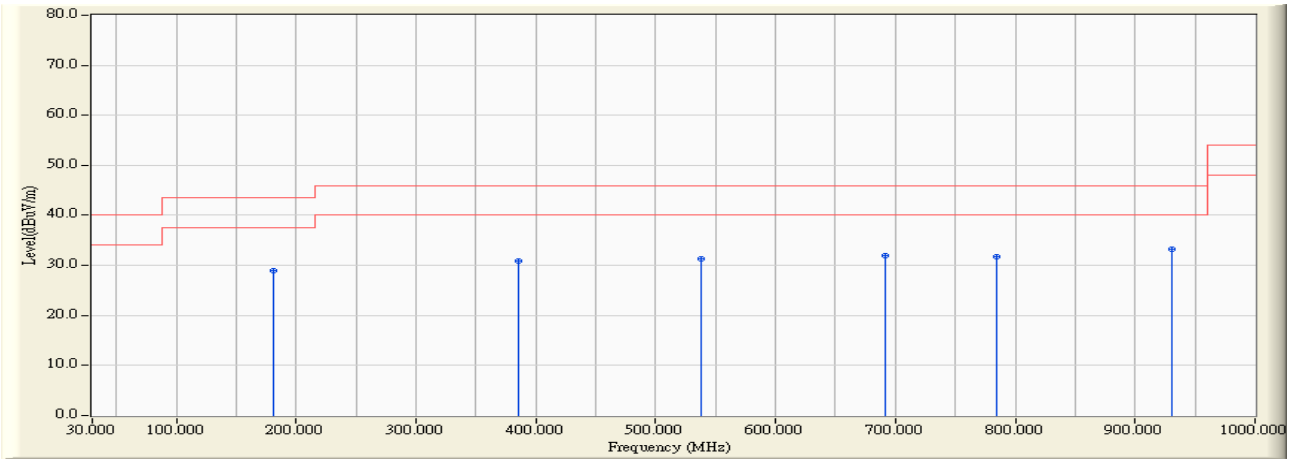


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 181.320 | -1.910 | 30.943 | 29.033 | -14.467 | 43.500 |
| 385.020 | -0.441 | 31.429 | 30.988 | -15.012 | 46.000 |
| 538.280 | 1.996 | 29.280 | 31.276 | -14.724 | 46.000 |
| 691.540 | 2.092 | 29.832 | 31.924 | -14.076 | 46.000 |
| 784.660 | 2.736 | 29.103 | 31.839 | -14.161 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 29.466 | 33.296 | -12.704 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

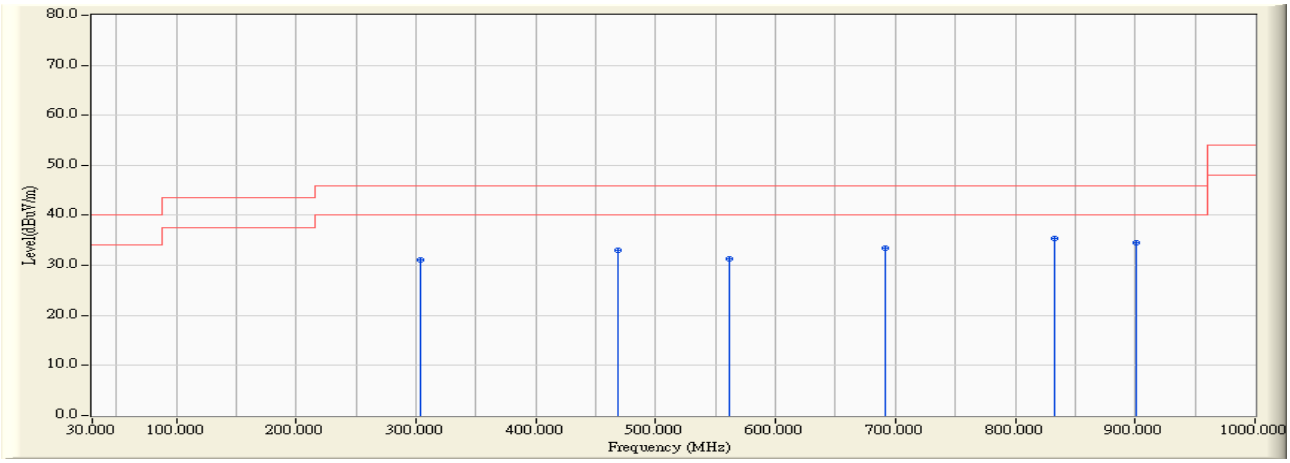


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 303.540 | -4.068 | 35.148 | 31.080 | -14.920 | 46.000 |
| 468.440 | 3.544 | 29.554 | 33.098 | -12.902 | 46.000 |
| 561.560 | 1.951 | 29.395 | 31.346 | -14.654 | 46.000 |
| 691.540 | 3.722 | 29.832 | 33.554 | -12.446 | 46.000 |
| 833.160 | 6.616 | 28.800 | 35.416 | -10.584 | 46.000 |
| 901.060 | 5.878 | 28.573 | 34.451 | -11.549 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

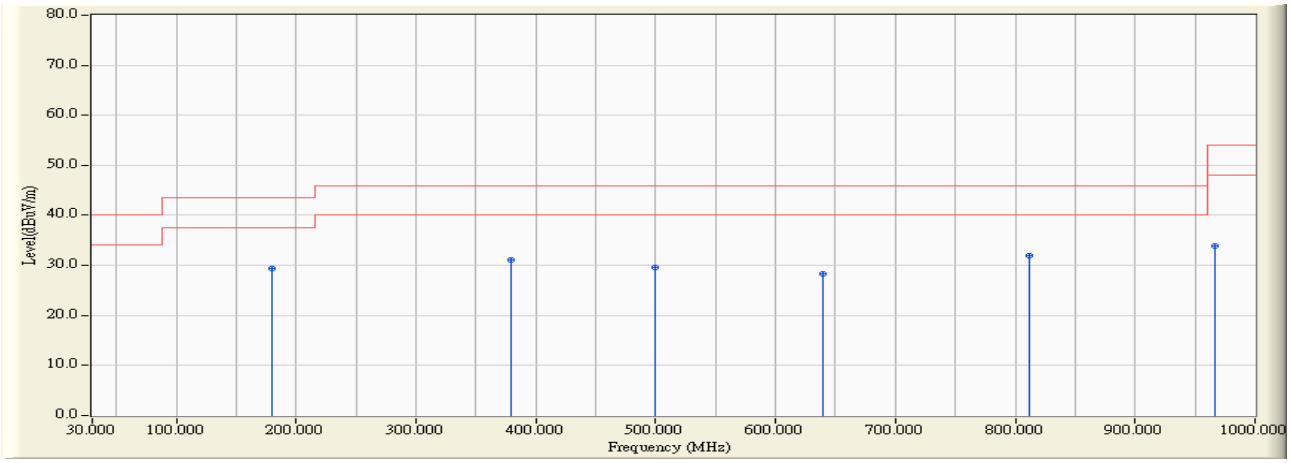


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 30.272 | 29.448 | -14.052 | 43.500 |
| 379.200 | 0.881 | 30.146 | 31.027 | -14.973 | 46.000 |
| 499.480 | -0.199 | 29.714 | 29.514 | -16.486 | 46.000 |
| 639.160 | -1.374 | 29.692 | 28.318 | -17.682 | 46.000 |
| 811.820 | 2.851 | 29.162 | 32.013 | -13.987 | 46.000 |
| 967.020 | 3.889 | 29.941 | 33.830 | -20.170 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

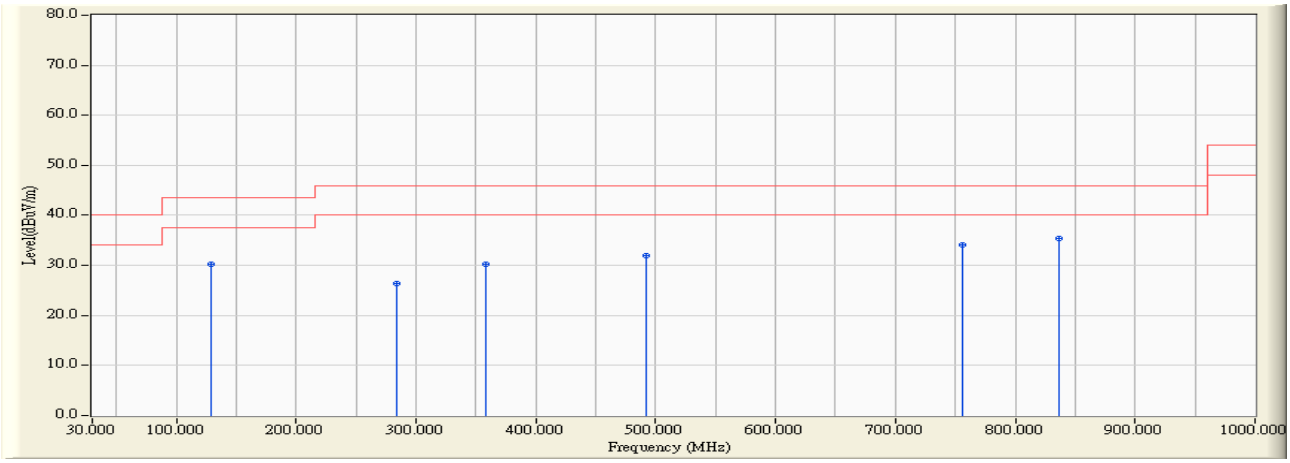


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 37.627 | 30.237 | -13.263 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 32.261 | 26.464 | -19.536 | 46.000 |
| 357.860 | -0.719 | 30.961 | 30.242 | -15.758 | 46.000 |
| 491.720 | 1.521 | 30.376 | 31.897 | -14.103 | 46.000 |
| 755.560 | 5.039 | 29.080 | 34.119 | -11.881 | 46.000 |
| 837.040 | 6.016 | 29.396 | 35.412 | -10.588 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

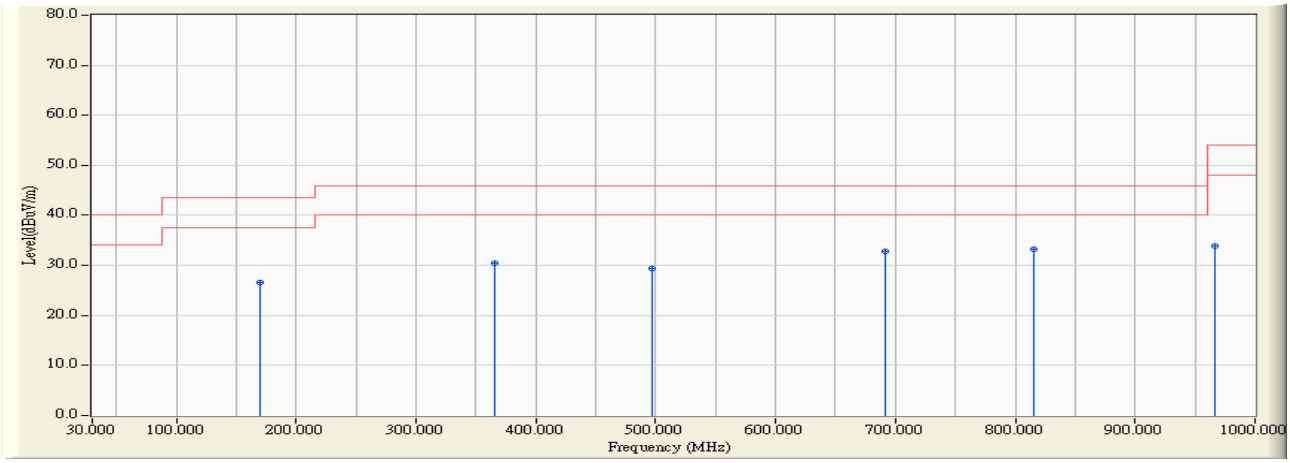


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 169.680 | -4.326 | 30.876 | 26.550 | -16.950 | 43.500 |
| 365.620 | 0.282 | 30.280 | 30.562 | -15.438 | 46.000 |
| 497.540 | -0.713 | 30.028 | 29.315 | -16.685 | 46.000 |
| 691.540 | 2.092 | 30.648 | 32.740 | -13.260 | 46.000 |
| 815.700 | 2.931 | 30.260 | 33.191 | -12.809 | 46.000 |
| 967.020 | 3.889 | 29.941 | 33.830 | -20.170 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

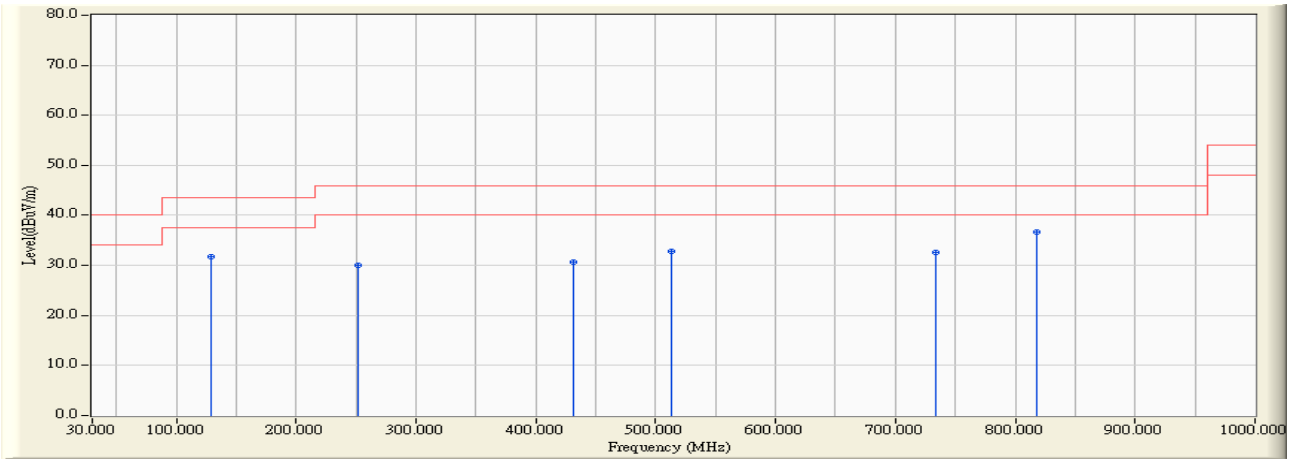


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 39.127 | 31.737 | -11.763 | 43.500 |
| 251.160 | -5.988 | 36.007 | 30.019 | -15.981 | 46.000 |
| 431.580 | 0.757 | 30.007 | 30.764 | -15.236 | 46.000 |
| 513.060 | 3.186 | 29.713 | 32.899 | -13.101 | 46.000 |
| 734.220 | 3.155 | 29.431 | 32.587 | -13.413 | 46.000 |
| 817.640 | 6.716 | 29.853 | 36.569 | -9.431 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

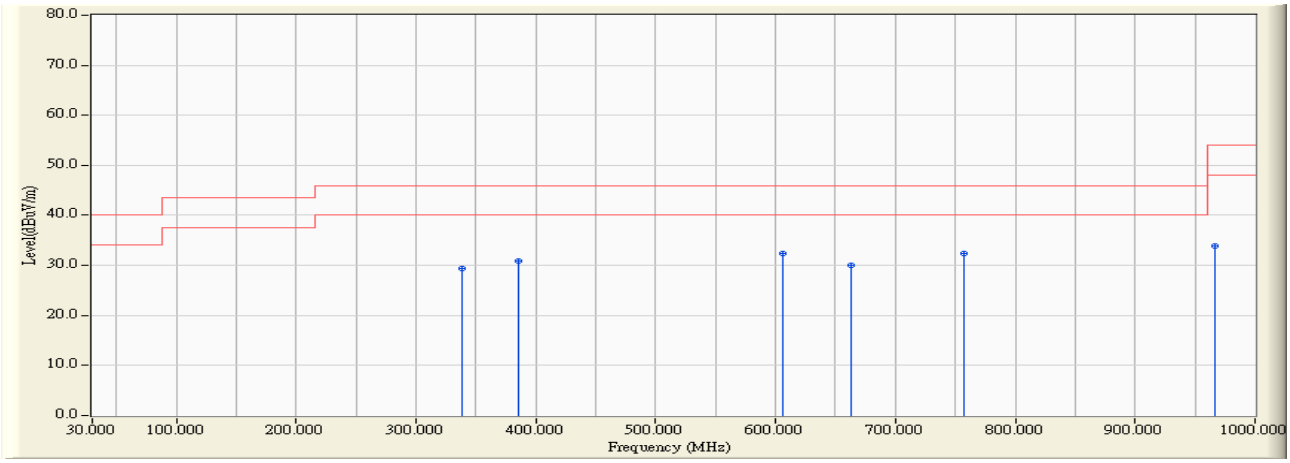


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 338.460 | -1.640 | 31.039 | 29.398 | -16.602 | 46.000 |
| 385.020 | -0.441 | 31.429 | 30.988 | -15.012 | 46.000 |
| 606.180 | 2.246 | 30.135 | 32.381 | -13.619 | 46.000 |
| 662.440 | -0.998 | 30.961 | 29.963 | -16.037 | 46.000 |
| 757.500 | 2.487 | 29.995 | 32.482 | -13.518 | 46.000 |
| 967.020 | 3.889 | 29.941 | 33.830 | -20.170 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

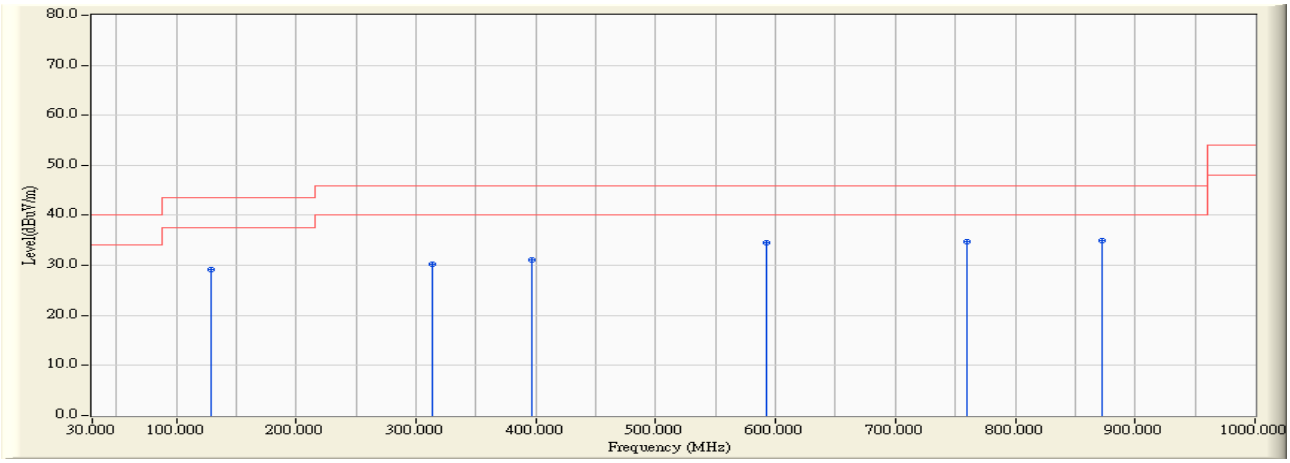


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 36.627 | 29.237 | -14.263 | 43.500 |
| 313.240 | -4.640 | 34.800 | 30.160 | -15.840 | 46.000 |
| 396.660 | 0.771 | 30.312 | 31.083 | -14.917 | 46.000 |
| 592.600 | 3.437 | 31.046 | 34.483 | -11.517 | 46.000 |
| 759.440 | 5.140 | 29.588 | 34.728 | -11.272 | 46.000 |
| 871.960 | 5.753 | 29.280 | 35.033 | -10.967 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

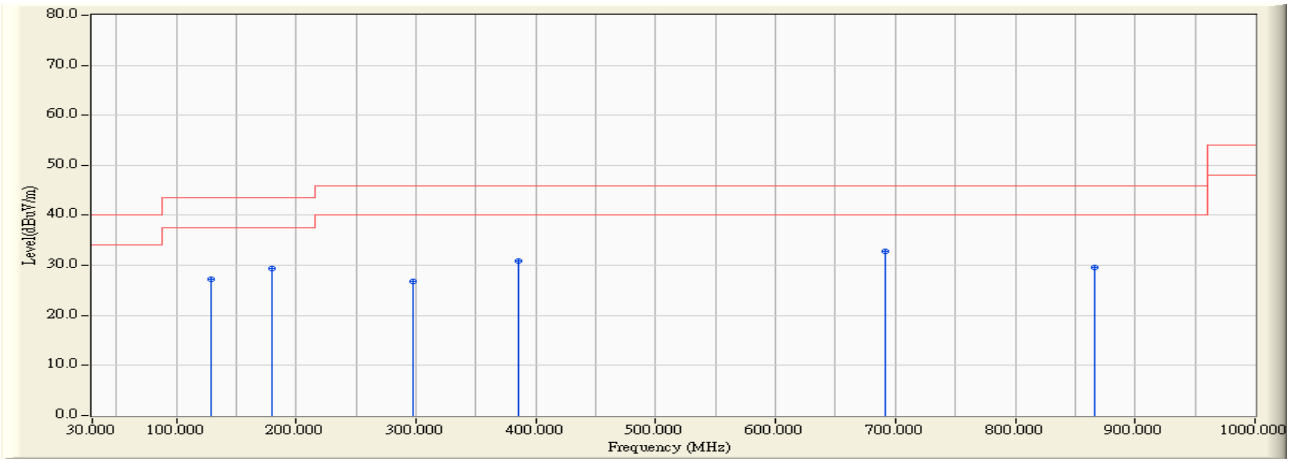


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 128.940 | -3.710 | 31.027 | 27.317 | -16.183 | 43.500 |
| 179.380 | -0.824 | 30.272 | 29.448 | -14.052 | 43.500 |
| 297.720 | -4.356 | 31.262 | 26.906 | -19.094 | 46.000 |
| 385.020 | -0.441 | 31.429 | 30.988 | -15.012 | 46.000 |
| 691.540 | 2.092 | 30.648 | 32.740 | -13.260 | 46.000 |
| 866.140 | -0.330 | 29.878 | 29.548 | -16.452 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

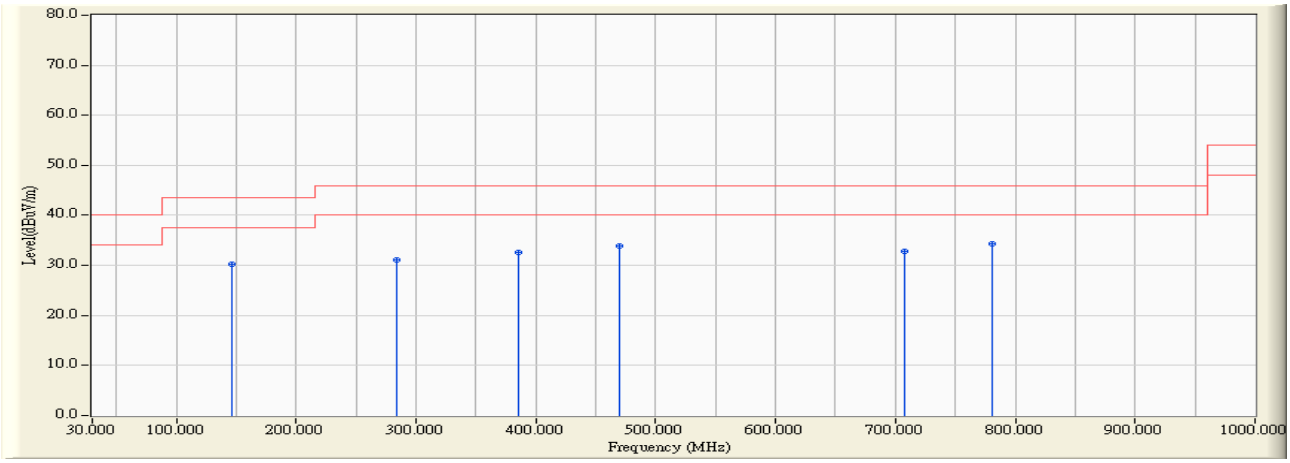


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 146.400 | -7.756 | 38.097 | 30.341 | -13.159 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 36.861 | 31.064 | -14.936 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 31.429 | 32.638 | -13.362 | 46.000 |
| 470.380 | 3.550 | 30.312 | 33.862 | -12.138 | 46.000 |
| 707.060 | 3.066 | 29.832 | 32.898 | -13.102 | 46.000 |
| 780.780 | 5.259 | 29.029 | 34.288 | -11.712 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

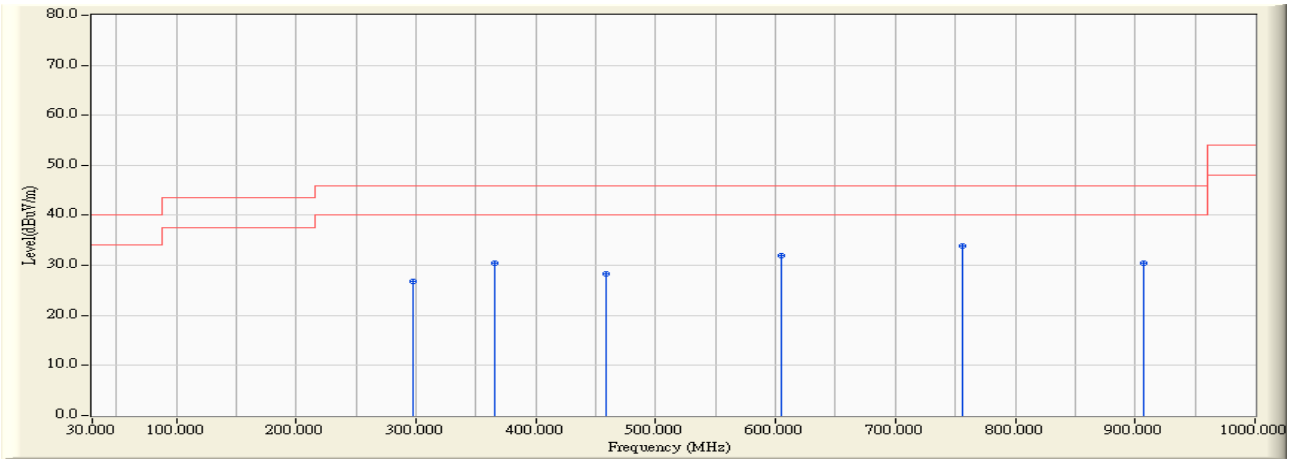


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 297.720 | -4.356 | 31.262 | 26.906 | -19.094 | 46.000 |
| 365.620 | 0.282 | 30.280 | 30.562 | -15.438 | 46.000 |
| 458.740 | -2.562 | 30.894 | 28.332 | -17.668 | 46.000 |
| 604.240 | 2.199 | 29.777 | 31.977 | -14.023 | 46.000 |
| 755.560 | 2.829 | 30.990 | 33.819 | -12.181 | 46.000 |
| 906.880 | 0.799 | 29.692 | 30.491 | -15.509 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

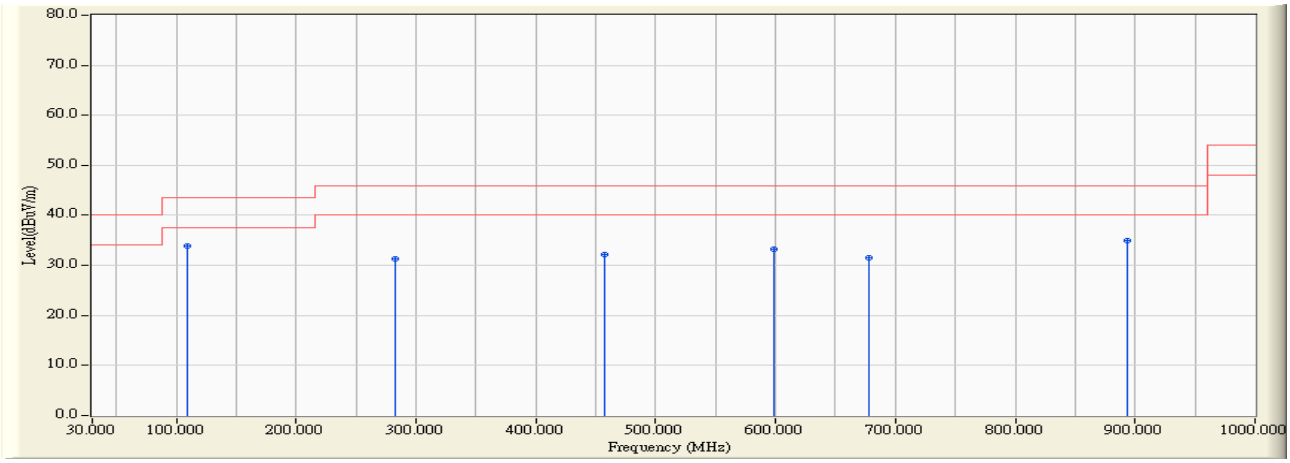


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 109.540 | -7.537 | 41.327 | 33.789 | -9.711 | 43.500 |
| 282.200 | -6.074 | 37.287 | 31.213 | -14.787 | 46.000 |
| 456.800 | 2.432 | 29.735 | 32.167 | -13.833 | 46.000 |
| 598.420 | 3.524 | 29.636 | 33.160 | -12.840 | 46.000 |
| 677.960 | 2.830 | 28.738 | 31.568 | -14.432 | 46.000 |
| 893.300 | 5.716 | 29.331 | 35.047 | -10.953 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

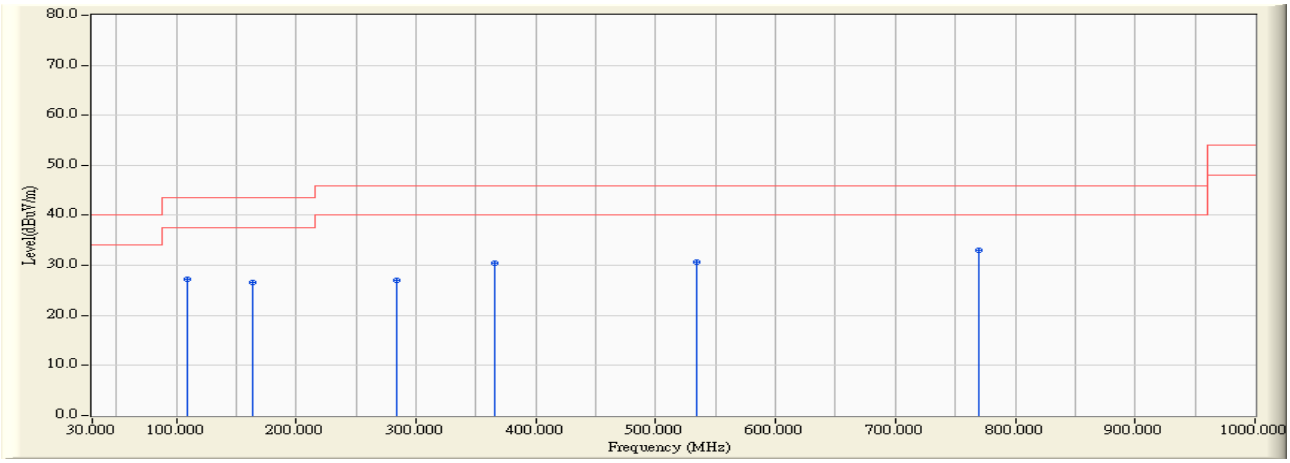


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 109.540 | -3.507 | 30.827 | 27.319 | -16.181 | 43.500 |
| 163.860 | -4.819 | 31.457 | 26.638 | -16.862 | 43.500 |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 365.620 | 0.282 | 30.280 | 30.562 | -15.438 | 46.000 |
| 534.400 | 1.272 | 29.360 | 30.632 | -15.368 | 46.000 |
| 769.140 | 2.558 | 30.567 | 33.125 | -12.875 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

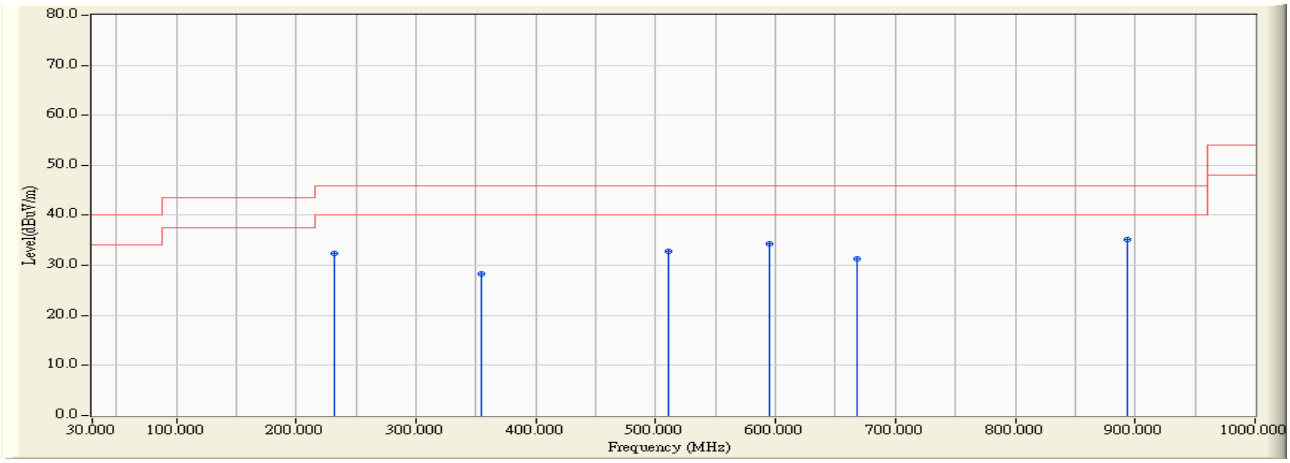


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 231.760 | -8.217 | 40.534 | 32.317 | -13.683 | 46.000 |
| 353.980 | -1.274 | 29.509 | 28.235 | -17.765 | 46.000 |
| 511.120 | 3.173 | 29.602 | 32.775 | -13.225 | 46.000 |
| 594.540 | 3.555 | 30.706 | 34.261 | -11.739 | 46.000 |
| 668.260 | 1.863 | 29.439 | 31.302 | -14.698 | 46.000 |
| 893.300 | 5.716 | 29.431 | 35.147 | -10.853 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

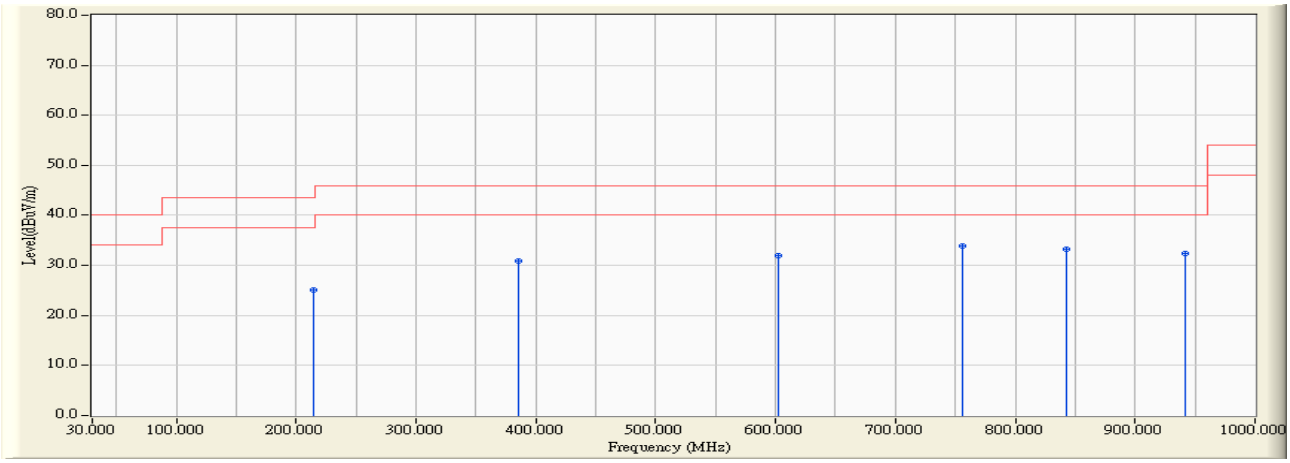


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 214.300 | -5.859 | 30.882 | 25.023 | -18.477 | 43.500 |
| 385.020 | -0.441 | 31.429 | 30.988 | -15.012 | 46.000 |
| 602.300 | 1.704 | 30.155 | 31.859 | -14.141 | 46.000 |
| 755.560 | 2.829 | 30.990 | 33.819 | -12.181 | 46.000 |
| 842.860 | 2.378 | 30.968 | 33.346 | -12.654 | 46.000 |
| 941.800 | 3.460 | 28.913 | 32.373 | -13.627 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

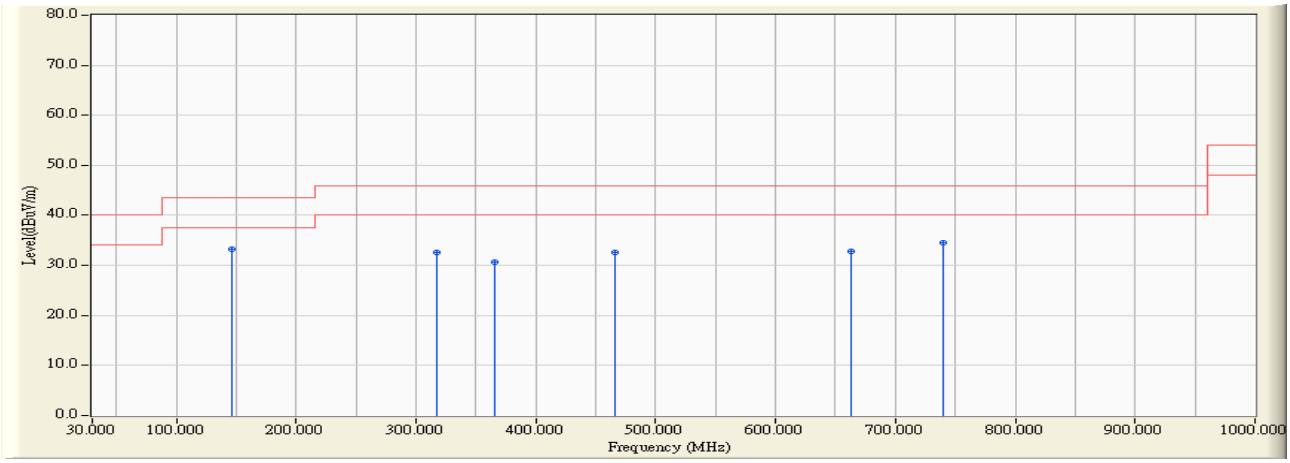


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 146.400 | -7.756 | 41.097 | 33.341 | -10.159 | 43.500 |
| 317.120 | -4.599 | 37.245 | 32.645 | -13.355 | 46.000 |
| 365.620 | 0.382 | 30.280 | 30.662 | -15.338 | 46.000 |
| 466.500 | 3.156 | 29.409 | 32.565 | -13.435 | 46.000 |
| 662.440 | 1.882 | 30.961 | 32.843 | -13.157 | 46.000 |
| 740.040 | 3.710 | 30.816 | 34.526 | -11.474 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

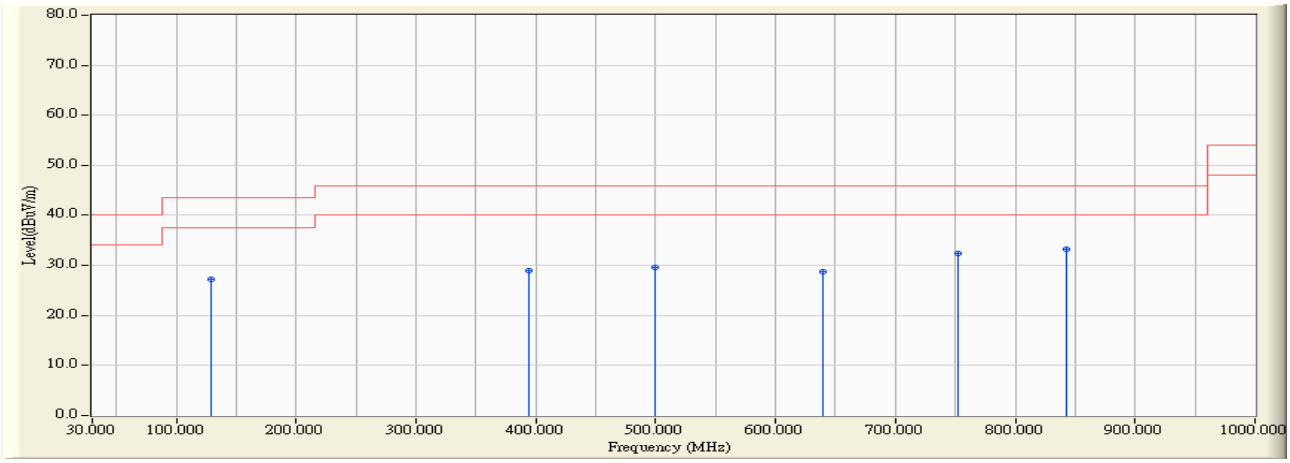


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 128.940 | -3.710 | 31.027 | 27.317 | -16.183 | 43.500 |
| 394.720 | -1.697 | 30.567 | 28.870 | -17.130 | 46.000 |
| 499.480 | -0.199 | 29.714 | 29.514 | -16.486 | 46.000 |
| 639.160 | -1.374 | 30.199 | 28.825 | -17.175 | 46.000 |
| 751.680 | 2.372 | 30.114 | 32.486 | -13.514 | 46.000 |
| 842.860 | 2.378 | 30.968 | 33.346 | -12.654 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

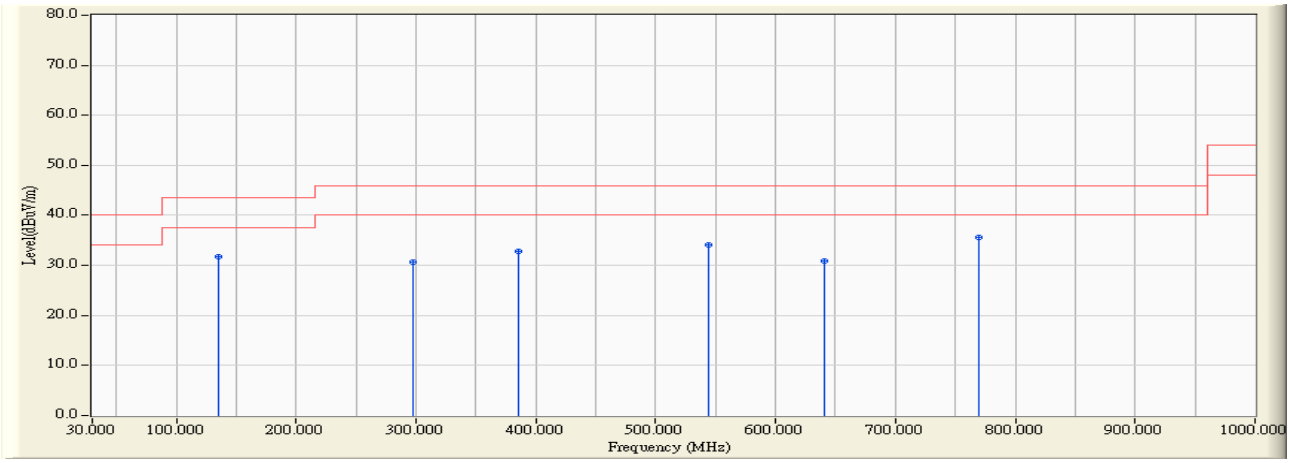


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 39.267 | 31.794 | -11.706 | 43.500 |
| 297.720 | -4.756 | 35.362 | 30.606 | -15.394 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 31.565 | 32.774 | -13.226 | 46.000 |
| 544.100 | 4.373 | 29.658 | 34.031 | -11.969 | 46.000 |
| 641.100 | 1.005 | 29.777 | 30.782 | -15.218 | 46.000 |
| 769.140 | 5.118 | 30.567 | 35.685 | -10.315 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

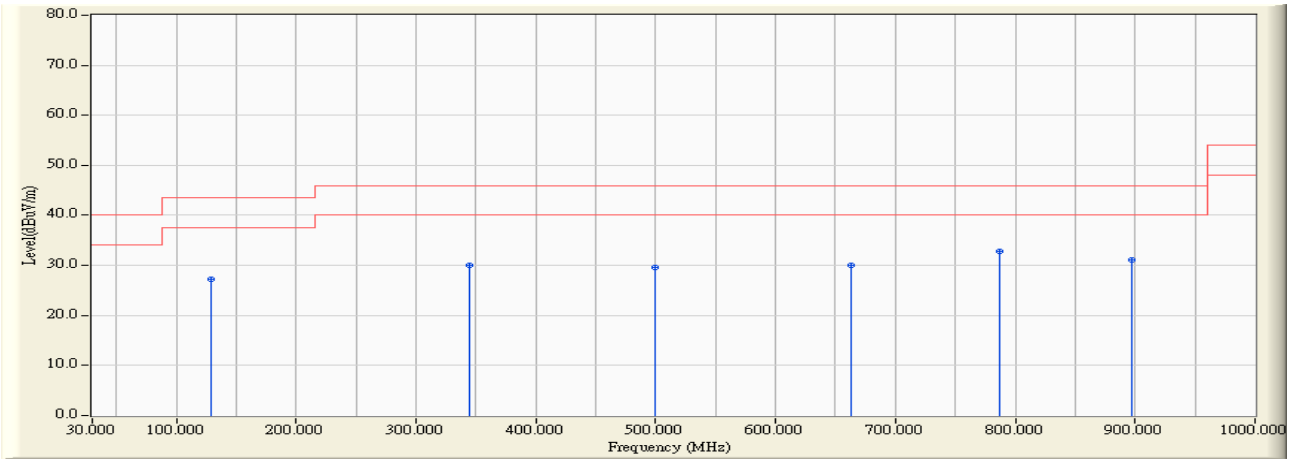


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 128.940 | -3.710 | 31.027 | 27.317 | -16.183 | 43.500 |
| 344.280 | -0.584 | 30.548 | 29.964 | -16.036 | 46.000 |
| 499.480 | -0.199 | 29.714 | 29.514 | -16.486 | 46.000 |
| 662.440 | -0.998 | 30.961 | 29.963 | -16.037 | 46.000 |
| 786.600 | 2.724 | 29.995 | 32.720 | -13.280 | 46.000 |
| 897.180 | 0.937 | 30.061 | 30.998 | -15.002 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

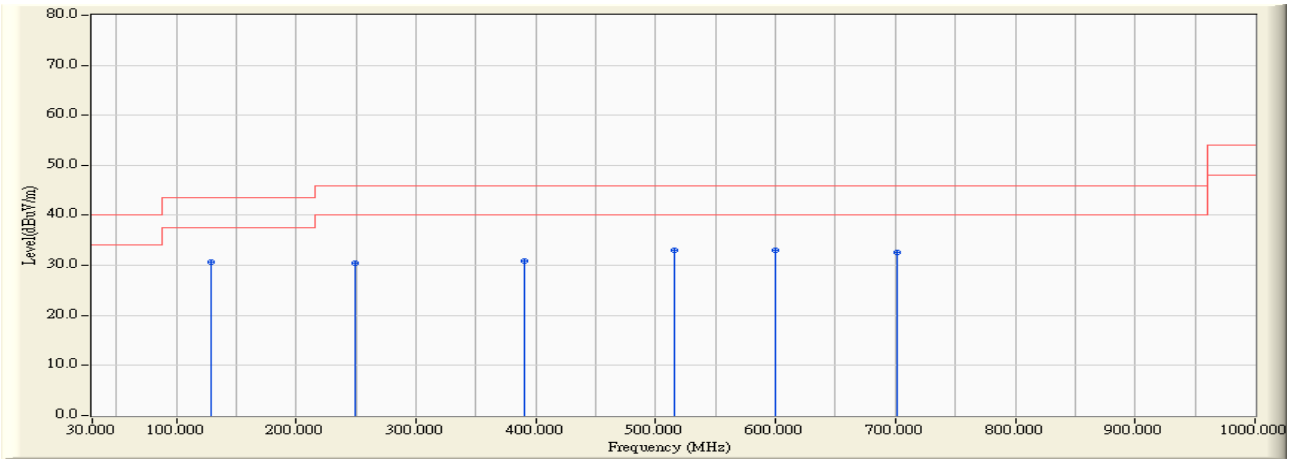


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 38.127 | 30.737 | -12.763 | 43.500 |
| 249.220 | -6.216 | 36.681 | 30.465 | -15.535 | 46.000 |
| 390.840 | 0.962 | 29.962 | 30.924 | -15.076 | 46.000 |
| 515.000 | 3.191 | 29.832 | 33.023 | -12.977 | 46.000 |
| 600.360 | 3.472 | 29.644 | 33.116 | -12.884 | 46.000 |
| 701.240 | 2.759 | 29.845 | 32.604 | -13.396 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

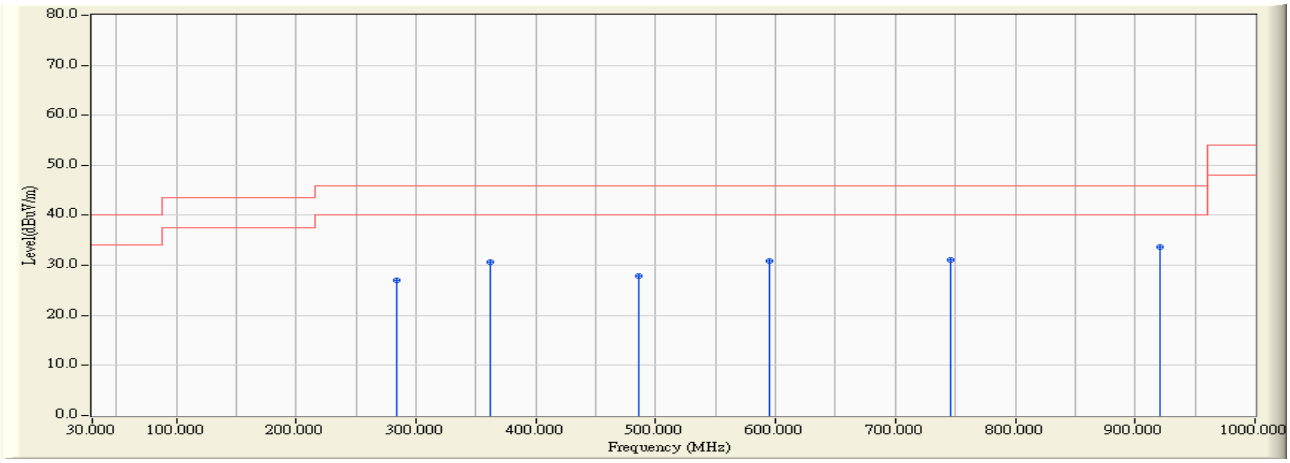


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 361.740 | -0.646 | 31.235 | 30.588 | -15.412 | 46.000 |
| 485.900 | -2.324 | 30.134 | 27.810 | -18.190 | 46.000 |
| 594.540 | 0.175 | 30.706 | 30.881 | -15.119 | 46.000 |
| 745.860 | 1.316 | 29.799 | 31.115 | -14.885 | 46.000 |
| 920.460 | 3.272 | 30.485 | 33.757 | -12.243 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

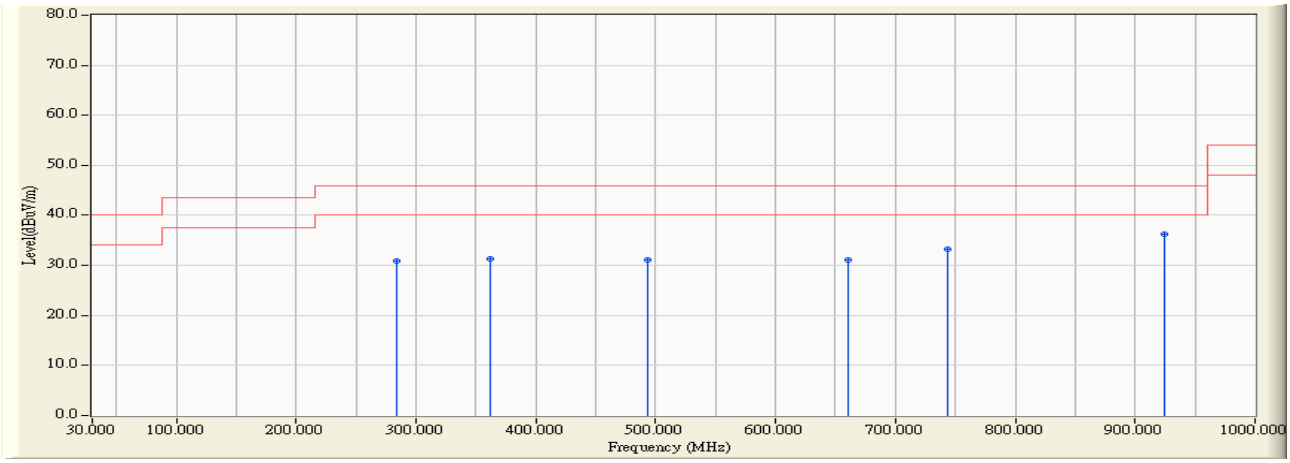


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 284.140 | -5.797 | 36.621 | 30.824 | -15.176 | 46.000 |
| 361.740 | -0.007 | 31.235 | 31.228 | -14.772 | 46.000 |
| 493.660 | 1.475 | 29.636 | 31.111 | -14.889 | 46.000 |
| 660.500 | 1.889 | 29.266 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 743.920 | 3.898 | 29.257 | 33.155 | -12.845 | 46.000 |
| 924.340 | 6.589 | 29.554 | 36.143 | -9.857 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

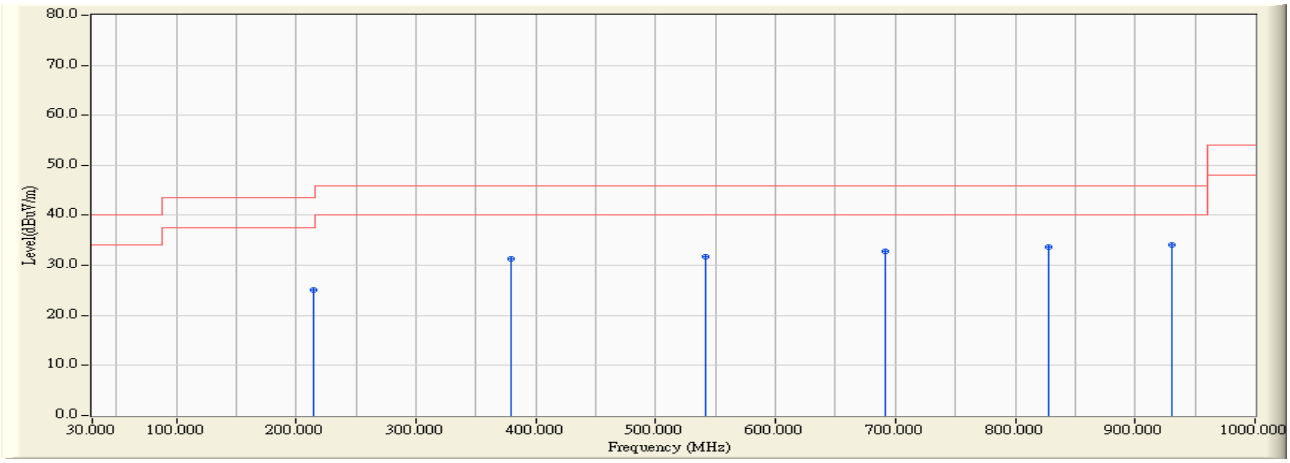


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 214.300 | -5.859 | 30.882 | 25.023 | -18.477 | 43.500 |
| 379.200 | 0.881 | 30.383 | 31.264 | -14.736 | 46.000 |
| 542.160 | 1.855 | 29.921 | 31.776 | -14.224 | 46.000 |
| 691.540 | 2.092 | 30.648 | 32.740 | -13.260 | 46.000 |
| 827.340 | 2.711 | 31.016 | 33.727 | -12.273 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

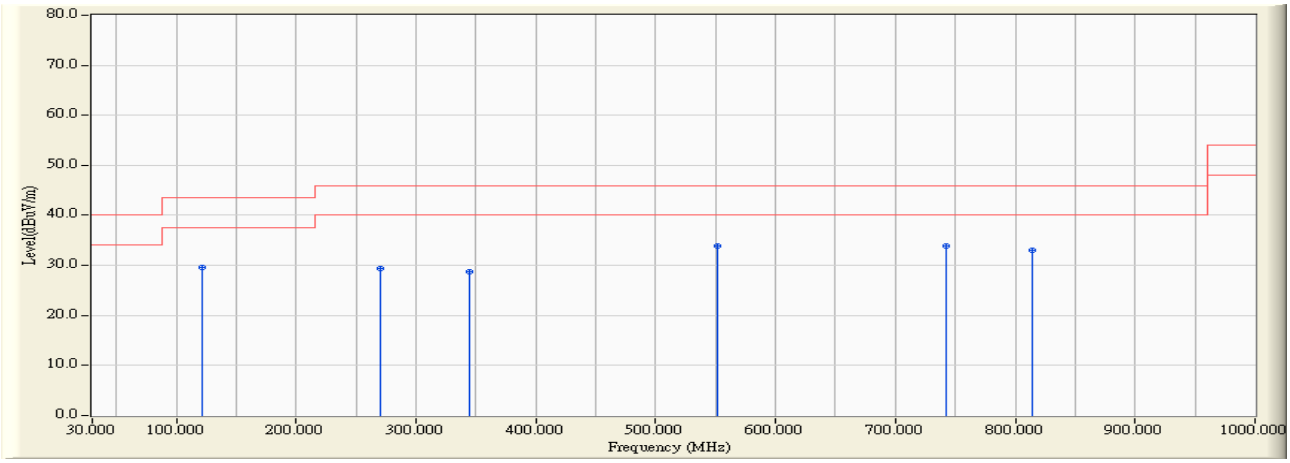


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 121.180 | -7.289 | 36.805 | 29.516 | -13.984 | 43.500 |
| 270.560 | -5.638 | 34.986 | 29.348 | -16.652 | 46.000 |
| 344.280 | -1.814 | 30.548 | 28.734 | -17.266 | 46.000 |
| 551.860 | 3.390 | 30.537 | 33.927 | -12.073 | 46.000 |
| 741.980 | 3.892 | 30.041 | 33.933 | -12.067 | 46.000 |
| 813.760 | 6.296 | 26.635 | 32.931 | -13.069 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

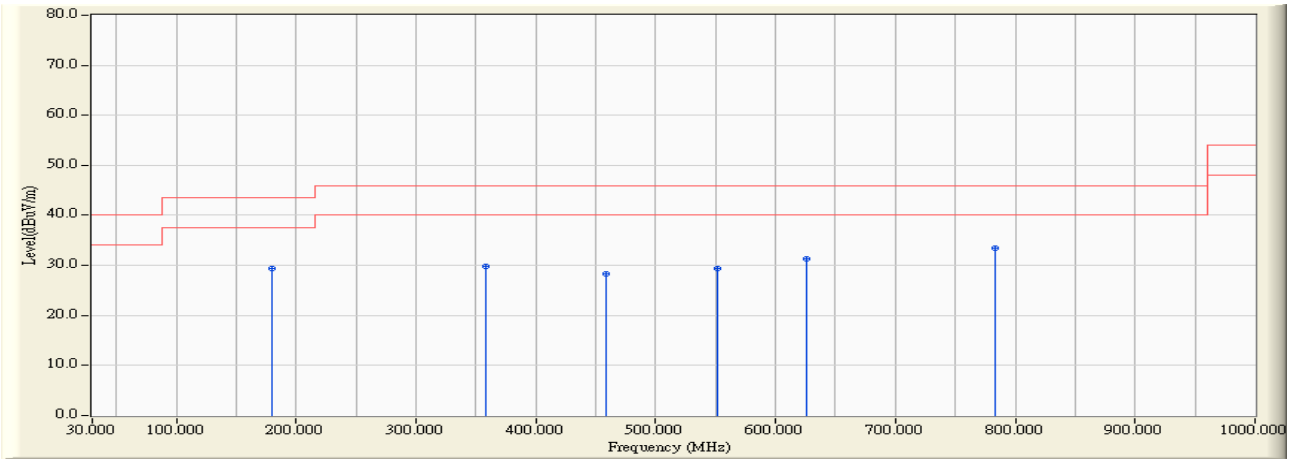


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 30.272 | 29.448 | -14.052 | 43.500 |
| 357.860 | -1.239 | 30.961 | 29.722 | -16.278 | 46.000 |
| 458.740 | -2.562 | 30.894 | 28.332 | -17.668 | 46.000 |
| 551.860 | -1.200 | 30.537 | 29.337 | -16.663 | 46.000 |
| 625.580 | 0.299 | 30.949 | 31.249 | -14.751 | 46.000 |
| 782.720 | 2.757 | 30.698 | 33.455 | -12.545 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

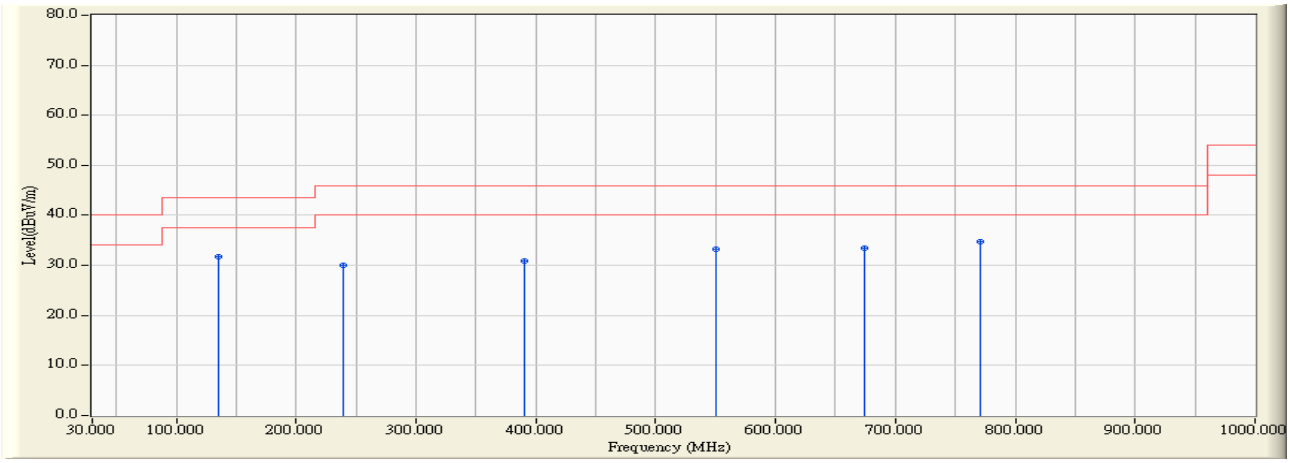


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 39.280 | 31.807 | -11.693 | 43.500 |
| 239.520 | -6.878 | 37.008 | 30.130 | -15.870 | 46.000 |
| 390.840 | 0.962 | 29.962 | 30.924 | -15.076 | 46.000 |
| 549.920 | 3.662 | 29.523 | 33.184 | -12.816 | 46.000 |
| 674.080 | 2.713 | 30.667 | 33.380 | -12.620 | 46.000 |
| 771.080 | 5.126 | 29.579 | 34.706 | -11.294 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

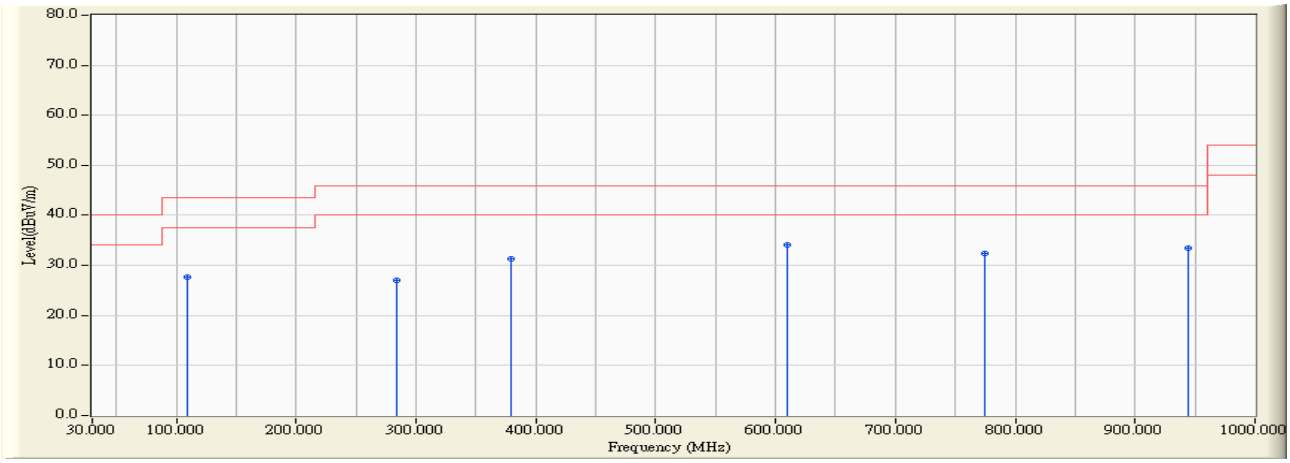


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 109.540 | -3.507 | 31.086 | 27.578 | -15.922 | 43.500 |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 379.200 | 0.881 | 30.383 | 31.264 | -14.736 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 774.960 | 2.023 | 30.415 | 32.438 | -13.562 | 46.000 |
| 943.740 | 3.383 | 30.028 | 33.411 | -12.589 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

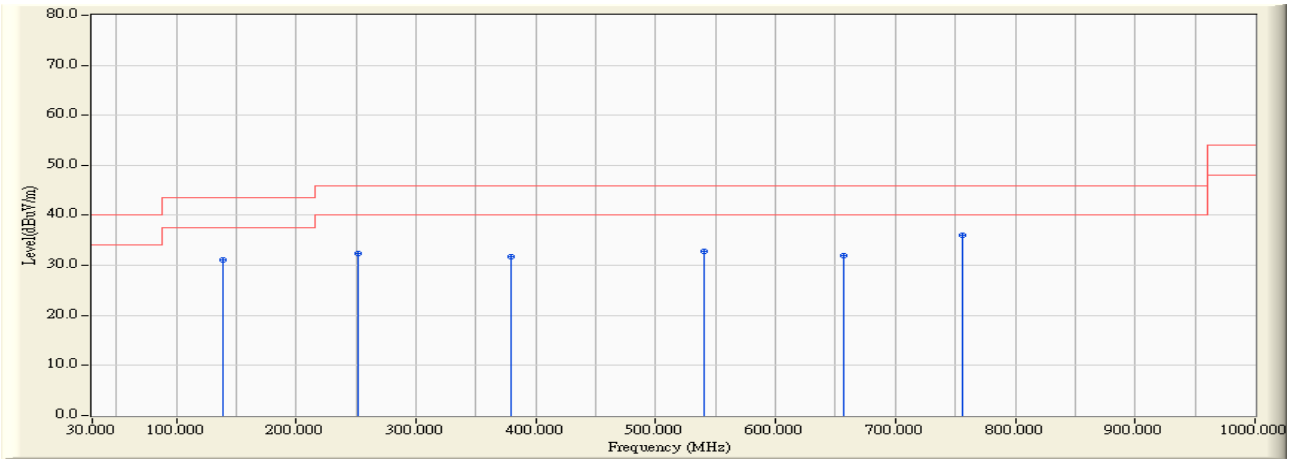


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 138.640 | -7.519 | 38.628 | 31.109 | -12.391 | 43.500 |
| 251.160 | -5.988 | 38.305 | 32.317 | -13.683 | 46.000 |
| 379.200 | 1.301 | 30.383 | 31.684 | -14.316 | 46.000 |
| 540.220 | 3.499 | 29.395 | 32.894 | -13.106 | 46.000 |
| 656.620 | 1.895 | 30.167 | 32.062 | -13.938 | 46.000 |
| 755.560 | 5.039 | 30.990 | 36.029 | -9.971 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

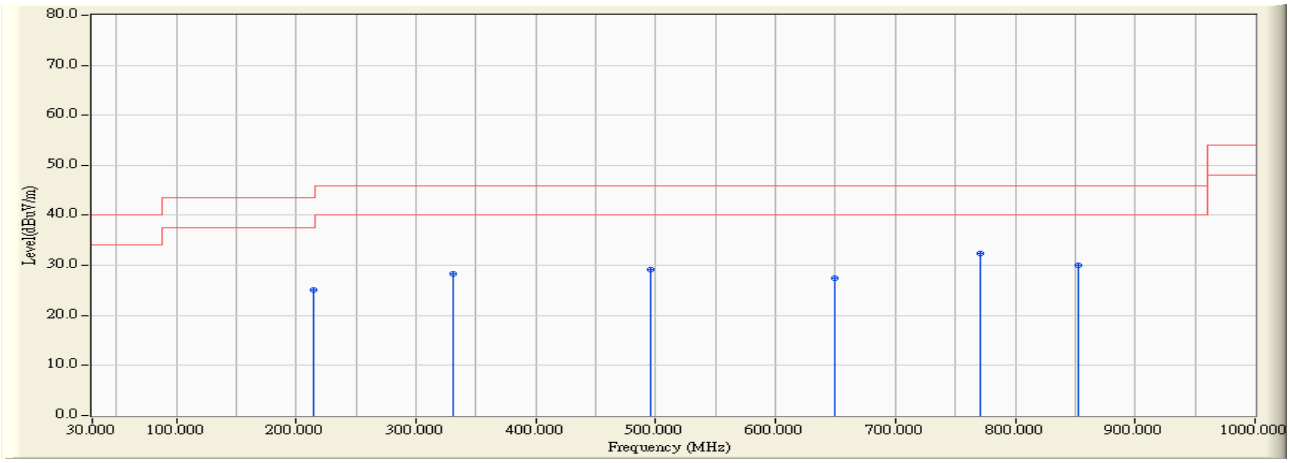


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 214.300 | -5.859 | 30.882 | 25.023 | -18.477 | 43.500 |
| 330.700 | -2.244 | 30.466 | 28.223 | -17.777 | 46.000 |
| 495.600 | -1.237 | 30.427 | 29.190 | -16.810 | 46.000 |
| 648.860 | -3.146 | 30.516 | 27.370 | -18.630 | 46.000 |
| 771.080 | 2.766 | 29.579 | 32.346 | -13.654 | 46.000 |
| 852.560 | -0.364 | 30.454 | 30.090 | -15.910 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

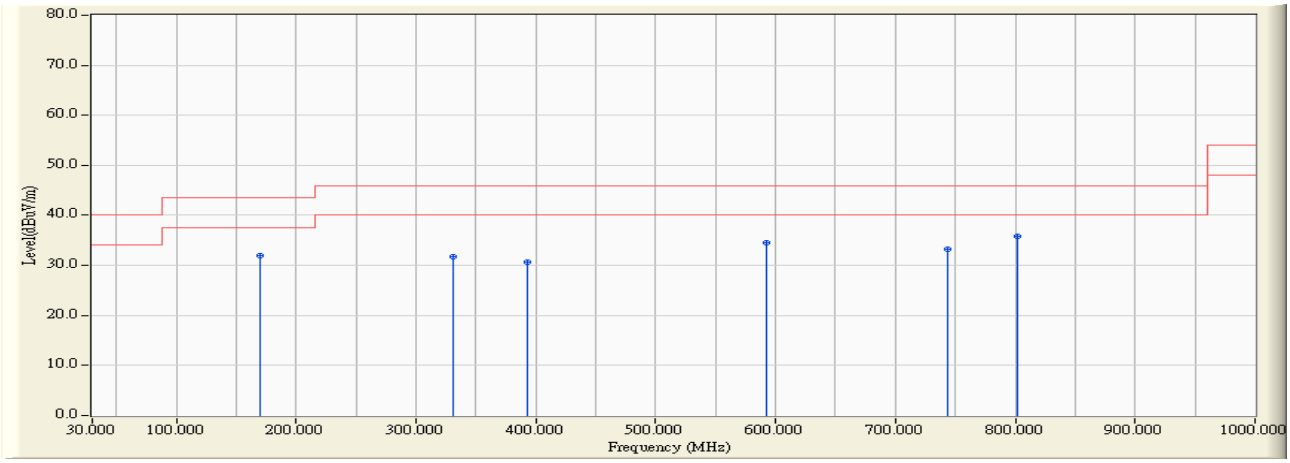


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 169.680 | -9.726 | 41.675 | 31.949 | -11.551 | 43.500 |
| 330.700 | -4.284 | 36.066 | 31.783 | -14.217 | 46.000 |
| 392.780 | 0.810 | 29.879 | 30.689 | -15.311 | 46.000 |
| 592.600 | 3.437 | 31.046 | 34.483 | -11.517 | 46.000 |
| 743.920 | 3.898 | 29.257 | 33.155 | -12.845 | 46.000 |
| 802.120 | 6.356 | 29.409 | 35.765 | -10.235 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

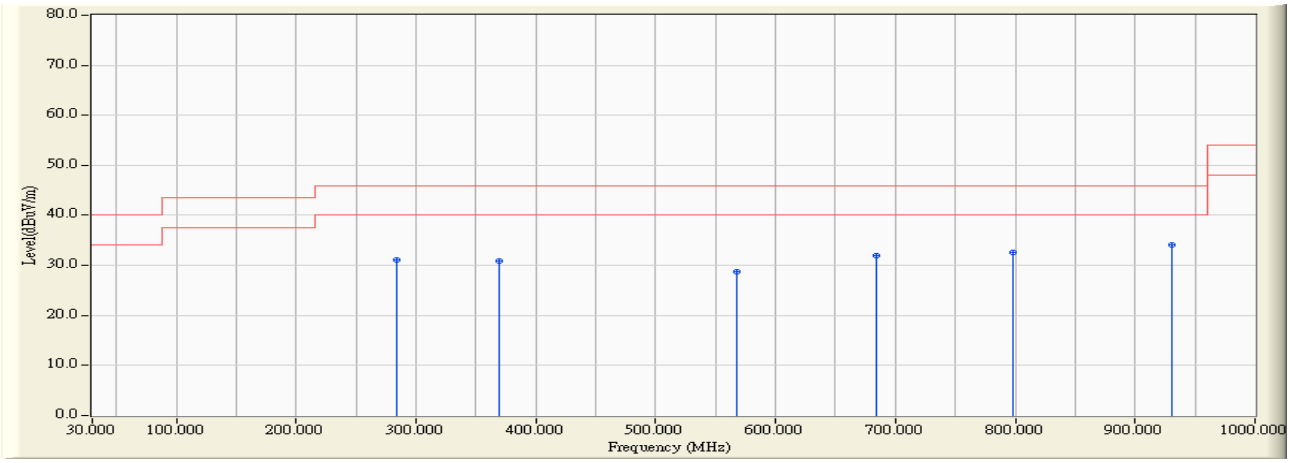


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 284.140 | -5.517 | 36.621 | 31.104 | -14.896 | 46.000 |
| 369.500 | -0.423 | 31.327 | 30.904 | -15.096 | 46.000 |
| 567.380 | -2.419 | 31.187 | 28.768 | -17.232 | 46.000 |
| 683.780 | 2.011 | 30.048 | 32.059 | -13.941 | 46.000 |
| 798.240 | 2.629 | 29.987 | 32.615 | -13.385 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

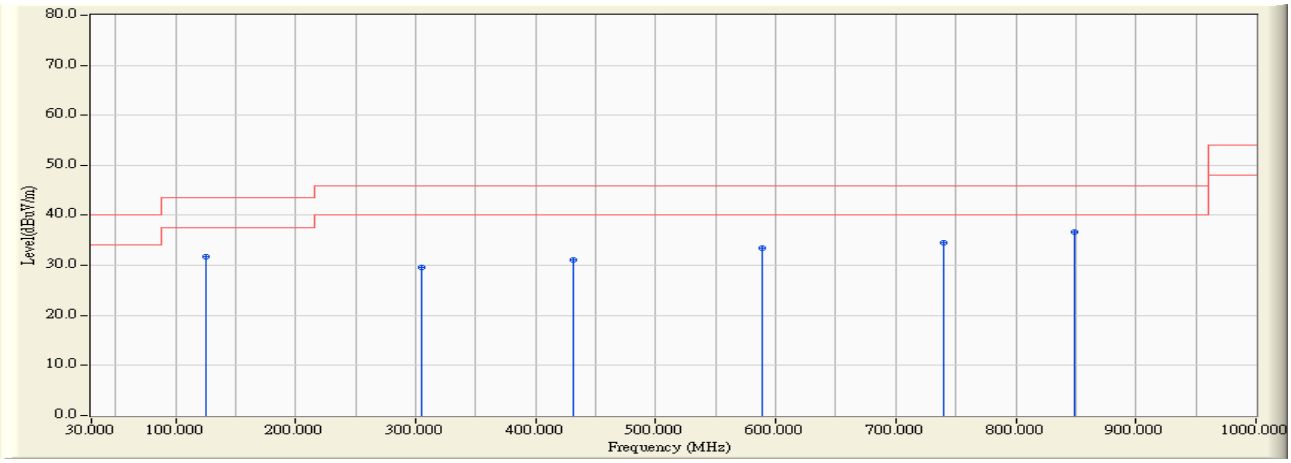


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 125.060 | -7.335 | 39.047 | 31.712 | -11.788 | 43.500 |
| 305.480 | -3.836 | 33.475 | 29.639 | -16.361 | 46.000 |
| 431.580 | 0.757 | 30.435 | 31.192 | -14.808 | 46.000 |
| 588.720 | 3.289 | 30.239 | 33.528 | -12.472 | 46.000 |
| 740.040 | 3.710 | 30.816 | 34.526 | -11.474 | 46.000 |
| 848.680 | 6.579 | 30.102 | 36.681 | -9.319 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

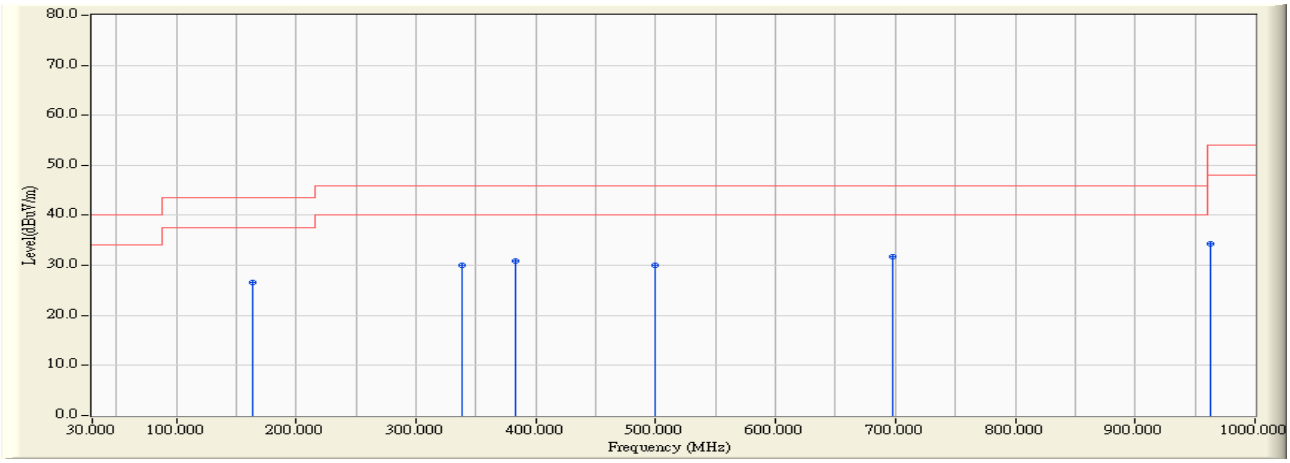


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 163.860 | -4.819 | 31.457 | 26.638 | -16.862 | 43.500 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 383.080 | 0.195 | 30.679 | 30.874 | -15.126 | 46.000 |
| 499.480 | -0.199 | 30.324 | 30.124 | -15.876 | 46.000 |
| 697.360 | 0.691 | 31.075 | 31.766 | -14.234 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

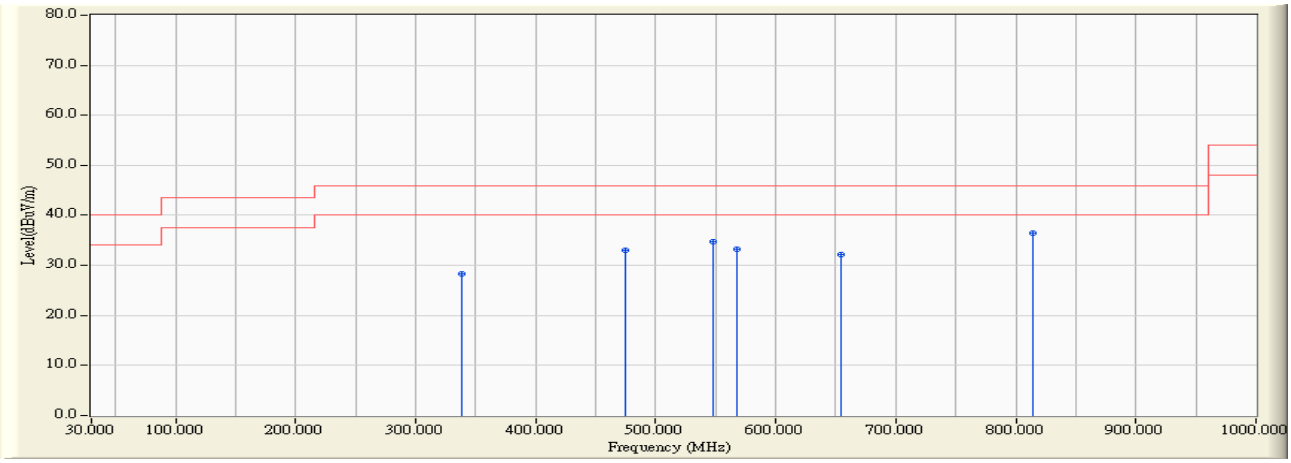


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 338.460 | -3.380 | 31.716 | 28.335 | -17.665 | 46.000 |
| 474.260 | 2.294 | 30.755 | 33.049 | -12.951 | 46.000 |
| 547.980 | 4.028 | 30.679 | 34.707 | -11.293 | 46.000 |
| 567.380 | 1.961 | 31.187 | 33.148 | -12.852 | 46.000 |
| 654.680 | 1.893 | 30.220 | 32.113 | -13.887 | 46.000 |
| 813.760 | 6.296 | 30.102 | 36.398 | -9.602 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

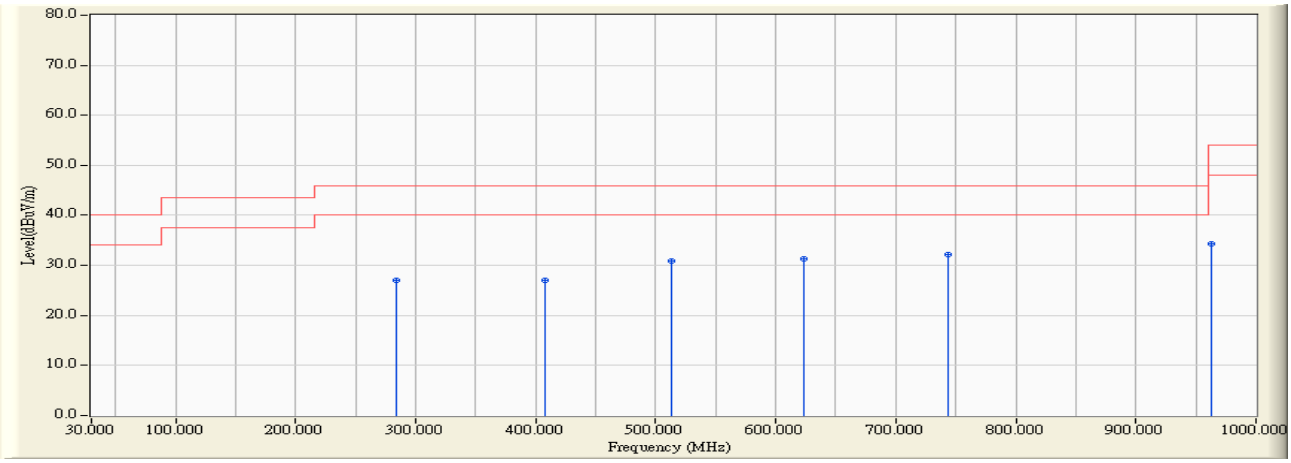


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 408.300 | -4.445 | 31.509 | 27.064 | -18.936 | 46.000 |
| 513.060 | 0.436 | 30.547 | 30.983 | -15.017 | 46.000 |
| 623.640 | 0.376 | 30.960 | 31.336 | -14.664 | 46.000 |
| 743.920 | 0.718 | 31.436 | 32.154 | -13.846 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

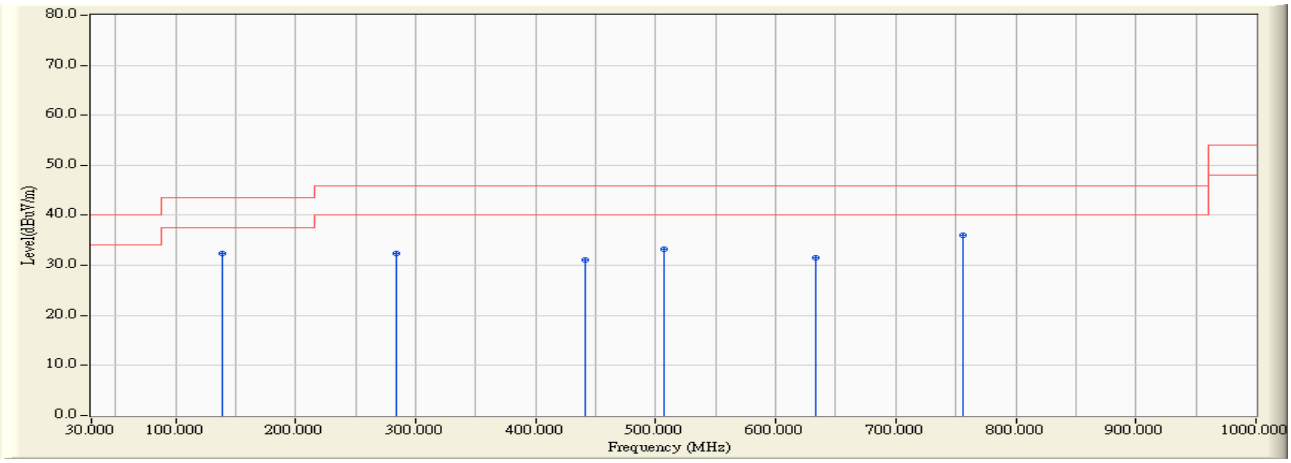


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 138.640 | -7.519 | 39.898 | 32.379 | -11.121 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 38.121 | 32.324 | -13.676 | 46.000 |
| 441.280 | 0.444 | 30.748 | 31.192 | -14.808 | 46.000 |
| 507.240 | 2.529 | 30.636 | 33.165 | -12.835 | 46.000 |
| 633.340 | 1.530 | 29.899 | 31.429 | -14.571 | 46.000 |
| 755.560 | 5.039 | 30.990 | 36.029 | -9.971 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

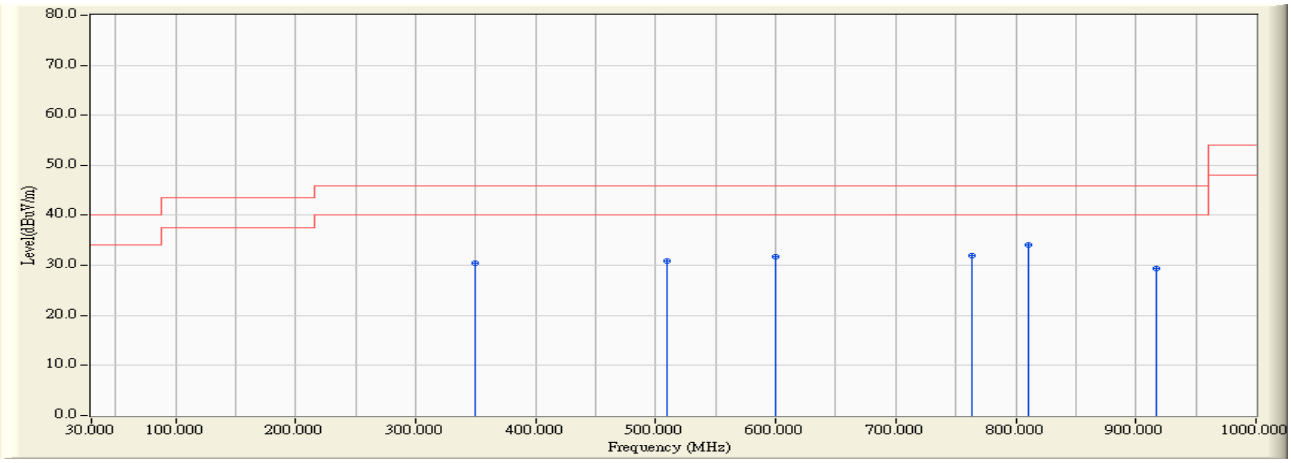


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 350.100 | -1.278 | 31.803 | 30.525 | -15.475 | 46.000 |
| 509.180 | 0.804 | 30.114 | 30.918 | -15.082 | 46.000 |
| 600.360 | 1.302 | 30.403 | 31.705 | -14.295 | 46.000 |
| 763.320 | 1.913 | 30.040 | 31.953 | -14.047 | 46.000 |
| 809.880 | 3.026 | 31.086 | 34.112 | -11.888 | 46.000 |
| 916.580 | -0.560 | 29.974 | 29.414 | -16.586 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

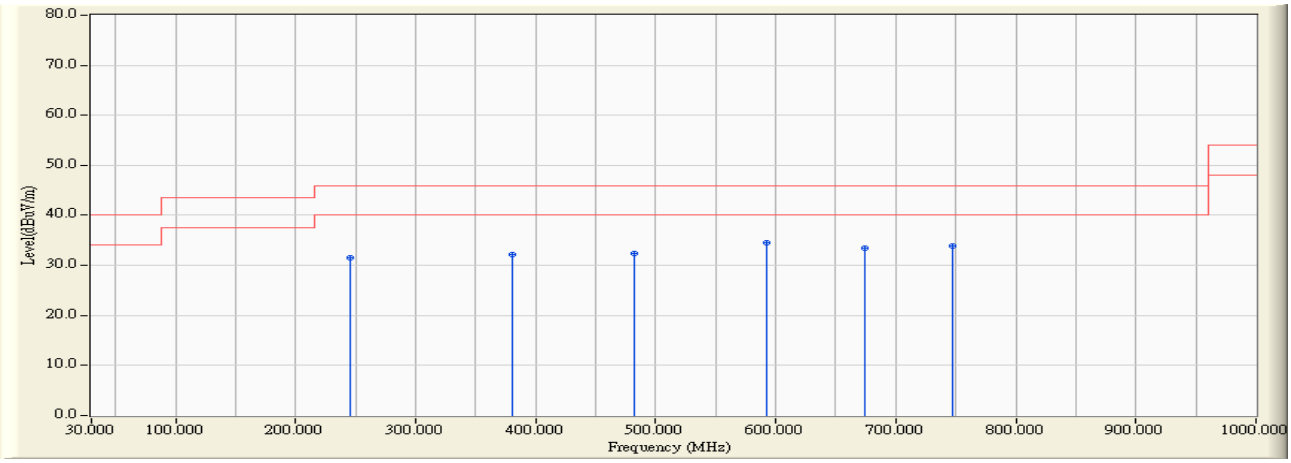


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 245.340 | -6.478 | 37.935 | 31.457 | -14.543 | 46.000 |
| 381.140 | 1.386 | 30.883 | 32.269 | -13.731 | 46.000 |
| 482.020 | 1.664 | 30.736 | 32.400 | -13.600 | 46.000 |
| 592.600 | 3.437 | 31.046 | 34.483 | -11.517 | 46.000 |
| 674.080 | 2.713 | 30.667 | 33.380 | -12.620 | 46.000 |
| 747.800 | 3.915 | 29.866 | 33.781 | -12.219 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

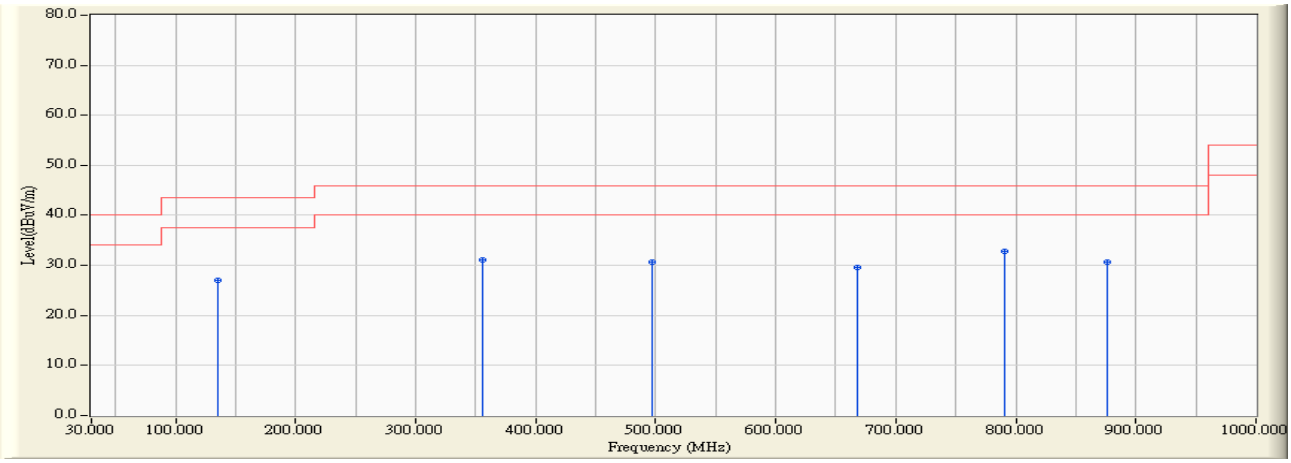


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 134.760 | -4.093 | 31.180 | 27.087 | -16.413 | 43.500 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 497.540 | -0.713 | 31.373 | 30.660 | -15.340 | 46.000 |
| 668.260 | -0.927 | 30.426 | 29.499 | -16.501 | 46.000 |
| 790.480 | 2.693 | 30.093 | 32.786 | -13.214 | 46.000 |
| 875.840 | 0.516 | 30.187 | 30.703 | -15.297 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

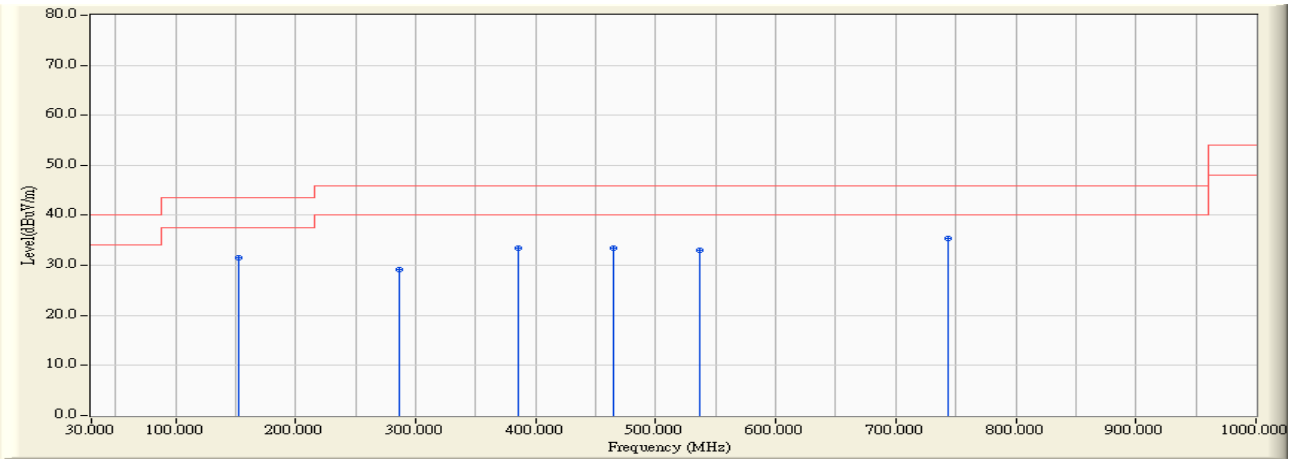


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 152.220 | -7.926 | 39.550 | 31.624 | -11.876 | 43.500 |
| 286.080 | -5.619 | 34.805 | 29.186 | -16.814 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 32.334 | 33.543 | -12.457 | 46.000 |
| 464.560 | 2.914 | 30.648 | 33.562 | -12.438 | 46.000 |
| 536.340 | 3.239 | 29.866 | 33.105 | -12.895 | 46.000 |
| 743.920 | 3.898 | 31.436 | 35.334 | -10.666 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

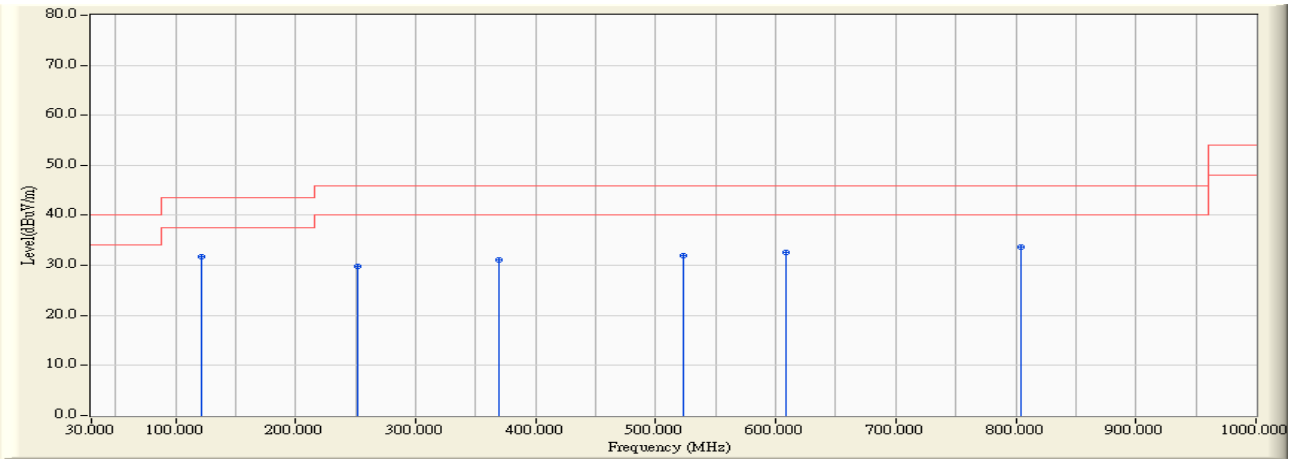


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 121.180 | -3.559 | 35.305 | 31.746 | -11.754 | 43.500 |
| 251.160 | -4.958 | 34.805 | 29.847 | -16.153 | 46.000 |
| 369.500 | -0.423 | 31.600 | 31.177 | -14.823 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 608.120 | 2.175 | 30.356 | 32.531 | -13.469 | 46.000 |
| 804.060 | 3.371 | 30.375 | 33.746 | -12.254 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

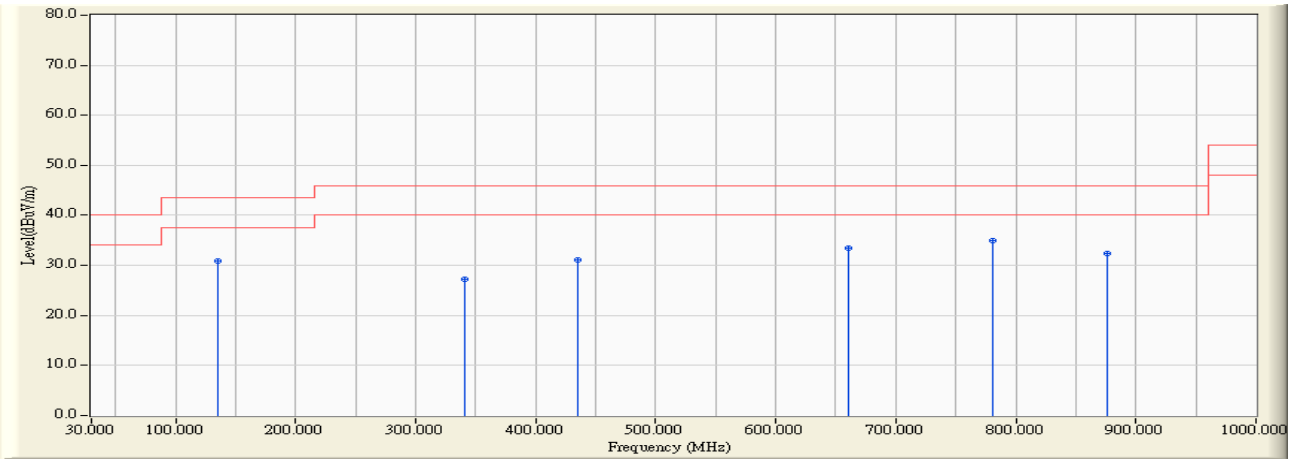


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 38.280 | 30.807 | -12.693 | 43.500 |
| 340.400 | -3.237 | 30.516 | 27.279 | -18.721 | 46.000 |
| 435.460 | 0.874 | 30.207 | 31.081 | -14.919 | 46.000 |
| 660.500 | 1.889 | 31.671 | 33.560 | -12.440 | 46.000 |
| 780.780 | 5.259 | 29.669 | 34.928 | -11.072 | 46.000 |
| 875.840 | 5.816 | 26.587 | 32.403 | -13.597 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

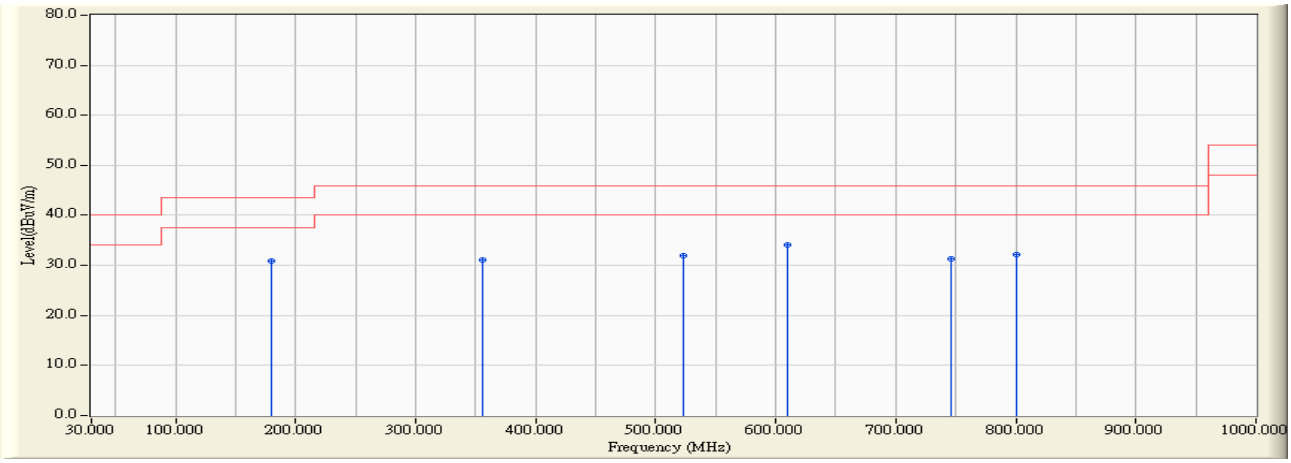


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 745.860 | 1.316 | 30.028 | 31.344 | -14.656 | 46.000 |
| 800.180 | 2.637 | 29.636 | 32.273 | -13.727 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

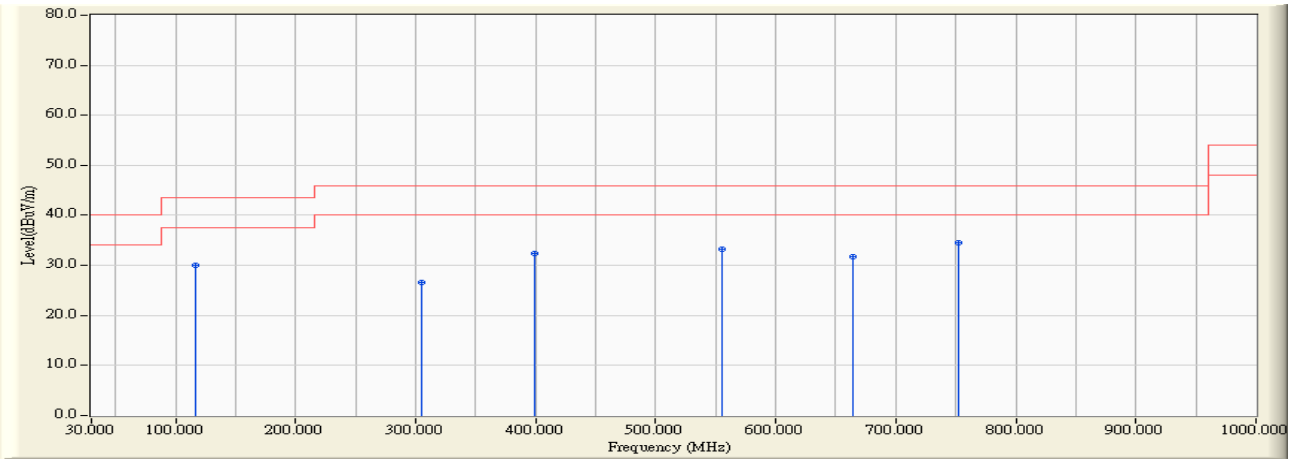


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 117.300 | -7.350 | 37.473 | 30.123 | -13.377 | 43.500 |
| 305.480 | -3.836 | 30.485 | 26.649 | -19.351 | 46.000 |
| 398.600 | 0.879 | 31.555 | 32.434 | -13.566 | 46.000 |
| 555.740 | 2.870 | 30.427 | 33.297 | -12.703 | 46.000 |
| 664.380 | 1.882 | 29.899 | 31.781 | -14.219 | 46.000 |
| 751.680 | 4.332 | 30.114 | 34.446 | -11.554 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

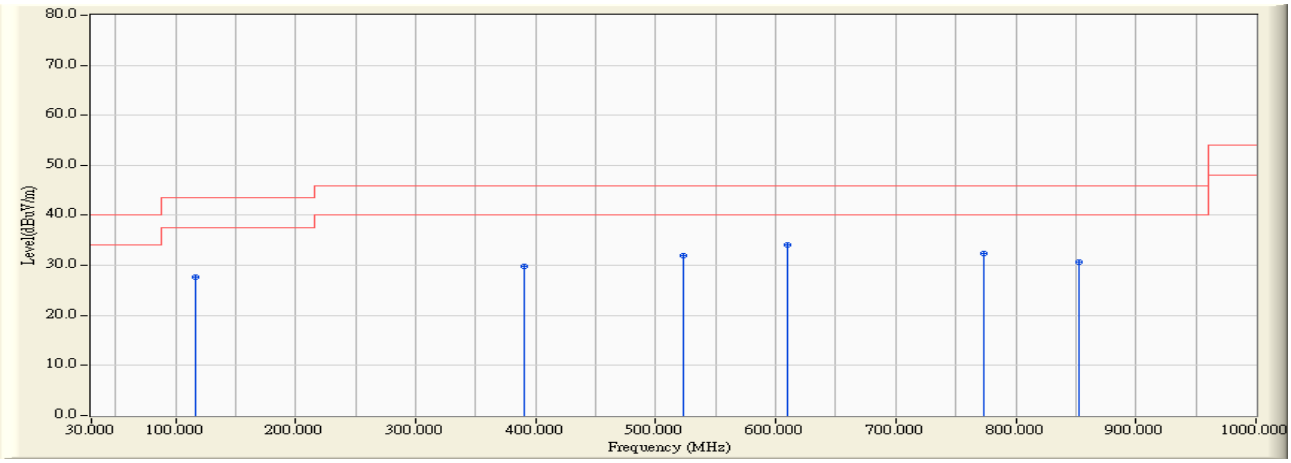


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 117.300 | -3.740 | 31.373 | 27.633 | -15.867 | 43.500 |
| 390.840 | -0.768 | 30.667 | 29.899 | -16.101 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 773.020 | 2.405 | 30.081 | 32.486 | -13.514 | 46.000 |
| 852.560 | -0.364 | 31.028 | 30.664 | -15.336 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

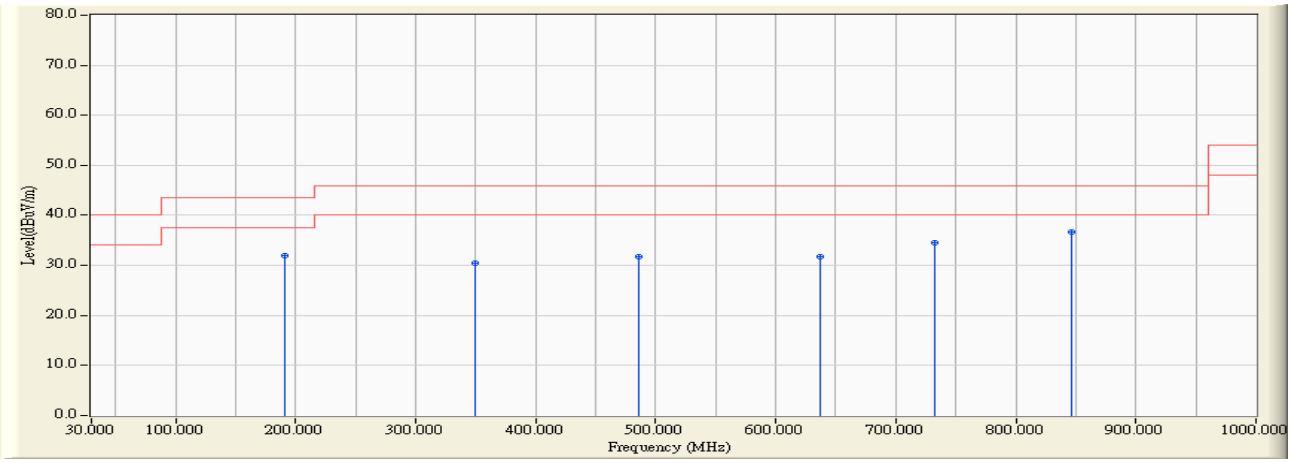


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 191.020 | -9.679 | 41.561 | 31.882 | -11.618 | 43.500 |
| 350.100 | -1.298 | 31.803 | 30.505 | -15.495 | 46.000 |
| 485.900 | 1.316 | 30.485 | 31.801 | -14.199 | 46.000 |
| 637.220 | 1.572 | 30.093 | 31.665 | -14.335 | 46.000 |
| 732.280 | 3.527 | 30.924 | 34.451 | -11.549 | 46.000 |
| 846.740 | 6.555 | 30.082 | 36.637 | -9.363 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

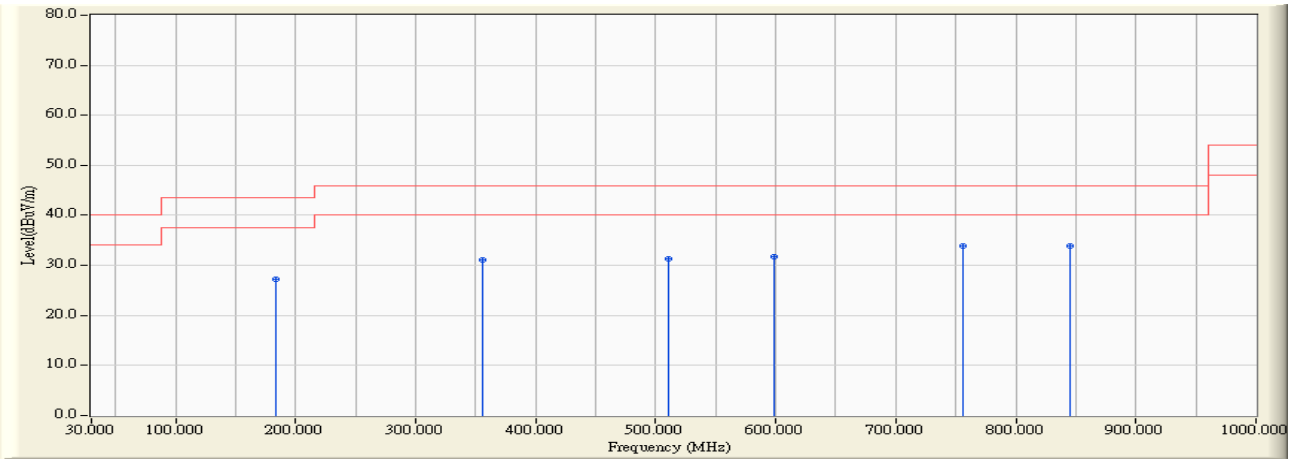


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 183.260 | -3.735 | 31.016 | 27.281 | -16.219 | 43.500 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 511.120 | 0.783 | 30.497 | 31.280 | -14.720 | 46.000 |
| 598.420 | 1.114 | 30.686 | 31.800 | -14.200 | 46.000 |
| 755.560 | 2.829 | 30.990 | 33.819 | -12.181 | 46.000 |
| 844.800 | 2.462 | 31.337 | 33.799 | -12.201 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

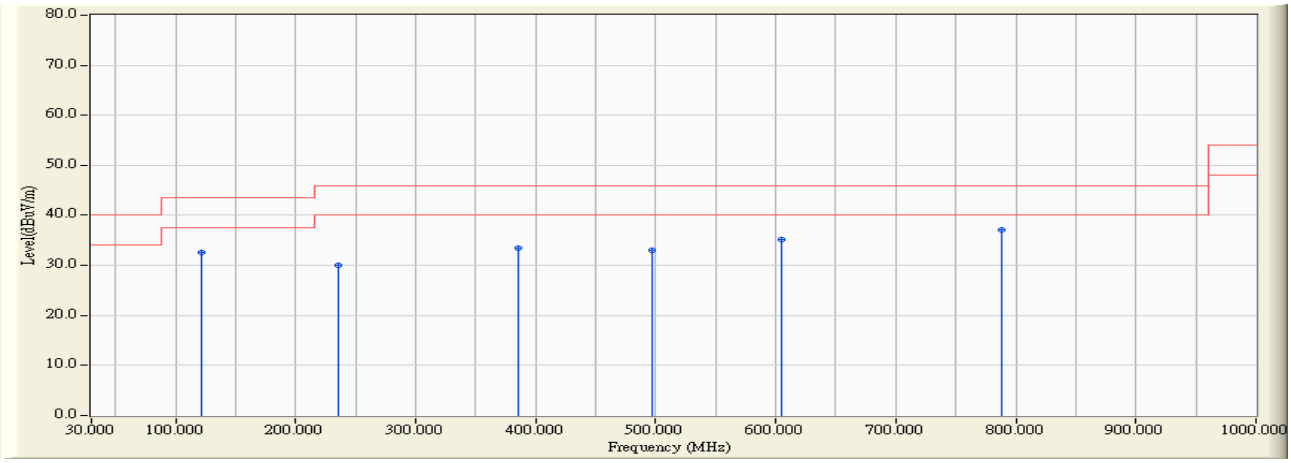


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 121.180 | -7.289 | 39.805 | 32.516 | -10.984 | 43.500 |
| 235.640 | -8.490 | 38.560 | 30.070 | -15.930 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 32.334 | 33.543 | -12.457 | 46.000 |
| 497.540 | 1.697 | 31.373 | 33.070 | -12.930 | 46.000 |
| 604.240 | 4.289 | 30.942 | 35.232 | -10.768 | 46.000 |
| 788.540 | 6.144 | 30.990 | 37.134 | -8.866 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

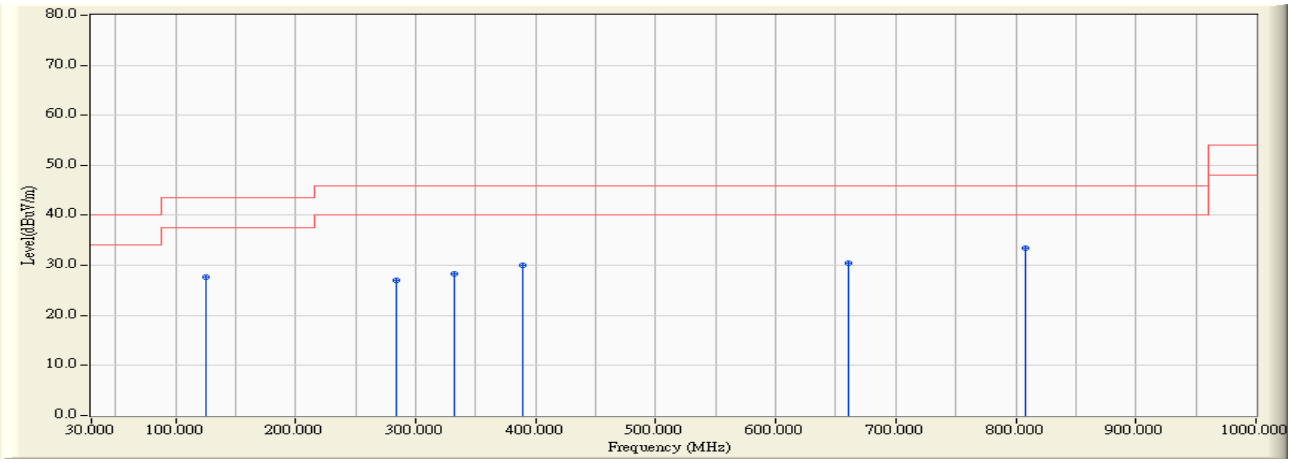


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 125.060 | -3.725 | 31.447 | 27.722 | -15.778 | 43.500 |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 332.640 | -2.255 | 30.528 | 28.273 | -17.727 | 46.000 |
| 388.900 | -0.726 | 30.698 | 29.972 | -16.028 | 46.000 |
| 660.500 | -1.111 | 31.671 | 30.560 | -15.440 | 46.000 |
| 807.940 | 3.361 | 30.187 | 33.548 | -12.452 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | |
|---|---|
| 待測物型號：9560D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-40BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：106 年 11 月 20 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

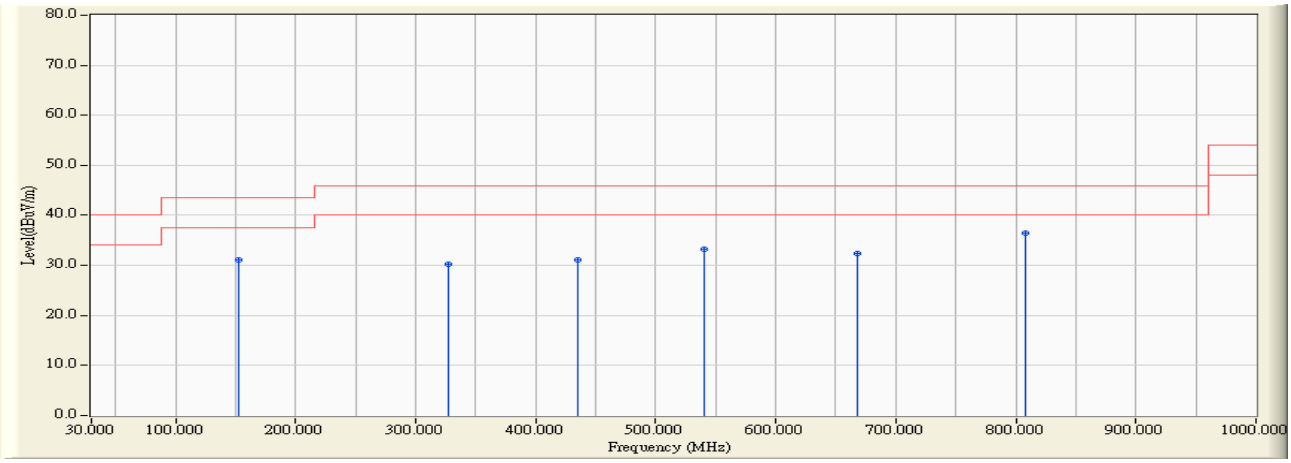


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 152.220 | -7.926 | 39.050 | 31.124 | -12.376 | 43.500 |
| 326.820 | -4.499 | 34.808 | 30.309 | -15.691 | 46.000 |
| 435.460 | 0.874 | 30.207 | 31.081 | -14.919 | 46.000 |
| 540.220 | 3.499 | 29.722 | 33.221 | -12.779 | 46.000 |
| 668.260 | 1.863 | 30.426 | 32.289 | -13.711 | 46.000 |
| 807.940 | 6.231 | 30.187 | 36.418 | -9.582 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

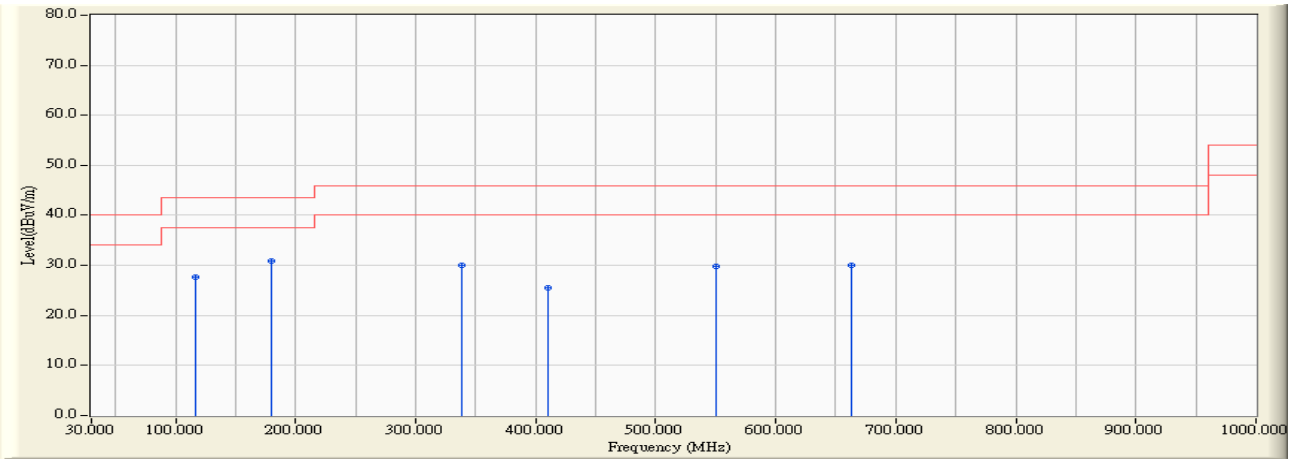


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 117.300 | -3.740 | 31.373 | 27.633 | -15.867 | 43.500 |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 410.240 | -4.492 | 30.081 | 25.590 | -20.410 | 46.000 |
| 549.920 | -0.478 | 30.220 | 29.741 | -16.259 | 46.000 |
| 662.440 | -0.998 | 30.961 | 29.963 | -16.037 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

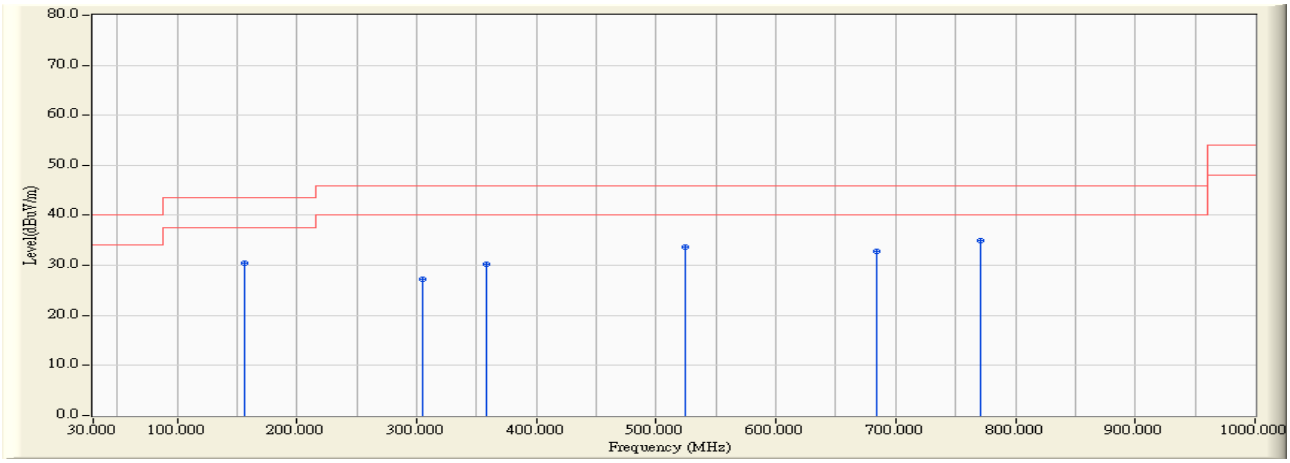


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 156.100 | -8.497 | 38.964 | 30.467 | -13.033 | 43.500 |
| 305.480 | -3.836 | 30.998 | 27.162 | -18.838 | 46.000 |
| 357.860 | -0.719 | 30.961 | 30.242 | -15.758 | 46.000 |
| 524.700 | 3.140 | 30.466 | 33.606 | -12.394 | 46.000 |
| 683.780 | 2.811 | 30.048 | 32.859 | -13.141 | 46.000 |
| 771.080 | 5.126 | 29.853 | 34.980 | -11.020 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

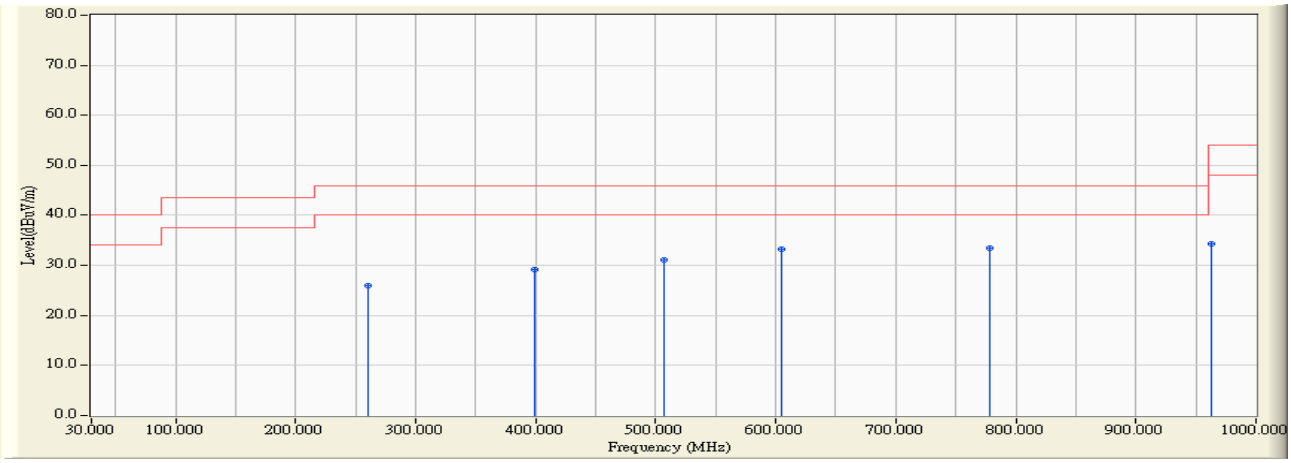


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 260.860 | -4.870 | 30.736 | 25.866 | -20.134 | 46.000 |
| 398.600 | -2.371 | 31.555 | 29.184 | -16.816 | 46.000 |
| 507.240 | 0.429 | 30.636 | 31.065 | -14.935 | 46.000 |
| 604.240 | 2.199 | 30.942 | 33.142 | -12.858 | 46.000 |
| 778.840 | 2.580 | 30.943 | 33.523 | -12.477 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

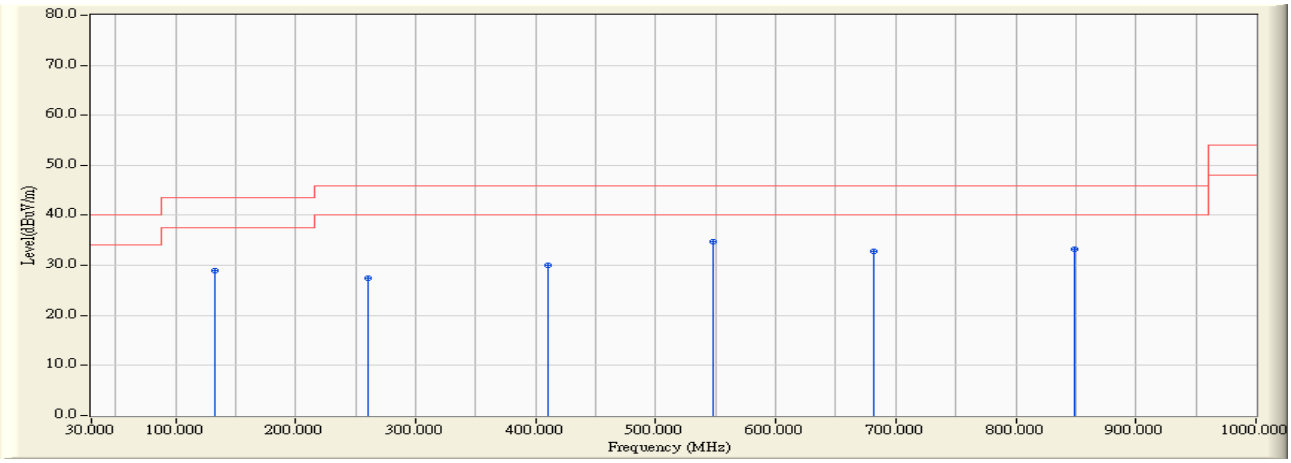


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 132.820 | -7.442 | 36.406 | 28.964 | -14.536 | 43.500 |
| 260.860 | -5.460 | 32.836 | 27.376 | -18.624 | 46.000 |
| 410.240 | -0.122 | 30.199 | 30.078 | -15.922 | 46.000 |
| 547.980 | 4.028 | 30.679 | 34.707 | -11.293 | 46.000 |
| 681.840 | 2.812 | 30.022 | 32.834 | -13.166 | 46.000 |
| 848.680 | 6.579 | 26.598 | 33.177 | -12.823 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

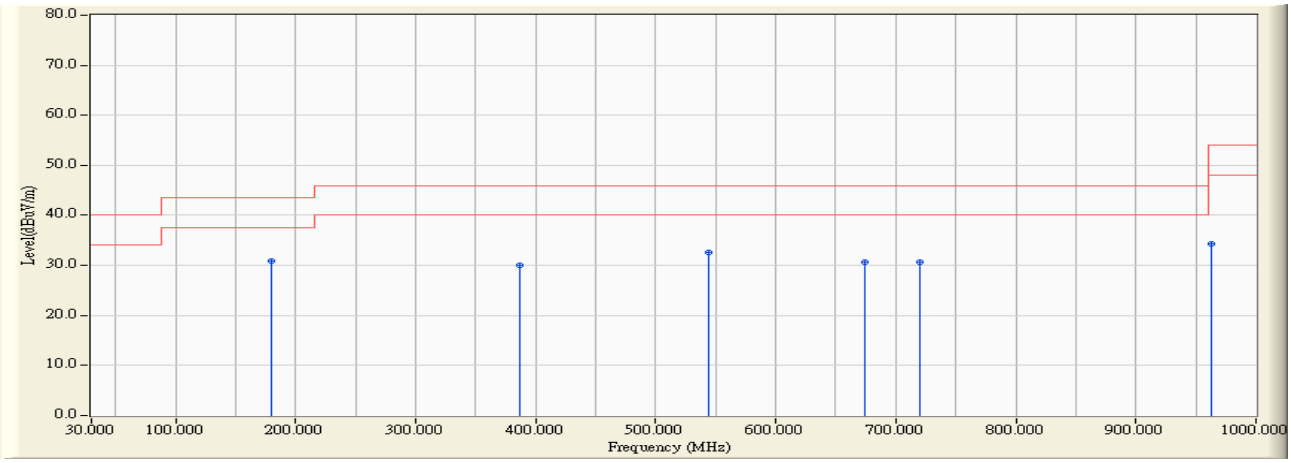


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 386.960 | -0.708 | 30.834 | 30.126 | -15.874 | 46.000 |
| 544.100 | 1.503 | 31.028 | 32.531 | -13.469 | 46.000 |
| 674.080 | 0.003 | 30.667 | 30.670 | -15.330 | 46.000 |
| 720.640 | -0.754 | 31.401 | 30.647 | -15.353 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

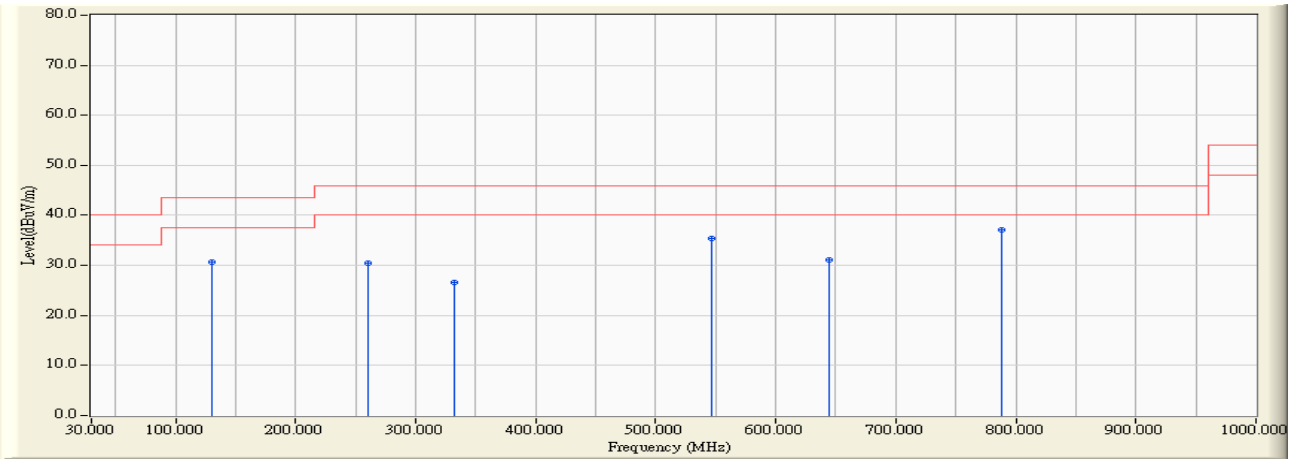


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 130.880 | -7.407 | 38.155 | 30.747 | -12.753 | 43.500 |
| 260.860 | -5.460 | 35.836 | 30.376 | -15.624 | 46.000 |
| 332.640 | -3.895 | 30.528 | 26.633 | -19.367 | 46.000 |
| 546.040 | 4.386 | 30.961 | 35.347 | -10.653 | 46.000 |
| 644.980 | 1.237 | 29.941 | 31.178 | -14.822 | 46.000 |
| 788.540 | 6.144 | 30.990 | 37.134 | -8.866 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

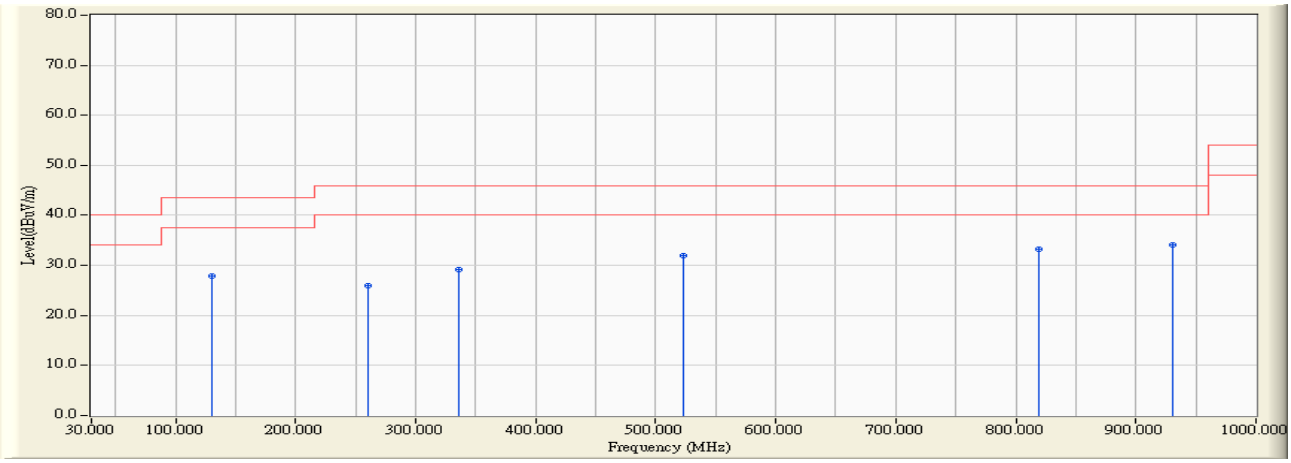


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 130.880 | -3.777 | 31.555 | 27.777 | -15.723 | 43.500 |
| 260.860 | -4.870 | 30.736 | 25.866 | -20.134 | 46.000 |
| 336.520 | -1.999 | 31.187 | 29.188 | -16.812 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 819.580 | 3.001 | 30.167 | 33.168 | -12.832 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

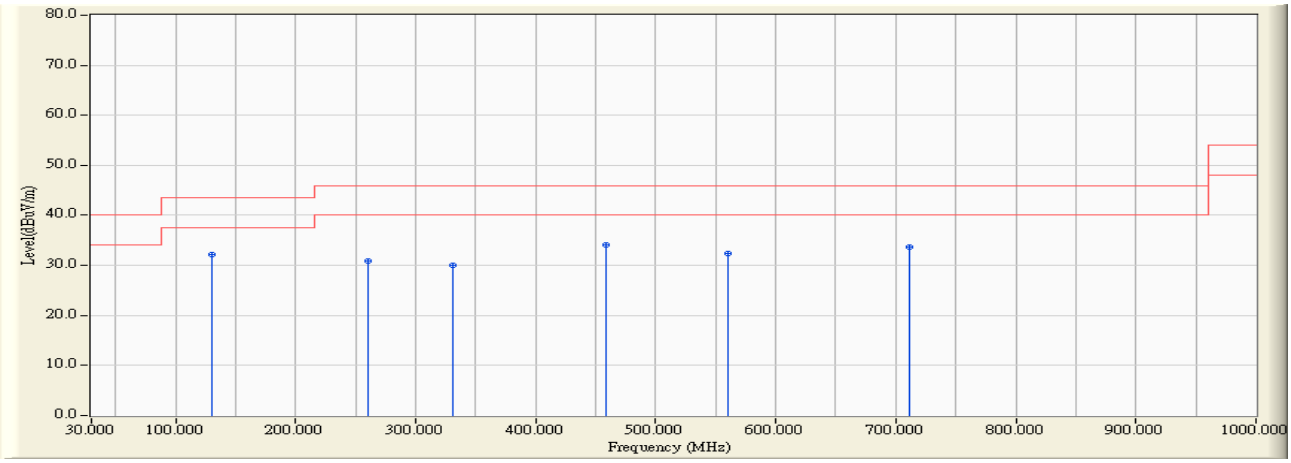


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 130.880 | -7.407 | 39.655 | 32.247 | -11.253 | 43.500 |
| 260.860 | -5.460 | 36.336 | 30.876 | -15.124 | 46.000 |
| 330.700 | -4.284 | 34.255 | 29.972 | -16.028 | 46.000 |
| 458.740 | 3.298 | 30.894 | 34.192 | -11.808 | 46.000 |
| 559.620 | 2.147 | 30.344 | 32.491 | -13.509 | 46.000 |
| 710.940 | 3.784 | 29.975 | 33.758 | -12.242 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

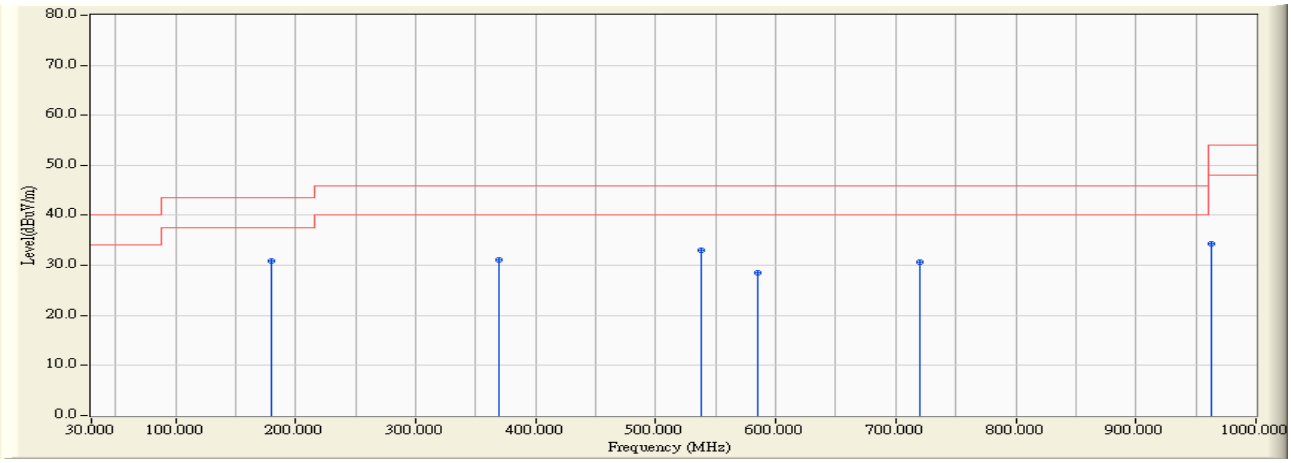


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 369.500 | -0.423 | 31.600 | 31.177 | -14.823 | 46.000 |
| 538.280 | 1.996 | 30.991 | 32.987 | -13.013 | 46.000 |
| 584.840 | -2.229 | 30.648 | 28.419 | -17.581 | 46.000 |
| 720.640 | -0.754 | 31.401 | 30.647 | -15.353 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

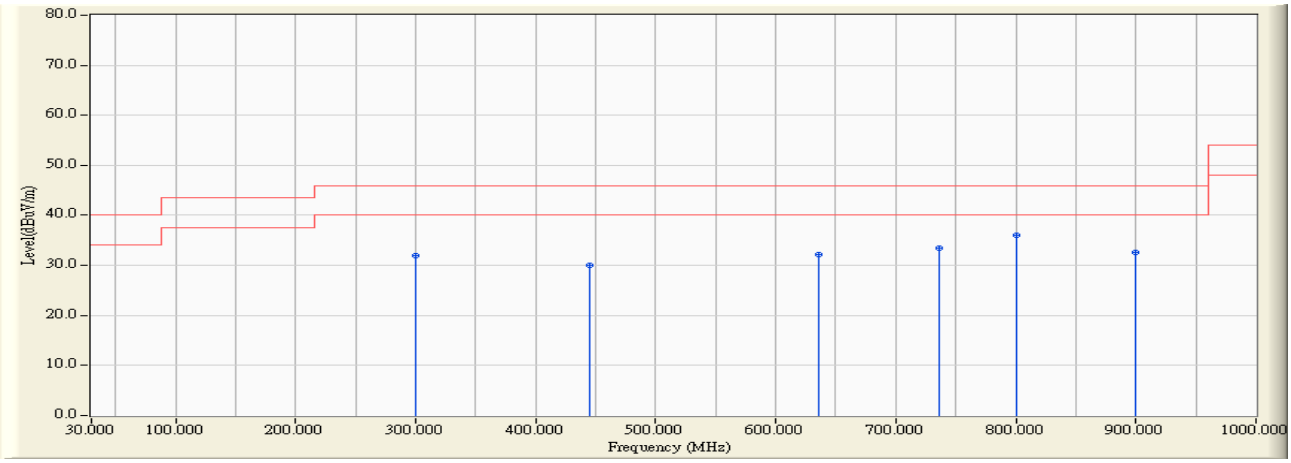


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 299.660 | -4.751 | 36.717 | 31.966 | -14.034 | 46.000 |
| 445.160 | -0.432 | 30.517 | 30.085 | -15.915 | 46.000 |
| 635.280 | 1.798 | 30.415 | 32.213 | -13.787 | 46.000 |
| 736.160 | 2.994 | 30.497 | 33.491 | -12.509 | 46.000 |
| 800.180 | 6.417 | 29.636 | 36.053 | -9.947 | 46.000 |
| 899.120 | 5.717 | 26.941 | 32.658 | -13.342 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

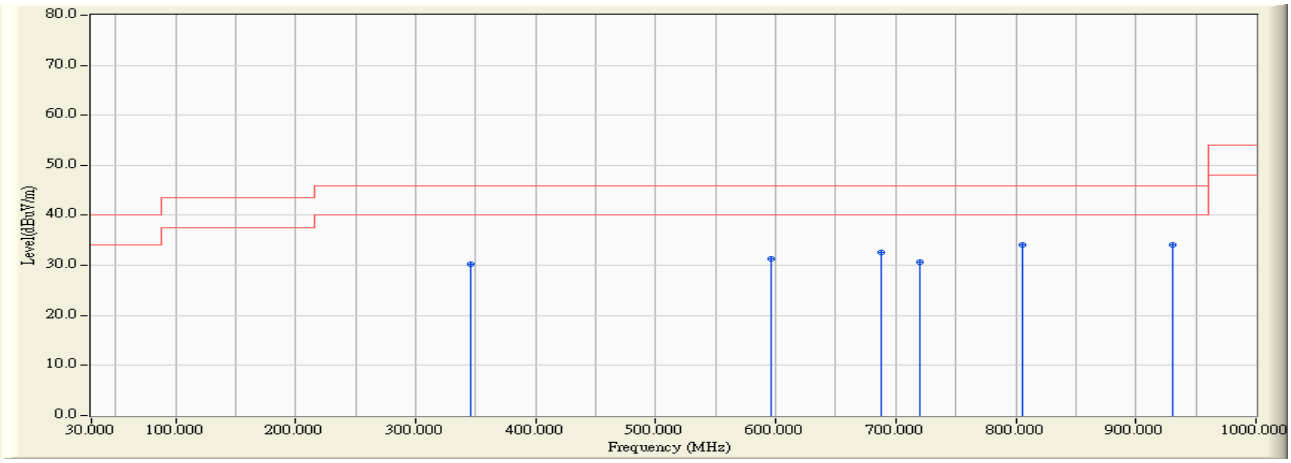


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 346.220 | -0.527 | 30.864 | 30.337 | -15.663 | 46.000 |
| 596.480 | 0.907 | 30.435 | 31.342 | -14.658 | 46.000 |
| 687.660 | 2.292 | 30.375 | 32.667 | -13.333 | 46.000 |
| 720.640 | -0.754 | 31.401 | 30.647 | -15.353 | 46.000 |
| 806.000 | 3.686 | 30.465 | 34.151 | -11.849 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

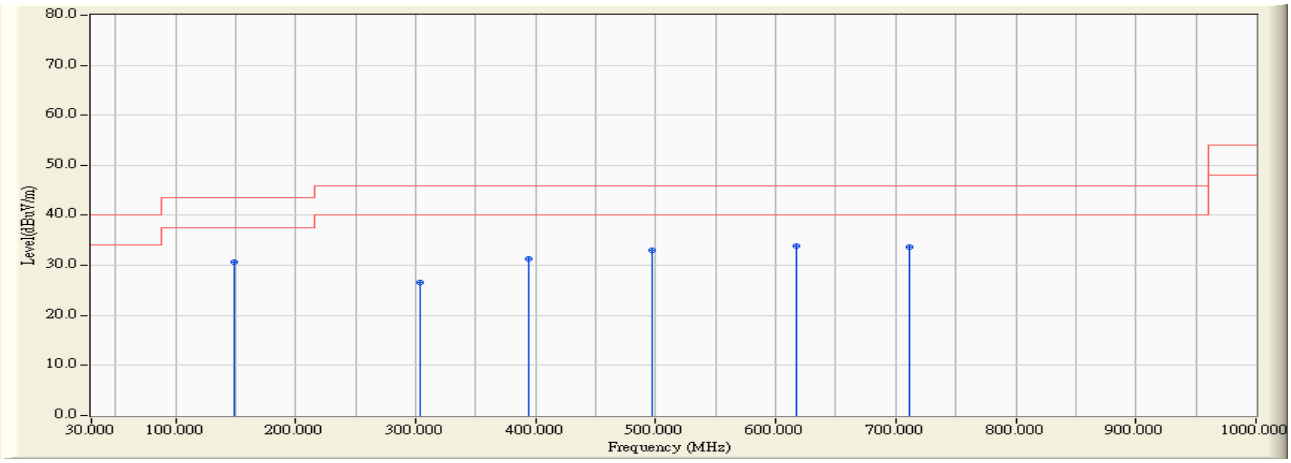


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.340 | -7.806 | 38.420 | 30.614 | -12.886 | 43.500 |
| 303.540 | -4.068 | 30.706 | 26.638 | -19.362 | 46.000 |
| 394.720 | 0.683 | 30.567 | 31.250 | -14.750 | 46.000 |
| 497.540 | 1.697 | 31.373 | 33.070 | -12.930 | 46.000 |
| 617.820 | 2.438 | 31.492 | 33.930 | -12.070 | 46.000 |
| 710.940 | 3.784 | 29.975 | 33.758 | -12.242 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

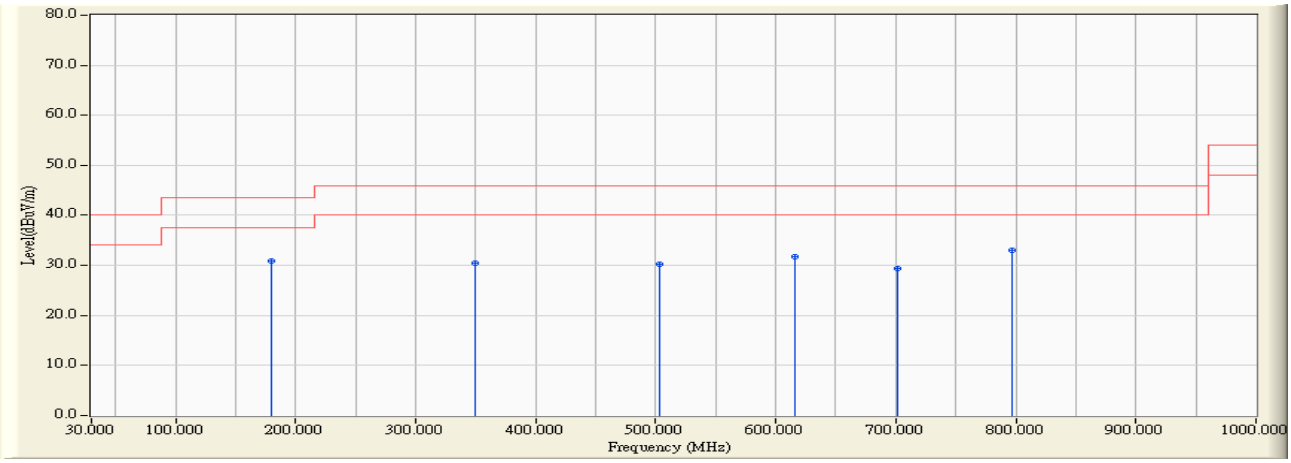


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 350.100 | -1.278 | 31.803 | 30.525 | -15.475 | 46.000 |
| 503.360 | -0.086 | 30.344 | 30.258 | -15.742 | 46.000 |
| 615.880 | 1.473 | 30.312 | 31.785 | -14.215 | 46.000 |
| 701.240 | -0.541 | 29.845 | 29.304 | -16.696 | 46.000 |
| 796.300 | 2.639 | 30.403 | 33.042 | -12.958 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

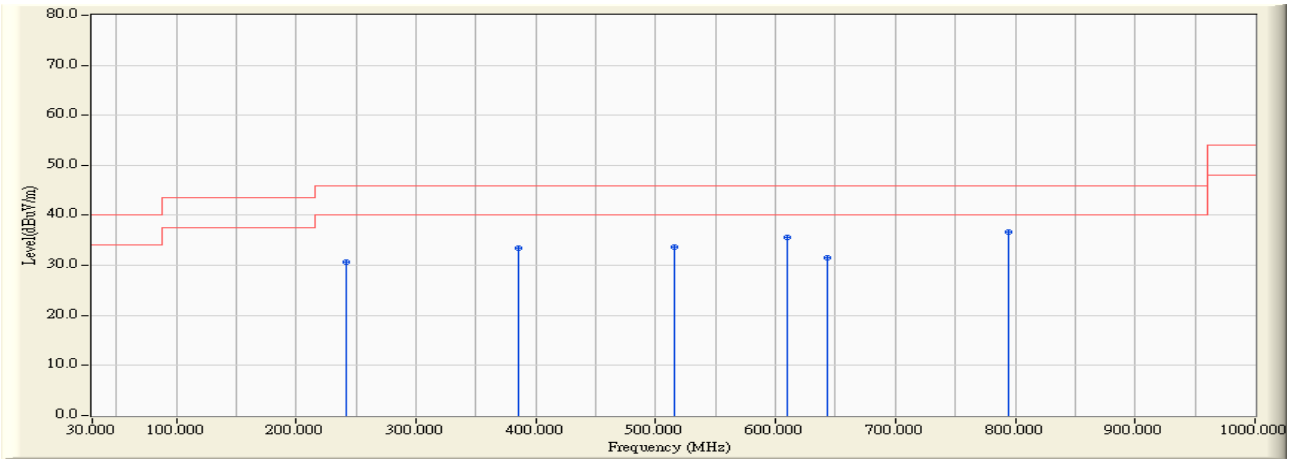


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 241.460 | -6.590 | 37.268 | 30.678 | -15.322 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 32.334 | 33.543 | -12.457 | 46.000 |
| 515.000 | 3.191 | 30.477 | 33.668 | -12.332 | 46.000 |
| 610.060 | 3.657 | 31.976 | 35.633 | -10.367 | 46.000 |
| 643.040 | 1.110 | 30.395 | 31.505 | -14.495 | 46.000 |
| 794.360 | 6.387 | 30.260 | 36.647 | -9.353 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

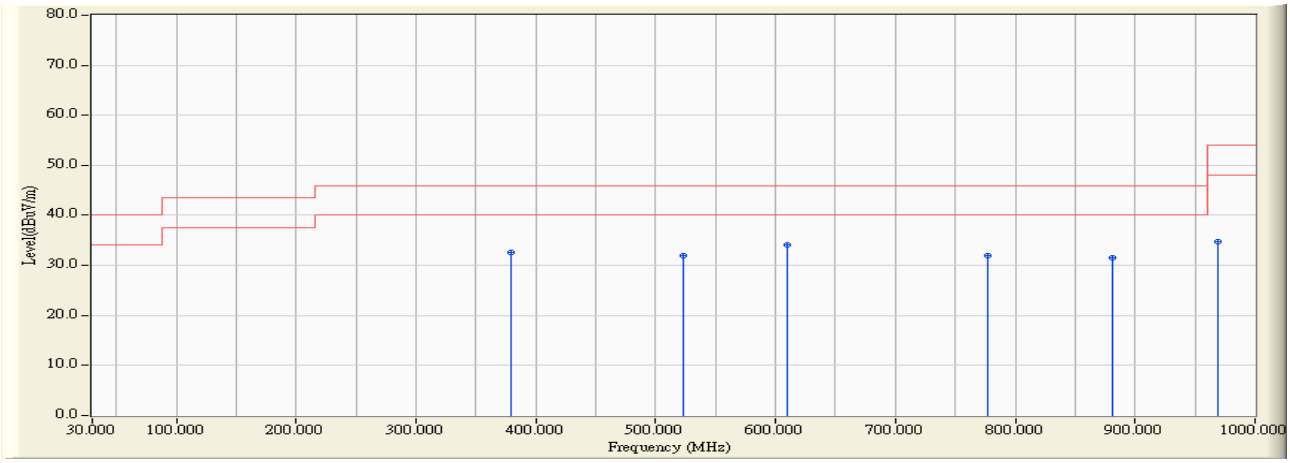


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 379.200 | 0.881 | 31.671 | 32.552 | -13.448 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 776.900 | 2.067 | 29.962 | 32.029 | -13.971 | 46.000 |
| 881.660 | 1.379 | 30.135 | 31.514 | -14.486 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

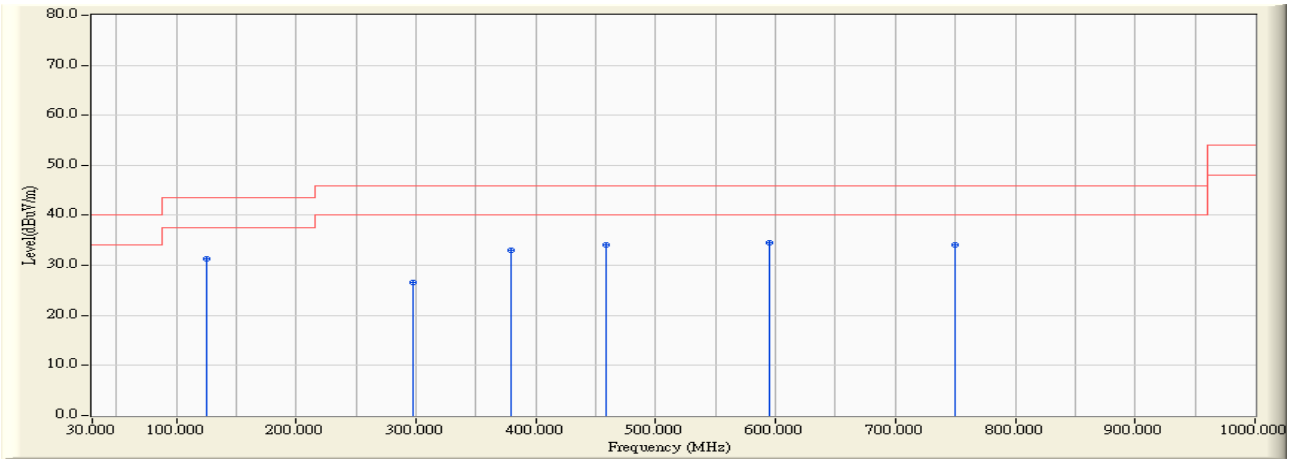


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 125.060 | -7.335 | 38.547 | 31.212 | -12.288 | 43.500 |
| 297.720 | -4.756 | 31.262 | 26.506 | -19.494 | 46.000 |
| 379.200 | 1.301 | 31.671 | 32.972 | -13.028 | 46.000 |
| 458.740 | 3.298 | 30.894 | 34.192 | -11.808 | 46.000 |
| 594.540 | 3.555 | 30.876 | 34.431 | -11.569 | 46.000 |
| 749.740 | 3.963 | 30.069 | 34.032 | -11.968 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

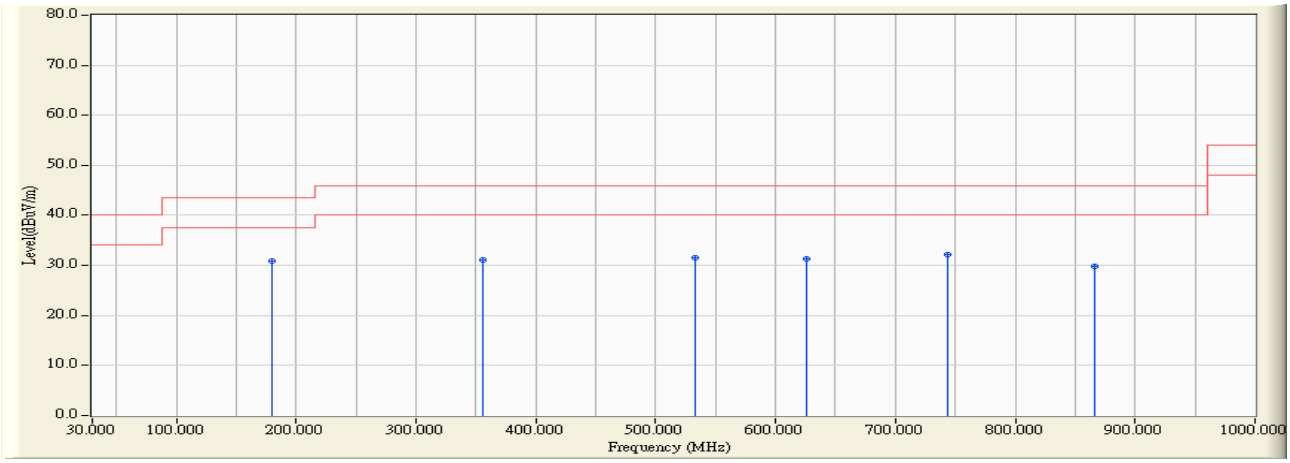


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 532.460 | 1.209 | 30.252 | 31.461 | -14.539 | 46.000 |
| 625.580 | 0.299 | 31.038 | 31.338 | -14.662 | 46.000 |
| 743.920 | 0.718 | 31.436 | 32.154 | -13.846 | 46.000 |
| 866.140 | -0.330 | 30.167 | 29.837 | -16.163 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

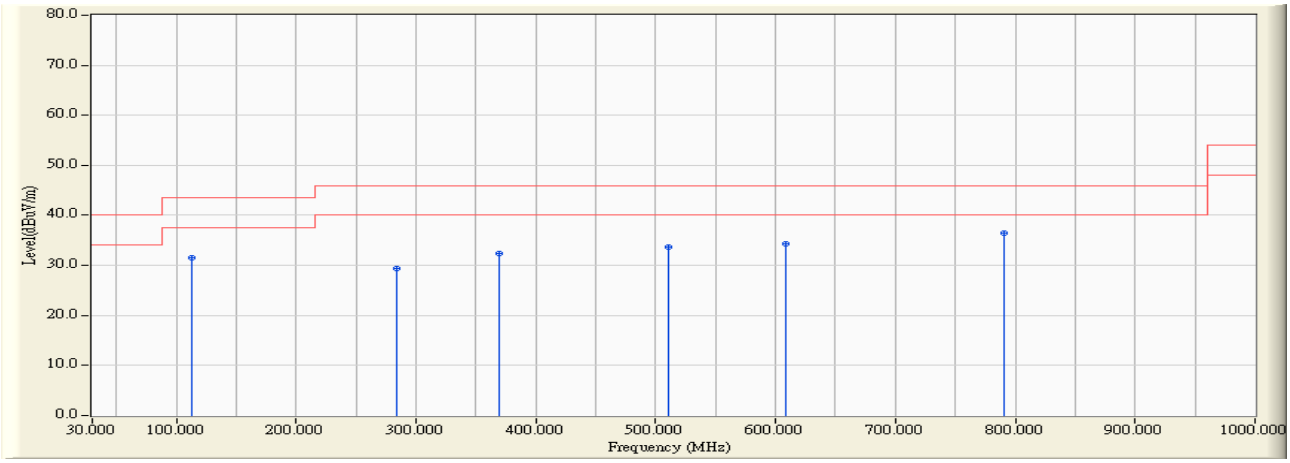


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 113.420 | -7.449 | 38.984 | 31.535 | -11.965 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 35.121 | 29.324 | -16.676 | 46.000 |
| 369.500 | 0.787 | 31.600 | 32.387 | -13.613 | 46.000 |
| 511.120 | 3.173 | 30.497 | 33.670 | -12.330 | 46.000 |
| 608.120 | 3.925 | 30.356 | 34.281 | -11.719 | 46.000 |
| 790.480 | 6.363 | 30.093 | 36.456 | -9.544 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | |
|---|---|
| 待測物型號：9560D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：106 年 11 月 20 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

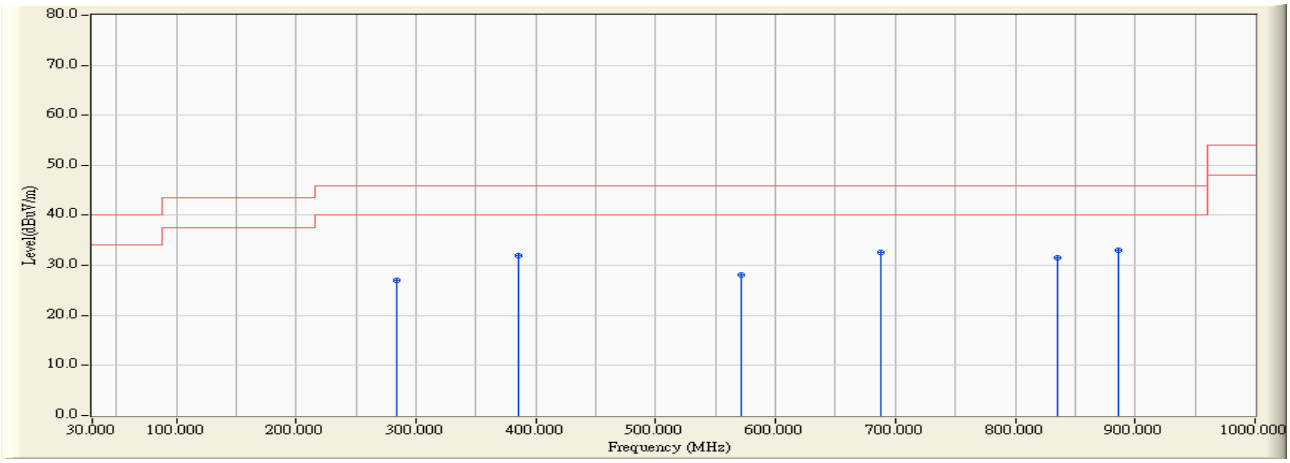


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 385.020 | -0.441 | 32.334 | 31.893 | -14.107 | 46.000 |
| 571.260 | -2.380 | 30.486 | 28.106 | -17.894 | 46.000 |
| 687.660 | 2.292 | 30.375 | 32.667 | -13.333 | 46.000 |
| 835.100 | 1.401 | 30.199 | 31.600 | -14.400 | 46.000 |
| 885.540 | 1.322 | 31.633 | 32.955 | -13.045 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

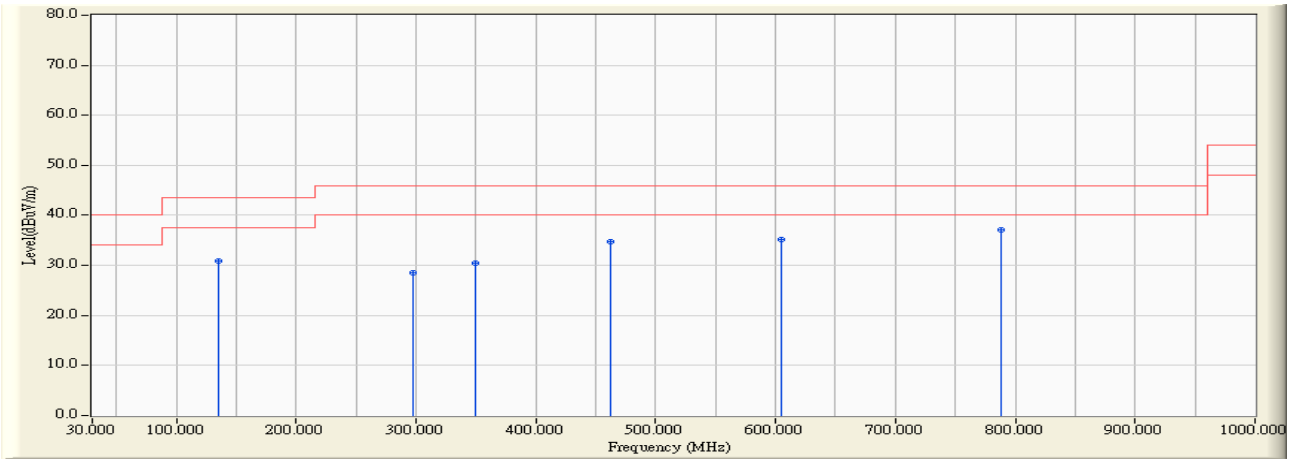


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 38.280 | 30.807 | -12.693 | 43.500 |
| 297.720 | -4.756 | 33.362 | 28.606 | -17.394 | 46.000 |
| 350.100 | -1.298 | 31.803 | 30.505 | -15.495 | 46.000 |
| 462.620 | 3.589 | 31.158 | 34.747 | -11.253 | 46.000 |
| 604.240 | 4.289 | 30.942 | 35.232 | -10.768 | 46.000 |
| 788.540 | 6.144 | 30.990 | 37.134 | -8.866 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

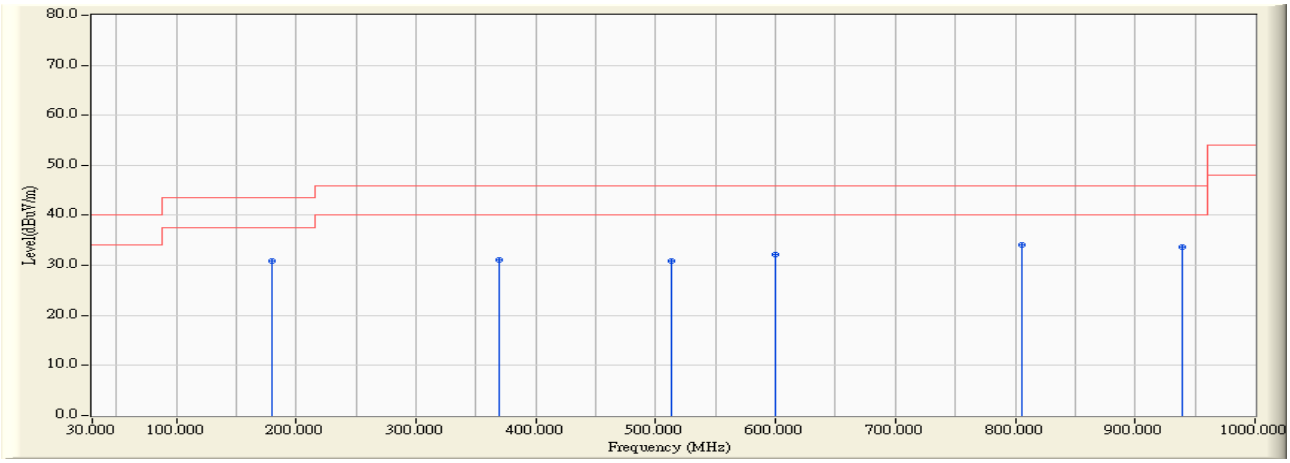


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 369.500 | -0.423 | 31.600 | 31.177 | -14.823 | 46.000 |
| 513.060 | 0.436 | 30.547 | 30.983 | -15.017 | 46.000 |
| 600.360 | 1.302 | 30.894 | 32.196 | -13.804 | 46.000 |
| 806.000 | 3.686 | 30.465 | 34.151 | -11.849 | 46.000 |
| 939.860 | 3.400 | 30.207 | 33.607 | -12.393 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

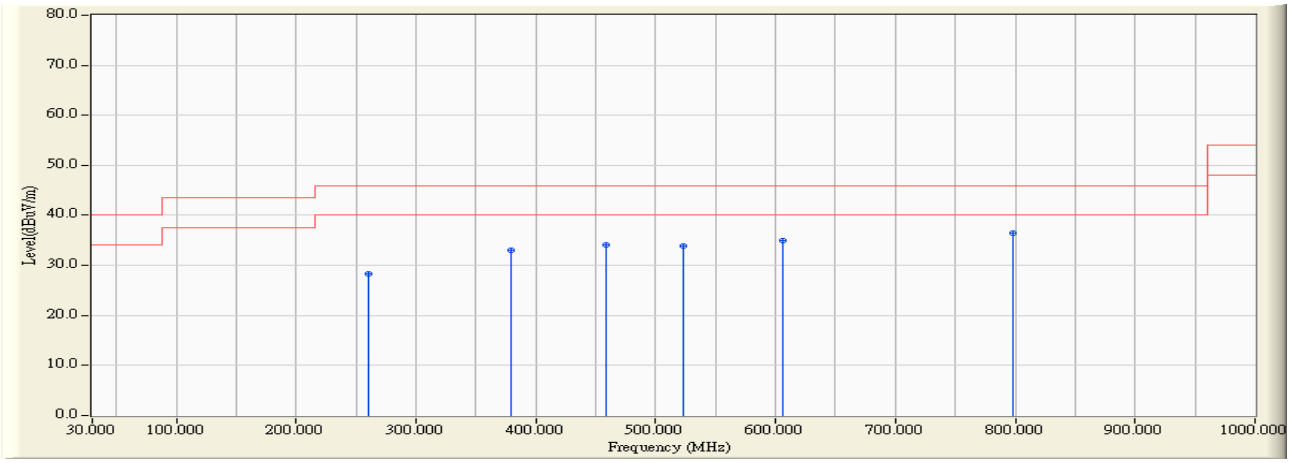


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 260.860 | -5.460 | 33.836 | 28.376 | -17.624 | 46.000 |
| 379.200 | 1.301 | 31.671 | 32.972 | -13.028 | 46.000 |
| 458.740 | 3.298 | 30.894 | 34.192 | -11.808 | 46.000 |
| 522.760 | 3.176 | 30.767 | 33.943 | -12.057 | 46.000 |
| 606.180 | 4.196 | 30.717 | 34.913 | -11.087 | 46.000 |
| 798.240 | 6.409 | 29.995 | 36.403 | -9.597 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

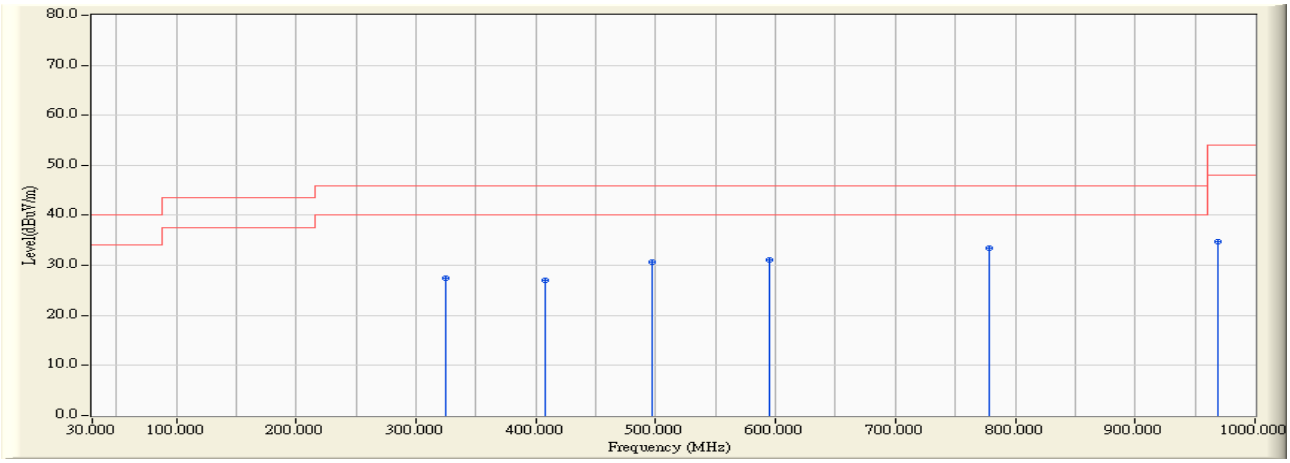


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 324.880 | -3.120 | 30.555 | 27.435 | -18.565 | 46.000 |
| 408.300 | -4.445 | 31.509 | 27.064 | -18.936 | 46.000 |
| 497.540 | -0.713 | 31.373 | 30.660 | -15.340 | 46.000 |
| 594.540 | 0.175 | 30.876 | 31.051 | -14.949 | 46.000 |
| 778.840 | 2.580 | 30.943 | 33.523 | -12.477 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

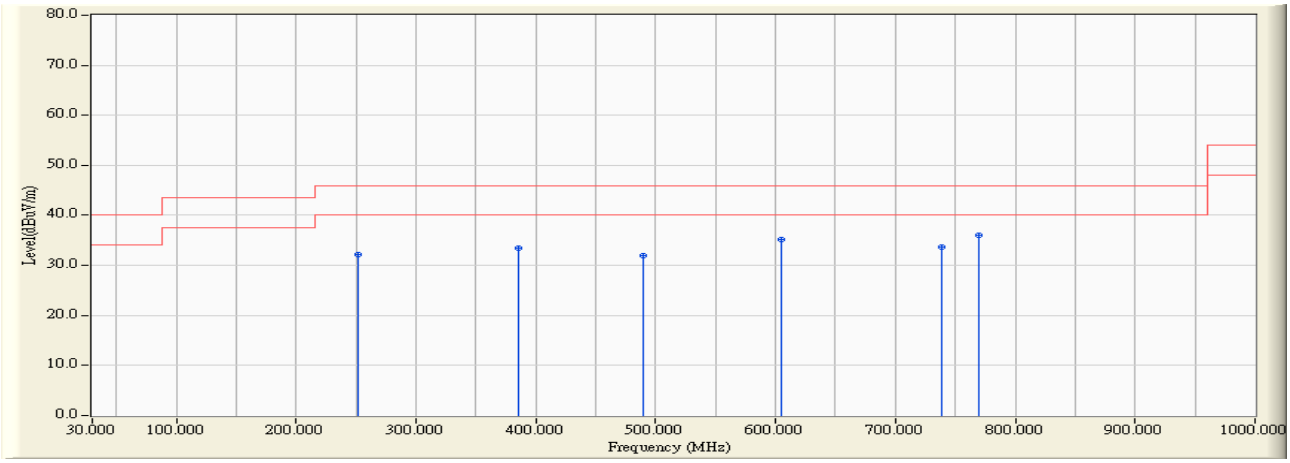


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 251.160 | -5.988 | 38.090 | 32.102 | -13.898 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 32.334 | 33.543 | -12.457 | 46.000 |
| 489.780 | 1.498 | 30.446 | 31.944 | -14.056 | 46.000 |
| 604.240 | 4.289 | 30.942 | 35.232 | -10.768 | 46.000 |
| 738.100 | 3.332 | 30.304 | 33.636 | -12.364 | 46.000 |
| 769.140 | 5.118 | 30.924 | 36.042 | -9.958 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

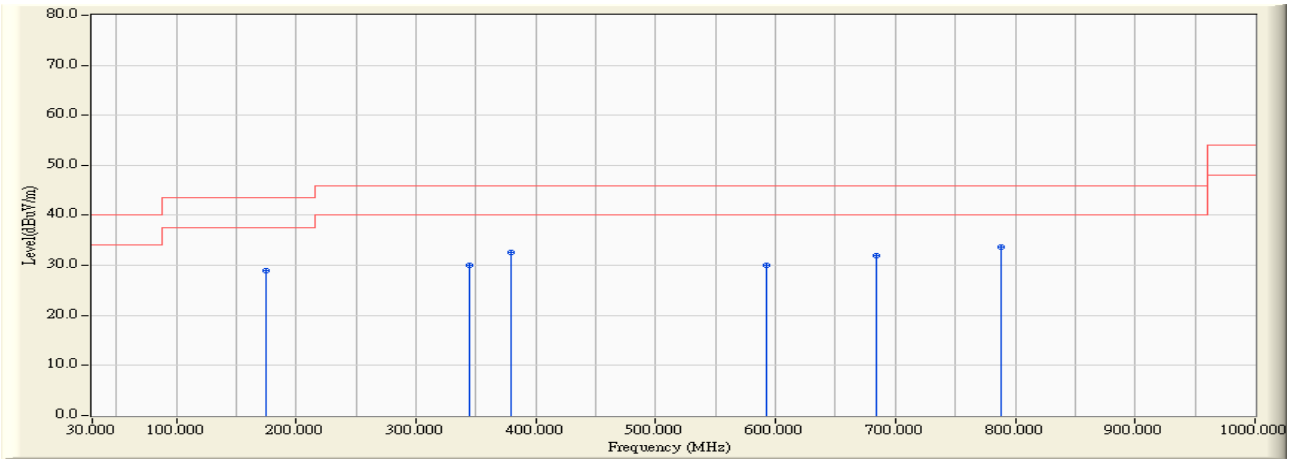


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 175.500 | -1.842 | 30.717 | 28.875 | -14.625 | 43.500 |
| 344.280 | -0.584 | 30.579 | 29.995 | -16.005 | 46.000 |
| 379.200 | 0.881 | 31.671 | 32.552 | -13.448 | 46.000 |
| 592.600 | -0.953 | 31.046 | 30.093 | -15.907 | 46.000 |
| 683.780 | 2.011 | 30.048 | 32.059 | -13.941 | 46.000 |
| 788.540 | 2.714 | 30.990 | 33.704 | -12.296 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

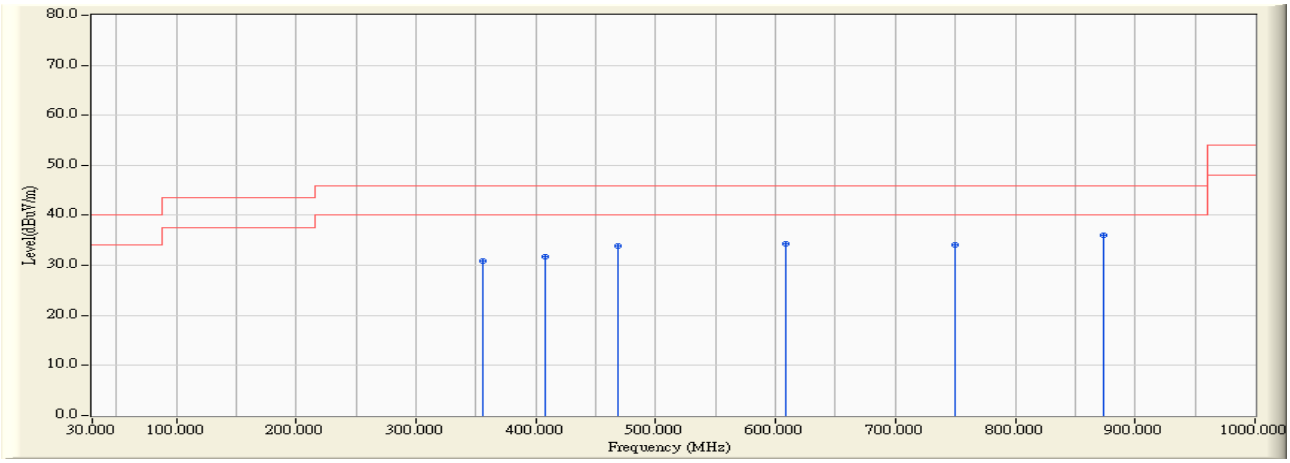


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 355.920 | -1.242 | 32.127 | 30.885 | -15.115 | 46.000 |
| 408.300 | 0.235 | 31.509 | 31.744 | -14.256 | 46.000 |
| 468.440 | 3.544 | 30.415 | 33.959 | -12.041 | 46.000 |
| 608.120 | 3.925 | 30.356 | 34.281 | -11.719 | 46.000 |
| 749.740 | 3.963 | 30.069 | 34.032 | -11.968 | 46.000 |
| 873.900 | 5.765 | 30.199 | 35.964 | -10.036 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

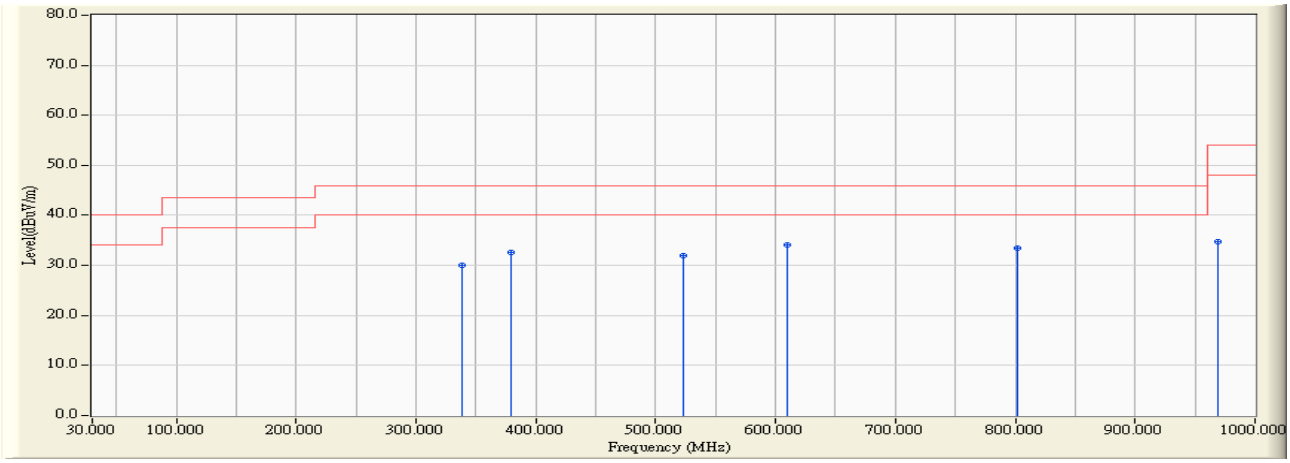


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 379.200 | 0.881 | 31.671 | 32.552 | -13.448 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 802.120 | 2.966 | 30.427 | 33.393 | -12.607 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

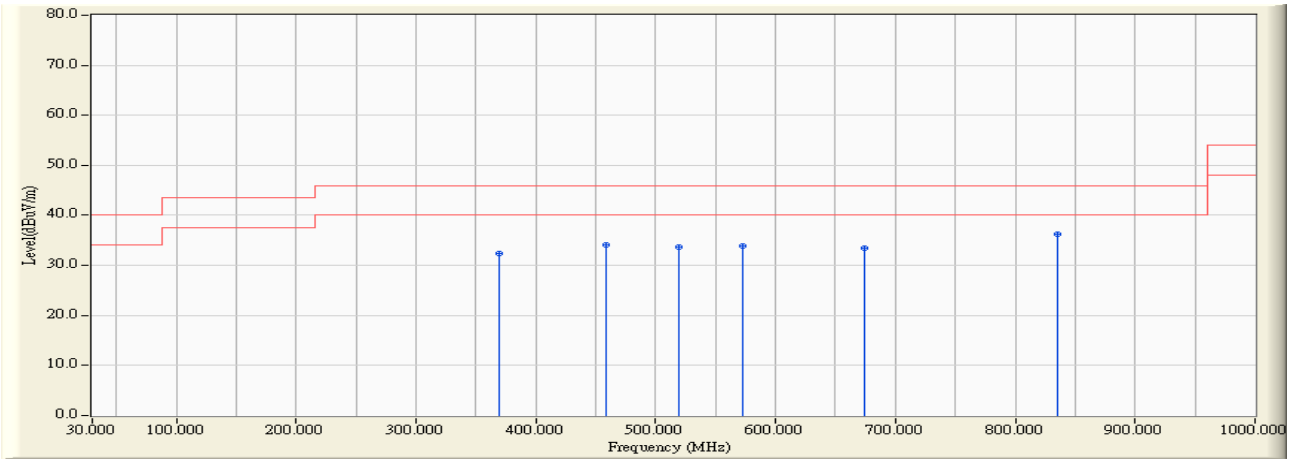


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 369.500 | 0.787 | 31.600 | 32.387 | -13.613 | 46.000 |
| 458.740 | 3.298 | 30.894 | 34.192 | -11.808 | 46.000 |
| 518.880 | 3.203 | 30.528 | 33.731 | -12.269 | 46.000 |
| 573.200 | 2.691 | 31.217 | 33.907 | -12.093 | 46.000 |
| 674.080 | 2.713 | 30.667 | 33.380 | -12.620 | 46.000 |
| 835.100 | 6.131 | 30.199 | 36.330 | -9.670 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

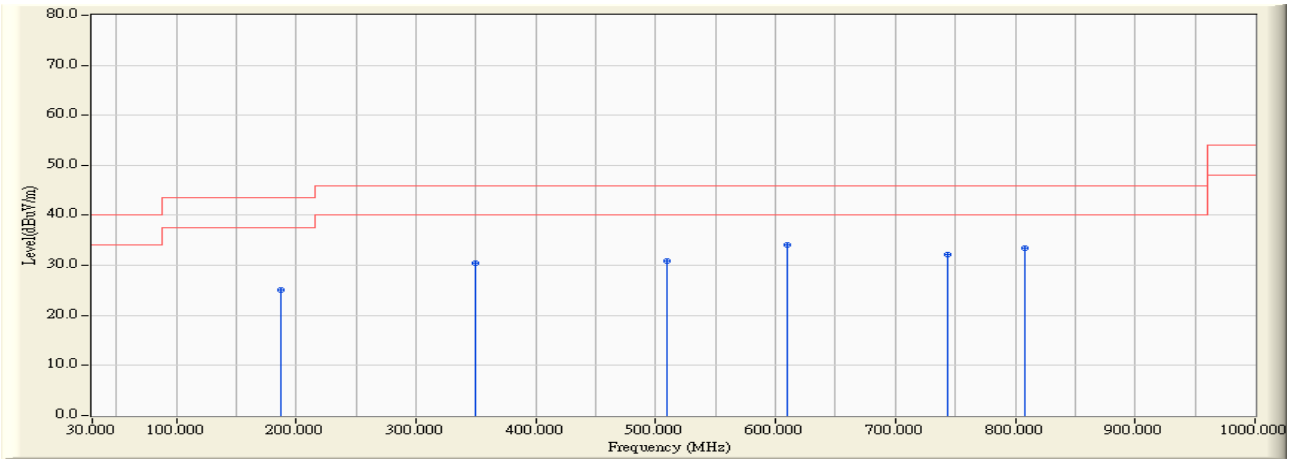


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 187.140 | -5.607 | 30.598 | 24.991 | -18.509 | 43.500 |
| 350.100 | -1.278 | 31.803 | 30.525 | -15.475 | 46.000 |
| 509.180 | 0.804 | 30.114 | 30.918 | -15.082 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 743.920 | 0.718 | 31.436 | 32.154 | -13.846 | 46.000 |
| 807.940 | 3.361 | 30.187 | 33.548 | -12.452 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

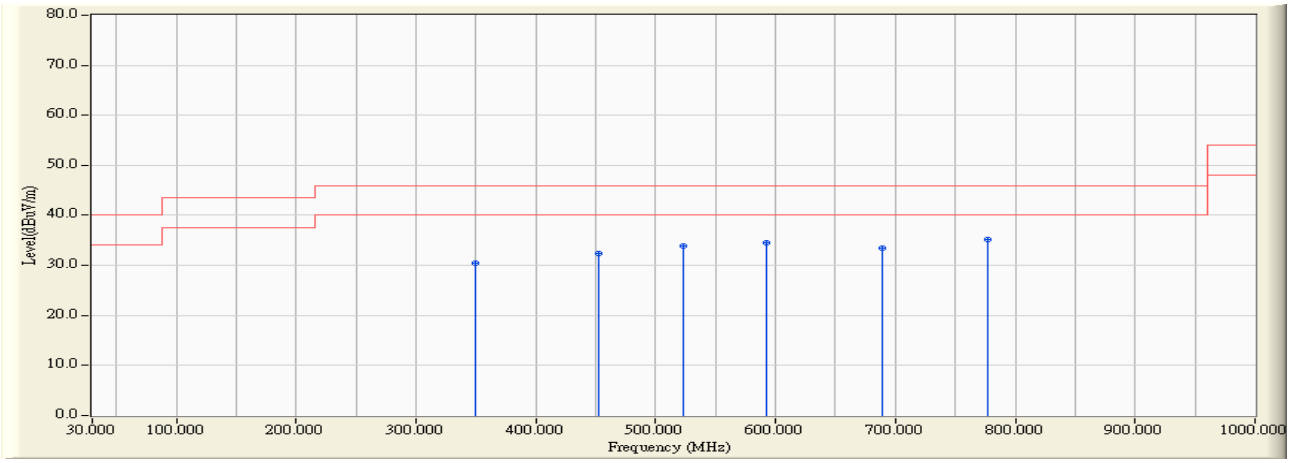


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 350.100 | -1.298 | 31.803 | 30.505 | -15.495 | 46.000 |
| 452.920 | 1.290 | 31.027 | 32.317 | -13.683 | 46.000 |
| 522.760 | 3.176 | 30.767 | 33.943 | -12.057 | 46.000 |
| 592.600 | 3.437 | 31.046 | 34.483 | -11.517 | 46.000 |
| 689.600 | 3.642 | 29.866 | 33.508 | -12.492 | 46.000 |
| 776.900 | 5.167 | 29.962 | 35.129 | -10.871 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

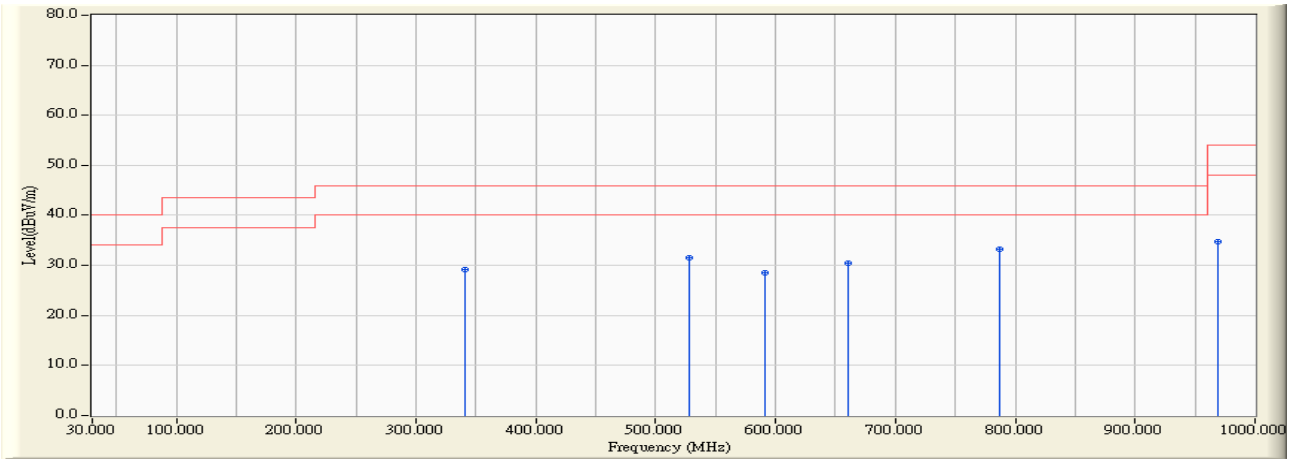


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 340.400 | -1.287 | 30.516 | 29.229 | -16.771 | 46.000 |
| 528.580 | 1.164 | 30.447 | 31.611 | -14.389 | 46.000 |
| 590.660 | -1.979 | 30.567 | 28.588 | -17.412 | 46.000 |
| 660.500 | -1.111 | 31.671 | 30.560 | -15.440 | 46.000 |
| 786.600 | 2.724 | 30.415 | 33.140 | -12.860 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

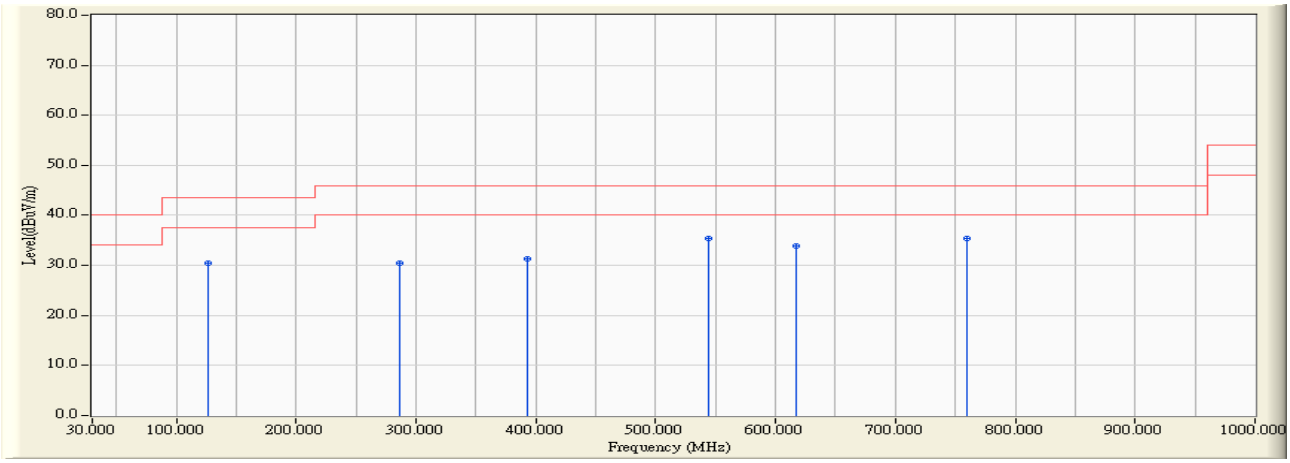


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 127.000 | -7.362 | 37.896 | 30.534 | -12.966 | 43.500 |
| 286.080 | -5.619 | 36.164 | 30.545 | -15.455 | 46.000 |
| 392.780 | 0.810 | 30.415 | 31.225 | -14.775 | 46.000 |
| 544.100 | 4.373 | 31.028 | 35.401 | -10.599 | 46.000 |
| 617.820 | 2.438 | 31.492 | 33.930 | -12.070 | 46.000 |
| 759.440 | 5.140 | 30.251 | 35.391 | -10.609 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

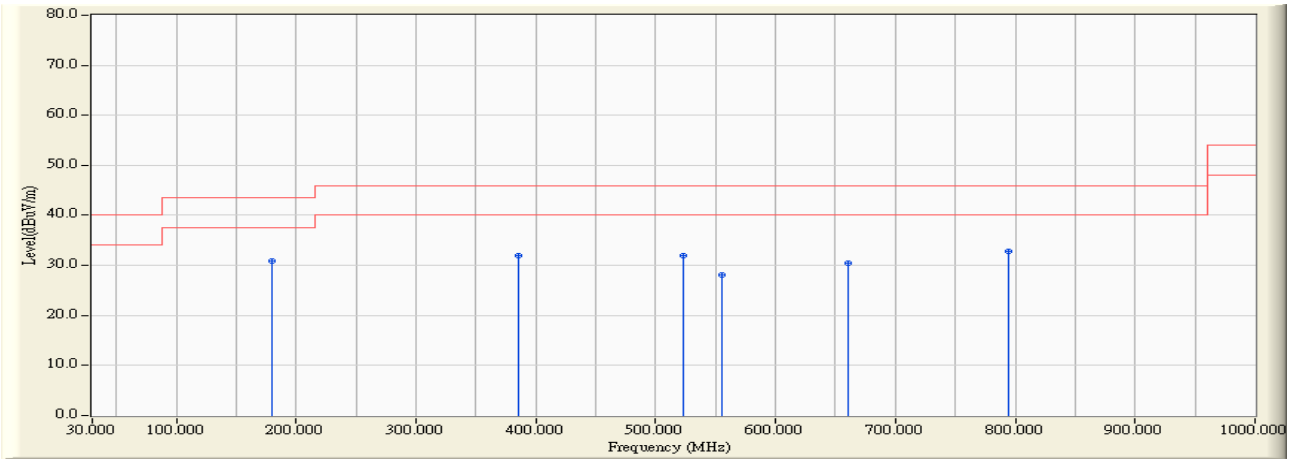


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 385.020 | -0.441 | 32.334 | 31.893 | -14.107 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 555.740 | -2.500 | 30.537 | 28.037 | -17.963 | 46.000 |
| 660.500 | -1.111 | 31.671 | 30.560 | -15.440 | 46.000 |
| 794.360 | 2.657 | 30.260 | 32.917 | -13.083 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

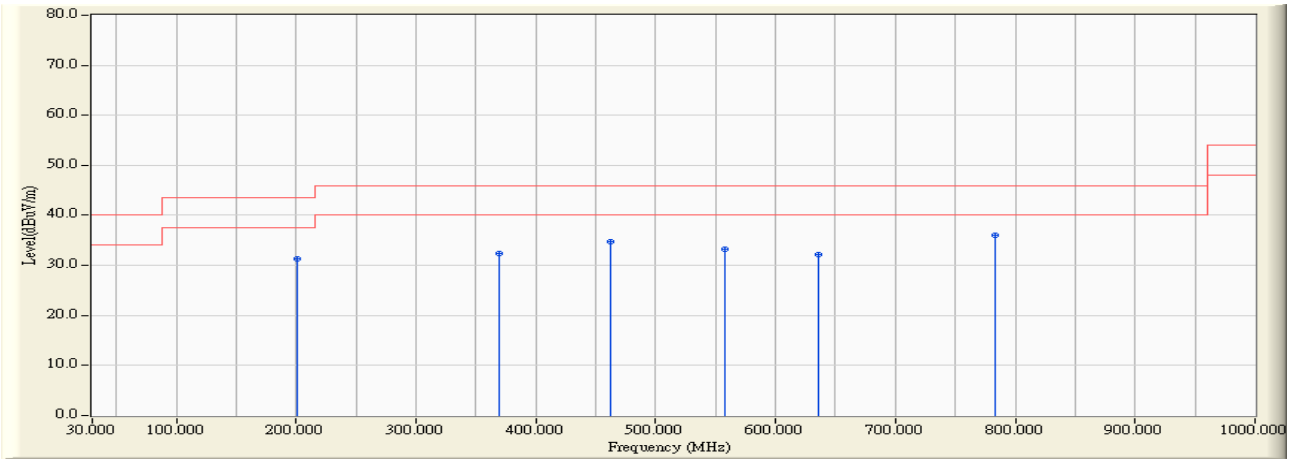


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 200.720 | -9.846 | 41.186 | 31.340 | -12.160 | 43.500 |
| 369.500 | 0.787 | 31.600 | 32.387 | -13.613 | 46.000 |
| 462.620 | 3.589 | 31.158 | 34.747 | -11.253 | 46.000 |
| 557.680 | 2.511 | 30.656 | 33.166 | -12.834 | 46.000 |
| 635.280 | 1.798 | 30.415 | 32.213 | -13.787 | 46.000 |
| 782.720 | 5.387 | 30.698 | 36.085 | -9.915 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

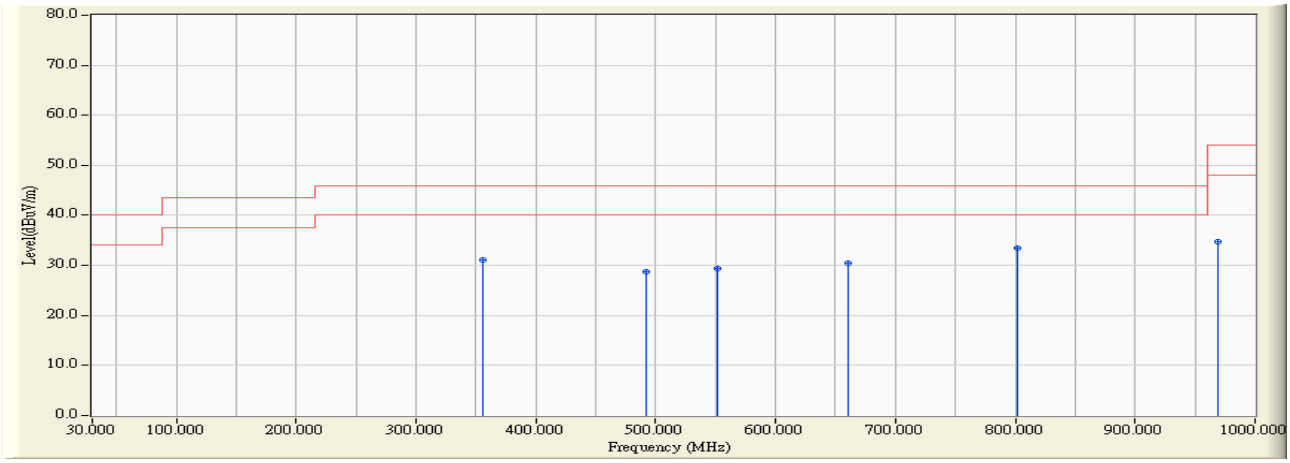


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 491.720 | -2.059 | 30.736 | 28.677 | -17.323 | 46.000 |
| 551.860 | -1.200 | 30.537 | 29.337 | -16.663 | 46.000 |
| 660.500 | -1.111 | 31.671 | 30.560 | -15.440 | 46.000 |
| 802.120 | 2.966 | 30.427 | 33.393 | -12.607 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

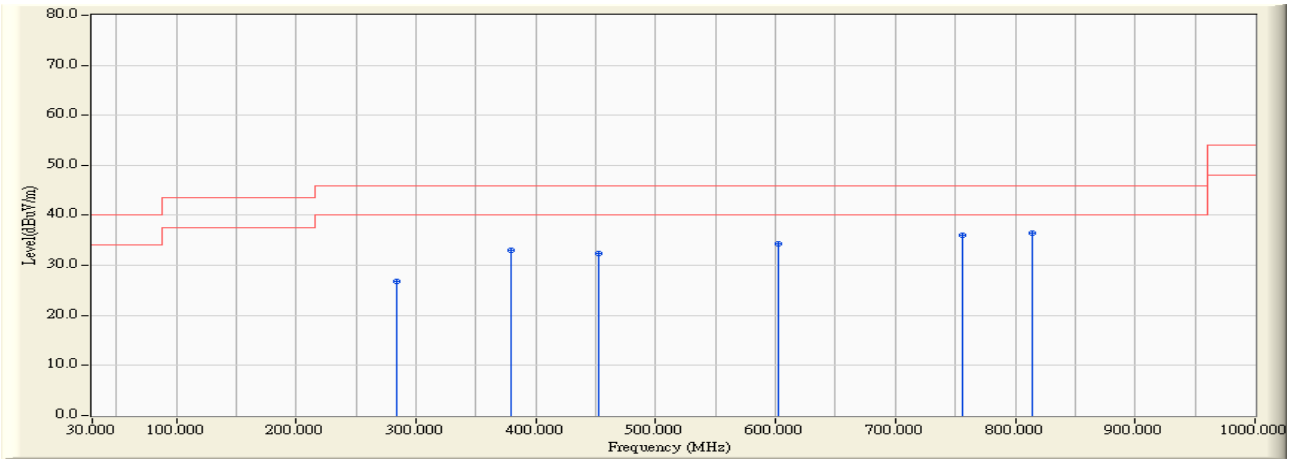


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 284.140 | -5.797 | 32.521 | 26.724 | -19.276 | 46.000 |
| 379.200 | 1.301 | 31.671 | 32.972 | -13.028 | 46.000 |
| 452.920 | 1.290 | 31.027 | 32.317 | -13.683 | 46.000 |
| 602.300 | 3.794 | 30.567 | 34.361 | -11.639 | 46.000 |
| 755.560 | 5.039 | 30.990 | 36.029 | -9.971 | 46.000 |
| 813.760 | 6.296 | 30.187 | 36.483 | -9.517 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

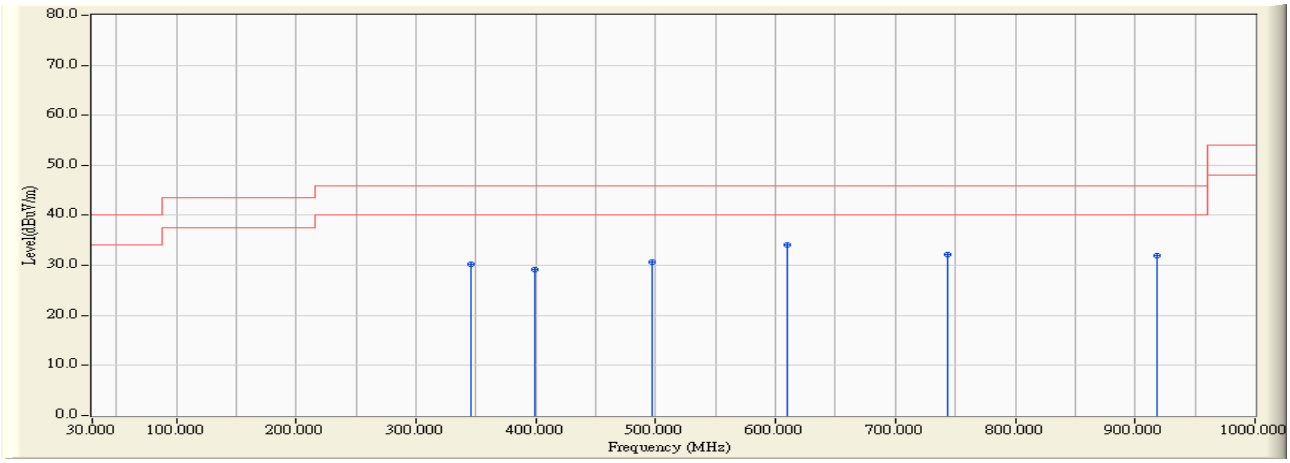


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 346.220 | -0.527 | 30.864 | 30.337 | -15.663 | 46.000 |
| 398.600 | -2.371 | 31.555 | 29.184 | -16.816 | 46.000 |
| 497.540 | -0.713 | 31.373 | 30.660 | -15.340 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 743.920 | 0.718 | 31.436 | 32.154 | -13.846 | 46.000 |
| 918.520 | 1.958 | 29.975 | 31.933 | -14.067 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

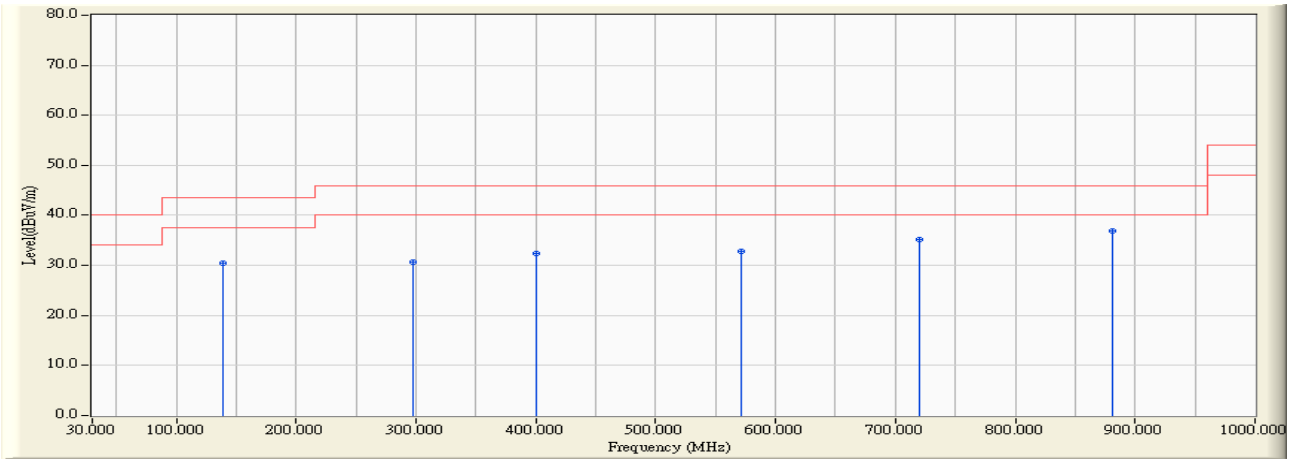


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 138.640 | -7.519 | 37.898 | 30.379 | -13.121 | 43.500 |
| 297.720 | -4.756 | 35.362 | 30.606 | -15.394 | 46.000 |
| 400.540 | 0.942 | 31.355 | 32.297 | -13.703 | 46.000 |
| 571.260 | 2.310 | 30.486 | 32.796 | -13.204 | 46.000 |
| 720.640 | 3.826 | 31.401 | 35.227 | -10.773 | 46.000 |
| 881.660 | 6.789 | 30.135 | 36.924 | -9.076 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

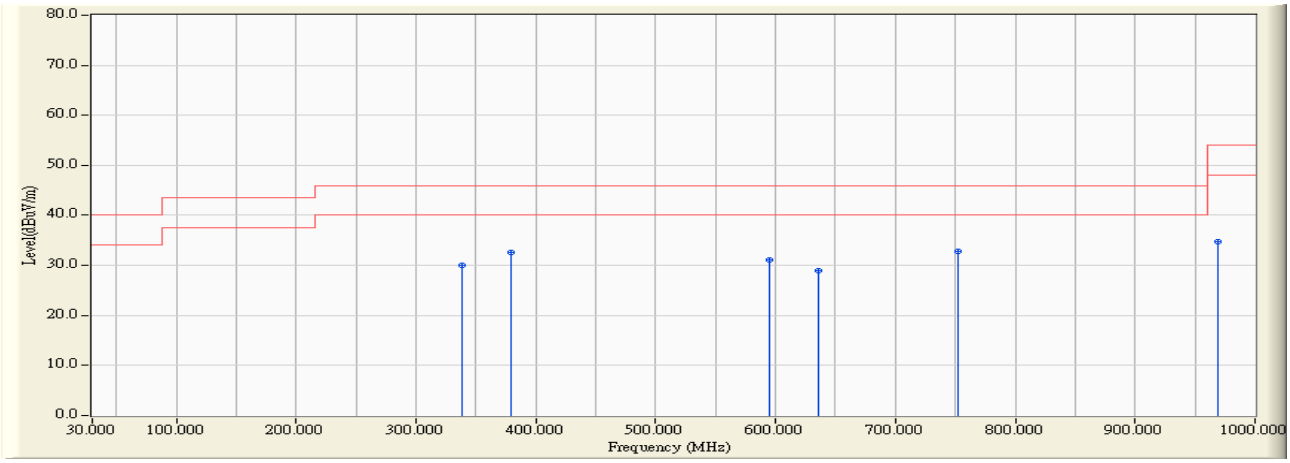


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 338.460 | -1.640 | 31.716 | 30.075 | -15.925 | 46.000 |
| 379.200 | 0.881 | 31.671 | 32.552 | -13.448 | 46.000 |
| 594.540 | 0.175 | 30.876 | 31.051 | -14.949 | 46.000 |
| 635.280 | -1.412 | 30.415 | 29.003 | -16.997 | 46.000 |
| 751.680 | 2.372 | 30.528 | 32.900 | -13.100 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

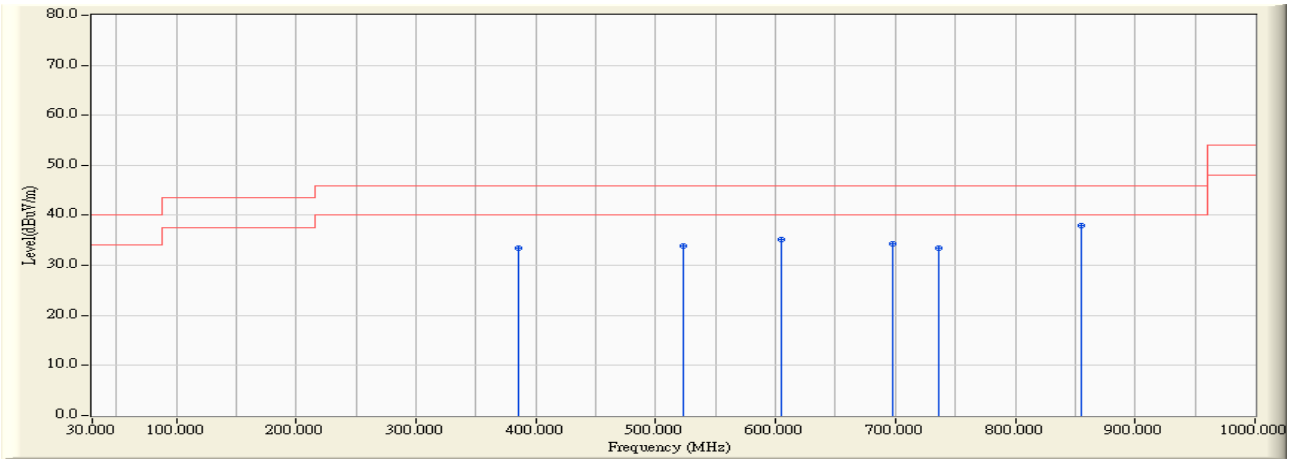


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 385.020 | 1.209 | 32.334 | 33.543 | -12.457 | 46.000 |
| 522.760 | 3.176 | 30.767 | 33.943 | -12.057 | 46.000 |
| 604.240 | 4.289 | 30.942 | 35.232 | -10.768 | 46.000 |
| 697.360 | 3.231 | 31.075 | 34.306 | -11.694 | 46.000 |
| 736.160 | 2.994 | 30.497 | 33.491 | -12.509 | 46.000 |
| 854.500 | 7.380 | 30.517 | 37.897 | -8.103 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

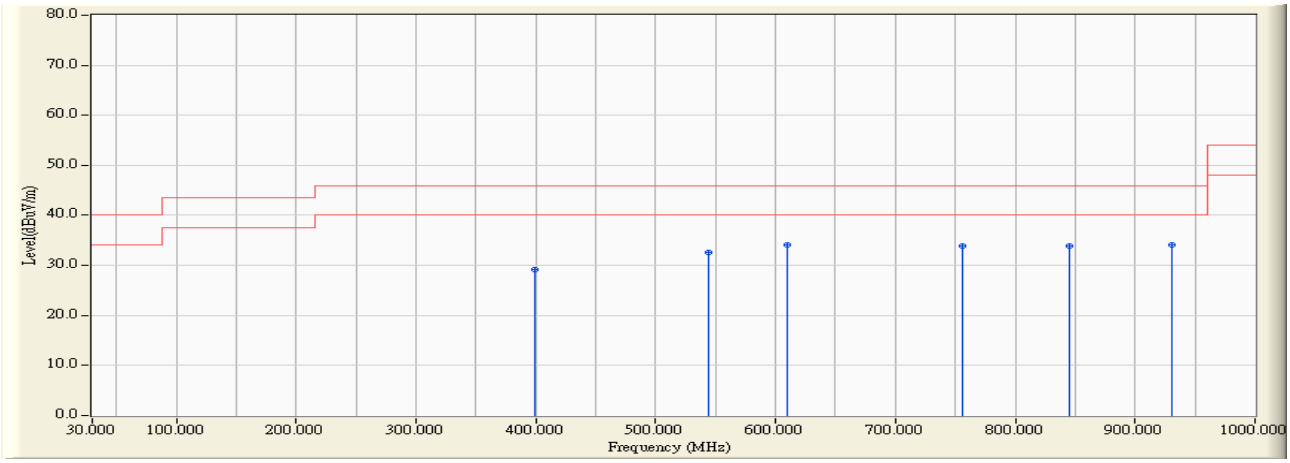


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 398.600 | -2.371 | 31.555 | 29.184 | -16.816 | 46.000 |
| 544.100 | 1.503 | 31.028 | 32.531 | -13.469 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 755.560 | 2.829 | 30.990 | 33.819 | -12.181 | 46.000 |
| 844.800 | 2.462 | 31.337 | 33.799 | -12.201 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

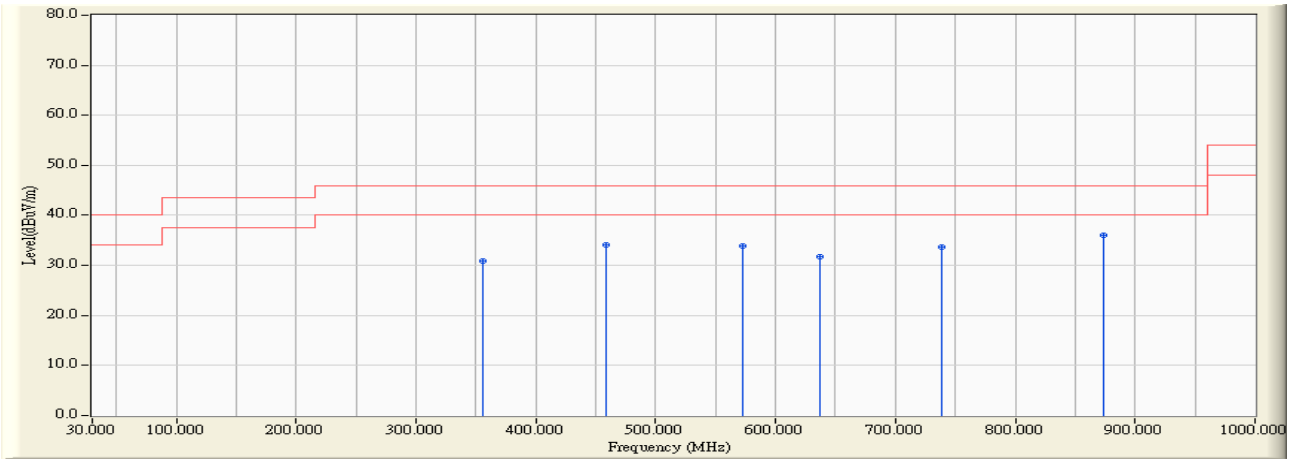


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 355.920 | -1.242 | 32.127 | 30.885 | -15.115 | 46.000 |
| 458.740 | 3.298 | 30.894 | 34.192 | -11.808 | 46.000 |
| 573.200 | 2.691 | 31.217 | 33.907 | -12.093 | 46.000 |
| 637.220 | 1.572 | 30.093 | 31.665 | -14.335 | 46.000 |
| 738.100 | 3.332 | 30.304 | 33.636 | -12.364 | 46.000 |
| 873.900 | 5.765 | 30.199 | 35.964 | -10.036 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

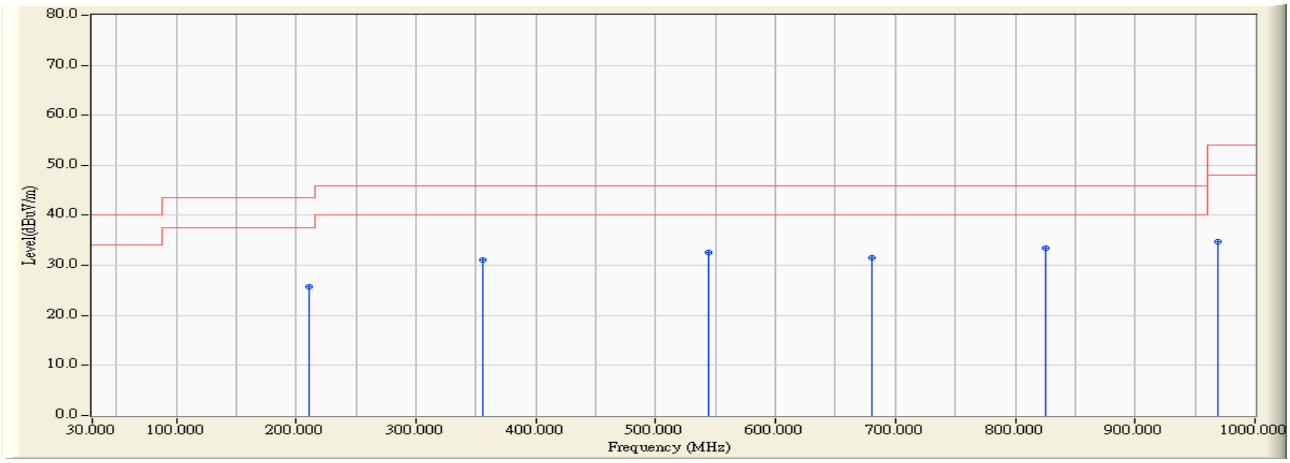


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 210.420 | -5.657 | 31.436 | 25.779 | -17.721 | 43.500 |
| 355.920 | -0.972 | 32.127 | 31.155 | -14.845 | 46.000 |
| 544.100 | 1.503 | 31.028 | 32.531 | -13.469 | 46.000 |
| 679.900 | 1.223 | 30.304 | 31.527 | -14.473 | 46.000 |
| 825.400 | 3.016 | 30.528 | 33.544 | -12.456 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

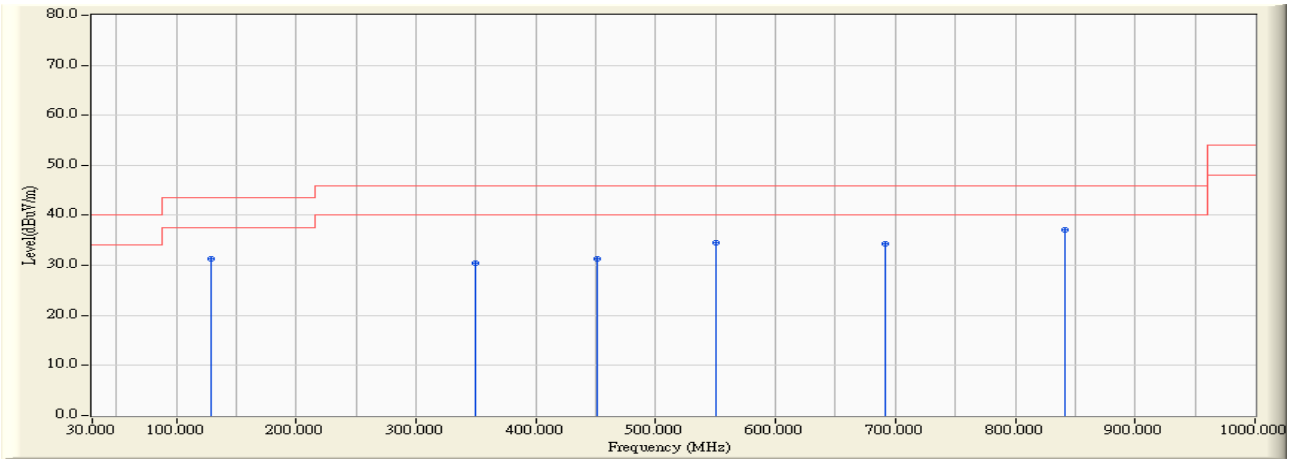


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 38.627 | 31.237 | -12.263 | 43.500 |
| 350.100 | -1.298 | 31.803 | 30.505 | -15.495 | 46.000 |
| 450.980 | 0.835 | 30.415 | 31.250 | -14.750 | 46.000 |
| 549.920 | 3.662 | 30.968 | 34.629 | -11.371 | 46.000 |
| 691.540 | 3.722 | 30.648 | 34.370 | -11.630 | 46.000 |
| 840.920 | 6.064 | 31.141 | 37.205 | -8.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

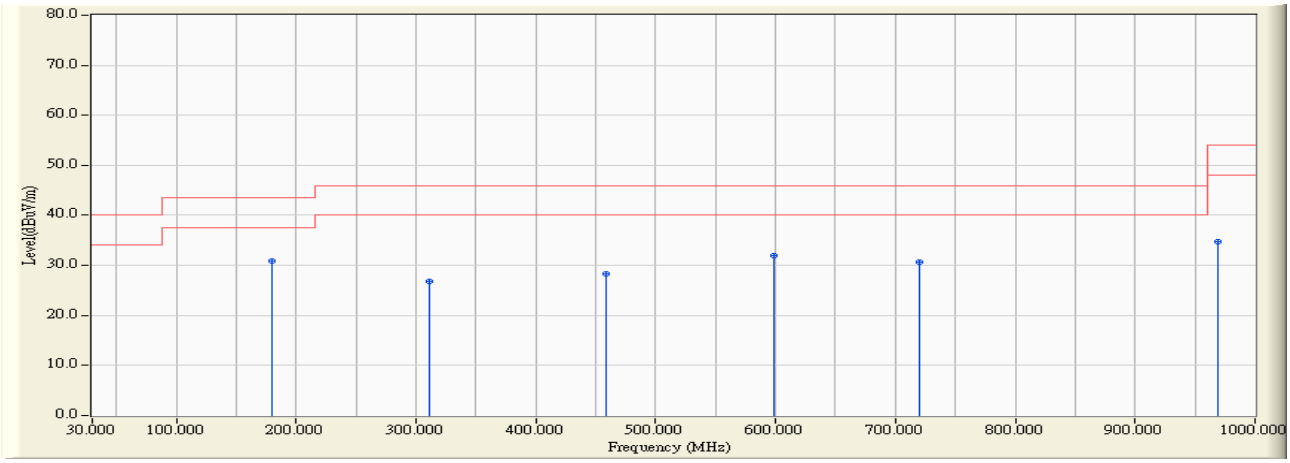


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 31.654 | 30.830 | -12.670 | 43.500 |
| 311.300 | -4.071 | 30.815 | 26.744 | -19.256 | 46.000 |
| 458.740 | -2.562 | 30.894 | 28.332 | -17.668 | 46.000 |
| 598.420 | 1.114 | 30.893 | 32.007 | -13.993 | 46.000 |
| 720.640 | -0.754 | 31.401 | 30.647 | -15.353 | 46.000 |
| 968.960 | 3.936 | 30.735 | 34.671 | -19.329 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

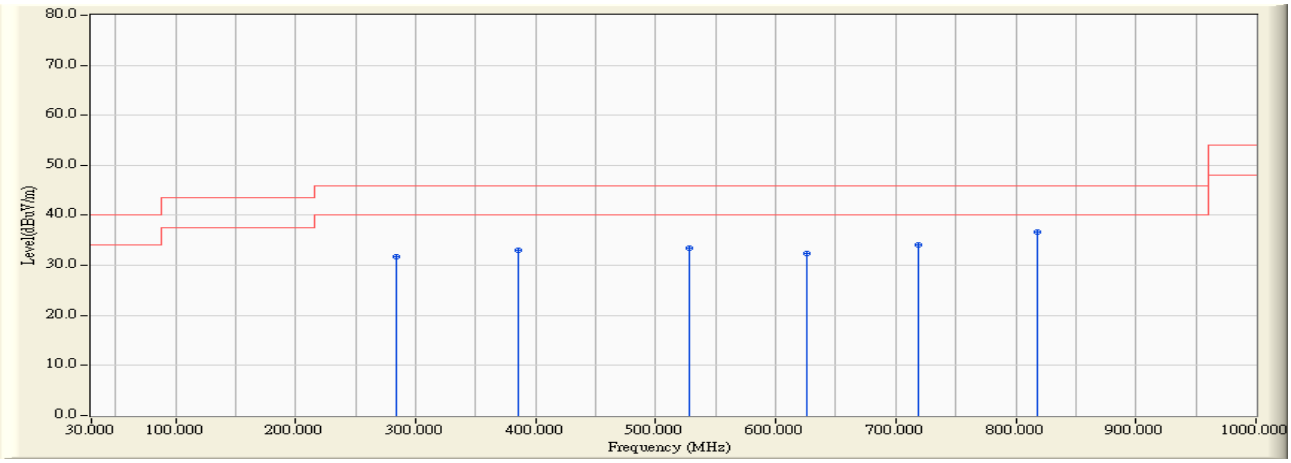


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 284.140 | -5.797 | 37.621 | 31.824 | -14.176 | 46.000 |
| 385.020 | 1.209 | 31.742 | 32.951 | -13.049 | 46.000 |
| 528.580 | 3.074 | 30.447 | 33.521 | -12.479 | 46.000 |
| 625.580 | 1.419 | 30.949 | 32.369 | -13.631 | 46.000 |
| 718.700 | 3.818 | 30.271 | 34.089 | -11.911 | 46.000 |
| 817.640 | 6.716 | 29.853 | 36.569 | -9.431 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

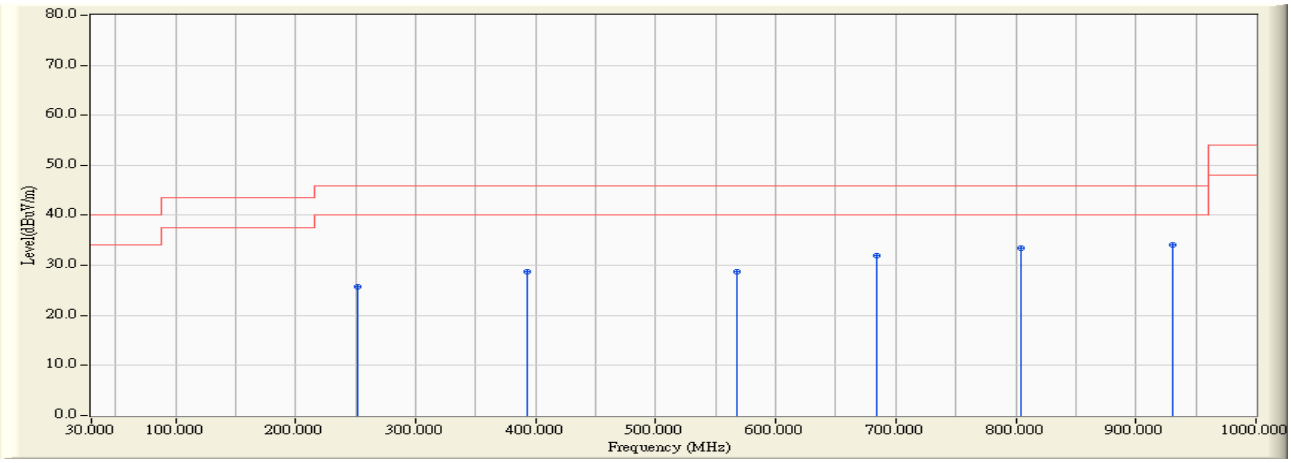


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 251.160 | -4.958 | 30.705 | 25.747 | -20.253 | 46.000 |
| 392.780 | -1.210 | 29.879 | 28.669 | -17.331 | 46.000 |
| 567.380 | -2.419 | 31.187 | 28.768 | -17.232 | 46.000 |
| 683.780 | 2.011 | 30.048 | 32.059 | -13.941 | 46.000 |
| 804.060 | 3.371 | 30.187 | 33.558 | -12.442 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

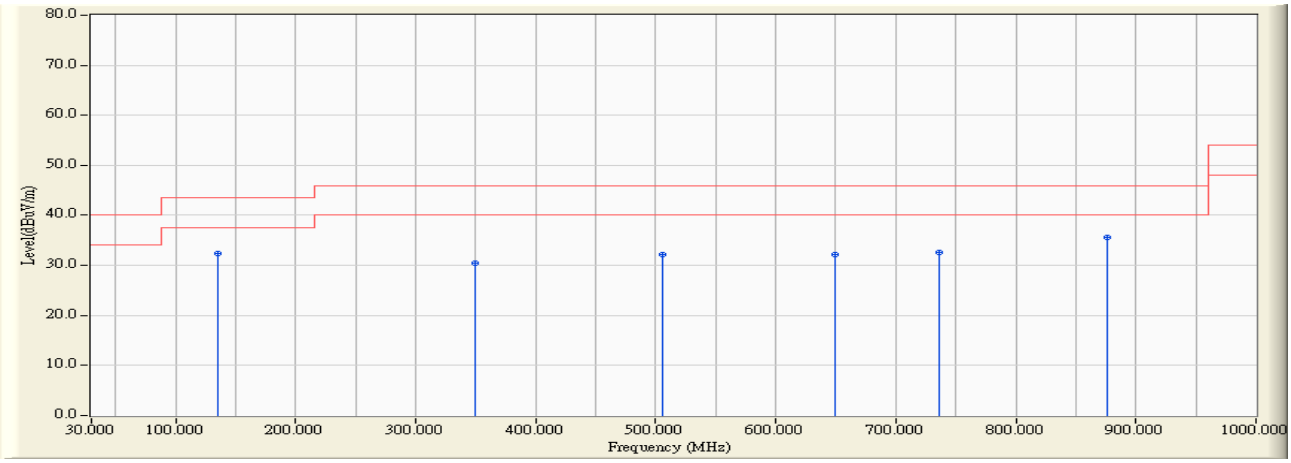


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 39.780 | 32.307 | -11.193 | 43.500 |
| 350.100 | -1.298 | 31.803 | 30.505 | -15.495 | 46.000 |
| 505.300 | 2.126 | 29.962 | 32.088 | -13.912 | 46.000 |
| 648.860 | 1.744 | 30.516 | 32.260 | -13.740 | 46.000 |
| 736.160 | 2.994 | 29.523 | 32.517 | -13.483 | 46.000 |
| 875.840 | 5.816 | 29.734 | 35.550 | -10.450 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

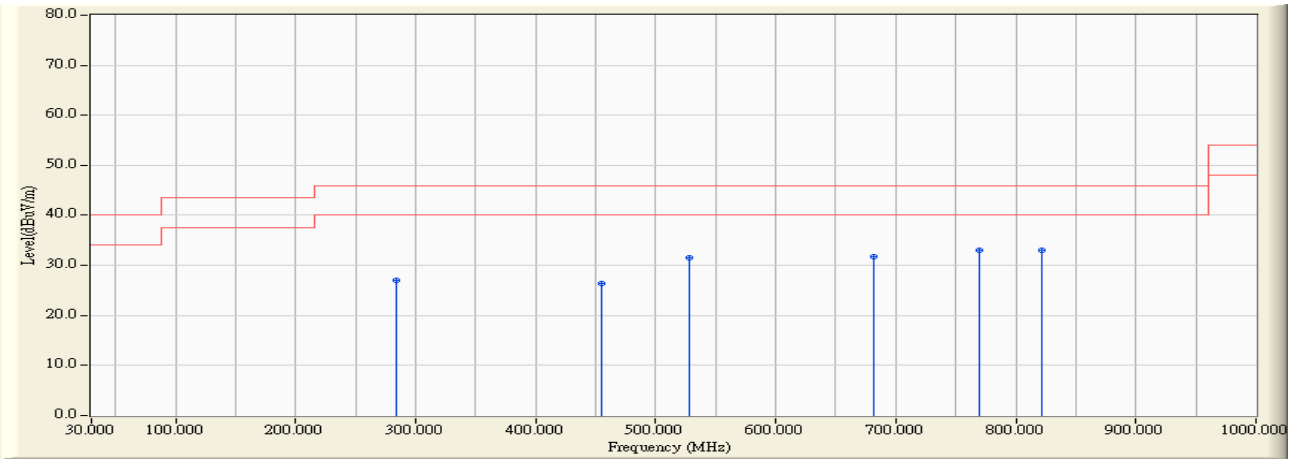


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 454.860 | -4.096 | 30.454 | 26.357 | -19.643 | 46.000 |
| 528.580 | 1.164 | 30.447 | 31.611 | -14.389 | 46.000 |
| 681.840 | 1.622 | 30.122 | 31.744 | -14.256 | 46.000 |
| 769.140 | 2.558 | 30.567 | 33.125 | -12.875 | 46.000 |
| 821.520 | 3.036 | 29.933 | 32.969 | -13.031 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

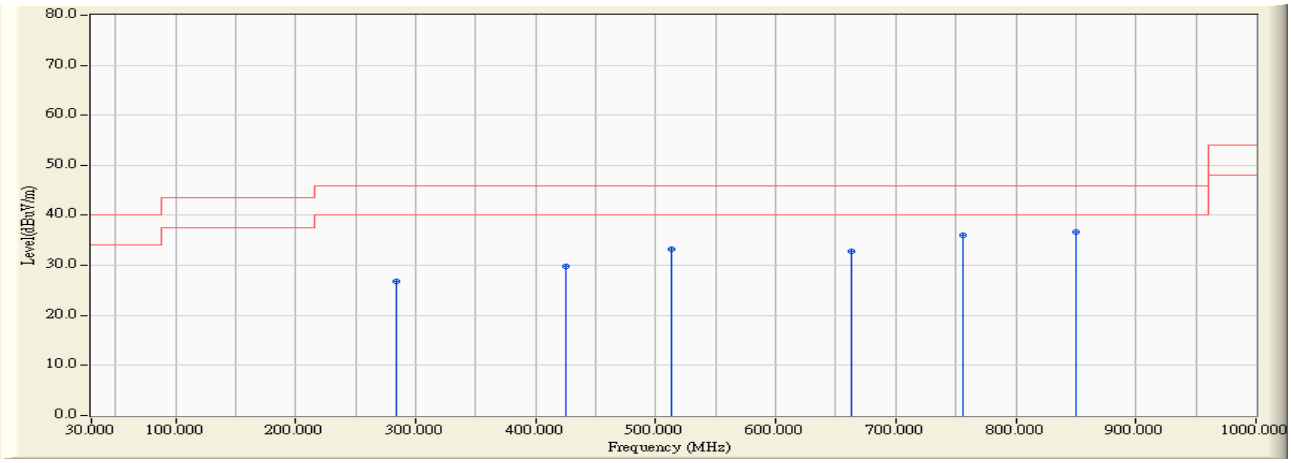


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 284.140 | -5.797 | 32.521 | 26.724 | -19.276 | 46.000 |
| 425.760 | -0.183 | 30.102 | 29.919 | -16.081 | 46.000 |
| 513.060 | 3.186 | 30.146 | 33.332 | -12.668 | 46.000 |
| 662.440 | 1.882 | 30.961 | 32.843 | -13.157 | 46.000 |
| 755.560 | 5.039 | 30.990 | 36.029 | -9.971 | 46.000 |
| 850.620 | 6.773 | 29.832 | 36.605 | -9.395 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | |
|---|---|
| 待測物型號：9560D2W | 測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度 |
| 測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz) | 測 試 模 式 ：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬：120kHz | 視 頻 頻 寬 ：120kHz |
| 量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697 | 測 試 距 離 ：3 M |
| 檢 測 器 ：準尖峰值 | 環 境 溫 度 ：20 ℃ |
| 測 試 日 期 ：106 年 11 月 20 日 | 環 境 濕 度 ：48 % |

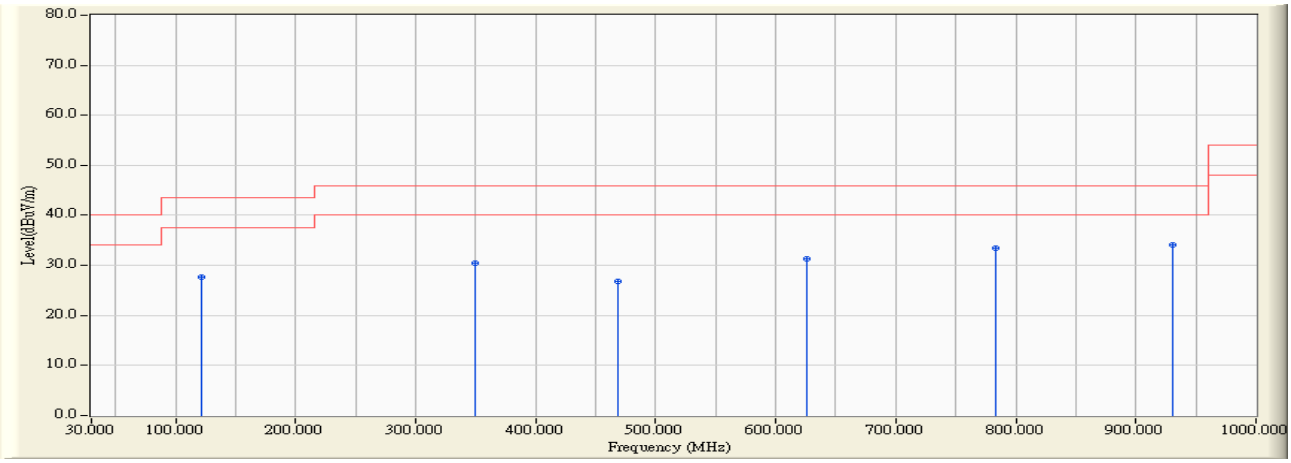


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 121.180 | -3.559 | 31.205 | 27.646 | -15.854 | 43.500 |
| 350.100 | -1.278 | 31.803 | 30.525 | -15.475 | 46.000 |
| 468.440 | -3.566 | 30.415 | 26.849 | -19.151 | 46.000 |
| 625.580 | 0.299 | 30.949 | 31.249 | -14.751 | 46.000 |
| 782.720 | 2.757 | 30.698 | 33.455 | -12.545 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

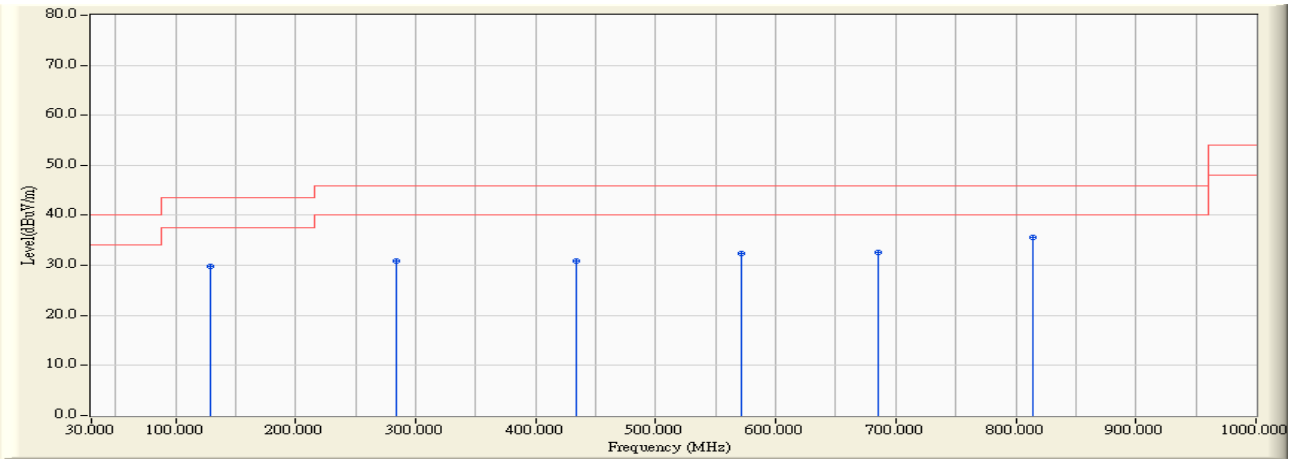


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 37.127 | 29.737 | -13.763 | 43.500 |
| 284.140 | -5.797 | 36.621 | 30.824 | -15.176 | 46.000 |
| 433.520 | 0.841 | 30.015 | 30.856 | -15.144 | 46.000 |
| 571.260 | 2.310 | 30.102 | 32.412 | -13.588 | 46.000 |
| 685.720 | 2.944 | 29.610 | 32.554 | -13.446 | 46.000 |
| 813.760 | 6.296 | 29.315 | 35.611 | -10.389 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

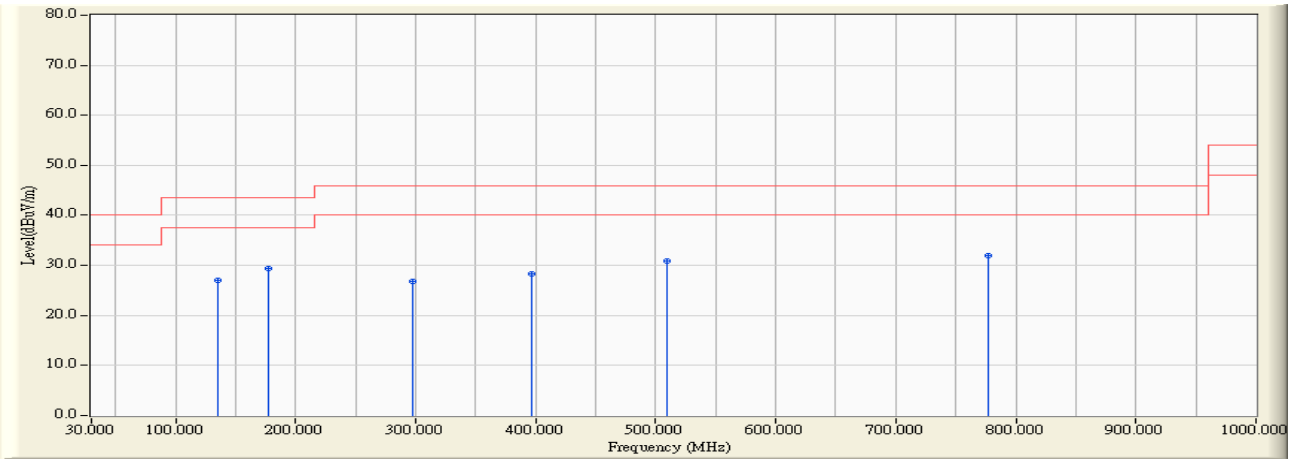


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 134.760 | -4.093 | 31.180 | 27.087 | -16.413 | 43.500 |
| 177.440 | -1.248 | 30.536 | 29.288 | -14.212 | 43.500 |
| 297.720 | -4.356 | 31.262 | 26.906 | -19.094 | 46.000 |
| 396.660 | -2.039 | 30.312 | 28.273 | -17.727 | 46.000 |
| 509.180 | 0.804 | 30.114 | 30.918 | -15.082 | 46.000 |
| 776.900 | 2.067 | 29.790 | 31.857 | -14.143 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

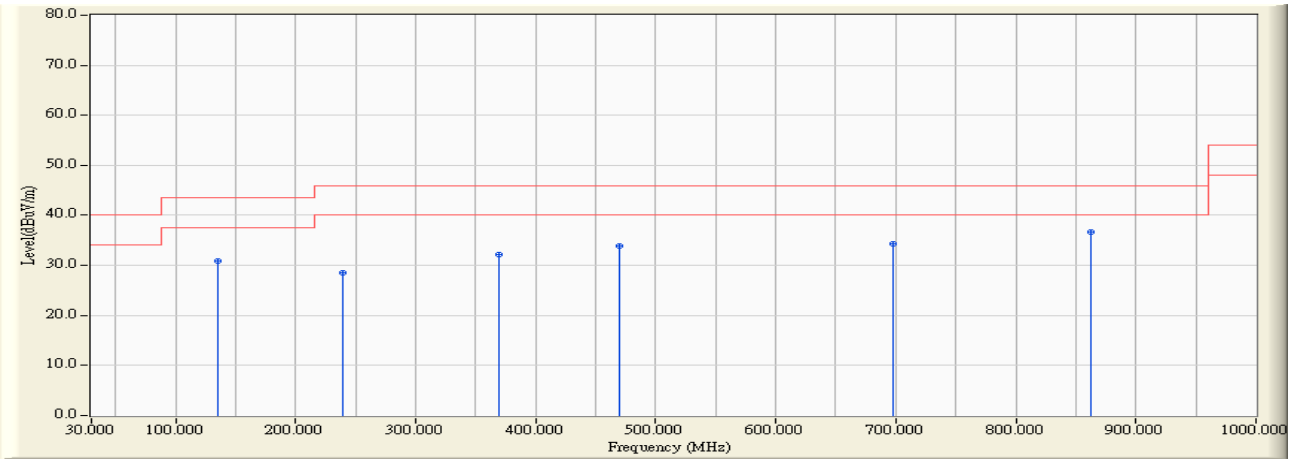


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 38.280 | 30.807 | -12.693 | 43.500 |
| 239.520 | -6.878 | 35.508 | 28.630 | -17.370 | 46.000 |
| 369.500 | 0.787 | 31.327 | 32.114 | -13.886 | 46.000 |
| 470.380 | 3.550 | 30.312 | 33.862 | -12.138 | 46.000 |
| 697.360 | 3.231 | 31.075 | 34.306 | -11.694 | 46.000 |
| 862.260 | 6.327 | 30.272 | 36.599 | -9.401 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

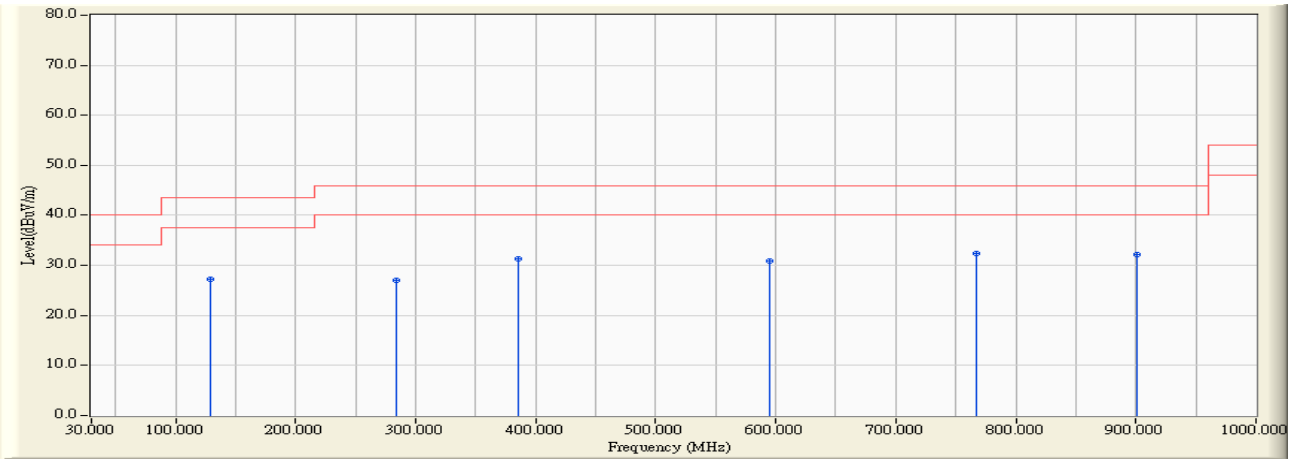


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 128.940 | -3.710 | 31.027 | 27.317 | -16.183 | 43.500 |
| 284.140 | -5.517 | 32.521 | 27.004 | -18.996 | 46.000 |
| 385.020 | -0.441 | 31.742 | 31.301 | -14.699 | 46.000 |
| 594.540 | 0.175 | 30.706 | 30.881 | -15.119 | 46.000 |
| 767.200 | 2.199 | 30.199 | 32.399 | -13.601 | 46.000 |
| 901.060 | 1.858 | 30.207 | 32.065 | -13.935 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

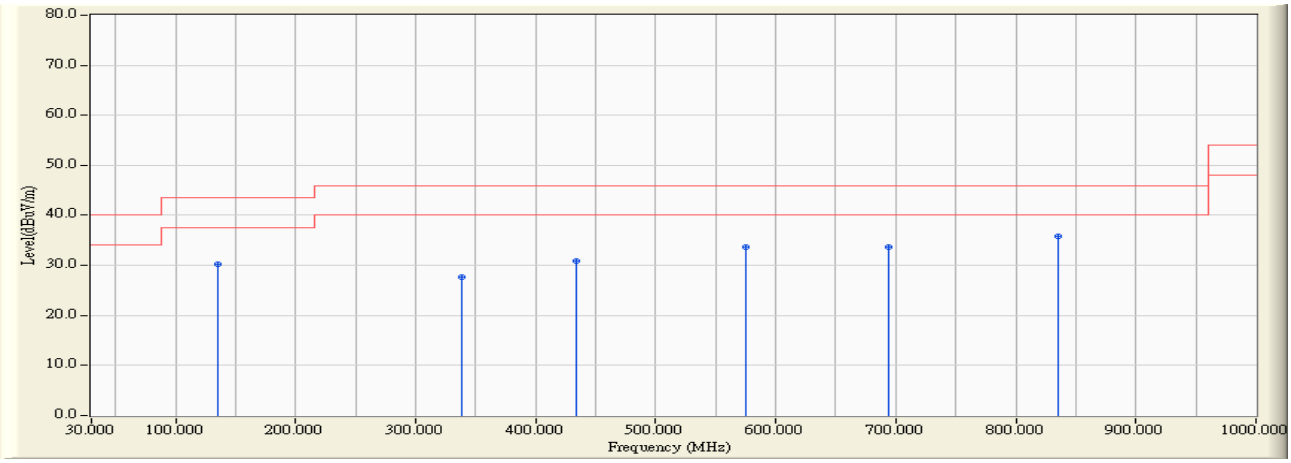


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 37.780 | 30.307 | -13.193 | 43.500 |
| 338.460 | -3.380 | 31.039 | 27.658 | -18.342 | 46.000 |
| 433.520 | 0.841 | 30.015 | 30.856 | -15.144 | 46.000 |
| 575.140 | 3.025 | 30.728 | 33.753 | -12.247 | 46.000 |
| 693.480 | 3.608 | 30.061 | 33.669 | -12.331 | 46.000 |
| 835.100 | 6.131 | 29.658 | 35.789 | -10.211 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

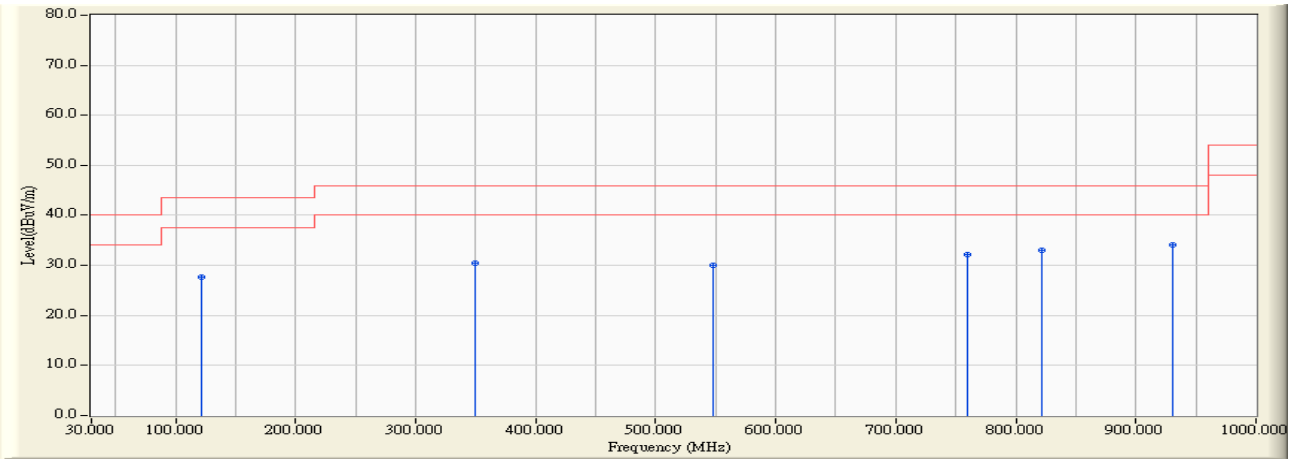


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 121.180 | -3.559 | 31.205 | 27.646 | -15.854 | 43.500 |
| 350.100 | -1.278 | 31.803 | 30.525 | -15.475 | 46.000 |
| 547.980 | 0.228 | 29.713 | 29.941 | -16.059 | 46.000 |
| 759.440 | 2.110 | 29.995 | 32.105 | -13.895 | 46.000 |
| 821.520 | 3.036 | 30.049 | 33.085 | -12.915 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

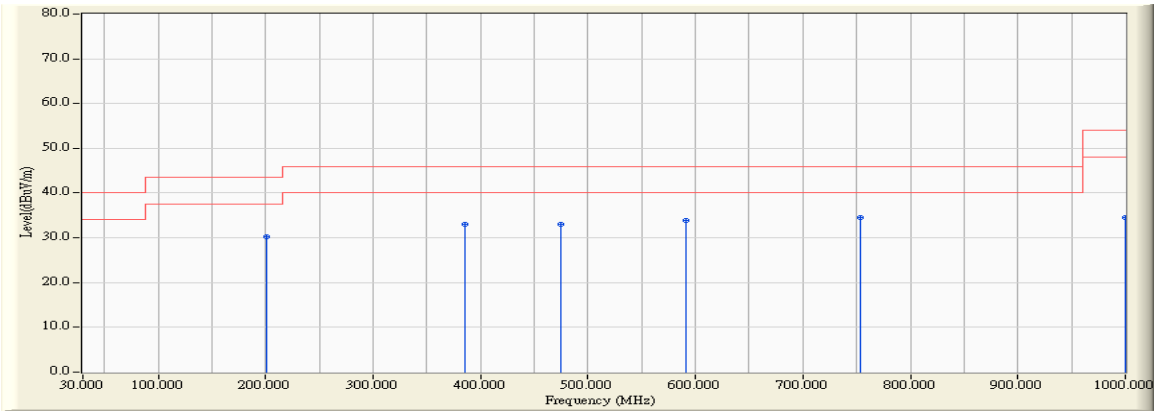


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 200.720 | -9.846 | 40.085 | 30.239 | -13.261 | 43.500 |
| 385.020 | 1.209 | 31.742 | 32.951 | -13.049 | 46.000 |
| 474.260 | 2.294 | 30.755 | 33.049 | -12.951 | 46.000 |
| 590.660 | 3.331 | 30.567 | 33.898 | -12.102 | 46.000 |
| 753.620 | 4.750 | 29.824 | 34.574 | -11.426 | 46.000 |
| 1000.000 | 9.564 | 25.001 | 34.565 | -19.435 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

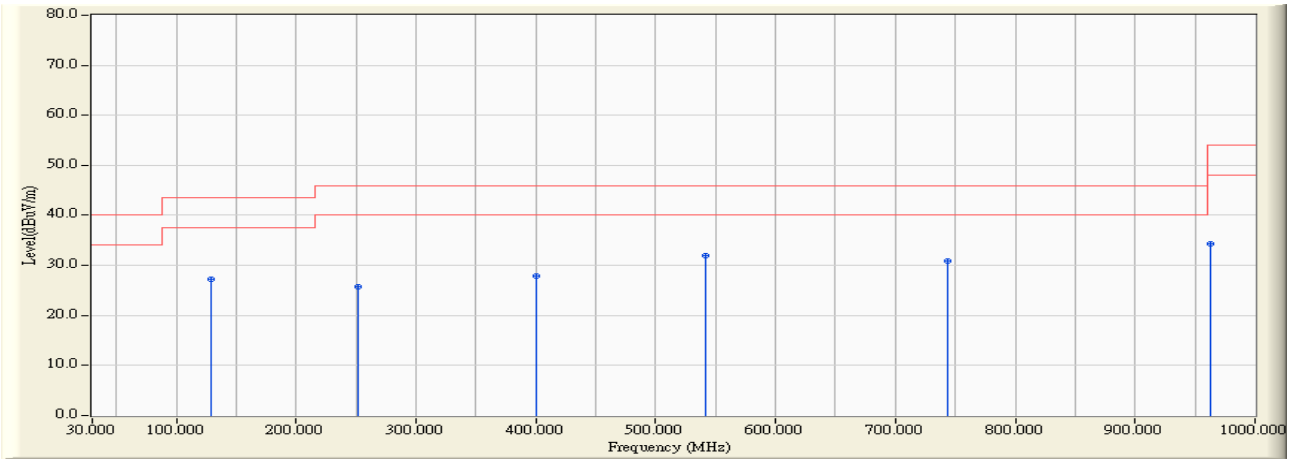


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBμV | dBμV/m | dB | dBμV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 128.940 | -3.710 | 31.027 | 27.317 | -16.183 | 43.500 |
| 251.160 | -4.958 | 30.705 | 25.747 | -20.253 | 46.000 |
| 400.540 | -2.868 | 30.827 | 27.959 | -18.041 | 46.000 |
| 542.160 | 1.855 | 30.200 | 32.055 | -13.945 | 46.000 |
| 743.920 | 0.718 | 30.219 | 30.937 | -15.063 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

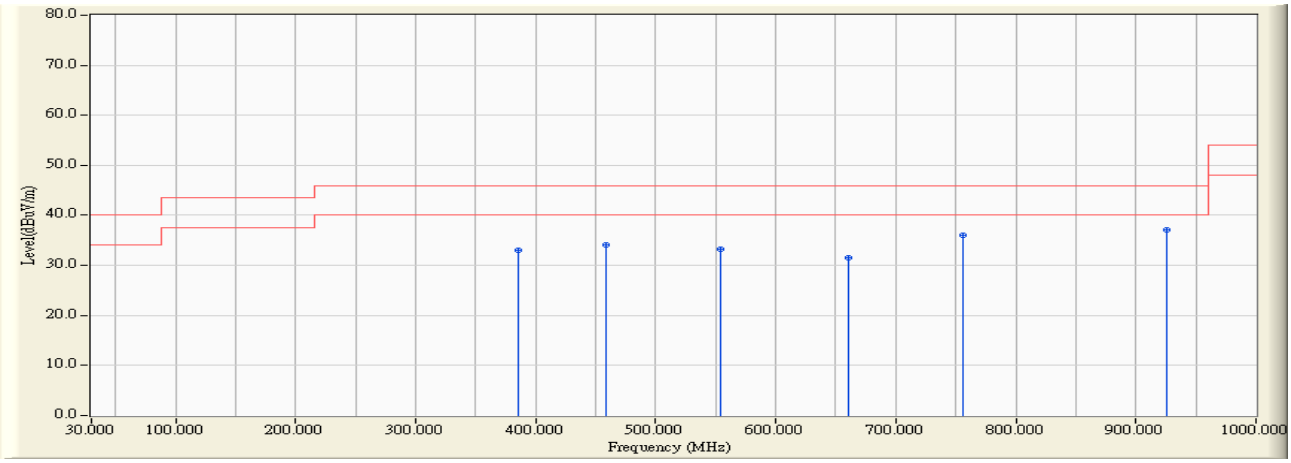


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 385.020 | 1.209 | 31.742 | 32.951 | -13.049 | 46.000 |
| 458.740 | 3.298 | 30.894 | 34.192 | -11.808 | 46.000 |
| 553.800 | 3.147 | 30.061 | 33.208 | -12.792 | 46.000 |
| 660.500 | 1.889 | 29.644 | 31.533 | -14.467 | 46.000 |
| 755.560 | 5.039 | 30.990 | 36.029 | -9.971 | 46.000 |
| 926.280 | 6.832 | 30.167 | 36.999 | -9.001 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

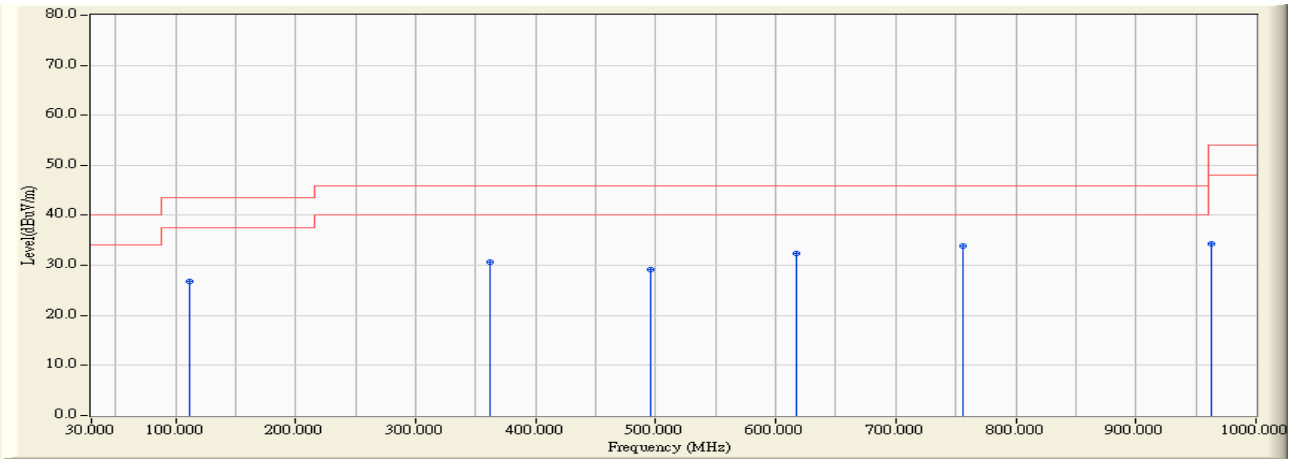


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBµV | dBµV/m | dB | dBµV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 111.480 | -3.439 | 30.146 | 26.708 | -16.792 | 43.500 |
| 361.740 | -0.646 | 31.235 | 30.588 | -15.412 | 46.000 |
| 495.600 | -1.237 | 30.427 | 29.190 | -16.810 | 46.000 |
| 617.820 | 0.958 | 31.492 | 32.450 | -13.550 | 46.000 |
| 755.560 | 2.829 | 30.990 | 33.819 | -12.181 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

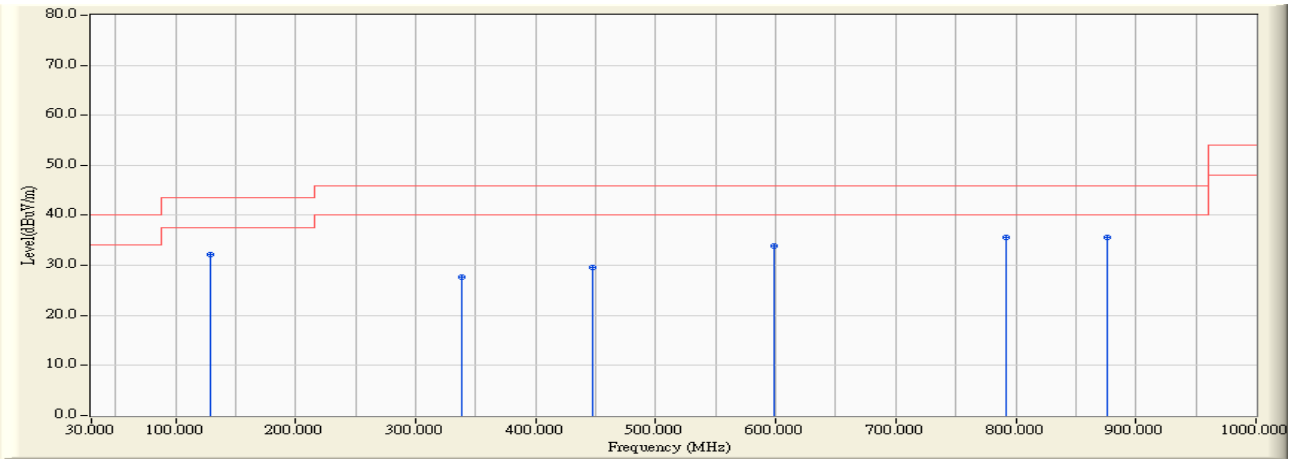


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 39.627 | 32.237 | -11.263 | 43.500 |
| 338.460 | -3.380 | 31.039 | 27.658 | -18.342 | 46.000 |
| 447.100 | -0.067 | 29.657 | 29.590 | -16.410 | 46.000 |
| 598.420 | 3.524 | 30.426 | 33.950 | -12.050 | 46.000 |
| 792.420 | 6.391 | 29.185 | 35.576 | -10.424 | 46.000 |
| 875.840 | 5.816 | 29.734 | 35.550 | -10.450 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

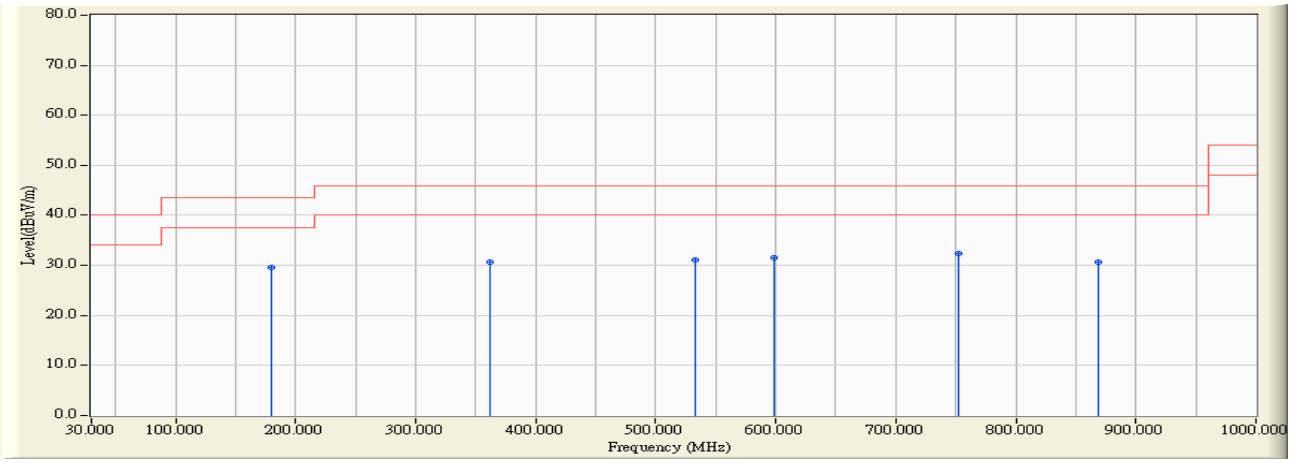


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 30.435 | 29.611 | -13.889 | 43.500 |
| 361.740 | -0.646 | 31.235 | 30.588 | -15.412 | 46.000 |
| 532.460 | 1.209 | 29.832 | 31.041 | -14.959 | 46.000 |
| 598.420 | 1.114 | 30.426 | 31.540 | -14.460 | 46.000 |
| 751.680 | 2.372 | 30.114 | 32.486 | -13.514 | 46.000 |
| 868.080 | -0.359 | 30.968 | 30.609 | -15.391 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

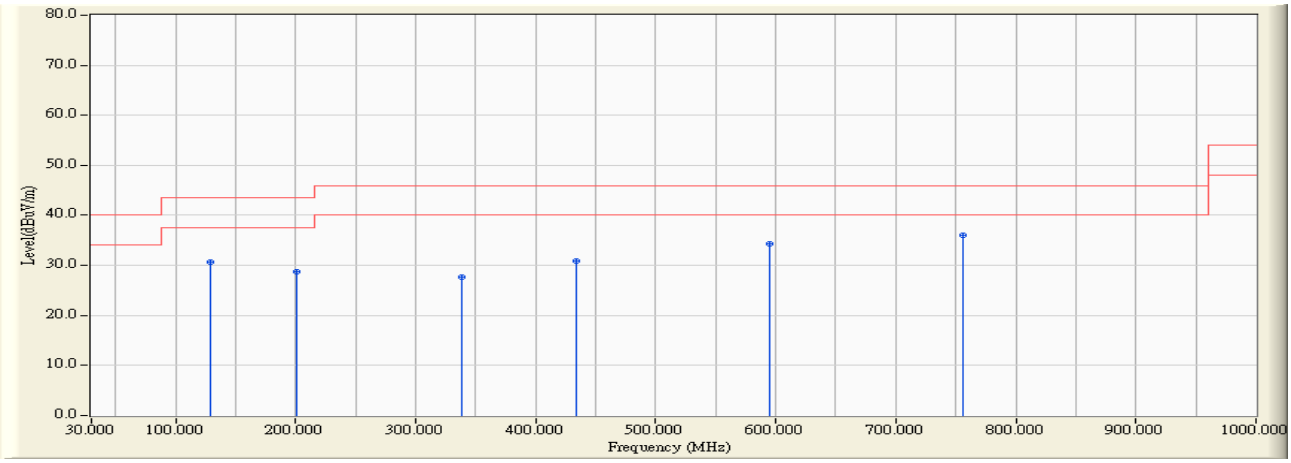


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 38.127 | 30.737 | -12.763 | 43.500 |
| 200.720 | -9.846 | 38.585 | 28.739 | -14.761 | 43.500 |
| 338.460 | -3.380 | 31.039 | 27.658 | -18.342 | 46.000 |
| 433.520 | 0.841 | 30.015 | 30.856 | -15.144 | 46.000 |
| 594.540 | 3.555 | 30.706 | 34.261 | -11.739 | 46.000 |
| 755.560 | 5.039 | 30.990 | 36.029 | -9.971 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 20 日　　環境濕度：48 %

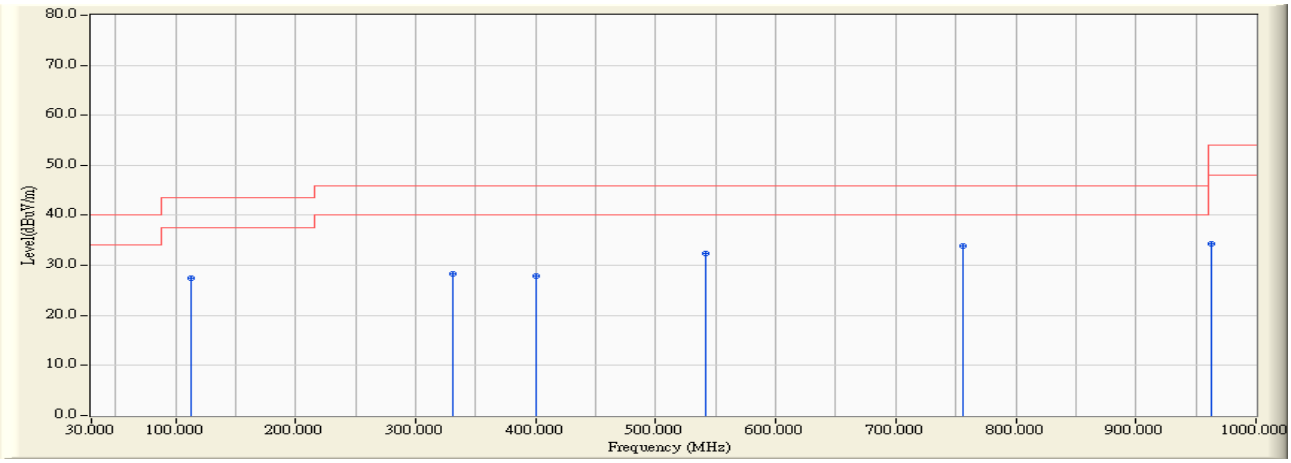


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 113.420 | -3.709 | 31.252 | 27.543 | -15.957 | 43.500 |
| 330.700 | -2.244 | 30.466 | 28.223 | -17.777 | 46.000 |
| 400.540 | -2.868 | 30.827 | 27.959 | -18.041 | 46.000 |
| 542.160 | 1.855 | 30.517 | 32.372 | -13.628 | 46.000 |
| 755.560 | 2.829 | 30.990 | 33.819 | -12.181 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

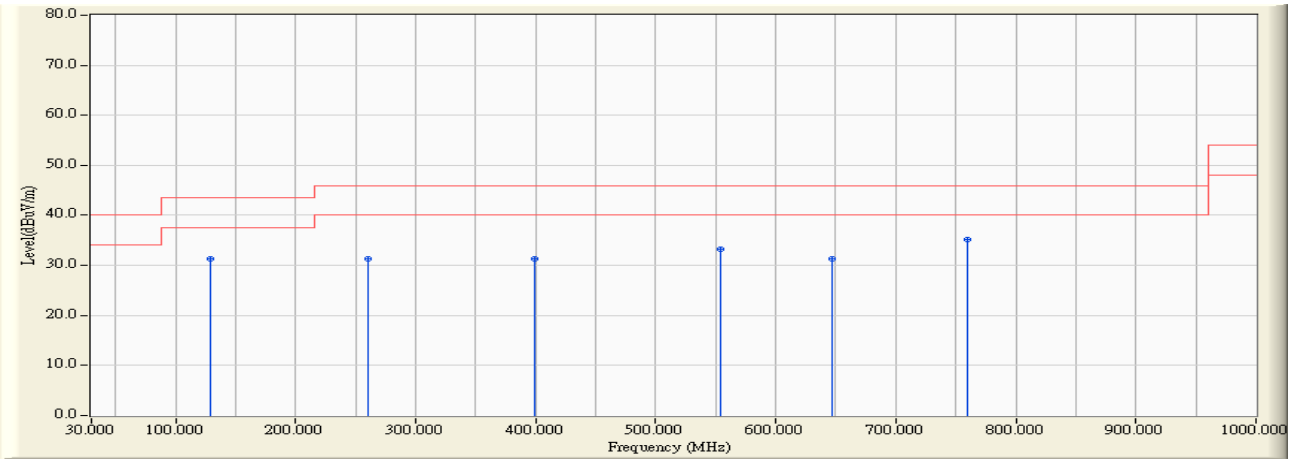


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 128.940 | -7.390 | 38.627 | 31.237 | -12.263 | 43.500 |
| 260.860 | -5.460 | 36.836 | 31.376 | -14.624 | 46.000 |
| 398.600 | 0.879 | 30.435 | 31.314 | -14.686 | 46.000 |
| 553.800 | 3.147 | 30.061 | 33.208 | -12.792 | 46.000 |
| 646.920 | 1.489 | 29.899 | 31.388 | -14.612 | 46.000 |
| 759.440 | 5.140 | 29.995 | 35.135 | -10.865 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

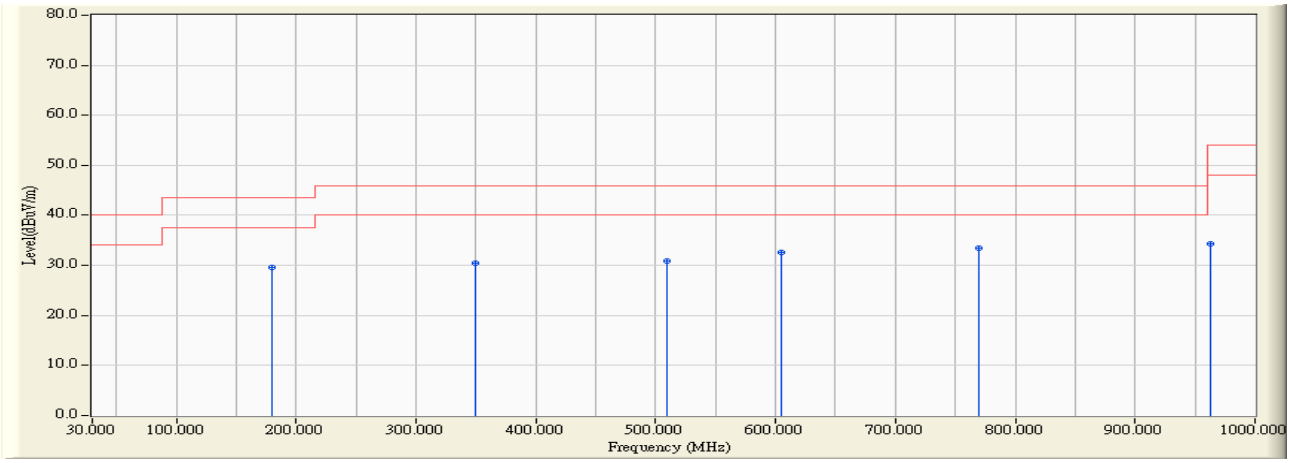


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 30.435 | 29.611 | -13.889 | 43.500 |
| 350.100 | -1.278 | 31.803 | 30.525 | -15.475 | 46.000 |
| 509.180 | 0.804 | 30.114 | 30.918 | -15.082 | 46.000 |
| 604.240 | 2.199 | 30.303 | 32.503 | -13.497 | 46.000 |
| 769.140 | 2.558 | 30.924 | 33.482 | -12.518 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

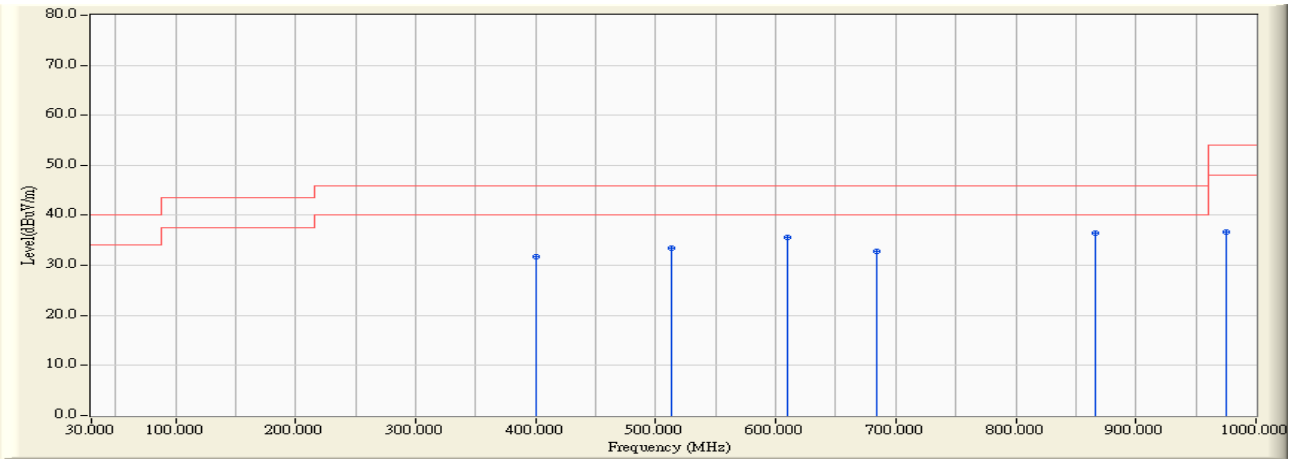


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 400.540 | 0.942 | 30.827 | 31.769 | -14.231 | 46.000 |
| 513.060 | 3.186 | 30.343 | 33.529 | -12.471 | 46.000 |
| 610.060 | 3.657 | 31.976 | 35.633 | -10.367 | 46.000 |
| 683.780 | 2.811 | 30.048 | 32.859 | -13.141 | 46.000 |
| 866.140 | 6.240 | 30.167 | 36.407 | -9.593 | 46.000 |
| 974.780 | 7.039 | 29.532 | 36.571 | -17.429 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

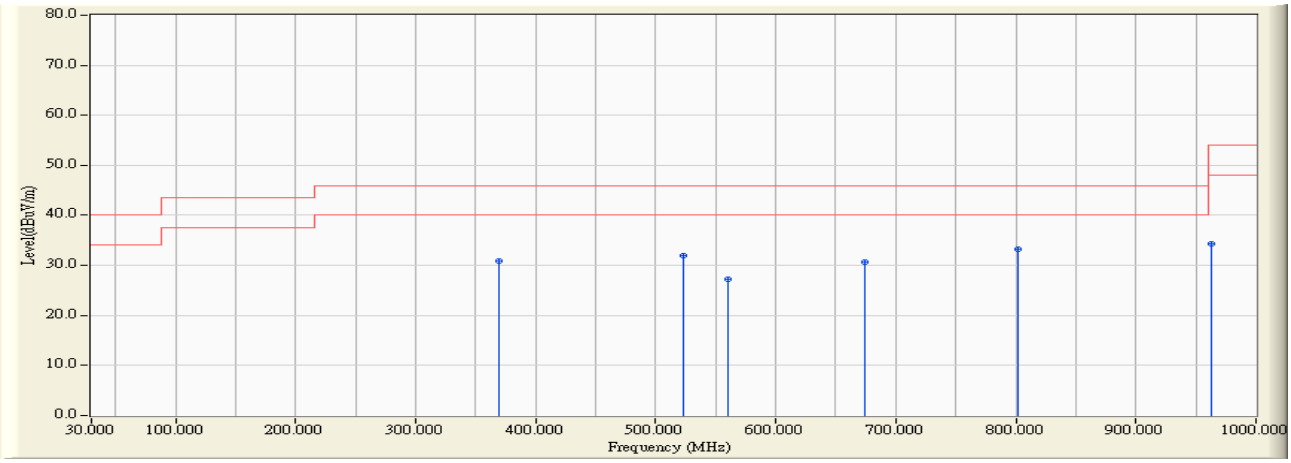


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 369.500 | -0.423 | 31.327 | 30.904 | -15.096 | 46.000 |
| 522.760 | 1.116 | 30.767 | 31.883 | -14.117 | 46.000 |
| 559.620 | -2.503 | 29.811 | 27.308 | -18.692 | 46.000 |
| 674.080 | 0.003 | 30.667 | 30.670 | -15.330 | 46.000 |
| 802.120 | 2.966 | 30.304 | 33.270 | -12.730 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

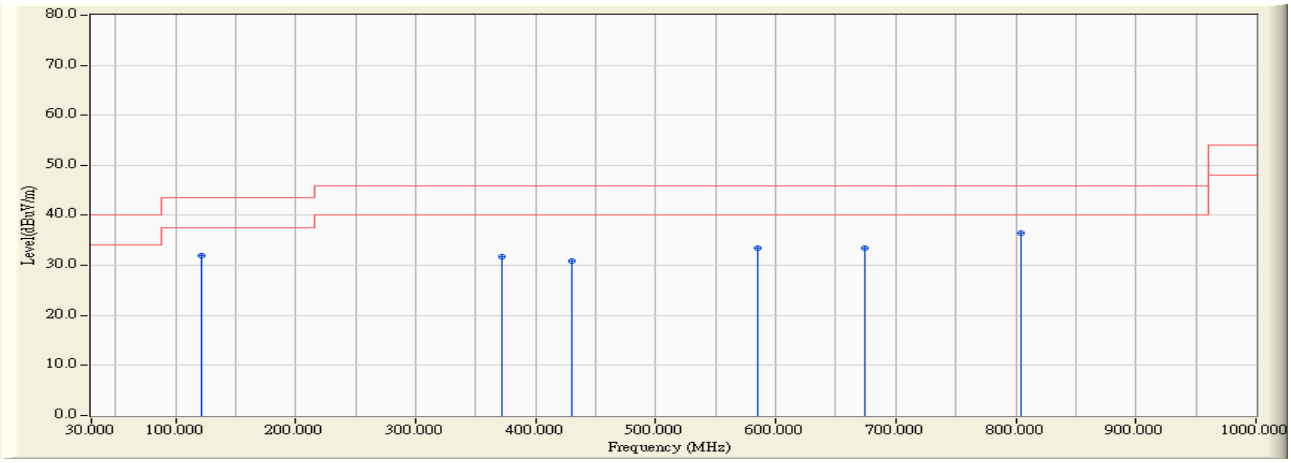


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 121.180 | -7.289 | 39.305 | 32.016 | -11.484 | 43.500 |
| 371.440 | 0.860 | 30.942 | 31.802 | -14.198 | 46.000 |
| 429.640 | 0.630 | 30.220 | 30.849 | -15.151 | 46.000 |
| 584.840 | 3.251 | 30.122 | 33.373 | -12.627 | 46.000 |
| 674.080 | 2.713 | 30.667 | 33.380 | -12.620 | 46.000 |
| 804.060 | 6.271 | 30.187 | 36.458 | -9.542 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

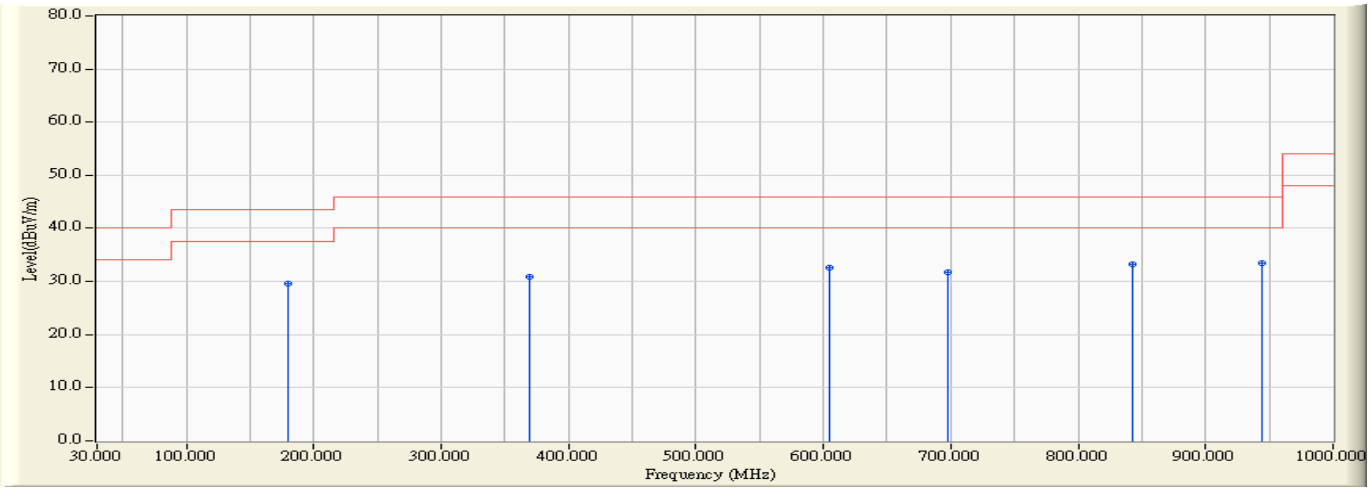


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 30.435 | 29.611 | -13.889 | 43.500 |
| 369.500 | -0.423 | 31.327 | 30.904 | -15.096 | 46.000 |
| 604.240 | 2.199 | 30.303 | 32.503 | -13.497 | 46.000 |
| 697.360 | 0.691 | 31.075 | 31.766 | -14.234 | 46.000 |
| 842.860 | 2.378 | 30.968 | 33.346 | -12.654 | 46.000 |
| 943.740 | 3.383 | 30.028 | 33.411 | -12.589 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

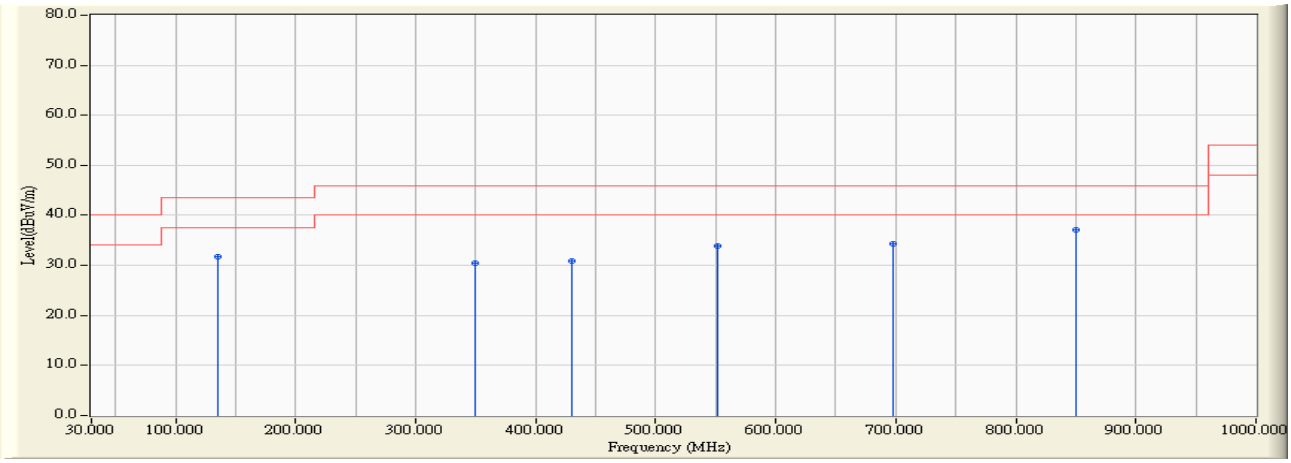


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 39.280 | 31.807 | -11.693 | 43.500 |
| 350.100 | -1.298 | 31.803 | 30.505 | -15.495 | 46.000 |
| 429.640 | 0.630 | 30.220 | 30.849 | -15.151 | 46.000 |
| 551.860 | 3.390 | 30.537 | 33.927 | -12.073 | 46.000 |
| 697.360 | 3.231 | 31.075 | 34.306 | -11.694 | 46.000 |
| 850.620 | 6.773 | 30.395 | 37.168 | -8.832 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

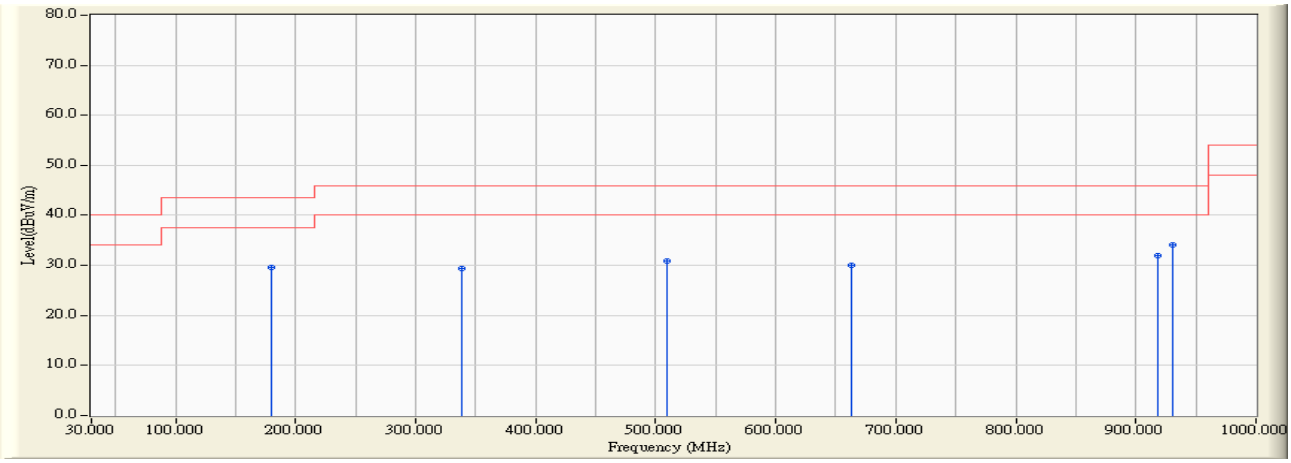


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 30.435 | 29.611 | -13.889 | 43.500 |
| 338.460 | -1.640 | 31.039 | 29.398 | -16.602 | 46.000 |
| 509.180 | 0.804 | 30.114 | 30.918 | -15.082 | 46.000 |
| 662.440 | -0.998 | 30.961 | 29.963 | -16.037 | 46.000 |
| 918.520 | 1.958 | 29.975 | 31.933 | -14.067 | 46.000 |
| 930.160 | 3.830 | 30.375 | 34.205 | -11.795 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

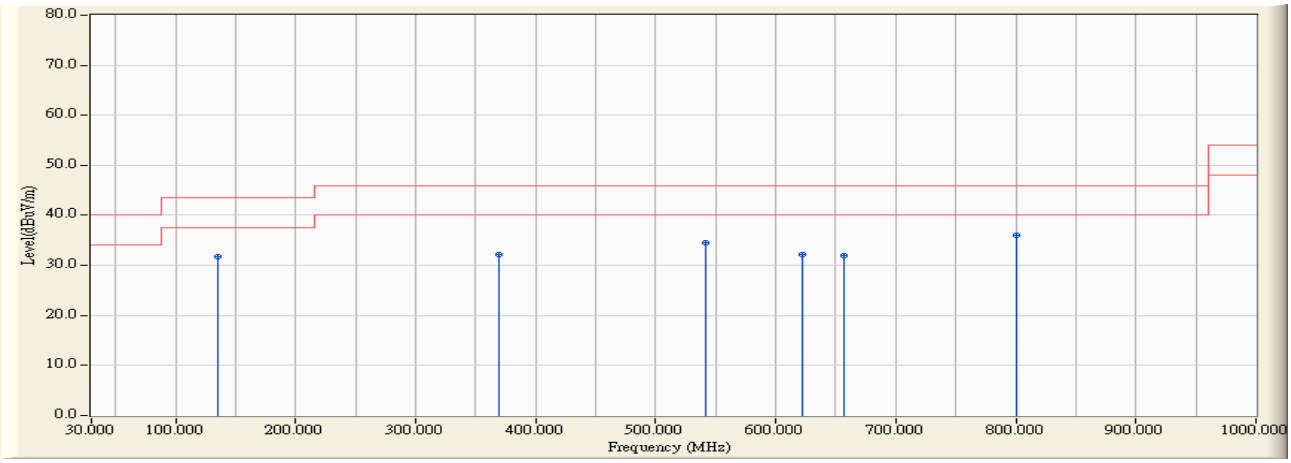


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 134.760 | -7.473 | 39.280 | 31.807 | -11.693 | 43.500 |
| 369.500 | 0.787 | 31.327 | 32.114 | -13.886 | 46.000 |
| 542.160 | 3.925 | 30.517 | 34.442 | -11.558 | 46.000 |
| 621.700 | 1.817 | 30.252 | 32.069 | -13.931 | 46.000 |
| 656.620 | 1.895 | 30.167 | 32.062 | -13.938 | 46.000 |
| 800.180 | 6.417 | 29.636 | 36.053 | -9.947 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

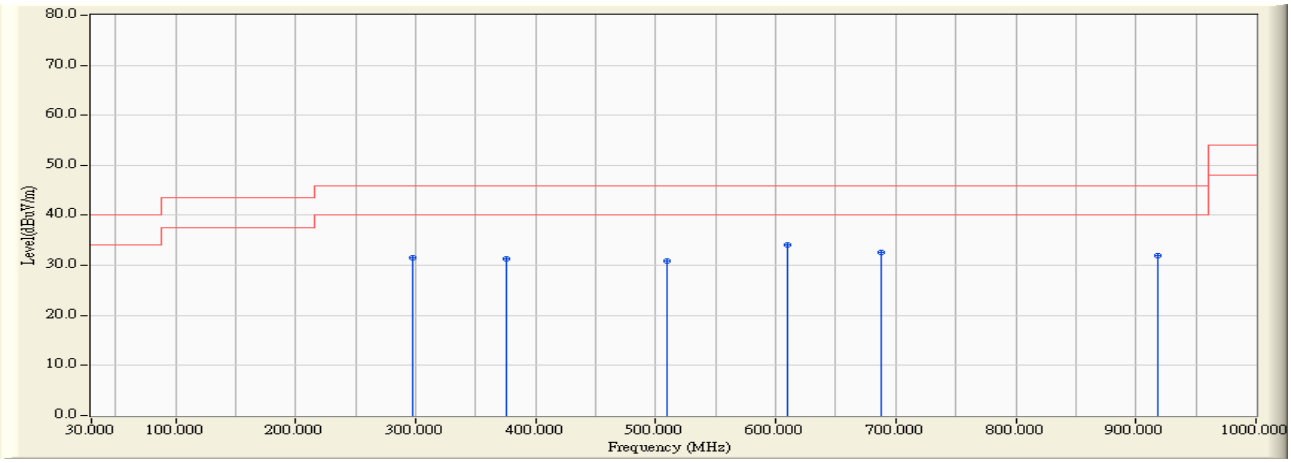


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 297.720 | -4.356 | 35.862 | 31.506 | -14.494 | 46.000 |
| 375.320 | 0.388 | 30.834 | 31.222 | -14.778 | 46.000 |
| 509.180 | 0.804 | 30.114 | 30.918 | -15.082 | 46.000 |
| 610.060 | 2.087 | 31.976 | 34.063 | -11.937 | 46.000 |
| 687.660 | 2.292 | 30.375 | 32.667 | -13.333 | 46.000 |
| 918.520 | 1.958 | 29.975 | 31.933 | -14.067 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

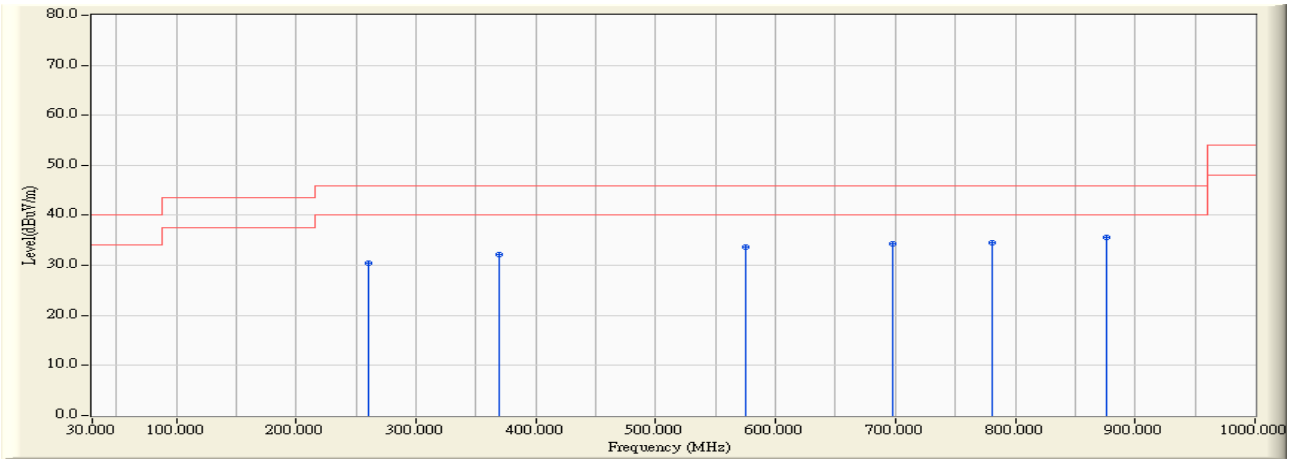


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Horizontal** | | | | | |
| 260.860 | -5.460 | 35.836 | 30.376 | -15.624 | 46.000 |
| 369.500 | 0.787 | 31.327 | 32.114 | -13.886 | 46.000 |
| 575.140 | 3.025 | 30.728 | 33.753 | -12.247 | 46.000 |
| 697.360 | 3.231 | 31.075 | 34.306 | -11.694 | 46.000 |
| 780.780 | 5.259 | 29.338 | 34.597 | -11.403 | 46.000 |
| 875.840 | 5.816 | 29.734 | 35.550 | -10.450 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697
檢測器：準尖峰值
測試日期：106 年 11 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

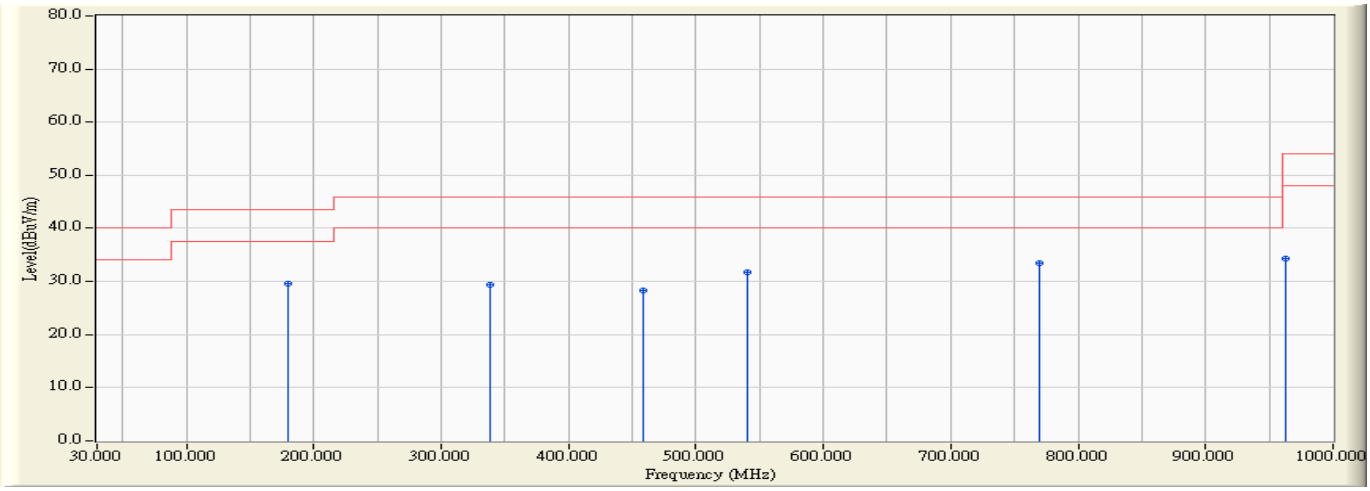


| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin | Limit |
|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB | dBuV | dBuV/m | dB | dBuV/m |
| **Vertical** | | | | | |
| 179.380 | -0.824 | 30.435 | 29.611 | -13.889 | 43.500 |
| 338.460 | -1.640 | 31.039 | 29.398 | -16.602 | 46.000 |
| 458.740 | -2.562 | 30.894 | 28.332 | -17.668 | 46.000 |
| 540.220 | 2.169 | 29.545 | 31.714 | -14.286 | 46.000 |
| 769.140 | 2.558 | 30.924 | 33.482 | -12.518 | 46.000 |
| 963.140 | 3.581 | 30.785 | 34.366 | -19.634 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

| 不必要發射測試結果: | PASS |
|---|---|

# 10. 發射功率控制

## 10.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

## 10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 的頻段， 功率皆小於 500mW，可以不須具備 TPC 機能。

# 11. 佔用頻帶寬度

## 11.1. 測試架構圖




## 11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.5 節，在 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

## 11.3. 適用標準

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端,設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。
待測物應在正常發射狀態下量測。

## 11.4. 量測不確定度

± 681.6Hz

## 11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | |
|---|---|
| 待測物型號：9560D2W | 測試項目：佔用頻帶寬度 |
| 測試頻道：CH 149 (5745MHz) | 測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：100kHz | 視頻頻寬：300kHz |
| 量測天線：-- | 測試距離：Conducted |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：106 年 11 月 17 日 | 環境濕度：48 % |

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | 16400 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149:**

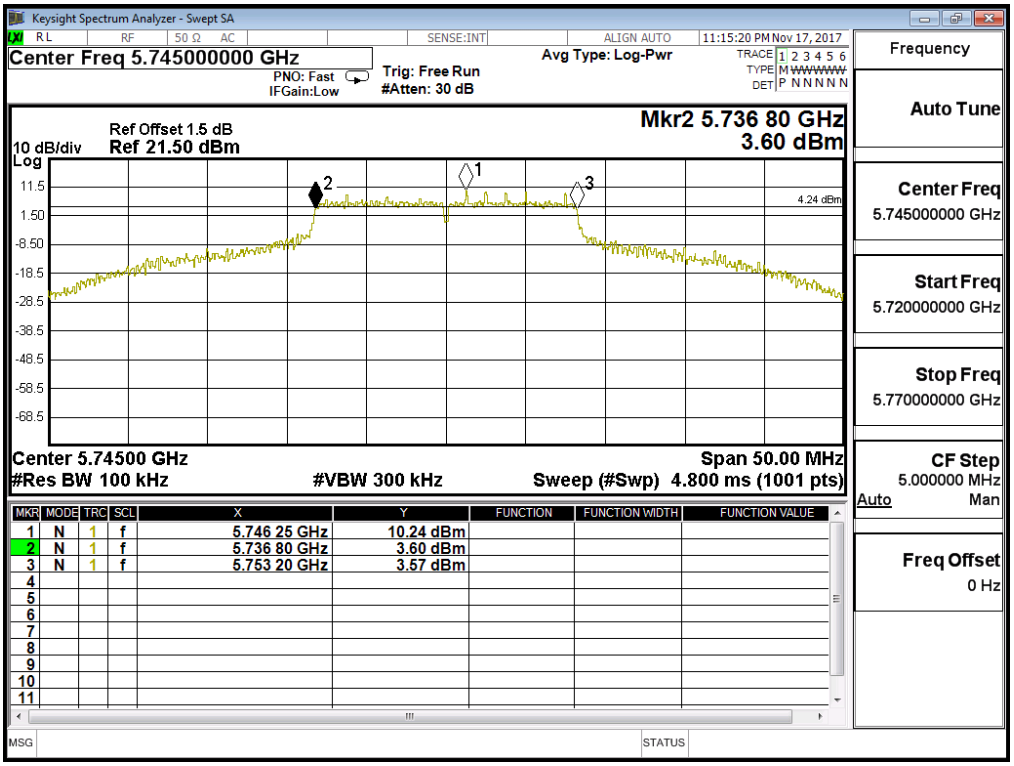

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | 16400 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157:**

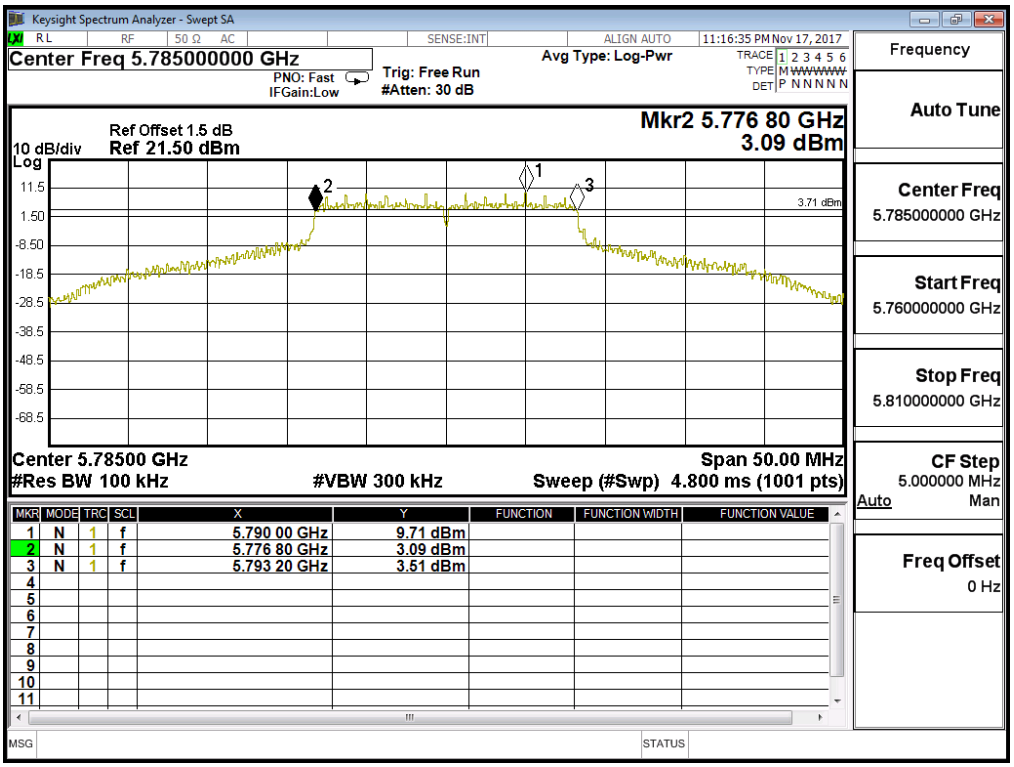

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日
測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | 16500 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165:**

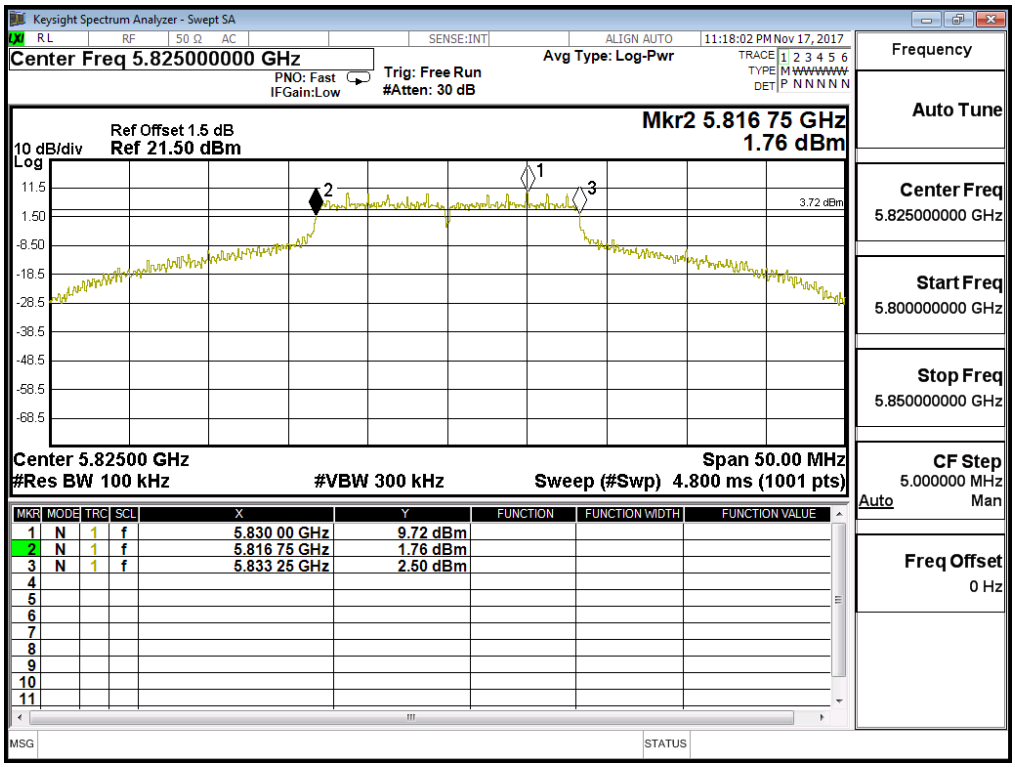

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 17 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149:**

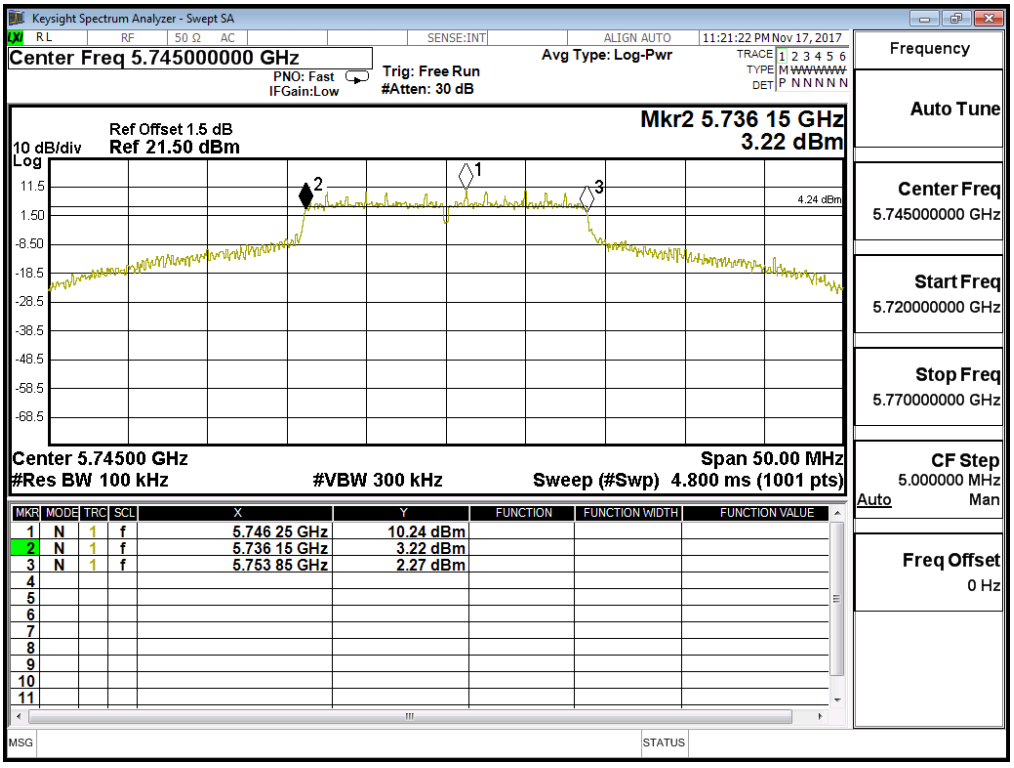

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 17 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157:**

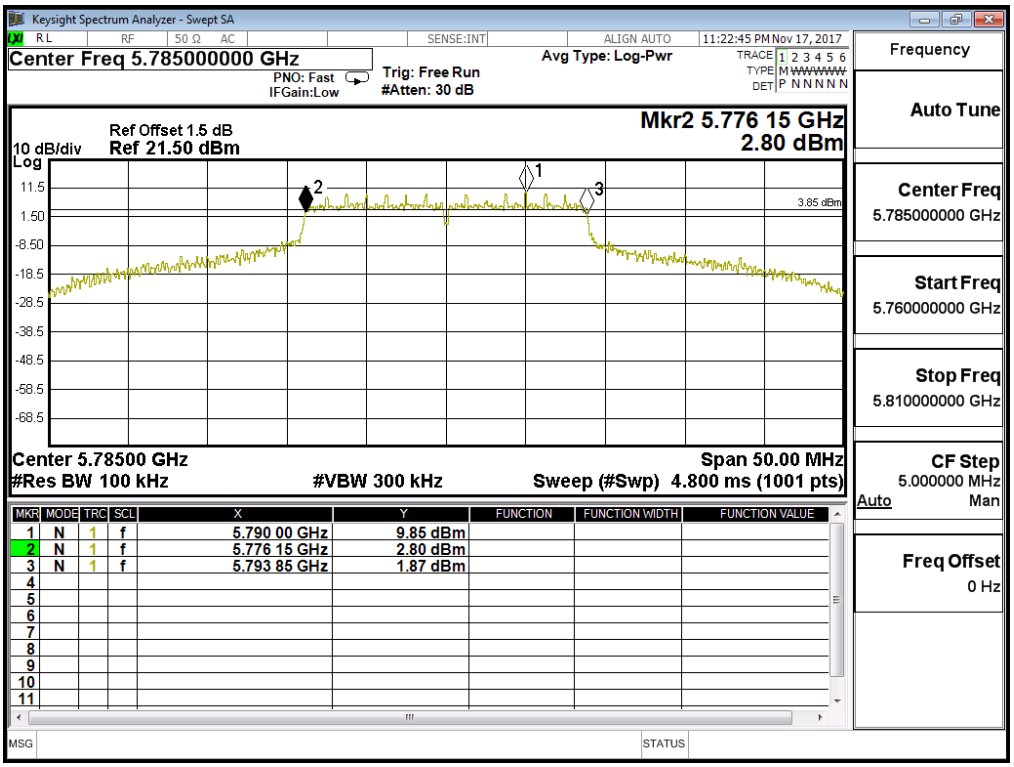

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | 17650 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165:**

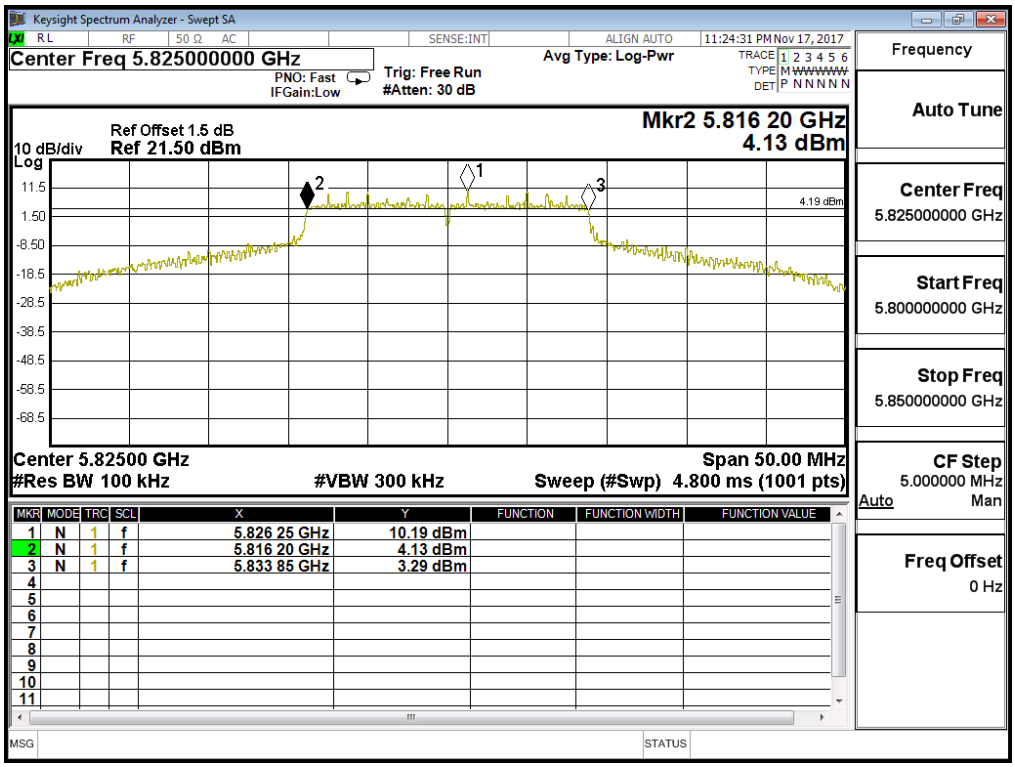

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755.00 | 17650 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151:**

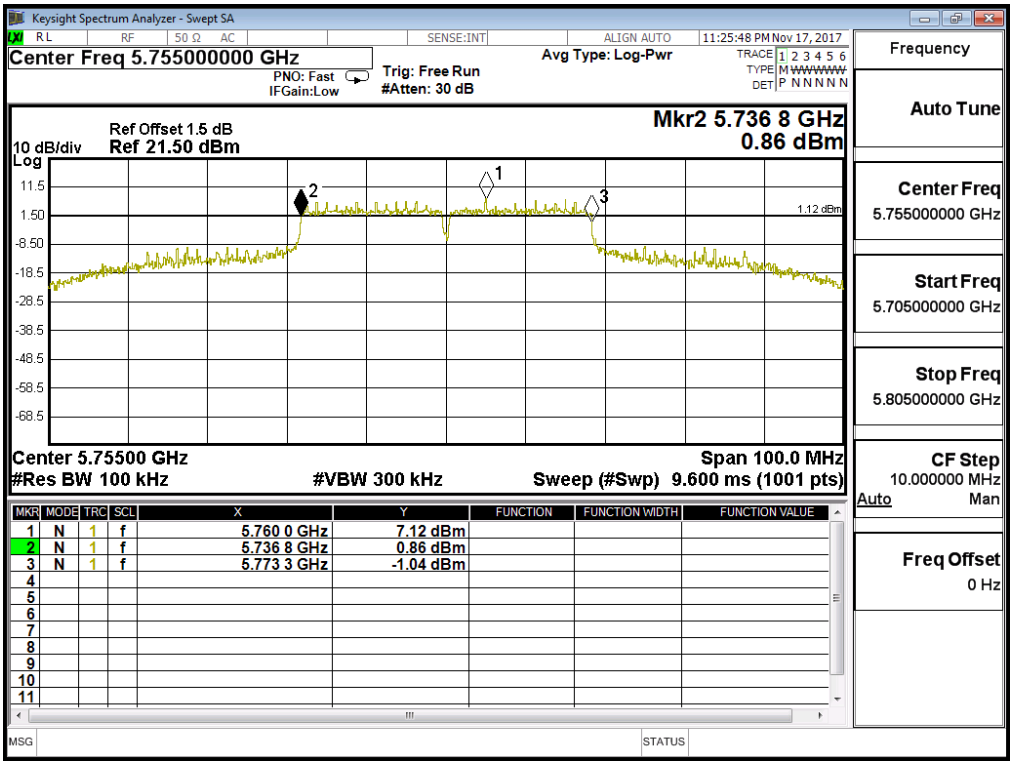

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 5795.00 | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 159:**

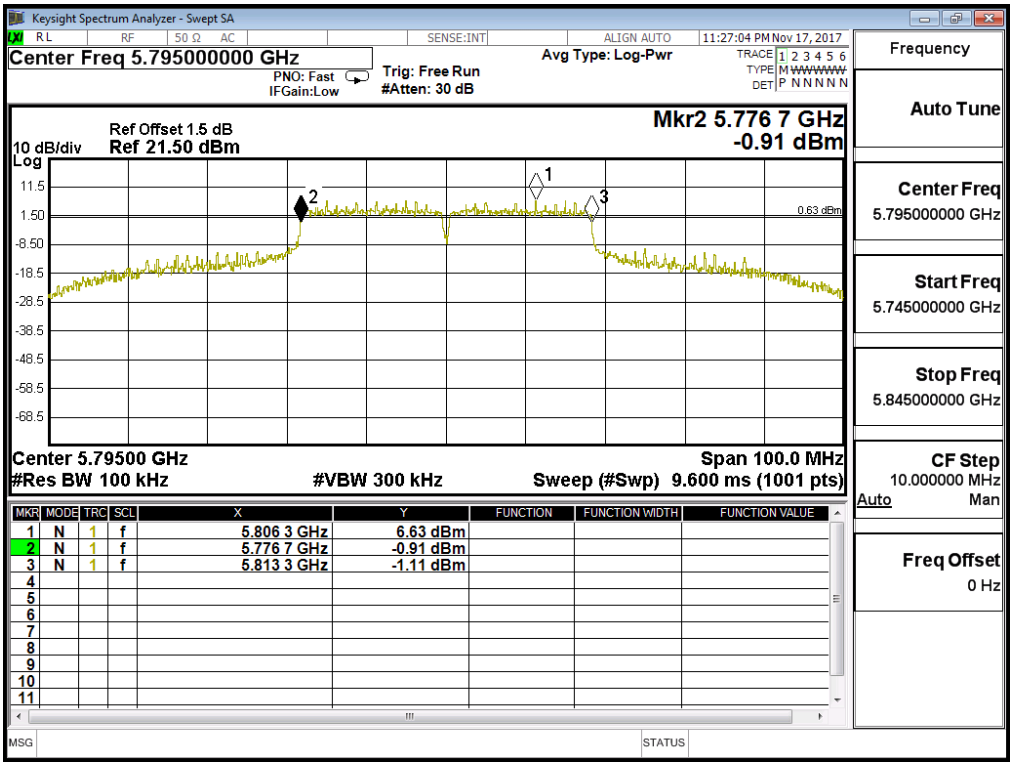

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775.00 | 75200 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155:**

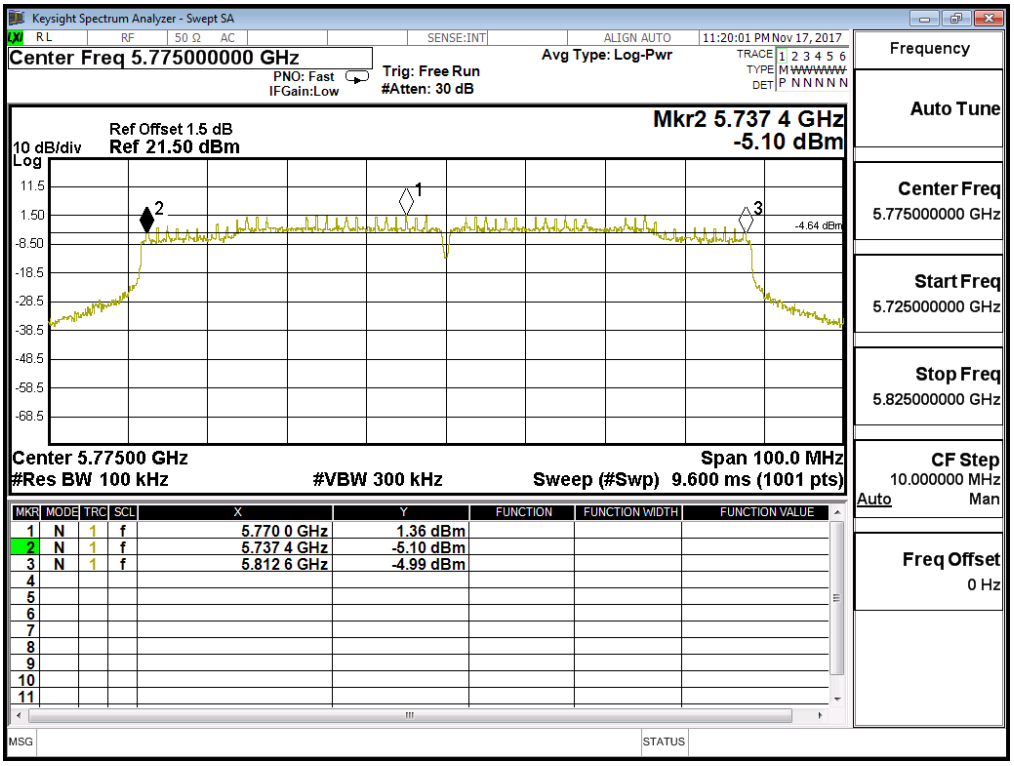

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149:**

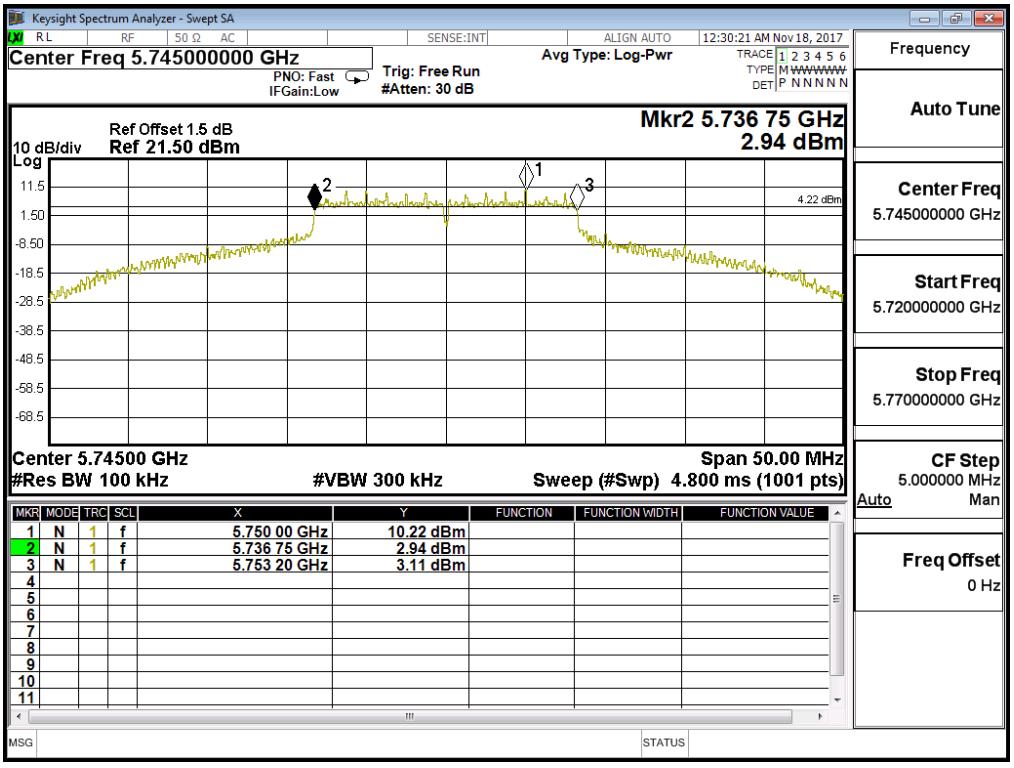

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 17 日
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | 16400 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157:**

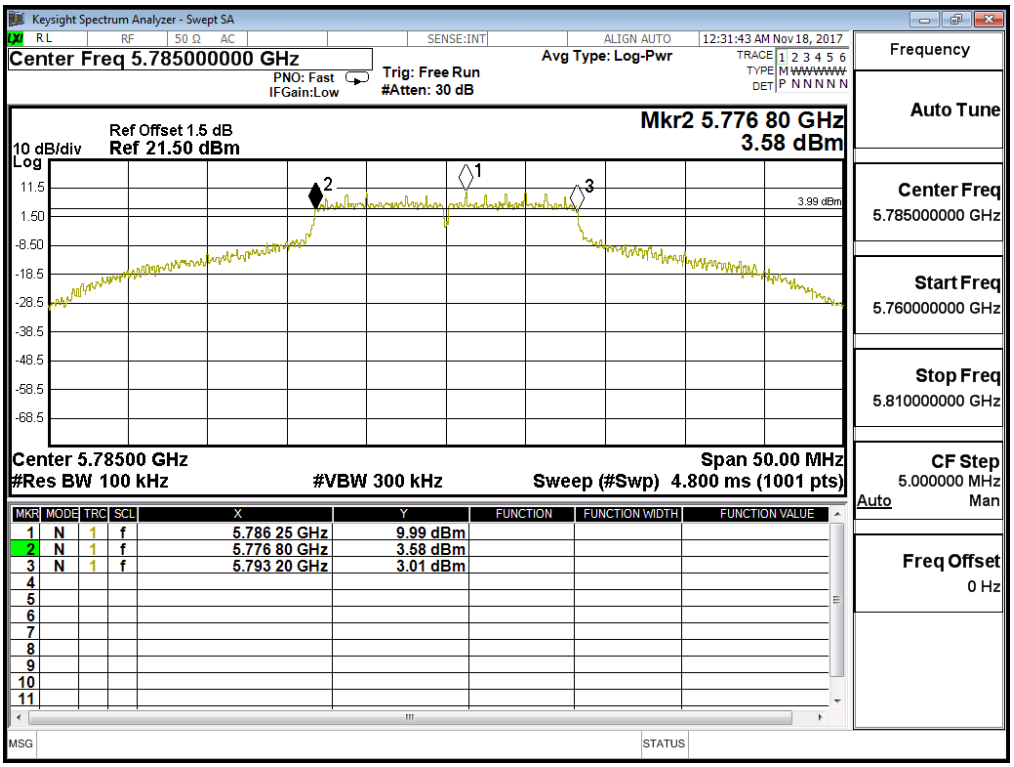

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | 16400 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165:**

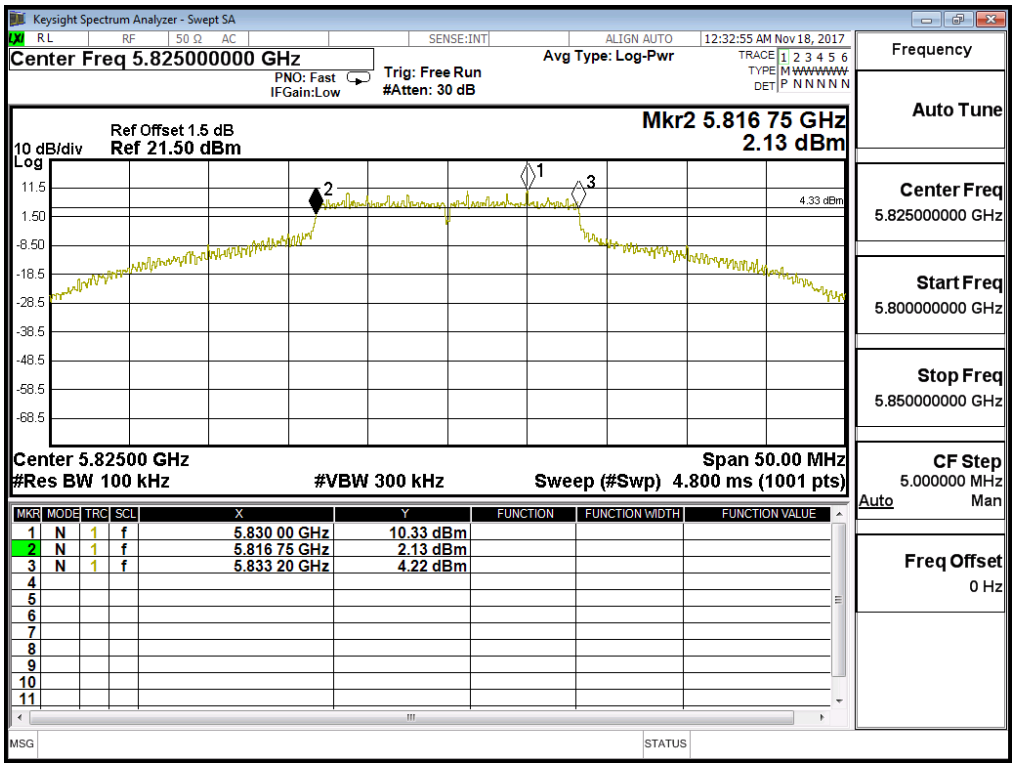

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 17 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149:**

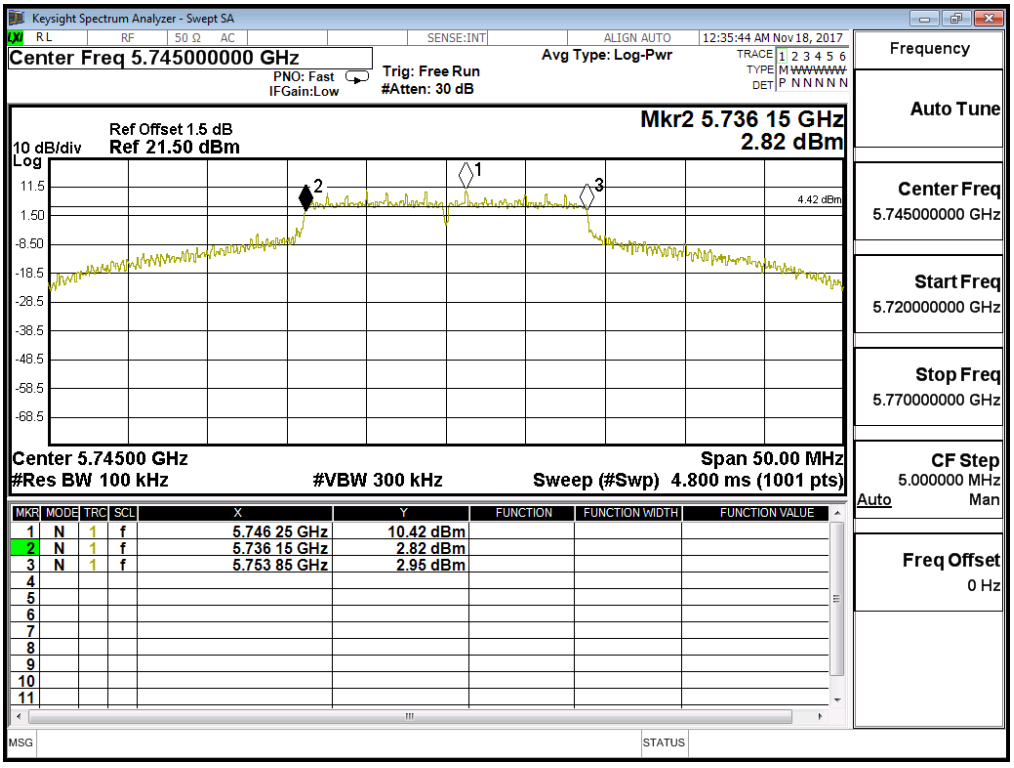

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | 17650 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157:**

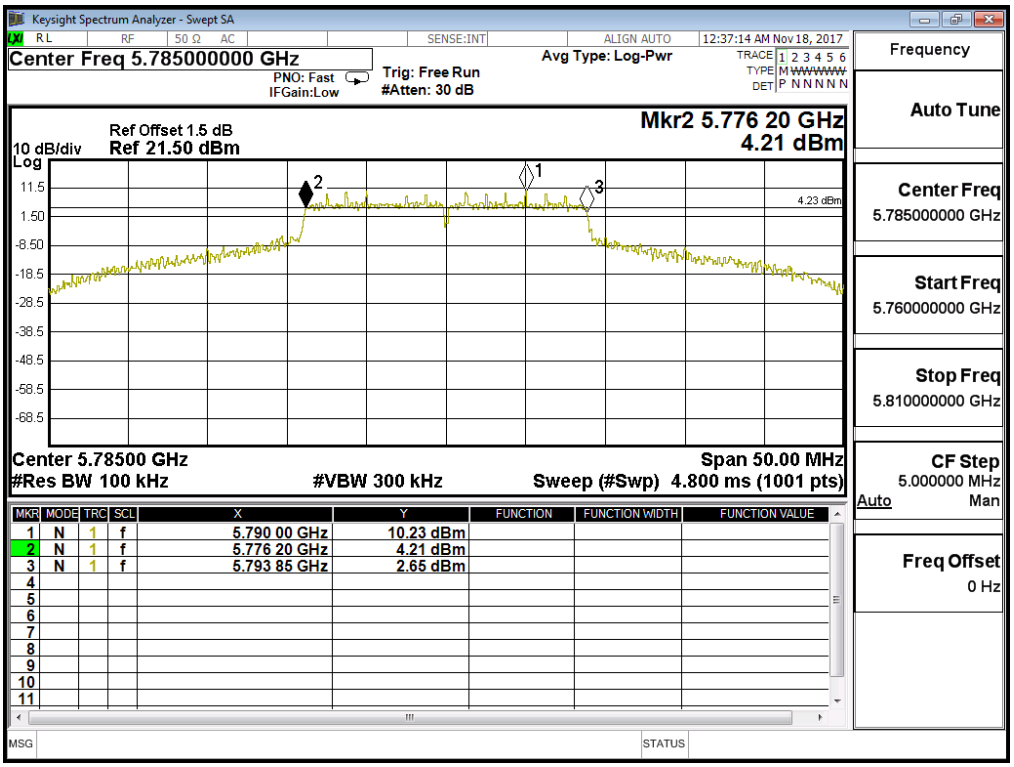

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 11 月 17 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165:**

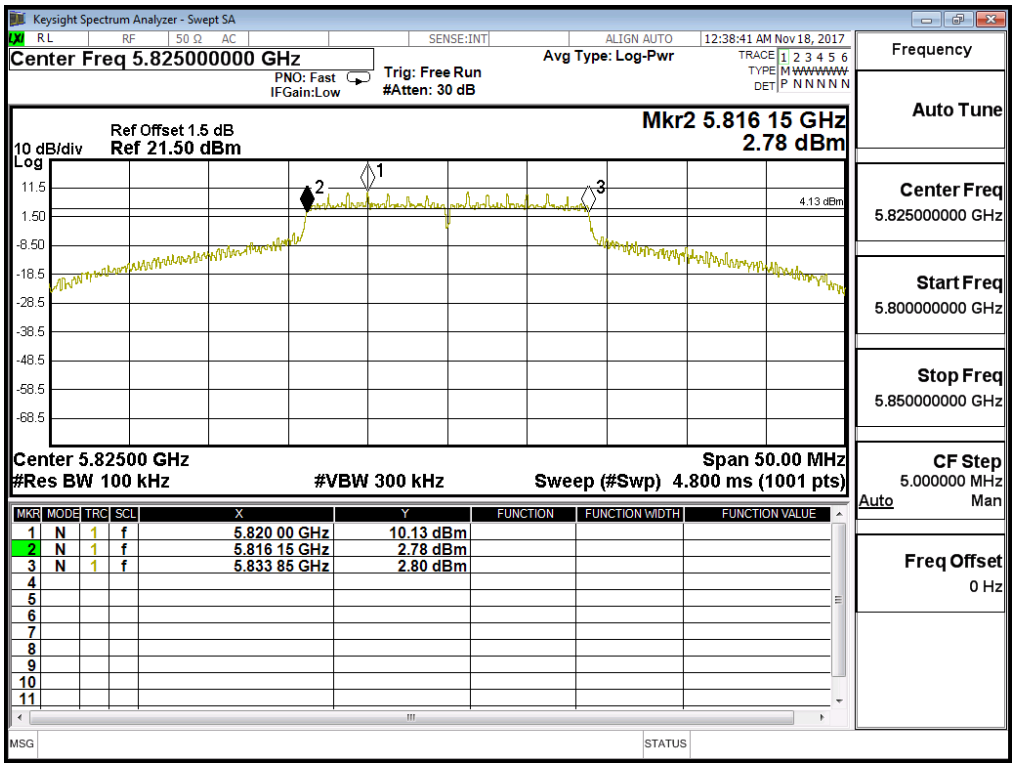

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755.00 | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151:**

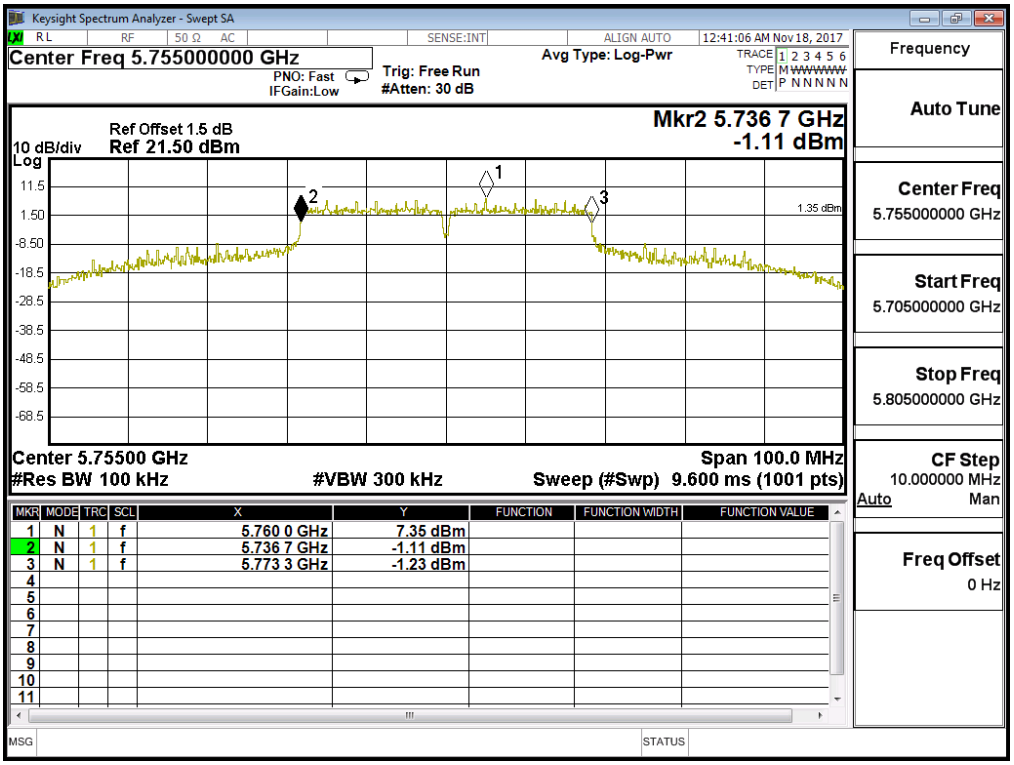

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 159 | 5795.00 | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 159:**

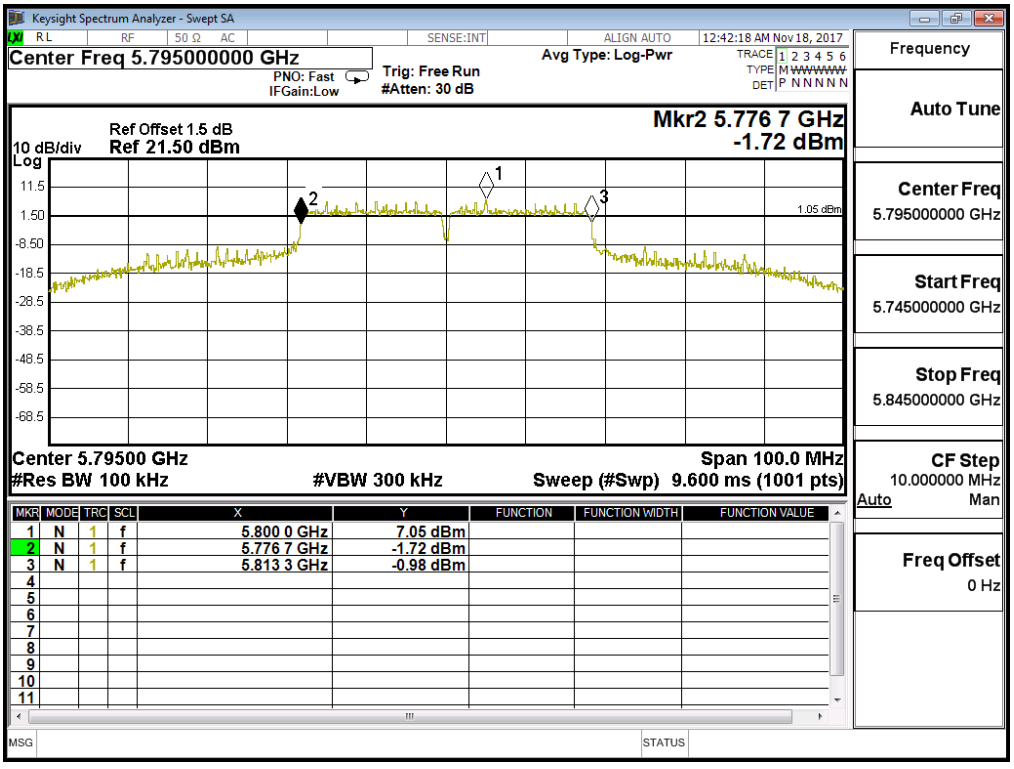

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775.00 | 75200 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155:**

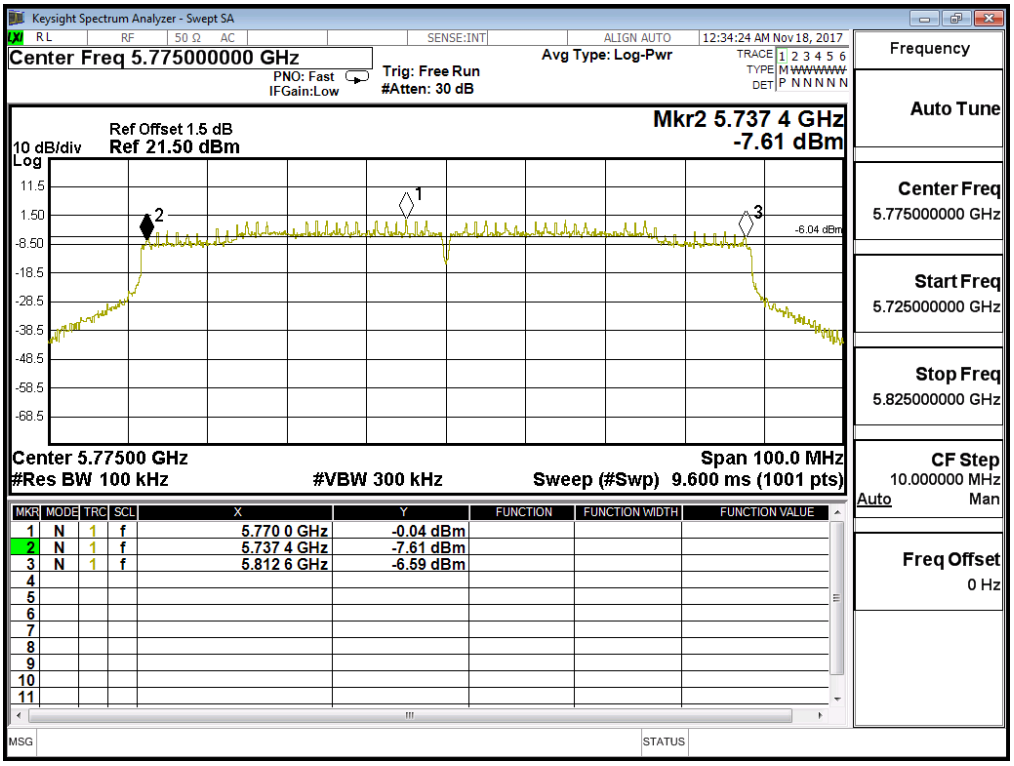

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | A | 17650 | >500 | Pass |
| | | B | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149: (Chain A)**

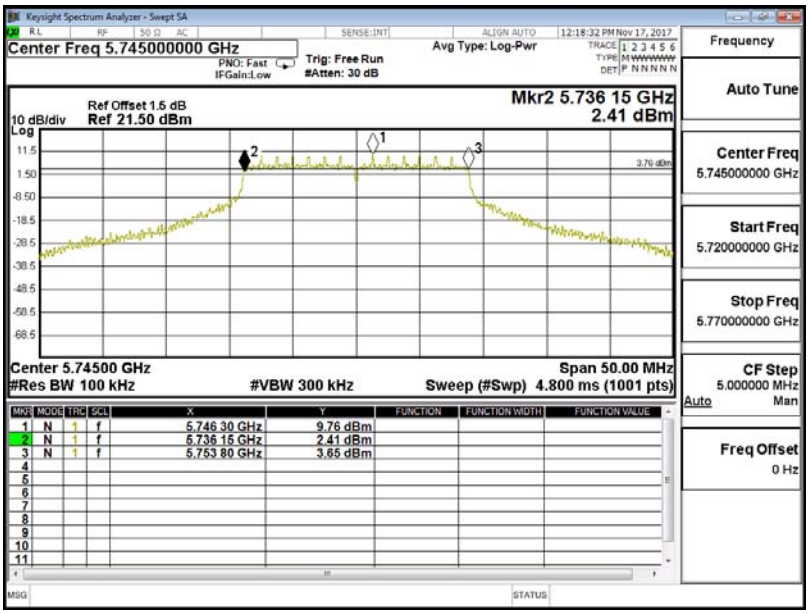


**Figure Channel 149: (Chain B)**

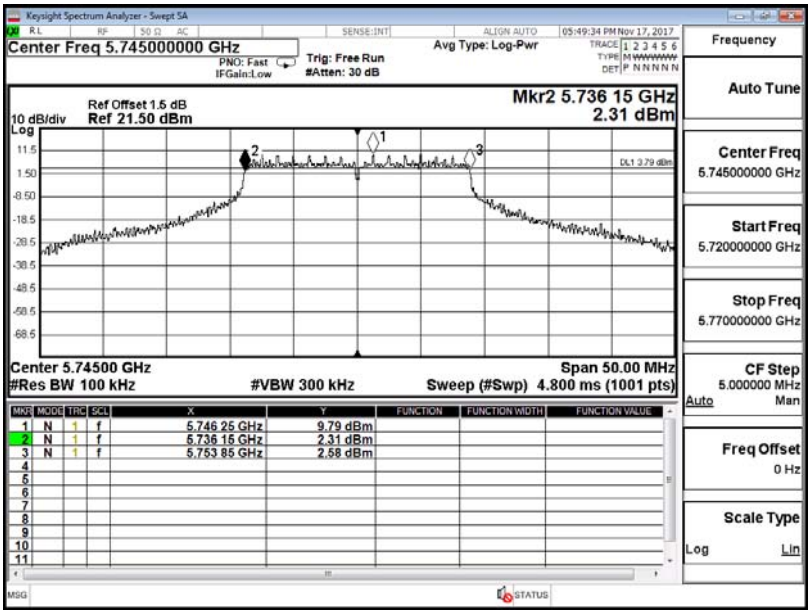

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | A | 17700 | >500 | Pass |
| | | B | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157: (Chain A)**

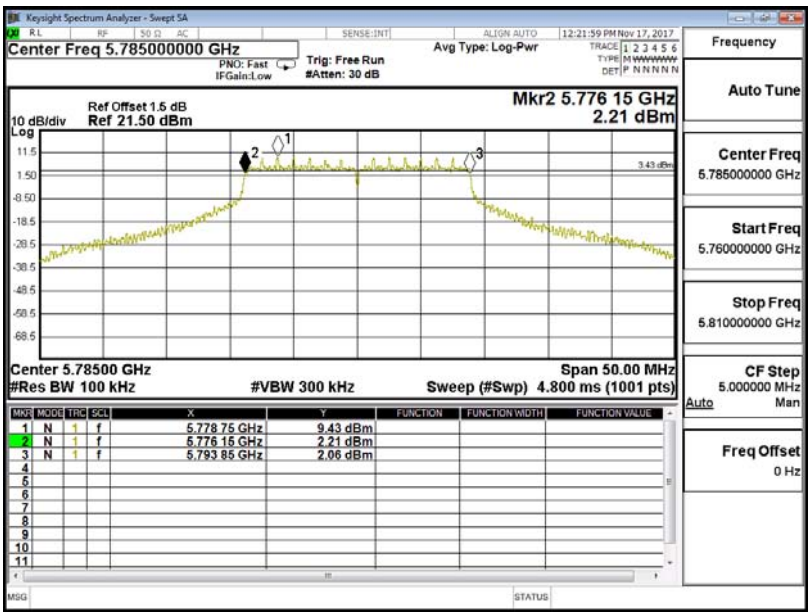


**Figure Channel 157: (Chain B)**

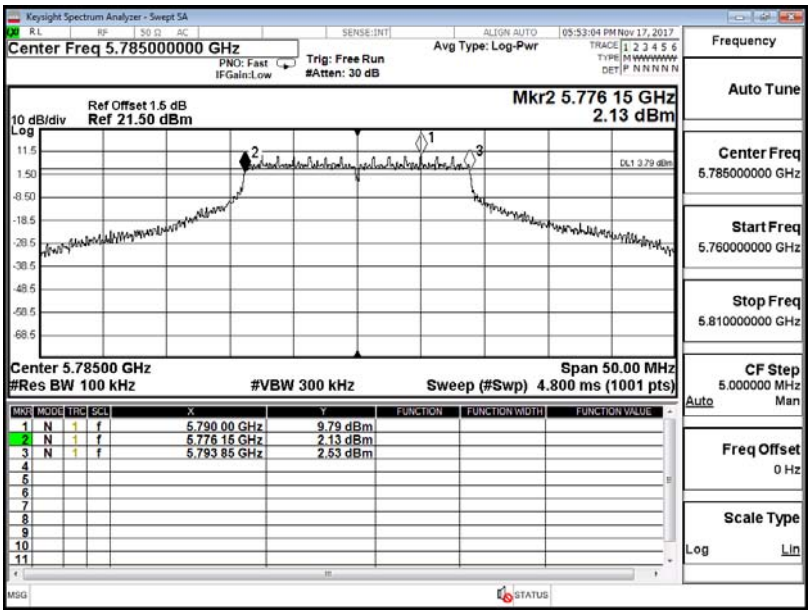

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | A | 17650 | >500 | Pass |
| | | B | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165: (Chain A)**

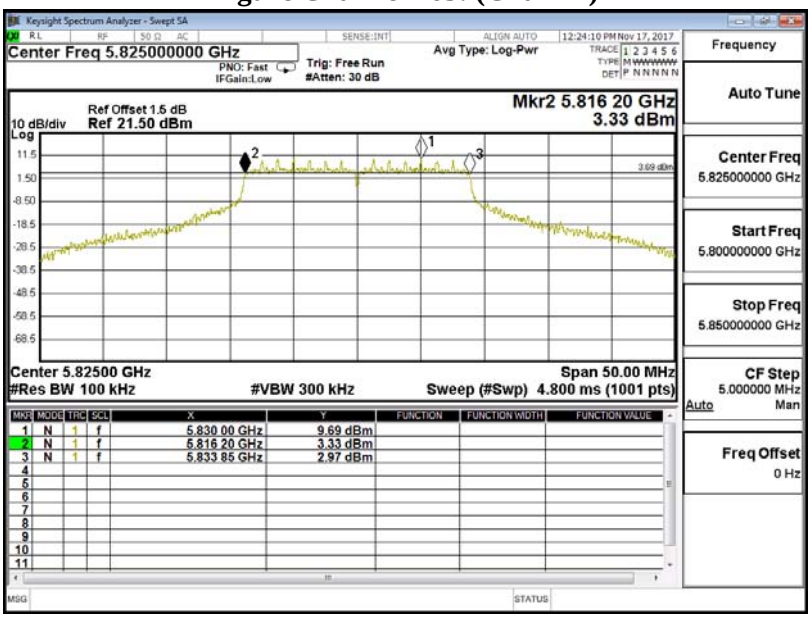


**Figure Channel 165: (Chain B)**

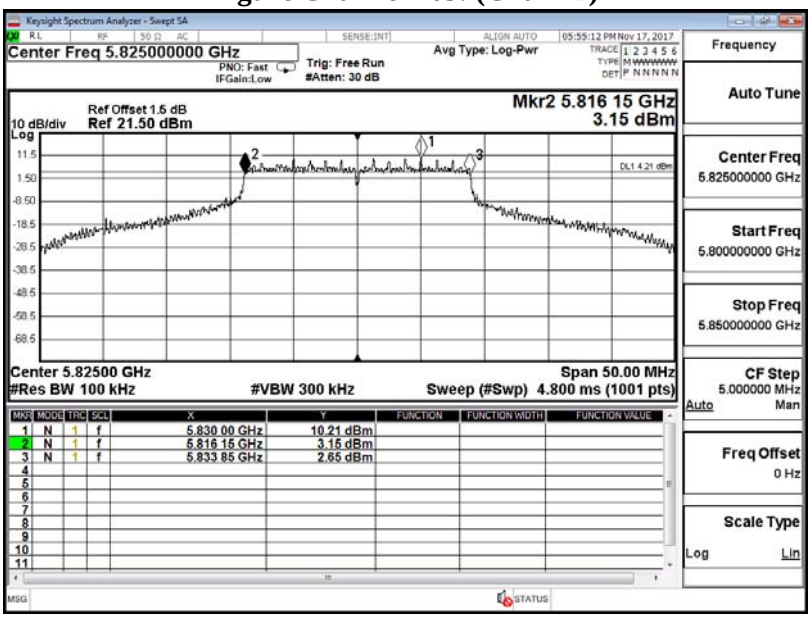

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755.00 | A | 36500 | >500 | Pass |
| | | B | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151: (Chain A)**

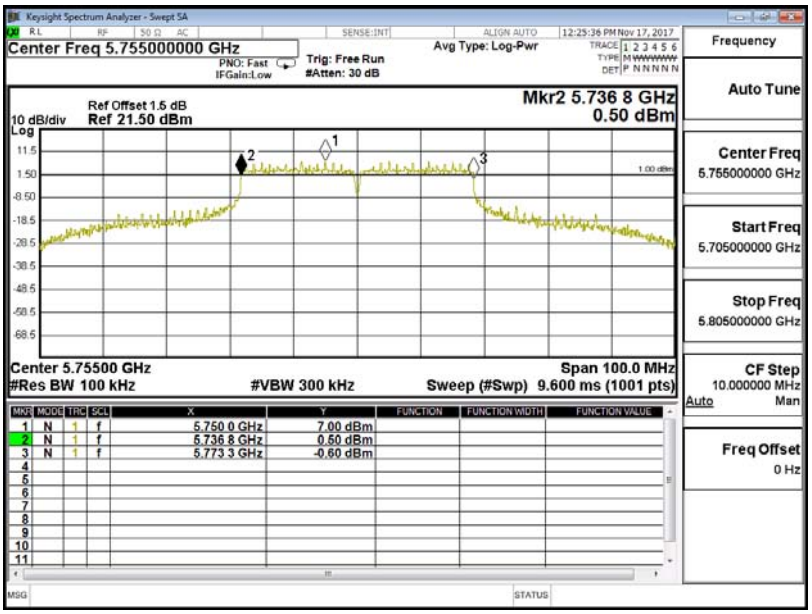


**Figure Channel 151: (Chain B)**

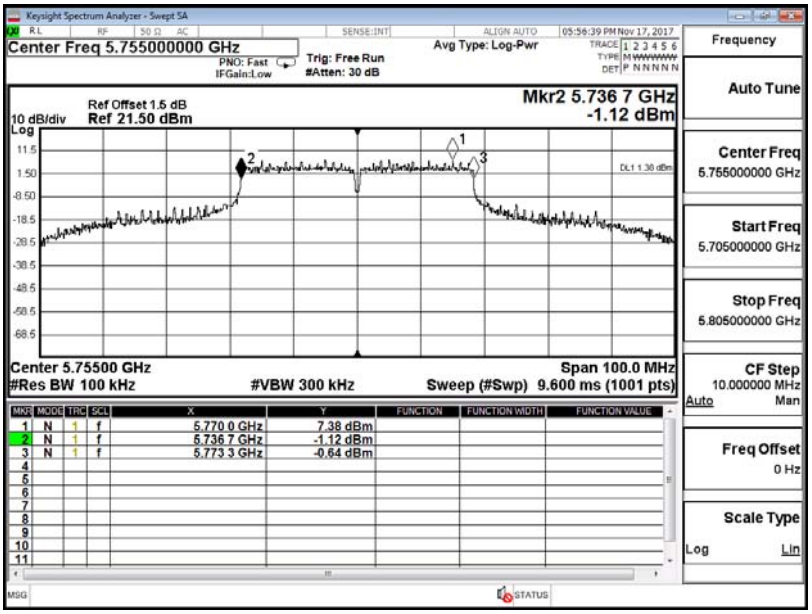

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 5795.00 | A | 36600 | >500 | Pass |
| | | B | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 159: (Chain A)**

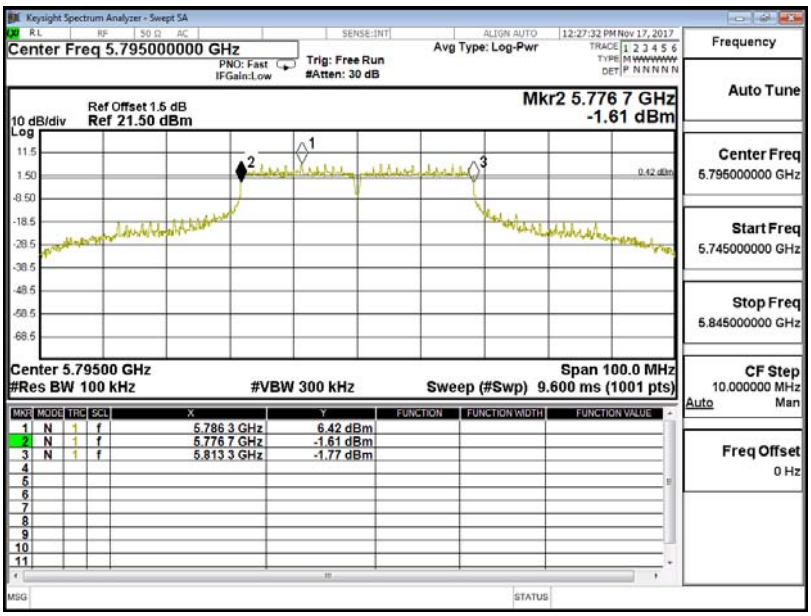


**Figure Channel 159: (Chain B)**

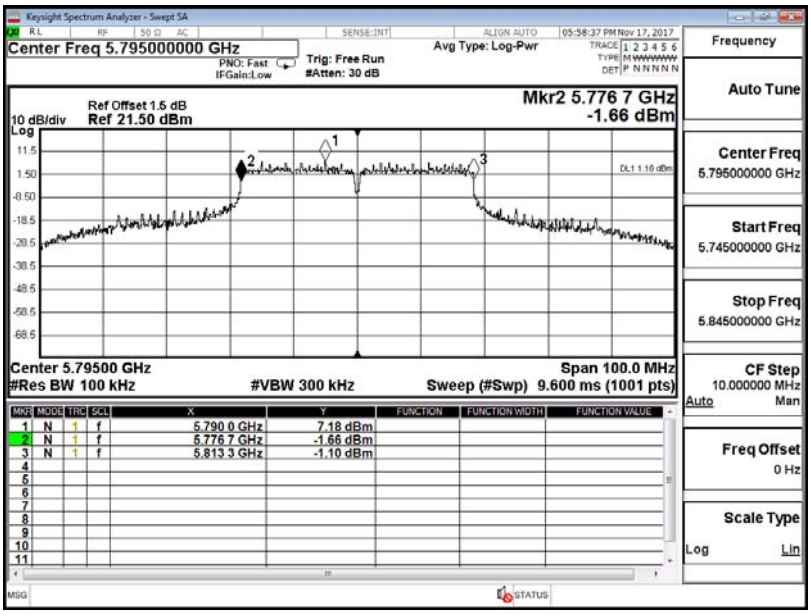

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2W
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：100kHz
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：106 年 11 月 17 日

測試項目：佔用頻帶寬度
測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：300kHz
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775 | A | 75200 | >500 | Pass |
| | | B | 75200 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155: (Chain A)**

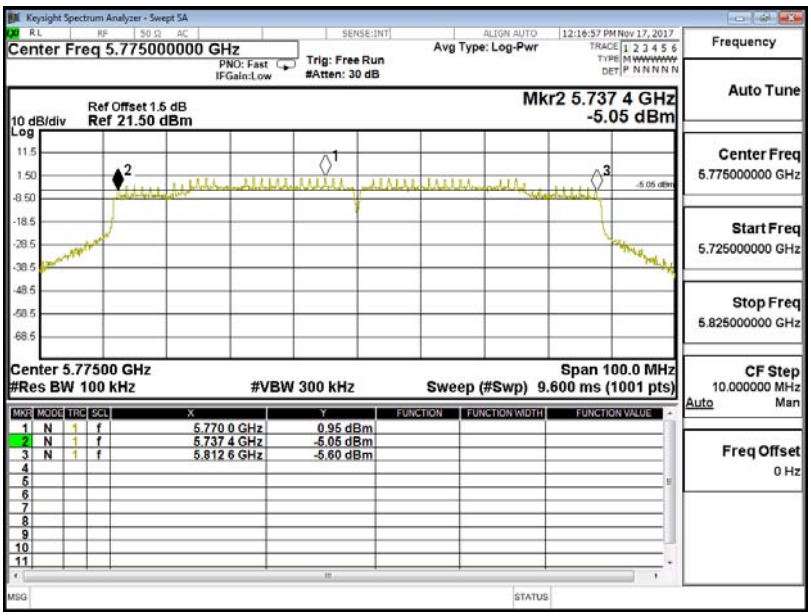


**Figure Channel 155: (Chain B)**

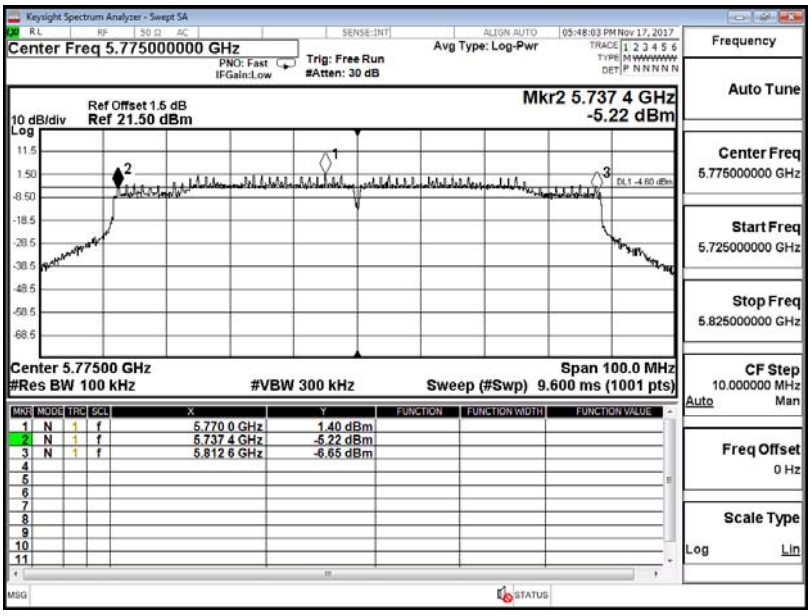

## 附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片 ： 電源端點測試 正面相片

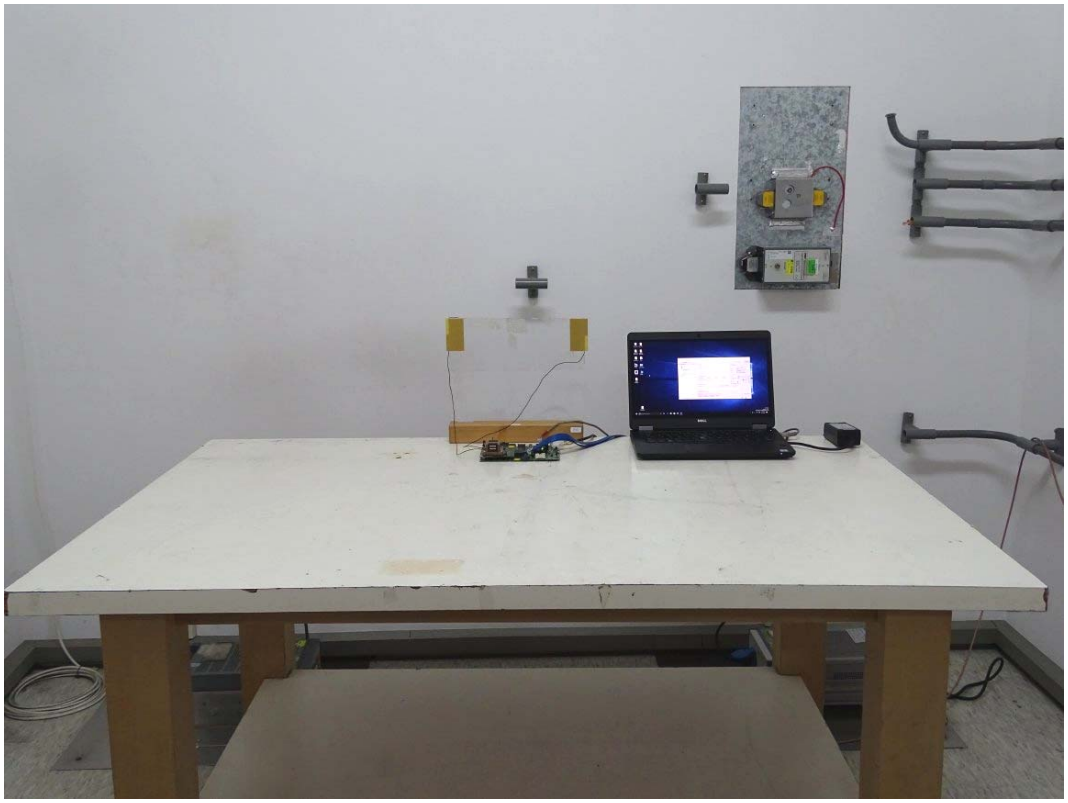

測試相片 ： 電源端點測試 背面相片

測試相片 ：輻射測試 正面相片

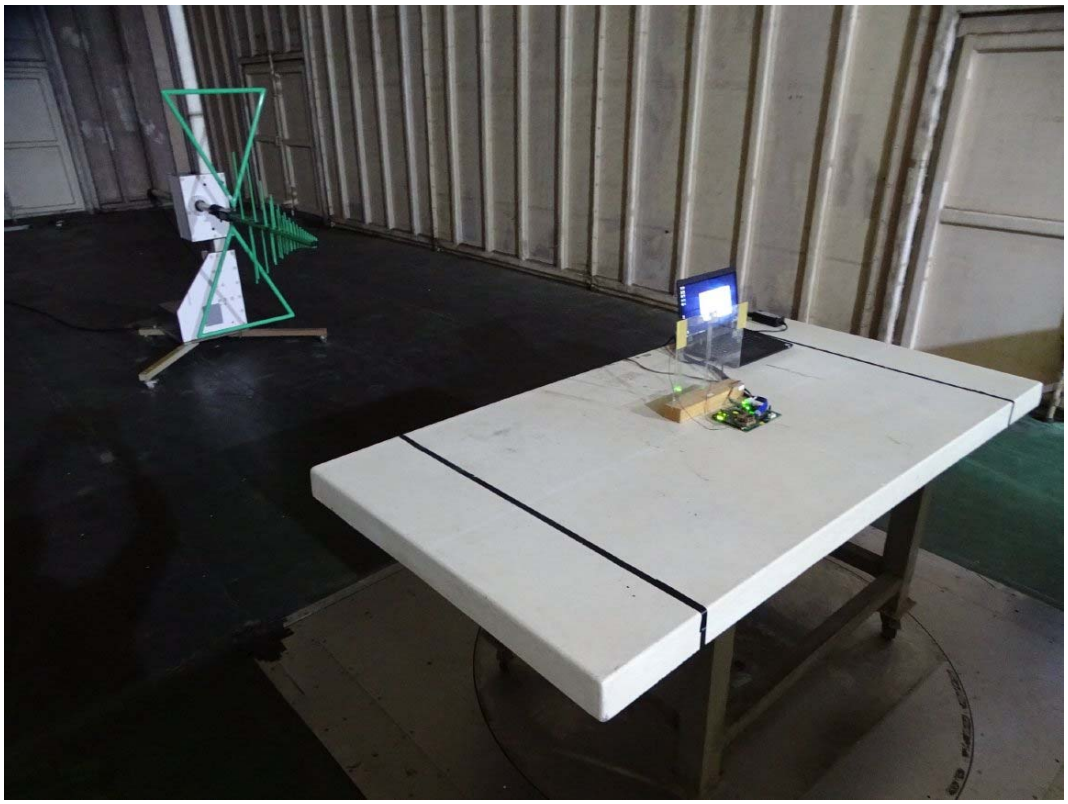

測試相片 ：輻射測試 背面相片

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)

測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

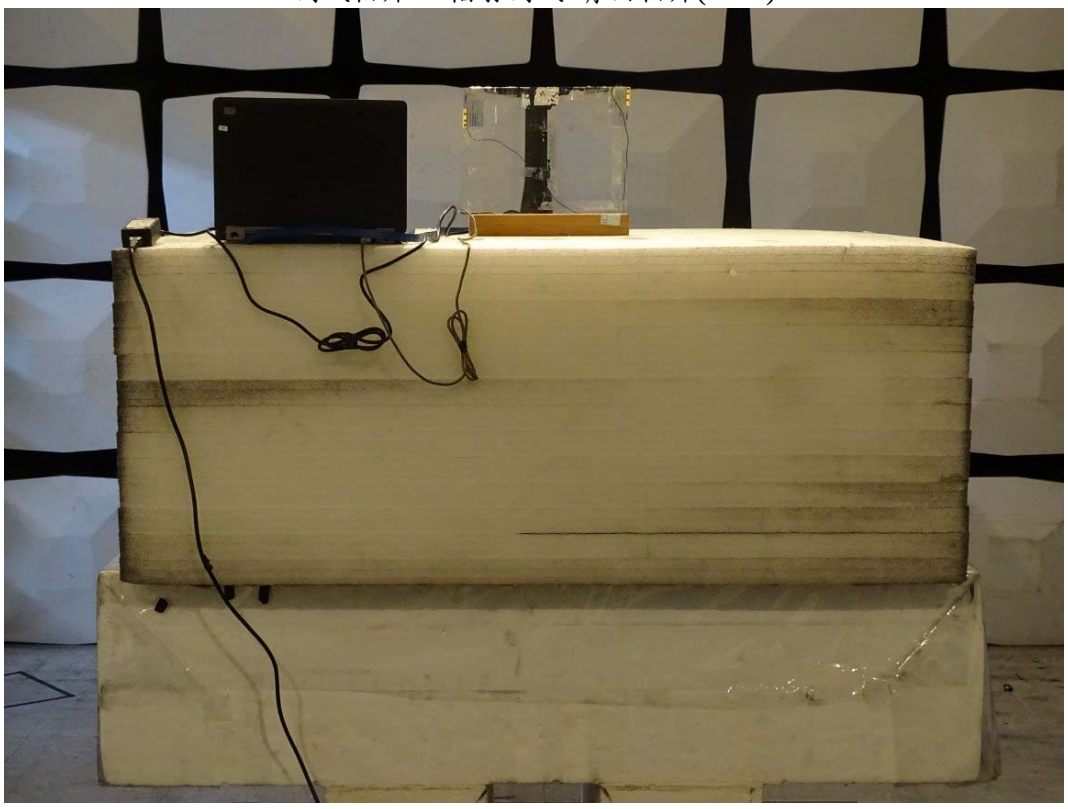

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)
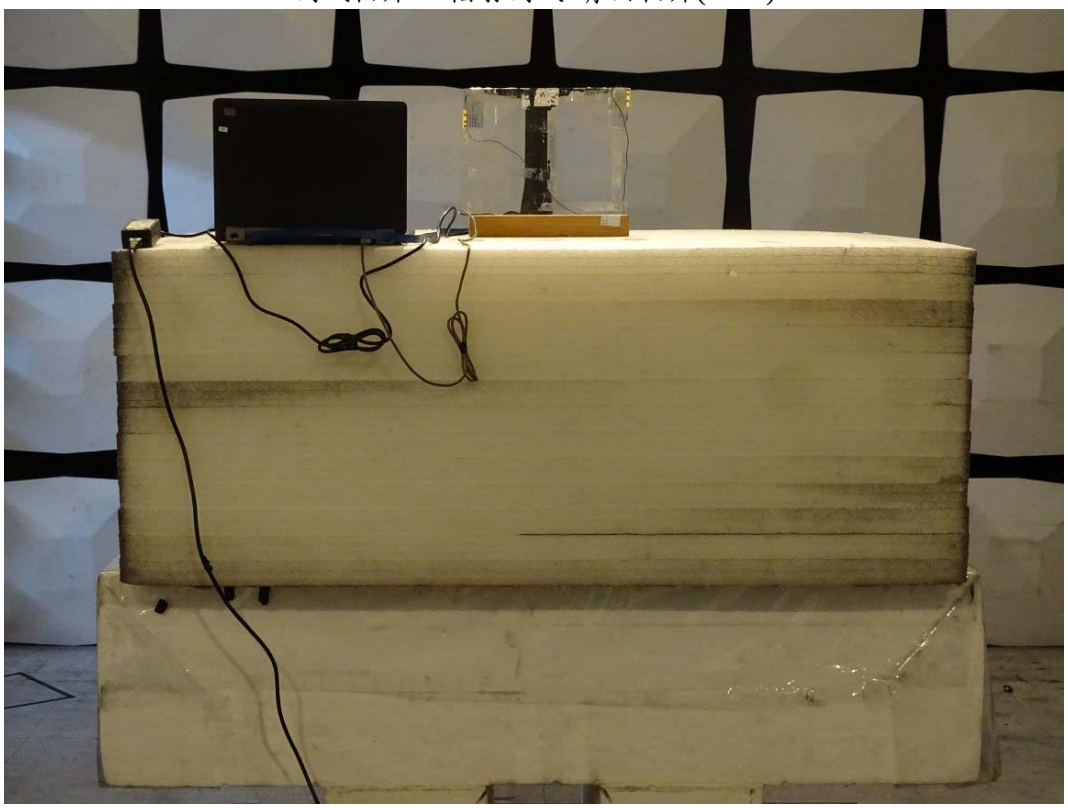
測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)