


測試報告

報 告 編 號	： BTL-NCC-2-2106C163
廠 品 稱	： USB 無線轉接器
主 牌	： CarlinKit
系 型	： CPC200-U2W Plus
申 列 型	： CPC200-AutoKit
申 請 人 名	稱： 惠州市雲聯科技有限公司
製 造 廠 址	： 惠州市江北文昌一路 7 號華貿大廈 2 單元 21 層 01 號
器 材 商	： 惠州市雲聯科技有限公司
樣 材 式	： WLAN 5GHz
檢 品 號	： DG2021040640
驗 驗 標	準： 低功率射頻器材技術規範: NCC LP0002(109-07-01)
試 驗 結	果： 符合
收 件 日	期： 110 年 06 月 25 日
測 試 日	期： 110 年 06 月 28 日~ 110 年 07 月 27 日
發 行 日	期： 110 年 08 月 02 日
實 驗 室 名	稱： 東研信超股份有限公司
實 驗 室 地	址： 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
試 驗 場 地 地	址： 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號 新北市汐止區大同路二段169巷68-1號
電 傳	話： (02)2641-8198
認 可 登 錄 編 號	： 0659
認 可 範 圍	： 9 kHz - 40 GHz
認 可 有 效 期 限	： 2018/08/21~2021/08/20

本測試報告內所記載之測試結果以及待測試設備系統之組成，係依照上述檢驗標準所規定之量測方法實施。

報告審核人：



陳冠昇，工程師

報告簽署人：



許惠超，經理



本實驗室聲明

除非本實驗室與客戶間有書面同意特定之量測不準確度，否則本實驗室依適用的測試標準、程式所完成之測試報告，係以一般商用範圍可接受之不準確度來表示測試結果之正確性。

本測試報告所記載之測試結果僅對客戶所指定之待測樣品，在本測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本待測樣品所使用的相同。本實驗室沒有義務對客戶或他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。

本測試報告屬客戶之機密文件。居於客戶、本實驗室間之相互保護，未經本實驗室簽署之局部影印或複製均屬無效。

內容目錄

報告發行歷史紀錄	4
1 產品基本資料	6
2 適用規範	9
2.1 規範要求	9
2.2 型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依下表規定數量測試	11
3 測試實驗室基本資料	12
4 測試地點	12
5 測試方法	12
6 取樣方式	12
7 量測不確定度	13
8 測試環境條件	13
9 測試系統	14
10 測試模式	15
10.1 測試頻道	15
10.2 測試軟體與設定	16
10.3 測試模式說明	17
10.4 工作週期量測	18
11 電源線傳導干擾	20
11.1 適用標準	20
11.2 量測方法	20
11.3 使用設備及測試連接圖	21
11.4 量測記錄	22
12 天線增益	24
12.1 適用標準	24
12.2 天線增益	24
13 發射頻寬	25
13.1 適用標準	25
13.2 量測方法	25
13.3 使用設備及測試連接圖	25
13.4 量測記錄	26
14 最大傳導輸出功率	30
14.1 適用標準	30
14.2 量測方法	30
14.3 使用設備及測試連接圖	30
14.4 量測記錄	31
15 功率密度	43
15.1 適用標準	43
15.2 量測方法	43
15.3 使用設備及測試連接圖	43
15.4 量測記錄	44
16 場強輻射	60
16.1 適用標準	60
16.2 量測方法	60
16.3 使用設備及測試連接圖	61
16.4 量測記錄	63
17 測試相片	141
17.1 傳導測試相片	141
17.2 輻射測試相片	142

報告發行歷史紀錄

報告版本	內容	發行日期
R00	初始報告。	110 年 08 月 02 日

低功率射頻器材測試紀錄表

項次	測試項目	適用規範	測試結果	測試設備	結果判定
1	電源線傳導干擾	低功率射頻器材技術規範 3.3/FCC 15.207 & 15.407(b)	Page 22	Page 21	合格
2	天線增益	低功率射頻器材技術規範 5.7.8/FCC 15.203	Page 24	----	合格
3	發射頻寬	低功率射頻器材技術規範 5.7.3.4&5.7.5/ FCC 15.407(a) & 15.407(e)	Page 26	Page 25	合格
4	最大傳導輸出功率	低功率射頻器材技術規範 5.7.3/FCC 15.407(a)	Page 31	Page 30	合格
5	功率密度	低功率射頻器材技術規範 5.7.3/FCC 15.407(a)	Page 44	Page 43	合格
6	場強輻射	低功率射頻器材技術規範 3.6 及 5.7.4 /FCC 15.205(a) & 15.209(a) & 15.407(b)	Page 63	Page 61	合格

For UNII-1 this device was functioned as a

☐ Access point device ☒ Client device

1 產品基本資料

產 品 名 稱	USB 無線轉接器
廠 牌	CarlinKit
主 型 式	CPC200-U2W Plus
系 列 型 式	CPC200-AutoKit
型 式 差 異	Only differ in model name.
供 電 方 式	Supplied from PC USB port.
額 定 電 源	DC 5V 1A
使 用 頻 帶	5150 MHz 到 5250 MHz 5725 MHz 到 5850 MHz
工 作 頻 率	5180 MHz 到 5240 MHz 5745 MHz 到 5825 MHz
頻 道 數 目	15
調 變 技 術	IEEE 802.11a/n/ac: OFDM
傳 輸 速 率	IEEE 802.11a: 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps IEEE 802.11n: up to 300 Mbps IEEE 802.11ac: up to 866.7 Mbps
主 要 應 用	無線資料傳輸運用。
最大傳導輸出功率	5150 MHz 到 5250 MHz 頻段： IEEE 802.11a: 16.60 dBm IEEE 802.11n (HT20): 15.98 dBm IEEE 802.11n (HT40): 15.95 dBm IEEE 802.11ac (VHT20): 14.93 dBm IEEE 802.11ac (VHT40): 15.61 dBm IEEE 802.11ac (VHT80): 16.85 dBm 5725 MHz 到 5850 MHz 頻段： IEEE 802.11a: 17.99 dBm IEEE 802.11n (HT20): 18.72 dBm IEEE 802.11n (HT40): 19.14 dBm IEEE 802.11ac (VHT20): 17.92 dBm IEEE 802.11ac (VHT40): 19.06 dBm IEEE 802.11ac (VHT80): 19.66 dBm
各 頻 道 中 心 頻 率	註 1
天 線 規 格	註 2
併 同 販 賣 之 線 材 或 設 備	註 3
連 接 介 面 埠 描 述	請參閱使用手冊。
其 它 相 關 聲 明	註 4

註：

1. 各頻道中心頻率：

5150 MHz 到 5250 MHz 頻段					
IEEE 802.11a IEEE 802.11n(HT20) IEEE 802.11ac(VHT20)		IEEE 802.11n(HT40) IEEE 802.11ac(VHT40)		IEEE 802.11ac(VHT80)	
頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
36	5180	38	5190	42	5210
40	5200	46	5230		
44	5220				
48	5240				

5725 MHz 到 5850 MHz 頻段					
IEEE 802.11a IEEE 802.11n(HT20) IEEE 802.11ac(VHT20)		IEEE 802.11n(HT40) IEEE 802.11ac(VHT40)		IEEE 802.11ac(VHT80)	
Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)
149	5745	151	5755	155	5775
153	5765	159	5795		
157	5785				
161	5805				
165	5825				

2. 天線規格：

代號	廠牌	P/N	類型	連接頭	增益值 (dBi)	Note
1	惠州市雲聯科技有 限公司	YG-A15-2.4-5.8G	FPC	IPEX-1	2.80	5150 MHz 到 5250 MHz 頻段
2	惠州市雲聯科技有 限公司	YG-A15-2.4-5.8G	FPC	IPEX-1	2.80	5150 MHz 到 5250 MHz 頻段
1	惠州市雲聯科技有 限公司	YG-A15-2.4-5.8G	FPC	IPEX-1	4.73	5725 MHz 到 5850 MHz 頻段
2	惠州市雲聯科技有 限公司	YG-A15-2.4-5.8G	FPC	IPEX-1	4.73	5725 MHz 到 5850 MHz 頻段

Note:

1) This EUT supports MIMO 2X2, any transmit signals are correlated with each other, so Directional gain= $G_{ANT}+10\log(N)$ dBi,

For UNII-1:

that is Directional gain= $2.80+10\log(2)$ dBi=5.81.

For UNII-3:

that is Directional gain= $4.73+10\log(2)$ dBi=7.74.

So, the output power limit is $30-(7.74-6)=28.26$, the power spectral density limit is $30-(7.74-6)=28.26$.

2) The antenna gain is provided by the manufacturer.

Operating Mode	TX Mode	2TX
IEEE 802.11a		V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11n (HT20)		V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11n (HT40)		V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT20)		V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT40)		V (Ant. 1 + Ant. 2)
IEEE 802.11ac (VHT80)		V (Ant. 1 + Ant. 2)

3. 併同販賣之線材或設備：

序號	名稱	製造商	型號	隔離線材	附加鐵粉芯	線材長度
1	TYPE-C 數據線	CarlinKit	USB-A2C	NO	NO	125mm

4. 本測試報告屬新設計之機型，申請新的型式認證。
此產品具有 Bluetooth EDR、WLAN 5GHz 功能。

功能	報告編號	備註
Bluetooth EDR	BTL-NCC-1-2106C163	
WLAN 5GHz	BTL-NCC-2-2106C163	本報告

2 適用規範

2.1 規範要求

1. 傳導之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 3.3 節及 FCC Part 15.207，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBμV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15~0.5	66~56(註)	56~46(註)
0.5~5	56	46
5~30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

2. 天線增益之要求

天線規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.2 節規定之限制。

3. 發射頻寬之量測

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3.4&5.7.5 及 FCC 15.407(a)&15.407(e)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
26 dB Bandwidth	5150-5250
Minimum 500kHz 6dB Bandwidth	5725-5850

4. 最大傳導輸出功率與功率密度之要求

最大傳導輸出功率依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
AP device: 1 Watt (30 dBm) Client device: 250 mW (24 dBm)	5150-5250
1 Watt (30dBm)	5725-5850

功率密度依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a)之規定，要求如下：

Limit	Frequency Range (MHz)
AP device: 17 dBm/MHz Client device: 11 dBm/MHz	5150-5250
30dBm/500kHz	5725-5850

5. 頻帶邊緣之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.4 及 15.407(b)之規定。

Limit	Frequency Range (MHz)
-27dBm/MHz	5150-5250
所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz ~ 15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz ~ 25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz ~ 10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz ~ 75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz ~ -27 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz	5725-5850

6. 輻射場強之要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.6 及 15.209(a)之規定。

頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺， $\mu\text{V/m}$)	測距 (公尺)
$0.009 \leq f \leq 0.490$	$2400/f(\text{kHz})$	300
$0.490 < f \leq 1.705$	$24000/f(\text{kHz})$	30
$1.705 < f < 30$	30	30
$30 \leq f \leq 88$	100	3
$88 < f \leq 216$	150	3
$216 < f \leq 960$	200	3
$960 < f$	500	3

Note:


(1) The tighter limit applies at the band edges.

LIMITS OF UNWANTED EMISSION OUT OF THE RESTRICTED BANDS

Frequencies (MHz)	EIRP Limit (dBm)	Equivalent Field Strength at 3m (dBμV/m)
5725-5850	-27(Note 1)	68.3
	10(Note1)	105.3
	15.6(Note 1)	110.9
	27(Note 1)	122.3

Note:

- 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範5.7.4.2 在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz~27 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz.有關遮罩限制值詳圖 1。

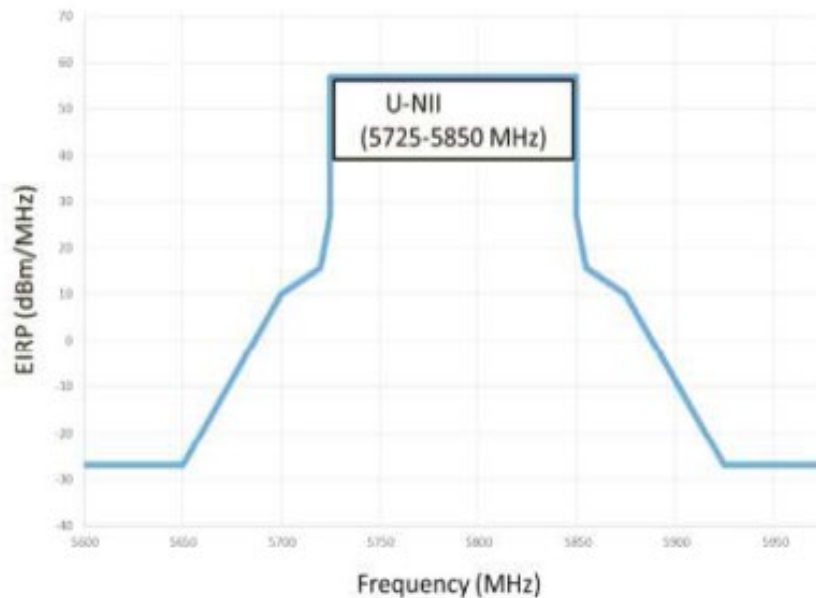

2.2 型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依下表規定數量測試

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 兆赫 (MHz)	1	中間
1-10 兆赫 (MHz)	2	一端於頂端，另一近於底端
大於 10 兆赫 (MHz)	3	一端於頂端，一近於底端，另一位於中間

3 測試實驗室基本資料

實驗室認可登錄編號為：0659

實驗室之認可範圍：9 kHz ~ 40 GHz

實驗室認可有效期限：2018/08/21~2021/08/20

測試場地：C03/CB18

實驗室名稱：東研信超股份有限公司

實驗室地址：新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號

電話：(02)2461-8198

傳真：(02)2461-8698

公司名稱：東研信超股份有限公司

公司地址：台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號

4 測試地點

傳導干擾電壓及輻射干擾場強測試地點在東研信超股份有限公司所屬之 EMC 實驗室，傳導干擾電壓量測於隔離室內實施，輻射干擾場強於 3m 9*6*6* Site 實施，地點為台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號。此實驗室已經由中華民國實驗室認證體系(TAF，原 CNLA)機構評鑑合格並取得認證核准。認可編號為 0659。

5 測試方法

本測試報告內所記載之測試方法，係依照低功率射頻器材技術規範：NCC LP0002(109-07-01) 的限制值與量測方法之規定實施，並參考 EIA、IEEE、ANSI C63.4、FCC/47CFR Part 2 之檢驗法，輻射場強 1GHz 以上測試依照 ANSI C63.10-2013 年版執行。

6 取樣方式

用以實施量測的測試件是從客戶所提出申請登錄型式認可之產品系列、機型或版別中，依其 EMI 特性考慮產品間之差異與類似性，型式認證之頻率量測記錄須在其作業頻率範圍內依規定數量測試歸納出代表性之試驗樣品實施相關的量測以獲取可能的最大量測值。

7 量測不確定度

量測結果不確定度在信賴水準 95 %，擴充係數 $k = 2$ 時，擴充不確定度 $U = 2xu_c$ 。

量測項目	量測場地	頻率範圍	天線	擴充不確定度(U)
電源傳導干擾	C03	150 kHz ~ 30 MHz	-	2.30
場強輻射	CB18	30 MHz ~ 200 MHz	V	3.94
		30 MHz ~ 200 MHz	H	3.74
		200 MHz ~ 1,000 MHz	V	4.10
		200 MHz ~ 1,000 MHz	H	3.98
		1 GHz ~ 6 GHz	V	4.62
		1 GHz ~ 6 GHz	H	4.62
		6 GHz ~ 18 GHz	V	4.24
		6 GHz ~ 18 GHz	H	4.06


8 測試環境條件

檢驗項目	測試溫度	測試溼度	測試電壓
電源線傳導干擾	25°C	53%	AC 110V/60Hz
發射頻寬	25°C	60%	DC 5V
最大傳導輸出功率	25°C	60%	DC 5V
功率密度	25°C	60%	DC 5V
場強輻射	23°C	66%	DC 5V

9 測試系統

實施量測時，測試系統係以待測物搭配典型的、一般常應用的週邊設備為輔助測試設備與測試樣品（EUT）組成測試系統；或依據製造商提供之產品使用說明書所提及之特定應用方法組成如圖（一）所示的測試系統組成示意圖。各輔助測試設備（含測試樣品-EUT）及連接介面之信號纜線、電源線之特別使用規定，請詳見請詳見附表（二）、附表（三）。

圖（一）、測試系統組成示意圖

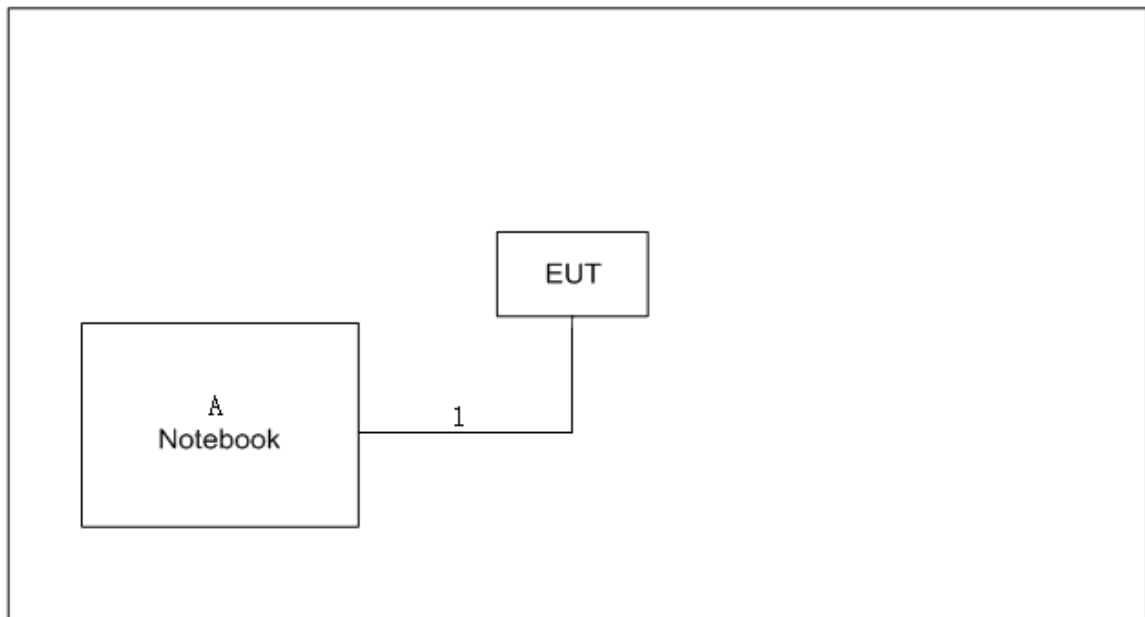

附表（二）測試系統使用之輔助測試設備

代號	設備名稱	製造商	型號 (Model No.)	序號 (S/N)	備註
A	Notebook	Lenovo	V310-14ISK	LR07GZNB	(2)

附表（三）介面連接信號纜線

代號	線材名稱	製造商	型號 (Model No.)	隔離線	附加鐵粉芯	長度	備註
1	TYPE-C 數據線	CarlinKit	USB-A2C	NO	NO	125mm	

附記：

- (1) 備註欄內標示為"EUT"者為申請型式試驗之代表測試樣品，未標示者為輔助測試設備。
- (2) 本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室提供併同檢驗。

10 測試模式

10.1 測試頻道

5150 MHz 到 5250 MHz 頻帶：

IEEE 802.11a, IEEE 802.11n(HT20) 與 IEEE 802.11ac (VHT20)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	36	5180
Middle	40	5200
High	48	5240

IEEE 802.11n(HT40) 與 IEEE 802.11ac (VHT40)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	38	5190
High	46	5230

IEEE 802.11ac(VHT80)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	42	5210

5725 MHz 至 5850 MHz 頻帶：

IEEE 802.11a, IEEE 802.11n(HT20) 與 IEEE 802.11ac (VHT20)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	149	5745
Middle	157	5785
High	165	5825

IEEE 802.11n(HT40) 與 IEEE 802.11ac (VHT40)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
Low	151	5755
High	159	5795

IEEE 802.11ac(VHT80)：

頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
High	155	5775

10.2 測試軟體與設定

5150 MHz 到 5250 MHz 頻帶			
Test Software	IPOP V4.0		
Test Frequency (MHz)	5180	5200	5240
IEEE 802.11a	43	45	52
IEEE 802.11n (HT20)	46	47	52
IEEE 802.11ac (VHT20)	46	47	52
Test Frequency (MHz)	5190	5230	
IEEE 802.11n (HT40)	46	52	
IEEE 802.11ac (VHT40)	46	52	
Test Frequency (MHz)	5210		
IEEE 802.11ac (VHT80)	56		

5725 MHz 到 5850 MHz 頻帶			
Test Software	IPOP V4.0		
Test Frequency (MHz)	5745	5785	5825
IEEE 802.11a	52	53	56
IEEE 802.11n (HT20)	55	59	59
IEEE 802.11ac (VHT20)	55	59	59
Test Frequency (MHz)	5755	5795	
IEEE 802.11n (HT40)	56	60	
IEEE 802.11ac (VHT40)	56	60	
Test Frequency (MHz)	5775		
IEEE 802.11ac (VHT80)	65		

10.3 測試模式說明

項次	測試項目	IEEE	調變	Data Rate	頻率	備註
1	電源線傳導干擾	802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8	High	(1)
2	發射頻寬	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		IEEE 802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		IEEE 802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
3	最大傳導輸出功率	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		IEEE 802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		IEEE 802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT20)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
4	功率密度	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		IEEE 802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		IEEE 802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
5	場強輻射 (主波)	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		IEEE 802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		IEEE 802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
	場強輻射 (1 GHz 以下)	802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8	High	(2)
	場強輻射 (1 GHz 以上)	802.11a	OFDM	6 Mbps	Low 、 Middle 、 High	
		IEEE 802.11n (HT20)	OFDM	MCS 8		
		IEEE 802.11n (HT40)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8		
		802.11ac (VHT80)	OFDM	MCS 8	High	(2)

備註：

- (1) 預掃時此模式為較差的干擾雜訊，擇此模式作最終測試並記錄之。
- (2) 接收模式時，預掃時無差異，擇同場強輻射 (1 GHz以下) 模式作最終測試並記錄之。
- (3) The measurements for Output Power are tested, the worst case are IEEE 802.11a mode, IEEE 802.11n(HT20) mode, IEEE 802.11n(HT40) mode and IEEE 802.11ac(VHT80) mode, only the worst cases are documented for other test items.


10.4 工作週期量測

如果工作週期 $\geq 98\%$ ，不需要考慮工作因數。

如果工作週期 $< 98\%$ ，需要考慮工作因數。

最大傳導輸出功率=實測功率+工作因數


功率密度=實測功率密度+工作因數

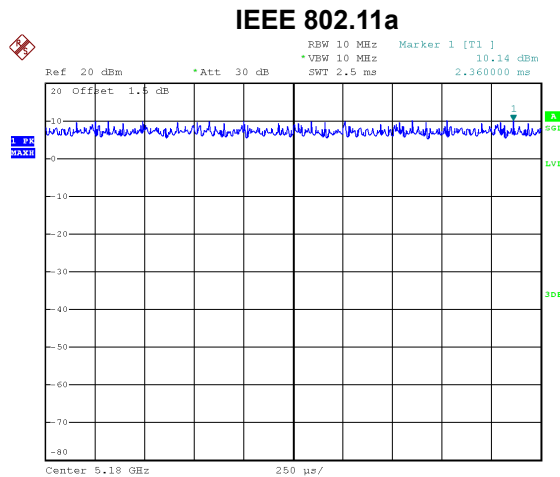

Date: 2.JUL.2021 10:08:44

工作週期= 2.500 ms / 2.500 ms = 100%


工作因數= $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.00$

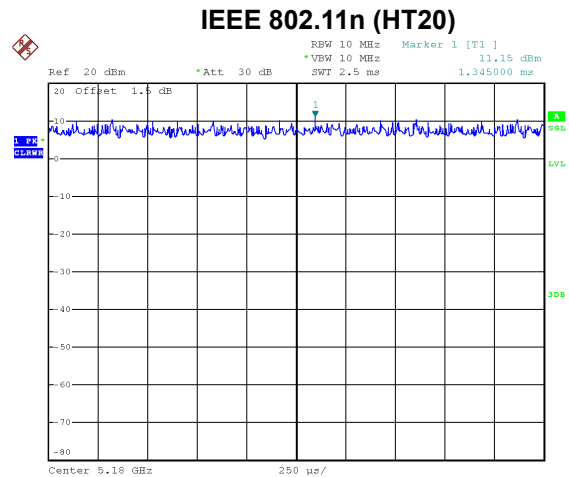

Date: 2.JUL.2021 10:09:51

工作週期= 2.500 ms / 2.500 ms = 100%


工作因數= $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.00$

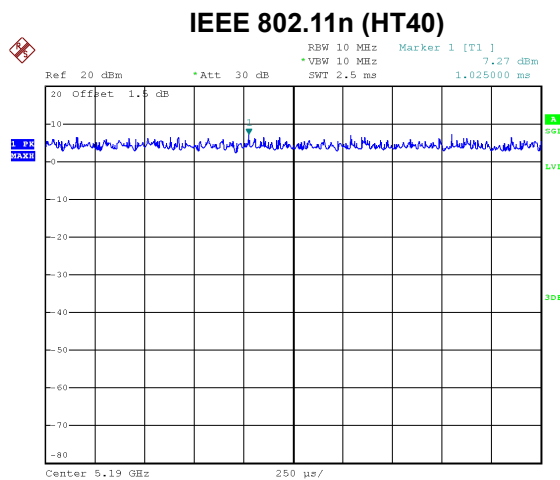

Date: 2.JUL.2021 10:14:11

工作週期= 2.500 ms / 2.500 ms = 100%

工作因數= $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.00$

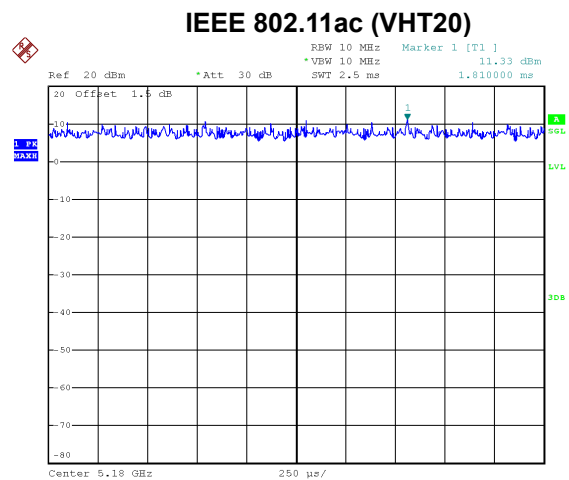


Date: 2.JUL.2021 10:13:19

工作週期= 2.500 ms / 2.500 ms = 100%

工作因數= $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.00$


IEEE 802.11ac (VHT40)

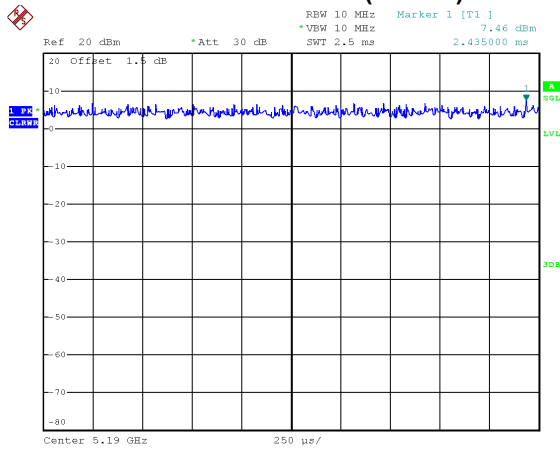

Date: 2.JUL.2021 10:15:08

工作週期 = 2.500 ms / 2.500 ms = 100%
 工作因數 = $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.00$

IEEE 802.11ac (VHT80)

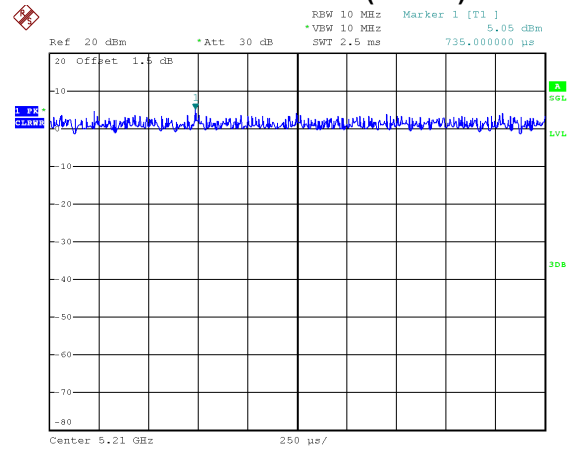

Date: 2.JUL.2021 10:16:42

工作週期 = 2.500 ms / 2.500 ms = 100%
 工作因數 = $10 \log(1 / \text{Duty cycle}) = 0.00$

NOTE:

For IEEE 802.11a, IEEE 802.11n (HT20) and IEEE 802.11ac(VHT20):

For radiated emissions frequency above 1 GHz, the resolution bandwidth of test receiver/spectrum analyzer is 1 MHz and the video bandwidth is 1 kHz (Duty cycle < 98%).

For IEEE 802.11n (HT40) and IEEE 802.11ac (VHT40):

For radiated emissions frequency above 1 GHz, the resolution bandwidth of test receiver/spectrum analyzer is 1 MHz and the video bandwidth is 2 kHz (Duty cycle < 98%).

For IEEE 802.11ac (VHT80):

For radiated emissions frequency above 1 GHz, the resolution bandwidth of test receiver/spectrum analyzer is 1 MHz and the video bandwidth is 3 kHz (Duty cycle < 98%).

11 電源線傳導干擾

11.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 3.3 節及 FCC Part 15.207，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBμV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15~0.5	66~56(註)	56~46(註)
0.5~5	56	46
5~30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

11.2 量測方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源阻抗穩定網路上並保持 0.8 米的距離。

附記：


- (1) 量測頻率範圍從 0.15MHz 到 30MHz。原始觀測數據低於限制值達 20dB 以上時，其記錄值即不列於上表。但必要時以“-”表示原始觀測值太小，已無法以 QP Mode 量測到有效讀值。
- (2) 原始觀測數據低於限制值，但未達 20dB 以上者，其數據需全部記錄於上表。但當應記錄之數據超過 10 個頻率點以上時，只記錄最大的 10 個頻率點記錄值於上表。
- (3) 量測值之基本計算公式表示如下：
 結果值 = 讀值 + 校正因數(CF)
 校正因數(CF) = AF + CL + DG
 其中 AF = 電源阻抗模擬網路，CL = 同軸信號纜線衰減損失，DG = 衰減器(如有使用時)

11.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
TWO-LINE V-NETWORK	R&S	ENV216	101051	Jul. 10, 2021	Jul. 09, 2022
Test Cable	EMCI	EMCCFD400-NM-NM-5000	151209	Dec. 18, 2020	Dec. 17, 2021

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

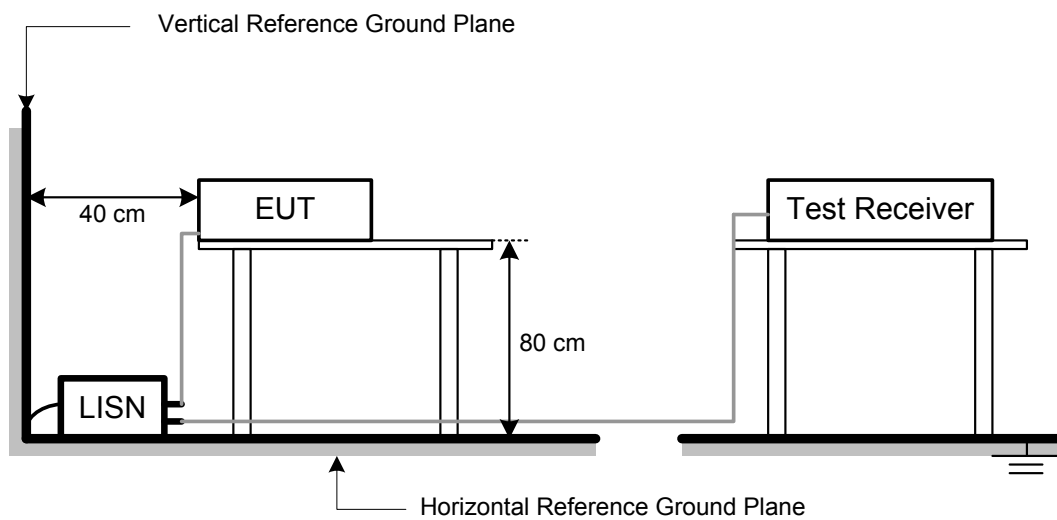


11.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz
 解析頻寬: 10 kHz
 檢測器: Peak/Quasi-Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 10 kHz
 測試日期: 110/07/06

Phase: Line

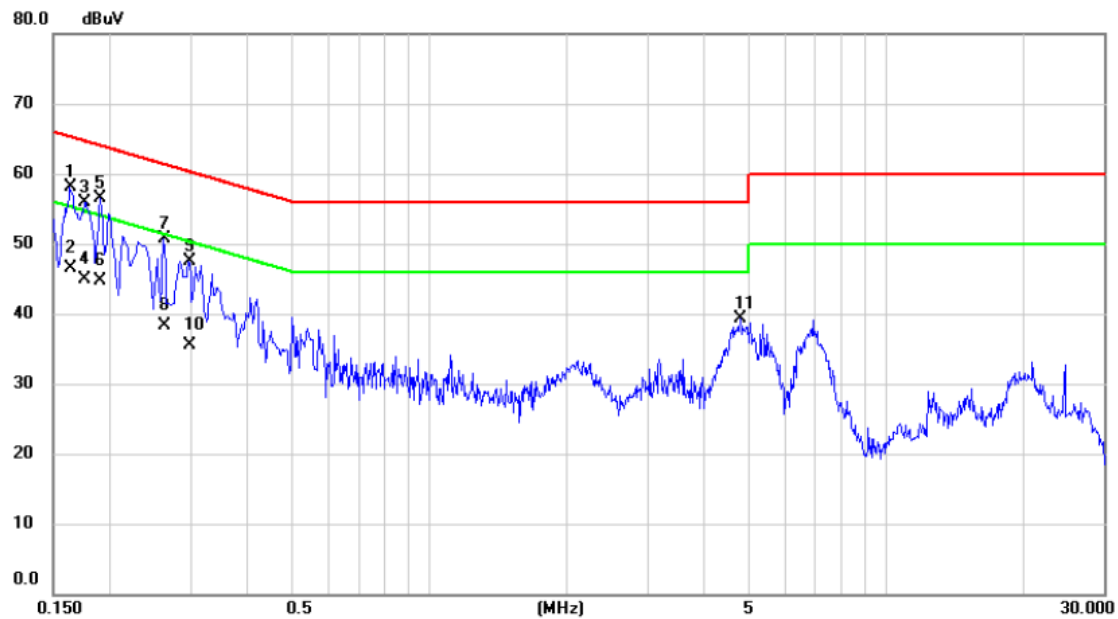


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1	*	0.1635	58.03	0.00	58.03	65.28	-7.25	peak	
2		0.1635	46.57	0.00	46.57	55.28	-8.71	AVG	
3		0.1758	55.99	0.00	55.99	64.68	-8.69	peak	
4		0.1758	44.94	0.00	44.94	54.68	-9.74	AVG	
5		0.1905	56.50	0.00	56.50	64.01	-7.51	peak	
6		0.1905	44.78	0.00	44.78	54.01	-9.23	AVG	
7		0.2625	50.62	0.00	50.62	61.35	-10.73	peak	
8		0.2625	38.27	0.00	38.27	51.35	-13.08	AVG	
9		0.2985	47.50	0.00	47.50	60.28	-12.78	peak	
10		0.2985	35.48	0.00	35.48	50.28	-14.80	AVG	
11		4.8030	39.25	0.00	39.25	56.00	-16.75	peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz
 解析頻寬: 10 kHz
 檢測器: Peak/Quasi-Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 10 kHz
 測試日期: 110/07/06

Phase: Neutral

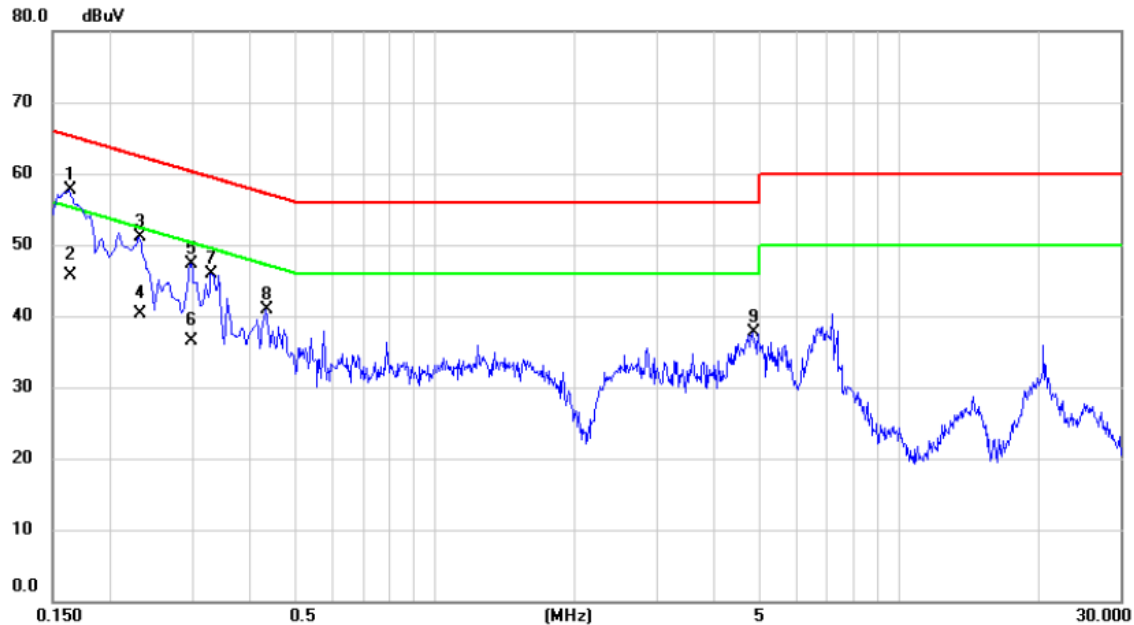

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Margin dB	Detector	Comment
1	*	0.1635	57.77	0.00	57.77	65.28	-7.51	peak	
2		0.1635	45.75	0.00	45.75	55.28	-9.53	AVG	
3		0.2310	51.09	0.00	51.09	62.41	-11.32	peak	
4		0.2310	40.39	0.00	40.39	52.41	-12.02	AVG	
5		0.2985	47.32	0.00	47.32	60.28	-12.96	peak	
6		0.2985	36.51	0.00	36.51	50.28	-13.77	AVG	
7		0.3300	45.85	0.00	45.85	59.45	-13.60	peak	
8		0.4335	40.90	0.00	40.90	57.19	-16.29	peak	
9		4.8705	37.65	0.00	37.65	56.00	-18.35	peak	

12 天線增益

12.1 適用標準

天線的規格不受國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.2 節及 FCC 15.203 規定之限制。
使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

12.2 天線增益

代號	製造商	P/N	類型	連接頭	增益值 (dBi)	Note
1	惠州市雲聯科技有限公司	YG-A15-2.4-5.8G	FPC	IPEX-1	2.80	UNII-1
2	惠州市雲聯科技有限公司	YG-A15-2.4-5.8G	FPC	IPEX-1	2.80	UNII-1
1	惠州市雲聯科技有限公司	YG-A15-2.4-5.8G	FPC	IPEX-1	4.73	UNII-3
2	惠州市雲聯科技有限公司	YG-A15-2.4-5.8G	FPC	IPEX-1	4.73	UNII-3

Note:

1) This EUT supports MIMO 2X2, any transmit signals are correlated with each other, so Directional gain= $10\log[(10^{G1/20}+10^{G2/20}+...10^{GN/20})^2/N]$ dBi,

For UNII-1:

that is Directional gain= $10\log[(10^{2.80/20}+10^{2.80/20})^2/2]$ dBi =5.81.

For UNII-3:

that is Directional gain= $10\log[(10^{4.73/20}+10^{4.73/20})^2/2]$ dBi =7.74.

So, the output power limit is $30-(7.74-6)=28.26$, the power spectral density limit is $30-(7.74-6)=28.26$.

2) The antenna gain is provided by the manufacturer.

13 發射頻寬

13.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3.4 & 5.7.5 及 FCC 15.407(a) & 15.407(e)之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Bandwidth	26 dB Bandwidth	5150-5250
	Minimum 500kHz 6dB Bandwidth	5725-5850

13.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 測量時，5.2 GHz 頻帶的頻譜分析儀之解析頻寬為 300 kHz (Bandwidth 20 MHz and 40 MHz), 1 MHz (Bandwidth 80 MHz)，5.8 GHz 頻帶的頻譜分析儀之解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (2)為求得精確測量，頻率掃描範圍（Span）遠大於解析頻寬。

13.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	Jun. 15, 2021	Jun. 14, 2022

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。


測試系統配置說明




13.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶
 解析頻寬: 300 kHz
 檢測器: Peak
 測試模式: 發射
 視頻頻寬: 1 MHz
 測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
36	5180	28.86	PASS
40	5200	27.09	PASS
48	5240	22.99	PASS

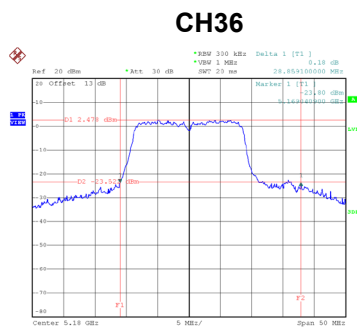

Date: 13_JUL_2021 19:16:10

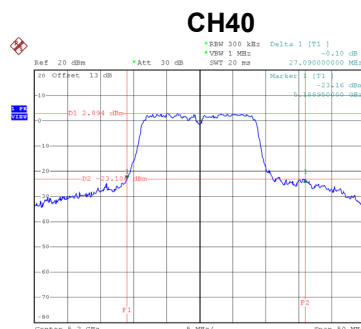


Date: 13_JUL_2021 19:17:02

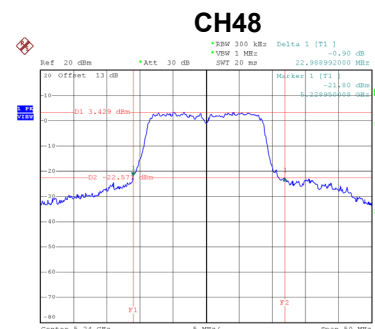


Date: 13_JUL_2021 19:18:15

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 100 kHz
 檢測器: Peak
 測試模式: 發射
 視頻頻寬: 300 kHz
 測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
149	5745	17.65	≥ 500	PASS
157	5785	17.71	≥ 500	PASS
165	5825	17.80	≥ 500	PASS

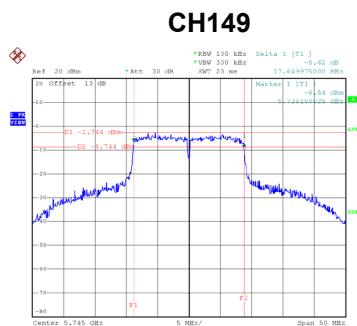

Date: 13_JUL_2021 19:19:15

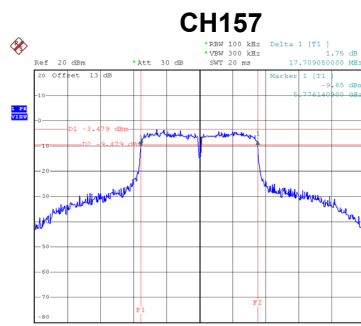

Date: 13_JUL_2021 19:20:16

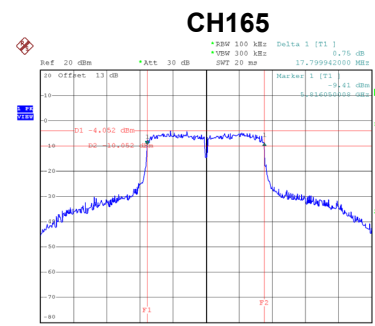

Date: 13_JUL_2021 19:21:17

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射

解析頻寬: 300 kHz


視頻頻寬: 1 MHz

檢測器: Peak

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
36	5180	26.70	PASS
40	5200	27.15	PASS
48	5240	23.11	PASS

CH36




Date: 13.JUL.2021 19:22:49

CH40

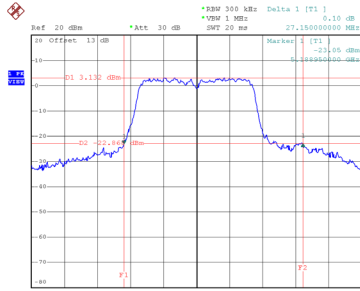

Date: 13.JUL.2021 19:23:39

CH48

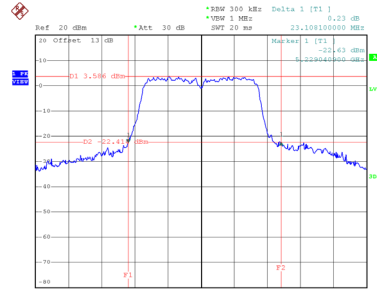

Date: 13.JUL.2021 19:24:51

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz


視頻頻寬: 300 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
149	5745	17.65	≥ 500	PASS
157	5785	17.65	≥ 500	PASS
165	5825	17.80	≥ 500	PASS

CH149




Date: 13.JUL.2021 19:25:50

CH157

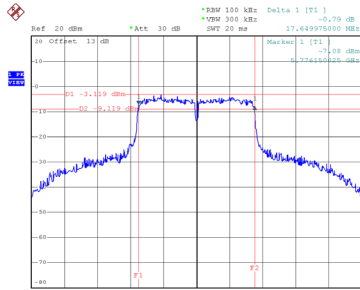

Date: 13.JUL.2021 19:26:51

CH165

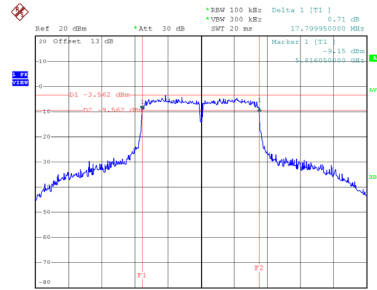

Date: 13.JUL.2021 19:27:53

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射

解析頻寬: 1 MHz


視頻頻寬: 3 MHz

檢測器: Peak

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
38	5190	80.70	PASS
46	5230	78.70	PASS

CH38

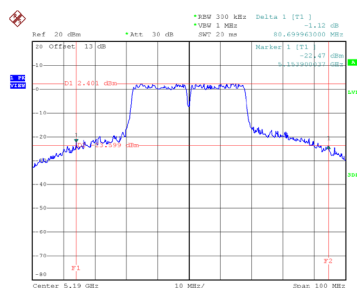

Date: 13.JUL.2021 19:30:35

CH46

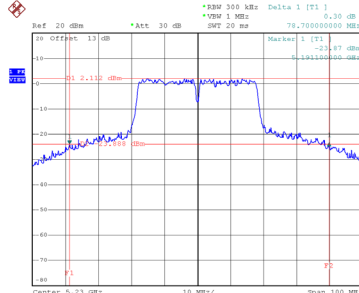

Date: 13.JUL.2021 19:31:18

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz


視頻頻寬: 300 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
151	5755	36.50	≥ 500	PASS
159	5795	36.59	≥ 500	PASS

CH151

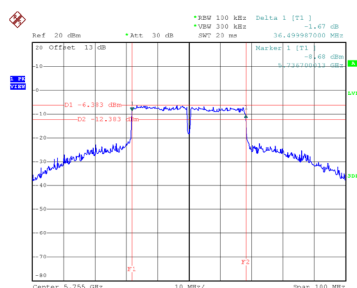

Date: 13.JUL.2021 19:32:24

CH159

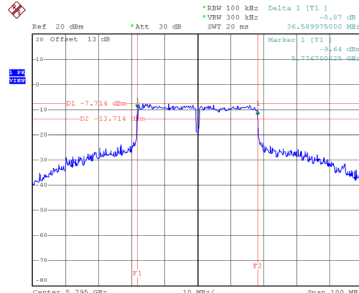

Date: 13.JUL.2021 19:33:28

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射

解析頻寬: 1 MHz


視頻頻寬: 3 MHz

檢測器: Peak

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	26dB 發射頻寬 (MHz)	判定
42	5210	167.40	PASS

CH42

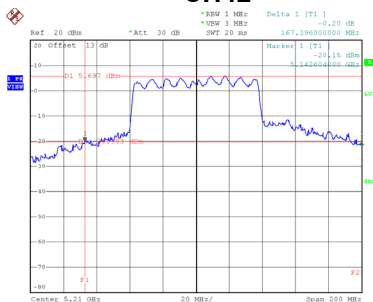

Date: 13.JUL.2021 19:35:06

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射

解析頻寬: 100 kHz


視頻頻寬: 300 kHz

檢測器: Peak

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6dB 發射頻寬 (MHz)	限制值 (kHz)	判定
155	5775	76.40	≥ 500	PASS

CH155

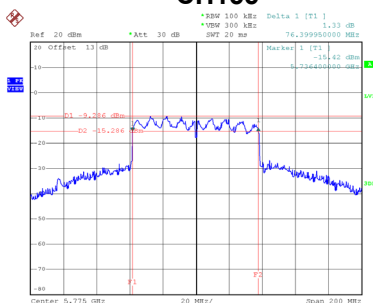

Date: 13.JUL.2021 19:36:21

14 最大傳導輸出功率

14.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a) 之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Maximum Output Power	AP device: 1 Watt (30 dBm) Client device: 250 mW (24 dBm)	5150-5250
	1 Watt (30dBm)	5725-5850

Note:

- For client devices in the 5.15-5.25 GHz band, the maximum conducted output power over the frequency band of operation shall not exceed 250 mW provided the maximum antenna gain does not exceed 6 dBi. In addition, the maximum power spectral density shall not exceed 11 dBm in any 1 megahertz band. If transmitting antennas of directional gain greater than 6 dBi are used, both the maximum conducted output power and the maximum power spectral density shall be reduced by the amount in dB that the directional gain of the antenna exceeds 6 dBi.
- For the 5.25-5.35 GHz and 5.47-5.725 GHz bands, the maximum conducted output power over the frequency bands of operation shall not exceed the lesser of 250 mW or 11 dBm + 10log B, where B is the 26dB Bandwidth in megahertz.

14.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

- (1)此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。
- (2)設定儀器之解析頻寬大於 6 dB /26 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

14.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Power Meter	Anritsu	ML2495A	1128008	Jun. 11, 2021	Jun. 10, 2022
Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1126001	Jun. 11, 2021	Jun. 10, 2022

附記：“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明



14.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	9.93	0.00	9.93	24.00
40	5200	10.67	0.00	10.67	24.00
48	5240	13.91	0.00	13.91	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	9.14	0.00	9.14	24.00
40	5200	10.14	0.00	10.14	24.00
48	5240	13.24	0.00	13.24	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	12.56	24.00
40	5200	13.42	24.00
48	5240	16.60	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	10.16	0.00	10.16	24.00
40	5200	11.01	0.00	11.01	24.00
48	5240	13.23	0.00	13.23	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	10.14	0.00	10.14	24.00
40	5200	10.88	0.00	10.88	24.00
48	5240	12.69	0.00	12.69	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	13.16	24.00
40	5200	13.96	24.00
48	5240	15.98	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	10.63	0.00	10.63	24.00
46	5230	12.66	0.00	12.66	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	10.63	0.00	10.63	24.00
46	5230	12.66	0.00	12.66	24.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	13.76	24.00
46	5230	15.95	24.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Ant. 1
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	13.83	0.00	13.83	28.26
157	5785	13.95	0.00	13.95	28.26
165	5825	15.25	0.00	15.25	28.26

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Ant. 2
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	13.14	0.00	13.14	28.26
157	5785	13.47	0.00	13.47	28.26
165	5825	14.69	0.00	14.69	28.26

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
檢 測 器: RMS

測試模式: 發射_Total
測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.51	28.26
157	5785	16.73	28.26
165	5825	17.99	28.26

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	14.32	0.00	14.32	28.26
157	5785	15.93	0.00	15.93	28.26
165	5825	15.54	0.00	15.54	28.26

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	13.22	0.00	13.22	28.26
157	5785	15.48	0.00	15.48	28.26
165	5825	15.76	0.00	15.76	28.26

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.82	28.26
157	5785	18.72	28.26
165	5825	18.66	28.26

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	14.82	0.00	14.82	28.26
159	5795	16.31	0.00	16.31	28.26

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	14.33	0.00	14.33	28.26
159	5795	15.94	0.00	15.94	28.26

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	17.59	28.26
159	5795	19.14	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	9.56	0.00	9.56	24.00
40	5200	10.11	0.00	10.11	24.00
48	5240	12.18	0.00	12.18	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	9.48	0.00	9.48	24.00
40	5200	9.46	0.00	9.46	24.00
48	5240	11.64	0.00	11.64	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
36	5180	12.53	24.00
40	5200	12.81	24.00
48	5240	14.93	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	10.84	0.00	10.84	24.00
46	5230	12.92	0.00	12.92	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	10.58	0.00	10.58	24.00
46	5230	12.26	0.00	12.26	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
38	5190	13.72	24.00
46	5230	15.61	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.1
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	14.02	0.00	14.02	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Ant.2
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	13.66	0.00	13.66	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 檢 測 器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
42	5210	16.85	24.00

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 1

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	13.56	0.00	13.56	28.26
157	5785	15.08	0.00	15.08	28.26
165	5825	15.01	0.00	15.01	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant. 2

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	12.57	0.00	12.57	28.26
157	5785	14.74	0.00	14.74	28.26
165	5825	14.64	0.00	14.64	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢 測 器: RMS

測試日期: 109/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
149	5745	16.10	28.26
157	5785	17.92	28.26
165	5825	17.84	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢測器: RMS

測試日期: 109/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	14.71	0.00	14.71	28.26
159	5795	16.24	0.00	16.24	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	14.20	0.00	14.20	28.26
159	5795	15.86	0.00	15.86	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
151	5755	17.47	28.26
159	5795	19.06	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	16.94	0.00	16.94	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	工作因數	最大傳導輸出功率+工作因數 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	16.34	0.00	16.34	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Total

檢測器: RMS

測試日期: 109/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	最大傳導輸出功率 (dBm)	最大限制值 (dBm)
155	5775	19.66	28.26

15 功率密度

15.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 5.7.3 及 FCC 15.407(a) 之規定，要求如下：

Test Item	Limit	Frequency Range (MHz)
Power Spectral Density	AP device: 17 dBm/MHz Client device: 11 dBm/MHz	5150-5250
	30dBm/500kHz	5725-5850

15.2 量測方法

頻譜分析儀設定如下：

將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 1MHz，視訊頻寬大於解析頻寬。

15.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	Jun. 15, 2021	Jun. 14, 2022

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明




15.4 量測記錄

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	2.41	0.00	2.41	11.00
40	5200	2.14	0.00	2.14	11.00
48	5240	2.34	0.00	2.34	11.00

CH36




Date: 13_JUL_2021 16:51:42

CH40

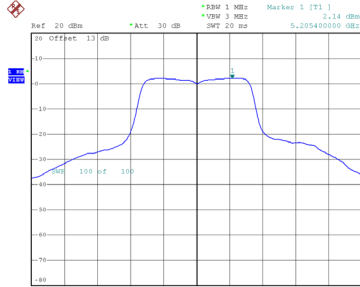

Date: 13_JUL_2021 16:53:40

CH48

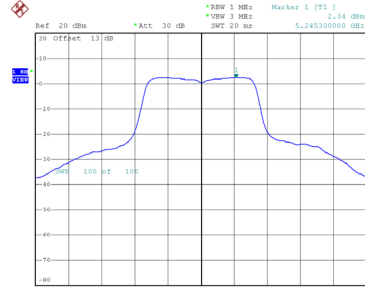


Date: 13_JUL_2021 16:54:04

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	0.14	0.00	0.14	11.00
40	5200	0.63	0.00	0.63	11.00
48	5240	0.94	0.00	0.94	11.00

CH36




Date: 13_JUL_2021 19:11:36

CH40

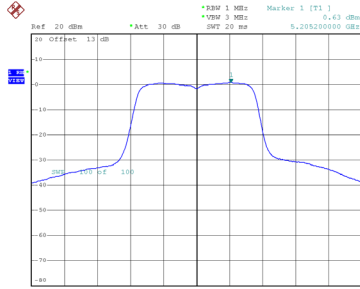

Date: 13_JUL_2021 19:12:00

CH48

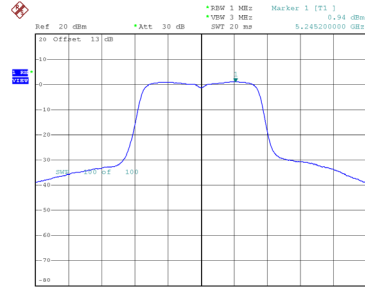

Date: 13_JUL_2021 19:12:19

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	4.43	11.00
40	5200	4.46	11.00
48	5240	4.71	11.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	-0.89	0.00	-0.89	11.00
40	5200	-0.33	0.00	-0.33	11.00
48	5240	0.06	0.00	0.06	11.00

CH36

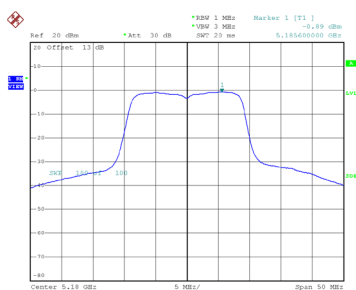


Date: 13_JUL_2021 16:59:12

CH40



Date: 13_JUL_2021 16:59:40

CH48



Date: 13_JUL_2021 17:00:31

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	-0.62	0.00	-0.62	11.00
40	5200	-0.05	0.00	-0.05	11.00
48	5240	0.27	0.00	0.27	11.00

CH36

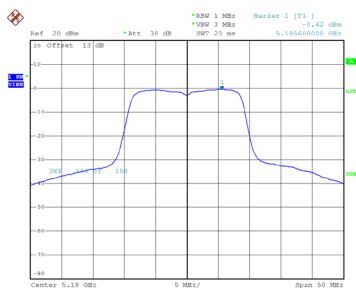


Date: 13_JUL_2021 19:05:50

CH40

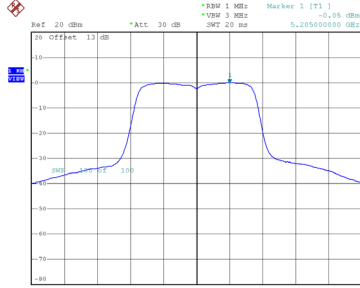

Date: 13_JUL_2021 19:06:07

CH48

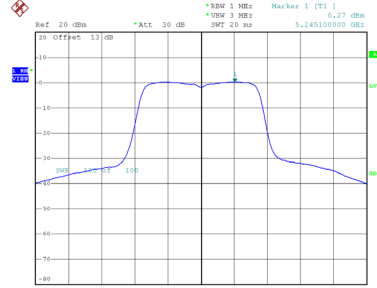

Date: 13_JUL_2021 19:06:25

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.2 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
36	5180	2.26	11.00
40	5200	2.82	11.00
48	5240	3.18	11.00

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	-0.47	0.00	-0.47	11.00
46	5230	-0.49	0.00	-0.49	11.00

CH38



Date: 13_JUL_2021 17:16:18

CH46



Date: 13_JUL_2021 17:16:49

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5.2 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	-1.65	0.00	-1.65	11.00
46	5230	0.35	0.00	0.35	11.00

CH38



Date: 13_JUL_2021 18:48:17

CH46

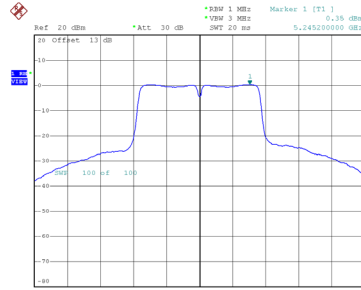

Date: 13_JUL_2021 18:48:12

測試頻道:	IEEE 802.11n (HT40) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
38	5190	1.99	11.00
46	5230	2.96	11.00

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.1
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	-0.83	0.00	-0.83	28.26
157	5785	-0.81	0.00	-0.81	28.26
165	5825	-0.49	0.00	-0.49	28.26

CH149

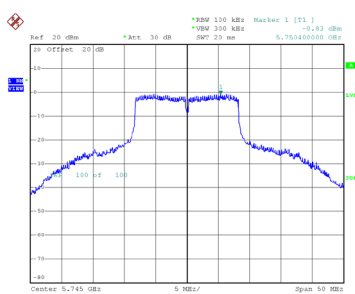


Date: 13_JUL_2021 16:54:27

CH157

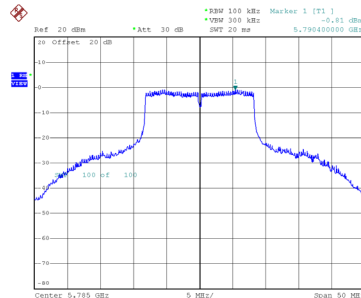

Date: 13_JUL_2021 16:55:13

CH165

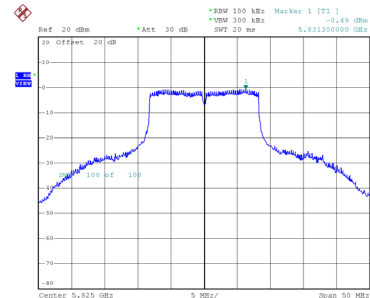


Date: 13_JUL_2021 16:55:32

測試頻道: IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶
 解析頻寬: 1MHz
 檢測器: RMS

測試模式: 發射_Ant.2
 視頻頻寬: 3MHz
 測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	-2.45	0.00	-2.45	28.26
157	5785	-3.16	0.00	-3.16	28.26
165	5825	-3.36	0.00	-3.36	28.26

CH149

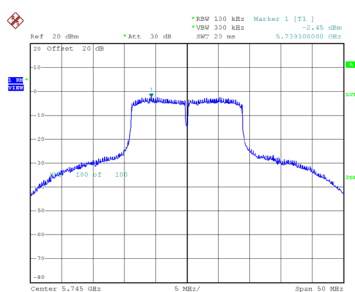


Date: 13_JUL_2021 19:12:49

CH157



Date: 13_JUL_2021 19:13:13

CH165

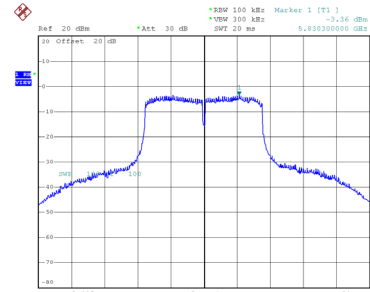

Date: 13_JUL_2021 19:13:41

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	1.45	28.26
157	5785	1.18	28.26
165	5825	1.32	28.26

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	-2.52	0.00	-2.52	28.26
157	5785	-2.32	0.00	-2.32	28.26
165	5825	-2.13	0.00	-2.13	28.26

CH149

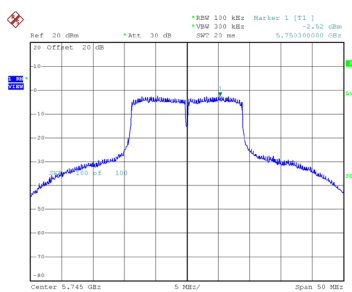


Date: 13.JUL.2021 17:00:49

CH157



Date: 13.JUL.2021 17:01:06

CH165

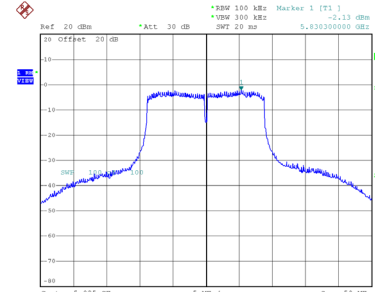

Date: 13.JUL.2021 17:01:24

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	-2.78	0.00	-2.78	28.26
157	5785	-3.16	0.00	-3.16	28.26
165	5825	-3.51	0.00	-3.51	28.26

CH149

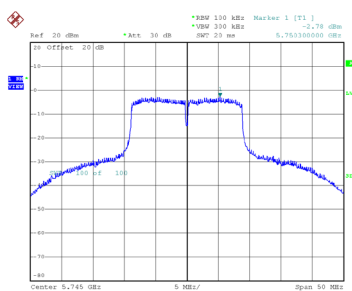


Date: 13.JUL.2021 19:06:56

CH157



Date: 13.JUL.2021 19:07:19

CH165

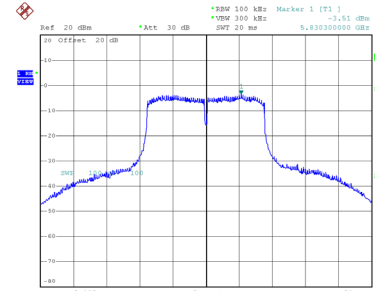

Date: 13.JUL.2021 19:07:41

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) / 5.8 GHz 頻帶 測試模式: 發射_Total
 解析頻寬: 1MHz 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
149	5745	0.36	28.26
157	5785	0.29	28.26
165	5825	0.24	28.26

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-4.12	0.00	-4.12	28.26
159	5795	-4.48	0.00	-4.48	28.26

CH151



Date: 13_JUL_2021 17:17:16

CH159

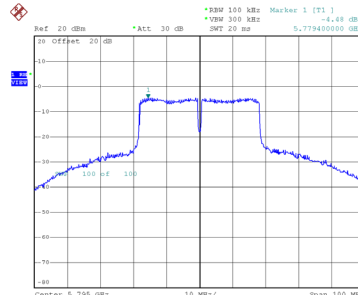

Date: 13_JUL_2021 17:17:58

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	-2.07	0.00	-2.07	28.26
159	5795	-2.22	0.00	-2.22	28.26

CH151



Date: 13_JUL_2021 18:49:48

CH159

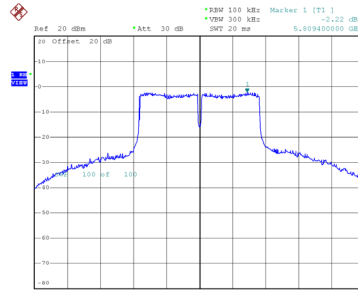

Date: 13_JUL_2021 18:50:12


測試頻道:	IEEE 802.11n (HT40) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
151	5755	0.04	28.26
159	5795	-0.19	28.26

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) / 5.2 GHz 頻帶
 測試模式: 發射_Ant.1
 解析頻寬: 1MHz
 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS
 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-3.65	0.00	-3.65	11.00

CH42

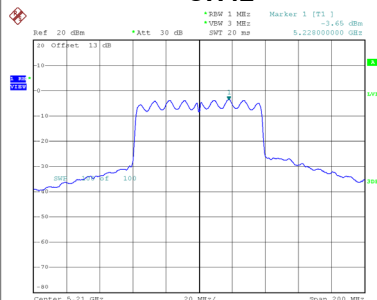


Date: 13.JUL.2021 17:21:22

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) / 5.2 GHz 頻帶
 測試模式: 發射_Ant.2
 解析頻寬: 1MHz
 視頻頻寬: 3MHz
 檢測器: RMS
 測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-2.49	0.00	-2.49	11.00

CH42

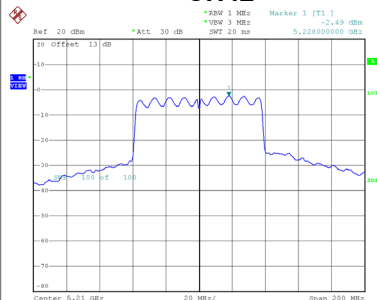

Date: 13.JUL.2021 18:46:09

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.2 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/MHz)	最大限制值 (dBm/MHz)
42	5210	-0.02	11.00

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.1

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-7.49	0.00	-7.49	28.26

CH155

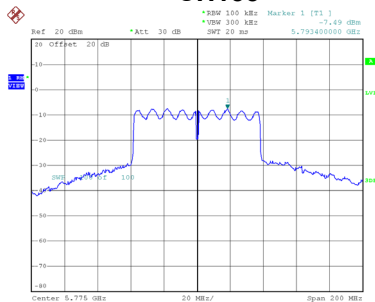

Date: 13.JUL.2021 17:21:51

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5.8 GHz 頻帶

測試模式: 發射_Ant.2

解析頻寬: 1MHz


視頻頻寬: 3MHz

檢測器: RMS

測試日期: 110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	工作因數	功率頻譜密度+工作因數 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-5.21	0.00	-5.21	28.26

CH155

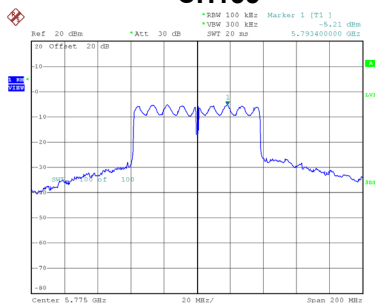

Date: 13.JUL.2021 18:46:43

測試頻道:	IEEE 802.11ac (VHT80) / 5.8 GHz 頻帶	測試模式:	發射_Total
解析頻寬:	1MHz	視頻頻寬:	3MHz
檢測器:	RMS	測試日期:	110/07/13

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/500kHz)	最大限制值 (dBm/500kHz)
155	5775	-3.19	28.26

16 場強輻射

16.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.6 及 15.209(a)之規定。

頻率(f) (MHz)	電場強度 (微伏特/公尺, $\mu\text{V/m}$)	測距 (公尺)
$0.009 \leq f \leq 0.490$	$2400/f(\text{kHz})$	300
$0.490 < f \leq 1.705$	$24000/f(\text{kHz})$	30
$1.705 < f < 30$	30	30
$30 \leq f \leq 88$	100	3
$88 < f \leq 216$	150	3
$216 < f \leq 960$	200	3
$960 < f$	500	3

Note:

(1) The tighter limit applies at the band edges.

16.2 量測方法

15-2-1 輻射場強1GHz以下:

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面,保持在持續工作狀態,接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面,360度旋轉,遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化,以找出其相對位置之最大輻射電場強度,量測時接收天線將分別置於水準、垂直極向分別執行測試。

15-2-2 輻射場強1GHz以上:

將待測物置於1.5米高的非金屬桌面,保持在持續工作狀態,接收天線置於距離待測物3米外的1米高度。待測物放置於桌面,360度旋轉,遠端接收天線亦需從1米至4米升降變化,以找出其相對位置之最大輻射電場強度,量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

附記:

- (1) 任一高於1000兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測,其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括1000MHz以下),同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值,其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加20dB,若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定,測量高於1000兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用1 MHz之解析頻寬執行,1000MHz以下之頻率測試儀器須使用100 KHz解析頻寬執行。
- (2) 由於 9KHz – 30MHz發射之電場強度訊號太弱,量測時將不附上此量測值。
- (3) 量測範圍內之頻率(30MHz–40000MHz),本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其10倍之諧波止,若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (4) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值),則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (5) 量測值之基本計算公式表示如下:

$$\text{結果值} = \text{讀值} + \text{校正因子(CF)}$$

$$\text{校正因子(CF)} = \text{AF} + \text{CL} - \text{AG}$$



其中 AF = 天線校正因素, CL = 同軸信號纜線衰減損失, AG = 信號放大器增益(如有使用時)。
- (6) 待測物擺設方式:
“X” - 直接置放於桌面; “Y” - 直接站立於桌面; “Z” - 直接側放於桌面

16.3 使用設備及測試連接圖

儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
Preamplifier	EMCI	EMC--1330	980377	May 30, 2021	May 29, 2022
Preamplifier	EMCI	EMC012645SE	980410	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
Preamplifier	EMCI	EMC184045SE	980511	Jun. 01, 2021	May 31, 2022
Test Cable	EMCI	EMCCFD400-NM-NM-3500	170202	May 30, 2021	May 29, 2022
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-2500	170402	May 30, 2021	May 29, 2022
Test Cable	EMCI	EMCCFD400-NM-NM-8000	200344	May 30, 2021	May 29, 2022
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-1000	170816	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-7000	170205	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-3000	170204	Sep. 23, 2020	Sep. 22, 2021
EMI Test Receiver	Keysight	N9038A	MY55420127	Jun. 11, 2021	Jun. 10, 2022
Spectrum Analyzer	KEYSIGHT	N9010A	MY52220990	Jun. 22, 2021	Jun. 21, 2022
Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	1297	Dec. 01, 2020	Nov. 30, 2021
Horn Ant	Schwarzbeck	BBHA 9170	BBHA9170187	Jul. 02, 2021	Jul. 01, 2022
Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	00984	Jul. 31, 2021	Jul. 30, 2022
Measurement Software	EZ	EZ EMC (Version NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A

附記：“N/A”表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

測試系統配置說明

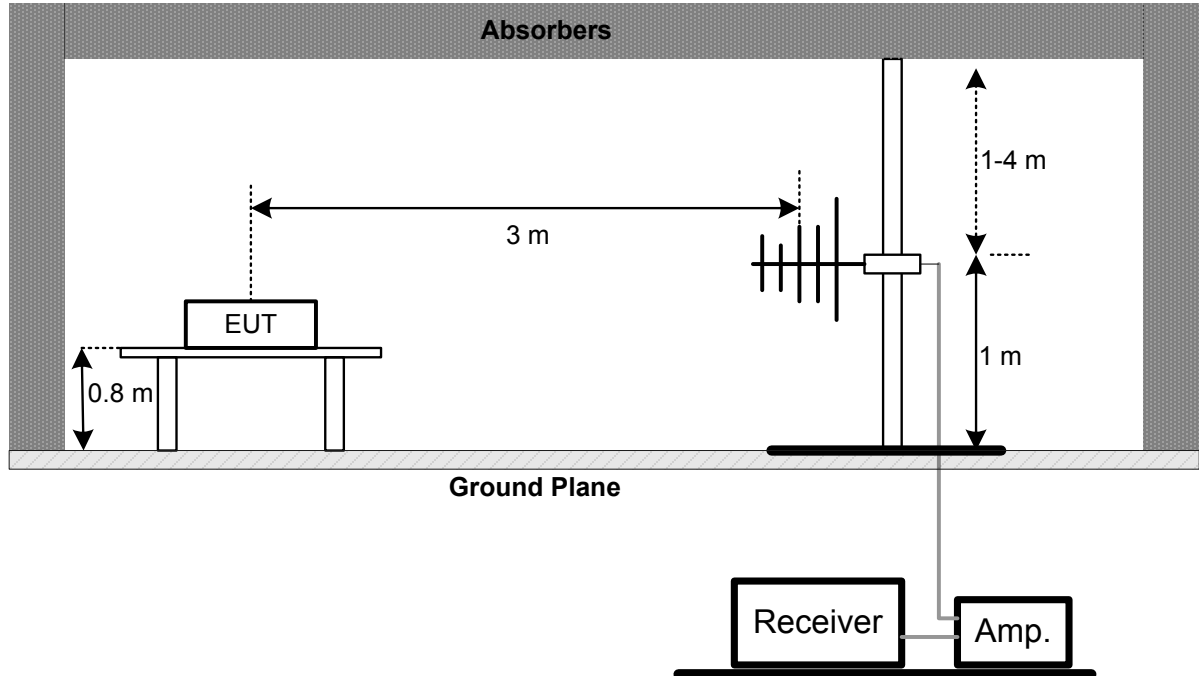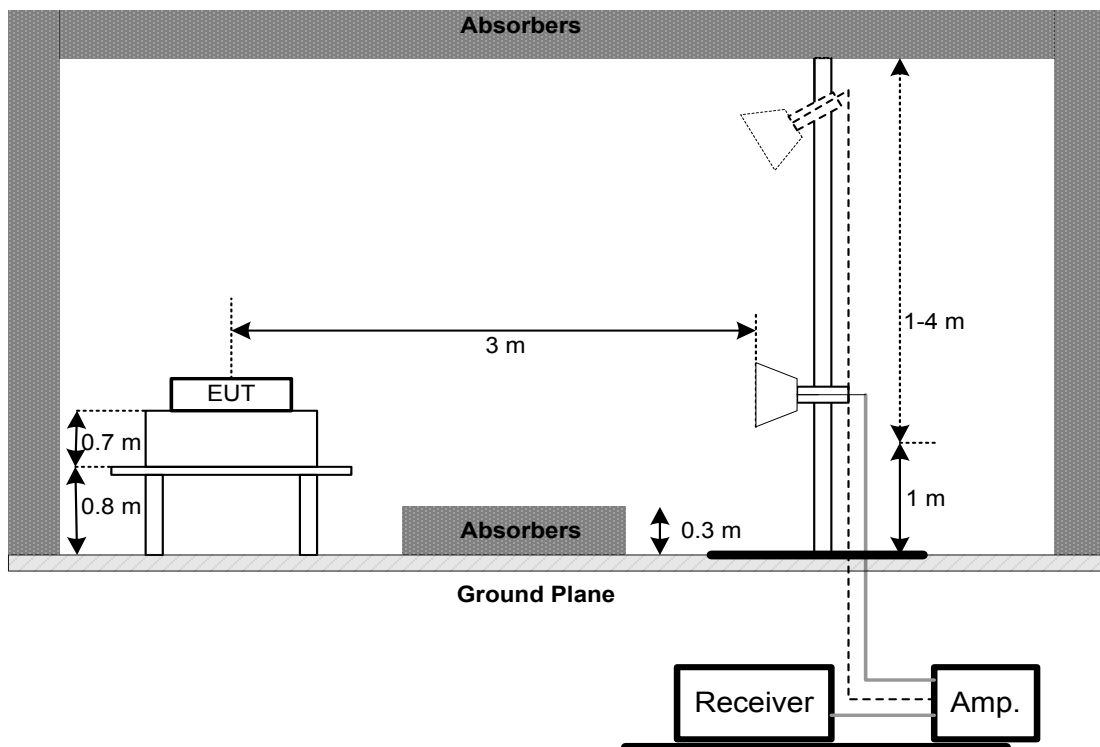A 30-1000MHz 使用寬頻天線

B 1000MHz 以上使用號角天線


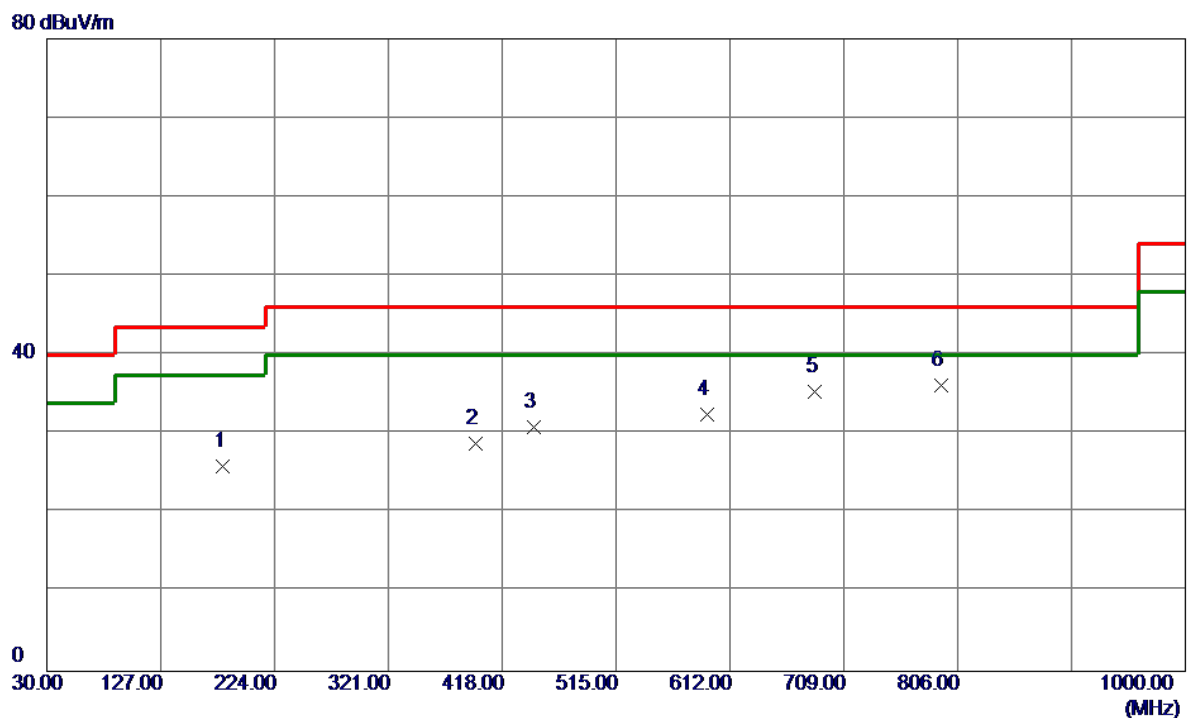
16.4 量測記錄

16.4.1 其它不必要之雜訊

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz 測試模式: 發射
 解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 110/07/20

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical




No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	180.3500	39.37	-13.52	25.85	43.50	-17.65	Peak	
2	395.6900	37.30	-8.57	28.73	46.00	-17.27	Peak	
3	445.1600	38.14	-7.33	30.81	46.00	-15.19	Peak	
4	592.6000	36.70	-4.21	32.49	46.00	-13.51	Peak	
5	684.7500	38.14	-2.82	35.32	46.00	-10.68	Peak	
6 *	792.4200	37.79	-1.65	36.14	46.00	-9.86	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz 測試模式: 發射
 解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 110/07/20


Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

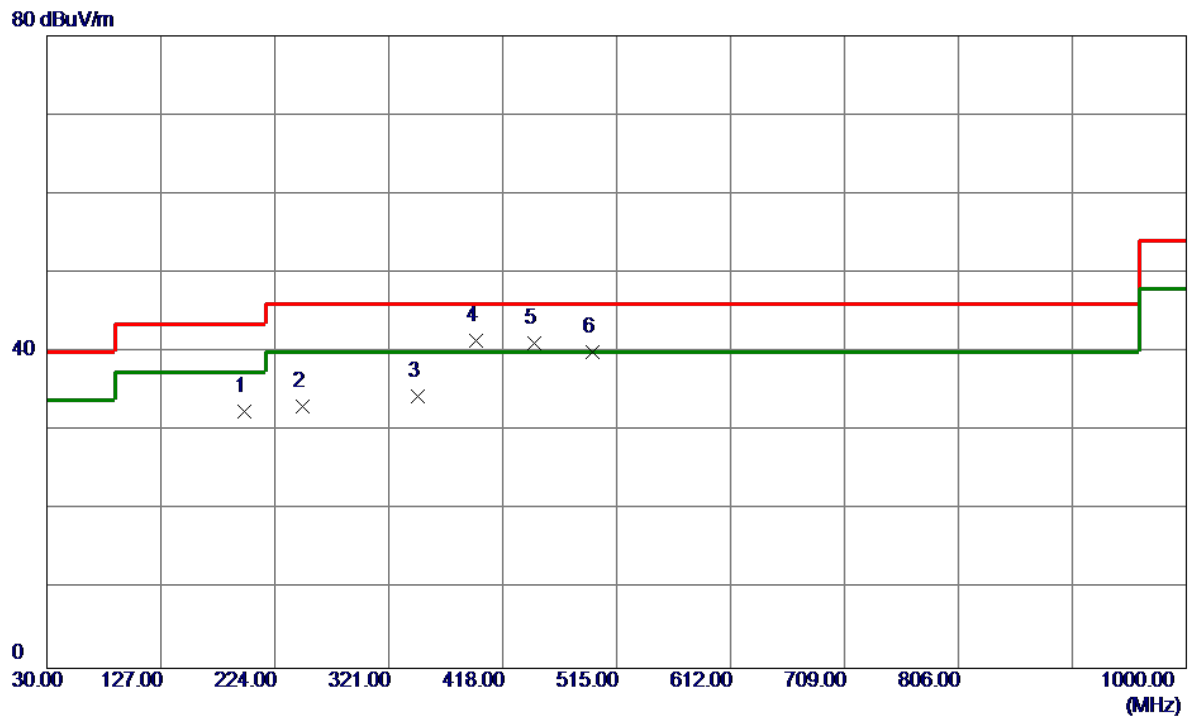


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	197.8100	47.09	-14.60	32.49	43.50	-11.01	Peak	
2	247.2800	46.00	-12.90	33.10	46.00	-12.90	Peak	
3	346.2200	44.34	-9.93	34.41	46.00	-11.59	Peak	
4 *	395.6900	50.04	-8.57	41.47	46.00	-4.53	Peak	
5	445.1600	48.44	-7.33	41.11	46.00	-4.89	Peak	
6	494.6300	46.80	-6.87	39.93	46.00	-6.07	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz 測試模式: 接受
 解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 110/07/20

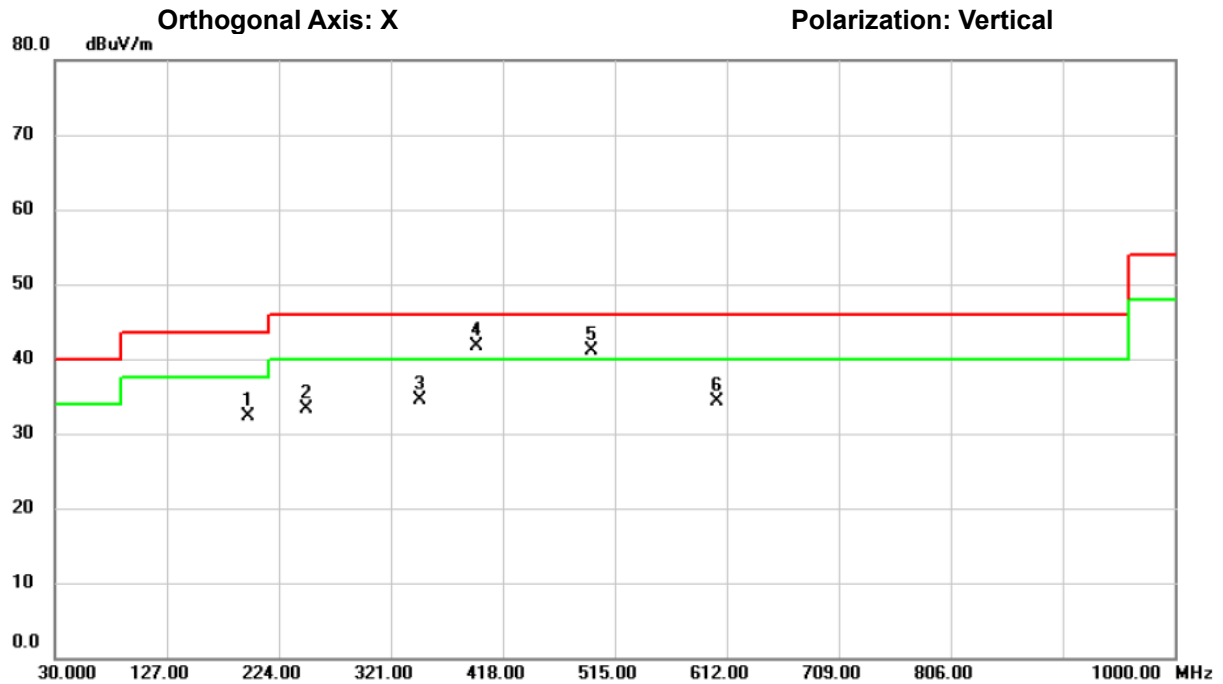

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz 測試模式: 接受
 解析頻寬: 100 kHz 視頻頻寬: 300 kHz
 量測天線: Log-Bicon Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Quasi-Peak/Peak 測試日期: 110/07/20

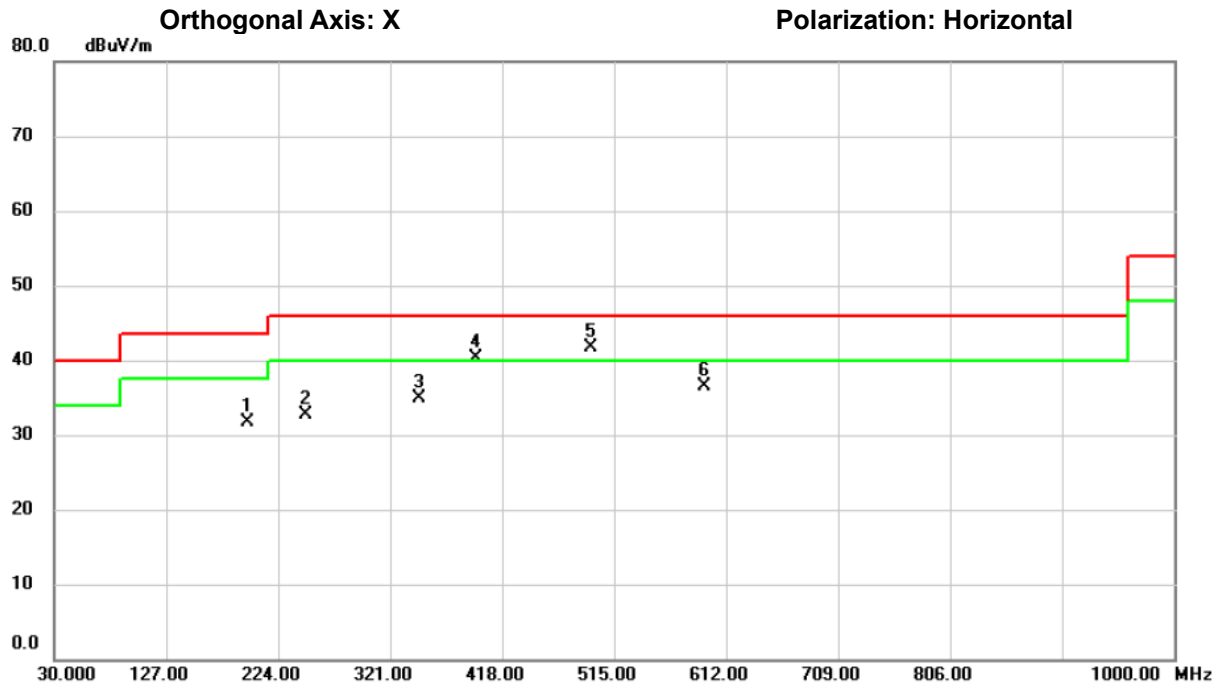


16.4.2 諧波及本地震盪(1000 MHz - 主波之十倍諧波)

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

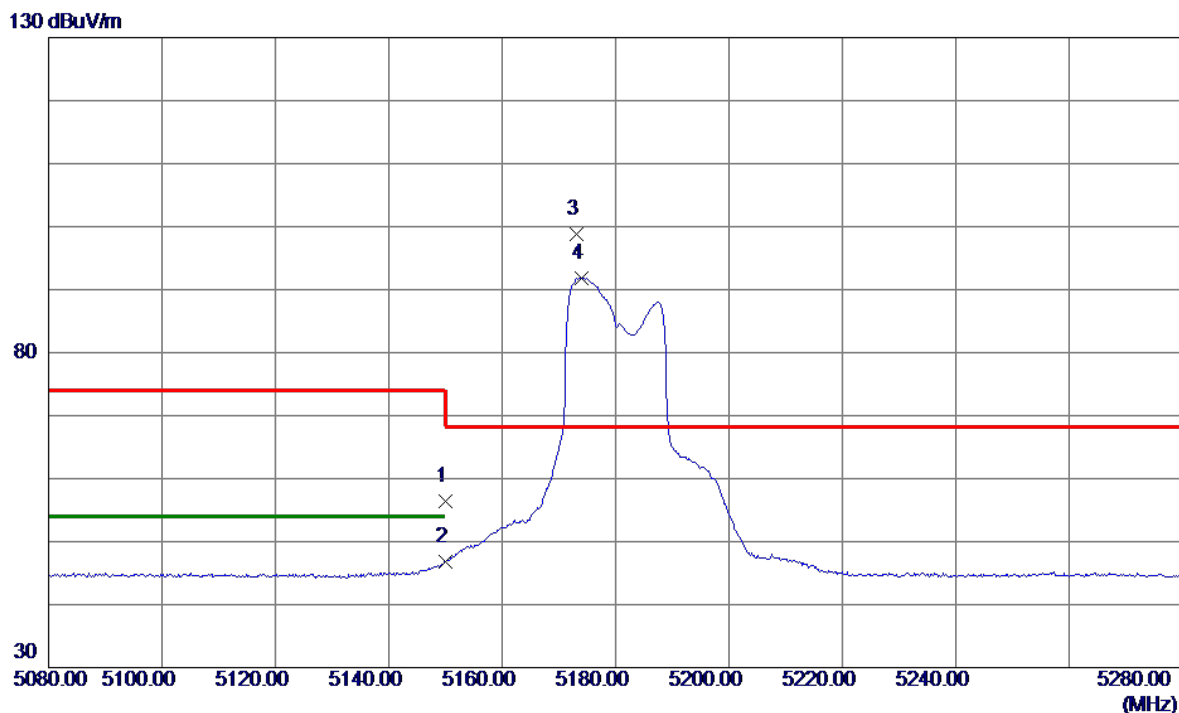


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	16.91	39.56	56.47	74.00	-17.53	Peak	
2	5150.0000	7.25	39.56	46.81	54.00	-7.19	AVG	
3 *	5173.2000	59.25	39.57	98.82	68.20	30.62	Peak	主波訊號不予判定
4	5174.0000	52.28	39.57	91.85	999.00	-907.15	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

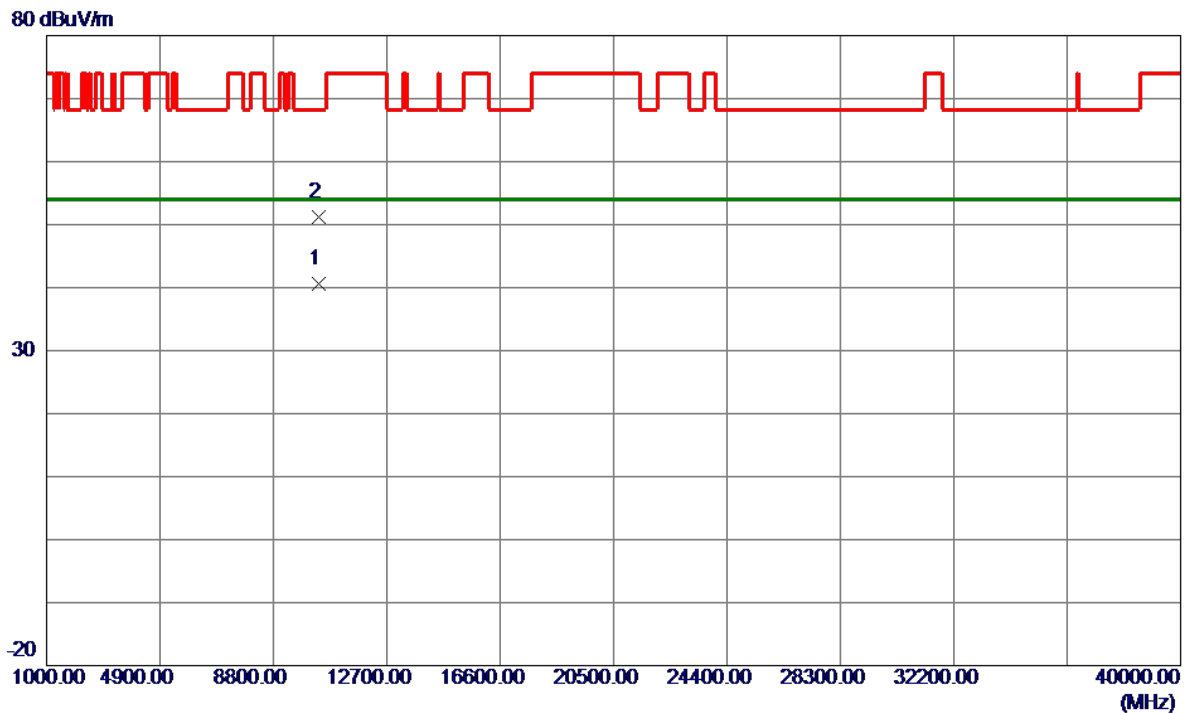


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10360.0500	37.73	2.94	40.67	54.00	-13.33	AVG	
2	10363.6500	48.26	2.97	51.23	68.20	-16.97	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

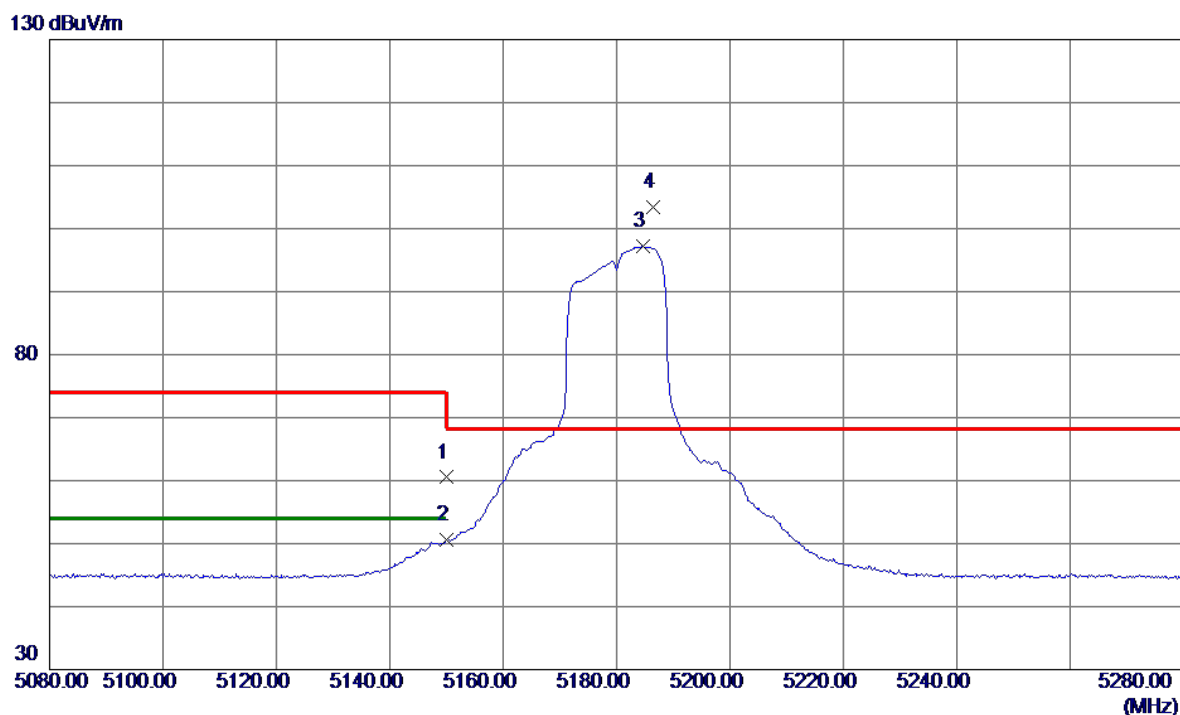


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	20.94	39.56	60.50	74.00	-13.50	Peak	
2	5150.0000	11.02	39.56	50.58	54.00	-3.42	AVG	
3	5184.6000	57.56	39.57	97.13	999.00	-901.87	AVG	主波訊號不予判定
4 *	5186.4000	63.86	39.57	103.43	68.20	35.23	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5180 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

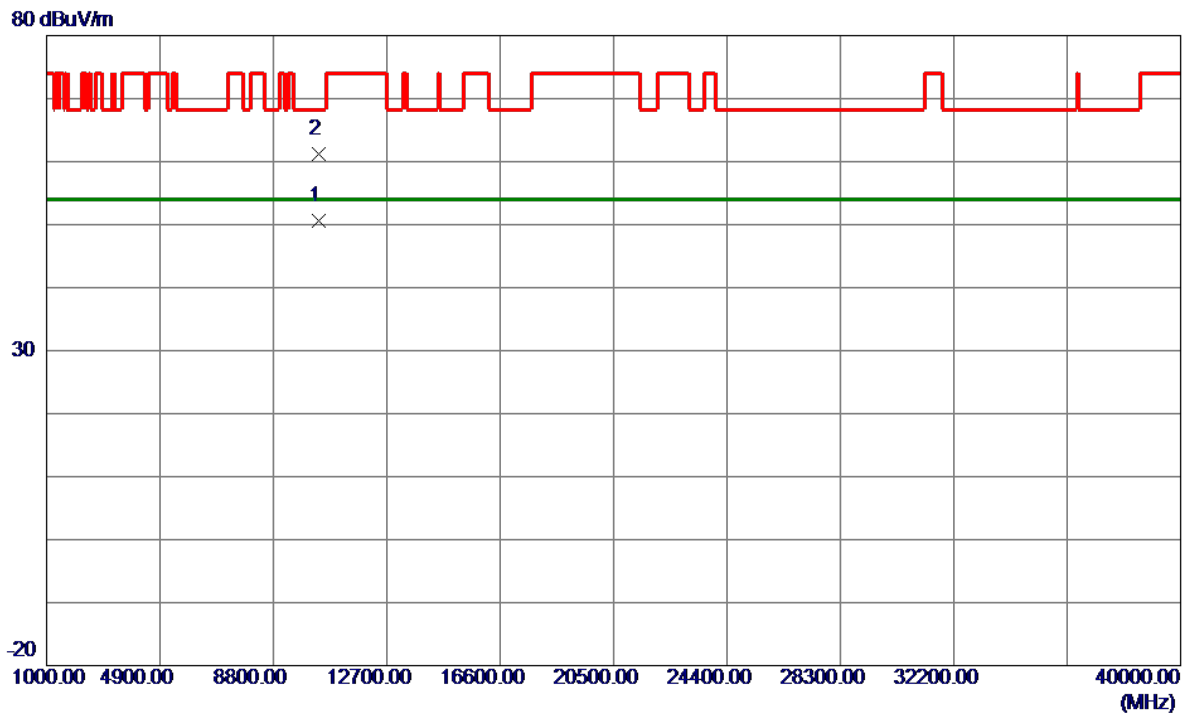


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10360.1500	47.62	2.94	50.56	54.00	-3.44	AVG	
2	10362.4000	58.21	2.96	61.17	68.20	-7.03	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

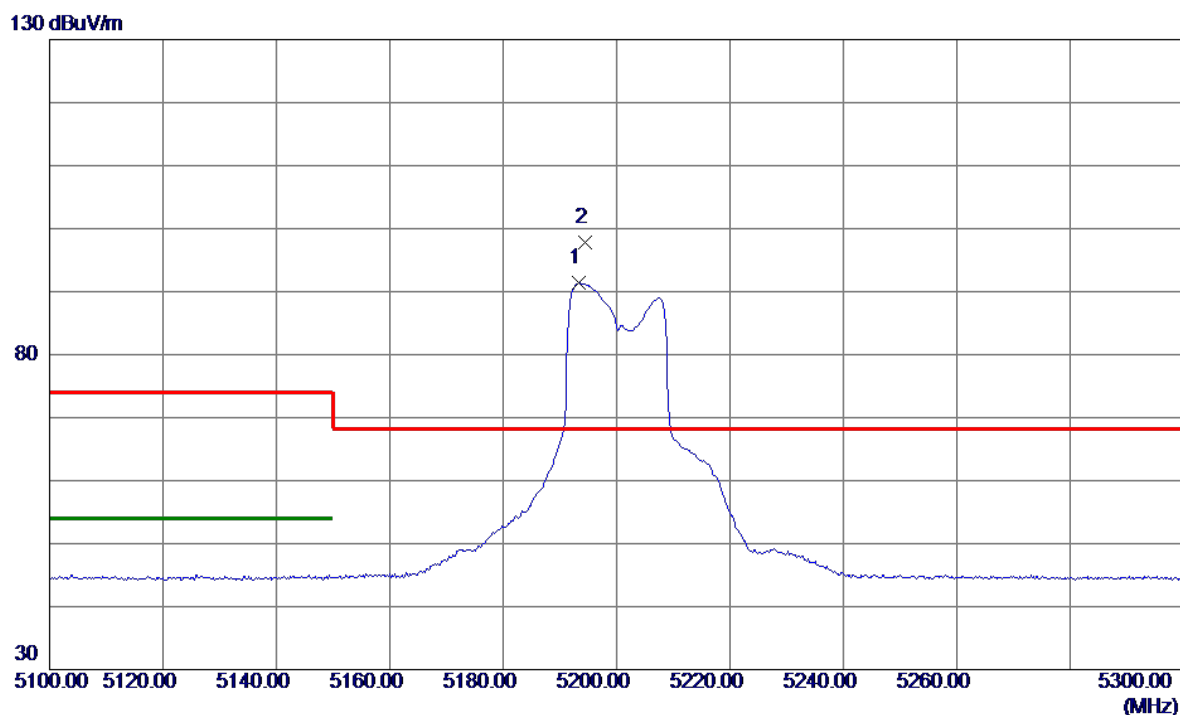


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5193.4000	51.80	39.57	91.37	999.00	-907.63	AVG	主波訊號不予判定
2 *	5194.4000	58.26	39.57	97.83	68.20	29.63	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

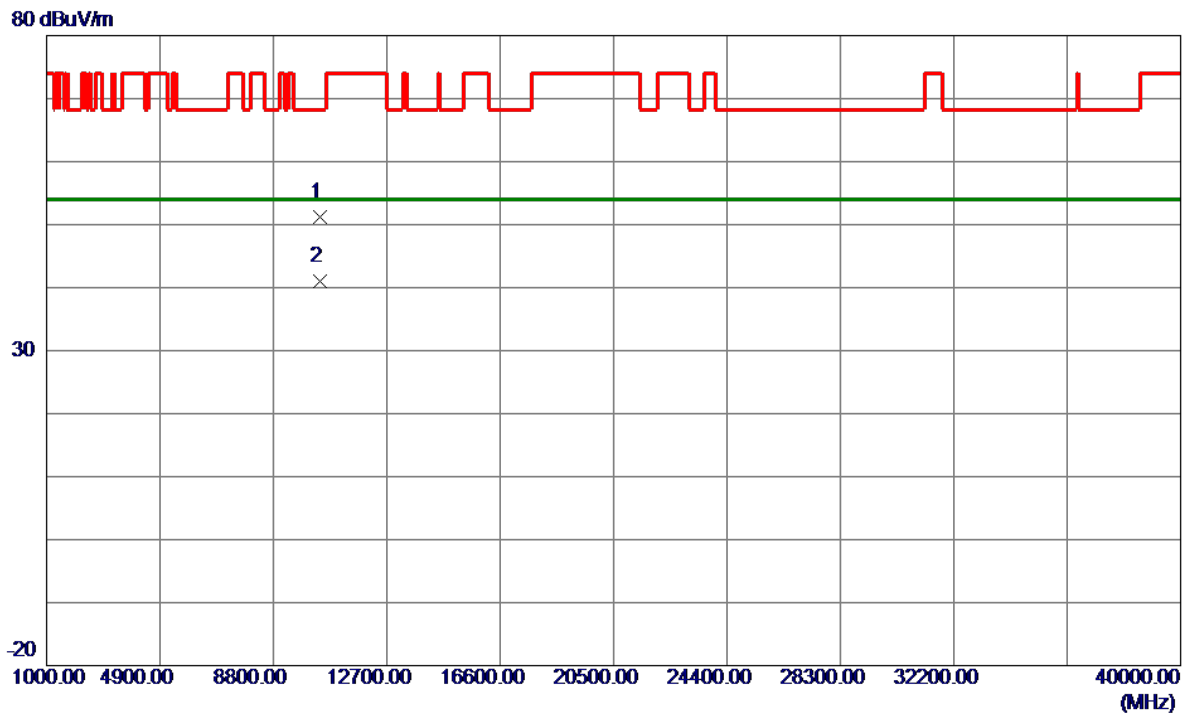

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10396.0000	47.99	3.18	51.17	68.20	-17.03	Peak	
2 *	10400.1000	37.70	3.21	40.91	54.00	-13.09	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

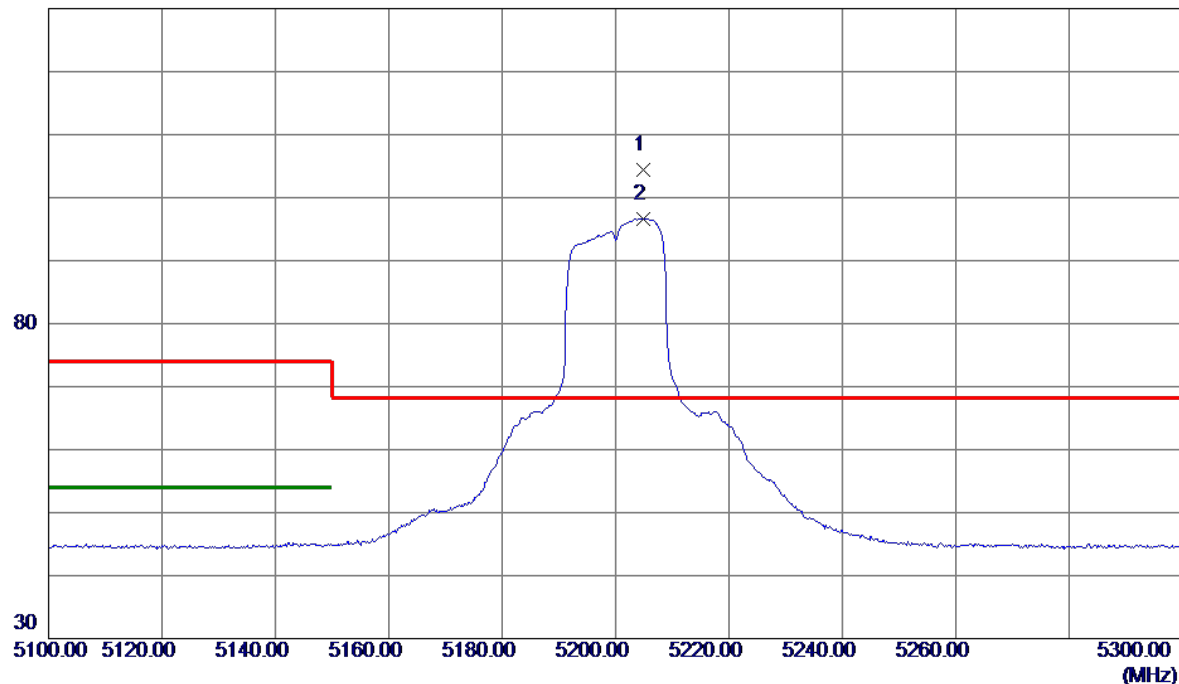


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5204.8000	64.86	39.57	104.43	68.20	36.23	Peak	主波訊號不予判定
2	5204.8000	57.08	39.57	96.65	999.00	-902.35	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5200 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

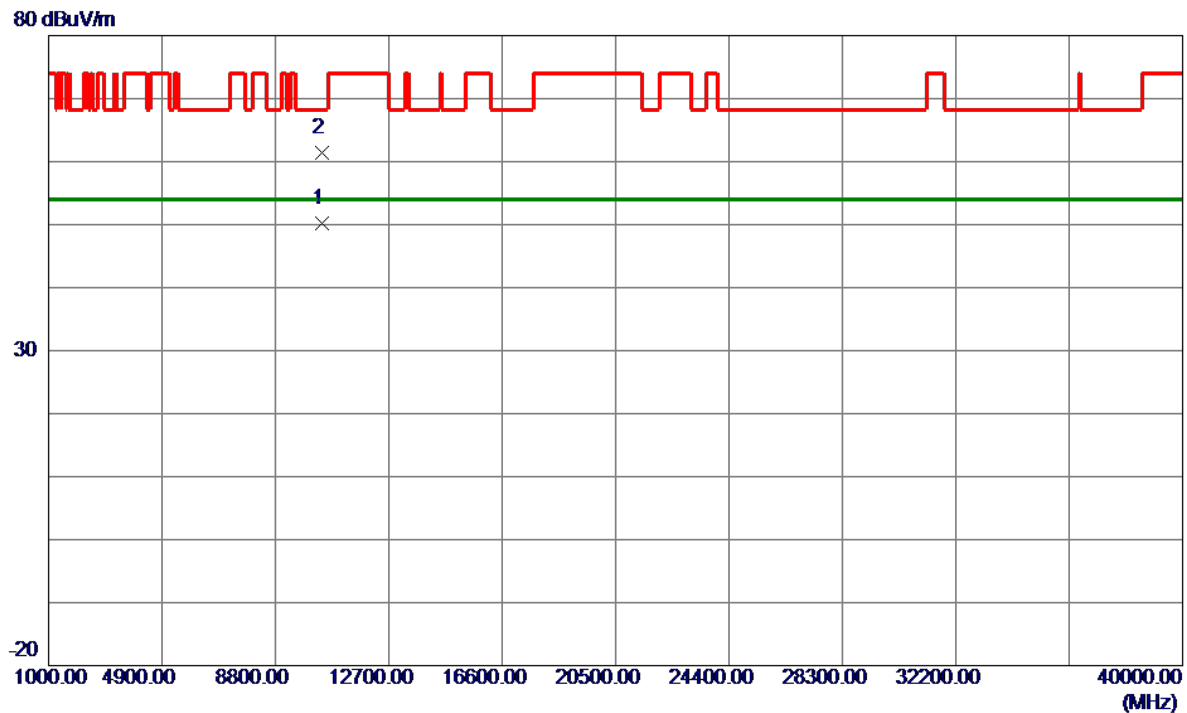


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10400.4000	47.00	3.21	50.21	54.00	-3.79	AVG	
2	10402.7500	58.15	3.23	61.38	68.20	-6.82	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

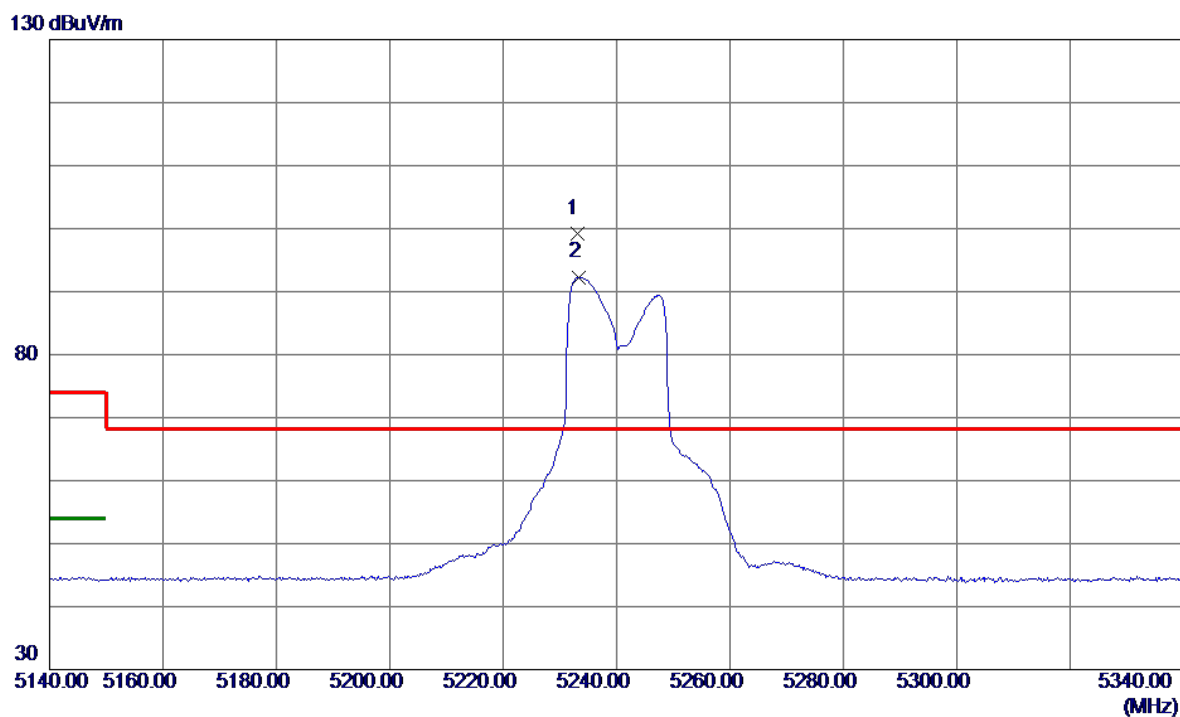


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5233.0000	59.73	39.56	99.29	68.20	31.09	Peak	主波訊號不予判定
2	5233.4000	52.74	39.56	92.30	999.00	-906.70	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

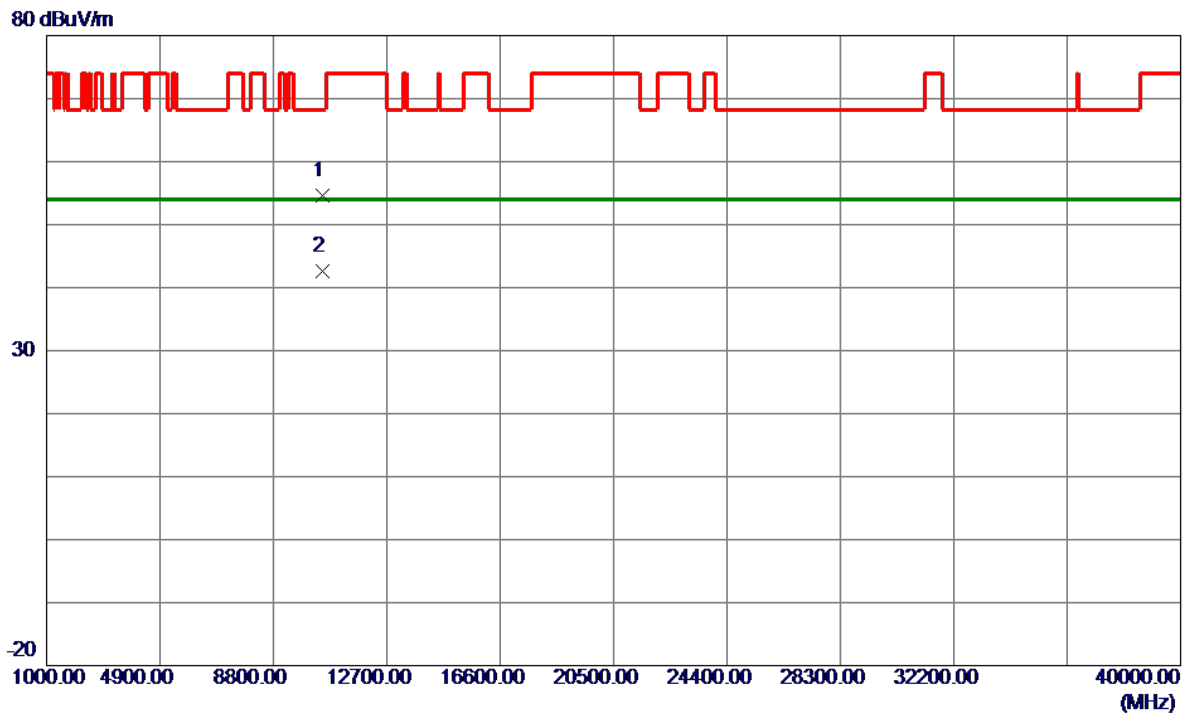


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10479.8000	50.95	3.74	54.69	68.20	-13.51	Peak	
2 *	10480.2000	38.91	3.74	42.65	54.00	-11.35	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

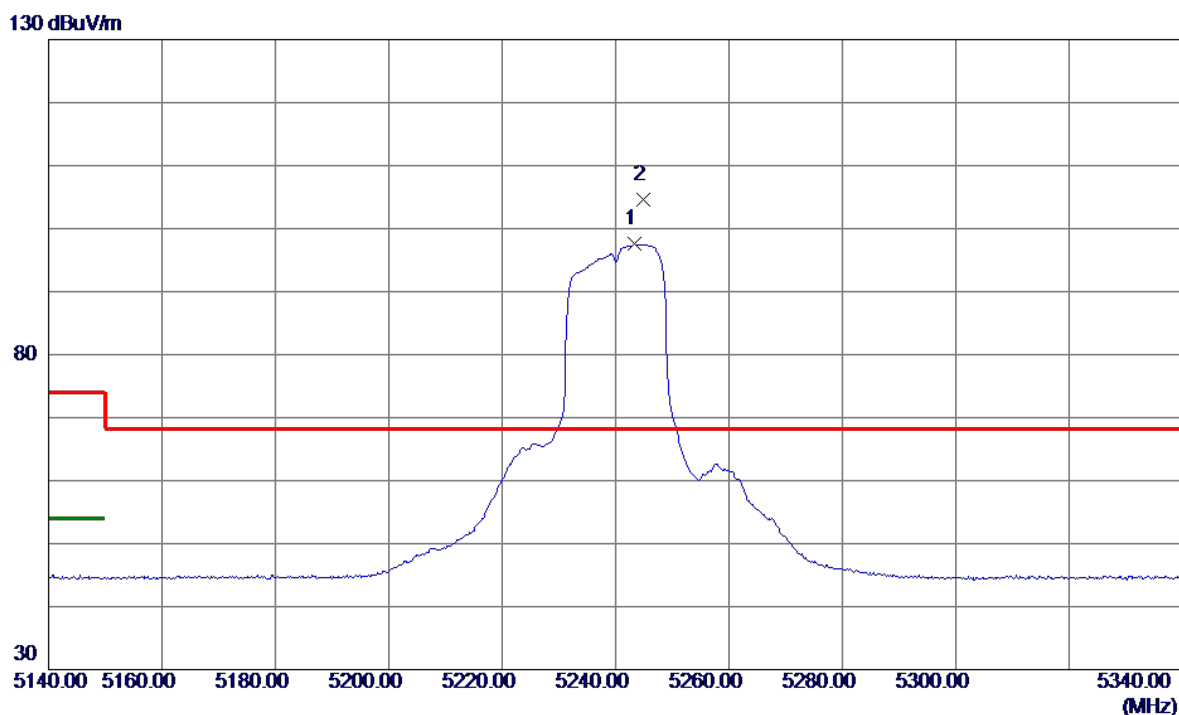


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5243.4000	57.97	39.56	97.53	999.00	-901.47	AVG	主波訊號不予判定
2 *	5244.8000	64.98	39.56	104.54	68.20	36.34	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5240 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

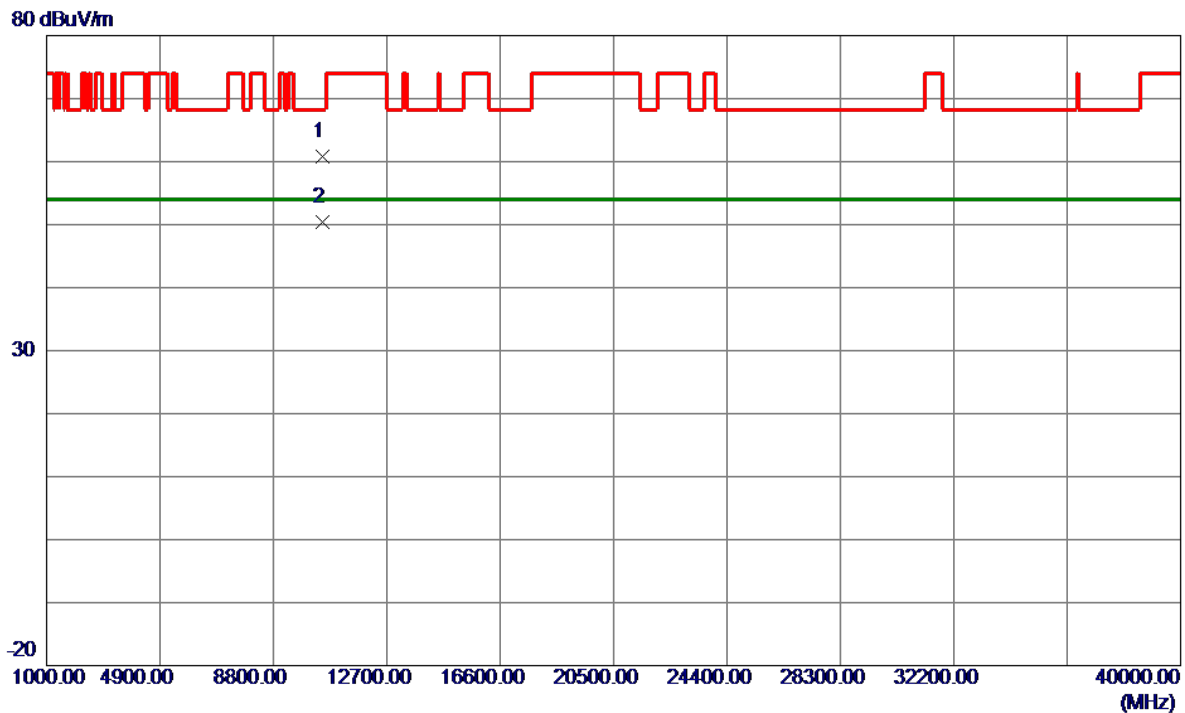

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10478.0000	57.02	3.72	60.74	68.20	-7.46	Peak	
2 *	10480.0000	46.60	3.74	50.34	54.00	-3.66	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

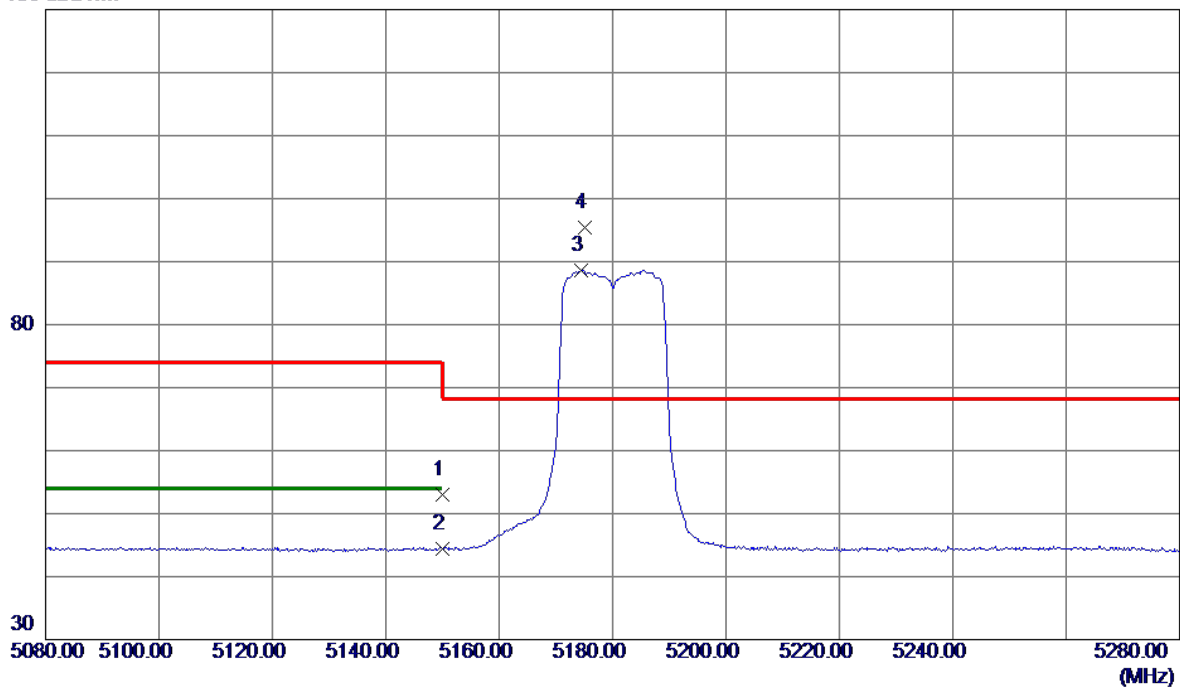


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	13.36	39.56	52.92	74.00	-21.08	Peak	
2	5150.0000	4.85	39.56	44.41	54.00	-9.59	AVG	
3	5174.4000	49.04	39.57	88.61	999.00	-910.39	AVG	主波訊號不予判定
4 *	5175.2000	55.91	39.57	95.48	68.20	27.28	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

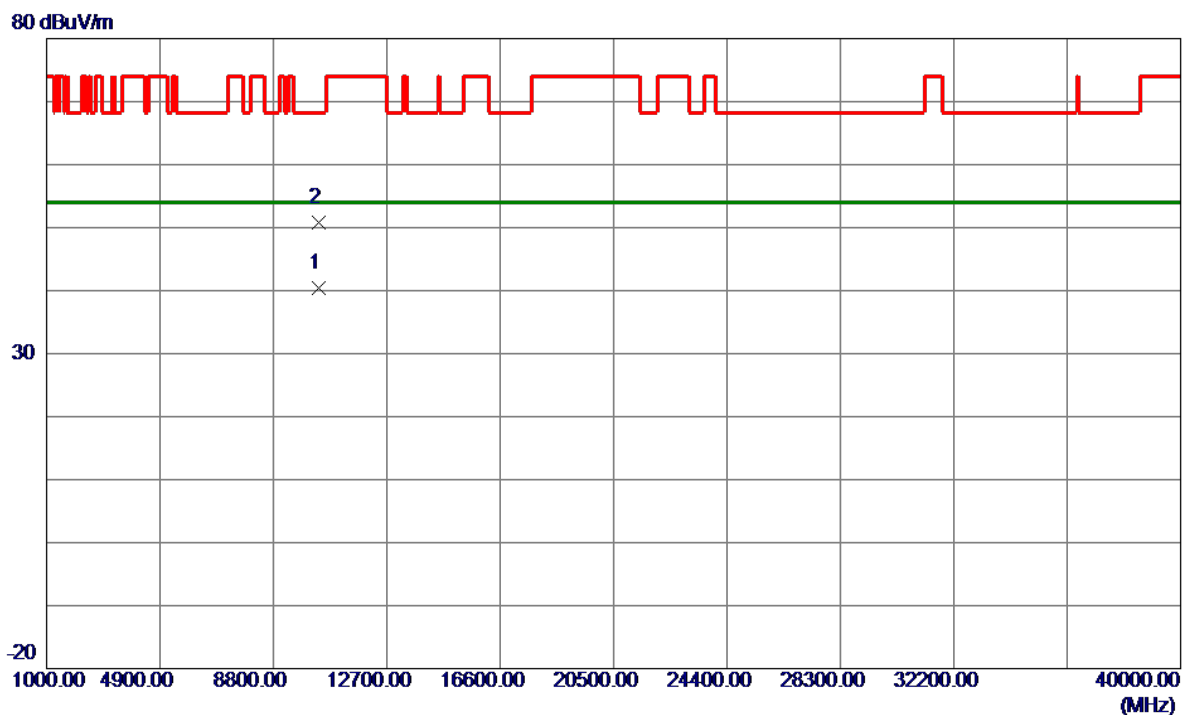

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10354.8000	37.57	2.91	40.48	54.00	-13.52	AVG	
2	10367.2500	47.87	2.99	50.86	68.20	-17.34	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AVG

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

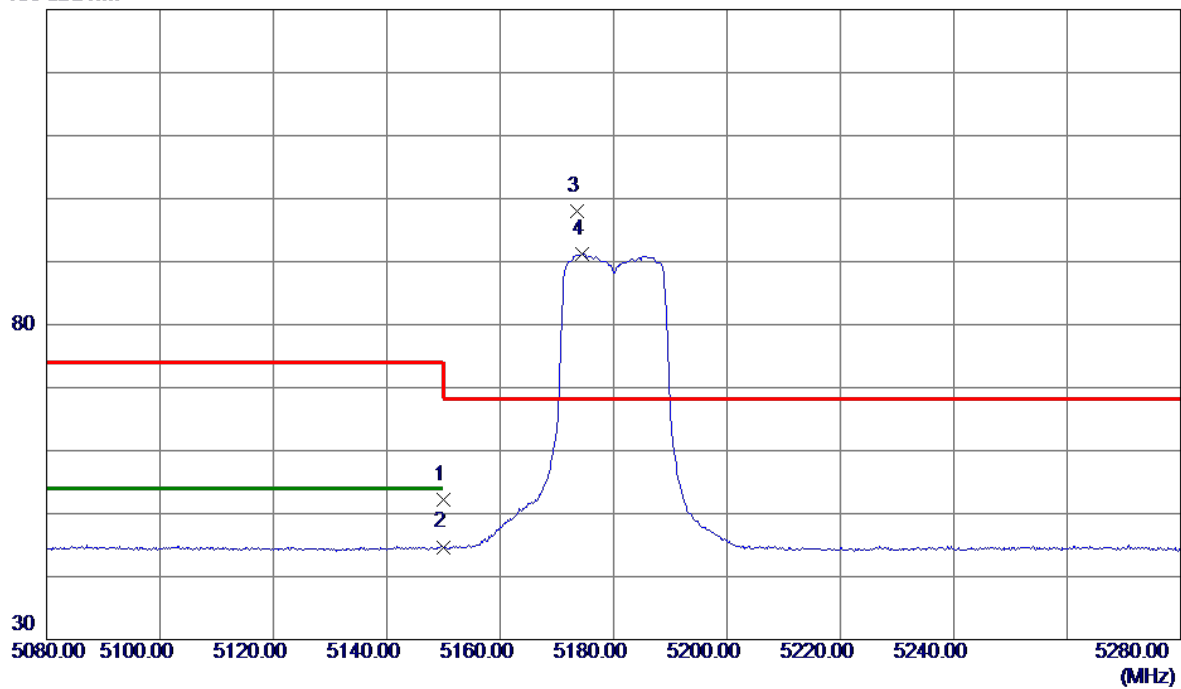


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	12.64	39.56	52.20	74.00	-21.80	Peak	
2	5150.0000	5.14	39.56	44.70	54.00	-9.30	AVG	
3 *	5173.6000	58.52	39.57	98.09	68.20	29.89	Peak	主波訊號不予判定
4	5174.4000	51.63	39.57	91.20	999.00	-907.80	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5180 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

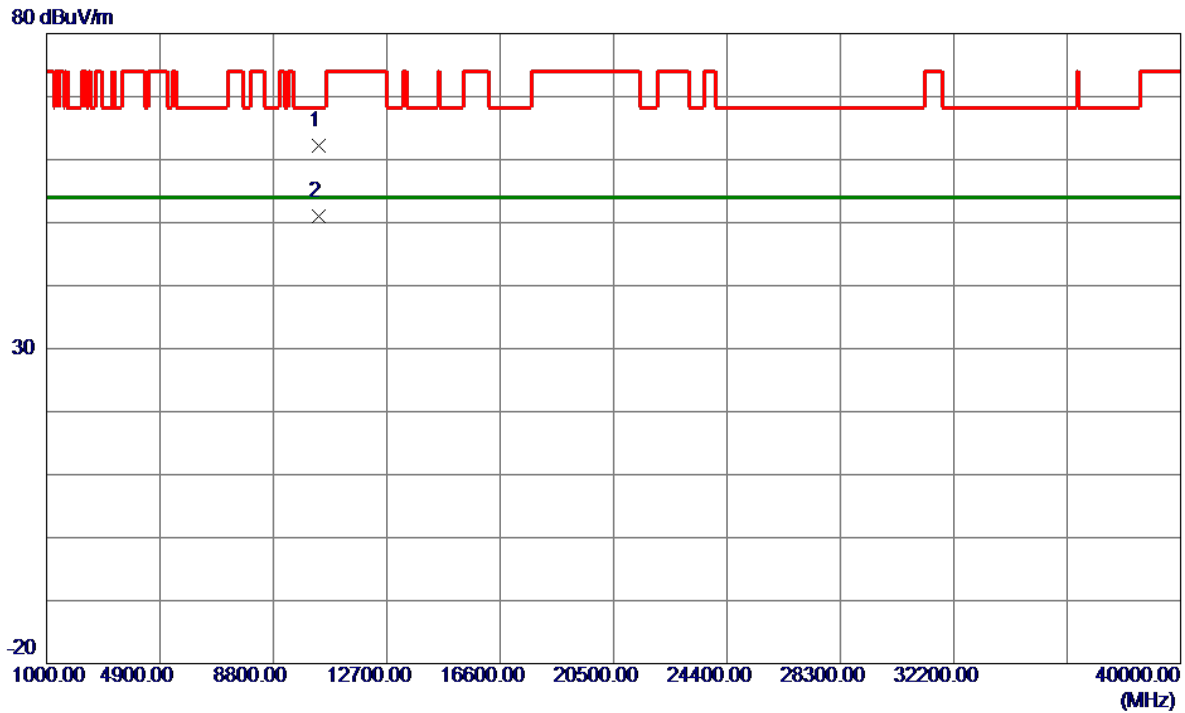

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10352.3500	59.23	2.89	62.12	68.20	-6.08	Peak	
2 *	10359.8500	47.97	2.94	50.91	54.00	-3.09	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

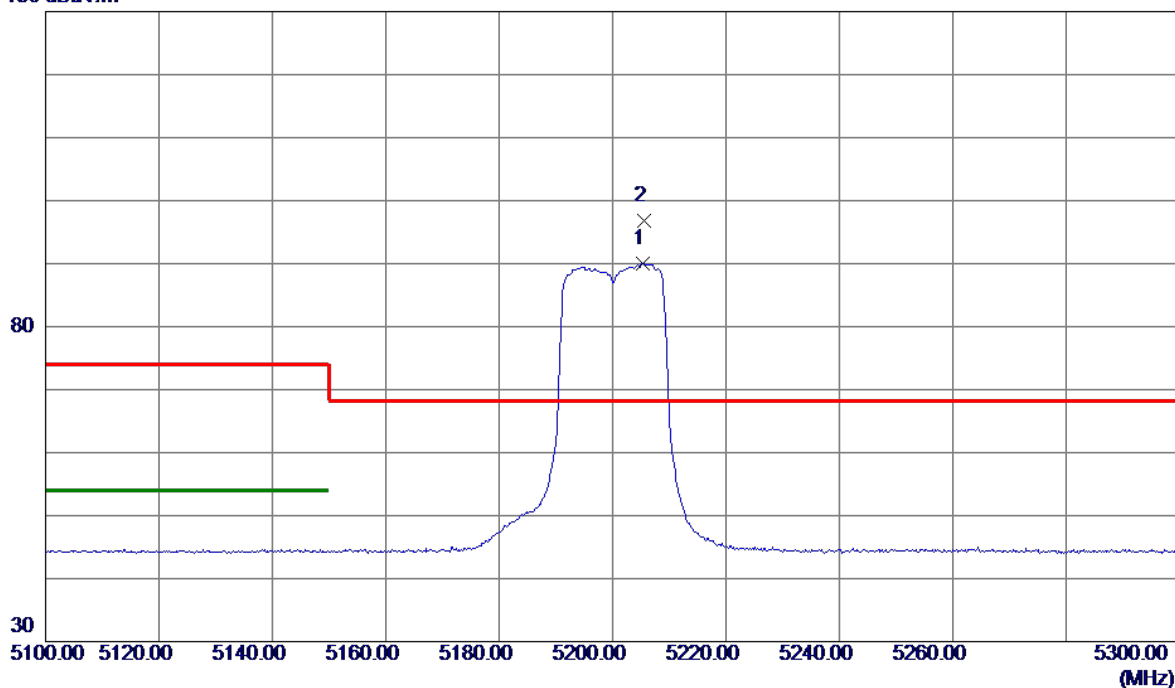


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5205.4000	50.48	39.57	90.05	999.00	-908.95	AVG	主波訊號不予判定
2 *	5205.6000	57.19	39.57	96.76	68.20	28.56	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

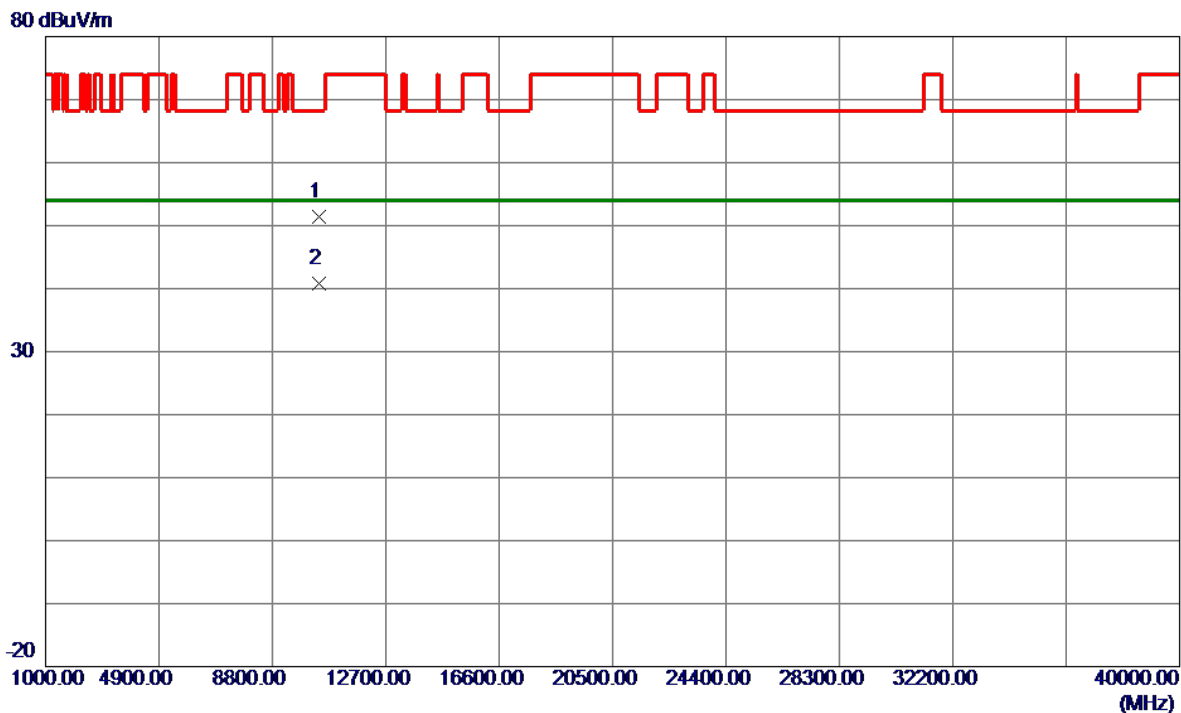

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10393.9500	48.24	3.17	51.41	68.20	-16.79	Peak	
2 *	10400.4500	37.51	3.21	40.72	54.00	-13.28	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

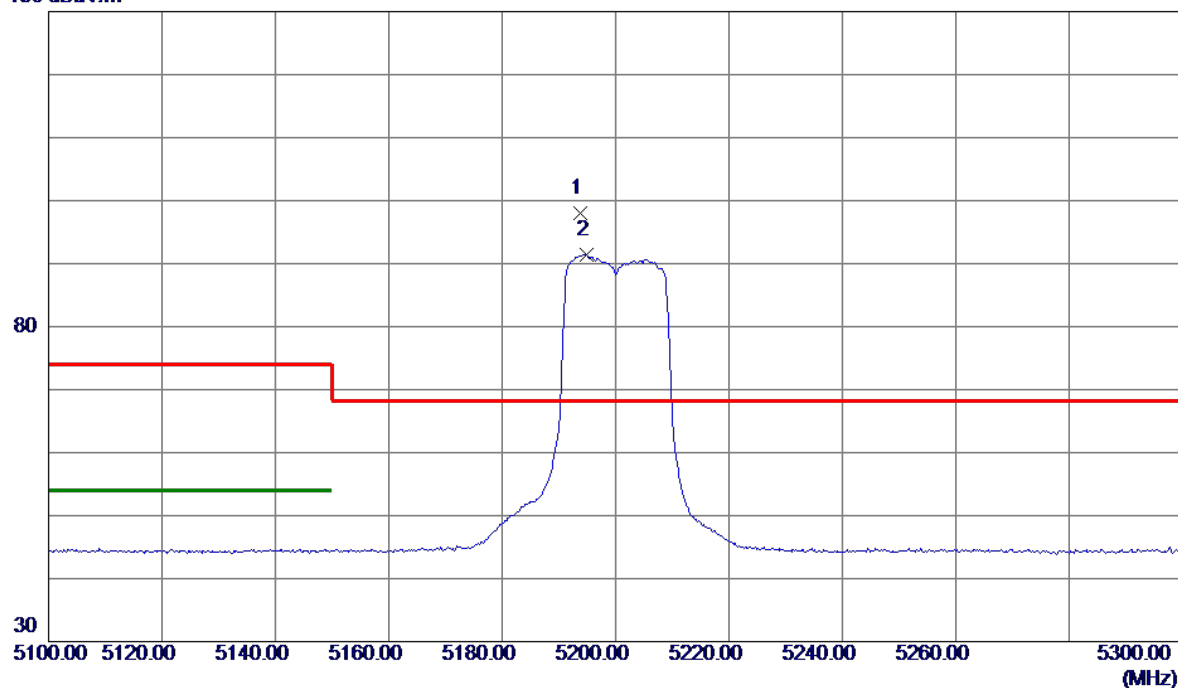


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5193.8000	58.40	39.57	97.97	68.20	29.77	Peak	主波訊號不予判定
2	5194.8000	51.79	39.57	91.36	999.00	-907.64	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5200 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

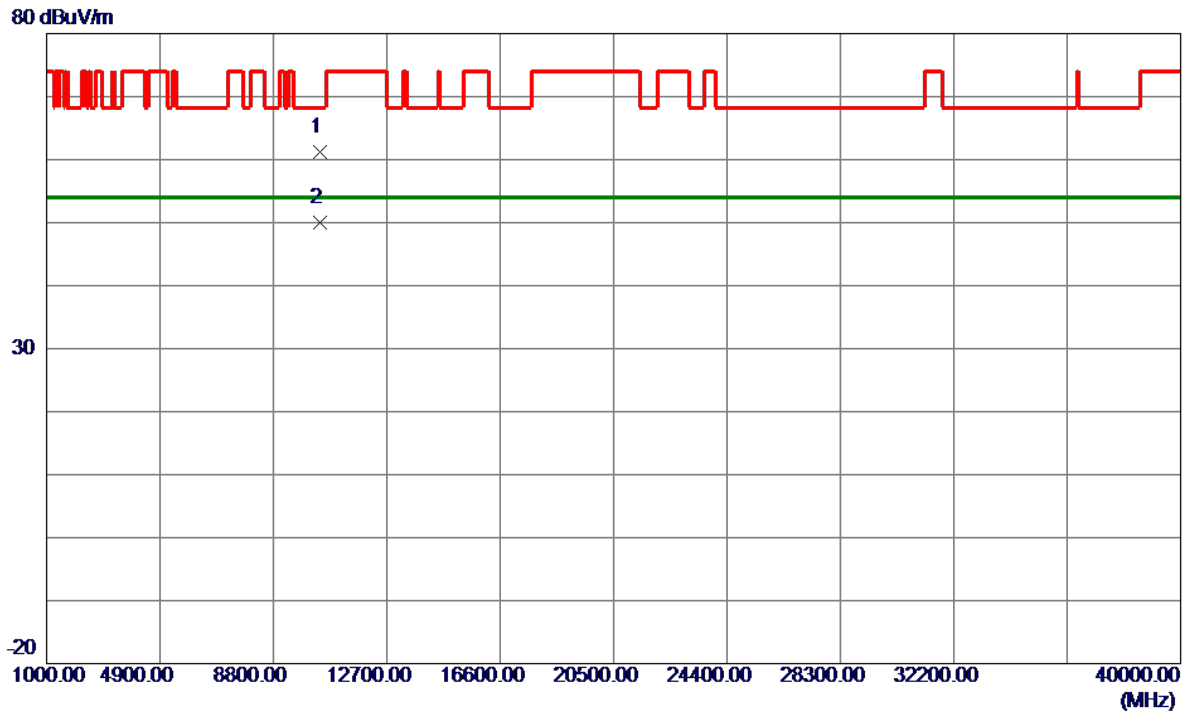

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10398.9500	57.96	3.20	61.16	68.20	-7.04	Peak	
2 *	10400.3000	46.88	3.21	50.09	54.00	-3.91	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

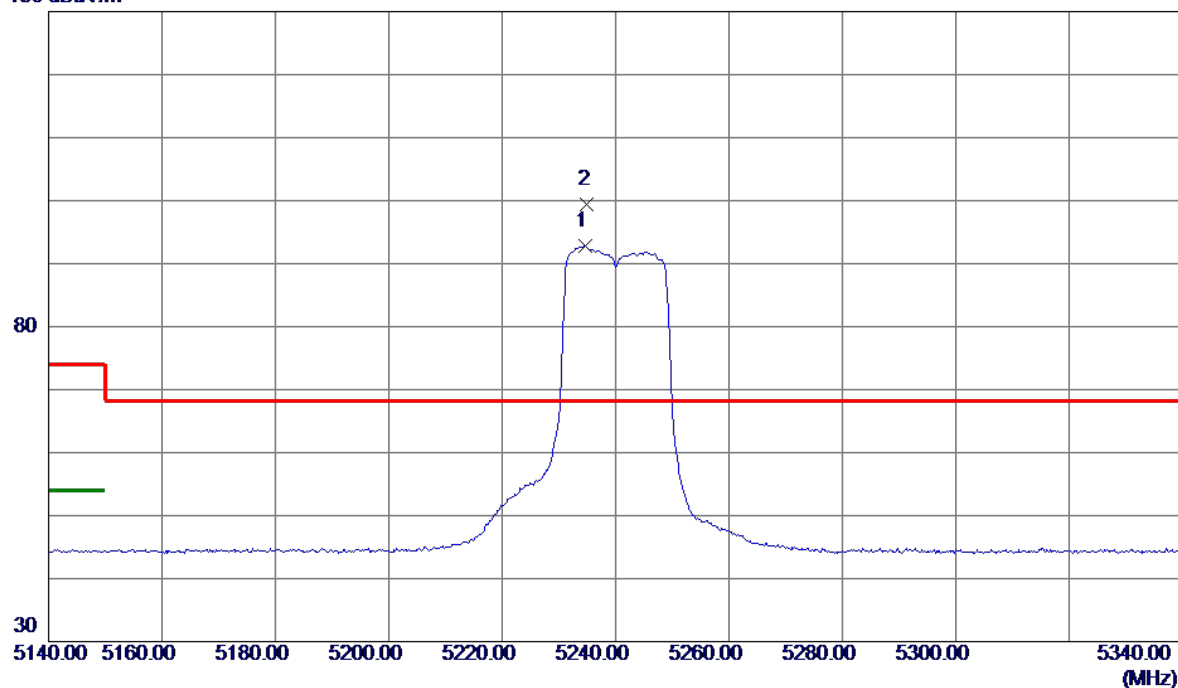


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5234.6000	53.20	39.56	92.76	999.00	-906.24	AVG	主波訊號不予判定
2 *	5235.0000	59.79	39.56	99.35	68.20	31.15	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

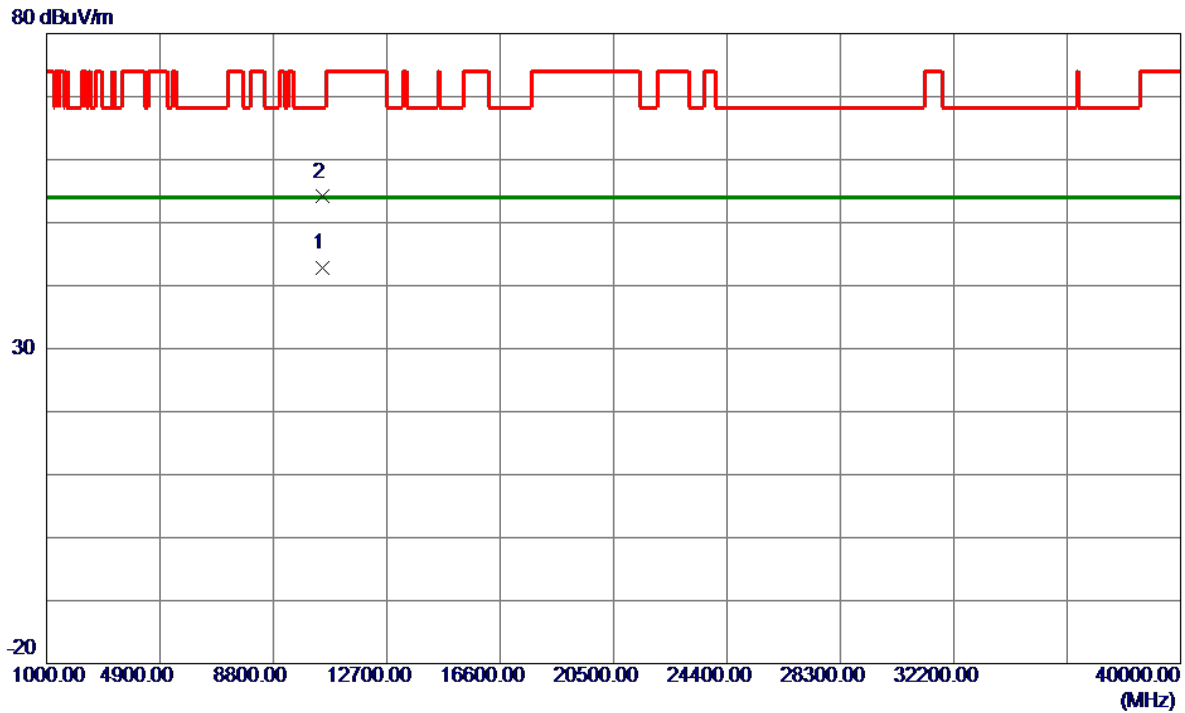

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10480.3000	39.14	3.74	42.88	54.00	-11.12	AVG	
2	10482.7500	50.34	3.76	54.10	68.20	-14.10	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

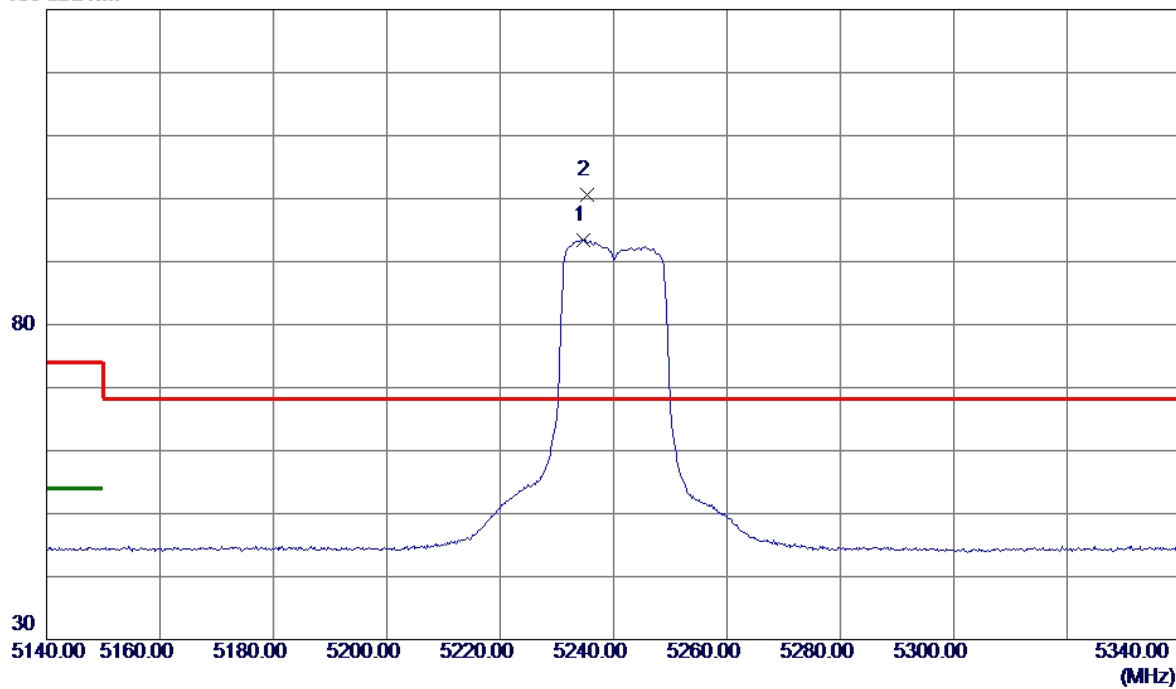


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5234.6000	53.92	39.56	93.48	999.00	-905.52	AVG	主波訊號不予判定
2 *	5235.4000	61.02	39.56	100.58	68.20	32.38	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT20) /
5240 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

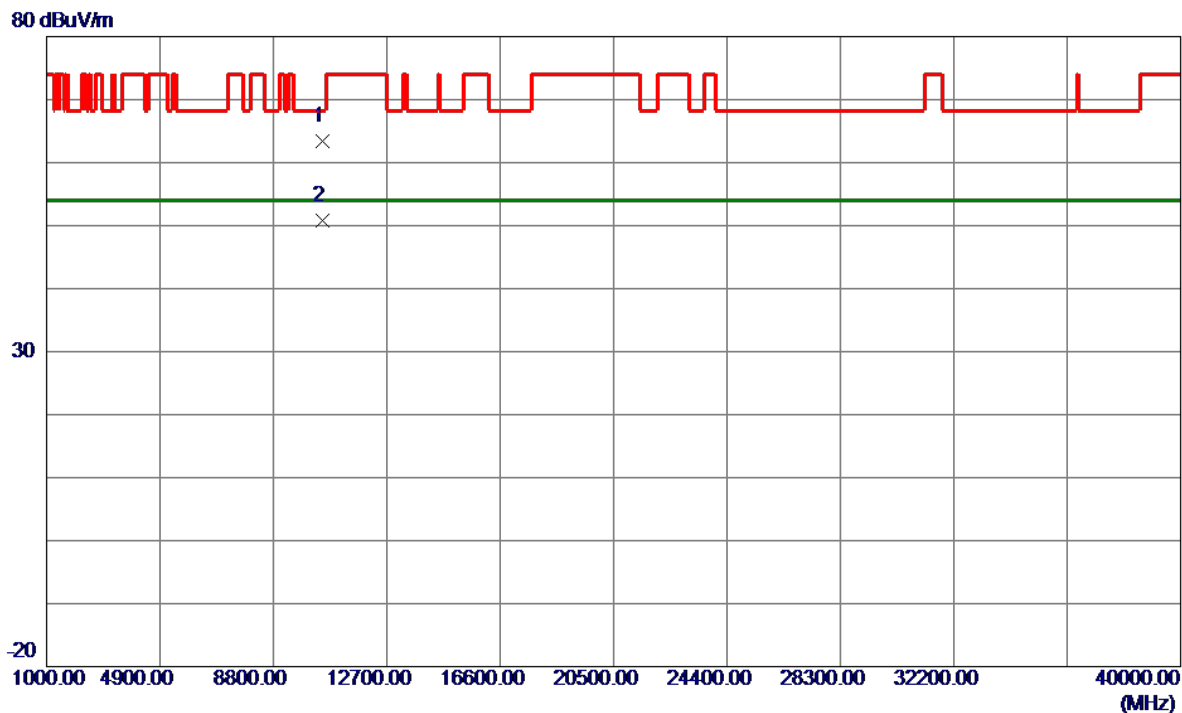

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10479.4000	59.63	3.73	63.36	68.20	-4.84	Peak	
2 *	10479.8000	47.02	3.74	50.76	54.00	-3.24	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

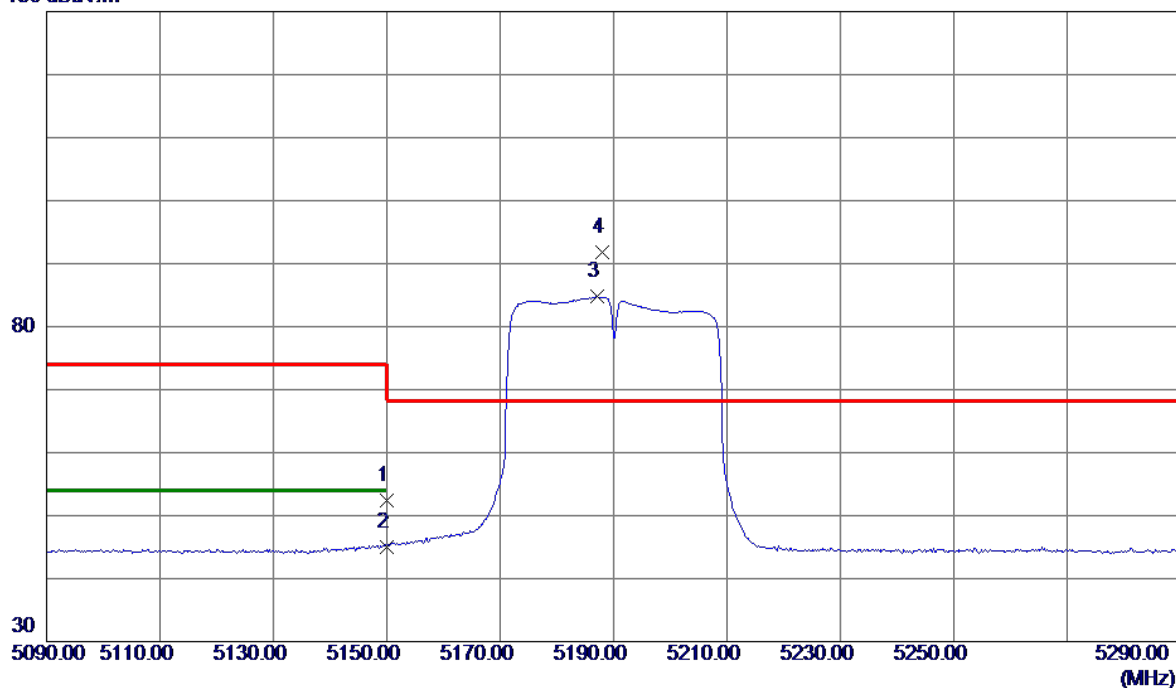


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	12.88	39.56	52.44	74.00	-21.56	Peak	
2	5150.0000	5.53	39.56	45.09	54.00	-8.91	AVG	
3	5187.2000	45.16	39.57	84.73	999.00	-914.27	AVG	主波訊號不予判定
4 *	5188.0000	52.23	39.57	91.80	68.20	23.60	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

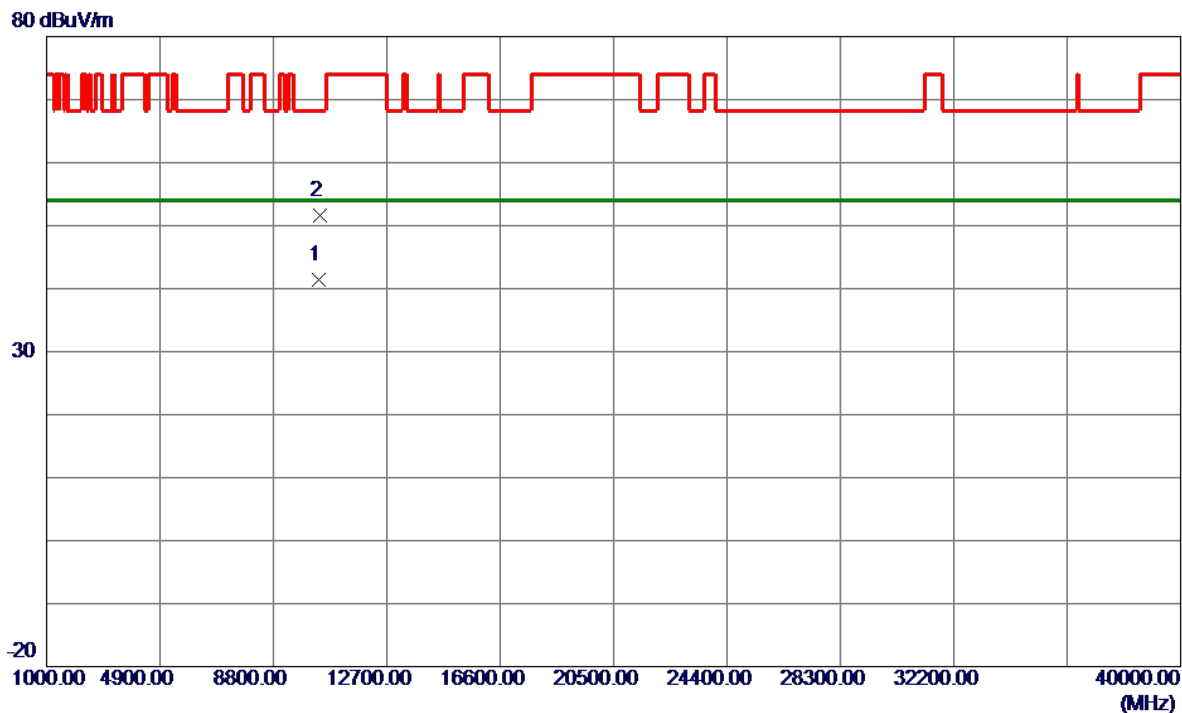

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10380.2000	38.40	3.08	41.48	54.00	-12.52	AVG	
2	10387.1000	48.50	3.12	51.62	68.20	-16.58	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AVG

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

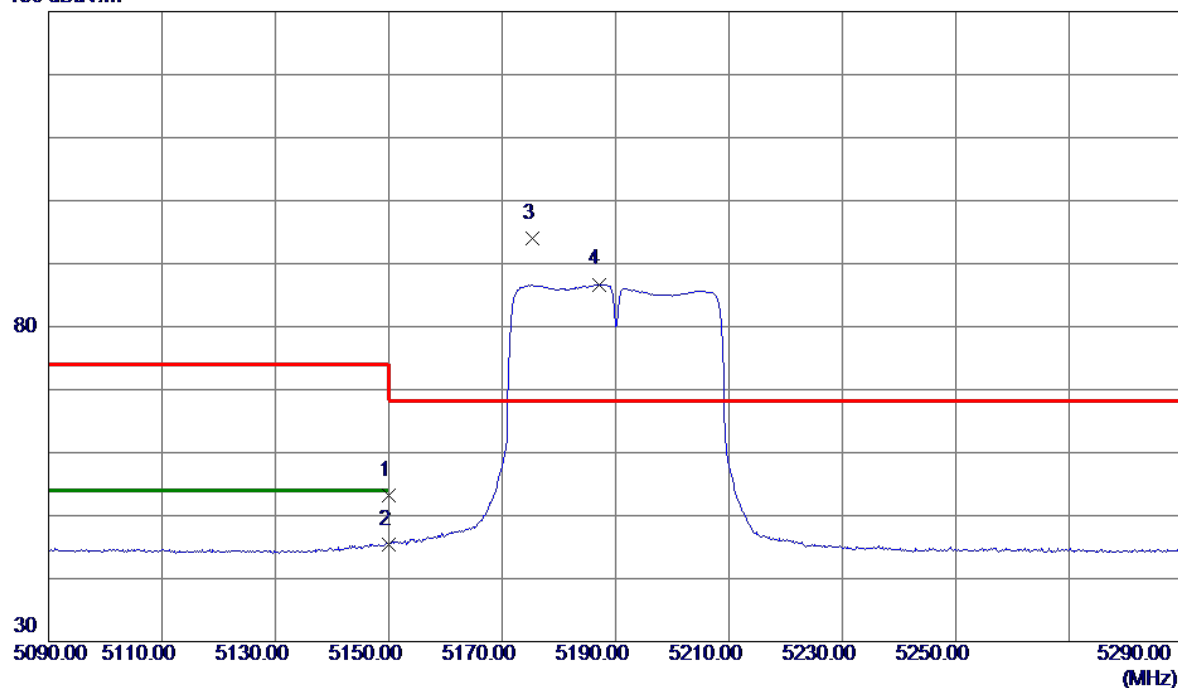


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	13.68	39.56	53.24	74.00	-20.76	Peak	
2	5150.0000	5.92	39.56	45.48	54.00	-8.52	AVG	
3 *	5175.4000	54.39	39.57	93.96	68.20	25.76	Peak	主波訊號不予判定
4	5187.0000	47.13	39.57	86.70	999.00	-912.30	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5190 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

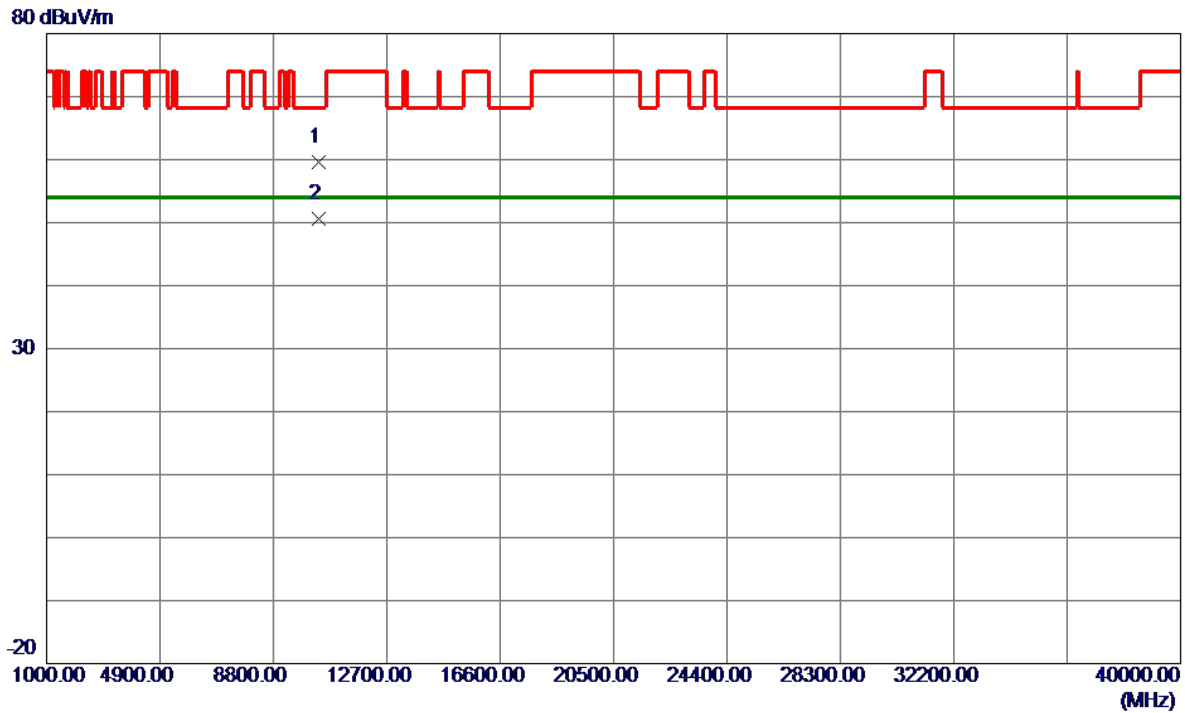

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10377.7000	56.55	3.06	59.61	68.20	-8.59	Peak	
2 *	10380.4000	47.47	3.08	50.55	54.00	-3.45	AVG	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

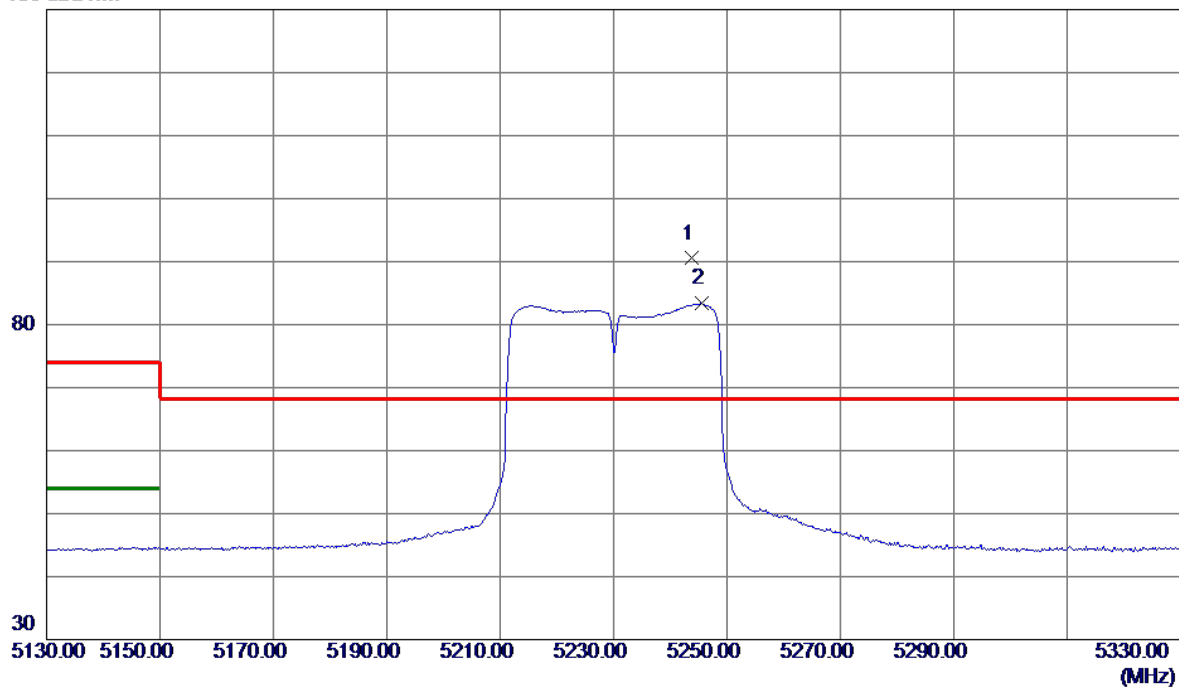


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5243.8000	50.94	39.56	90.50	68.20	22.30	Peak	主波訊號不予判定
2	5245.6000	43.76	39.56	83.32	999.00	-915.68	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

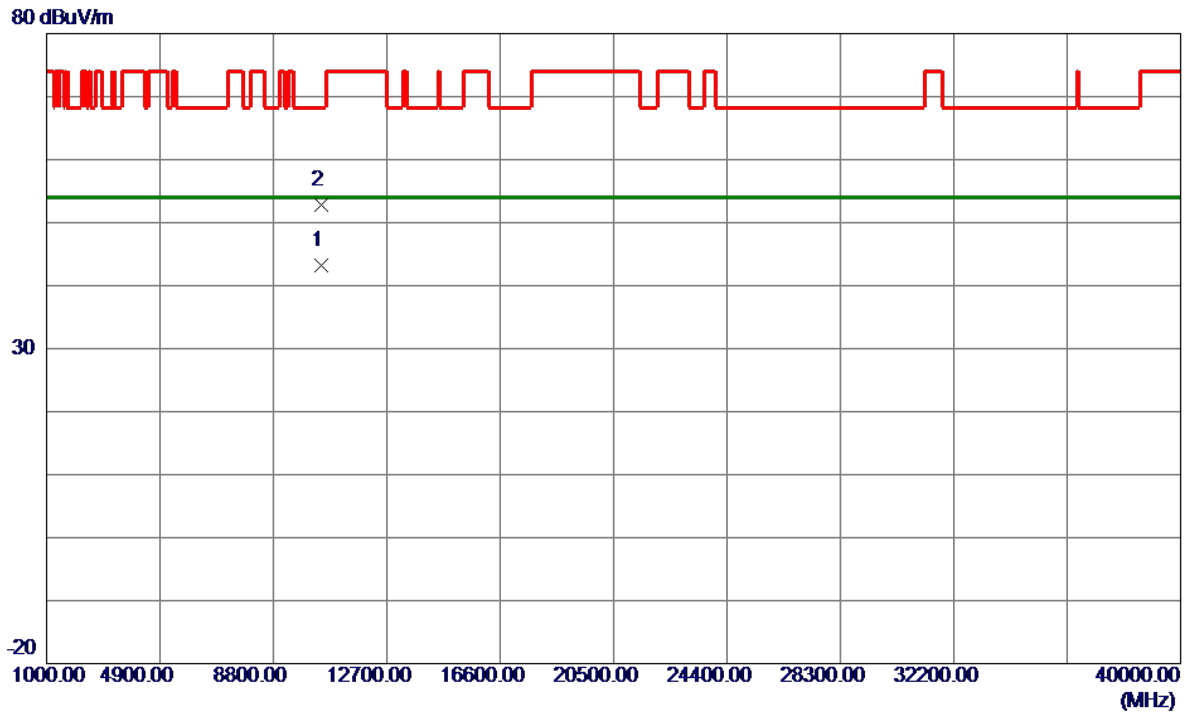

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10460.3000	39.50	3.61	43.11	54.00	-10.89	AVG	
2	10461.4000	49.18	3.61	52.79	68.20	-15.41	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

130 dBuV/m

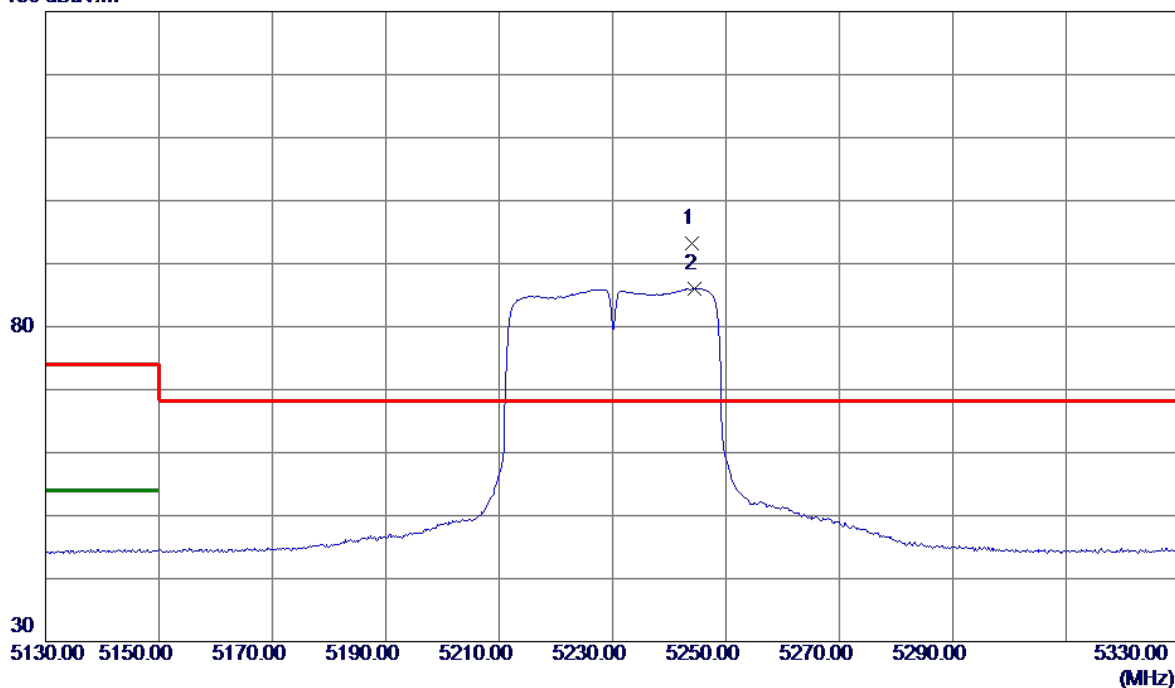


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5244.0000	53.57	39.56	93.13	68.20	24.93	Peak	主波訊號不予判定
2	5244.4000	46.46	39.56	86.02	999.00	-912.98	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n (HT40) /
5230 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

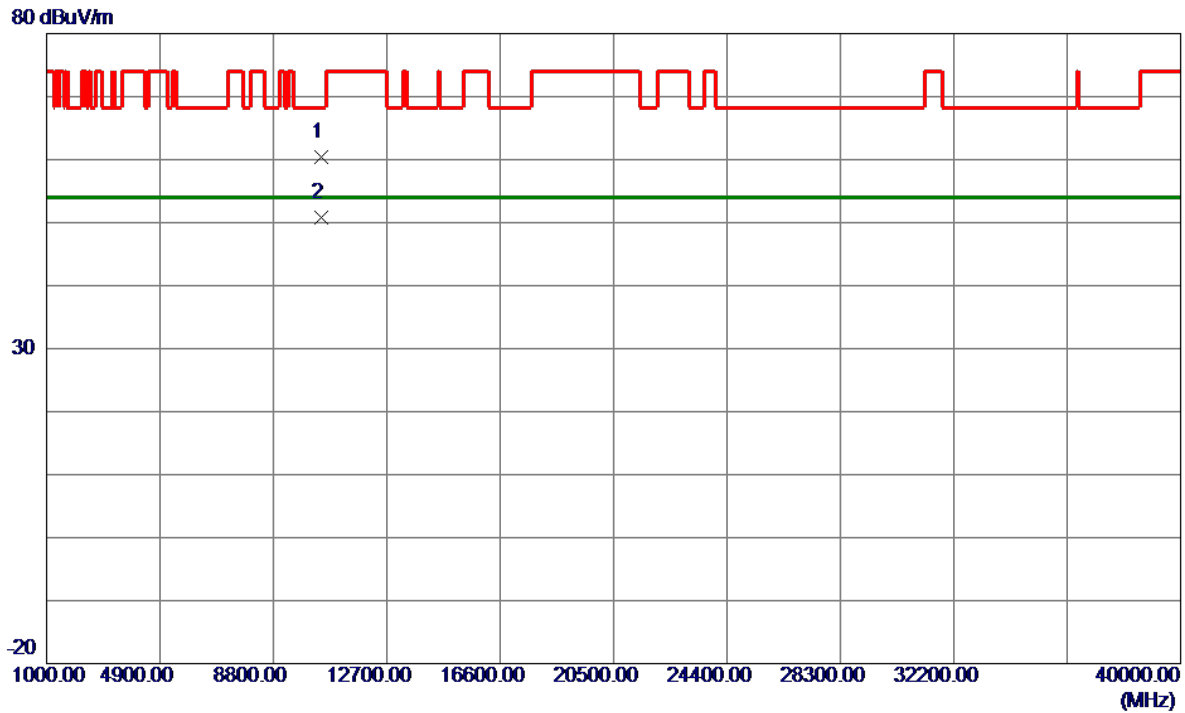


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10457.4000	56.78	3.59	60.37	68.20	-7.83	Peak	
2 *	10460.4000	47.16	3.61	50.77	54.00	-3.23	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

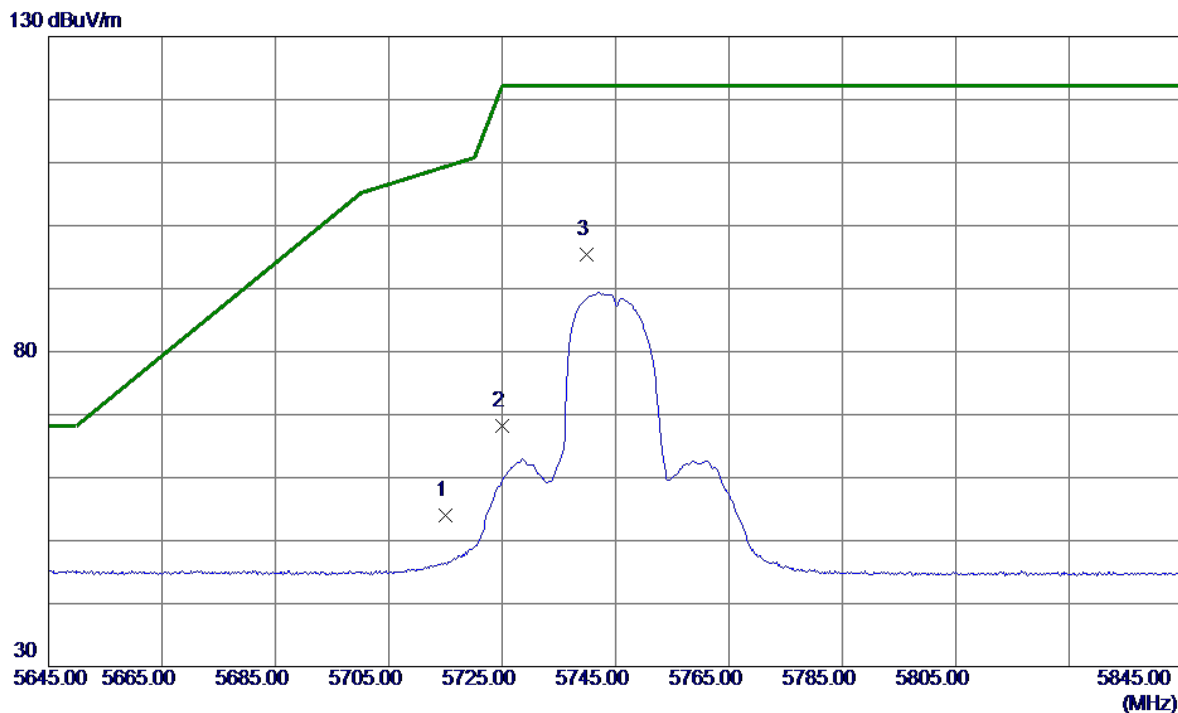


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	14.21	39.88	54.09	109.40	-55.31	Peak	
2	5725.0000	28.25	39.91	68.16	122.20	-54.04	Peak	
3 *	5739.8000	55.43	39.96	95.39	122.20	-26.81	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

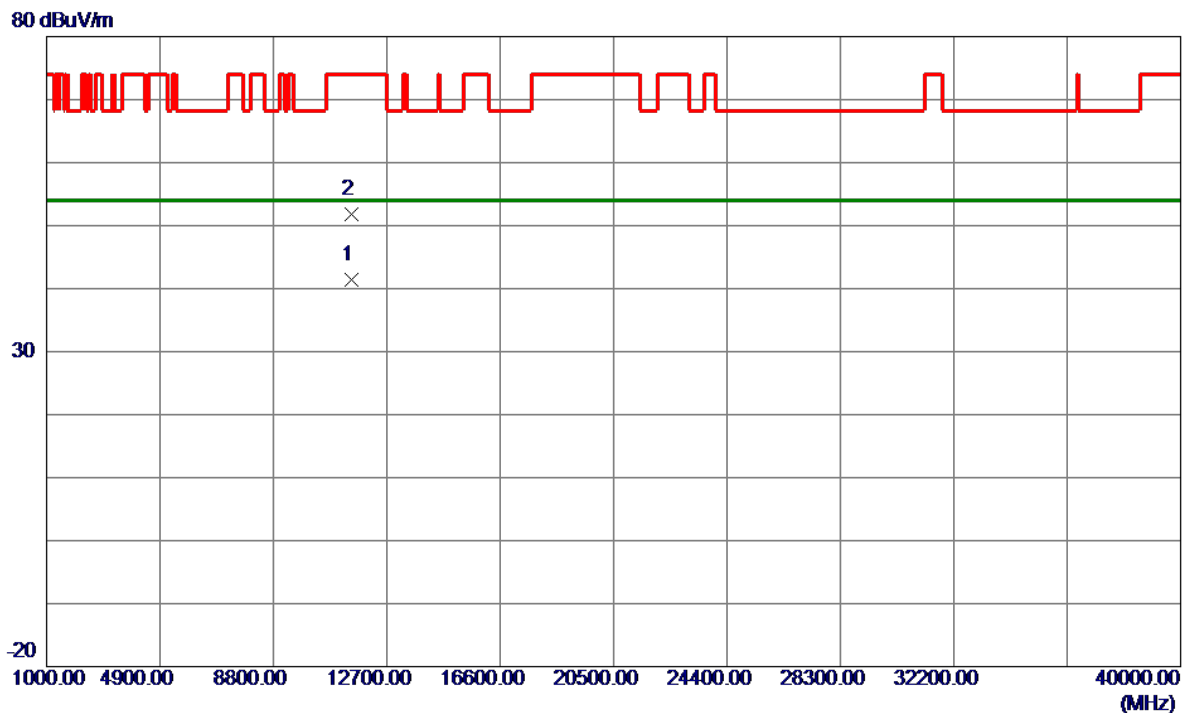


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11490.5000	39.56	1.75	41.31	54.00	-12.69	AVG	
2	11492.9000	49.98	1.74	51.72	74.00	-22.28	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

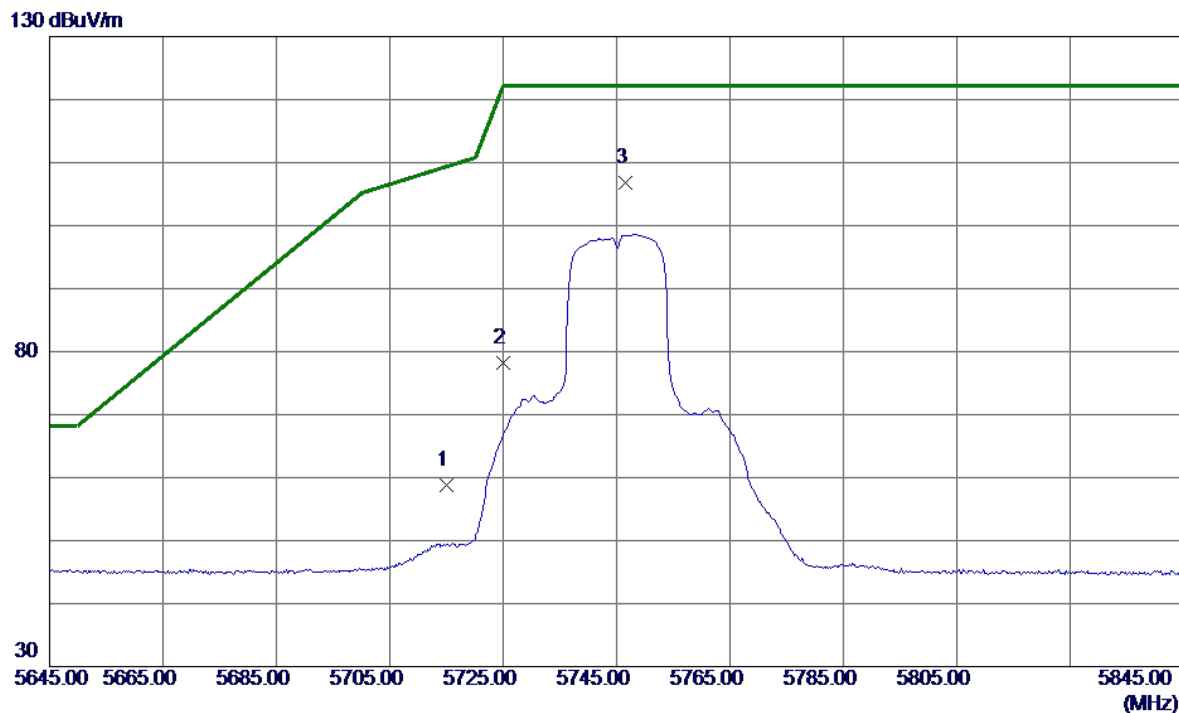


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	18.85	39.88	58.73	109.40	-50.67	Peak	
2	5725.0000	38.34	39.91	78.25	122.20	-43.95	Peak	
3 *	5746.6000	66.79	39.98	106.77	122.20	-15.43	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5745 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

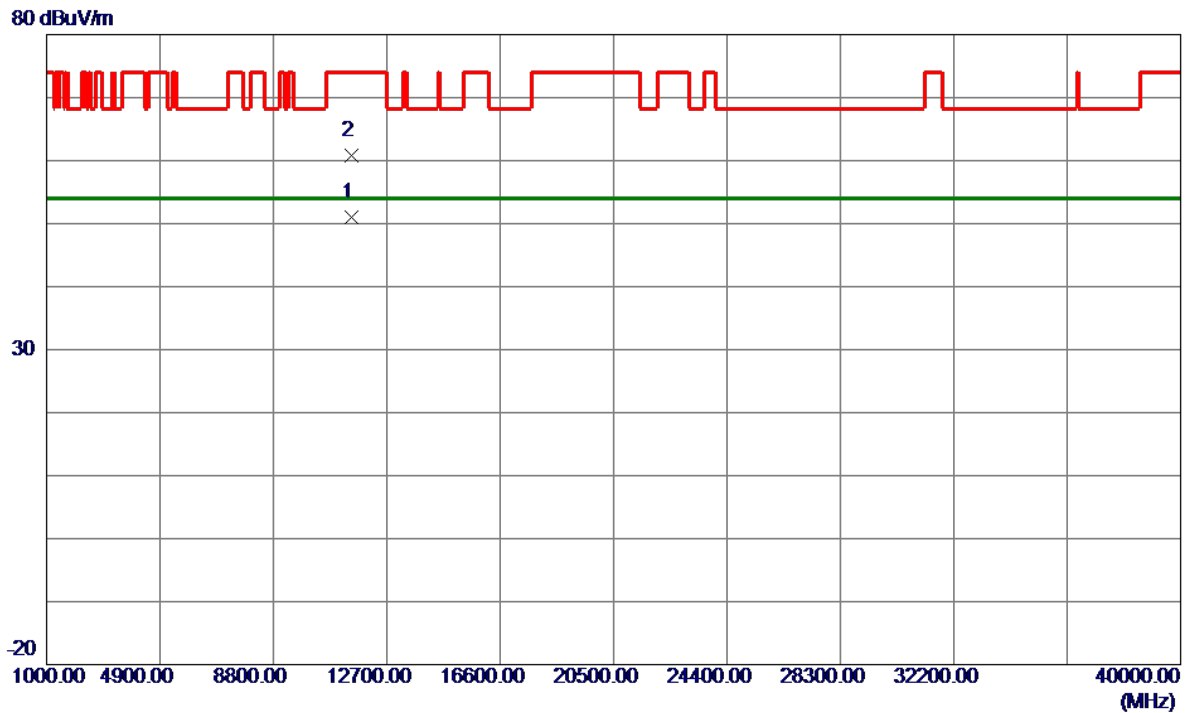


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11490.3000	49.24	1.75	50.99	54.00	-3.01	AVG	
2	11492.1500	59.00	1.74	60.74	74.00	-13.26	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

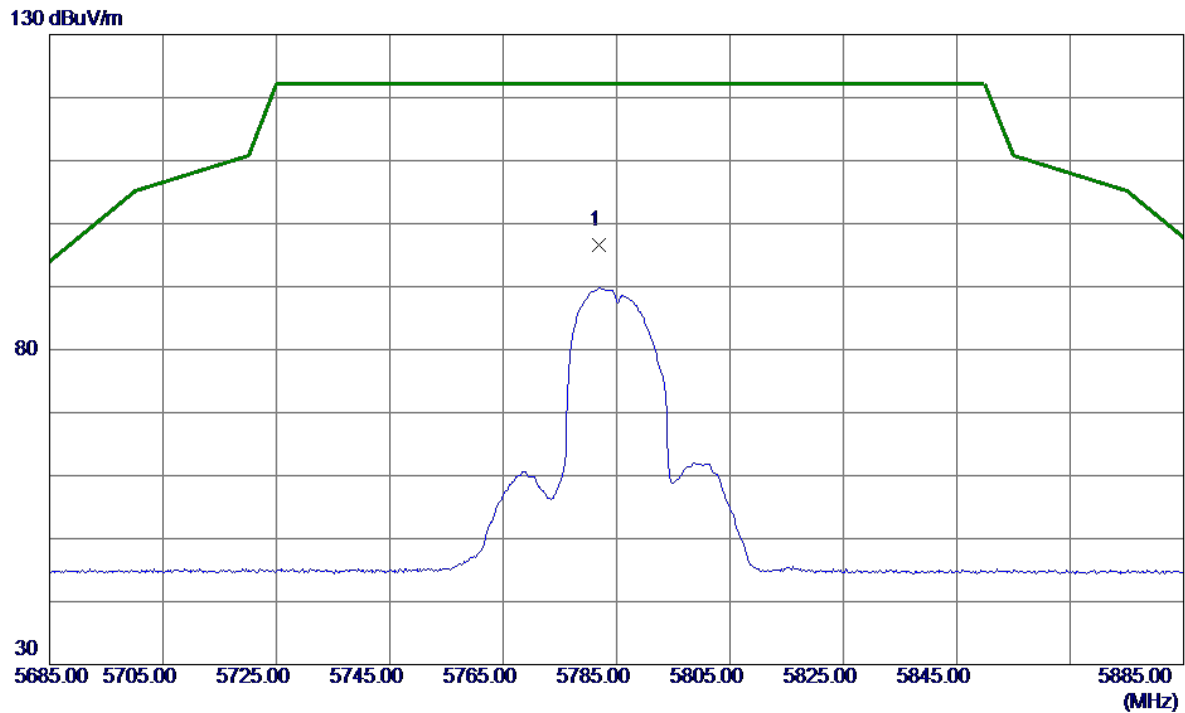


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5781.8000	56.48	40.08	96.56	122.20	-25.64	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

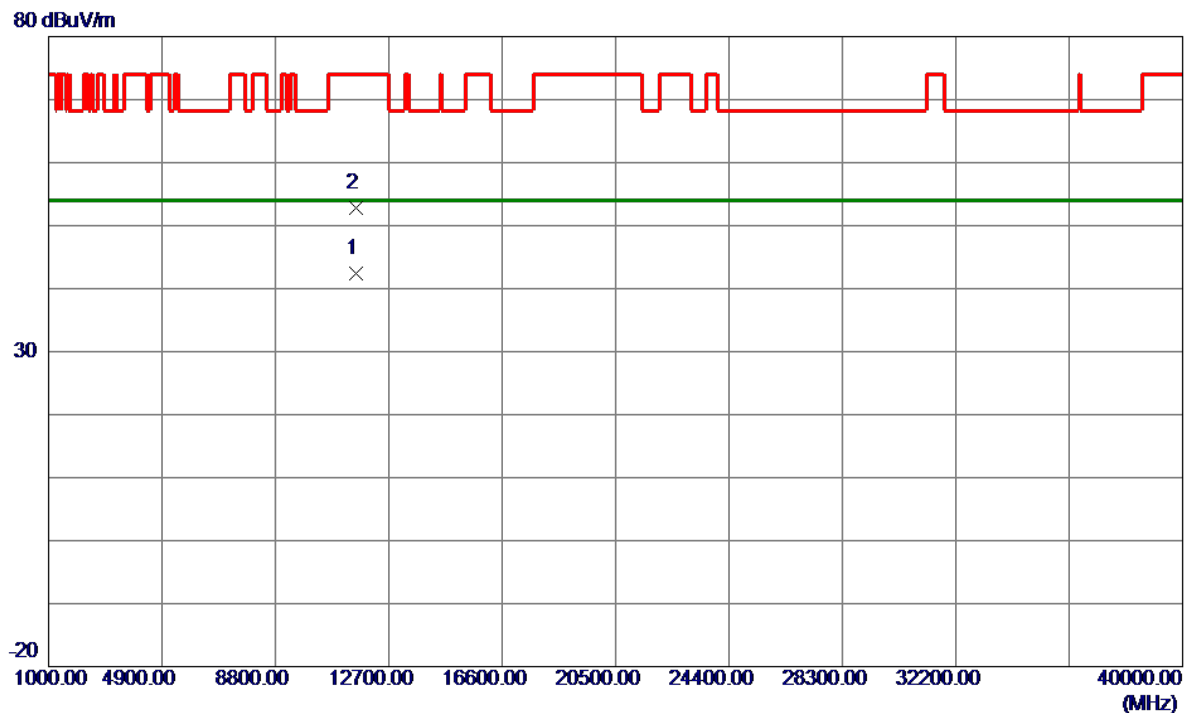


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11570.3000	40.71	1.74	42.45	54.00	-11.55	AVG	
2	11574.8500	51.09	1.74	52.83	74.00	-21.17	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

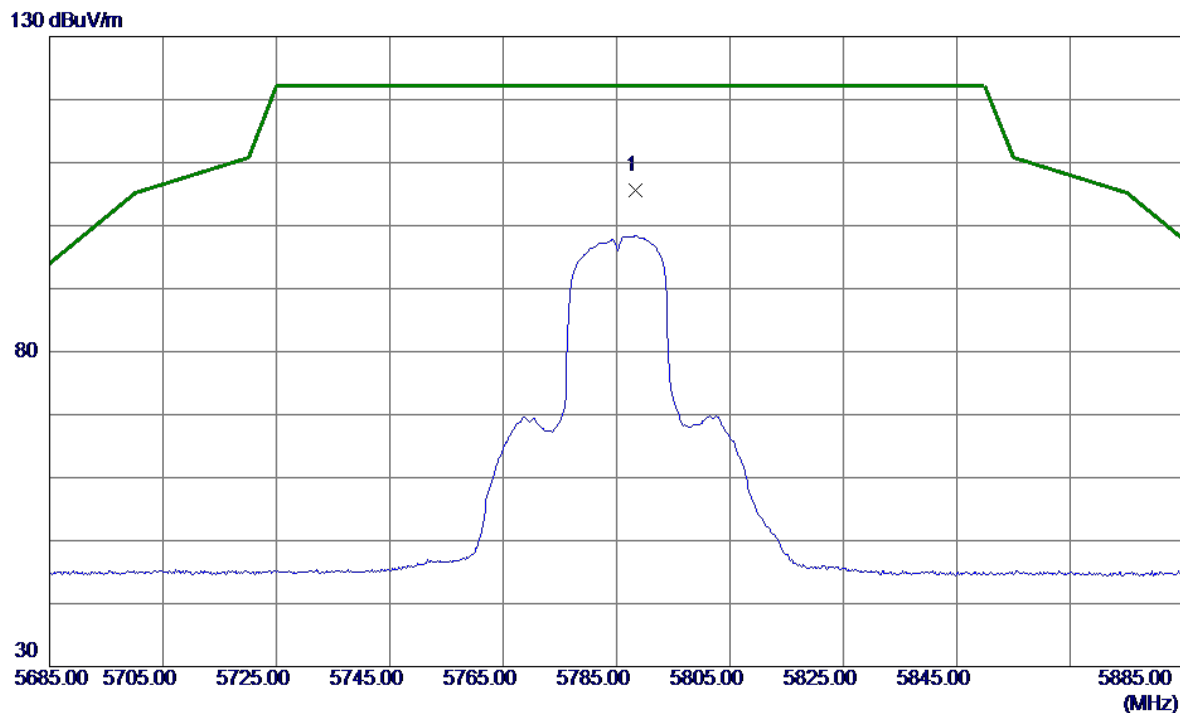


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5788.4000	65.55	40.09	105.64	122.20	-16.56	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11a / 5785 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

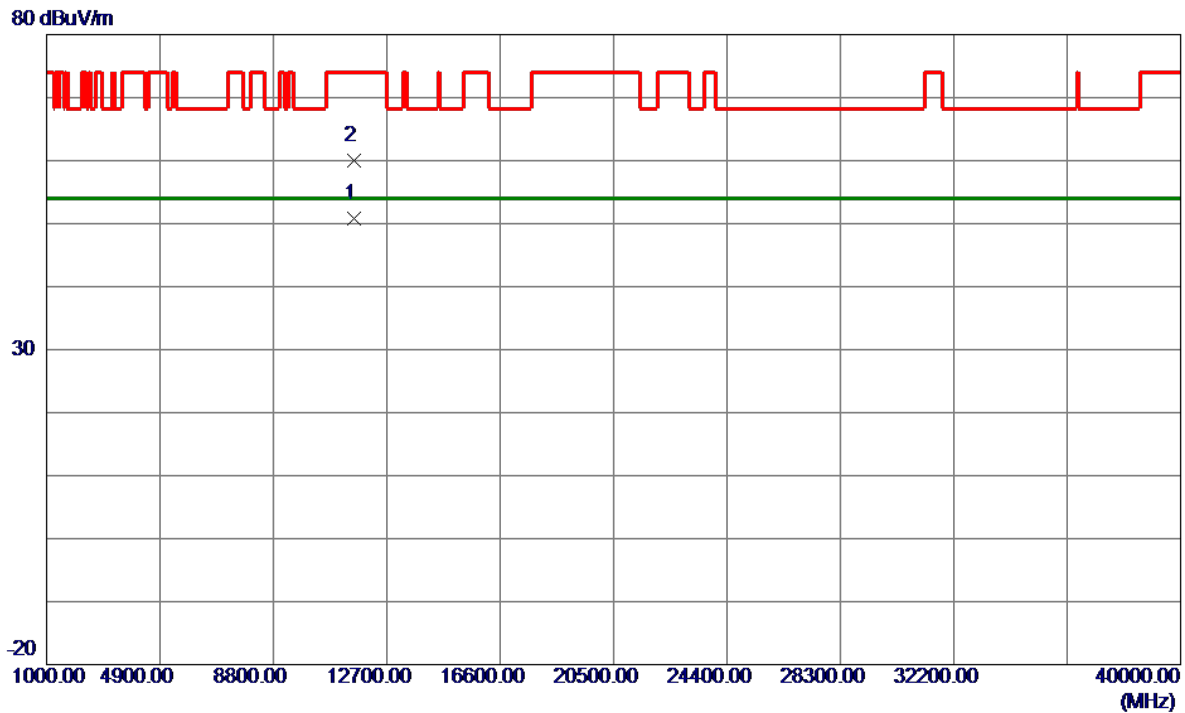


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11570.1000	49.04	1.73	50.77	54.00	-3.23	AVG	
2	11572.1500	58.21	1.74	59.95	74.00	-14.05	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

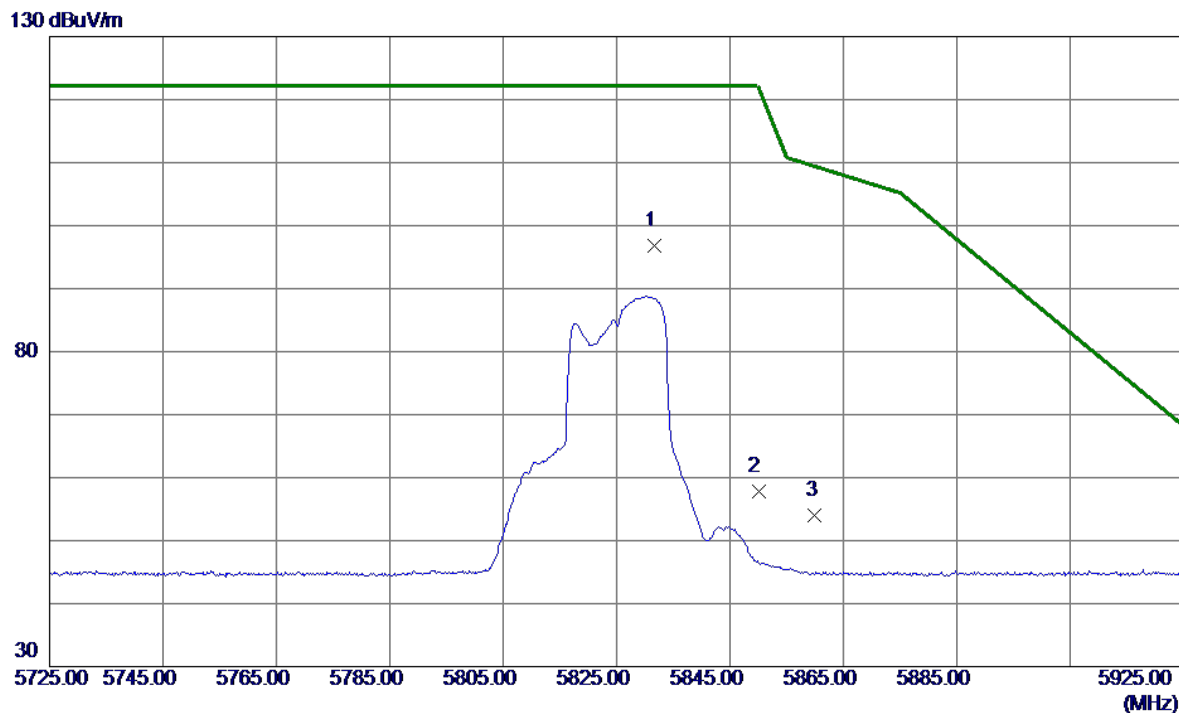


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5831.6000	56.52	40.20	96.72	122.20	-25.48	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	17.53	40.25	57.78	122.20	-64.42	Peak	
3	5860.0000	13.74	40.27	54.01	109.40	-55.39	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

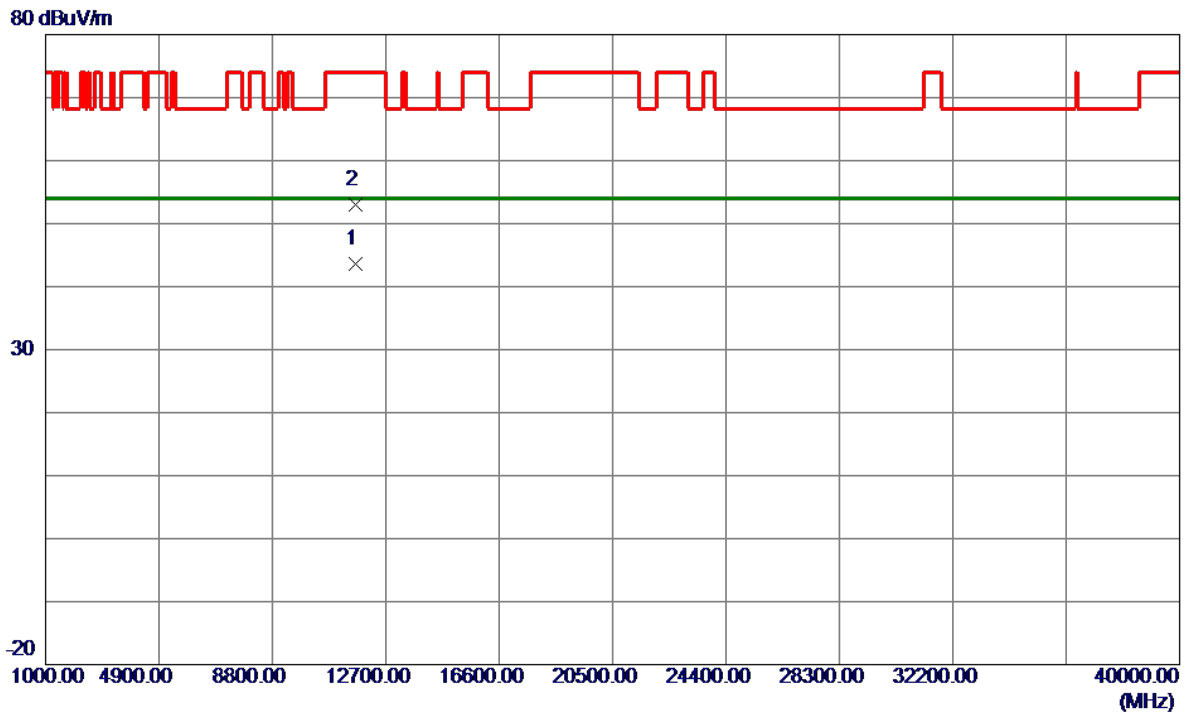


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11650.2500	41.88	1.65	43.53	54.00	-10.47	AVG	
2	11651.8000	51.44	1.65	53.09	74.00	-20.91	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

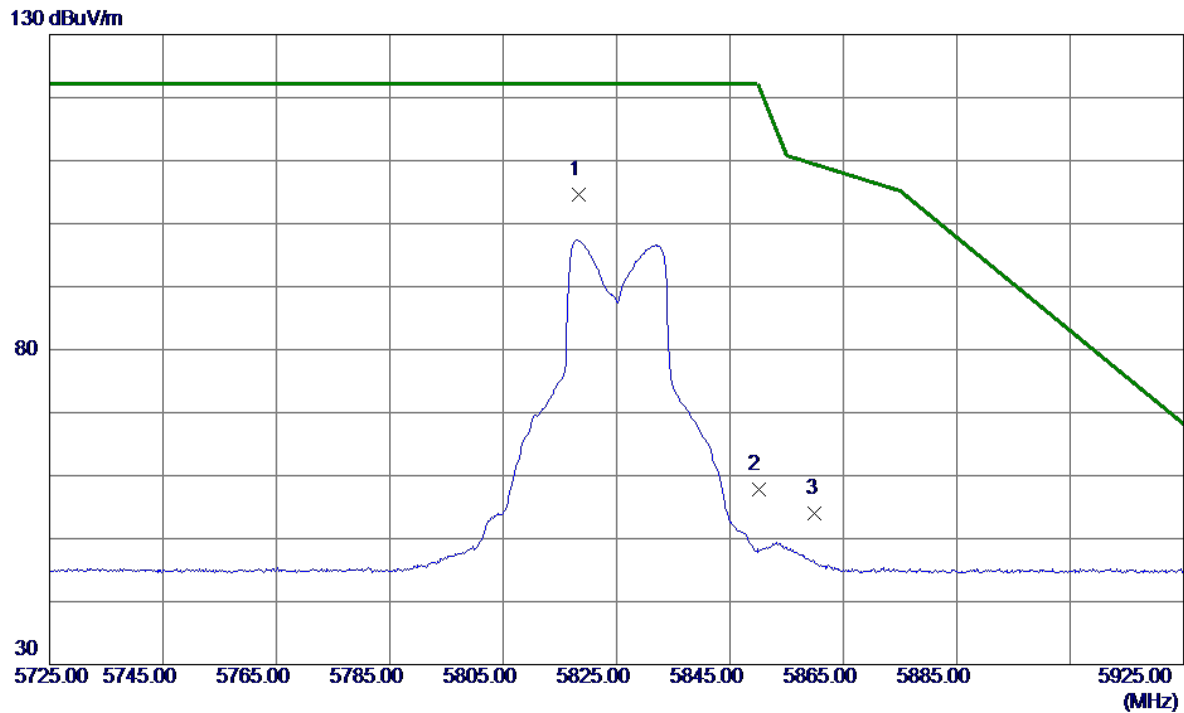


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5818.4000	64.36	40.17	104.53	122.20	-17.67	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	17.52	40.25	57.77	122.20	-64.43	Peak	
3	5860.0000	13.70	40.27	53.97	109.40	-55.43	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11a / 5825 MHz
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
 量測天線: Horn Antenna
 檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 測試距離: 3 米
 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

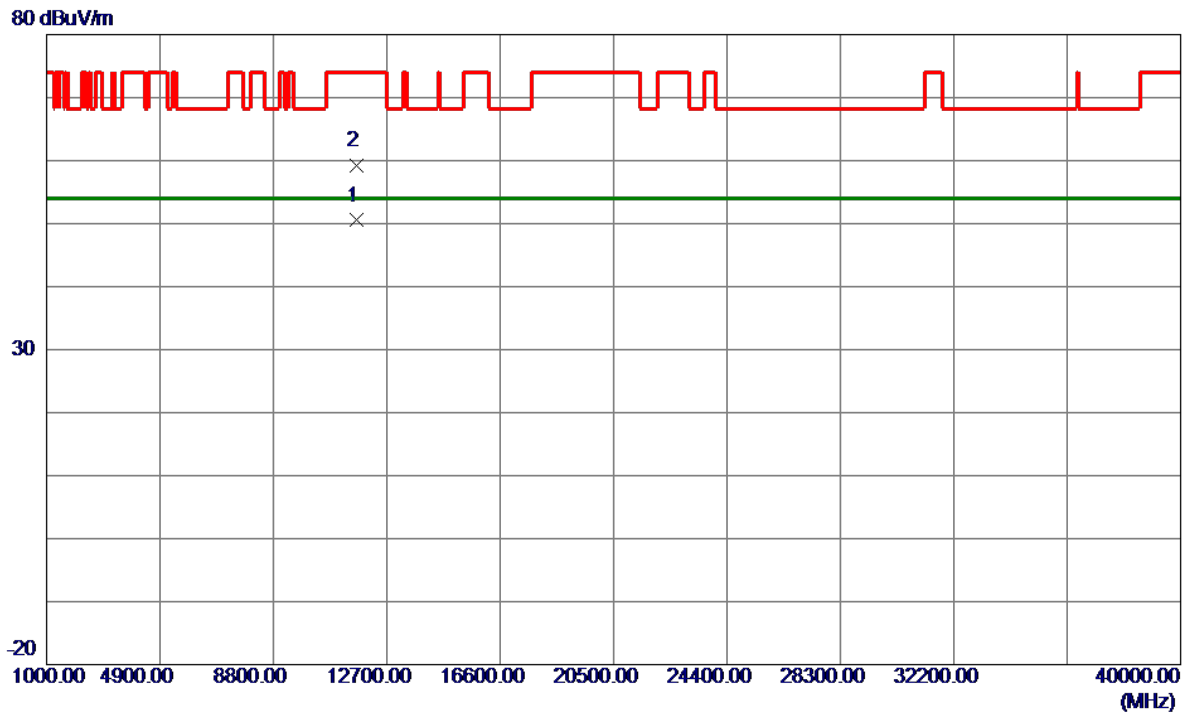

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11650.0500	48.85	1.65	50.50	54.00	-3.50	AVG	
2	11651.9000	57.61	1.65	59.26	74.00	-14.74	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

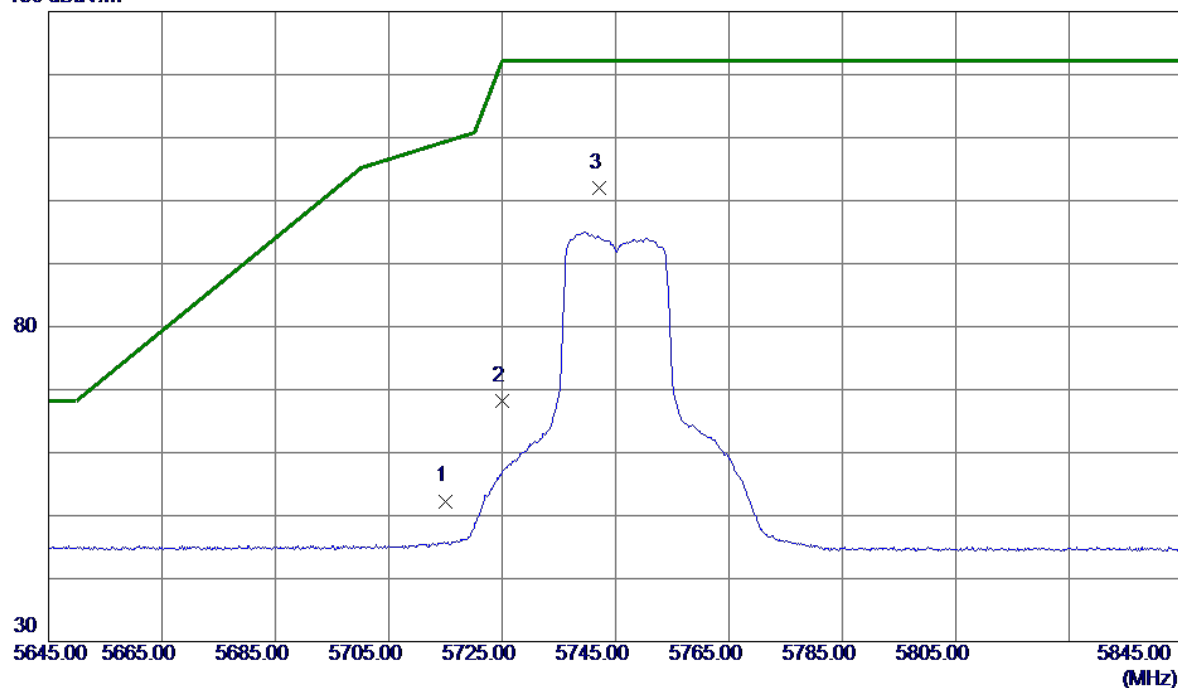


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	12.42	39.88	52.30	109.40	-57.10	Peak	
2	5725.0000	28.28	39.91	68.19	122.20	-54.01	Peak	
3 *	5742.2000	61.96	39.96	101.92	122.20	-20.28	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

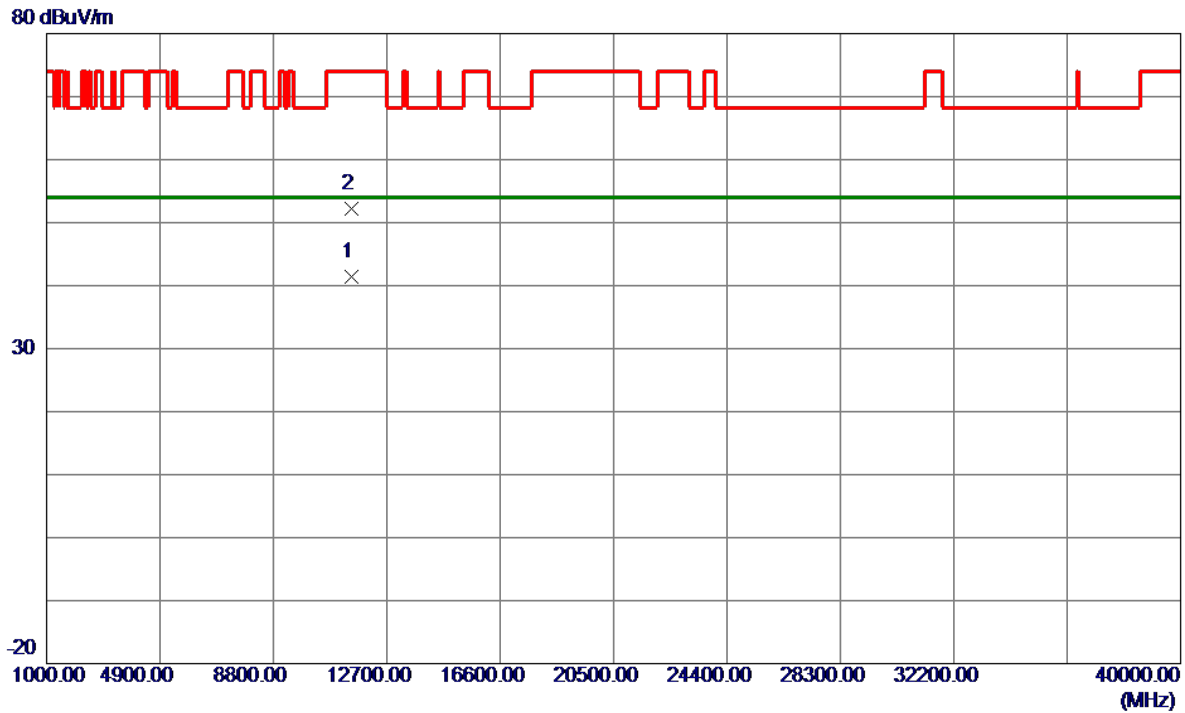


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11484.3000	39.68	1.78	41.46	54.00	-12.54	AVG	
2	11496.4500	50.40	1.72	52.12	74.00	-21.88	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

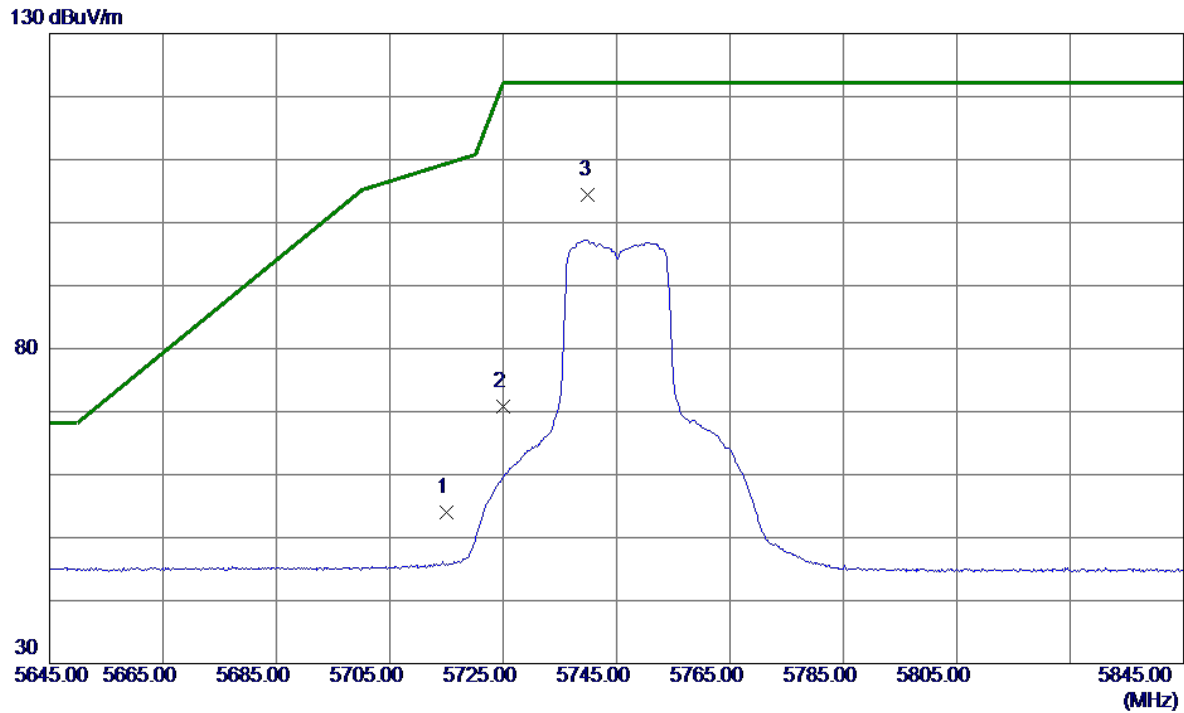


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	14.05	39.88	53.93	109.40	-55.47	Peak	
2	5725.0000	30.91	39.91	70.82	122.20	-51.38	Peak	
3 *	5740.0000	64.40	39.96	104.36	122.20	-17.84	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5745 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

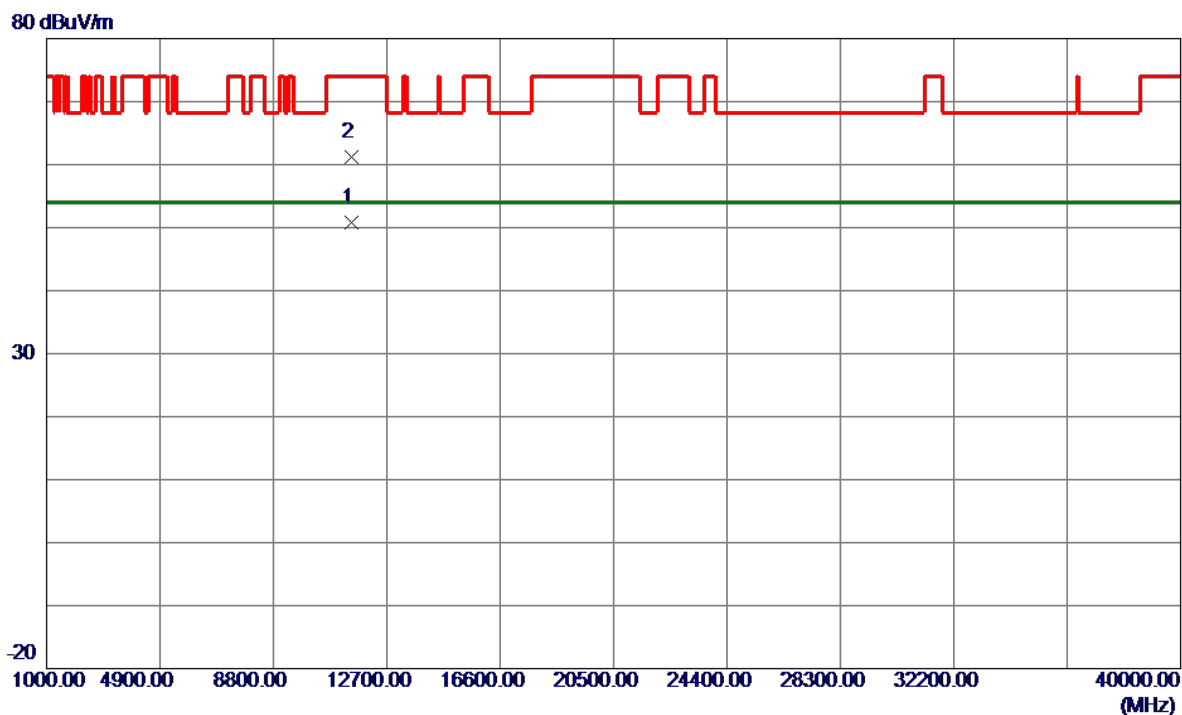

No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11489.9500	49.11	1.75	50.86	54.00	-3.14	AVG	
2	11493.4500	59.38	1.73	61.11	74.00	-12.89	Peak	


測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

130 dBuV/m

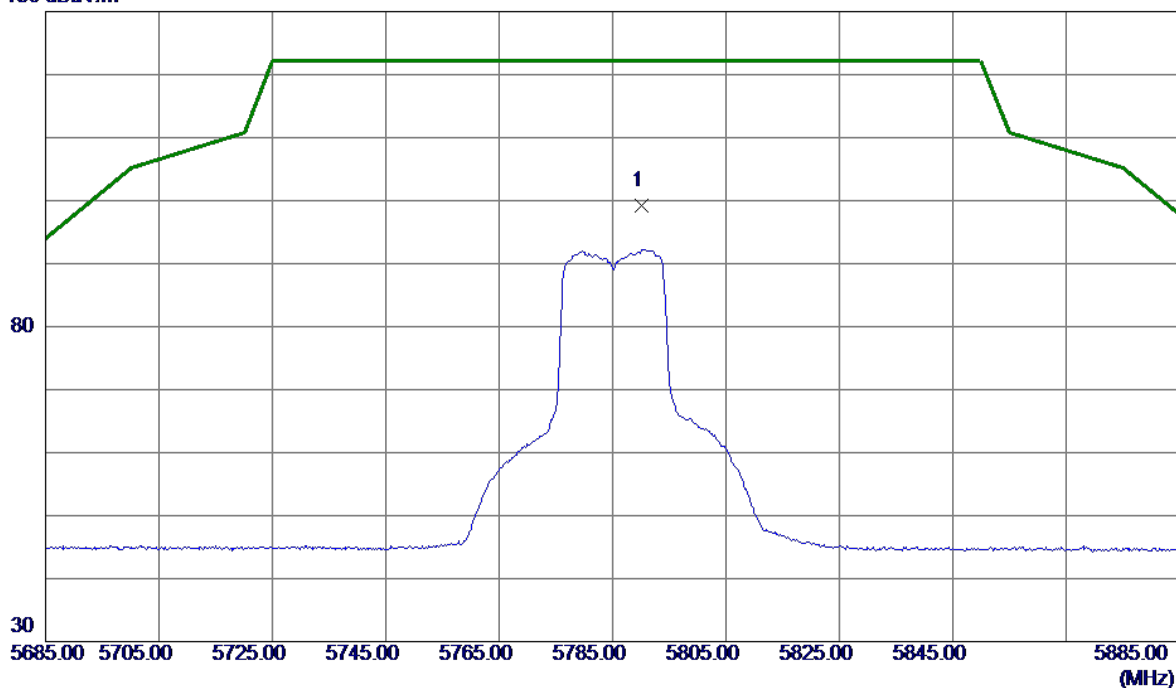


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5790.2000	59.08	40.10	99.18	122.20	-23.02	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

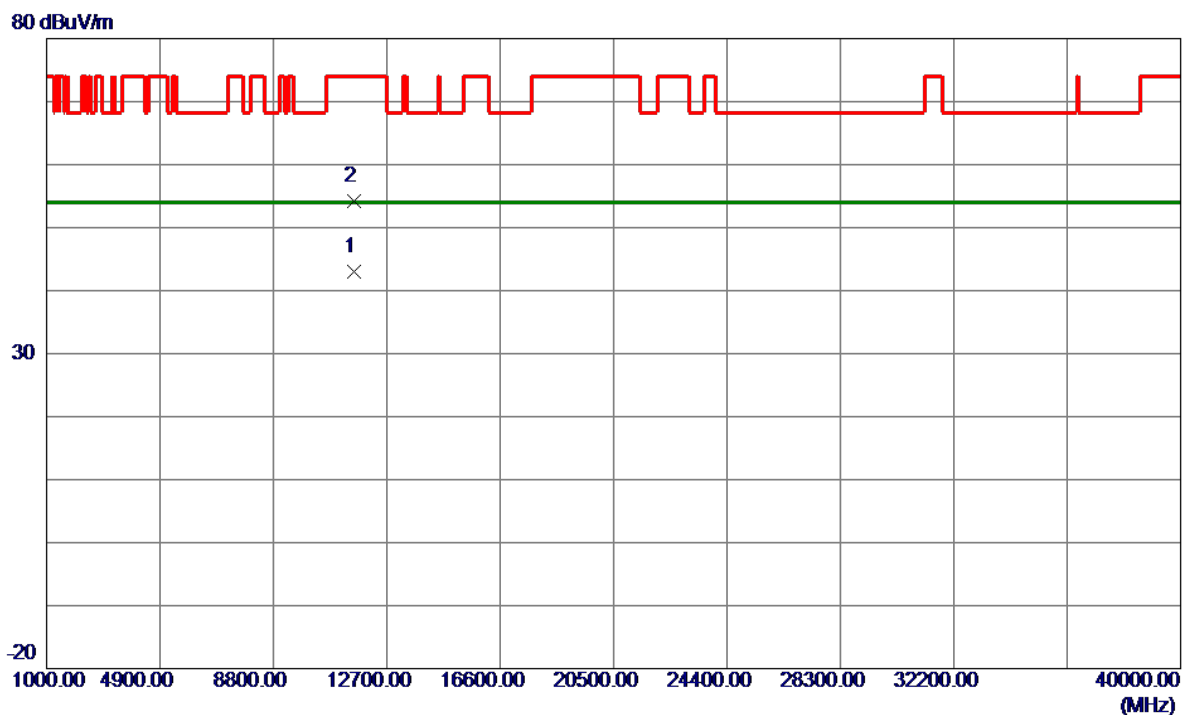


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11569.5500	41.20	1.73	42.93	54.00	-11.07	AVG	
2	11576.4000	52.41	1.74	54.15	74.00	-19.85	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

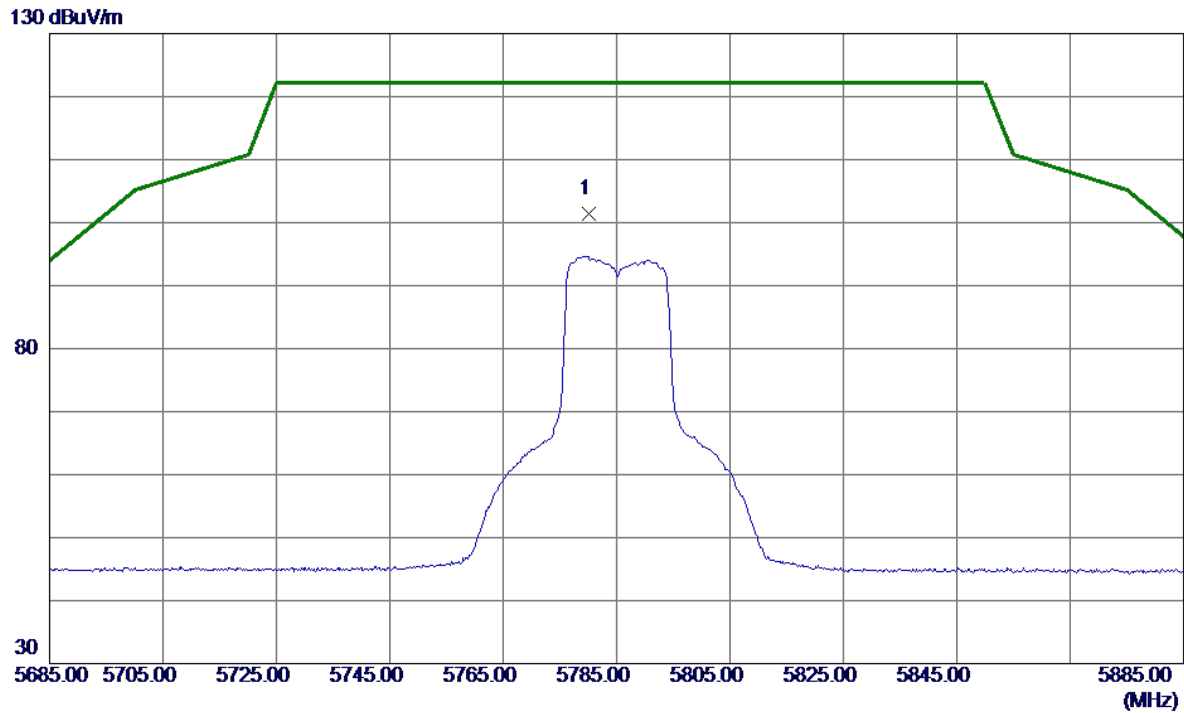


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5780.2000	61.41	40.07	101.48	122.20	-20.72	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5785 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

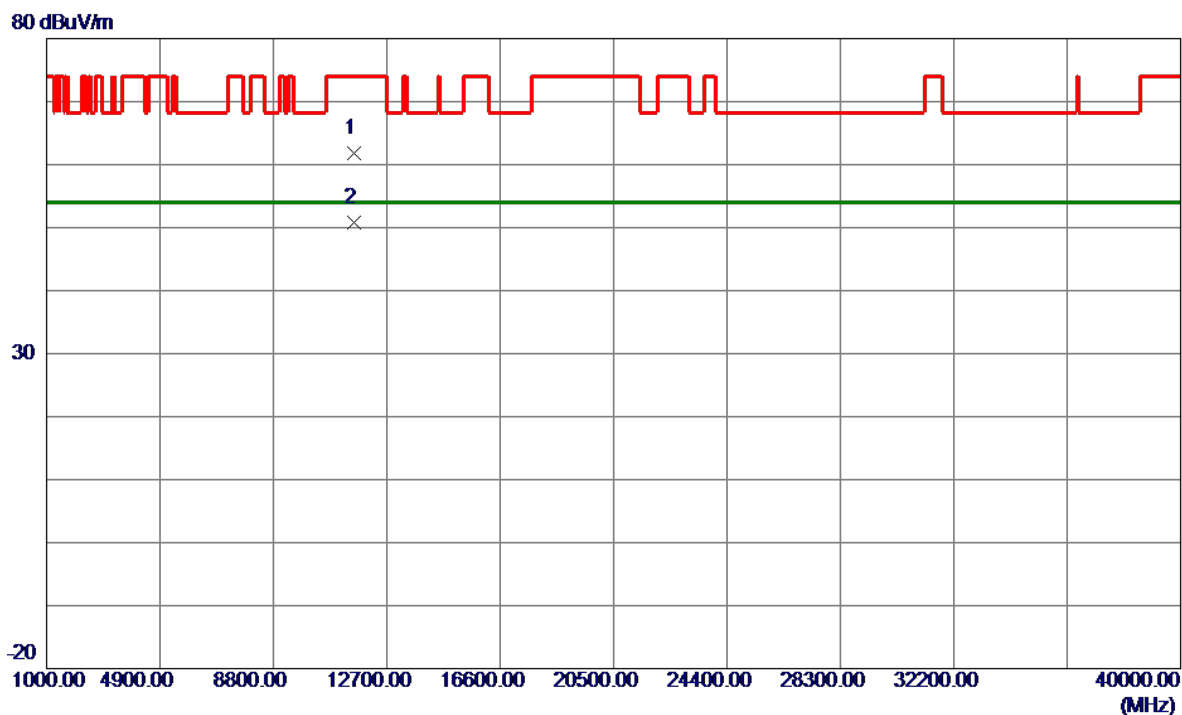


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11568.1000	60.08	1.73	61.81	74.00	-12.19	Peak	
2 *	11569.9000	49.16	1.73	50.89	54.00	-3.11	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

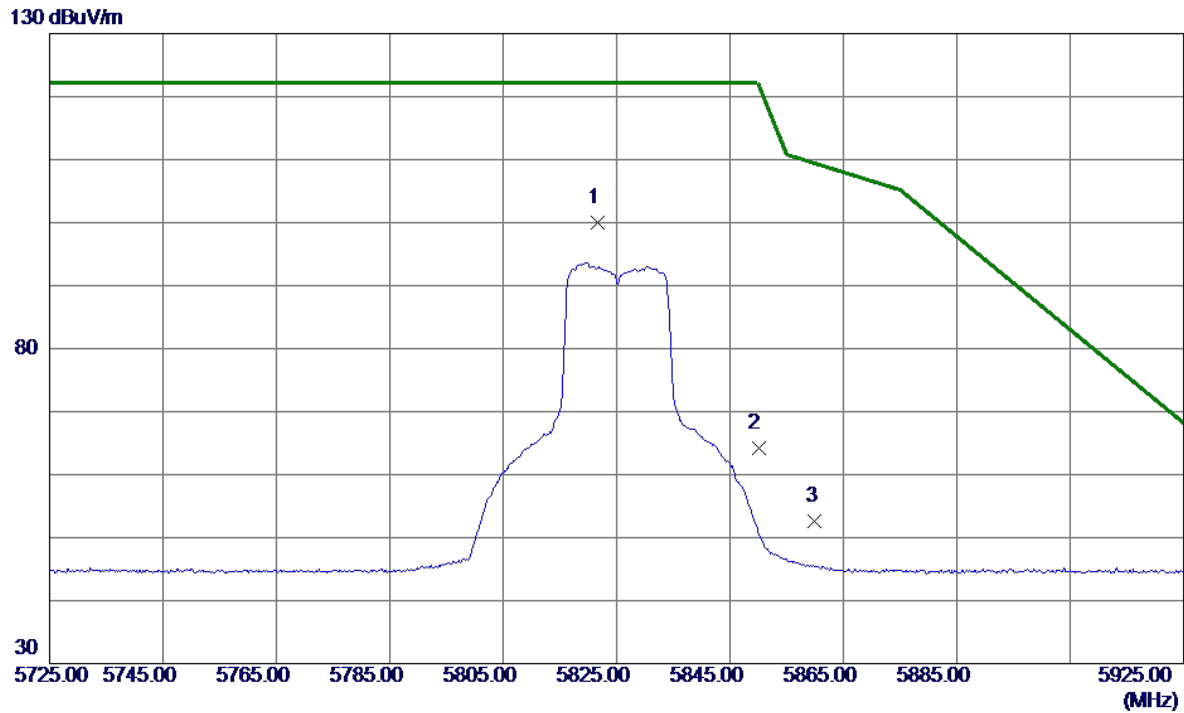


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5821.6000	59.83	40.18	100.01	122.20	-22.19	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	23.94	40.25	64.19	122.20	-58.01	Peak	
3	5860.0000	12.40	40.27	52.67	109.40	-56.73	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

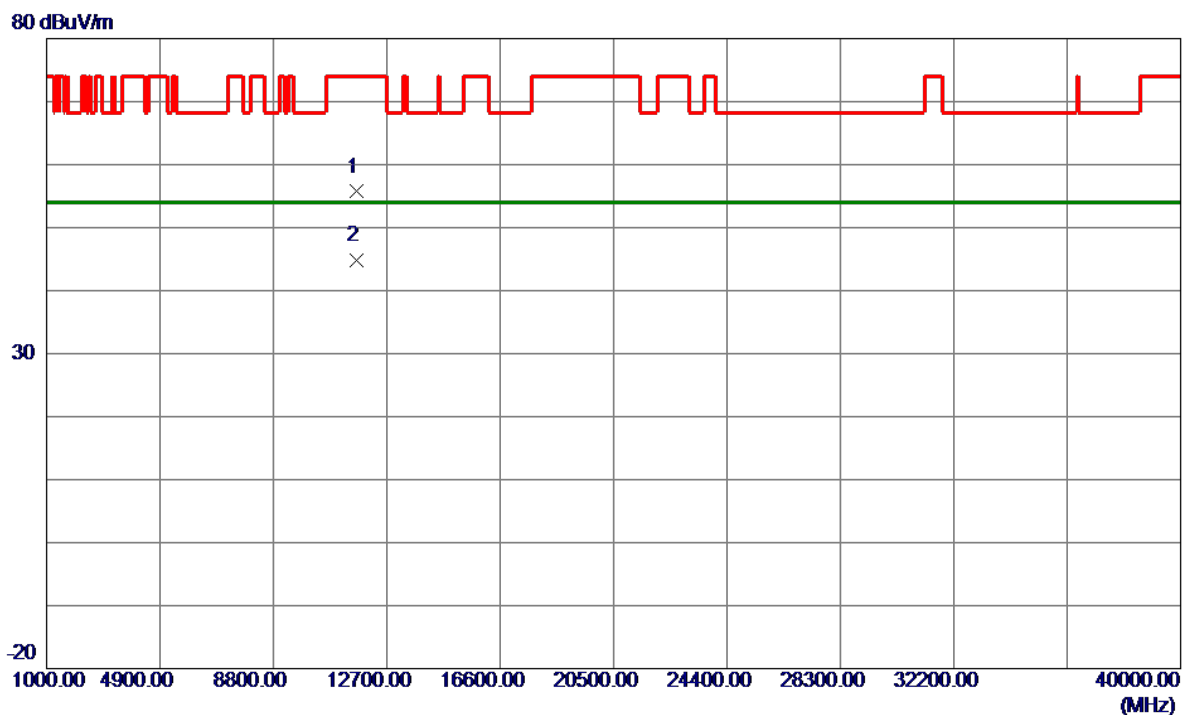


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11646.9000	54.04	1.66	55.70	74.00	-18.30	Peak	
2 *	11649.4000	43.09	1.65	44.74	54.00	-9.26	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

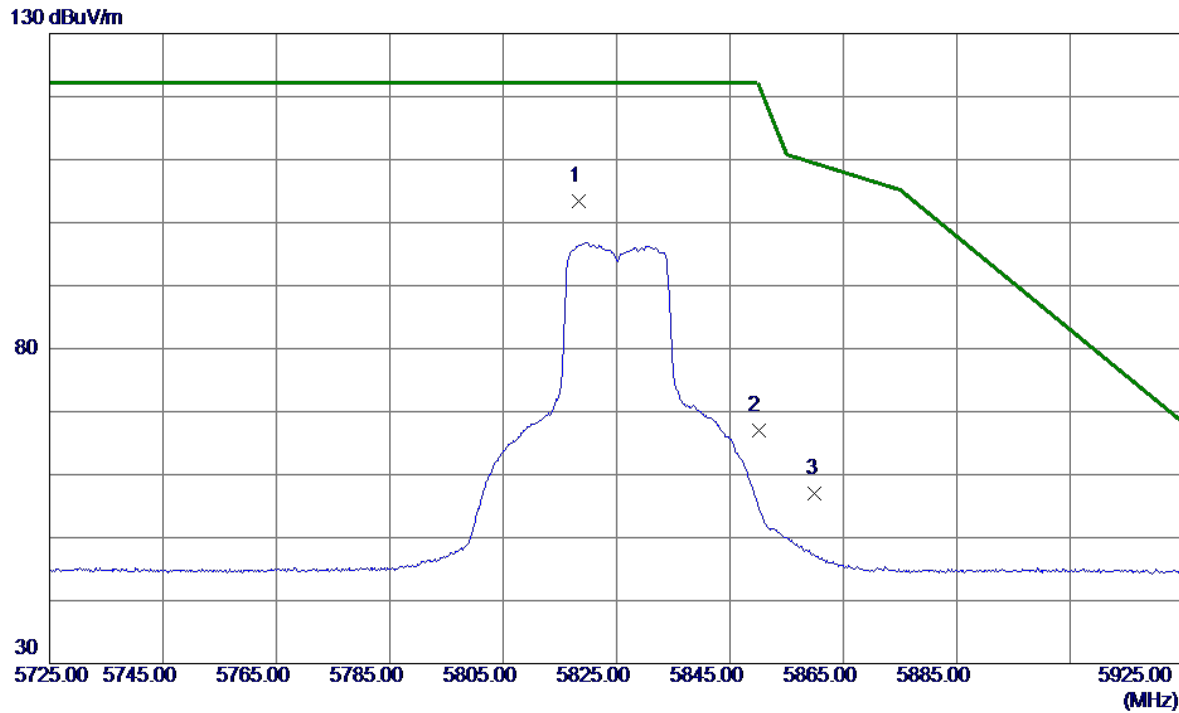


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5818.4000	63.27	40.17	103.44	122.20	-18.76	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	26.79	40.25	67.04	122.20	-55.16	Peak	
3	5860.0000	16.81	40.27	57.08	109.40	-52.32	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT20) /
5825 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

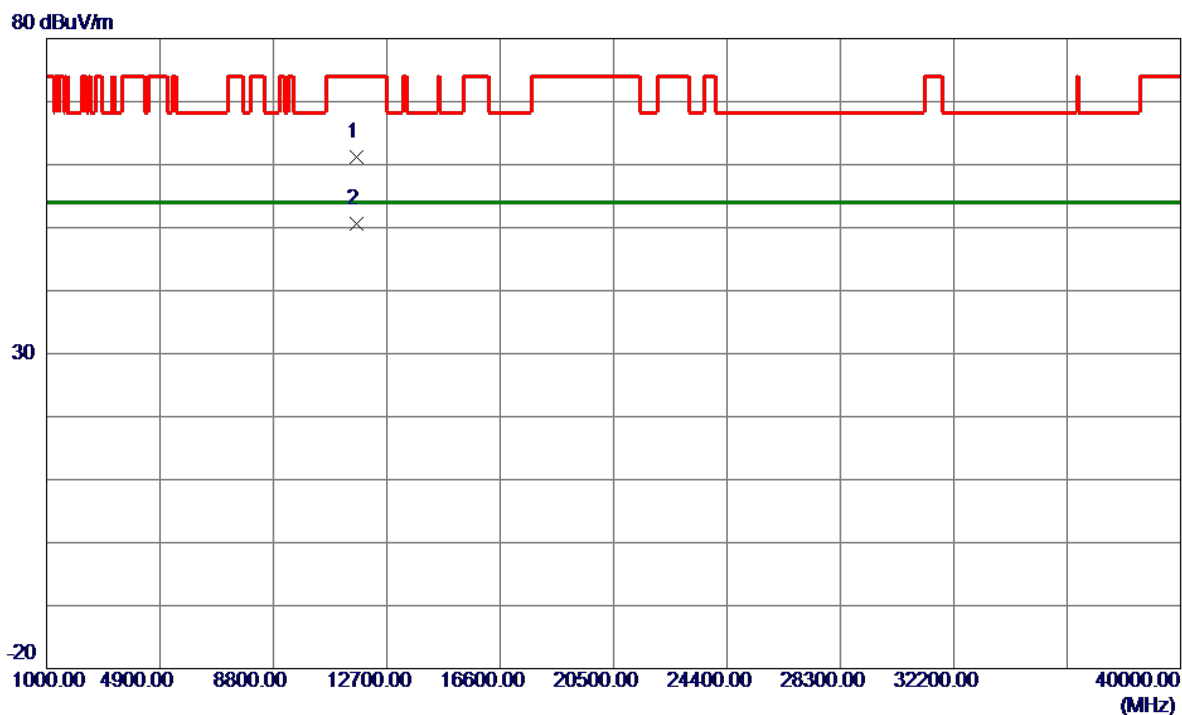


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11642.2500	59.51	1.67	61.18	74.00	-12.82	Peak	
2 *	11649.4000	48.95	1.65	50.60	54.00	-3.40	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

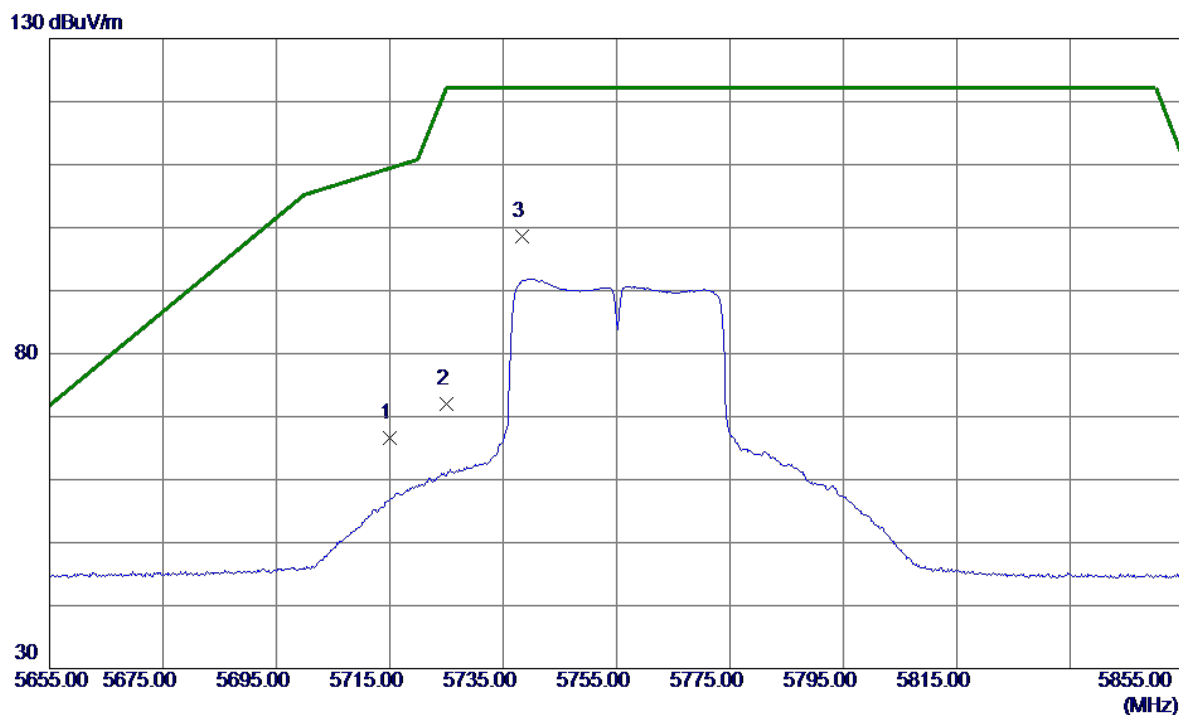


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	26.68	39.88	66.56	109.40	-42.84	Peak	
2	5725.0000	32.10	39.91	72.01	122.20	-50.19	Peak	
3 *	5738.4000	58.64	39.95	98.59	122.20	-23.61	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

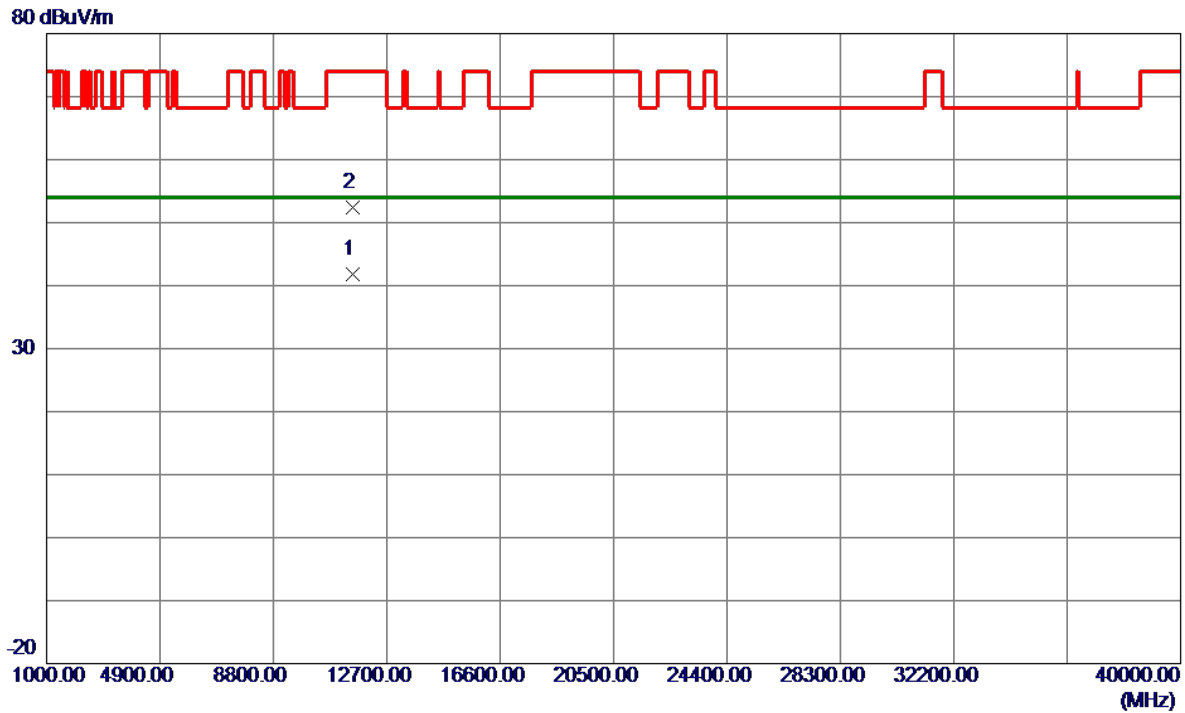


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11509.1500	40.01	1.70	41.71	54.00	-12.29	AVG	
2	11510.8000	50.68	1.71	52.39	74.00	-21.61	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

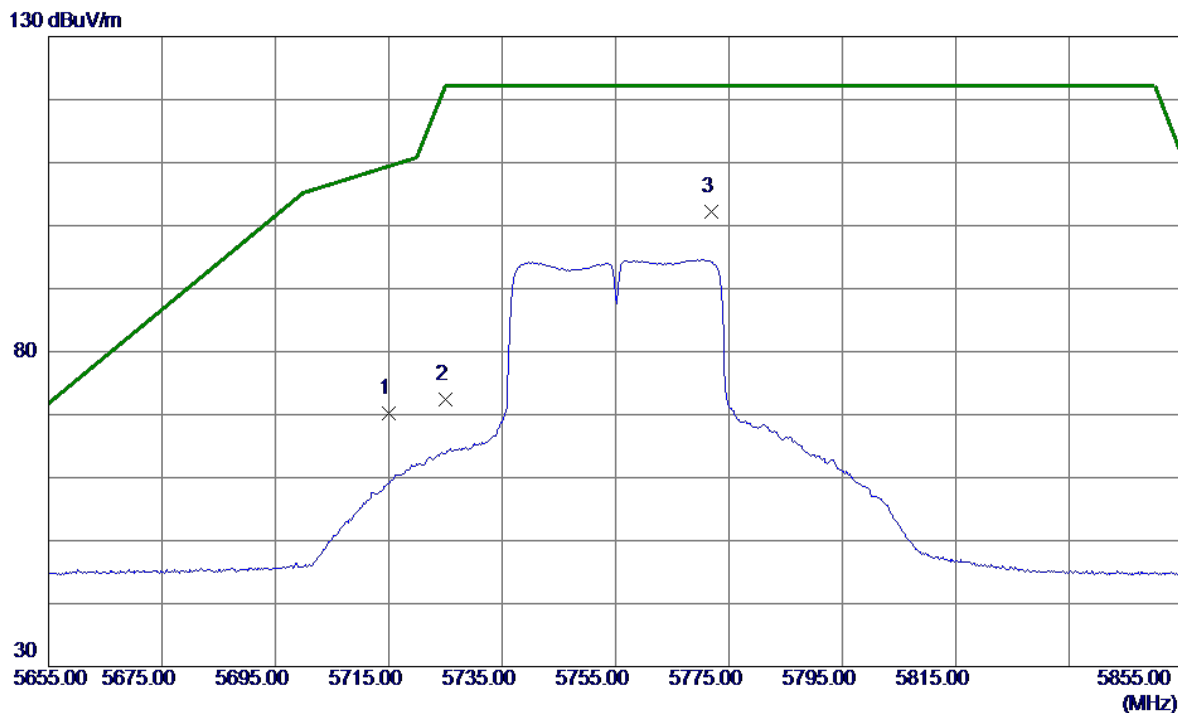


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	30.29	39.88	70.17	109.40	-39.23	Peak	
2	5725.0000	32.54	39.91	72.45	122.20	-49.75	Peak	
3 *	5771.8000	62.12	40.05	102.17	122.20	-20.03	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5755 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

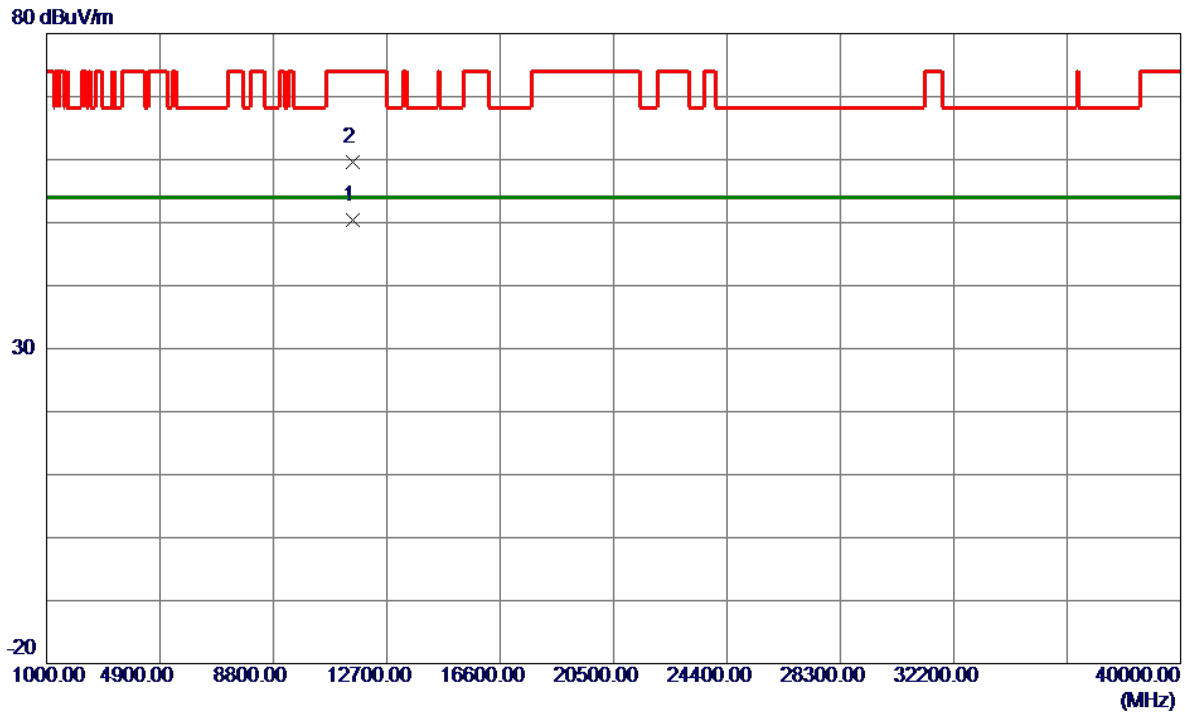


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11510.3000	48.75	1.71	50.46	54.00	-3.54	AVG	
2	11516.8500	57.83	1.71	59.54	74.00	-14.46	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

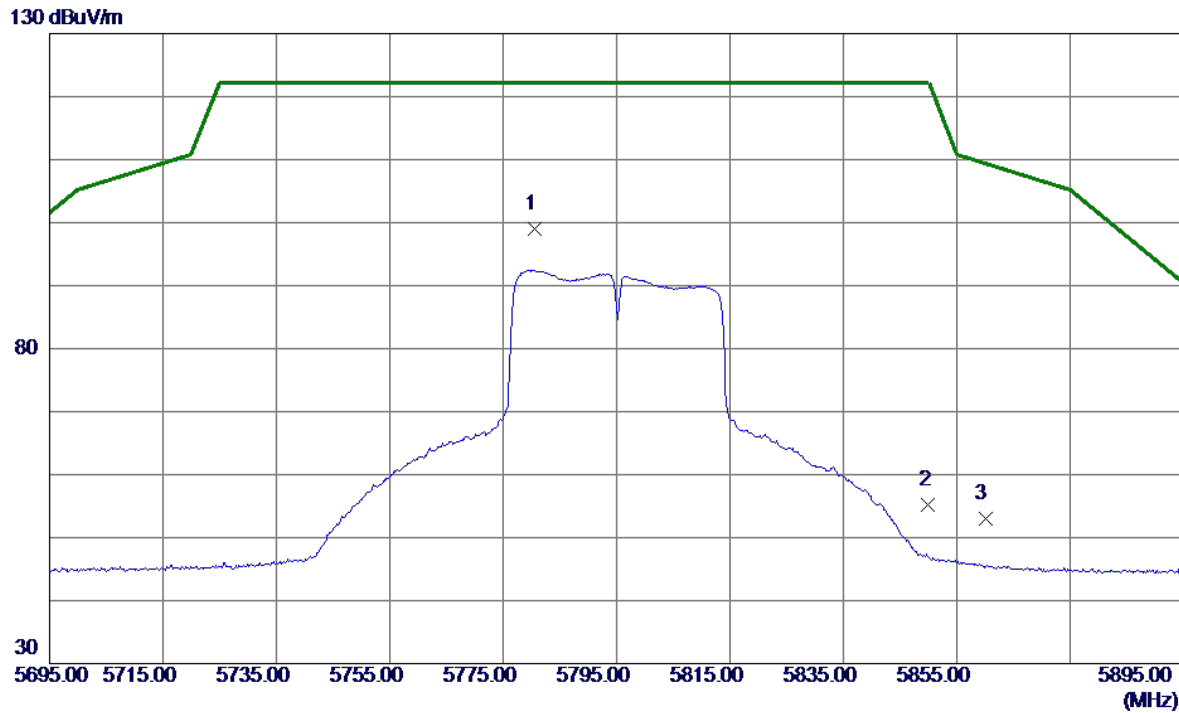


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5780.6000	58.91	40.07	98.98	122.20	-23.22	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	14.99	40.25	55.24	122.20	-66.96	Peak	
3	5860.0000	12.73	40.27	53.00	109.40	-56.40	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

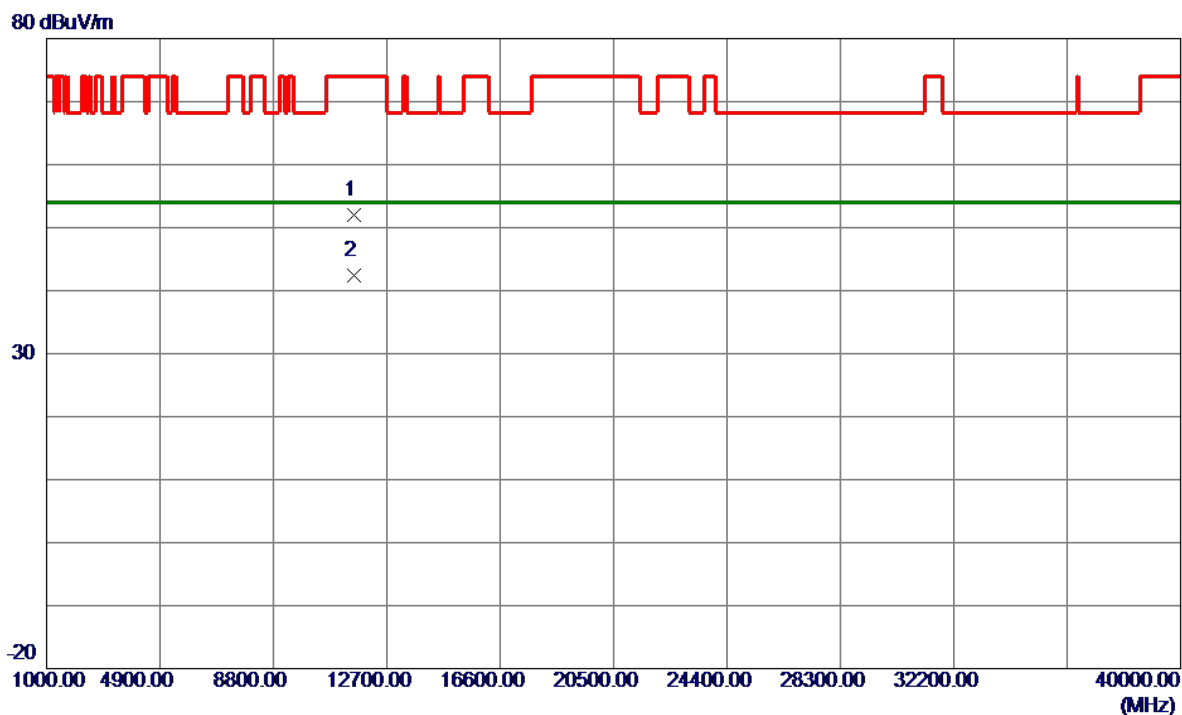


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11589.1500	50.17	1.74	51.91	74.00	-22.09	Peak	
2 *	11590.5000	40.64	1.75	42.39	54.00	-11.61	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

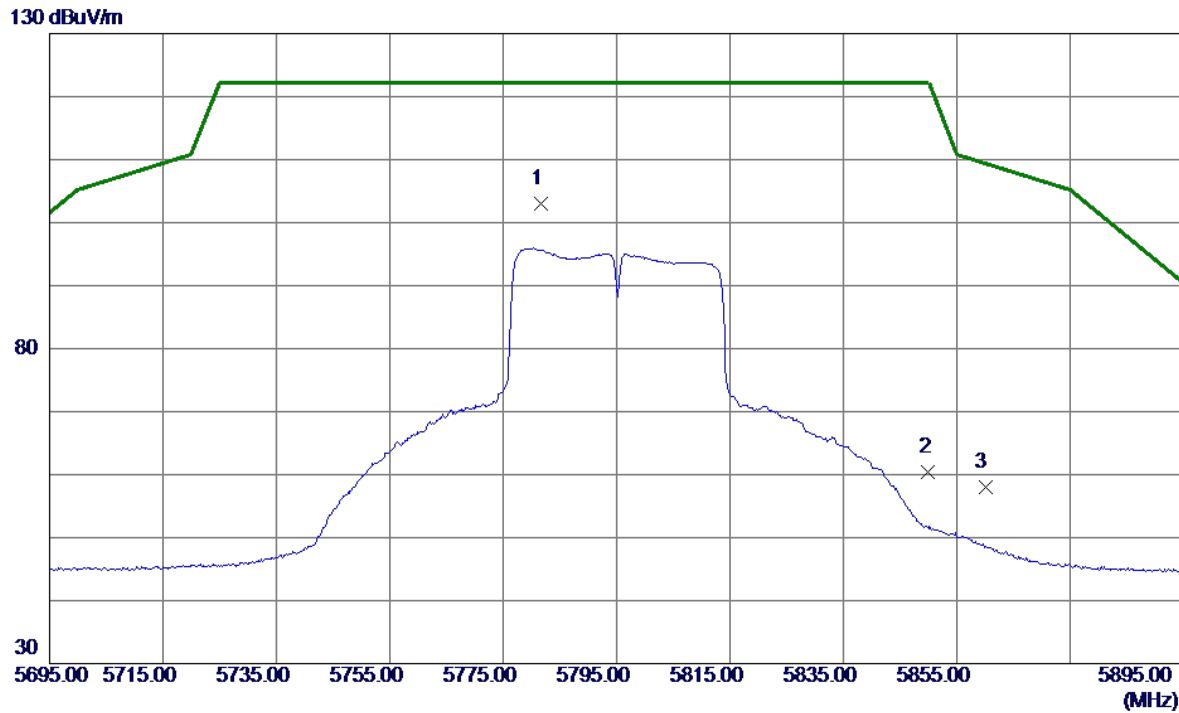


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	5781.6000	62.82	40.08	102.90	122.20	-19.30	Peak	主波訊號不予判定
2	5850.0000	20.14	40.25	60.39	122.20	-61.81	Peak	
3	5860.0000	17.70	40.27	57.97	109.40	-51.43	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11n(HT40) /
5795 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

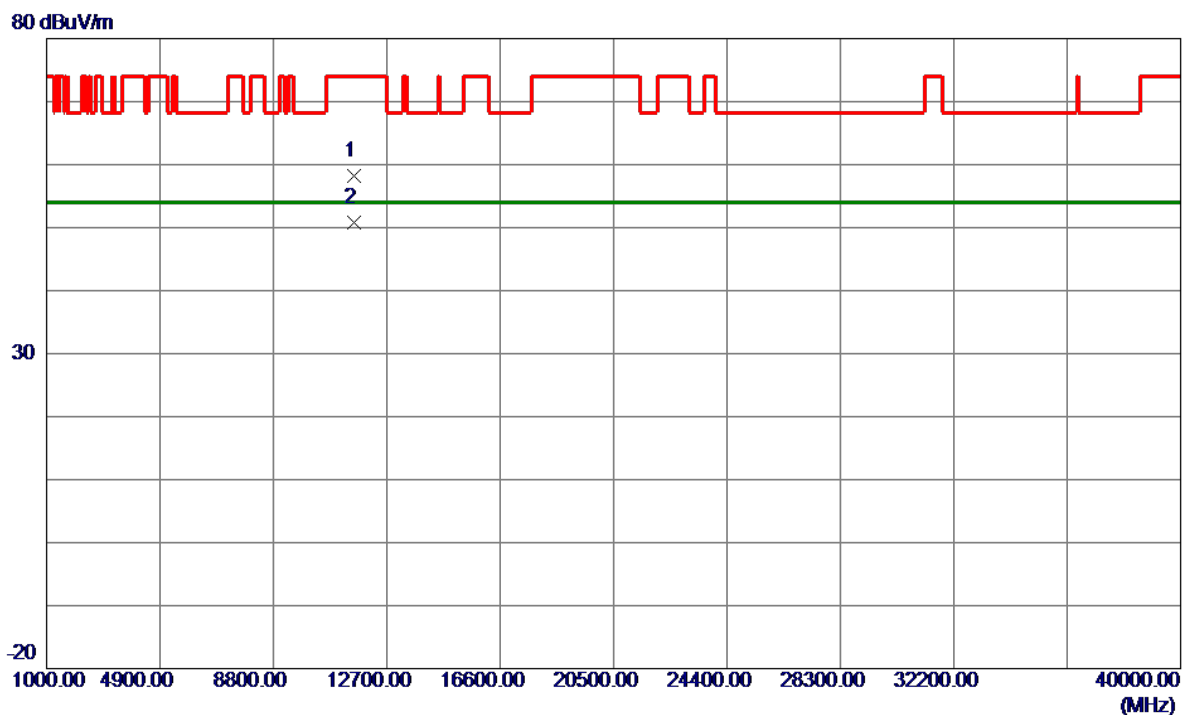


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11589.3000	56.39	1.74	58.13	74.00	-15.87	Peak	
2 *	11590.2500	49.03	1.75	50.78	54.00	-3.22	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

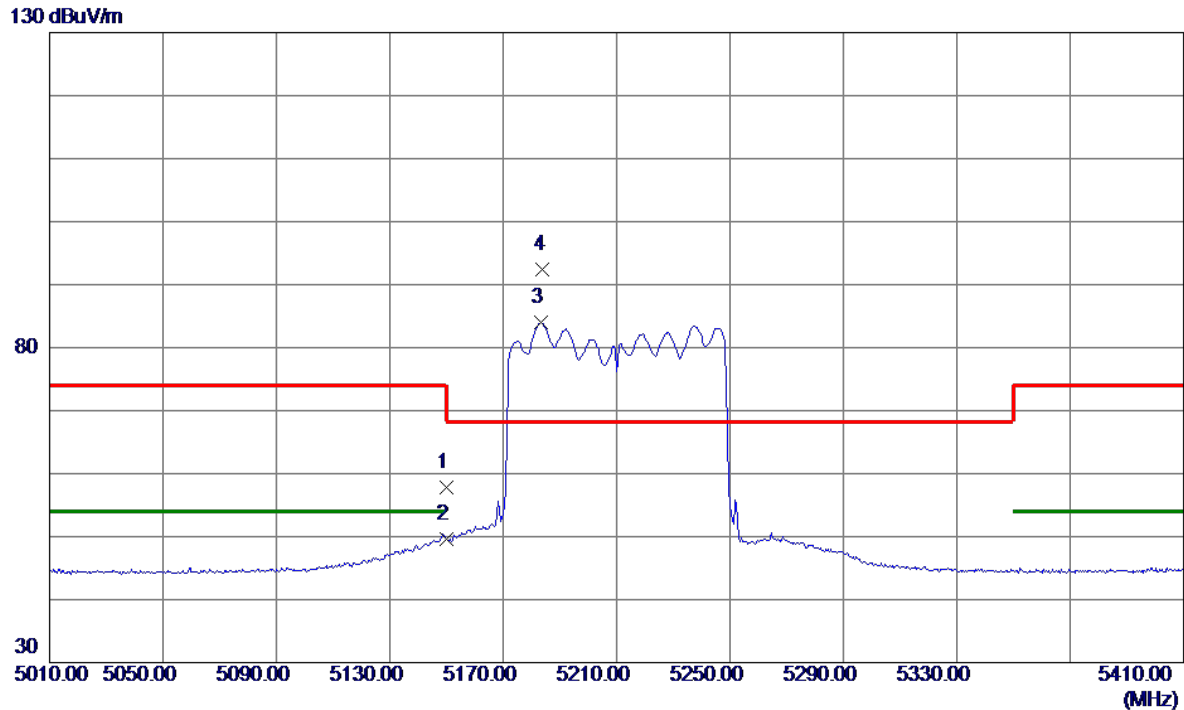


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	18.30	39.56	57.86	74.00	-16.14	Peak	
2	5150.0000	10.08	39.56	49.64	54.00	-4.36	AVG	
3	5183.2000	44.38	39.57	83.95	68.20	15.75	Peak	主波訊號不予判定
4 *	5184.0000	52.86	39.57	92.43	68.20	24.23	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

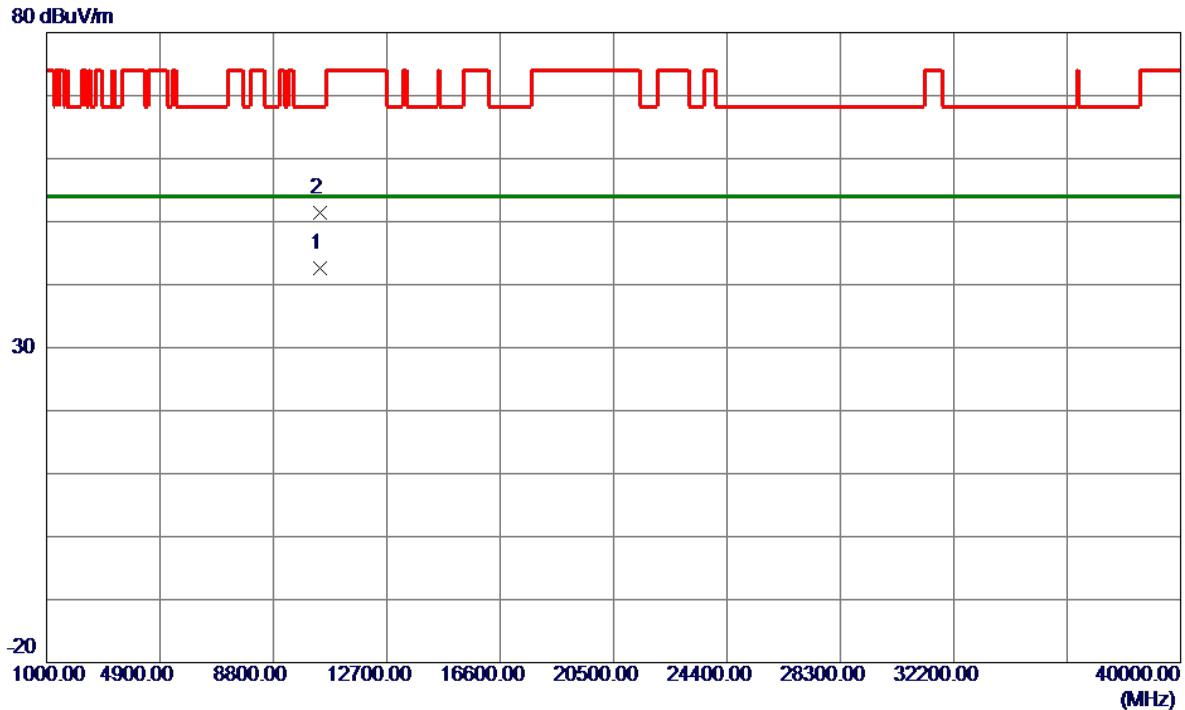


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	10400.6000	39.31	3.21	42.52	54.00	-11.48	AVG	
2	10414.4000	48.15	3.30	51.45	68.20	-16.75	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

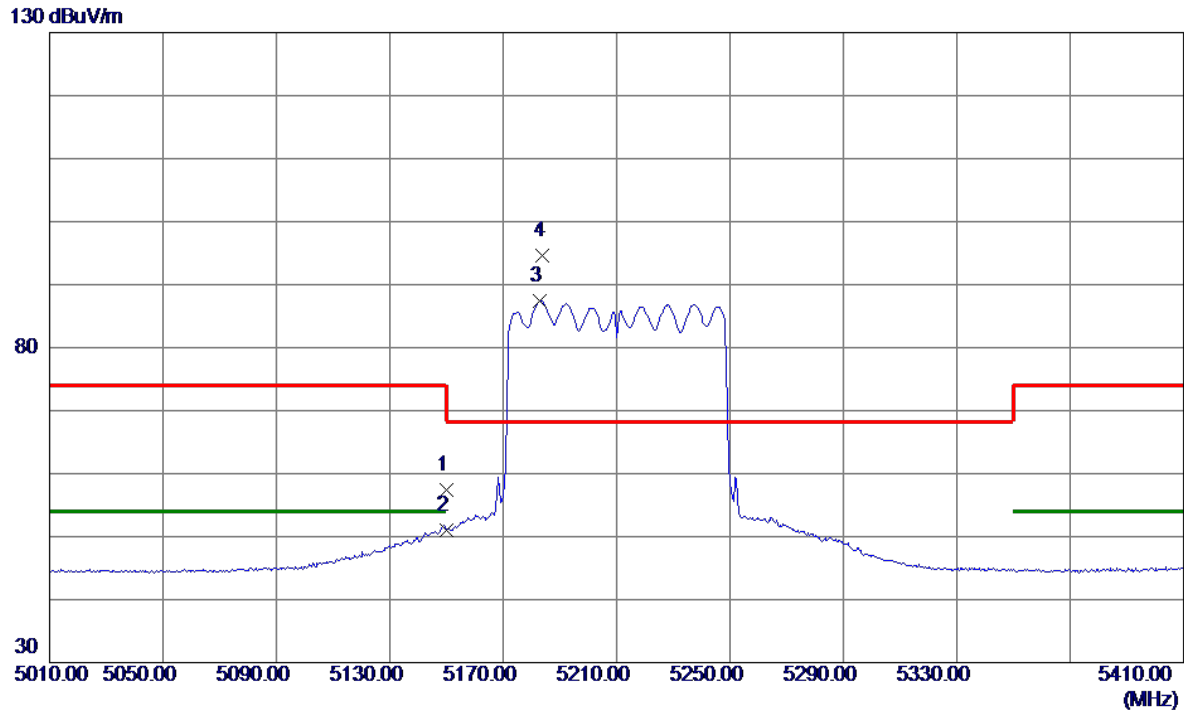


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5150.0000	17.77	39.56	57.33	74.00	-16.67	Peak	
2	5150.0000	11.43	39.56	50.99	54.00	-3.01	AVG	
3	5182.8000	47.84	39.57	87.41	999.00	-911.59	AVG	主波訊號不予判定
4 *	5184.0000	54.95	39.57	94.52	68.20	26.32	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5210 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

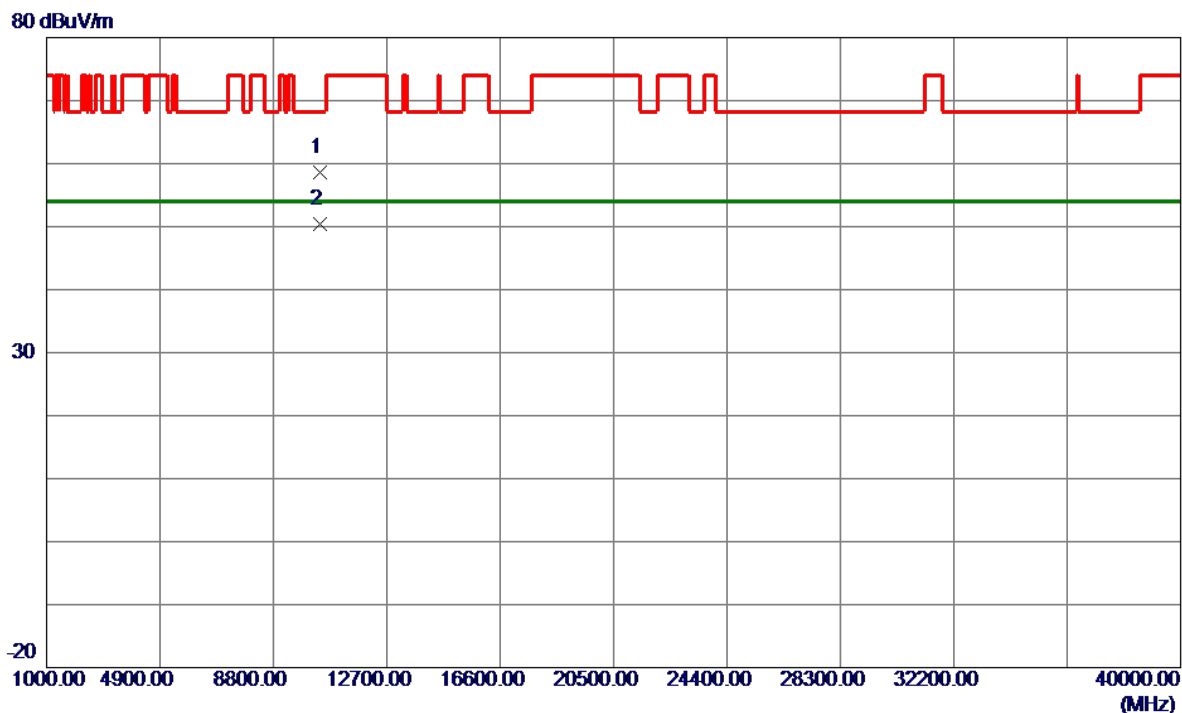


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	10391.8000	55.44	3.15	58.59	68.20	-9.61	Peak	
2 *	10400.4000	47.13	3.21	50.34	54.00	-3.66	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5775 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

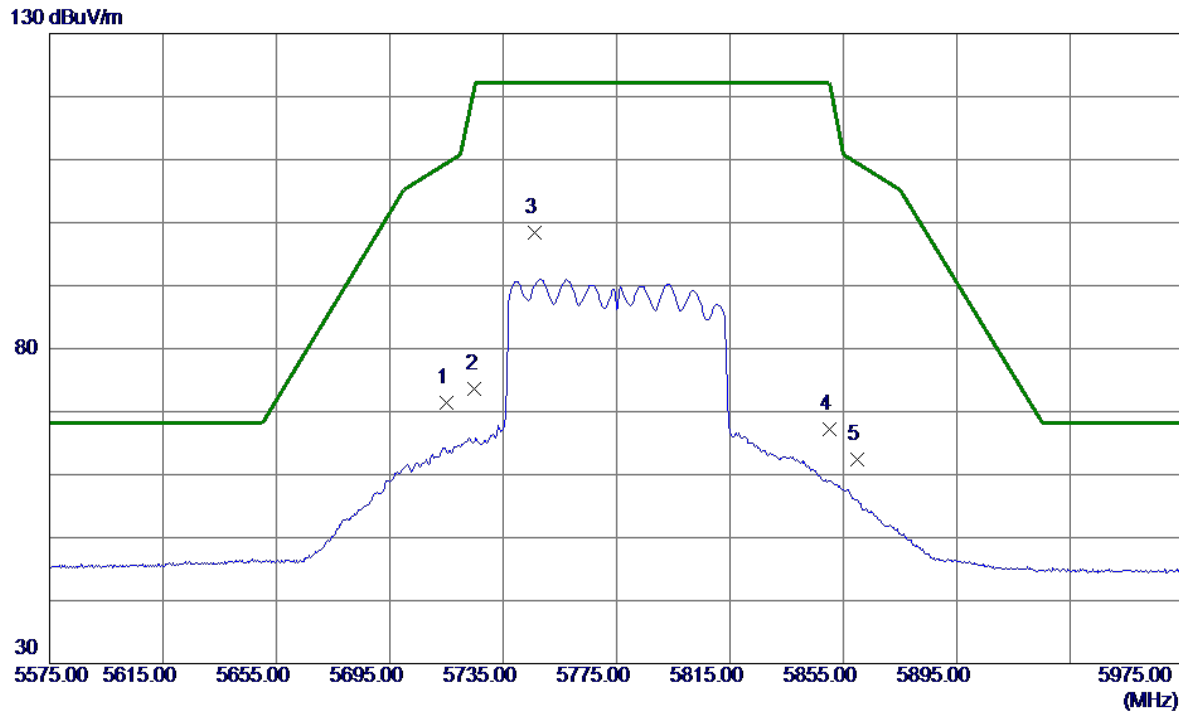


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	31.46	39.88	71.34	109.40	-38.06	Peak	
2	5725.0000	33.73	39.91	73.64	122.20	-48.56	Peak	
3 *	5746.2000	58.41	39.97	98.38	122.20	-23.82	Peak	主波訊號不予判定
4	5850.0000	27.01	40.25	67.26	122.20	-54.94	Peak	
5	5860.0000	22.09	40.27	62.36	109.40	-47.04	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac(VHT80) /
5775 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

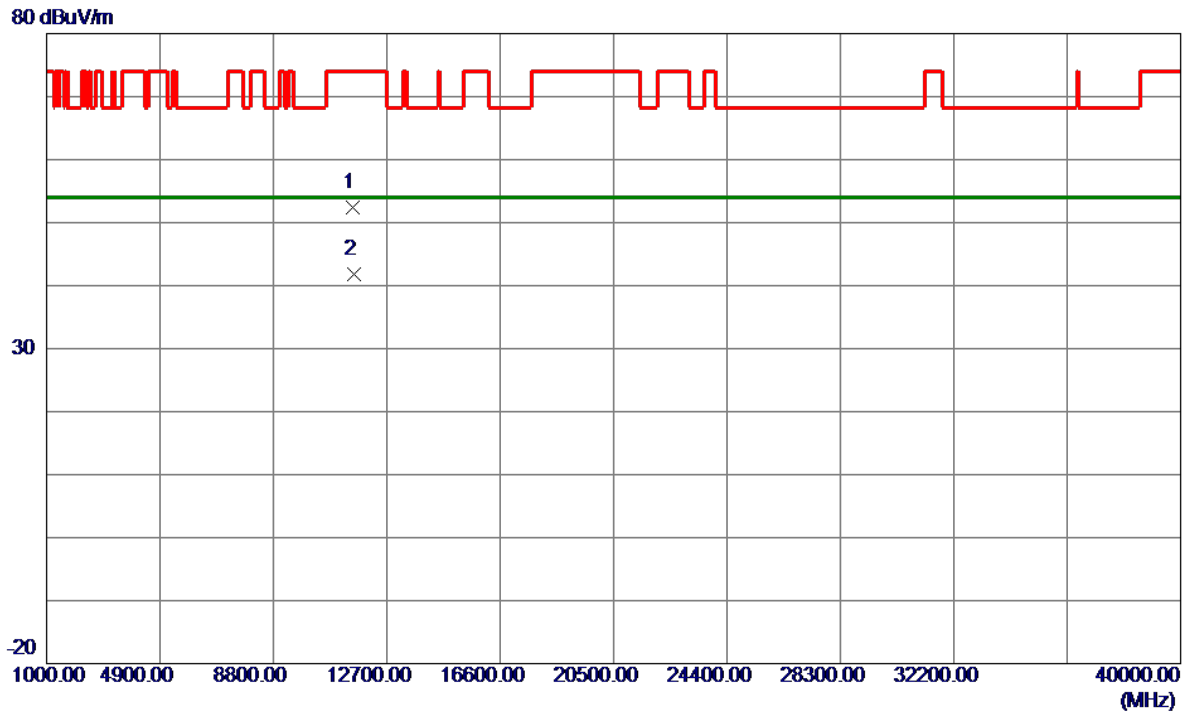


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	11545.0000	50.63	1.72	52.35	74.00	-21.65	Peak	
2 *	11568.6000	40.00	1.73	41.73	54.00	-12.27	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

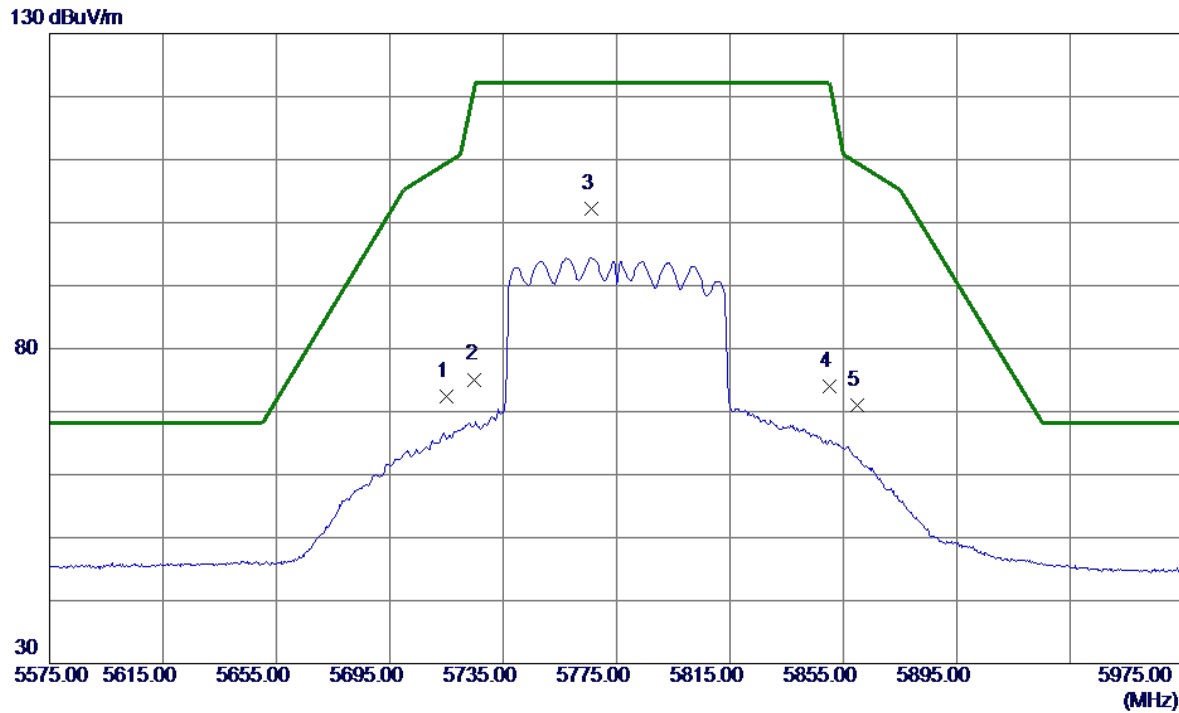


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1	5715.0000	32.53	39.88	72.41	109.40	-36.99	Peak	
2	5725.0000	35.19	39.91	75.10	122.20	-47.10	Peak	
3 *	5766.2000	62.14	40.03	102.17	122.20	-20.03	Peak	主波訊號不予判定
4	5850.0000	33.70	40.25	73.95	122.20	-48.25	Peak	
5	5860.0000	30.78	40.27	71.05	109.40	-38.35	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) /
5775 MHz
解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz
量測天線: Horn Antenna
檢測器: Peak/AV

測試模式: 發射
視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
測試距離: 3 米
測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

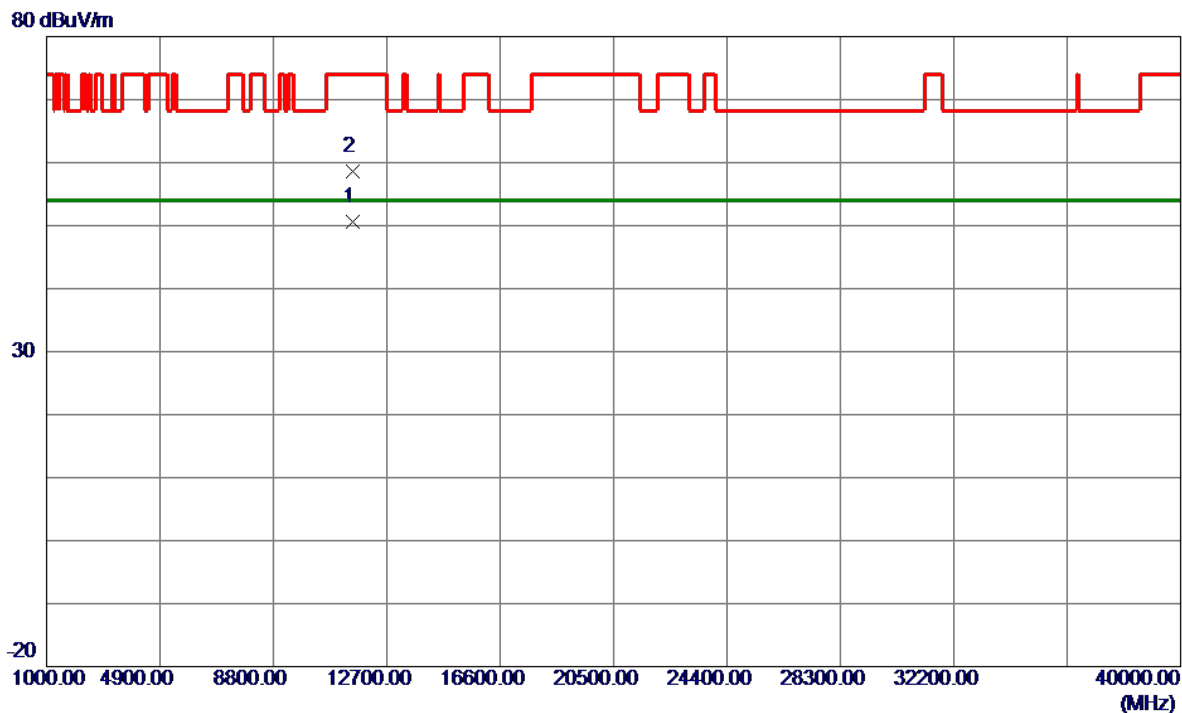


No.	Freq. MHz	Reading Level dBuV/m	Correct Factor dB	Measure ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Margin dB	Detector	Comment
1 *	11530.0000	48.90	1.71	50.61	54.00	-3.39	AVG	
2	11531.0000	56.86	1.72	58.58	74.00	-15.42	Peak	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz 測試模式: 接收
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Peak/AV 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Vertical

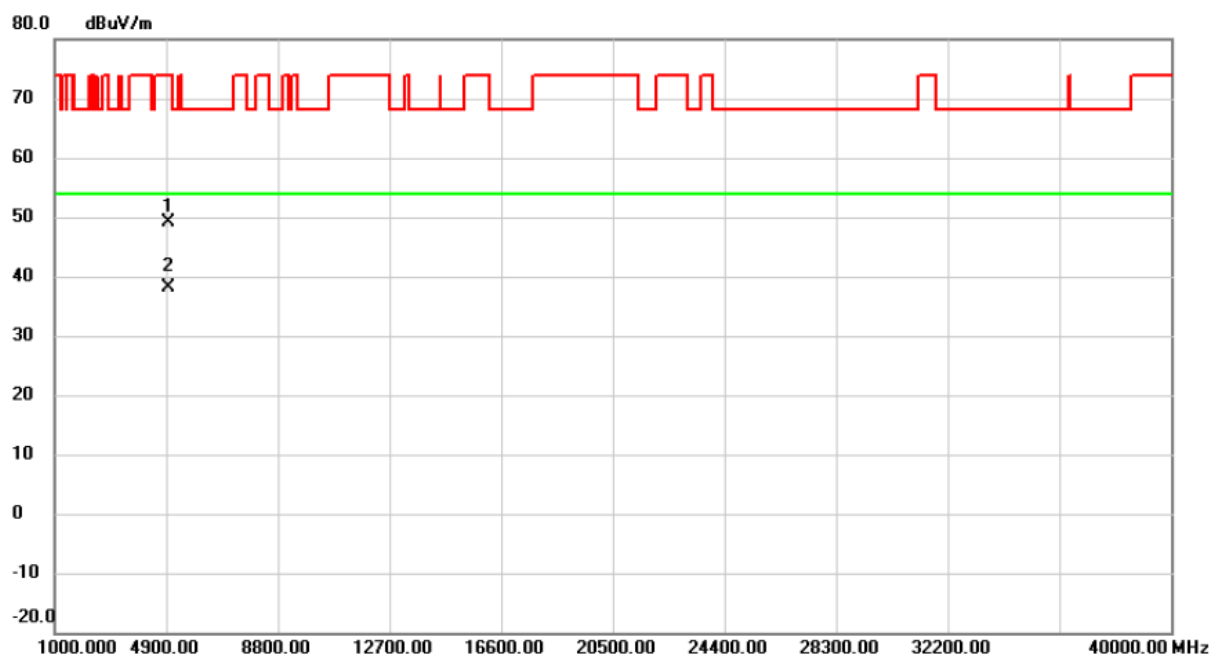


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4962.369	58.73	-9.55	49.18	74.00	-24.82	peak	
2	*	4962.741	47.73	-9.55	38.18	54.00	-15.82	AVG	

測試頻道: IEEE 802.11ac (VHT80) / 5775 MHz 測試模式: 接收
 解析頻寬: 1000 kHz/1000 kHz 視頻頻寬: 3000 kHz/10 Hz
 量測天線: Horn Antenna 測試距離: 3 米
 檢測器: Peak/AV 測試日期: 110/07/15

Orthogonal Axis: X

Polarization: Horizontal

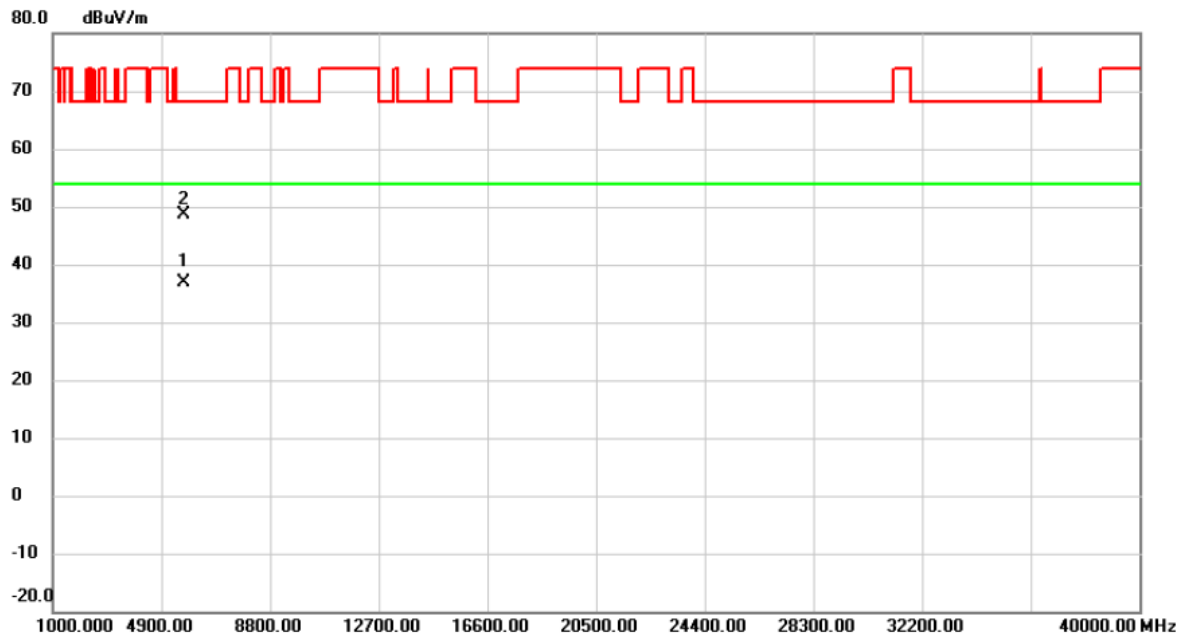

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1	*	5711.298	45.81	-8.98	36.83	54.00	-17.17	AVG	
2		5711.360	57.61	-8.98	48.63	68.20	-19.57	peak	