

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之

有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻段操作之發射器：

所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz～15.6


dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射

功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊

緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz

(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等

向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖 1。

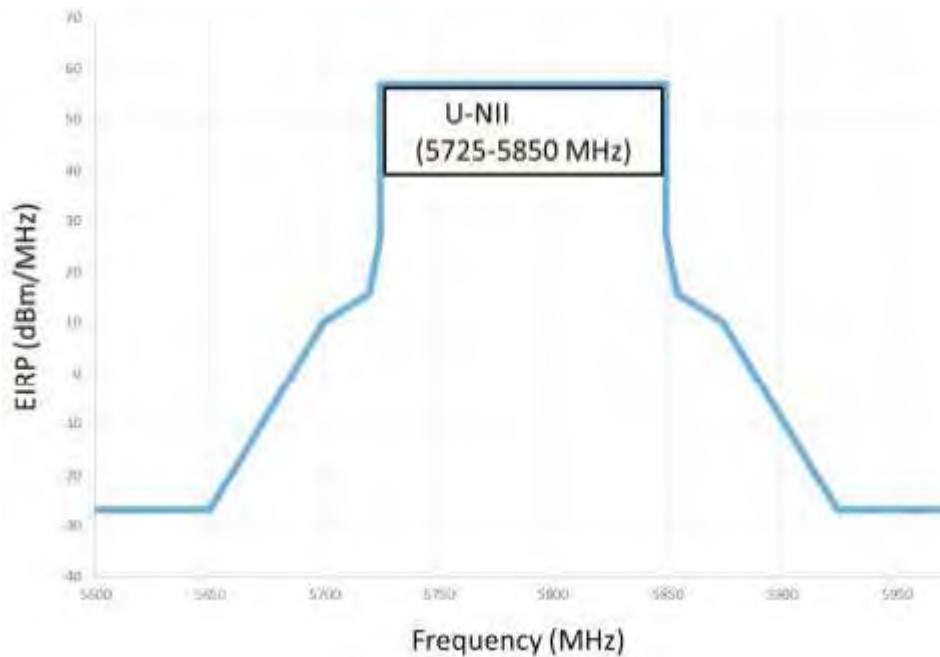

(3) 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak)檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

9.2. 量測方法

* EIRP 量測

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


* 輻射發射量測

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水準及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖


Under 1GHz 測試架構圖：

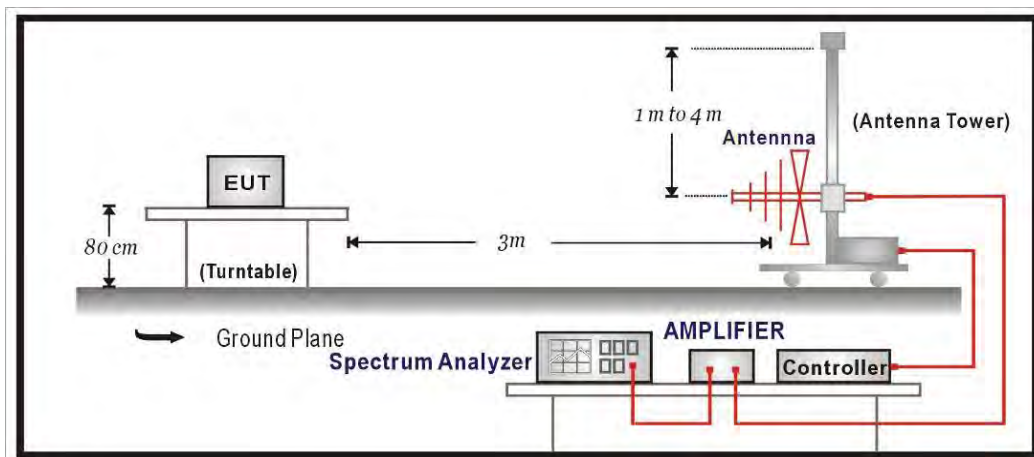

Above 1GHz (TX mode)測試架構圖：

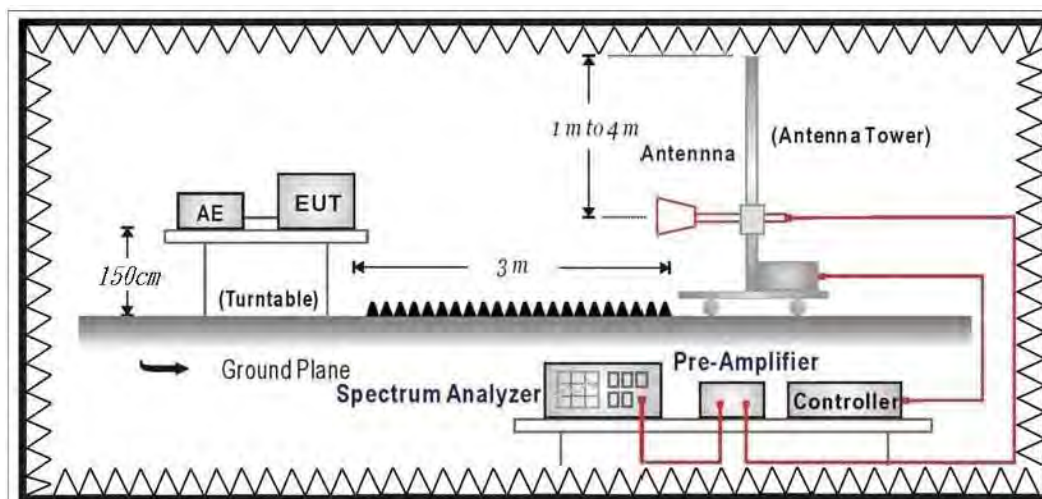


Above 1GHz (RX mode)測試架構圖：

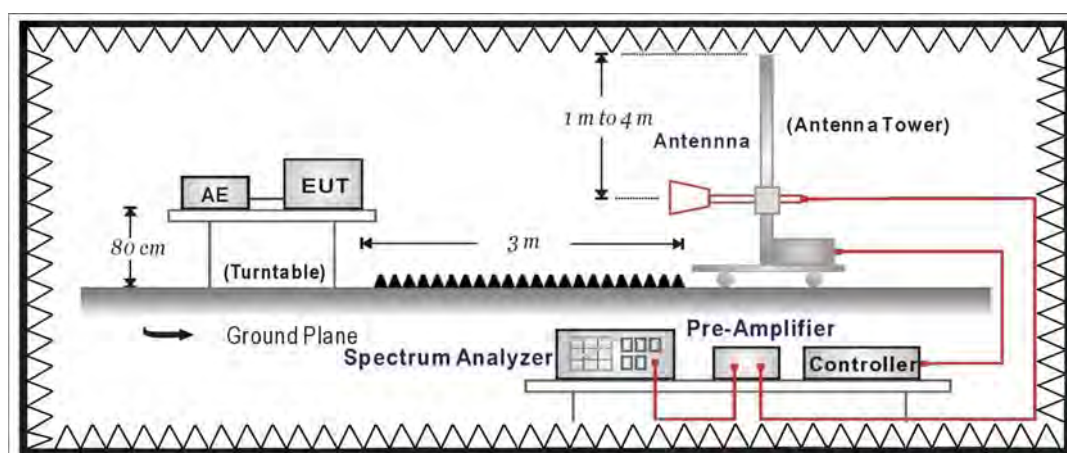

9.4. 測試結果

30MHz-1GHz Spurious:

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5220MHz		

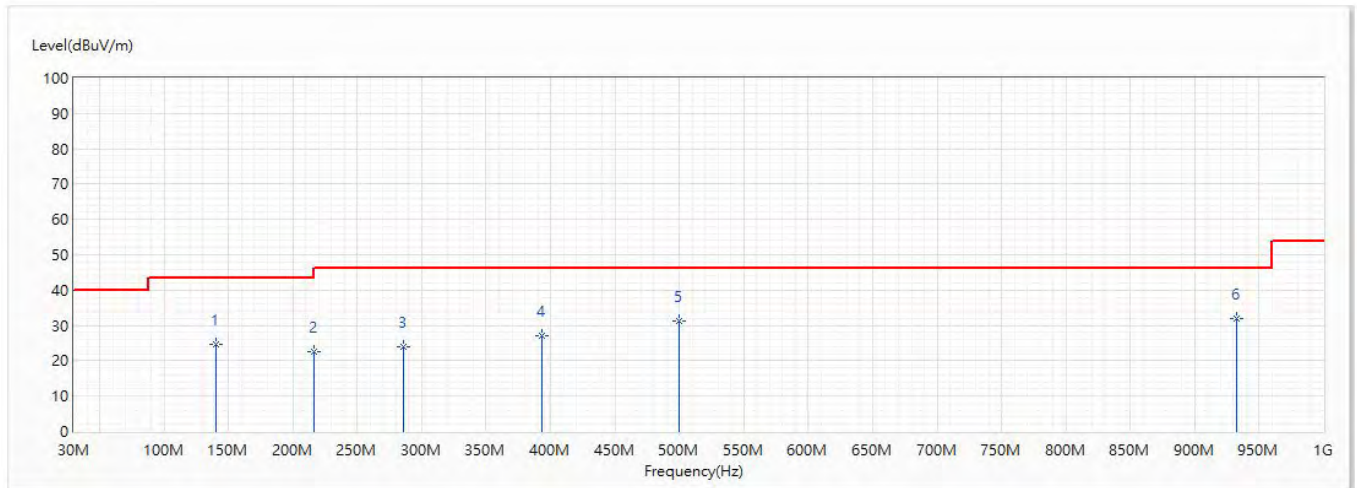


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.192	24.57	43.52	-18.95	46.41	-21.84	QP
2	216.046	22.49	46.02	-23.53	45.08	-22.59	QP
3	285.401	24.07	46.02	-21.95	43.99	-19.92	QP
4	393.265	26.96	46.02	-19.06	43.43	-16.47	QP
5	500.062	31.34	46.02	-14.68	45.70	-14.36	QP
* 6	932.294	31.87	46.02	-14.15	40.94	-9.07	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5220MHz		

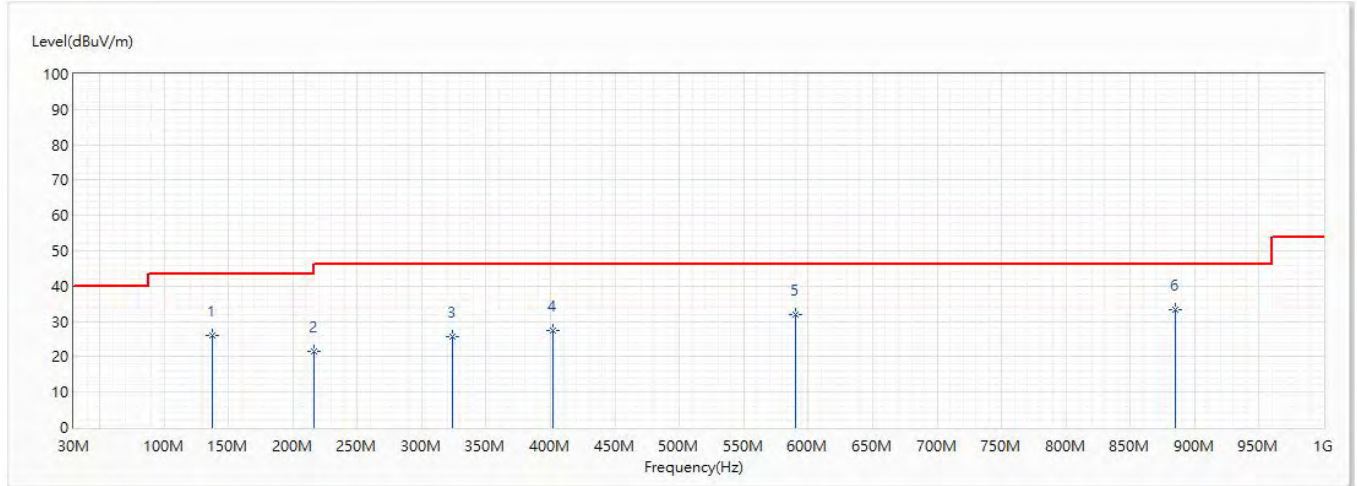


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	137.767	26.16	43.52	-17.36	47.90	-21.74	QP
2	216.046	21.48	46.02	-24.54	44.07	-22.59	QP
3	324.007	25.79	46.02	-20.23	44.60	-18.81	QP
4	401.898	27.35	46.02	-18.67	43.57	-16.22	QP
5	589.787	31.83	46.02	-14.19	45.21	-13.38	QP
* 6	884.764	33.36	46.02	-12.66	43.21	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5220MHz		

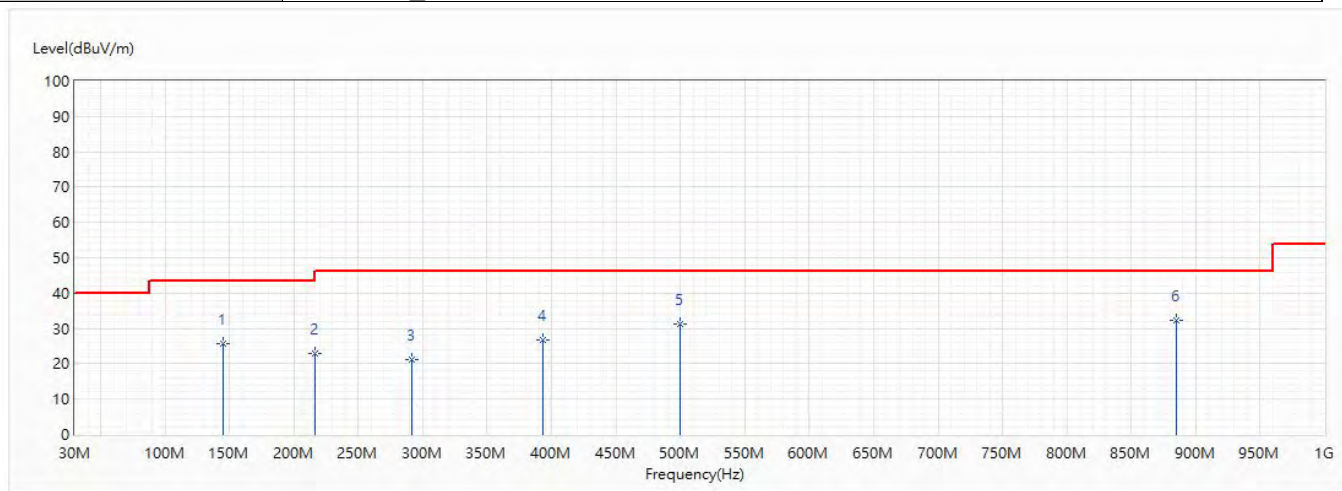


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	145.43	25.60	43.52	-17.92	47.66	-22.06	QP
2	216.046	22.87	46.02	-23.15	45.46	-22.59	QP
3	291.706	21.30	46.02	-24.72	41.11	-19.81	QP
4	393.265	26.68	46.02	-19.34	43.15	-16.47	QP
5	500.062	31.41	46.02	-14.61	45.77	-14.36	QP
* 6	884.861	32.15	46.02	-13.87	42.00	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5220MHz		

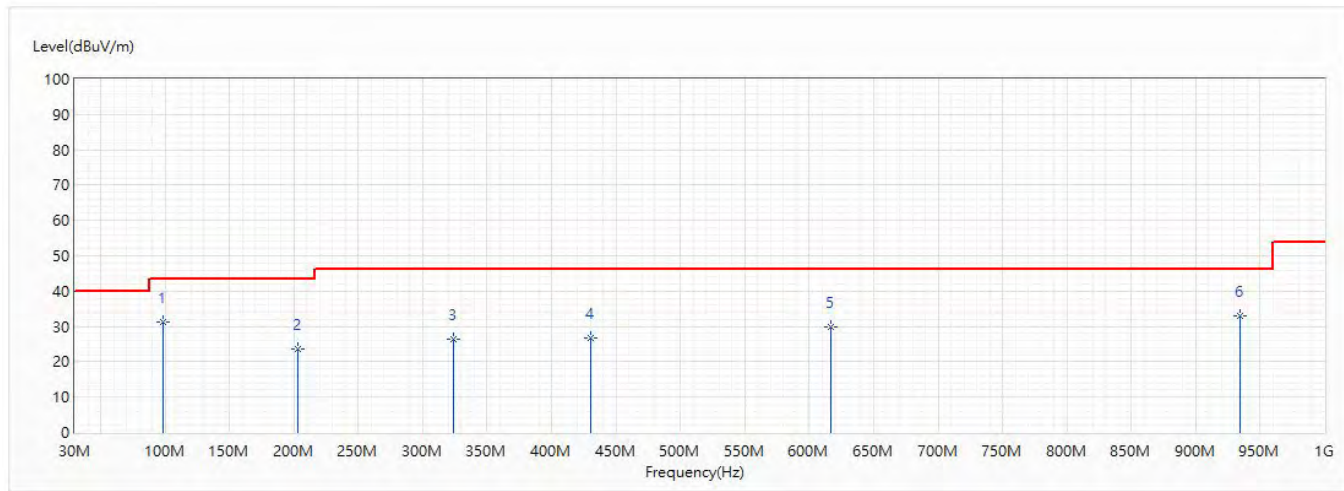


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	98.676	31.20	43.52	-12.32	54.94	-23.74	QP
2	203.533	23.75	43.52	-19.77	47.08	-23.33	QP
3	324.007	26.41	46.02	-19.61	45.22	-18.81	QP
4	430.707	26.60	46.02	-19.42	42.22	-15.62	QP
5	616.462	29.81	46.02	-16.21	42.88	-13.07	QP
6	934.816	32.87	46.02	-13.15	41.89	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5190MHz		

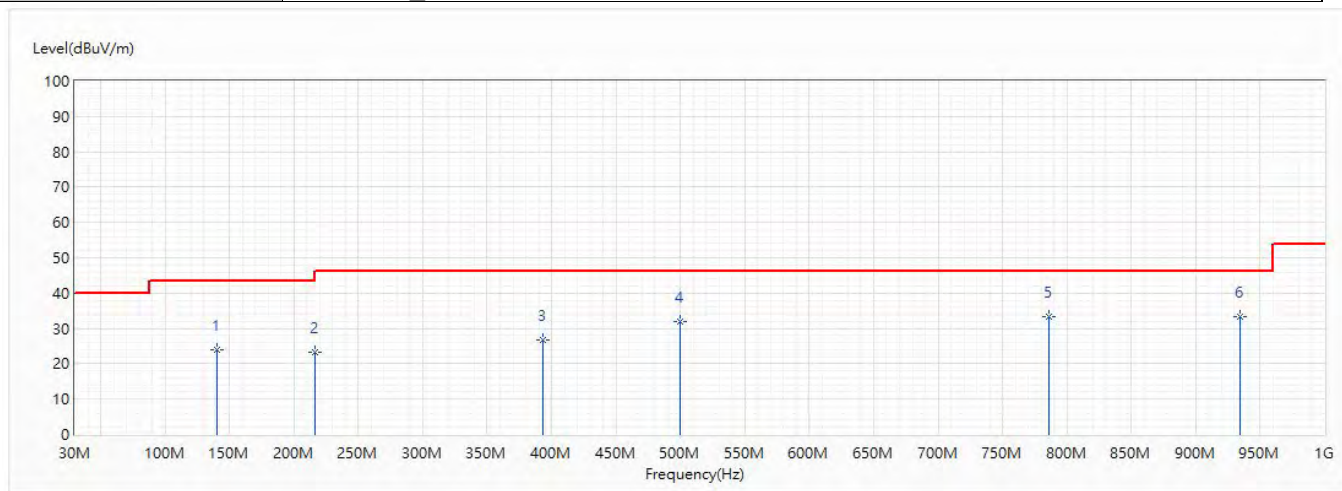


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.095	24.03	43.52	-19.49	45.87	-21.84	QP
2	216.046	23.22	46.02	-22.80	45.81	-22.59	QP
3	393.265	26.86	46.02	-19.16	43.33	-16.47	QP
4	500.062	31.84	46.02	-14.18	46.20	-14.36	QP
5	786.503	33.17	46.02	-12.85	44.30	-11.13	QP
* 6	934.816	33.23	46.02	-12.79	42.25	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5190MHz		

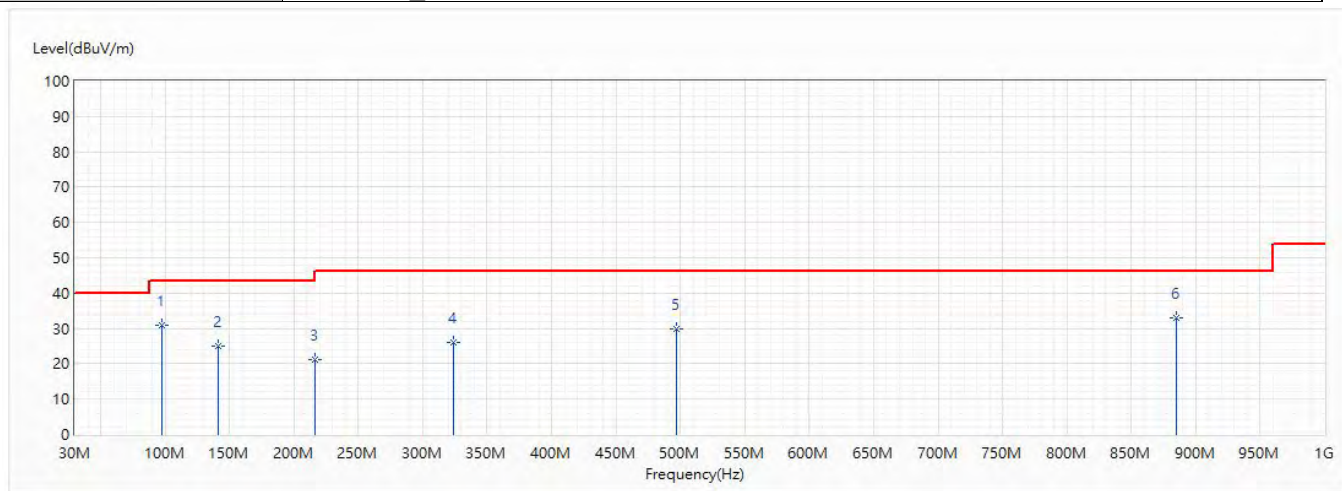


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	97.415	30.82	43.52	-12.70	54.79	-23.97	QP
2	141.356	25.17	43.52	-18.35	47.04	-21.87	QP
3	216.046	21.07	46.02	-24.95	43.66	-22.59	QP
4	324.007	25.91	46.02	-20.11	44.72	-18.81	QP
5	496.958	29.81	46.02	-16.21	44.22	-14.41	QP
6	884.764	32.97	46.02	-13.05	42.82	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac80_5210MHz		

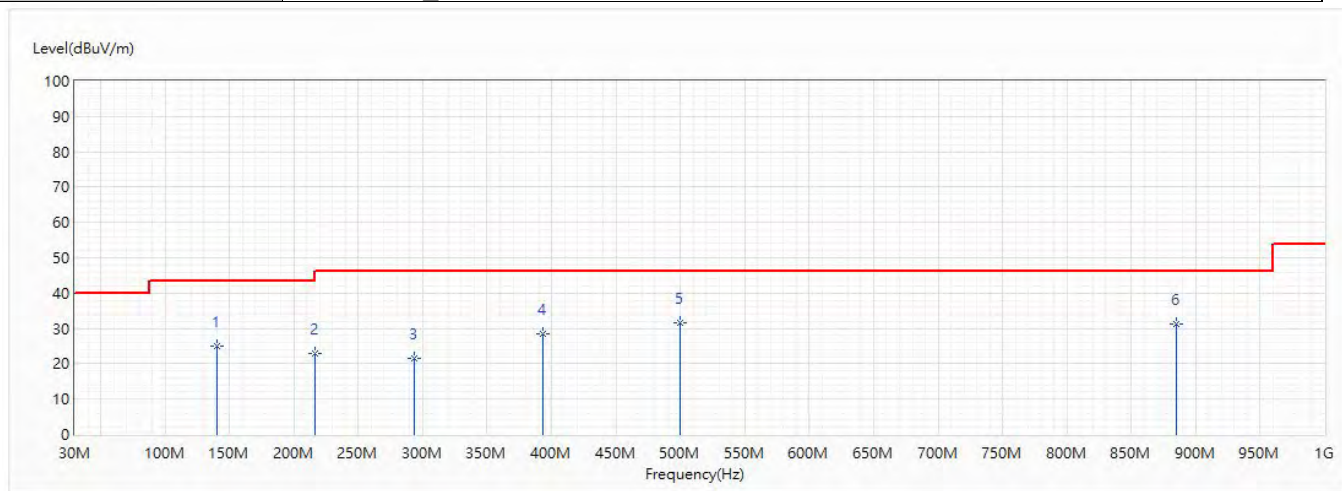


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.192	25.17	43.52	-18.35	47.01	-21.84	QP
2	216.046	23.02	46.02	-23.00	45.61	-22.59	QP
3	293.258	21.41	46.02	-24.61	41.19	-19.78	QP
4	393.265	28.36	46.02	-17.66	44.83	-16.47	QP
* 5	500.062	31.69	46.02	-14.33	46.05	-14.36	QP
6	884.764	31.09	46.02	-14.93	40.94	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac80_5210MHz		

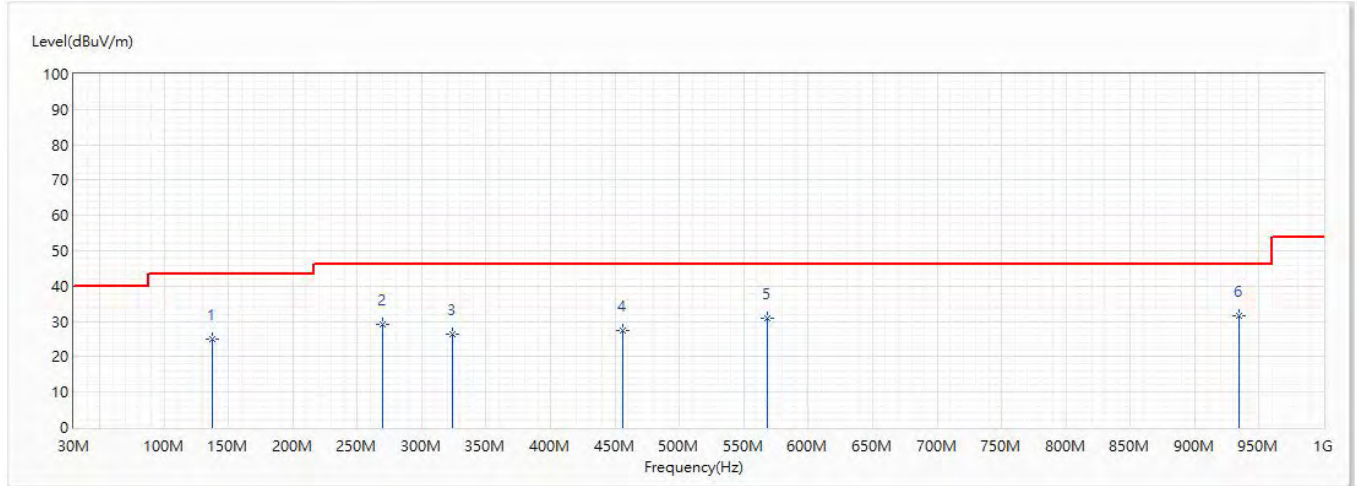


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	137.767	24.98	43.52	-18.54	46.72	-21.74	QP
2	269.784	29.29	46.02	-16.73	49.50	-20.21	QP
3	324.007	26.36	46.02	-19.66	45.17	-18.81	QP
4	456.509	27.40	46.02	-18.62	42.51	-15.11	QP
5	568.35	30.87	46.02	-15.15	44.49	-13.62	QP
* 6	934.719	31.75	46.02	-14.27	40.77	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5785MHz		

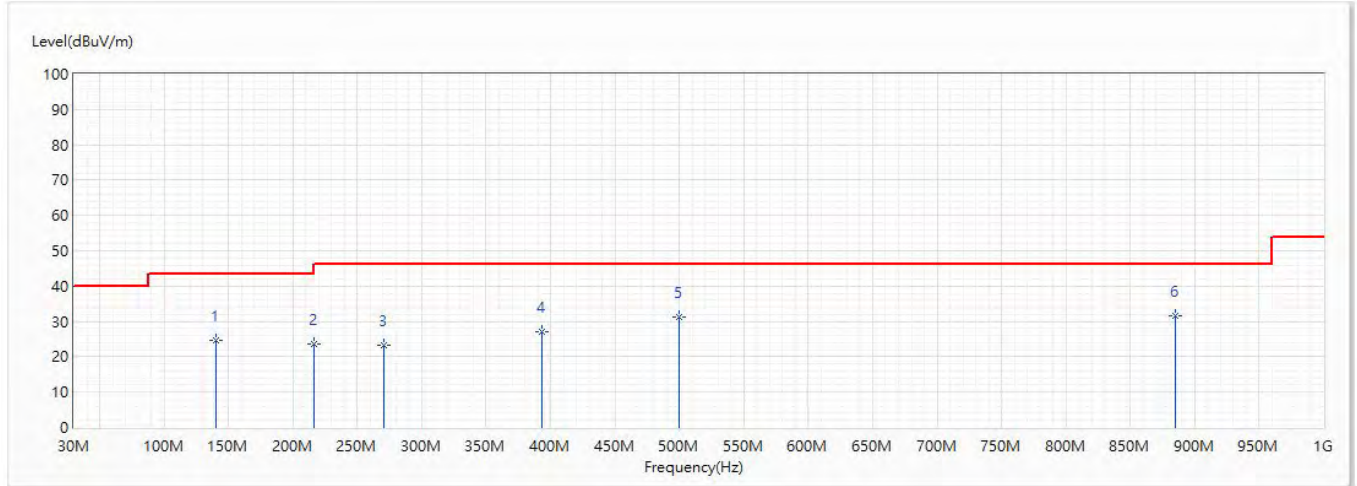


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.192	24.68	43.52	-18.84	46.52	-21.84	QP
2	216.046	23.54	46.02	-22.48	46.13	-22.59	QP
3	270.172	23.16	46.02	-22.86	43.37	-20.21	QP
4	393.168	27.01	46.02	-19.01	43.48	-16.47	QP
5	500.062	31.27	46.02	-14.75	45.63	-14.36	QP
* 6	884.764	31.55	46.02	-14.47	41.40	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5785MHz		

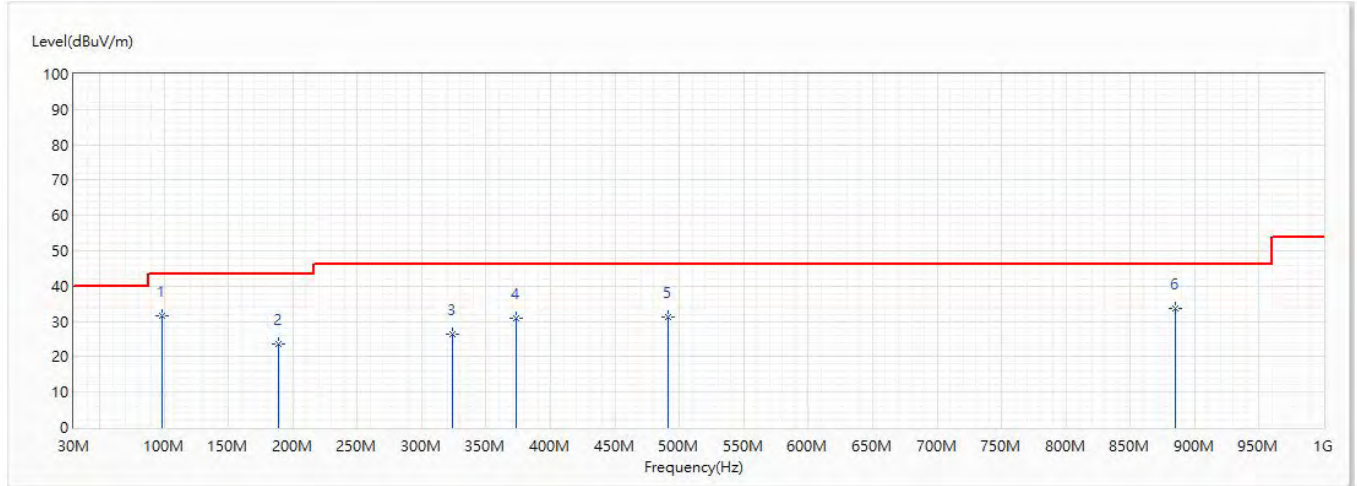


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	98.773	31.62	43.52	-11.90	55.34	-23.72	QP
2	188.692	23.51	43.52	-20.01	47.37	-23.86	QP
3	324.007	26.53	46.02	-19.49	45.34	-18.81	QP
4	373.671	30.84	46.02	-15.18	47.96	-17.12	QP
5	491.332	31.37	46.02	-14.65	45.88	-14.51	QP
6	884.764	33.67	46.02	-12.35	43.52	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5785MHz		

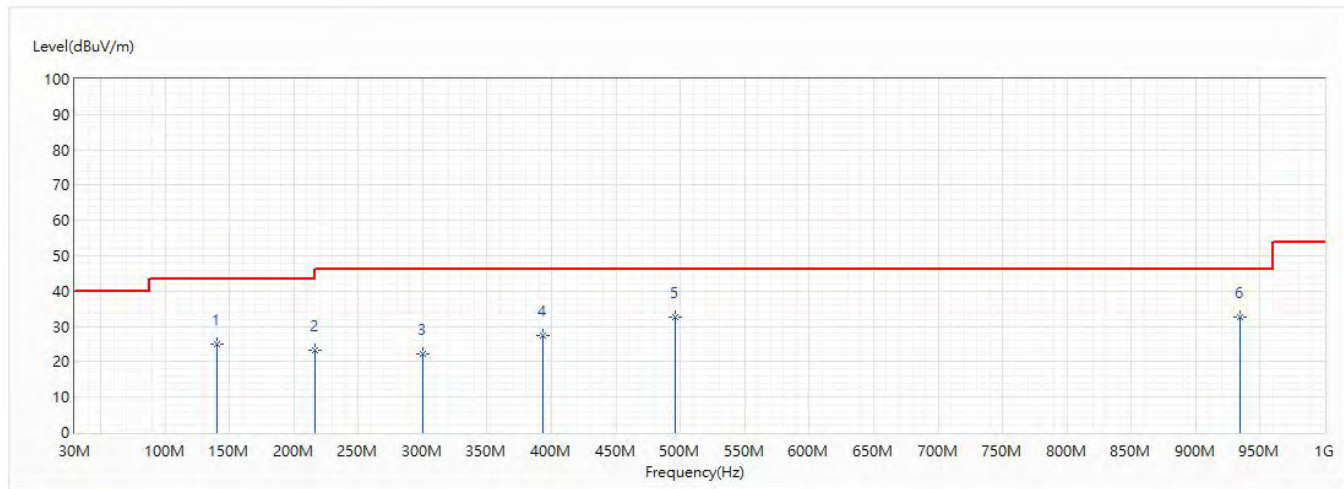


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.192	25.14	43.52	-18.38	46.98	-21.84	QP
2	216.046	23.29	46.02	-22.73	45.88	-22.59	QP
3	300.048	22.22	46.02	-23.80	41.85	-19.63	QP
4	393.265	27.60	46.02	-18.42	44.07	-16.47	QP
* 5	496.182	32.59	46.02	-13.43	47.01	-14.42	QP
6	934.816	32.52	46.02	-13.50	41.54	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5785MHz		

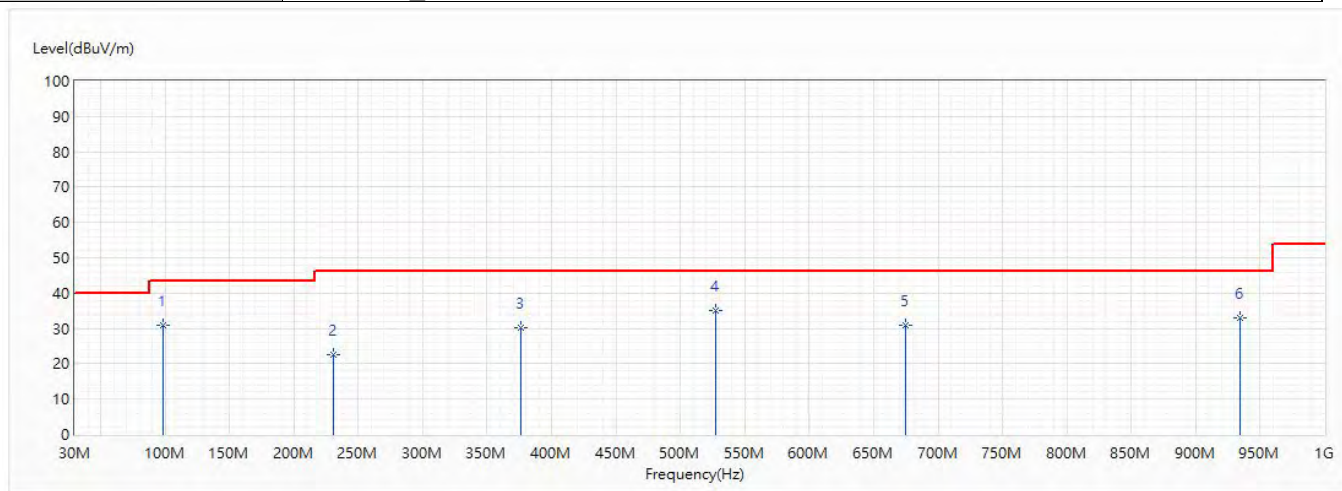


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	98.773	30.91	43.52	-12.61	54.63	-23.72	QP
2	230.79	22.55	46.02	-23.47	44.27	-21.72	QP
3	376.193	30.10	46.02	-15.92	47.14	-17.04	QP
* 4	527.125	34.90	46.02	-11.12	48.97	-14.07	QP
5	675.05	30.80	46.02	-15.22	43.24	-12.44	QP
6	934.622	33.02	46.02	-13.00	42.04	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5755MHz		

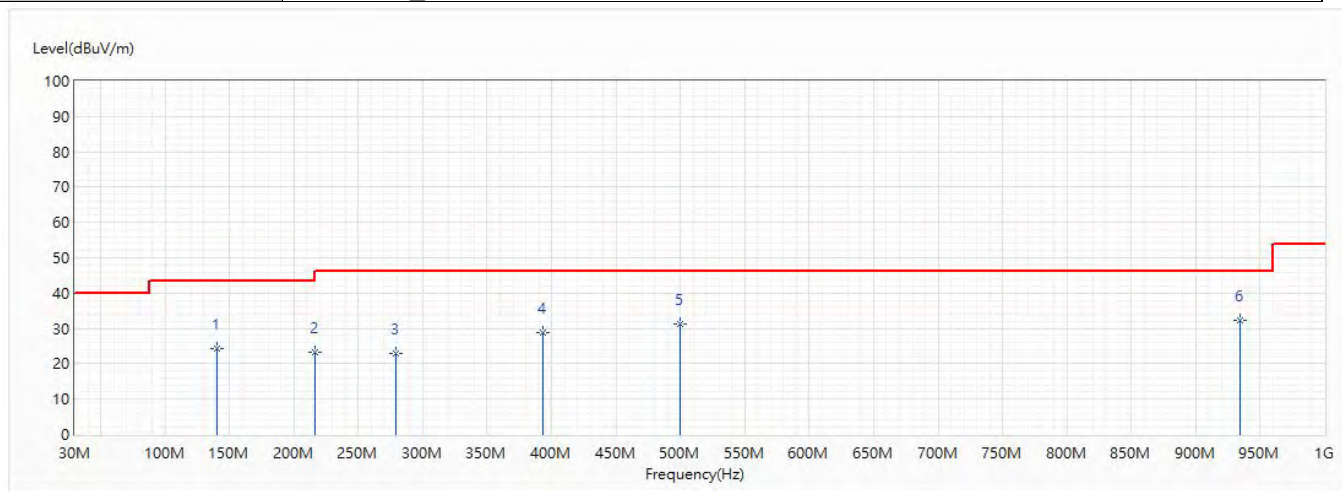


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.095	24.21	43.52	-19.31	46.05	-21.84	QP
2	216.046	23.38	46.02	-22.64	45.97	-22.59	QP
3	279.193	22.97	46.02	-23.05	43.01	-20.04	QP
4	393.265	28.92	46.02	-17.10	45.39	-16.47	QP
5	500.062	31.40	46.02	-14.62	45.76	-14.36	QP
* 6	934.622	32.46	46.02	-13.56	41.48	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5755MHz		

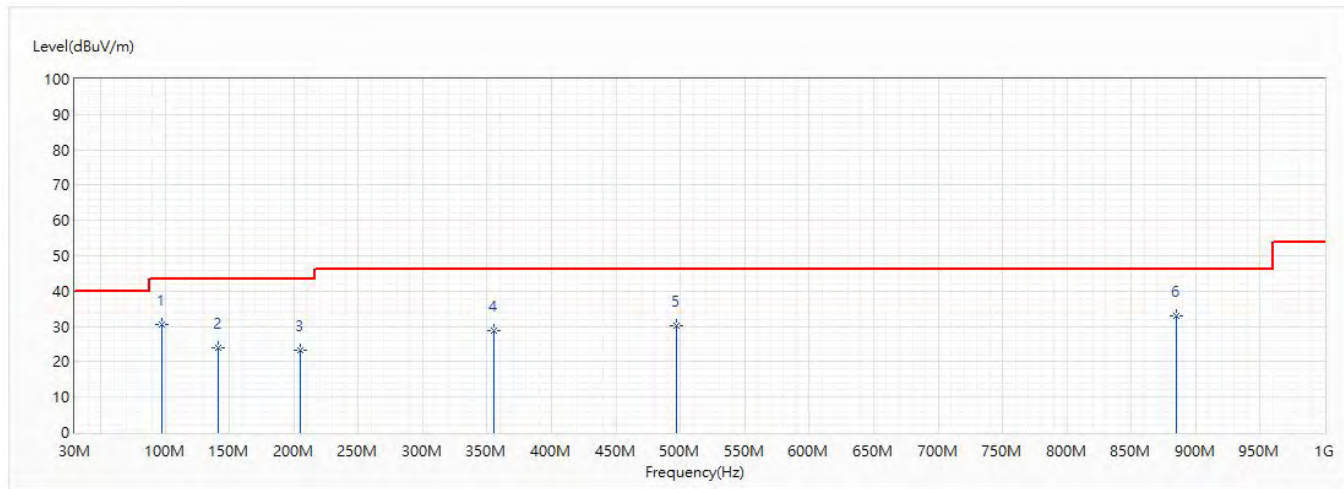


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	97.415	30.54	43.52	-12.98	54.51	-23.97	QP
2	141.356	23.86	43.52	-19.66	45.73	-21.87	QP
3	204.891	23.43	43.52	-20.09	46.68	-23.25	QP
4	355.047	28.99	46.02	-17.03	46.72	-17.73	QP
5	496.958	30.25	46.02	-15.77	44.66	-14.41	QP
* 6	884.764	33.09	46.02	-12.93	42.94	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

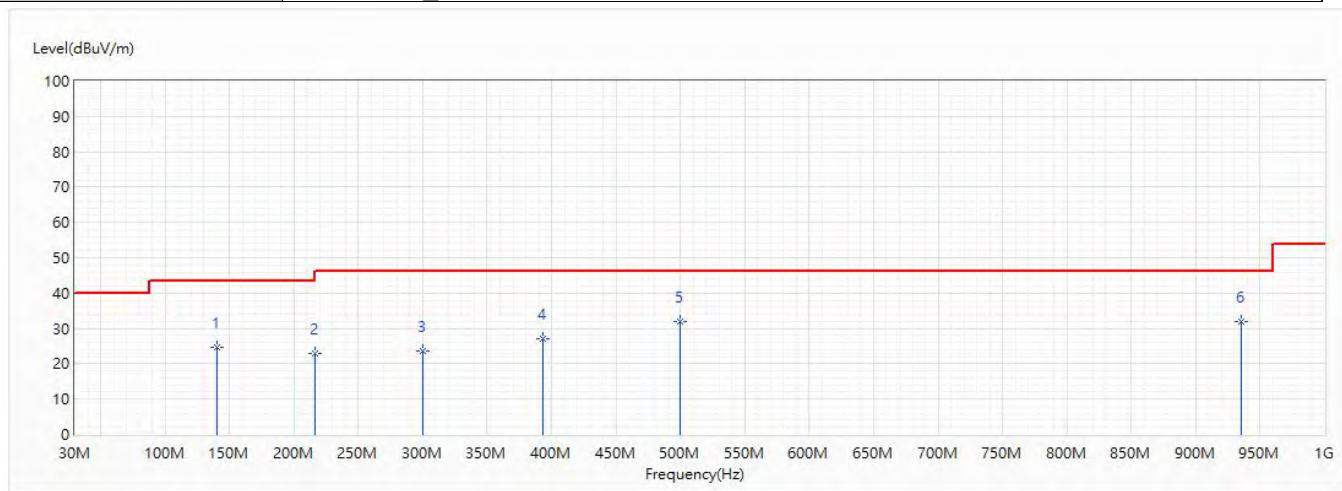


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.192	24.64	43.52	-18.88	46.48	-21.84	QP
2	215.949	22.86	43.52	-20.66	45.45	-22.59	QP
3	300.048	23.75	46.02	-22.27	43.38	-19.63	QP
4	393.265	27.17	46.02	-18.85	43.64	-16.47	QP
* 5	500.062	31.89	46.02	-14.13	46.25	-14.36	QP
6	935.01	31.84	46.02	-14.18	40.86	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

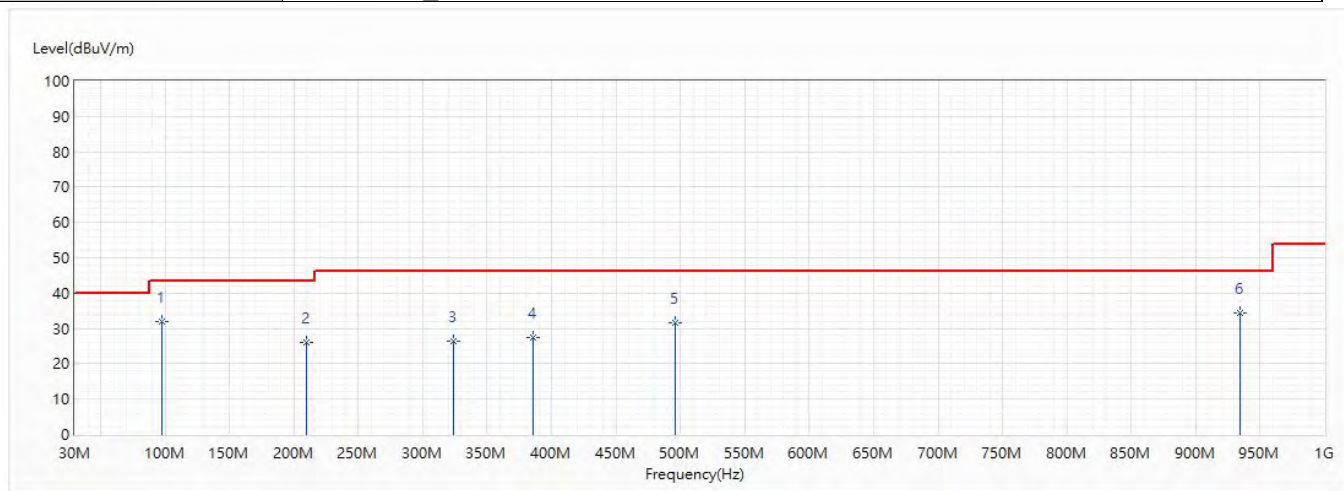


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	97.415	31.87	43.52	-11.65	55.84	-23.97	QP
2	209.935	26.04	43.52	-17.48	48.98	-22.94	QP
3	324.007	26.29	46.02	-19.73	45.10	-18.81	QP
4	385.602	27.58	46.02	-18.44	44.30	-16.72	QP
5	495.988	31.53	46.02	-14.49	45.96	-14.43	QP
6	934.622	34.27	46.02	-11.75	43.29	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5220MHz		

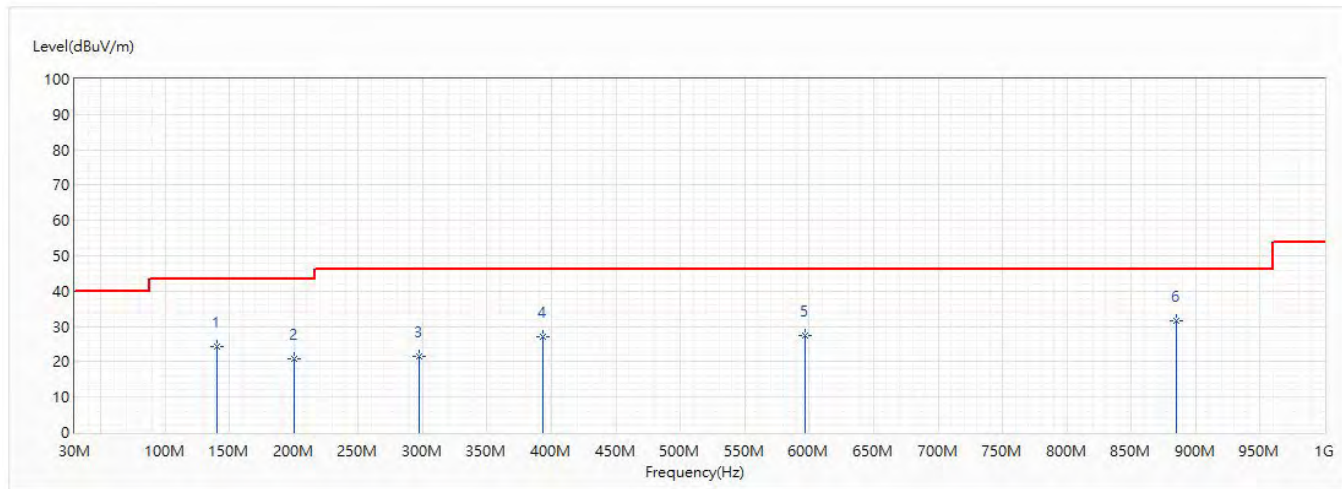


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.192	24.44	43.52	-19.08	46.28	-21.84	QP
2	200.041	20.88	43.52	-22.64	44.40	-23.52	QP
3	297.041	21.46	46.02	-24.56	41.16	-19.70	QP
4	393.168	26.93	46.02	-19.09	43.40	-16.47	QP
5	596.965	27.60	46.02	-18.42	40.91	-13.31	QP
* 6	884.861	31.50	46.02	-14.52	41.35	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5220MHz		

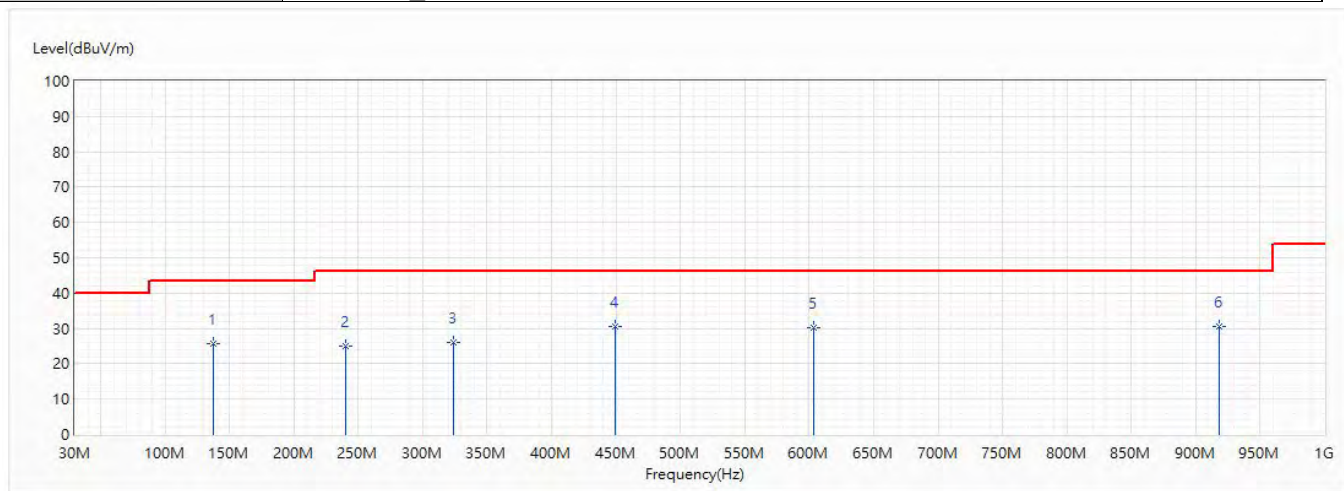


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	137.67	25.68	43.52	-17.84	47.41	-21.73	QP
2	239.811	25.17	46.02	-20.85	46.36	-21.19	QP
3	324.007	26.00	46.02	-20.02	44.81	-18.81	QP
4	449.525	30.50	46.02	-15.52	45.74	-15.24	QP
5	603.173	30.35	46.02	-15.67	43.58	-13.23	QP
* 6	918.035	30.60	46.02	-15.42	39.91	-9.31	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5190MHz		

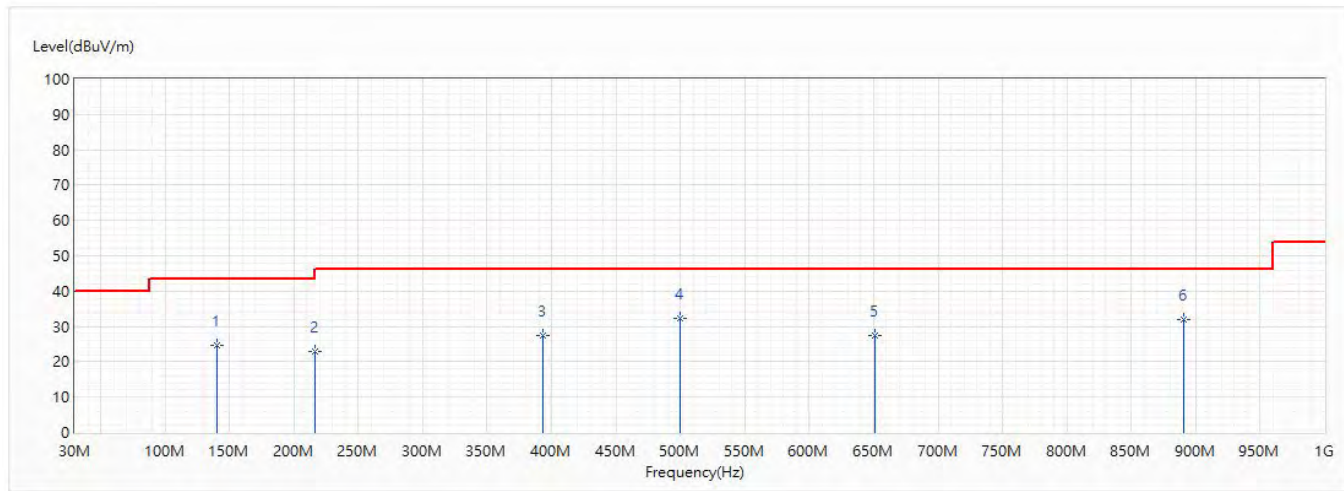


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.192	24.70	43.52	-18.82	46.54	-21.84	QP
2	216.046	22.91	46.02	-23.11	45.50	-22.59	QP
3	393.265	27.36	46.02	-18.66	43.83	-16.47	QP
* 4	500.062	32.38	46.02	-13.64	46.74	-14.36	QP
5	651.285	27.58	46.02	-18.44	40.25	-12.67	QP
6	890.293	32.03	46.02	-13.99	41.80	-9.77	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5190MHz		

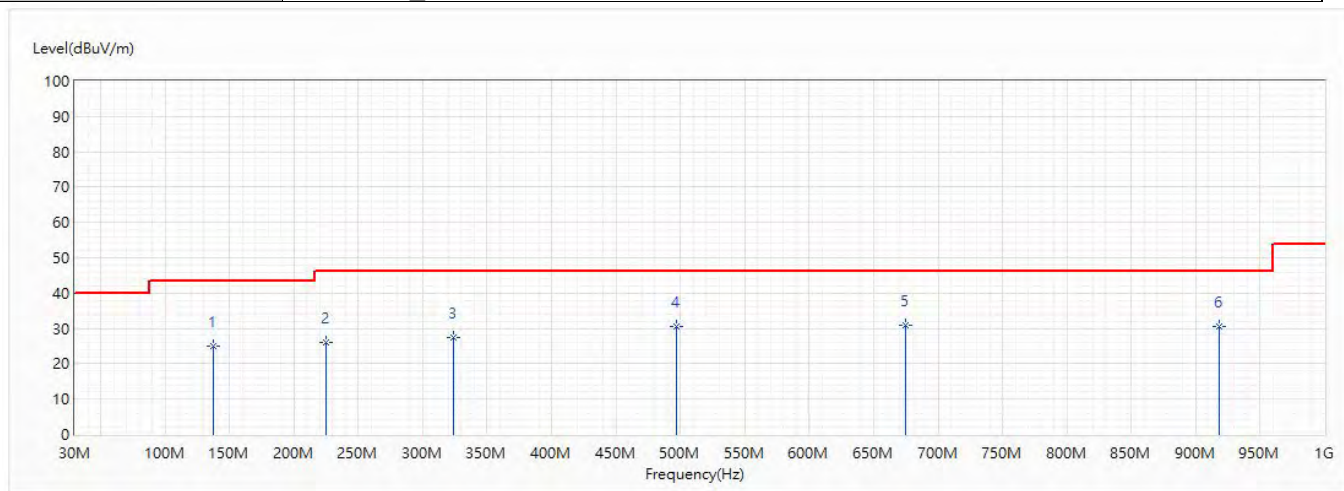


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	137.67	25.11	43.52	-18.41	46.84	-21.73	QP
2	224.485	26.05	46.02	-19.97	48.15	-22.10	QP
3	324.007	27.26	46.02	-18.76	46.07	-18.81	QP
4	496.764	30.53	46.02	-15.49	44.95	-14.42	QP
* 5	675.05	30.86	46.02	-15.16	43.30	-12.44	QP
6	917.744	30.54	46.02	-15.48	39.86	-9.32	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac80_5210MHz		

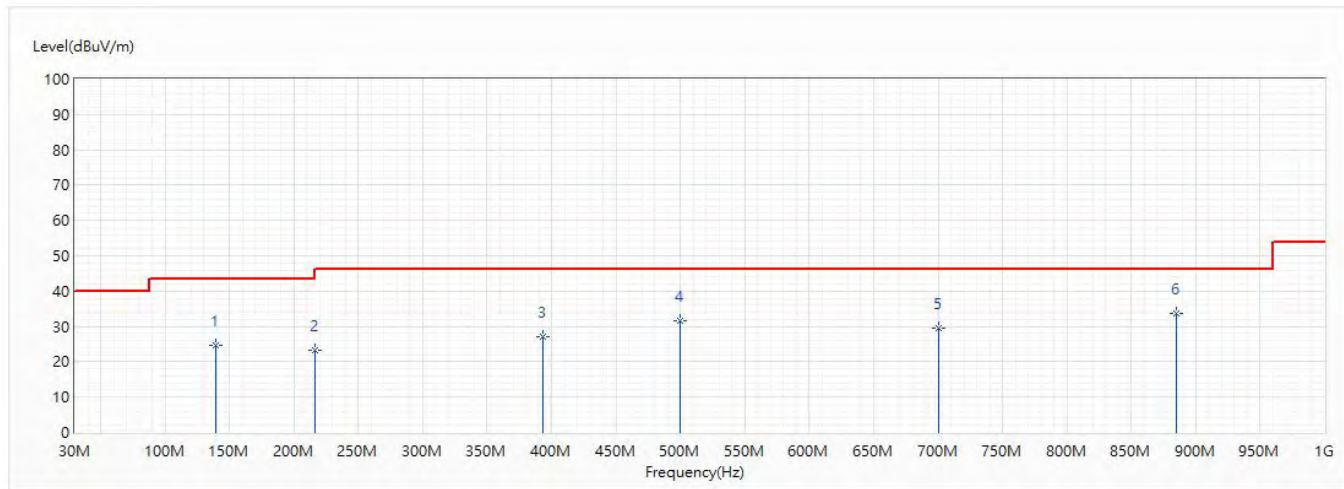


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	139.028	24.64	43.52	-18.88	46.44	-21.80	QP
2	216.046	23.15	46.02	-22.87	45.74	-22.59	QP
3	393.265	26.91	46.02	-19.11	43.38	-16.47	QP
4	500.062	31.60	46.02	-14.42	45.96	-14.36	QP
5	700.076	29.47	46.02	-16.55	41.69	-12.22	QP
* 6	884.764	33.64	46.02	-12.38	43.49	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac80_5210MHz		

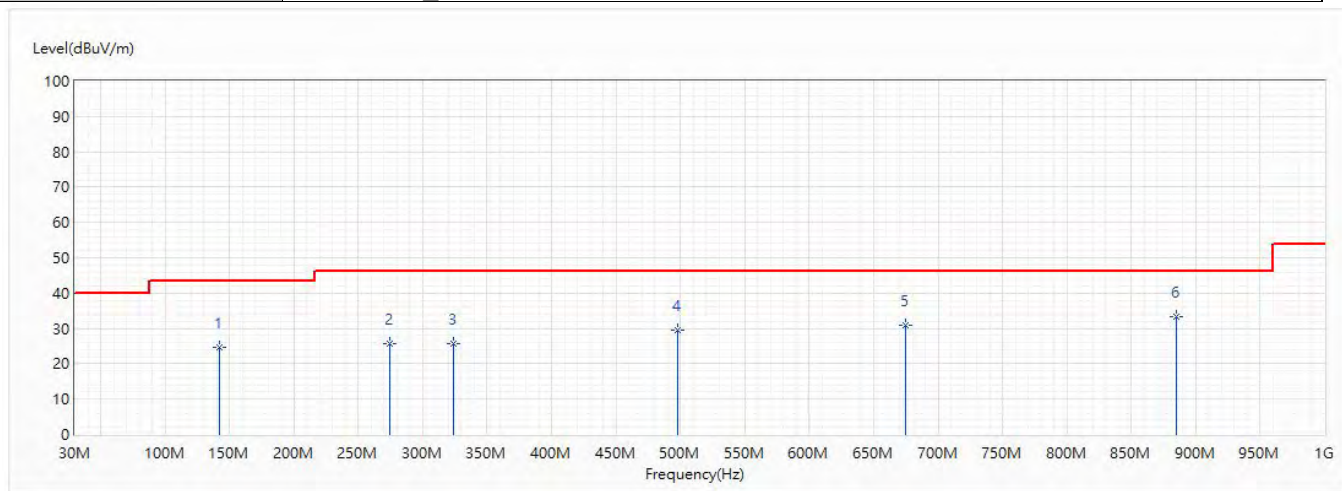


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	142.617	24.65	43.52	-18.87	46.58	-21.93	QP
2	274.731	25.81	46.02	-20.21	45.94	-20.13	QP
3	324.007	25.53	46.02	-20.49	44.34	-18.81	QP
4	497.831	29.44	46.02	-16.58	43.84	-14.40	QP
5	675.05	30.97	46.02	-15.05	43.41	-12.44	QP
* 6	884.764	33.47	46.02	-12.55	43.32	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5785MHz		

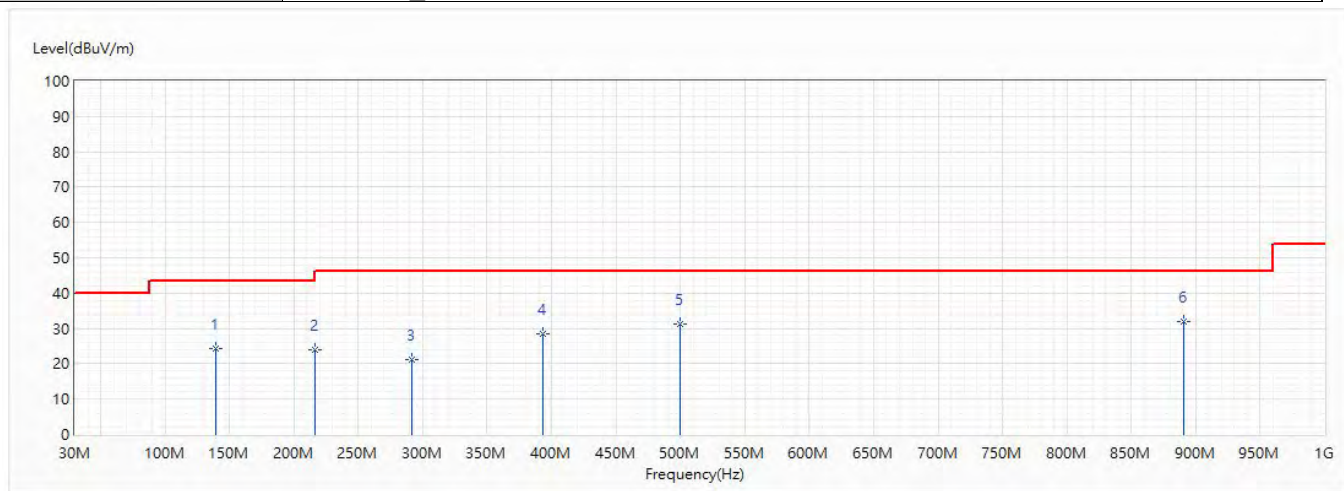


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	139.028	24.37	43.52	-19.15	46.17	-21.80	QP
2	216.046	23.85	46.02	-22.17	46.44	-22.59	QP
3	291.803	21.18	46.02	-24.84	40.98	-19.80	QP
4	393.265	28.58	46.02	-17.44	45.05	-16.47	QP
5	499.965	31.22	46.02	-14.80	45.58	-14.36	QP
* 6	890.293	31.93	46.02	-14.09	41.70	-9.77	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5785MHz		

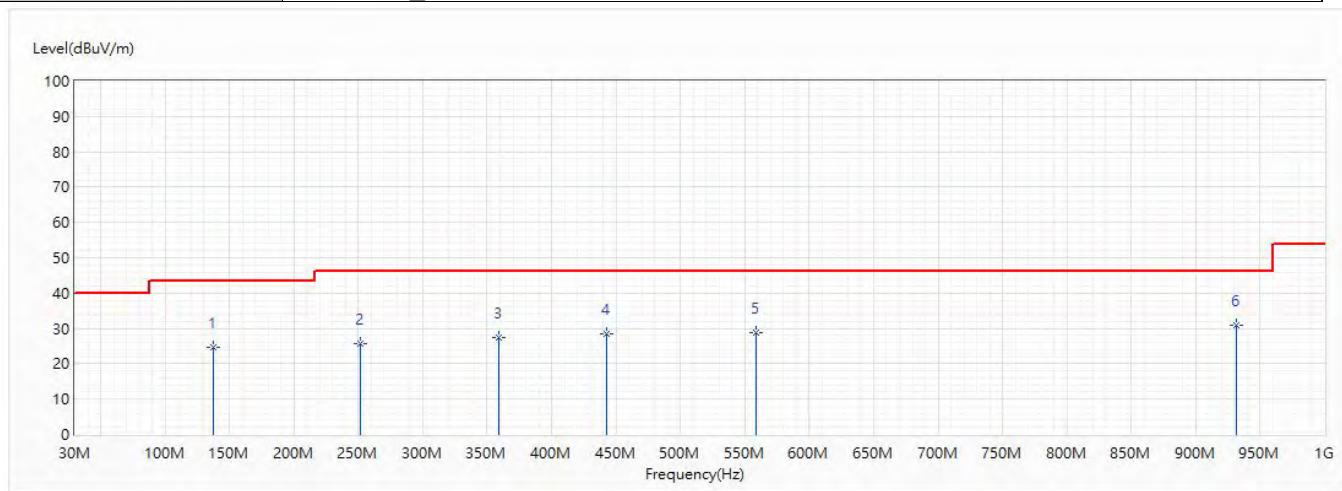


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	137.767	24.66	43.52	-18.86	46.40	-21.74	QP
2	251.936	25.70	46.02	-20.32	46.27	-20.57	QP
3	359.024	27.28	46.02	-18.74	44.88	-17.60	QP
4	442.347	28.56	46.02	-17.46	43.95	-15.39	QP
5	558.65	28.81	46.02	-17.21	42.53	-13.72	QP
* 6	931.712	30.73	46.02	-15.29	39.81	-9.08	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5755MHz		

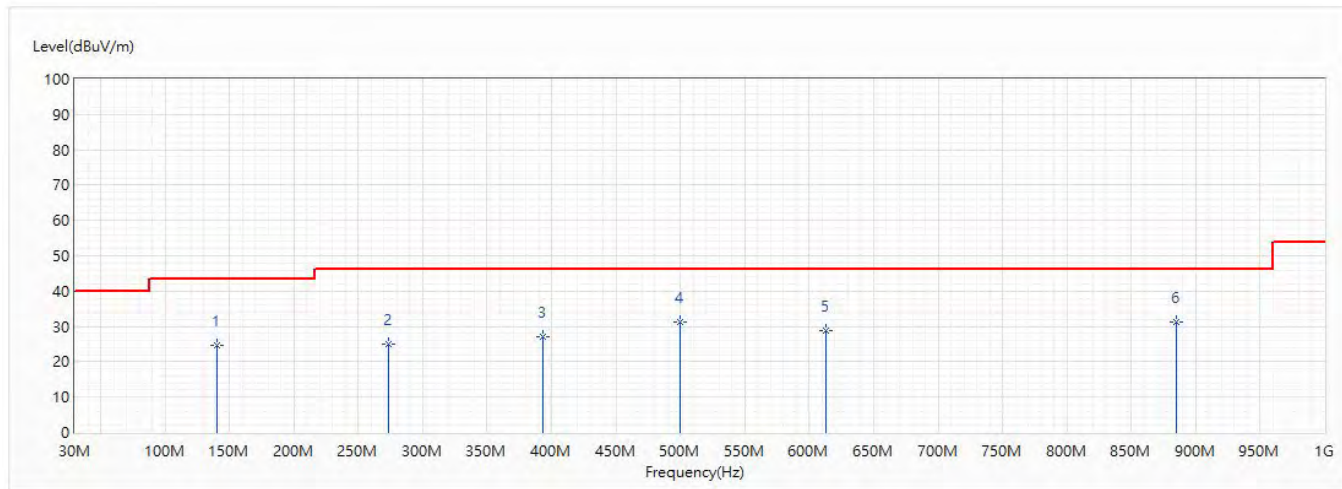


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	140.192	24.71	43.52	-18.81	46.55	-21.84	QP
2	272.985	25.04	46.02	-20.98	45.20	-20.16	QP
3	393.168	27.12	46.02	-18.90	43.59	-16.47	QP
* 4	500.062	31.29	46.02	-14.73	45.65	-14.36	QP
5	612.485	28.73	46.02	-17.29	41.86	-13.13	QP
6	884.861	31.17	46.02	-14.85	41.02	-9.85	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5755MHz		

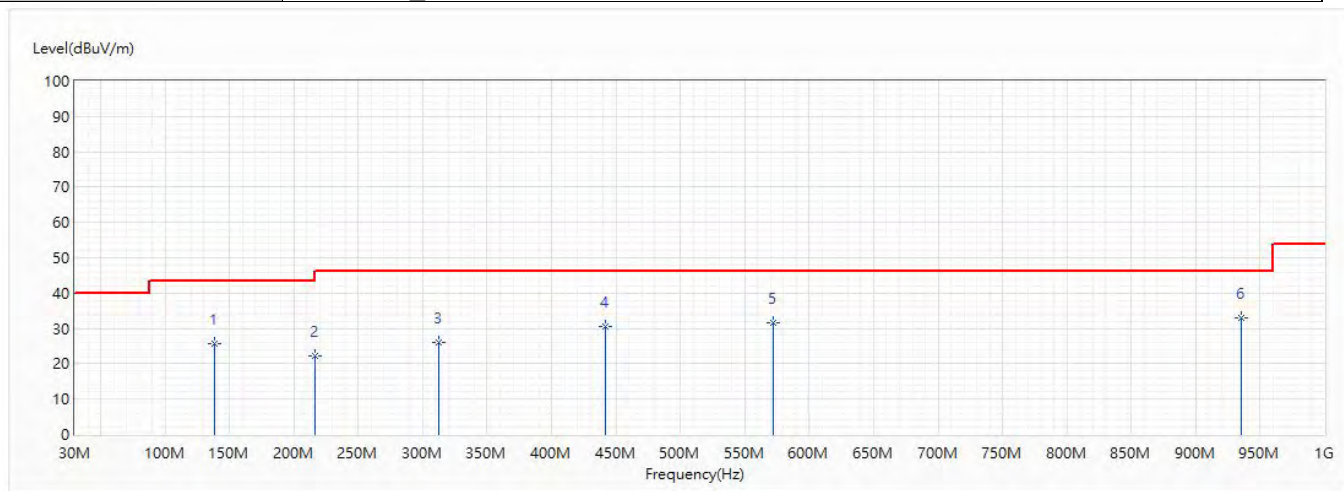


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	138.446	25.66	43.52	-17.86	47.43	-21.77	QP
2	216.046	22.28	46.02	-23.74	44.87	-22.59	QP
3	311.979	25.89	46.02	-20.13	45.12	-19.23	QP
4	441.377	30.53	46.02	-15.49	45.94	-15.41	QP
5	572.036	31.47	46.02	-14.55	45.05	-13.58	QP
* 6	934.913	32.99	46.02	-13.03	42.01	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

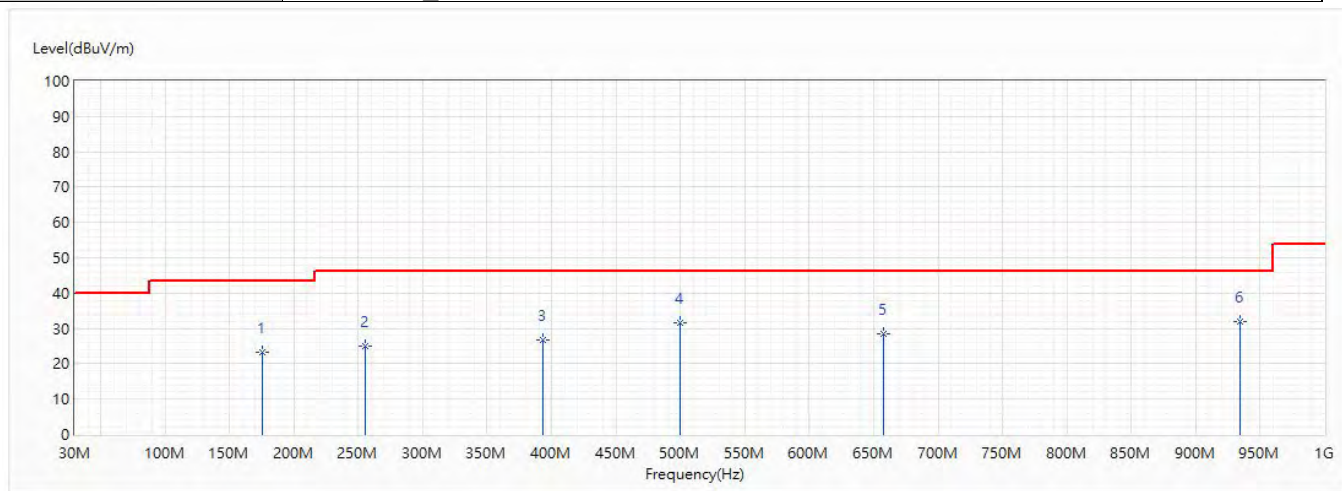


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	175.888	23.30	43.52	-20.22	47.23	-23.93	QP
2	255.525	25.06	46.02	-20.96	45.54	-20.48	QP
3	393.168	26.69	46.02	-19.33	43.16	-16.47	QP
4	500.062	31.60	46.02	-14.42	45.96	-14.36	QP
5	657.881	28.45	46.02	-17.57	41.05	-12.60	QP
* 6	934.719	31.90	46.02	-14.12	40.92	-9.02	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/9
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

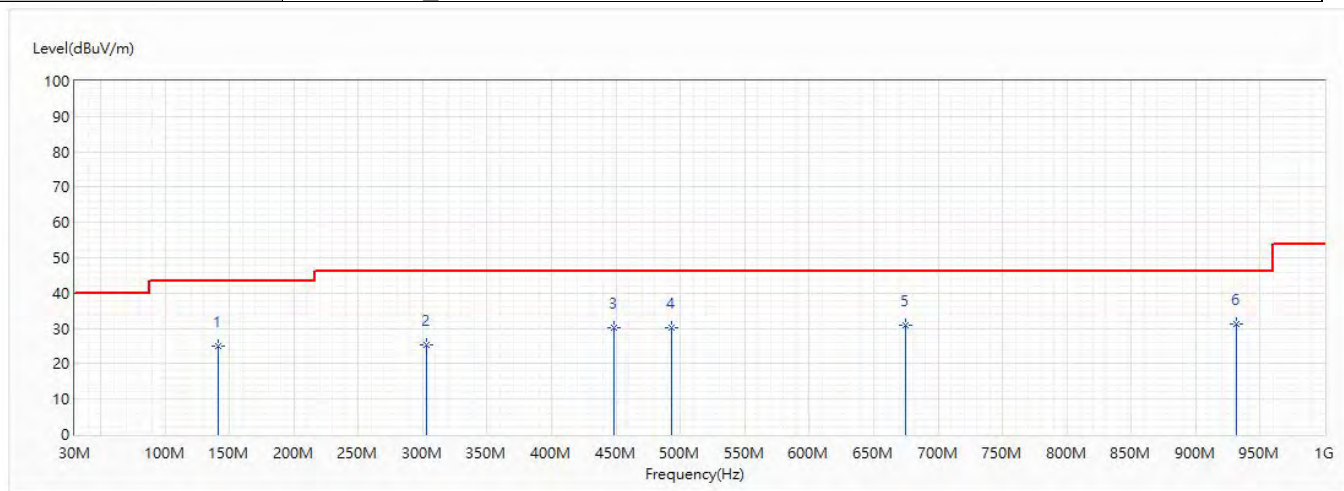


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	141.55	24.91	43.52	-18.61	46.79	-21.88	QP
2	302.473	25.23	46.02	-20.79	44.80	-19.57	QP
3	448.749	30.15	46.02	-15.87	45.41	-15.26	QP
4	492.884	30.04	46.02	-15.98	44.53	-14.49	QP
5	675.05	30.83	46.02	-15.19	43.27	-12.44	QP
* 6	931.809	31.19	46.02	-14.83	40.27	-9.08	QP

Note:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor. °
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Harmonic & Spurious:

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5180MHz		

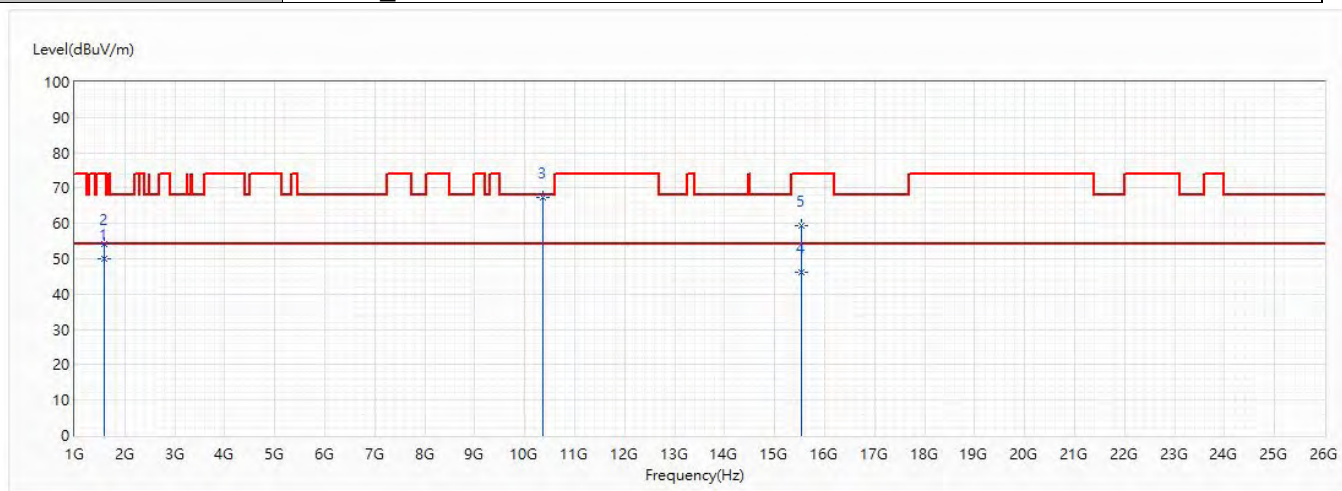


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	50.15	54.00	-3.85	71.33	-21.18	AV
2	1600	54.33	74.00	-19.67	75.51	-21.18	PK
* 3	10360	67.25	68.20	-0.95	61.32	5.93	PK
4	15540	46.15	54.00	-7.85	35.06	11.09	AV
5	15540	59.32	74.00	-14.68	48.23	11.09	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5180MHz		

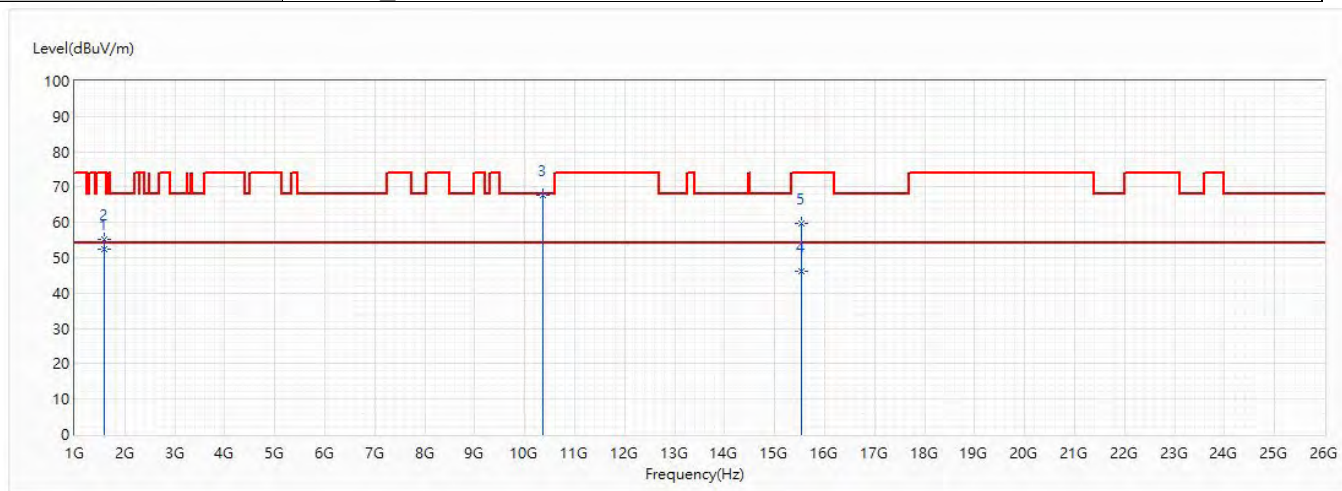


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	52.33	54.00	-1.67	73.51	-21.18	AV
2	1600	55.11	74.00	-18.89	76.29	-21.18	PK
* 3	10360	67.59	68.20	-0.61	61.66	5.93	PK
4	15540	46.10	54.00	-7.90	35.01	11.09	AV
5	15540	59.64	74.00	-14.36	48.55	11.09	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5220MHz		

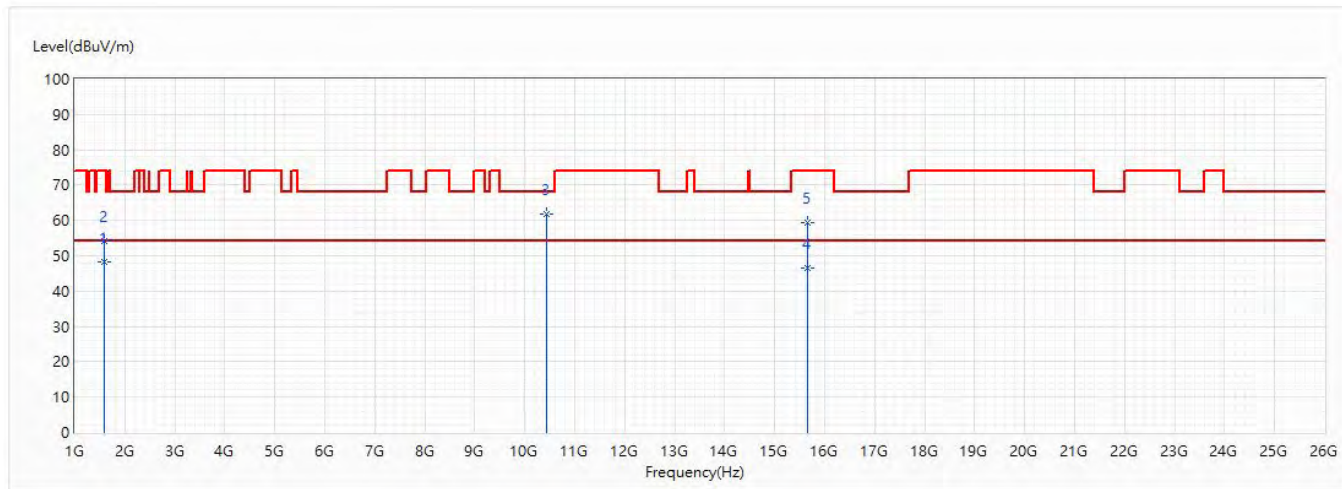


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	1600	48.16	54.00	-5.84	69.34	-21.18	AV
2	1600	54.28	74.00	-19.72	75.46	-21.18	PK
3	10440	61.85	68.20	-6.35	55.72	6.13	PK
4	15660	46.36	54.00	-7.64	35.53	10.83	AV
5	15660	59.25	74.00	-14.75	48.42	10.83	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5220MHz		

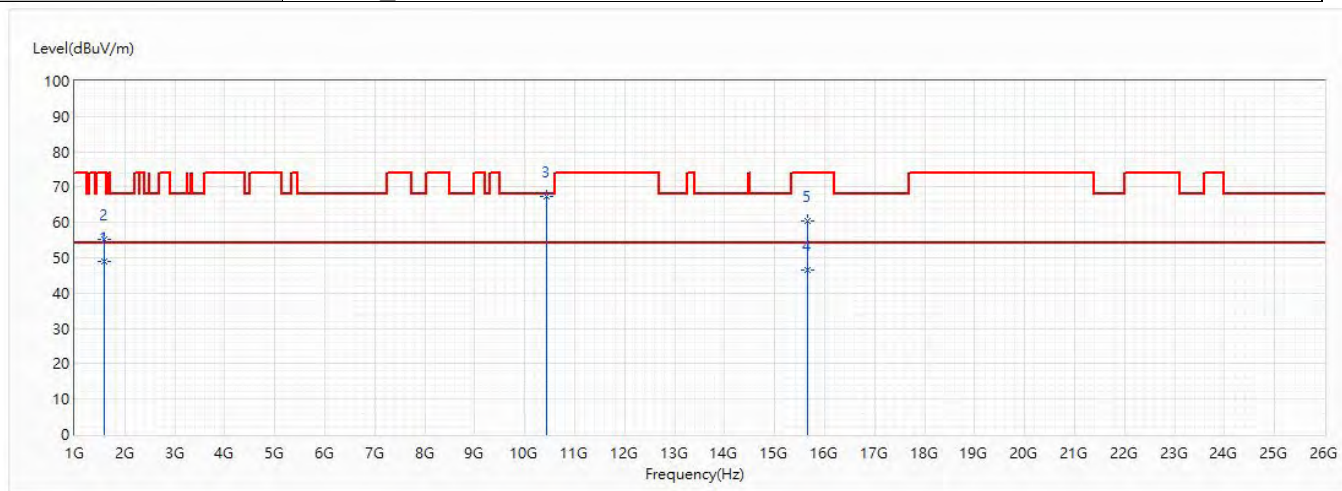


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	48.99	54.00	-5.01	70.17	-21.18	AV
2	1600	55.11	74.00	-18.89	76.29	-21.18	PK
* 3	10440	67.31	68.20	-0.89	61.18	6.13	PK
4	15660	46.53	54.00	-7.47	35.70	10.83	AV
5	15660	60.25	74.00	-13.75	49.42	10.83	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5240MHz		

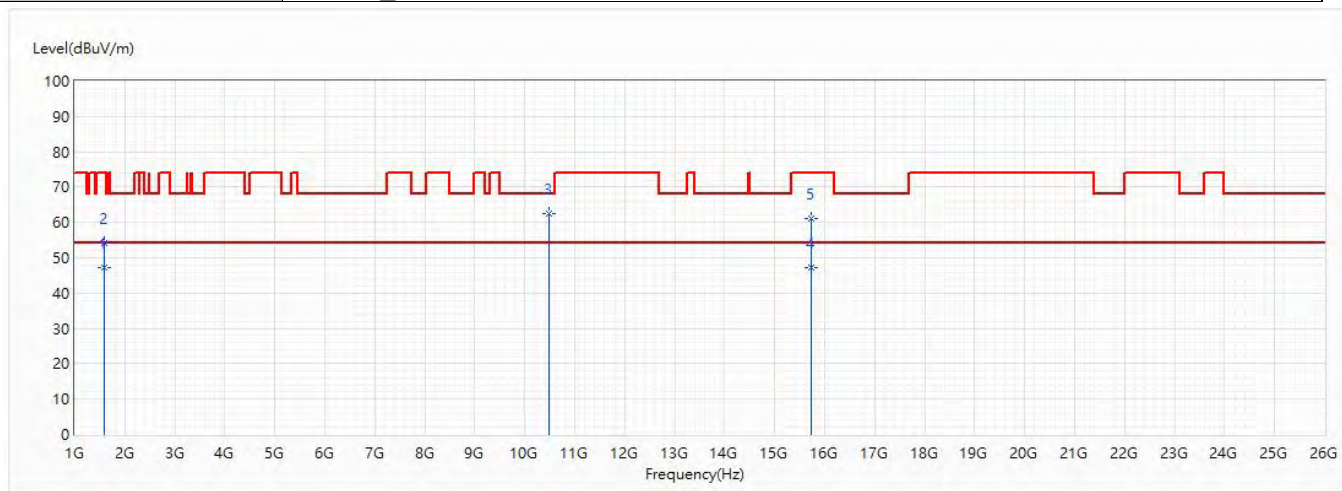


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	47.39	54.00	-6.61	68.57	-21.18	AV
2	1600	54.33	74.00	-19.67	75.51	-21.18	PK
* 3	10480	62.66	68.20	-5.54	56.42	6.24	PK
4	15720	47.07	54.00	-6.93	36.37	10.70	AV
5	15720	61.02	74.00	-12.98	50.32	10.70	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5240MHz		

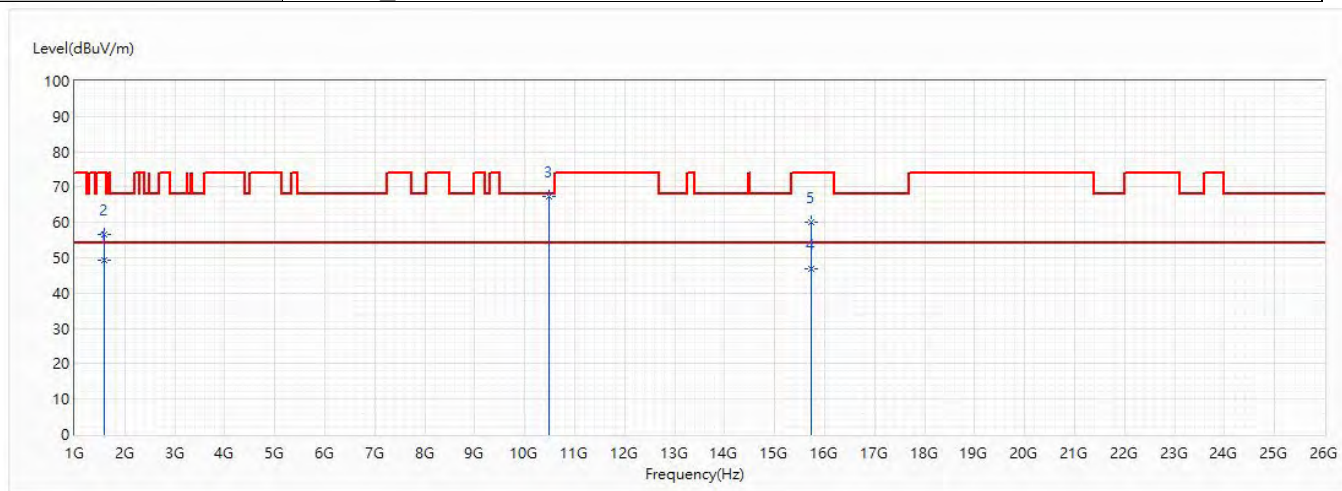


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	49.43	54.00	-4.57	70.61	-21.18	AV
2	1600	56.43	74.00	-17.57	77.61	-21.18	PK
* 3	10480	67.43	68.20	-0.77	61.19	6.24	PK
4	15720	46.93	54.00	-7.07	36.23	10.70	AV
5	15720	60.14	74.00	-13.86	49.44	10.70	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5180MHz		

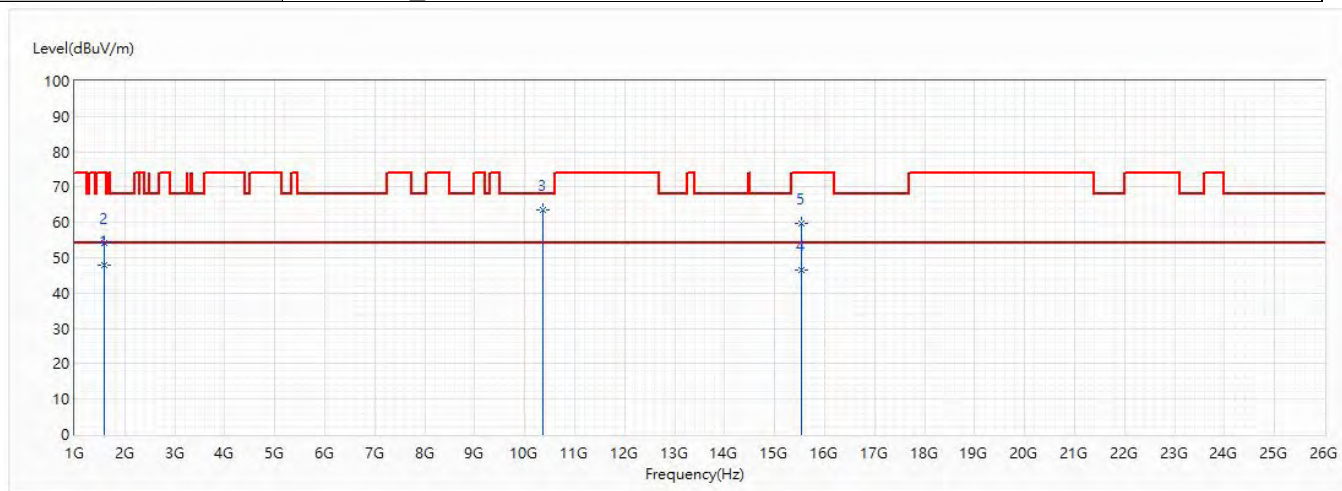


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	47.86	54.00	-6.14	69.04	-21.18	AV
2	1600	54.33	74.00	-19.67	75.51	-21.18	PK
* 3	10360	63.44	68.20	-4.76	57.51	5.93	PK
4	15540	46.42	54.00	-7.58	35.33	11.09	AV
5	15540	59.84	74.00	-14.16	48.75	11.09	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5180MHz		

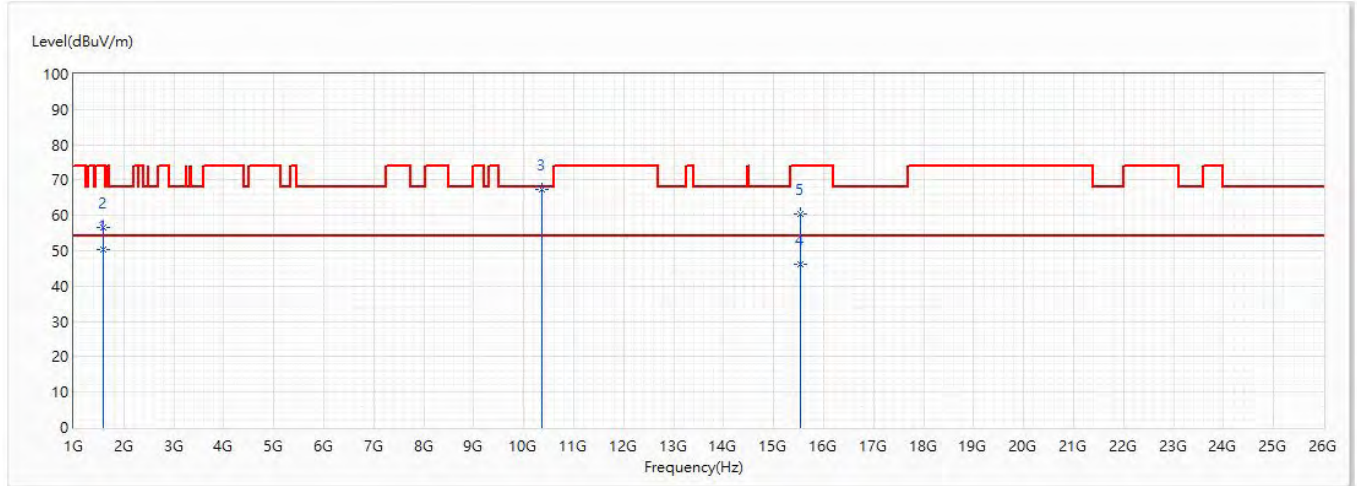


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	50.25	54.00	-3.75	71.43	-21.18	AV
2	1600	56.70	74.00	-17.30	77.88	-21.18	PK
* 3	10360	67.45	68.20	-0.75	61.52	5.93	PK
4	15540	46.29	54.00	-7.71	35.20	11.09	AV
5	15540	60.59	74.00	-13.41	49.50	11.09	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5220MHz		

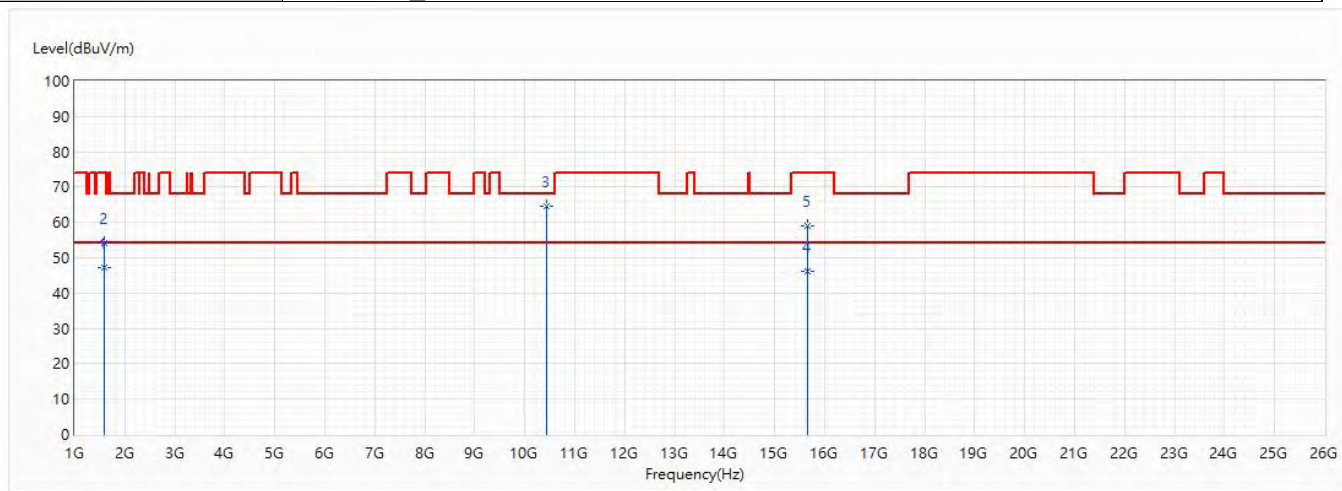


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	47.16	54.00	-6.84	68.34	-21.18	AV
2	1600	54.12	74.00	-19.88	75.30	-21.18	PK
* 3	10440	64.65	68.20	-3.55	58.52	6.13	PK
4	15660	46.32	54.00	-7.68	35.49	10.83	AV
5	15660	59.15	74.00	-14.85	48.32	10.83	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5220MHz		

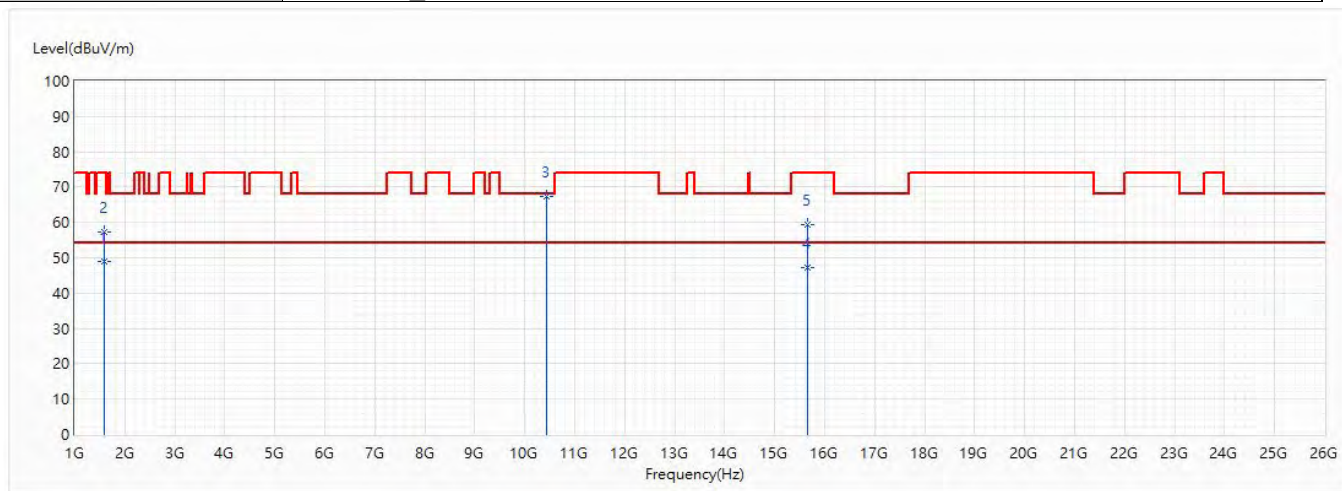


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	49.04	54.00	-4.96	70.22	-21.18	AV
2	1600	57.26	74.00	-16.74	78.44	-21.18	PK
* 3	10440	67.49	68.20	-0.71	61.36	6.13	PK
4	15660	47.34	54.00	-6.66	36.51	10.83	AV
5	15660	59.41	74.00	-14.59	48.58	10.83	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5240MHz		

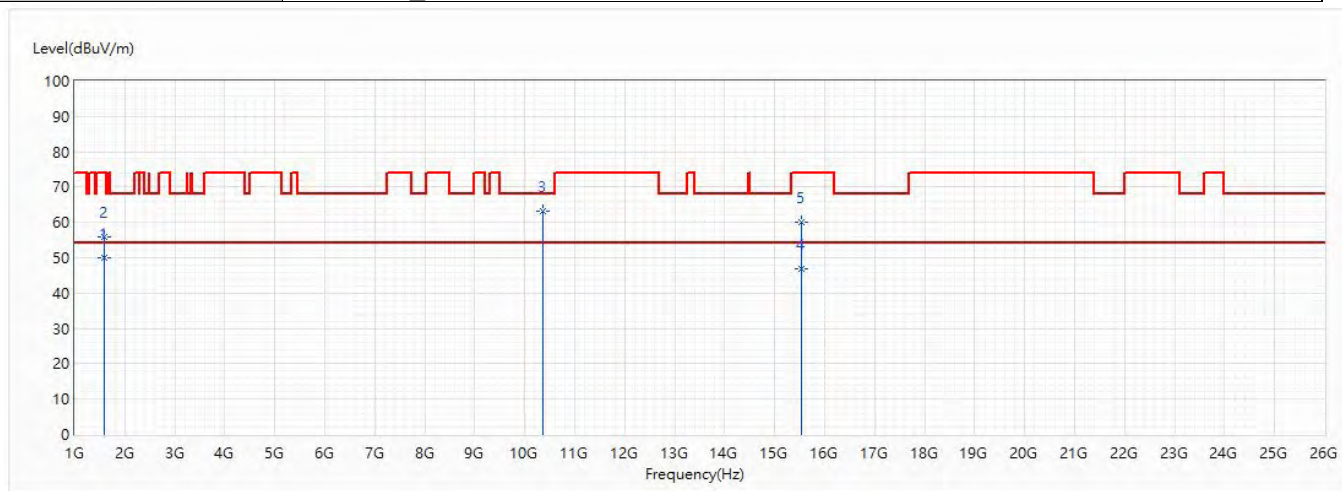


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	1600	50.05	54.00	-3.95	71.23	-21.18	AV
2	1600	55.76	74.00	-18.24	76.94	-21.18	PK
3	10360	63.33	68.20	-4.87	57.40	5.93	PK
4	15540	46.88	54.00	-7.12	35.79	11.09	AV
5	15540	60.21	74.00	-13.79	49.12	11.09	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5240MHz		

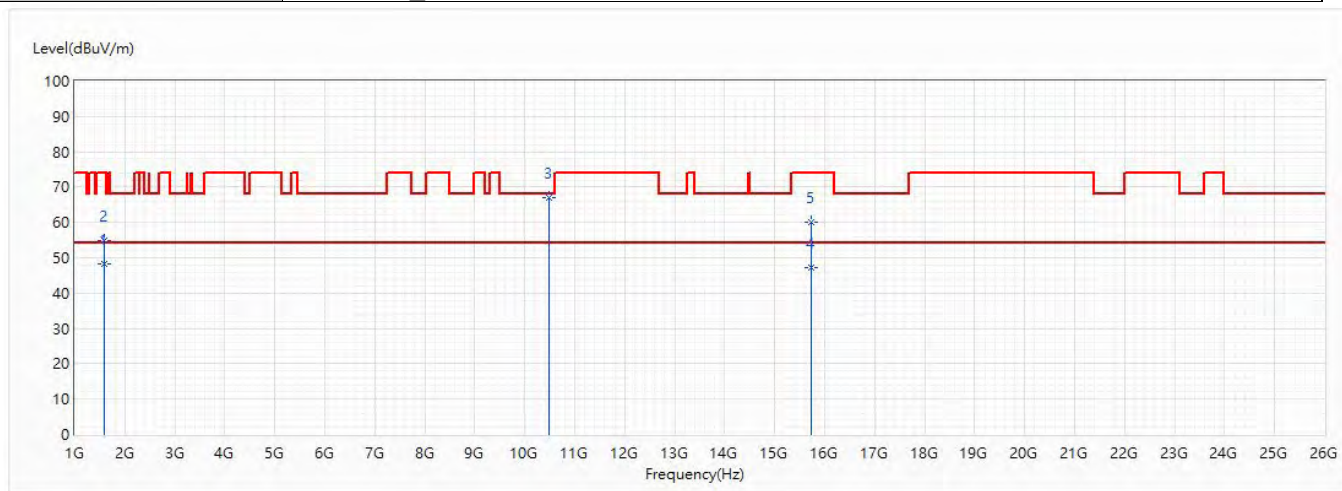


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	1600	48.37	54.00	-5.63	69.55	-21.18	AV
2	1600	54.96	74.00	-19.04	76.14	-21.18	PK
* 3	10480	67.10	68.20	-1.10	60.86	6.24	PK
4	15720	47.35	54.00	-6.65	36.65	10.70	AV
5	15720	60.02	74.00	-13.98	49.32	10.70	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5190MHz		

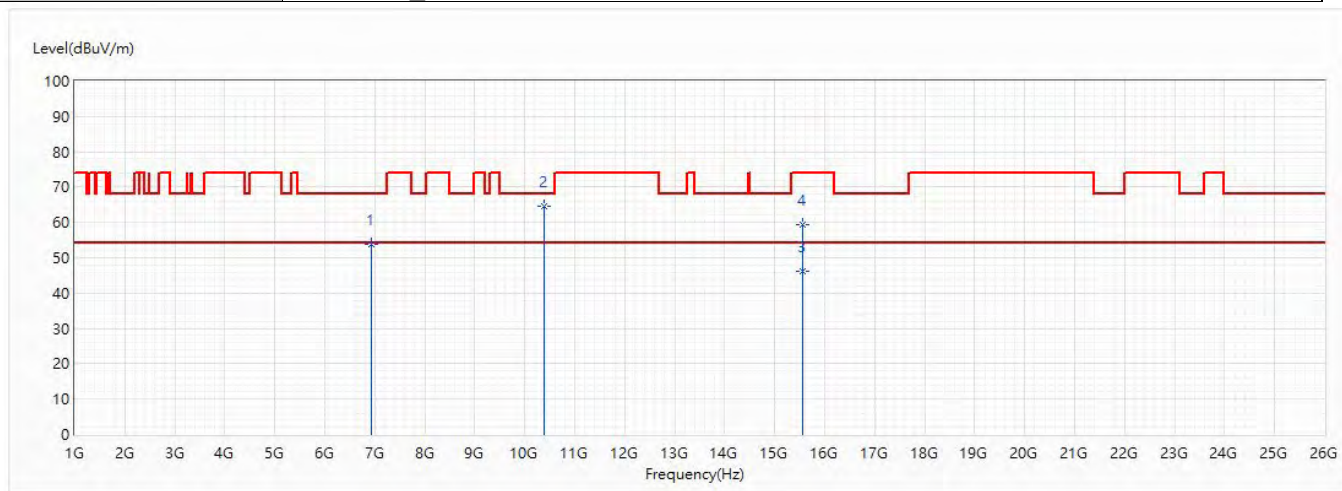


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	53.83	68.20	-14.37	55.61	-1.78	PK
* 2	10380	64.47	68.20	-3.73	58.48	5.99	PK
3	15570	46.28	74.00	-27.72	35.25	11.03	PK
4	15570	59.24	74.00	-14.76	48.21	11.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5190MHz		

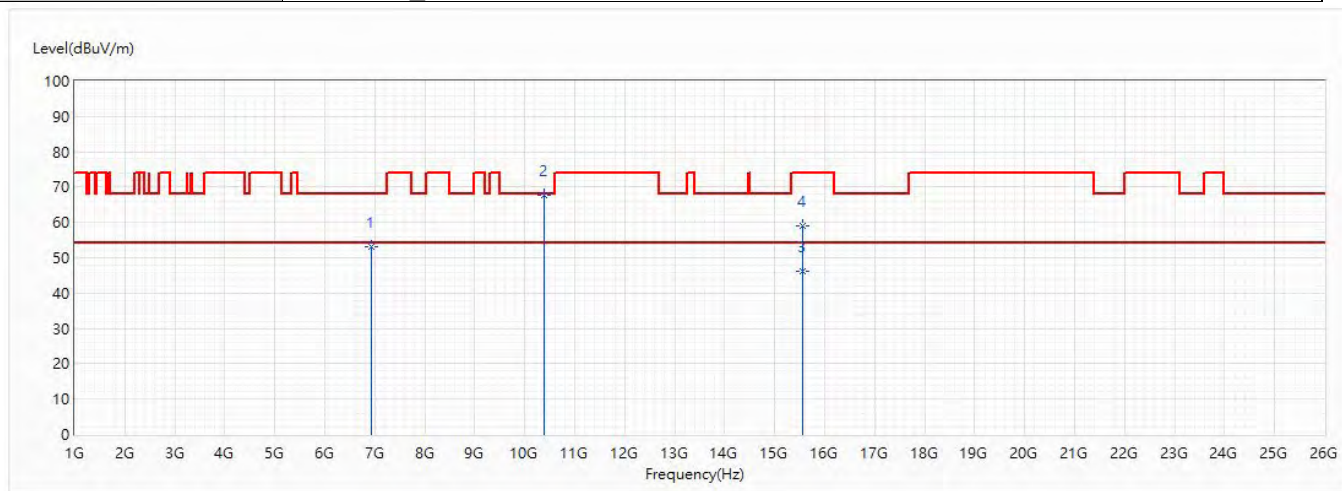


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6920	53.25	68.20	-14.95	55.03	-1.78	PK
* 2	10380	67.69	68.20	-0.51	61.70	5.99	PK
3	15570	46.24	54.00	-7.76	35.21	11.03	AV
4	15570	58.93	74.00	-15.07	47.90	11.03	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5230MHz		

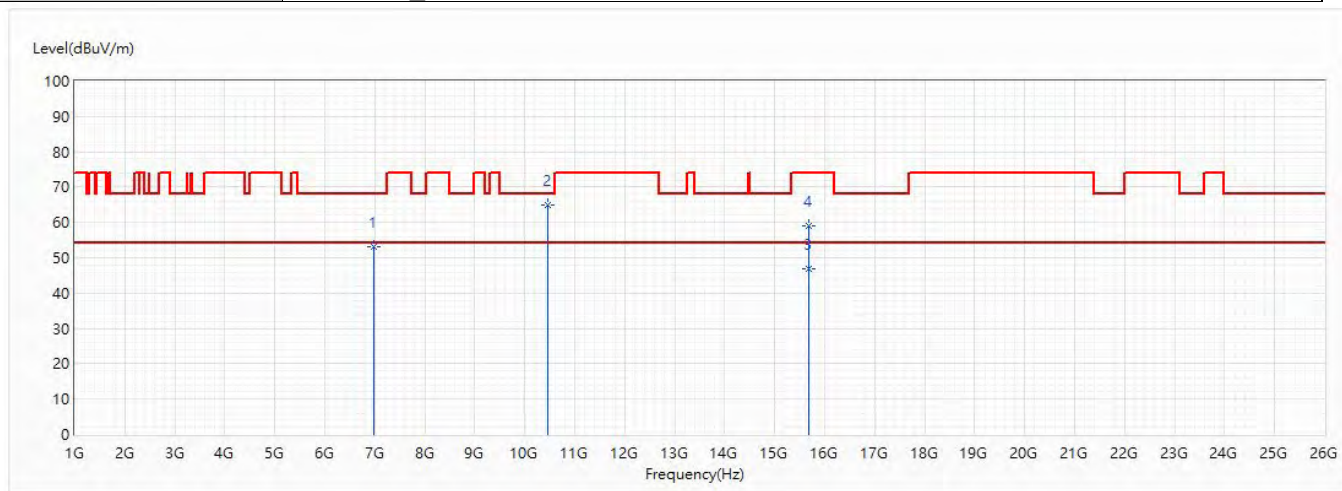


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973.333	53.08	68.20	-15.12	54.57	-1.49	PK
* 2	10460	64.82	68.20	-3.38	58.63	6.19	PK
3	15690	46.83	54.00	-7.17	36.07	10.76	AV
4	15690	59.09	74.00	-14.91	48.33	10.76	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5230MHz		

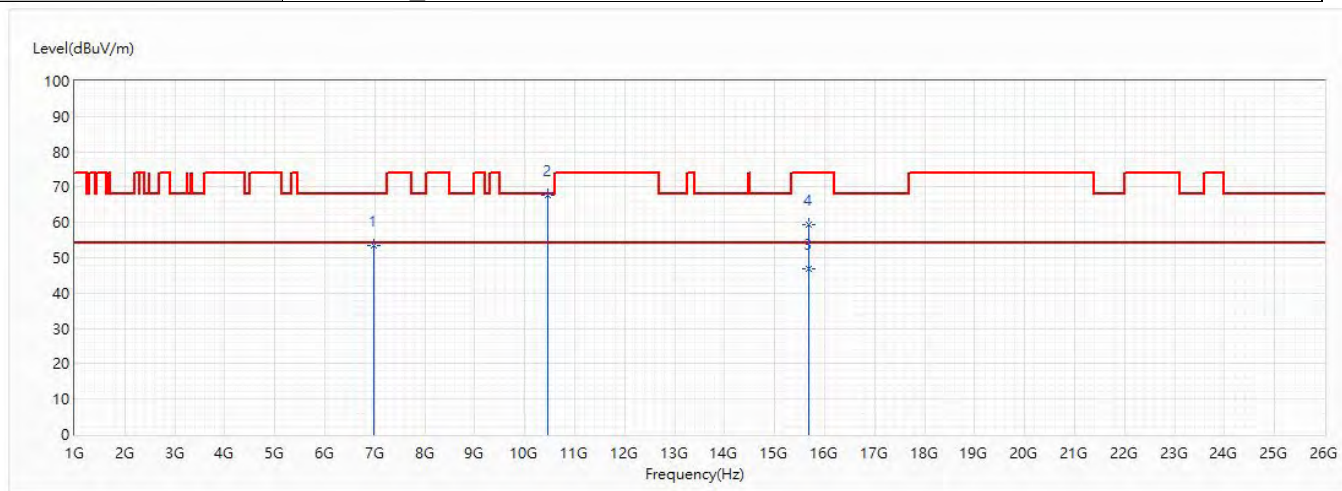


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6973.333	53.46	68.20	-14.74	54.95	-1.49	PK
* 2	10460	67.54	68.20	-0.66	61.35	6.19	PK
3	15690	46.91	54.00	-7.09	36.15	10.76	AV
4	15690	59.41	74.00	-14.59	48.65	10.76	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac80_5210MHz		

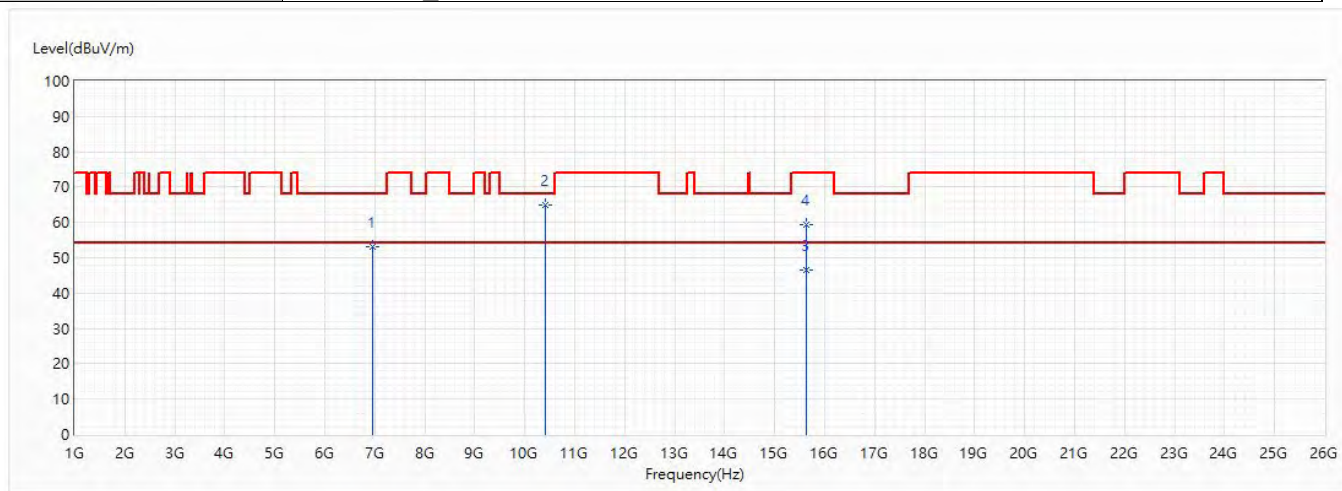


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946.667	53.22	68.20	-14.98	54.86	-1.64	PK
* 2	10420	64.95	68.20	-3.25	58.86	6.09	PK
3	15630	46.55	54.00	-7.45	35.66	10.89	AV
4	15630	59.50	74.00	-14.50	48.61	10.89	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac80_5210MHz		

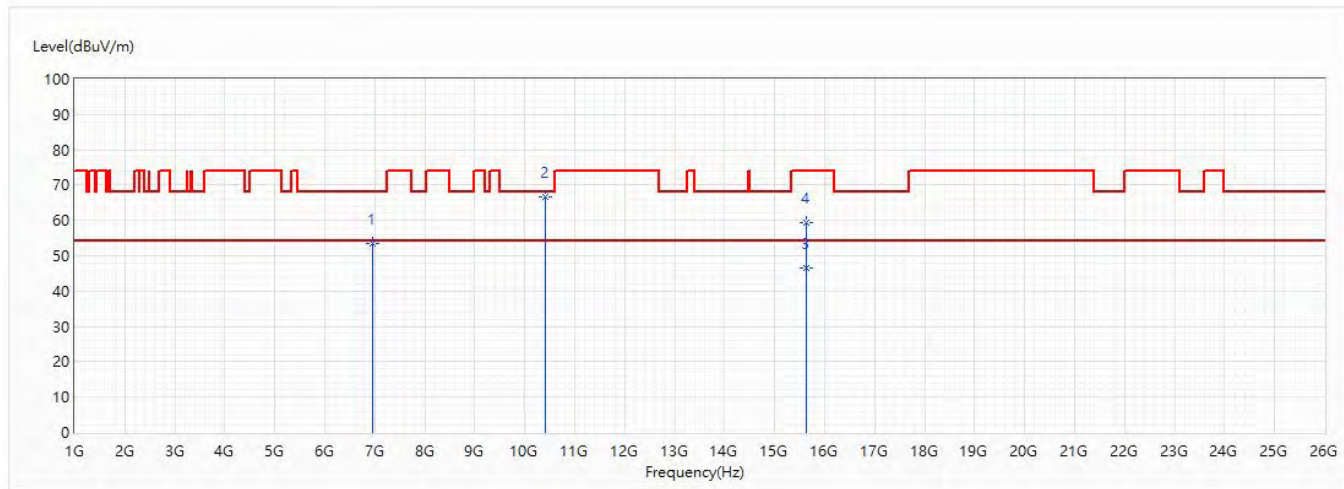


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	6946.667	53.31	68.20	-14.89	54.95	-1.64	PK
* 2	10420	66.74	68.20	-1.46	60.65	6.09	PK
3	15630	46.46	54.00	-7.54	35.57	10.89	AV
4	15630	59.29	74.00	-14.71	48.40	10.89	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5745MHz		

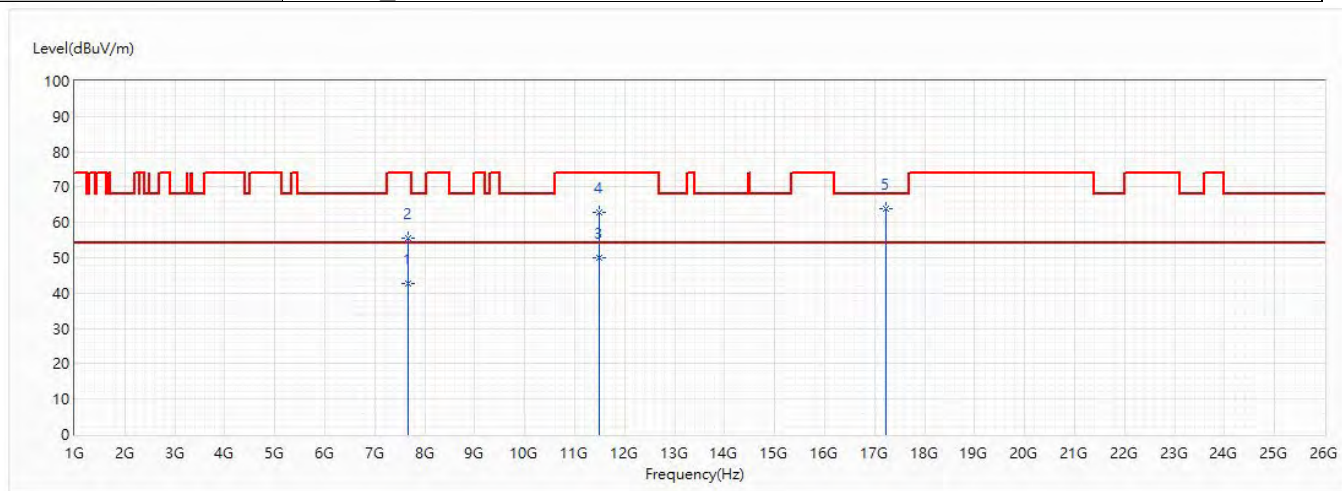


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	42.57	54.00	-11.43	42.79	-0.22	AV
2	7660	55.59	74.00	-18.41	55.81	-0.22	PK
* 3	11490	49.88	54.00	-4.12	42.23	7.65	AV
4	11490	62.79	74.00	-11.21	55.14	7.65	PK
5	17235	63.77	68.20	-4.43	50.15	13.62	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5745MHz		

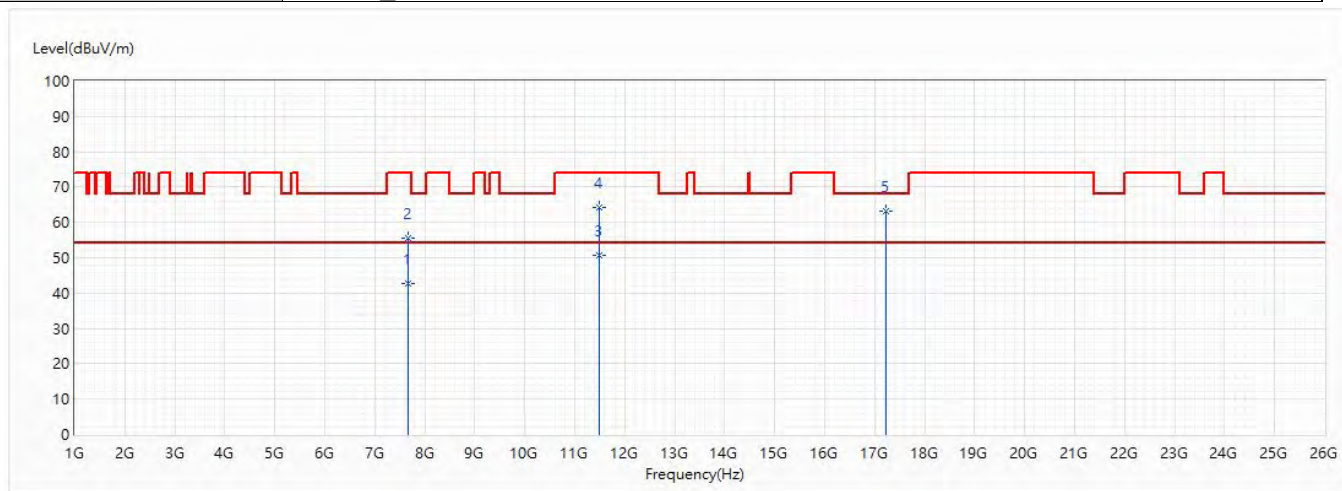


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	42.57	54.00	-11.43	42.79	-0.22	AV
2	7660	55.63	74.00	-18.37	55.85	-0.22	PK
* 3	11490	50.58	54.00	-3.42	42.93	7.65	AV
4	11490	64.07	74.00	-9.93	56.42	7.65	PK
5	17235	63.16	68.20	-5.04	49.54	13.62	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5785MHz		

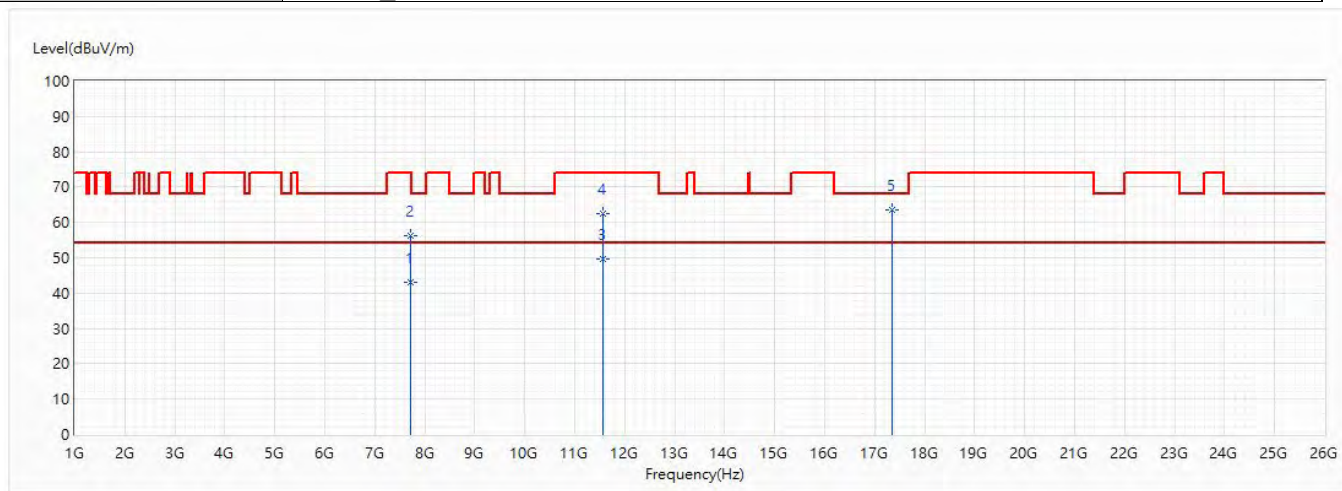


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	43.10	54.00	-10.90	43.29	-0.19	AV
2	7713.333	56.34	74.00	-17.66	56.53	-0.19	PK
* 3	11570	49.82	54.00	-4.18	42.11	7.71	AV
4	11570	62.61	74.00	-11.39	54.90	7.71	PK
5	17355	63.43	68.20	-4.77	49.22	14.21	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5785MHz		

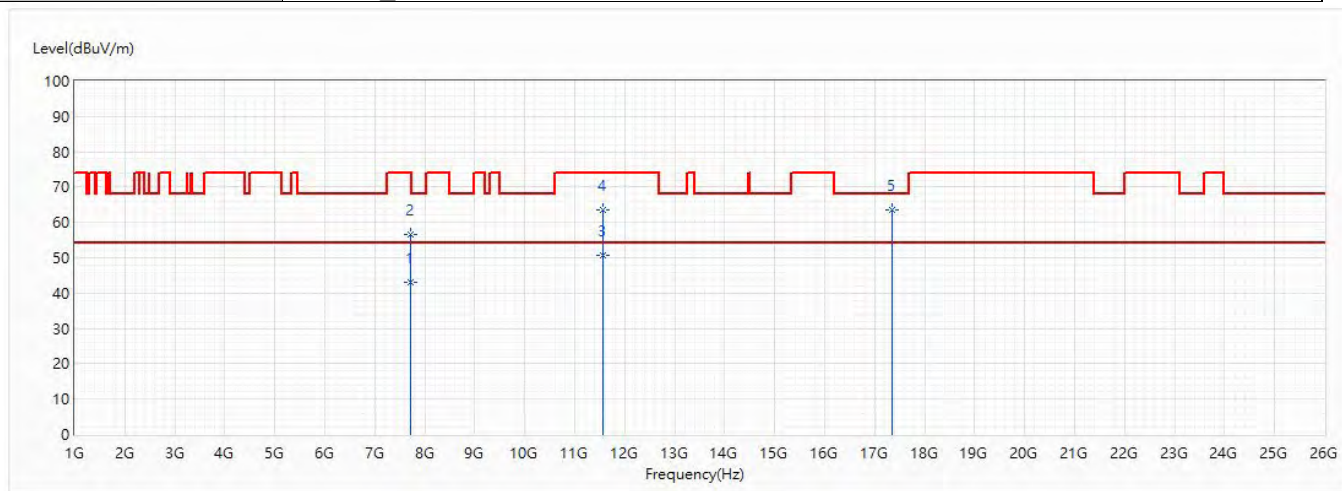


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	43.14	54.00	-10.86	43.33	-0.19	AV
2	7713.333	56.59	74.00	-17.41	56.78	-0.19	PK
* 3	11570	50.72	54.00	-3.28	43.01	7.71	AV
4	11570	63.70	74.00	-10.30	55.99	7.71	PK
5	17355	63.58	68.20	-4.62	49.37	14.21	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5825MHz		

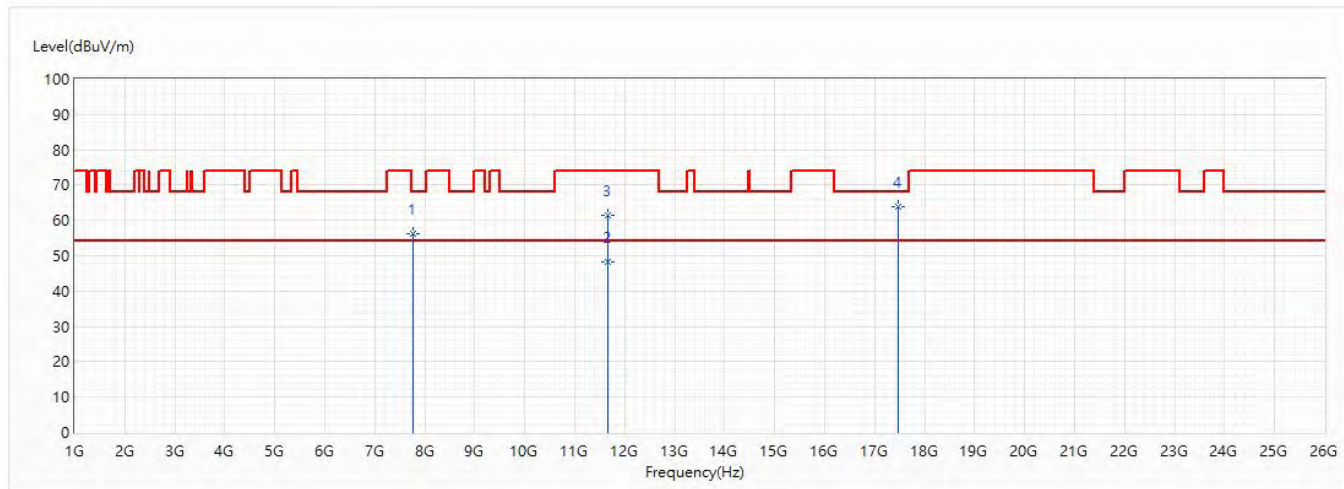


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	56.41	68.20	-11.79	56.57	-0.16	PK
2	11650	48.30	54.00	-5.70	40.50	7.80	AV
3	11650	61.44	74.00	-12.56	53.64	7.80	PK
* 4	17475	63.87	68.20	-4.33	49.07	14.80	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11a_5825MHz		

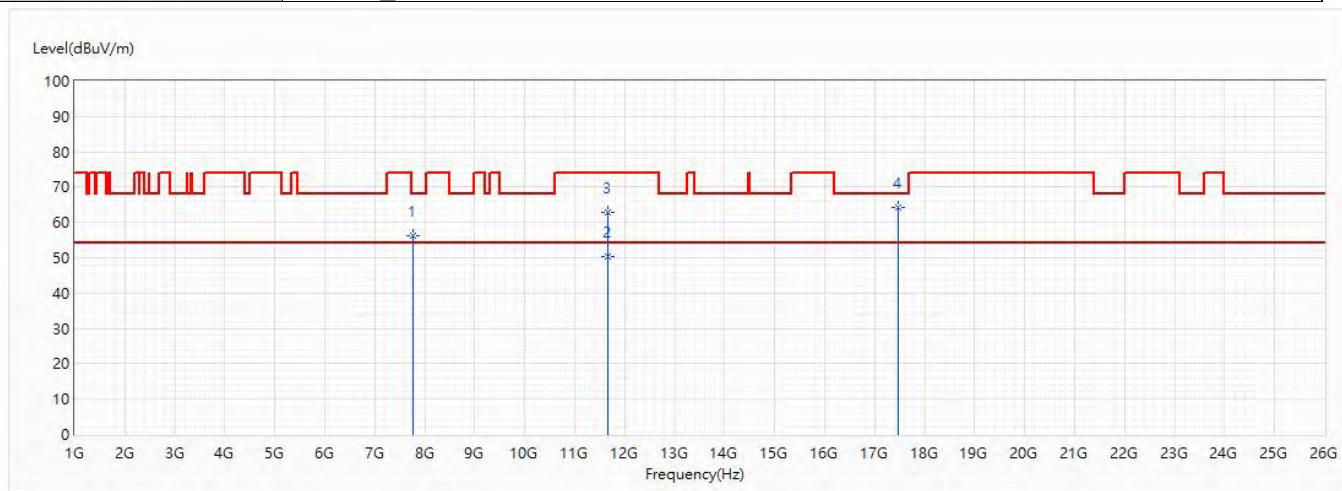


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	56.20	68.20	-12.00	56.36	-0.16	PK
* 2	11650	50.21	54.00	-3.79	42.41	7.80	AV
3	11650	62.81	74.00	-11.19	55.01	7.80	PK
4	17475	64.23	68.20	-3.97	49.43	14.80	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5745MHz		

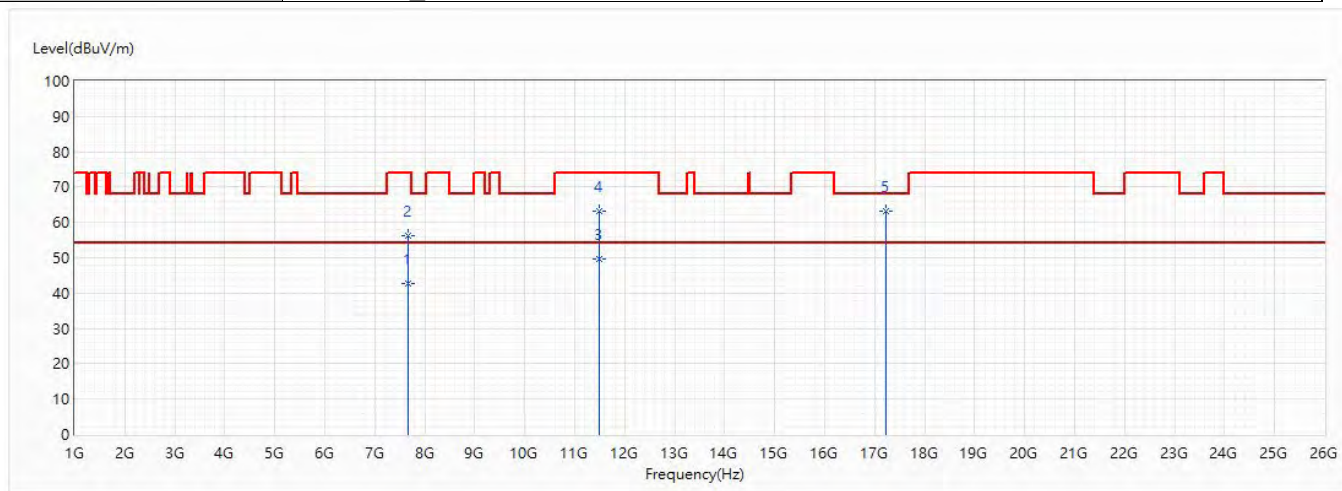


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	42.57	54.00	-11.43	42.79	-0.22	AV
2	7660	56.13	74.00	-17.87	56.35	-0.22	PK
* 3	11490	49.60	54.00	-4.40	41.95	7.65	AV
4	11490	63.22	74.00	-10.78	55.57	7.65	PK
5	17235	63.26	68.20	-4.94	49.64	13.62	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5745MHz		

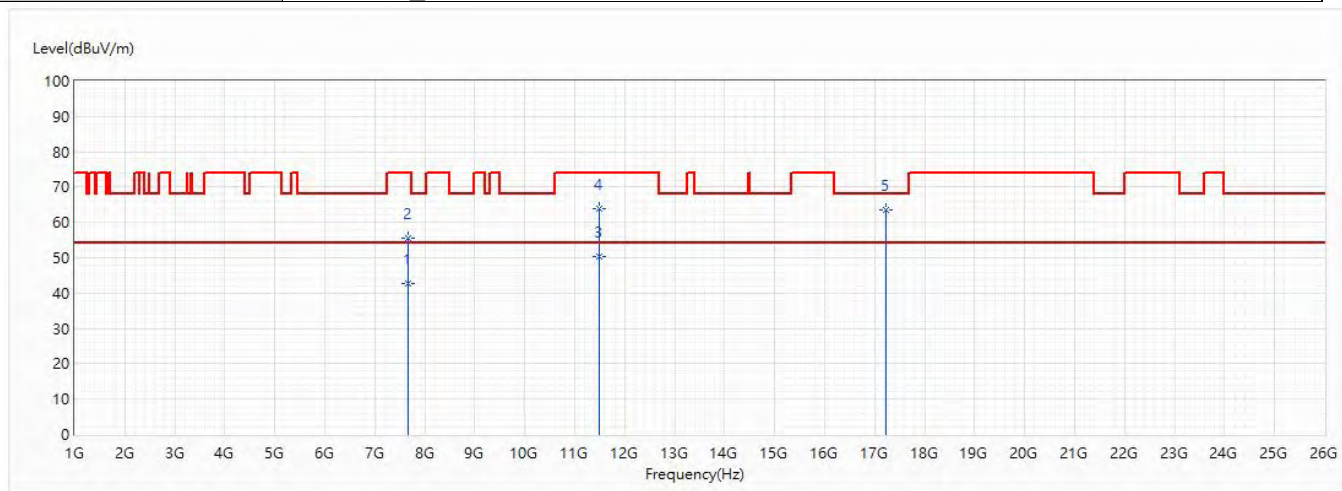


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7660	42.67	54.00	-11.33	42.89	-0.22	AV
2	7660	55.60	74.00	-18.40	55.82	-0.22	PK
* 3	11490	50.50	54.00	-3.50	42.85	7.65	AV
4	11490	64.01	74.00	-9.99	56.36	7.65	PK
5	17235	63.64	68.20	-4.56	50.02	13.62	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5785MHz		

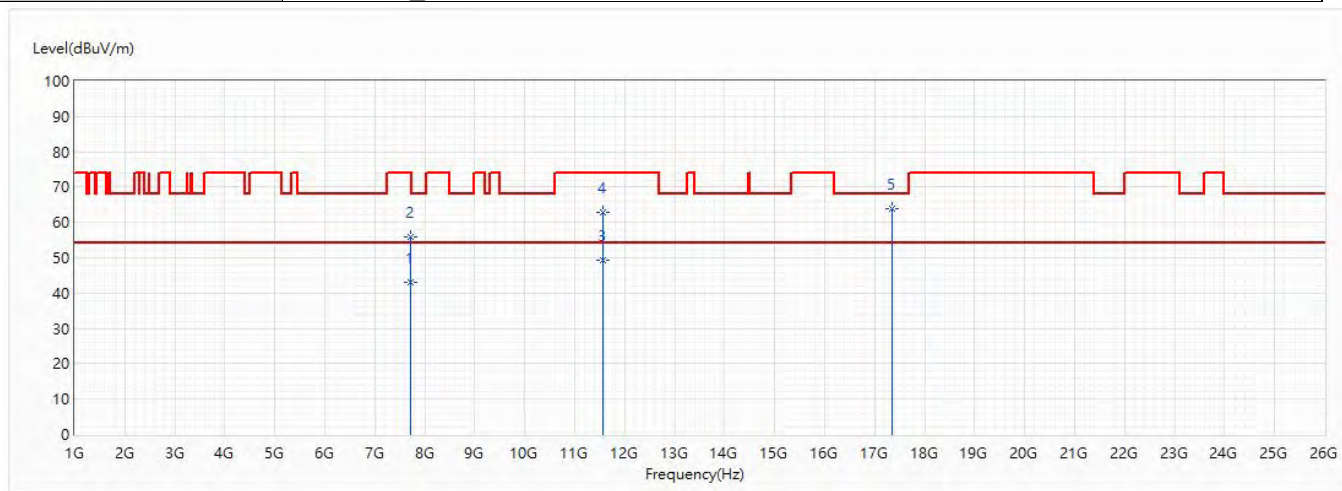


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	43.19	54.00	-10.81	43.38	-0.19	AV
2	7713.333	56.07	74.00	-17.93	56.26	-0.19	PK
3	11570	49.45	54.00	-4.55	41.74	7.71	AV
4	11570	62.74	74.00	-11.26	55.03	7.71	PK
* 5	17355	63.73	68.20	-4.47	49.52	14.21	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5785MHz		

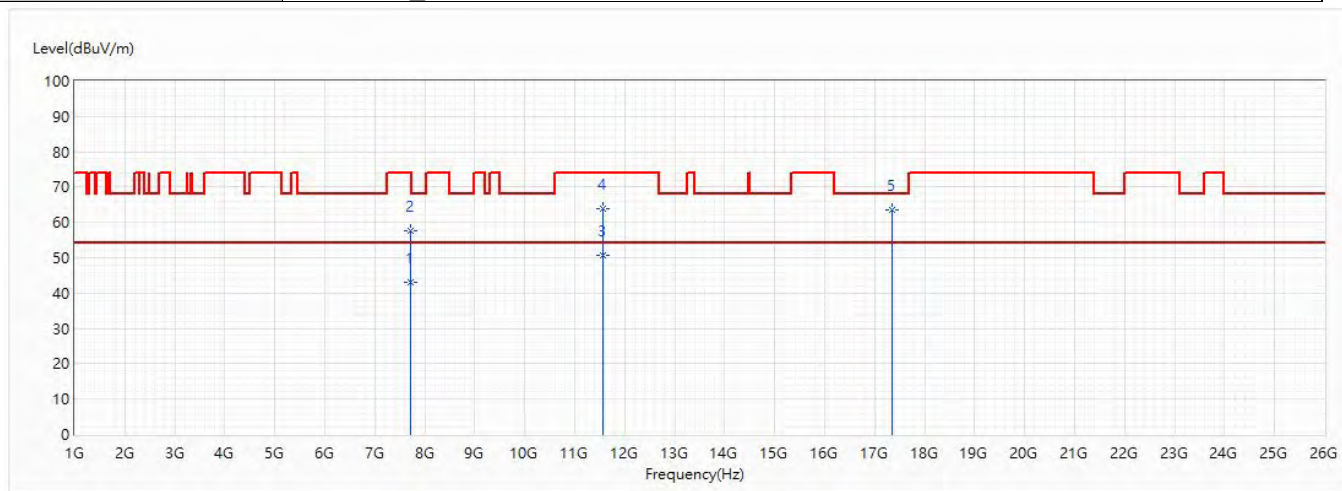


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7713.333	43.10	54.00	-10.90	43.29	-0.19	AV
2	7713.333	57.57	74.00	-16.43	57.76	-0.19	PK
* 3	11570	50.73	54.00	-3.27	43.02	7.71	AV
4	11570	63.79	74.00	-10.21	56.08	7.71	PK
5	17355	63.53	68.20	-4.67	49.32	14.21	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5825MHz		

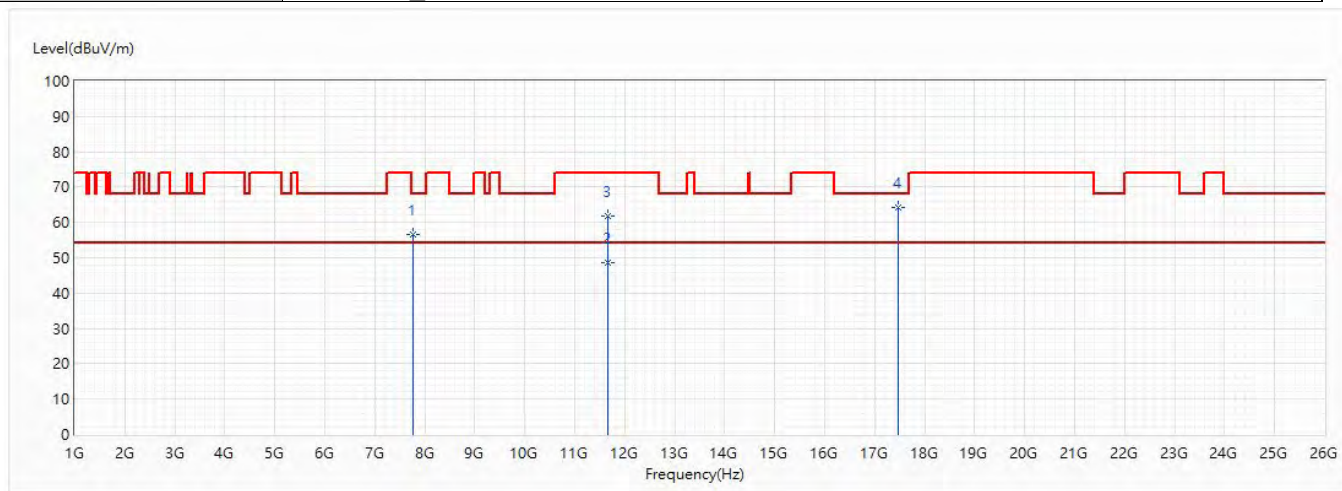


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	56.71	68.20	-11.49	56.87	-0.16	PK
2	11650	48.62	54.00	-5.38	40.82	7.80	AV
3	11650	61.65	74.00	-12.35	53.85	7.80	PK
* 4	17475	64.26	68.20	-3.94	49.46	14.80	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n20_5825MHz		

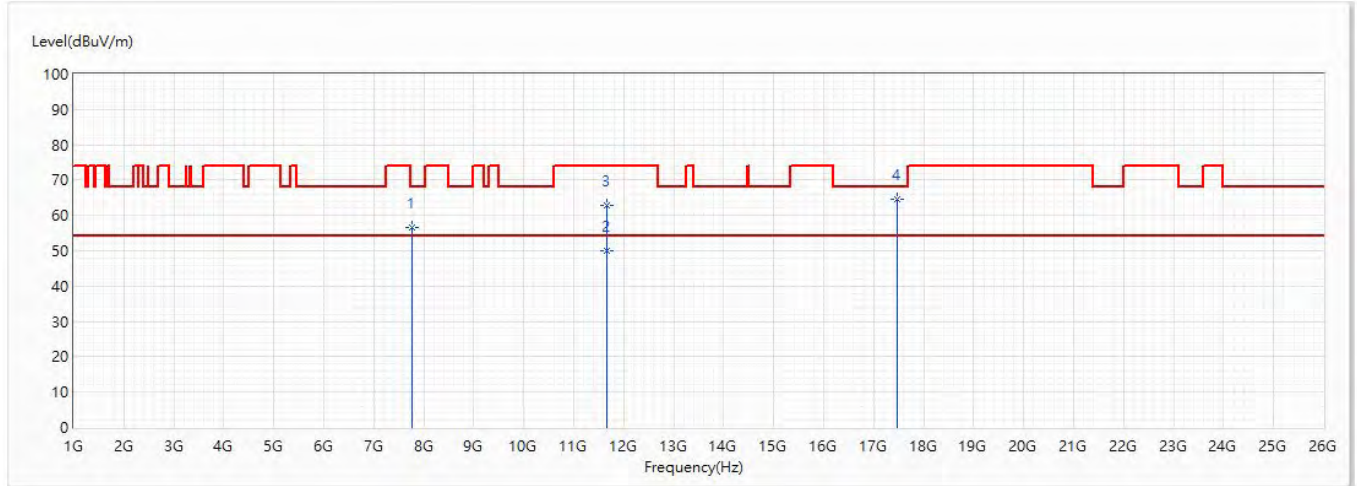


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7766.667	56.51	68.20	-11.69	56.67	-0.16	PK
2	11650	50.03	54.00	-3.97	42.23	7.80	AV
3	11650	62.88	74.00	-11.12	55.08	7.80	PK
* 4	17475	64.62	68.20	-3.58	49.82	14.80	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5755MHz		

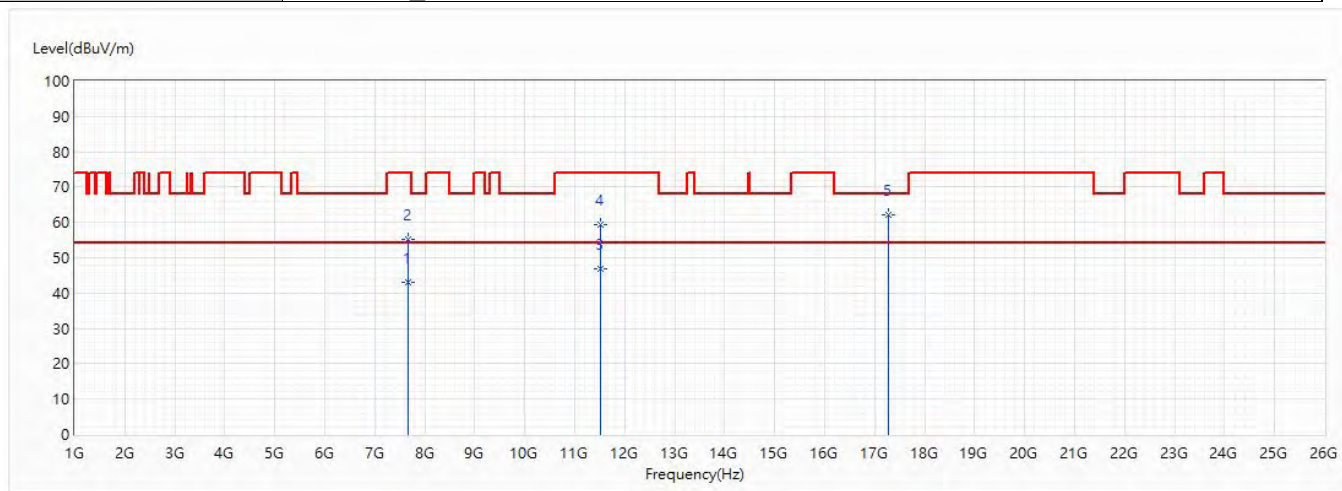


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673.333	42.95	54.00	-11.05	43.16	-0.21	AV
2	7673.333	55.31	74.00	-18.69	55.52	-0.21	PK
3	11510	47.02	54.00	-6.98	39.37	7.65	AV
4	11510	59.47	74.00	-14.53	51.82	7.65	PK
* 5	17265	62.05	68.20	-6.15	48.28	13.77	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5755MHz		

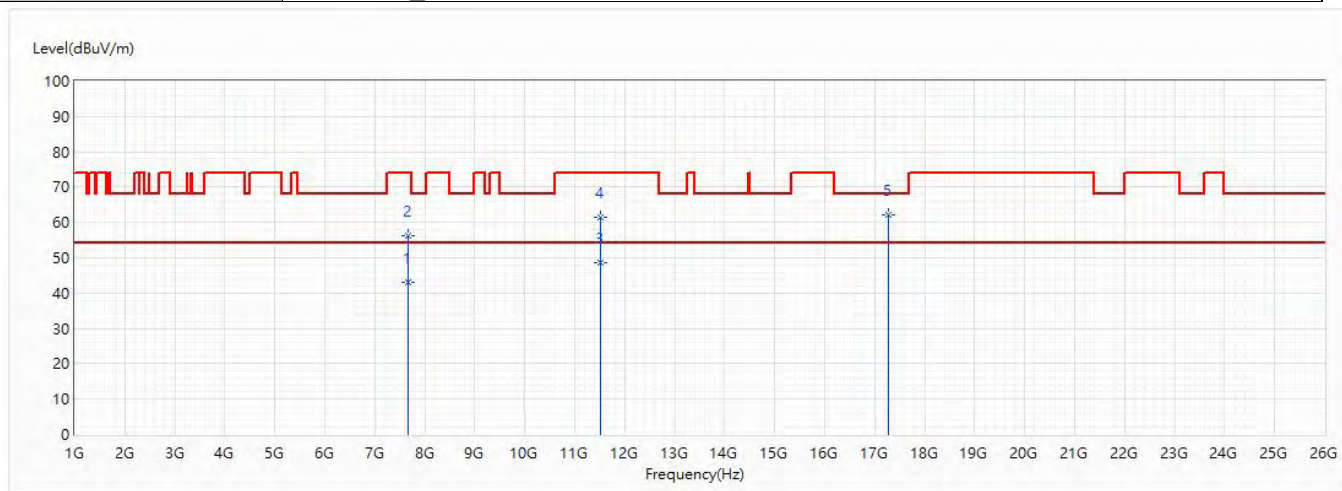


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7673.333	43.12	54.00	-10.88	43.33	-0.21	AV
2	7673.333	56.32	74.00	-17.68	56.53	-0.21	PK
* 3	11510	48.71	54.00	-5.29	41.06	7.65	AV
4	11510	61.60	74.00	-12.40	53.95	7.65	PK
5	17265	62.16	68.20	-6.04	48.39	13.77	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5795MHz		

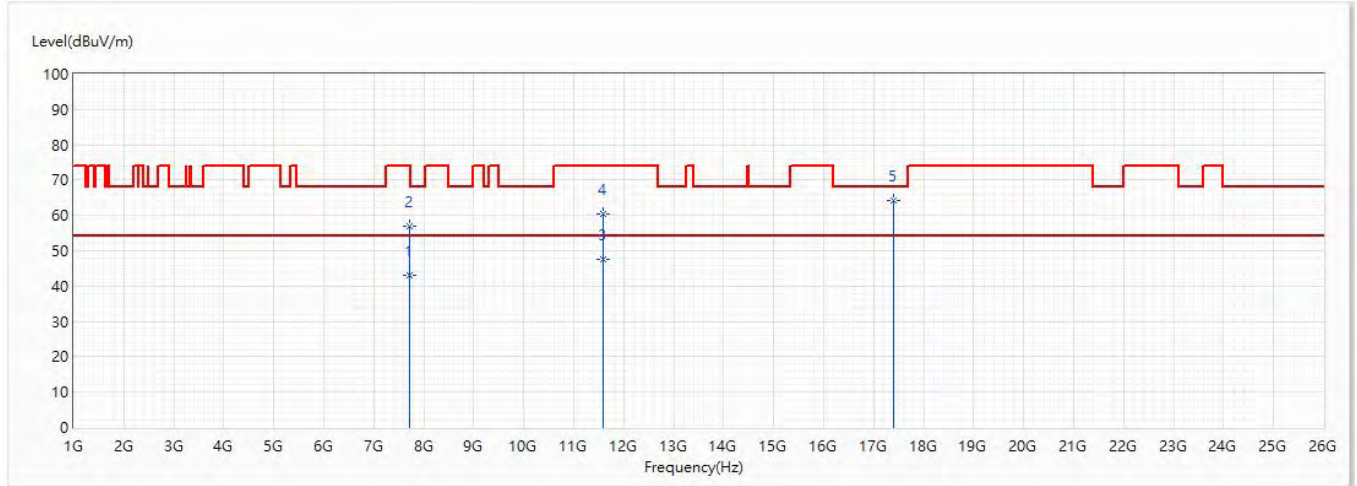


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726.667	43.10	54.00	-10.90	43.29	-0.19	AV
2	7726.667	56.84	74.00	-17.16	57.03	-0.19	PK
3	11590	47.62	54.00	-6.38	39.89	7.73	AV
4	11590	60.40	74.00	-13.60	52.67	7.73	PK
* 5	17385	64.23	68.20	-3.97	49.87	14.36	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/4
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11n40_5795MHz		

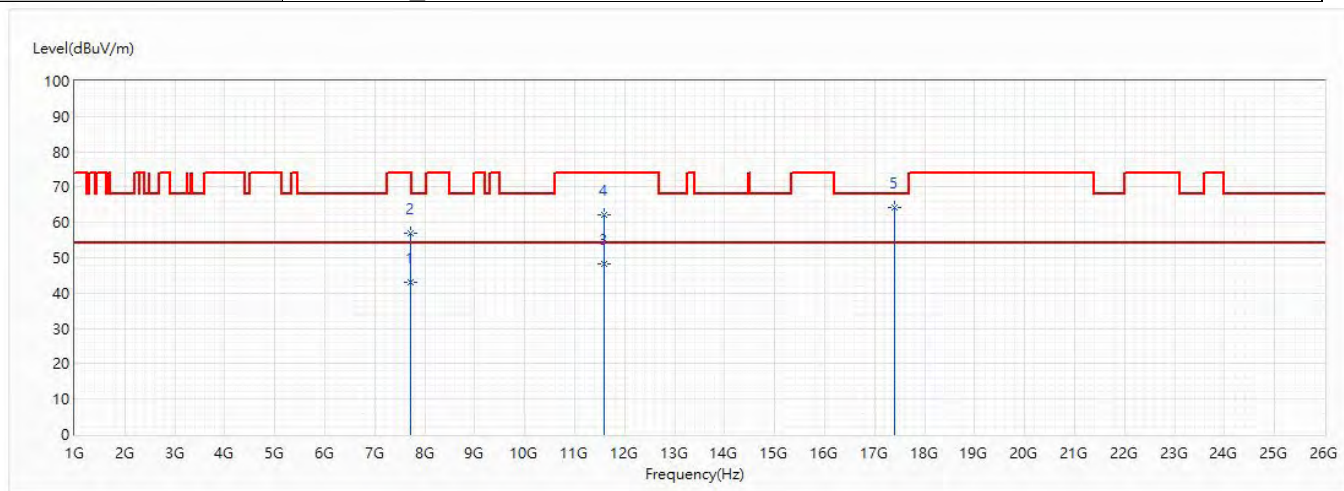


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7726.667	43.08	54.00	-10.92	43.27	-0.19	AV
2	7726.667	56.91	74.00	-17.09	57.10	-0.19	PK
3	11590	48.32	54.00	-5.68	40.59	7.73	AV
4	11590	62.30	74.00	-11.70	54.57	7.73	PK
* 5	17385	64.38	68.20	-3.82	50.02	14.36	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

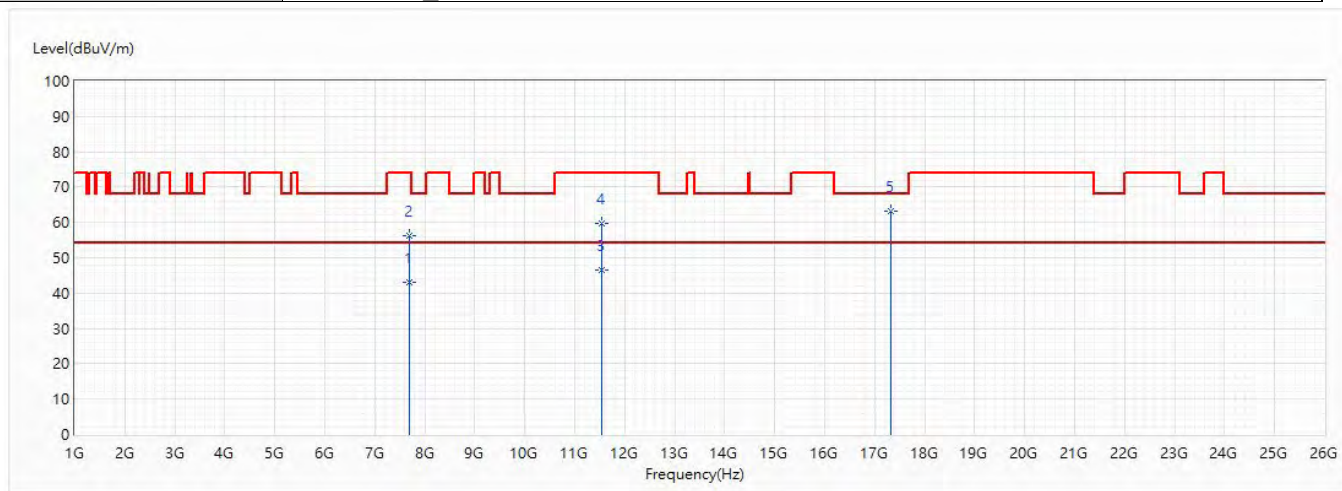


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	42.96	54.00	-11.04	43.15	-0.19	AV
2	7700	56.20	74.00	-17.80	56.39	-0.19	PK
3	11550	46.41	54.00	-7.59	38.72	7.69	AV
4	11550	59.67	74.00	-14.33	51.98	7.69	PK
* 5	17325	63.03	68.20	-5.17	48.97	14.06	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Scott
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/3
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

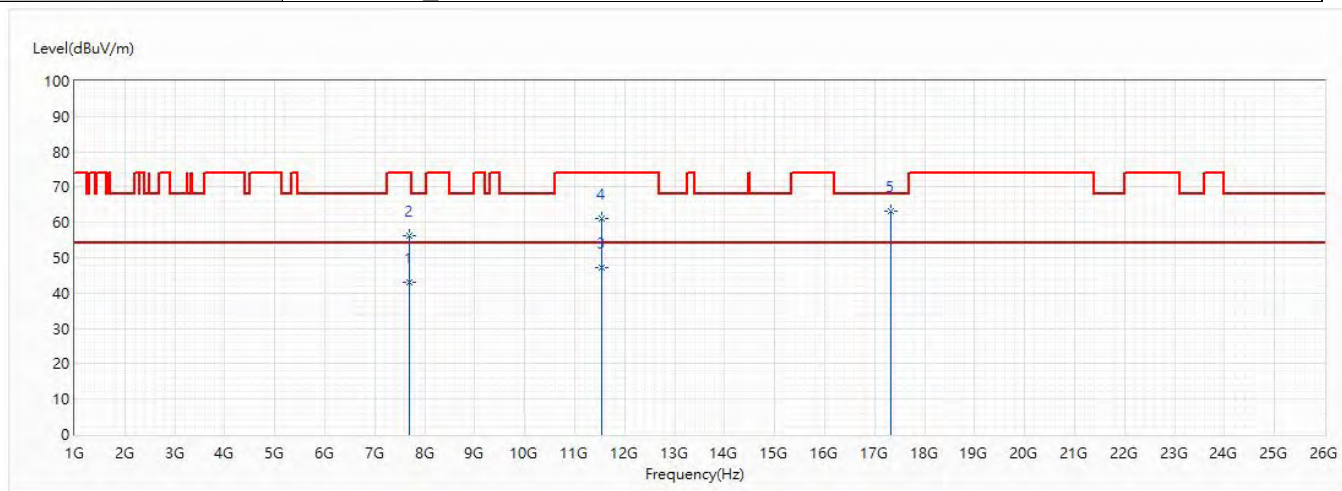


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	7700	43.02	54.00	-10.98	43.21	-0.19	AV
2	7700	56.35	74.00	-17.65	56.54	-0.19	PK
3	11550	47.11	54.00	-6.89	39.42	7.69	AV
4	11550	61.01	74.00	-12.99	53.32	7.69	PK
* 5	17325	63.06	68.20	-5.14	49.00	14.06	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5180MHz		

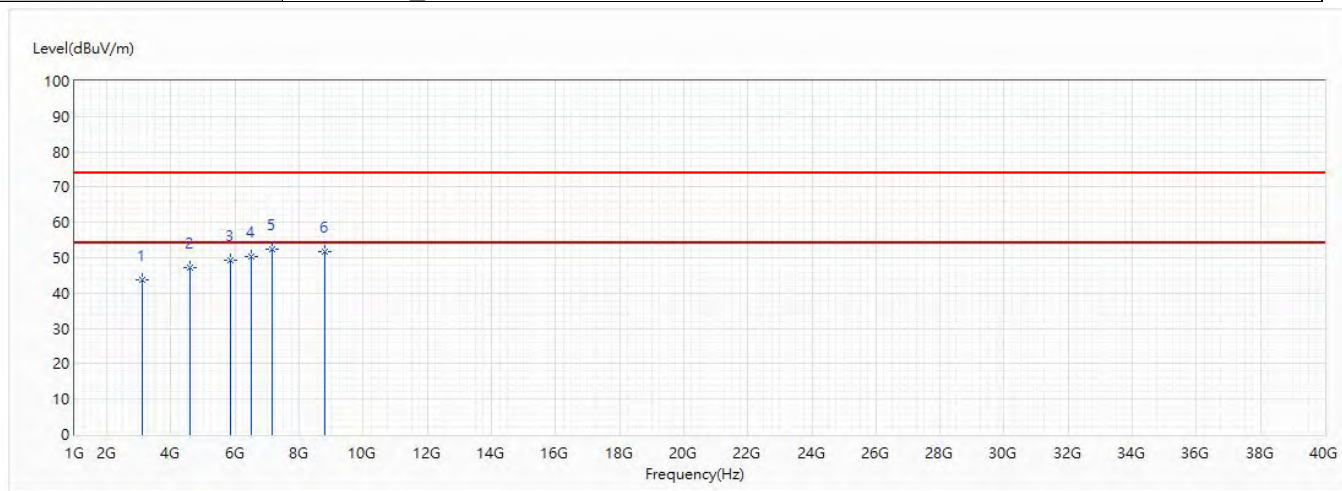


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3085	43.78	74.00	-30.22	58.60	-14.82	PK
2	4597	47.33	74.00	-26.67	57.02	-9.69	PK
3	5851	49.21	74.00	-24.79	55.74	-6.53	PK
4	6523	50.40	74.00	-23.60	54.32	-3.92	PK
* 5	7138	52.54	74.00	-21.46	53.61	-1.07	PK
6	8815	51.72	74.00	-22.28	48.25	3.47	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5180MHz		

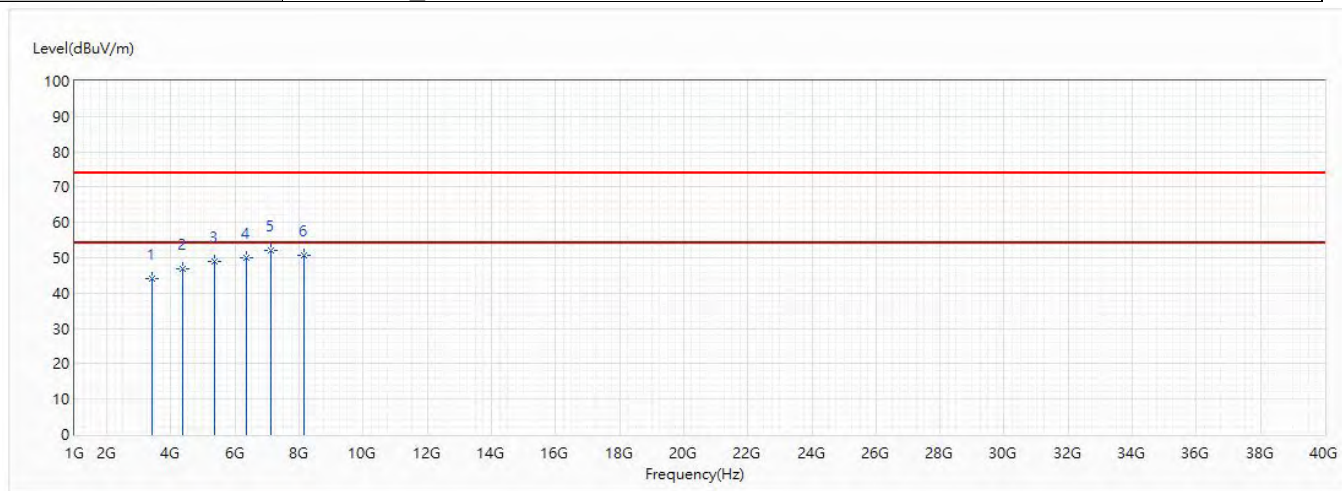


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3391	44.14	74.00	-29.86	58.22	-14.08	PK
2	4354	46.84	74.00	-27.16	57.49	-10.65	PK
3	5374	48.81	74.00	-25.19	56.76	-7.95	PK
4	6370	49.89	74.00	-24.11	54.45	-4.56	PK
* 5	7111	51.92	74.00	-22.08	53.04	-1.12	PK
6	8140	50.71	74.00	-23.29	50.10	0.61	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5220MHz		

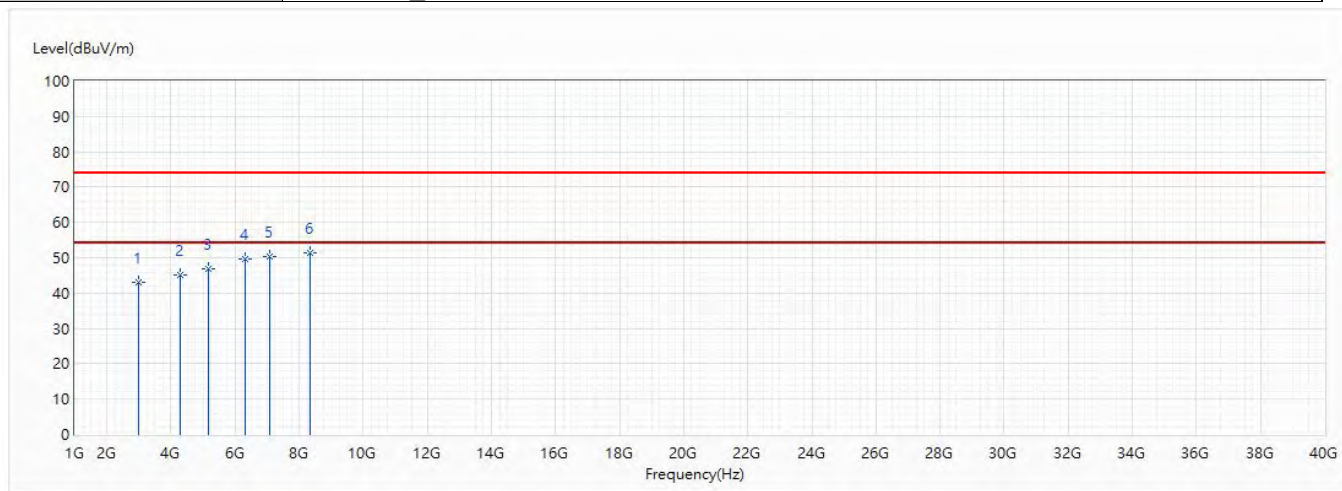


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3004	43.11	74.00	-30.89	58.12	-15.01	PK
2	4300	45.12	74.00	-28.88	56.02	-10.90	PK
3	5179	46.80	74.00	-27.20	55.00	-8.20	PK
4	6304	49.55	74.00	-24.45	54.37	-4.82	PK
5	7096	50.37	74.00	-23.63	51.51	-1.14	PK
* 6	8323	51.29	74.00	-22.71	49.85	1.44	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5220MHz		

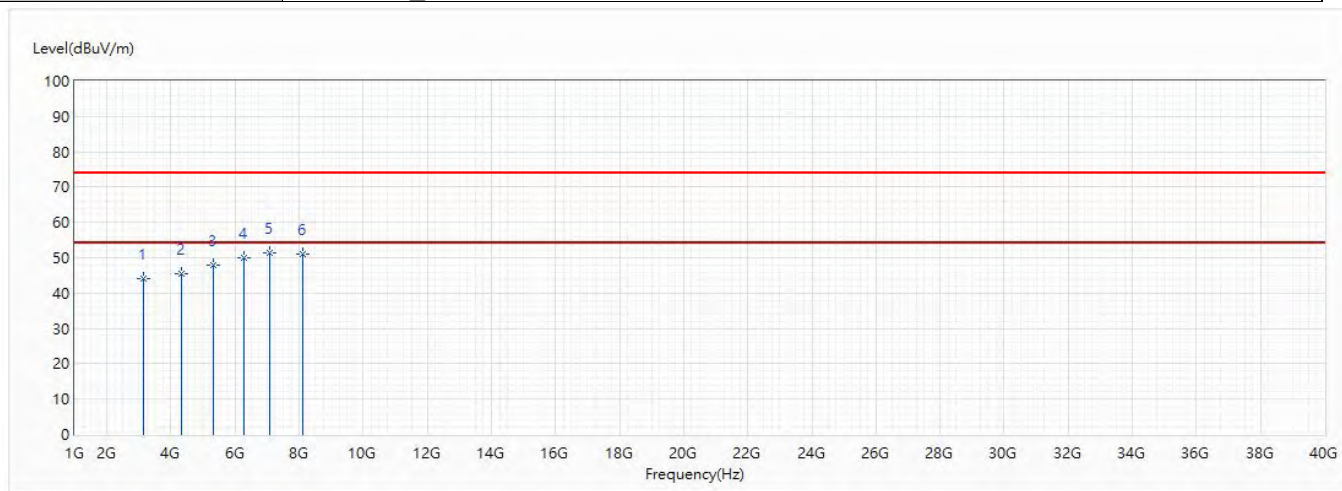


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3139	43.95	74.00	-30.05	58.63	-14.68	PK
2	4315	45.43	74.00	-28.57	56.27	-10.84	PK
3	5326	47.84	74.00	-26.16	55.85	-8.01	PK
4	6274	50.16	74.00	-23.84	55.09	-4.93	PK
* 5	7075	51.43	74.00	-22.57	52.63	-1.20	PK
6	8095	50.97	74.00	-23.03	50.56	0.41	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5240MHz		

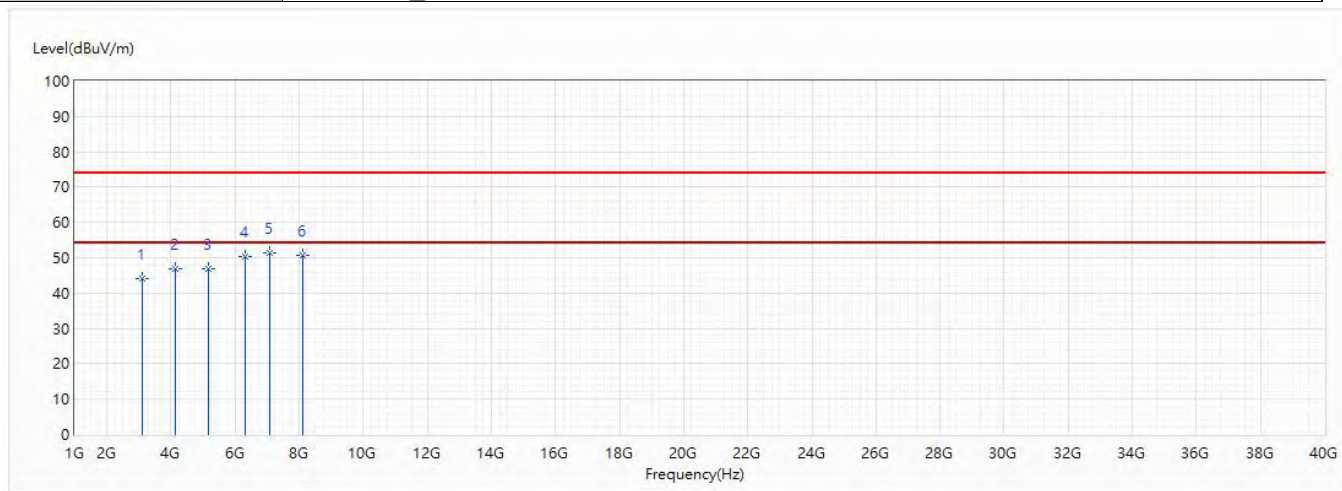


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3121	44.05	74.00	-29.95	58.78	-14.73	PK
2	4129	46.79	74.00	-27.21	58.44	-11.65	PK
3	5170	46.85	74.00	-27.15	55.06	-8.21	PK
4	6316	50.22	74.00	-23.78	54.98	-4.76	PK
* 5	7096	51.44	74.00	-22.56	52.58	-1.14	PK
6	8122	50.72	74.00	-23.28	50.19	0.53	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5240MHz		

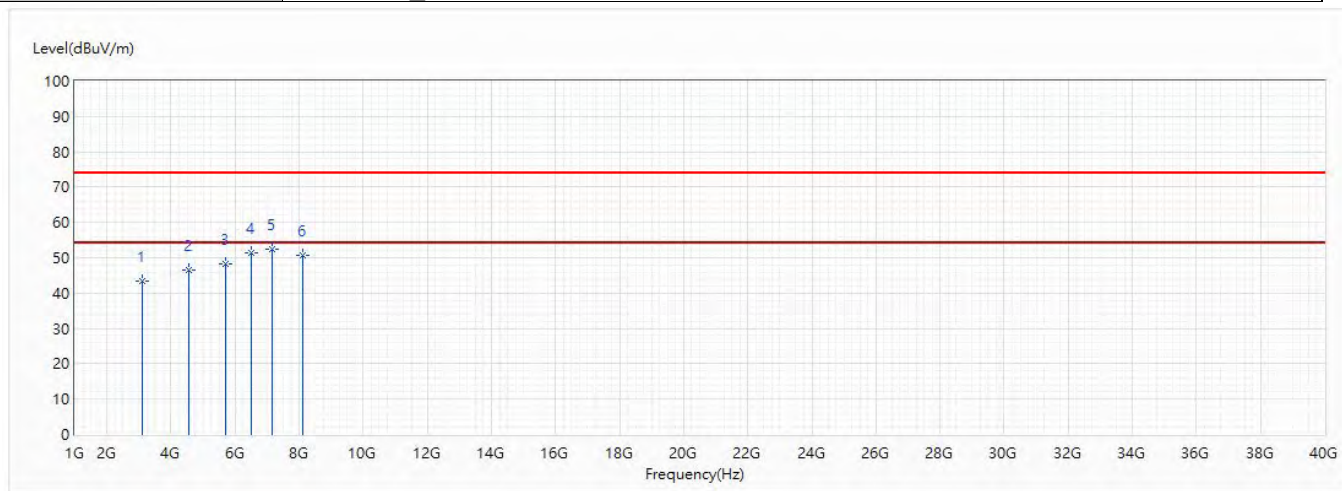


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3085	43.51	74.00	-30.49	58.33	-14.82	PK
2	4555	46.60	74.00	-27.40	56.43	-9.83	PK
3	5713	48.16	74.00	-25.84	55.19	-7.03	PK
4	6511	51.32	74.00	-22.68	55.31	-3.99	PK
* 5	7150	52.35	74.00	-21.65	53.39	-1.04	PK
6	8128	50.80	74.00	-23.20	50.23	0.57	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5190MHz		

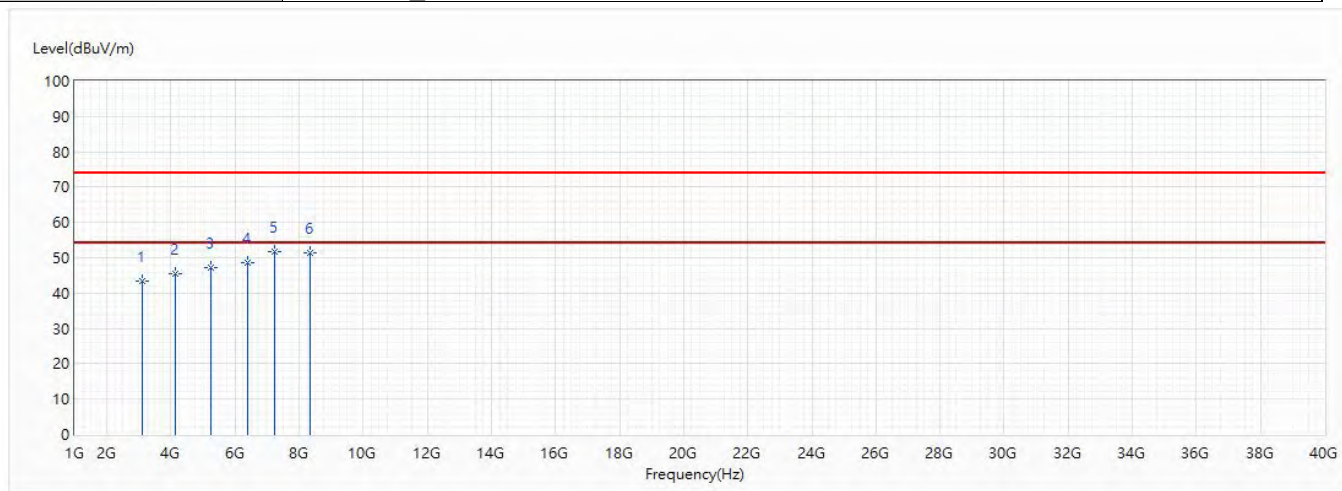


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3097	43.43	74.00	-30.57	58.21	-14.78	PK
2	4138	45.45	74.00	-28.55	57.07	-11.62	PK
3	5245	47.14	74.00	-26.86	55.26	-8.12	PK
4	6373	48.55	74.00	-25.45	53.10	-4.55	PK
* 5	7231	51.86	74.00	-22.14	52.73	-0.87	PK
6	8326	51.22	74.00	-22.78	49.76	1.46	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5190MHz		

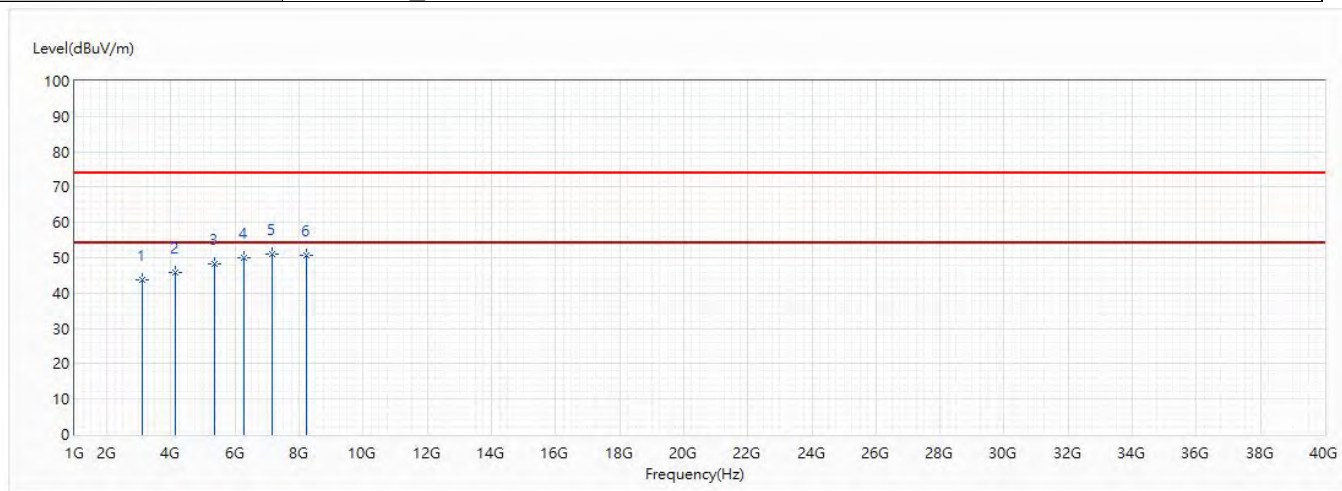


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3085	43.80	74.00	-30.20	58.62	-14.82	PK
2	4138	45.66	74.00	-28.34	57.28	-11.62	PK
3	5374	48.14	74.00	-25.86	56.09	-7.95	PK
4	6265	50.09	74.00	-23.91	55.05	-4.96	PK
* 5	7138	51.19	74.00	-22.81	52.26	-1.07	PK
6	8236	50.74	74.00	-23.26	49.69	1.05	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5230MHz		

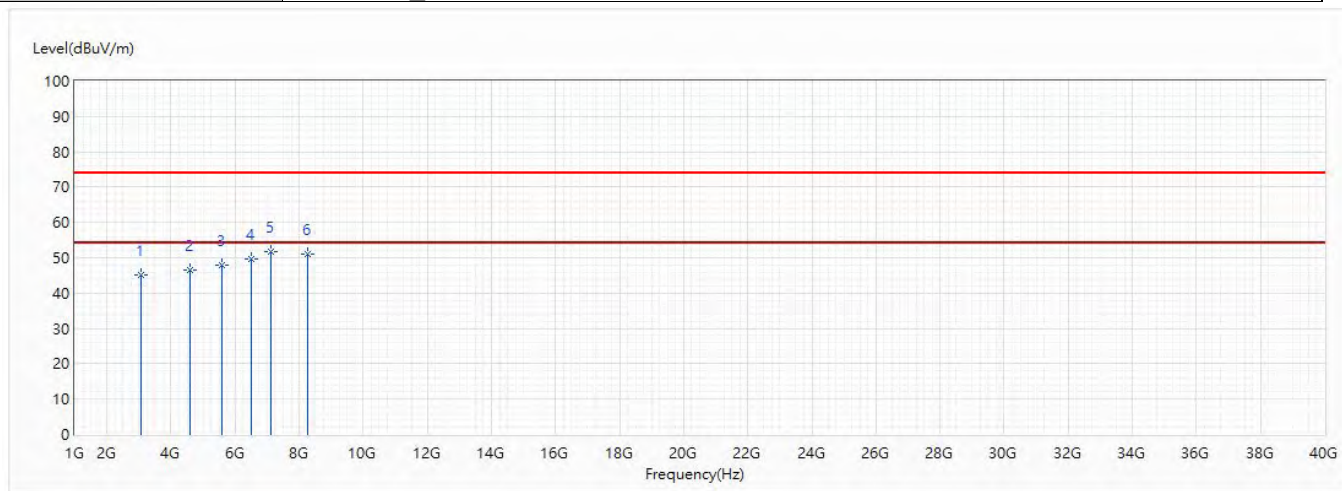


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3079	45.01	74.00	-28.99	59.85	-14.84	PK
2	4594	46.46	74.00	-27.54	56.18	-9.72	PK
3	5581	47.80	74.00	-26.20	55.30	-7.50	PK
4	6517	49.66	74.00	-24.34	53.62	-3.96	PK
* 5	7099	51.90	74.00	-22.10	53.05	-1.15	PK
6	8275	51.07	74.00	-22.93	49.84	1.23	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5230MHz		

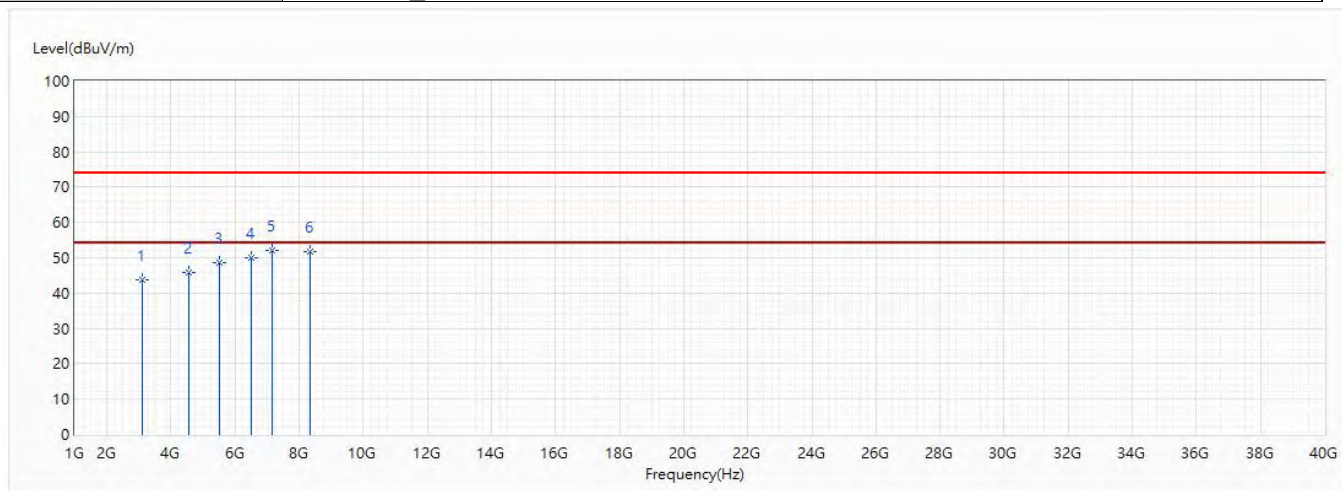


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3094	43.90	74.00	-30.10	58.69	-14.79	PK
2	4552	45.83	74.00	-28.17	55.68	-9.85	PK
3	5521	48.76	74.00	-25.24	56.48	-7.72	PK
4	6487	49.91	74.00	-24.09	54.02	-4.11	PK
* 5	7147	52.02	74.00	-21.98	53.07	-1.05	PK
6	8323	51.85	74.00	-22.15	50.41	1.44	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac80_5210MHz		

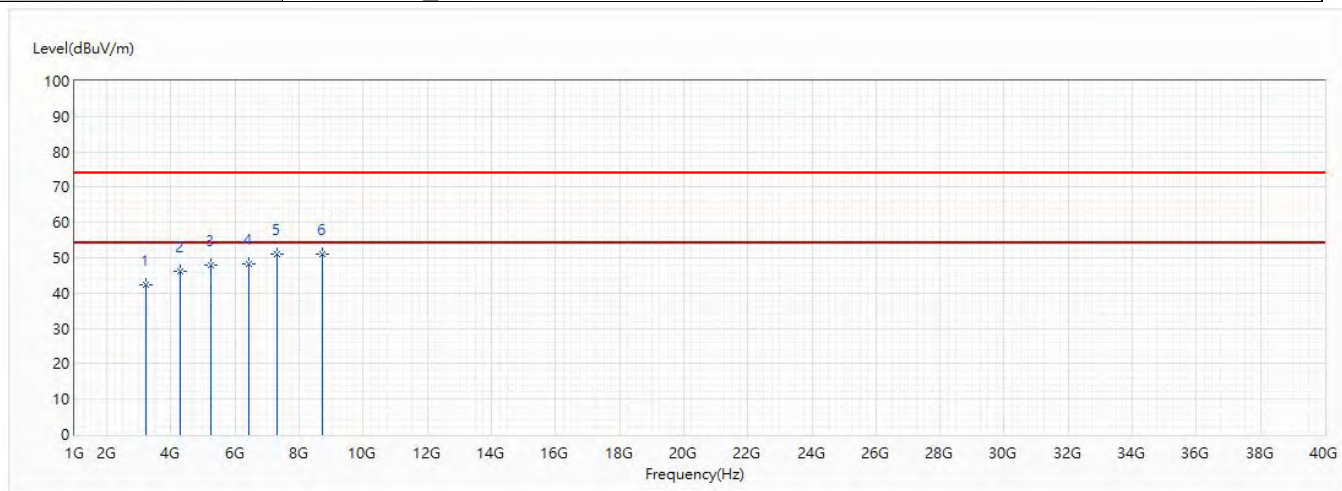


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3226	42.34	74.00	-31.66	56.82	-14.48	PK
2	4291	46.14	74.00	-27.86	57.07	-10.93	PK
3	5257	47.77	74.00	-26.23	55.86	-8.09	PK
4	6448	48.28	74.00	-25.72	52.53	-4.25	PK
5	7312	51.02	74.00	-22.98	51.72	-0.70	PK
* 6	8713	51.07	74.00	-22.93	47.99	3.08	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac80_5210MHz		

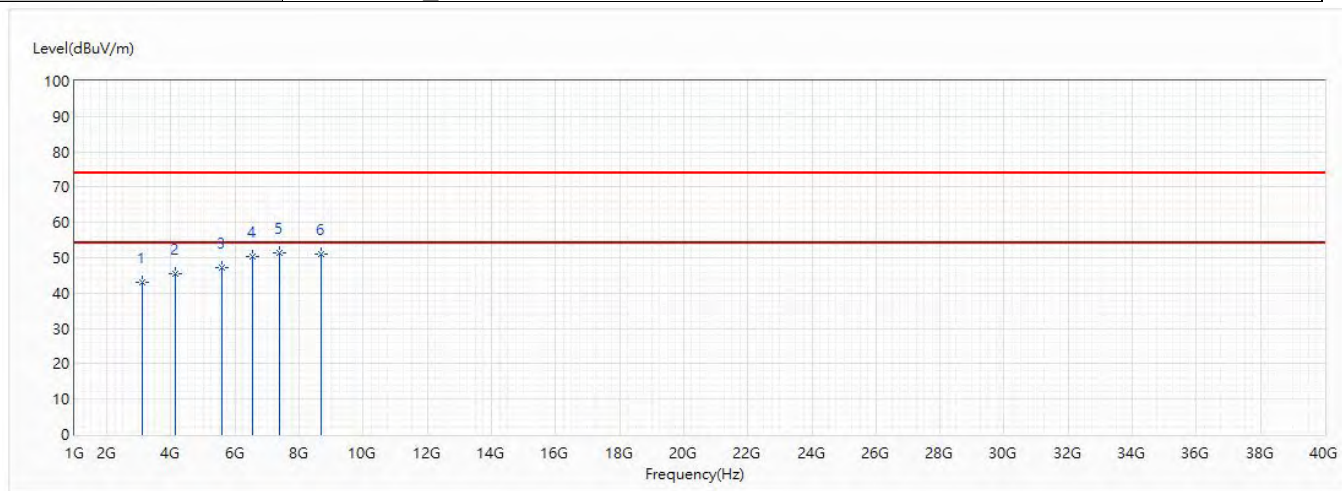


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3115	43.08	74.00	-30.92	57.82	-14.74	PK
2	4150	45.55	74.00	-28.45	57.11	-11.56	PK
3	5575	47.25	74.00	-26.75	54.77	-7.52	PK
4	6550	50.24	74.00	-23.76	54.02	-3.78	PK
* 5	7384	51.33	74.00	-22.67	51.88	-0.55	PK
6	8677	51.09	74.00	-22.91	48.15	2.94	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5745MHz		

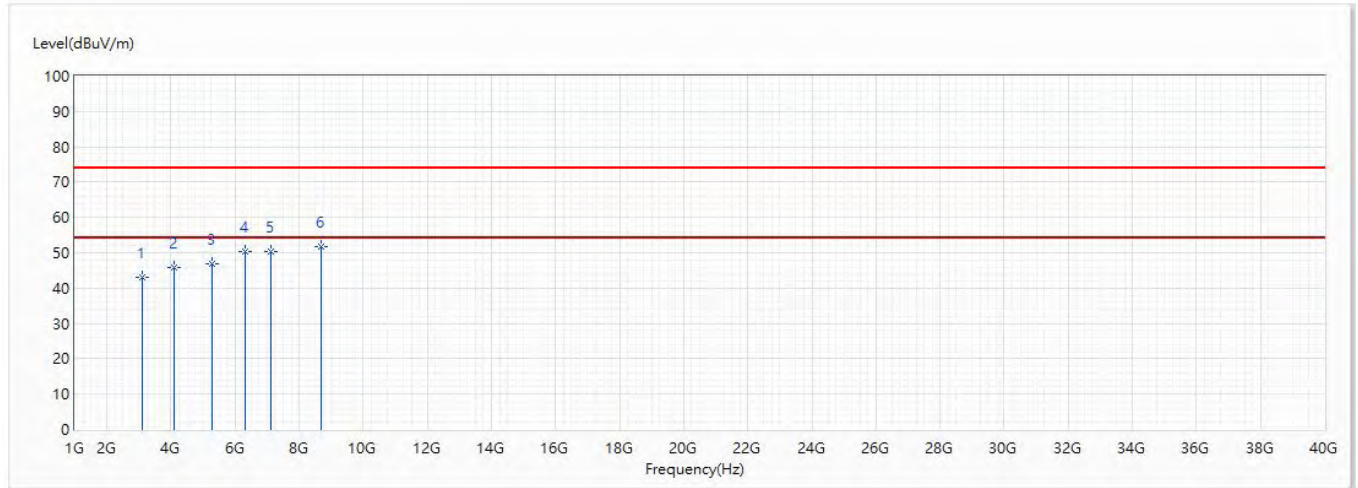


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3106	43.14	74.00	-30.86	57.91	-14.77	PK
2	4087	45.82	74.00	-28.18	57.66	-11.84	PK
3	5275	46.99	74.00	-27.01	55.06	-8.07	PK
4	6307	50.36	74.00	-23.64	55.16	-4.80	PK
5	7129	50.18	74.00	-23.82	51.25	-1.07	PK
* 6	8692	51.80	74.00	-22.20	48.81	2.99	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5745MHz		

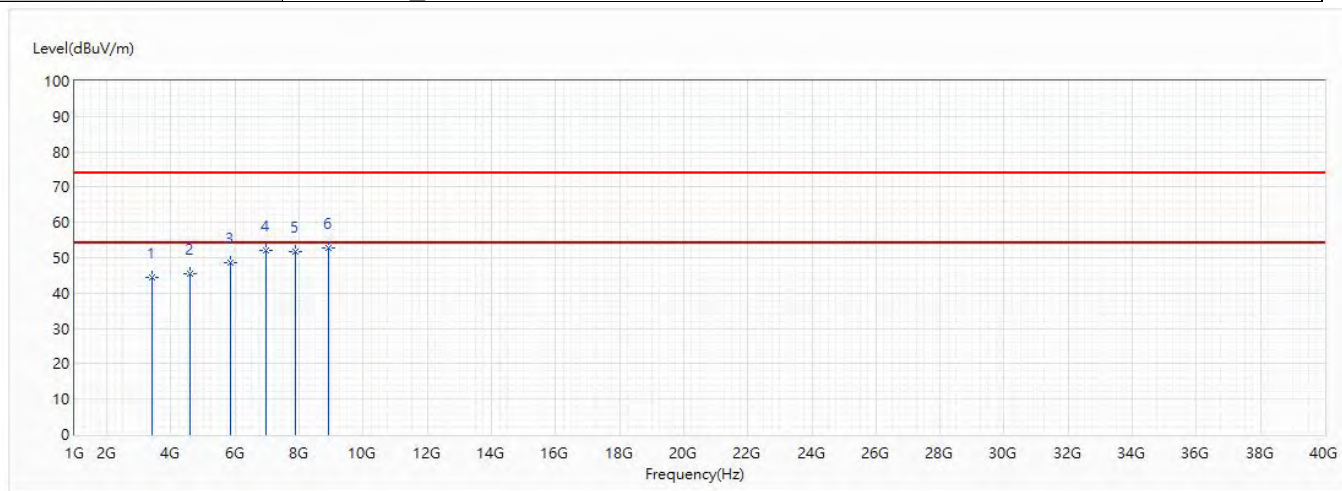


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3412	44.57	74.00	-29.43	58.61	-14.04	PK
2	4603	45.65	74.00	-28.35	55.34	-9.69	PK
3	5854	48.48	74.00	-25.52	55.00	-6.52	PK
4	6964	51.92	74.00	-22.08	53.47	-1.55	PK
5	7864	51.70	74.00	-22.30	51.80	-0.10	PK
* 6	8911	52.87	74.00	-21.13	49.03	3.84	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5785MHz		

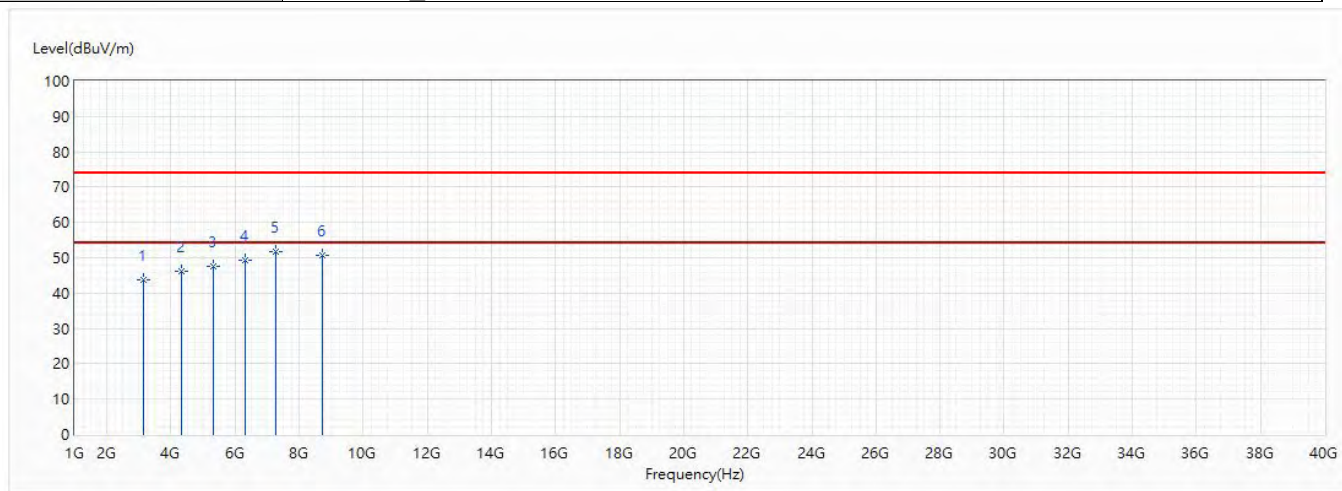


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3127	43.66	74.00	-30.34	58.38	-14.72	PK
2	4318	46.24	74.00	-27.76	57.05	-10.81	PK
3	5308	47.53	74.00	-26.47	55.56	-8.03	PK
4	6316	49.33	74.00	-24.67	54.09	-4.76	PK
* 5	7279	51.69	74.00	-22.31	52.45	-0.76	PK
6	8734	50.61	74.00	-23.39	47.46	3.15	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5785MHz		

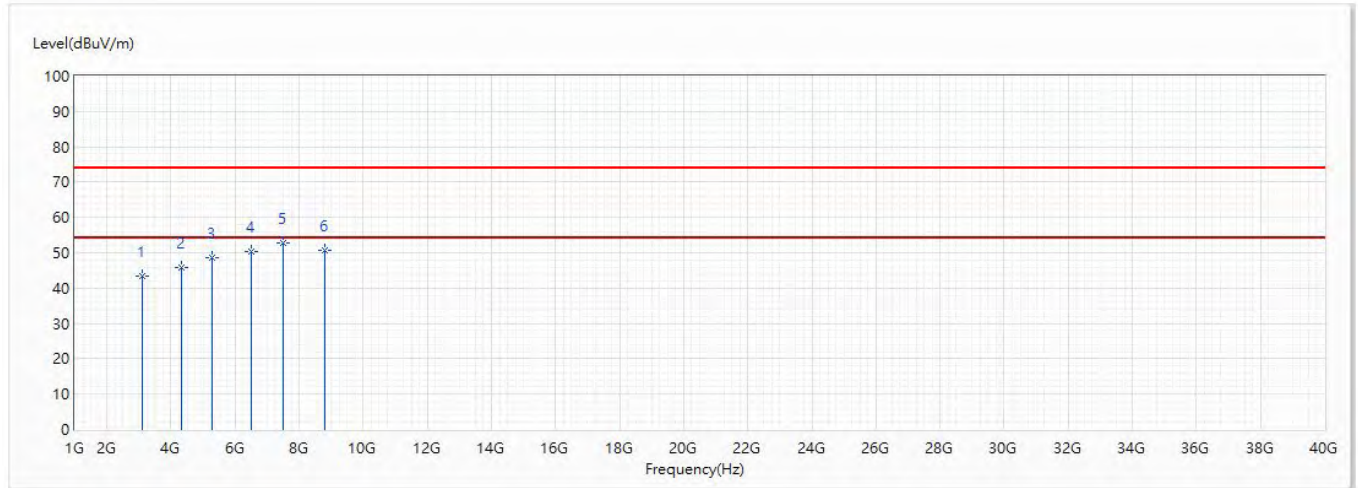


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3106	43.50	74.00	-30.50	58.27	-14.77	PK
2	4327	45.81	74.00	-28.19	56.59	-10.78	PK
3	5284	48.44	74.00	-25.56	56.50	-8.06	PK
4	6514	50.48	74.00	-23.52	54.46	-3.98	PK
* 5	7495	52.78	74.00	-21.22	53.10	-0.32	PK
6	8815	50.80	74.00	-23.20	47.33	3.47	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5825MHz		

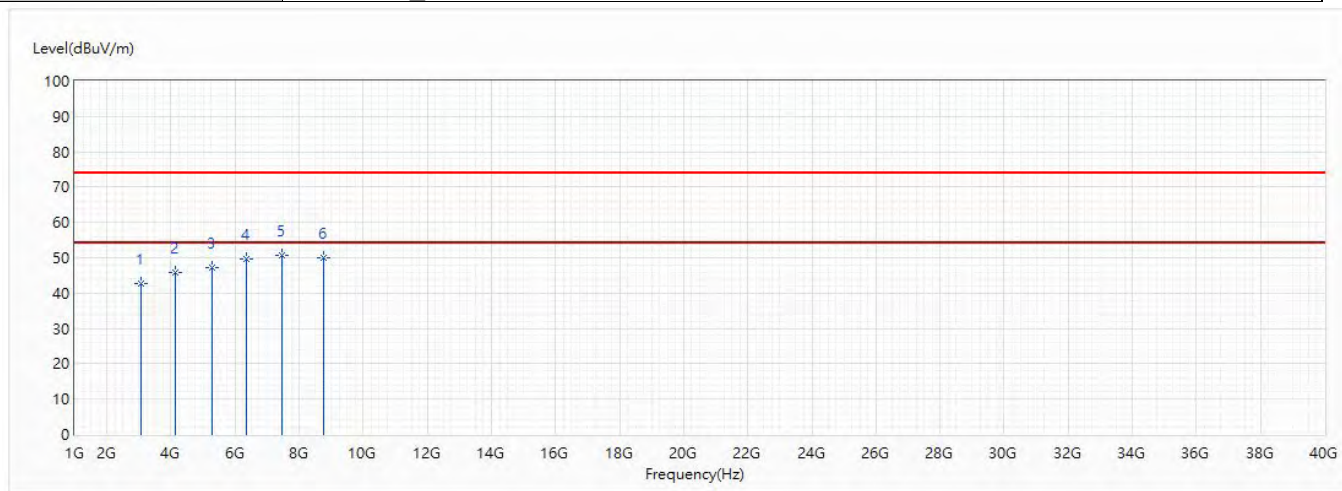


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3061	42.64	74.00	-31.36	57.52	-14.88	PK
2	4150	45.81	74.00	-28.19	57.37	-11.56	PK
3	5296	47.32	74.00	-26.68	55.36	-8.04	PK
4	6361	49.82	74.00	-24.18	54.41	-4.59	PK
* 5	7477	50.79	74.00	-23.21	51.14	-0.35	PK
6	8773	50.16	74.00	-23.84	46.86	3.30	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n20_5825MHz		

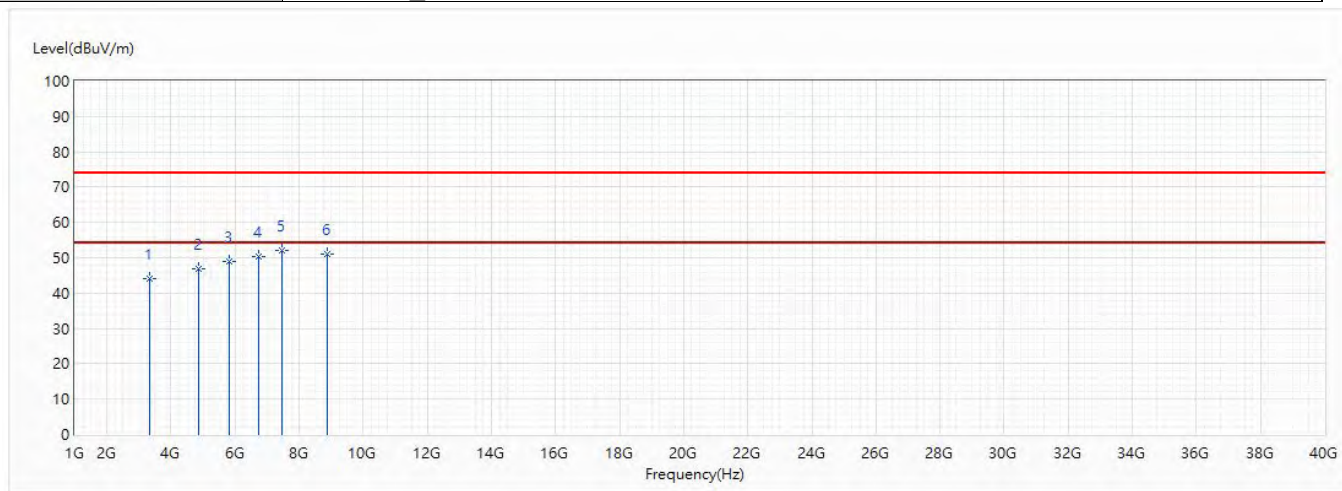


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3340	43.94	74.00	-30.06	58.14	-14.20	PK
2	4879	46.95	74.00	-27.05	55.76	-8.81	PK
3	5827	49.00	74.00	-25.00	55.62	-6.62	PK
4	6754	50.23	74.00	-23.77	52.91	-2.68	PK
* 5	7459	52.17	74.00	-21.83	52.57	-0.40	PK
6	8887	51.07	74.00	-22.93	47.32	3.75	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5755MHz		

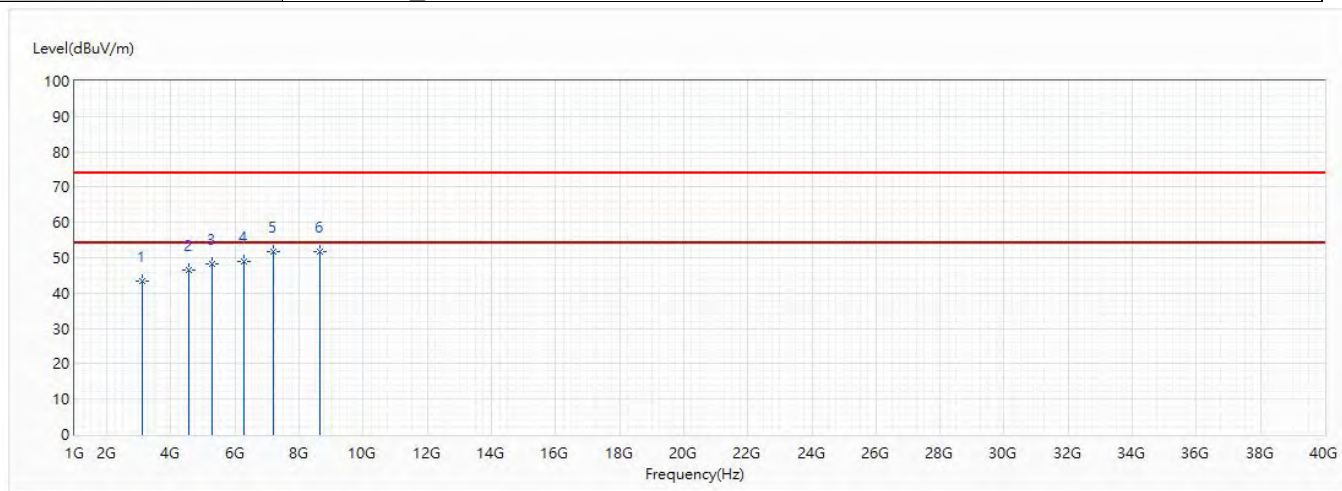


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3085	43.30	74.00	-30.70	58.12	-14.82	PK
2	4558	46.45	74.00	-27.55	56.28	-9.83	PK
3	5275	48.14	74.00	-25.86	56.21	-8.07	PK
4	6259	48.85	74.00	-25.15	53.84	-4.99	PK
* 5	7183	51.87	74.00	-22.13	52.84	-0.97	PK
6	8641	51.68	74.00	-22.32	48.89	2.79	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5755MHz		

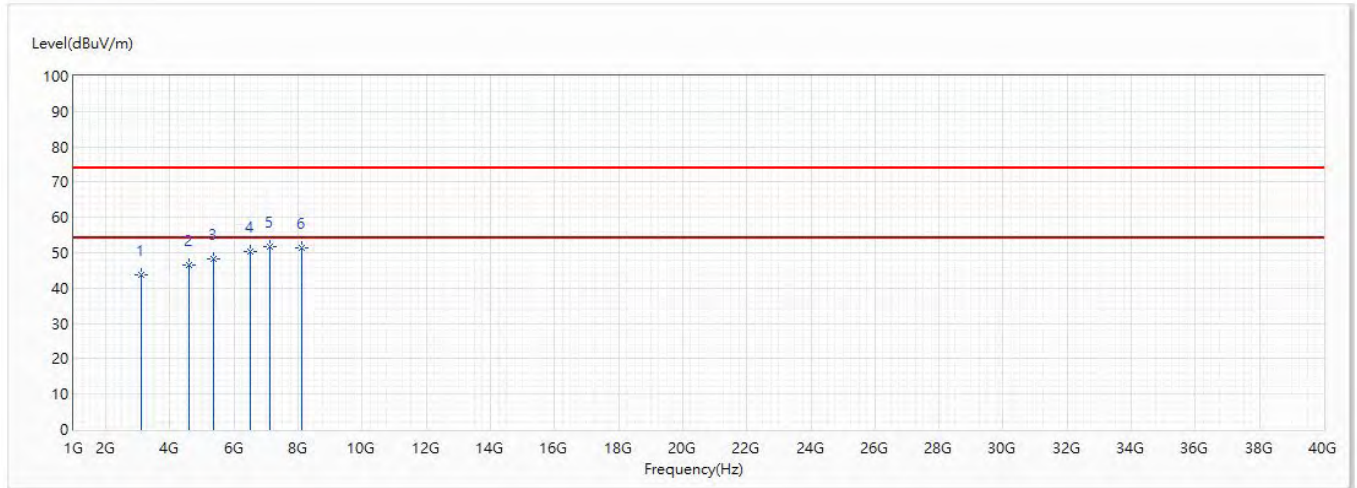


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3094	43.89	74.00	-30.11	58.68	-14.79	PK
2	4612	46.66	74.00	-27.34	56.32	-9.66	PK
3	5374	48.27	74.00	-25.73	56.22	-7.95	PK
4	6523	50.33	74.00	-23.67	54.25	-3.92	PK
* 5	7102	51.65	74.00	-22.35	52.79	-1.14	PK
6	8104	51.55	74.00	-22.45	51.10	0.45	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5795MHz		

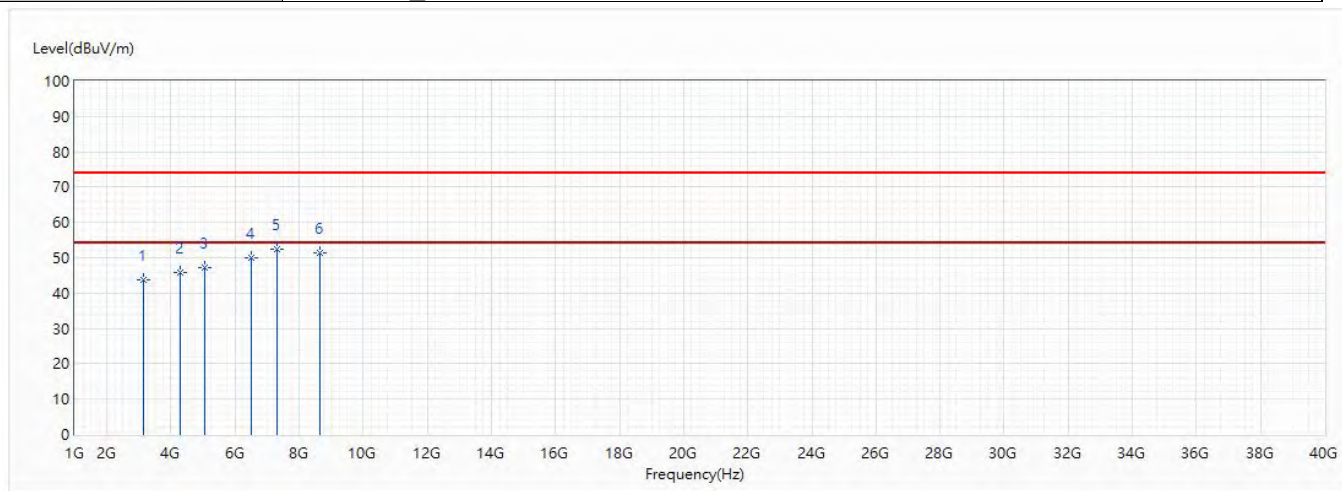


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3133	43.63	74.00	-30.37	58.34	-14.71	PK
2	4291	45.81	74.00	-28.19	56.74	-10.93	PK
3	5041	47.22	74.00	-26.78	55.59	-8.37	PK
4	6490	49.92	74.00	-24.08	54.00	-4.08	PK
* 5	7321	52.31	74.00	-21.69	52.99	-0.68	PK
6	8659	51.53	74.00	-22.47	48.67	2.86	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11n40_5795MHz		

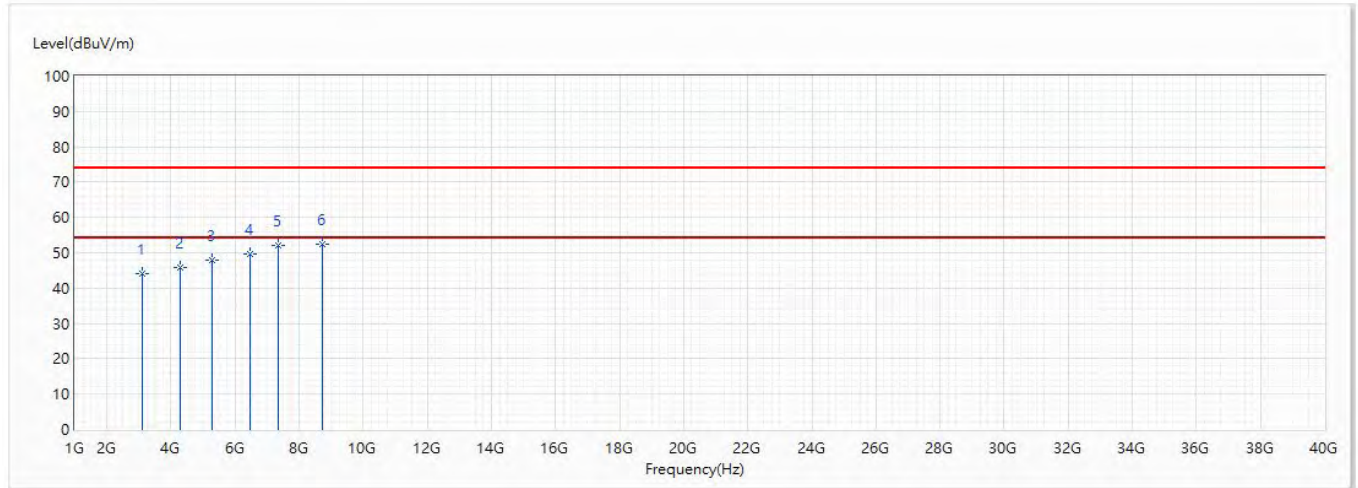


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3097	44.07	74.00	-29.93	58.85	-14.78	PK
2	4294	45.74	74.00	-28.26	56.67	-10.93	PK
3	5290	47.91	74.00	-26.09	55.96	-8.05	PK
4	6484	49.65	74.00	-24.35	53.77	-4.12	PK
5	7330	52.11	74.00	-21.89	52.78	-0.67	PK
* 6	8716	52.51	74.00	-21.49	49.43	3.08	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

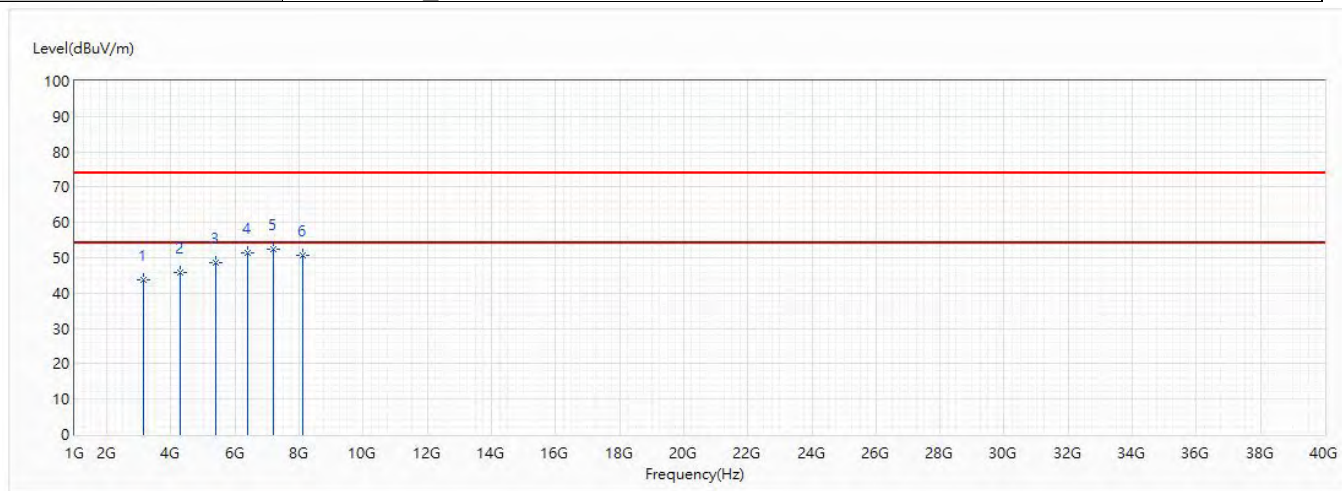


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3133	43.63	74.00	-30.37	58.34	-14.71	PK
2	4291	45.81	74.00	-28.19	56.74	-10.93	PK
3	5380	48.46	74.00	-25.54	56.40	-7.94	PK
4	6379	51.24	74.00	-22.76	55.76	-4.52	PK
* 5	7183	52.31	74.00	-21.69	53.28	-0.97	PK
6	8122	50.76	74.00	-23.24	50.23	0.53	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Site :	CB2-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG6N ENTRY/MID	Test Date :	2019/10/8
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Receive		
Note :	802.11ac80_5775MHz		

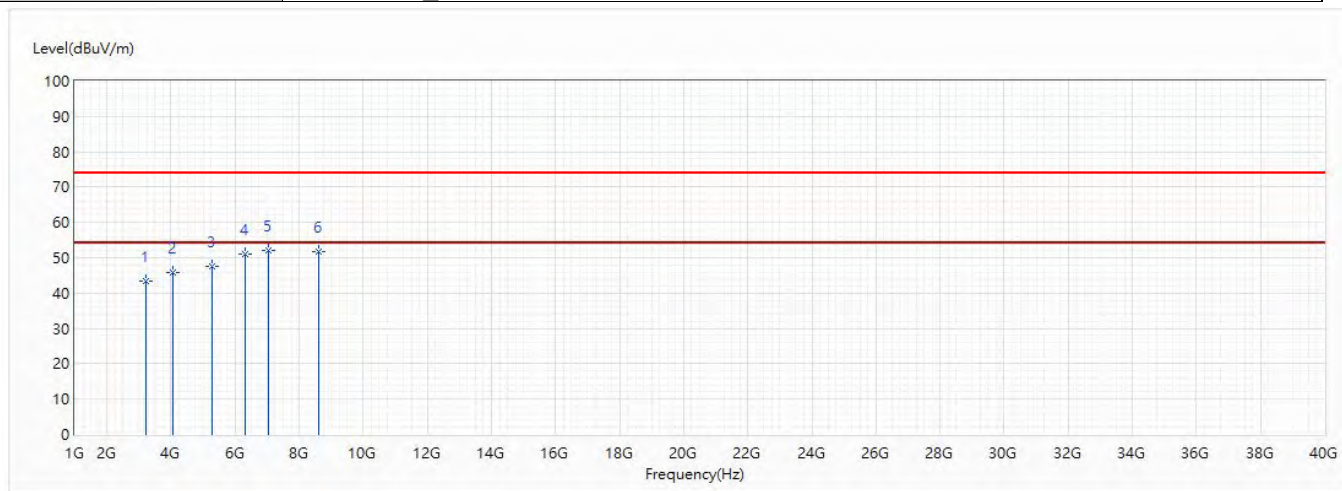

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	3226	43.35	74.00	-30.65	57.83	-14.48	PK
2	4045	45.90	74.00	-28.10	57.94	-12.04	PK
3	5275	47.65	74.00	-26.35	55.72	-8.07	PK
4	6331	50.93	74.00	-23.07	55.64	-4.71	PK
* 5	7054	51.98	74.00	-22.02	53.21	-1.23	PK
6	8623	51.77	74.00	-22.23	49.05	2.72	PK

Note:

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*” 意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。