

測試報告

報告編號：BTL-NCC-1-2012T095
產品名稱：路由器
主系列型式：DBWRT2405
廠牌：ZEBRA
申請人名稱：紅博科技股份有限公司
申請人地址：台北市大安區信義路四段6號6樓
製造廠商：紅博科技股份有限公司
器材型式：WLAN 2.4 GHz
檢驗標準：低功率射頻器材技術規範/LP0002 (109-07-01) 4.10.1節
試驗結果：符合

收件日期：109年12月16日
測試日期：109年12月16日 ~ 110年1月6日
發行日期：110年1月26日

實驗室名稱：東研信超股份有限公司
實驗室地址：台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
試驗場地地址：☐ 台北市內湖區舊宗路二段171巷18號
☒ 新北市汐止區大同路二段169巷68-1號
電話：(02)2641-8198
傳真：(02)2641-8698
認可登錄編號：0659
認可範圍：9 kHz - 40 GHz
認可有效期限：2018/08/21~2021/08/20

本測試報告內所記載之測試結果以及待測試設備系統之組成，係依照上述檢驗標準所規定之量測方法實施。

報告審核人：

陳冠昇

陳冠昇, 主任

報告簽署人：

許惠超

許惠超, 經理



本實驗室聲明

除非本實驗室與客戶間有書面同意特定之量測不準確度，否則本實驗室依適用的測試標準、程式所完成之測試報告，係以一般商用範圍可接受之不準確度來表示測試結果之正確性。

本測試報告所記載之測試結果僅對客戶所指定之待測樣品，在本測試報告所述及之測試條件下所實施之量測有效。製造商有責任確保爾後製造之量產品，其所使用之電氣、機構的零件與本待測樣品所使用的相同。本實驗室沒有義務對客戶或他者，以本實驗室所出具之測試報告做其它增加或減少之推斷。

本測試報告屬客戶之機密文件。居於客戶、本實驗室間之相互保護，未經本實驗室簽署之局部影印或複製均屬無效。

內容目錄

報告發行歷史紀錄	5
1 測試結果摘要	6
1.1 測試方法	6
1.2 取樣方式	6
1.3 試驗場地	6
1.4 量測不確定度	7
1.5 測試環境條件	7
2 產品基本資料	8
3 測試系統	10
3.1 待測頻率數要求	10
3.2 測試軟體與設定	10
3.3 測試模式	11
3.4 工作週期量測	12
3.5 組成示意圖	13
3.6 輔助測試設備	14
3.7 介面連接信號纜線	14
4 測試項目	15
4.1 電源線傳導射頻電壓	15
4.1.1 限制值	15
4.1.2 測試方法	15
4.1.3 測試設置	16
4.1.4 測試儀器	16
4.1.5 測試結果	17
4.2 電場強度	21
4.2.1 限制值	21
4.2.2 測試方法	23
4.2.3 測試設置	23
4.2.4 測試儀器	25
4.2.5 測試結果-發射(1 GHZ 以下-不必要之雜訊)	26
4.2.6 測試結果-發射(1 GHZ 以上-主波)	28
4.2.7 測試結果-發射(1 GHZ 以上-諧波)	36
4.2.8 測試結果-接收	60
4.3 天線增益計算	64
4.3.1 限制值	64
4.3.2 天線增益	64
4.4 峰值傳導輸出功率	65
4.4.1 限制值	65
4.4.2 測試方法	65
4.4.3 測試設置	65
4.4.4 測試儀器	65
4.4.5 測試結果	66
4.5 帶外發射	69

4.5.1	限制值	69
4.5.2	測試方法	69
4.5.3	測試設置	69
4.5.4	測試儀器	69
4.5.5	測試結果	70
4.6	6 DB 頻寬	82
4.6.1	限制值	82
4.6.2	測試方法	82
4.6.3	測試設置	82
4.6.4	測試儀器	82
4.6.5	測試結果	83
4.7	功率頻譜密度	86
4.7.1	限制值	86
4.7.2	測試方法	86
4.7.3	測試設置	86
4.7.4	測試儀器	86
4.7.5	測試結果	87
4.8	電波暴露量之評估	90
4.8.1	限制值	90
4.8.2	MPE 計算公式	91
4.8.3	測試結果	91
5	測試照片	92
6	產品照片	92

報告發行歷史紀錄

修改版本	敘述	發行日期
R00	初始報告。	110 年 1 月 26 日

1 測試結果摘要

項次	檢驗項目	適用規範章節	測試結果	結果判定
1	電源線傳導射頻電壓	3.3節	Page 17	符合
2	電場強度	4.10.1.5節、3.5節、3.6節	Page 28	符合
3	天線增益	4.10.1.3節	Page 64	-----
4	峰值傳導輸出功率	4.10.1.2節	Page 66	符合
5	天線規格	4.10.1.4節	註1	-----
6	帶外發射	4.10.1.5節	Page 70	符合
7	6 dB 頻寬	4.10.1.6節	Page 83	符合
8	功率頻譜密度	4.10.1.6節	Page 87	符合
9	電波暴露量之評估	6.20節	Page 91	符合

註：

1. 天線之規格不受 3.2 規定之限制。
2. 報告格式版本為 TP1.1.1。

1.1 測試方法

低功率射頻器材技術規範/LP0002 (109-07-01)
ANSI C63.10-2013

1.2 取樣方式

本實驗室未負責抽樣作業(樣品為顧客提供)，應其結果僅適用收取的樣品。

1.3 試驗場地

用於收集此報告中的測試數據的試驗場地為：
新北市汐止區大同路二段 169 巷 68-1 號。

☐ C05 ☐ CB08 ☐ CB11 ☒ CB15 ☐ CB16
☒ SR05 ☐ SR06

台北市內湖區舊宗路二段 171 巷 18 號

☐ C03 ☐ CB18 ☐ CB19

1.4 量測不確定度

本報告的擴充不確定度 (U)，係以組合標準不確定度乘以涵蓋因子 $k = 2$ 來表示，相應之涵蓋機率(或信賴水準)約為 95 %。量測不確定度係參考 CISPR 16-4-2 執行評估。本實驗室量測不確定度低於 CISPR 16-4-2 U_{cispr} 所規定之要求。

A. 電源線傳導射頻電壓

Test Site	Method	Measurement Frequency Range	U_i (dB)
C05	CISPR	150 kHz ~ 30MHz	3.44

B. 電場強度

Test Site	Measurement Frequency Range	U_i (dB)
CB15	0.03 GHz ~ 0.2 GHz	4.17
	0.2 GHz ~ 1 GHz	4.72
	1 GHz ~ 6 GHz	5.21
	6 GHz ~ 18 GHz	5.51
	18 GHz ~ 26 GHz	3.69
	26 GHz ~ 40 GHz	4.23

C. RF 傳導測試

Test Item	U_i (dB)
Occupied Bandwidth	1.13
Output power	1.06
Power Spectral Density	1.20
Conducted Spurious emissions	1.14
Conducted Band edges	1.13

1.5 測試環境條件

檢驗項目	溫溼度	測試人員
電源線傳導射頻電壓	22 °C, 79 %	謝秉祐
電場強度	22 °C, 68 %	莊嘉偉
峰值傳導輸出功率	22.1 °C, 47 %	李峻耀
帶外發射	22.1 °C, 47 %	李峻耀
6 dB 頻寬	22.1 °C, 47 %	李峻耀
功率頻譜密度	22.1 °C, 47 %	李峻耀

2 產品基本資料

產 品 名 稱	路由器
主 型 式	DBWRT2405
系 列 型 式	無
廠 牌	ZEBRA
型 式 差 異	無
供 電 方 式	由電源供應器供電
額 定 電 源	輸入：100-240V~50/60Hz 0.4A Max 輸出：12V---1.0A
使 用 頻 帶	2400 MHz ~ 2483.5 MHz
工 作 頻 率	2412 MHz~ 2462 MHz
頻 道 數 目	11
調 變 技 術	IEEE 802.11b: DSSS IEEE 802.11g: OFDM IEEE 802.11n: OFDM
傳 輸 速 率	IEEE 802.11b: 1/2/5.5/11 Mbps IEEE 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps IEEE 802.11n: up to 150 Mbps
最 大 輸 出 功 率	IEEE 802.11b: 14.88 dBm IEEE 802.11g: 21.91 dBm IEEE 802.11n (HT20): 21.94 dBm IEEE 802.11n (HT40): 21.98 dBm
各 頻 道 中 心 頻 率	註 1
天 線 規 格	註 2
併 同 販 賣 之 線 材 或 設 備	註 3
測 試 型 式	DBWRT2405
連 接 介 面 埠 描 述	請參閱使用手冊。
其 它 相 關 聲 明	註 4、註 5

註：

1. 各頻道中心頻率

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
01	2412	06	2437	11	2462
02	2417	07	2442		
03	2422	08	2447		
04	2427	09	2452		
05	2432	10	2457		

2. 天線規格

代號	廠牌	型號	類型	連接頭	增益值 (dBi)
ANT 1	啟元	RG1.13灰色雙錫線 (線長: 150mm)	外置天線	I-PEX	5.5
ANT 2	啟元	RG1.13灰色雙錫線 (線長: 150mm)	外置天線	I-PEX	5.5

3. 併同販賣之線材或設備

名稱	廠牌	型號	備註
Adapter	美福電器 (深圳) 有限公司	MF-12001000	N/A

4. 本測試報告屬新設計之機型，申請新的型式認證。

5. 此產品具有 WLAN 2.4 GHz 與 RLAN 5 GHz Band 4 功能。

功能	報告編號	備註
WLAN 2.4 GHz	BTL-NCC-1-2012T095	本報告
RLAN 5 GHz Band 4	BTL-NCC-2-2012T095	-

3 測試系統

3.1 待測頻率數要求

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 6.12 節，限制要求如下：

低功率射頻器材應在其作業頻率範圍內依照下表所規定之頻率數測量，若另有規定亦應說明受測物可操作的每個頻段：

作業頻率範圍	待測頻率數	待測頻率在作業範圍內之位置
小於等於 1 MHz	1	中間
1 MHz～10 MHz	2	一端於頂端，另一近於底端
大於 10 MHz	3	一端於頂端，一近於底端，另一位於中間

IEEE 802.11b/g/n (HT20)		
頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
底端	01	2412
中間	06	2437
頂端	11	2462

IEEE 802.11n (HT40)		
頻率位置	頻道 (CH)	頻率 (MHz)
底端	03	2422
中間	06	2437
頂端	09	2452

3.2 測試軟體與設定

測試軟體版本		MT7615 QA V0.0.1.91			
工作模式	測試頻率 (MHz)	參數			調變技術
		2412	2437	2462	
IEEE 802.11b		13	11	12	DSSS
IEEE 802.11g		13	12	14	OFDM
IEEE 802.11n (HT20)		10	0F	11	OFDM
工作模式	測試頻率 (MHz)	參數			調變技術
		2422	2437	2452	
IEEE 802.11n (HT40)		0E	0D	0D	OFDM

3.3 測試模式

以下為最差模式，其測試結果紀錄在本報告內。

一般連接 (發射/接收)			
項次	檢驗項目	工作模式	測試頻率位置
		Normal/Idle	-
1	電源線傳導射頻電壓	V	-

發射									
項次	檢驗項目		IEEE 802 工作模式				測試頻率位置		
			11b	11g	11n (HT20)	11n (HT40)	底端	中間	頂端
1	電場強度	1 GHz以下	-	-	-	V	-	-	V
		主波	V	V	V	V	V	V	V
		1 GHz以上	V	V	V	V	V	V	V
2	峰值傳導輸出功率		V	V	V	V	V	V	
3	帶外發射		V	V	V	V	V	V	
4	6 dB 頻寬		V	V	V	V	V	V	
5	功率頻譜密度		V	V	V	V	V	V	

接收									
項次	檢驗項目		IEEE 802 工作模式				測試頻率位置		
			11b	11g	11n (HT20)	11n (HT40)	底端	中間	頂端
1	電場強度	1 GHz以下	-	-	-	V	-	-	V
		1 GHz以上	-	-	-	V	-	-	V


註：

1. 電場強度與帶外發射測試以 X/Y/Z 三軸測試，但僅列出結果最差的 Y 軸模式於此份報告中。
2. 於電場強度(主波)量測時 Vertical 及 Horizontal 二種極性皆有評估，但僅列出結果最差的 Vertical 極性數據於此份報告中。

3.4 工作週期量測

如果工作週期 $\geq 98\%$ ，不需要考慮工作因數。


如果工作週期 $< 98\%$ ，需要考慮工作因數。

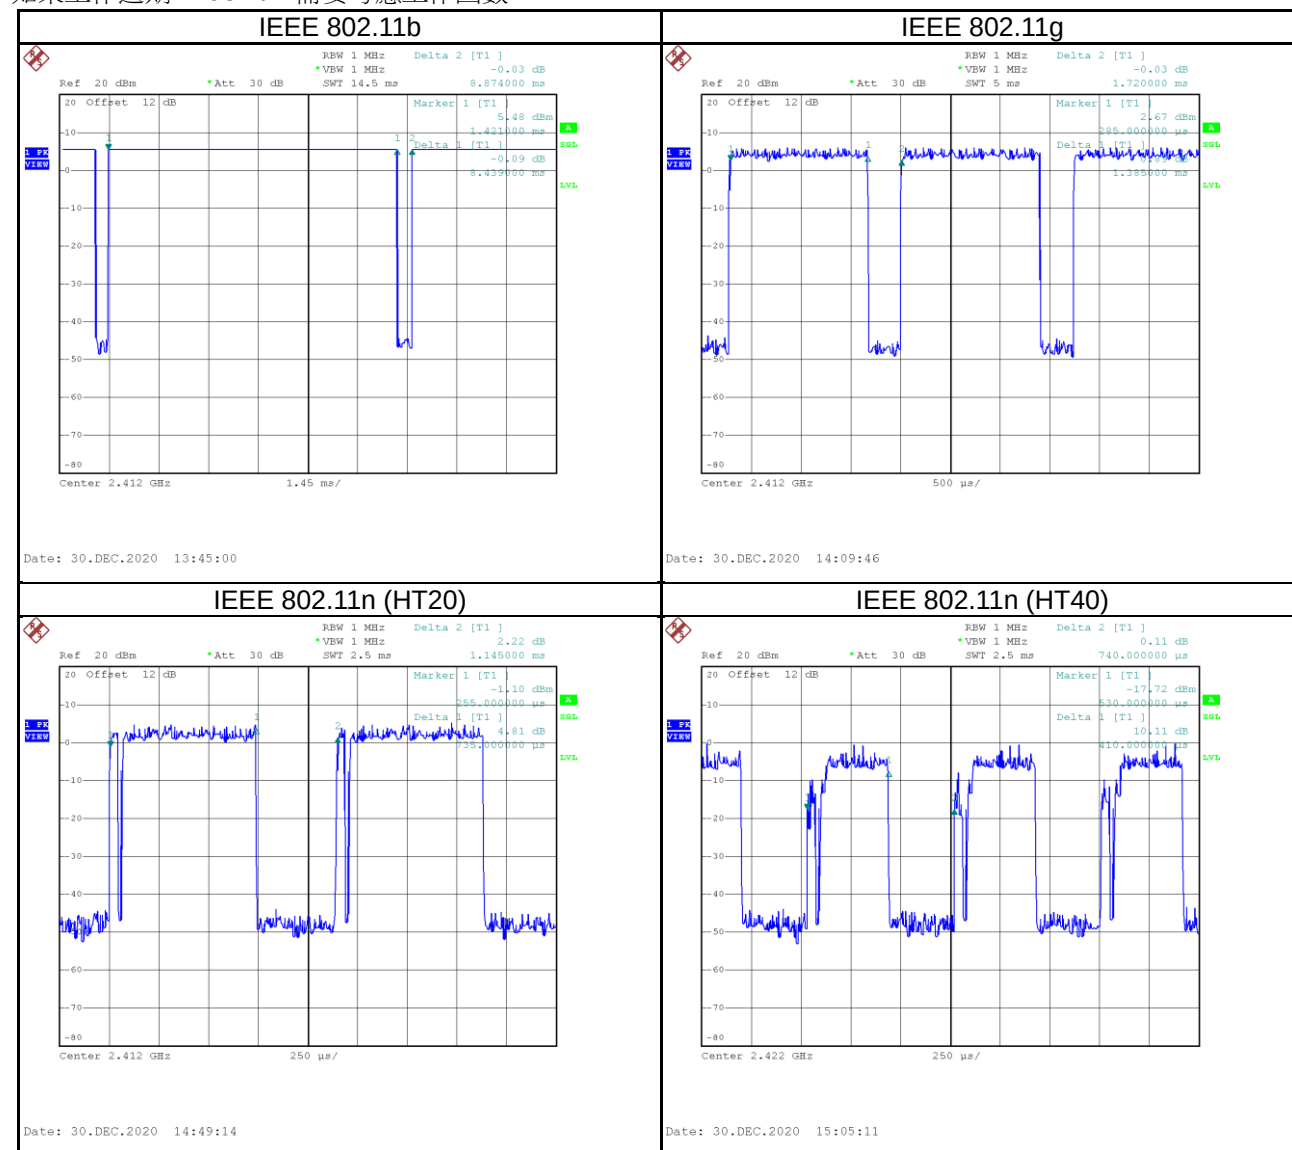



Remark	Delta 1			Delta 2	On Time/Period	10 log(1/工作週期)
Mode	ON (ms)	Numbers (ON)	On Time (B) (ms)	Period (ON+OFF) (ms)	工作週期 (%)	工作因數 (dB)
IEEE 802.11b	8.439	1	8.439	8.874	95.10%	0.05
IEEE 802.11g	1.385	1	1.385	1.720	80.52%	0.94
IEEE 802.11n (HT20)	0.735	1	0.735	1.145	64.19%	1.93
IEEE 802.11n (HT40)	0.410	1	0.410	0.740	55.41%	2.56

3.5 組成示意圖

電源線傳導射頻電壓

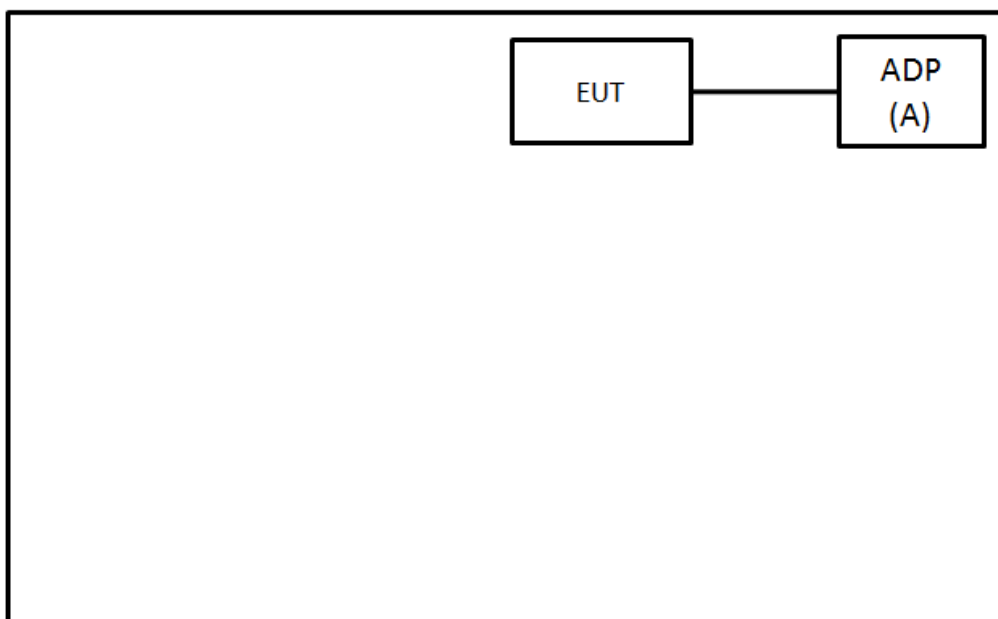

電場強度與直接量測項目

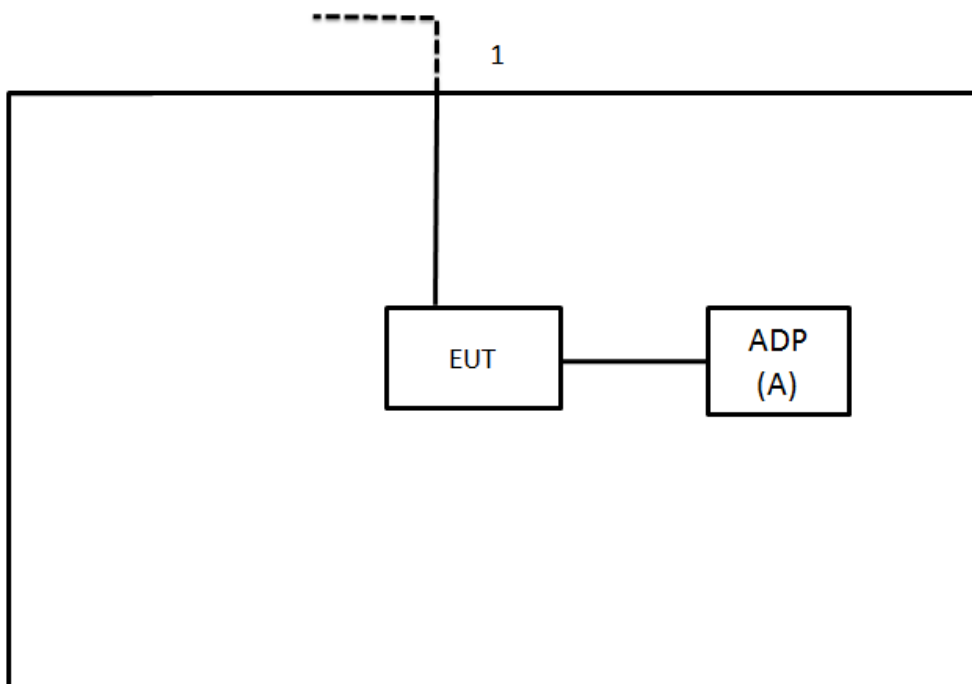

3.6 輔助測試設備

代號	設備名稱	製造商	型號	序號	備註
A	ADP	美福電器	MF-12001000	N/A	
B	NB	ASUS	X450J	N/A	√

附記：備註欄內標示為“√”者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。

3.7 介面連接信號纜線

代號	線材名稱	製造商	型號	隔離線	附加鐵粉芯	長度	備註
1	RJ45 Cable	CM 24AWB	E151955	N/A	N/A	10m	√

附記：備註欄內標示為“√”者為本實驗室提供之輔助測試設備，未標示者為客戶自行準備之輔助測試設備。

4 測試項目

4.1 電源線傳導射頻電壓

4.1.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 3.3 節，限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi-peak)	平均值 (Average)
0.15-0.5	66 – 56 ^(註)	56 – 46 ^(註)
0.5-5	56	46
5-30	60	50

註：隨頻率之對數遞減。

註：

1. 測試結果計算方式如下：

量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

補正因素 = 插入損耗 + 電纜損耗 + 衰減係數 (假如有使用時)

餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

計算範例如下：


Reading Level		Correct Factor		Measurement Value
38.22	+	3.45	=	41.67

Measurement Value		Limit Value		Margin Level
41.67	-	60	=	-18.33

4.1.2 測試方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源阻抗穩定網路上並保持 0.8 米的距離，量測頻率範圍從 0.15 MHz 到 30 MHz。

4.1.3 測試設置

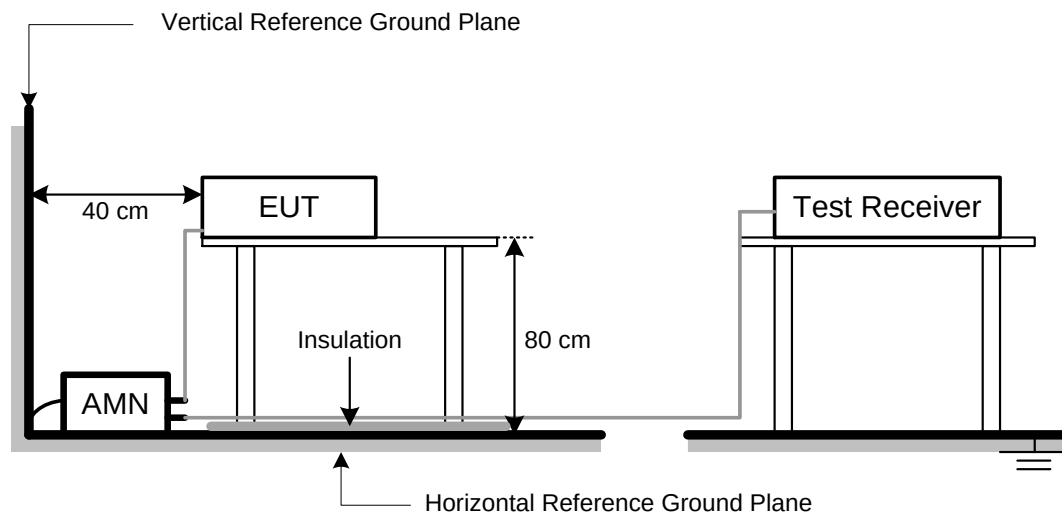


4.1.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	TWO-LINE V-NETWORK	R&S	ENV216	101050	2020/6/11	2021/6/10
2	Test Cable	EMCI	EMC400-BM-B M-5000	170501	2020/6/8	2021/6/7
3	EMI Test Receiver	R&S	ESCI	100080	2020/6/15	2021/6/14
4	Measurement Software	EZ	EZ EMC (Version NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A

附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.1.5 測試結果

測試模式	Normal	測試日期	2020/12/25
測試頻率	-	相位	Line

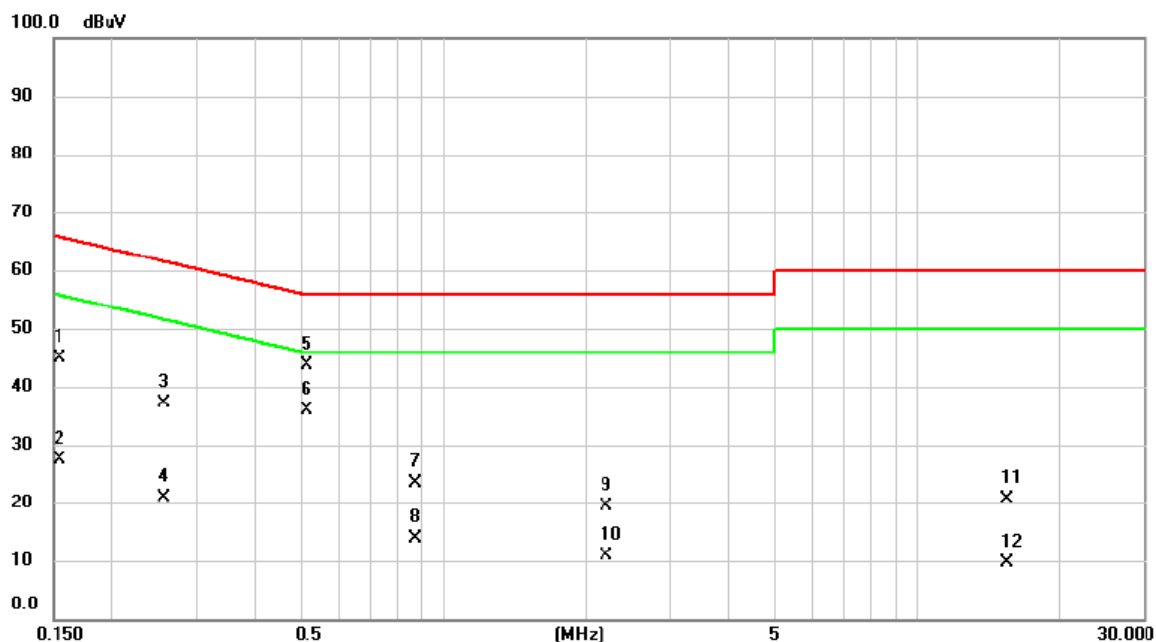


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Over dB	Detector	Comment
1		0.1544	35.23	9.68	44.91	65.76	-20.85	QP	
2		0.1544	17.59	9.68	27.27	55.76	-28.49	AVG	
3		0.2580	27.50	9.68	37.18	61.50	-24.32	QP	
4		0.2580	11.12	9.68	20.80	51.50	-30.70	AVG	
5		0.5144	34.02	9.68	43.70	56.00	-12.30	QP	
6	*	0.5144	26.26	9.68	35.94	46.00	-10.06	AVG	
7		0.8744	13.73	9.69	23.42	56.00	-32.58	QP	
8		0.8744	4.15	9.69	13.84	46.00	-32.16	AVG	
9		2.2042	9.62	9.74	19.36	56.00	-36.64	QP	
10		2.2042	1.20	9.74	10.94	46.00	-35.06	AVG	
11		15.4702	10.75	9.95	20.70	60.00	-39.30	QP	
12		15.4702	-0.33	9.95	9.62	50.00	-40.38	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	Normal	測試日期	2020/12/25
測試頻率	-	相位	Neutral

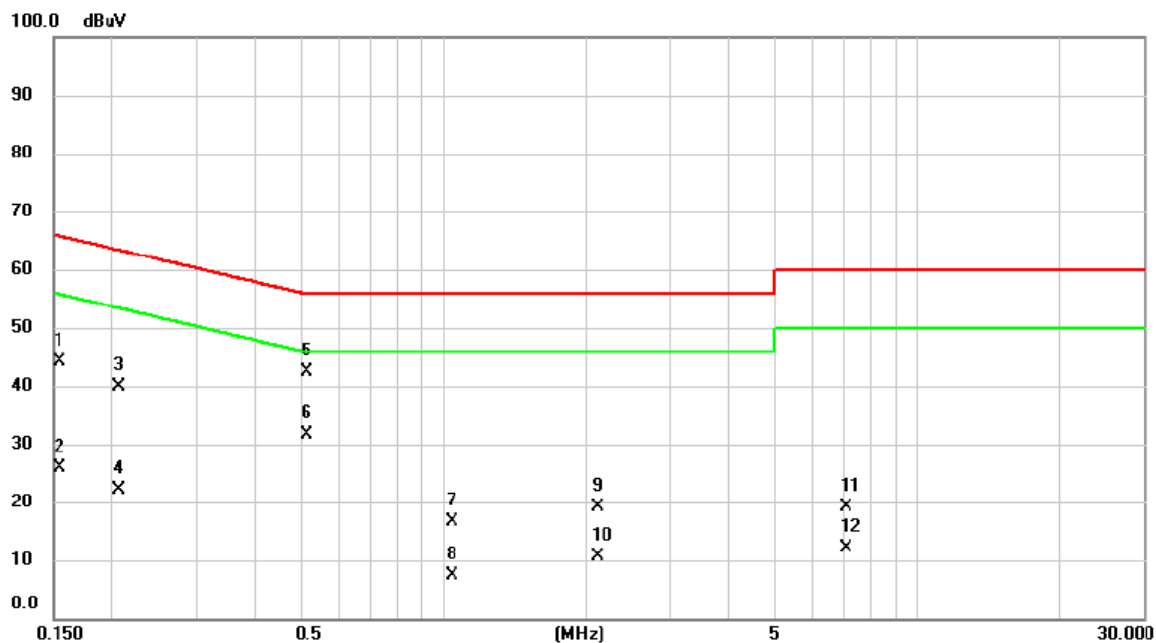


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Over dB	Detector	Comment
1		0.1545	34.55	9.68	44.23	65.75	-21.52	QP	
2		0.1545	16.26	9.68	25.94	55.75	-29.81	AVG	
3		0.2063	30.15	9.67	39.82	63.35	-23.53	QP	
4		0.2063	12.35	9.67	22.02	53.35	-31.33	AVG	
5	*	0.5144	32.75	9.68	42.43	56.00	-13.57	QP	
6		0.5144	21.94	9.68	31.62	46.00	-14.38	AVG	
7		1.0410	7.00	9.69	16.69	56.00	-39.31	QP	
8		1.0410	-2.28	9.69	7.41	46.00	-38.59	AVG	
9		2.1165	9.30	9.74	19.04	56.00	-36.96	QP	
10		2.1165	0.80	9.74	10.54	46.00	-35.46	AVG	
11		7.0913	9.28	9.87	19.15	60.00	-40.85	QP	
12		7.0913	2.17	9.87	12.04	50.00	-37.96	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	Idle	測試日期	2020/12/25
測試頻率	-	相位	Line

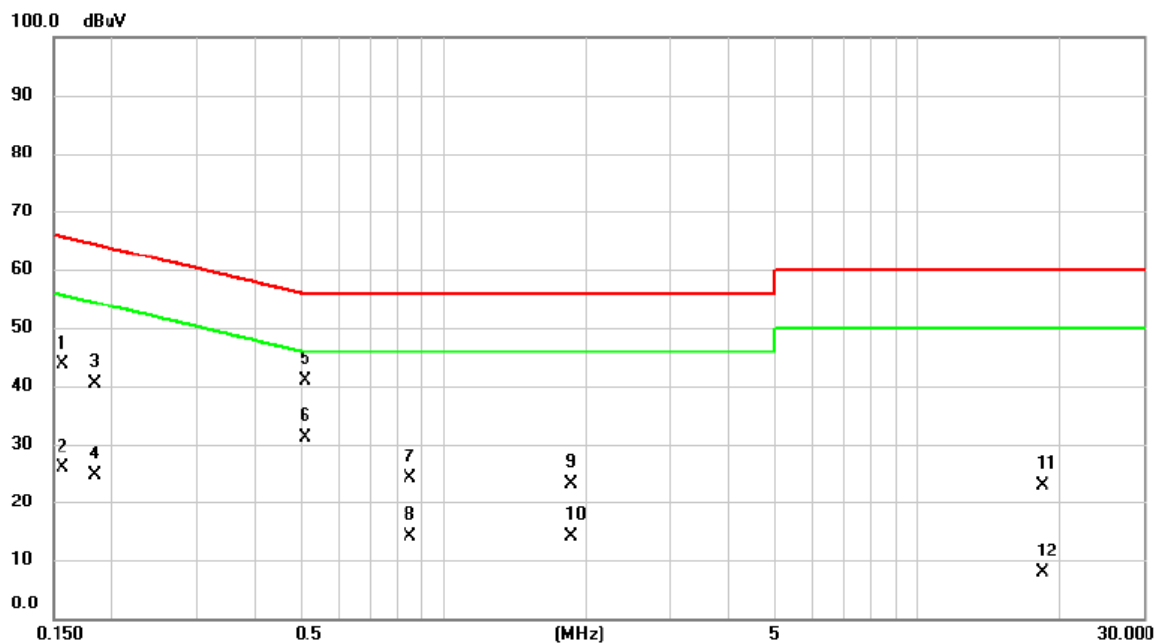


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Over dB	Detector	Comment
1		0.1568	34.05	9.68	43.73	65.63	-21.90	QP	
2		0.1568	16.31	9.68	25.99	55.63	-29.64	AVG	
3		0.1838	30.70	9.67	40.37	64.31	-23.94	QP	
4		0.1838	14.84	9.67	24.51	54.31	-29.80	AVG	
5		0.5100	31.26	9.68	40.94	56.00	-15.06	QP	
6	*	0.5100	21.33	9.68	31.01	46.00	-14.99	AVG	
7		0.8475	14.33	9.69	24.02	56.00	-31.98	QP	
8		0.8475	4.34	9.69	14.03	46.00	-31.97	AVG	
9		1.8645	13.31	9.73	23.04	56.00	-32.96	QP	
10		1.8645	4.47	9.73	14.20	46.00	-31.80	AVG	
11		18.4110	12.94	9.96	22.90	60.00	-37.10	QP	
12		18.4110	-2.04	9.96	7.92	50.00	-42.08	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	Idle	測試日期	2020/12/25
測試頻率	-	相位	Neutral

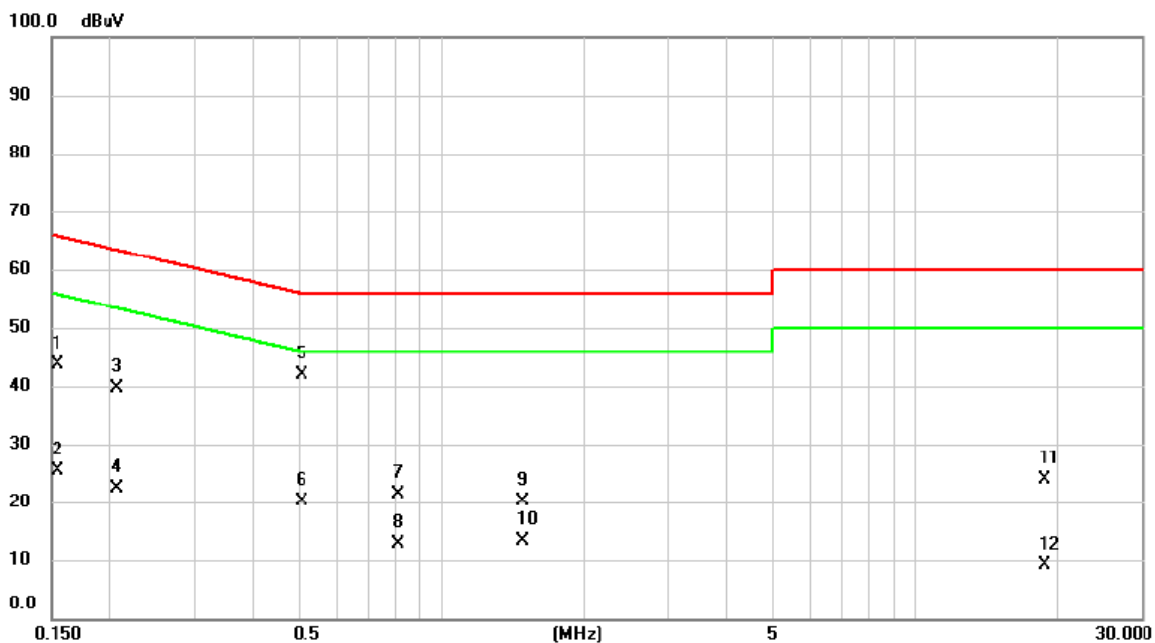

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV	Limit dBuV	Over dB	Detector	Comment
1		0.1545	33.99	9.68	43.67	65.75	-22.08	QP	
2		0.1545	15.65	9.68	25.33	55.75	-30.42	AVG	
3		0.2063	30.02	9.67	39.69	63.35	-23.66	QP	
4		0.2063	12.79	9.67	22.46	53.35	-30.89	AVG	
5	*	0.5076	32.15	9.68	41.83	56.00	-14.17	QP	
6		0.5076	10.56	9.68	20.24	46.00	-25.76	AVG	
7		0.8070	11.64	9.69	21.33	56.00	-34.67	QP	
8		0.8070	3.27	9.69	12.96	46.00	-33.04	AVG	
9		1.4865	10.44	9.71	20.15	56.00	-35.85	QP	
10		1.4865	3.69	9.71	13.40	46.00	-32.60	AVG	
11		18.7080	13.80	9.96	23.76	60.00	-36.24	QP	
12		18.7080	-0.88	9.96	9.08	50.00	-40.92	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.2 電場強度

4.2.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.5 節之規定，要求如下：

此外，落於 3.5 禁用頻段之輻射發射，應符合 3.6 之規定。

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 3.5 節之規定，要求如下：

任何低功率射頻器材之主波皆不得使用下表所列各頻段之頻率；低功率射頻器材落於下表所列頻段內之混附發射，其電場強度必須符合第 3.6 節之限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090~0.110	240.00~285.00	3332.0~3339.0
0.490~0.510	322.00~335.40	3345.8~3358.0
2.172~2.198	399.90~410.00	3500.0~4400.0
3.013~3.033	485.00~510.00	4500.0~5250.0
4.115~4.198	608.00~614.00	5350.0~5460.0
5.670~5.690	703.00~748.00	7250.0~7750.0
6.200~6.300	758.00~803.00	8025.0~8500.0
8.230~8.400	825.00~915.00	9000.0~9200.0
12.265~12.600	930.00~1240.0	9300.0~9500.0
13.340~13.430	1300.0~1427.0	10600~12700
14.965~15.020	1435.0~1626.5	13250~13400
16.700~16.755	1660.0~1785.0	14470~14500
19.965~20.020	1805.0~1880.0	15350~16200
25.500~25.700	1885.0~1900.0	17700~21400
37.475~38.275	1905.0~1985.0	22010~23120
73.500~75.400	2010.0~2025.0	23600~24000
108.00~138.00	2110.0~2170.0	31200~31800
149.90~150.05	2200.0~2300.0	36430~36500
156.70~156.90	2310.0~2390.0	38600 以上
162.01~167.17	2483.5~2900.0	
167.72~173.20	3260.0~3267.0	

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範 3.6 節之規定，要求如下：

低功率射頻器材，除本規範另有規定者外，其電場強度應小於或等於下表之限制值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。

頻率 (兆赫)	電場強度 (微伏/公尺)	測距 (公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) - 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

限制值換算如下：(換算公式： $\text{dB}\mu\text{V/m} = 20 \cdot \text{Log}(\text{V/m}) + 120$ ，30 MHz 以下：測距 $L2 = L1 + 40 \cdot \text{Log}(d1/d2)$)

頻率 (MHz)	電場強度 (dB μ V/m)	測距 (m)
0.009 - 0.490 (含)	128.52 - 93.80	3
0.490 (不含) -1.705 (含)	73.80 - 62.97	3
1.705 (不含) - 30 (不含)	69.54	3
30 (不含) - 88 (含)	40.00	3
88 (不含) - 216 (含)	43.52	3
216 (不含) - 960 (含)	46.02	3
960 (不含) 以上	53.98	3

註：

1. 測試結果計算方式如下：

量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

補正因素 = 天線校正因素 + 電纜損耗 + 信號放大器增益 (假如有使用時)

餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

計算範例如下：

Reading Level		Correct Factor		Measurement Value
19.11	+	2.11	=	21.22

Measurement Value		Limit Value		Margin Level
21.22	-	40	=	-18.78

4.2.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件二：直接序列展頻系統檢驗之參考程序

輻射發射測試：


- (2.1) 適用於落在 3.5 所列之禁用頻段的諧波/混附，許可之最大平均場強依 3.6 之規定。
- (2.2) 此測試需要前置放大器（以及可能之高通濾波器）。1 GHz 以上之測量，設定解析頻寬為 1 MHz，視訊頻寬為 10 Hz，而掃描時間為自動。
- (2.3) 若發射為脈衝調變，該裝置改為持續操作，使用上述之設定進行測量，讀值應以校正因子修正。



將待測物置於 0.8 米高 (1 GHz 以下)/1.5 米高 (1 GHz 以上) 的非金屬桌面，保持在持續工作狀態，接收天線置於距離待測物 3 米外的 1 米高度。待測物放置於桌面，360 度旋轉，遠端接收天線亦需從 1 米至 4 米升降變化，以找出其相對位置之最大輻射電場強度，量測時接收天線將分別置於水平、垂直極向分別執行測試。

備註：

- (1) 任一高於 1000 兆赫(MHz)之頻率需以平均值檢波器功能量測，其它頻率則以準峰值功能量測。當規定之發射限度為平均值時(包括 1000 MHz 以下)，同時亦必須符合以峰值檢波器功能測量之限制值，其測峰值發射限值相當於受測頻率之最大容許平均值再加 20 dB，若另有規定其不同峰值限制值者除外。若無其他特別指定，測量高於 1000 兆赫(MHz)之頻率測試儀器須使用 1 MHz 之解析頻寬執行，1000 MHz 以下之頻率測試儀器須使用 100 KHz 解析頻寬執行。
- (2) 由於 9 kHz - 30 MHz 發射之電場強度訊號太弱，量測時將不附上此量測值。
- (3) 1 GHz 以下，解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬為 100 kHz；1 GHz 以上，Peak 量測解析頻寬為 1 MHz，視訊頻寬為 3 MHz，Average 量測解析頻寬為 1 MHz，視訊頻寬為 10 Hz (工作週期 $\geq 98\%$) 或 $\geq 1/T$ (工作週期 $< 98\%$ ，T 為最小傳輸持續時間)。
- (4) 量測範圍內之頻率，本地震盪頻率或主波及其諧波(量測至其 10 倍之諧波止)，若其發射之訊號太弱而儀器無法量測時將不再附上此量測值。
- (5) 若以峰值檢測功能測量之值符合平均值限制值(即餘裕度乃量測之峰值相對於平均值限制值)，則可視同以平均值功能測量之值亦符合平均值限制值。
- (6) 待測物擺設方式：
“X” - 平放於桌面；“Y” - 側放於桌面；“Z” - 站立於桌面。

4.2.3 測試設置

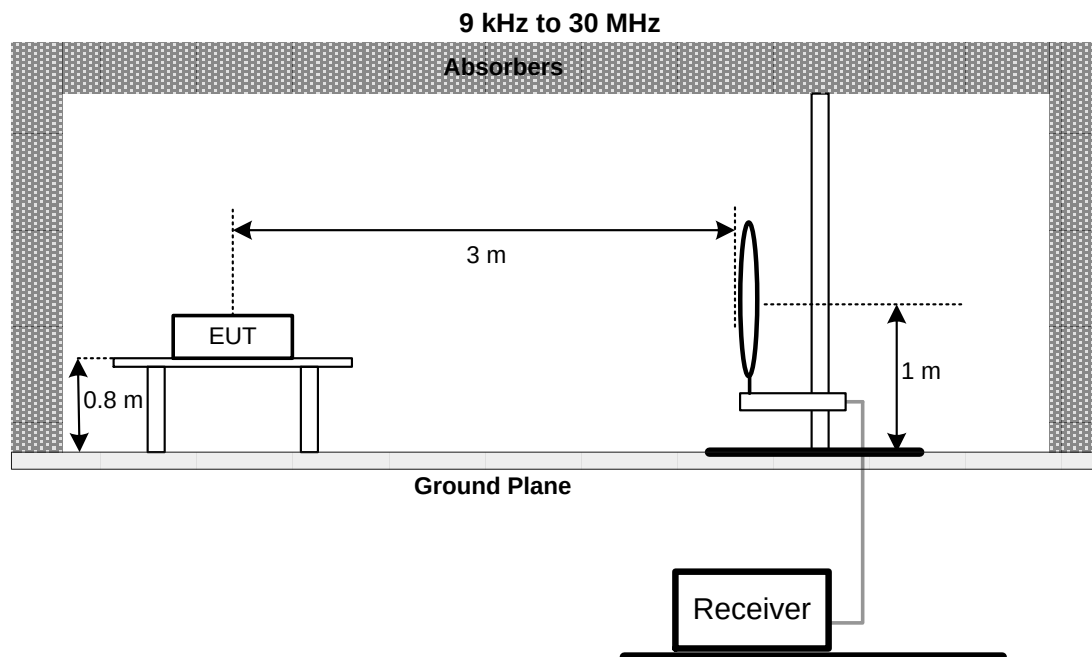

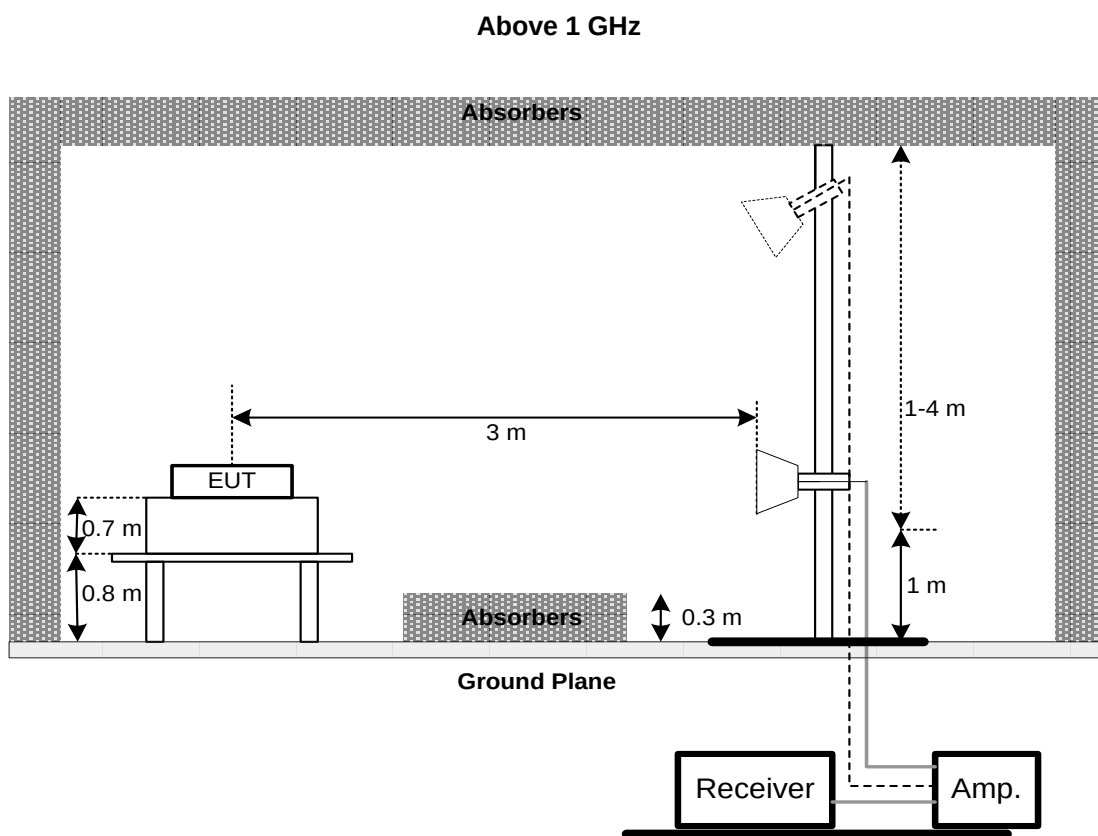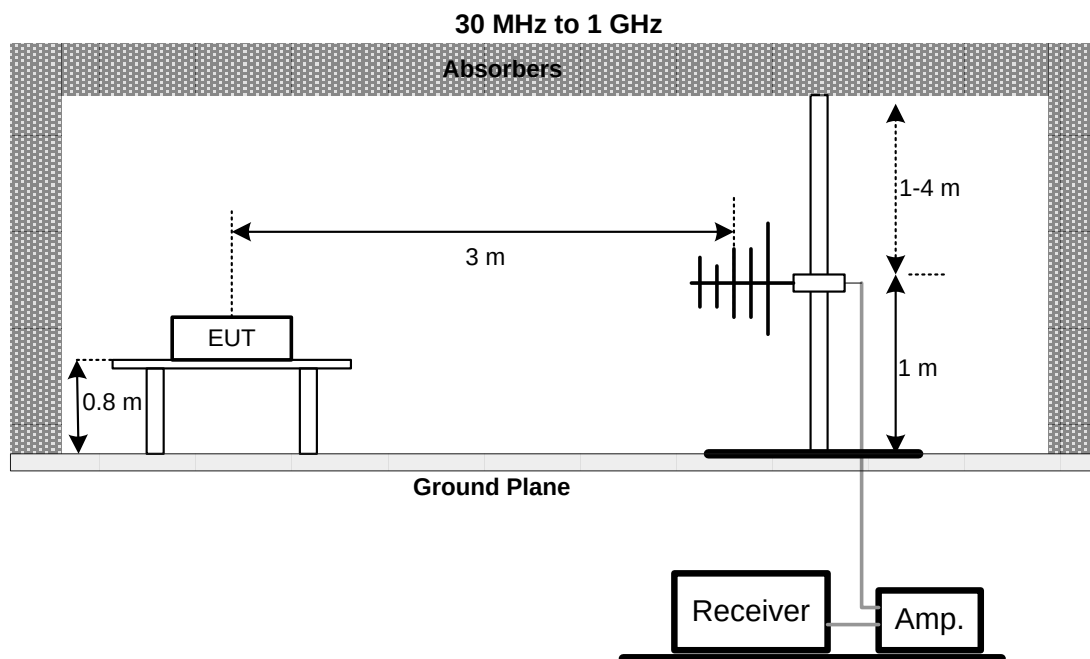


4.2.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Preamplifier	EMCI	EMC02325B	980217	2020/4/10	2021/4/9
2	Preamplifier	EMCI	EMC012645B	980267	2020/4/10	2021/4/9
3	Test Cable	EMCI	EMC-SM-SM-1000	180809	2020/4/10	2021/4/9
4	Test Cable	EMCI	EMC104-SM-SM-3000	151205	2020/4/10	2021/4/9
5	Test Cable	EMCI	EMC-SM-SM-7000	180408	2020/4/10	2021/4/9
6	MXE EMI Receiver	Agilent	N9038A	MY554200087	2020/6/10	2021/6/9
7	Signal Analyzer	Agilent	N9010A	MY56480554	2020/8/25	2021/8/24
8	Horn Ant	SCHWARZBECK	BBHA 9120D	9120D-1342	2020/6/12	2021/6/11
9	Horn Ant	Schwarzbeck	BBHA 9170	BBHA 9170340	2020/7/9	2021/7/8
10	Trilog-Broadband Antenna	Schwarzbeck	VULB 9168	VULB 9168-352	2020/7/24	2021/7/23
11	5dB Attenuator	EMCI	EMCI-N-6-05	AT-N0625	2020/7/24	2021/7/23
12	Measurement Software	EZ	EZ EMC (Version NB-03A1-01)	N/A	N/A	N/A

附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.2.5 測試結果-發射(1 GHz 以下-不必要之雜訊)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Vertical

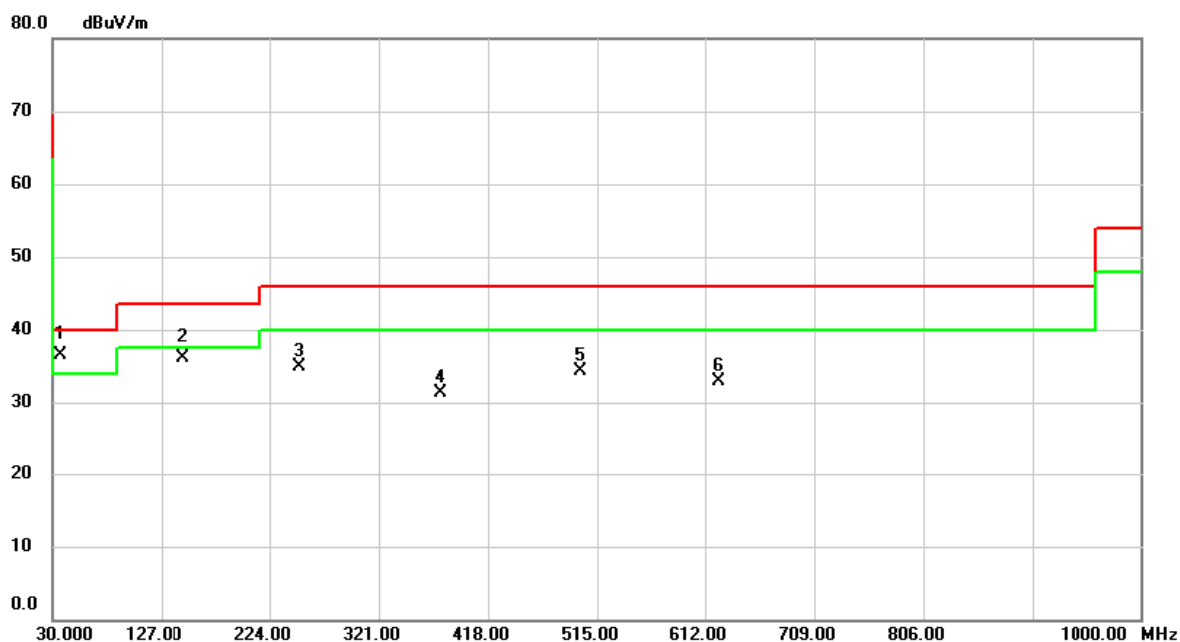


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1	*	36.7900	45.26	-8.85	36.41	40.00	-3.59	QP	
2		146.4000	44.69	-8.55	36.14	43.50	-7.36	QP	
3		250.1900	44.16	-9.27	34.89	46.00	-11.11	peak	
4		375.3200	36.82	-5.48	31.34	46.00	-14.66	peak	
5		500.4500	37.14	-2.74	34.40	46.00	-11.60	peak	
6		624.6100	33.20	-0.29	32.91	46.00	-13.09	peak	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Horizontal

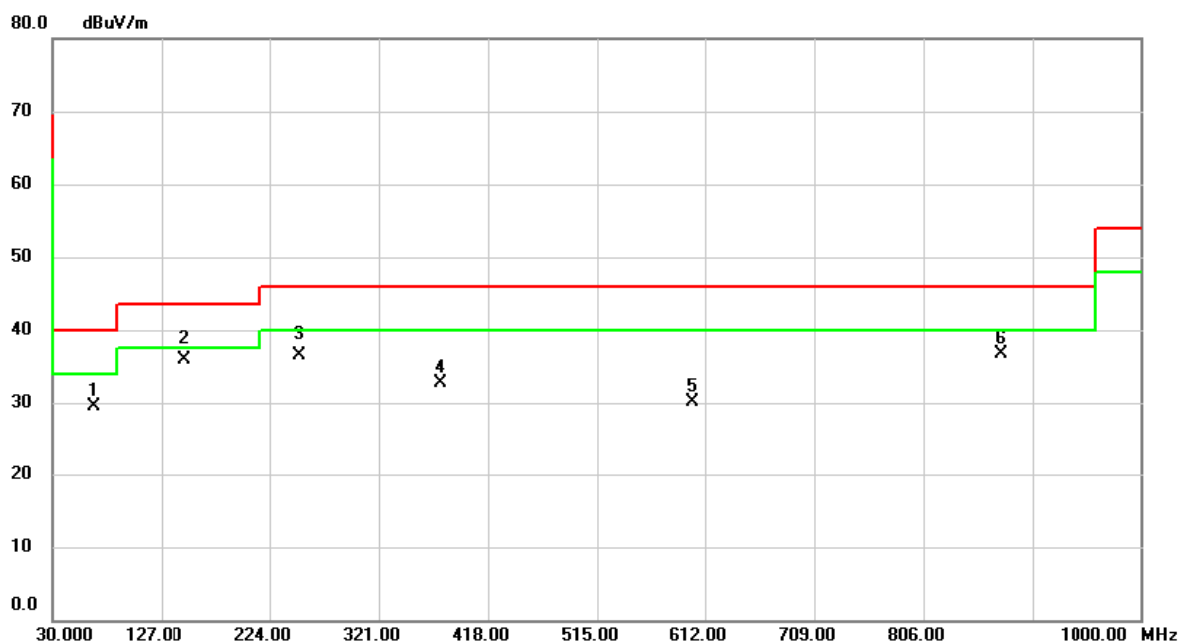

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		66.8600	39.43	-9.99	29.44	40.00	-10.56	peak	
2	*	148.3400	44.39	-8.53	35.86	43.50	-7.64	QP	
3		250.1900	45.87	-9.27	36.60	46.00	-9.40	QP	
4		375.3200	38.10	-5.48	32.62	46.00	-13.38	peak	
5		600.3600	30.70	-0.63	30.07	46.00	-15.93	peak	
6		874.8700	32.98	3.77	36.75	46.00	-9.25	peak	


備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.2.6 測試結果-發射(1 GHz 以上-主波)

測試模式	IEEE 802.11b	測試日期	2020/12/28
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Vertical

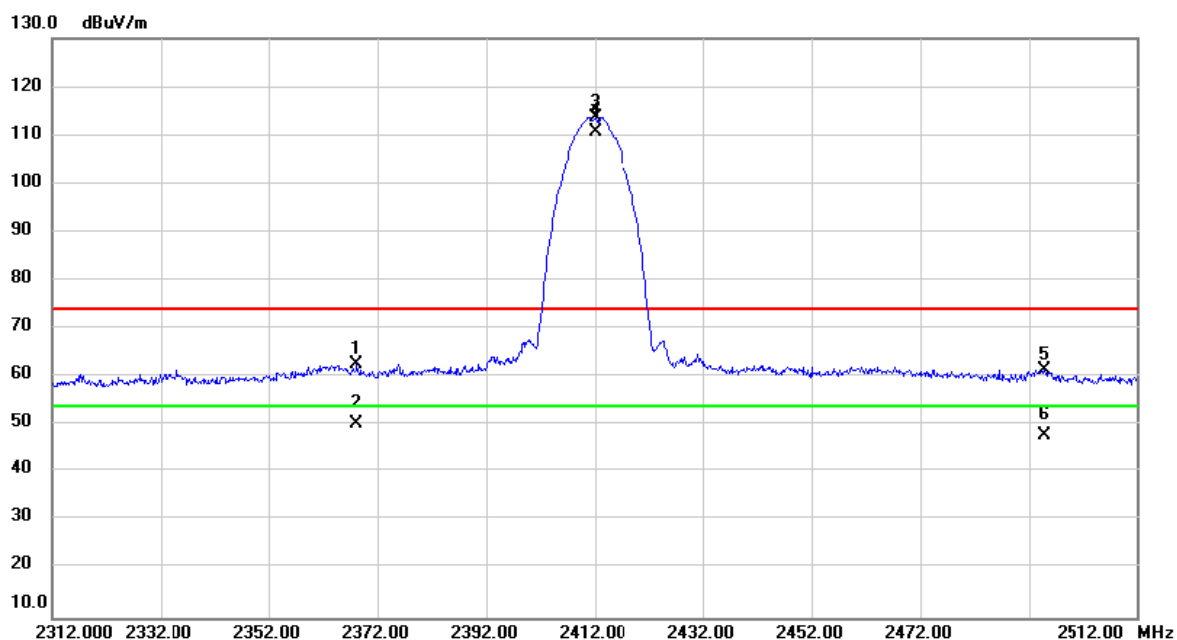


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2368.200	31.92	30.70	62.62	74.00	-11.38	peak	
2		2368.200	19.68	30.70	50.38	54.00	-3.62	AVG	
3	X	2412.000	82.85	30.88	113.73	74.00	39.73	peak	No Limit
4	*	2412.000	79.65	30.88	110.53	54.00	56.53	AVG	No Limit
5		2494.800	30.19	31.21	61.40	74.00	-12.60	peak	
6		2494.800	16.65	31.21	47.86	54.00	-6.14	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11b	測試日期	2020/12/28
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Vertical

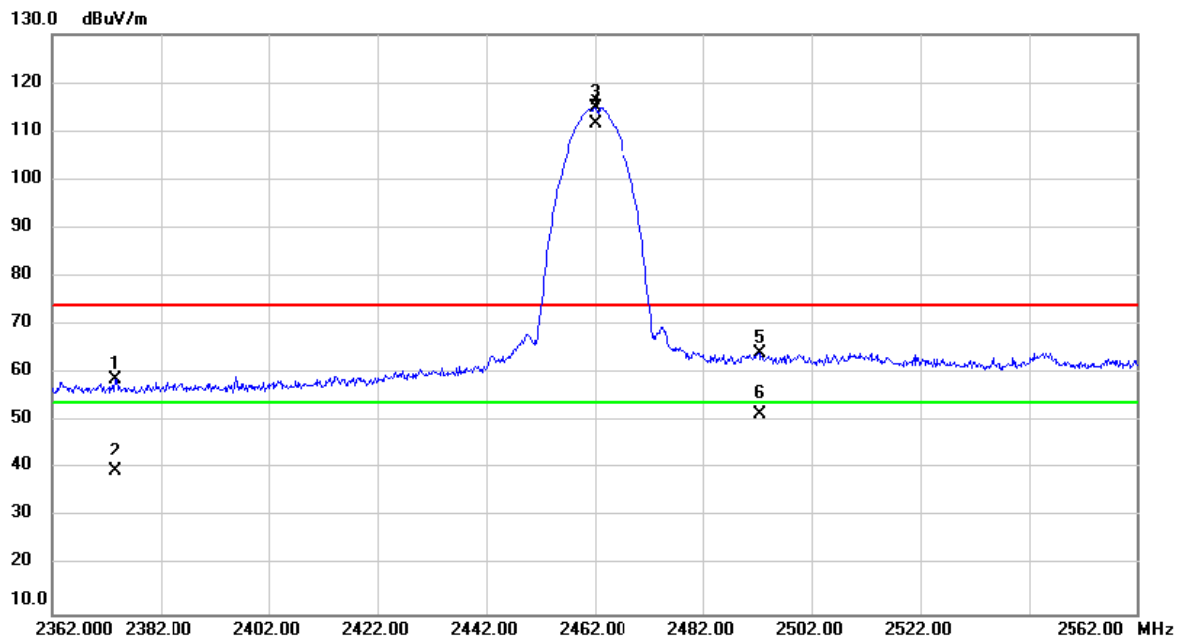


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2373.600	28.16	30.72	58.88	74.00	-15.12	peak	
2		2373.600	8.88	30.72	39.60	54.00	-14.40	AVG	
3	X	2462.000	83.85	31.08	114.93	74.00	40.93	peak	No Limit
4	*	2462.000	80.38	31.08	111.46	54.00	57.46	AVG	No Limit
5		2492.400	33.06	31.20	64.26	74.00	-9.74	peak	
6		2492.400	20.42	31.20	51.62	54.00	-2.38	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11g	測試日期	2020/12/28
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Vertical

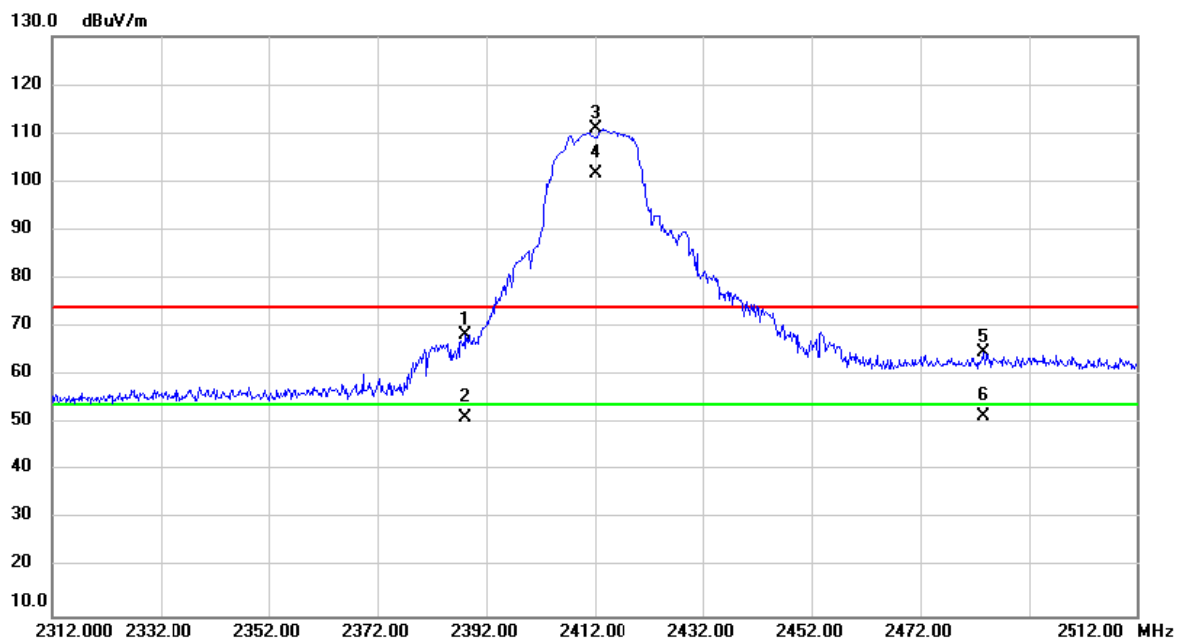


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2388.200	37.56	30.78	68.34	74.00	-5.66	peak	
2		2388.200	20.54	30.78	51.32	54.00	-2.68	AVG	
3	X	2412.000	80.02	30.88	110.90	74.00	36.90	peak	No Limit
4	*	2412.000	70.73	30.88	101.61	54.00	47.61	AVG	No Limit
5		2483.500	33.57	31.16	64.73	74.00	-9.27	peak	
6		2483.500	20.38	31.16	51.54	54.00	-2.46	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11g	測試日期	2020/12/28
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Vertical

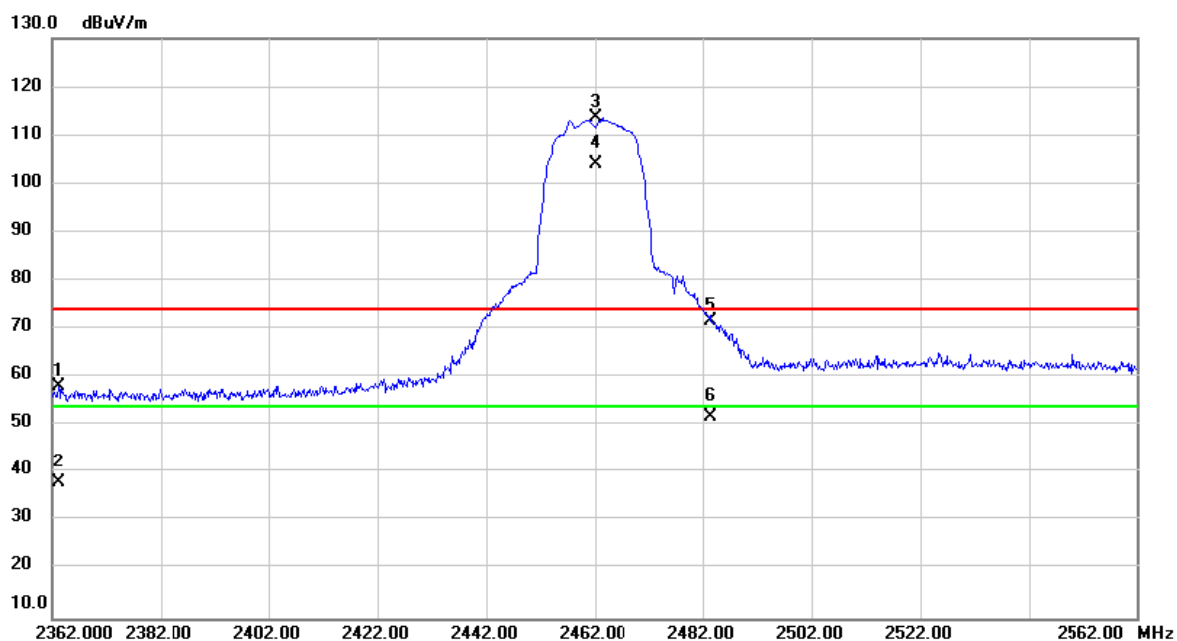


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2363.200	27.52	30.68	58.20	74.00	-15.80	peak	
2		2363.200	7.44	30.68	38.12	54.00	-15.88	AVG	
3	X	2462.000	82.58	31.08	113.66	74.00	39.66	peak	
4	*	2462.000	73.09	31.08	104.17	54.00	50.17	AVG	
5		2483.500	40.63	31.16	71.79	74.00	-2.21	peak	
6		2483.500	20.72	31.16	51.88	54.00	-2.12	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)	測試日期	2020/12/28
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Vertical

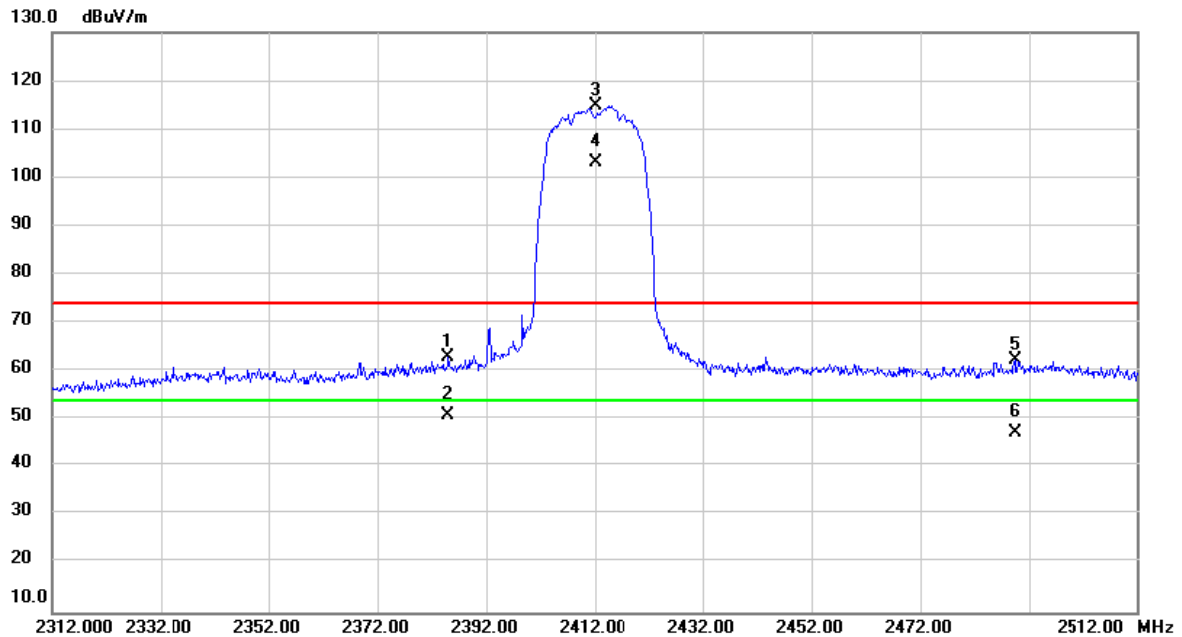


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2385.000	32.31	30.77	63.08	74.00	-10.92	peak	
2		2385.000	20.32	30.77	51.09	54.00	-2.91	AVG	
3	X	2412.000	83.88	30.88	114.76	74.00	40.76	peak	No Limit
4	*	2412.000	72.13	30.88	103.01	54.00	49.01	AVG	No Limit
5		2489.400	31.04	31.18	62.22	74.00	-11.78	peak	
6		2489.400	16.27	31.18	47.45	54.00	-6.55	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)	測試日期	2020/12/28
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Vertical

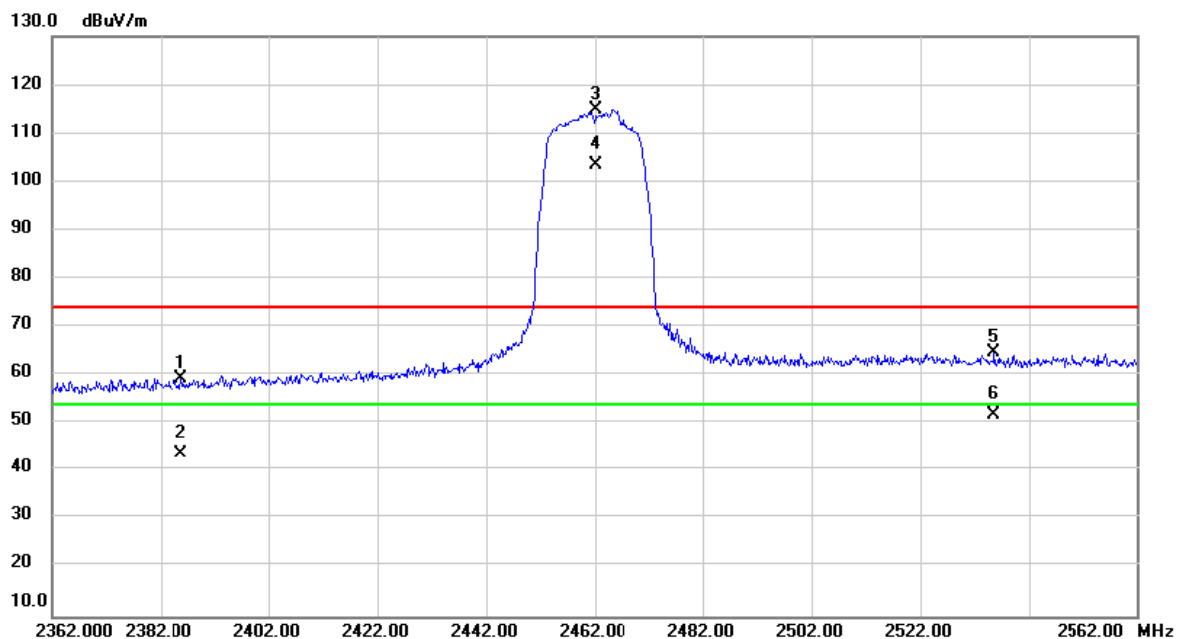


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2385.800	28.53	30.77	59.30	74.00	-14.70	peak	
2		2385.800	13.04	30.77	43.81	54.00	-10.19	AVG	
3	X	2462.000	83.70	31.08	114.78	74.00	40.78	peak	No Limit
4	*	2462.000	72.46	31.08	103.54	54.00	49.54	AVG	No Limit
5		2535.600	33.46	31.37	64.83	74.00	-9.17	peak	
6		2535.600	20.49	31.37	51.86	54.00	-2.14	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/28
測試頻率	CH03: 2422 MHz	極性	Vertical

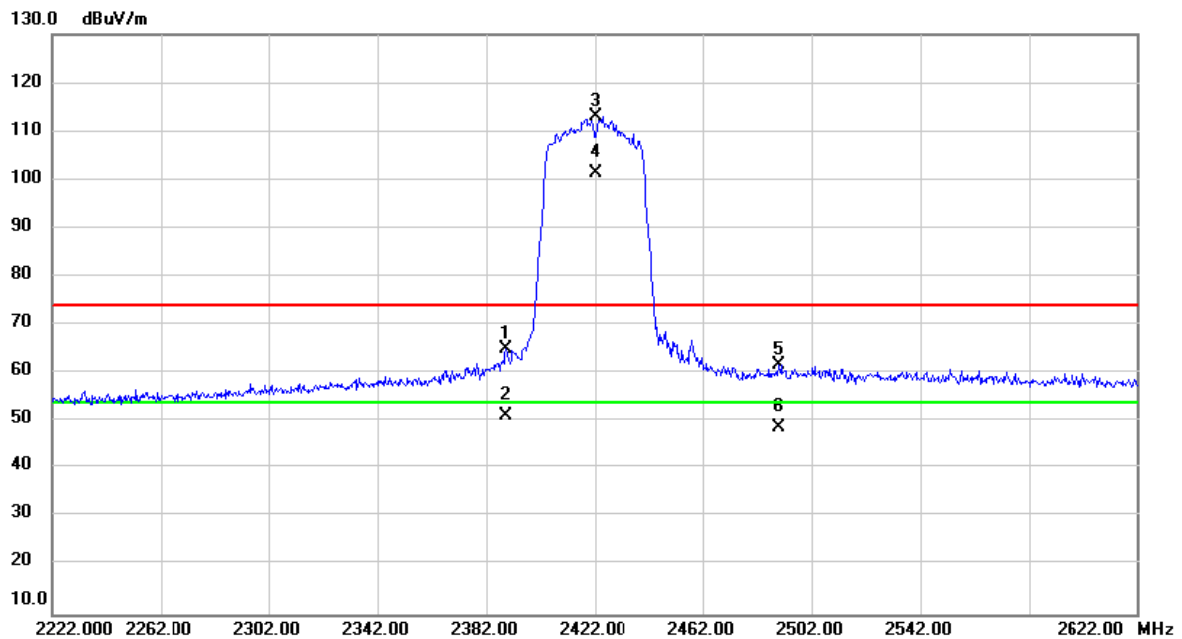


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2389.200	34.27	30.78	65.05	74.00	-8.95	peak	
2		2389.200	20.47	30.78	51.25	54.00	-2.75	AVG	
3	X	2422.000	82.13	30.91	113.04	74.00	39.04	peak	No Limit
4	*	2422.000	70.50	30.91	101.41	54.00	47.41	AVG	No Limit
5		2490.000	30.48	31.19	61.67	74.00	-12.33	peak	
6		2490.000	17.76	31.19	48.95	54.00	-5.05	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Vertical

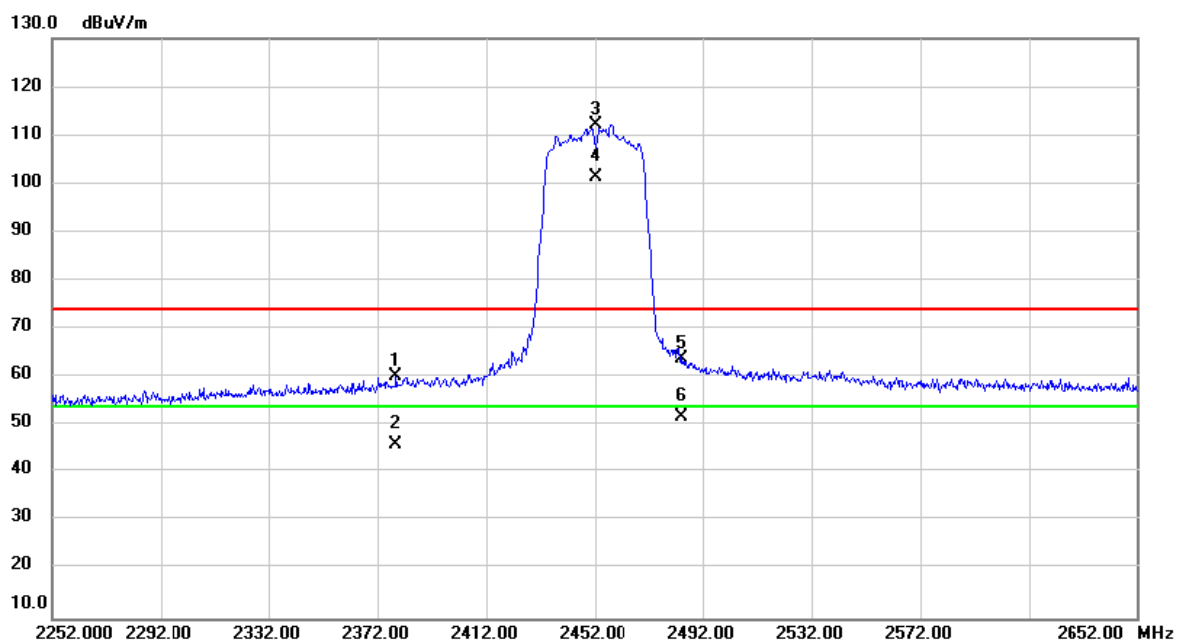

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		2378.800	29.47	30.75	60.22	74.00	-13.78	peak	
2		2378.800	15.43	30.75	46.18	54.00	-7.82	AVG	
3	X	2452.000	81.25	31.04	112.29	74.00	38.29	peak	No Limit
4	*	2452.000	70.27	31.04	101.31	54.00	47.31	AVG	No Limit
5		2484.400	32.53	31.17	63.70	74.00	-10.30	peak	
6		2484.400	20.79	31.17	51.96	54.00	-2.04	AVG	


備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.2.7 測試結果-發射(1 GHz 以上-譜波)

測試模式	IEEE 802.11b	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Vertical

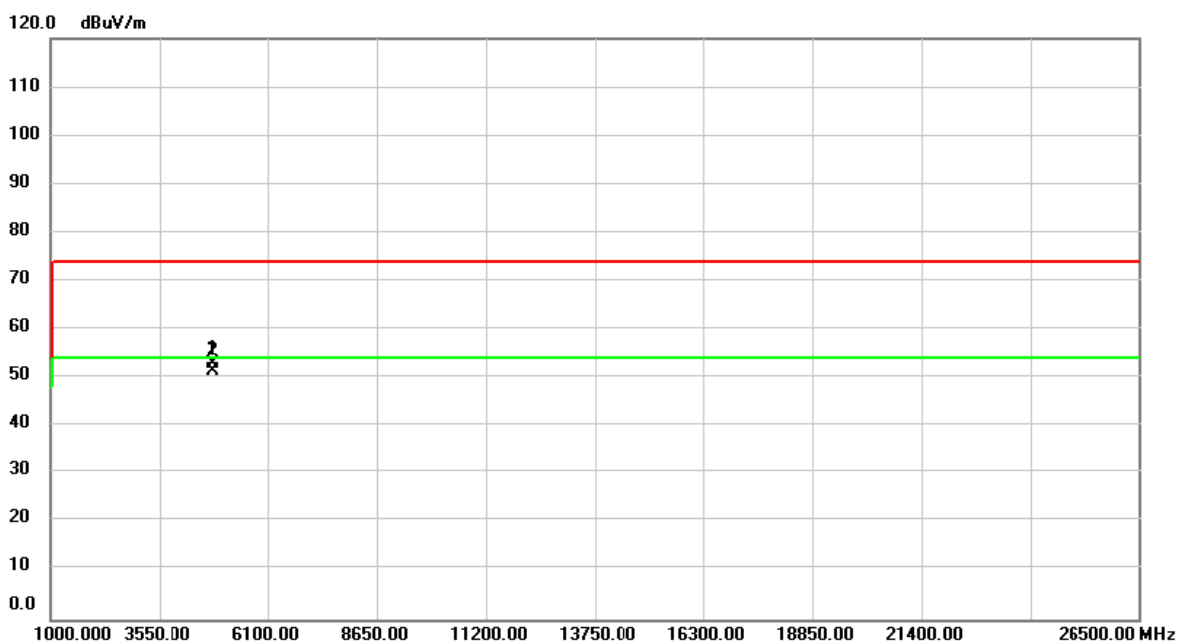


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4824.150	62.87	-9.96	52.91	74.00	-21.09	peak	
2	*	4824.150	61.37	-9.96	51.41	54.00	-2.59	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11b	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Horizontal

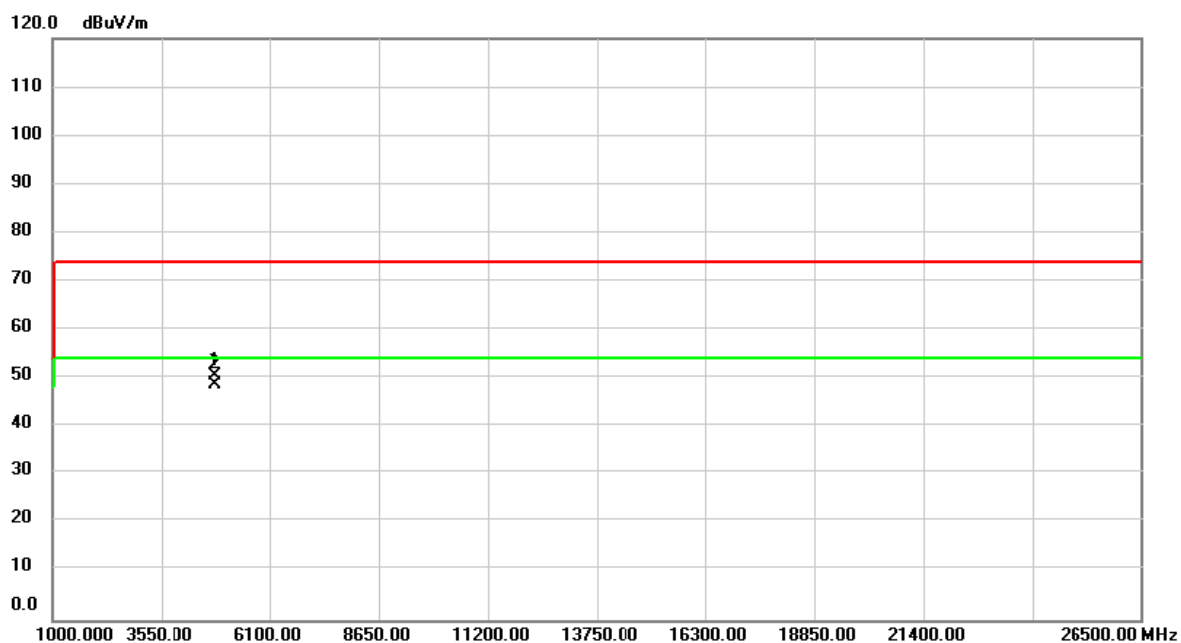


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4824.150	60.65	-9.96	50.69	74.00	-23.31	peak	
2	*	4824.150	58.85	-9.96	48.89	54.00	-5.11	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11b	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH06: 2437 MHz	極性	Vertical

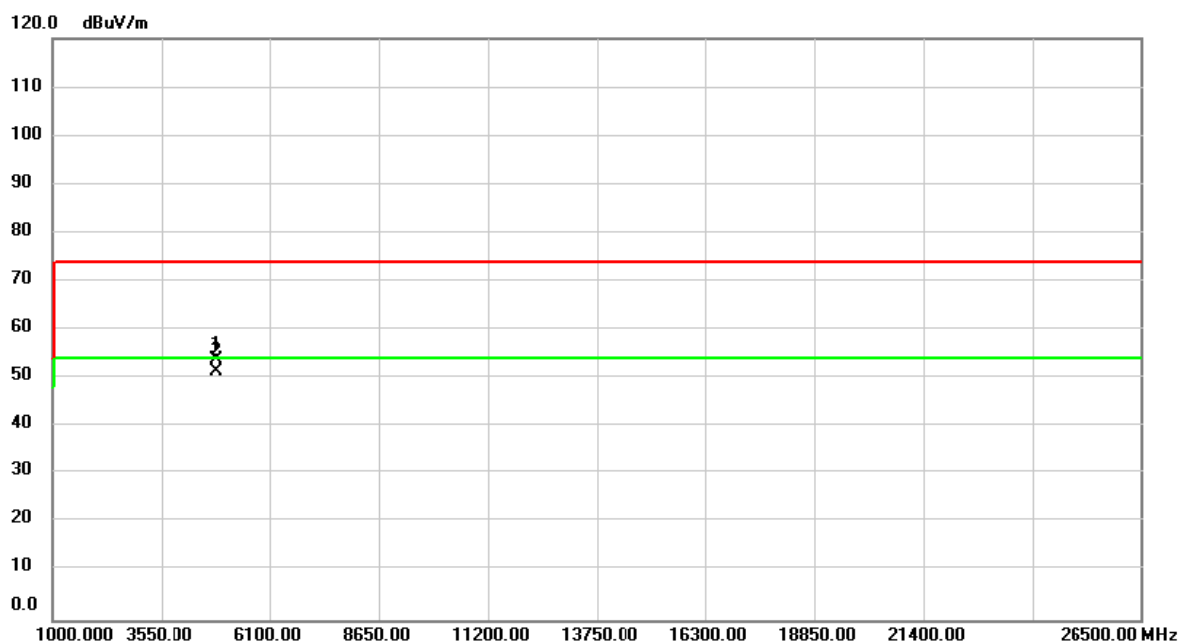


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4874.300	63.54	-9.79	53.75	74.00	-20.25	peak	
2	*	4874.300	61.32	-9.79	51.53	54.00	-2.47	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11b	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH06: 2437 MHz	極性	Horizontal

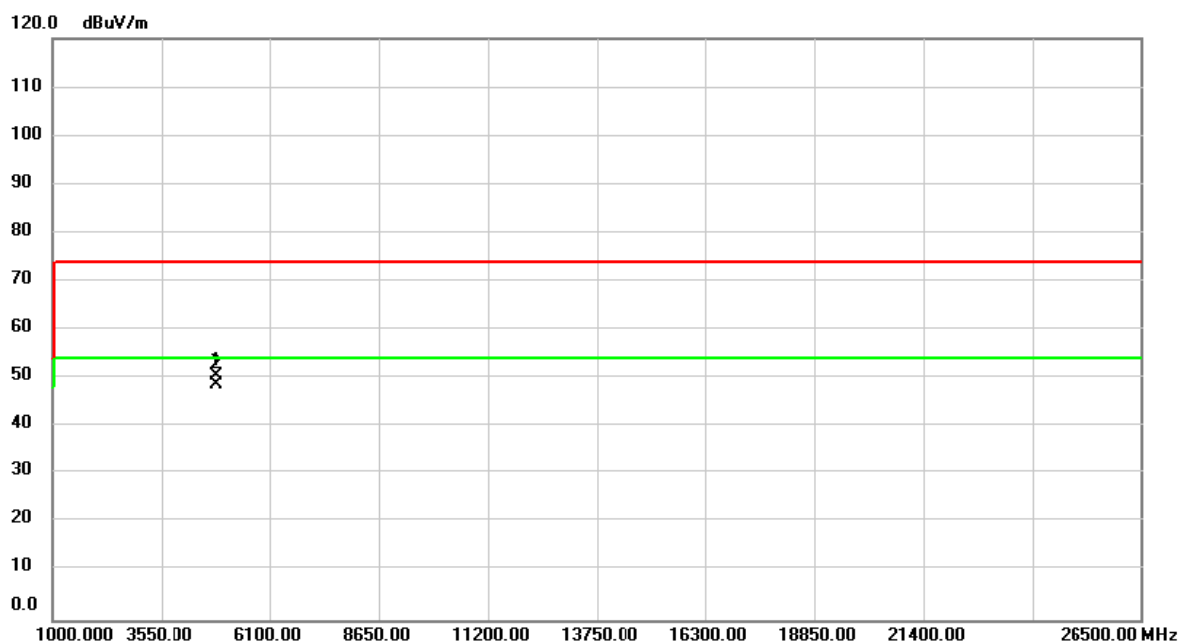


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4874.300	60.20	-9.79	50.41	74.00	-23.59	peak	
2	*	4874.300	58.42	-9.79	48.63	54.00	-5.37	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11b	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Vertical

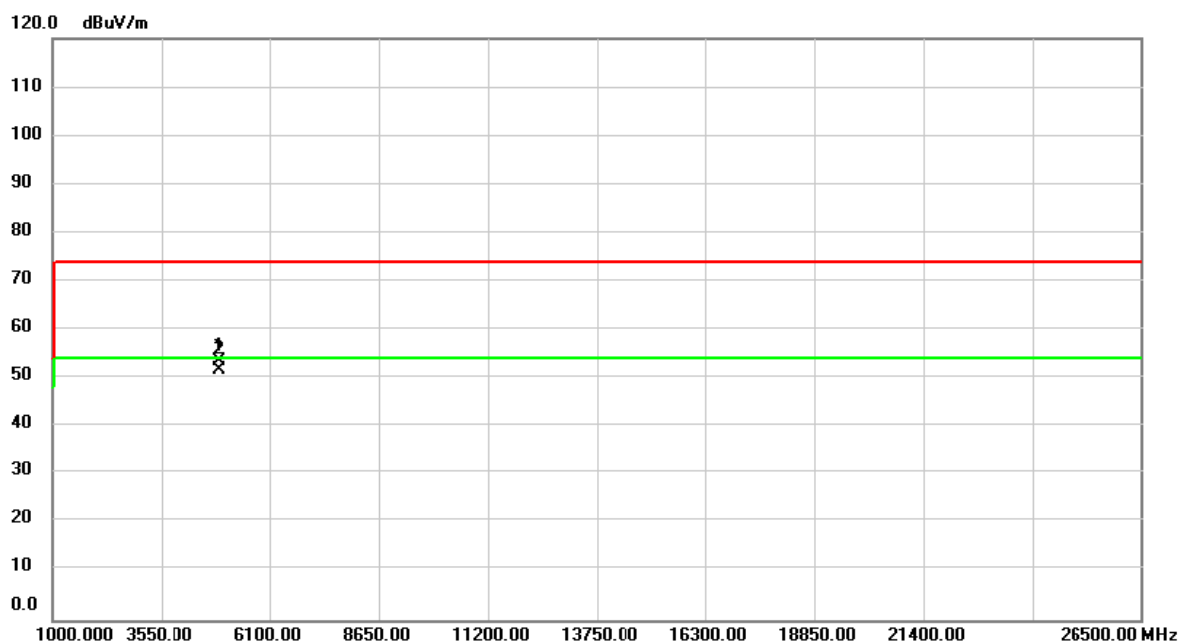


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4923.600	63.08	-9.62	53.46	74.00	-20.54	peak	
2	*	4923.600	61.23	-9.62	51.61	54.00	-2.39	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11b	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Horizontal

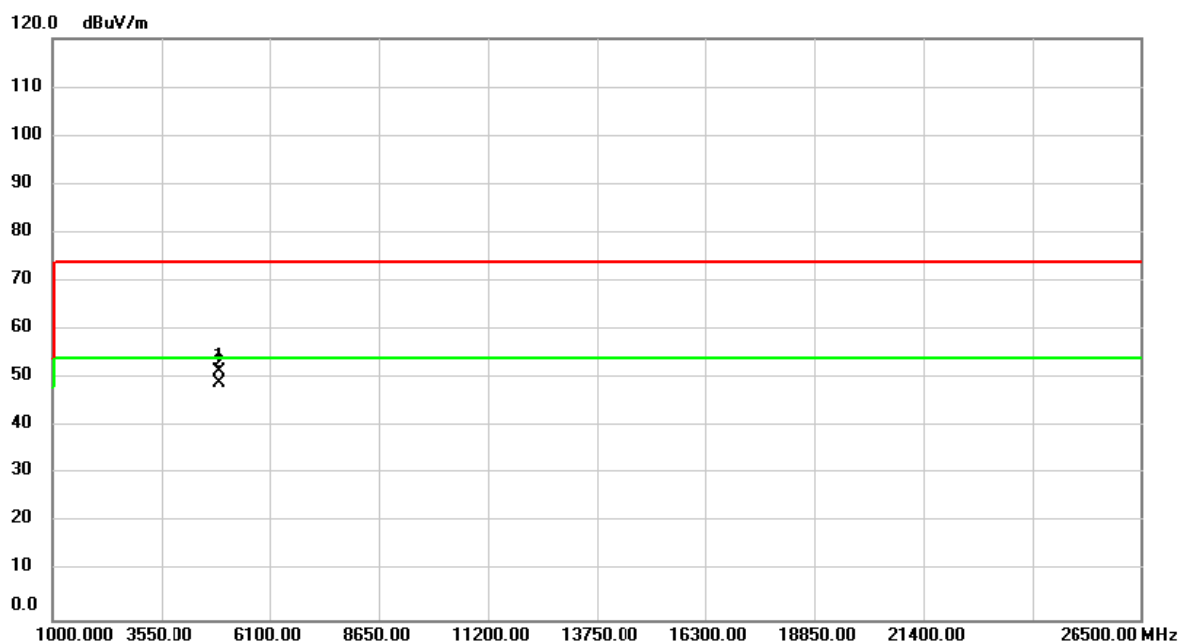


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4923.600	61.15	-9.62	51.53	74.00	-22.47	peak	
2	*	4923.600	58.56	-9.62	48.94	54.00	-5.06	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11g	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Vertical

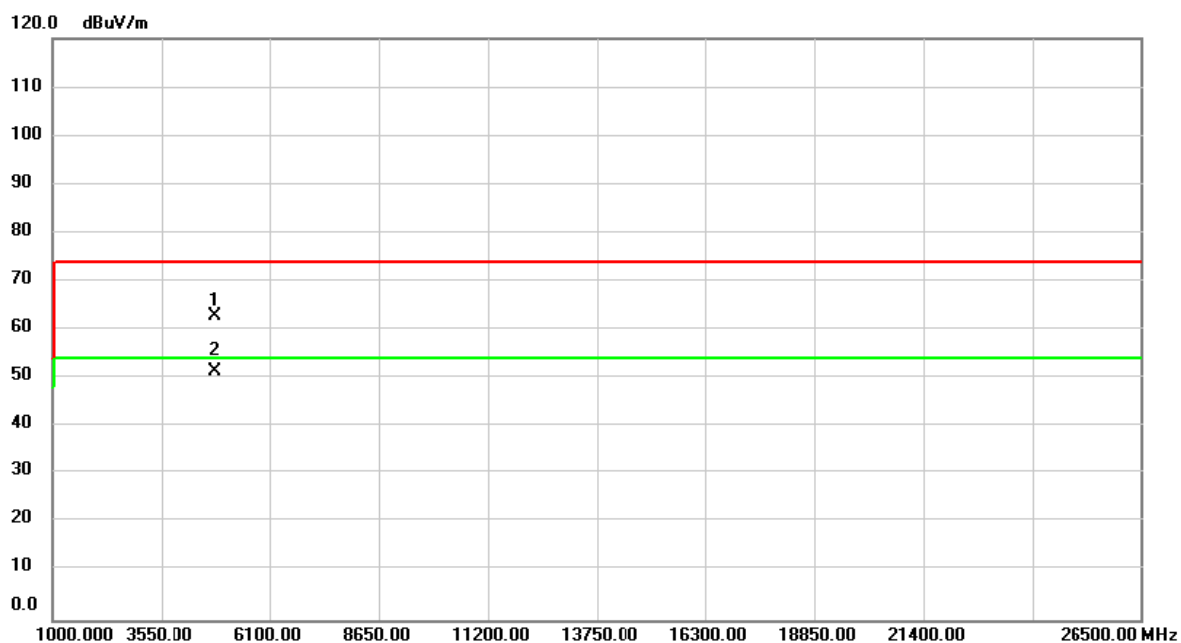


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4823.300	72.88	-9.97	62.91	74.00	-11.09	peak	
2	*	4823.300	61.34	-9.97	51.37	54.00	-2.63	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11g	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Horizontal

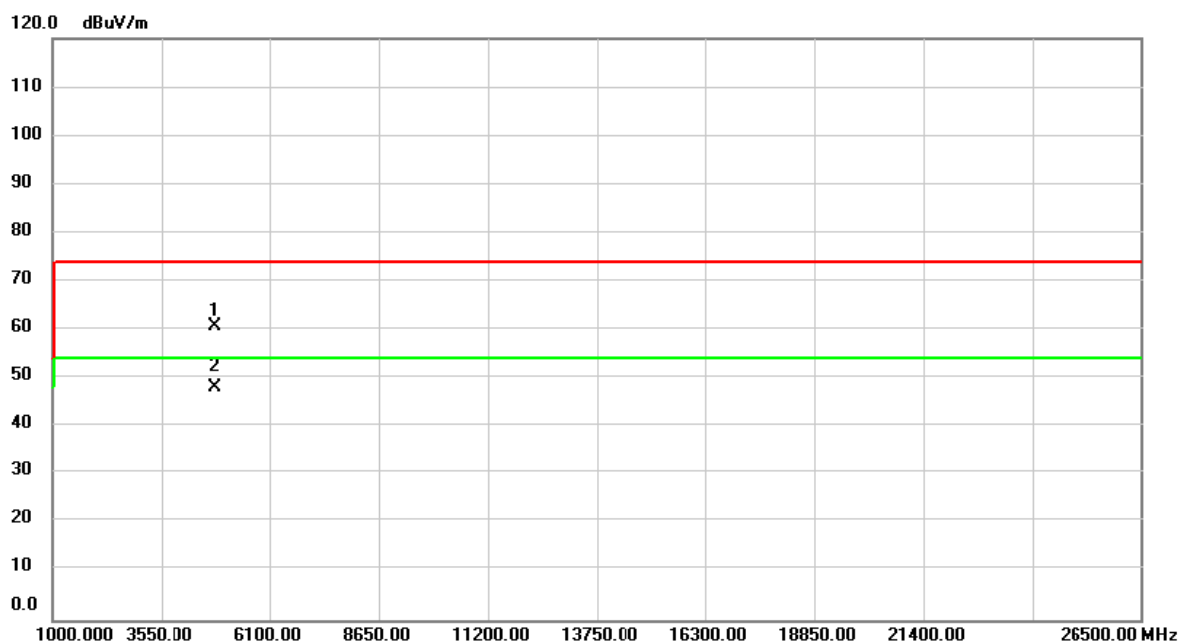


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4819.900	70.69	-9.98	60.71	74.00	-13.29	peak	
2	*	4819.900	58.28	-9.98	48.30	54.00	-5.70	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11g	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH06: 2437 MHz	極性	Vertical

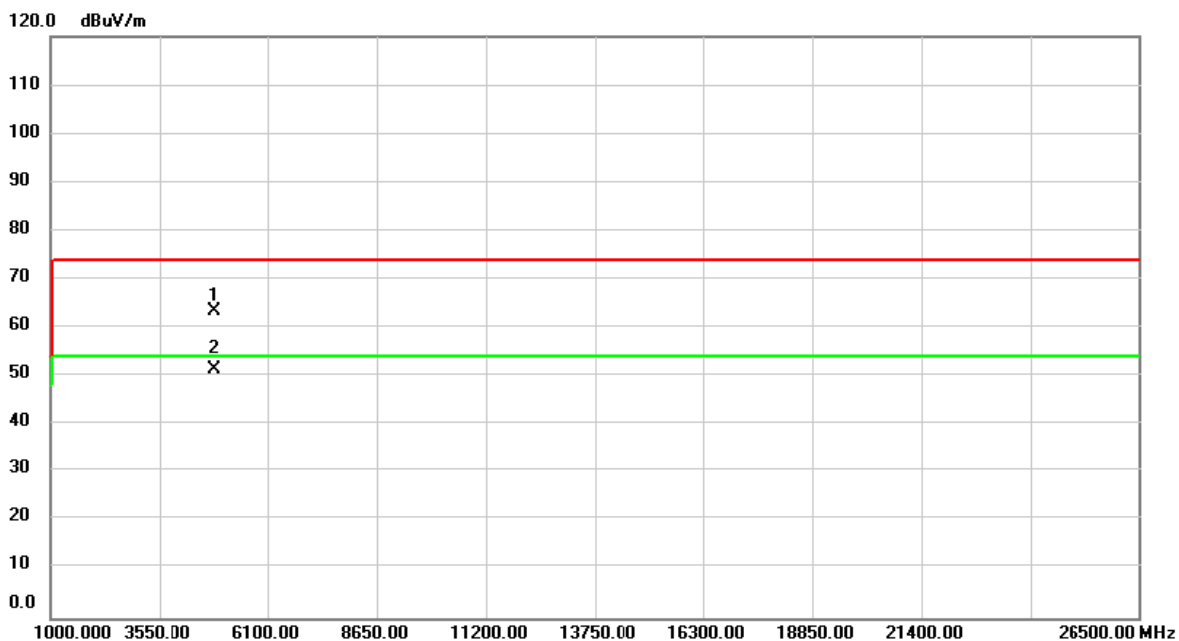


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4875.150	73.11	-9.78	63.33	74.00	-10.67	peak	
2	*	4875.150	61.31	-9.78	51.53	54.00	-2.47	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11g	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH06: 2437 MHz	極性	Horizontal

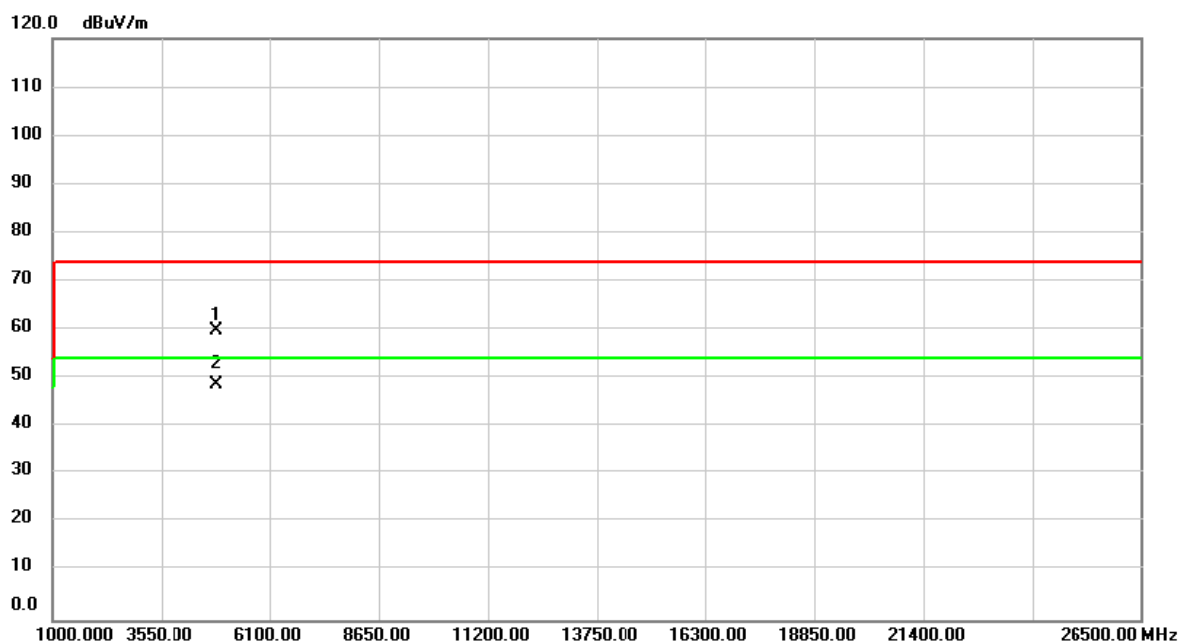


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4875.150	69.75	-9.78	59.97	74.00	-14.03	peak	
2	*	4875.150	58.59	-9.78	48.81	54.00	-5.19	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11g	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Vertical

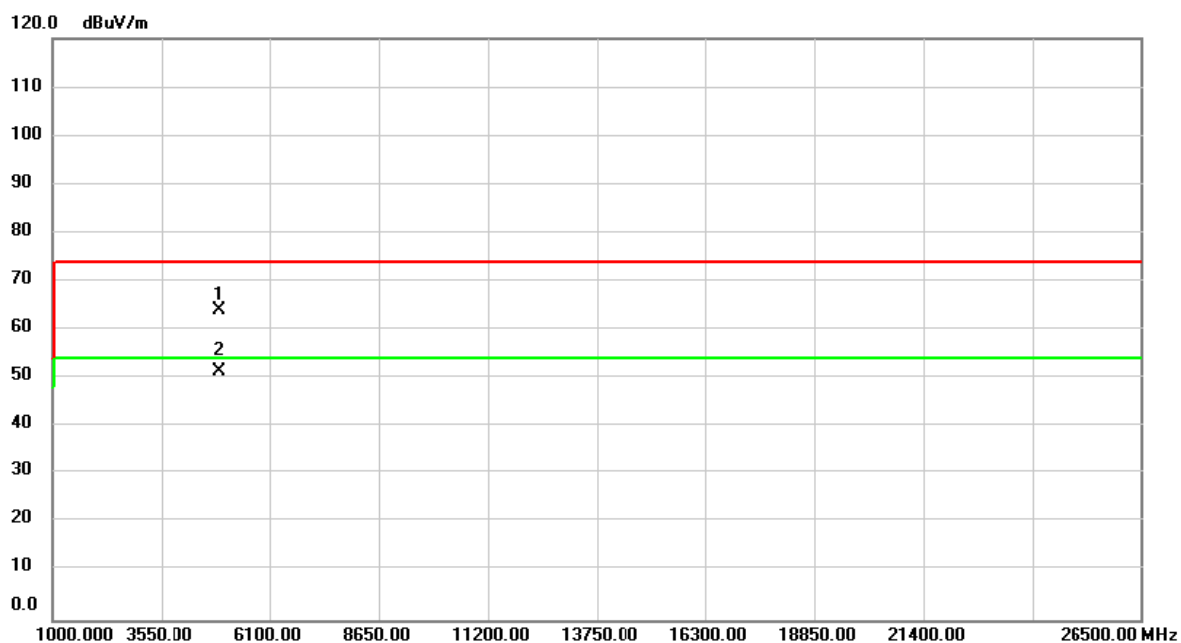


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4921.050	73.76	-9.64	64.12	74.00	-9.88	peak	
2	*	4921.050	61.18	-9.64	51.54	54.00	-2.46	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11g	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Horizontal

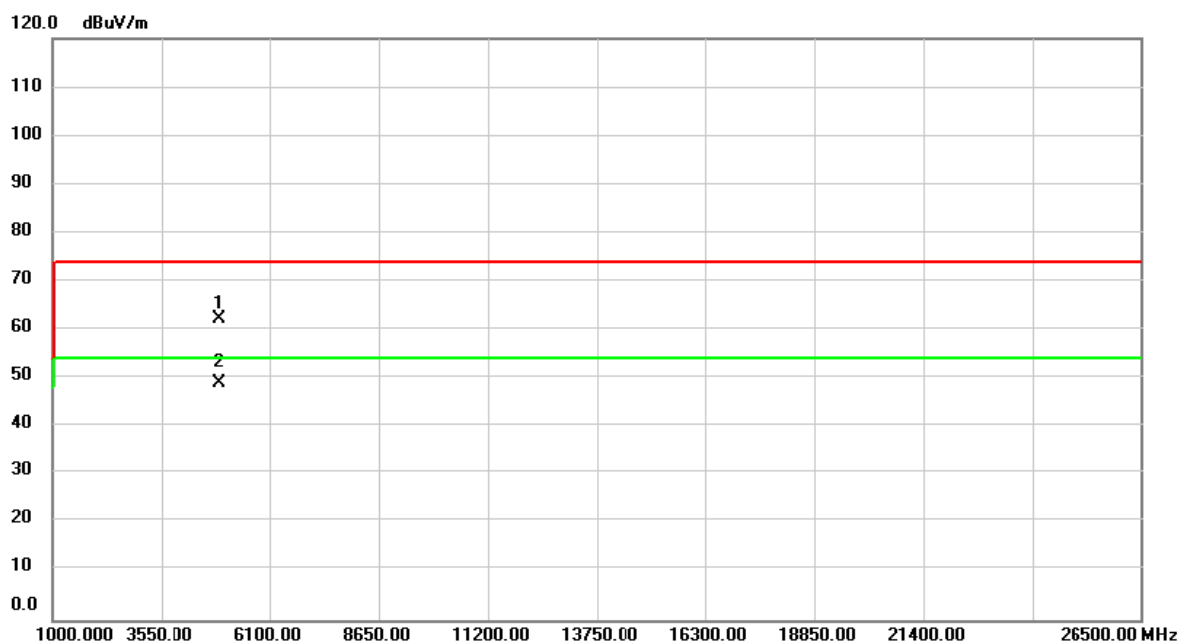


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4922.750	71.82	-9.62	62.20	74.00	-11.80	peak	
2	*	4922.750	58.73	-9.62	49.11	54.00	-4.89	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Vertical

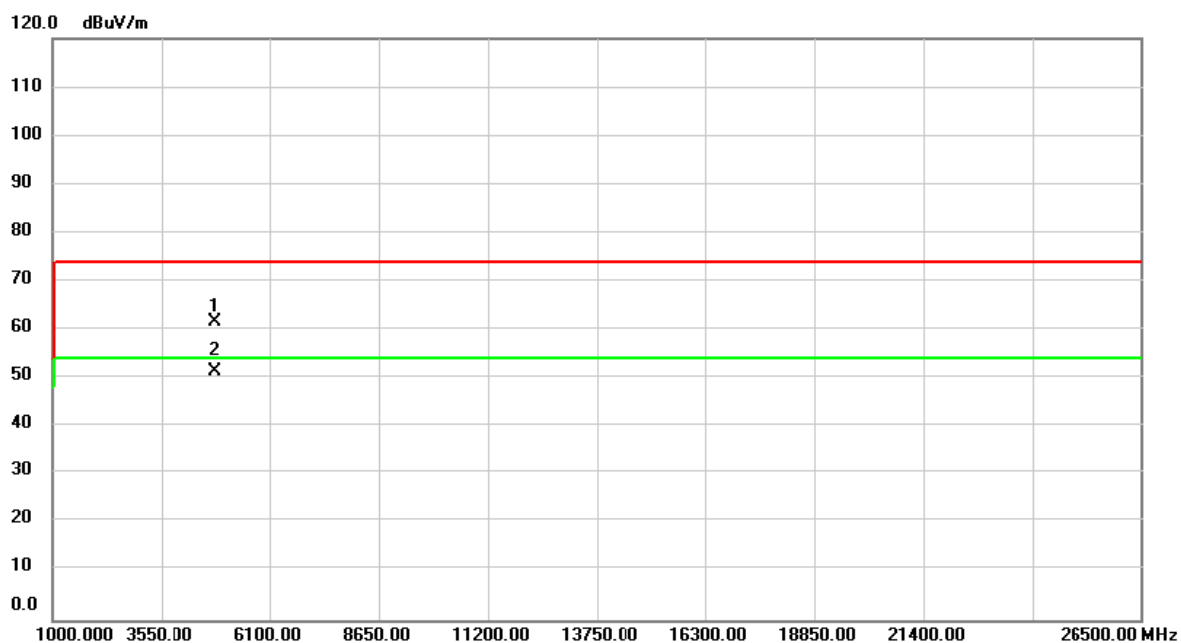


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4823.300	71.63	-9.97	61.66	74.00	-12.34	peak	
2	*	4823.300	61.39	-9.97	51.42	54.00	-2.58	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH01: 2412 MHz	極性	Horizontal

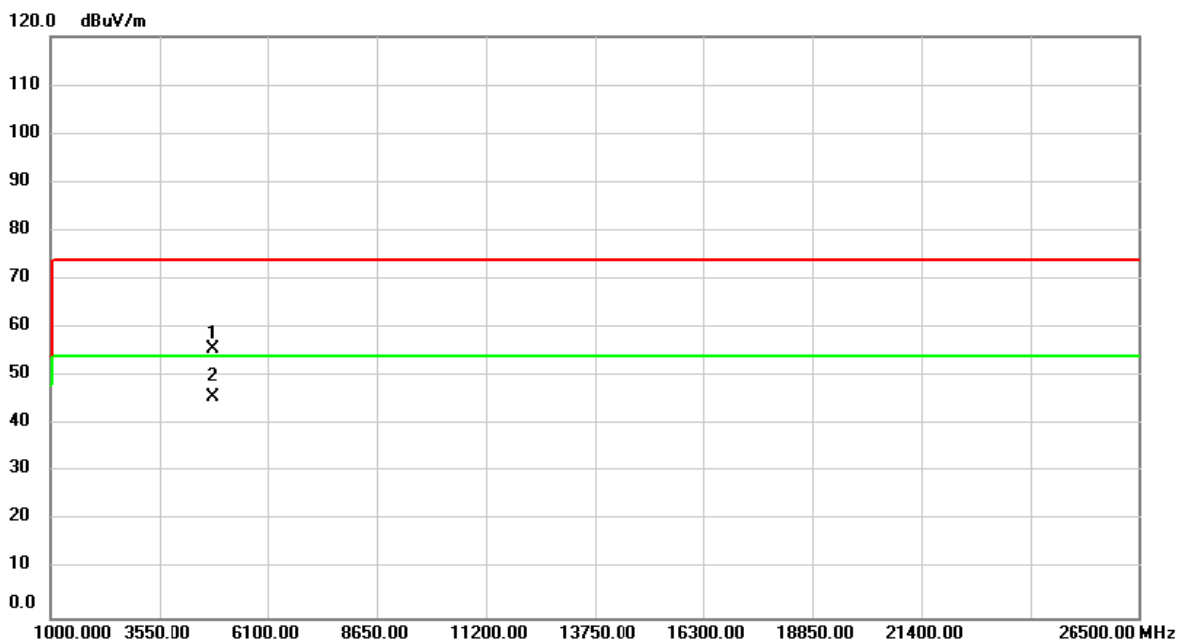


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4822.450	65.71	-9.97	55.74	74.00	-18.26	peak	
2	*	4822.450	55.66	-9.97	45.69	54.00	-8.31	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH06: 2437 MHz	極性	Vertical

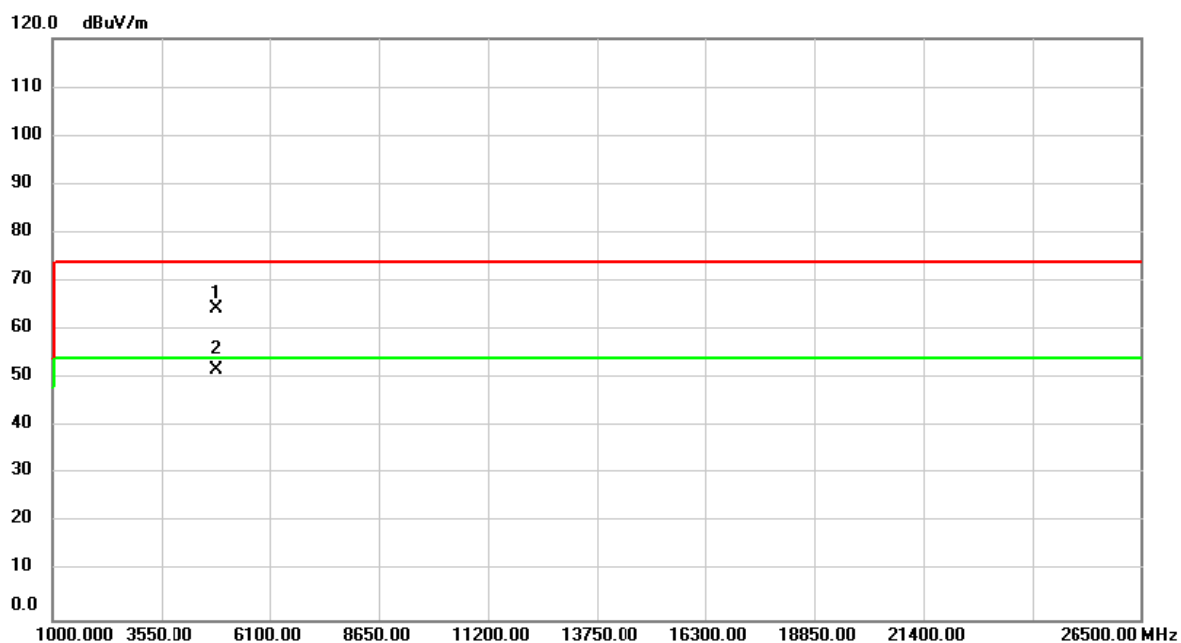


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4870.900	74.11	-9.81	64.30	74.00	-9.70	peak	
2	*	4870.900	61.59	-9.81	51.78	54.00	-2.22	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH06: 2437 MHz	極性	Horizontal

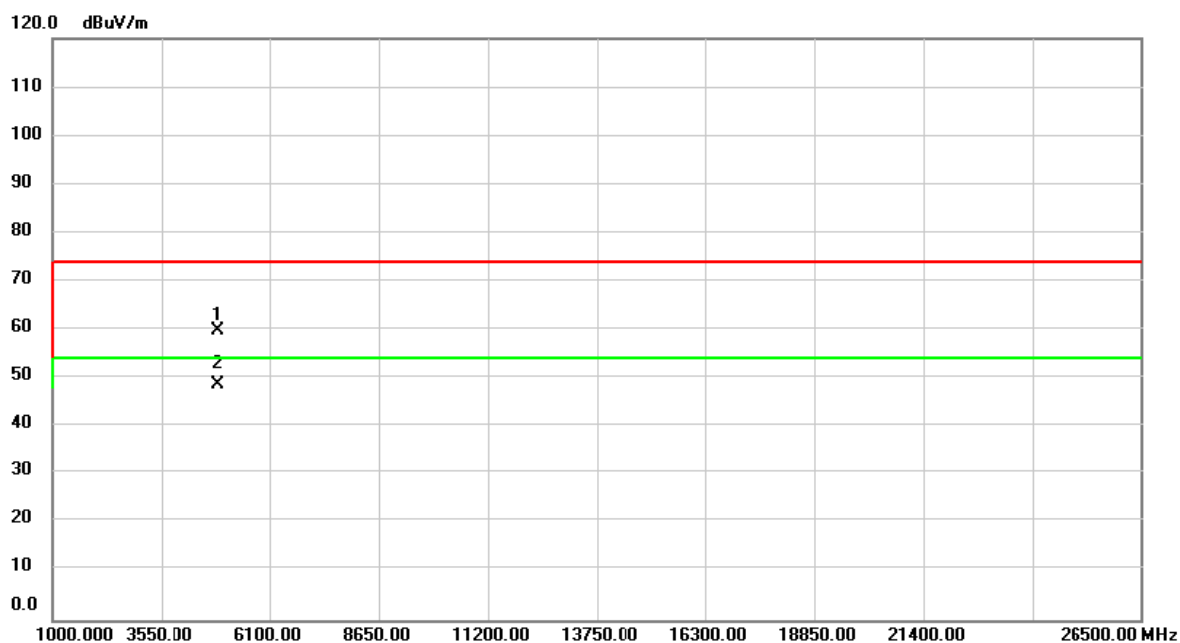


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4876.000	69.66	-9.78	59.88	74.00	-14.12	peak	
2	*	4876.000	58.66	-9.78	48.88	54.00	-5.12	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Vertical

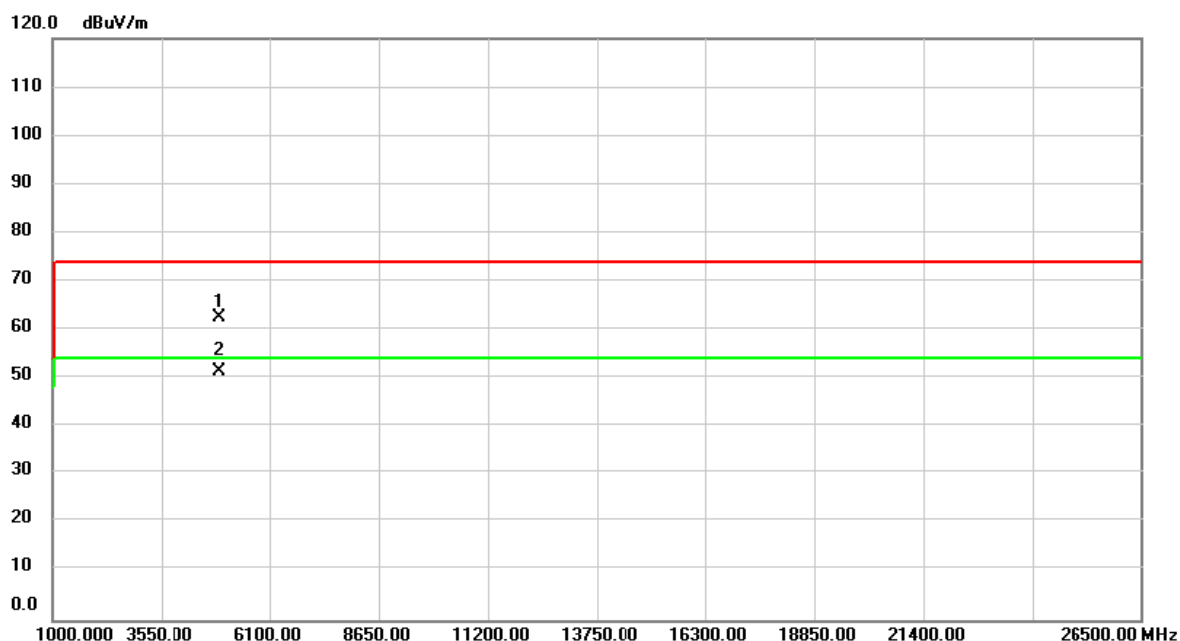


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4924.450	72.12	-9.62	62.50	74.00	-11.50	peak	
2	*	4924.450	61.08	-9.62	51.46	54.00	-2.54	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH11: 2462 MHz	極性	Horizontal

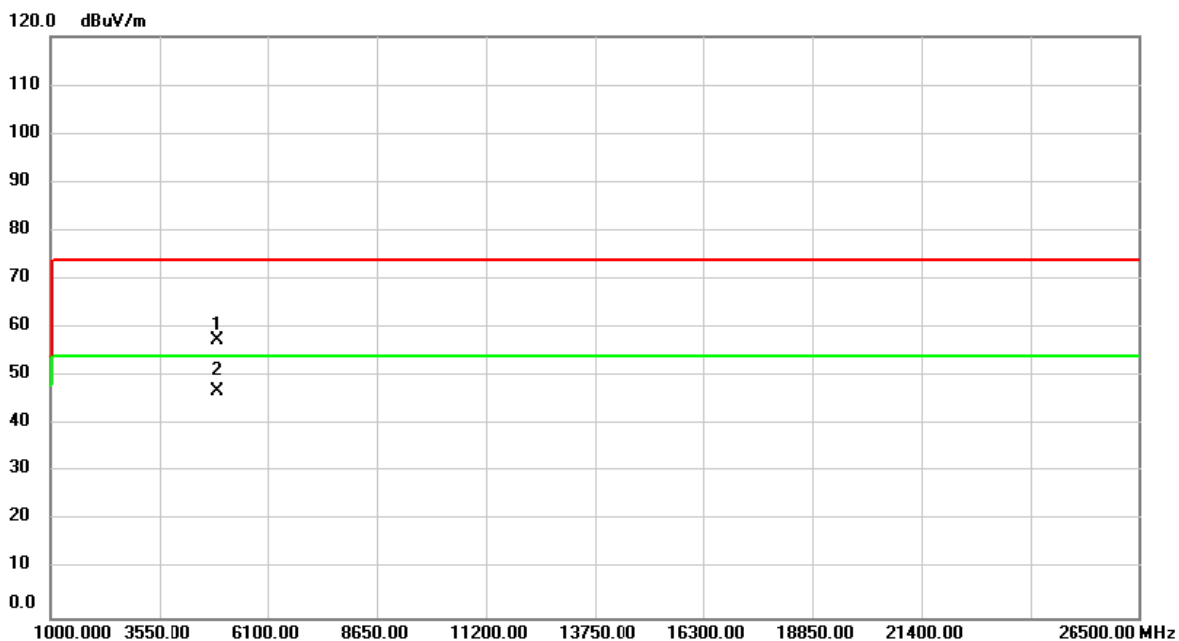


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4925.300	67.09	-9.61	57.48	74.00	-16.52	peak	
2	*	4925.300	56.61	-9.61	47.00	54.00	-7.00	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH03: 2422 MHz	極性	Vertical

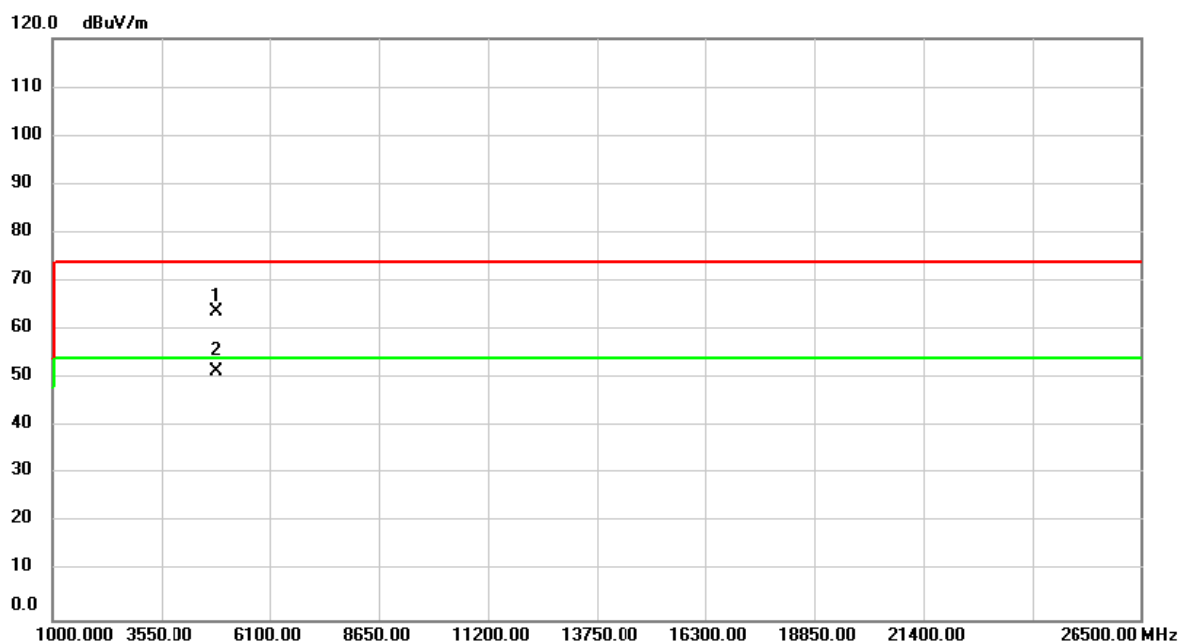


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4851.350	73.56	-9.87	63.69	74.00	-10.31	peak	
2	*	4851.350	61.33	-9.87	51.46	54.00	-2.54	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH03: 2422 MHz	極性	Horizontal

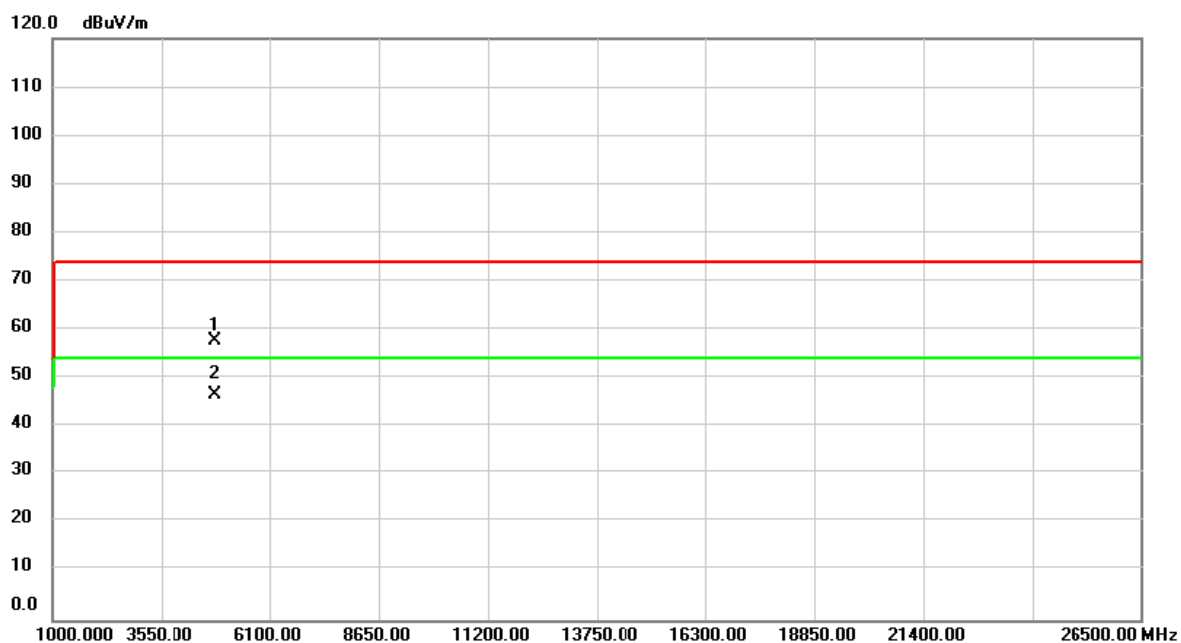


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4840.300	67.79	-9.91	57.88	74.00	-16.12	peak	
2	*	4840.300	56.51	-9.91	46.60	54.00	-7.40	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH06: 2437 MHz	極性	Vertical

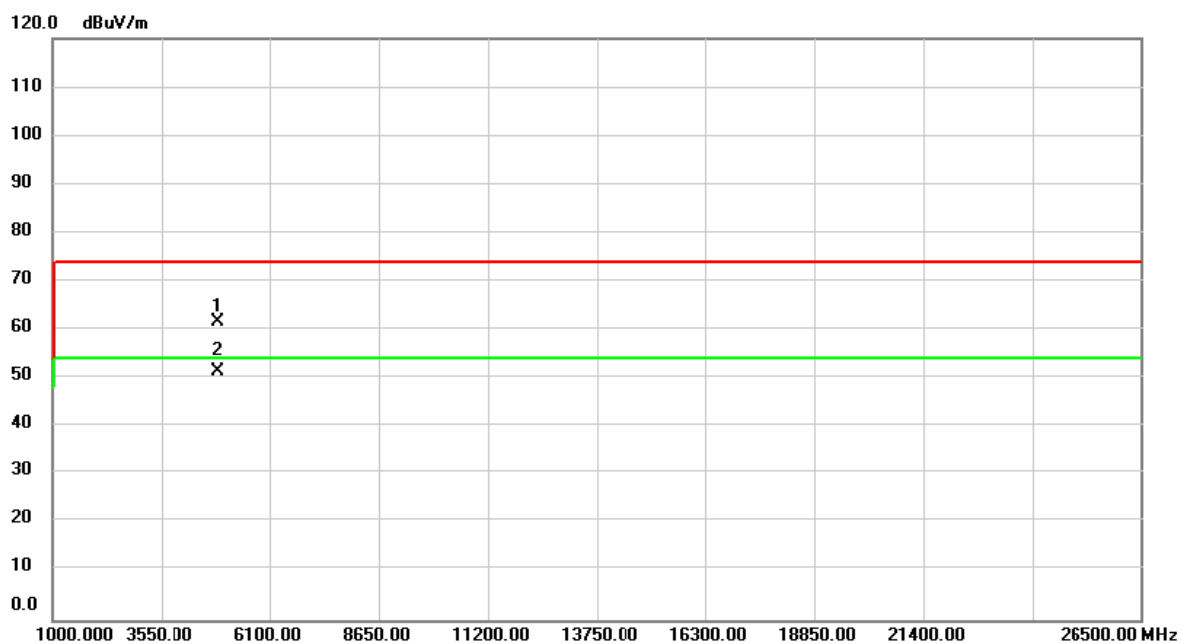


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4878.550	71.52	-9.77	61.75	74.00	-12.25	peak	
2	*	4878.550	61.08	-9.77	51.31	54.00	-2.69	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH06: 2437 MHz	極性	Horizontal

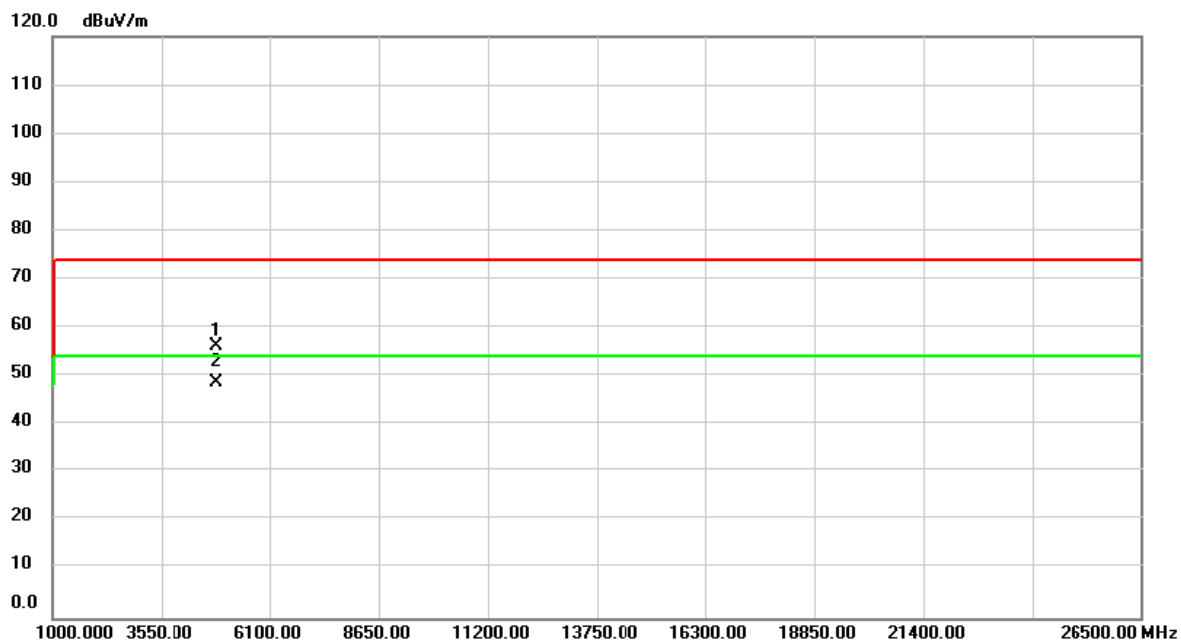


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4867.500	66.17	-9.81	56.36	74.00	-17.64	peak	
2	*	4867.500	58.49	-9.81	48.68	54.00	-5.32	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Vertical

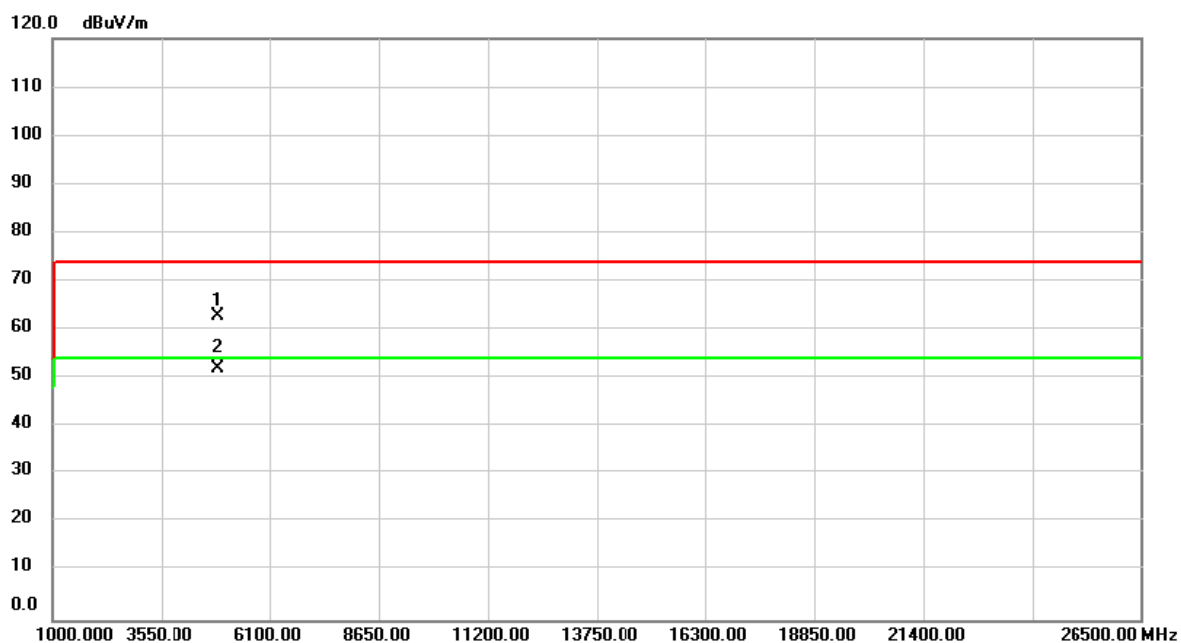


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4904.900	72.50	-9.69	62.81	74.00	-11.19	peak	
2	*	4904.900	61.61	-9.69	51.92	54.00	-2.08	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Horizontal

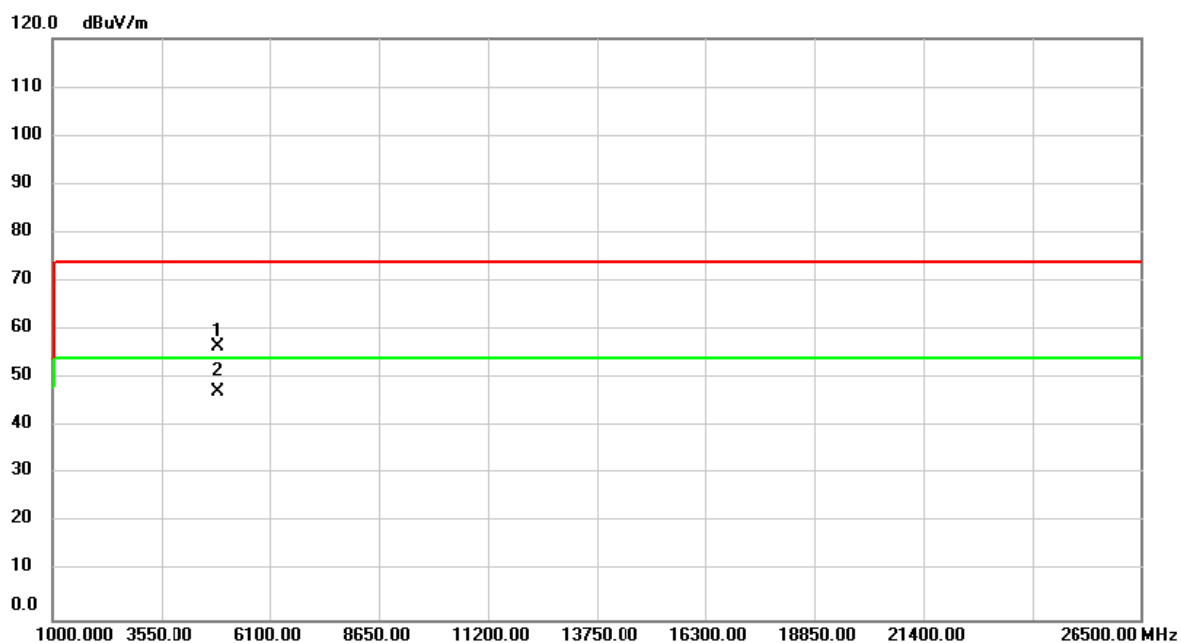

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		4904.900	66.32	-9.69	56.63	74.00	-17.37	peak	
2	*	4904.900	56.99	-9.69	47.30	54.00	-6.70	AVG	


備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.2.8 測試結果-接收

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Vertical

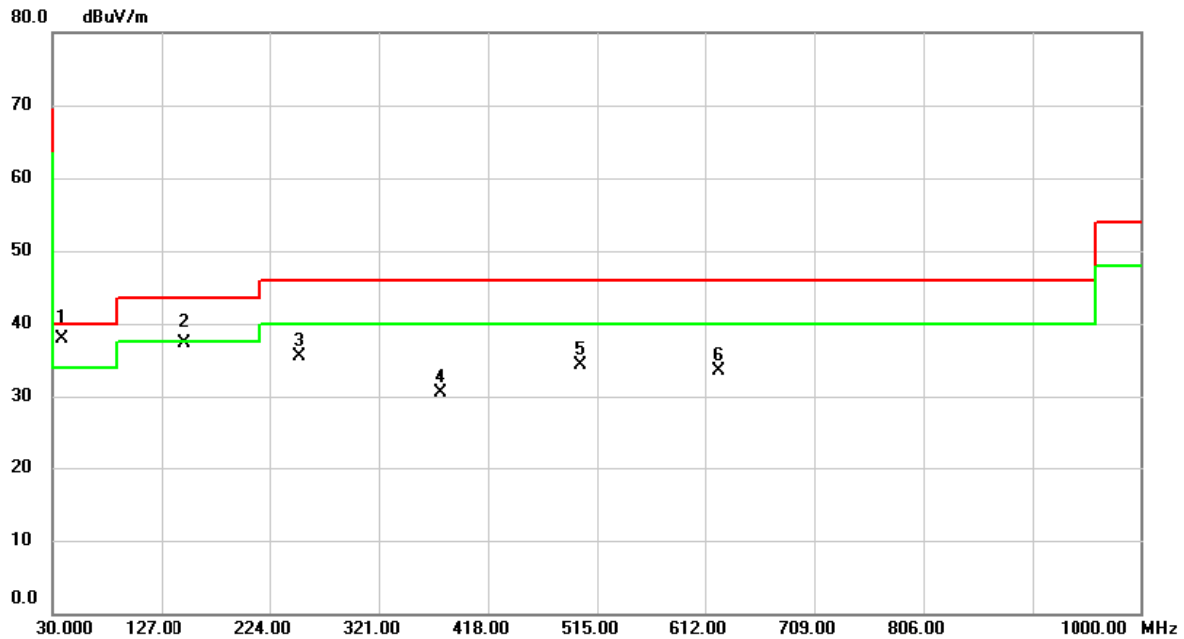


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1	*	37.7600	46.66	-8.75	37.91	40.00	-2.09	QP	
2		148.3400	45.82	-8.53	37.29	43.50	-6.21	QP	
3		250.1900	44.79	-9.27	35.52	46.00	-10.48	peak	
4		375.3200	36.02	-5.48	30.54	46.00	-15.46	peak	
5		500.4500	37.02	-2.74	34.28	46.00	-11.72	peak	
6		624.6100	33.80	-0.29	33.51	46.00	-12.49	peak	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Horizontal

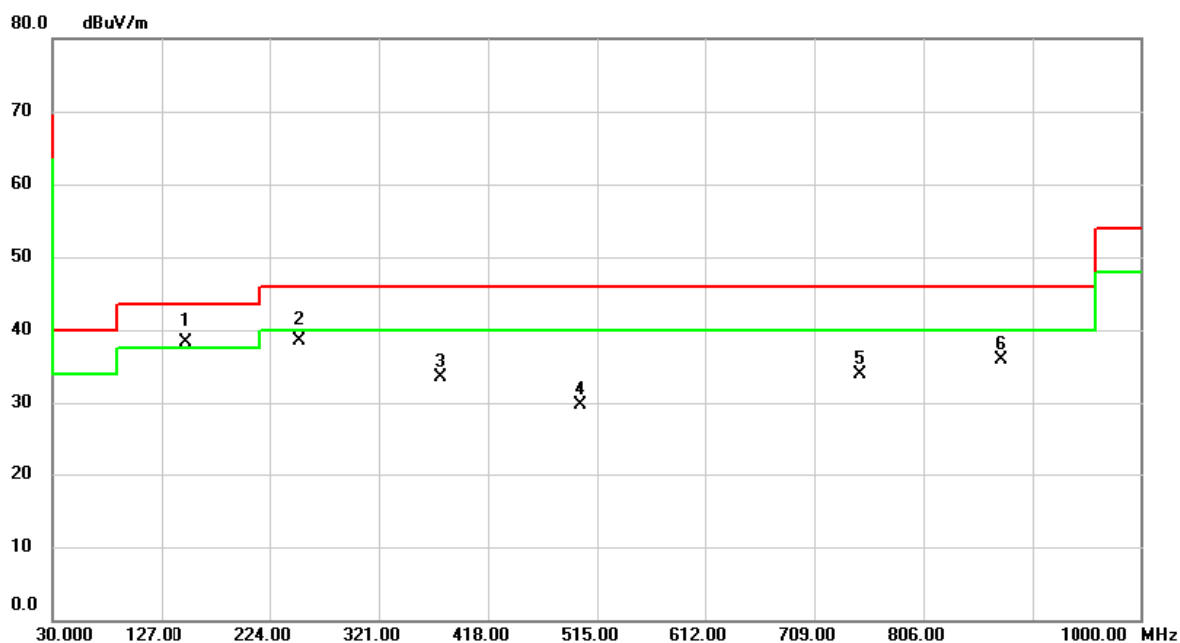


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1	*	149.3100	46.73	-8.51	38.22	43.50	-5.28	QP	
2		250.1900	47.81	-9.27	38.54	46.00	-7.46	QP	
3		375.3200	38.98	-5.48	33.50	46.00	-12.50	peak	
4		500.4500	32.49	-2.74	29.75	46.00	-16.25	peak	
5		749.7400	32.06	1.93	33.99	46.00	-12.01	peak	
6		874.8700	32.19	3.77	35.96	46.00	-10.04	peak	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Vertical

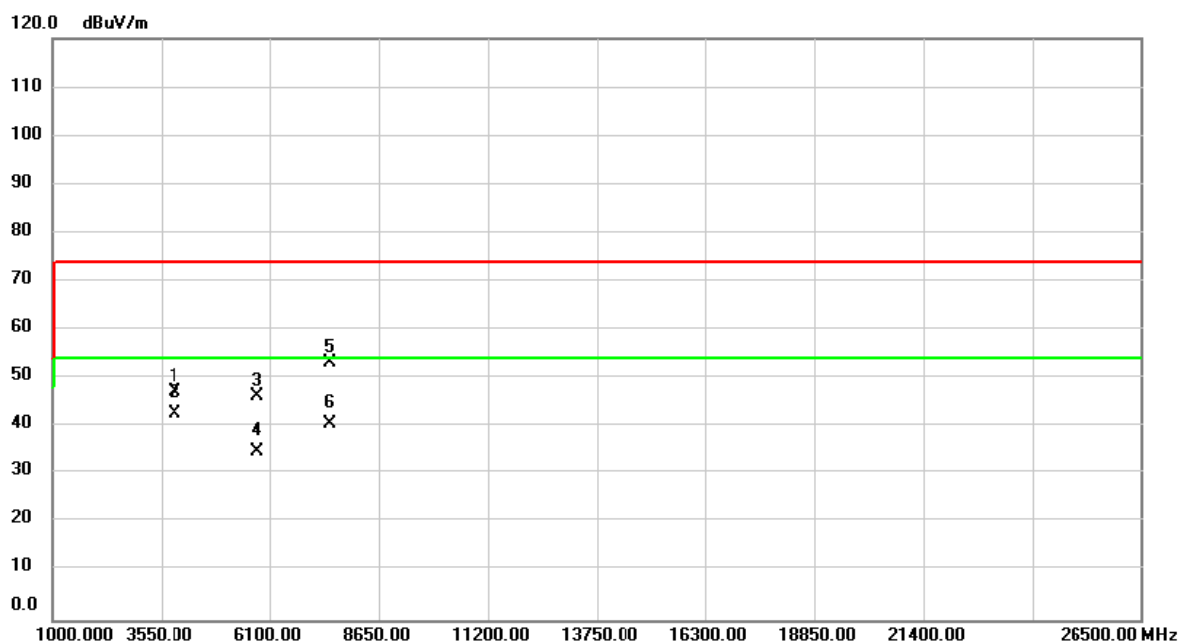


No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		3863.900	58.83	-11.72	47.11	74.00	-26.89	peak	
2	*	3863.900	54.45	-11.72	42.73	54.00	-11.27	AVG	
3		5797.000	55.26	-8.84	46.42	74.00	-27.58	peak	
4		5797.000	43.93	-8.84	35.09	54.00	-18.91	AVG	
5		7519.500	54.88	-1.50	53.38	74.00	-20.62	peak	
6		7519.500	42.10	-1.50	40.60	54.00	-13.40	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)	測試日期	2020/12/29
測試頻率	CH09: 2452 MHz	極性	Horizontal

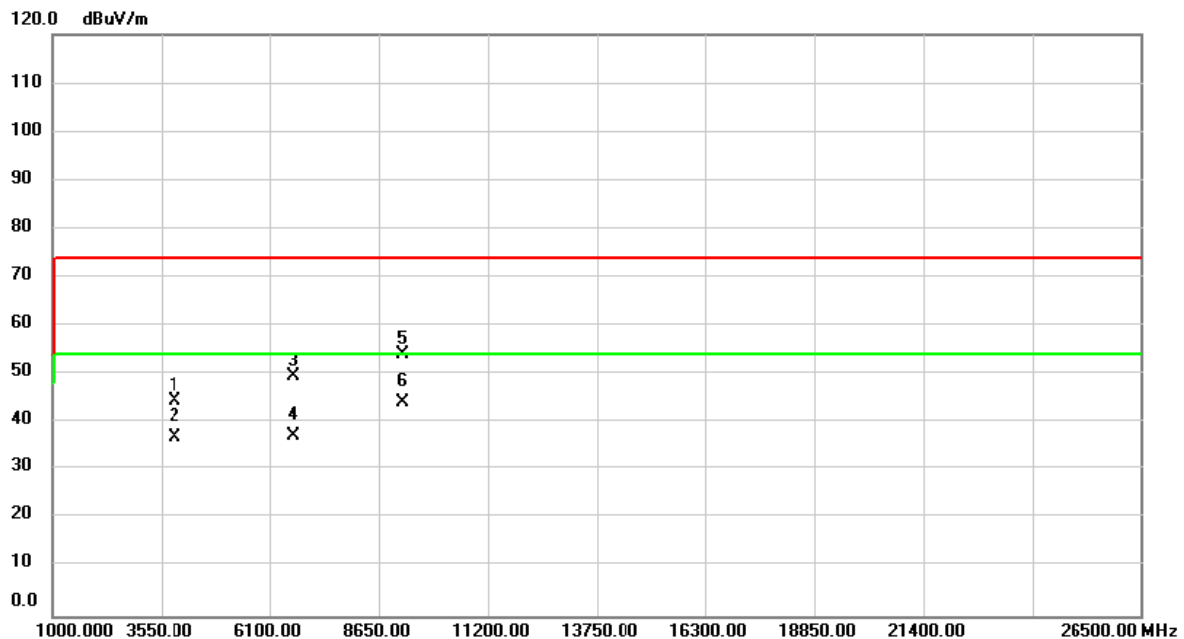

No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector	Comment
1		3863.900	56.28	-11.72	44.56	74.00	-29.44	peak	
2		3863.900	48.86	-11.72	37.14	54.00	-16.86	AVG	
3		6660.200	54.50	-4.99	49.51	74.00	-24.49	peak	
4		6660.200	42.39	-4.99	37.40	54.00	-16.60	AVG	
5		9199.100	52.73	1.45	54.18	74.00	-19.82	peak	
6	*	9199.100	42.73	1.45	44.18	54.00	-9.82	AVG	

備註：

(1) 量測值 (Measurement Value) = 讀值 (Reading Level) + 補正因素 (Correct Factor)

(2) 餘量 (Margin Level) = 量測值 (Measurement Value) - 限制值 (Limit Value)

4.3 天線增益計算

4.3.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.3 節，限制要求如下：

使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

4.3.2 天線增益

代號	廠牌	型號	類型	連接頭	增益值 (dBi)
ANT 1	啟元	RG1.13灰色雙錫線 (線長: 150mm)	外置天線	I-PEX	5.5
ANT 2	啟元	RG1.13灰色雙錫線 (線長: 150mm)	外置天線	I-PEX	5.5

天線配置：

Operating Mode TX Mode	1TX	2TX
IEEE 802.11b	V (ANT 1 or ANT 2)	-
IEEE 802.11g	V (ANT 1 or ANT 2)	-
IEEE 802.11n (HT20)	-	V (ANT 1 + ANT 2)
IEEE 802.11n (HT40)	-	V (ANT 1 + ANT 2)

4.4 峰值傳導輸出功率

4.4.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.2 節，限制要求如下：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有數位調變技術系統：
1 瓦(W)以下。

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.3 節之規定，要求如下：


- (4.1) 進行固定式點對點操作時，應符合下列情形之一：
- (4.1.1) 操作頻率為 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，每超過 3 dB 應降低 1 dB 之最大傳導輸出功率。
 - (4.1.2) 操作頻率為 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6 dBi，不需降低最大傳導輸出功率。
- (4.2) 除第(4.1)節外，如其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低最大傳導輸出功率。

4.4.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件二：直接序列展頻系統檢驗之參考程序

此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。設定儀器之解析頻寬大於 6 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

4.4.3 測試設置

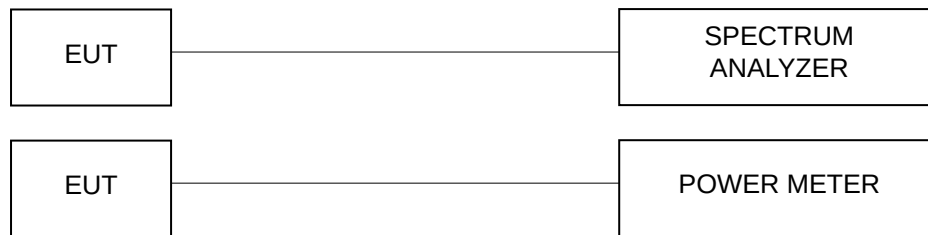

4.4.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Power Meter	Anritsu	ML2495A	1128008	2020/6/11	2021/6/10
2	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1126001	2020/6/11	2021/6/10

附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.4.5 測試結果

測試模式	IEEE 802.11b_ANT 1	測試日期	2020/12/30
------	--------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
01	2412	14.88	0.0308	30.00	1.0000	Complied
06	2437	13.95	0.0248	30.00	1.0000	Complied
11	2462	13.45	0.0221	30.00	1.0000	Complied

測試模式	IEEE 802.11b_ANT 2	測試日期	2020/12/30
------	--------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
01	2412	14.71	0.0296	30.00	1.0000	Complied
06	2437	13.77	0.0238	30.00	1.0000	Complied
11	2462	13.31	0.0214	30.00	1.0000	Complied

測試模式	IEEE 802.11g_ANT 1	測試日期	2020/12/30
------	--------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
01	2412	21.91	0.1552	30.00	1.0000	Complied
06	2437	21.87	0.1538	30.00	1.0000	Complied
11	2462	21.81	0.1517	30.00	1.0000	Complied

測試模式	IEEE 802.11b_ANT 2	測試日期	2020/12/30
------	--------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
01	2412	21.83	0.1524	30.00	1.0000	Complied
06	2437	21.74	0.1493	30.00	1.0000	Complied
11	2462	21.71	0.1483	30.00	1.0000	Complied

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)_ANT 1	測試日期	2020/12/30
------	---------------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
01	2412	19.09	0.0811	27.49	0.5610	Complied
06	2437	18.74	0.0748	27.49	0.5610	Complied
11	2462	18.92	0.0780	27.49	0.5610	Complied

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)_ANT 2	測試日期	2020/12/30
------	---------------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
01	2412	18.77	0.0753	27.49	0.5610	Complied
06	2437	18.61	0.0726	27.49	0.5610	Complied
11	2462	18.89	0.0774	27.49	0.5610	Complied

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)_Total	測試日期	2020/12/30
------	---------------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
01	2412	21.94	0.1564	27.49	0.5610	Complied
06	2437	21.69	0.1474	27.49	0.5610	Complied
11	2462	21.92	0.1554	27.49	0.5610	Complied

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ANT 1	測試日期	2020/12/30
------	---------------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
03	2422	19.14	0.0820	27.49	0.5610	Complied
06	2437	19.34	0.0859	27.49	0.5610	Complied
09	2452	19.45	0.0881	27.49	0.5610	Complied

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ANT 2	測試日期	2020/12/30
------	---------------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
03	2422	18.61	0.0726	27.49	0.5610	Complied
06	2437	18.57	0.0719	27.49	0.5610	Complied
09	2452	17.93	0.0621	27.49	0.5610	Complied

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ Total	測試日期	2020/12/30
------	----------------------------	------	------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	峰值輸出功率 (dBm)	峰值輸出功率 (W)	最大限制值 (dBm)	最大限制值 (W)	結果
03	2422	21.89	0.1546	27.49	0.5610	Complied
06	2437	21.98	0.1578	27.49	0.5610	Complied
09	2452	21.77	0.1502	27.49	0.5610	Complied

4.5 帶外發射

4.5.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.5 節，限制要求如下：

帶外發射限制：操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：

- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
 - (2) 輸出功率以 4.10.1.2 (1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。
- 此外，落於 3.5 禁用頻段之輻射發射，應符合 3.6 之規定。

4.5.2 測試方法

頻帶邊緣之 RF 傳導發射

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
- (2) 解析頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣上的發射。
- (5) 啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能(Marker to Peak)功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。
- (6) 利用相同的儀器設定，使受測物操作於跳頻功能。
- (7) 以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

混附發射之 RF 傳導發射

頻譜分析儀設定如下：

- (1) 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率 到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
- (2) 解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
- (3) 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
- (4) 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

4.5.3 測試設置



4.5.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	2020/6/15	2021/6/14

附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.5.5 測試結果


測試模式	IEEE 802.11b_ANT 1
------	--------------------

頻帶範圍外(含下邊緣及上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2399.60	-45.72	2542.80	-46.63

結果判定：合格


使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上

下邊緣頻帶-CH01

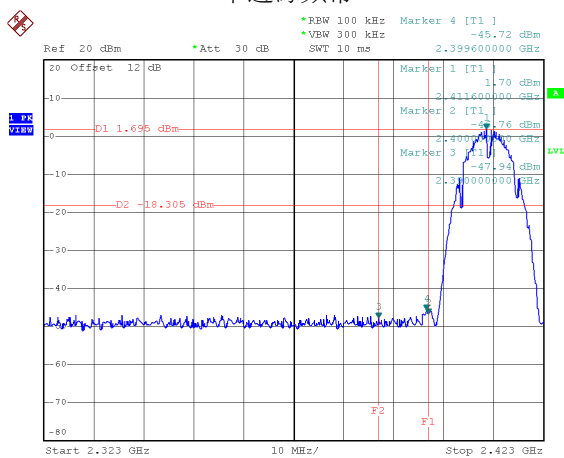


Date: 30.DEC.2020 13:26:33

上邊緣頻帶-CH11

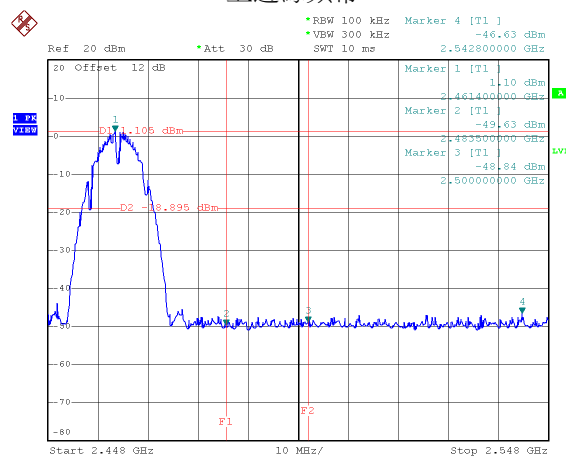


Date: 30.DEC.2020 13:58:58


CH01-10 倍諧波

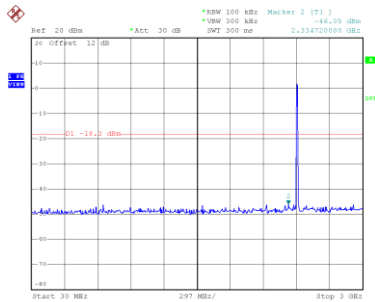

Date: 30.DEC.2020 13:26:46

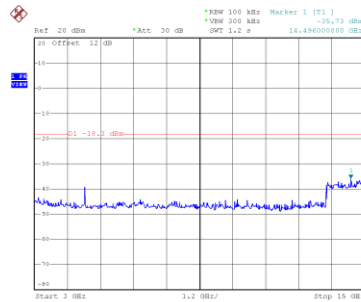


Date: 30.DEC.2020 13:26:52




Date: 30.DEC.2020 13:26:59


CH06-10 倍諧波

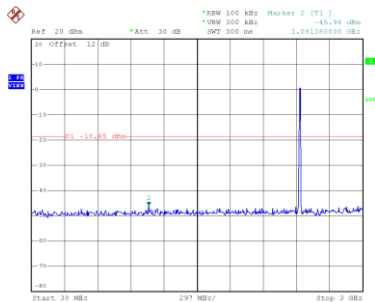

Date: 30.DEC.2020 13:55:39

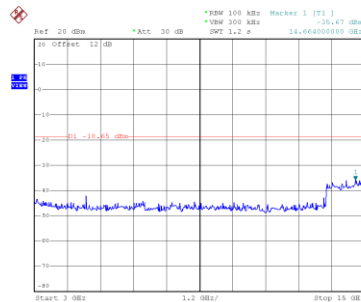


Date: 30.DEC.2020 13:55:46




Date: 30.DEC.2020 13:55:53


CH11-10 倍諧波

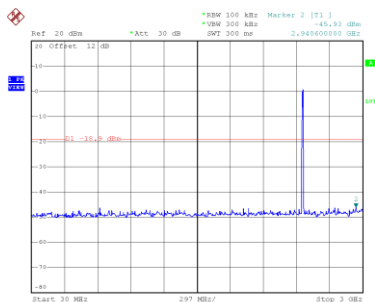

Date: 30.DEC.2020 13:59:11

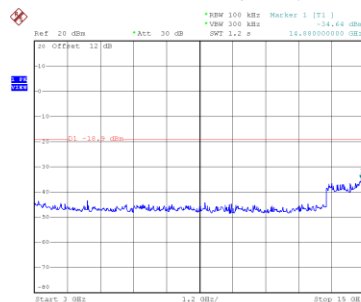

Date: 30.DEC.2020 13:59:18




Date: 30.DEC.2020 13:59:24

測試模式	IEEE 802.11g_ANT 1
------	--------------------


頻帶範圍外(含下邊緣及上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2399.00	-43.89	2541.20	-46.29
結果判定：合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

下邊緣頻帶-CH01

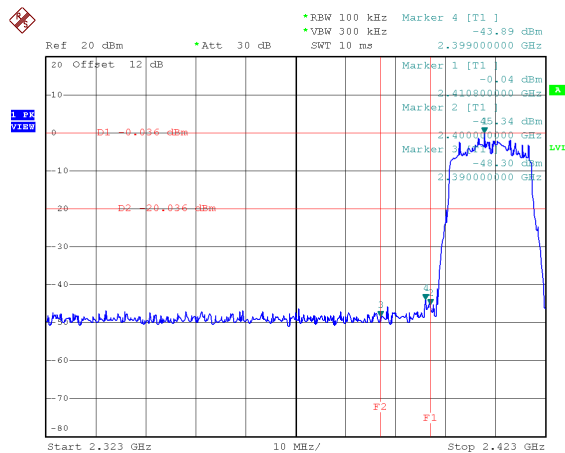


Date: 30.DEC.2020 14:08:09

上邊緣頻帶-CH11

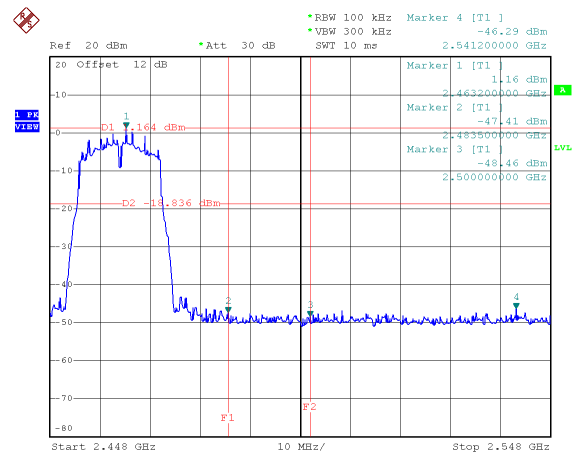


Date: 30.DEC.2020 14:18:03


CH01-10 倍諧波

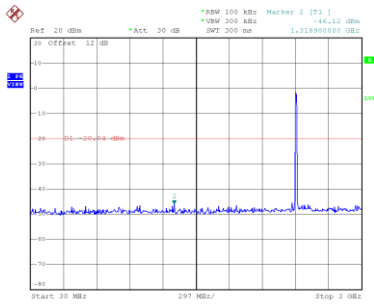

Date: 30.DEC.2020 14:08:22

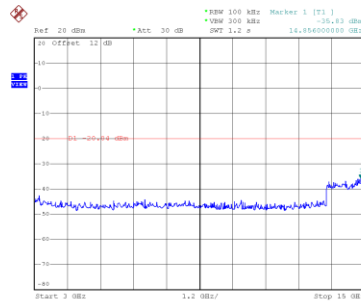


Date: 30.DEC.2020 14:08:28

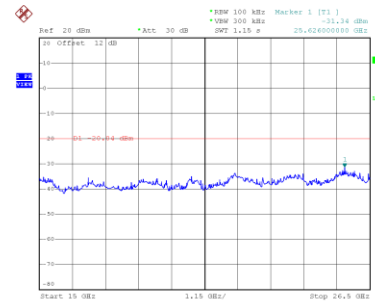


Date: 30.DEC.2020 14:08:35


CH06-10 倍諧波

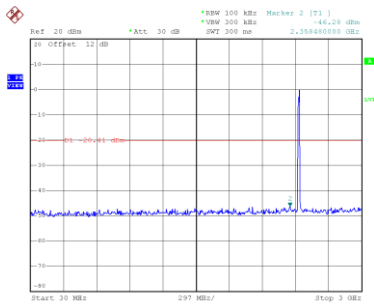

Date: 30.DEC.2020 14:13:43

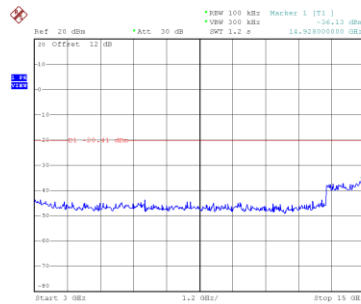


Date: 30.DEC.2020 14:13:50

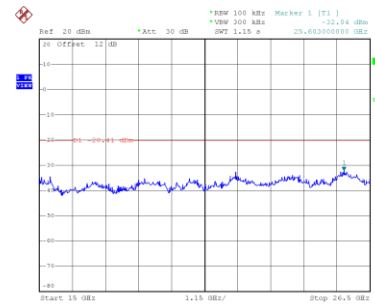


Date: 30.DEC.2020 14:13:56


CH11-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 14:18:16

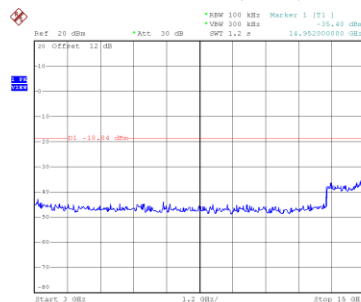

Date: 30.DEC.2020 14:18:23

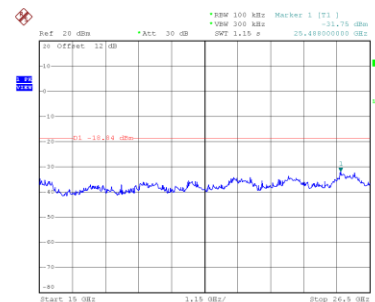


Date: 30.DEC.2020 14:18:29

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)_ANT 1
------	---------------------------


頻帶範圍外(含下邊緣及上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2400.00	-45.24	2506.80	-46.49
結果判定：合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

下邊緣頻帶-CH01

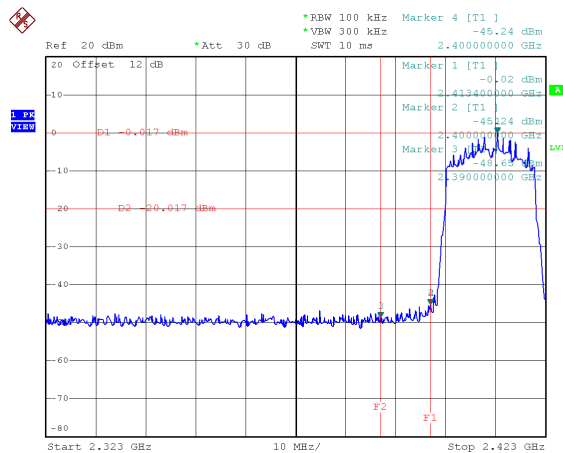


Date: 30.DEC.2020 14:46:58

上邊緣頻帶-CH11

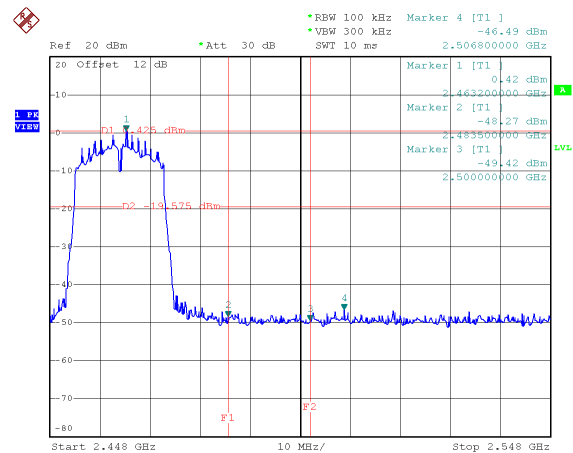


Date: 30.DEC.2020 14:31:28


CH01-10 倍諧波

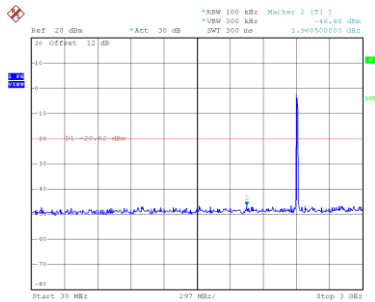

Date: 30.DEC.2020 14:47:11

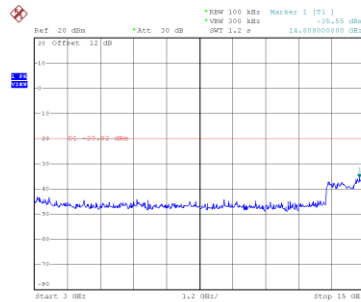


Date: 30.DEC.2020 14:47:17




Date: 30.DEC.2020 14:47:24


CH06-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 14:44:00




Date: 30.DEC.2020 14:44:06




Date: 30.DEC.2020 14:44:13


CH11-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 14:31:40



Date: 30.DEC.2020 14:31:47




Date: 30.DEC.2020 14:31:54

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)_ANT 2
------	---------------------------


頻帶範圍外(含下邊緣及上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2400.00	-42.87	2488.40	-46.16
結果判定：合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

下邊緣頻帶-CH01

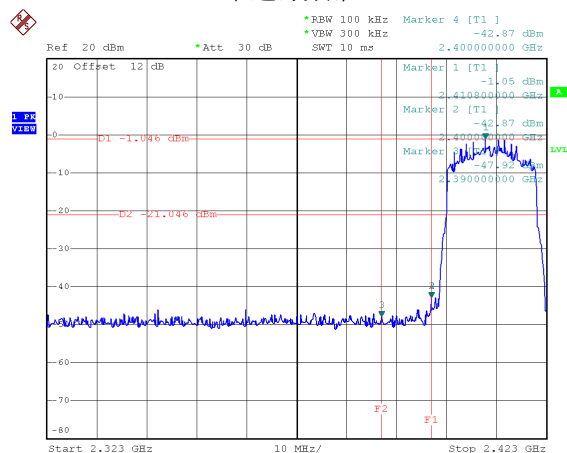


Date: 30.DEC.2020 14:51:40

上邊緣頻帶-CH11

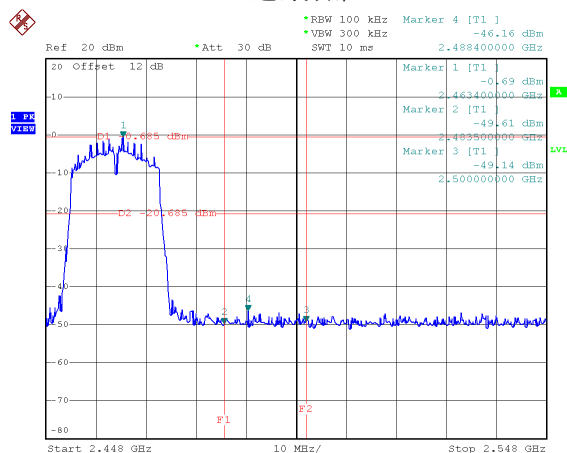


Date: 30.DEC.2020 14:37:05


CH01-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 14:51:53

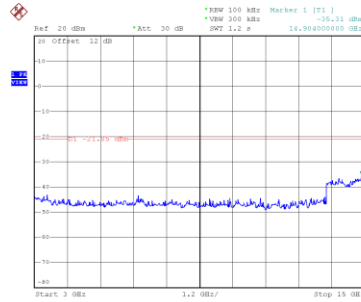


Date: 30.DEC.2020 14:52:00

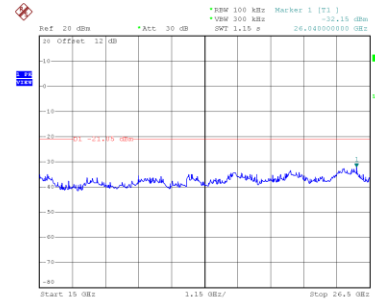


Date: 30.DEC.2020 14:52:06


CH06-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 14:42:20

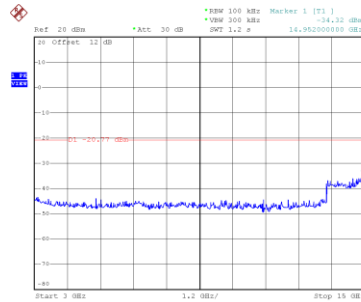


Date: 30.DEC.2020 14:42:27

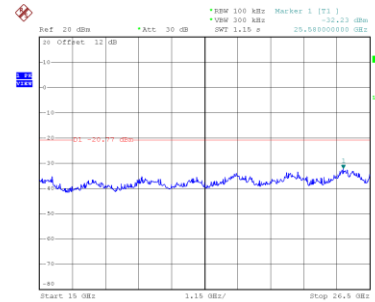


Date: 30.DEC.2020 14:42:34


CH11-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 14:37:17



Date: 30.DEC.2020 14:37:24




Date: 30.DEC.2020 14:37:30

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ANT 1
------	---------------------------


頻帶範圍外(含下邊緣及上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2400.00	-45.41	2555.20	-46.40
結果判定：合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

下邊緣頻帶-CH03

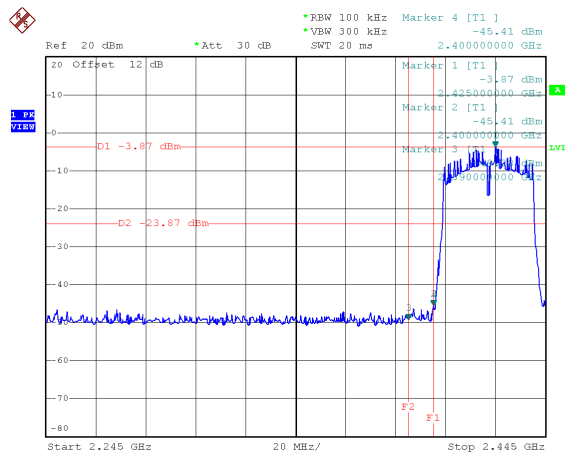


Date: 30.DEC.2020 15:03:35

上邊緣頻帶-CH09

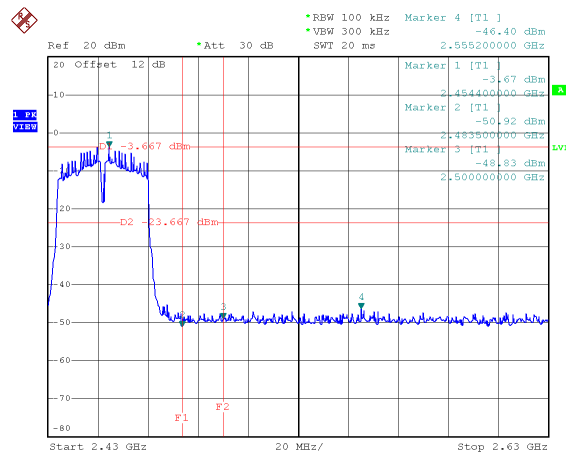


Date: 30.DEC.2020 15:17:38


CH03-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 15:03:48

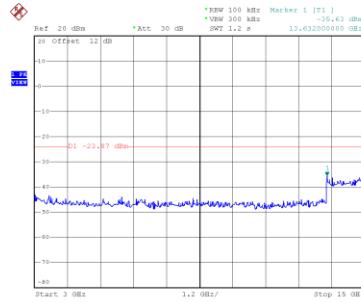


Date: 30.DEC.2020 15:03:54

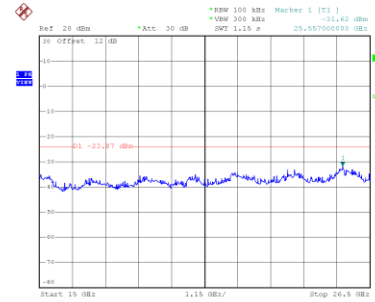


Date: 30.DEC.2020 15:04:01


CH06-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 15:12:16

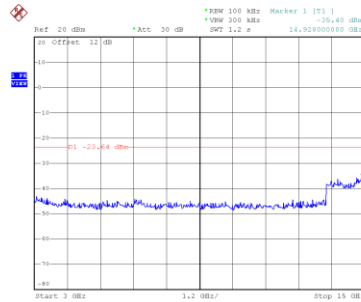


Date: 30.DEC.2020 15:12:23

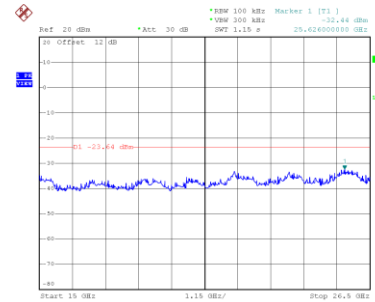


Date: 30.DEC.2020 15:12:30


CH09-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 15:17:51



Date: 30.DEC.2020 15:17:57




Date: 30.DEC.2020 15:18:04

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ANT 2
------	---------------------------


頻帶範圍外(含下邊緣及上邊緣頻帶)之任意 100 kHz 內最大射頻功率			
下邊緣頻帶		上邊緣頻帶	
頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)	頻率 (MHz)	射頻功率 (dBm)
2399.80	-45.14	2512.40	-47.27
結果判定：合格			
使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率皆低於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率 20 分貝(dB)以上			

下邊緣頻帶-CH03

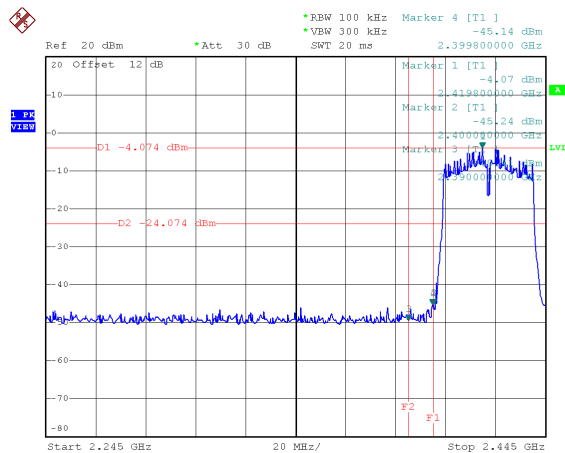


Date: 30.DEC.2020 15:05:59

上邊緣頻帶-CH09

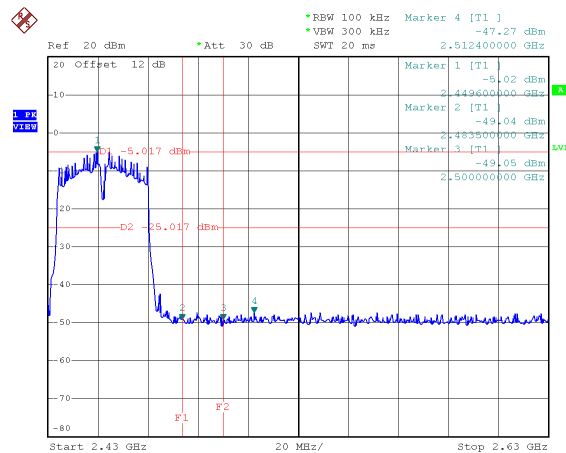


Date: 30.DEC.2020 15:19:47


CH03-10 倍諧波

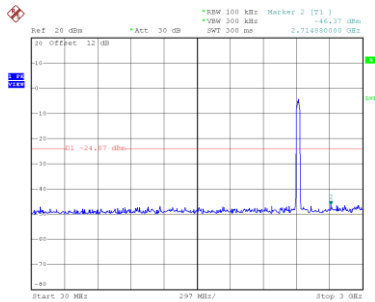

Date: 30.DEC.2020 15:06:12

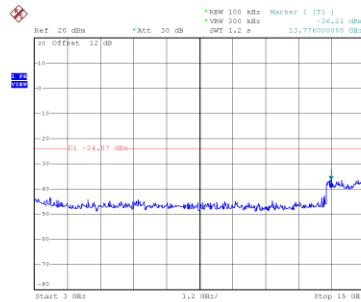


Date: 30.DEC.2020 15:06:18




Date: 30.DEC.2020 15:06:25


CH06-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 15:10:58




Date: 30.DEC.2020 15:11:05




Date: 30.DEC.2020 15:11:11


CH09-10 倍諧波



Date: 30.DEC.2020 15:19:59



Date: 30.DEC.2020 15:20:06



Date: 30.DEC.2020 15:20:13

4.6 6 dB 頻寬

4.6.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.6 節，限制要求如下：

數位調變技術(digital modulation techniques)系統，6 dB 頻寬至少應有 500 千赫(kHz)。

4.6.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件二：直接序列展頻系統檢驗之參考程序

測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為 100 kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。為求得精確測量，頻率掃描範圍 (Span) 遠大於解析頻寬。

4.6.3 測試設置



4.6.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	2020/6/15	2021/6/14


附記：“N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.6.5 測試結果

測試模式	IEEE 802.11b_ANT 1
------	--------------------


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6 dB 頻寬(MHz)	最小限制值 (kHz)	結果
01	2412	8.11	500	Complied
06	2437	8.11	500	Complied
11	2462	8.15	500	Complied

CH01

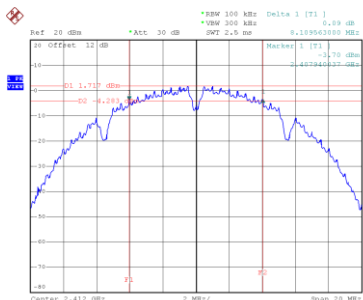


Date: 30, DEC, 2020 13:12:10

CH06



Date: 30, DEC, 2020 13:15:13

CH11




Date: 30, DEC, 2020 13:18:45

測試模式	IEEE 802.11g_ANT 1
------	--------------------


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6 dB 頻寬(MHz)	最小限制值 (kHz)	結果
01	2412	15.07	500	Complied
06	2437	15.02	500	Complied
11	2462	15.00	500	Complied

CH01

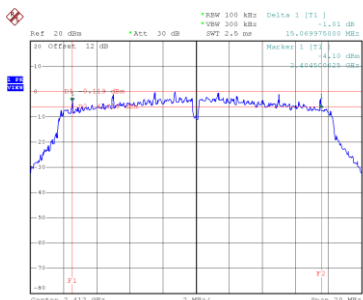


Date: 30, DEC, 2020 14:07:56

CH06



Date: 30, DEC, 2020 14:13:18

CH11



Date: 30, DEC, 2020 14:17:50

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6 dB 頻寬(MHz)	最小限制值 (kHz)	結果
01	2412	15.16	500	Complied
06	2437	15.10	500	Complied
11	2462	15.16	500	Complied




頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6 dB 頻寬(MHz)	最小限制值 (kHz)	結果
01	2412	15.16	500	Complied
06	2437	15.16	500	Complied
11	2462	15.16	500	Complied



測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ANT 1
------	---------------------------


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6 dB 頻寬(MHz)	最小限制值 (kHz)	結果
03	2422	35.28	500	Complied
06	2437	35.20	500	Complied
09	2452	35.16	500	Complied

CH03




Date: 30.DEC.2020 15:03:22

CH06

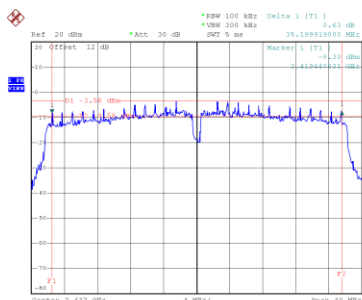

Date: 30.DEC.2020 15:11:51

CH09

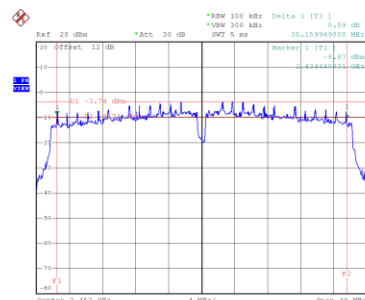


Date: 30.DEC.2020 15:17:25

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ANT 2
------	---------------------------


頻道 (CH)	頻率 (MHz)	6 dB 頻寬(MHz)	最小限制值 (kHz)	結果
03	2422	35.24	500	Complied
06	2437	35.16	500	Complied
09	2452	35.16	500	Complied

CH03




Date: 30.DEC.2020 15:05:46

CH06

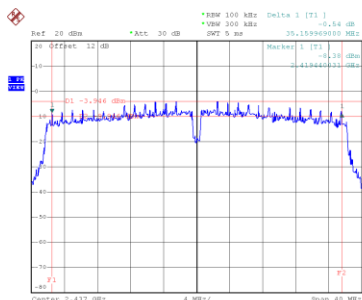

Date: 30.DEC.2020 15:10:32

CH09

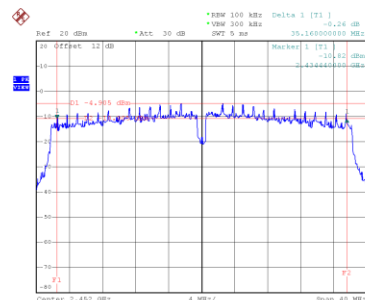

Date: 30.DEC.2020 15:19:34

4.7 功率頻譜密度

4.7.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 4.10.1.6 節，限制要求如下：


數位調變技術(digital modulation techniques)系統，在使用頻率範圍之任一 3 kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之功率頻譜密度在任意傳輸期間內，皆小於或等於 8 毫分貝(dBm)，且應依 4.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

4.7.2 測試方法

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之附件二：直接序列展頻系統檢驗之參考程序

1. 將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 3 kHz，視訊頻寬大於解析頻寬，掃描時間為頻率掃描範圍除以 3 kHz。所測得之峰值位準必須應小於或等於 8 dBm。
2. 若受測裝置之頻譜線間隔小於 3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於 3 kHz，所測得之數據再藉加總 3 kHz 頻帶內所有個別頻譜線之功率(即標準化至 3 kHz)以決定是否符合規定。

4.7.3 測試設置



4.7.4 測試儀器

序號	儀器設備名稱	廠商名稱	型號	序號	上次校正日期	下次校正日期
1	Spectrum Analyzer	R&S	FSP 40	100129	2020/6/15	2021/6/14


附記：“ N/A” 表示無序號，該測試設備為本實驗室自行設計製造。

4.7.5 測試結果


測試模式	IEEE 802.11b_ANT 1
------	--------------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	最大限制值 (dBm/3 kHz)	結果
01	2412	-12.67	5.49	Complied
06	2437	-14.43	5.49	Complied
11	2462	-15.97	5.49	Complied


CH01

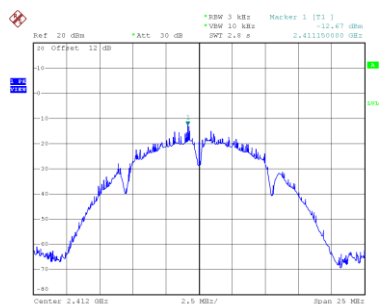

CH06

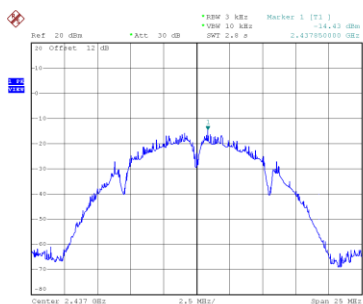


CH11

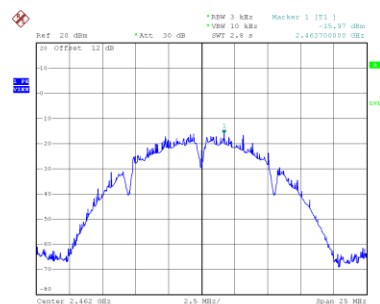


測試模式	IEEE 802.11g_ANT 1
------	--------------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	最大限制值 (dBm/3 kHz)	結果
01	2412	-16.61	5.49	Complied
06	2437	-16.50	5.49	Complied
11	2462	-16.52	5.49	Complied


CH01

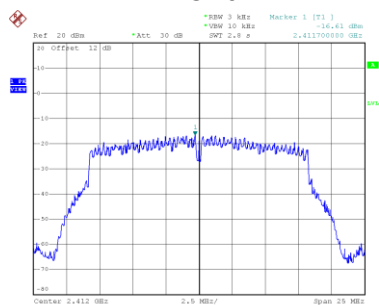

CH06

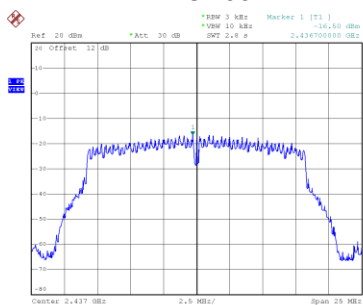


CH11

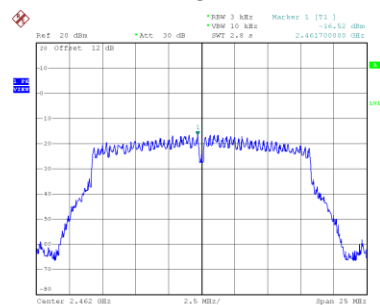


測試模式	IEEE 802.11n (HT20)_ANT 1
------	---------------------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	最大限制值 (dBm/3 kHz)	結果
01	2412	-16.76	5.49	Complied
06	2437	-16.73	5.49	Complied
11	2462	-16.19	5.49	Complied

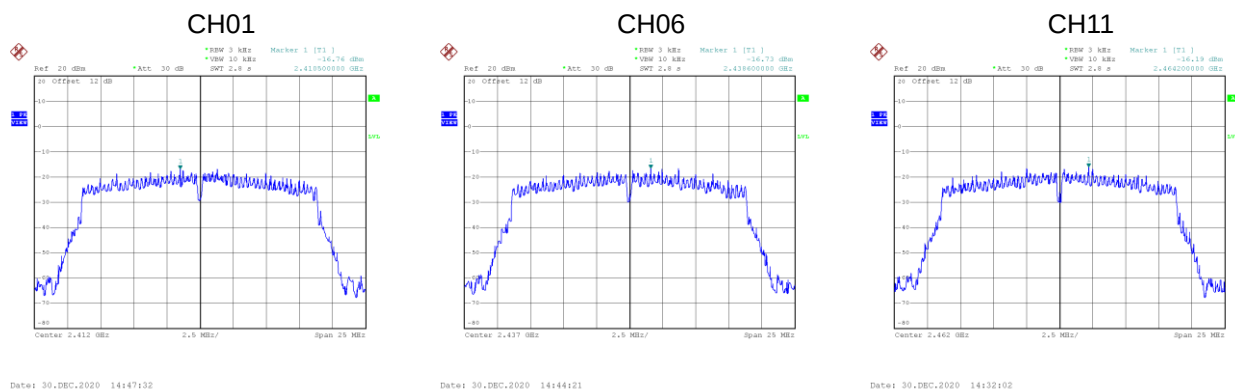

測試模式	IEEE 802.11n (HT20)_ANT 2
------	---------------------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	最大限制值 (dBm/3 kHz)	結果
01	2412	-16.83	5.49	Complied
06	2437	-15.85	5.49	Complied
11	2462	-17.32	5.49	Complied

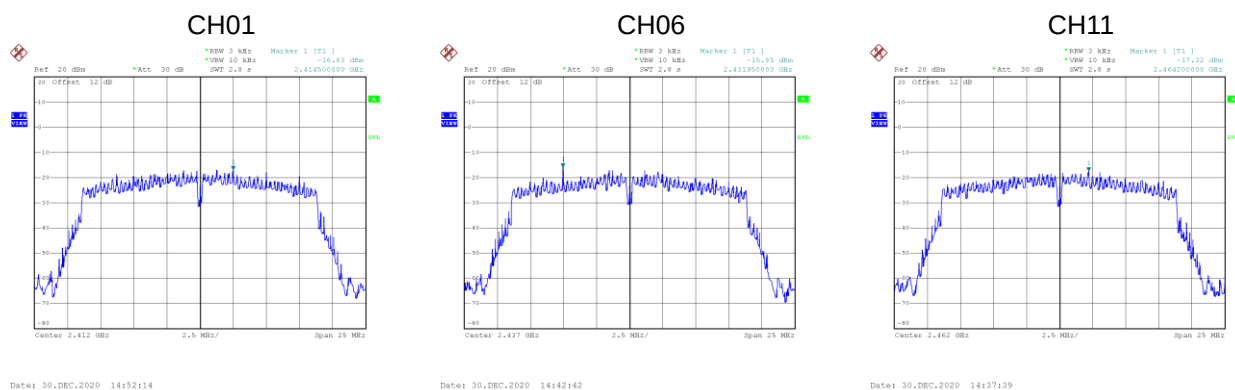


測試模式	IEEE 802.11n (HT20)_Total
------	---------------------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	最大限制值 (dBm/3 kHz)	結果
01	2412	-13.78	5.49	Complied
06	2437	-13.26	5.49	Complied
11	2462	-13.71	5.49	Complied


測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ANT 1
------	---------------------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	最大限制值 (dBm/3 kHz)	結果
03	2422	-20.94	5.49	Complied
06	2437	-18.64	5.49	Complied
09	2452	-18.82	5.49	Complied

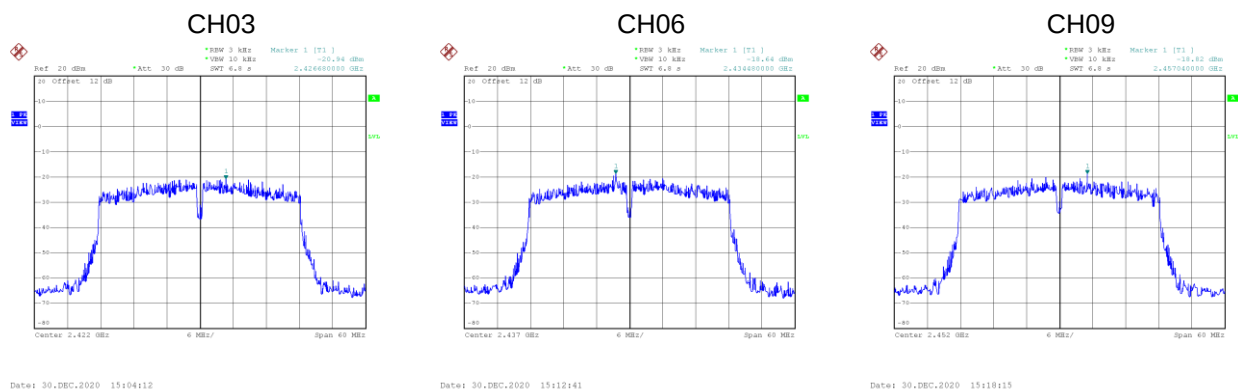

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_ANT 2
------	---------------------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	最大限制值 (dBm/3 kHz)	結果
03	2422	-19.69	5.49	Complied
06	2437	-19.81	5.49	Complied
09	2452	-21.30	5.49	Complied

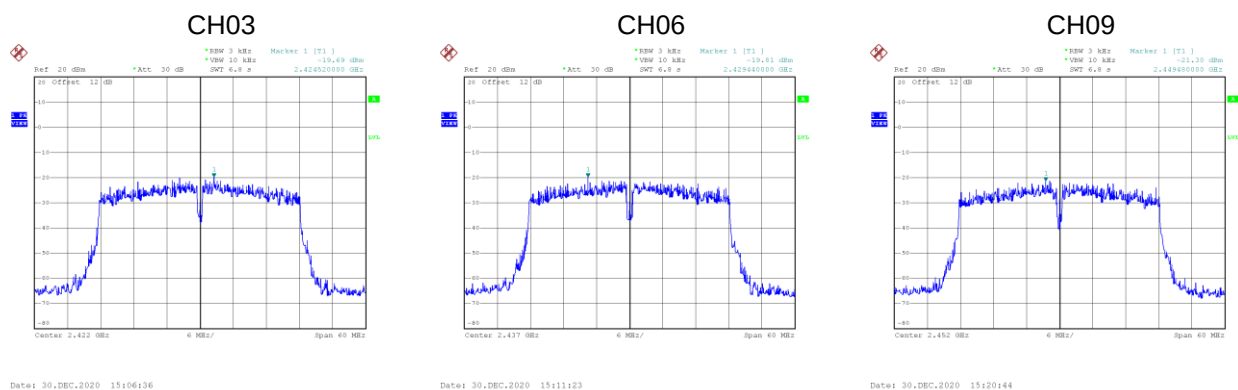

測試模式	IEEE 802.11n (HT40)_Total
------	---------------------------

頻道 (CH)	頻率 (MHz)	功率頻譜密度 (dBm/3 kHz)	最大限制值 (dBm/3 kHz)	結果
03	2422	-17.26	5.49	Complied
06	2437	-16.18	5.49	Complied
09	2452	-16.88	5.49	Complied

4.8 電波暴露量之評估

4.8.1 限制值

依據低功率射頻器材技術規範/LP0002 之 6.20 節，限制要求如下：

電波暴露量之評估：本規範有規定需進行電波暴露量之評估者，應符合以下之要求：

第 6.20.1 節，若受測物於正常操作模式下，其發射機距離人體 20 公分以內者，須測試電磁波能量比吸收率(Specific Absorption Rate, SAR)以證明其符電波暴露量之要求。限制值如下：

人體位置	職業性/可控制之暴露 (W/kg)	一般人/不可控制之暴露 (W/kg)
人體全身	0.4	0.08
人體部分	8.0	1.6
手、手腕、腳、膝蓋	20.0	4.0

註 1：人體全身意指人體全身的平均量，人體部分意指 1 立方體為 1 公克之人體組織的平均量。手、手腕、腳、膝蓋之 SAR 限制值是以 1 立方體為 10 公克之人體組織的平均量。

註 2：SAR 限制值不適用於 6.0 GHz 以上之操作頻率，而 MPE 之功率密度限制值可應用，但距離發射裝置為 5 公分或更遠。

第 6.20.2 節，若受測物於正常操作模式下，其發射機距離人體 20 公分以上者，可測試最大暴露允許值(Maximum Permissible Exposure, MPE)以證明其符合電波暴露量之要求。限制值如下：

第 6.20.2.1 節，職業性/可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (分)
0.3~3.0	614	1.63	*100	6
3~30	1842/f	4.89/f	*900/f ²	6
30~300	61.4	0.163	1.0	6
300~1,500	-----	-----	f/300	6
1,500~100,000	-----	-----	5.0	6

註 1：標記*表平面波等效功率密度。

註 2：f 表測試頻率，單位：MHz。

第 6.20.2.2 節，一般人/不可控制之暴露

頻率範圍 (MHz)	電場強度 (V/m)	磁場強度 (A/m)	功率密度 (mW/cm ²)	平均時間 (分)
0.3~1.34	614	1.63	*100	30
1.34~30	824/f	2.19/f	*180/f ²	30
30~300	27.5	0.073	0.2	30
300~1,500	-----	-----	f/1500	30
1,500~100,000	-----	-----	1.0	30

註 1：標記*表平面波等效功率密度。

註 2：f 表測試頻率，單位：MHz。

4.8.2 MPE 計算公式

以下公式係依照 FCC OET Bulletin 65。

$$S = \frac{PG}{4\pi r^2} = \frac{EIRP}{4\pi r^2} = \frac{1.64 ERP}{4\pi r^2} = \frac{0.41 ERP}{\pi r^2}$$

S = 功率密度 (mW/cm²)

P = 天線的輸入功率 (mW)

G = 天線的功率增益 (dBi)

R = 到天線輻射中心的距離 (cm)

EIRP = 等效全向輻射功率 (mW)

ERP = 有效輻射功率

4.8.3 測試結果

本產品為桌上型設備，其發射機距離人體 20 公分以上，依據第 6.20.2 節，應用第 6.20.2.2 節 MPE 之功率密度限制值。

工作頻率 (MHz)	最大輸出功率 (dBm)	天線增益 (dBi)	距離 (cm)	ERP (dBm)	ERP (mW)	功率密度 (mW/cm ²)	功率密度 限制值 (mW/cm ²)
2412~2472	21.98	5.5	20	27.48	559.7576	0.1114	1

5 測試照片

請參閱文件附錄編號：TP-2012T095-NCC-1（附錄-測試照片）。

6 產品照片

請參閱文件附錄編號：EP-2012T095-NCC-1（附錄-產品照片）。

結束