

Channel 149 (Partial RU 26/0) (Chain A)

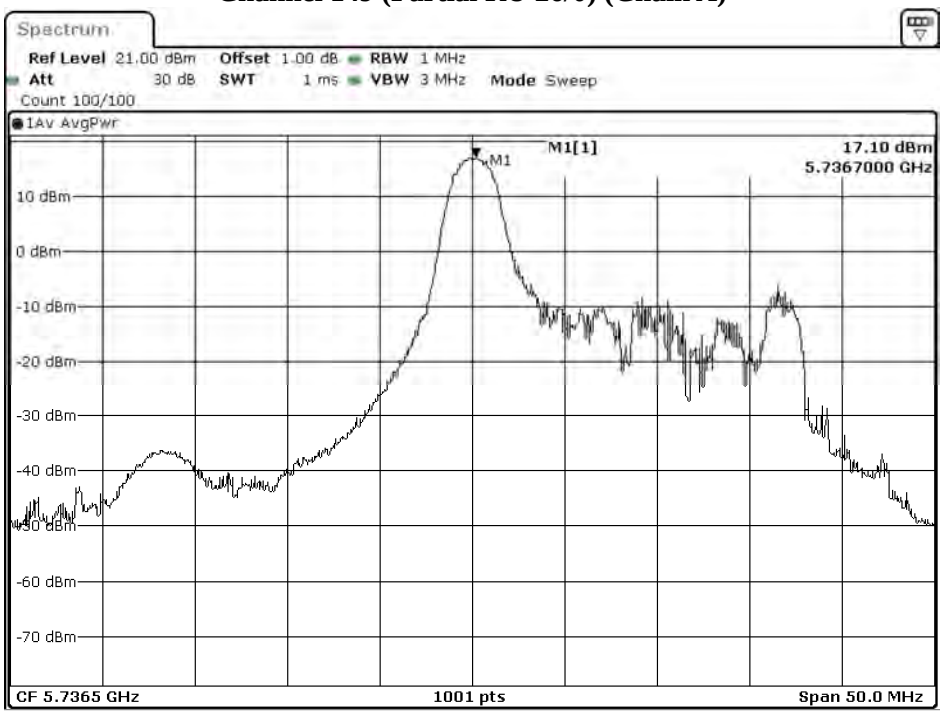


Date: 26.OCT.2020 07:10:30

Channel 149 (Partial RU 52/37) (Chain A)

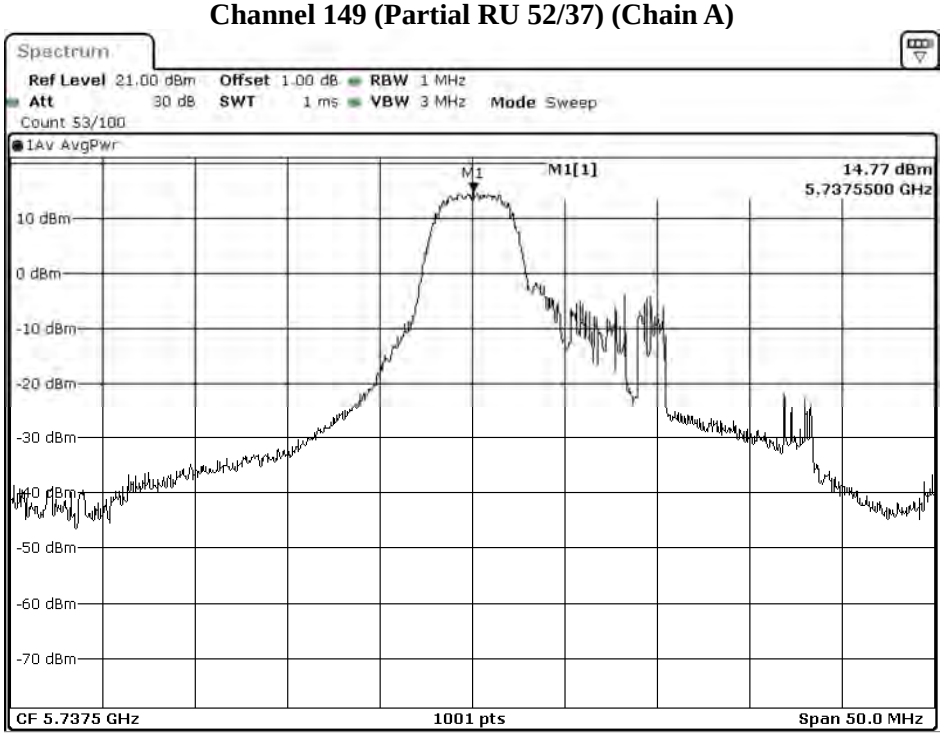


Date: 26.OCT.2020 07:15:35

Channel 149 (Partial RU 106/53) (Chain A)

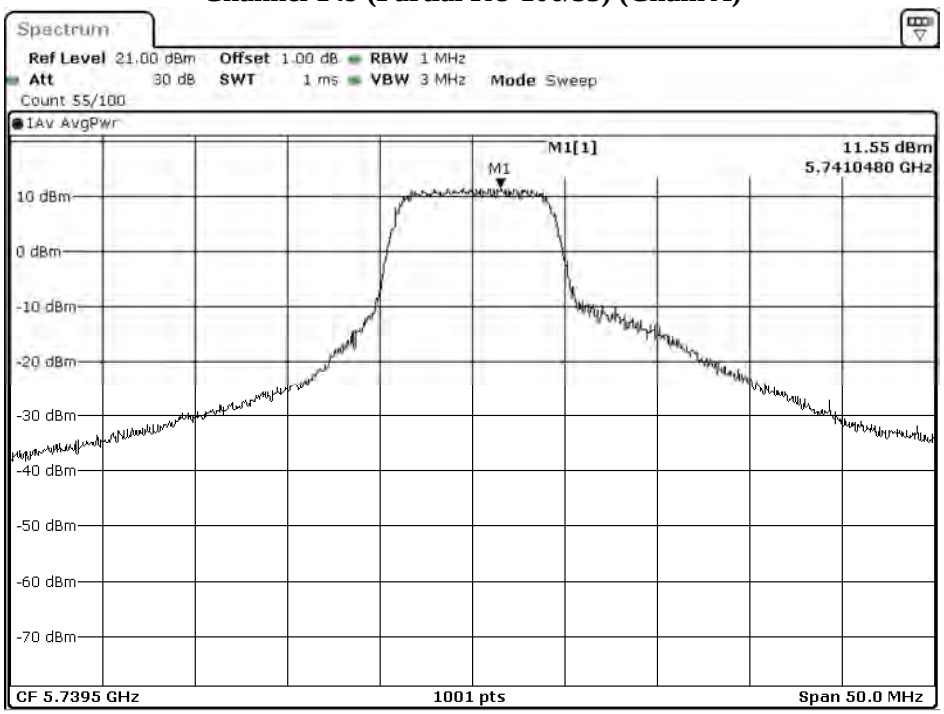


Date: 26.OCT.2020 07:13:17

Channel 149 (Partial RU 26/0) (Chain B)

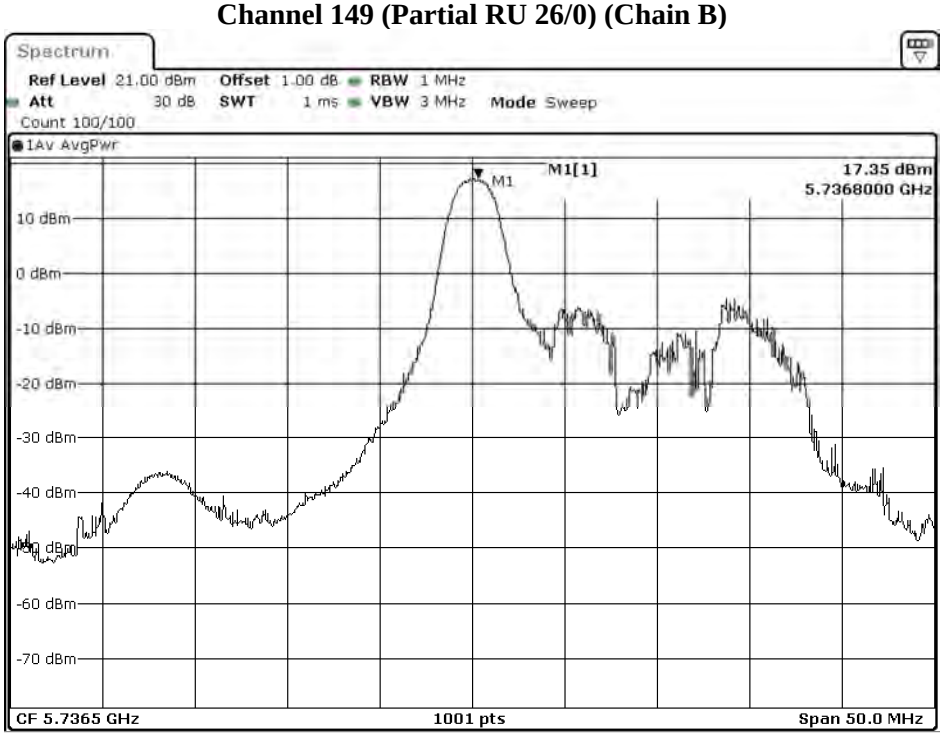


Date: 26.OCT.2020 15:04:12

Channel 149 (Partial RU 52/37) (Chain B)

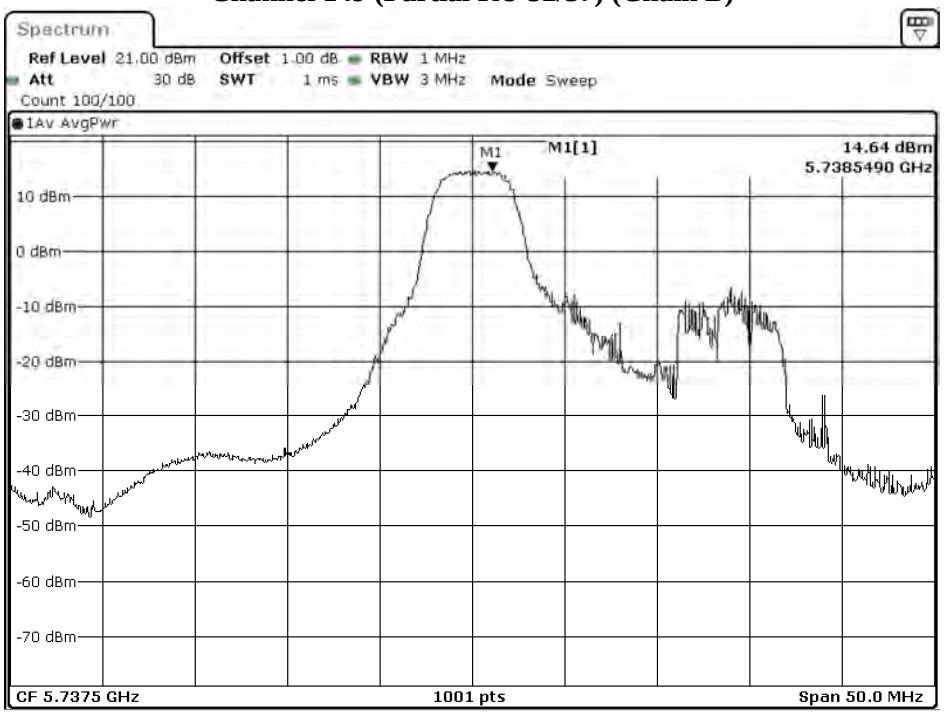

Date: 26.OCT.2020 15:09:58

Channel 149 (Partial RU 106/53) (Chain B)

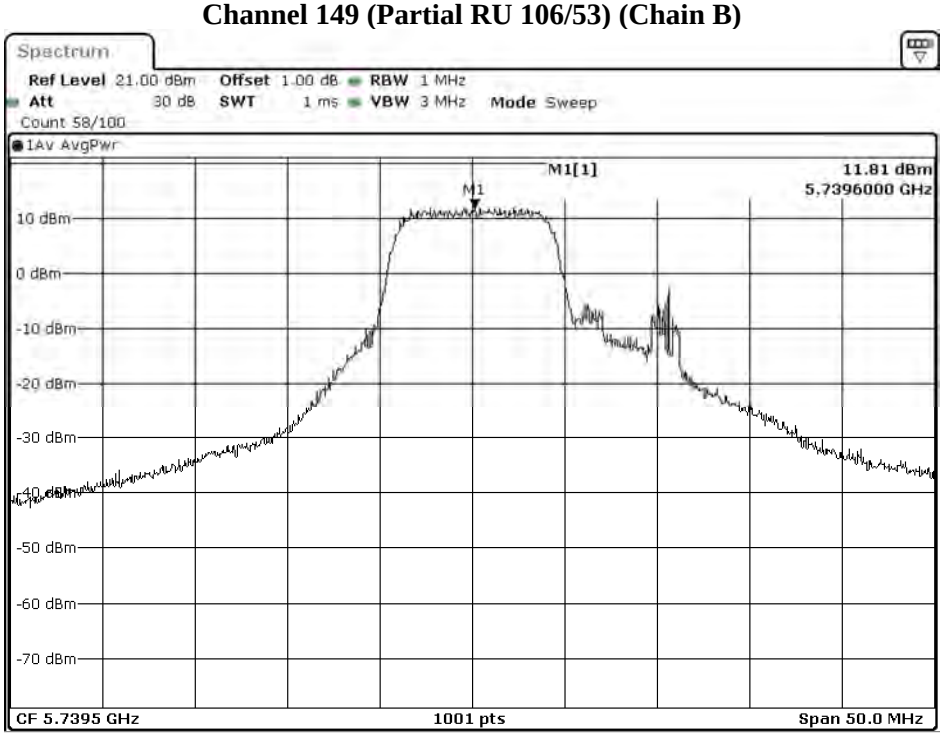


Date: 26.OCT.2020 15:07:40

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：--
測試日期：109 年 10 月 26 日


測試項目：峰值功率頻譜密度
測試模式：Mode 36: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)
檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	RU Config	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSD (dBm)	Limit	Result
38	5190	242/61	A	7.42	10.43	<11	Pass
			B	7.78	10.79		Pass
62	5310	242/62	A	6.39	9.40	<11	Pass
			B	7.30	10.31		Pass
102	5510	242/61	A	7.17	10.18	<11	Pass
			B	7.67	10.68		Pass
134	5670	242/62	A	7.47	10.48	<11	Pass
			B	7.98	10.99		Pass
151	5775	242/61	A	9.15	12.16	<30	Pass
			B	9.21	12.22		Pass

Channel 38 (Partial RU 242/61) (Chain A)

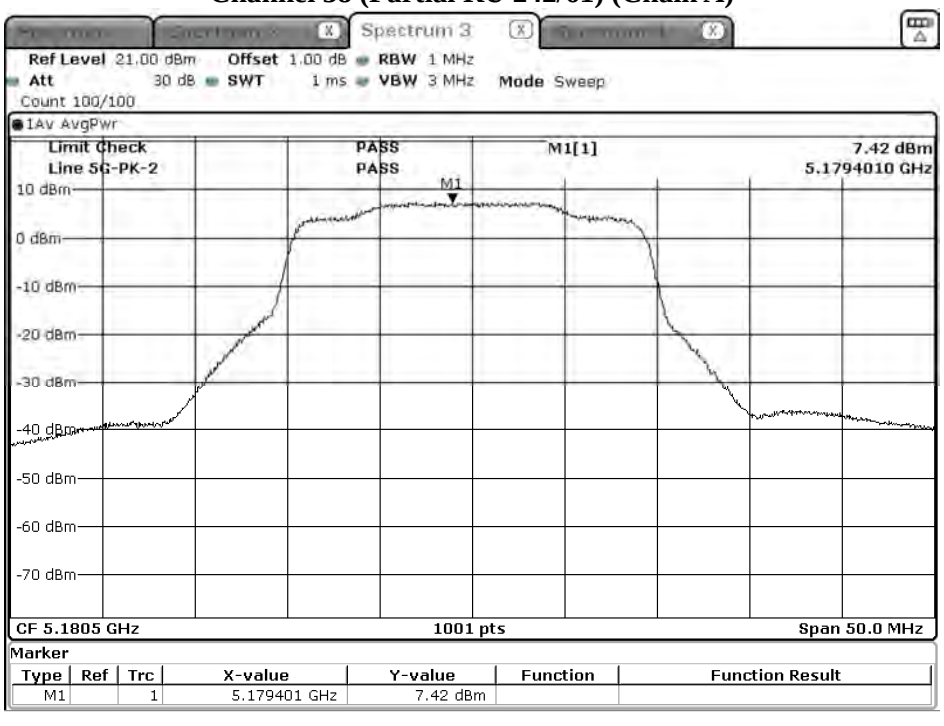


Channel 38 (Partial RU 242/61) (Chain B)

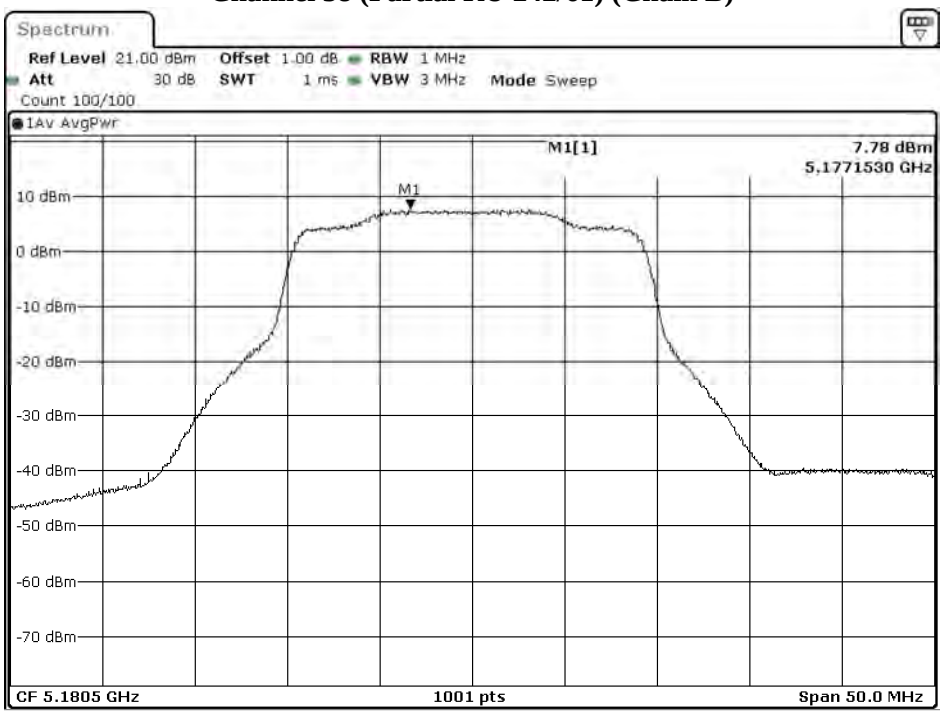


Date: 19.NOV.2020 17:56:06

Channel 62 (Partial RU 242/62) (Chain A)

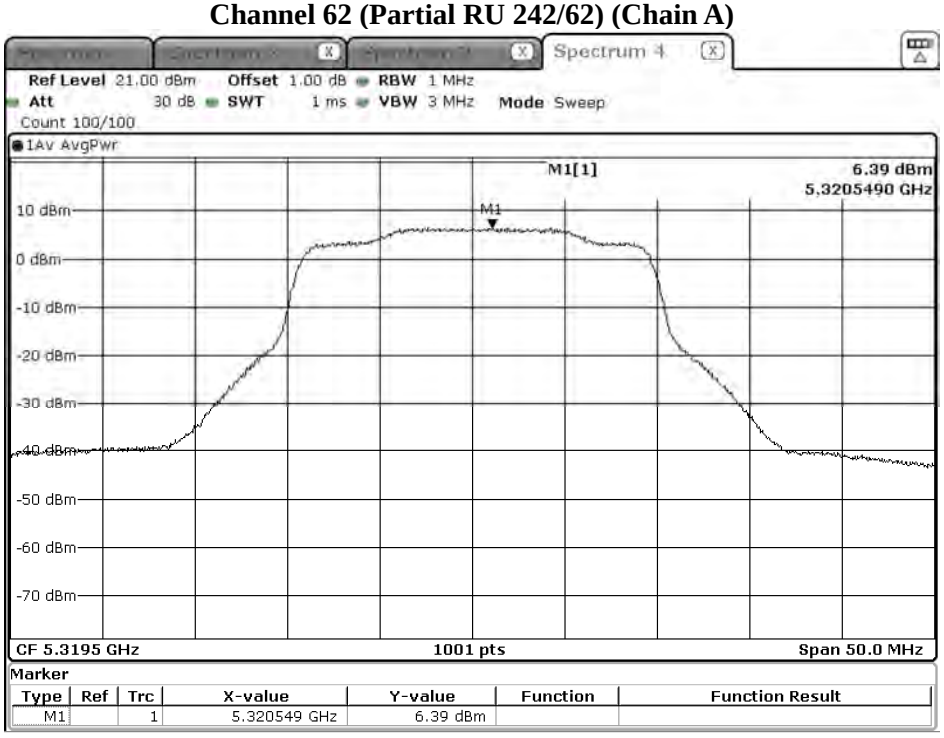


Date: 21.OCT.2020 22:36:25

Channel 62 (Partial RU 242/62) (Chain B)

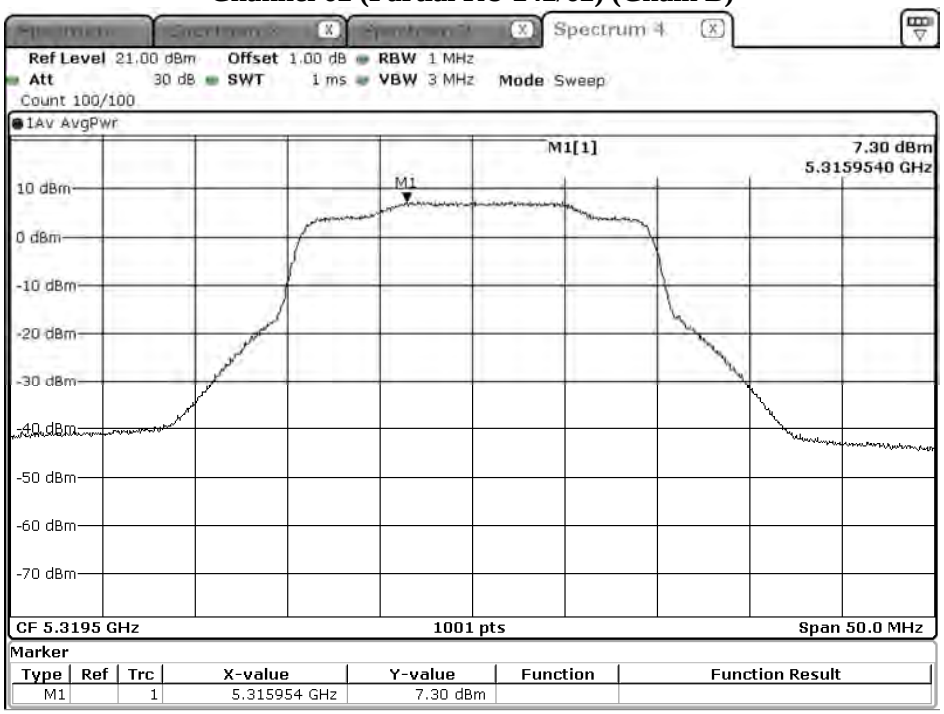


Date: 22.OCT.2020 06:30:56

Channel 102 (Partial RU 242/61) (Chain A)

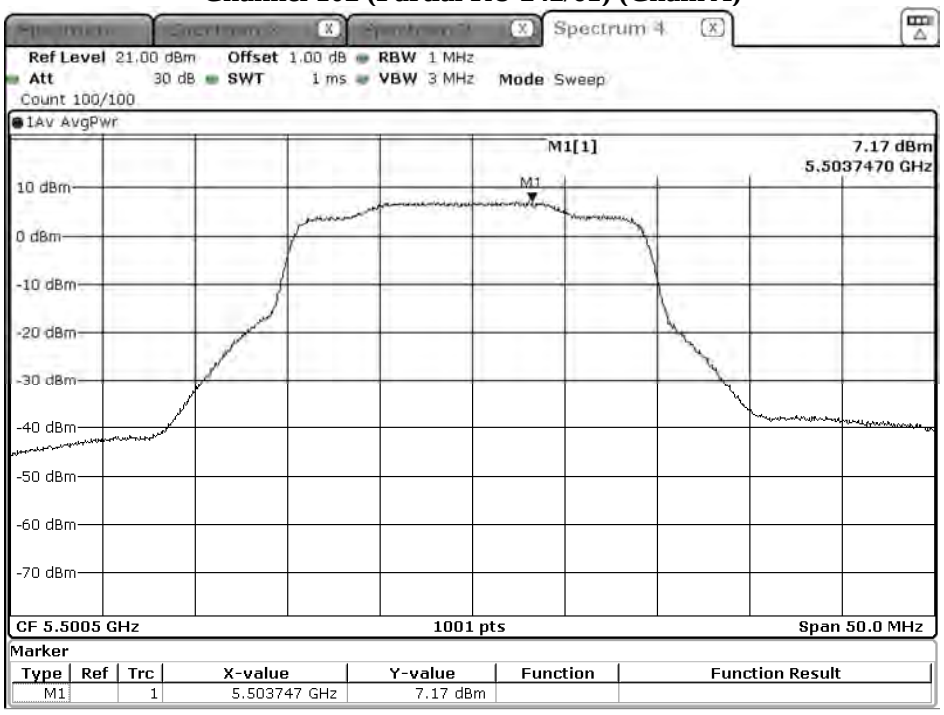


Date: 21.OCT.2020 21:13:40

Channel 102 (Partial RU 242/61) (Chain B)

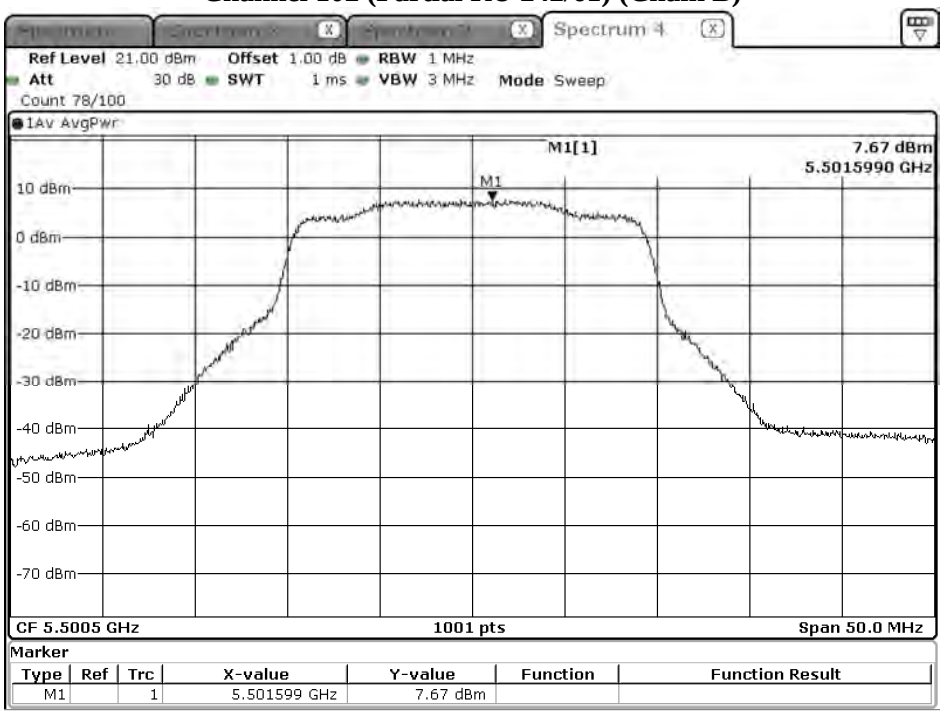


Date: 22.OCT.2020 06:18:11

Channel 134 (Partial RU 242/62) (Chain A)

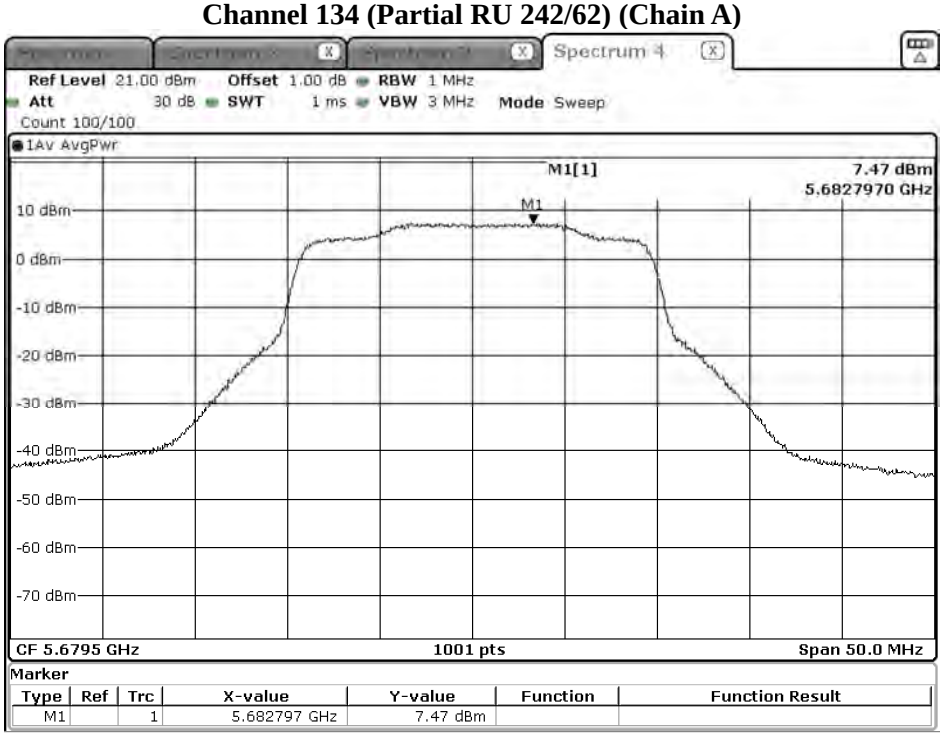


Date: 21.OCT.2020 22:44:05

Channel 134 (Partial RU 242/62) (Chain B)

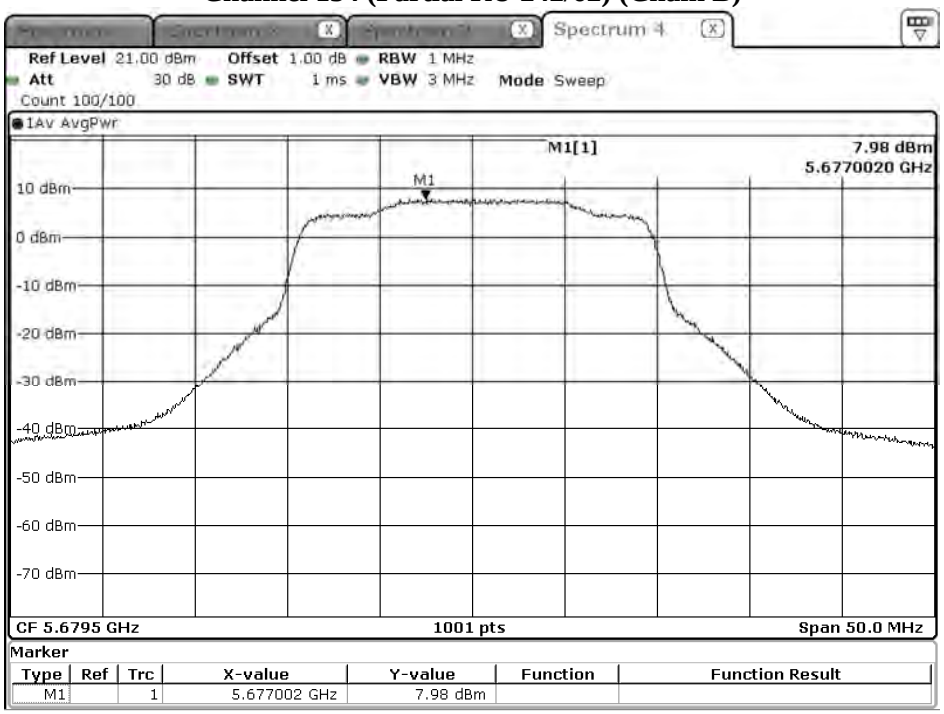


Date: 22.OCT.2020 06:39:46

Channel 151 (Partial RU 242/61) (Chain A)

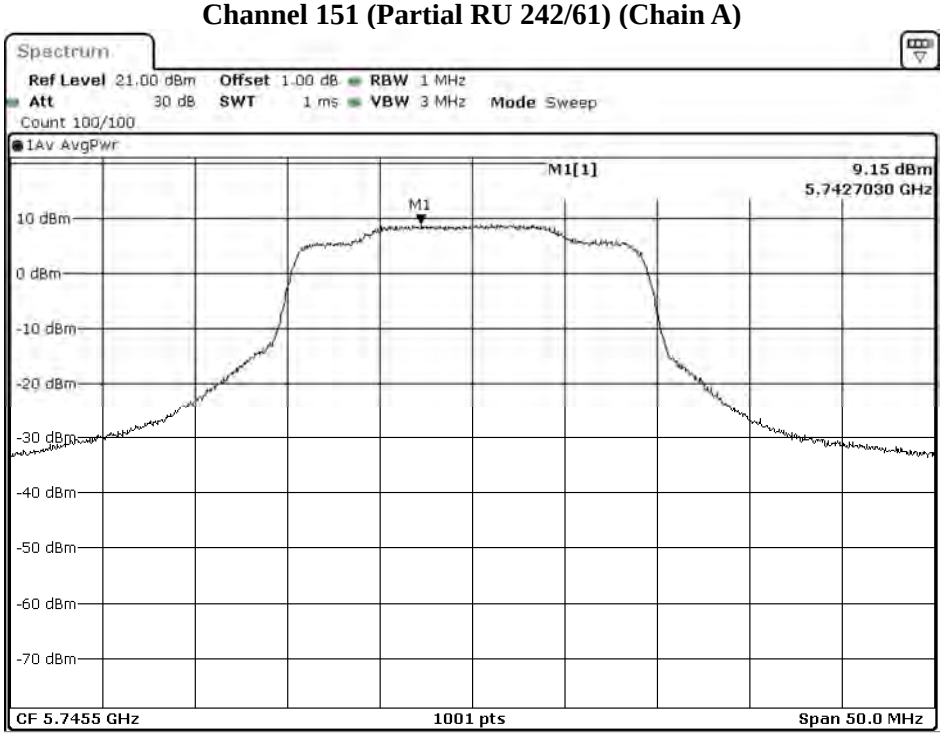

Date: 26.OCT.2020 07:18:26

Channel 151 (Partial RU 242/61) (Chain B)

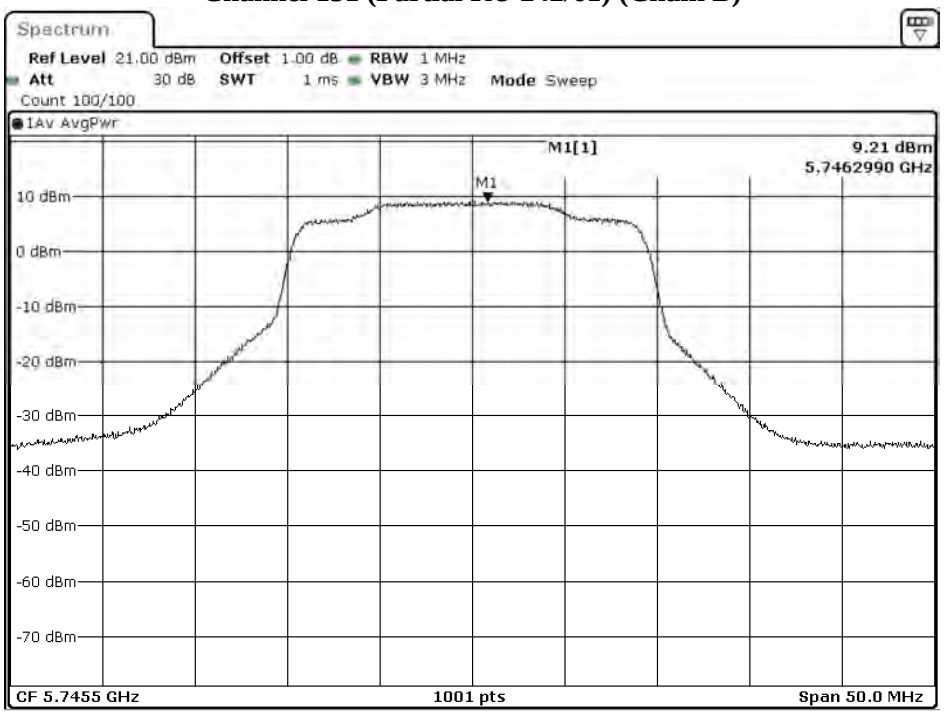


Date: 26.OCT.2020 15:11:55

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：--
測試日期：109 年 10 月 26 日


測試項目：峰值功率頻譜密度
測試模式：Mode 37: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)
檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	RU Config	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	BWCF (dB)	Total PPSD (dBm)	Limit	Result
42	5210	484/65	A	2.29	--	5.30	<11	Pass
			B	2.25	--	5.26		Pass
58	5290	484/66	A	0.56	--	3.57	<11	Pass
			B	-0.64	--	2.37		Pass
106	5530	484/65	A	2.82	--	5.83	<11	Pass
			B	2.60	--	5.61		Pass
155	5775	484/65	A	5.23	6.98	15.22	<30	Pass
			B	5.68	6.98	15.67		Pass

Channel 42 (Partial RU 484/65) (Chain A)

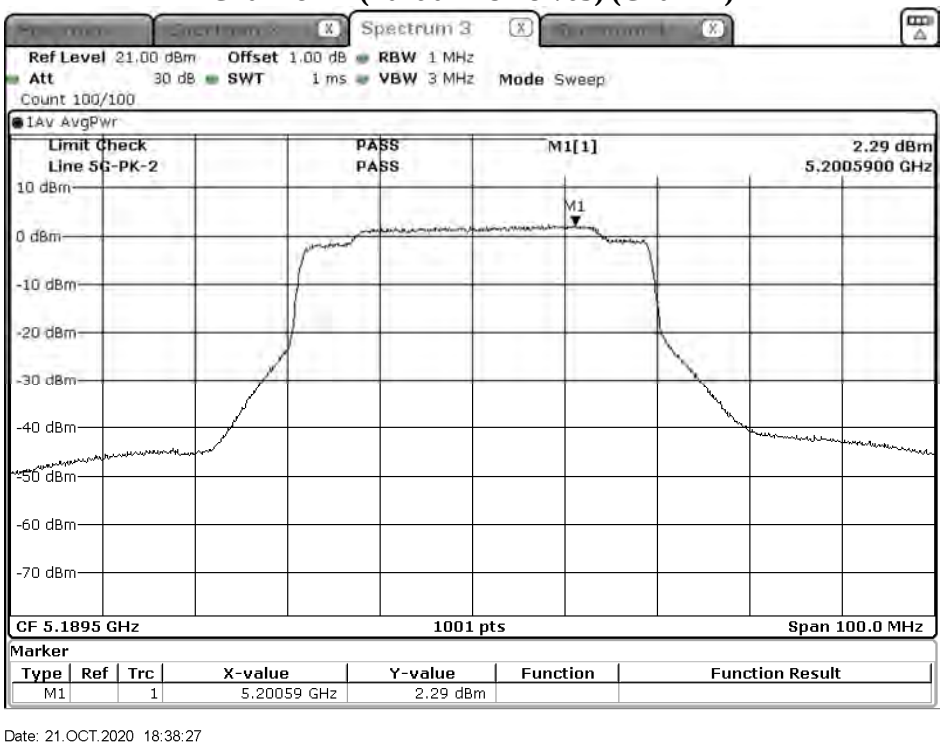


Channel 42 (Partial RU 484/65) (Chain B)

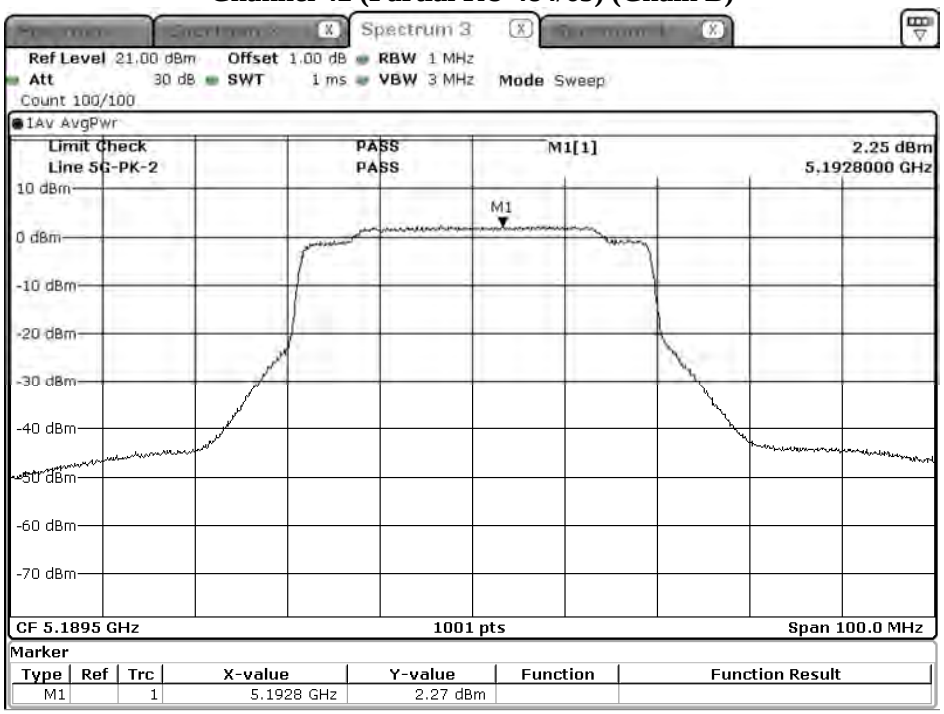


Date: 22.OCT.2020 02:33:18

Channel 58 (Partial RU 484/66) (Chain A)

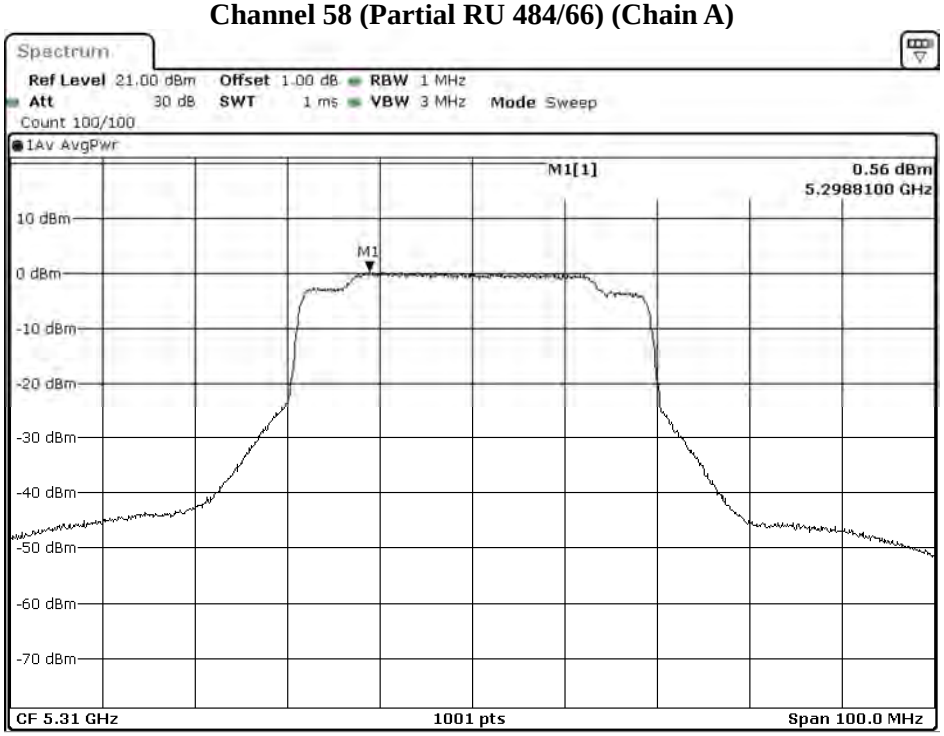


Date: 26.OCT.2020 06:19:16

Channel 58 (Partial RU 484/66) (Chain B)

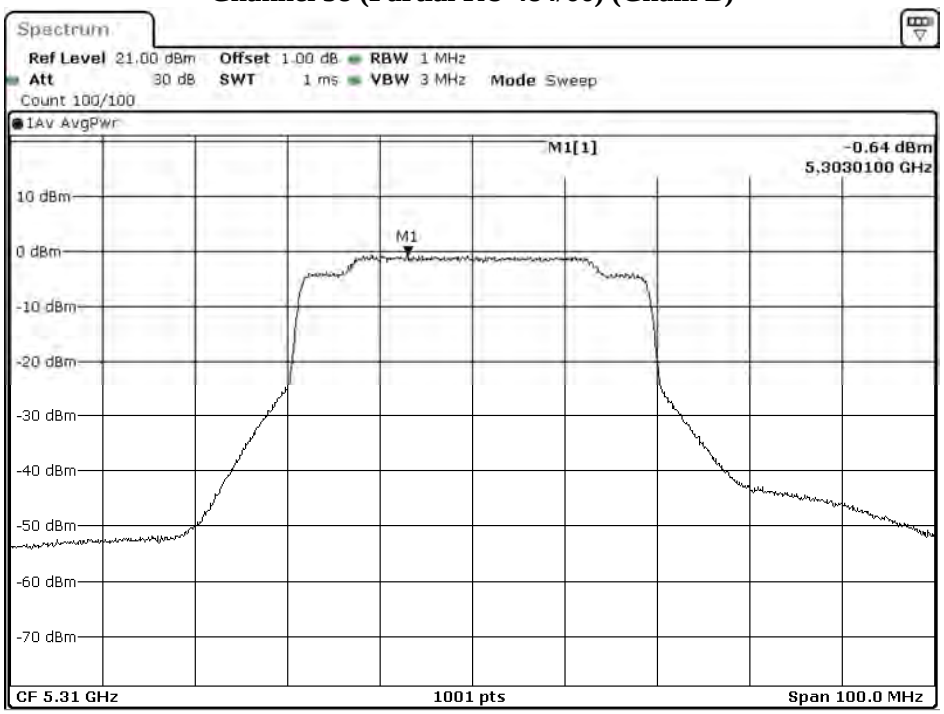


Date: 26.OCT.2020 14:13:03

Channel 106 (Partial RU 484/65) (Chain A)

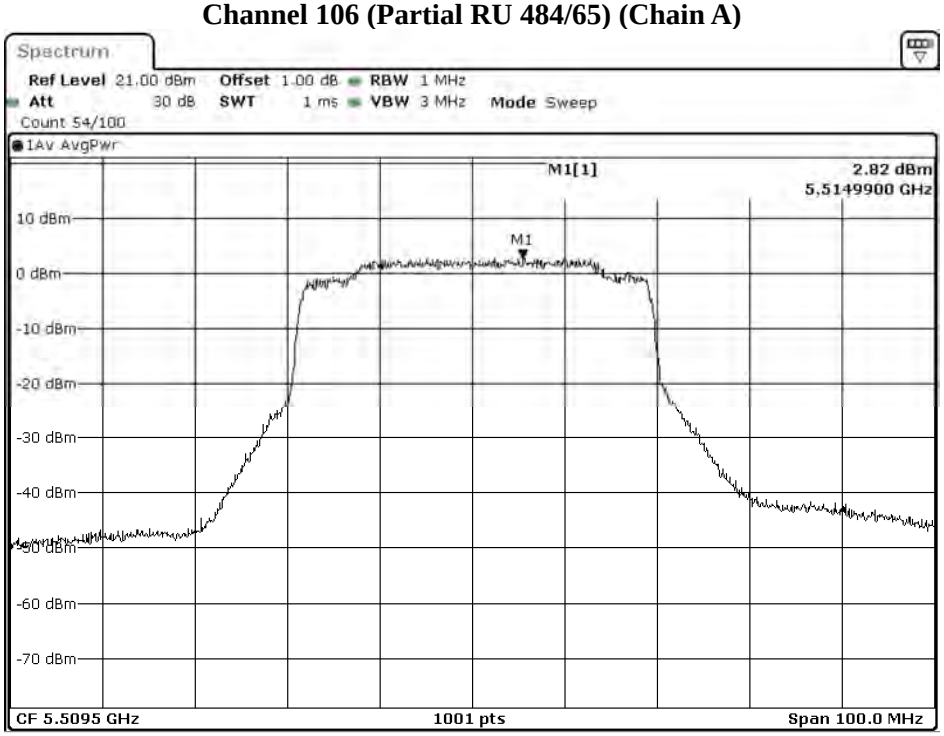


Date: 26.OCT.2020 06:21:13

Channel 106 (Partial RU 484/65) (Chain B)

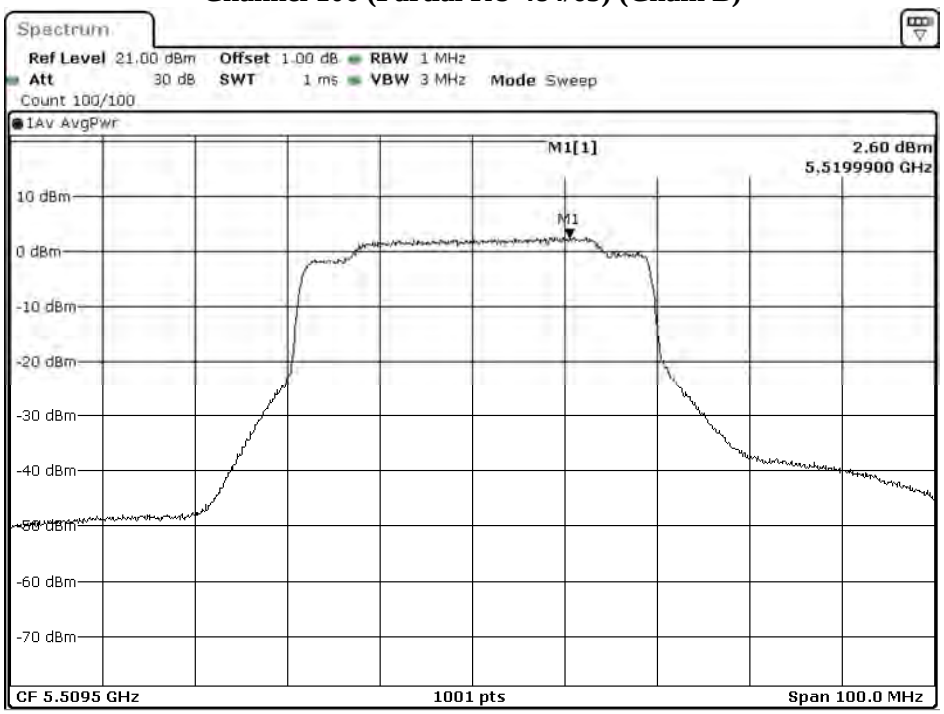


Date: 26.OCT.2020 14:15:33

Channel 155 (Partial RU 484/65) (Chain A)

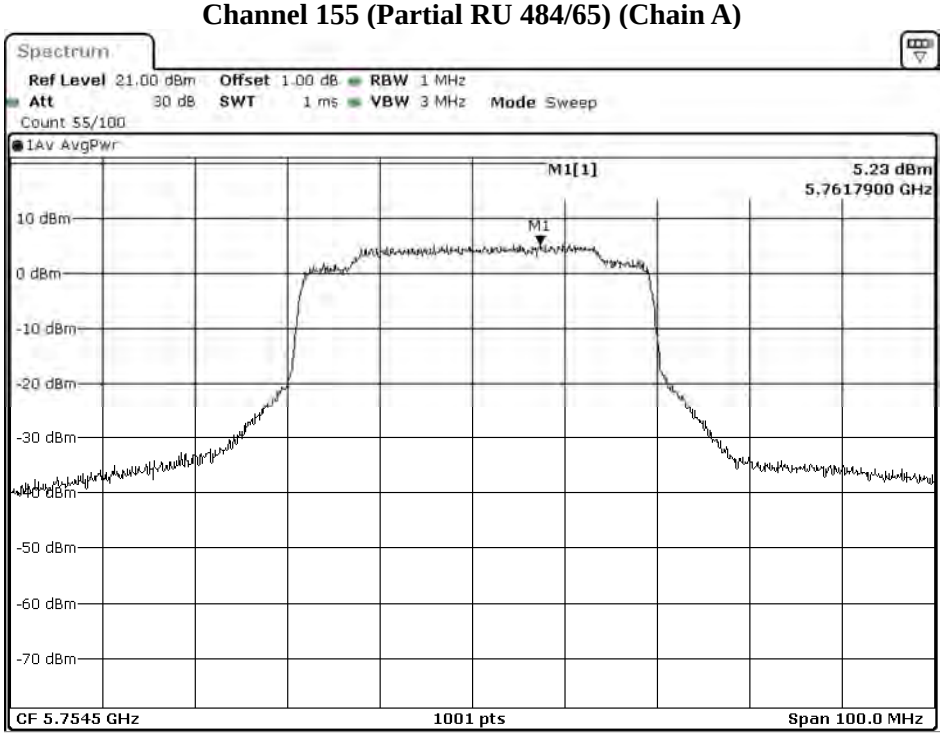

Date: 26.OCT.2020 06:22:50

Channel 155 (Partial RU 484/65) (Chain B)

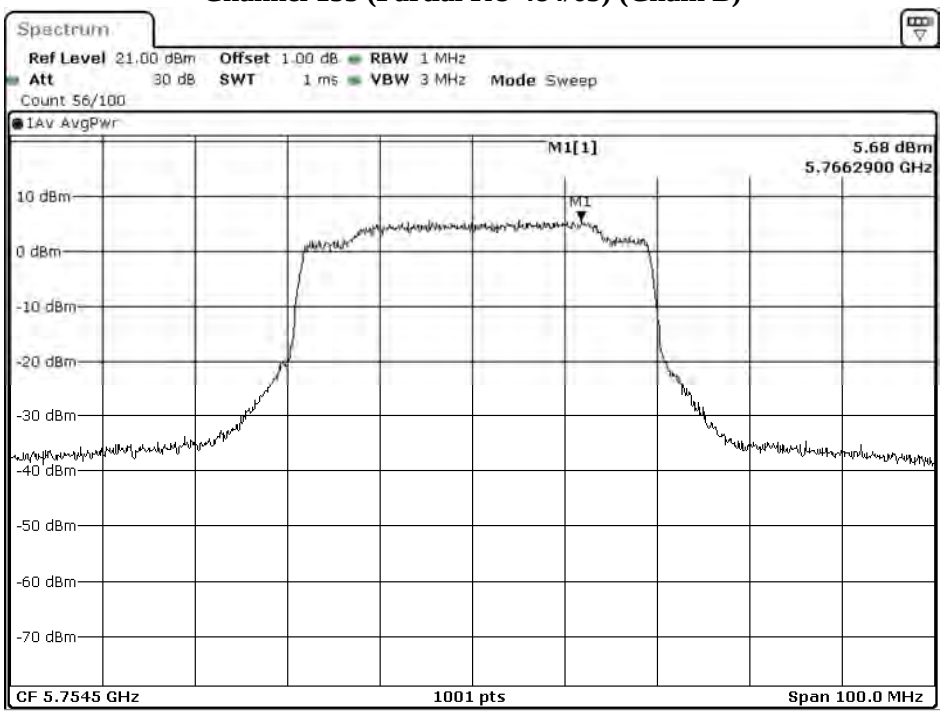


Date: 26.OCT.2020 14:17:00

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：--
測試日期：109 年 10 月 26 日


測試項目：峰值功率頻譜密度
測試模式：Mode 38: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)
檢測器：峰值

Channel No.	Frequency (MHz)	RU Config	Chain (dBm)	PPSD (dBm)	Total PPSD (dBm)	Limit	Result
50 (U-NII-1)	5250	996/67	A	0.53	3.54	<11	Pass
			B	0.07	3.08		Pass
50 (U-NII-2A)	5250	996/S67	A	-1.31	1.70	<11	Pass
			B	-0.45	2.56		Pass
114	5570	996/67	A	-1.28	1.73	<11	Pass
			B	-3.08	-0.07		Pass
		996/S67	A	-1.13	1.88	<11	Pass
			B	-1.17	1.84		Pass

Channel 50 (U-NII-1) (Partial RU 996/67) (Chain A)

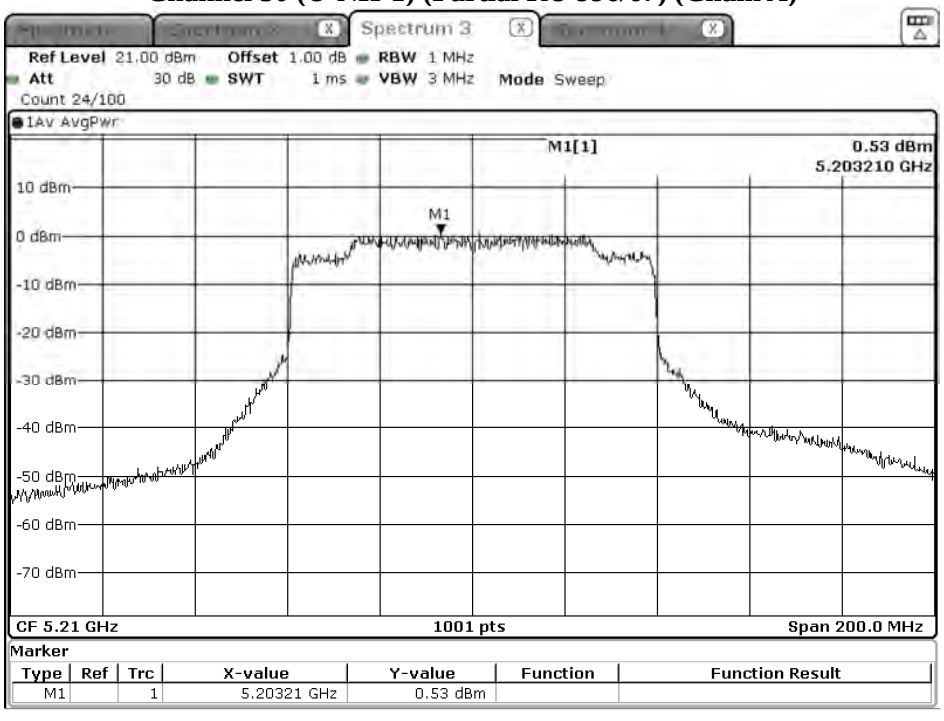


Channel 50 (U-NII-1) (Partial RU 996/67) (Chain B)

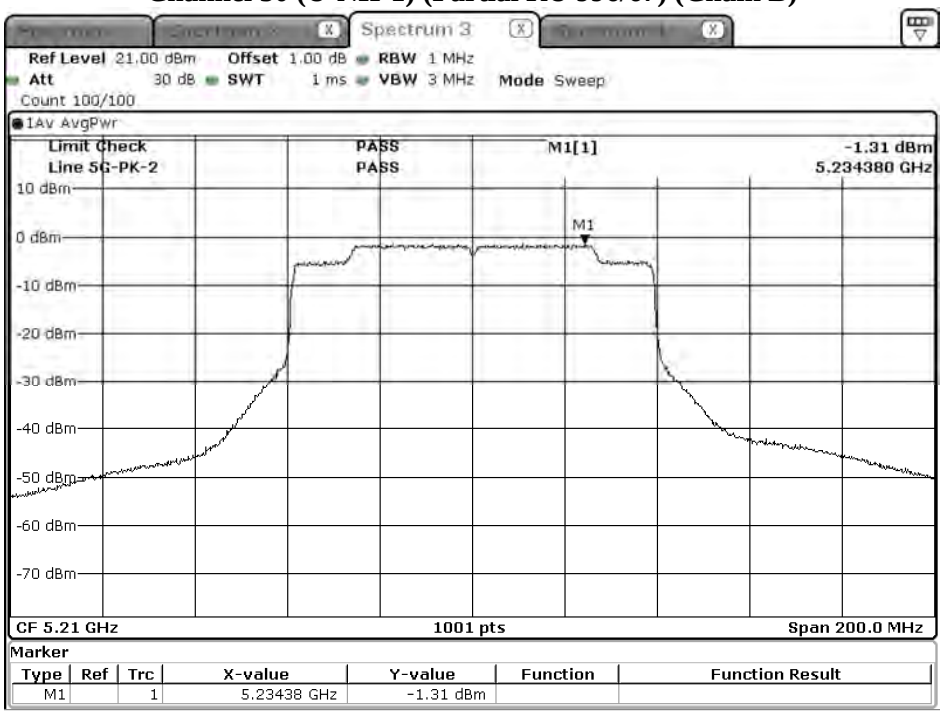


Date: 22.OCT.2020 02:44:36

Channel 50 (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67) (Chain A)

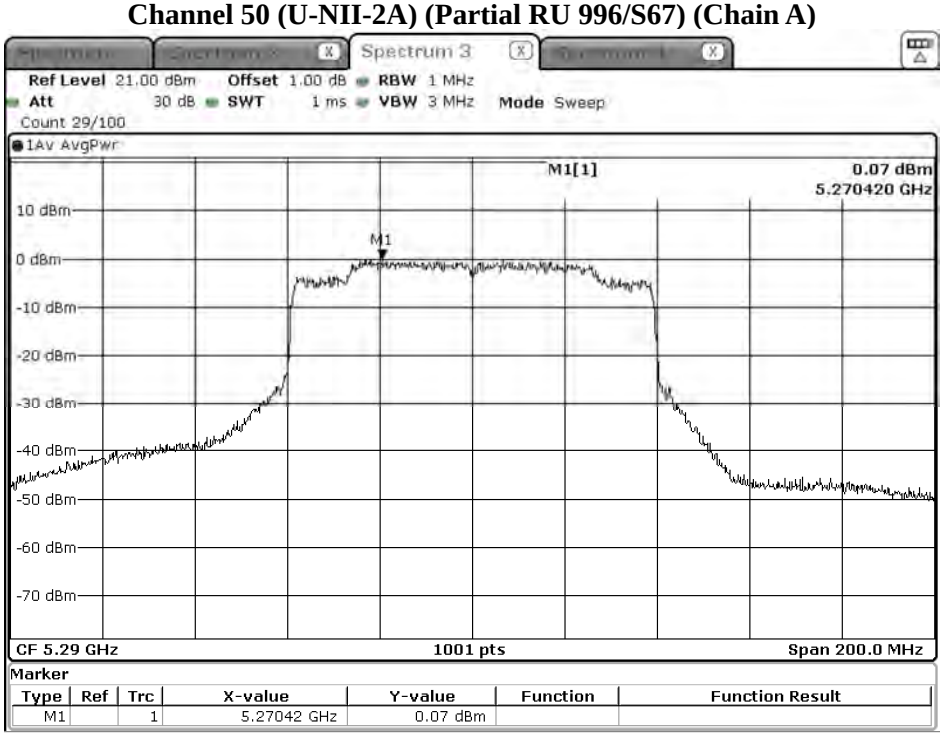


Date: 21.OCT.2020 18:58:28

Channel 50 (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67) (Chain B)

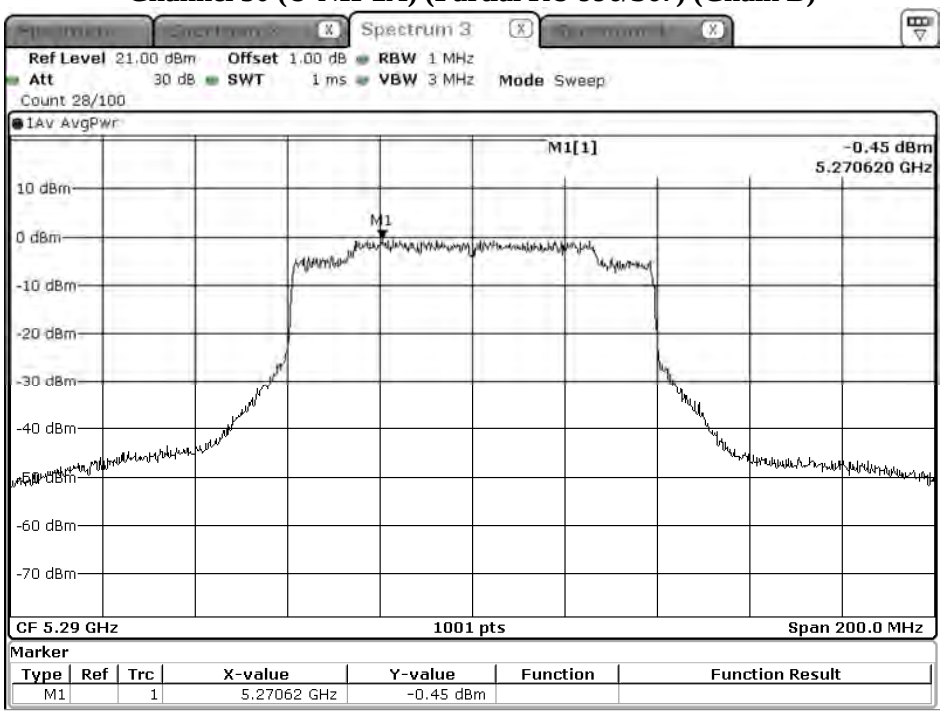


Date: 22.OCT.2020 02:53:16

Channel 114 (Partial RU 996/67) (Chain A)

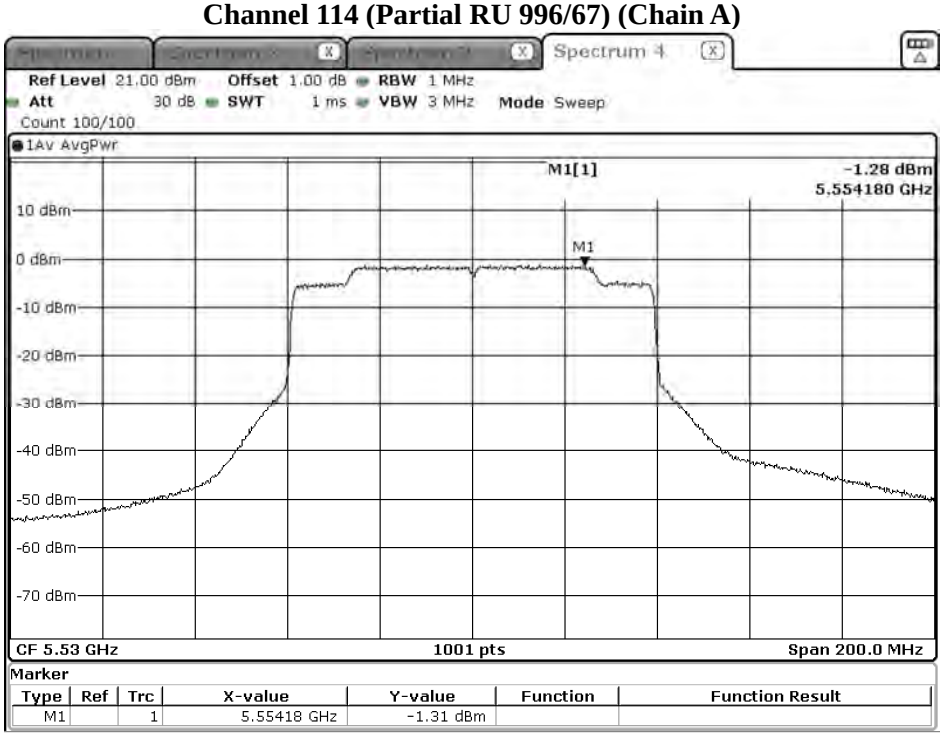


Date: 21.OCT.2020 22:05:35

Channel 114 (Partial RU 996/67) (Chain B)

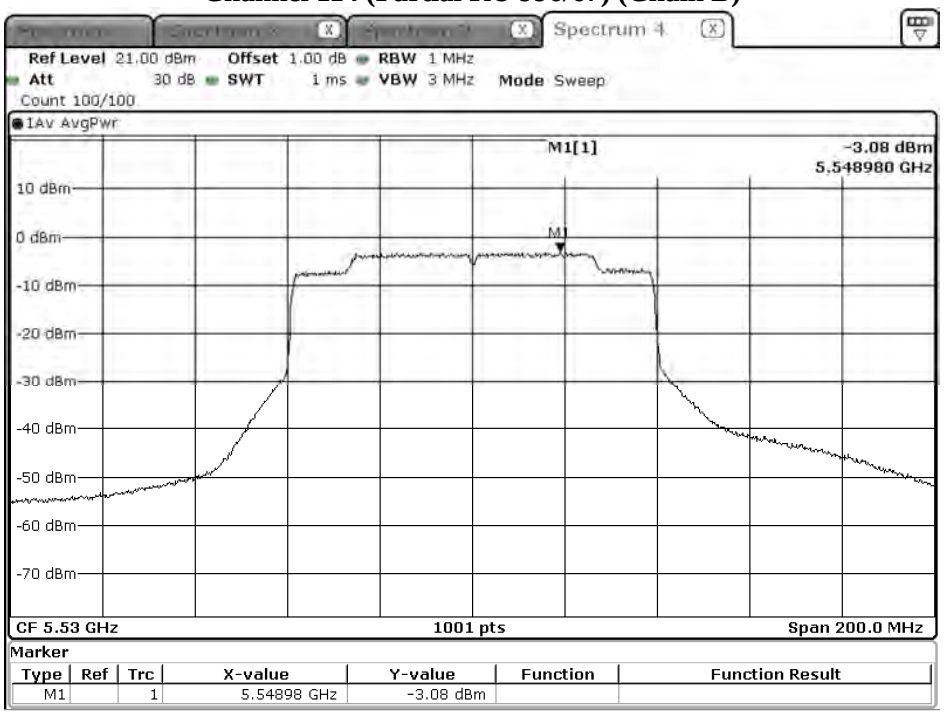


Date: 22.OCT.2020 05:59:51

Channel 114 (Partial RU 996/S67) (Chain A)

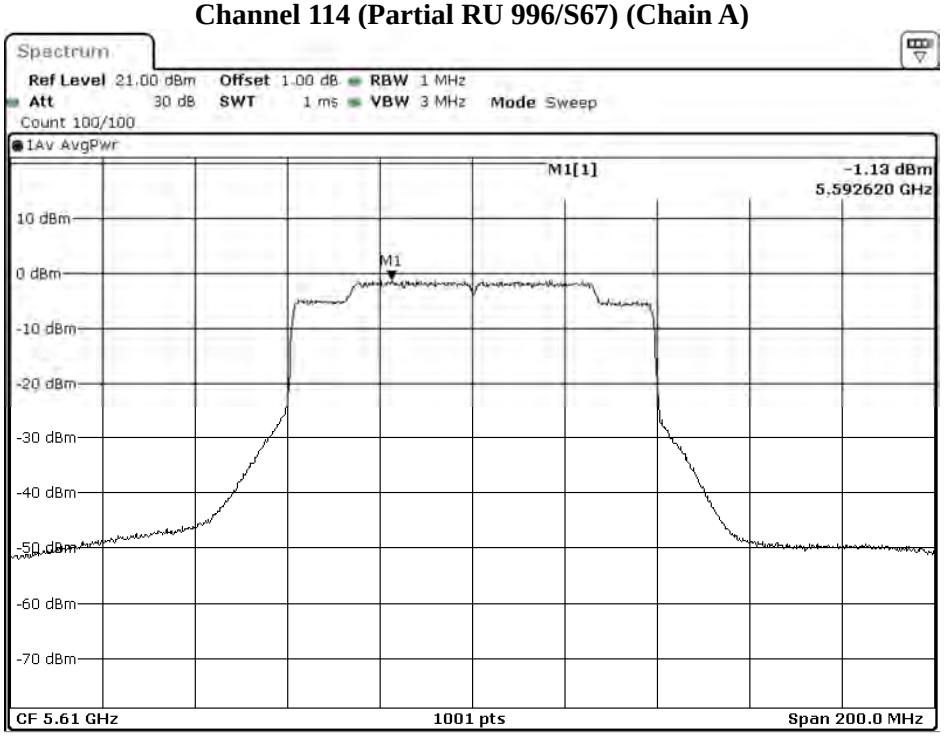

Date: 26.OCT.2020 06:09:39

Channel 114 (Partial RU 996/S67) (Chain B)

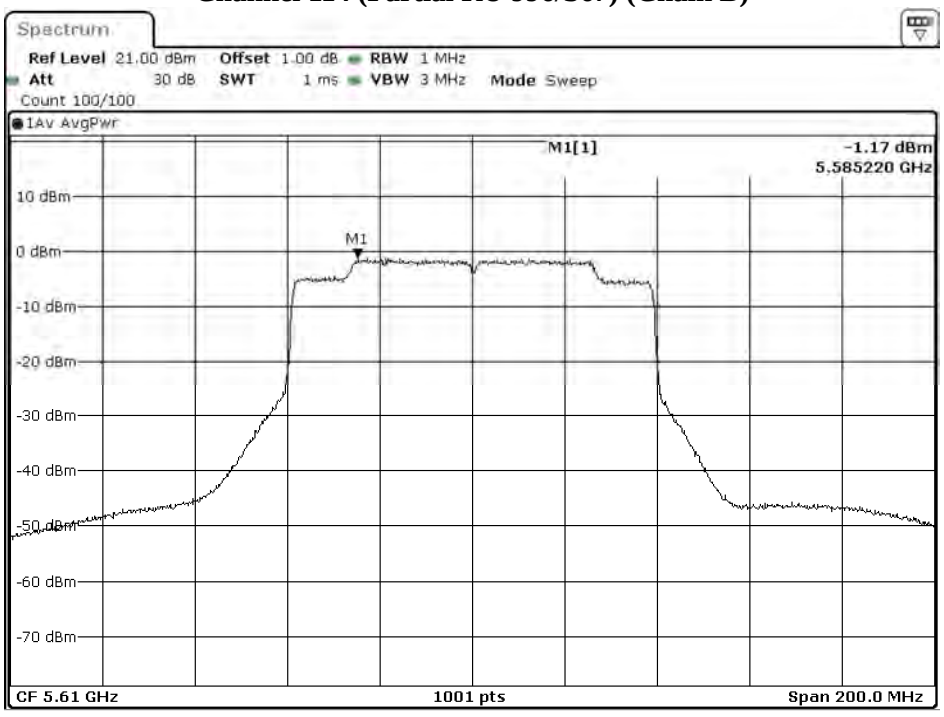

峰值功率頻譜密度測試結果:	**PASS**

7. 操作頻帶外的峰值發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.4 節：

5.7.4.1 在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻帶操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。


5.7.4.2 在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦27 dBm/MHz～15.6 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外≧75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。

7.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

7.3. 測試架構圖

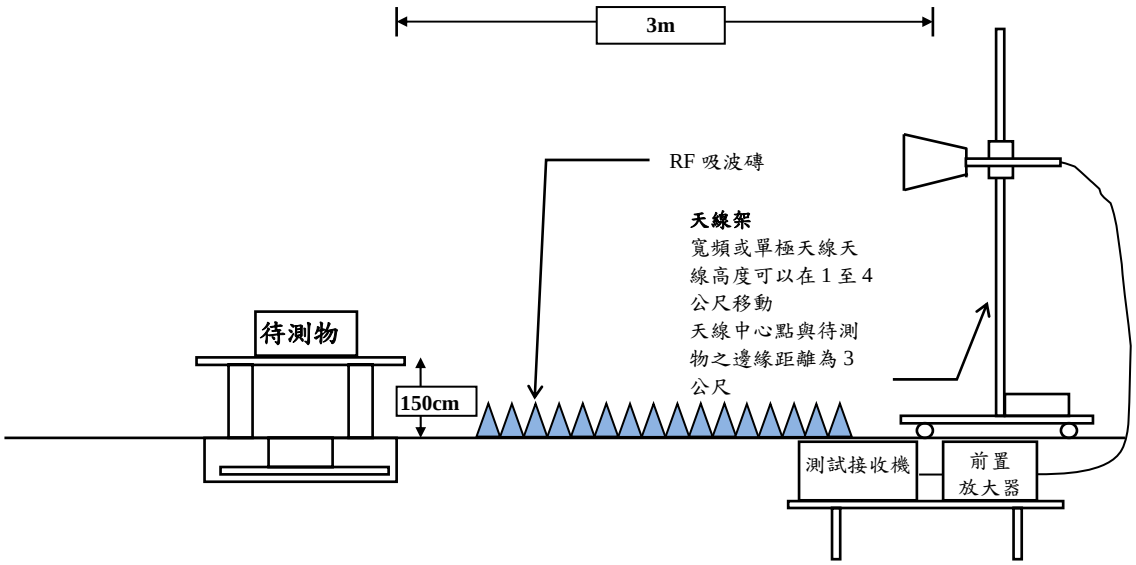

7.4. 操作頻帶外的峰值發射測試結果


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

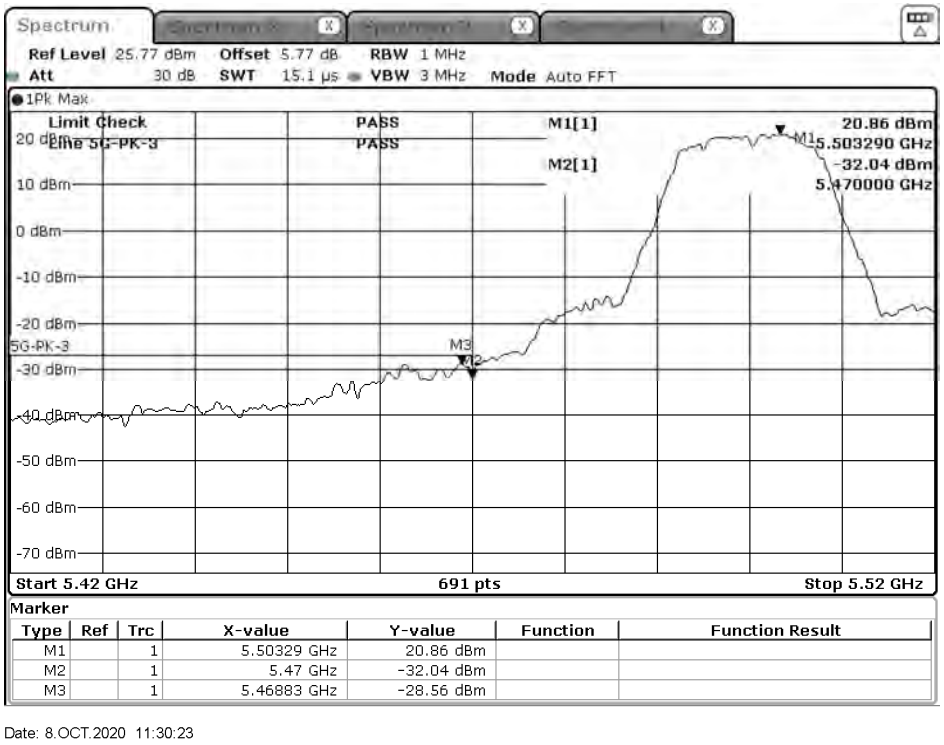


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

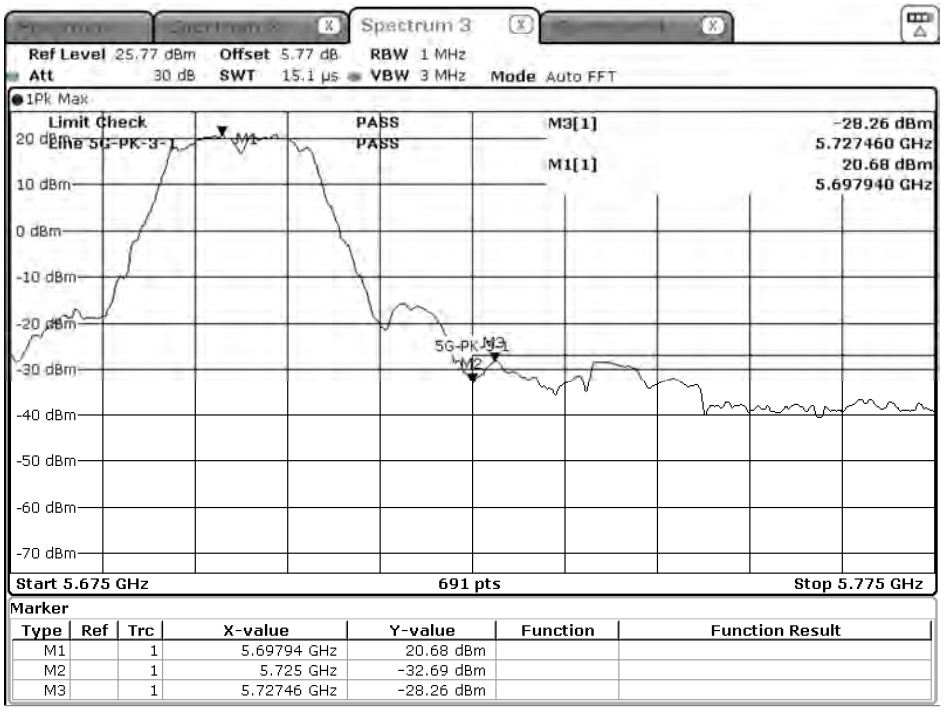


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

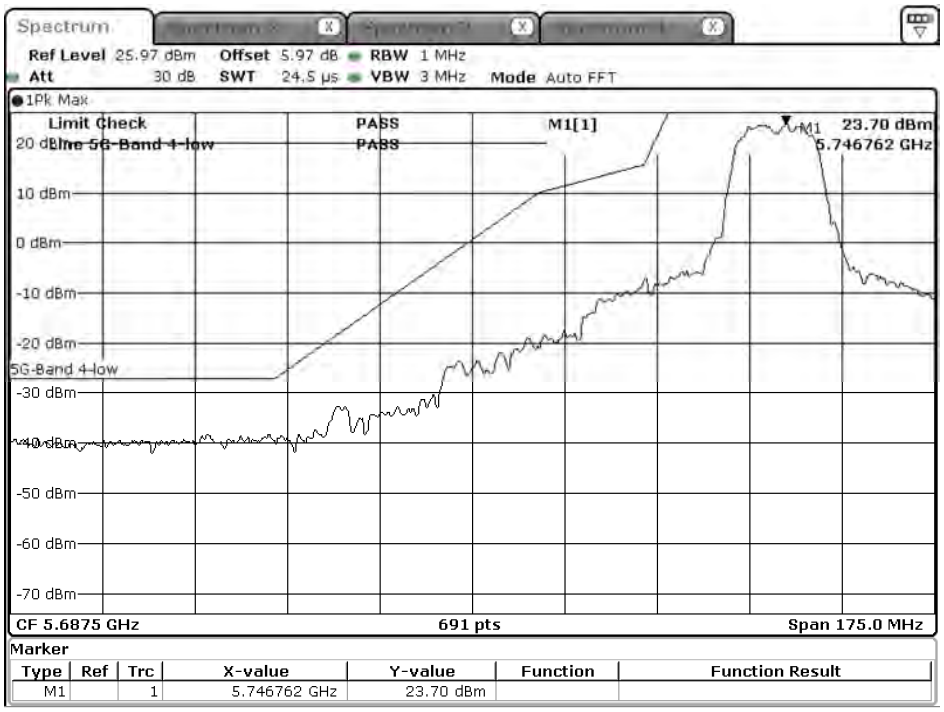


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

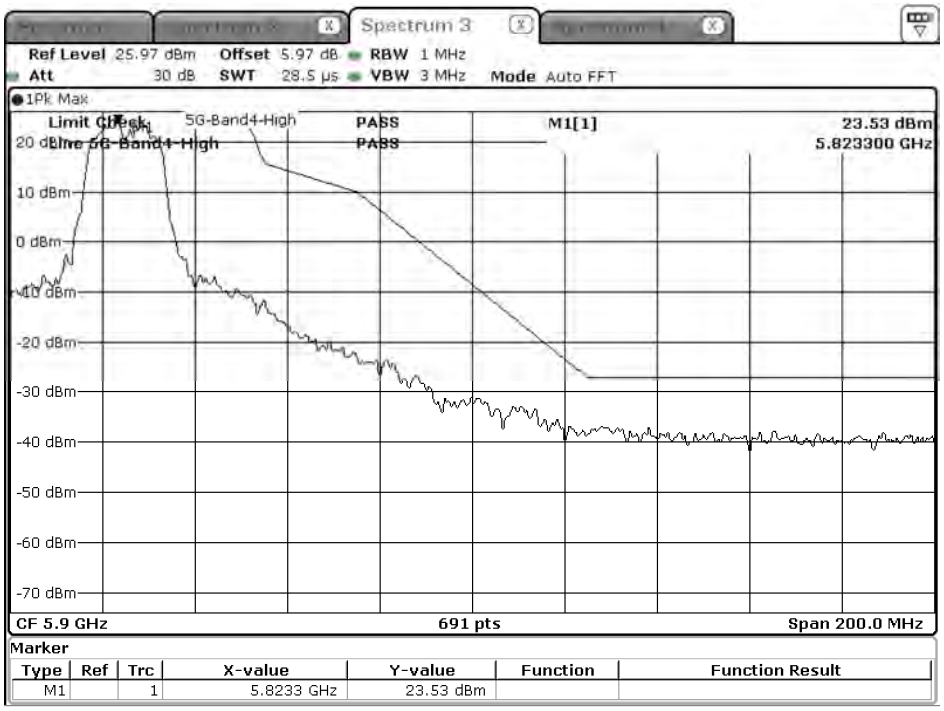

Date: 13.OCT.2020 10:01:58


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

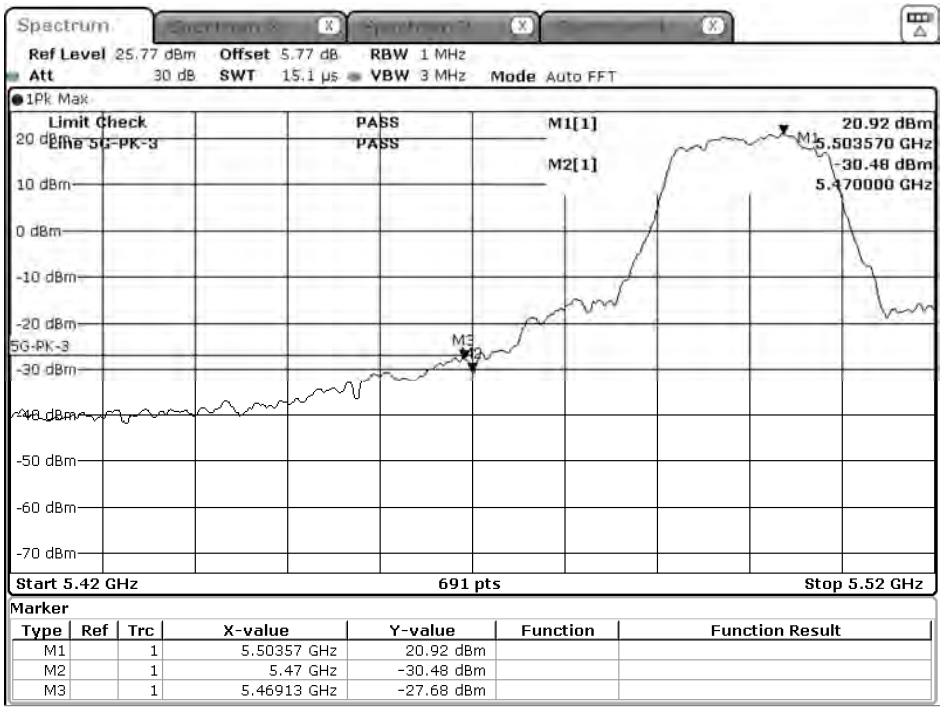

Date: 8.OCT.2020 13:05:54


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

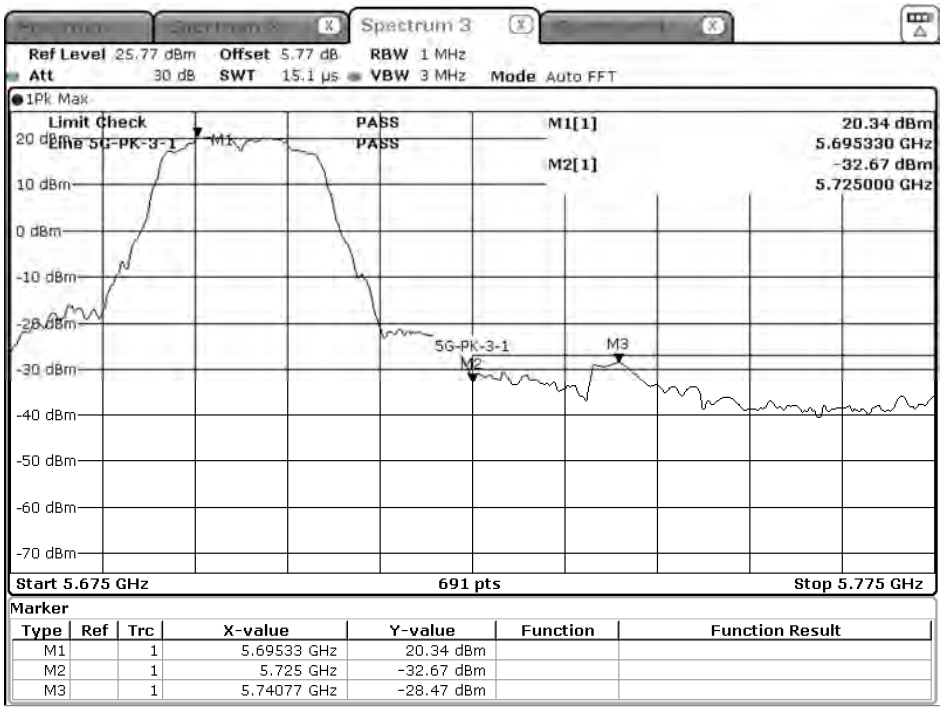

Date: 8.OCT.2020 13:22:53


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

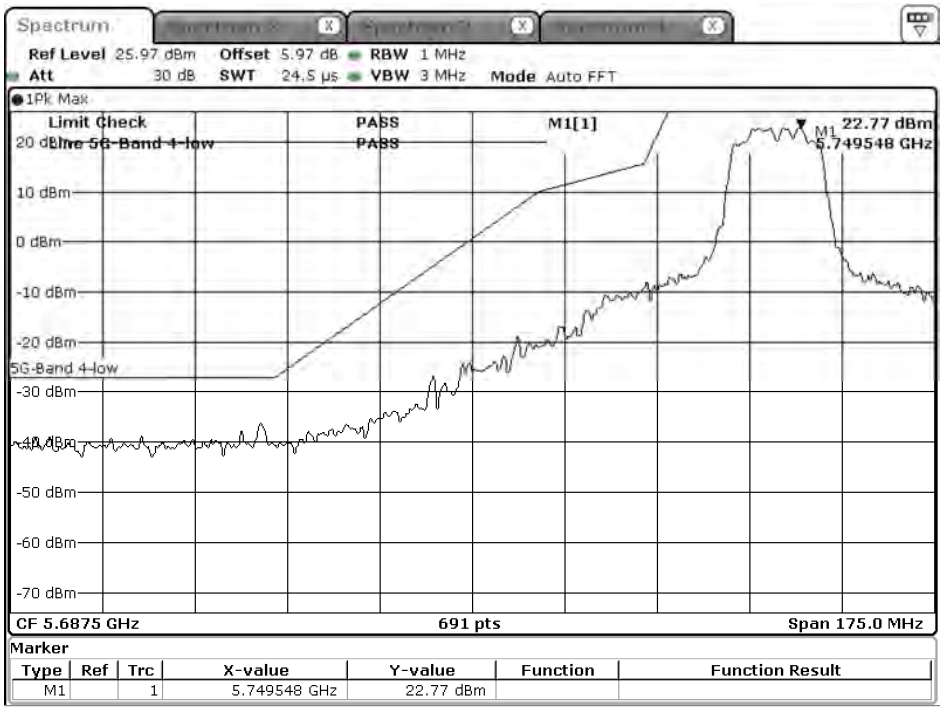


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

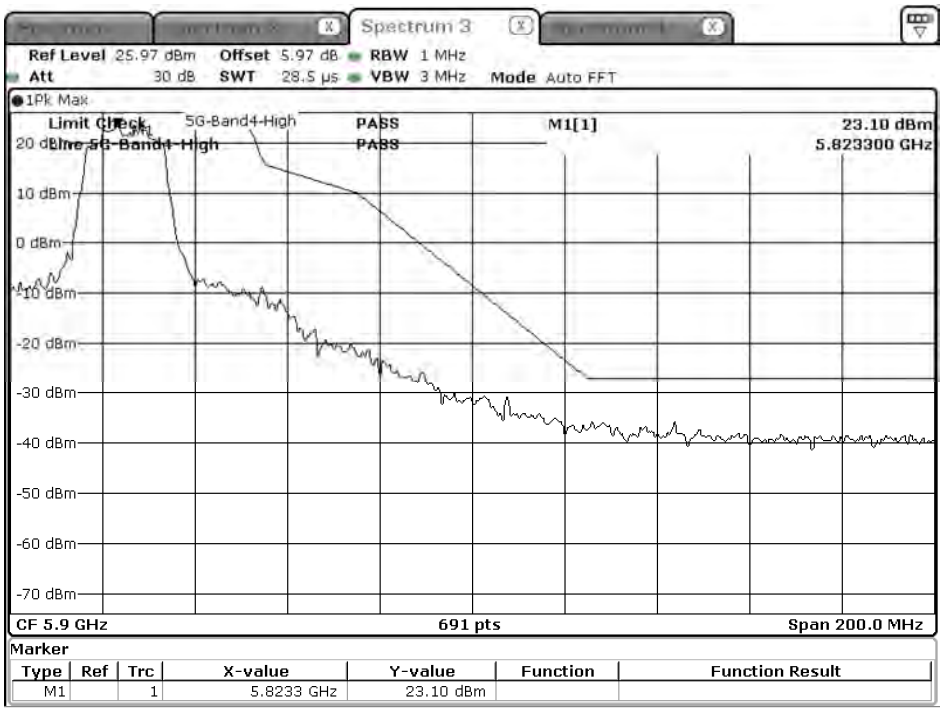


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

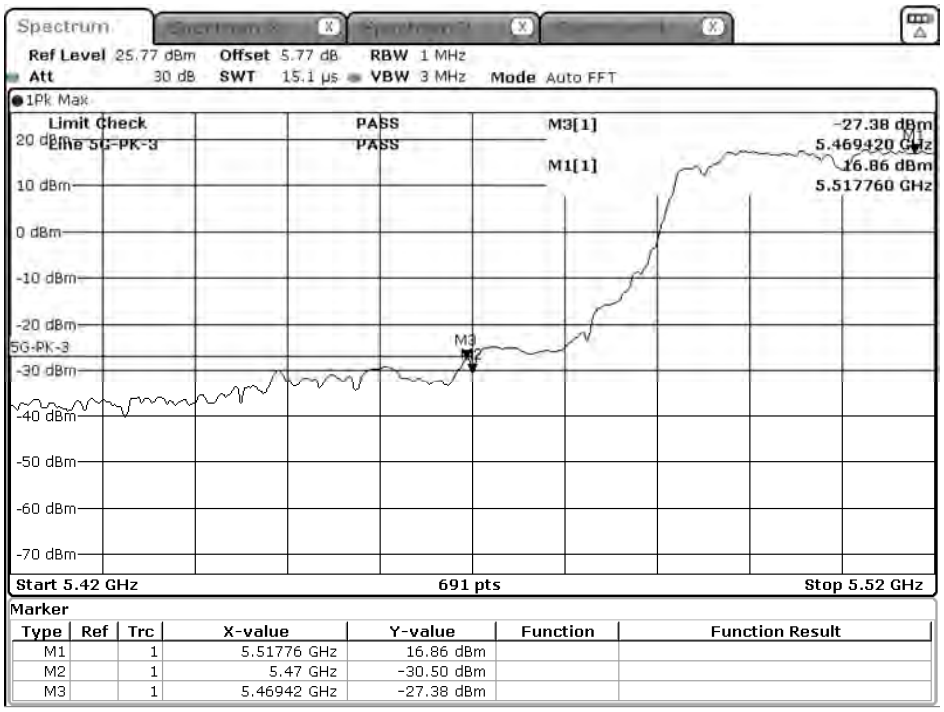

Date: 8.OCT.2020 14:06:47


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

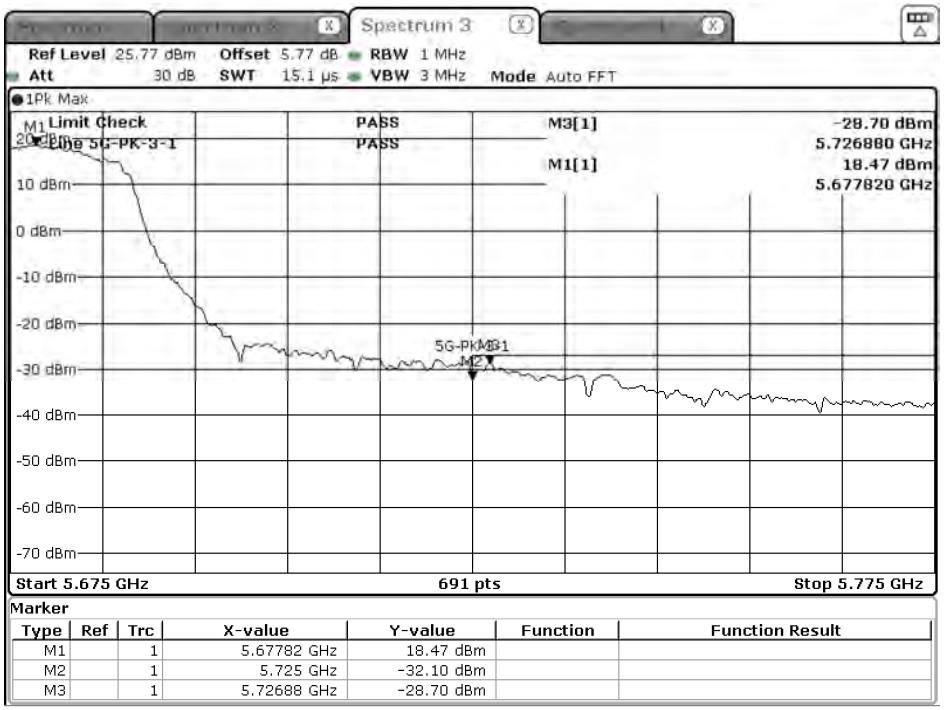


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

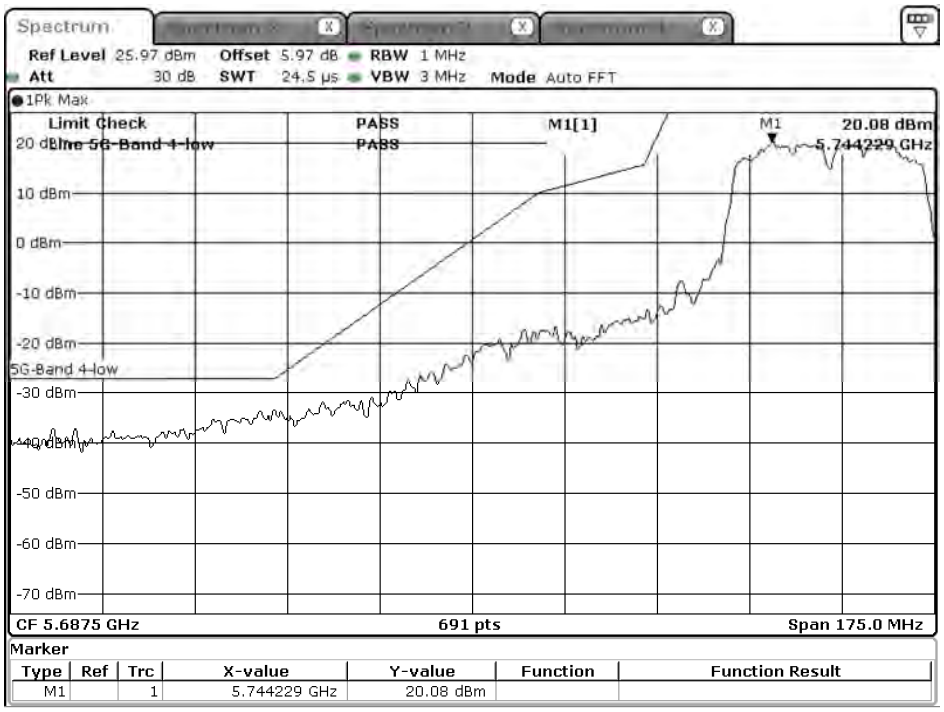

Date: 13.OCT.2020 10:31:47


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

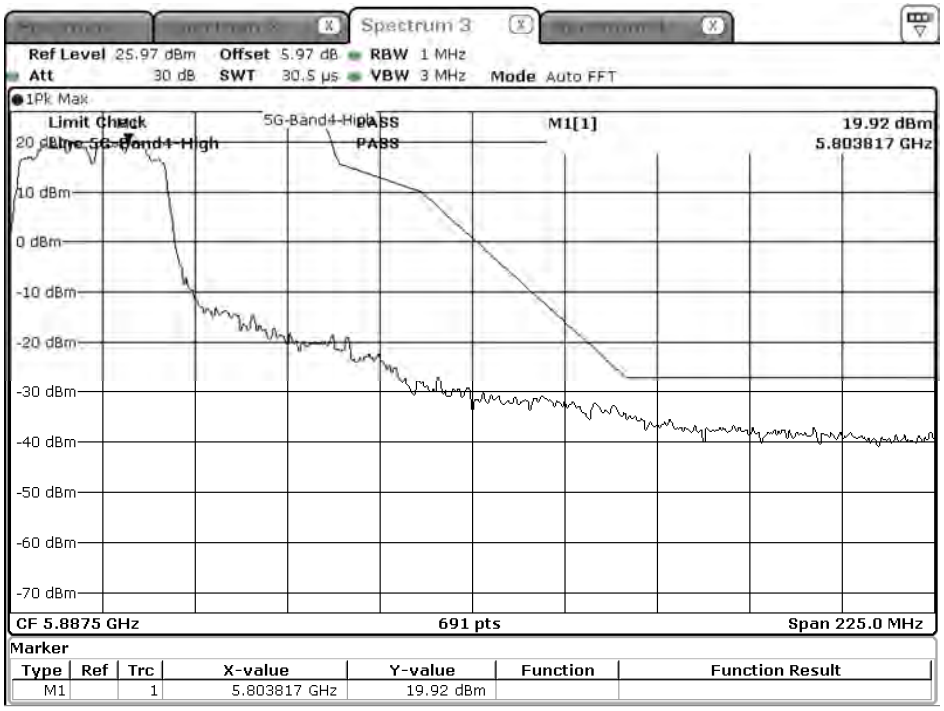

Date: 13.OCT.2020 10:38:47


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

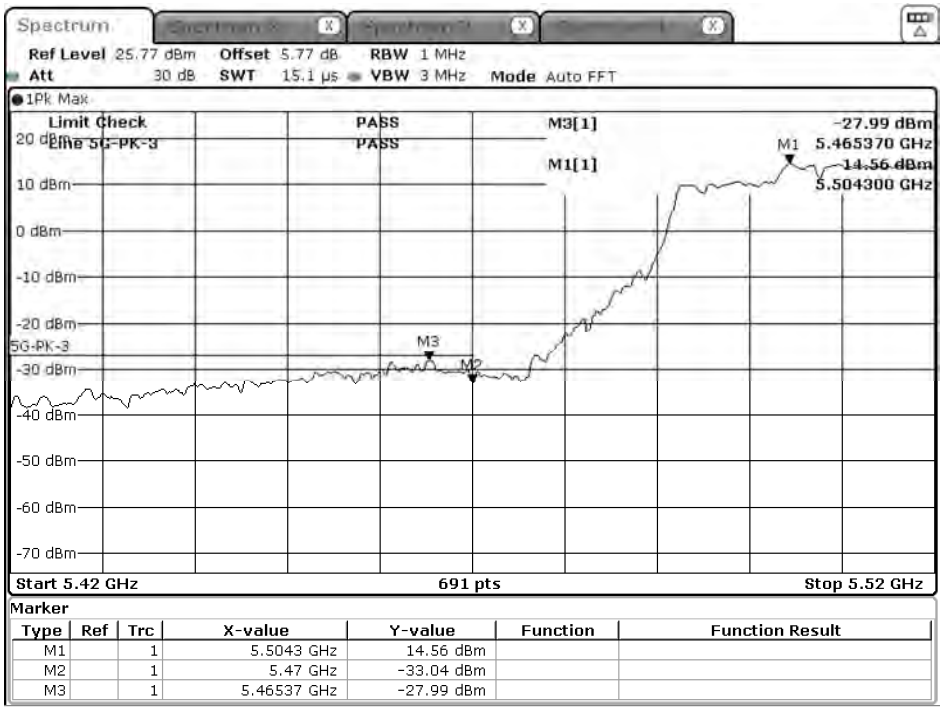

Date: 8.OCT.2020 15:09:53


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

測試日期：109 年 10 月 22 日

Peak

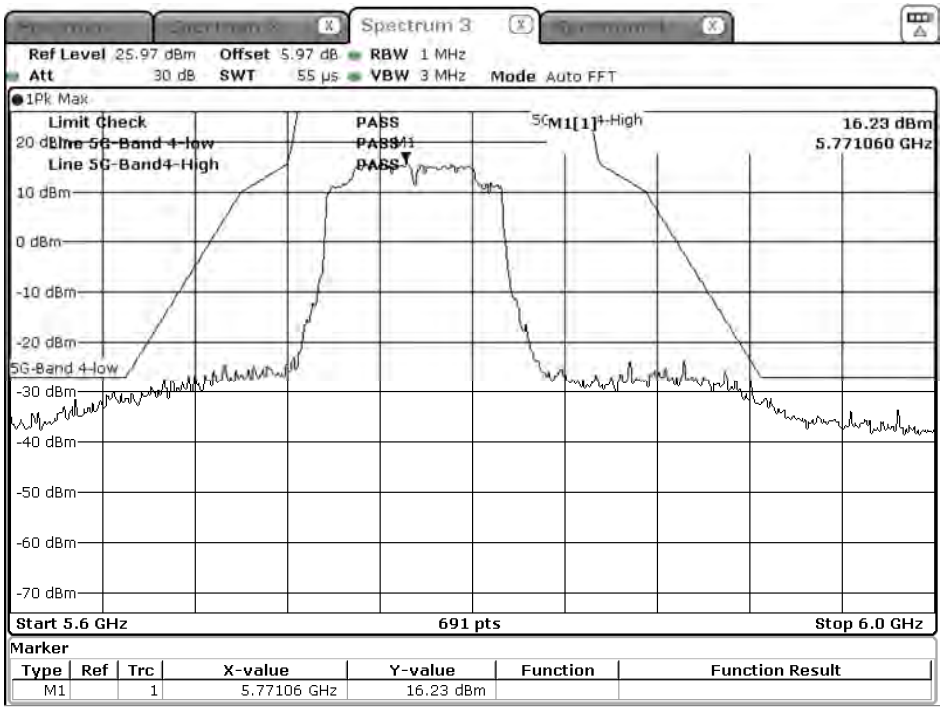

Date: 22.OCT.2020 13:18:06


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

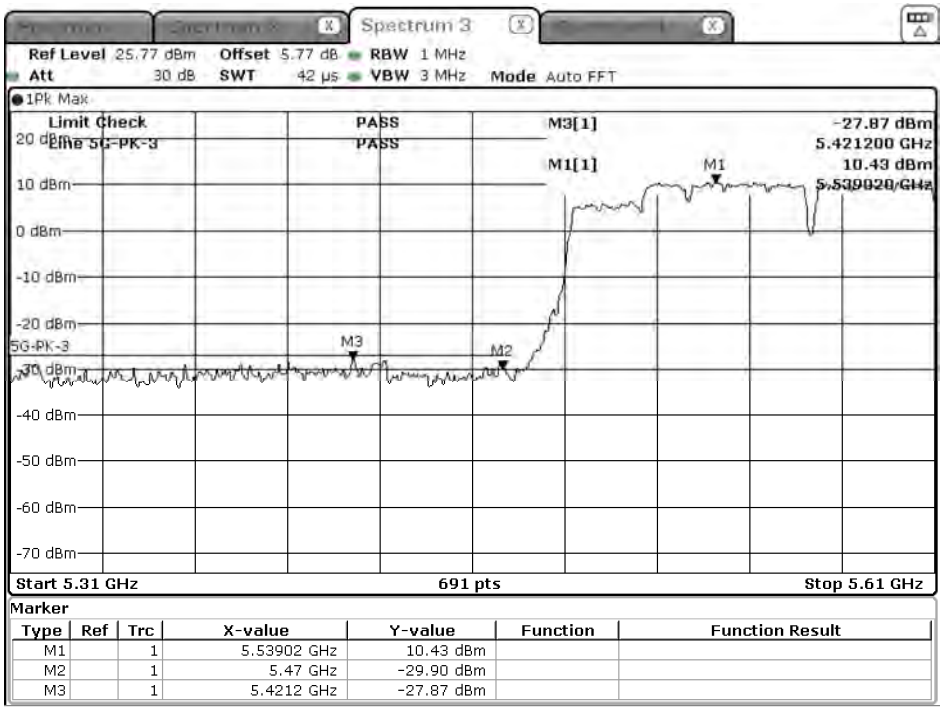

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.53902 GHz	10.43 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-29.90 dBm		
M3		1	5.4212 GHz	-27.87 dBm		

Date: 8.OCT.2020 20:44:05


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

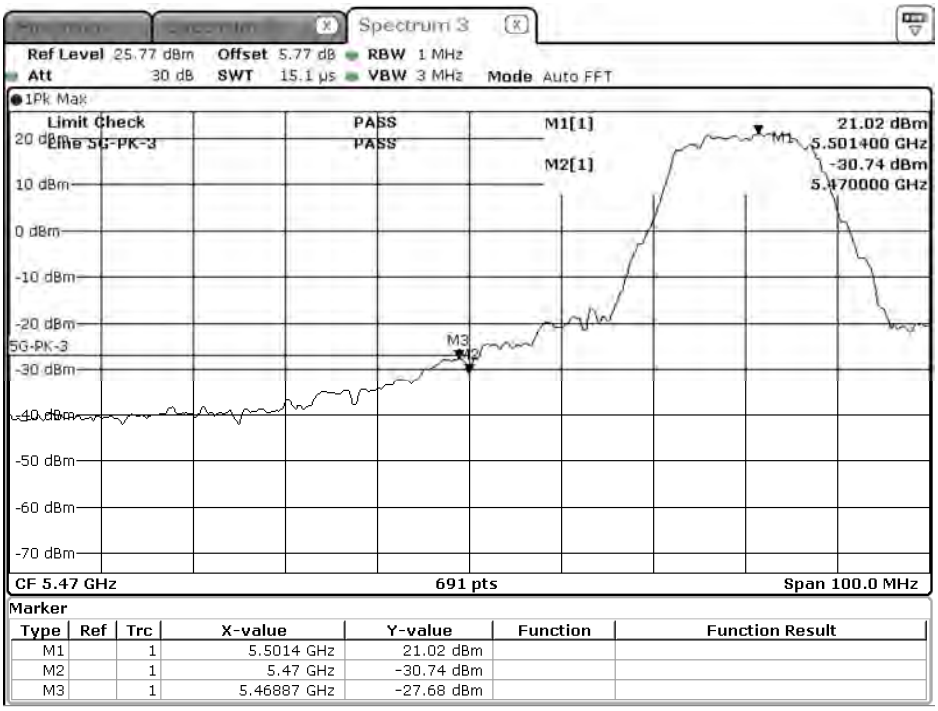

Date: 9.OCT.2020 14:37:55


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

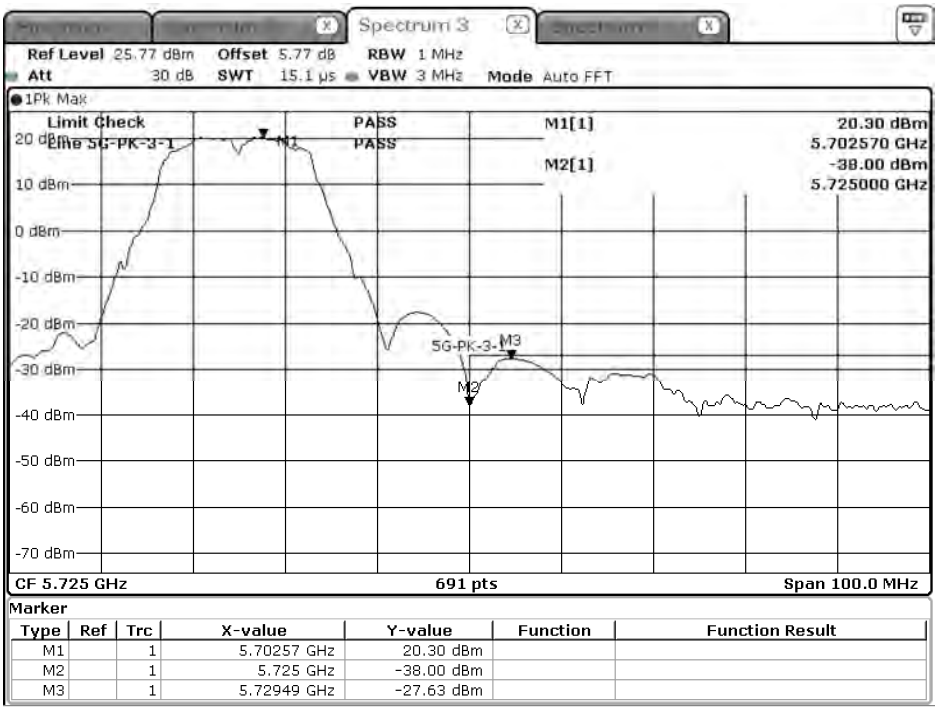

Date: 12.OCT.2020 10:46:03


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

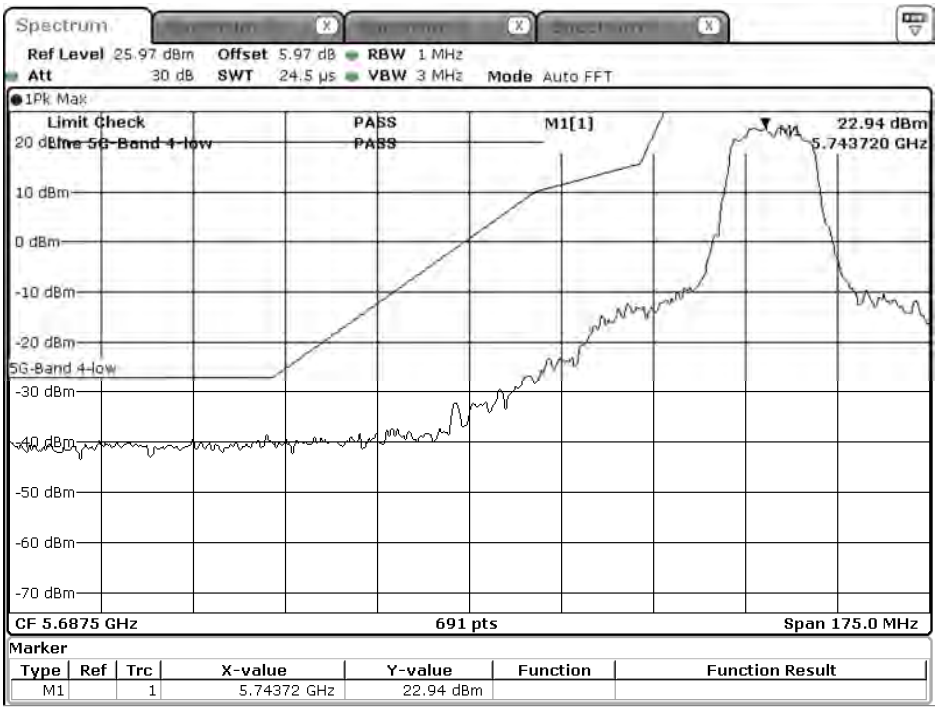


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

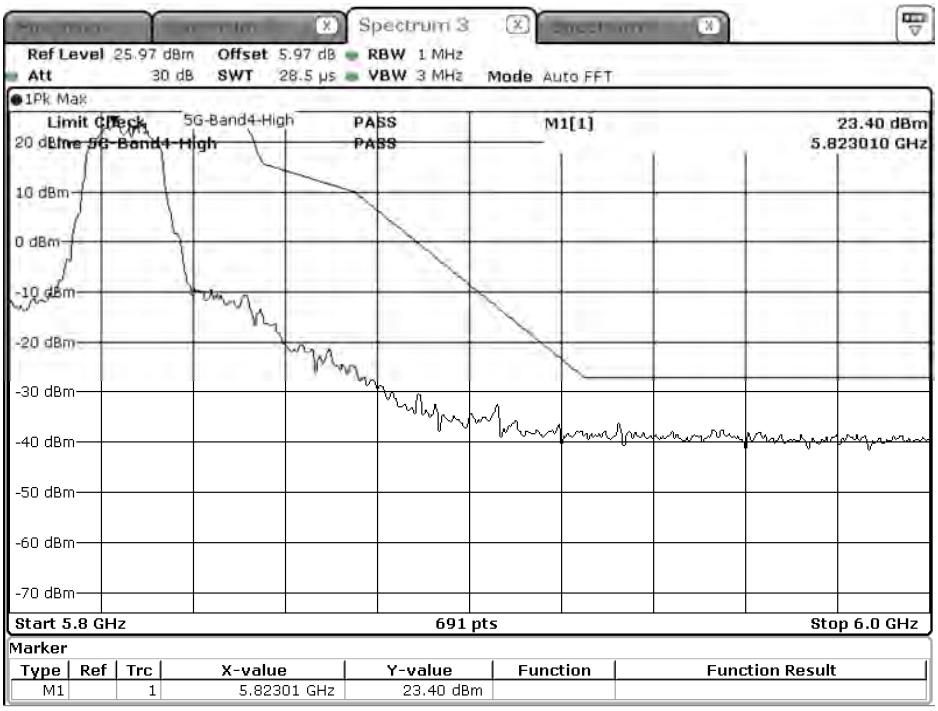


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

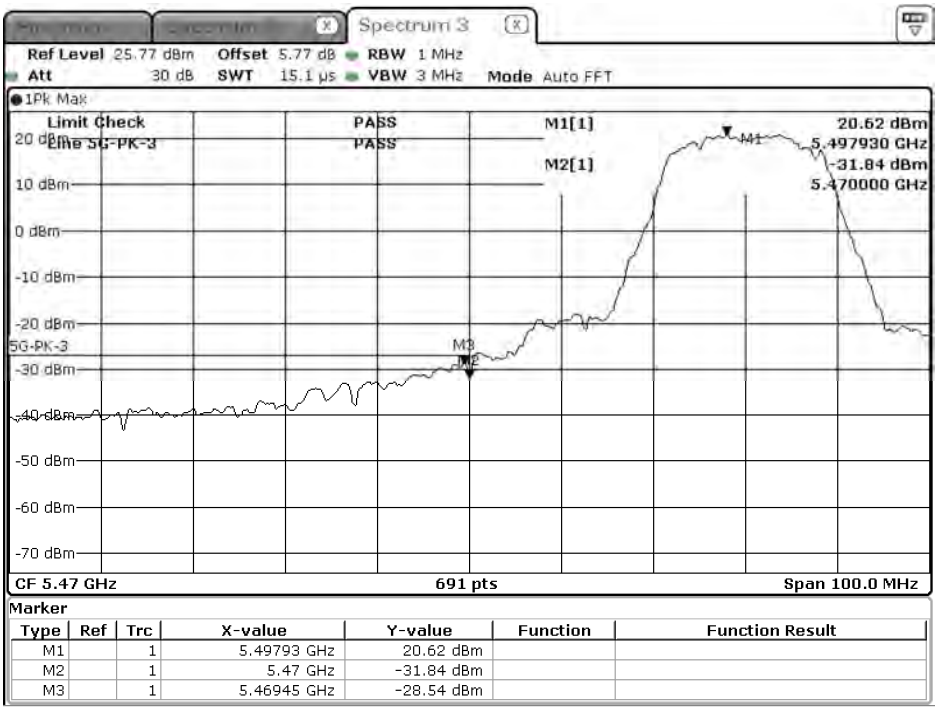

Date: 9.OCT.2020 15:02:36


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

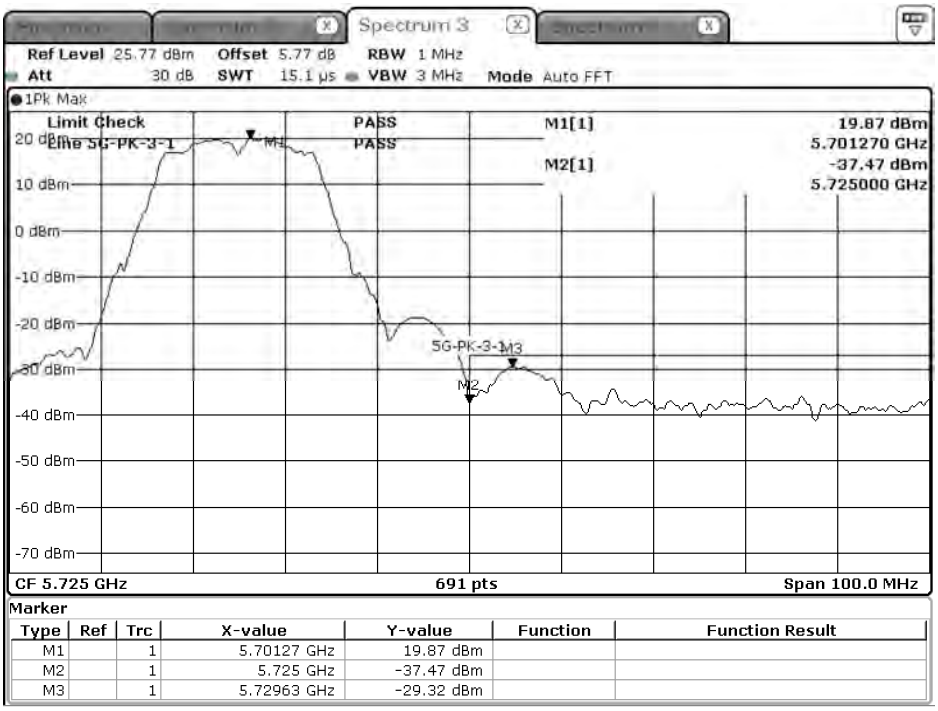


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

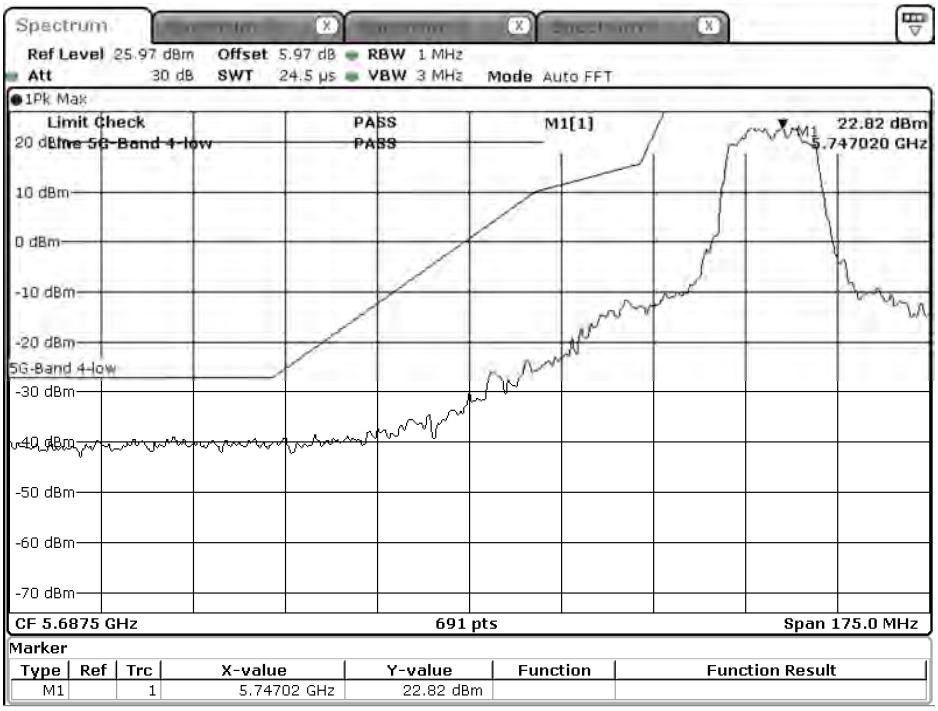


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

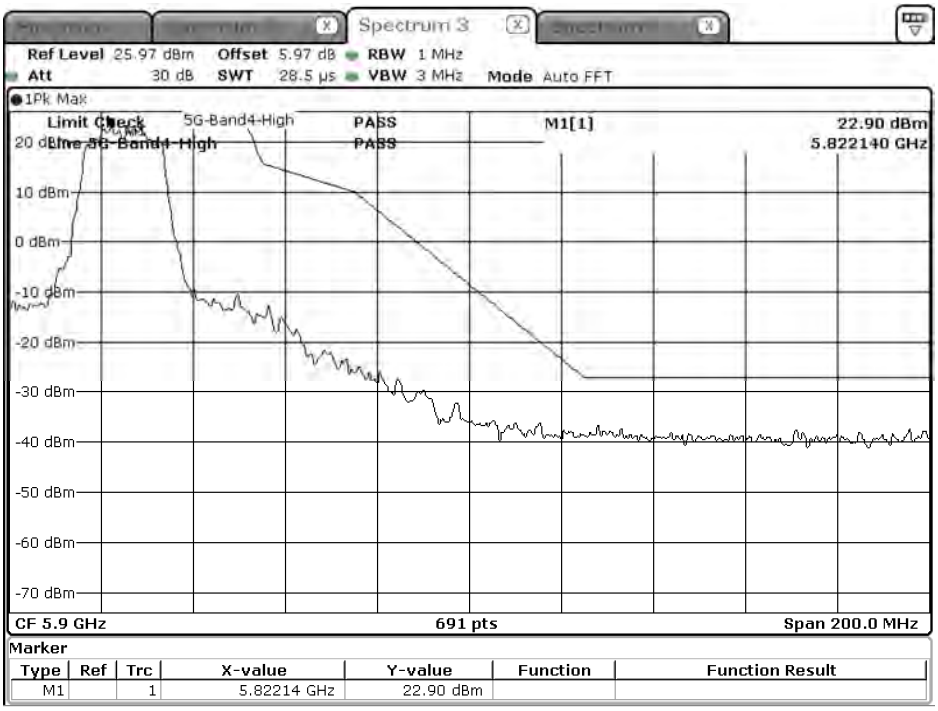


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

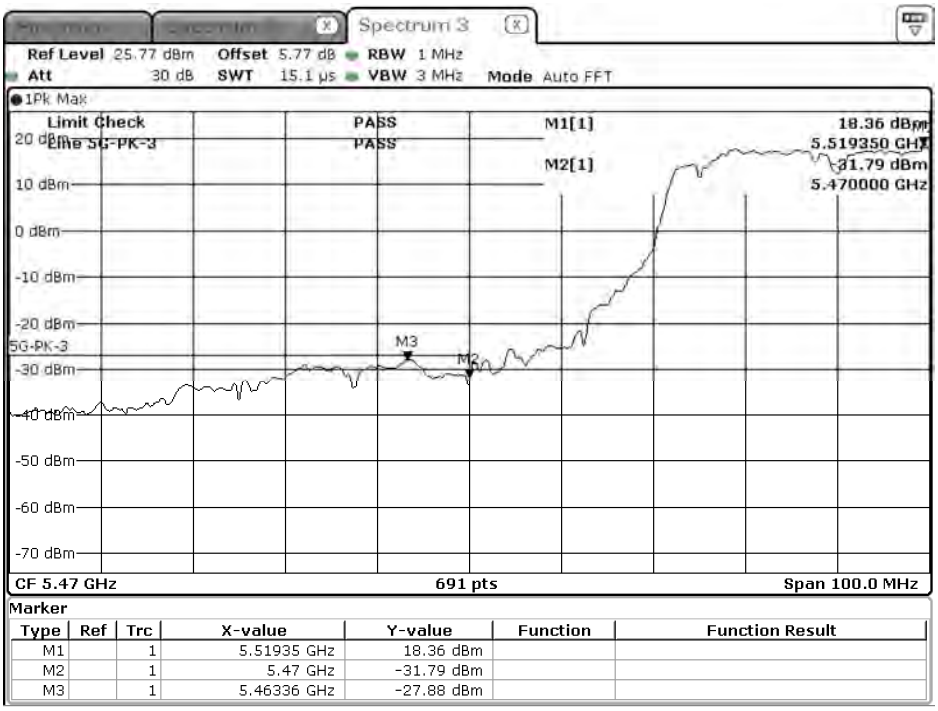


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

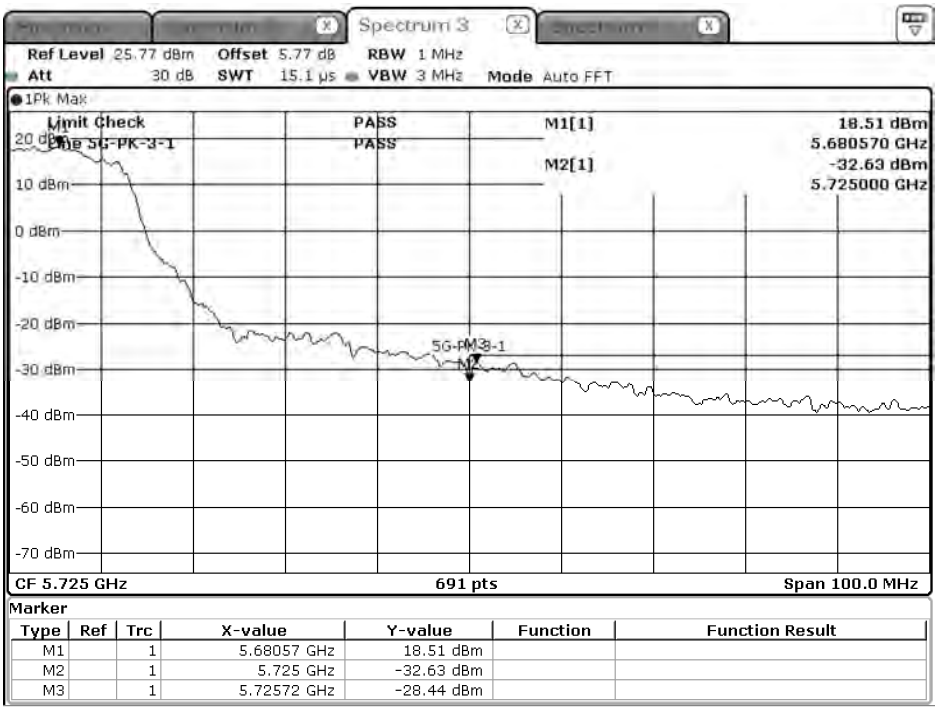

Date: 12.OCT.2020 10:57:24


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

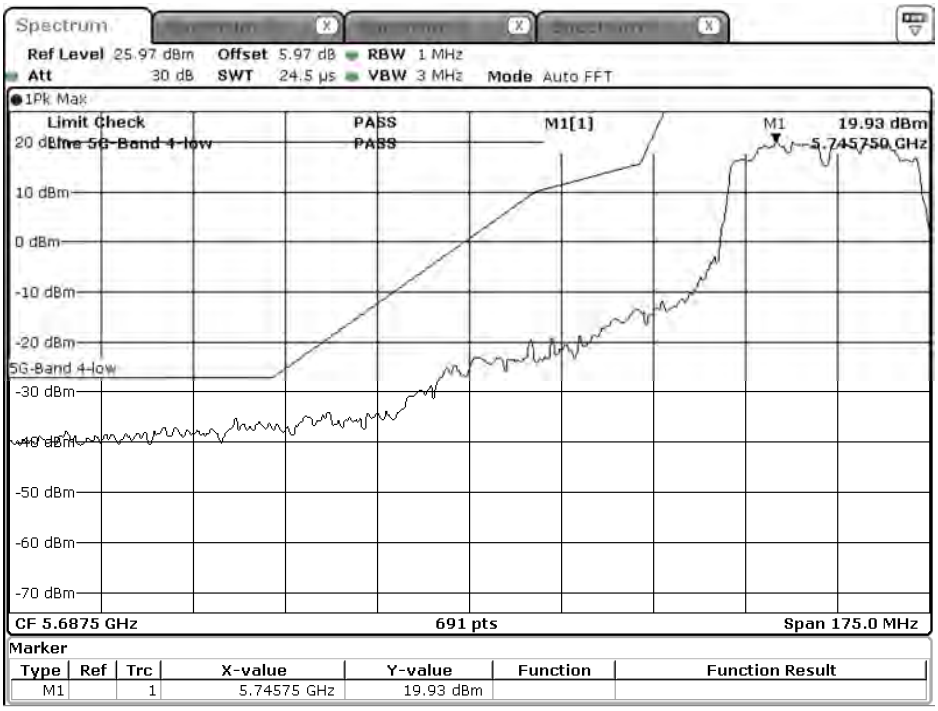


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

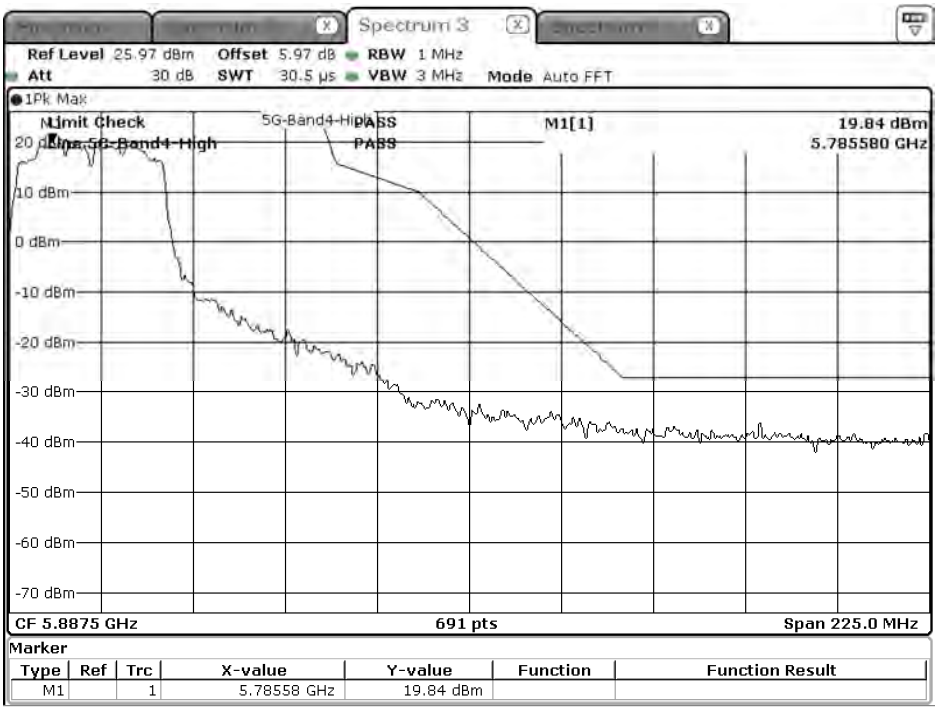

Date: 13.OCT.2020 11:14:23


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

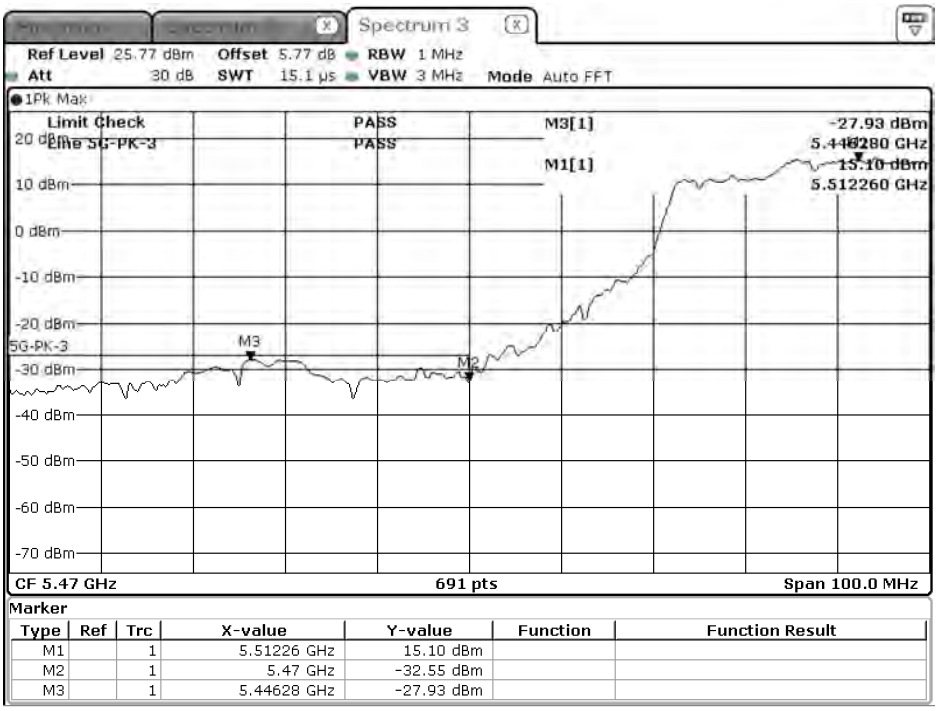

Date: 9.OCT.2020 18:59:29


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

測試日期：109 年 10 月 23 日

Peak

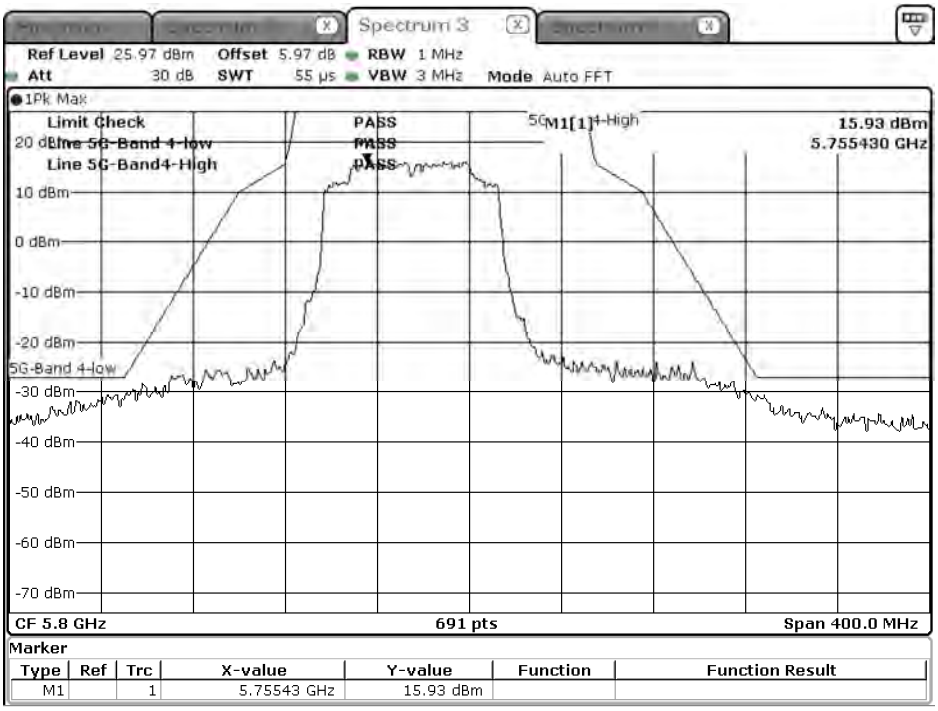

Date: 23.OCT.2020 09:27:19


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW

測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

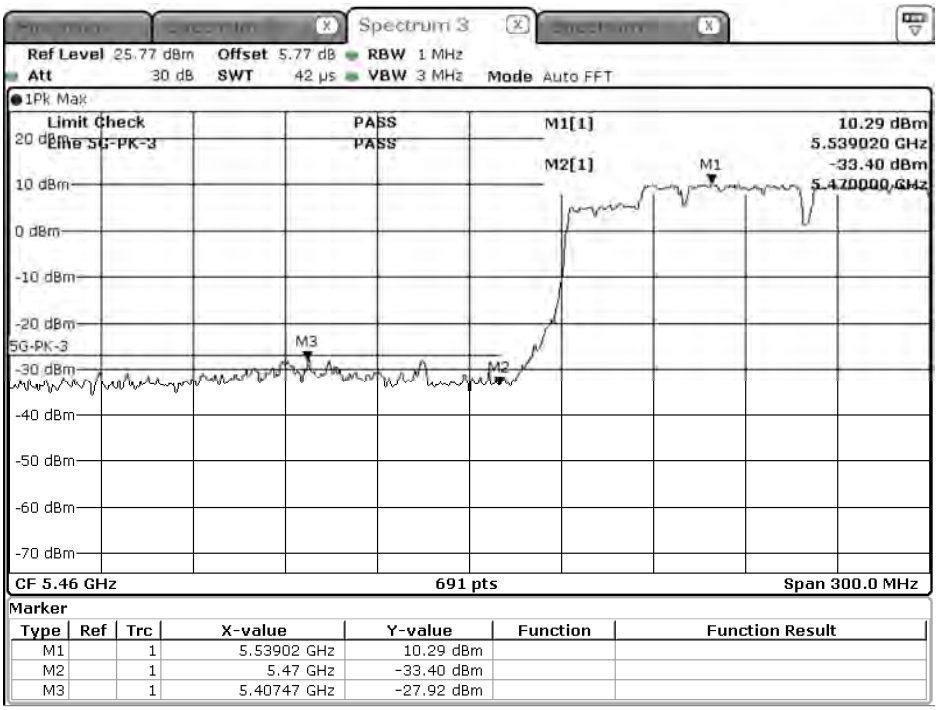

Date: 12.OCT.2020 11:31:31


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW


測試日期：109 年 10 月 14 日

Peak (Chain A)

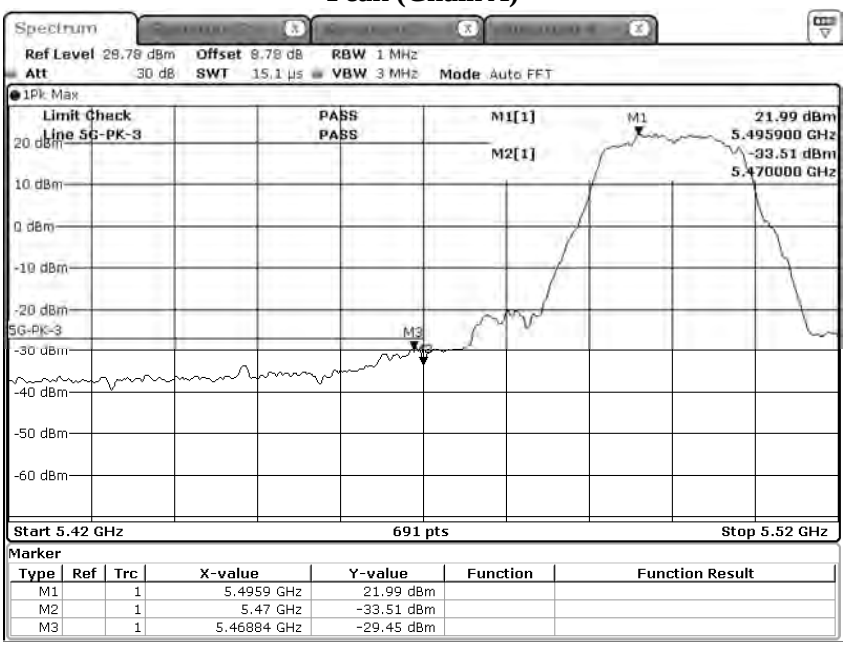

Date: 14.OCT.2020 04:01:29

Peak (Chain B)

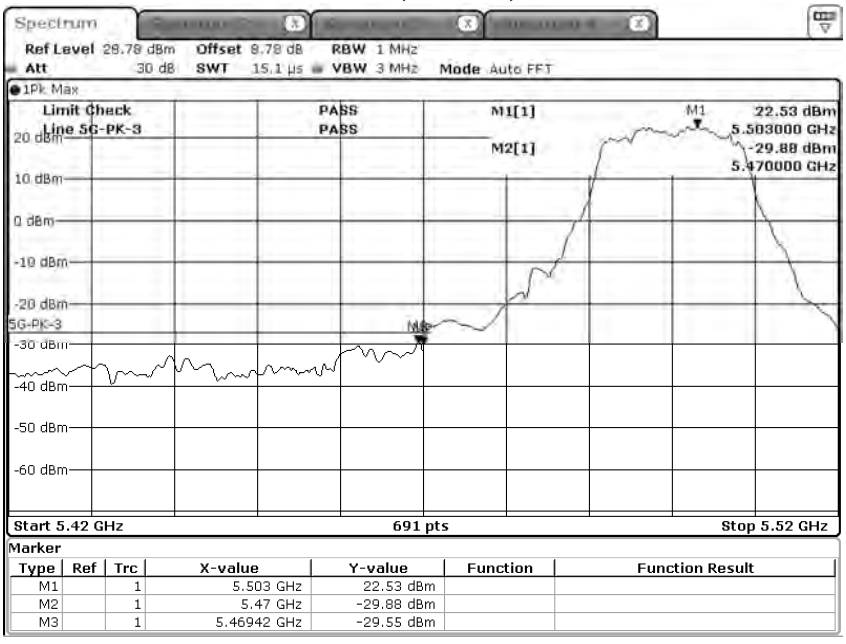

Date: 14.OCT.2020 11:55:56


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW


測試日期：109 年 10 月 14 日

Peak (Chain A)

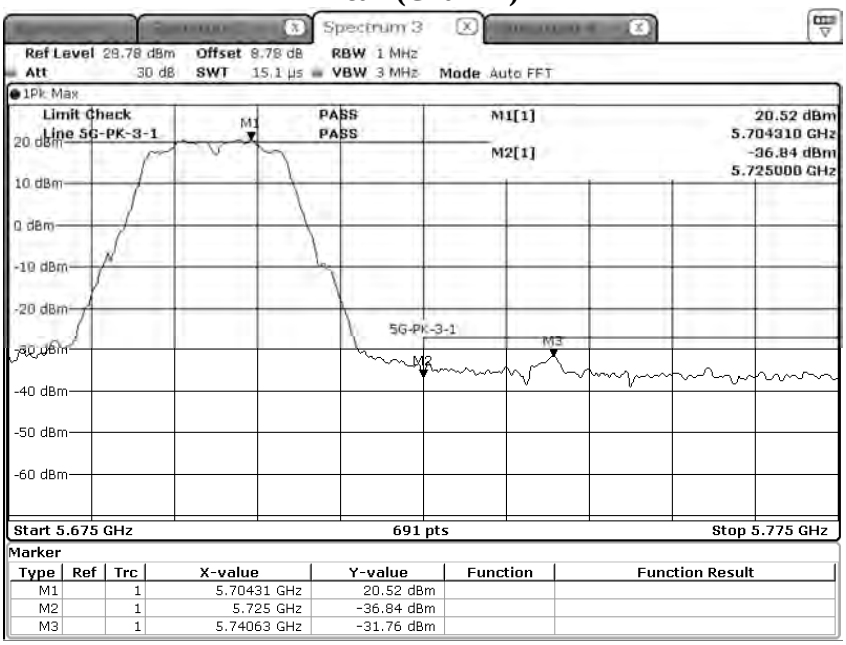

Date: 14.OCT.2020 05:27:27

Peak (Chain B)

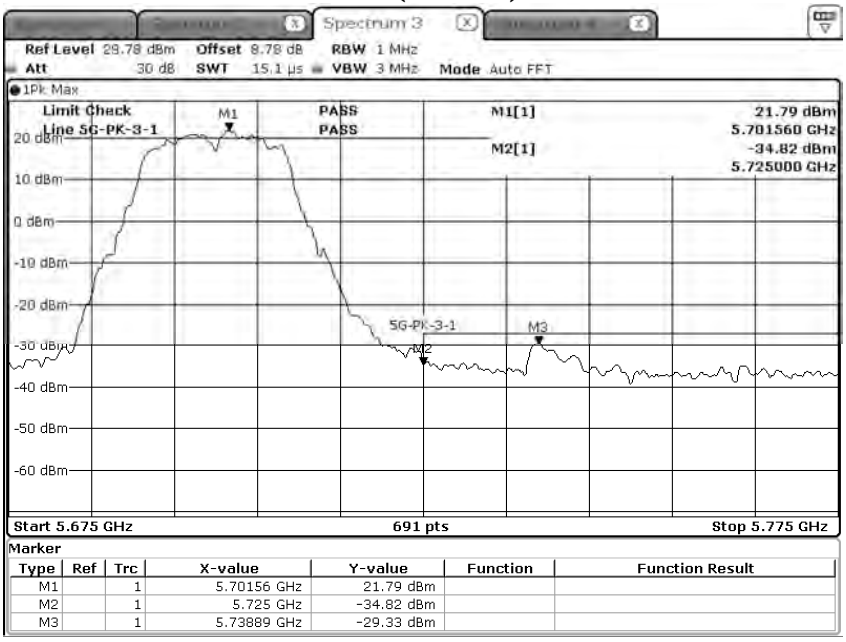

Date: 14.OCT.2020 13:21:55


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW


測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

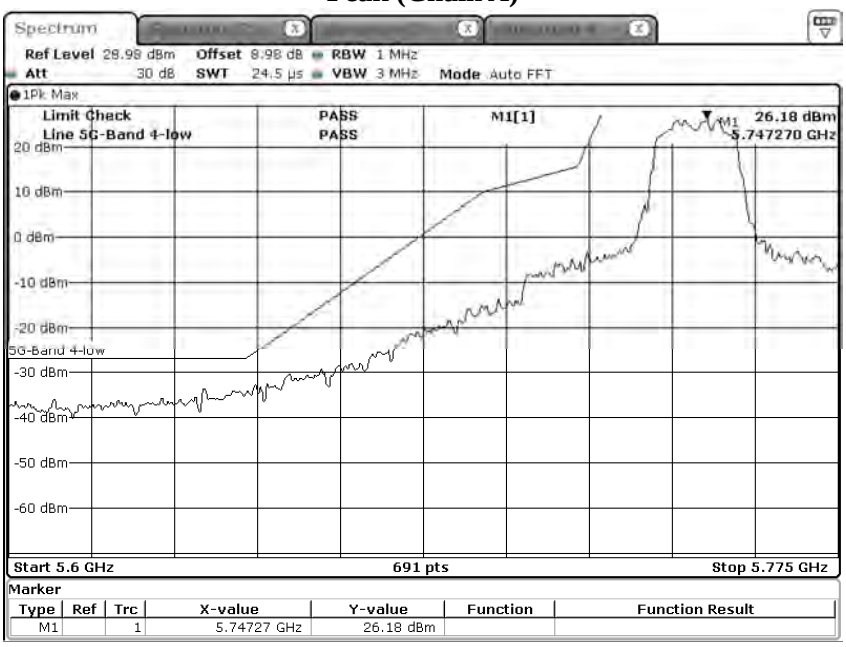

Date: 24.OCT.2020 06:15:00

Peak (Chain B)

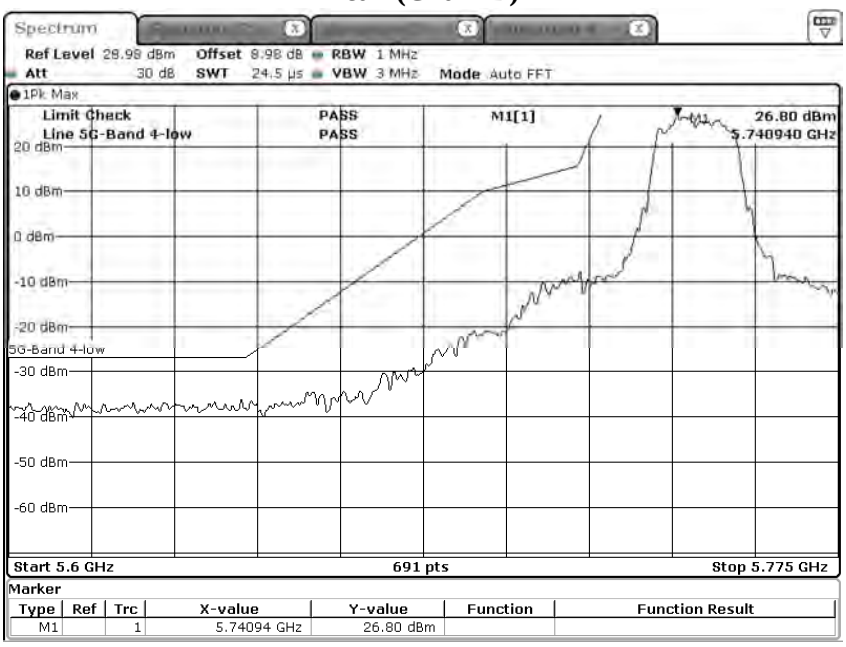

Date: 24.OCT.2020 14:09:05


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW


測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

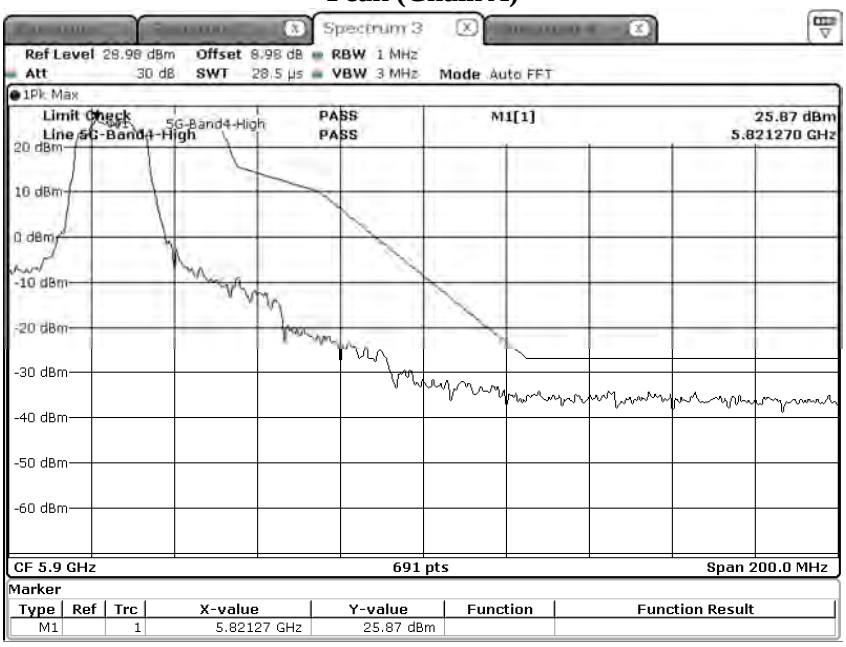

Date: 13.OCT.2020 05:31:19

Peak (Chain B)

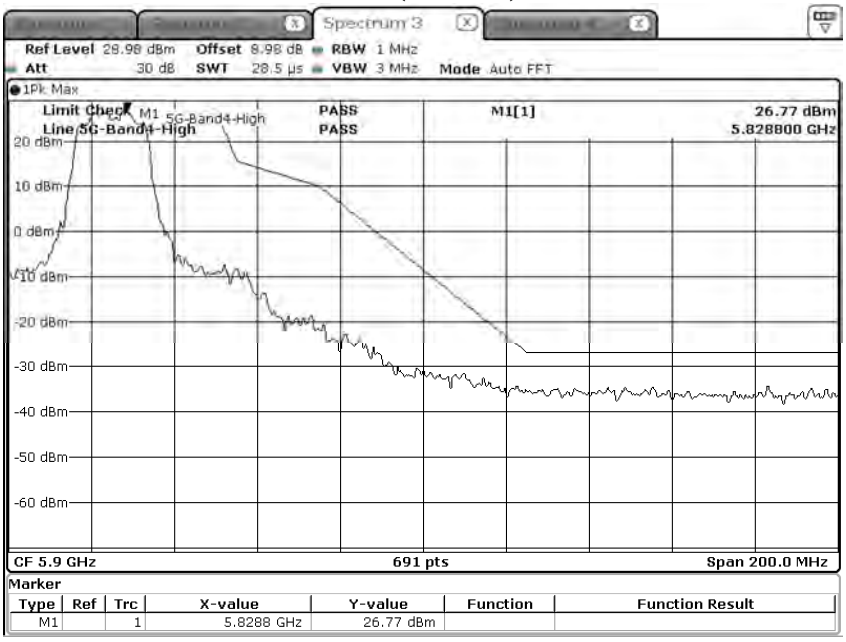

Date: 13.OCT.2020 13:25:30


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW


測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

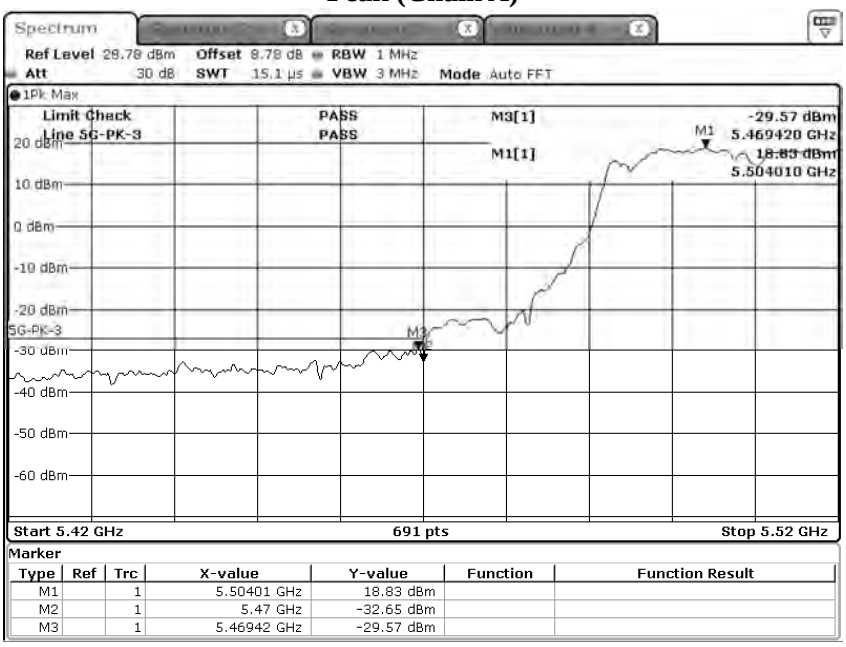

Date: 24.OCT.2020 07:13:56

Peak (Chain B)

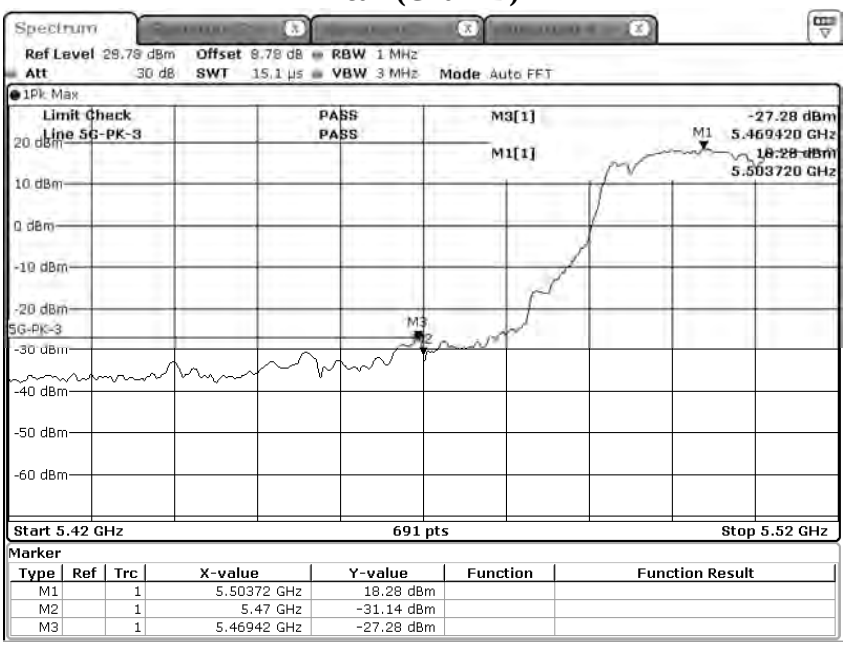

Date: 24.OCT.2020 15:08:19


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW


測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

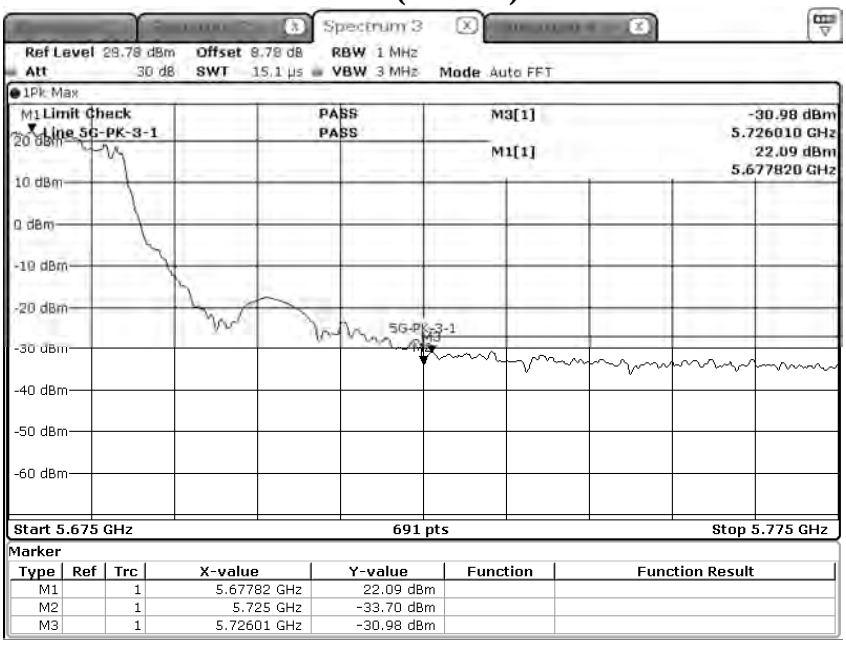

Date: 24.OCT.2020 07:41:02

Peak (Chain B)

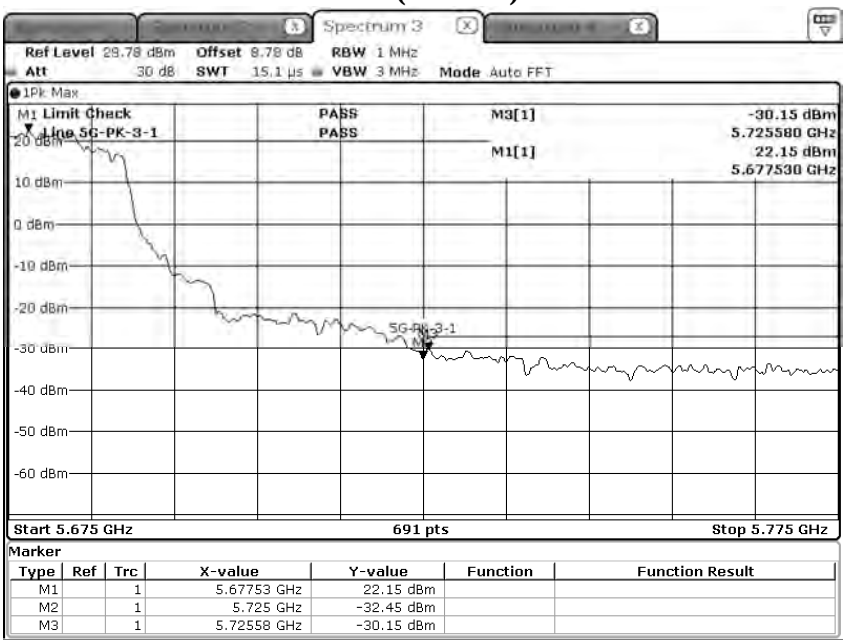

Date: 24.OCT.2020 15:35:03


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW


測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

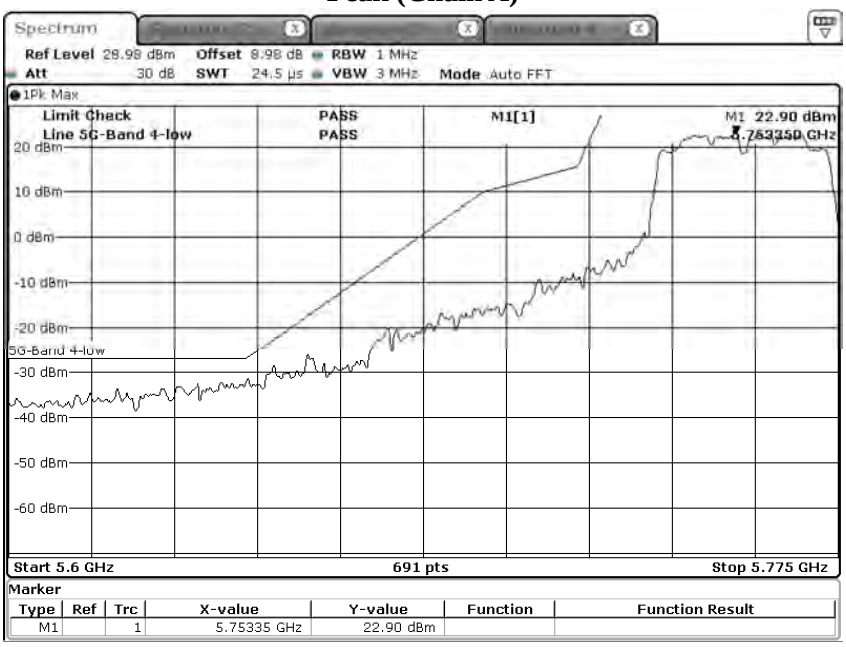

Date: 24.OCT.2020 06:17:37

Peak (Chain B)

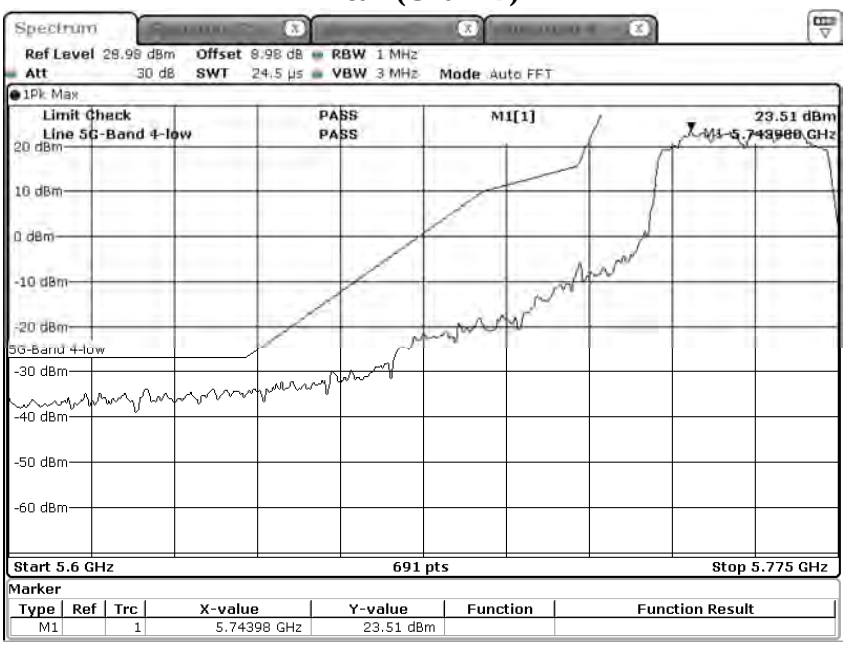

Date: 24.OCT.2020 14:11:52


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW


測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

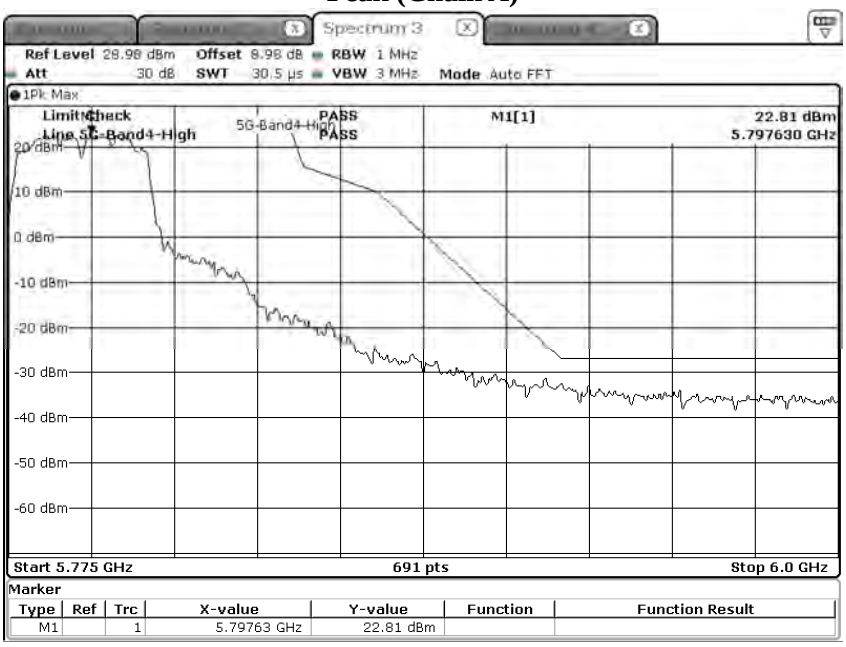

Date: 13.OCT.2020 05:37:58

Peak (Chain B)

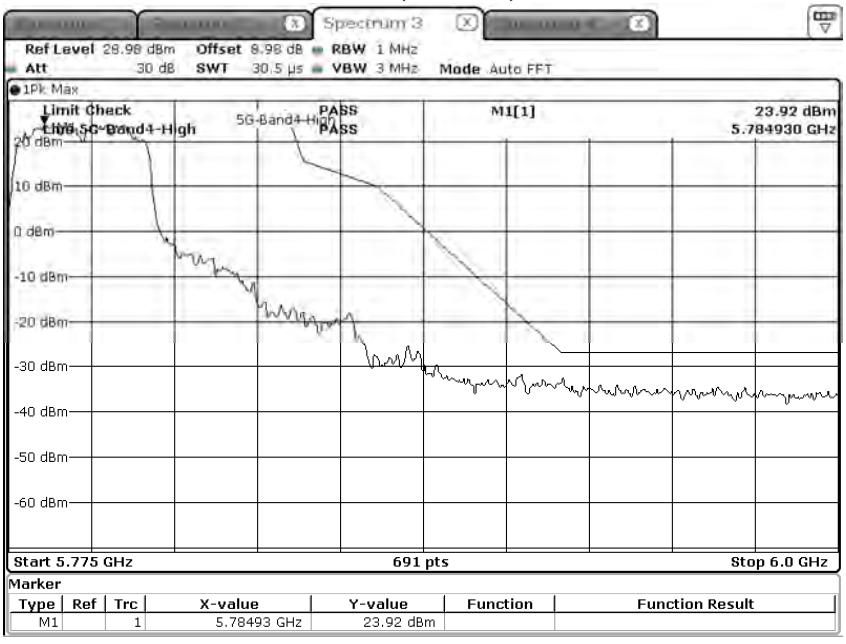

Date: 13.OCT.2020 13:32:22


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW


測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

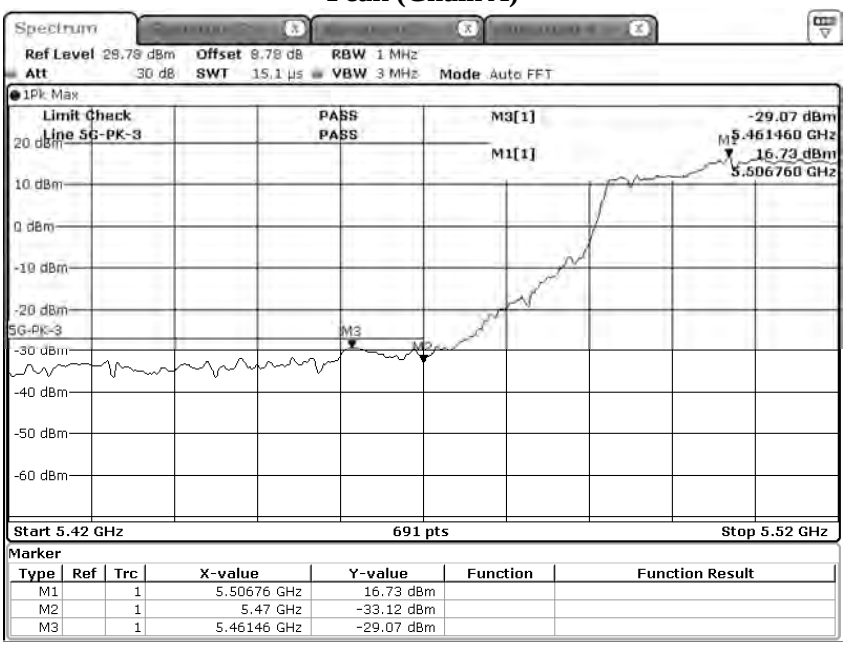

Date: 24.OCT.2020 04:28:45

Peak (Chain B)

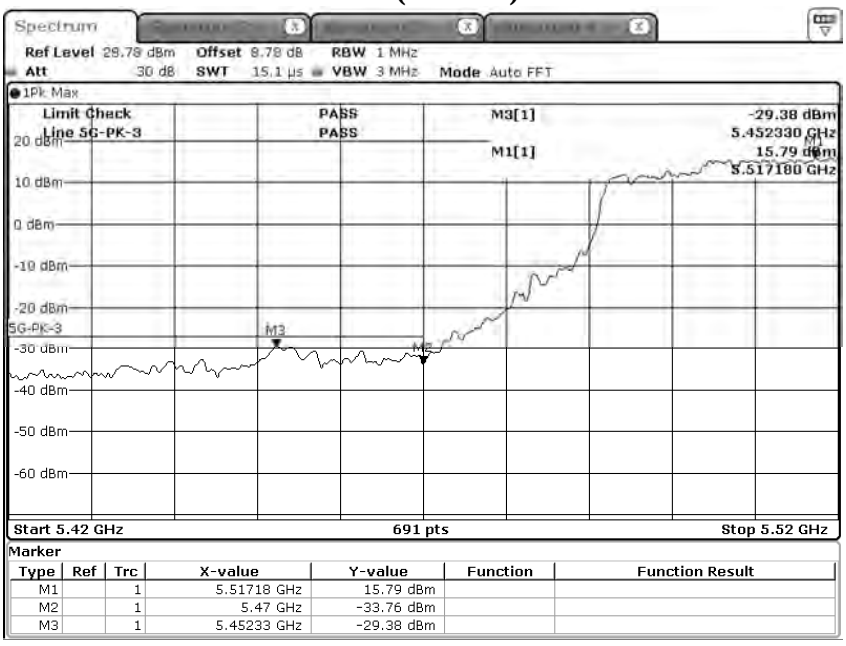

Date: 24.OCT.2020 12:22:42


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW


測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

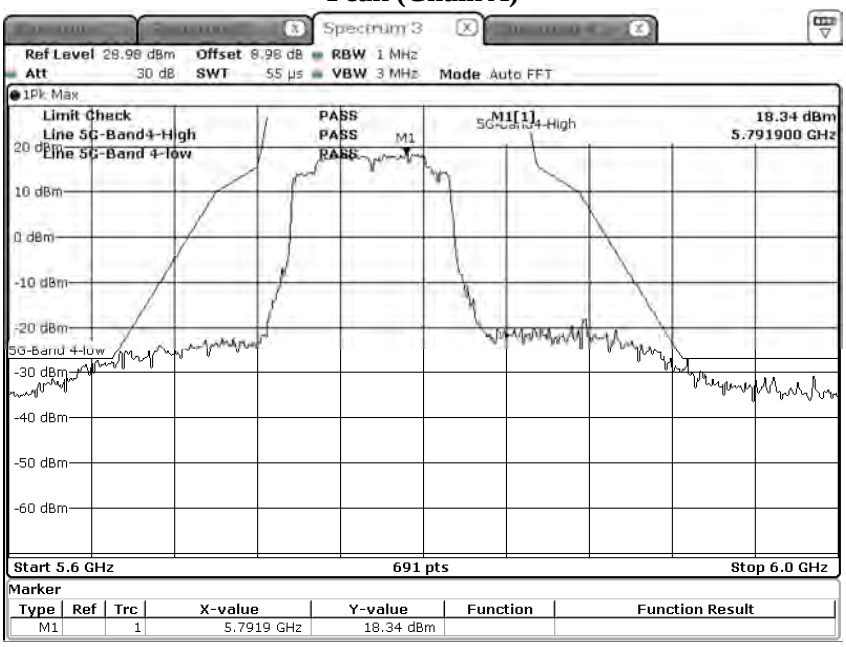

Date: 13.OCT.2020 05:49:36

Peak (Chain B)

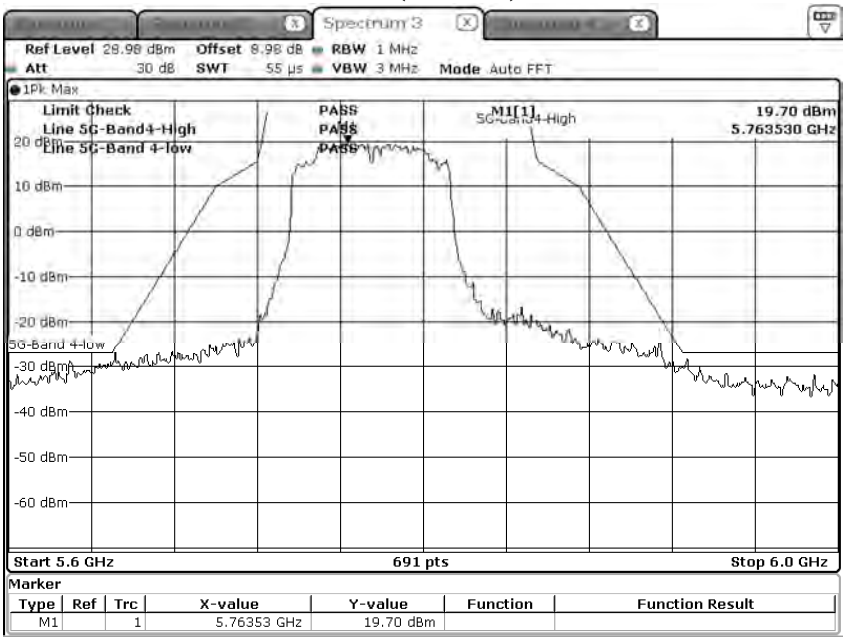

Date: 13.OCT.2020 13:43:32


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW

測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

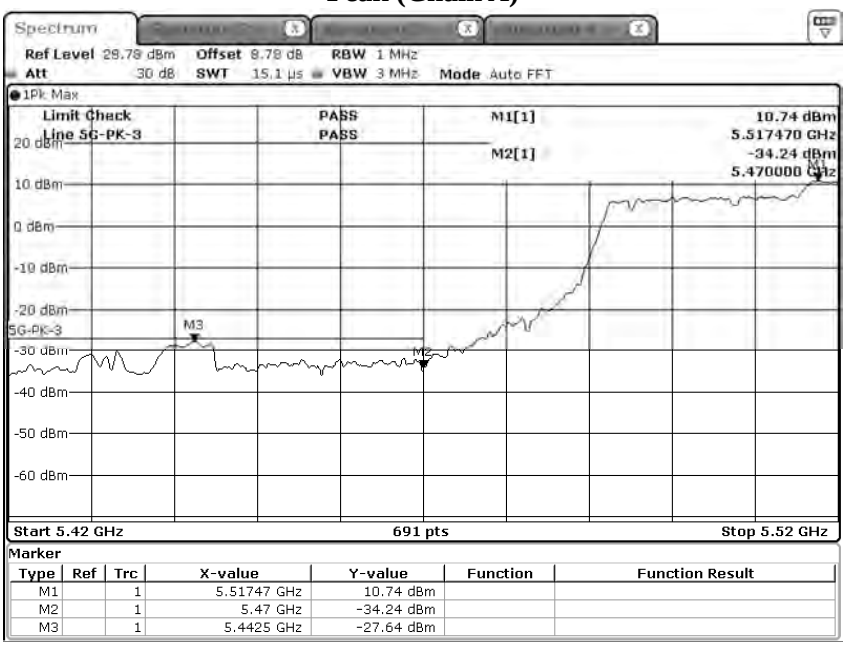


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.51747 GHz	10.74 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-34.24 dBm		
M3		1	5.4425 GHz	-27.64 dBm		

Date: 24.OCT.2020 04:54:28

Peak (Chain B)

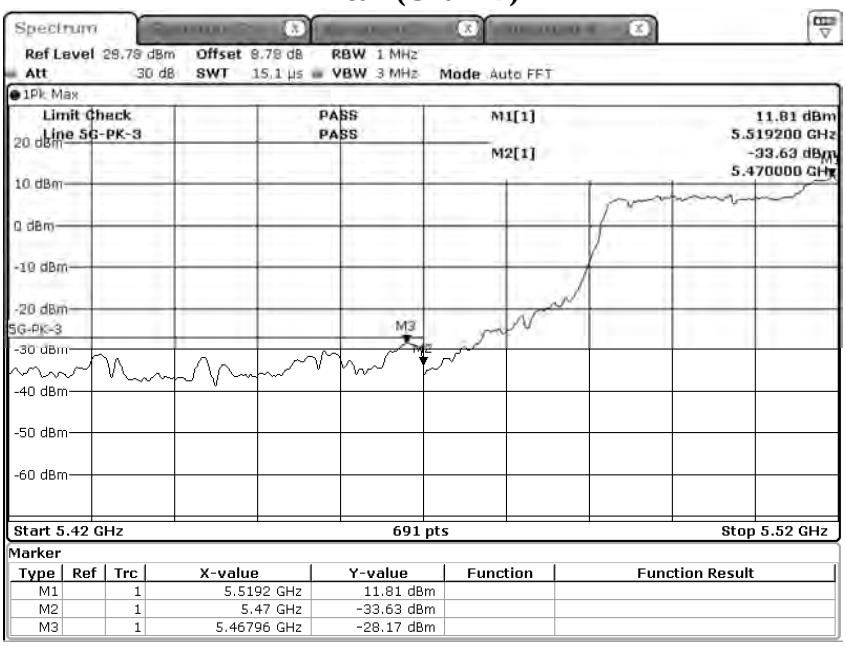

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5192 GHz	11.81 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-33.63 dBm		
M3		1	5.46796 GHz	-28.17 dBm		

Date: 24.OCT.2020 12:48:33


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

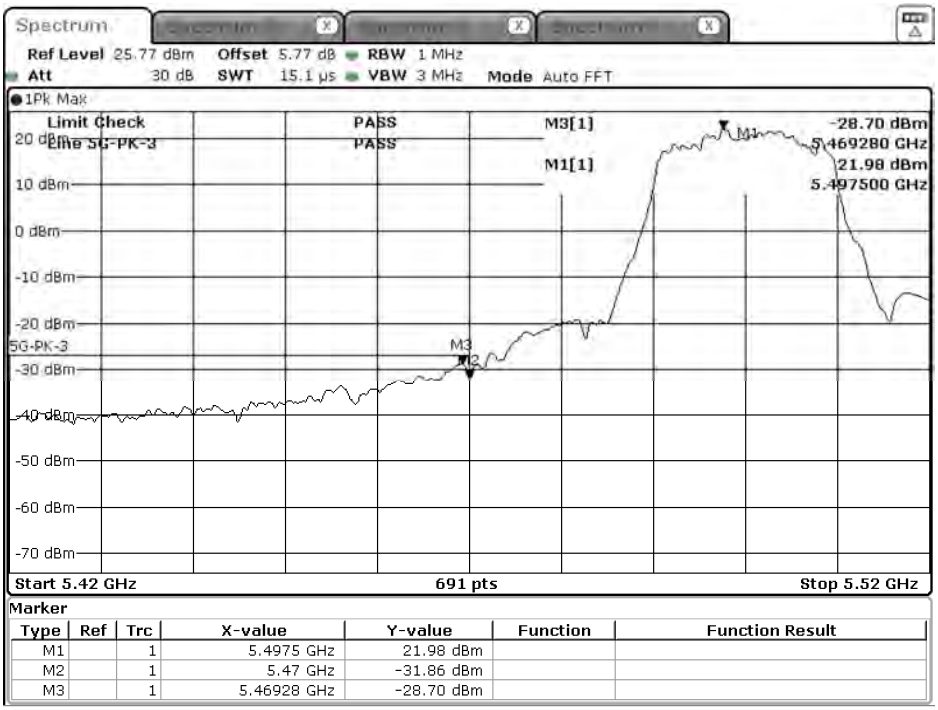


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

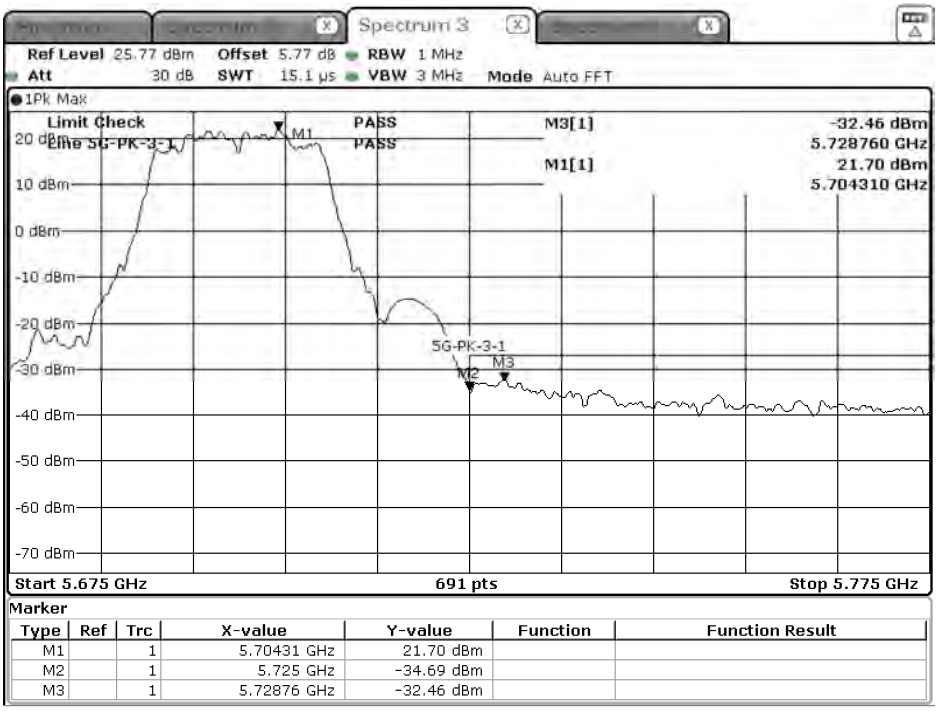

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70431 GHz	21.70 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-34.69 dBm		
M3		1	5.72876 GHz	-32.46 dBm		

Date: 8.OCT.2020 18:37:11


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

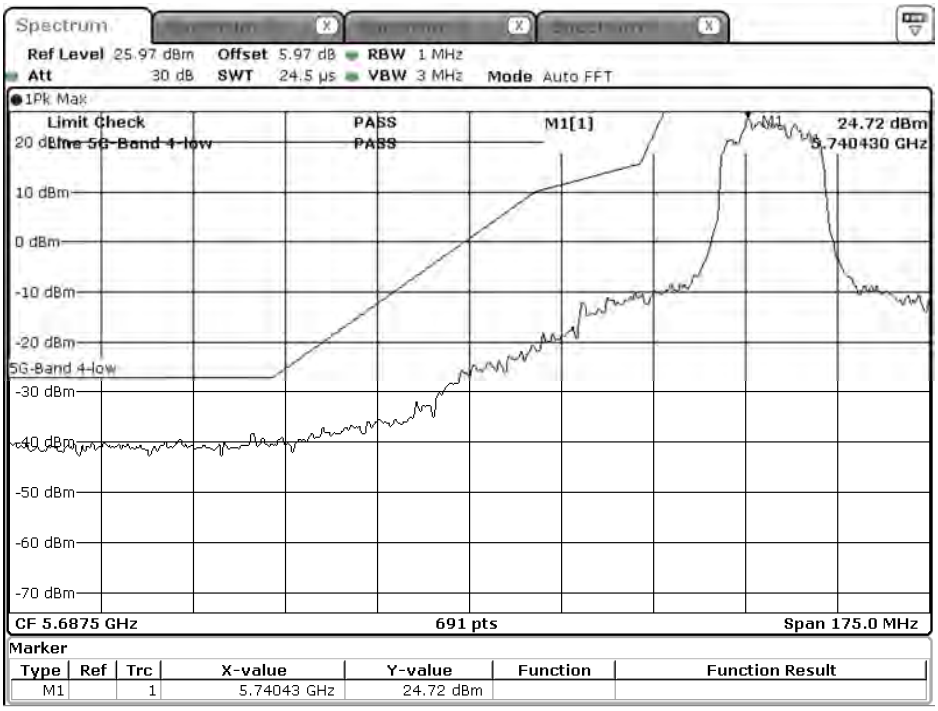


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

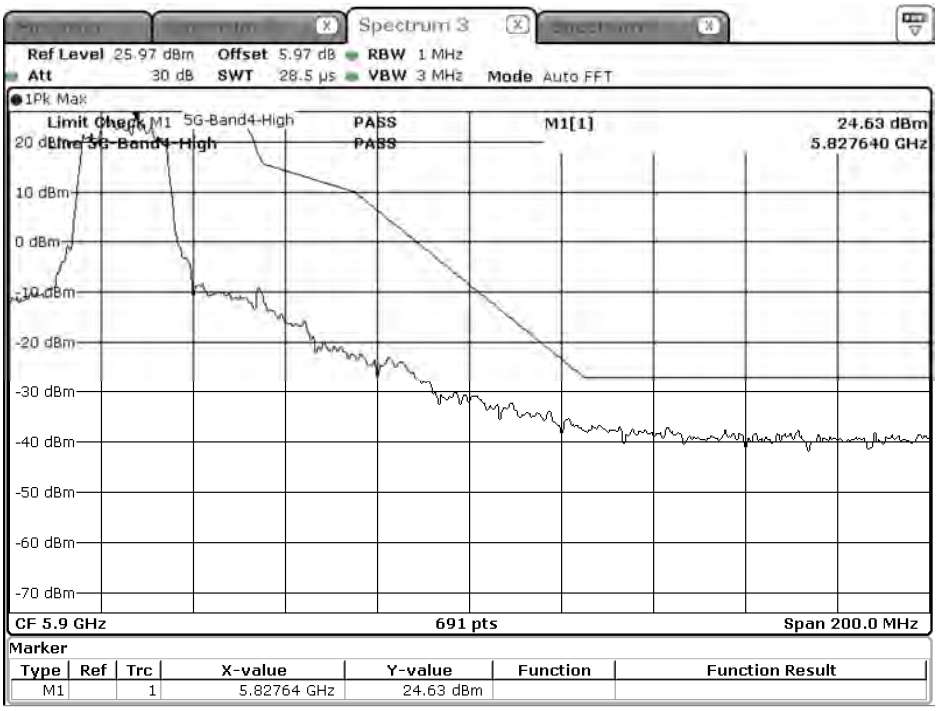


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

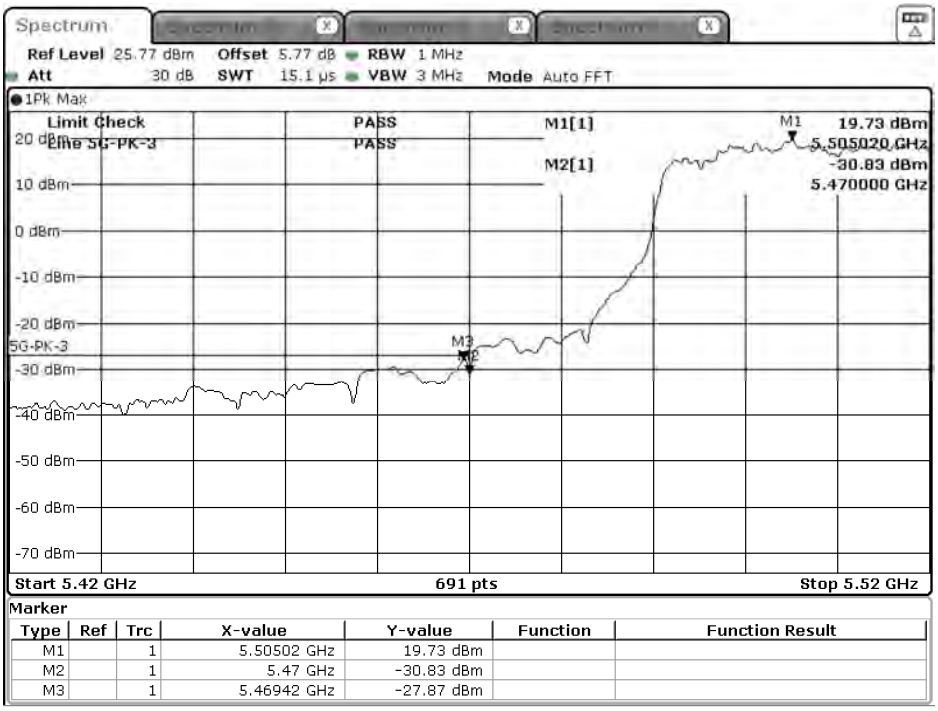


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

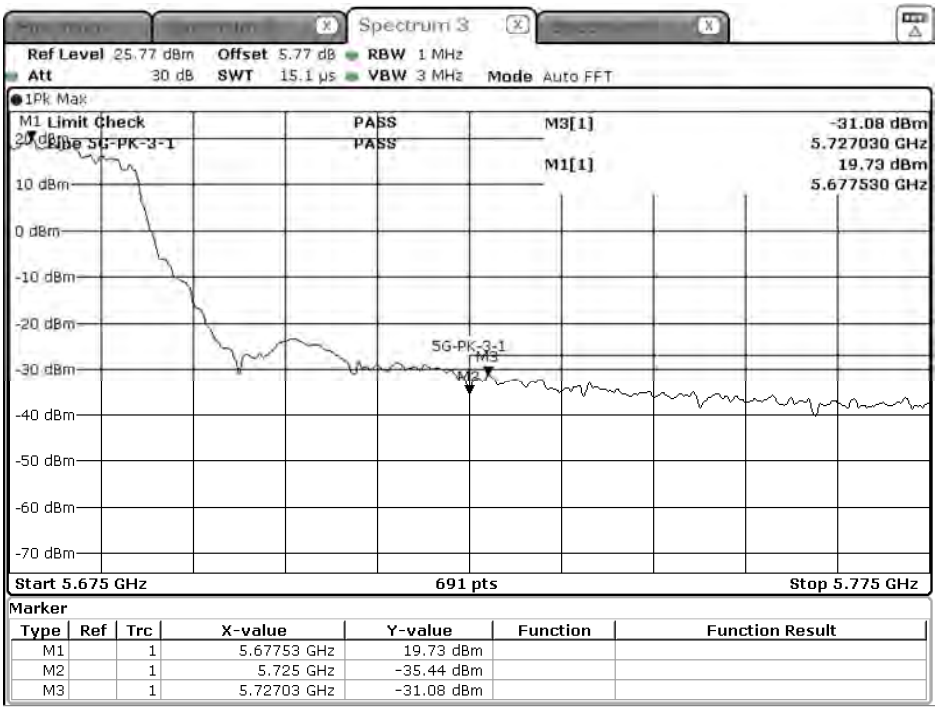


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

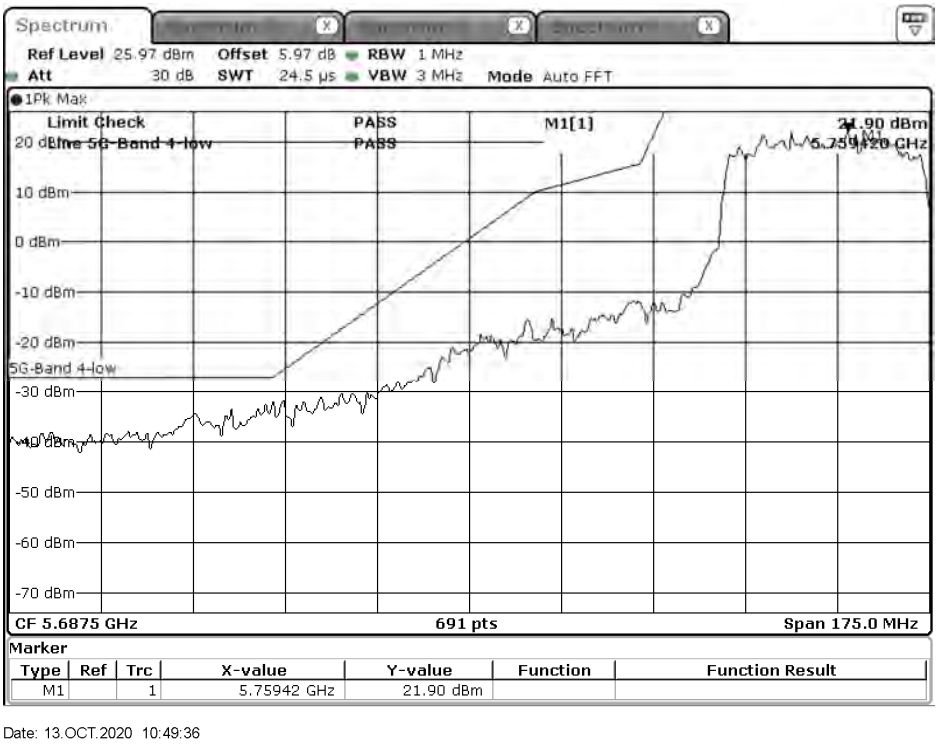


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

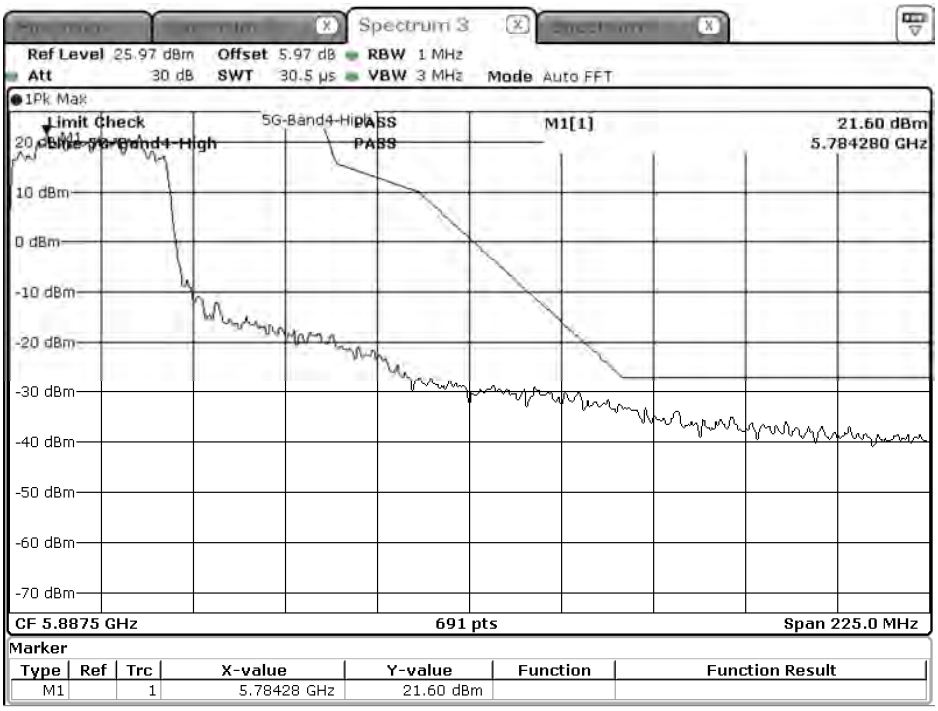


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

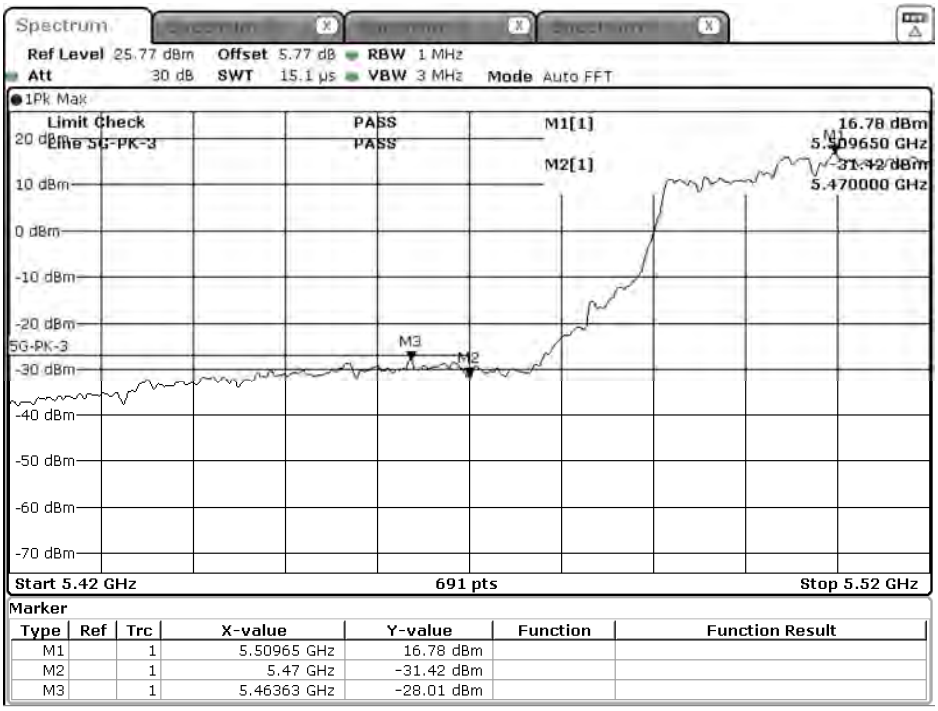


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

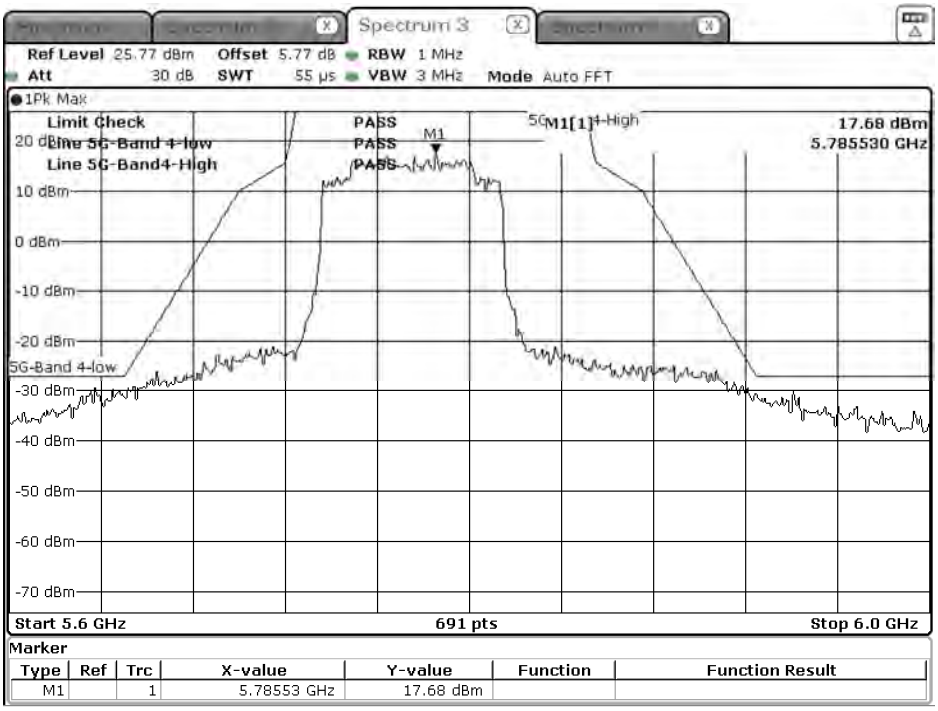

Date: 8.OCT.2020 19:58:23

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW

測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak



Date: 8.OCT.2020 20:22:59


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

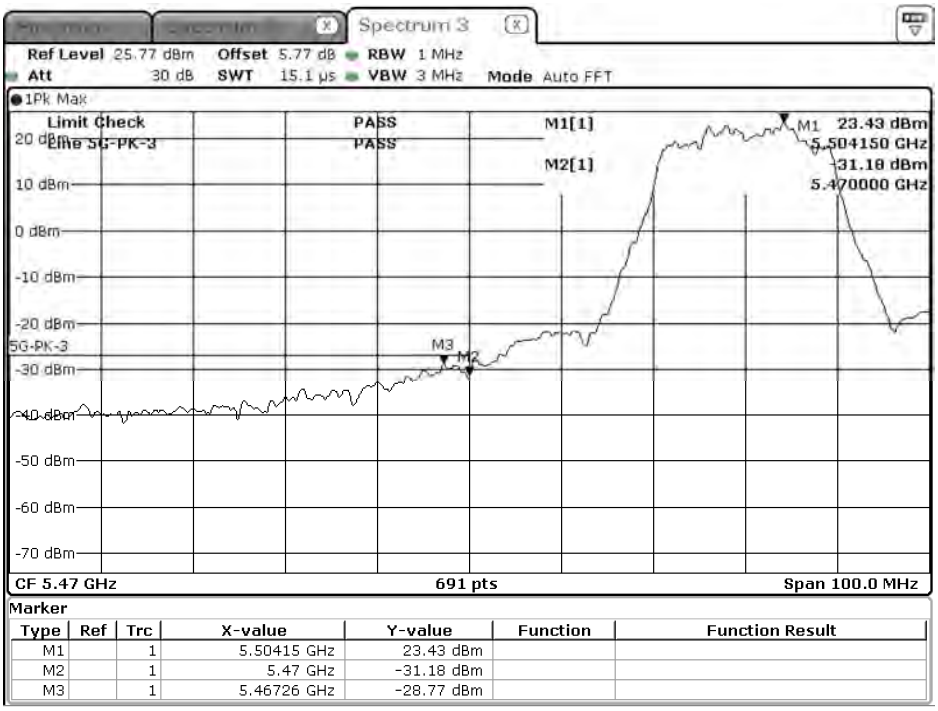


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

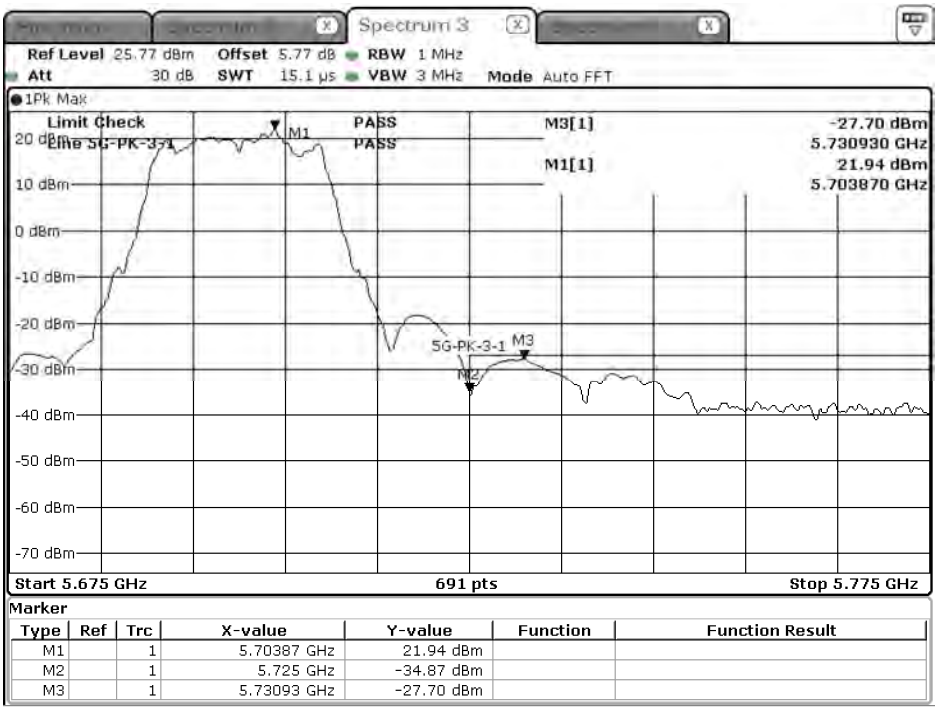

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70387 GHz	21.94 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-34.87 dBm		
M3		1	5.73093 GHz	-27.70 dBm		

Date: 12.OCT.2020 12:57:39


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

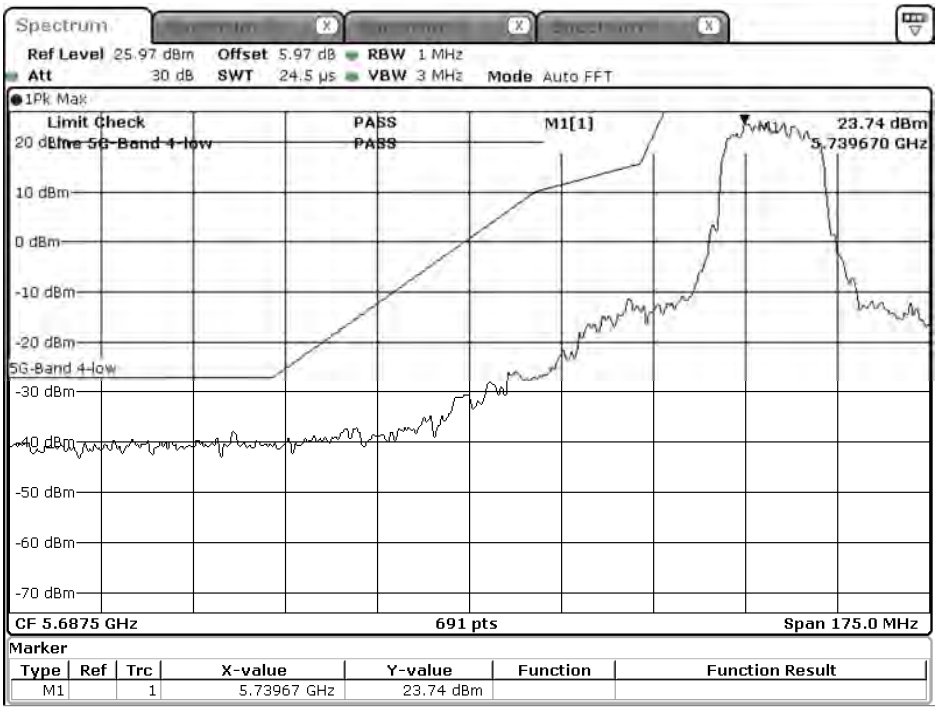


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

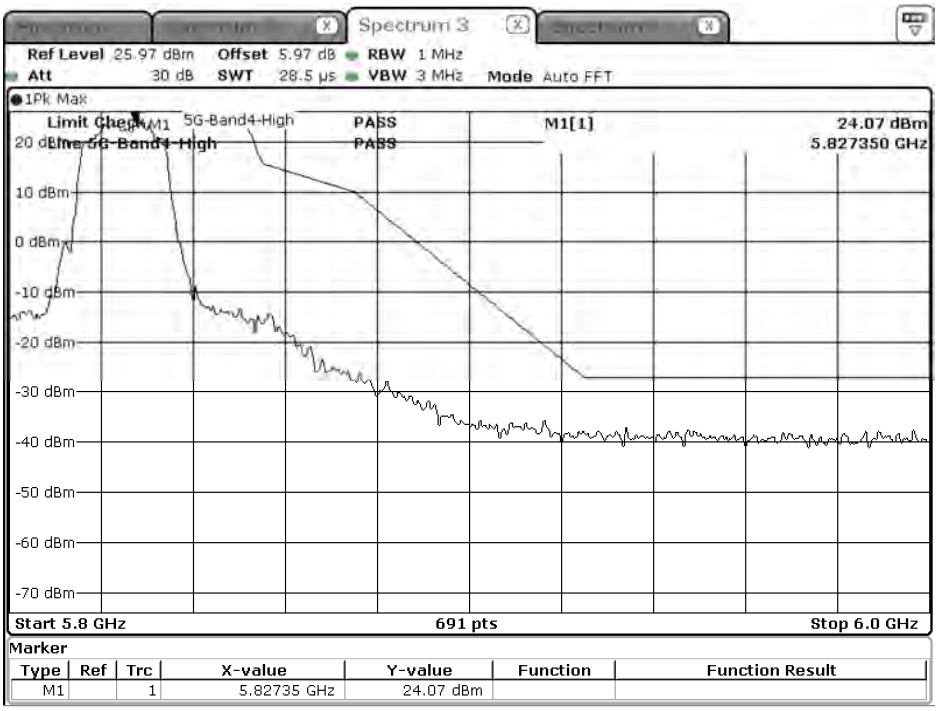

Date: 13.OCT.2020 11:19:42


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

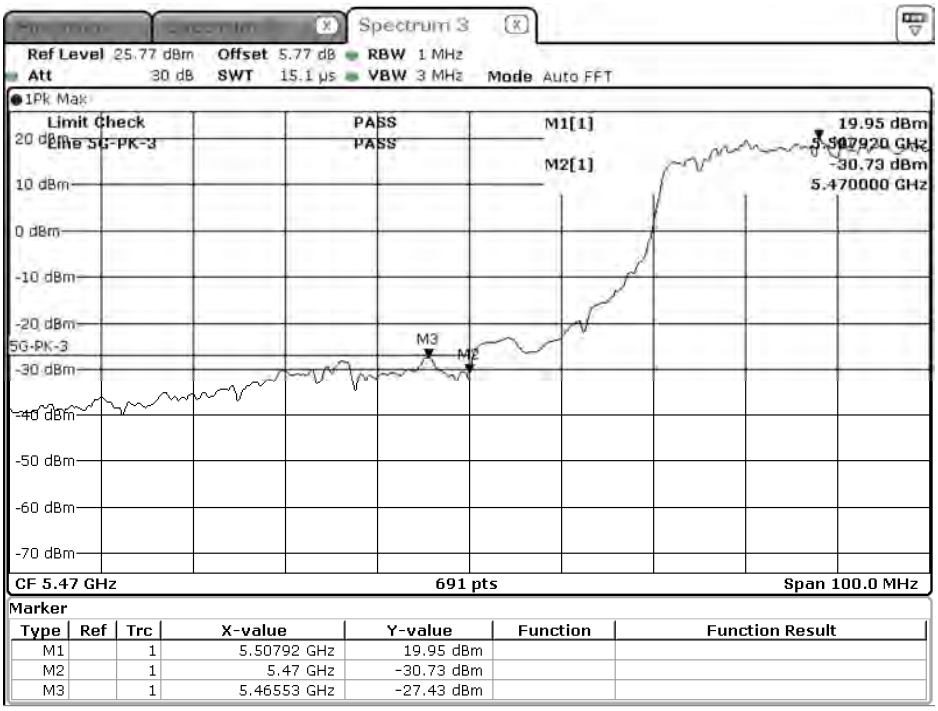

Date: 9.OCT.2020 15:49:49


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

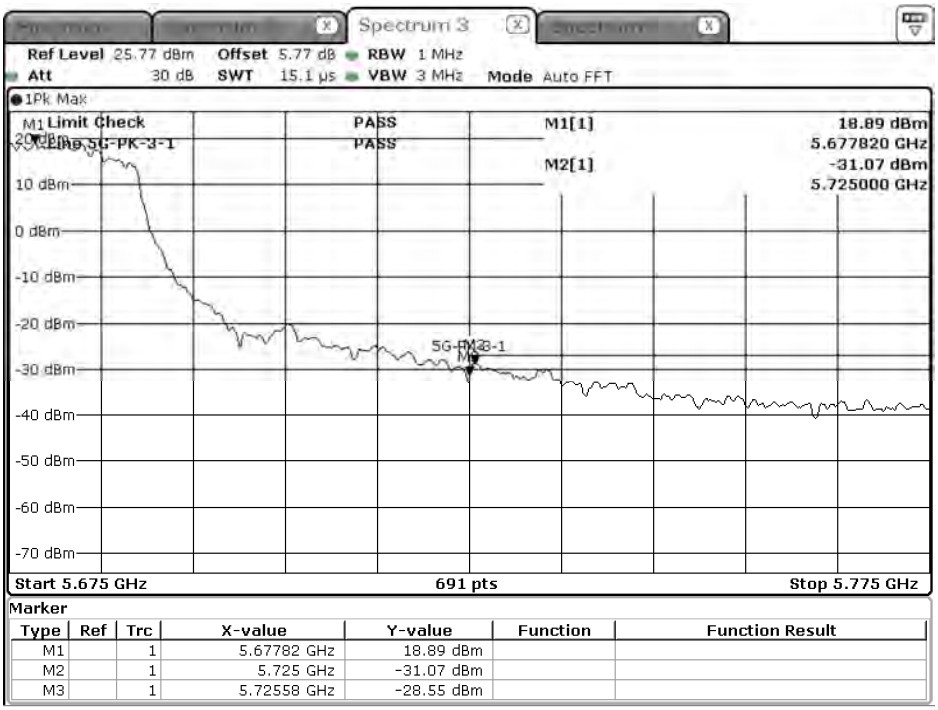

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.67782 GHz	18.89 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-31.07 dBm		
M3		1	5.72558 GHz	-28.55 dBm		

Date: 12.OCT.2020 13:09:04


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

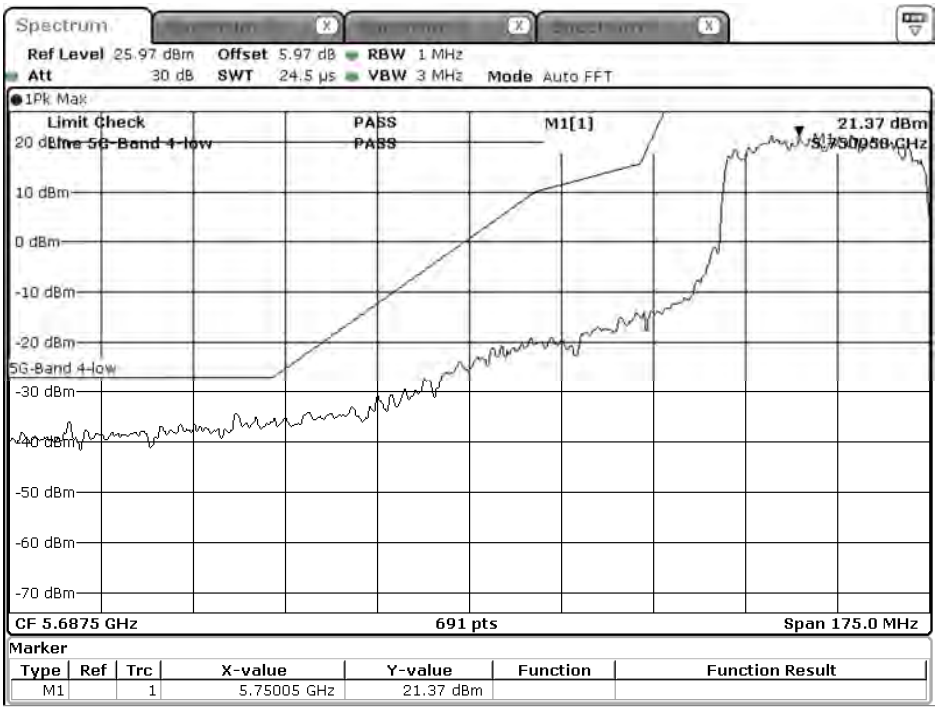


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak

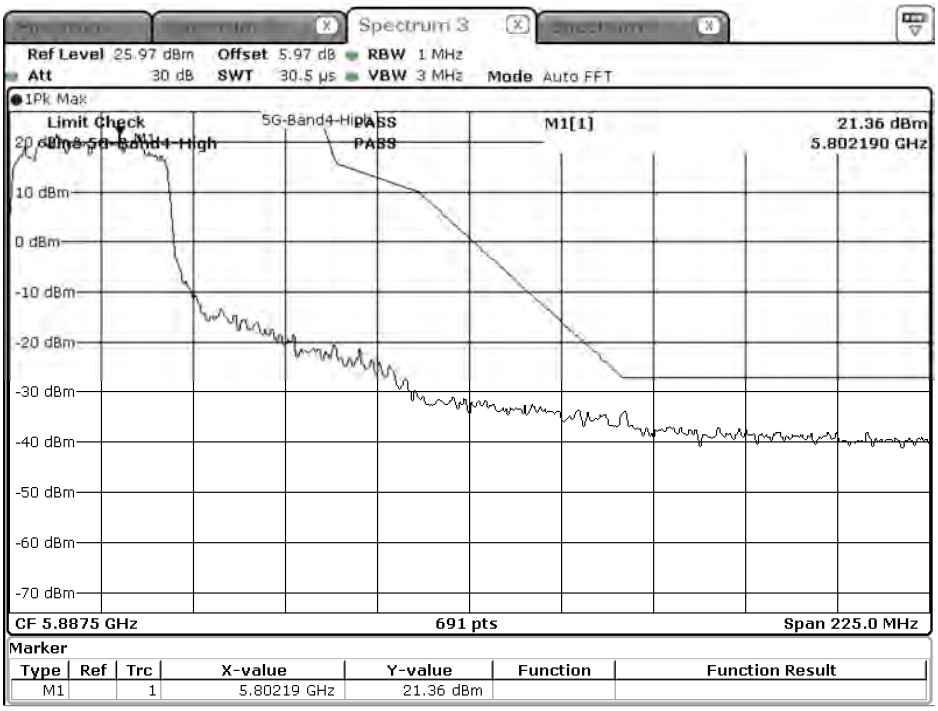


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

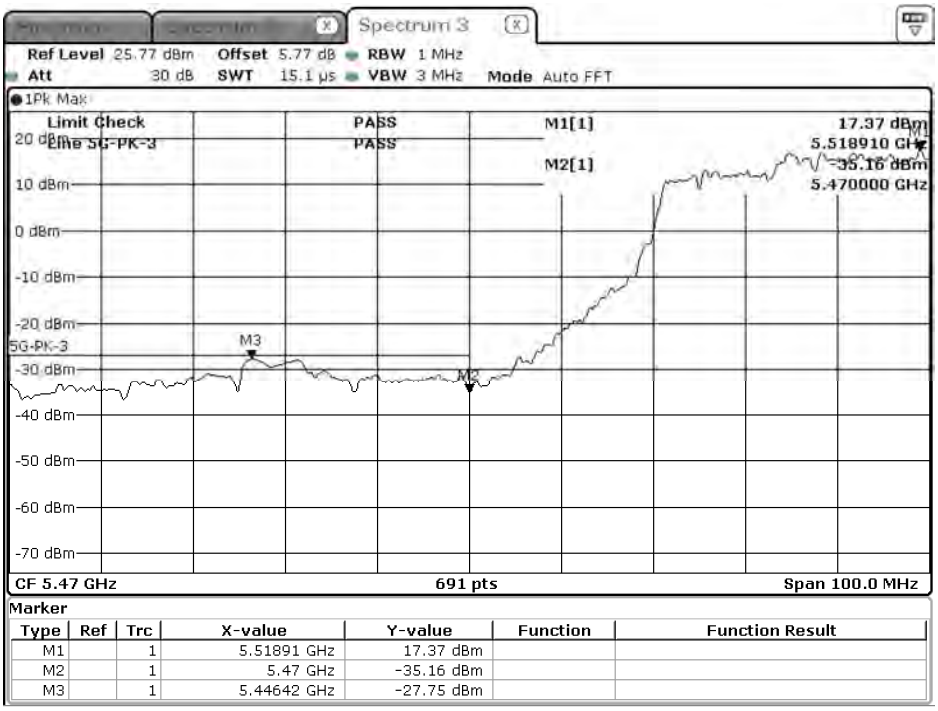

Date: 9.OCT.2020 19:30:06


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

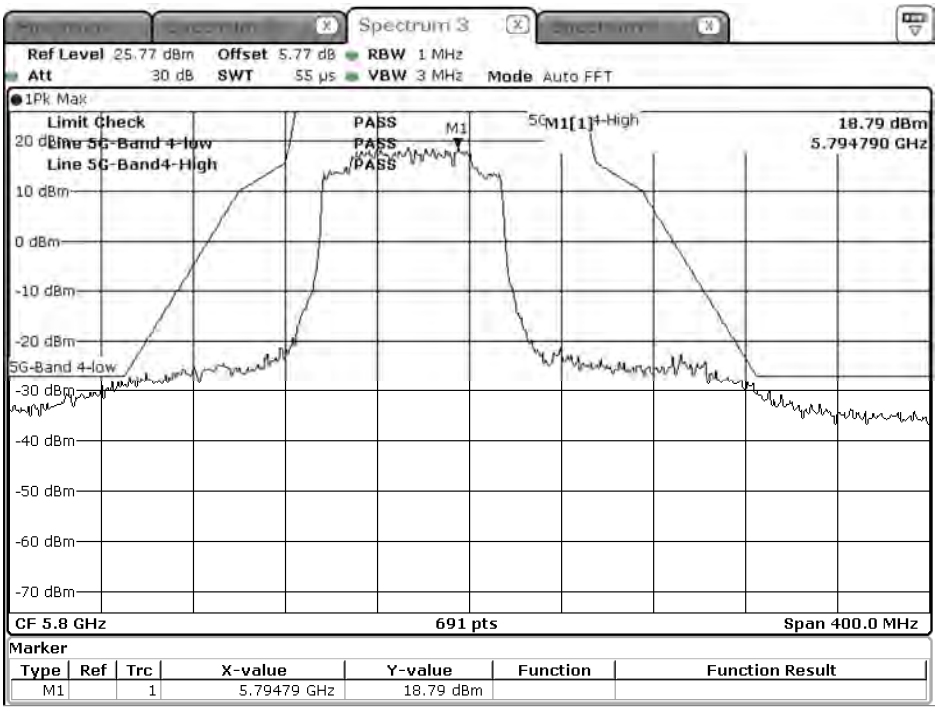


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

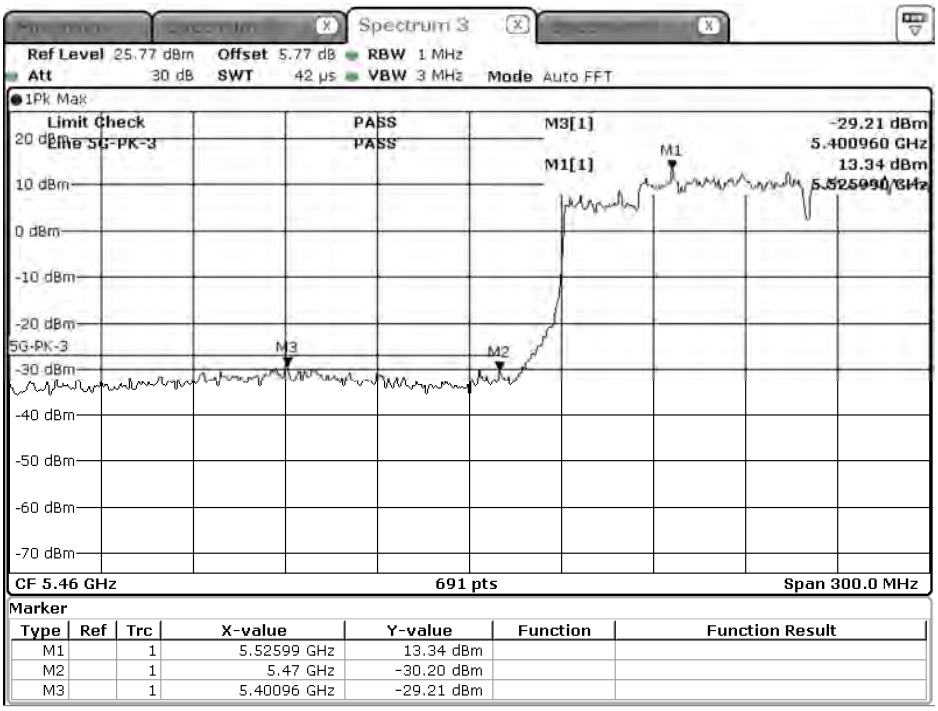

Date: 12.OCT.2020 13:53:52


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW


測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

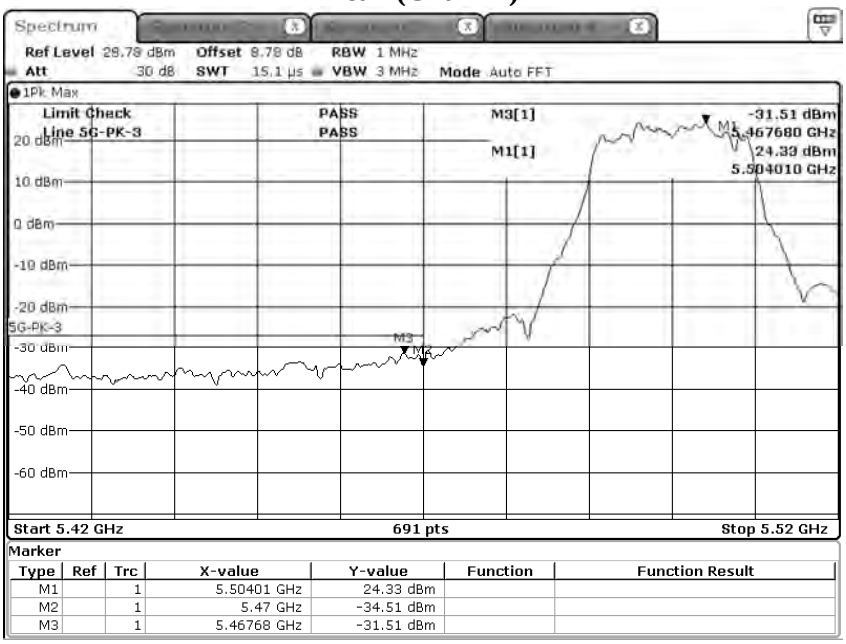

Date: 24.OCT.2020 03:53:51

Peak (Chain B)

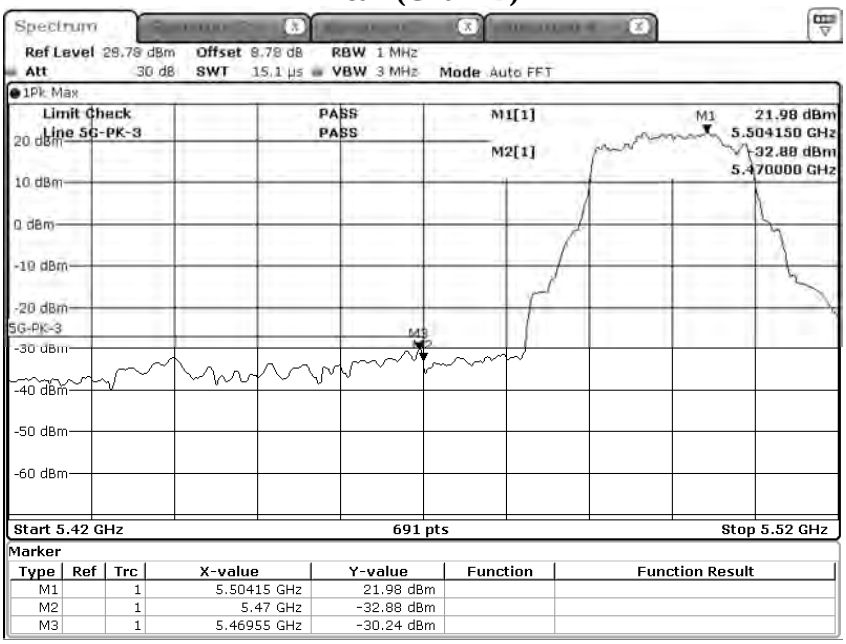

Date: 24.OCT.2020 11:48:17


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW


測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

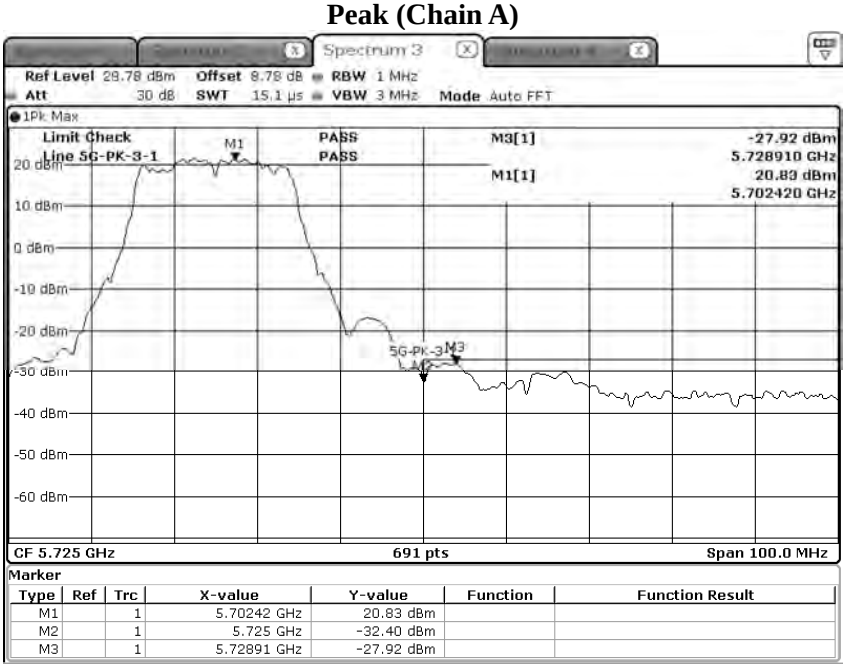

Date: 23.OCT.2020 17:47:12

Peak (Chain B)

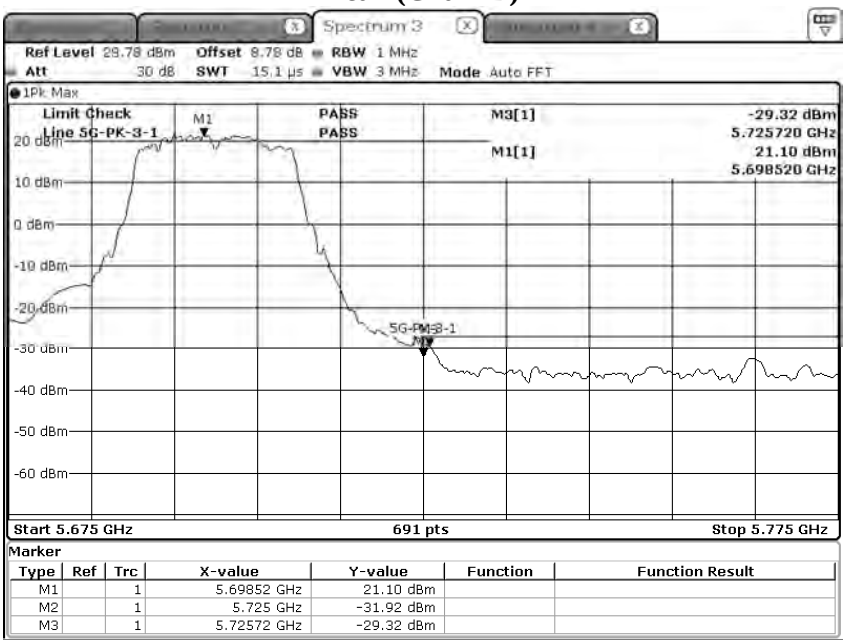

Date: 24.OCT.2020 01:23:39


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW


測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

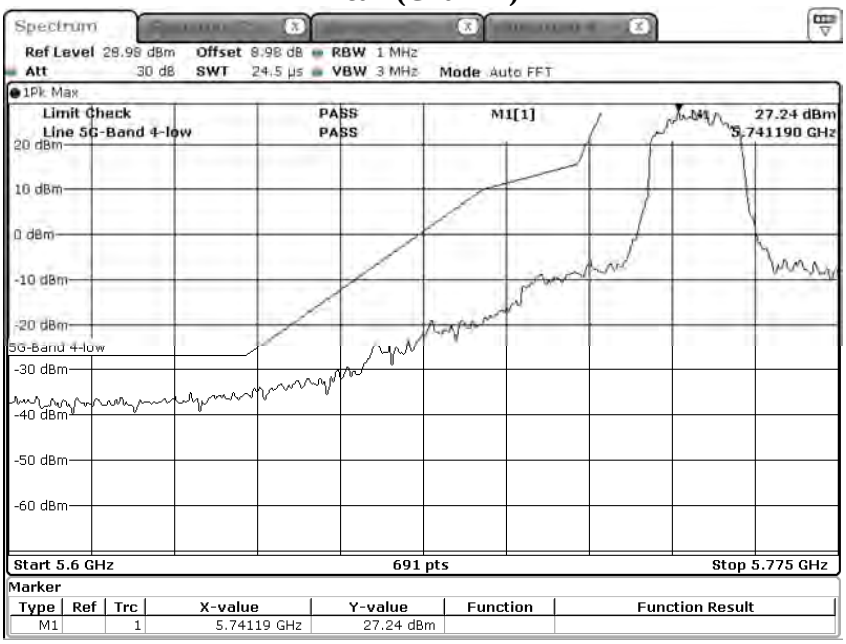

Date: 13.OCT.2020 10:23:18

Peak (Chain B)

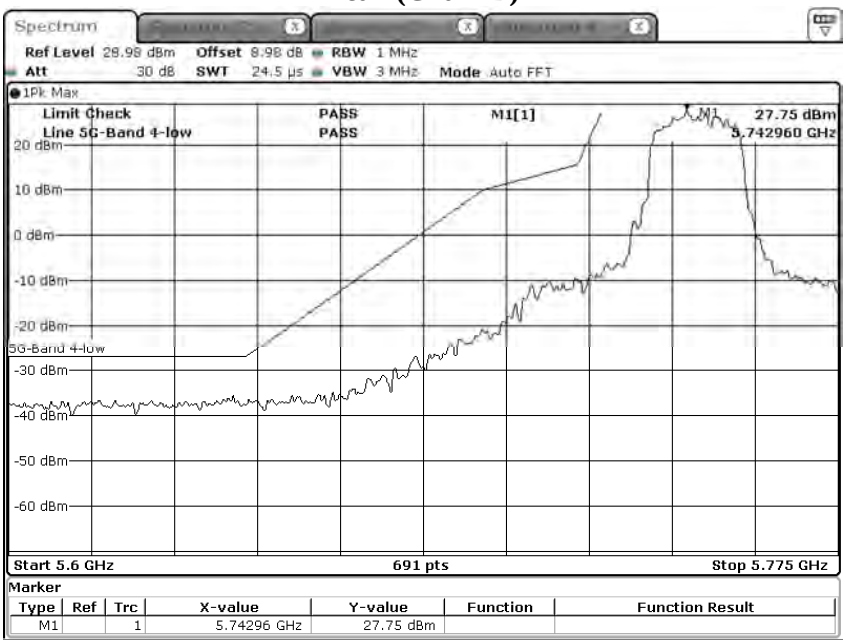

Date: 13.OCT.2020 18:17:09


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW


測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

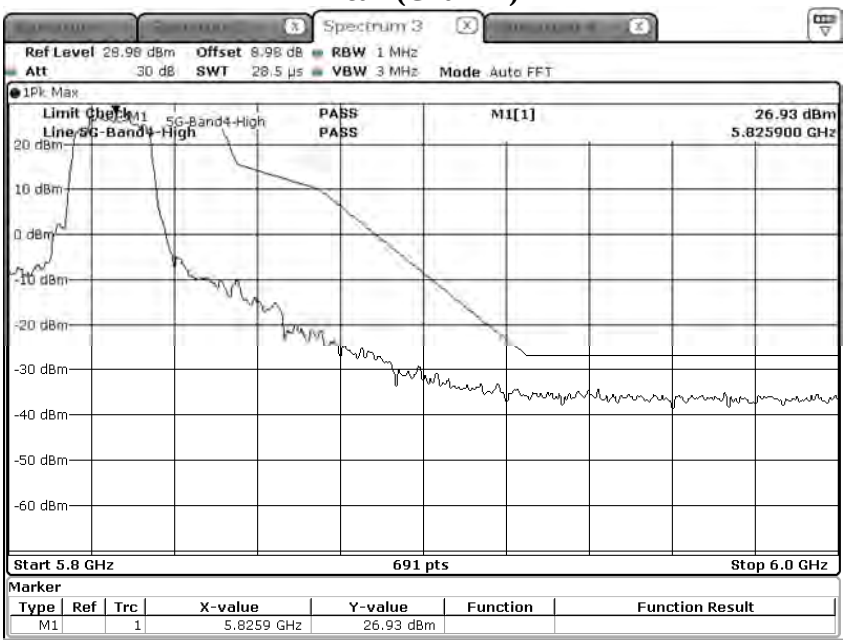

Date: 13.OCT.2020 10:42:23

Peak (Chain B)

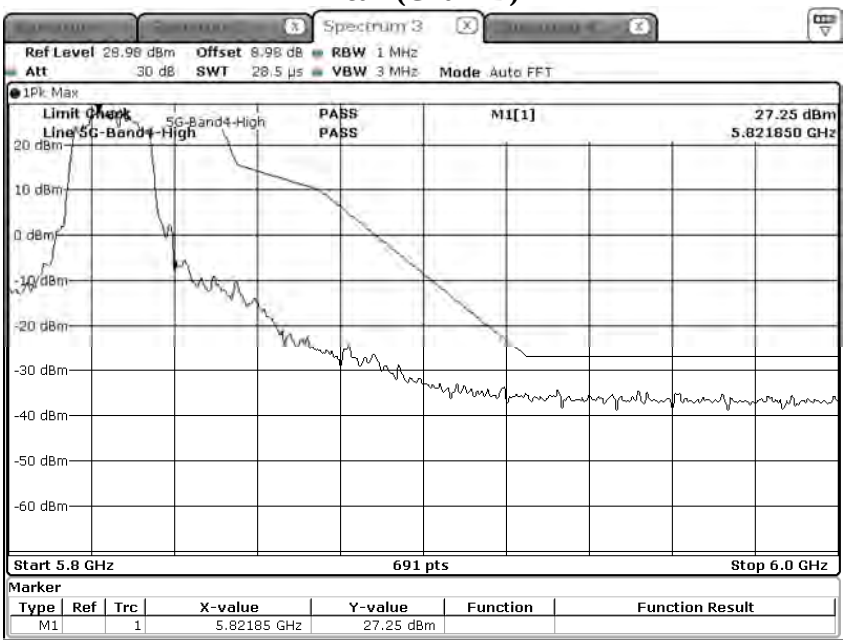

Date: 13.OCT.2020 18:36:47


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

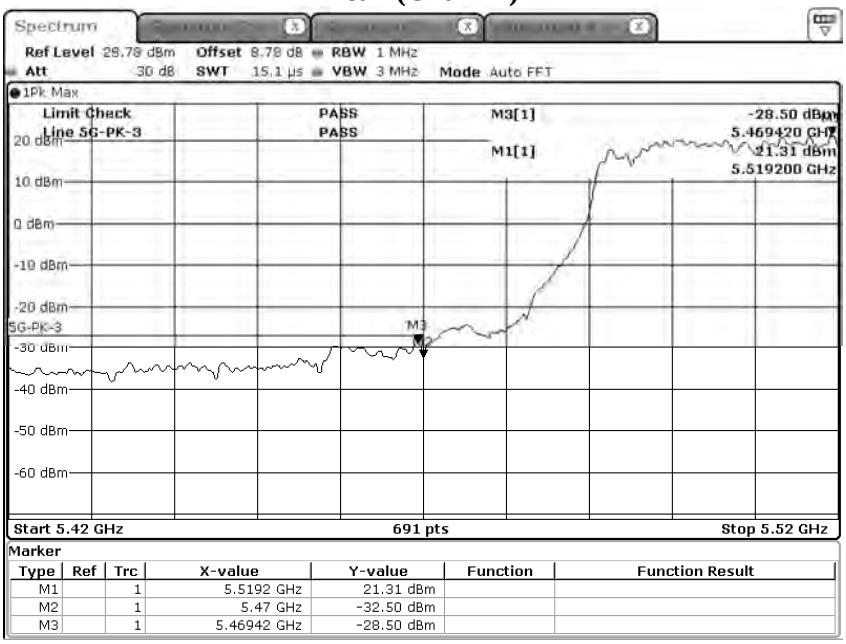


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5192 GHz	21.31 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-32.50 dBm		
M3		1	5.46942 GHz	-28.50 dBm		

Date: 24.OCT.2020 06:37:29

Peak (Chain B)

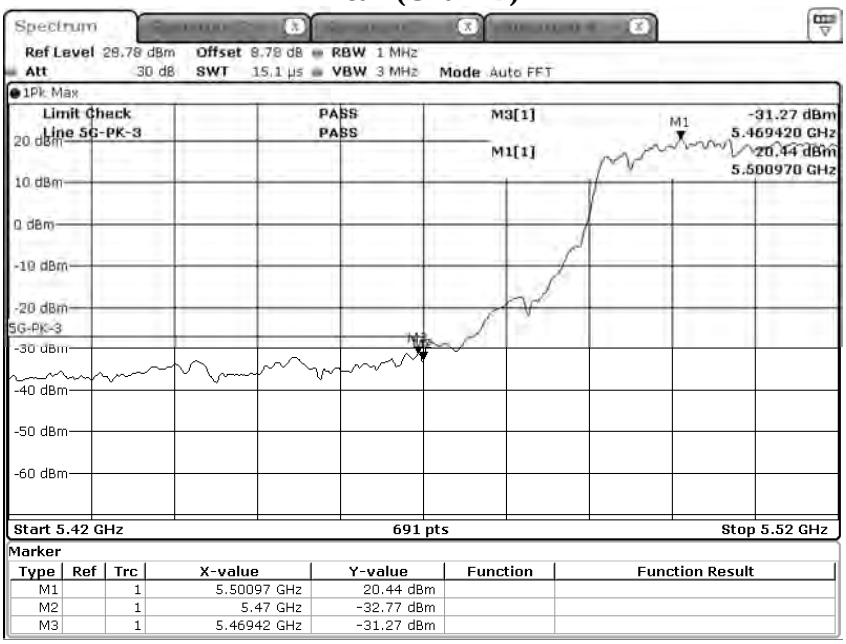

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.50097 GHz	20.44 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-32.77 dBm		
M3		1	5.46942 GHz	-31.27 dBm		

Date: 24.OCT.2020 14:31:42


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW


測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

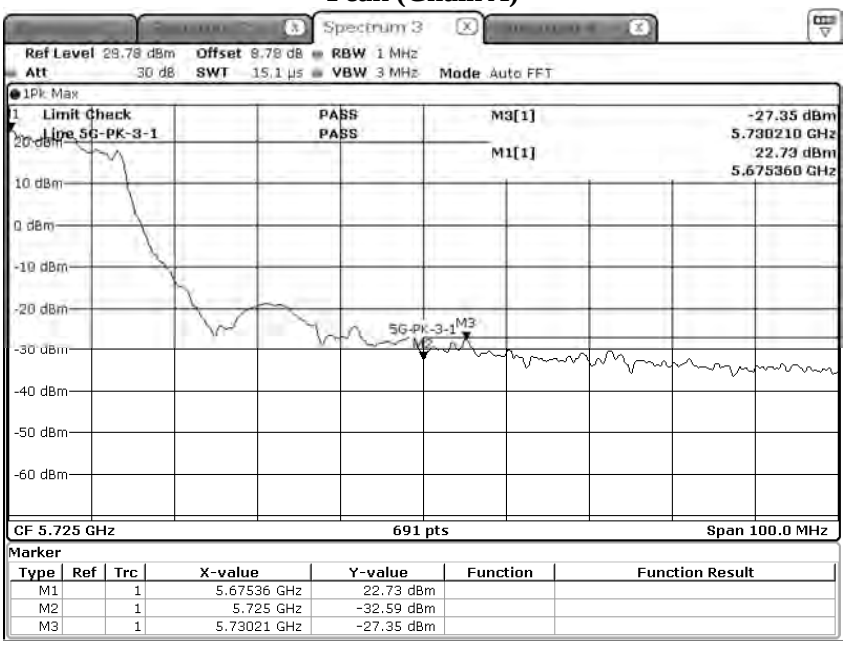

Date: 23.OCT.2020 18:59:16

Peak (Chain B)

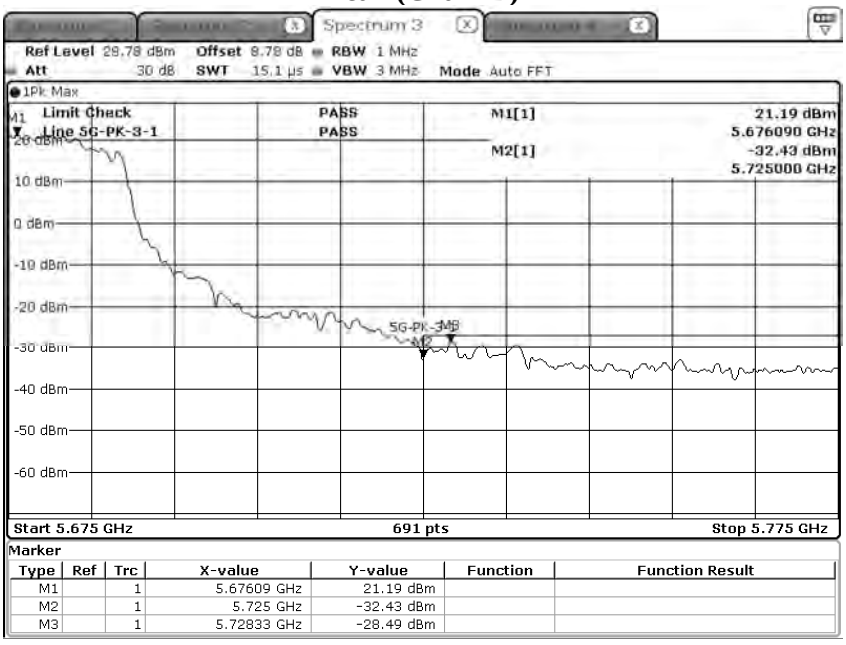

Date: 24.OCT.2020 02:47:05


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW


測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

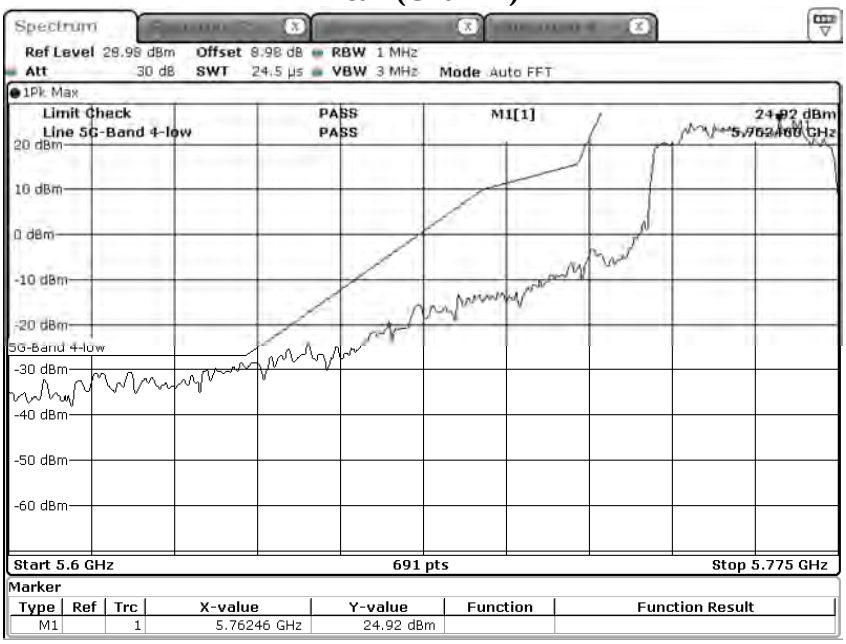

Date: 13.OCT.2020 10:31:10

Peak (Chain B)

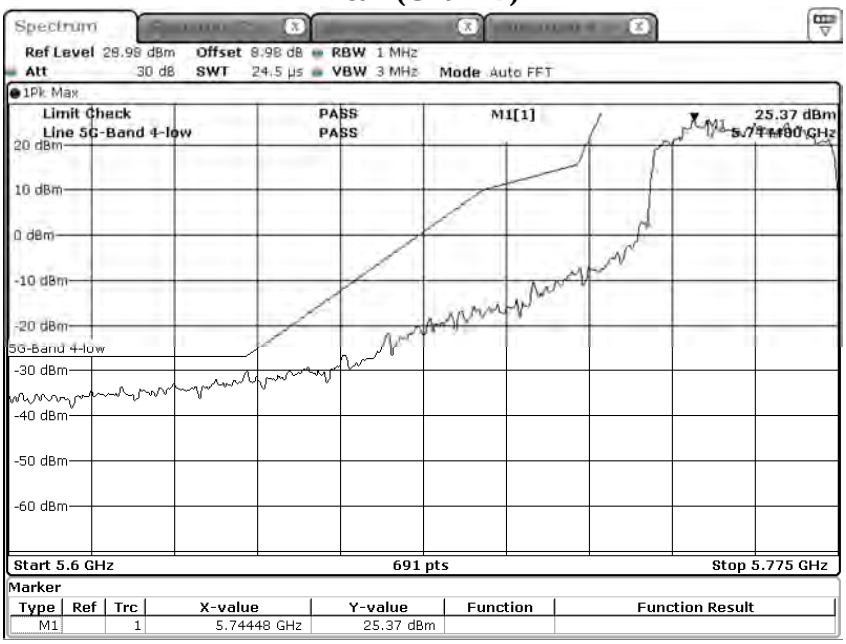

Date: 13.OCT.2020 18:25:22


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW


測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

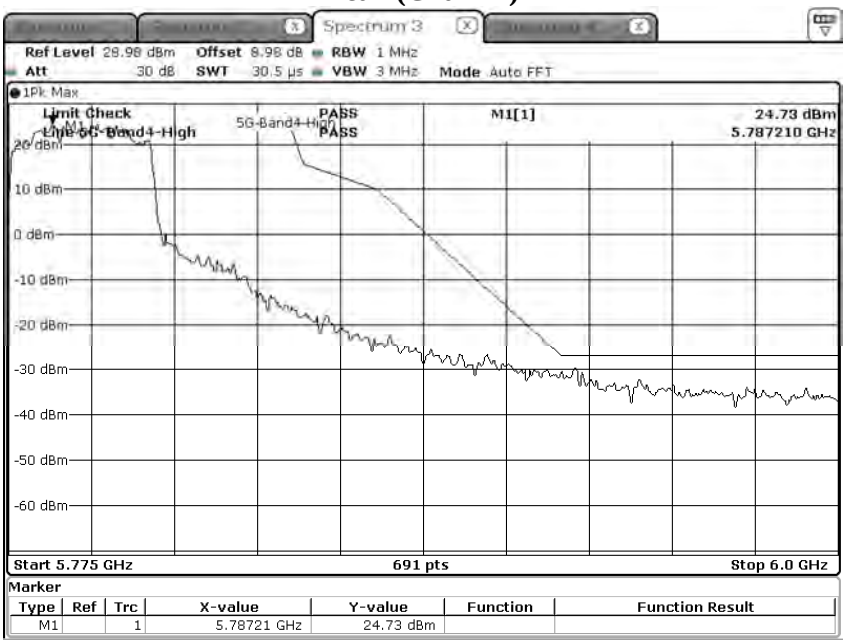

Date: 13.OCT.2020 10:36:58

Peak (Chain B)

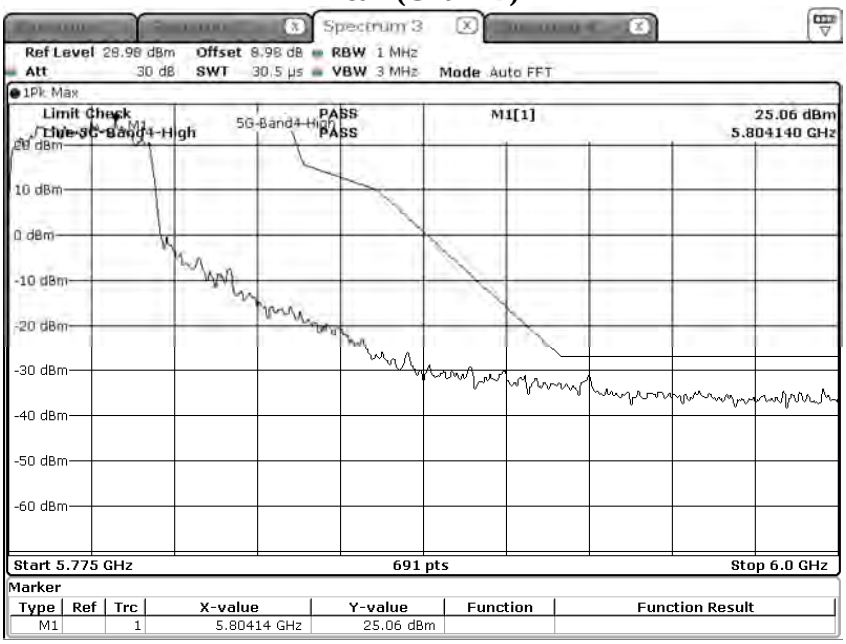

Date: 13.OCT.2020 18:30:59


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

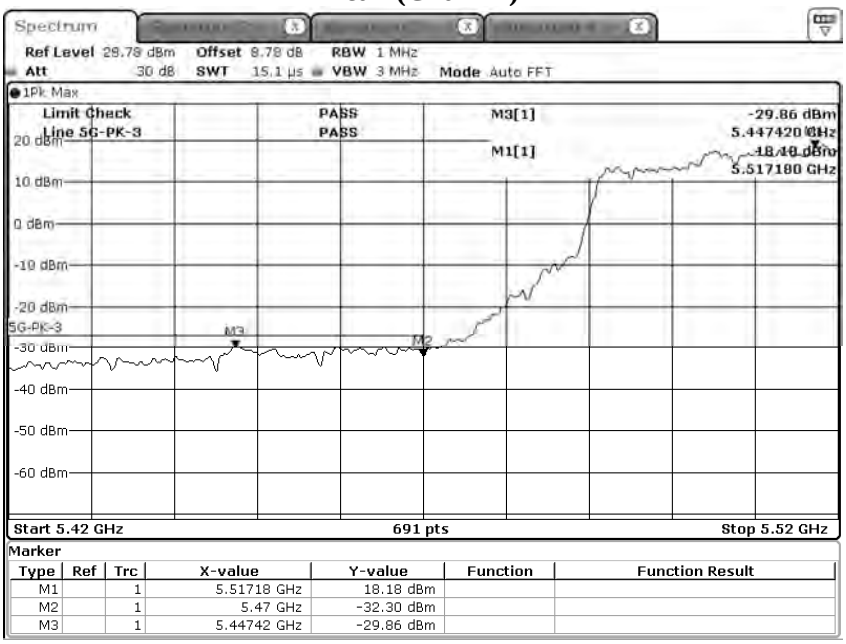


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.51718 GHz	18.18 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-32.30 dBm		
M3		1	5.44742 GHz	-29.86 dBm		

Date: 24.OCT.2020 04:05:16

Peak (Chain B)

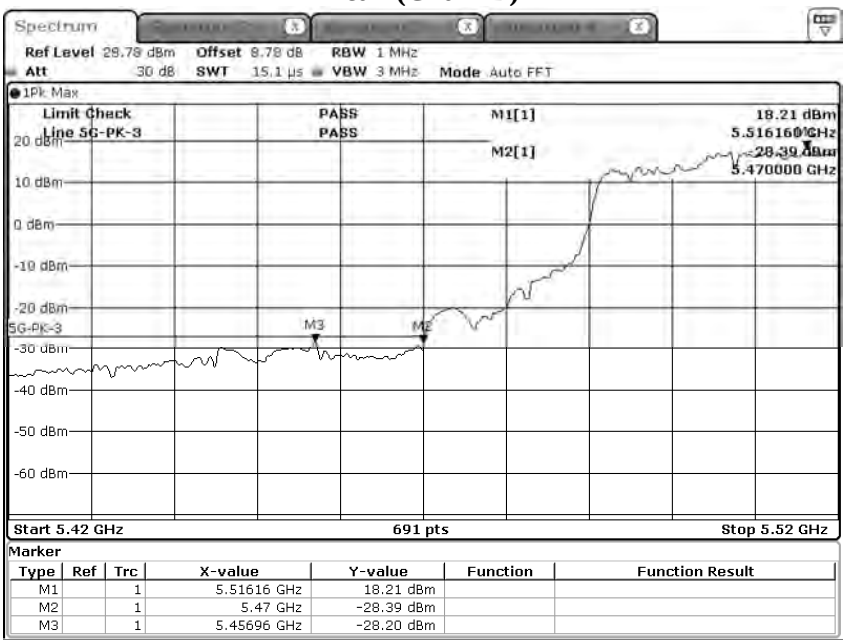

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.51616 GHz	18.21 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-28.39 dBm		
M3		1	5.45696 GHz	-28.20 dBm		

Date: 24.OCT.2020 11:59:10


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW


測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

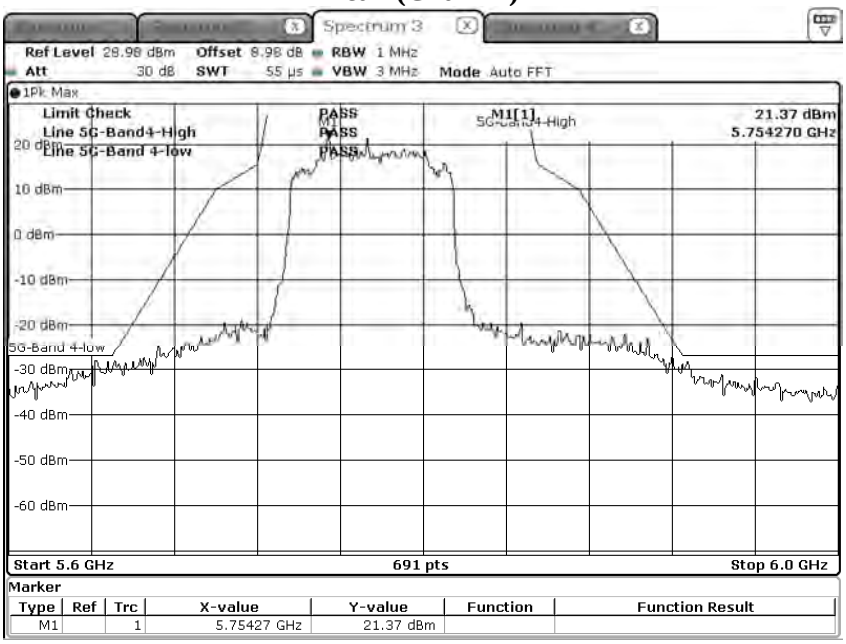

Date: 13.OCT.2020 10:53:15

Peak (Chain B)

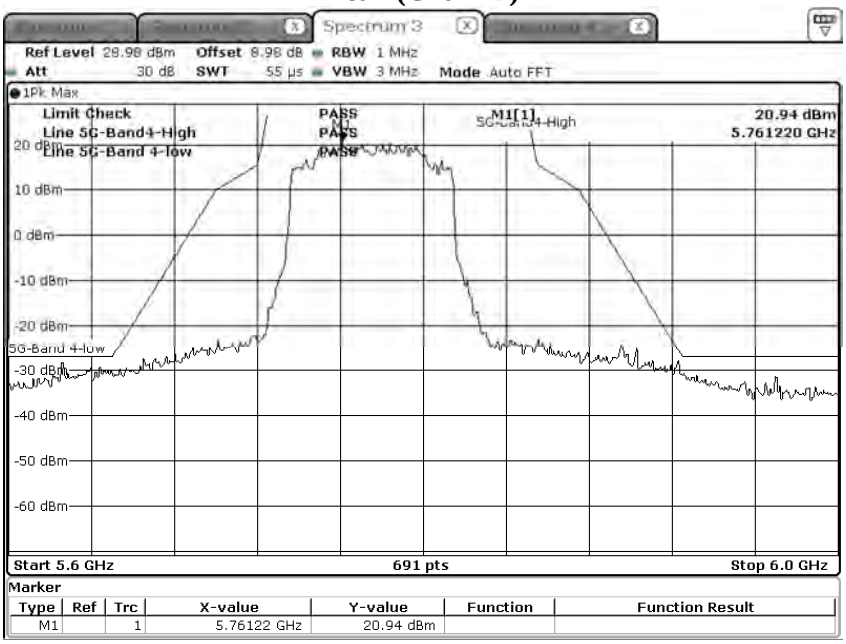

Date: 13.OCT.2020 18:45:35


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

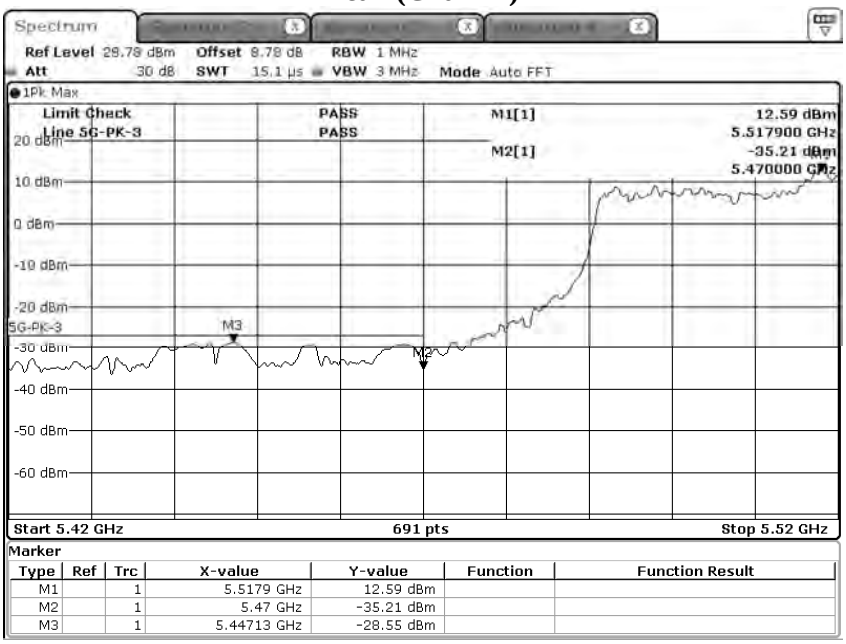


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.5179 GHz	12.59 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-35.21 dBm		
M3		1	5.44713 GHz	-28.55 dBm		

Date: 24.OCT.2020 05:25:09

Peak (Chain B)

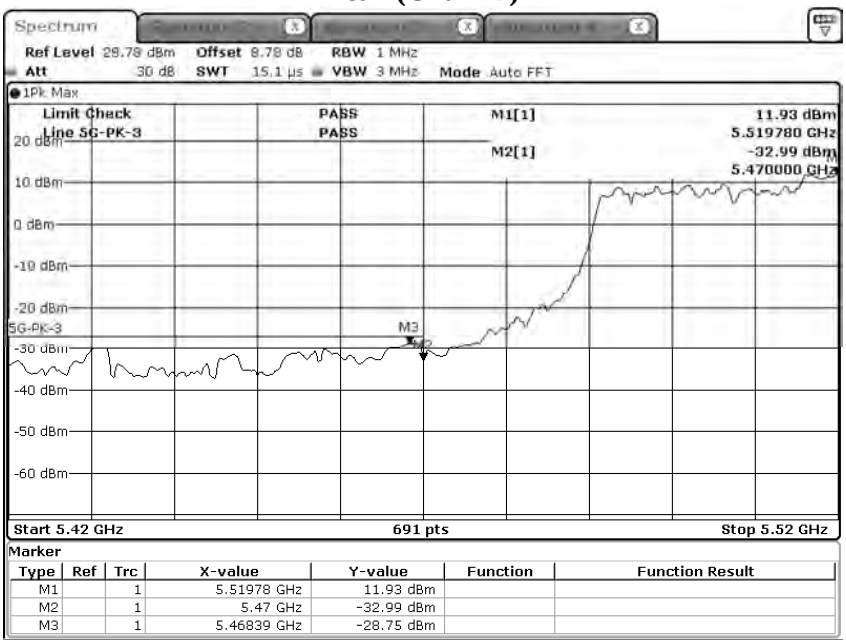

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.51978 GHz	11.93 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-32.99 dBm		
M3		1	5.46839 GHz	-28.75 dBm		

Date: 24.OCT.2020 13:19:17

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 23 日

Peak (Partial RU 26/0)

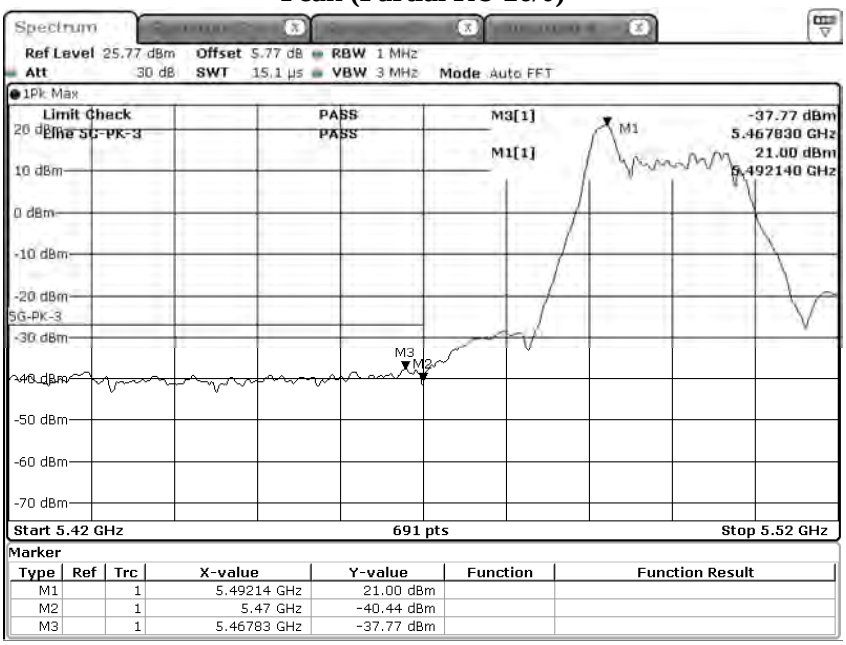


Date: 23.OCT.2020 16:15:17

Peak (Partial RU 52/37)

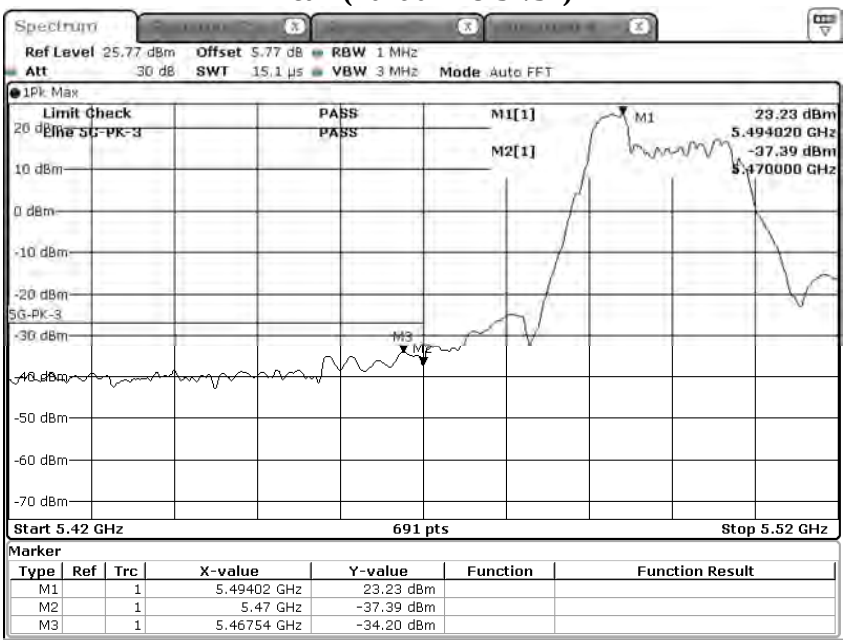

Date: 23.OCT.2020 16:18:57

Peak (Partial RU 106/53)

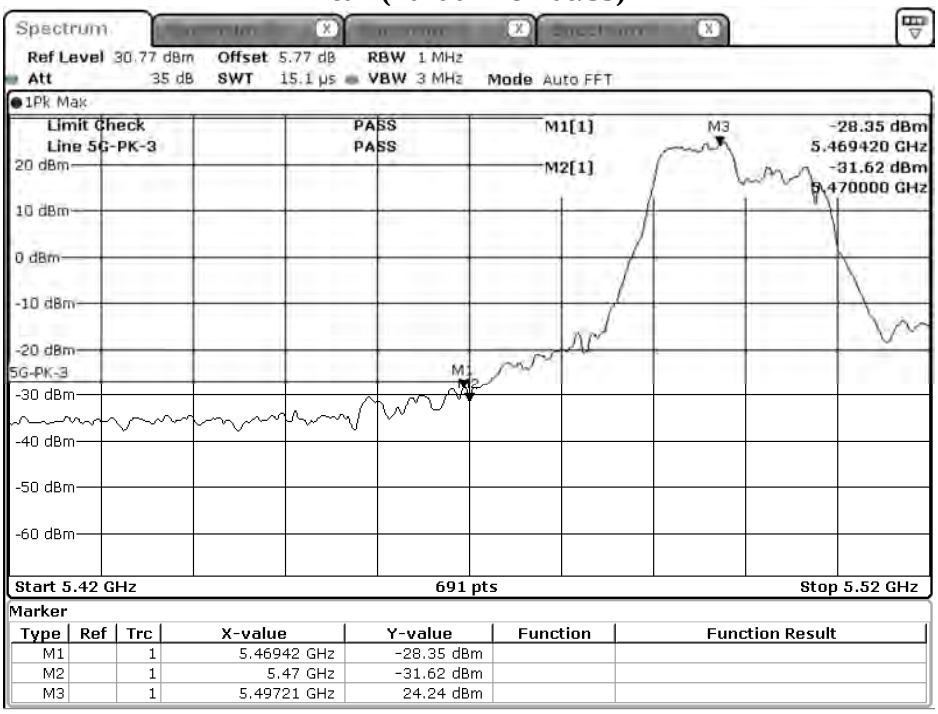

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.46942 GHz	-28.35 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-31.62 dBm		
M3		1	5.49721 GHz	24.24 dBm		

Date: 20.OCT.2020 16:51:24

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

測試模式：Mode 27: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 21 日

Peak (Partial RU 26/8)

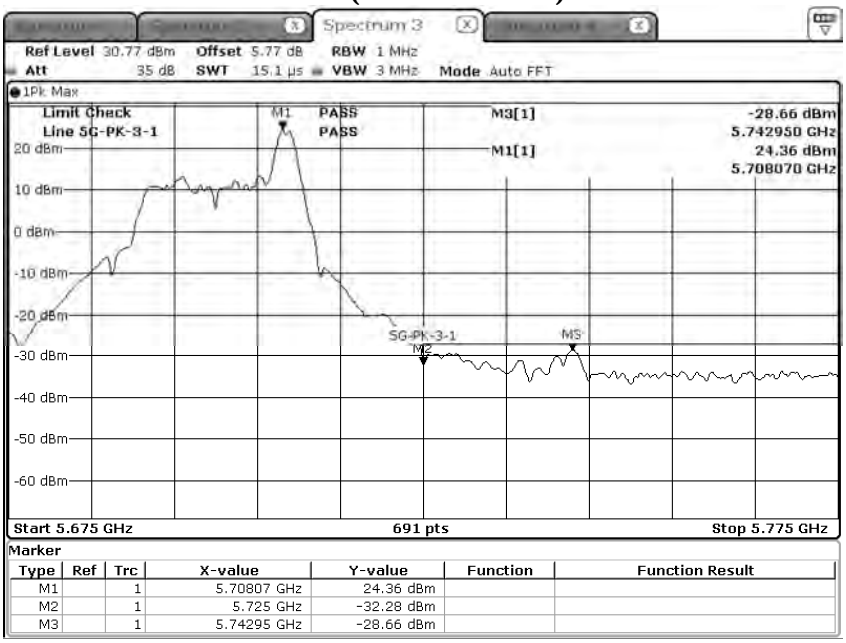


Date: 21.OCT.2020 15:33:59

Peak (Partial RU 52/40)

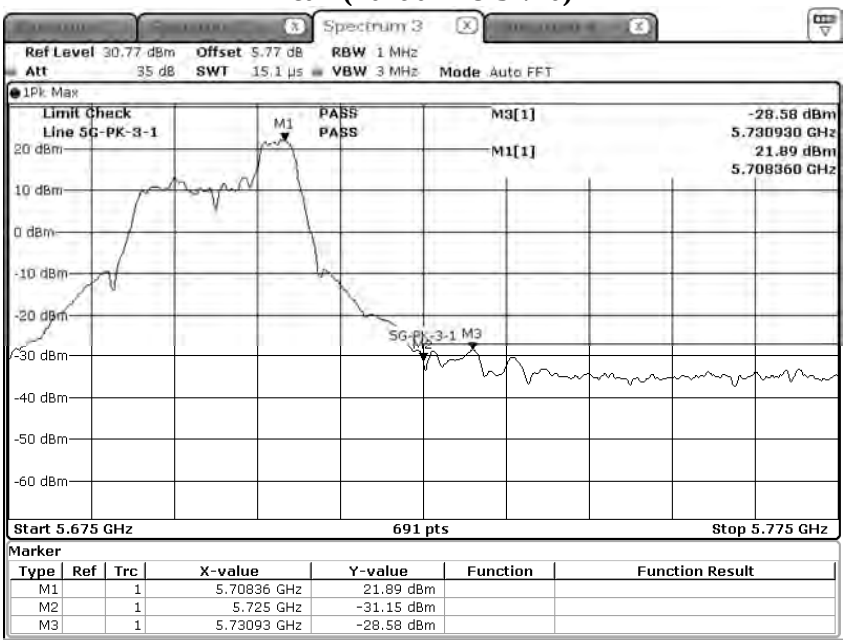

Date: 21.OCT.2020 15:19:07

Peak (Partial RU 106/54)

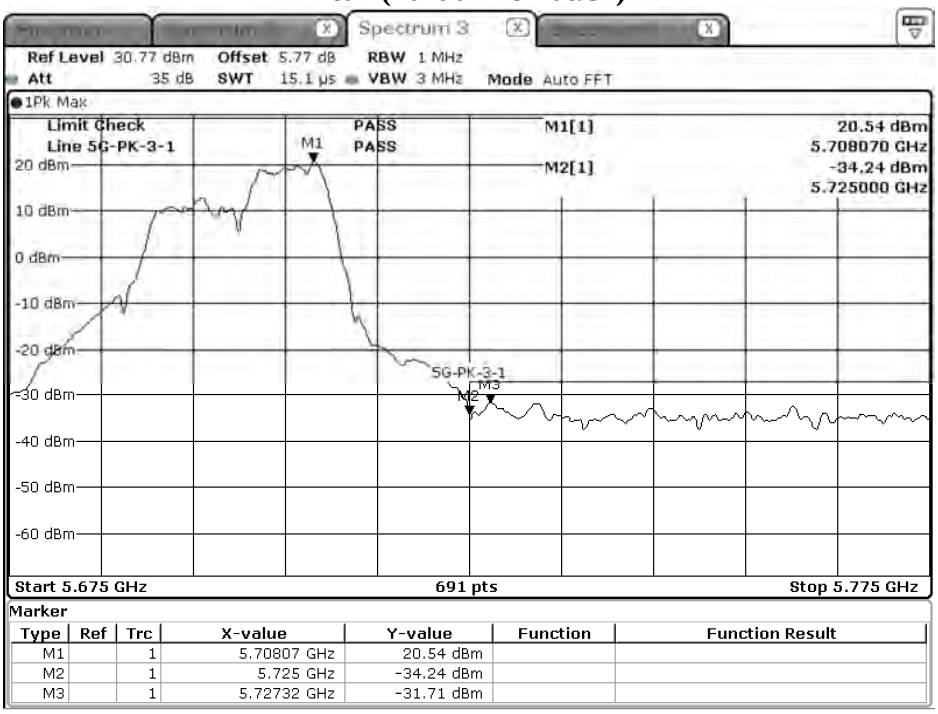

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70807 GHz	20.54 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-34.24 dBm		
M3		1	5.72732 GHz	-31.71 dBm		

Date: 21.OCT.2020 15:30:47

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 27: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)


測試日期：109 年 10 月 20 日

Peak (Partial RU 26/0)

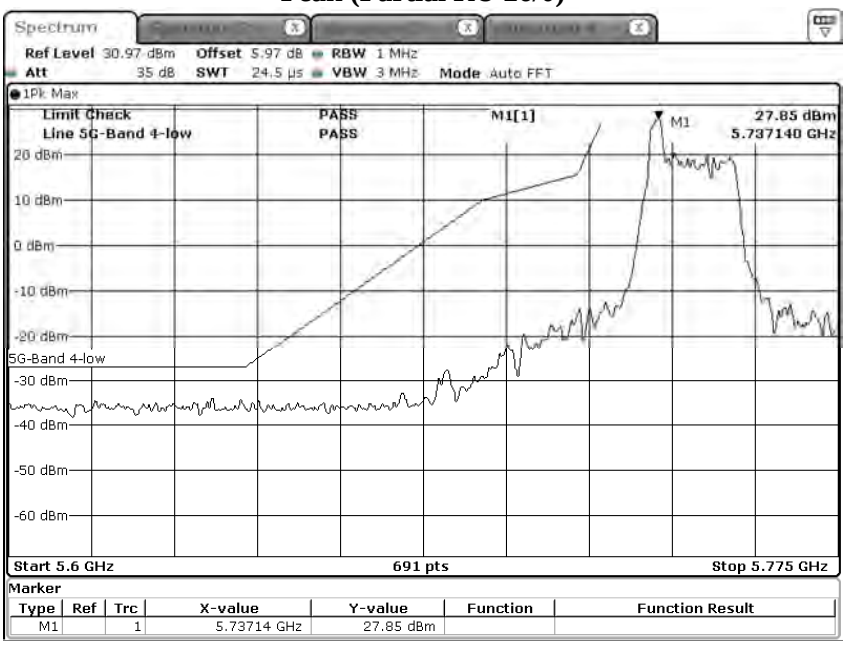


Date: 20.OCT.2020 19:00:18

Peak (Partial RU 52/37)

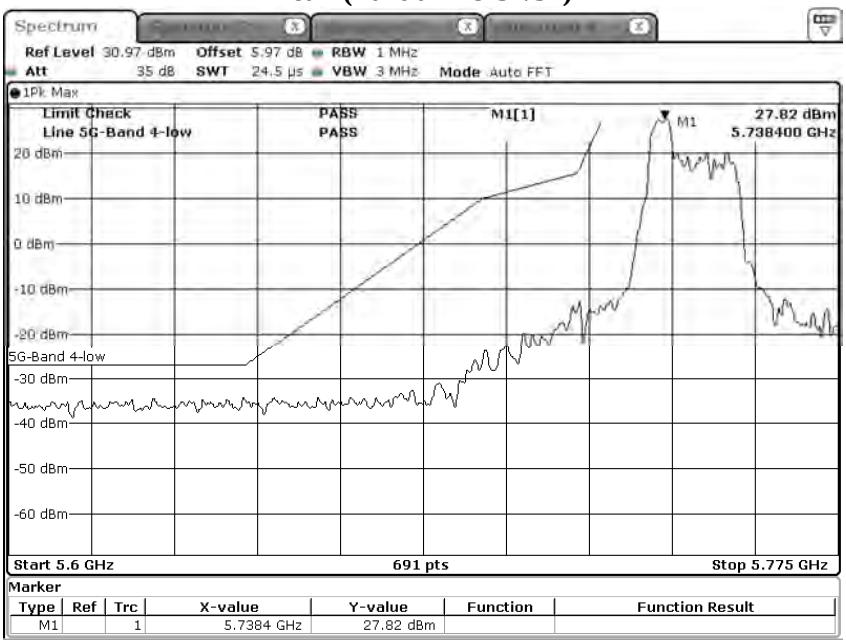

Date: 20.OCT.2020 19:03:35

Peak (Partial RU 106/53)

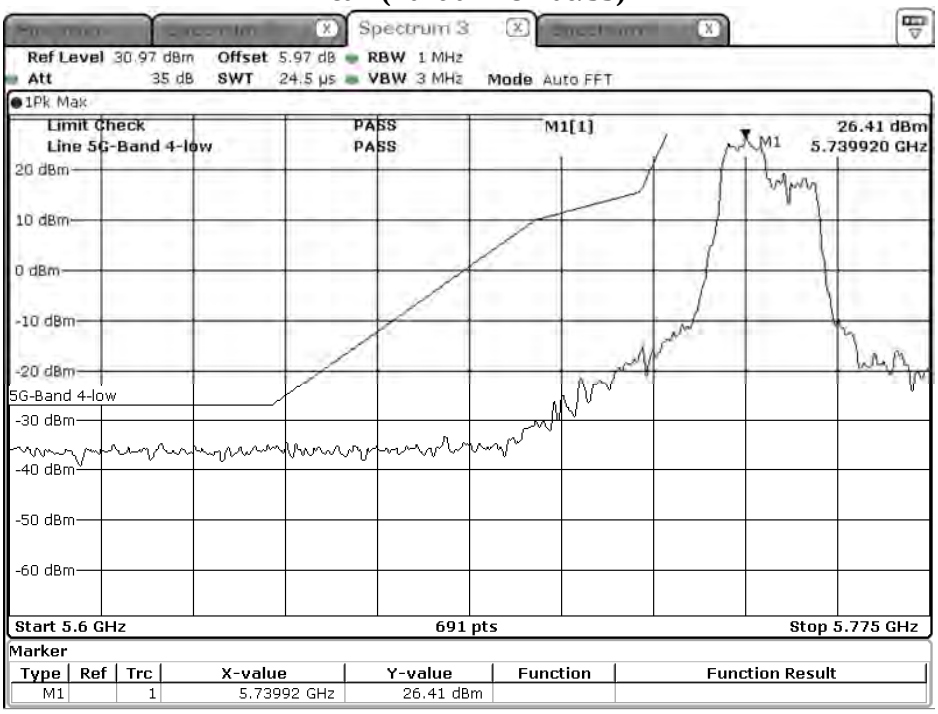

Date: 23.OCT.2020 17:05:06

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試日期：109 年 10 月 20 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 28: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61)

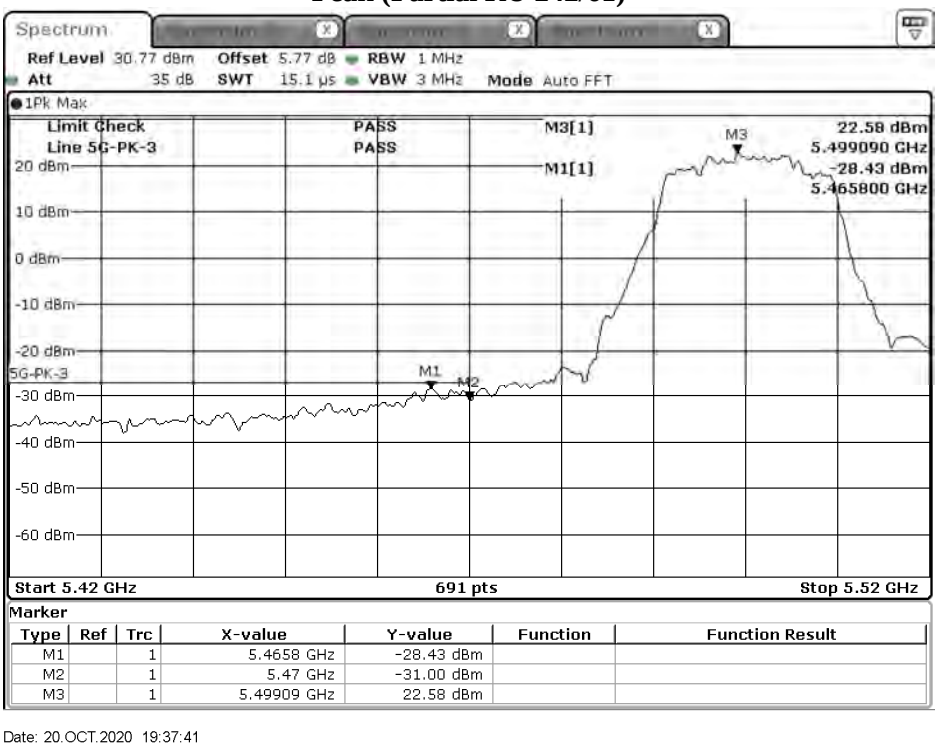

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試日期：109 年 10 月 20 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 28: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/62)

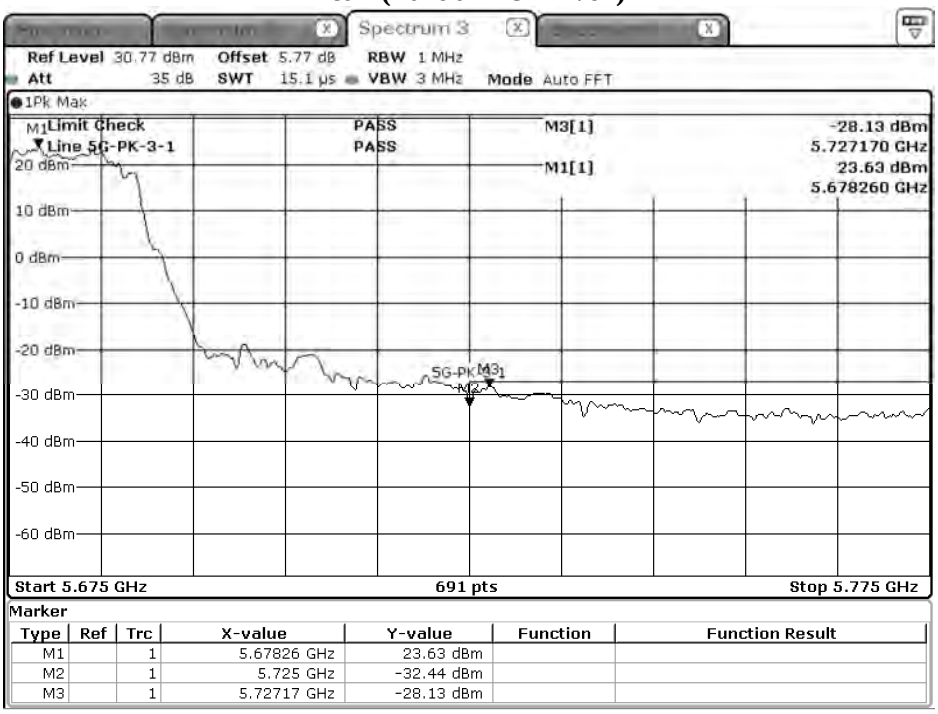

Date: 20.OCT.2020 20:00:12

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 28: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

測試日期：109 年 10 月 20 日

Peak (Partial RU 242/61)

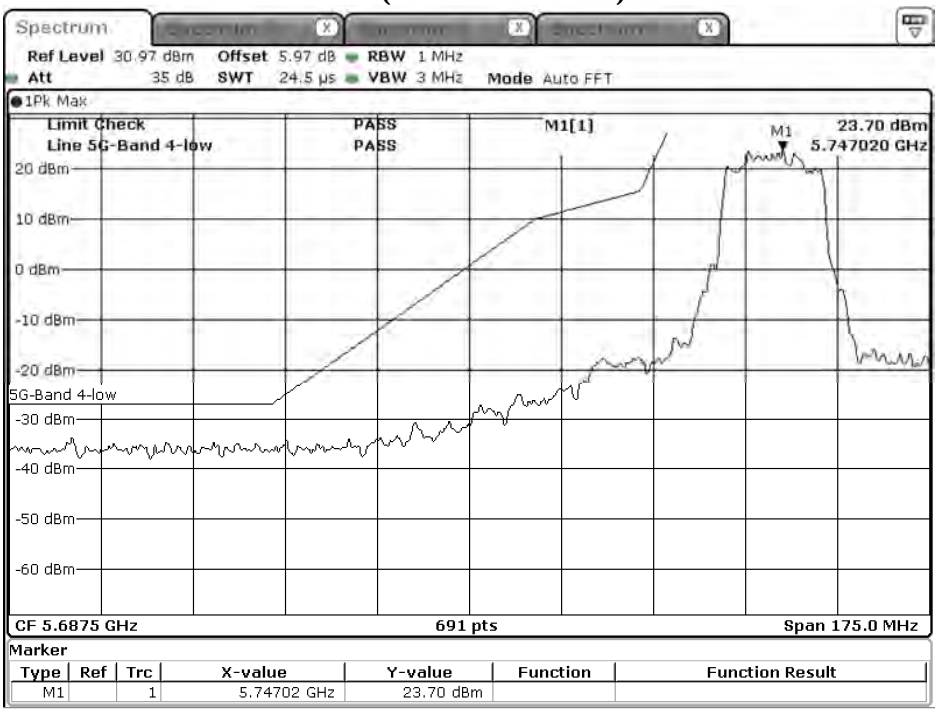

Date: 20.OCT.2020 20:14:57

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試日期：109 年 10 月 23 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 29: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65)

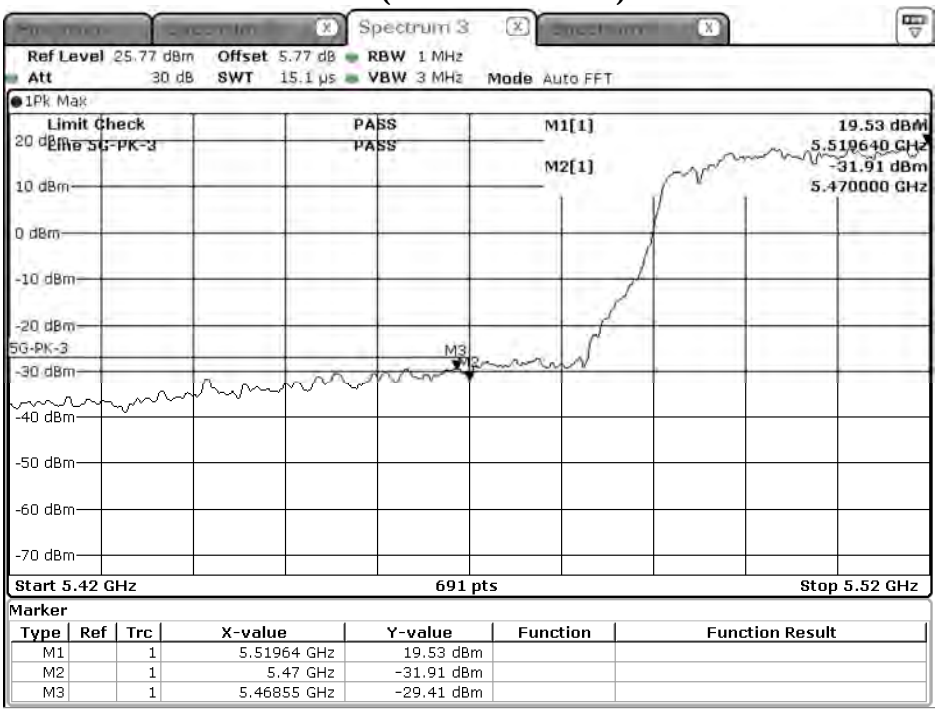

Date: 23.OCT.2020 18:21:26

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試日期：109 年 10 月 23 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 29: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65)

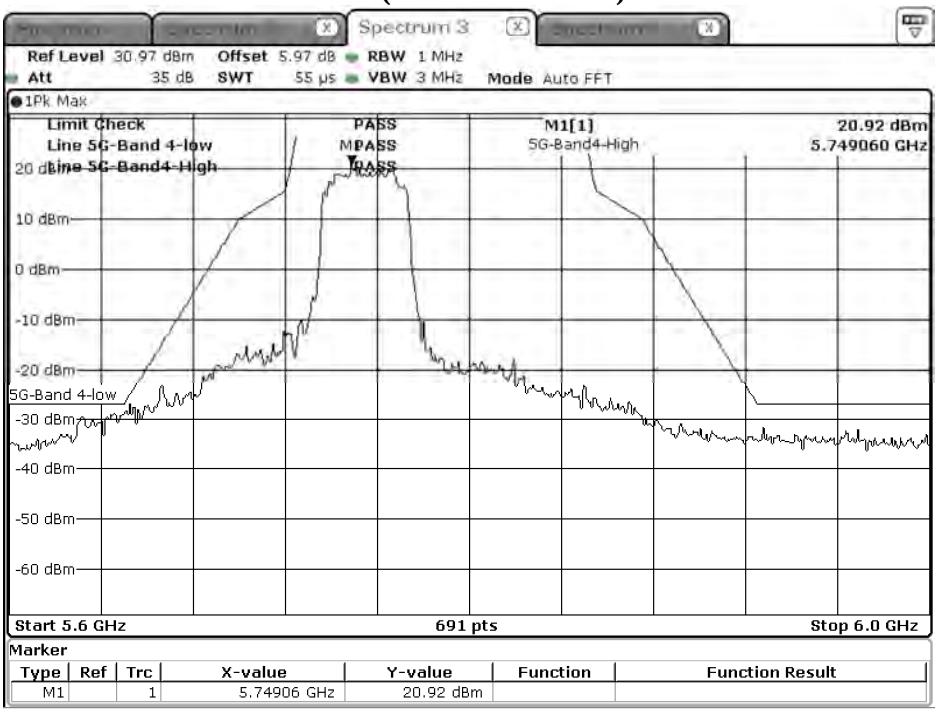

Date: 23.OCT.2020 17:46:49

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 30: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

測試日期：109 年 10 月 20 日

Peak (Partial RU 996/67)

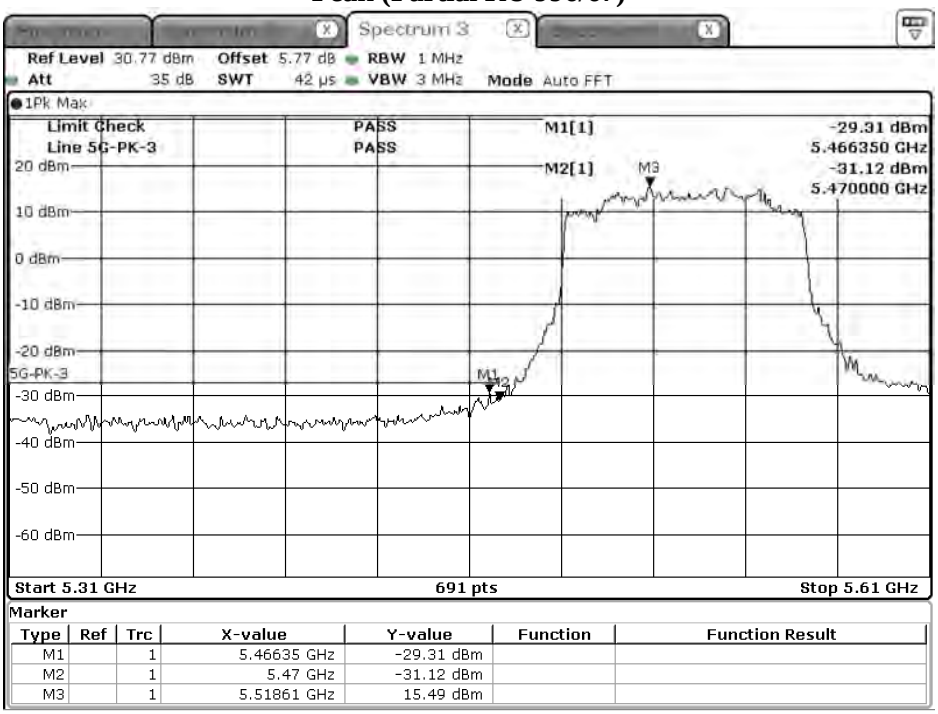

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 31: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)


測試日期：109 年 10 月 23 日

Peak (Partial RU 26/0)

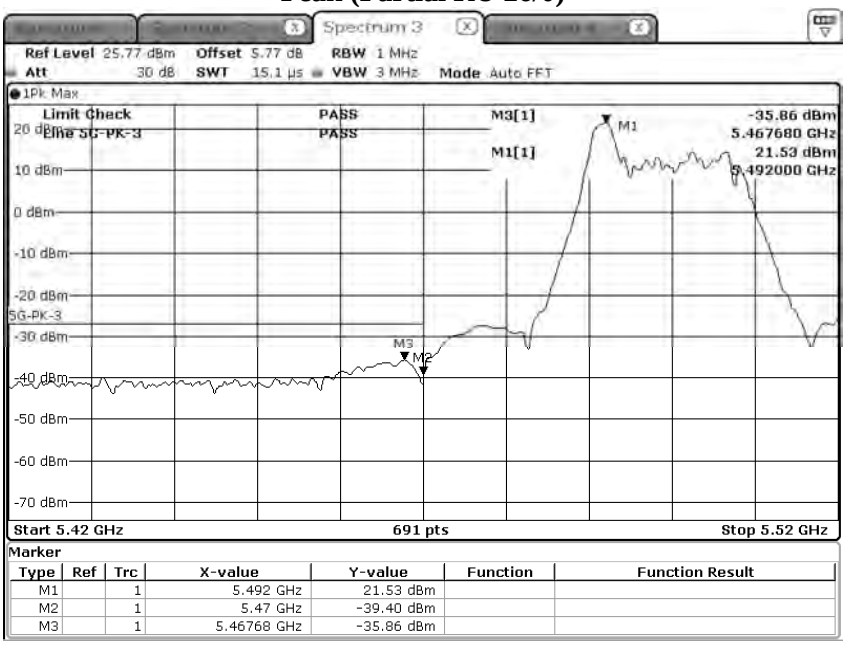


Date: 21.OCT.2020 04:14:06

Peak (Partial RU 52/37)

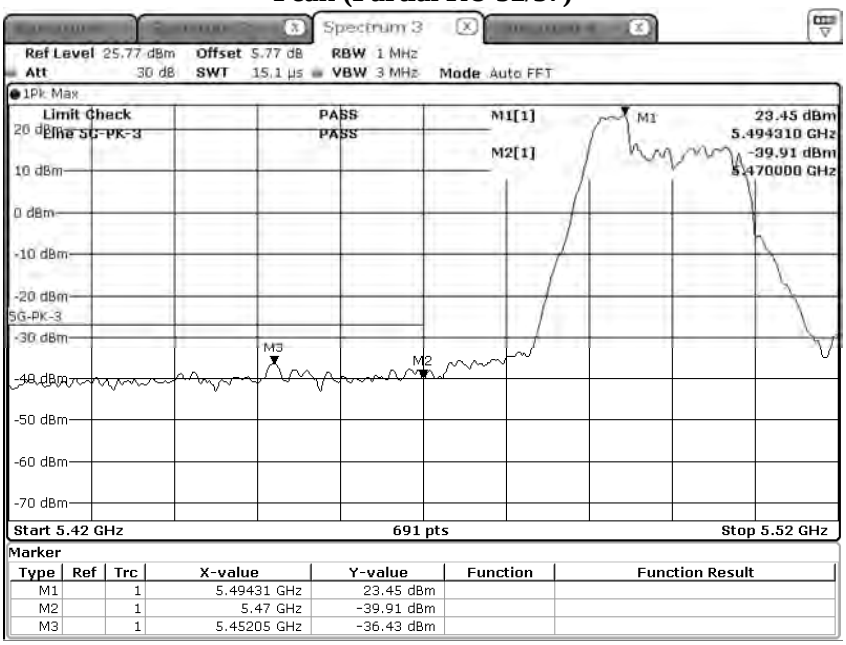

Date: 21.OCT.2020 04:19:07

Peak (Partial RU 106/53)

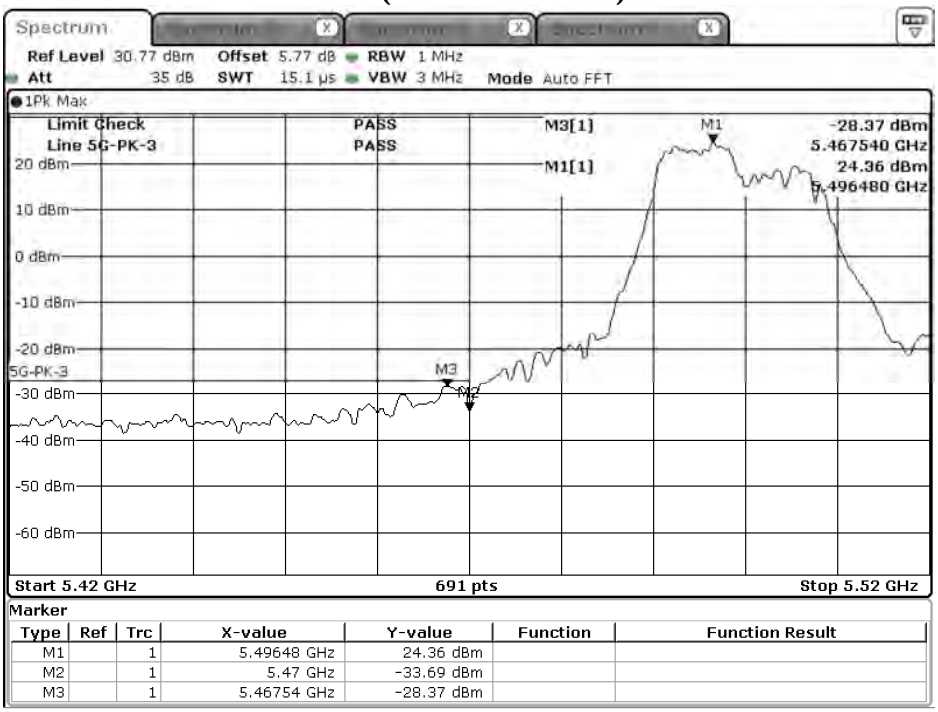

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49648 GHz	24.36 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-33.69 dBm		
M3		1	5.46754 GHz	-28.37 dBm		

Date: 23.OCT.2020 16:25:09

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

測試模式：Mode 31: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

測試日期：109 年 10 月 23 日

Peak (Partial RU 26/8)

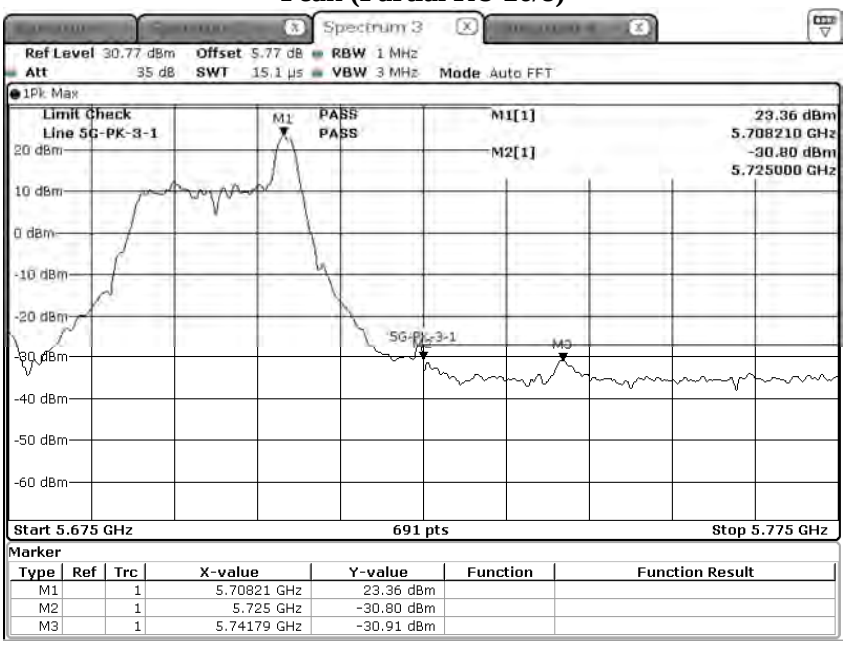


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70821 GHz	23.36 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-30.80 dBm		
M3		1	5.74179 GHz	-30.91 dBm		

Date: 23.OCT.2020 17:53:49

Peak (Partial RU 52/40)

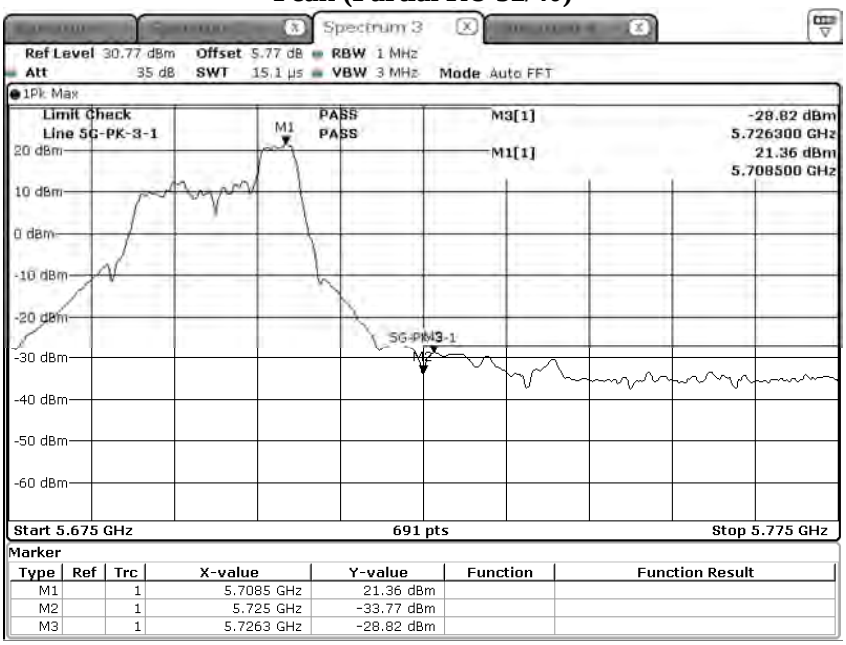


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.7085 GHz	21.36 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-33.77 dBm		
M3		1	5.7263 GHz	-28.82 dBm		

Date: 23.OCT.2020 17:59:39

Peak (Partial RU 106/54)

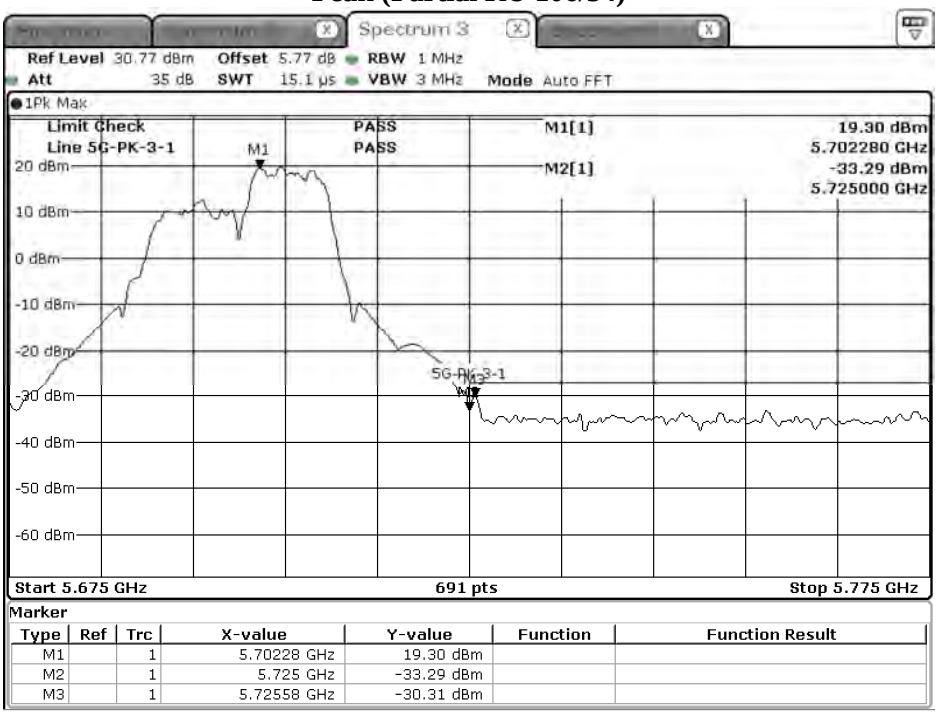

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70228 GHz	19.30 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-33.29 dBm		
M3		1	5.72558 GHz	-30.31 dBm		

Date: 23.OCT.2020 18:04:46

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 31: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)


測試日期：109 年 10 月 23 日

Peak (Partial RU 26/0)

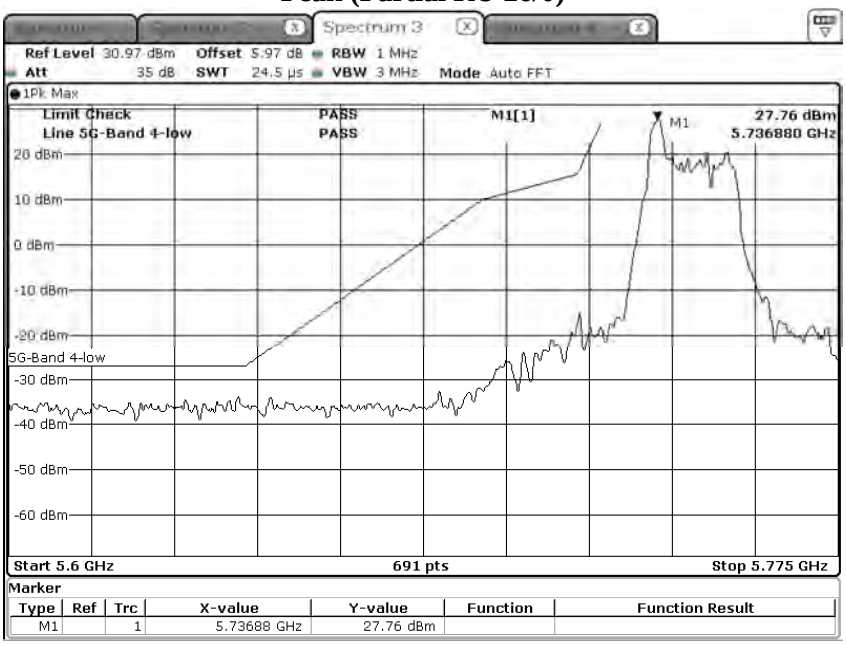


Date: 23.OCT.2020 16:56:31

Peak (Partial RU 52/37)

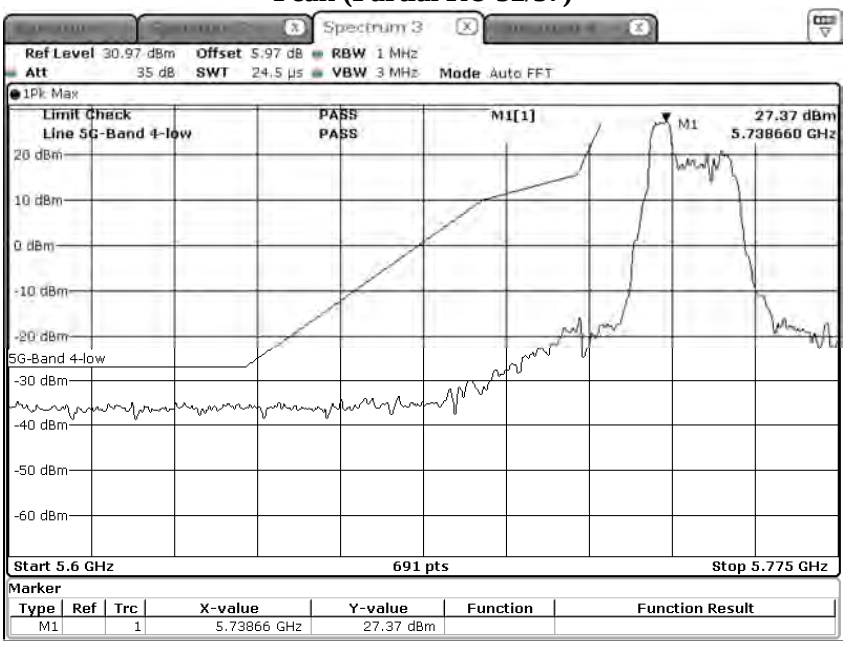

Date: 23.OCT.2020 16:59:07

Peak (Partial RU 106/53)

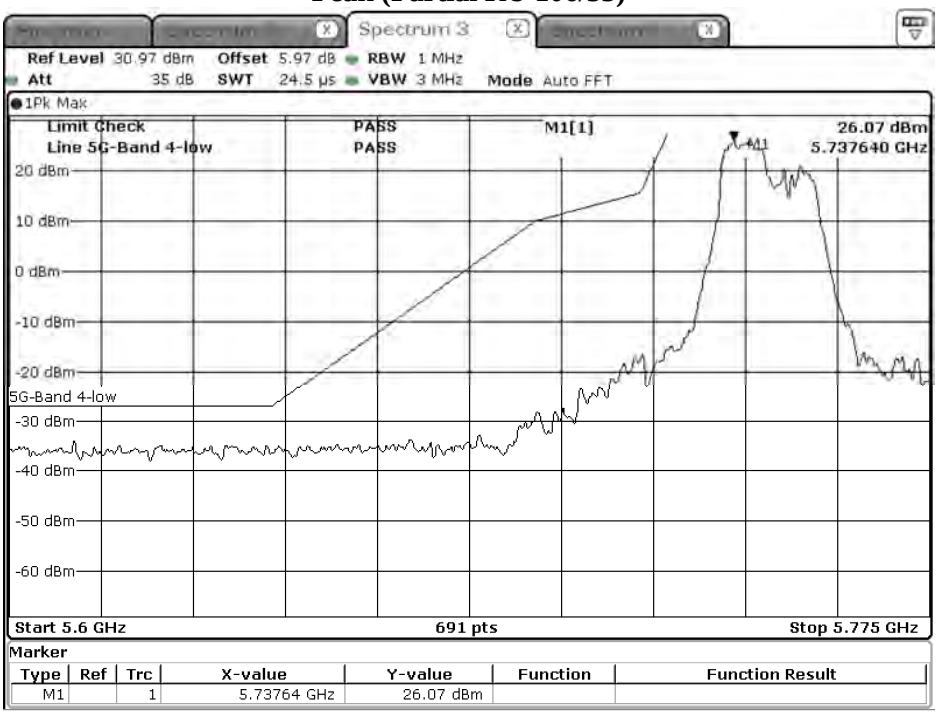

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試日期：109 年 10 月 23 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 32: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61)

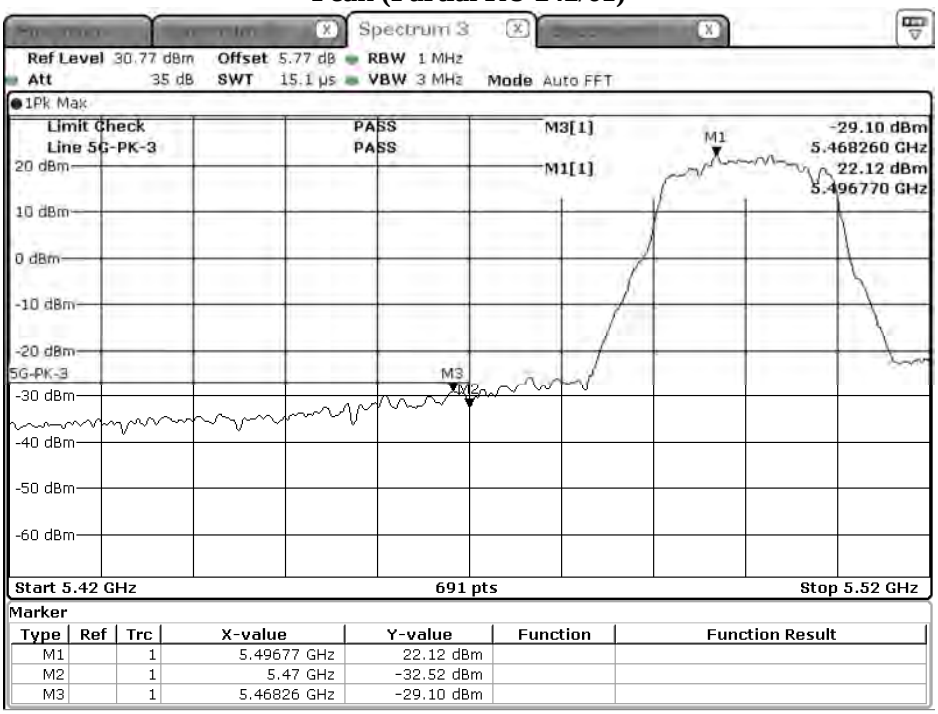

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49677 GHz	22.12 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-32.52 dBm		
M3		1	5.46826 GHz	-29.10 dBm		

Date: 23.OCT.2020 18:12:04

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試日期：109 年 10 月 23 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 32: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/62)

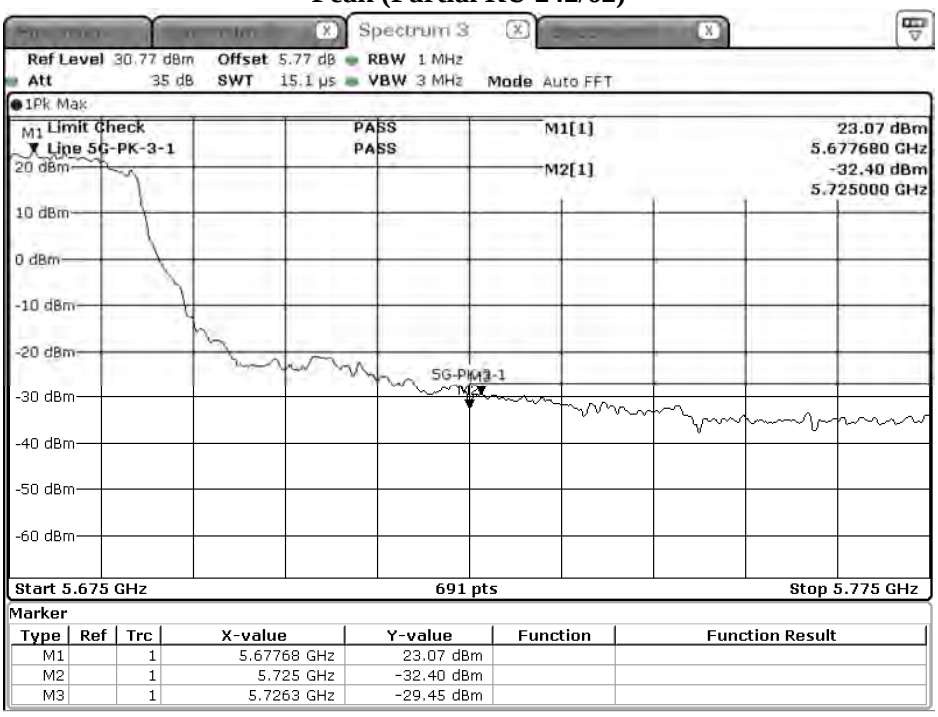


Date: 23.OCT.2020 17:17:45

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試模式：Mode 32: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61)

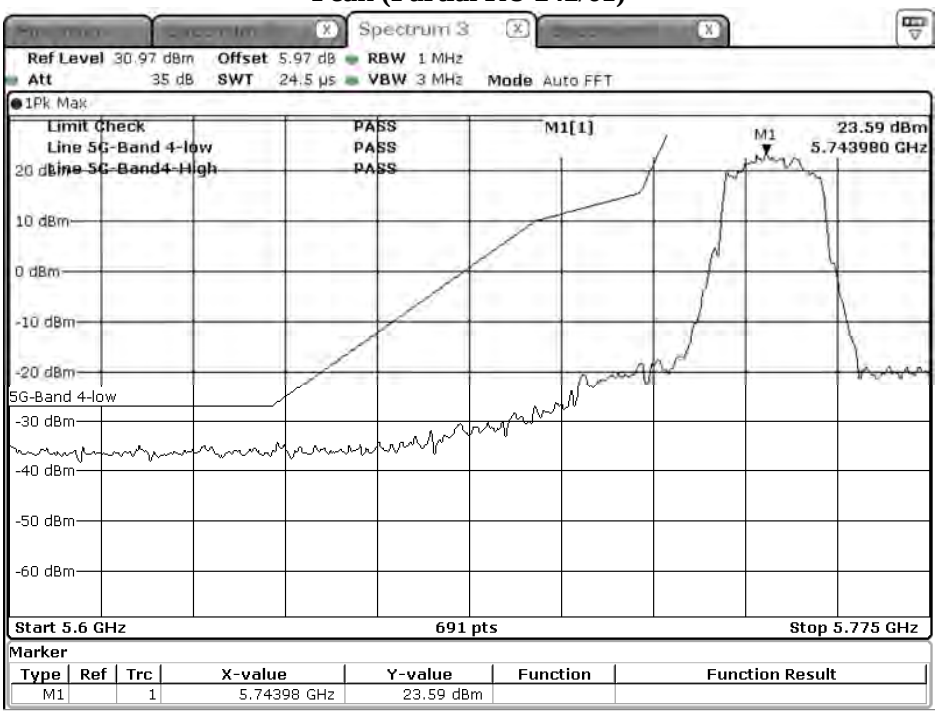

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試日期：109 年 10 月 23 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 33: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65)

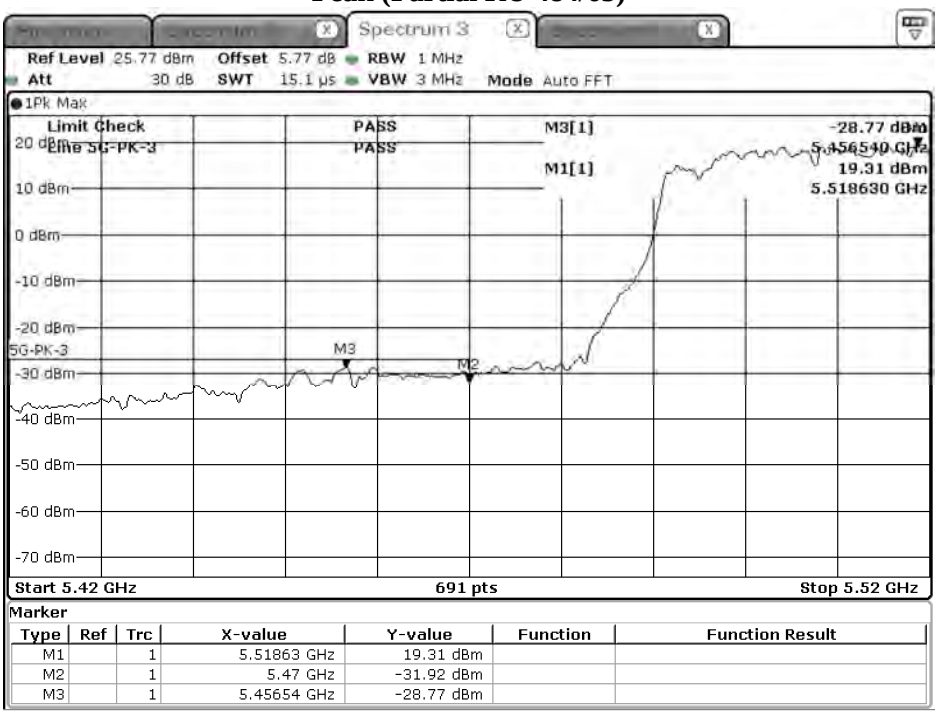

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.51863 GHz	19.31 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-31.92 dBm		
M3		1	5.45654 GHz	-28.77 dBm		

Date: 23.OCT.2020 18:16:13

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試日期：109 年 10 月 23 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 33: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65)

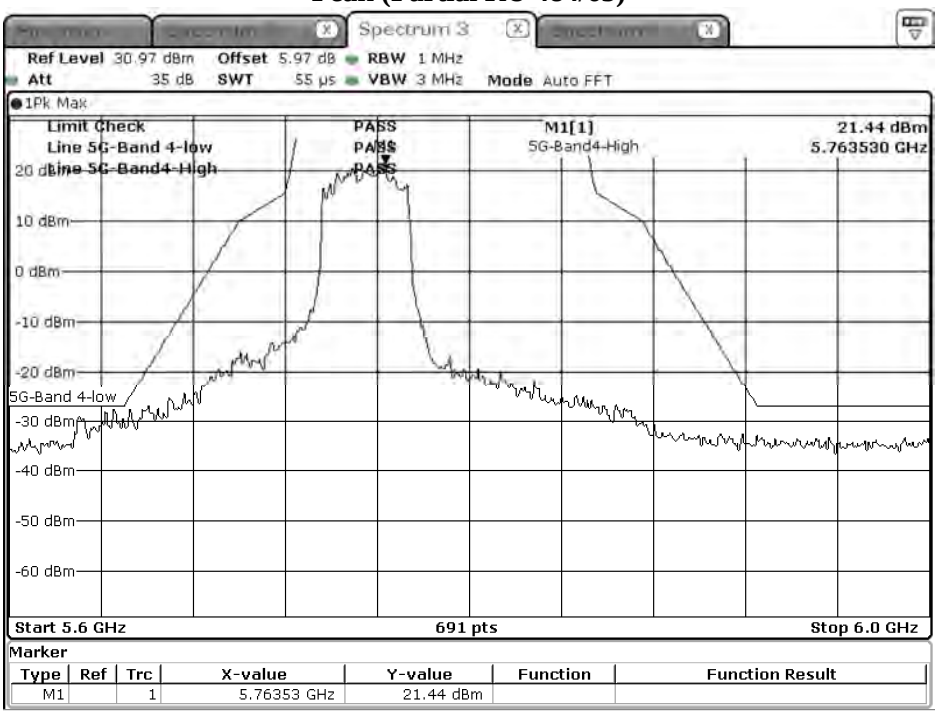

Date: 23.OCT.2020 17:41:17

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

測試日期：109 年 10 月 21 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試模式：Mode 34: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 996/67)

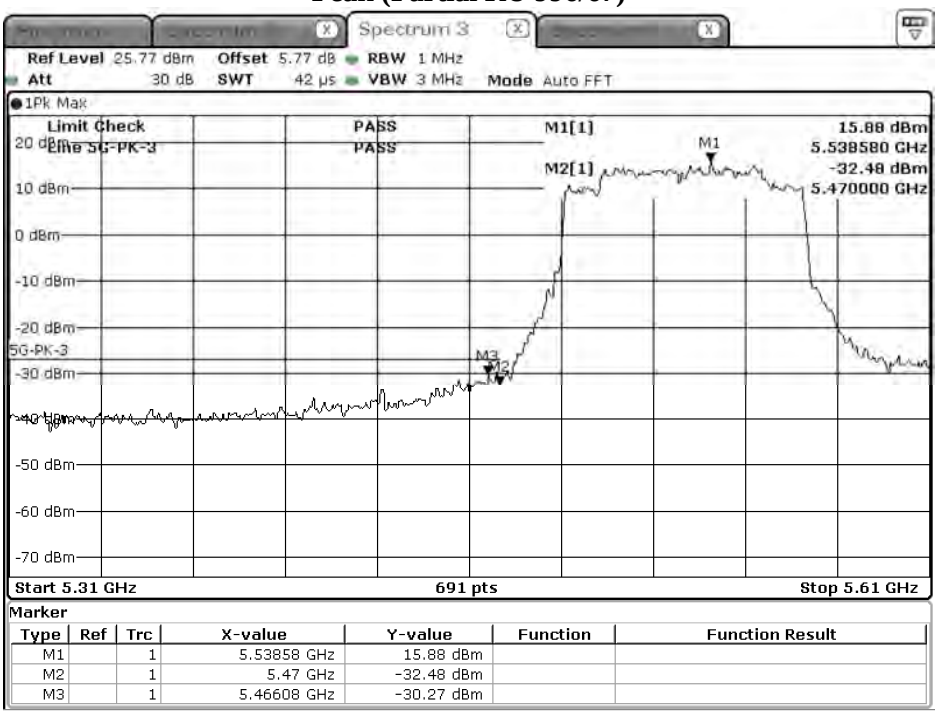

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.53858 GHz	15.88 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-32.48 dBm		
M3		1	5.46608 GHz	-30.27 dBm		

Date: 21.OCT.2020 04:52:22

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 100 (5500 MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 22 日

Peak (Partial RU 26/0) (Chain A)

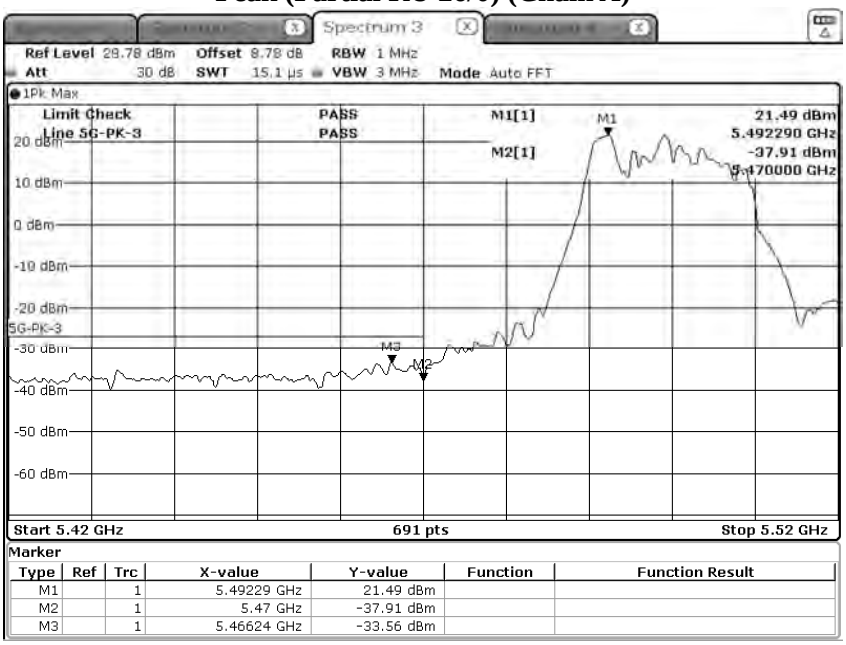


Date: 21.OCT.2020 21:00:35

Peak (Partial RU 52/37) (Chain A)

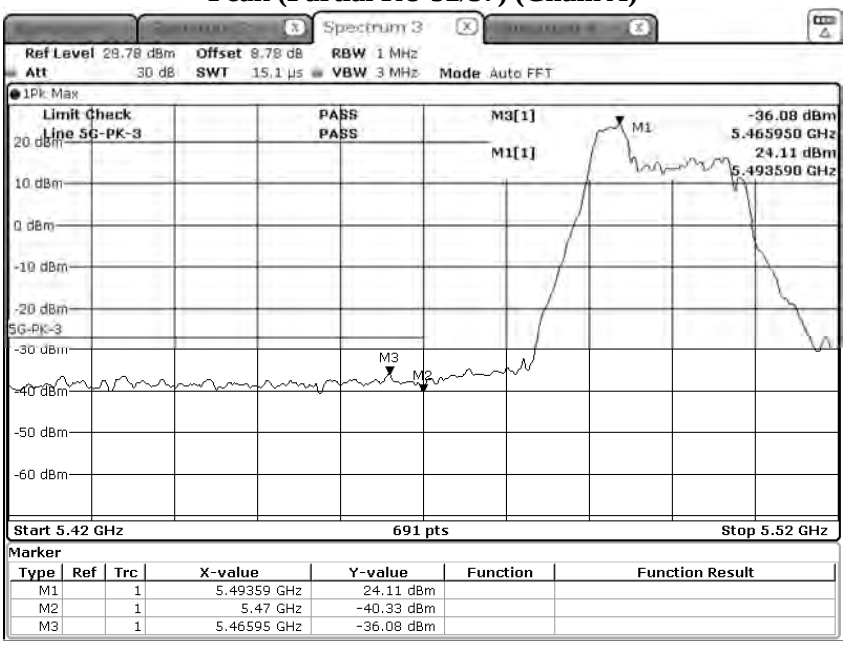

Date: 21.OCT.2020 20:34:09

Peak (Partial RU 106/53) (Chain A)

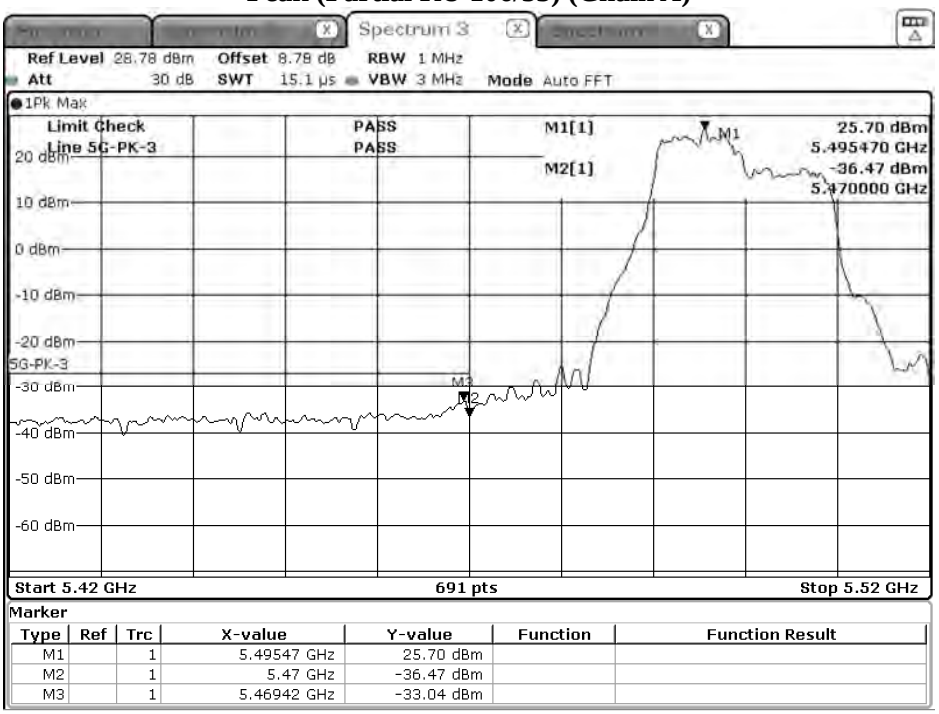


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49547 GHz	25.70 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-36.47 dBm		
M3		1	5.46942 GHz	-33.04 dBm		

Date: 21.OCT.2020 20:24:11

Peak (Partial RU 26/0) (Chain B)

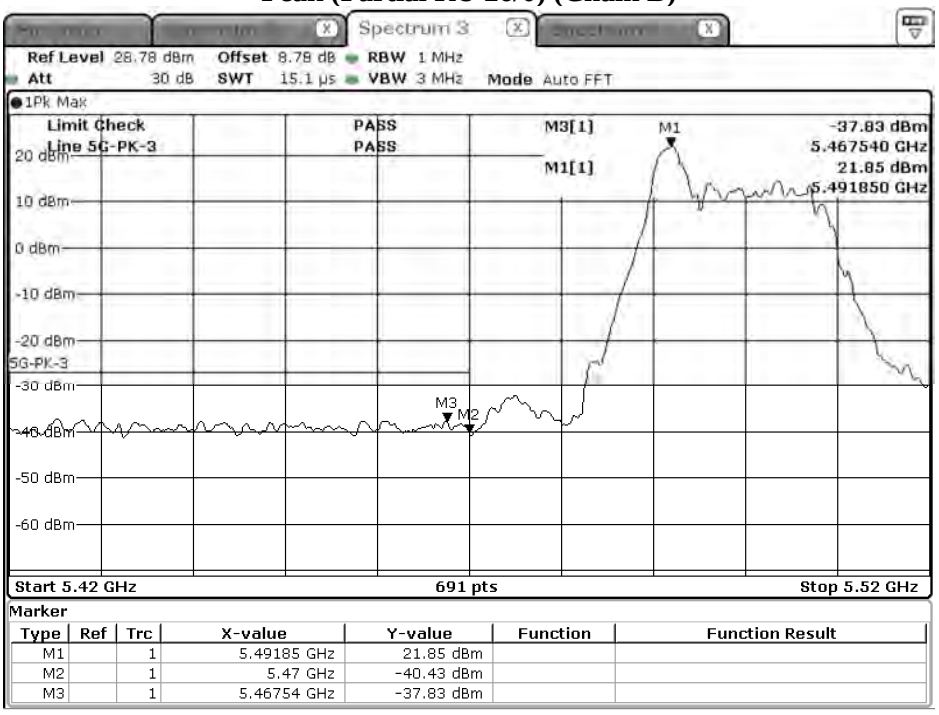


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49185 GHz	21.85 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-40.43 dBm		
M3		1	5.46754 GHz	-37.83 dBm		

Date: 22.OCT.2020 06:12:35

Peak (Partial RU 52/37) (Chain B)

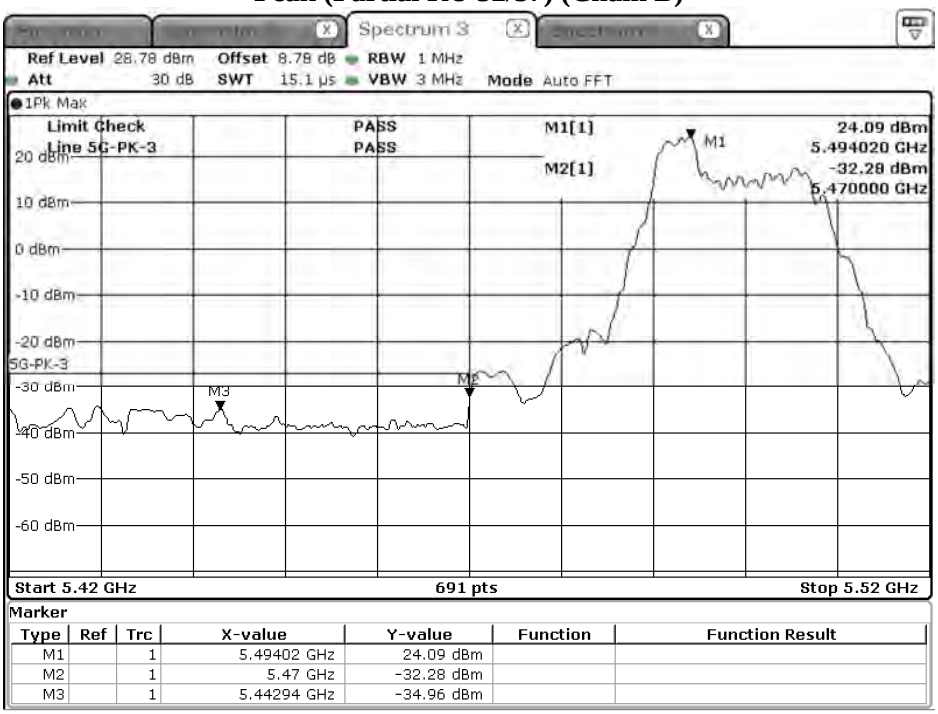


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49402 GHz	24.09 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-32.28 dBm		
M3		1	5.44294 GHz	-34.96 dBm		

Date: 22.OCT.2020 06:14:03

Peak (Partial RU 106/53) (Chain B)

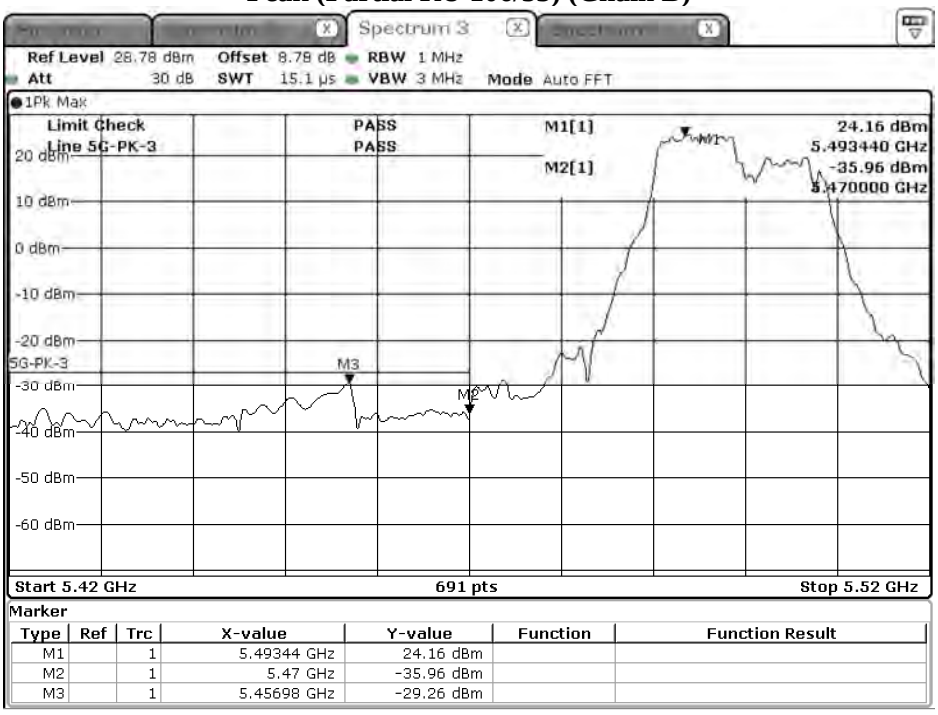

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49344 GHz	24.16 dBm		
M2		1	5.47 GHz	-35.96 dBm		
M3		1	5.45698 GHz	-29.26 dBm		

Date: 22.OCT.2020 06:15:15

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 140 (5700 MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 22 日

Peak (Partial RU 26/8) (Chain A)

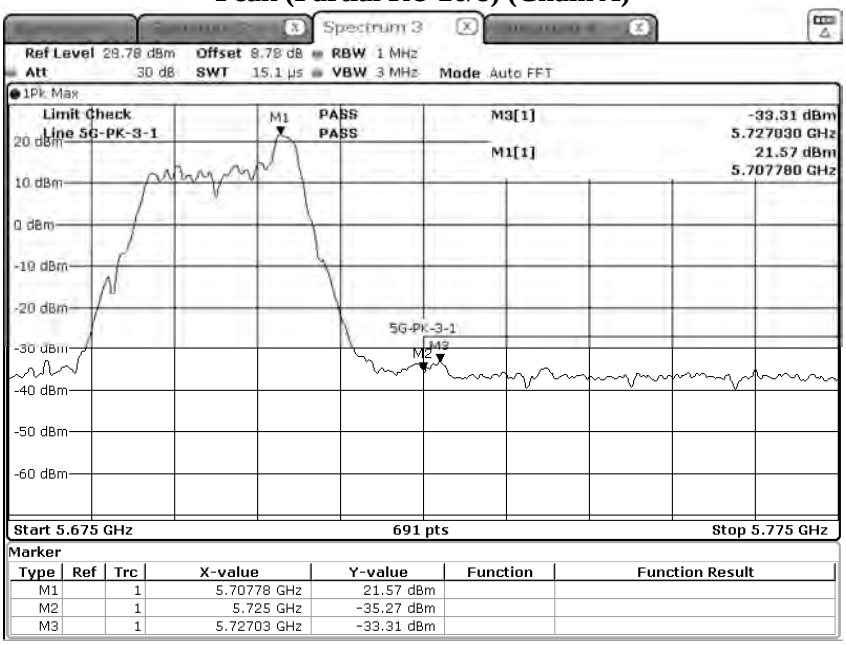


Date: 21.OCT.2020 22:11:07

Peak (Partial RU 52/40) (Chain A)

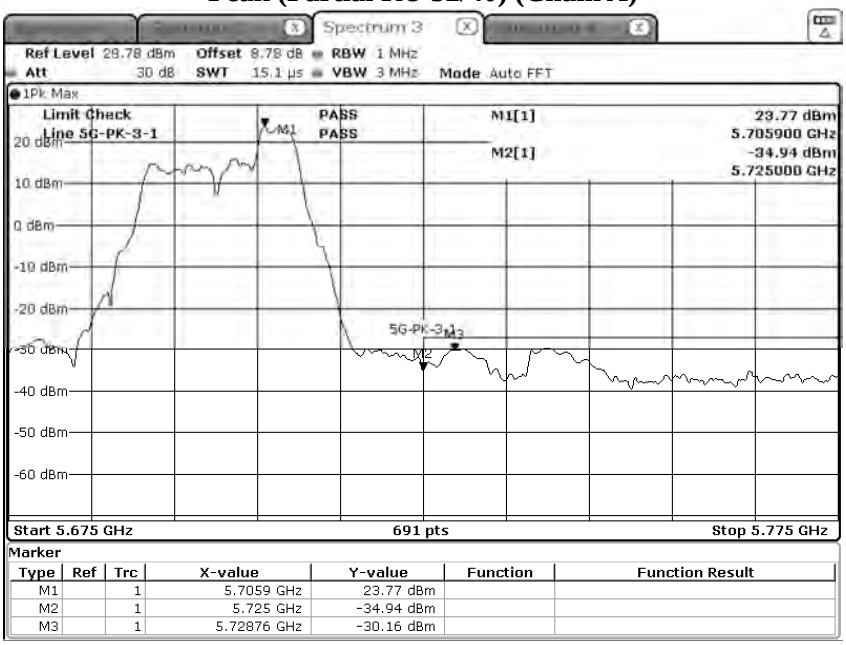

Date: 21.OCT.2020 22:12:41

Peak (Partial RU 106/54) (Chain A)

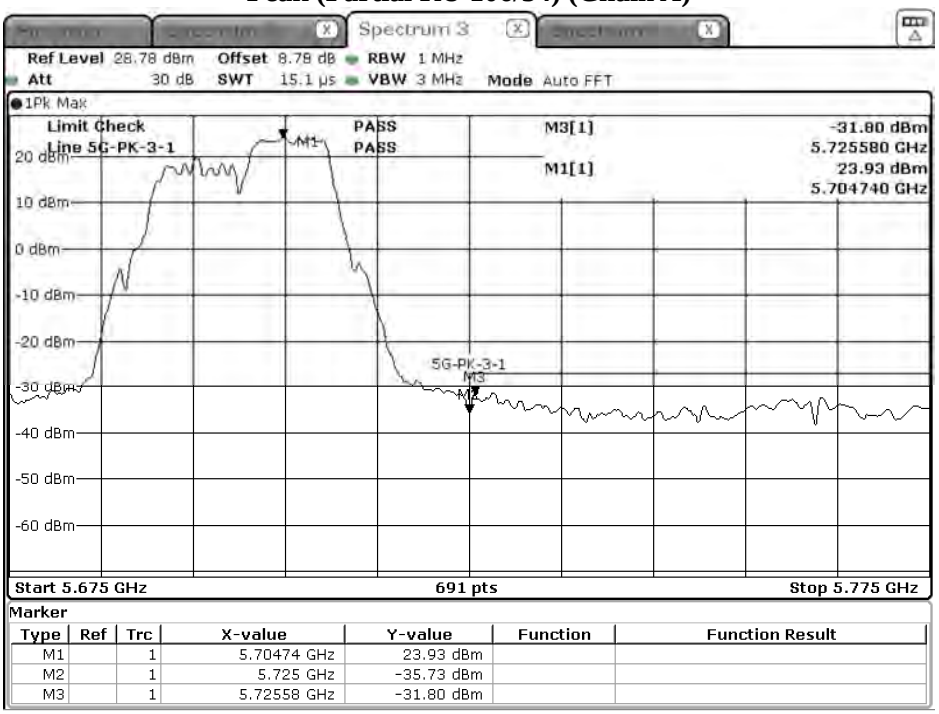


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70474 GHz	23.93 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-35.73 dBm		
M3		1	5.72558 GHz	-31.80 dBm		

Date: 21.OCT.2020 22:14:12

Peak (Partial RU 26/8) (Chain B)

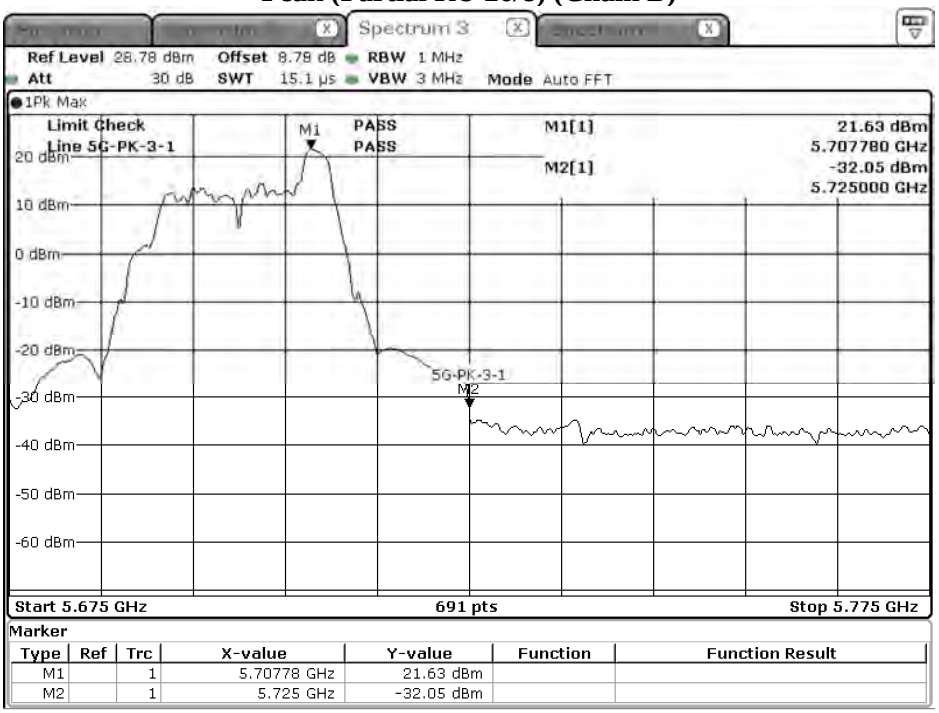


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70778 GHz	21.63 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-32.05 dBm		

Date: 22.OCT.2020 06:05:53

Peak (Partial RU 52/40) (Chain B)

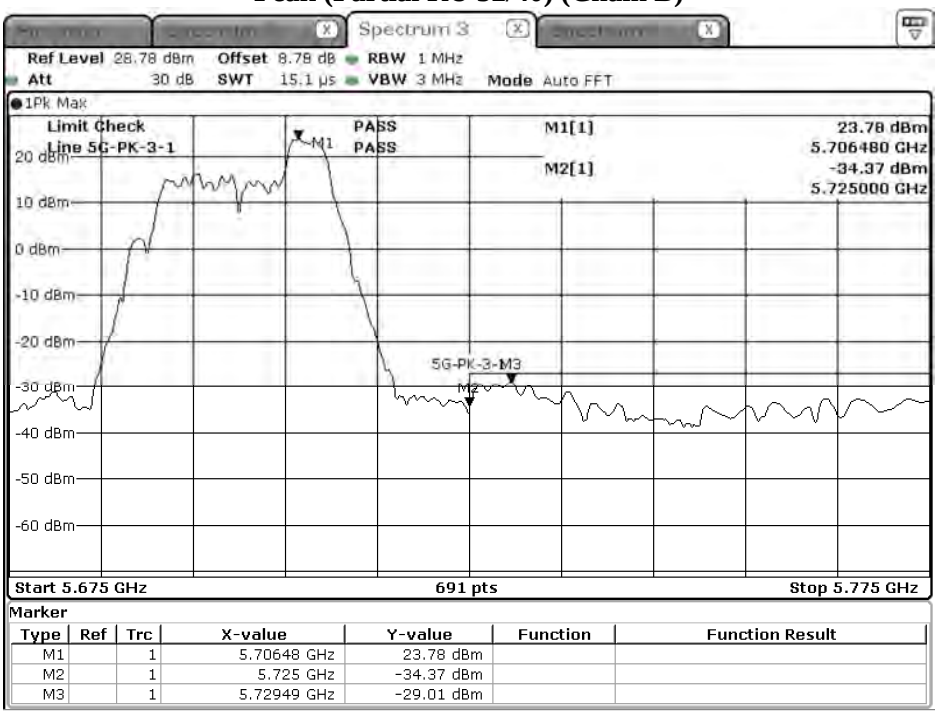


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70648 GHz	23.78 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-34.37 dBm		
M3		1	5.72949 GHz	-29.01 dBm		

Date: 22.OCT.2020 06:07:29

Peak (Partial RU 106/54) (Chain B)

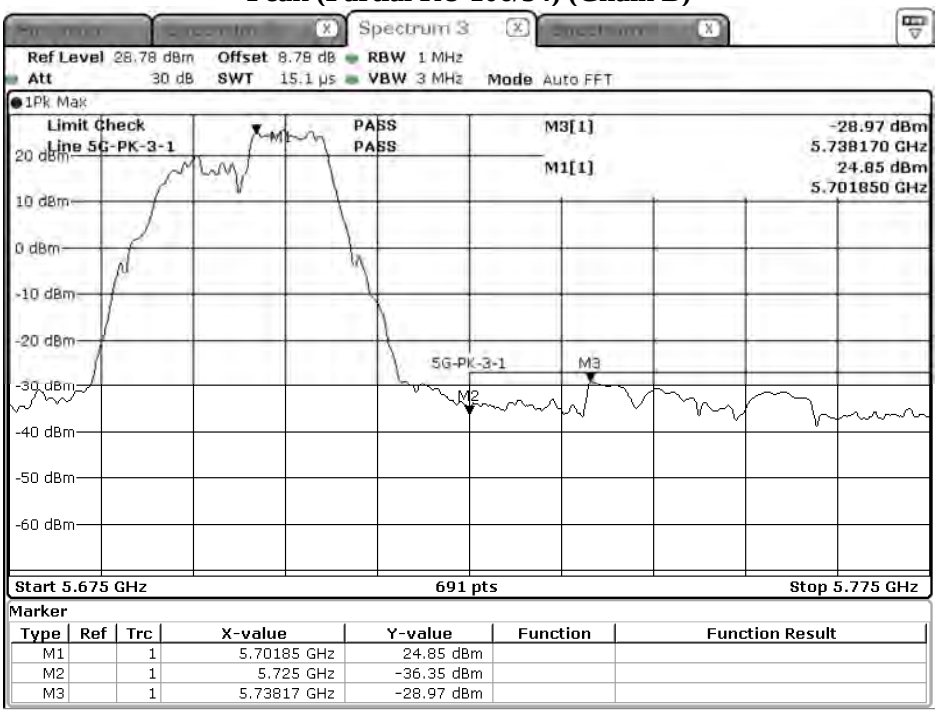

Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.70185 GHz	24.85 dBm		
M2		1	5.725 GHz	-36.35 dBm		
M3		1	5.73817 GHz	-28.97 dBm		

Date: 22.OCT.2020 06:08:58

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)

測試模式：Mode 35: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 30 日

Peak (Partial RU 26/0) (Chain A)

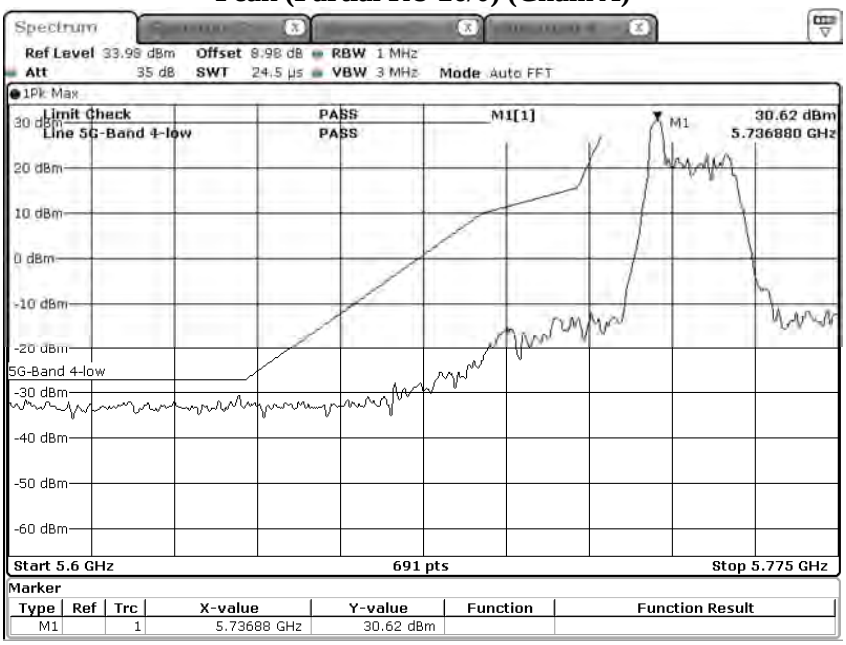


Date: 30.OCT.2020 02:27:08

Peak (Partial RU 52/37) (Chain A)

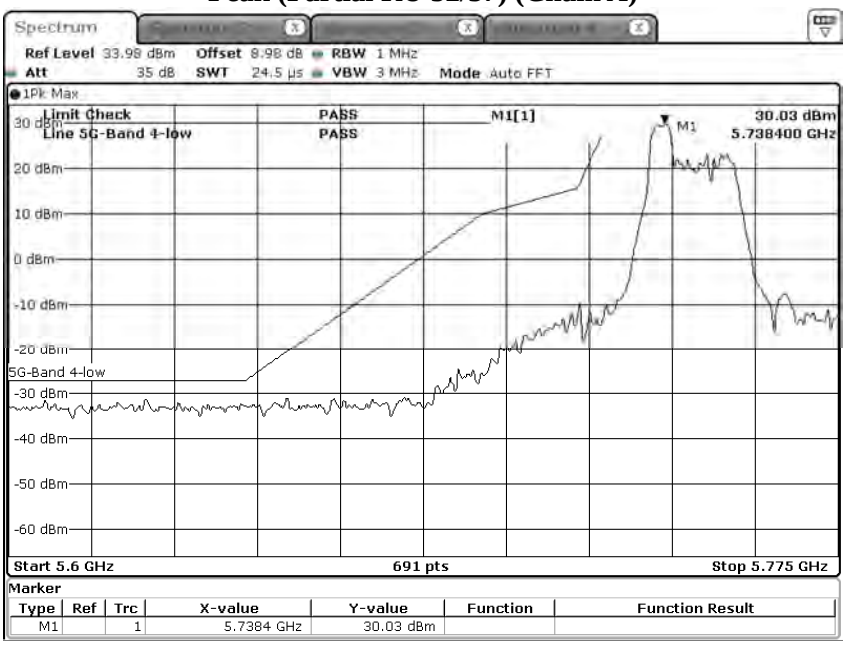


Date: 30.OCT.2020 02:30:00

Peak (Partial RU 106/53) (Chain A)

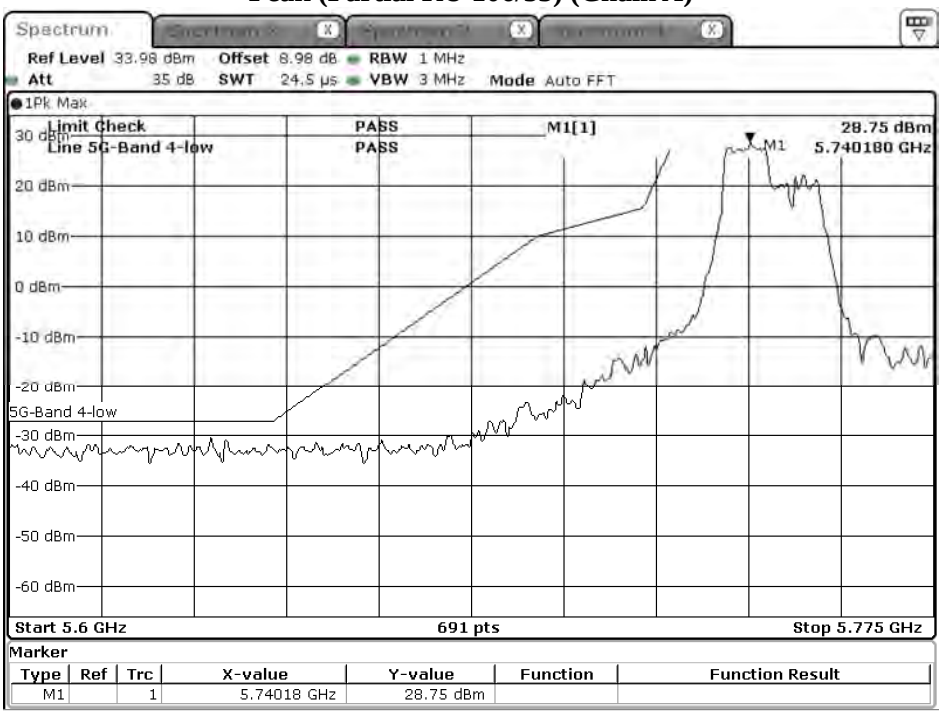


Date: 30.OCT.2020 02:32:42

Peak (Partial RU 26/0) (Chain B)

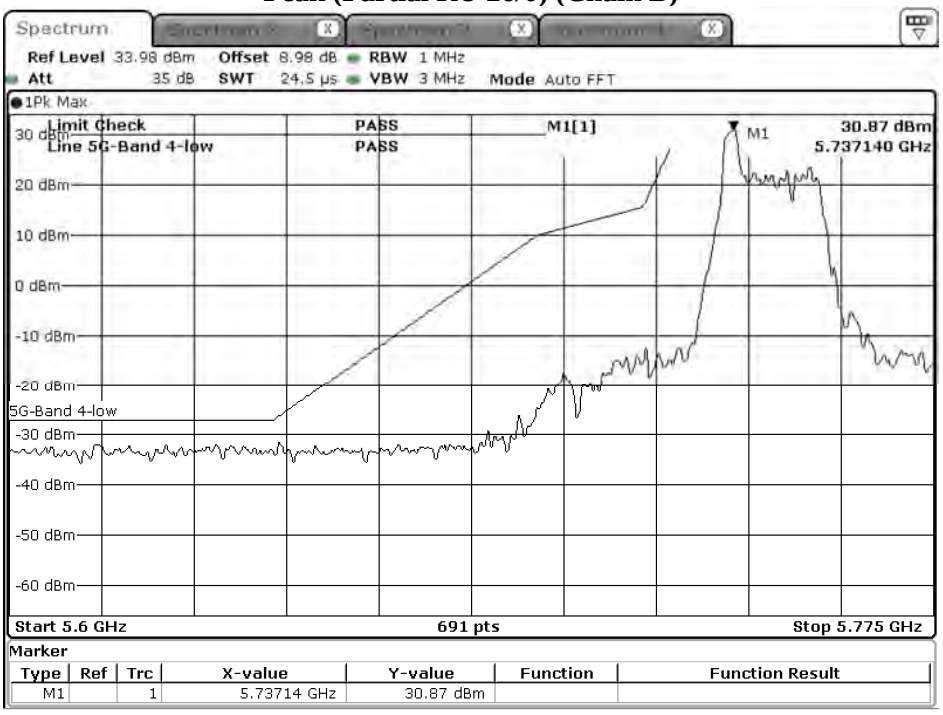


Date: 30.OCT.2020 10:19:38

Peak (Partial RU 52/37) (Chain B)

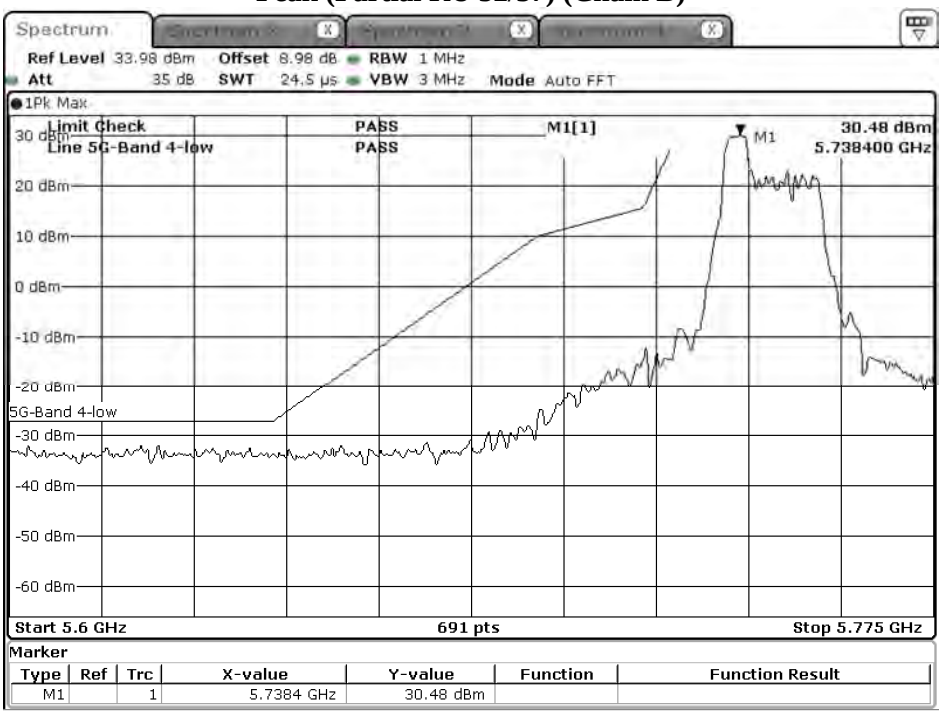

Date: 30.OCT.2020 10:24:13

Peak (Partial RU 106/53) (Chain B)

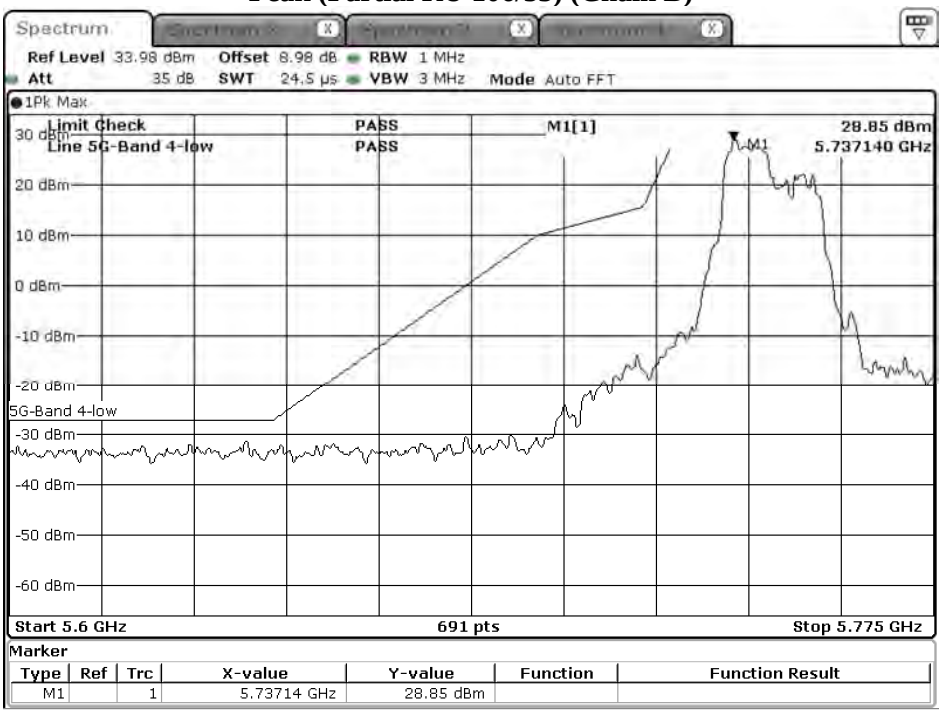

Date: 30.OCT.2020 10:26:45

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 22 日

Peak (Partial RU 242/61) (Chain A)

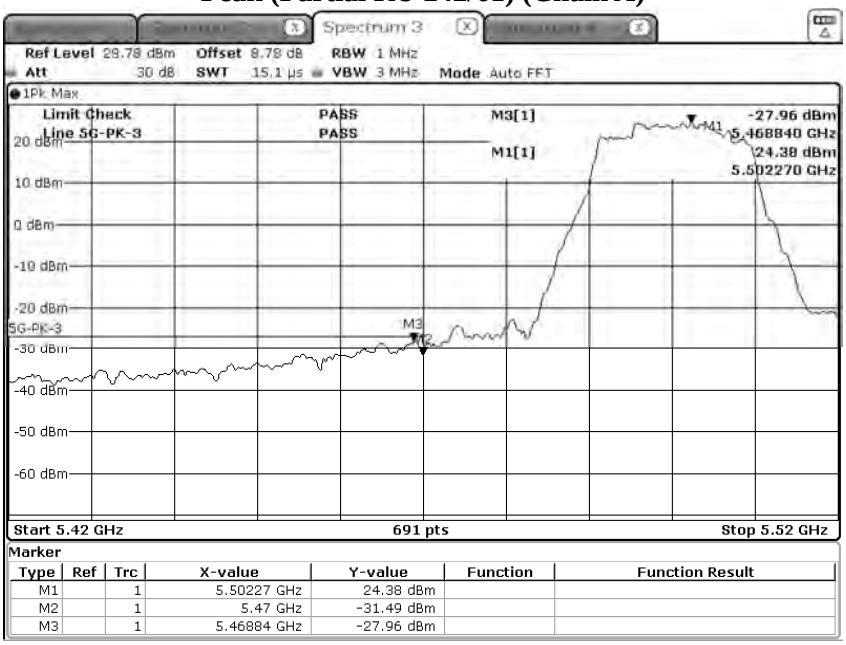

Date: 21.OCT.2020 21:12:05

Peak (Partial RU 242/61) (Chain B)

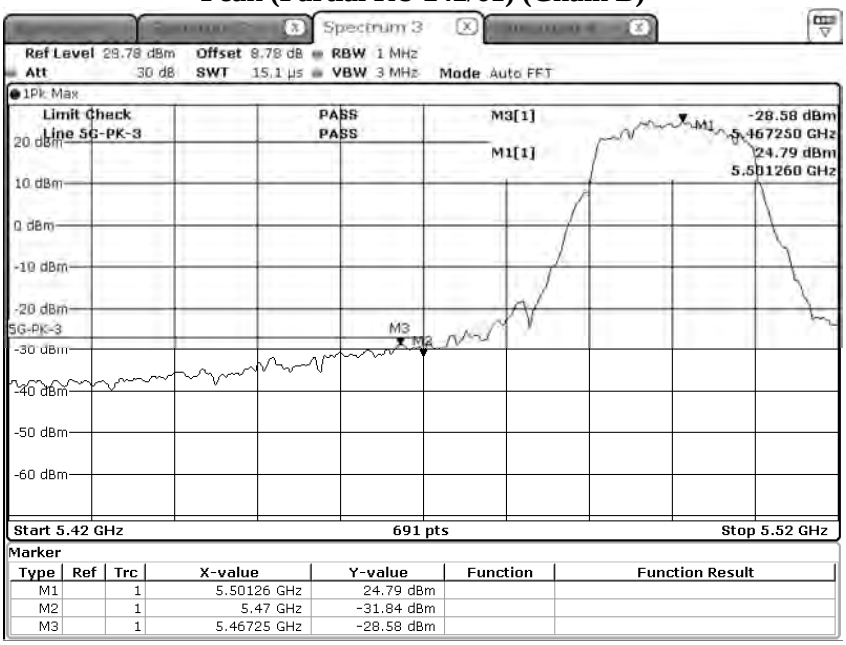

Date: 22.OCT.2020 06:17:39

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試日期：109 年 10 月 22 日

測試項目：操作頻道外的峰值發射


測試模式：Mode 36: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/62) (Chain A)

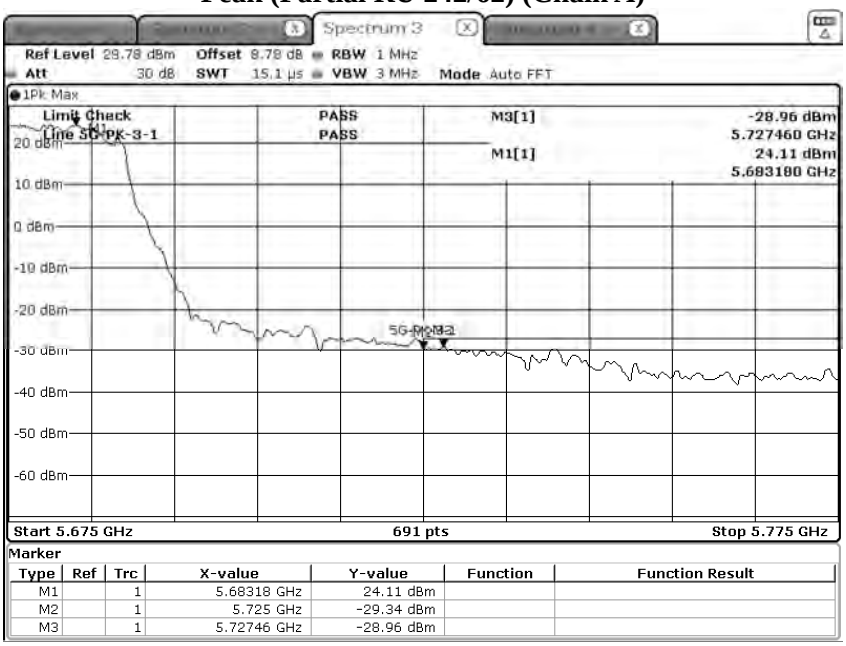

Date: 21.OCT.2020 22:42:49

Peak (Partial RU 242/62) (Chain B)

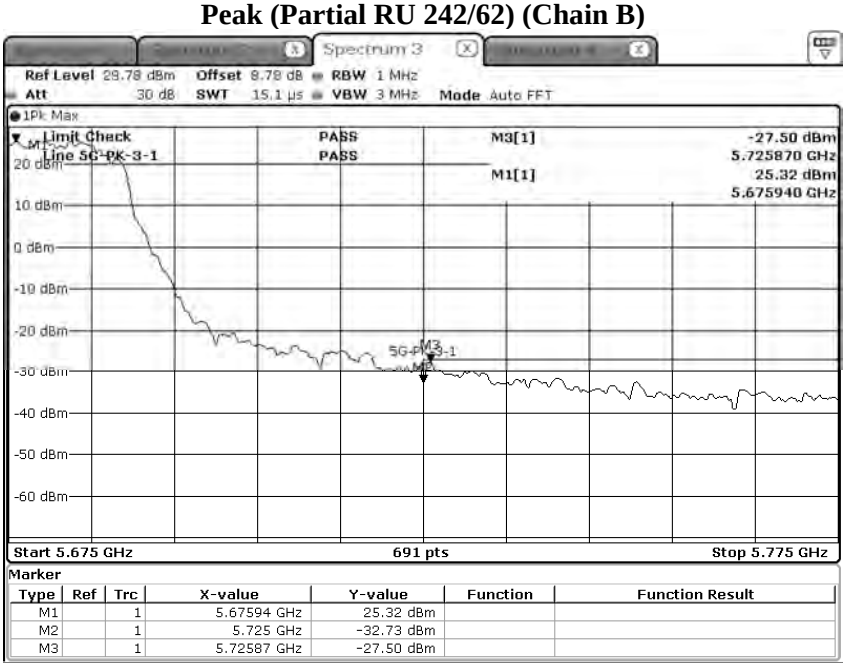

Date: 22.OCT.2020 06:38:03

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 36: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 30 日

Peak (Partial RU 242/61) (Chain A)

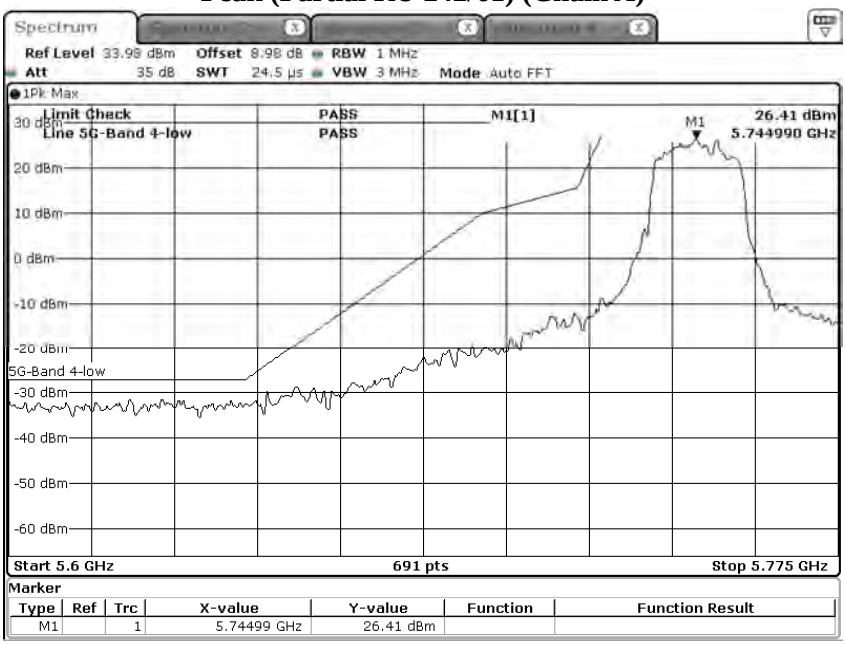

Date: 30.OCT.2020 02:35:33

Peak (Partial RU 242/61) (Chain B)

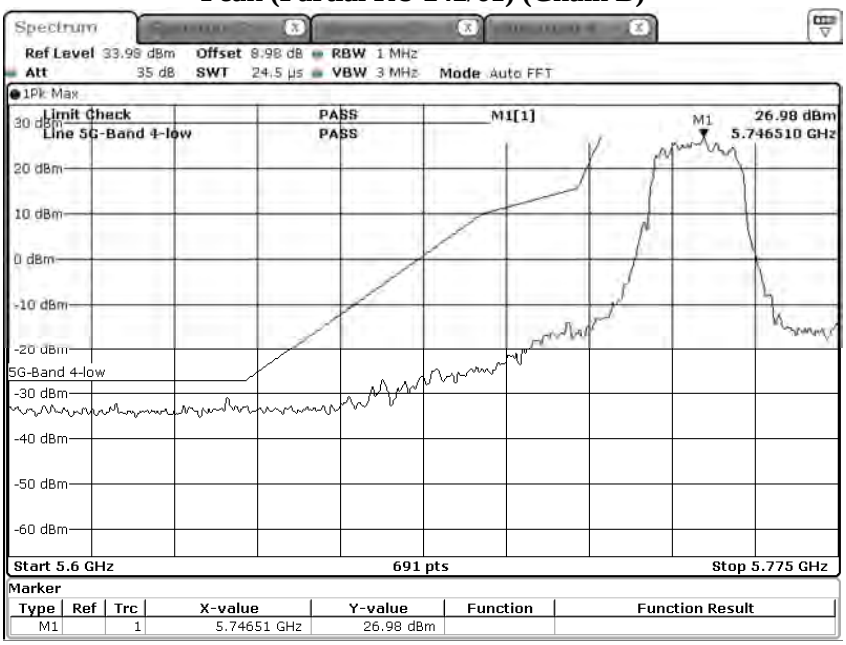

Date: 30.OCT.2020 10:29:45

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 26 日

Peak (Partial RU 484/65) (Chain A)

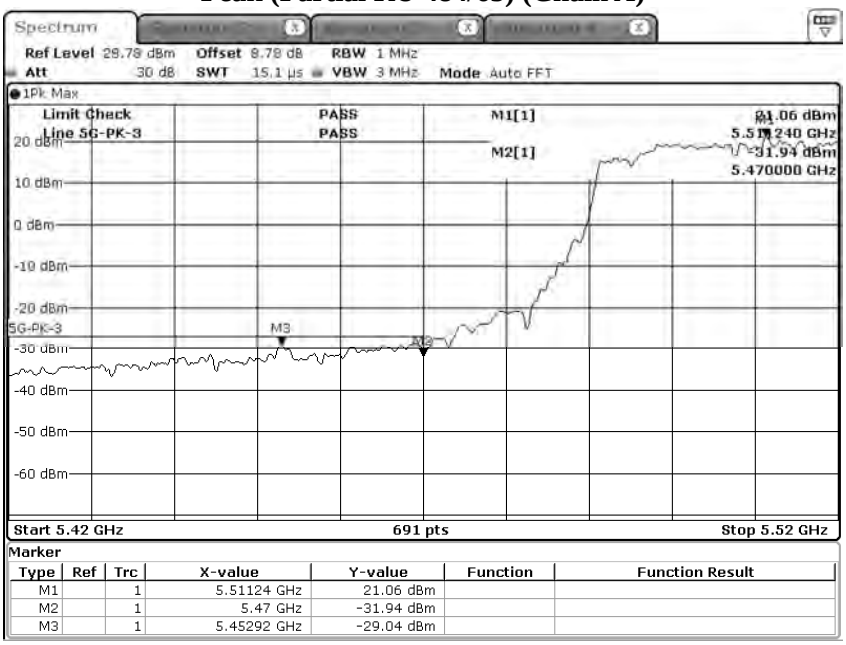

Date: 26.OCT.2020 02:07:47

Peak (Partial RU 484/65) (Chain B)

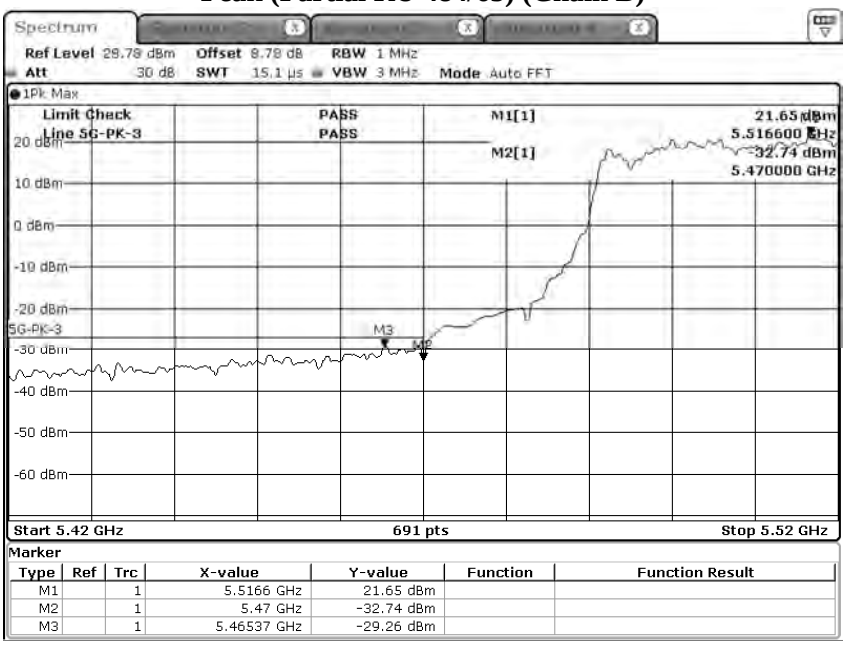

Date: 26.OCT.2020 10:02:02

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試模式：Mode 37: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 26 日

Peak (Partial RU 484/65) (Chain A)

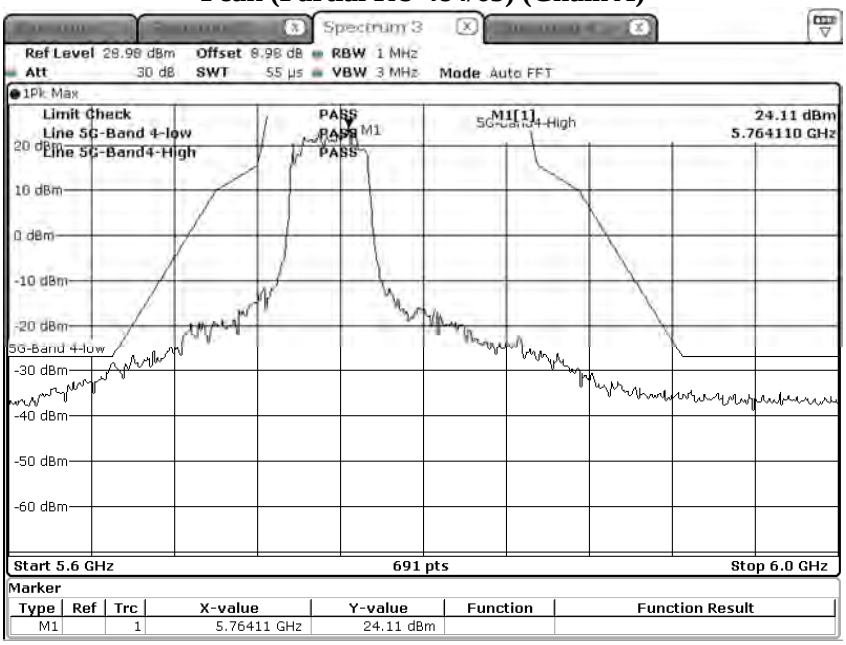

Date: 26.OCT.2020 03:23:26

Peak (Partial RU 484/65) (Chain B)

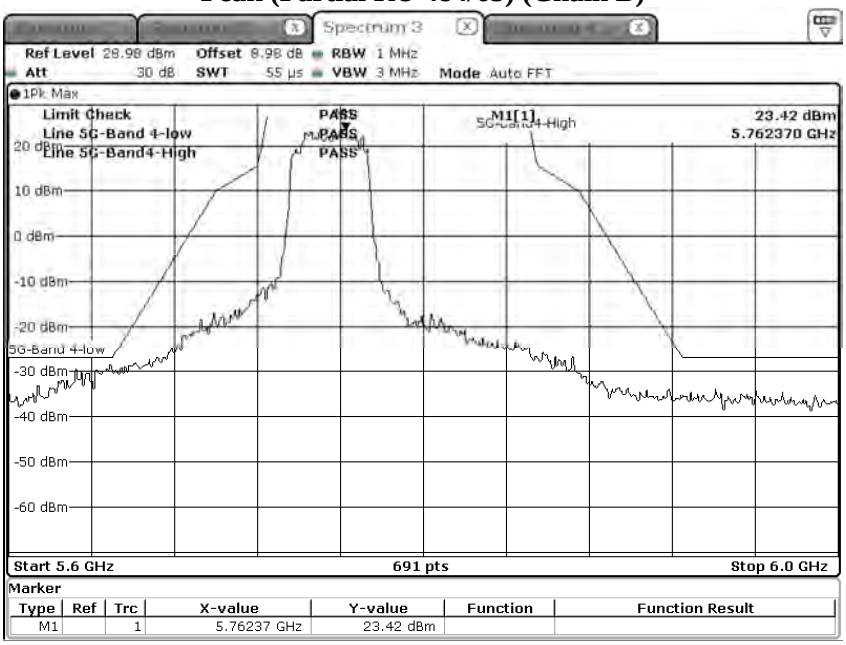

Date: 26.OCT.2020 11:17:32

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210

待測物型號：AX210D2W


測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 114 (5570 MHz)

測試模式：Mode 38: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)


測試日期：109 年 10 月 26 日

Peak (Partial RU 996/67) (Chain A)

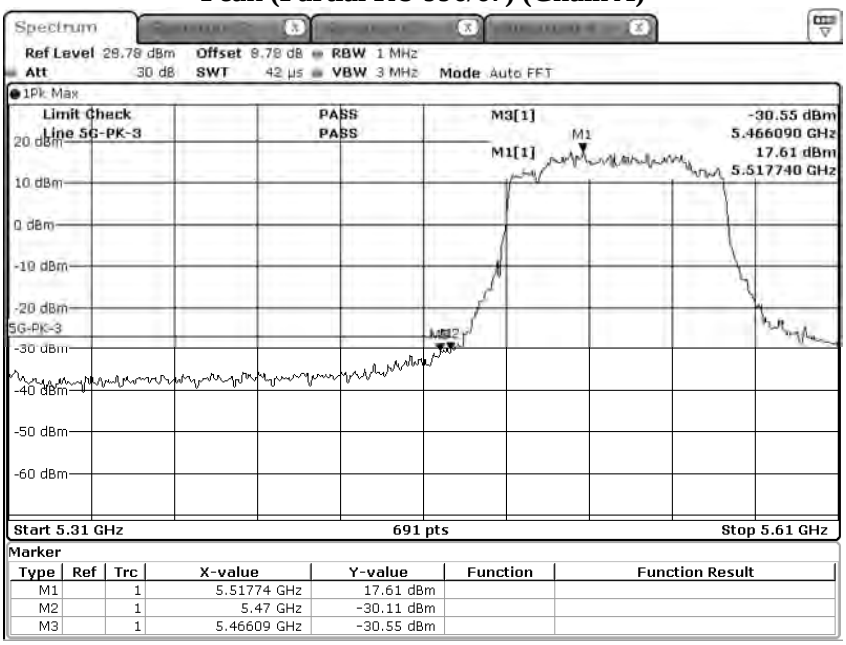

Date: 26.OCT.2020 03:00:57

Peak (Partial RU 996/67) (Chain B)

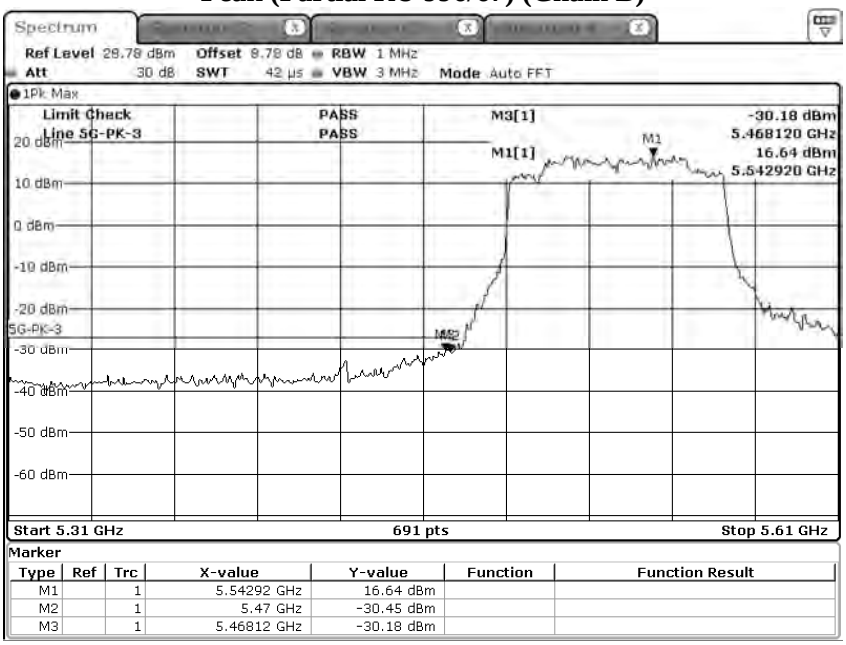

Date: 26.OCT.2020 10:55:20

8. 混附發射

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.4 節：

5.7.4.6 不必要發射頻率屬 3.5 規定頻段者，應符合 3.6 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.5 節:

除本規範另有規定外，任何低功率射頻器材之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率;

低功率射頻器材落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 3.6 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	2200.0 - 2300.0	23600.0 - 24000.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	2310.0 - 2390.0	31200.0 - 31800.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	2483.5 - 2900.0	36430.0 - 36500.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	3260.0 - 3267.0	38600.0 以上
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00	3332.0 - 3339.0	
5.670 - 5.690	485.00 - 510.00	3345.8 - 3358.0	
6.200 - 6.300	608.00 - 614.00	3500.0 - 4400.0	
8.230 - 8.400	703.00 - 748.00	4500.0 - 5250.0	
12.265 - 12.600	758.00 - 803.00	5350.0 - 5460.0	
13.340 - 13.430	825.00 - 915.00	7250.0 - 7750.0	
14.965 - 15.020	930.00 - 1240.0	8025.0 - 8500.0	
16.700 - 16.755	1300.0 - 1427.0	9000.0 - 9200.0	
19.965 - 20.020	1435.0 - 1626.5	9300.0 - 9500.0	
25.500 - 25.700	1660.0 - 1785.0	10600.0 - 12700.0	
37.475 - 38.275	1805.0 - 1880.0	13250.0 - 13400.0	
73.500 - 75.400	1885.0 - 1900.0	14470.0 - 14500.0	
108.00 - 138.00	1905.0 - 1985.0	15350.0 - 16200.0	
149.90 - 150.05	2010.0 - 2025.0	17700.0 - 21400.0	
156.70 - 156.90	2110.0 - 2170.0	22010.0 - 23120.0	

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 6.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 6.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

備註: 依據低功率射頻器材技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	97.87	2.0896	479	500
802.11 n20	98.85	--	--	10
802.11 n40	98.85	--	--	10
802.11 ac80	98.84	--	--	10
802.11 ac160	98.84	--	--	10
802.11 ax20	98.85	--	--	10
802.11 ax40	98.83	--	--	10
802.11 ax80	98.83	--	--	10
802.11 ax160	98.83	--	--	10
802.11 ax20-26/0-RU	98.82	--	--	10
802.11 ax20-52/37-RU	98.80	--	--	10
802.11 ax20-106/53-RU	98.82	--	--	10
802.11 ax40-242-61-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax80-484-65-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax160-996-67-RU	98.81	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 12

SISO B

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	97.87	2.0898	479	500
802.11 n20	98.85	--	--	10
802.11 n40	98.85	--	--	10
802.11 ac80	98.86	--	--	10
802.11 ac160	98.83	--	--	10
802.11 ax20	98.83	--	--	10
802.11 ax40	98.81	--	--	10
802.11 ax80	98.84	--	--	10
802.11 ax160	98.84	--	--	10
802.11 ax20-26/0-RU	98.81	--	--	10
802.11 ax20-52/37-RU	98.80	--	--	10
802.11 ax20-106/53-RU	98.81	--	--	10
802.11 ax40-242-61-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax80-484-65-RU	98.75	--	--	10
802.11 ax160-996-67-RU	98.78	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 12


MIMO

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 n20	98.87	--	--	10
802.11 n40	98.76	--	--	10
802.11 ac80	98.75	--	--	10
802.11 ac160	98.24	--	--	10
802.11 ax20	98.84	--	--	10
802.11 ax40	98.74	--	--	10
802.11 ax80	98.76	--	--	10
802.11 ax160	98.00	--	--	10
802.11 ax20-26/0-RU	98.77	--	--	10
802.11 ax20-52/37-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax20-106/53-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax40-242-61-RU	98.68	--	--	10
802.11 ax80-484-65-RU	98.64	--	--	10
802.11 ax160-996-67-RU	98.65	--	--	10


Note: Duty Cycle Refer to Section 12

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

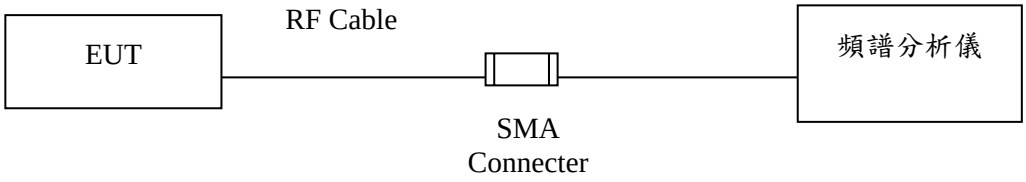


RF Radiated Measurement:

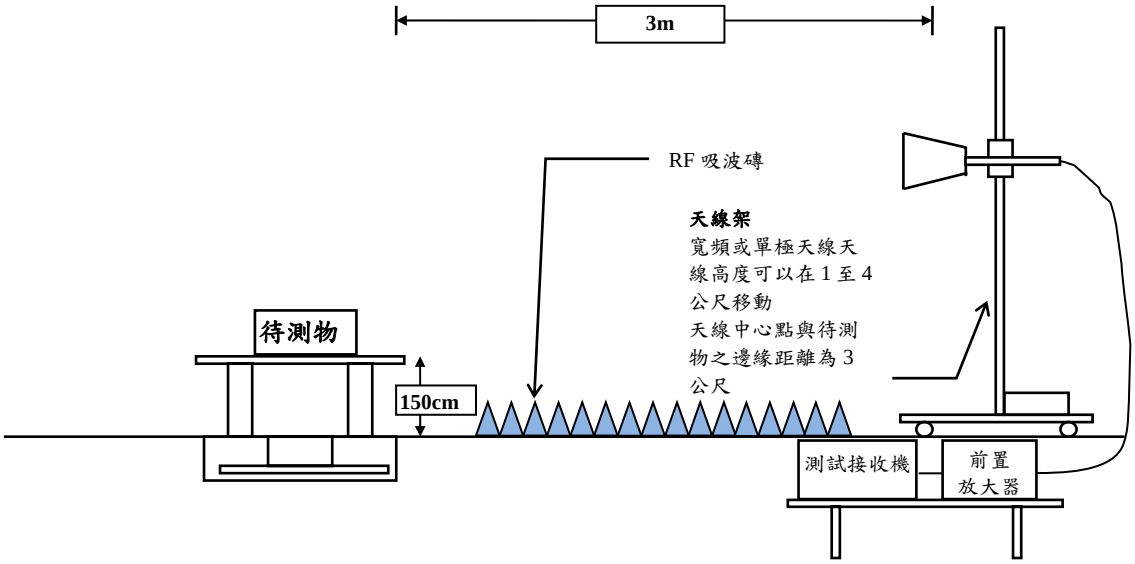

8.4. 混附發射測試結果


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

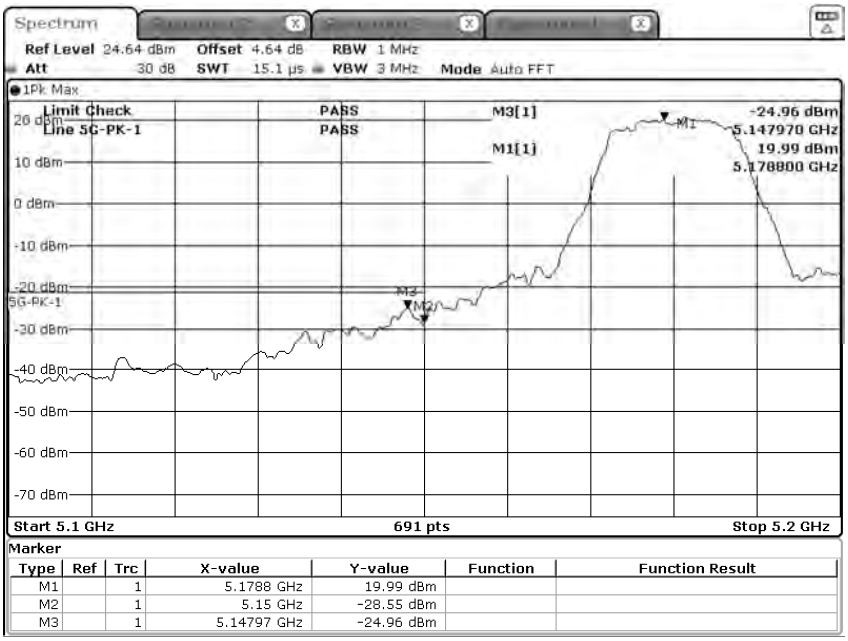

Date: 8.OCT.2020 11:04:34


Average

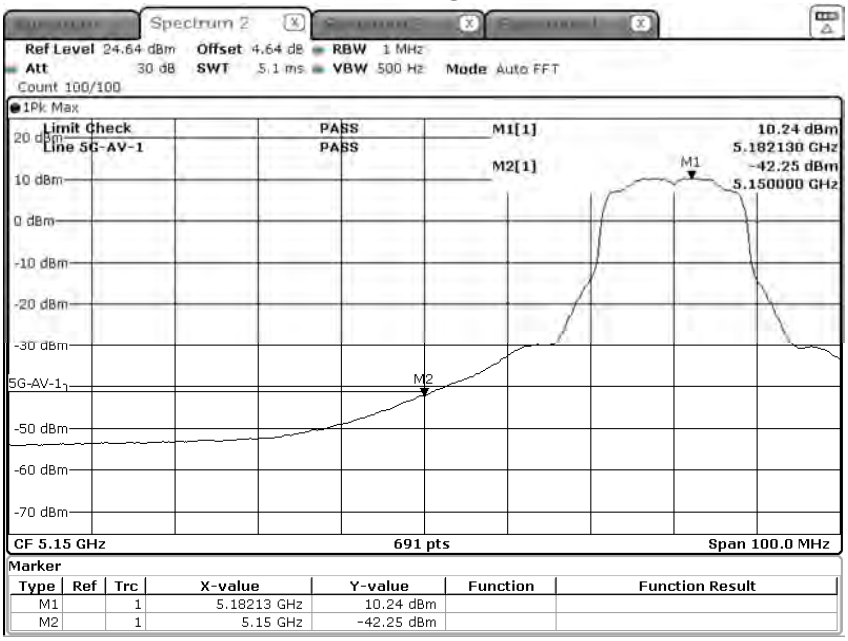

Date: 8.OCT.2020 11:02:39


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

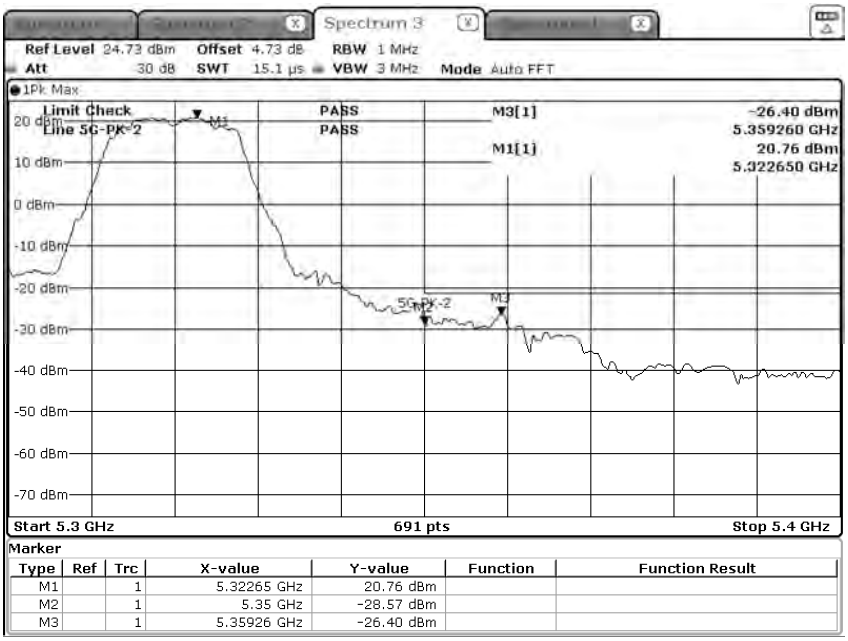

Date: 8.OCT.2020 11:14:12


Average

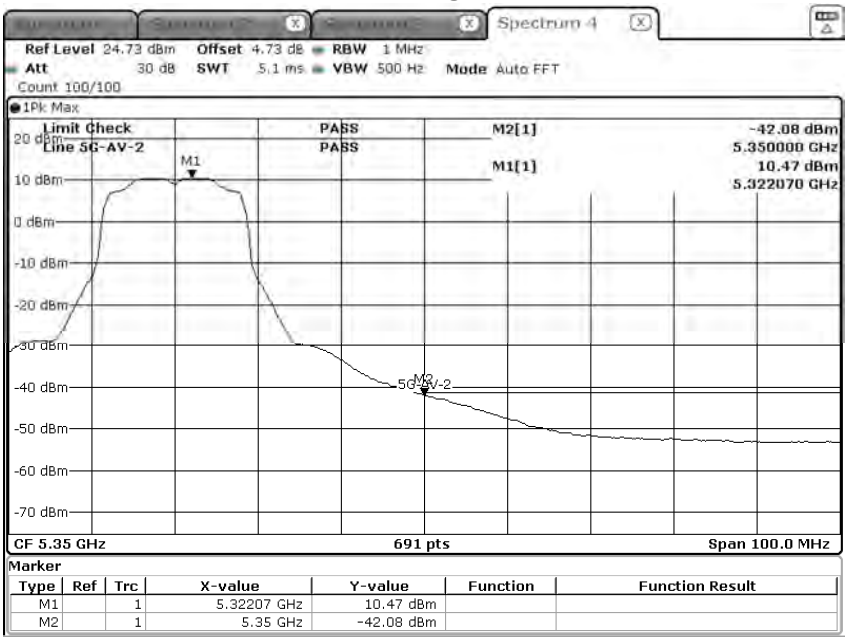

Date: 8.OCT.2020 11:12:09

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

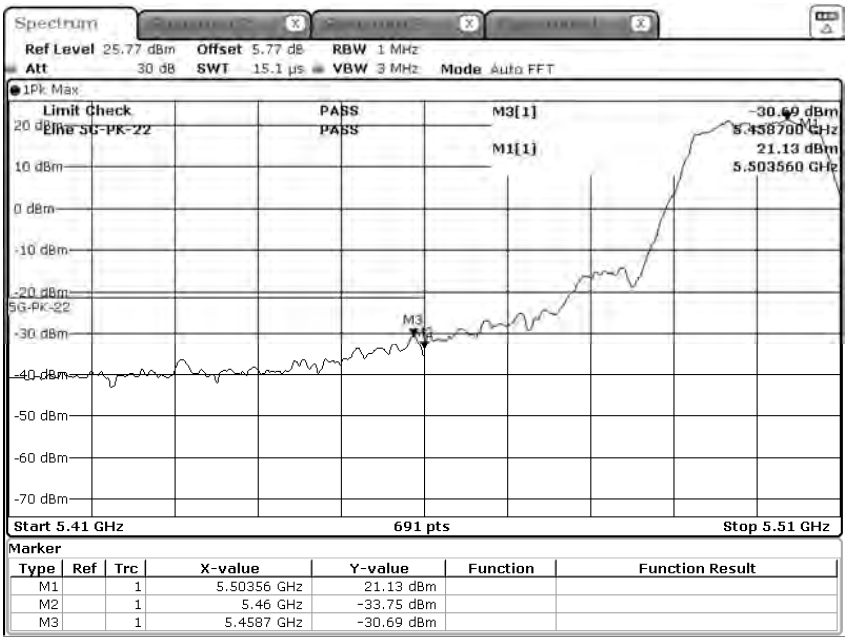


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.50356 GHz	21.13 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-33.75 dBm		
M3		1	5.4587 GHz	-30.69 dBm		

Date: 8.OCT.2020 11:41:17

Average

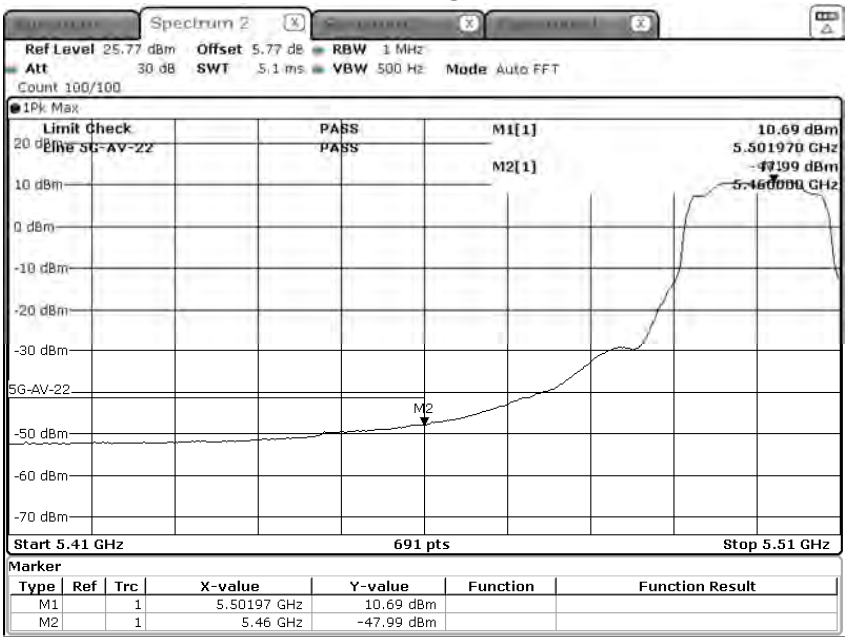


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.50197 GHz	10.69 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-47.99 dBm		

Date: 8.OCT.2020 11:42:31


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

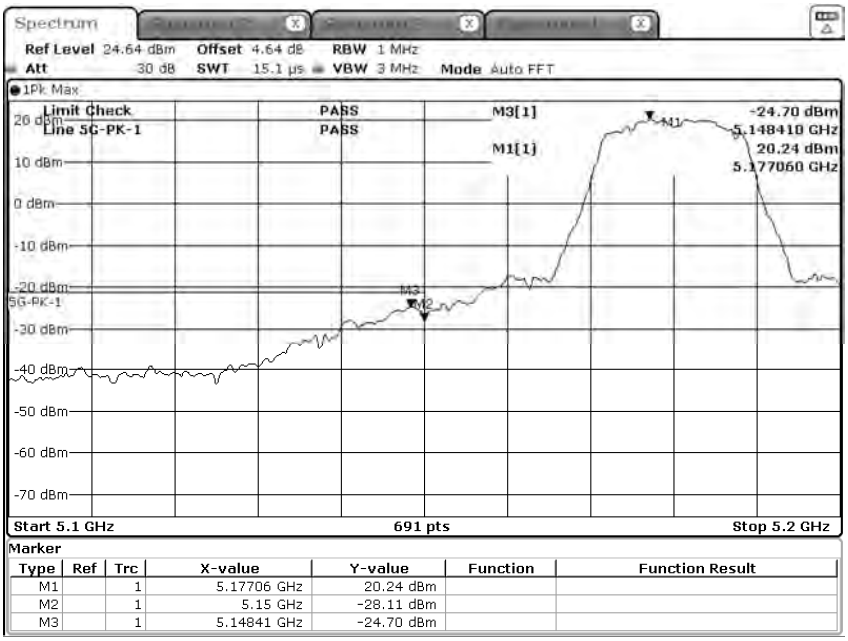

Date: 8.OCT.2020 11:49:58


Average

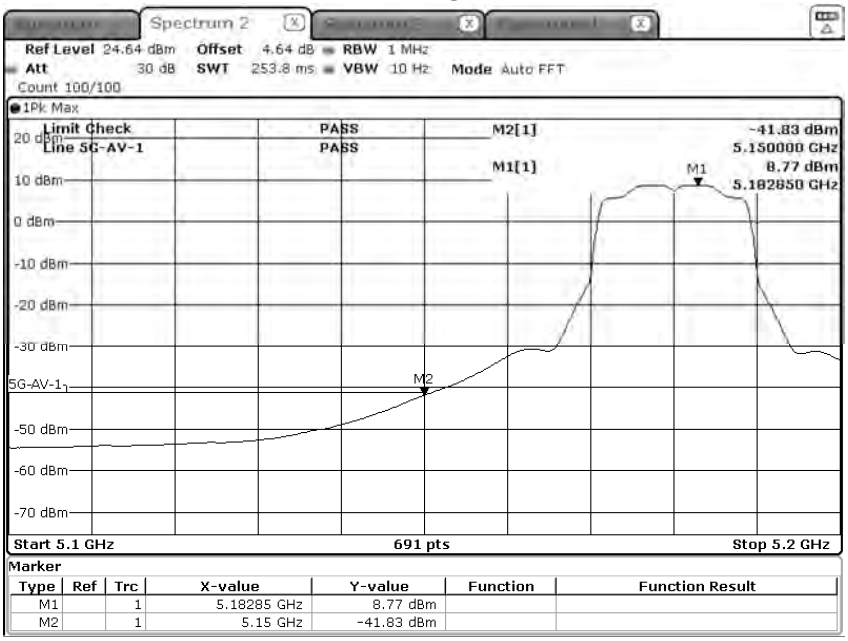

Date: 8.OCT.2020 11:47:16


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

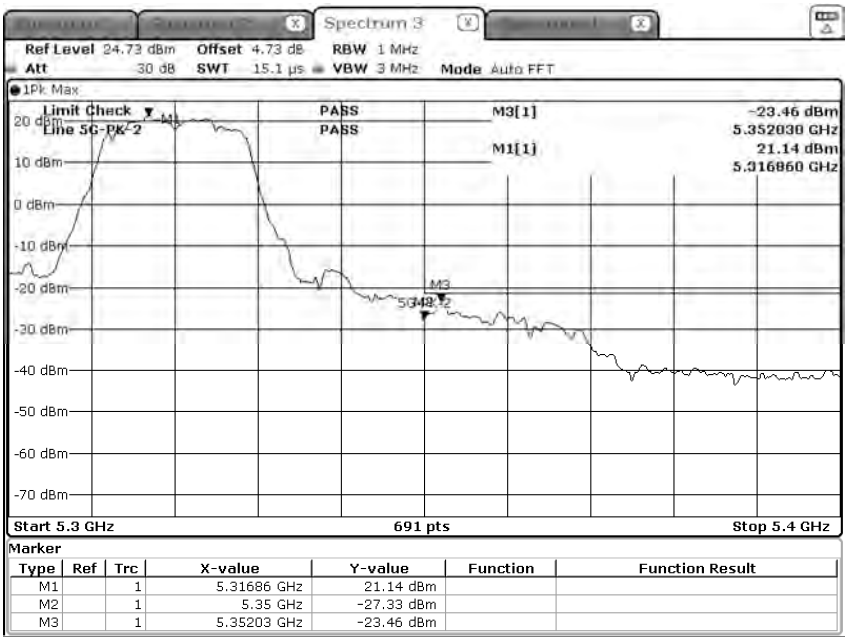

Date: 8.OCT.2020 11:57:41


Average

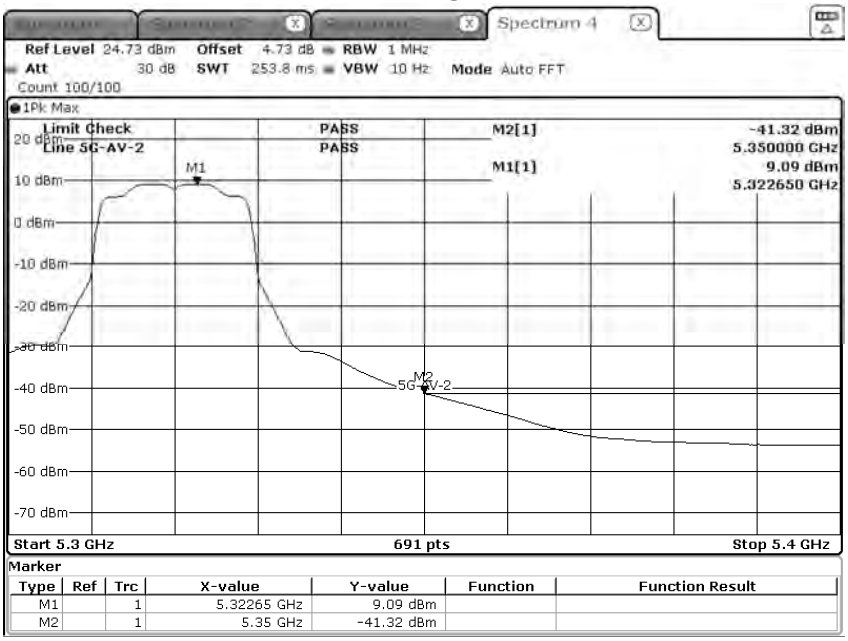

Date: 8.OCT.2020 11:55:32


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

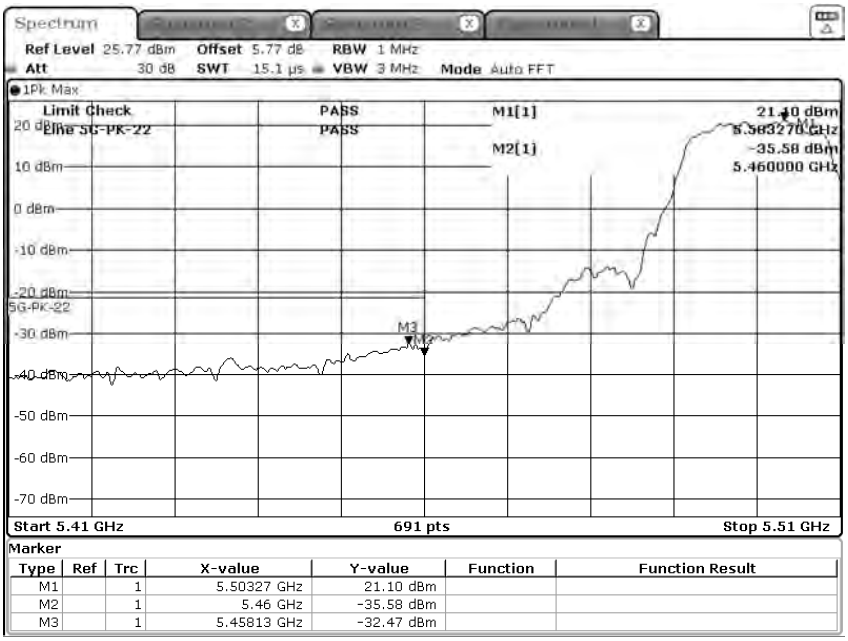

Date: 8.OCT.2020 13:11:04


Average

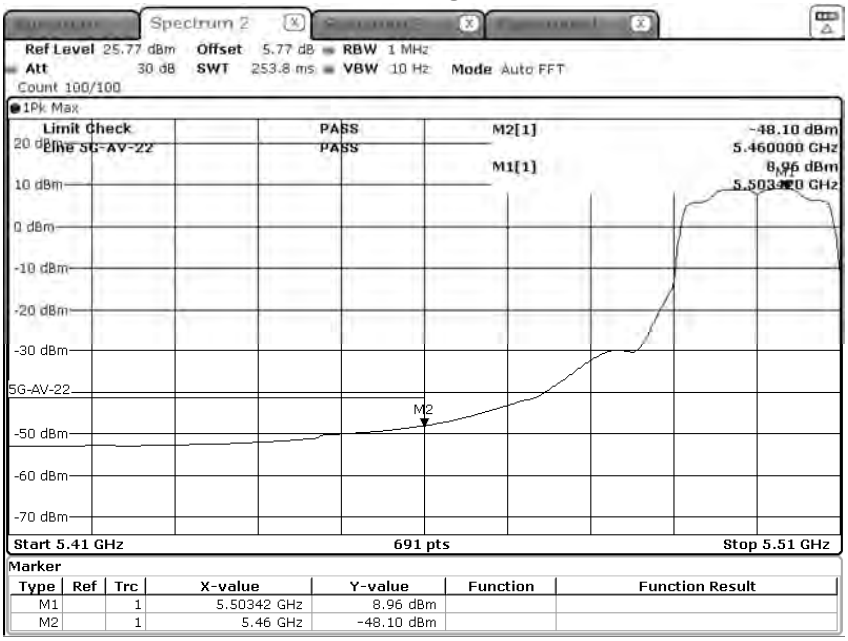

Date: 8.OCT.2020 13:13:58

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

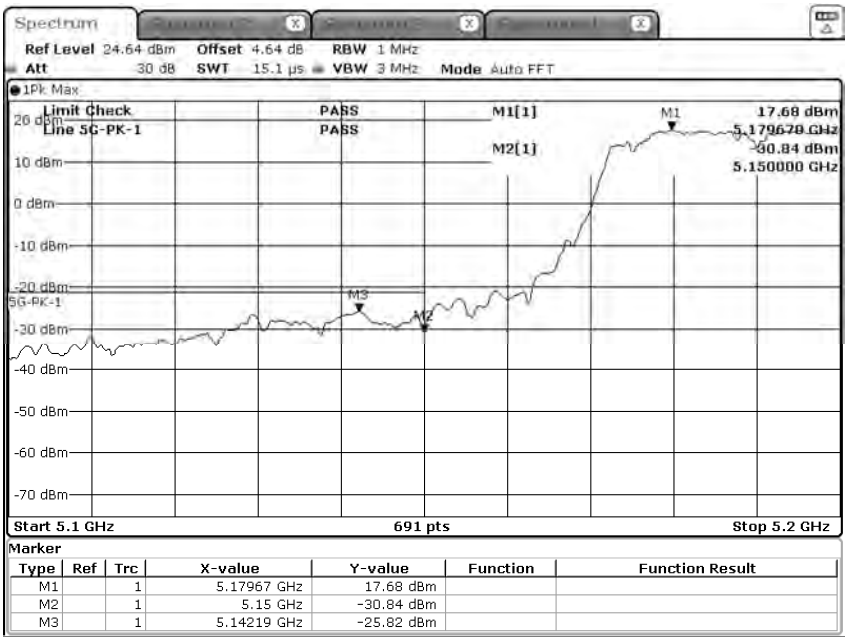


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.17967 GHz	17.68 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-30.84 dBm		
M3		1	5.14219 GHz	-25.82 dBm		

Date: 8.OCT.2020 13:37:36

Average

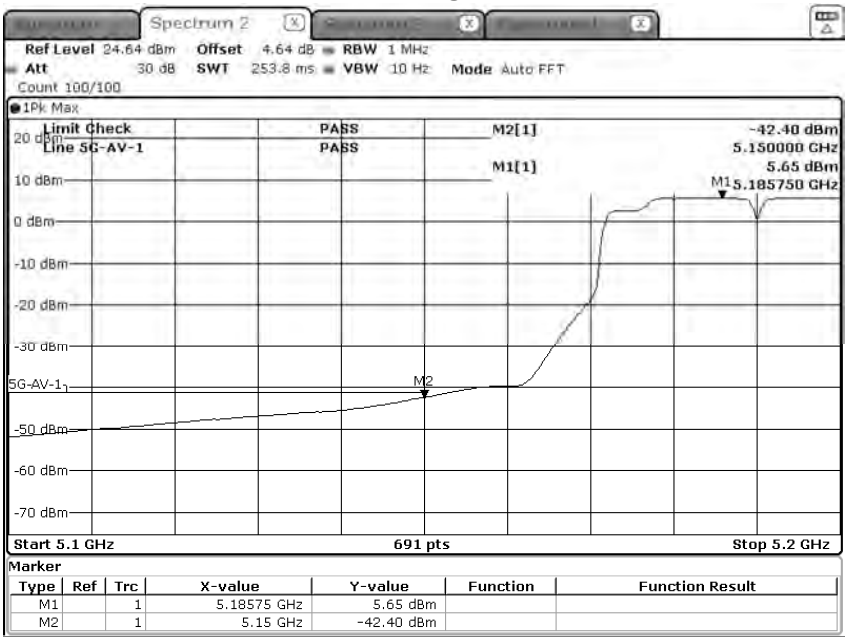


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.18575 GHz	5.65 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-42.40 dBm		

Date: 8.OCT.2020 13:32:49


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

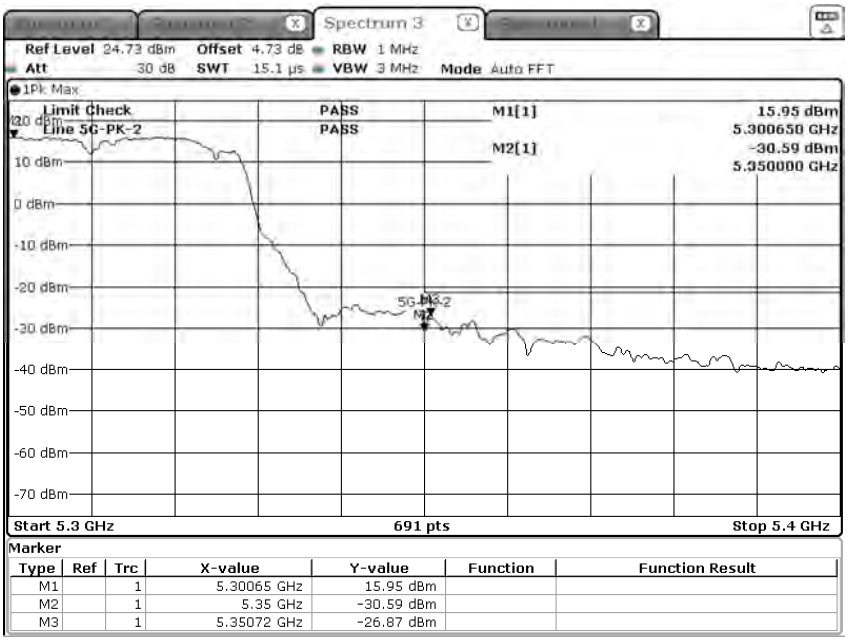

Date: 8.OCT.2020 17:03:26


Average

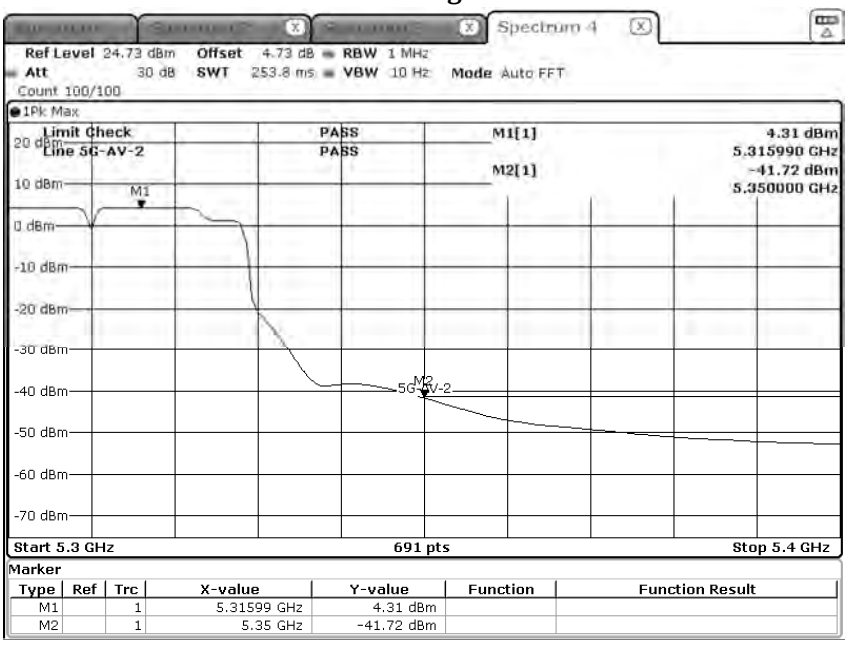

Date: 8.OCT.2020 13:42:27


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

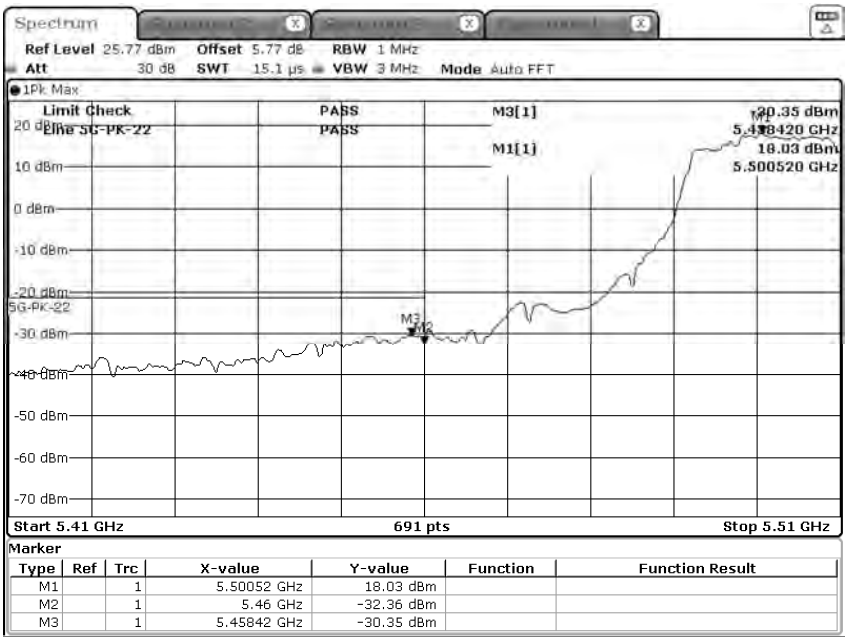

Date: 8.OCT.2020 14:10:41


Average

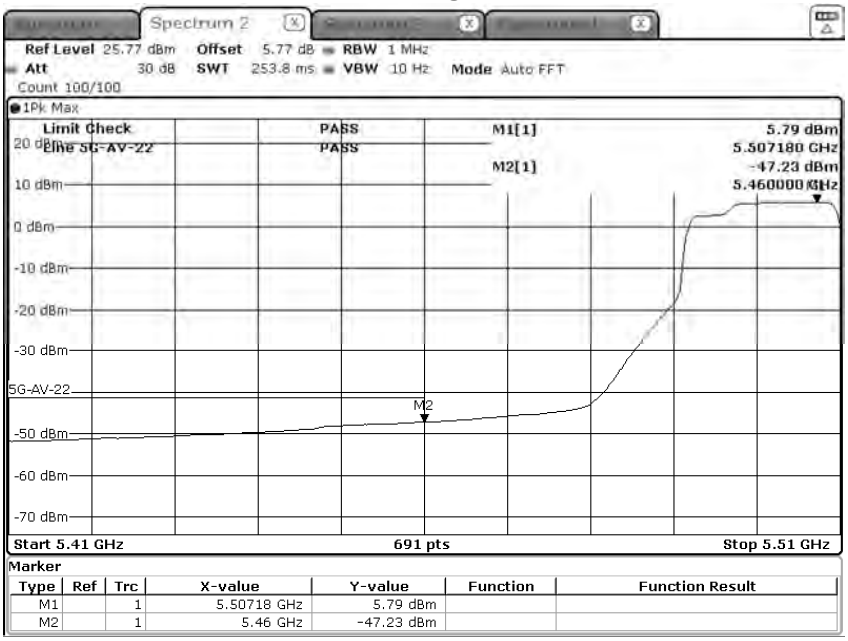

Date: 8.OCT.2020 14:13:00


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

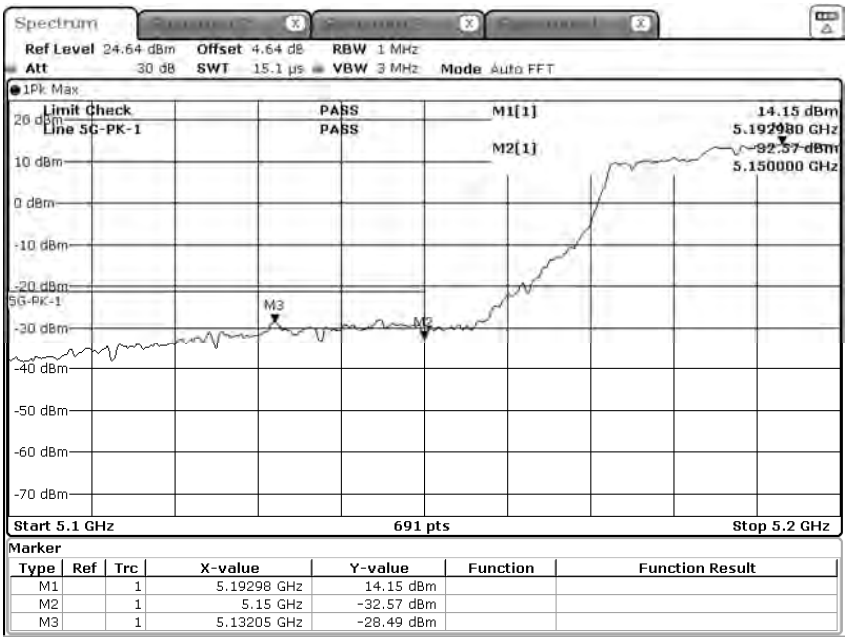

Date: 8.OCT.2020 14:38:07


Average

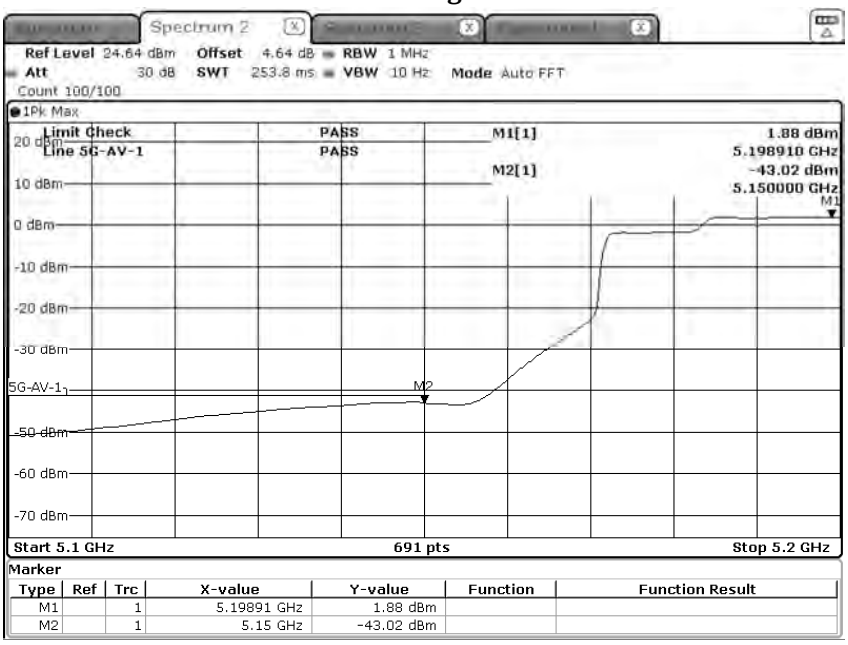

Date: 8.OCT.2020 14:32:08


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

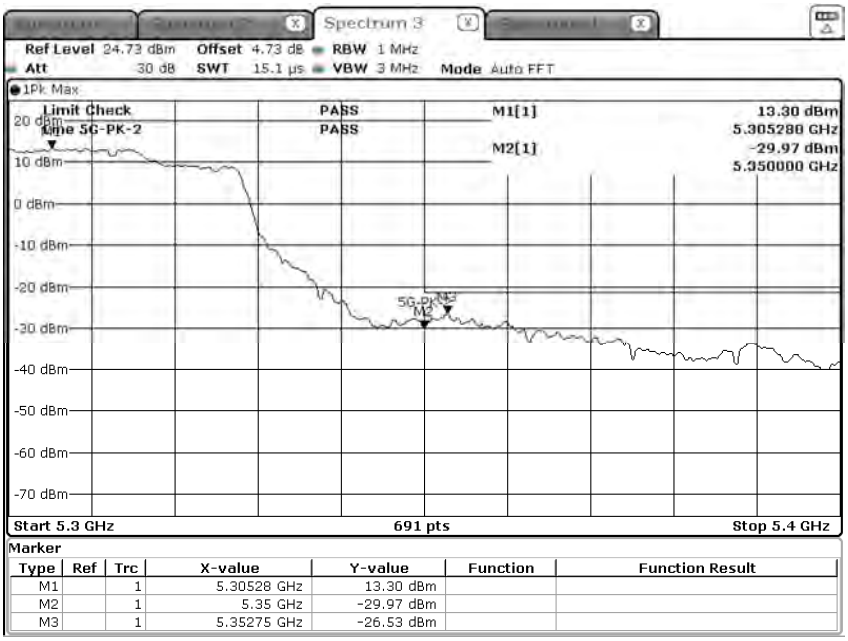

Date: 8.OCT.2020 15:00:25


Average

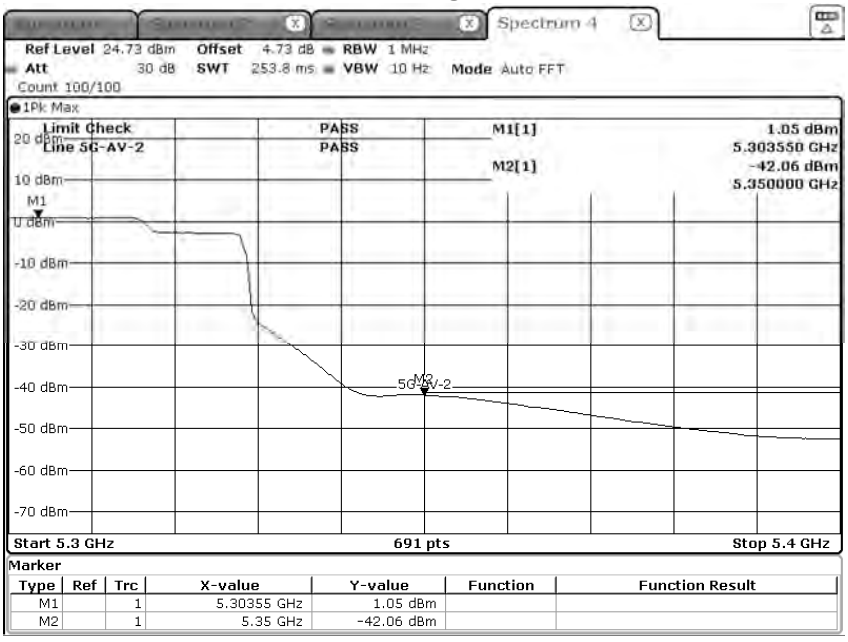

Date: 8.OCT.2020 14:51:04


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

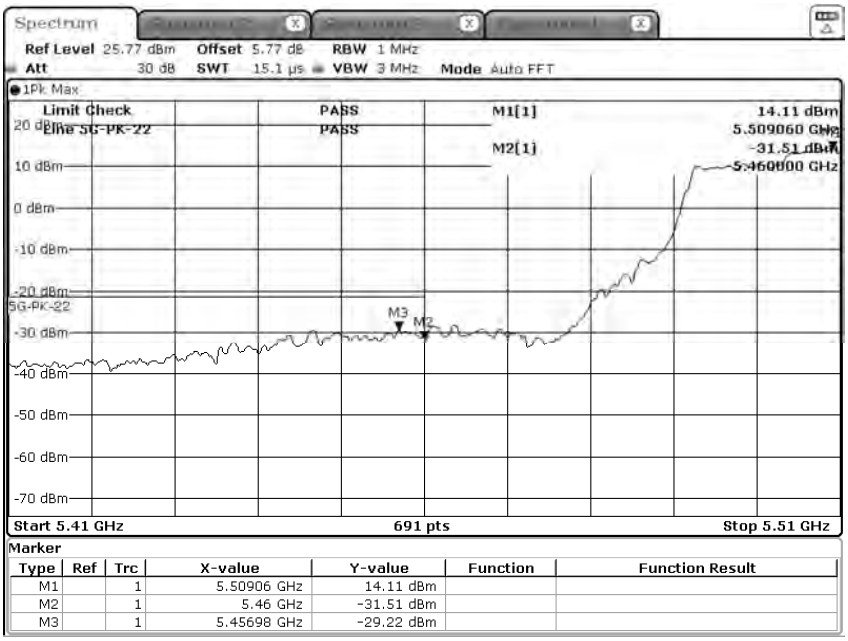

Date: 8.OCT.2020 15:15:51


Average

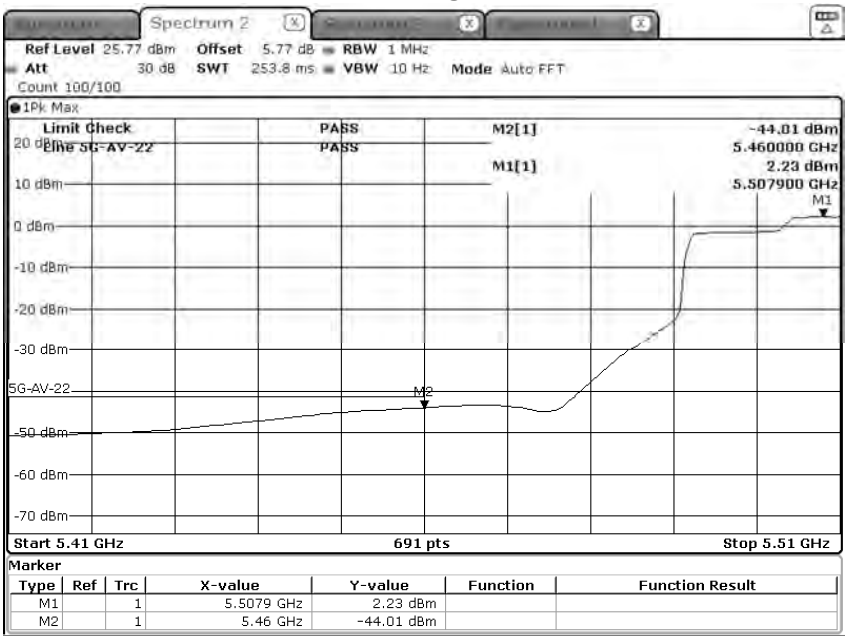


Date: 8.OCT.2020 15:18:15

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

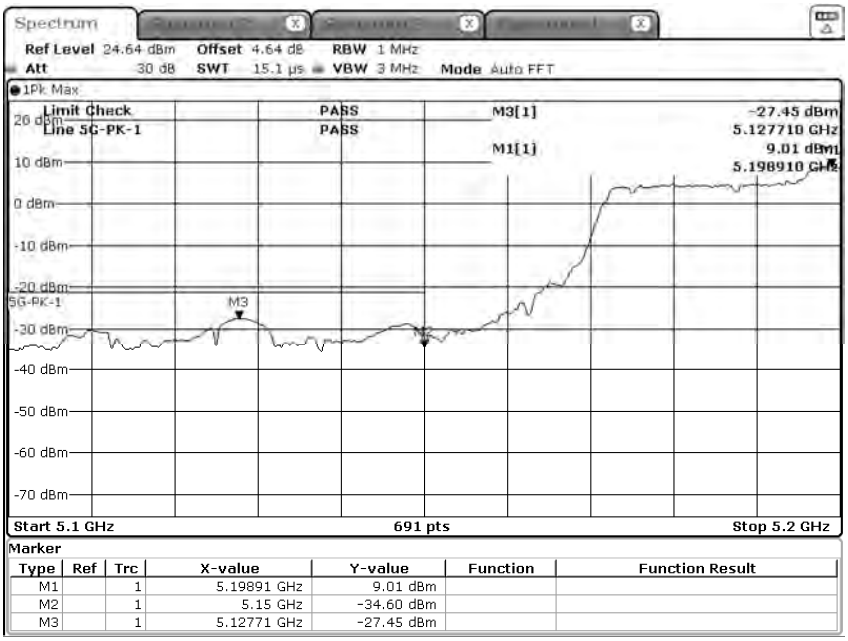


Date: 8.OCT.2020 16:04:33

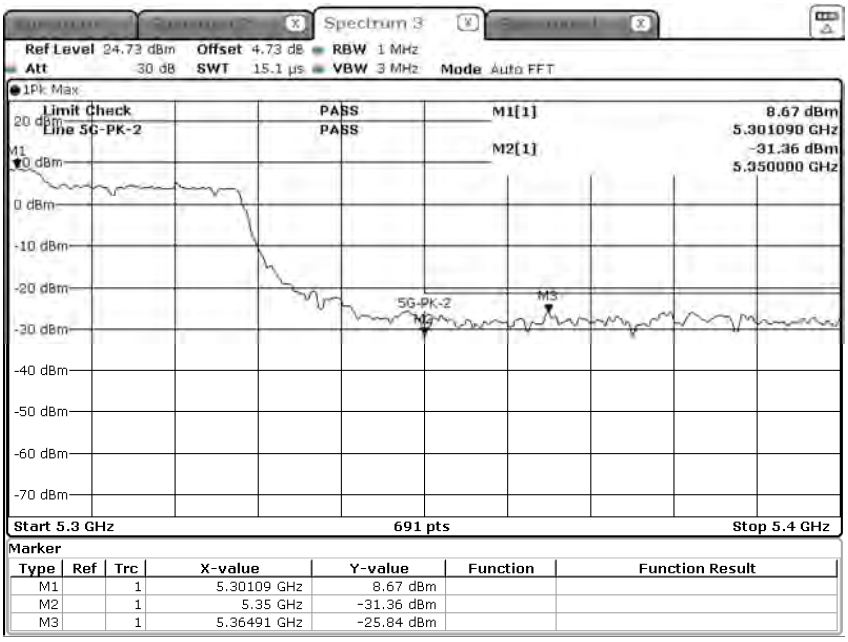


Date: 8.OCT.2020 15:49:29

Average

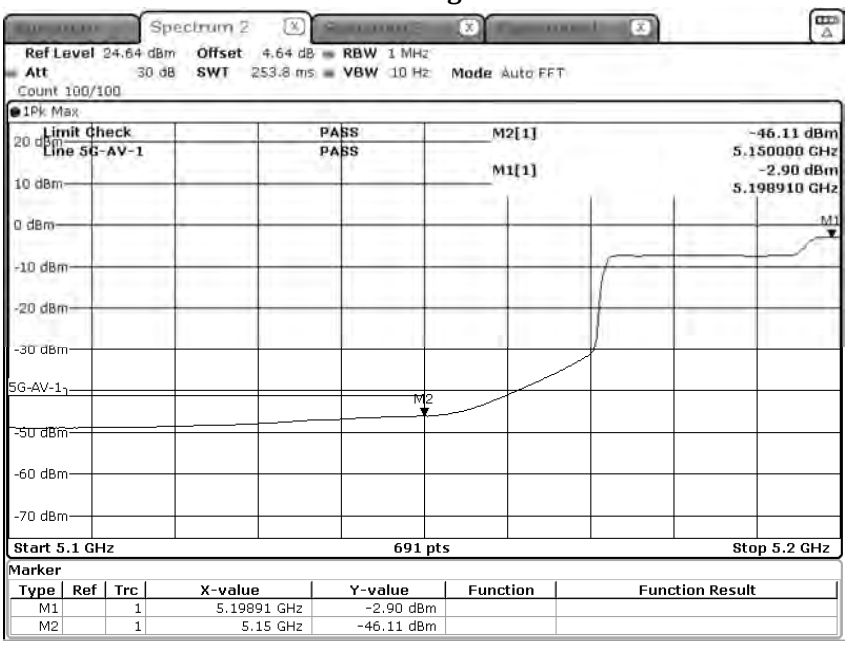


Date: 8.OCT.2020 15:52:09

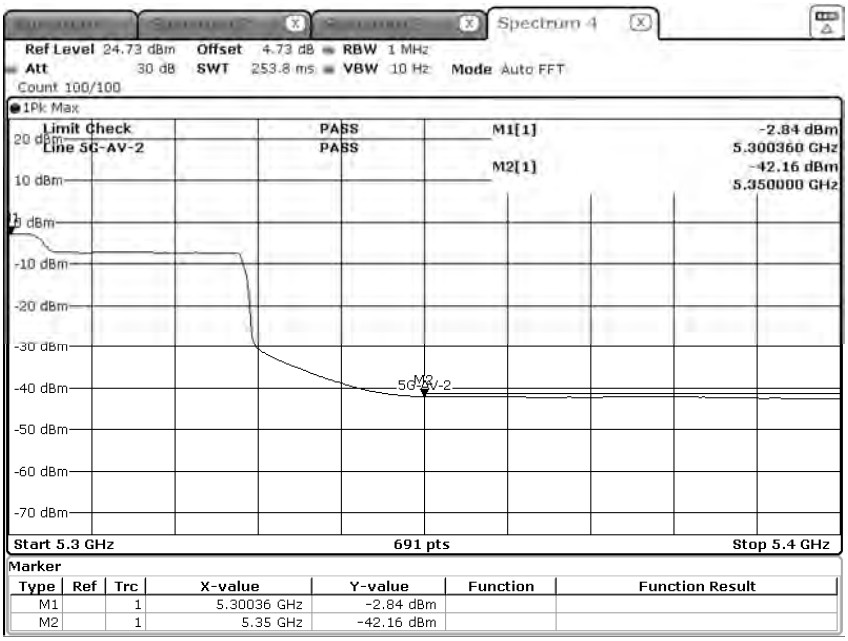

Date: 8.OCT.2020 15:47:21


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

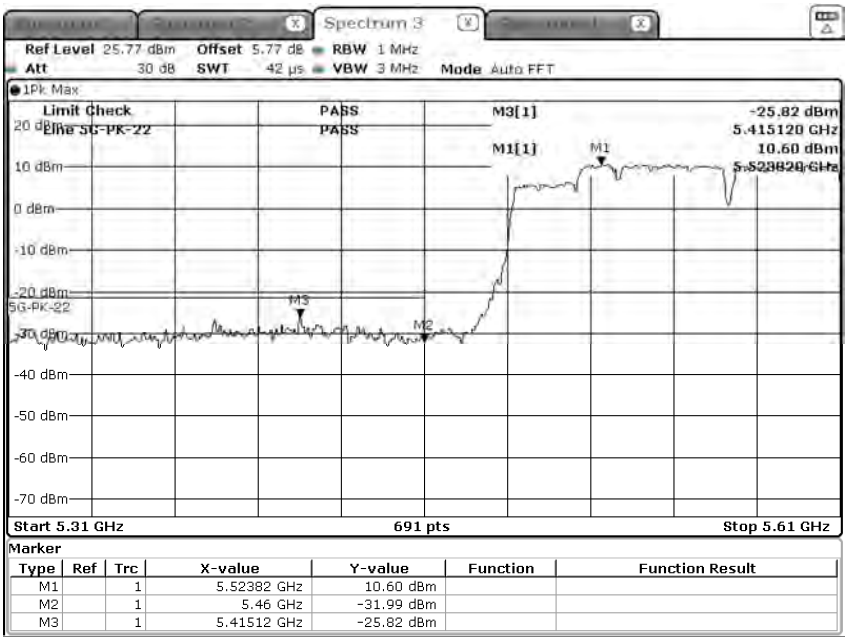

Date: 8.OCT.2020 20:46:32


Average

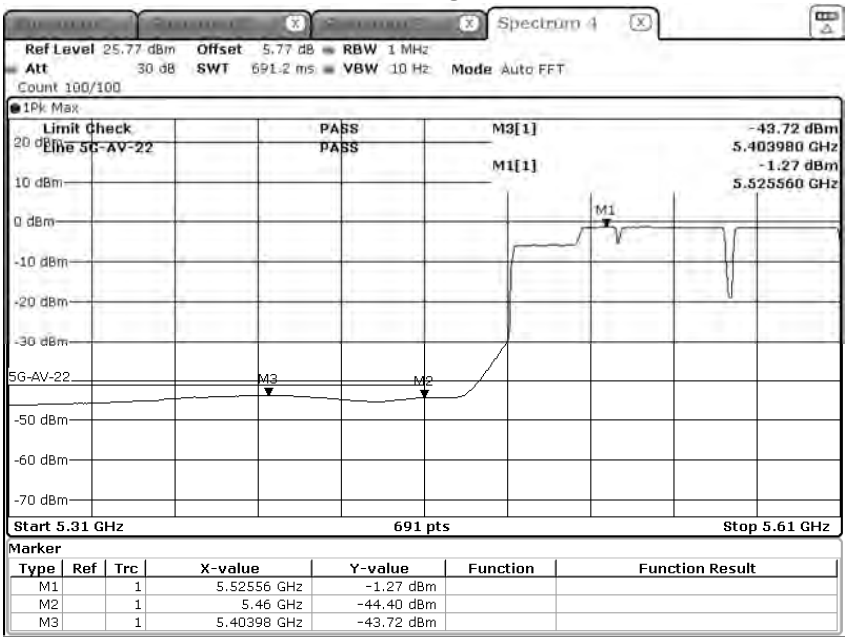

Date: 8.OCT.2020 20:50:38


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

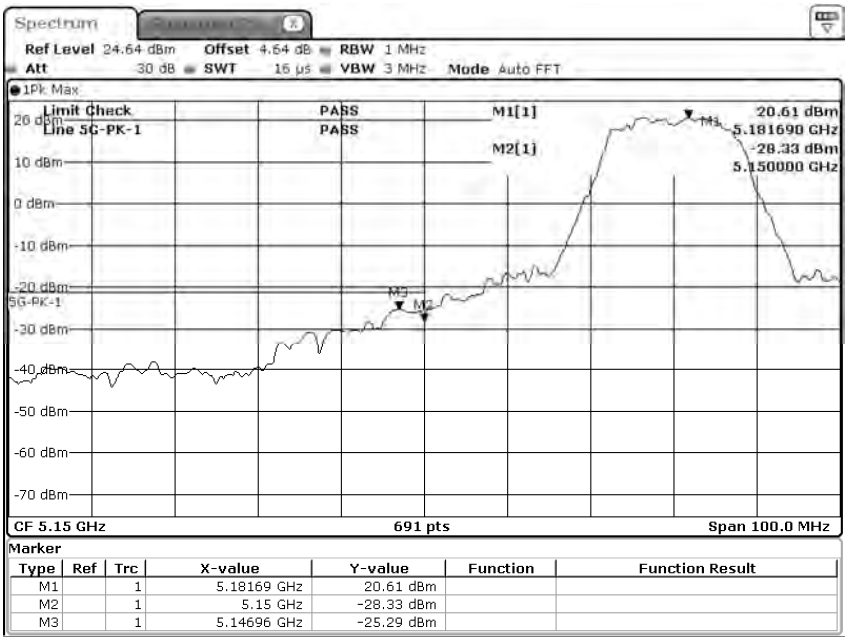

Date: 9.OCT.2020 11:38:51


Average

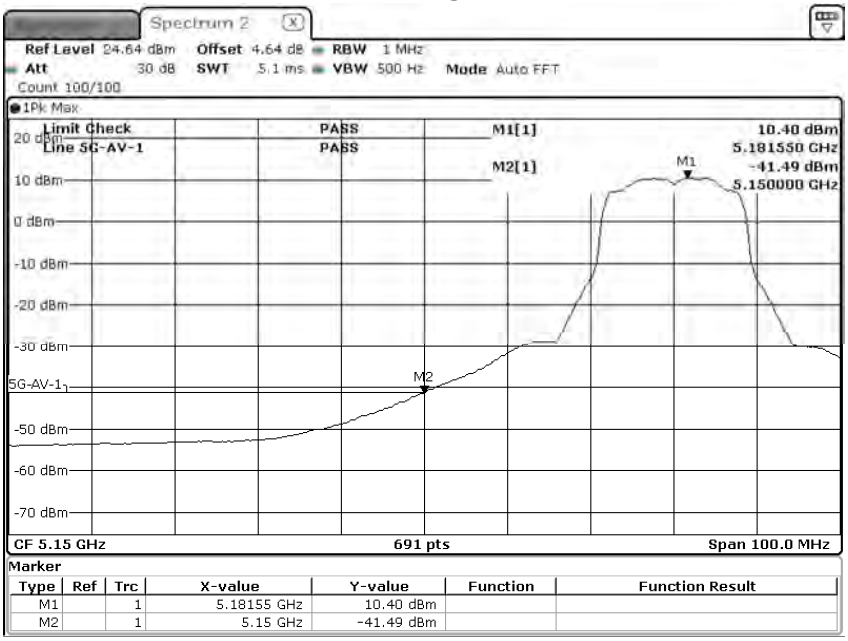

Date: 9.OCT.2020 11:30:41


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

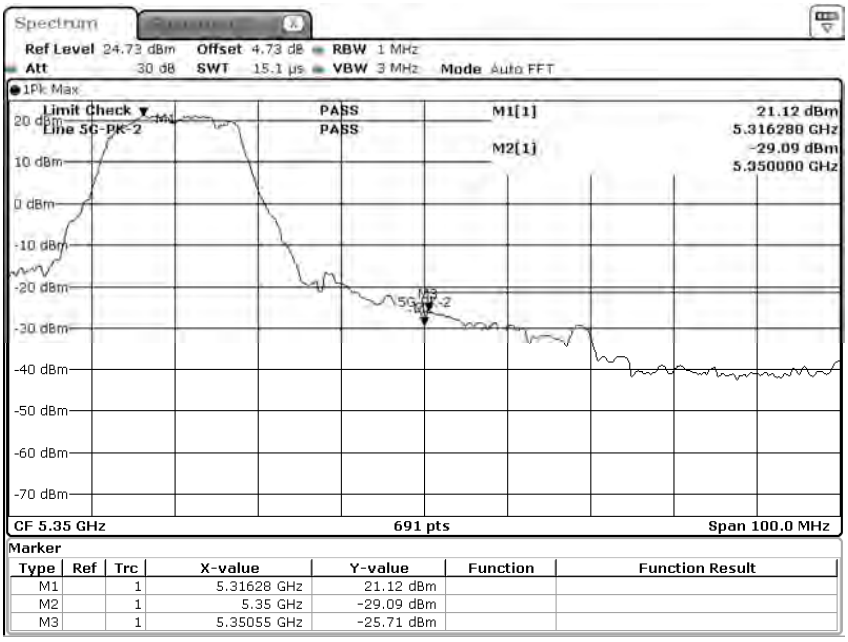

Date: 9.OCT.2020 14:26:40


Average

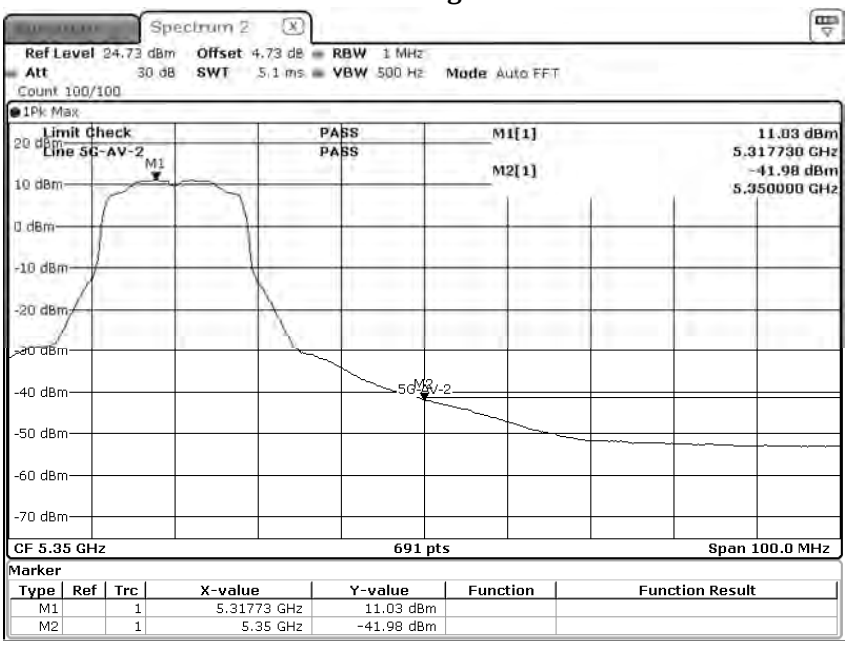

Date: 9.OCT.2020 14:24:33


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

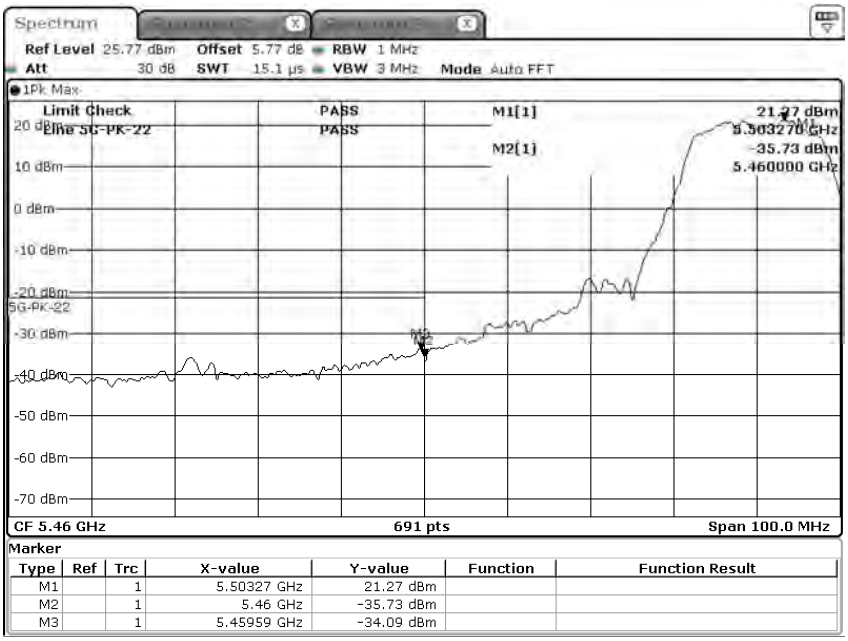

Date: 9.OCT.2020 14:40:21


Average

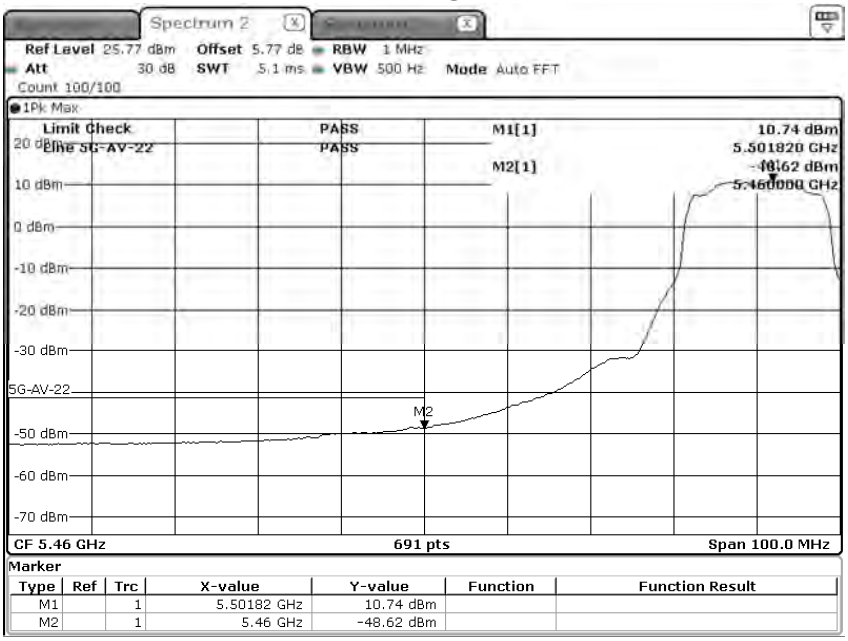

Date: 9.OCT.2020 14:41:03


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

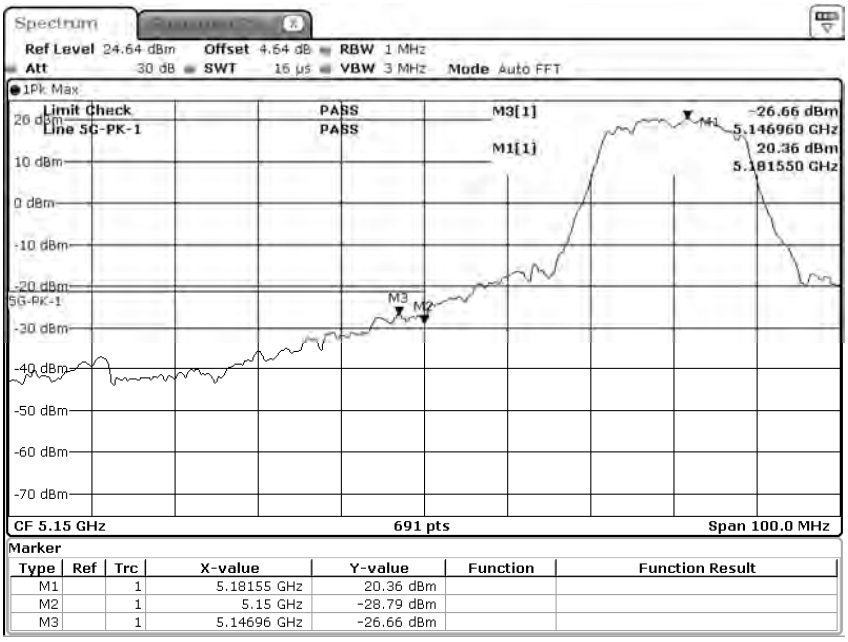

Date: 9.OCT.2020 11:43:29


Average

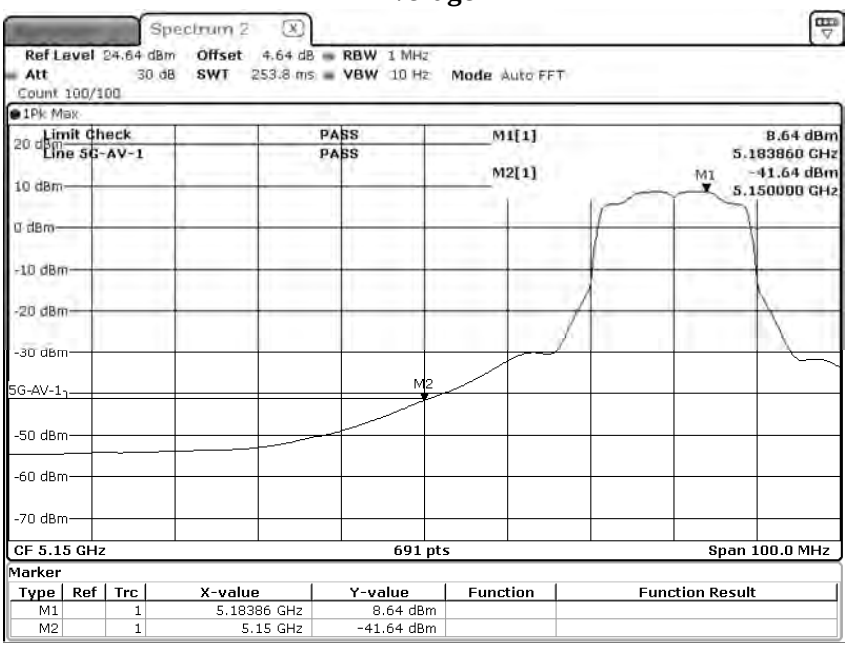

Date: 9.OCT.2020 12:14:33


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

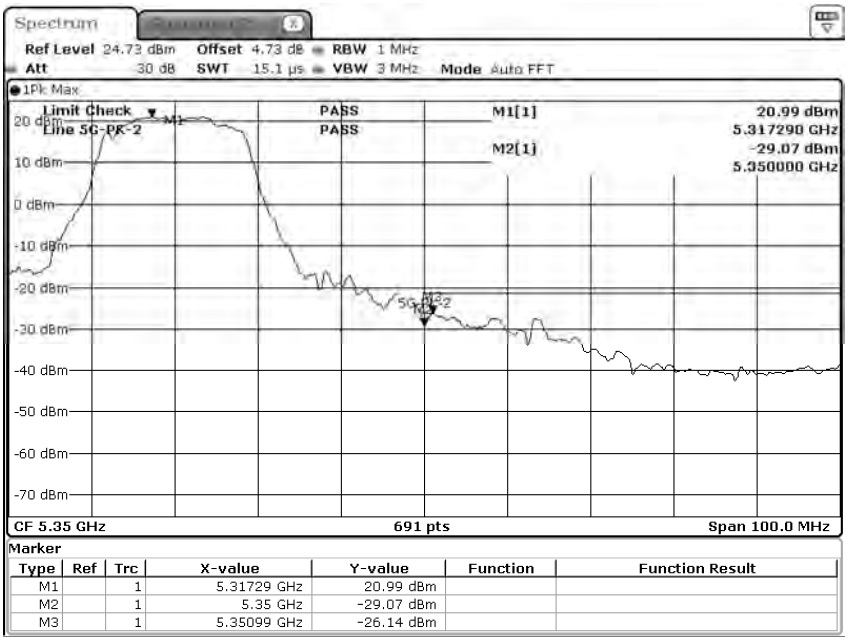

Date: 9.OCT.2020 14:09:19


Average

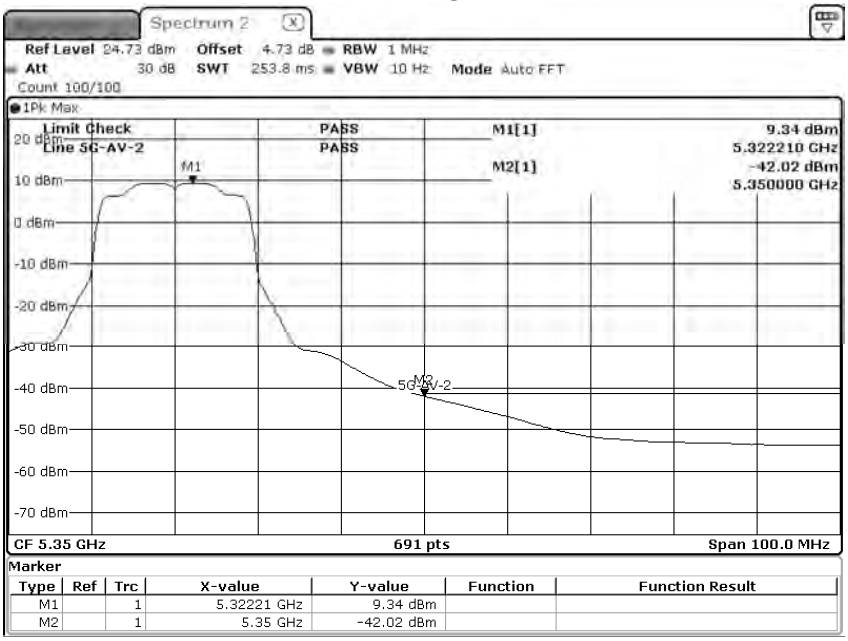

Date: 9.OCT.2020 14:05:13


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

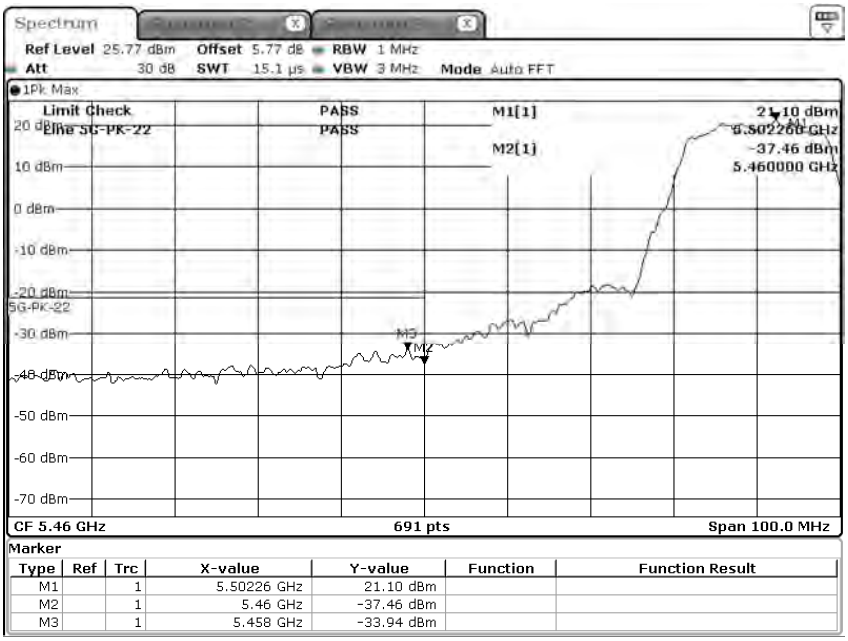

Date: 9.OCT.2020 15:04:47


Average

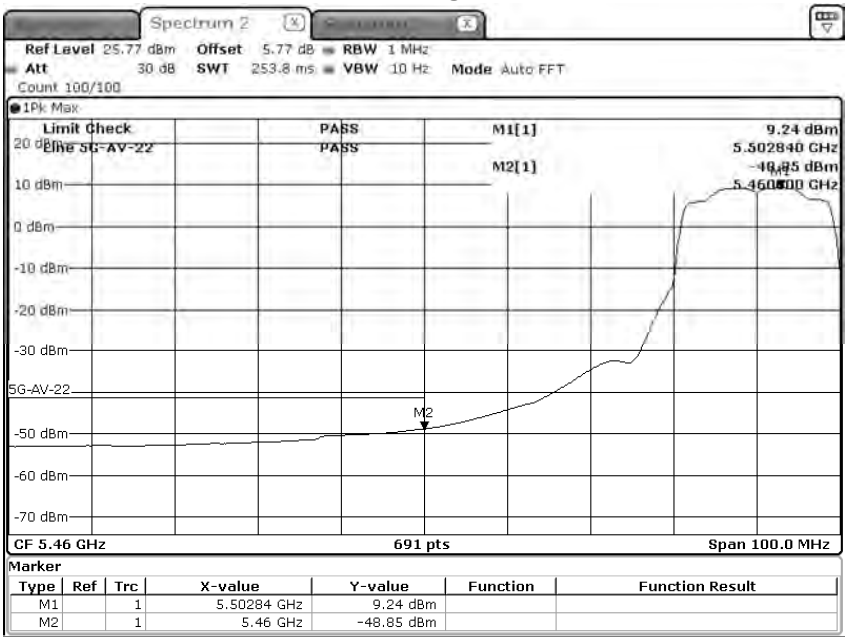

Date: 9.OCT.2020 15:17:41


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

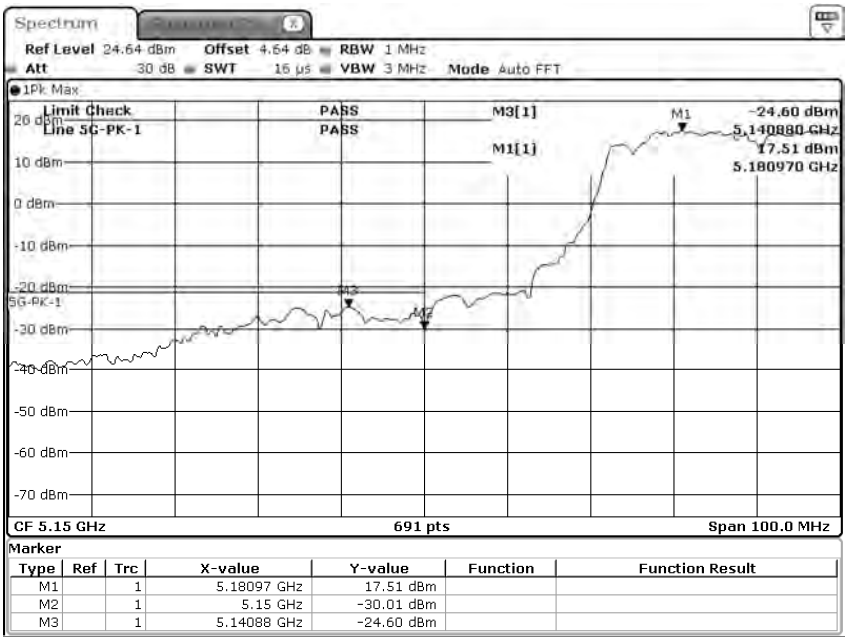

Date: 9.OCT.2020 12:10:04


Average

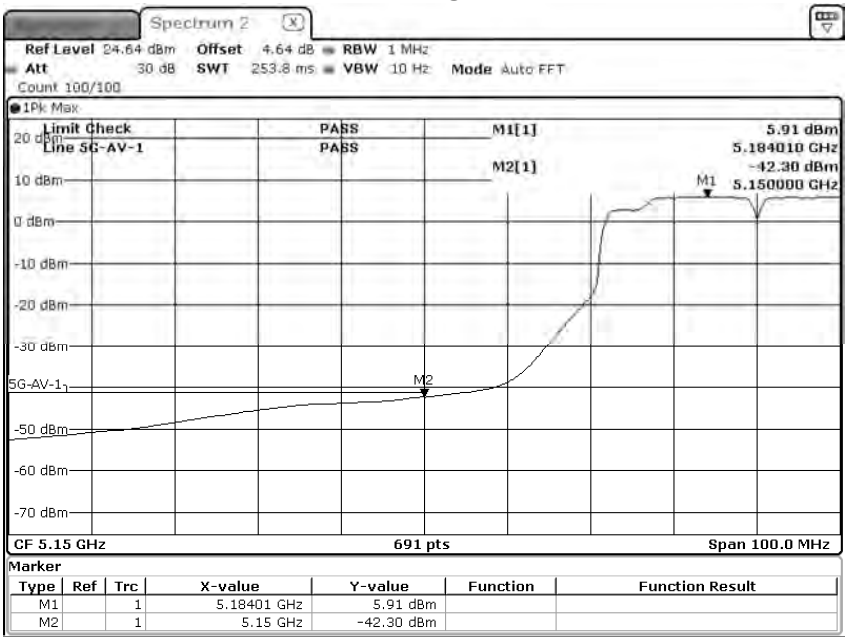

Date: 9.OCT.2020 12:08:52


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

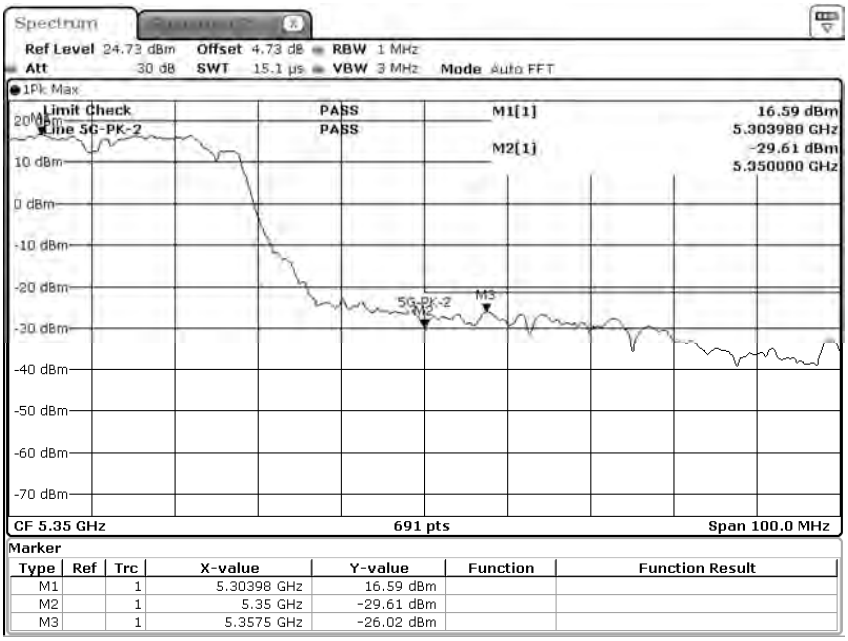

Date: 9.OCT.2020 14:00:44


Average

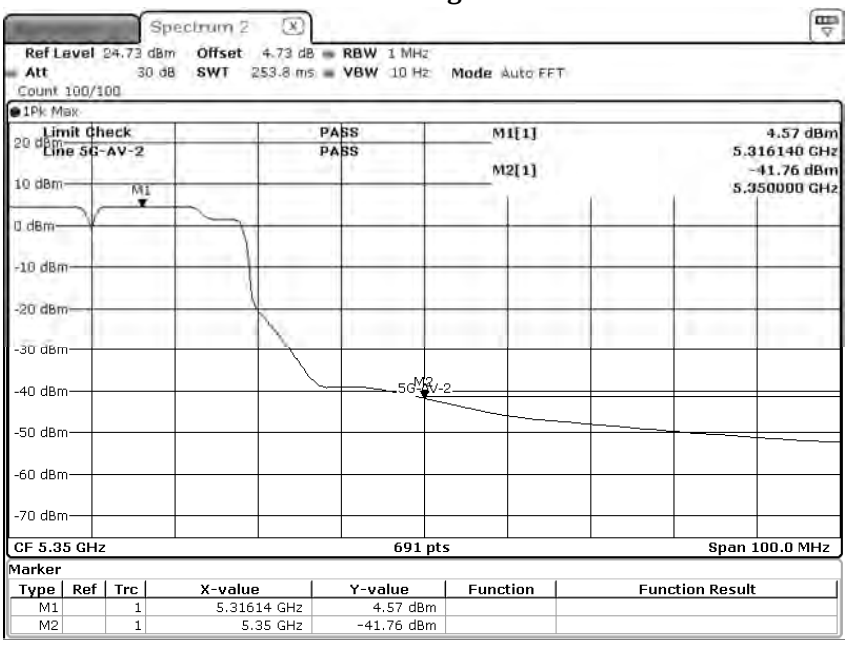

Date: 9.OCT.2020 13:58:37


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

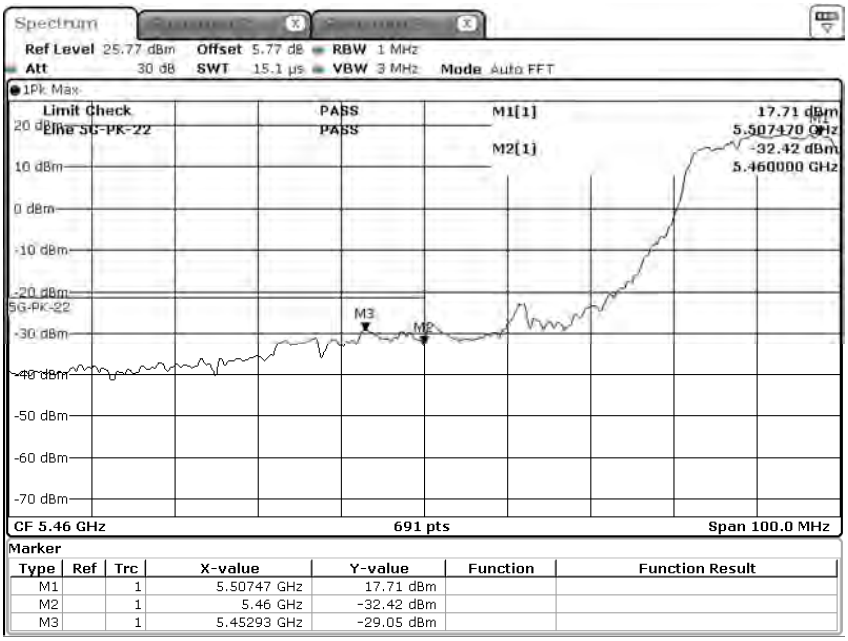

Date: 9.OCT.2020 16:08:15


Average

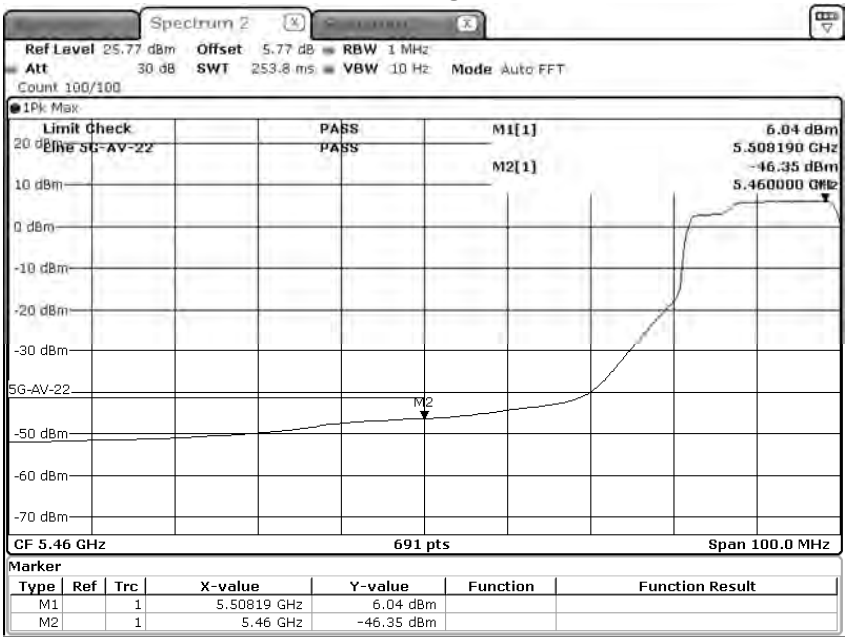

Date: 9.OCT.2020 16:11:27


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Peak

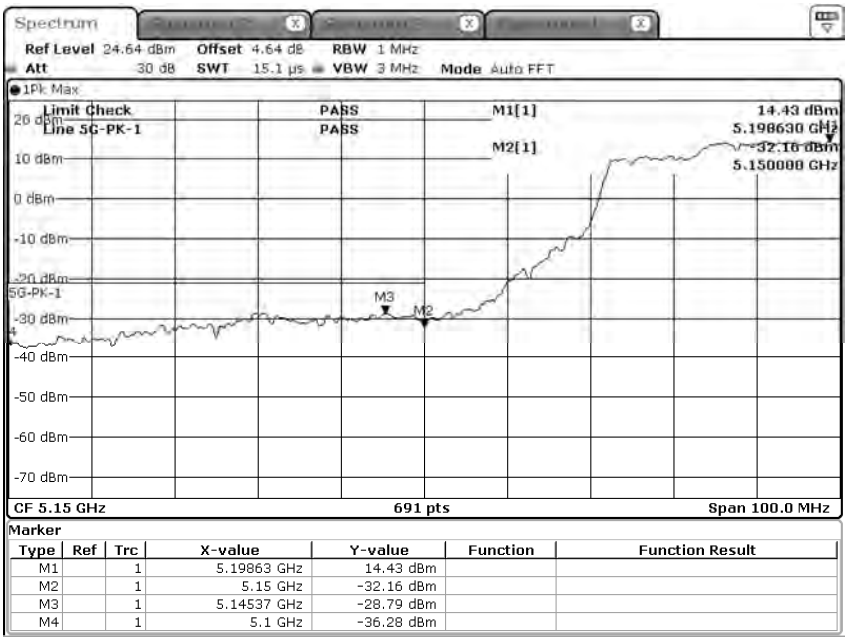

Date: 23.OCT.2020 09:59:03


Average

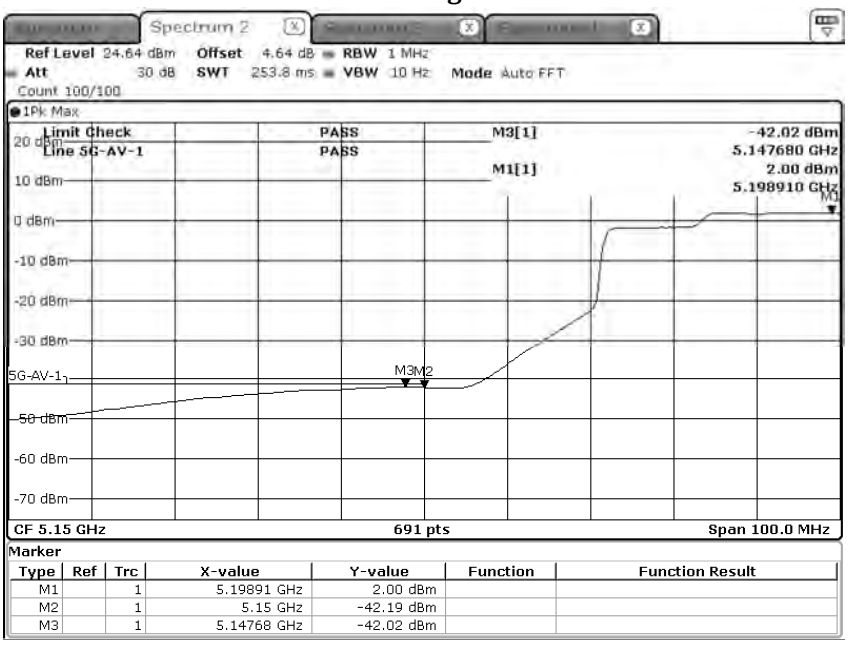

Date: 23.OCT.2020 09:54:58


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Peak

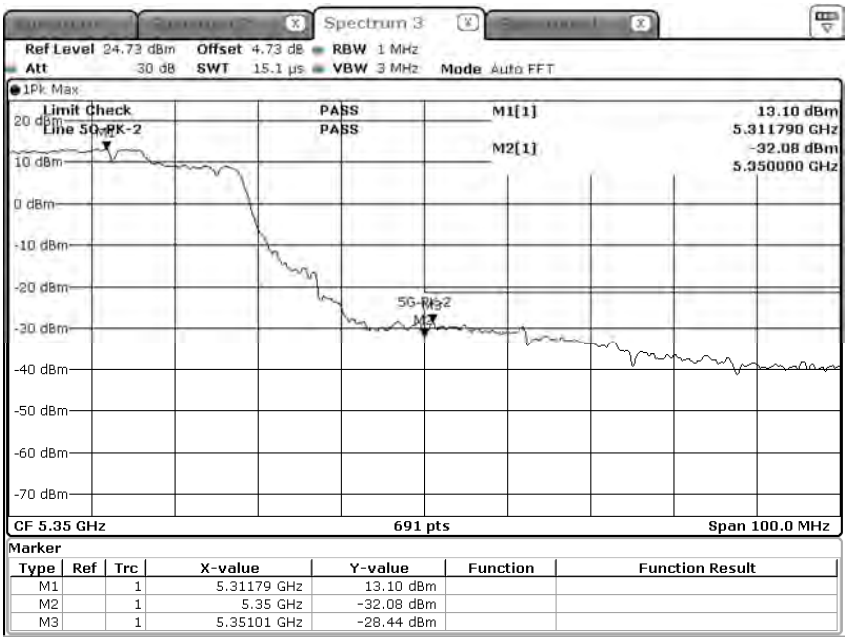

Date: 23.OCT.2020 09:47:11


Average

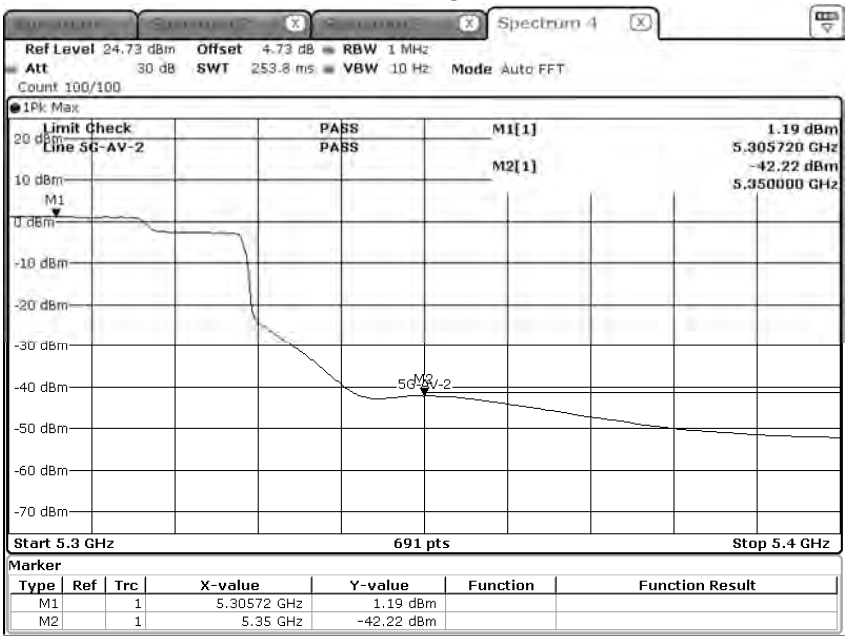

Date: 23.OCT.2020 09:44:43


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

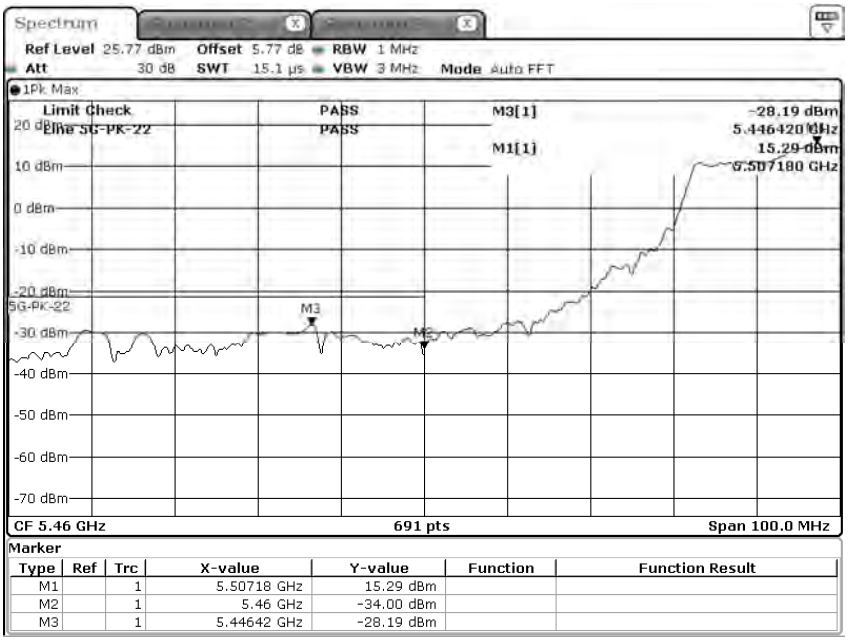

Date: 9.OCT.2020 19:02:34


Average

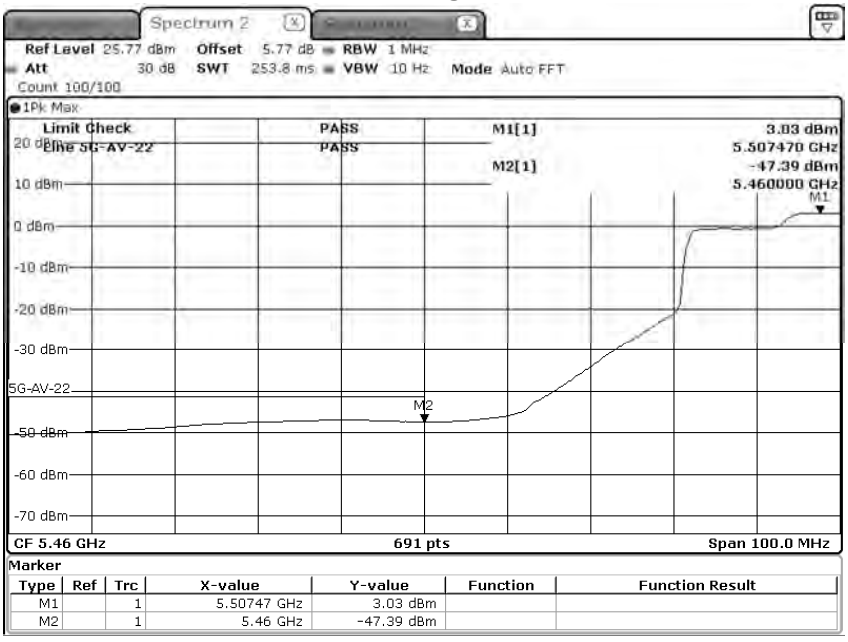


Date: 9.OCT.2020 19:25:51

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak

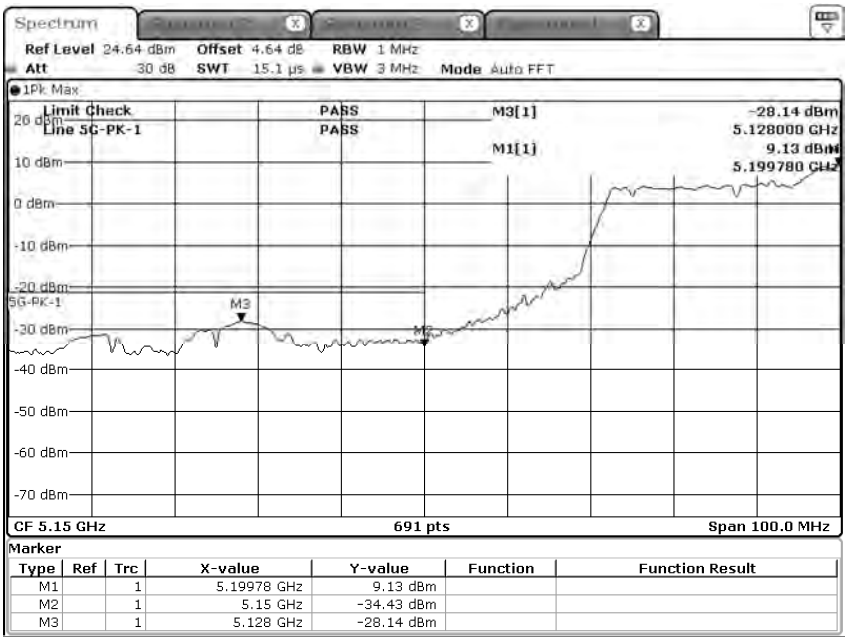


Date: 12.OCT.2020 10:30:58

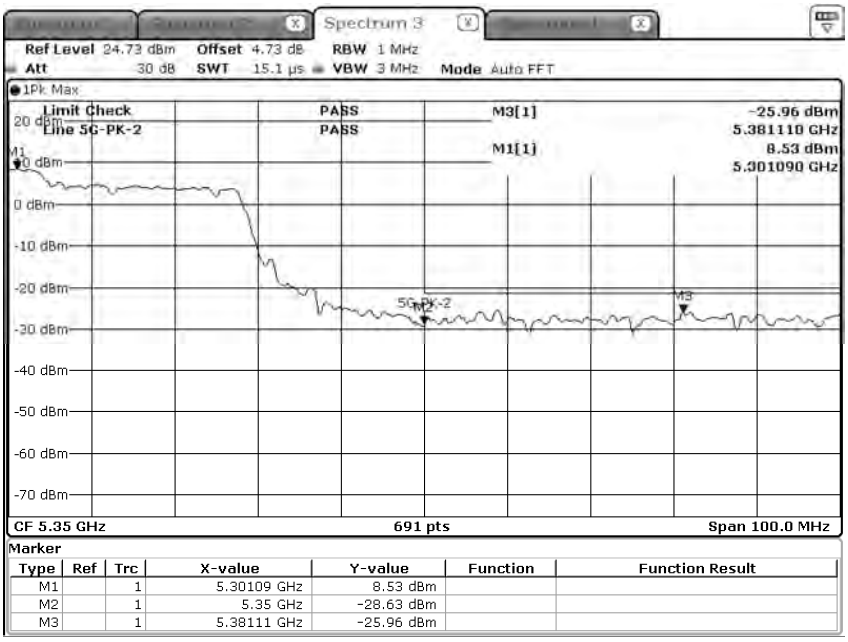


Date: 12.OCT.2020 10:14:54

Average

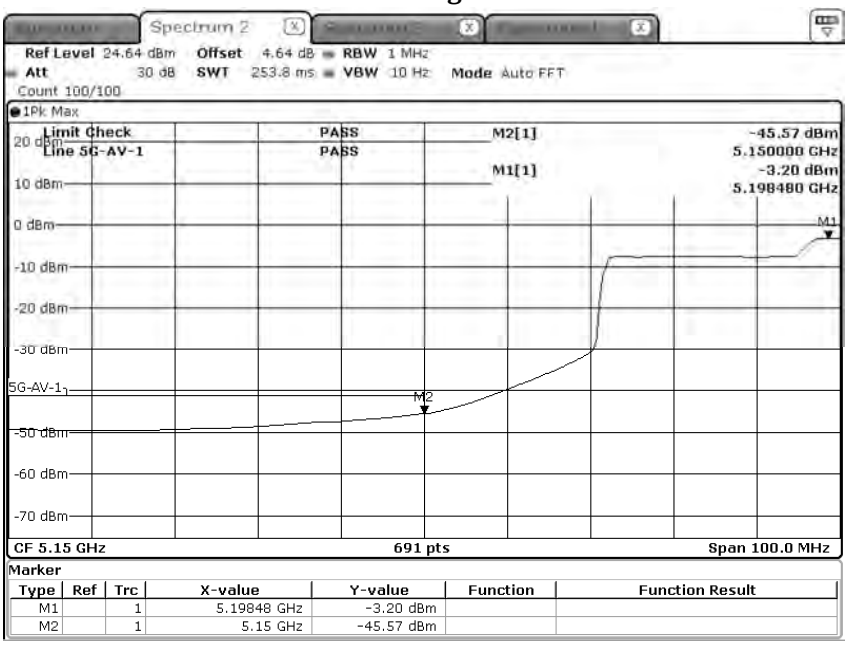


Date: 12.OCT.2020 10:26:55

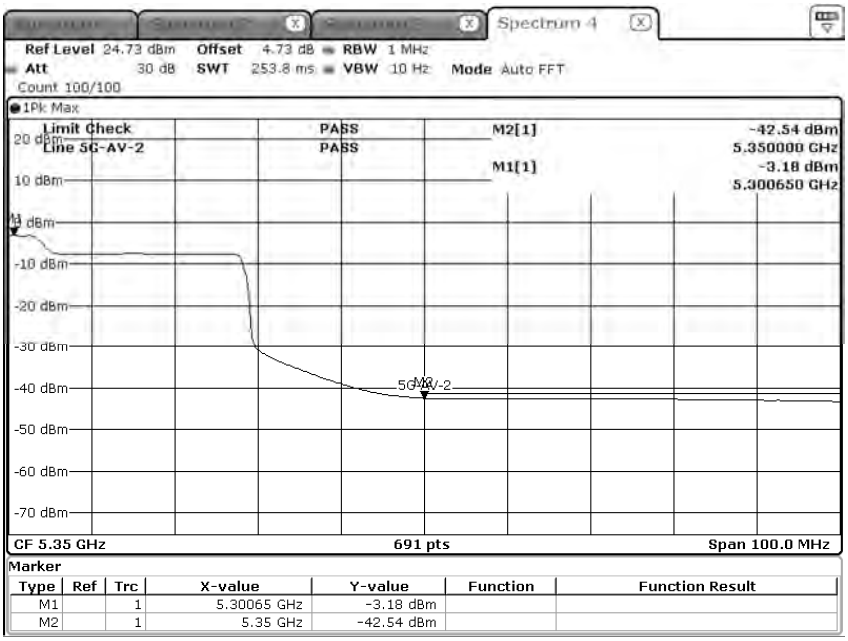

Date: 12.OCT.2020 10:09:26


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Peak

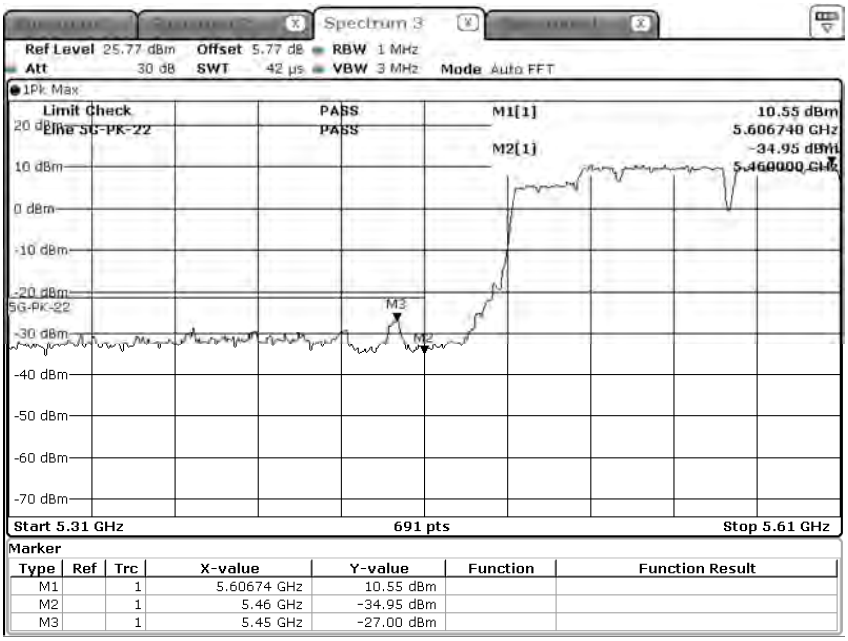

Date: 23.OCT.2020 10:13:52


Average

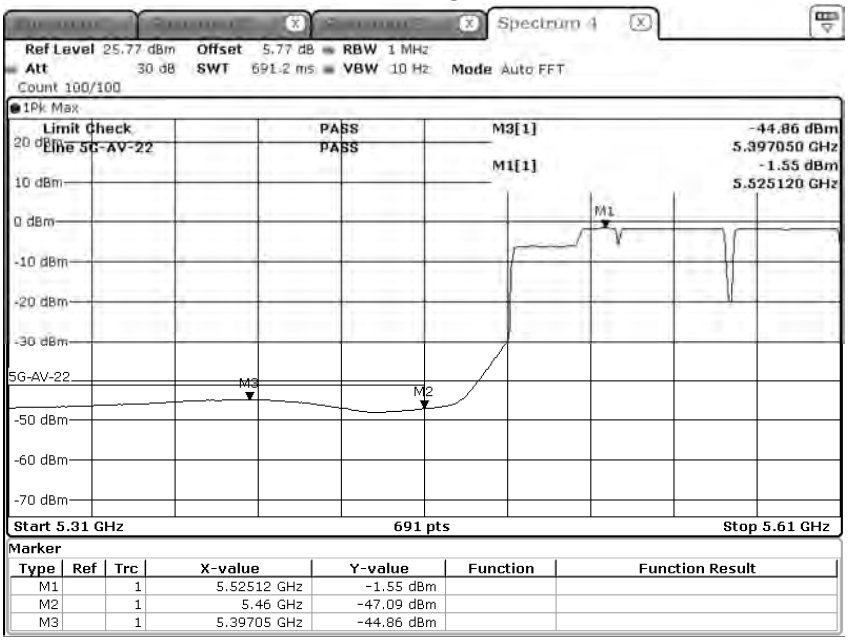

Date: 23.OCT.2020 10:07:47


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

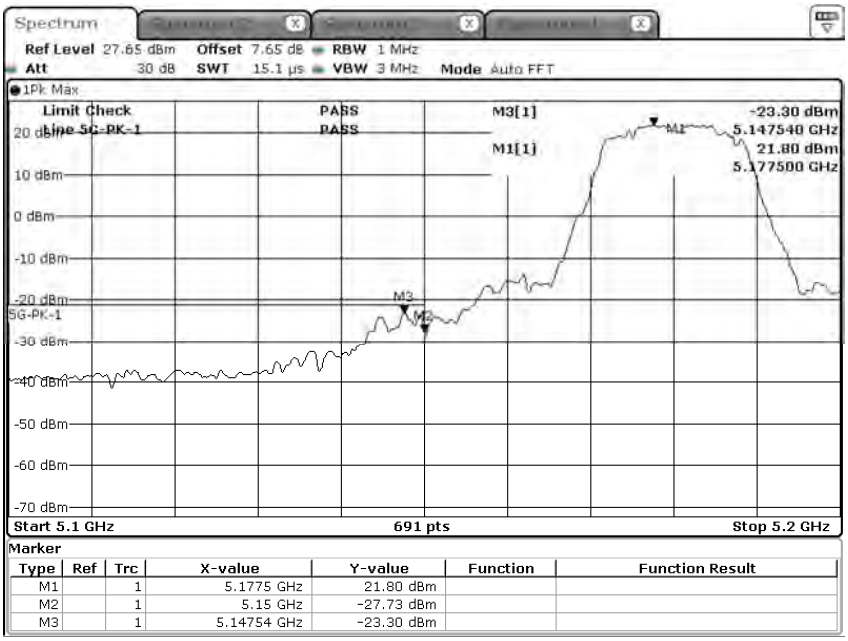


Date: 13.OCT.2020 07:53:51

Average (Chain A)

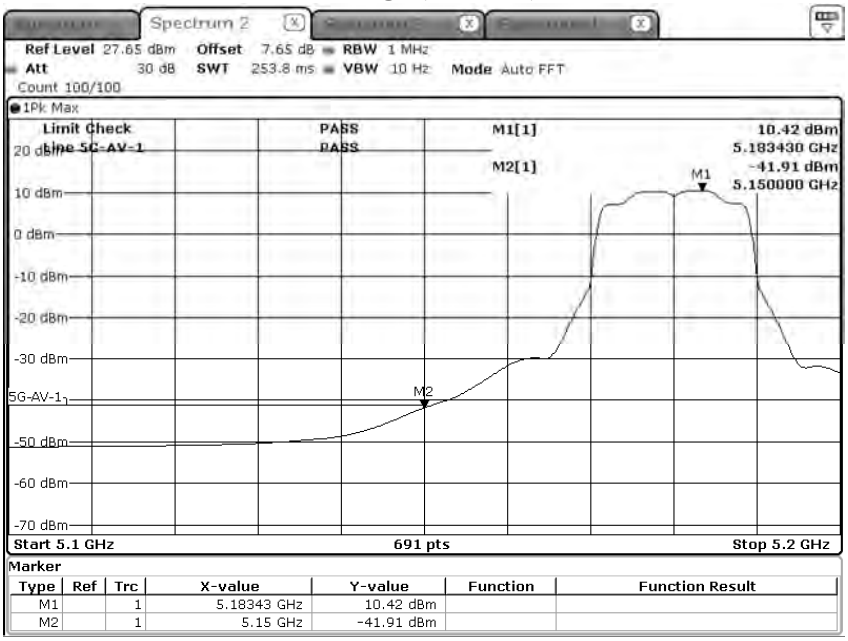


Date: 13.OCT.2020 07:50:41

Peak (Chain B)

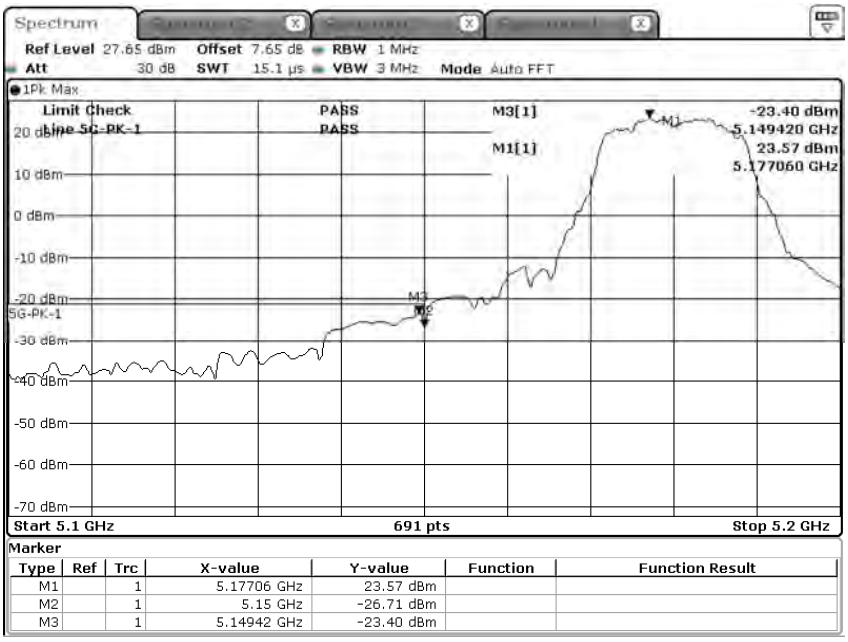

Date: 13.OCT.2020 15:48:15


Average (Chain B)

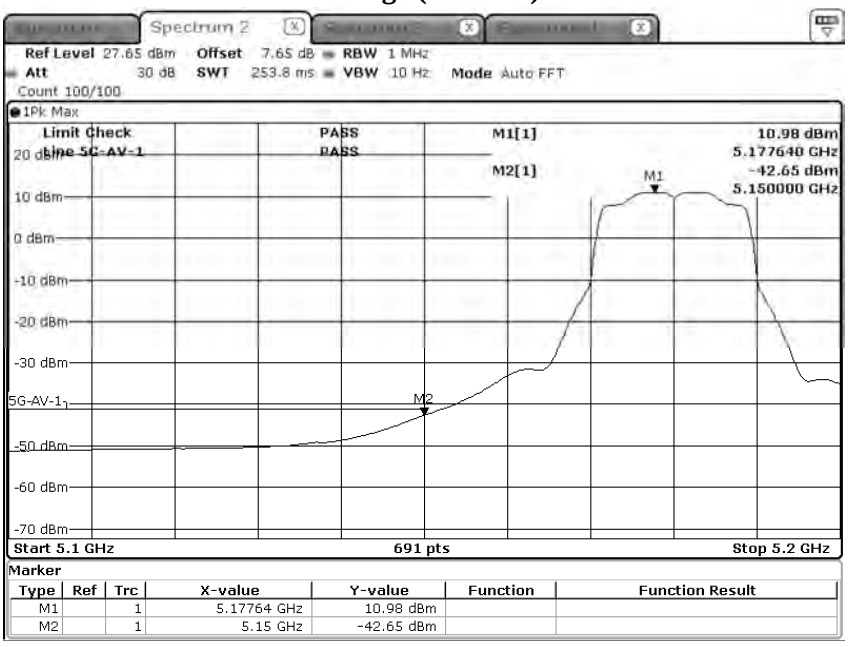

Date: 13.OCT.2020 15:44:44


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Peak (Chain A)

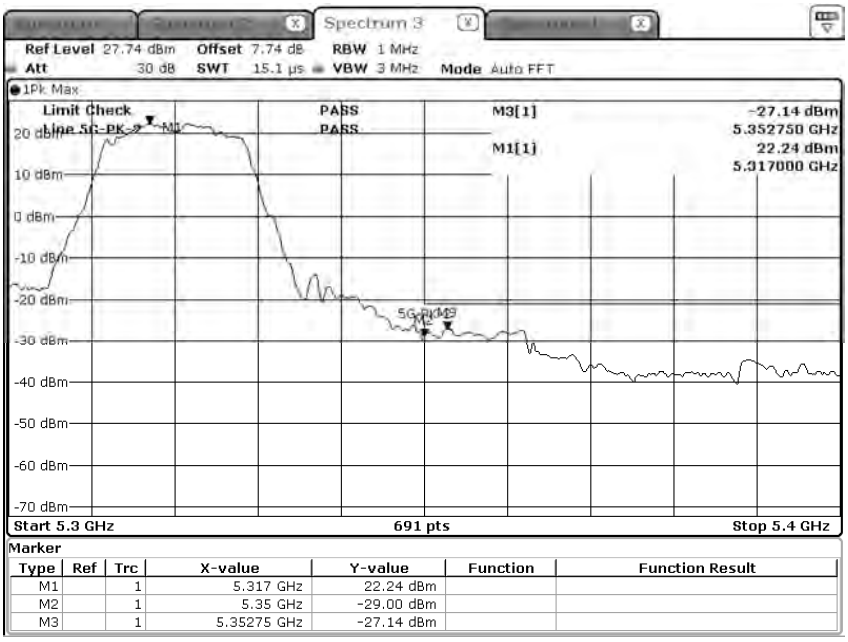


Date: 14.OCT.2020 01:33:14

Average (Chain A)

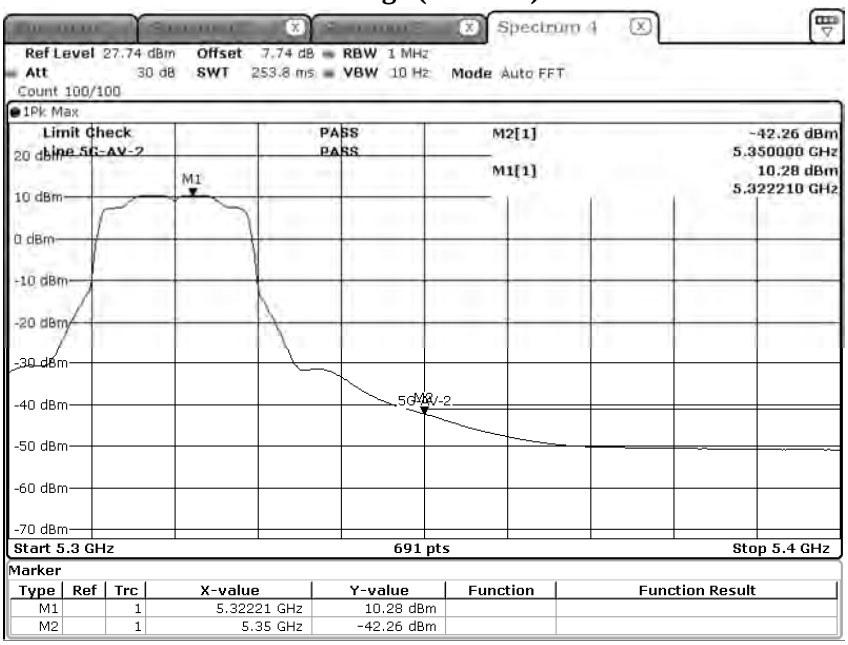


Date: 14.OCT.2020 01:29:30

Peak (Chain B)

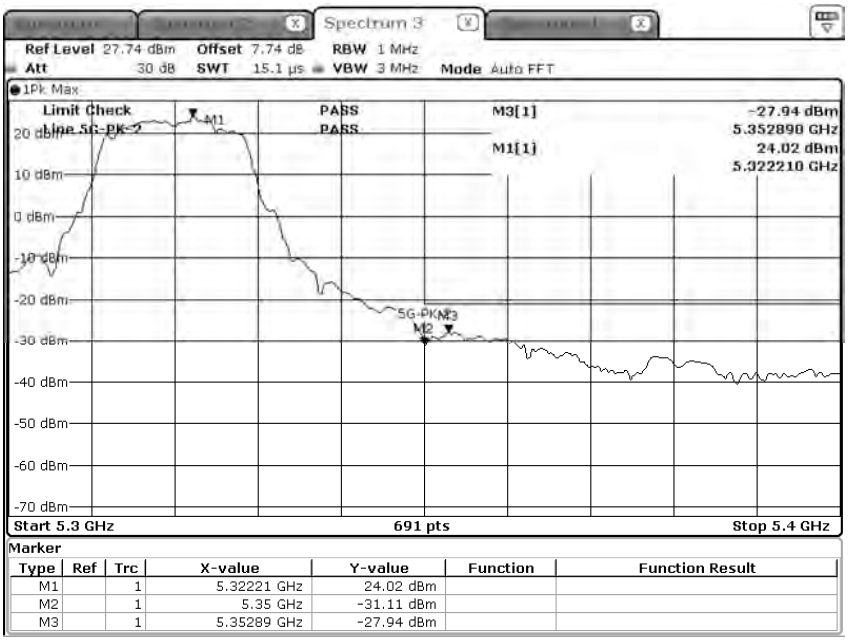

Date: 14.OCT.2020 09:27:38


Average (Chain B)

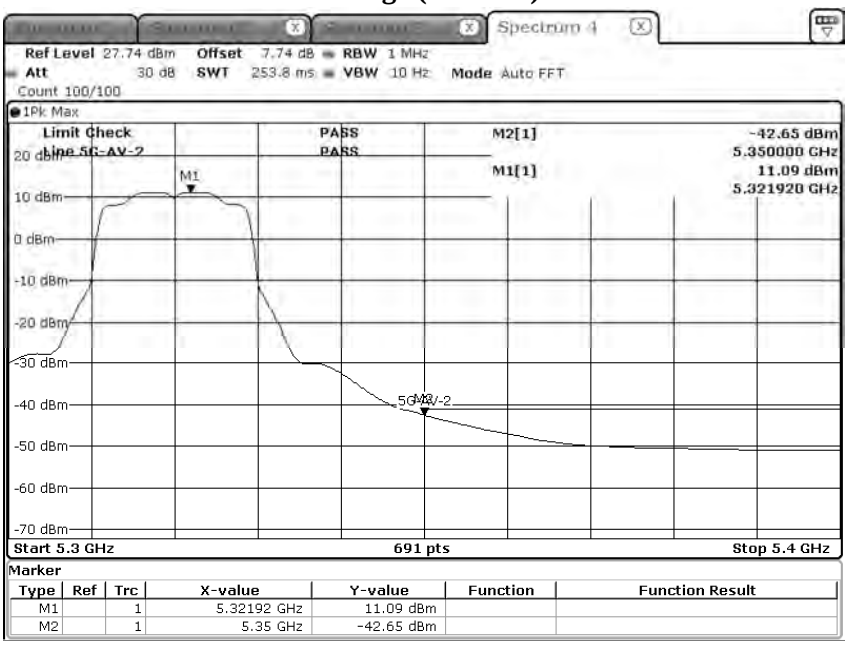

Date: 14.OCT.2020 09:23:37

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Peak (Chain A)

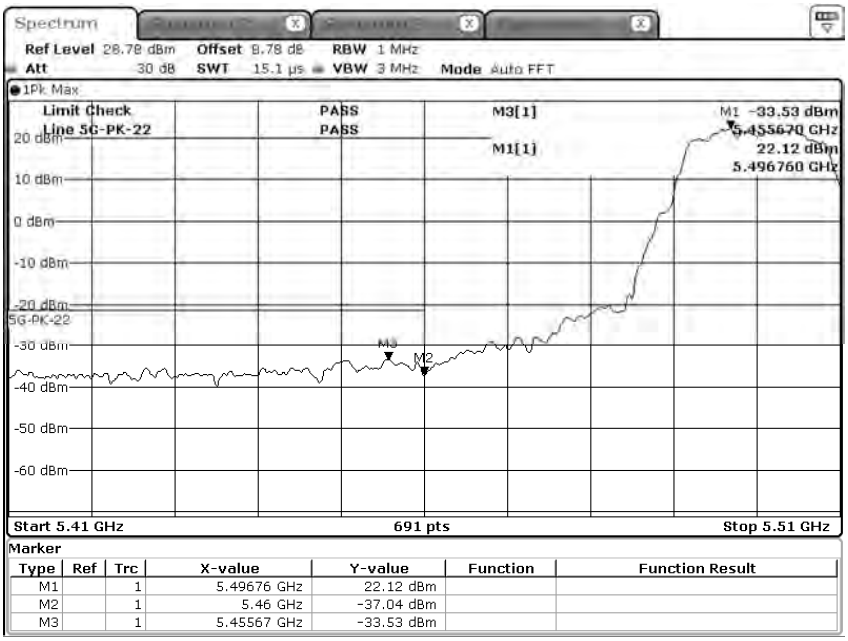


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49676 GHz	22.12 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-37.04 dBm		
M3		1	5.45567 GHz	-33.53 dBm		

Date: 14.OCT.2020 04:07:46

Average (Chain A)

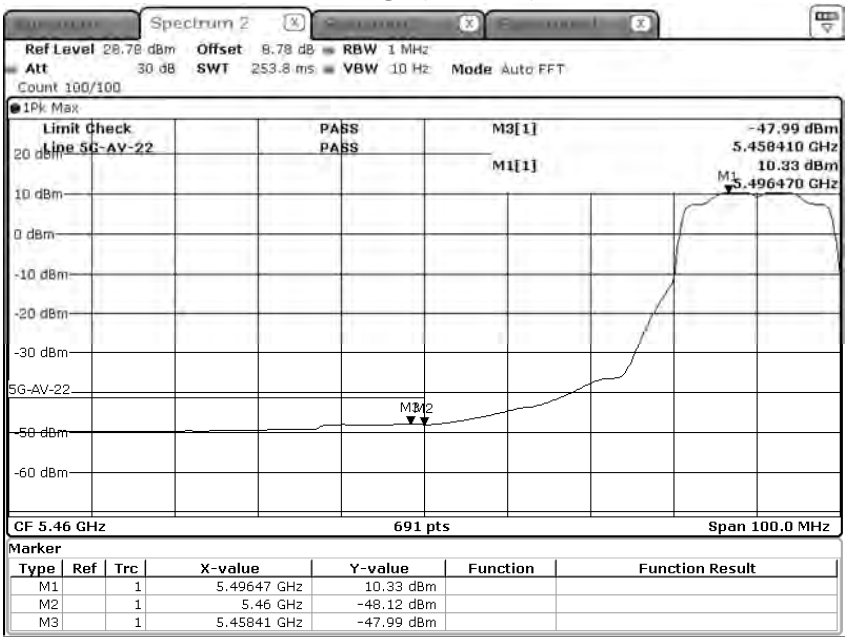


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49647 GHz	10.33 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-48.12 dBm		
M3		1	5.45841 GHz	-47.99 dBm		


Date: 14.OCT.2020 04:11:15

Peak (Chain B)

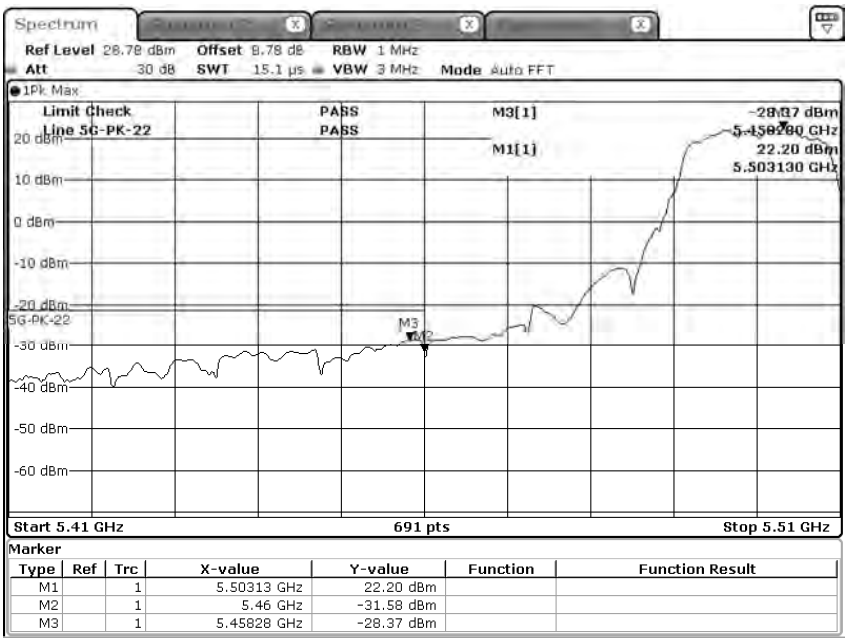

Date: 14.OCT.2020 12:02:46


Average (Chain B)

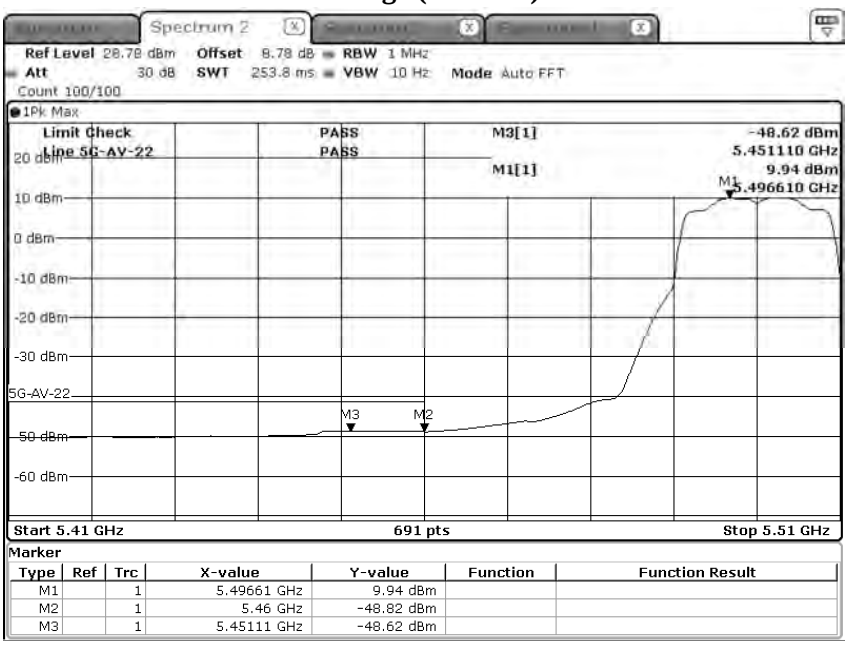

Date: 14.OCT.2020 12:05:39

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

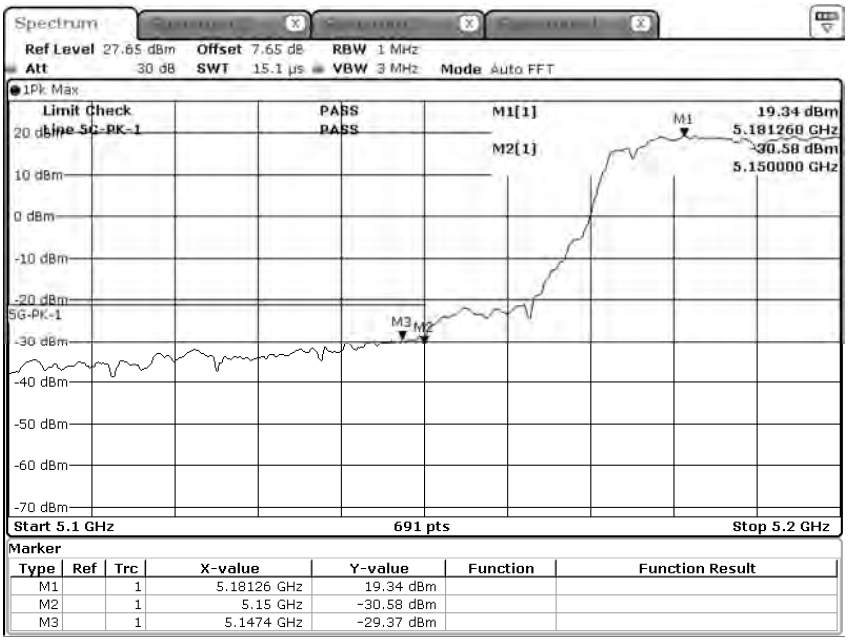


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.18126 GHz	19.34 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-30.58 dBm		
M3		1	5.1474 GHz	-29.37 dBm		

Date: 24.OCT.2020 06:02:53

Average (Chain A)

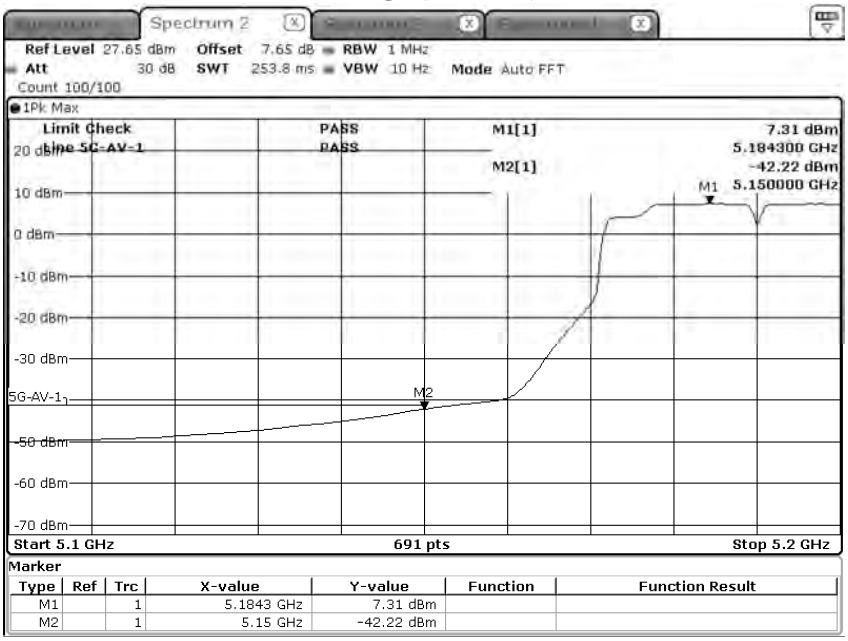


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.1843 GHz	7.31 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-42.22 dBm		

Date: 24.OCT.2020 05:59:27

Peak (Chain B)

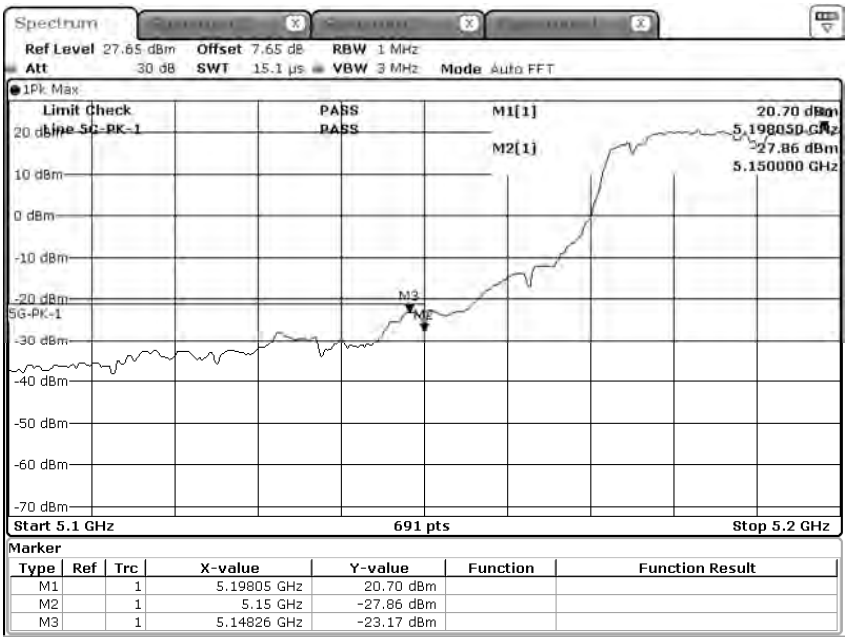


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.19805 GHz	20.70 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-27.86 dBm		
M3		1	5.14826 GHz	-23.17 dBm		

Date: 24.OCT.2020 13:57:19

Average (Chain B)

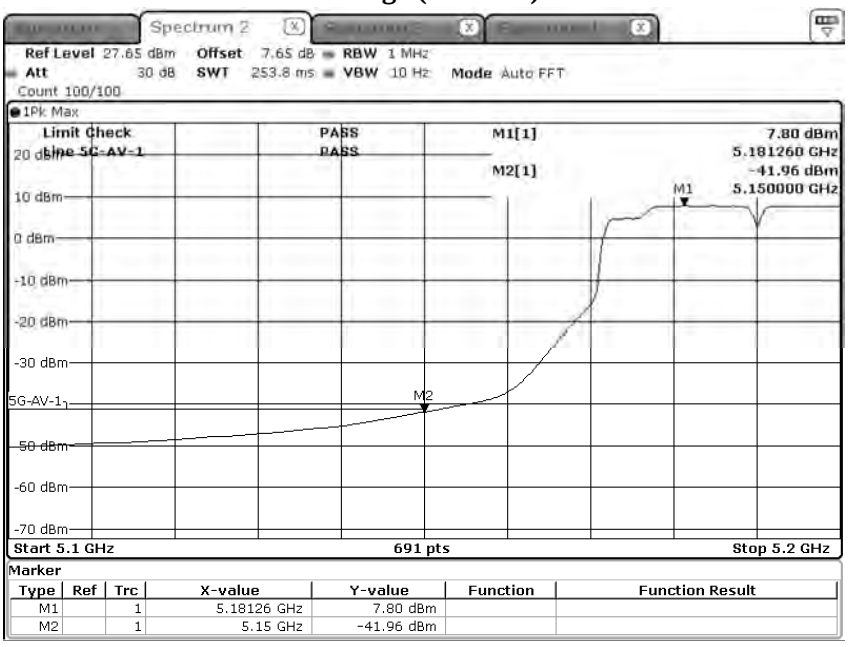


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.18126 GHz	7.80 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-41.96 dBm		

Date: 24.OCT.2020 13:53:39


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Peak (Chain A)

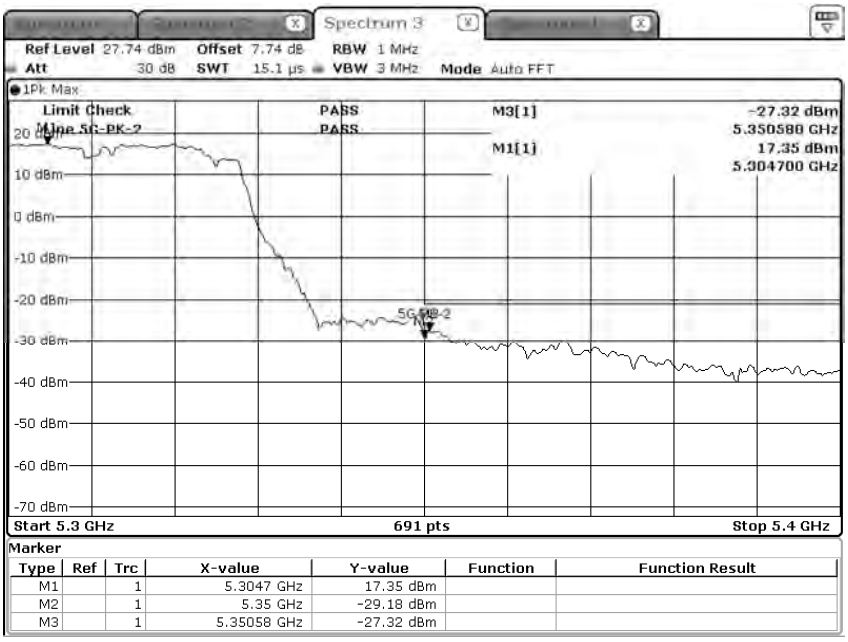


Date: 14.OCT.2020 01:41:19

Average (Chain A)

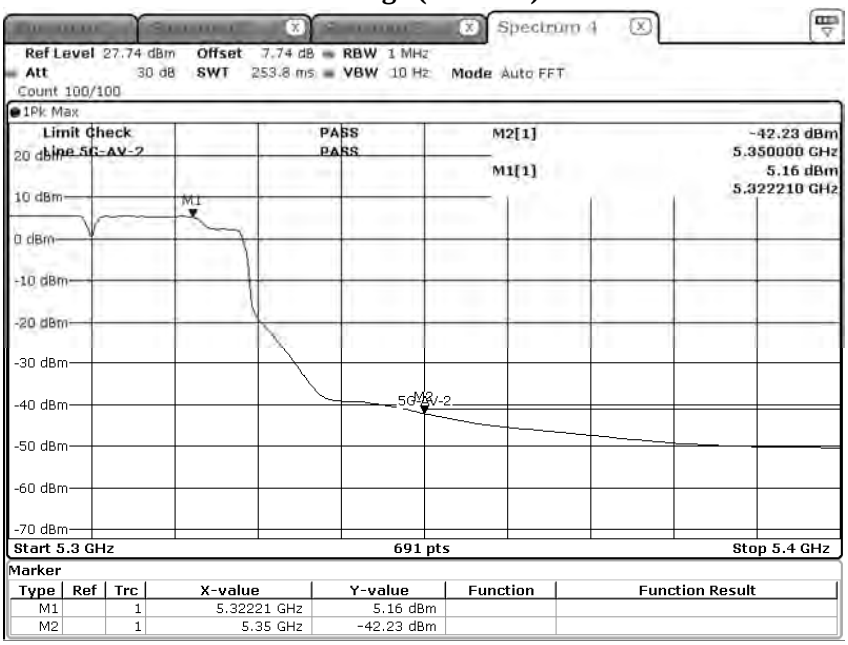


Date: 14.OCT.2020 01:37:59

Peak (Chain B)

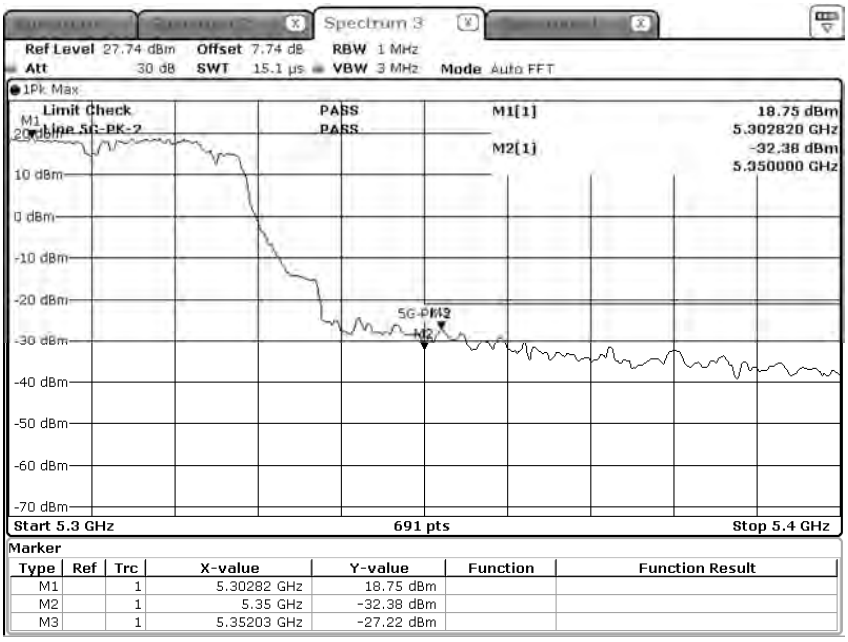

Date: 14.OCT.2020 09:35:45


Average (Chain B)

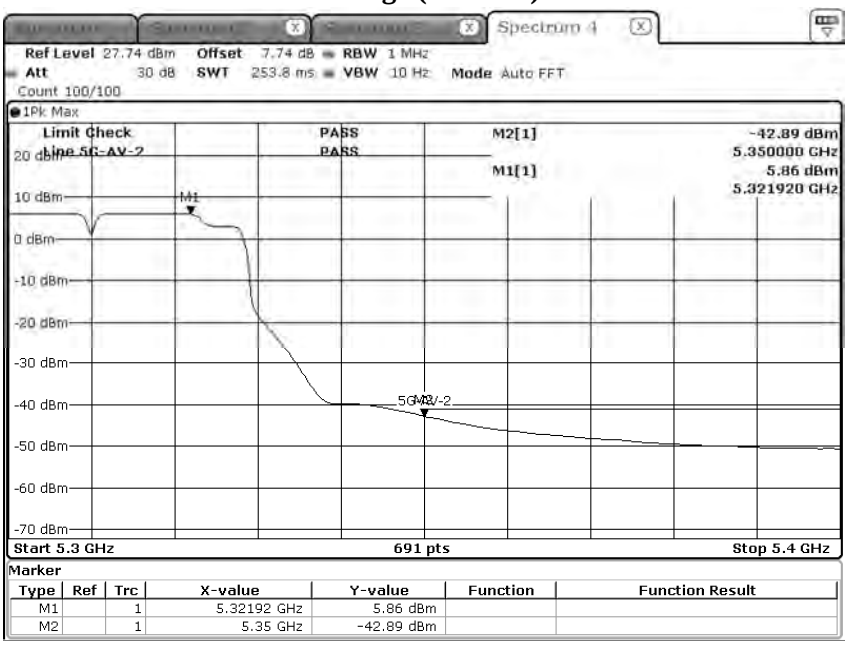

Date: 14.OCT.2020 09:32:24

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

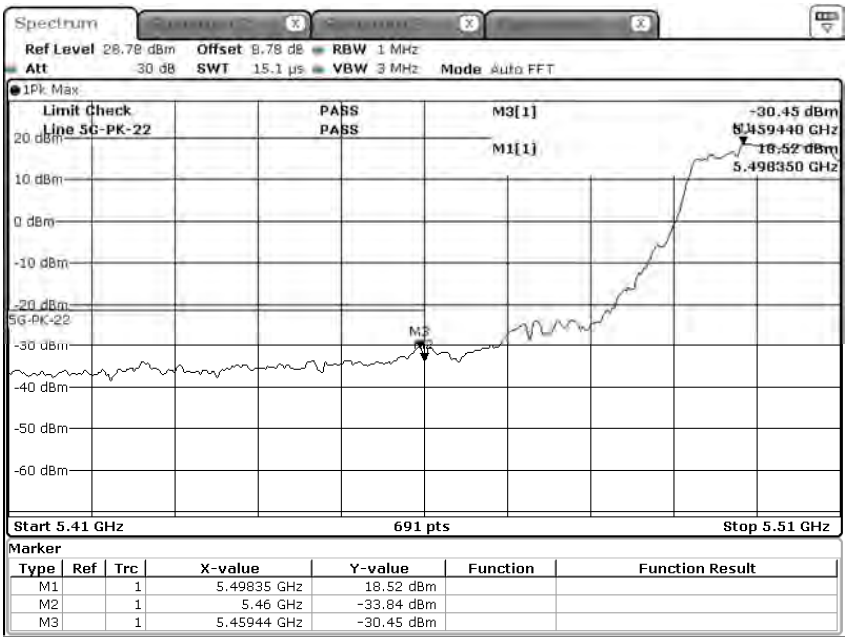


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49835 GHz	18.52 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-33.84 dBm		
M3		1	5.45944 GHz	-30.45 dBm		

Date: 24.OCT.2020 07:20:16

Average (Chain A)

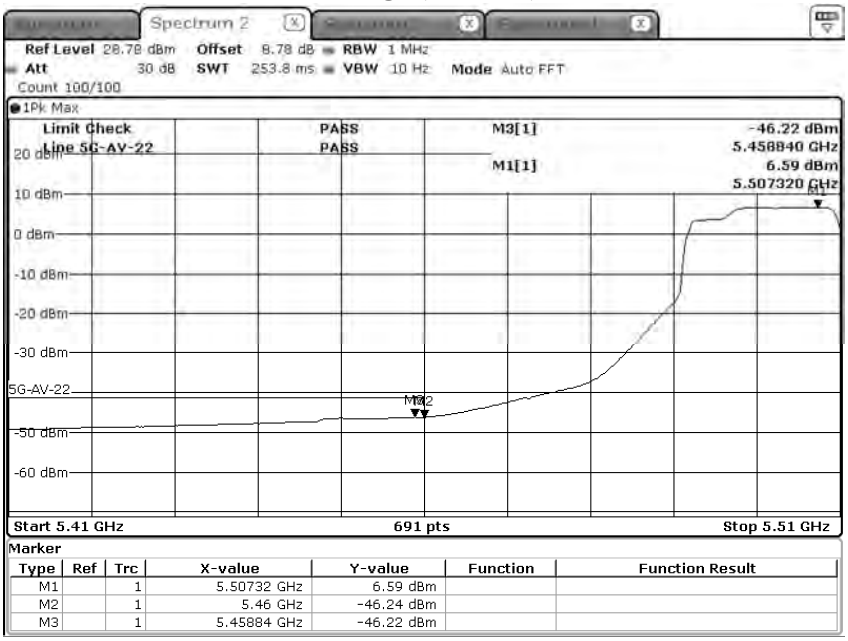


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.50732 GHz	6.59 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-46.24 dBm		
M3		1	5.45884 GHz	-46.22 dBm		


Date: 24.OCT.2020 07:25:39

Peak (Chain B)

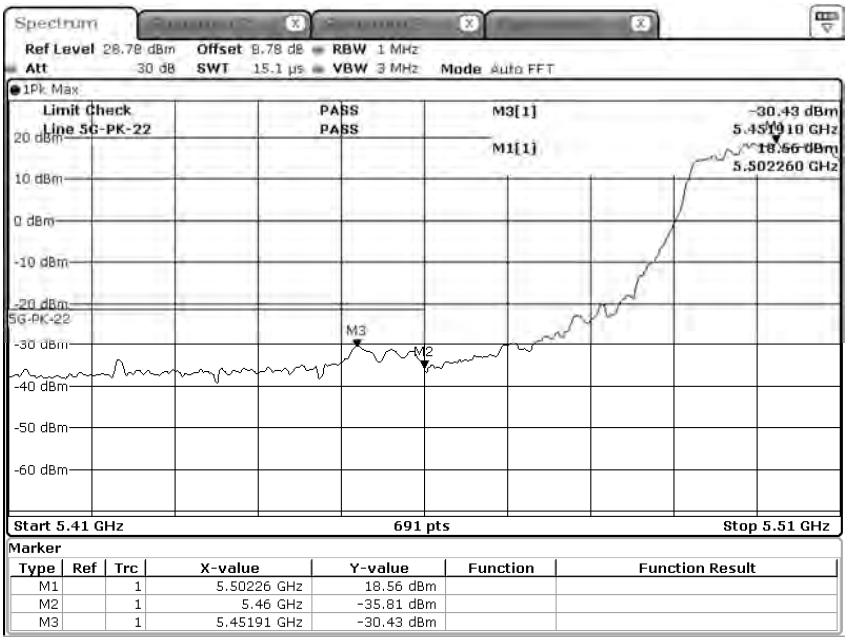

Date: 24.OCT.2020 15:14:40


Average (Chain B)

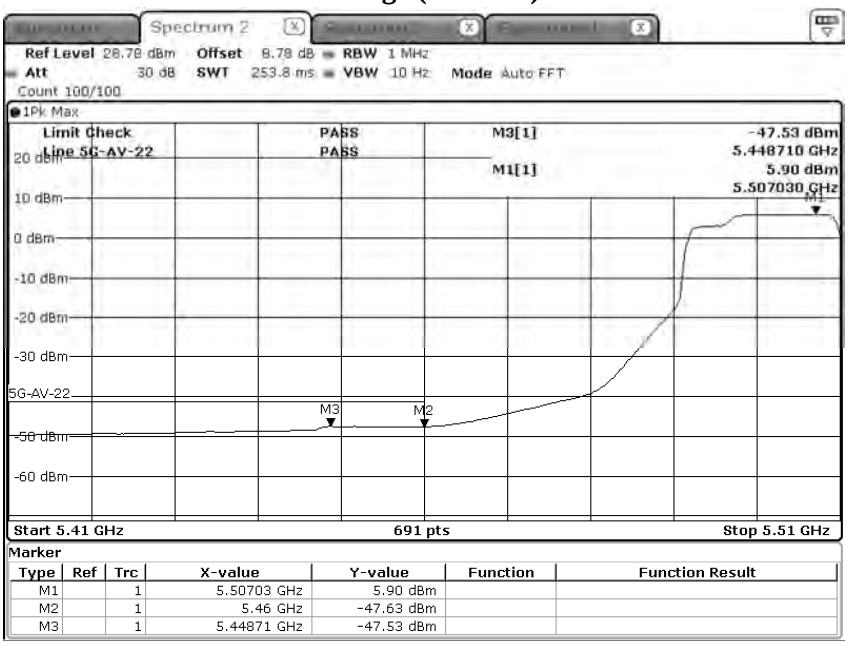

Date: 24.OCT.2020 15:20:00


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

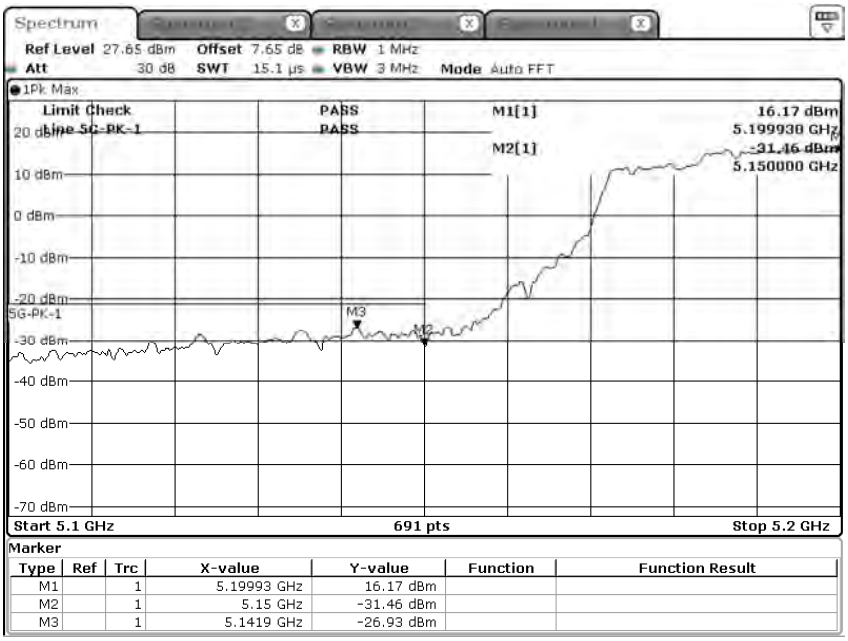


Date: 13.OCT.2020 08:25:07

Average (Chain A)

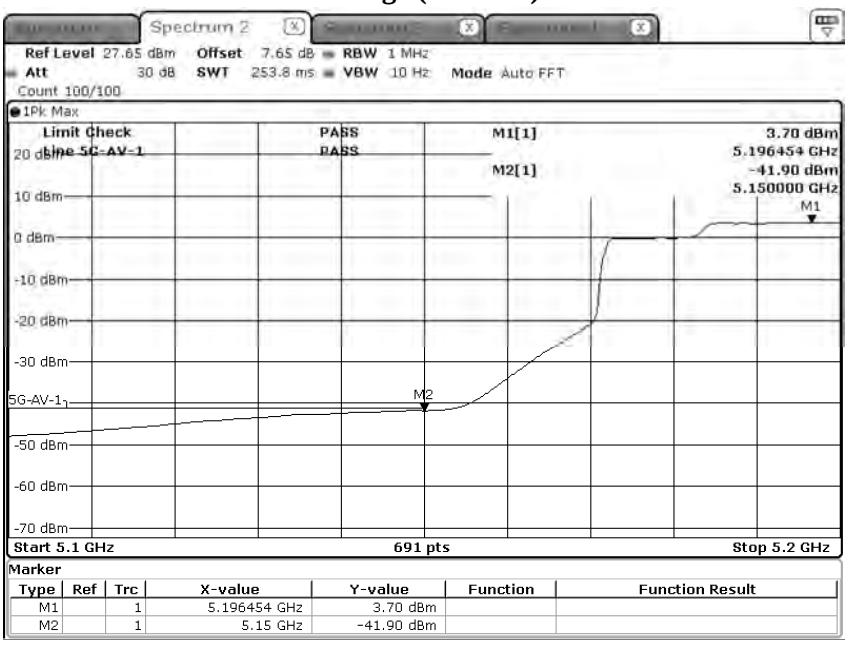


Date: 13.OCT.2020 08:20:17

Peak (Chain B)

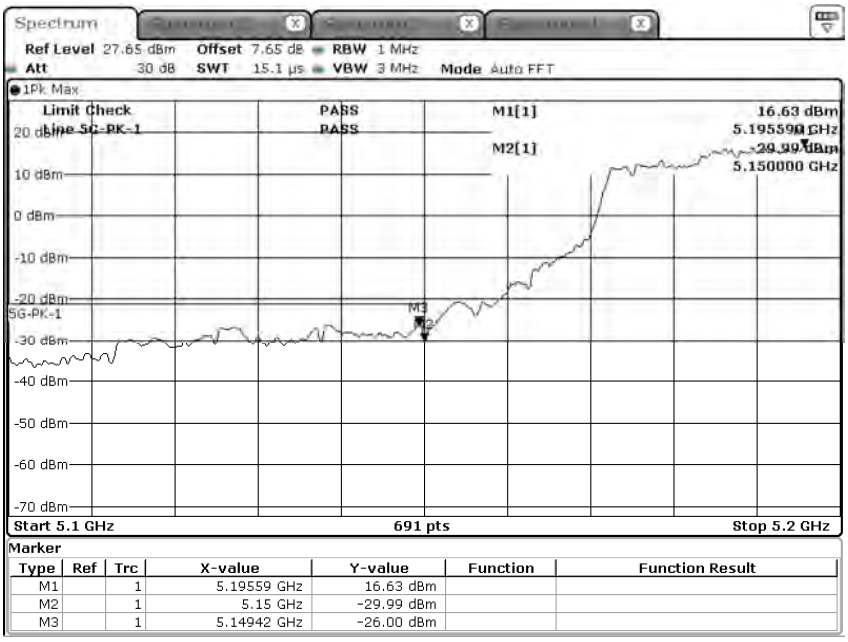

Date: 13.OCT.2020 16:19:28


Average (Chain B)

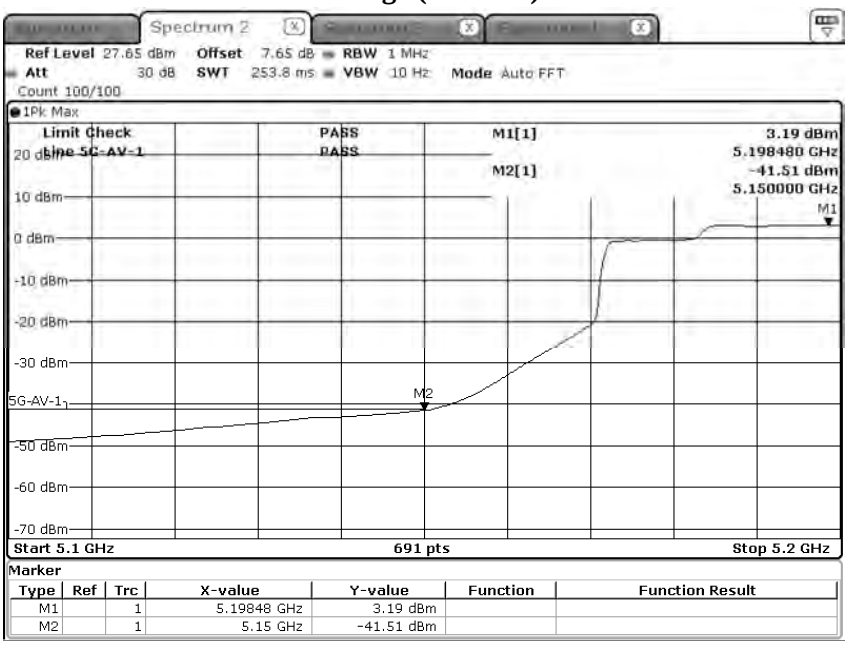

Date: 13.OCT.2020 16:14:37


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

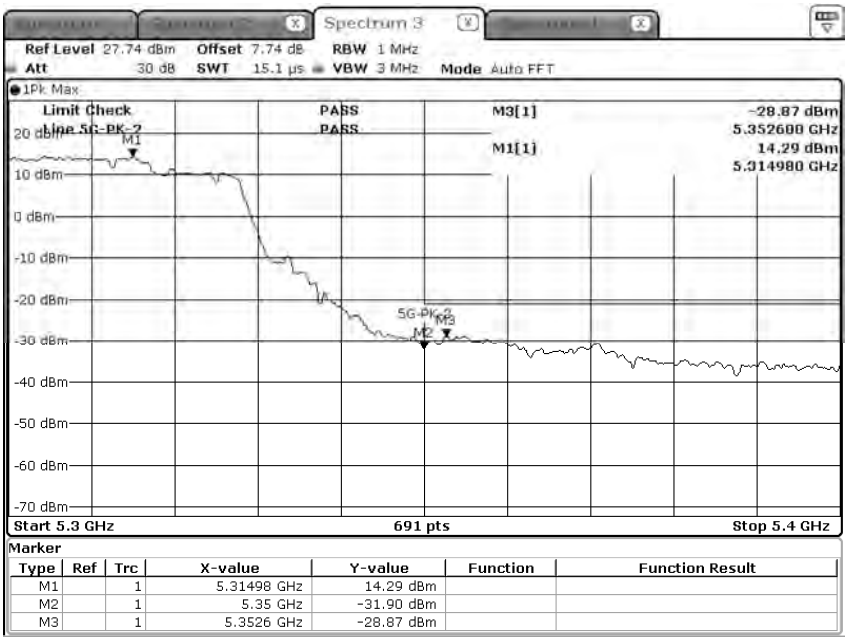


Date: 24.OCT.2020 02:30:00

Average (Chain A)

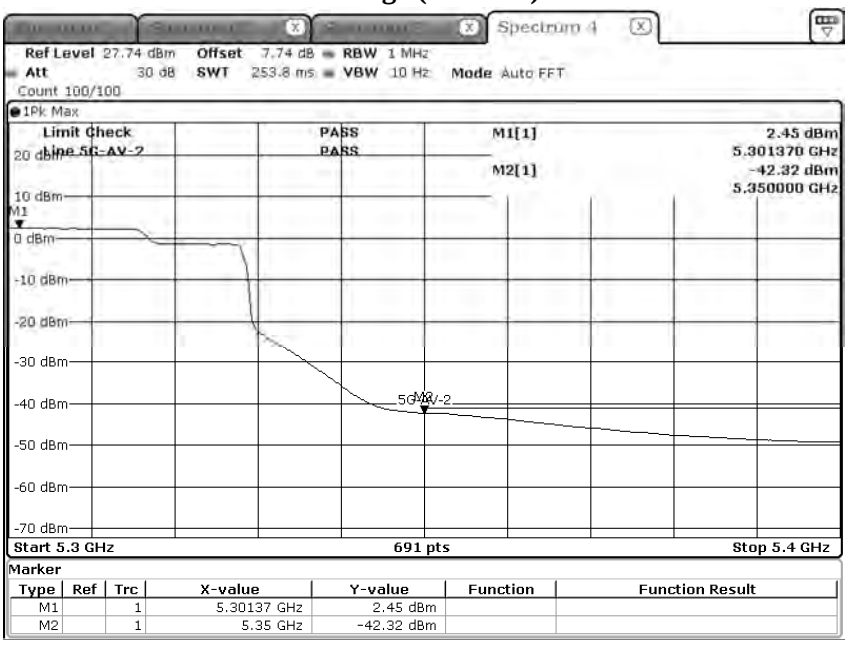


Date: 24.OCT.2020 02:26:44

Peak (Chain B)

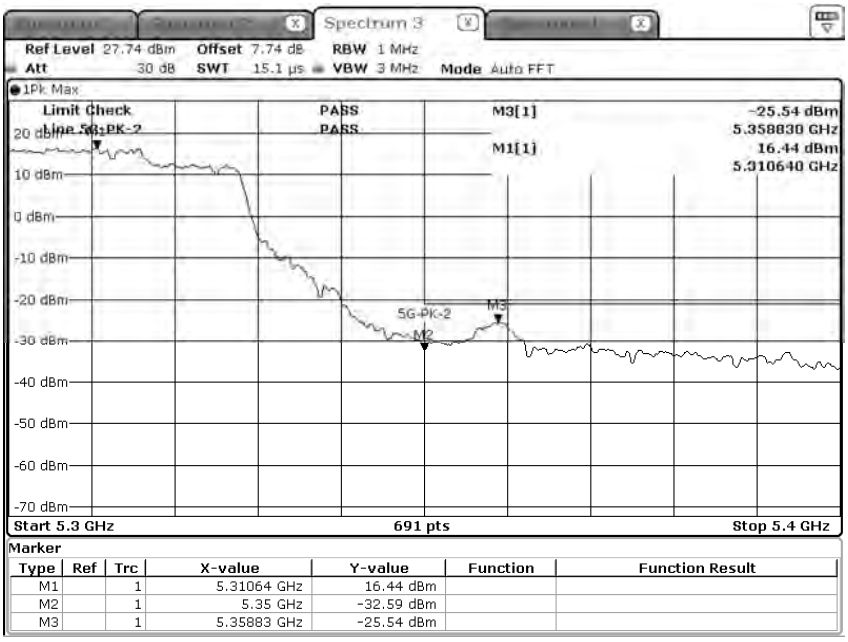

Date: 24.OCT.2020 10:24:24


Average (Chain B)

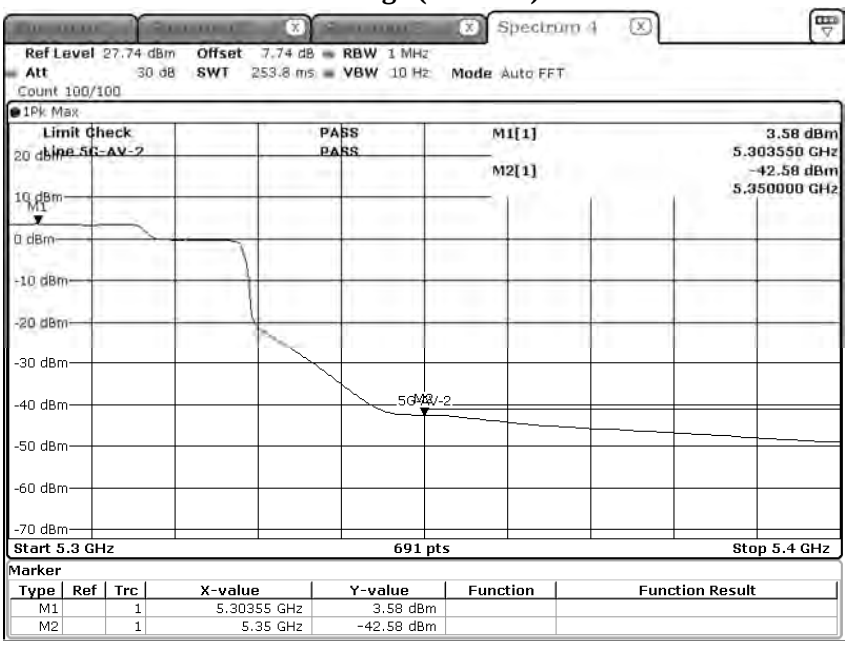

Date: 24.OCT.2020 10:20:42


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

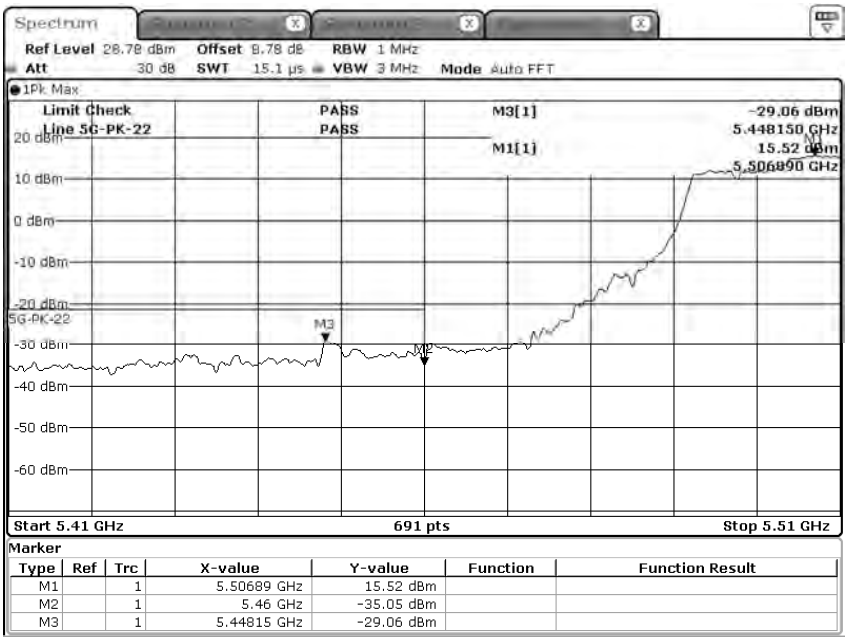


Date: 24.OCT.2020 04:34:12

Average (Chain A)

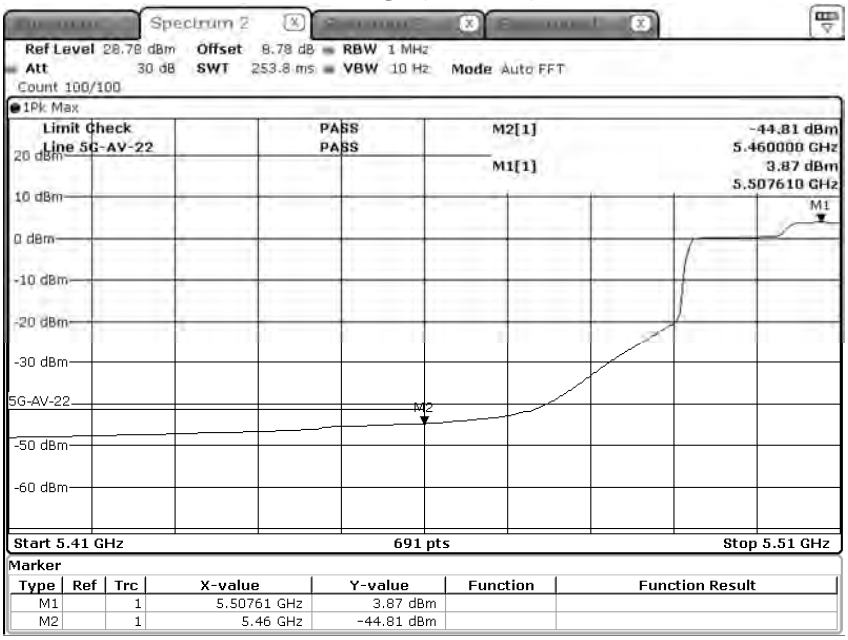


Date: 24.OCT.2020 04:37:45

Peak (Chain B)

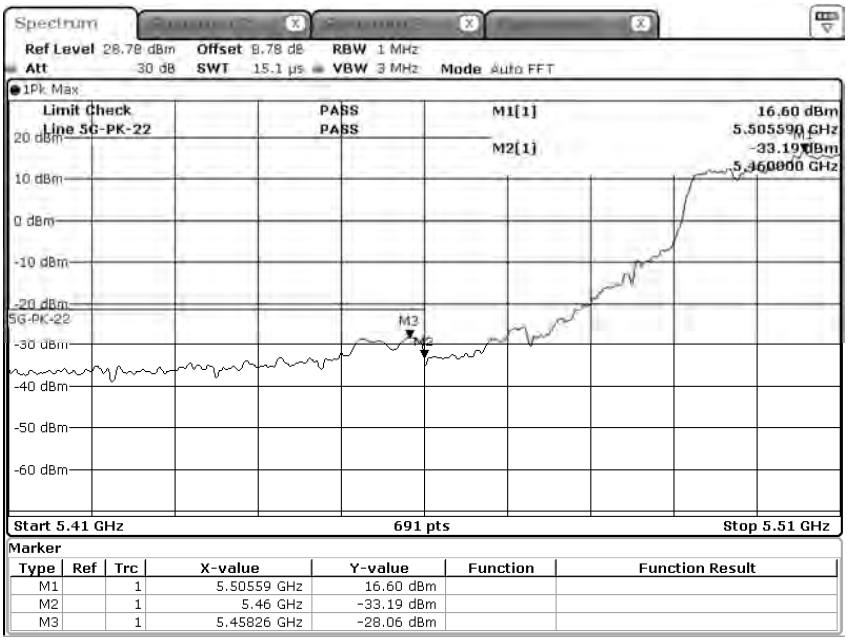

Date: 24.OCT.2020 12:28:34


Average (Chain B)

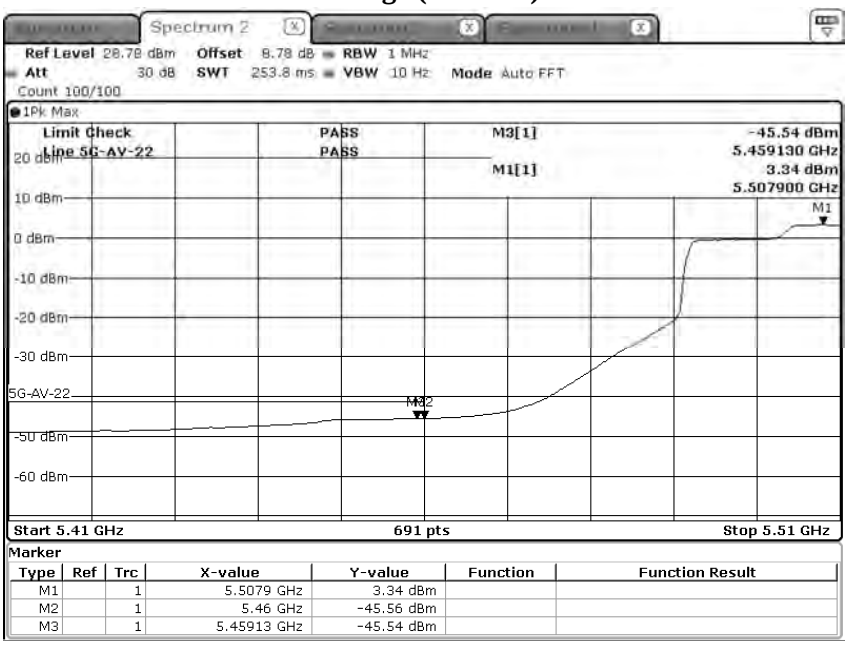

Date: 24.OCT.2020 12:31:41


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (U-NII-1) (Chain A)

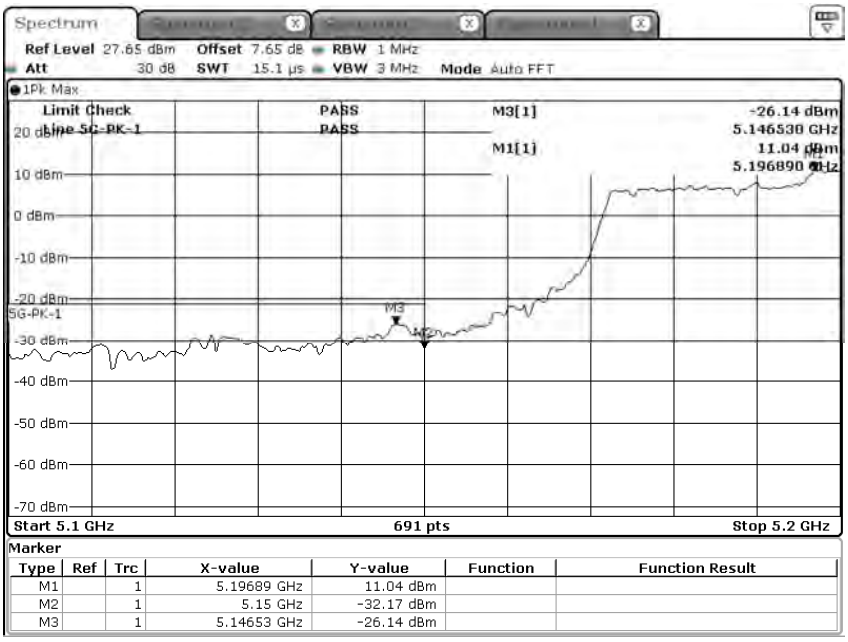


Date: 13.OCT.2020 08:47:58

Average (U-NII-1) (Chain A)

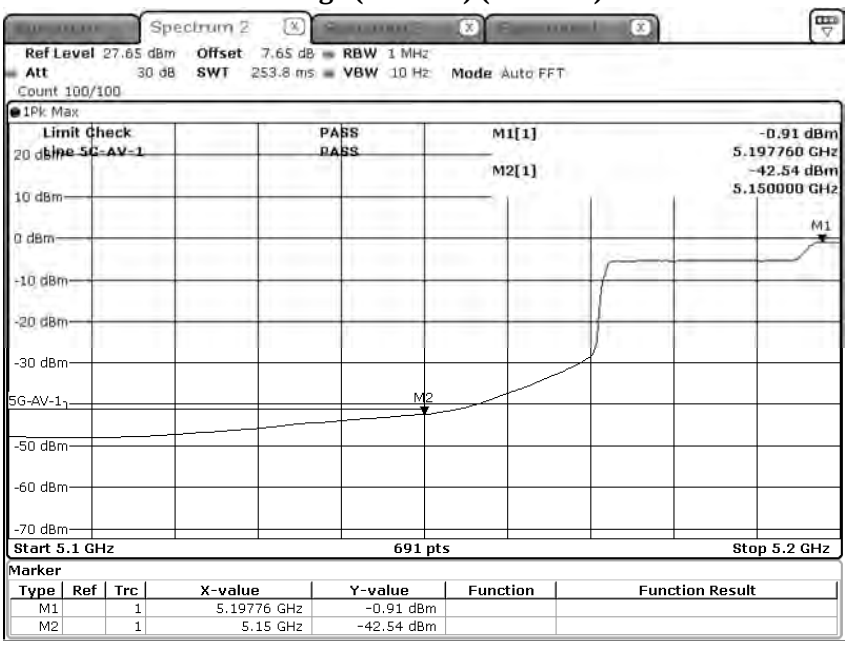

Date: 13.OCT.2020 08:41:49

Peak (U-NII-1) (Chain B)

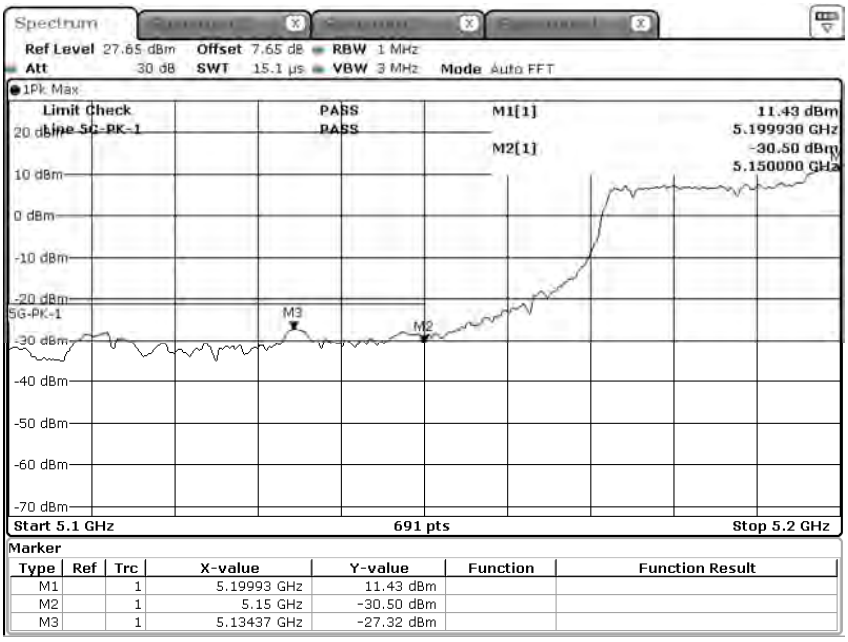


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.19993 GHz	11.43 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-30.50 dBm		
M3		1	5.13437 GHz	-27.32 dBm		

Date: 13.OCT.2020 16:42:01

Average (U-NII-1) (Chain B)

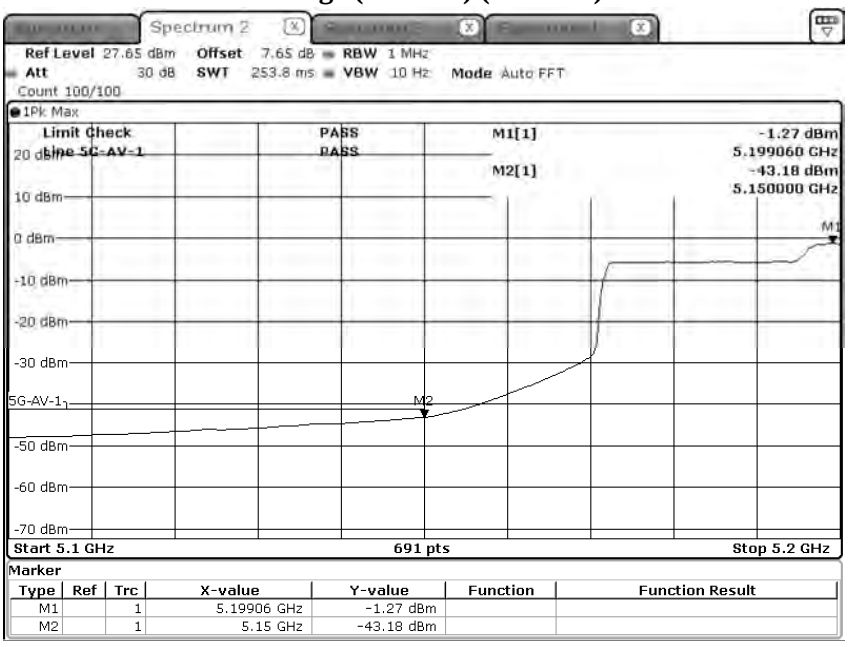


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.19906 GHz	-1.27 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-43.18 dBm		


Date: 13.OCT.2020 16:36:11

Peak (U-NII-2A) (Chain A)

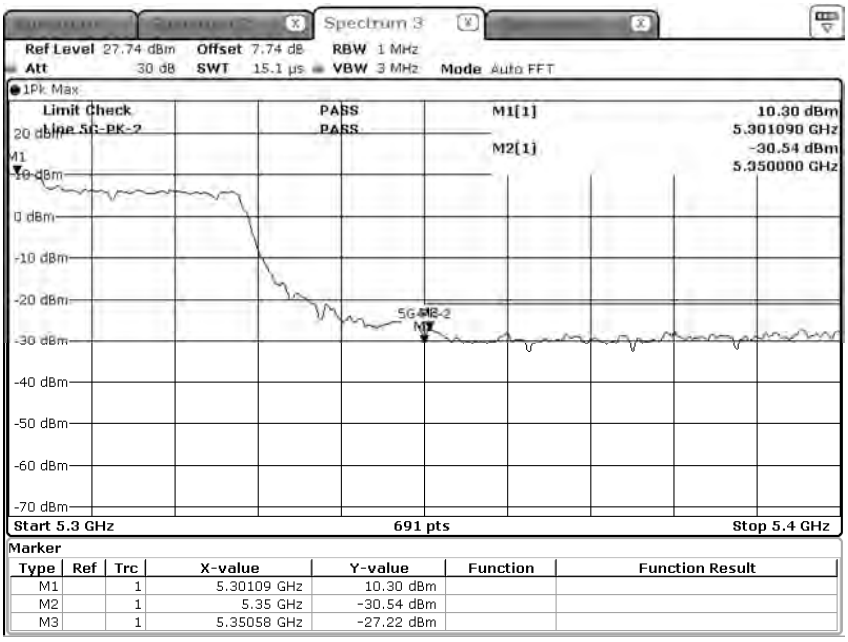


Date: 24.OCT.2020 02:38:43

Average (U-NII-2A) (Chain A)

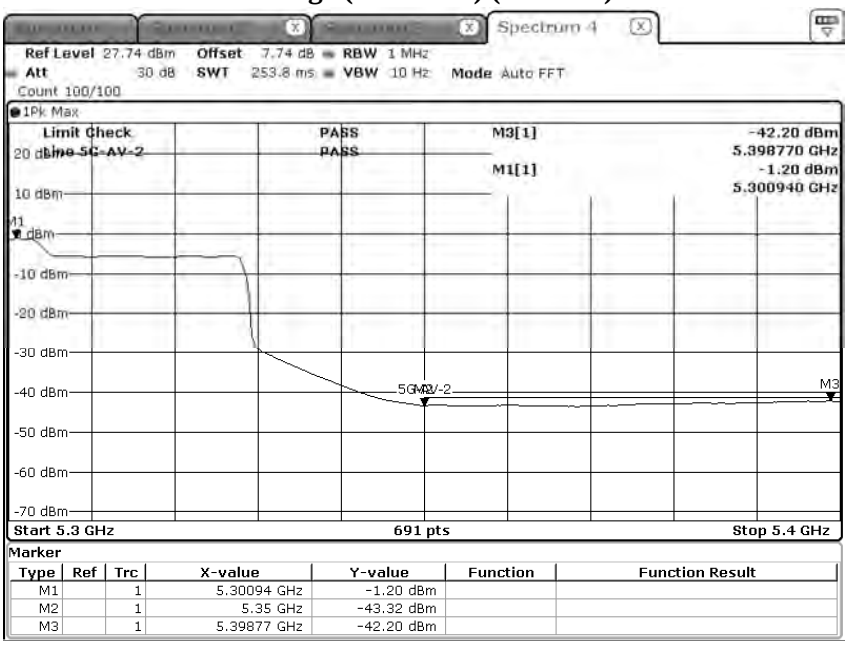


Date: 24.OCT.2020 02:34:57

Peak (U-NII-2A) (Chain B)

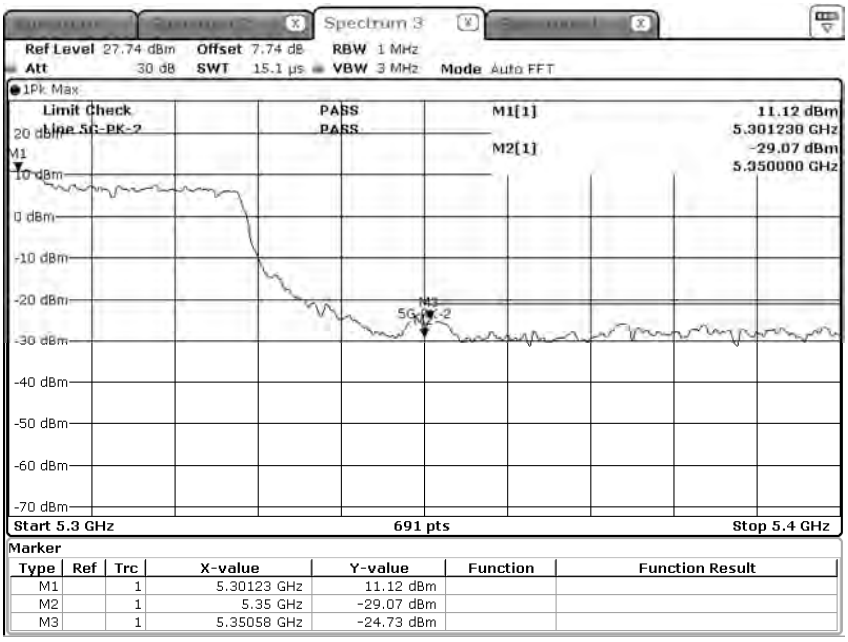

Date: 24.OCT.2020 10:33:07


Average (U-NII-2A) (Chain B)

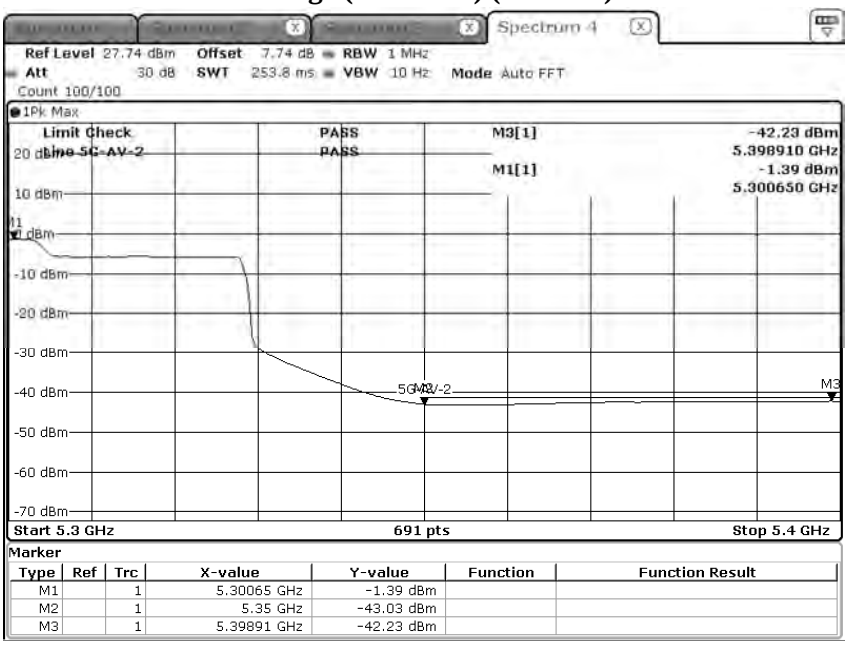

Date: 24.OCT.2020 10:29:06


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

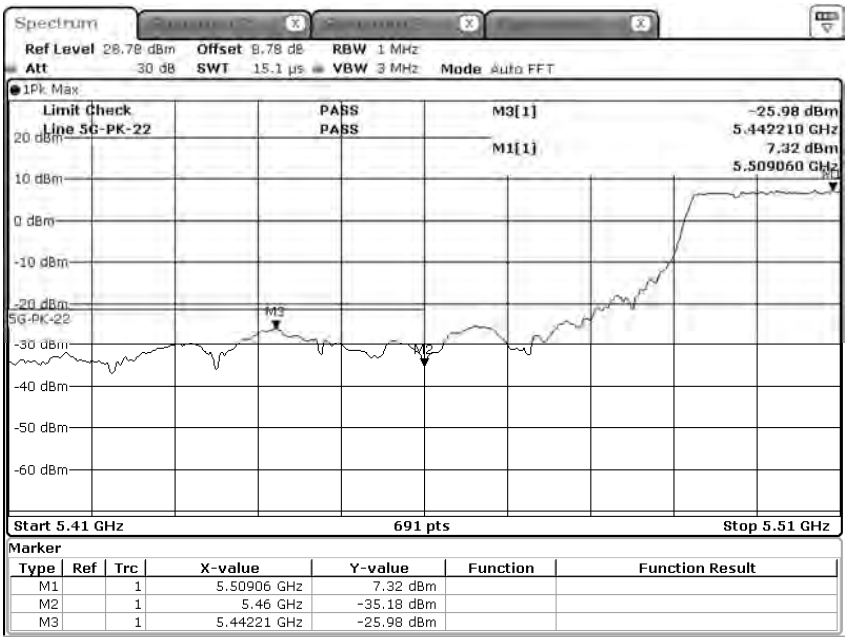


Date: 24.OCT.2020 05:10:10

Average (Chain A)

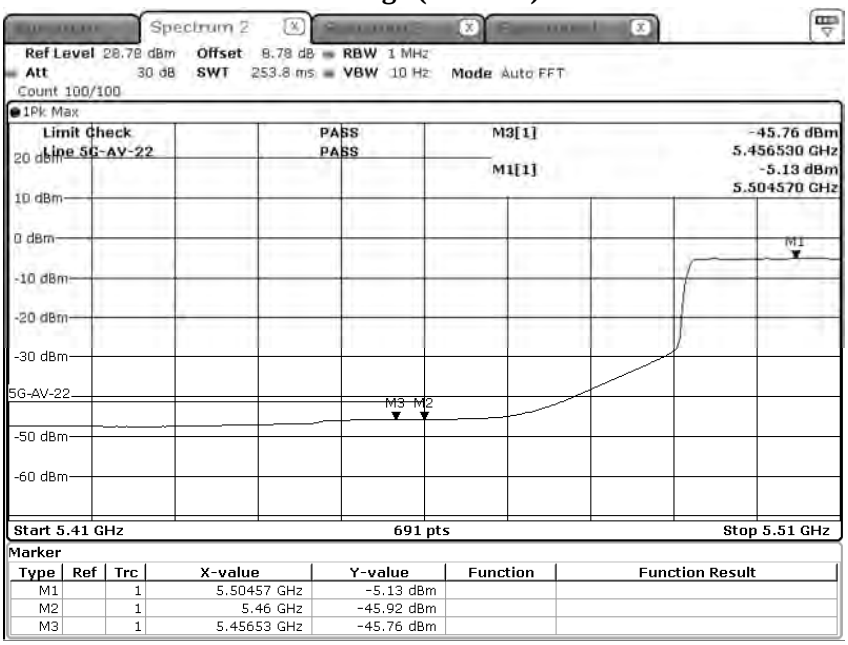


Date: 24.OCT.2020 05:14:13

Peak (Chain B)

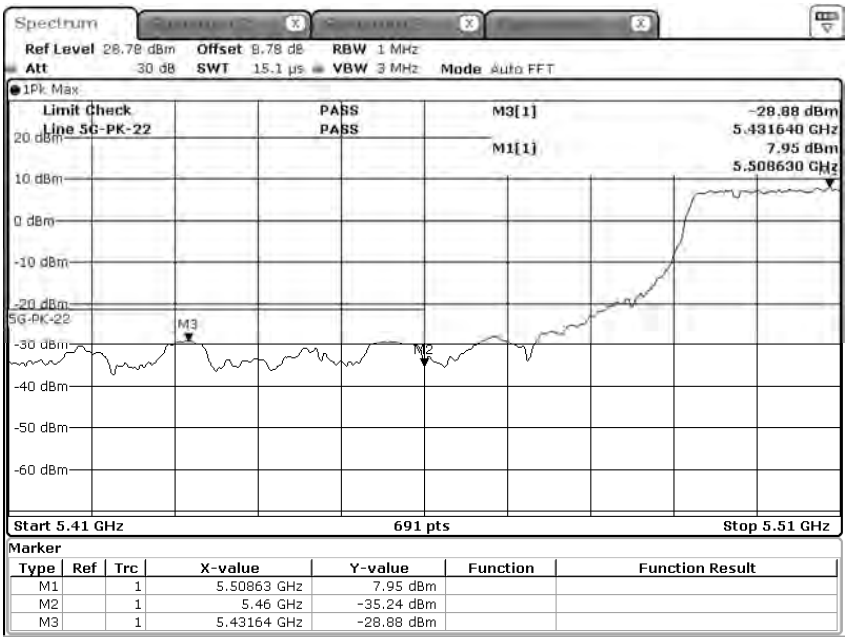

Date: 24.OCT.2020 13:04:26


Average (Chain B)

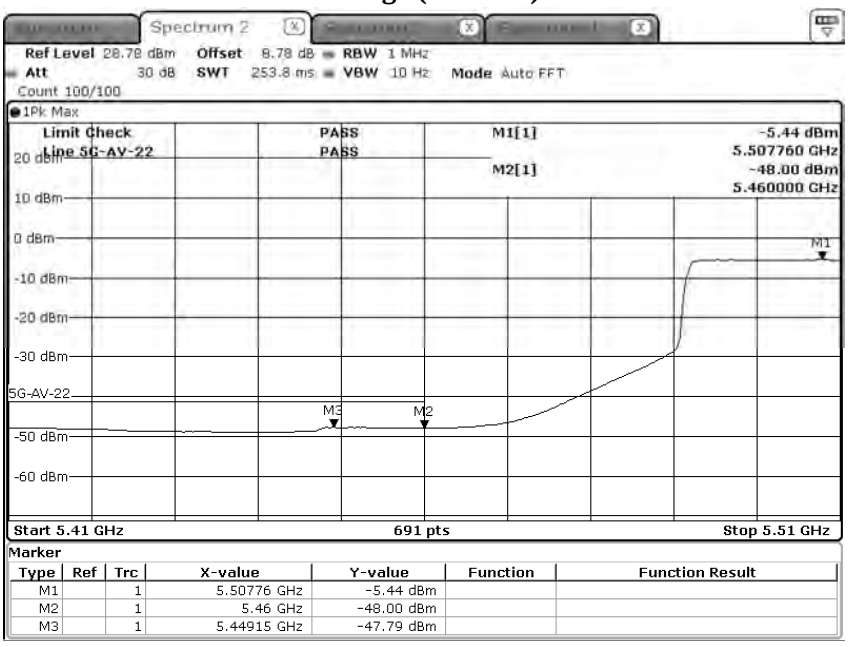

Date: 24.OCT.2020 13:08:14


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

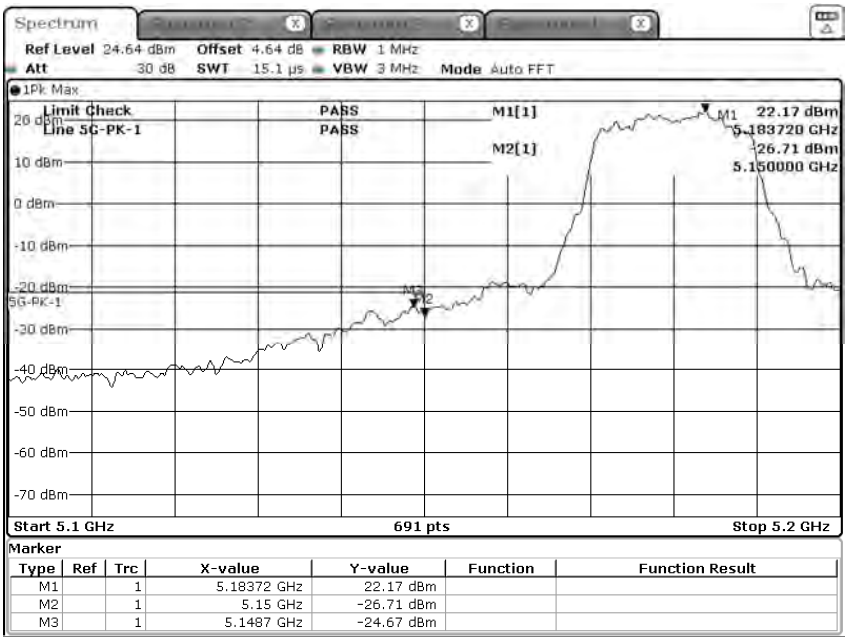

Date: 8.OCT.2020 17:18:52


Average

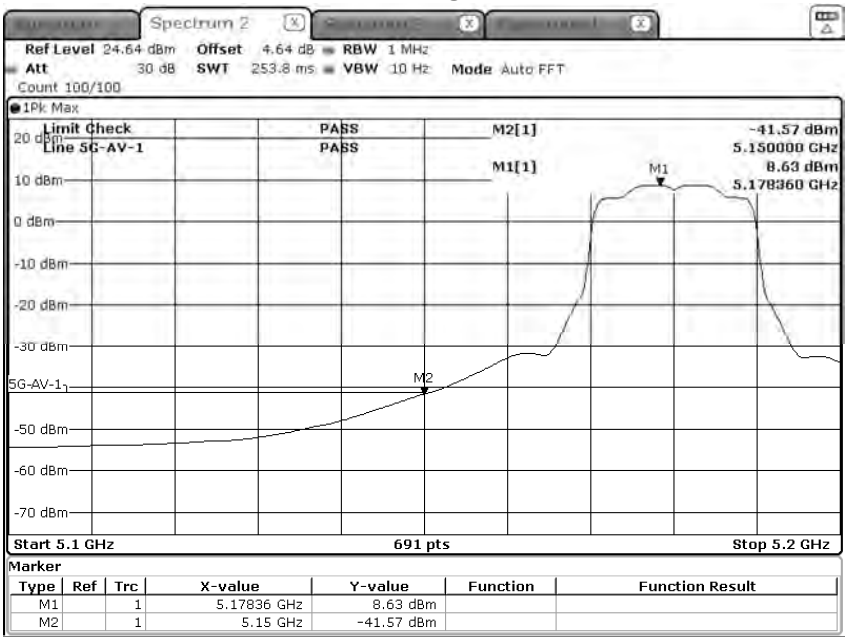

Date: 8.OCT.2020 17:15:57

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

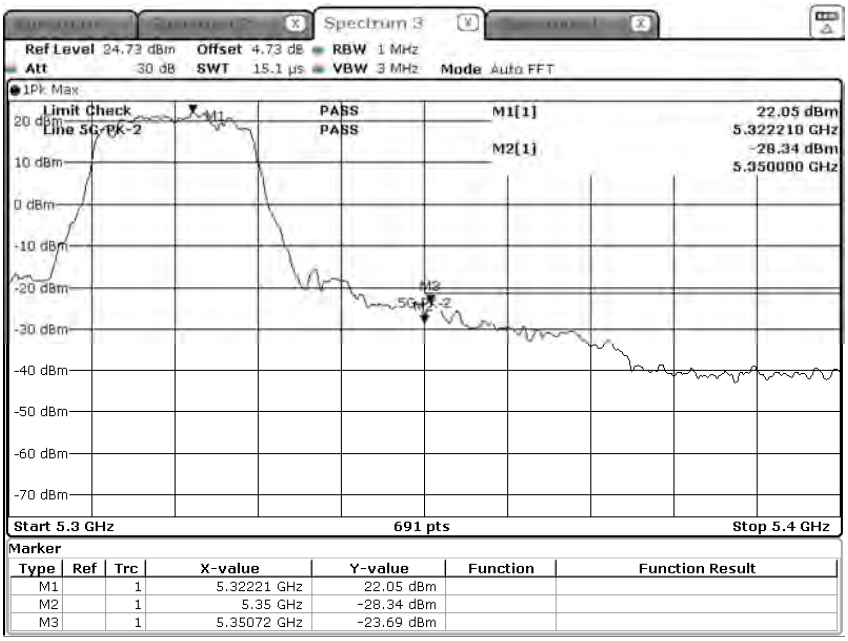


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.32221 GHz	22.05 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-28.34 dBm		
M3		1	5.35072 GHz	-23.69 dBm		

Date: 8.OCT.2020 17:24:31

Average

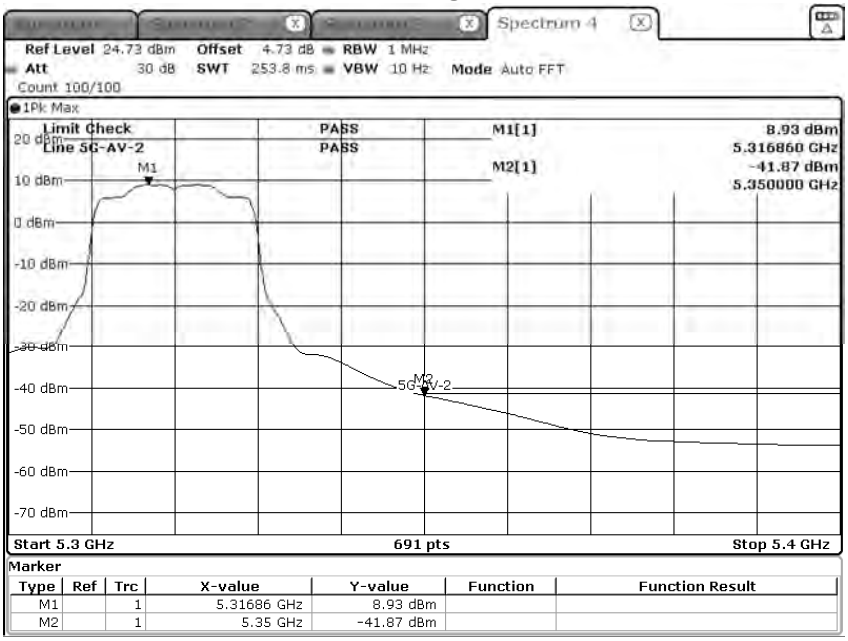


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.31686 GHz	8.93 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-41.87 dBm		

Date: 8.OCT.2020 17:22:35


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

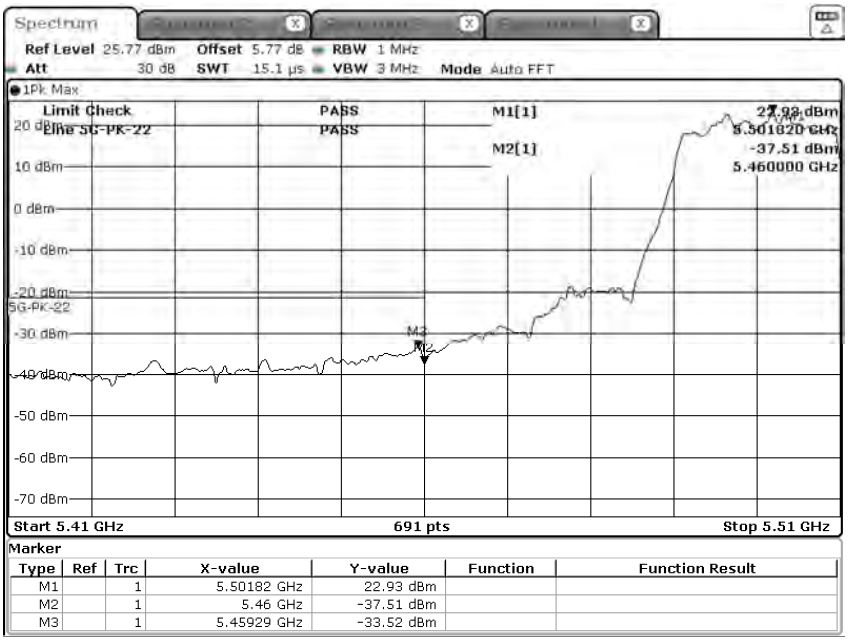

Date: 8.OCT.2020 17:40:21


Average

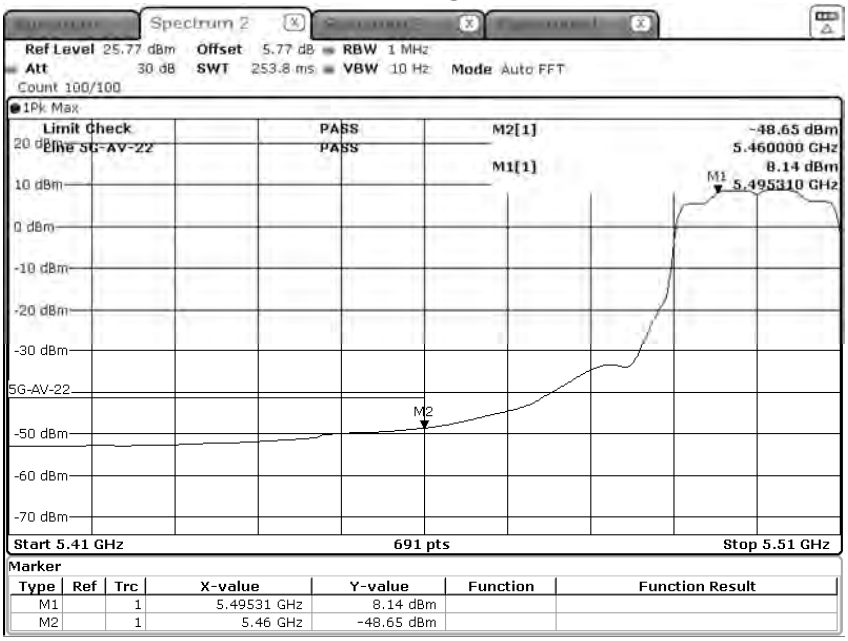

Date: 8.OCT.2020 17:47:30

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

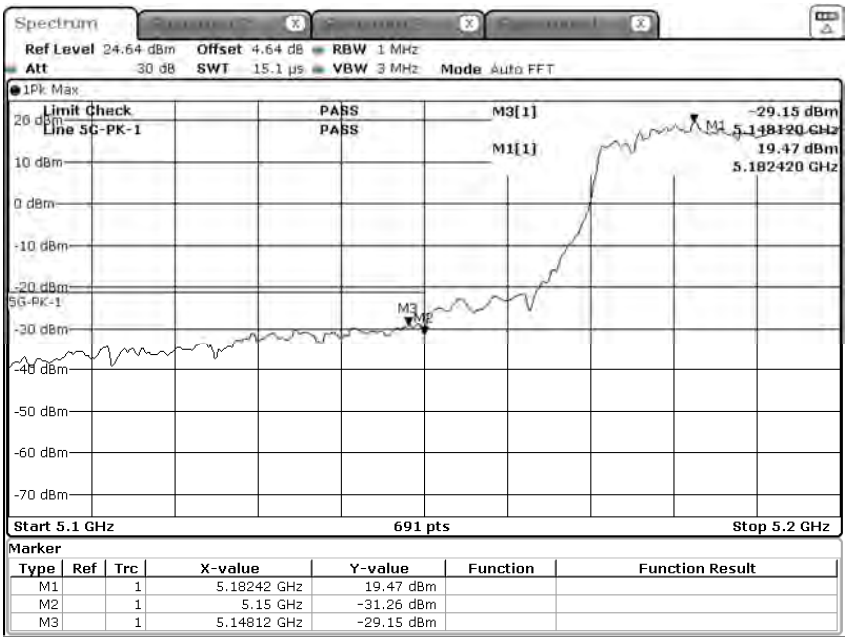


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.18242 GHz	19.47 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-31.26 dBm		
M3		1	5.14812 GHz	-29.15 dBm		

Date: 8.OCT.2020 18:44:56

Average

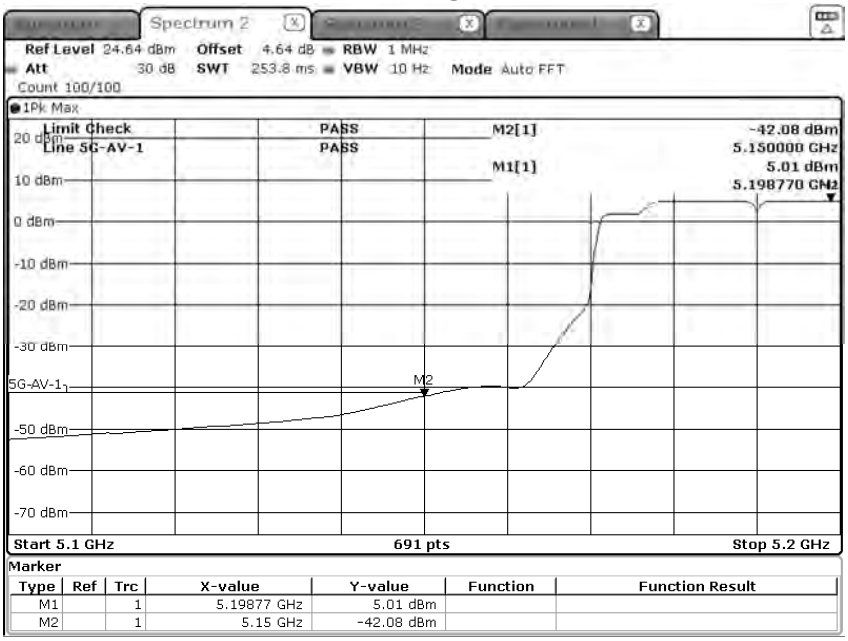


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.19877 GHz	5.01 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-42.08 dBm		

Date: 8.OCT.2020 18:42:42


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

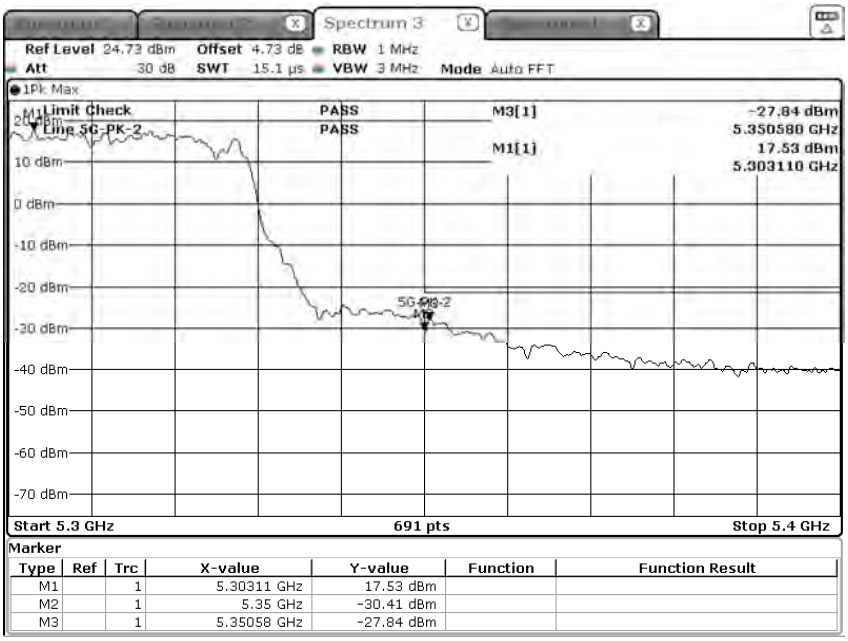

Date: 8.OCT.2020 18:52:15


Average

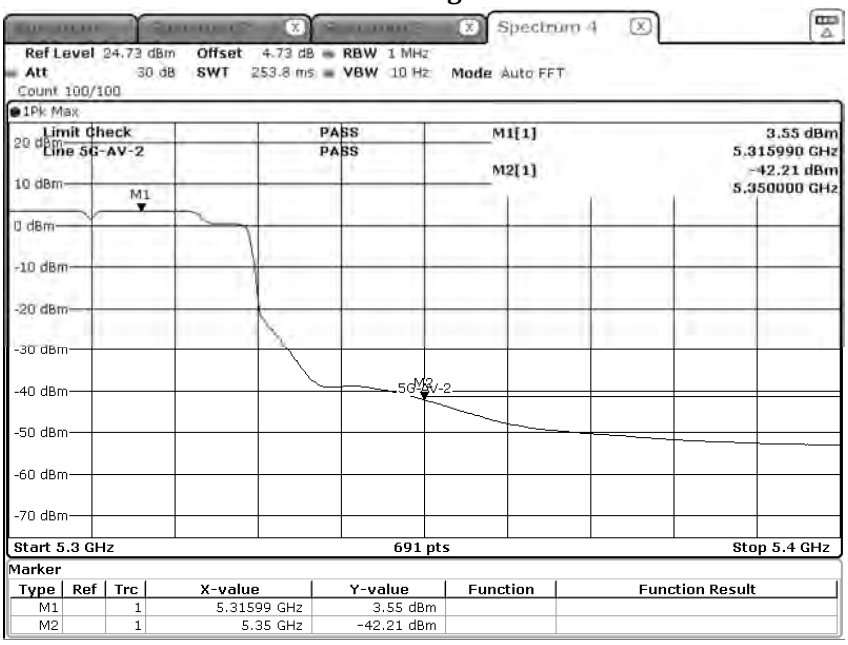

Date: 8.OCT.2020 18:49:31


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

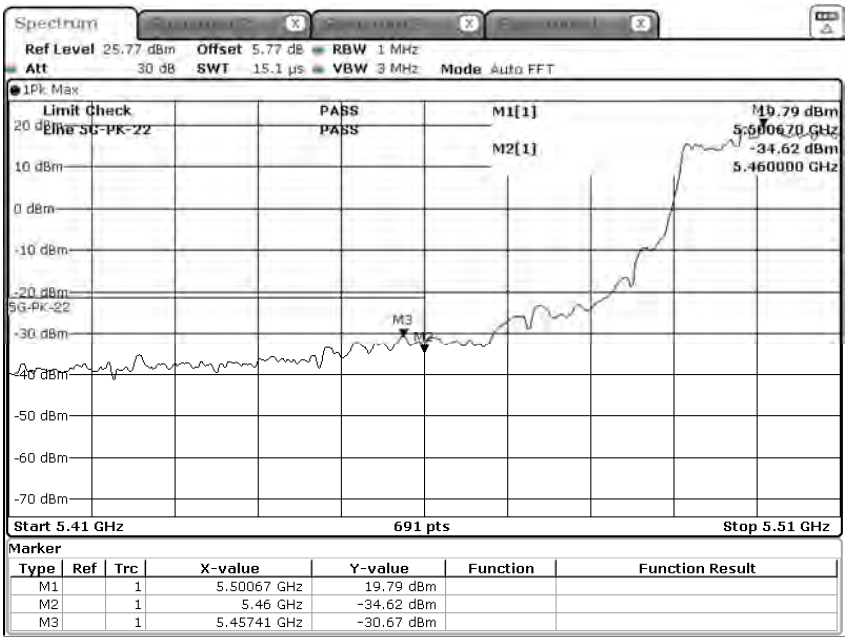

Date: 8.OCT.2020 19:09:50


Average

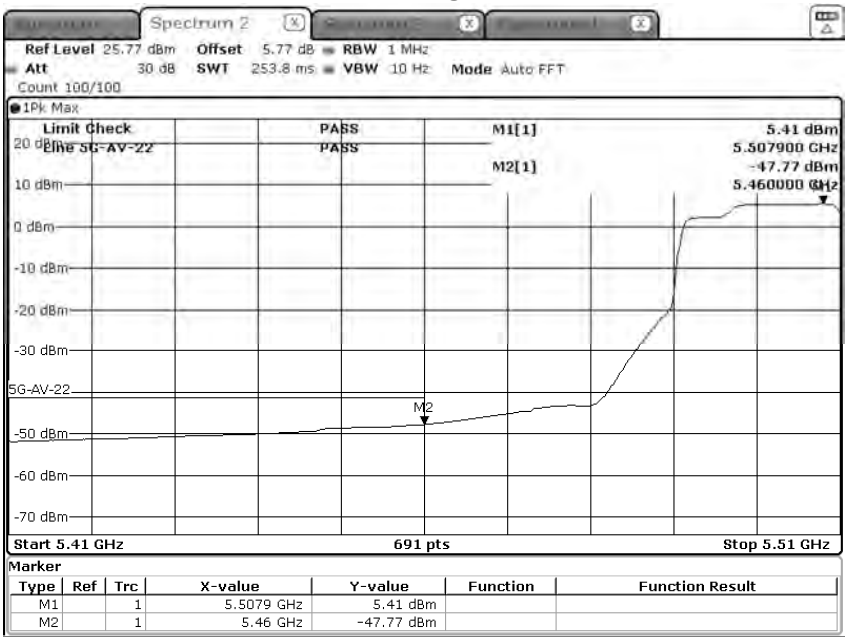

Date: 8.OCT.2020 19:14:59


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

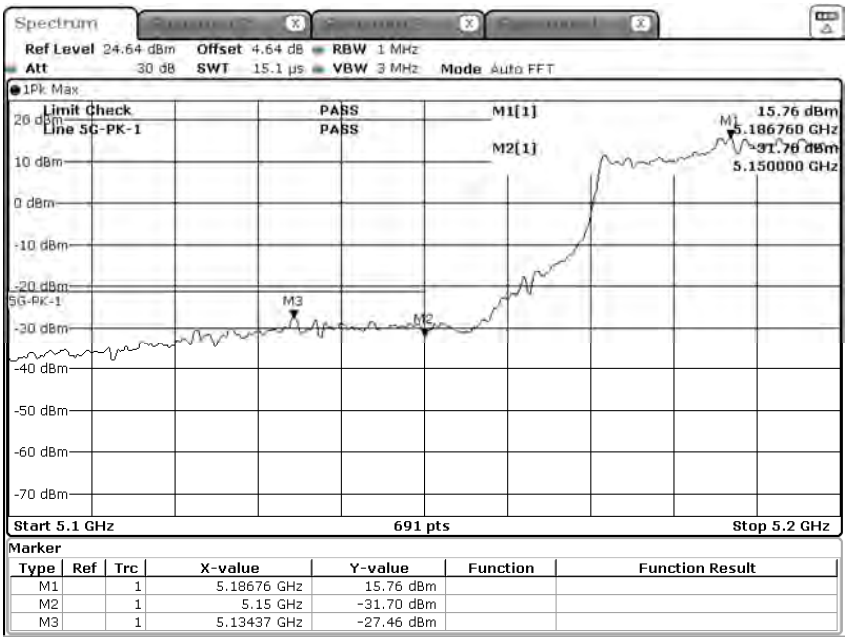

Date: 8.OCT.2020 19:29:05


Average

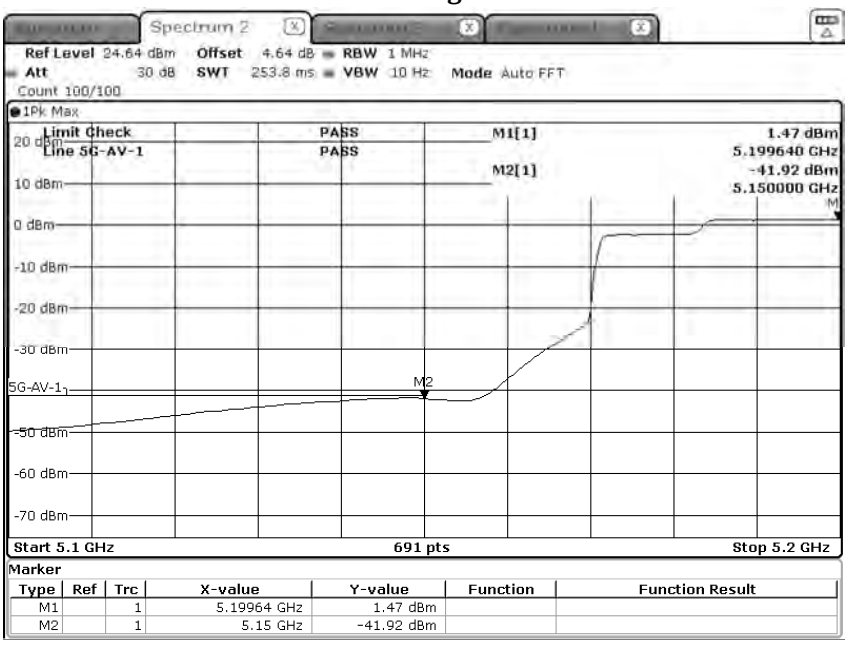

Date: 8.OCT.2020 19:26:53


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

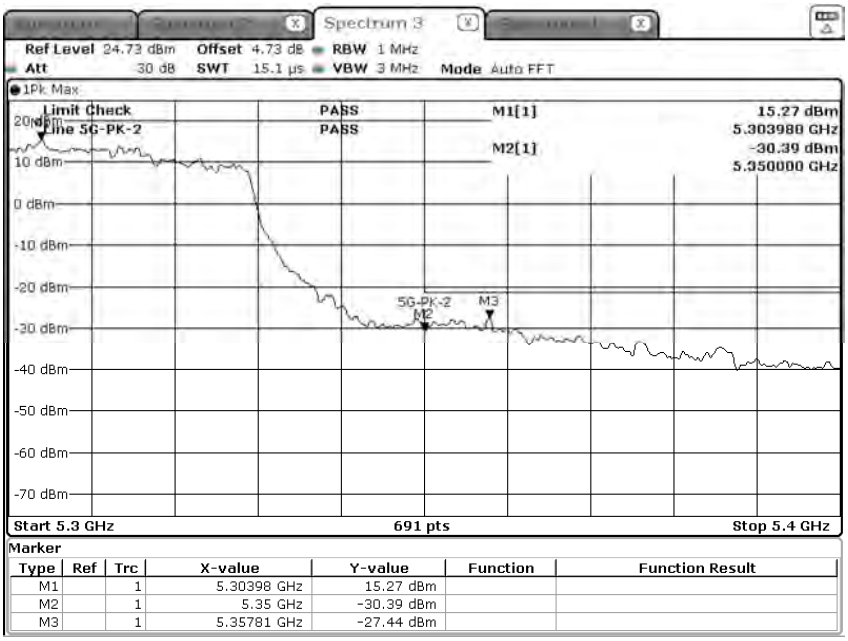

Date: 8.OCT.2020 19:36:41


Average

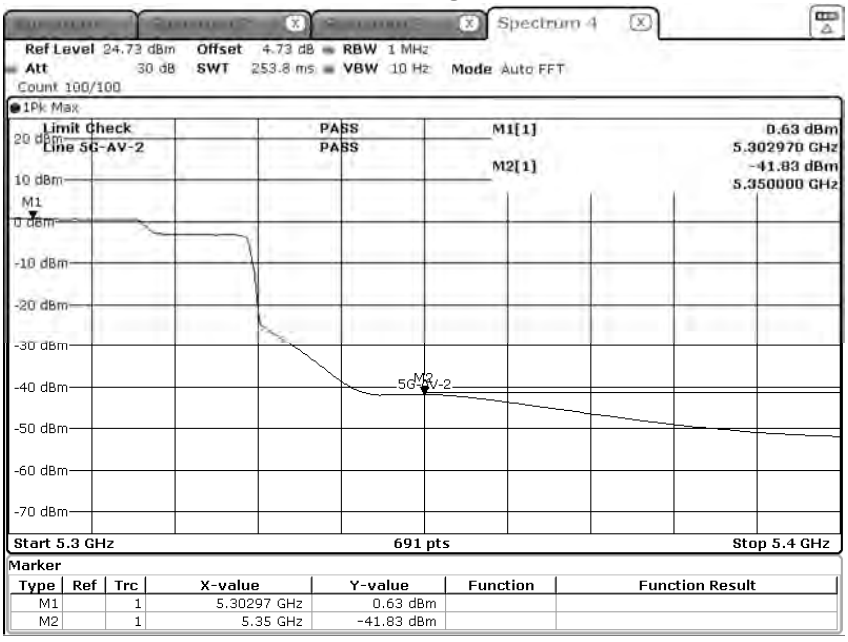

Date: 8.OCT.2020 19:34:13


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

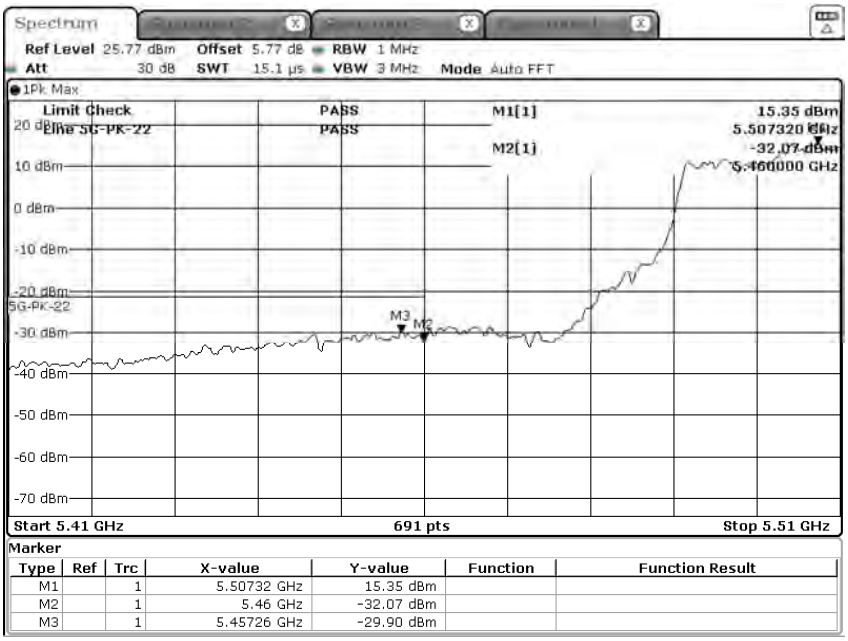

Date: 8.OCT.2020 19:46:36


Average

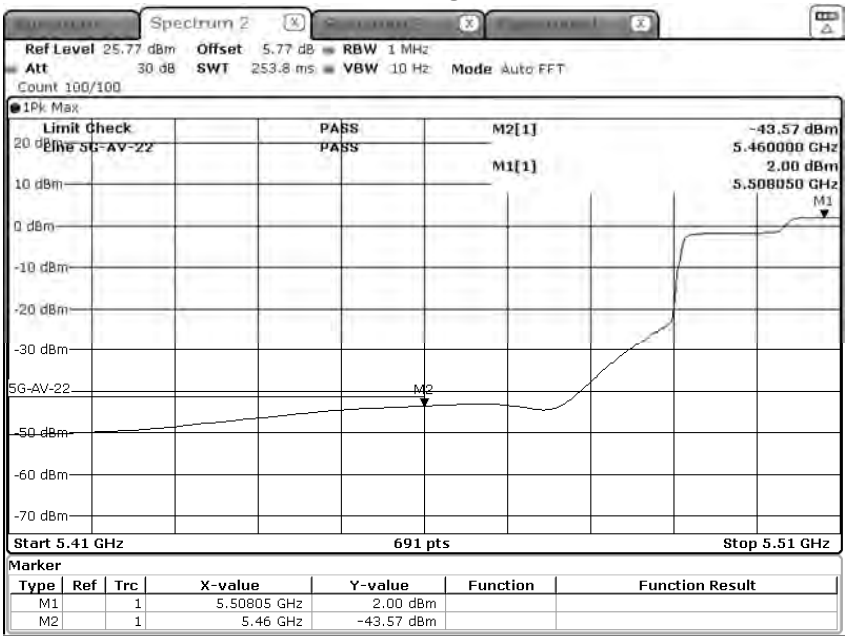

Date: 8.OCT.2020 19:51:59


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak (U-NII-1)

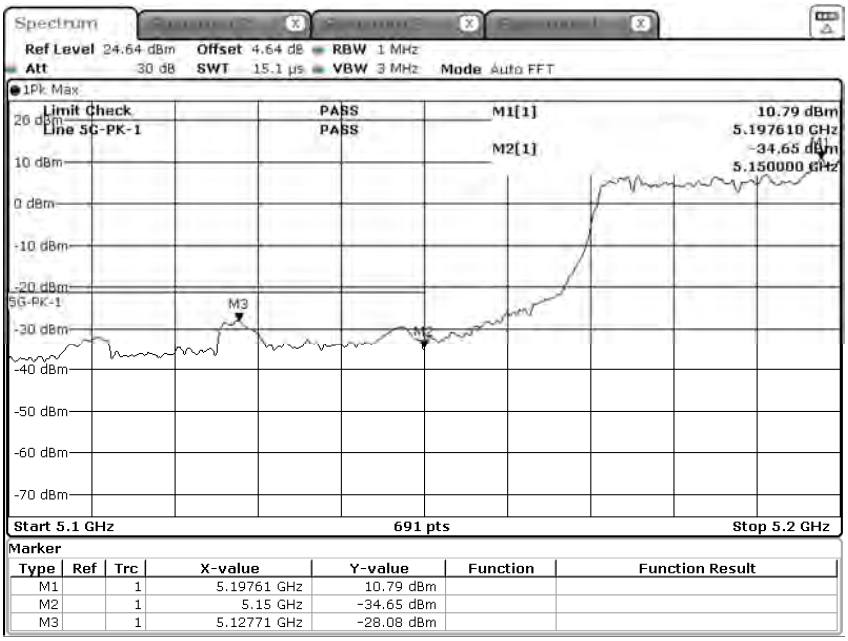


Date: 8.OCT.2020 20:15:04

Average (U-NII-1)

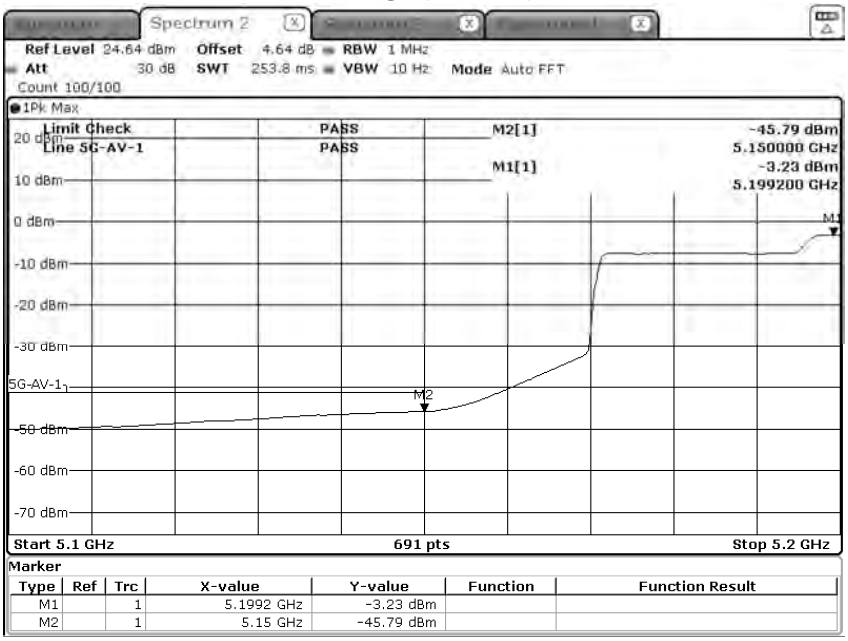


Date: 8.OCT.2020 20:12:58

Peak (U-NII-2A)

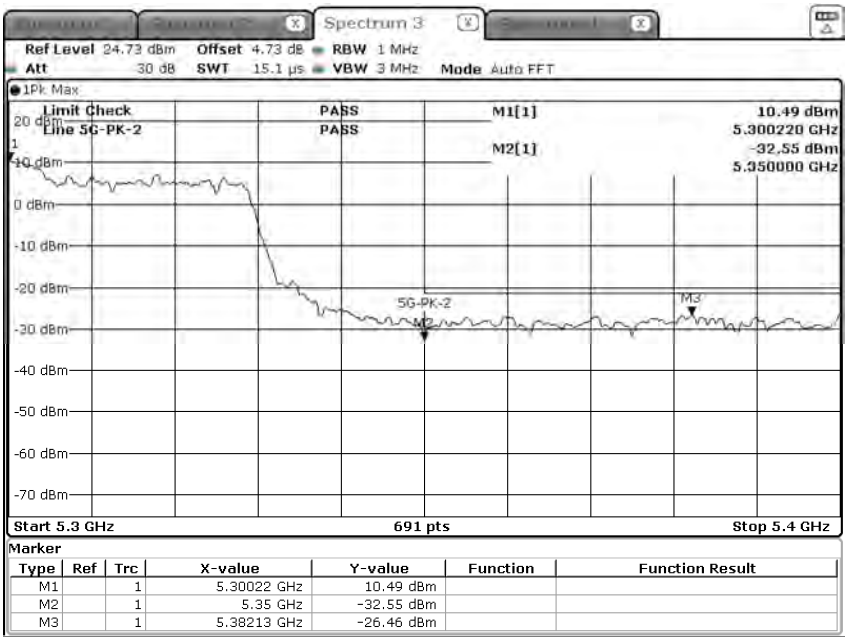

Date: 8.OCT.2020 20:10:43


Average (U-NII-2A)

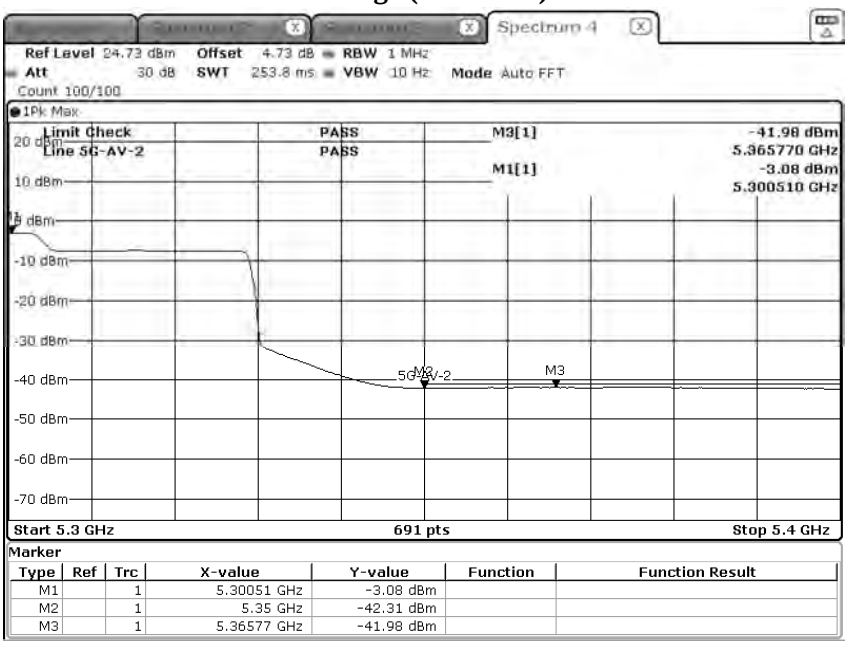

Date: 8.OCT.2020 20:07:17

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測試日期：109 年 10 月 08 日

Peak

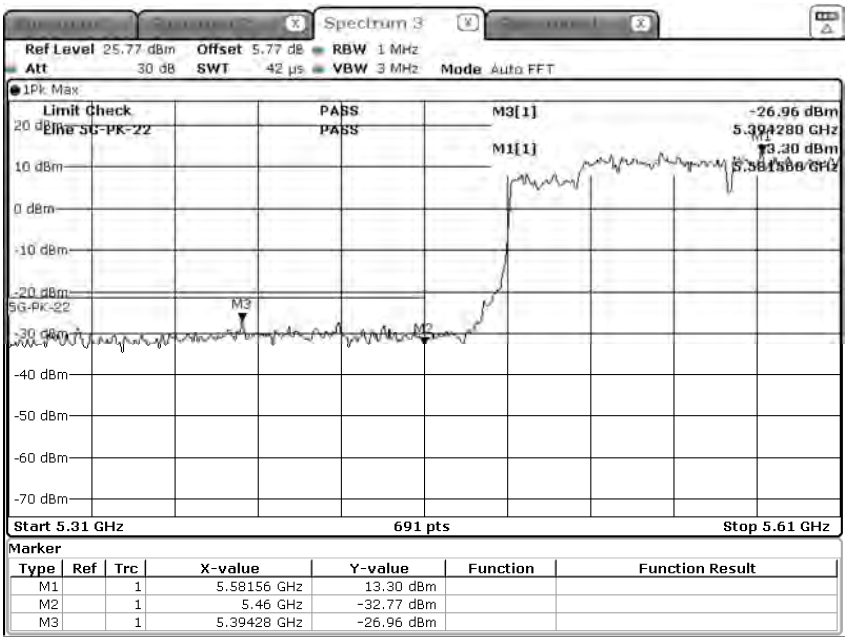


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.58156 GHz	13.30 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-32.77 dBm		
M3		1	5.39428 GHz	-26.96 dBm		

Date: 8.OCT.2020 20:25:56

Average

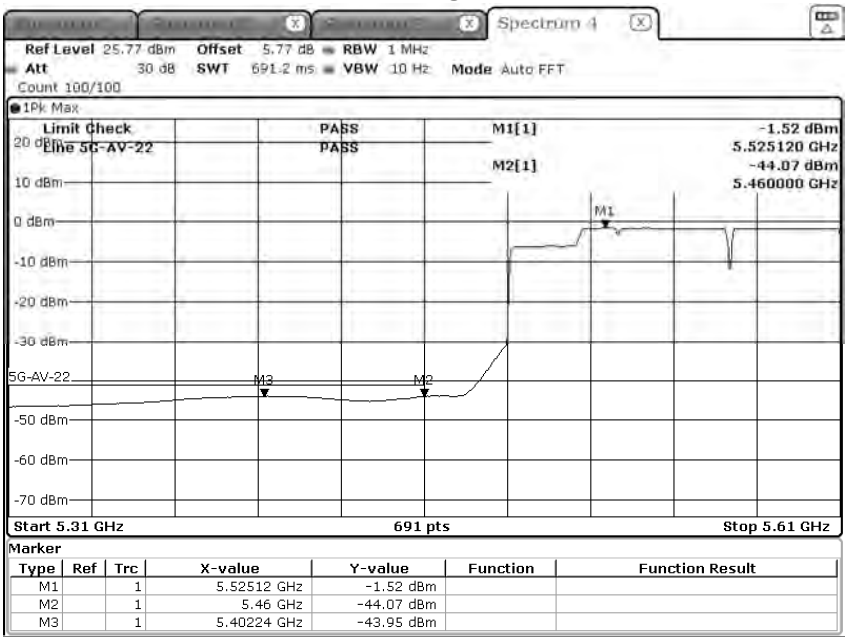


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.52512 GHz	-1.52 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-44.07 dBm		
M3		1	5.40224 GHz	-43.95 dBm		

Date: 8.OCT.2020 20:40:14


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

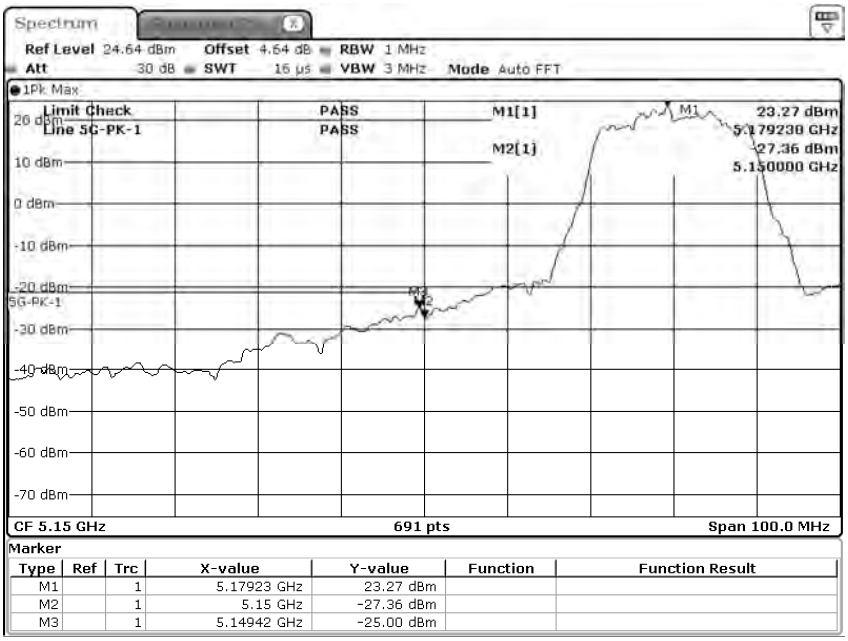

Date: 9.OCT.2020 11:50:40


Average

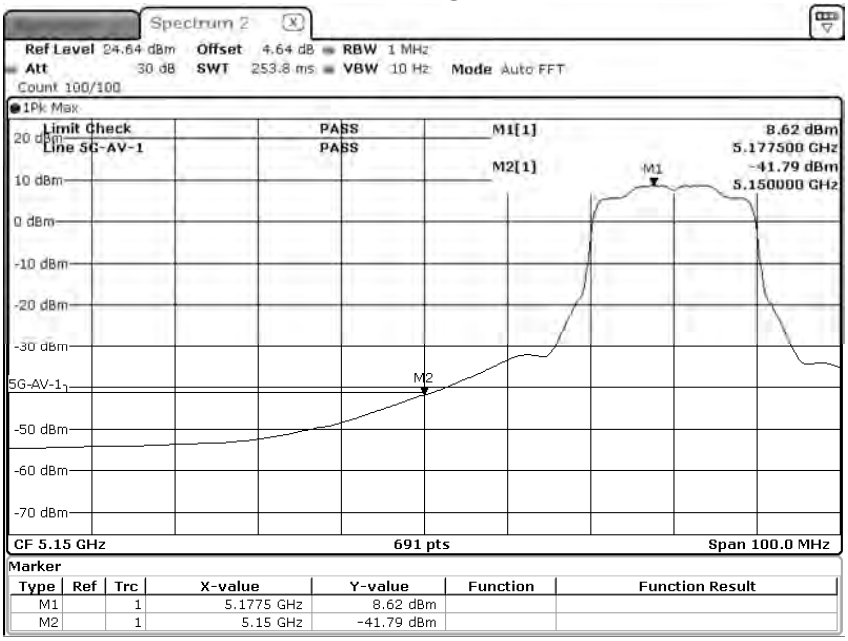

Date: 9.OCT.2020 12:18:04


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

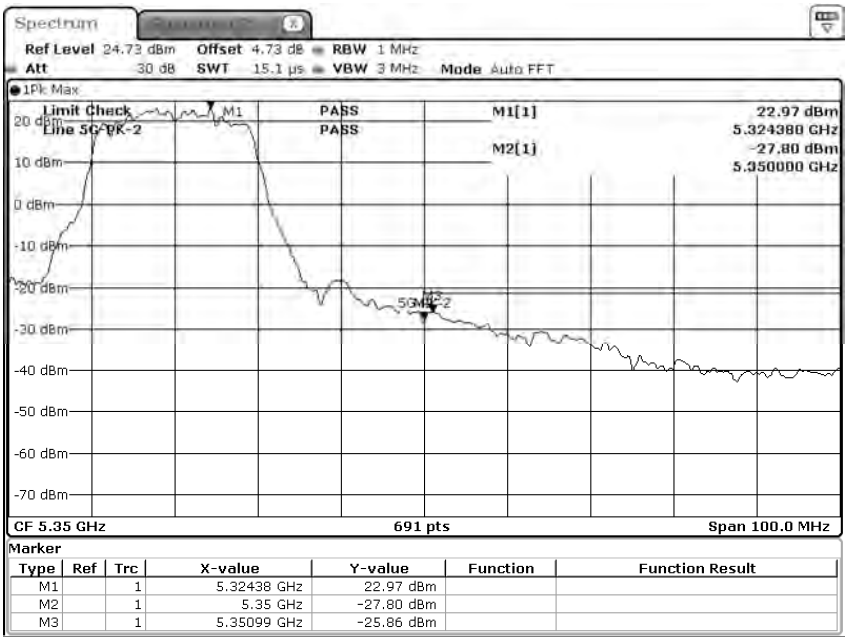

Date: 9.OCT.2020 14:19:16


Average

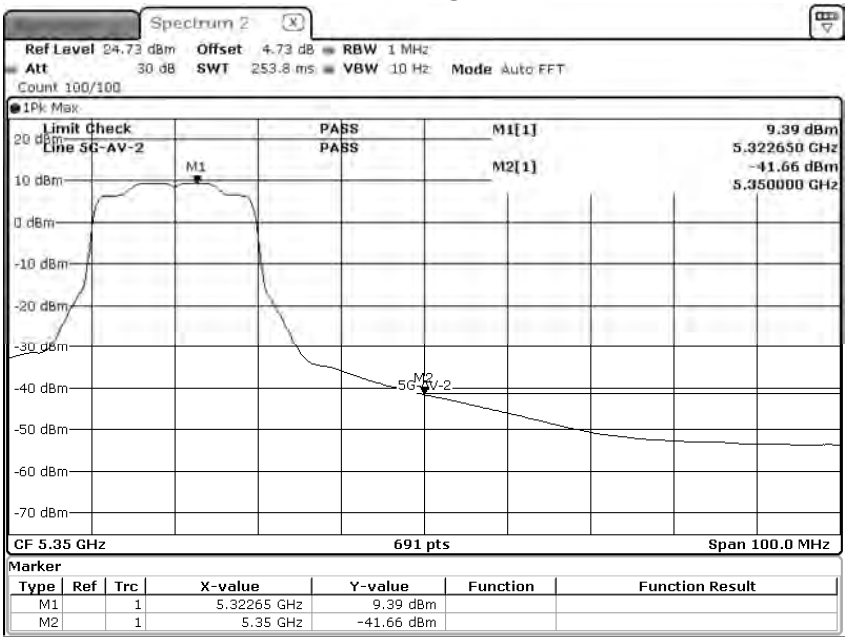

Date: 9.OCT.2020 14:15:38


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

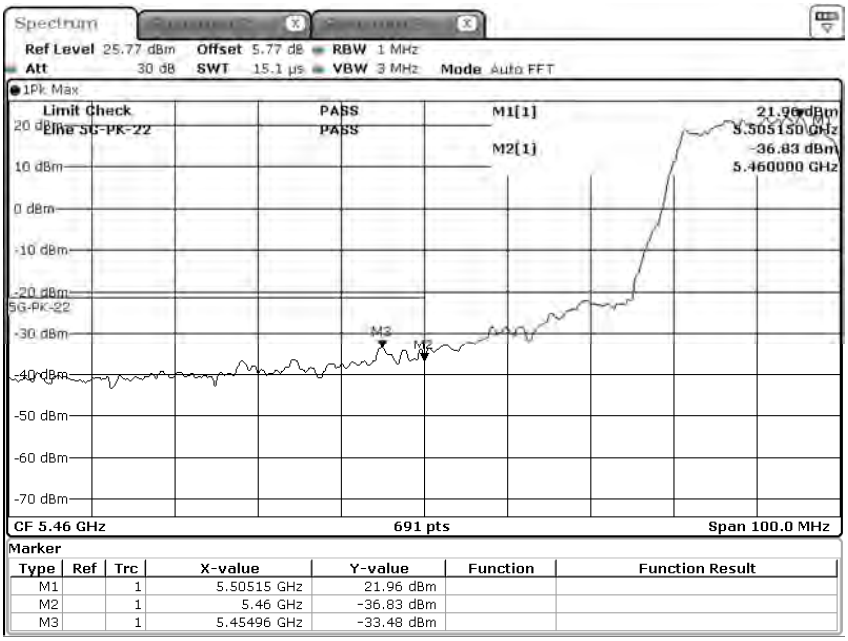

Date: 9.OCT.2020 15:30:00

Average

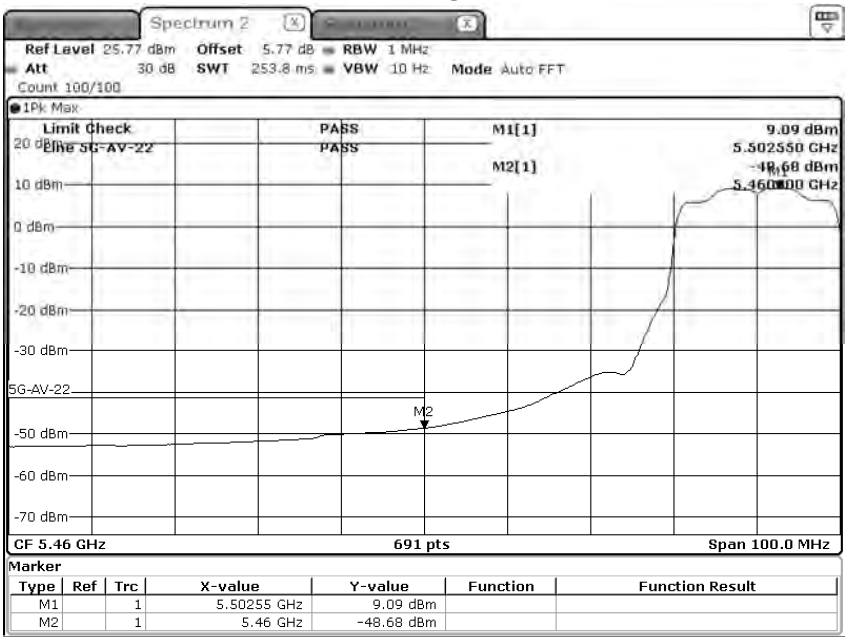


Date: 9.OCT.2020 15:36:01

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
測試日期：109 年 10 月 09 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

Peak

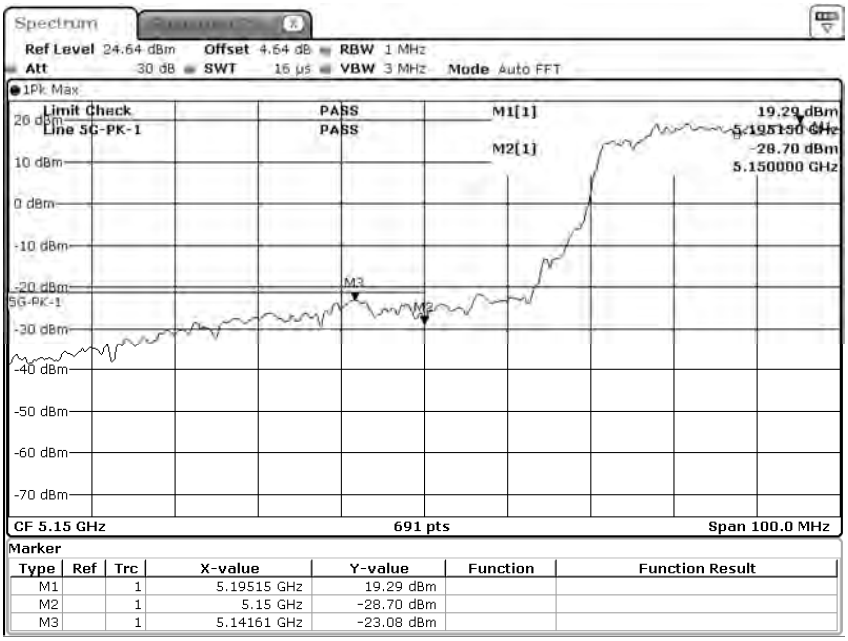

Date: 9.OCT.2020 11:59:36


Average

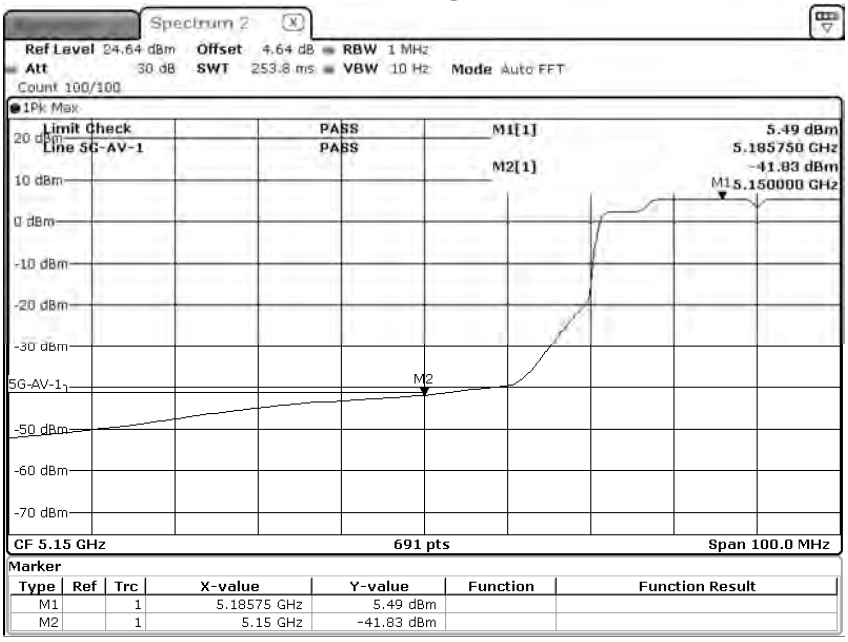

Date: 9.OCT.2020 11:57:30


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

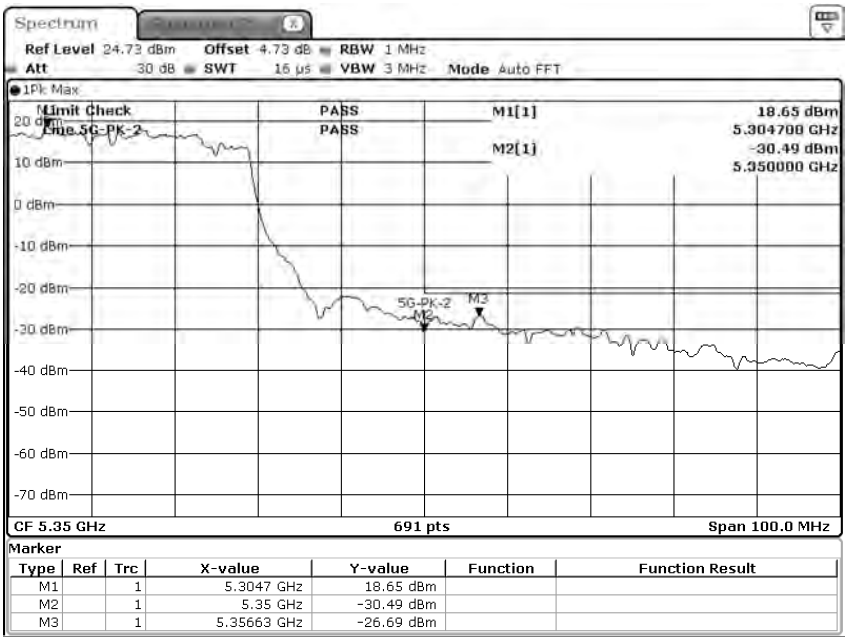

Date: 9.OCT.2020 13:52:32


Average

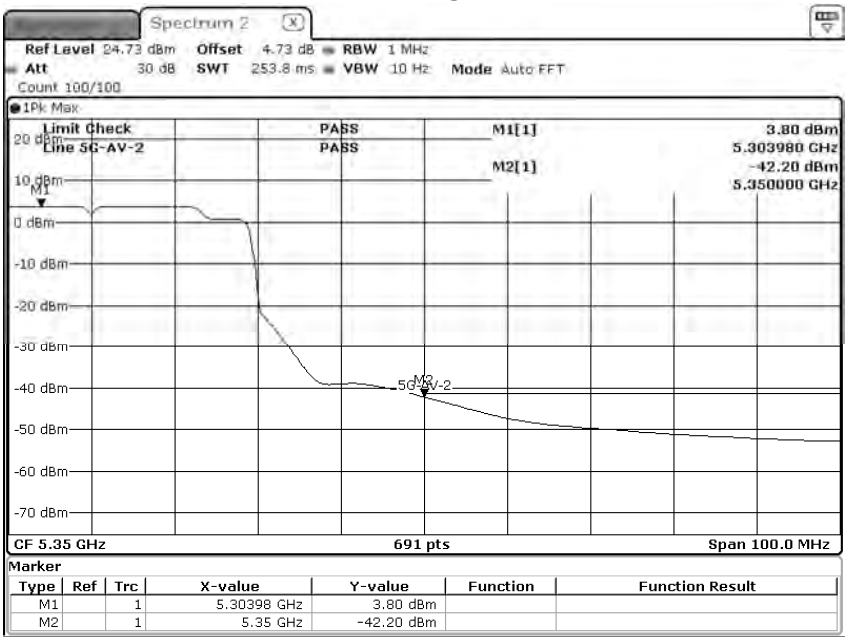

Date: 9.OCT.2020 13:48:25


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

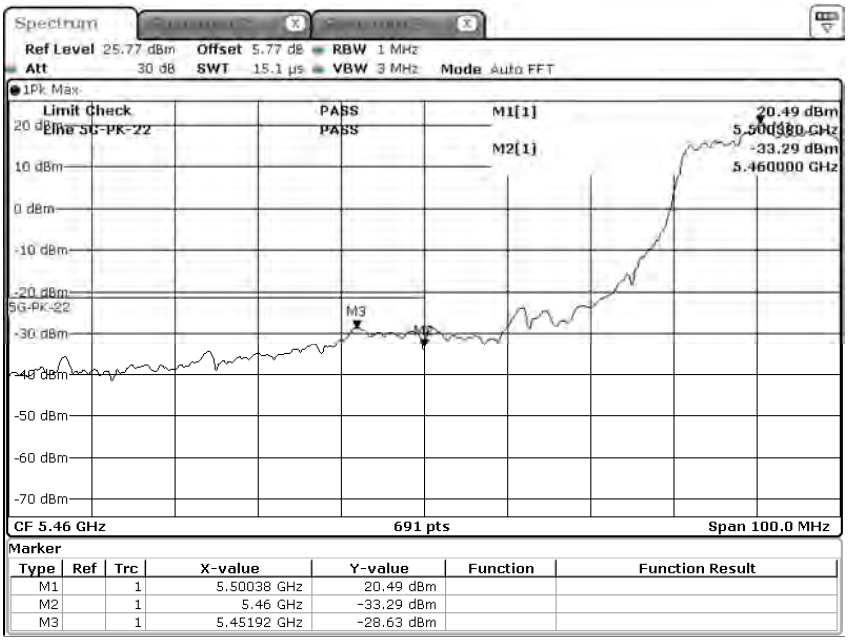

Date: 9.OCT.2020 15:52:49

Average

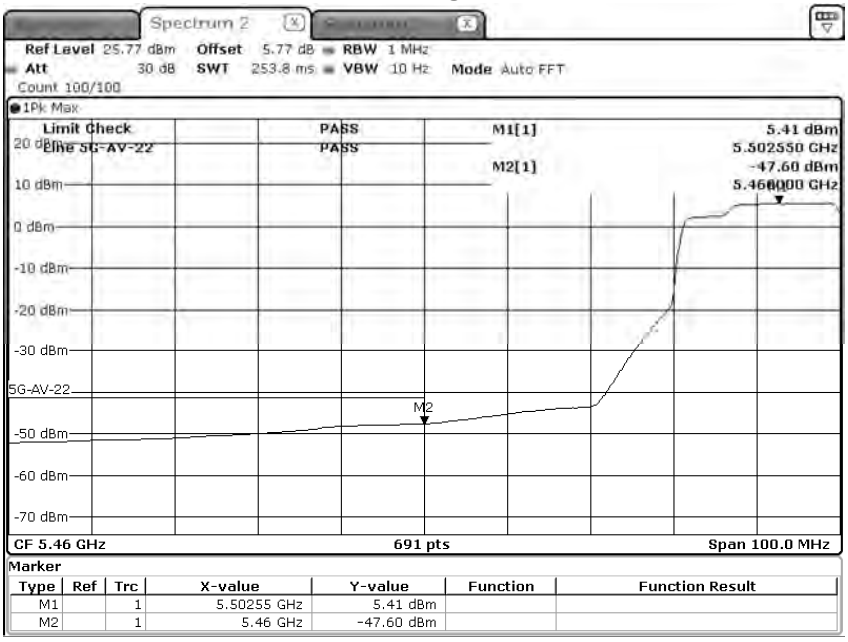


Date: 9.OCT.2020 15:55:24

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

Peak

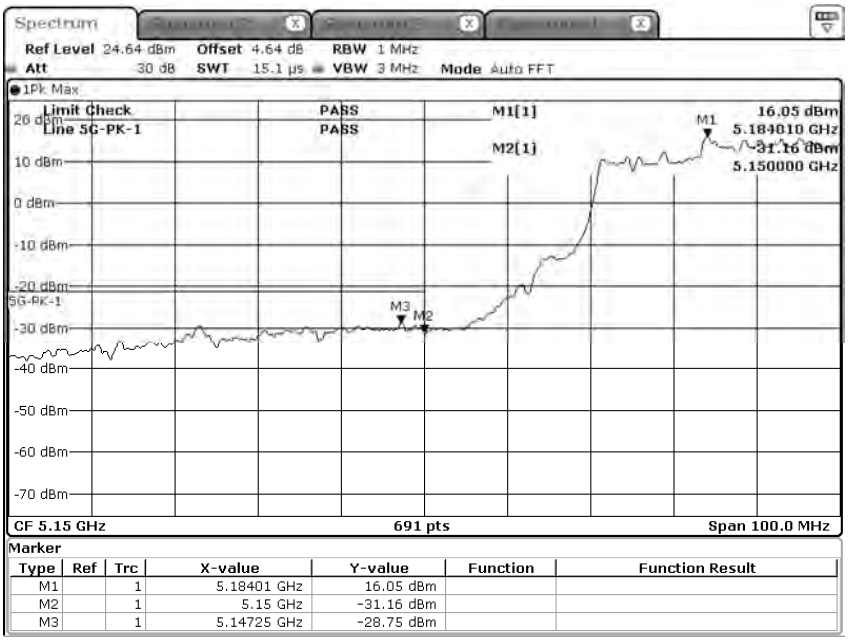

Date: 23.OCT.2020 10:40:03

Average

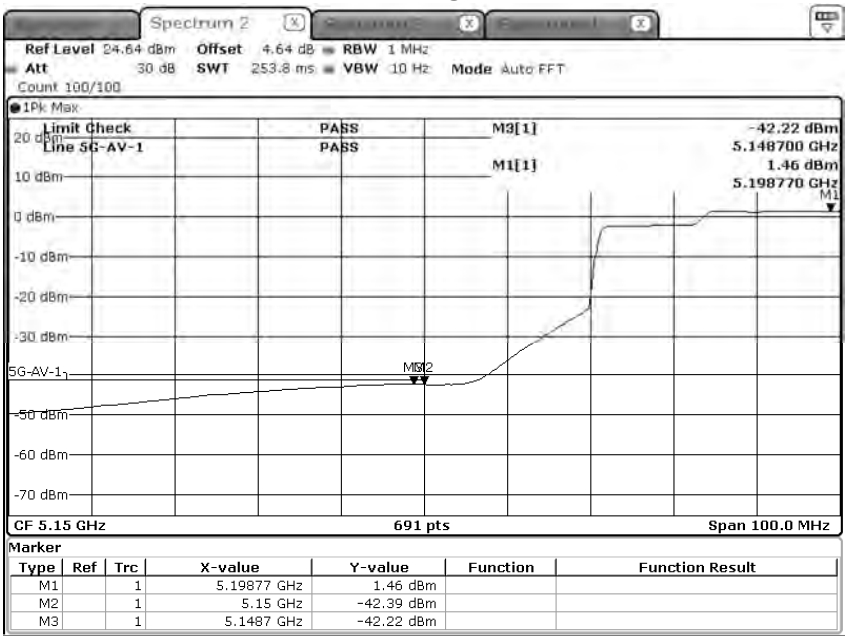


Date: 23.OCT.2020 10:37:35

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
測試日期：109 年 10 月 09 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

Peak

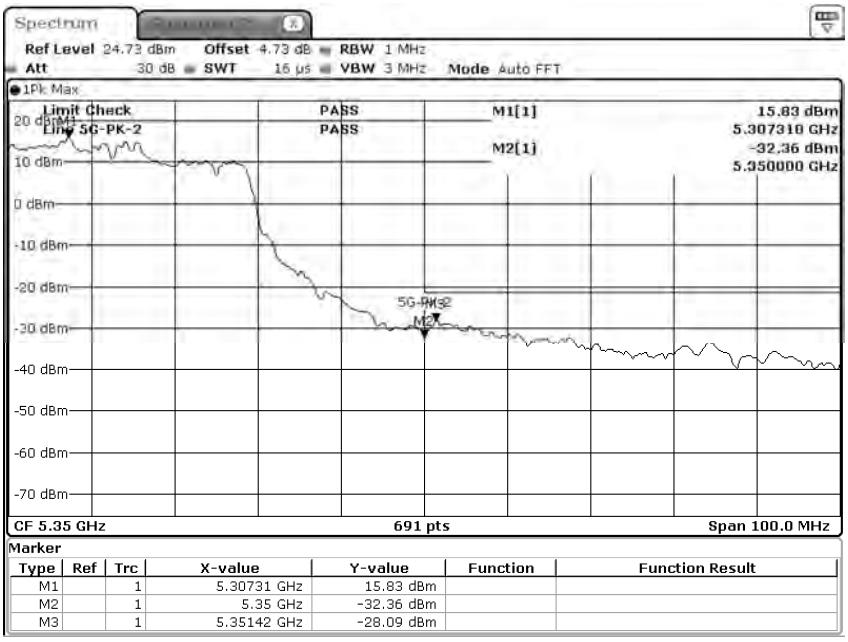

Date: 9.OCT.2020 13:01:03


Average

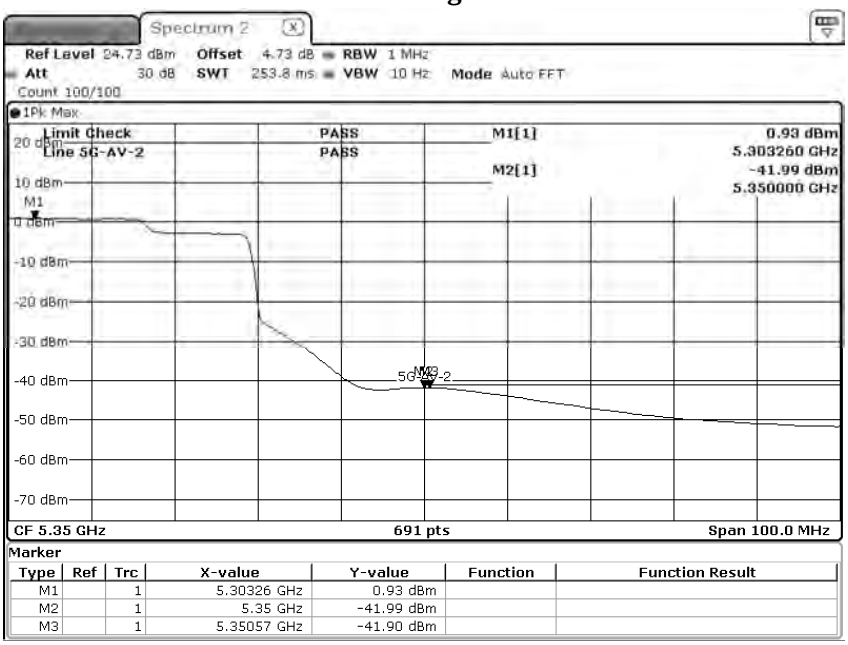

Date: 9.OCT.2020 12:59:03


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

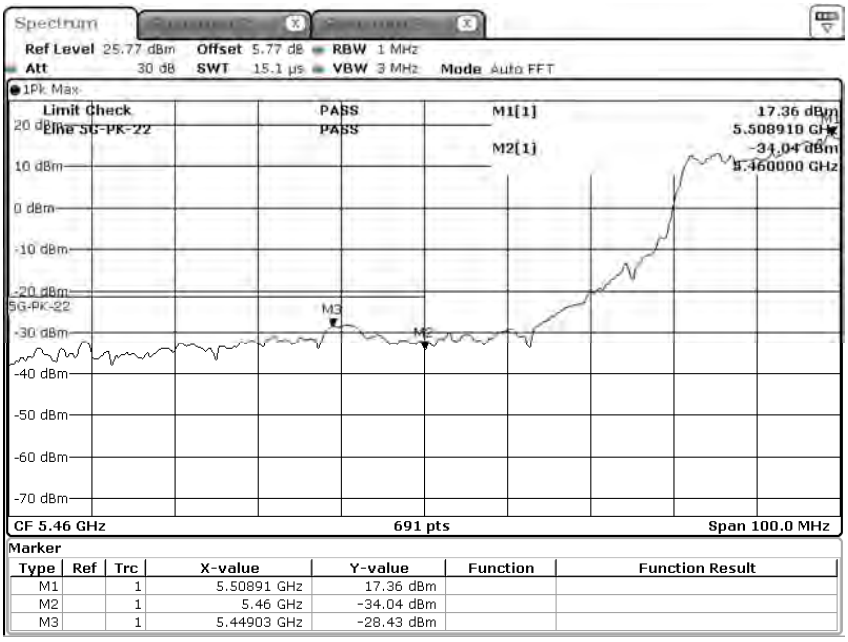

Date: 9.OCT.2020 19:35:00


Average

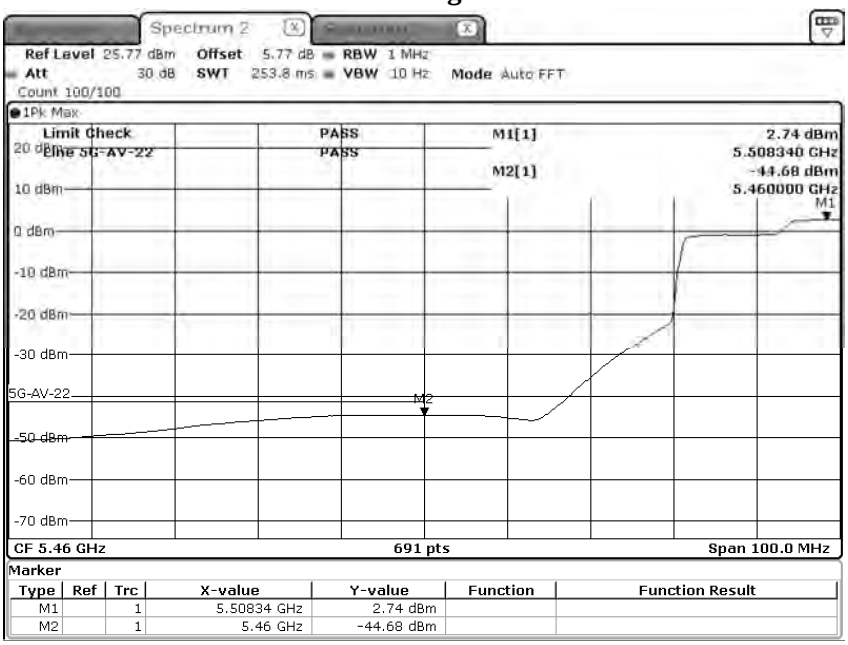

Date: 9.OCT.2020 19:42:13


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
測試日期：109 年 10 月 12 日

Peak (U-NII-1)

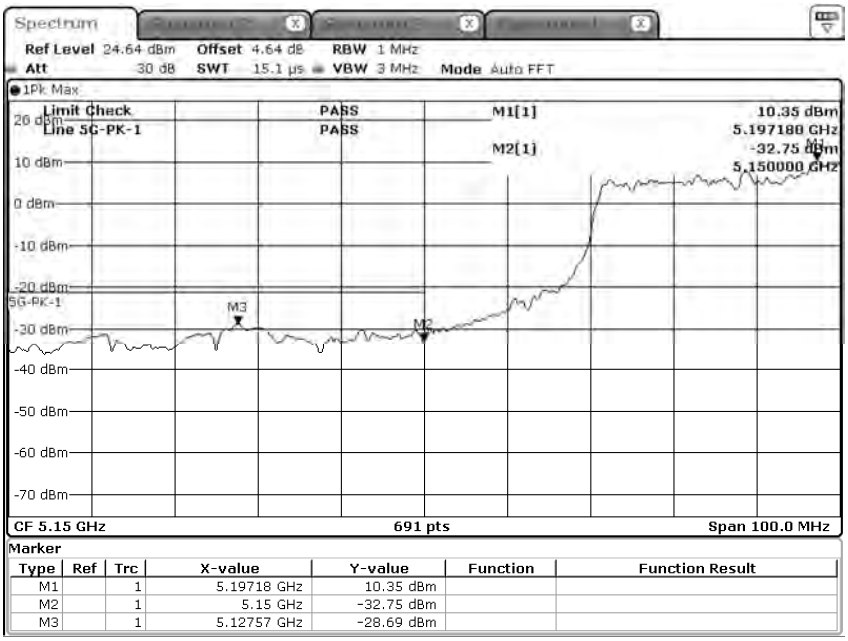


Date: 12.OCT.2020 11:50:43

Average (U-NII-1)

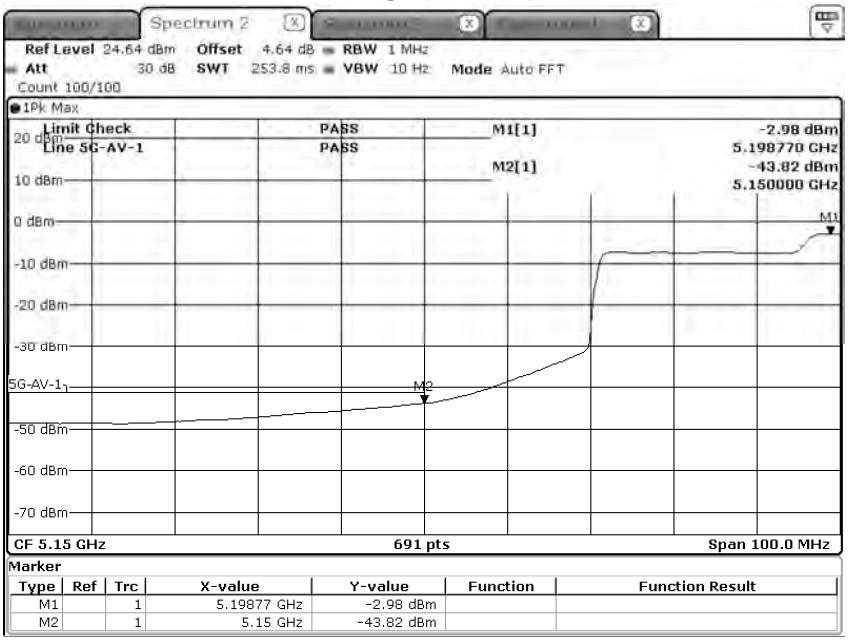


Date: 12.OCT.2020 11:48:01

Peak (U-NII-2A)

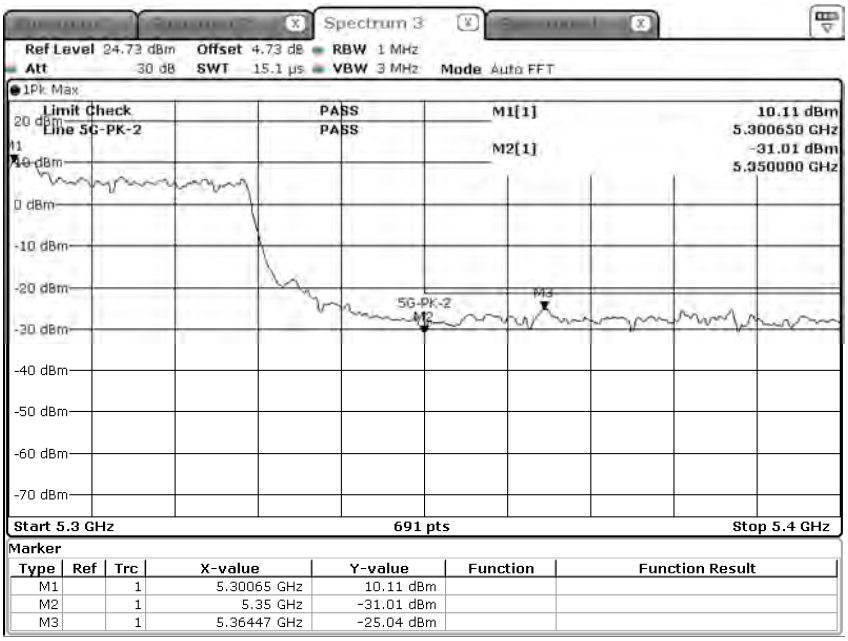

Date: 12.OCT.2020 11:45:31


Average (U-NII-2A)

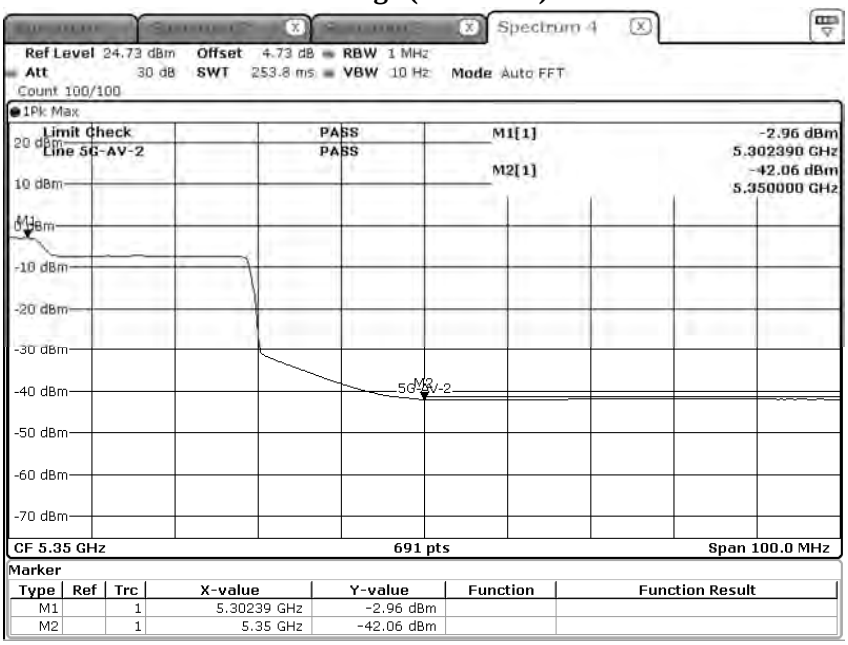

Date: 12.OCT.2020 11:40:01


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
測試日期：109 年 10 月 09 日

Peak

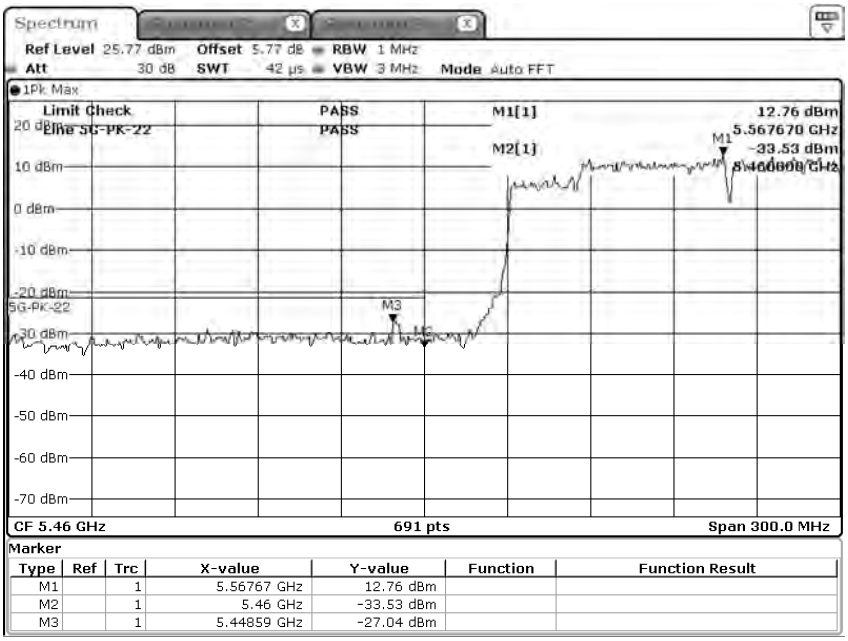

Date: 9.OCT.2020 20:37:40


Average

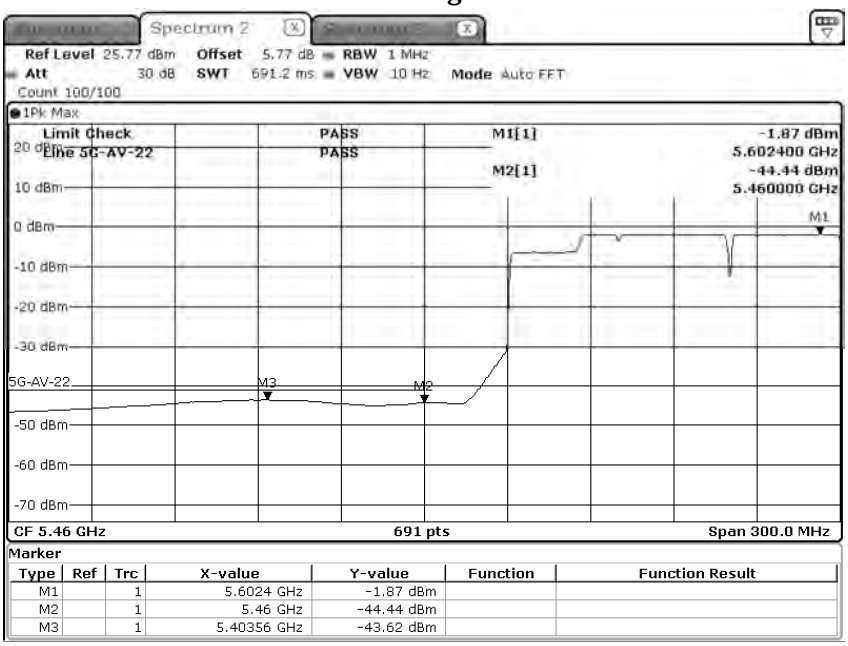

Date: 9.OCT.2020 20:48:48


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (Chain A)

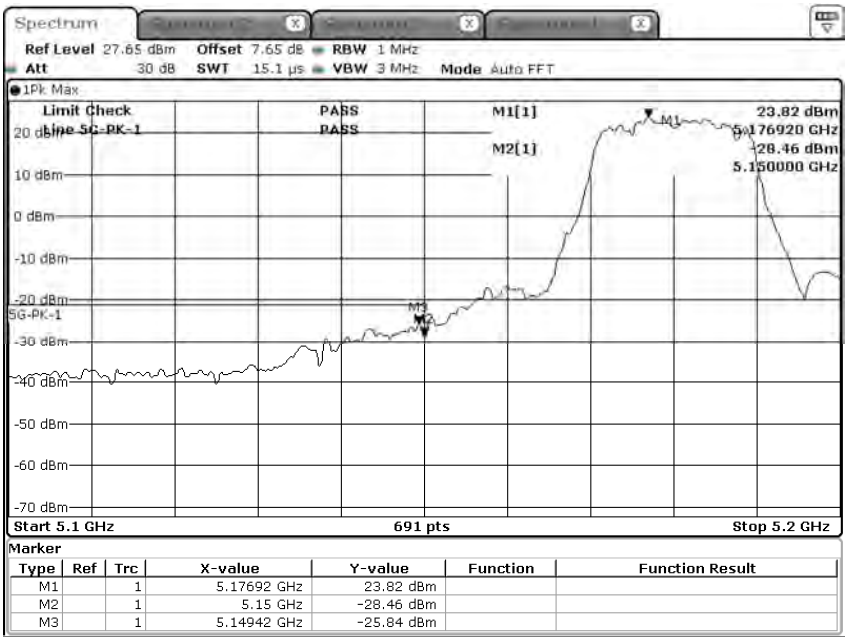


Date: 13.OCT.2020 08:59:18

Average (Chain A)

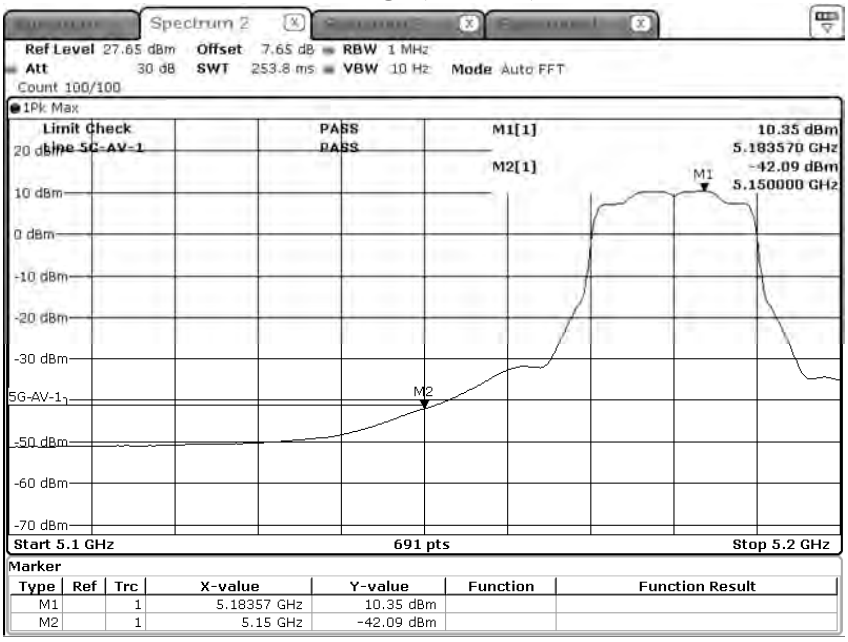


Date: 13.OCT.2020 08:54:30

Peak (Chain B)

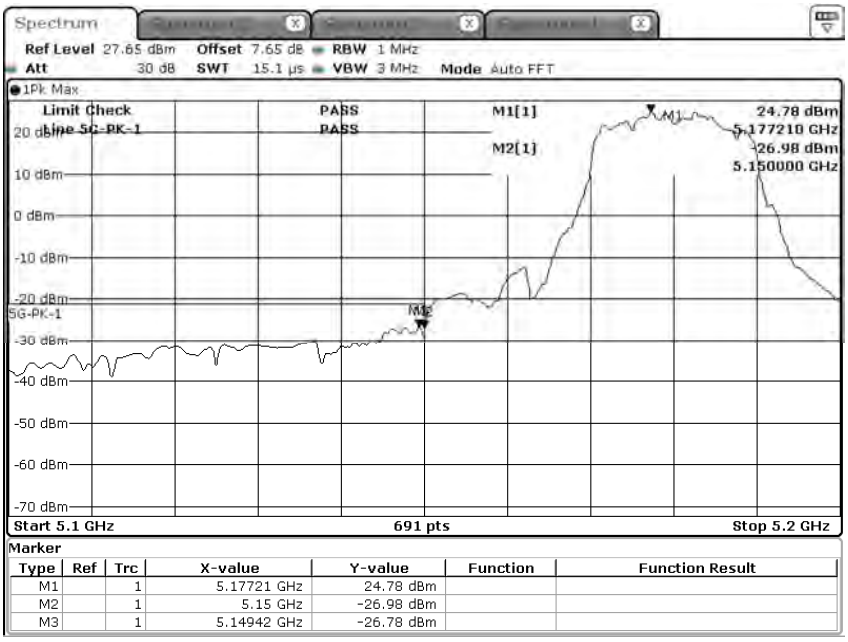

Date: 13.OCT.2020 16:53:13


Average (Chain B)

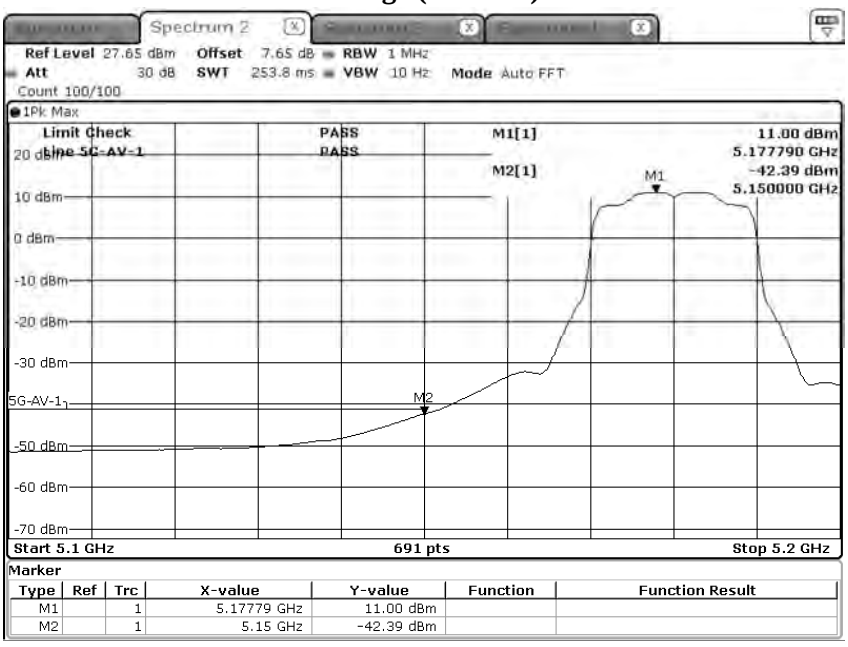

Date: 13.OCT.2020 16:48:46


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Peak (Chain A)

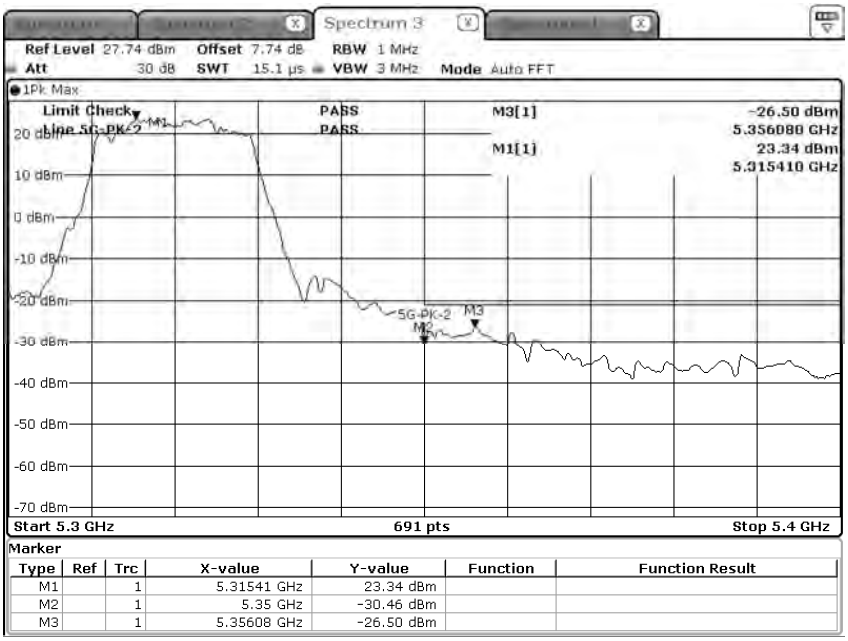


Date: 14.OCT.2020 01:56:41

Average (Chain A)

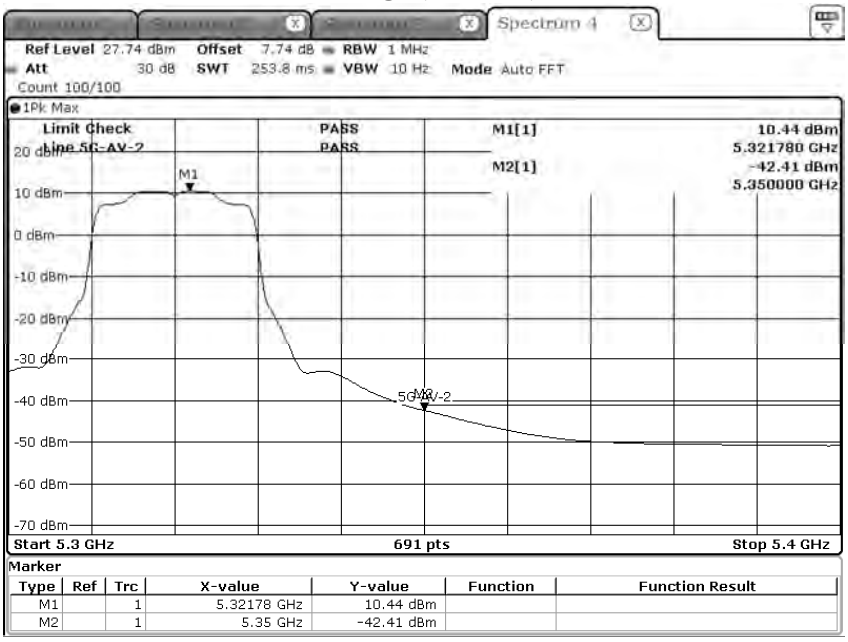


Date: 14.OCT.2020 01:51:59

Peak (Chain B)

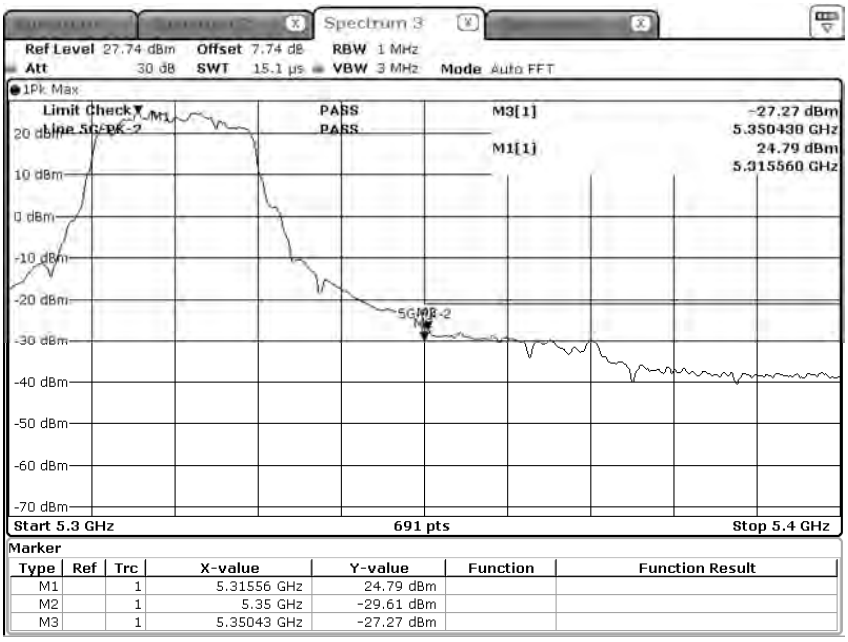

Date: 14.OCT.2020 09:50:58


Average (Chain B)

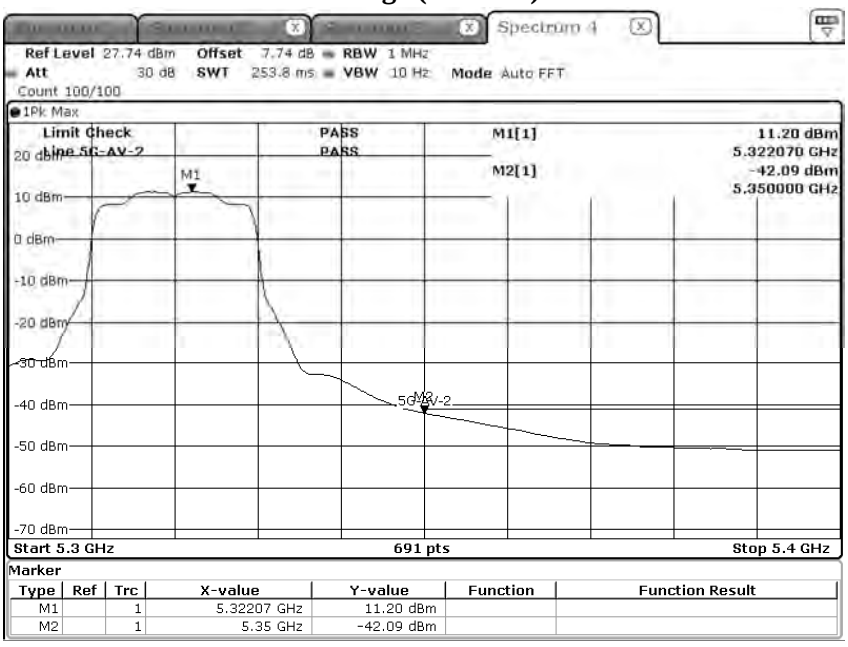

Date: 14.OCT.2020 09:46:24


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 26 日

Peak (Chain A)

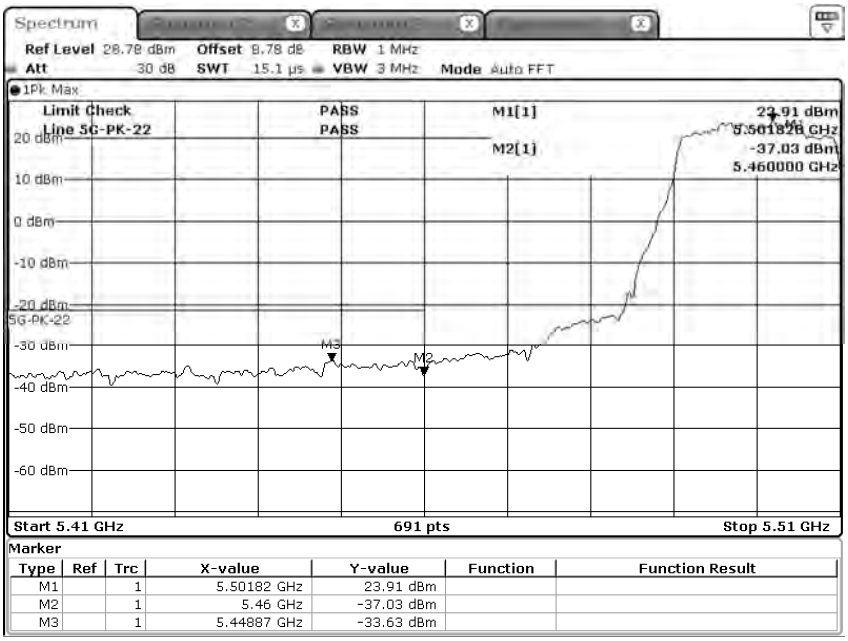


Date: 24.OCT.2020 03:40:11

Average (Chain A)

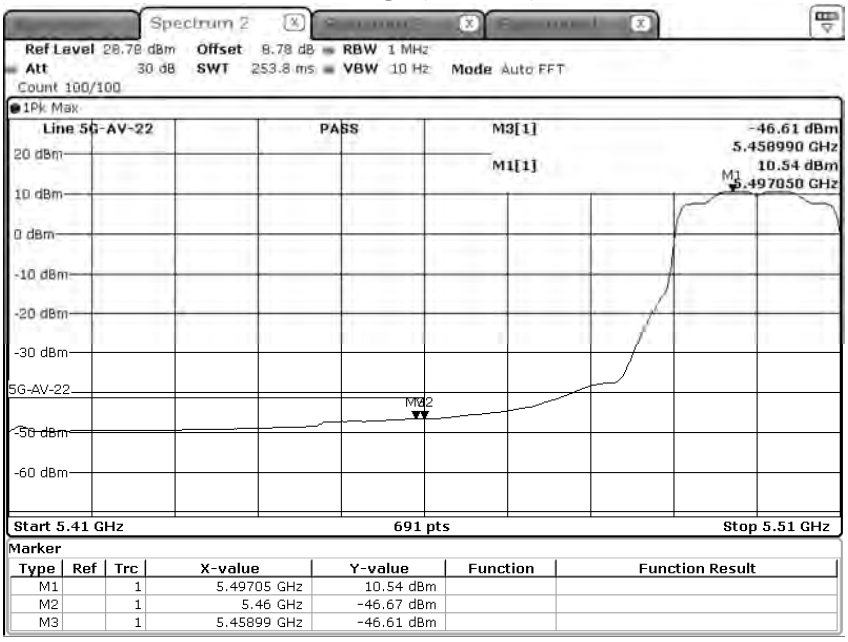


Date: 26.OCT.2020 04:01:22

Peak (Chain B)

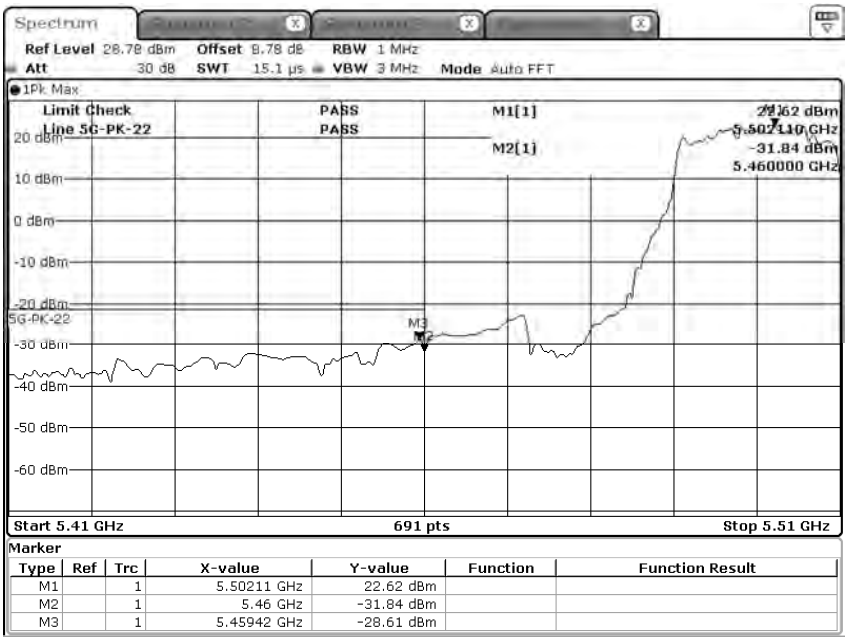

Date: 24.OCT.2020 11:34:35

Average (Chain B)

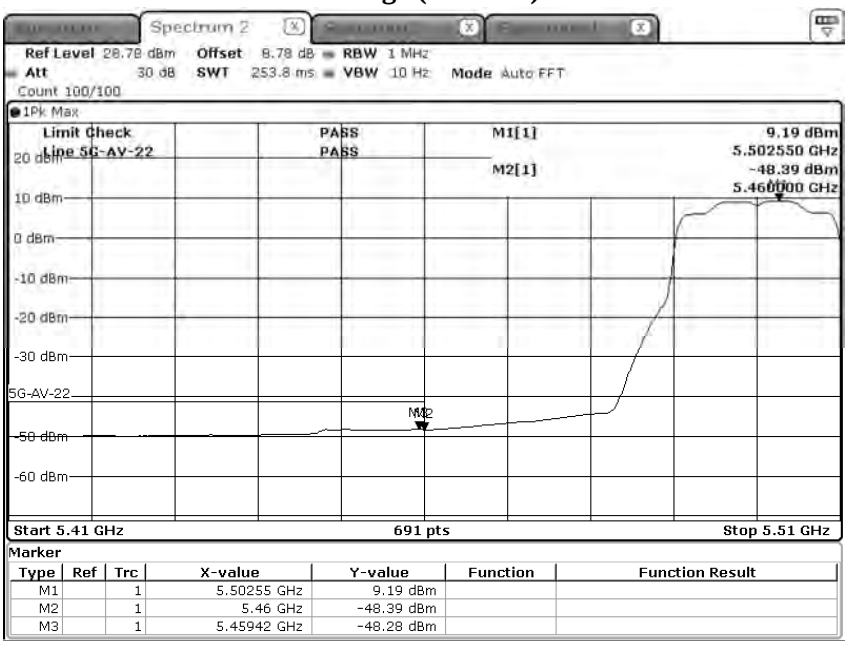


Date: 24.OCT.2020 11:39:52

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
測試日期：109 年 10 月 13 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

Peak (Chain A)

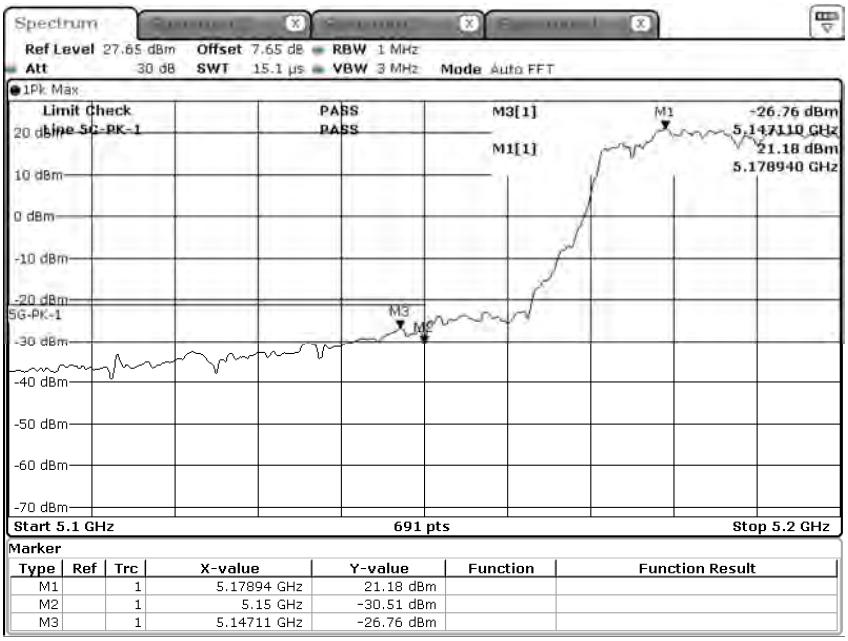


Date: 13.OCT.2020 09:23:39

Average (Chain A)

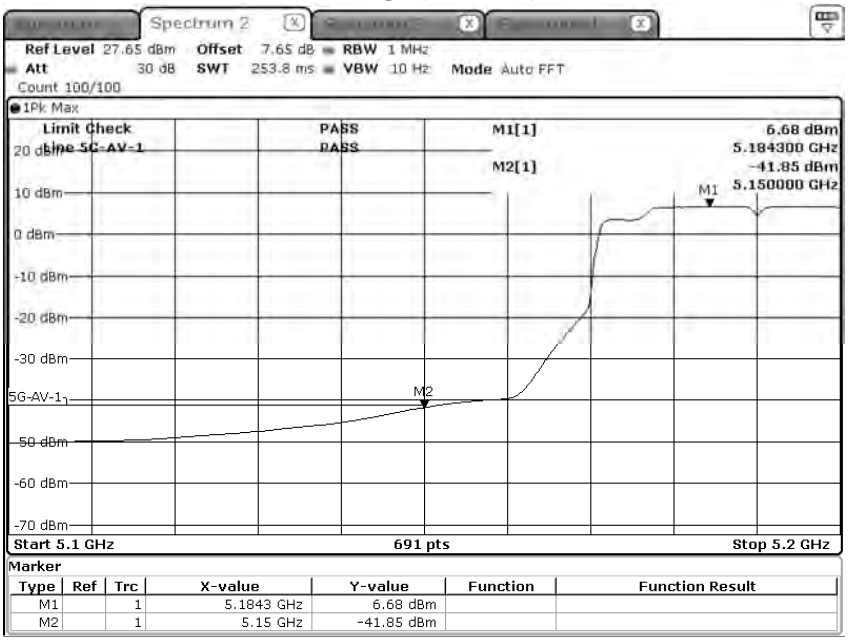


Date: 13.OCT.2020 09:11:56

Peak (Chain B)

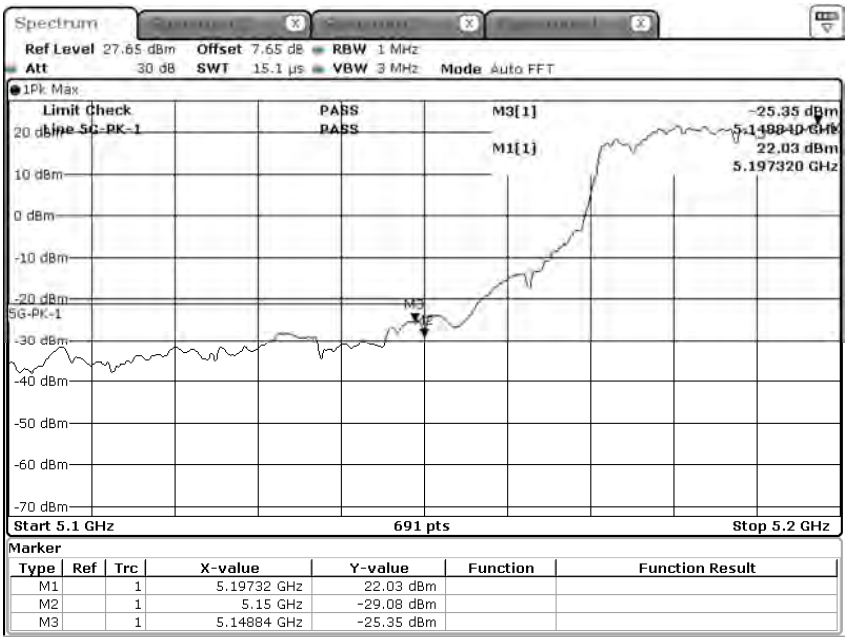

Date: 13.OCT.2020 17:17:48


Average (Chain B)

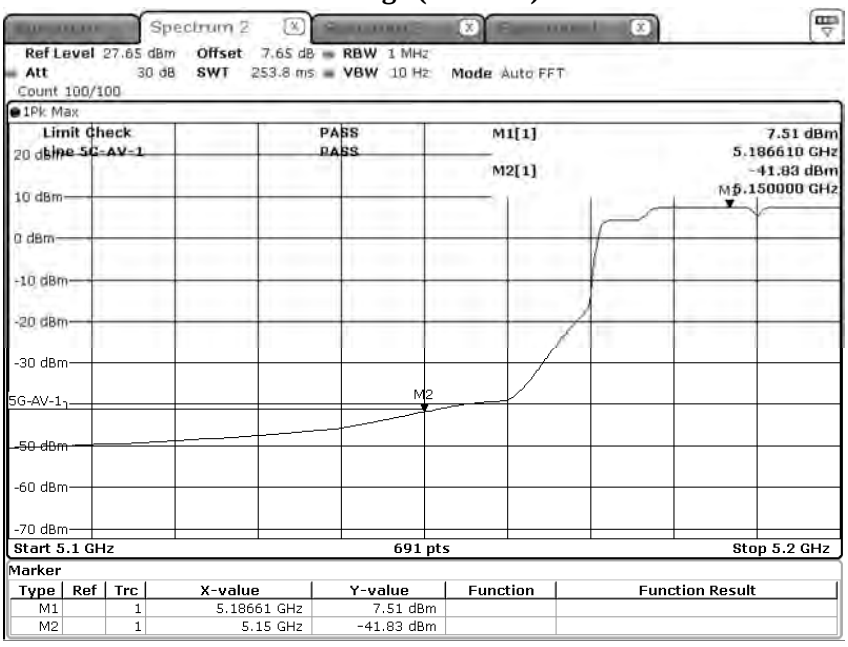

Date: 13.OCT.2020 17:06:09


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 14 日

Peak (Chain A)

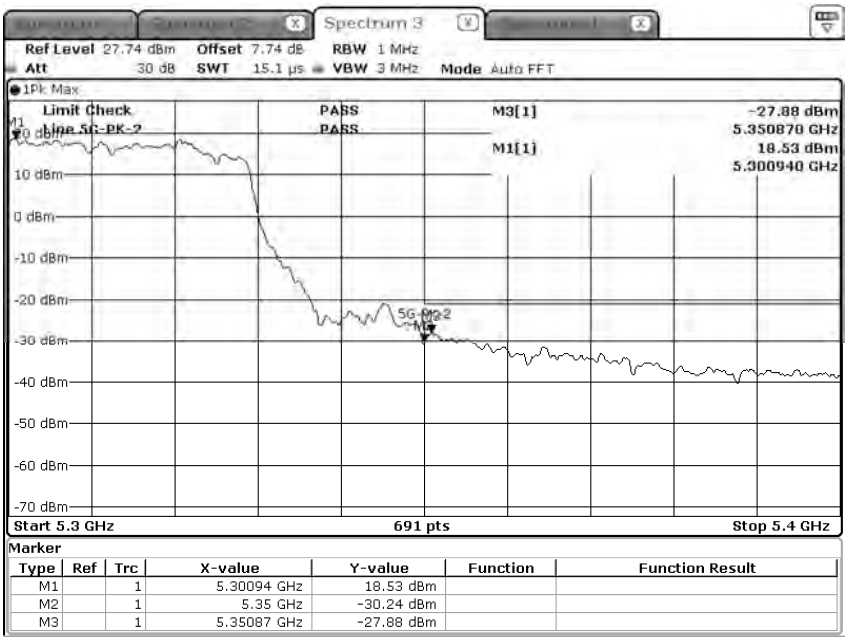


Date: 14.OCT.2020 02:04:10

Average (Chain A)

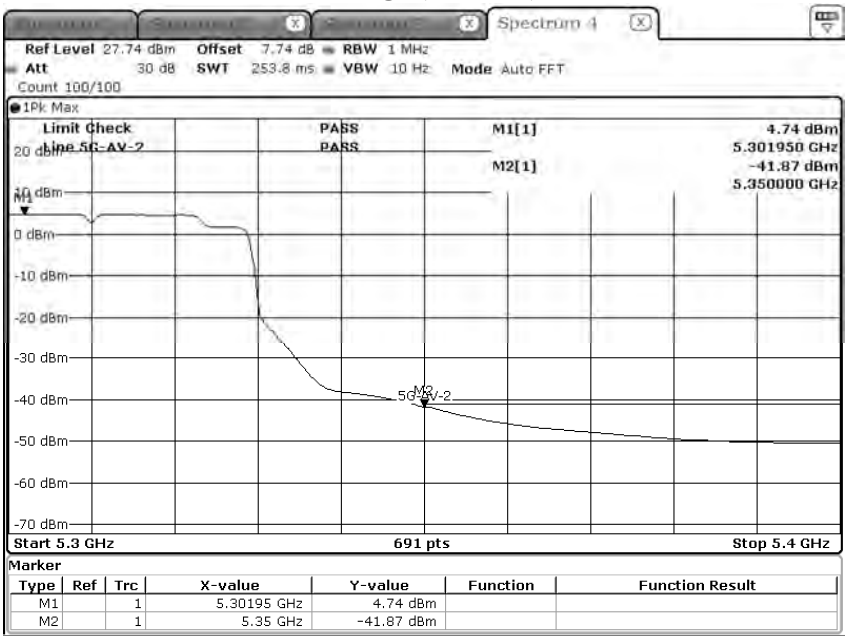


Date: 14.OCT.2020 02:01:47

Peak (Chain B)

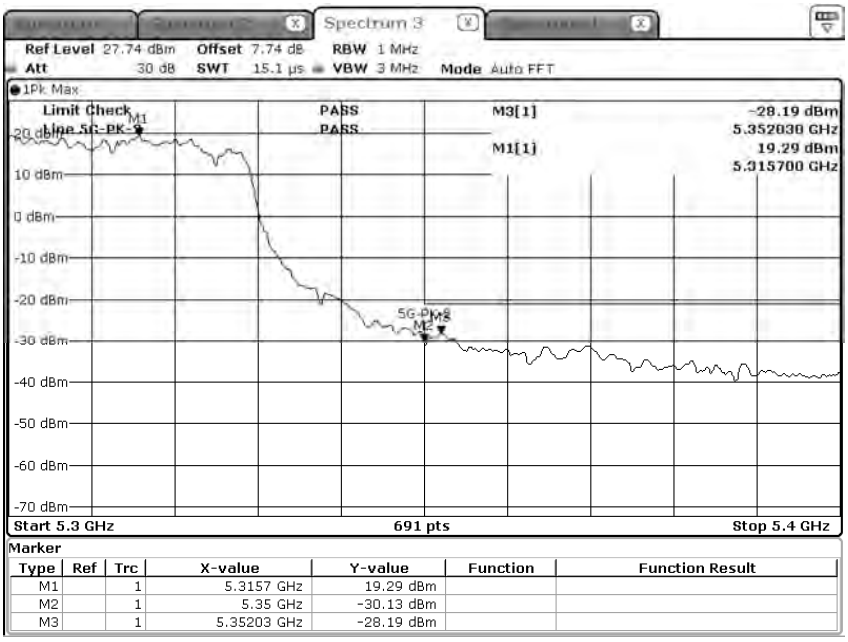

Date: 14.OCT.2020 09:58:31


Average (Chain B)

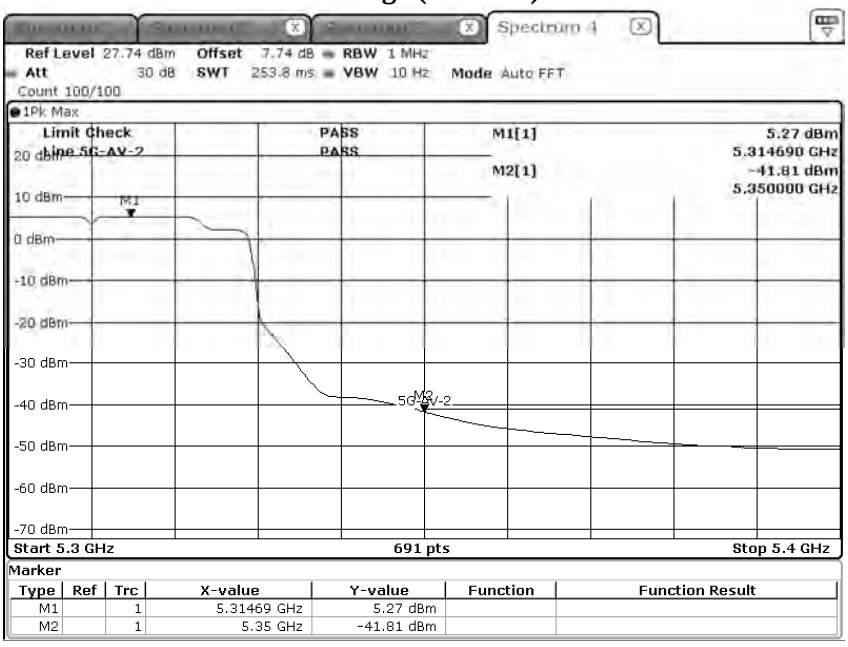

Date: 14.OCT.2020 09:56:08


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

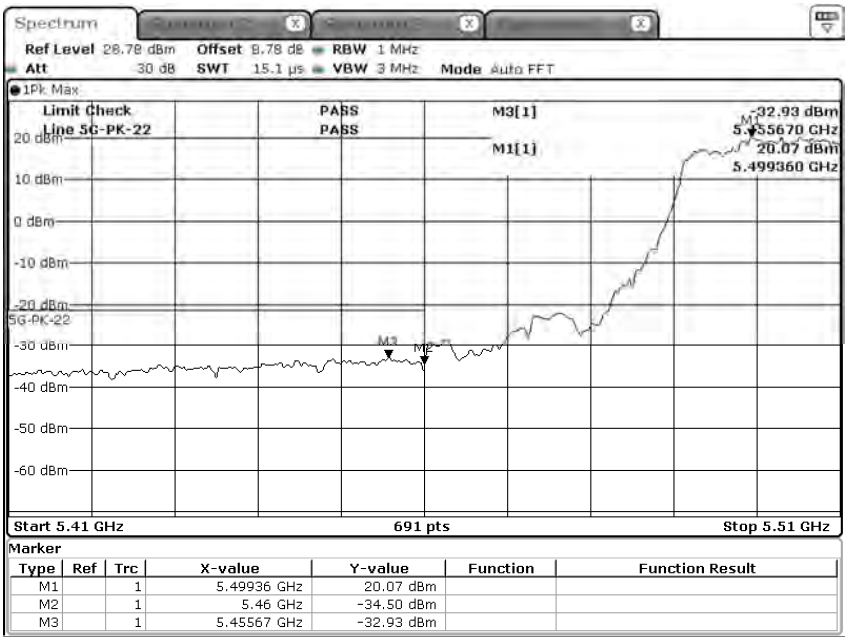


Date: 24.OCT.2020 06:43:48

Average (Chain A)

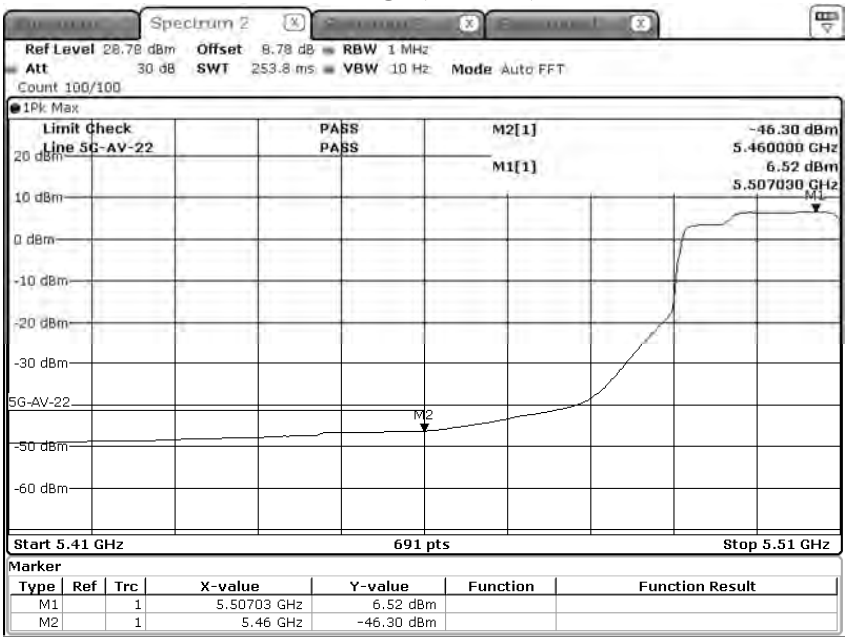

Date: 24.OCT.2020 06:51:54

Peak (Chain B)

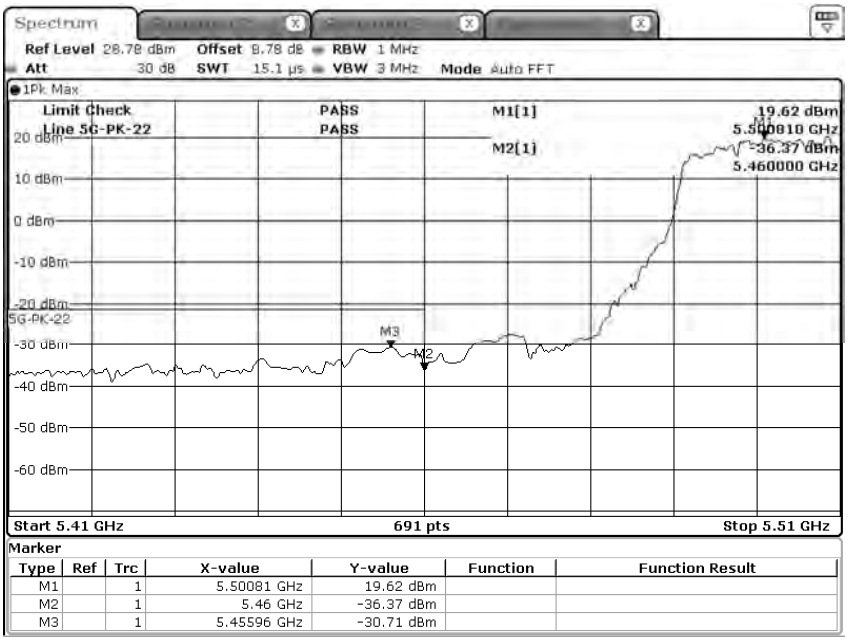


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.50081 GHz	19.62 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-36.37 dBm		
M3		1	5.45596 GHz	-30.71 dBm		

Date: 24.OCT.2020 14:38:05

Average (Chain B)

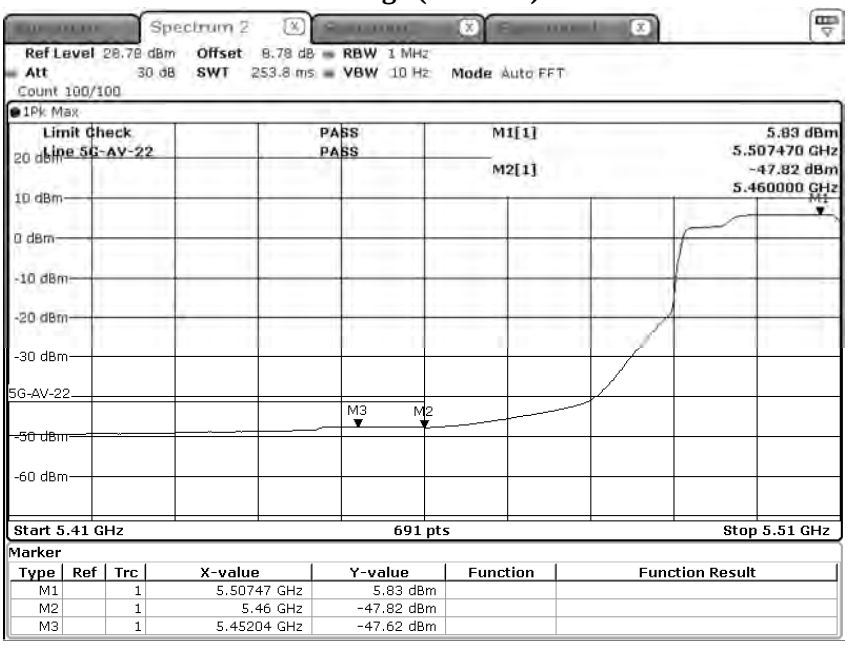

Marker


Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.50747 GHz	5.83 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-47.82 dBm		
M3		1	5.45204 GHz	-47.62 dBm		

Date: 24.OCT.2020 14:46:18

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
測試日期：109 年 10 月 13 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

Peak (Chain A)

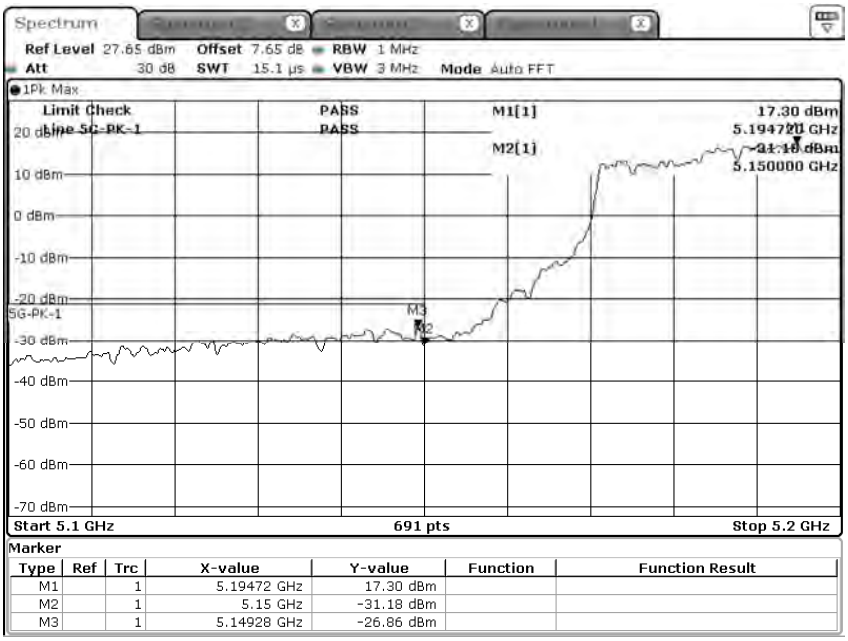


Date: 13.OCT.2020 09:32:48

Average (Chain A)

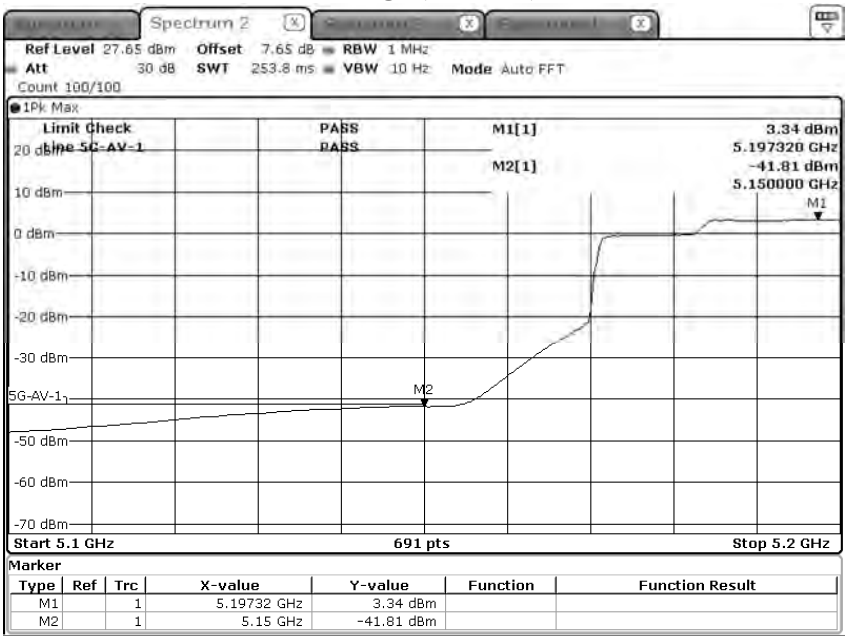


Date: 13.OCT.2020 09:29:36

Peak (Chain B)

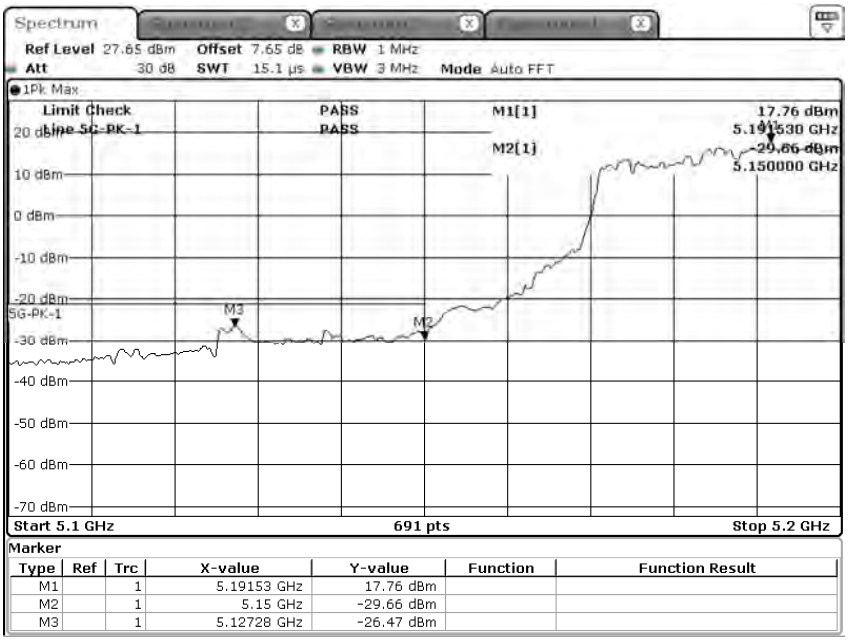

Date: 13.OCT.2020 17:27:07

Average (Chain B)

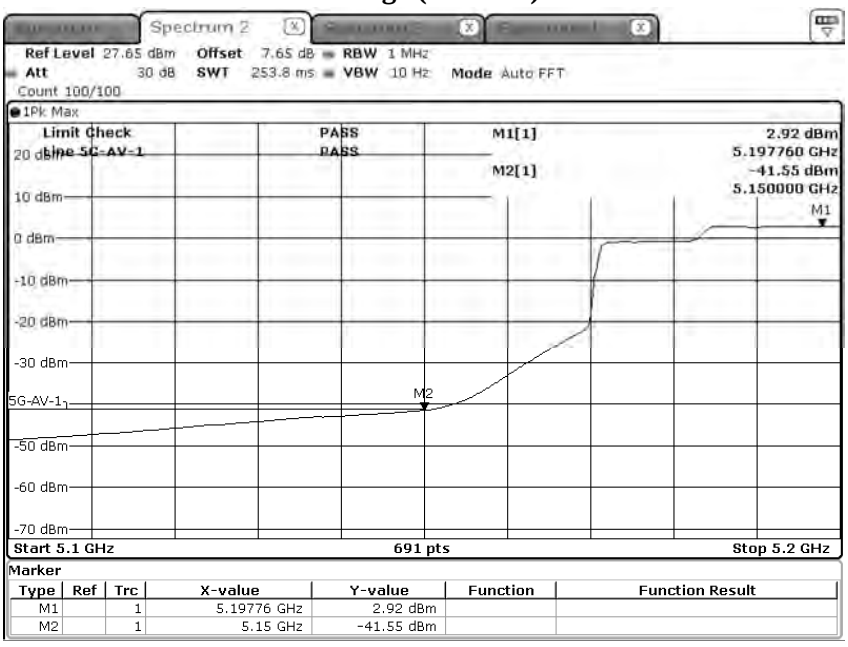


Date: 13.OCT.2020 17:23:51

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
測試日期：109 年 10 月 14 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

Peak (Chain A)

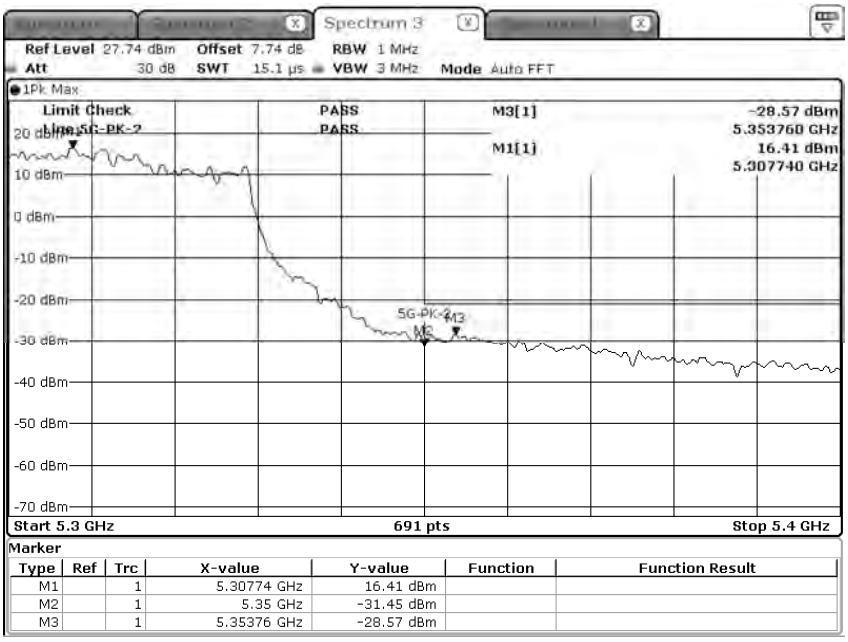


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.30774 GHz	16.41 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-31.45 dBm		
M3		1	5.35376 GHz	-28.57 dBm		

Date: 14.OCT.2020 02:14:07

Average (Chain A)

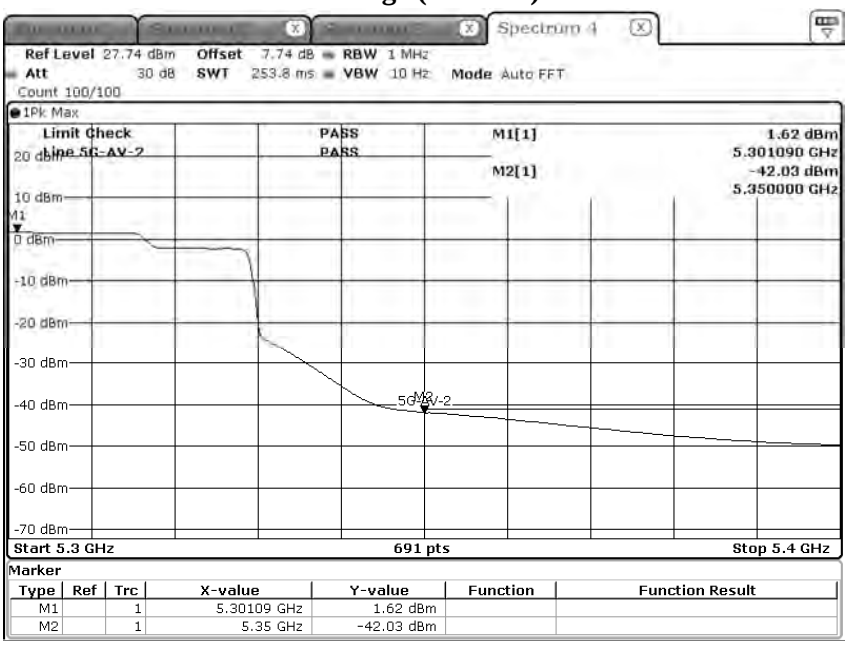


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.30109 GHz	1.62 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-42.03 dBm		


Date: 14.OCT.2020 02:10:33

Peak (Chain B)

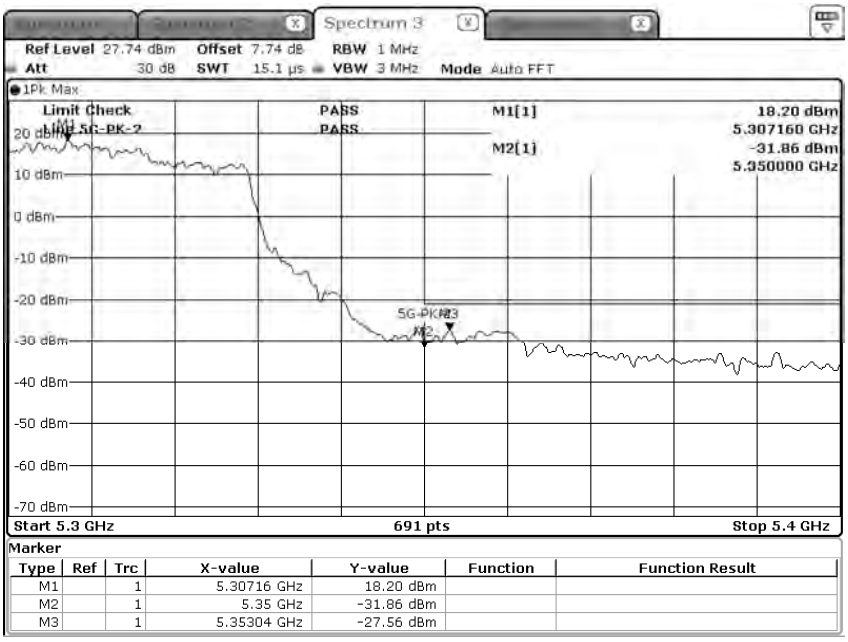

Date: 14.OCT.2020 10:08:30


Average (Chain B)

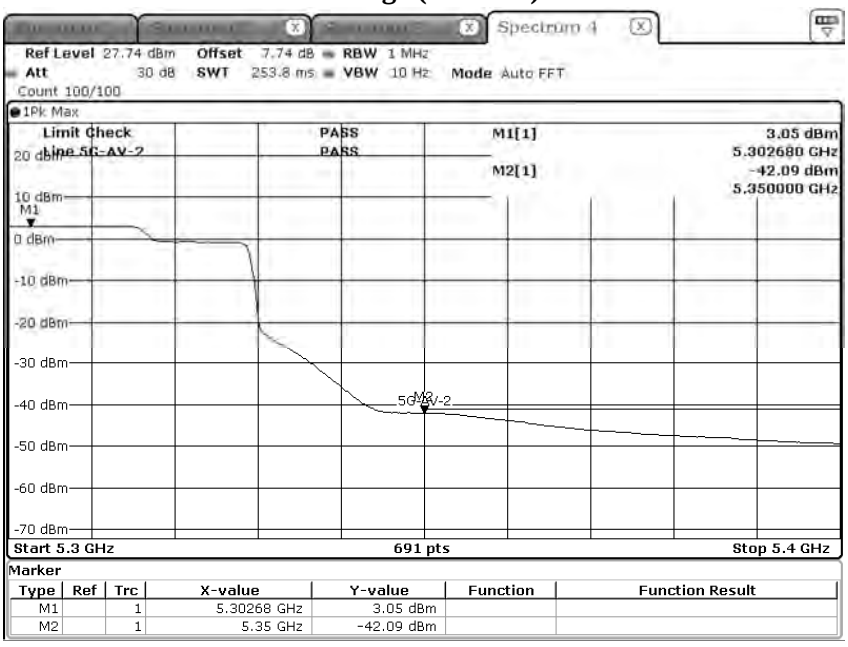

Date: 14.OCT.2020 10:04:58


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

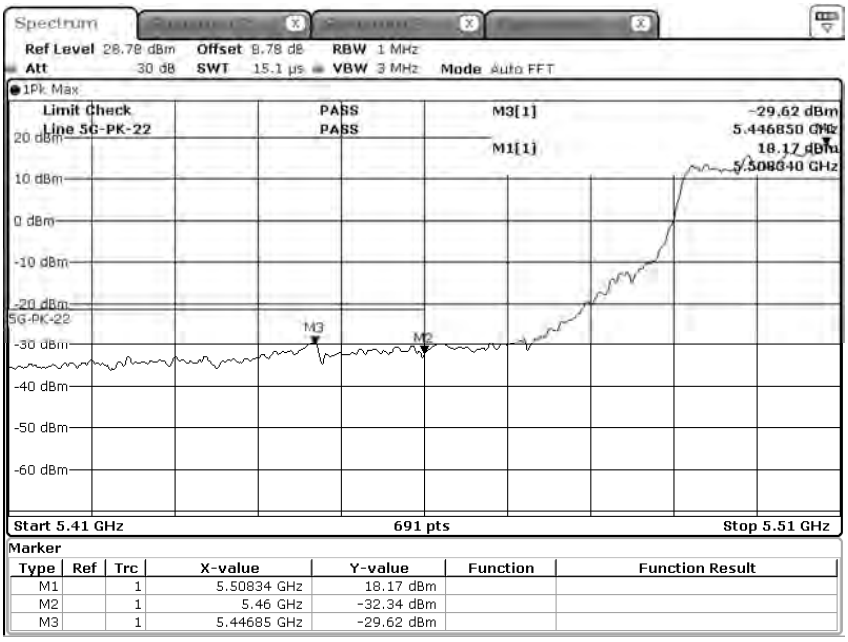


Date: 24.OCT.2020 04:12:25

Average (Chain A)

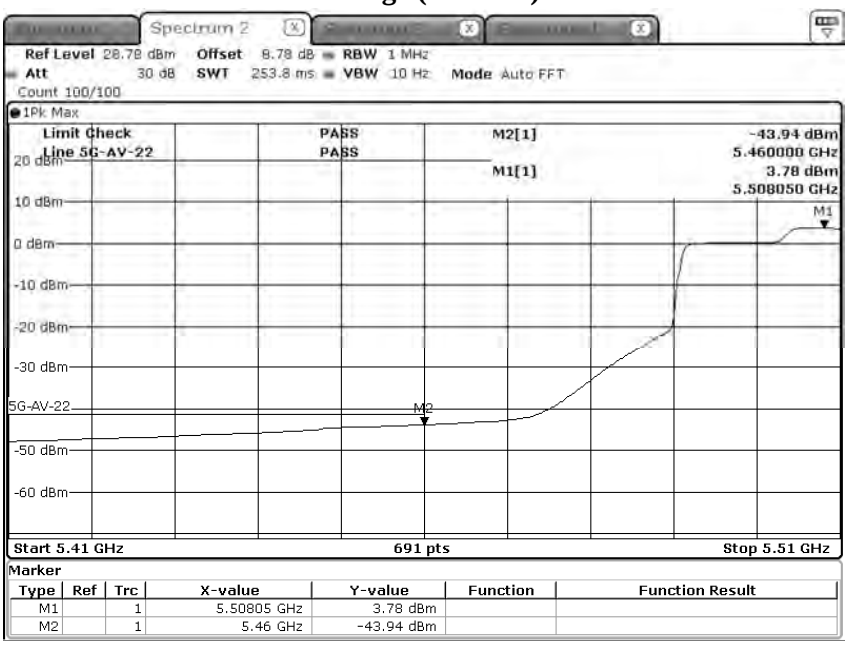


Date: 24.OCT.2020 04:09:40

Peak (Chain B)

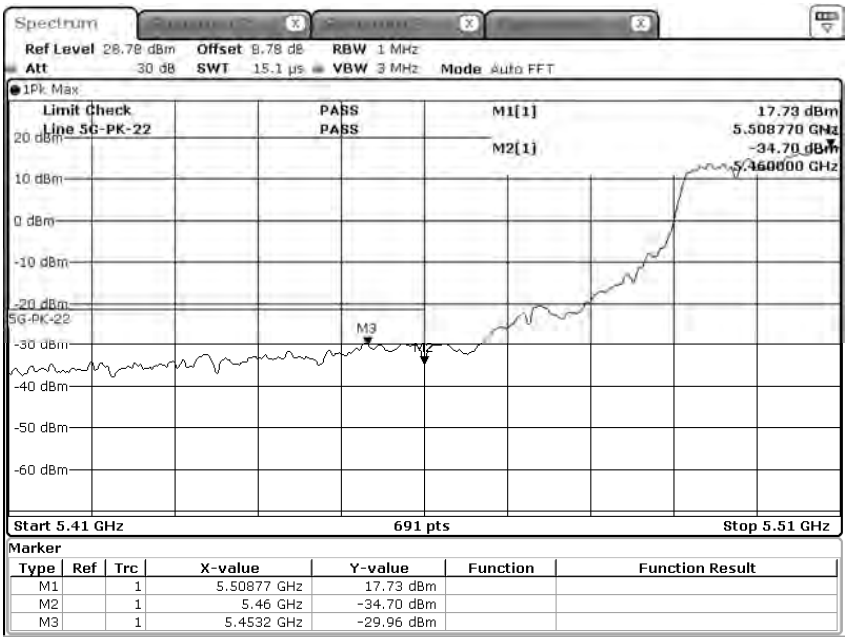

Date: 24.OCT.2020 12:06:45


Average (Chain B)

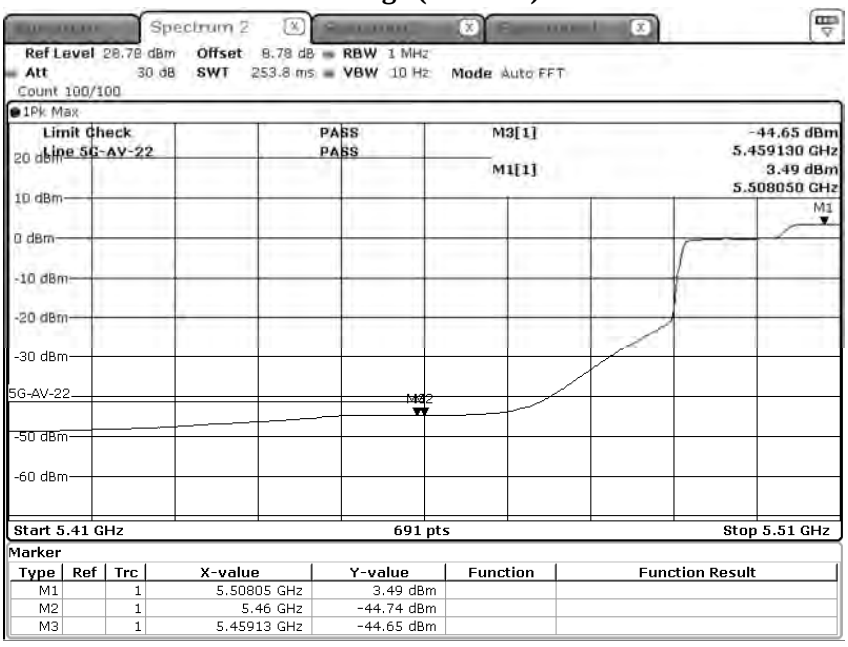

Date: 24.OCT.2020 12:03:55

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
測試日期：109 年 10 月 13 日

Peak (U-NII-1) (Chain A)

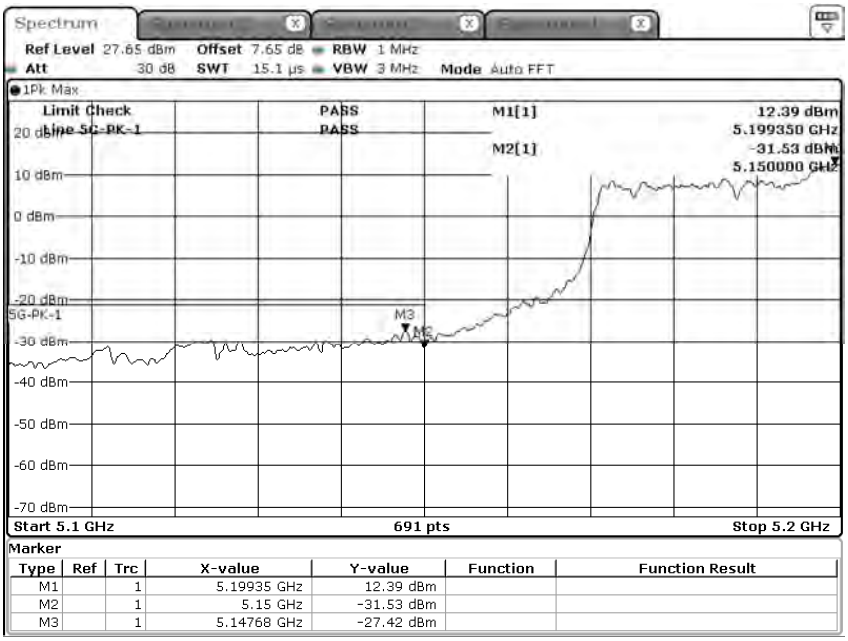


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.19935 GHz	12.39 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-31.53 dBm		
M3		1	5.14768 GHz	-27.42 dBm		

Date: 13.OCT.2020 09:50:32

Average (U-NII-1) (Chain A)

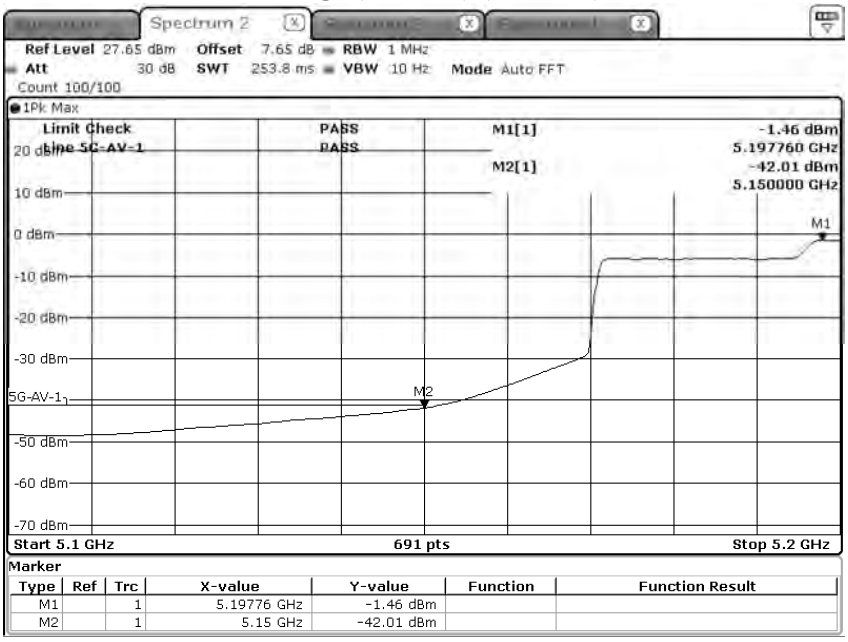


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.19776 GHz	-1.46 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-42.01 dBm		


Date: 13.OCT.2020 09:47:51

Peak (U-NII-1) (Chain B)

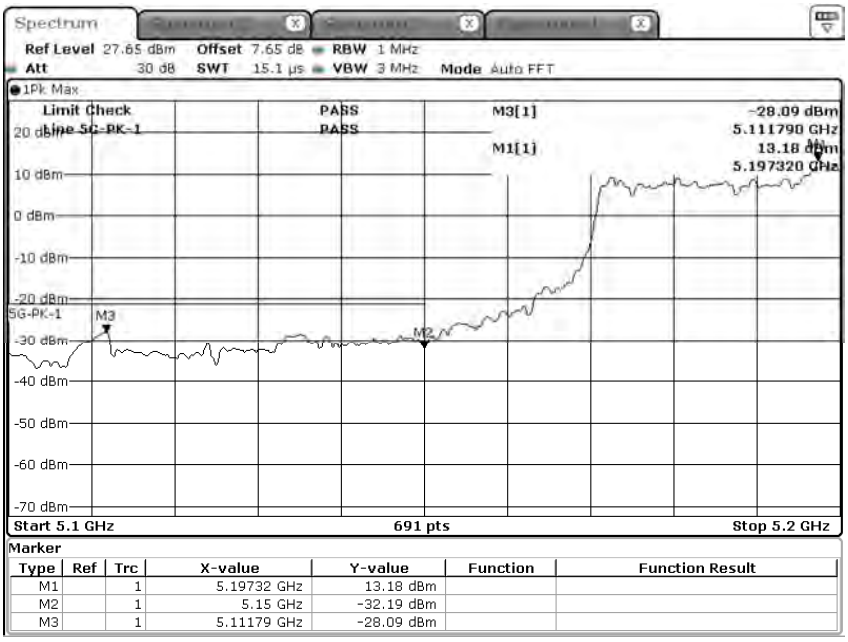


Date: 13.OCT.2020 17:44:54

Average (U-NII-1) (Chain B)

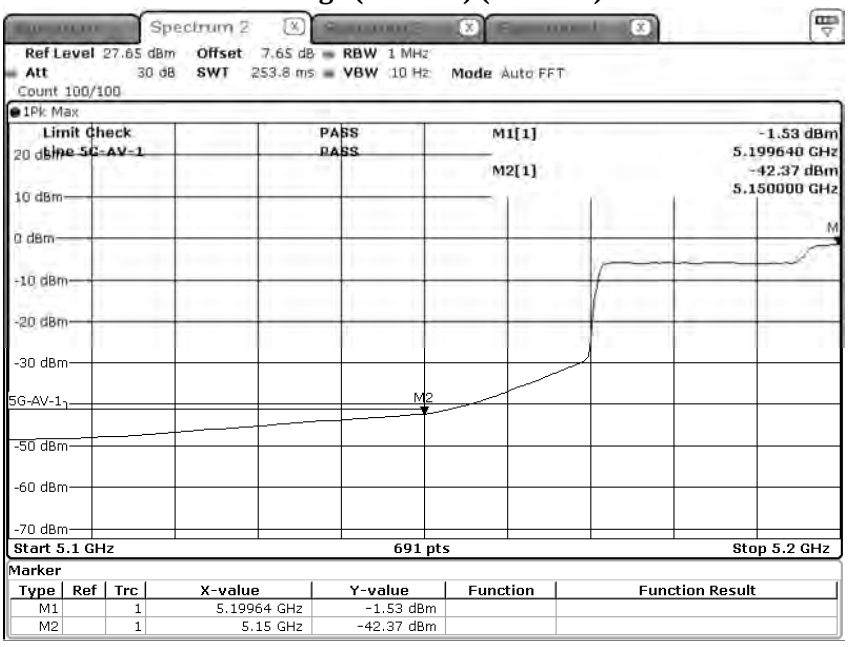


Date: 13.OCT.2020 17:42:11

Peak (U-NII-2A) (Chain A)

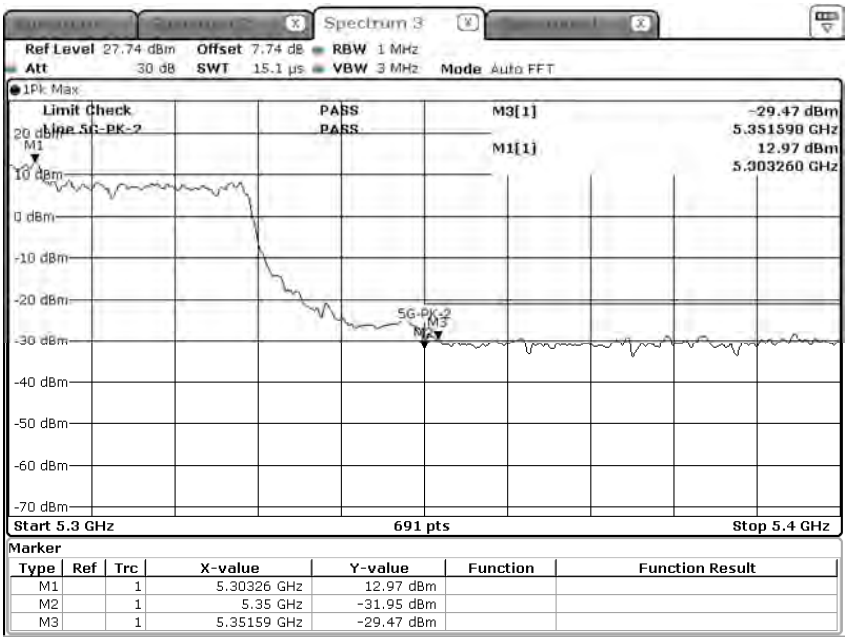


Date: 13.OCT.2020 09:58:44

Average (U-NII-2A) (Chain A)

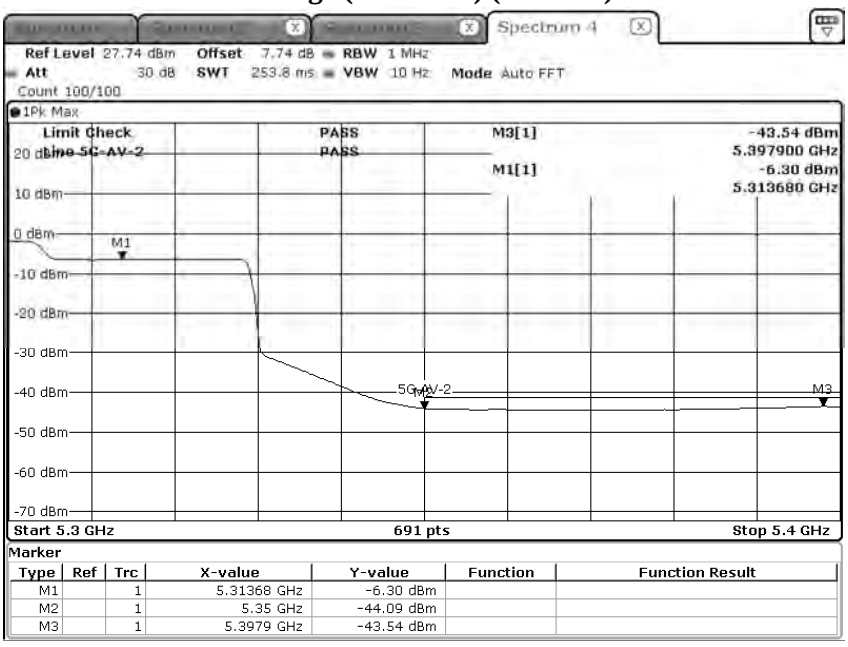


Date: 13.OCT.2020 09:54:30

Peak (U-NII-2A) (Chain B)

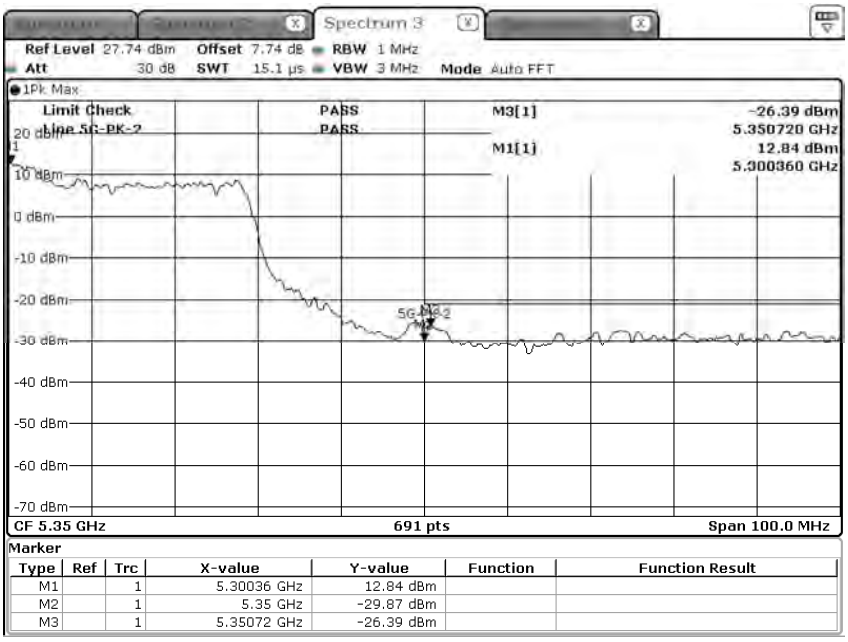

Date: 13.OCT.2020 17:51:50


Average (U-NII-2A) (Chain B)

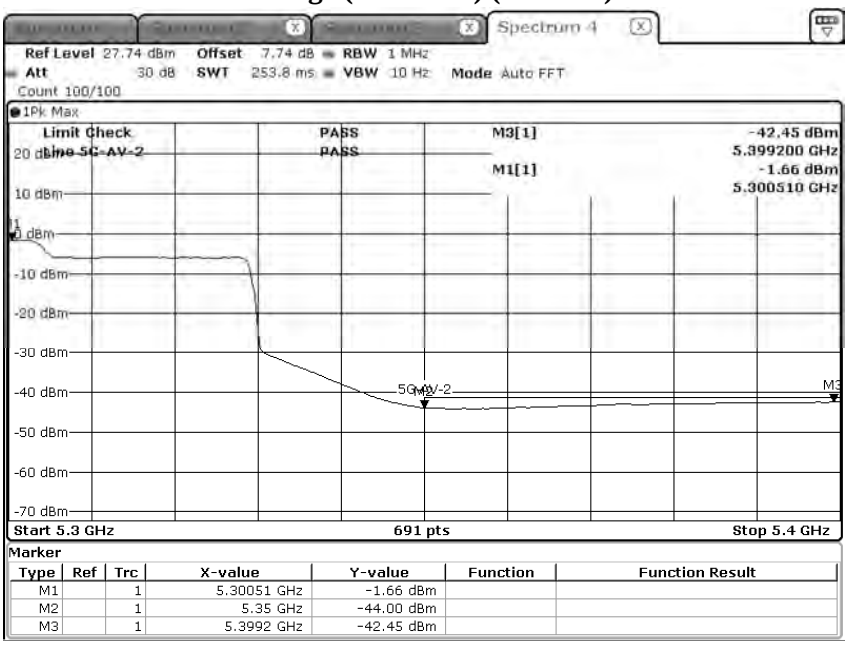

Date: 13.OCT.2020 17:48:28


待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
測試日期：109 年 10 月 24 日

Peak (Chain A)

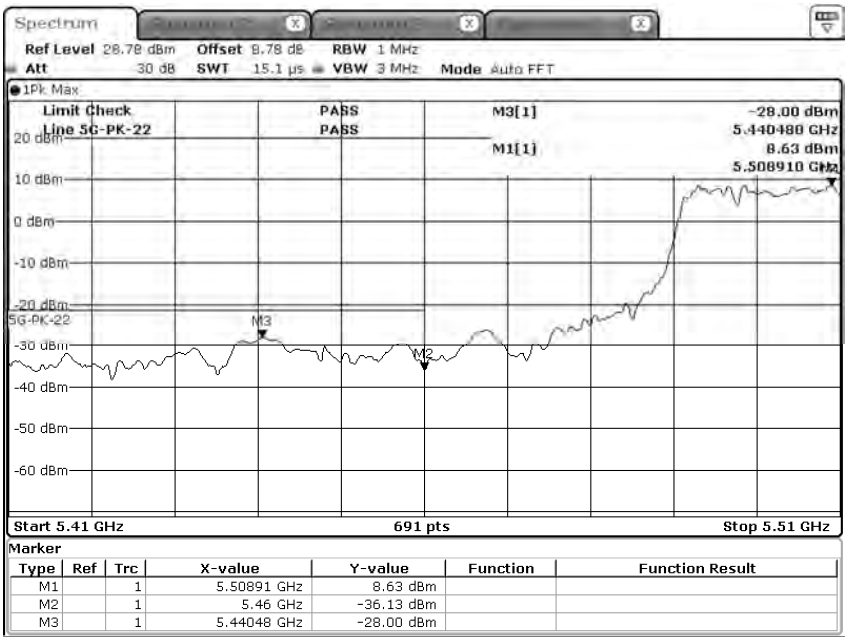


Date: 24.OCT.2020 05:29:35

Average (Chain A)

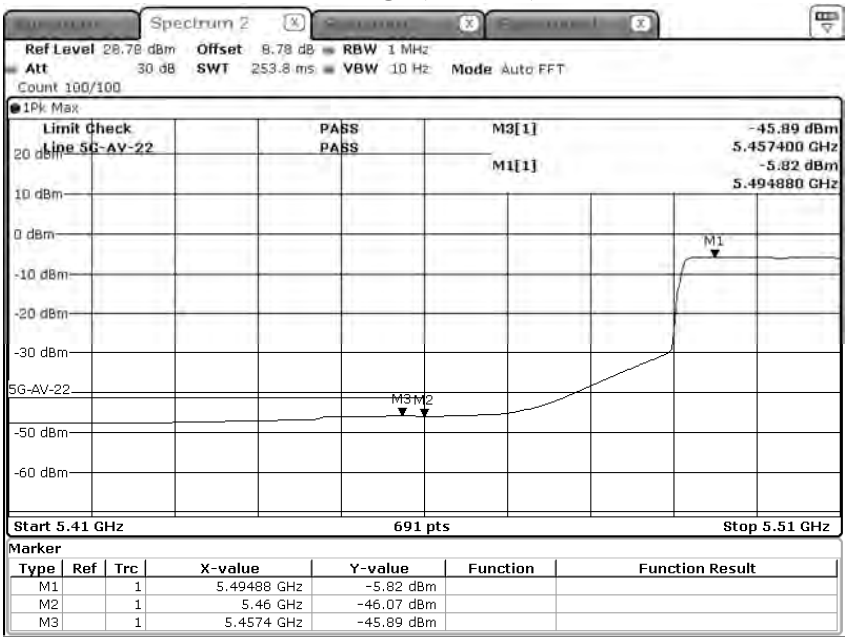


Date: 24.OCT.2020 05:34:30

Peak (Chain B)

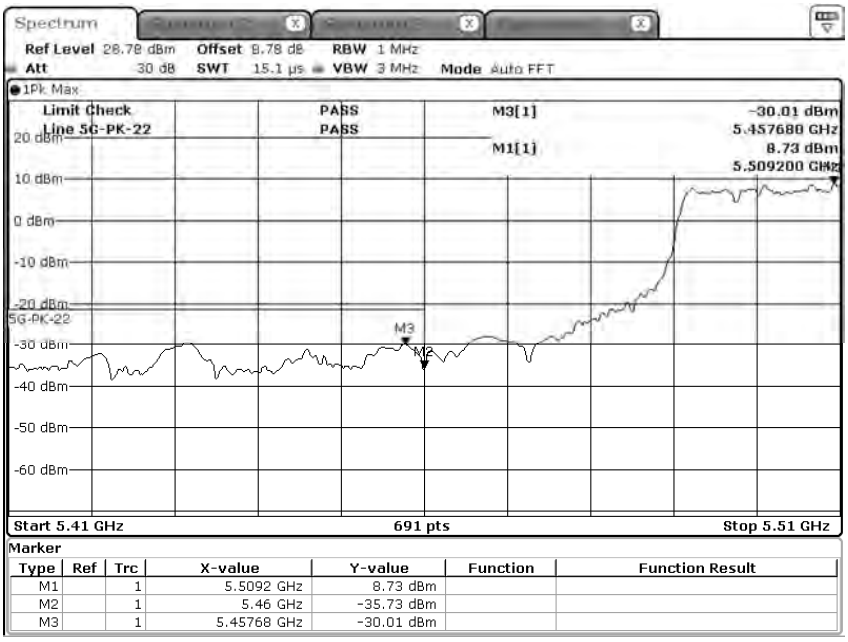

Date: 24.OCT.2020 13:23:54

Average (Chain B)

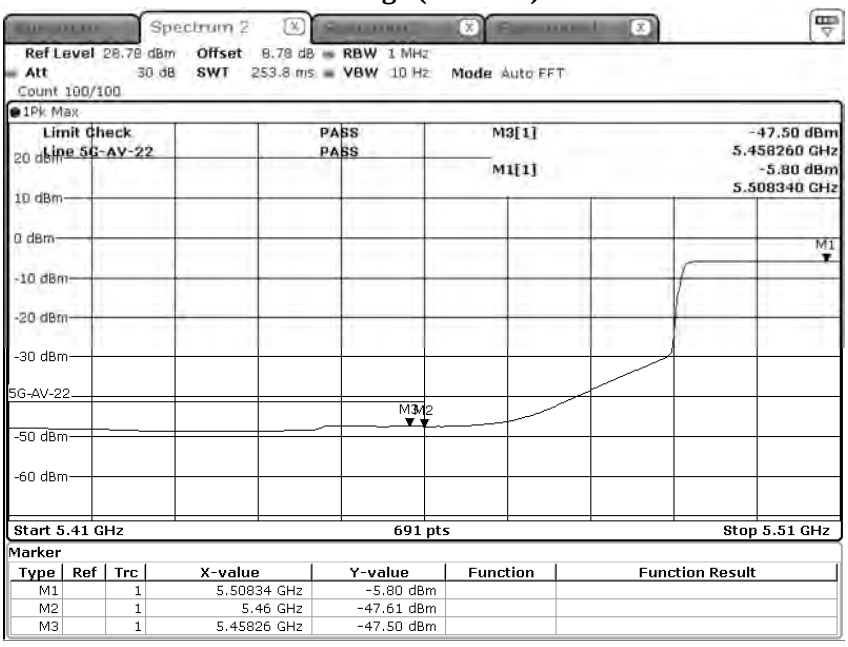


Date: 24.OCT.2020 13:28:51

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 27: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/0)

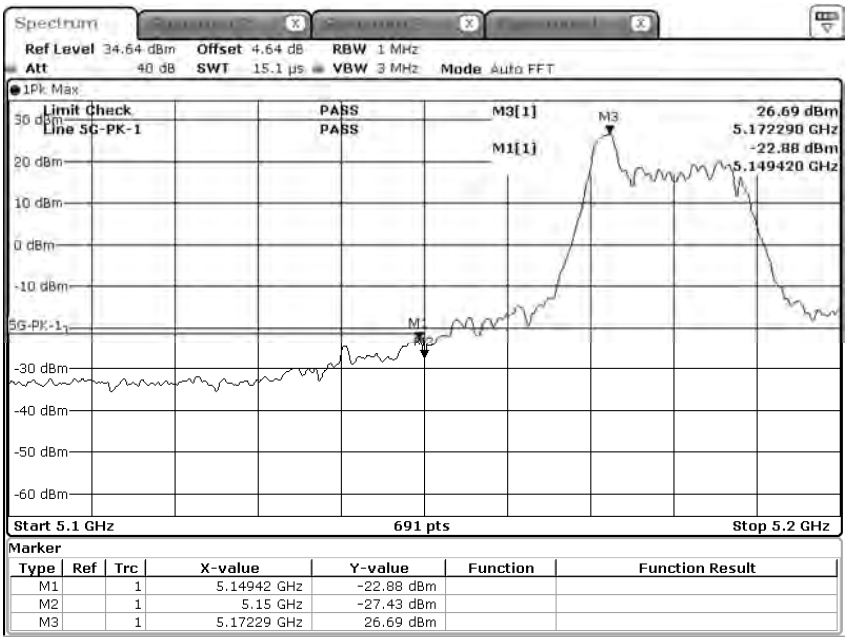


Date: 20.OCT.2020 15:35:44

Peak (Partial RU 52/37)

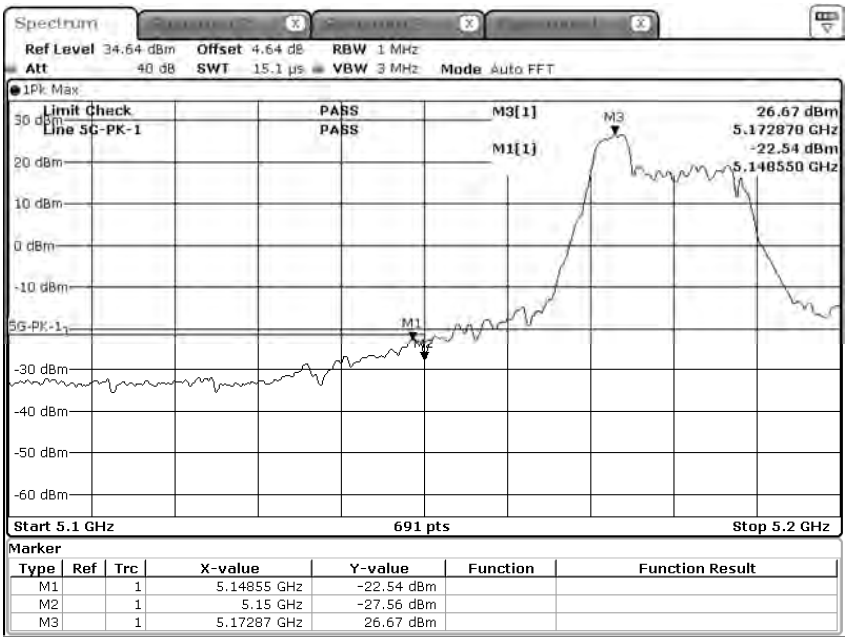


Date: 20.OCT.2020 15:42:39

Peak (Partial RU 106/53)

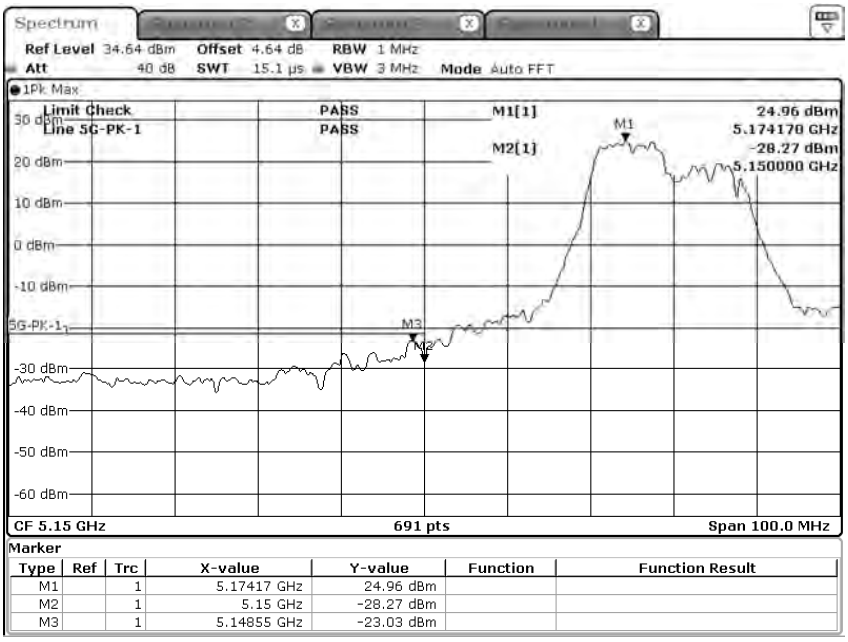


Date: 23.OCT.2020 10:53:24

Average (Partial RU 26/0)

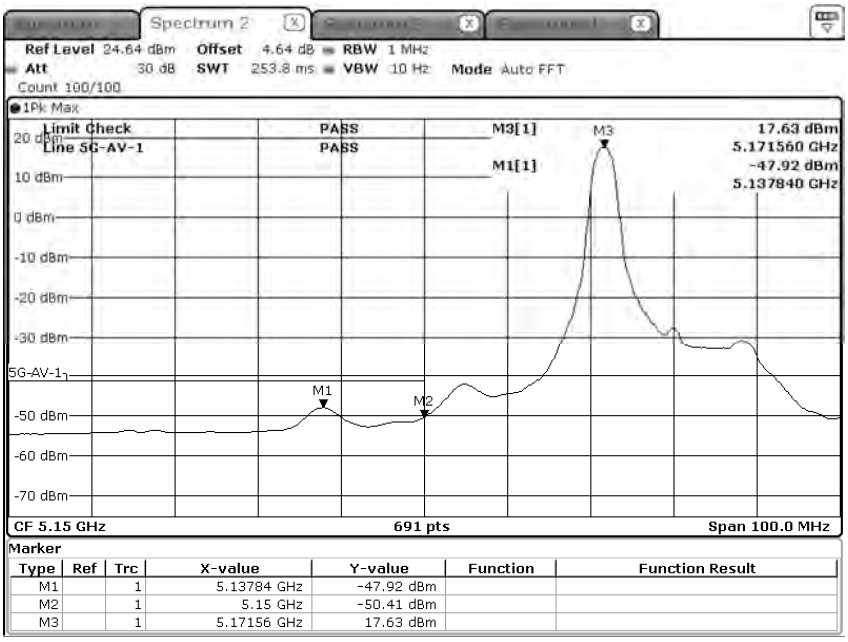


Date: 20.OCT.2020 15:38:57

Average (Partial RU 52/37)

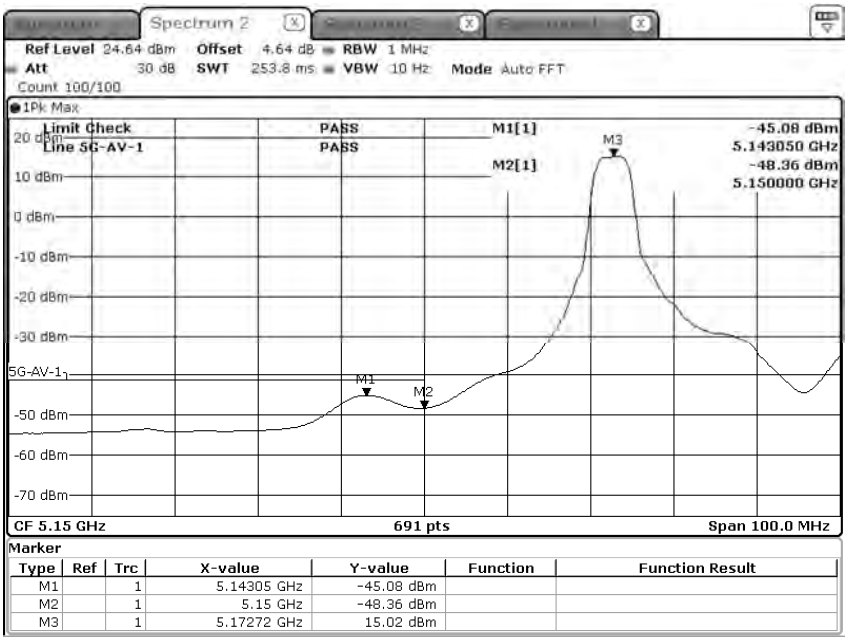

Date: 20.OCT.2020 15:46:04

Average (Partial RU 106/53)

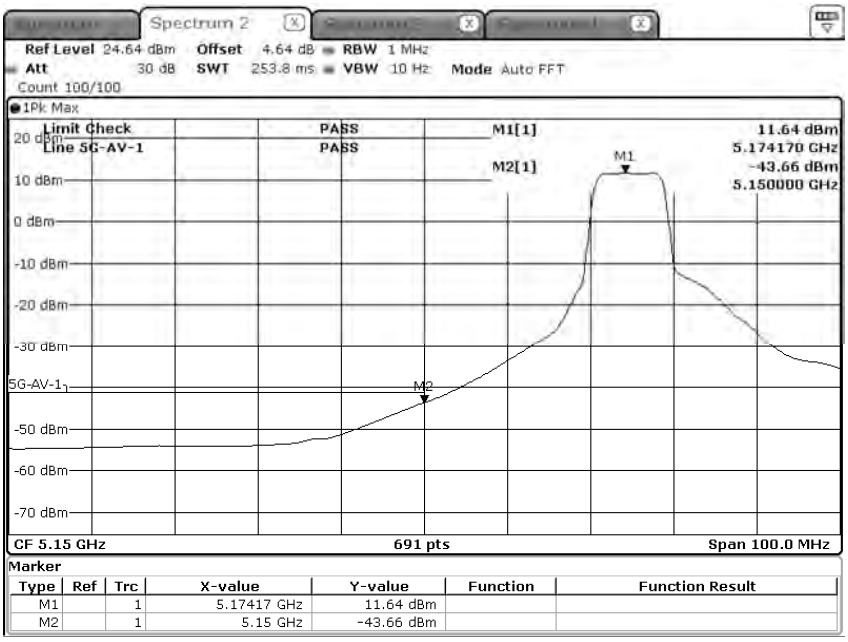


Date: 23.OCT.2020 10:56:07

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 27: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/8)

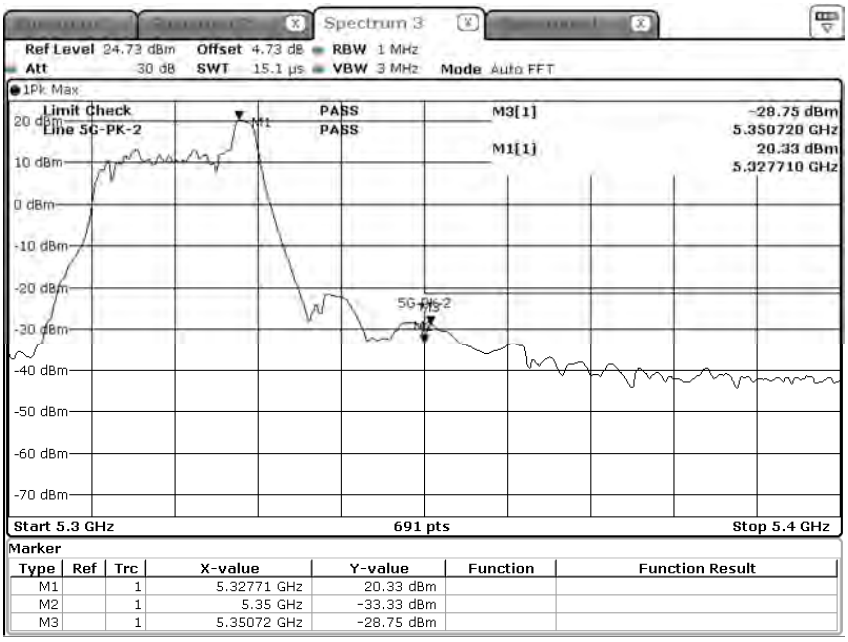


Date: 23.OCT.2020 11:08:01

Peak (Partial RU 52/40)

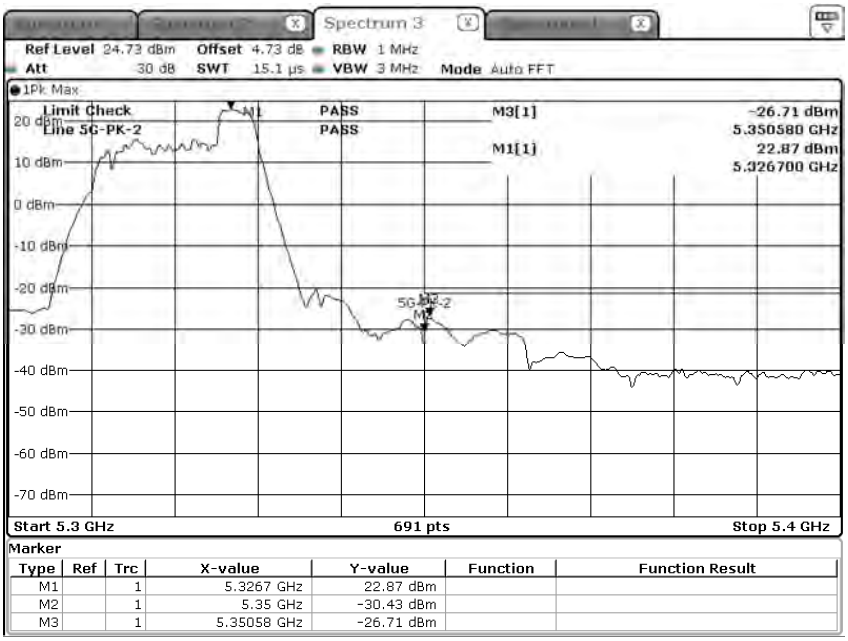


Date: 23.OCT.2020 11:22:15

Peak (Partial RU 106/54)

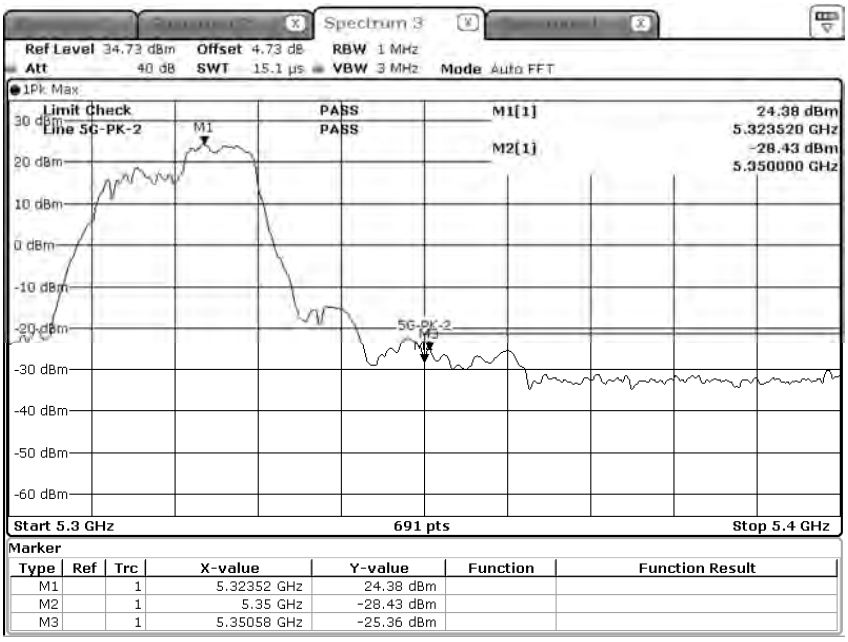


Date: 21.OCT.2020 14:05:44

Average (Partial RU 26/8)

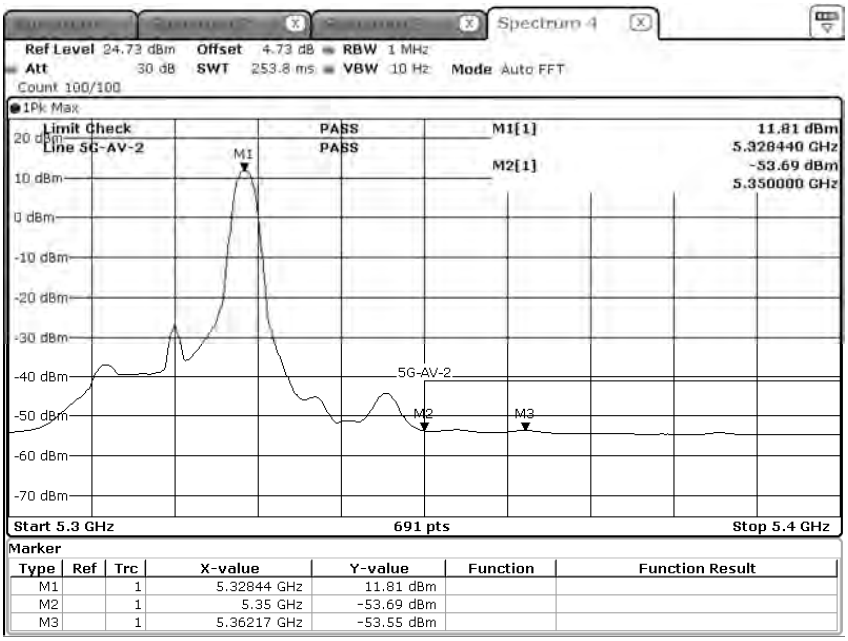


Date: 23.OCT.2020 11:11:21

Average (Partial RU 52/40)

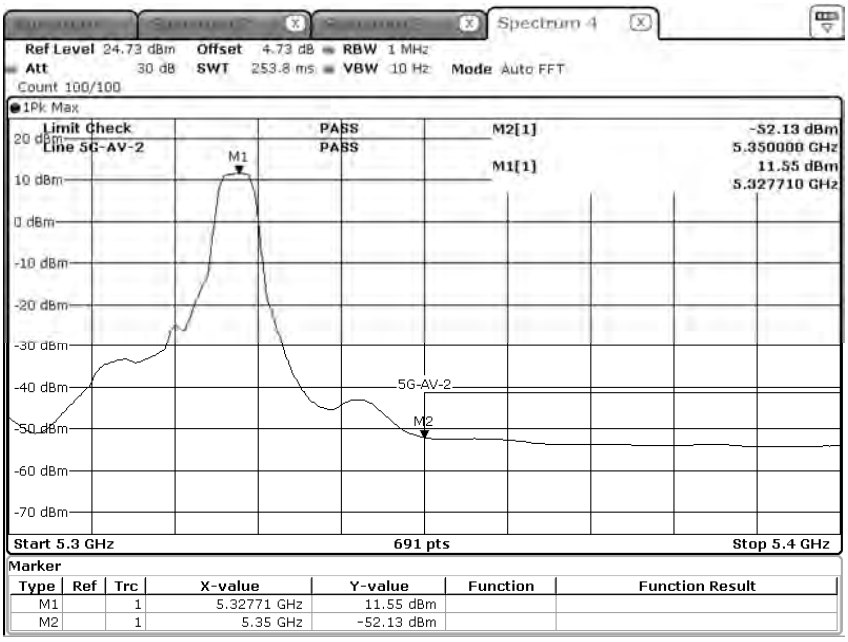

Date: 23.OCT.2020 11:15:28

Average (Partial RU 106/54)

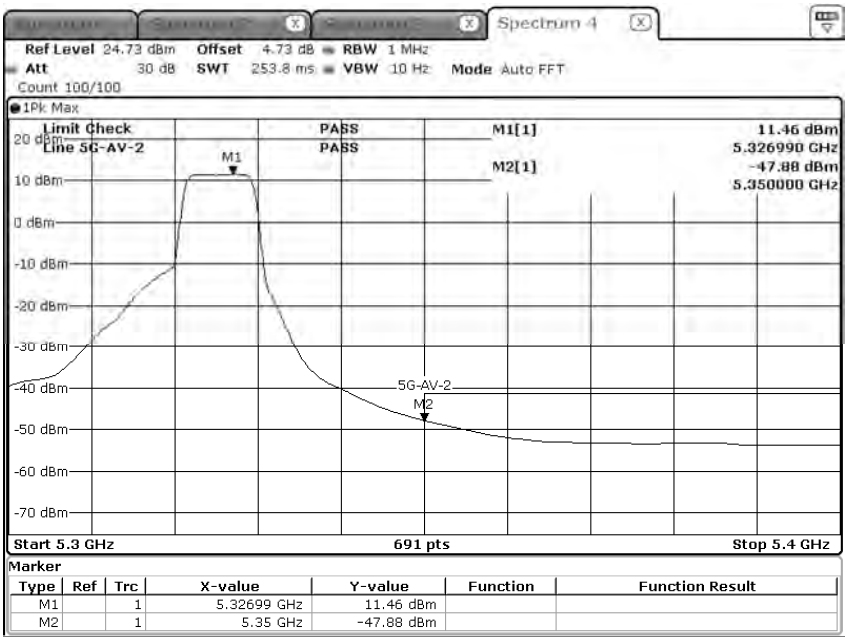


Date: 21.OCT.2020 14:03:13

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 27: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/0)

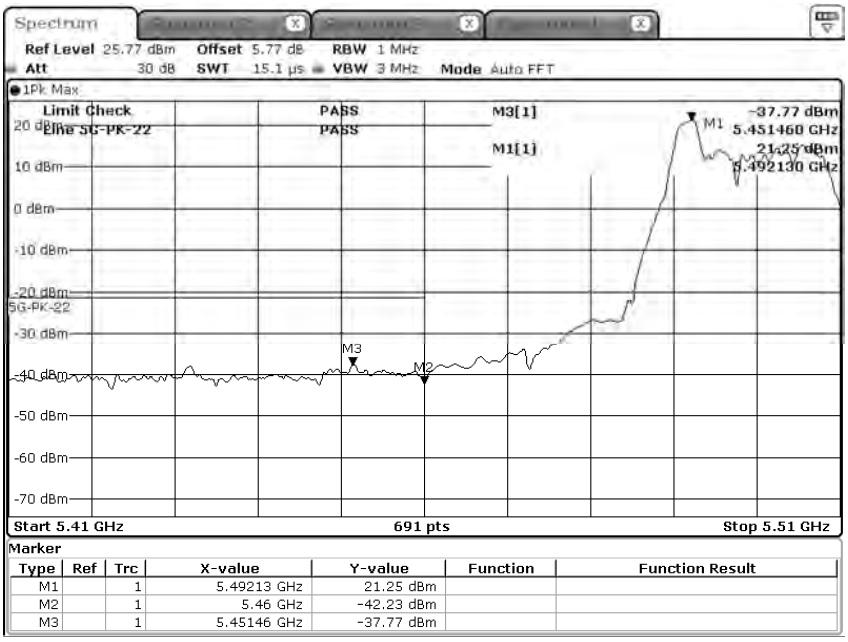


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49213 GHz	21.25 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-42.23 dBm		
M3		1	5.45146 GHz	-37.77 dBm		

Date: 23.OCT.2020 11:31:07

Peak (Partial RU 52/37)

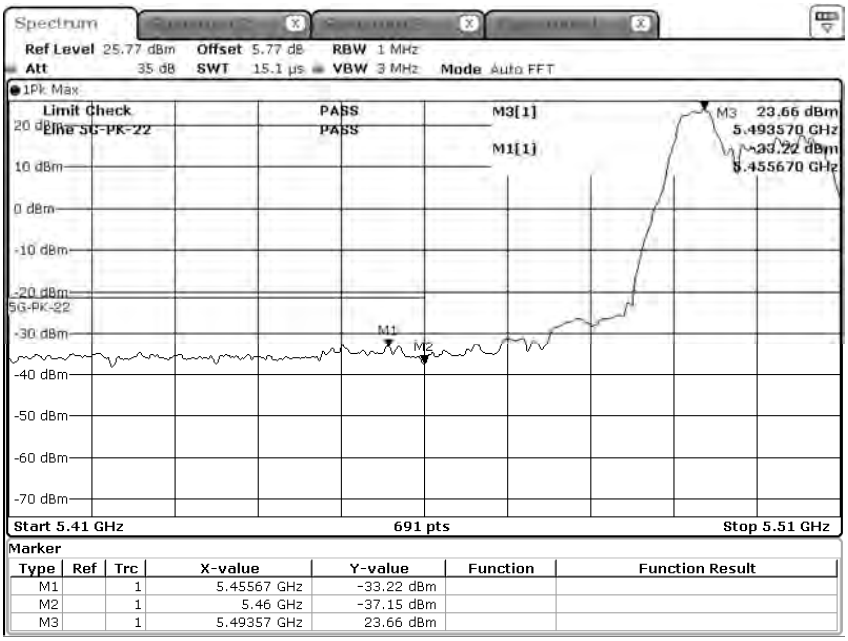


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.45567 GHz	-33.22 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-37.15 dBm		
M3		1	5.49357 GHz	23.66 dBm		


Date: 21.OCT.2020 14:43:52

Peak (Partial RU 106/53)

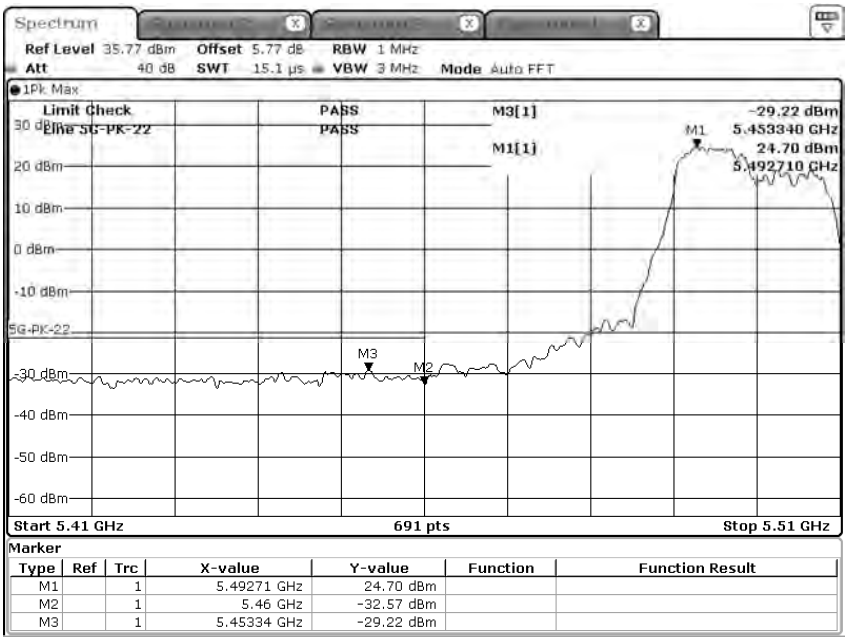


Date: 23.OCT.2020 11:40:13

Average (Partial RU 26/0)

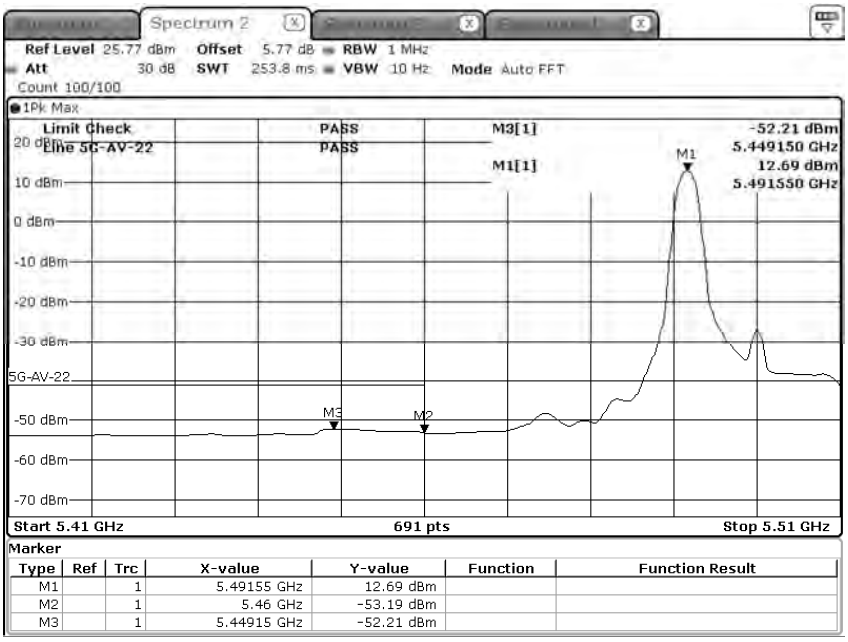

Date: 23.OCT.2020 11:33:52

Average (Partial RU 52/37)

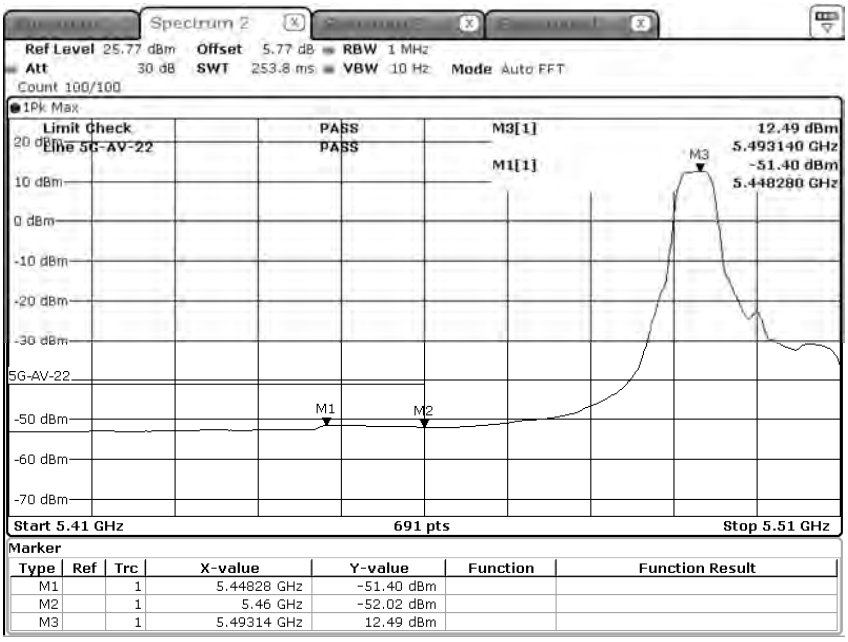


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.44828 GHz	-51.40 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-52.02 dBm		
M3		1	5.49314 GHz	12.49 dBm		

Date: 21.OCT.2020 14:41:28

Average (Partial RU 106/53)

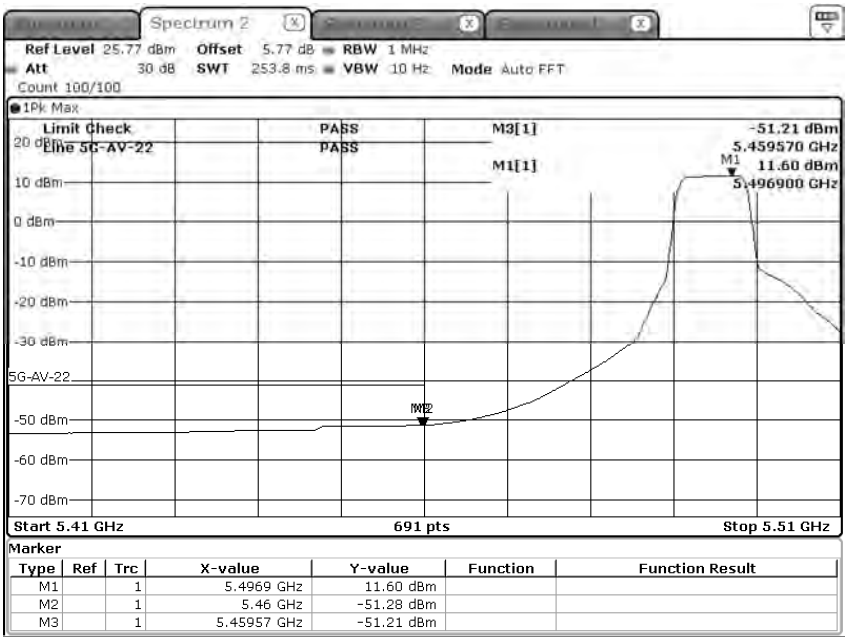

Marker


Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.4969 GHz	11.60 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-51.28 dBm		
M3		1	5.45957 GHz	-51.21 dBm		

Date: 23.OCT.2020 11:43:05

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 28: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61)

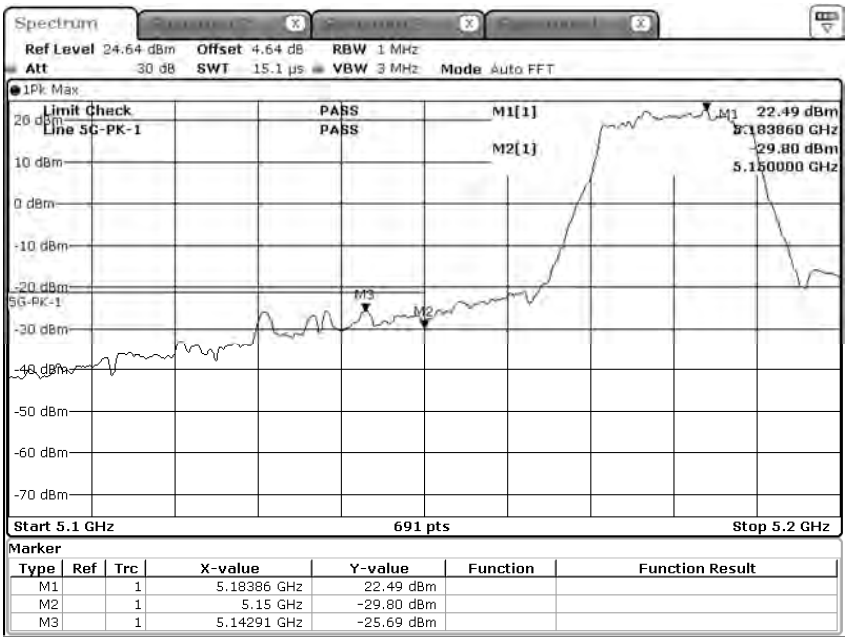

Date: 23.OCT.2020 13:13:08

Average (Partial RU 242/61)

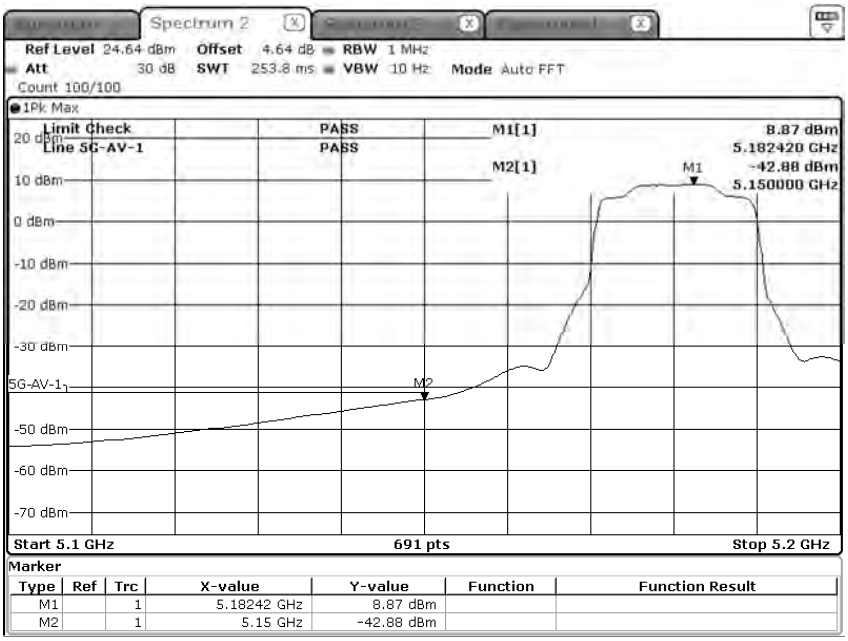


Date: 23.OCT.2020 13:09:49

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 28: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/62)

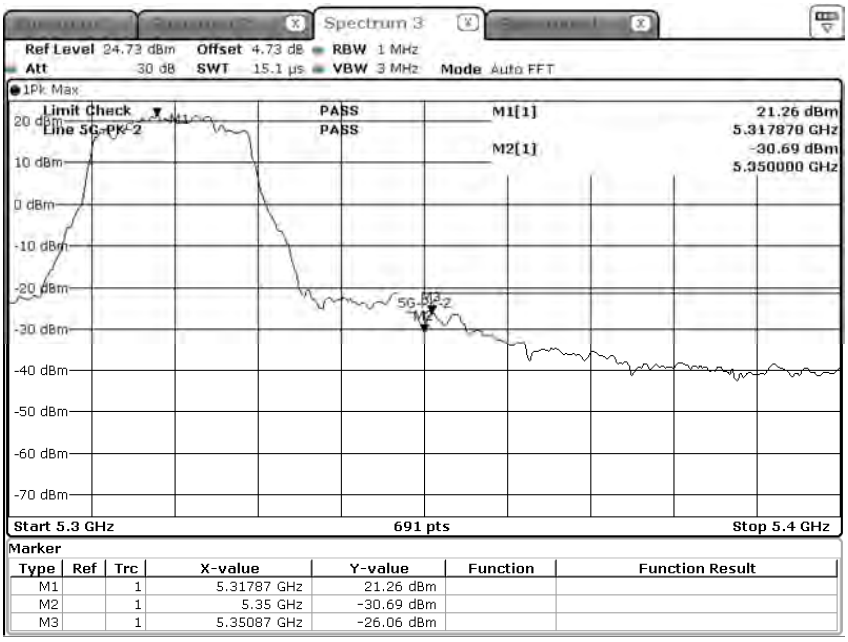

Date: 23.OCT.2020 13:36:06

Average (Partial RU 242/62)

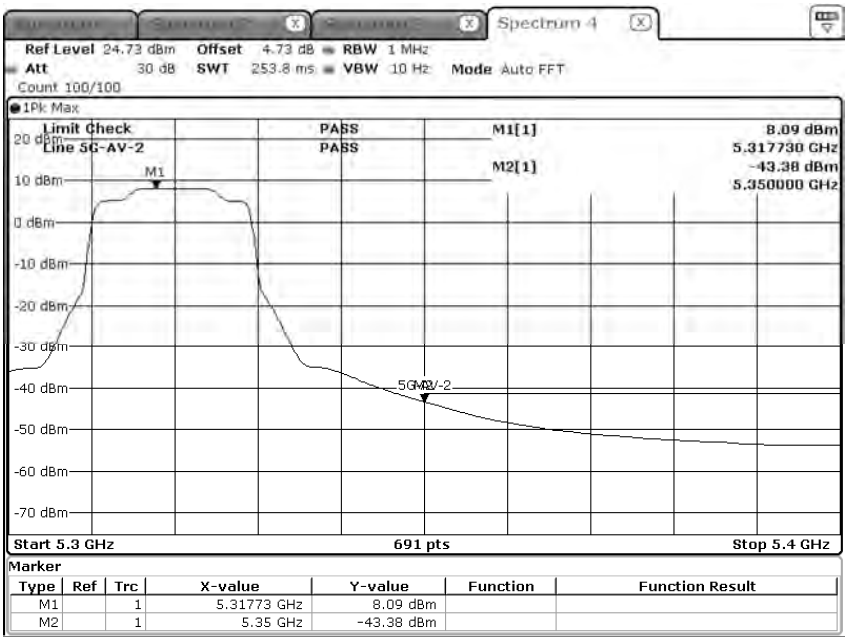


Date: 23.OCT.2020 13:33:09

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 28: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61)

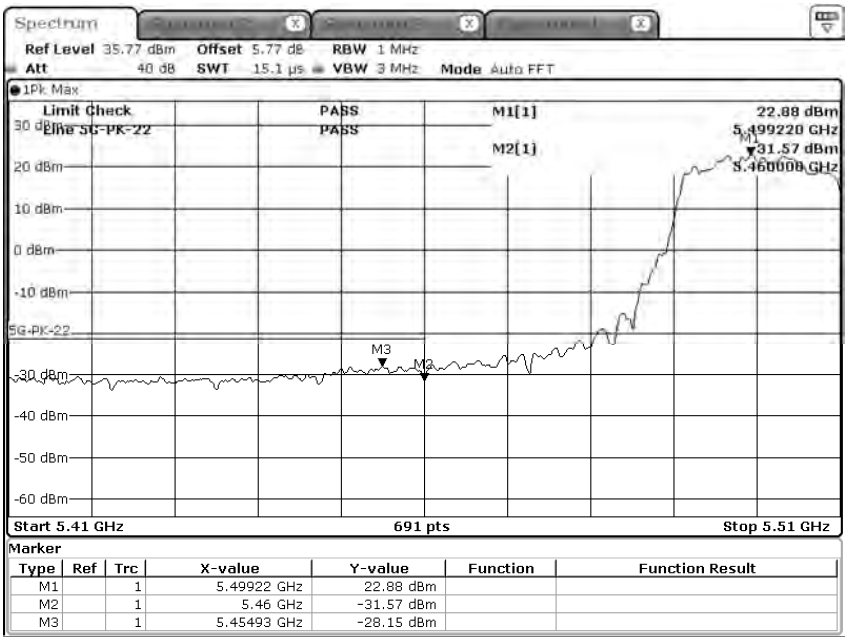

Date: 23.OCT.2020 13:52:50

Average (Partial RU 242/61)

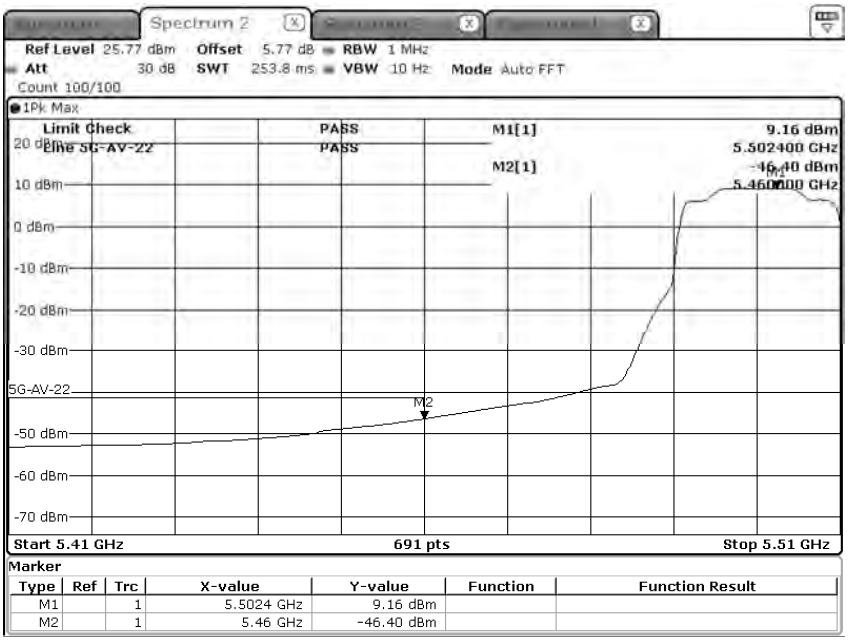


Date: 23.OCT.2020 13:55:37

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
測試日期：109 年 10 月 20 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 29: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65)

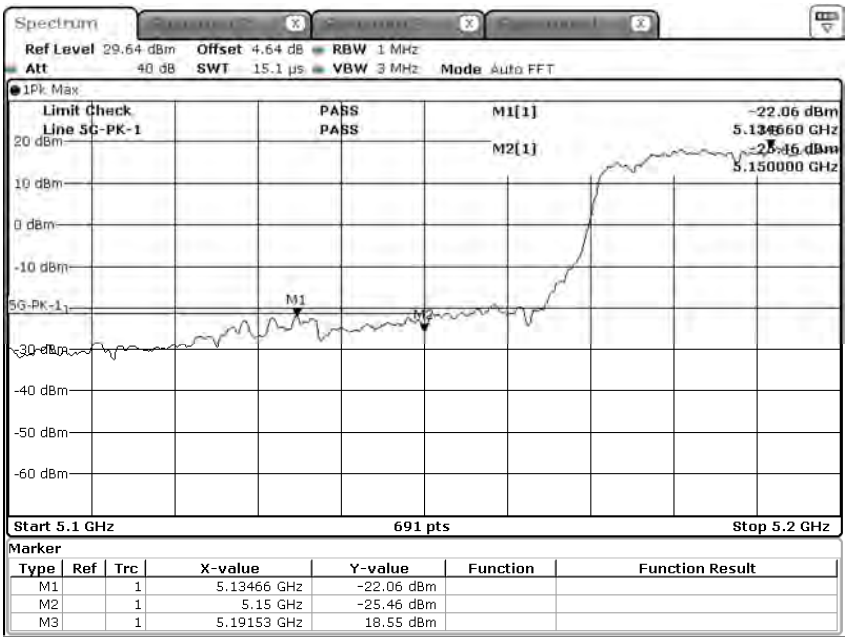

Date: 20.OCT.2020 20:26:13

Average (Partial RU 484/65)

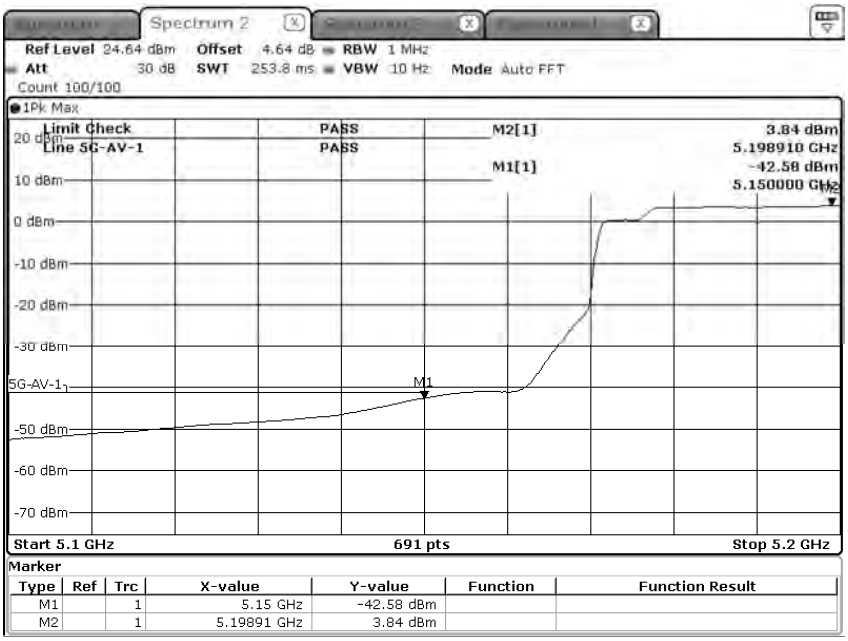


Date: 20.OCT.2020 20:31:30

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 29: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/66)

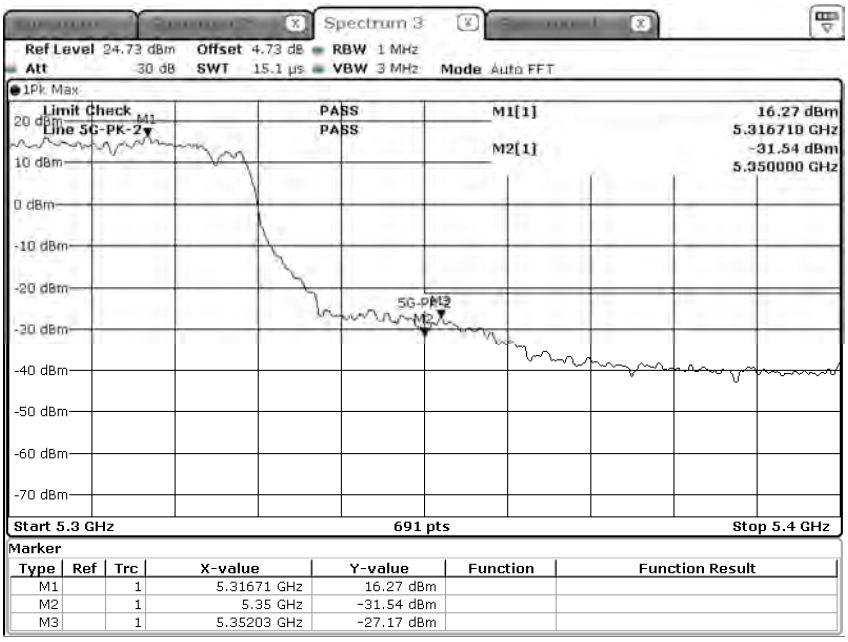

Date: 23.OCT.2020 14:01:06

Average (Partial RU 484/66)

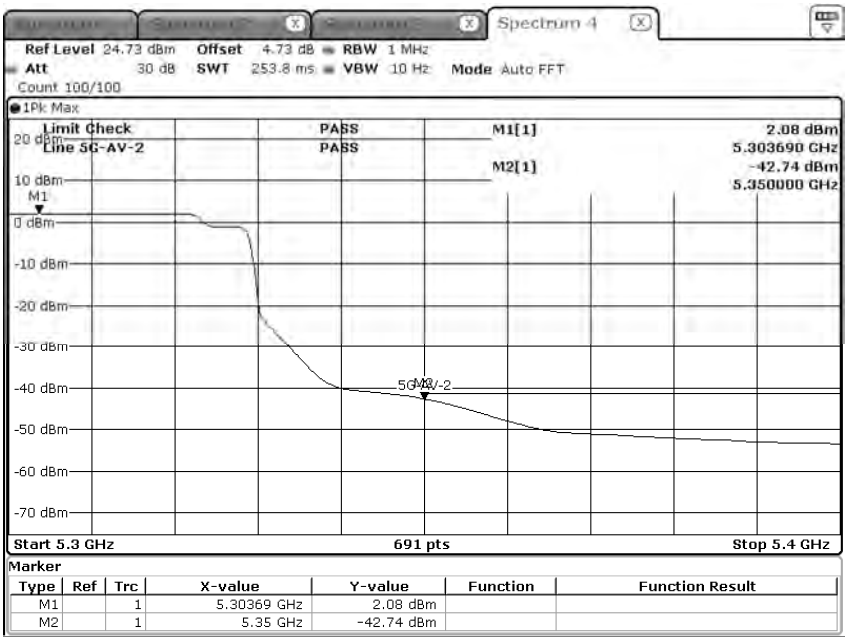


Date: 23.OCT.2020 14:04:56

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 29: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65)

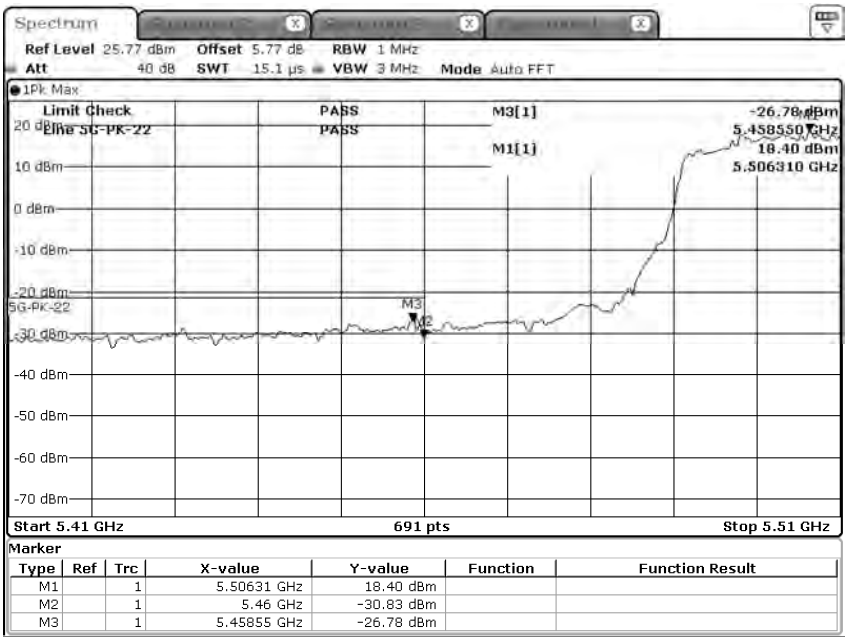

Date: 23.OCT.2020 14:10:53

Average (Partial RU 484/65)

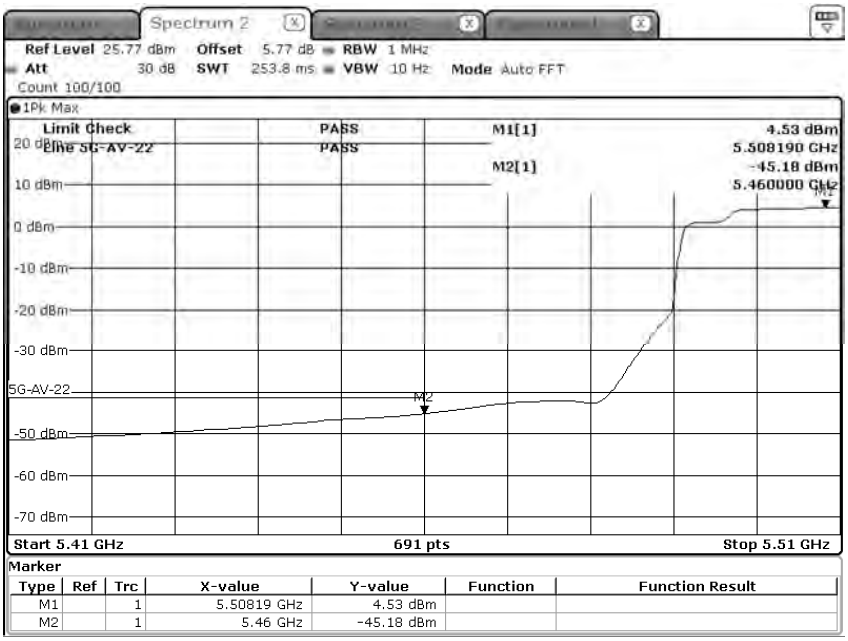


Date: 23.OCT.2020 14:13:55

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 30: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)

Peak (U-NII-1) (Partial RU 996/67)

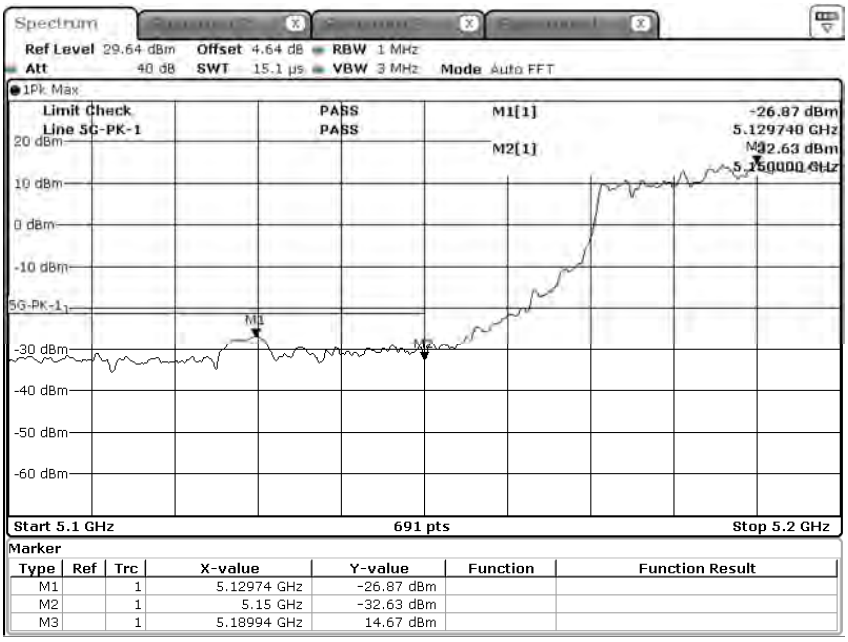


Date: 20.OCT.2020 21:24:35

Average (U-NII-1) (Partial RU 996/67)

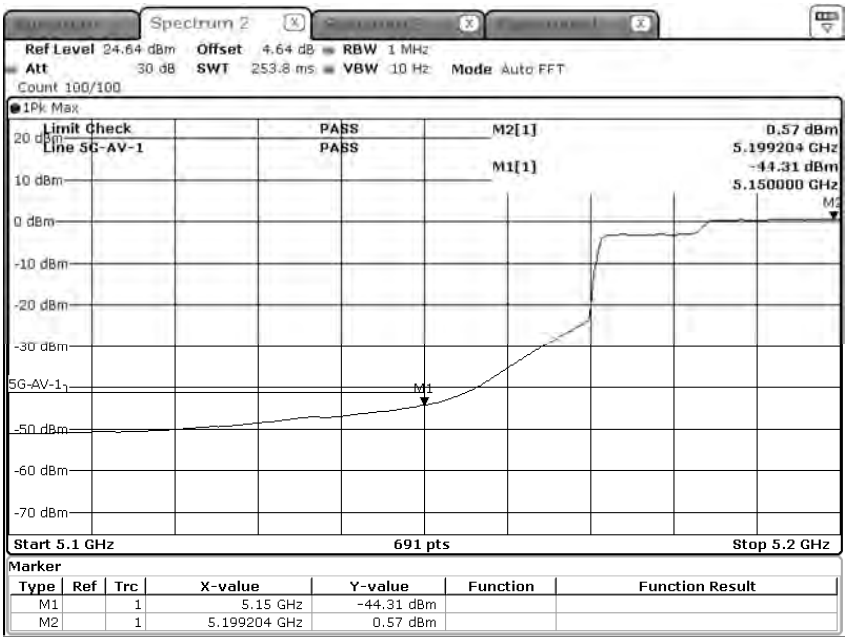


Date: 20.OCT.2020 21:22:35

Peak (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67)

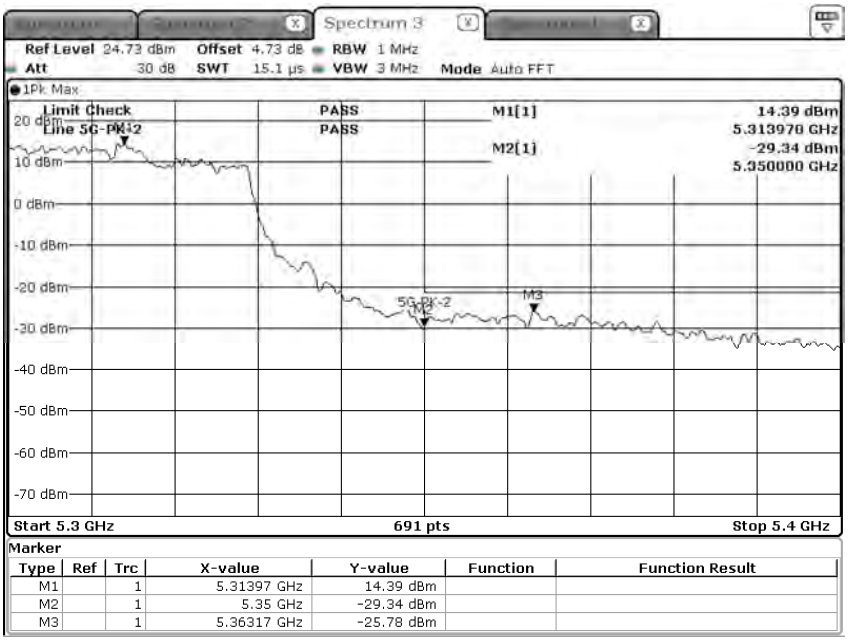

Date: 23.OCT.2020 14:22:02

Average (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67)

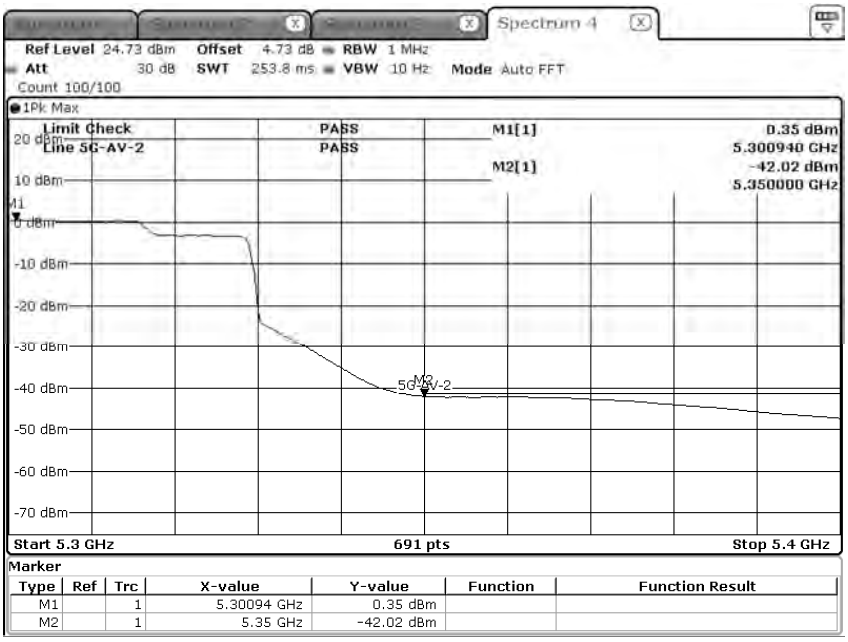


Date: 23.OCT.2020 14:18:31

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 30: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 996/67)

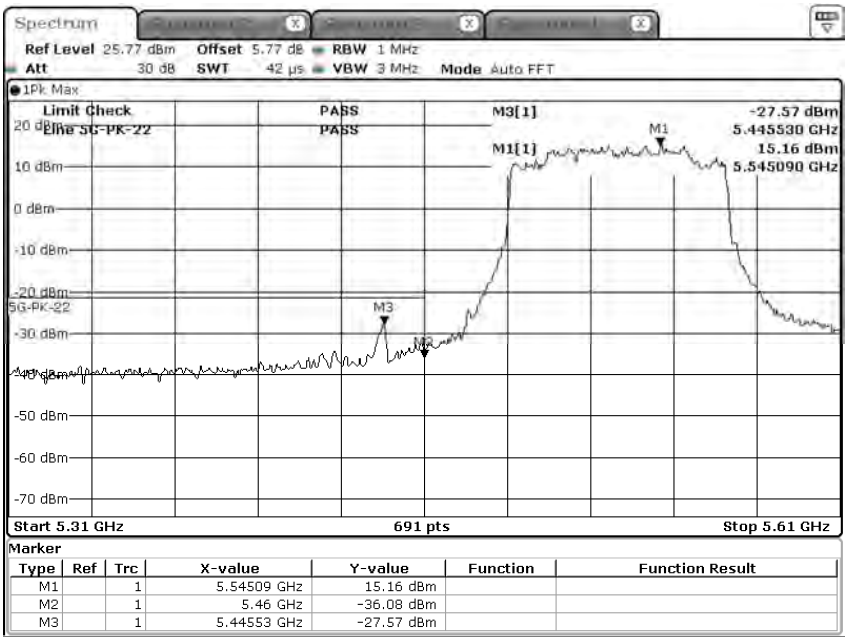

Date: 23.OCT.2020 14:26:59

Average (Partial RU 996/67)

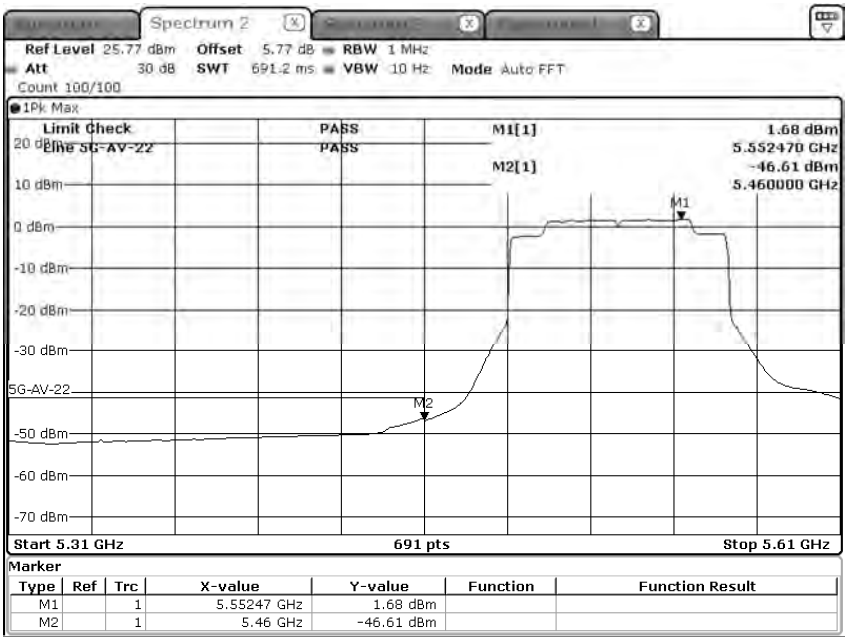


Date: 23.OCT.2020 14:31:46

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 20 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 31: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/0)

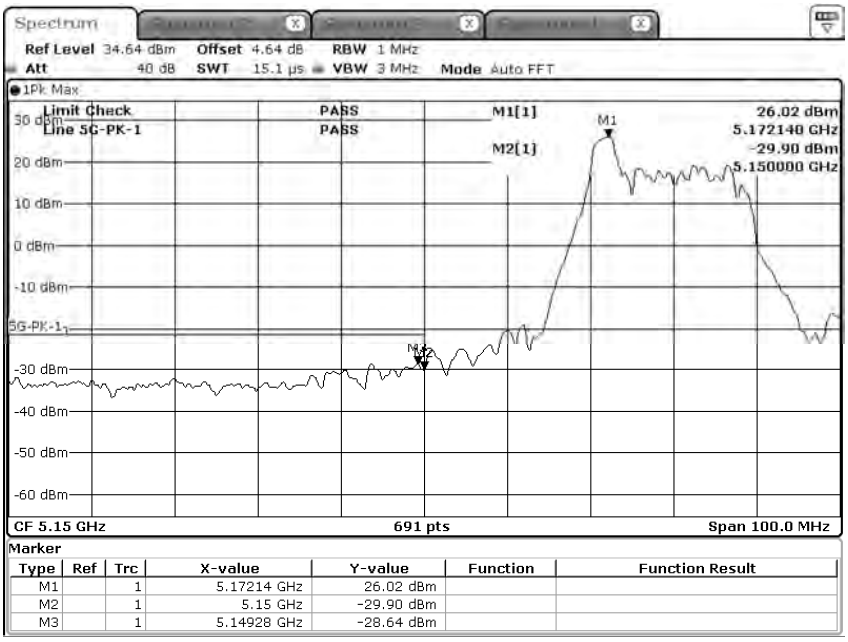


Date: 20.OCT.2020 23:10:24

Peak (Partial RU 52/37)

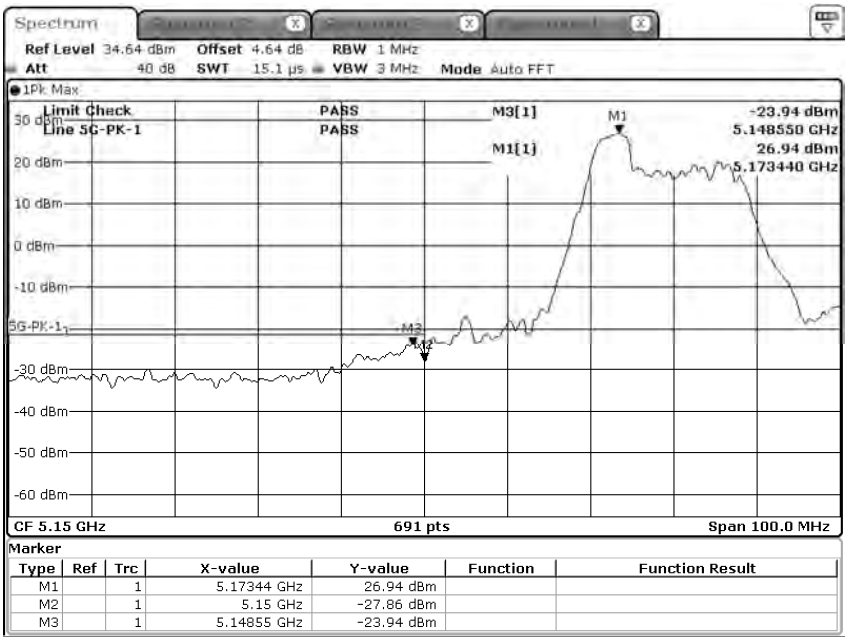


Date: 20.OCT.2020 23:27:27

Peak (Partial RU 106/53)

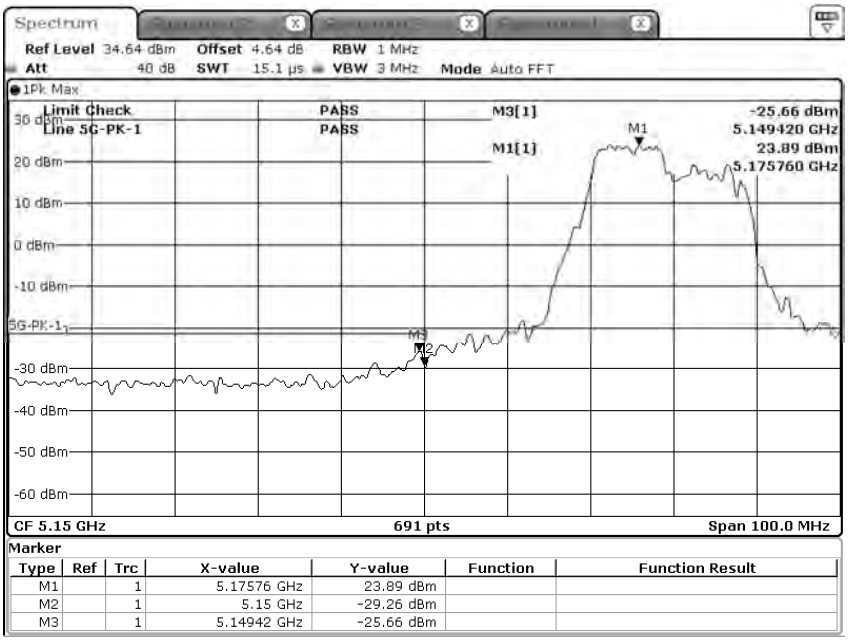


Date: 20.OCT.2020 23:33:26

Average (Partial RU 26/0)

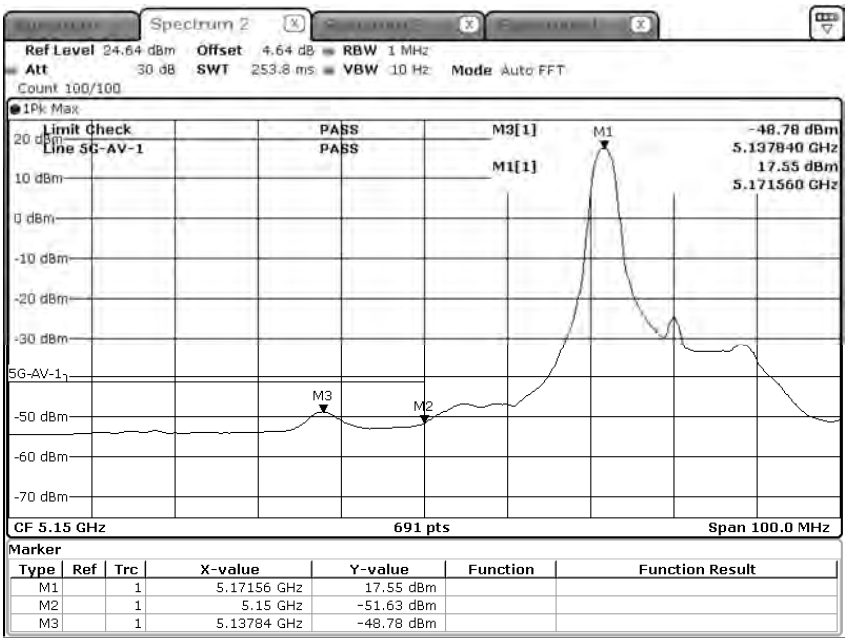


Date: 20.OCT.2020 23:09:33

Average (Partial RU 52/37)

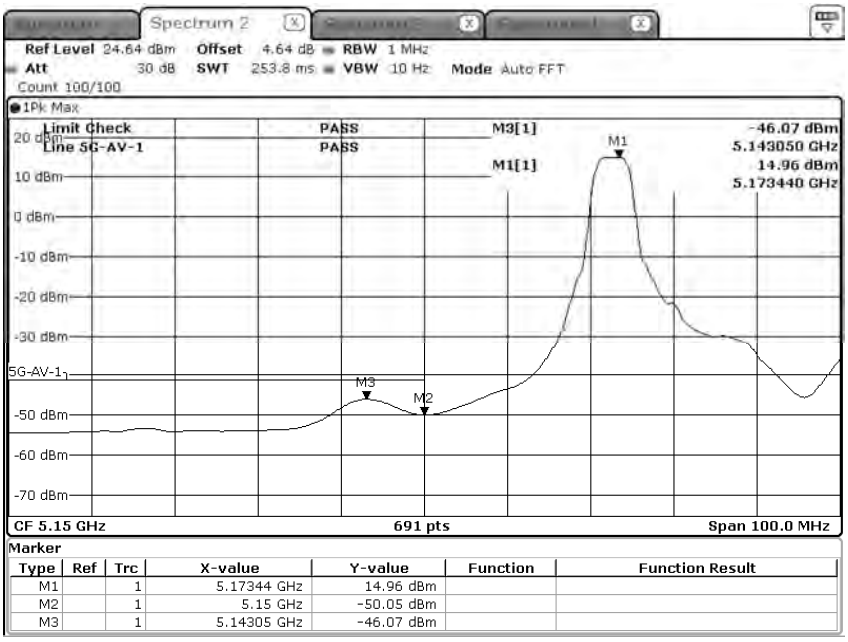

Date: 20.OCT.2020 23:31:33

Average (Partial RU 106/53)

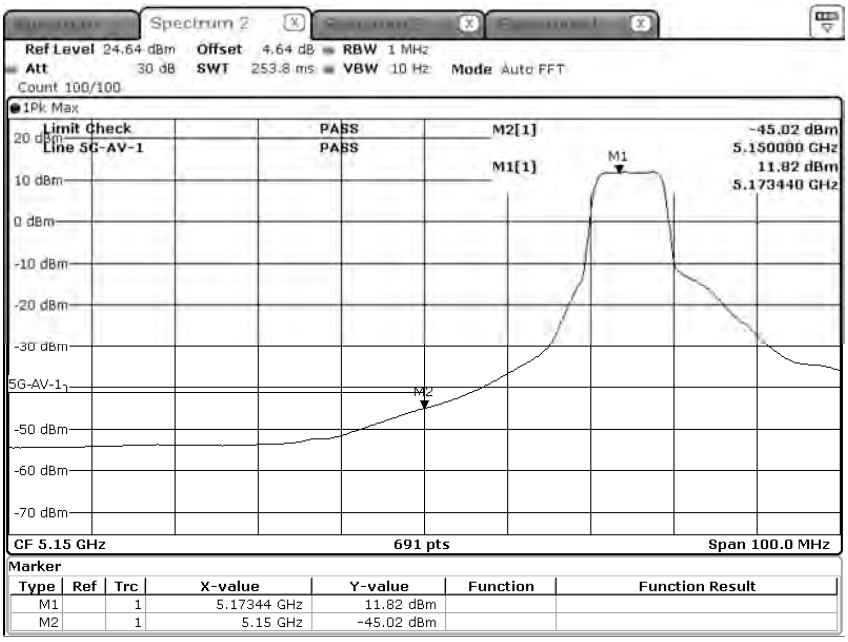


Date: 20.OCT.2020 23:36:10

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 21 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 31: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/8)

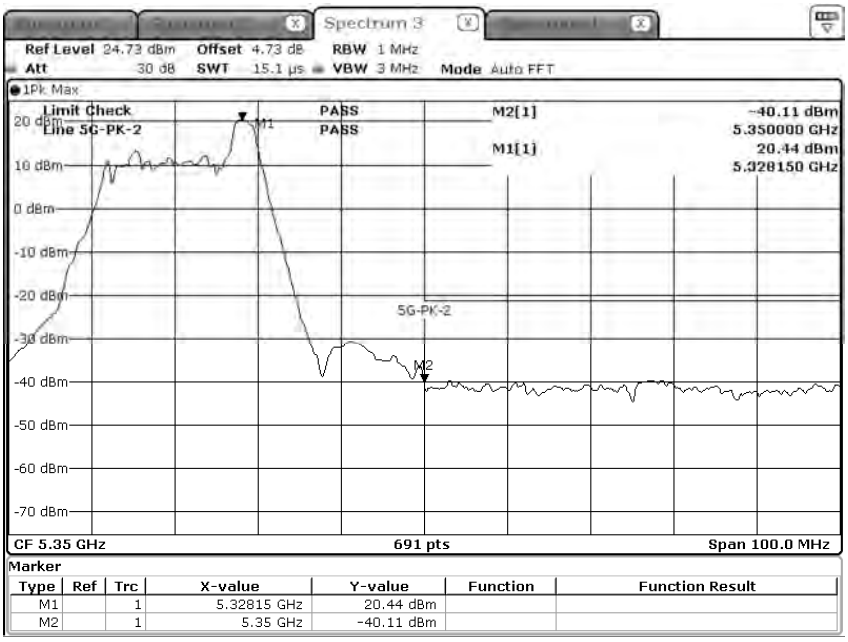


Date: 21.OCT.2020 03:44:02

Peak (Partial RU 52/40)

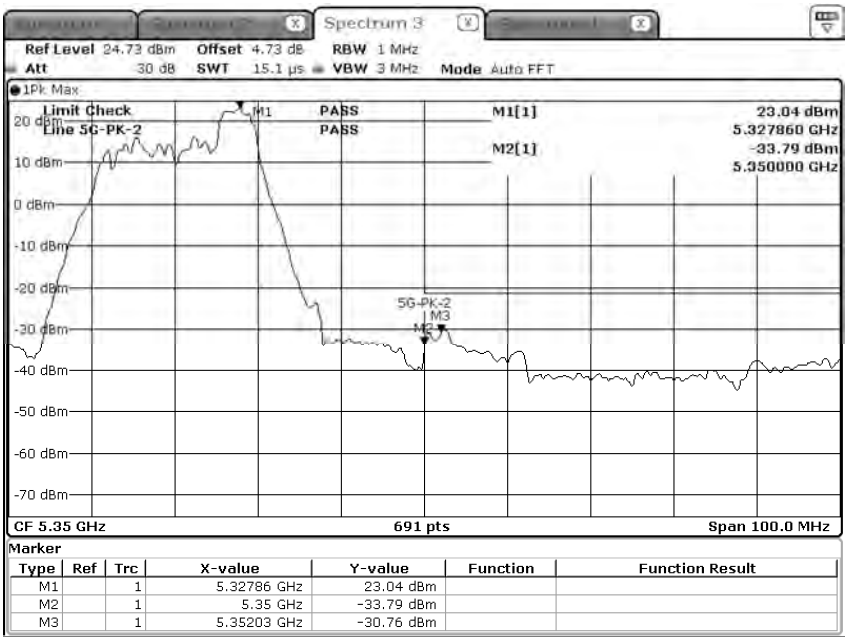


Date: 21.OCT.2020 03:46:37

Peak (Partial RU 106/54)

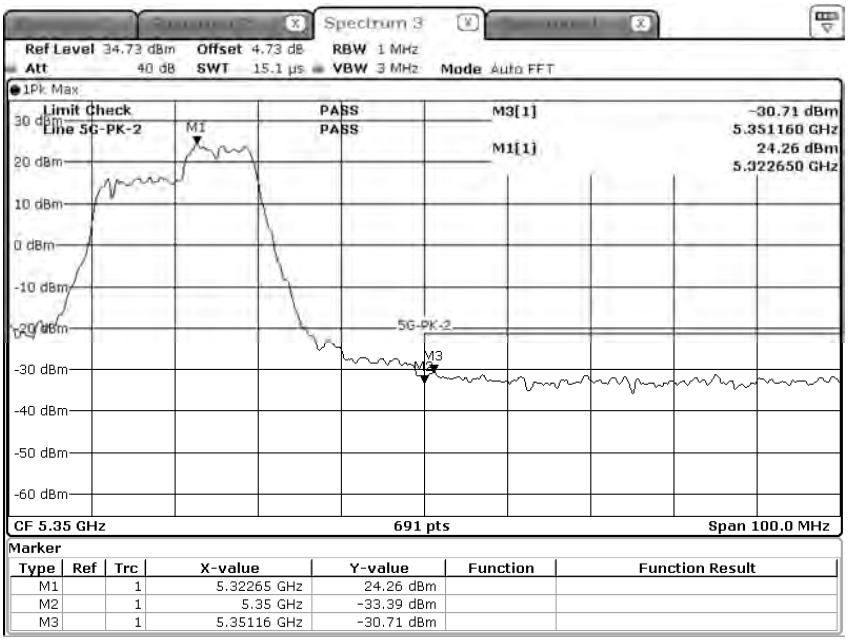


Date: 21.OCT.2020 03:48:56

Average (Partial RU 26/8)

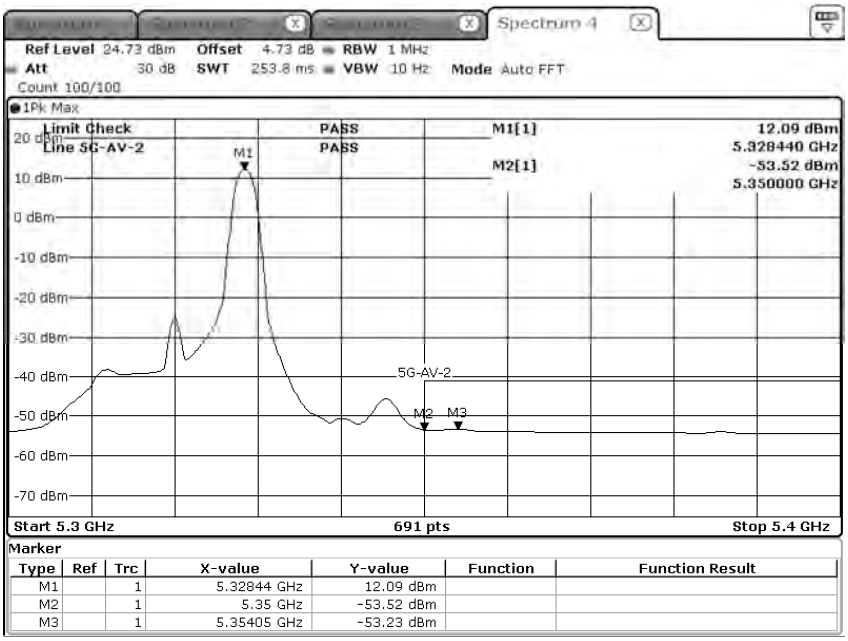


Date: 21.OCT.2020 16:33:15

Average (Partial RU 52/40)

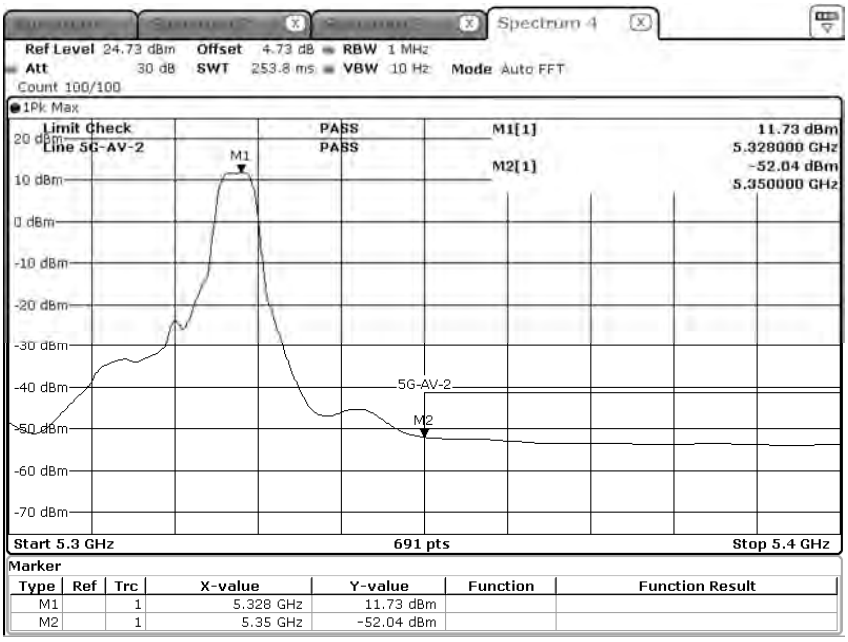

Date: 21.OCT.2020 16:29:32

Average (Partial RU 106/54)

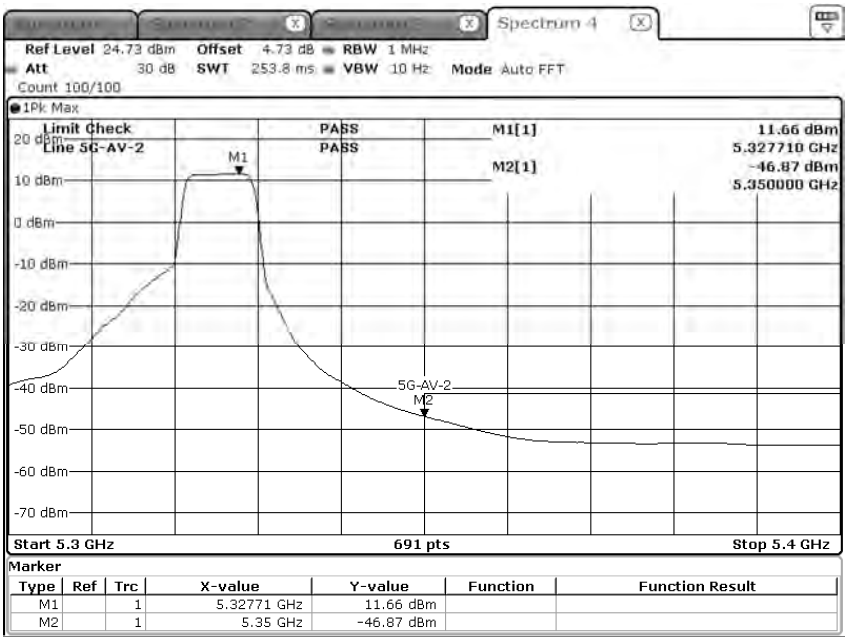


Date: 21.OCT.2020 16:36:22

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 31: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/0)

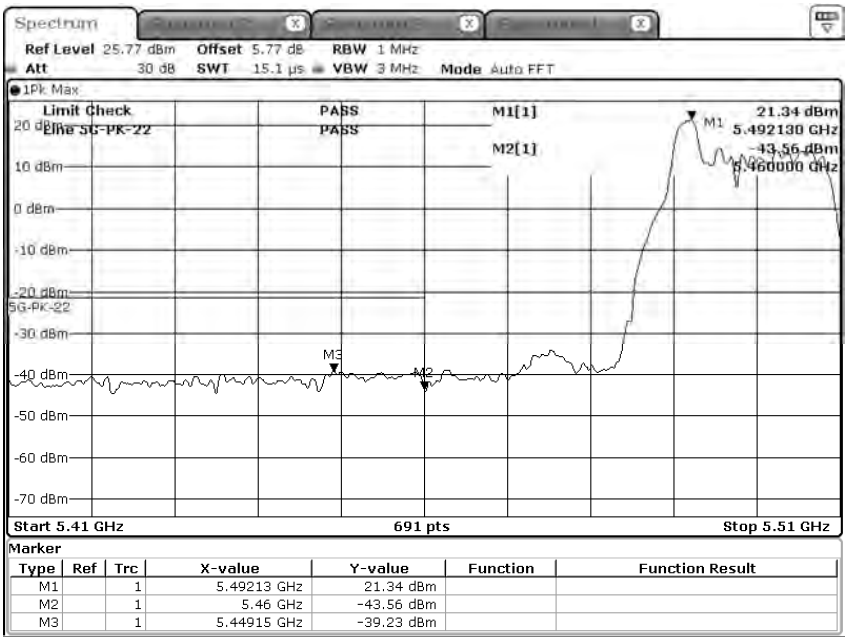


Date: 21.OCT.2020 04:16:30

Peak (Partial RU 52/37)

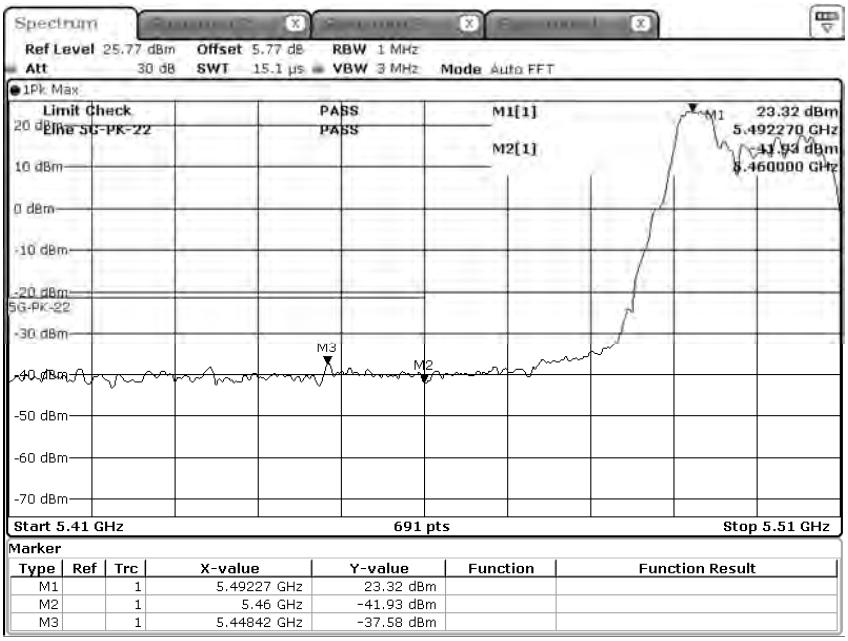


Date: 21.OCT.2020 04:19:51

Peak (Partial RU 106/53)

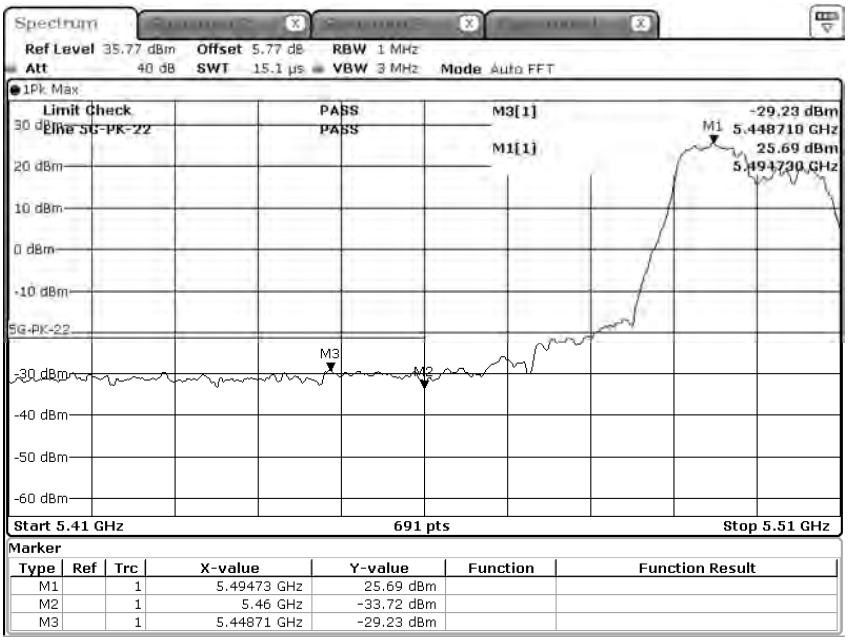


Date: 23.OCT.2020 11:52:38

Average (Partial RU 26/0)

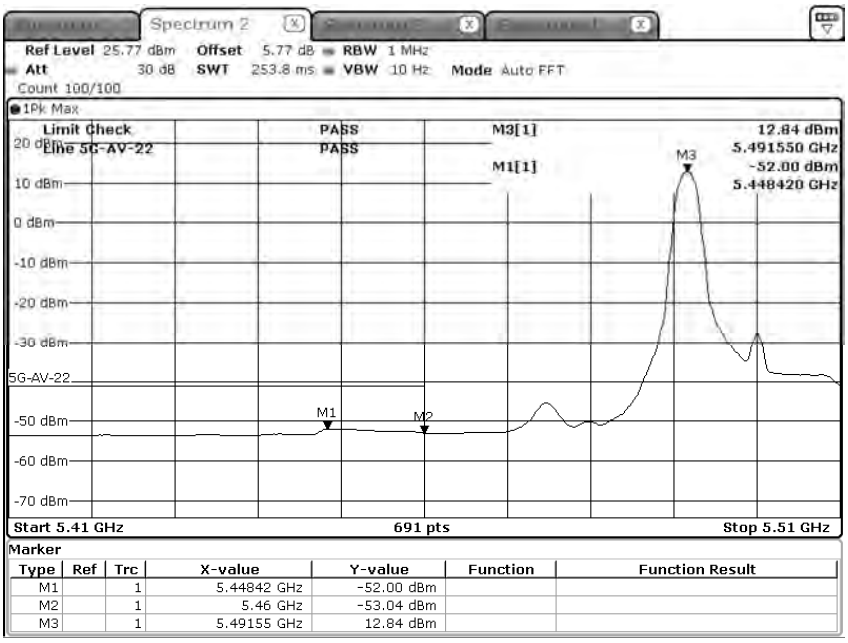

Date: 21.OCT.2020 16:44:24

Average (Partial RU 52/37)

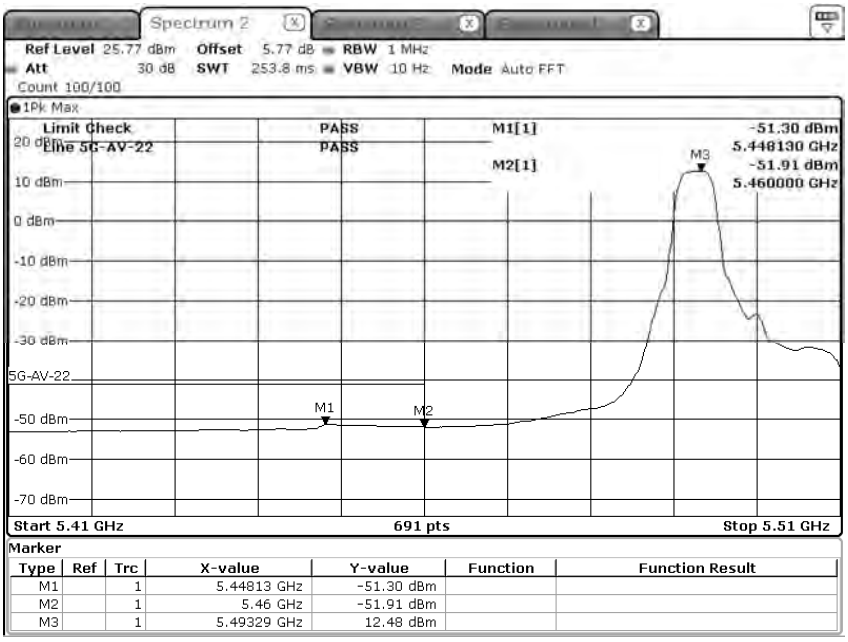


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.44813 GHz	-51.30 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-51.91 dBm		
M3		1	5.49329 GHz	12.48 dBm		

Date: 21.OCT.2020 16:48:17

Average (Partial RU 106/53)

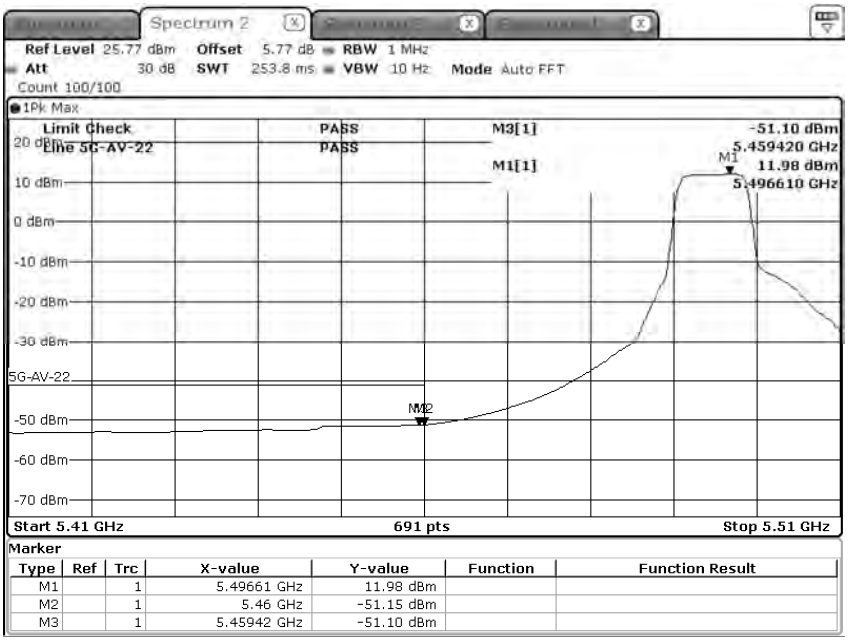

Marker


Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49661 GHz	11.98 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-51.15 dBm		
M3		1	5.45942 GHz	-51.10 dBm		

Date: 23.OCT.2020 11:55:10

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 32: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61)

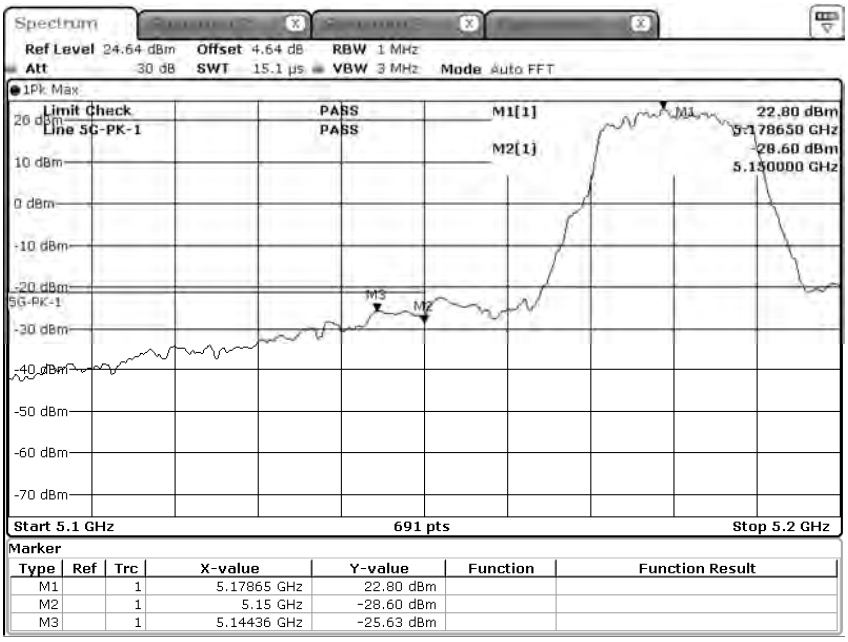

Date: 23.OCT.2020 13:19:11

Average (Partial RU 242/61)

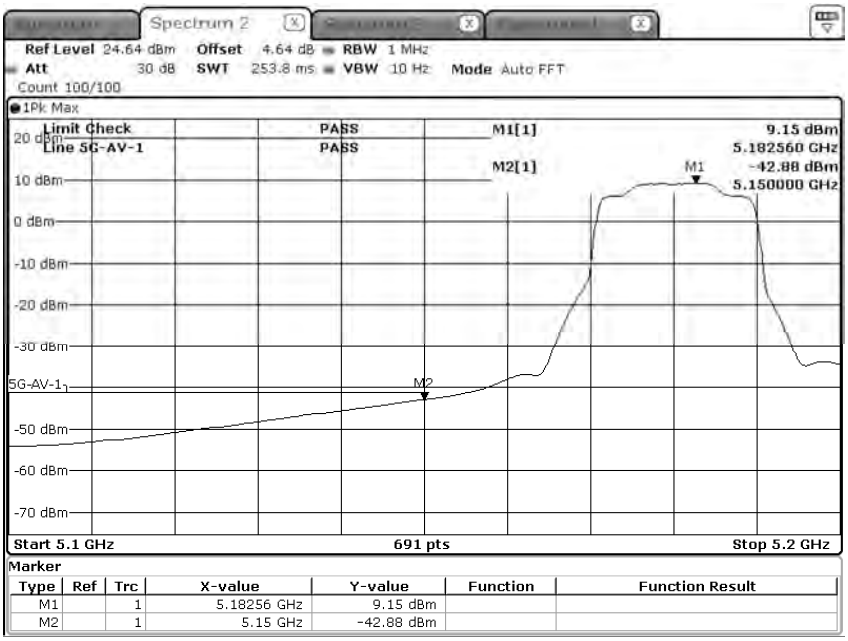


Date: 23.OCT.2020 13:17:09

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 32: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/62)

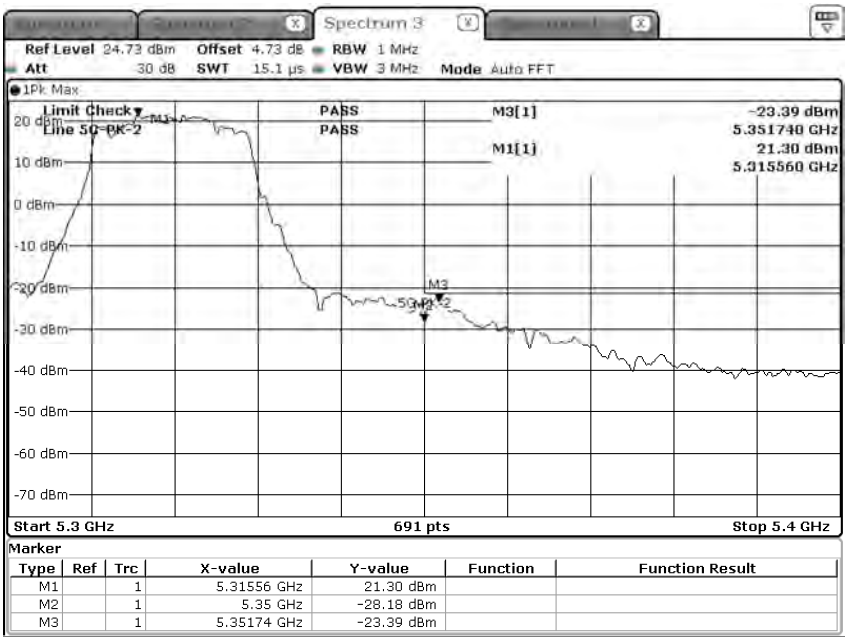

Date: 23.OCT.2020 13:45:18

Average (Partial RU 242/62)

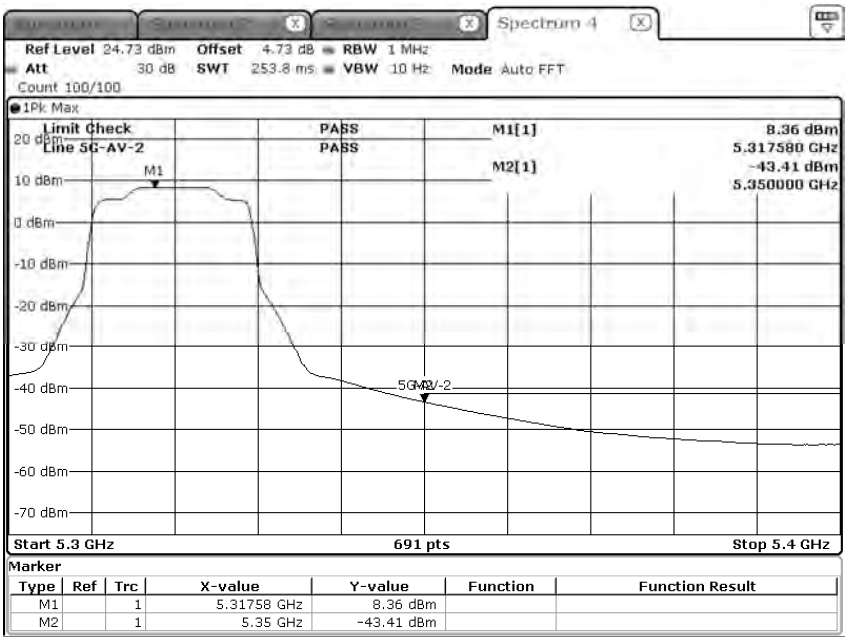


Date: 23.OCT.2020 13:42:09

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 32: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61)

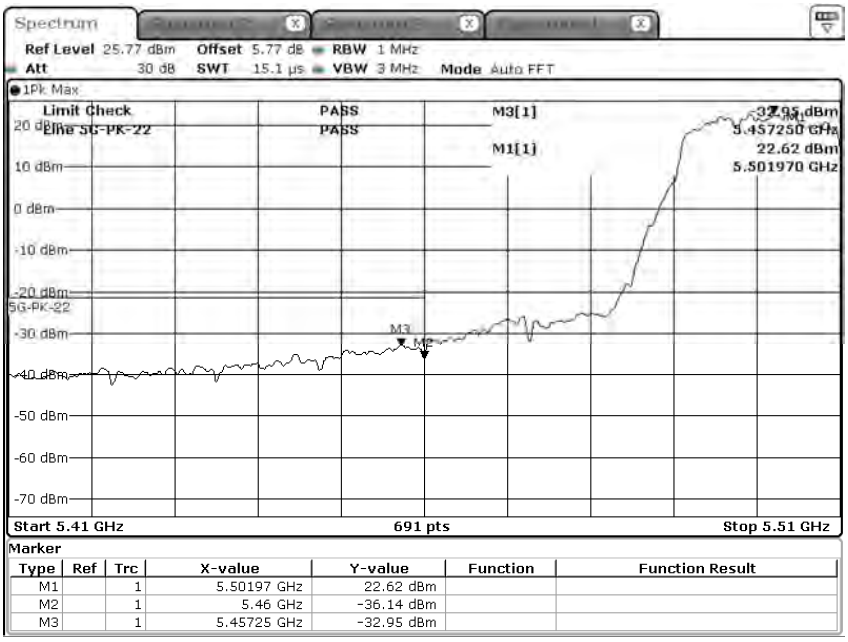

Date: 23.OCT.2020 14:58:50

Average (Partial RU 242/61)

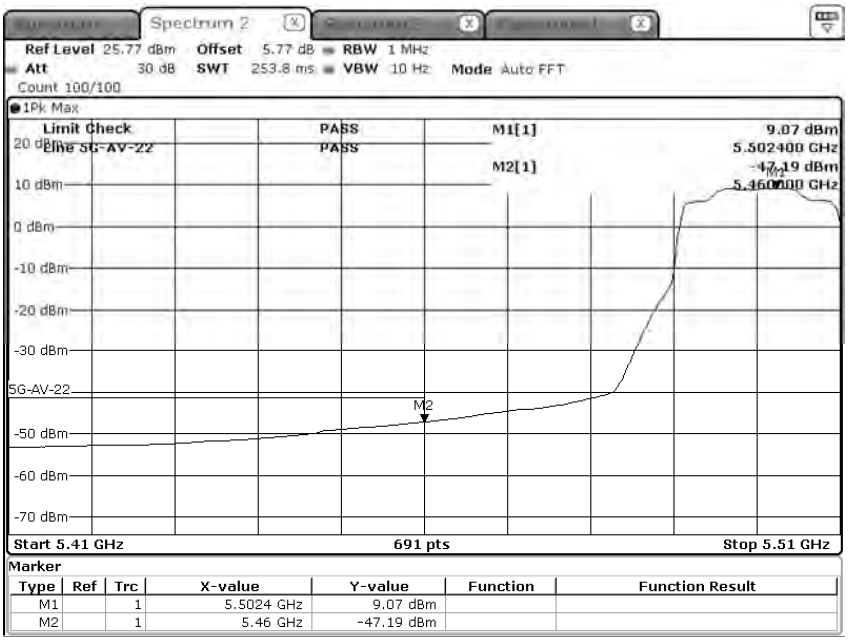


Date: 23.OCT.2020 14:53:49

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
測試日期：109 年 10 月 21 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 33: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65)

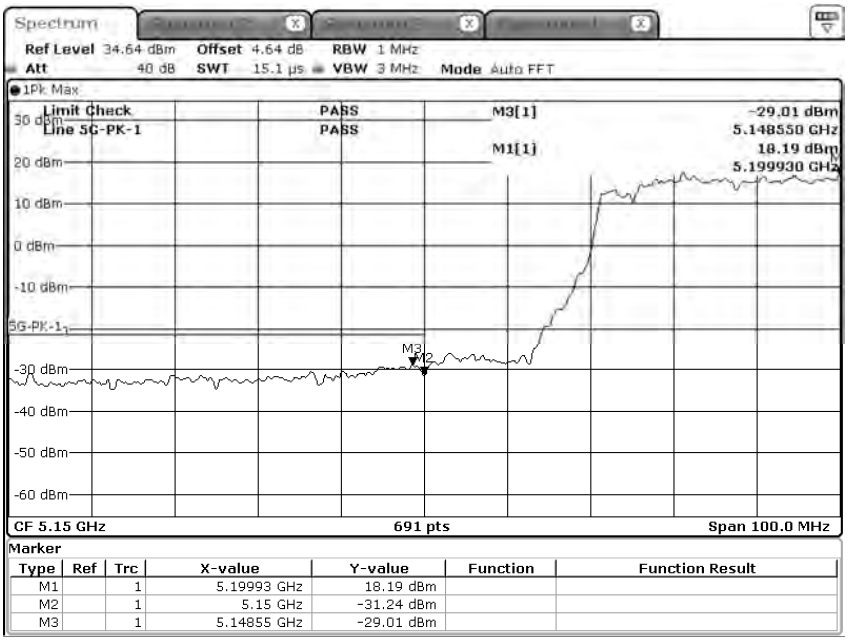

Date: 20.OCT.2020 23:42:32

Average (Partial RU 484/65)

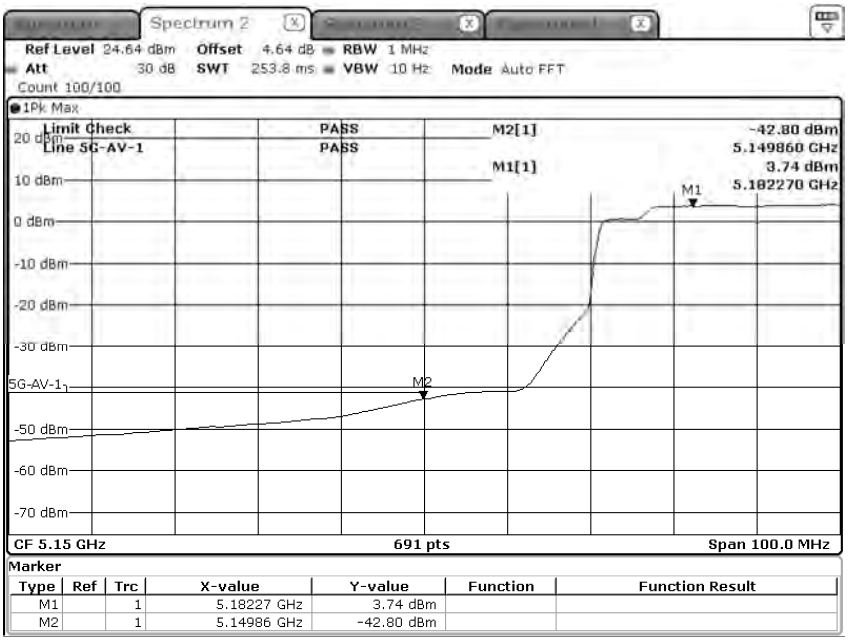


Date: 21.OCT.2020 04:08:28

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
測試日期：109 年 10 月 21 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 33: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/66)

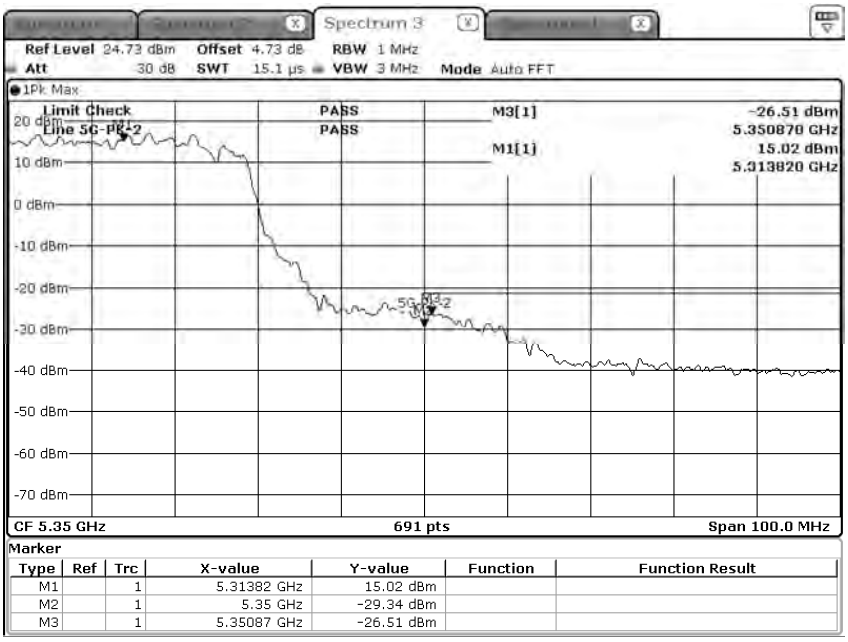

Date: 21.OCT.2020 00:23:37

Average (Partial RU 484/66)

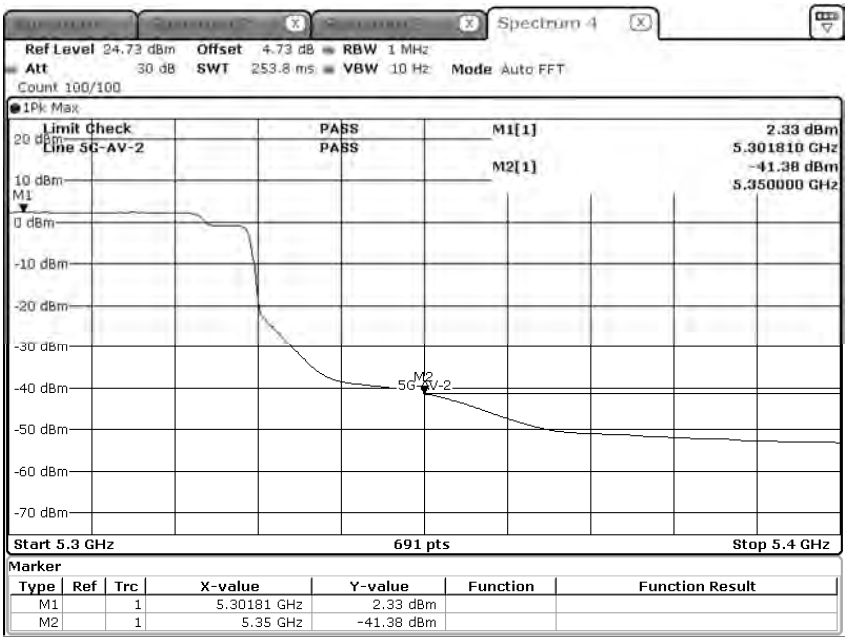


Date: 21.OCT.2020 00:19:25

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試日期：109 年 10 月 21 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 33: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65)

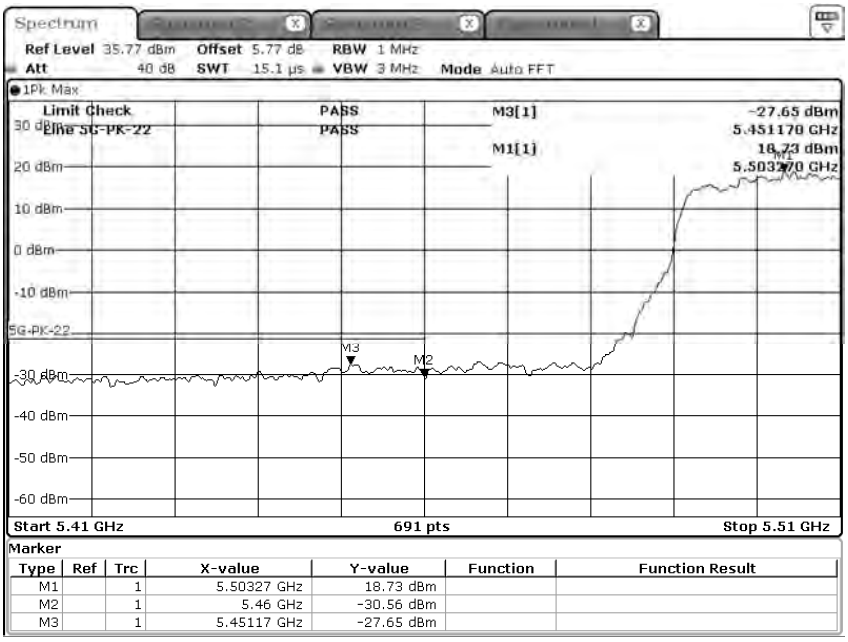

Date: 21.OCT.2020 04:44:43

Average (Partial RU 484/65)

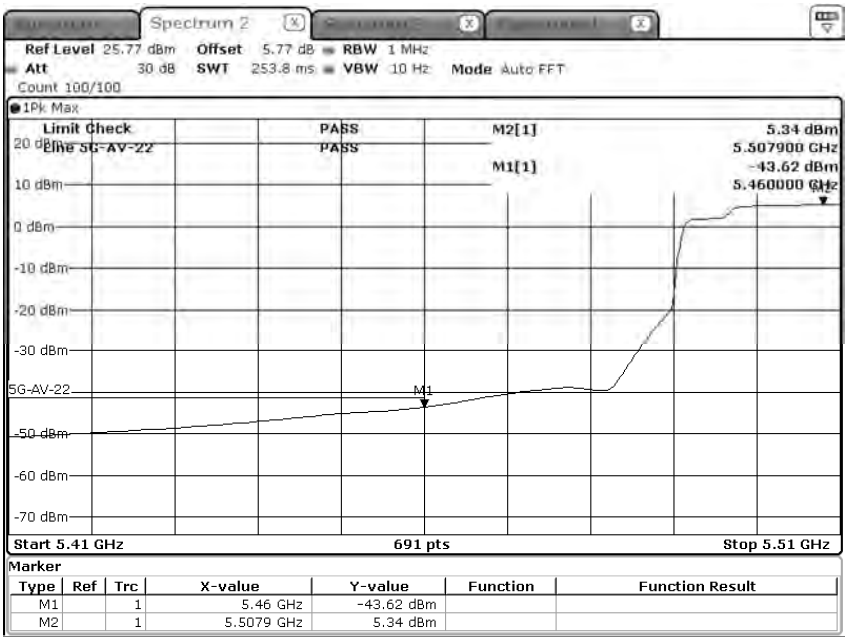


Date: 21.OCT.2020 17:14:15

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 20 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 34: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)

Peak (U-NII-1) (Partial RU 996/67)

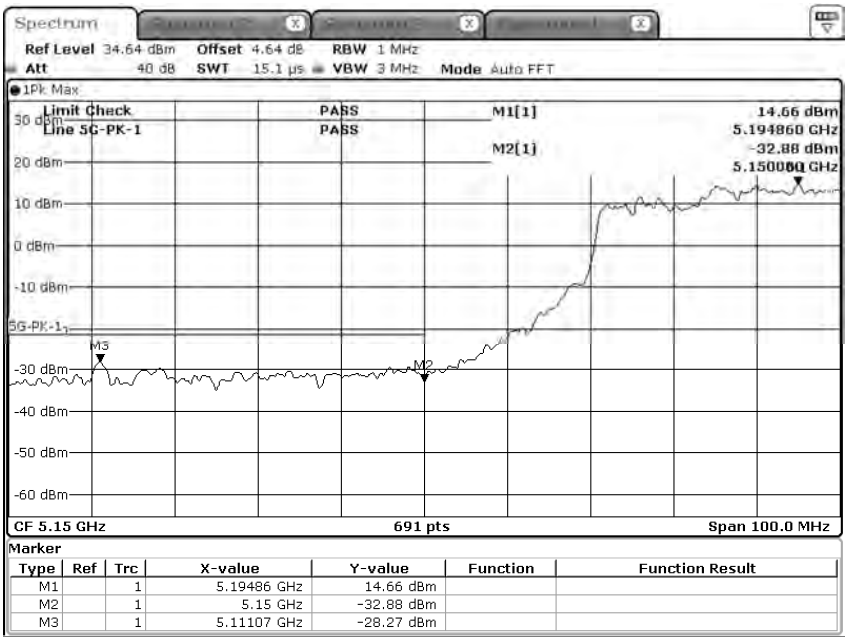


Date: 20.OCT.2020 23:50:10

Average (U-NII-1) (Partial RU 996/67)

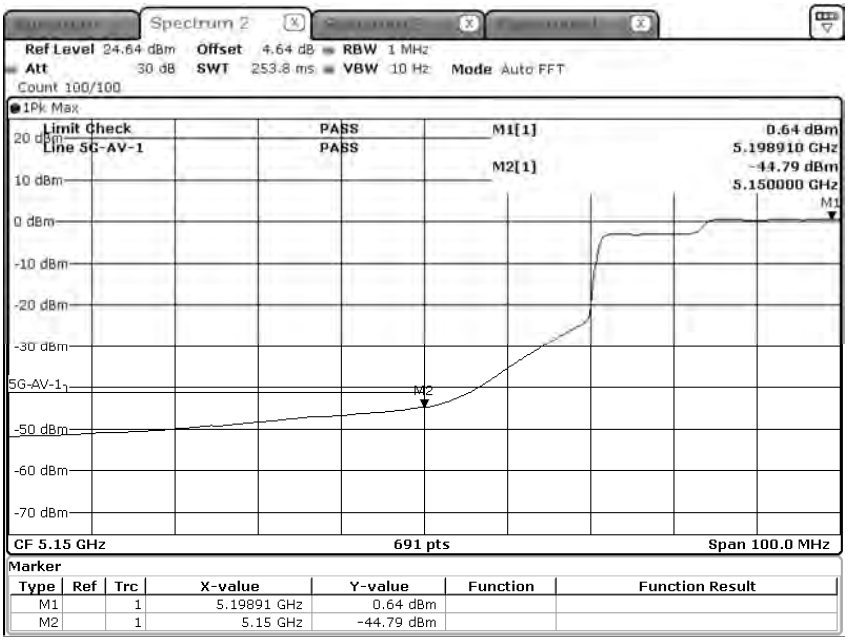

Date: 20.OCT.2020 23:48:51

Peak (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67)

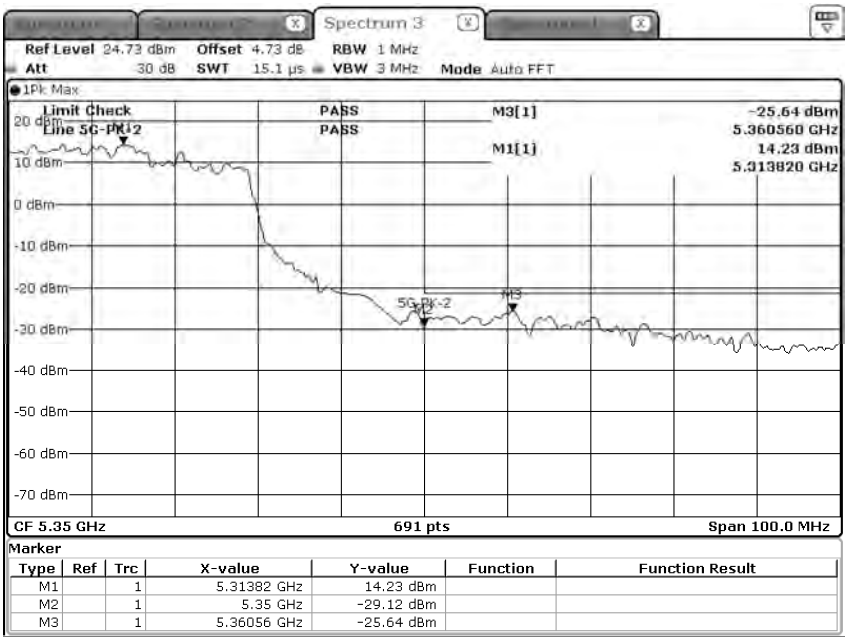


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.31382 GHz	14.23 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-29.12 dBm		
M3		1	5.36056 GHz	-25.64 dBm		

Date: 20.OCT.2020 23:52:14

Average (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67)

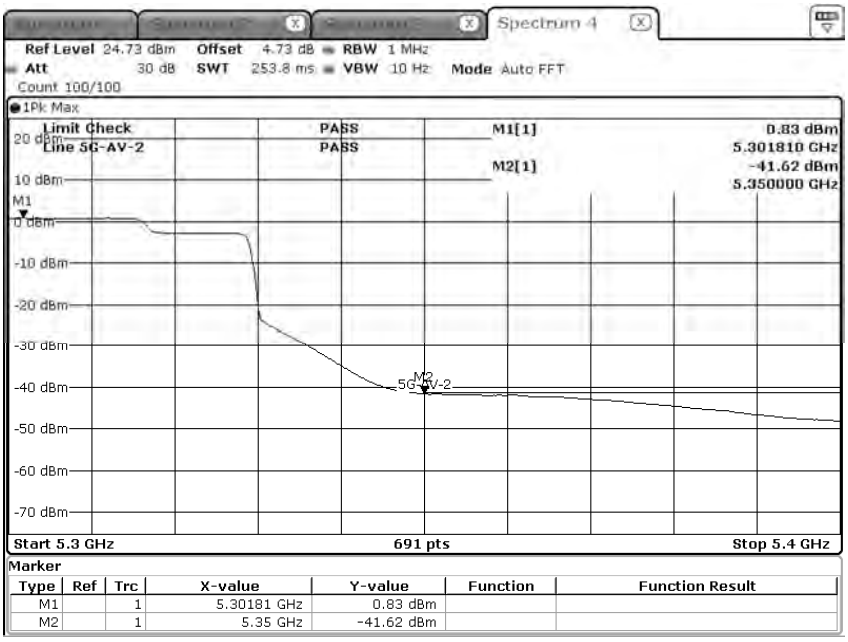

Marker


Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.30181 GHz	0.83 dBm		
M2		1	5.35 GHz	-41.62 dBm		

Date: 20.OCT.2020 23:54:45

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 34: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 996/67)

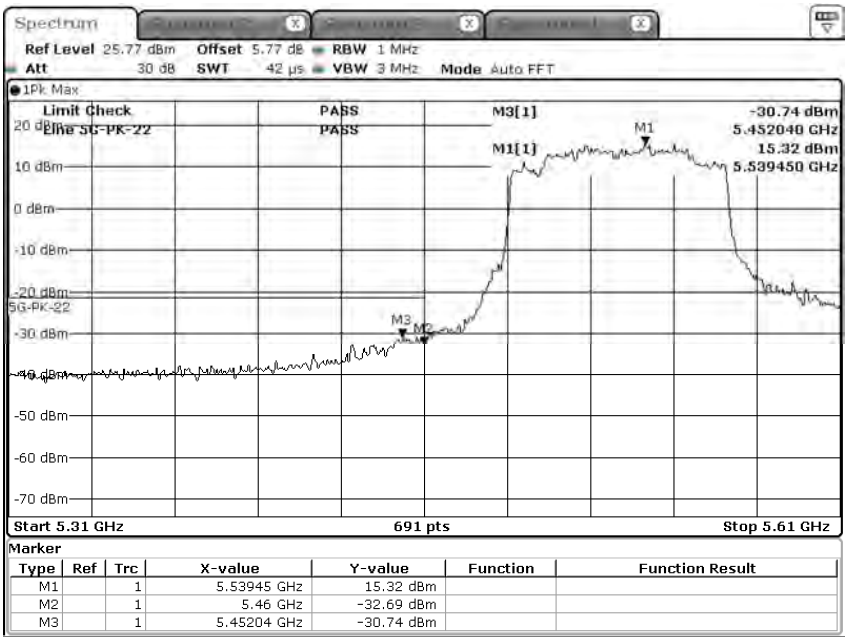

Date: 23.OCT.2020 14:40:37

Average (Partial RU 996/67)

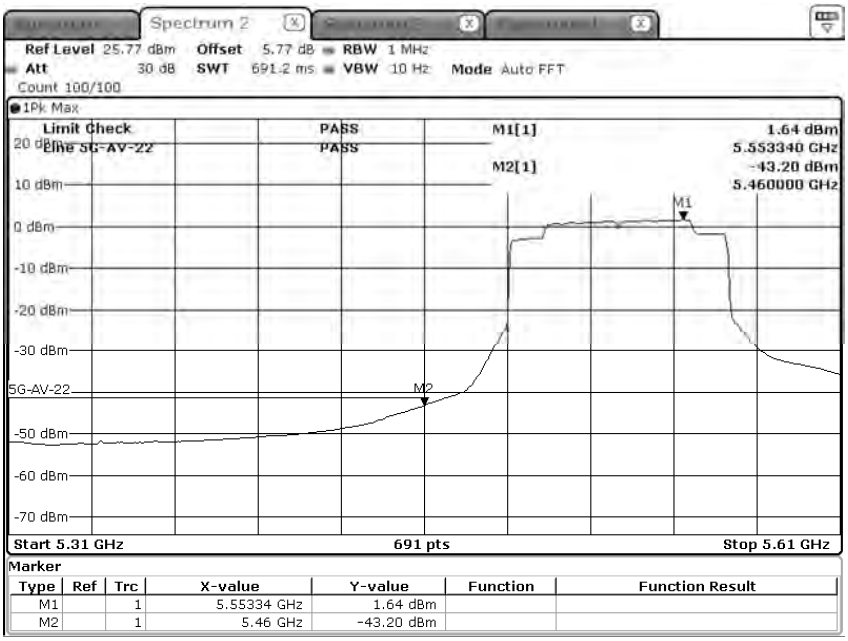


Date: 23.OCT.2020 14:37:35

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 35: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/0) (Chain A)

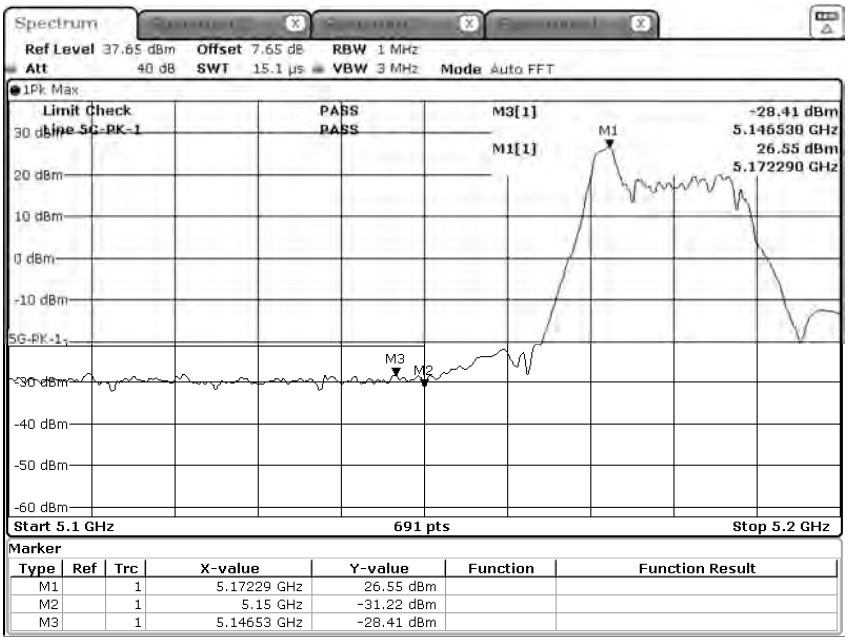


Date: 21.OCT.2020 18:16:32

Peak (Partial RU 52/37) (Chain A)

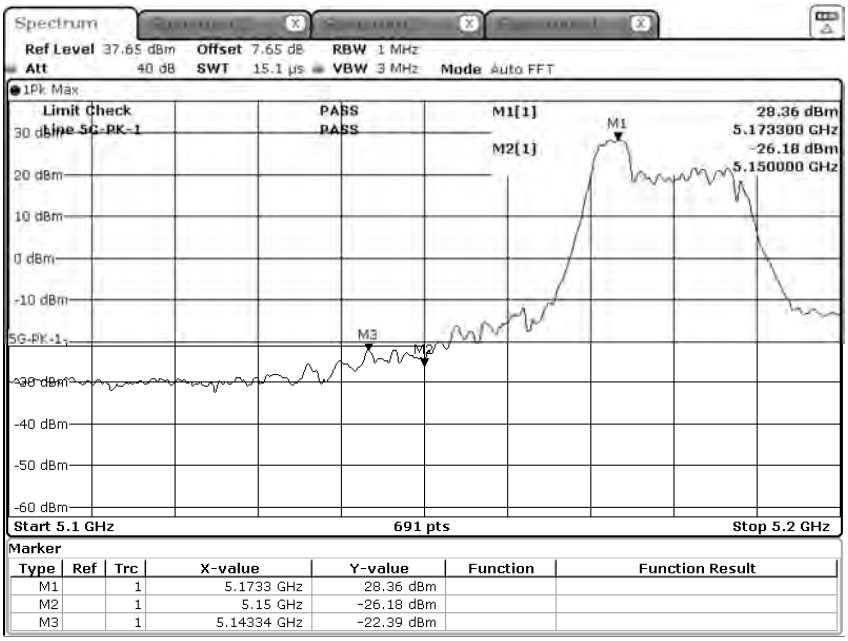


Date: 21.OCT.2020 18:07:29

Peak (Partial RU 106/53) (Chain A)

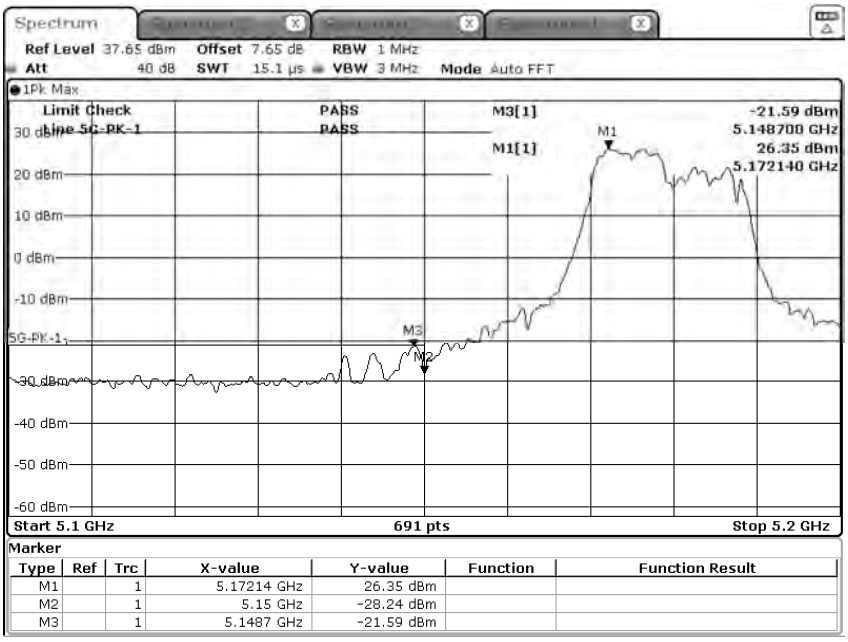


Date: 21.OCT.2020 17:35:27

Average (Partial RU 26/0) (Chain A)

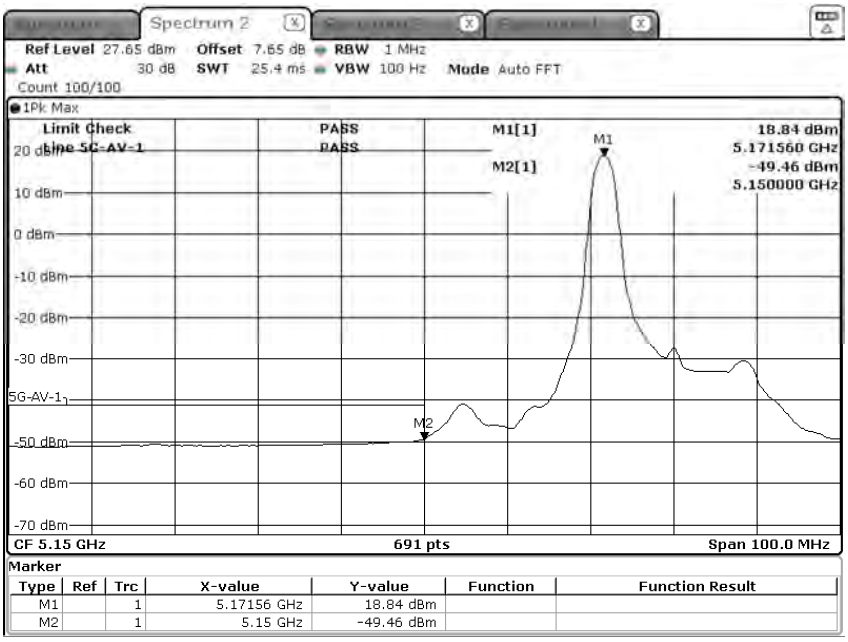


Date: 21.OCT.2020 18:12:07

Average (Partial RU 52/37) (Chain A)

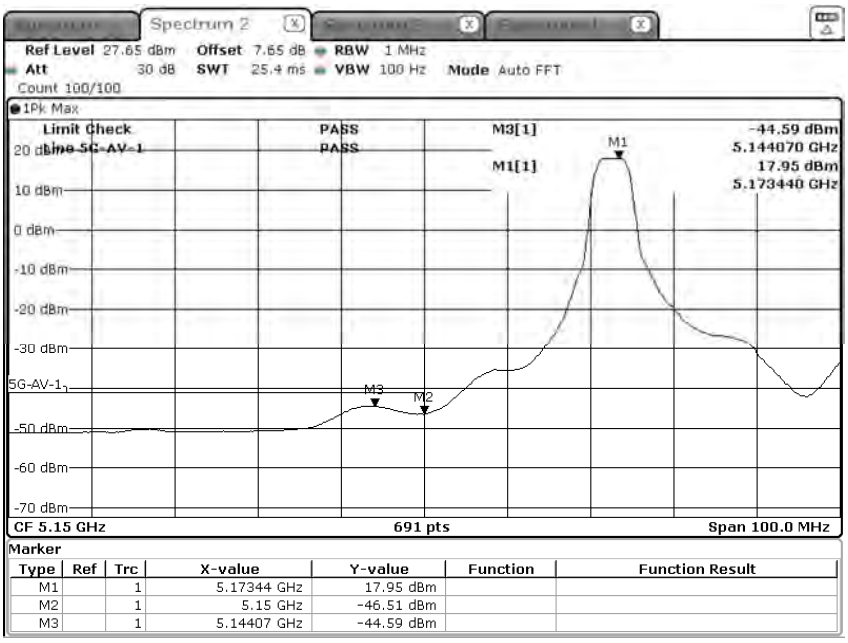


Date: 21.OCT.2020 18:08:50

Average (Partial RU 106/53) (Chain A)

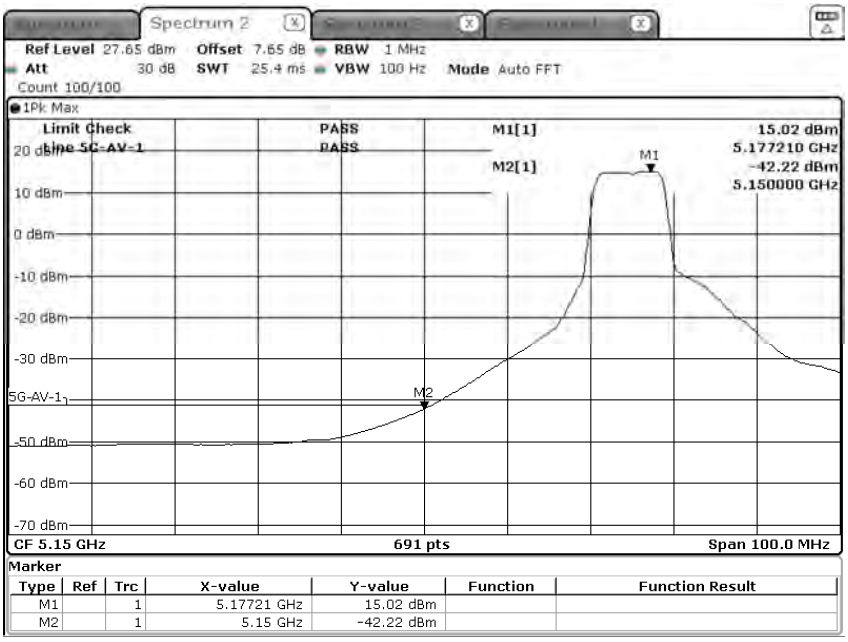


Date: 21.OCT.2020 18:01:28

Peak (Partial RU 26/0) (Chain B)

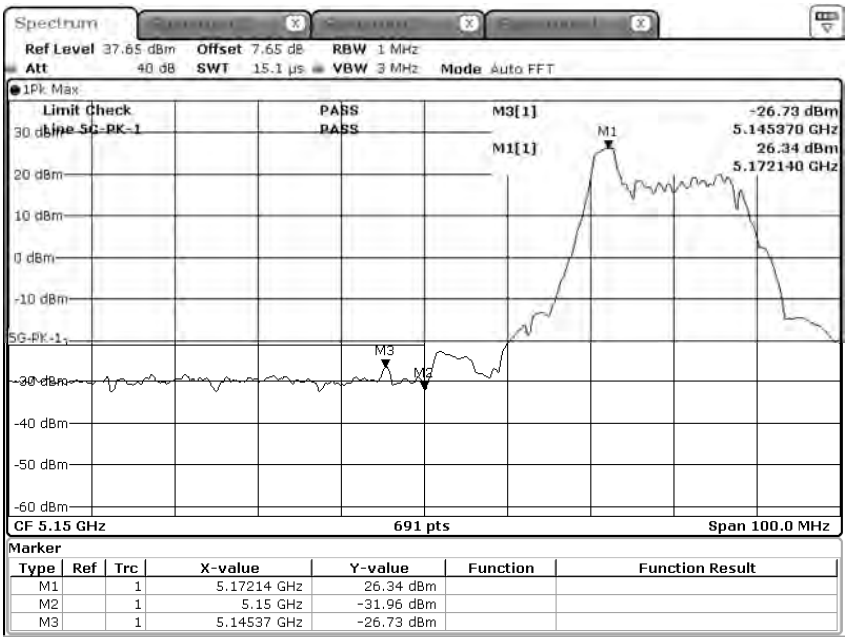


Date: 22.OCT.2020 02:11:18

Peak (Partial RU 52/37) (Chain B)

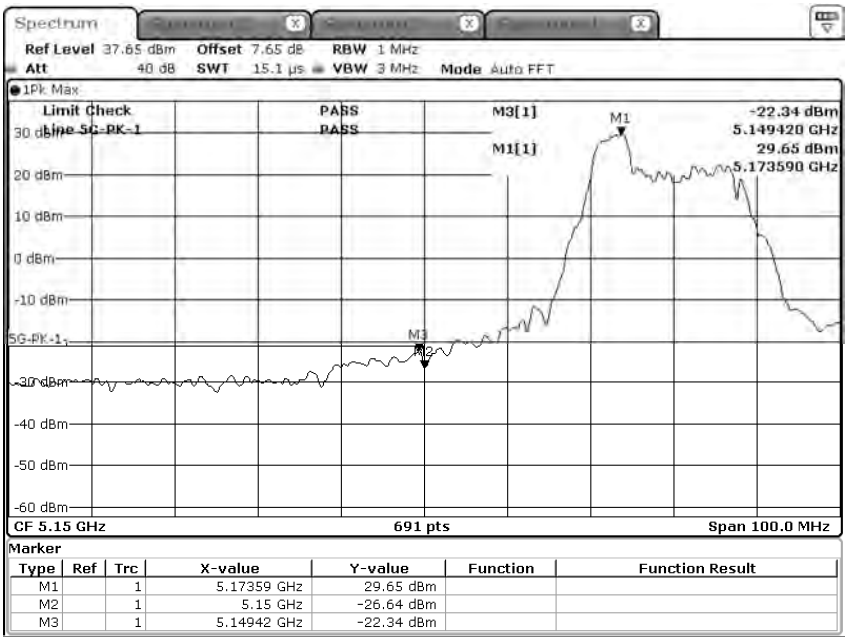


Date: 22.OCT.2020 02:02:32

Peak (Partial RU 106/53) (Chain B)

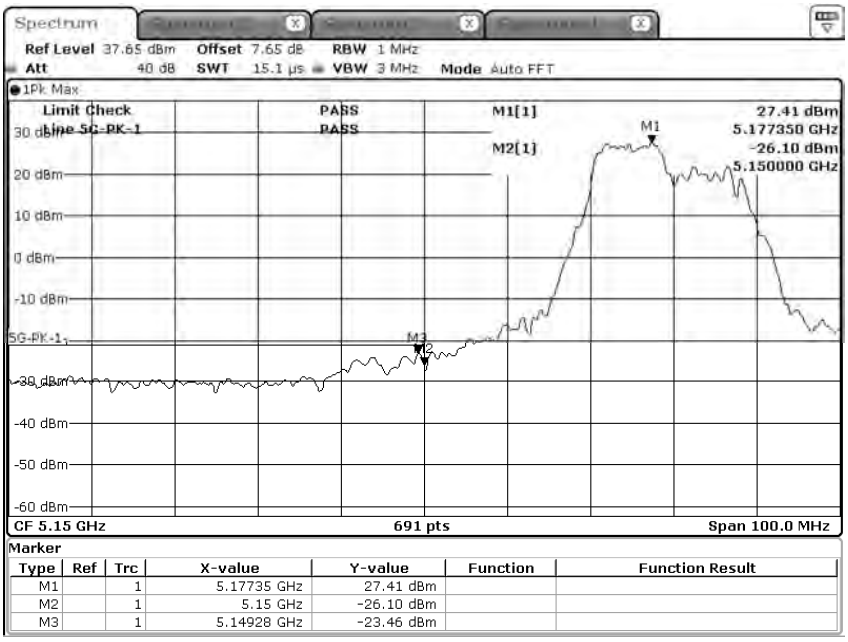


Date: 22.OCT.2020 01:30:35

Average (Partial RU 26/0) (Chain B)

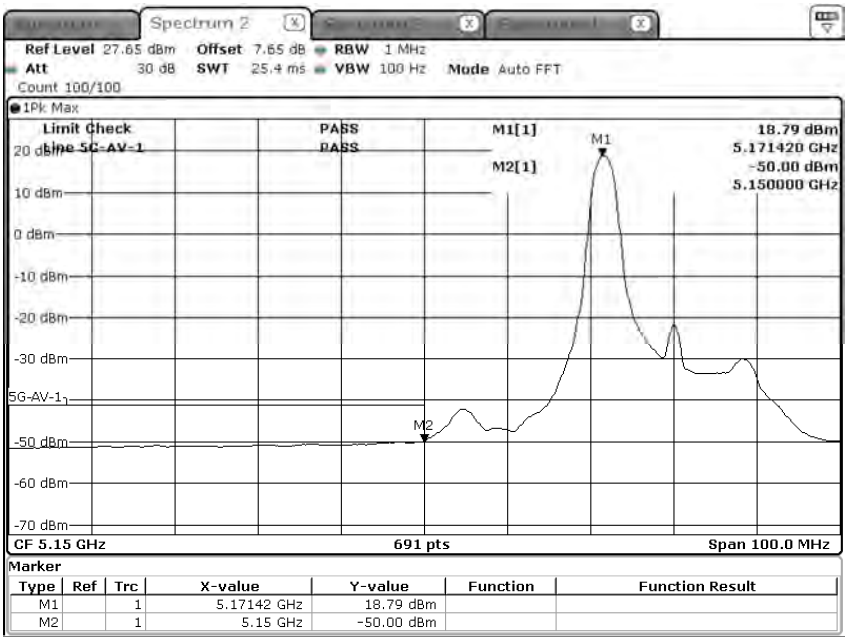

Date: 22.OCT.2020 02:07:15


Average (Partial RU 52/37) (Chain B)

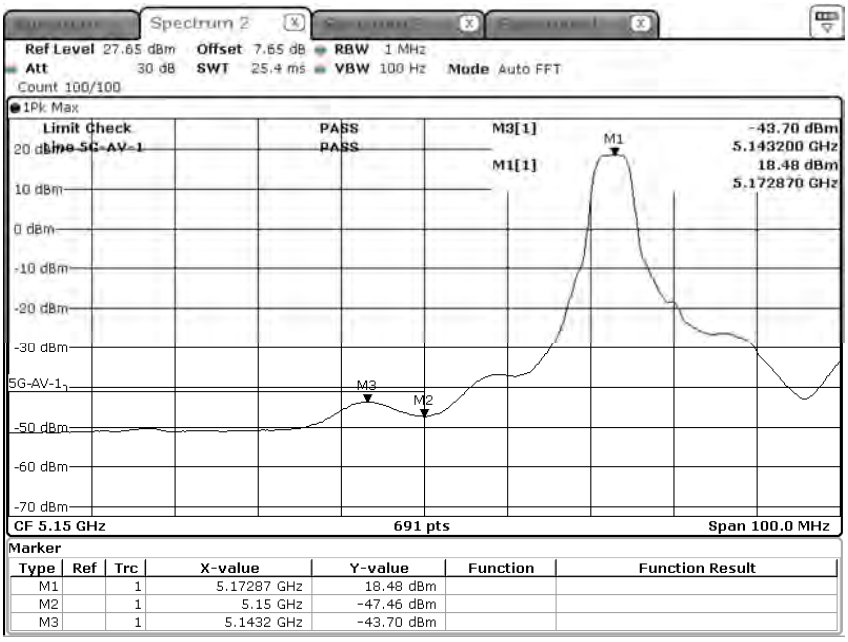

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.17287 GHz	18.48 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-47.46 dBm		
M3		1	5.1432 GHz	-43.70 dBm		

Date: 22.OCT.2020 02:03:42

Average (Partial RU 106/53) (Chain B)

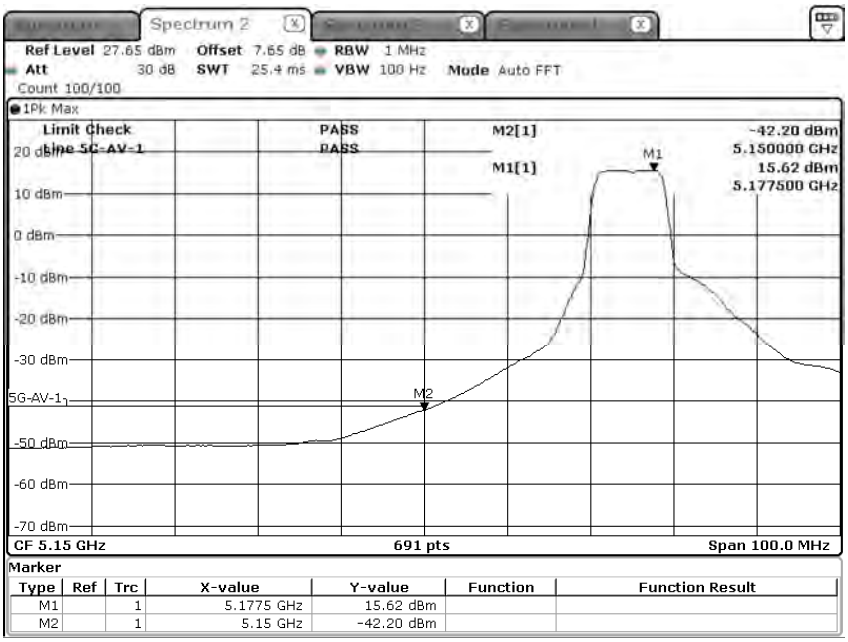


Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.1775 GHz	15.62 dBm		
M2		1	5.15 GHz	-42.20 dBm		

Date: 22.OCT.2020 01:56:18

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 35: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/8) (Chain A)

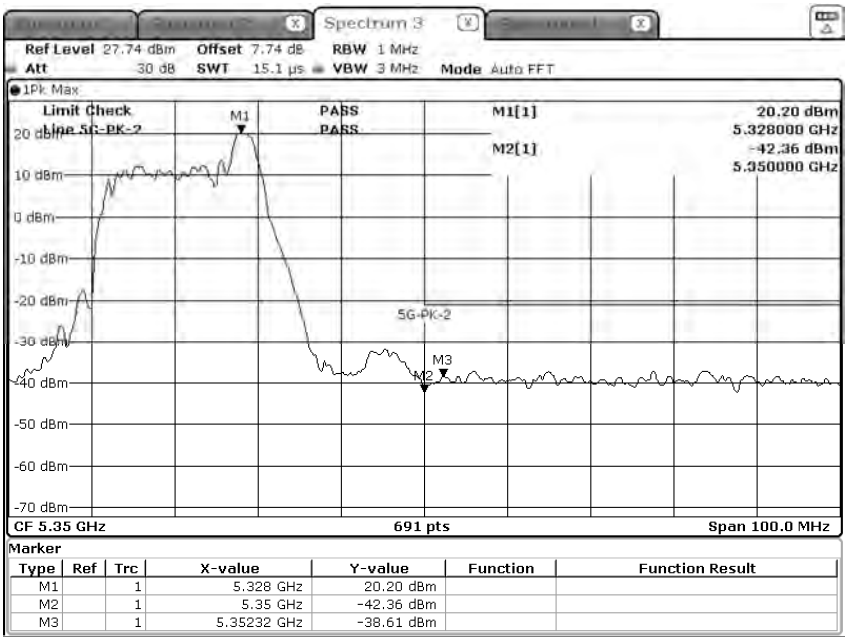


Date: 21.OCT.2020 20:00:39

Peak (Partial RU 52/40) (Chain A)

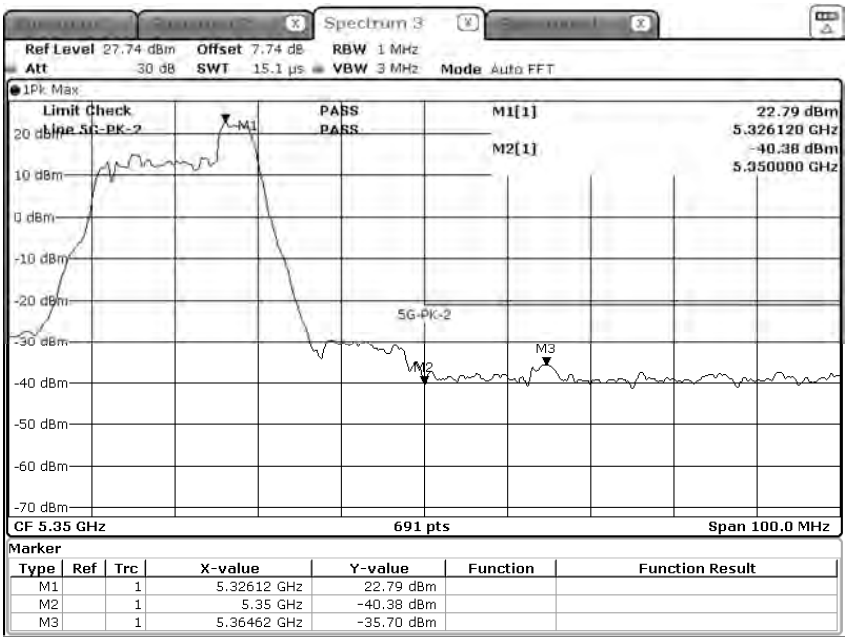


Date: 21.OCT.2020 20:03:31

Peak (Partial RU 106/54) (Chain A)

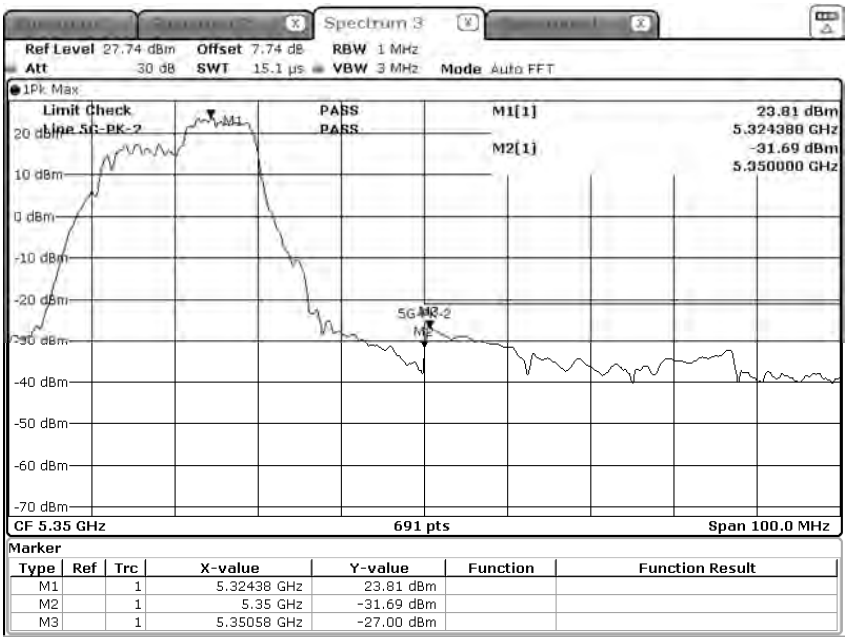


Date: 21.OCT.2020 20:06:59

Average (Partial RU 26/8) (Chain A)

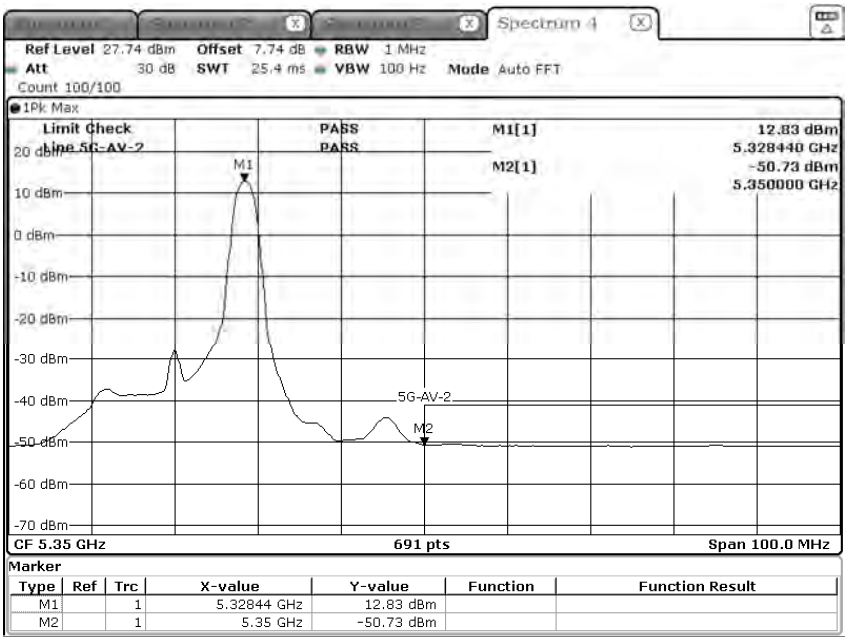


Date: 21.OCT.2020 19:59:18

Average (Partial RU 52/40) (Chain A)

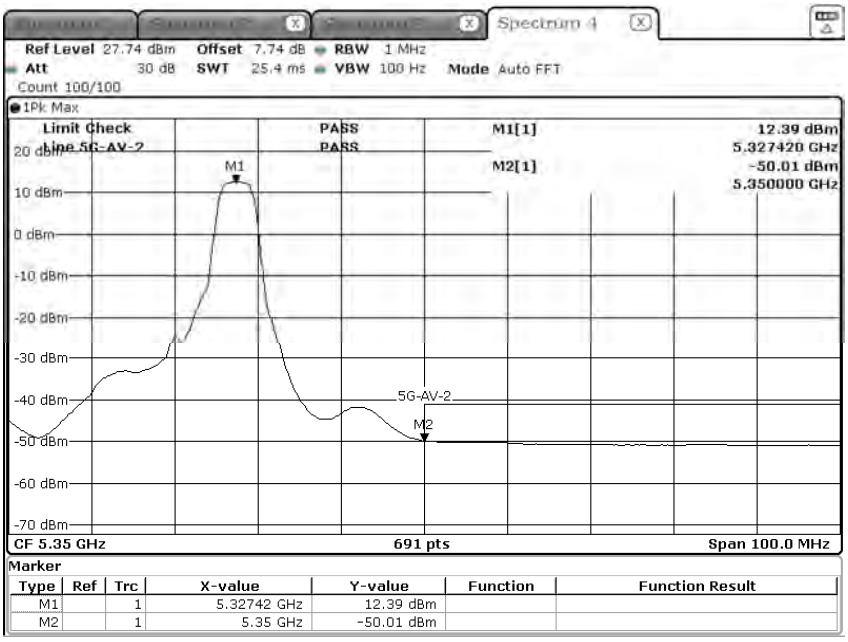


Date: 21.OCT.2020 20:02:30

Average (Partial RU 106/54) (Chain A)

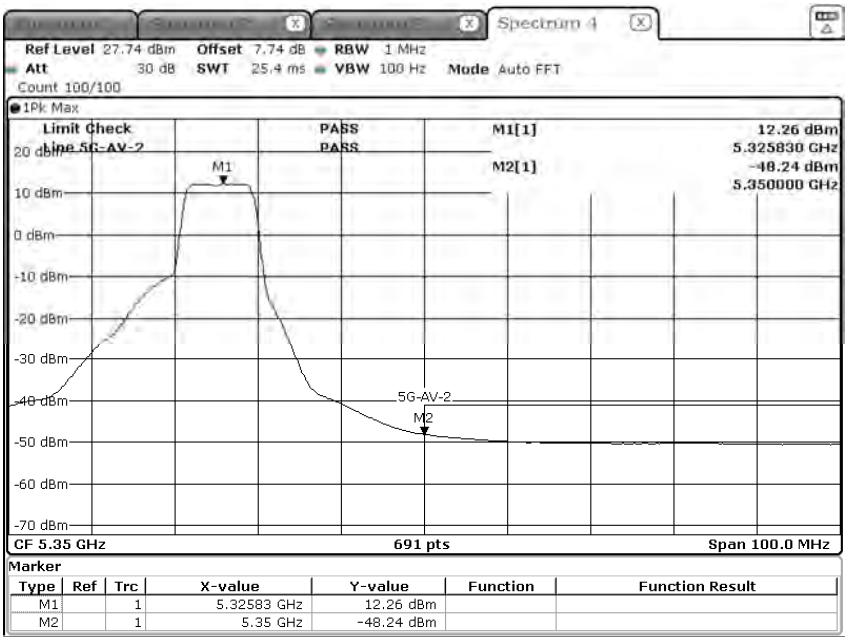


Date: 21.OCT.2020 20:06:00

Peak (Partial RU 26/8) (Chain B)

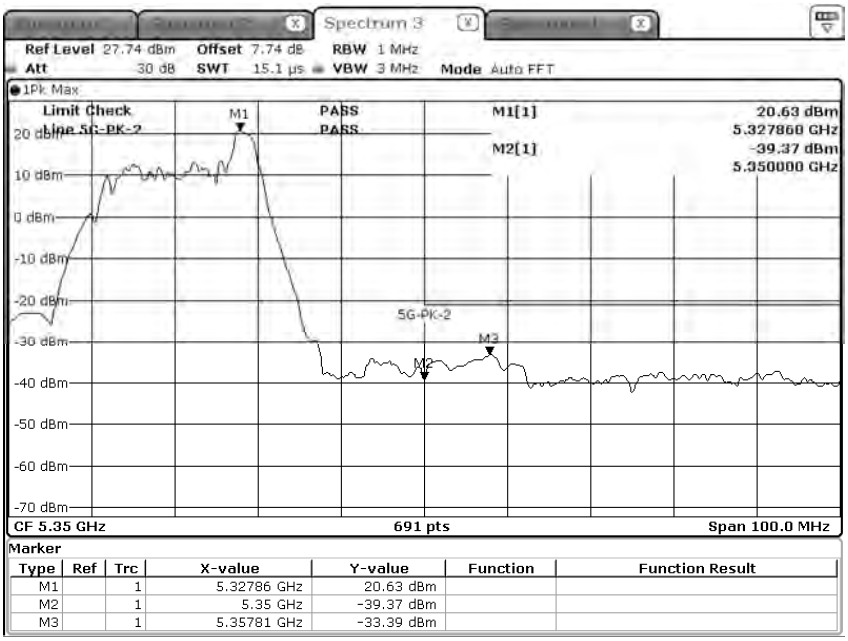


Date: 22.OCT.2020 03:55:25

Peak (Partial RU 52/40) (Chain B)

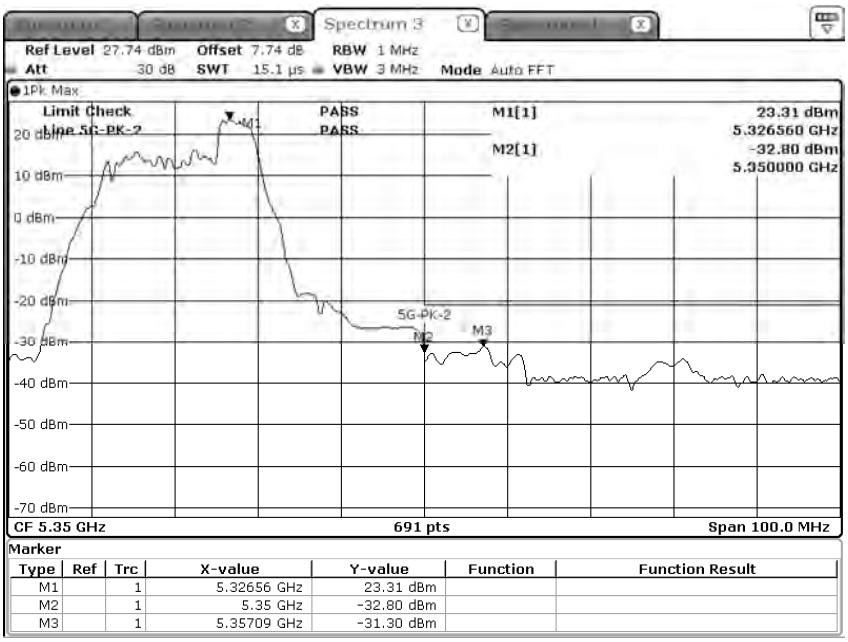


Date: 22.OCT.2020 03:58:38

Peak (Partial RU 106/54) (Chain B)

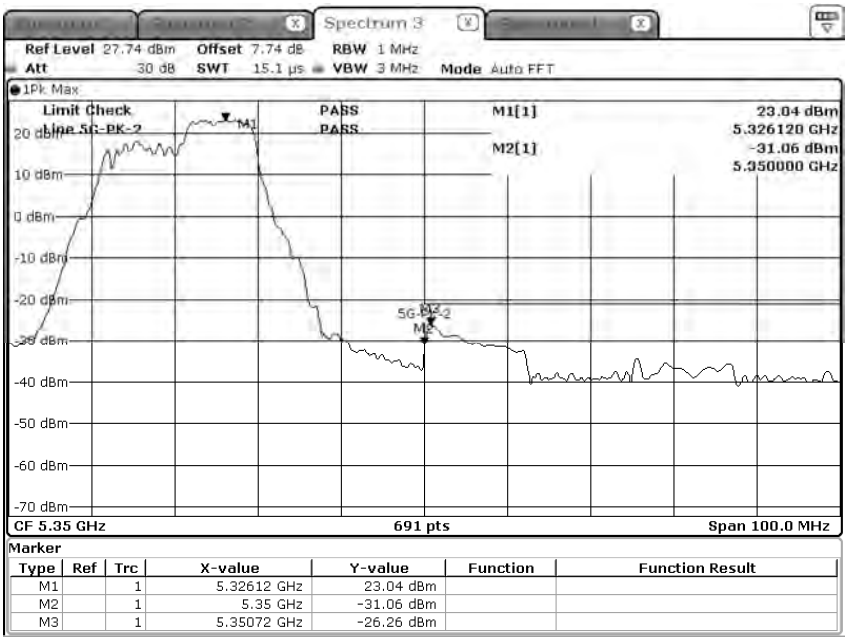


Date: 22.OCT.2020 04:01:46

Average (Partial RU 26/8) (Chain B)

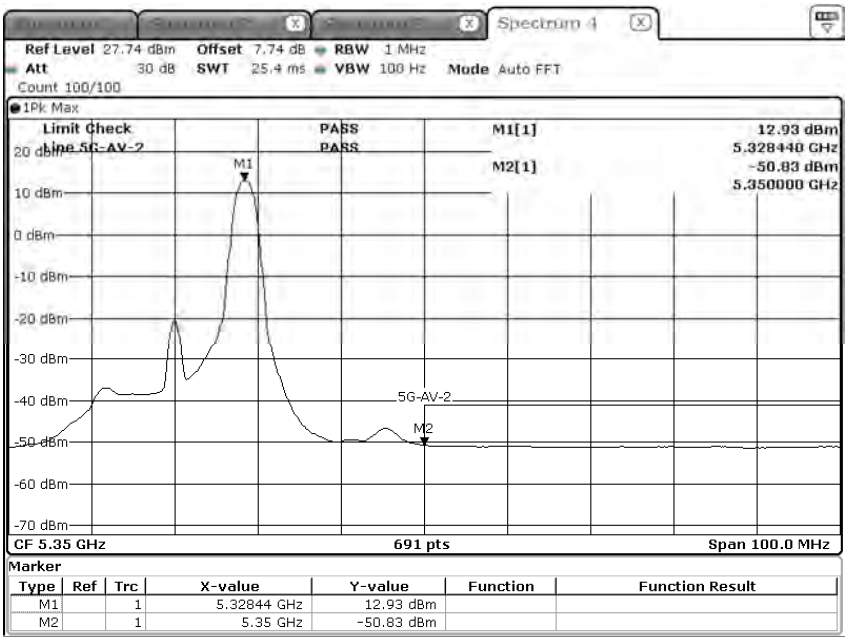


Date: 22.OCT.2020 03:54:13

Average (Partial RU 52/40) (Chain B)

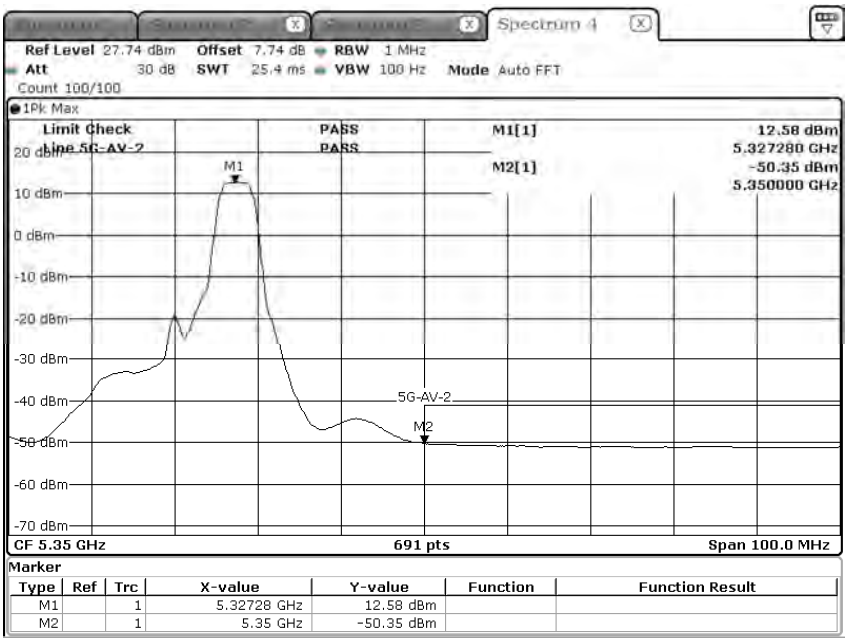

Date: 22.OCT.2020 03:57:17

Average (Partial RU 106/54) (Chain B)

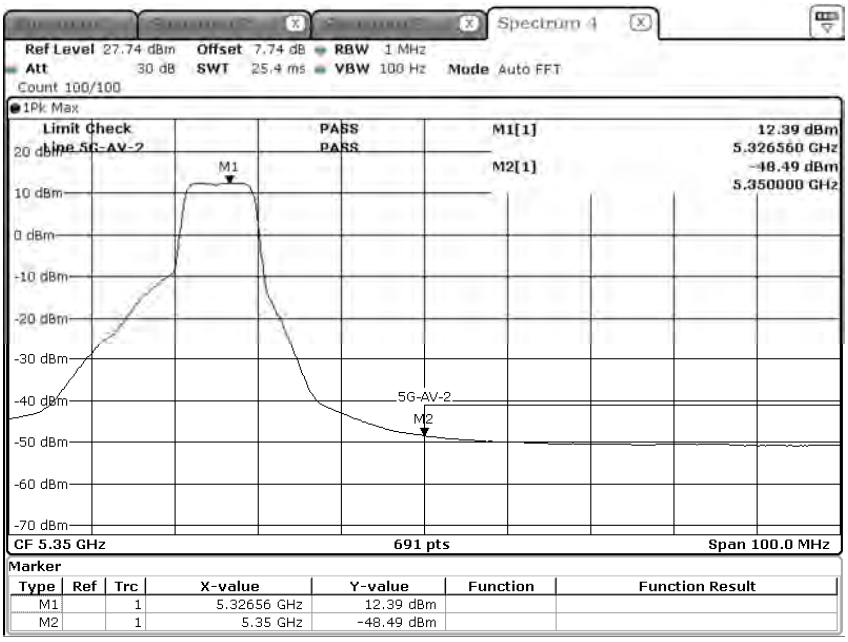


Date: 22.OCT.2020 04:00:49

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 35: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 26/0) (Chain A)

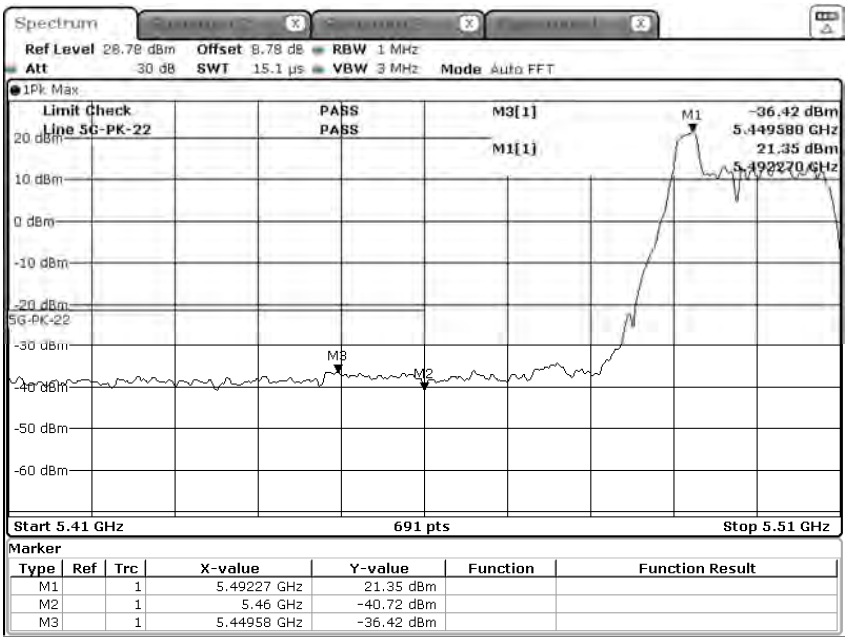


Date: 21.OCT.2020 21:03:29

Peak (Partial RU 52/37) (Chain A)

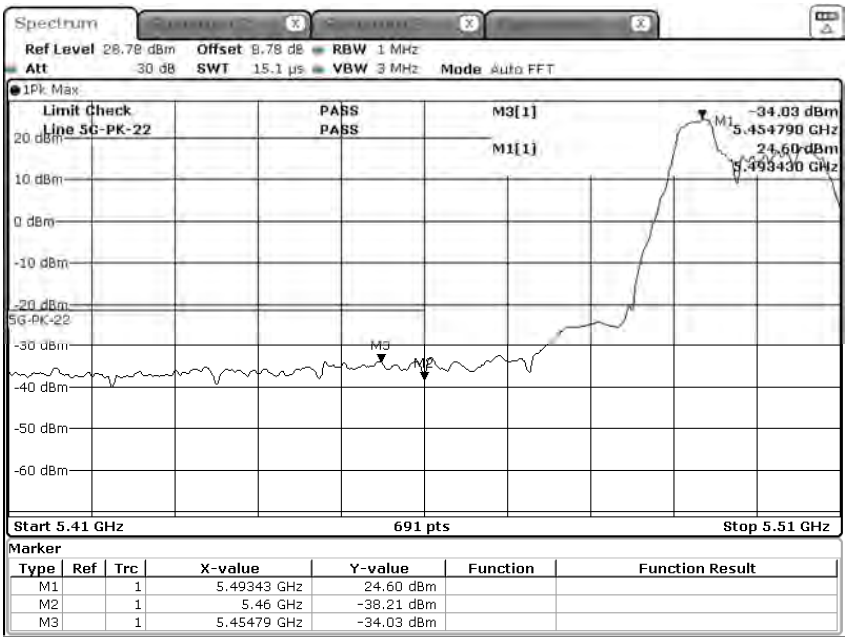

Date: 21.OCT.2020 20:53:21

Peak (Partial RU 106/53) (Chain A)

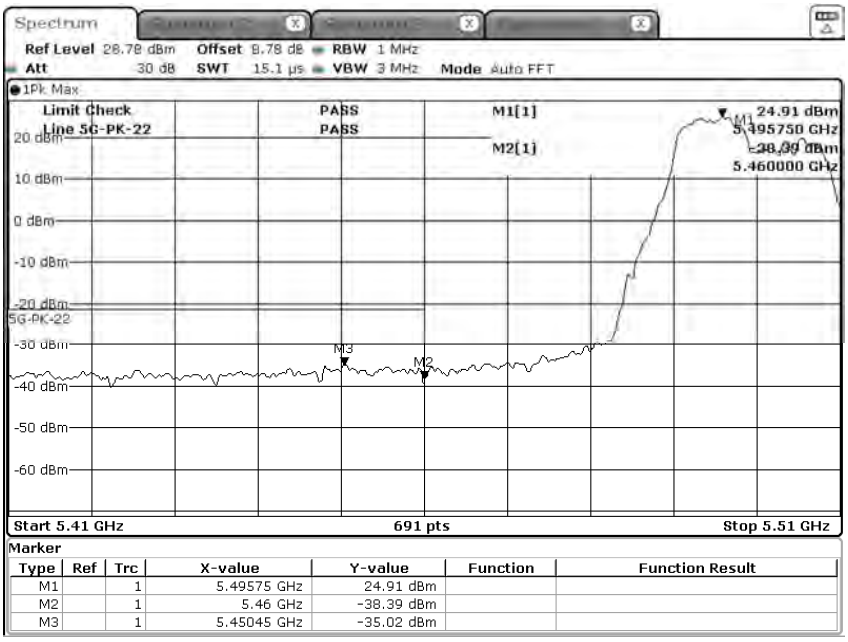


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49575 GHz	24.91 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-38.39 dBm		
M3		1	5.45045 GHz	-35.02 dBm		

Date: 21.OCT.2020 20:31:57

Average (Partial RU 26/0) (Chain A)

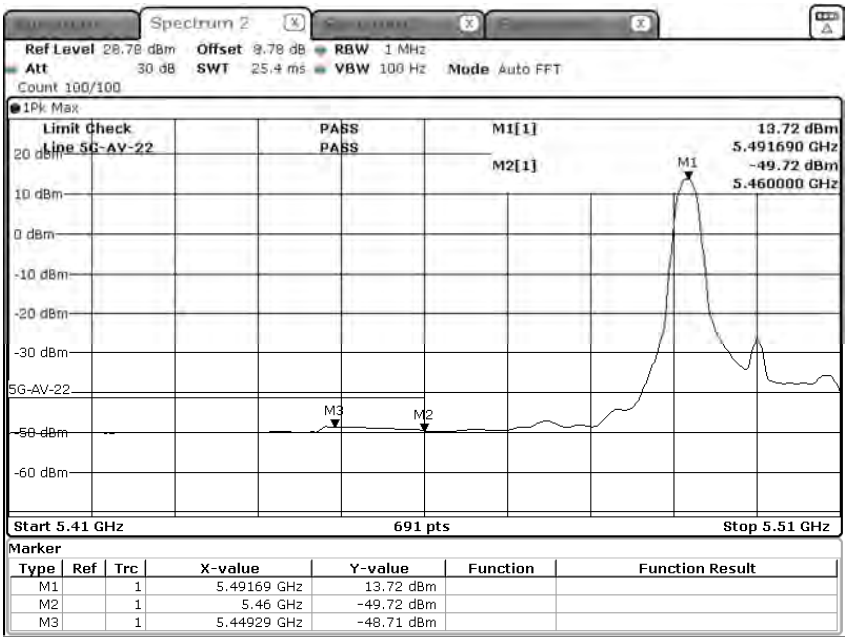


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49169 GHz	13.72 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-49.72 dBm		
M3		1	5.44929 GHz	-48.71 dBm		

Date: 21.OCT.2020 21:02:14

Average (Partial RU 52/37) (Chain A)

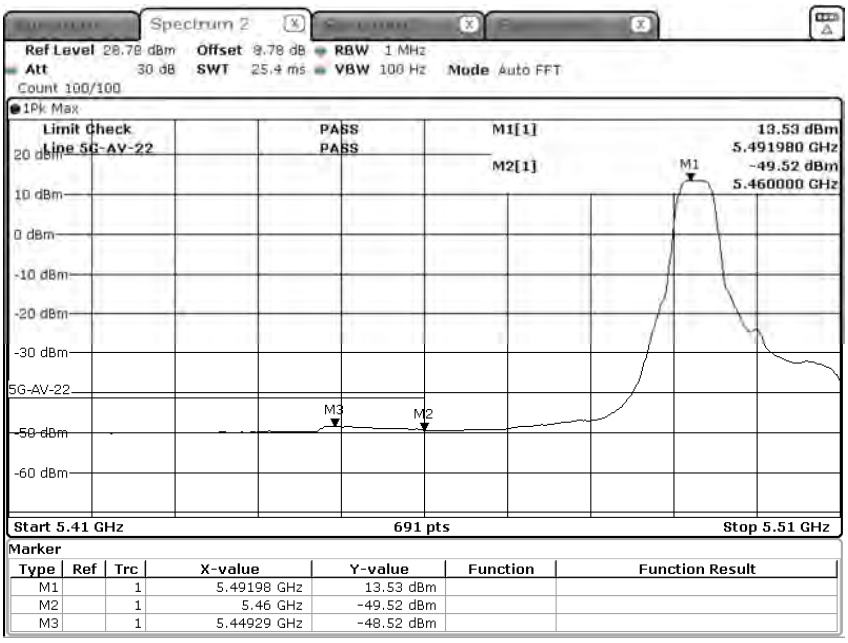


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49198 GHz	13.53 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-49.52 dBm		
M3		1	5.44929 GHz	-48.52 dBm		

Date: 21.OCT.2020 20:35:02

Average (Partial RU 106/53) (Chain A)

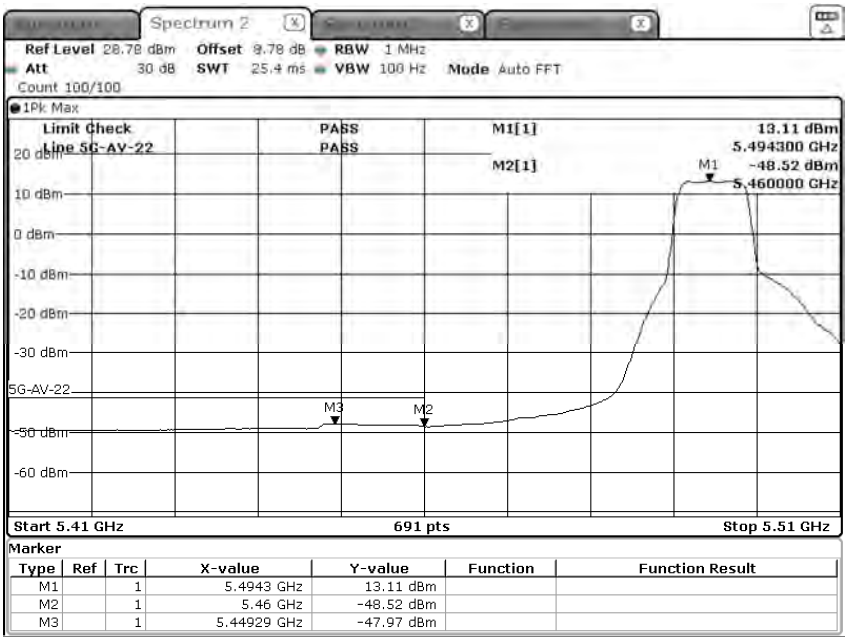


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.4943 GHz	13.11 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-48.52 dBm		
M3		1	5.44929 GHz	-47.97 dBm		

Date: 21.OCT.2020 20:29:55

Peak (Partial RU 26/0) (Chain B)

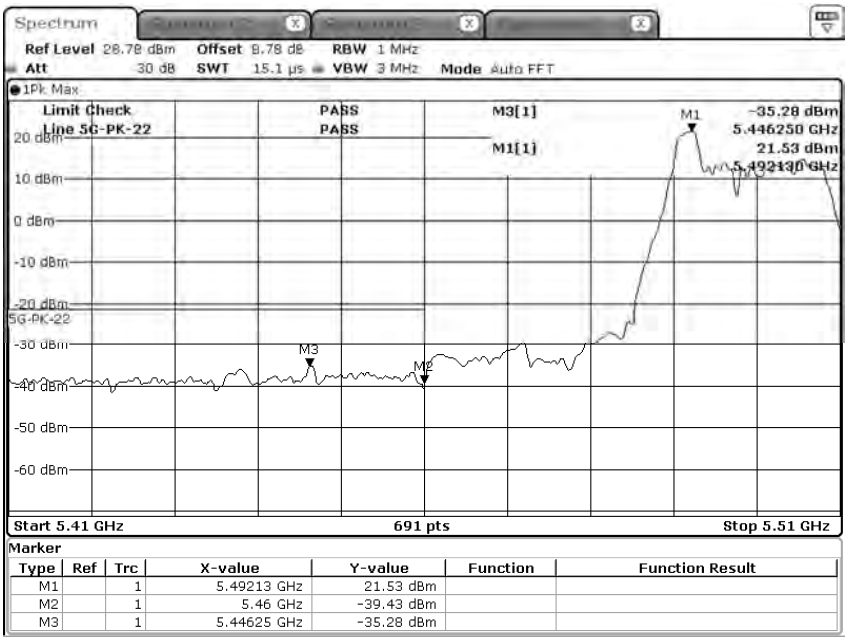


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49213 GHz	21.53 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-39.43 dBm		
M3		1	5.44625 GHz	-35.28 dBm		

Date: 22.OCT.2020 04:58:15

Peak (Partial RU 52/37) (Chain B)

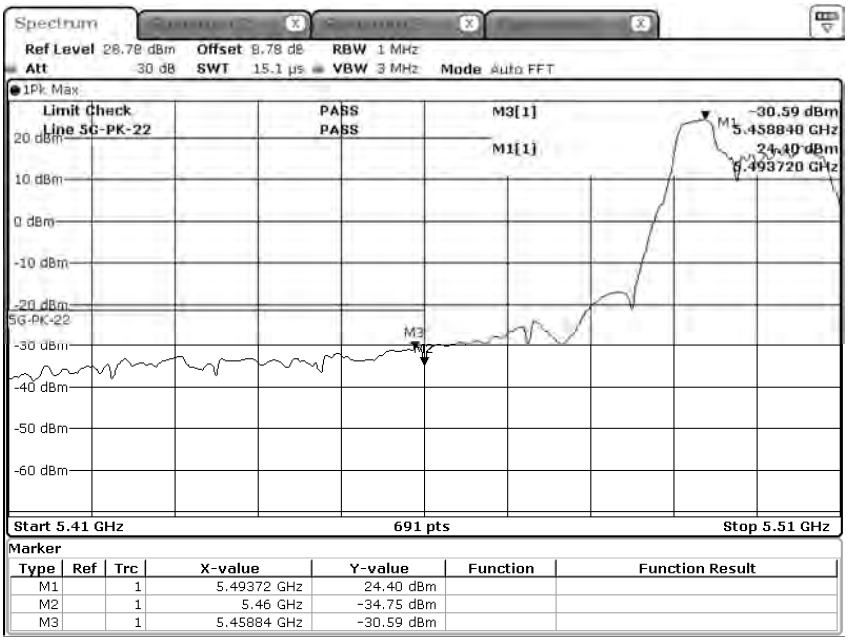


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49372 GHz	24.40 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-34.75 dBm		
M3		1	5.45884 GHz	-30.59 dBm		

Date: 22.OCT.2020 04:48:13

Peak (Partial RU 106/53) (Chain B)

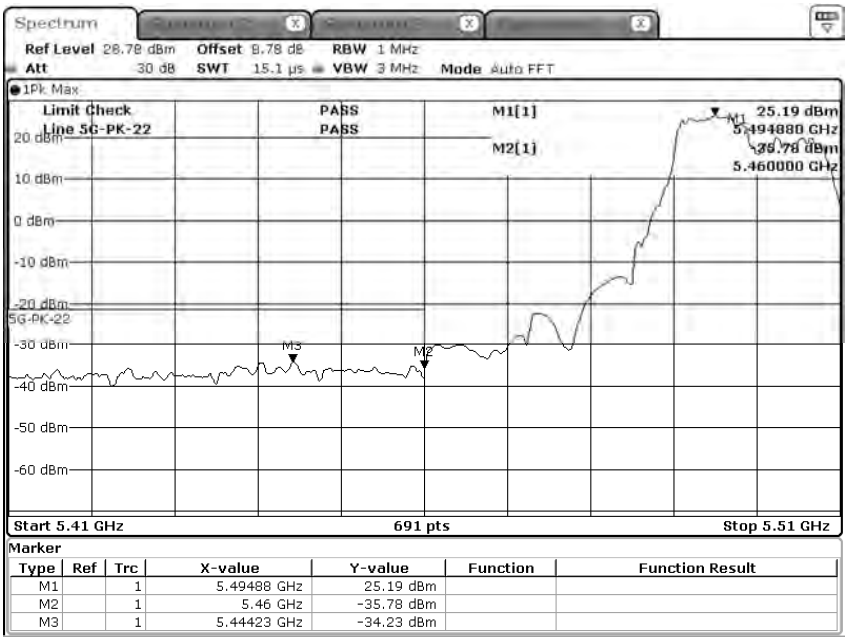


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49488 GHz	25.19 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-35.78 dBm		
M3		1	5.44423 GHz	-34.23 dBm		

Date: 22.OCT.2020 04:27:12

Average (Partial RU 26/0) (Chain B)

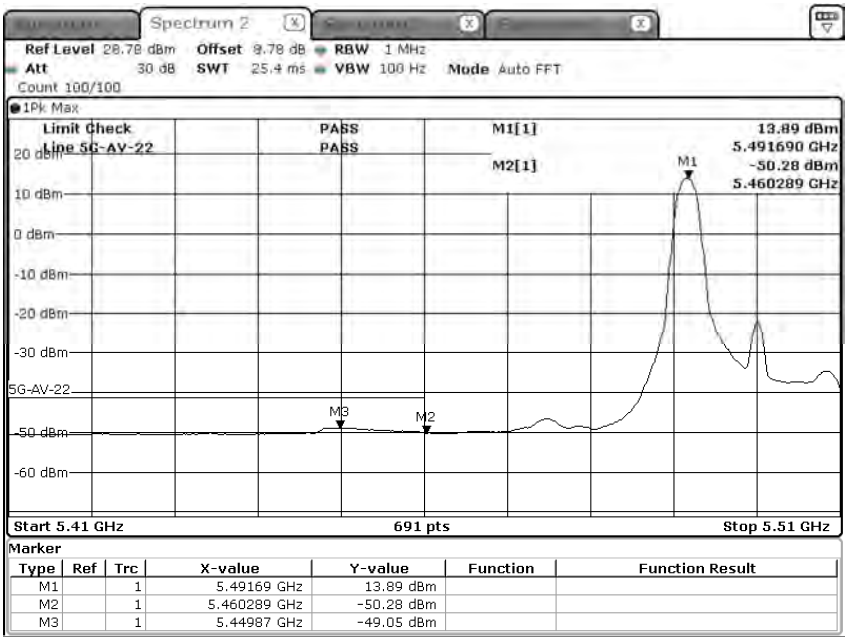


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49169 GHz	13.89 dBm		
M2		1	5.460289 GHz	-50.28 dBm		
M3		1	5.44987 GHz	-49.05 dBm		

Date: 22.OCT.2020 04:57:10

Average (Partial RU 52/37) (Chain B)

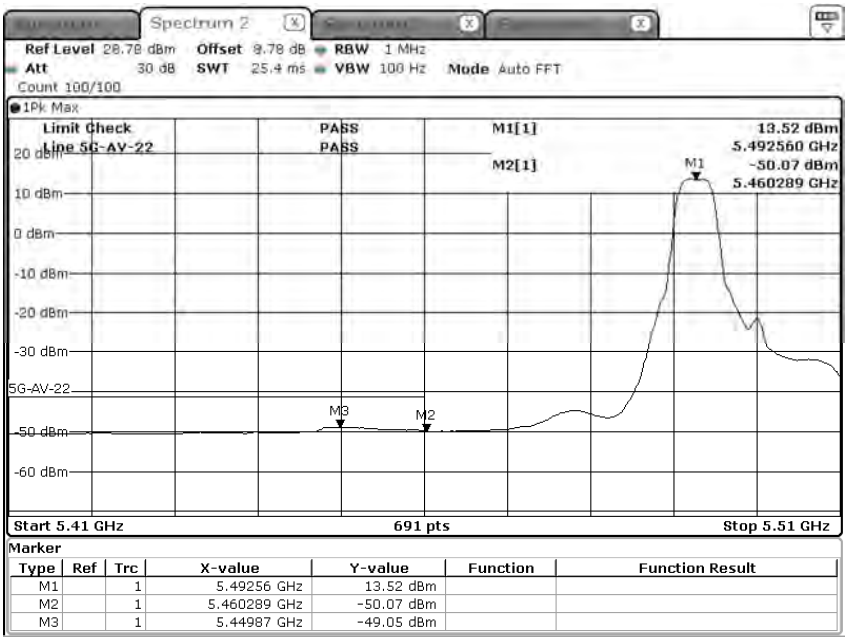


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.49256 GHz	13.52 dBm		
M2		1	5.460289 GHz	-50.07 dBm		
M3		1	5.44987 GHz	-49.05 dBm		

Date: 22.OCT.2020 04:29:53

Average (Partial RU 106/53) (Chain B)

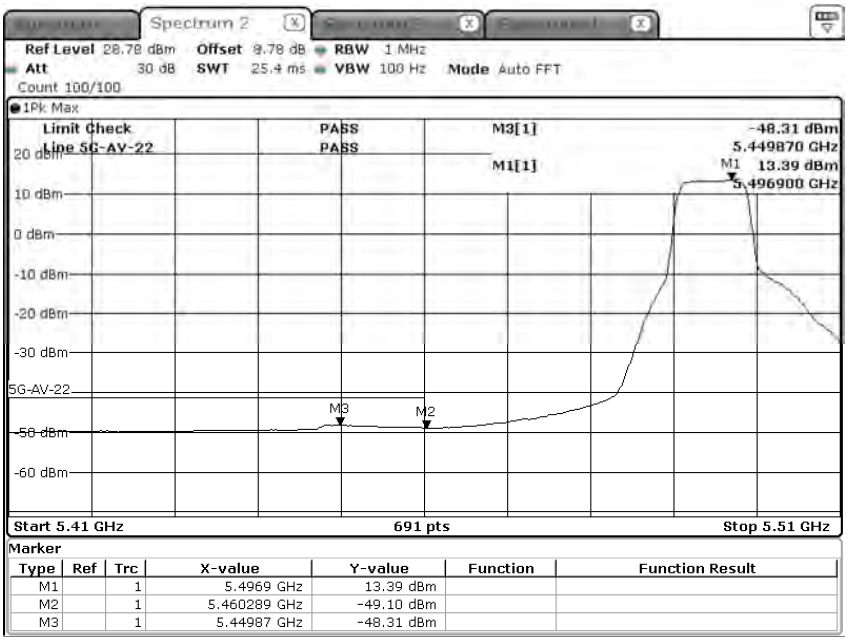

Marker


Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.4969 GHz	13.39 dBm		
M2		1	5.460289 GHz	-49.10 dBm		
M3		1	5.44987 GHz	-48.31 dBm		

Date: 22.OCT.2020 04:24:52

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 36: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61) (Chain A)

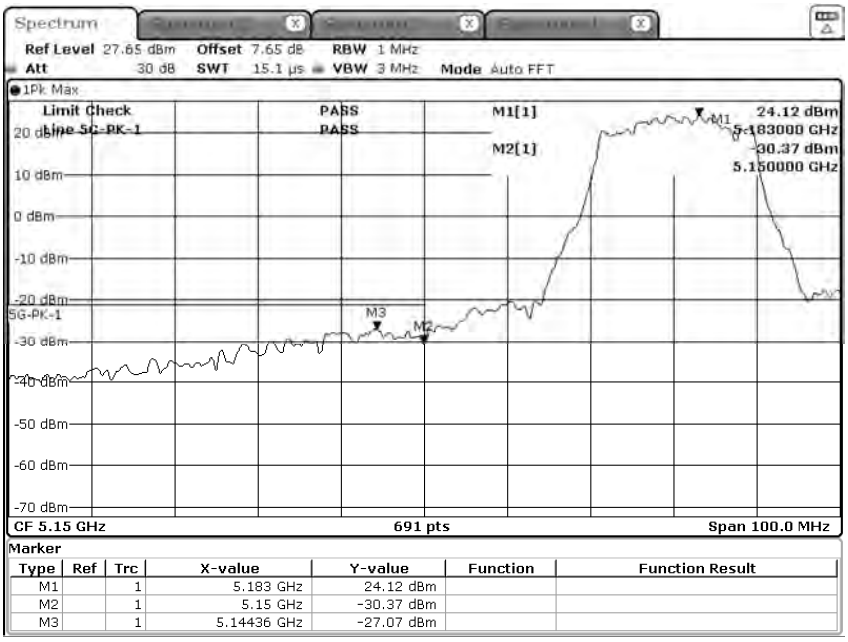


Date: 21.OCT.2020 18:29:26

Average (Partial RU 242/61) (Chain A)

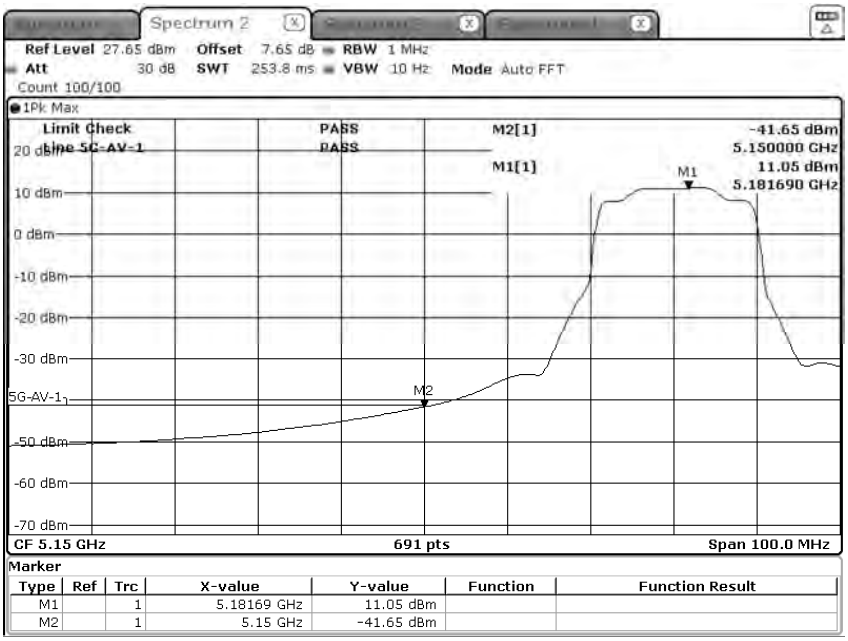


Date: 21.OCT.2020 18:26:45

Peak (Partial RU 242/61) (Chain B)

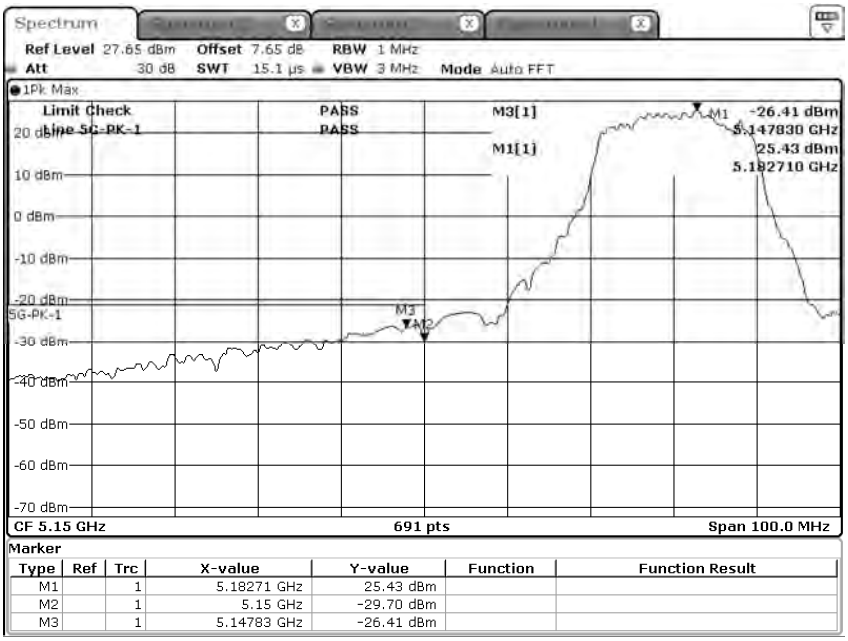

Date: 22.OCT.2020 02:24:19

Average (Partial RU 242/61) (Chain B)

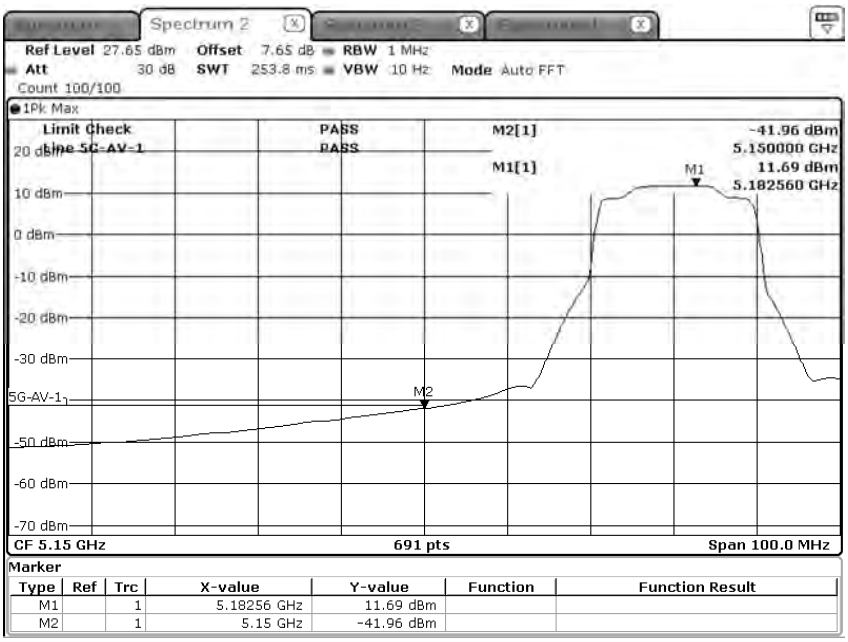


Date: 22.OCT.2020 02:21:40

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 36: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/62) (Chain A)

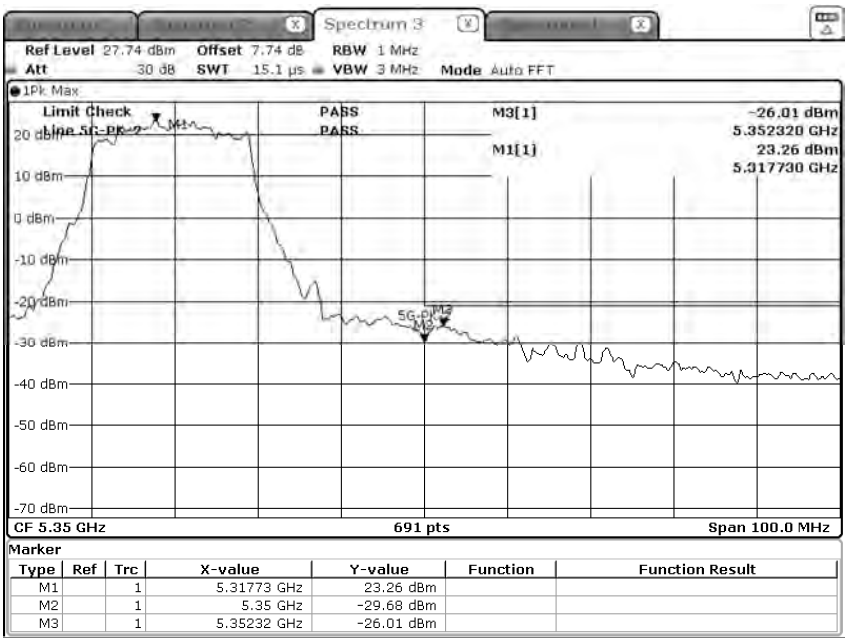


Date: 21.OCT.2020 19:56:35

Average (Partial RU 242/62) (Chain A)

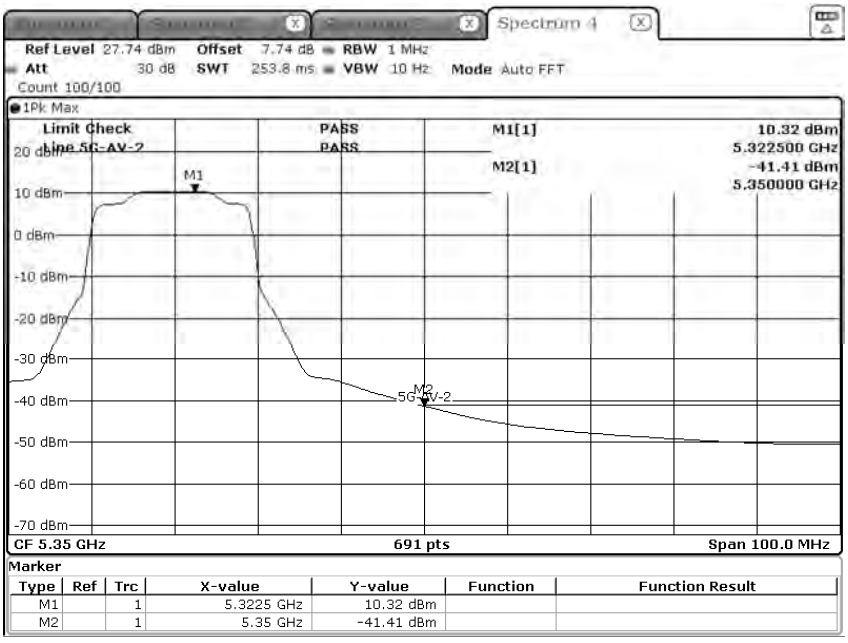


Date: 21.OCT.2020 19:55:04

Peak (Partial RU 242/62) (Chain B)

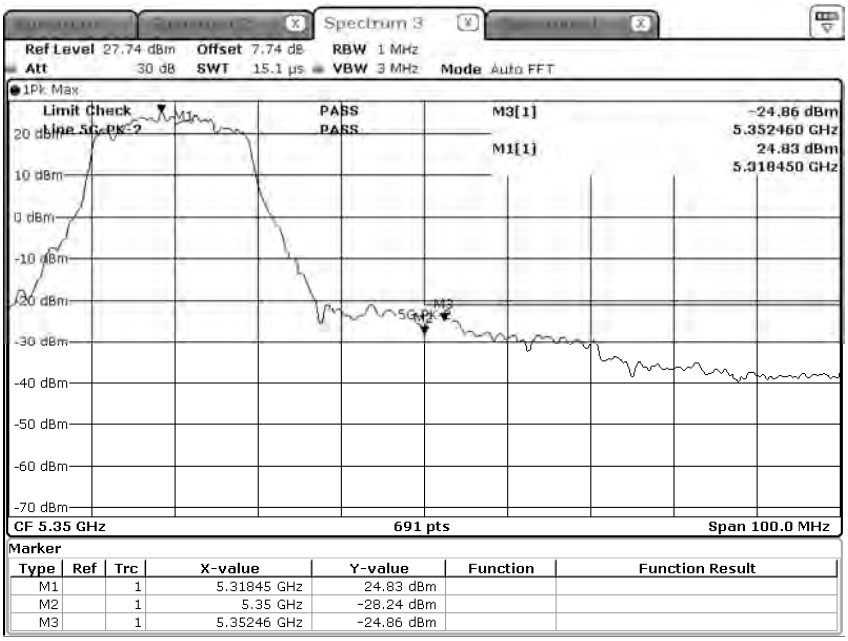

Date: 22.OCT.2020 03:51:31

Average (Partial RU 242/62) (Chain B)

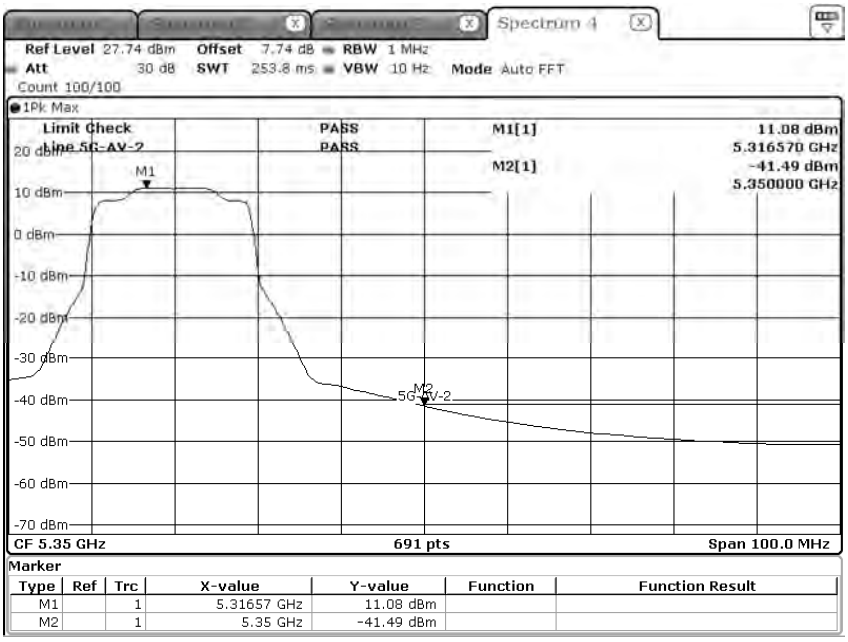


Date: 22.OCT.2020 03:50:00

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 36: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 242/61) (Chain A)

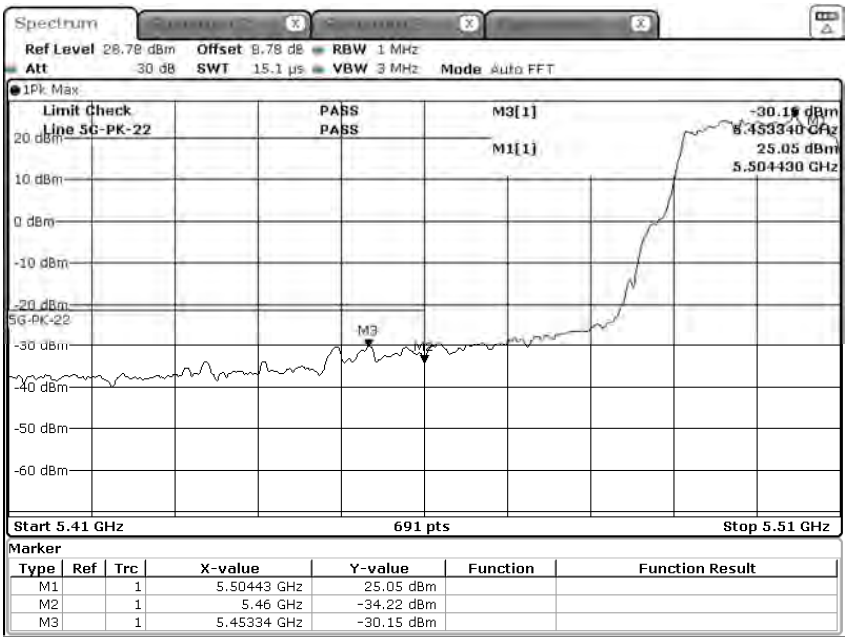


Date: 21.OCT.2020 21:16:21

Average (Partial RU 242/61) (Chain A)

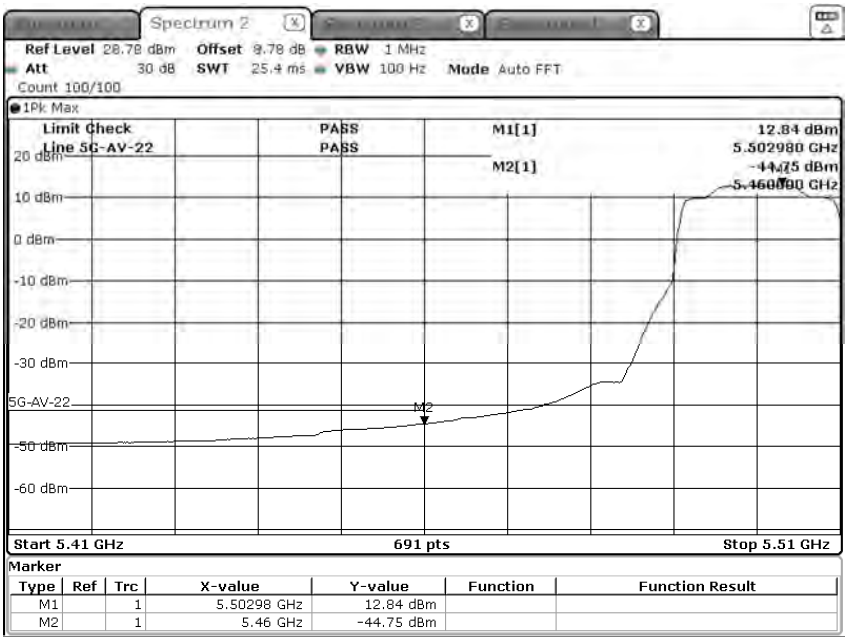


Date: 21.OCT.2020 22:26:23

Peak (Partial RU 242/61) (Chain B)

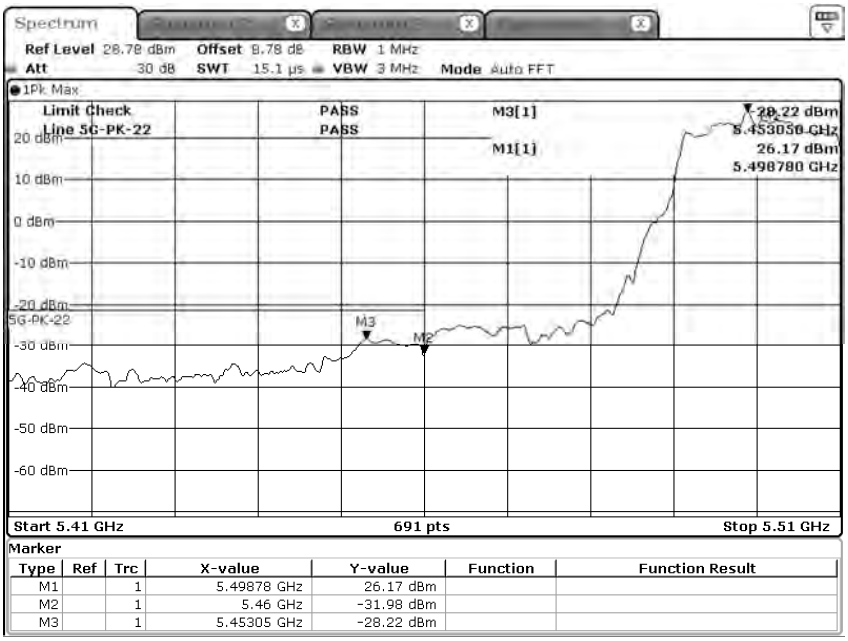

Date: 22.OCT.2020 06:19:54

Average (Partial RU 242/61) (Chain B)

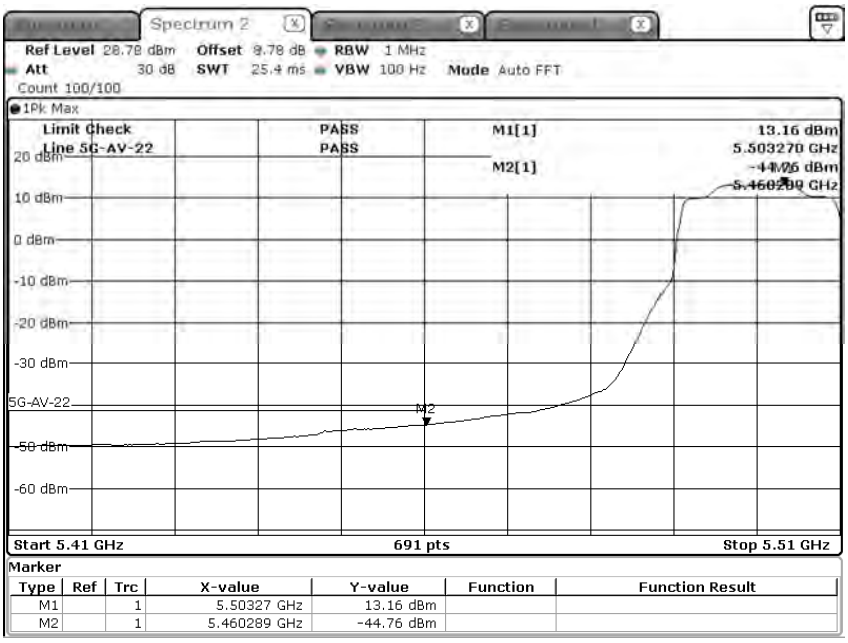


Date: 22.OCT.2020 06:20:47

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 37: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65) (Chain A)

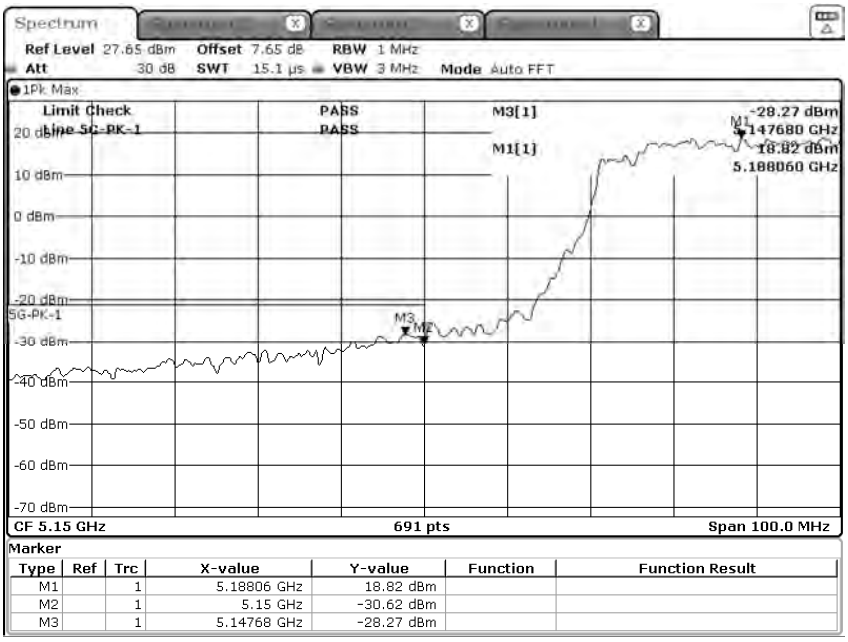


Date: 21.OCT.2020 18:37:49

Average (Partial RU 484/65) (Chain A)

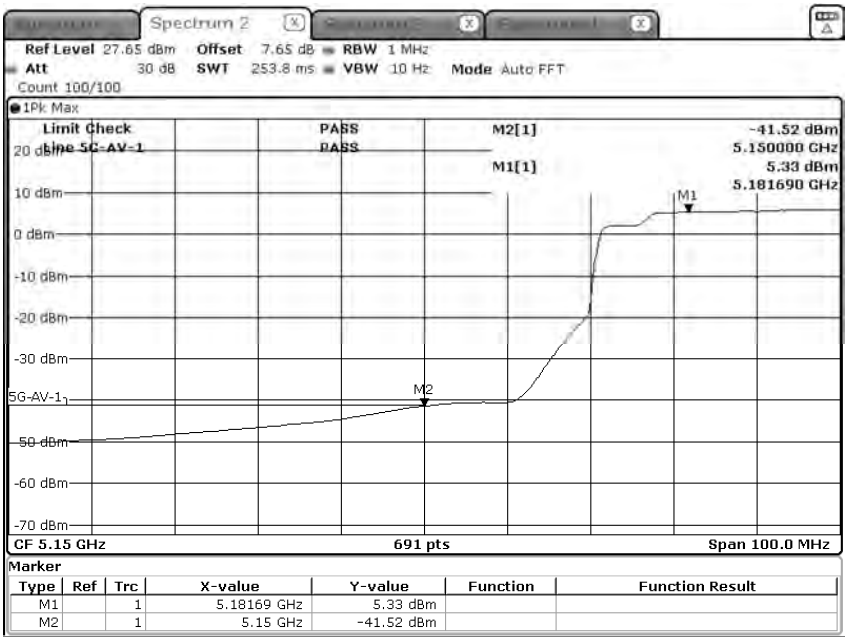


Date: 21.OCT.2020 18:36:13

Peak (Partial RU 484/65) (Chain B)

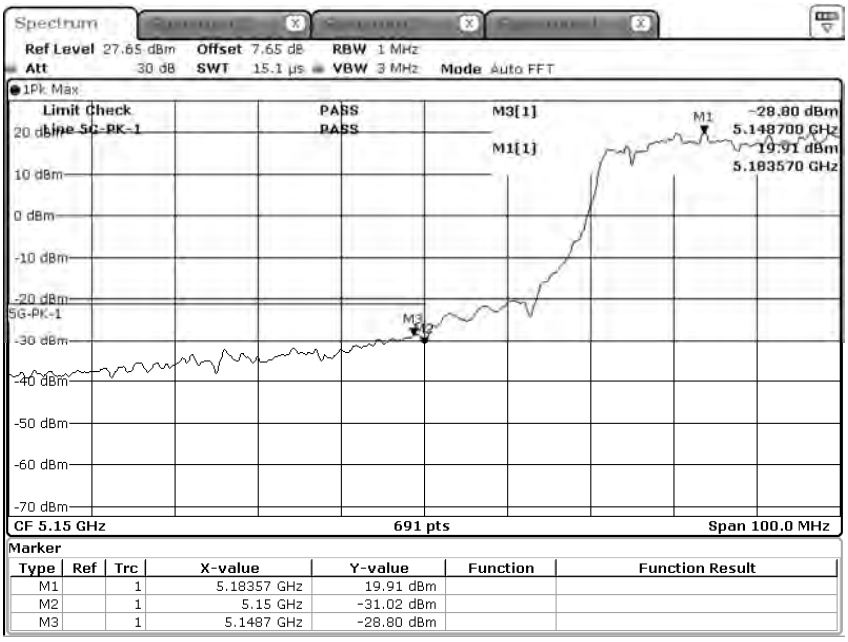

Date: 22.OCT.2020 02:32:41

Average (Partial RU 484/65) (Chain B)

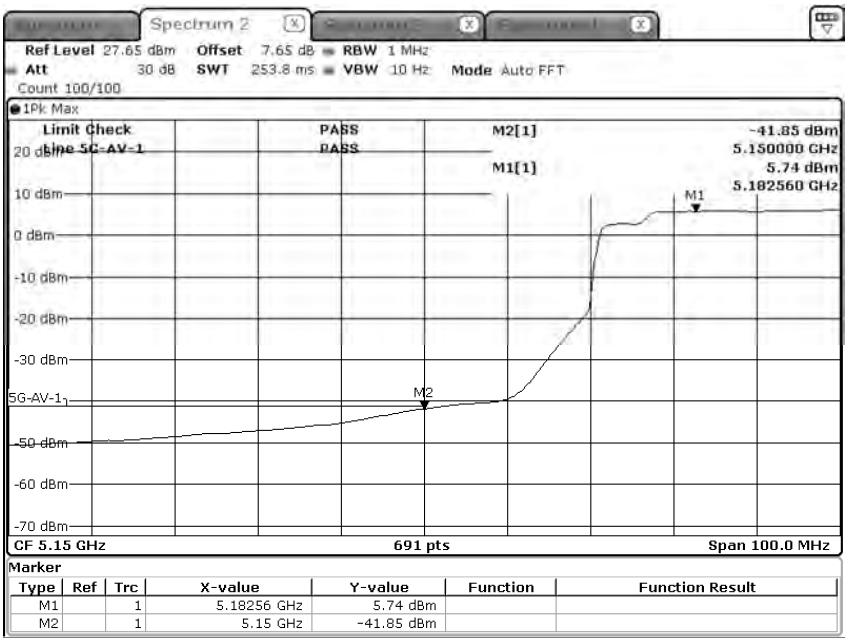


Date: 22.OCT.2020 02:31:38

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
測試日期：109 年 10 月 26 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 37: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/66) (Chain A)

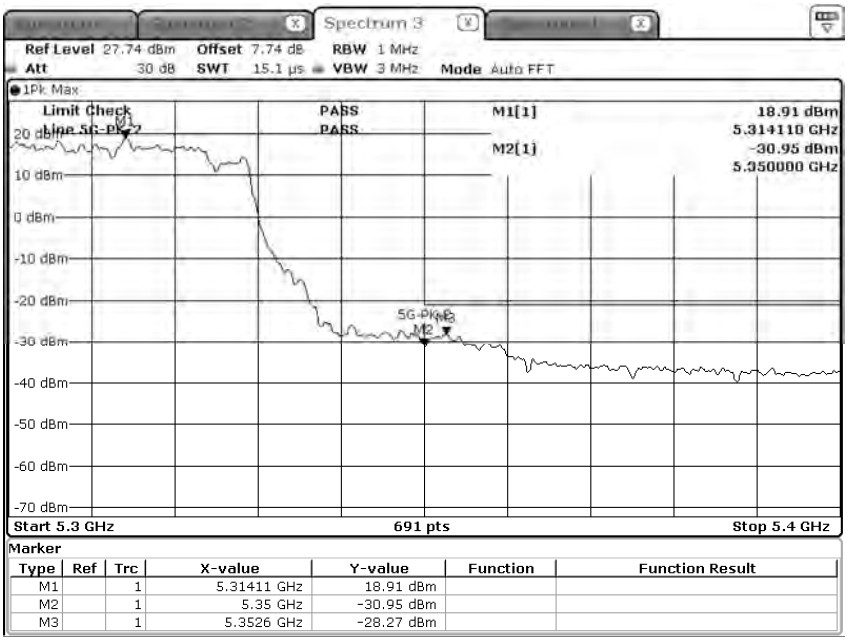


Date: 26.OCT.2020 01:52:13

Average (Partial RU 484/66) (Chain A)

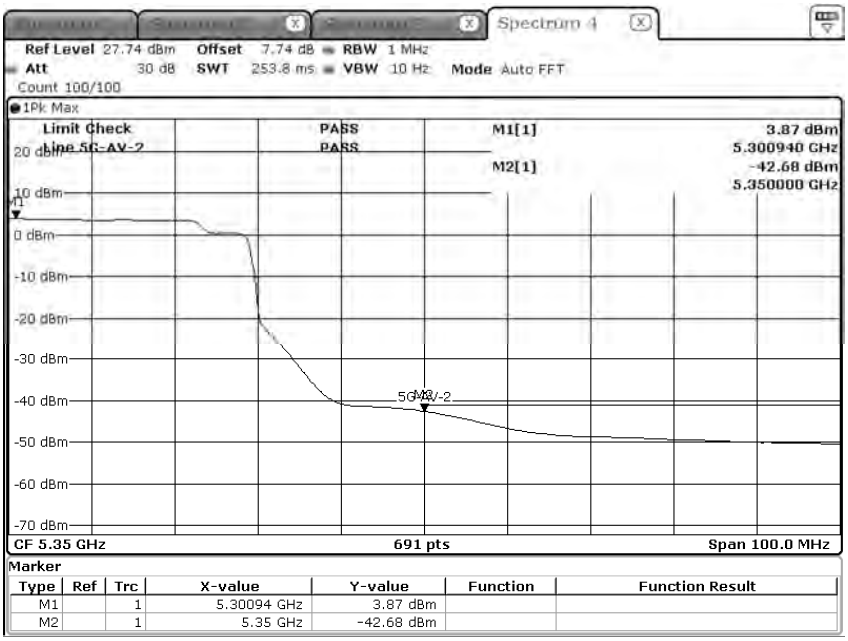


Date: 26.OCT.2020 01:48:04

Peak (Partial RU 484/66) (Chain B)

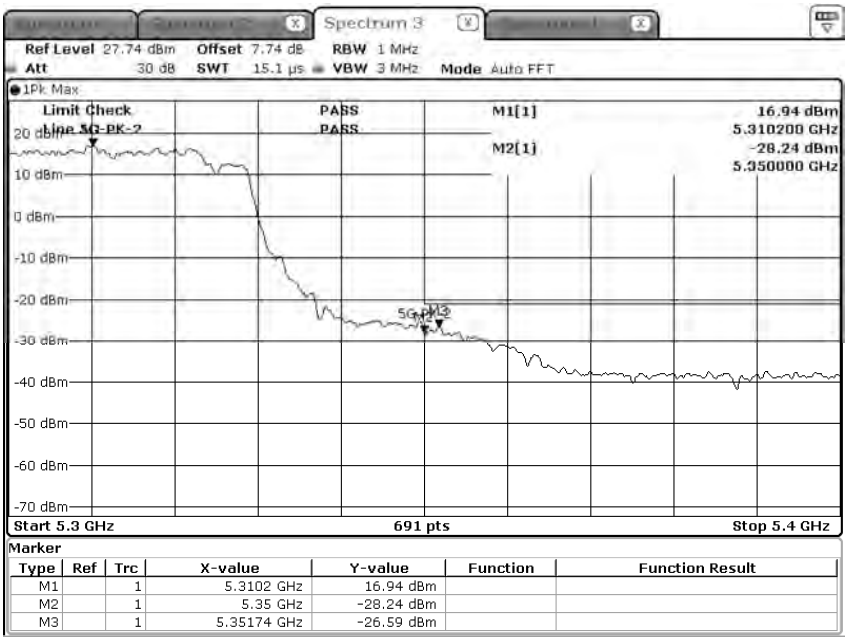

Date: 26.OCT.2020 09:46:37

Average (Partial RU 484/66) (Chain B)

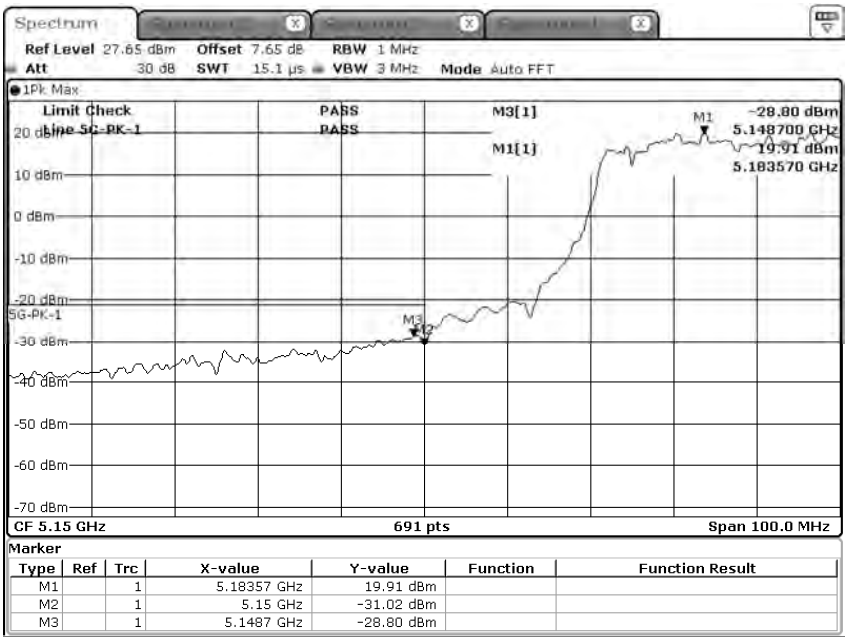


Date: 22.OCT.2020 02:32:41

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試日期：109 年 10 月 26 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 37: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 484/65) (Chain A)

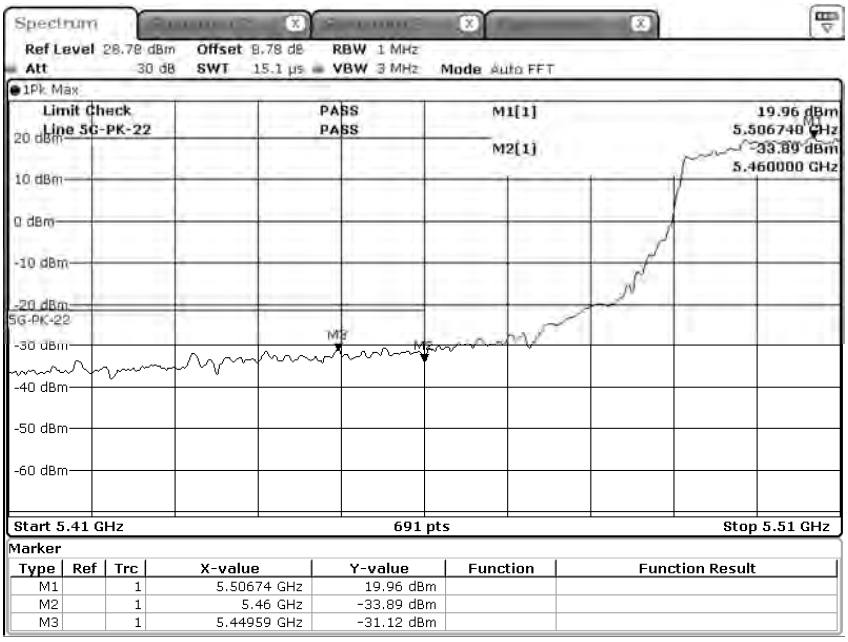


Date: 26.OCT.2020 02:14:18

Average (Partial RU 484/65) (Chain A)

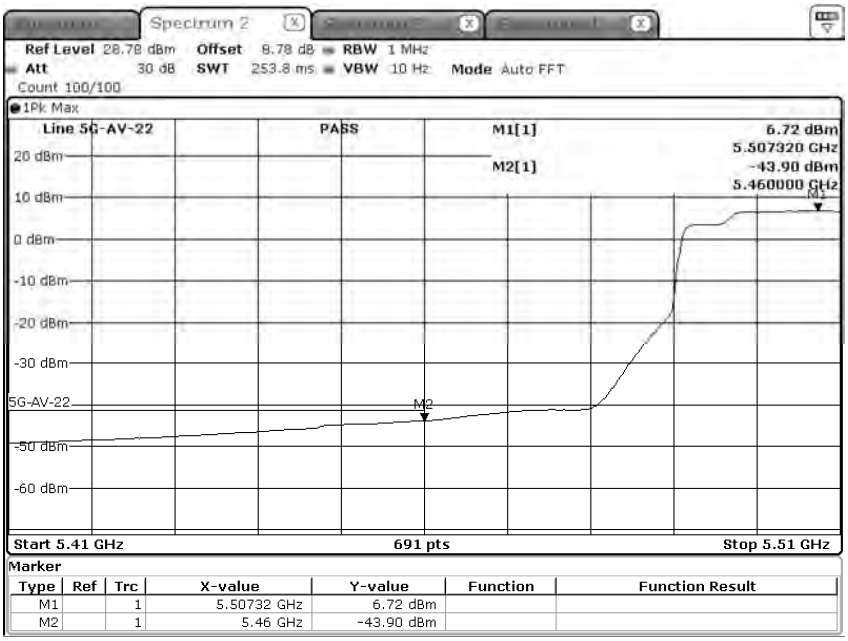

Date: 26.OCT.2020 02:17:21

Peak (Partial RU 484/65) (Chain B)

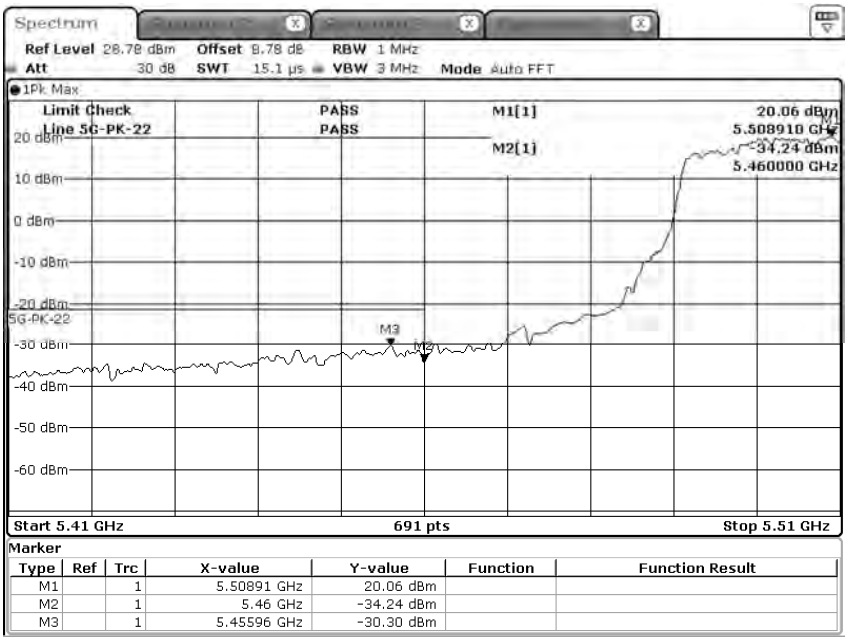


Marker

Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.50891 GHz	20.06 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-34.24 dBm		
M3		1	5.45596 GHz	-30.30 dBm		

Date: 26.OCT.2020 10:08:46

Average (Partial RU 484/65) (Chain B)

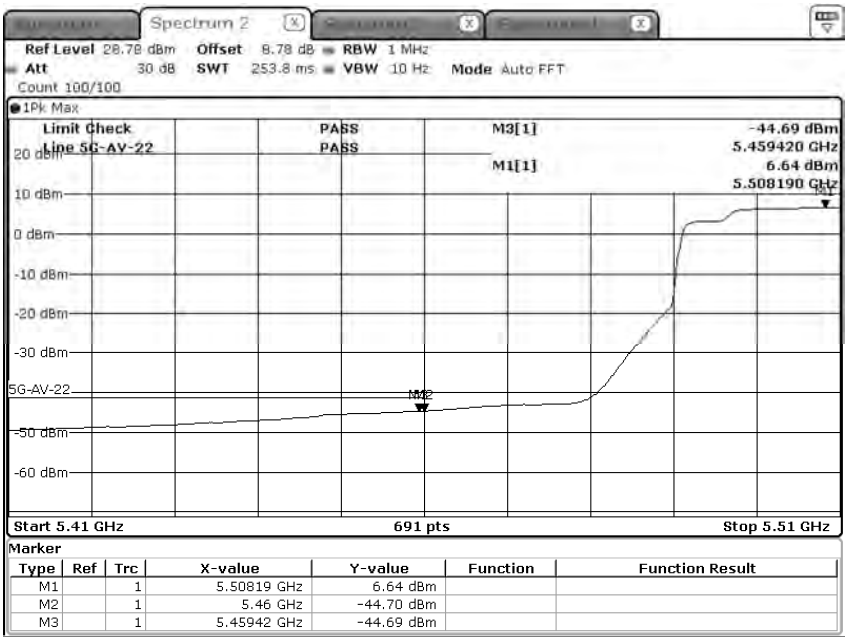

Marker


Type	Ref	Trc	X-value	Y-value	Function	Function Result
M1		1	5.50819 GHz	6.64 dBm		
M2		1	5.46 GHz	-44.70 dBm		
M3		1	5.45942 GHz	-44.69 dBm		

Date: 26.OCT.2020 10:11:42

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 38: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)

Peak (U-NII-1) (Partial RU 996/67) (Chain A)

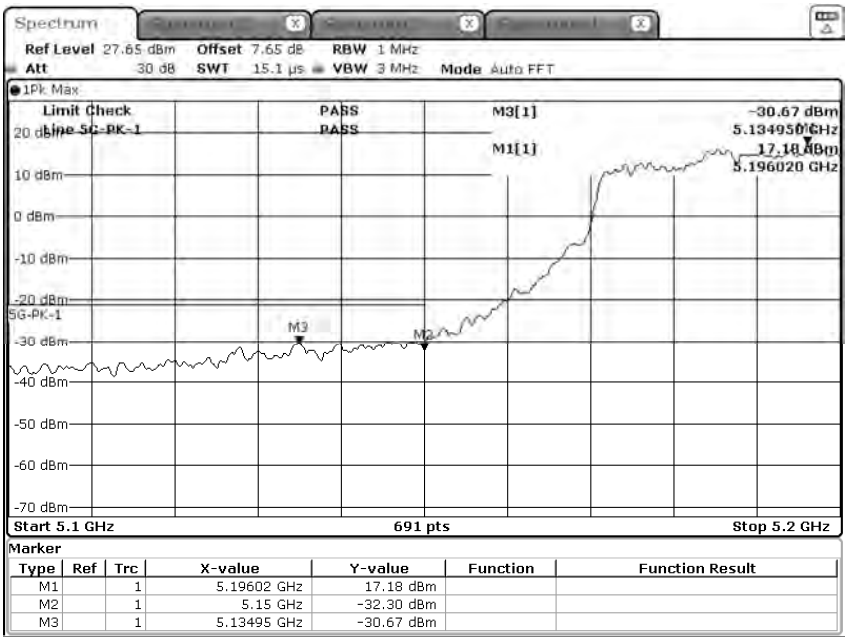


Date: 21.OCT.2020 19:02:53

Average (U-NII-1) (Partial RU 996/67) (Chain A)

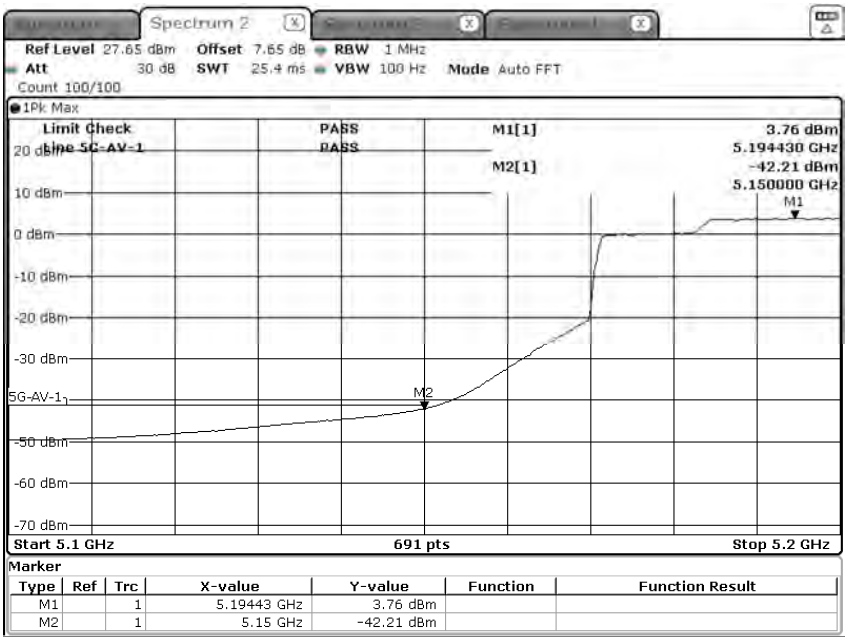


Date: 21.OCT.2020 19:01:16

Peak (U-NII-1) (Partial RU 996/67) (Chain B)

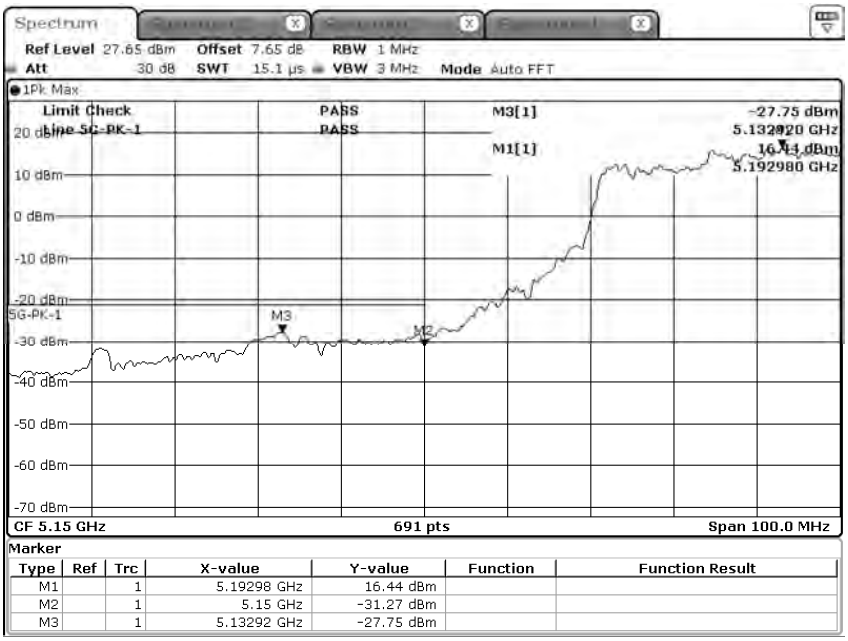


Date: 22.OCT.2020 02:43:53

Average (U-NII-1) (Partial RU 996/67) (Chain B)

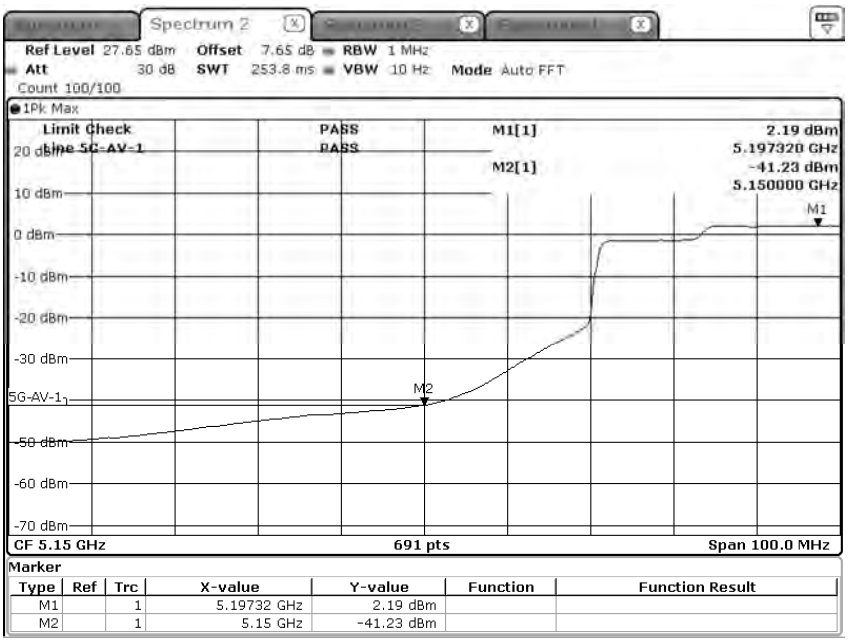


Date: 22.OCT.2020 02:42:20

Peak (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67) (Chain A)

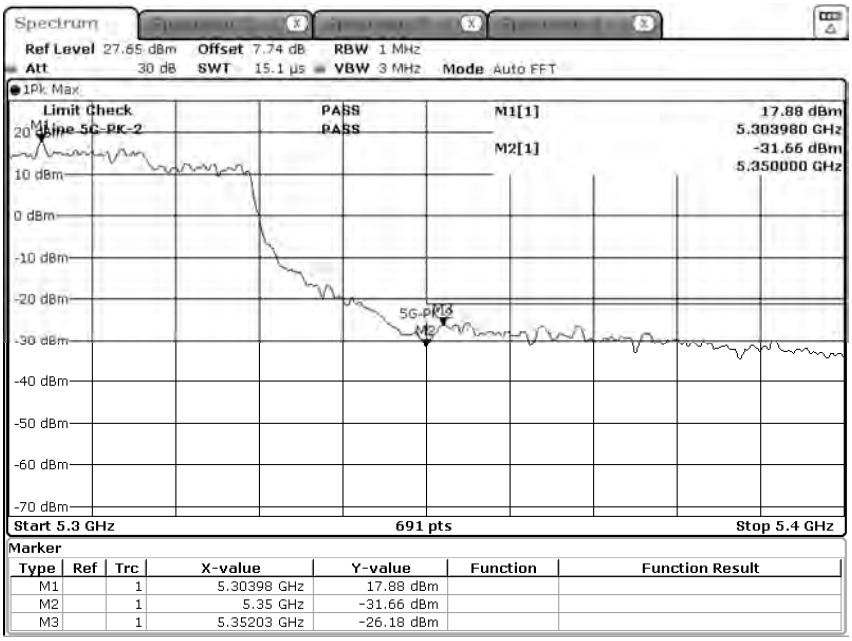


Date: 21.OCT.2020 18:57:04

Average (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67) (Chain A)

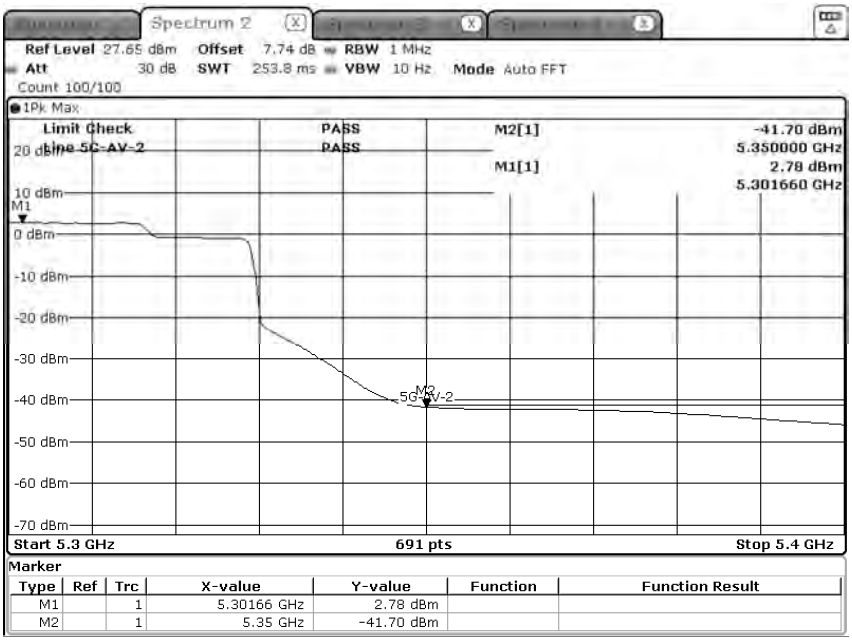


Date: 21.OCT.2020 18:55:39

Peak (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67) (Chain B)

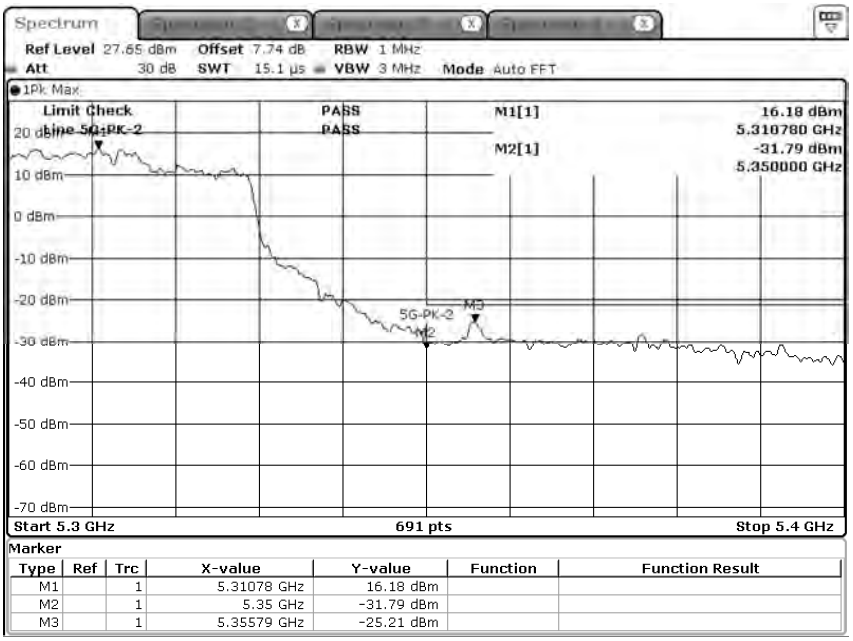

Date: 22.OCT.2020 02:51:57

Average (U-NII-2A) (Partial RU 996/S67) (Chain B)

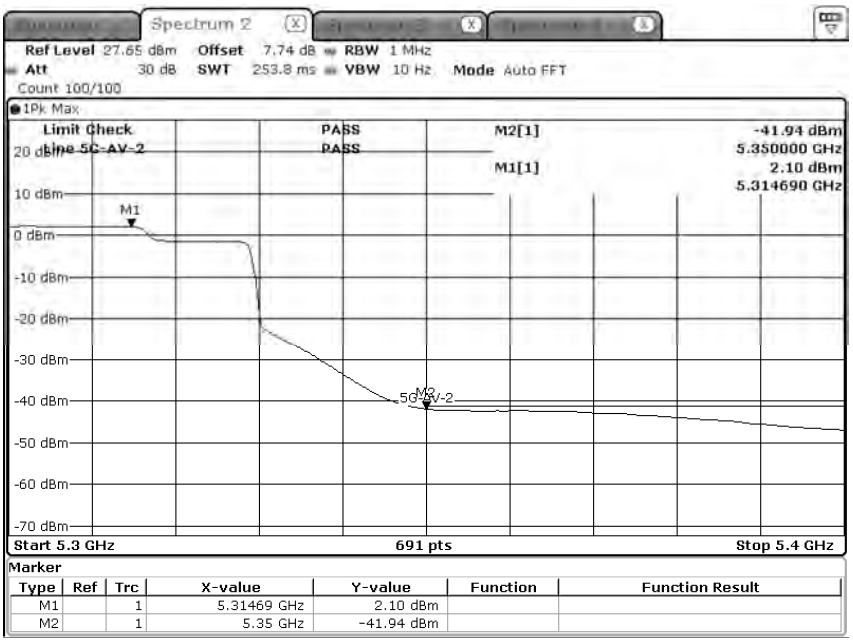


Date: 22.OCT.2020 02:50:39

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 26 日


測試項目：混附發射
測試模式：Mode 38: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW (Partial RU)

Peak (Partial RU 996/67) (Chain A)

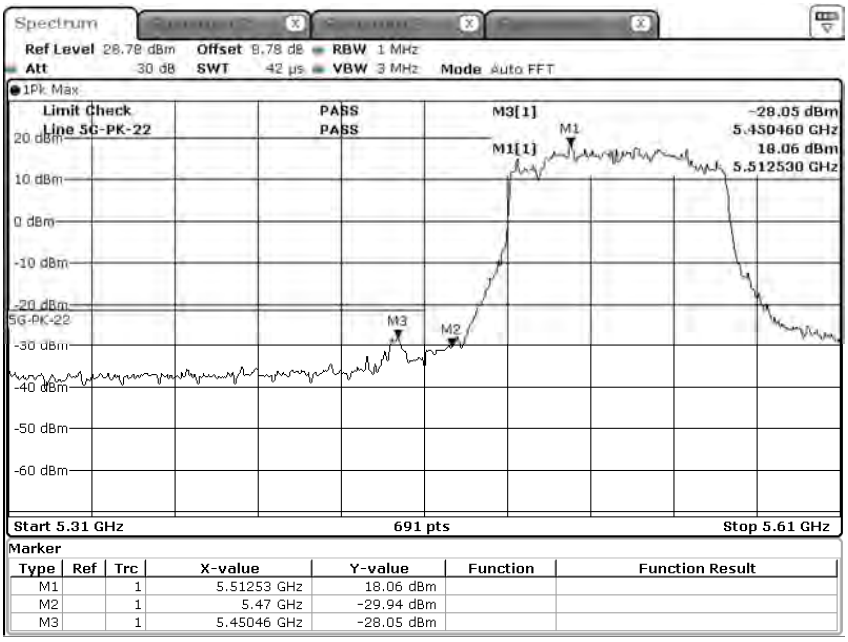


Date: 26.OCT.2020 03:04:23

Average (Partial RU 996/67) (Chain A)

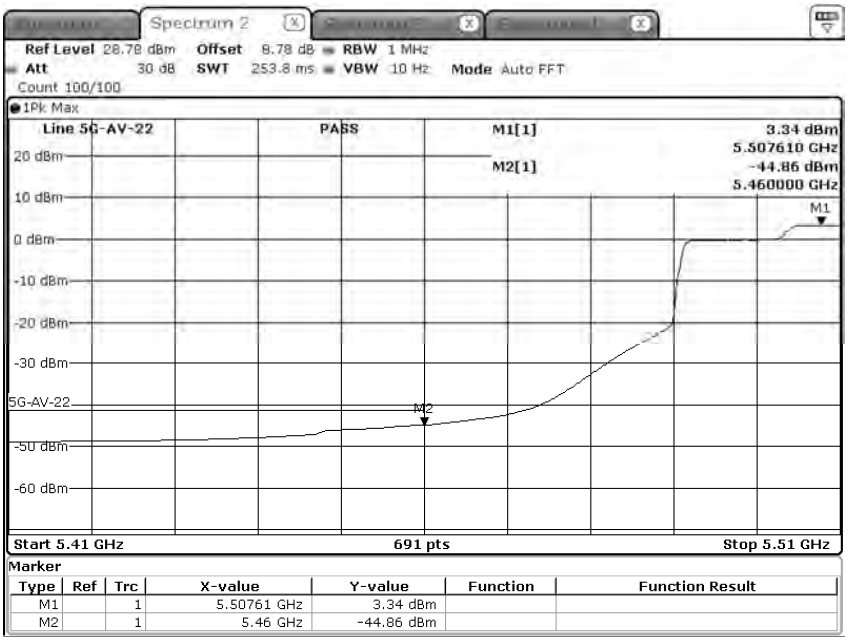


Date: 26.OCT.2020 03:09:24

Peak (Partial RU 996/67) (Chain B)

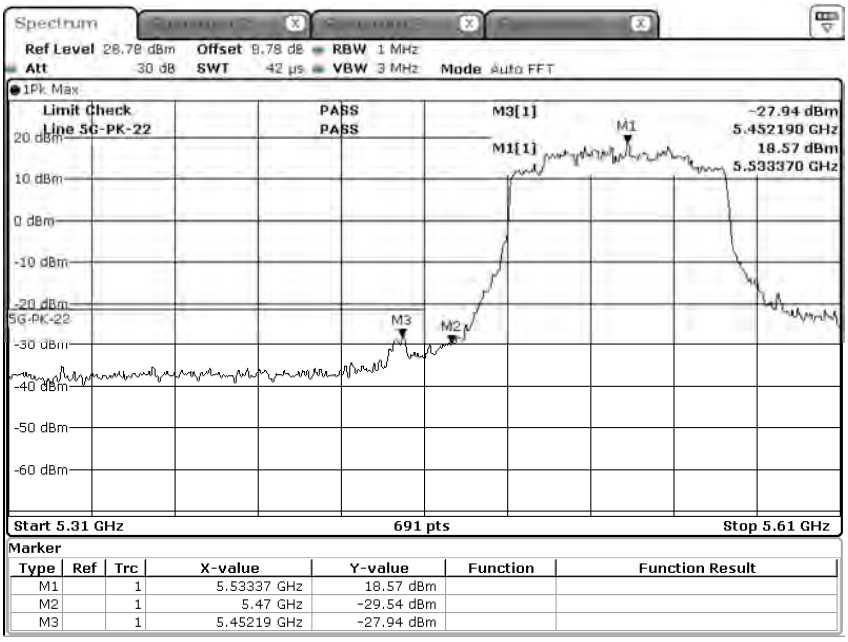

Date: 26.OCT.2020 10:58:47

Average (Partial RU 996/67) (Chain B)

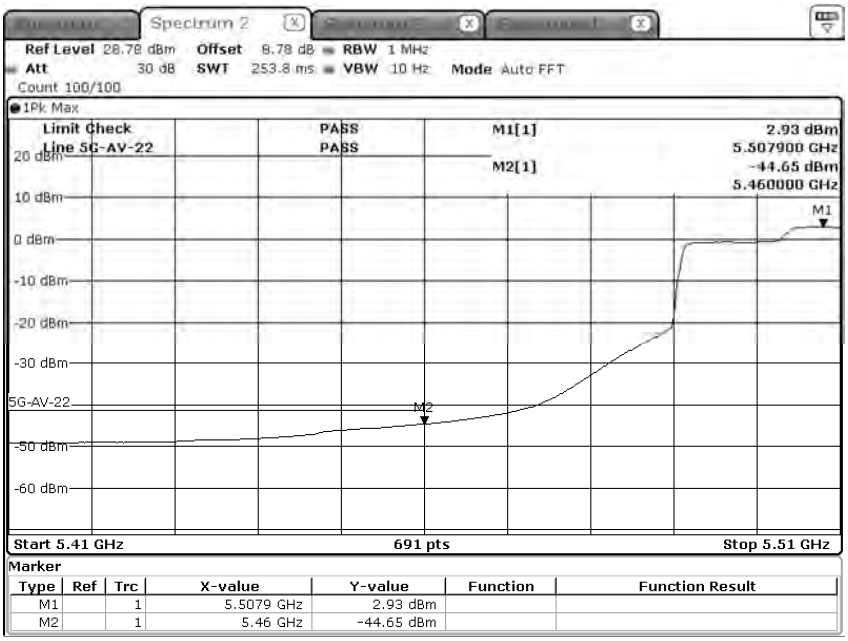

Date: 26.OCT.2020 11:03:43

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.4 節：

5.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 3.6 節之一般場強限值。

5.7.4.6 不必要發射頻率屬 3.5 規定頻段者，應符合 3.6 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 6.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 6.14 節之規定。

9.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	97.87	2.0896	479	500
802.11 n20	98.85	--	--	10
802.11 n40	98.85	--	--	10
802.11 ac80	98.84	--	--	10
802.11 ac160	98.84	--	--	10
802.11 ax20	98.85	--	--	10
802.11 ax40	98.83	--	--	10
802.11 ax80	98.83	--	--	10
802.11 ax160	98.83	--	--	10
802.11 ax20-26/0-RU	98.82	--	--	10
802.11 ax20-52/37-RU	98.80	--	--	10
802.11 ax20-106/53-RU	98.82	--	--	10
802.11 ax40-242-61-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax80-484-65-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax160-996-67-RU	98.81	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 12

SISO B

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	97.87	2.0898	479	500
802.11 n20	98.85	--	--	10
802.11 n40	98.85	--	--	10
802.11 ac80	98.86	--	--	10
802.11 ac160	98.83	--	--	10
802.11 ax20	98.83	--	--	10
802.11 ax40	98.81	--	--	10
802.11 ax80	98.84	--	--	10
802.11 ax160	98.84	--	--	10
802.11 ax20-26/0-RU	98.81	--	--	10
802.11 ax20-52/37-RU	98.80	--	--	10
802.11 ax20-106/53-RU	98.81	--	--	10
802.11 ax40-242-61-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax80-484-65-RU	98.75	--	--	10
802.11 ax160-996-67-RU	98.78	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 12


MIMO

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 n20	98.87	--	--	10
802.11 n40	98.76	--	--	10
802.11 ac80	98.75	--	--	10
802.11 ac160	98.24	--	--	10
802.11 ax20	98.84	--	--	10
802.11 ax40	98.74	--	--	10
802.11 ax80	98.76	--	--	10
802.11 ax160	98.00	--	--	10
802.11 ax20-26/0-RU	98.77	--	--	10
802.11 ax20-52/37-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax20-106/53-RU	98.79	--	--	10
802.11 ax40-242-61-RU	98.68	--	--	10
802.11 ax80-484-65-RU	98.64	--	--	10
802.11 ax160-996-67-RU	98.65	--	--	10


Note: Duty Cycle Refer to Section 12

9.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

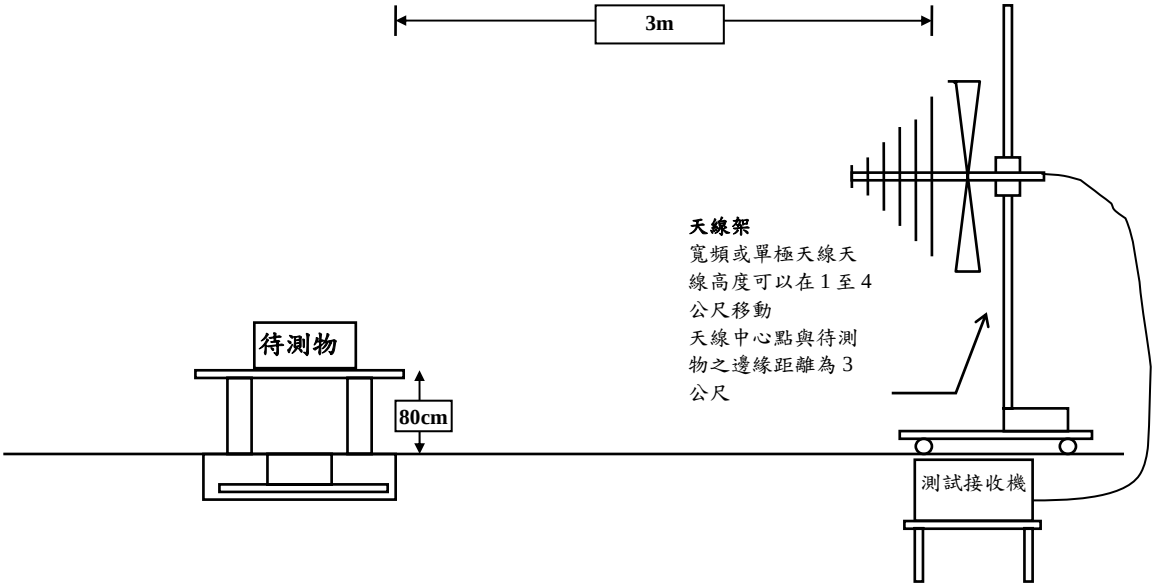

Above 1GHz Test Setup

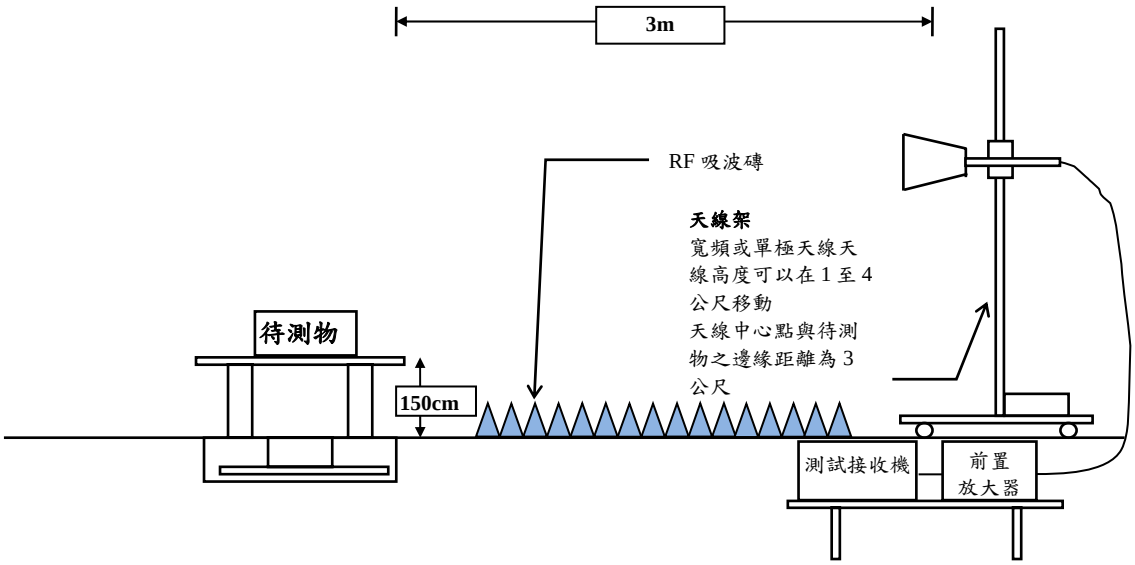


9.4. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

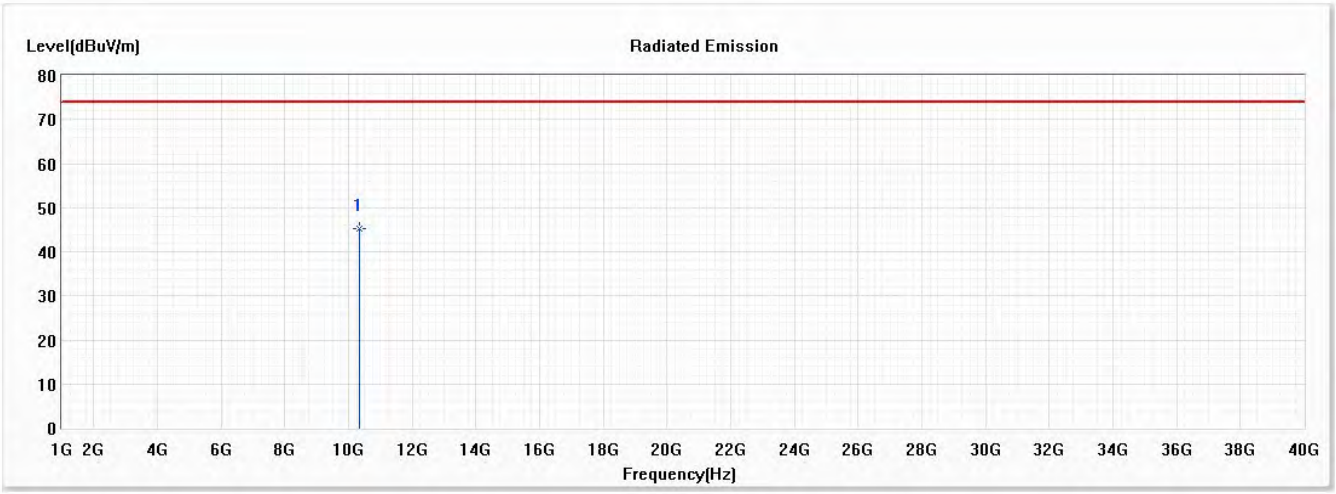


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	45.23	74.00	-28.77	42.55	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

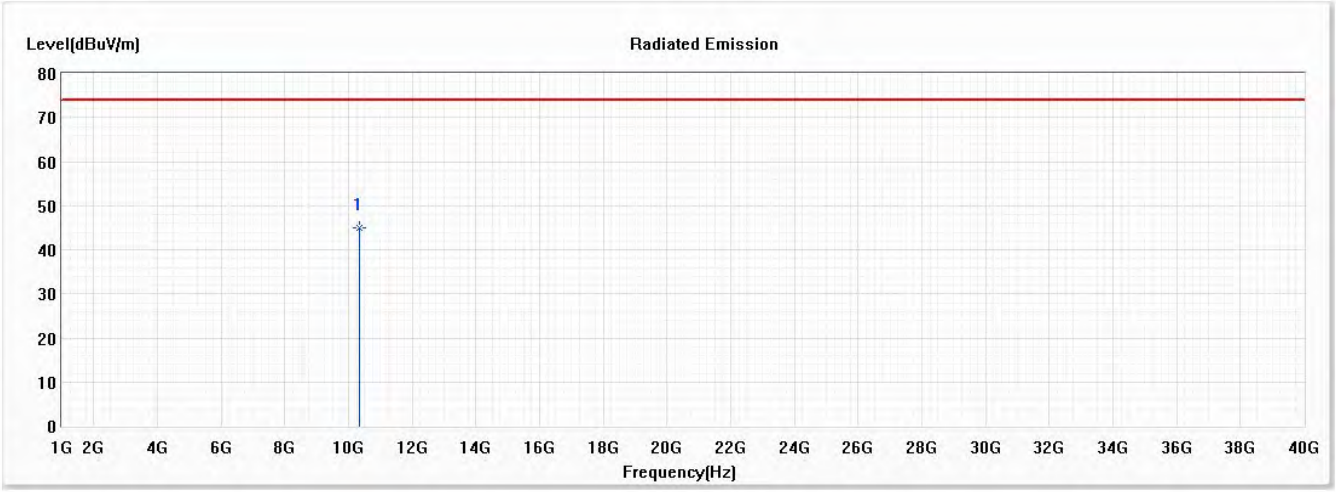

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	45.10	74.00	-28.90	42.42	2.68	PK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

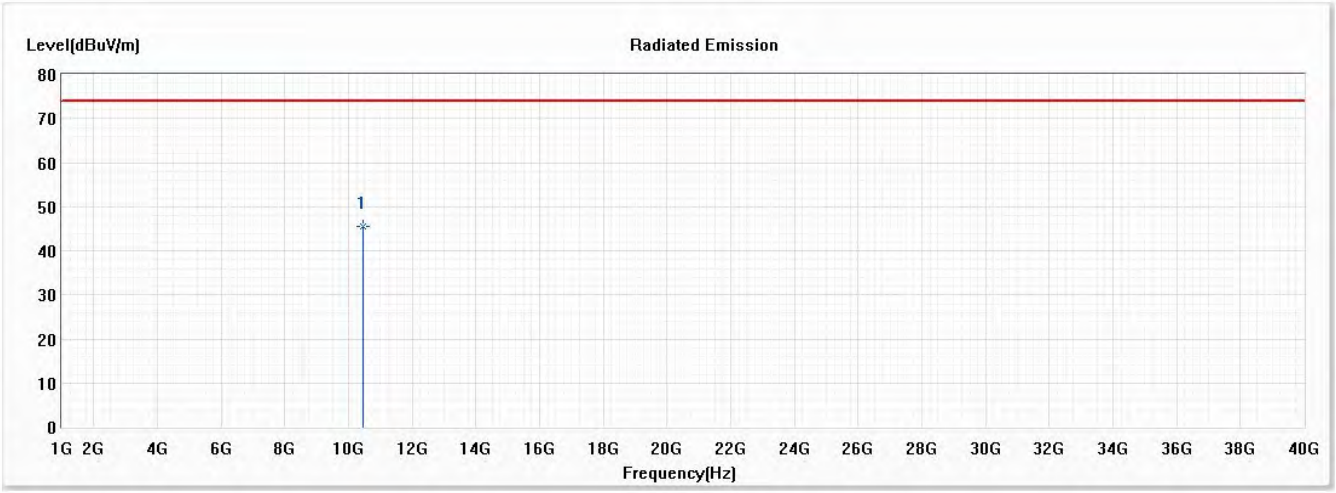


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	45.46	74.00	-28.54	42.44	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

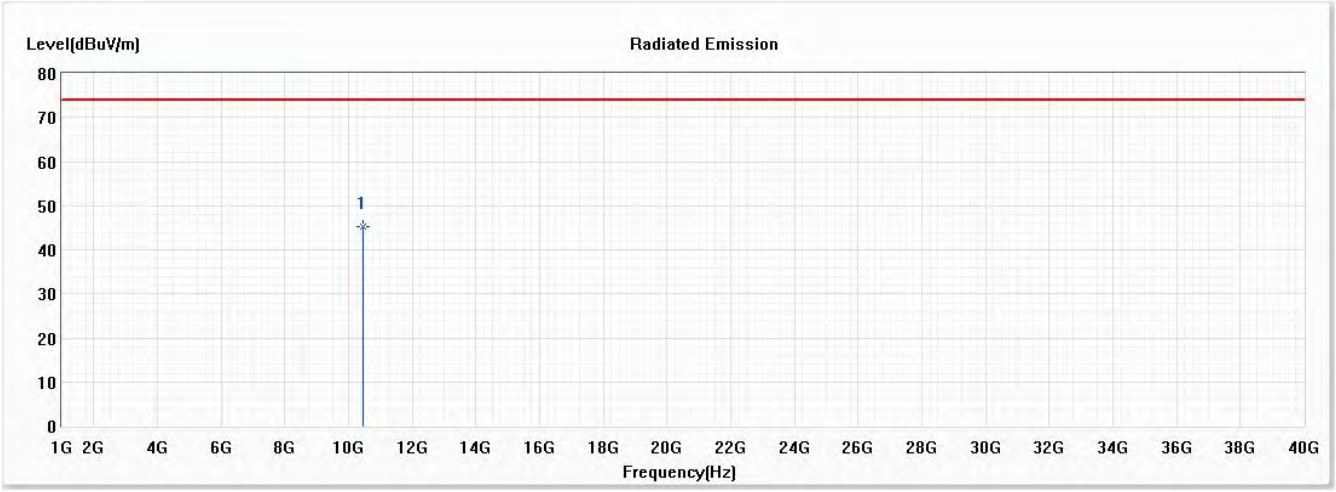


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	45.37	74.00	-28.63	42.35	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

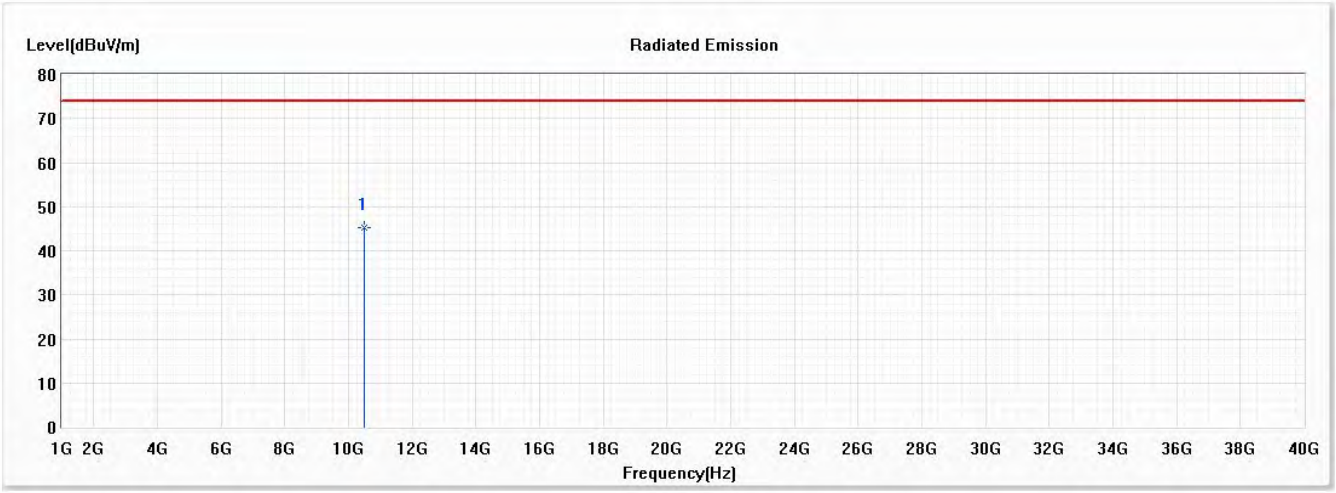


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	45.32	74.00	-28.68	42.30	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

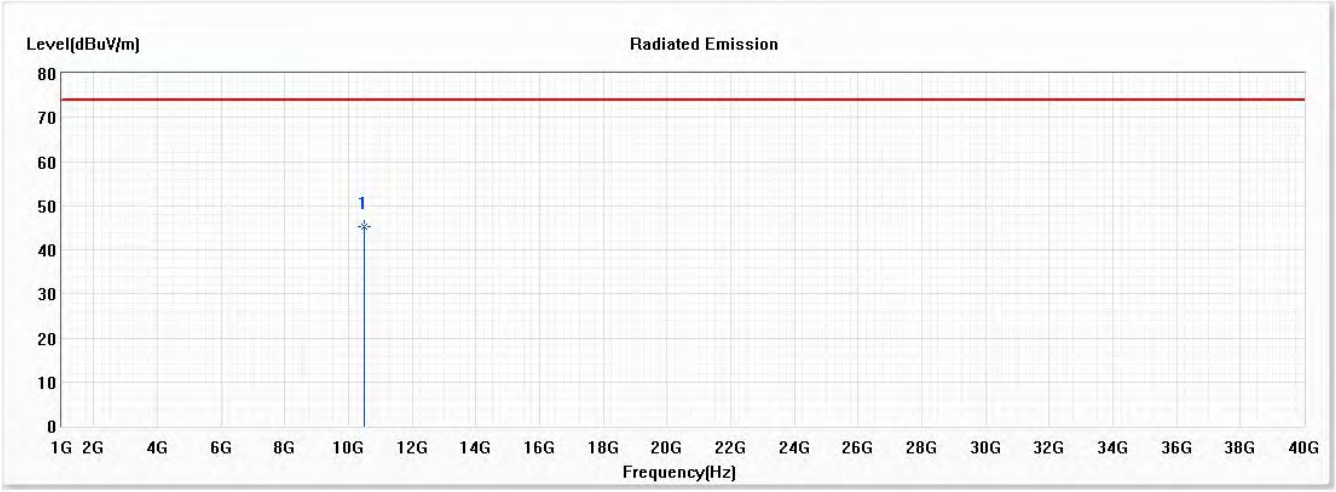

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	45.28	74.00	-28.72	42.26	3.02	PK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

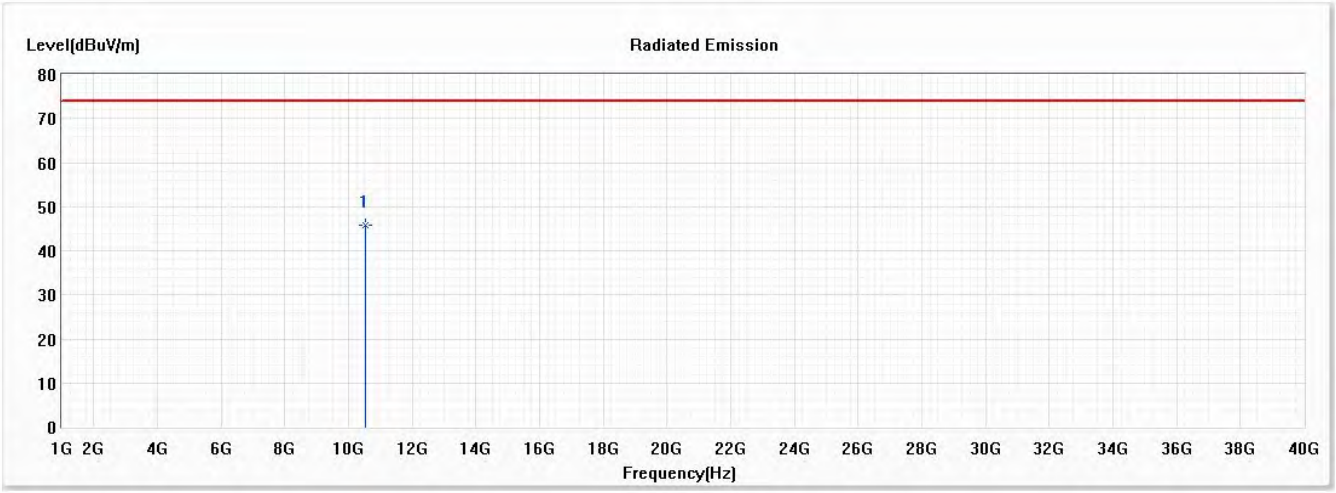


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	45.67	74.00	-28.33	42.84	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

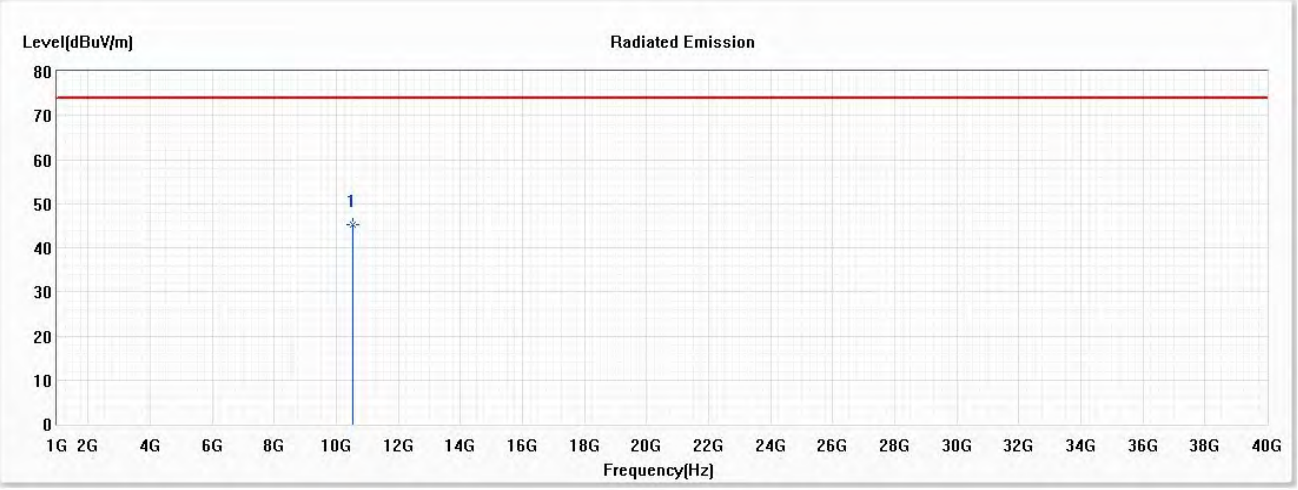


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	45.11	74.00	-28.89	42.28	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

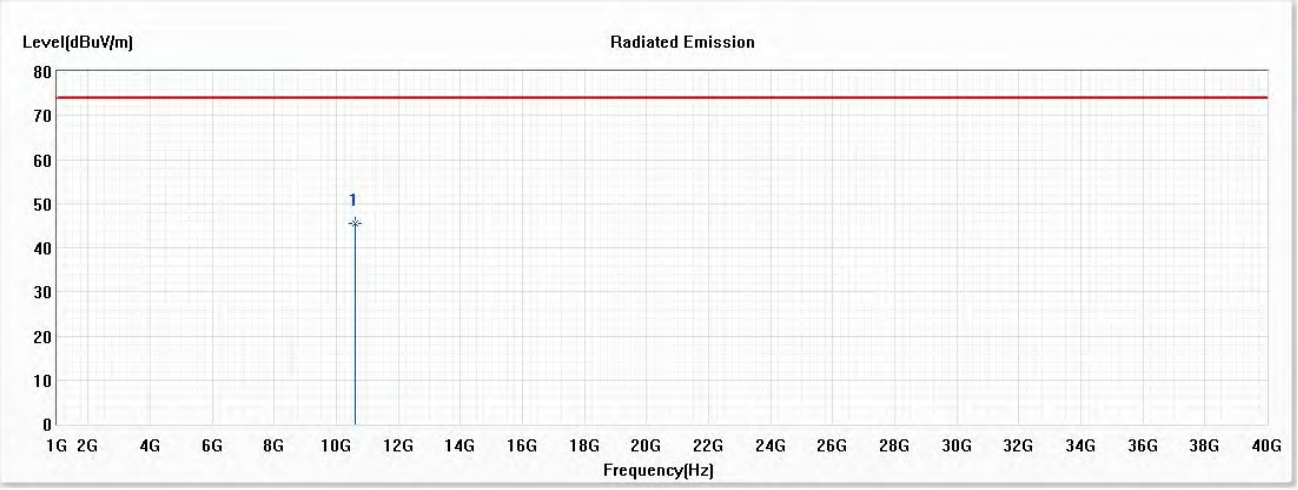


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	45.42	74.00	-28.58	42.17	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

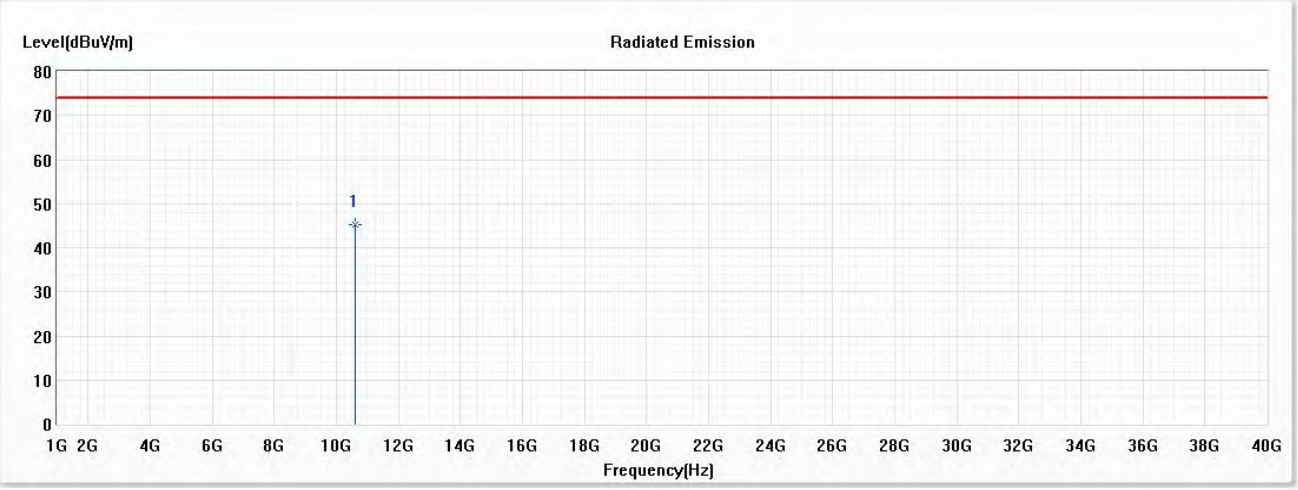


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	45.34	74.00	-28.66	42.09	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

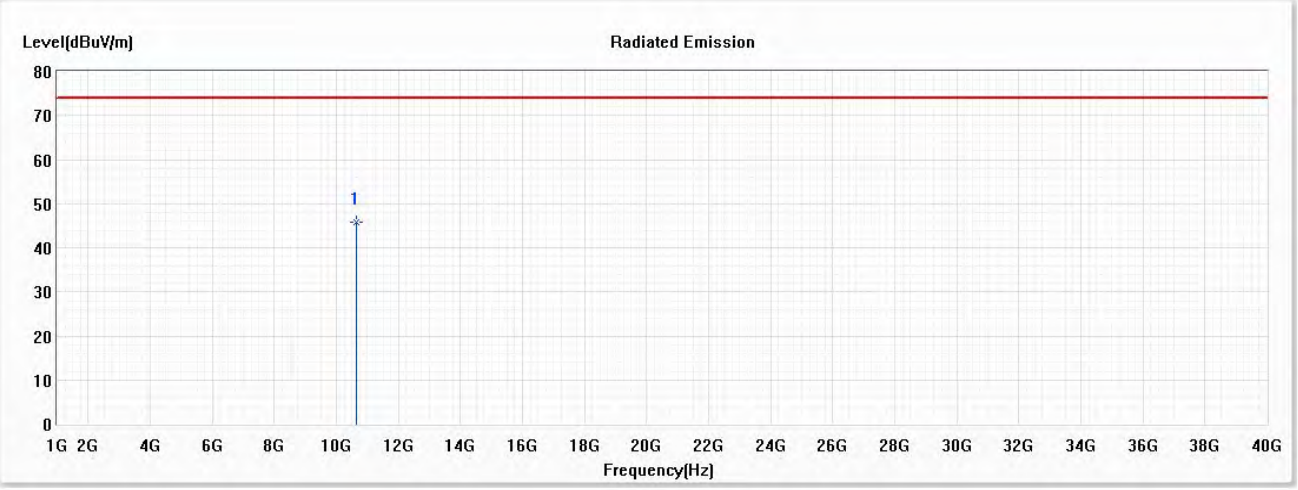


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	45.68	74.00	-28.32	42.59	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

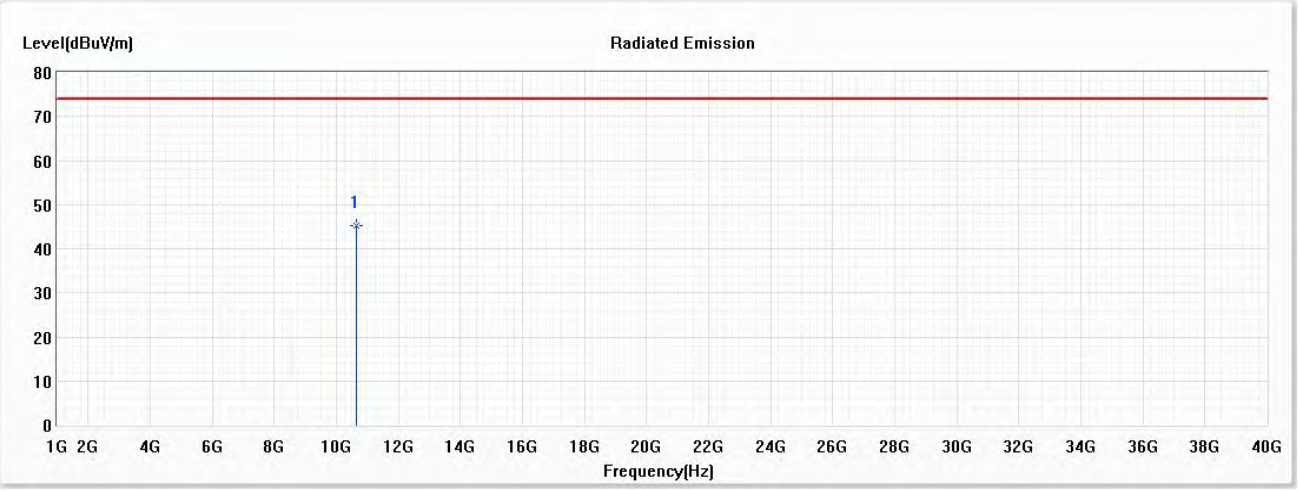


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	45.33	74.00	-28.67	42.24	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

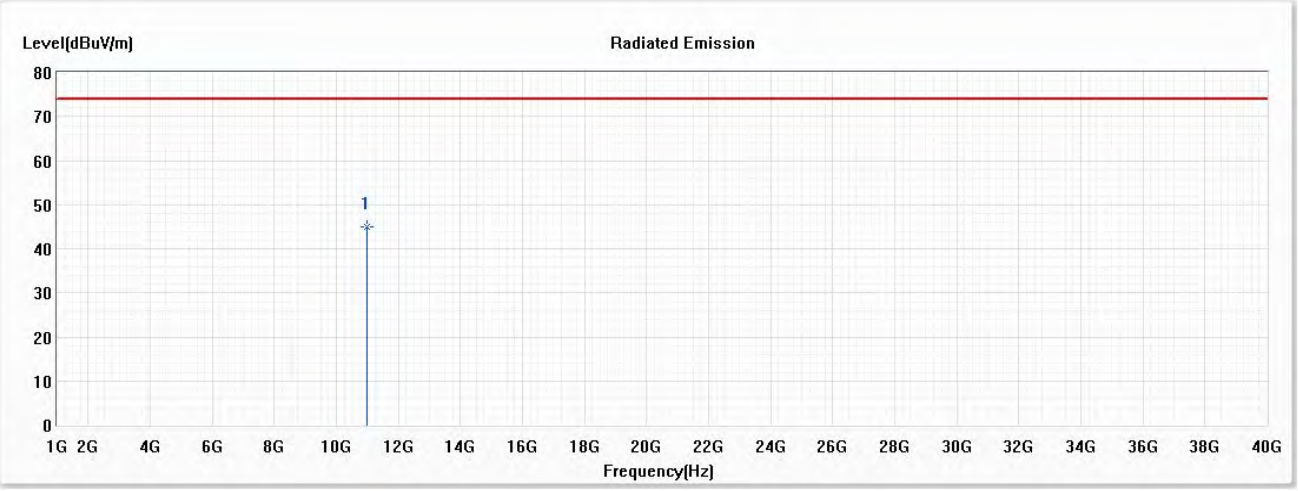


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	45.07	74.00	-28.93	41.47	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

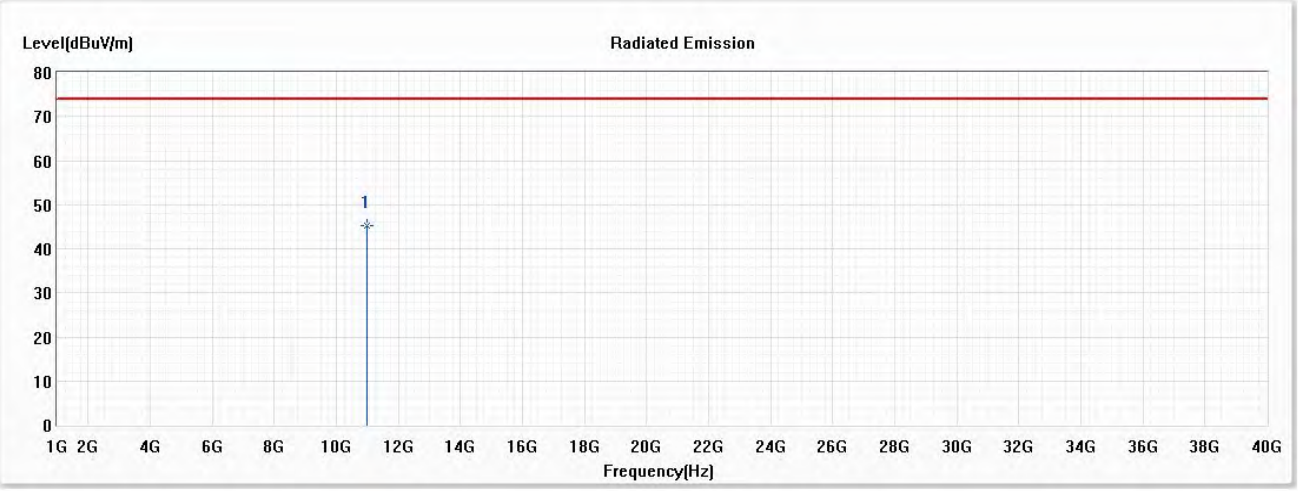


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	45.27	74.00	-28.73	41.67	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

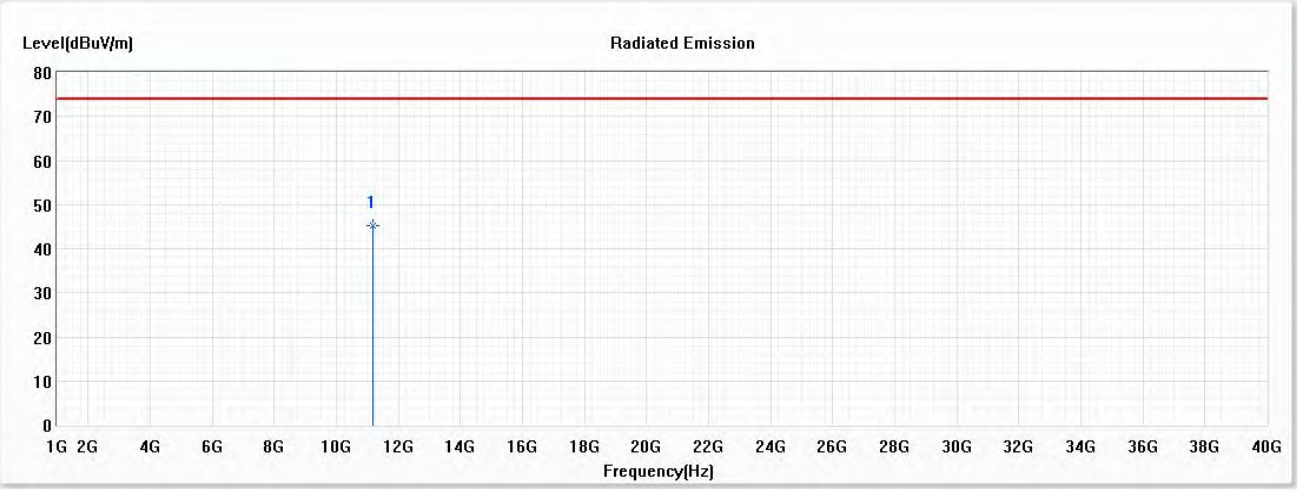


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.37	74.00	-28.63	41.56	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

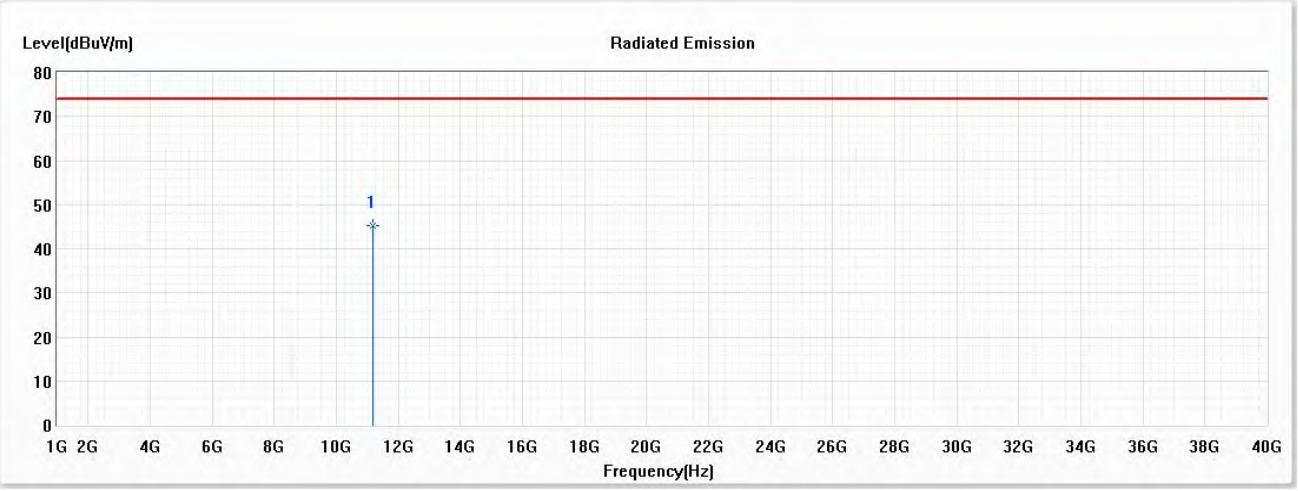


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.19	74.00	-28.81	41.38	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

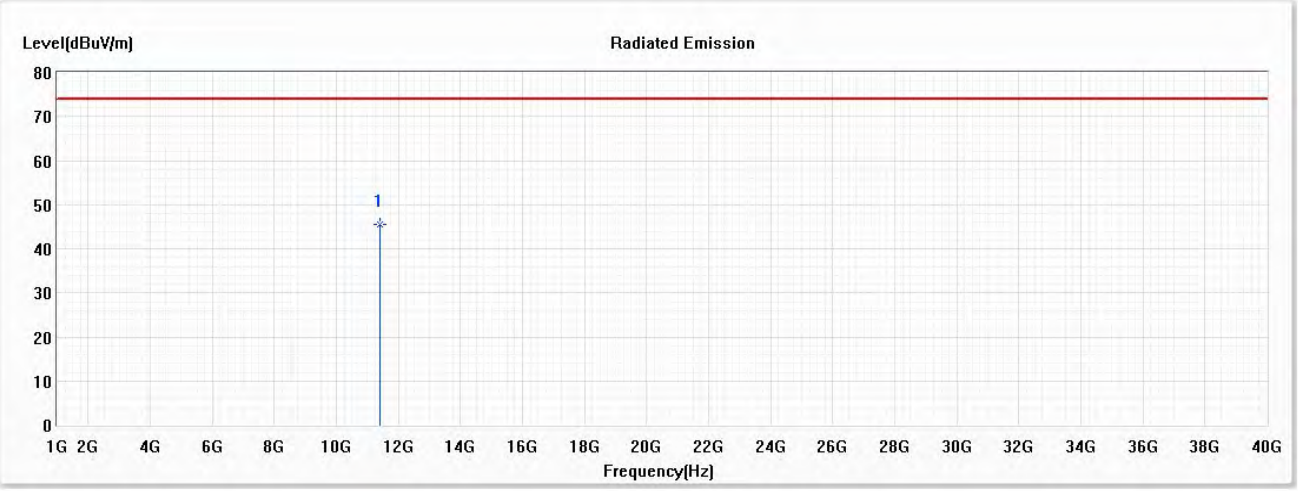


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.43	74.00	-28.57	41.20	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

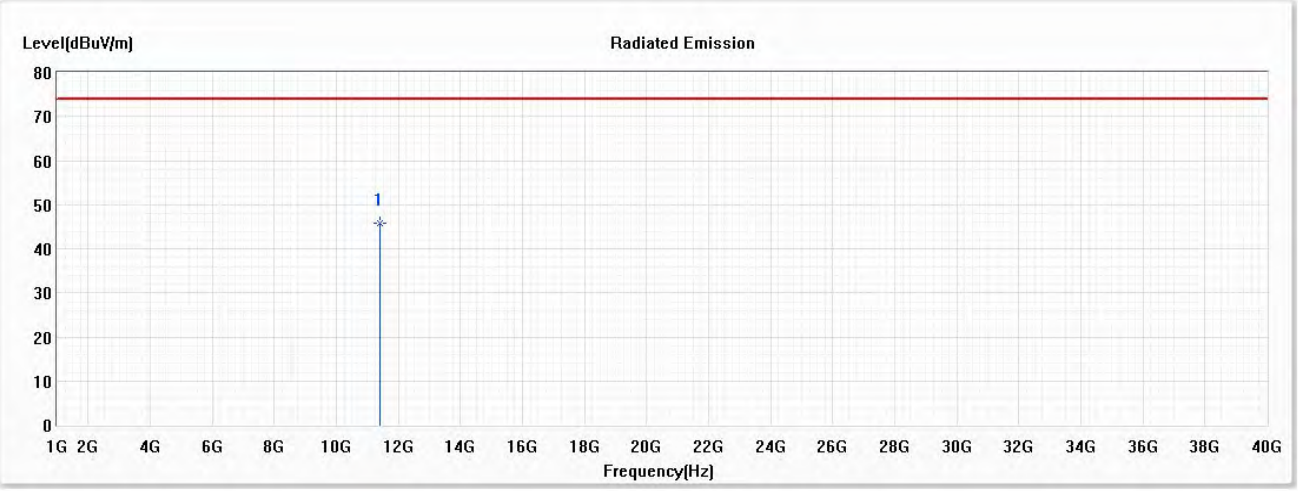


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.67	74.00	-28.33	41.44	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

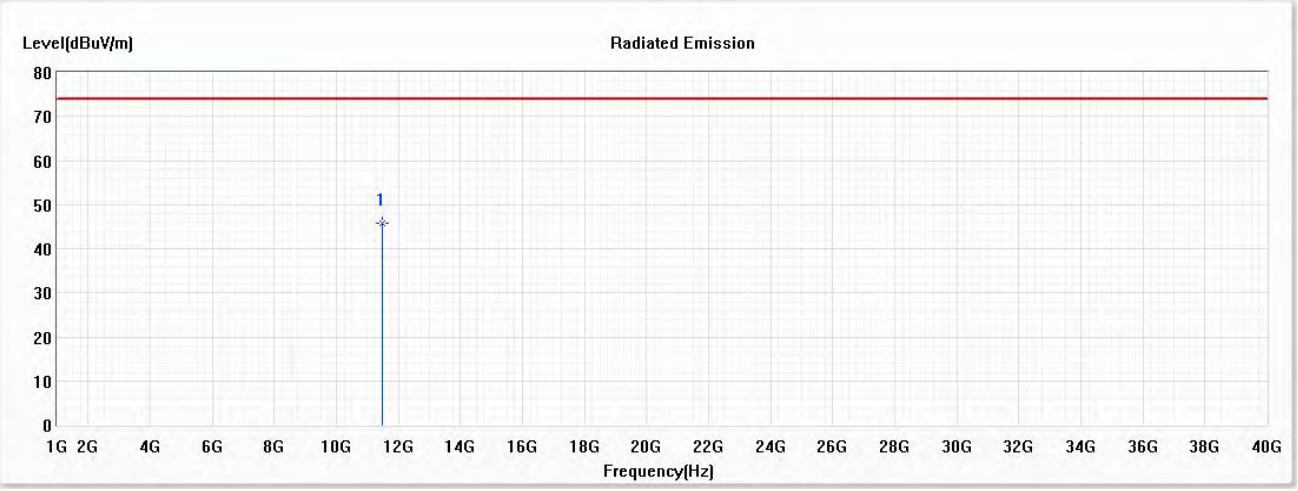


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	45.85	74.00	-28.15	41.55	4.30	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

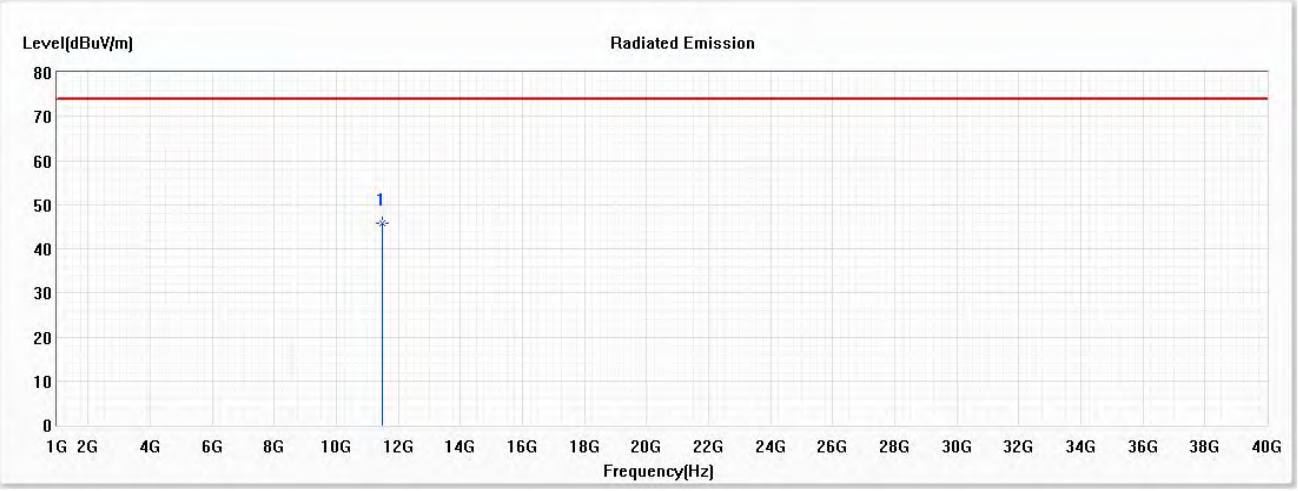


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	45.68	74.00	-28.32	41.38	4.30	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

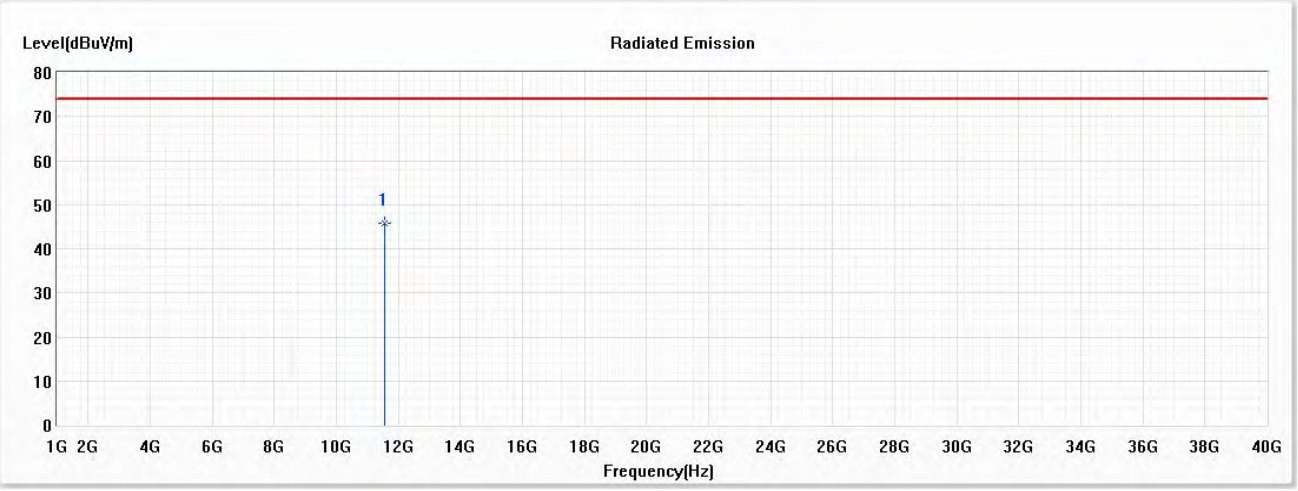


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	45.92	74.00	-28.08	41.42	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

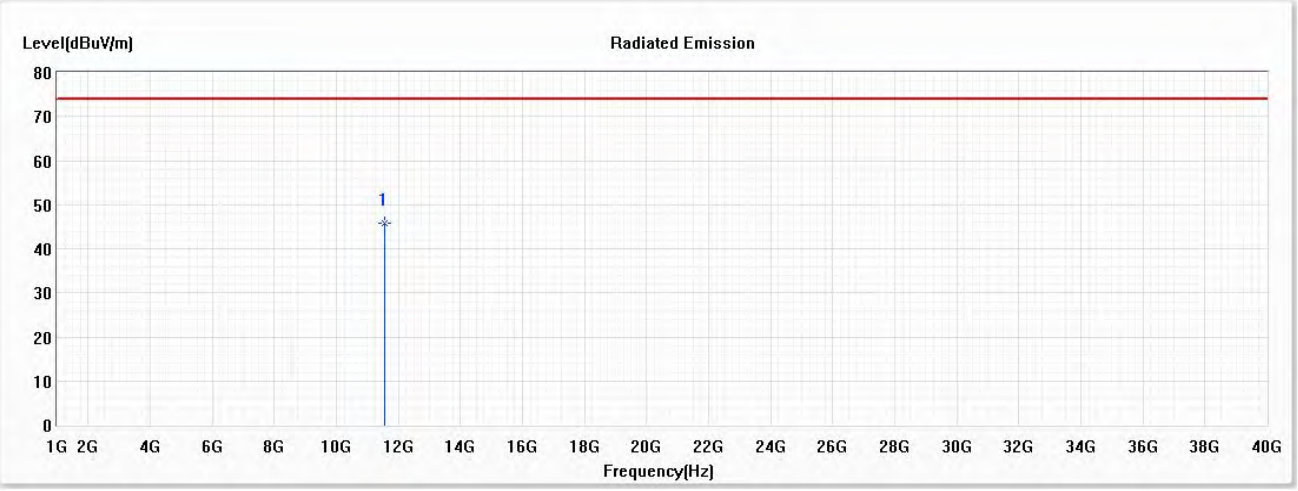


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	45.69	74.00	-28.31	41.19	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Horizontal

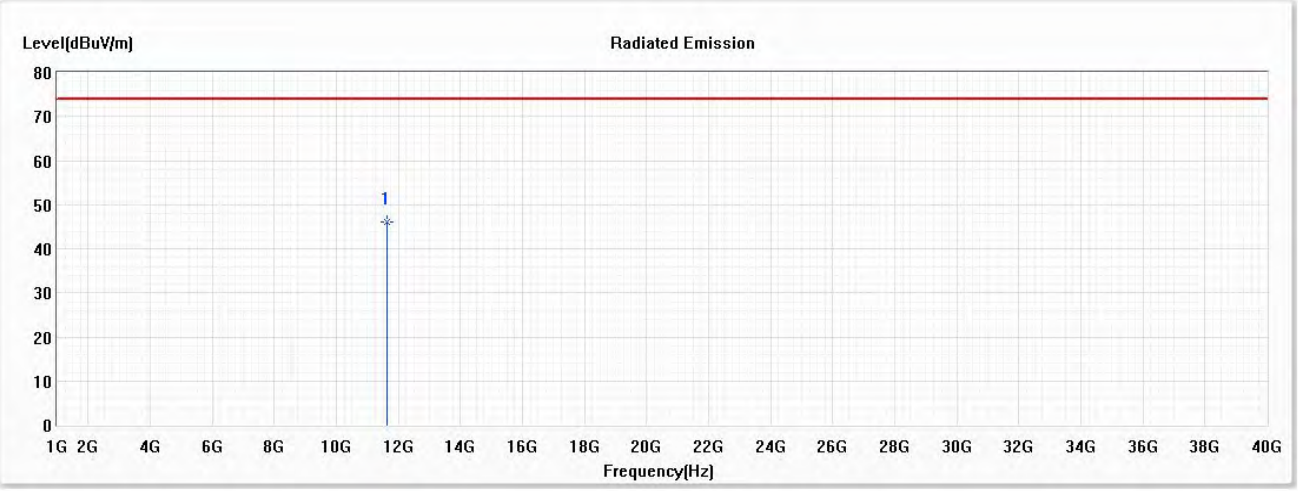


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	46.14	74.00	-27.86	41.62	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

Vertical

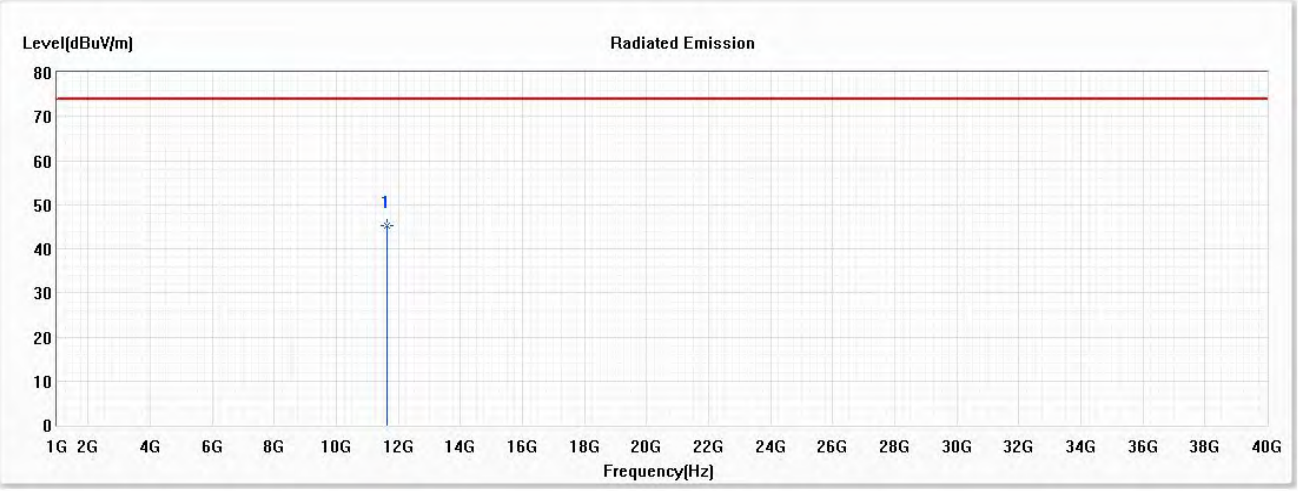


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.37	74.00	-28.63	40.85	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

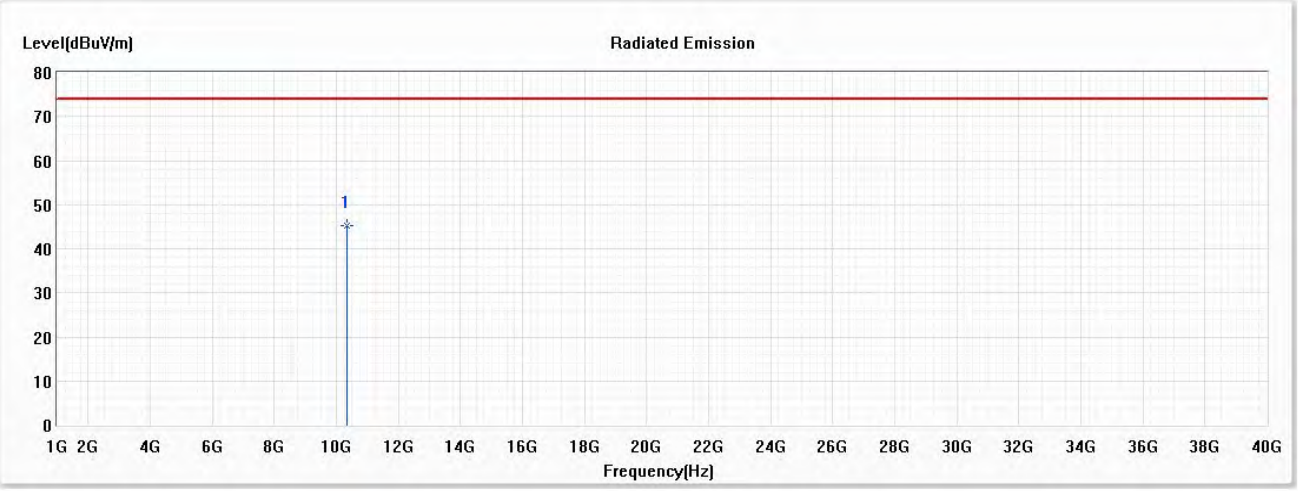


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	45.12	74.00	-28.88	42.44	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

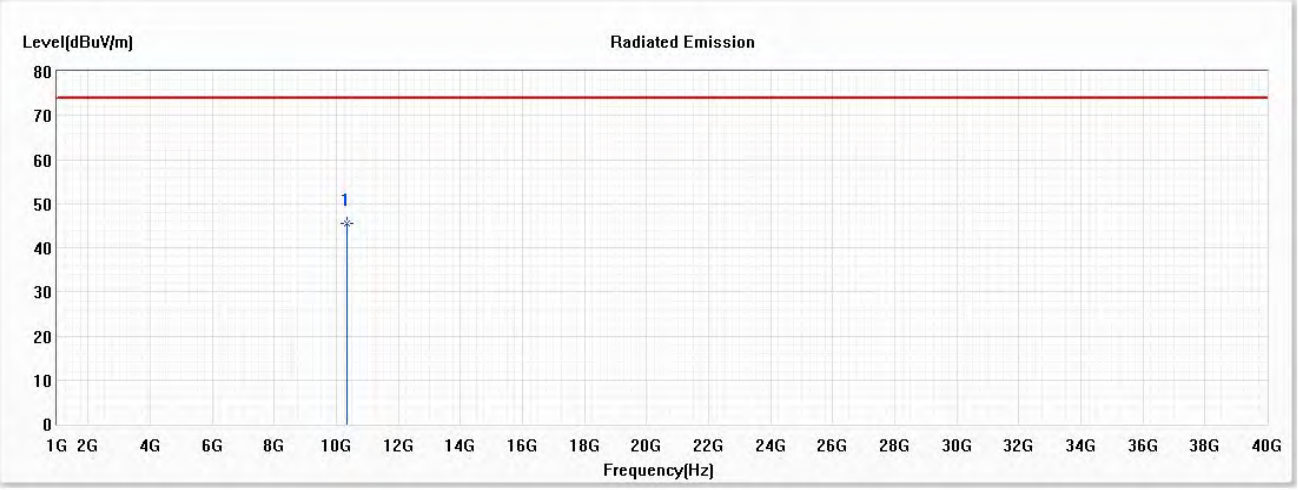


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	45.62	74.00	-28.38	42.94	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

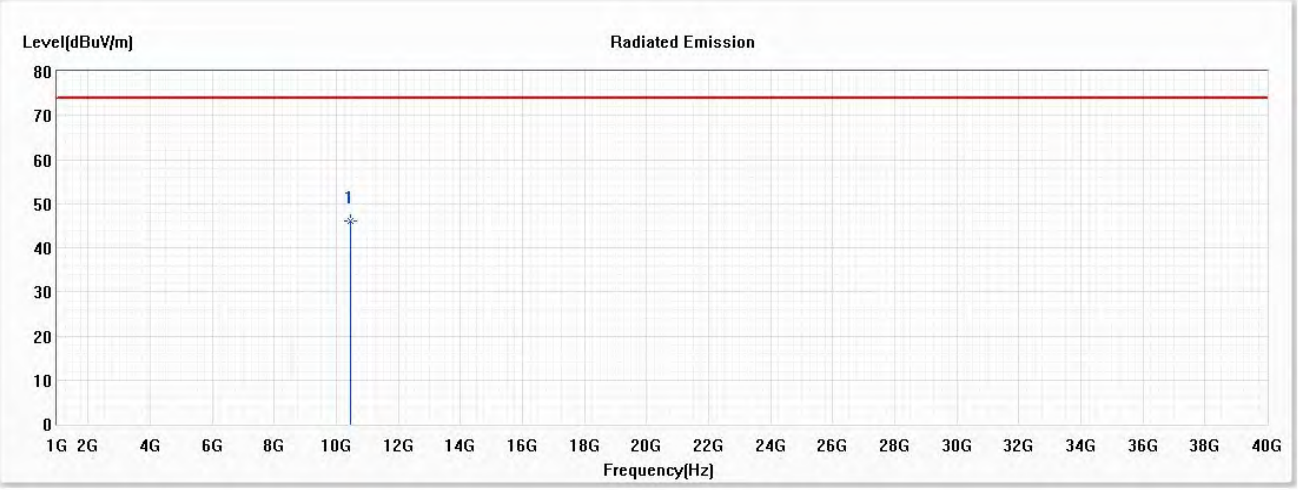


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	46.18	74.00	-27.82	43.16	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

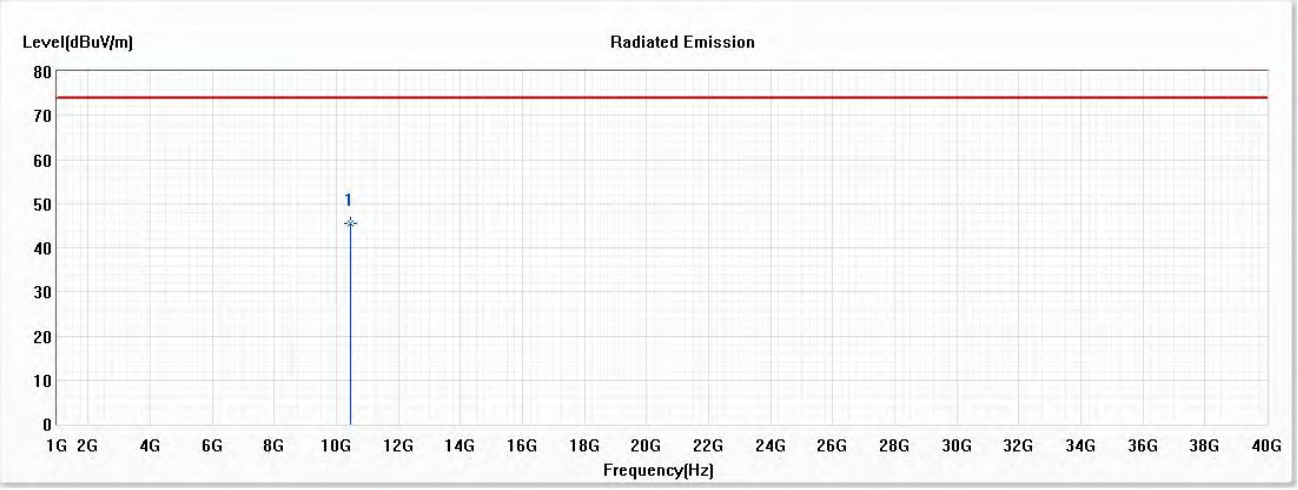


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	45.62	74.00	-28.38	42.60	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

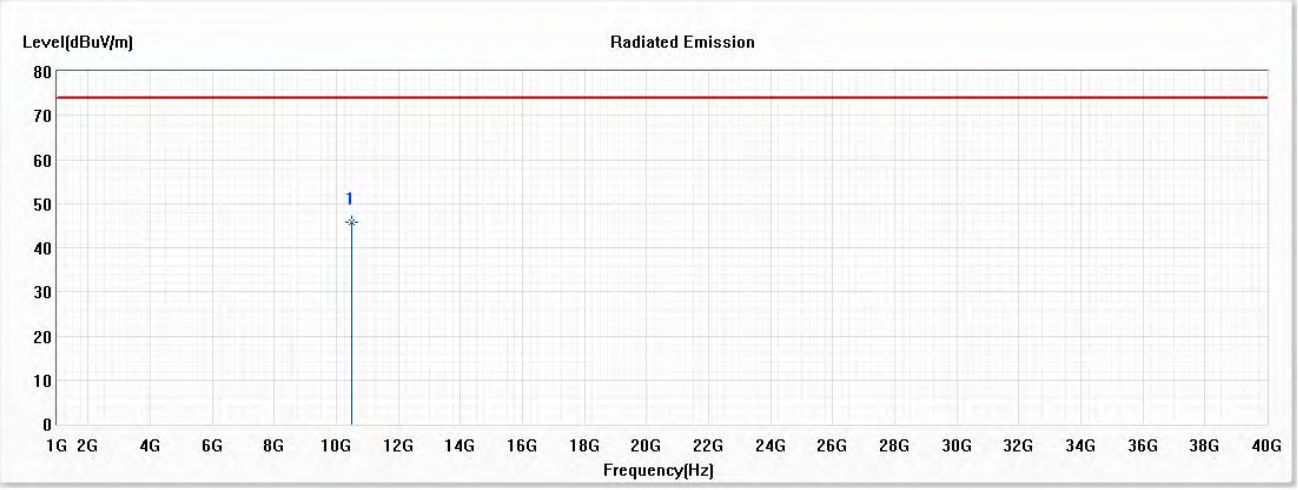


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	45.92	74.00	-28.08	42.90	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

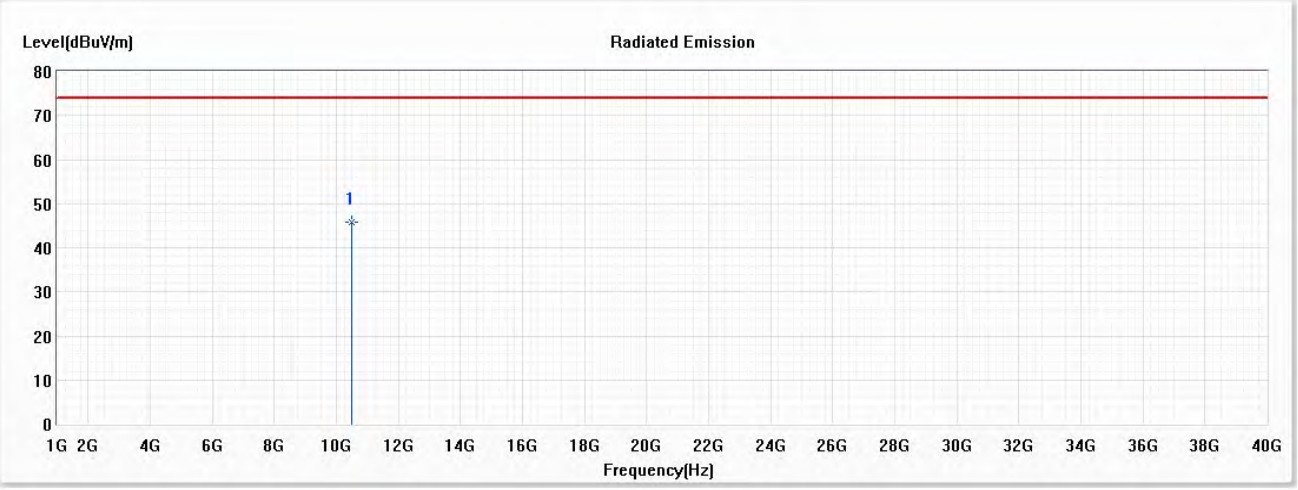


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	45.84	74.00	-28.16	42.82	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

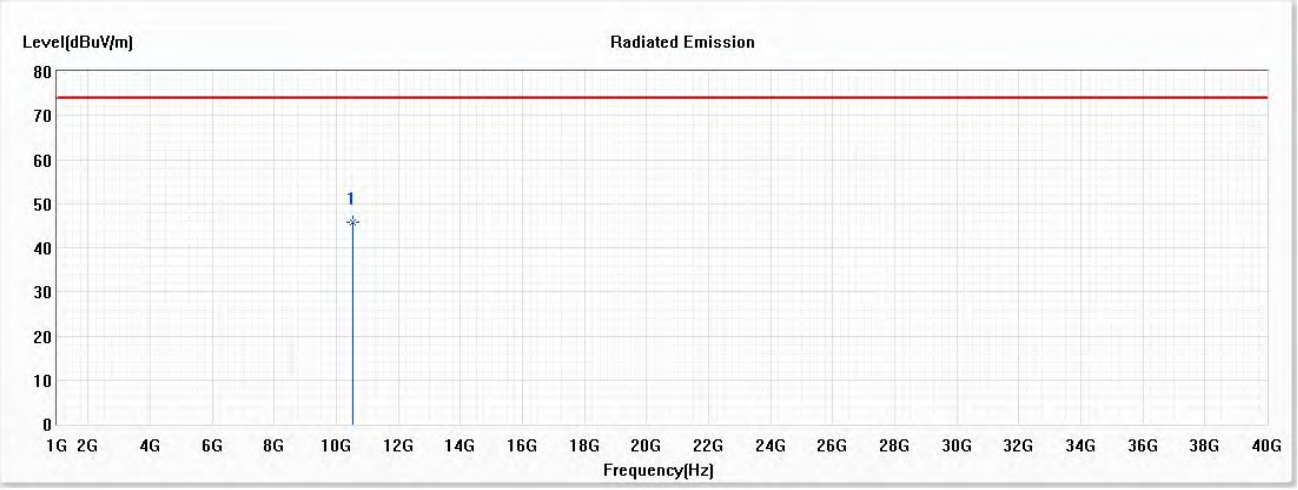


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	45.68	74.00	-28.32	42.85	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

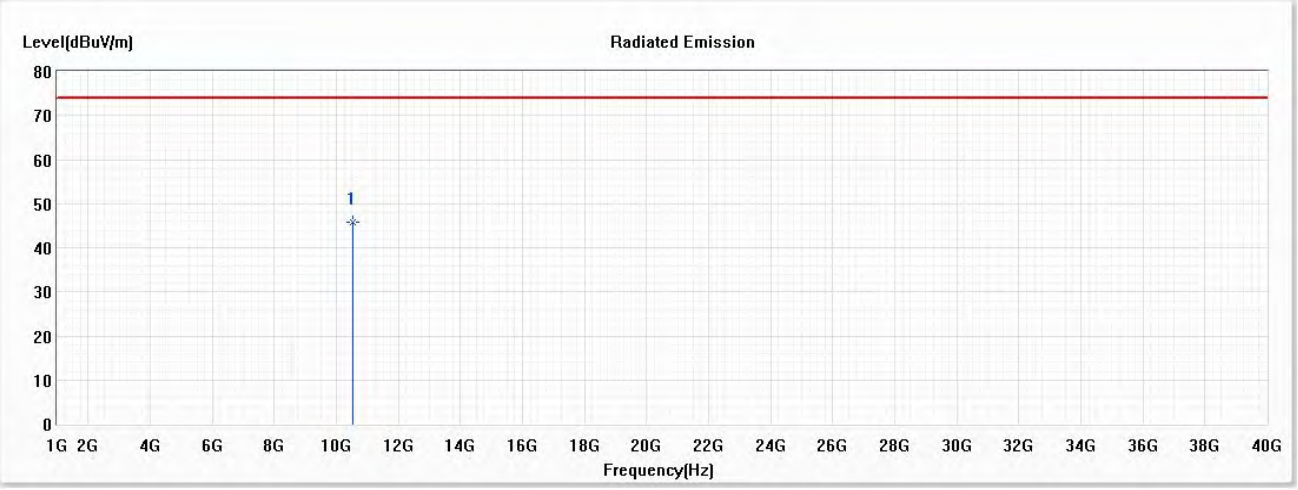


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	45.92	74.00	-28.08	43.09	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

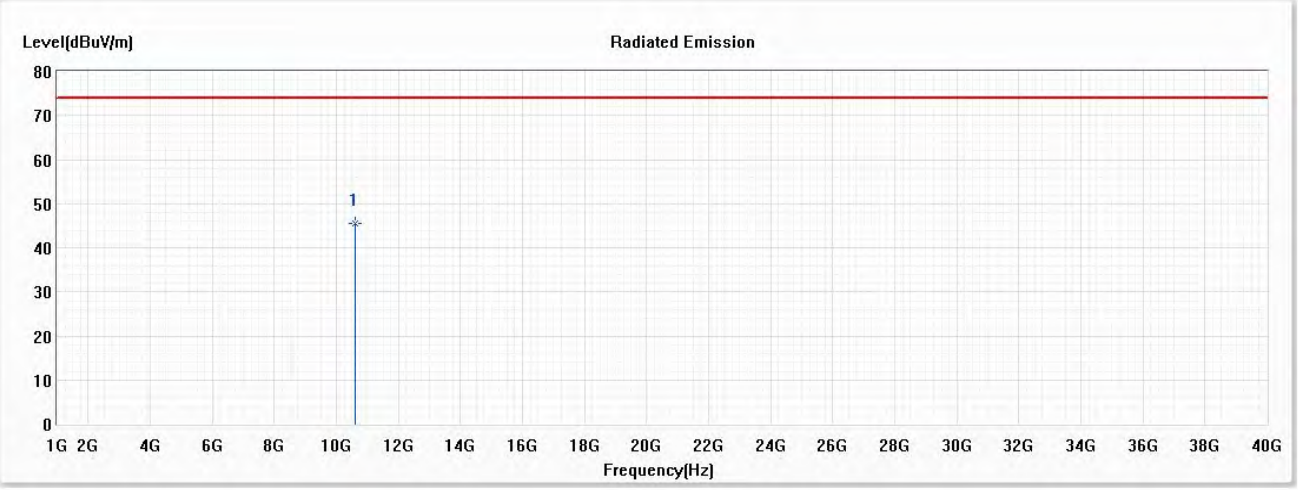


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	45.60	74.00	-28.40	42.35	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

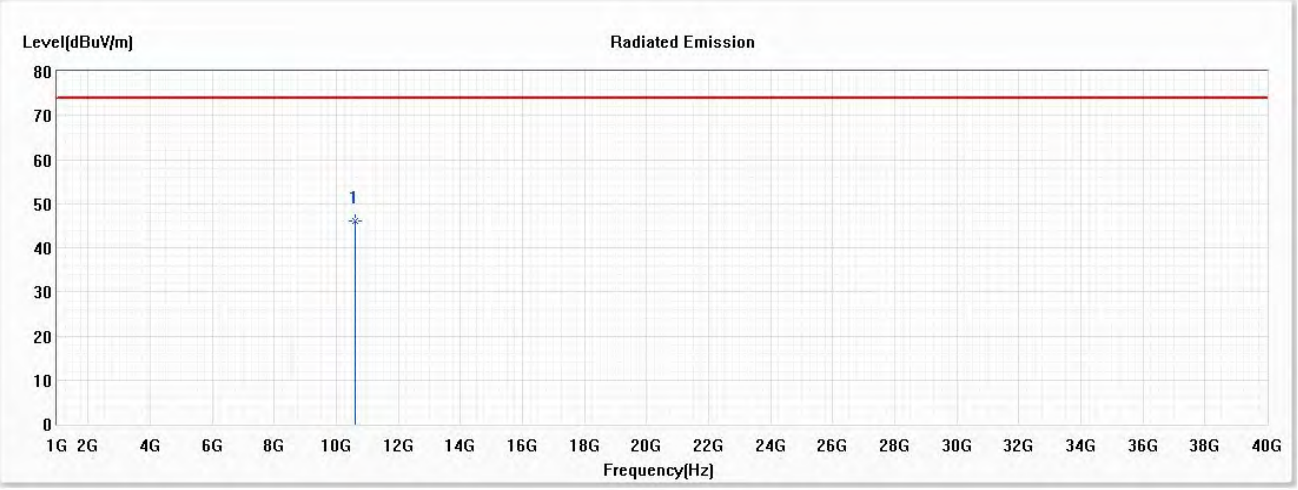


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	45.97	74.00	-28.03	42.72	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

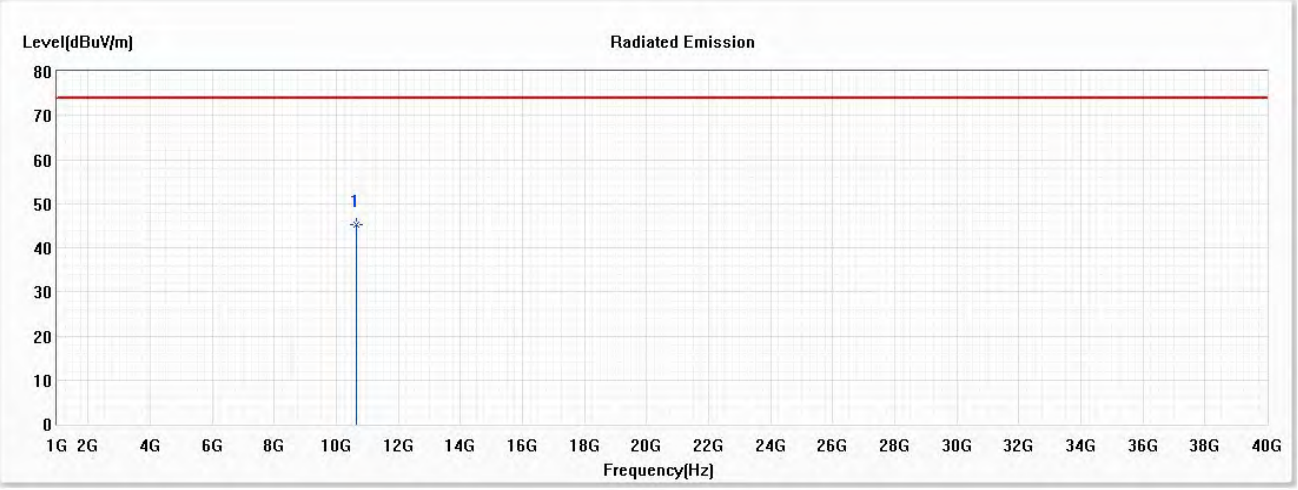


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	45.28	74.00	-28.72	42.19	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

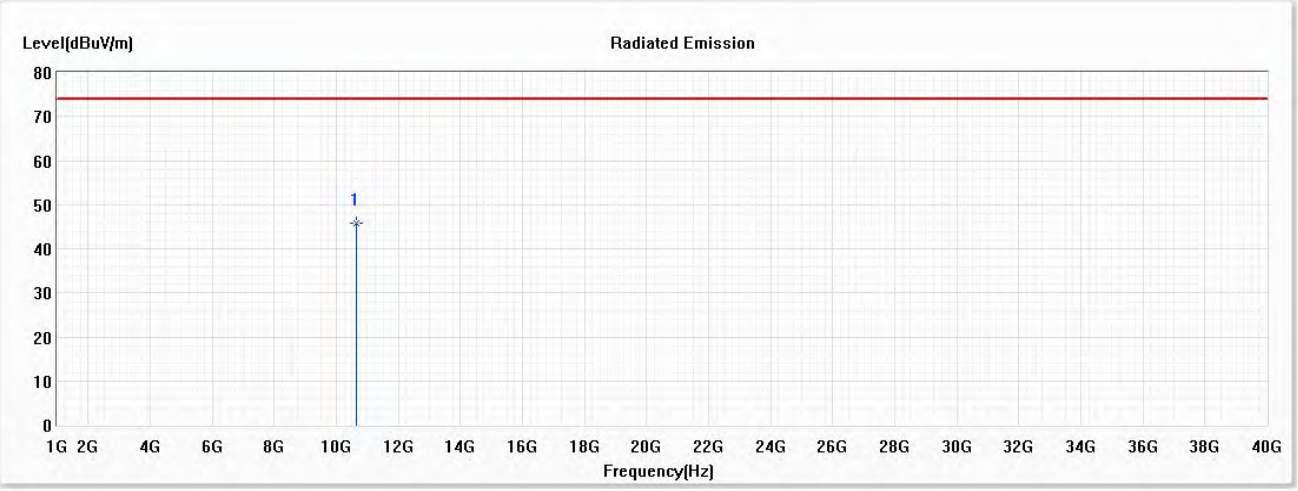


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	45.76	74.00	-28.24	42.67	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

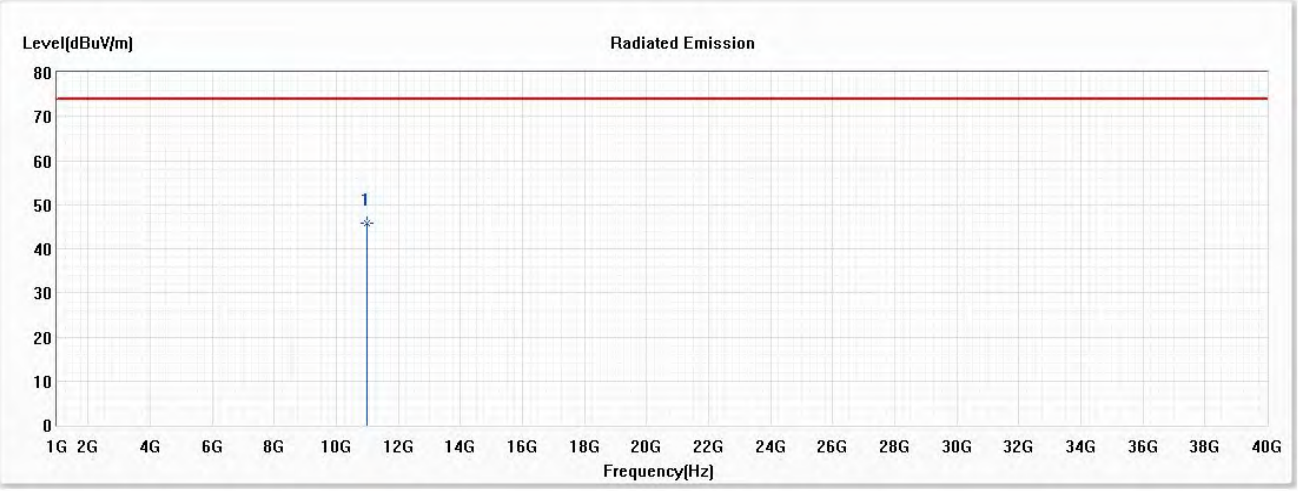


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	45.92	74.00	-28.08	42.32	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

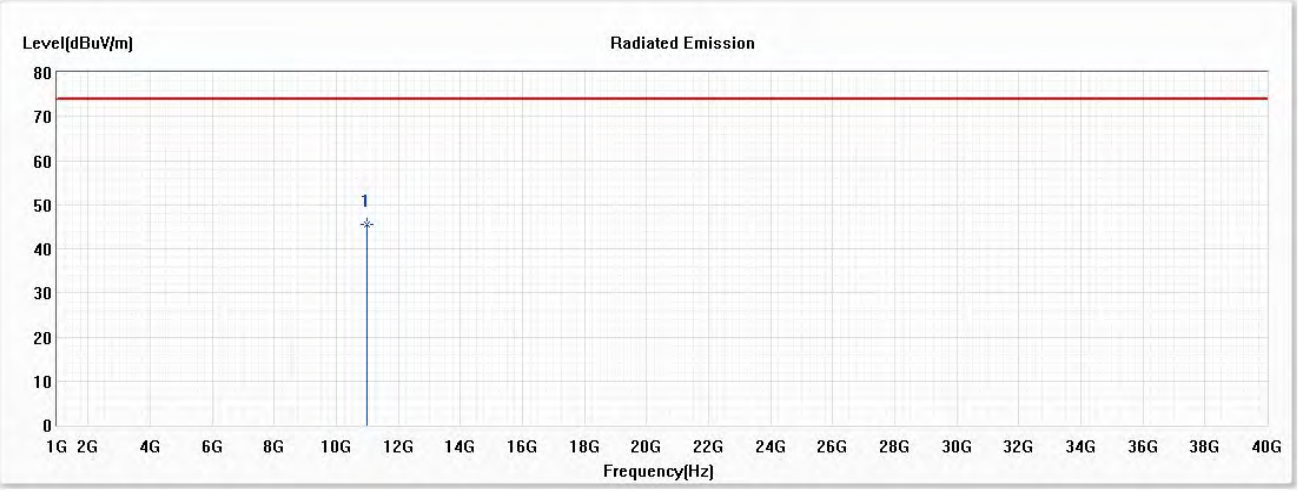


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	45.39	74.00	-28.61	41.79	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

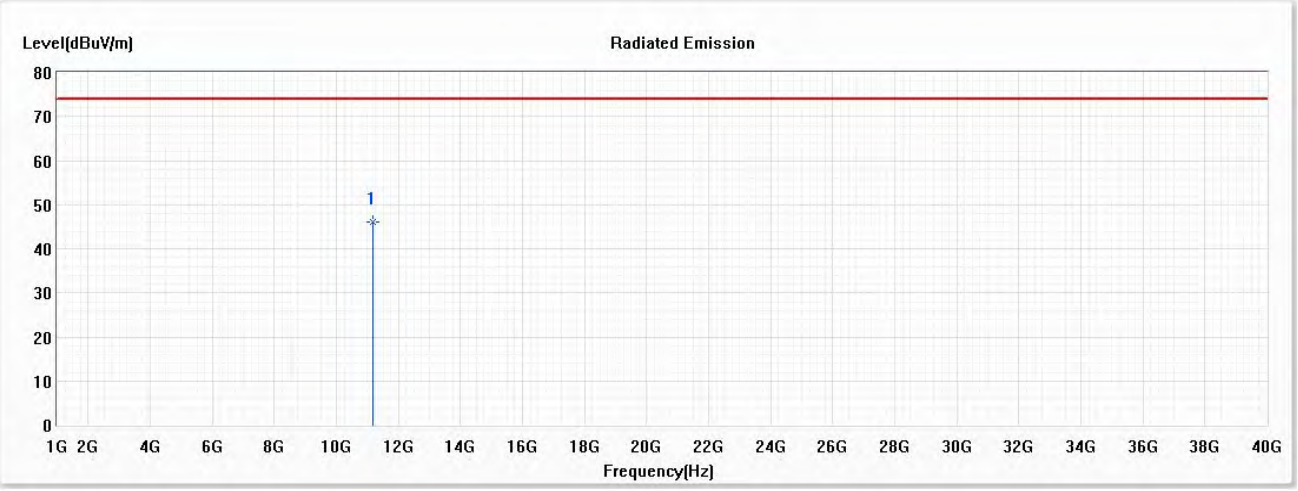


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	46.07	74.00	-27.93	42.26	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

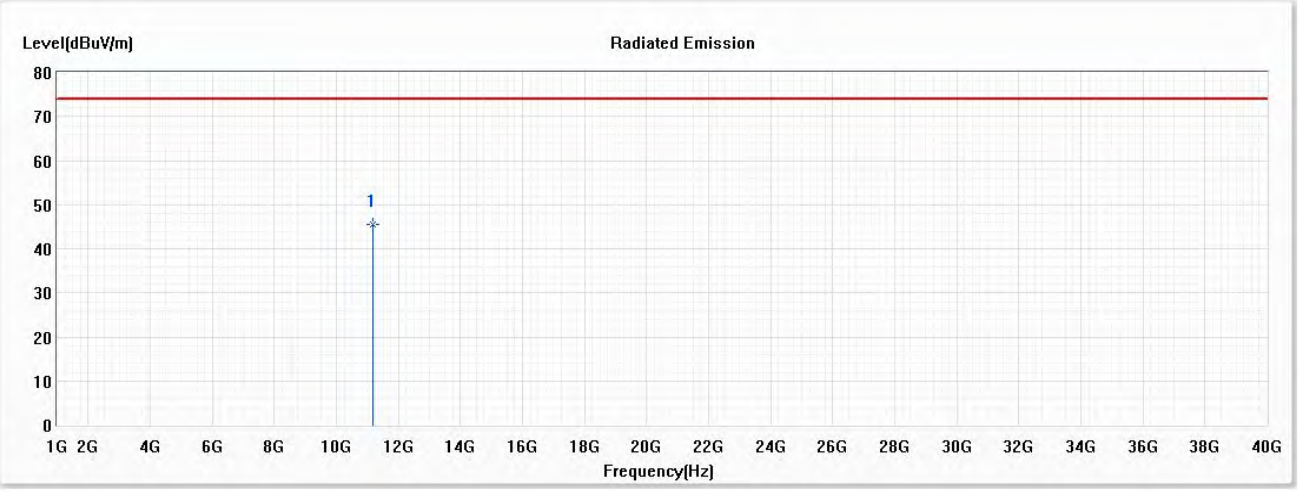


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.43	74.00	-28.57	41.62	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

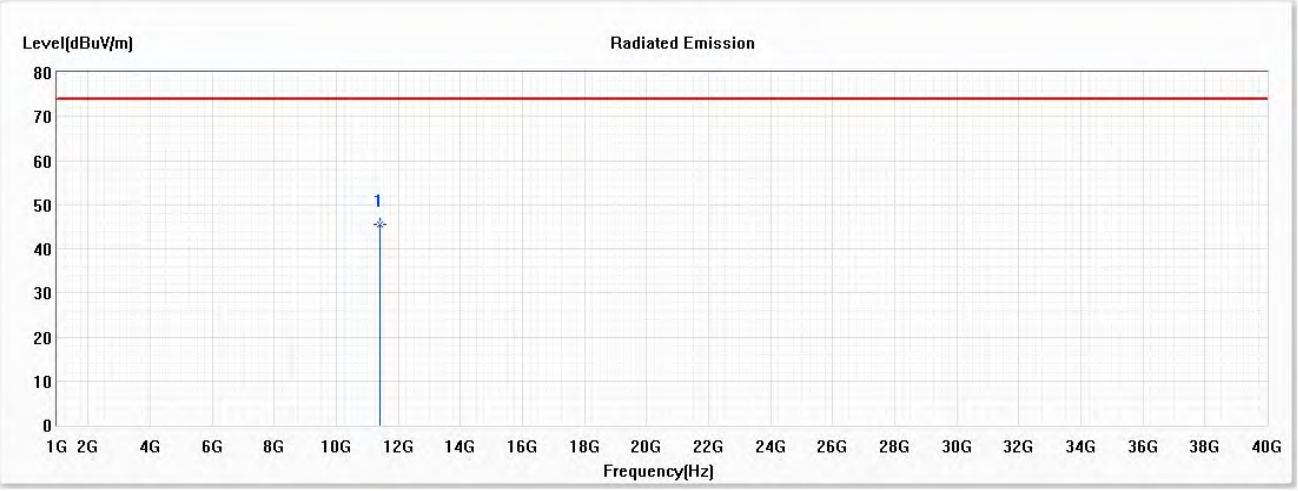


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.56	74.00	-28.44	41.33	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

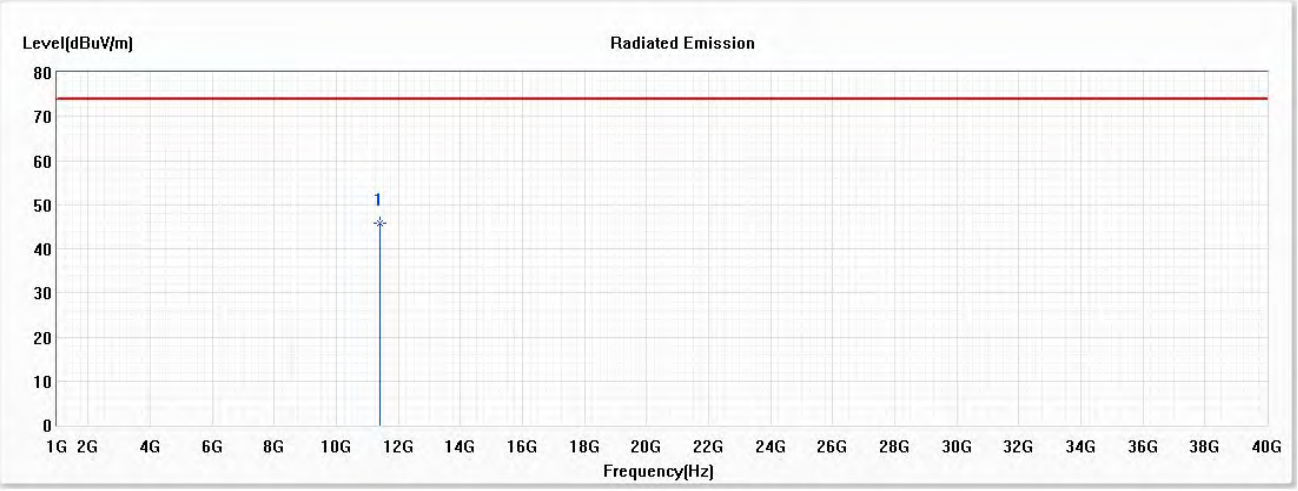


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.82	74.00	-28.18	41.59	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

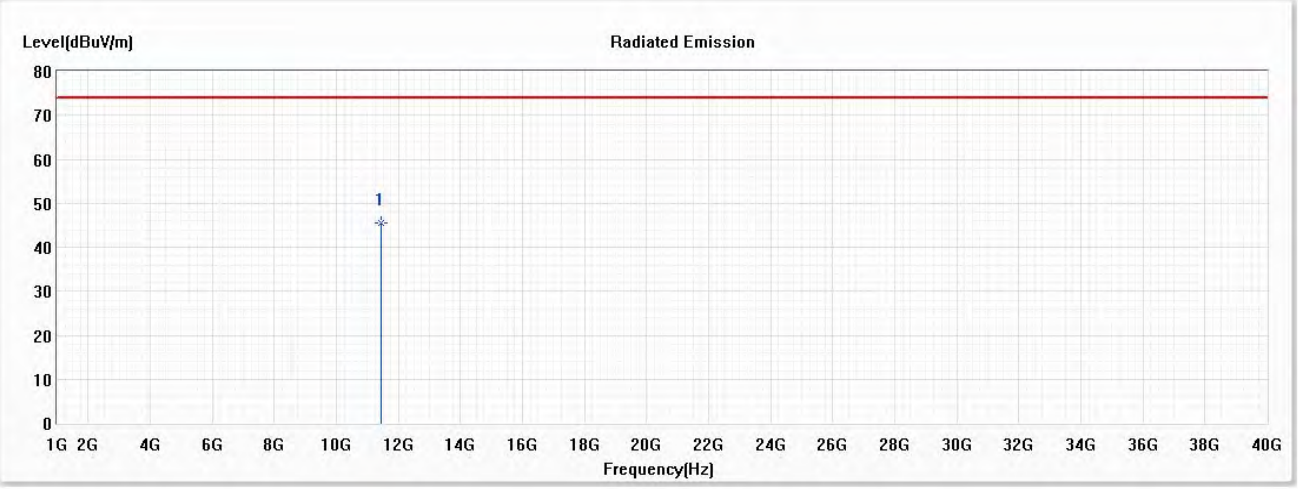


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	45.52	74.00	-28.48	41.27	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

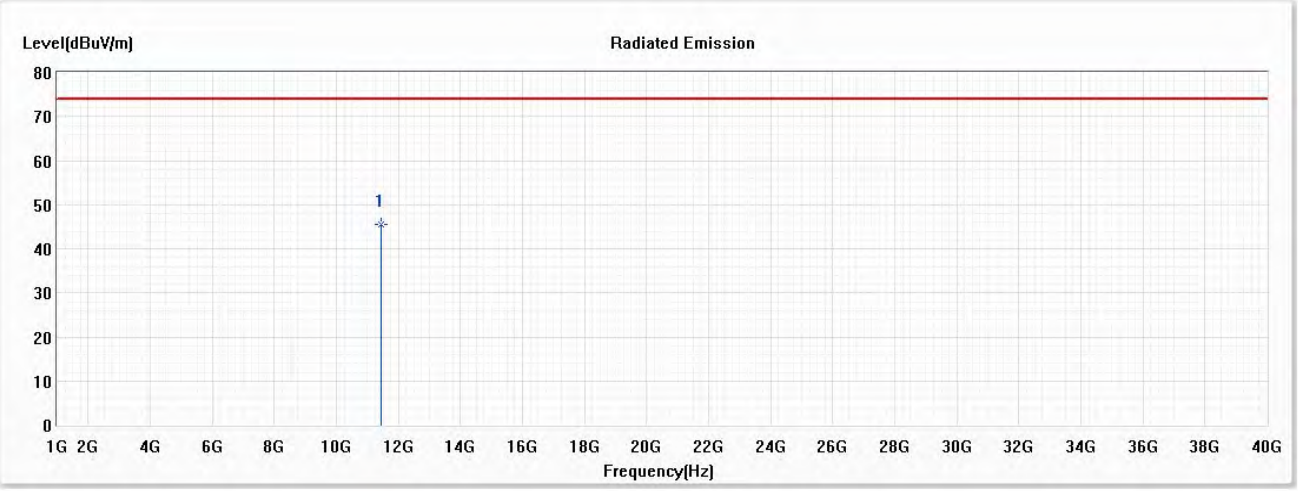


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	45.43	74.00	-28.57	41.18	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

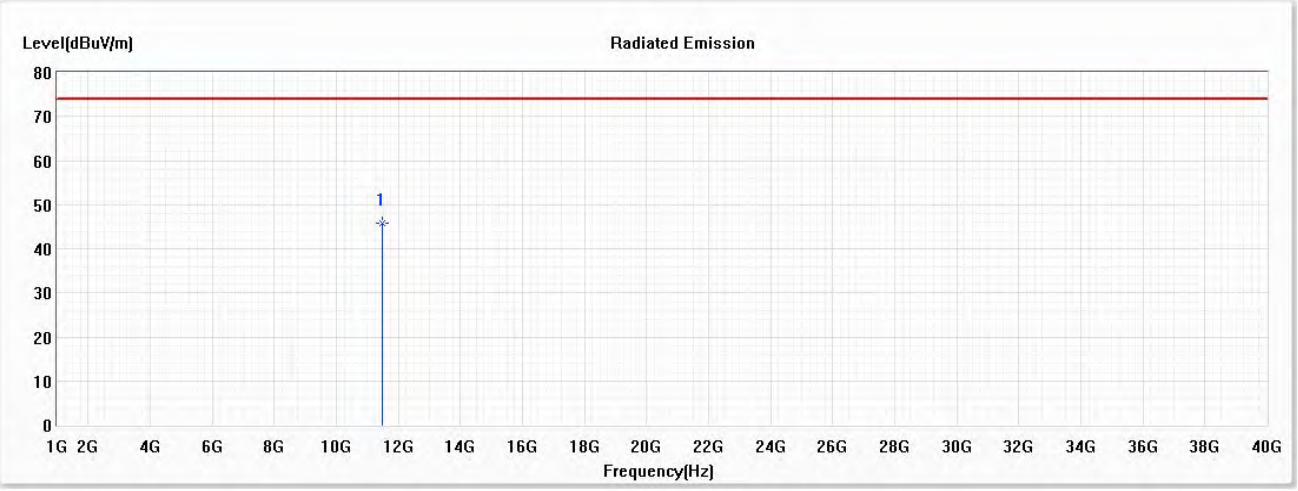


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	45.78	74.00	-28.22	41.48	4.30	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

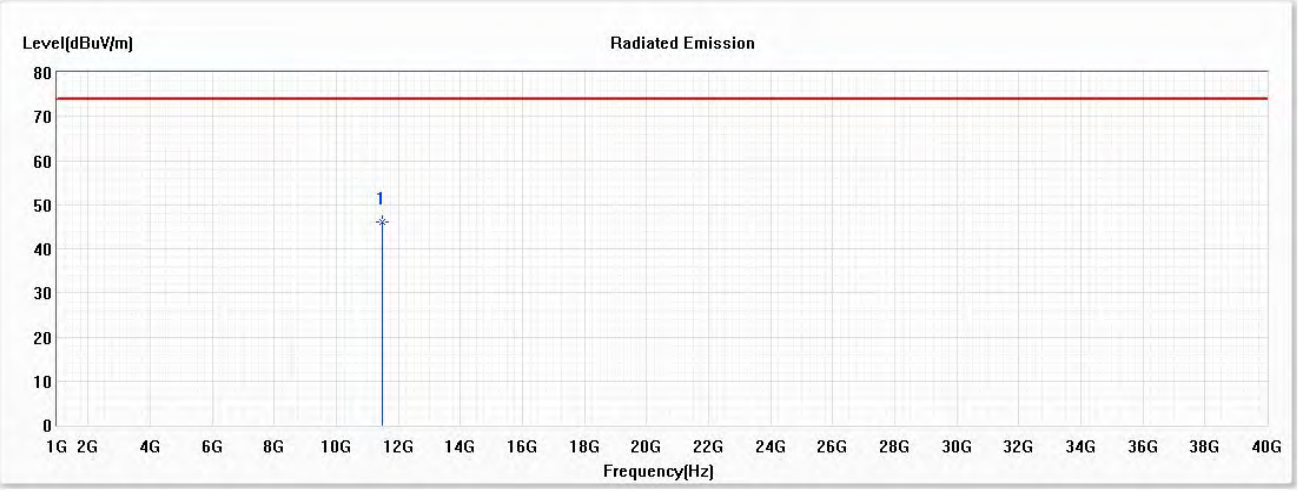


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	45.99	74.00	-28.01	41.69	4.30	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

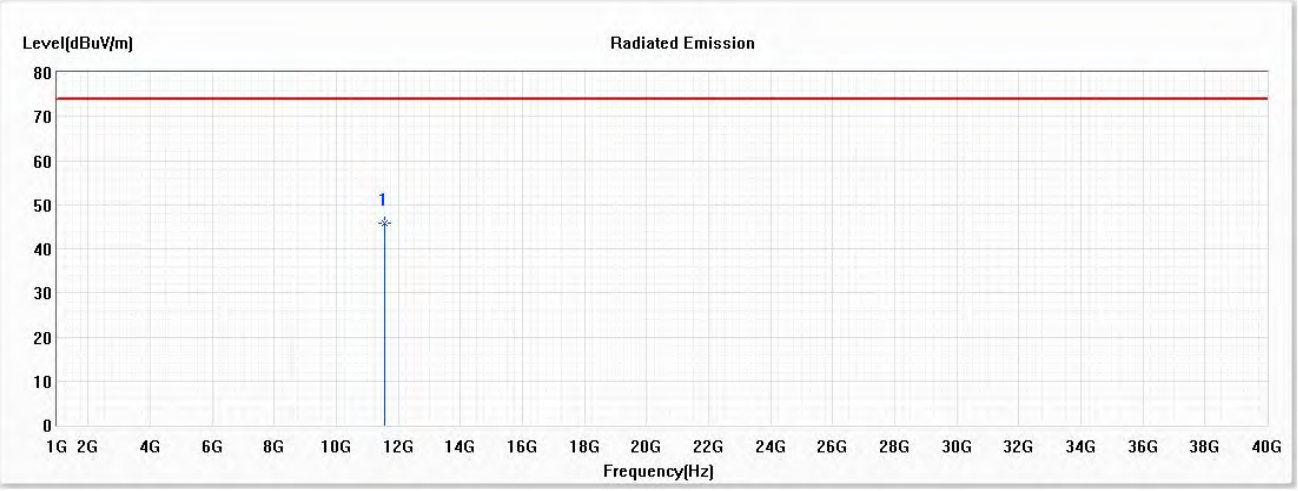


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	45.77	74.00	-28.23	41.27	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

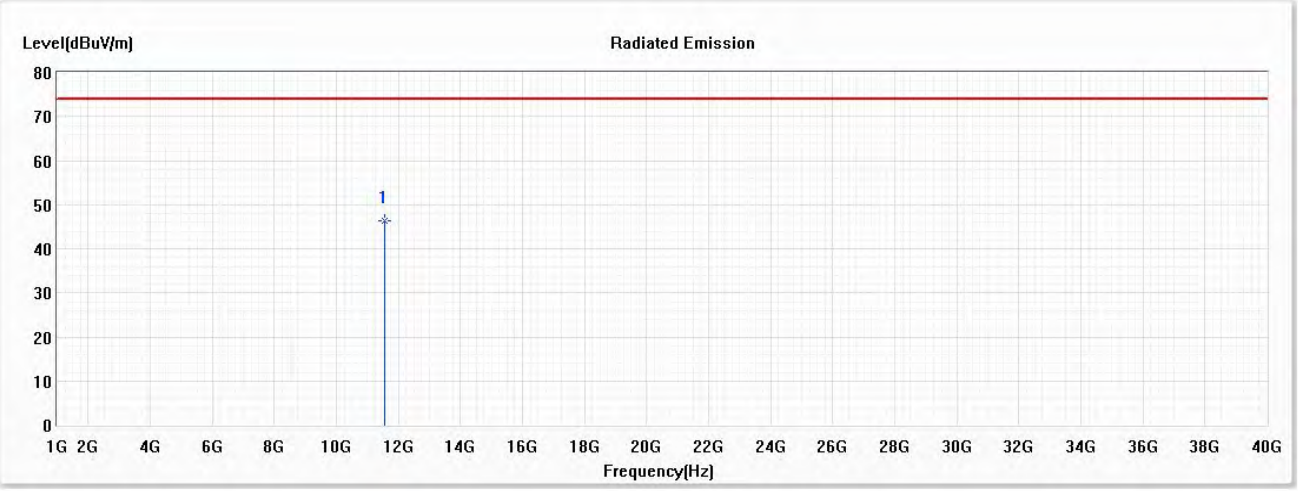


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	46.23	74.00	-27.77	41.73	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

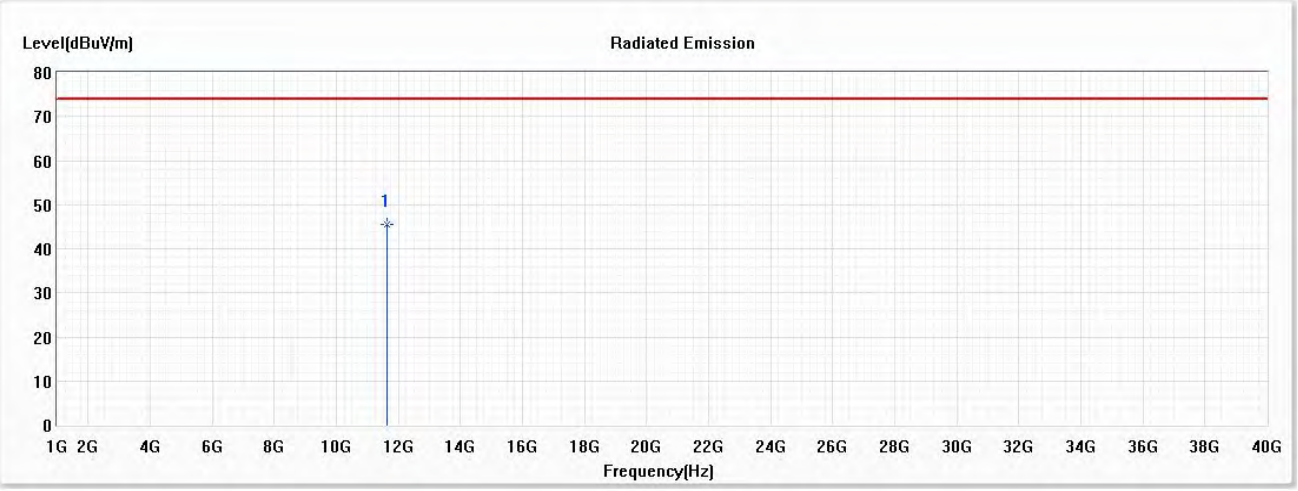


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.55	74.00	-28.45	41.03	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

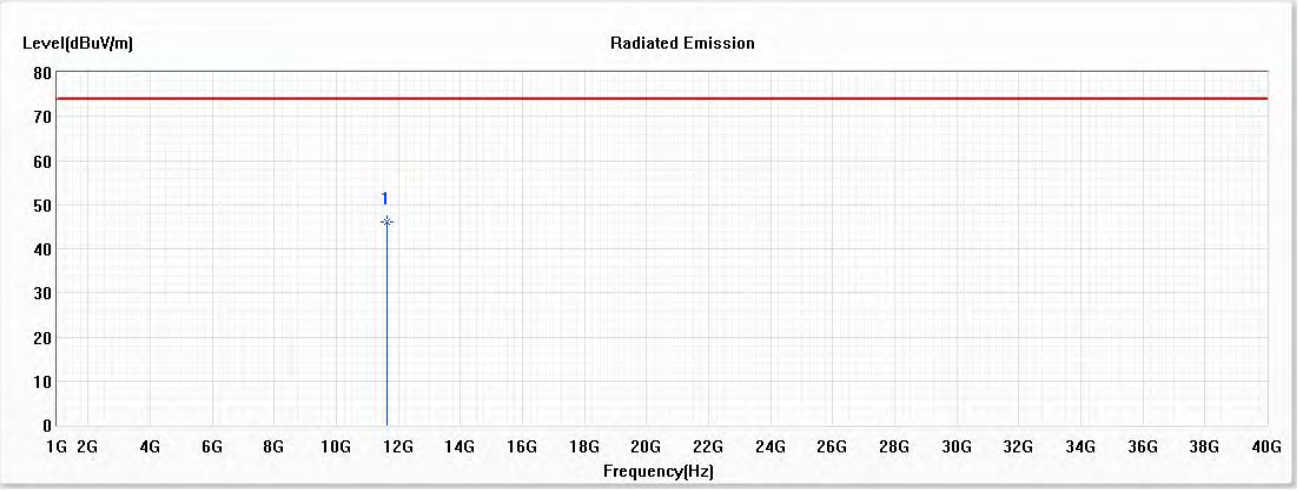


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.97	74.00	-28.03	41.45	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH38 (5190MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

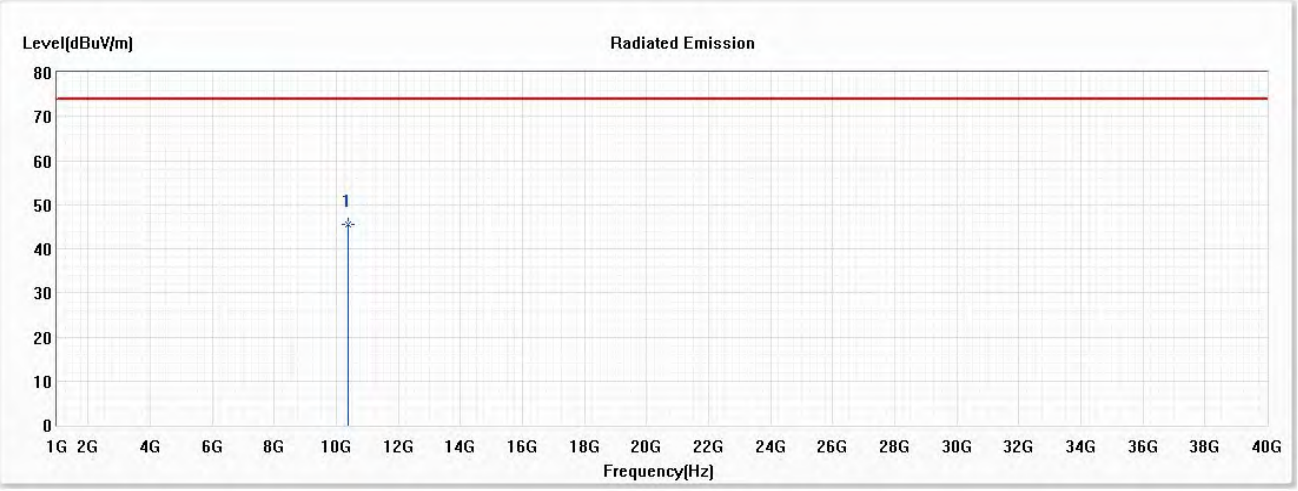


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	45.54	74.00	-28.46	43.06	2.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH38 (5190MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

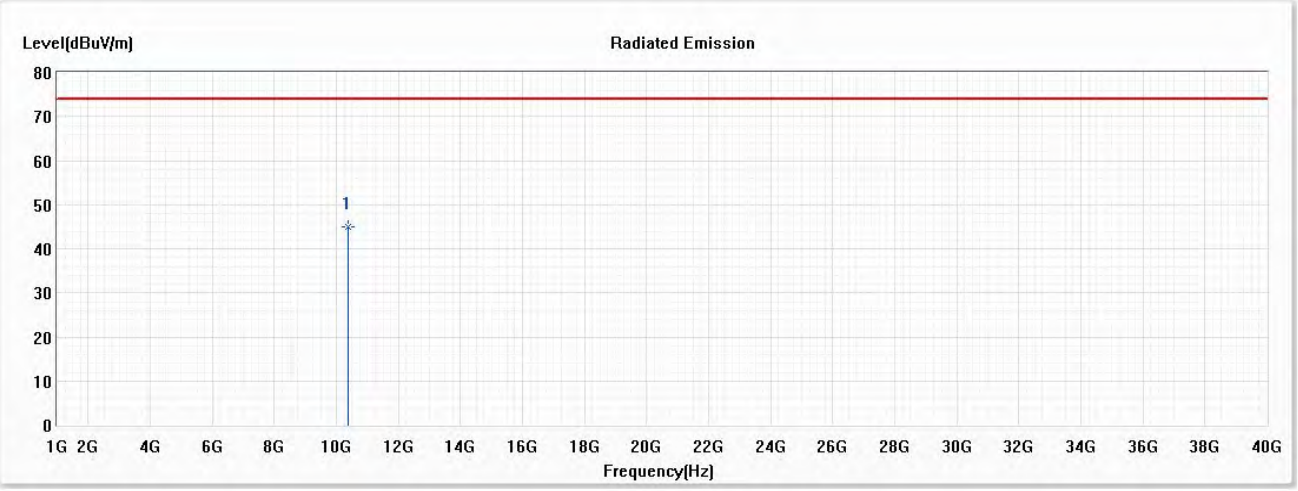


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	45.08	74.00	-28.92	42.60	2.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

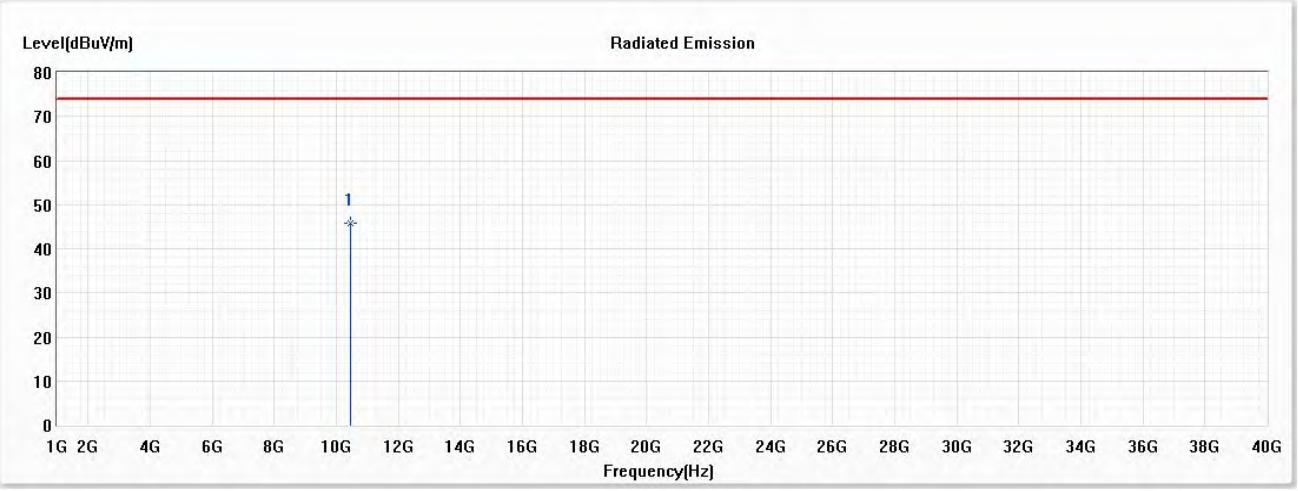


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	45.81	74.00	-28.19	42.70	3.11	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

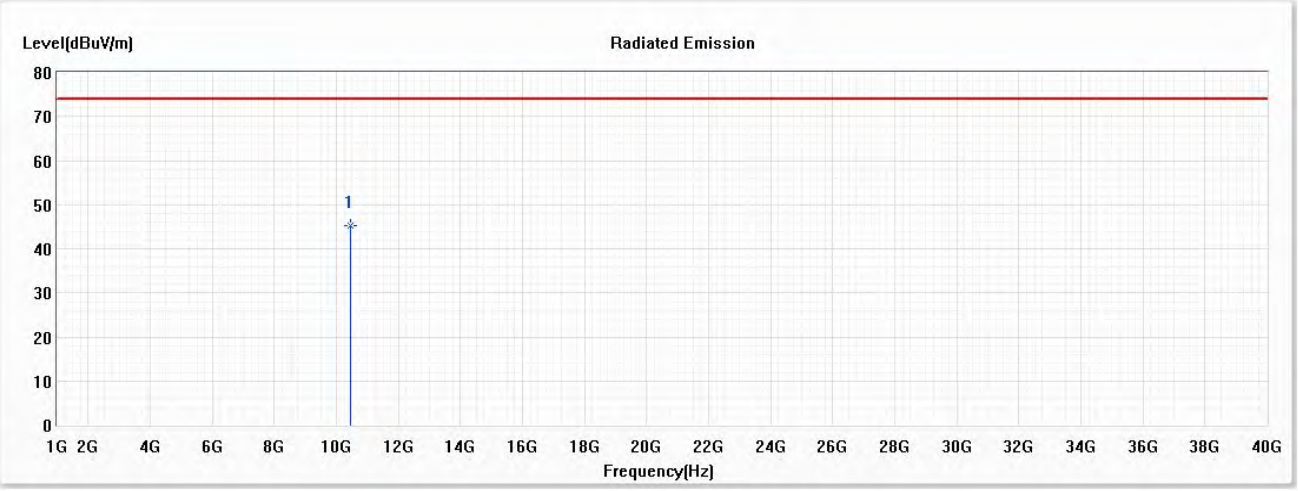


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	45.19	74.00	-28.81	42.08	3.11	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH54 (5270MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

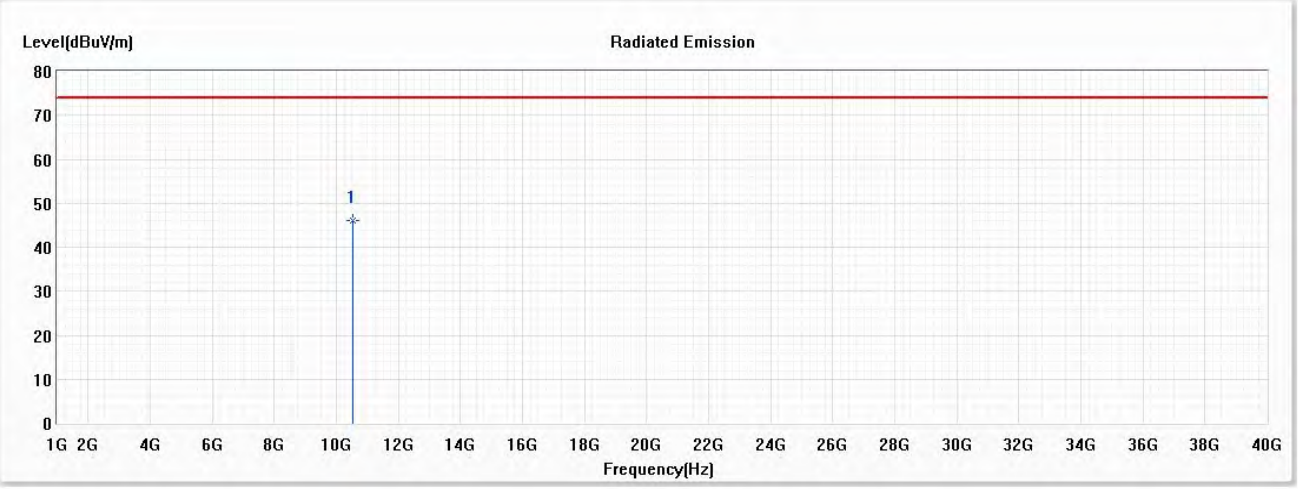


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	46.12	74.00	-27.88	43.33	2.79	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

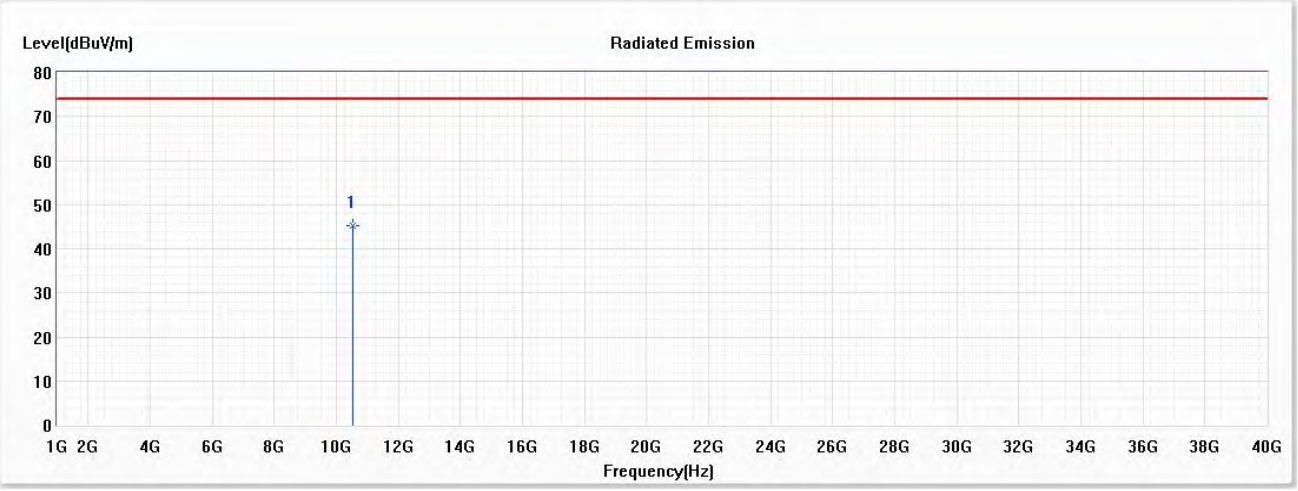


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	45.33	74.00	-28.67	42.54	2.79	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

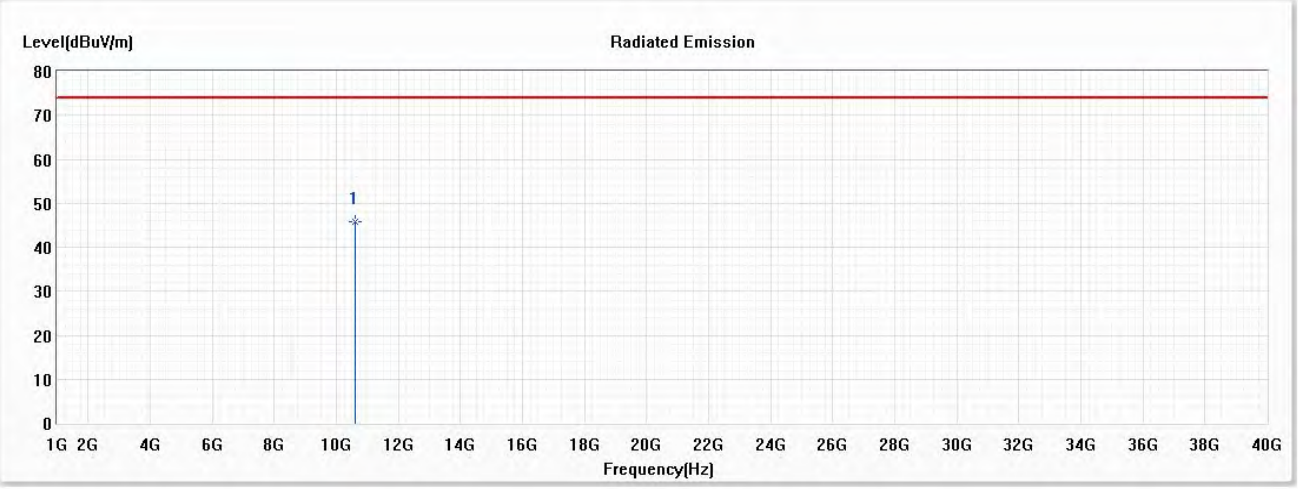


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	45.88	74.00	-28.12	42.52	3.36	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

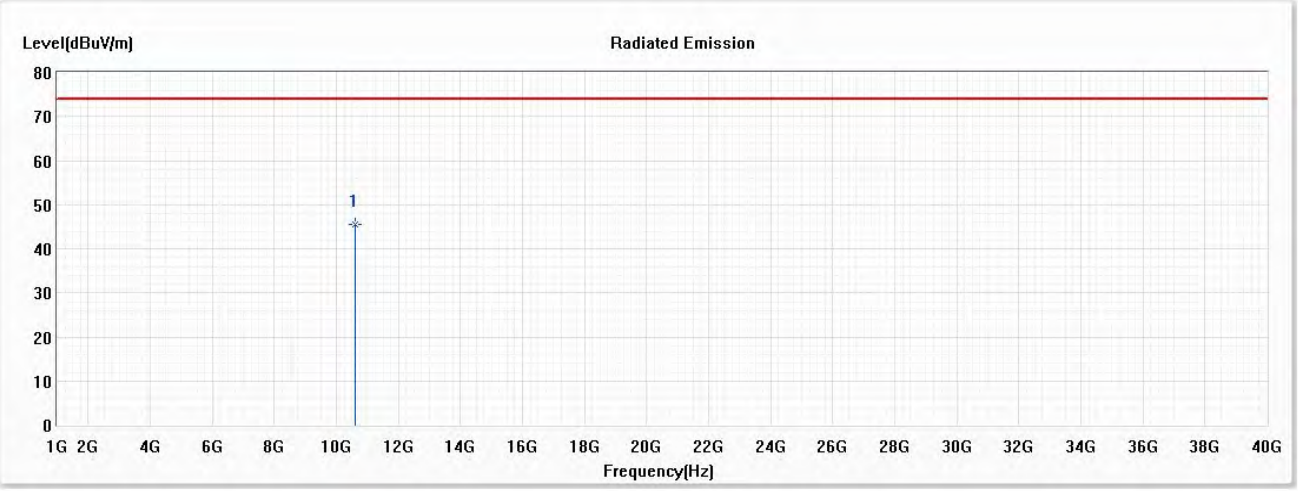


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	45.44	74.00	-28.56	42.08	3.36	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

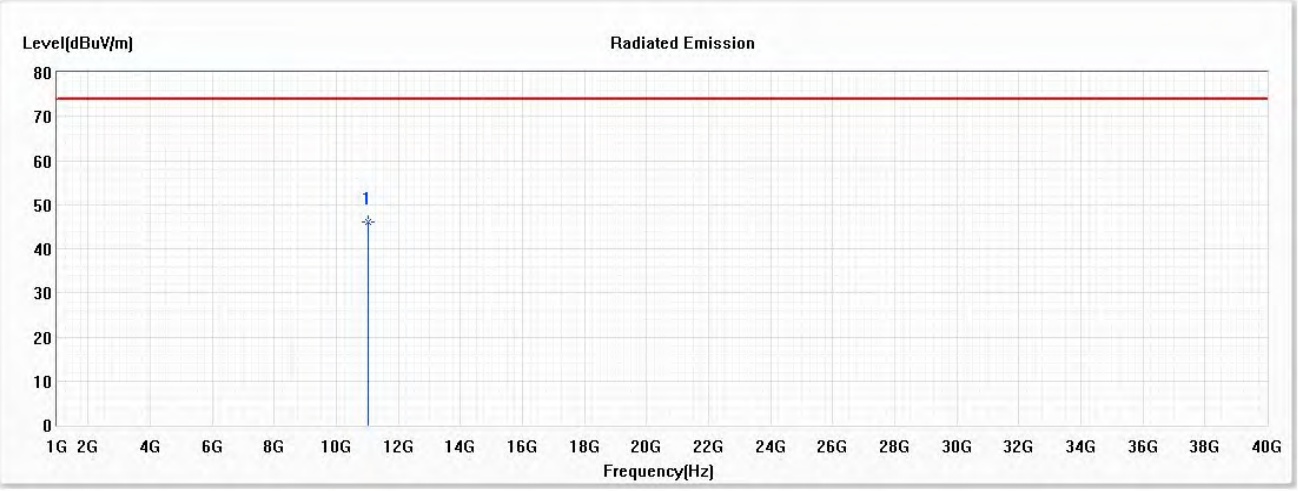


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	45.95	74.00	-28.05	42.25	3.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

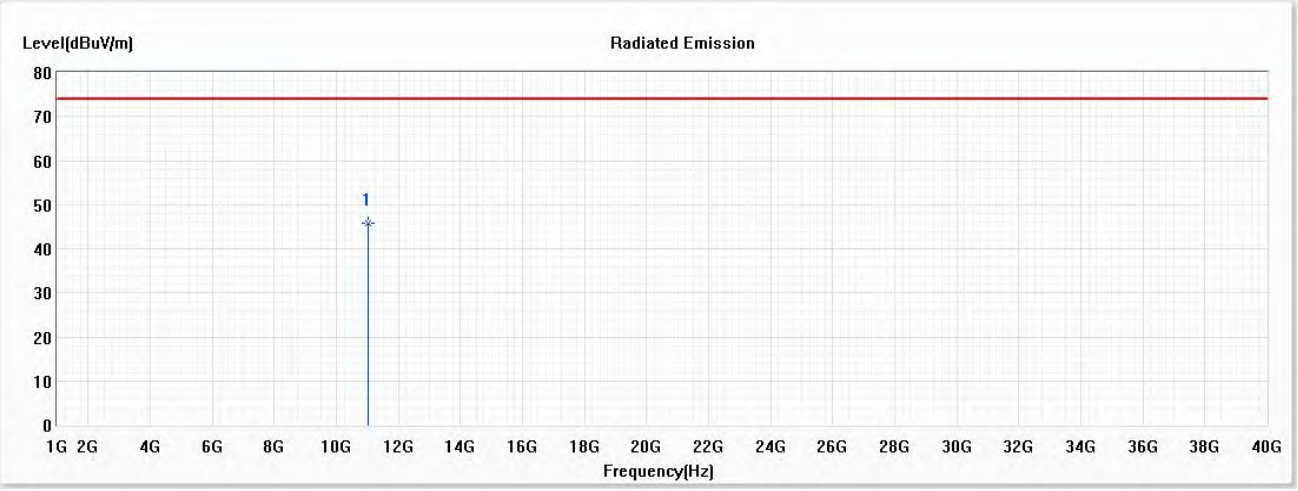


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	45.89	74.00	-28.11	42.19	3.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

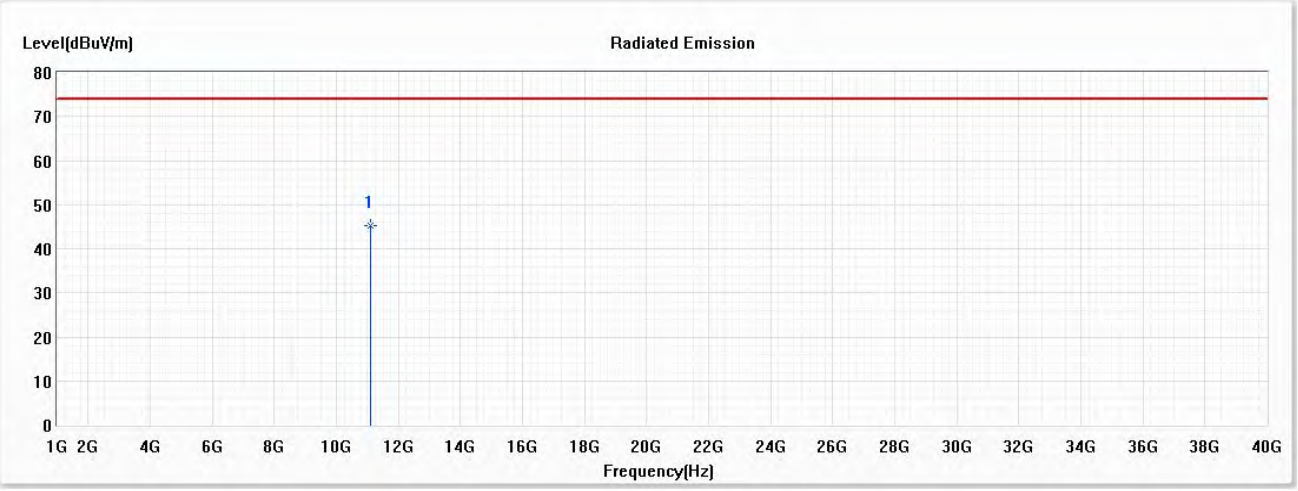


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	45.23	74.00	-28.77	41.69	3.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

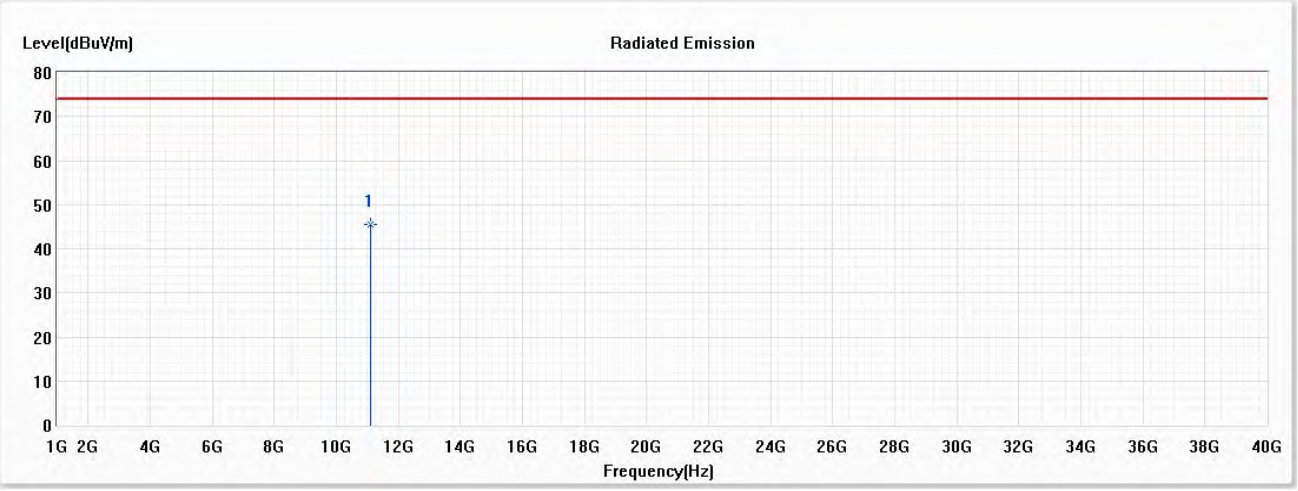


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	45.43	74.00	-28.57	41.89	3.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

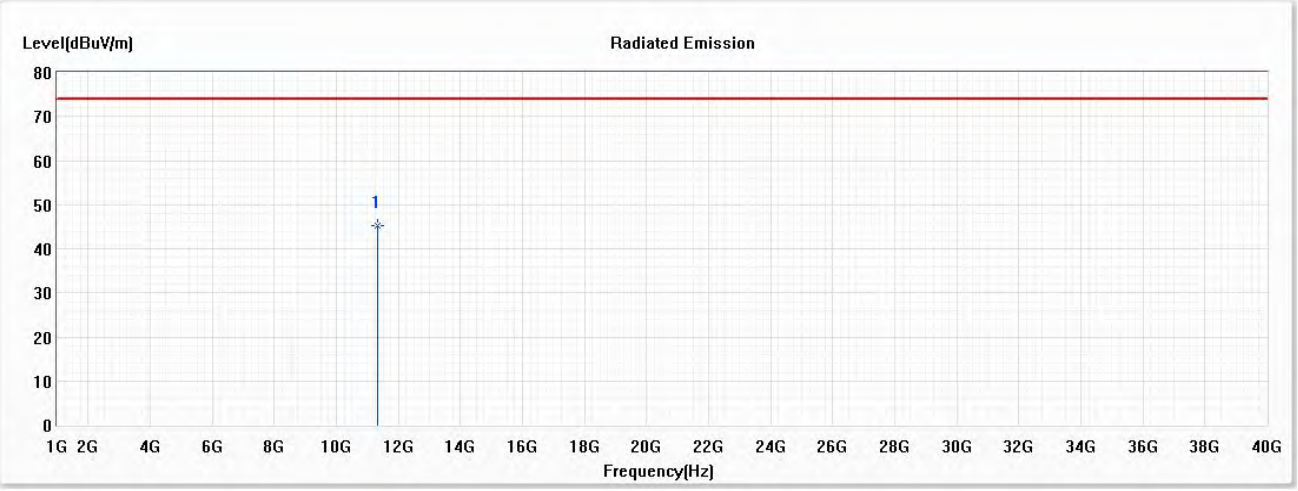


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	45.31	74.00	-28.69	41.46	3.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

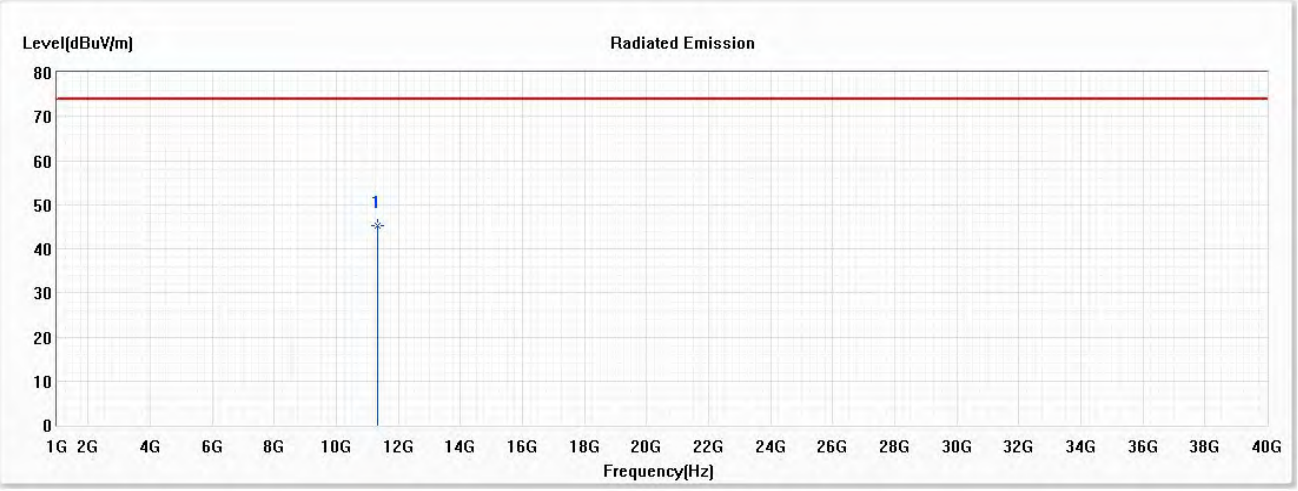


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	45.33	74.00	-28.67	41.48	3.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

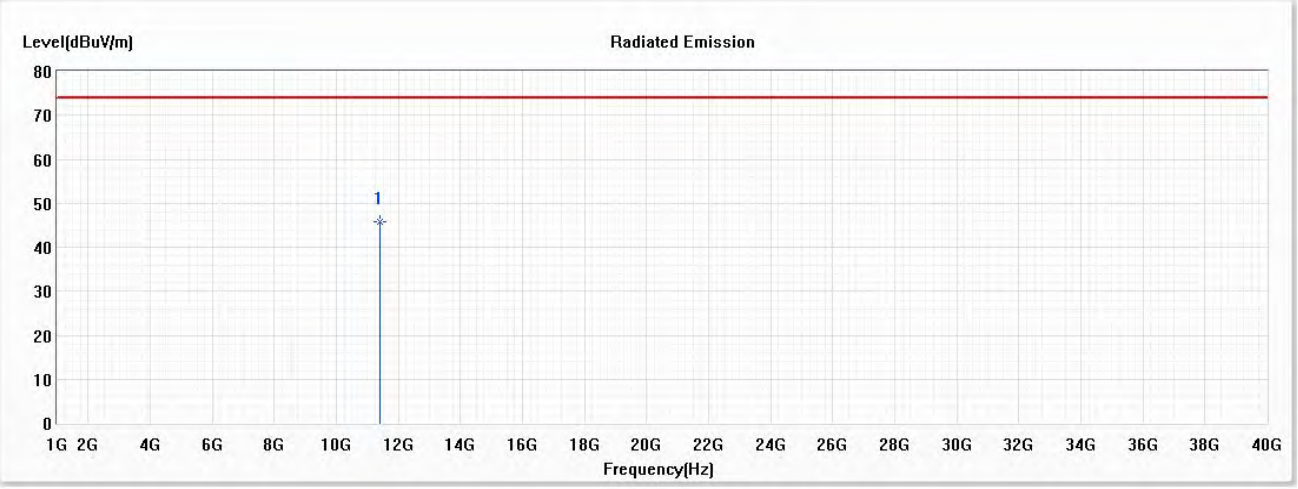


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	45.84	74.00	-28.16	41.59	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

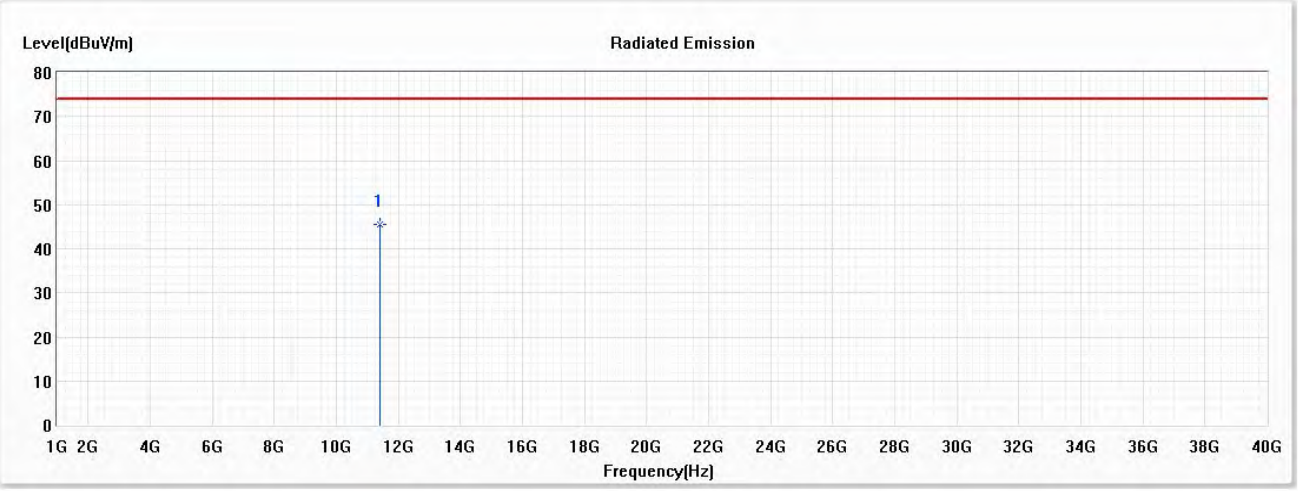


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	45.38	74.00	-28.62	41.13	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

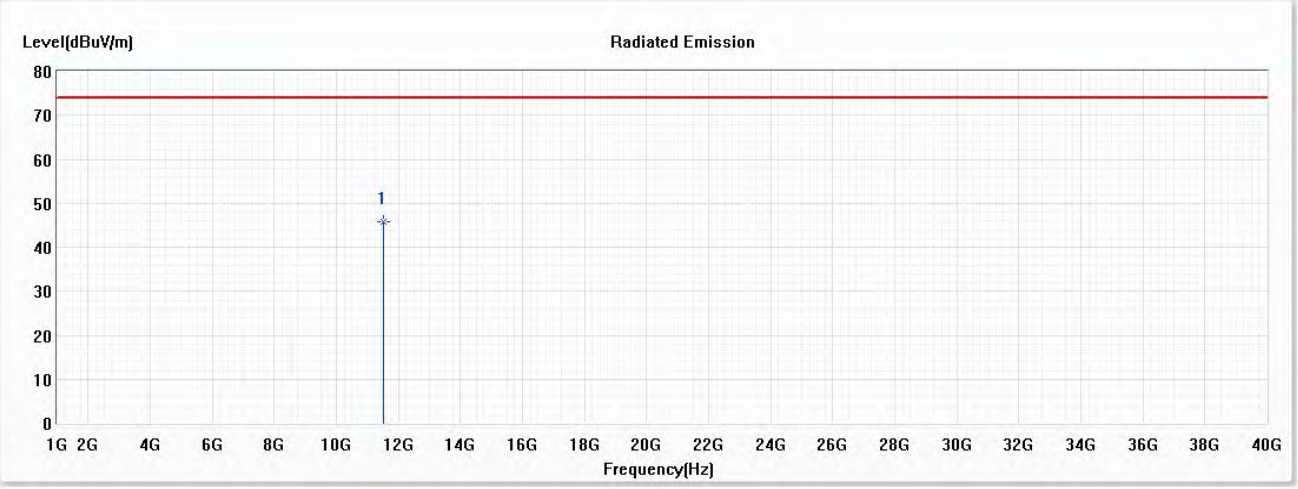


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	45.92	74.00	-28.08	41.73	4.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

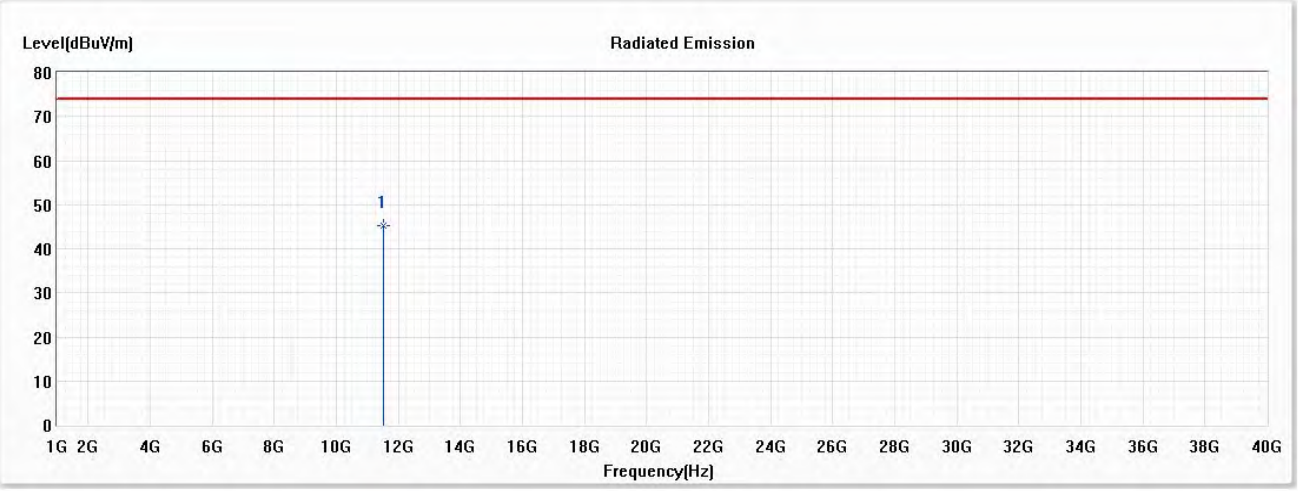


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	45.37	74.00	-28.63	41.18	4.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

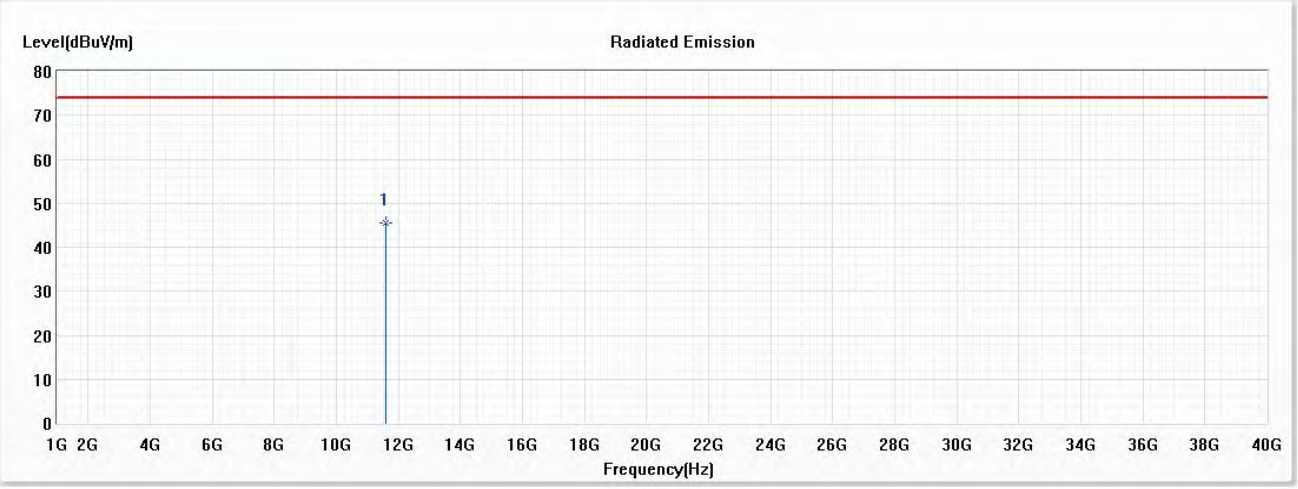


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	45.52	74.00	-28.48	40.88	4.64	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 159 (5795MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

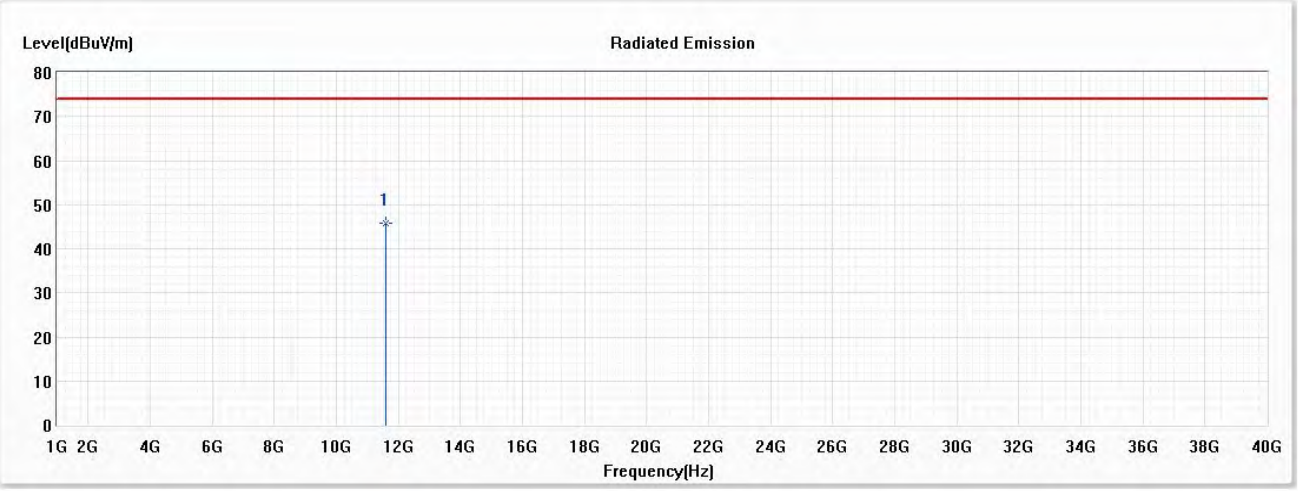


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	45.88	74.00	-28.12	41.24	4.64	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

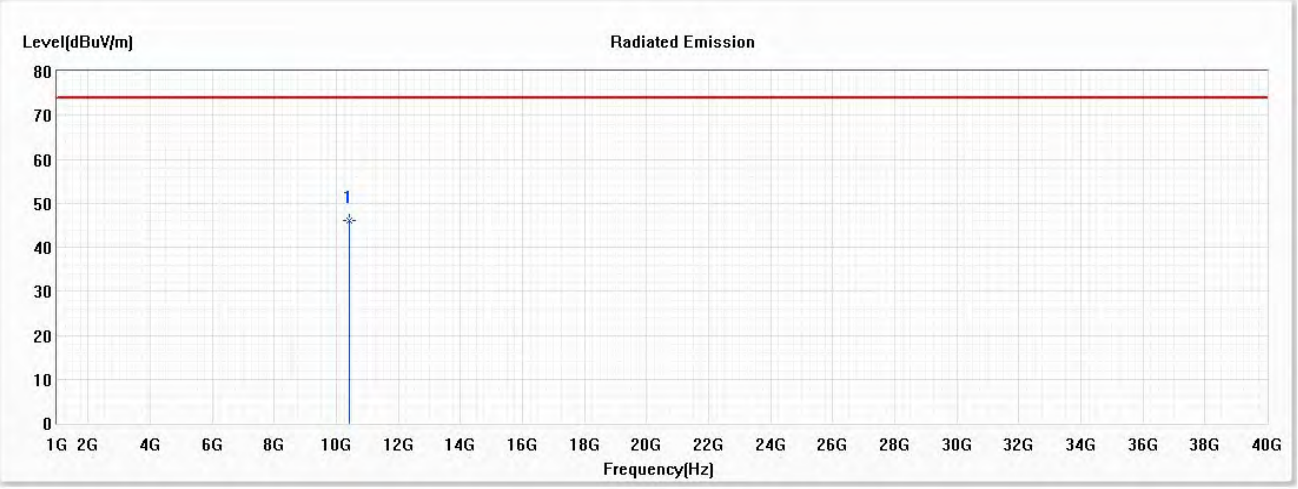


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	46.11	74.00	-27.89	43.40	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

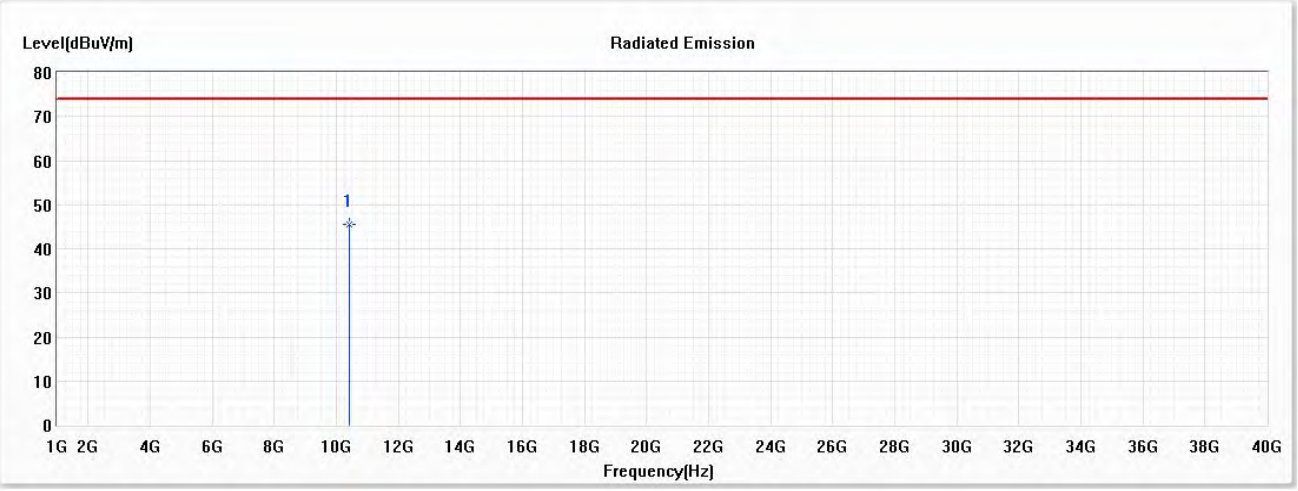


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	45.42	74.00	-28.58	42.71	2.71	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH58 (5290MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

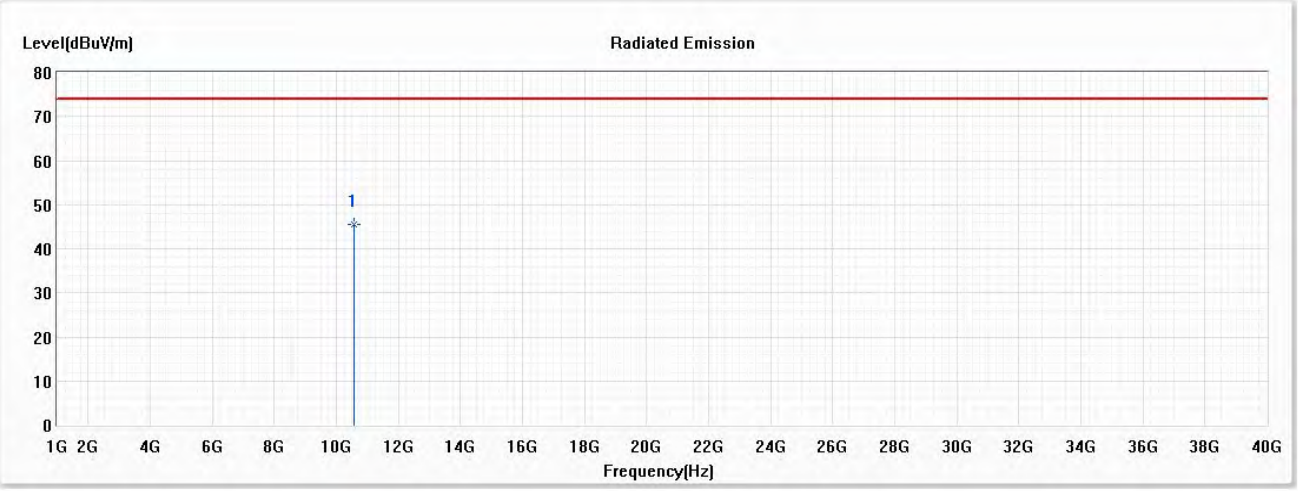


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	45.53	74.00	-28.47	42.50	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

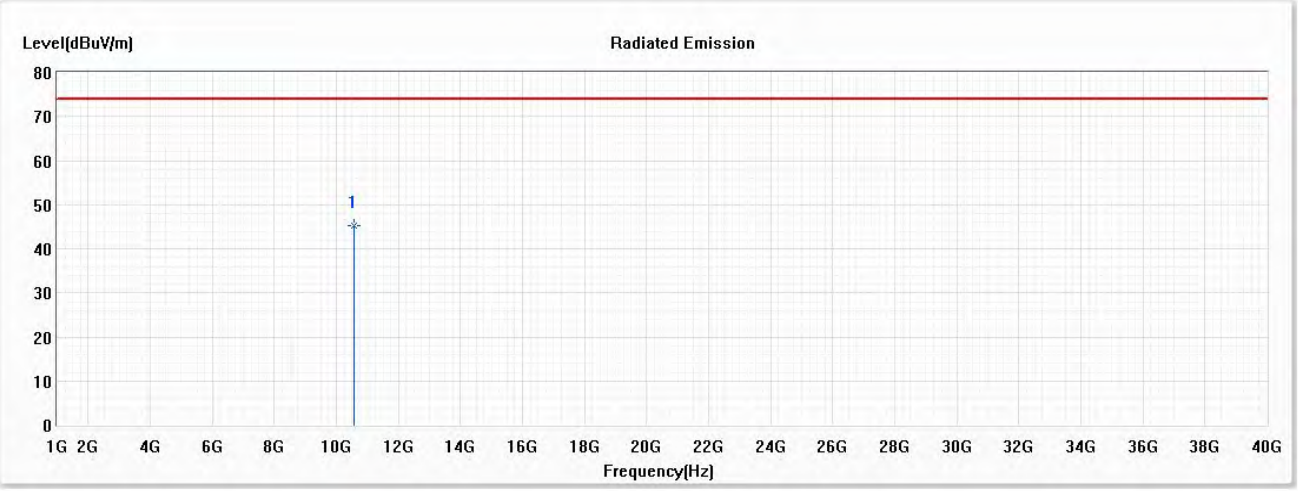


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	45.14	74.00	-28.86	42.11	3.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

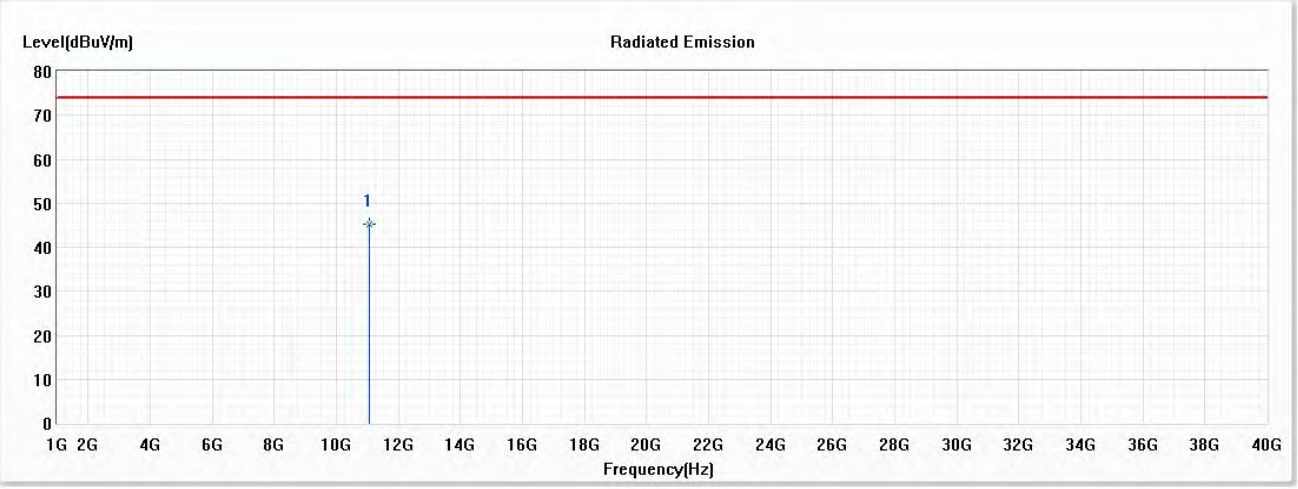


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	45.21	74.00	-28.79	41.94	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

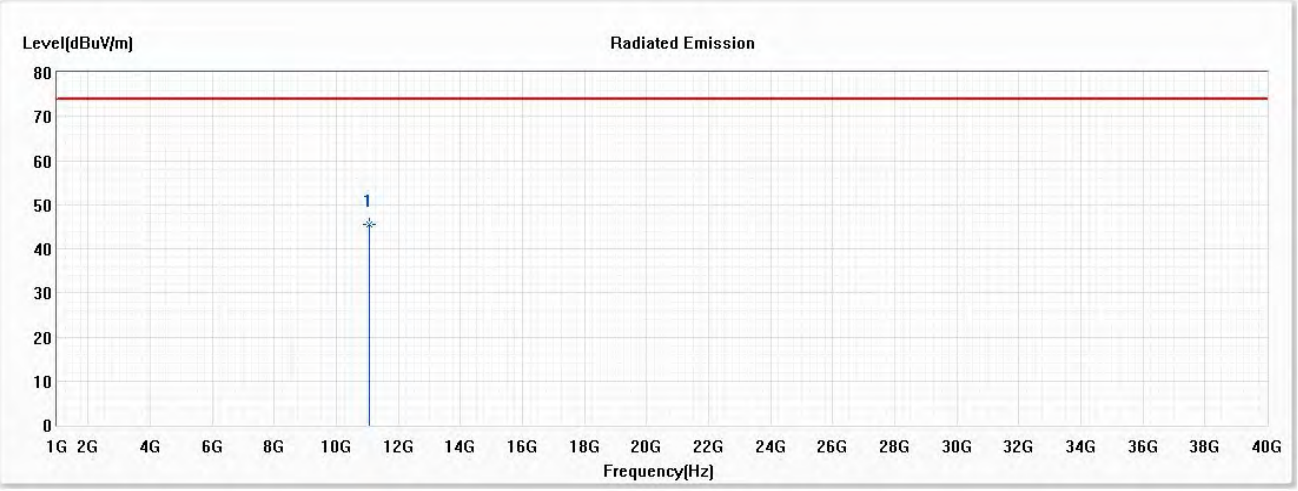


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	45.57	74.00	-28.43	42.30	3.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

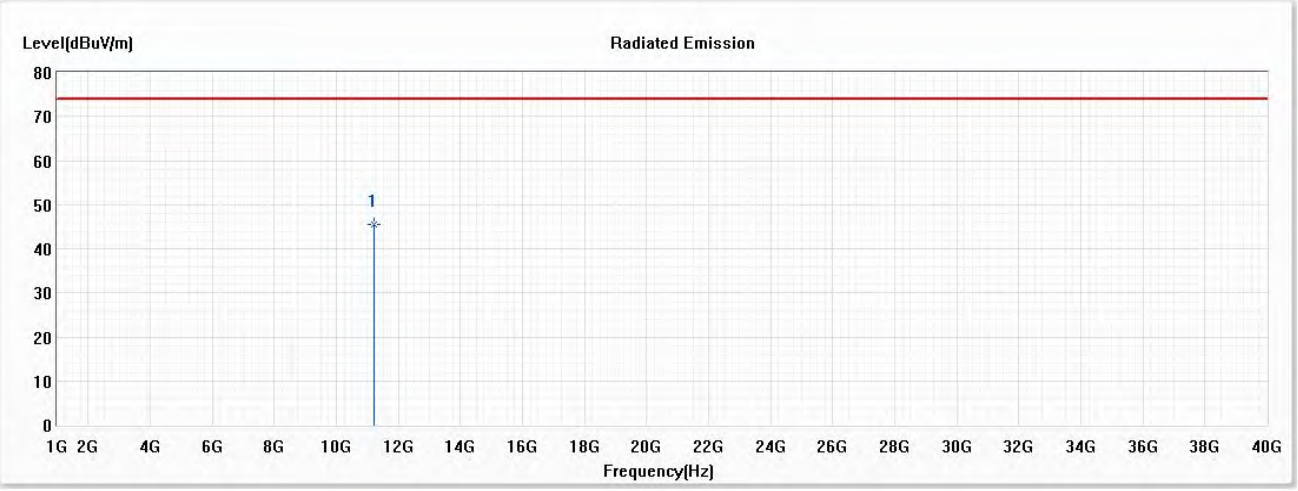


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	45.56	74.00	-28.44	41.87	3.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

Vertical

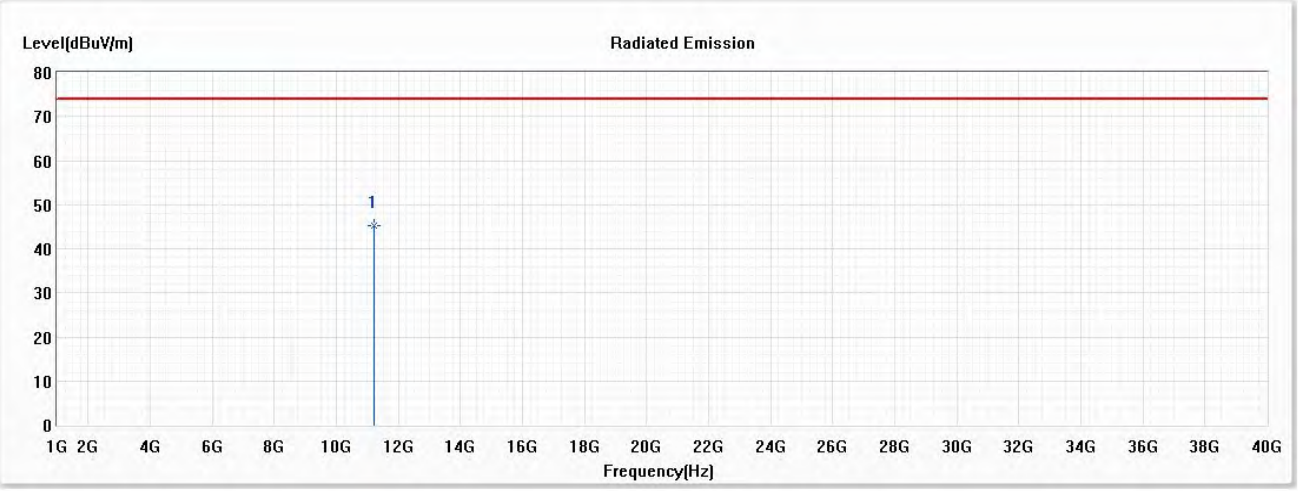


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	45.16	74.00	-28.84	41.47	3.69	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

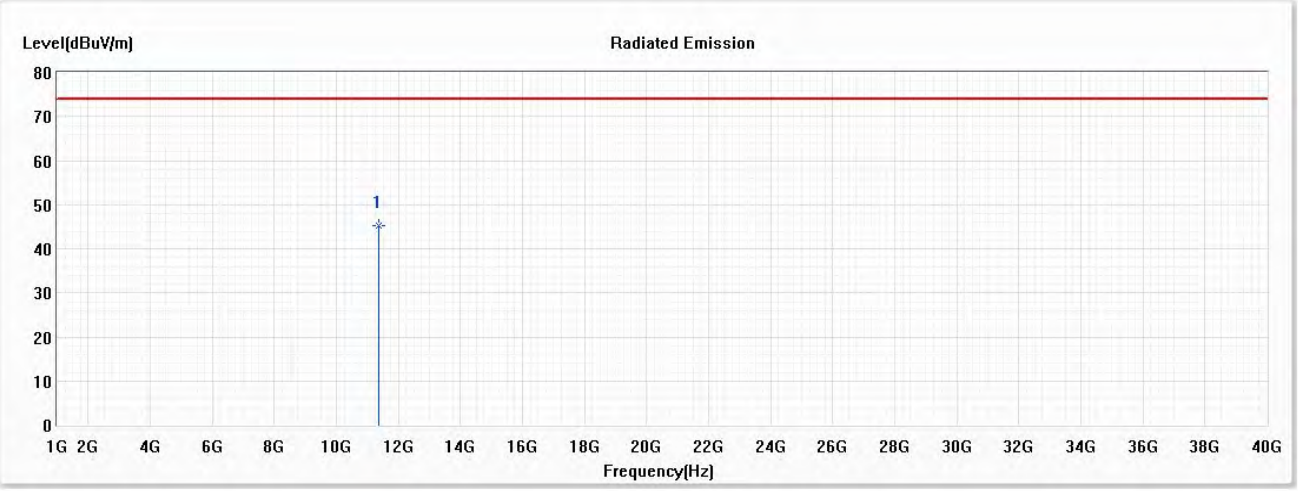


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	45.22	74.00	-28.78	41.18	4.04	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

Vertical

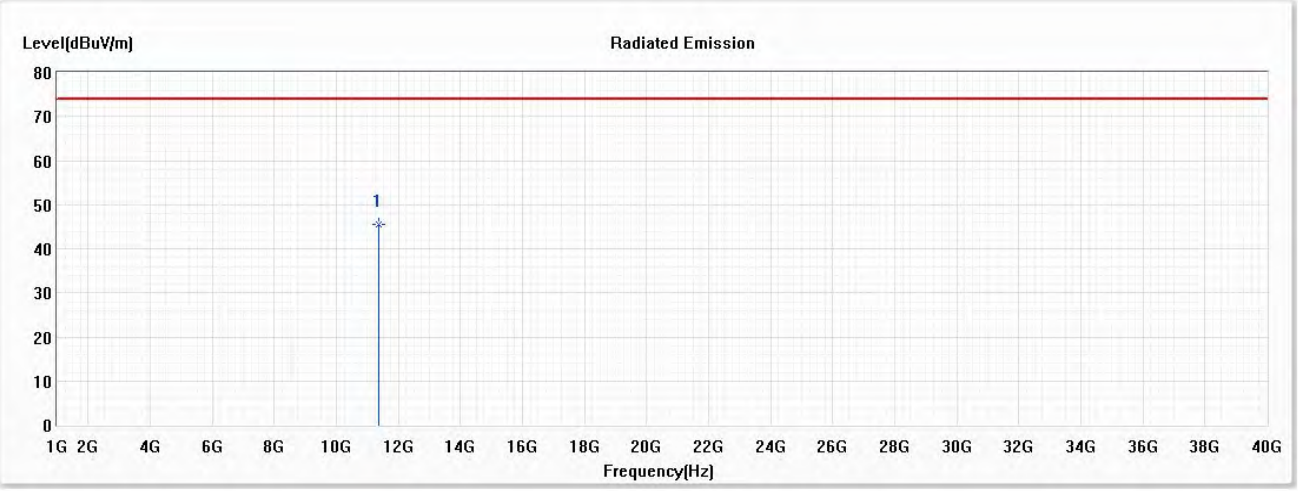


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	45.61	74.00	-28.39	41.57	4.04	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

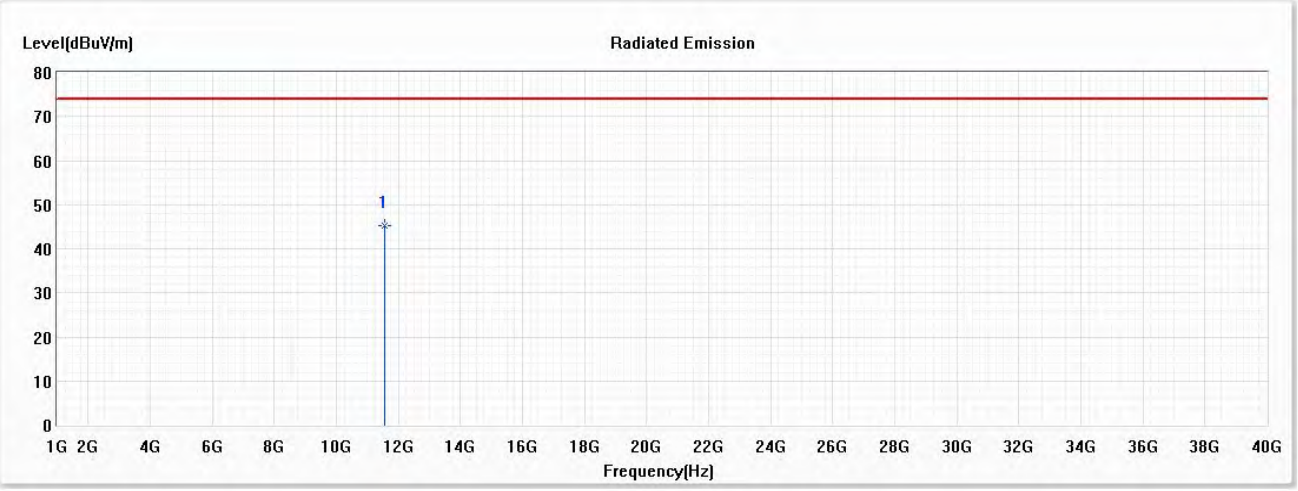


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	45.31	74.00	-28.69	41.04	4.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

Vertical

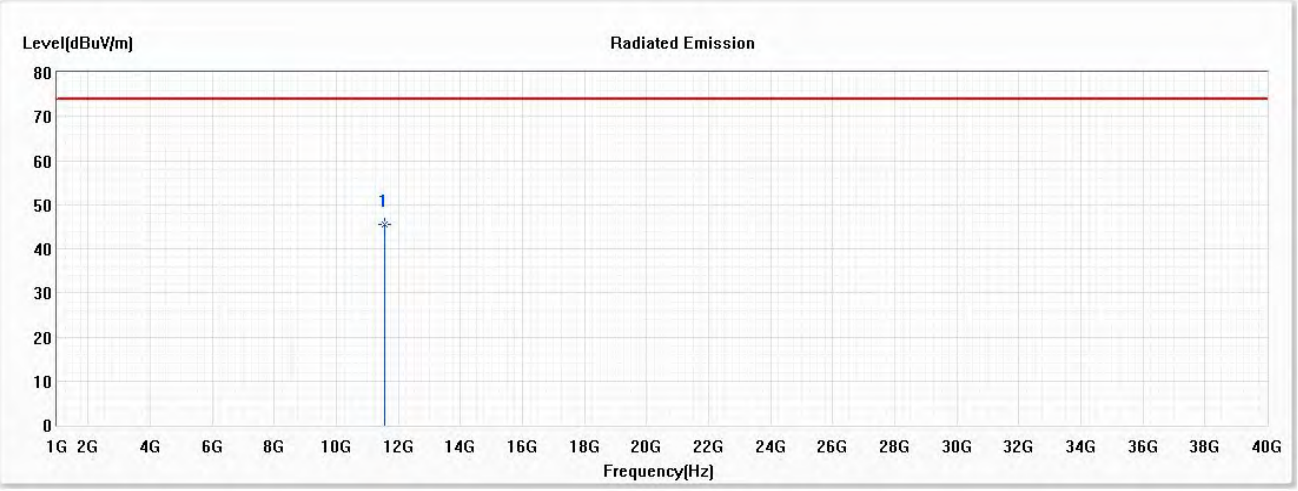


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	45.48	74.00	-28.52	41.21	4.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

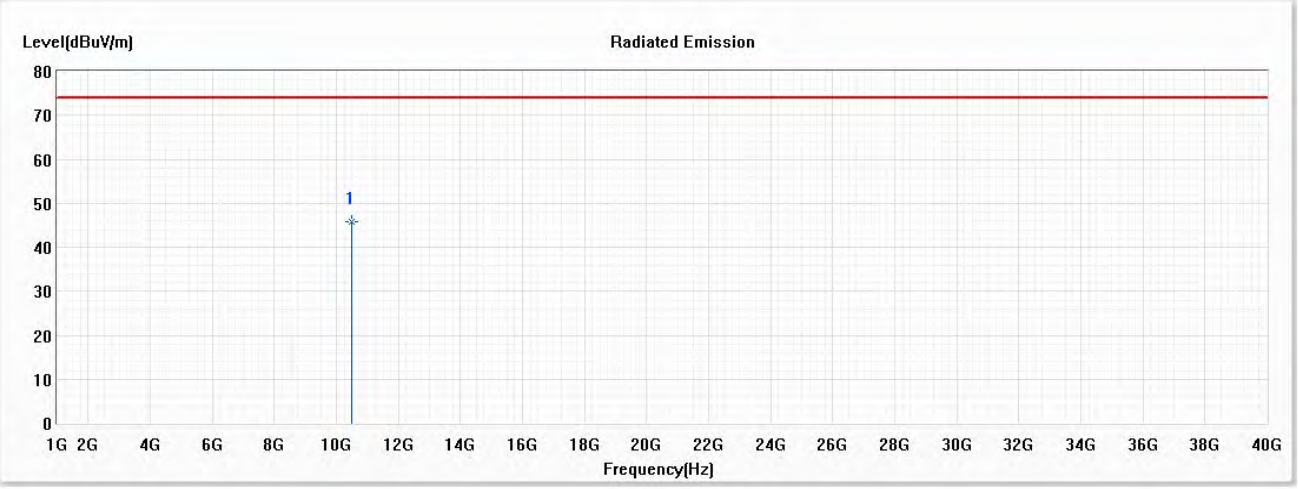


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	45.73	74.00	-28.27	42.79	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

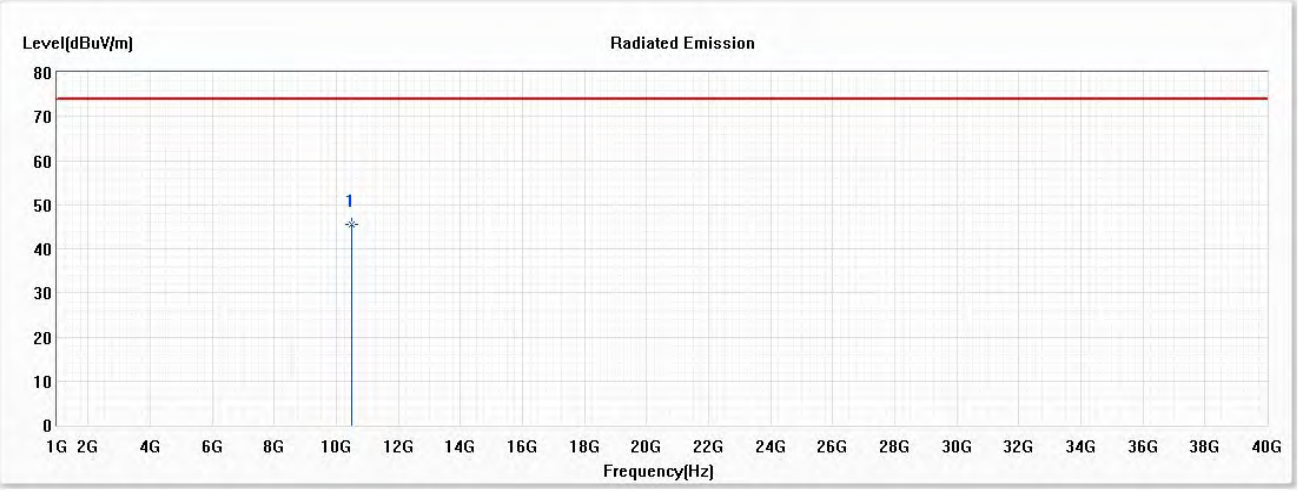


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	45.42	74.00	-28.58	42.48	2.94	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

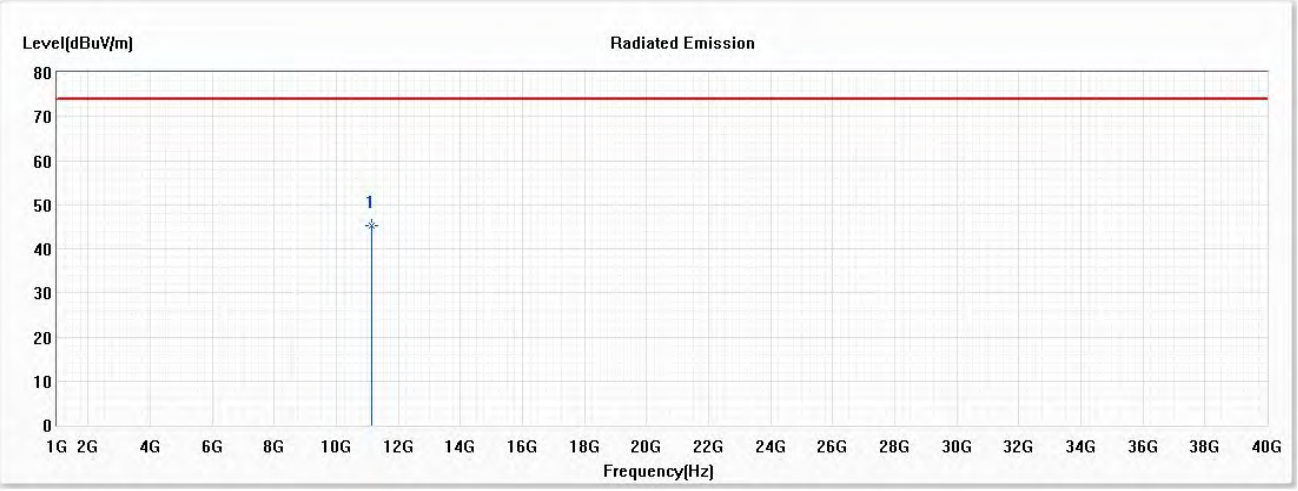


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	45.33	74.00	-28.67	41.56	3.77	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

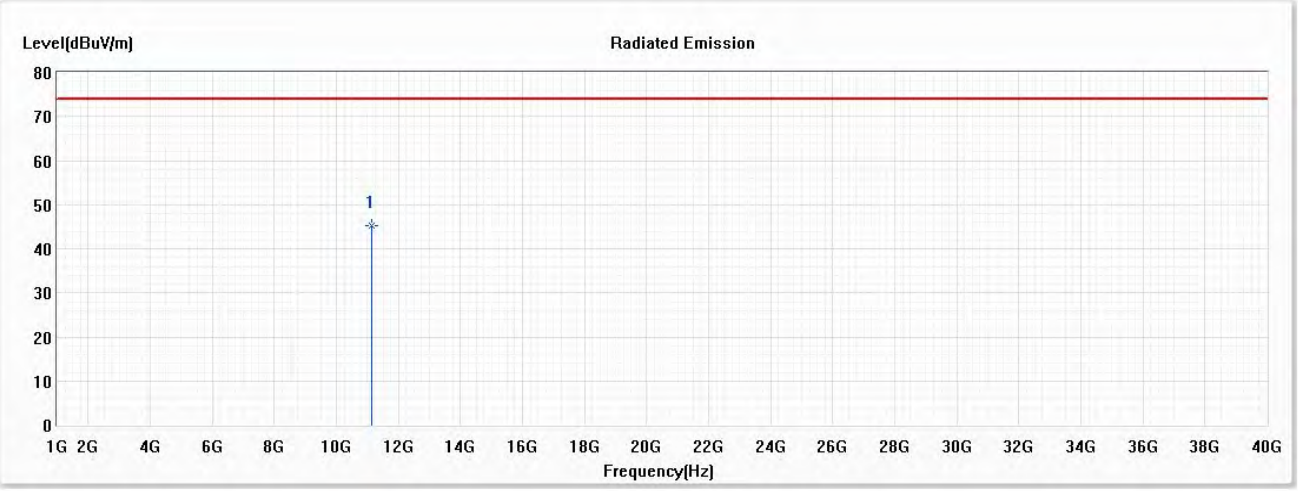


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	45.37	74.00	-28.63	41.60	3.77	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

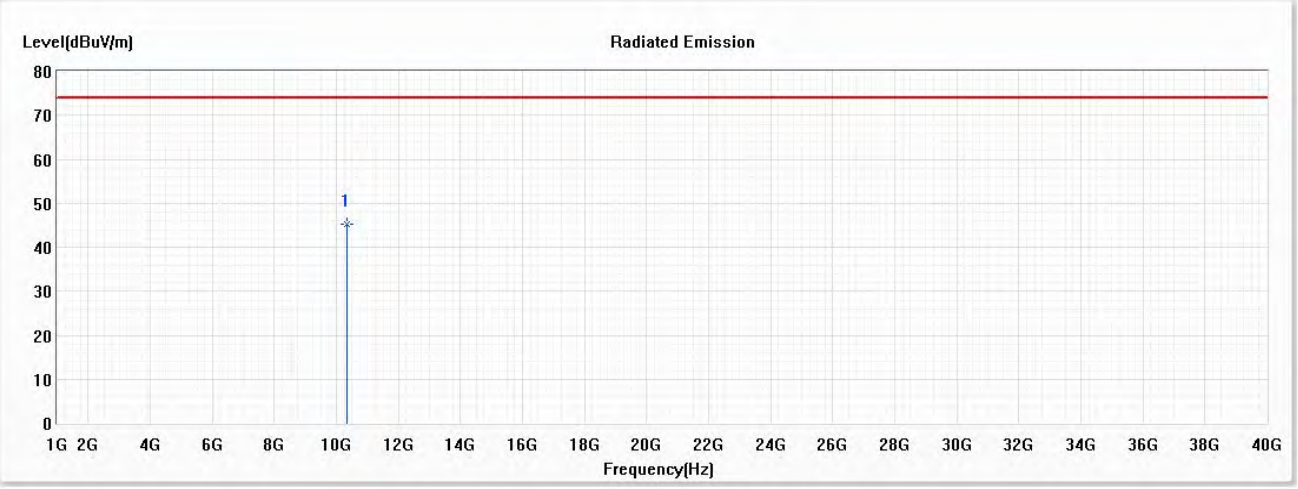


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	45.17	74.00	-28.83	42.49	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

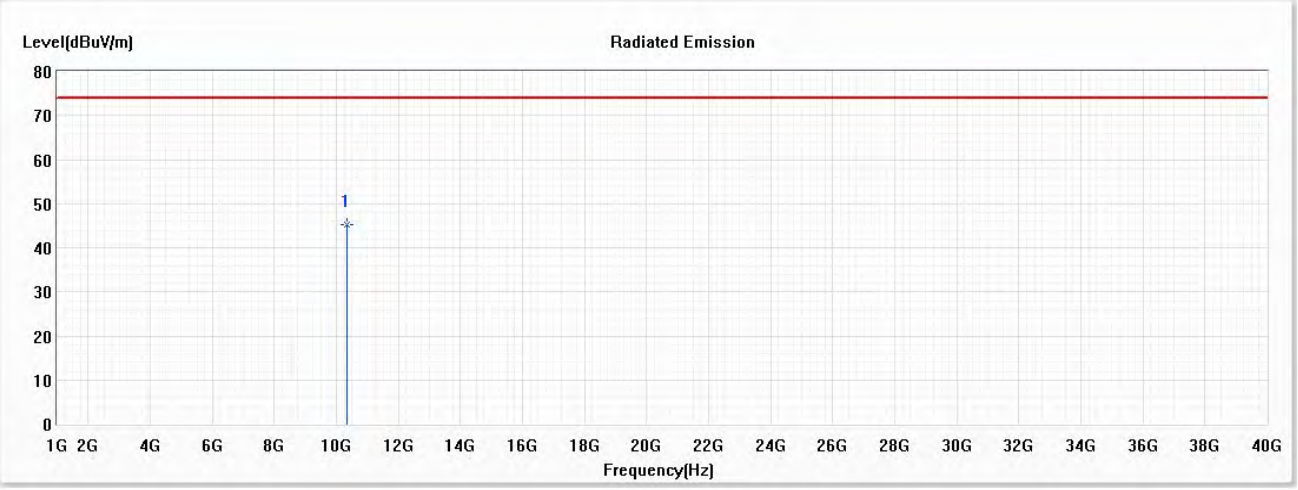


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	45.34	74.00	-28.66	42.66	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

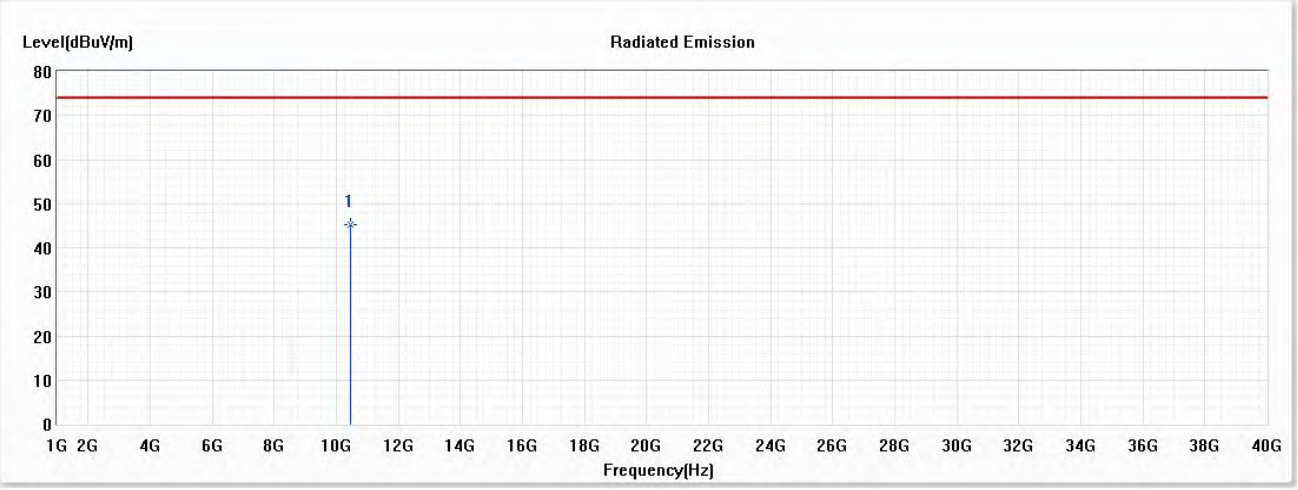


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	45.23	74.00	-28.77	42.21	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

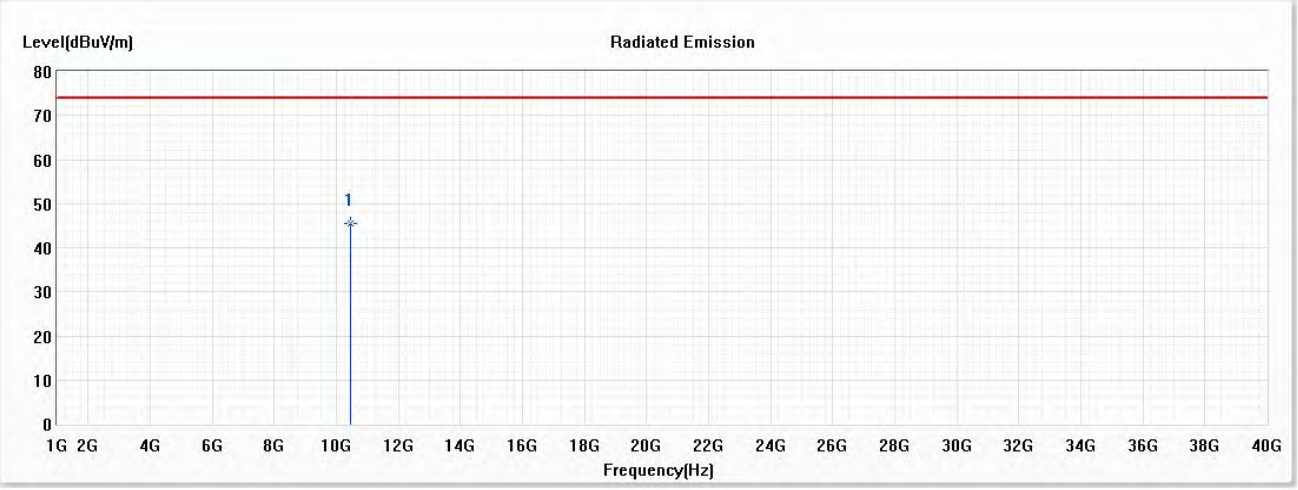


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	45.61	74.00	-28.39	42.59	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

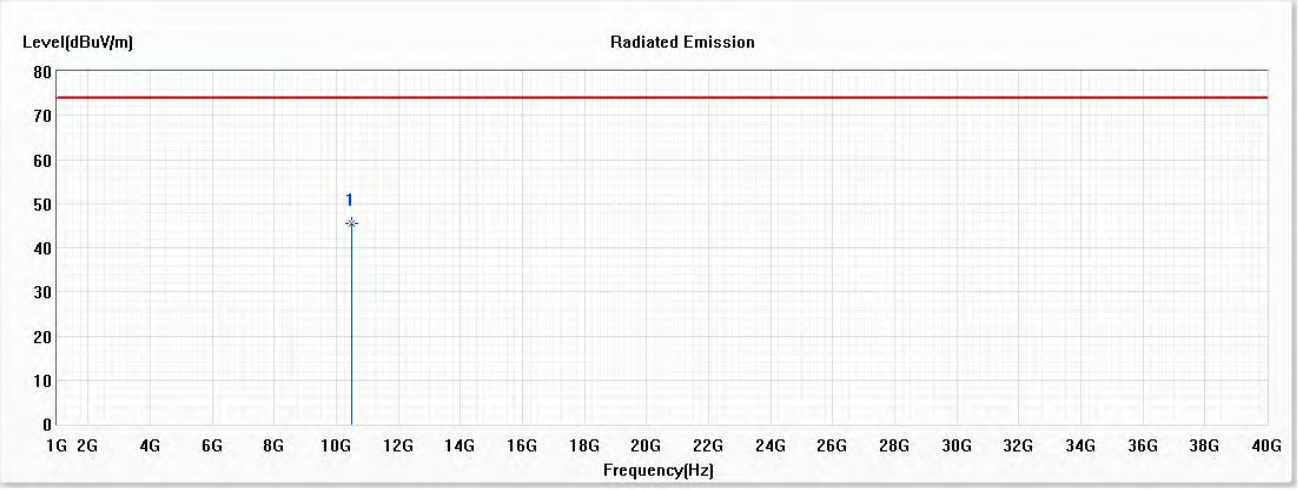


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	45.42	74.00	-28.58	42.40	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

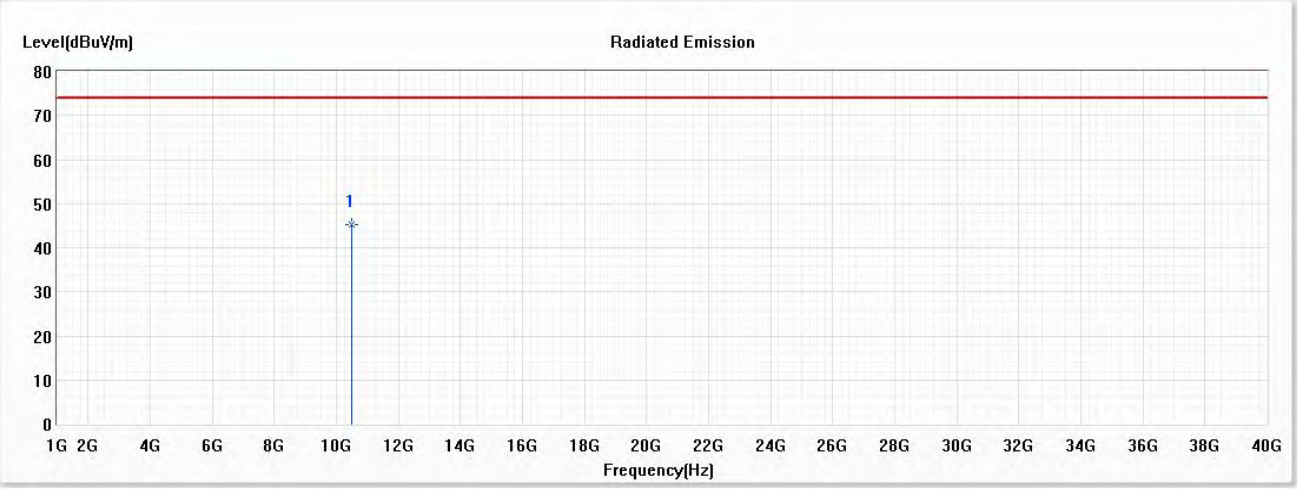


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	45.28	74.00	-28.72	42.26	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

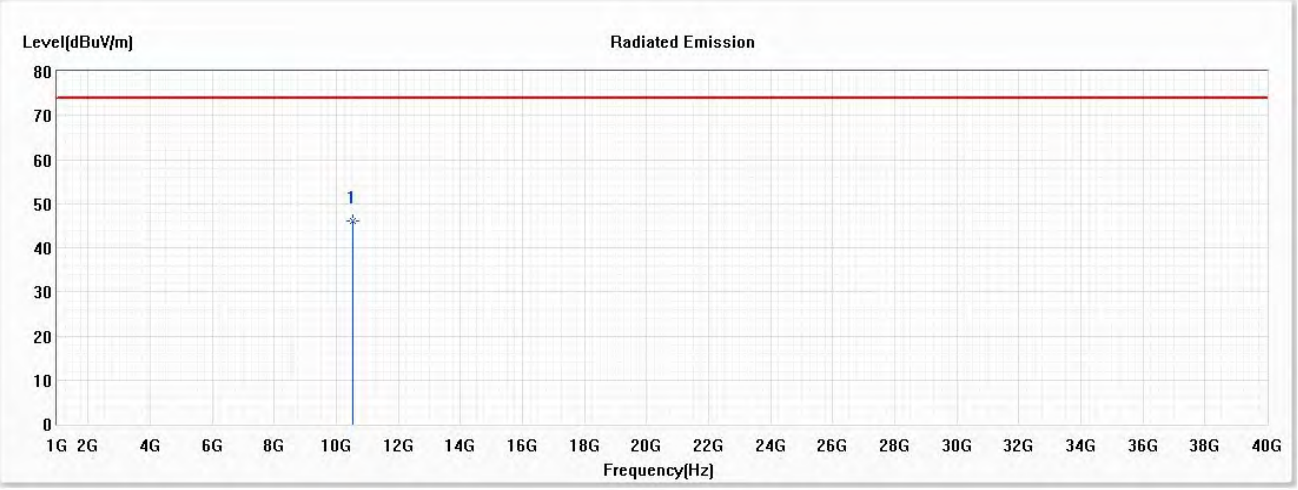


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	46.07	74.00	-27.93	43.24	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

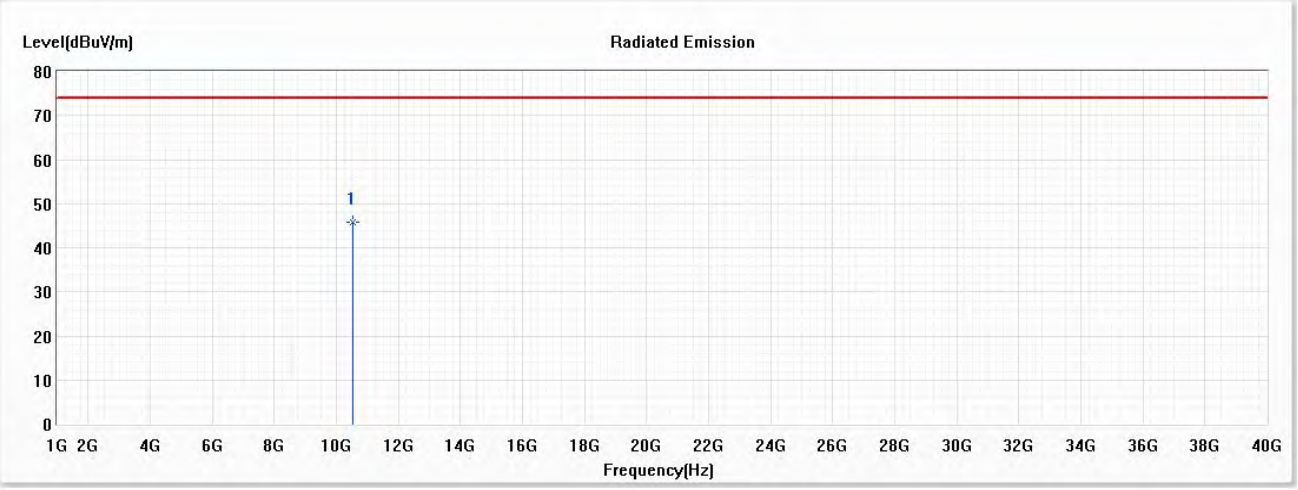


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	45.92	74.00	-28.08	43.09	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

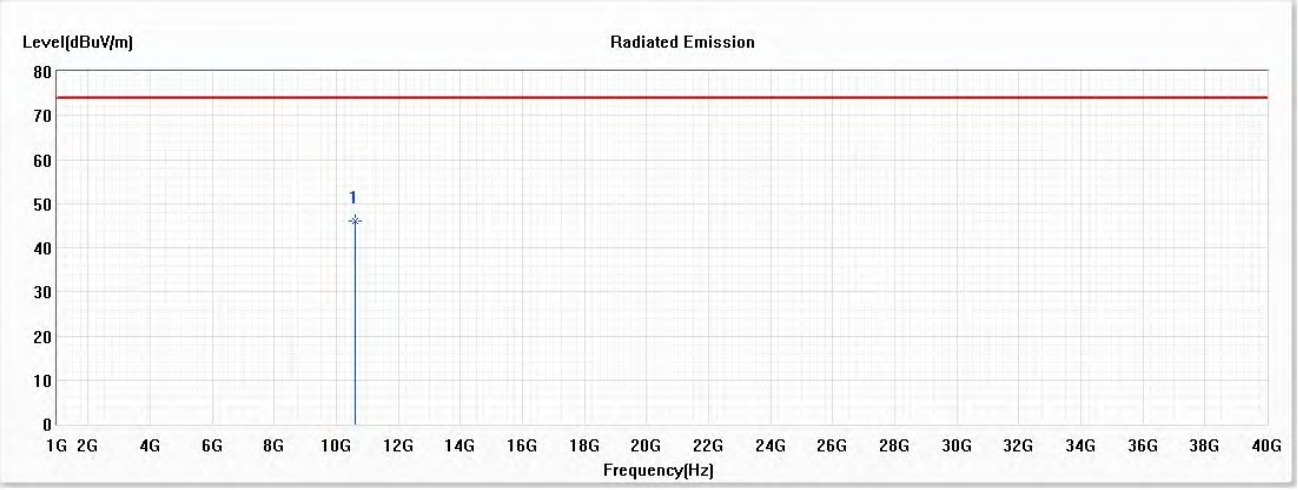


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	46.12	74.00	-27.88	42.87	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

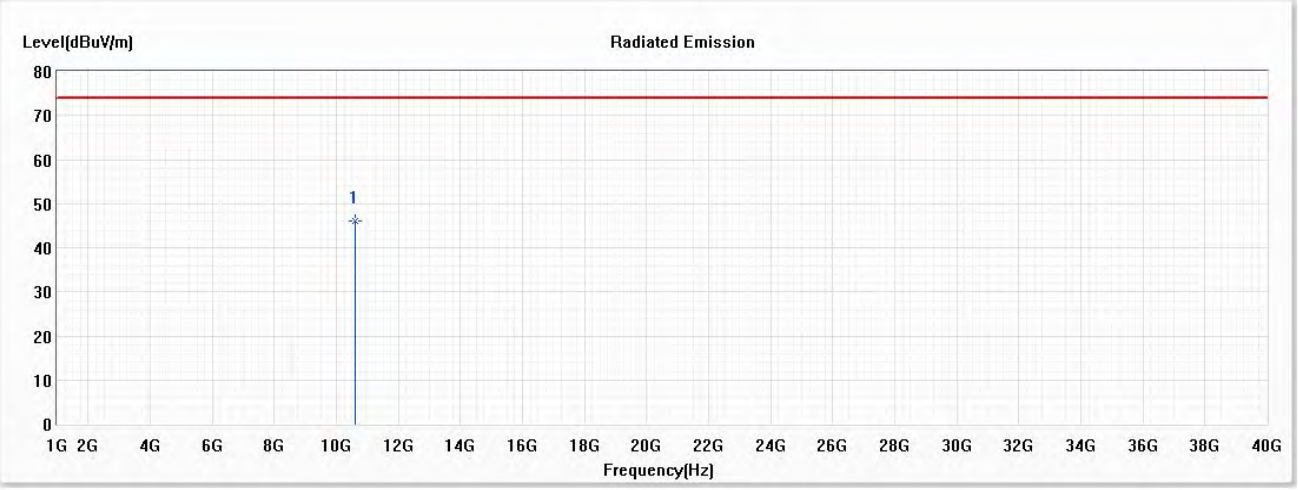


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	46.03	74.00	-27.97	42.78	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

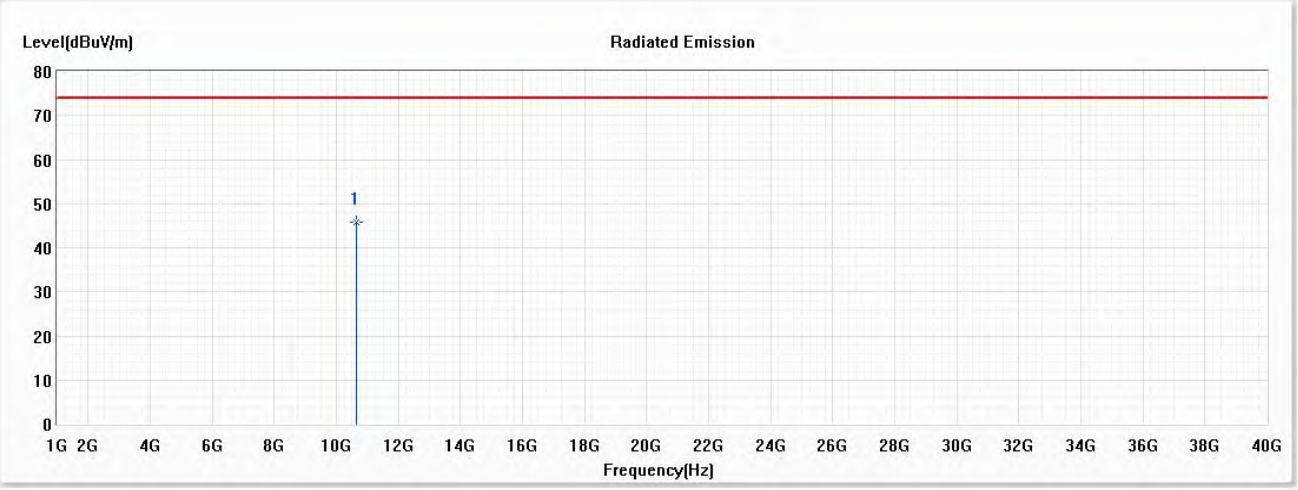


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	45.66	74.00	-28.34	42.57	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

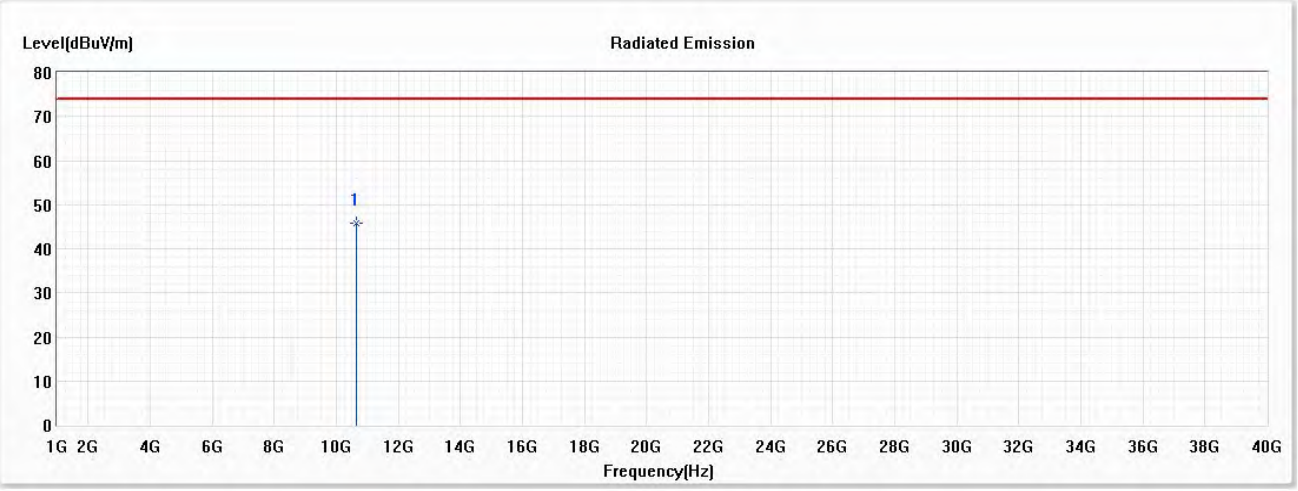


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	45.83	74.00	-28.17	42.74	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

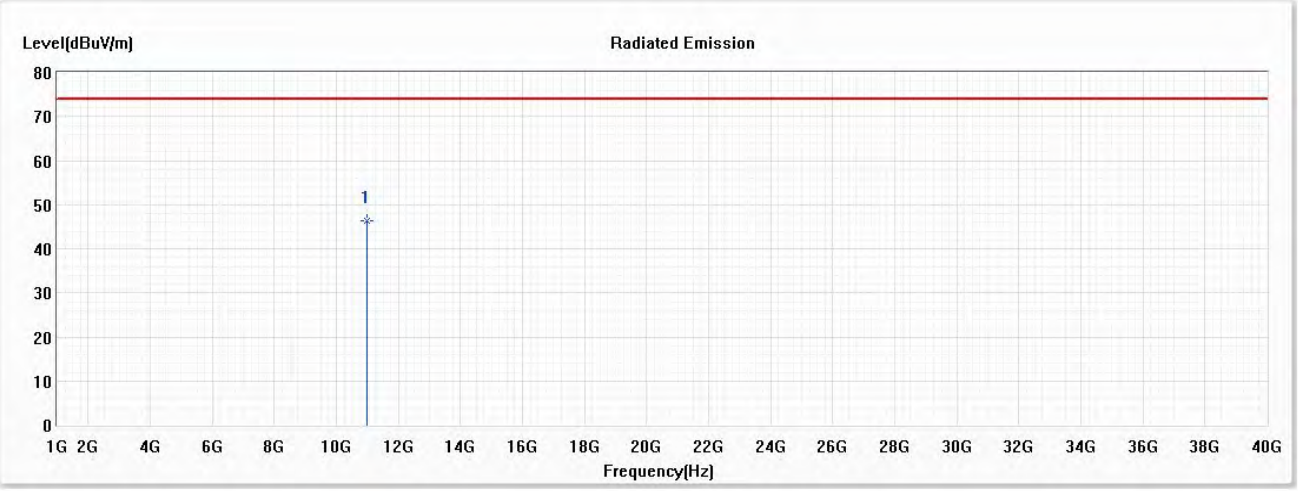


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	46.28	74.00	-27.72	42.68	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

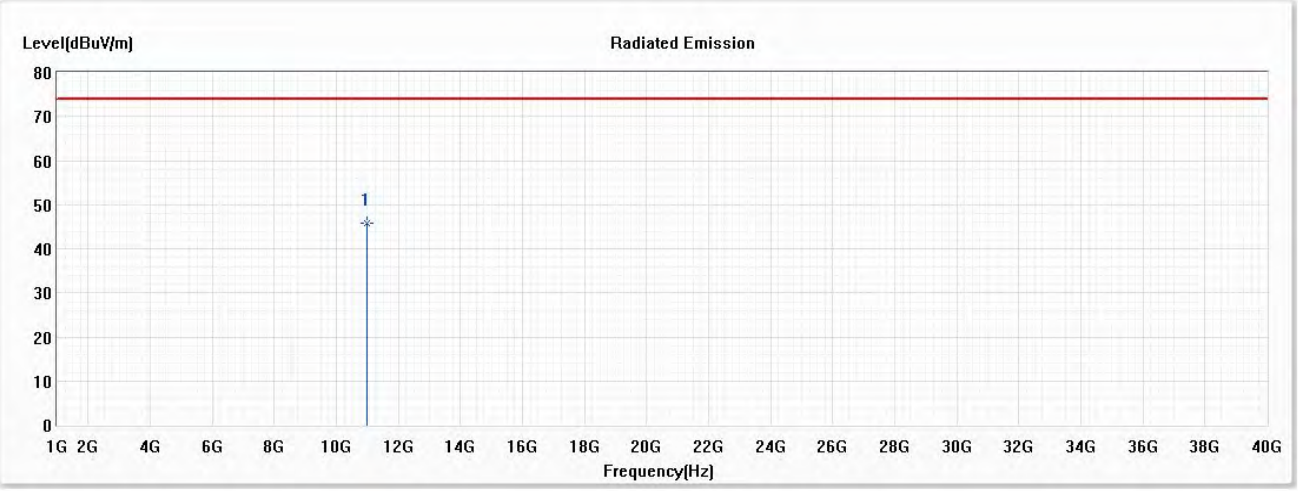


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	45.76	74.00	-28.24	42.16	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

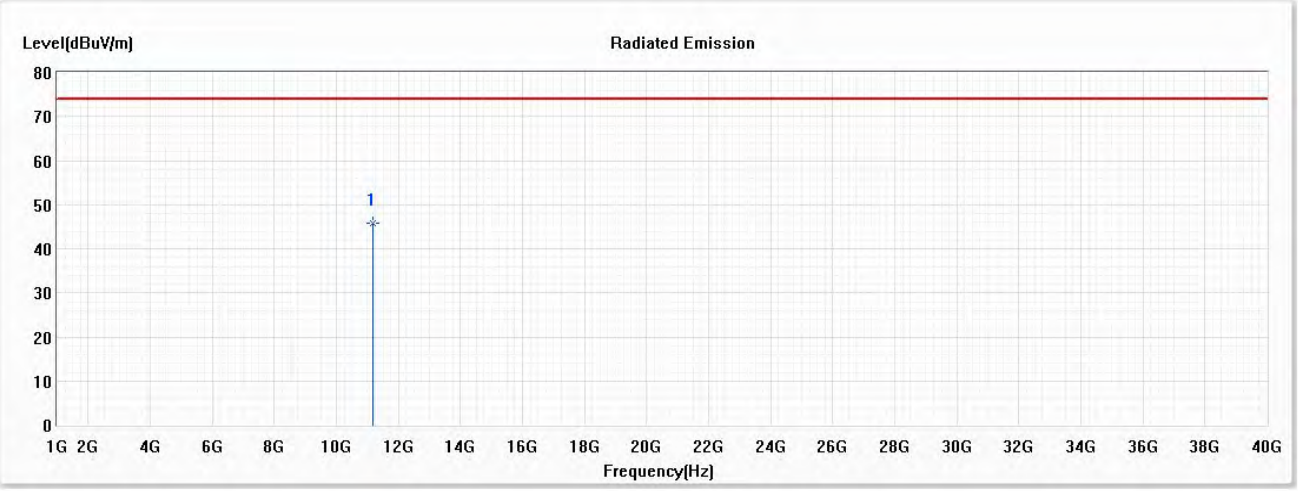


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.82	74.00	-28.18	42.01	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

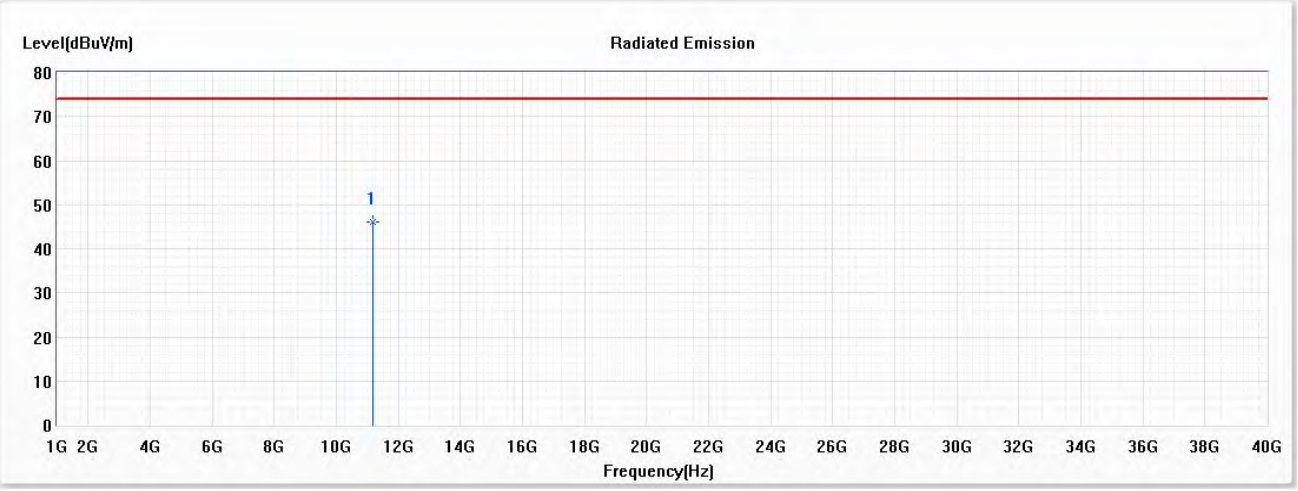


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	46.14	74.00	-27.86	42.33	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

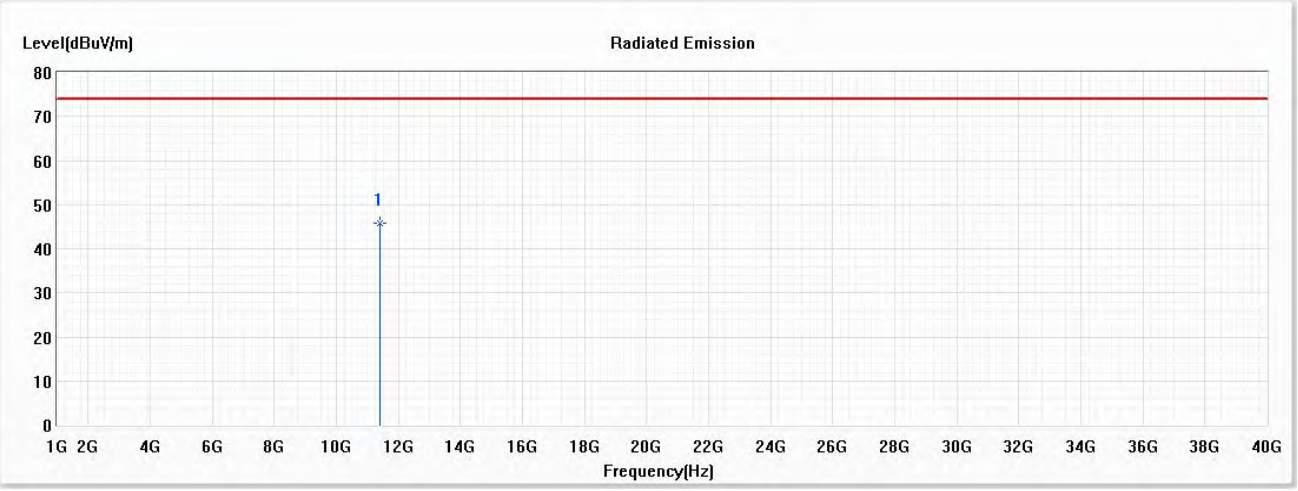


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.87	74.00	-28.13	41.64	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

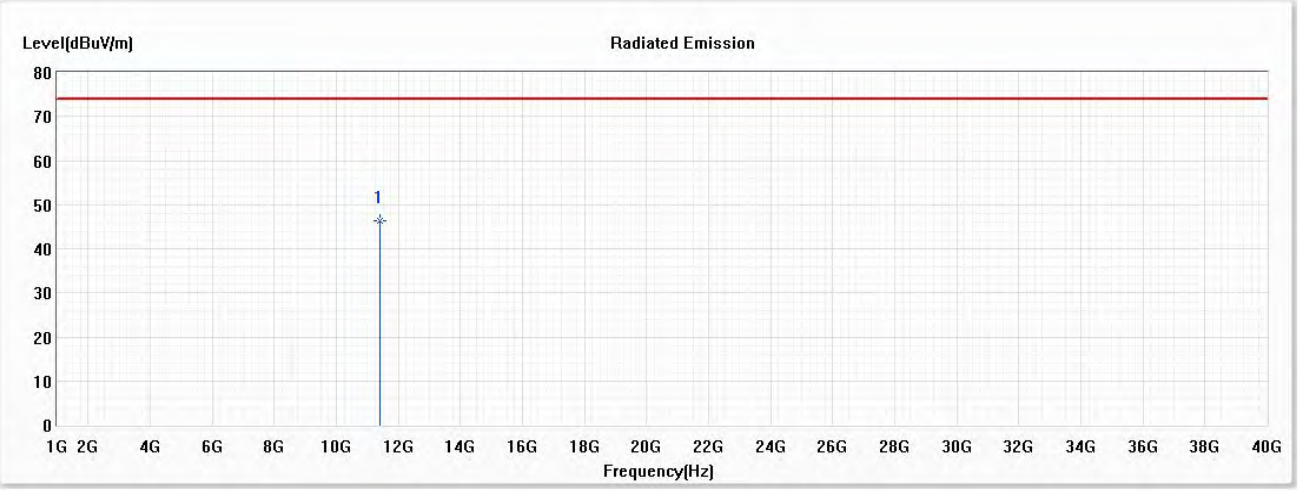


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	46.21	74.00	-27.79	41.98	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

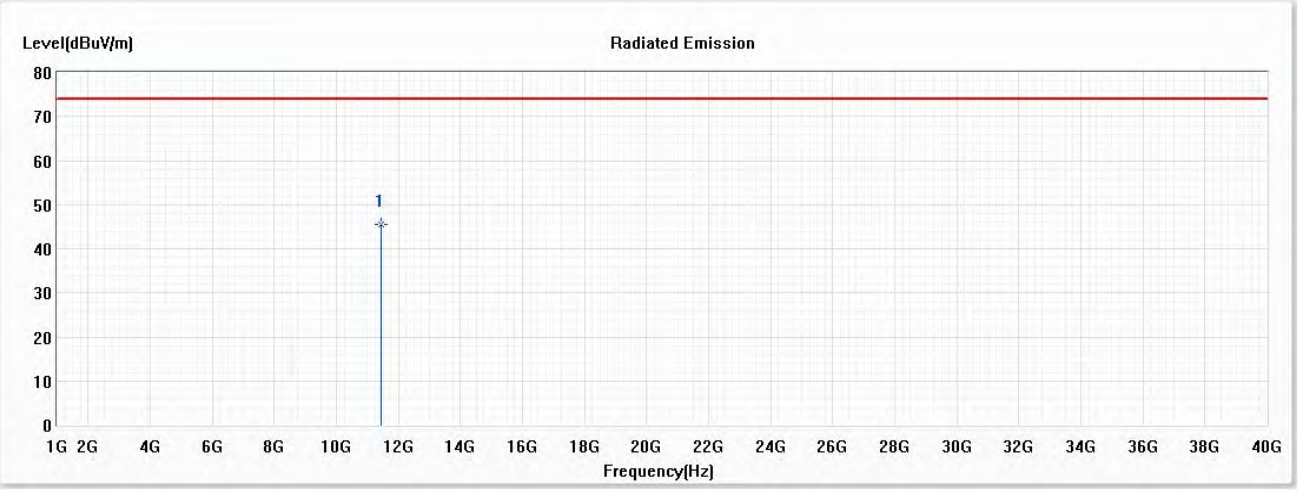


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	45.39	74.00	-28.61	41.14	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

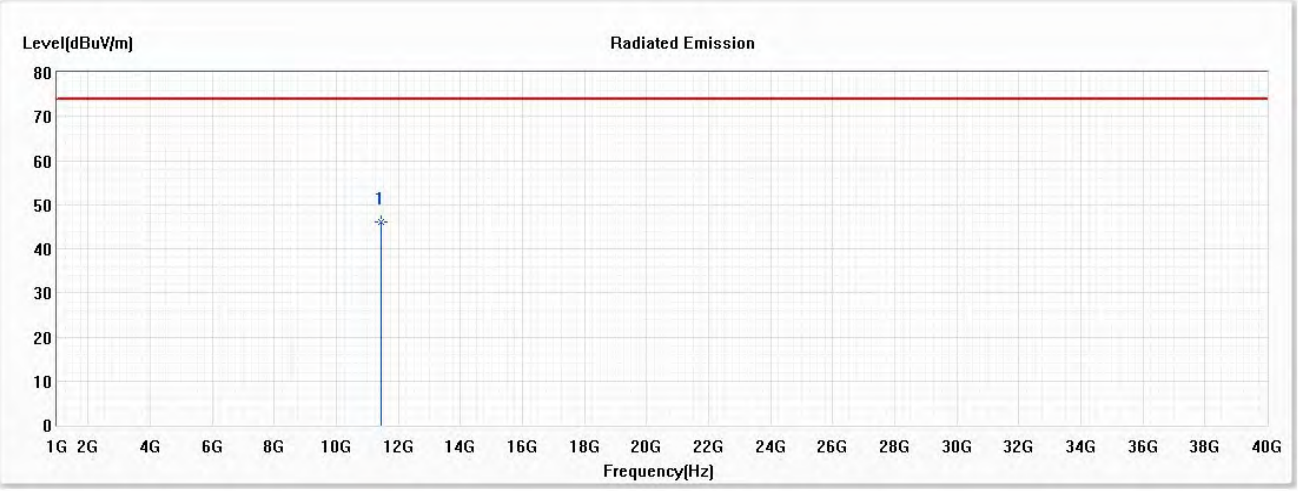


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	46.15	74.00	-27.85	41.90	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

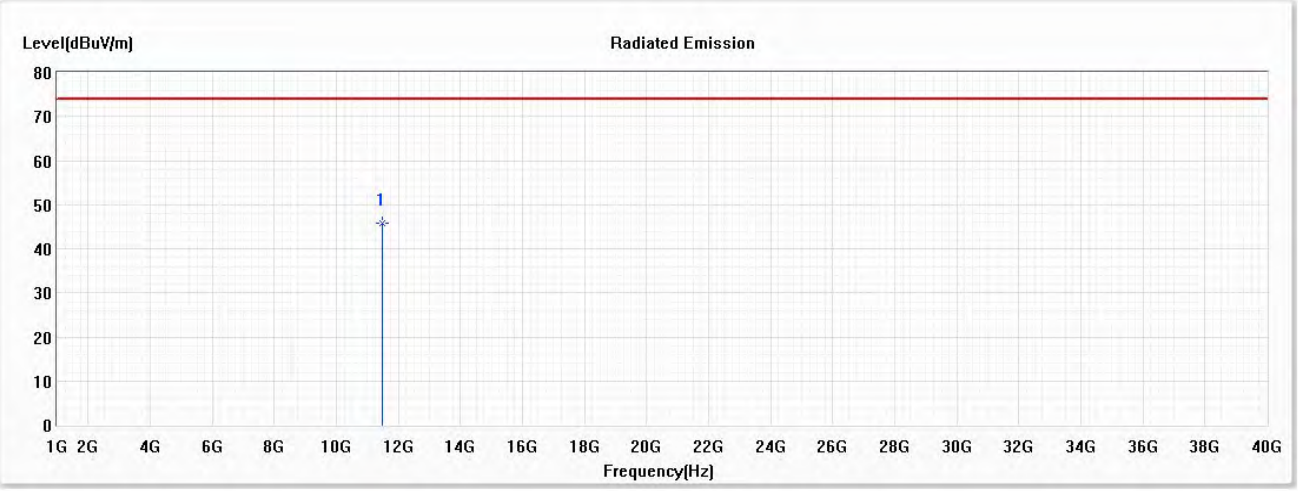


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	45.71	74.00	-28.29	41.41	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

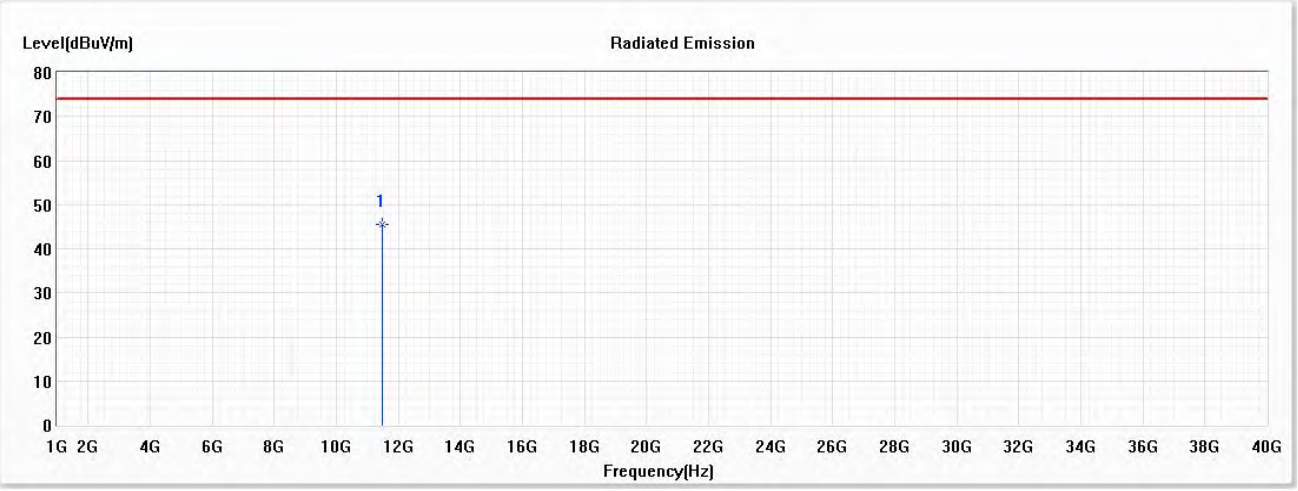


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	45.65	74.00	-28.35	41.35	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

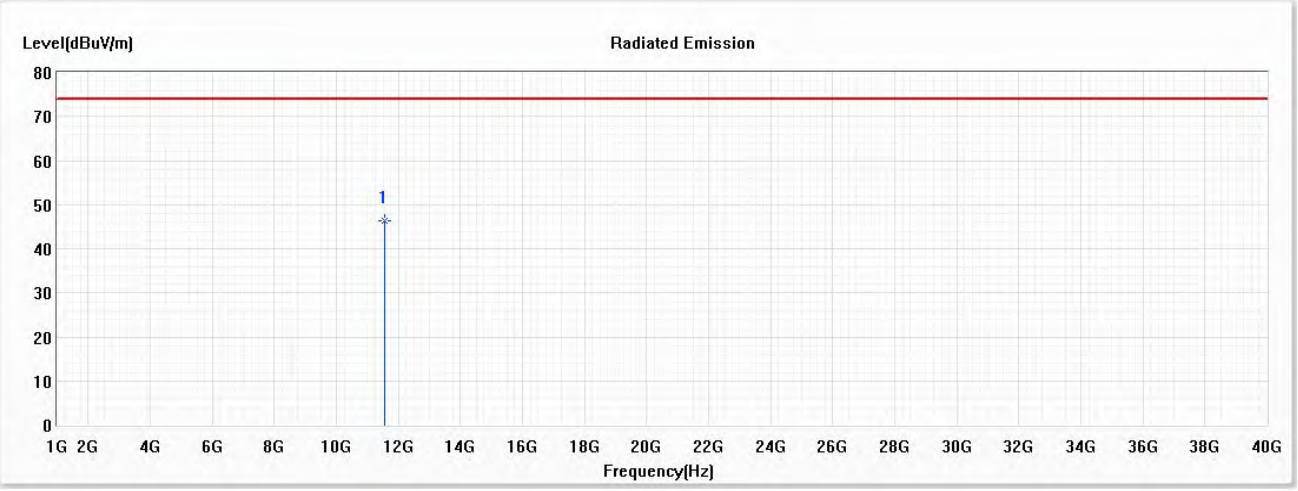


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	46.32	74.00	-27.68	41.82	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

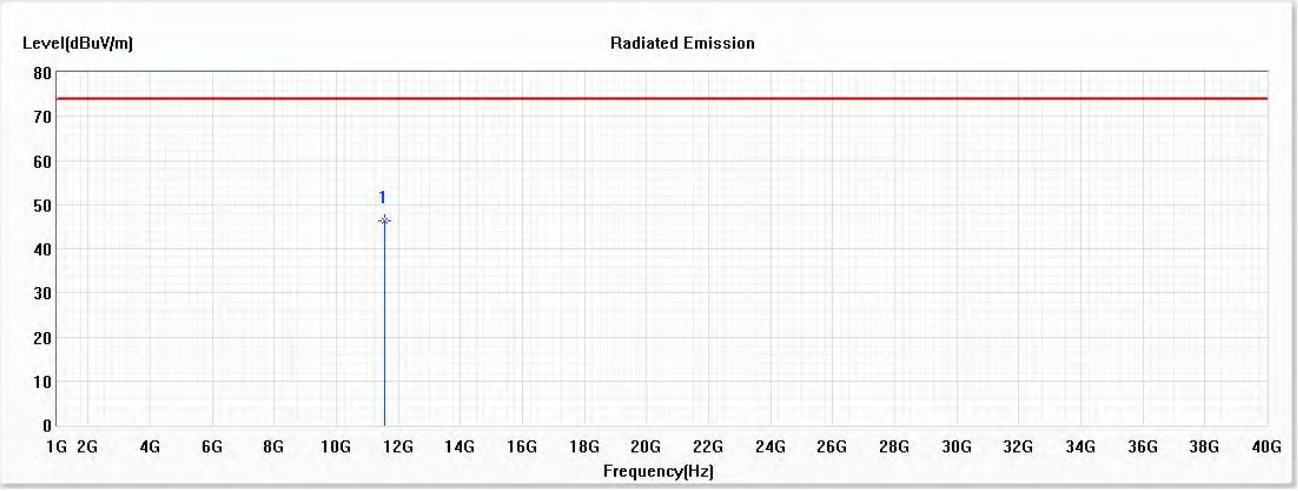


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	46.28	74.00	-27.72	41.78	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

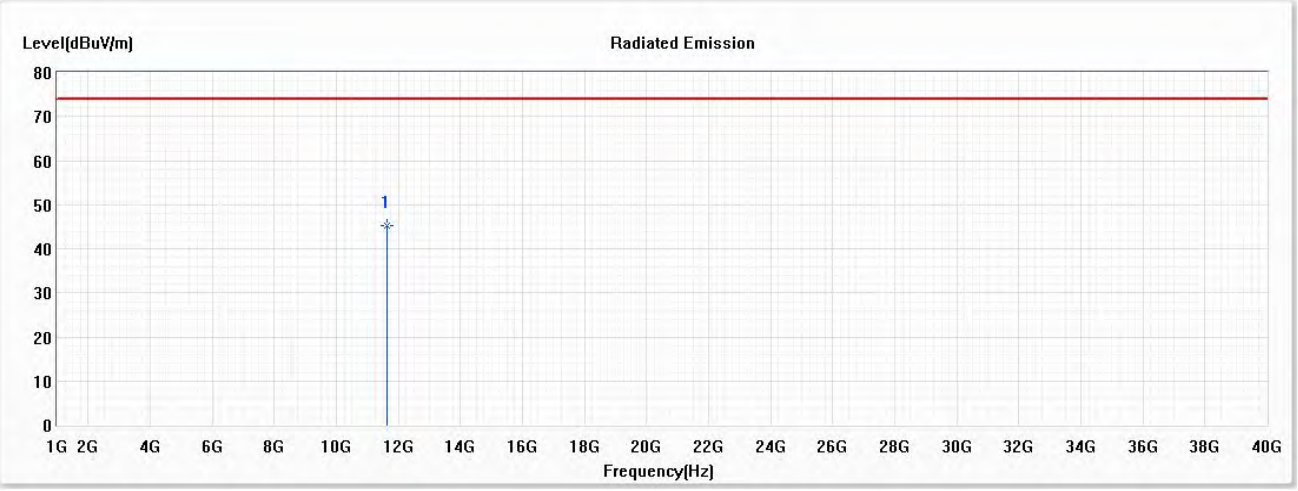


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.37	74.00	-28.63	40.85	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

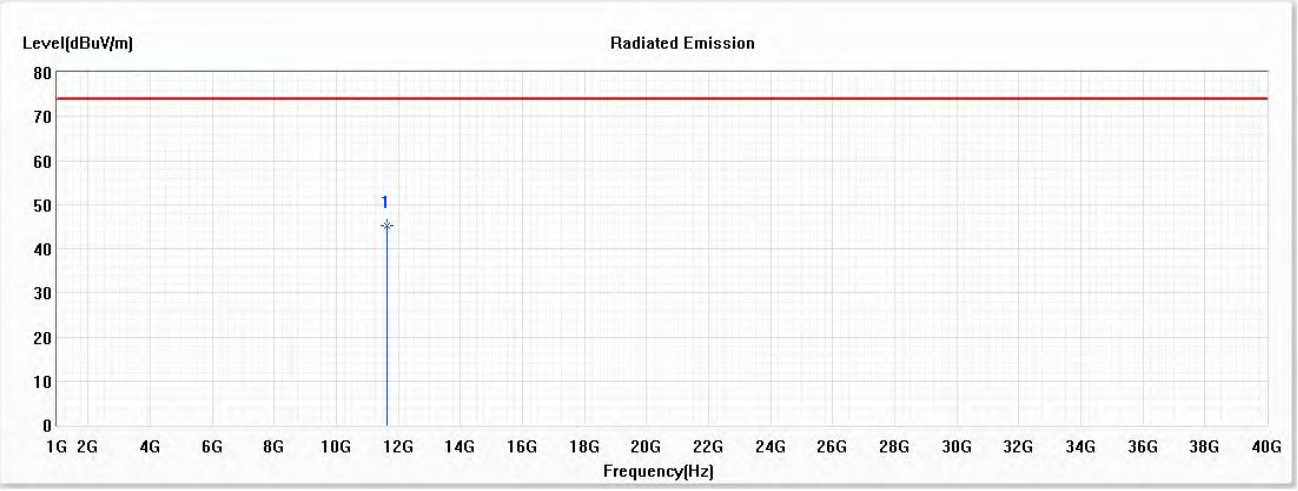


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.19	74.00	-28.81	40.67	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

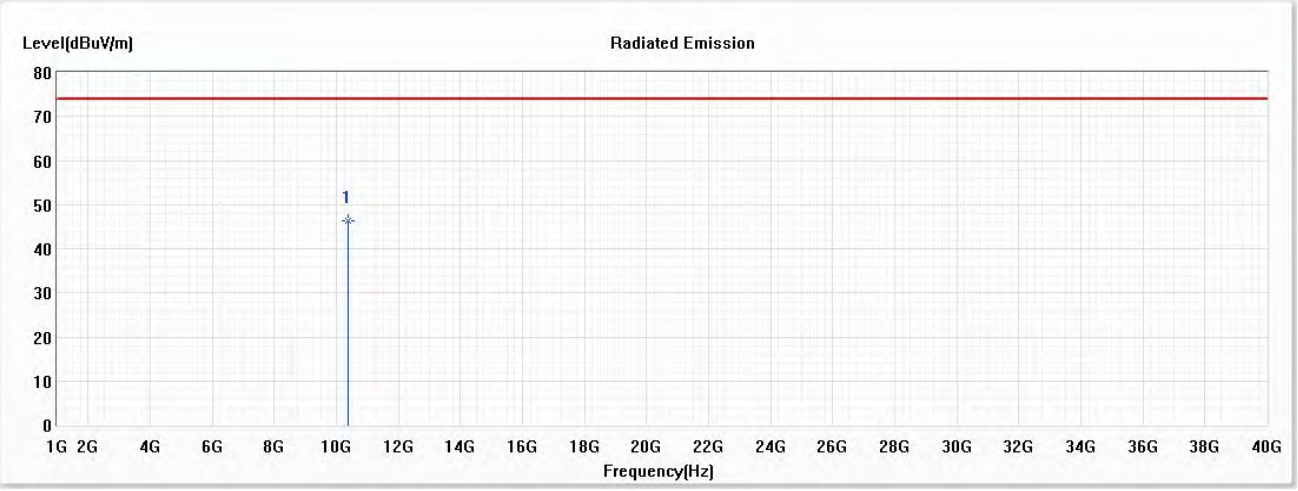


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	46.31	74.00	-27.69	43.83	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

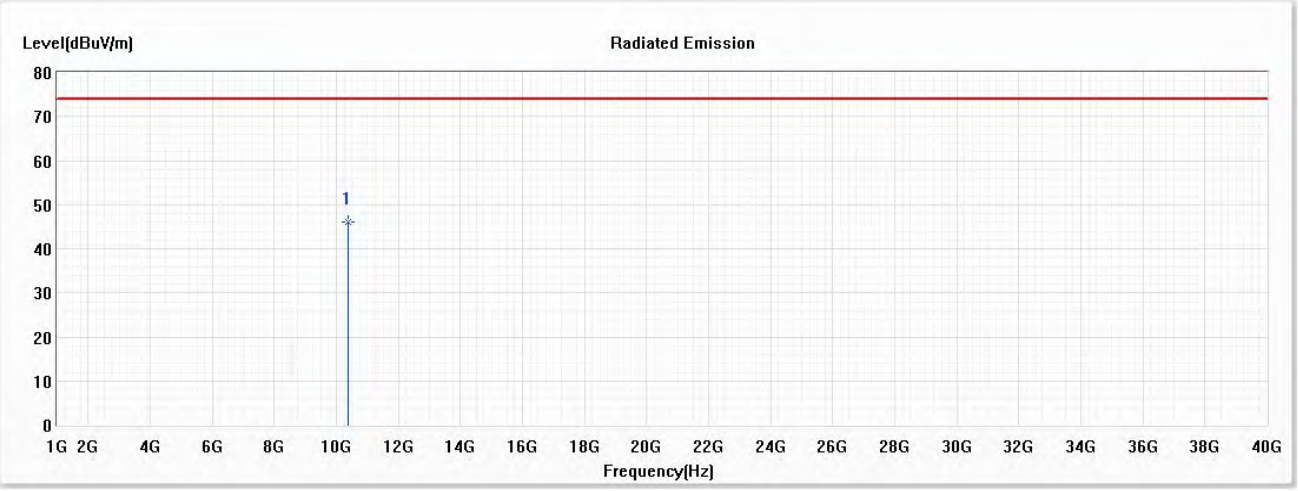


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	46.03	74.00	-27.97	43.55	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

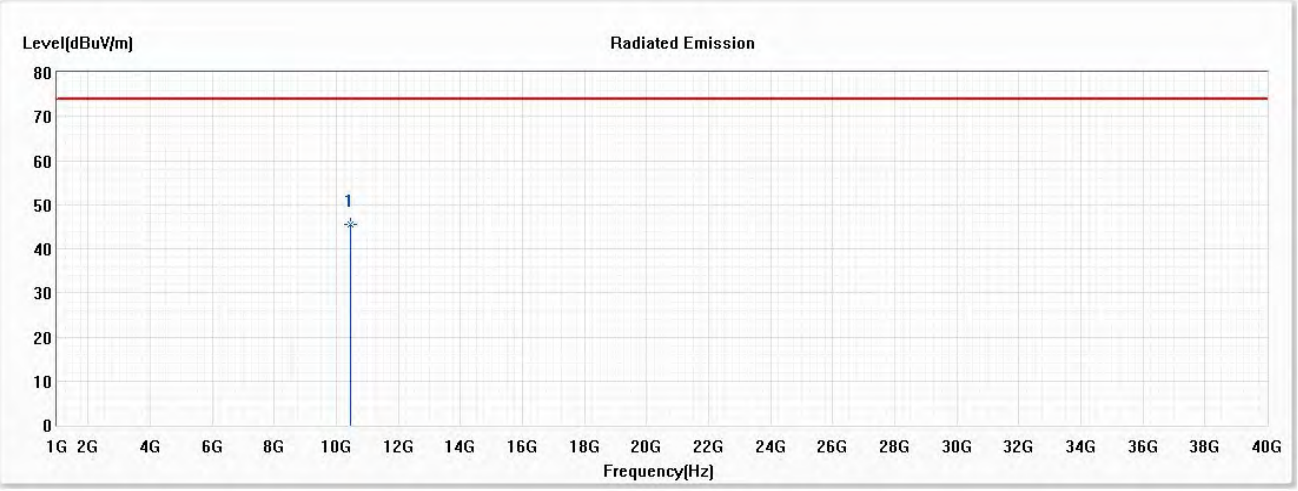


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	45.47	74.00	-28.53	42.36	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

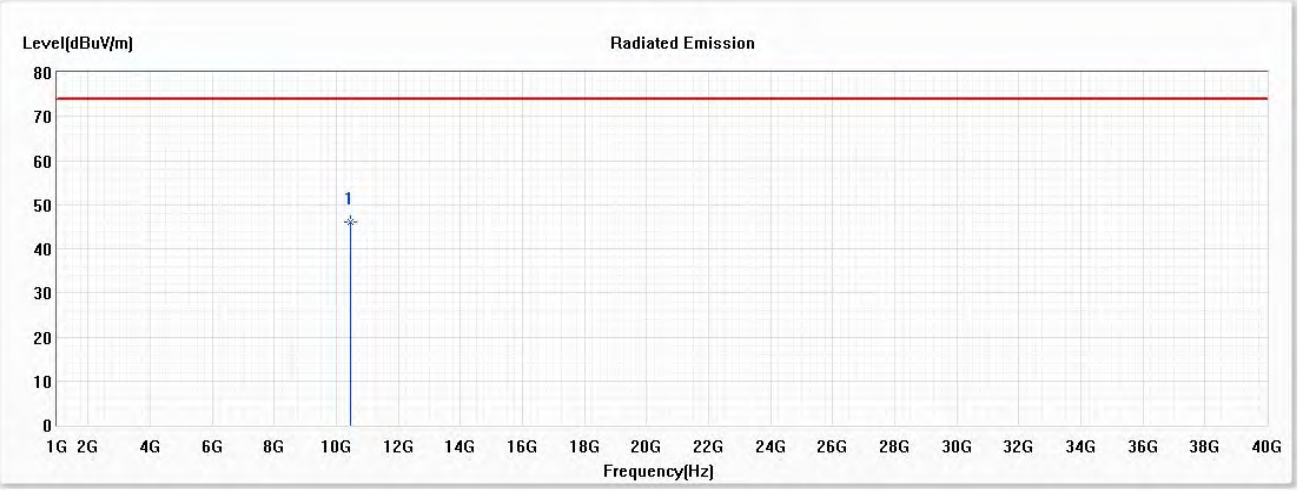


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	45.95	74.00	-28.05	42.84	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

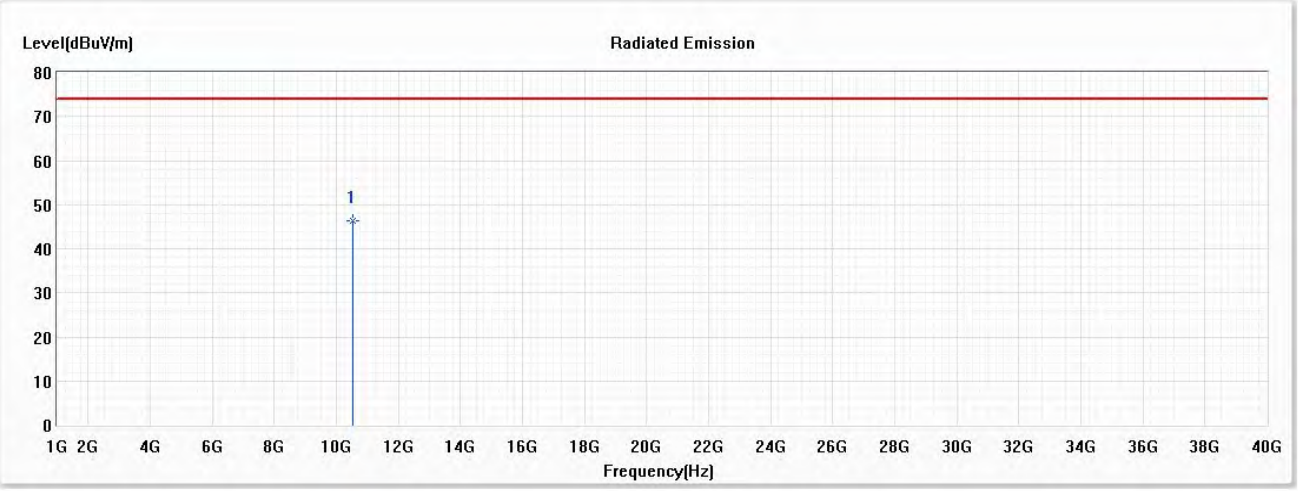


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	46.23	74.00	-27.77	43.44	2.79	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

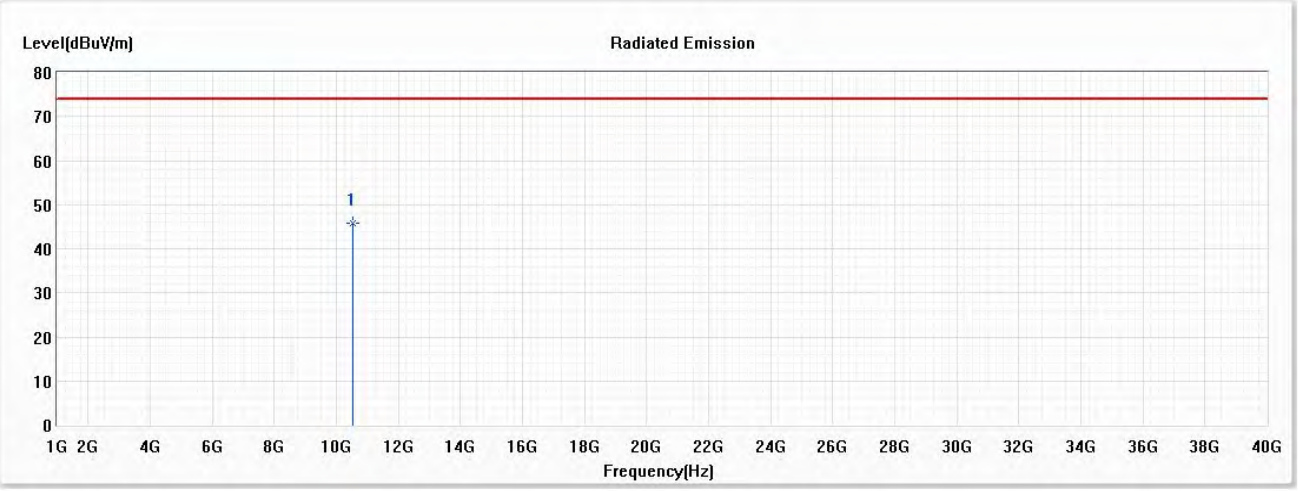


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	45.92	74.00	-28.08	43.13	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

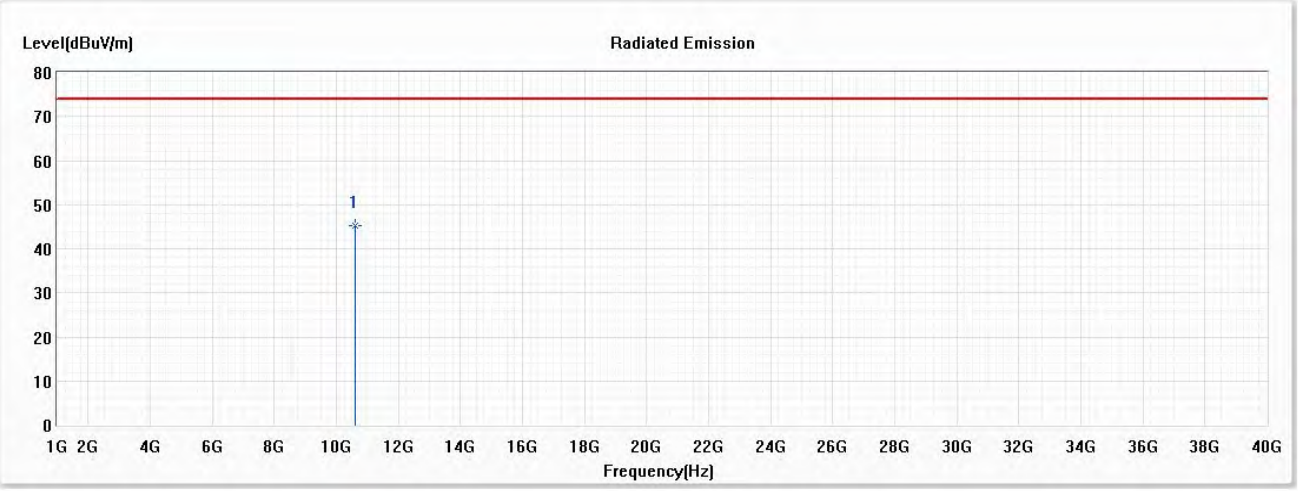


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	45.34	74.00	-28.66	41.98	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

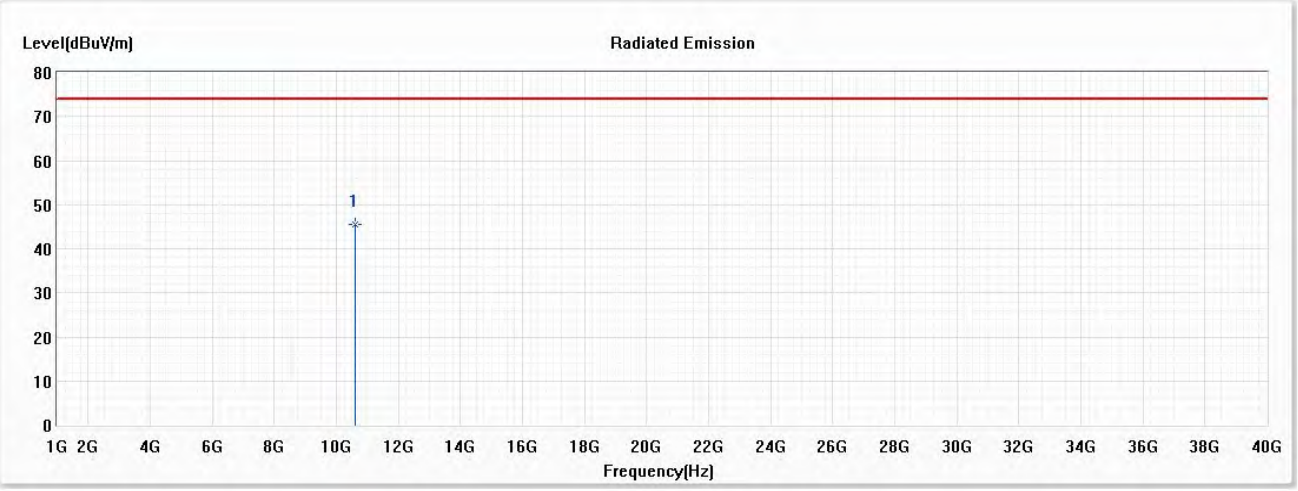


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	45.63	74.00	-28.37	42.27	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

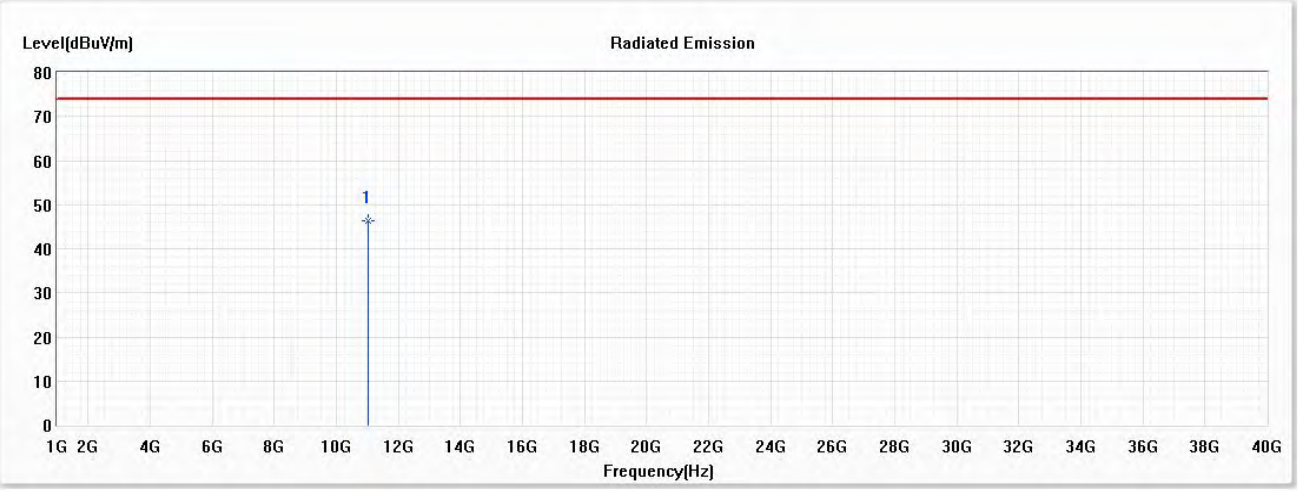


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	46.46	74.00	-27.54	42.76	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

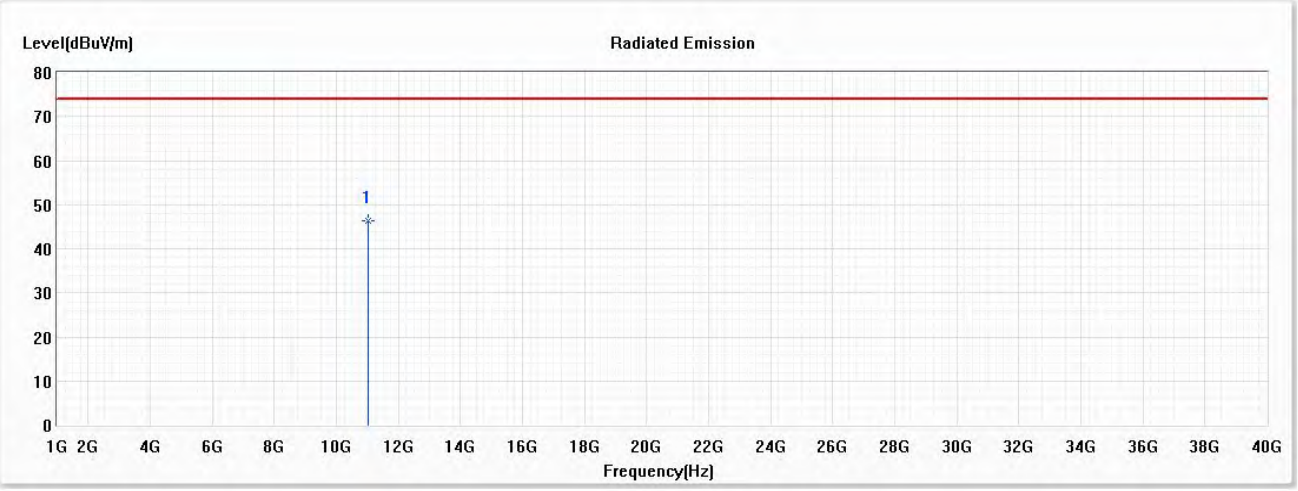


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	46.43	74.00	-27.57	42.73	3.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

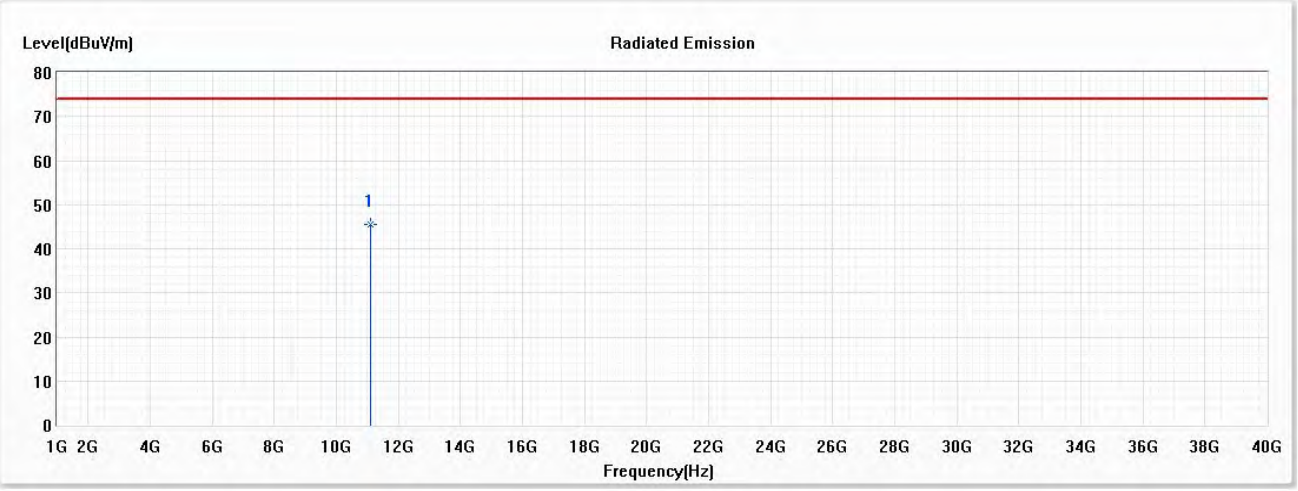


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	45.38	74.00	-28.62	41.84	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

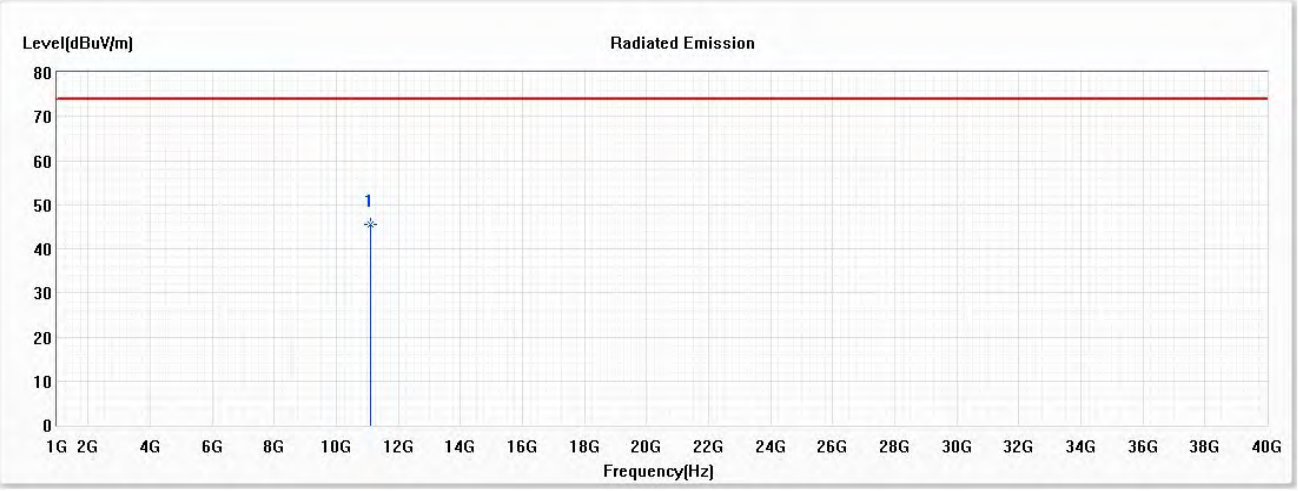


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	45.39	74.00	-28.61	41.85	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

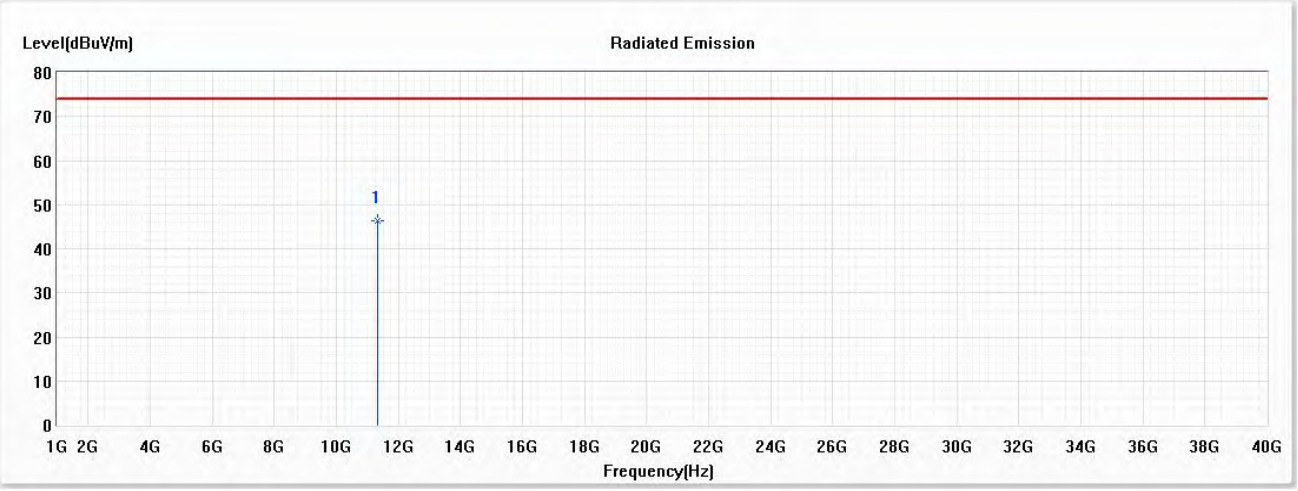


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	46.33	74.00	-27.67	42.48	3.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

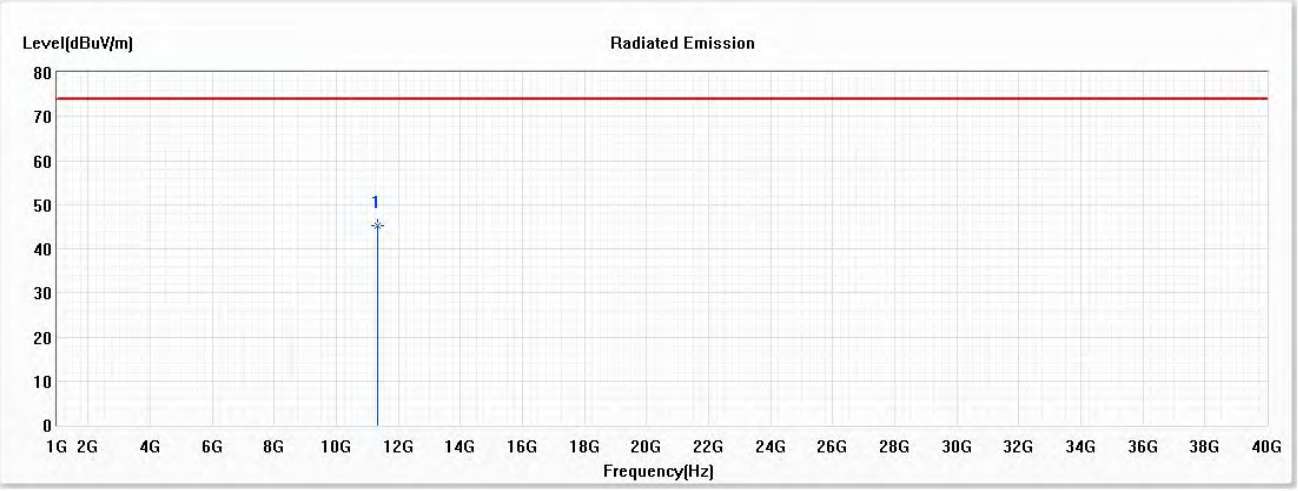


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	45.36	74.00	-28.64	41.51	3.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

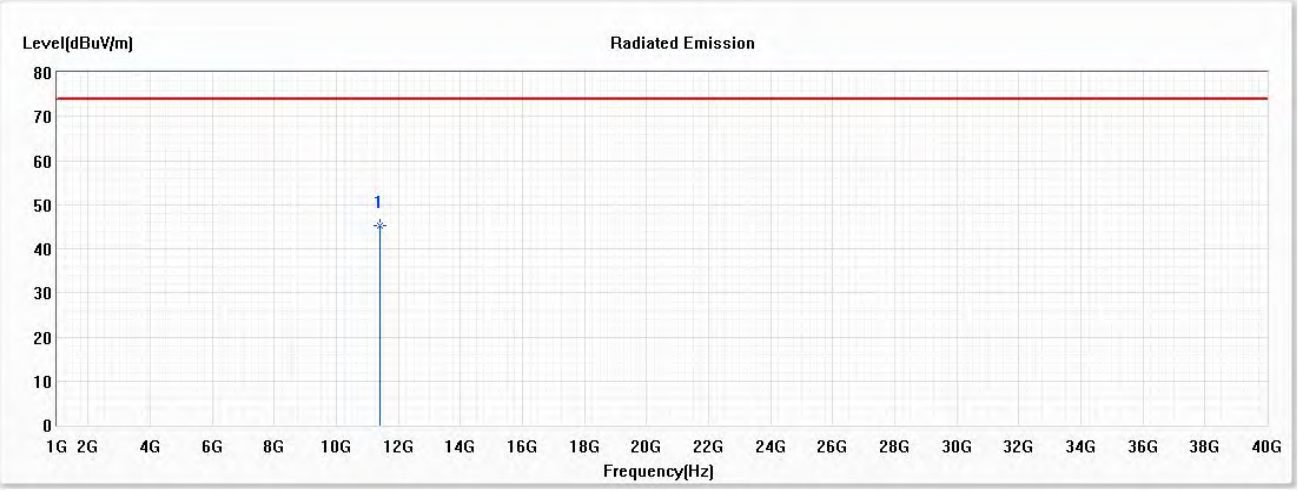


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	45.29	74.00	-28.71	41.04	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

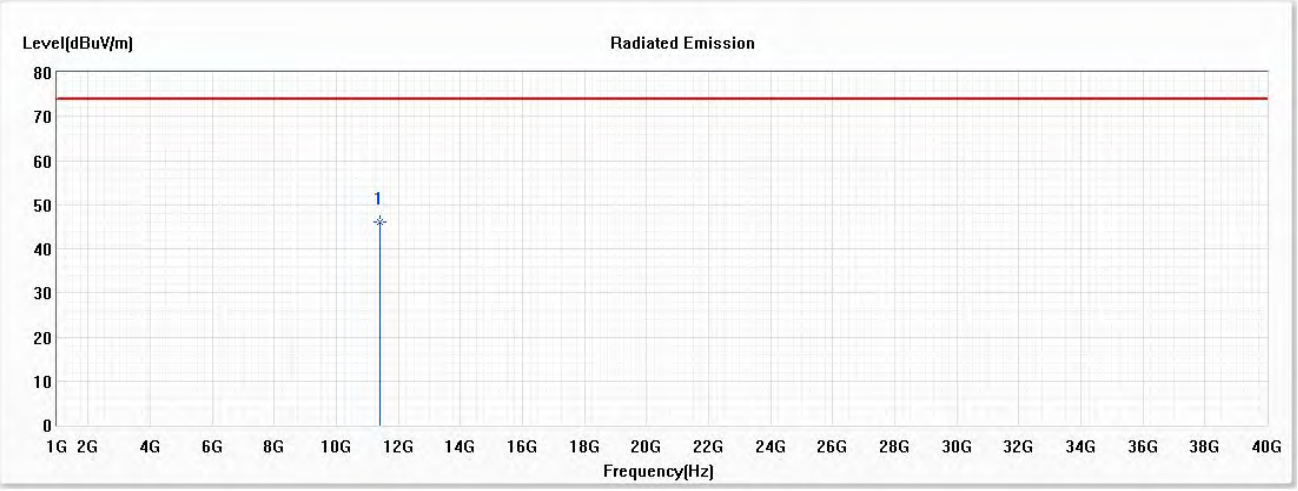


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	46.19	74.00	-27.81	41.94	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

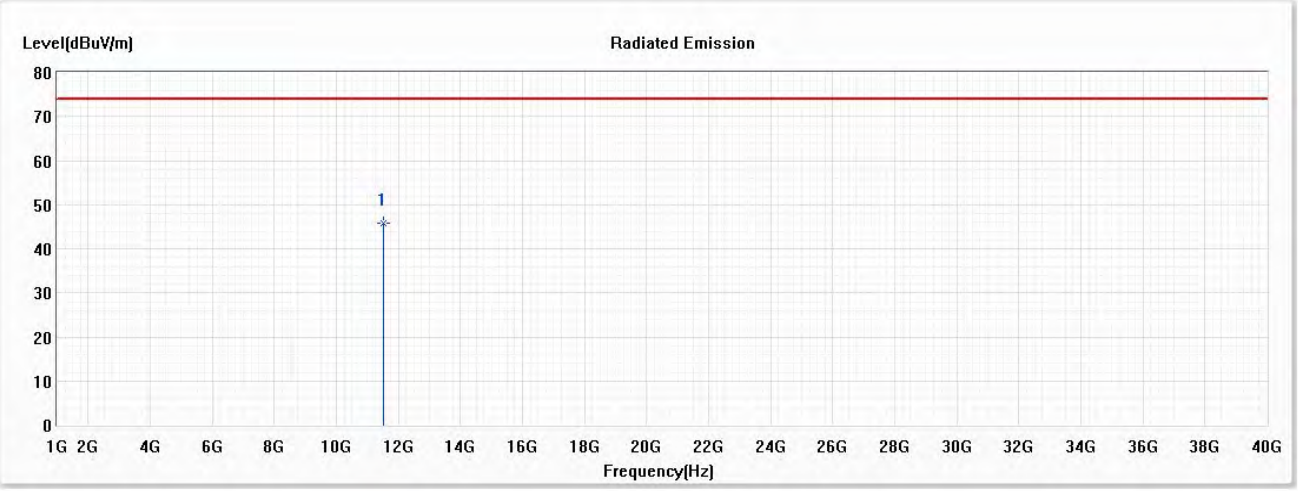


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	45.67	74.00	-28.33	41.48	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

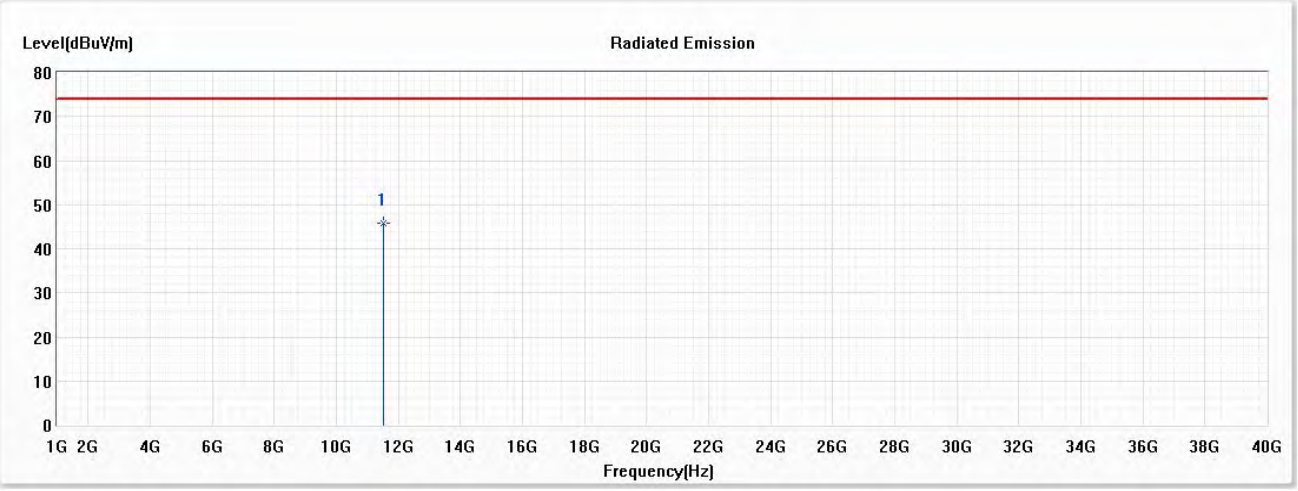


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	45.86	74.00	-28.14	41.67	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

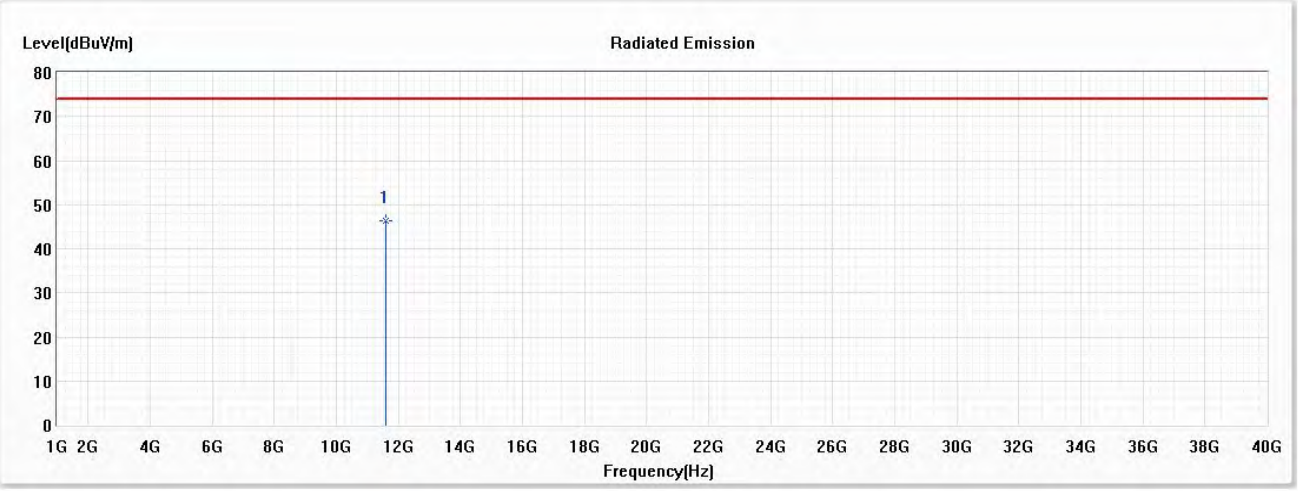


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	46.35	74.00	-27.65	41.71	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

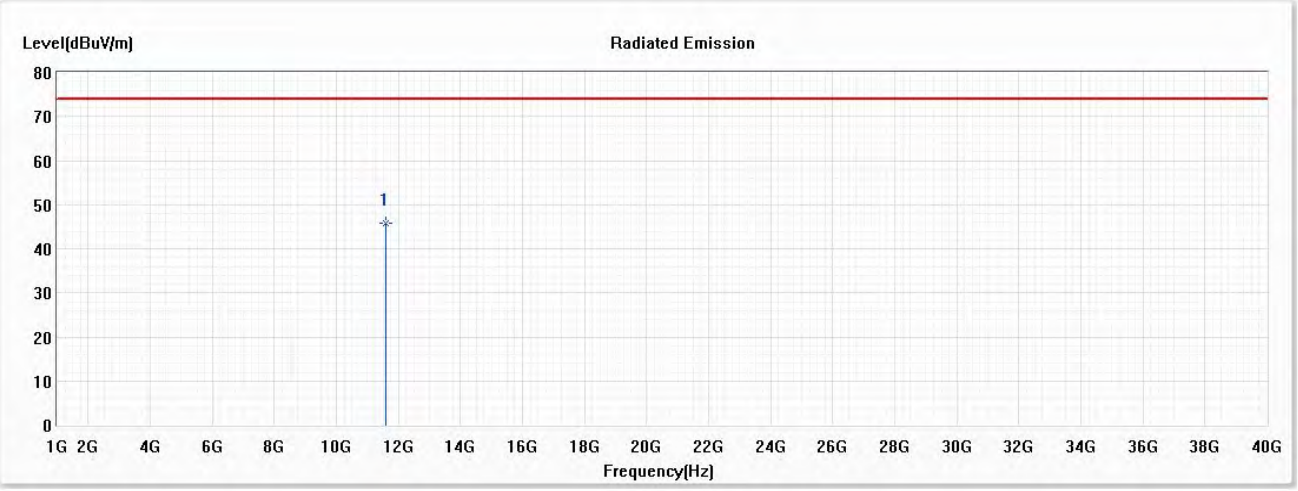


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	45.91	74.00	-28.09	41.27	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

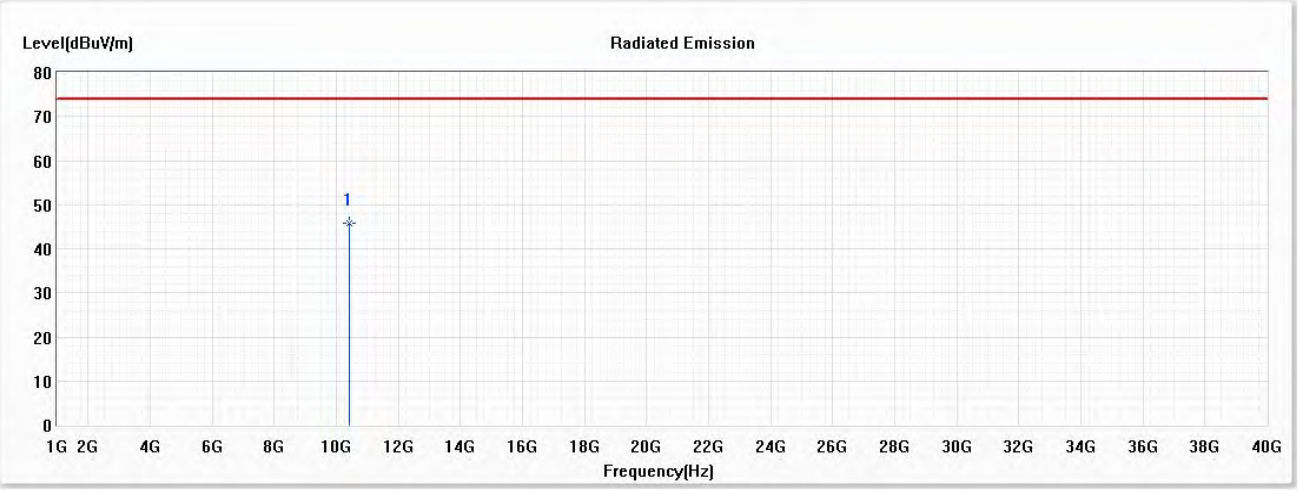


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	45.82	74.00	-28.18	43.11	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

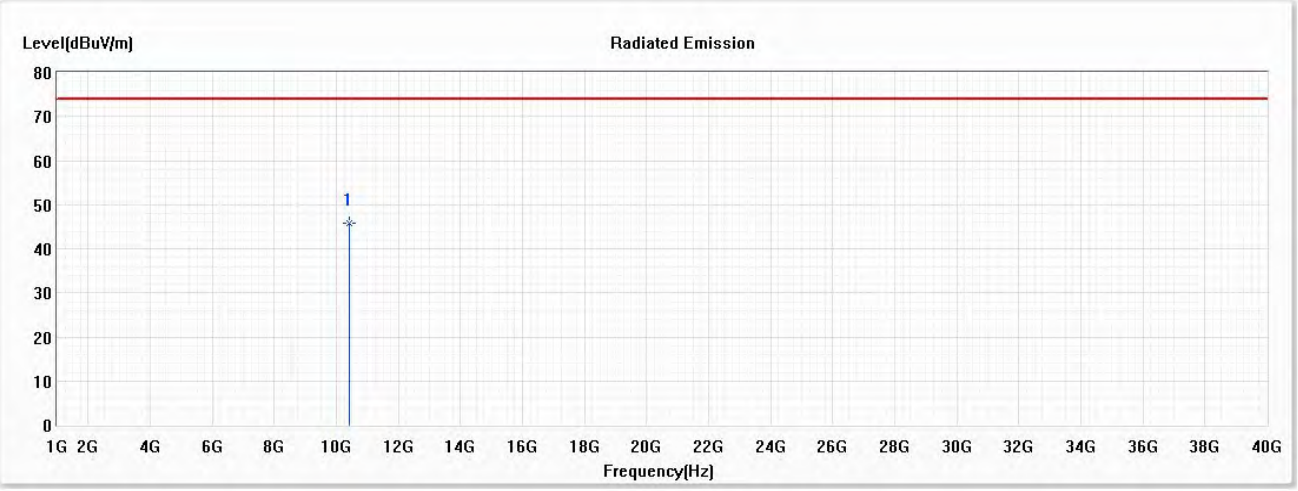


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	45.79	74.00	-28.21	43.08	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

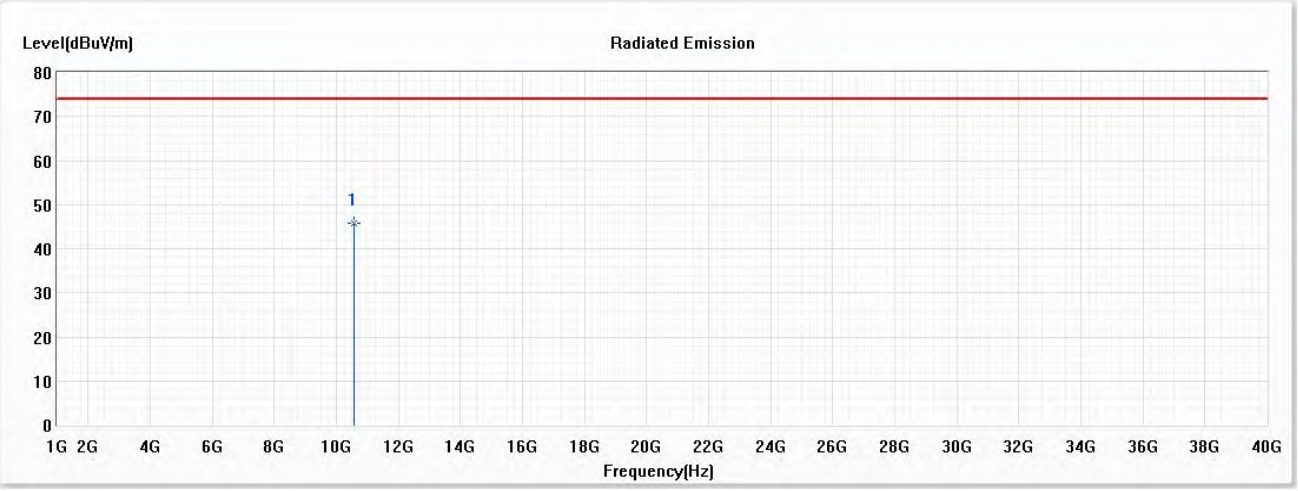


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	45.88	74.00	-28.12	42.85	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

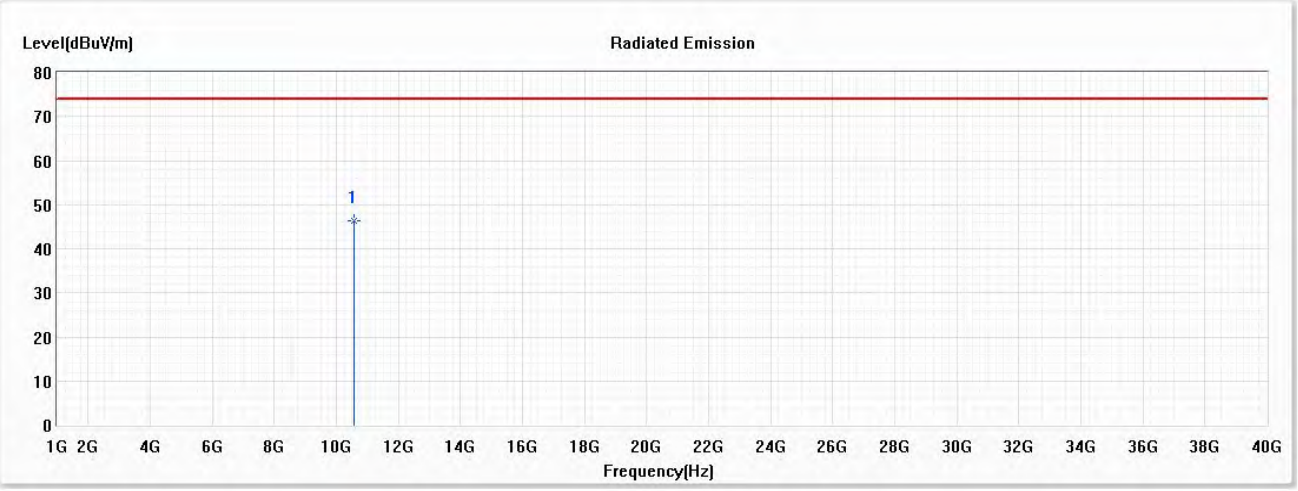


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	46.21	74.00	-27.79	43.18	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

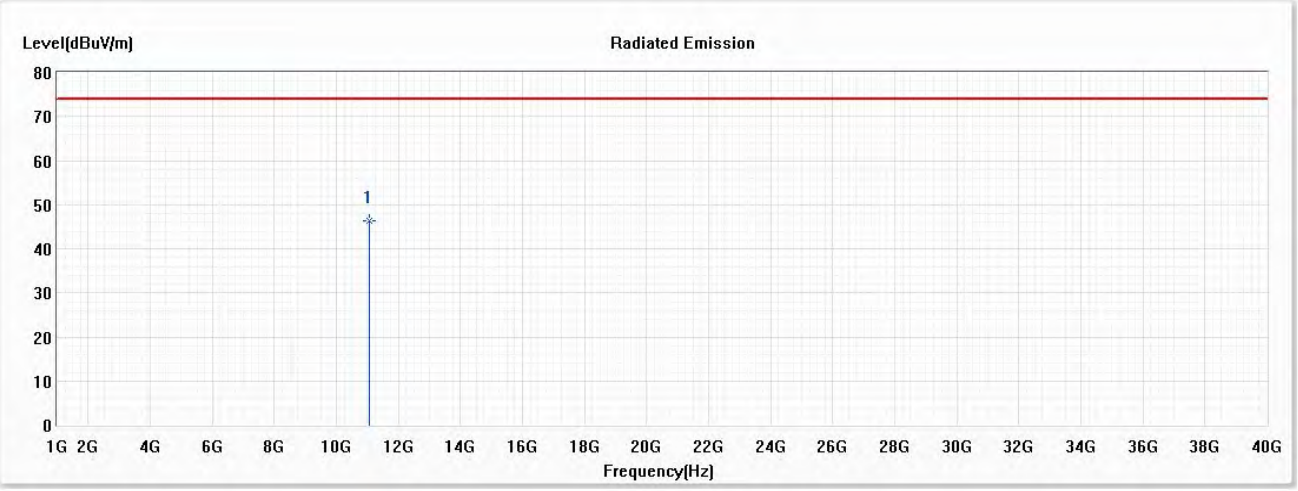


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	46.35	74.00	-27.65	43.08	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

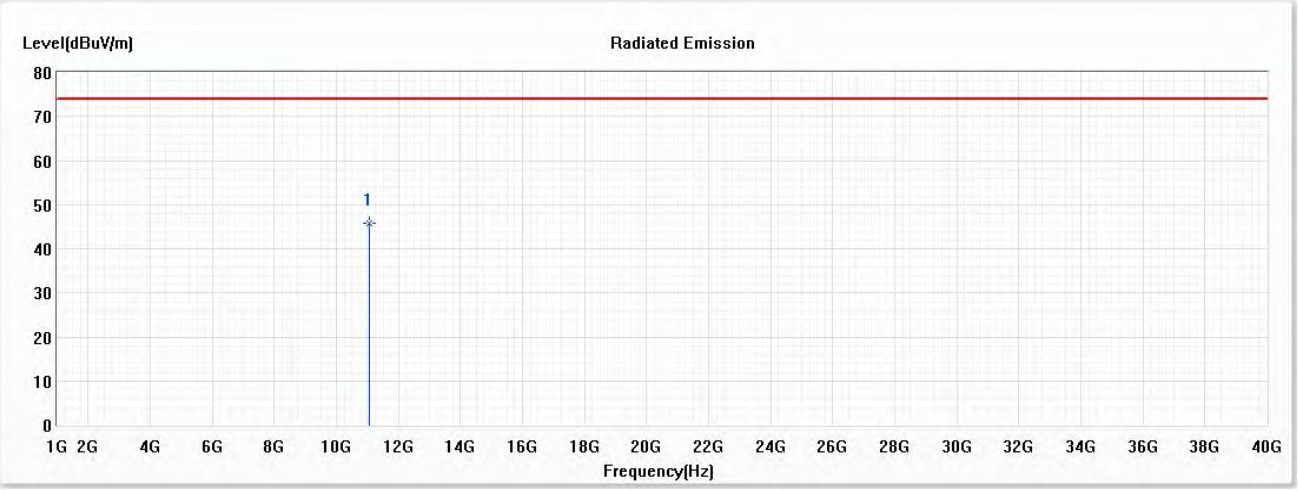


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	45.80	74.00	-28.20	42.53	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

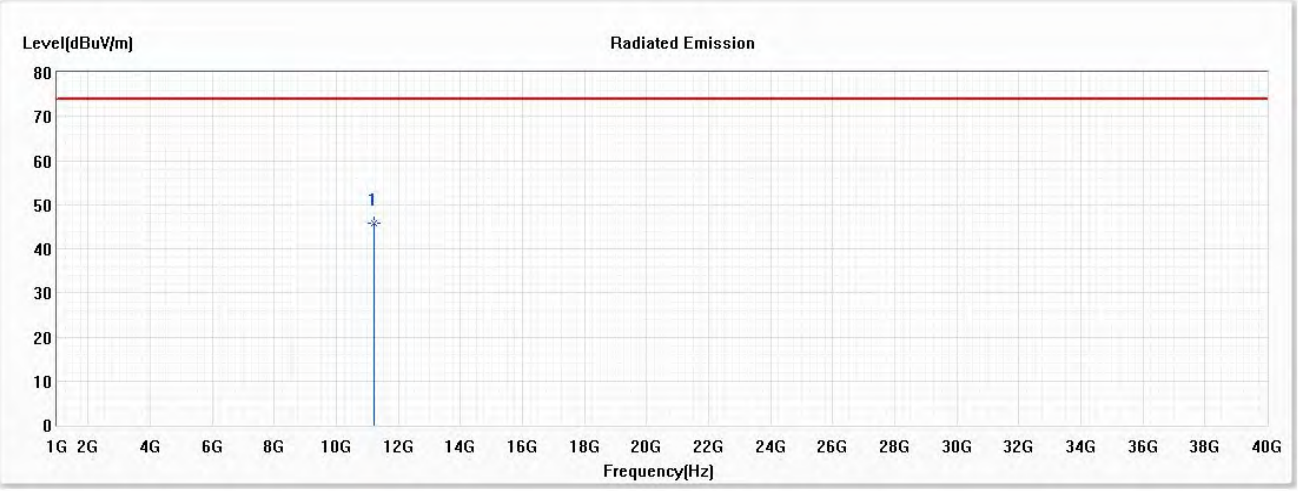


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	45.75	74.00	-28.25	42.06	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

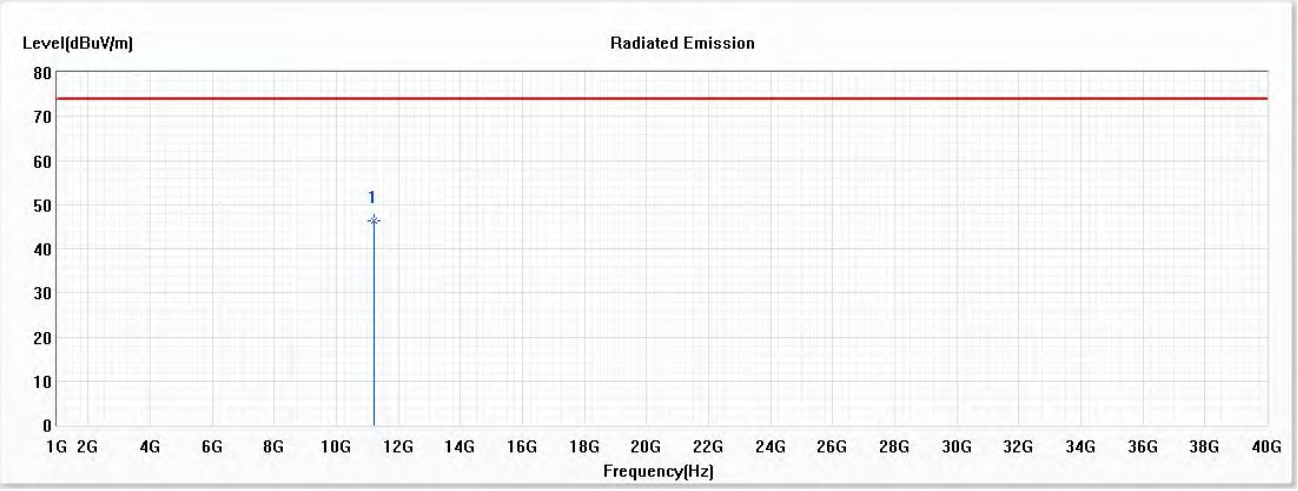


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	46.32	74.00	-27.68	42.63	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

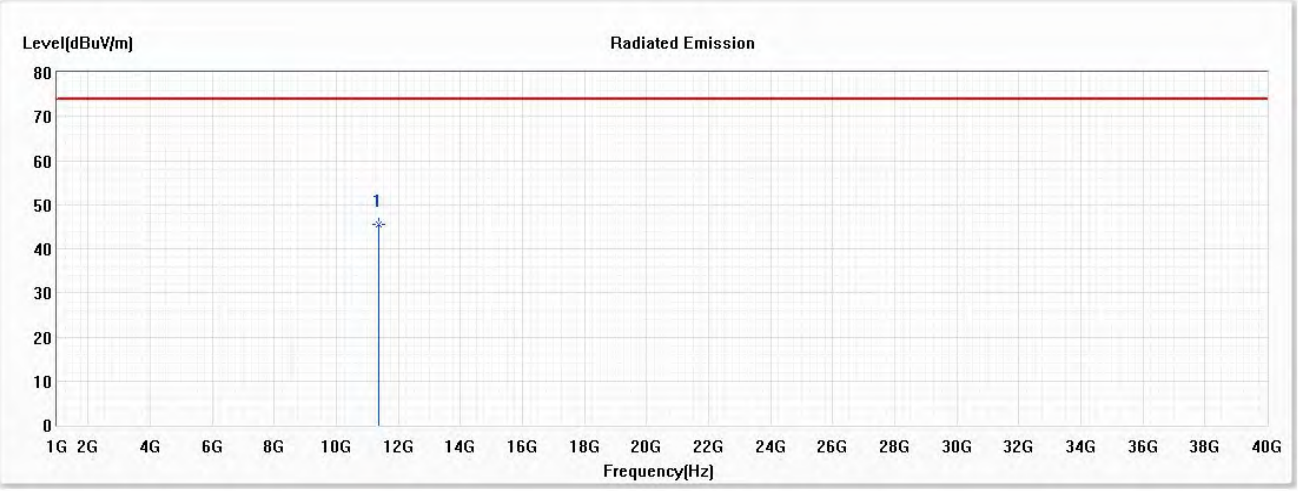


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	45.42	74.00	-28.58	41.38	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

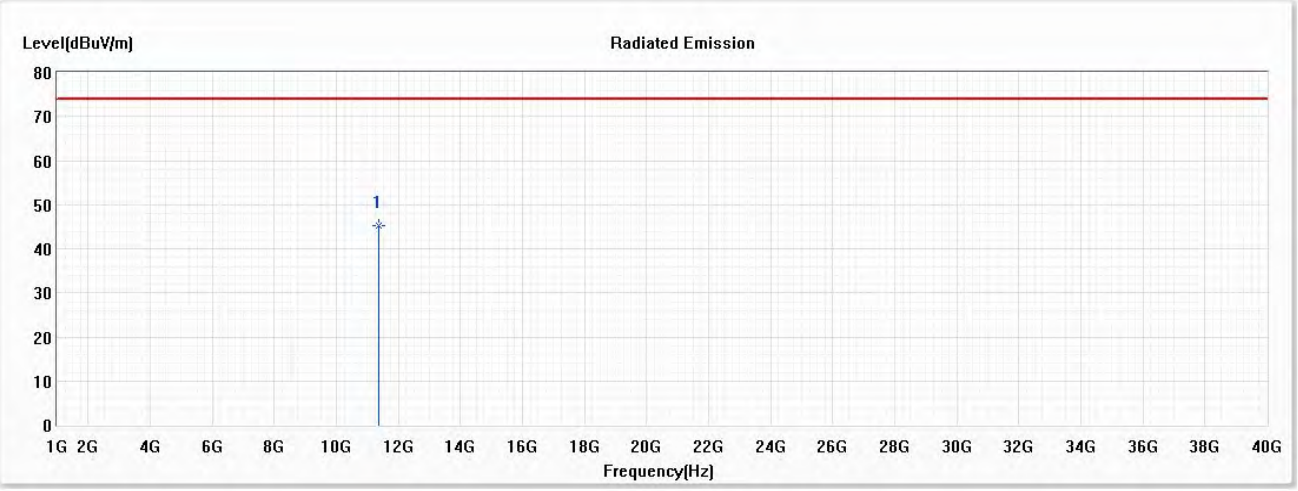


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	45.37	74.00	-28.63	41.33	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)
測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

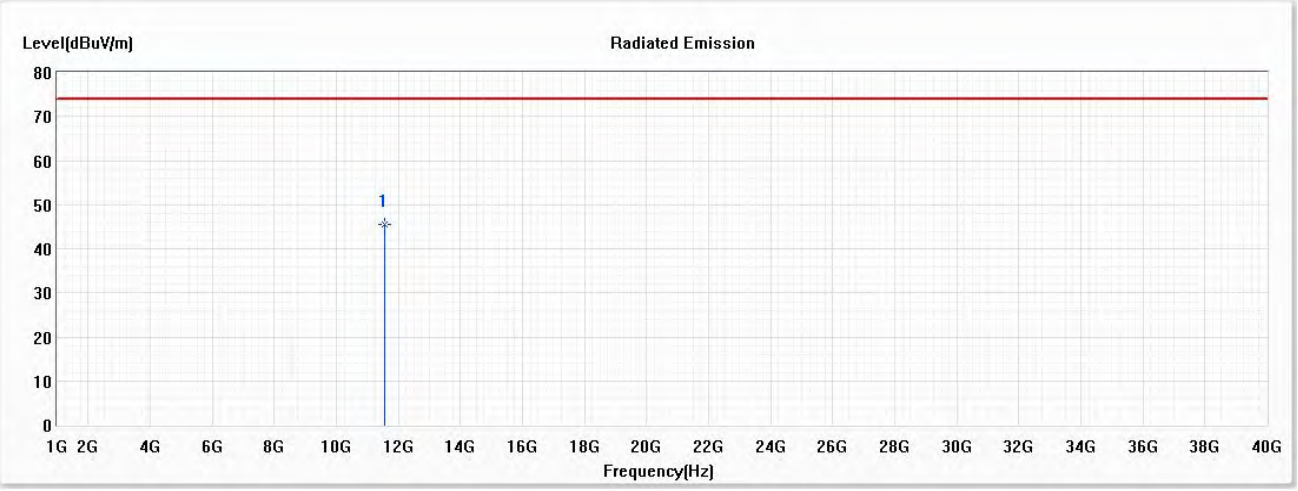


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	45.53	74.00	-28.47	41.26	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

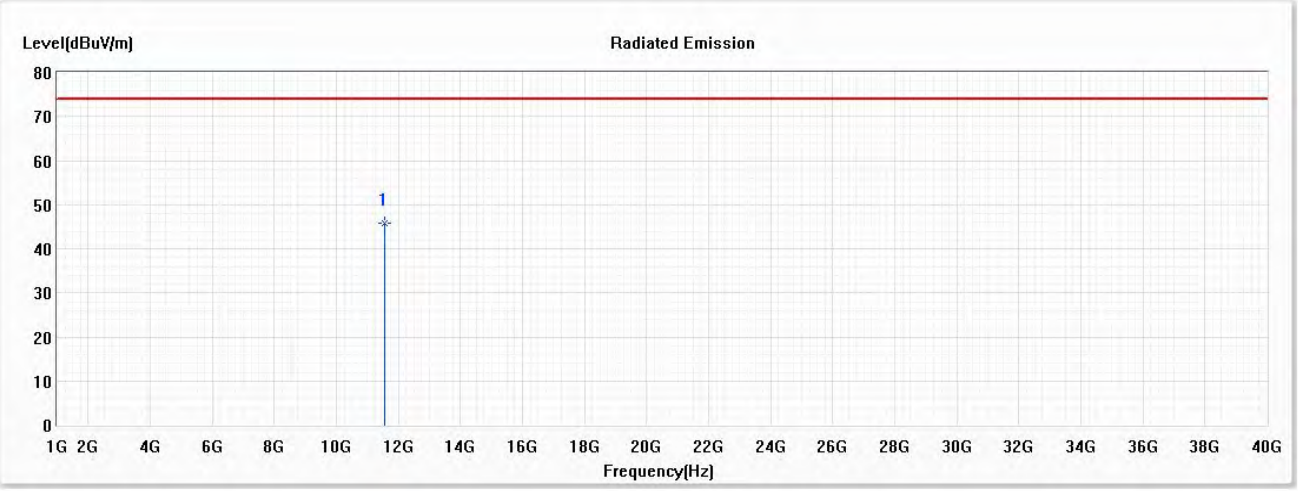


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	45.71	74.00	-28.29	41.44	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

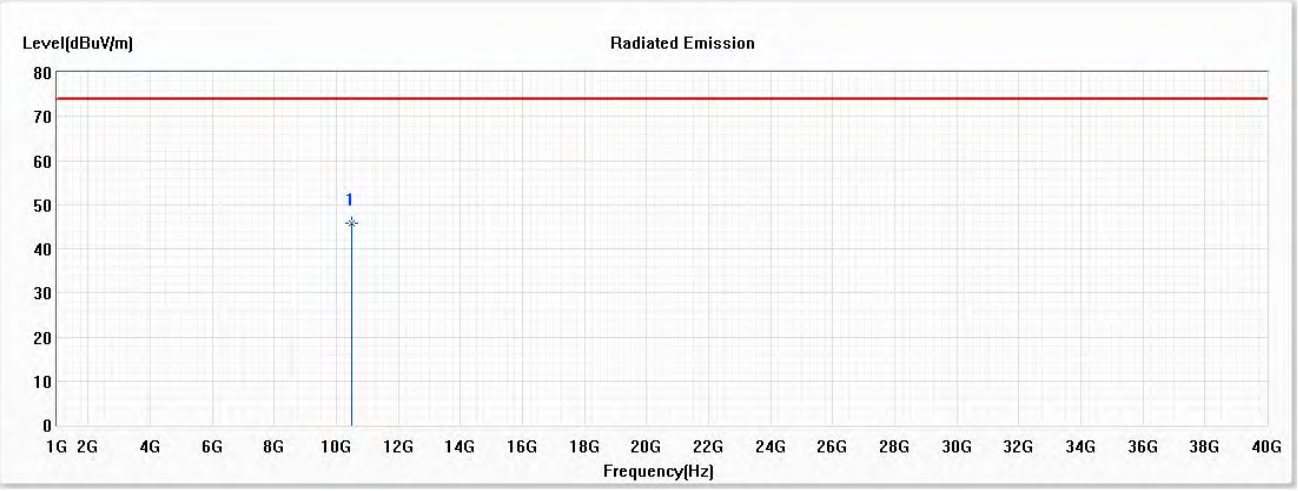


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	45.91	74.00	-28.09	42.97	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)
測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

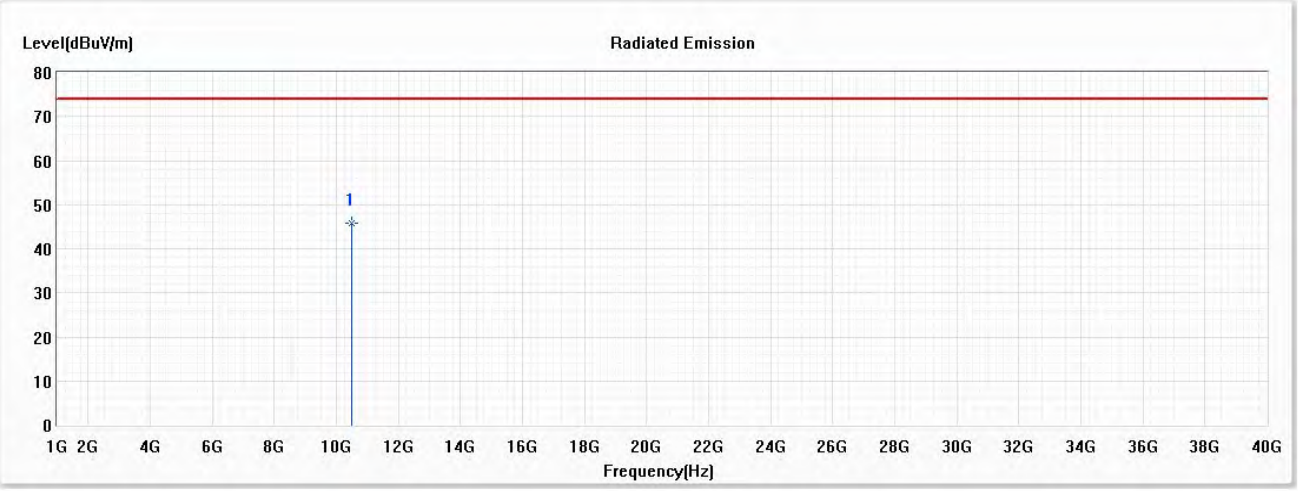


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	45.85	74.00	-28.15	42.91	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

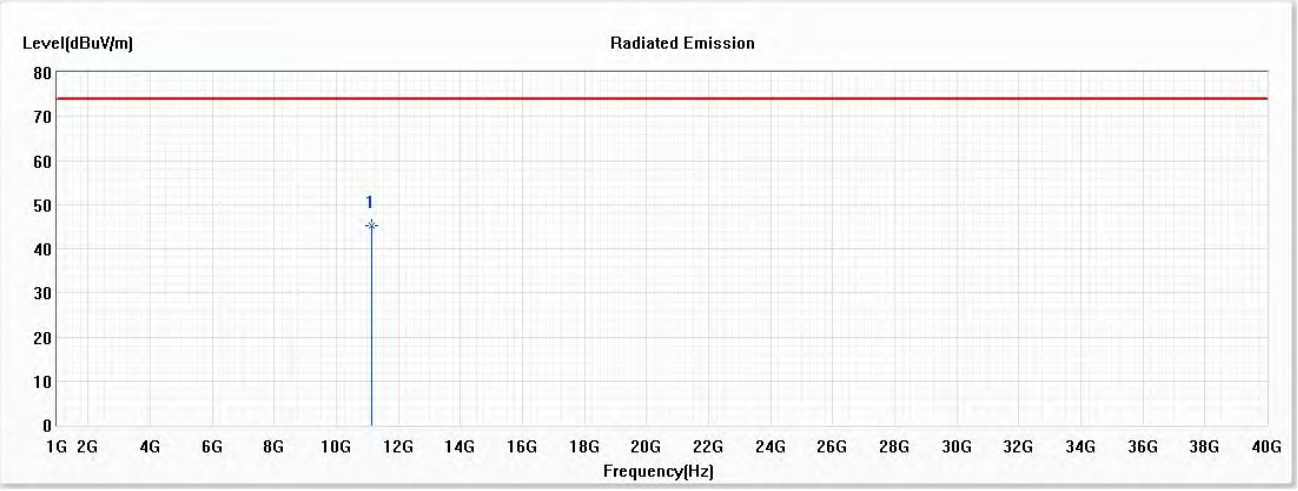


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	45.37	74.00	-28.63	41.60	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)
測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

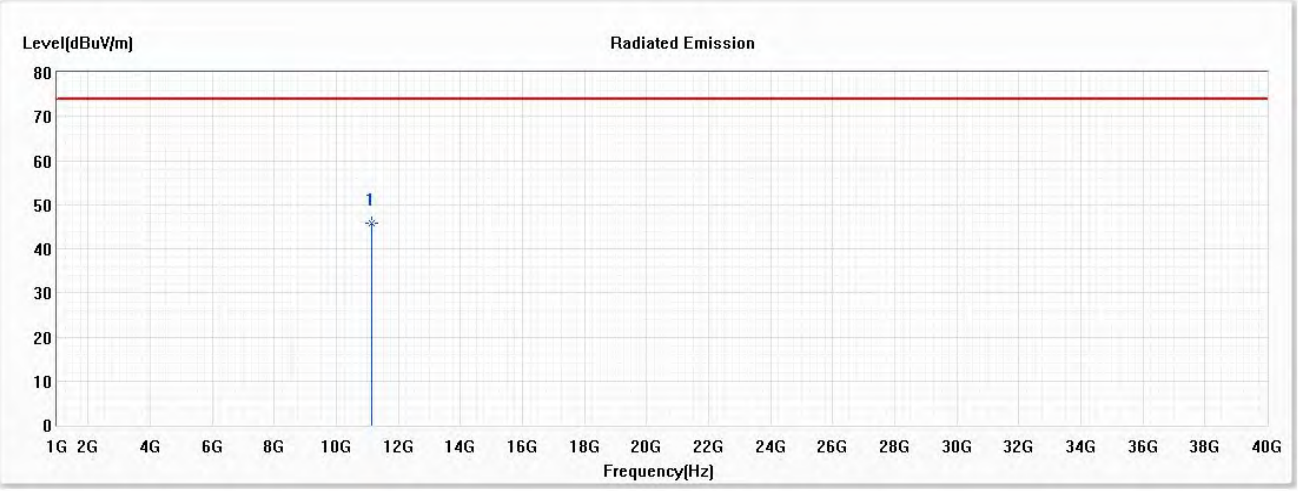


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	45.82	74.00	-28.18	42.05	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Horizontal

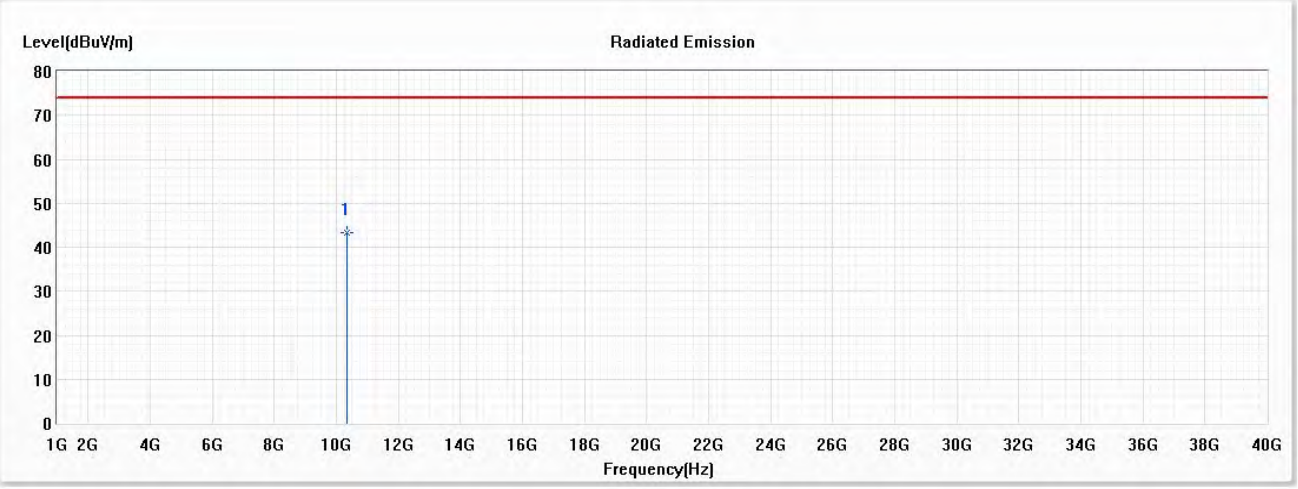


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	43.28	74.00	-30.72	40.60	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Vertical

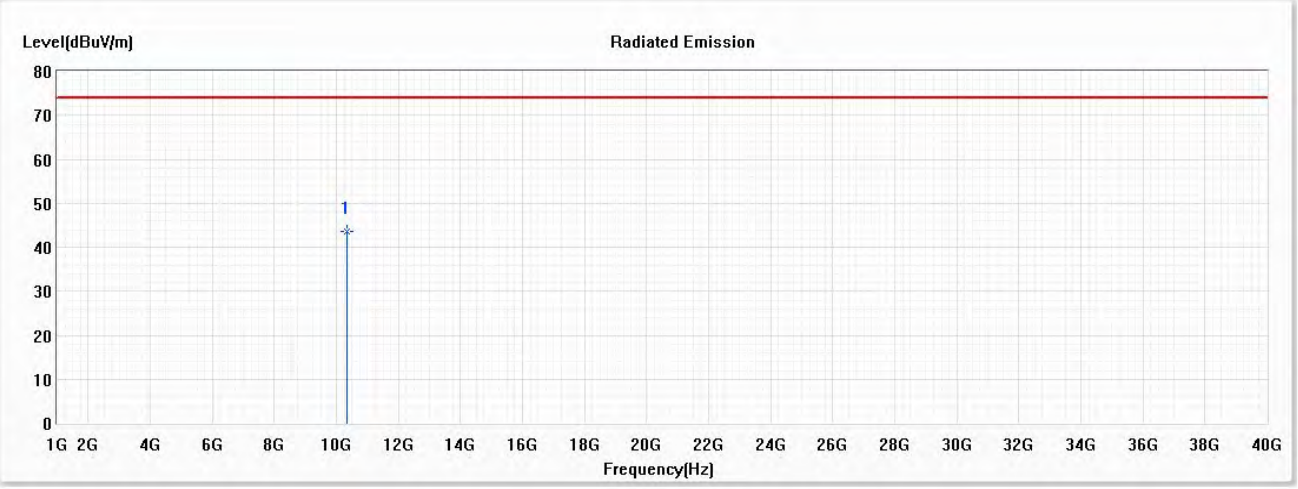


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	43.51	74.00	-30.49	40.83	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

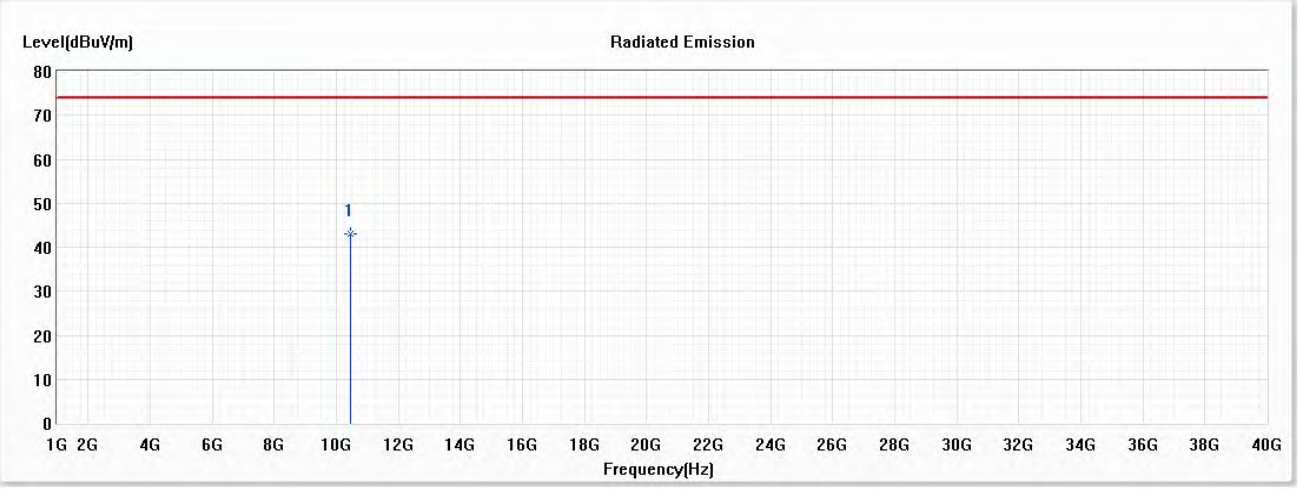


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	42.92	74.00	-31.08	39.90	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Vertical

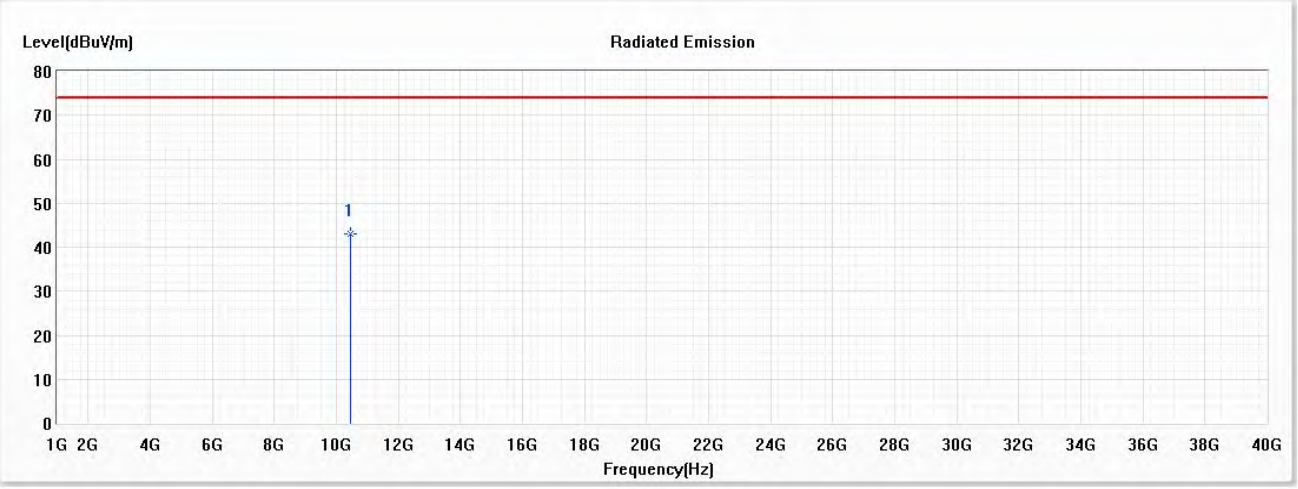


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	43.01	74.00	-30.99	39.99	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Horizontal

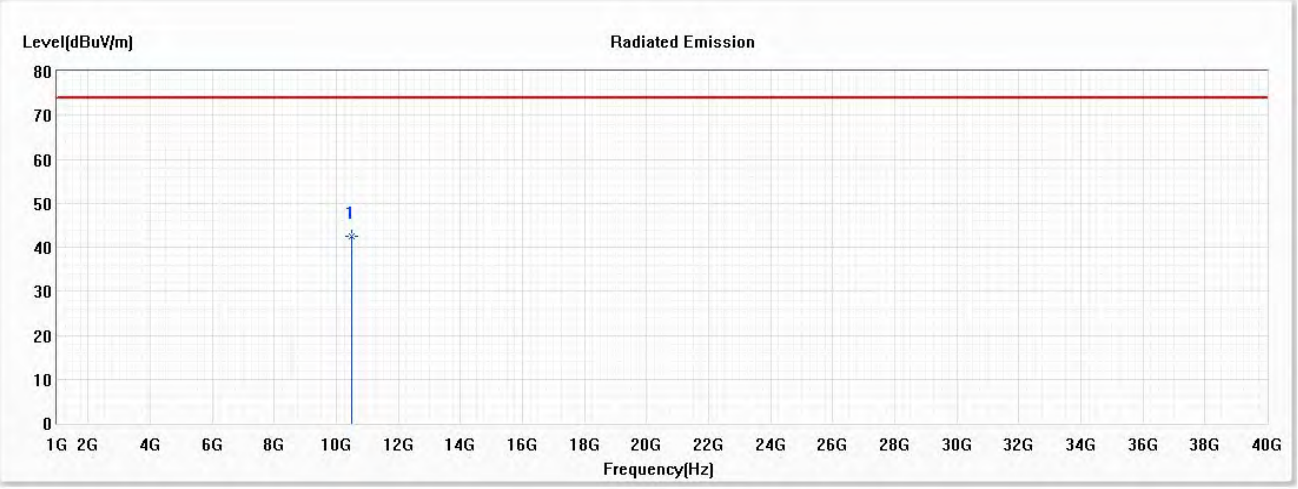


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	42.62	74.00	-31.38	39.60	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Vertical

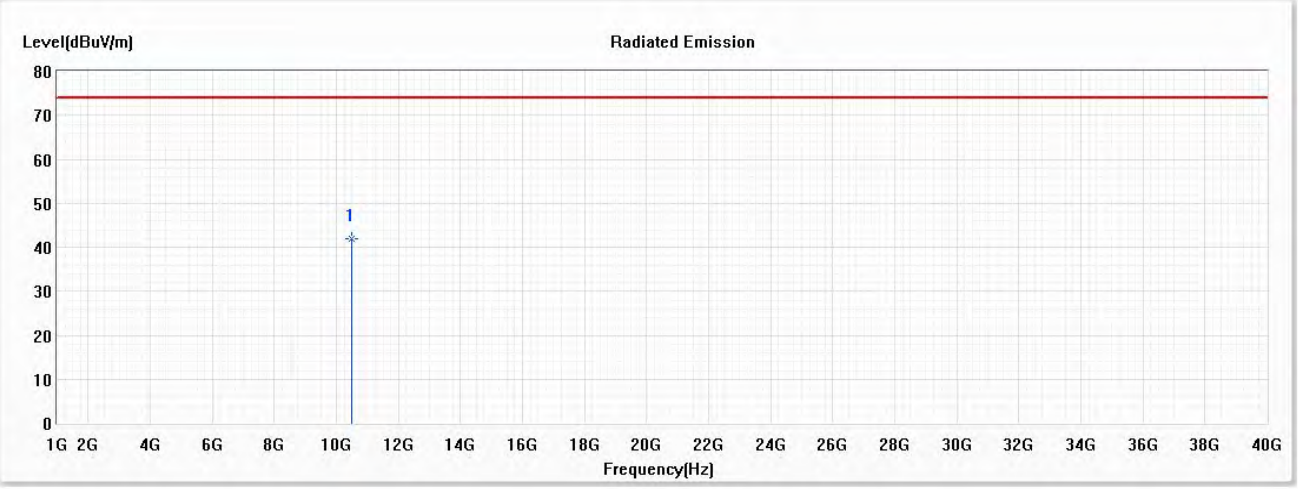


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	41.92	74.00	-32.08	38.90	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Horizontal

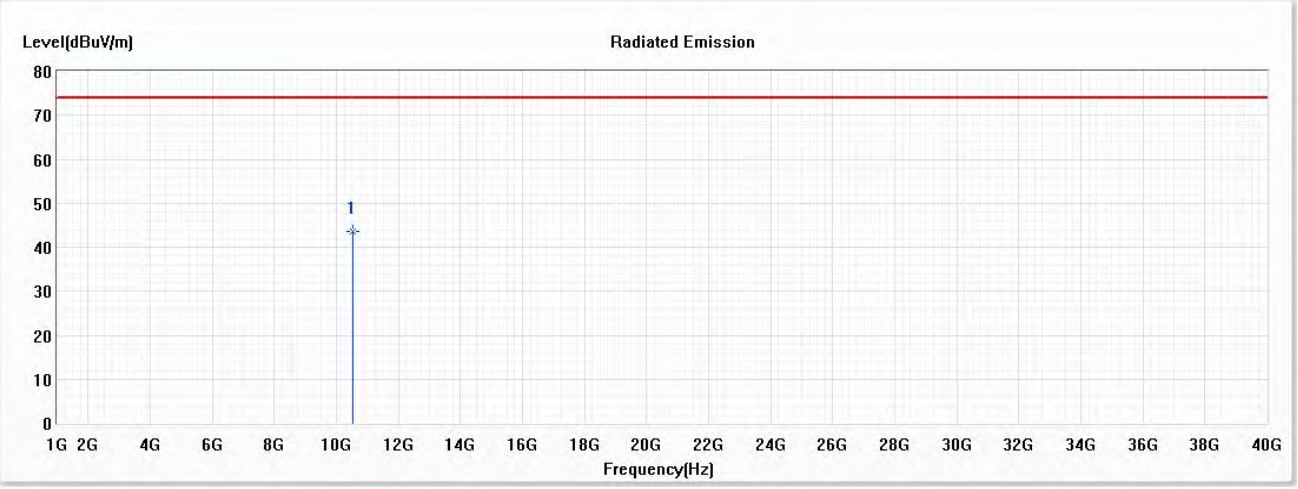


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	43.61	74.00	-30.39	40.78	2.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

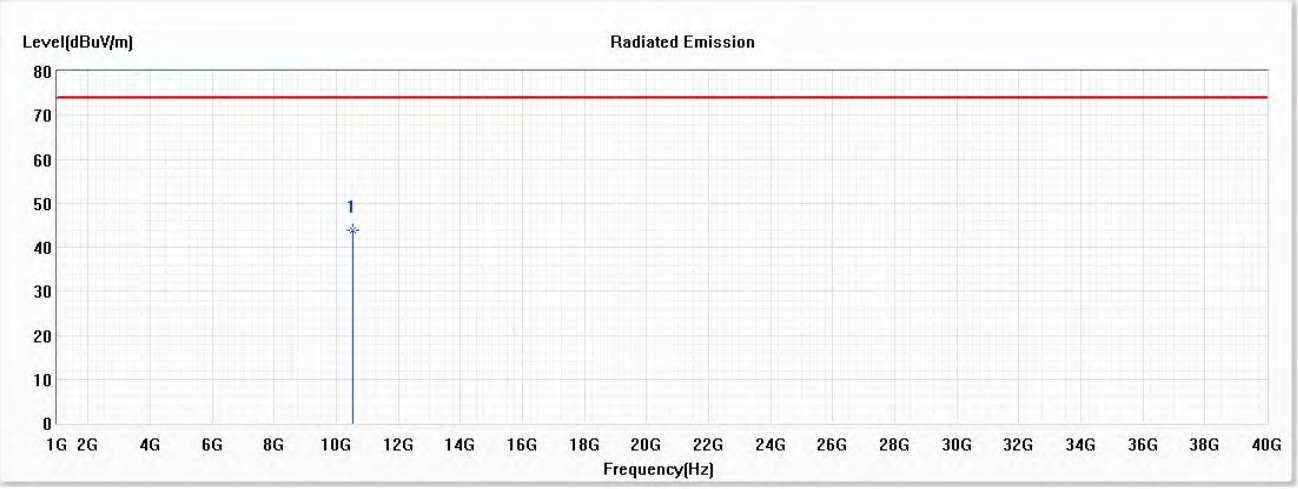


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	43.84	74.00	-30.16	41.01	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

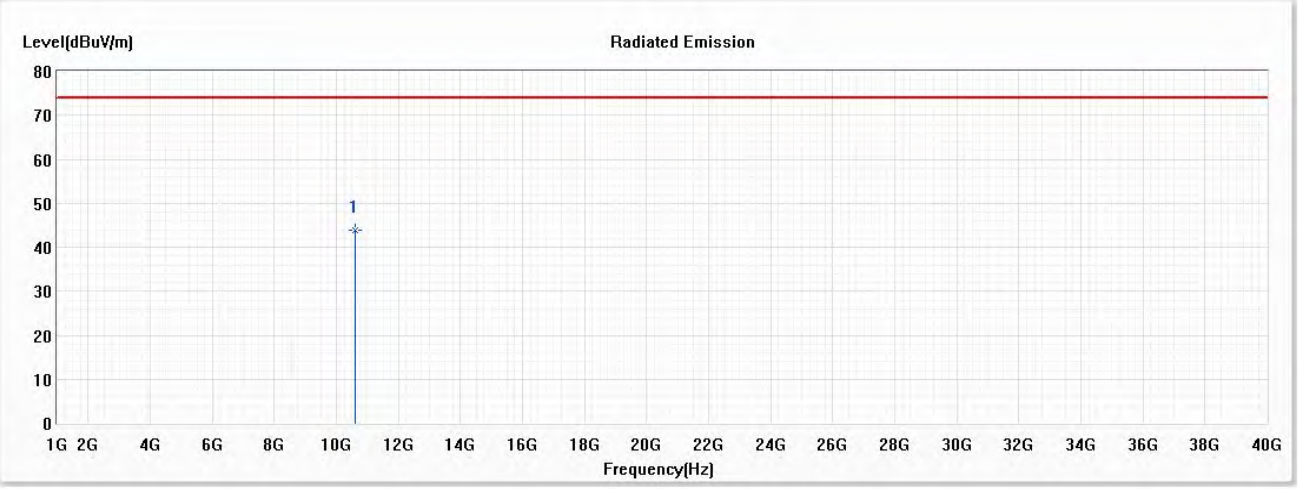


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	43.91	74.00	-30.09	40.66	3.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

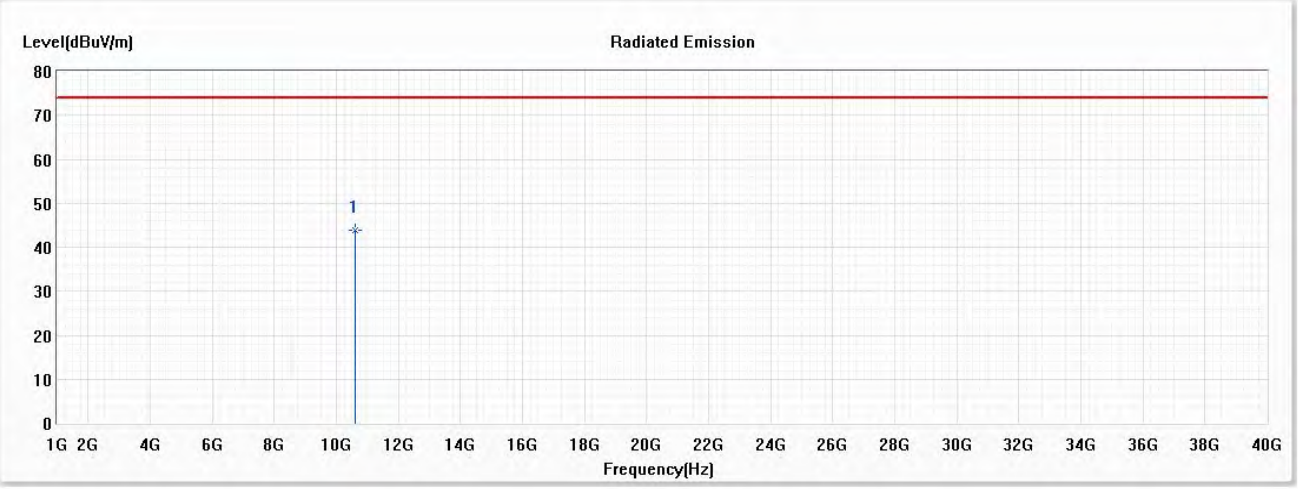


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	43.82	74.00	-30.18	40.57	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Horizontal

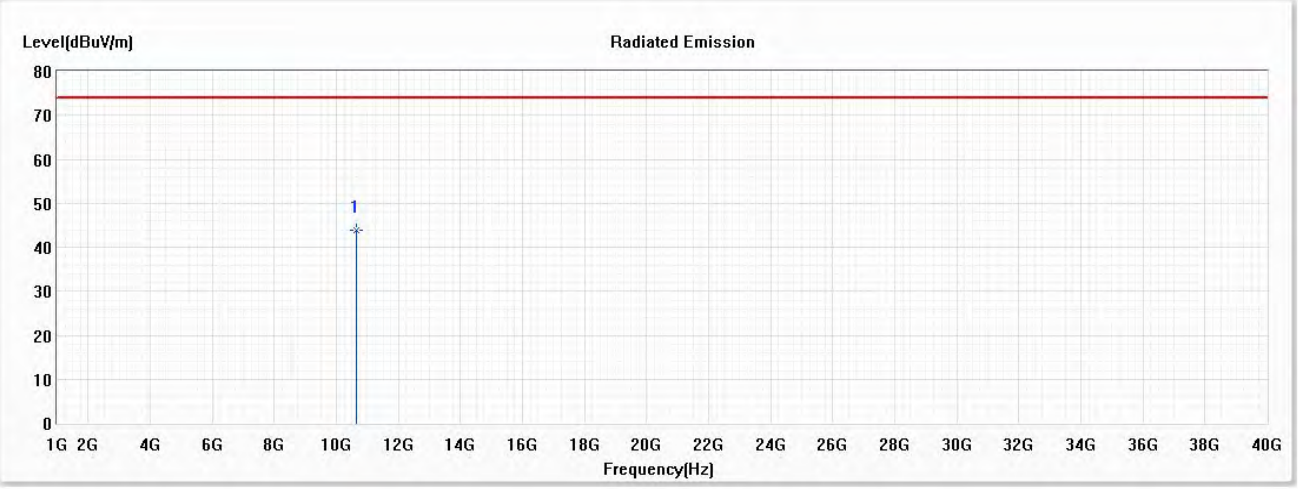


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	43.98	74.00	-30.02	40.89	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Vertical

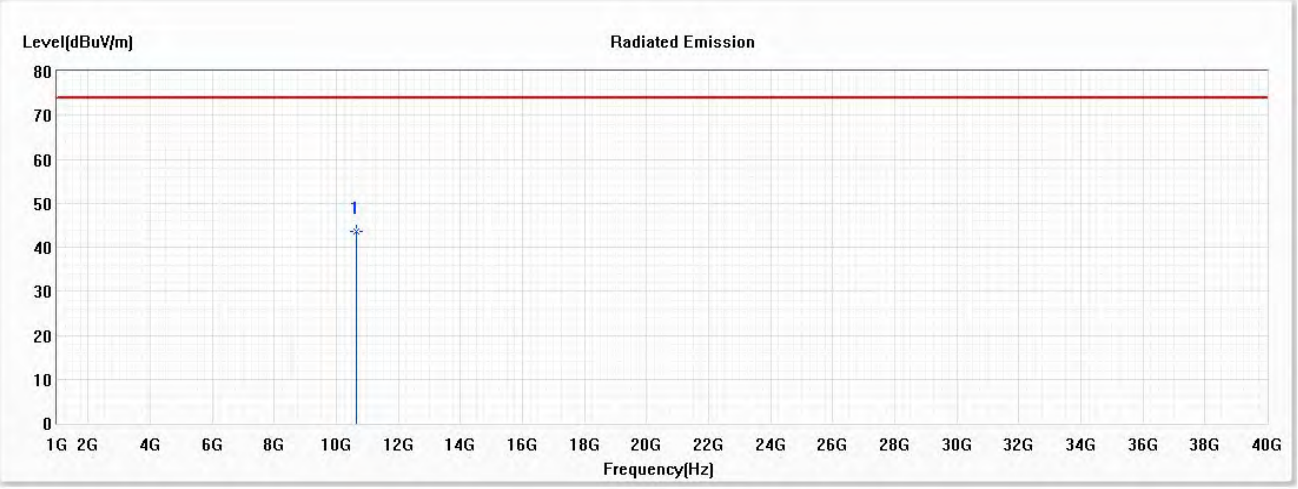


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	43.52	74.00	-30.48	40.43	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

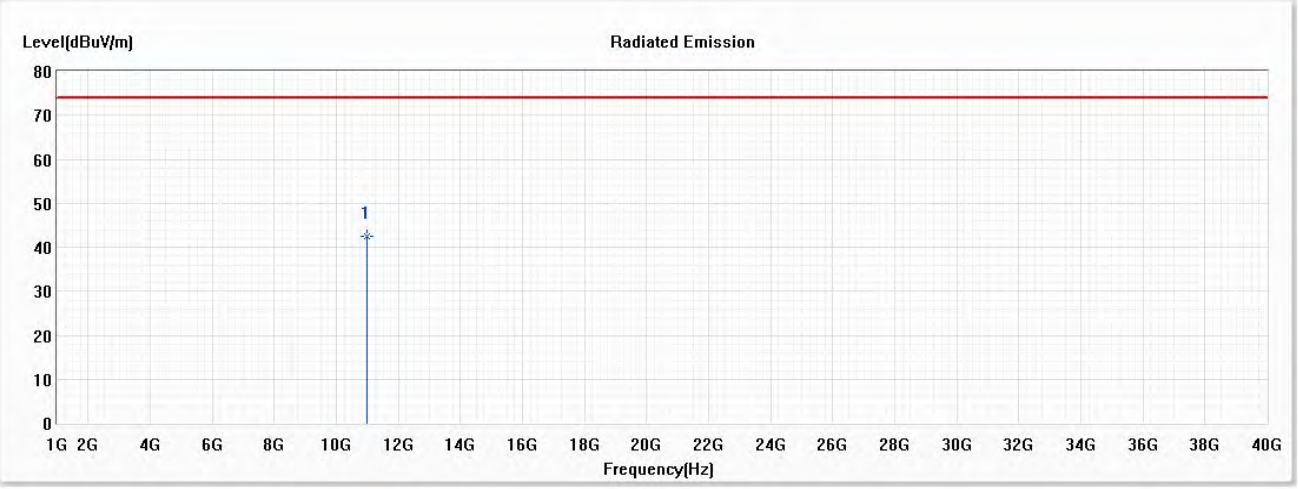


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	42.54	74.00	-31.46	38.94	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

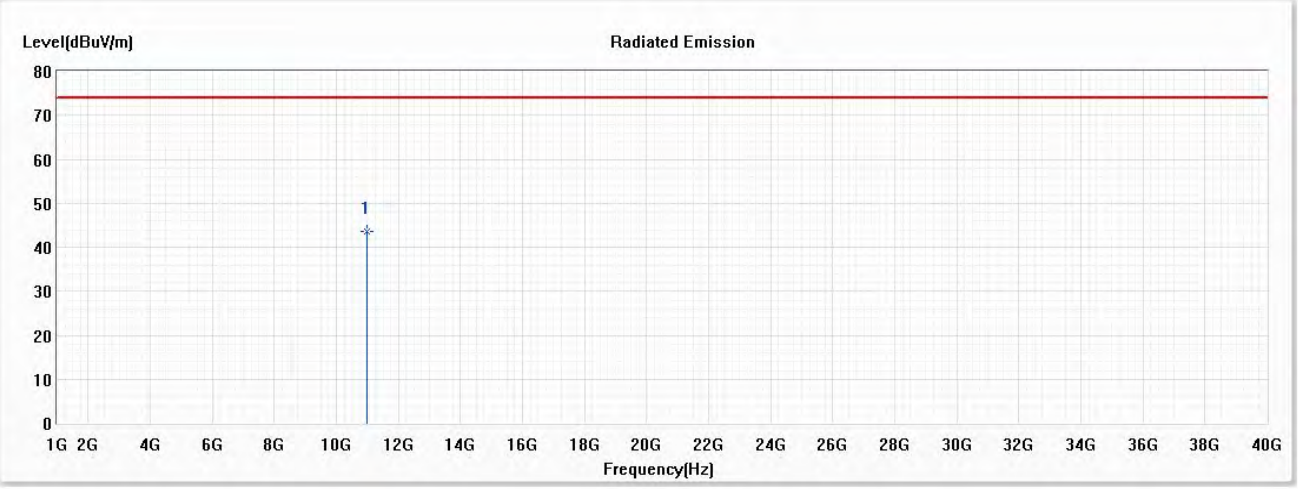


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	43.65	74.00	-30.35	40.05	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

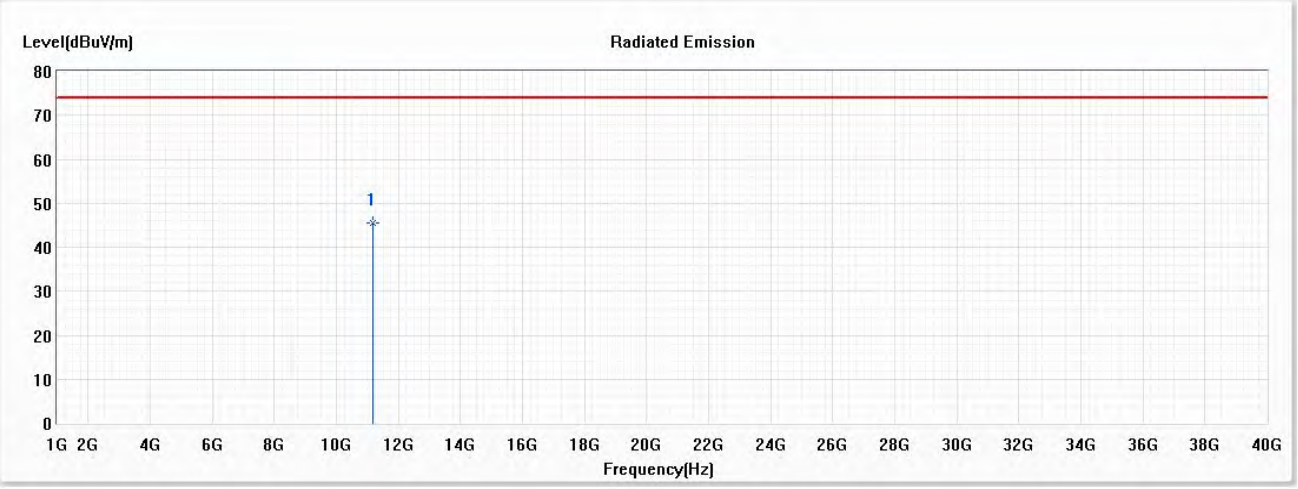


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.52	74.00	-28.48	41.71	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

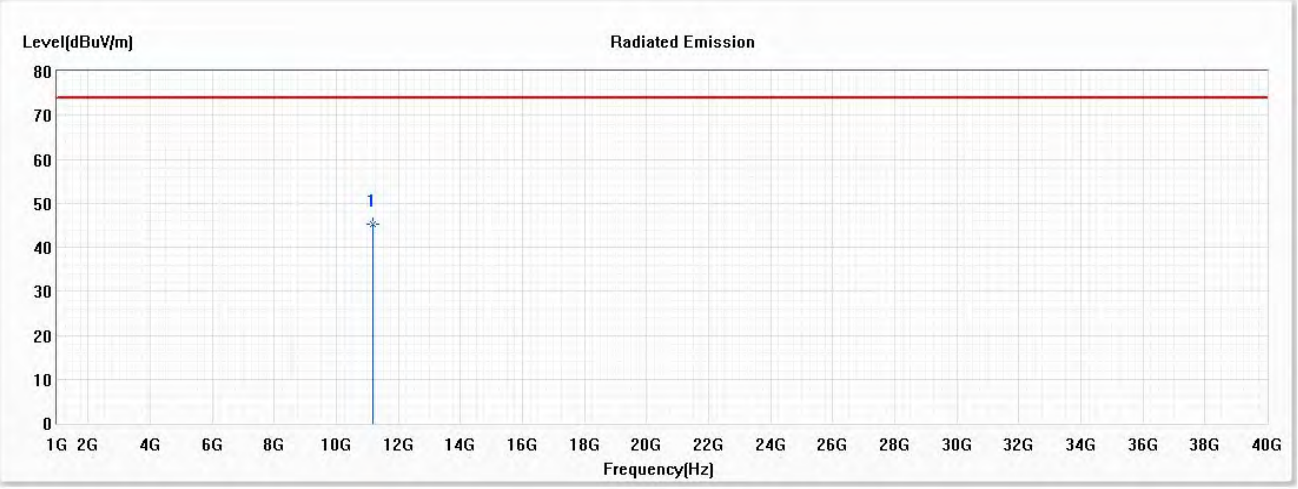


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.21	74.00	-28.79	41.40	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

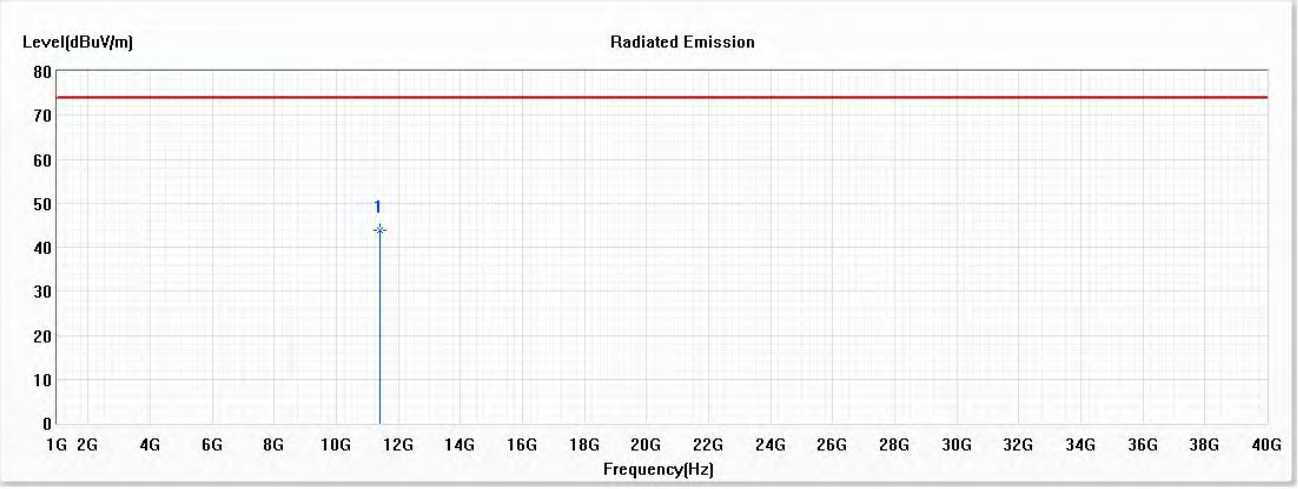


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	43.89	74.00	-30.11	39.66	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

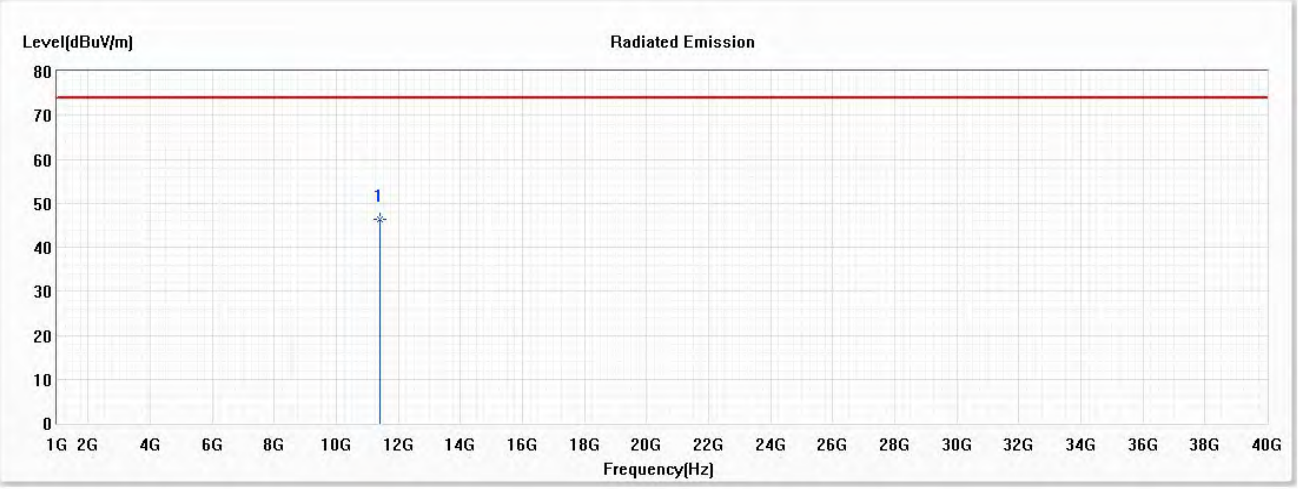


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	46.38	74.00	-27.62	42.15	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

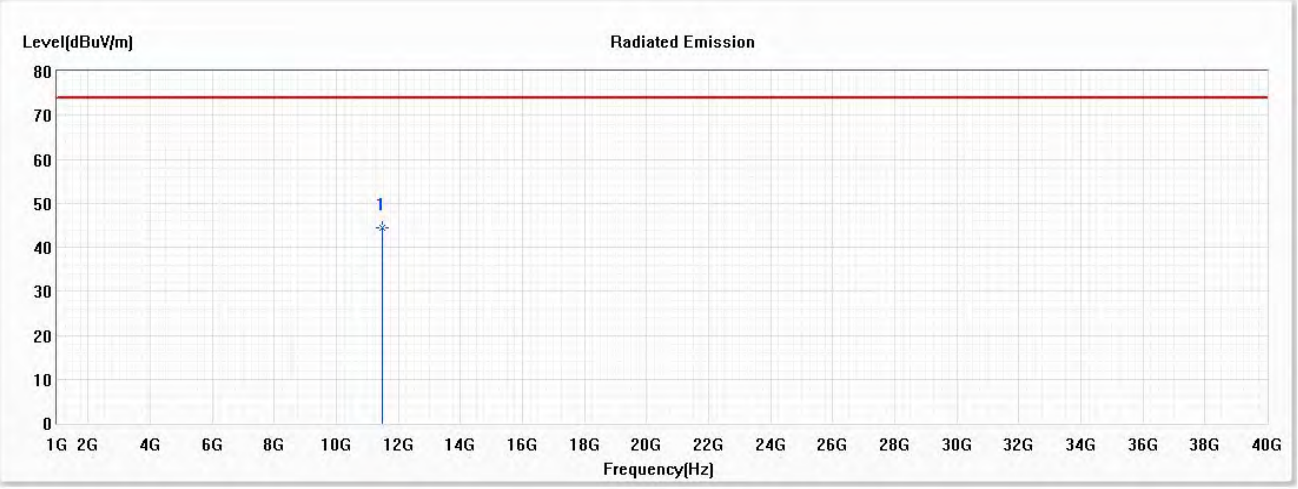


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	44.46	74.00	-29.54	40.16	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a

Vertical

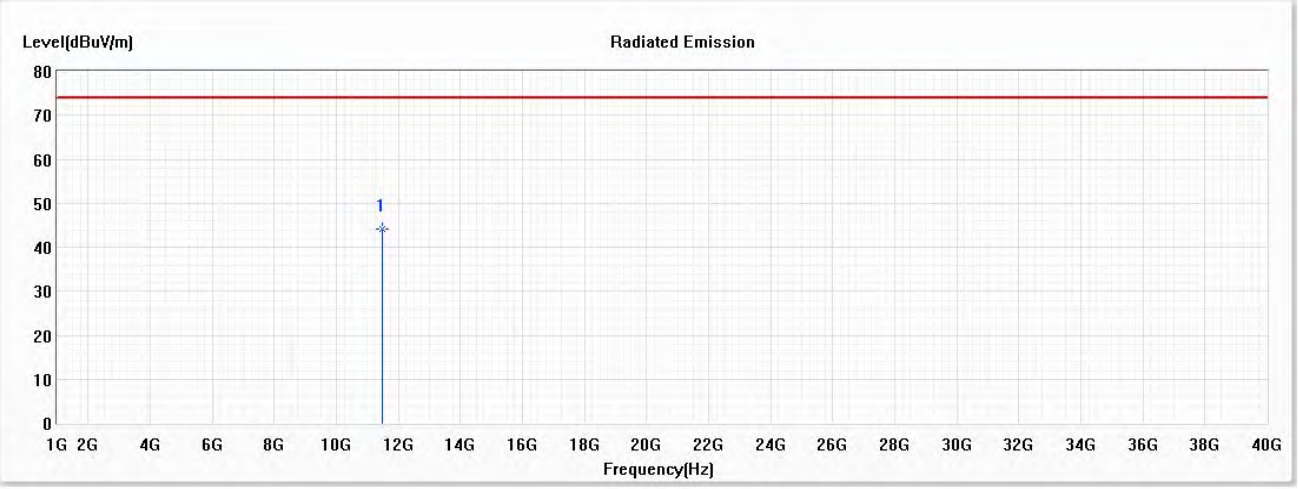


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	44.02	74.00	-29.98	39.72	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

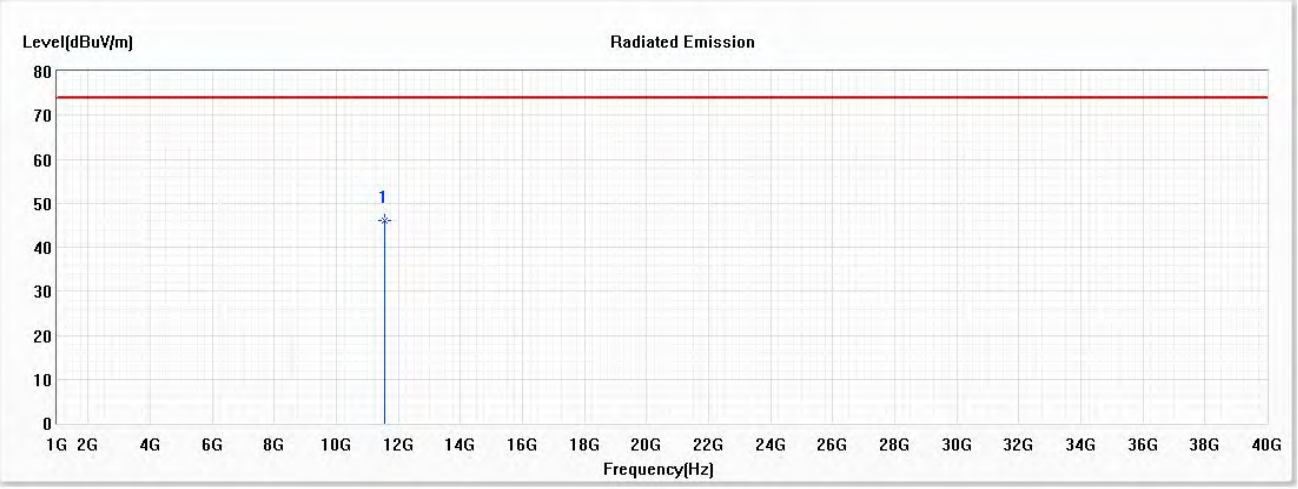


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	45.96	74.00	-28.04	41.46	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

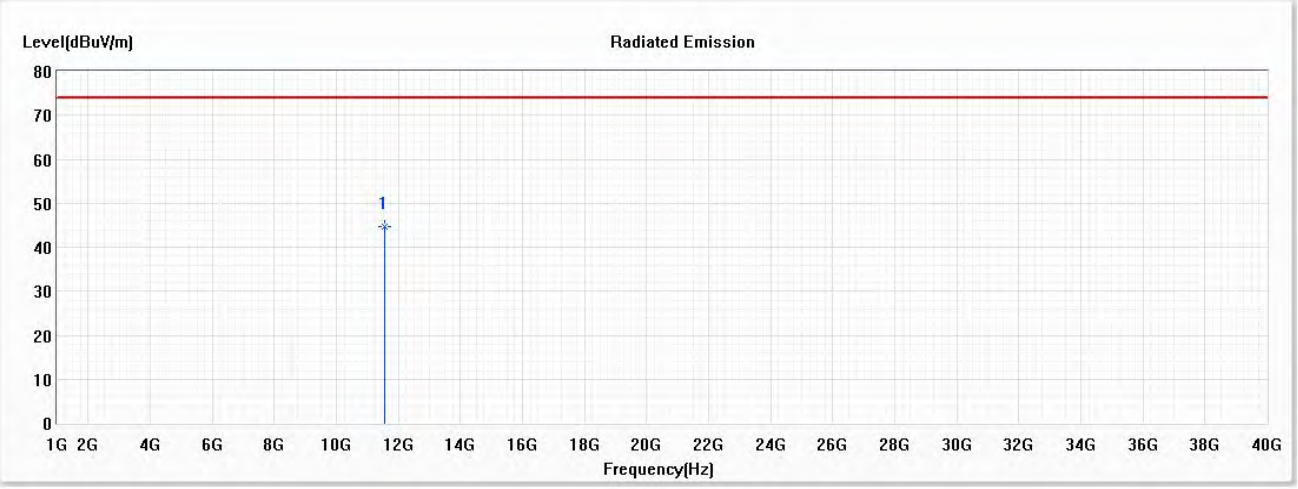


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	44.67	74.00	-29.33	40.17	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

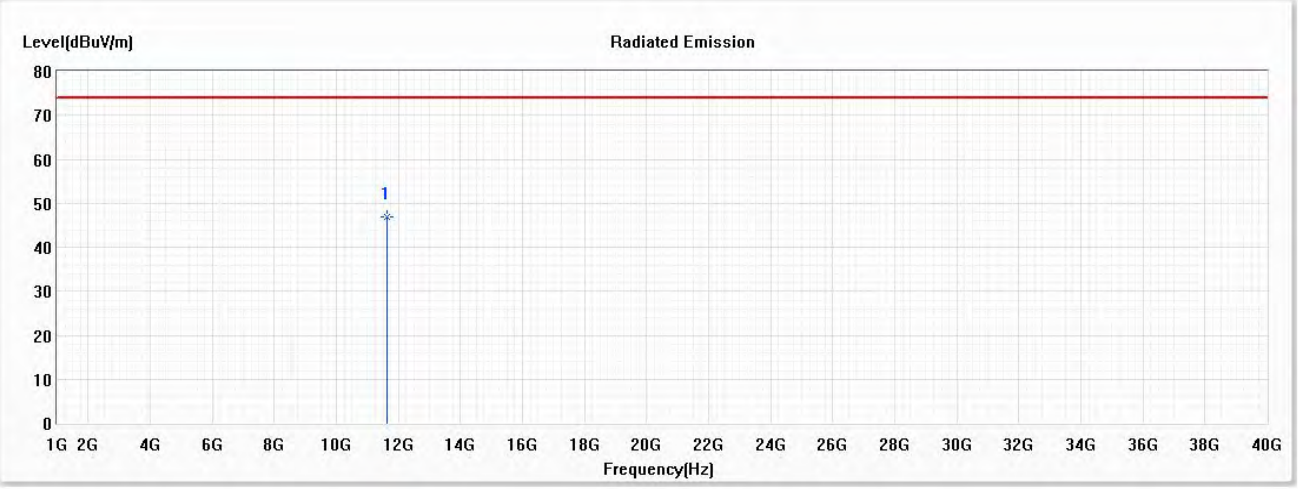


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	46.85	74.00	-27.15	42.33	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

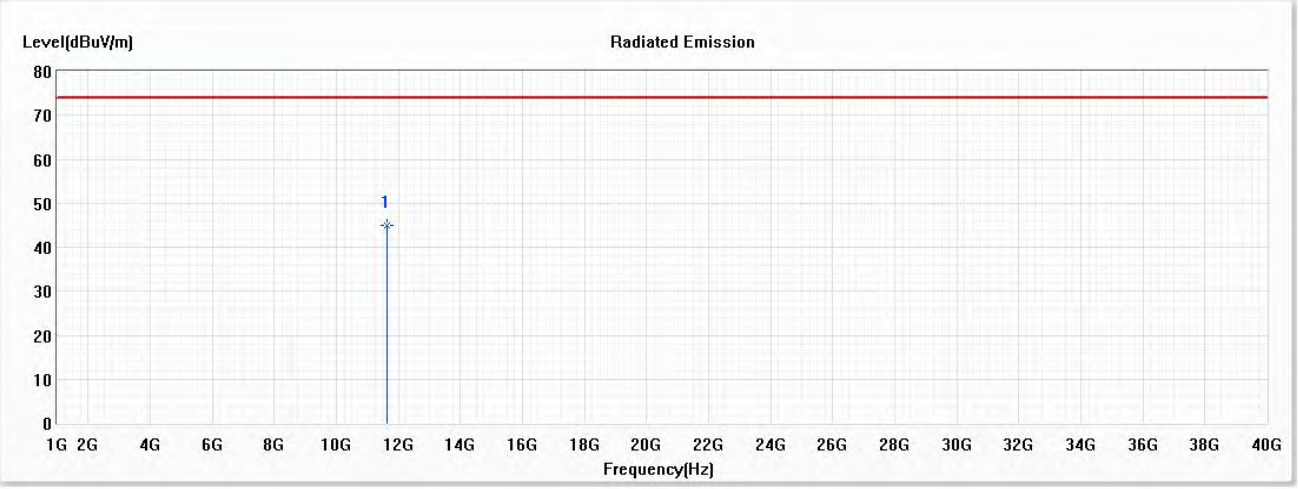


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	44.97	74.00	-29.03	40.45	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

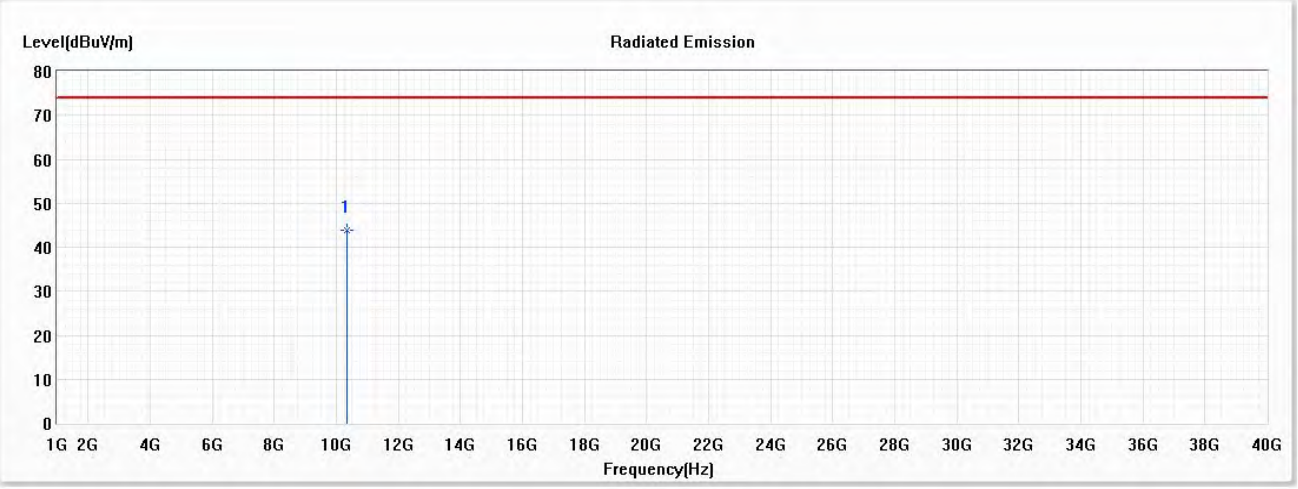


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	43.73	74.00	-30.27	41.05	2.68	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

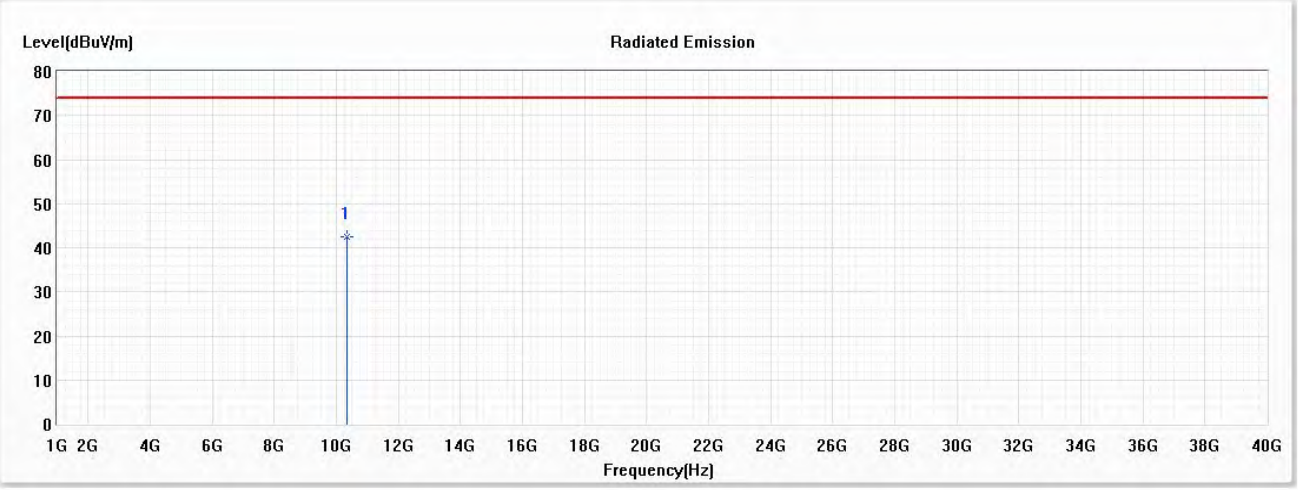


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	42.62	74.00	-31.38	39.94	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

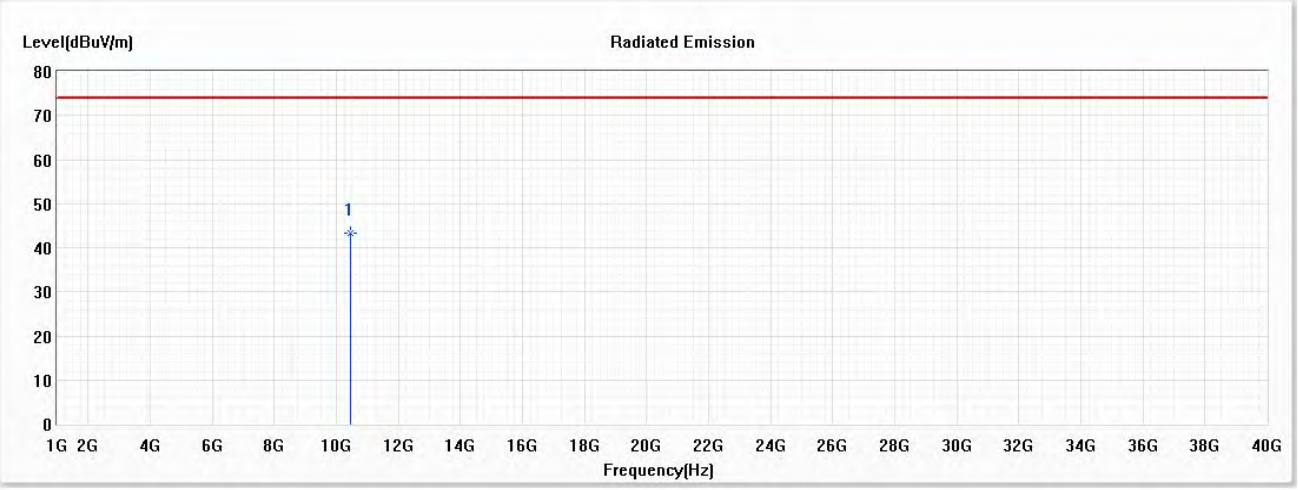


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	43.26	74.00	-30.74	40.24	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

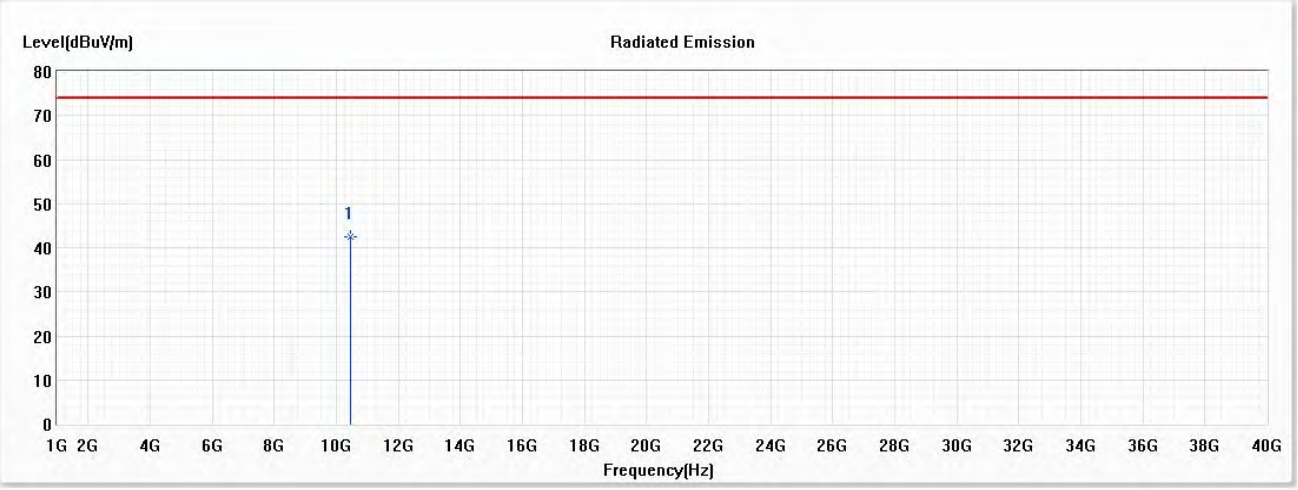


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	42.37	74.00	-31.63	39.35	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

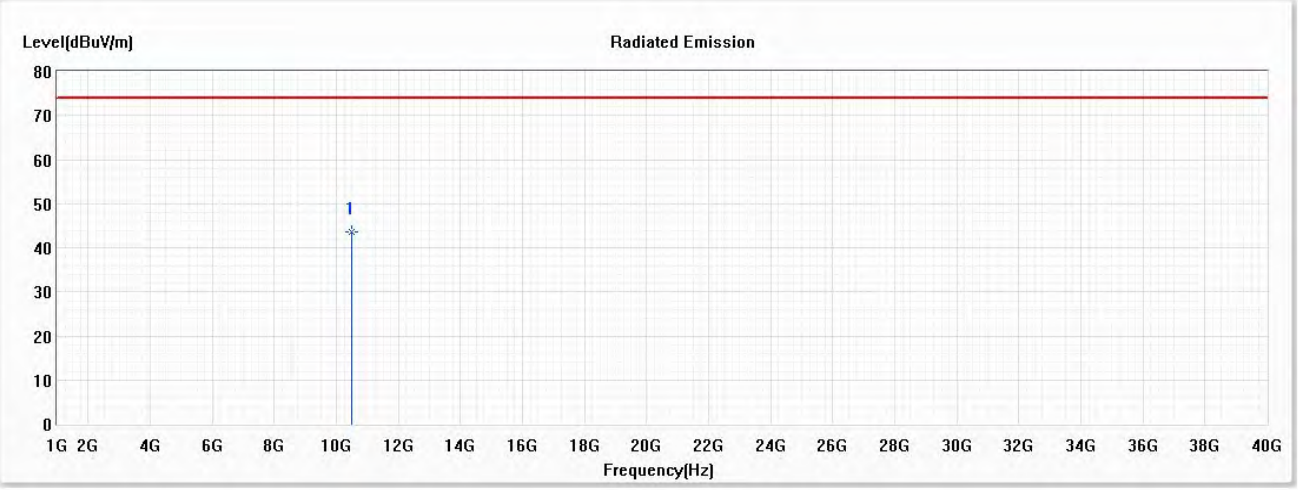


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	43.67	74.00	-30.33	40.65	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

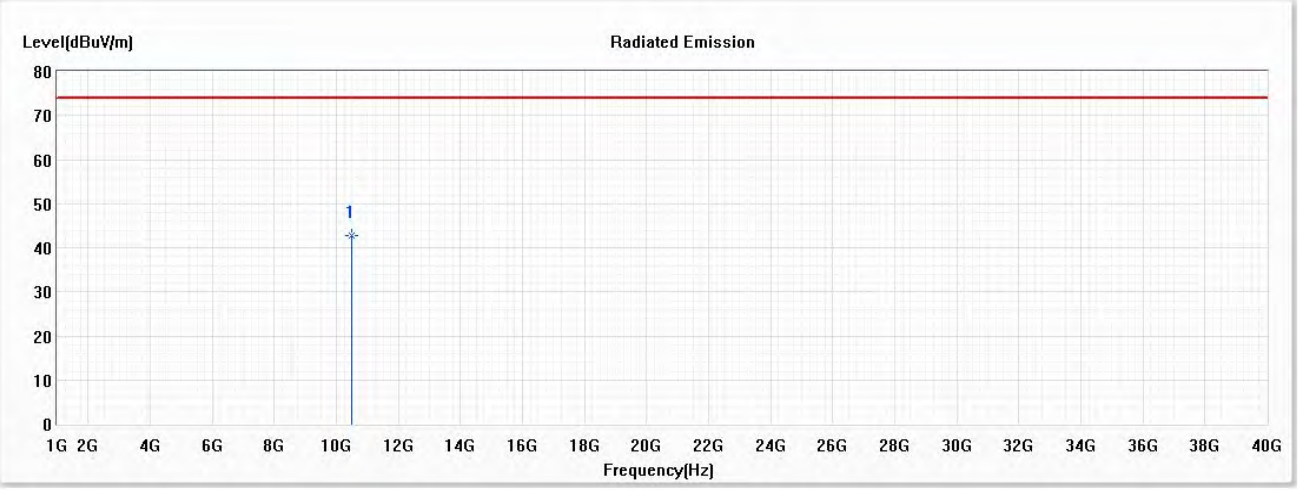


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	42.76	74.00	-31.24	39.74	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

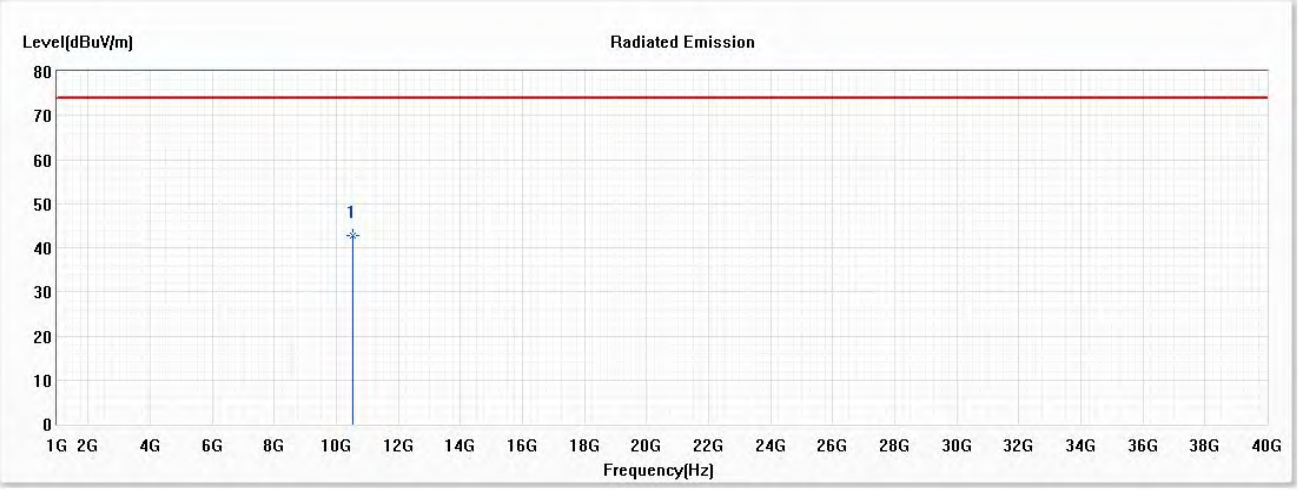


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	42.63	74.00	-31.37	39.80	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

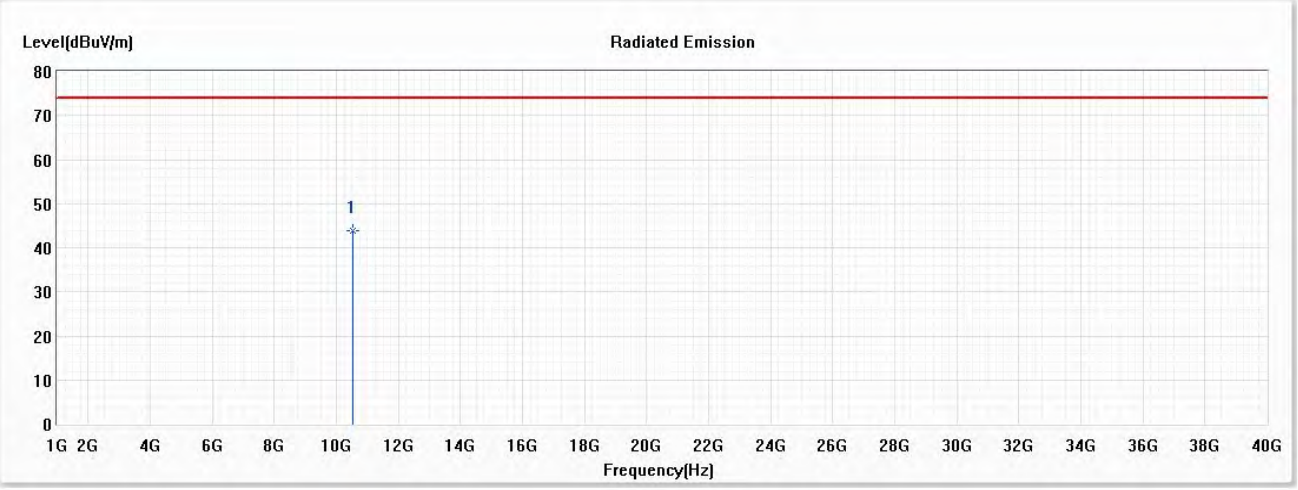


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	43.89	74.00	-30.11	41.06	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

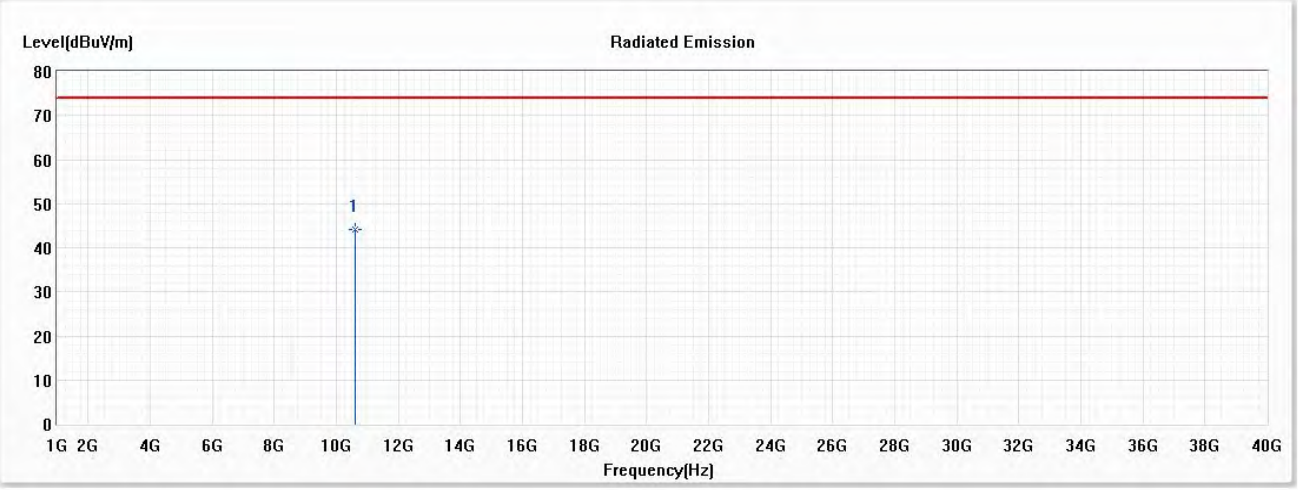


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	44.11	74.00	-29.89	40.86	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

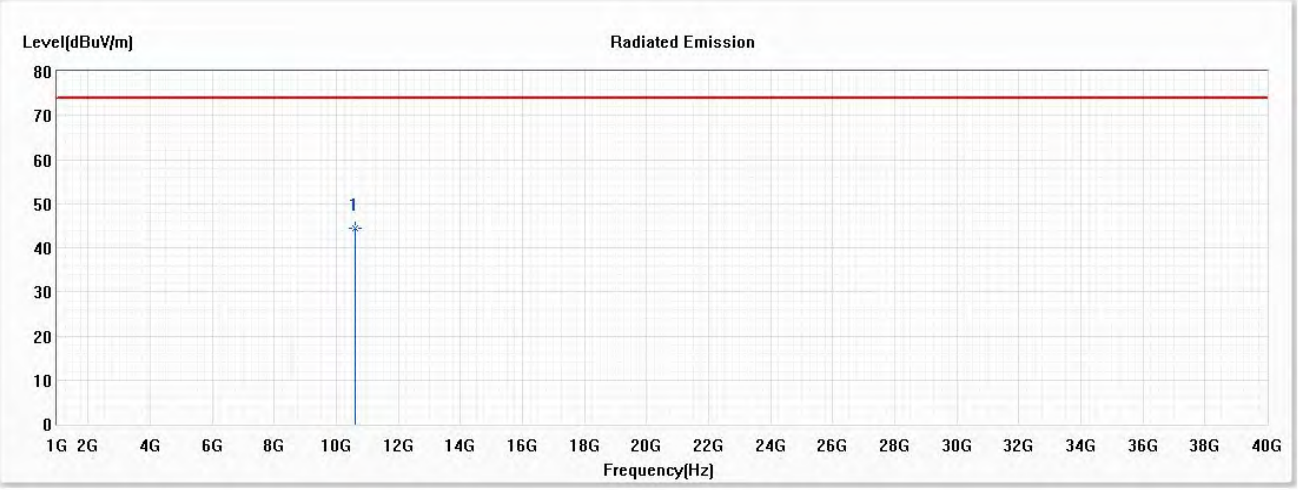


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	44.38	74.00	-29.62	41.13	3.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

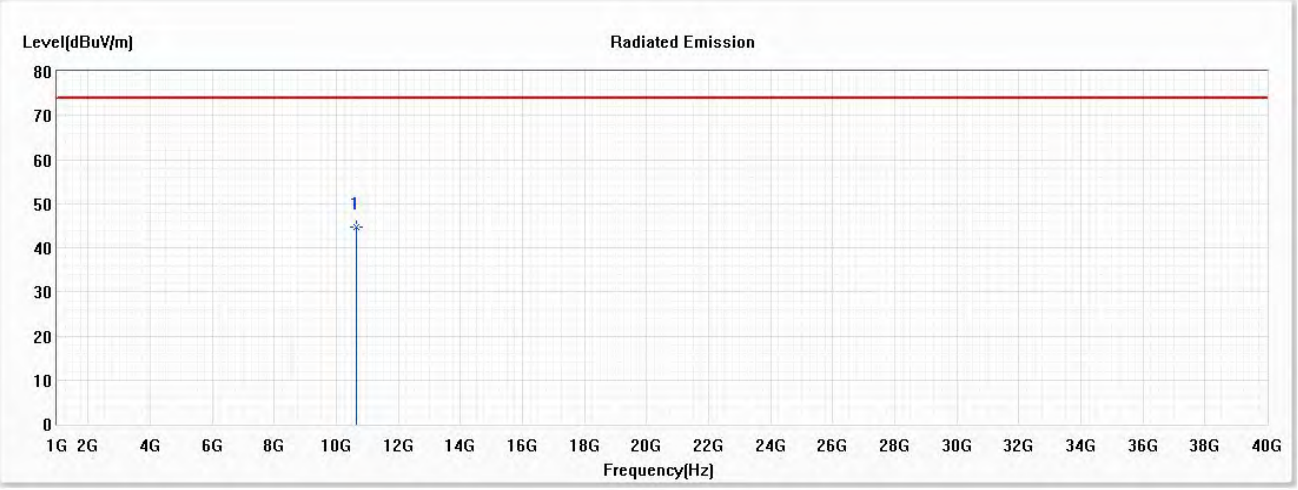


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	44.72	74.00	-29.28	41.63	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

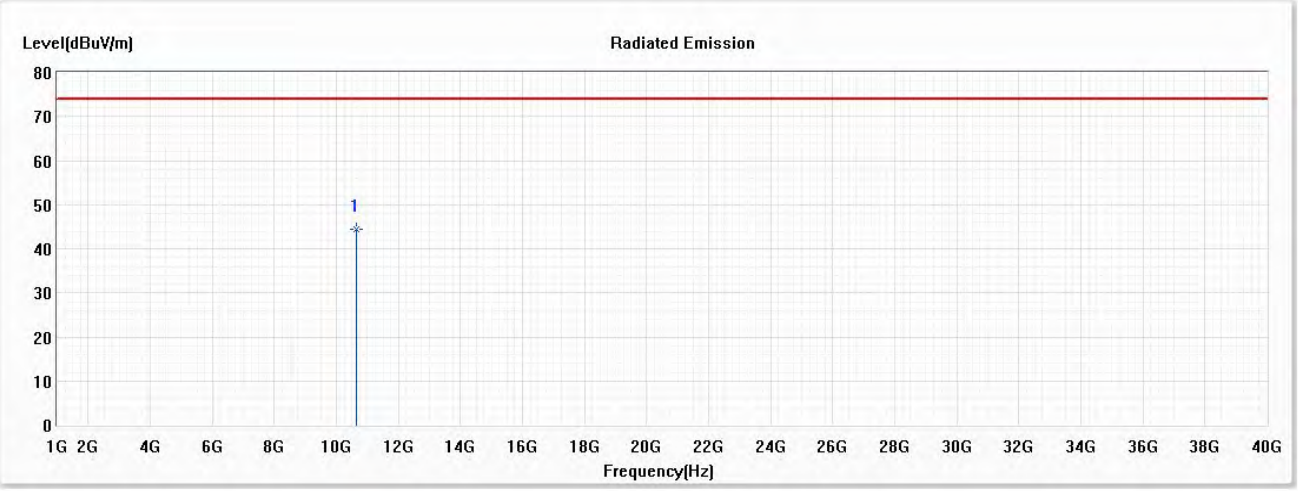


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	44.50	74.00	-29.50	41.41	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

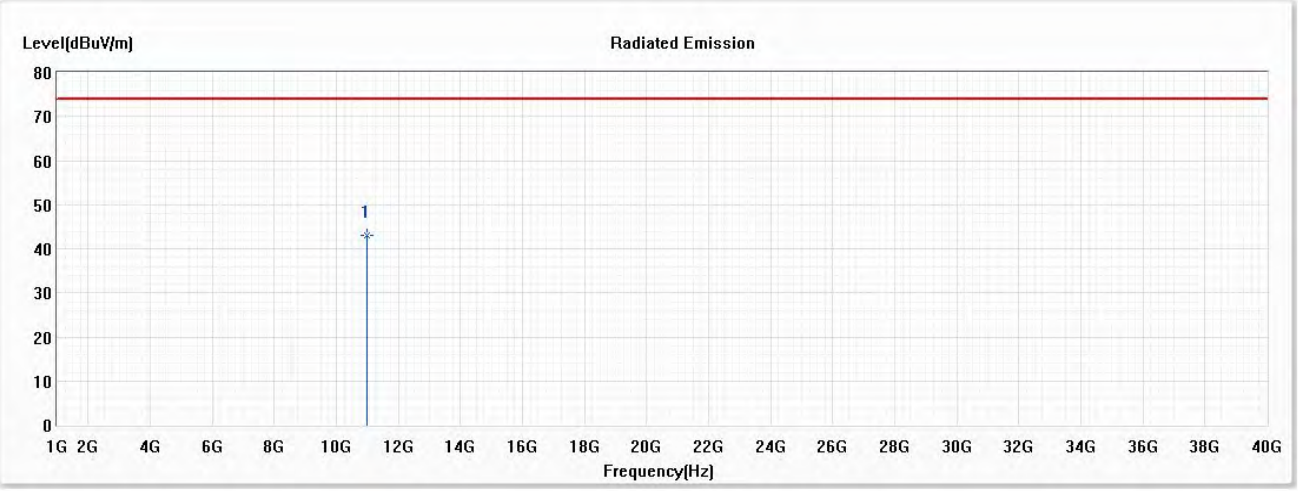


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	42.96	74.00	-31.04	39.36	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

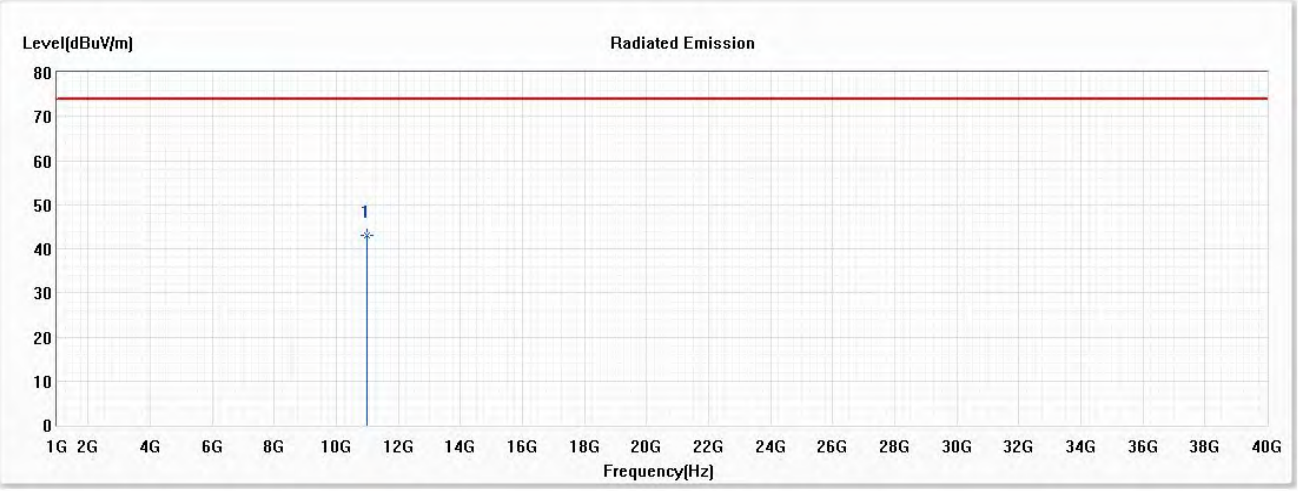


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	43.16	74.00	-30.84	39.56	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

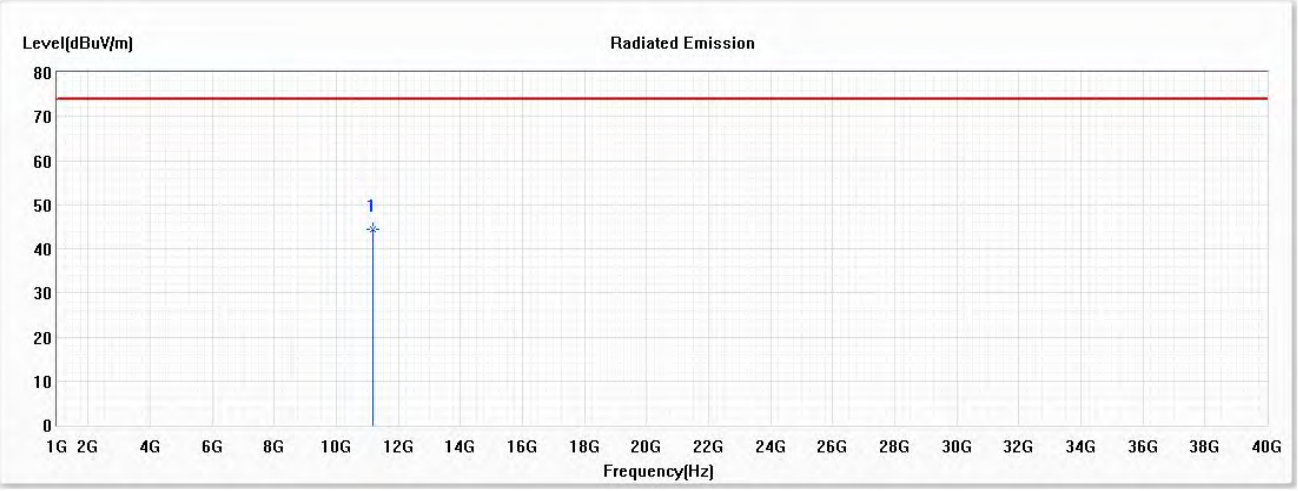


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	44.52	74.00	-29.48	40.71	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

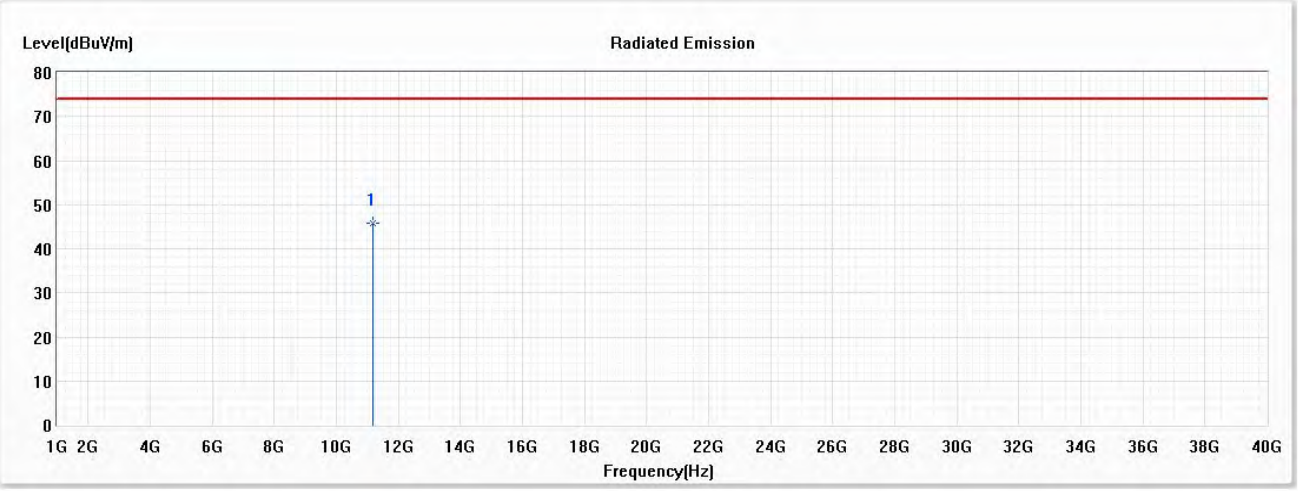


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.83	74.00	-28.17	42.02	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

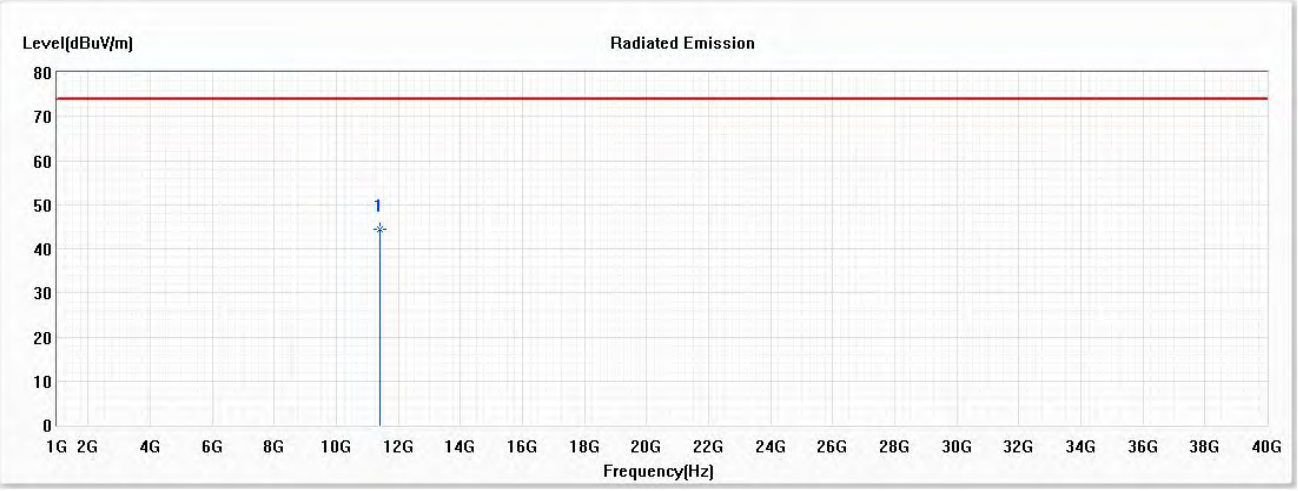


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	44.53	74.00	-29.47	40.30	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

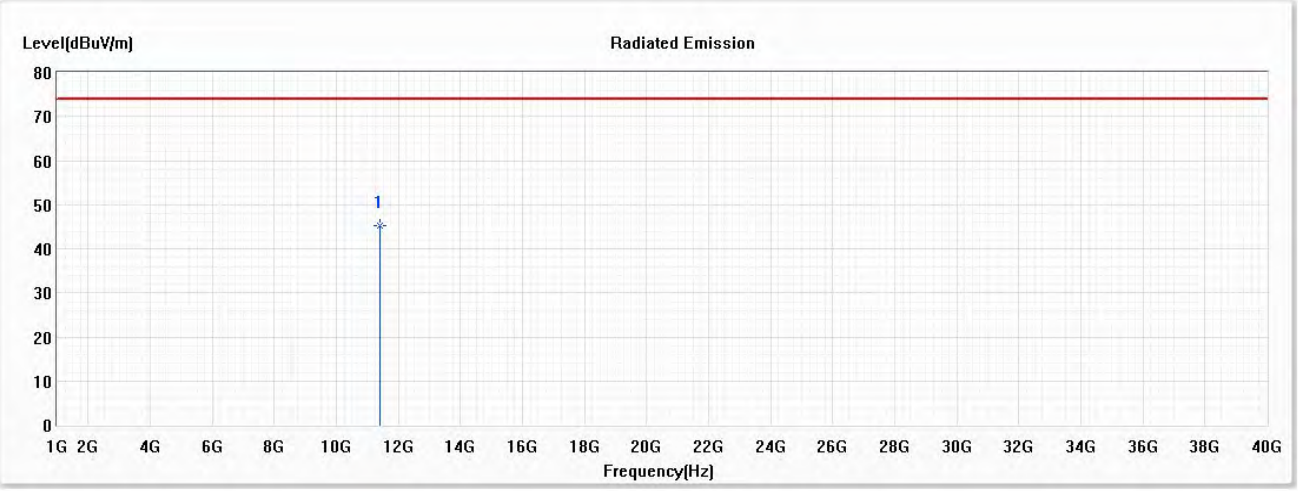


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.32	74.00	-28.68	41.09	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

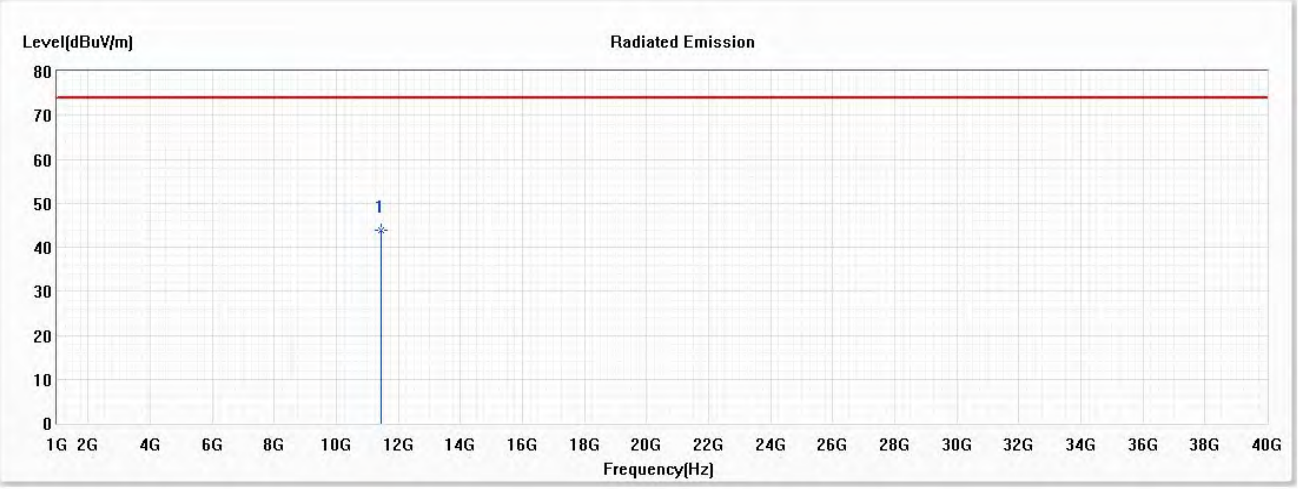


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	43.85	74.00	-30.15	39.60	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

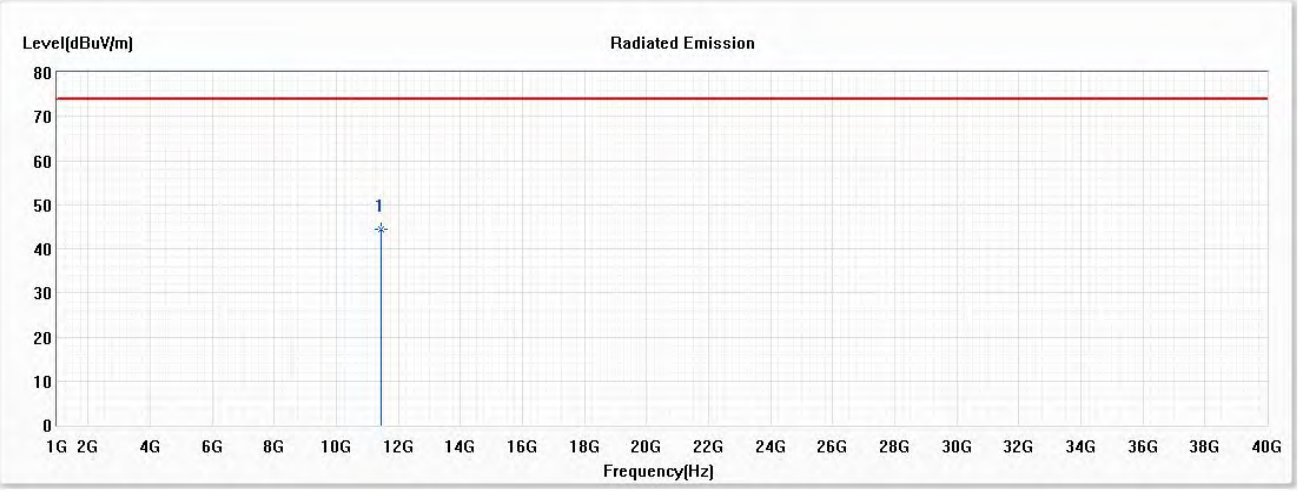


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	44.38	74.00	-29.62	40.13	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

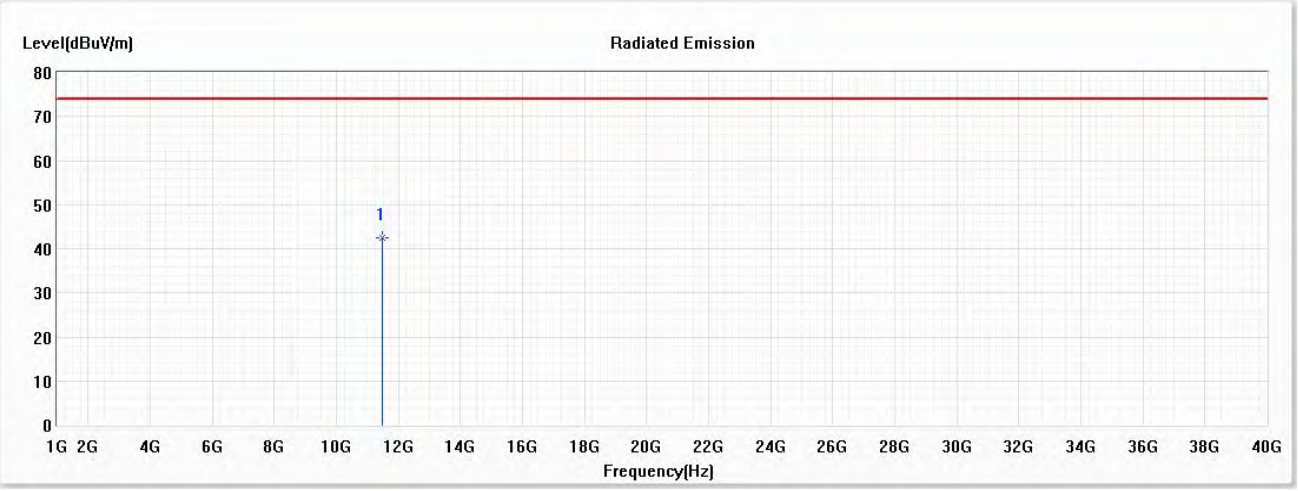


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	42.53	74.00	-31.47	38.23	4.30	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

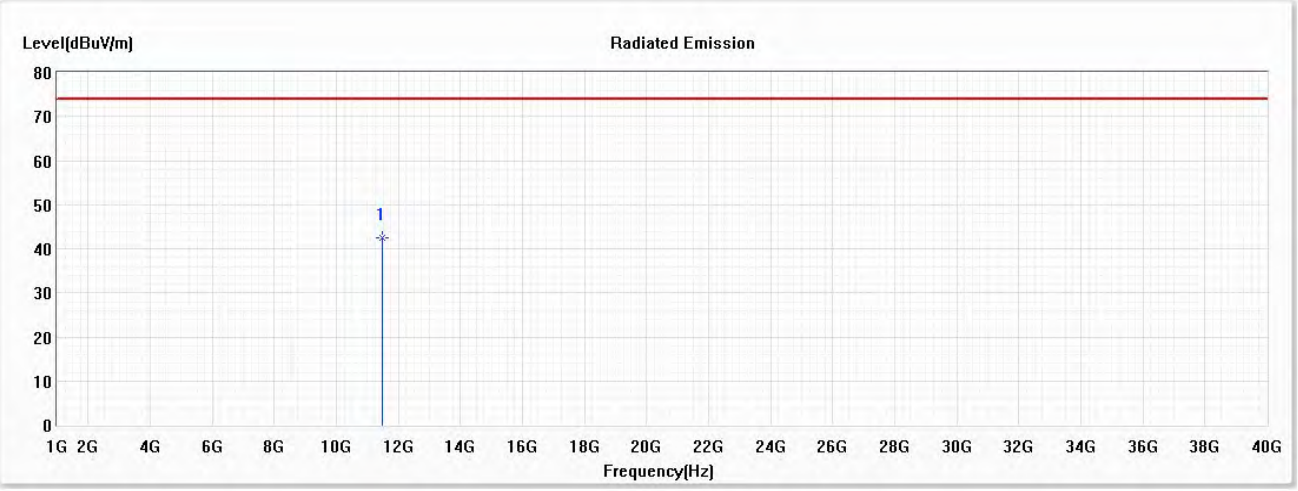


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	42.49	74.00	-31.51	38.19	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

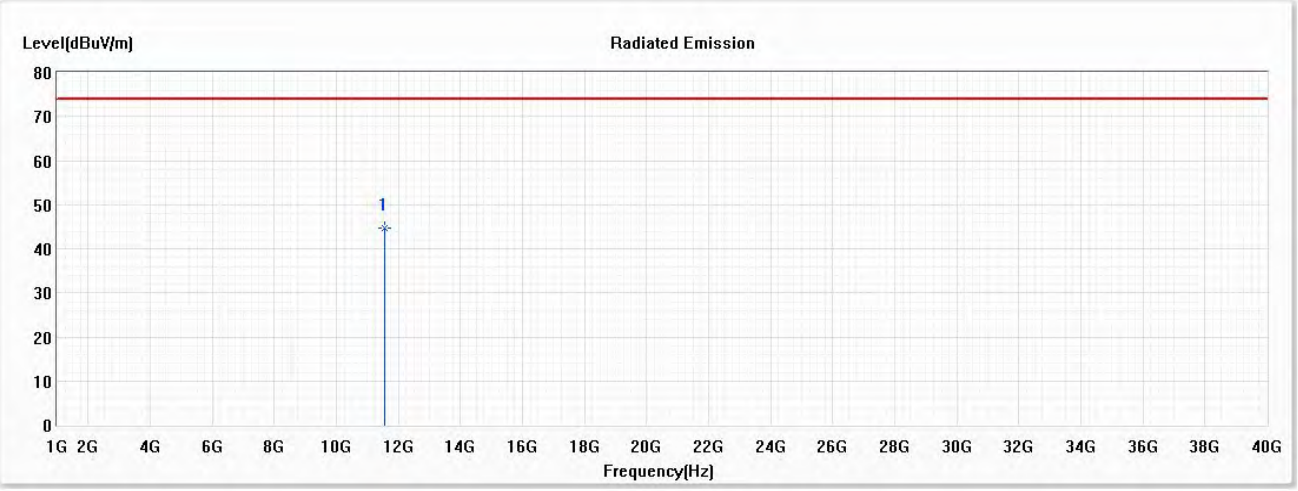


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	44.76	74.00	-29.24	40.26	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

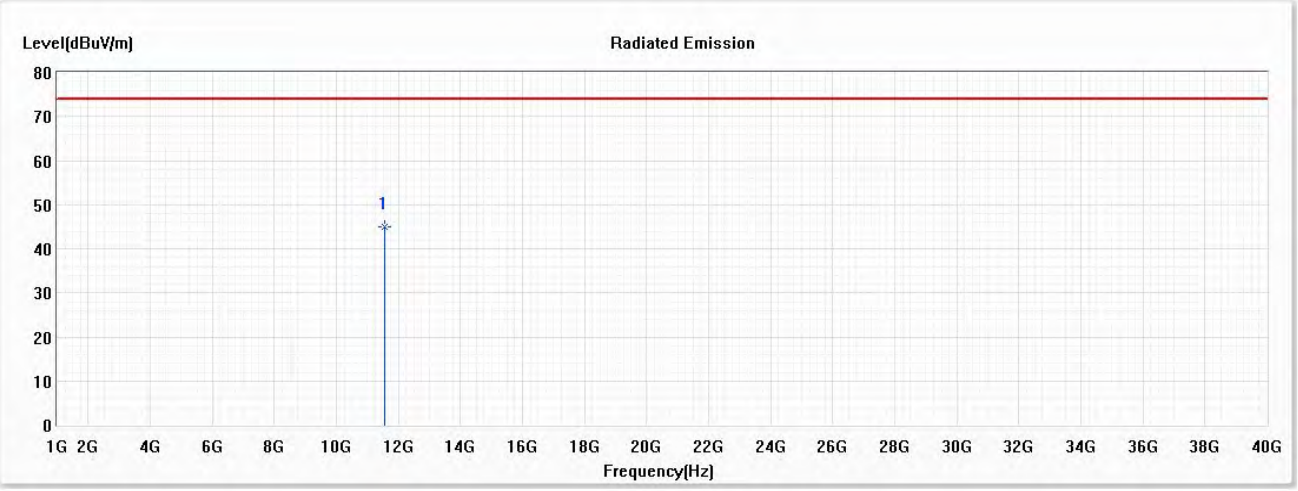


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	44.88	74.00	-29.12	40.38	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

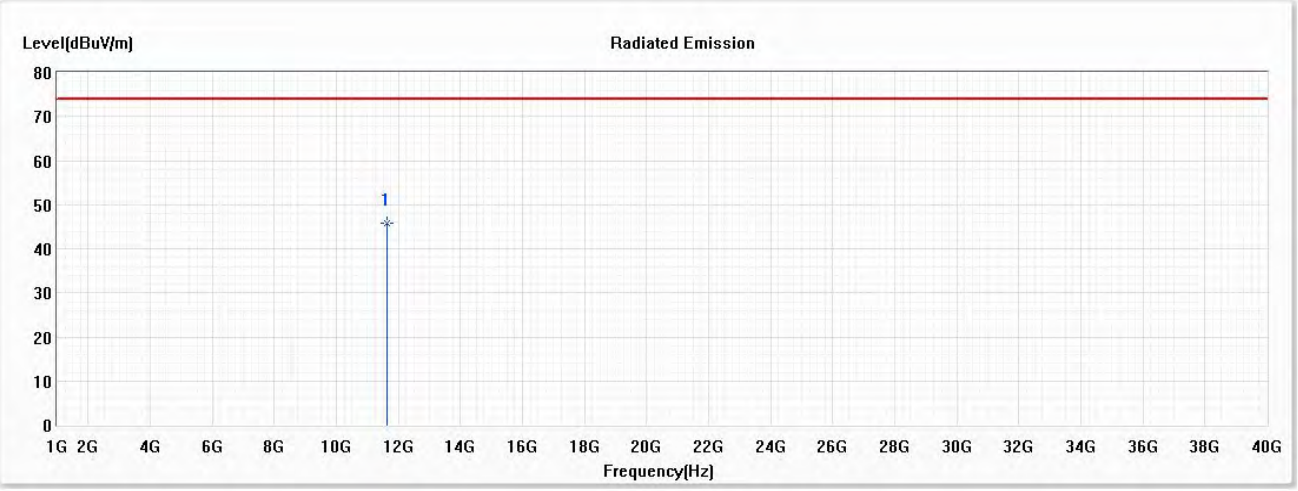


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.77	74.00	-28.23	41.25	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

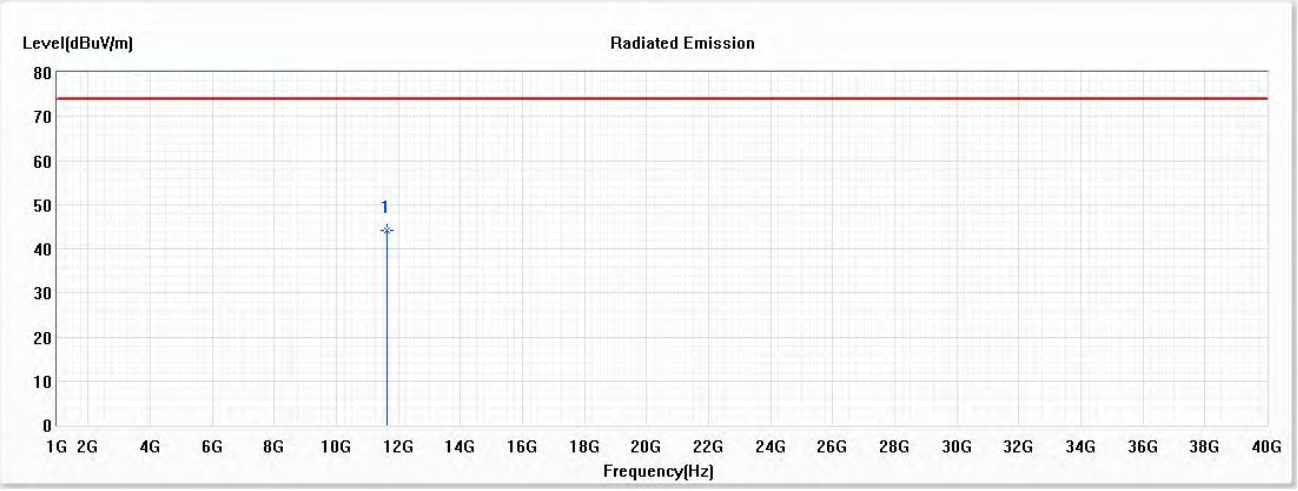


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	44.13	74.00	-29.87	39.61	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

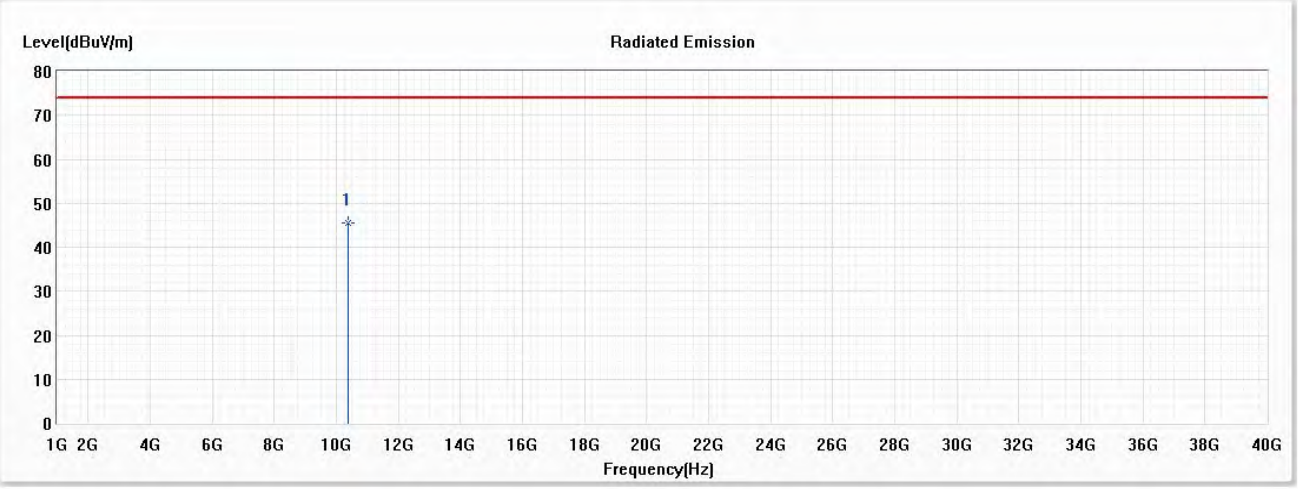


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	45.56	74.00	-28.44	43.08	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

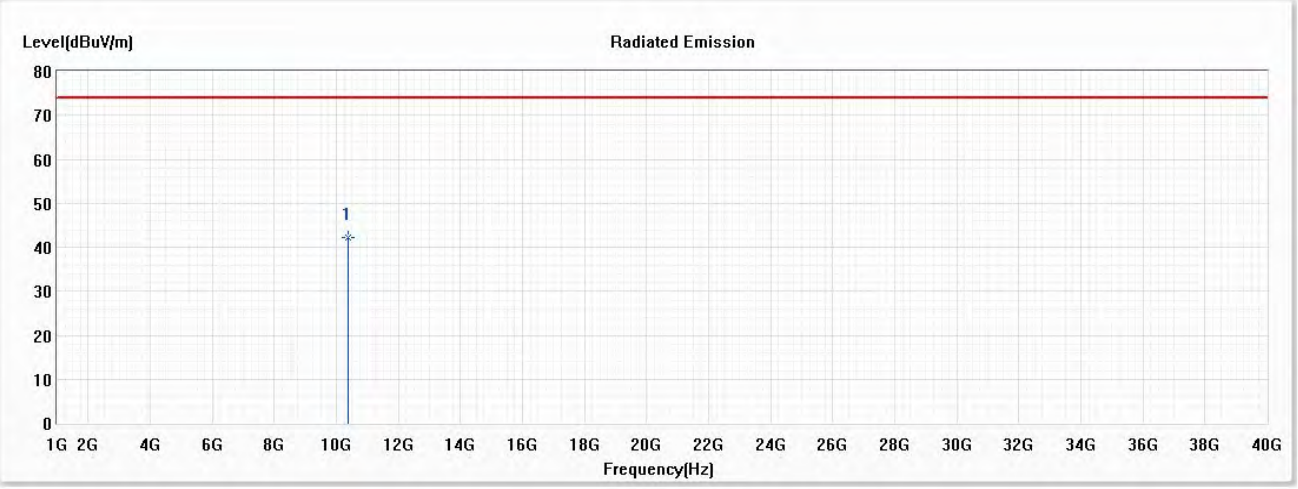


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	42.33	74.00	-31.67	39.85	2.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

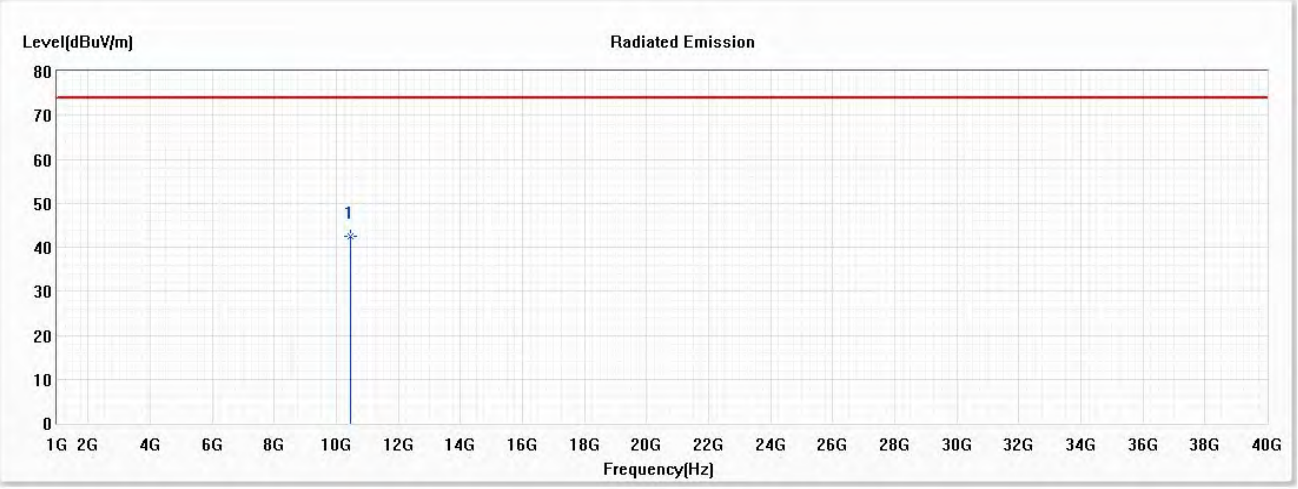


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	42.46	74.00	-31.54	39.35	3.11	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

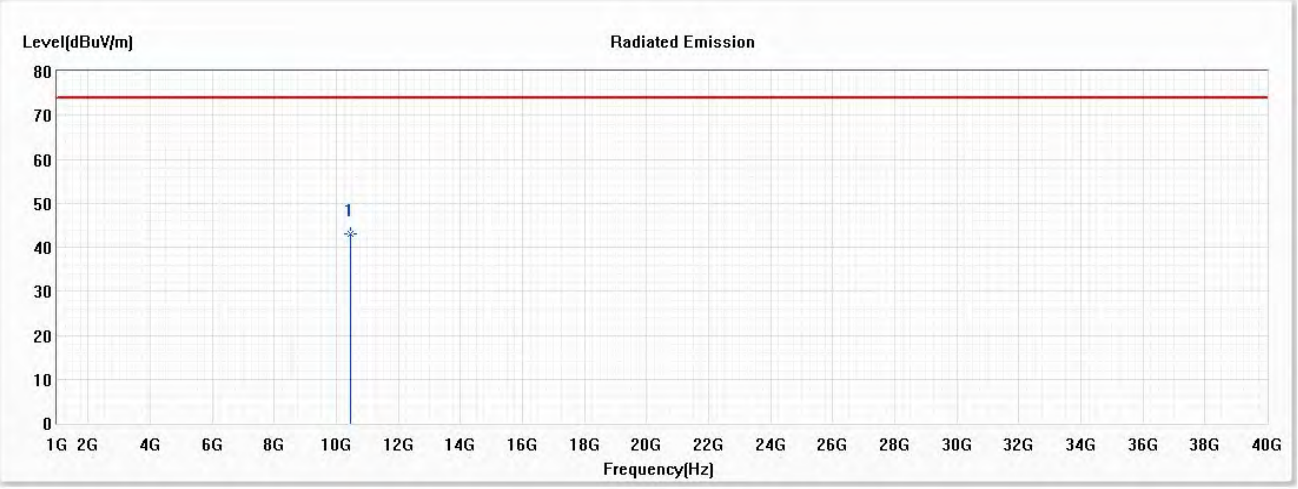


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	43.13	74.00	-30.87	40.02	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

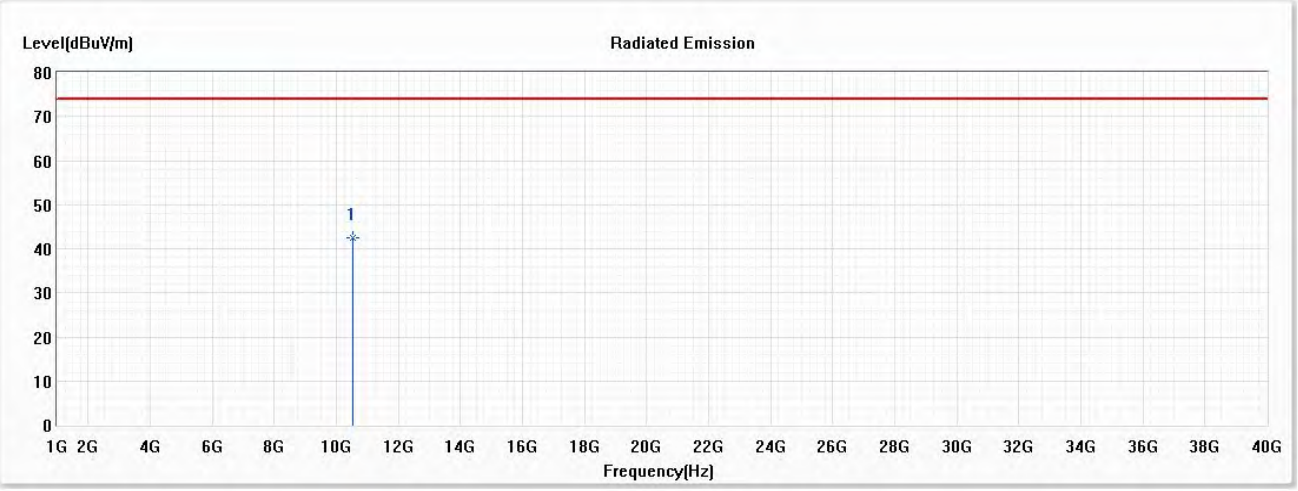


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	42.45	74.00	-31.55	39.66	2.79	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

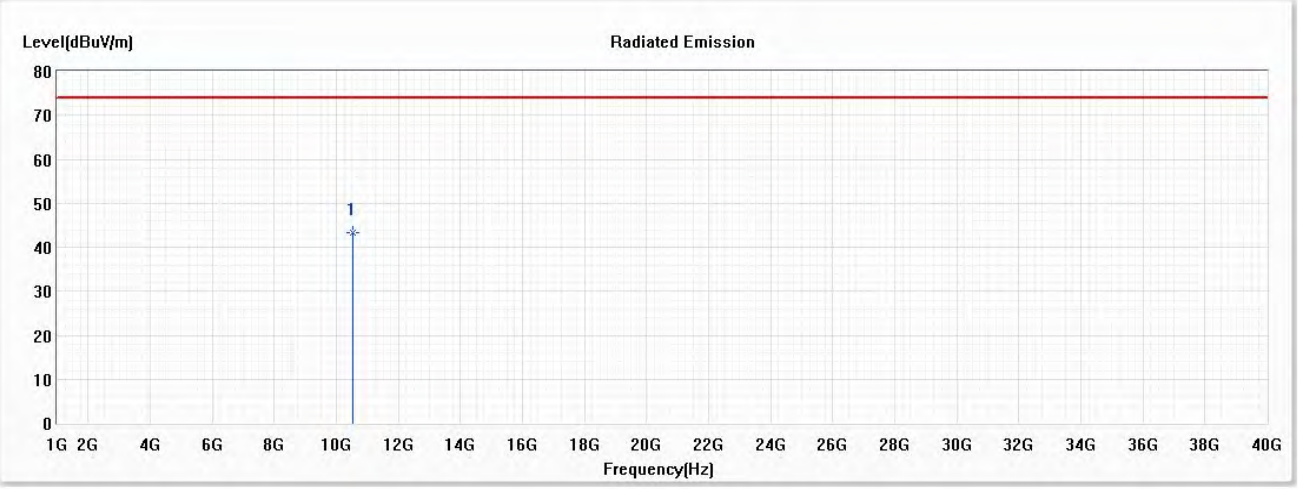


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	43.31	74.00	-30.69	40.52	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

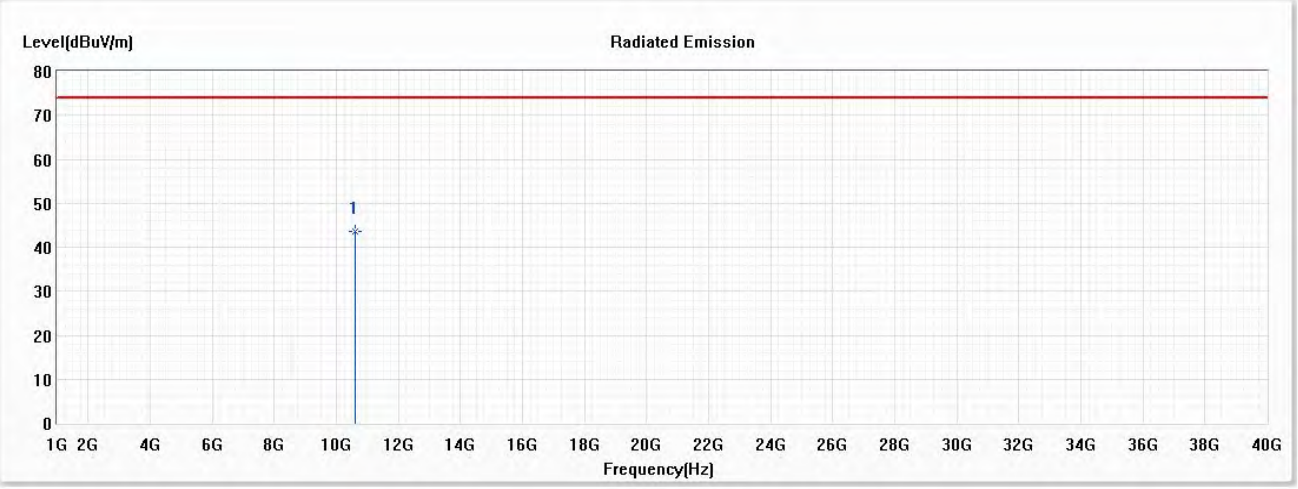


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	43.63	74.00	-30.37	40.27	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

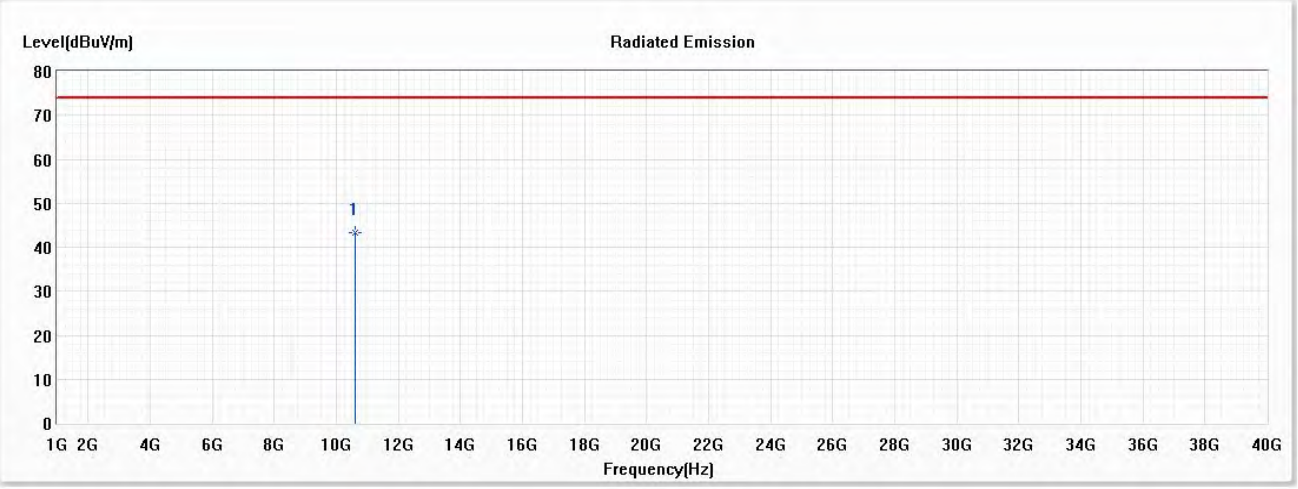


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	43.38	74.00	-30.62	40.02	3.36	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

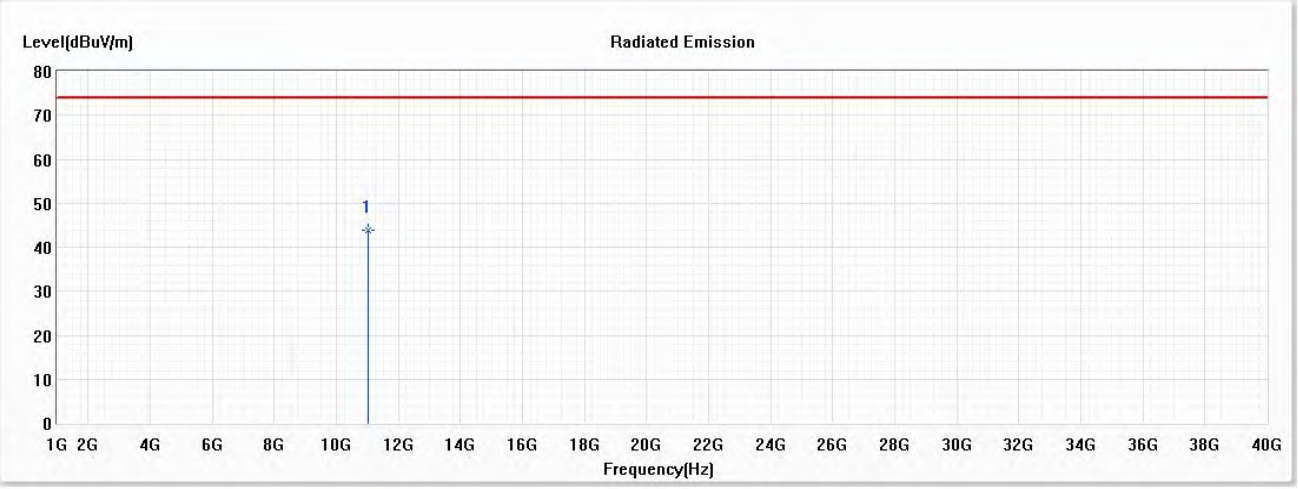


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	43.96	74.00	-30.04	40.26	3.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

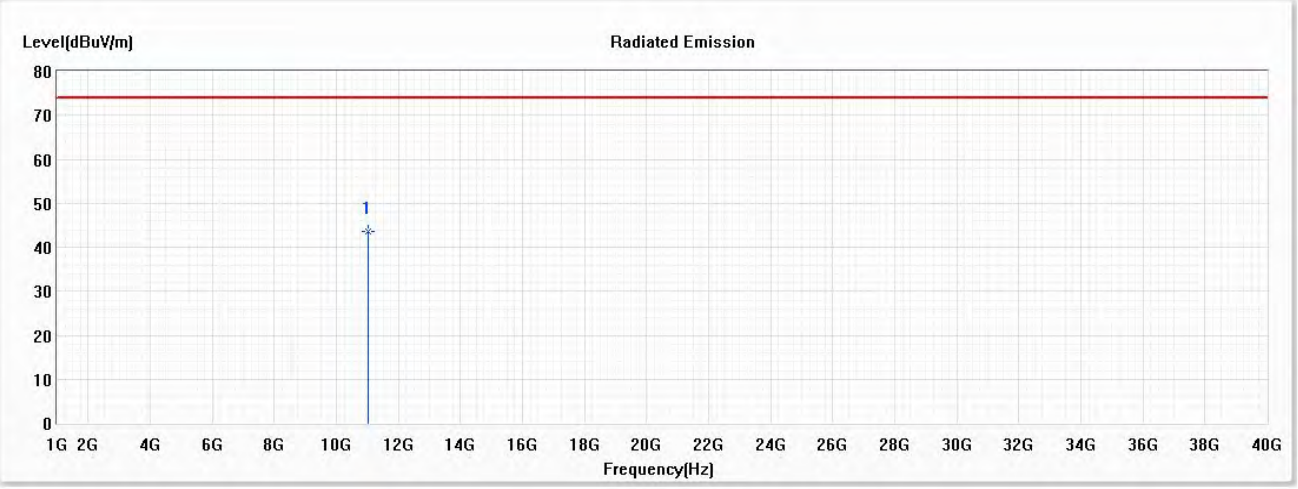


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	43.68	74.00	-30.32	39.98	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

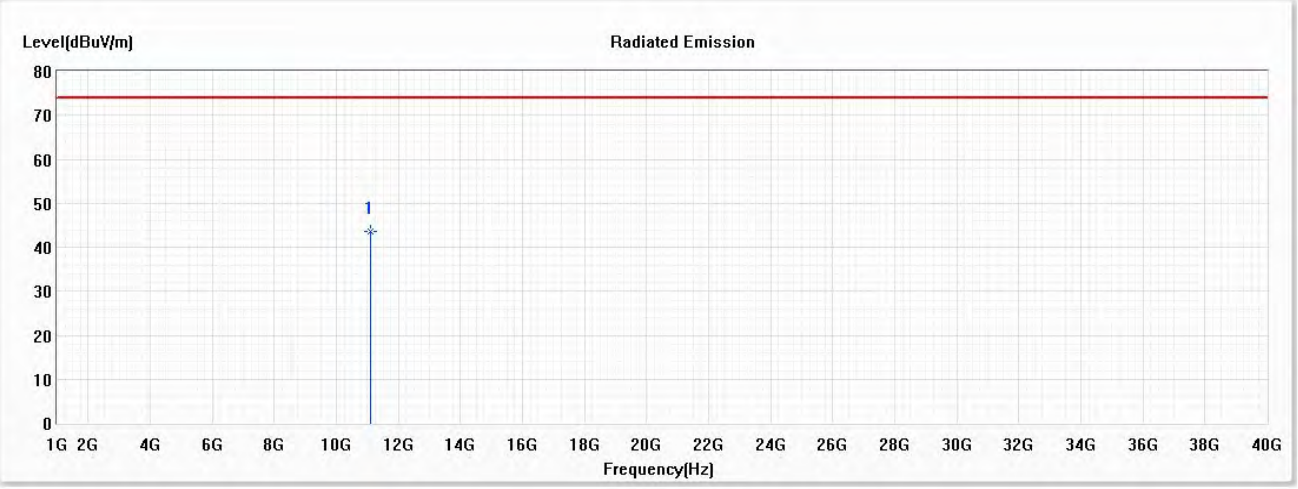


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	43.48	74.00	-30.52	39.94	3.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

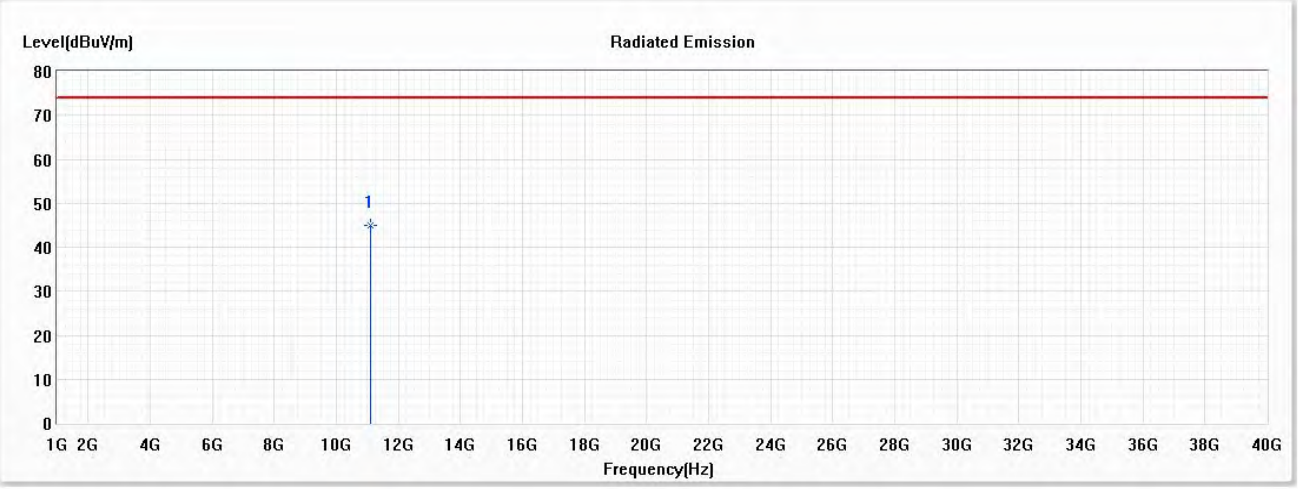


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	44.83	74.00	-29.17	41.29	3.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

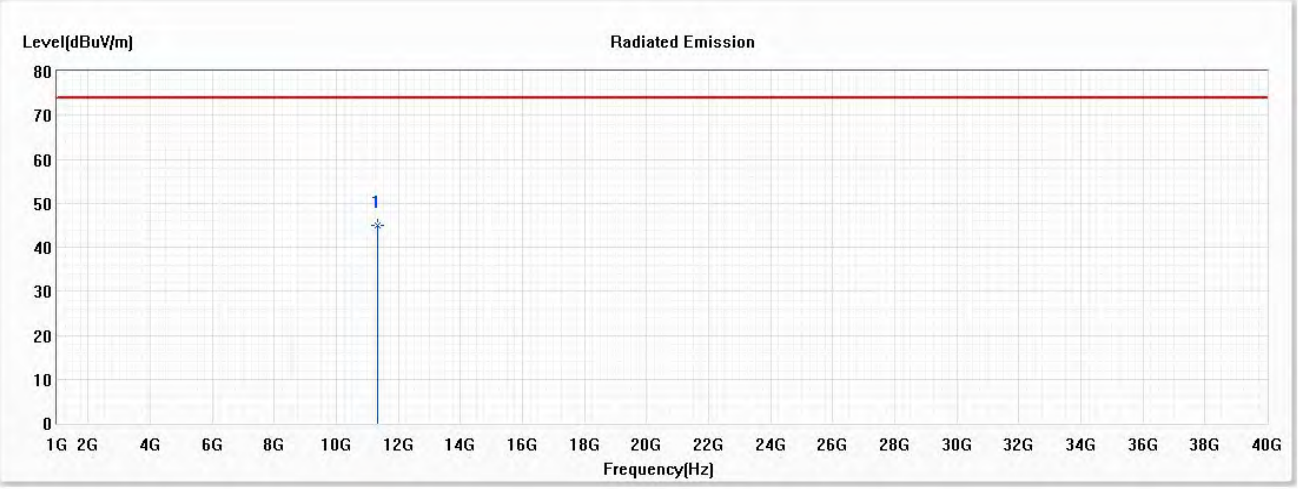


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	44.98	74.00	-29.02	41.13	3.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

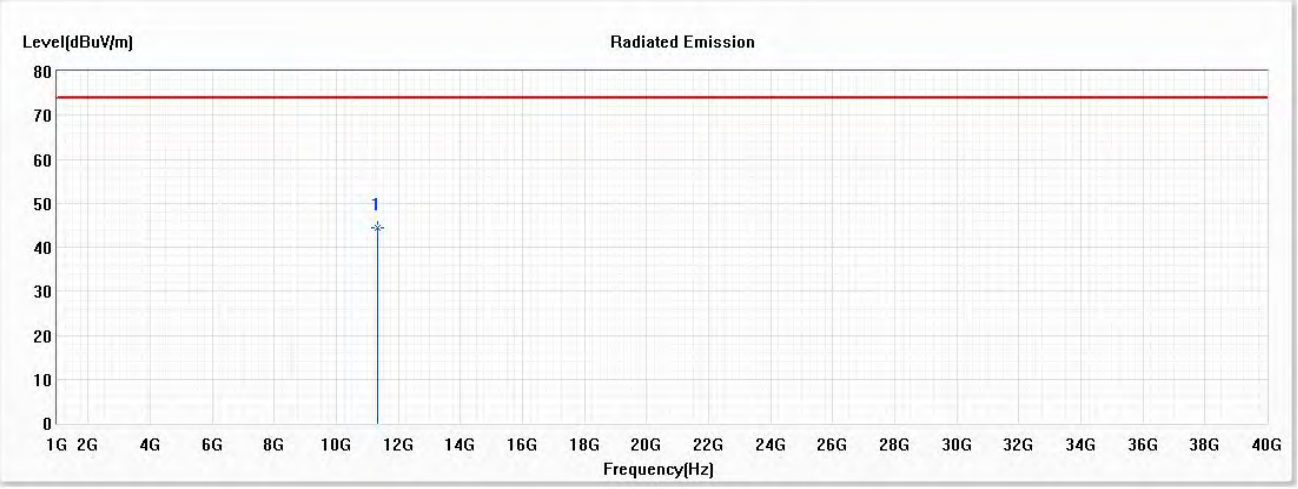


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	44.45	74.00	-29.55	40.60	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

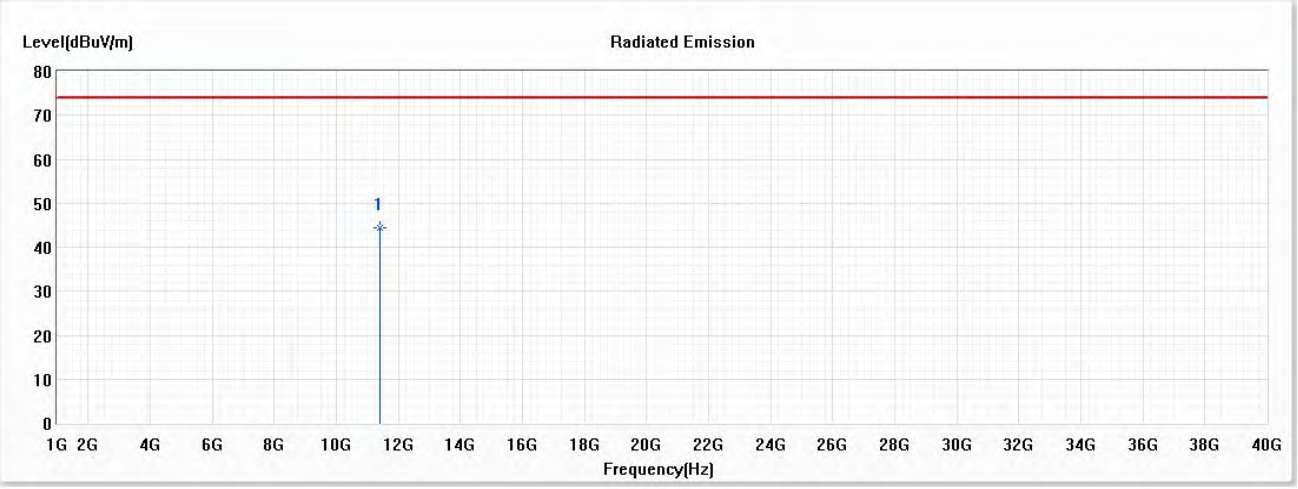


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	44.37	74.00	-29.63	40.12	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

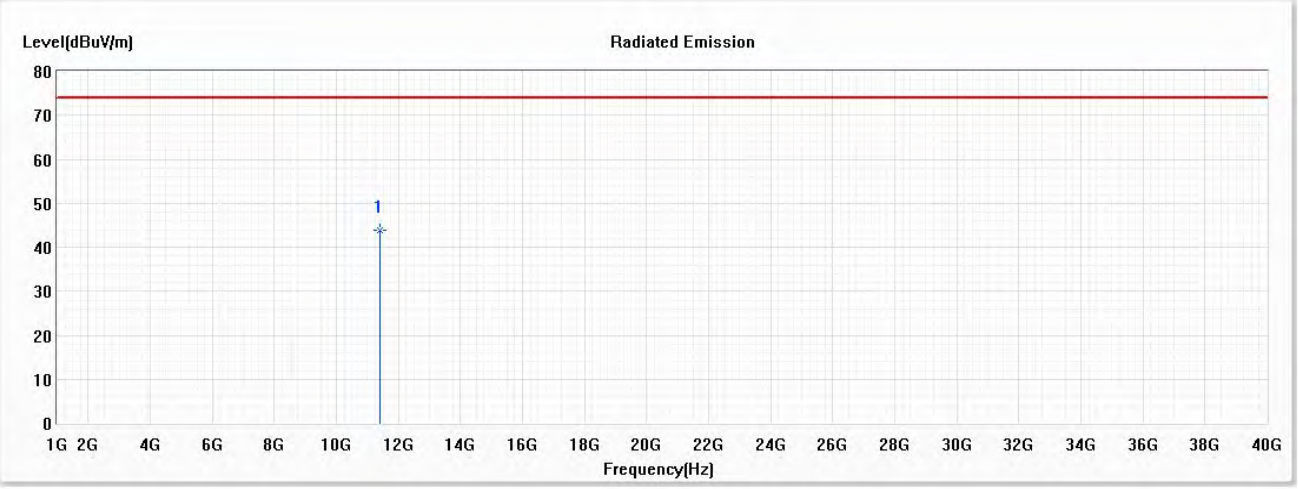


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	43.85	74.00	-30.15	39.60	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

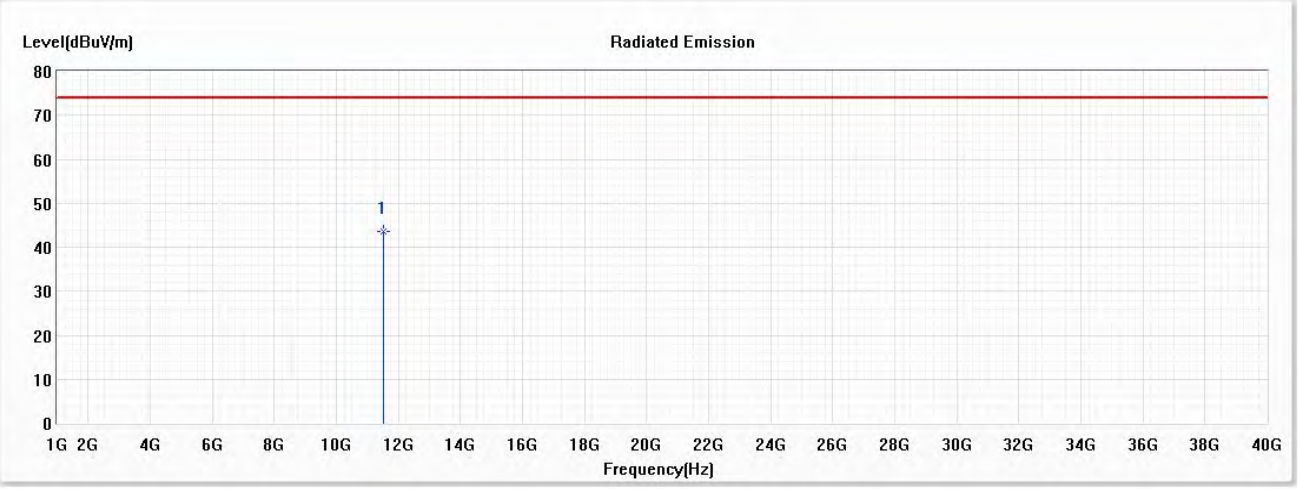


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	43.64	74.00	-30.36	39.45	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

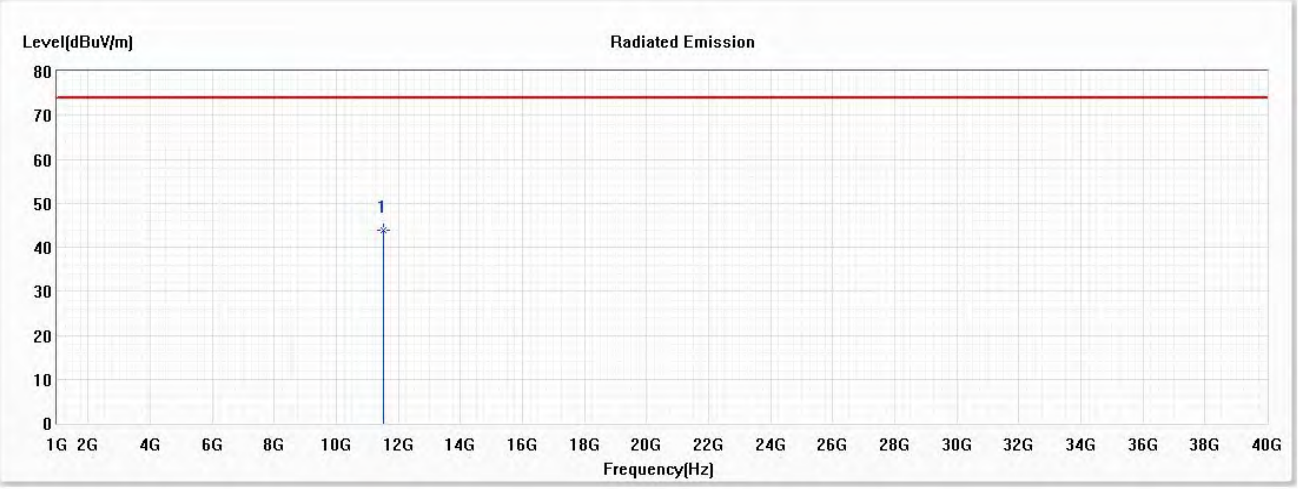


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	43.96	74.00	-30.04	39.77	4.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

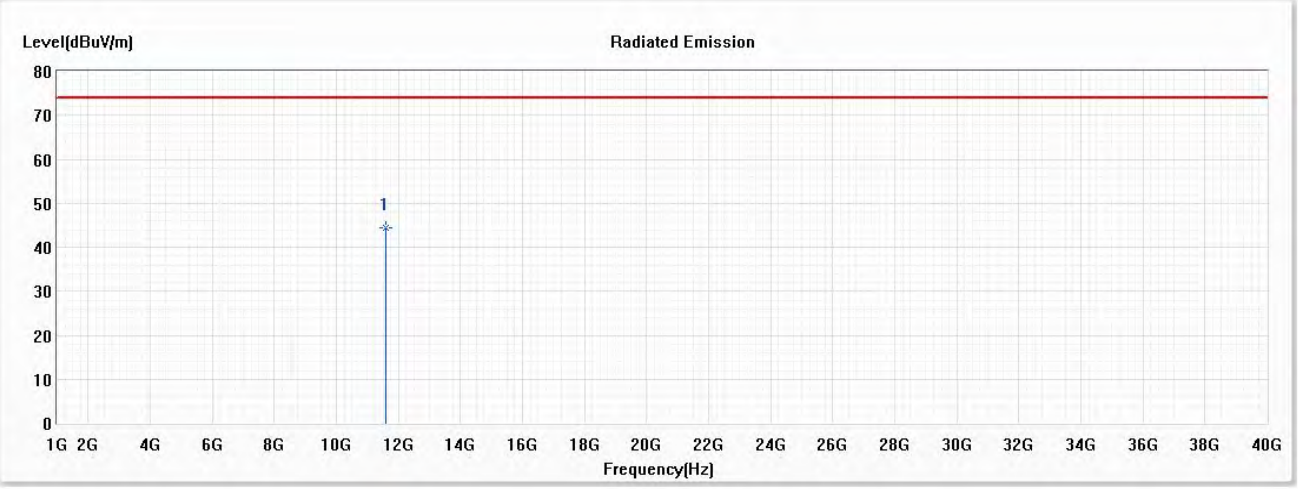


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	44.51	74.00	-29.49	39.87	4.64	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

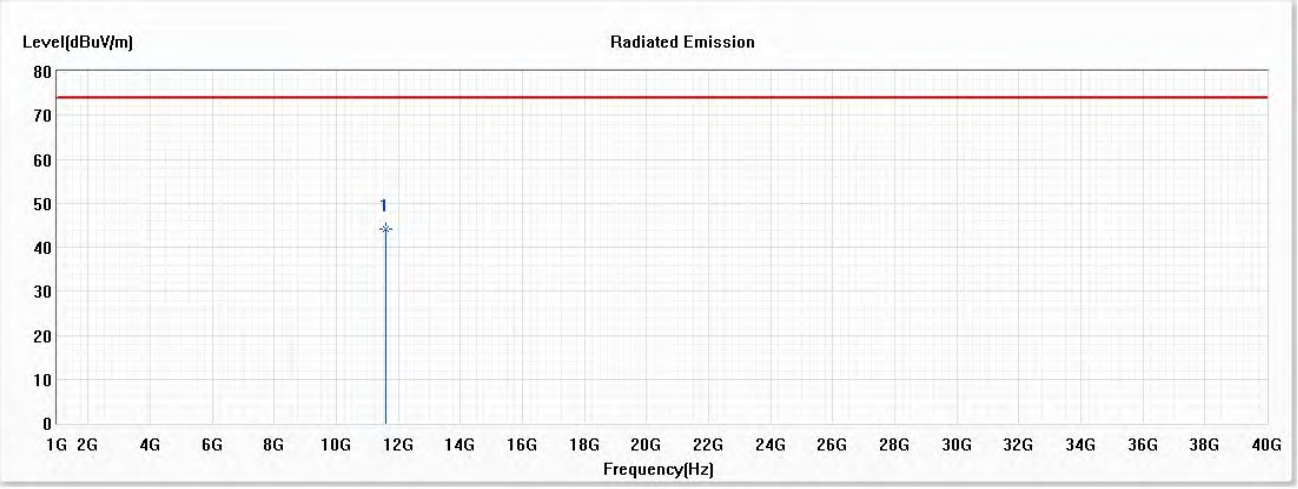


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	44.27	74.00	-29.73	39.63	4.64	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

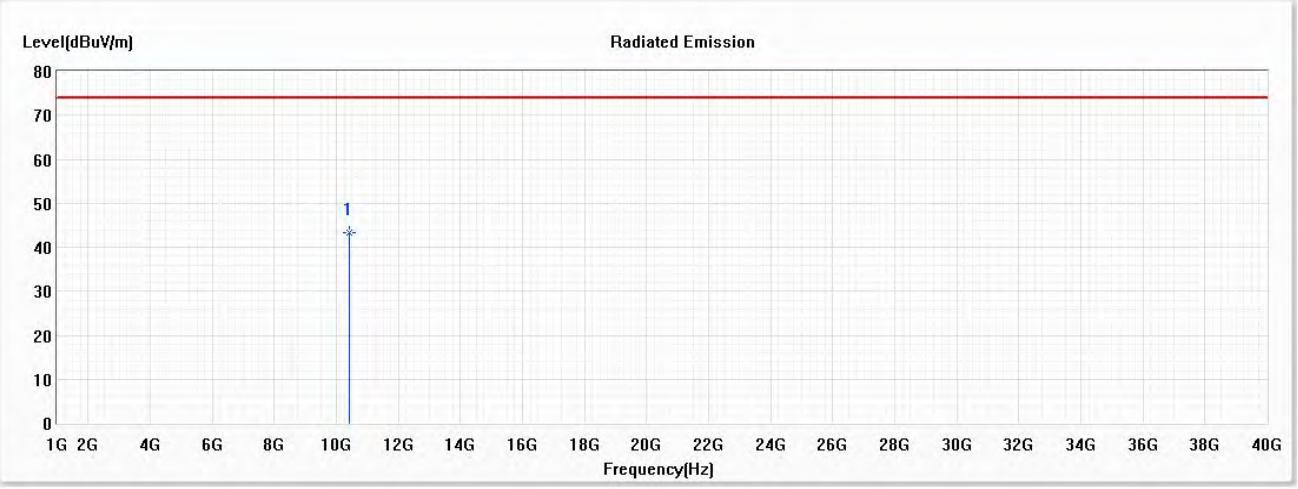


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	43.21	74.00	-30.79	40.50	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

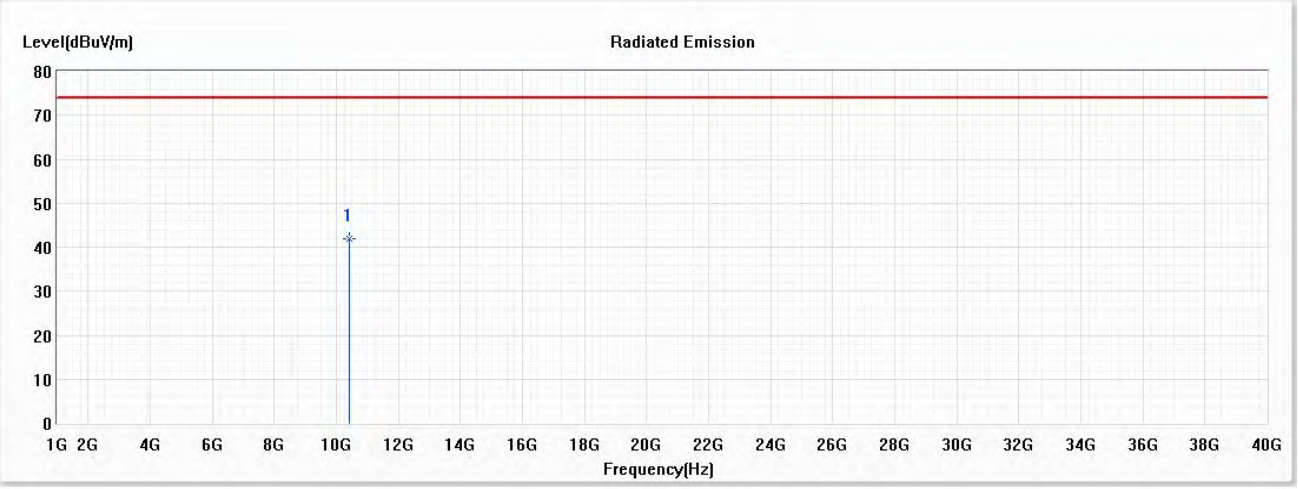


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	41.97	74.00	-32.03	39.26	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

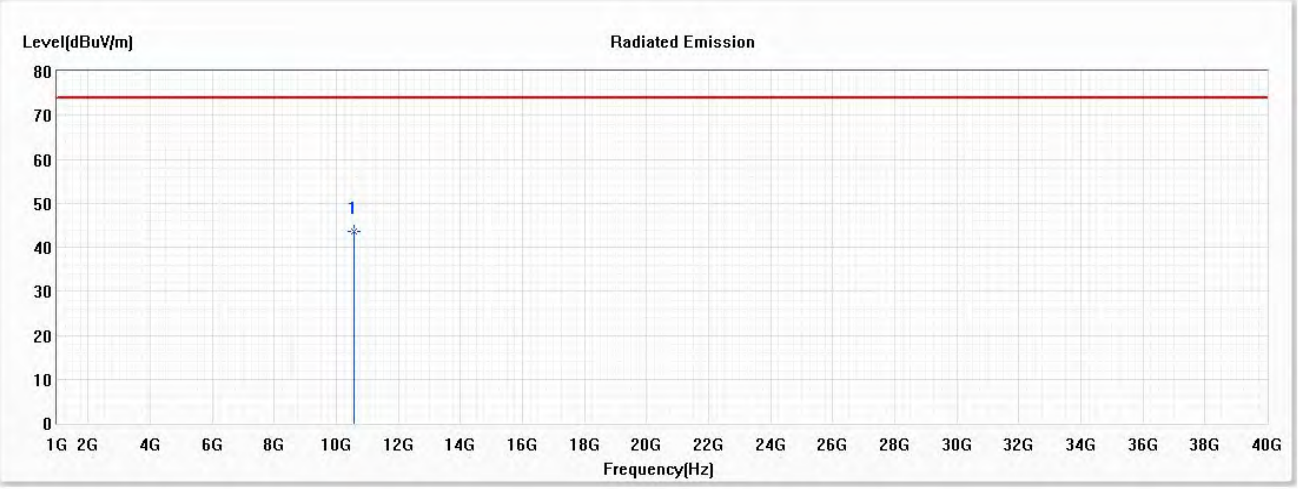


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	43.72	74.00	-30.28	40.69	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

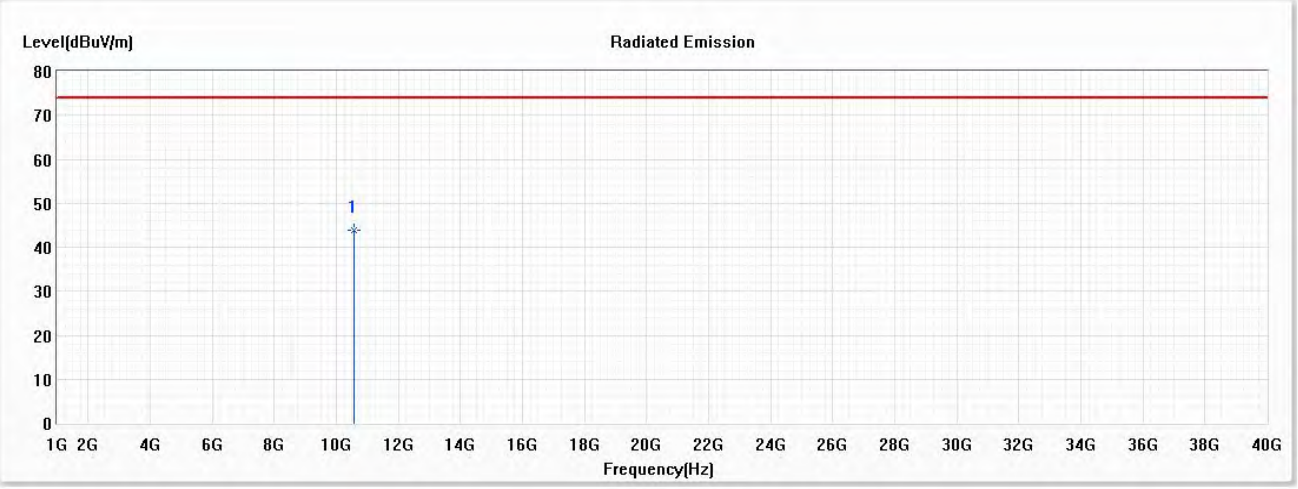


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	43.87	74.00	-30.13	40.84	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

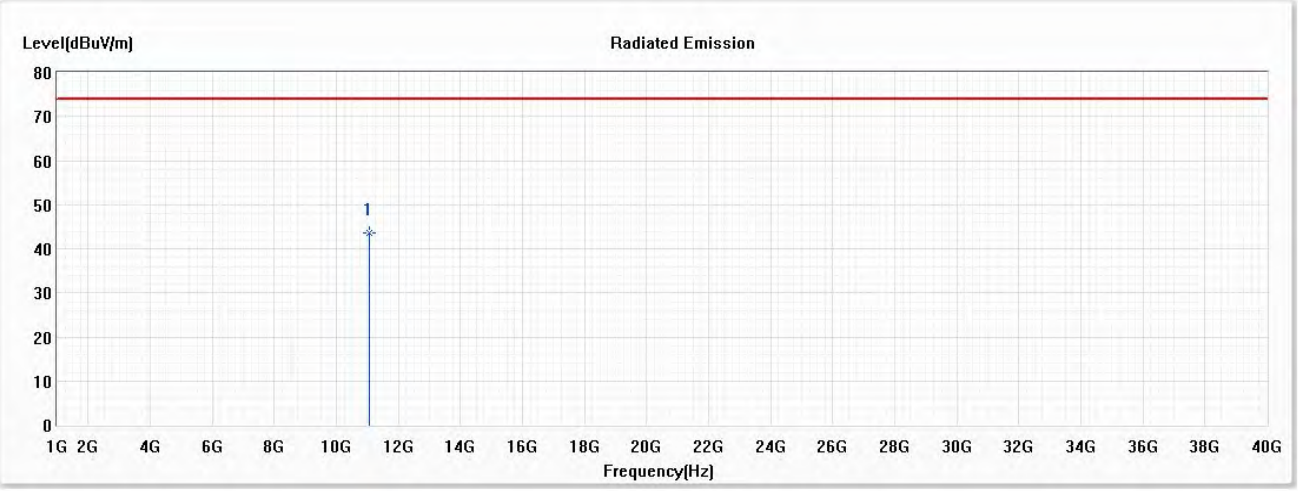


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	43.54	74.00	-30.46	40.27	3.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

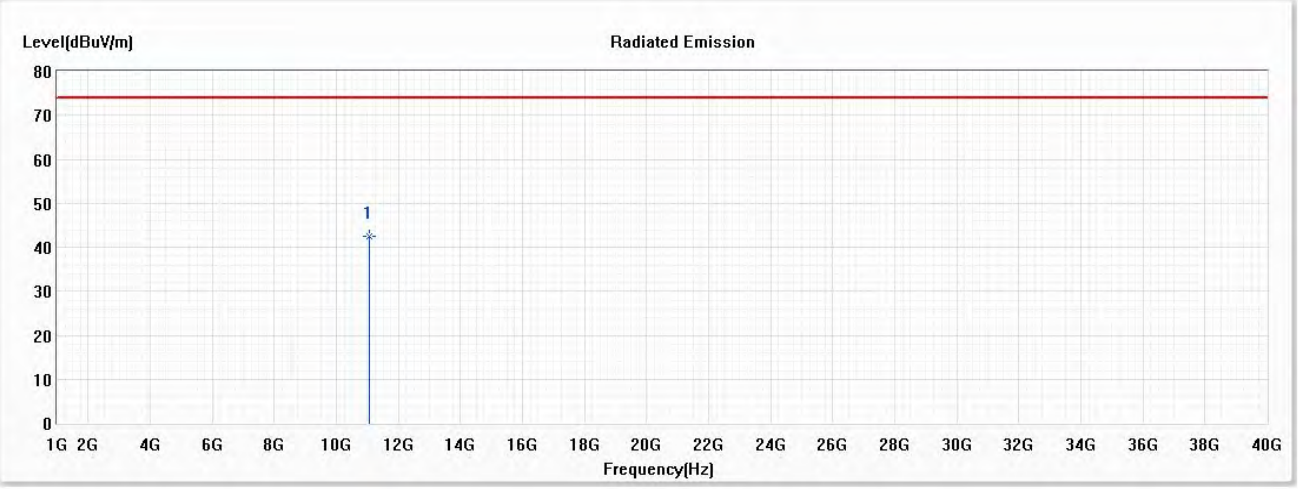


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	42.51	74.00	-31.49	39.24	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

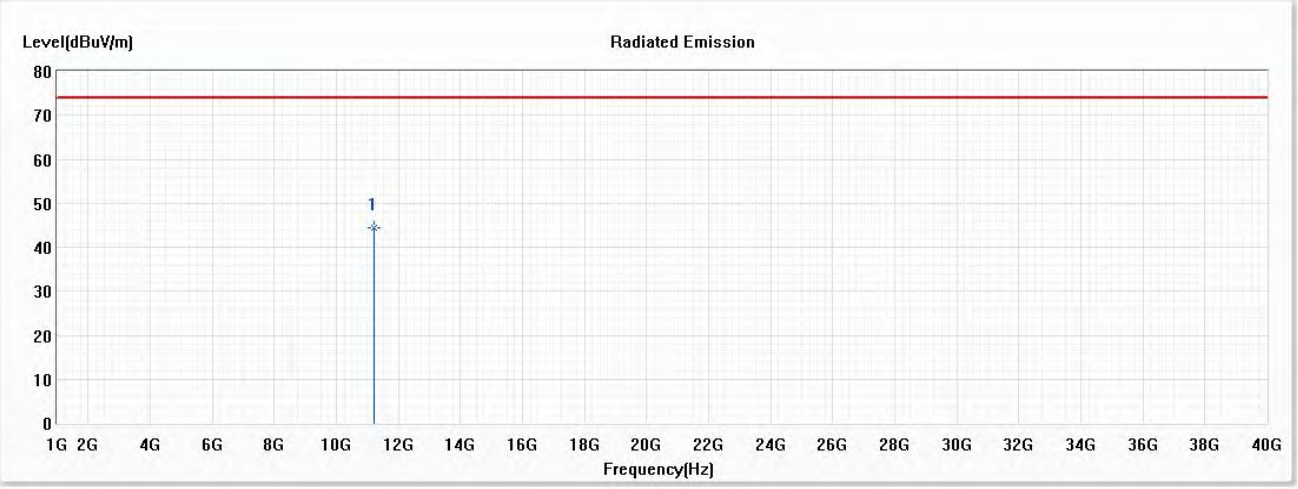


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	44.29	74.00	-29.71	40.60	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

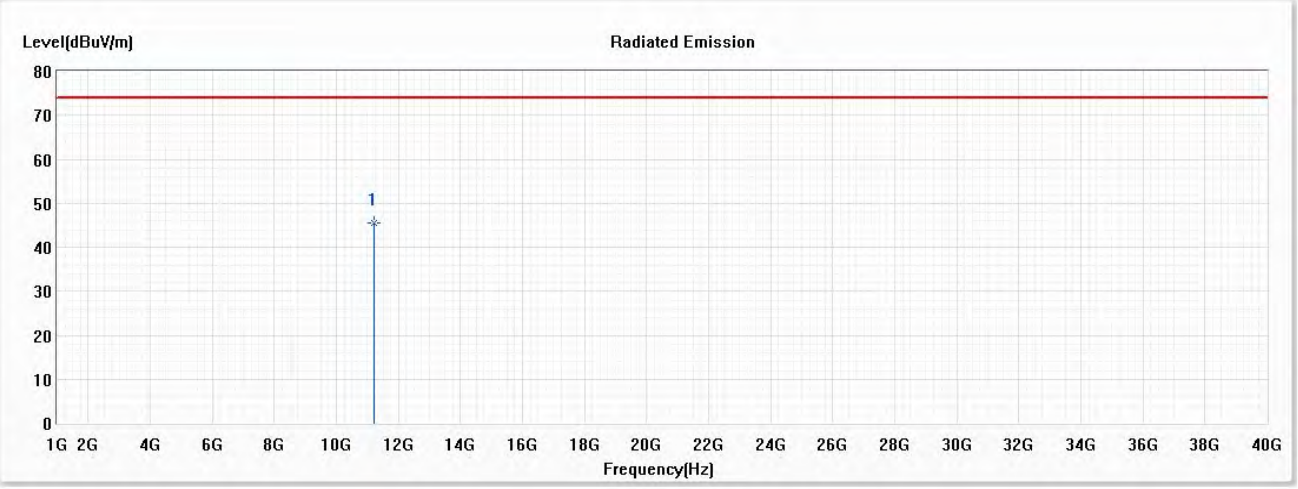


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	45.42	74.00	-28.58	41.73	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

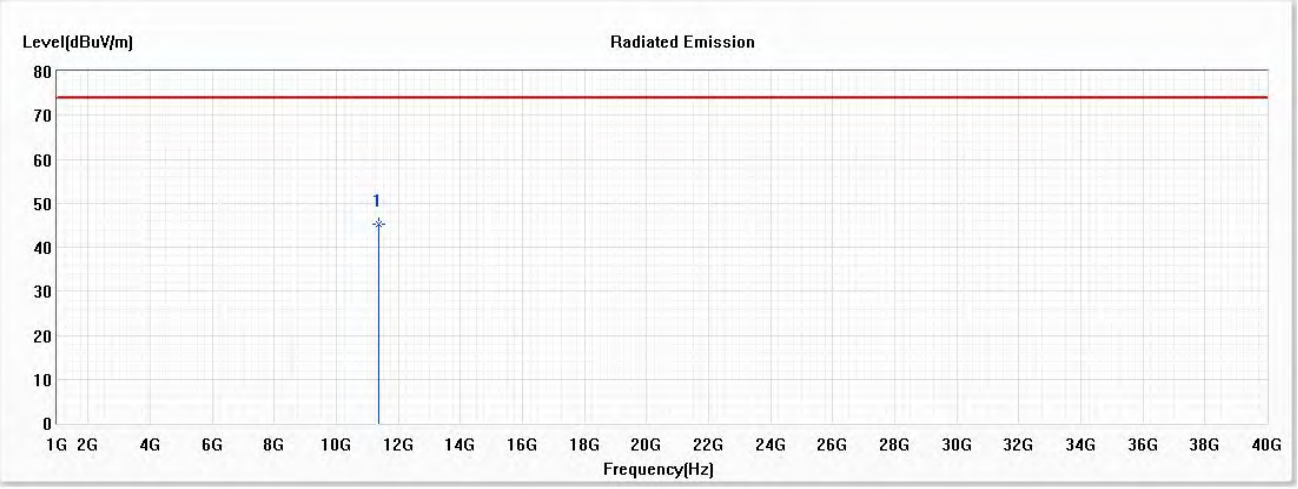


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	45.23	74.00	-28.77	41.19	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

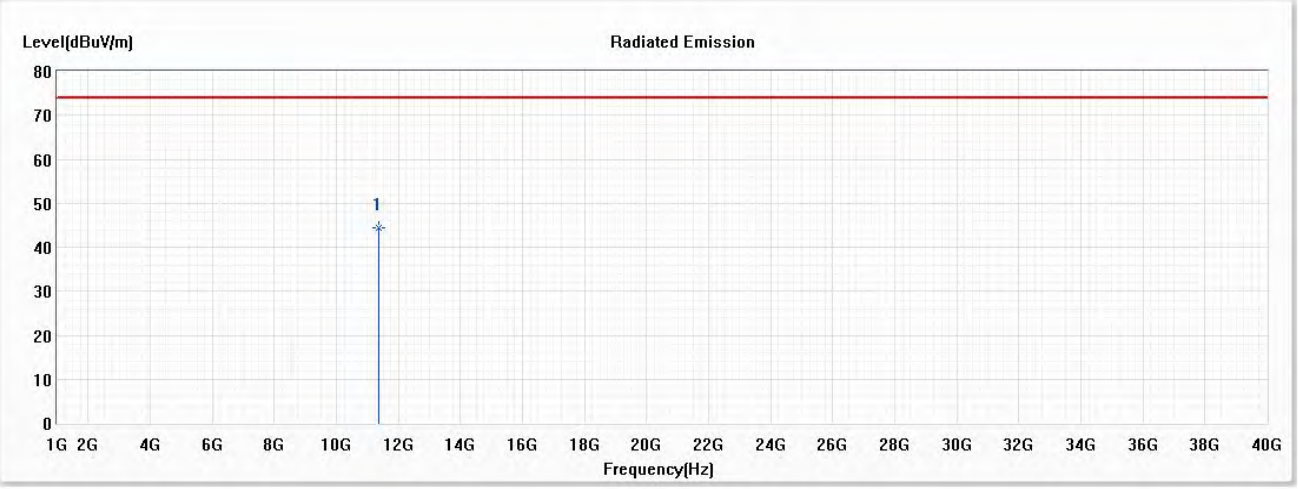


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	44.39	74.00	-29.61	40.35	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

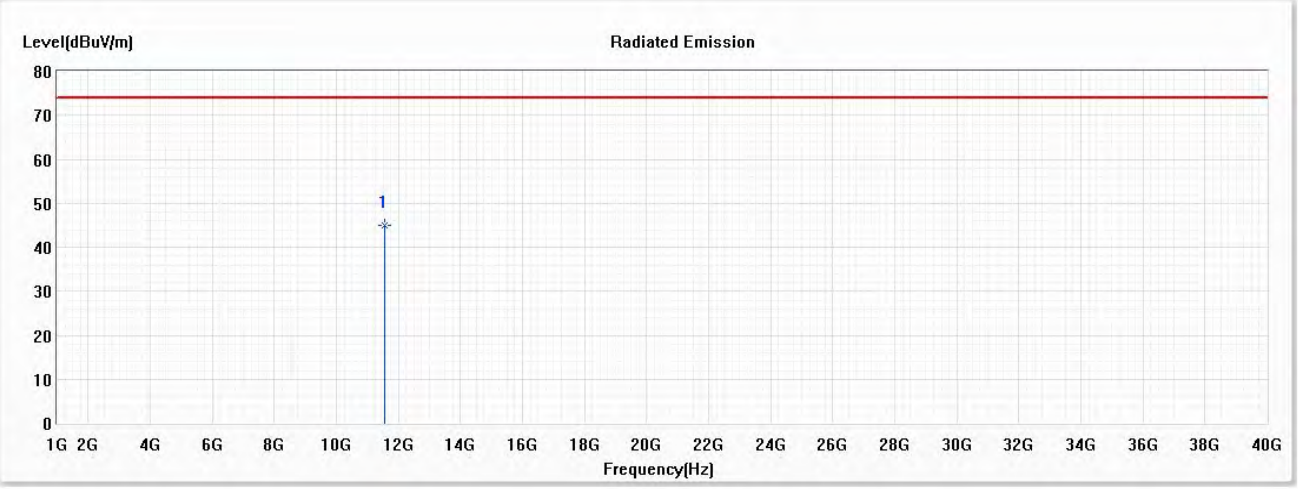


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	45.10	74.00	-28.90	40.83	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 13: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

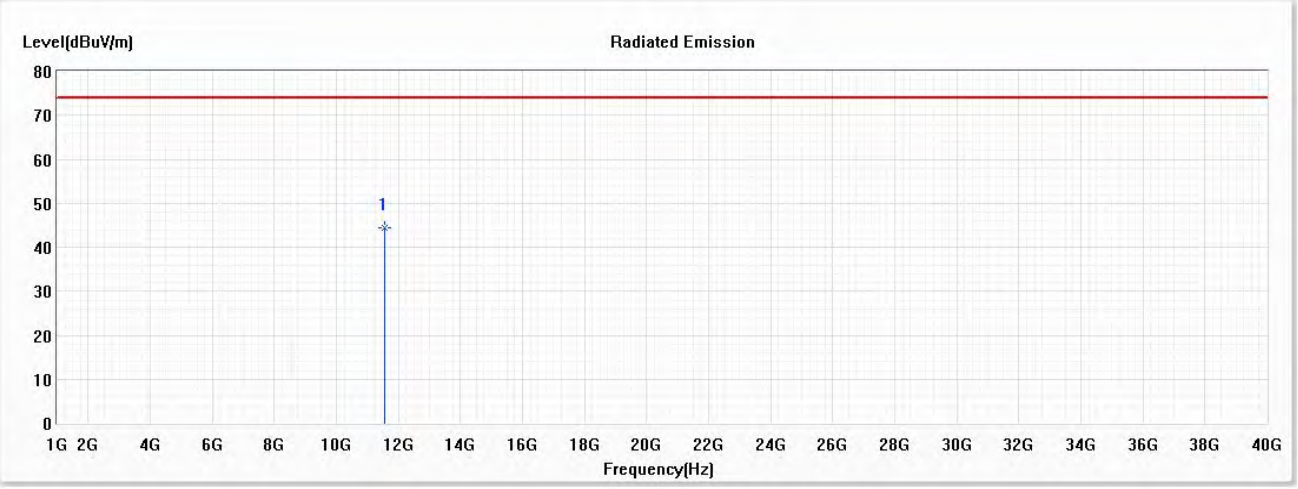


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	44.28	74.00	-29.72	40.01	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

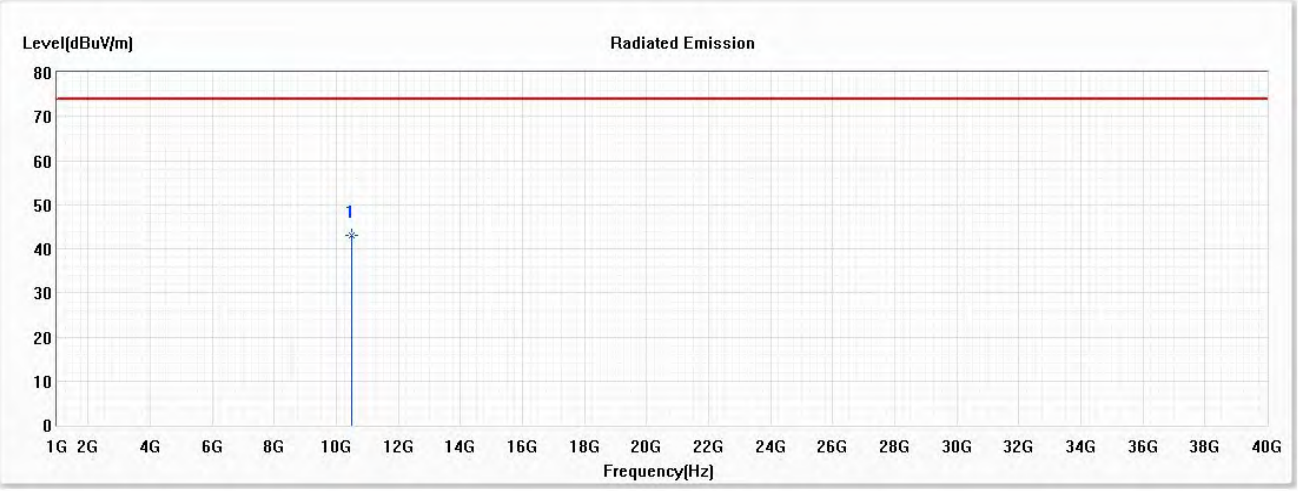


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	43.16	74.00	-30.84	40.22	2.94	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

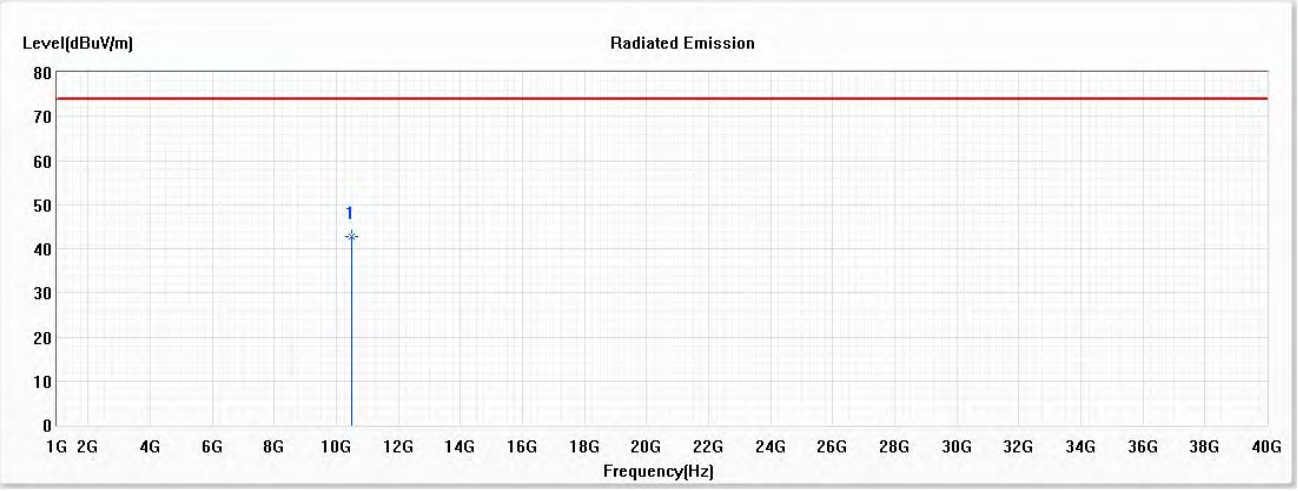


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	42.69	74.00	-31.31	39.75	2.94	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

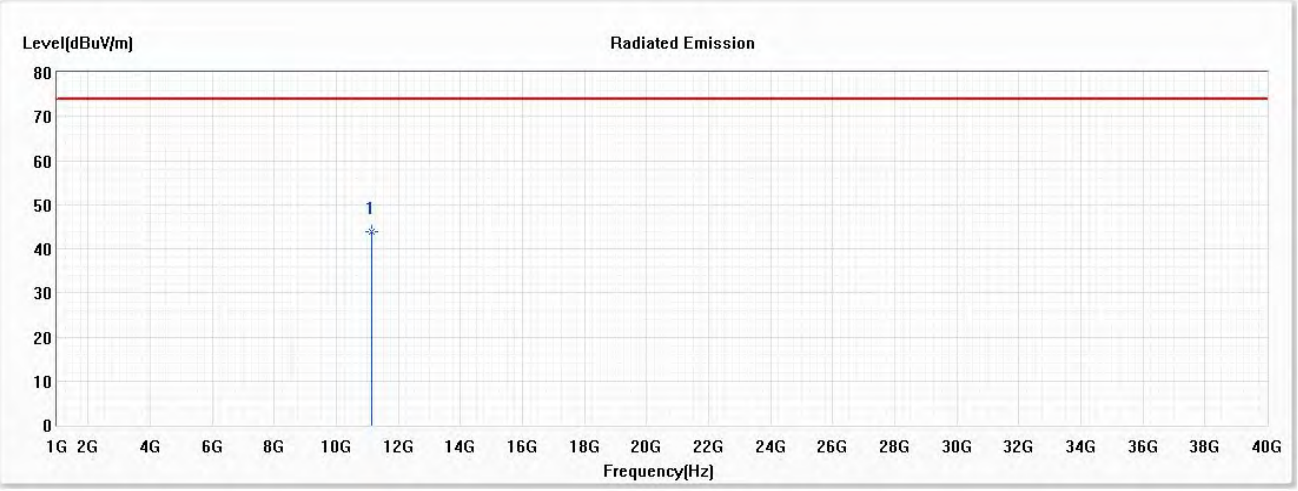


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	43.91	74.00	-30.09	40.14	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

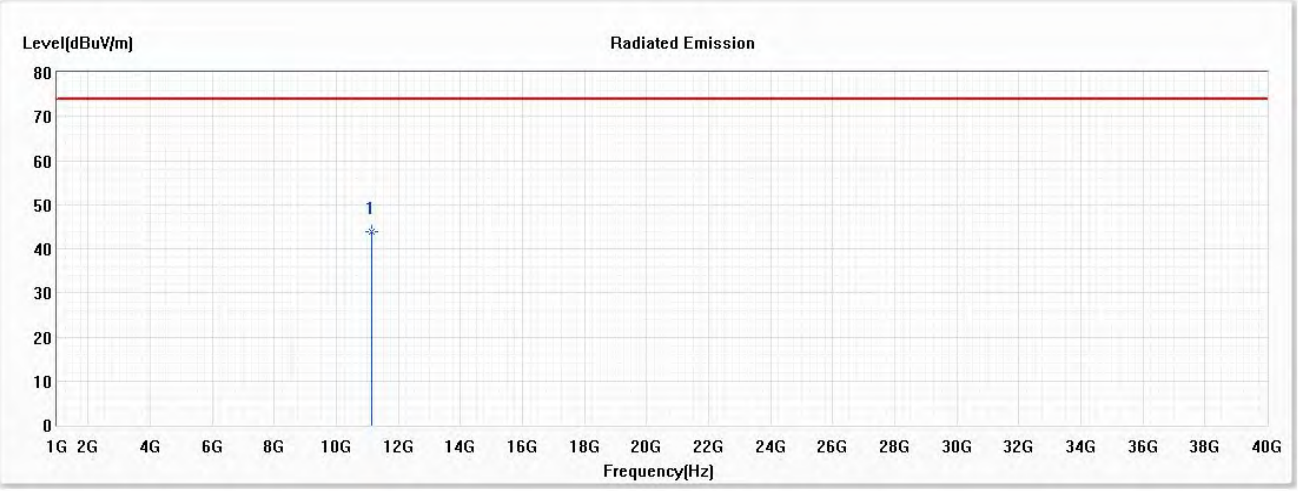


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	43.88	74.00	-30.12	40.11	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

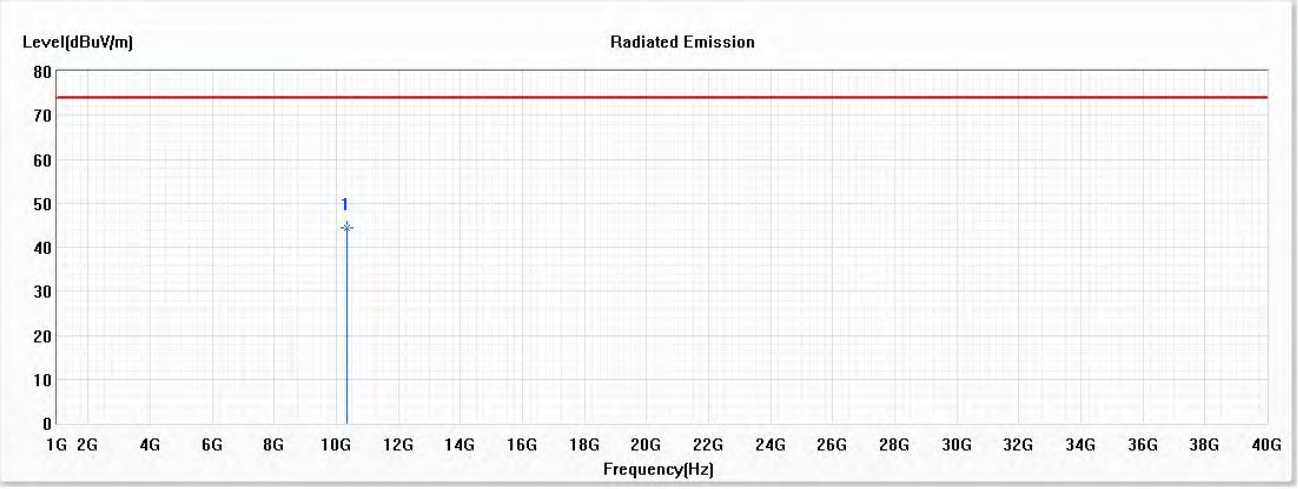


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	44.52	74.00	-29.48	41.84	2.68	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

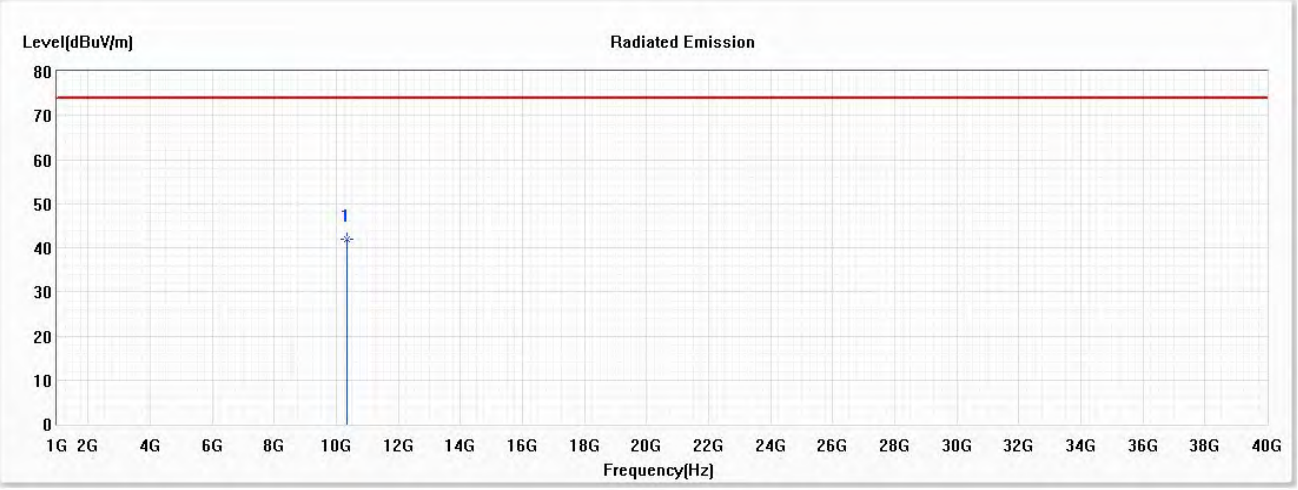


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	41.86	74.00	-32.14	39.18	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

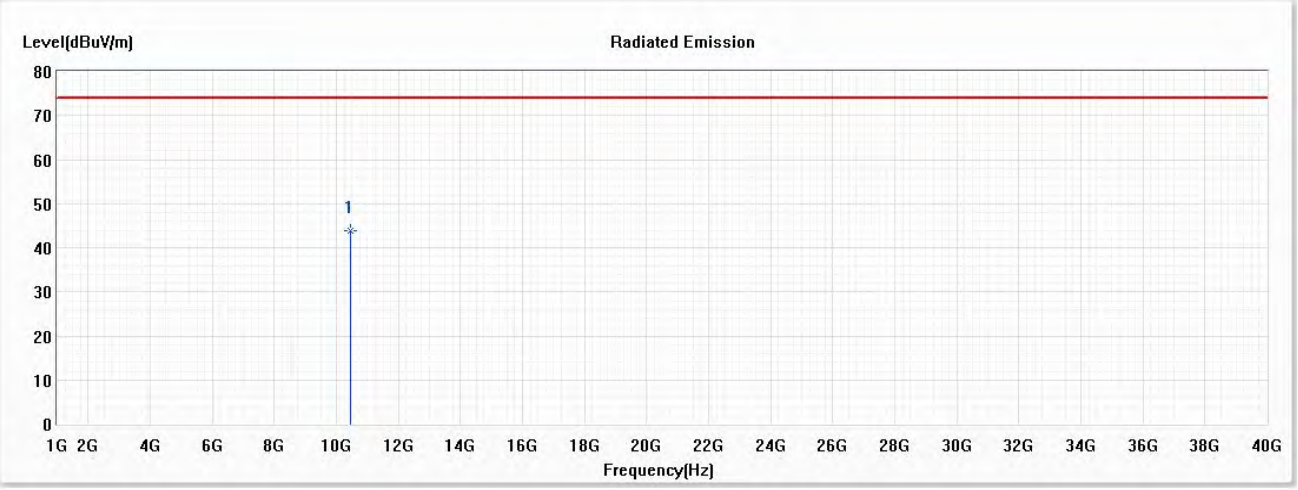


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	43.81	74.00	-30.19	40.79	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

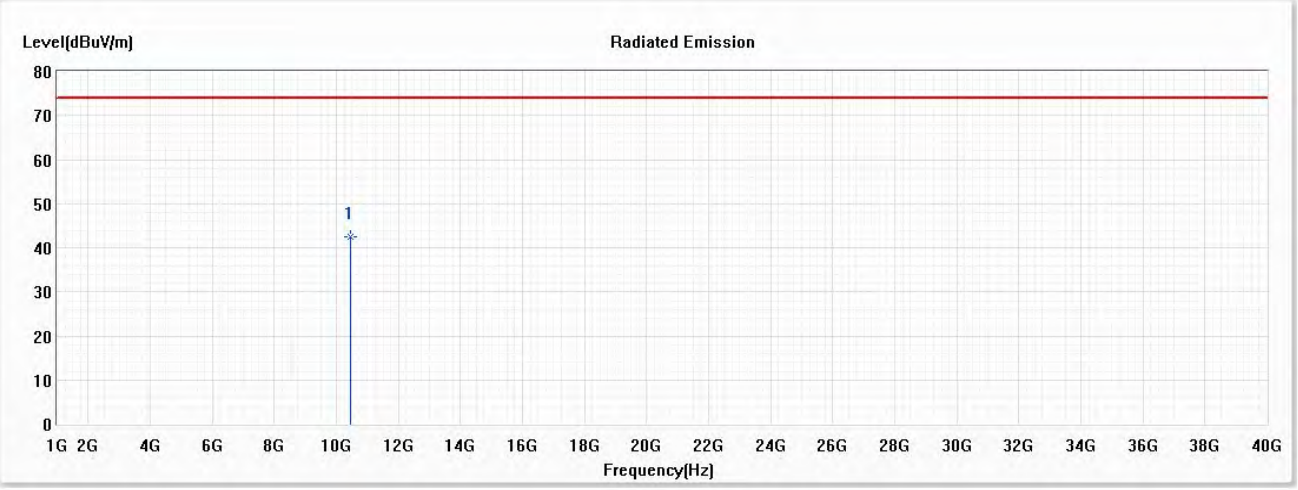


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	42.38	74.00	-31.62	39.36	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

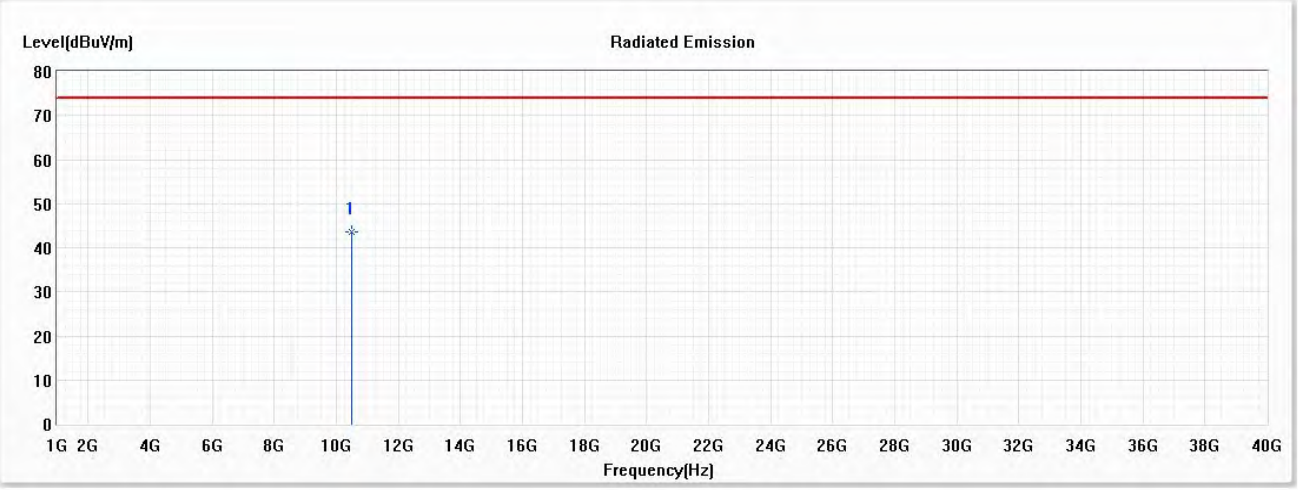


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	43.61	74.00	-30.39	40.59	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

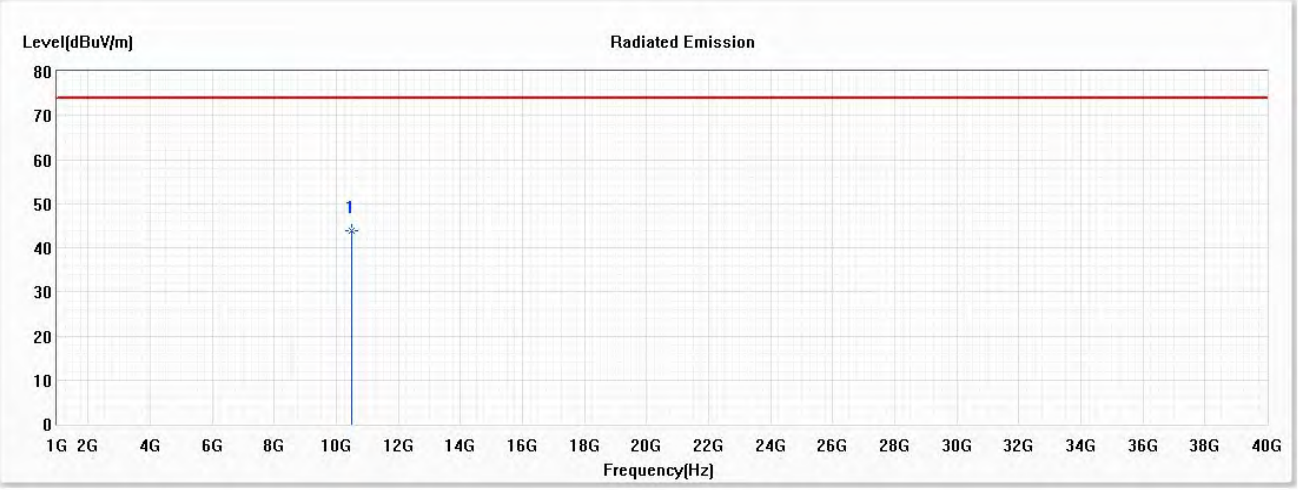


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	43.97	74.00	-30.03	40.95	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

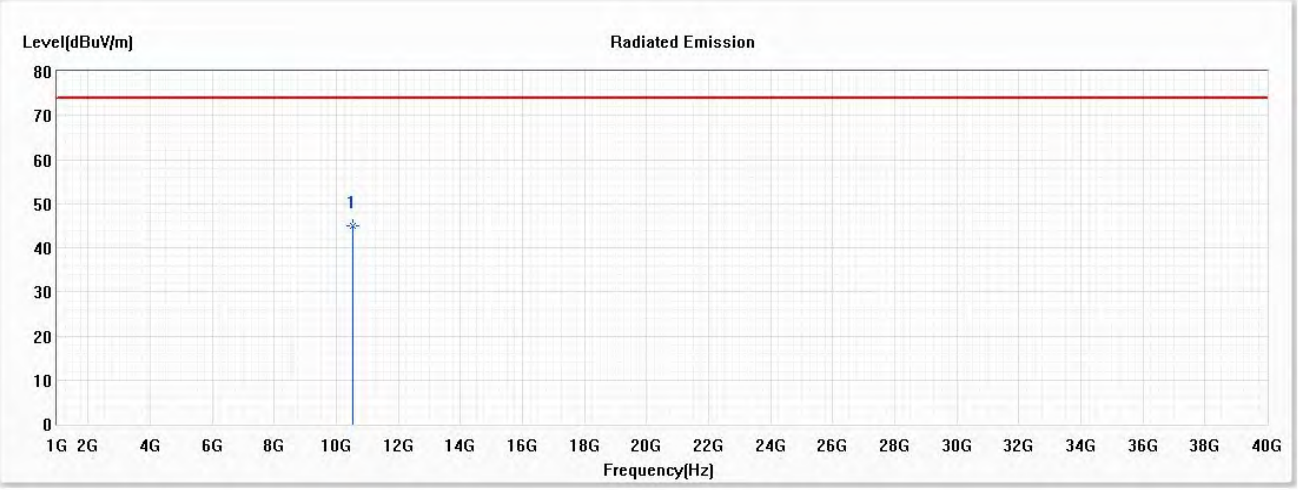


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	44.97	74.00	-29.03	42.14	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

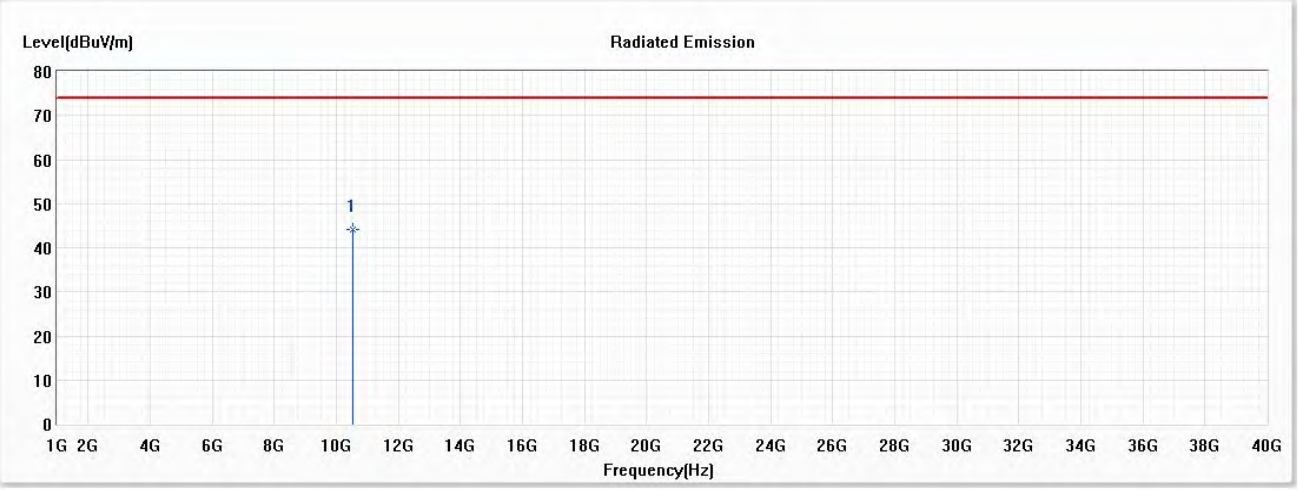


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	44.23	74.00	-29.77	41.40	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

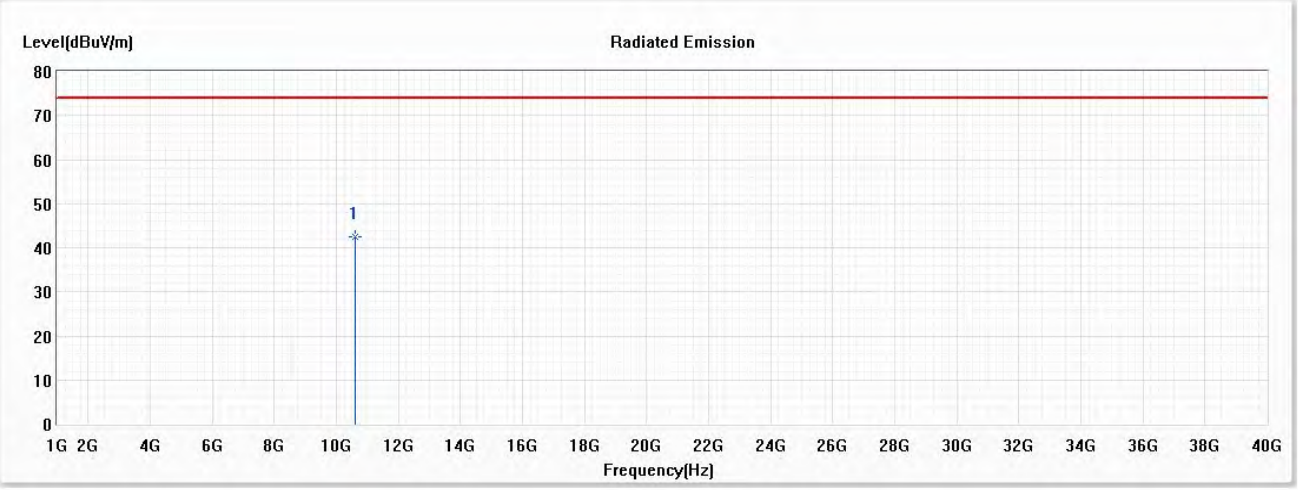


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	42.46	74.00	-31.54	39.21	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

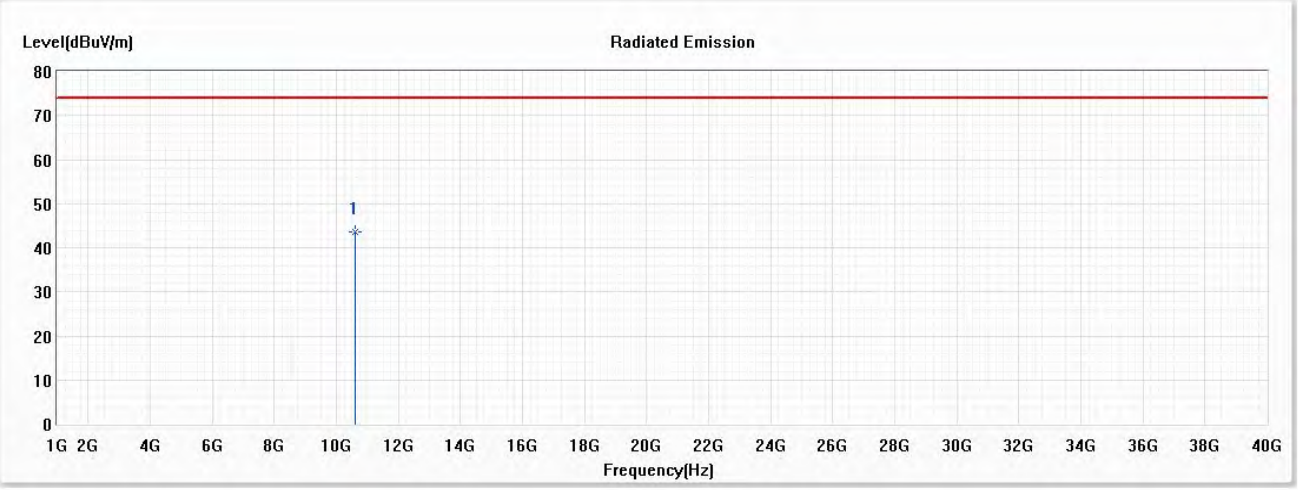


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	43.52	74.00	-30.48	40.27	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

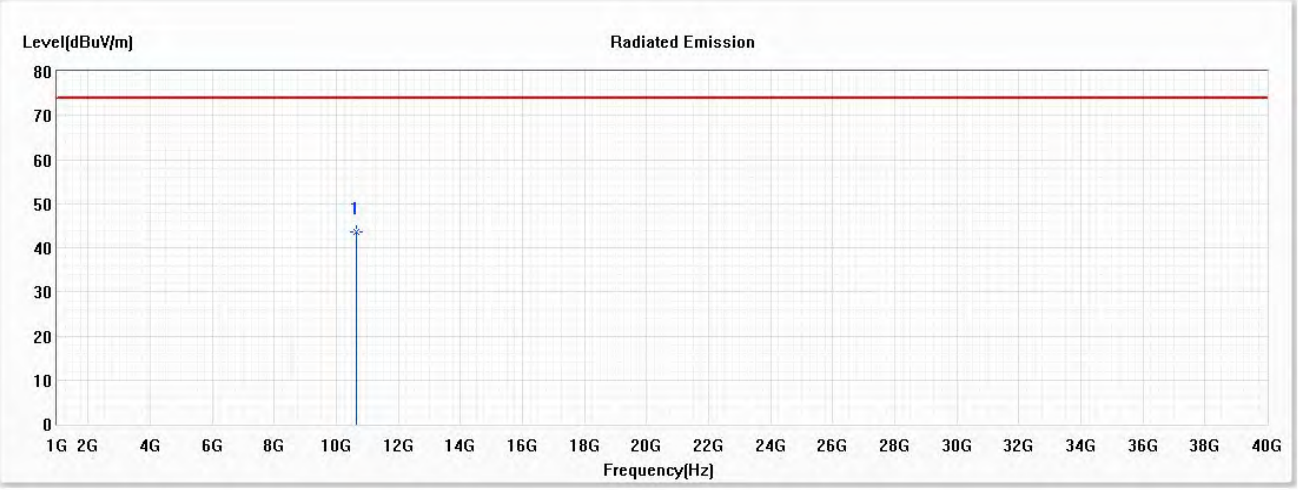


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	43.59	74.00	-30.41	40.50	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

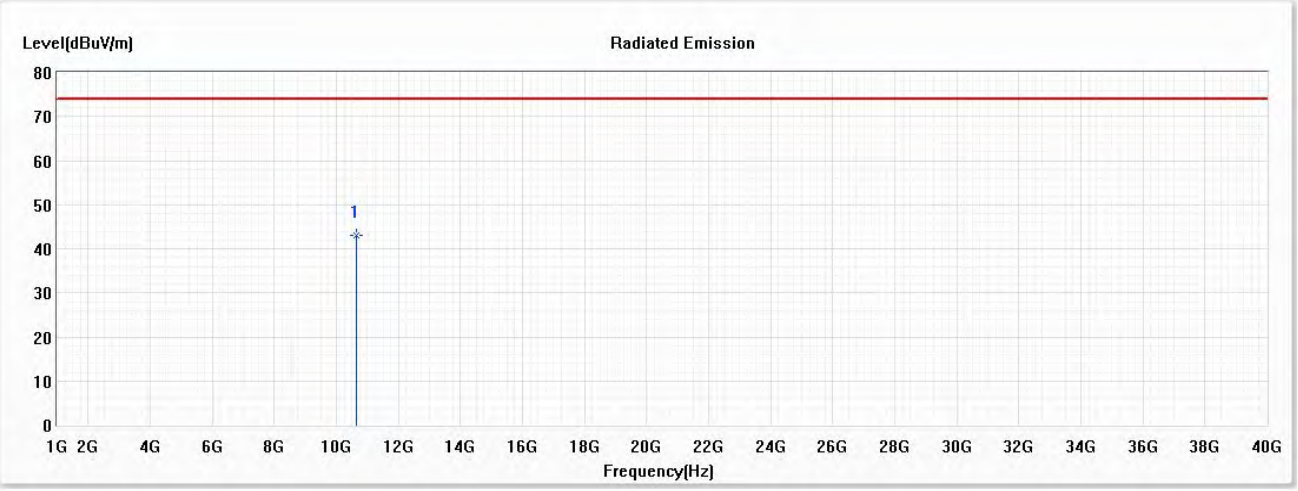


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	43.17	74.00	-30.83	40.08	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

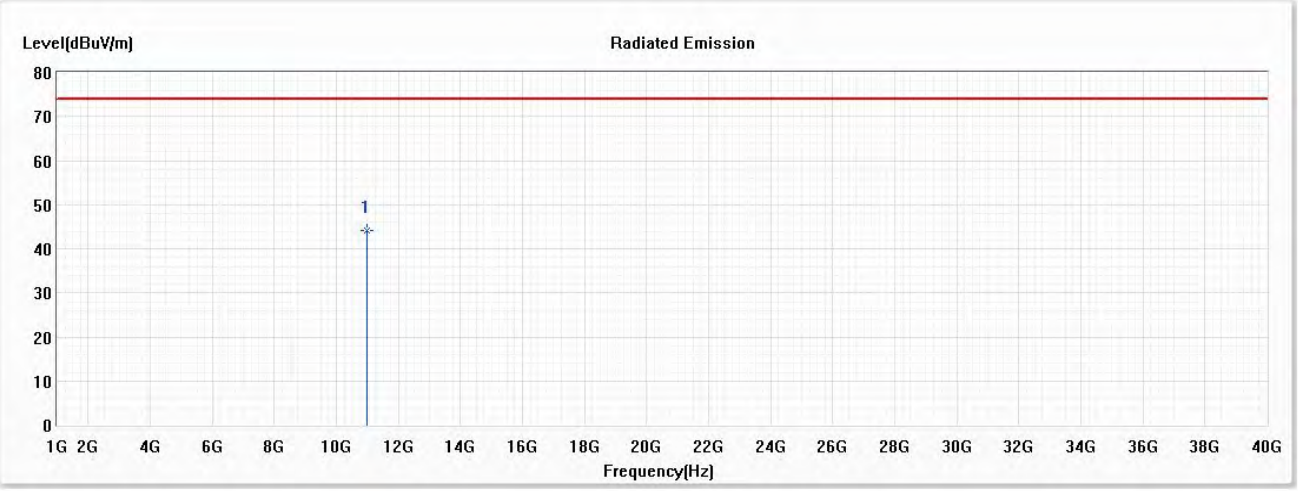


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	44.14	74.00	-29.86	40.54	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

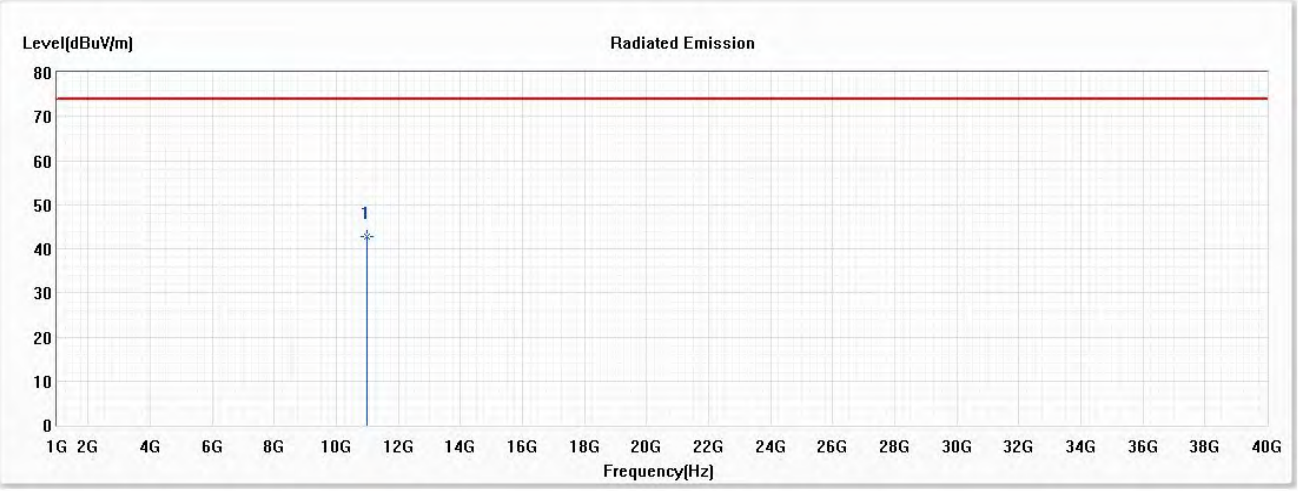


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	42.89	74.00	-31.11	39.29	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

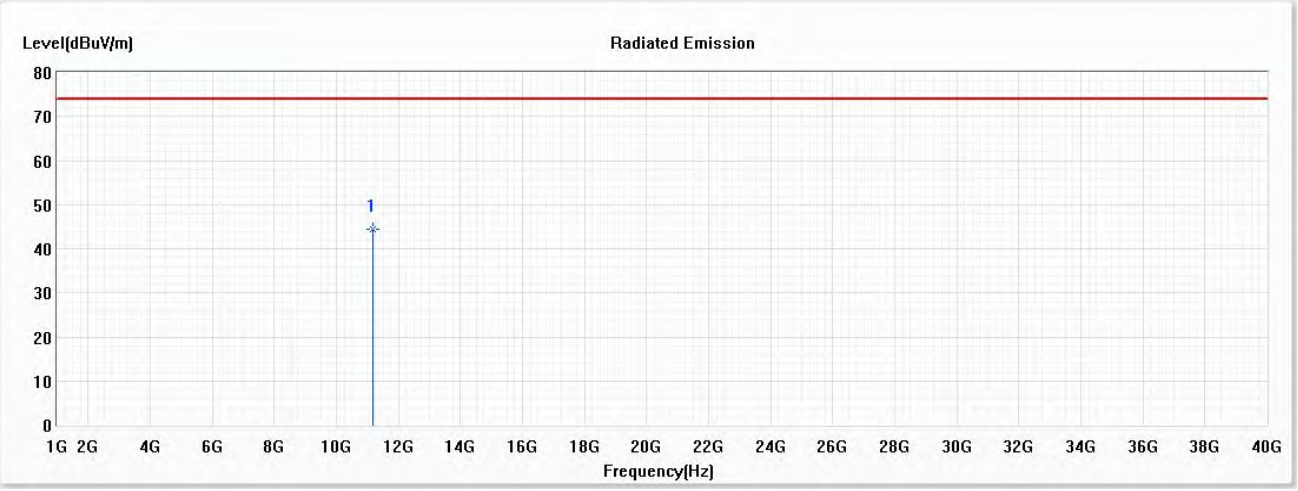


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	44.31	74.00	-29.69	40.50	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

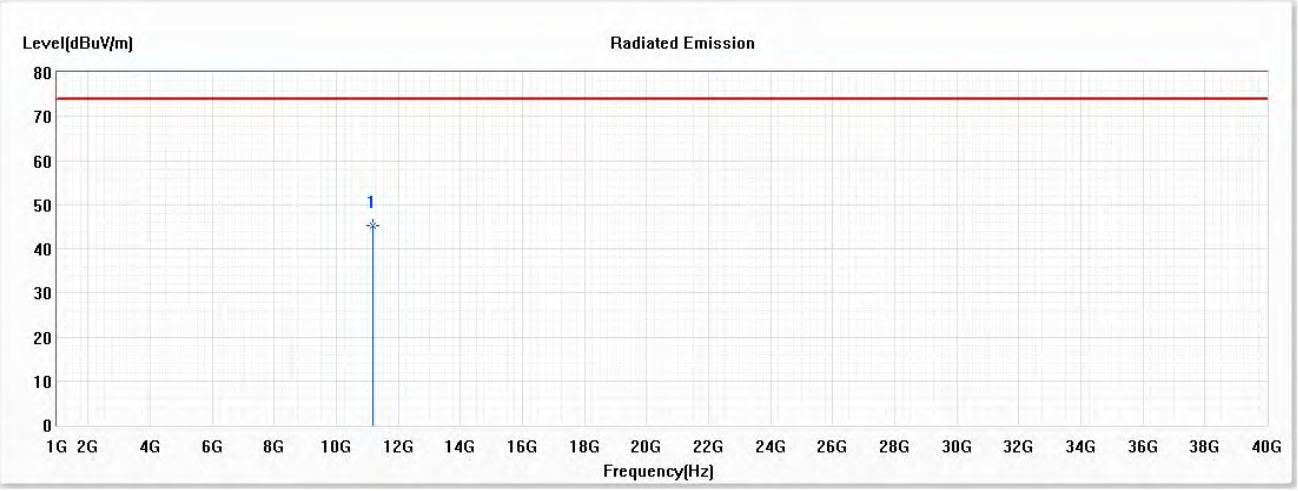


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.26	74.00	-28.74	41.45	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

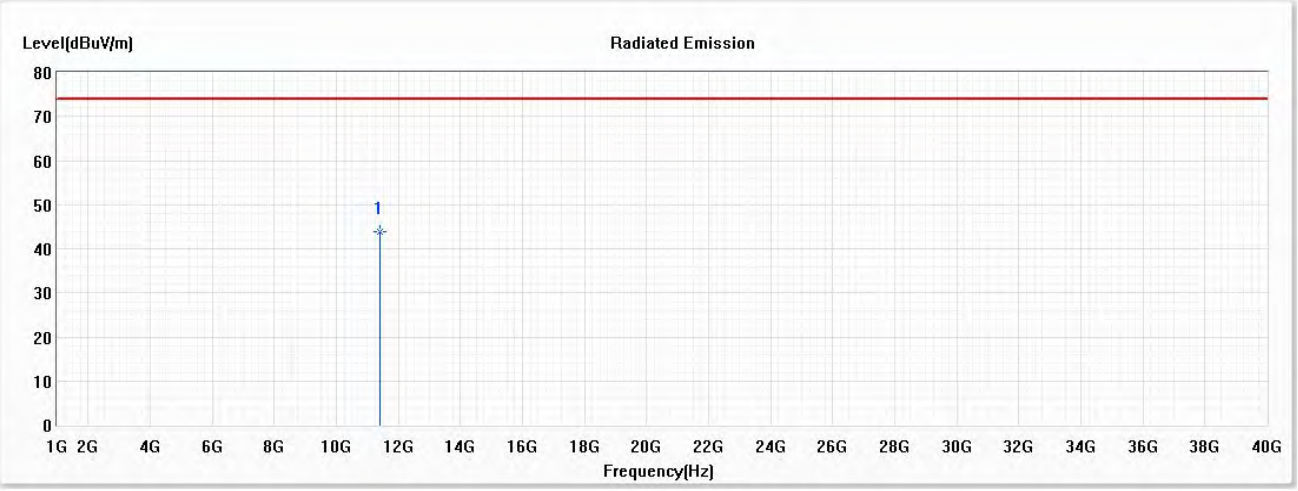


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	43.99	74.00	-30.01	39.76	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

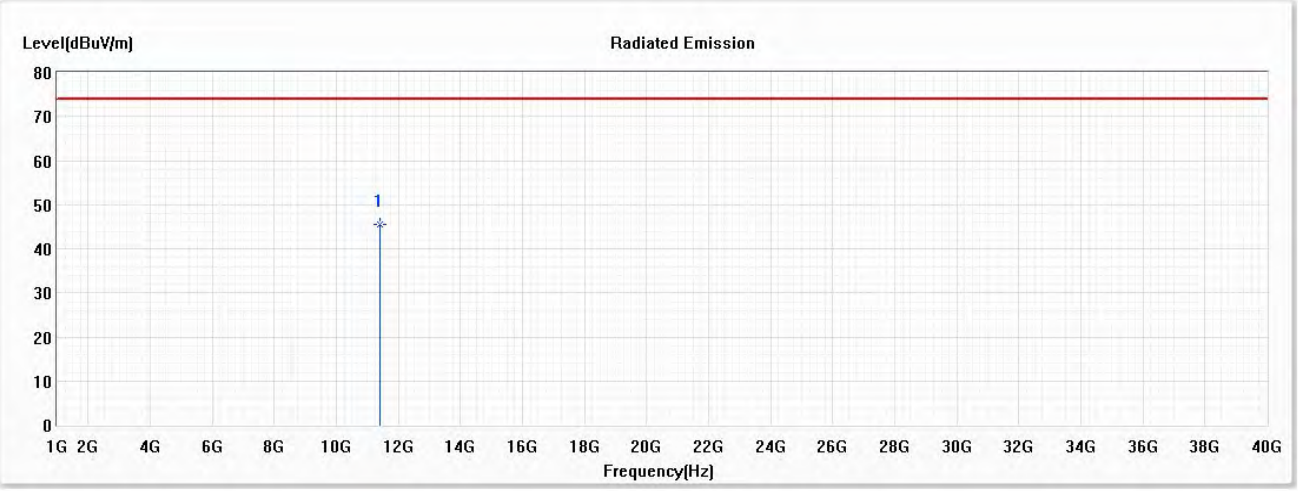


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.57	74.00	-28.43	41.34	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

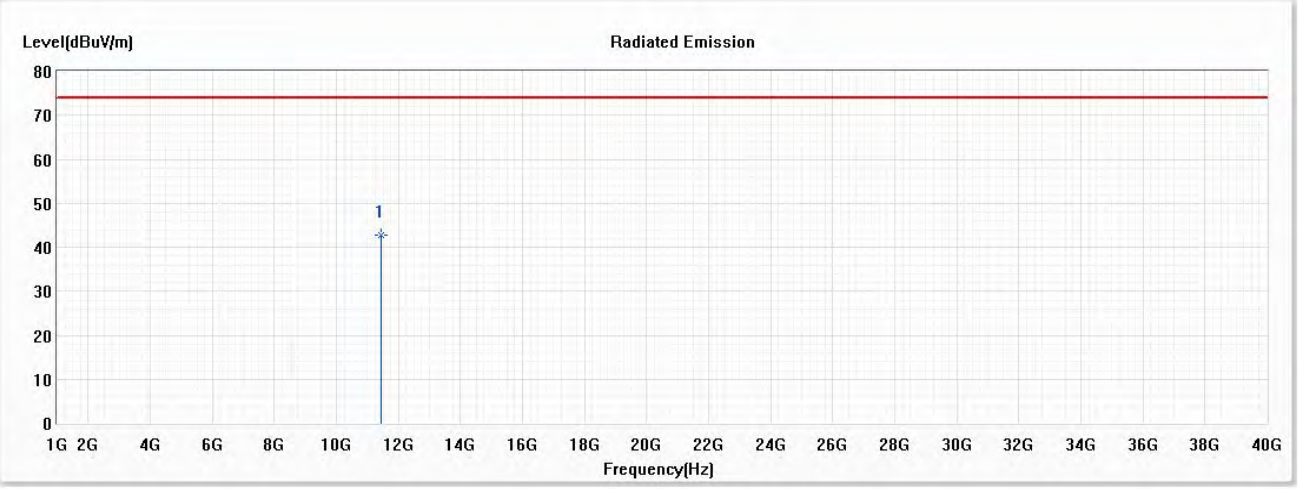


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	42.68	74.00	-31.32	38.43	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

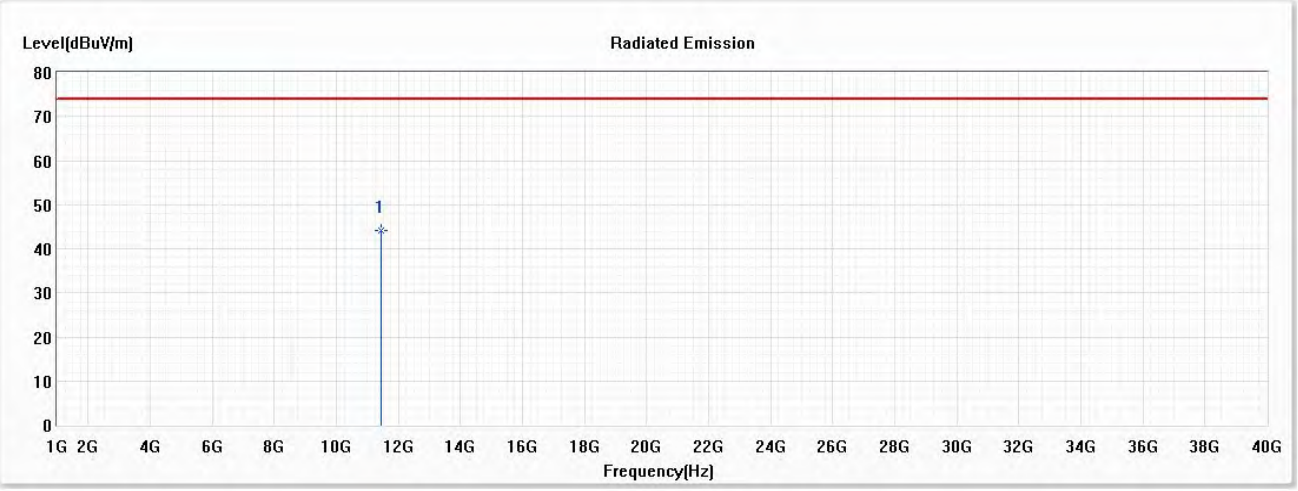


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	44.27	74.00	-29.73	40.02	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

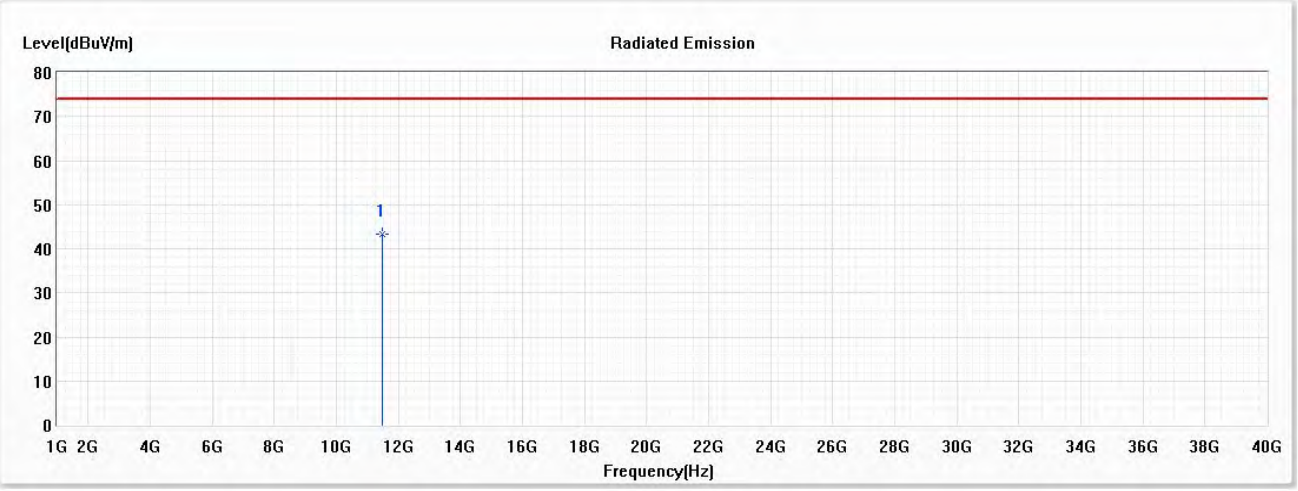


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	43.38	74.00	-30.62	39.08	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

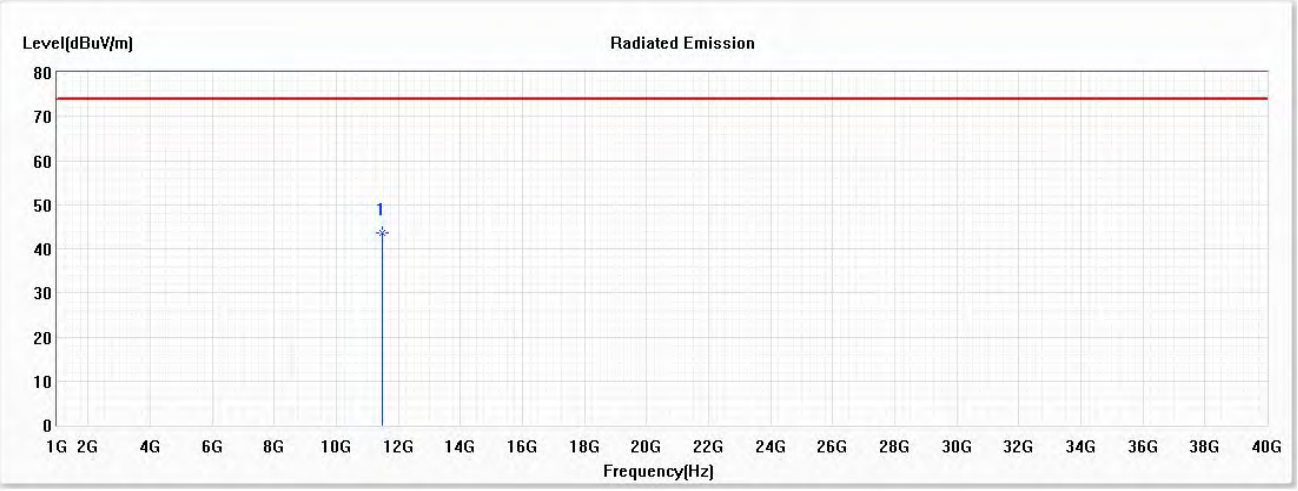


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	43.52	74.00	-30.48	39.22	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

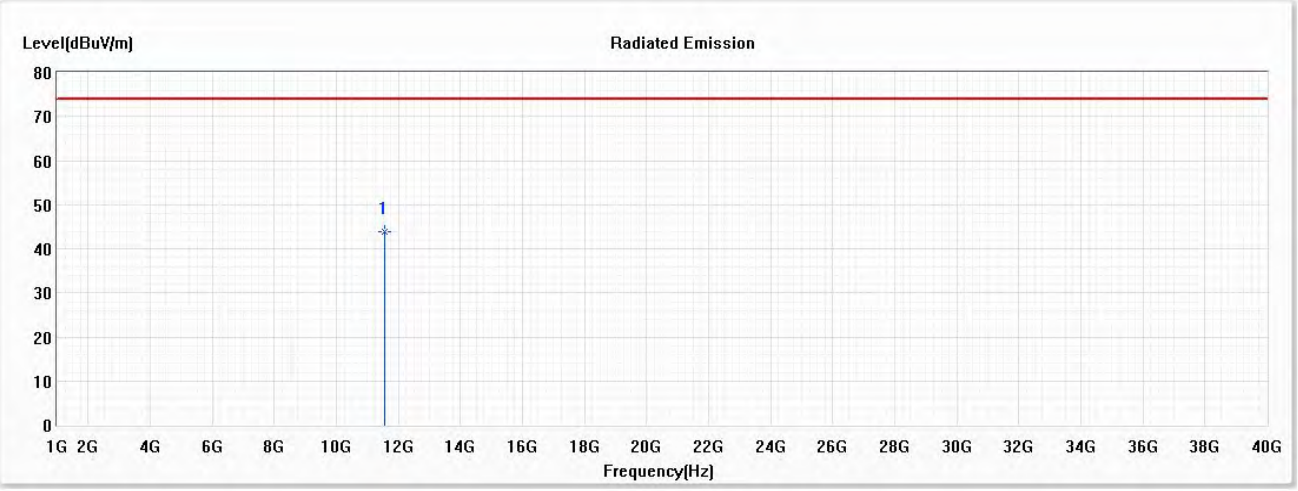


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	43.81	74.00	-30.19	39.31	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

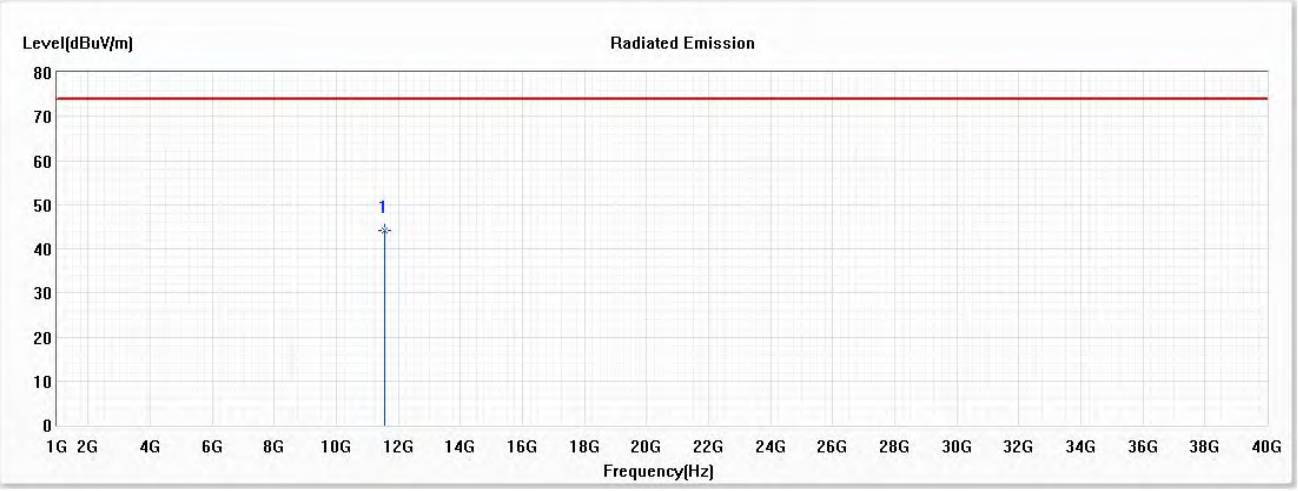


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	44.13	74.00	-29.87	39.63	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

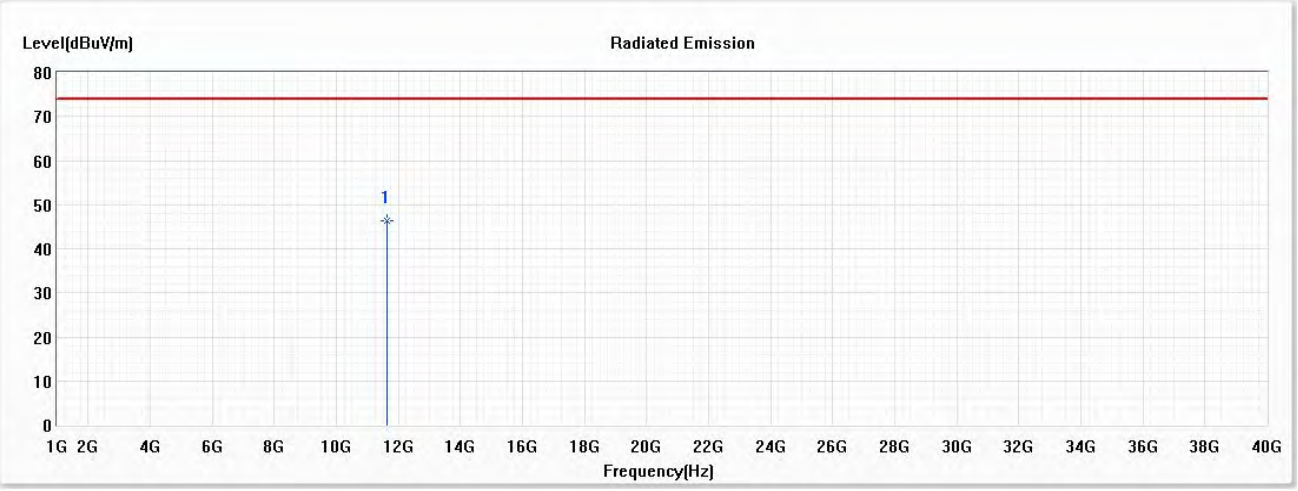


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	46.28	74.00	-27.72	41.76	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

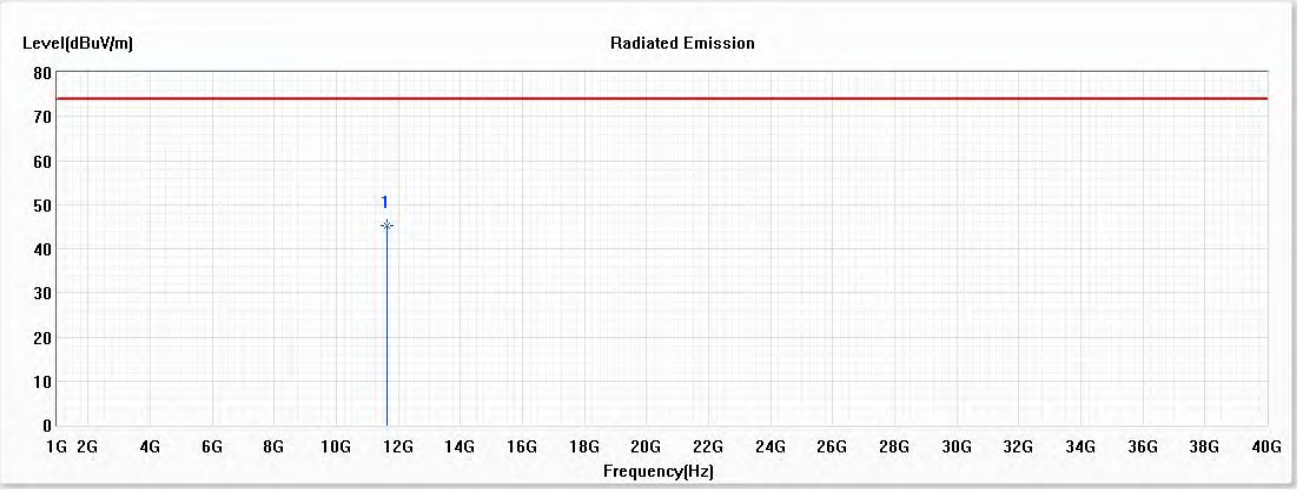


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.33	74.00	-28.67	40.81	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

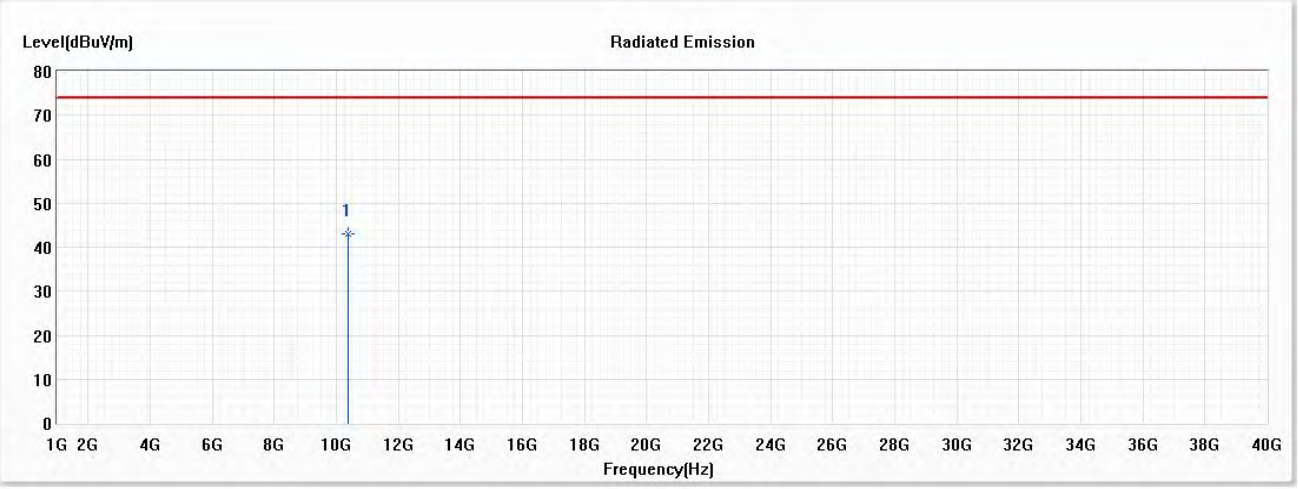


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	43.11	74.00	-30.89	40.63	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

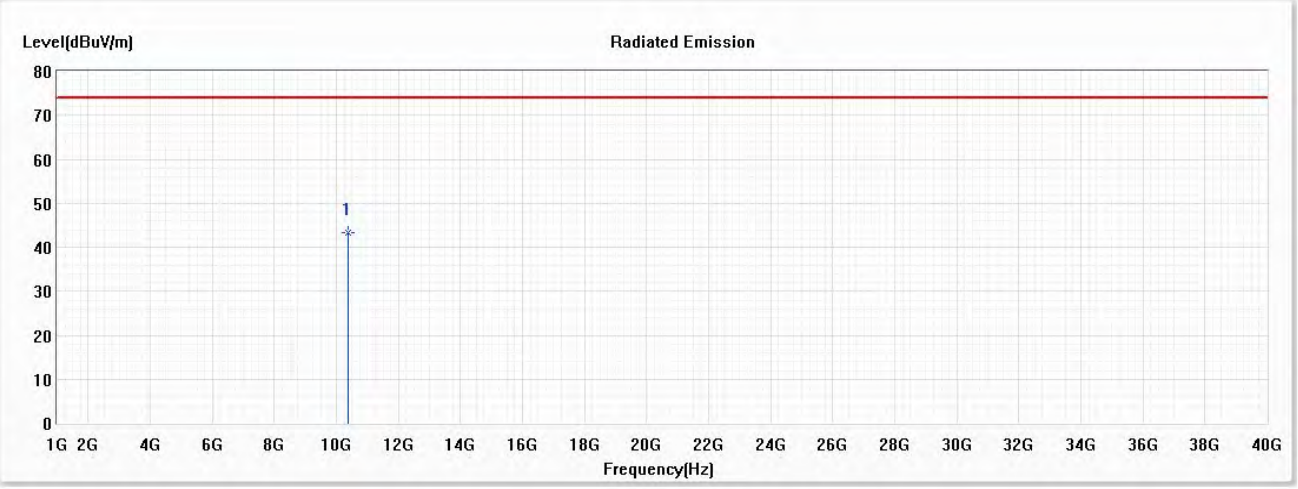


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	43.18	74.00	-30.82	40.70	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

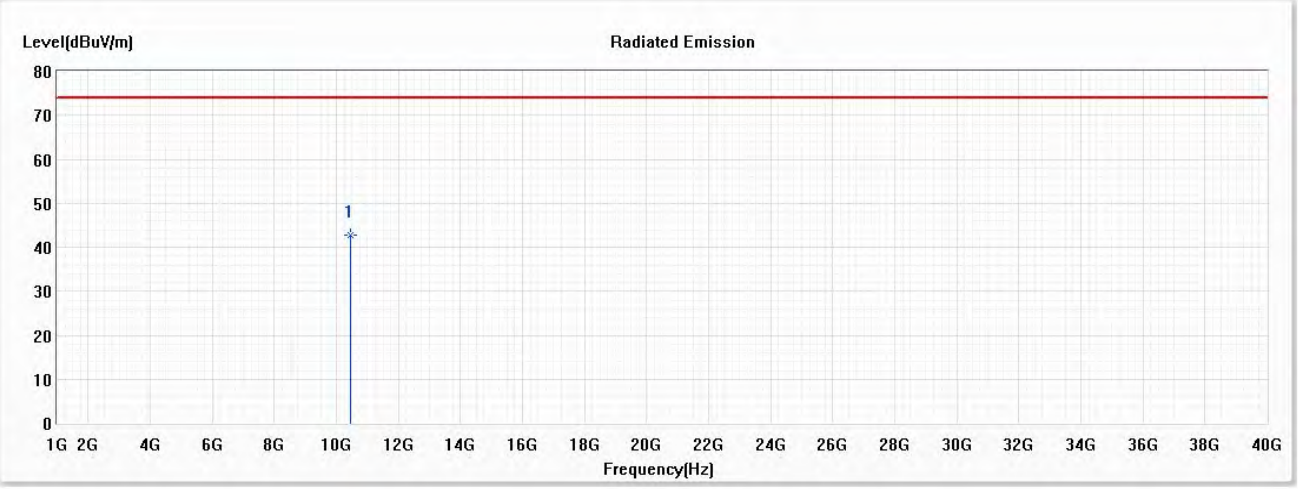


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	42.68	74.00	-31.32	39.57	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

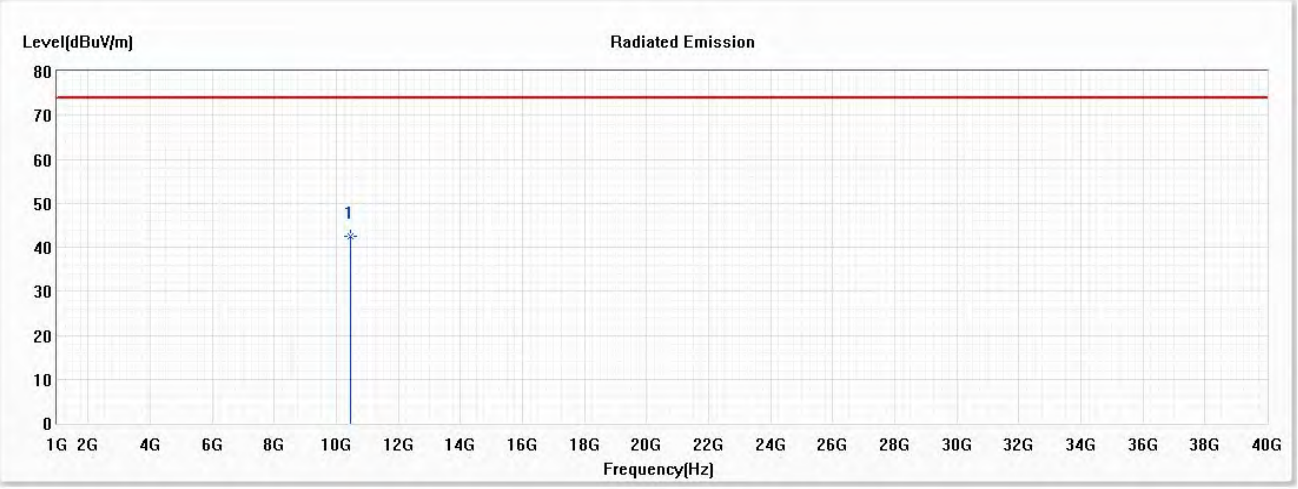


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	42.39	74.00	-31.61	39.28	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

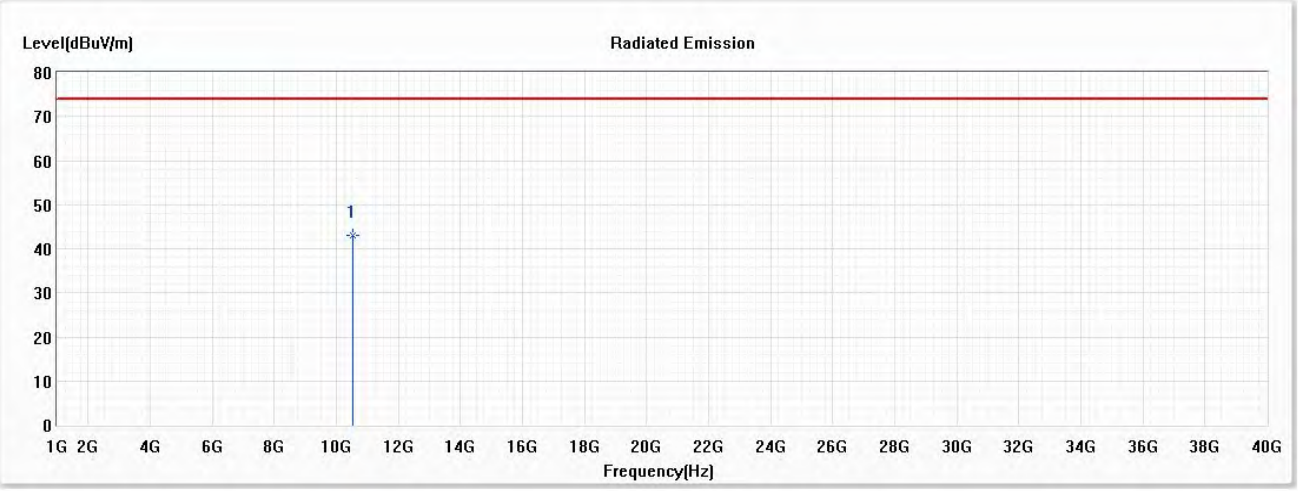


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	42.94	74.00	-31.06	40.15	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

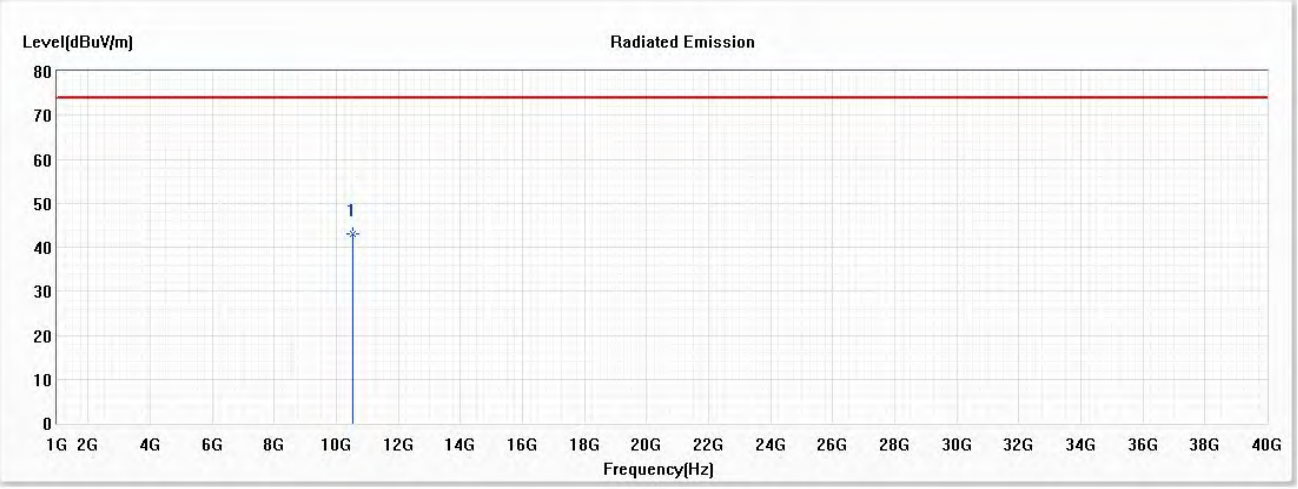


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	43.06	74.00	-30.94	40.27	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

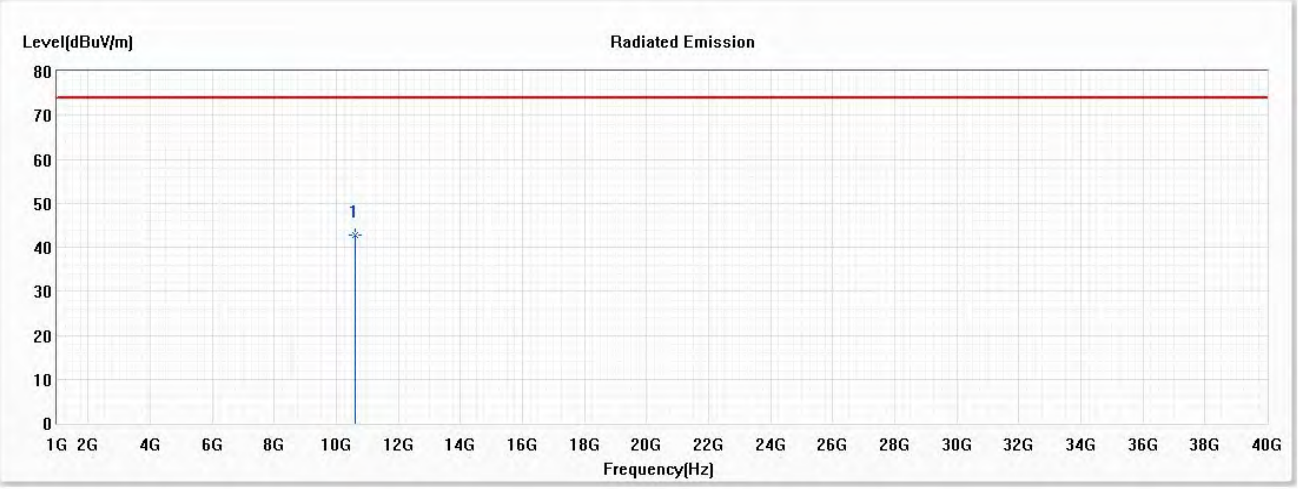


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	42.73	74.00	-31.27	39.37	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

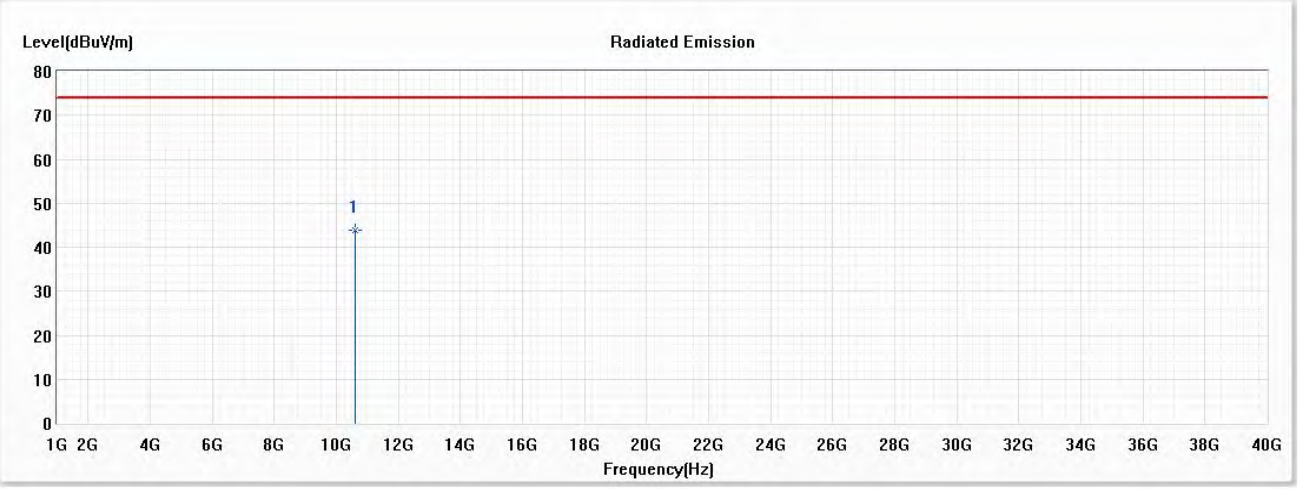


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	43.95	74.00	-30.05	40.59	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

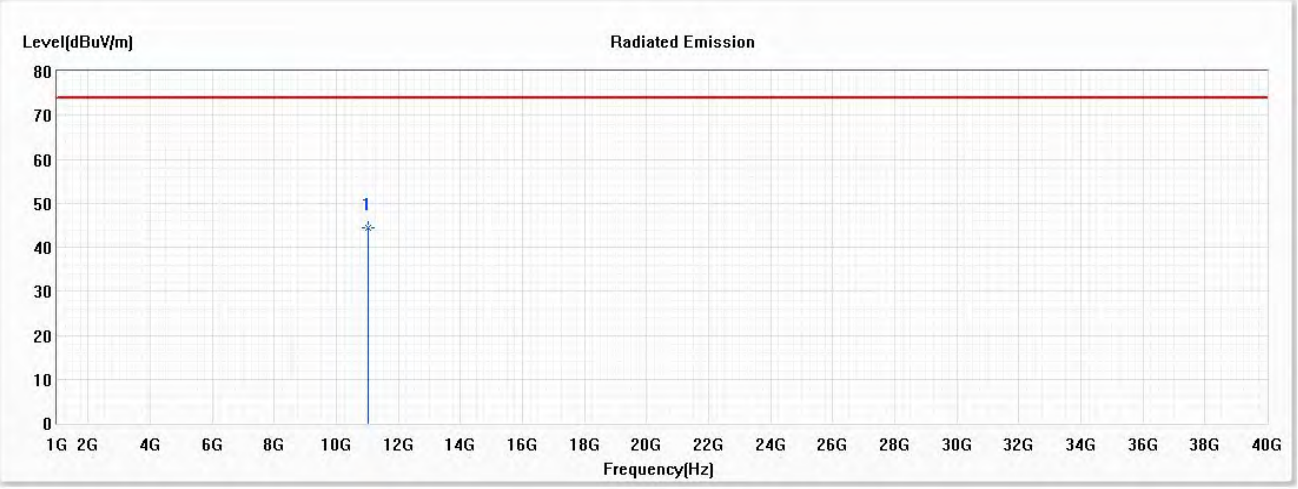


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	44.52	74.00	-29.48	40.82	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

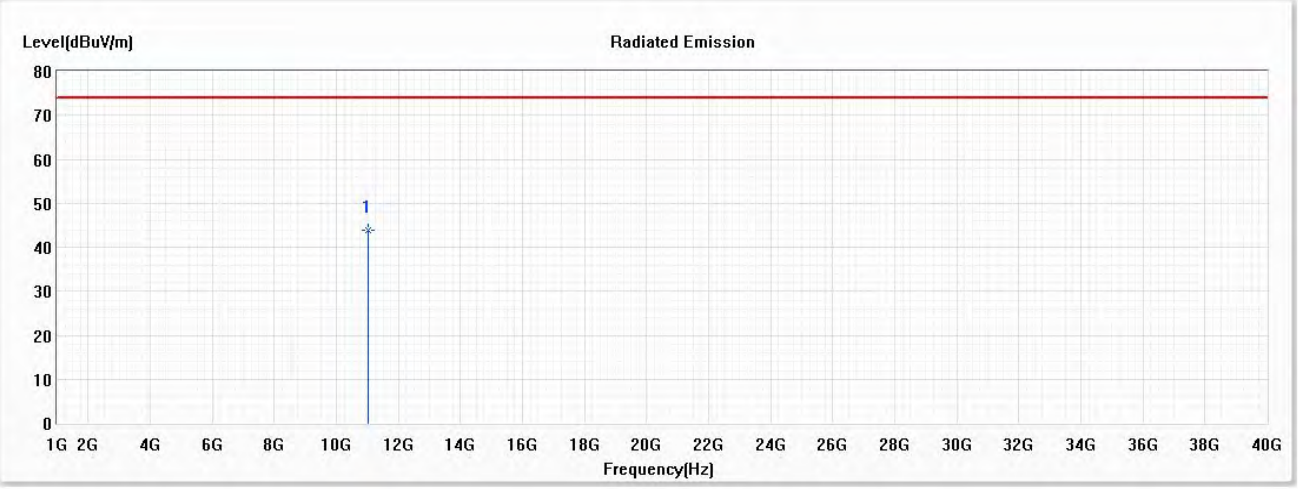


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	43.78	74.00	-30.22	40.08	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

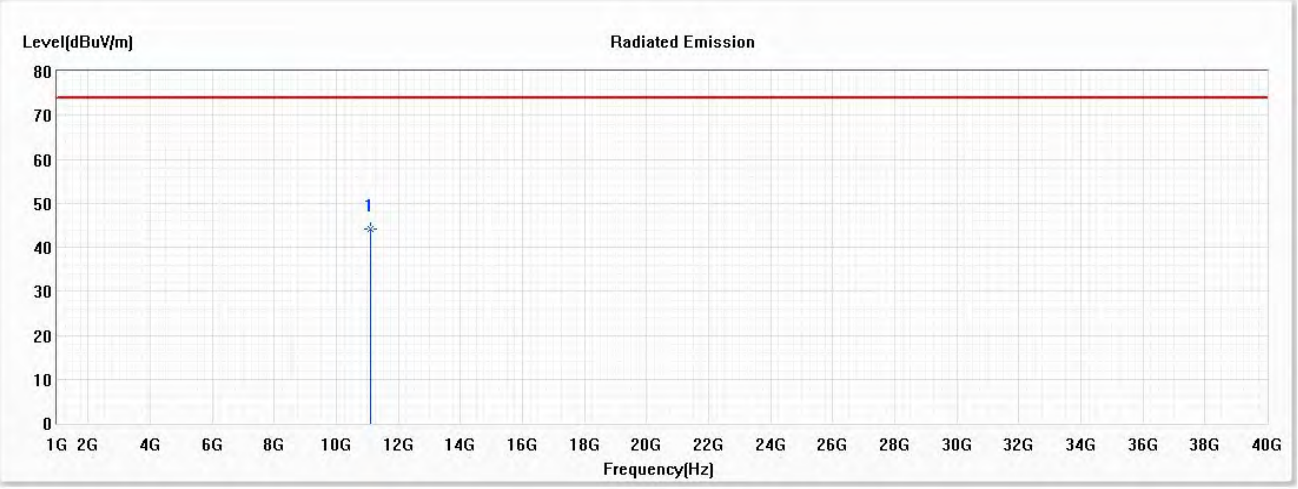


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	44.16	74.00	-29.84	40.62	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

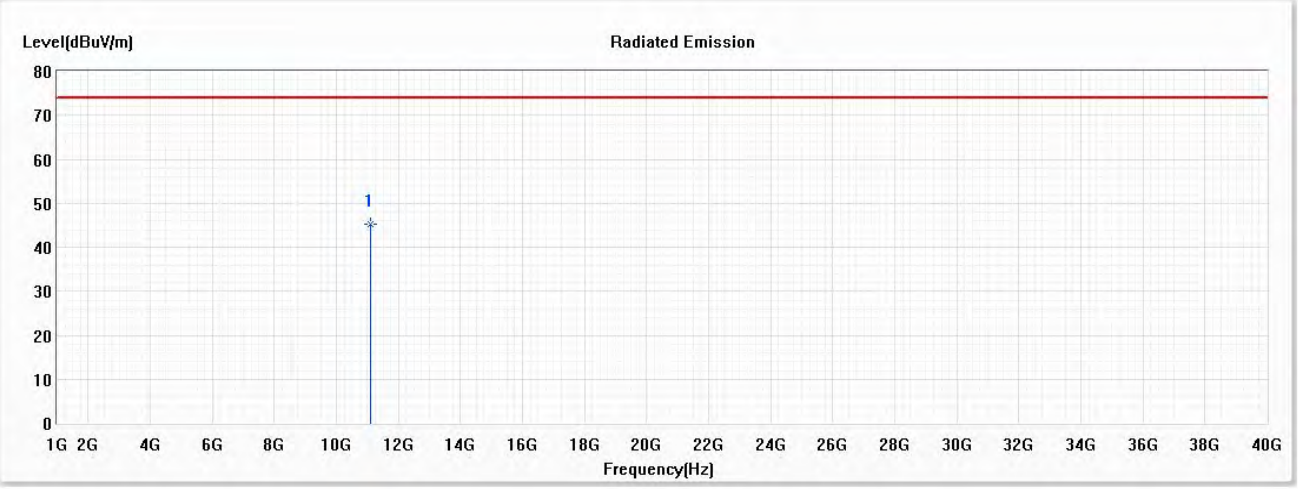


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	45.26	74.00	-28.74	41.72	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

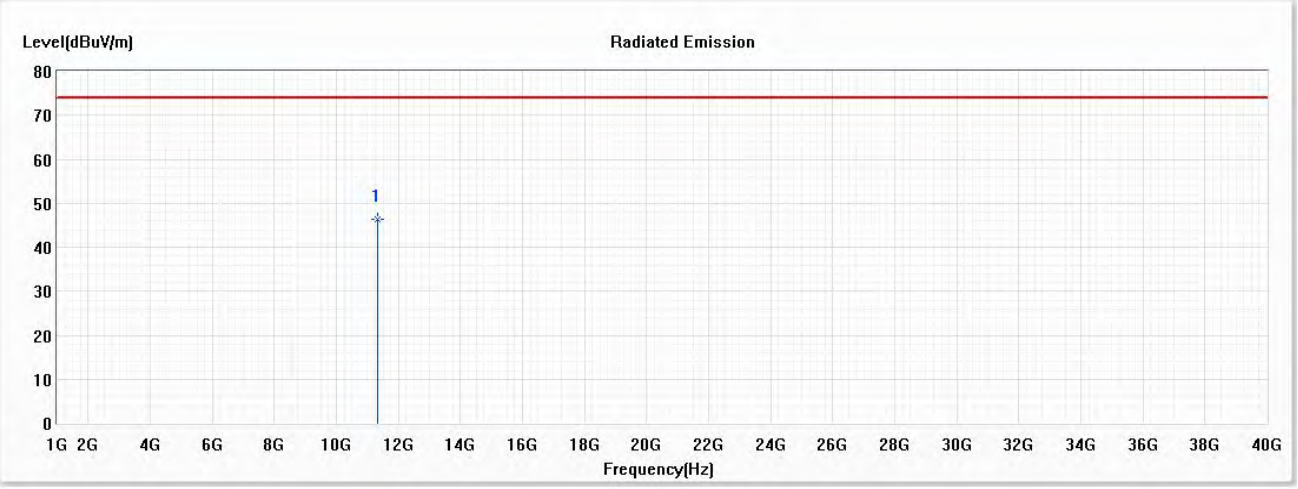


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	46.25	74.00	-27.75	42.40	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

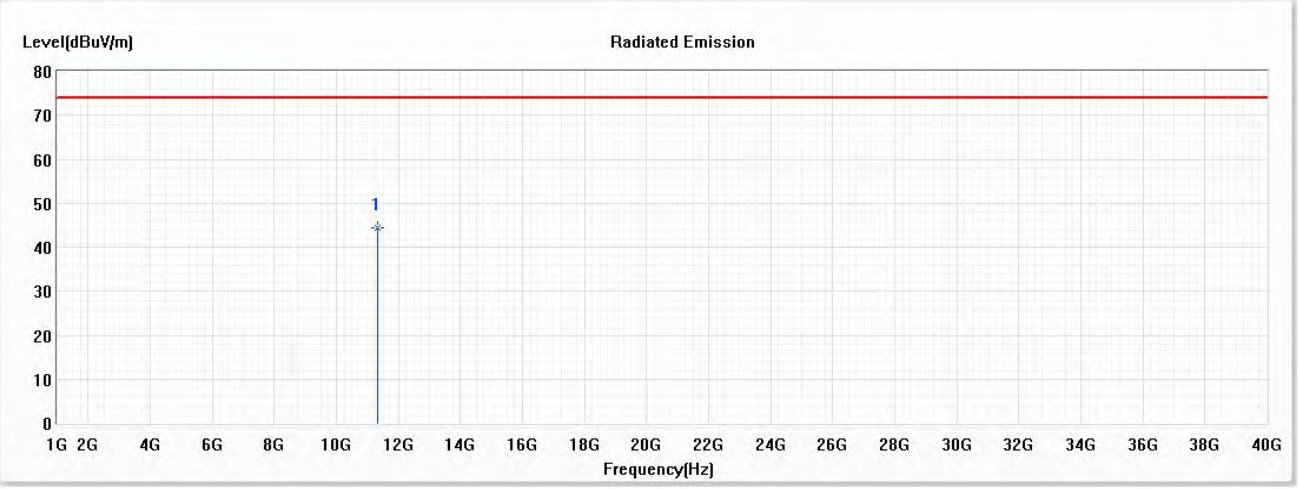


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	44.53	74.00	-29.47	40.68	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

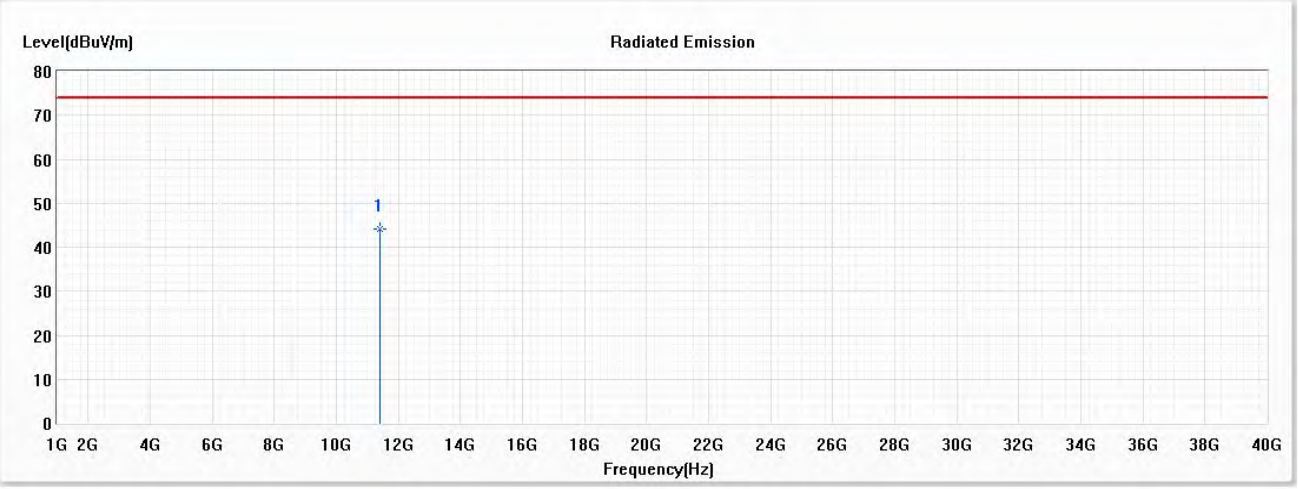


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	44.15	74.00	-29.85	39.90	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

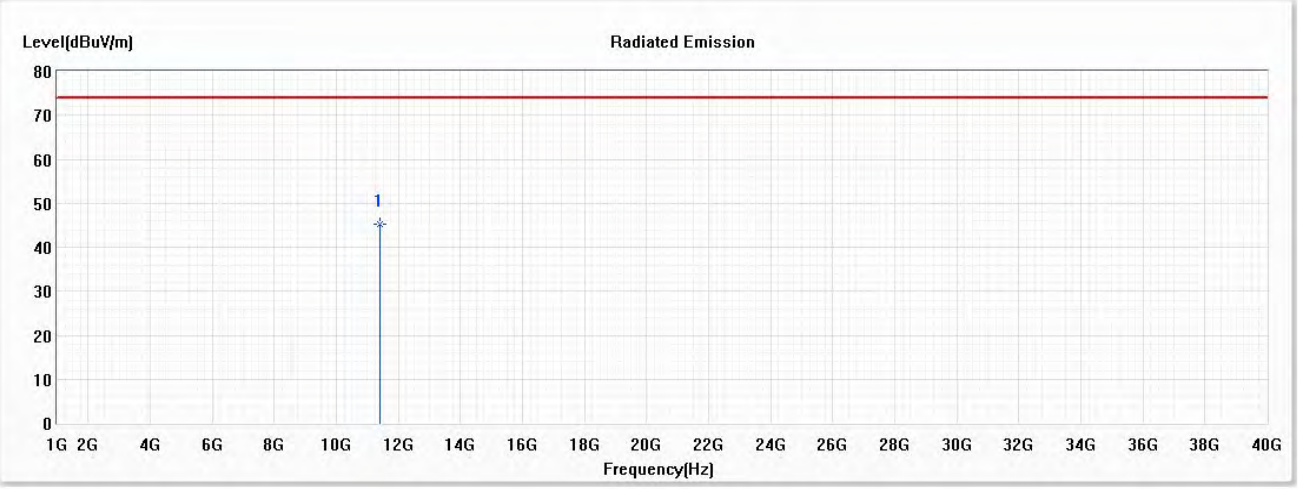


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	45.23	74.00	-28.77	40.98	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

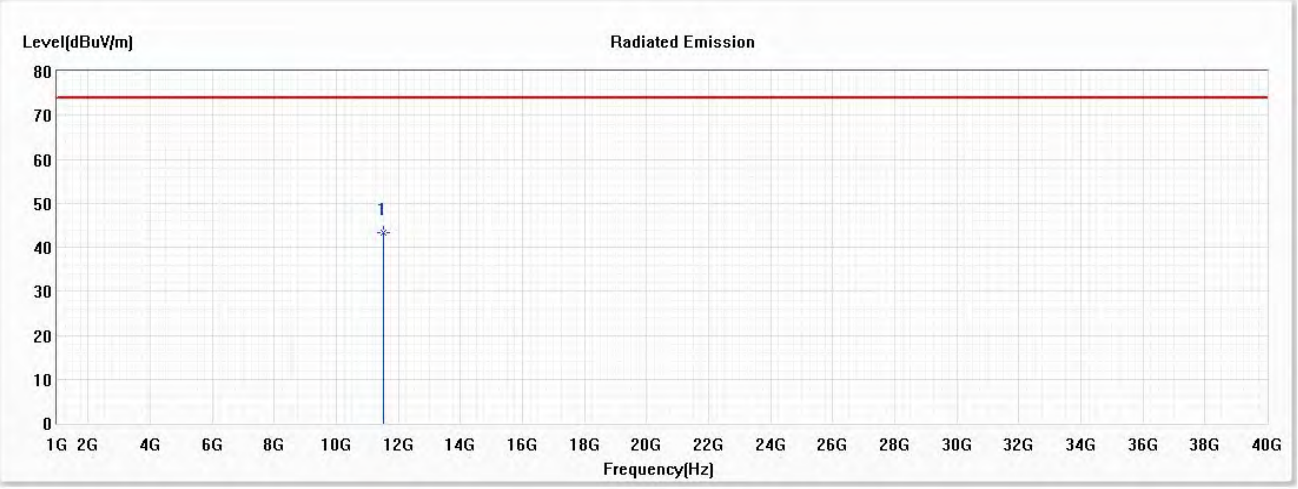


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	43.38	74.00	-30.62	39.19	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

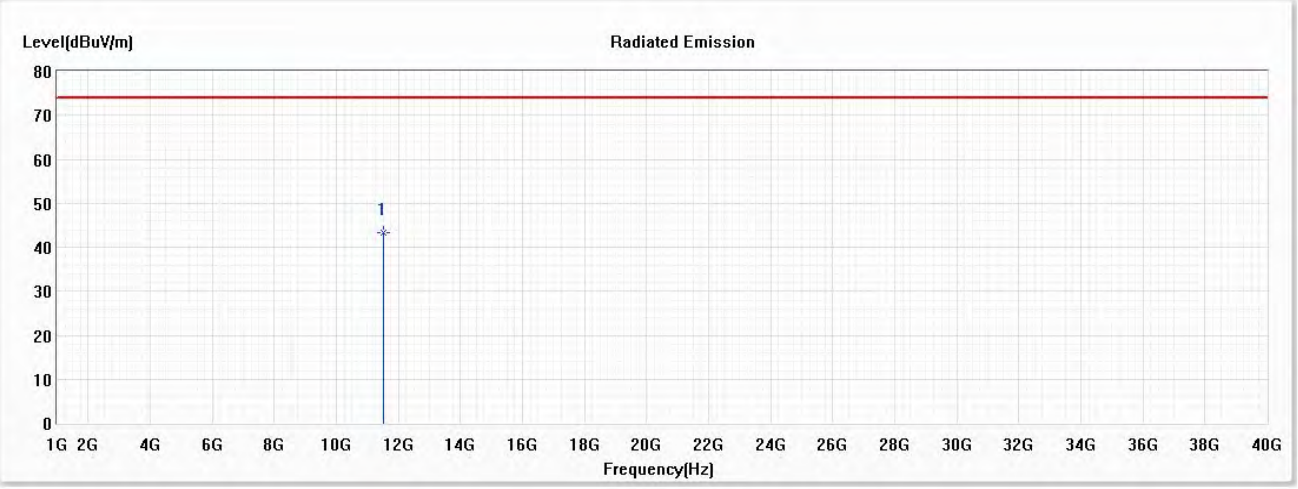


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	43.18	74.00	-30.82	38.99	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

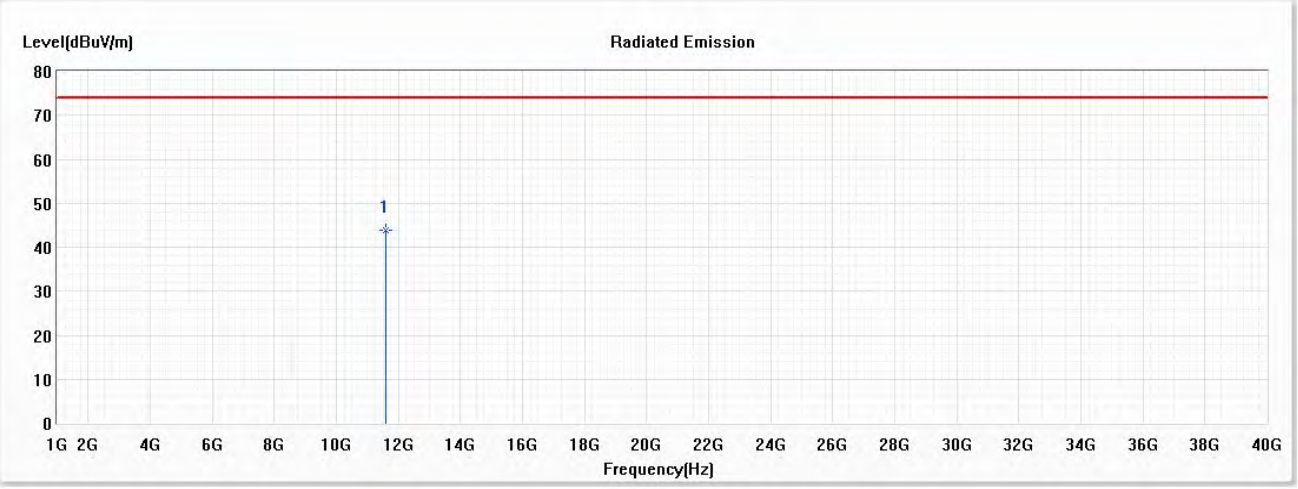


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	43.79	74.00	-30.21	39.15	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

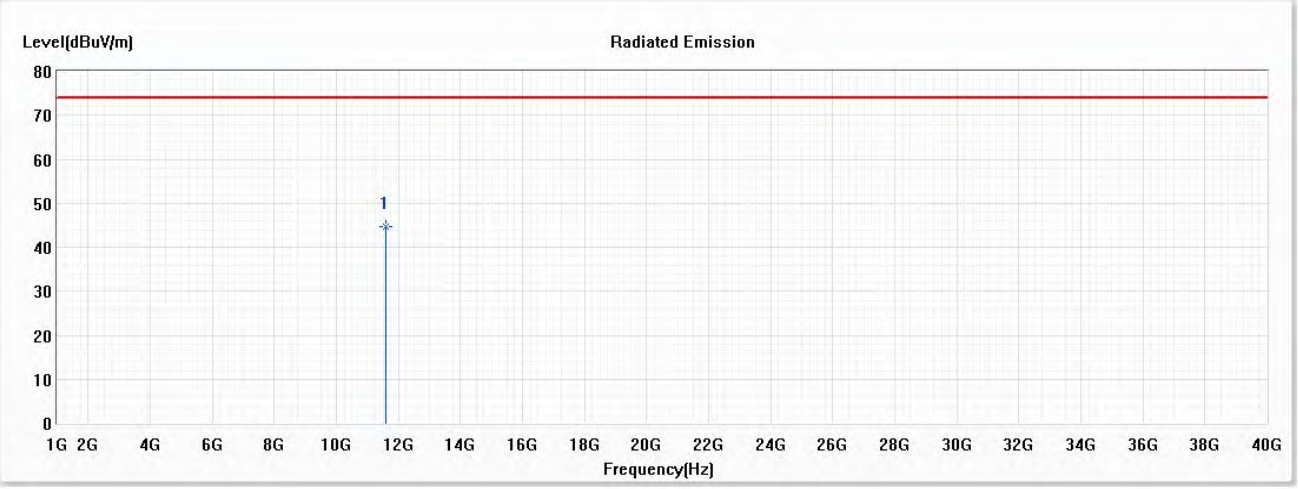


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	44.58	74.00	-29.42	39.94	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

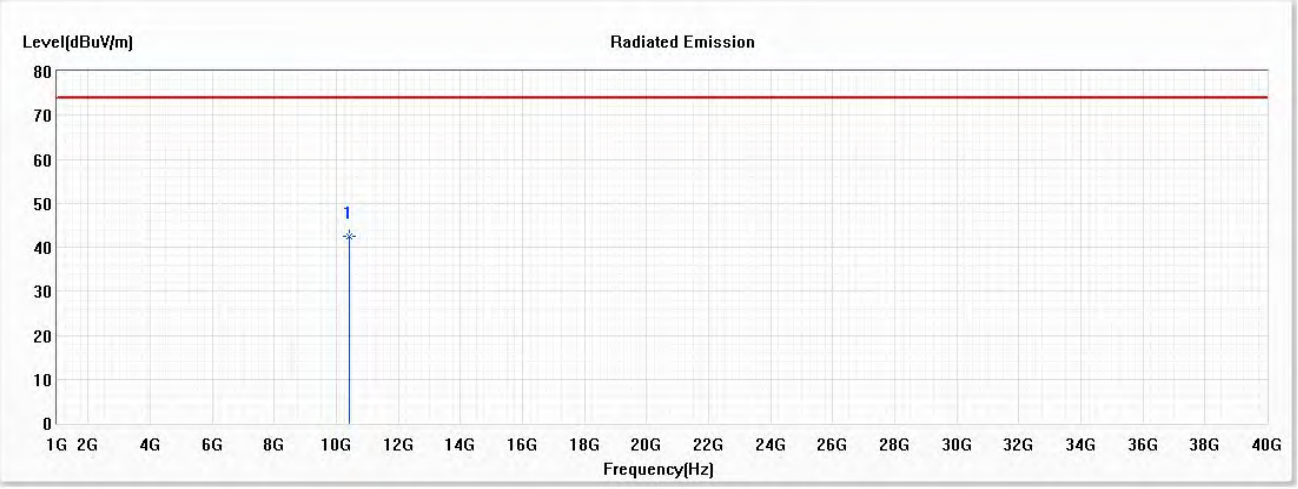


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	42.48	74.00	-31.52	39.77	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

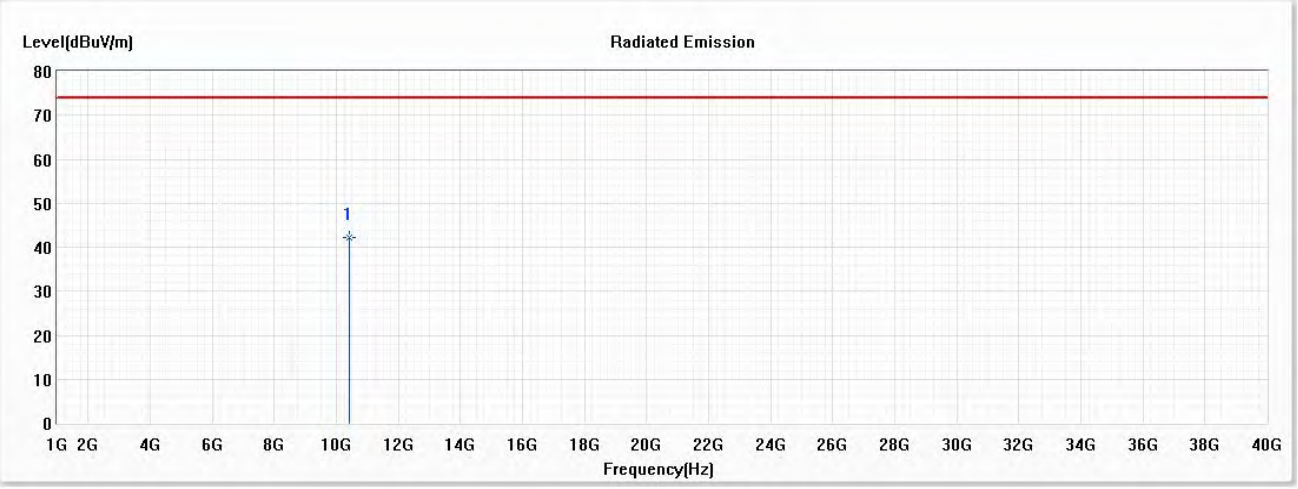


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	42.16	74.00	-31.84	39.45	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

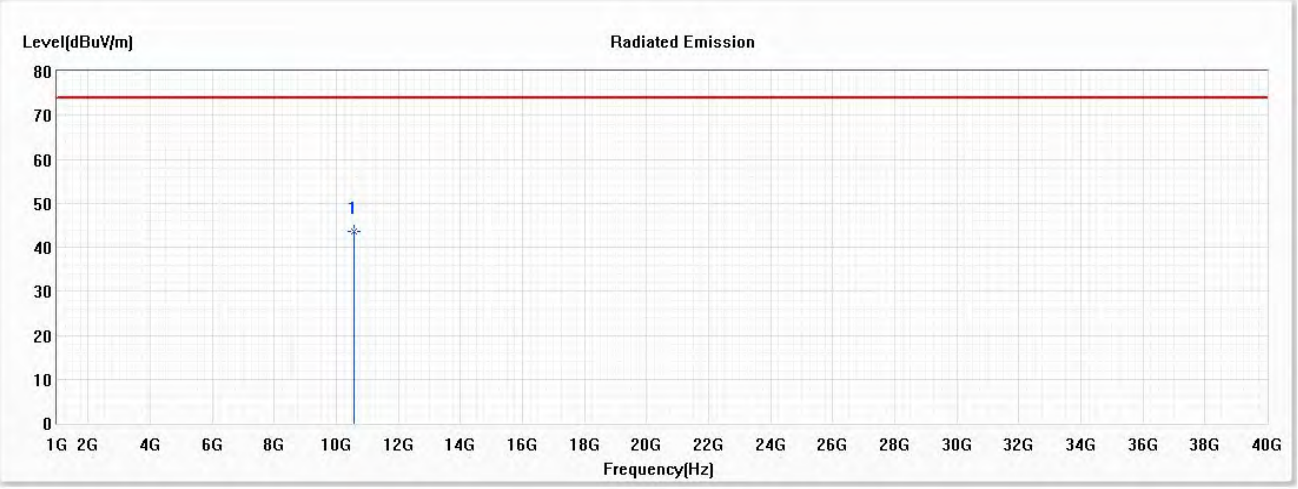


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	43.66	74.00	-30.34	40.63	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

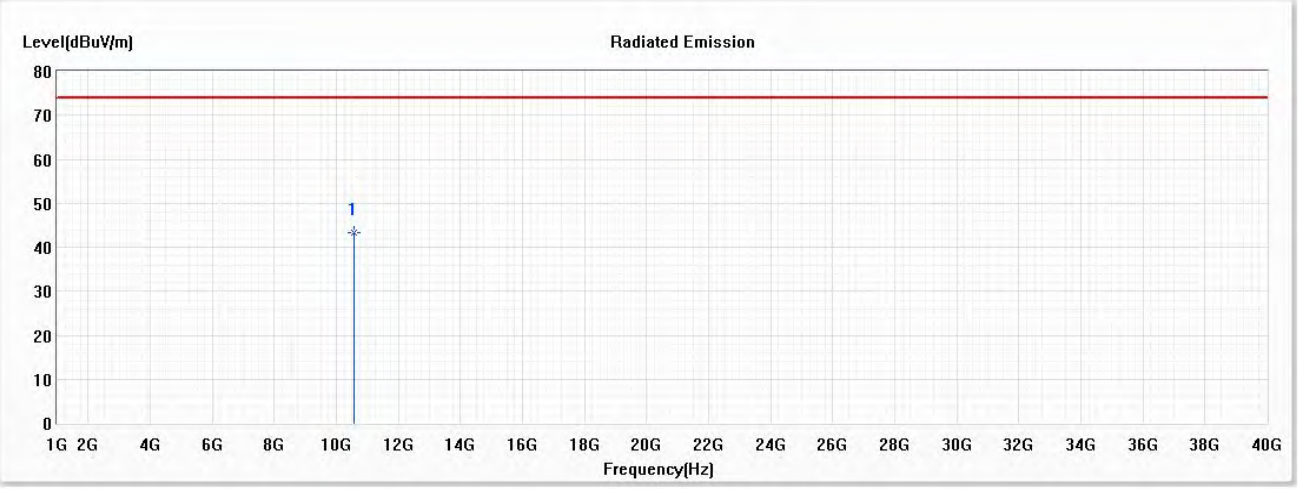


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	43.27	74.00	-30.73	40.24	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

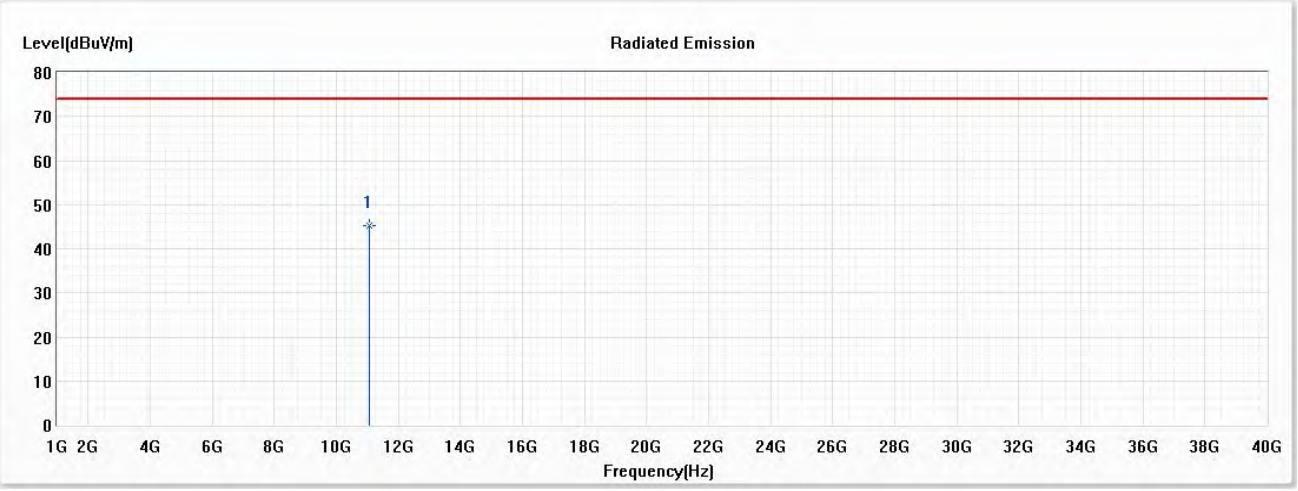


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	45.14	74.00	-28.86	41.87	3.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

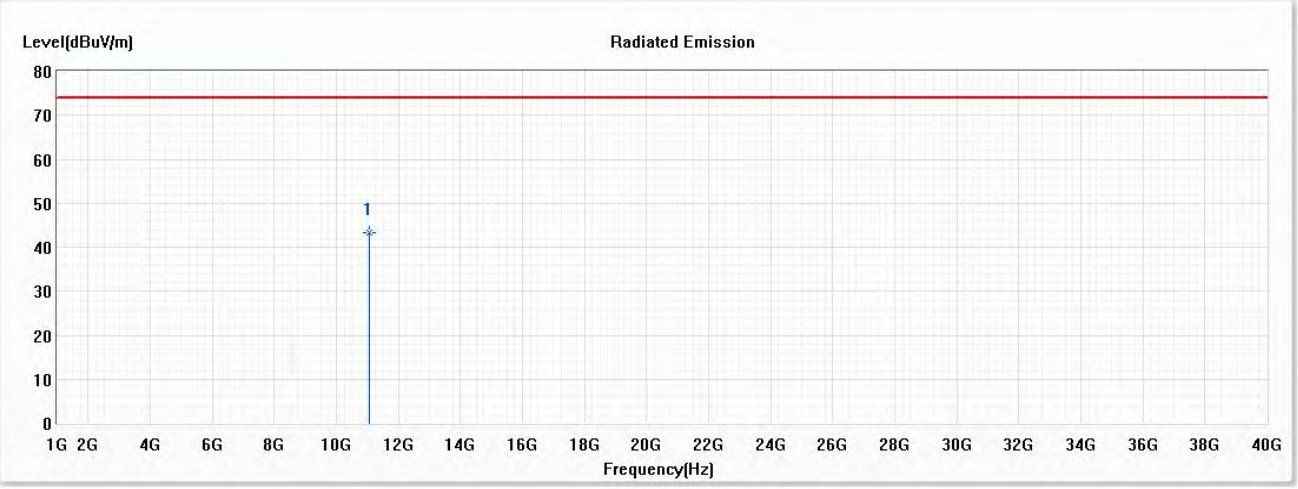


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	43.28	74.00	-30.72	40.01	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

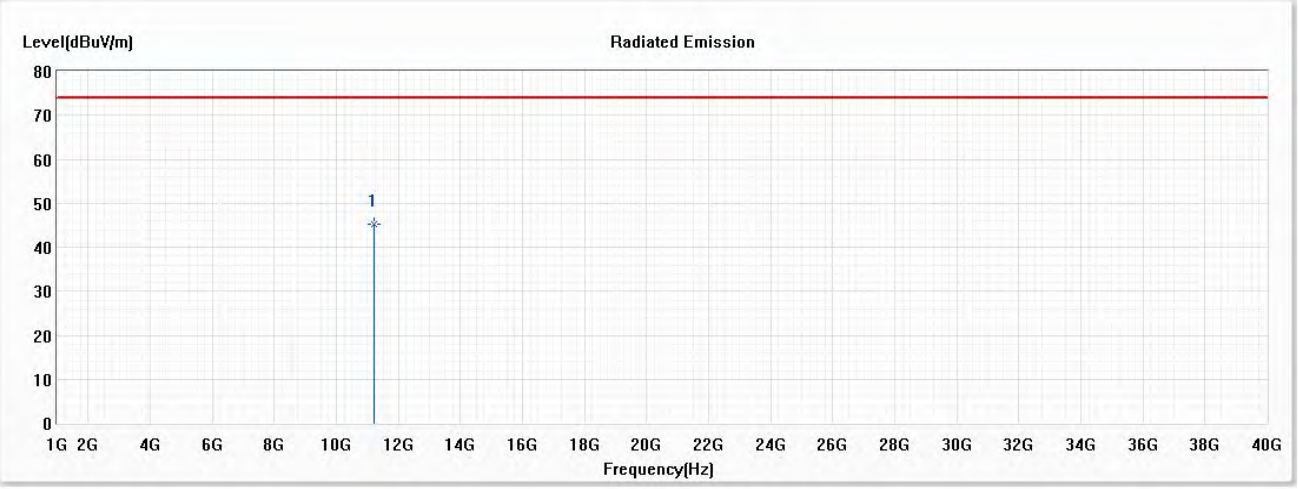


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	45.17	74.00	-28.83	41.48	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

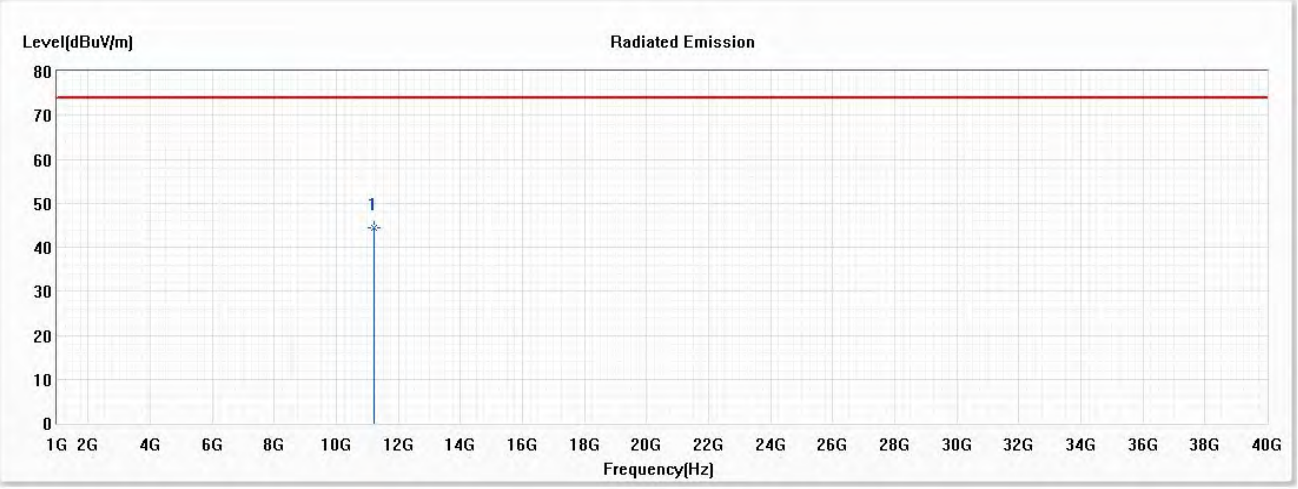


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	44.37	74.00	-29.63	40.68	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

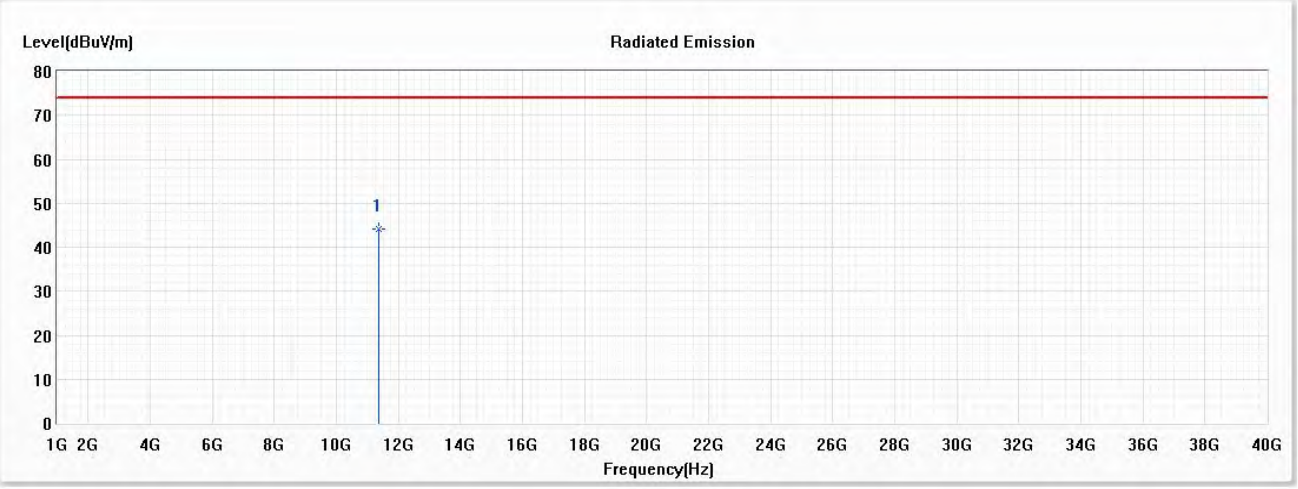


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	44.26	74.00	-29.74	40.22	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

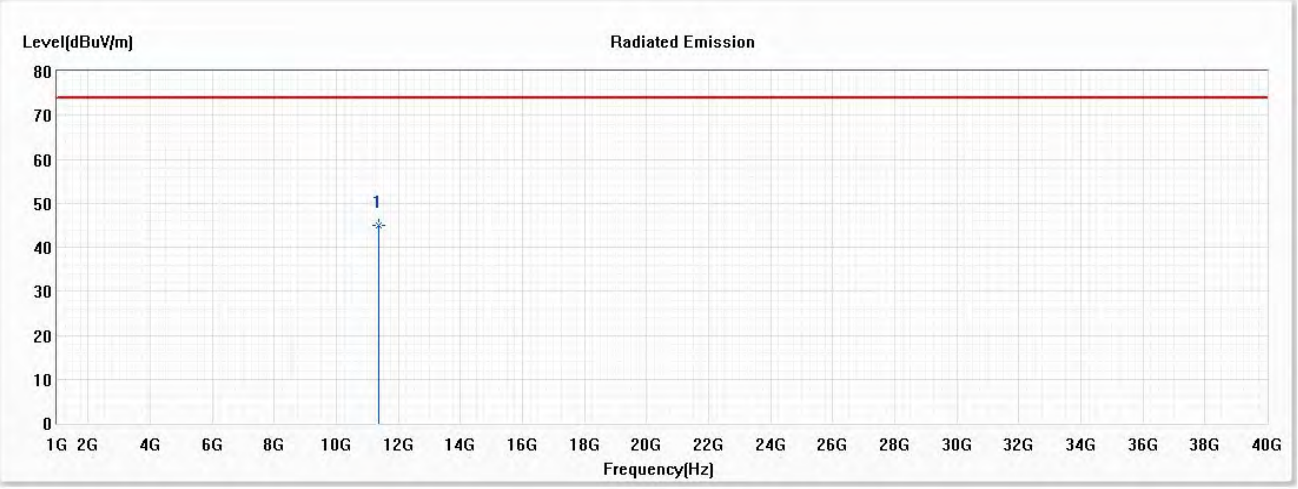


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	44.98	74.00	-29.02	40.94	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

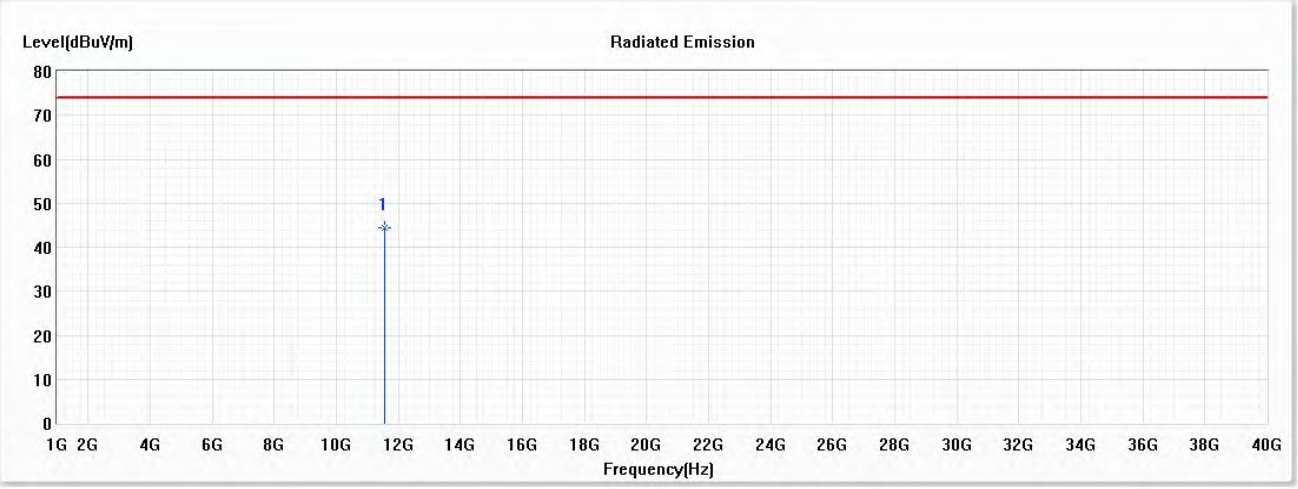


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	44.46	74.00	-29.54	40.19	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

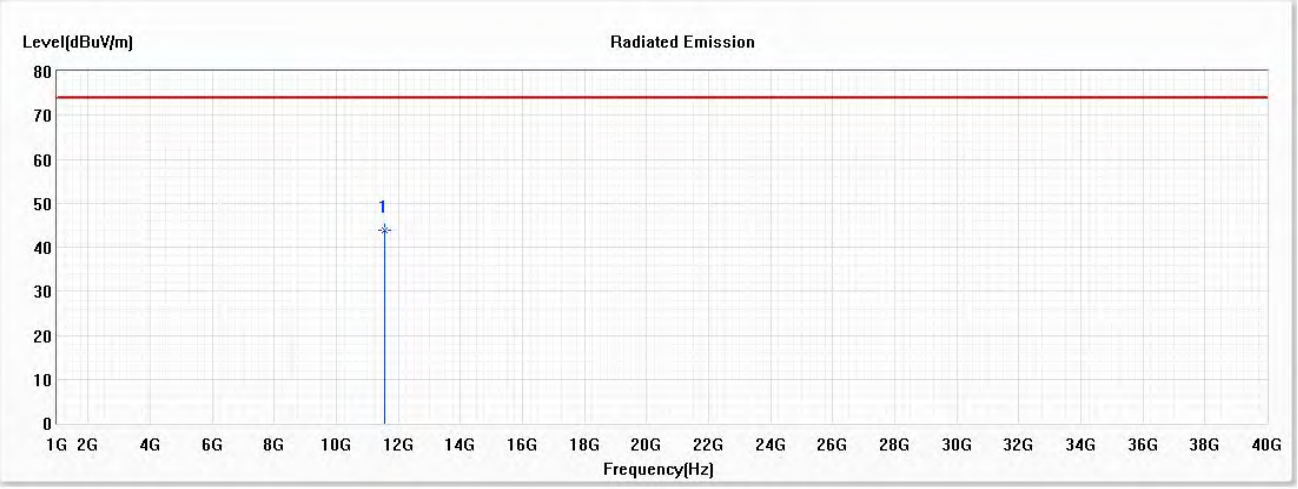


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	43.96	74.00	-30.04	39.69	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

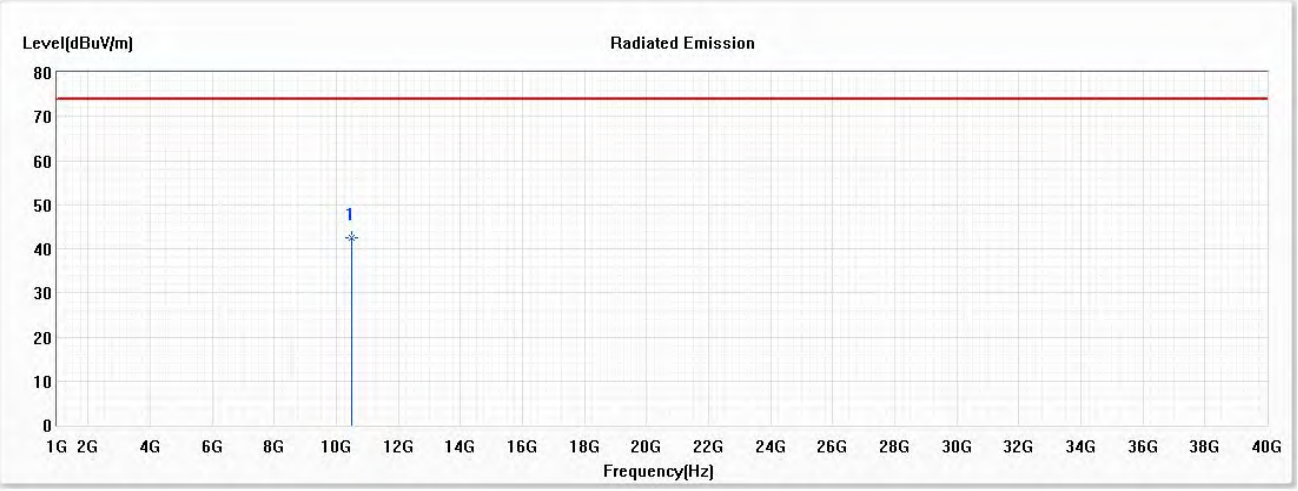


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	42.36	74.00	-31.64	39.42	2.94	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

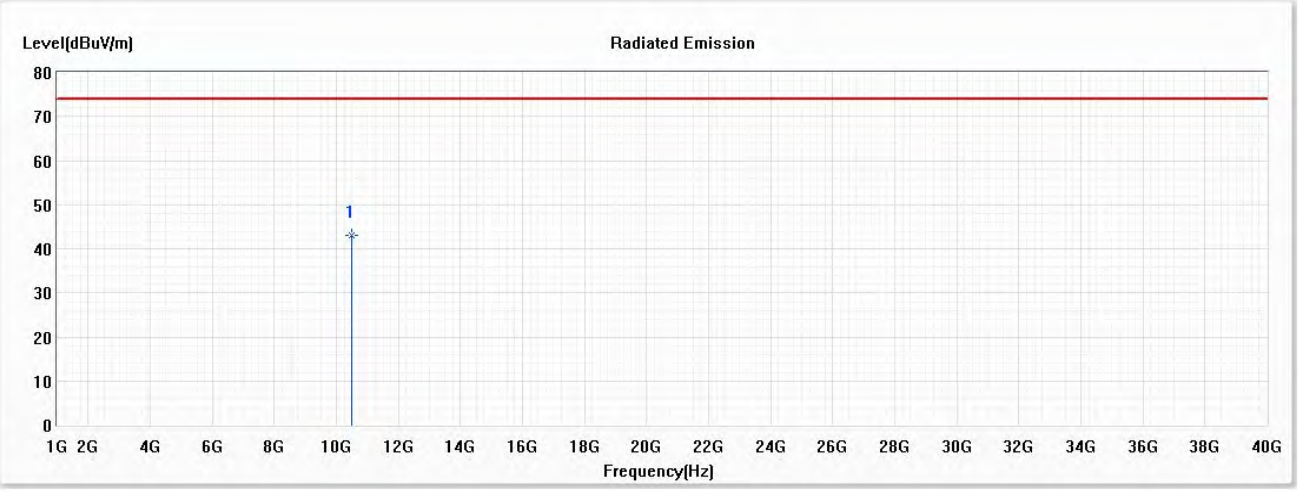


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	43.05	74.00	-30.95	40.11	2.94	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

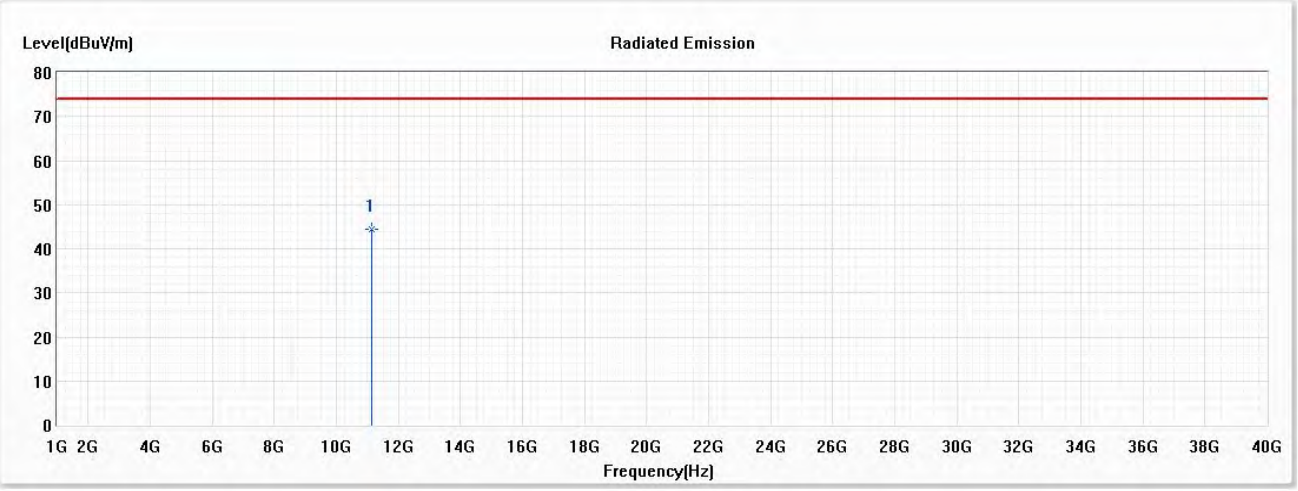


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	44.38	74.00	-29.62	40.61	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

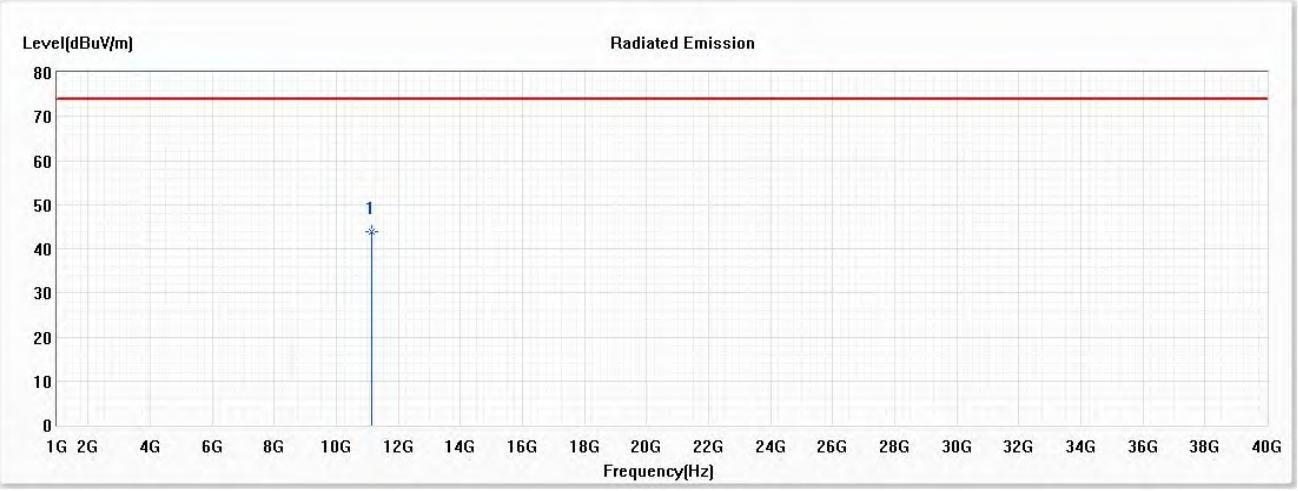


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	43.75	74.00	-30.25	39.98	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

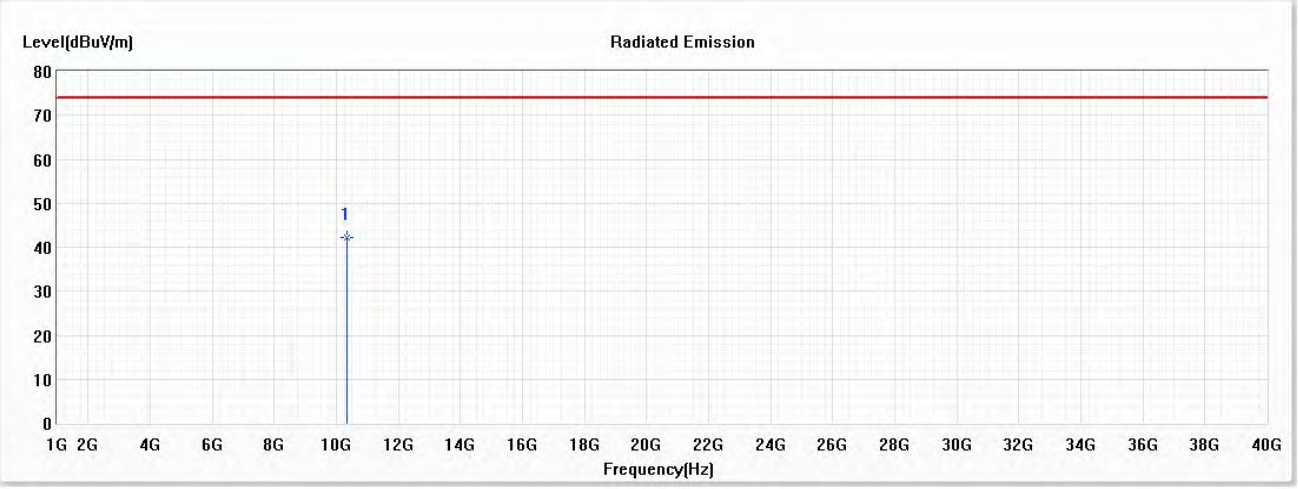


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	42.24	74.00	-31.76	39.56	2.68	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

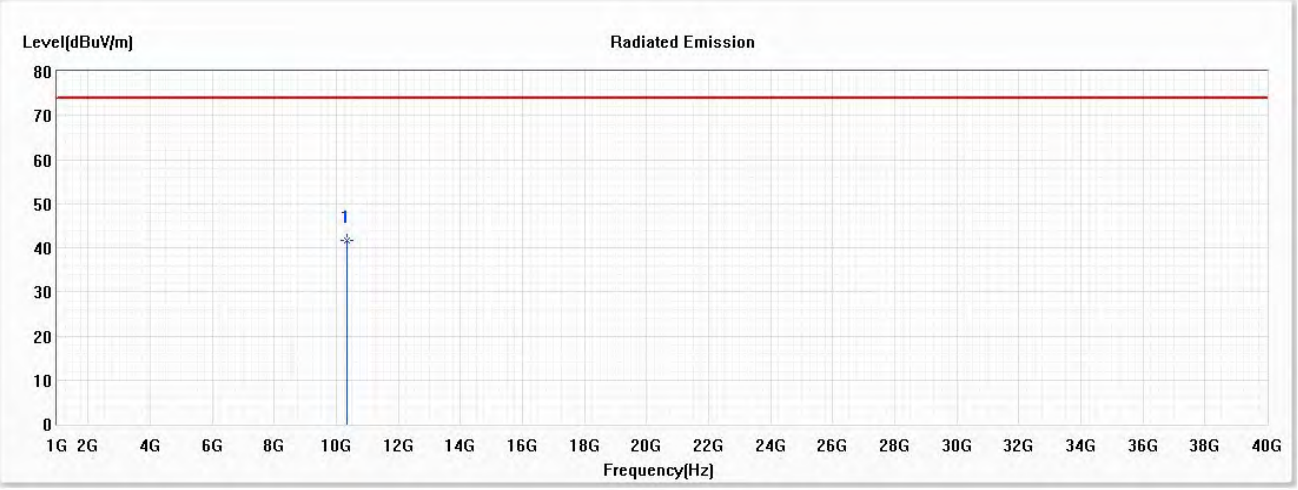


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	41.57	74.00	-32.43	38.89	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

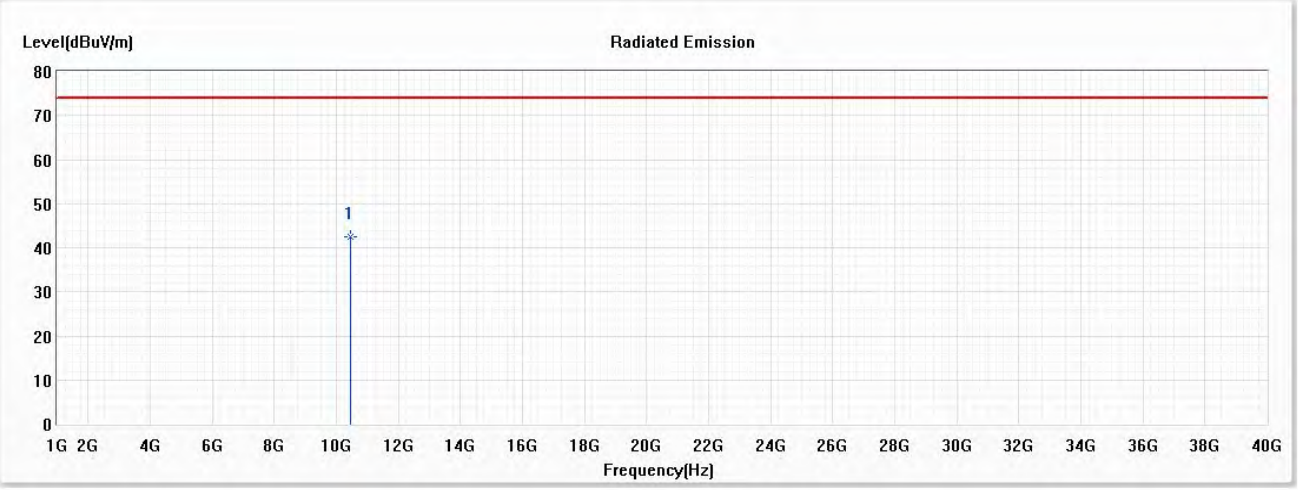


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	42.44	74.00	-31.56	39.42	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

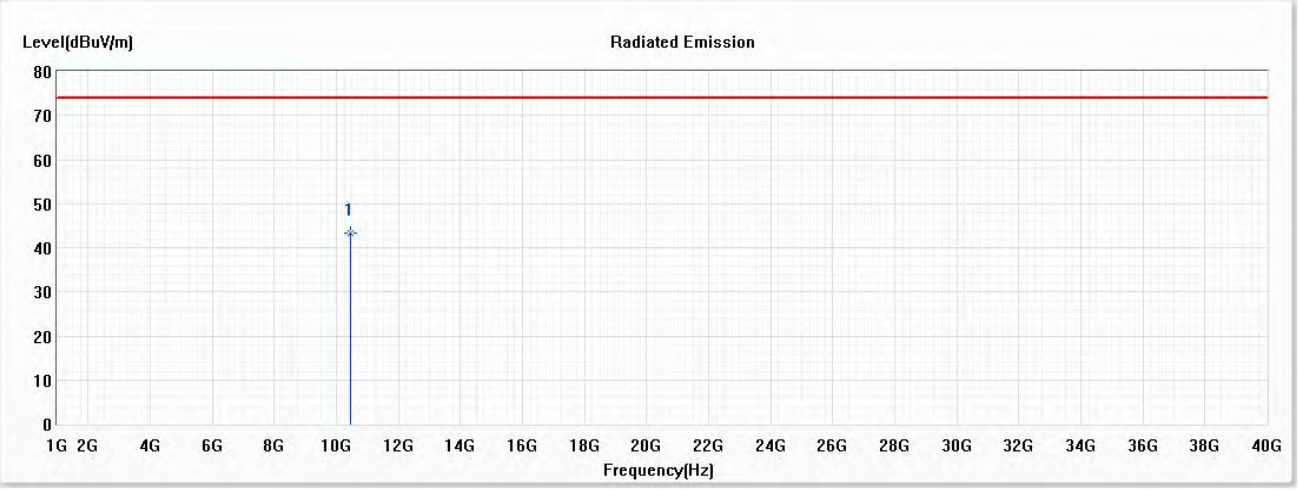


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	43.26	74.00	-30.74	40.24	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

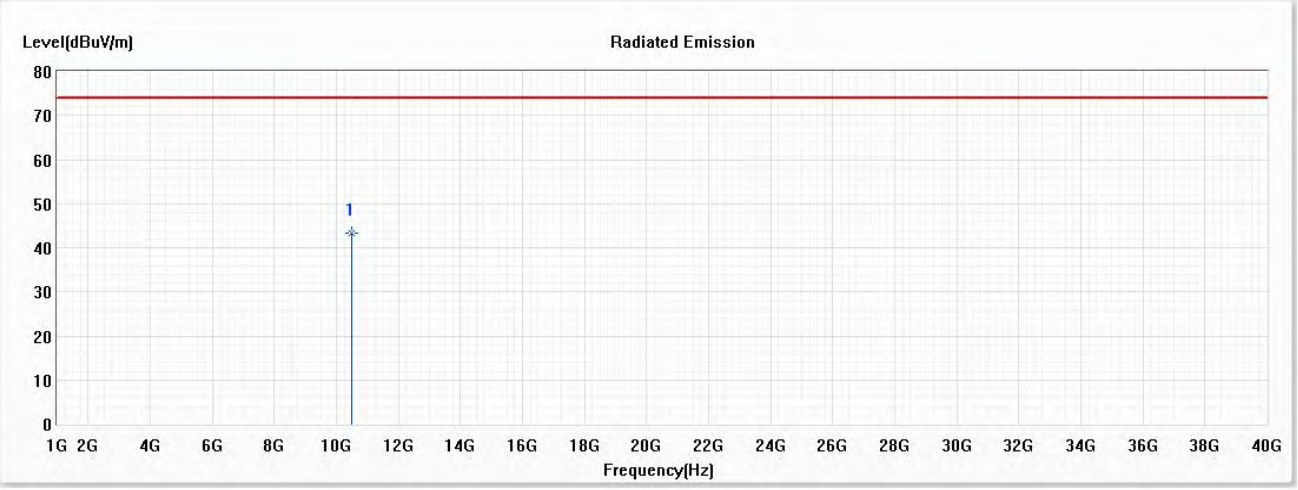


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	43.31	74.00	-30.69	40.29	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

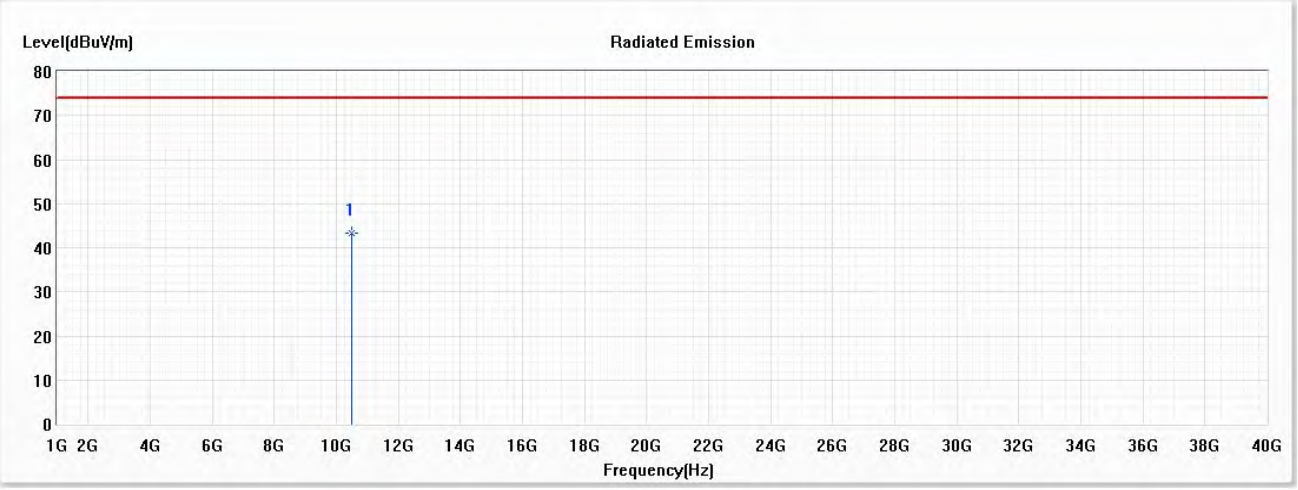


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	43.32	74.00	-30.68	40.30	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

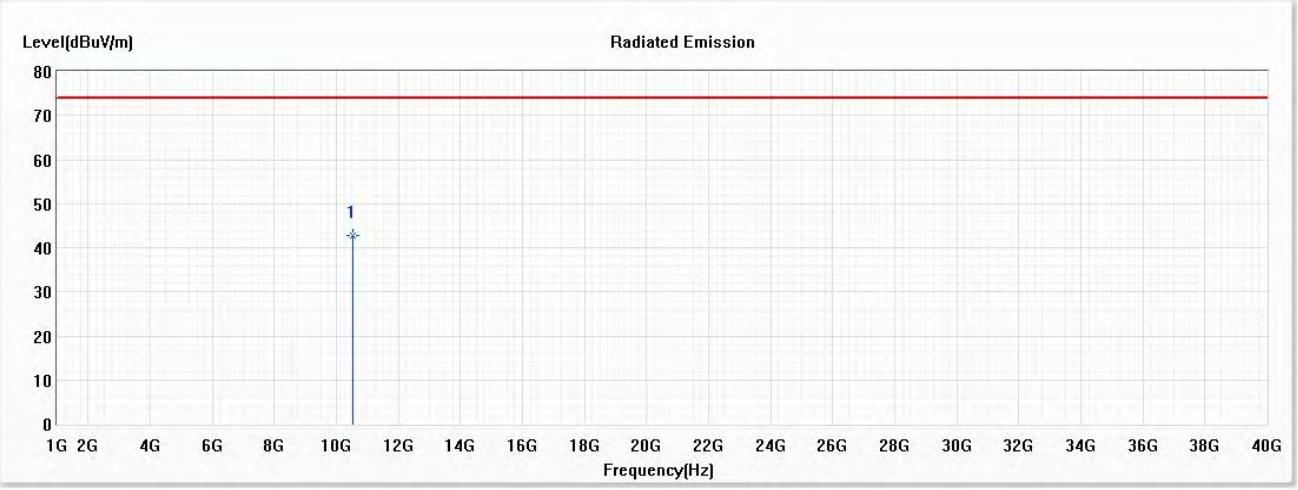


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	42.83	74.00	-31.17	40.00	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

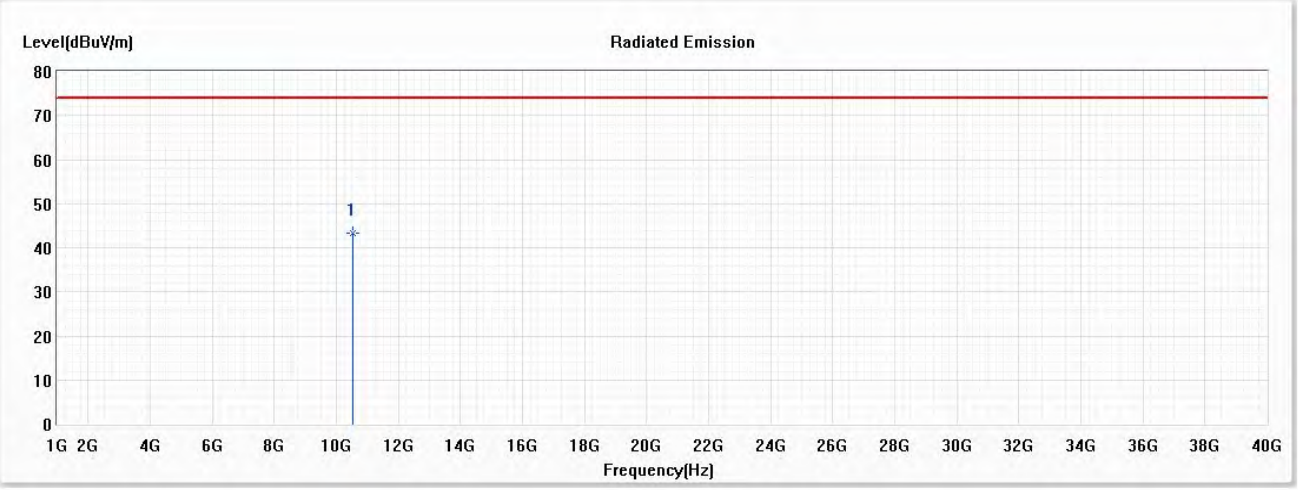


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	43.42	74.00	-30.58	40.59	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

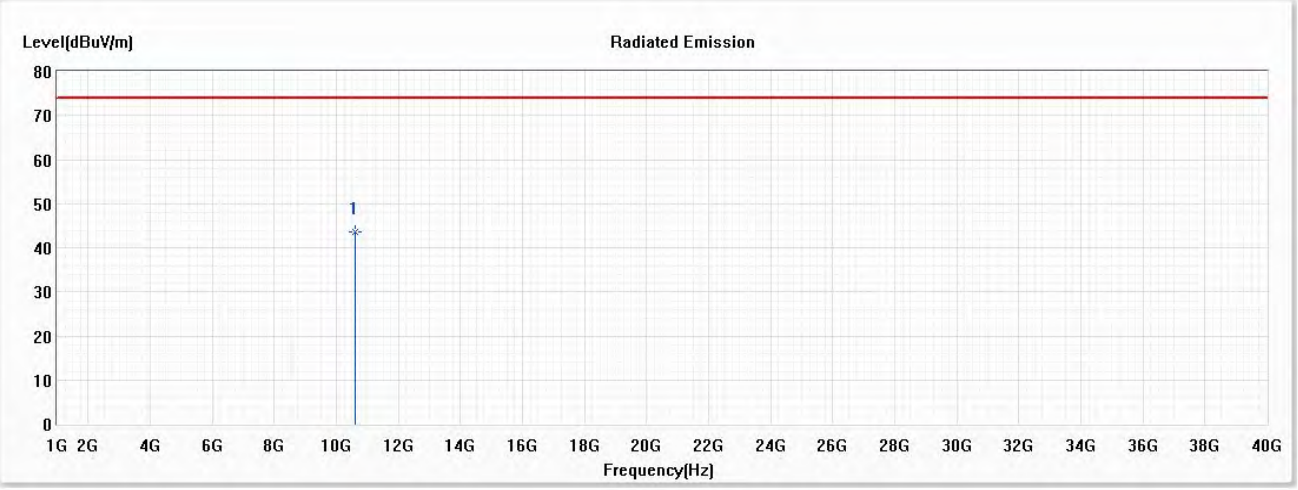


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	43.65	74.00	-30.35	40.40	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

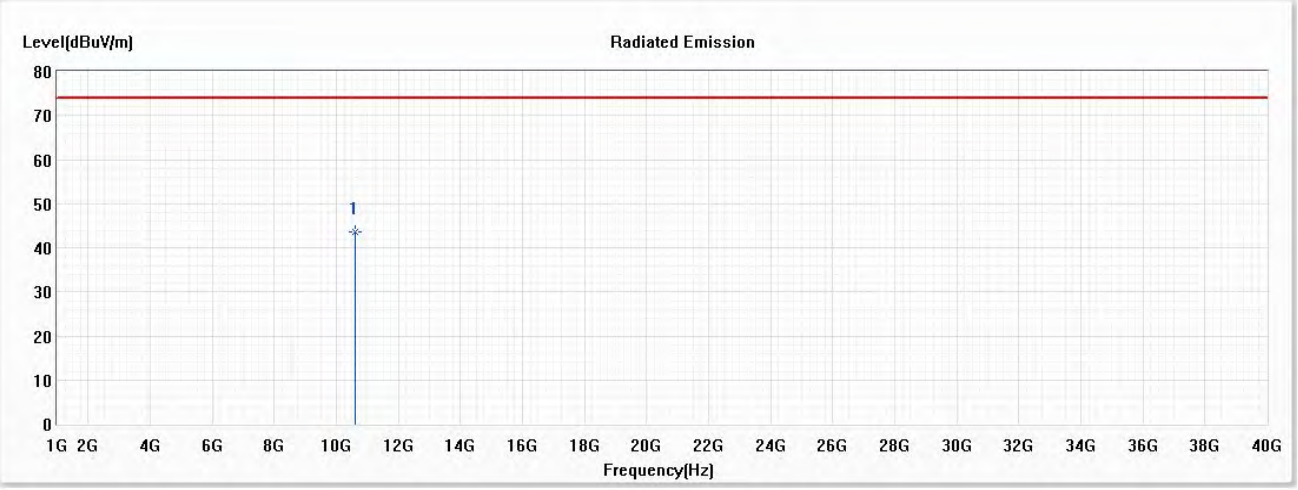


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	43.49	74.00	-30.51	40.24	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

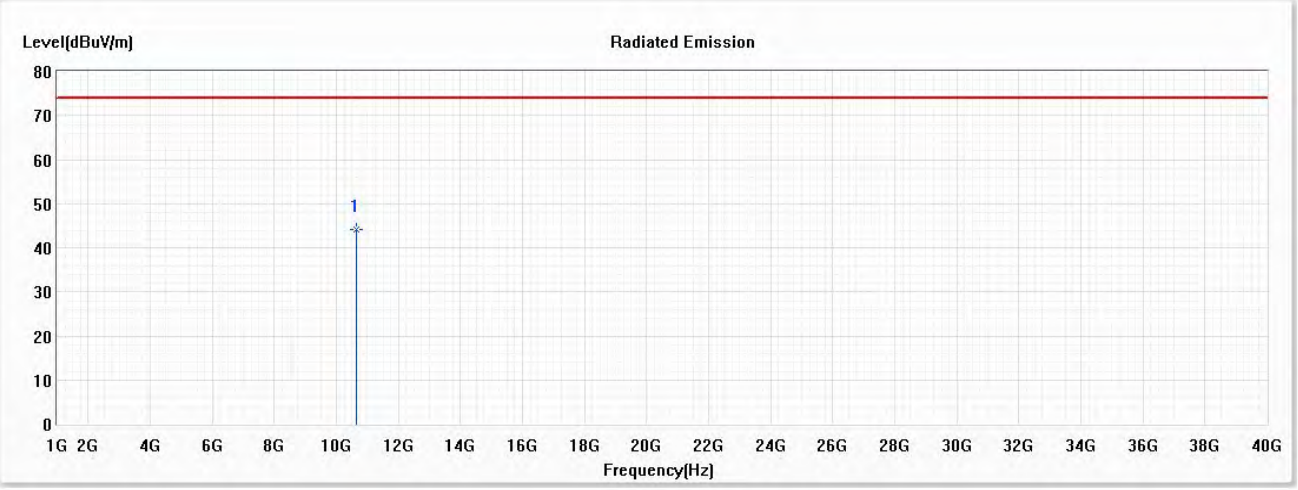


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	44.21	74.00	-29.79	41.12	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

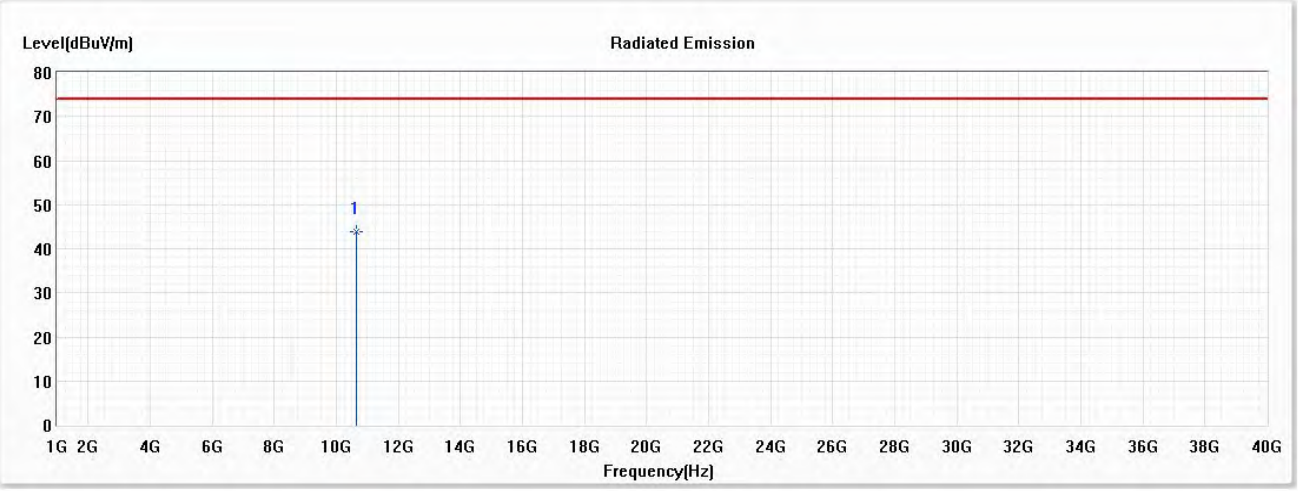


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	43.85	74.00	-30.15	40.76	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

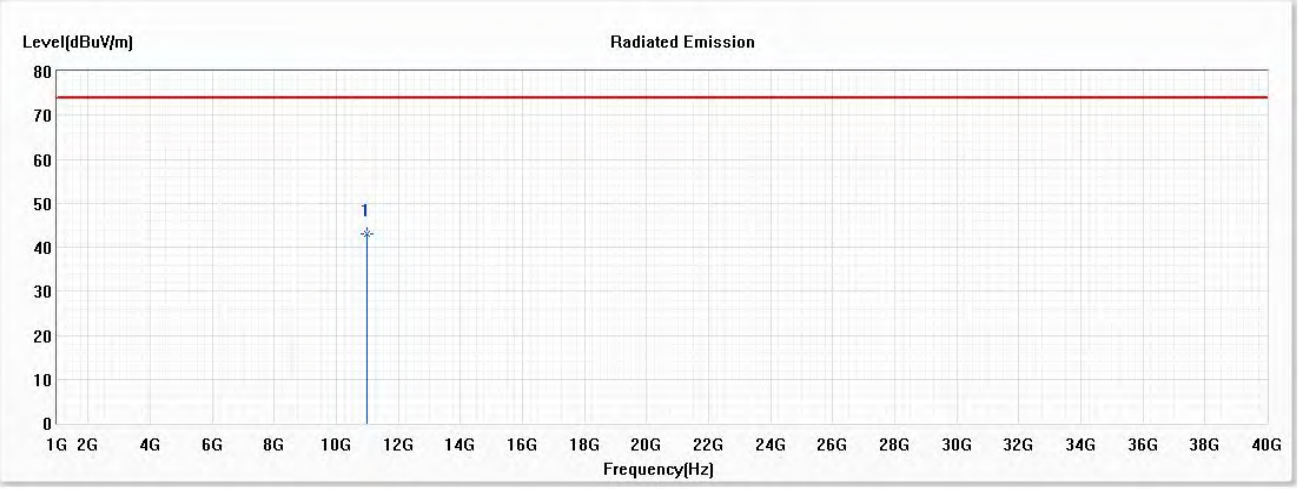


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	42.94	74.00	-31.06	39.34	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

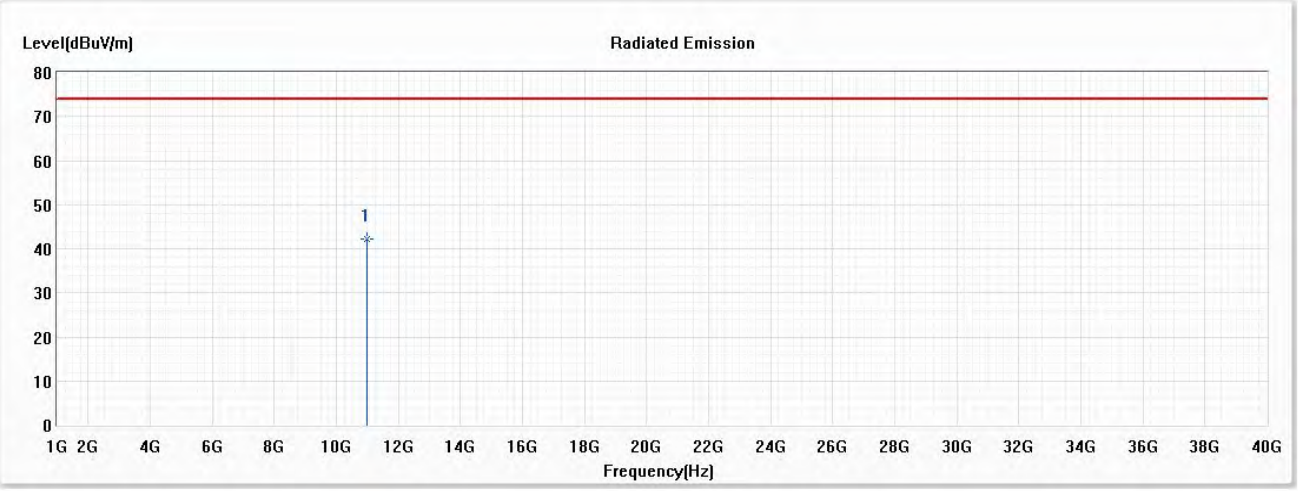


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	42.33	74.00	-31.67	38.73	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

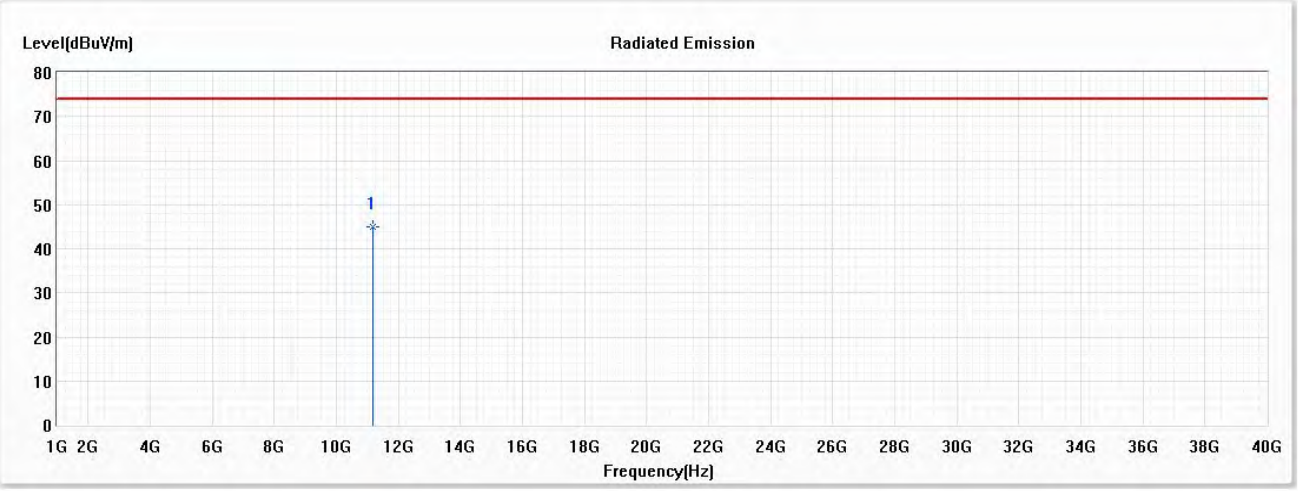


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	44.93	74.00	-29.07	41.12	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

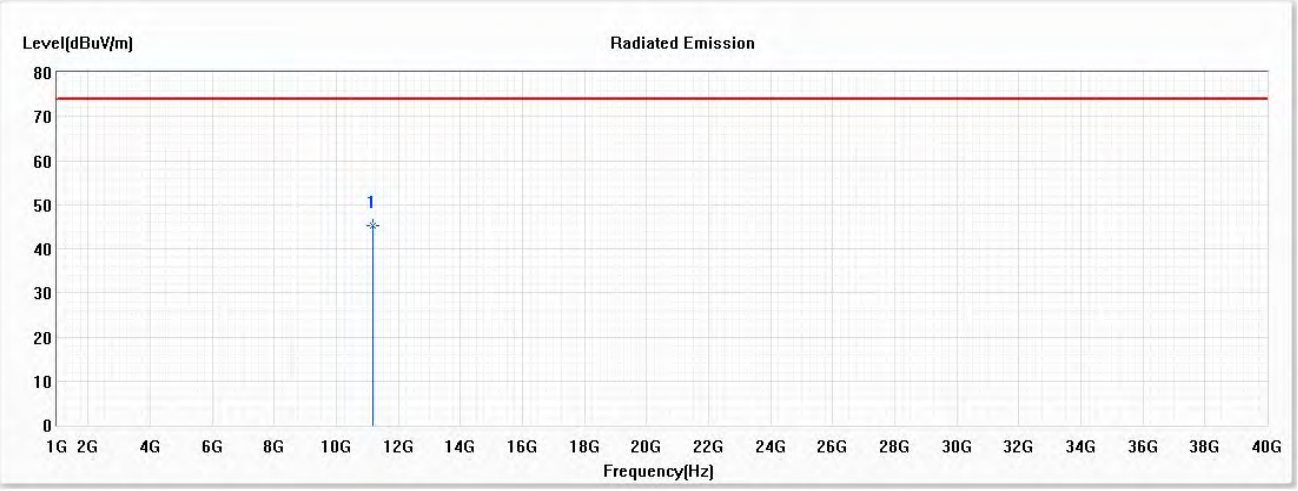


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.34	74.00	-28.66	41.53	3.81	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

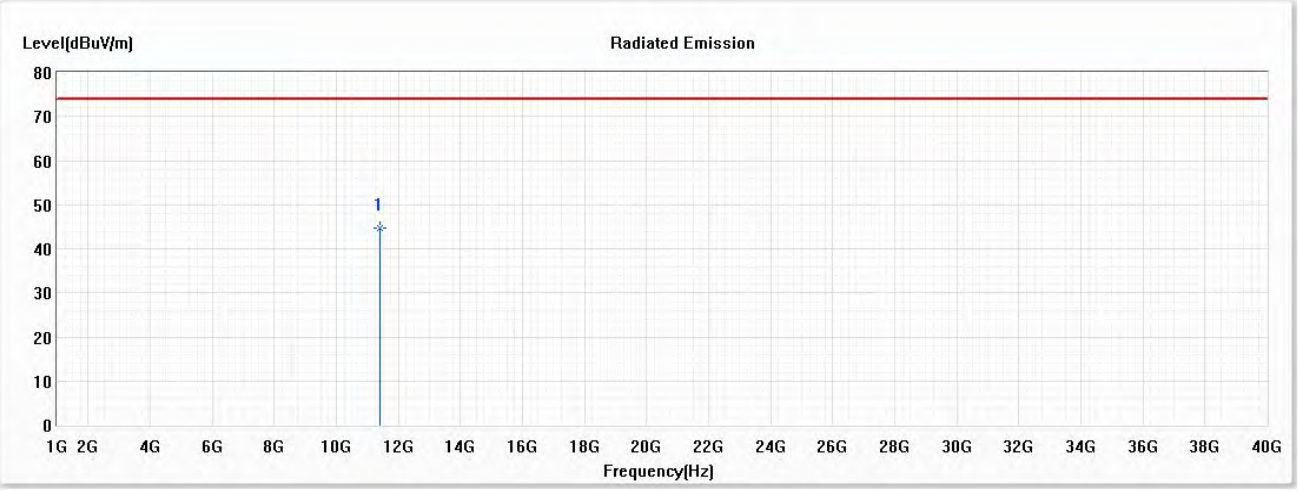


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	44.76	74.00	-29.24	40.53	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

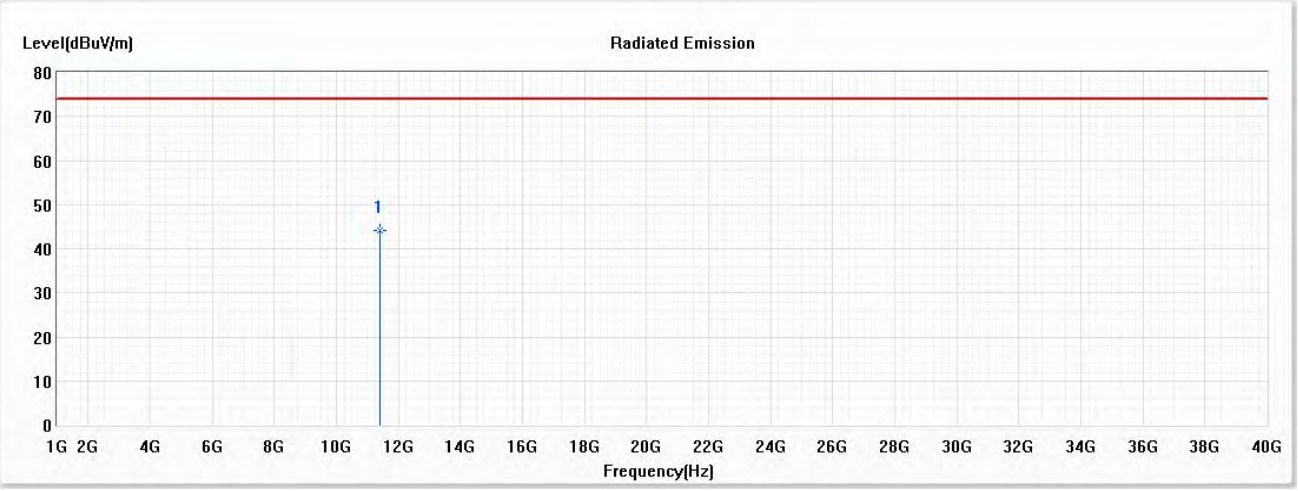


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	44.27	74.00	-29.73	40.04	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

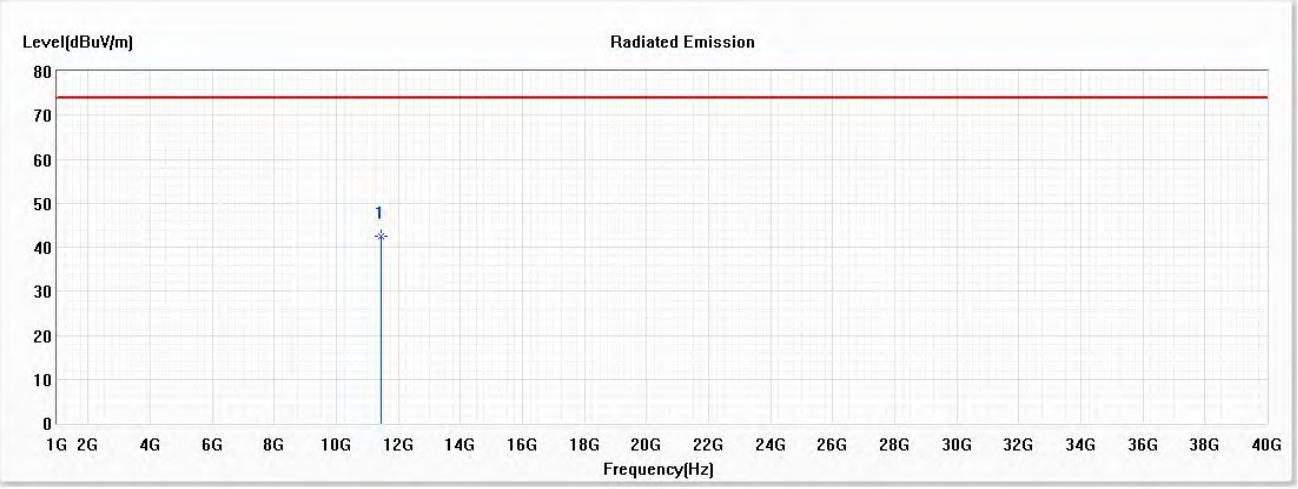


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	42.55	74.00	-31.45	38.30	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

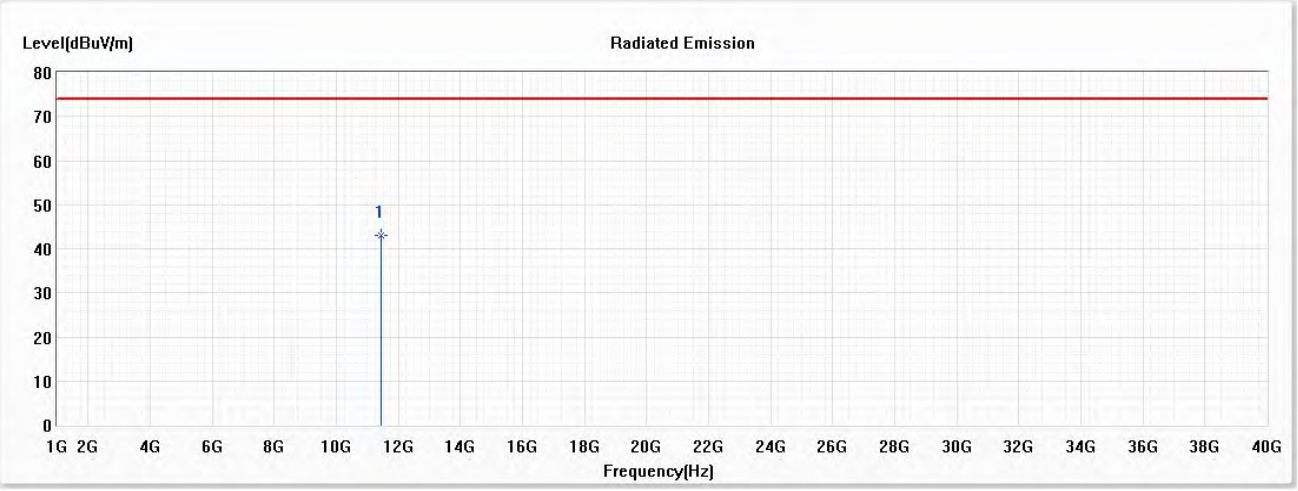


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	42.94	74.00	-31.06	38.69	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Horizontal

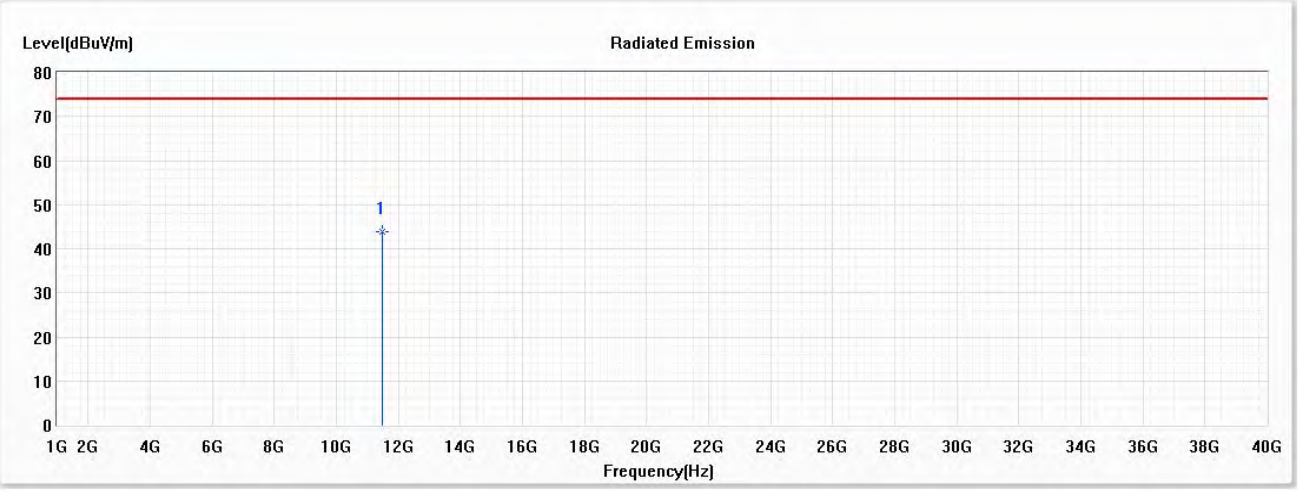


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	43.82	74.00	-30.18	39.52	4.30	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

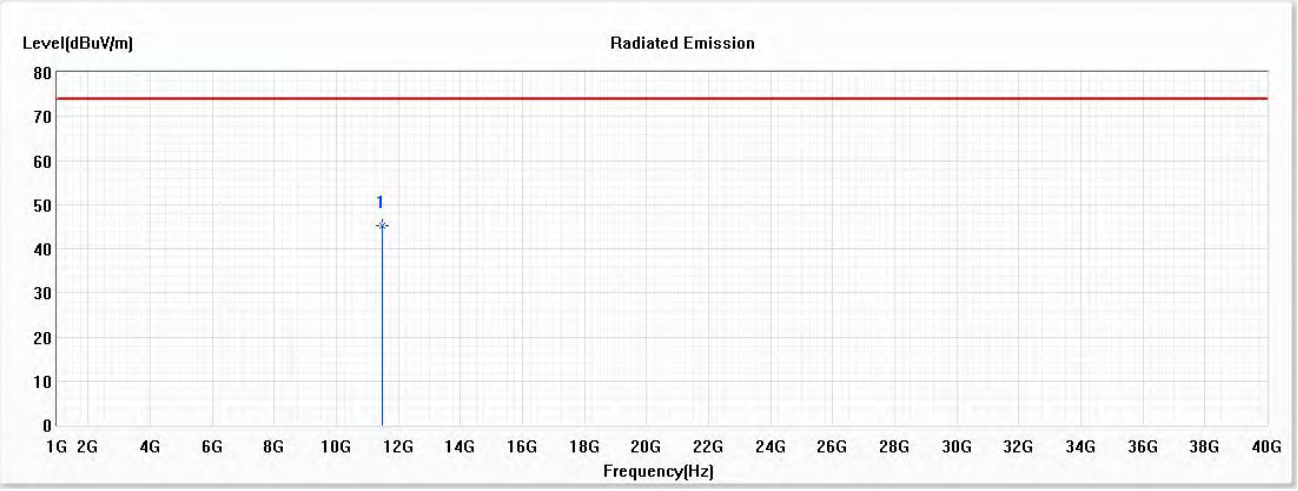


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	45.15	74.00	-28.85	40.85	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

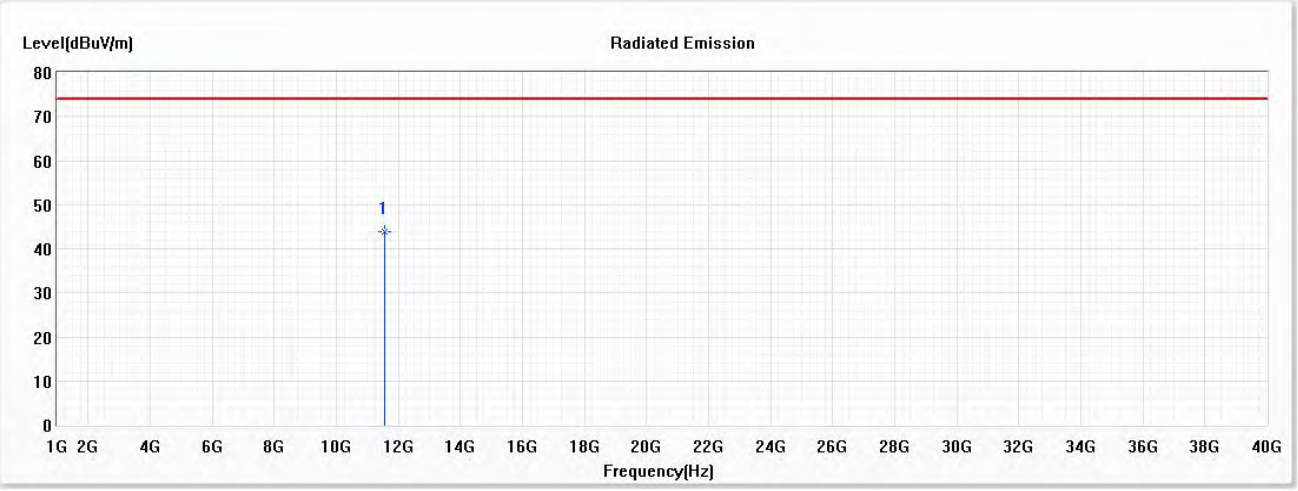


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	43.77	74.00	-30.23	39.27	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

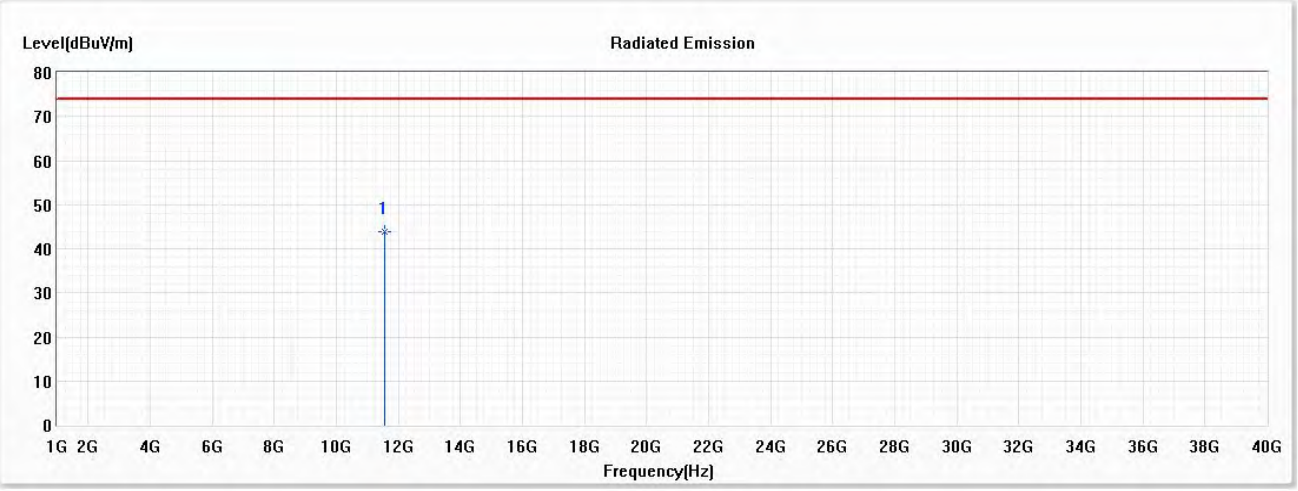


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	43.91	74.00	-30.09	39.41	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

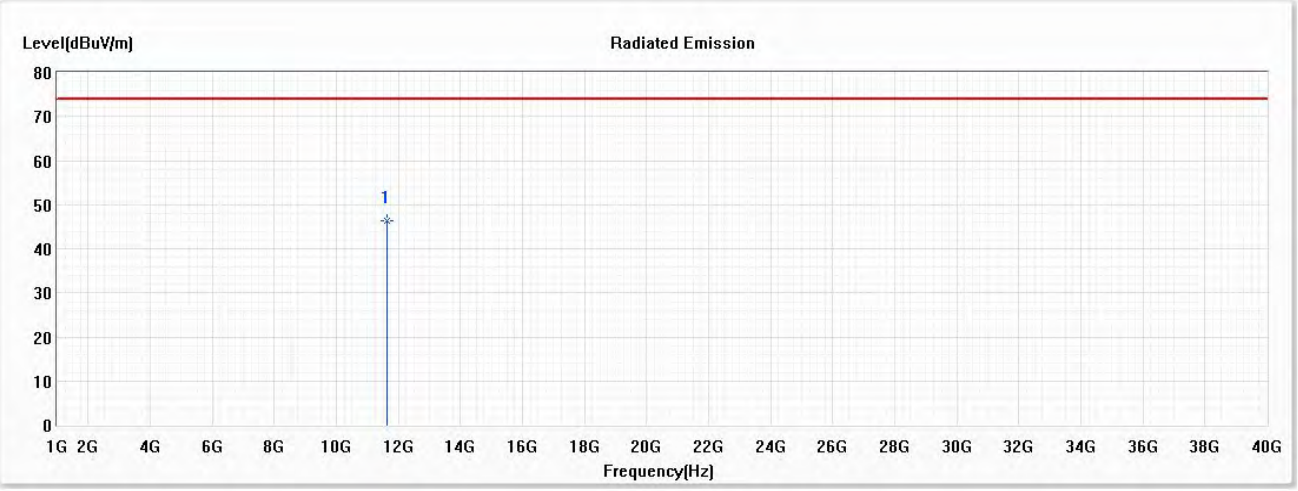


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	46.46	74.00	-27.54	41.94	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

Vertical

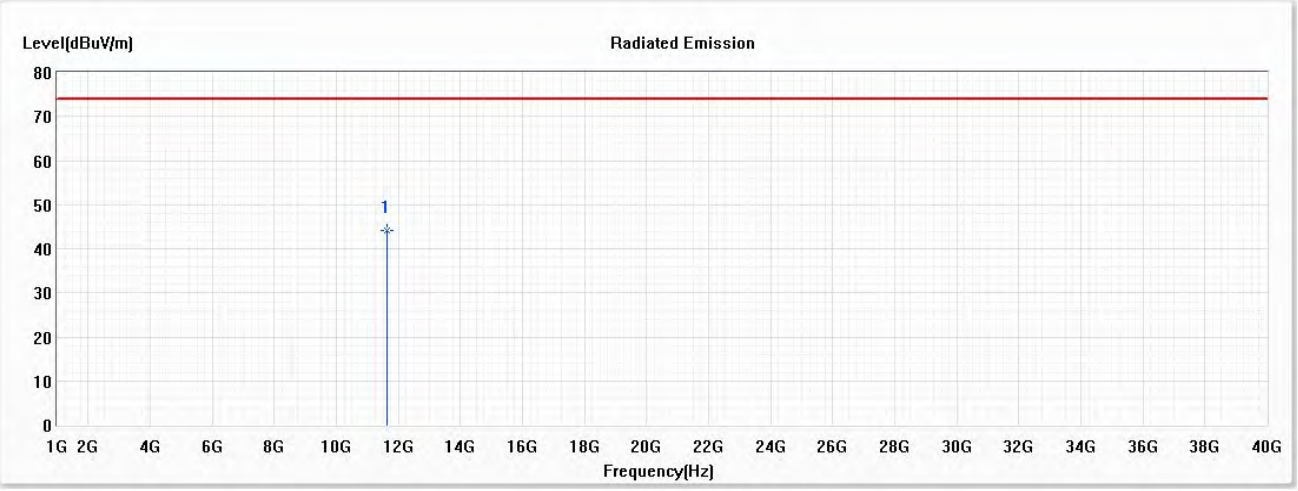


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	44.11	74.00	-29.89	39.59	4.52	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

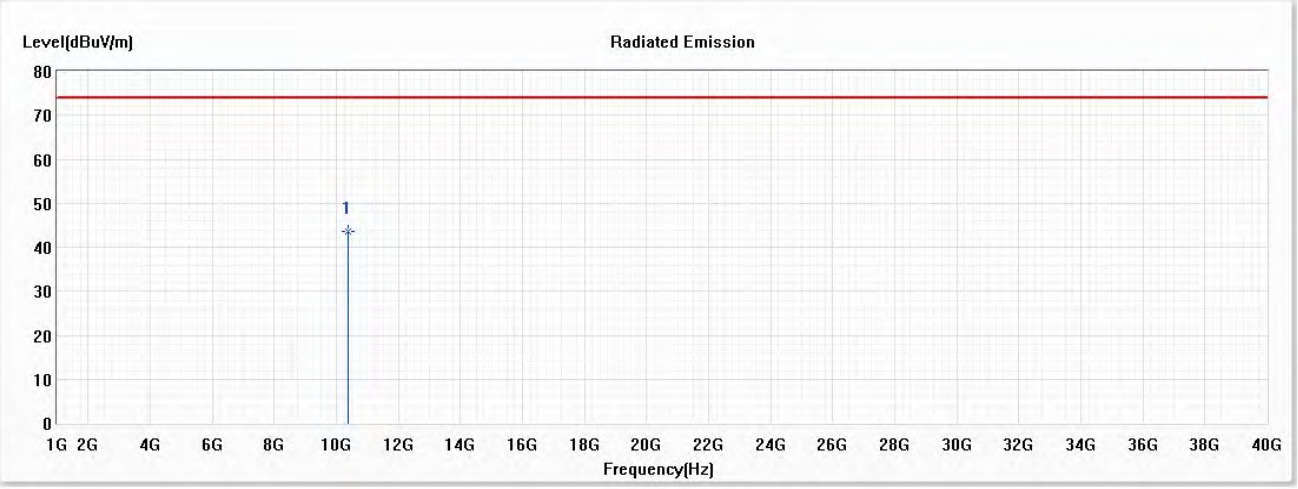


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	43.66	74.00	-30.34	41.18	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

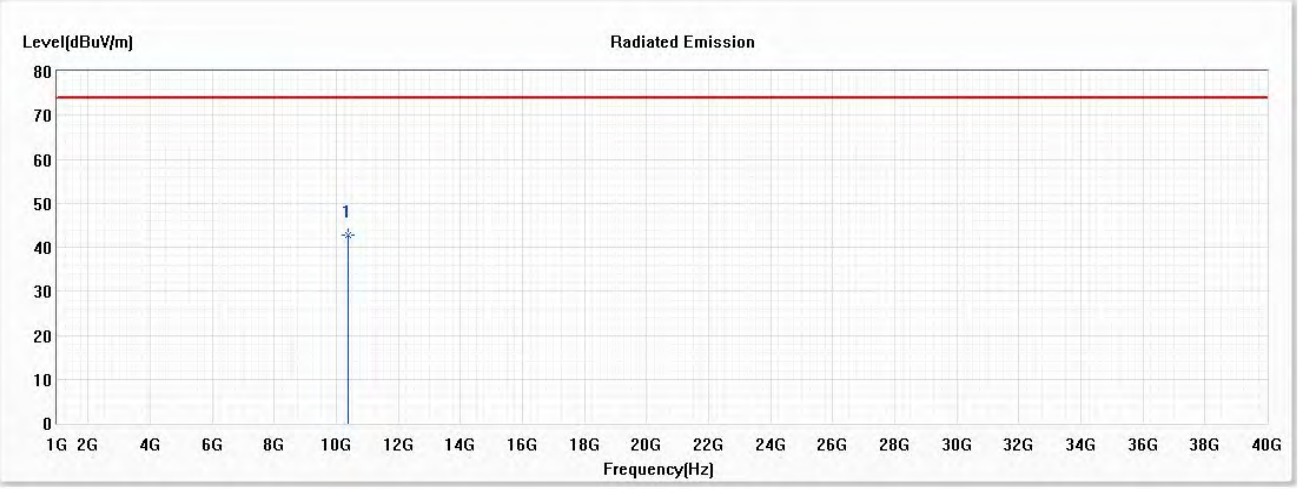


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	42.78	74.00	-31.22	40.30	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

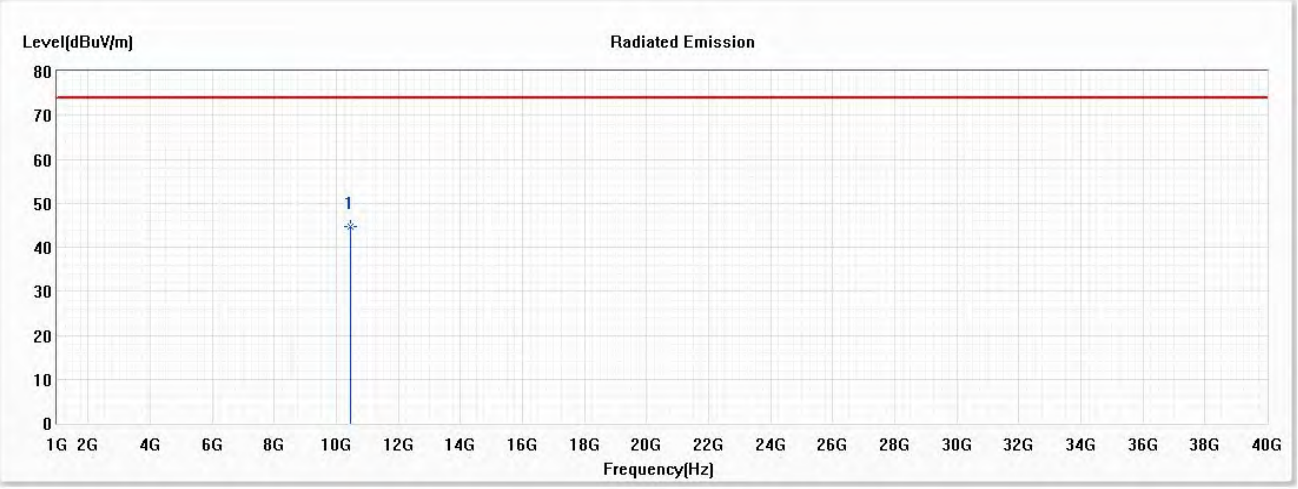


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	44.72	74.00	-29.28	41.61	3.11	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

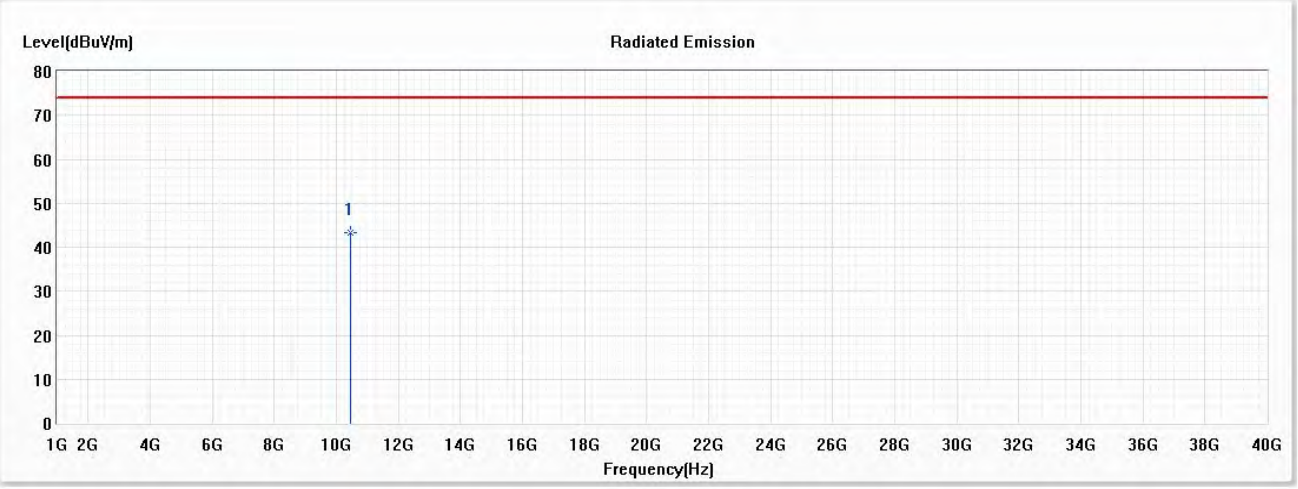


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	43.36	74.00	-30.64	40.25	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

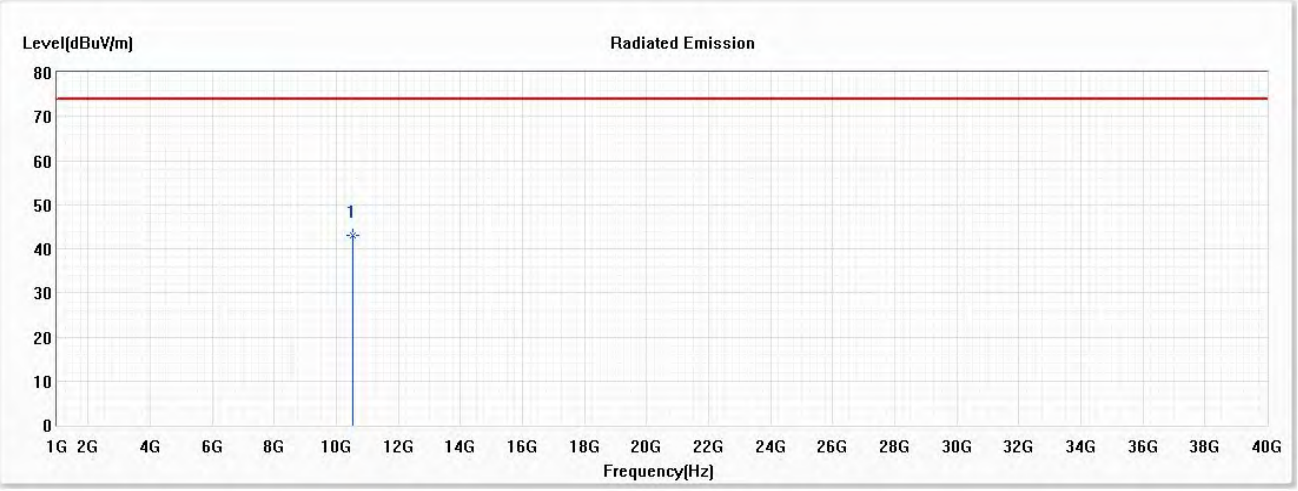


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	43.04	74.00	-30.96	40.25	2.79	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

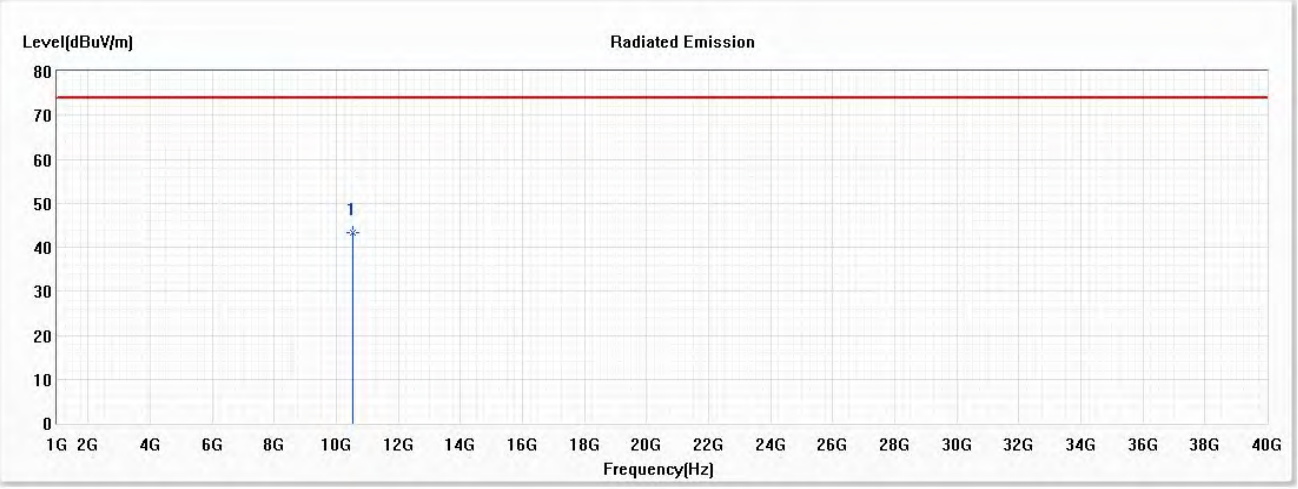


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	43.19	74.00	-30.81	40.40	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

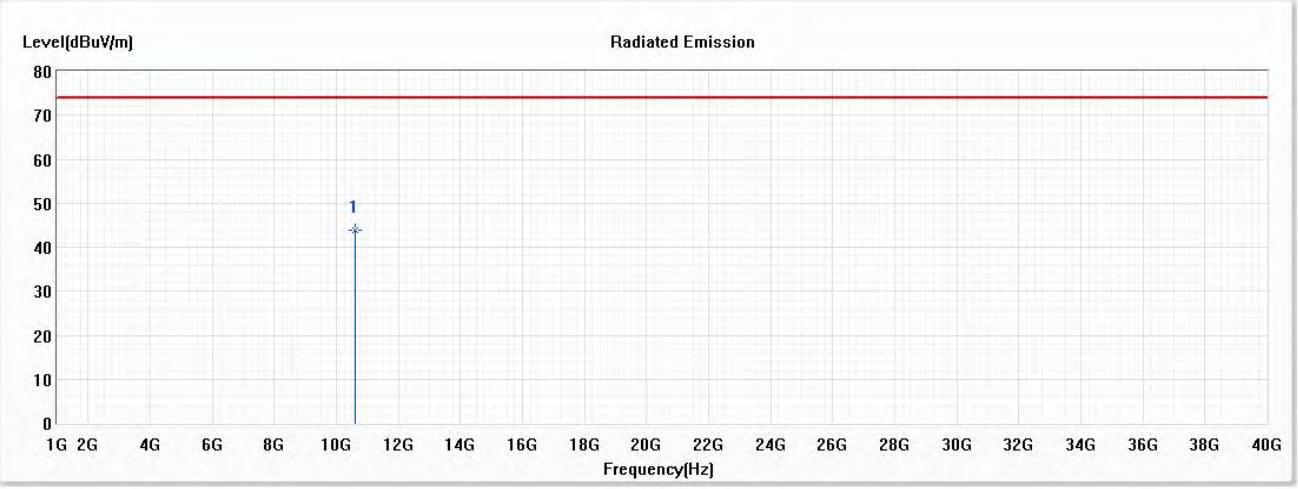


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	43.87	74.00	-30.13	40.51	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

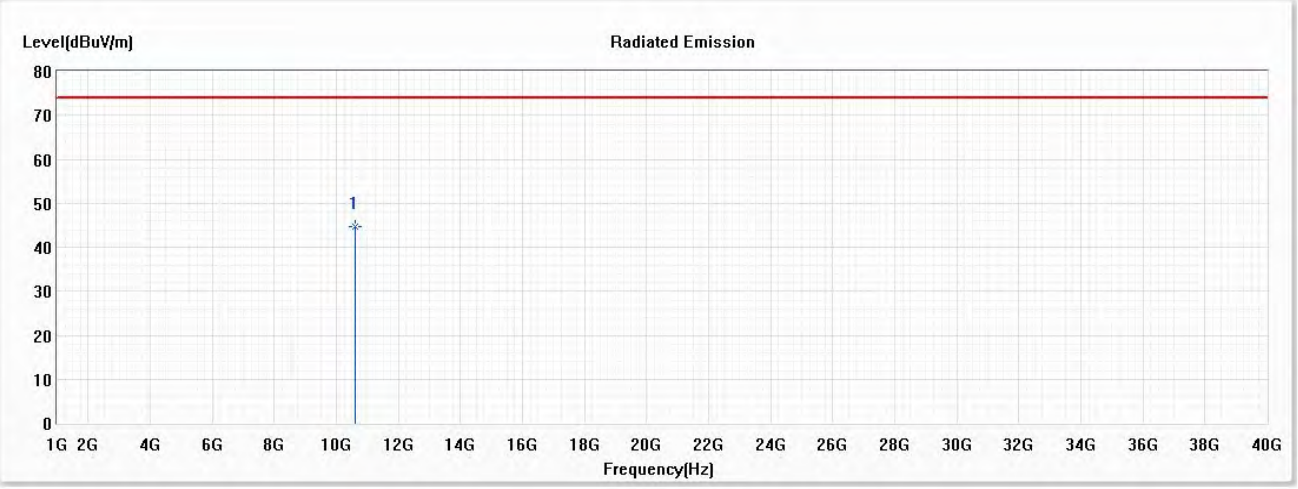


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	44.78	74.00	-29.22	41.42	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

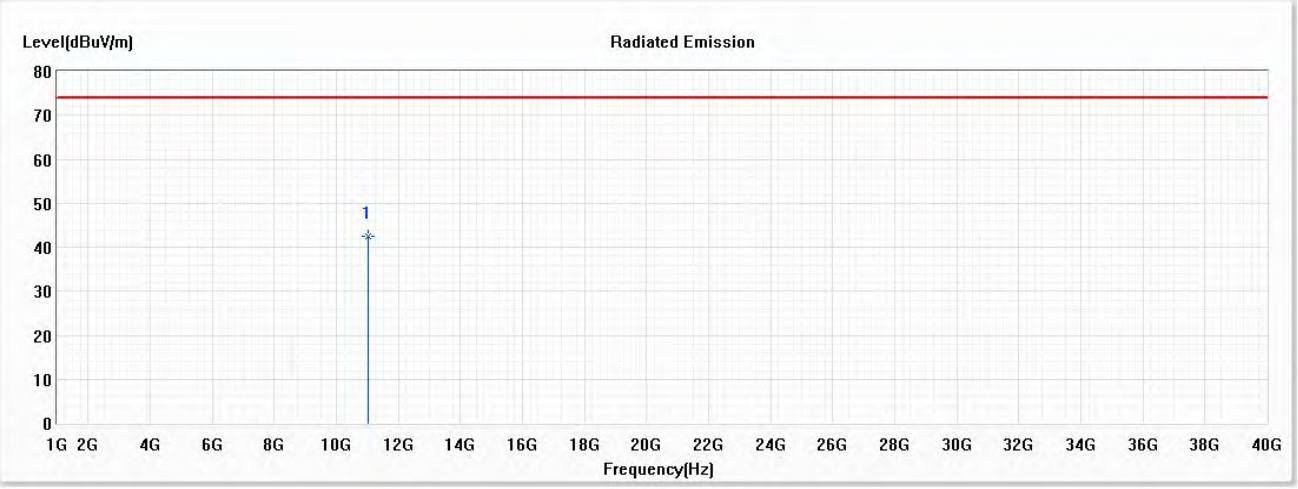


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	42.41	74.00	-31.59	38.71	3.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

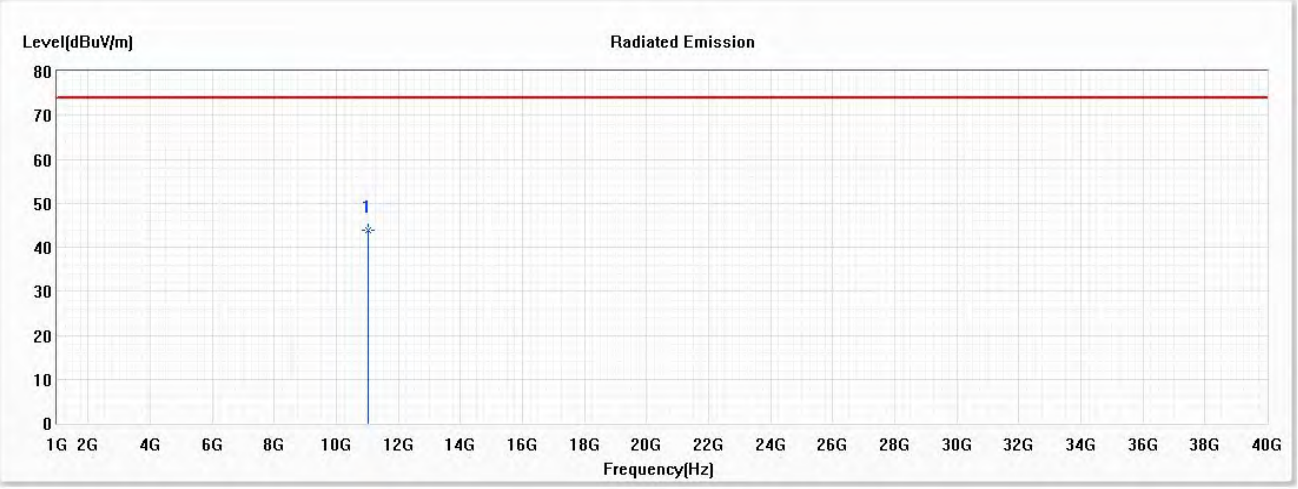


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	43.94	74.00	-30.06	40.24	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

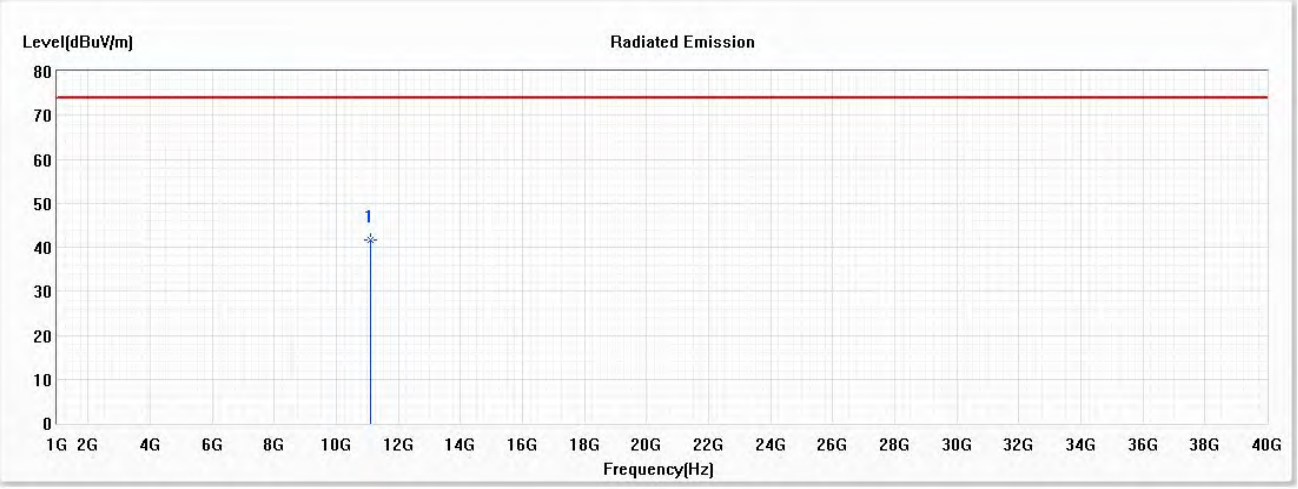


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	41.63	74.00	-32.37	38.09	3.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

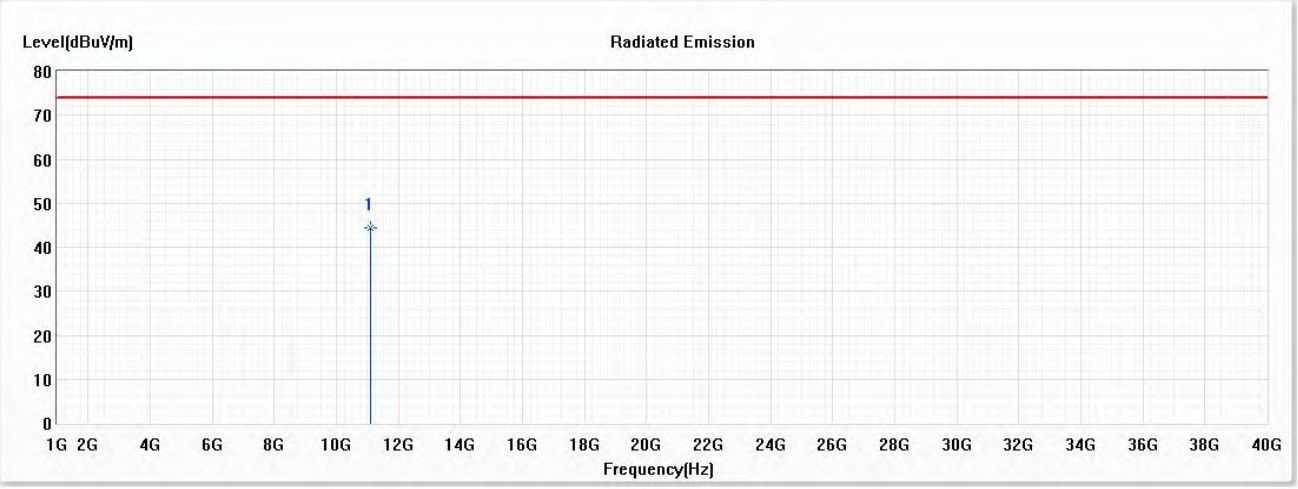


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	44.28	74.00	-29.72	40.74	3.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

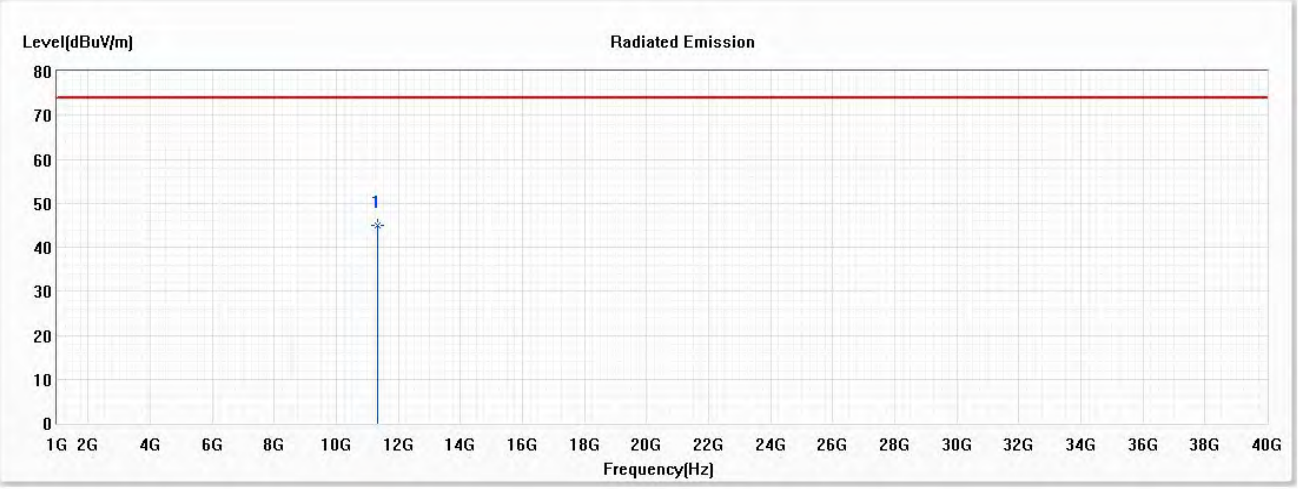


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	44.99	74.00	-29.01	41.14	3.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

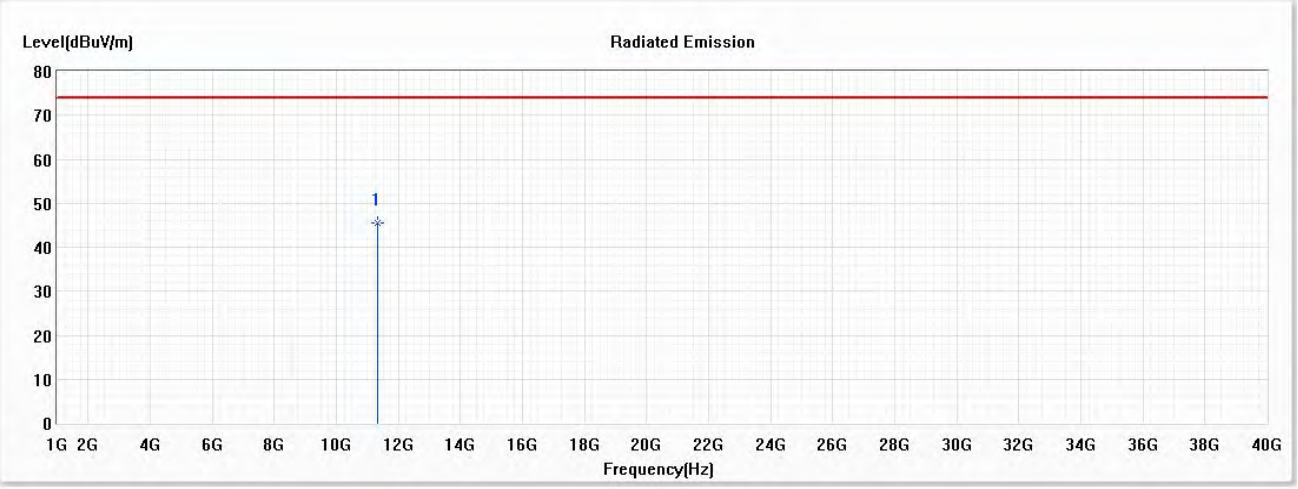


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	45.62	74.00	-28.38	41.77	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

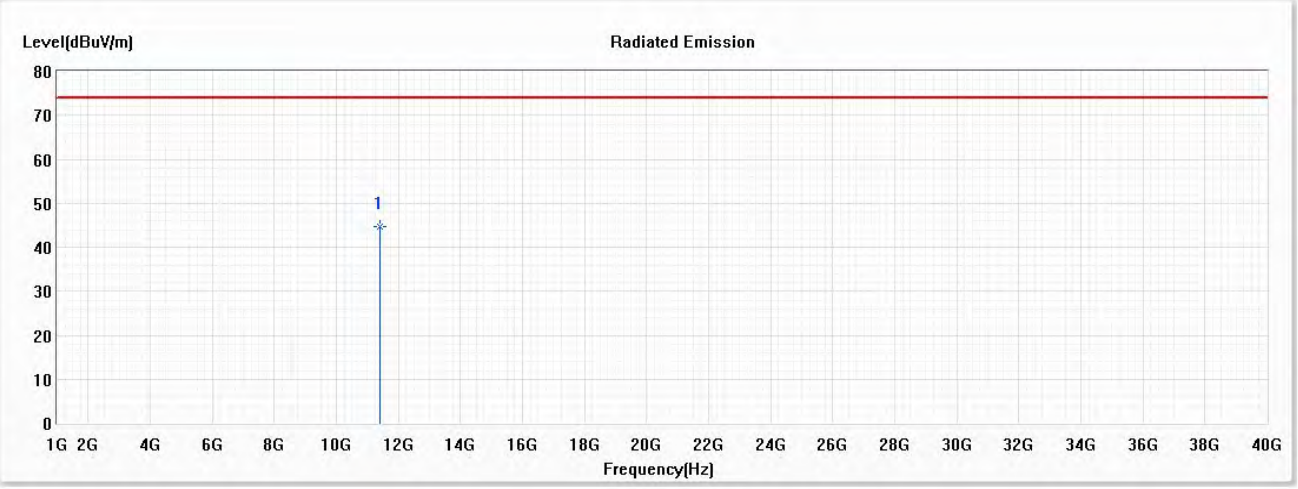


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	44.58	74.00	-29.42	40.33	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

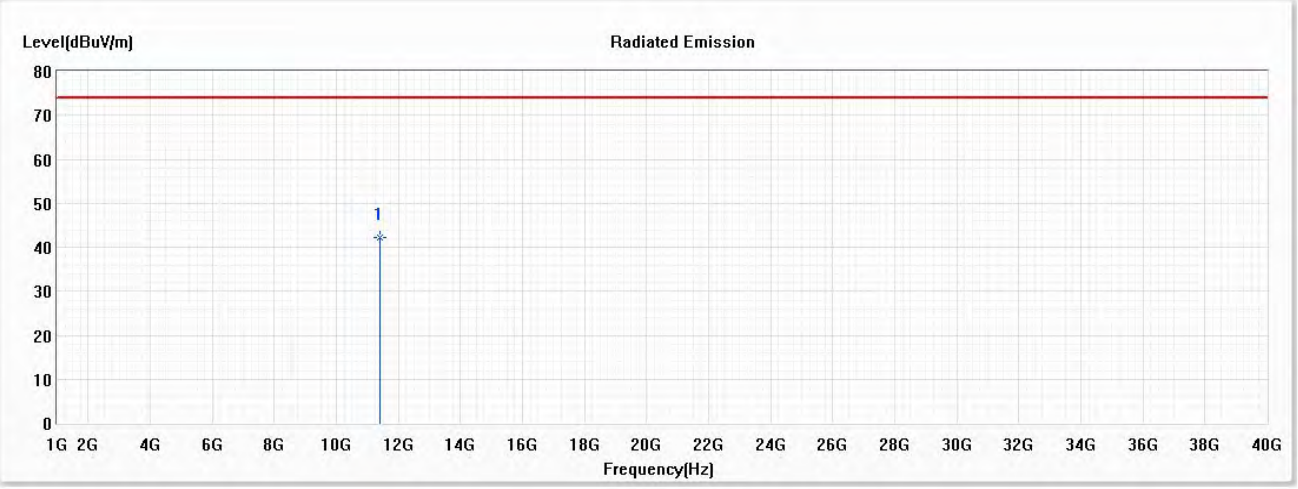


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	42.27	74.00	-31.73	38.02	4.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

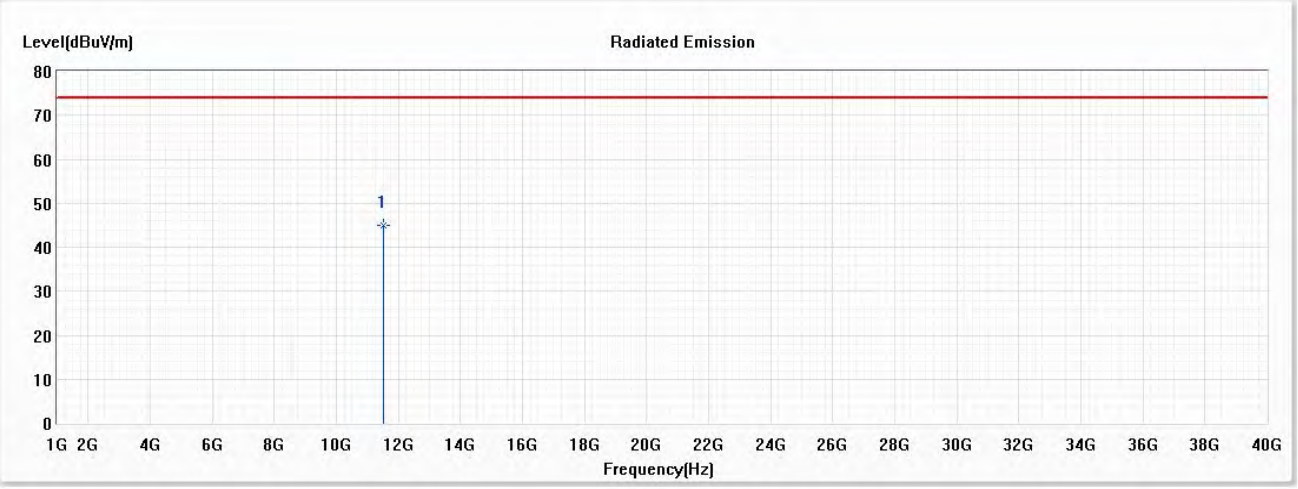


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	44.92	74.00	-29.08	40.73	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

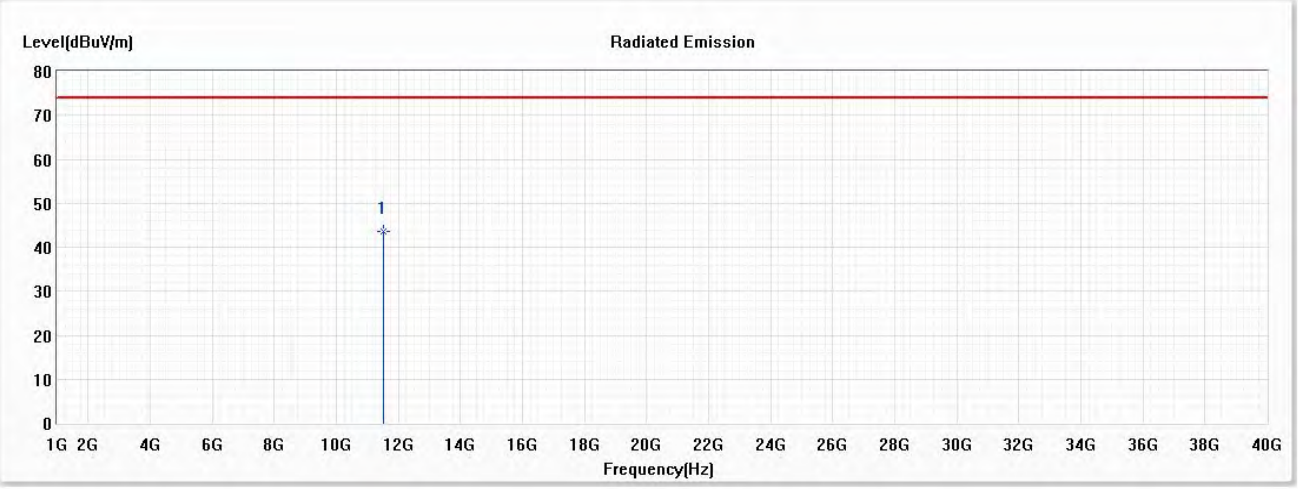


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	43.67	74.00	-30.33	39.48	4.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

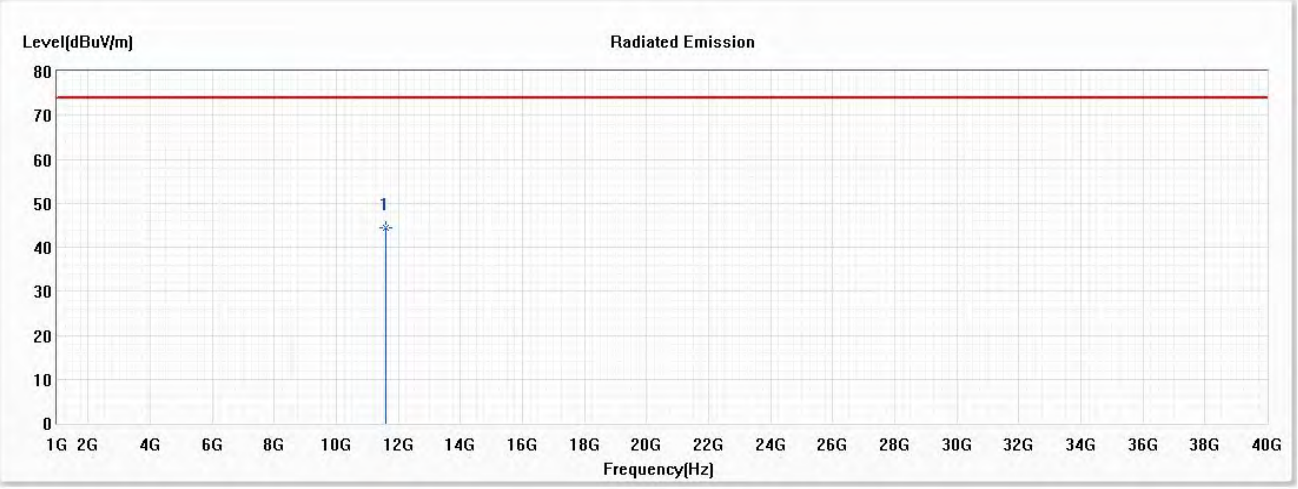


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	44.34	74.00	-29.66	39.70	4.64	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 20: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

Vertical

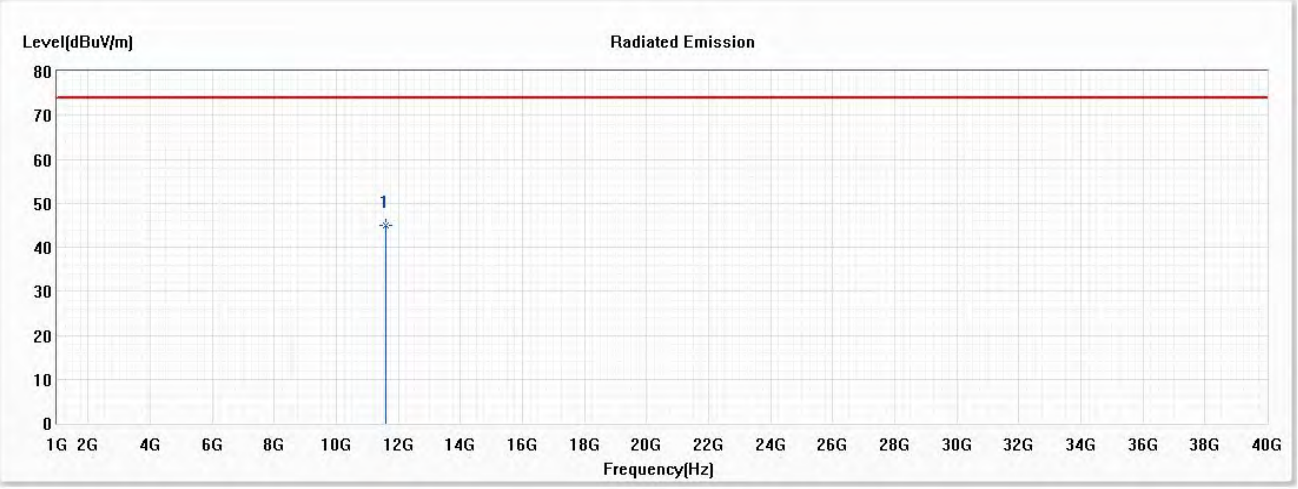


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	44.92	74.00	-29.08	40.28	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

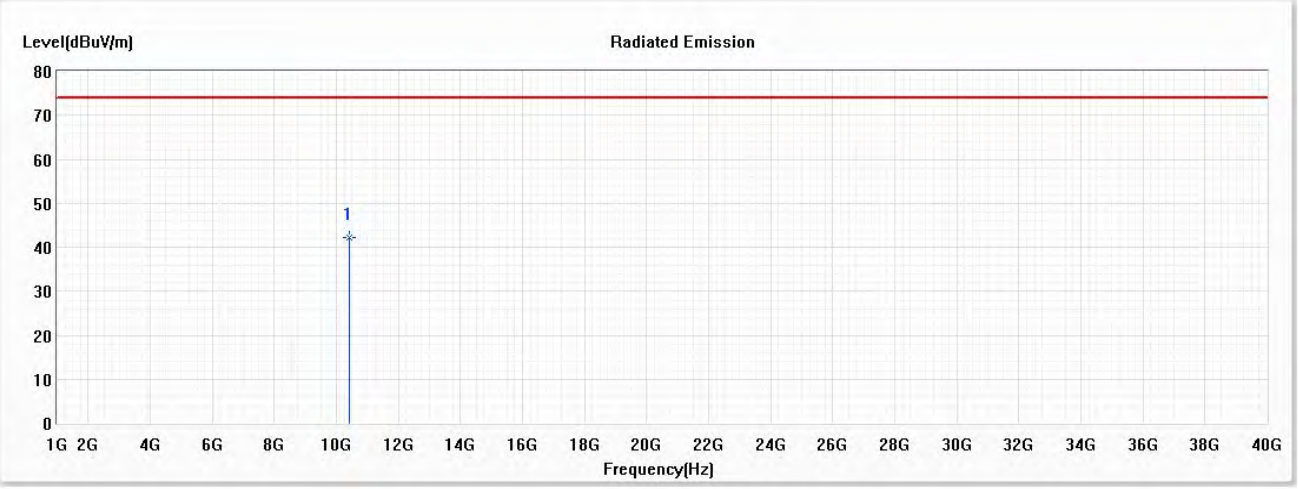


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	42.16	74.00	-31.84	39.45	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

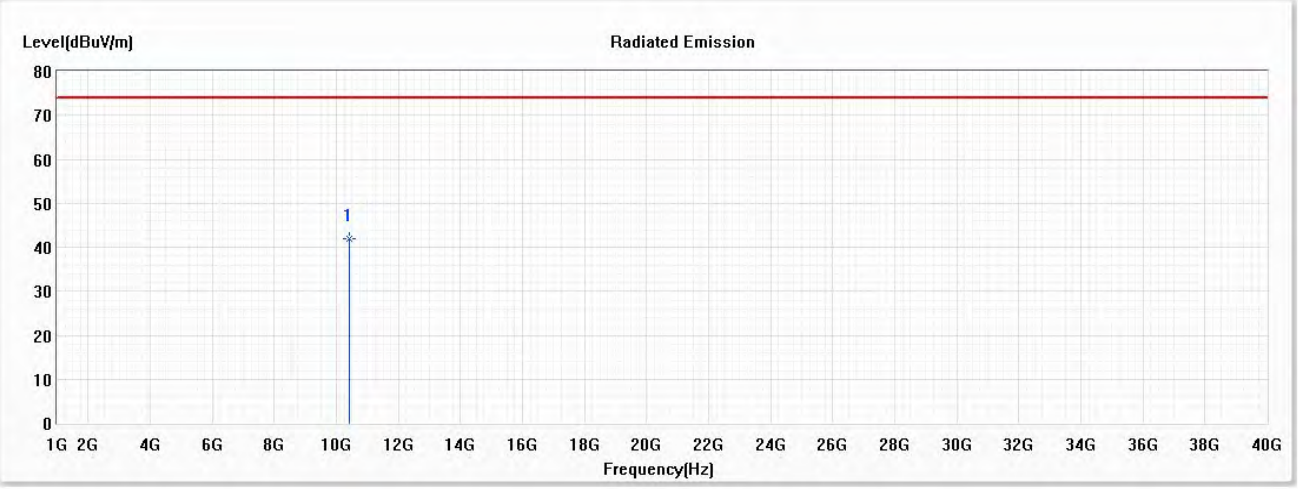


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	41.84	74.00	-32.16	39.13	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

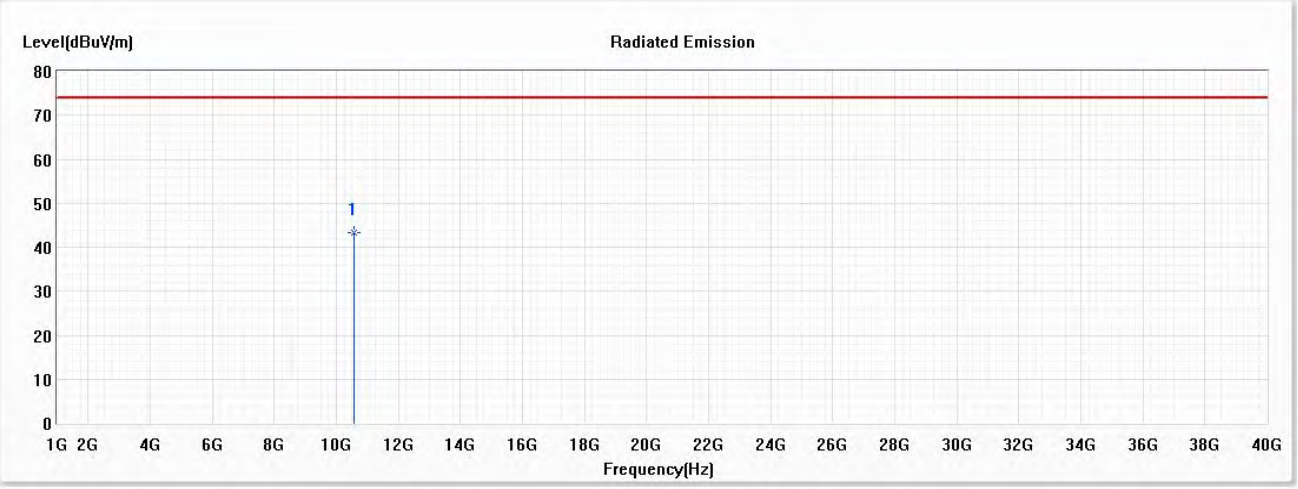


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	43.25	74.00	-30.75	40.22	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

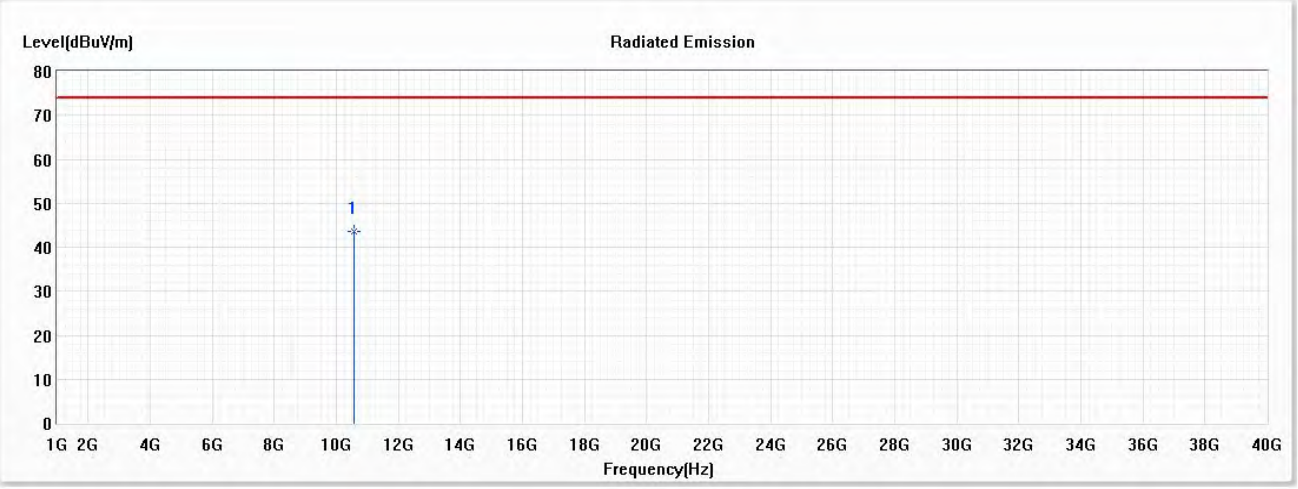


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	43.61	74.00	-30.39	40.58	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

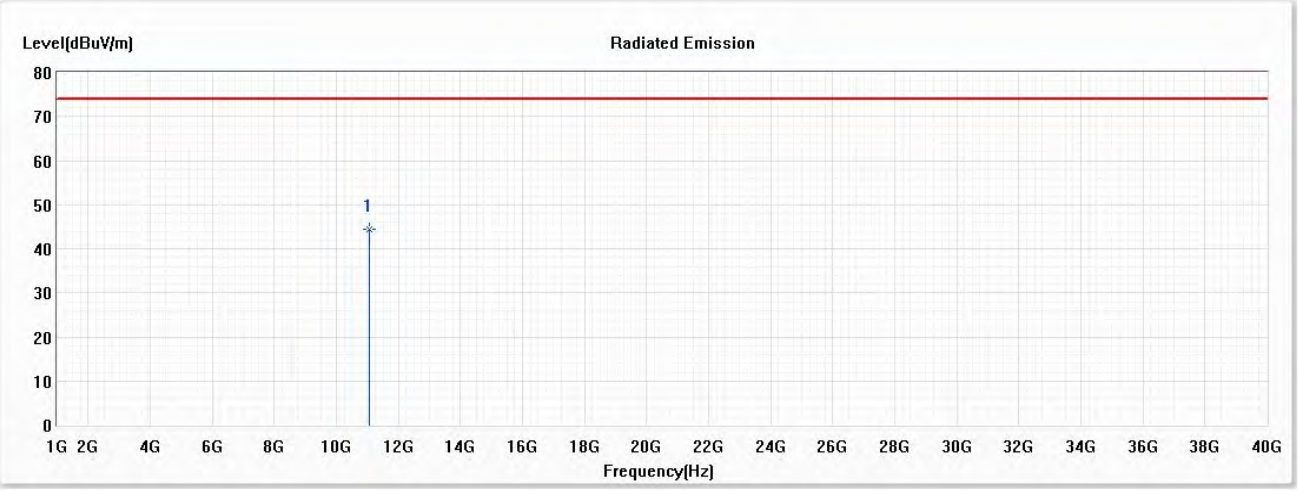


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	44.28	74.00	-29.72	41.01	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

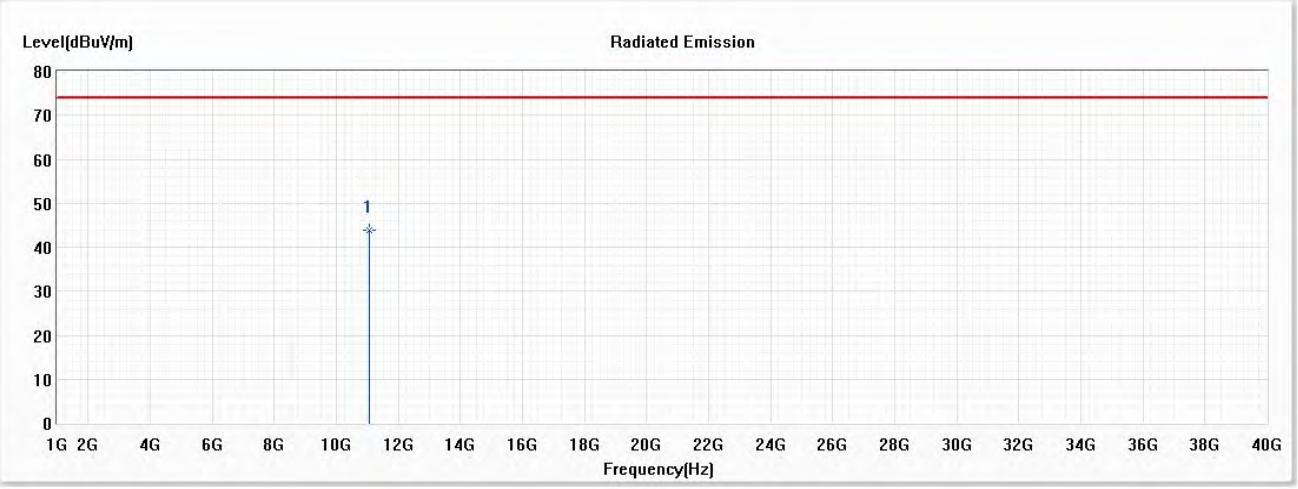


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	43.98	74.00	-30.02	40.71	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

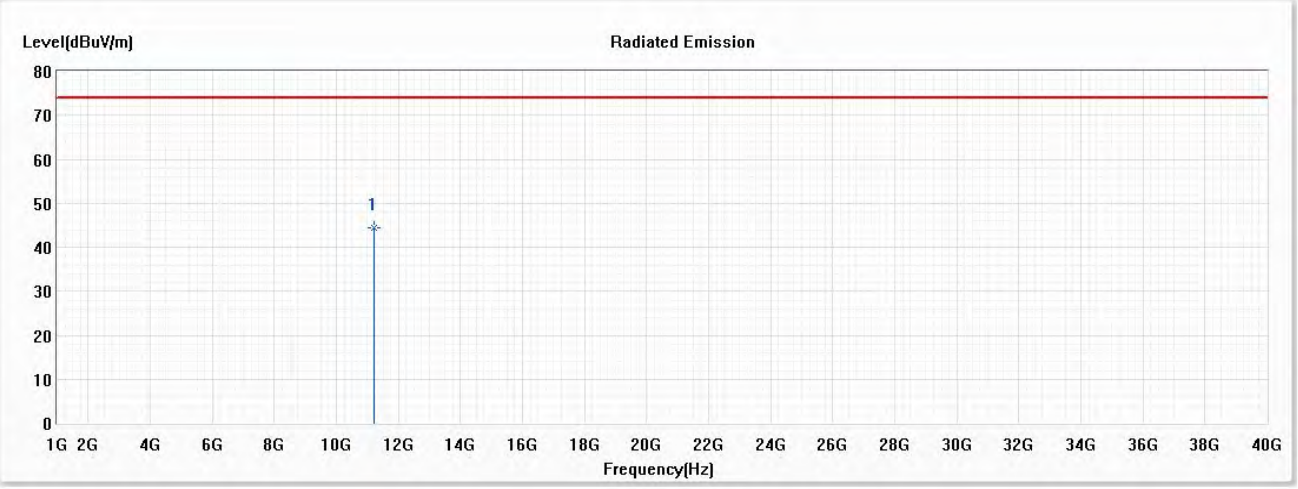


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	44.55	74.00	-29.45	40.86	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

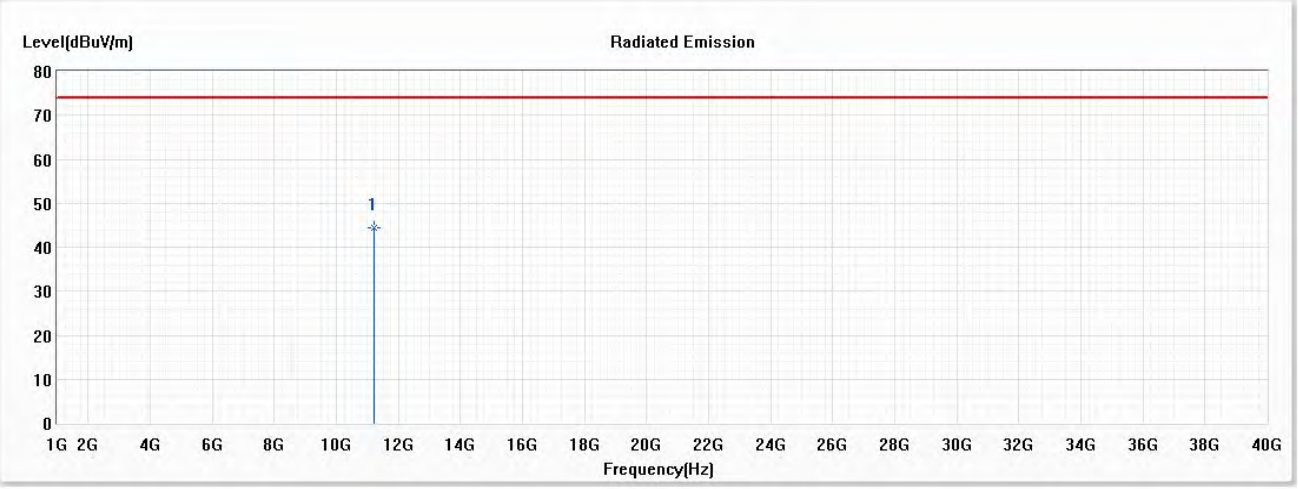


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	44.29	74.00	-29.71	40.60	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)
測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

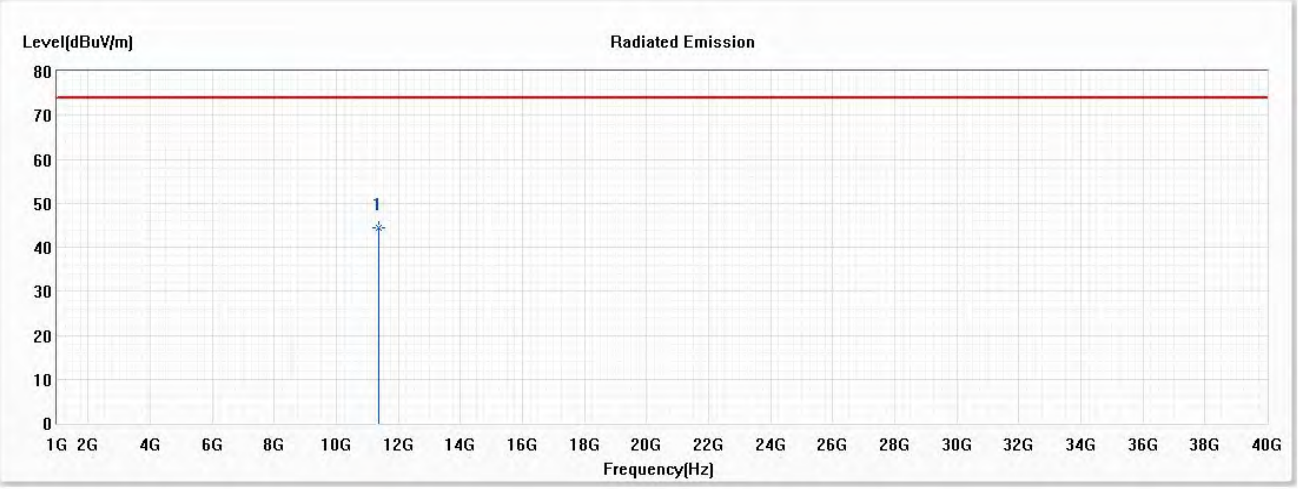


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	44.53	74.00	-29.47	40.49	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

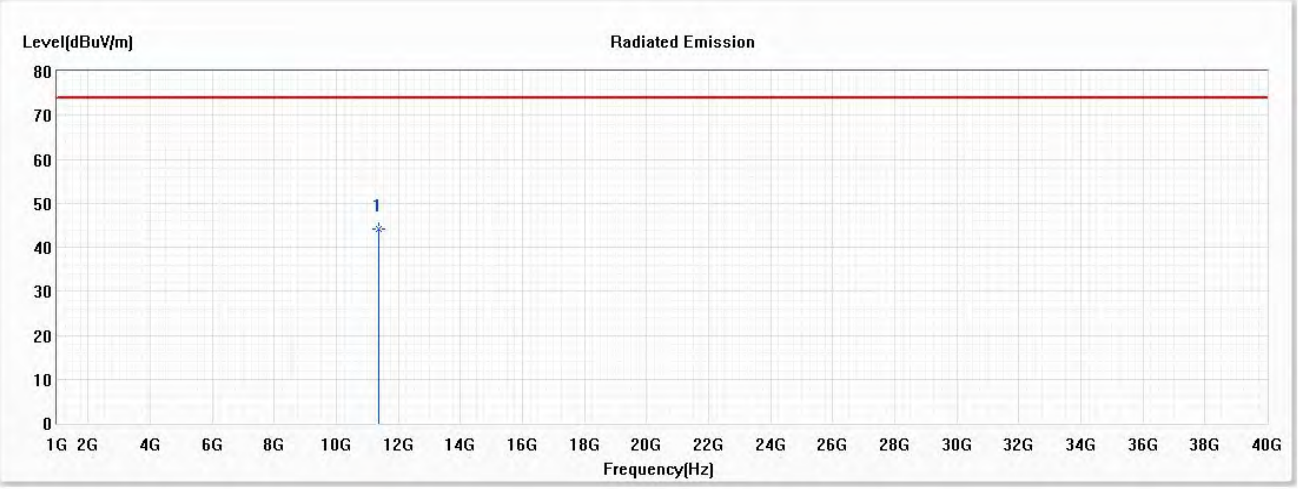


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	44.01	74.00	-29.99	39.97	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

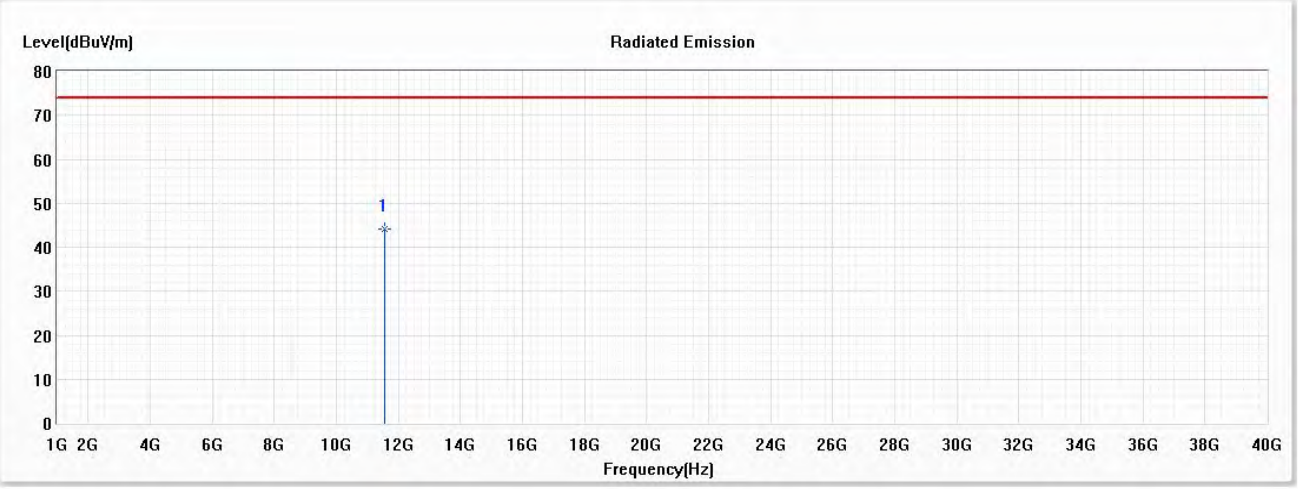


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	44.14	74.00	-29.86	39.87	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

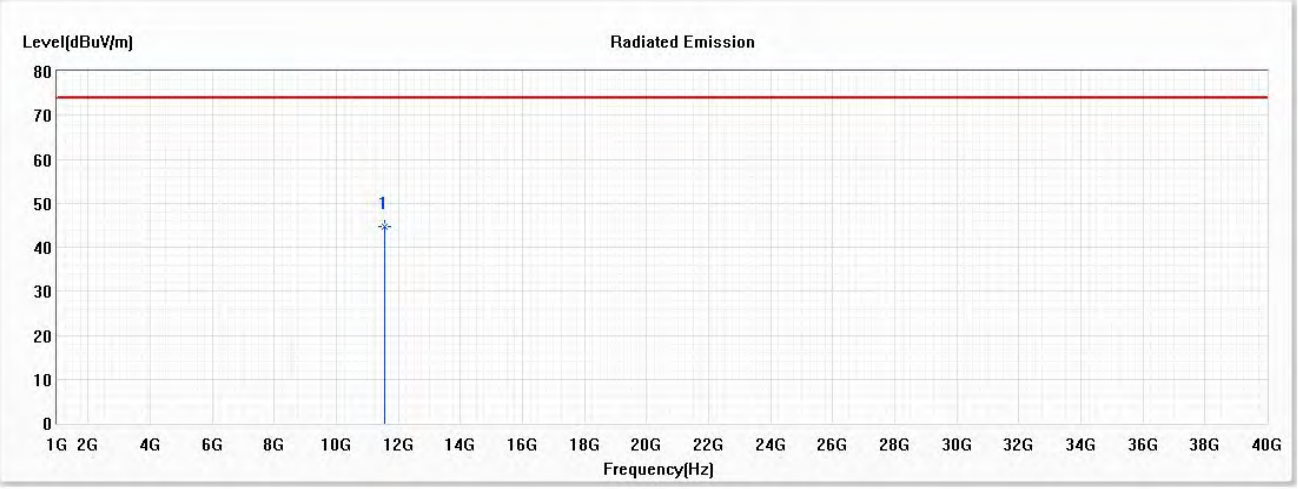


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	44.72	74.00	-29.28	40.45	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

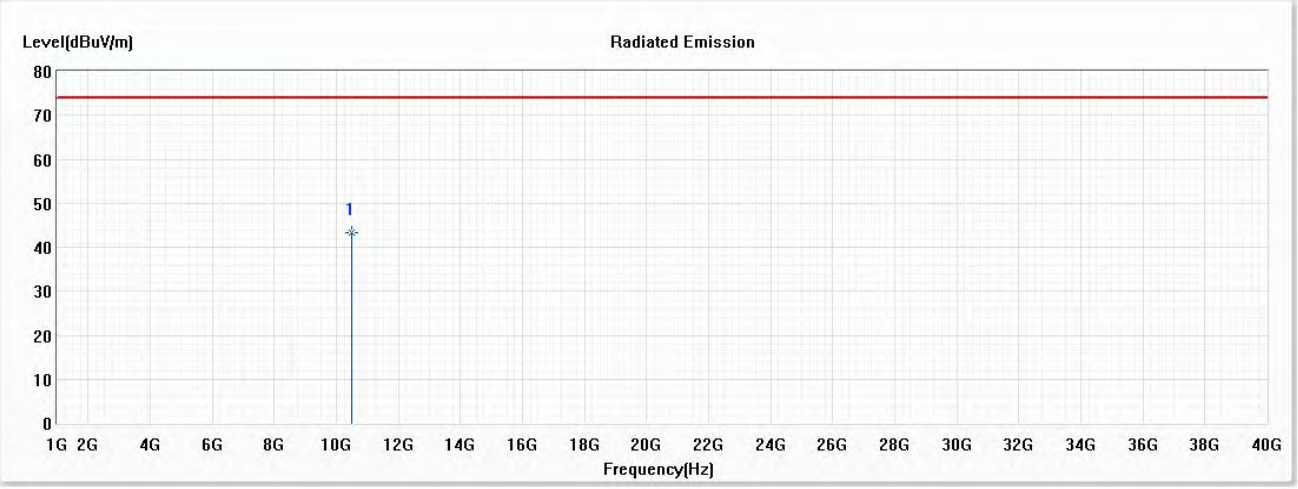


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	43.37	74.00	-30.63	40.43	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

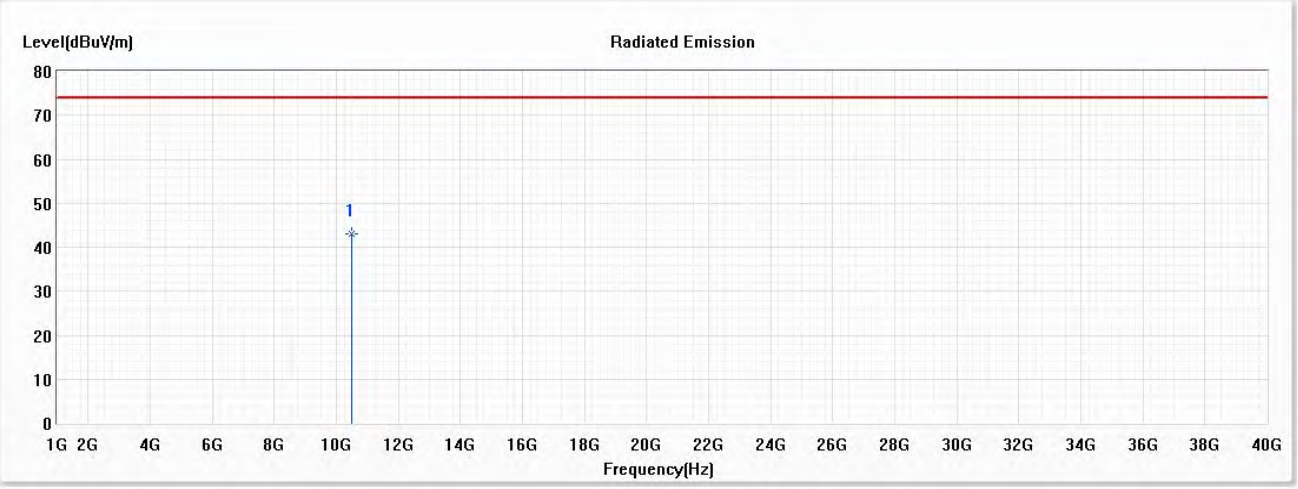


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	42.97	74.00	-31.03	40.03	2.94	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

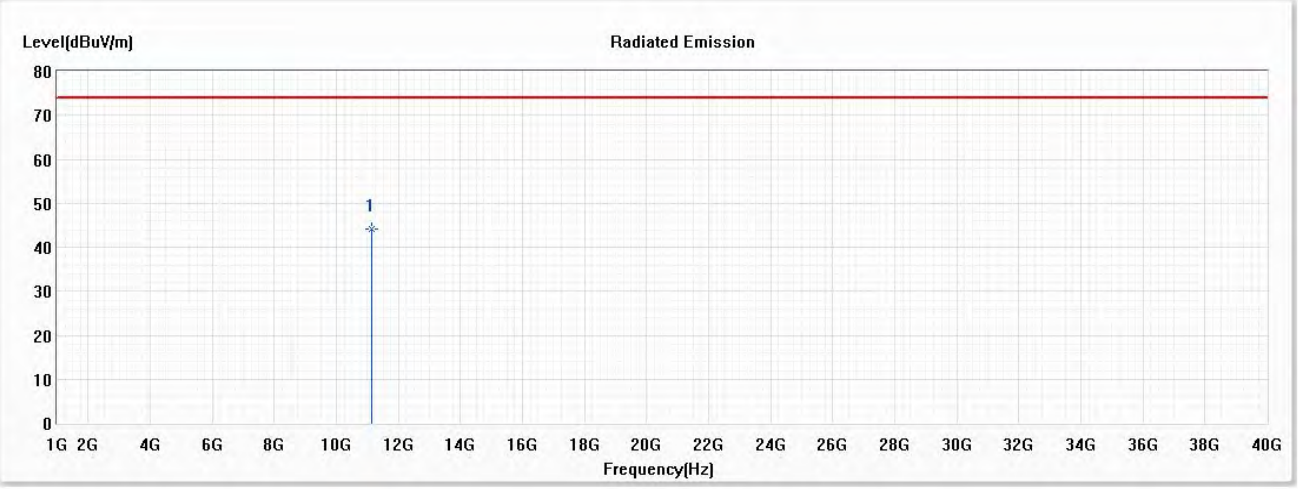


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	44.21	74.00	-29.79	40.44	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

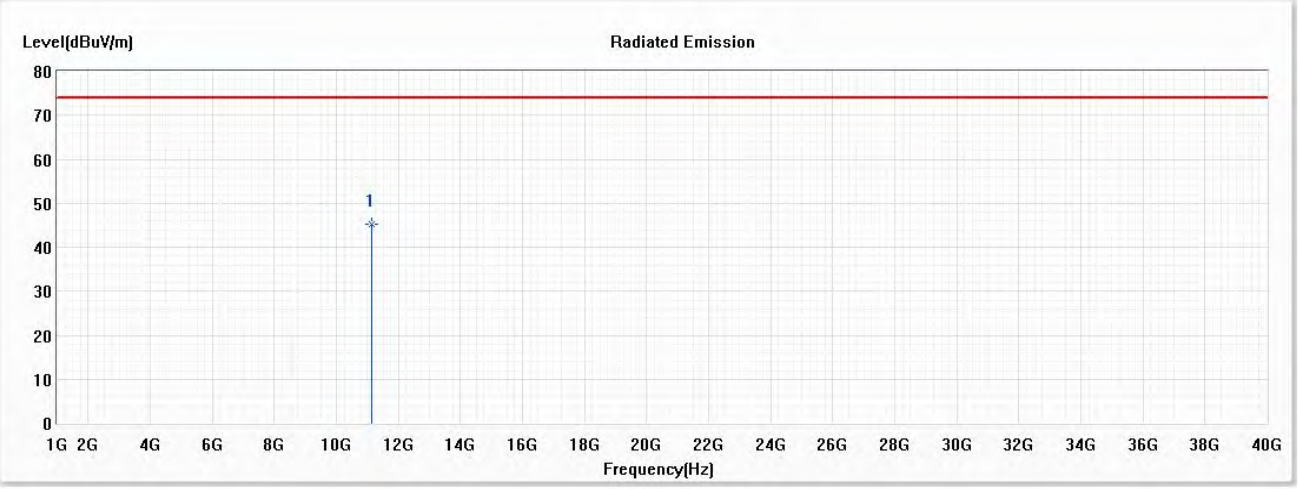


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	45.12	74.00	-28.88	41.35	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

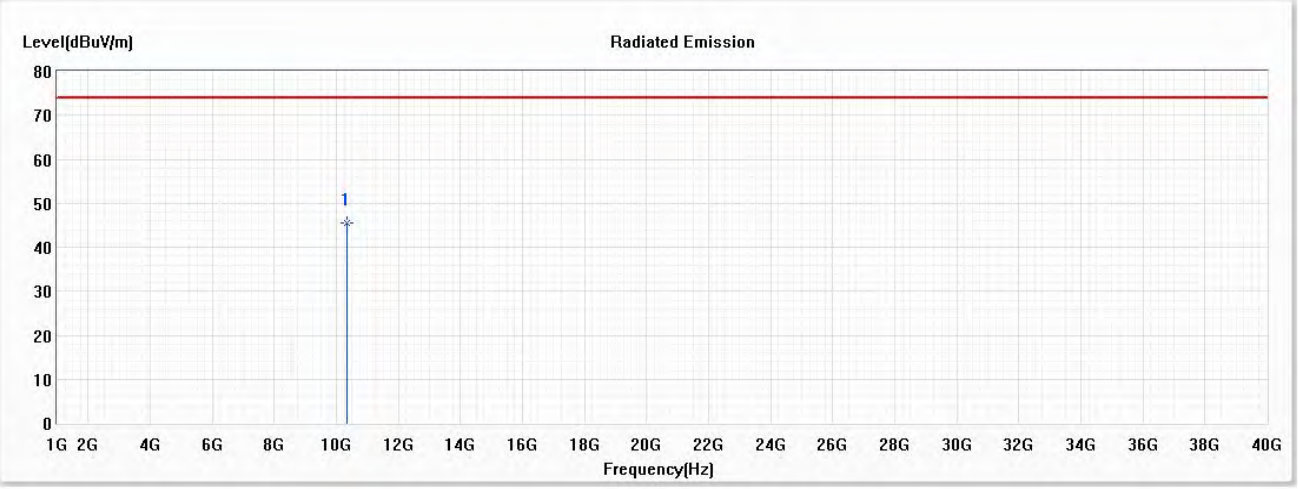


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	45.44	74.00	-28.56	42.76	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

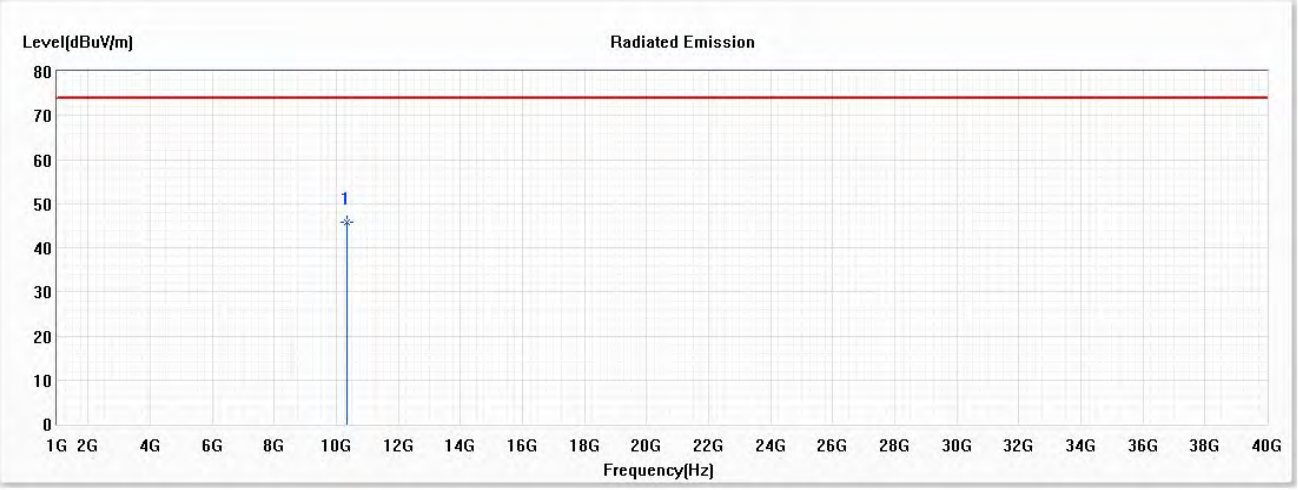


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10360.000	45.69	74.00	-28.31	43.01	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

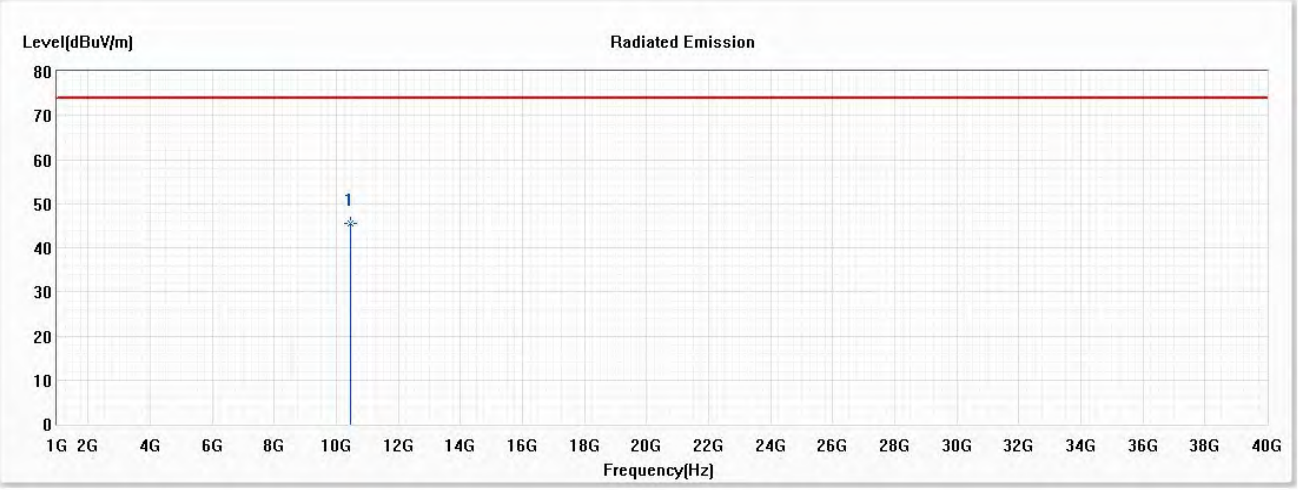


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	45.51	74.00	-28.49	42.49	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

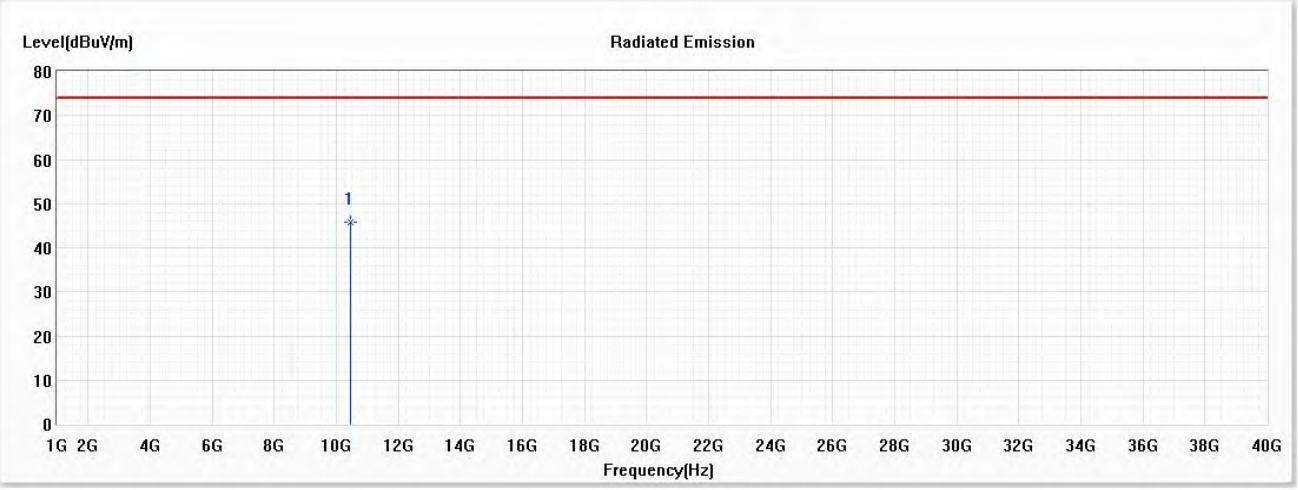


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10440.000	45.92	74.00	-28.08	42.90	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

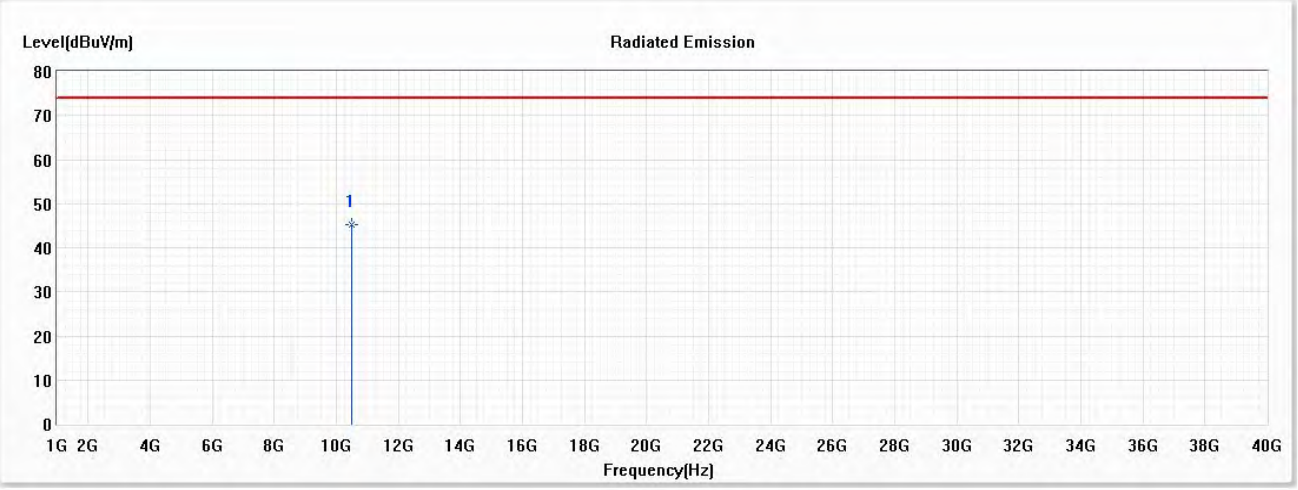


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	45.24	74.00	-28.76	42.22	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

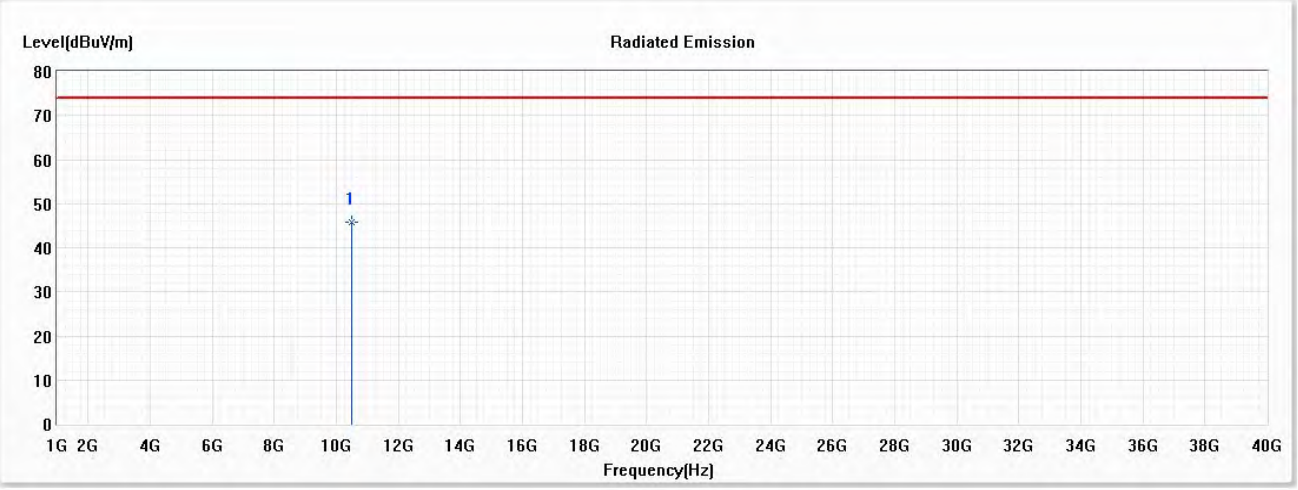


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10480.000	45.87	74.00	-28.13	42.85	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

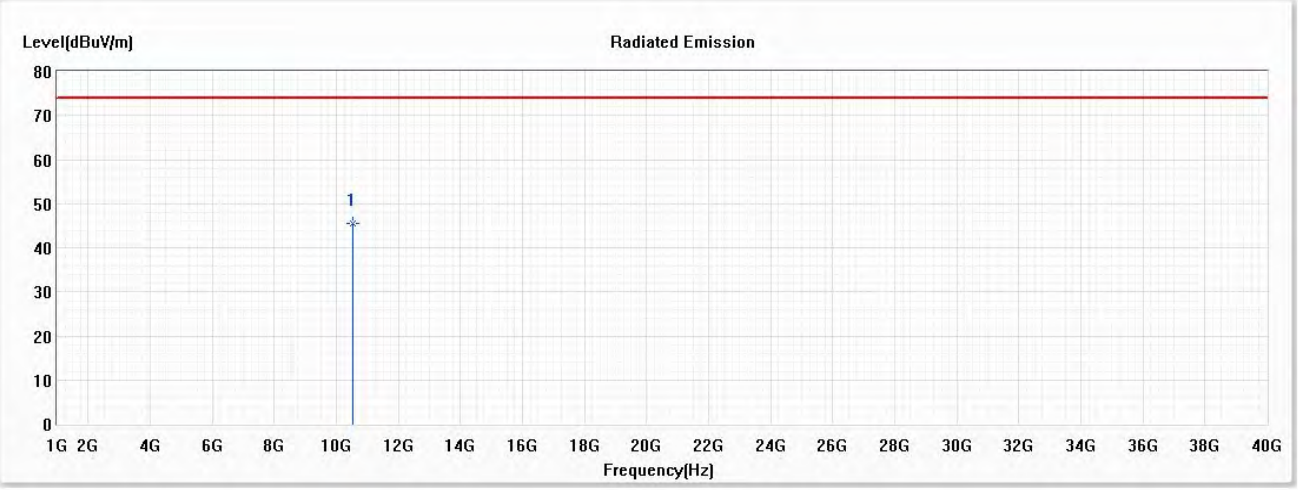


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	45.38	74.00	-28.62	42.55	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

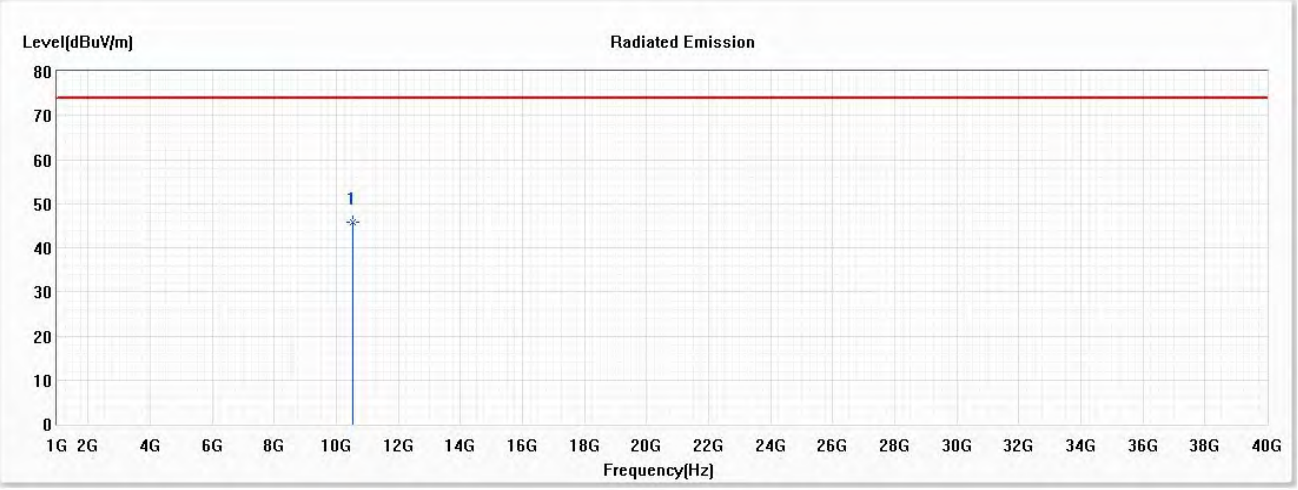


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10520.000	45.73	74.00	-28.27	42.90	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

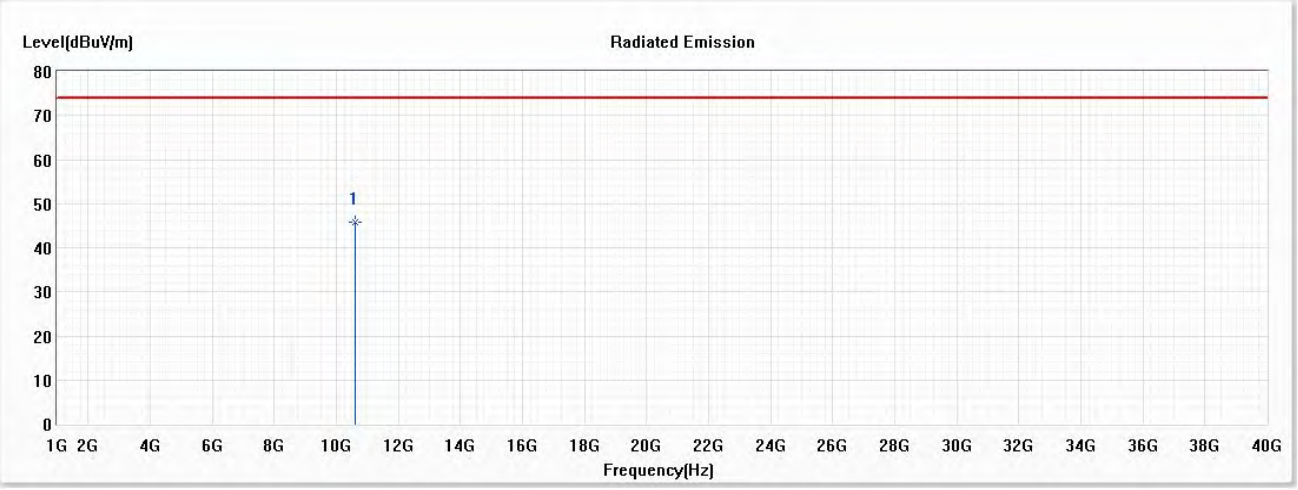


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	45.84	74.00	-28.16	42.59	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

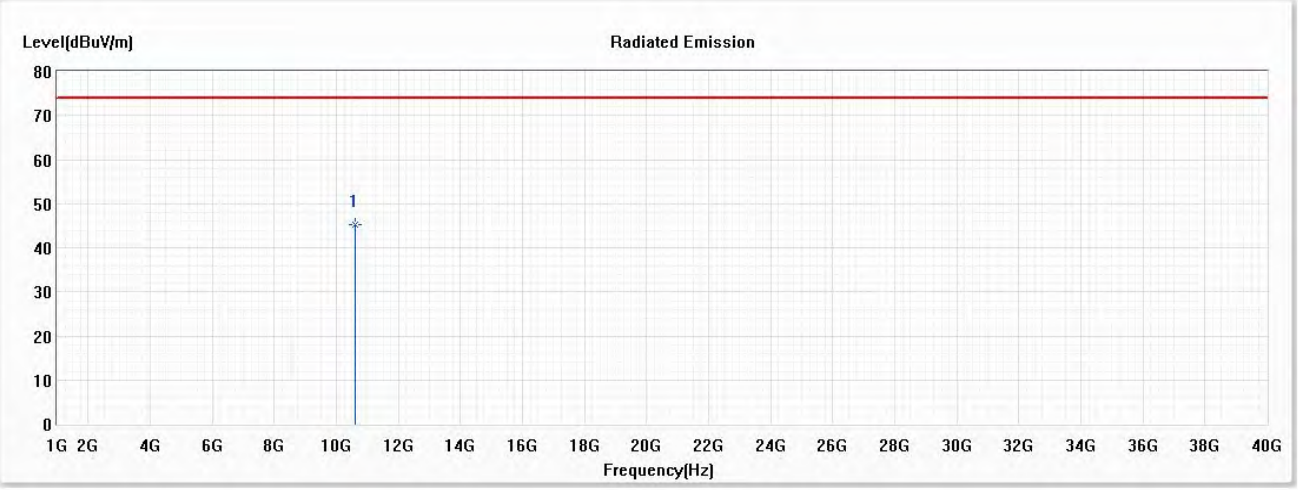


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10600.000	45.34	74.00	-28.66	42.09	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

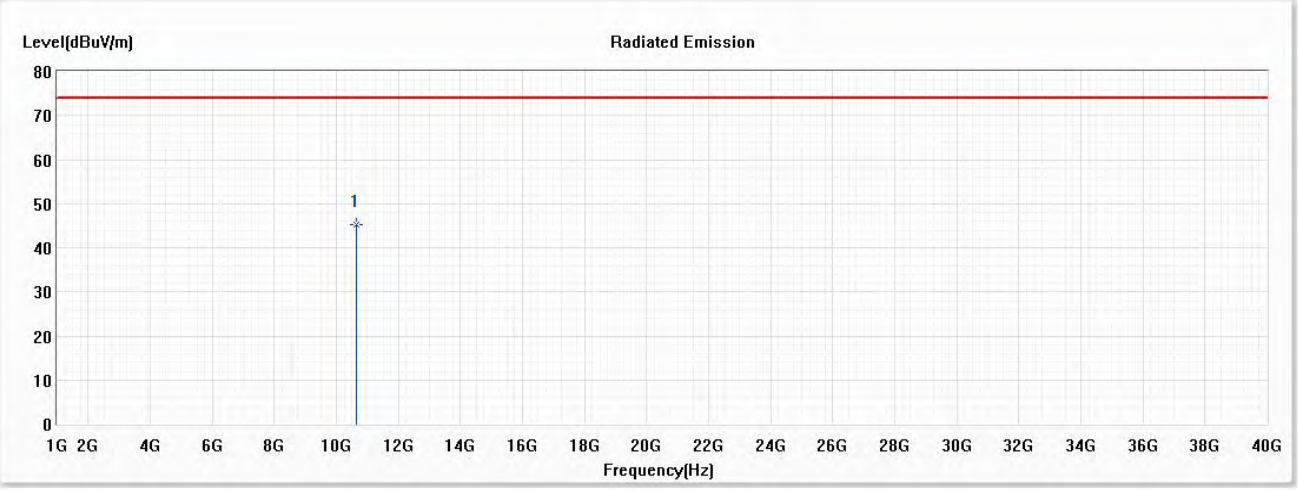


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	45.24	74.00	-28.76	42.15	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

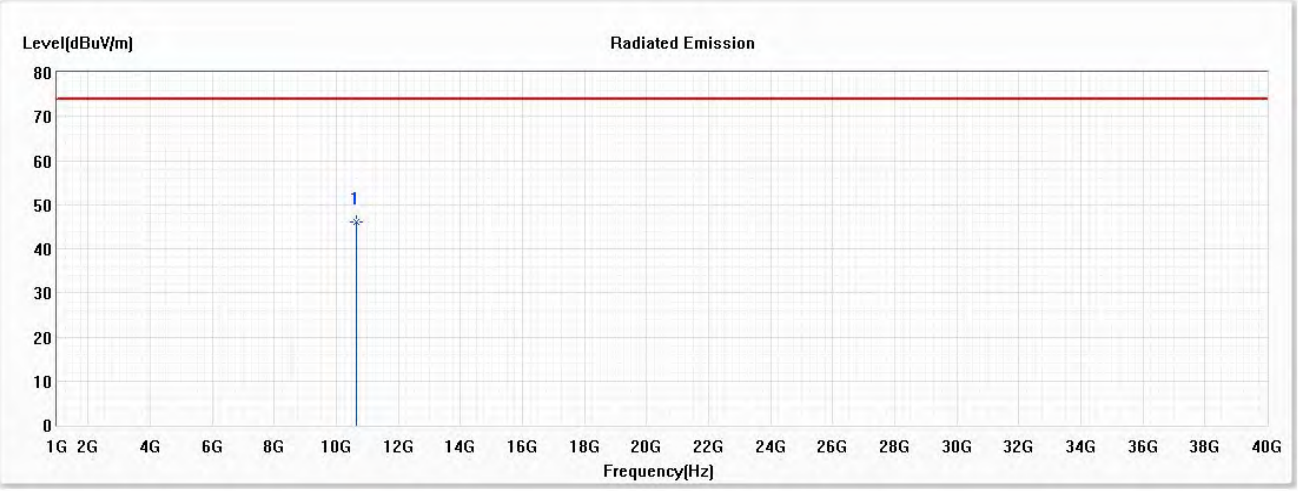


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10640.000	45.99	74.00	-28.01	42.90	3.09	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

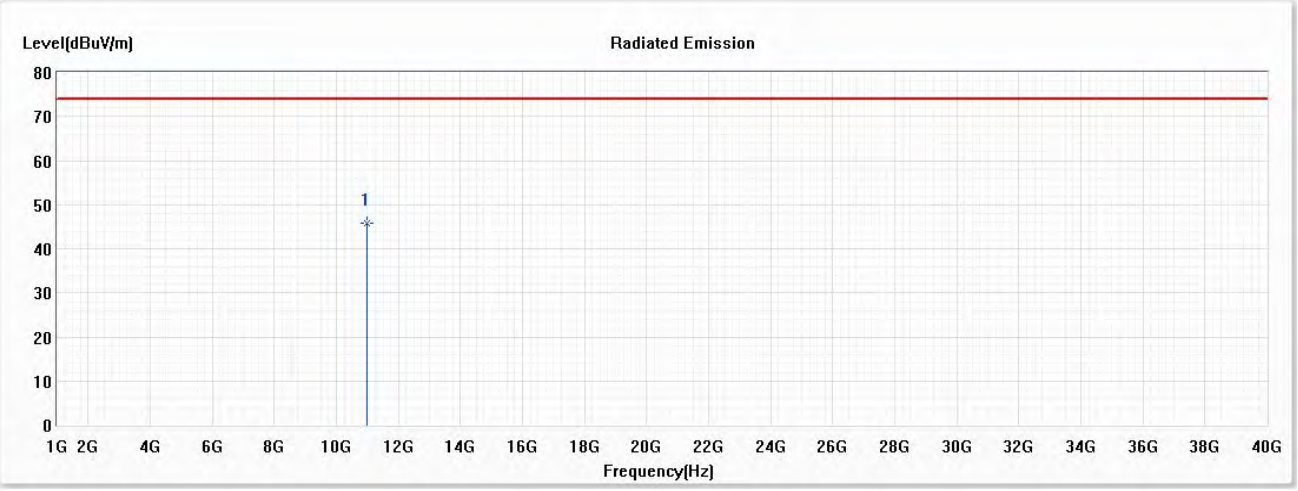


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	45.86	74.00	-28.14	42.26	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

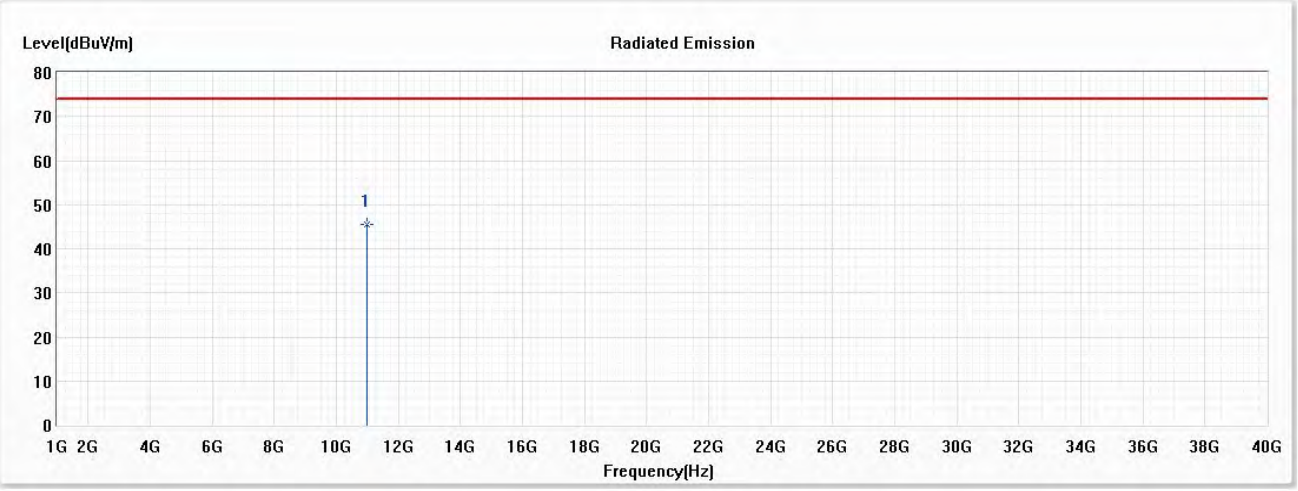


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11000.000	45.63	74.00	-28.37	42.03	3.60	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

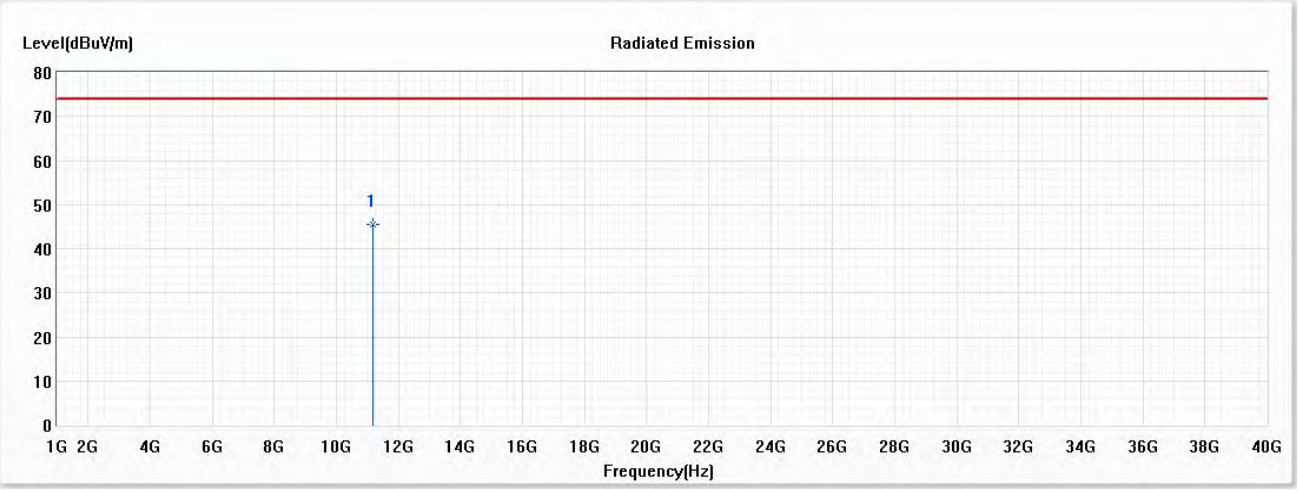


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.47	74.00	-28.53	41.66	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

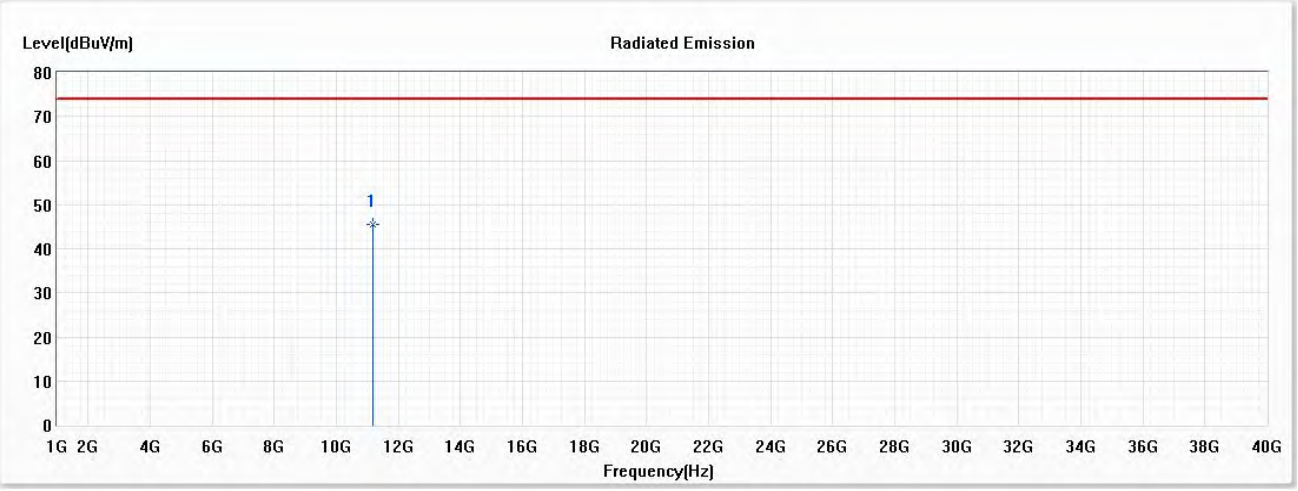


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11160.000	45.52	74.00	-28.48	41.71	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

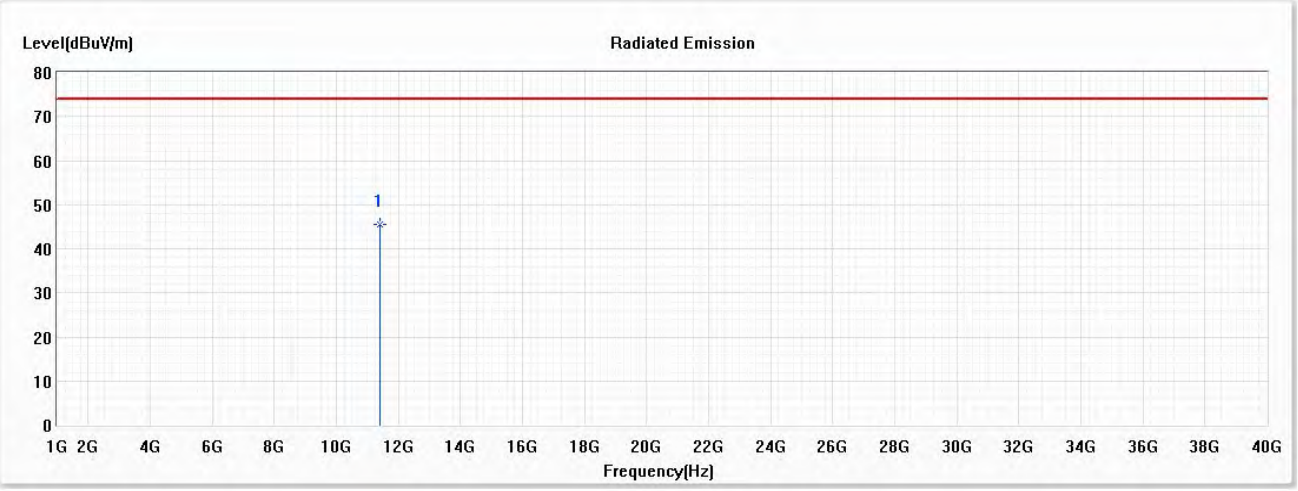


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.53	74.00	-28.47	41.30	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

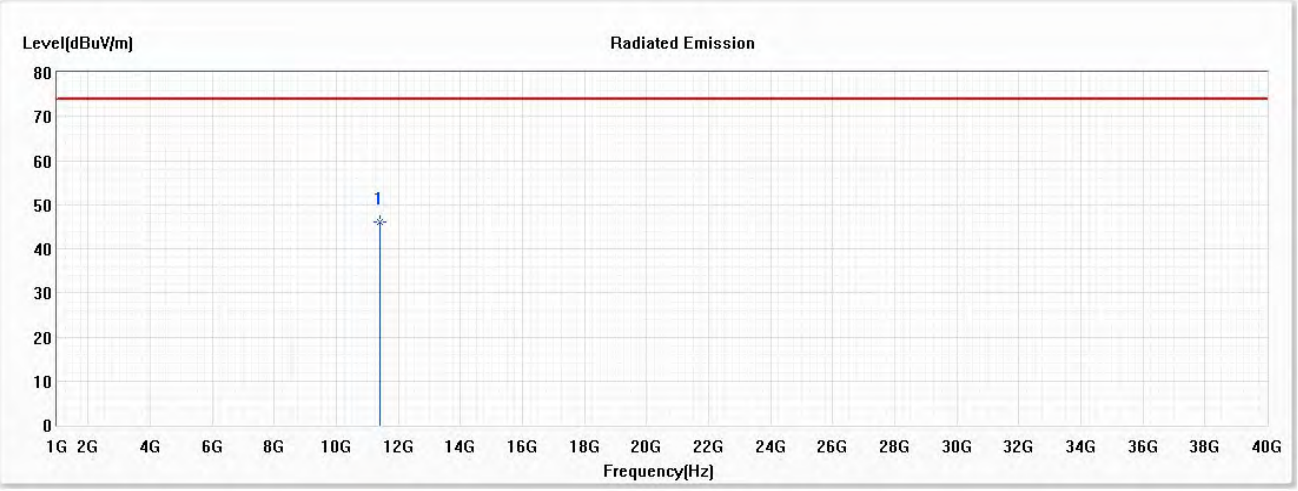


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11400.000	45.97	74.00	-28.03	41.74	4.23	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

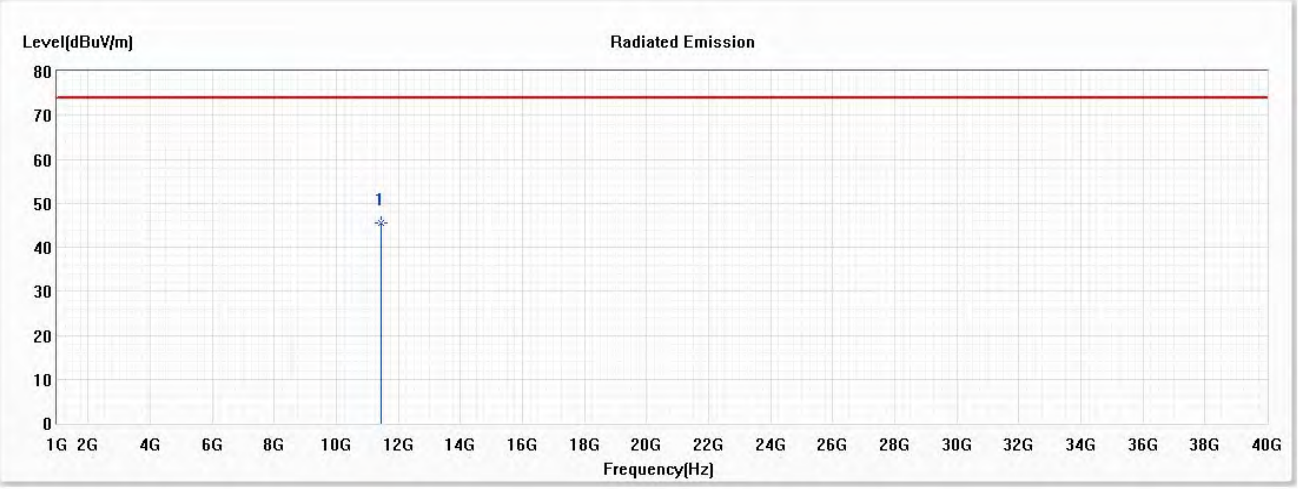


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	45.61	74.00	-28.39	41.36	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

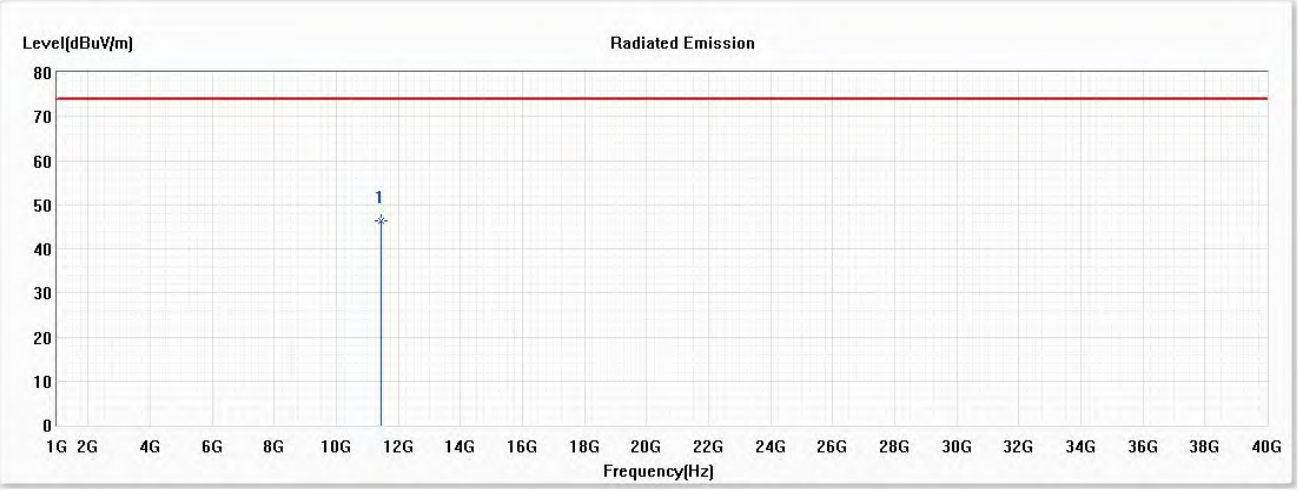


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11440.000	46.25	74.00	-27.75	42.00	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

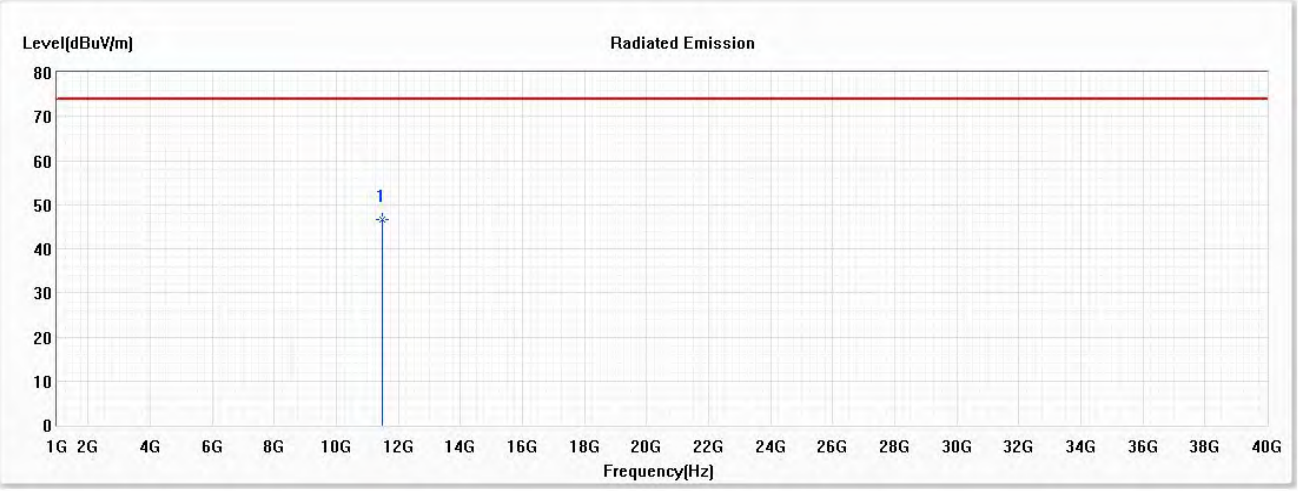


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	46.52	74.00	-27.48	42.22	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

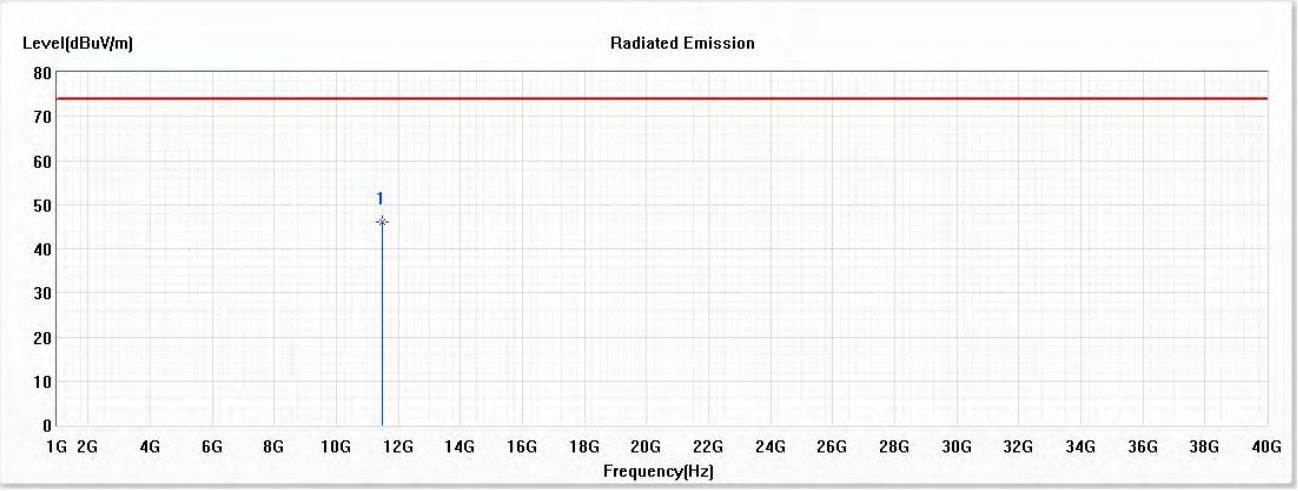


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11490.000	46.20	74.00	-27.80	41.90	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

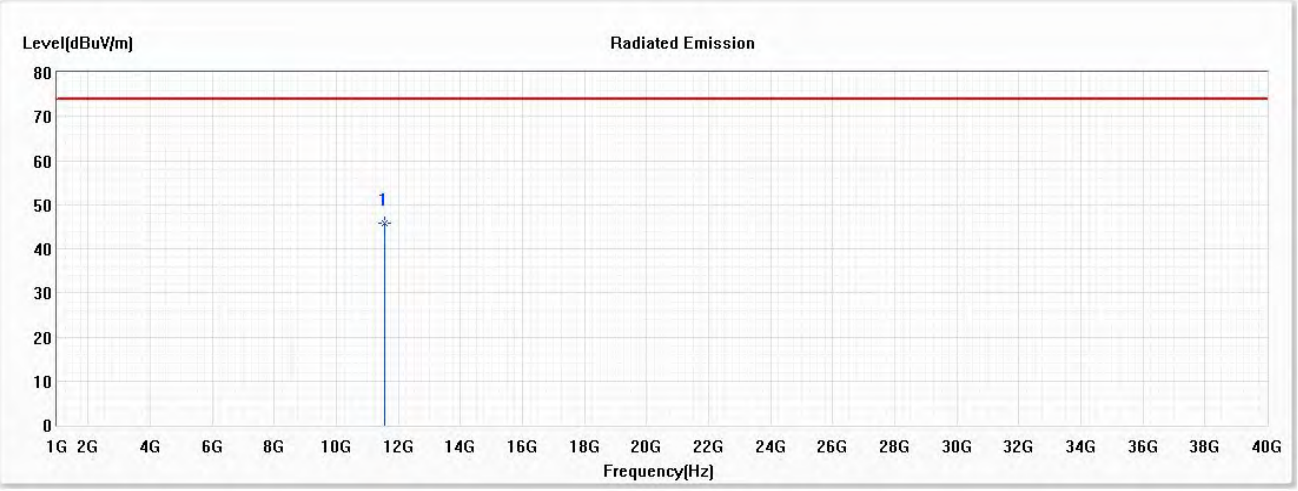


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	45.83	74.00	-28.17	41.33	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

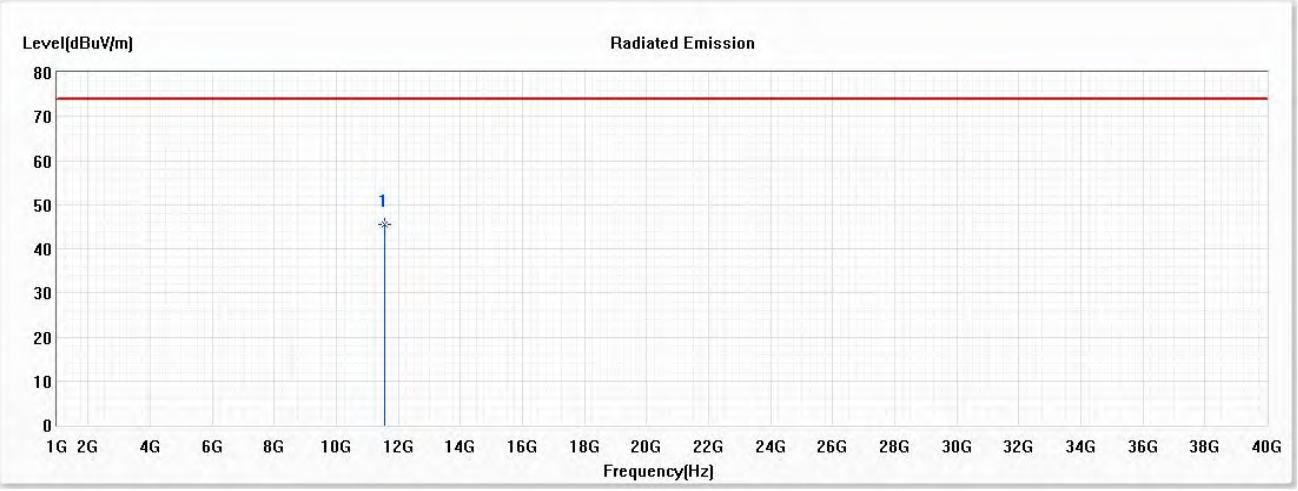


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11570.000	45.52	74.00	-28.48	41.02	4.50	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

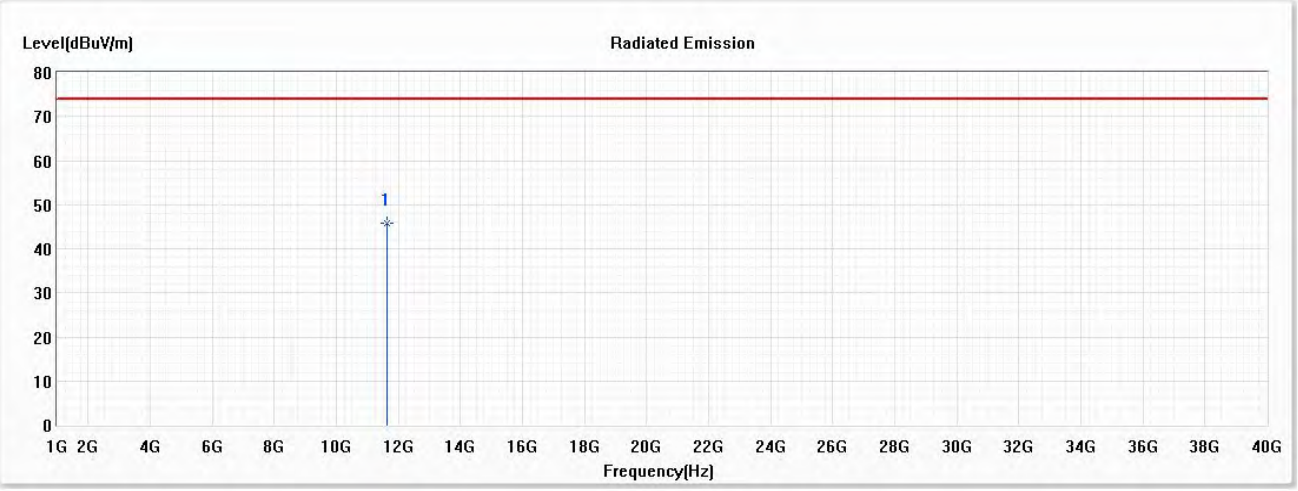


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.74	74.00	-28.26	41.22	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

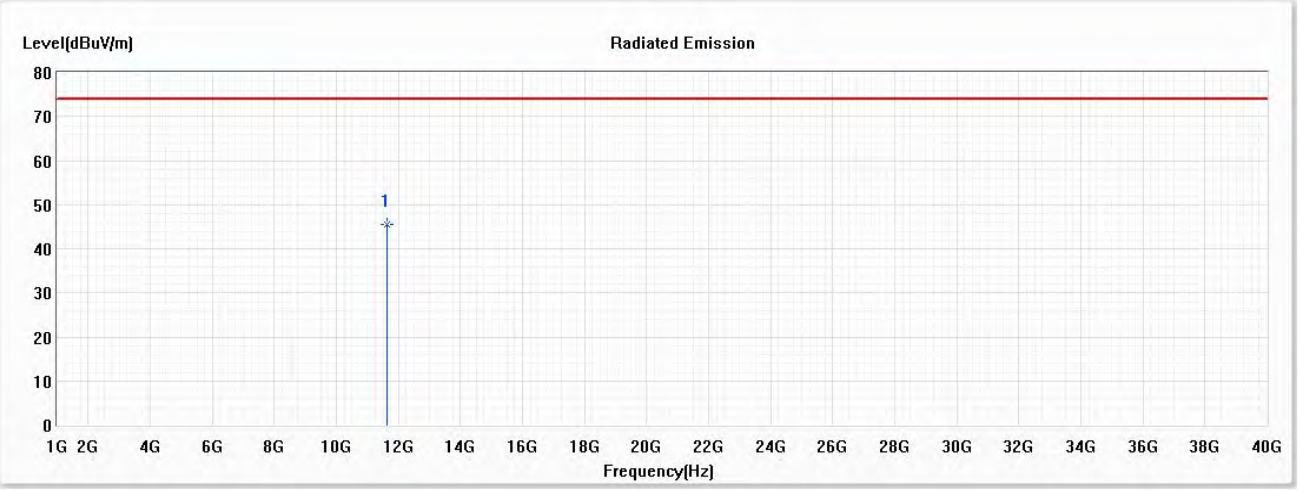


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11650.000	45.56	74.00	-28.44	41.04	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

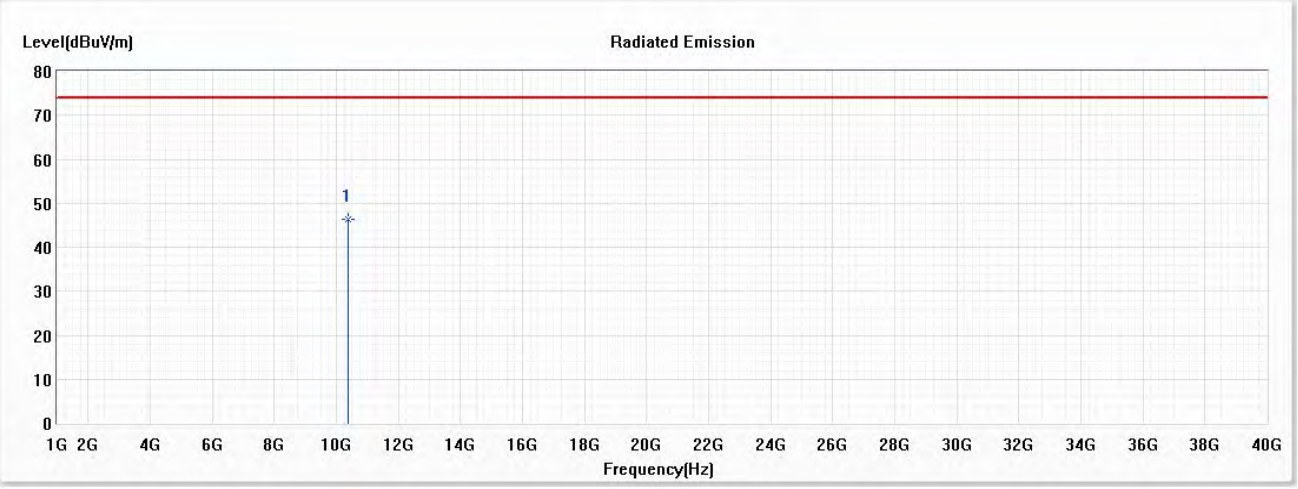


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	46.42	74.00	-27.58	43.94	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

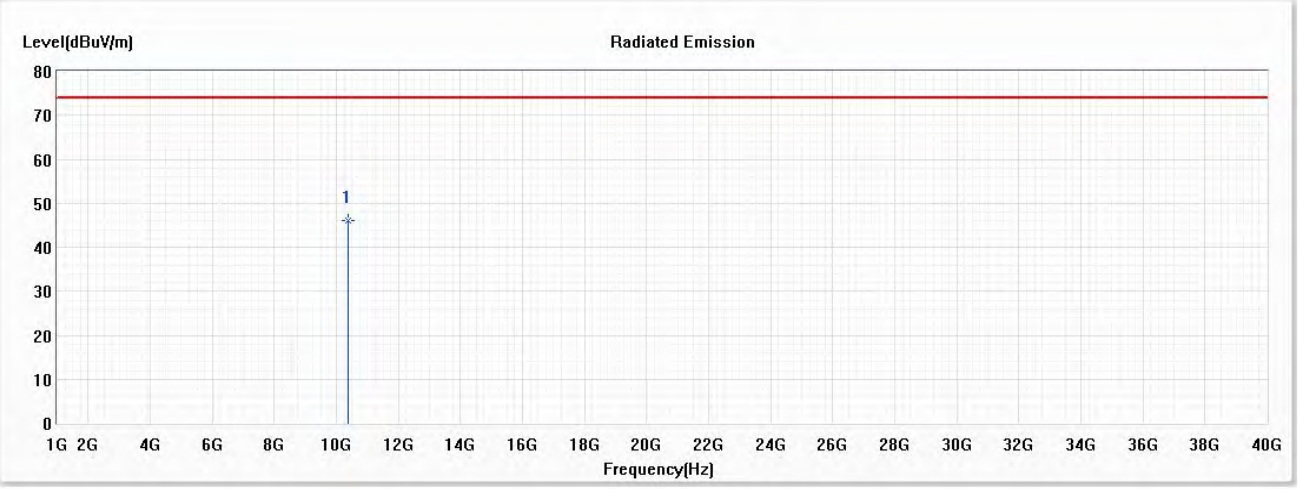


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10380.000	45.97	74.00	-28.03	43.49	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

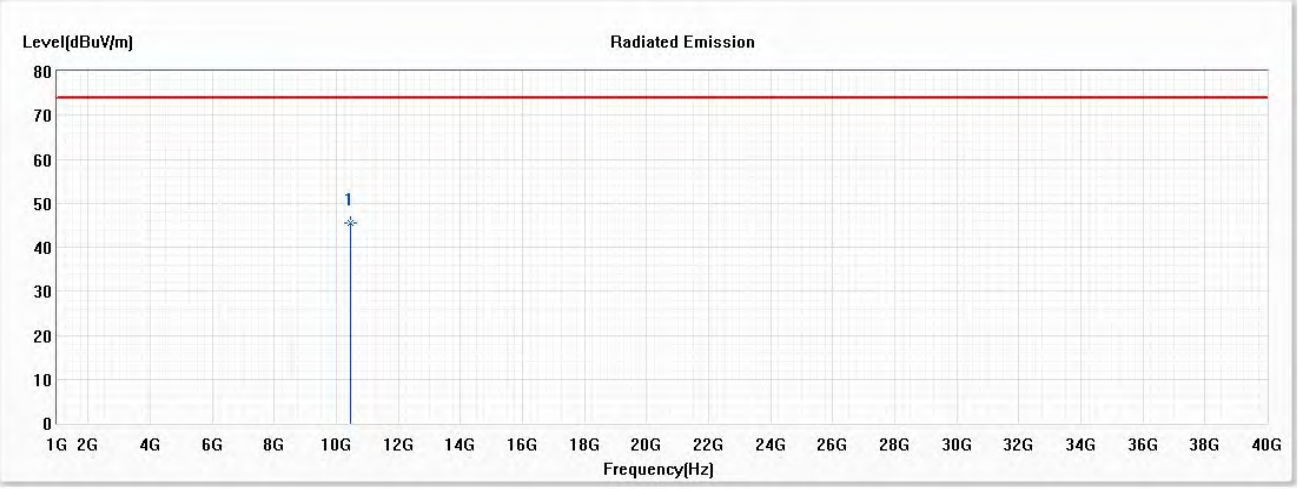


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	45.62	74.00	-28.38	42.51	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

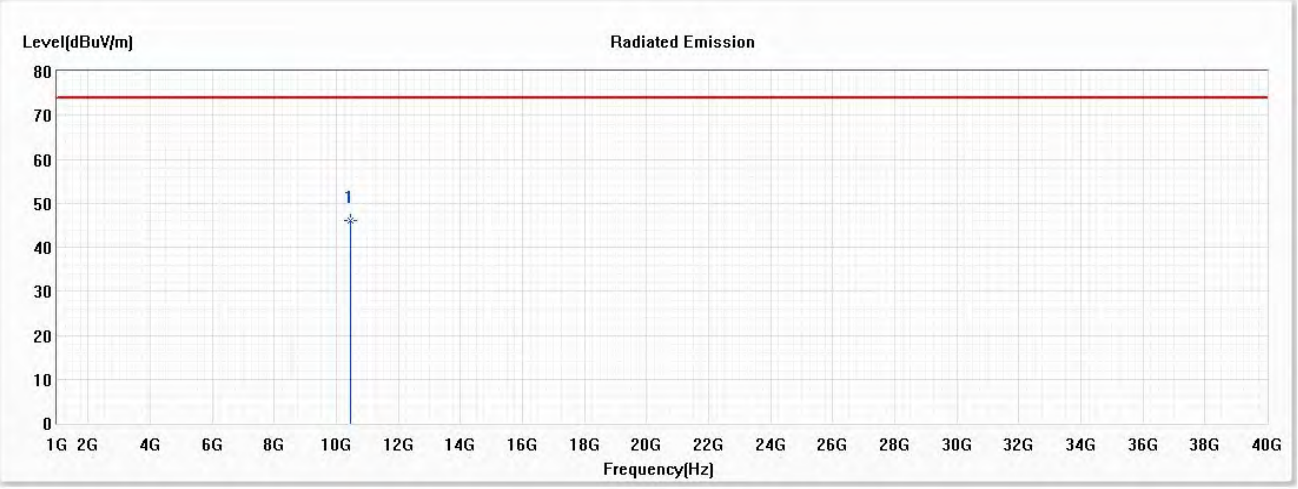


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10460.000	46.11	74.00	-27.89	43.00	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

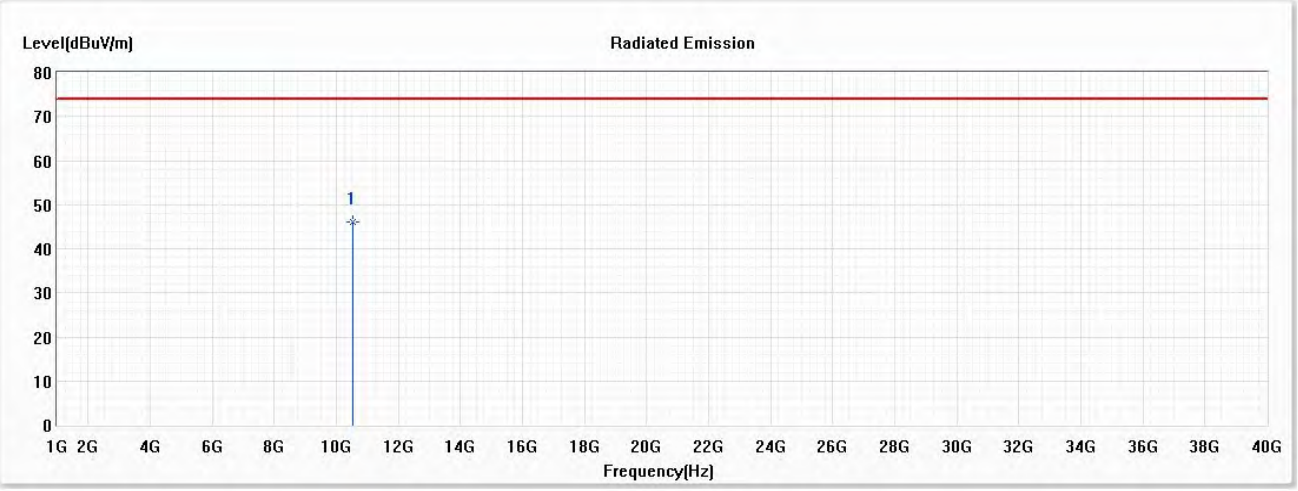


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	45.98	74.00	-28.02	43.19	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

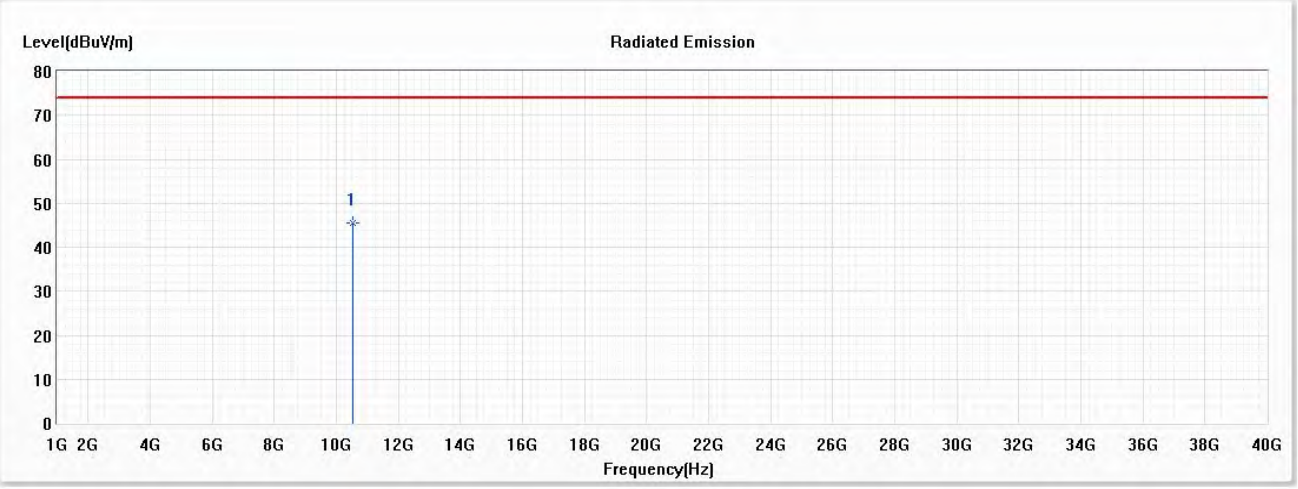


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10540.000	45.54	74.00	-28.46	42.75	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

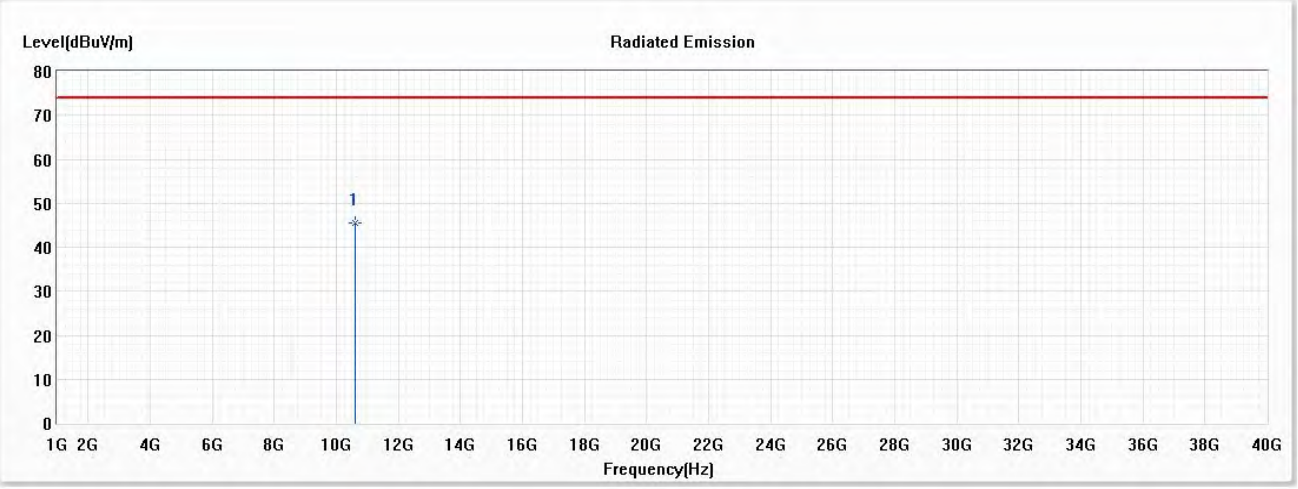


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	45.46	74.00	-28.54	42.10	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

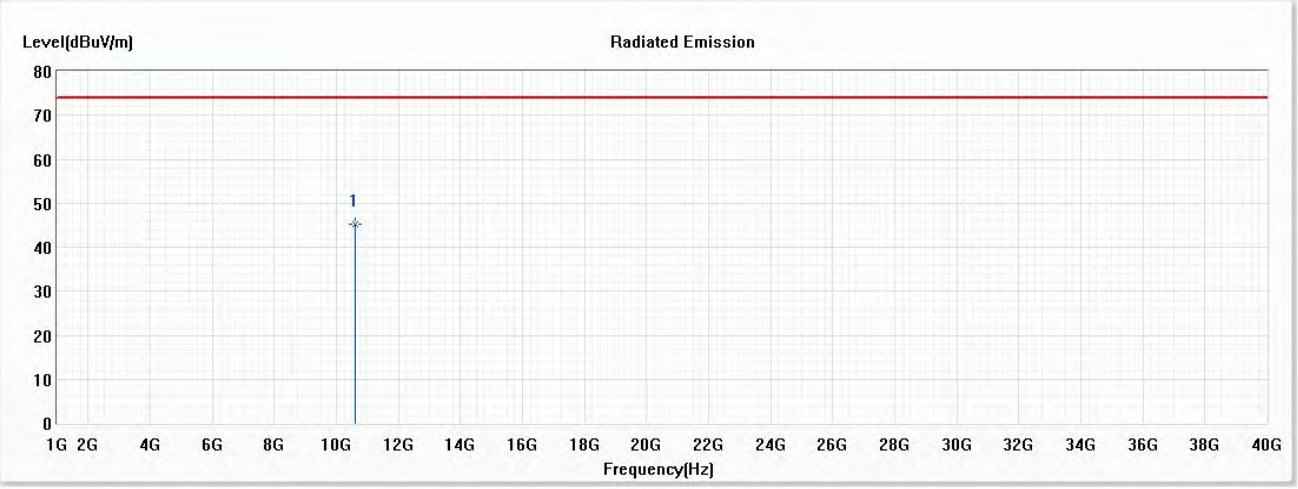


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10620.000	45.31	74.00	-28.69	41.95	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

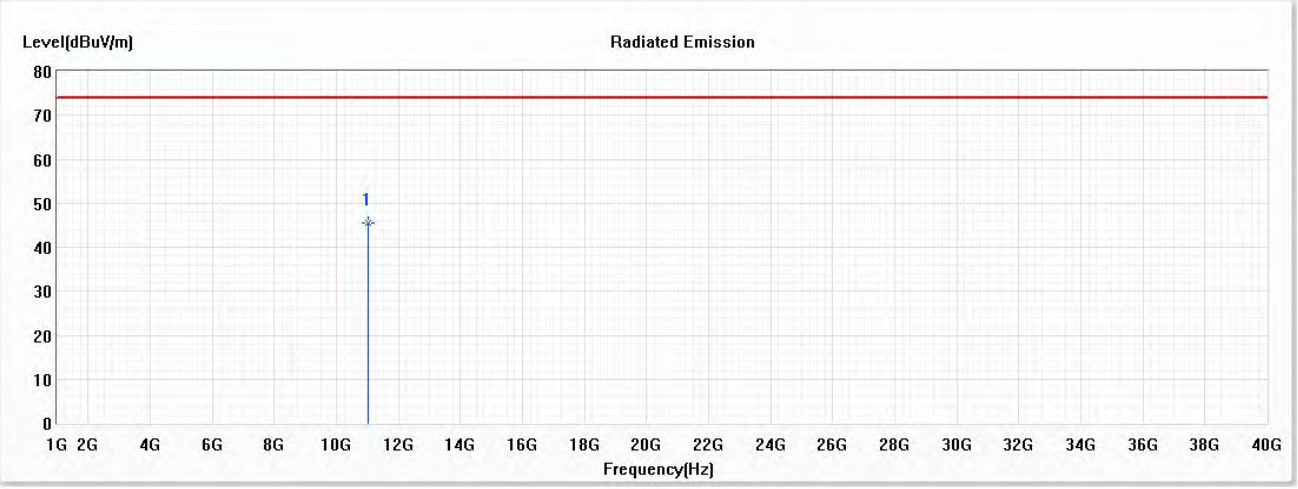


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	45.57	74.00	-28.43	41.87	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

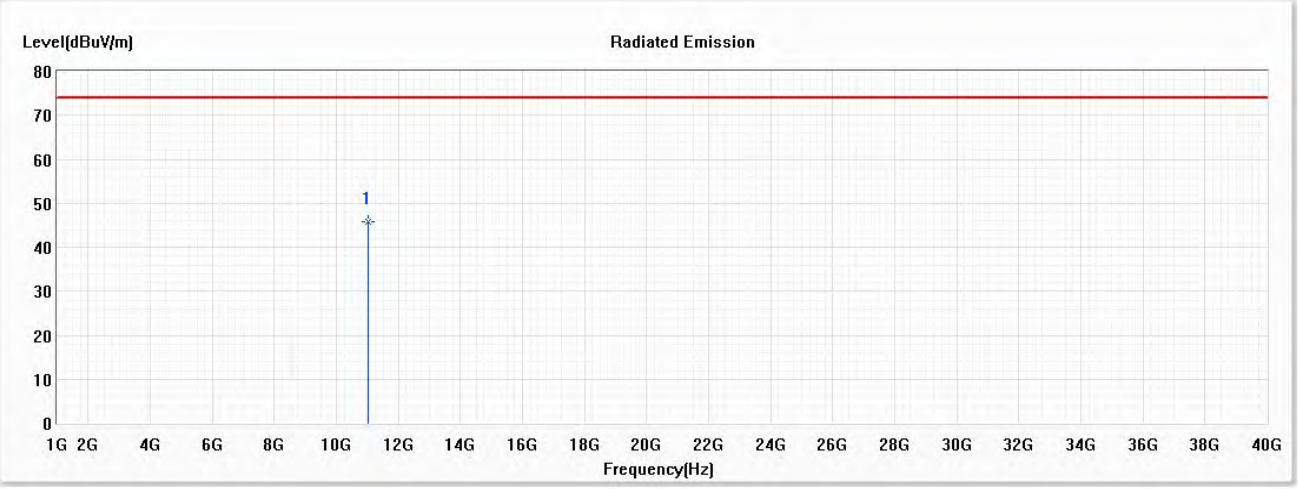


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11020.000	45.71	74.00	-28.29	42.01	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

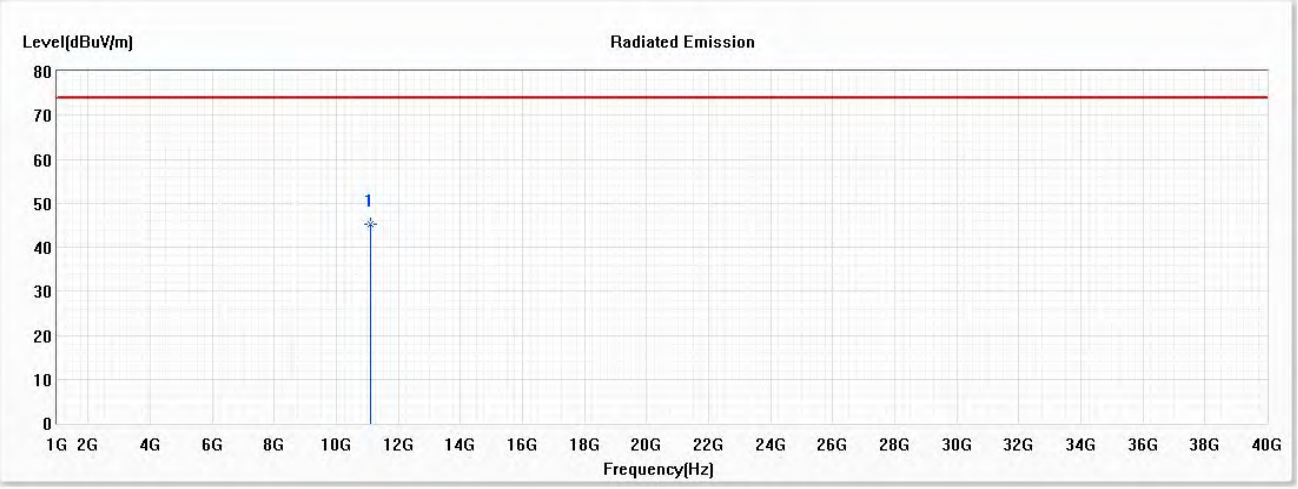


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	45.27	74.00	-28.73	41.73	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

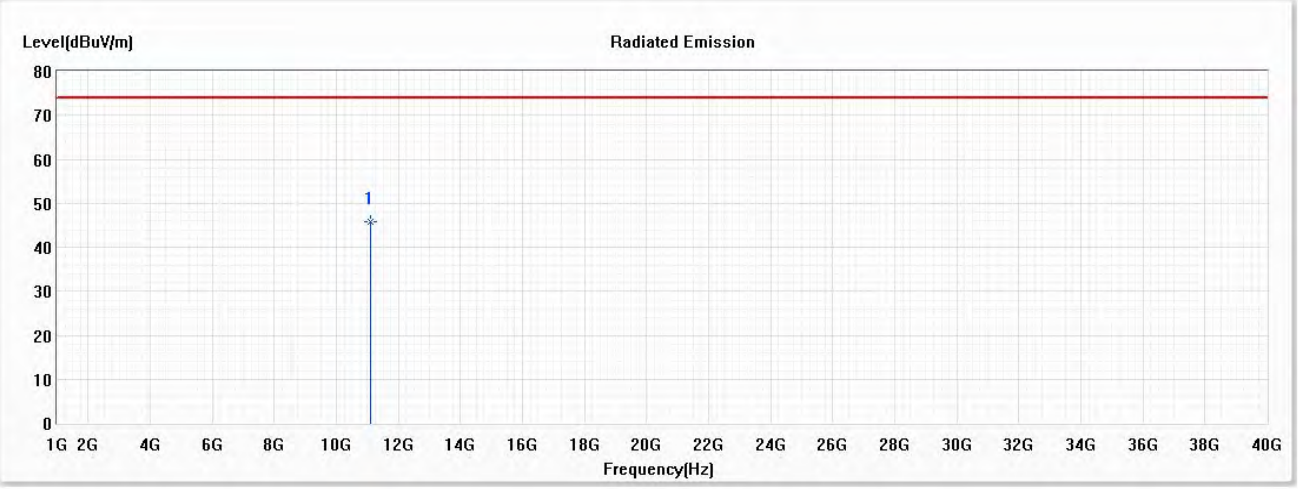


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11100.000	45.74	74.00	-28.26	42.20	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

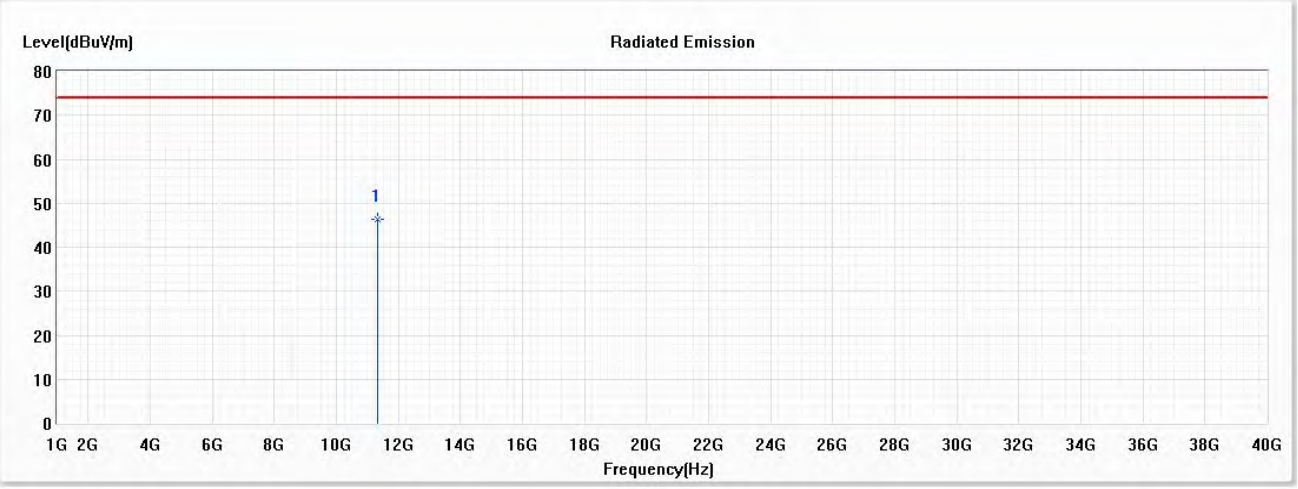


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	46.39	74.00	-27.61	42.54	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

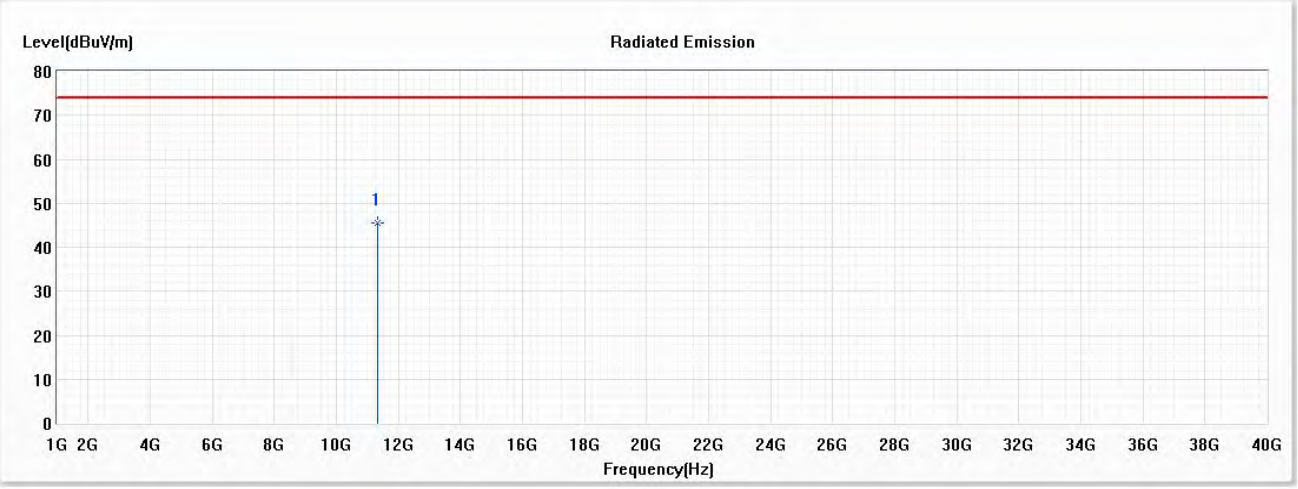


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11340.000	45.45	74.00	-28.55	41.60	3.85	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

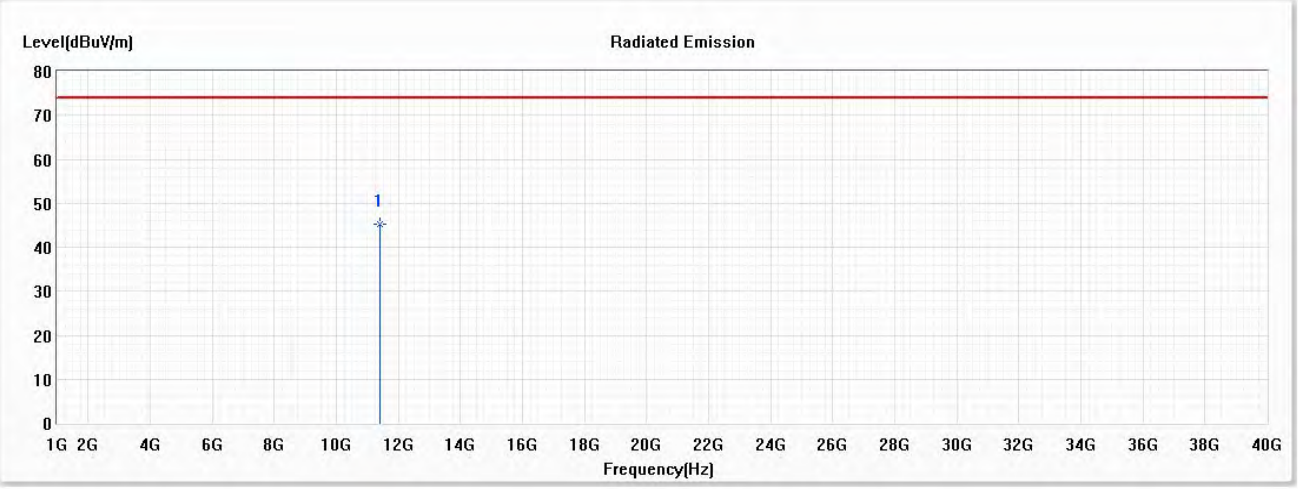


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	45.31	74.00	-28.69	41.06	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

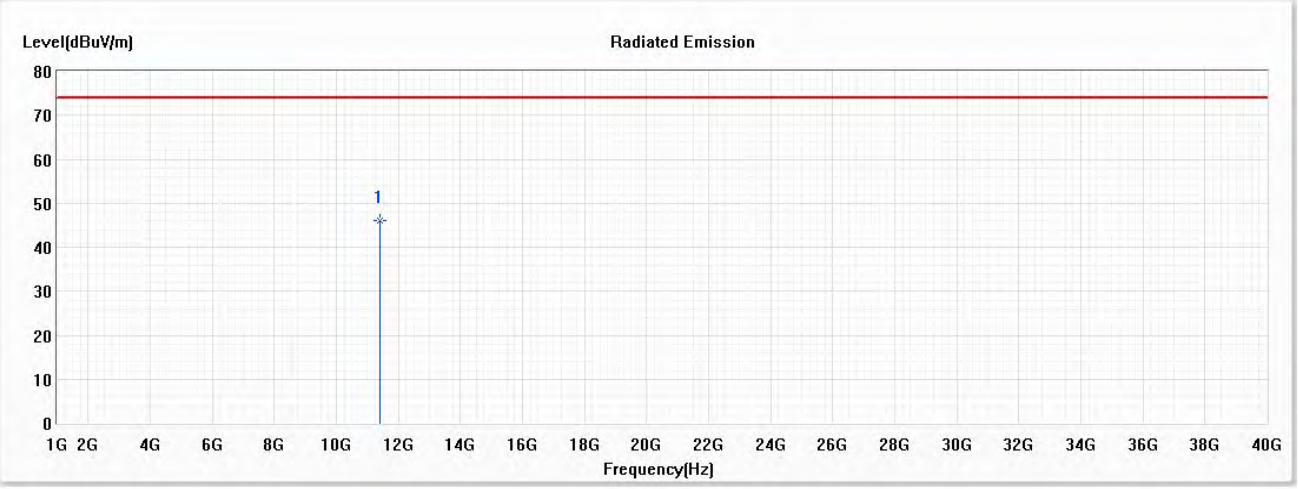


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11420.000	46.20	74.00	-27.80	41.95	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

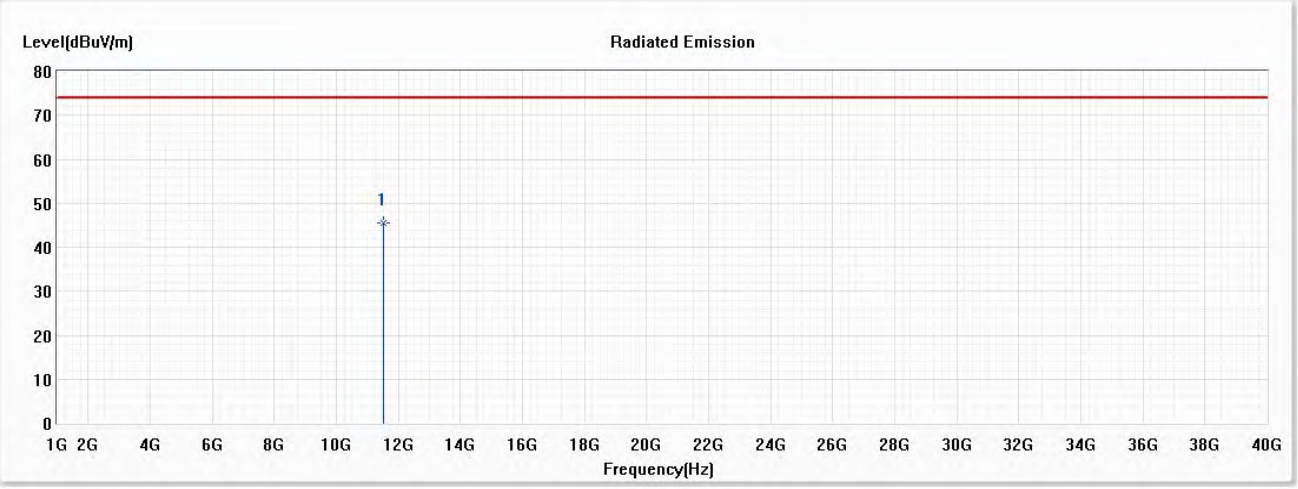


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	45.59	74.00	-28.41	41.40	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

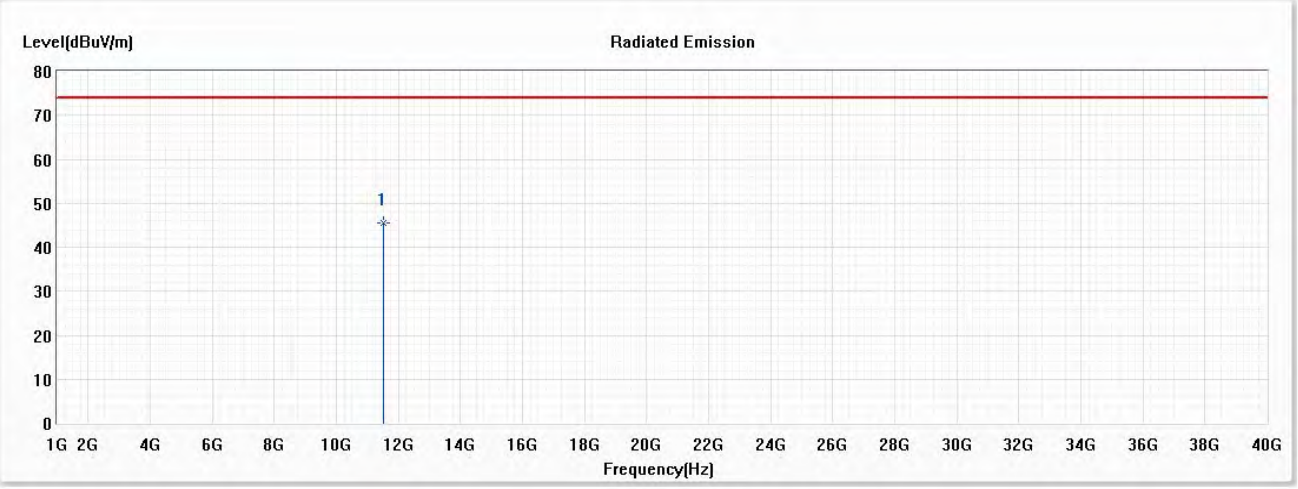


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11510.000	45.62	74.00	-28.38	41.43	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

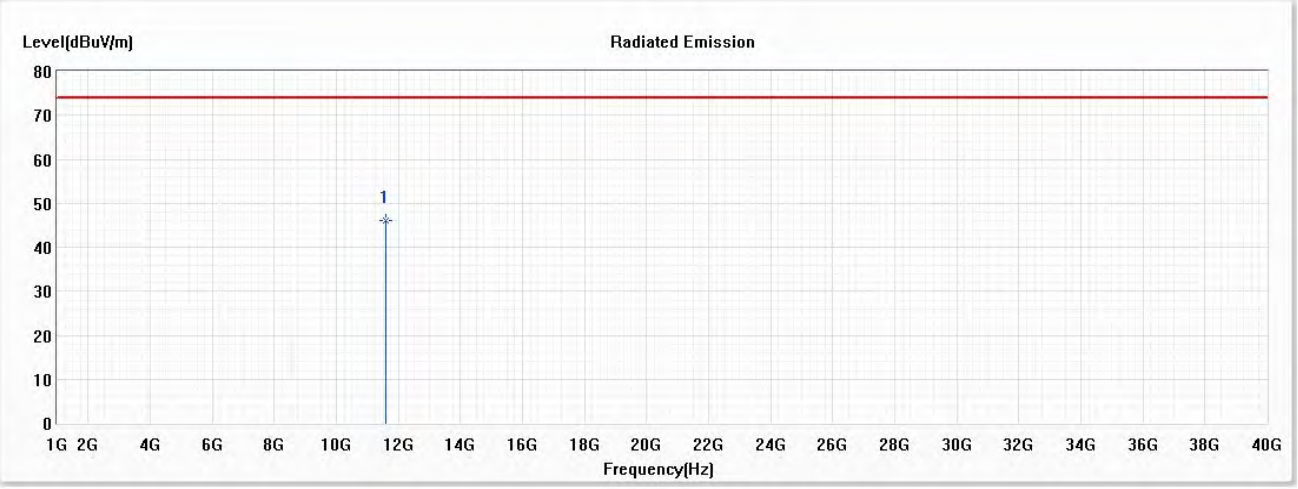


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	46.16	74.00	-27.84	41.52	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)
測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

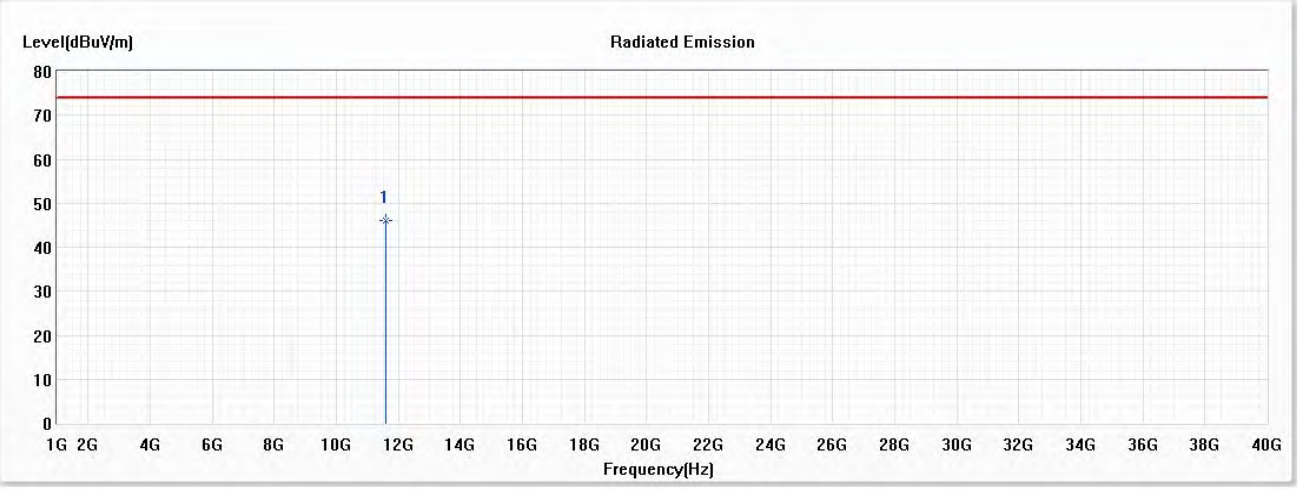


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11590.000	46.03	74.00	-27.97	41.39	4.64	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

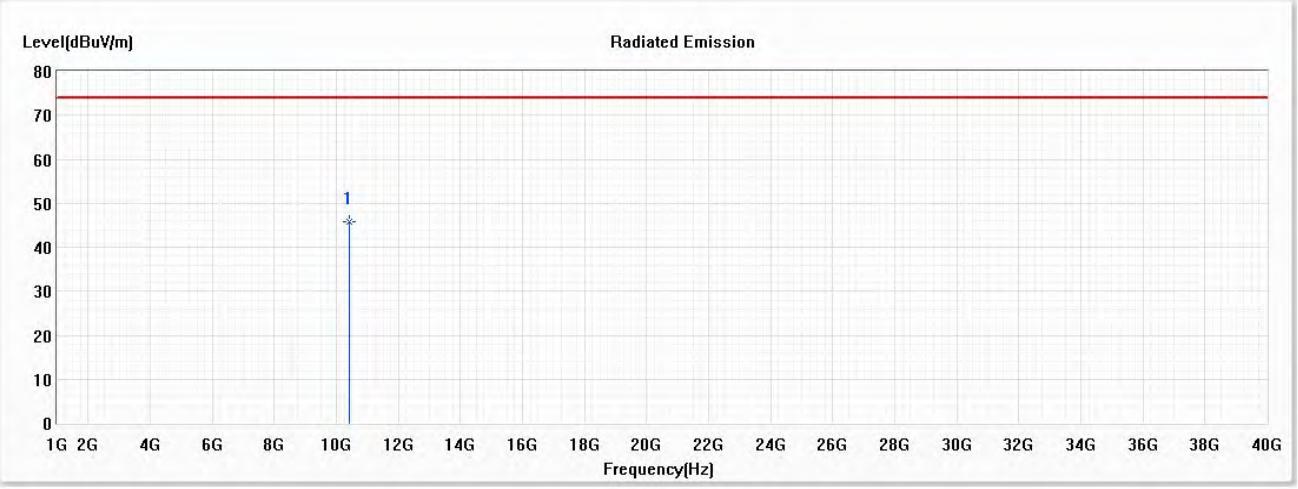


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	45.85	74.00	-28.15	43.14	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

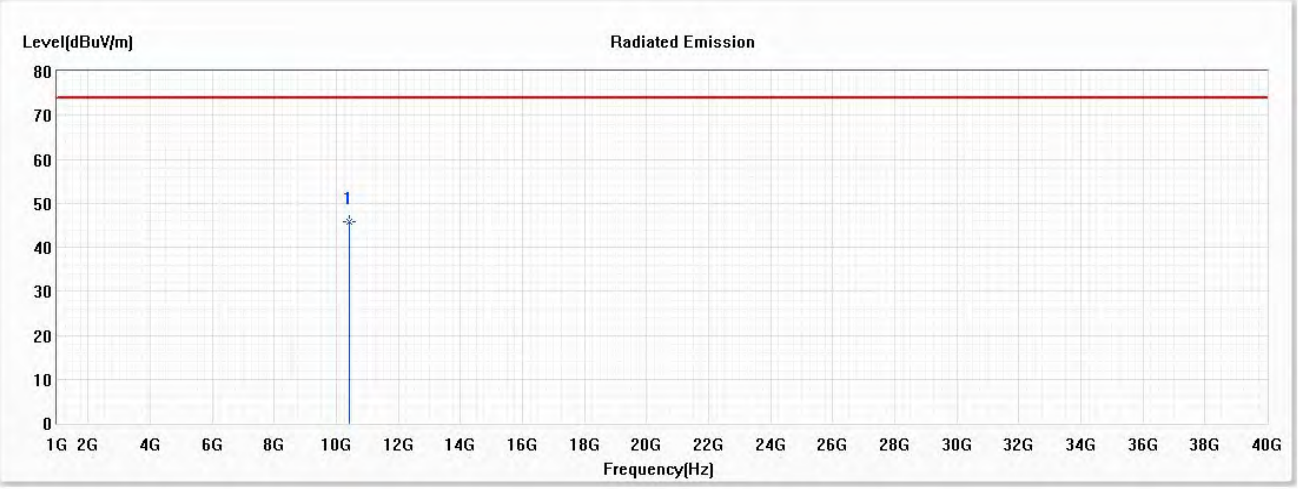


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10420.000	45.91	74.00	-28.09	43.20	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

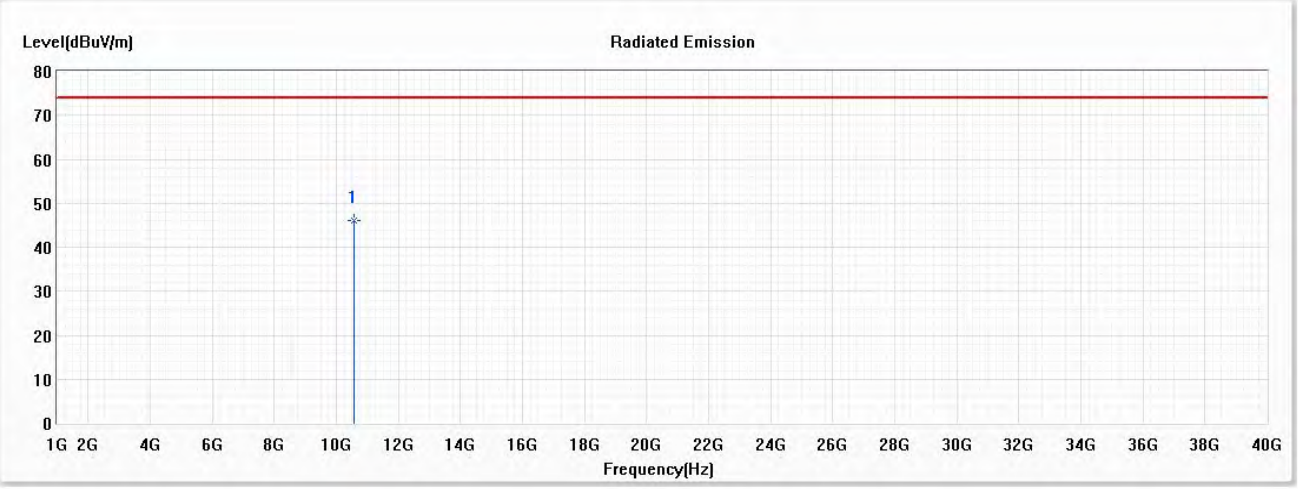


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	45.95	74.00	-28.05	42.92	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

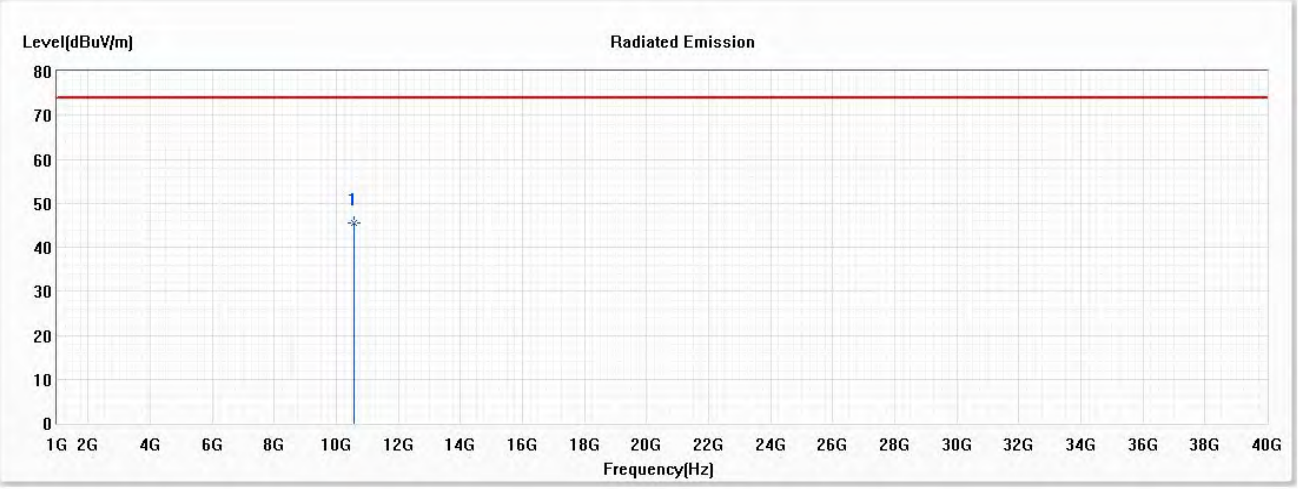


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10580.000	45.57	74.00	-28.43	42.54	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

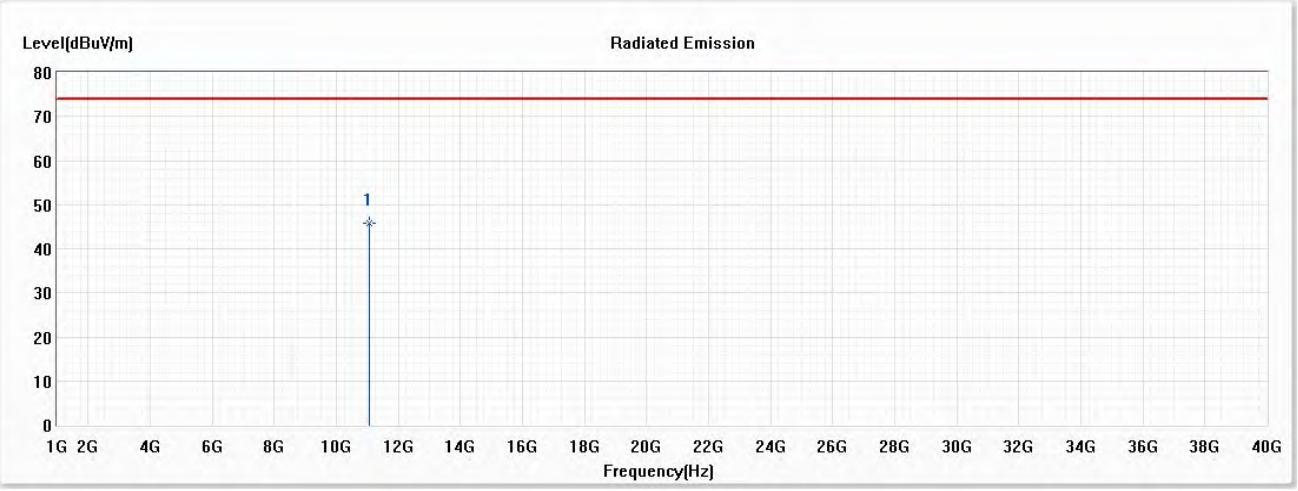


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	45.78	74.00	-28.22	42.51	3.27	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

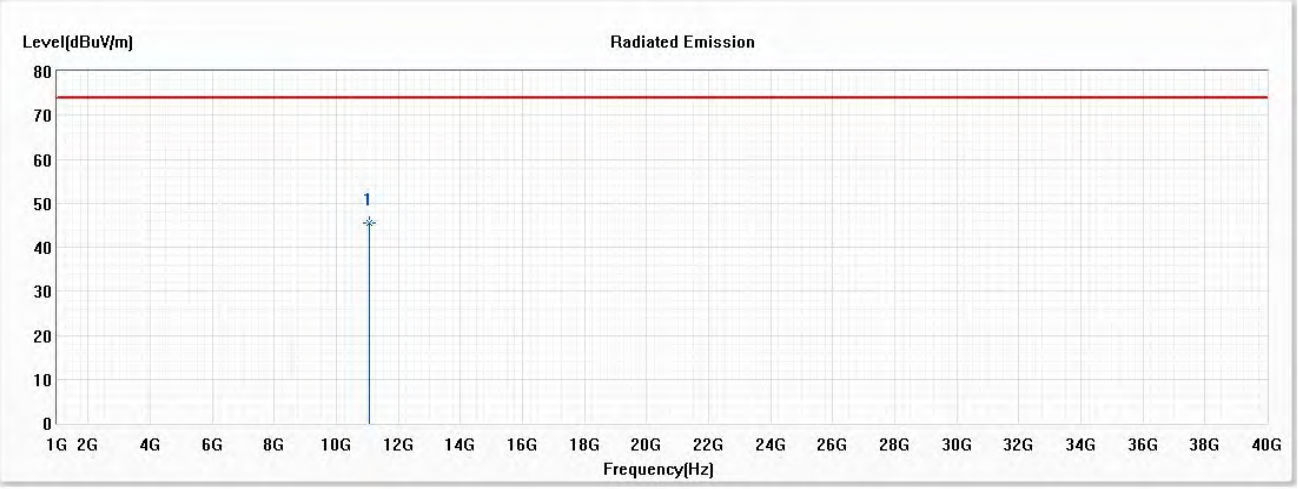


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11060.000	45.62	74.00	-28.38	42.35	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

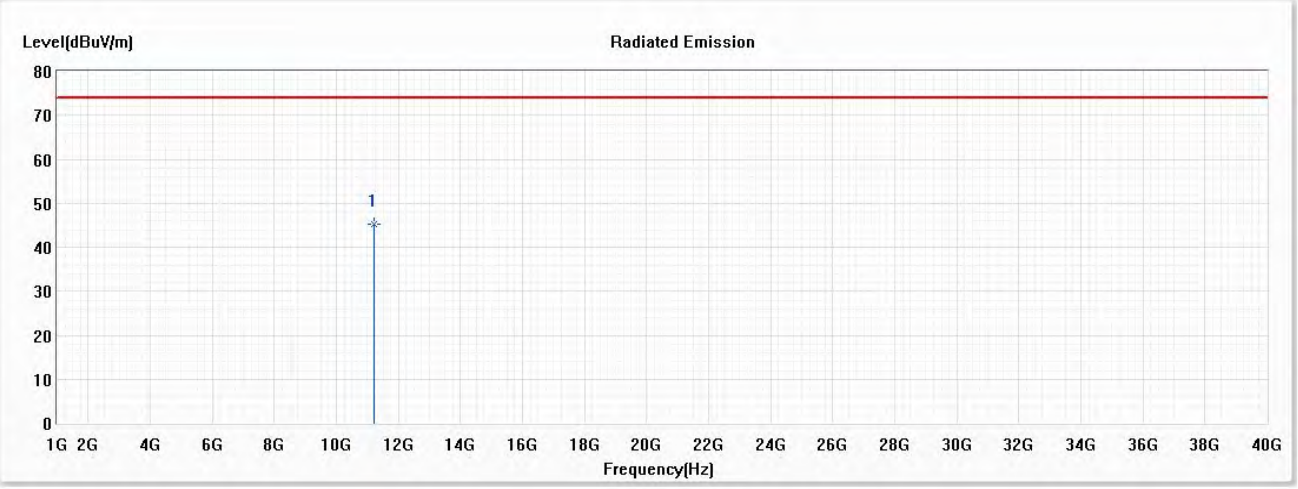


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	45.28	74.00	-28.72	41.59	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)
測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

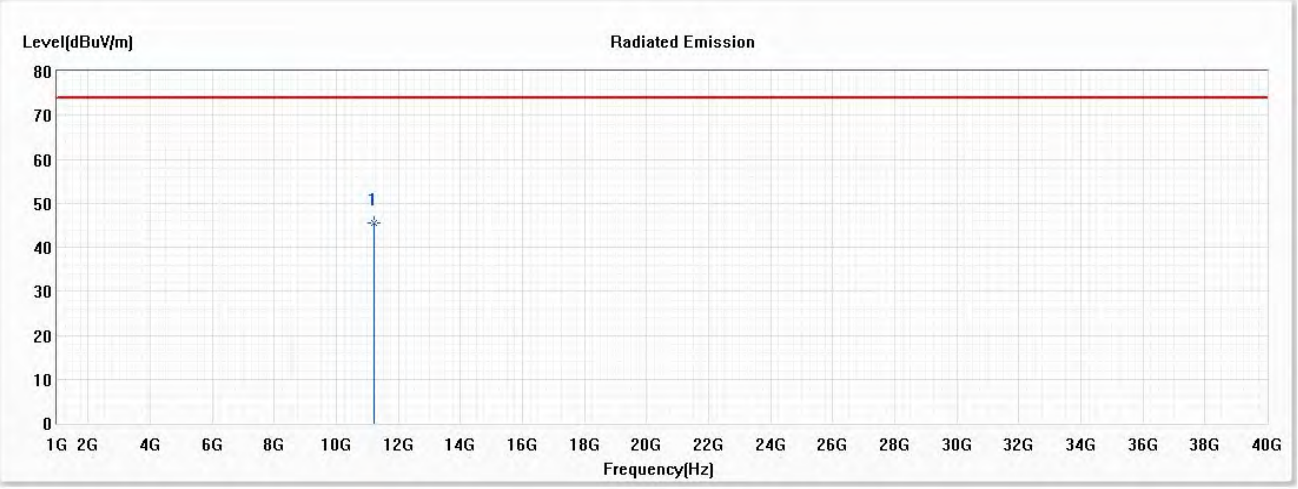


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11220.000	45.52	74.00	-28.48	41.83	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

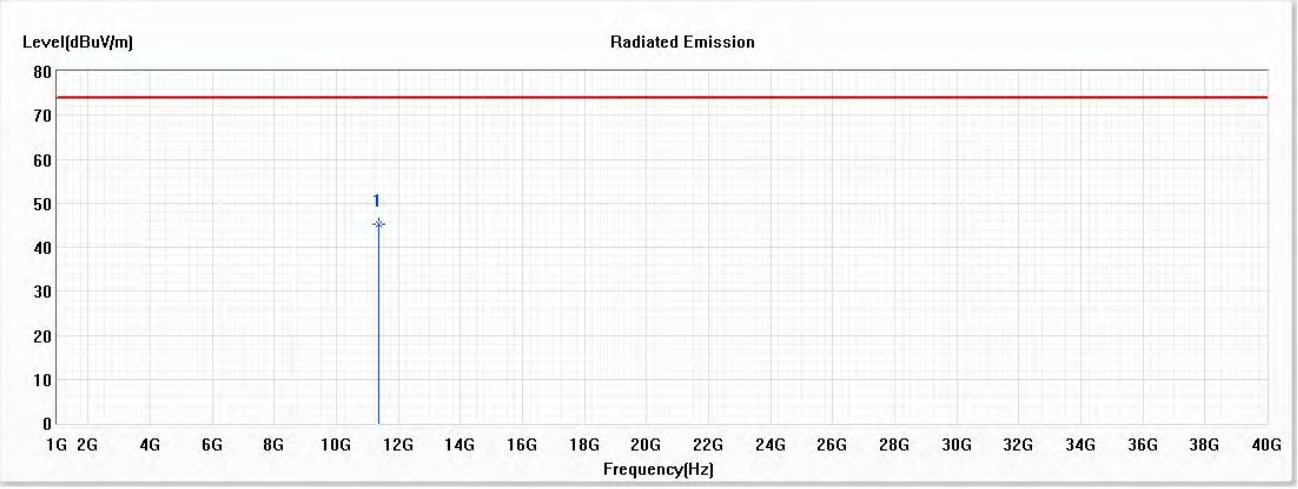


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	45.26	74.00	-28.74	41.22	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

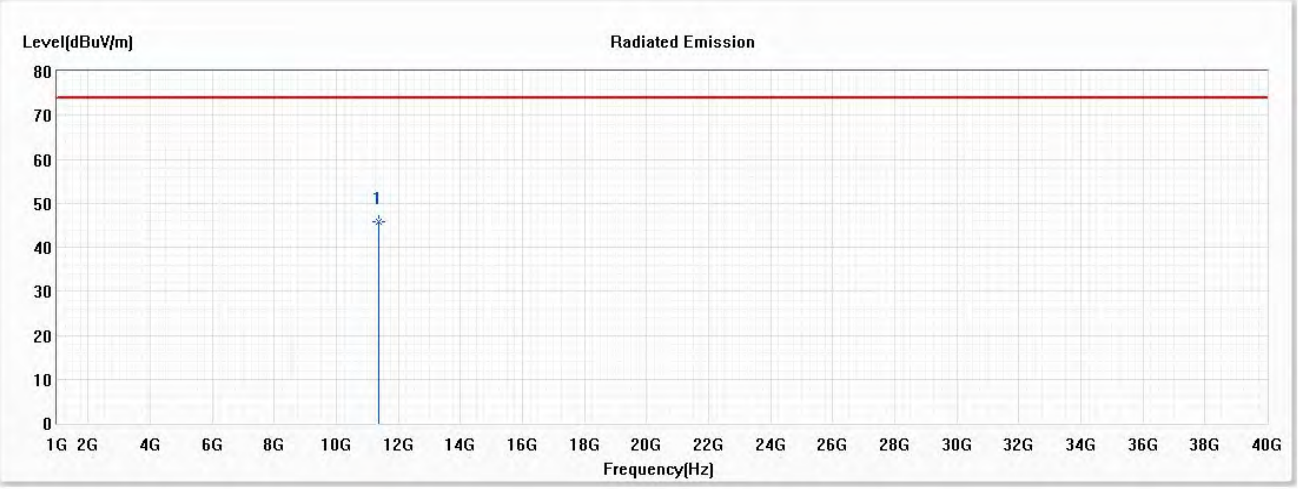


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11380.000	45.77	74.00	-28.23	41.73	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

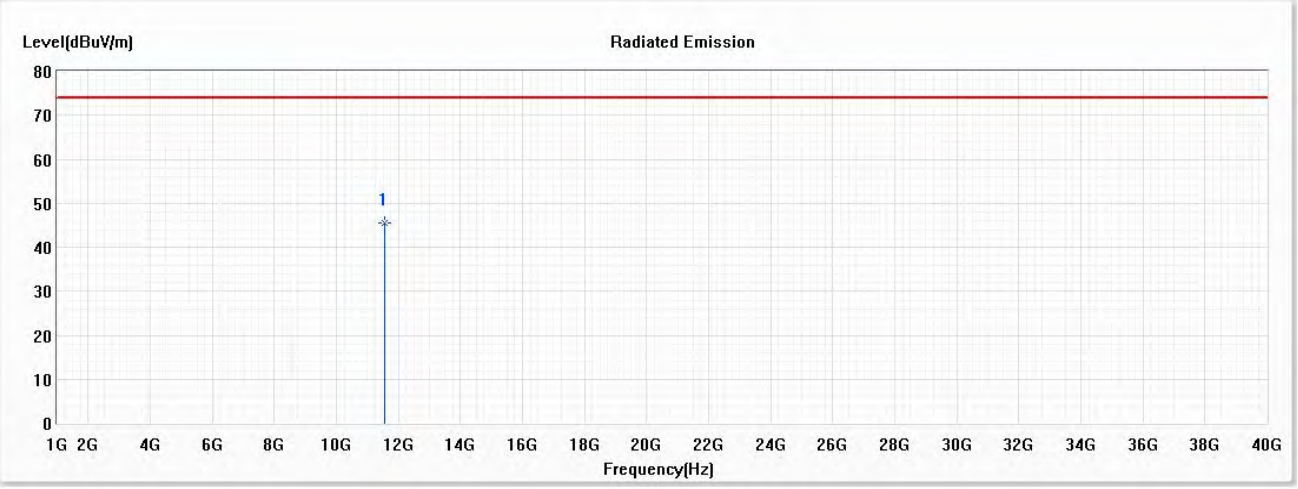


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	45.49	74.00	-28.51	41.22	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

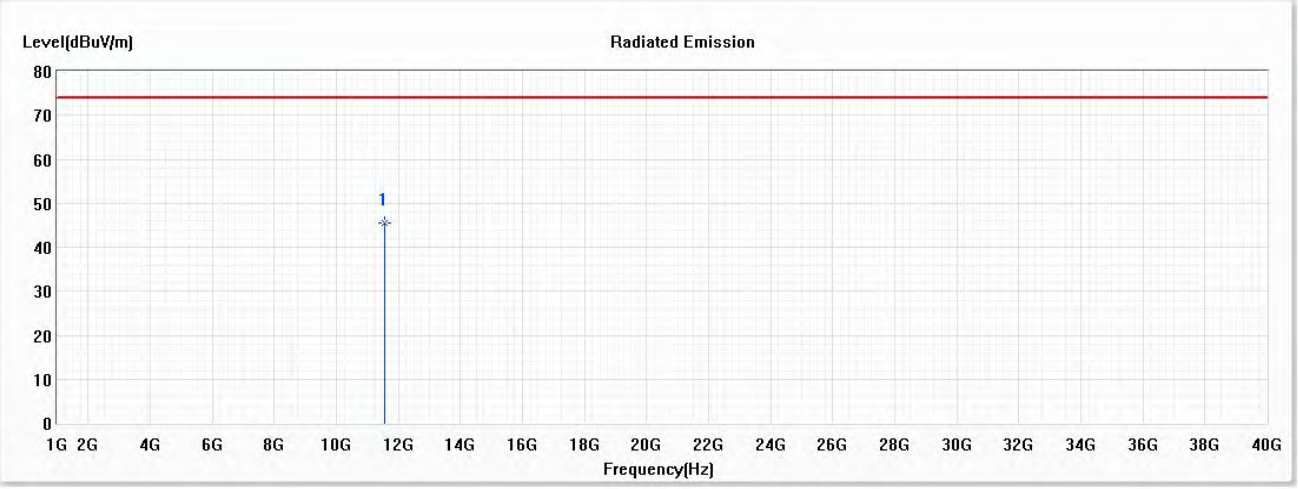


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11550.000	45.61	74.00	-28.39	41.34	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

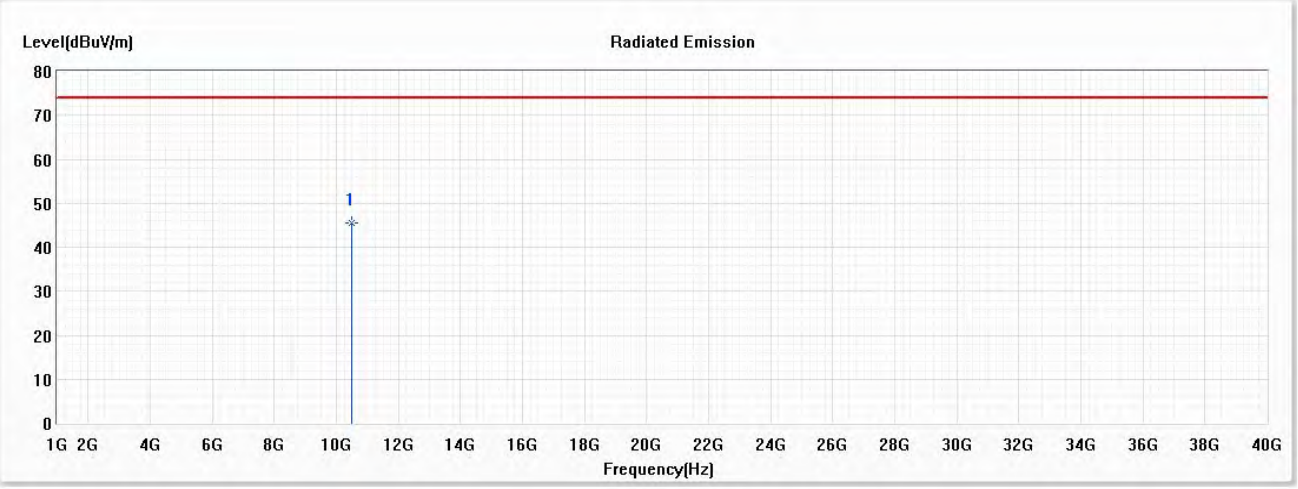


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	45.47	74.00	-28.53	42.53	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)
測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

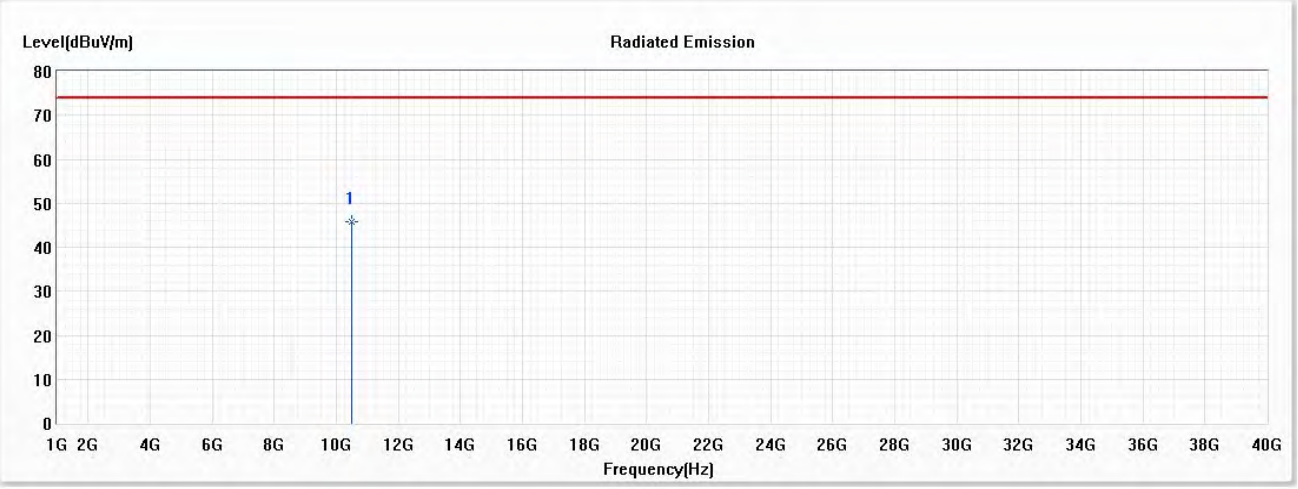


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	10500.000	45.75	74.00	-28.25	42.81	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

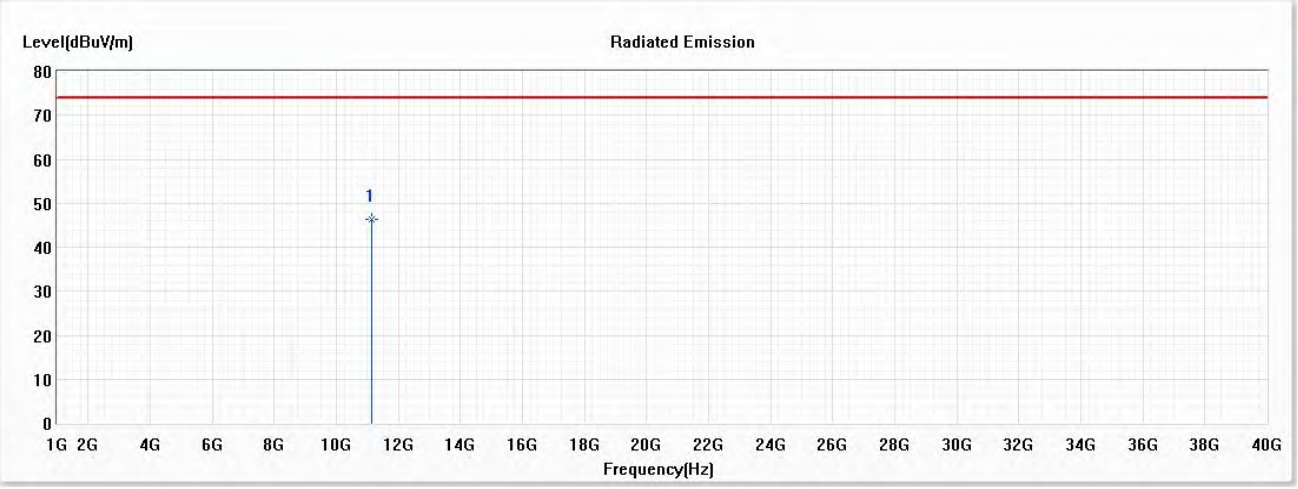


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	46.39	74.00	-27.61	42.62	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

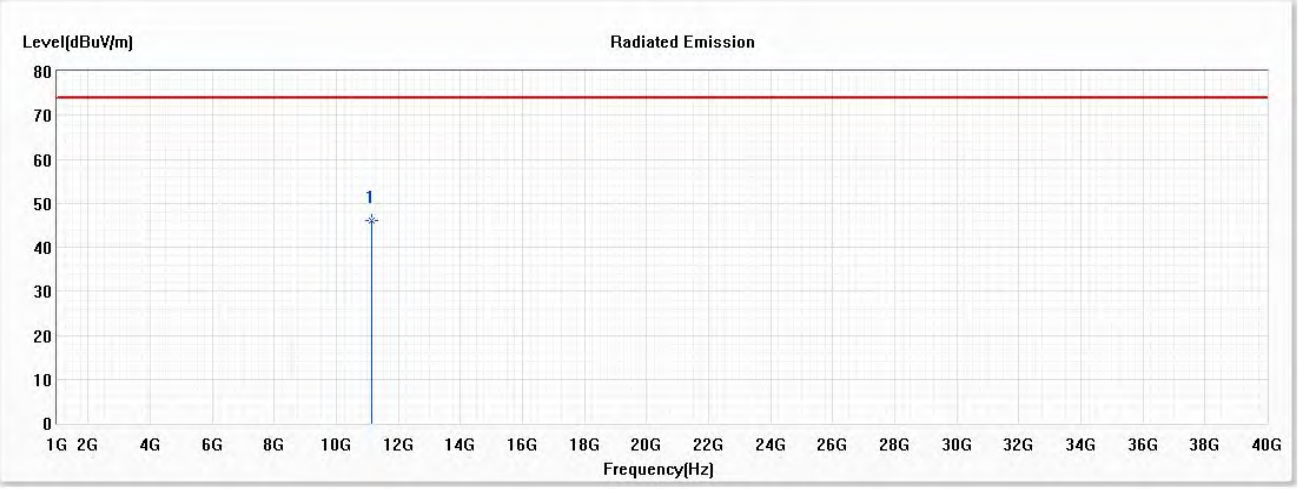


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	11140.000	46.16	74.00	-27.84	42.39	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

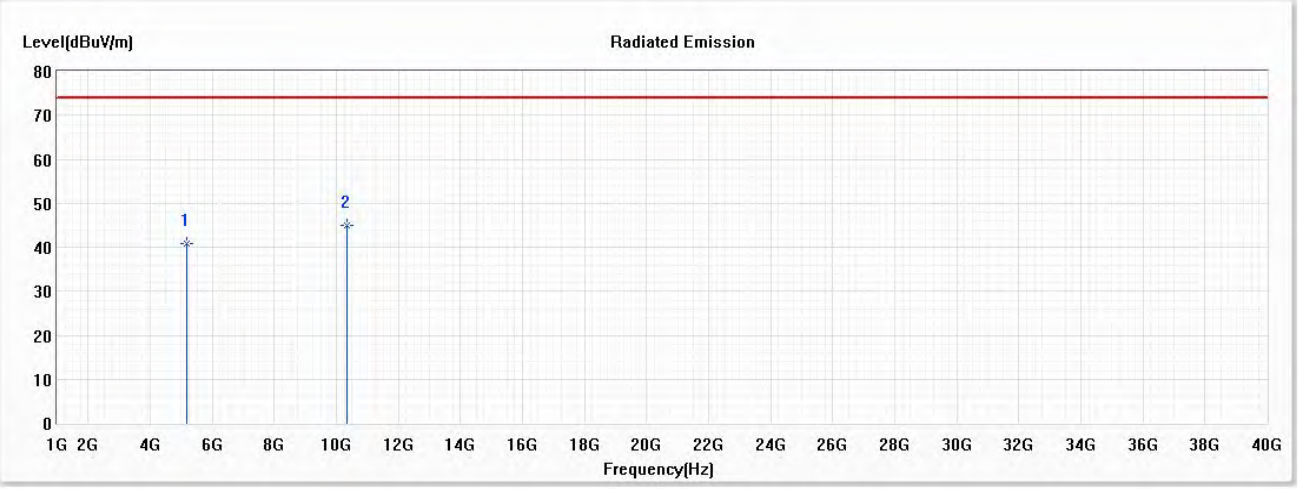


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5180.000	40.88	74.00	-33.12	44.63	-3.75	PK
* 2	10360.000	44.85	74.00	-29.15	42.17	2.68	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

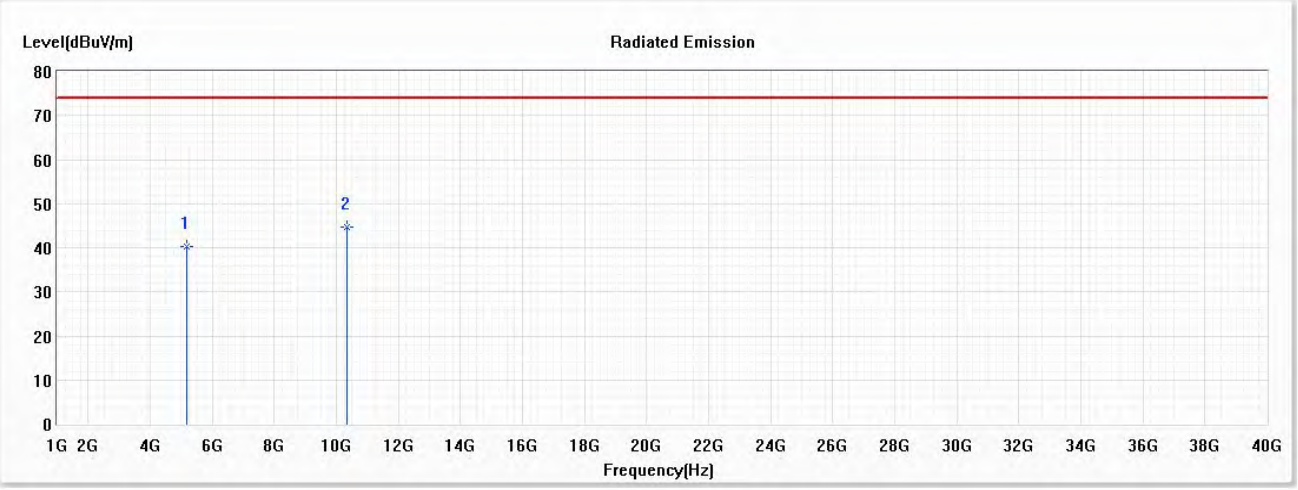


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5180.000	40.36	74.00	-33.64	44.11	-3.75	PK
* 2	10360.000	44.74	74.00	-29.26	42.06	2.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

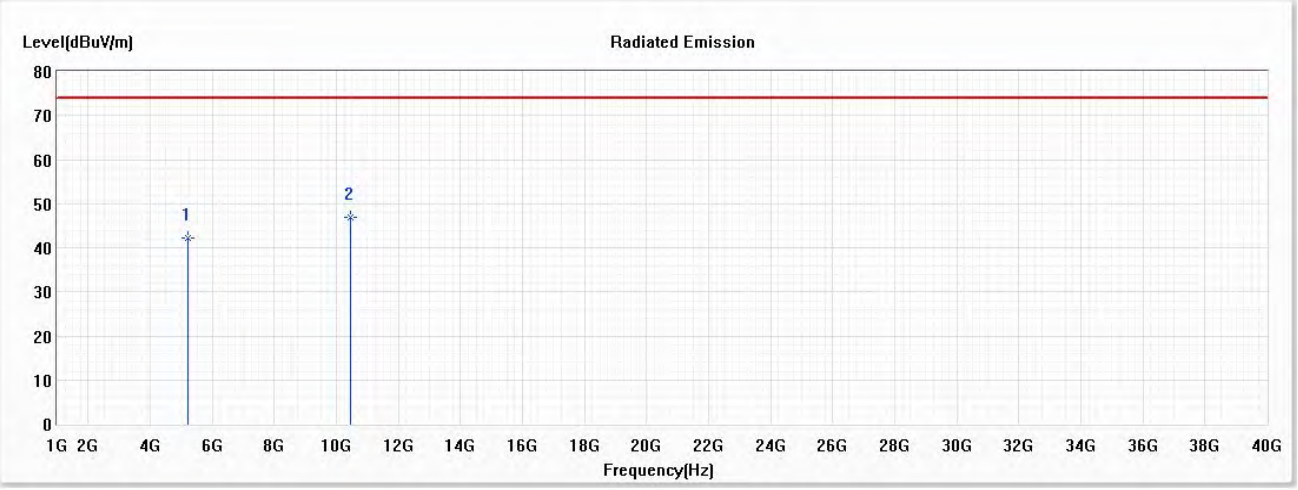


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5220.000	42.31	74.00	-31.69	46.02	-3.71	PK
* 2	10440.000	46.85	74.00	-27.15	43.83	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

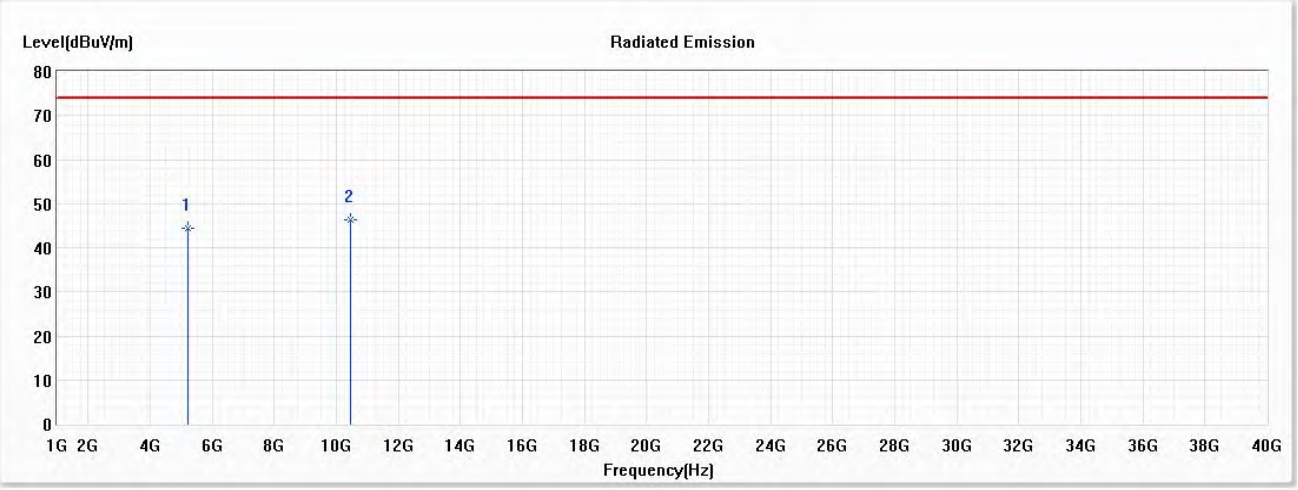


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5220.000	44.52	74.00	-29.48	48.23	-3.71	PK
* 2	10440.000	46.36	74.00	-27.64	43.34	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

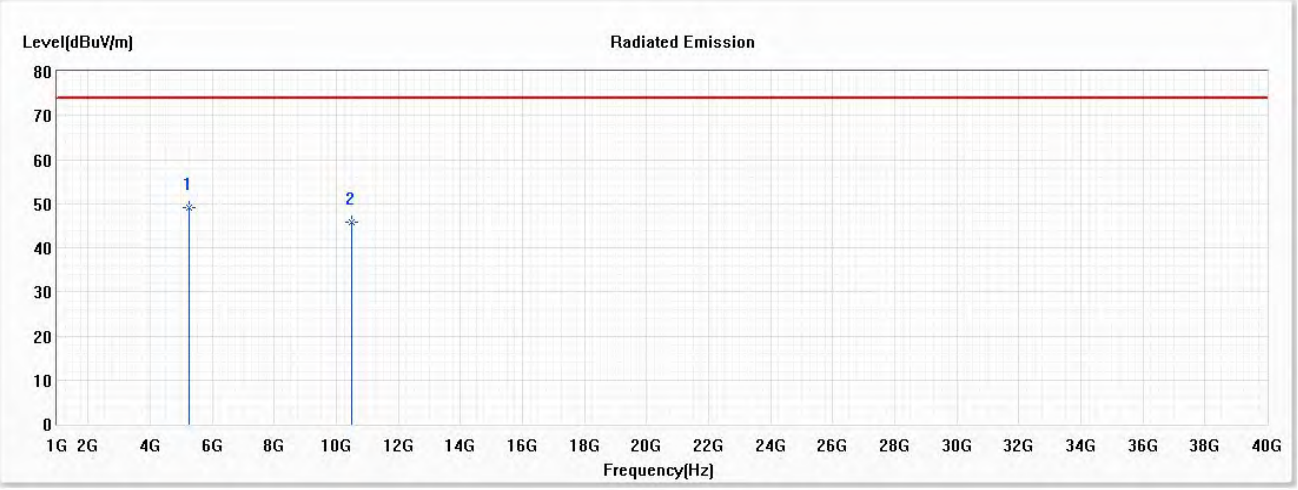


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5240.000	48.99	74.00	-25.01	52.67	-3.68	PK
2	10480.000	45.76	74.00	-28.24	42.74	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

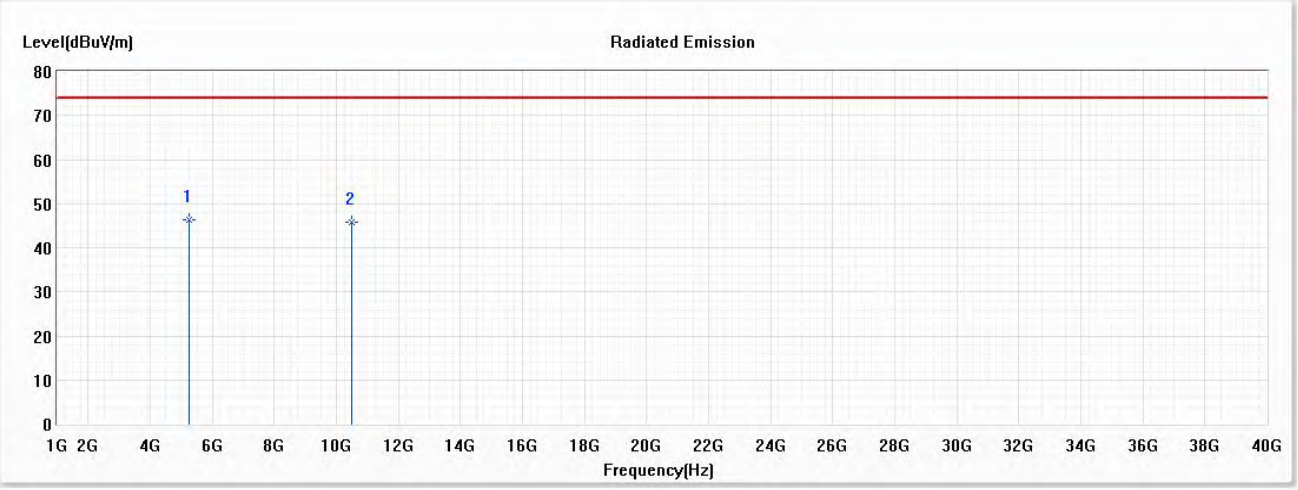


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5240.000	46.26	74.00	-27.74	49.94	-3.68	PK
2	10480.000	45.69	74.00	-28.31	42.67	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

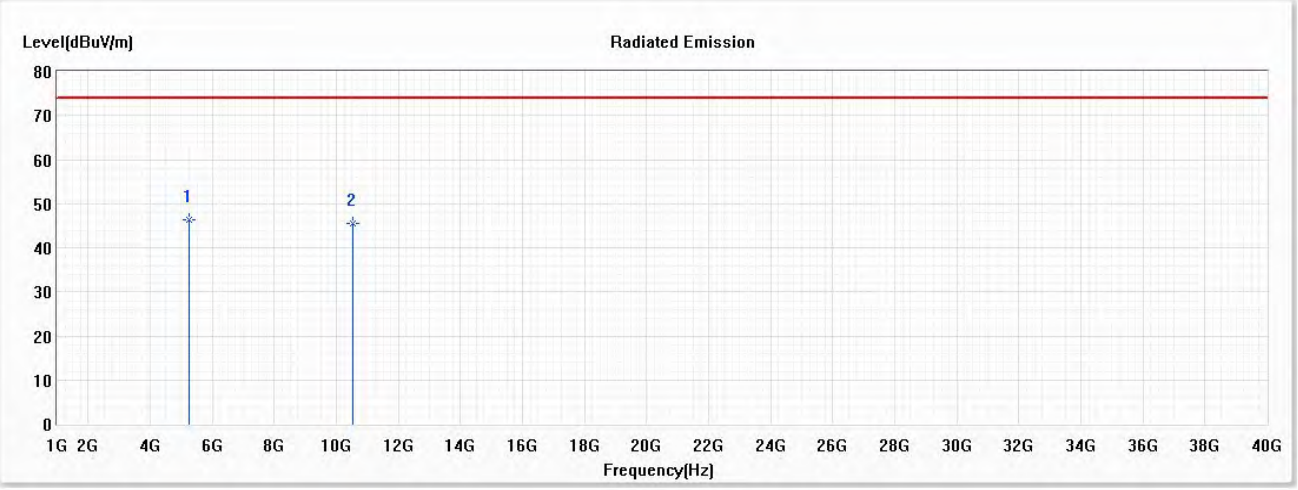


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5260.000	46.31	74.00	-27.69	49.96	-3.65	PK
2	10520.000	45.63	74.00	-28.37	42.80	2.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

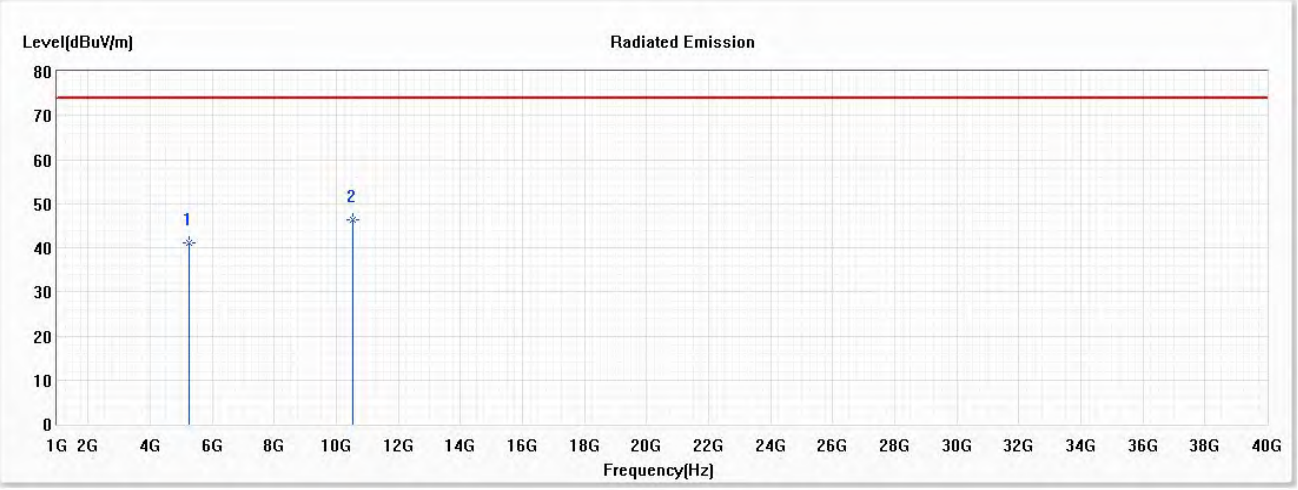


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5260.000	41.23	74.00	-32.77	44.88	-3.65	PK
* 2	10520.000	46.38	74.00	-27.62	43.55	2.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

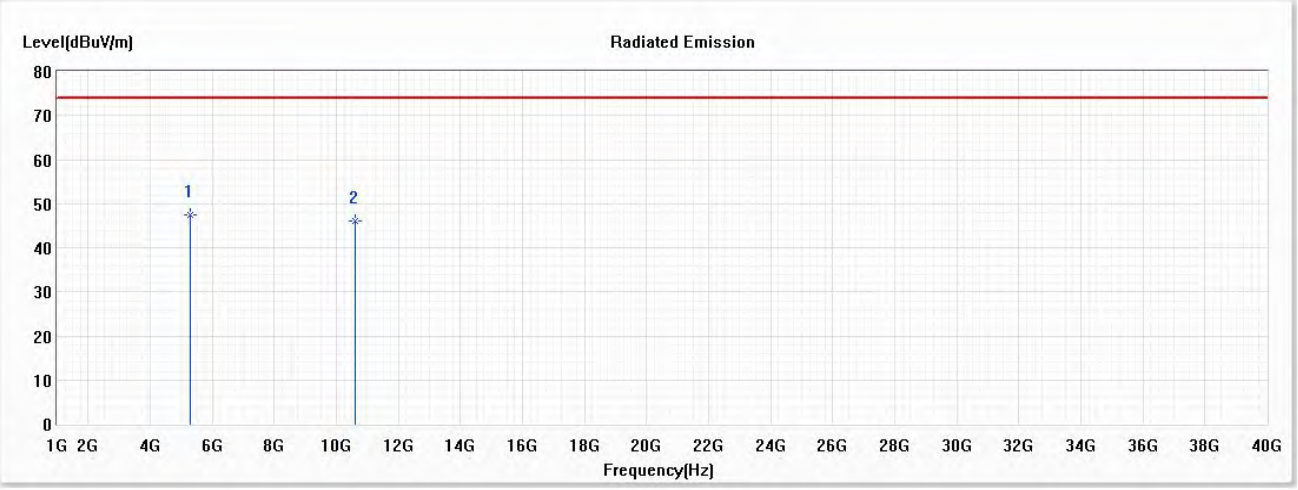


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5300.000	47.47	74.00	-26.53	50.91	-3.44	PK
2	10600.000	46.20	74.00	-27.80	42.95	3.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

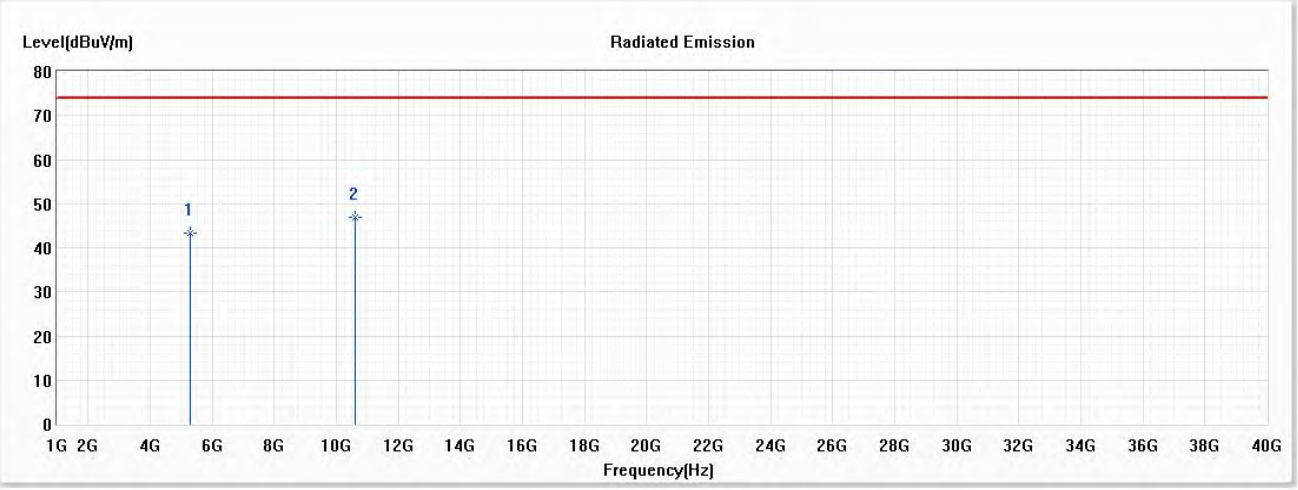


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5300.000	43.21	74.00	-30.79	46.65	-3.44	PK
* 2	10600.000	46.89	74.00	-27.11	43.64	3.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

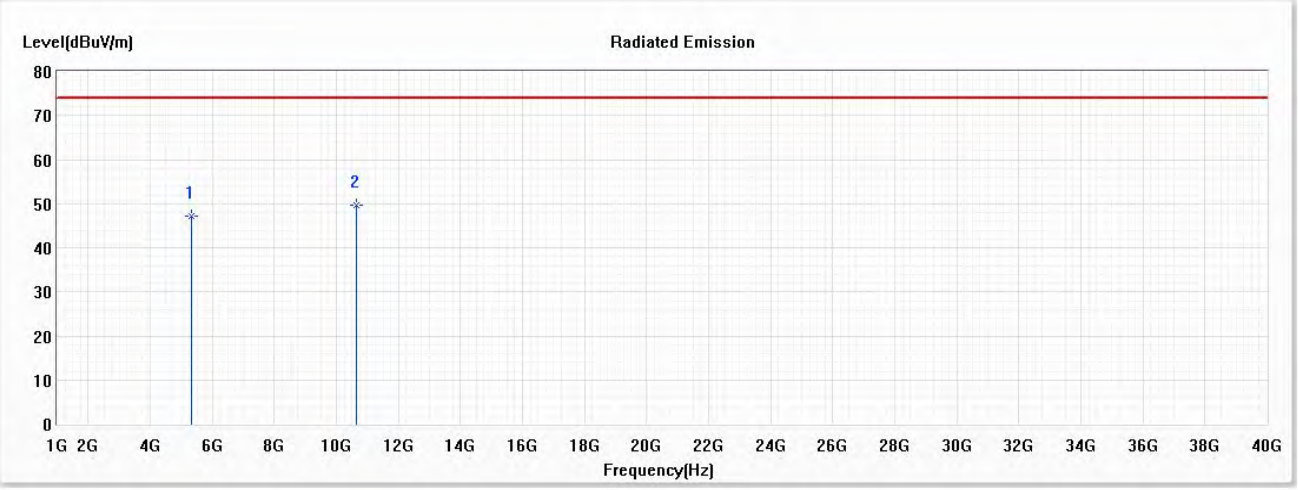


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5320.000	47.26	74.00	-26.74	50.78	-3.52	PK
* 2	10640.000	49.72	74.00	-24.28	46.63	3.09	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

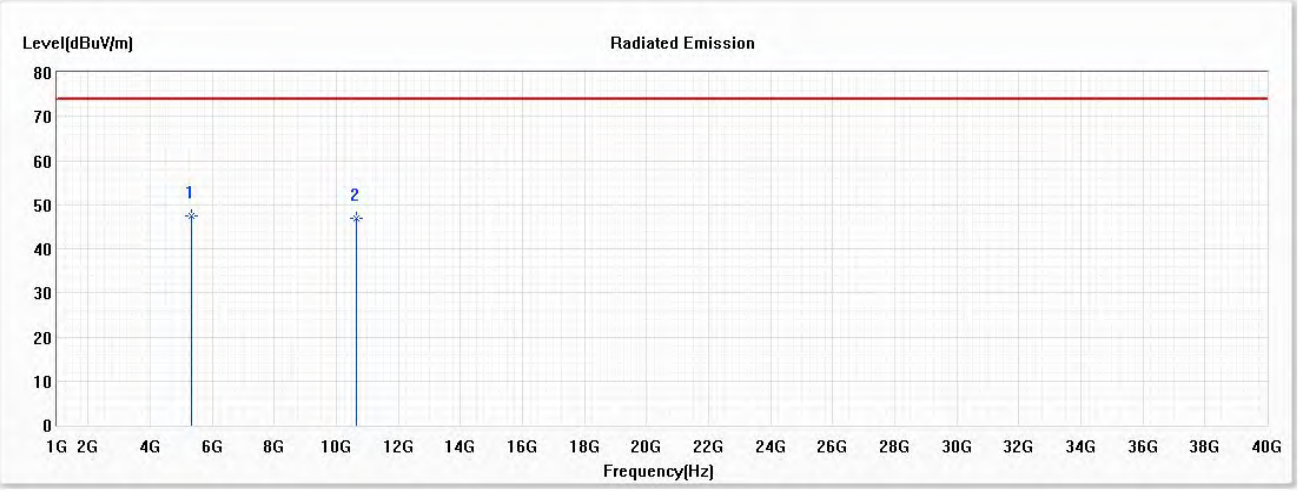


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5320.000	47.57	74.00	-26.43	51.09	-3.52	PK
2	10640.000	46.91	74.00	-27.09	43.82	3.09	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

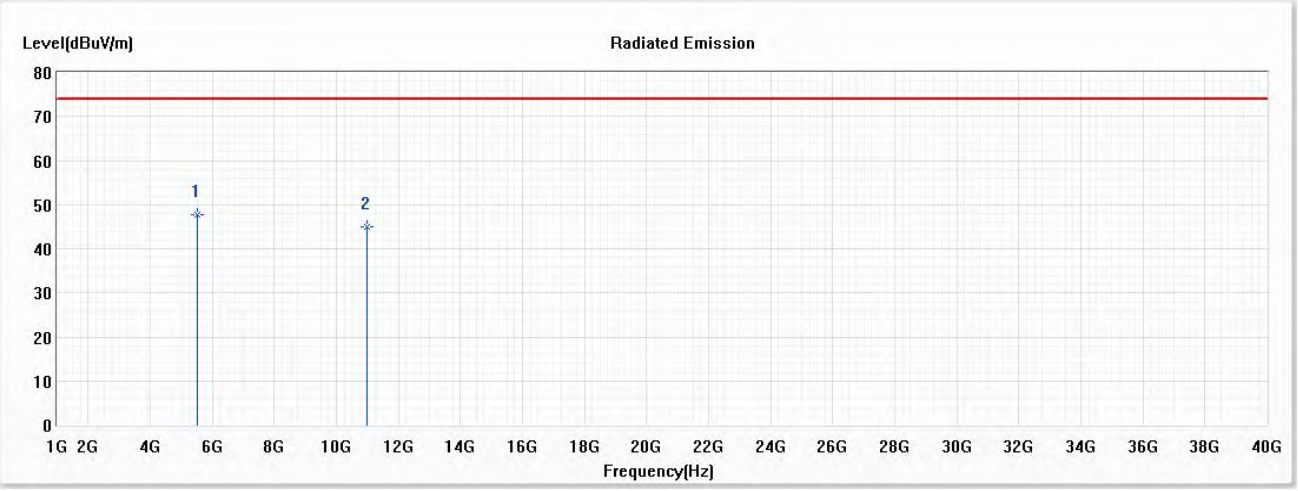


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5500.000	47.86	74.00	-26.14	51.05	-3.19	PK
2	11000.000	45.01	74.00	-28.99	41.41	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

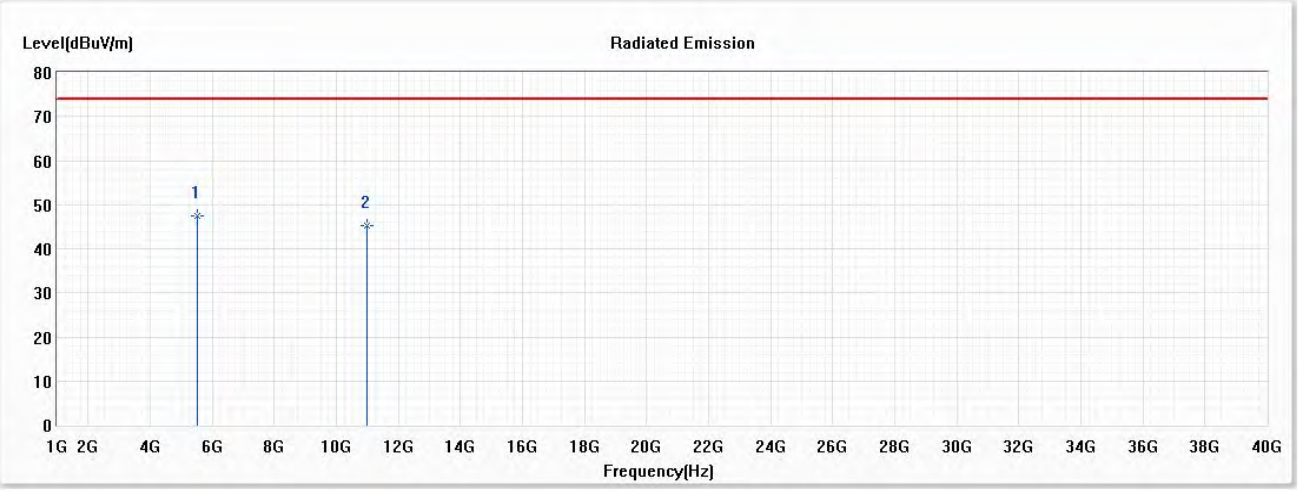


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5500.000	47.36	74.00	-26.64	50.55	-3.19	PK
2	11000.000	45.24	74.00	-28.76	41.64	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

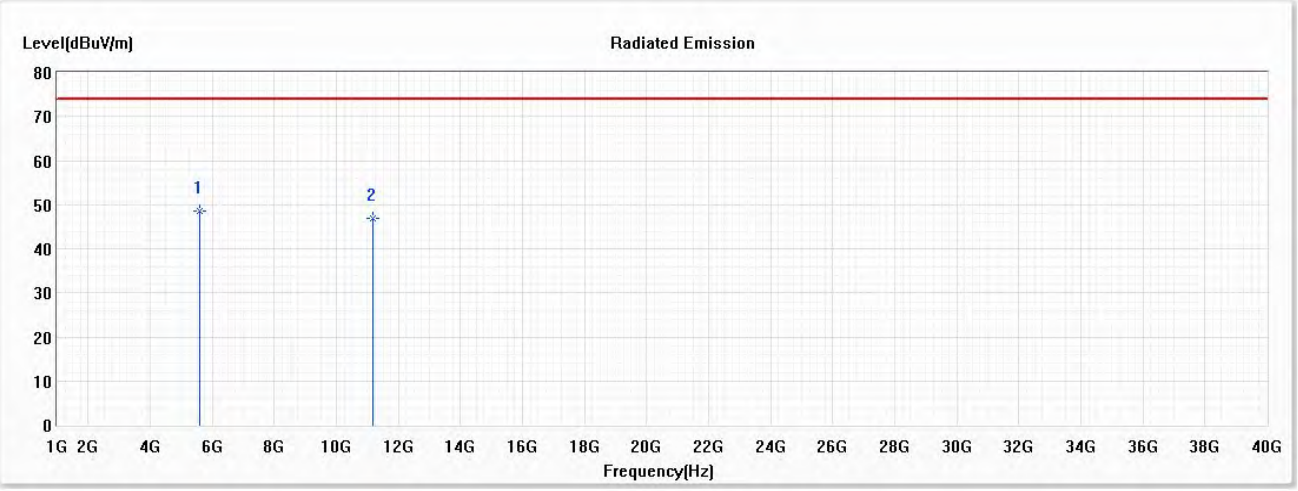


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5580.000	48.52	74.00	-25.48	51.69	-3.17	PK
2	11160.000	46.77	74.00	-27.23	42.96	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

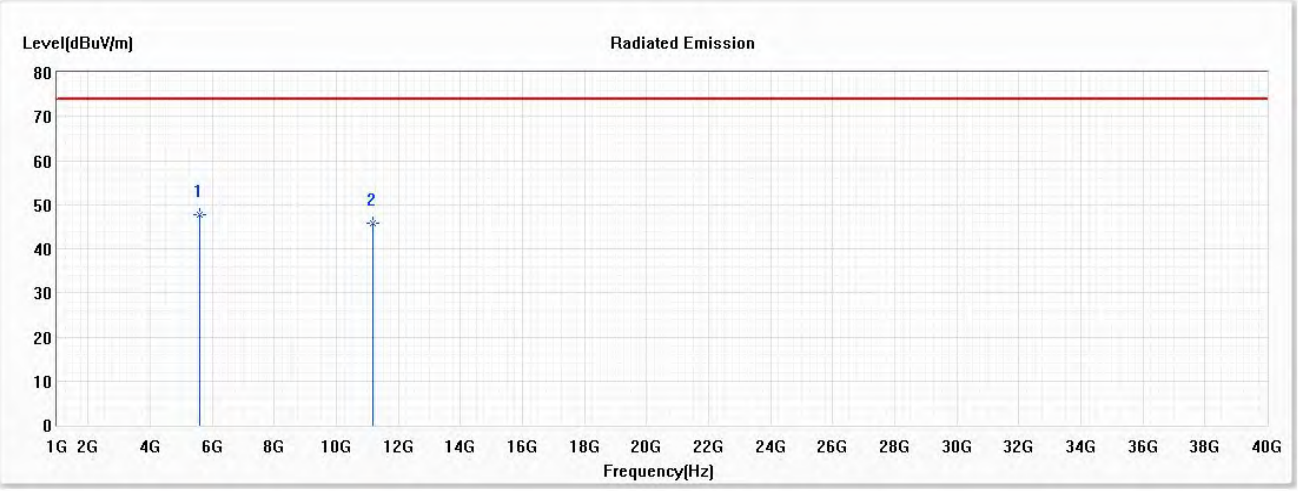


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5580.000	47.69	74.00	-26.31	50.86	-3.17	PK
2	11160.000	45.87	74.00	-28.13	42.06	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

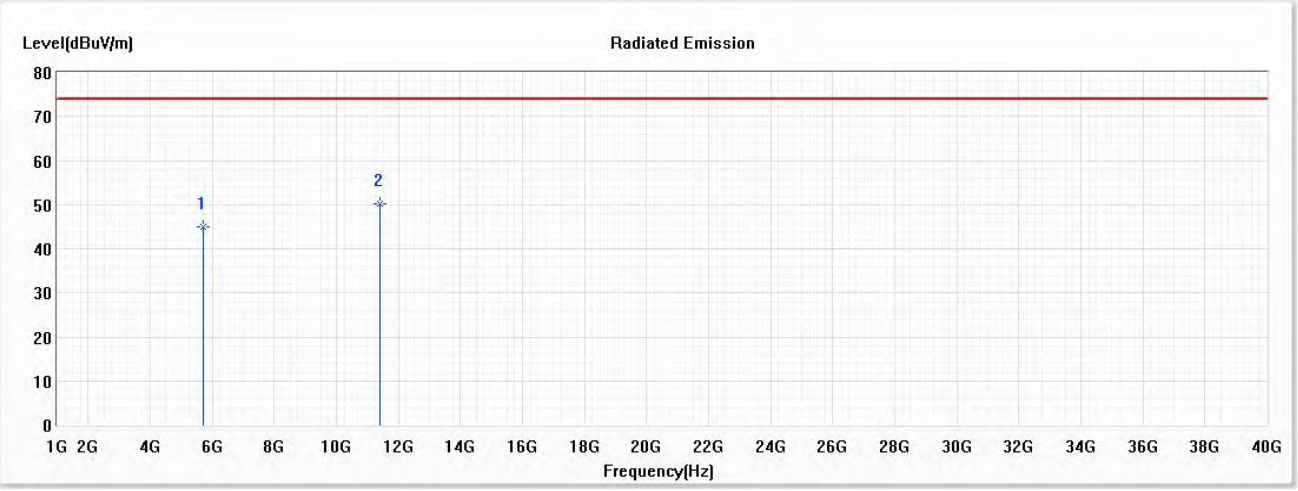


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5700.000	44.86	74.00	-29.14	47.70	-2.84	PK
* 2	11400.000	50.23	74.00	-23.77	46.00	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

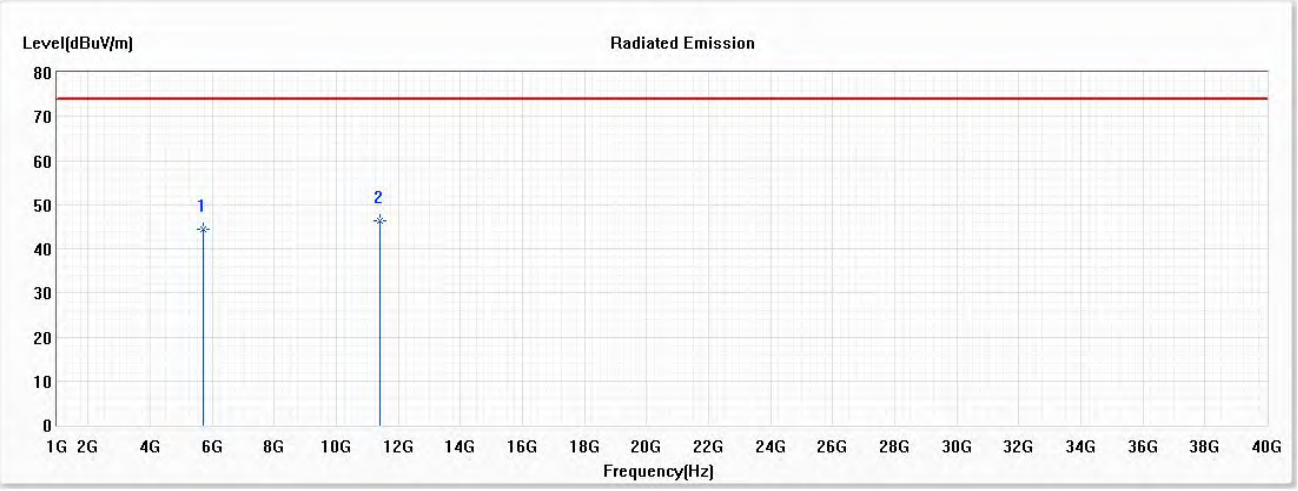


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5700.000	44.53	74.00	-29.47	47.37	-2.84	PK
* 2	11400.000	46.48	74.00	-27.52	42.25	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

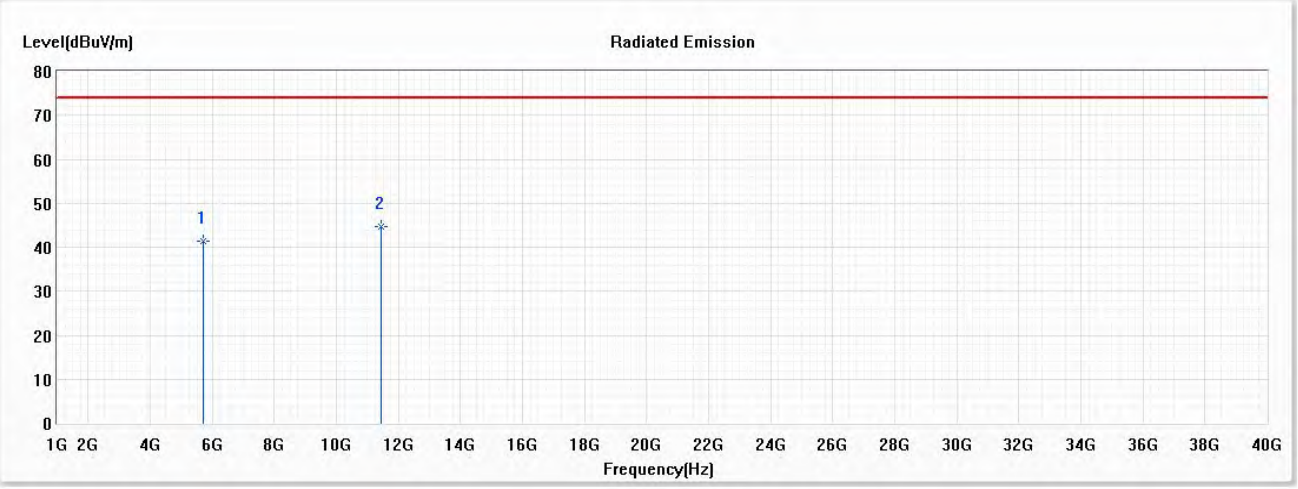


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5720.000	41.41	74.00	-32.59	44.24	-2.83	PK
* 2	11440.000	44.63	74.00	-29.37	40.38	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

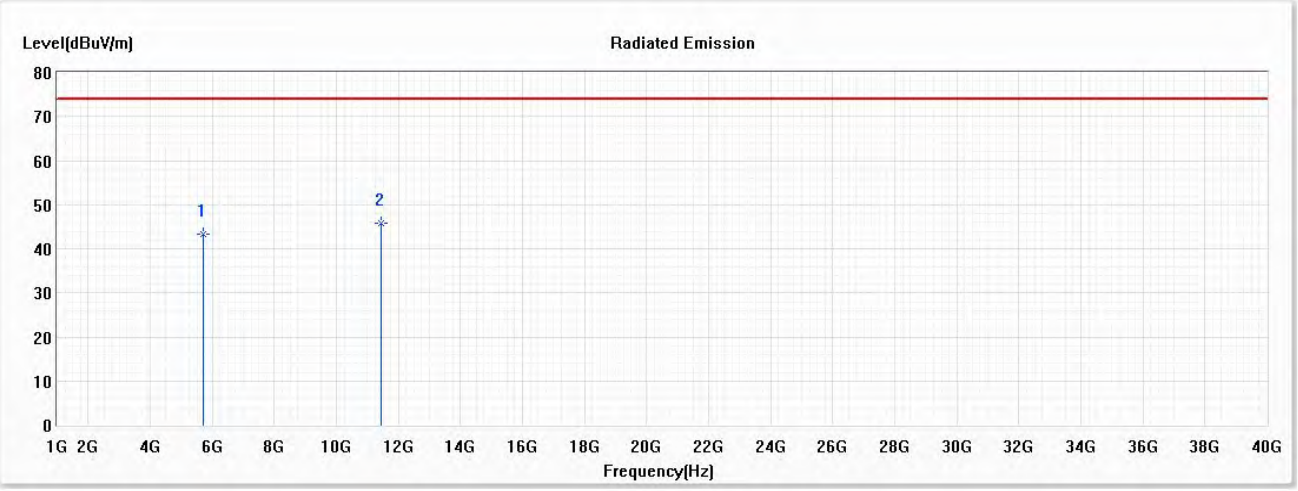


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5720.000	43.37	74.00	-30.63	46.20	-2.83	PK
* 2	11440.000	45.92	74.00	-28.08	41.67	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

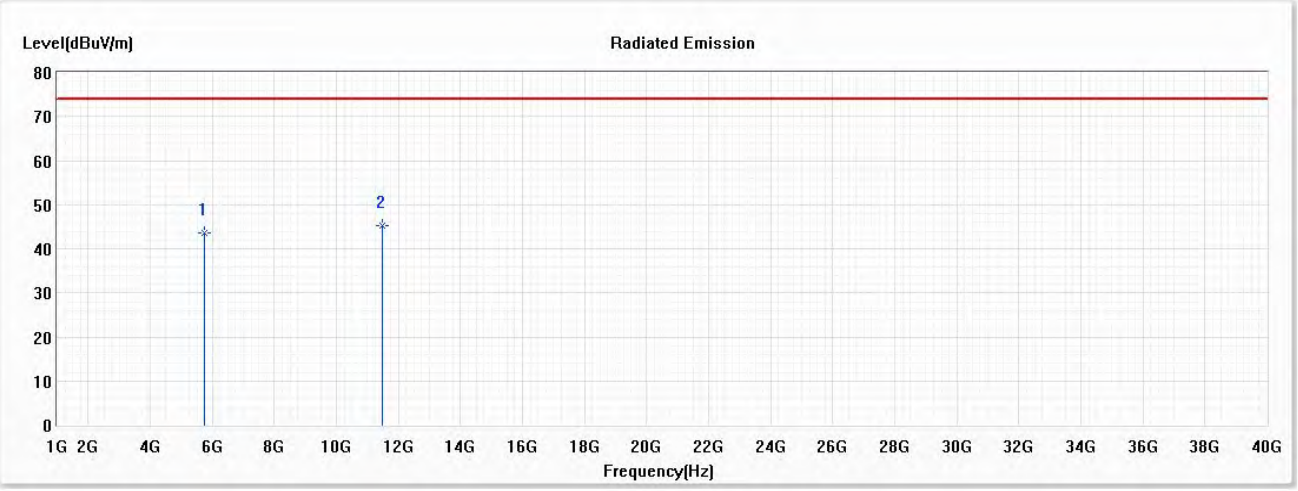


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5745.000	43.51	74.00	-30.49	46.20	-2.69	PK
* 2	11490.000	45.37	74.00	-28.63	41.07	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

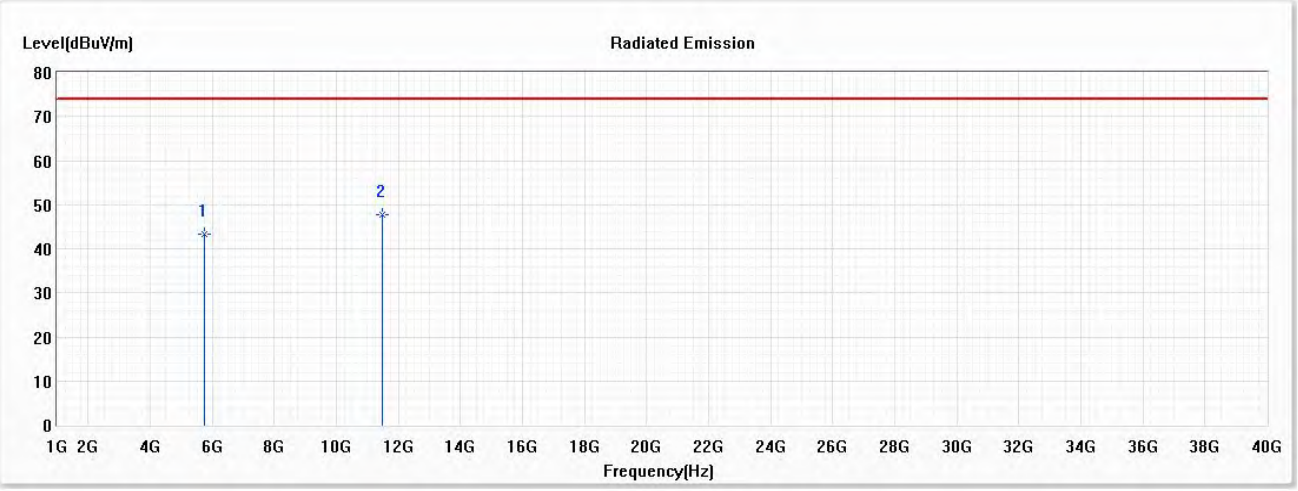


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5745.000	43.42	74.00	-30.58	46.11	-2.69	PK
* 2	11490.000	47.81	74.00	-26.19	43.51	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

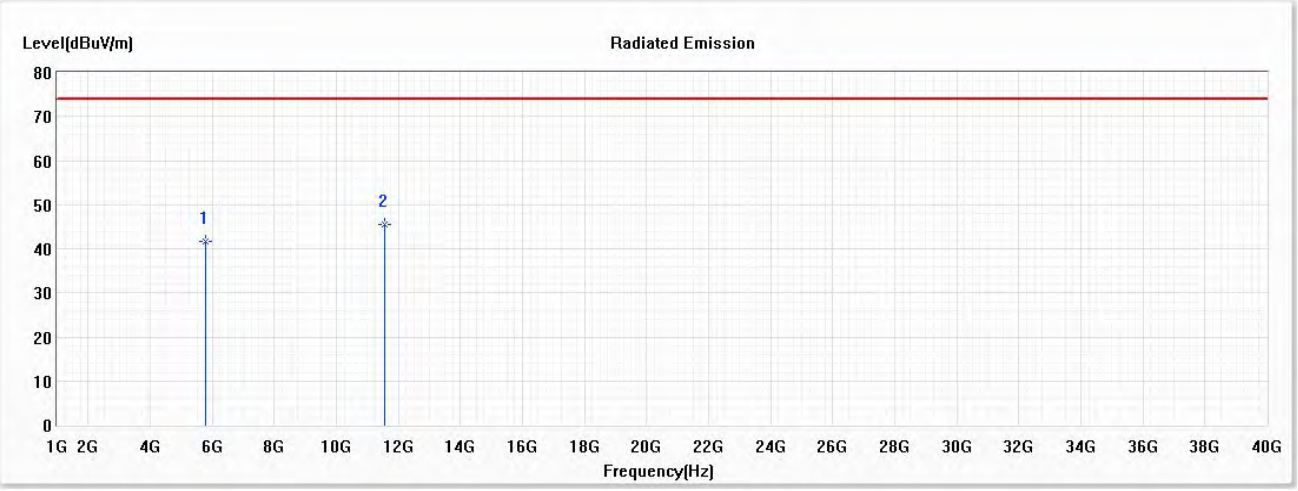


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5785.000	41.73	74.00	-32.27	44.29	-2.56	PK
* 2	11570.000	45.38	74.00	-28.62	40.88	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

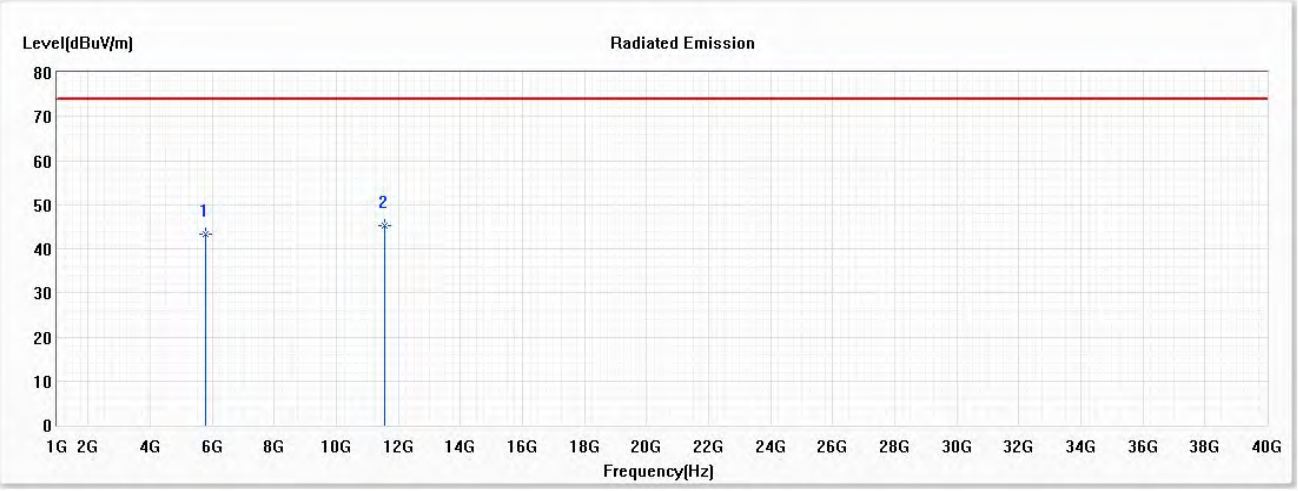


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5785.000	43.28	74.00	-30.72	45.84	-2.56	PK
* 2	11570.000	45.33	74.00	-28.67	40.83	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

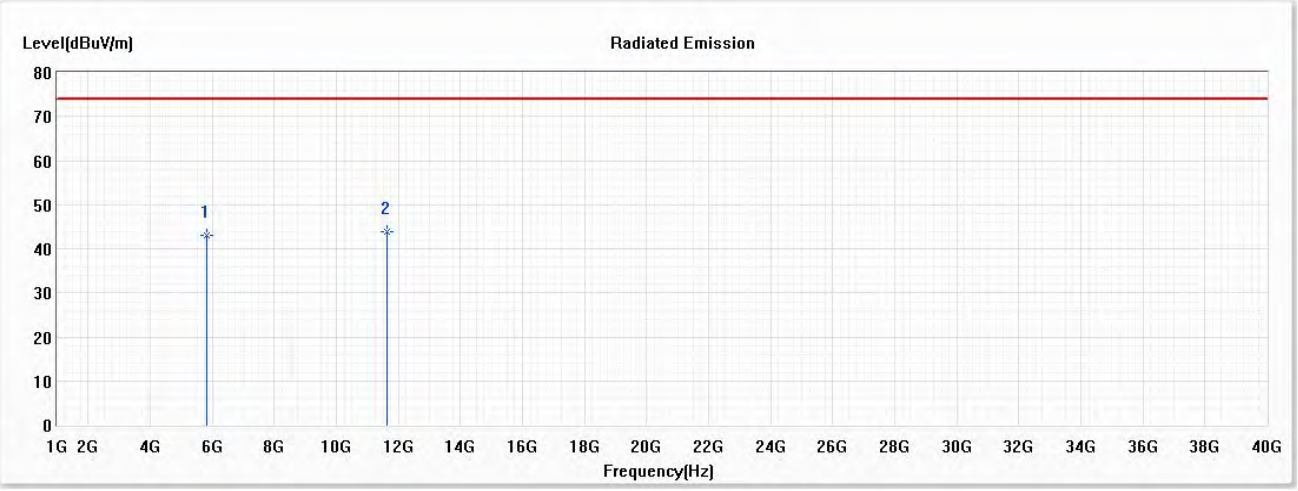


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5825.000	43.15	74.00	-30.85	45.56	-2.41	PK
* 2	11650.000	43.91	74.00	-30.09	39.39	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 39: SISO A: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

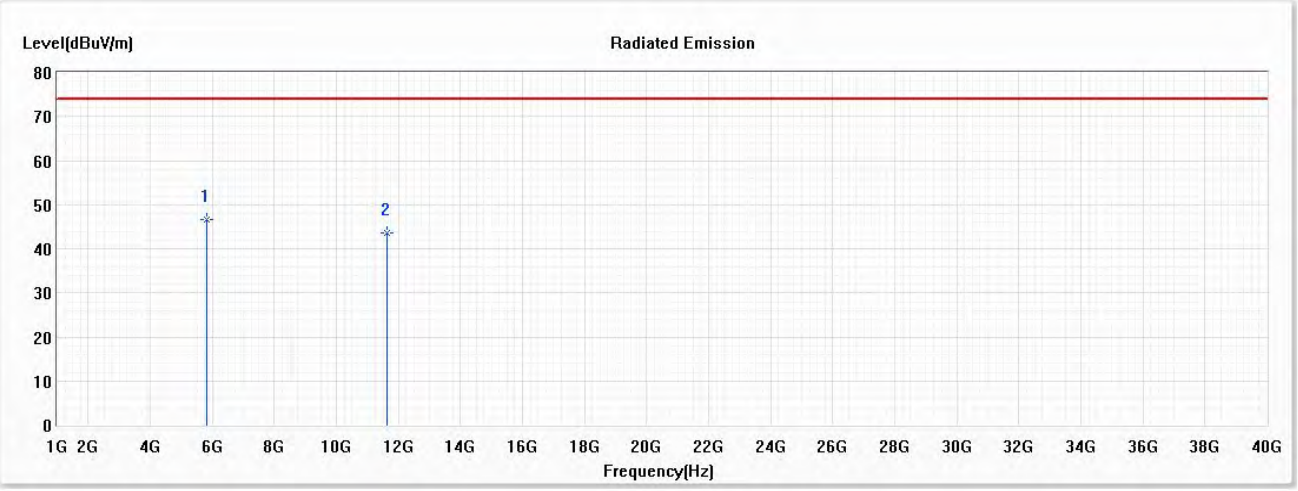


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5825.000	46.51	74.00	-27.49	48.92	-2.41	PK
2	11650.000	43.67	74.00	-30.33	39.15	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)
測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

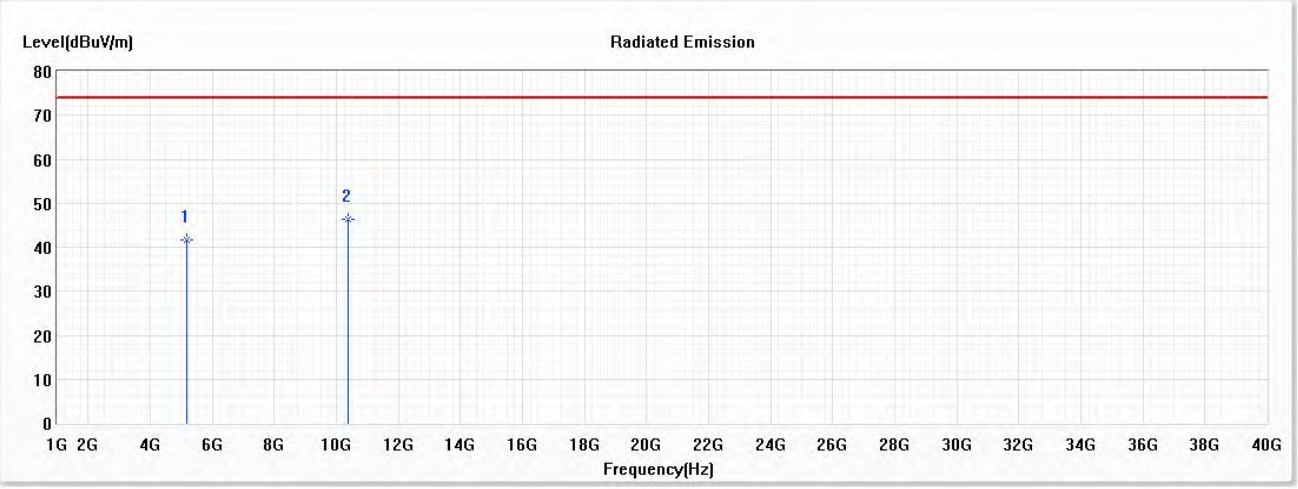


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5190.000	41.72	74.00	-32.28	45.46	-3.74	PK
* 2	10380.000	46.28	74.00	-27.72	43.80	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)
測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

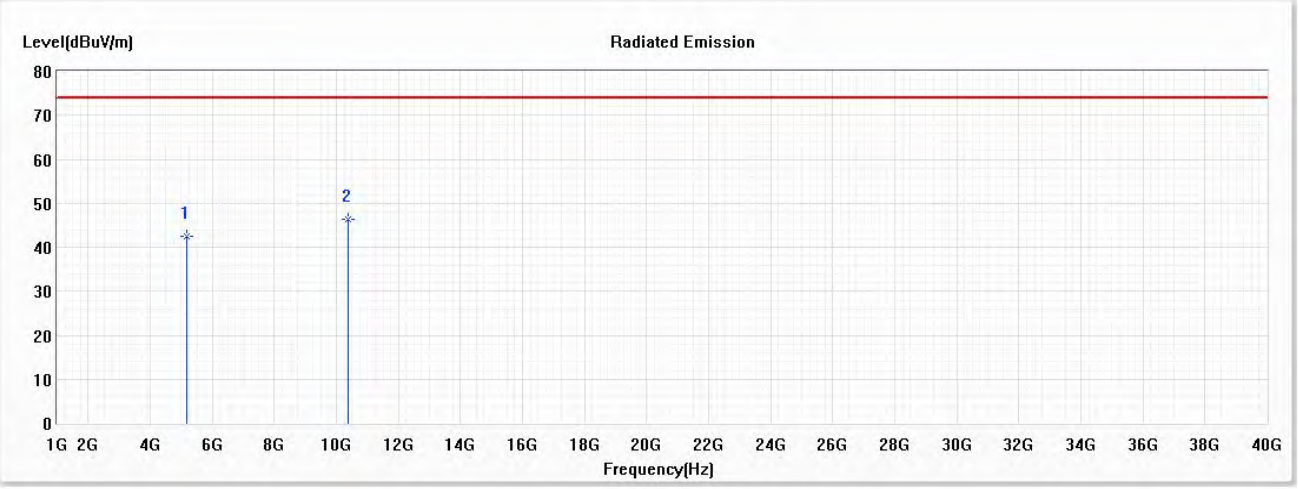


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5190.000	42.59	74.00	-31.41	46.33	-3.74	PK
* 2	10380.000	46.43	74.00	-27.57	43.95	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

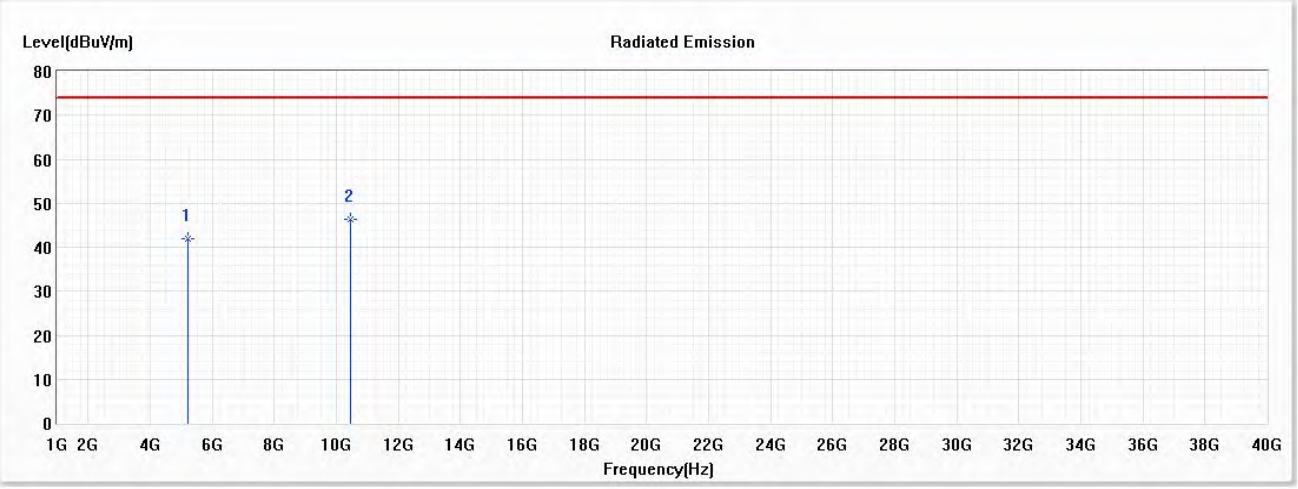


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5230.000	42.05	74.00	-31.95	45.75	-3.70	PK
* 2	10460.000	46.42	74.00	-27.58	43.31	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)
測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

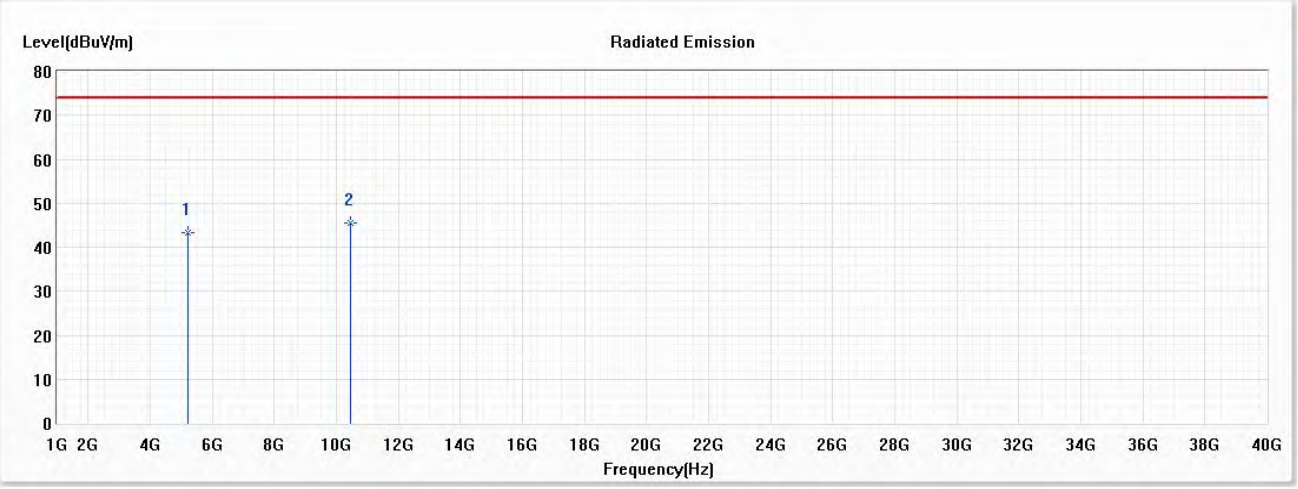


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5230.000	43.38	74.00	-30.62	47.08	-3.70	PK
* 2	10460.000	45.56	74.00	-28.44	42.45	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

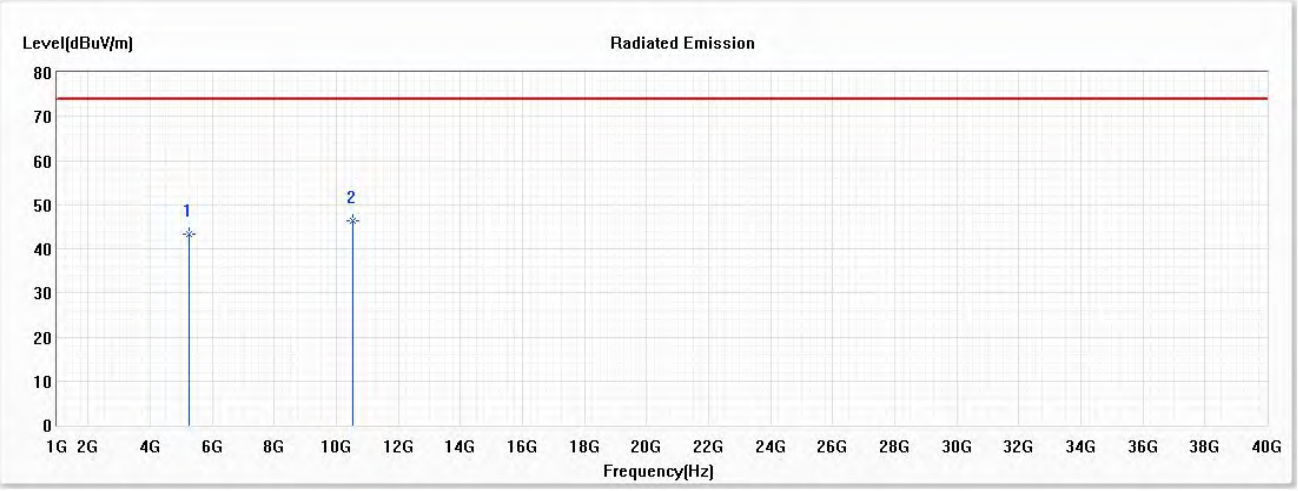


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5270.000	43.35	74.00	-30.65	46.92	-3.57	PK
* 2	10540.000	46.45	74.00	-27.55	43.66	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

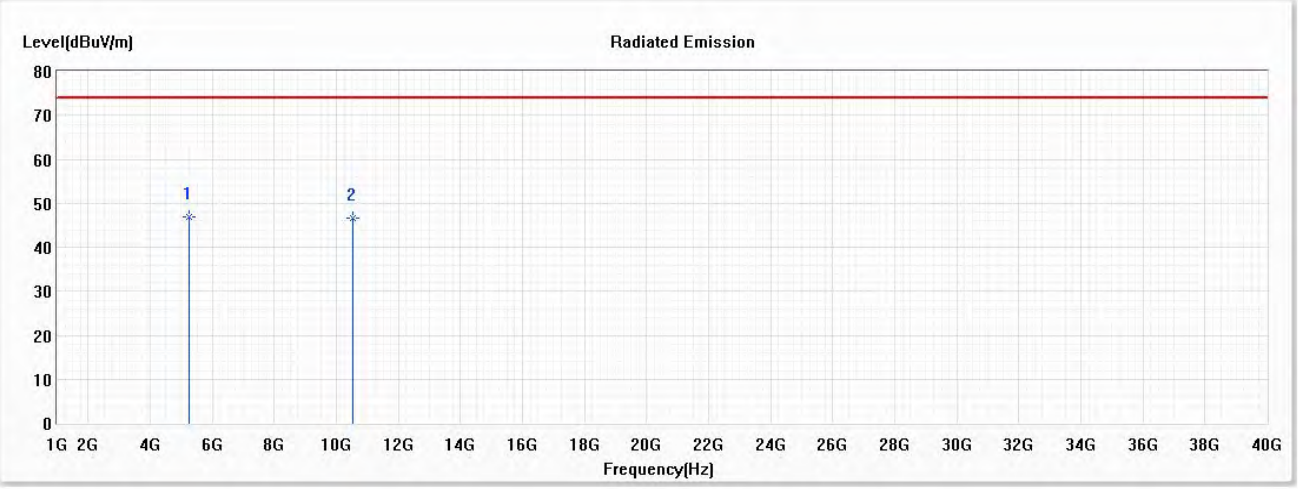


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5270.000	46.85	74.00	-27.15	50.42	-3.57	PK
2	10540.000	46.53	74.00	-27.47	43.74	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

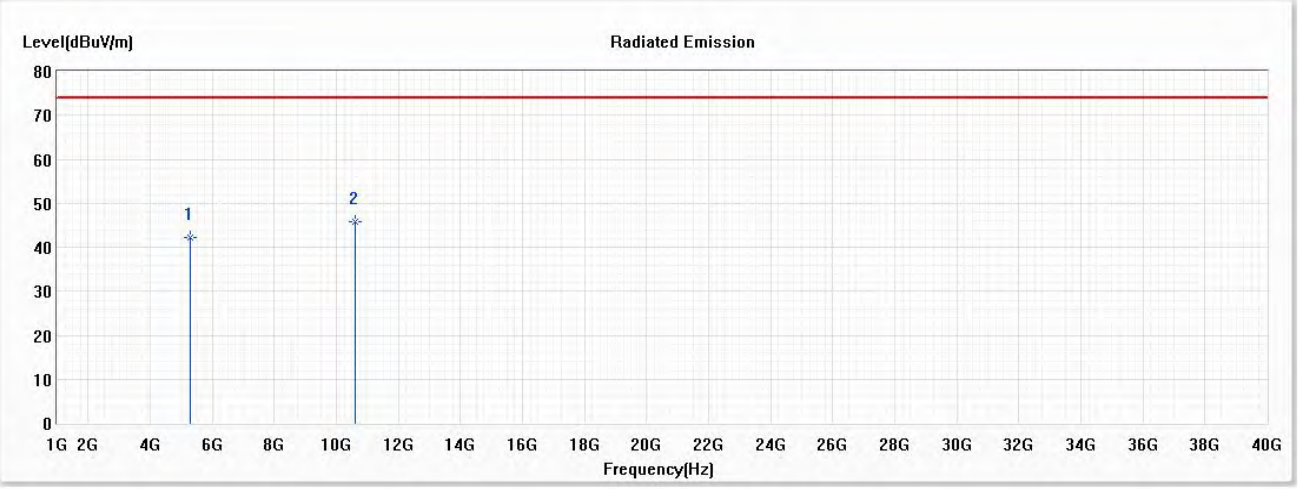


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5310.000	42.23	74.00	-31.77	45.71	-3.48	PK
* 2	10620.000	45.87	74.00	-28.13	42.51	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

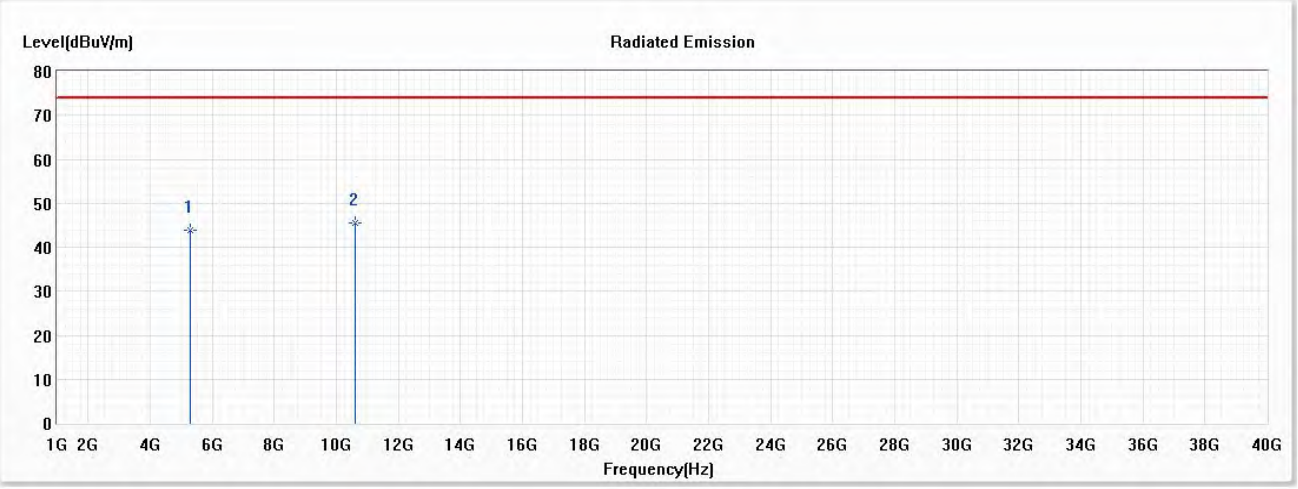


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5310.000	43.84	74.00	-30.16	47.32	-3.48	PK
* 2	10620.000	45.38	74.00	-28.62	42.02	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

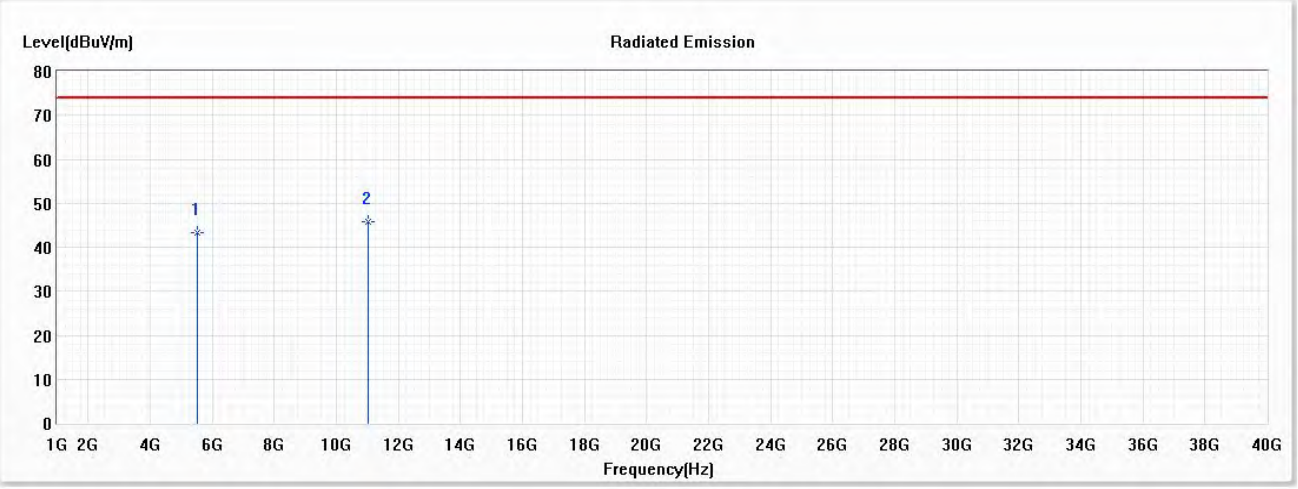


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5510.000	43.43	74.00	-30.57	46.54	-3.11	PK
* 2	11020.000	45.89	74.00	-28.11	42.19	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

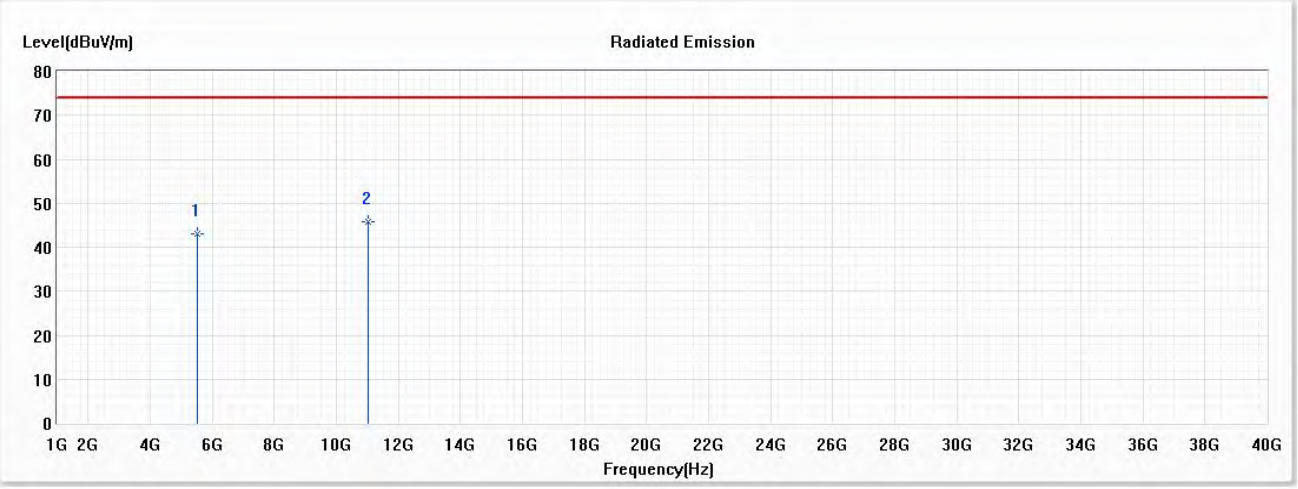


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5510.000	43.14	74.00	-30.86	46.25	-3.11	PK
* 2	11020.000	45.92	74.00	-28.08	42.22	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

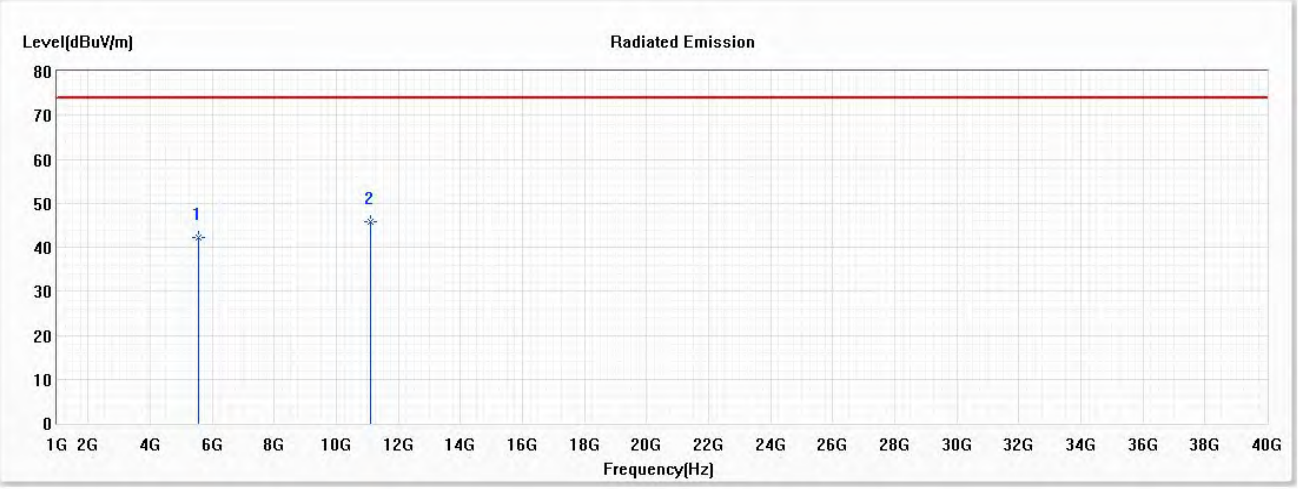


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5550.000	42.32	74.00	-31.68	45.39	-3.07	PK
* 2	11100.000	45.68	74.00	-28.32	42.14	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

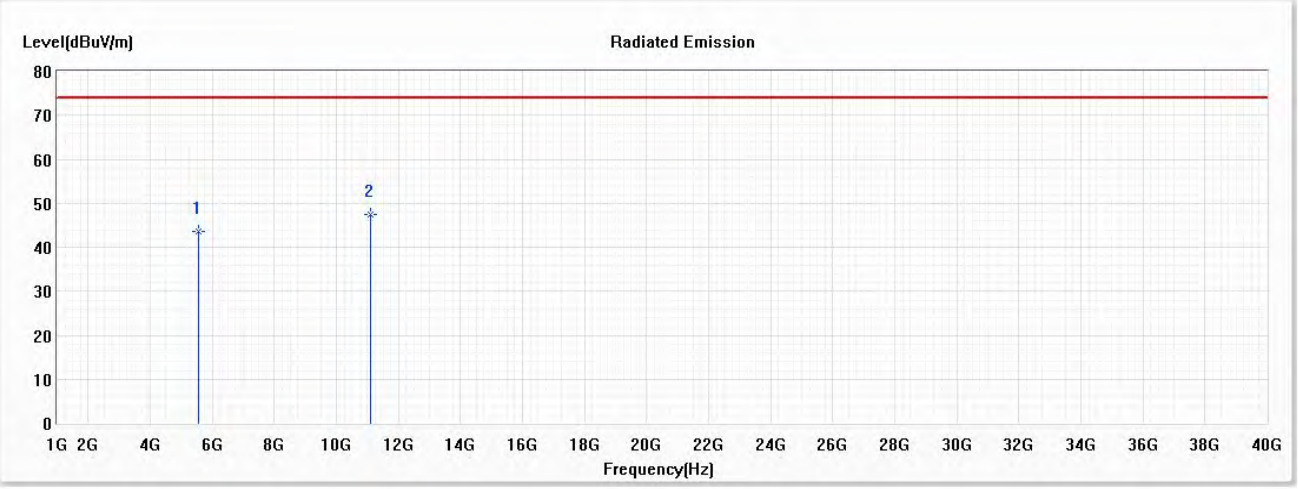


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5550.000	43.52	74.00	-30.48	46.59	-3.07	PK
* 2	11100.000	47.53	74.00	-26.47	43.99	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

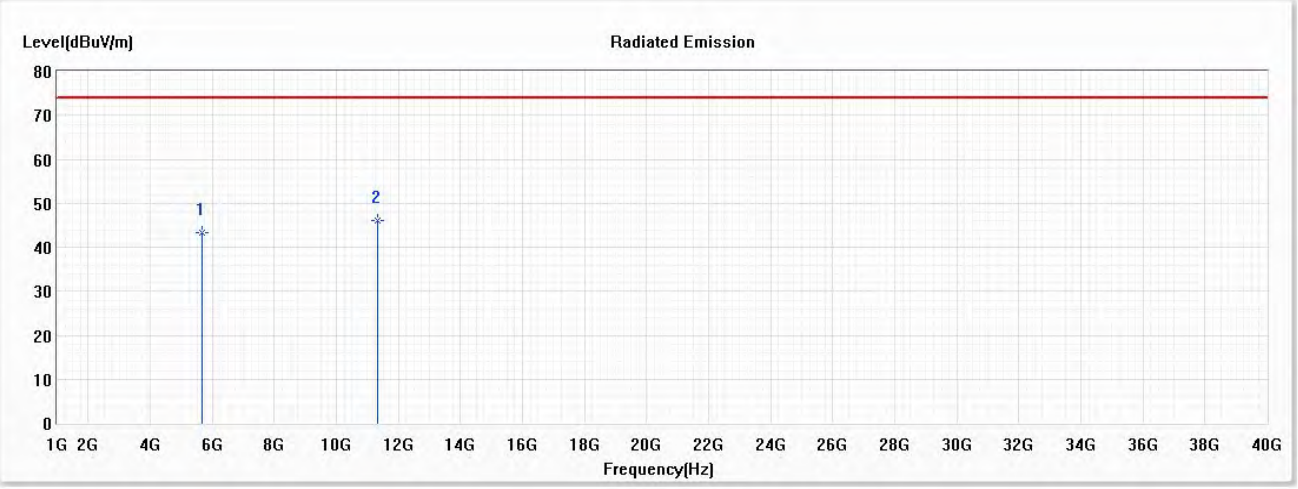


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5670.000	43.25	74.00	-30.75	46.13	-2.88	PK
* 2	11340.000	45.96	74.00	-28.04	42.11	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

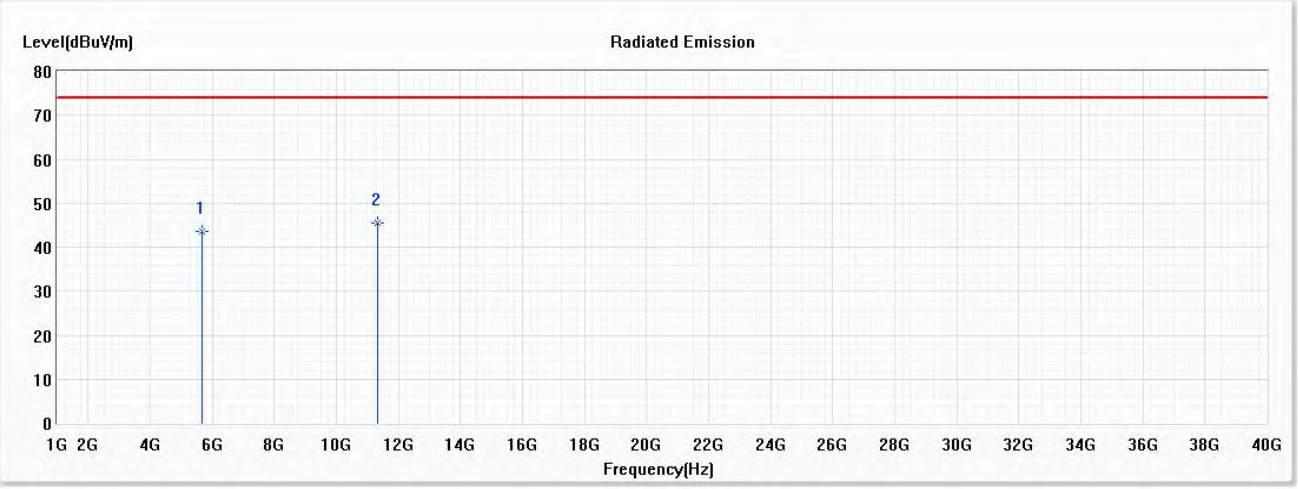


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5670.000	43.65	74.00	-30.35	46.53	-2.88	PK
* 2	11340.000	45.47	74.00	-28.53	41.62	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

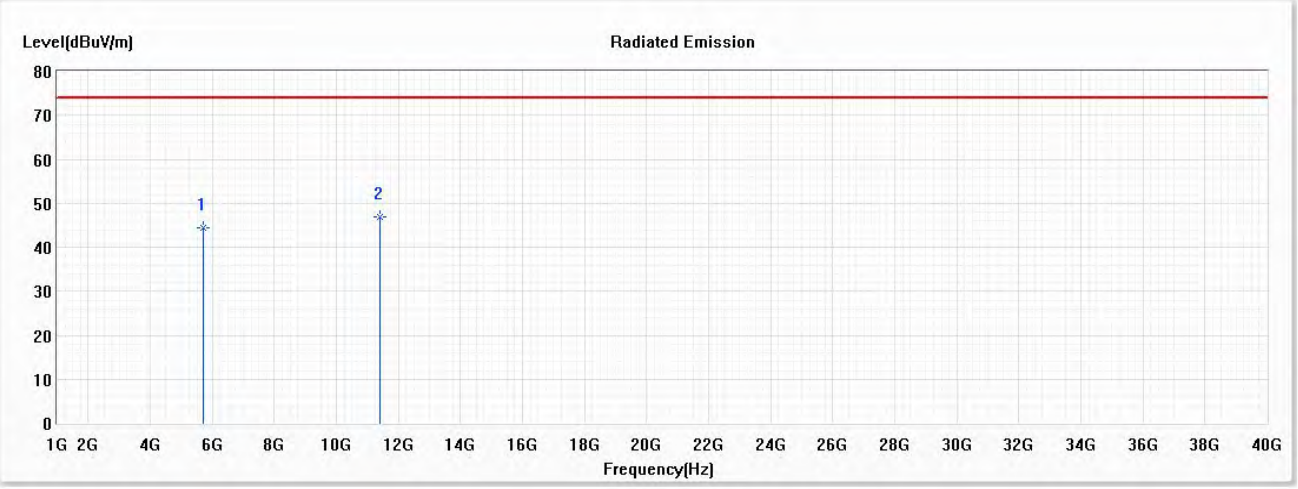


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5710.000	44.38	74.00	-29.62	47.23	-2.85	PK
* 2	11420.000	46.95	74.00	-27.05	42.70	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

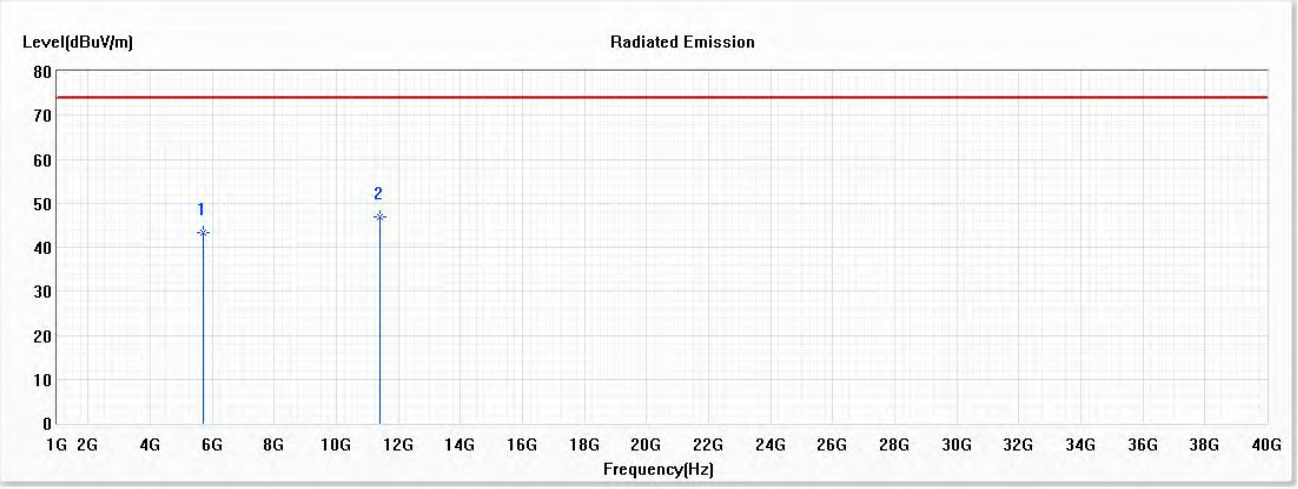


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5710.000	43.26	74.00	-30.74	46.11	-2.85	PK
* 2	11420.000	46.89	74.00	-27.11	42.64	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

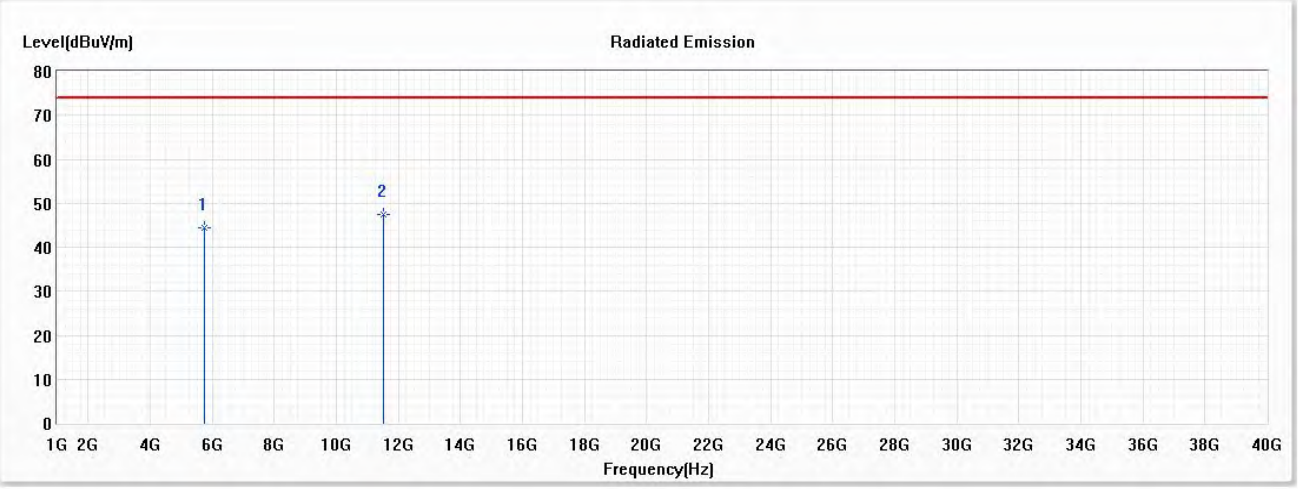


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5755.000	44.43	74.00	-29.57	47.09	-2.66	PK
* 2	11510.000	47.52	74.00	-26.48	43.33	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

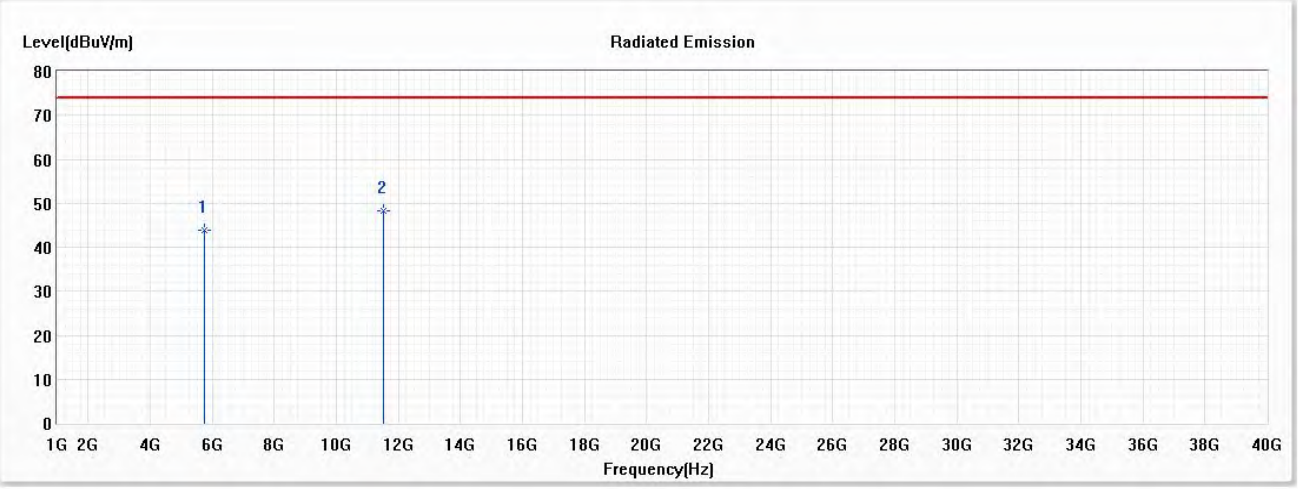


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5755.000	43.95	74.00	-30.05	46.61	-2.66	PK
* 2	11510.000	48.26	74.00	-25.74	44.07	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

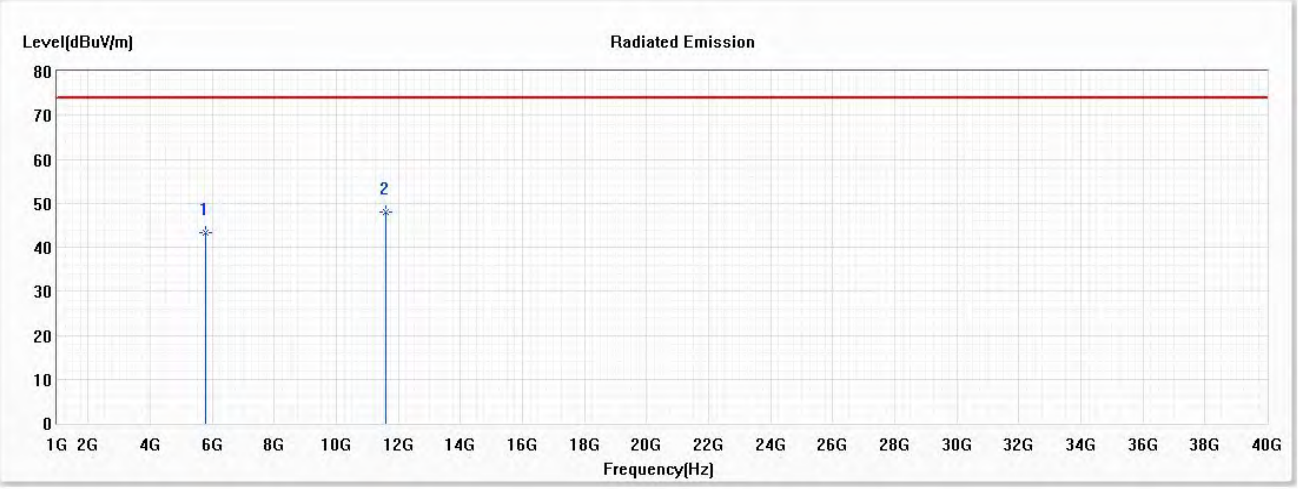


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5795.000	43.23	74.00	-30.77	45.80	-2.57	PK
* 2	11590.000	48.11	74.00	-25.89	43.47	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 40: SISO A: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

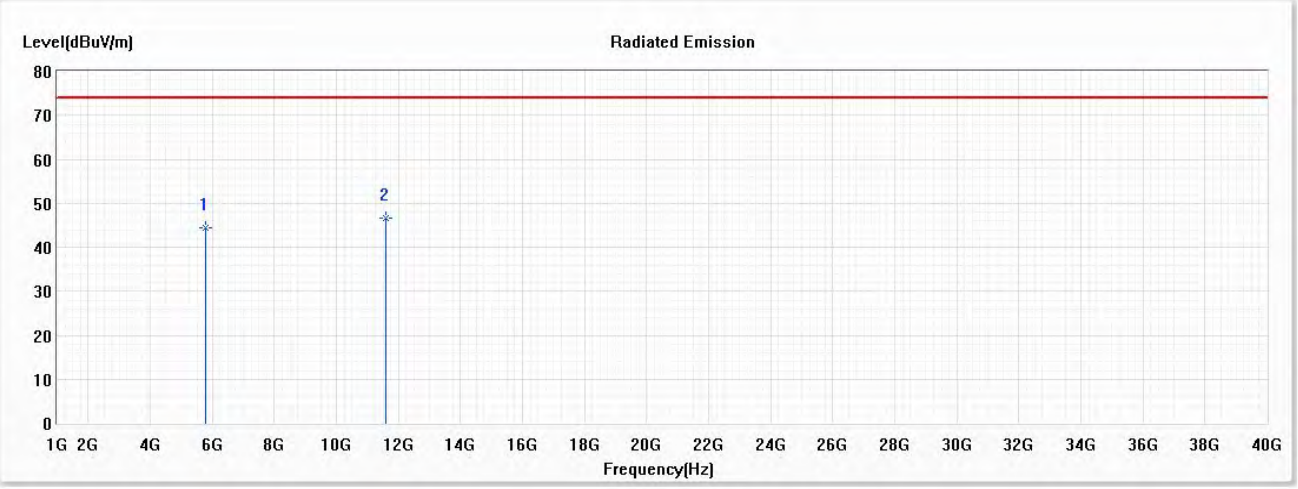


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5795.000	44.38	74.00	-29.62	46.95	-2.57	PK
* 2	11590.000	46.53	74.00	-27.47	41.89	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

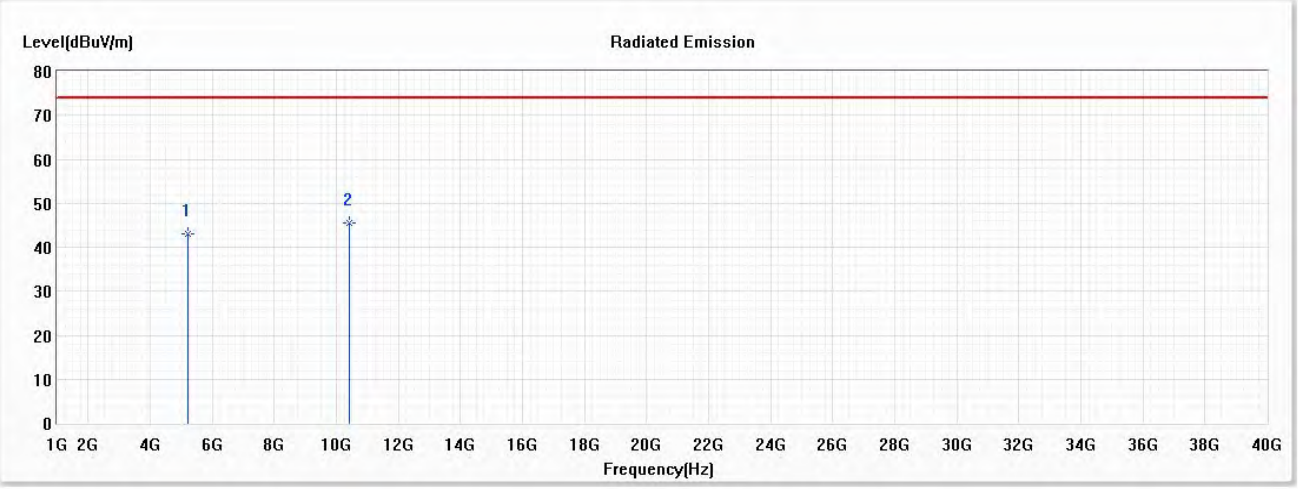


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5210.000	43.12	74.00	-30.88	46.82	-3.70	PK
* 2	10420.000	45.62	74.00	-28.38	42.91	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

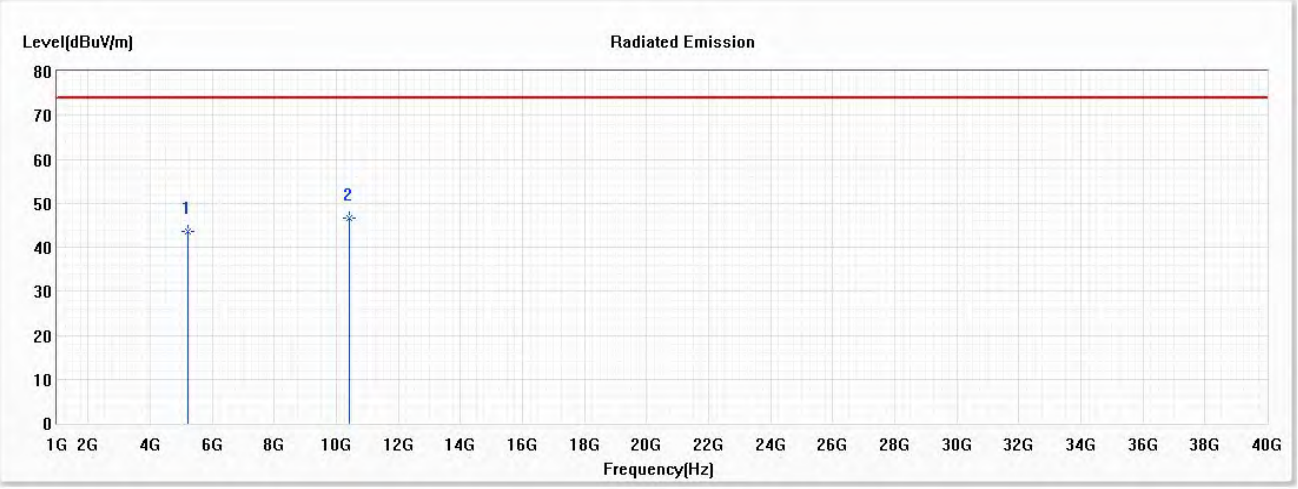


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5210.000	43.55	74.00	-30.45	47.25	-3.70	PK
* 2	10420.000	46.53	74.00	-27.47	43.82	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

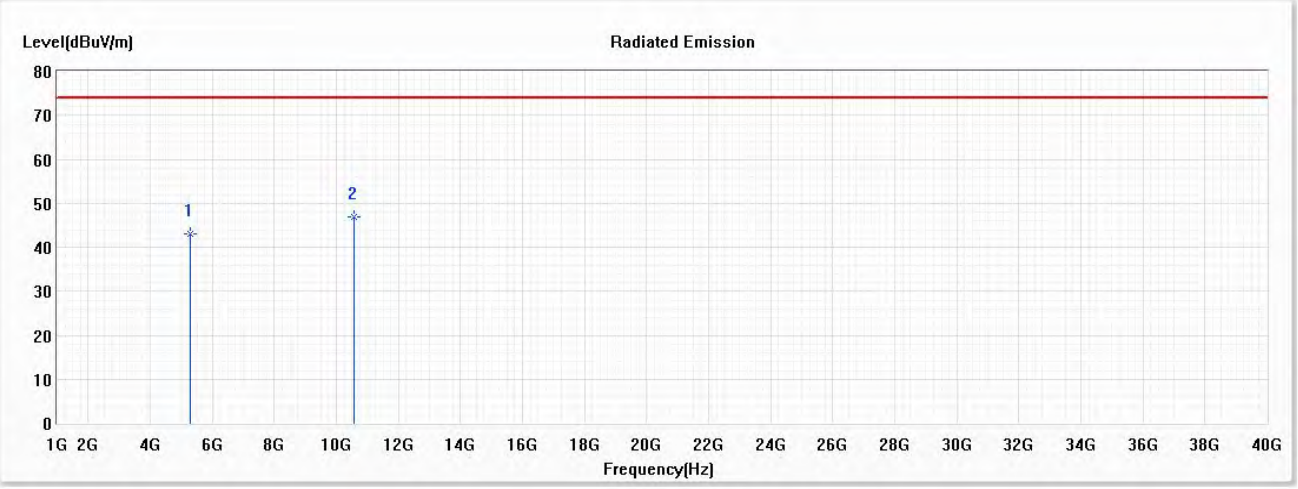


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5290.000	43.12	74.00	-30.88	46.59	-3.47	PK
* 2	10580.000	46.89	74.00	-27.11	43.86	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

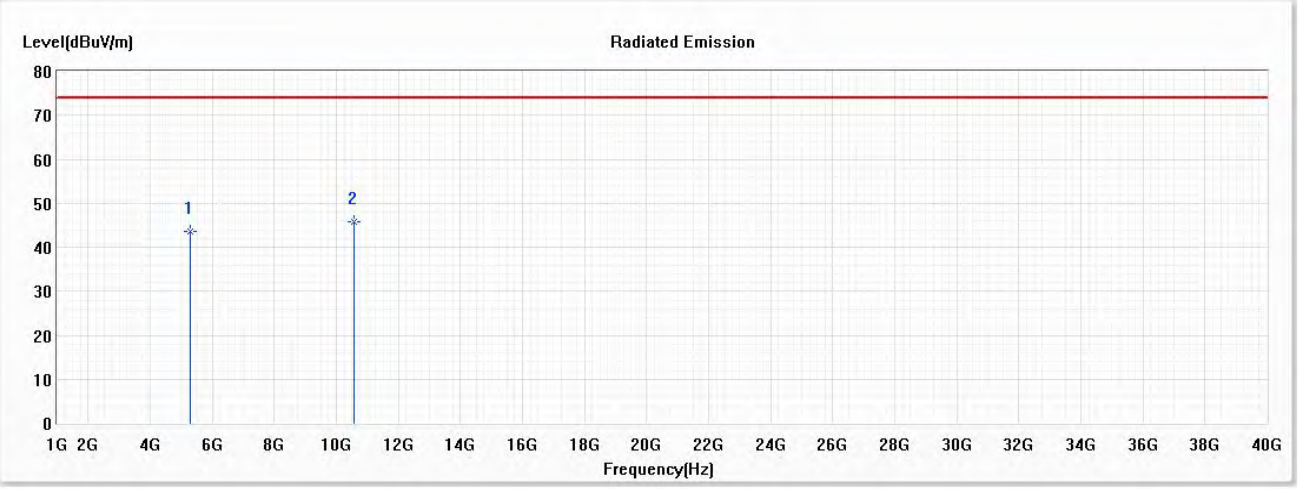


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5290.000	43.48	74.00	-30.52	46.95	-3.47	PK
* 2	10580.000	45.68	74.00	-28.32	42.65	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

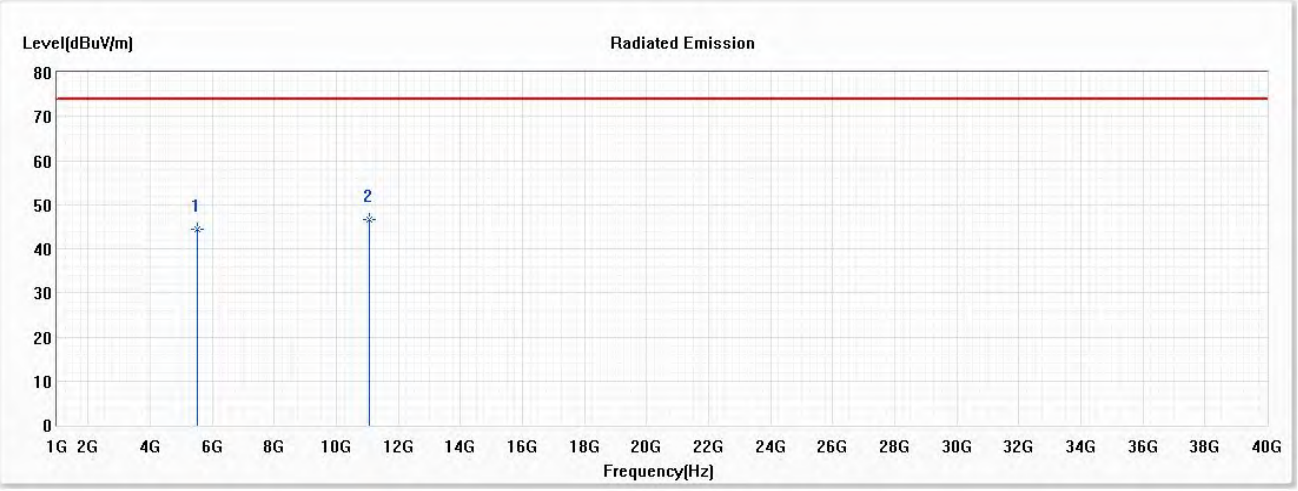


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5530.000	44.32	74.00	-29.68	47.45	-3.13	PK
* 2	11060.000	46.72	74.00	-27.28	43.45	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

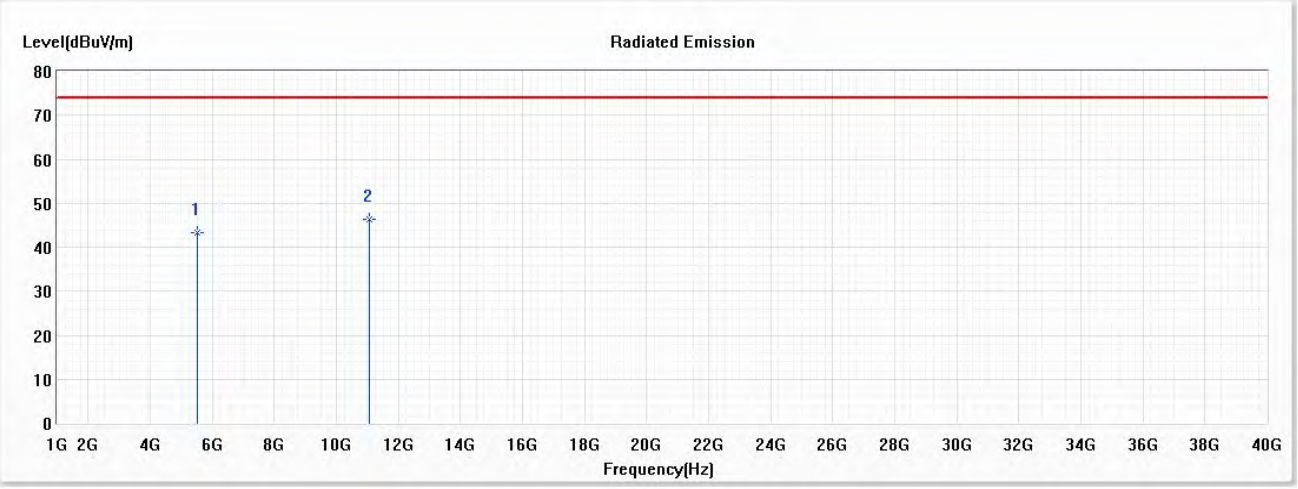


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5530.000	43.38	74.00	-30.62	46.51	-3.13	PK
* 2	11060.000	46.42	74.00	-27.58	43.15	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

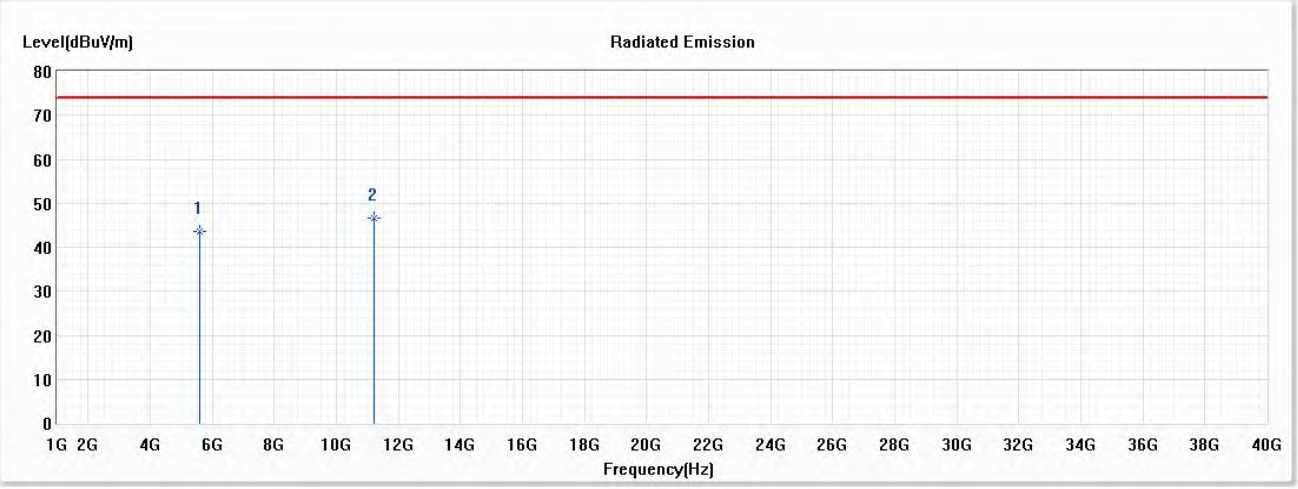


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5610.000	43.56	74.00	-30.44	46.78	-3.22	PK
* 2	11220.000	46.72	74.00	-27.28	43.03	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

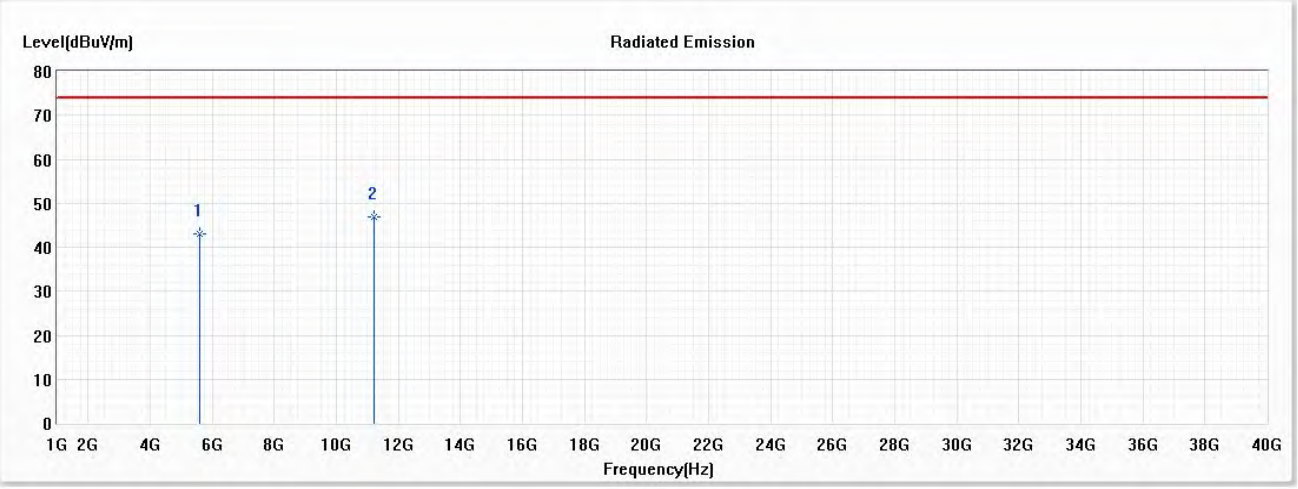


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5610.000	42.96	74.00	-31.04	46.18	-3.22	PK
* 2	11220.000	47.03	74.00	-26.97	43.34	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

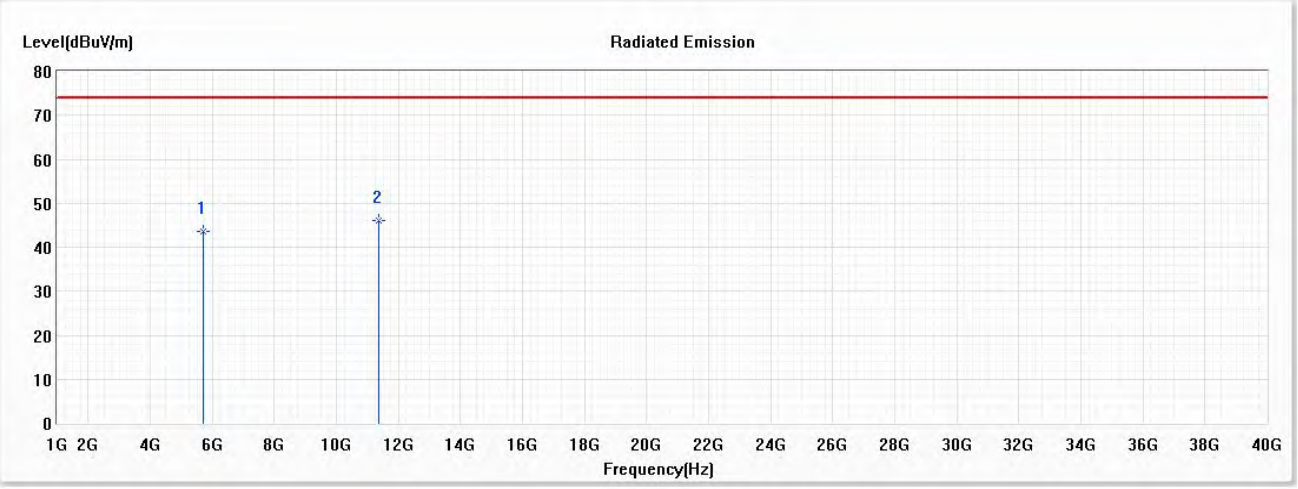


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5690.000	43.62	74.00	-30.38	46.41	-2.79	PK
* 2	11380.000	46.18	74.00	-27.82	42.14	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

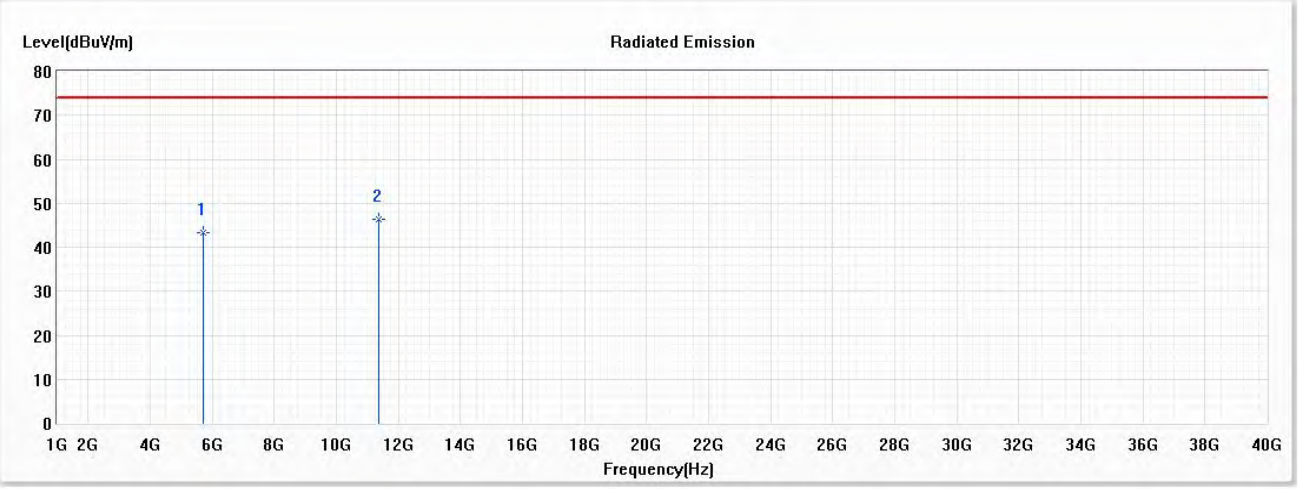


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5690.000	43.26	74.00	-30.74	46.05	-2.79	PK
* 2	11380.000	46.37	74.00	-27.63	42.33	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

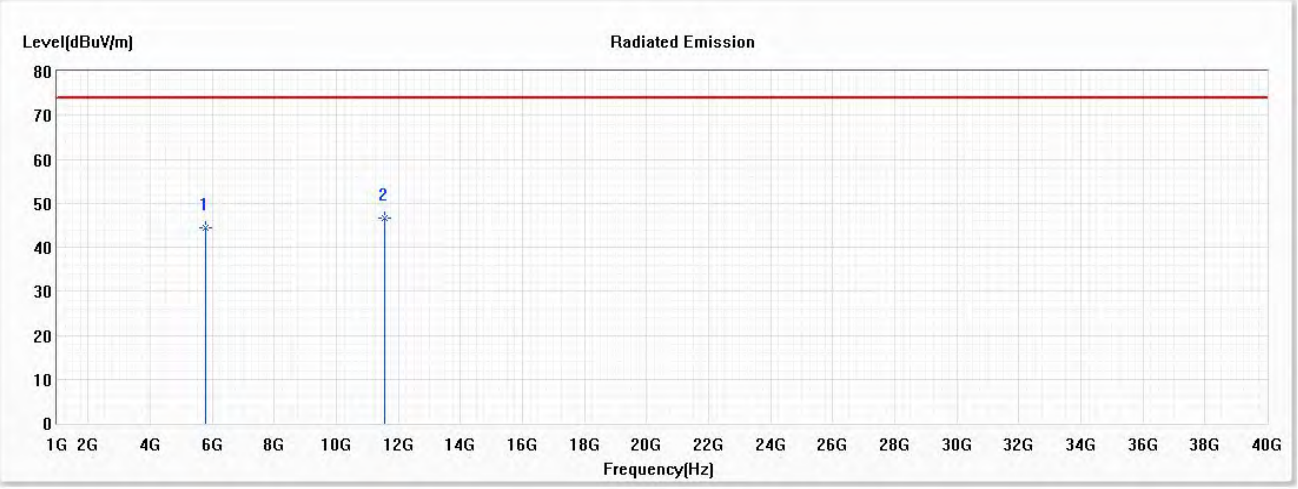


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5775.000	44.38	74.00	-29.62	46.97	-2.59	PK
* 2	11550.000	46.52	74.00	-27.48	42.25	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 41: SISO A: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Vertical

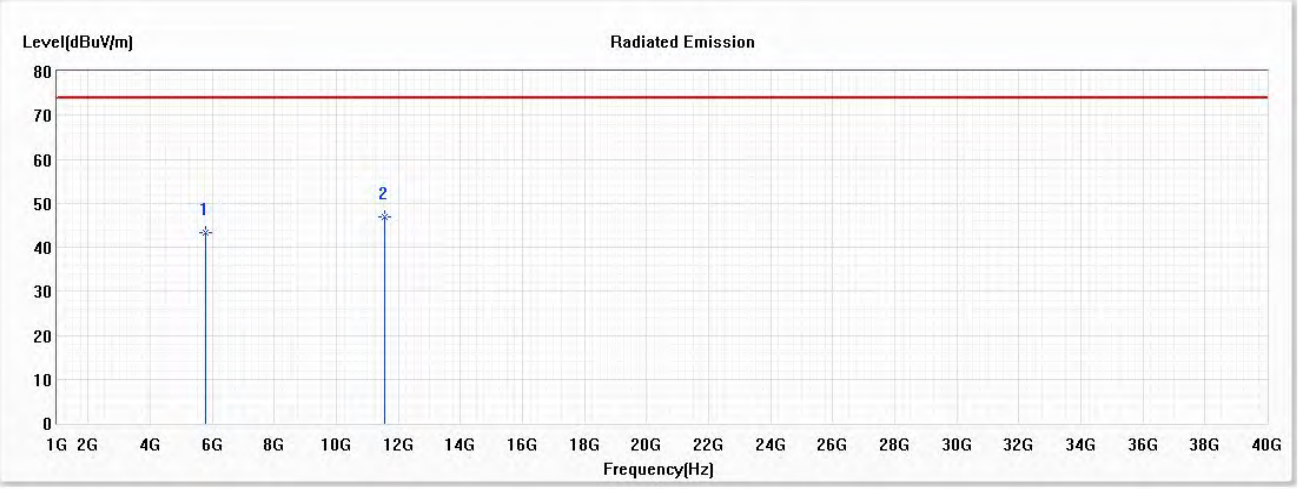


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5775.000	43.27	74.00	-30.73	45.86	-2.59	PK
* 2	11550.000	46.91	74.00	-27.09	42.64	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

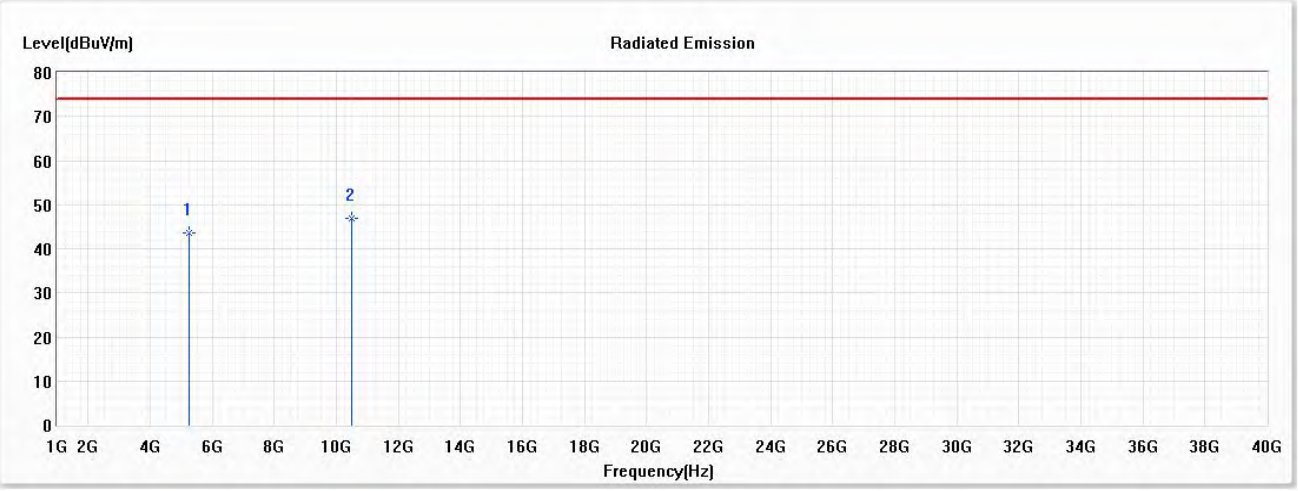


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5250.000	43.47	74.00	-30.53	47.16	-3.69	PK
* 2	10500.000	46.97	74.00	-27.03	44.03	2.94	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

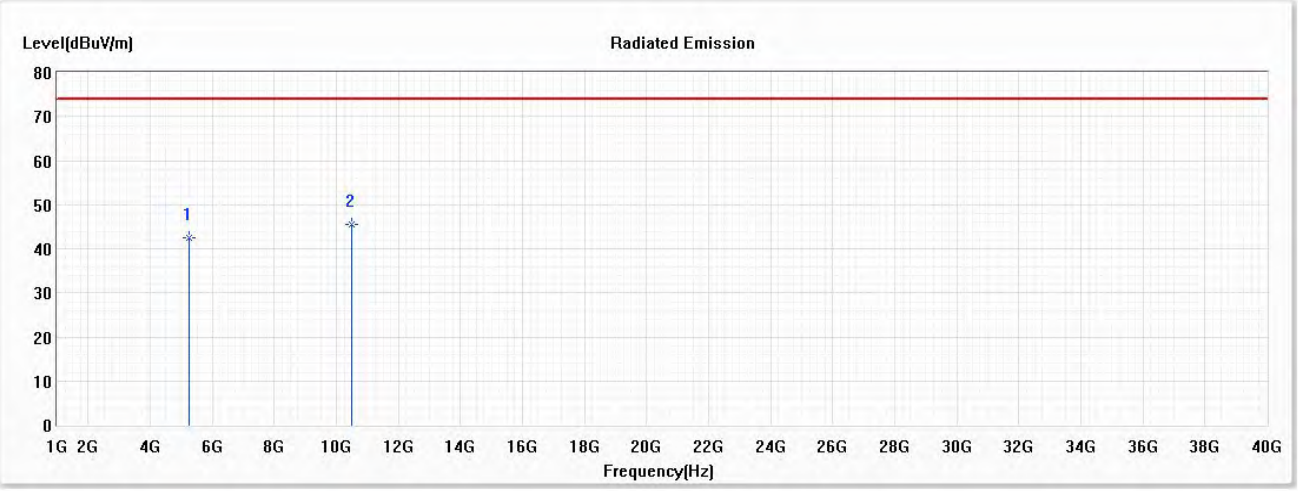


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5250.000	42.47	74.00	-31.53	46.16	-3.69	PK
* 2	10500.000	45.65	74.00	-28.35	42.71	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)
測 試 日 期 ：109 年 10 月 22 日

Horizontal

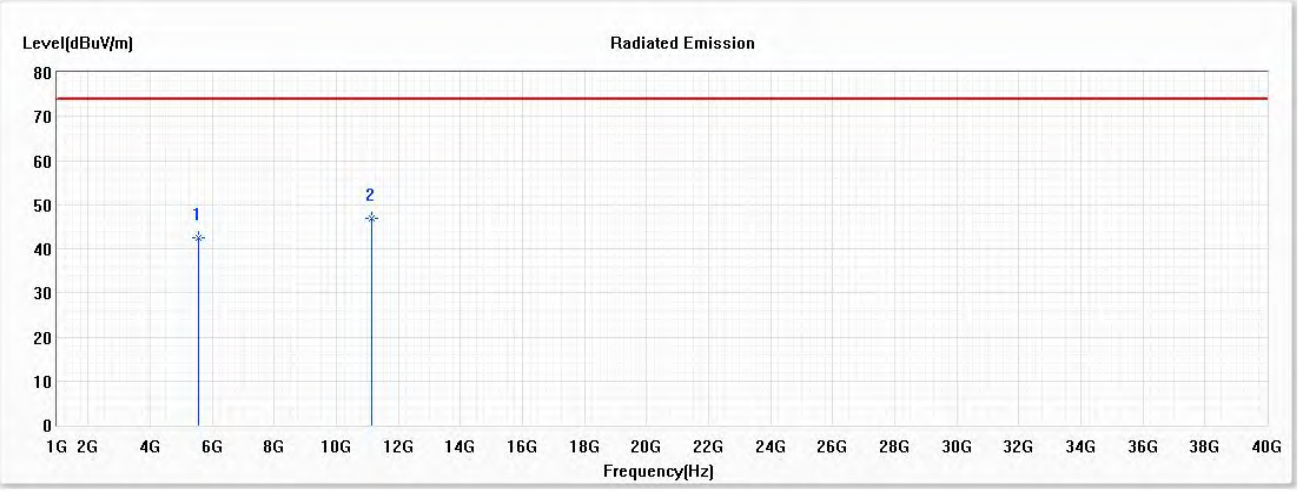


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5570.000	42.45	74.00	-31.55	45.61	-3.16	PK
* 2	11140.000	46.77	74.00	-27.23	43.00	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 42: SISO A: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

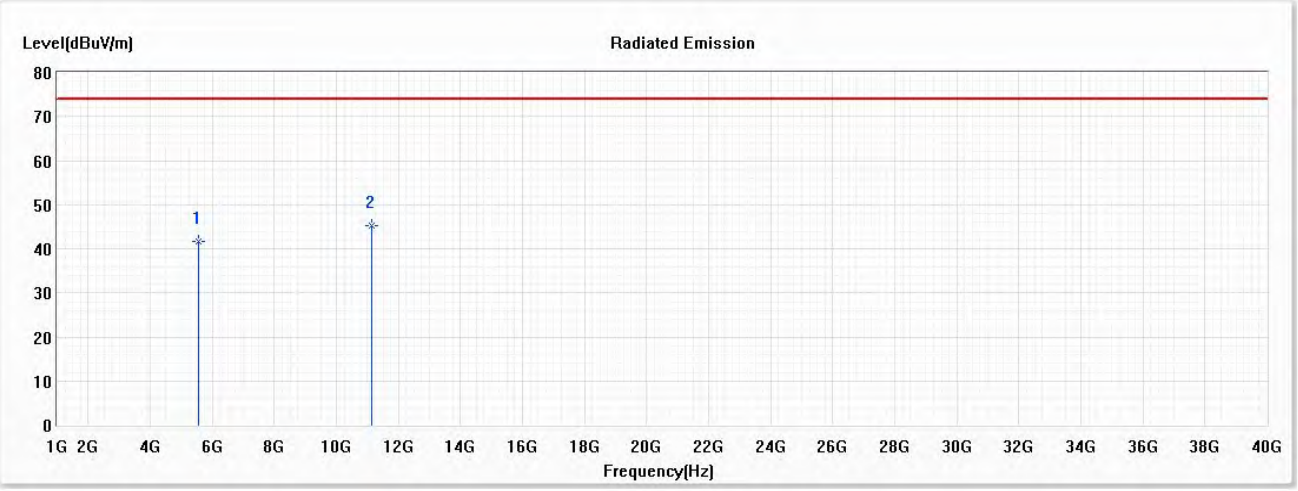


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5570.000	41.68	74.00	-32.32	44.84	-3.16	PK
* 2	11140.000	45.26	74.00	-28.74	41.49	3.77	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

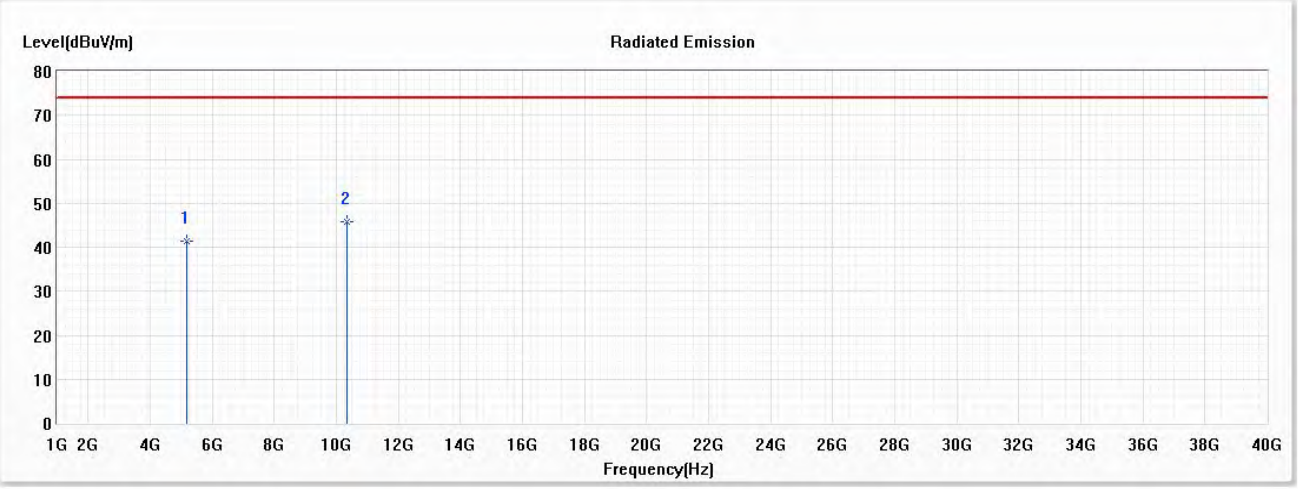


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5180.000	41.42	74.00	-32.58	45.17	-3.75	PK
* 2	10360.000	45.71	74.00	-28.29	43.03	2.68	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

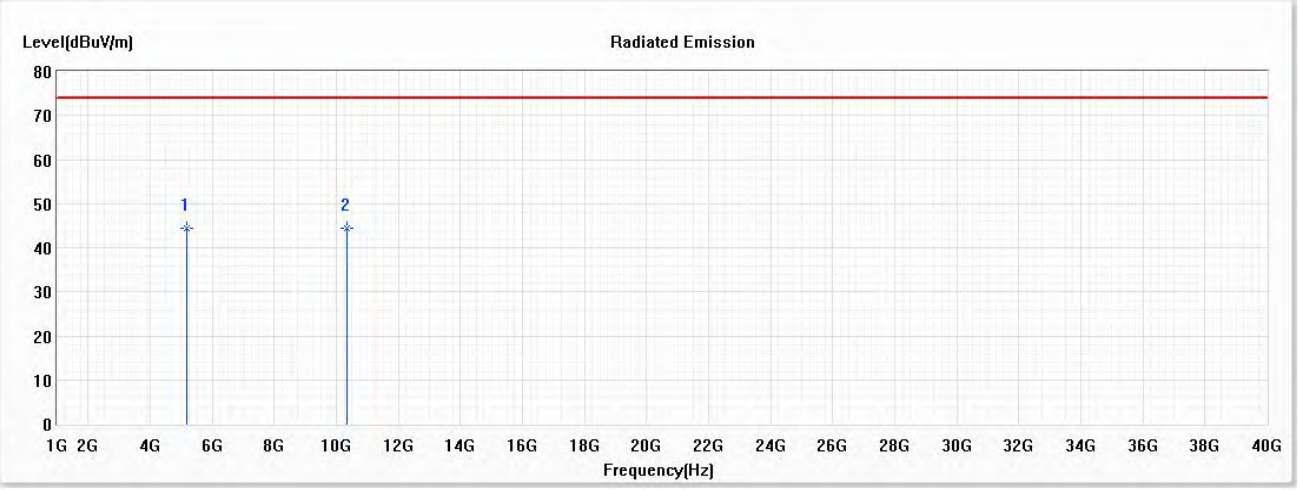


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5180.000	44.34	74.00	-29.66	48.09	-3.75	PK
2	10360.000	44.34	74.00	-29.66	41.66	2.68	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

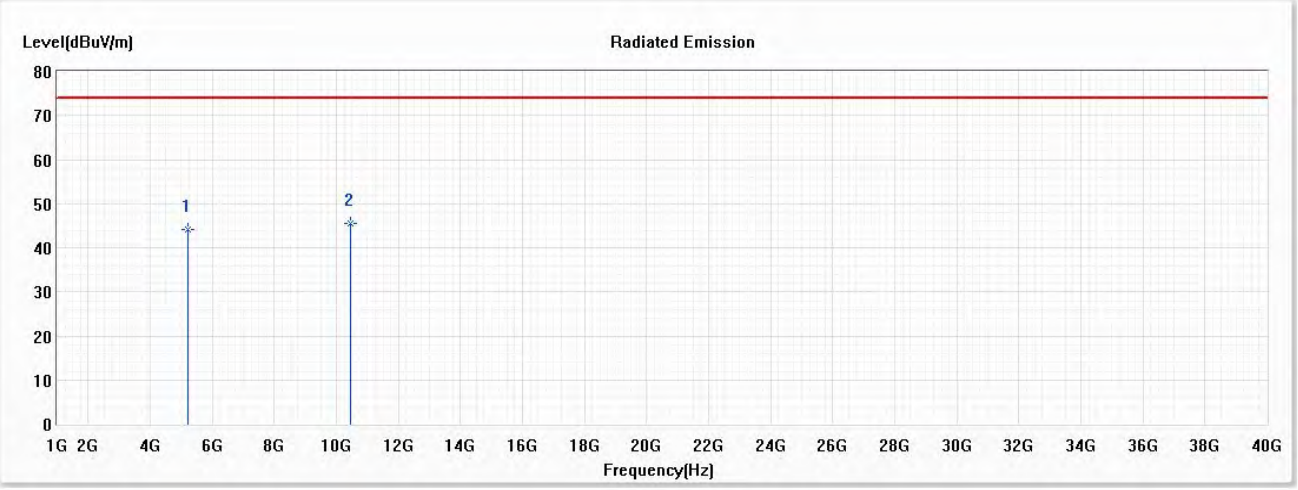


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5220.000	44.25	74.00	-29.75	47.96	-3.71	PK
* 2	10440.000	45.57	74.00	-28.43	42.55	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

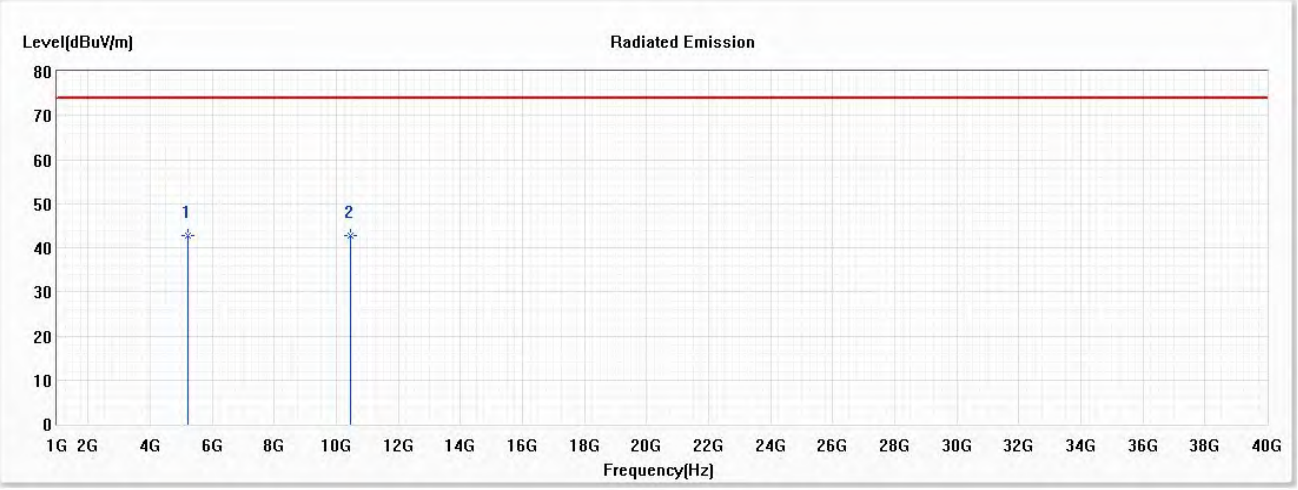


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	5220.000	42.68	74.00	-31.32	46.39	-3.71	PK
2	10440.000	42.68	74.00	-31.32	39.66	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

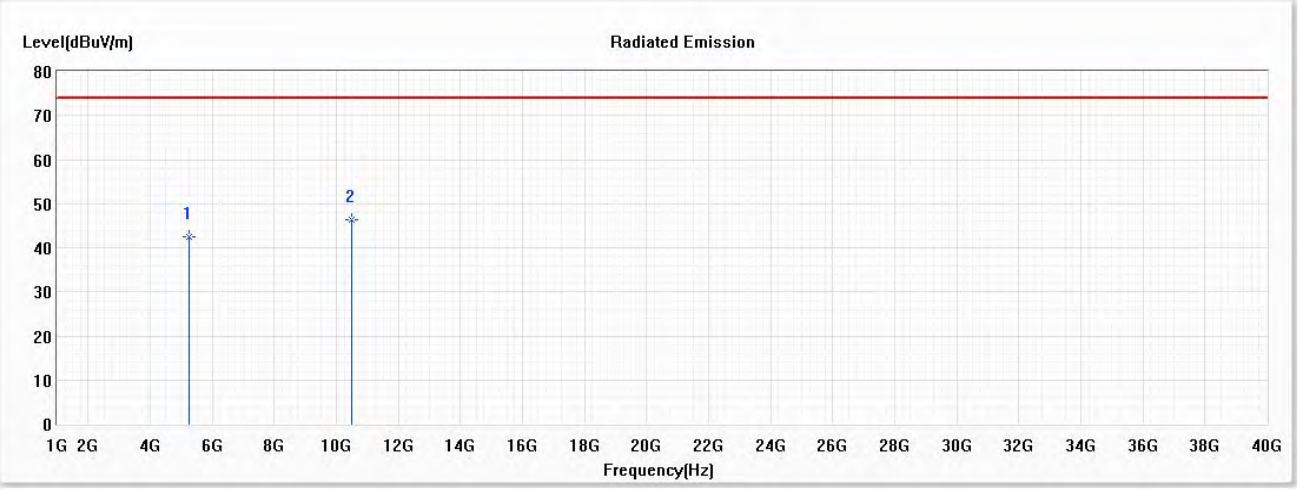


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5240.000	42.58	74.00	-31.42	46.26	-3.68	PK
* 2	10480.000	46.39	74.00	-27.61	43.37	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

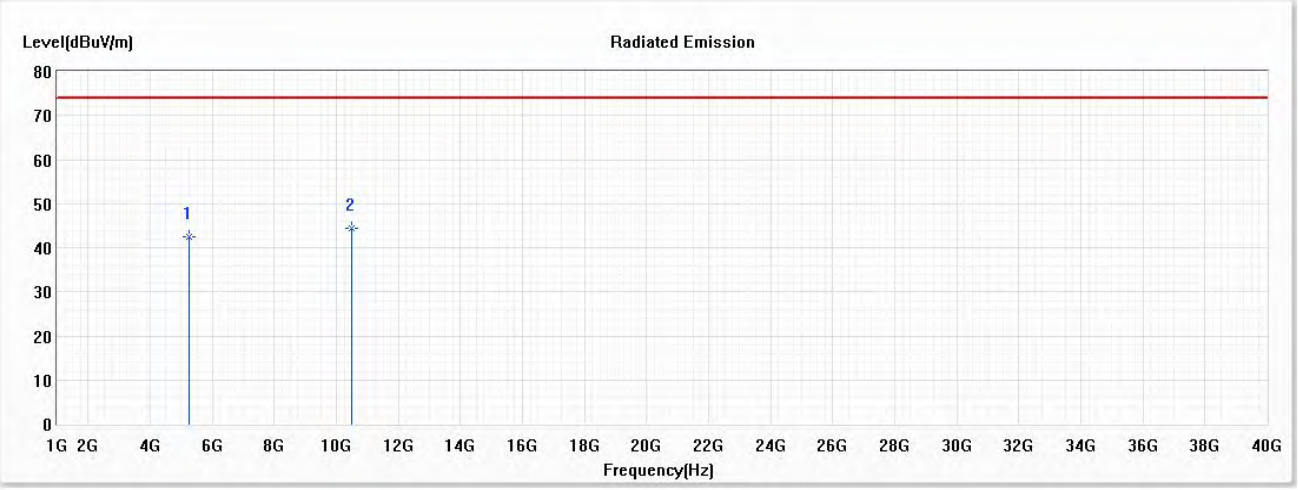


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5240.000	42.62	74.00	-31.38	46.30	-3.68	PK
* 2	10480.000	44.29	74.00	-29.71	41.27	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

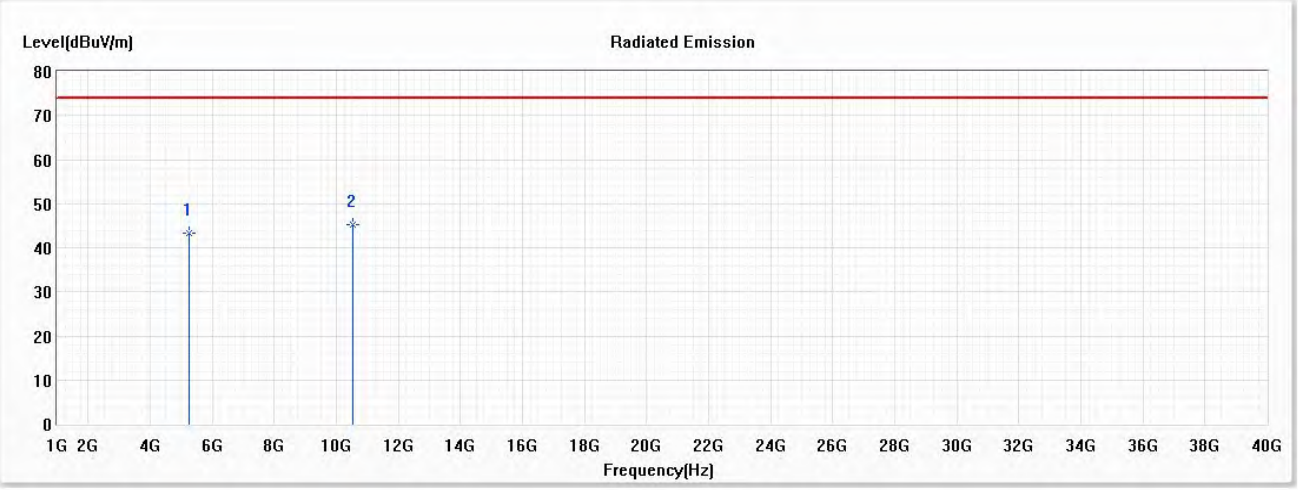


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5260.000	43.28	74.00	-30.72	46.93	-3.65	PK
* 2	10520.000	45.16	74.00	-28.84	42.33	2.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

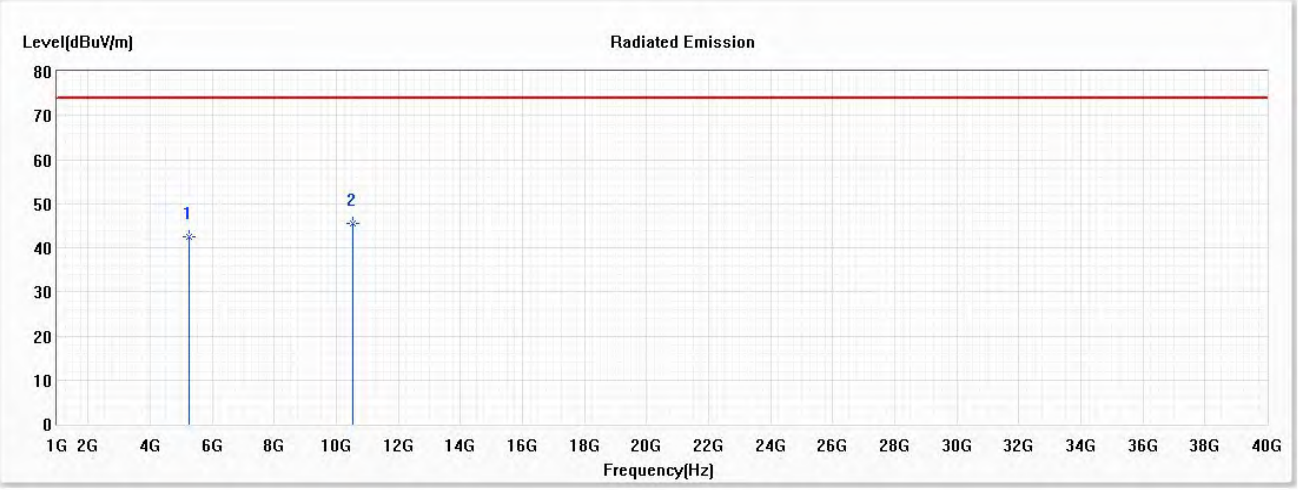


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5260.000	42.53	74.00	-31.47	46.18	-3.65	PK
* 2	10520.000	45.57	74.00	-28.43	42.74	2.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

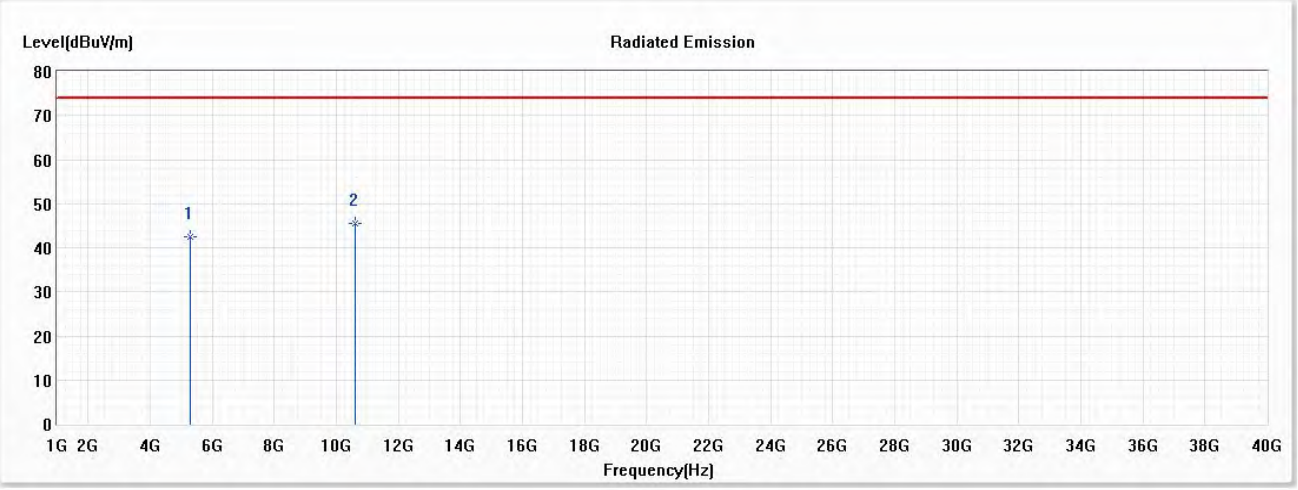


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5300.000	42.37	74.00	-31.63	45.81	-3.44	PK
* 2	10600.000	45.58	74.00	-28.42	42.33	3.25	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

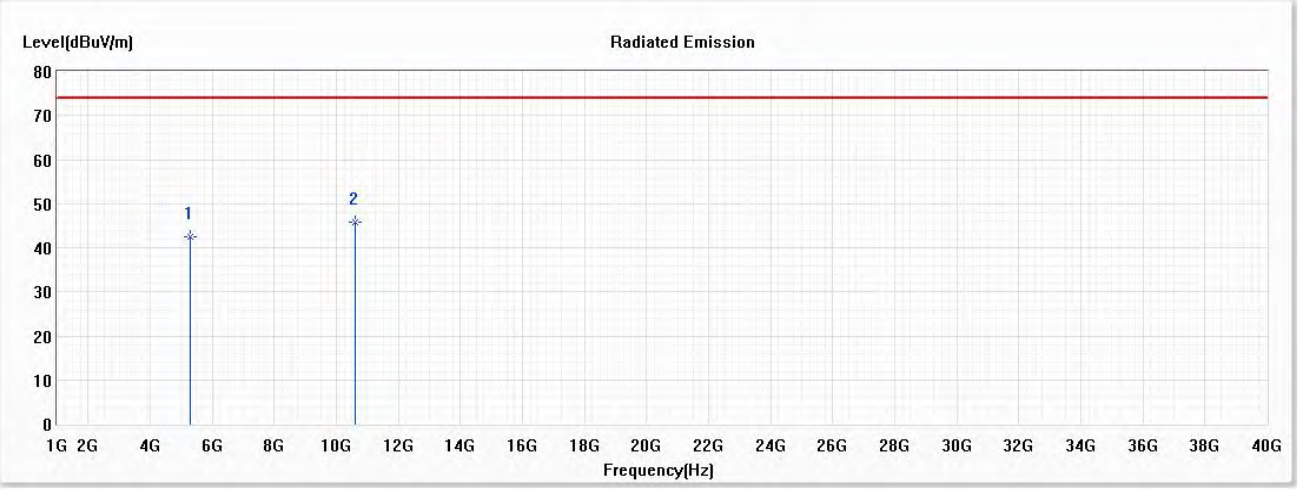


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5300.000	42.62	74.00	-31.38	46.06	-3.44	PK
* 2	10600.000	45.76	74.00	-28.24	42.51	3.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

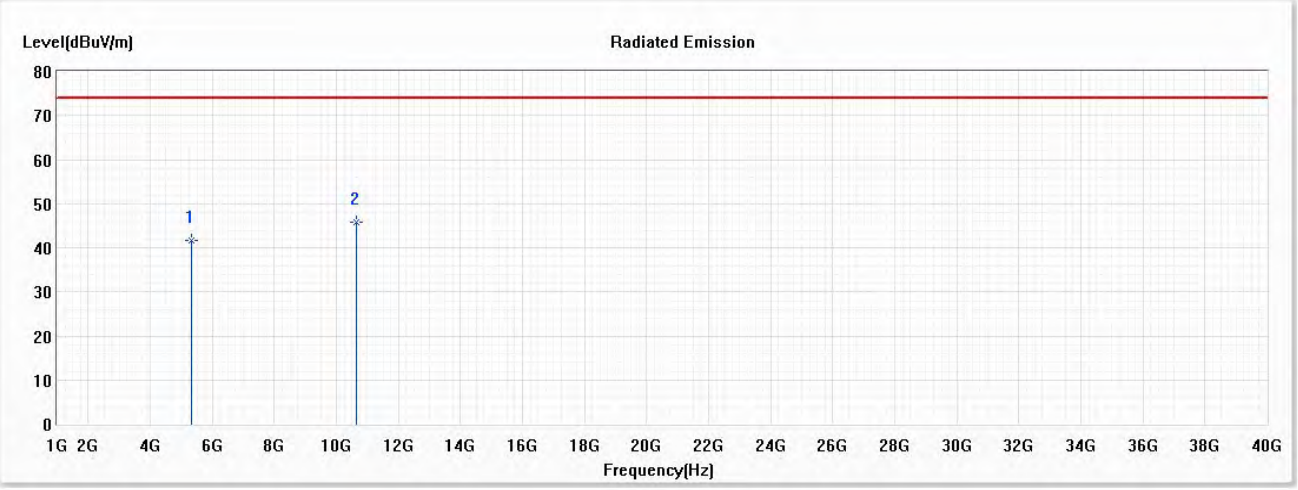


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5320.000	41.68	74.00	-32.32	45.20	-3.52	PK
* 2	10640.000	45.72	74.00	-28.28	42.63	3.09	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

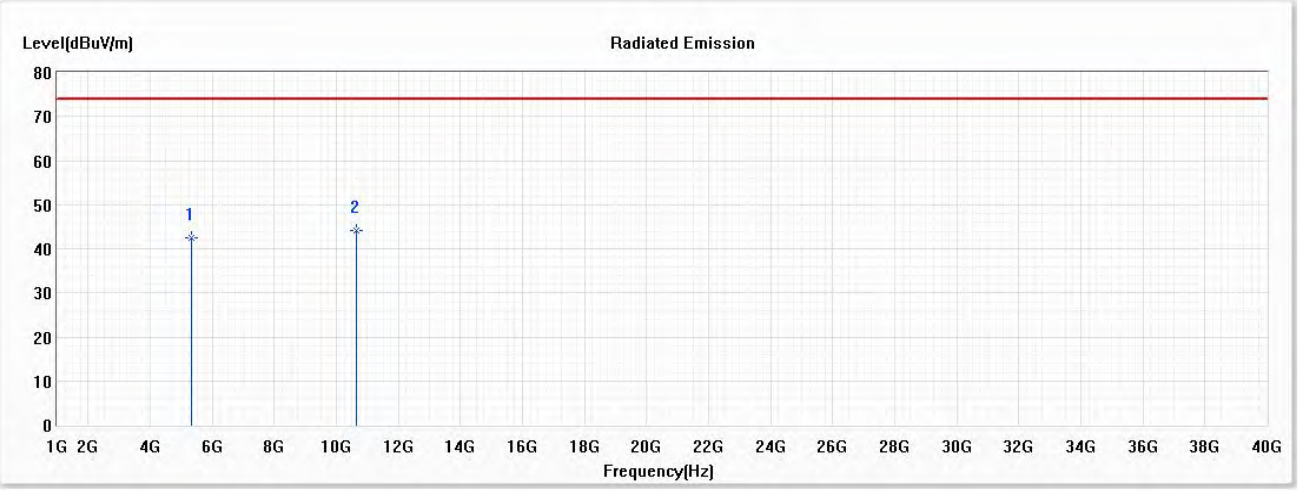


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5320.000	42.49	74.00	-31.51	46.01	-3.52	PK
* 2	10640.000	44.26	74.00	-29.74	41.17	3.09	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

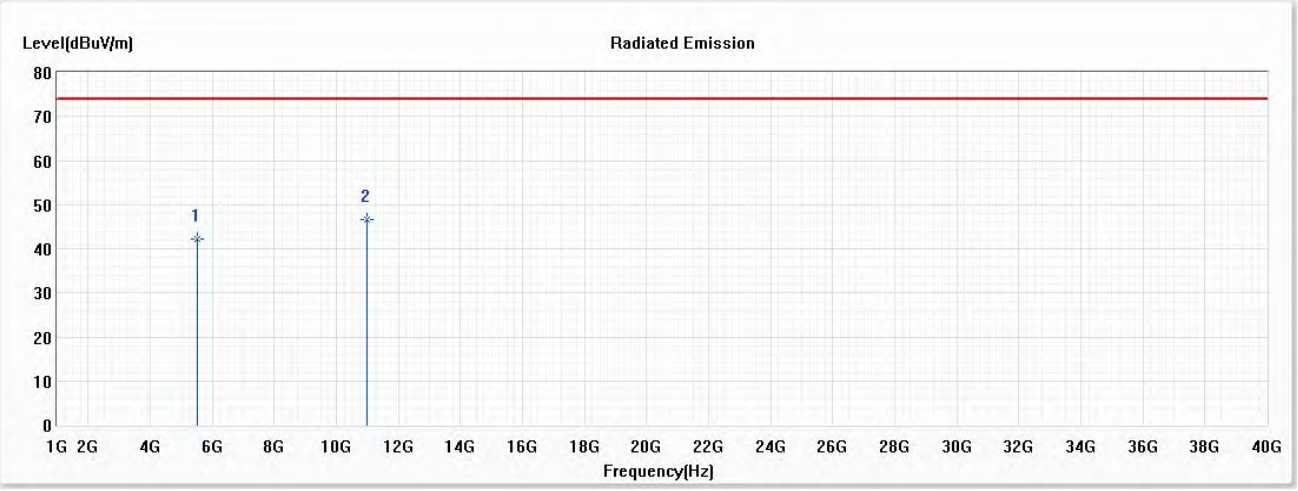


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5500.000	42.19	74.00	-31.81	45.38	-3.19	PK
* 2	11000.000	46.72	74.00	-27.28	43.12	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

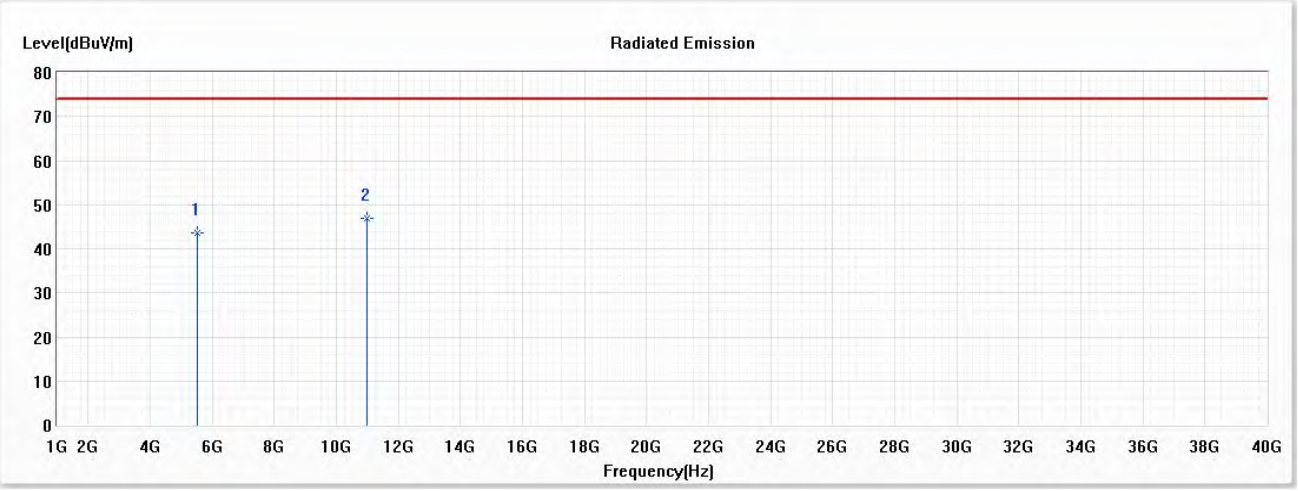


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5500.000	43.59	74.00	-30.41	46.78	-3.19	PK
* 2	11000.000	47.02	74.00	-26.98	43.42	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

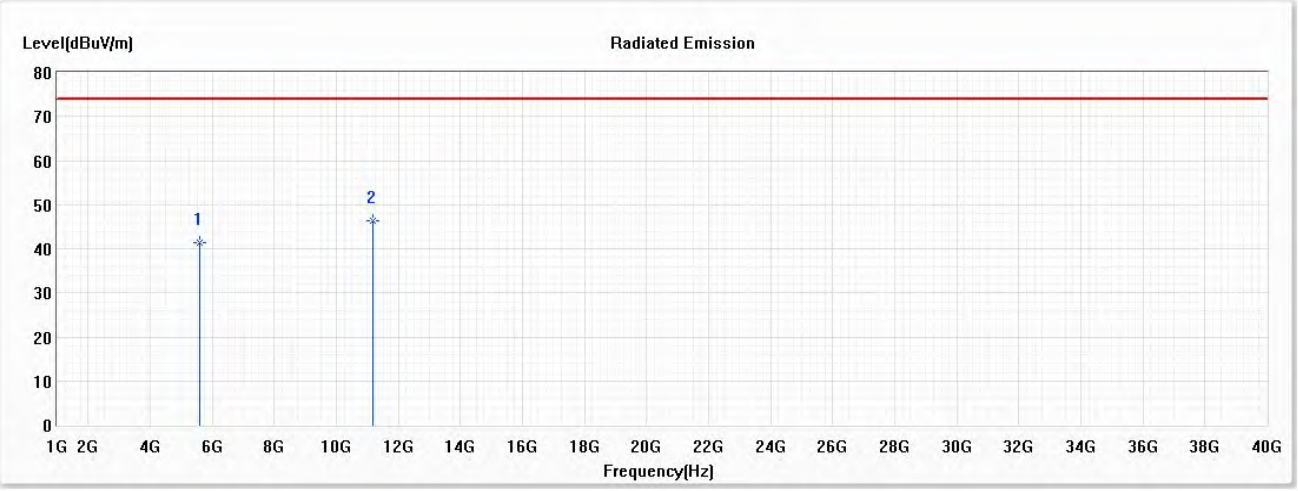


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5580.000	41.33	74.00	-32.67	44.50	-3.17	PK
* 2	11160.000	46.41	74.00	-27.59	42.60	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

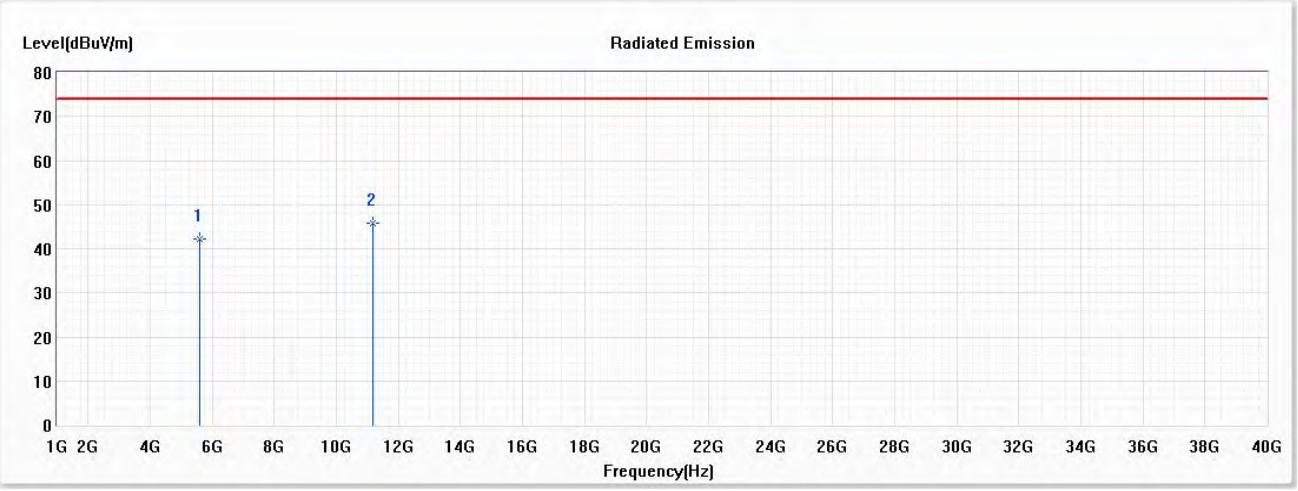


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5580.000	42.33	74.00	-31.67	45.50	-3.17	PK
* 2	11160.000	45.91	74.00	-28.09	42.10	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

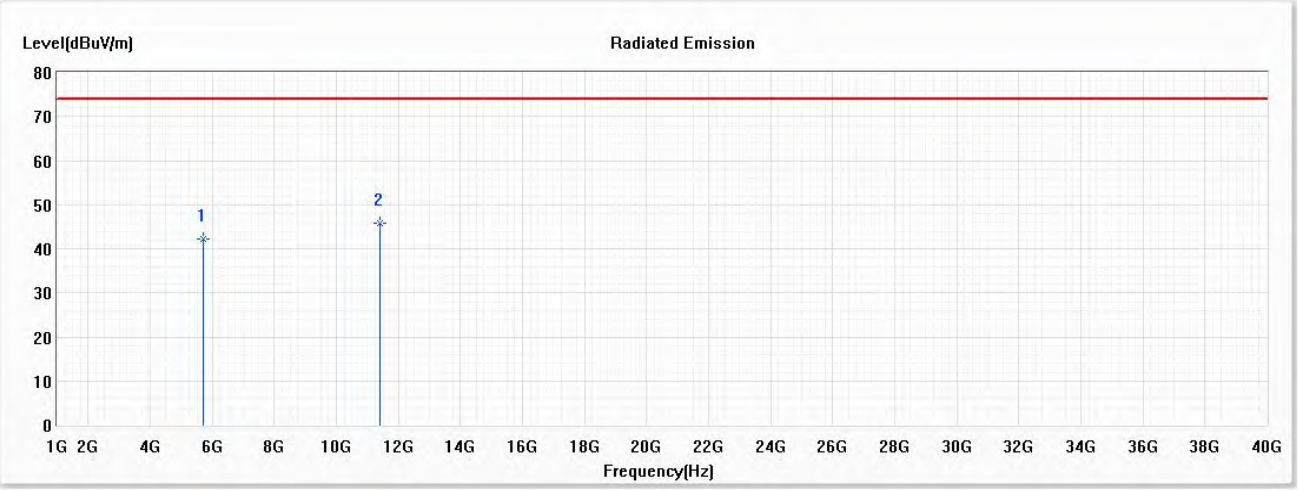


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5700.000	42.19	74.00	-31.81	45.03	-2.84	PK
* 2	11400.000	45.72	74.00	-28.28	41.49	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

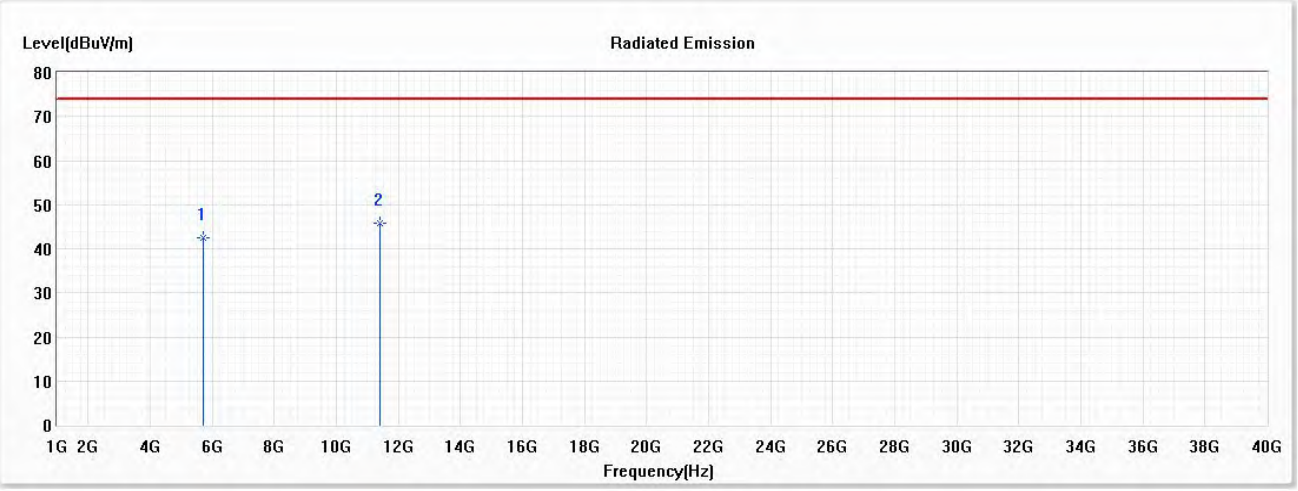


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5700.000	42.46	74.00	-31.54	45.30	-2.84	PK
* 2	11400.000	45.82	74.00	-28.18	41.59	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

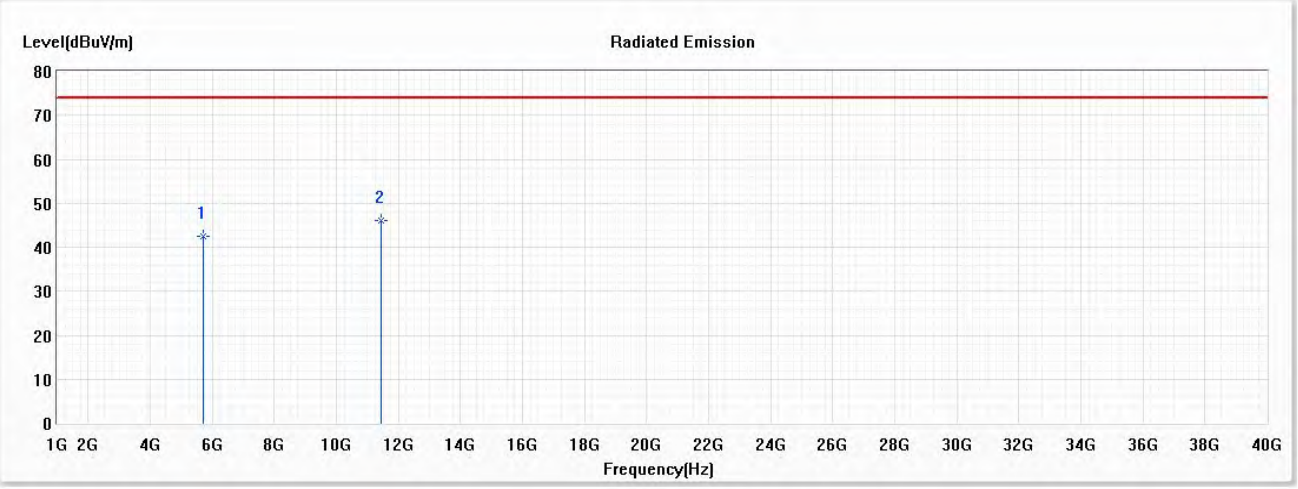


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5720.000	42.59	74.00	-31.41	45.42	-2.83	PK
* 2	11440.000	45.99	74.00	-28.01	41.74	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

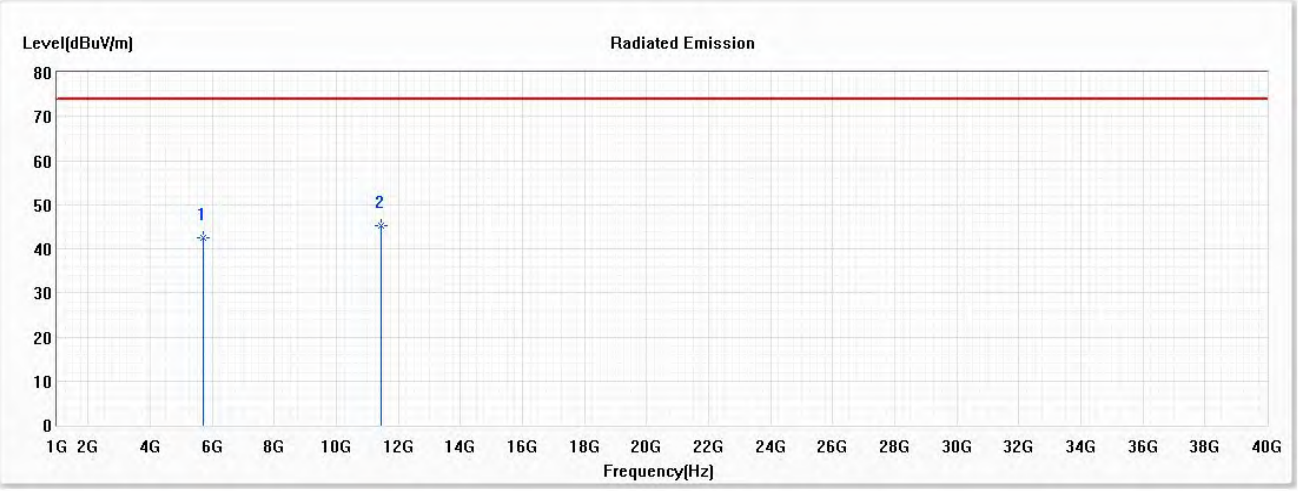


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5720.000	42.61	74.00	-31.39	45.44	-2.83	PK
* 2	11440.000	45.28	74.00	-28.72	41.03	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

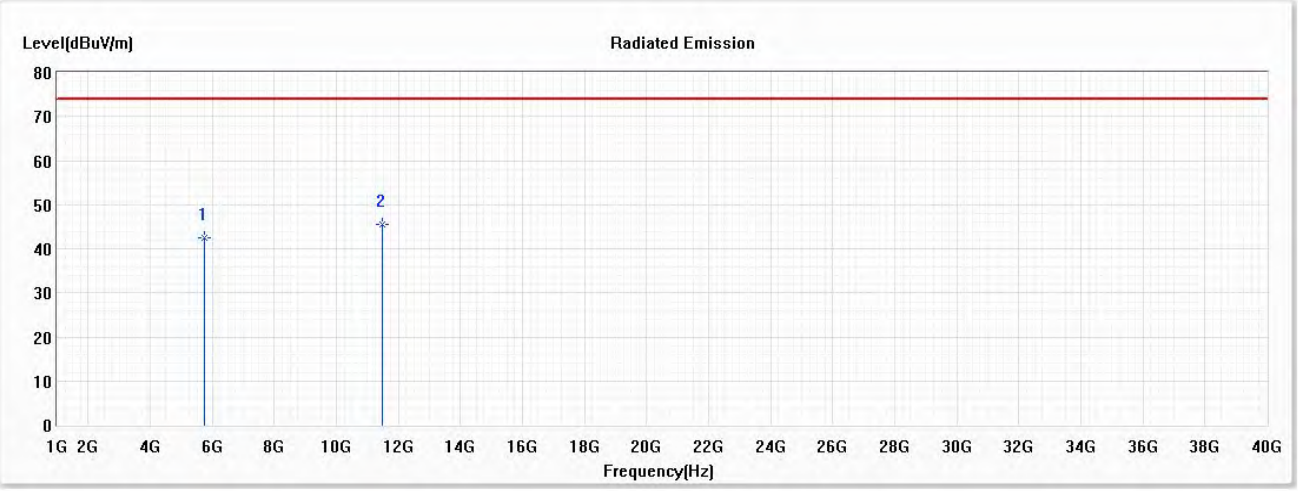


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5745.000	42.52	74.00	-31.48	45.21	-2.69	PK
* 2	11490.000	45.38	74.00	-28.62	41.08	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

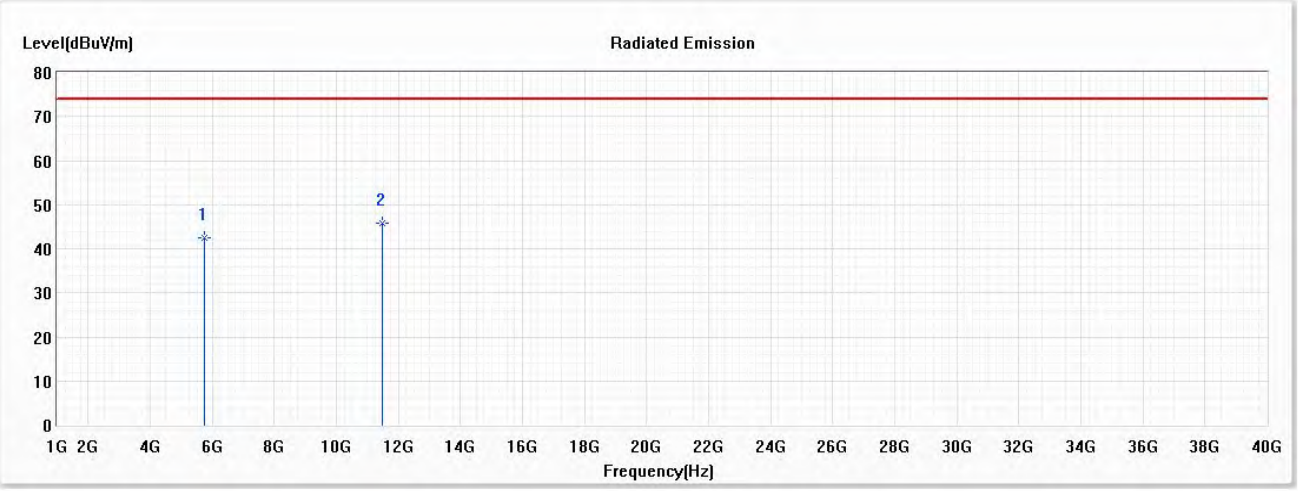


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5745.000	42.47	74.00	-31.53	45.16	-2.69	PK
* 2	11490.000	45.79	74.00	-28.21	41.49	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

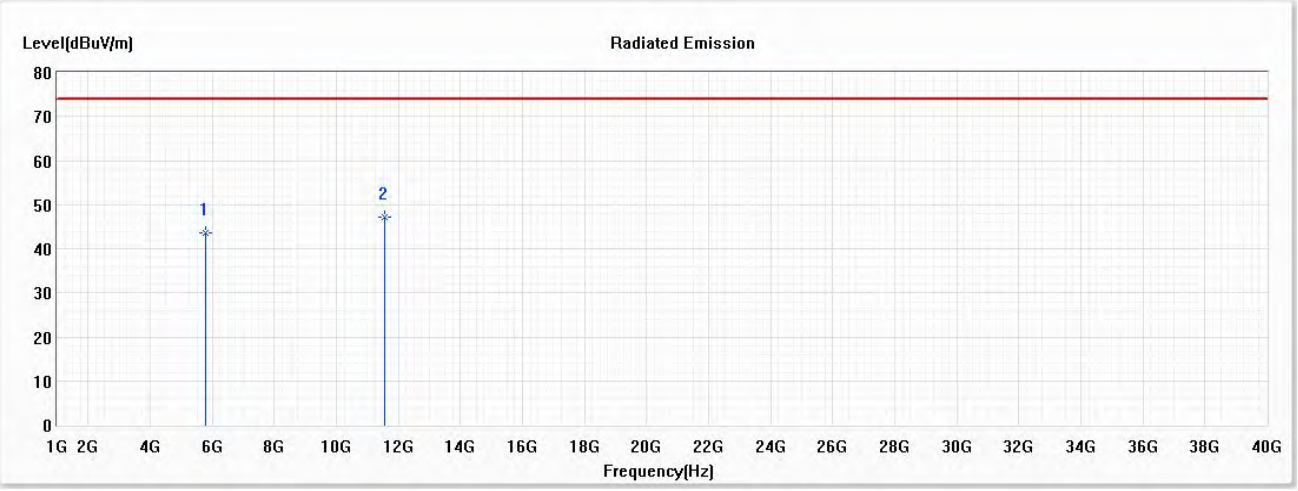


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5785.000	43.68	74.00	-30.32	46.24	-2.56	PK
* 2	11570.000	47.08	74.00	-26.92	42.58	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

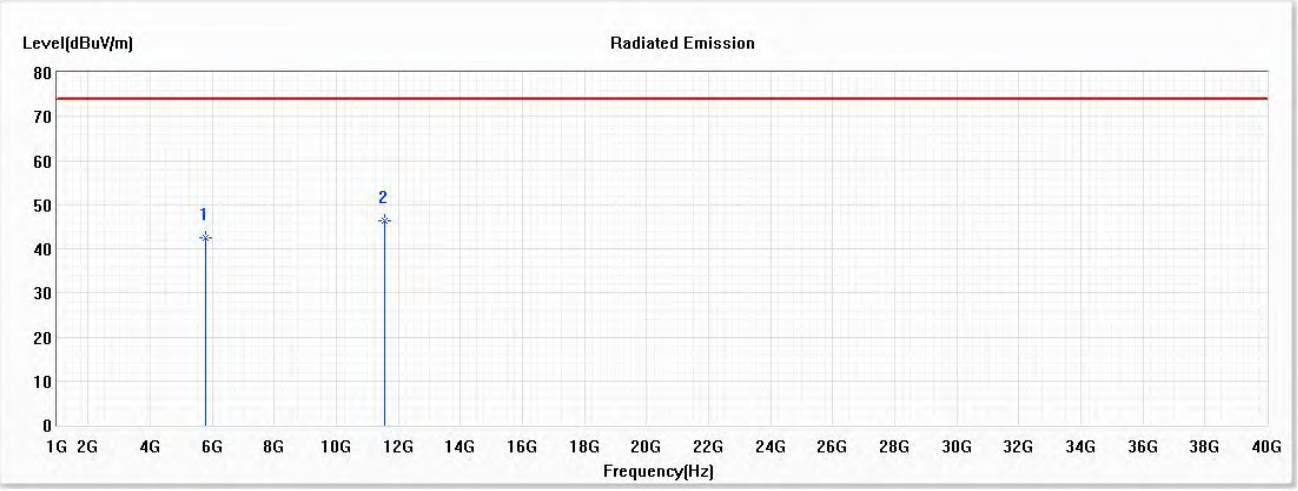


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5785.000	42.38	74.00	-31.62	44.94	-2.56	PK
* 2	11570.000	46.48	74.00	-27.52	41.98	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

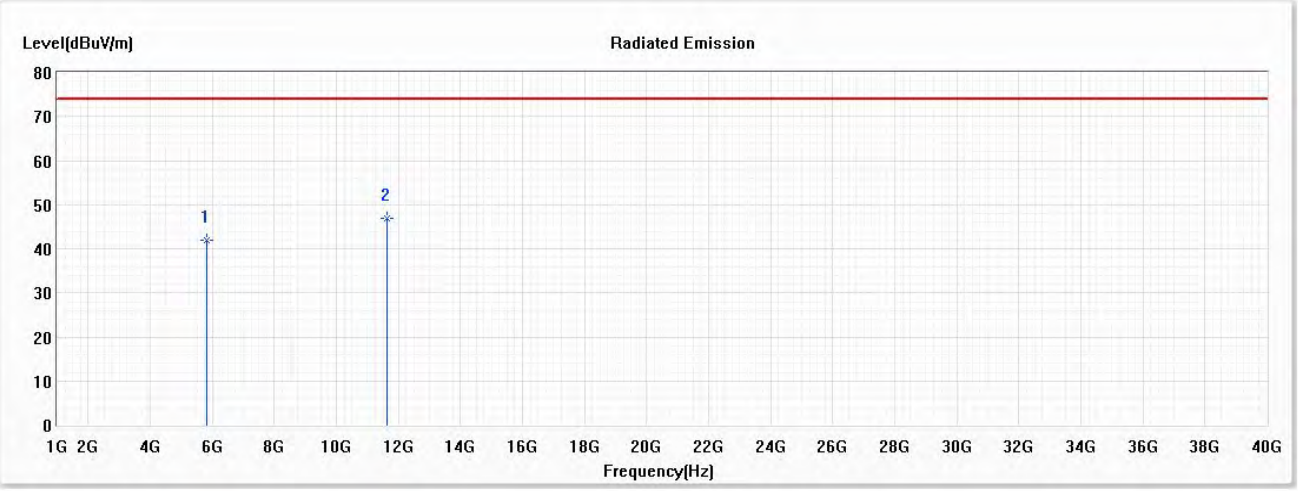


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5825.000	41.97	74.00	-32.03	44.38	-2.41	PK
* 2	11650.000	46.95	74.00	-27.05	42.43	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 43: SISO B: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

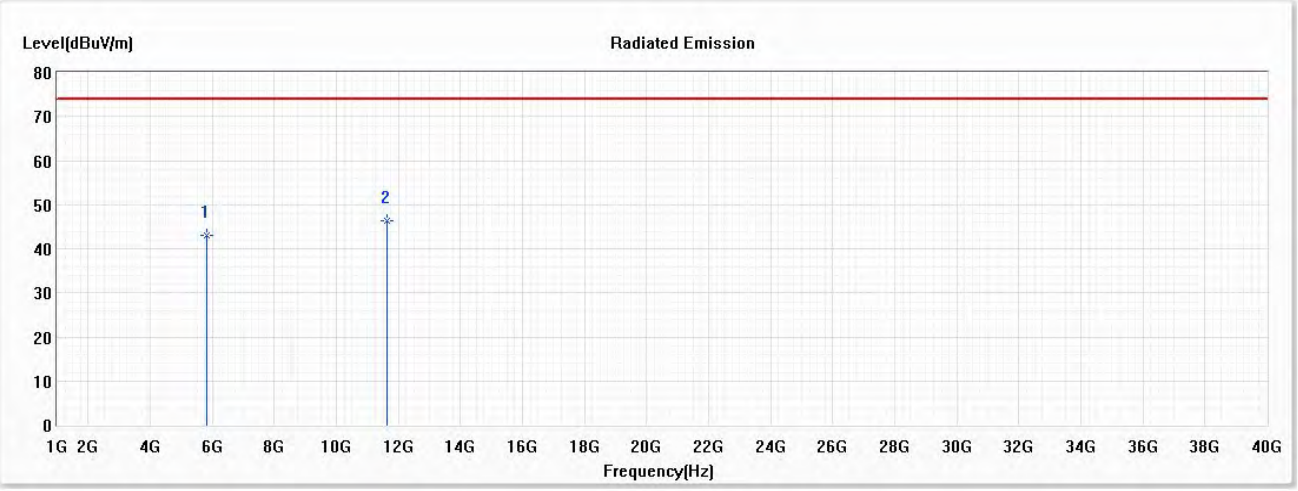


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5825.000	43.13	74.00	-30.87	45.54	-2.41	PK
* 2	11650.000	46.23	74.00	-27.77	41.71	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)
測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

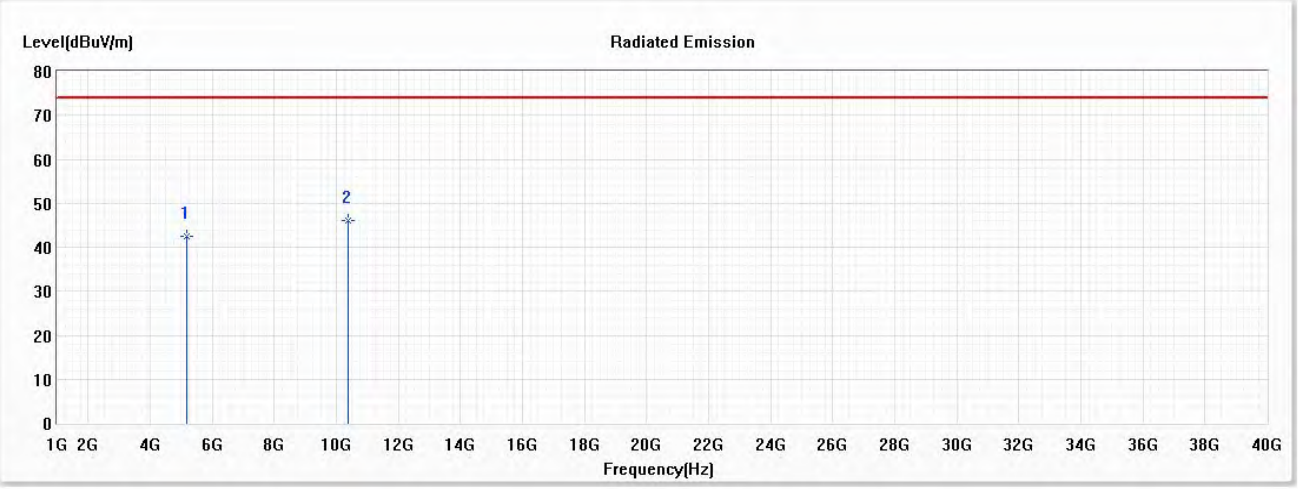


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5190.000	42.43	74.00	-31.57	46.17	-3.74	PK
* 2	10380.000	46.02	74.00	-27.98	43.54	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

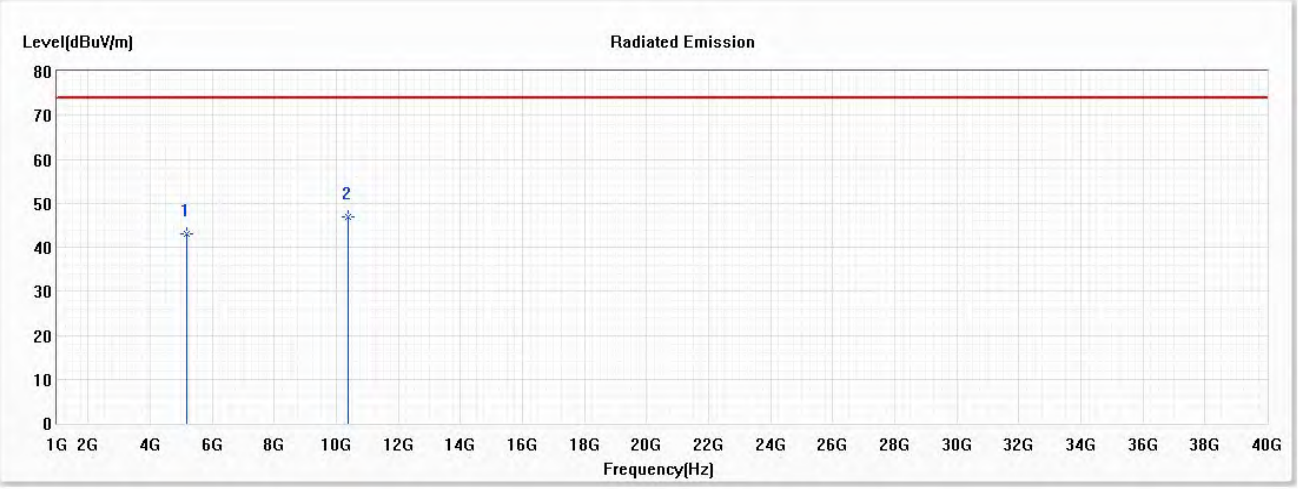


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5190.000	43.17	74.00	-30.83	46.91	-3.74	PK
* 2	10380.000	46.82	74.00	-27.18	44.34	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)
測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

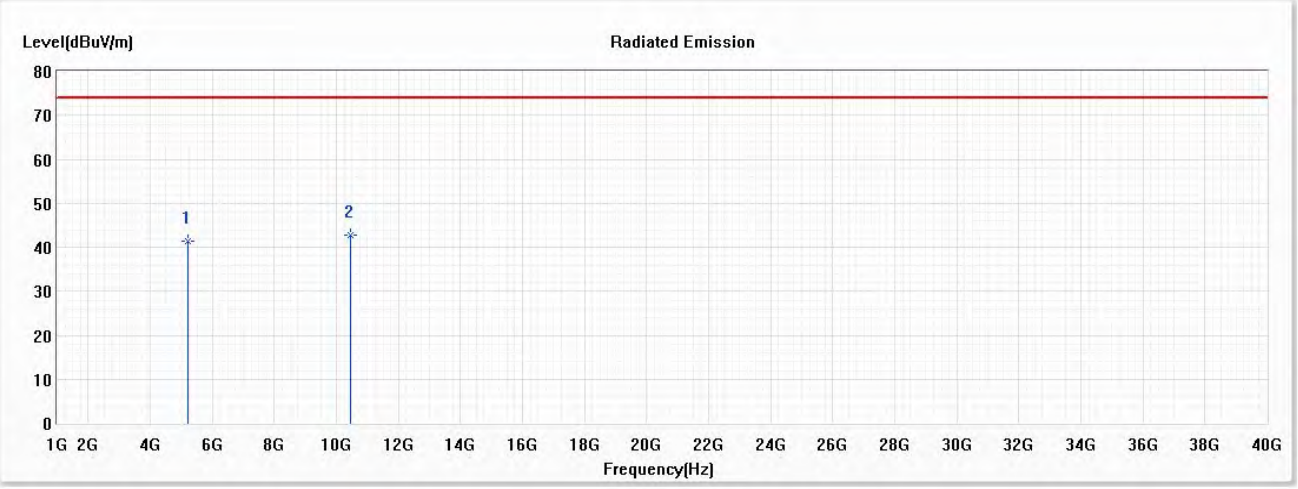


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5230.000	41.38	74.00	-32.62	45.08	-3.70	PK
* 2	10460.000	42.67	74.00	-31.33	39.56	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

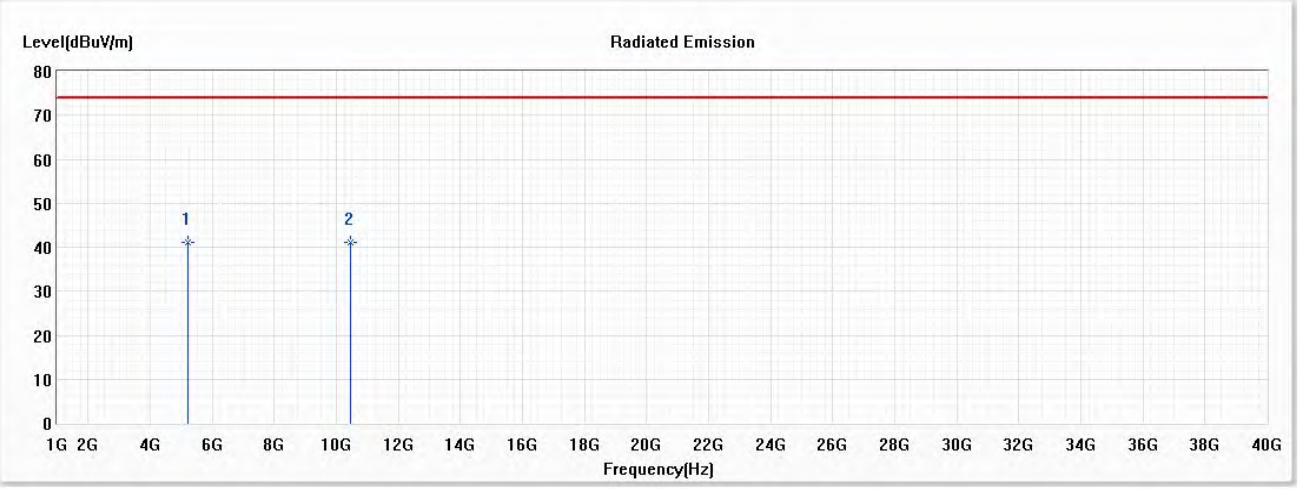


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5230.000	41.07	74.00	-32.93	44.77	-3.70	PK
* 2	10460.000	41.17	74.00	-32.83	38.06	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

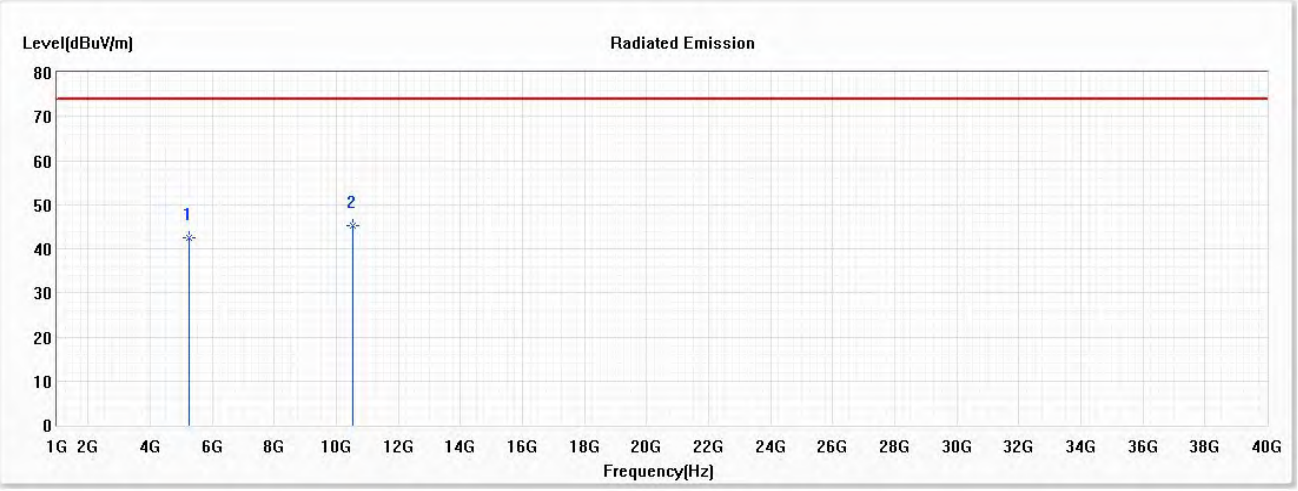


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5270.000	42.53	74.00	-31.47	46.10	-3.57	PK
* 2	10540.000	45.37	74.00	-28.63	42.58	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

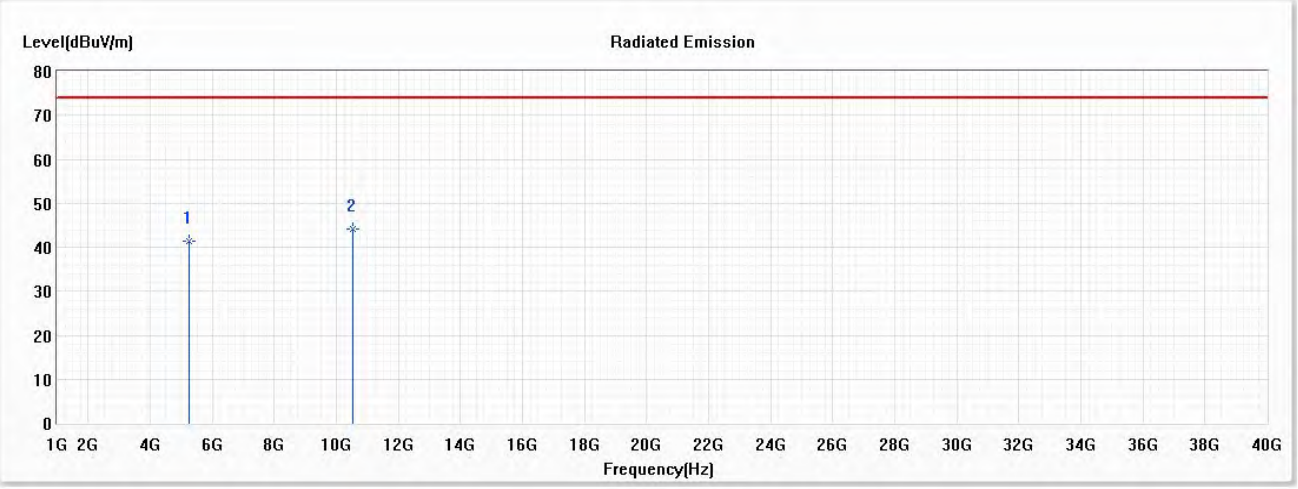


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5270.000	41.38	74.00	-32.62	44.95	-3.57	PK
* 2	10540.000	44.01	74.00	-29.99	41.22	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

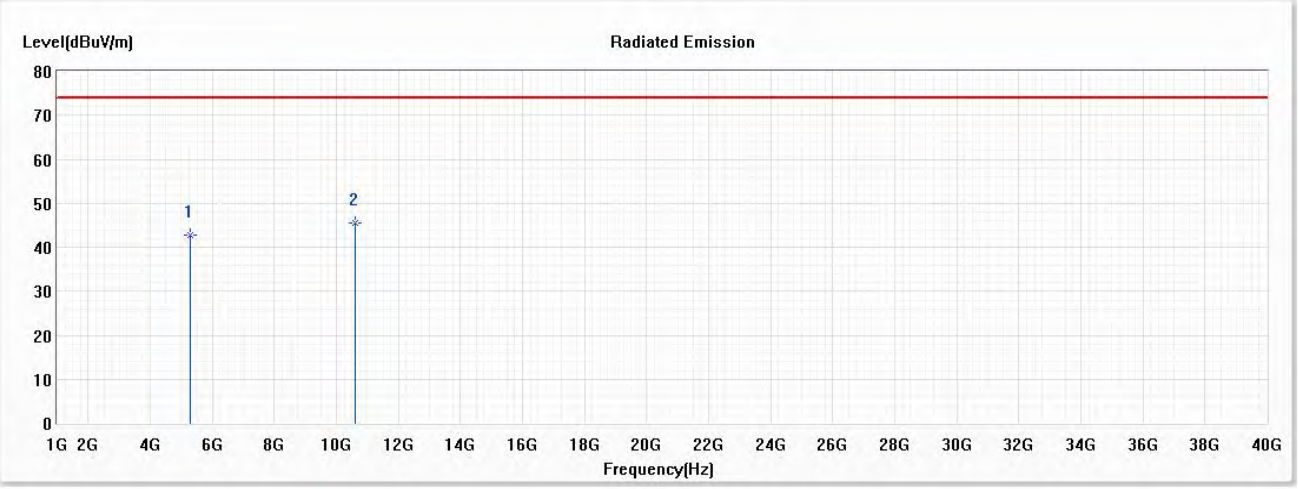


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5310.000	42.71	74.00	-31.29	46.19	-3.48	PK
* 2	10620.000	45.47	74.00	-28.53	42.11	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)
測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

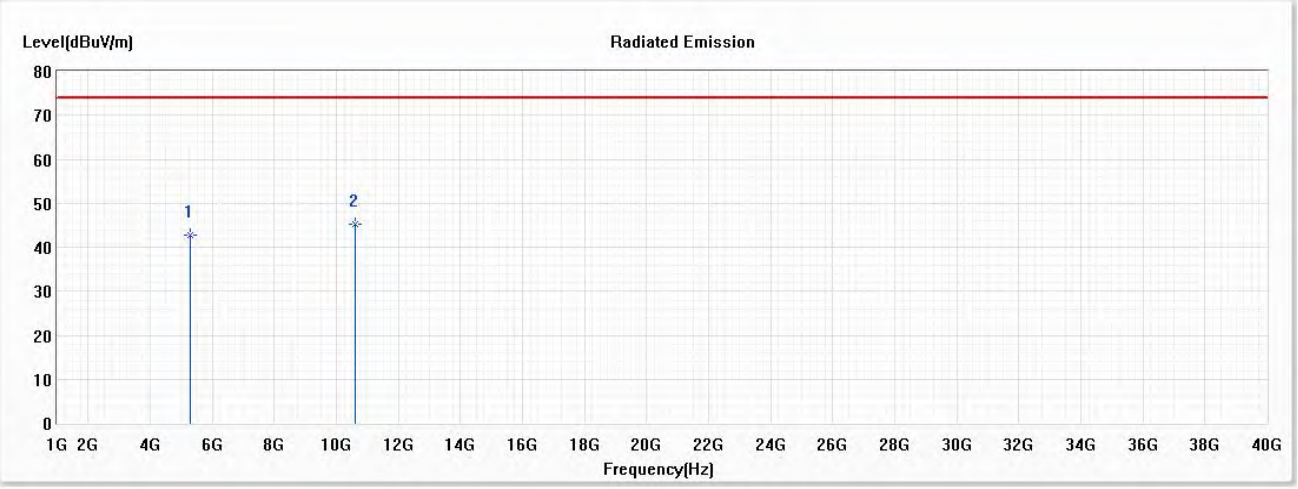


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5310.000	42.85	74.00	-31.15	46.33	-3.48	PK
* 2	10620.000	45.33	74.00	-28.67	41.97	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

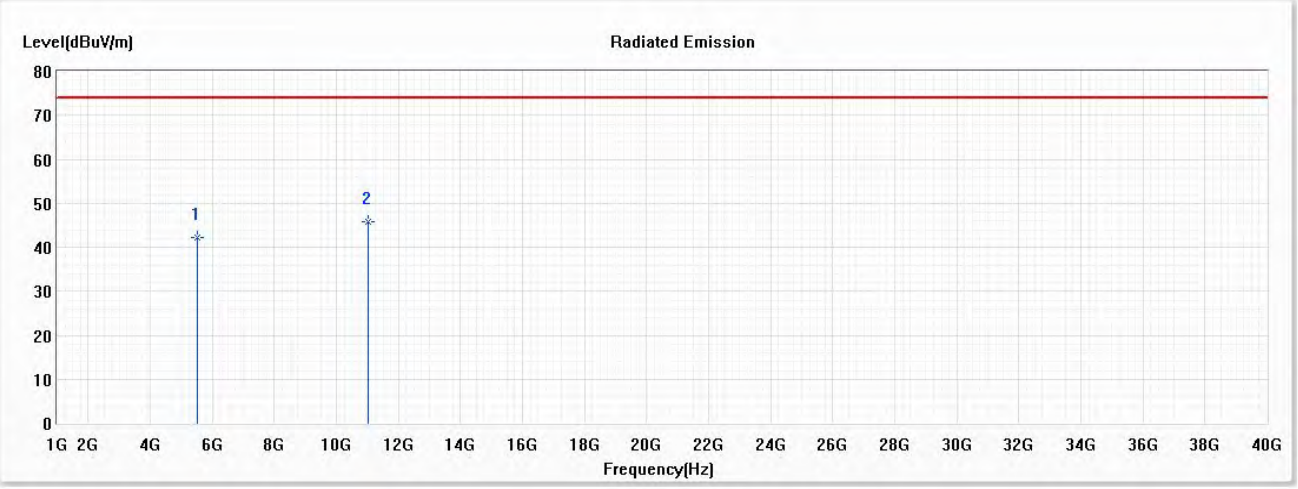


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5510.000	42.34	74.00	-31.66	45.45	-3.11	PK
* 2	11020.000	45.81	74.00	-28.19	42.11	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

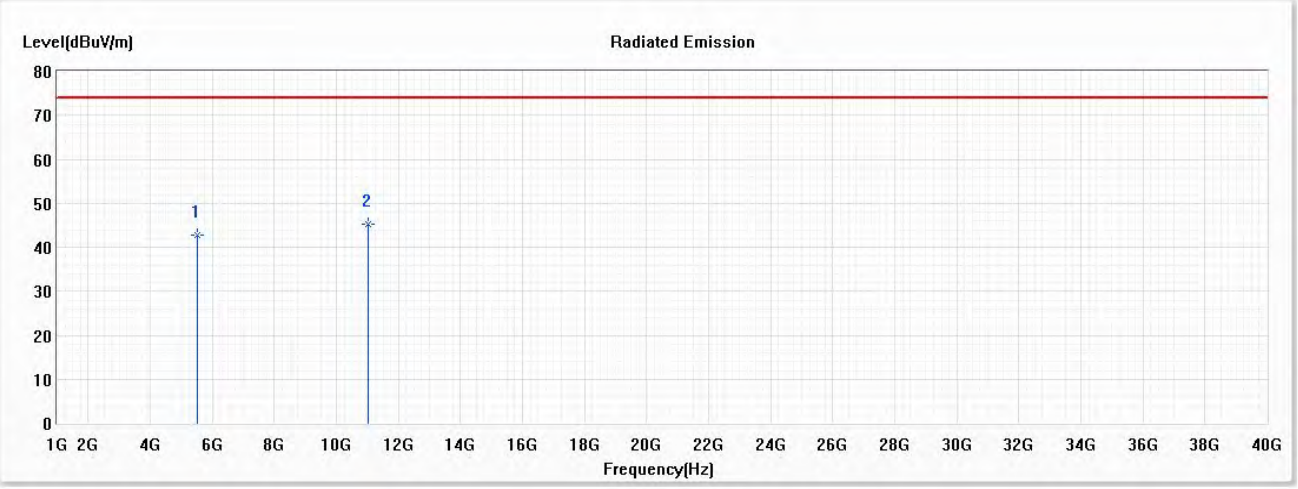


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5510.000	42.75	74.00	-31.25	45.86	-3.11	PK
* 2	11020.000	45.36	74.00	-28.64	41.66	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

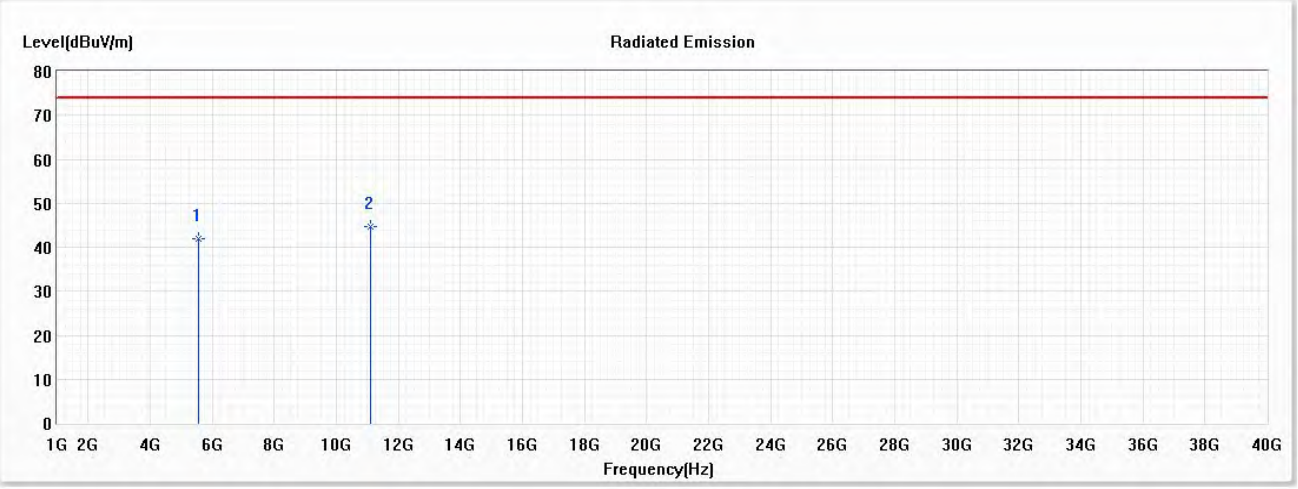


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5550.000	42.04	74.00	-31.96	45.11	-3.07	PK
* 2	11100.000	44.68	74.00	-29.32	41.14	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

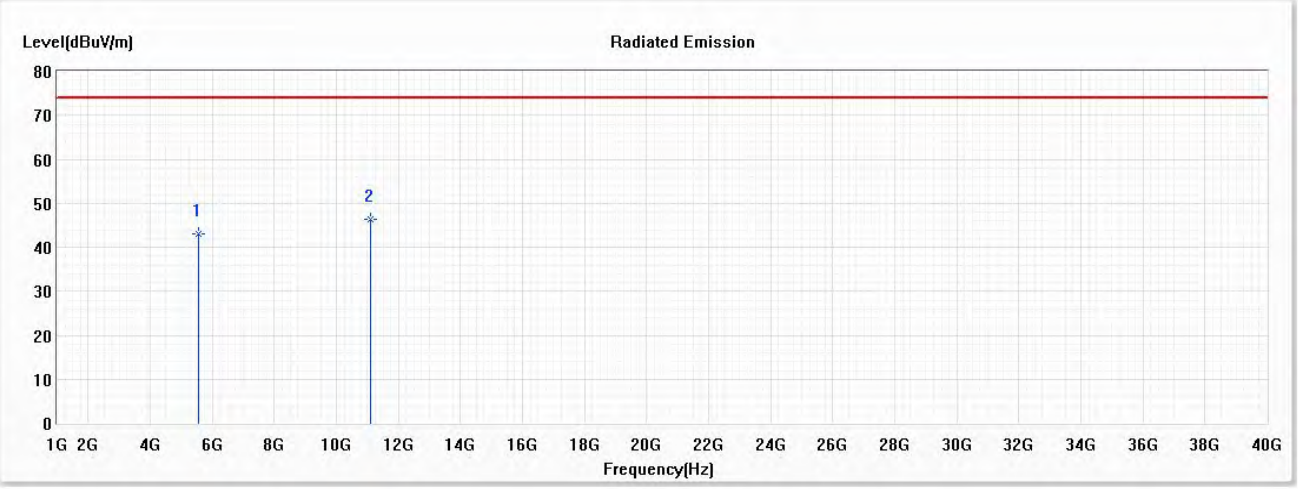


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5550.000	43.06	74.00	-30.94	46.13	-3.07	PK
* 2	11100.000	46.41	74.00	-27.59	42.87	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

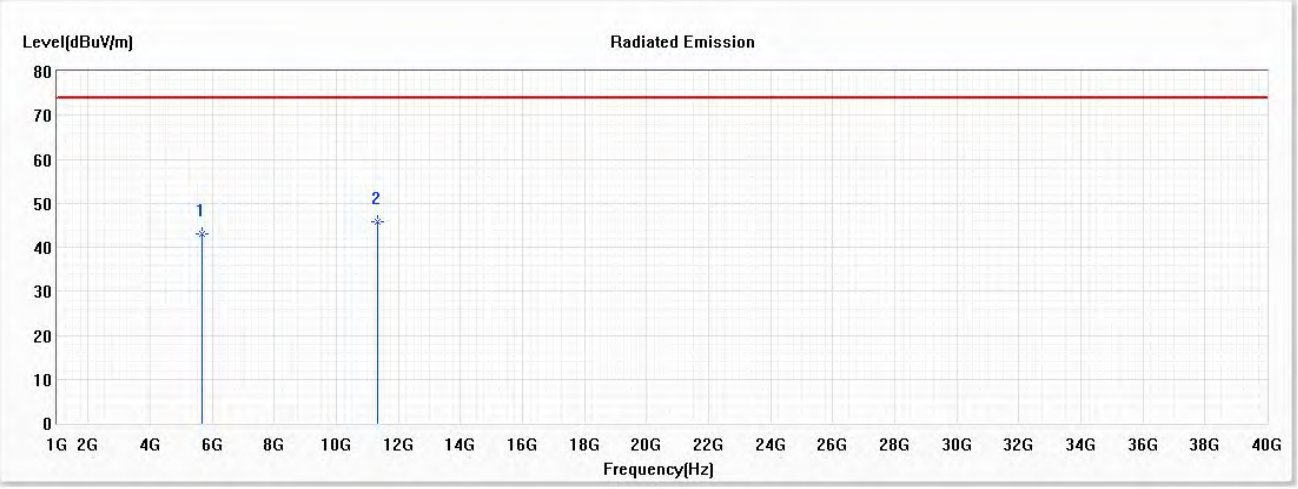


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5670.000	42.99	74.00	-31.01	45.87	-2.88	PK
* 2	11340.000	45.92	74.00	-28.08	42.07	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

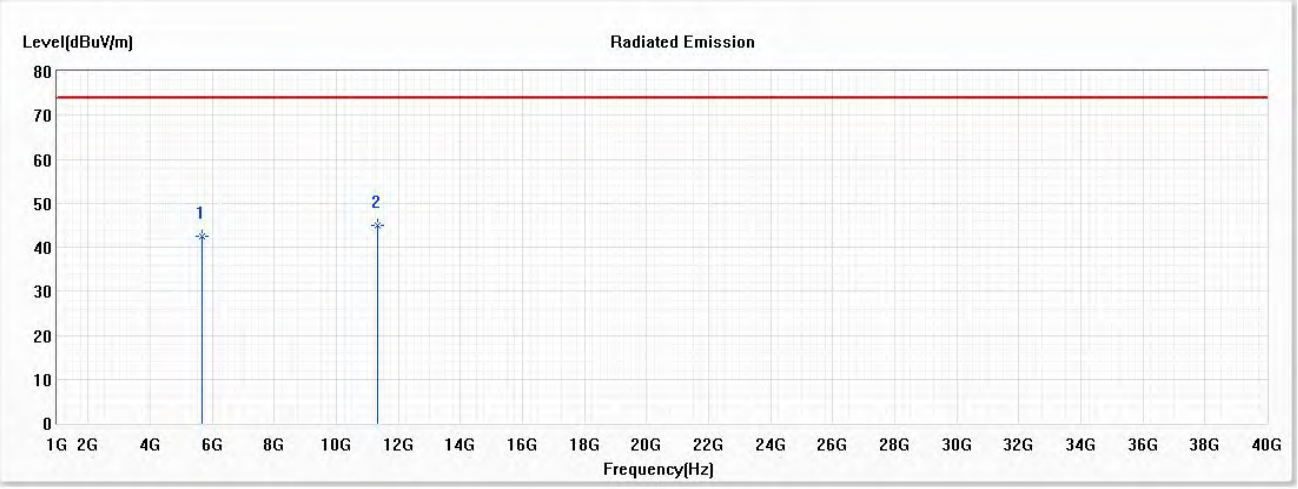


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5670.000	42.51	74.00	-31.49	45.39	-2.88	PK
* 2	11340.000	44.89	74.00	-29.11	41.04	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

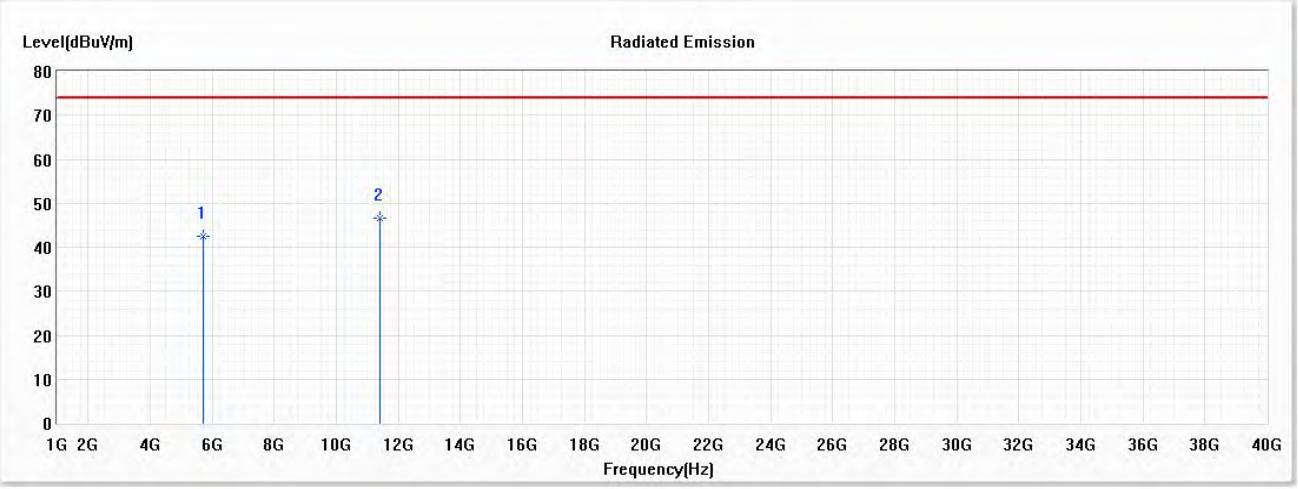


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5710.000	42.58	74.00	-31.42	45.43	-2.85	PK
* 2	11420.000	46.57	74.00	-27.43	42.32	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

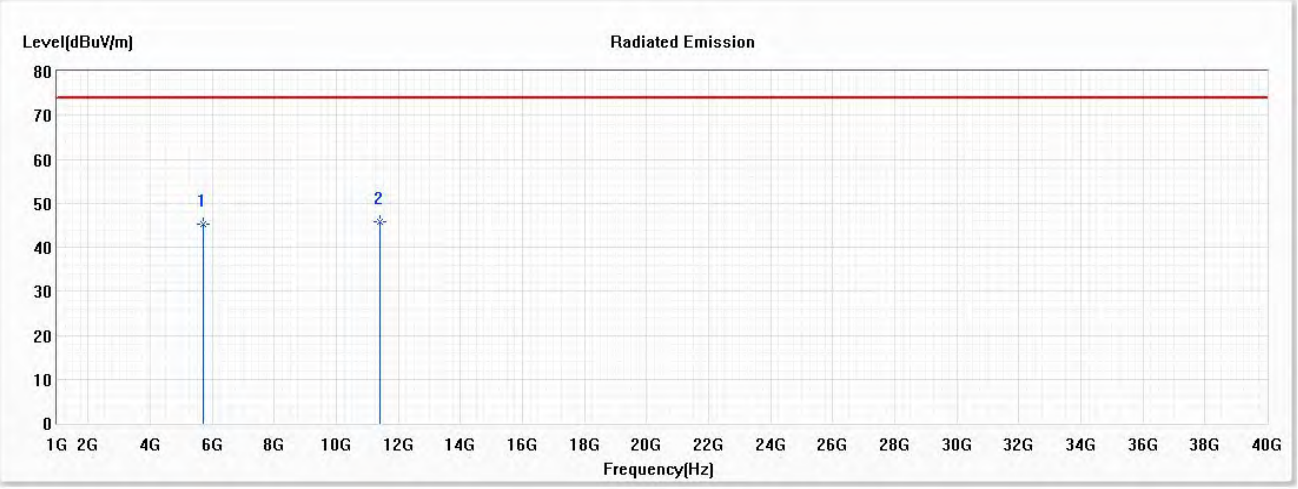


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5710.000	45.17	74.00	-28.83	48.02	-2.85	PK
* 2	11420.000	45.92	74.00	-28.08	41.67	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

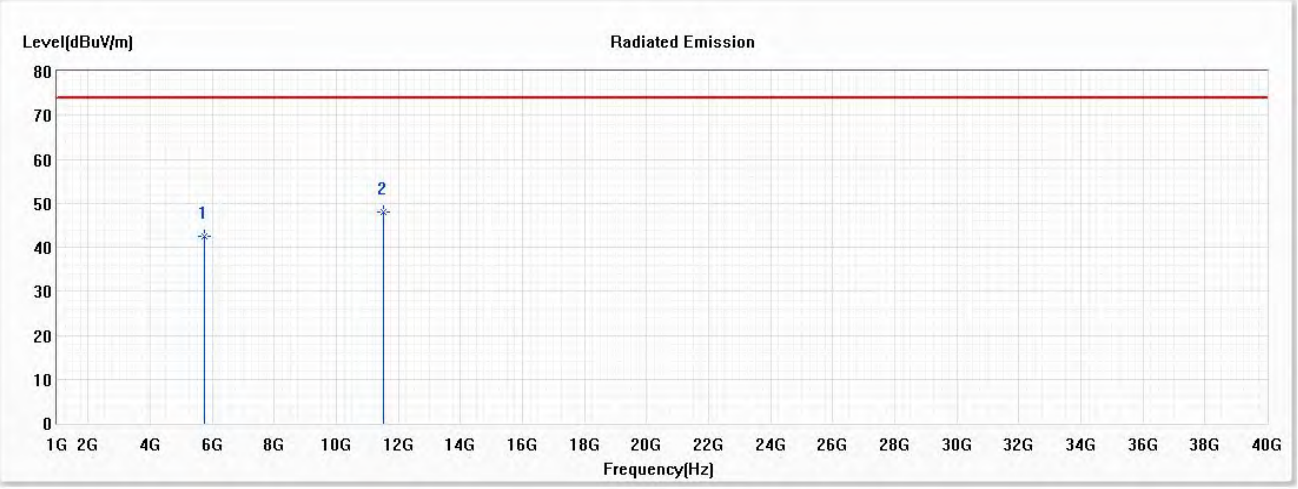


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5755.000	42.61	74.00	-31.39	45.27	-2.66	PK
* 2	11510.000	47.88	74.00	-26.12	43.69	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

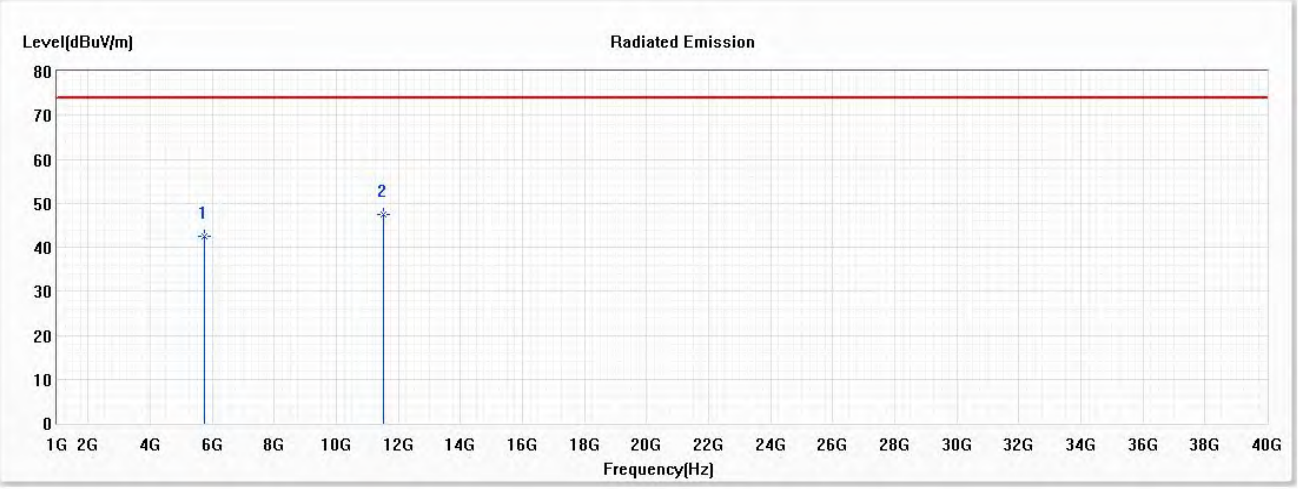


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5755.000	42.43	74.00	-31.57	45.09	-2.66	PK
* 2	11510.000	47.56	74.00	-26.44	43.37	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)
測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

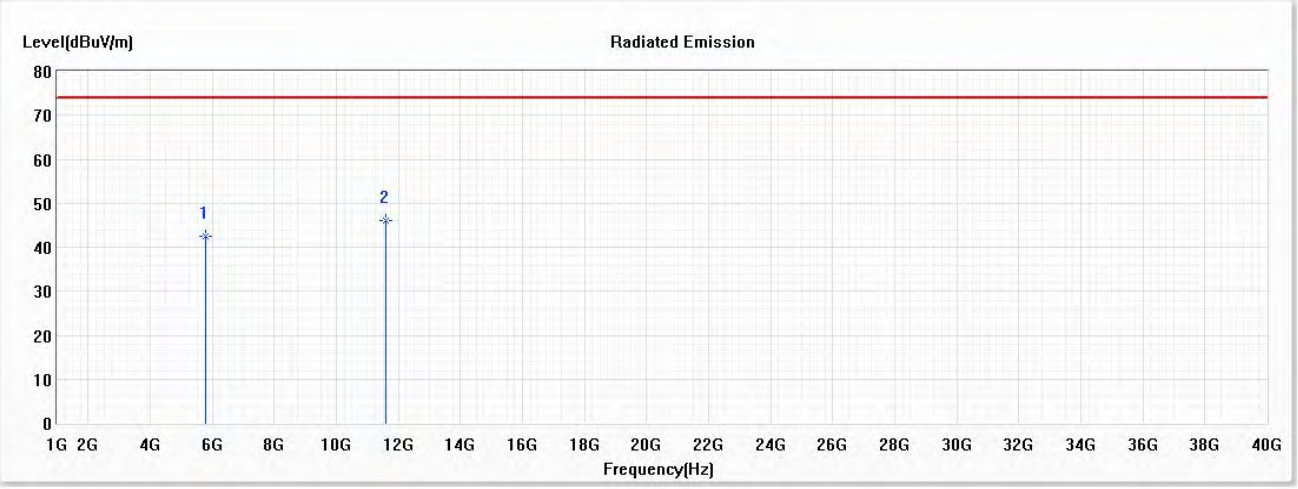


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5795.000	42.53	74.00	-31.47	45.10	-2.57	PK
* 2	11590.000	46.12	74.00	-27.88	41.48	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 44: SISO B: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

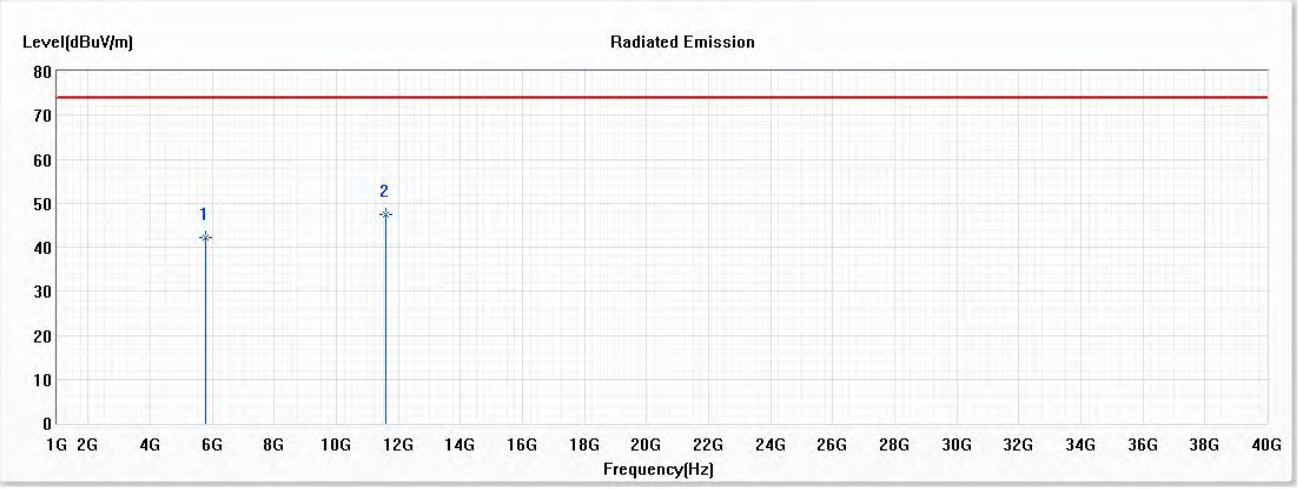


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5795.000	42.18	74.00	-31.82	44.75	-2.57	PK
* 2	11590.000	47.53	74.00	-26.47	42.89	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

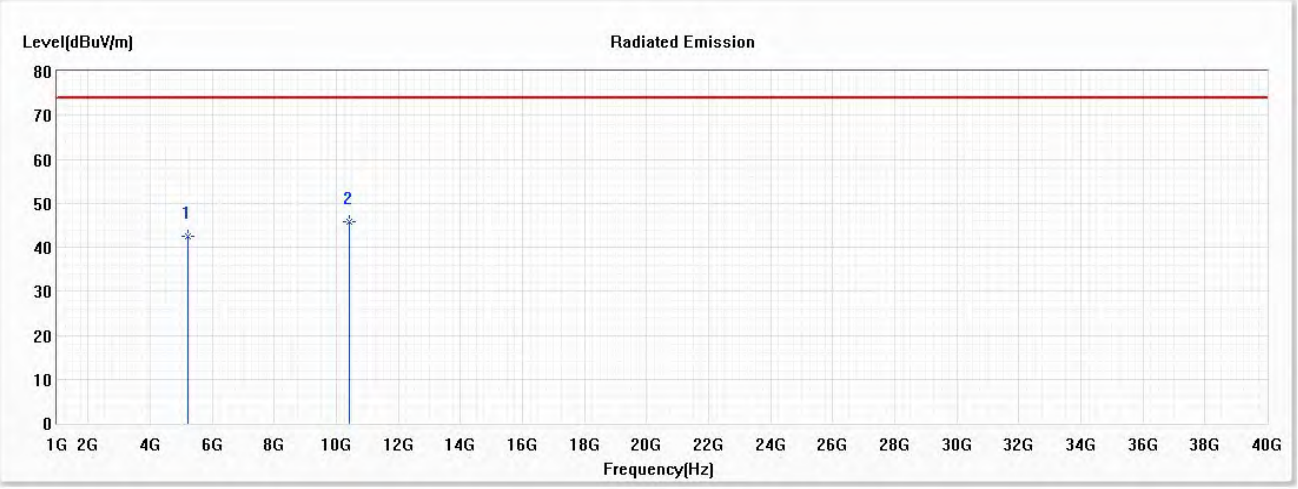


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5210.000	42.47	74.00	-31.53	46.17	-3.70	PK
* 2	10420.000	45.67	74.00	-28.33	42.96	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

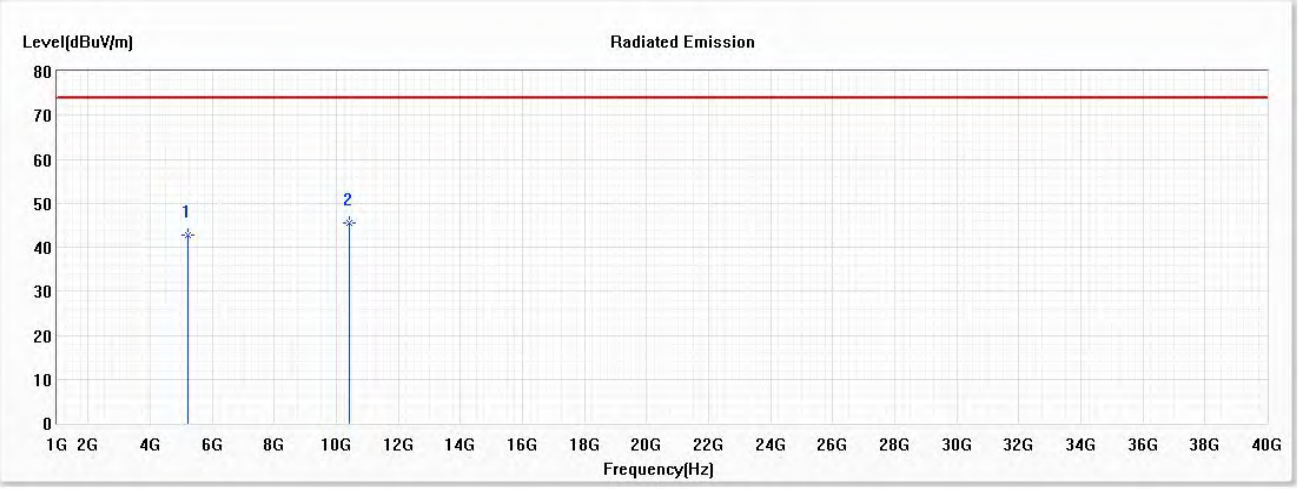


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5210.000	42.78	74.00	-31.22	46.48	-3.70	PK
* 2	10420.000	45.59	74.00	-28.41	42.88	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

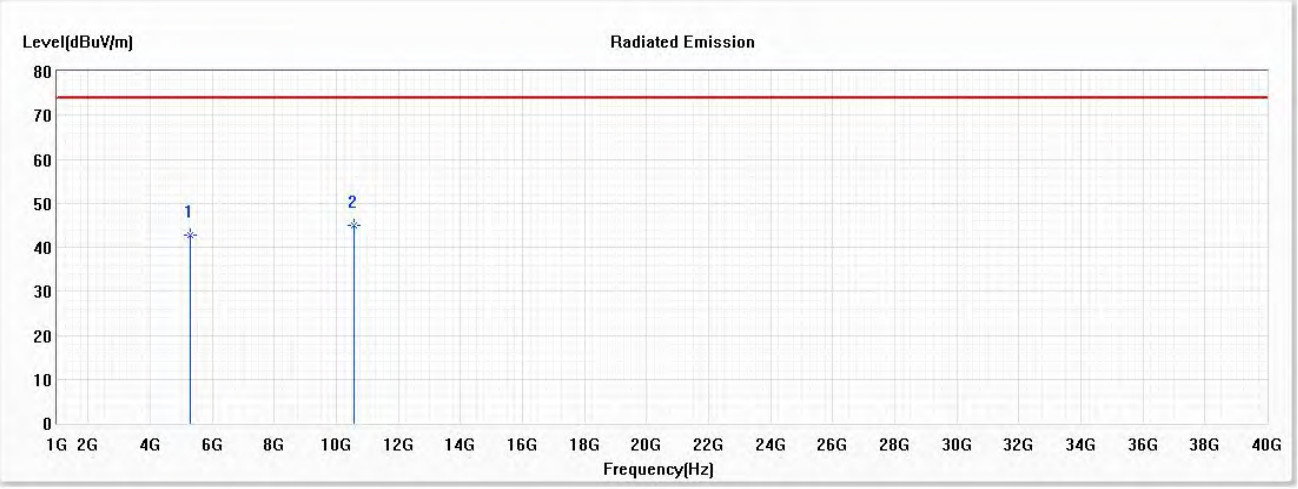


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5290.000	42.68	74.00	-31.32	46.15	-3.47	PK
* 2	10580.000	44.86	74.00	-29.14	41.83	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

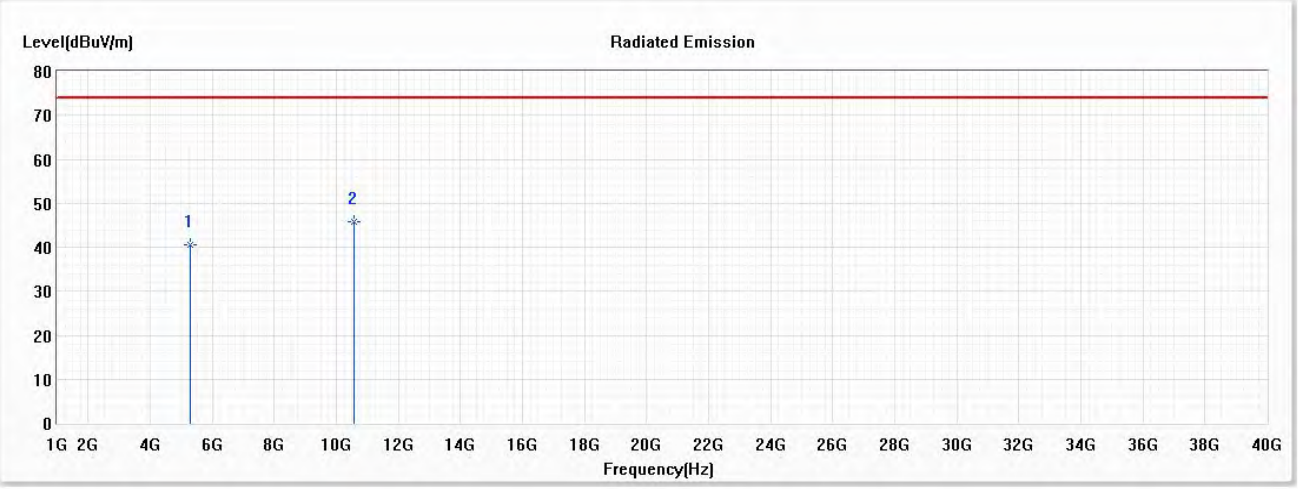


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5290.000	40.67	74.00	-33.33	44.14	-3.47	PK
* 2	10580.000	45.86	74.00	-28.14	42.83	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

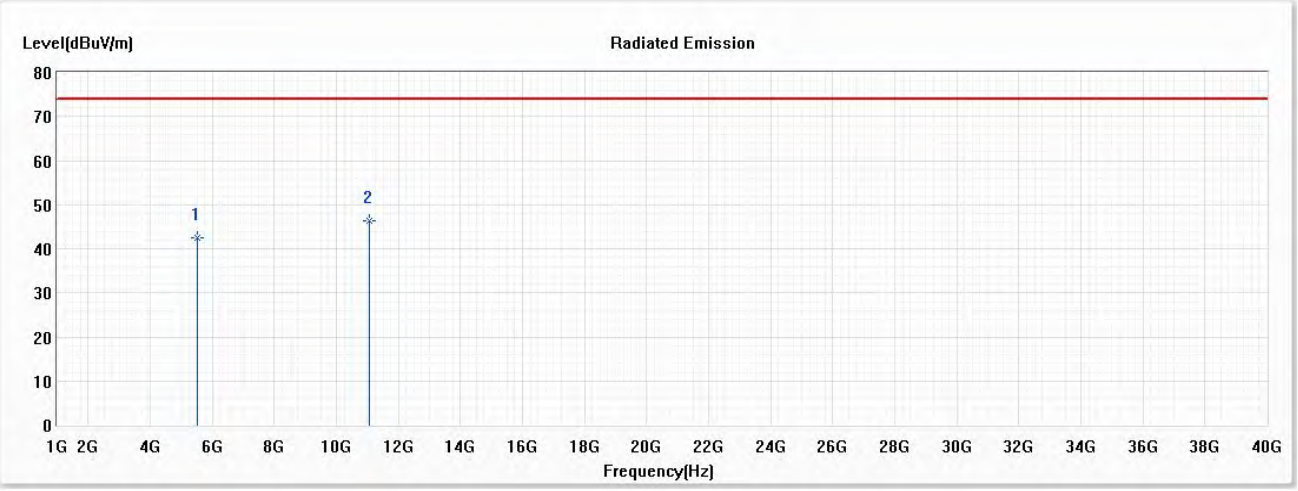


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5530.000	42.58	74.00	-31.42	45.71	-3.13	PK
* 2	11060.000	46.42	74.00	-27.58	43.15	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

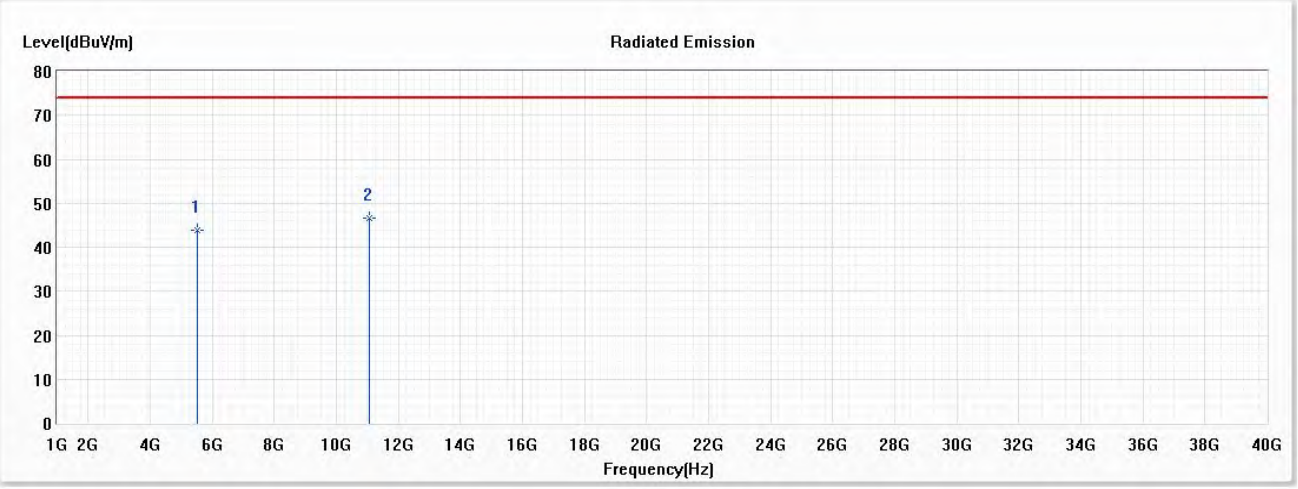


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5530.000	43.92	74.00	-30.08	47.05	-3.13	PK
* 2	11060.000	46.58	74.00	-27.42	43.31	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

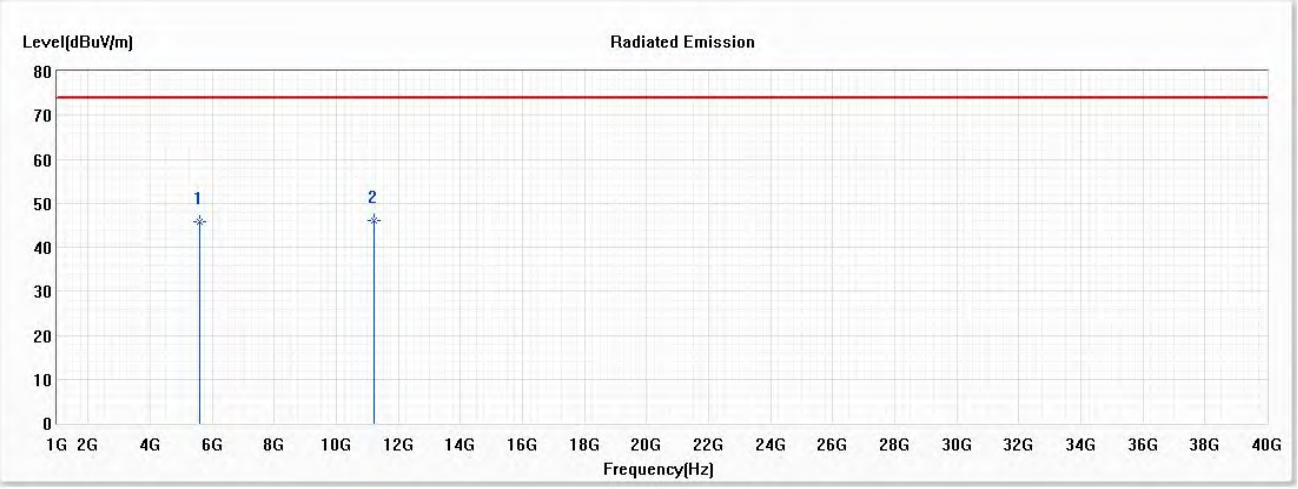


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5610.000	45.73	74.00	-28.27	48.95	-3.22	PK
* 2	11220.000	45.95	74.00	-28.05	42.26	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

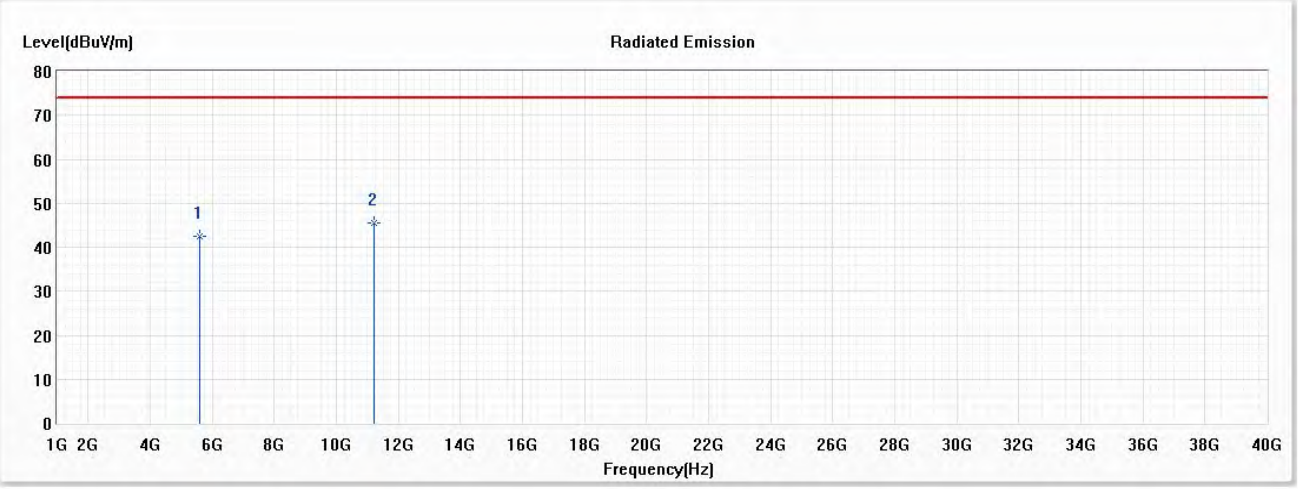


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5610.000	42.57	74.00	-31.43	45.79	-3.22	PK
* 2	11220.000	45.42	74.00	-28.58	41.73	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

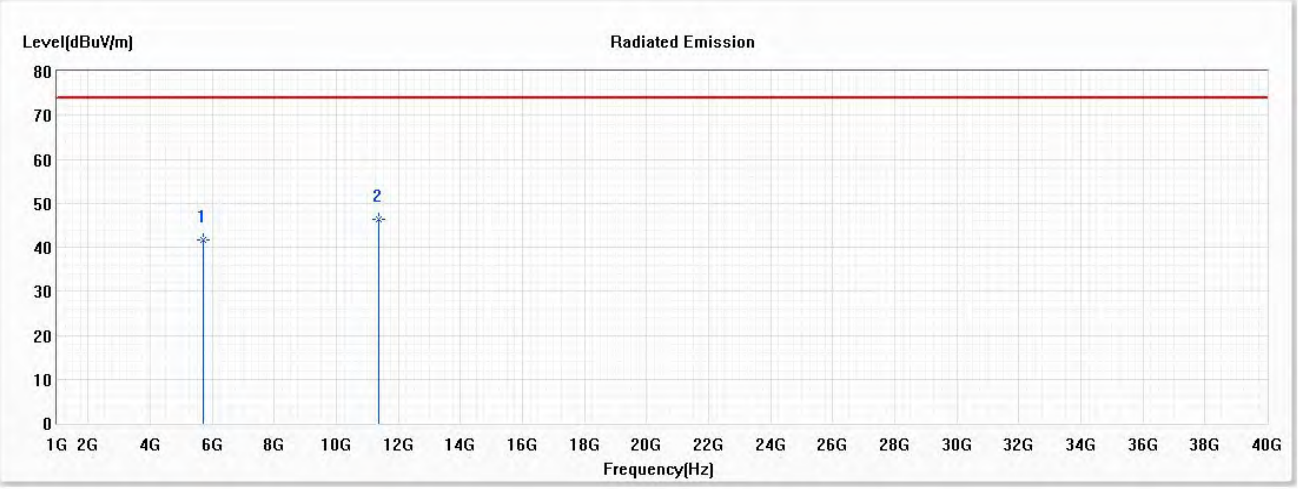


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5690.000	41.73	74.00	-32.27	44.52	-2.79	PK
* 2	11380.000	46.37	74.00	-27.63	42.33	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

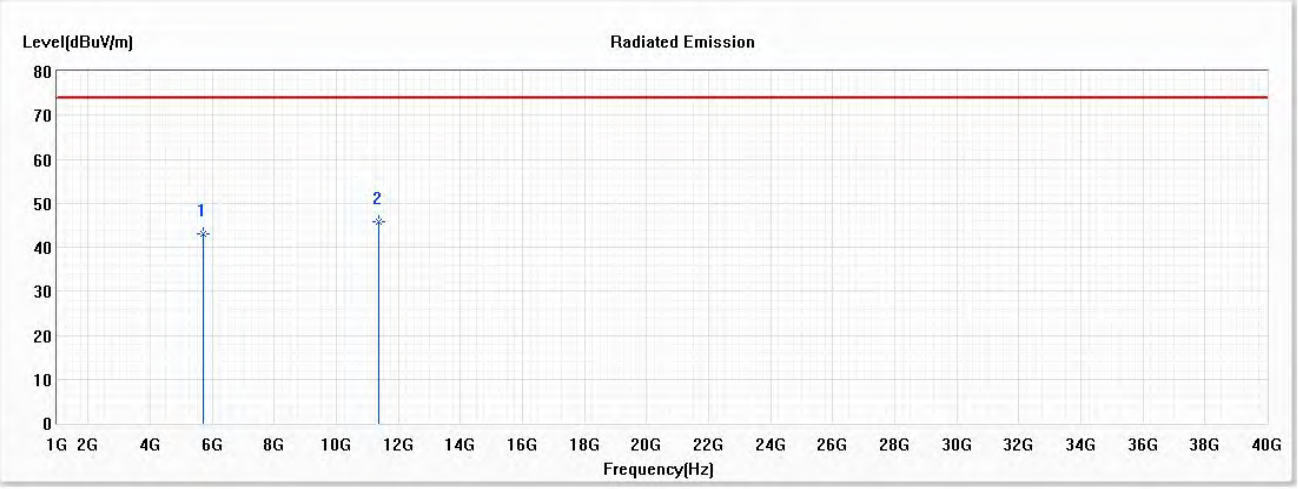


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5690.000	43.12	74.00	-30.88	45.91	-2.79	PK
* 2	11380.000	45.89	74.00	-28.11	41.85	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

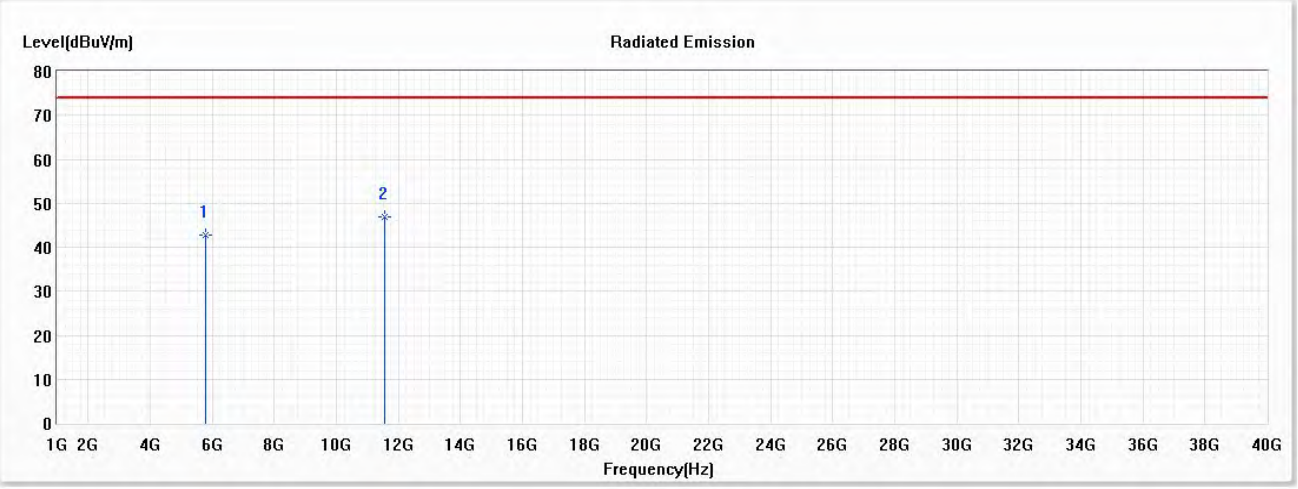


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5775.000	42.82	74.00	-31.18	45.41	-2.59	PK
* 2	11550.000	46.95	74.00	-27.05	42.68	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 45: SISO B: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

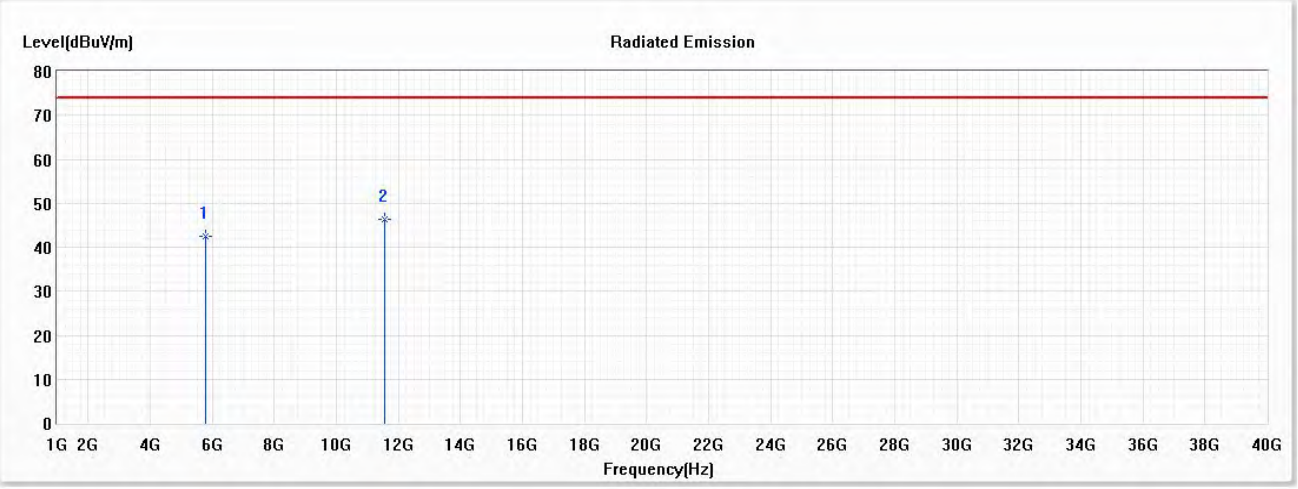


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5775.000	42.58	74.00	-31.42	45.17	-2.59	PK
* 2	11550.000	46.27	74.00	-27.73	42.00	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

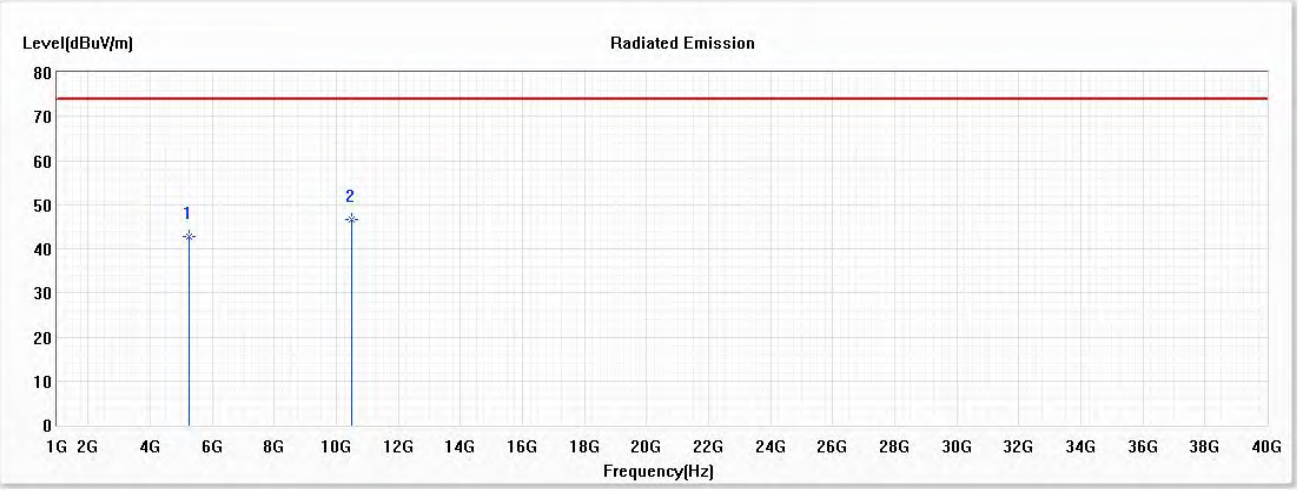


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5250.000	42.64	74.00	-31.36	46.33	-3.69	PK
* 2	10500.000	46.67	74.00	-27.33	43.73	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

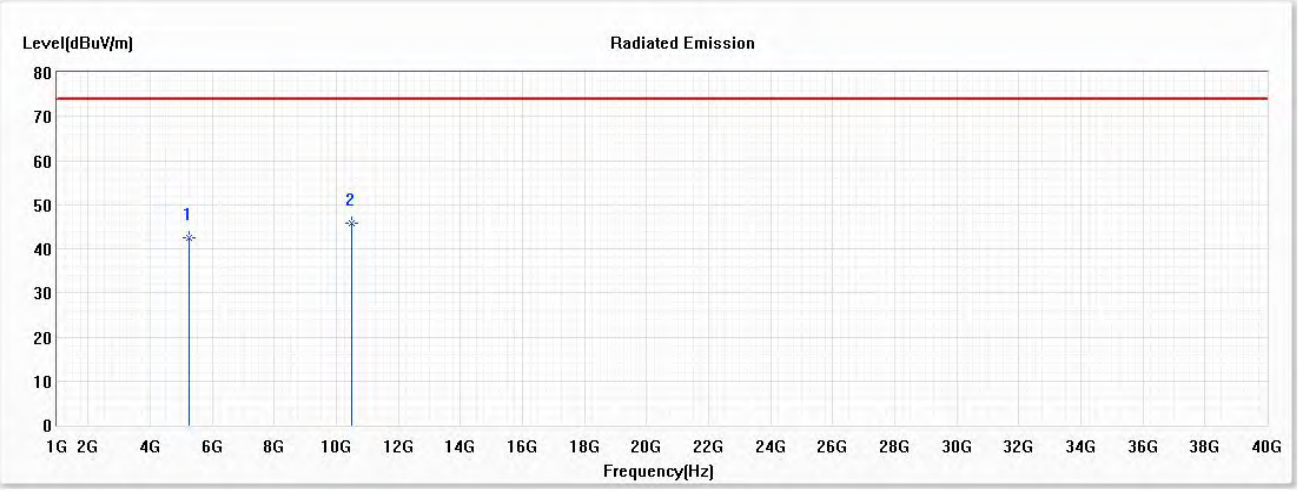


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5250.000	42.44	74.00	-31.56	46.13	-3.69	PK
* 2	10500.000	45.89	74.00	-28.11	42.95	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

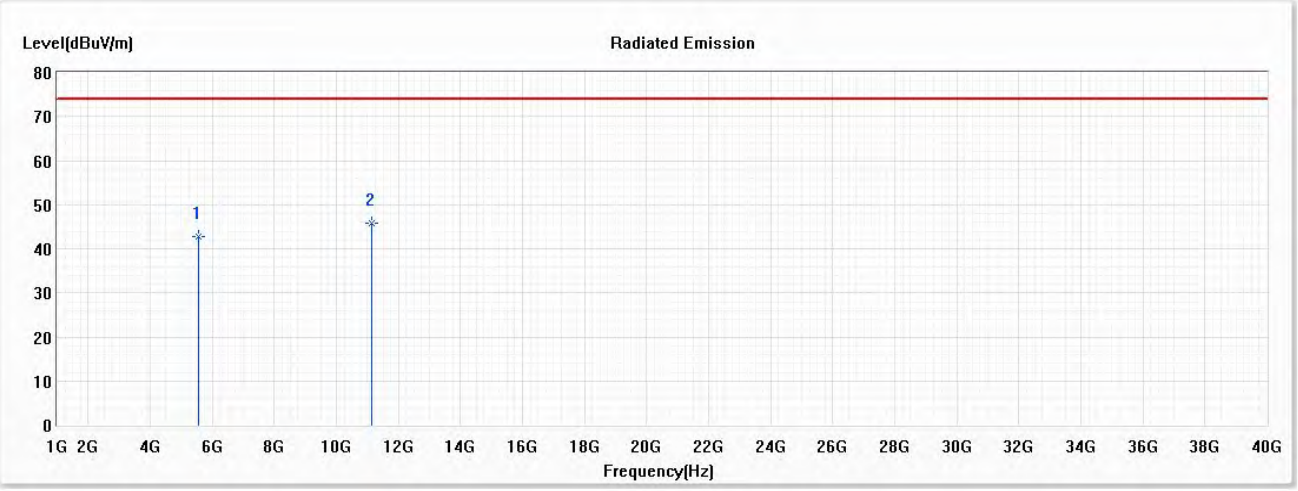


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5570.000	42.85	74.00	-31.15	46.01	-3.16	PK
* 2	11140.000	45.68	74.00	-28.32	41.91	3.77	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 46: SISO B: 接收器 802.11ax-160BW
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

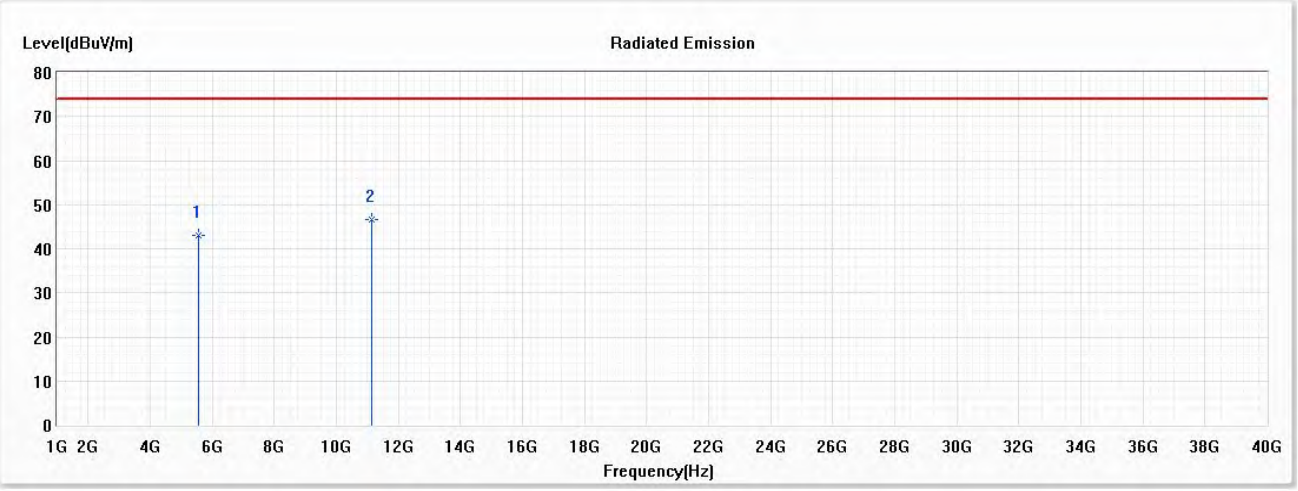


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5570.000	42.95	74.00	-31.05	46.11	-3.16	PK
* 2	11140.000	46.72	74.00	-27.28	42.95	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

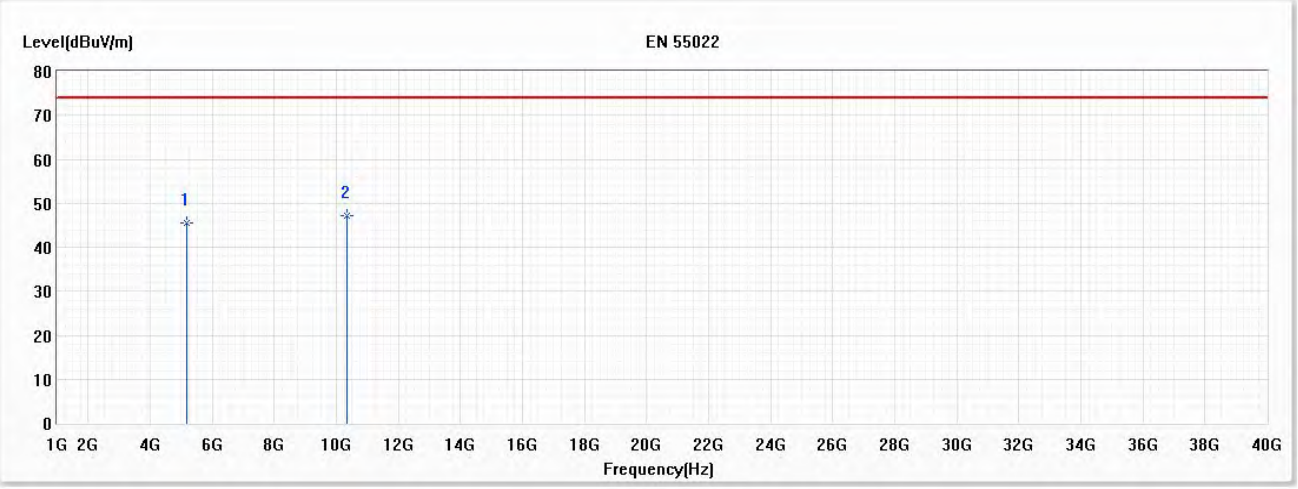


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5180.000	45.49	74.00	-28.51	49.24	-3.75	PK
* 2	10360.000	47.05	74.00	-26.95	44.37	2.68	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

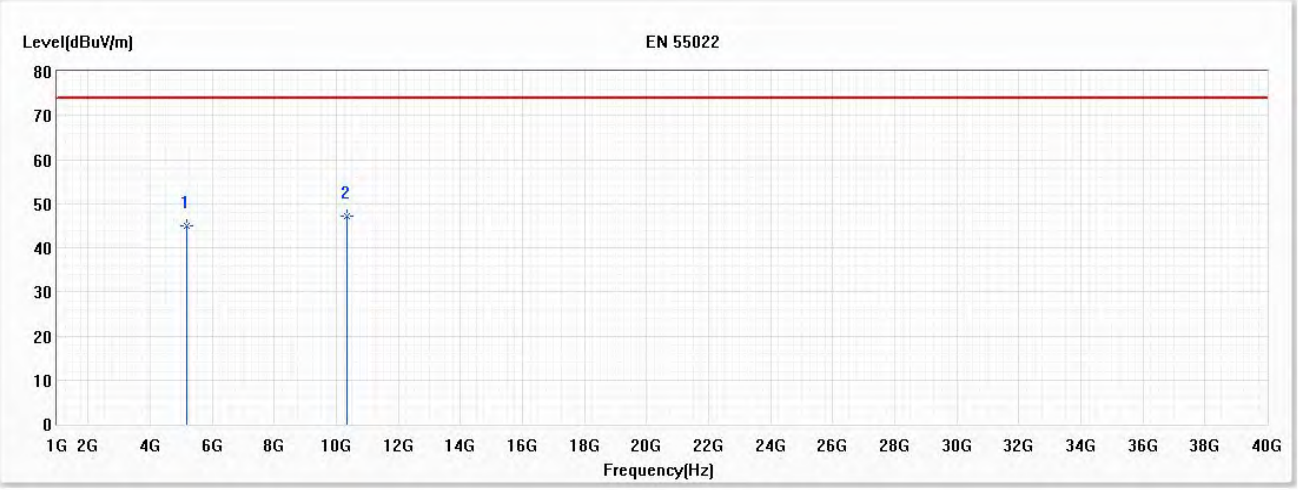


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5180.000	44.83	74.00	-29.17	48.58	-3.75	PK
* 2	10360.000	47.23	74.00	-26.77	44.55	2.68	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

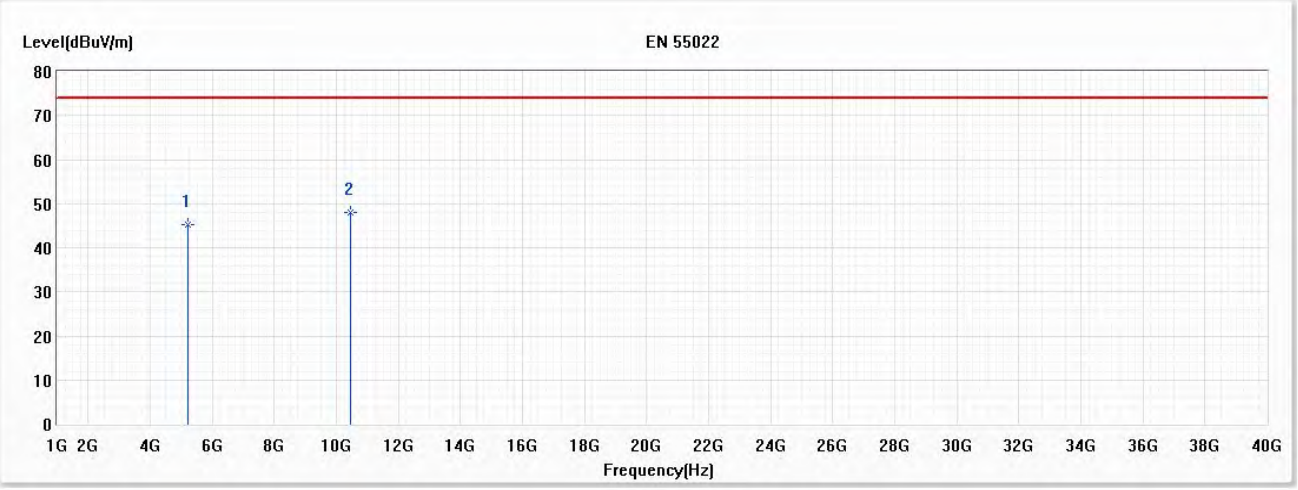


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5220.000	45.26	74.00	-28.74	48.97	-3.71	PK
* 2	10440.000	47.91	74.00	-26.09	44.89	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

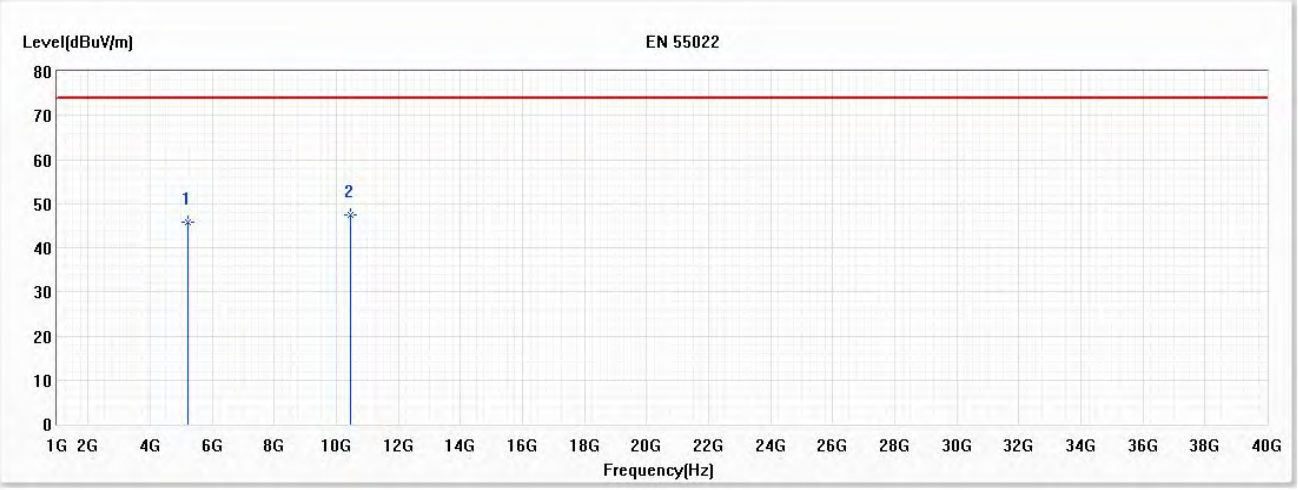


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5220.000	45.70	74.00	-28.30	49.41	-3.71	PK
* 2	10440.000	47.44	74.00	-26.56	44.42	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

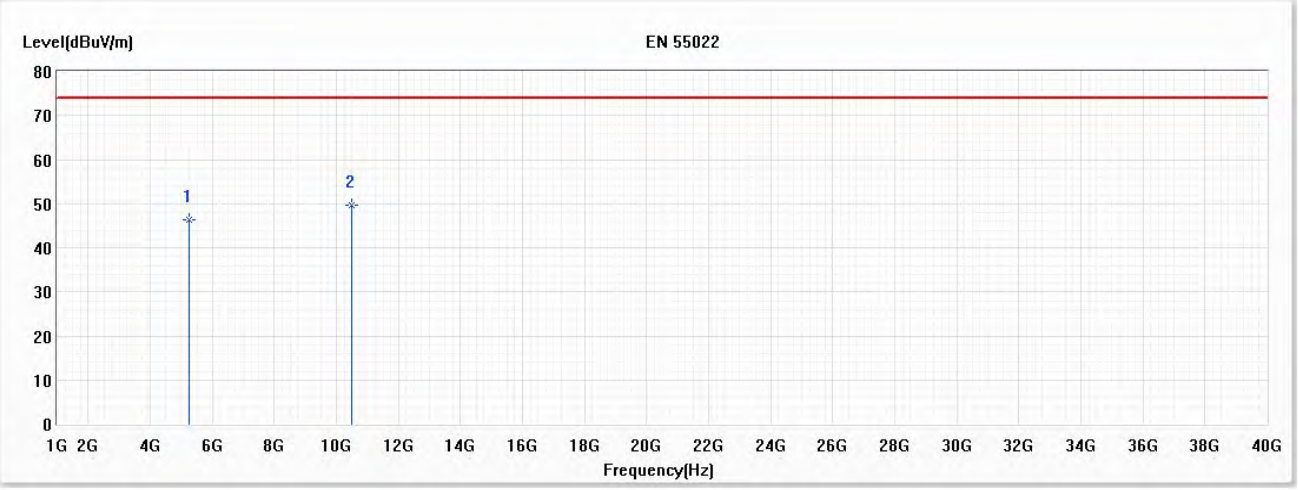


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5240.000	46.23	74.00	-27.77	49.91	-3.68	PK
* 2	10480.000	49.73	74.00	-24.27	46.71	3.02	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

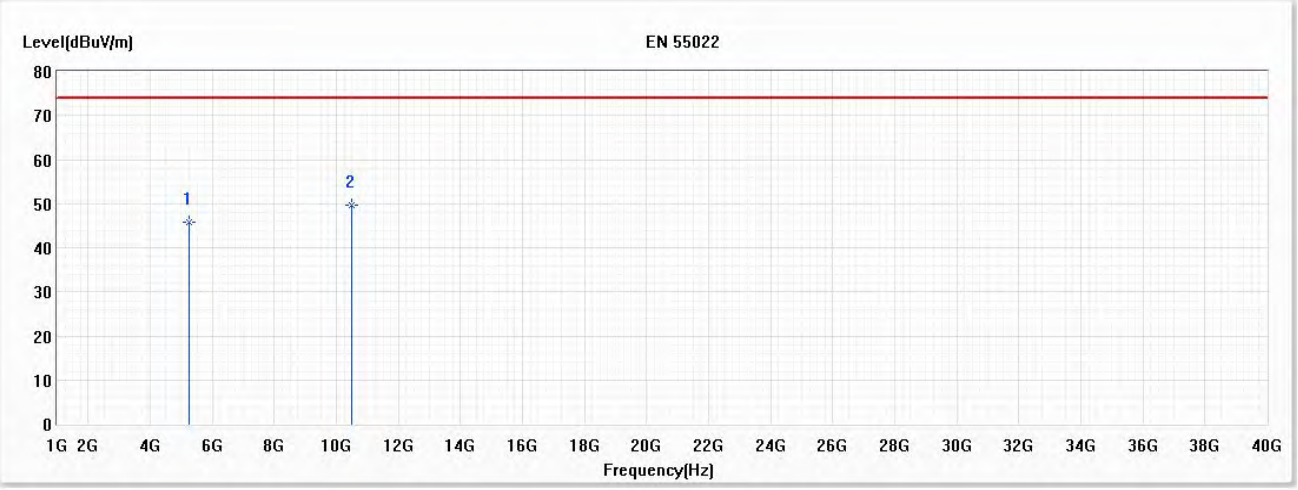


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5240.000	45.66	74.00	-28.34	49.34	-3.68	PK
* 2	10480.000	49.61	74.00	-24.39	46.59	3.02	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

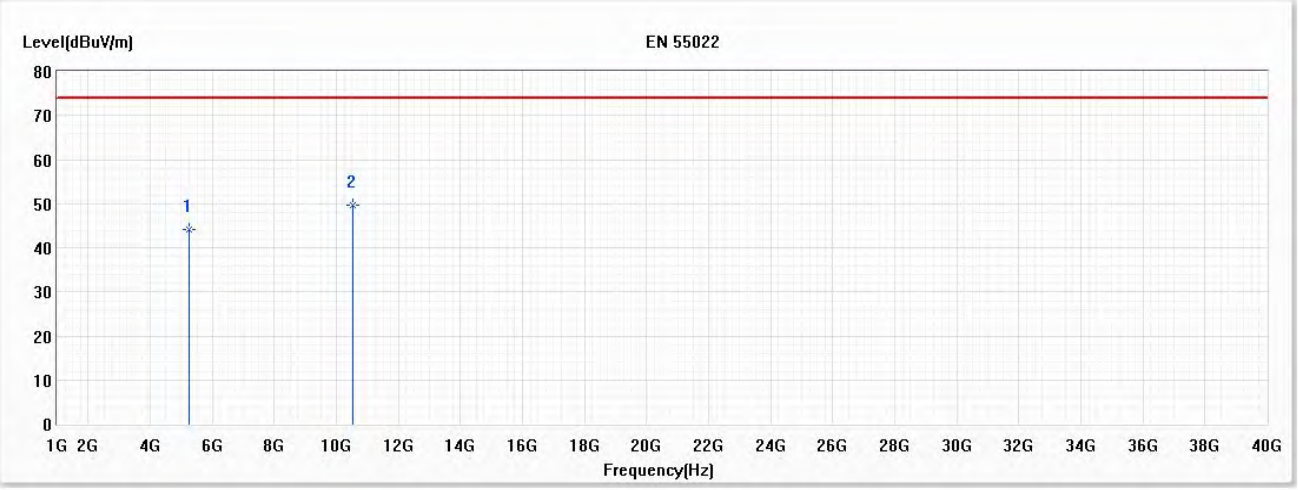


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5260.000	44.26	74.00	-29.74	47.91	-3.65	PK
* 2	10520.000	49.53	74.00	-24.47	46.70	2.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

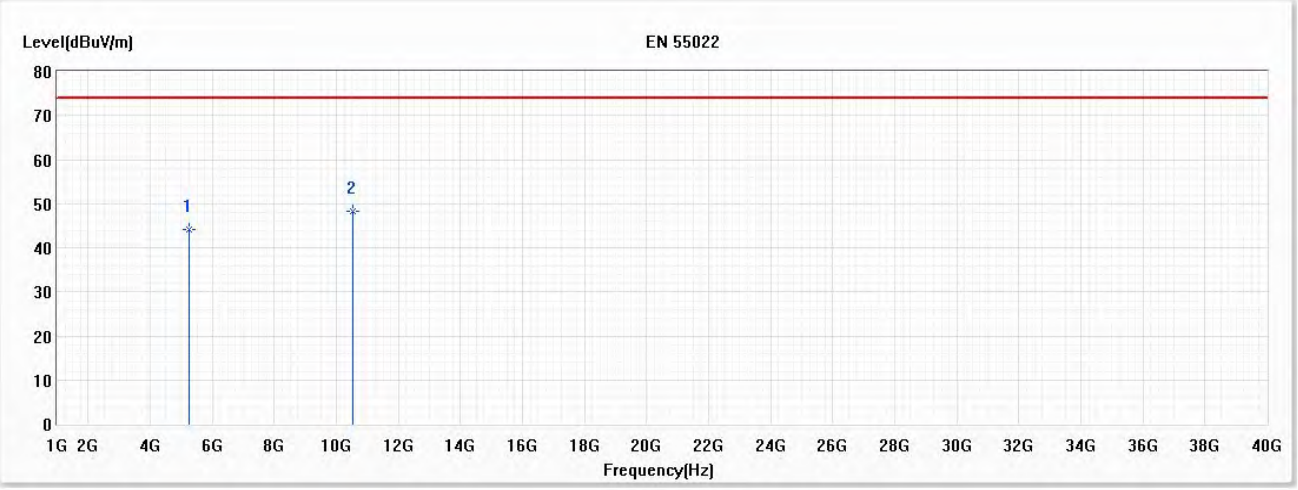


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5260.000	44.12	74.00	-29.88	47.77	-3.65	PK
* 2	10520.000	48.31	74.00	-25.69	45.48	2.83	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

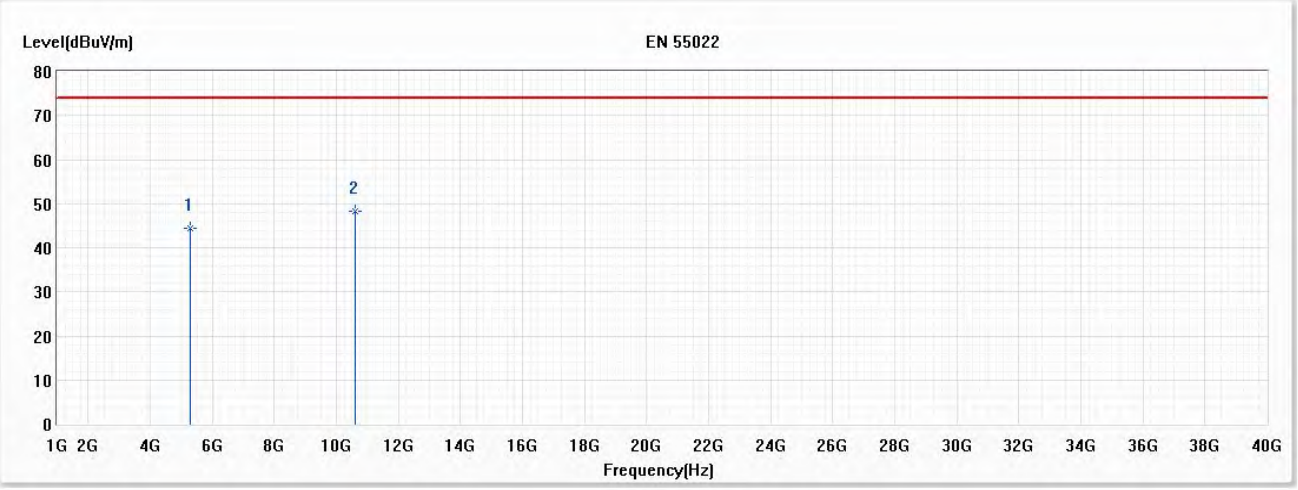


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5300.000	44.42	74.00	-29.58	47.86	-3.44	PK
* 2	10600.000	48.14	74.00	-25.86	44.89	3.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

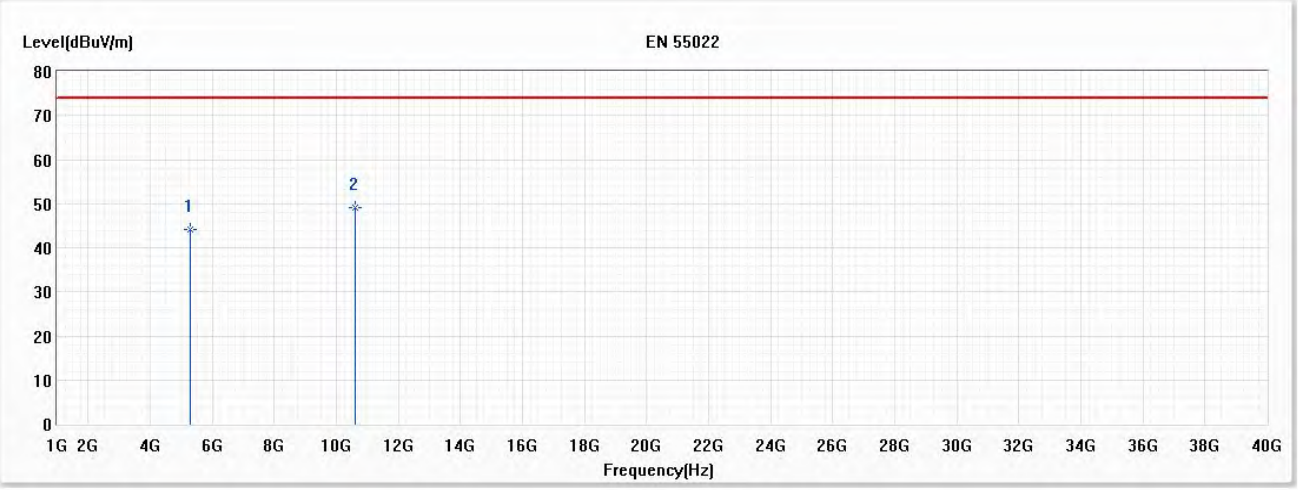


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5300.000	44.23	74.00	-29.77	47.67	-3.44	PK
* 2	10600.000	49.11	74.00	-24.89	45.86	3.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Horizontal

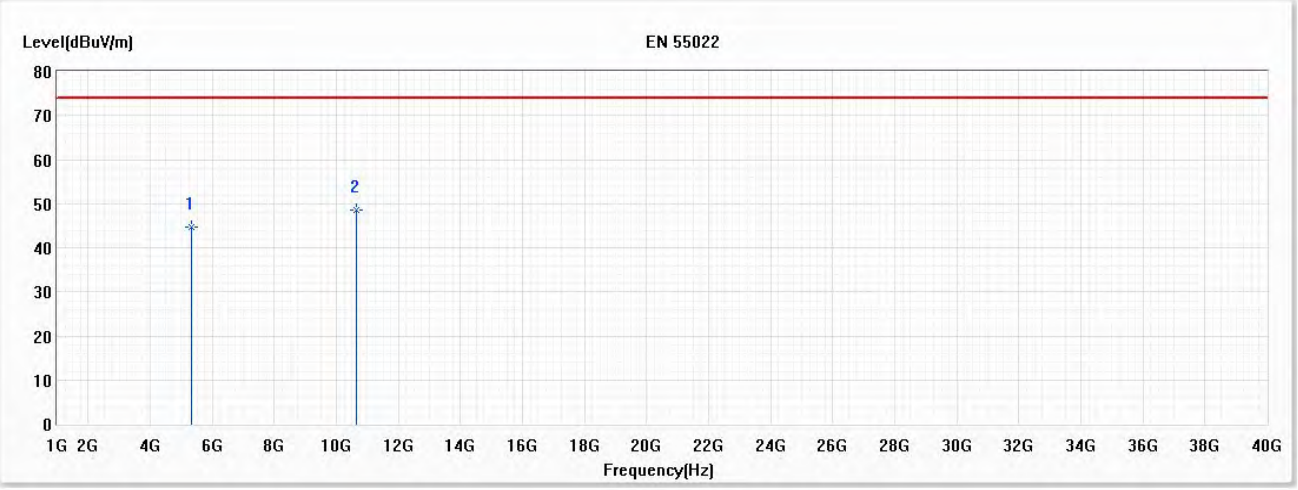


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5320.000	44.60	74.00	-29.40	48.12	-3.52	PK
* 2	10640.000	48.57	74.00	-25.43	45.48	3.09	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

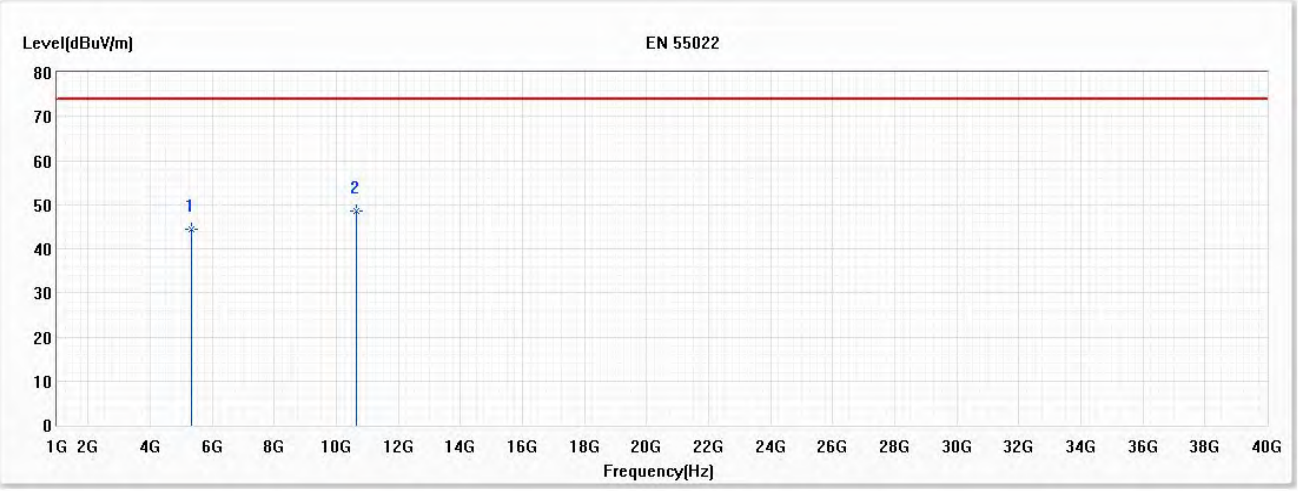


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5320.000	44.38	74.00	-29.62	47.90	-3.52	PK
* 2	10640.000	48.63	74.00	-25.37	45.54	3.09	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

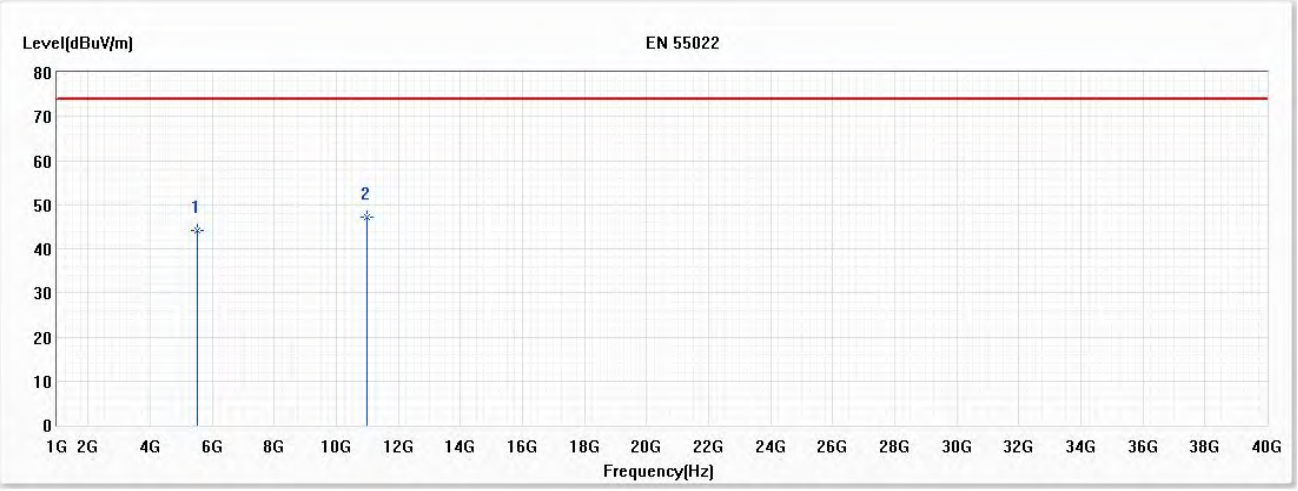


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5500.000	44.25	74.00	-29.75	47.44	-3.19	PK
* 2	11000.000	47.18	74.00	-26.82	43.58	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 100 (5500MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

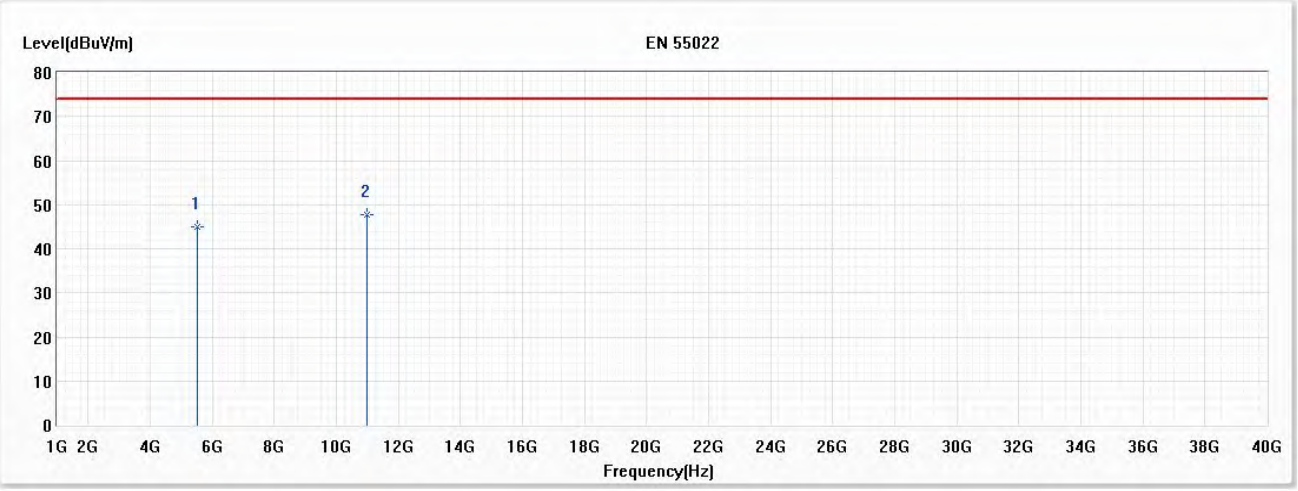


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5500.000	44.84	74.00	-29.16	48.03	-3.19	PK
* 2	11000.000	47.61	74.00	-26.39	44.01	3.60	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

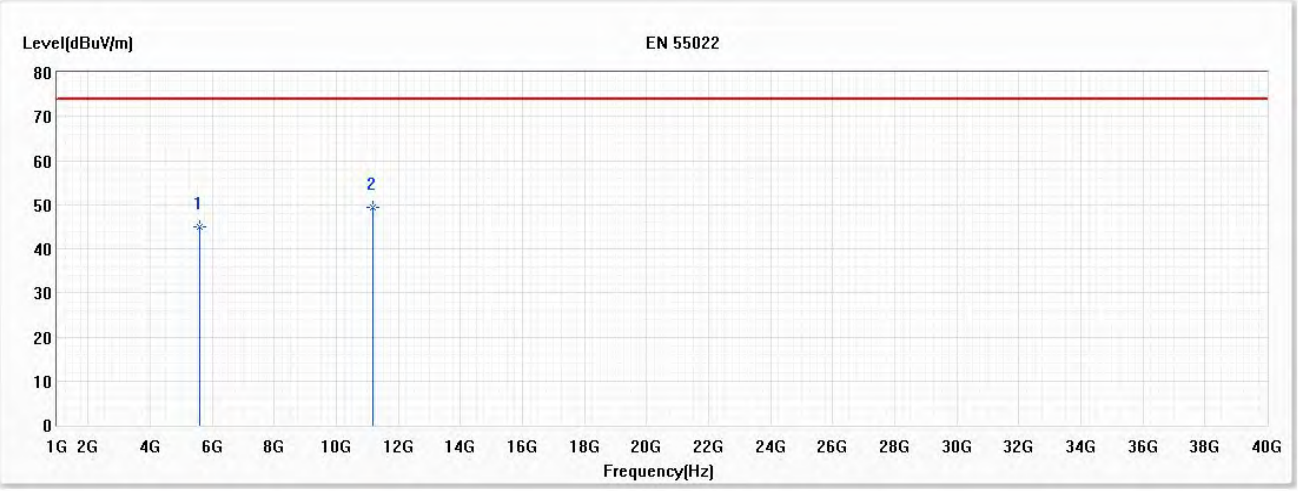


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5580.000	44.90	74.00	-29.10	48.07	-3.17	PK
* 2	11160.000	49.43	74.00	-24.57	45.62	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

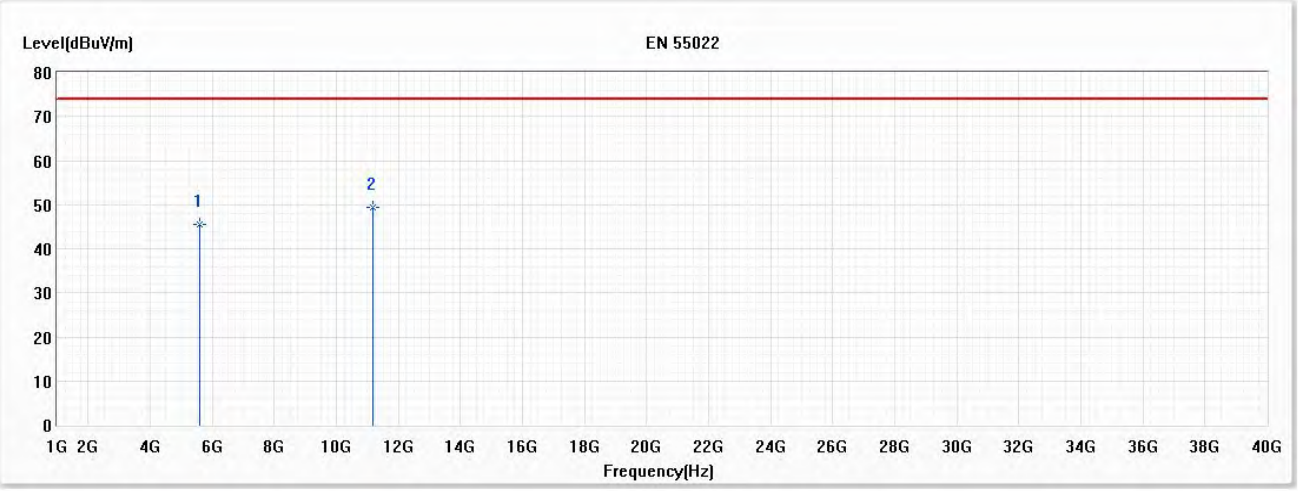


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5580.000	45.61	74.00	-28.39	48.78	-3.17	PK
* 2	11160.000	49.43	74.00	-24.57	45.62	3.81	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

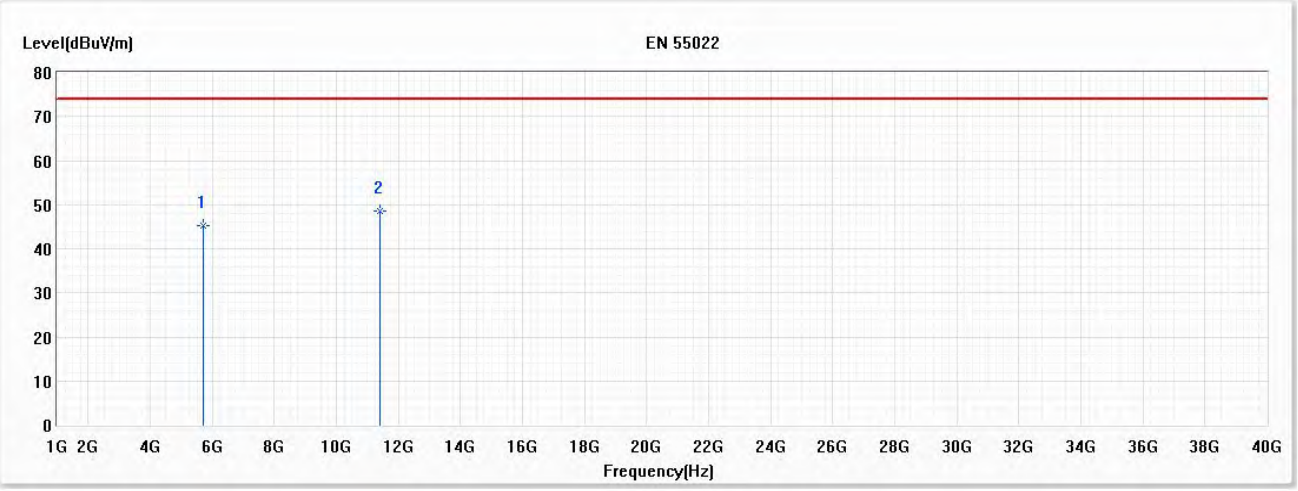


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5700.000	45.23	74.00	-28.77	48.07	-2.84	PK
* 2	11400.000	48.47	74.00	-25.53	44.24	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

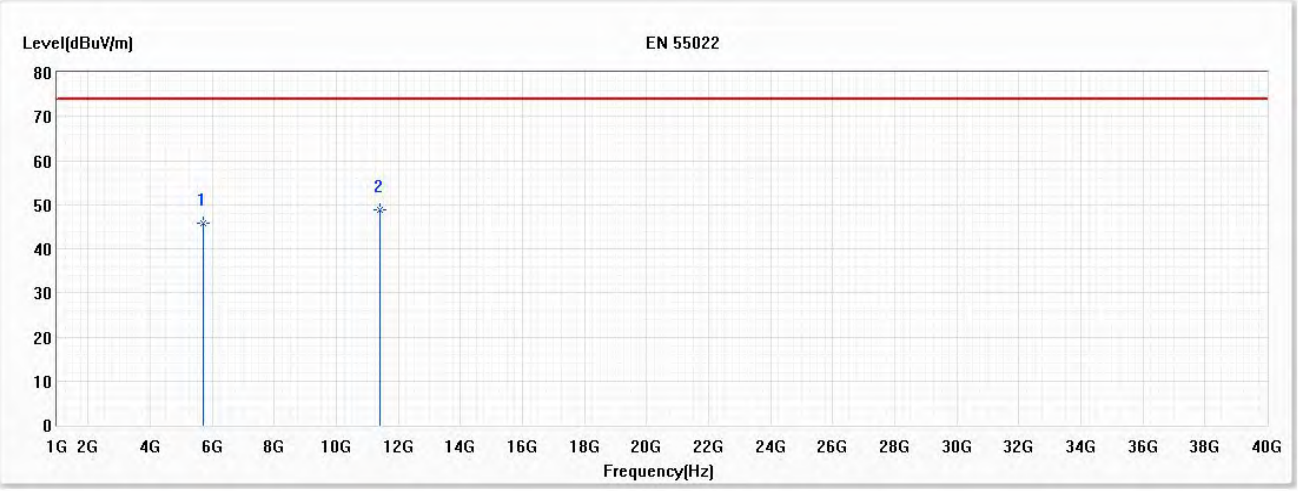


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5700.000	45.73	74.00	-28.27	48.57	-2.84	PK
* 2	11400.000	48.94	74.00	-25.06	44.71	4.23	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

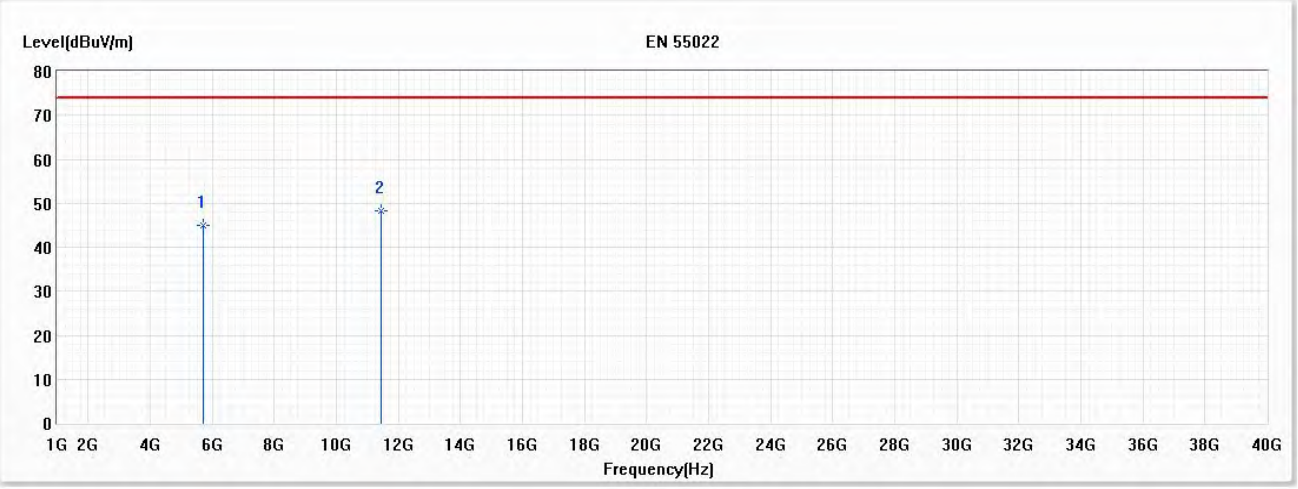


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5720.000	44.95	74.00	-29.05	47.78	-2.83	PK
* 2	11440.000	48.33	74.00	-25.67	44.08	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

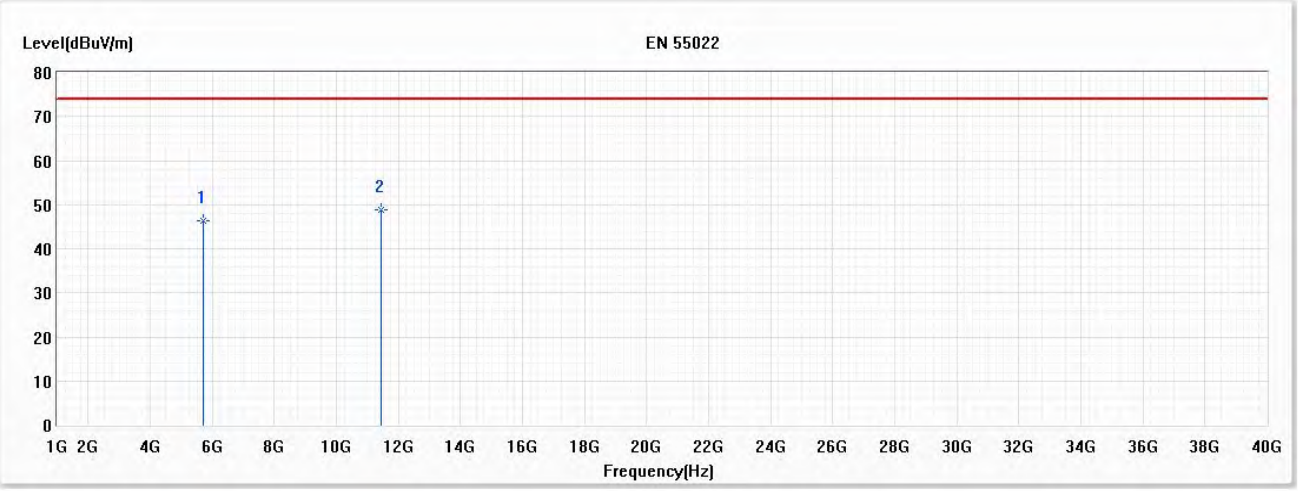


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5720.000	46.22	74.00	-27.78	49.05	-2.83	PK
* 2	11440.000	48.83	74.00	-25.17	44.58	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

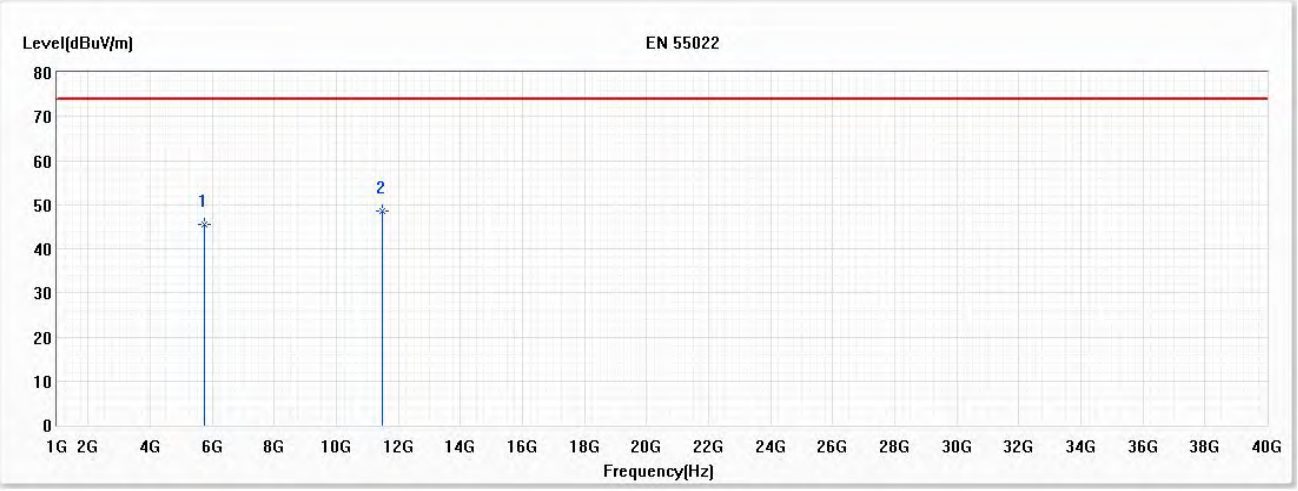


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5745.000	45.47	74.00	-28.53	48.16	-2.69	PK
* 2	11490.000	48.66	74.00	-25.34	44.36	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

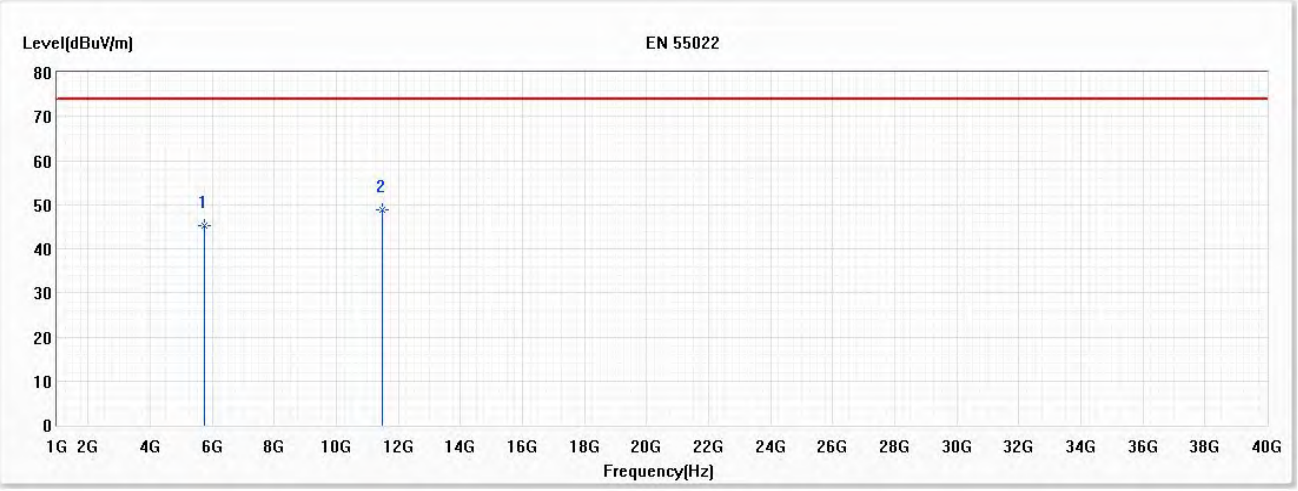


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5745.000	45.33	74.00	-28.67	48.02	-2.69	PK
* 2	11490.000	48.76	74.00	-25.24	44.46	4.30	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

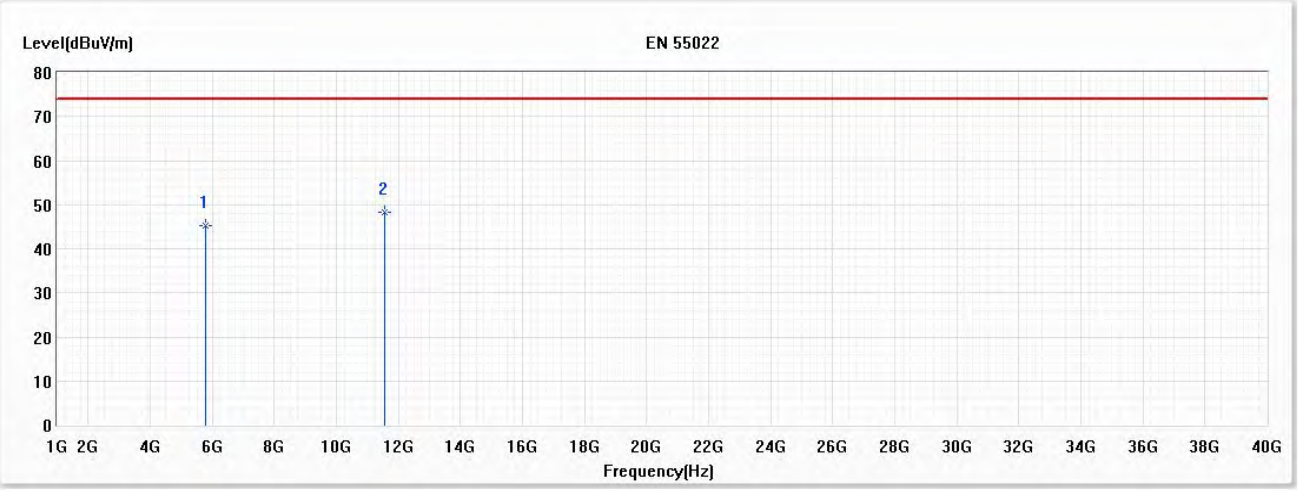


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5785.000	45.28	74.00	-28.72	47.84	-2.56	PK
* 2	11570.000	48.37	74.00	-25.63	43.87	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

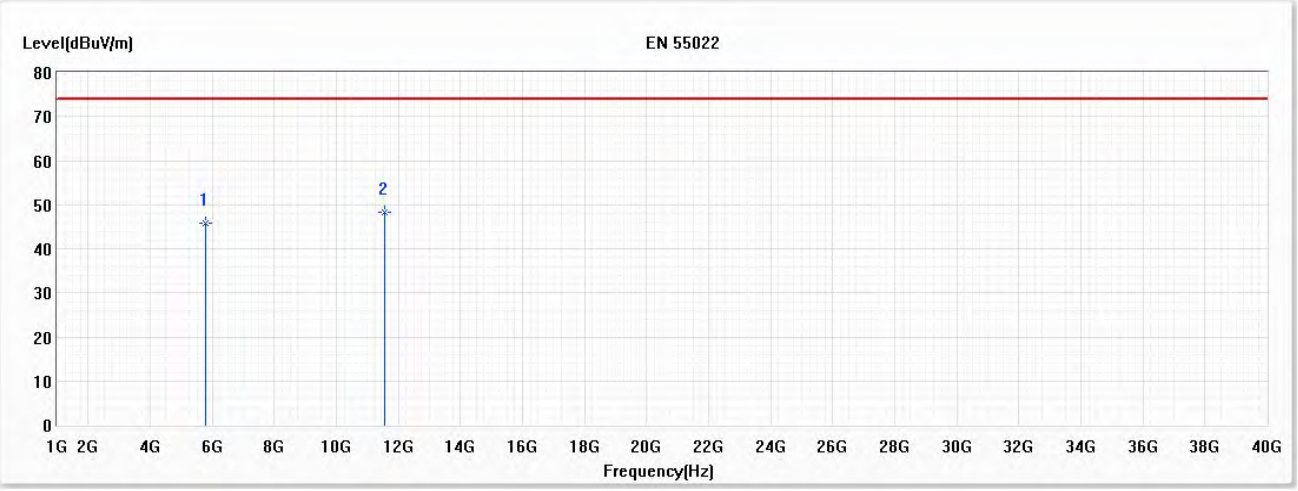


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5785.000	45.82	74.00	-28.18	48.38	-2.56	PK
* 2	11570.000	48.24	74.00	-25.76	43.74	4.50	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

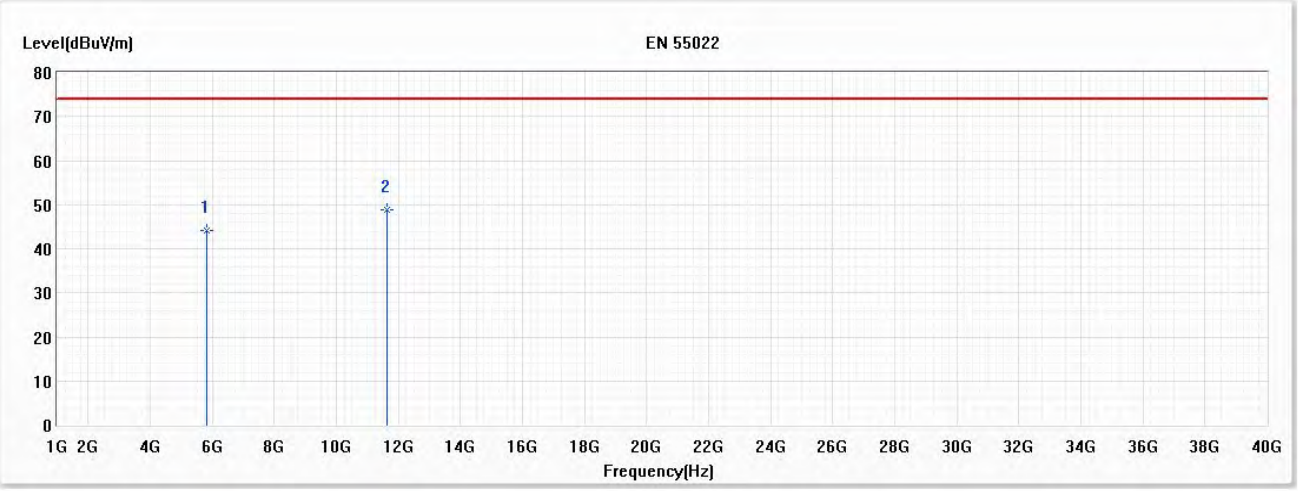


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5825.000	44.14	74.00	-29.86	46.55	-2.41	PK
* 2	11650.000	48.77	74.00	-25.23	44.25	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 47: MIMO: 接收器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

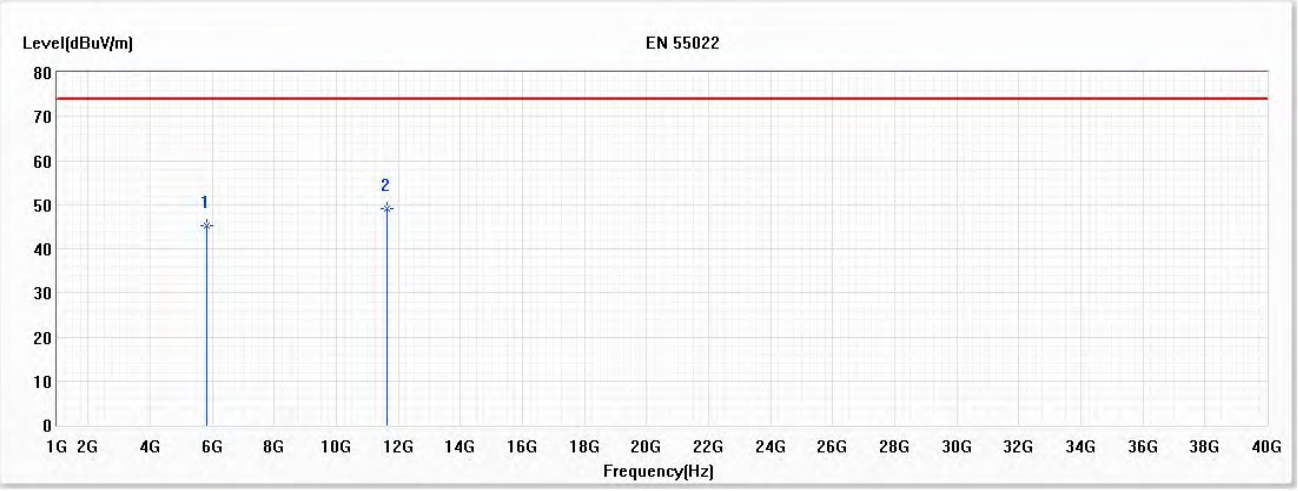


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5825.000	45.17	74.00	-28.83	47.58	-2.41	PK
* 2	11650.000	49.04	74.00	-24.96	44.52	4.52	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

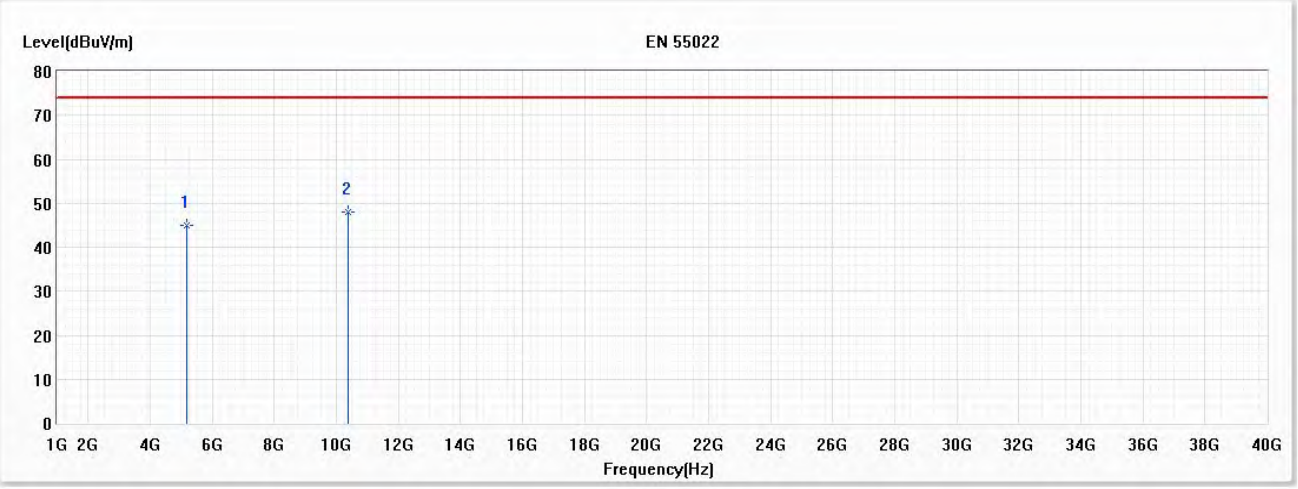


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5190.000	44.88	74.00	-29.12	48.62	-3.74	PK
* 2	10380.000	48.13	74.00	-25.87	45.65	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

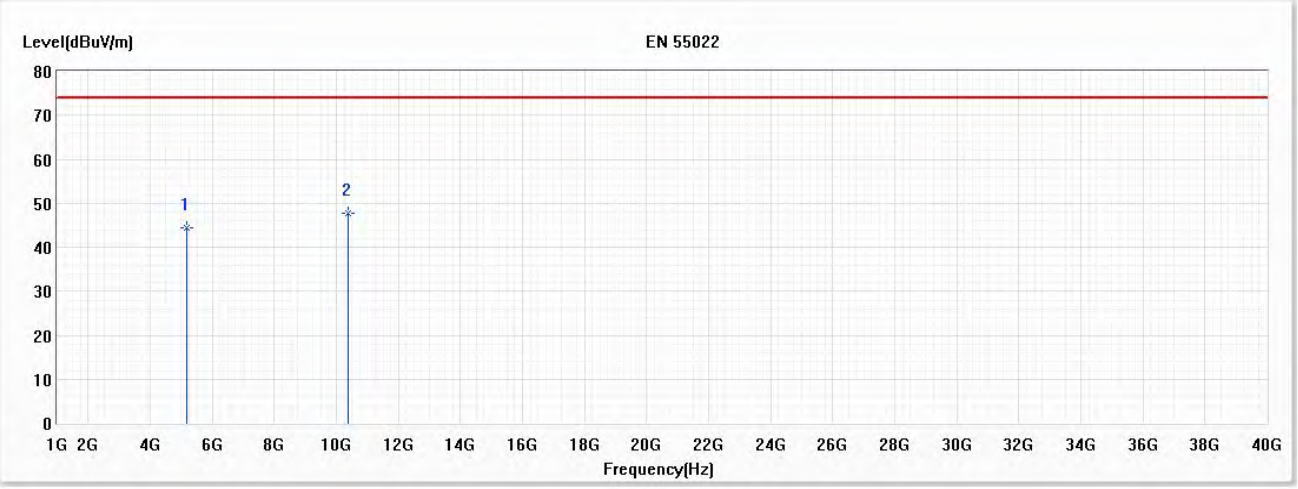


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5190.000	44.52	74.00	-29.48	48.26	-3.74	PK
* 2	10380.000	47.79	74.00	-26.21	45.31	2.48	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

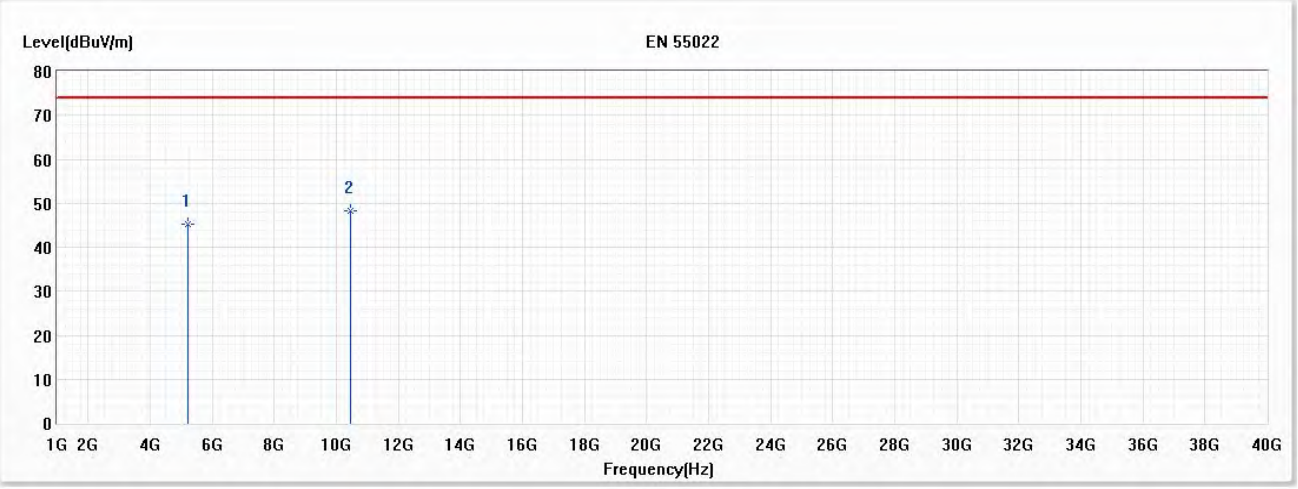


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5230.000	45.22	74.00	-28.78	48.92	-3.70	PK
* 2	10460.000	48.19	74.00	-25.81	45.08	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

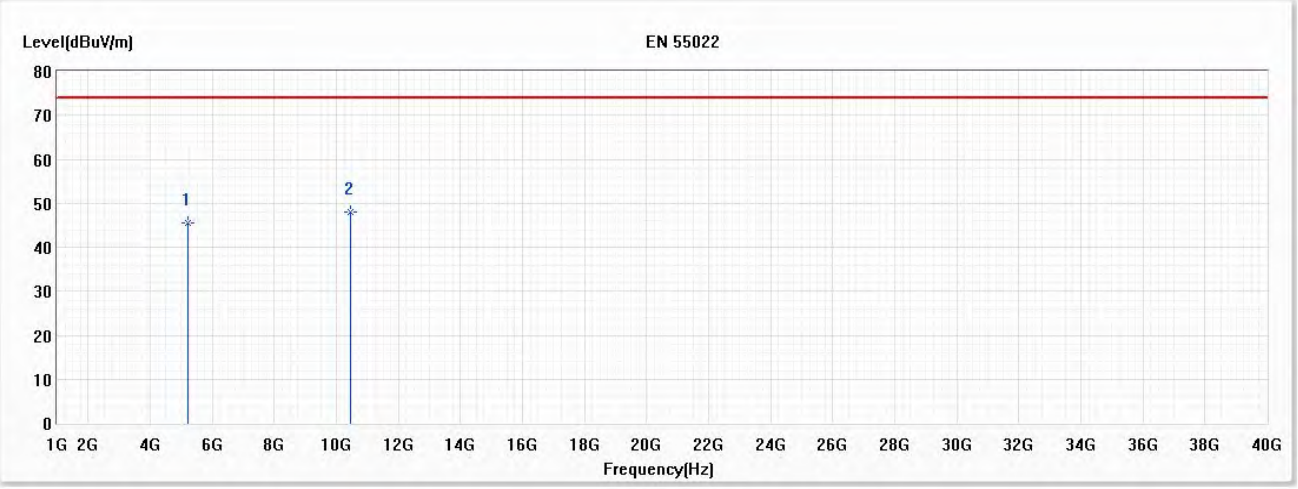


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5230.000	45.52	74.00	-28.48	49.22	-3.70	PK
* 2	10460.000	47.88	74.00	-26.12	44.77	3.11	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

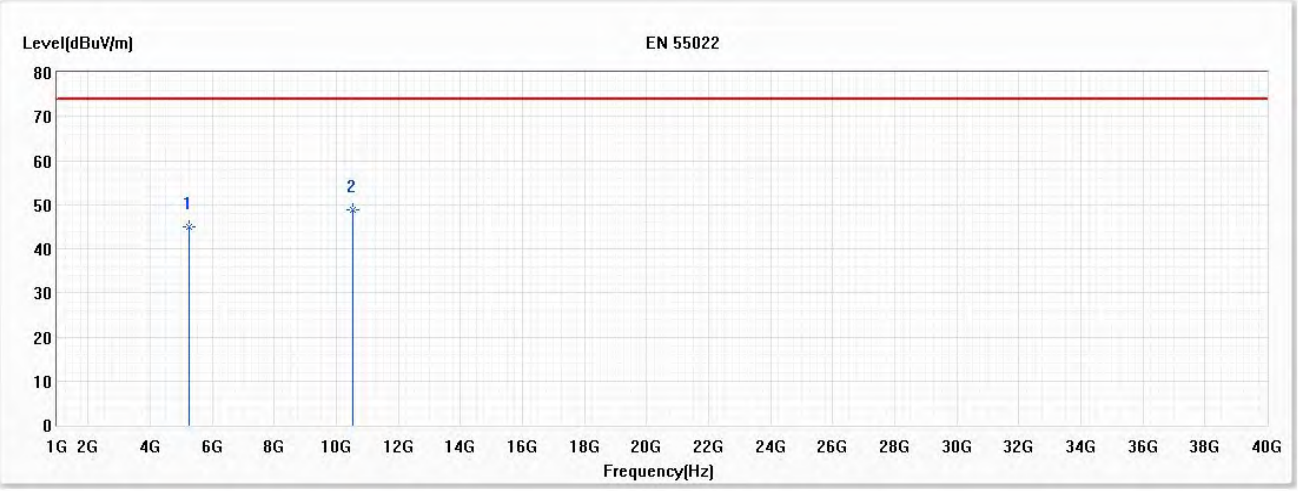


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5270.000	44.83	74.00	-29.17	48.40	-3.57	PK
* 2	10540.000	48.69	74.00	-25.31	45.90	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

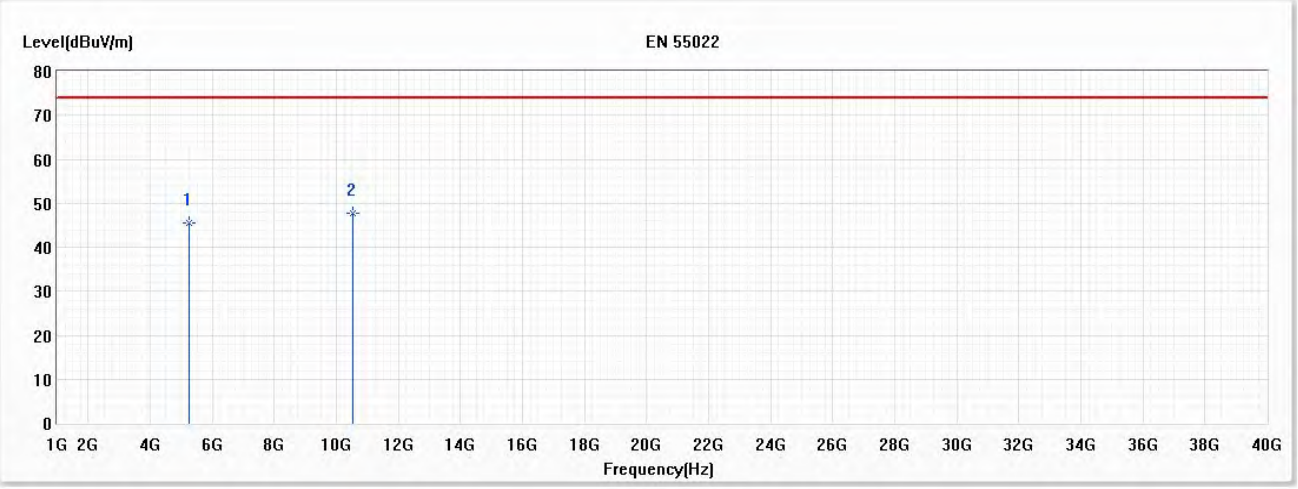


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5270.000	45.56	74.00	-28.44	49.13	-3.57	PK
* 2	10540.000	47.82	74.00	-26.18	45.03	2.79	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

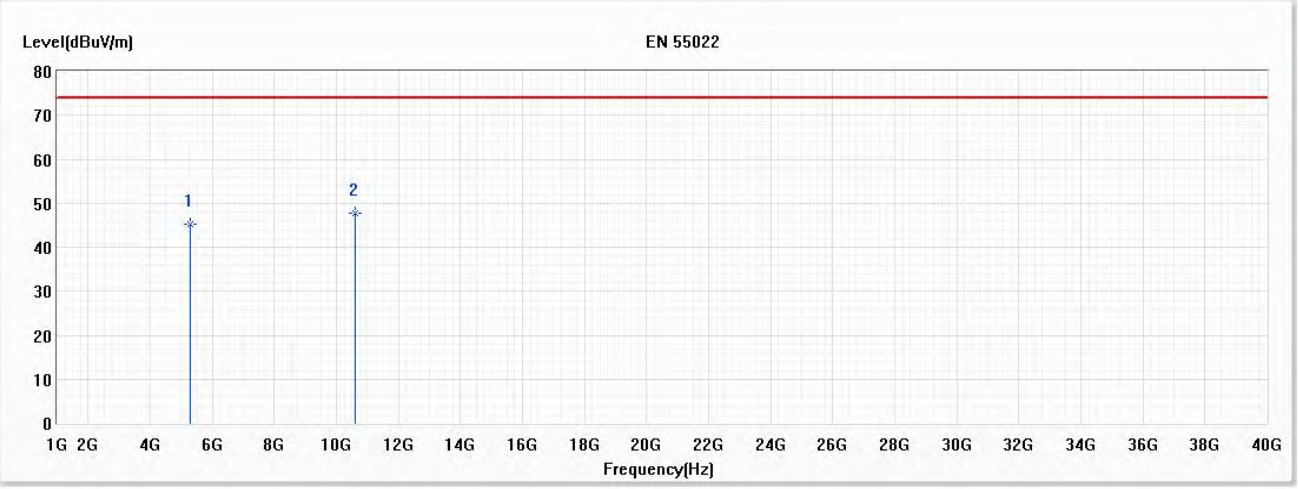


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5310.000	45.34	74.00	-28.66	48.82	-3.48	PK
* 2	10620.000	47.79	74.00	-26.21	44.43	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

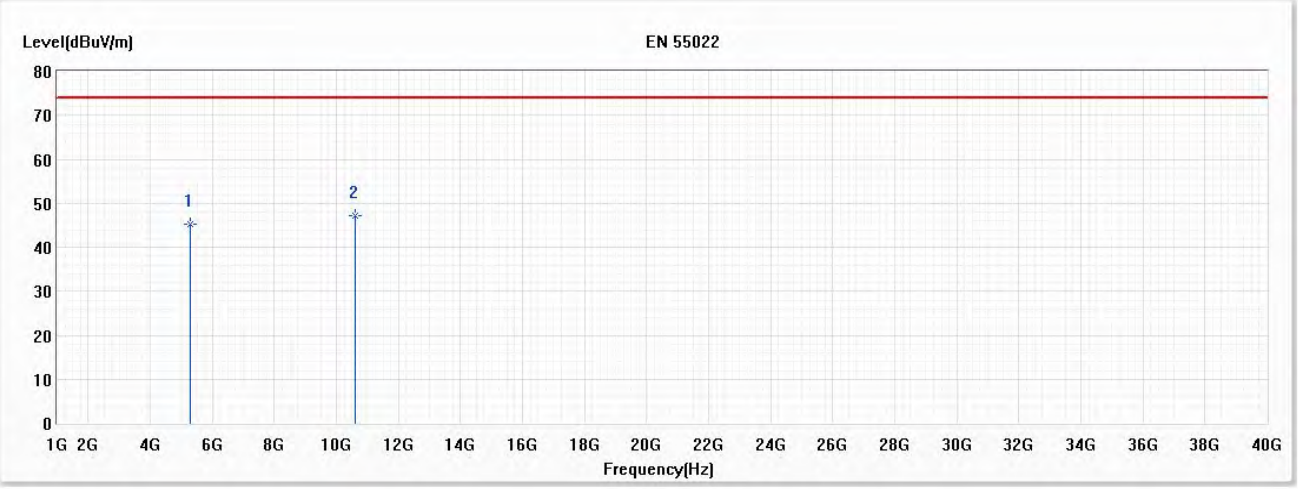


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5310.000	45.32	74.00	-28.68	48.80	-3.48	PK
* 2	10620.000	47.21	74.00	-26.79	43.85	3.36	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

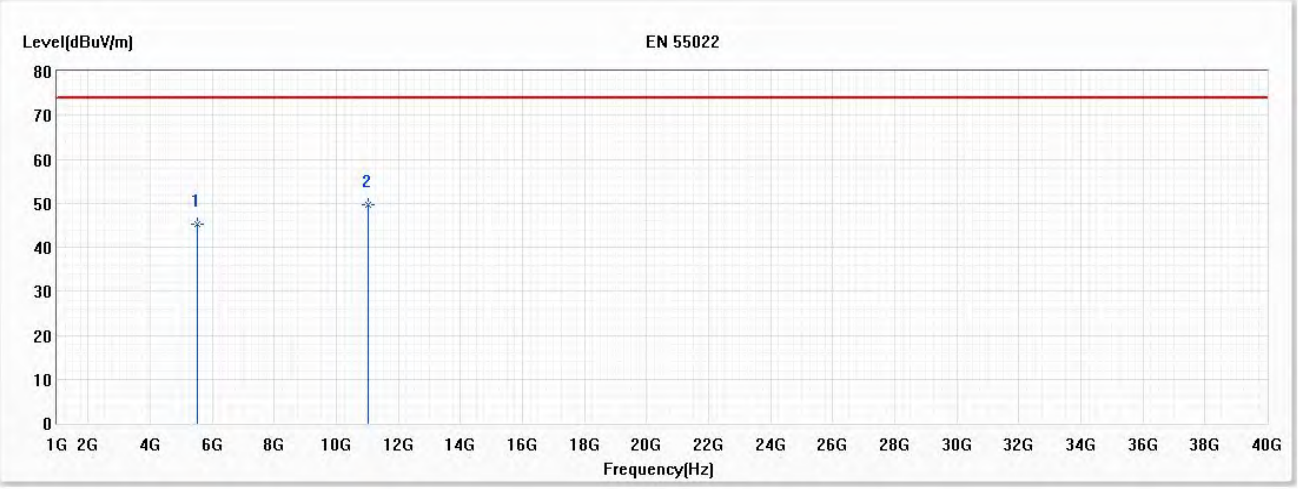


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5510.000	45.12	74.00	-28.88	48.23	-3.11	PK
* 2	11020.000	49.52	74.00	-24.48	45.82	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

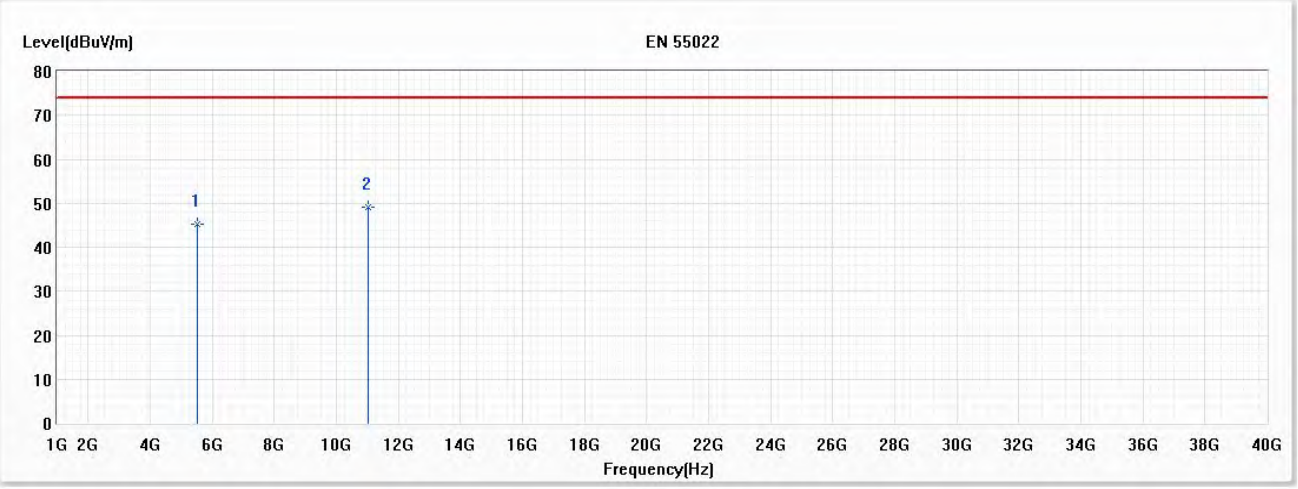


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5510.000	45.12	74.00	-28.88	48.23	-3.11	PK
* 2	11020.000	49.08	74.00	-24.92	45.38	3.70	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

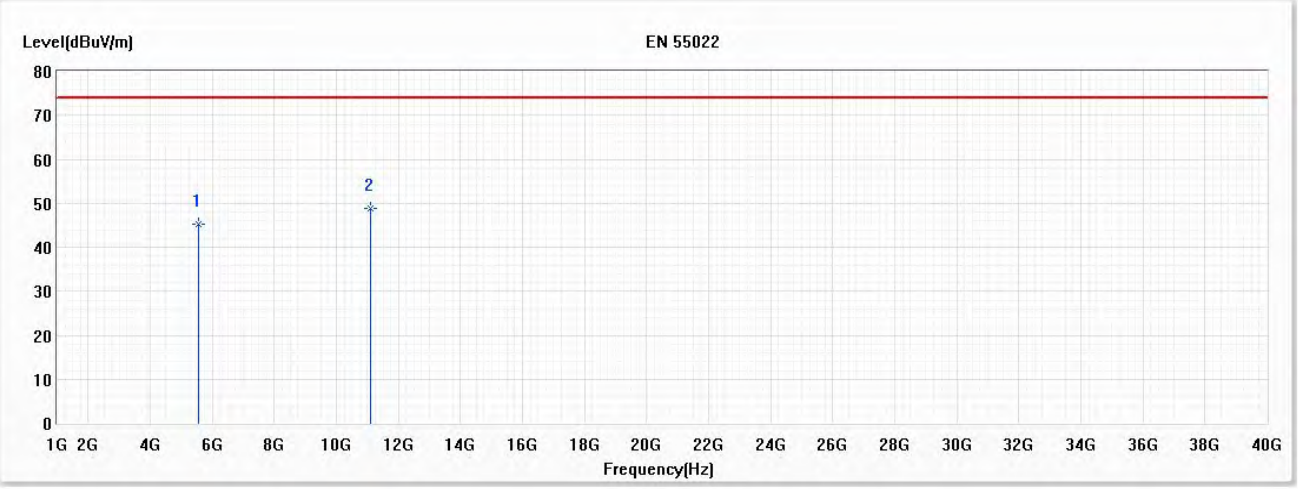


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5550.000	45.16	74.00	-28.84	48.23	-3.07	PK
* 2	11100.000	48.91	74.00	-25.09	45.37	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

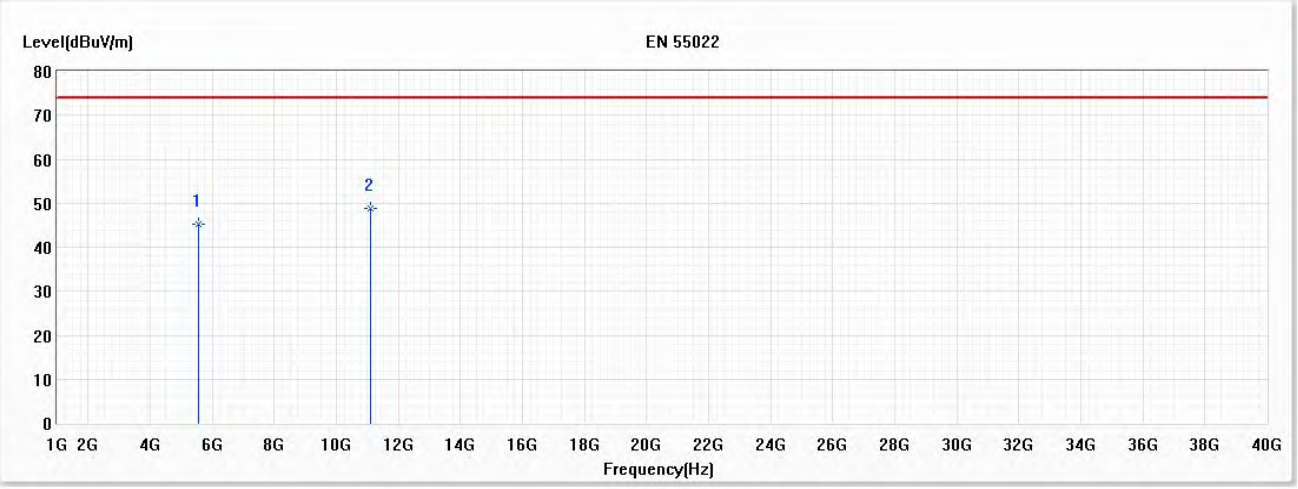


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5550.000	45.25	74.00	-28.75	48.32	-3.07	PK
* 2	11100.000	48.91	74.00	-25.09	45.37	3.54	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

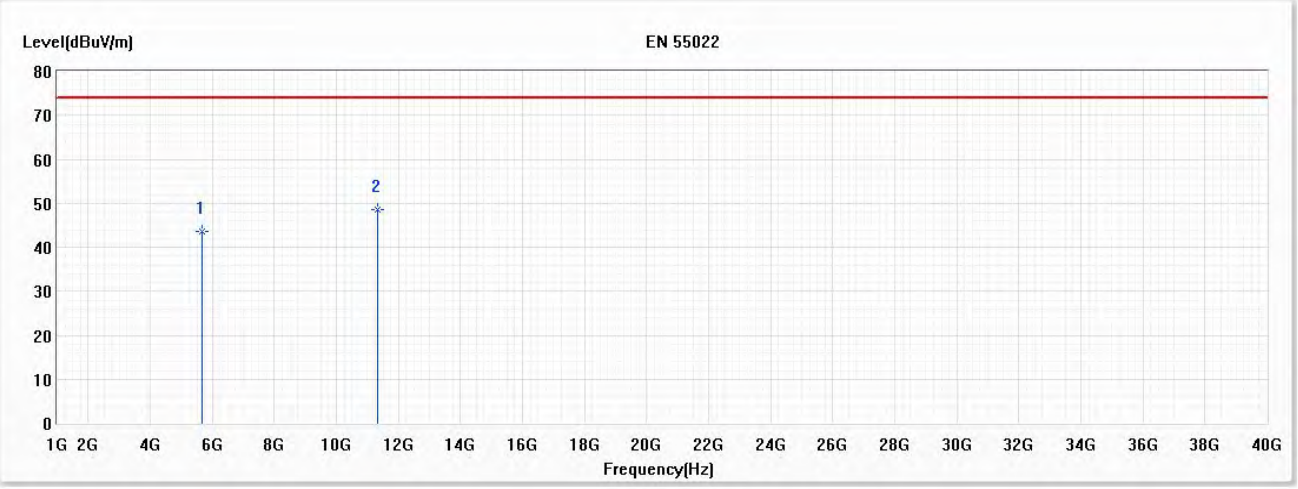


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5670.000	43.52	74.00	-30.48	46.40	-2.88	PK
* 2	11340.000	48.49	74.00	-25.51	44.64	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670 MHz)
測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

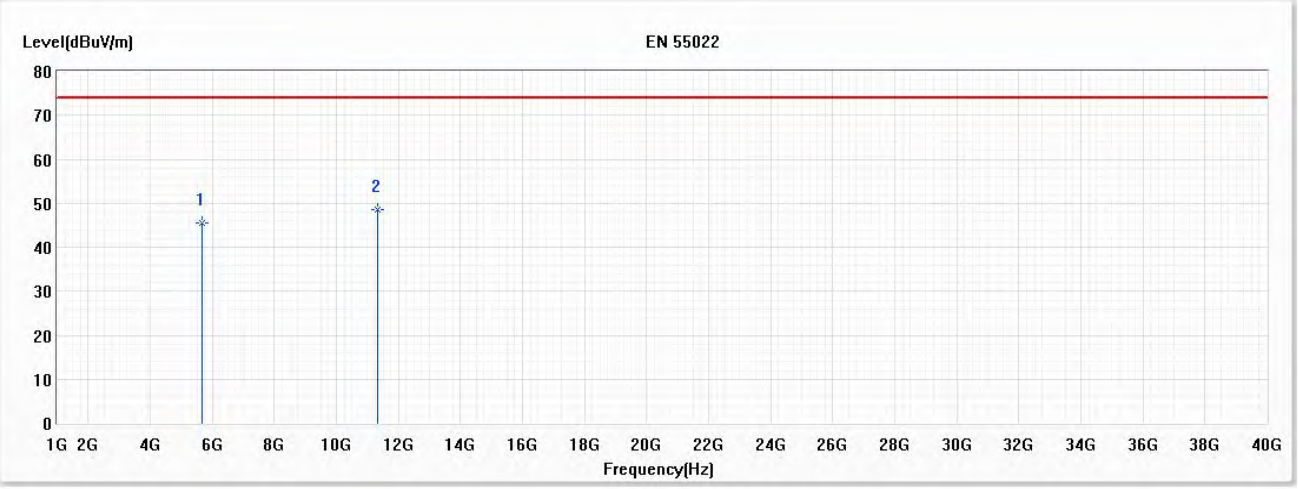


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5670.000	45.49	74.00	-28.51	48.37	-2.88	PK
* 2	11340.000	48.49	74.00	-25.51	44.64	3.85	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

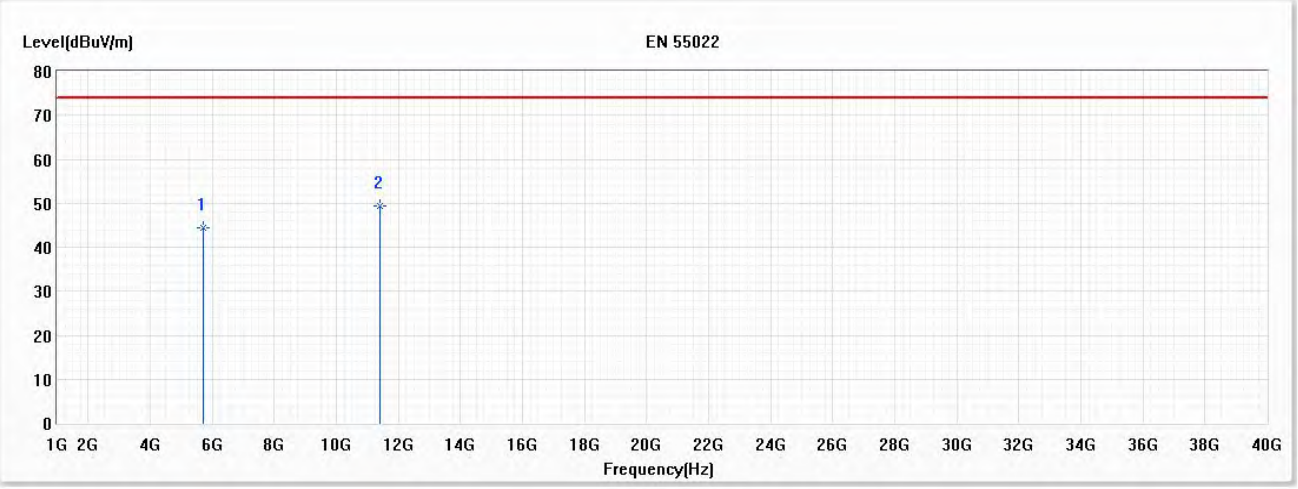


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5710.000	44.35	74.00	-29.65	47.20	-2.85	PK
* 2	11420.000	49.25	74.00	-24.75	45.00	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

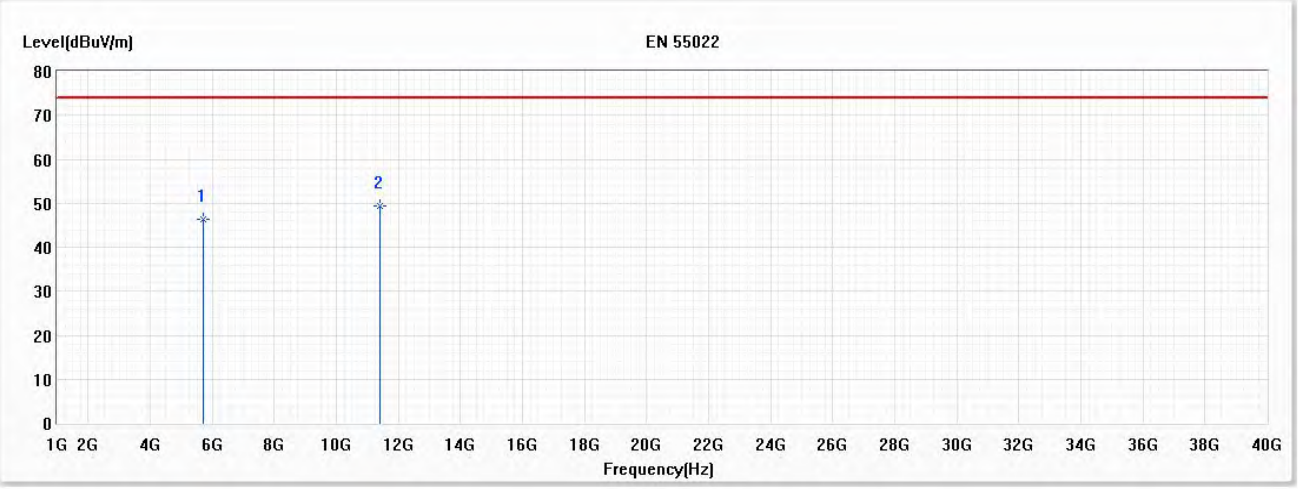


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5710.000	46.41	74.00	-27.59	49.26	-2.85	PK
* 2	11420.000	49.35	74.00	-24.65	45.10	4.25	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

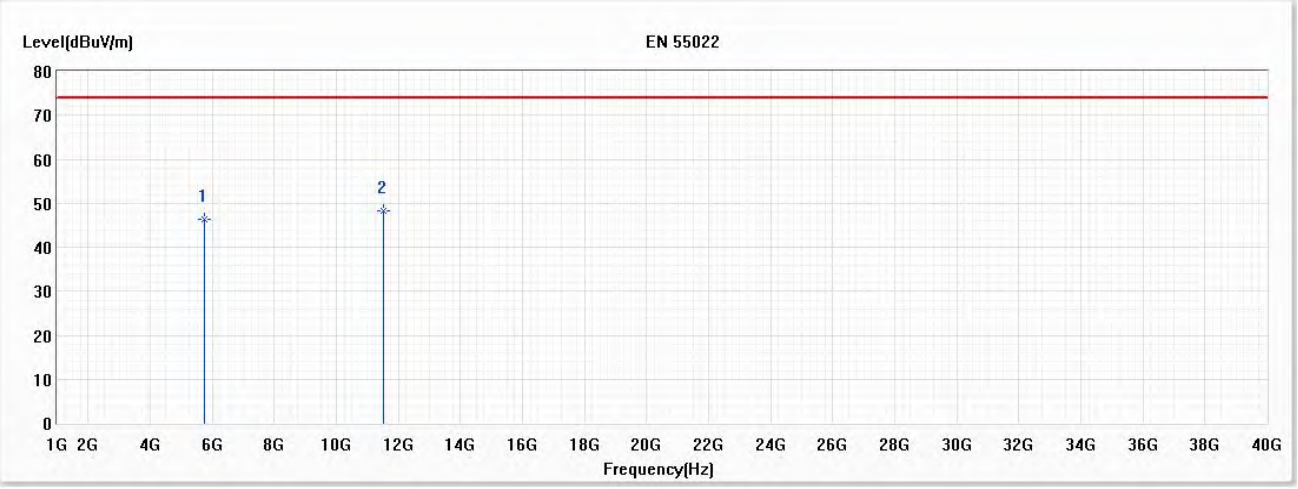


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5755.000	46.34	74.00	-27.66	49.00	-2.66	PK
* 2	11510.000	48.34	74.00	-25.66	44.15	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

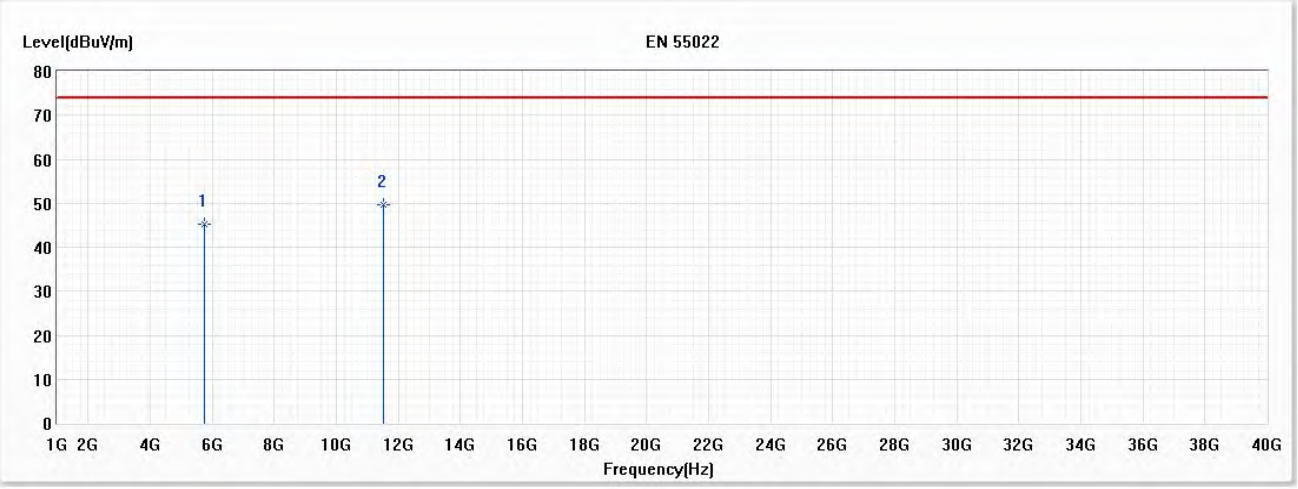

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5755.000	45.32	74.00	-28.68	47.98	-2.66	PK
* 2	11510.000	49.53	74.00	-24.47	45.34	4.19	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5795.000	45.13	74.00	-28.87	47.70	-2.57	PK
* 2	11590.000	48.76	74.00	-25.24	44.12	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 48: MIMO: 接收器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

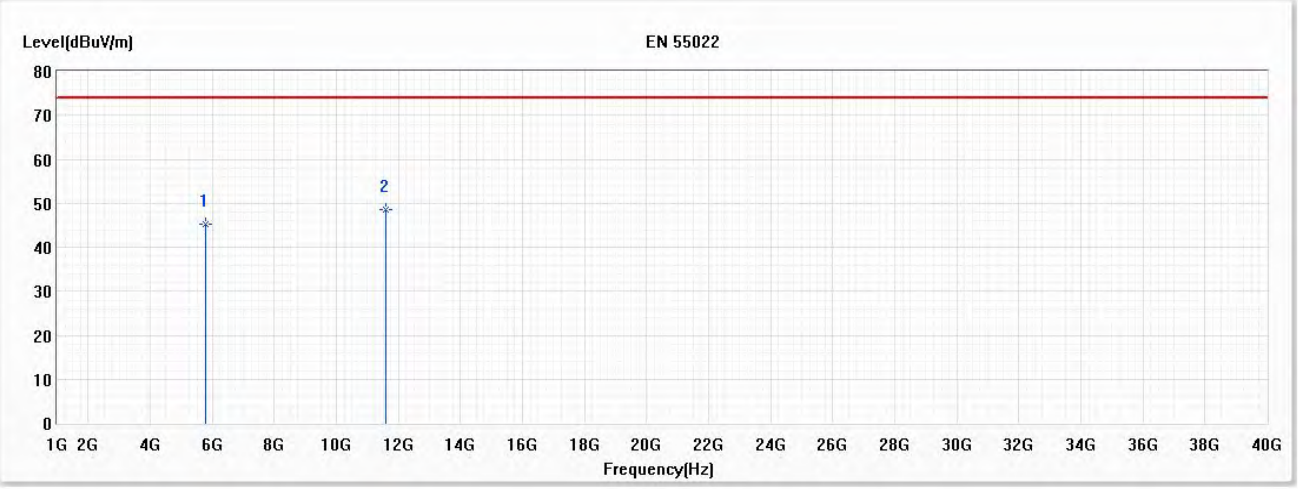


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5795.000	45.13	74.00	-28.87	47.70	-2.57	PK
* 2	11590.000	48.63	74.00	-25.37	43.99	4.64	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)
測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

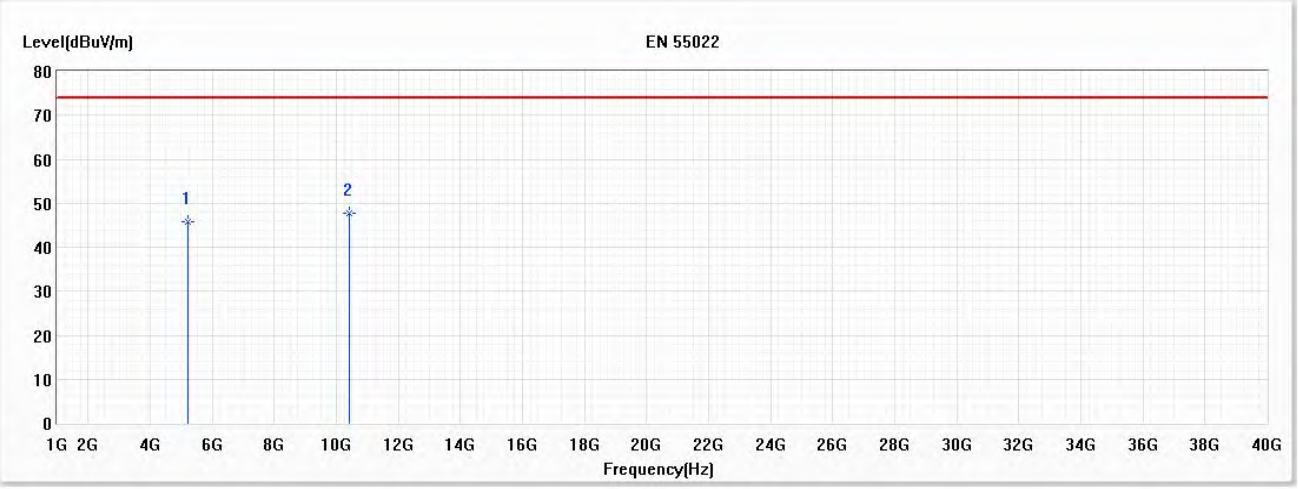


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5210.000	45.75	74.00	-28.25	49.45	-3.70	PK
* 2	10420.000	47.80	74.00	-26.20	45.09	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

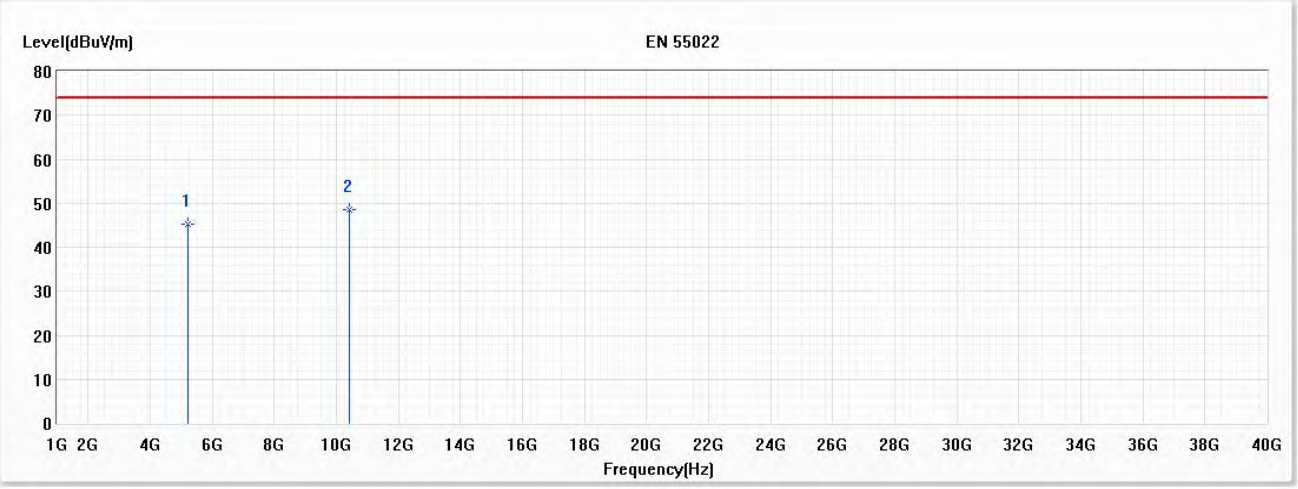


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5210.000	45.36	74.00	-28.64	49.06	-3.70	PK
* 2	10420.000	48.55	74.00	-25.45	45.84	2.71	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

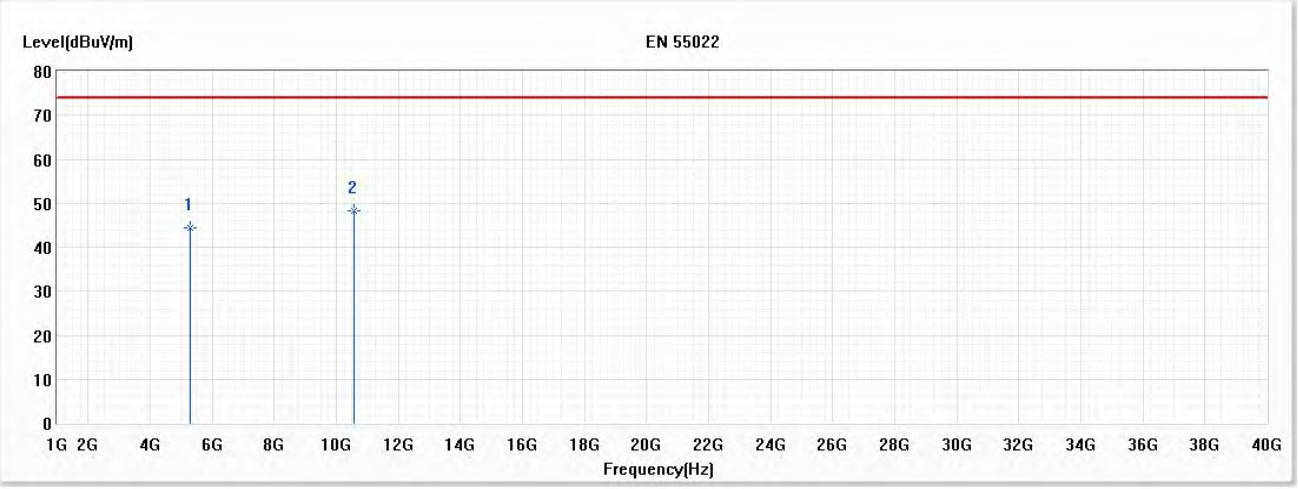


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5290.000	44.39	74.00	-29.61	47.86	-3.47	PK
* 2	10580.000	48.22	74.00	-25.78	45.19	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)
測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 23 日

Vertical

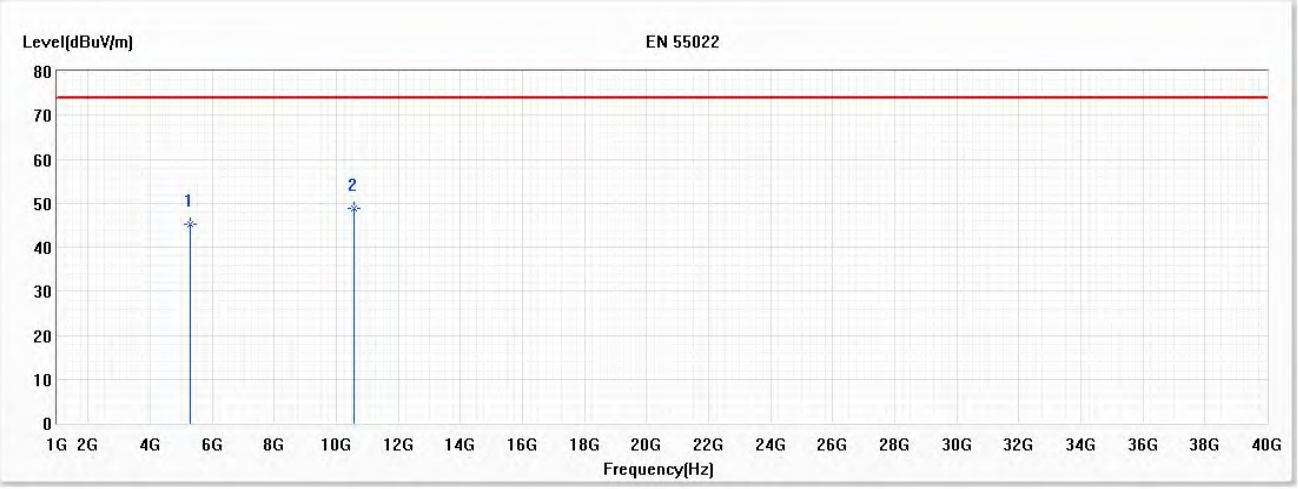


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5290.000	45.13	74.00	-28.87	48.60	-3.47	PK
* 2	10580.000	48.94	74.00	-25.06	45.91	3.03	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

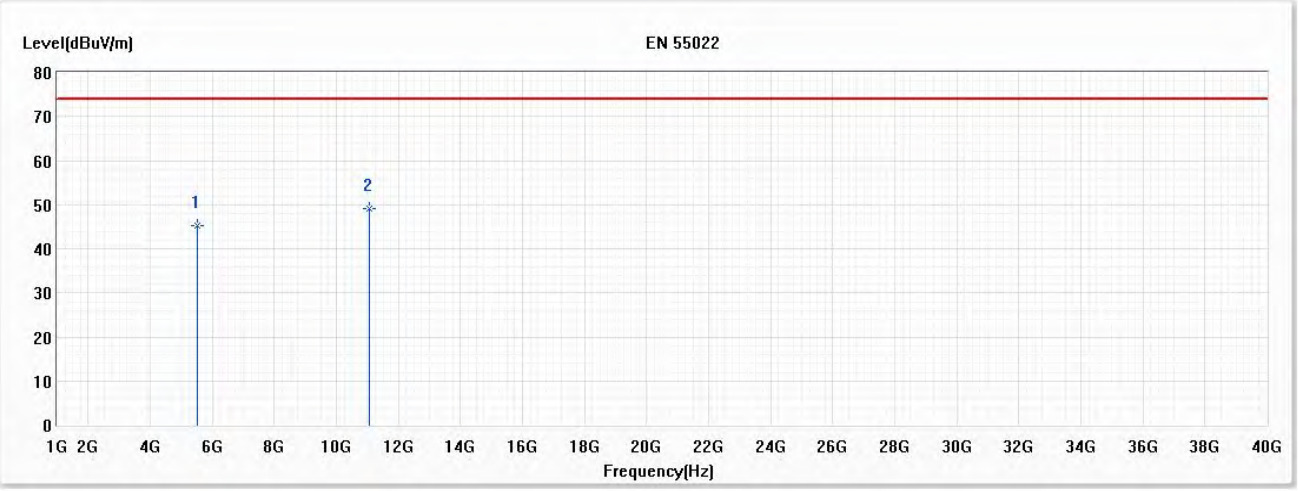


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5530.000	45.37	74.00	-28.63	48.50	-3.13	PK
* 2	11060.000	48.98	74.00	-25.02	45.71	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

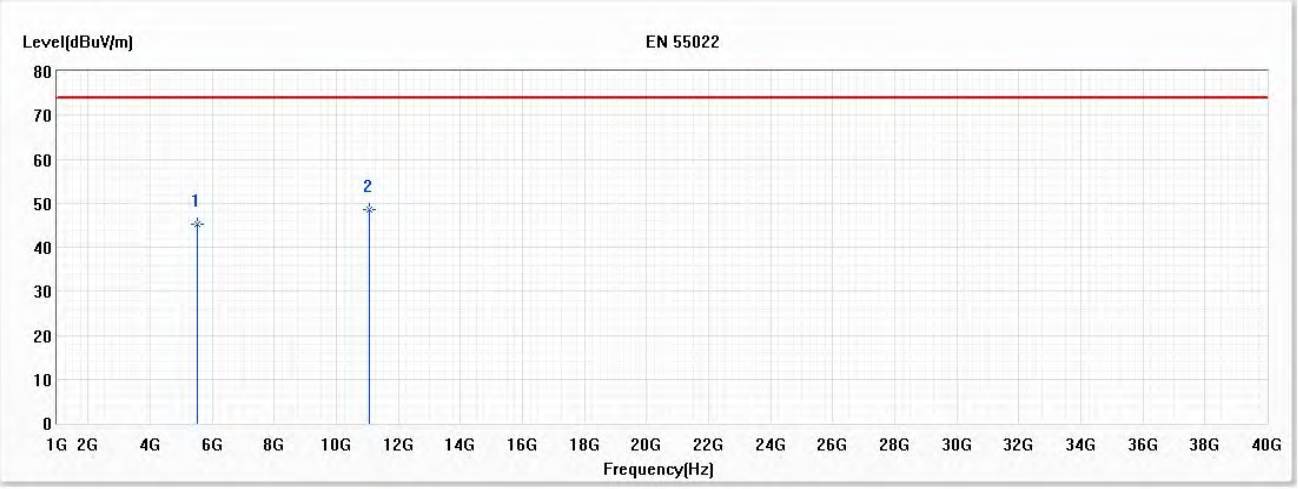


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5530.000	45.12	74.00	-28.88	48.25	-3.13	PK
* 2	11060.000	48.51	74.00	-25.49	45.24	3.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

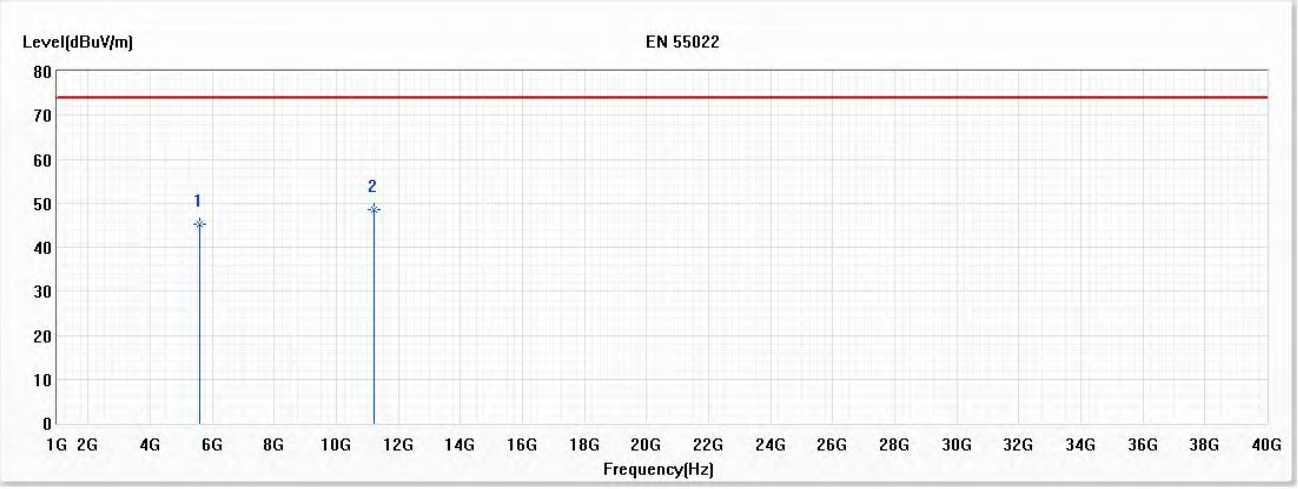


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5610.000	45.16	74.00	-28.84	48.38	-3.22	PK
* 2	11220.000	48.54	74.00	-25.46	44.85	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

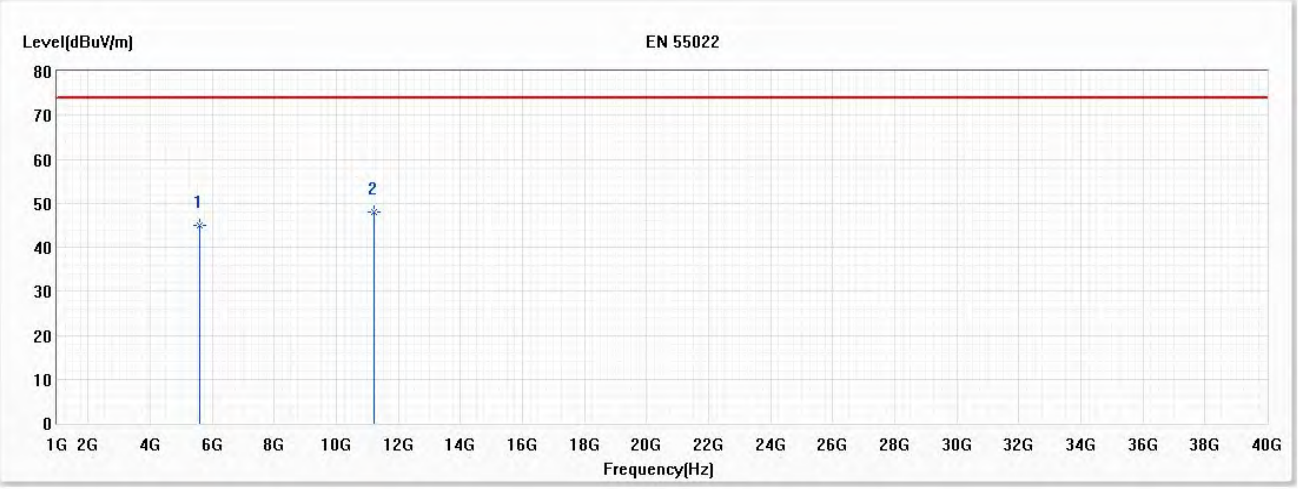


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5610.000	44.84	74.00	-29.16	48.06	-3.22	PK
* 2	11220.000	47.96	74.00	-26.04	44.27	3.69	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

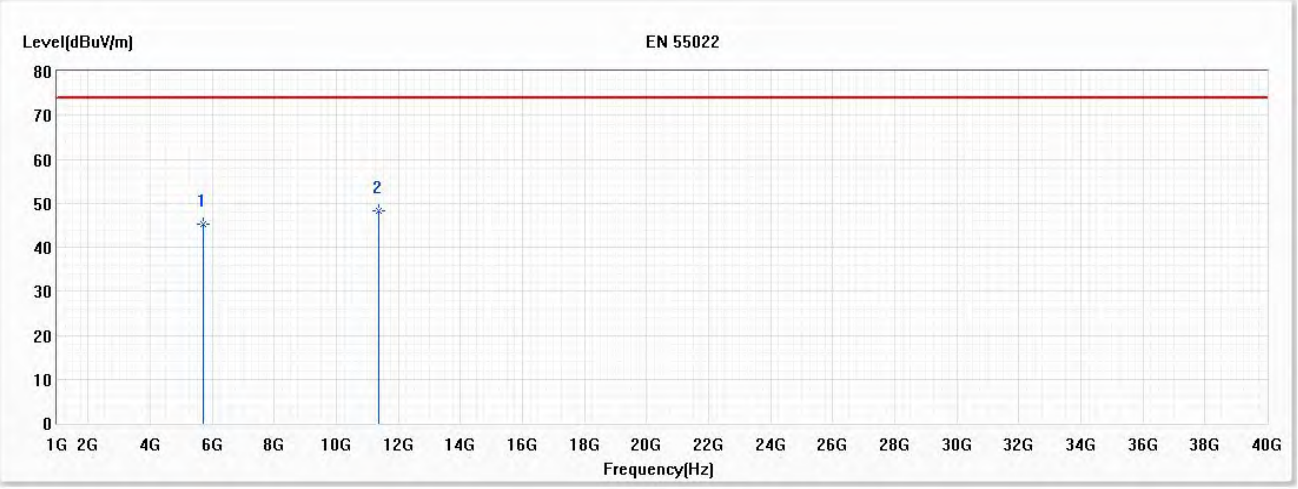


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5690.000	45.14	74.00	-28.86	47.93	-2.79	PK
* 2	11380.000	48.41	74.00	-25.59	44.37	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

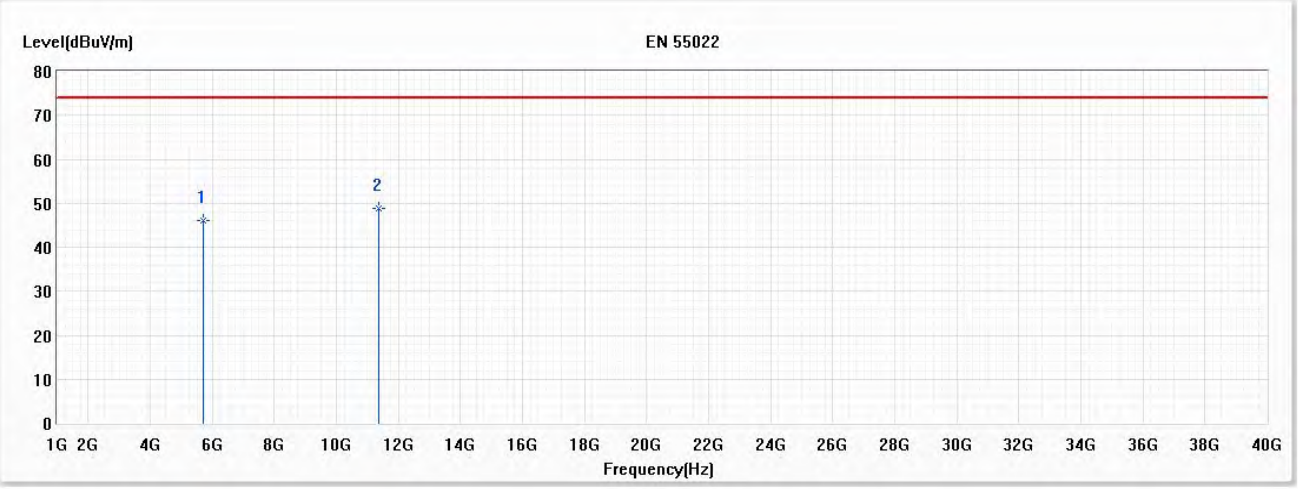


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5690.000	46.03	74.00	-27.97	48.82	-2.79	PK
* 2	11380.000	48.88	74.00	-25.12	44.84	4.04	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

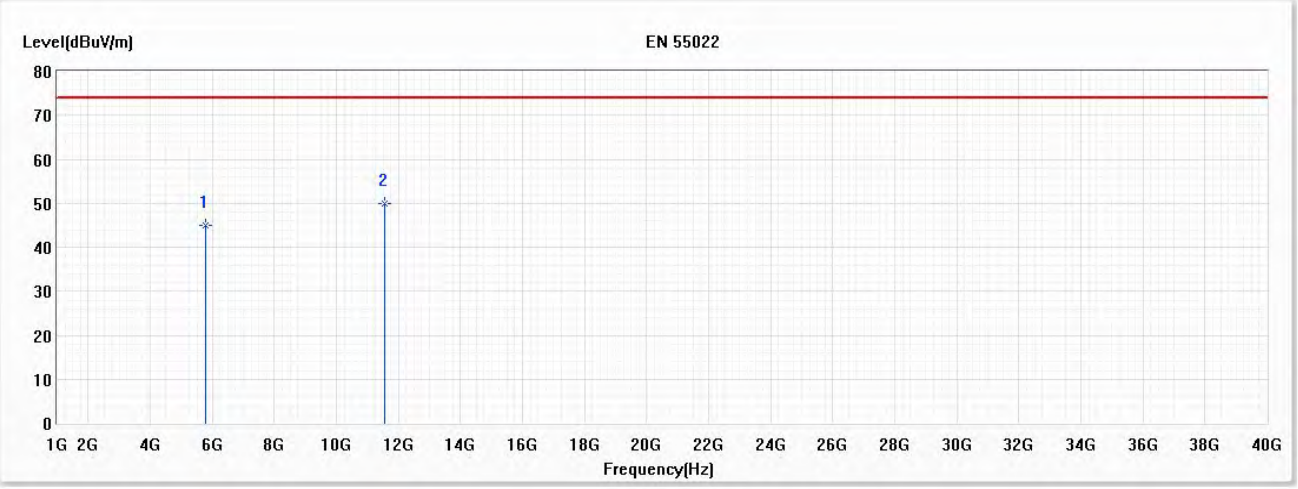

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5775.000	44.87	74.00	-29.13	47.46	-2.59	PK
* 2	11550.000	50.03	74.00	-23.97	45.76	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 49: MIMO: 接收器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5775.000	44.82	74.00	-29.18	47.41	-2.59	PK
* 2	11550.000	49.34	74.00	-24.66	45.07	4.27	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

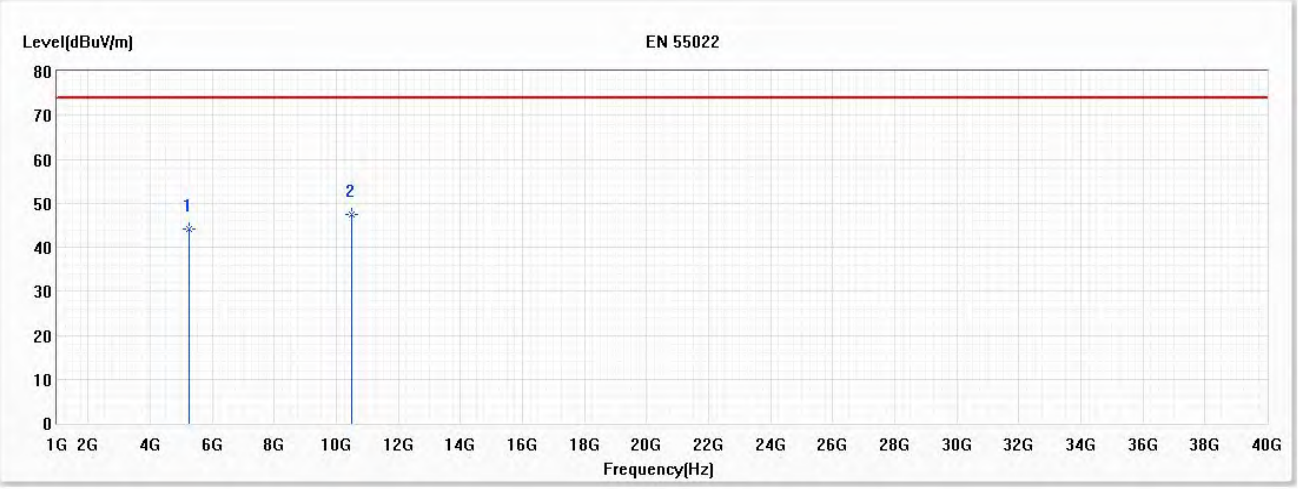


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5250.000	44.24	74.00	-29.76	47.93	-3.69	PK
* 2	10500.000	47.37	74.00	-26.63	44.43	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

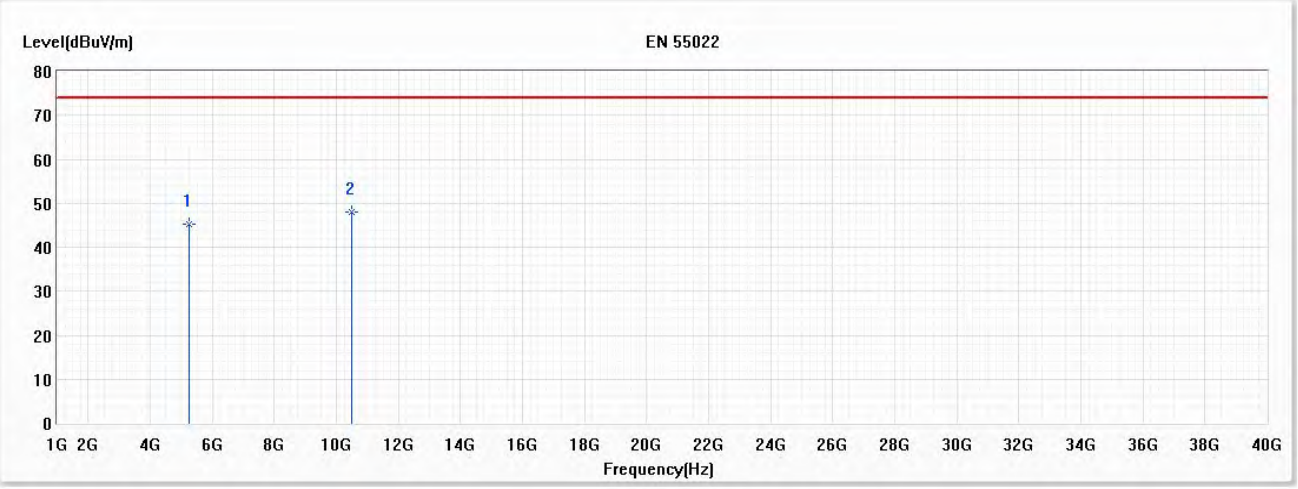


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5250.000	45.14	74.00	-28.86	48.83	-3.69	PK
* 2	10500.000	47.91	74.00	-26.09	44.97	2.94	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Horizontal

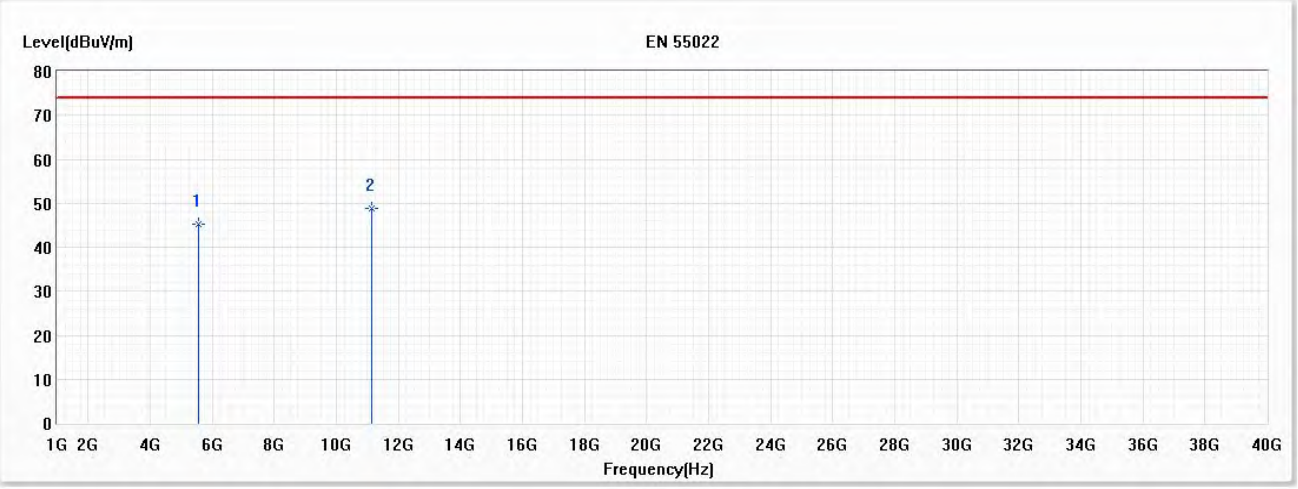


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5570.000	45.28	74.00	-28.72	48.44	-3.16	PK
* 2	11140.000	48.96	74.00	-25.04	45.19	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 50: MIMO: 接收器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 23 日

Vertical

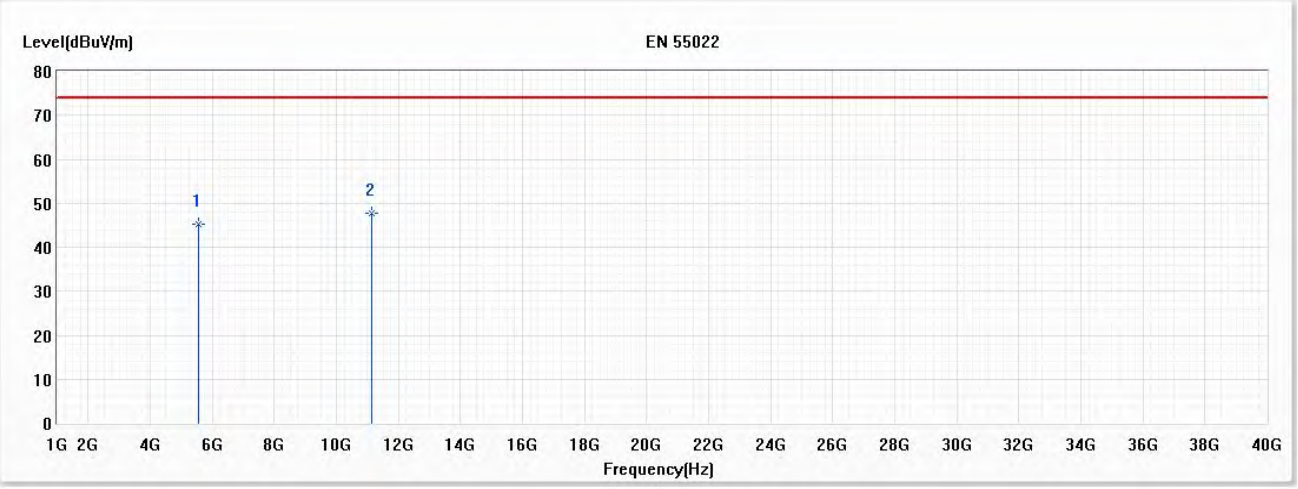


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	5570.000	45.18	74.00	-28.82	48.34	-3.16	PK
* 2	11140.000	47.76	74.00	-26.24	43.99	3.77	PK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 15 日

Horizontal

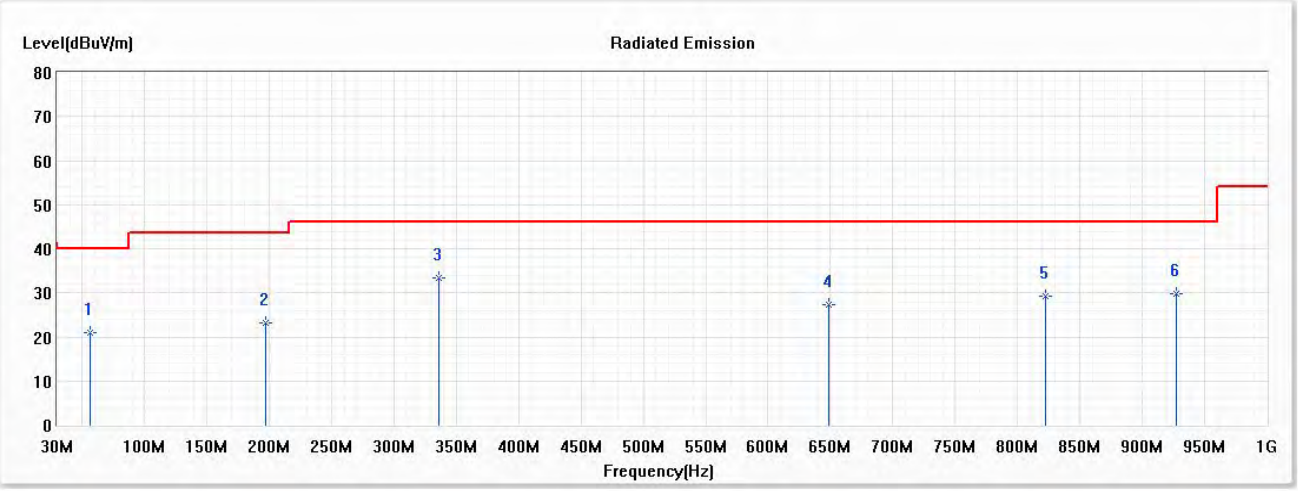


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	56.710	20.89	40.00	-19.11	31.32	-10.43	QP
2	197.290	23.27	43.50	-20.23	35.40	-12.13	QP
* 3	336.464	33.44	46.00	-12.56	41.37	-7.93	QP
4	648.551	27.40	46.00	-18.60	29.17	-1.77	QP
5	822.870	29.21	46.00	-16.79	28.30	0.91	QP
6	926.899	29.92	46.00	-16.08	27.94	1.98	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

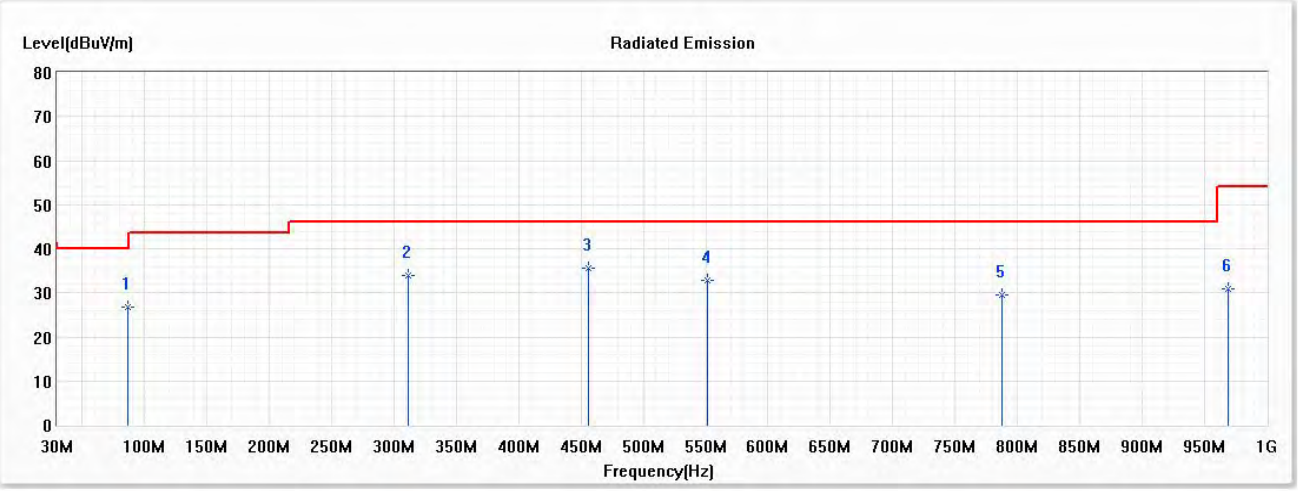


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	26.78	40.00	-13.22	42.81	-16.03	QP
2	311.159	33.94	46.00	-12.06	42.55	-8.61	QP
* 3	455.957	35.47	46.00	-10.53	40.59	-5.12	QP
4	551.551	32.73	46.00	-13.27	36.30	-3.57	QP
5	787.725	29.44	46.00	-16.56	28.82	0.62	QP
6	969.072	30.82	54.00	-23.18	28.14	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

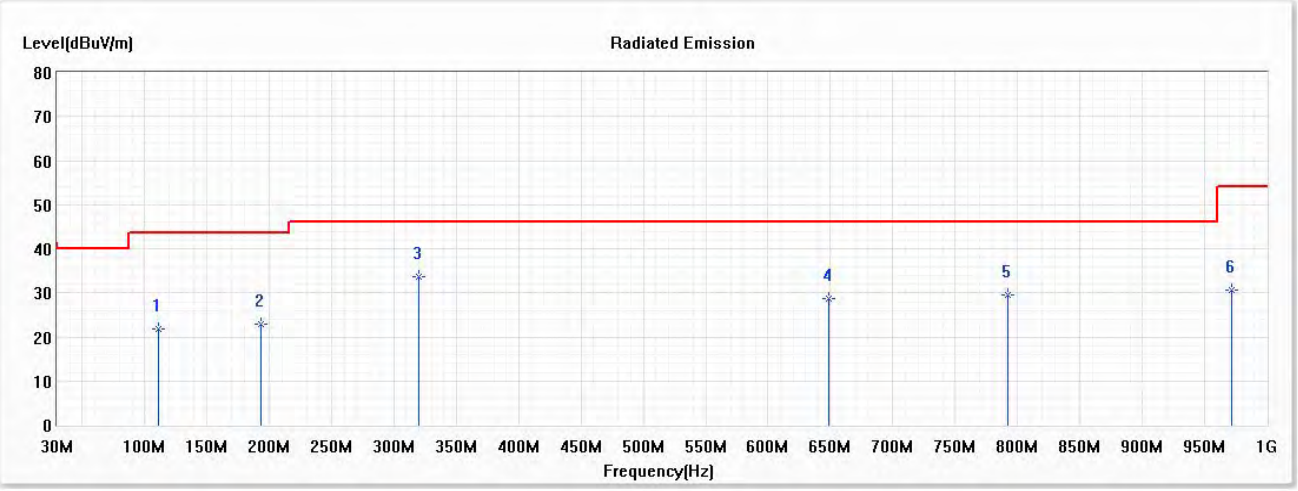


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	21.88	43.50	-21.62	35.51	-13.63	QP
2	193.072	22.98	43.50	-20.52	35.01	-12.03	QP
* 3	319.594	33.66	46.00	-12.34	41.99	-8.33	QP
4	648.551	28.74	46.00	-17.26	30.51	-1.77	QP
5	791.942	29.44	46.00	-16.56	28.79	0.65	QP
6	971.884	30.54	54.00	-23.46	27.89	2.65	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Vertical

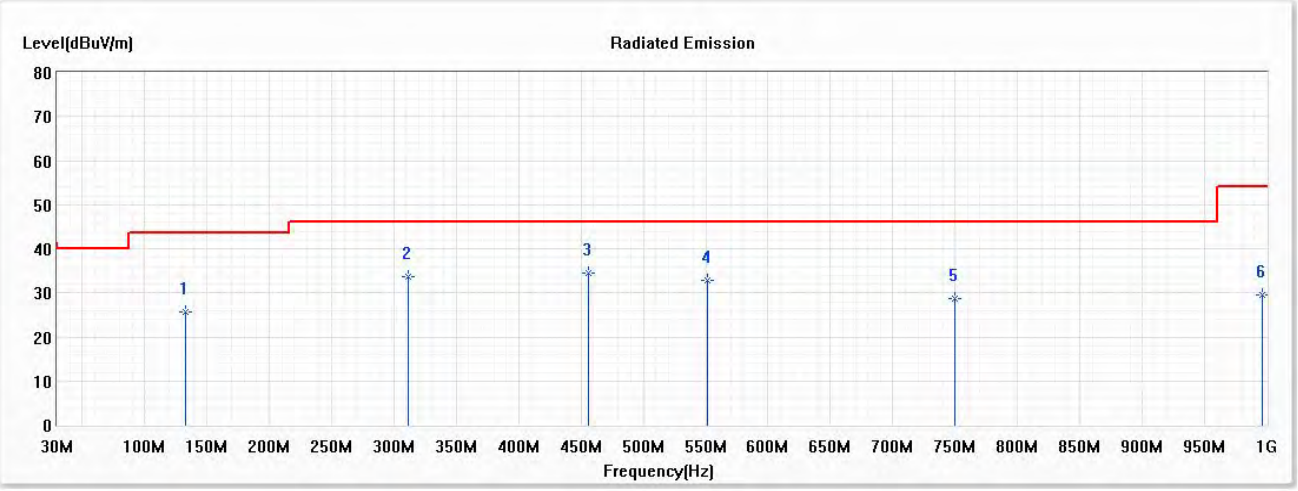


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	132.623	25.55	43.50	-17.95	37.30	-11.75	QP
2	311.159	33.60	46.00	-12.40	42.21	-8.61	QP
* 3	455.957	34.47	46.00	-11.53	39.59	-5.12	QP
4	551.551	32.89	46.00	-13.11	36.46	-3.57	QP
5	749.768	28.71	46.00	-17.29	28.71	-0.00	QP
6	995.783	29.55	54.00	-24.45	26.66	2.89	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

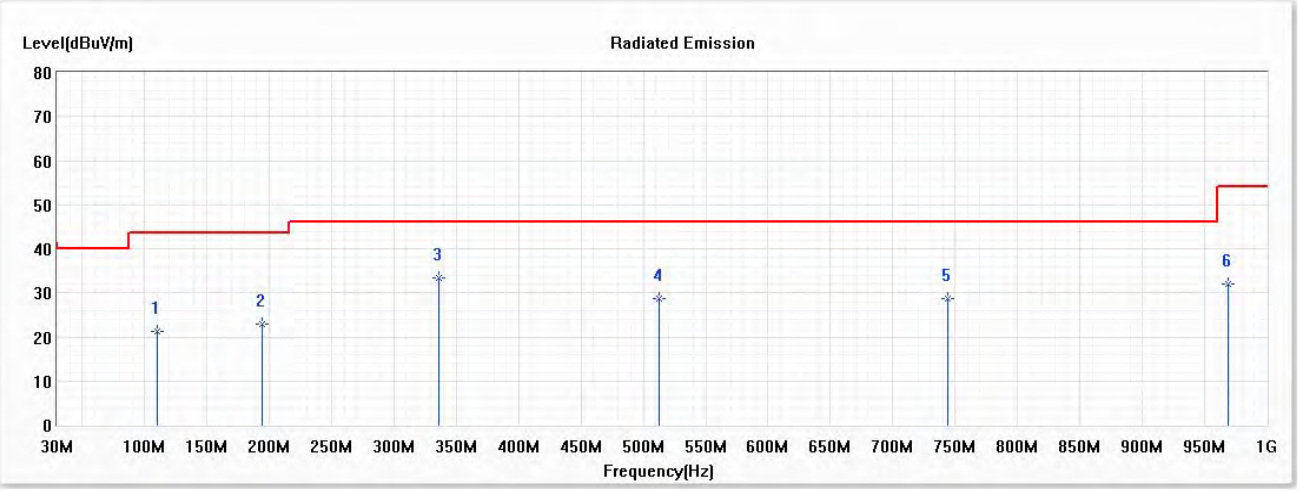


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	110.130	21.29	43.50	-22.21	34.99	-13.70	QP
2	194.478	22.95	43.50	-20.55	35.02	-12.07	QP
* 3	336.464	33.47	46.00	-12.53	41.40	-7.93	QP
4	512.188	28.76	46.00	-17.24	32.87	-4.11	QP
5	744.145	28.57	46.00	-17.43	28.62	-0.05	QP
6	969.072	31.93	54.00	-22.07	29.25	2.68	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Vertical

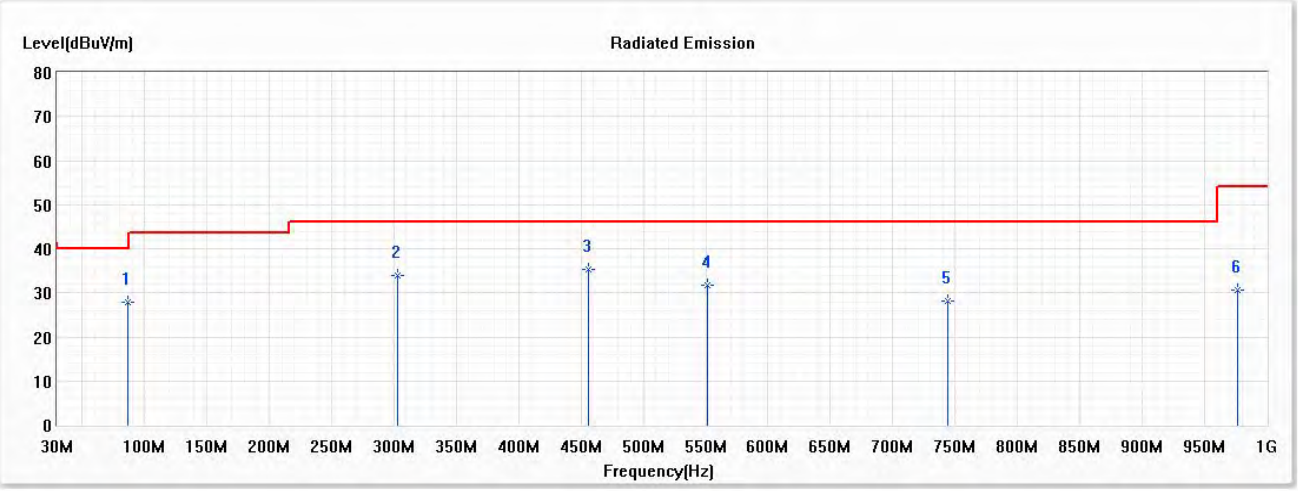


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	27.87	40.00	-12.13	43.90	-16.03	QP
2	302.725	33.93	46.00	-12.07	42.81	-8.88	QP
* 3	455.957	35.21	46.00	-10.79	40.33	-5.12	QP
4	551.551	31.65	46.00	-14.35	35.22	-3.57	QP
5	744.145	28.14	46.00	-17.86	28.19	-0.05	QP
6	976.101	30.74	54.00	-23.26	28.11	2.63	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

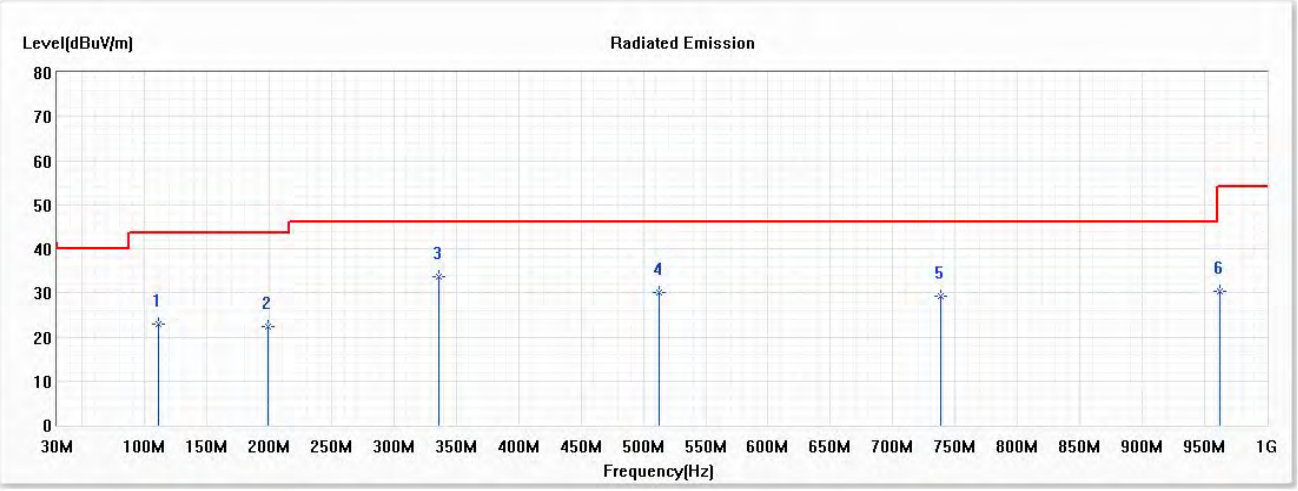


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	23.03	43.50	-20.47	36.66	-13.63	QP
2	198.696	22.29	43.50	-21.21	34.48	-12.19	QP
* 3	336.464	33.59	46.00	-12.41	41.52	-7.93	QP
4	512.188	30.07	46.00	-15.93	34.18	-4.11	QP
5	738.522	29.22	46.00	-16.78	29.44	-0.22	QP
6	962.043	30.27	54.00	-23.73	27.56	2.71	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Vertical

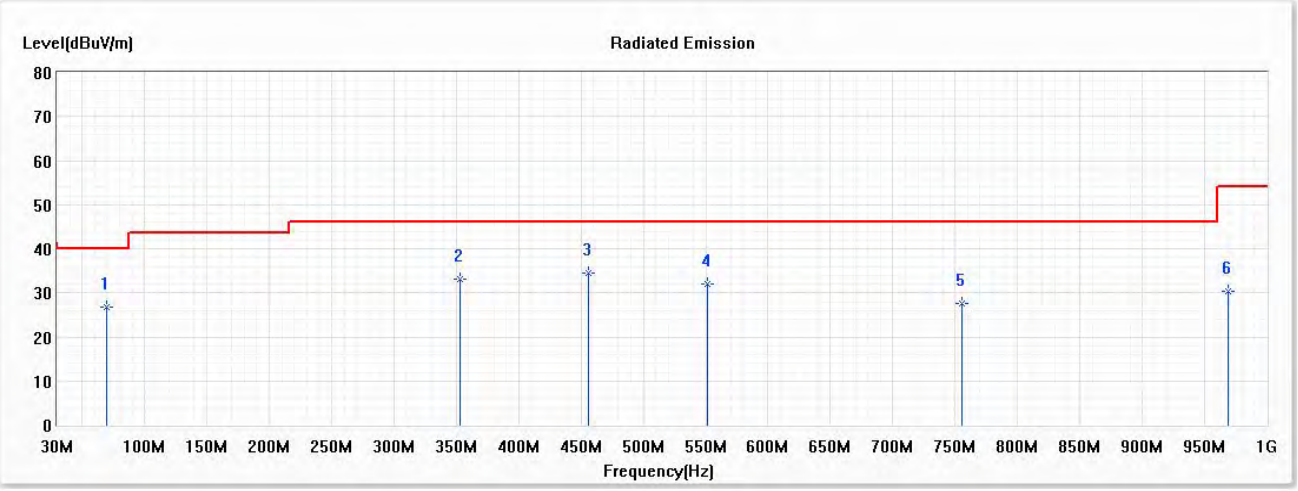


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	69.362	26.80	40.00	-13.20	39.57	-12.77	QP
2	353.333	33.13	46.00	-12.87	40.75	-7.62	QP
* 3	455.957	34.42	46.00	-11.58	39.54	-5.12	QP
4	551.551	31.92	46.00	-14.08	35.49	-3.57	QP
5	755.391	27.63	46.00	-18.37	27.39	0.24	QP
6	969.072	30.29	54.00	-23.71	27.61	2.68	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Horizontal

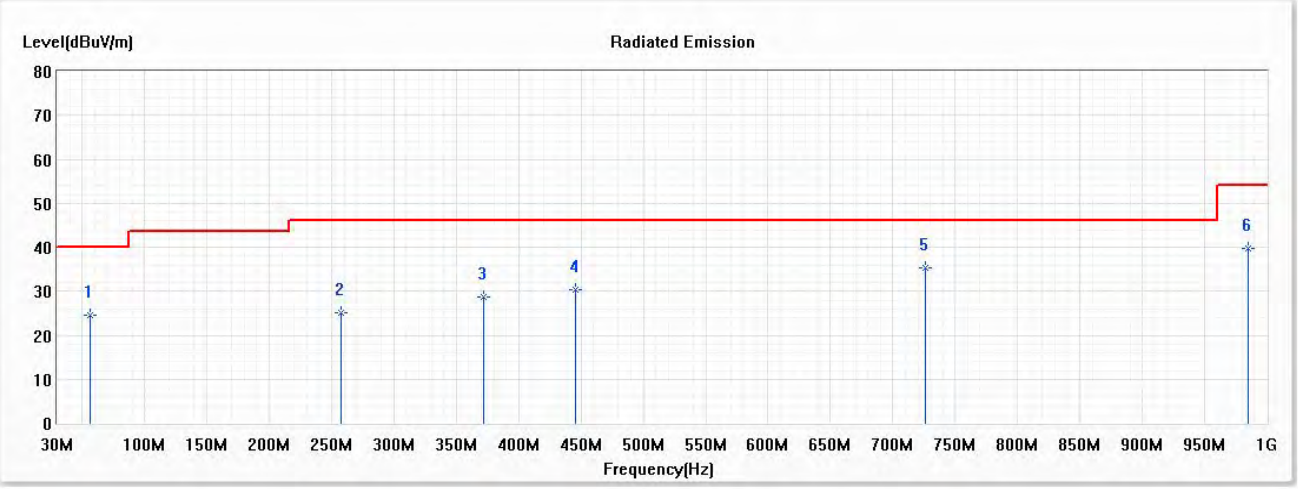


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	56.190	24.47	40.00	-15.53	34.97	-10.50	QP
2	257.950	25.11	46.00	-20.89	36.07	-10.96	QP
3	371.440	28.69	46.00	-17.31	36.23	-7.54	QP
4	445.160	30.35	46.00	-15.65	36.37	-6.02	QP
* 5	726.460	35.25	46.00	-10.75	36.28	-1.03	QP
6	984.480	39.75	54.00	-14.25	37.71	2.04	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Vertical

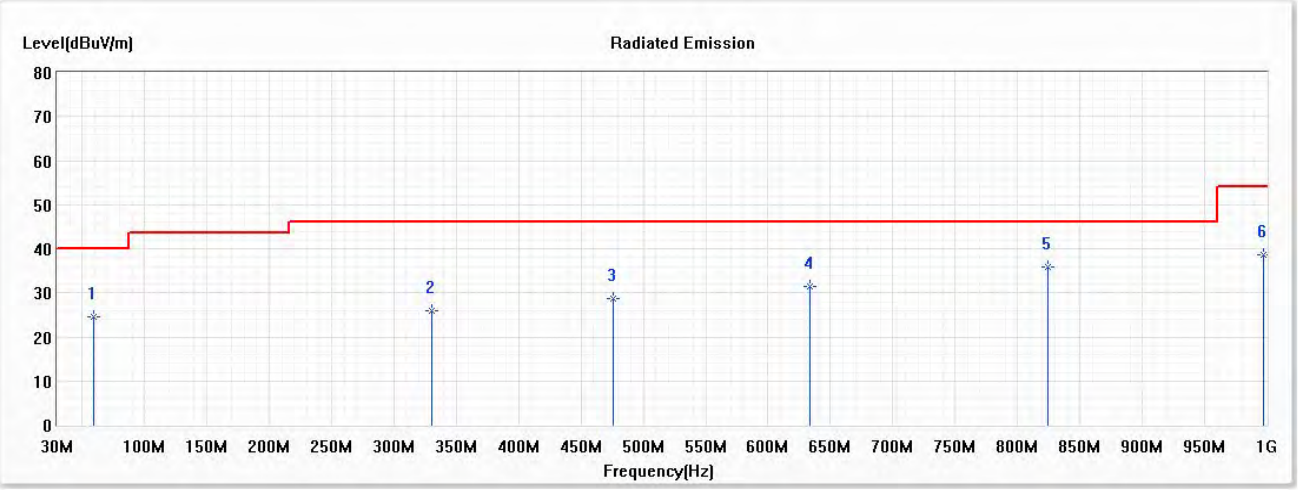


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	59.100	24.65	40.00	-15.35	35.61	-10.96	QP
2	330.700	26.03	46.00	-19.97	34.51	-8.48	QP
3	476.200	28.66	46.00	-17.34	33.73	-5.07	QP
4	633.340	31.51	46.00	-14.49	33.89	-2.38	QP
* 5	824.430	35.94	46.00	-10.06	35.85	0.09	QP
6	997.090	38.67	54.00	-15.33	36.45	2.22	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Horizontal

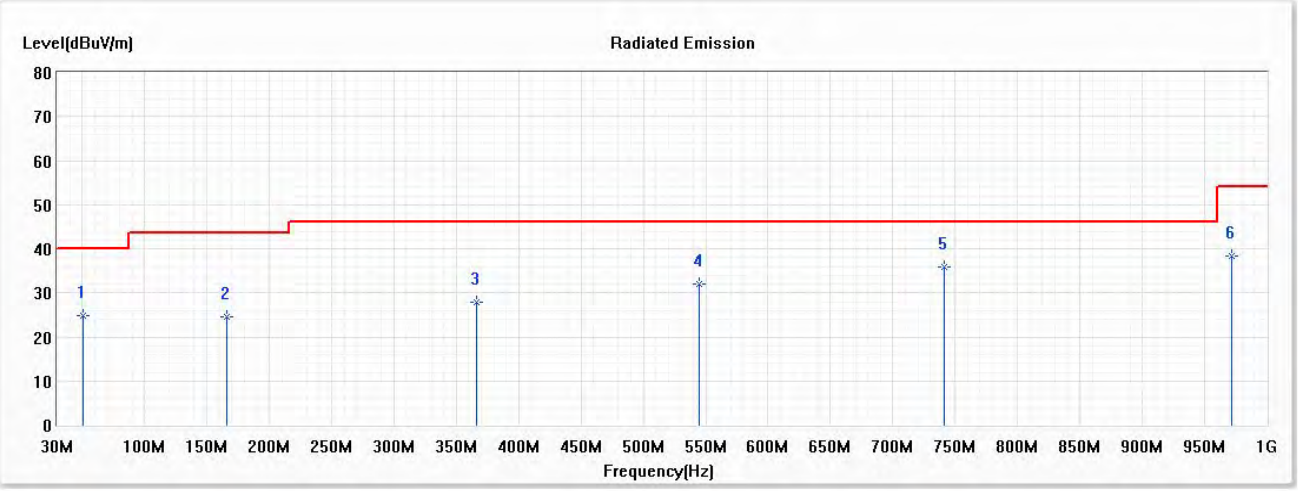


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	50.370	24.87	40.00	-15.13	35.11	-10.24	QP
2	165.800	24.56	43.50	-18.94	34.92	-10.36	QP
3	366.590	27.98	46.00	-18.02	35.70	-7.72	QP
4	545.070	32.06	46.00	-13.94	36.11	-4.05	QP
* 5	741.010	35.99	46.00	-10.01	36.77	-0.78	QP
6	971.870	38.26	54.00	-15.74	36.31	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Vertical

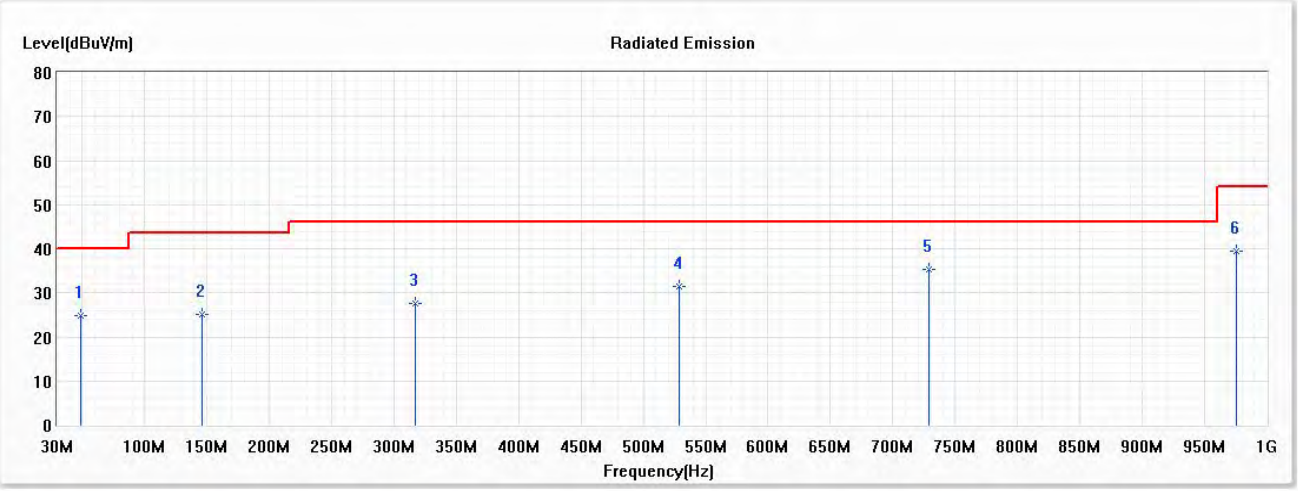


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	48.430	24.82	40.00	-15.18	35.07	-10.25	QP
2	146.400	25.24	43.50	-18.26	35.97	-10.73	QP
3	317.120	27.51	46.00	-18.49	36.38	-8.87	QP
4	528.580	31.50	46.00	-14.50	35.79	-4.29	QP
* 5	729.370	35.37	46.00	-10.63	36.40	-1.03	QP
6	975.750	39.58	54.00	-14.42	37.64	1.94	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Horizontal

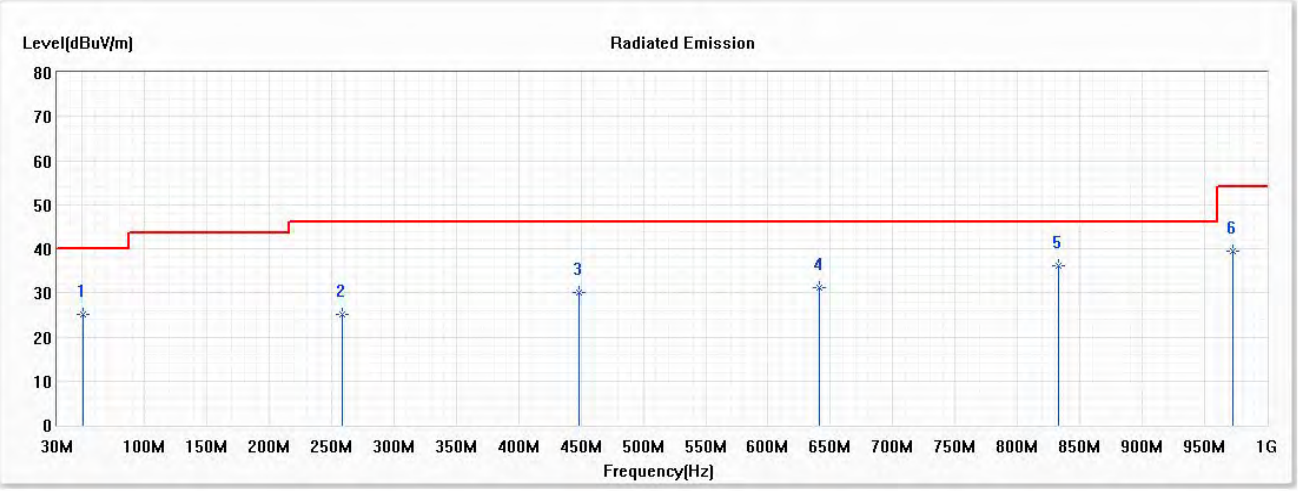


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	50.370	24.97	40.00	-15.03	35.21	-10.24	QP
2	258.920	25.07	46.00	-20.93	35.99	-10.92	QP
3	448.070	30.17	46.00	-15.83	36.02	-5.85	QP
4	641.100	31.15	46.00	-14.85	33.53	-2.38	QP
* 5	833.160	36.03	46.00	-9.97	35.85	0.18	QP
6	972.840	39.48	54.00	-14.52	37.53	1.95	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Vertical

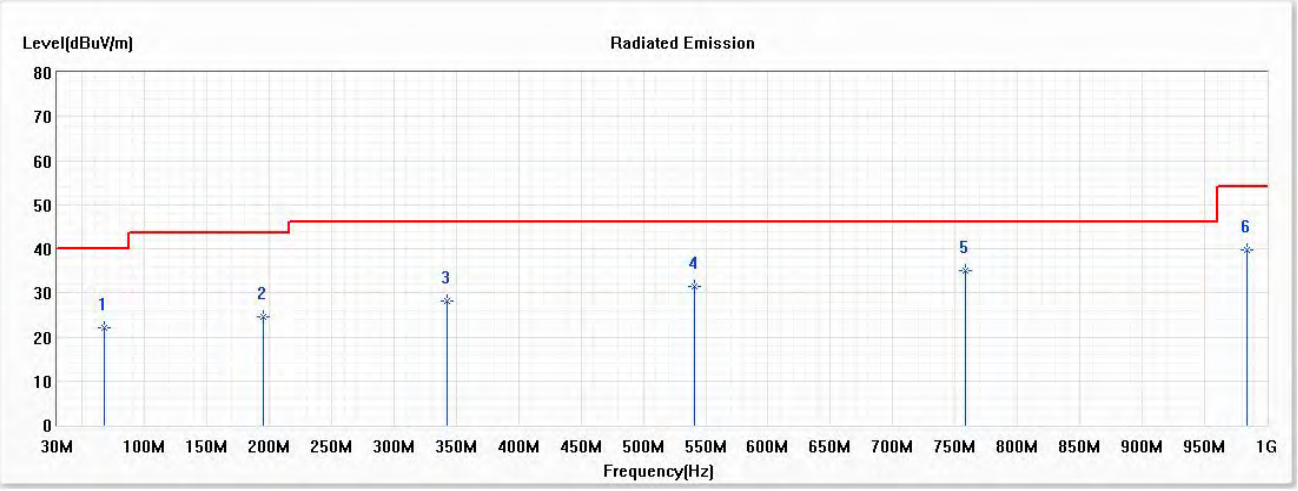


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	67.830	22.02	40.00	-17.98	34.57	-12.55	QP
2	194.900	24.54	43.50	-18.96	36.93	-12.39	QP
3	342.340	28.02	46.00	-17.98	36.31	-8.29	QP
4	541.190	31.41	46.00	-14.59	35.48	-4.07	QP
* 5	758.470	35.10	46.00	-10.90	35.55	-0.45	QP
6	983.510	39.63	54.00	-14.37	37.63	2.00	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Horizontal

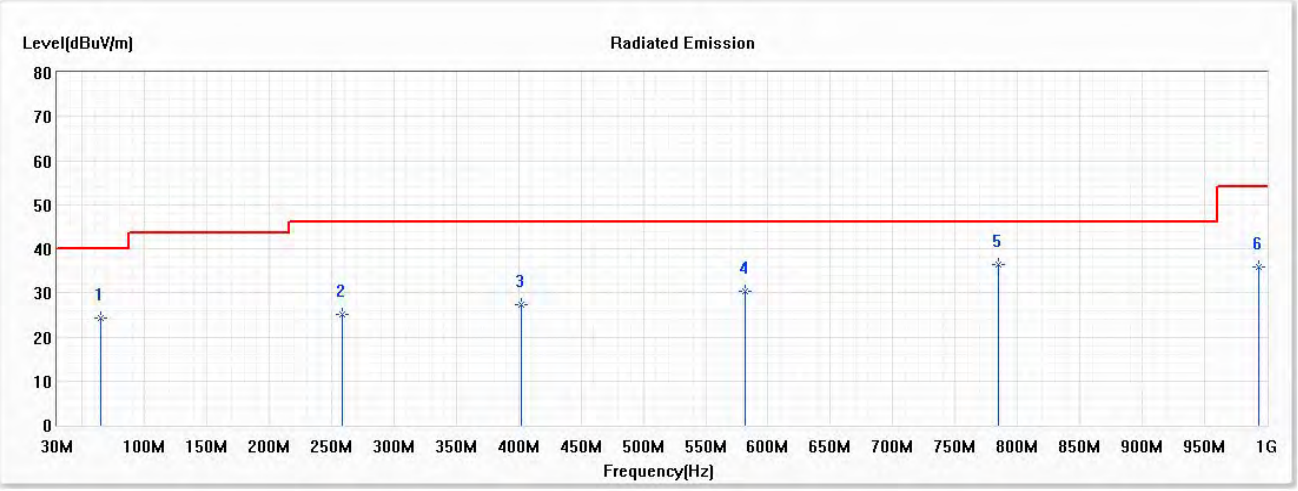


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	64.920	24.23	40.00	-15.77	36.21	-11.98	QP
2	258.920	25.07	46.00	-20.93	35.99	-10.92	QP
3	402.480	27.41	46.00	-18.59	34.44	-7.03	QP
4	581.930	30.29	46.00	-15.71	33.62	-3.33	QP
* 5	784.660	36.44	46.00	-9.56	36.65	-0.21	QP
6	993.210	36.00	54.00	-18.00	33.83	2.17	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

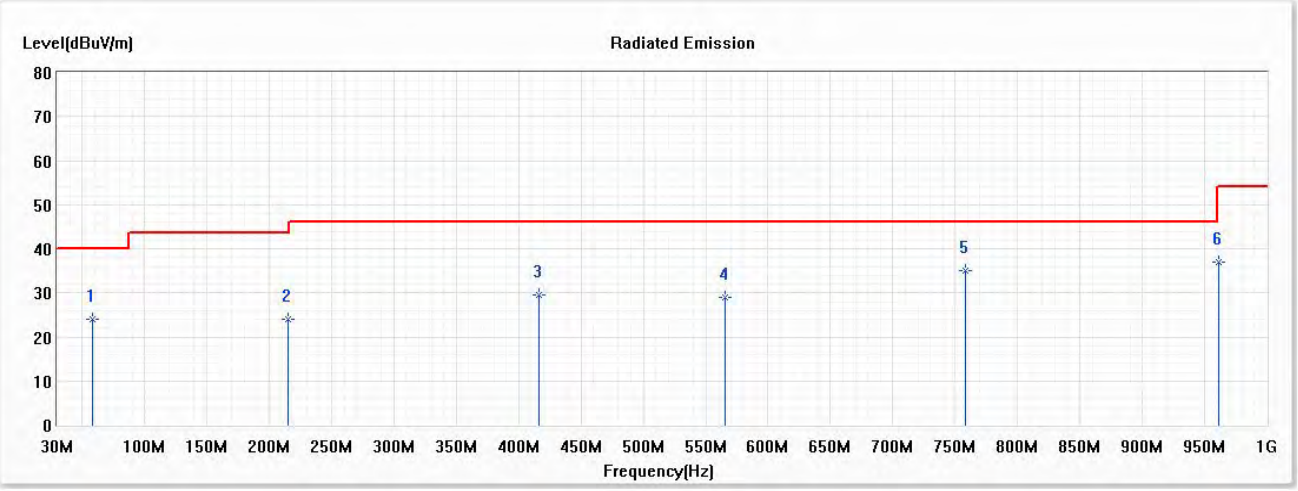


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.130	23.93	40.00	-16.07	34.72	-10.79	QP
2	215.270	23.89	43.50	-19.61	36.30	-12.41	QP
3	416.060	29.55	46.00	-16.45	36.30	-6.75	QP
4	565.440	28.90	46.00	-17.10	32.50	-3.60	QP
* 5	758.470	35.10	46.00	-10.90	35.55	-0.45	QP
6	961.200	37.04	54.00	-16.96	35.06	1.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Horizontal

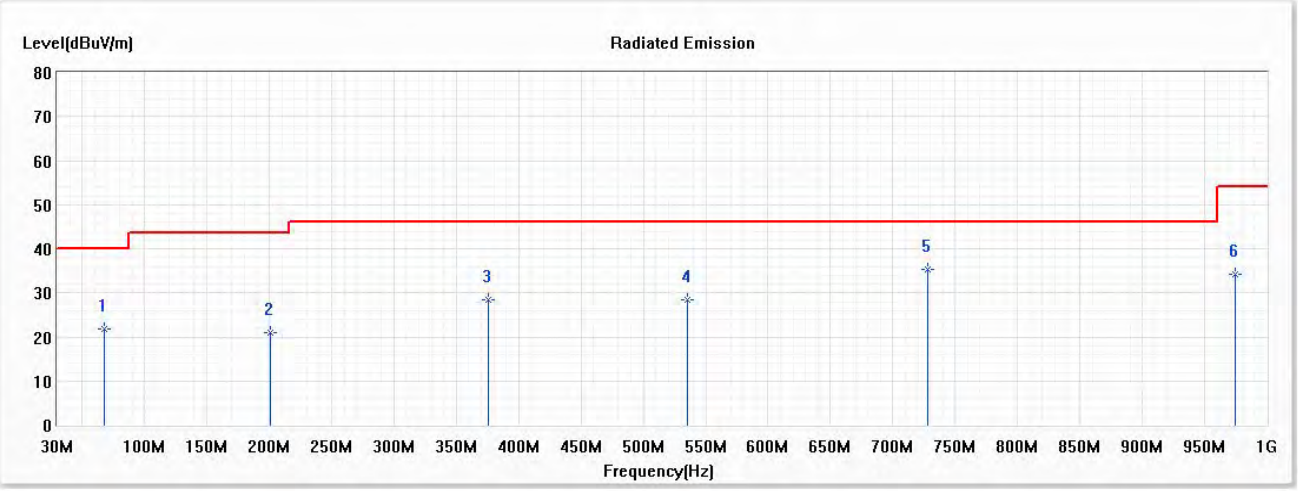


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	67.830	21.66	40.00	-18.34	34.21	-12.55	QP
2	200.720	21.04	43.50	-22.46	33.54	-12.50	QP
3	375.320	28.47	46.00	-17.53	35.92	-7.45	QP
4	535.370	28.46	46.00	-17.54	32.63	-4.17	QP
* 5	728.400	35.18	46.00	-10.82	36.21	-1.03	QP
6	974.780	34.18	54.00	-19.82	32.23	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Vertical

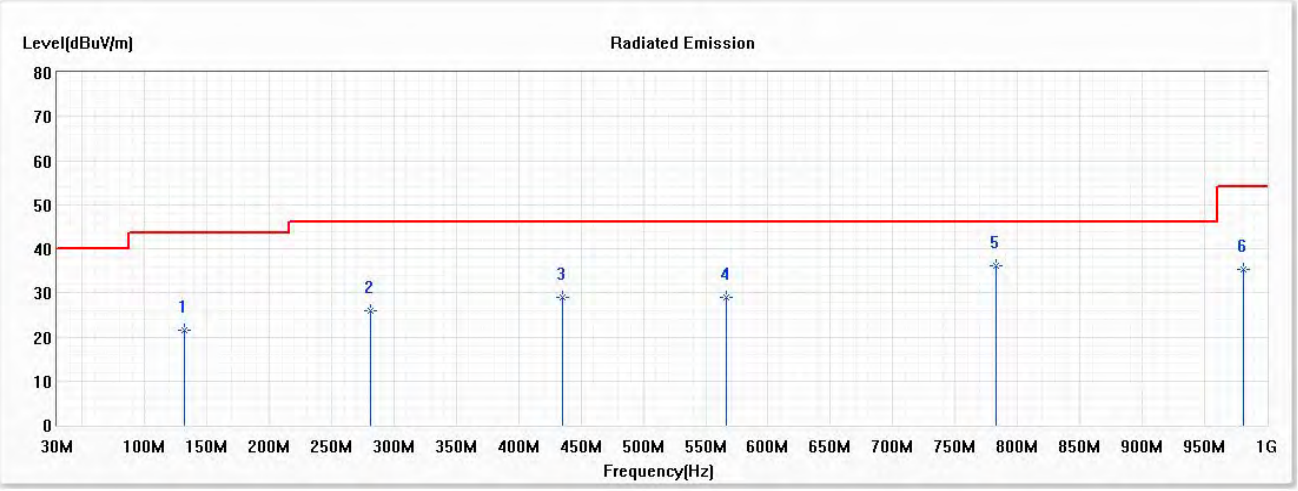


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	131.850	21.44	43.50	-22.06	33.50	-12.06	QP
2	281.230	25.94	46.00	-20.06	35.81	-9.87	QP
3	435.460	29.09	46.00	-16.91	35.31	-6.22	QP
4	566.410	29.04	46.00	-16.96	32.62	-3.58	QP
* 5	782.720	36.03	46.00	-9.97	36.28	-0.25	QP
6	981.570	35.23	54.00	-18.77	33.31	1.92	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
測試日期：109 年 10 月 21 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

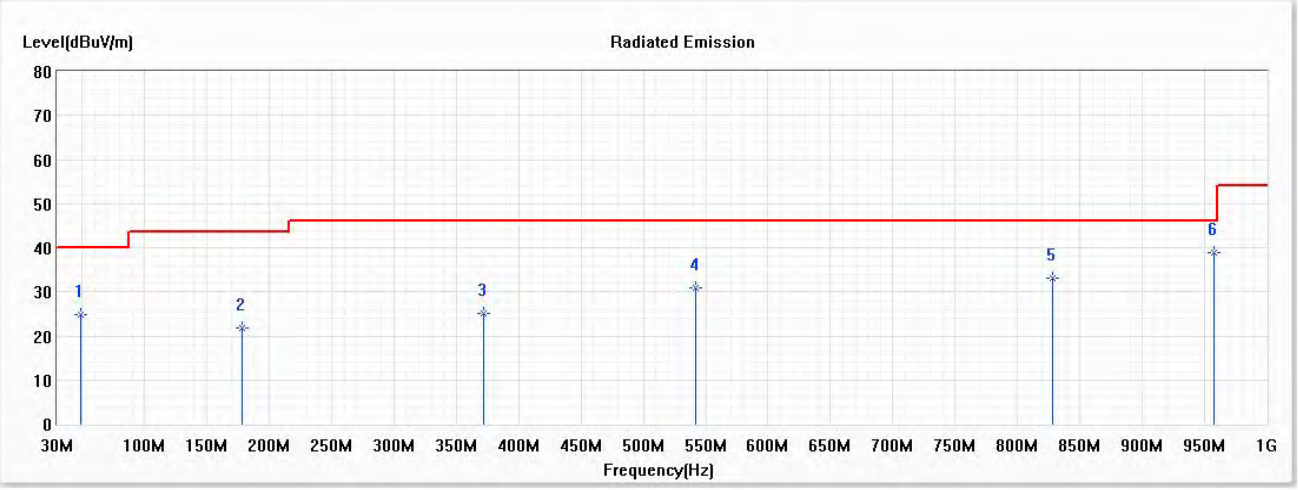


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	48.430	24.71	40.00	-15.29	34.96	-10.25	QP
2	178.410	21.71	43.50	-21.79	33.14	-11.43	QP
3	371.440	25.18	46.00	-20.82	32.72	-7.54	QP
4	542.160	30.89	46.00	-15.11	34.95	-4.06	QP
5	828.310	33.12	46.00	-12.88	33.02	0.10	QP
* 6	957.320	38.77	46.00	-7.23	36.84	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Vertical

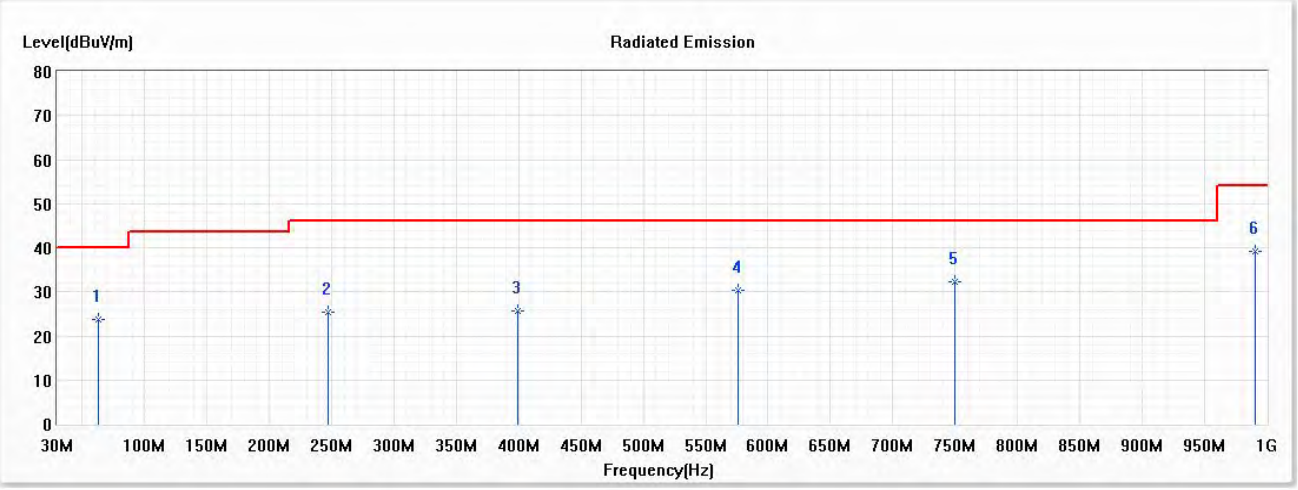


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	62.980	23.67	40.00	-16.33	35.28	-11.61	QP
2	247.280	25.28	46.00	-20.72	36.55	-11.27	QP
3	399.570	25.71	46.00	-20.29	32.80	-7.09	QP
4	576.110	30.39	46.00	-15.61	33.85	-3.46	QP
* 5	749.740	32.28	46.00	-13.72	32.96	-0.68	QP
6	990.300	39.08	54.00	-14.92	36.91	2.17	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
測試日期：109 年 10 月 21 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

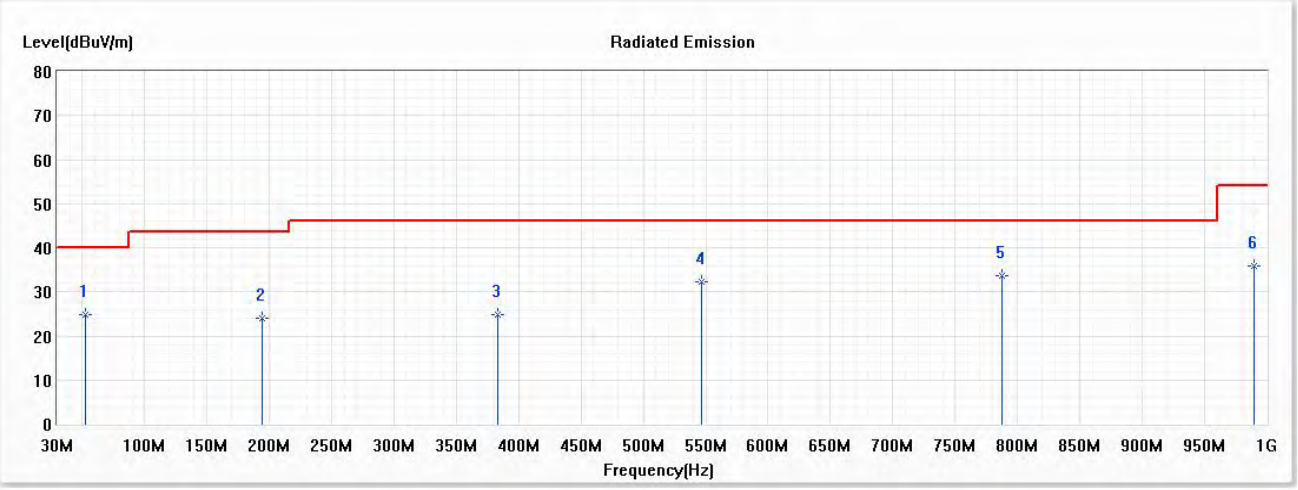


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	52.310	24.74	40.00	-15.26	34.95	-10.21	QP
2	193.930	23.88	43.50	-19.62	36.18	-12.30	QP
3	383.080	24.94	46.00	-21.06	32.28	-7.34	QP
4	547.010	32.36	46.00	-13.64	36.41	-4.05	QP
* 5	787.570	33.64	46.00	-12.36	33.83	-0.19	QP
6	989.330	35.96	54.00	-18.04	33.81	2.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Vertical

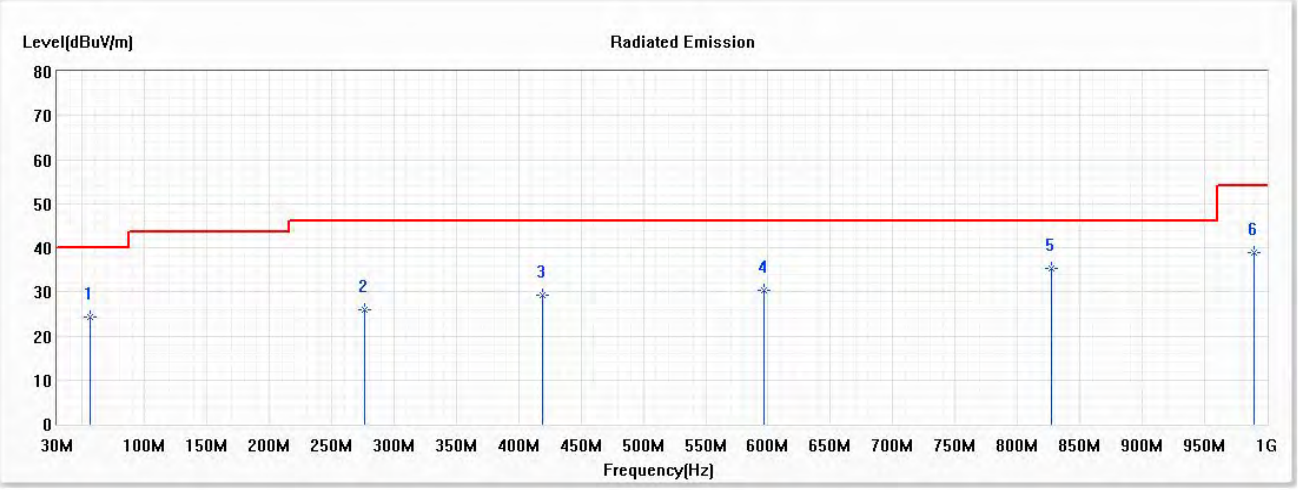


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	56.190	24.25	40.00	-15.75	34.75	-10.50	QP
2	276.380	26.03	46.00	-19.97	36.03	-10.00	QP
3	418.970	29.11	46.00	-16.89	35.79	-6.68	QP
4	596.480	30.41	46.00	-15.59	33.22	-2.81	QP
* 5	827.340	35.37	46.00	-10.63	35.27	0.10	QP
6	989.330	39.03	54.00	-14.97	36.88	2.15	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
測試日期：109 年 10 月 21 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

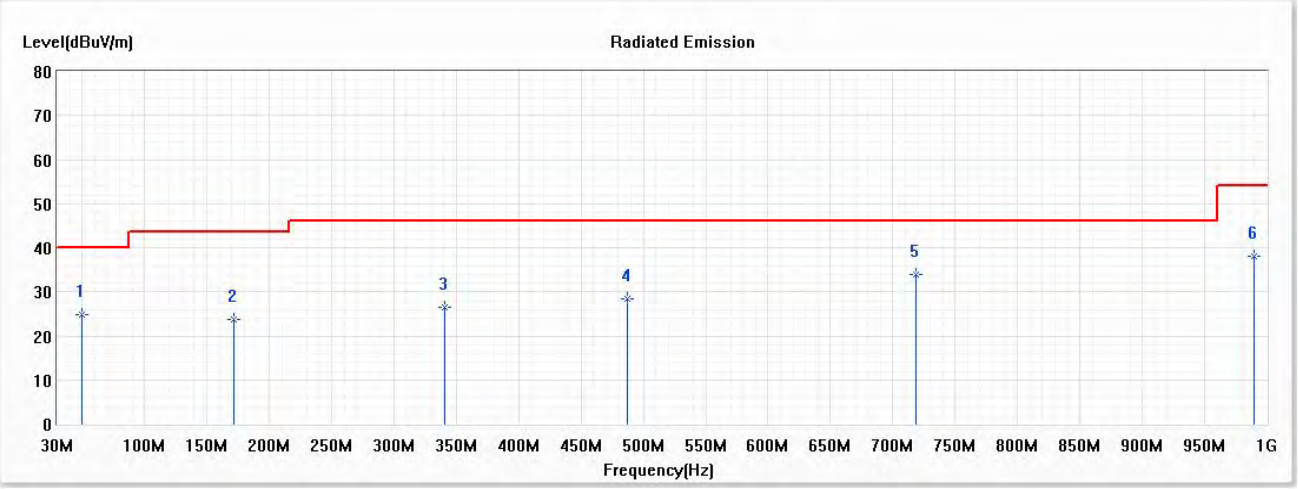


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	49.400	24.76	40.00	-15.24	35.01	-10.25	QP
2	171.620	23.71	43.50	-19.79	34.40	-10.69	QP
3	340.400	26.51	46.00	-19.49	34.85	-8.34	QP
4	486.870	28.35	46.00	-17.65	33.42	-5.07	QP
* 5	718.700	33.89	46.00	-12.11	35.14	-1.25	QP
6	989.330	38.18	54.00	-15.82	36.03	2.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Vertical

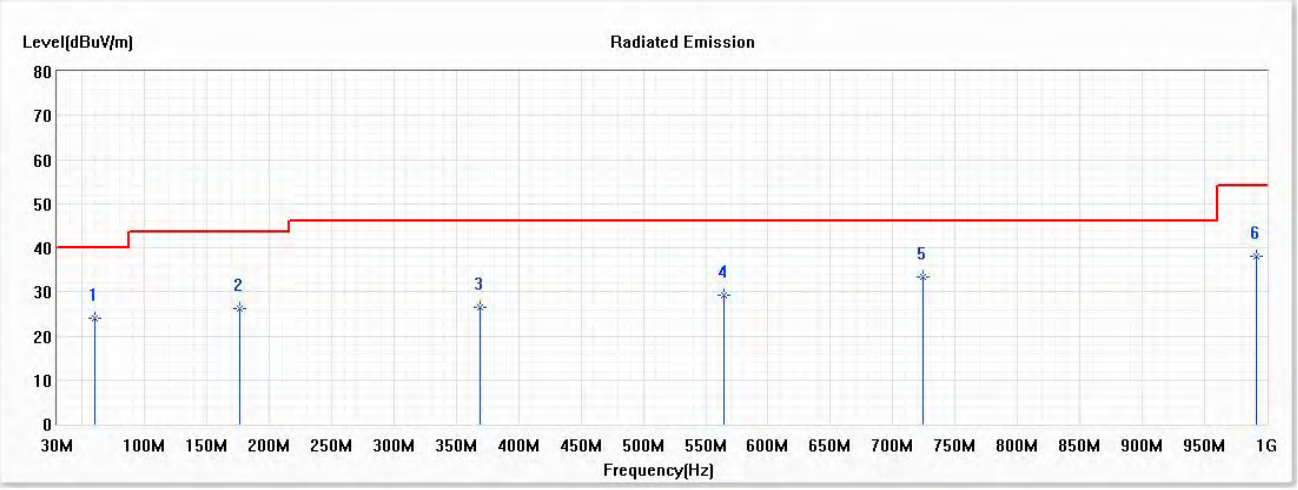


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	60.070	23.93	40.00	-16.07	34.98	-11.05	QP
2	176.470	26.25	43.50	-17.25	37.50	-11.25	QP
3	369.500	26.57	46.00	-19.43	34.16	-7.59	QP
4	564.470	29.18	46.00	-16.82	32.81	-3.63	QP
* 5	724.520	33.42	46.00	-12.58	34.48	-1.06	QP
6	991.270	38.17	54.00	-15.83	36.00	2.17	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
測試日期：109 年 10 月 22 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW

Horizontal

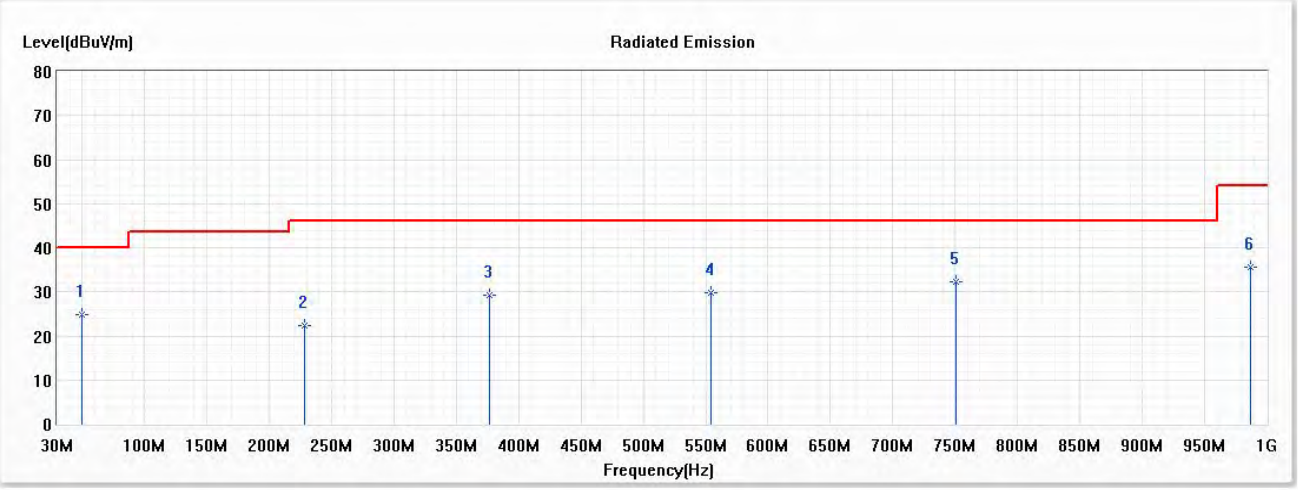


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	49.400	24.76	40.00	-15.24	35.01	-10.25	QP
2	227.880	22.22	46.00	-23.78	34.33	-12.11	QP
3	376.290	29.33	46.00	-16.67	36.75	-7.42	QP
4	553.800	29.74	46.00	-16.26	33.78	-4.04	QP
* 5	750.710	32.15	46.00	-13.85	32.79	-0.64	QP
6	986.420	35.56	54.00	-18.44	33.47	2.09	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 22 日

Vertical

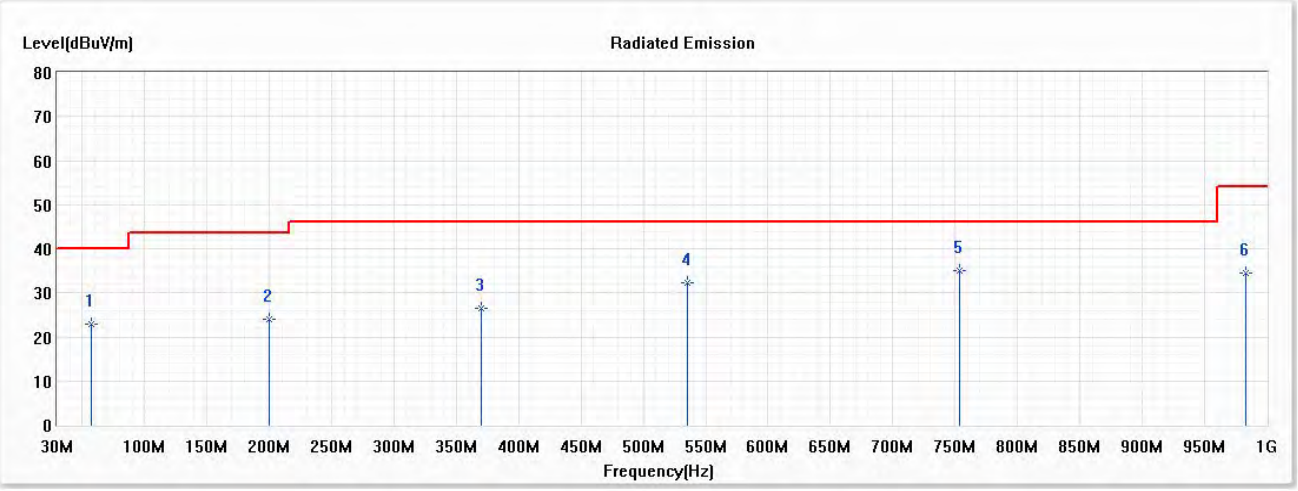


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	57.160	22.78	40.00	-17.22	33.38	-10.60	QP
2	199.750	24.02	43.50	-19.48	36.49	-12.47	QP
3	370.470	26.45	46.00	-19.55	34.01	-7.56	QP
4	535.370	32.28	46.00	-13.72	36.45	-4.17	QP
* 5	753.620	34.90	46.00	-11.10	35.42	-0.52	QP
6	982.540	34.43	54.00	-19.57	32.47	1.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Horizontal

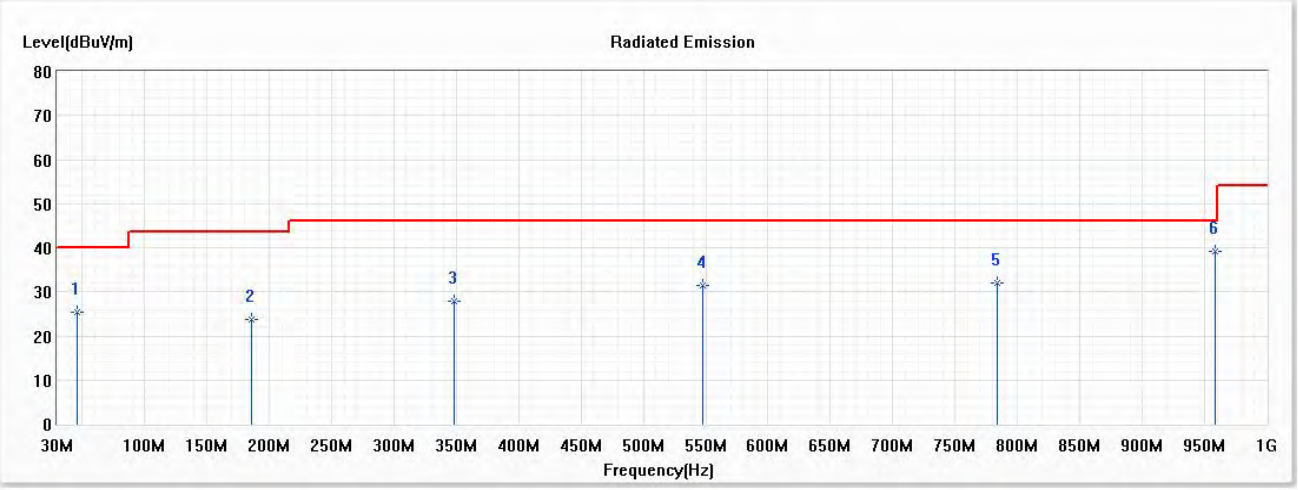


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	46.490	25.39	40.00	-14.61	35.76	-10.37	QP
2	186.170	23.82	43.50	-19.68	35.89	-12.07	QP
3	348.160	27.88	46.00	-18.12	36.11	-8.23	QP
4	547.980	31.33	46.00	-14.67	35.38	-4.05	QP
5	783.690	31.95	46.00	-14.05	32.18	-0.23	QP
* 6	958.290	39.14	46.00	-6.86	37.21	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Vertical

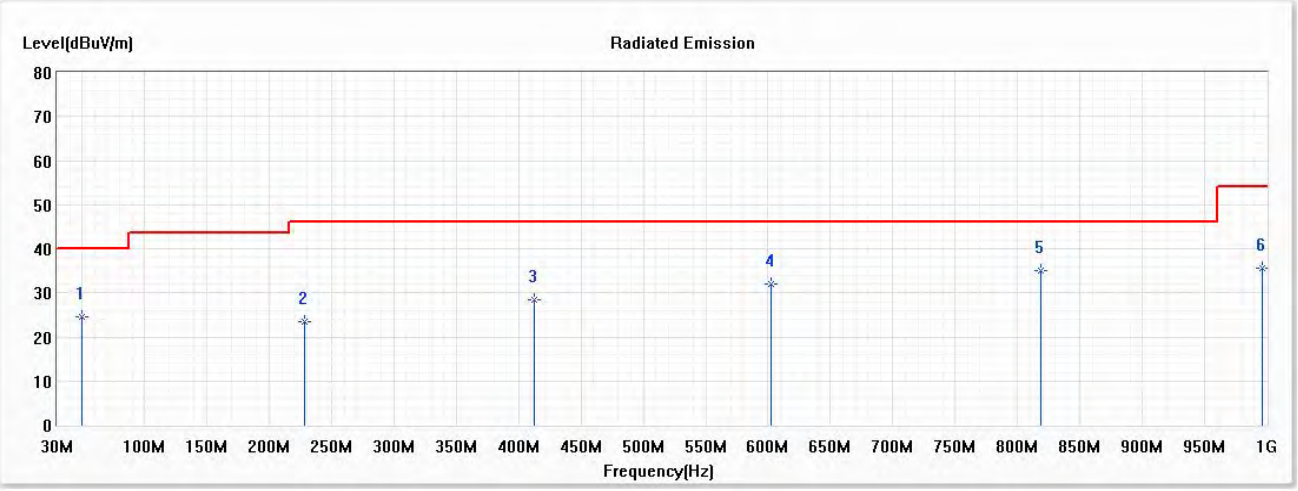


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	49.400	24.50	40.00	-15.50	34.75	-10.25	QP
2	227.880	23.38	46.00	-22.62	35.49	-12.11	QP
3	412.180	28.38	46.00	-17.62	35.26	-6.88	QP
4	602.300	32.12	46.00	-13.88	34.80	-2.68	QP
* 5	818.610	35.12	46.00	-10.88	35.07	0.05	QP
6	996.120	35.72	54.00	-18.28	33.53	2.19	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Horizontal

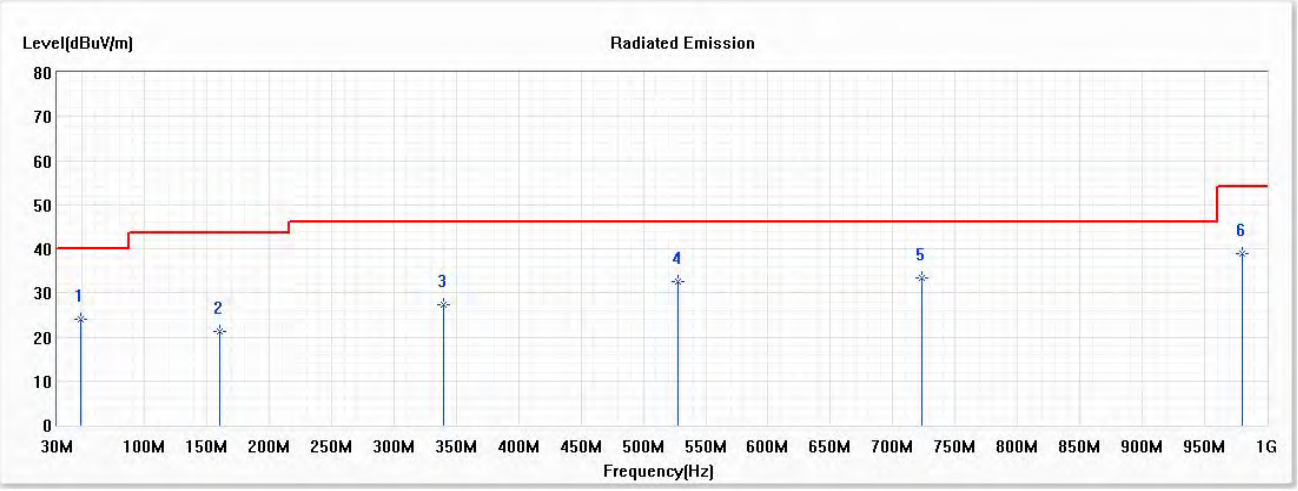


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	48.430	23.92	40.00	-16.08	34.17	-10.25	QP
2	159.980	21.13	43.50	-22.37	31.52	-10.39	QP
3	339.430	27.39	46.00	-18.61	35.75	-8.36	QP
4	527.610	32.42	46.00	-13.58	36.71	-4.29	QP
* 5	723.550	33.34	46.00	-12.66	34.44	-1.10	QP
6	980.600	38.85	54.00	-15.15	36.97	1.88	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Vertical

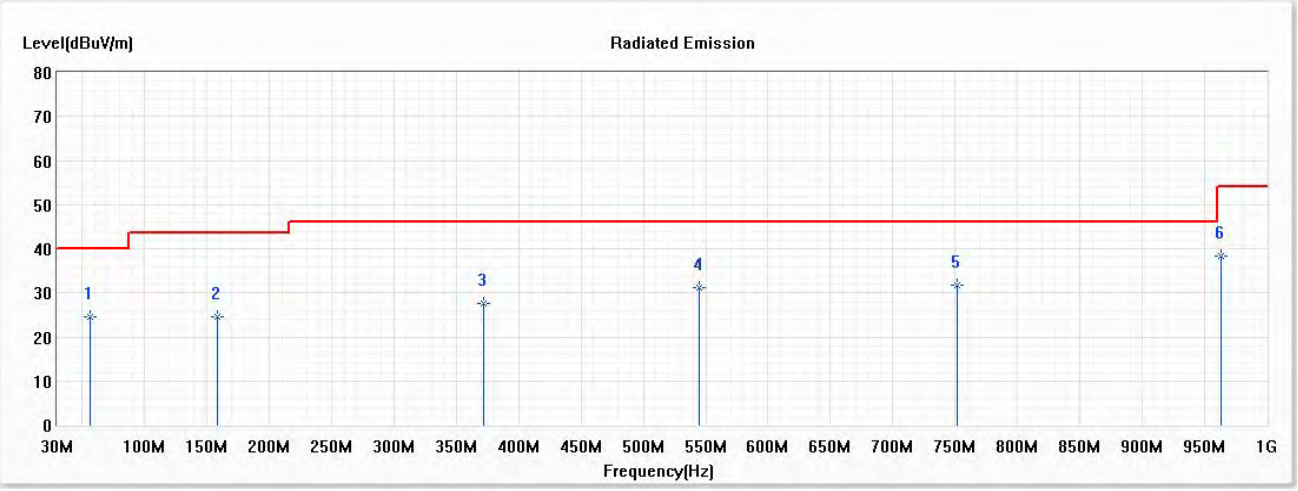


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	56.190	24.67	40.00	-15.33	35.17	-10.50	QP
2	158.040	24.58	43.50	-18.92	35.08	-10.50	QP
3	371.440	27.66	46.00	-18.34	35.20	-7.54	QP
4	545.070	31.07	46.00	-14.93	35.12	-4.05	QP
* 5	751.680	31.60	46.00	-14.40	32.20	-0.60	QP
6	963.140	38.42	54.00	-15.58	36.36	2.06	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Horizontal

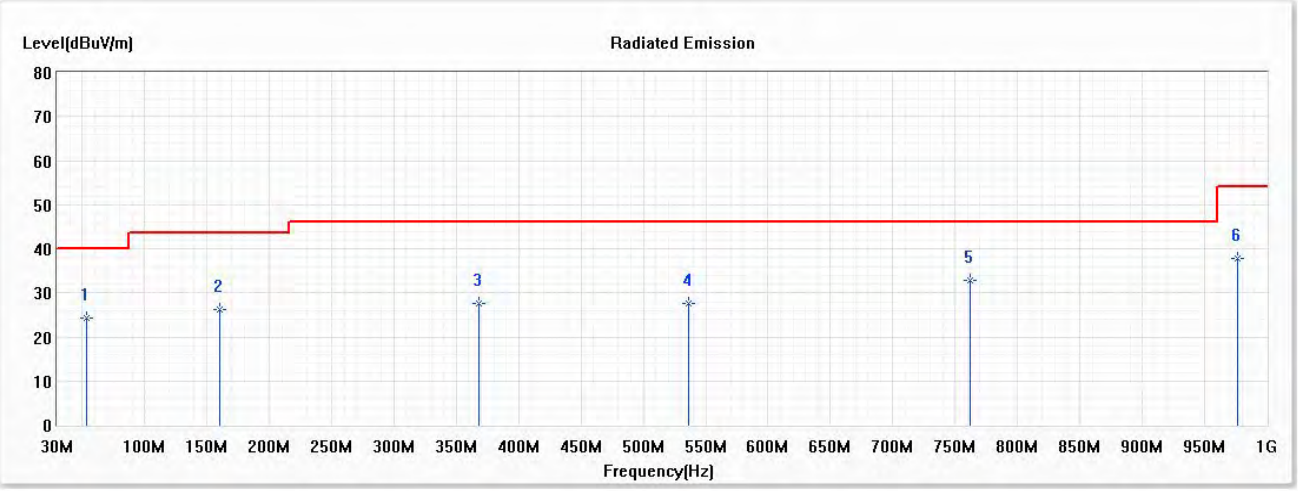


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	53.280	24.41	40.00	-15.59	34.65	-10.24	QP
2	159.980	26.21	43.50	-17.29	36.60	-10.39	QP
3	368.530	27.72	46.00	-18.28	35.35	-7.63	QP
4	536.340	27.72	46.00	-18.28	31.87	-4.15	QP
* 5	762.350	32.88	46.00	-13.12	33.33	-0.45	QP
6	976.720	37.93	54.00	-16.07	36.00	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Vertical

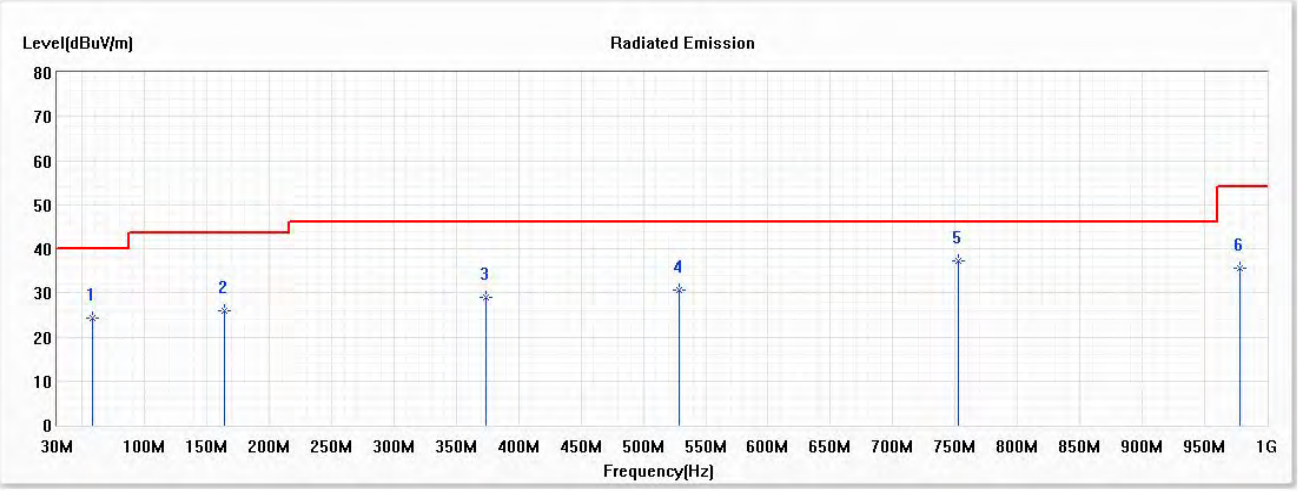


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.130	24.31	40.00	-15.69	35.10	-10.79	QP
2	163.860	26.01	43.50	-17.49	36.38	-10.37	QP
3	373.380	29.05	46.00	-16.95	36.54	-7.49	QP
4	528.580	30.69	46.00	-15.31	34.98	-4.29	QP
* 5	752.650	37.30	46.00	-8.70	37.86	-0.56	QP
6	978.660	35.58	54.00	-18.42	33.69	1.89	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Horizontal

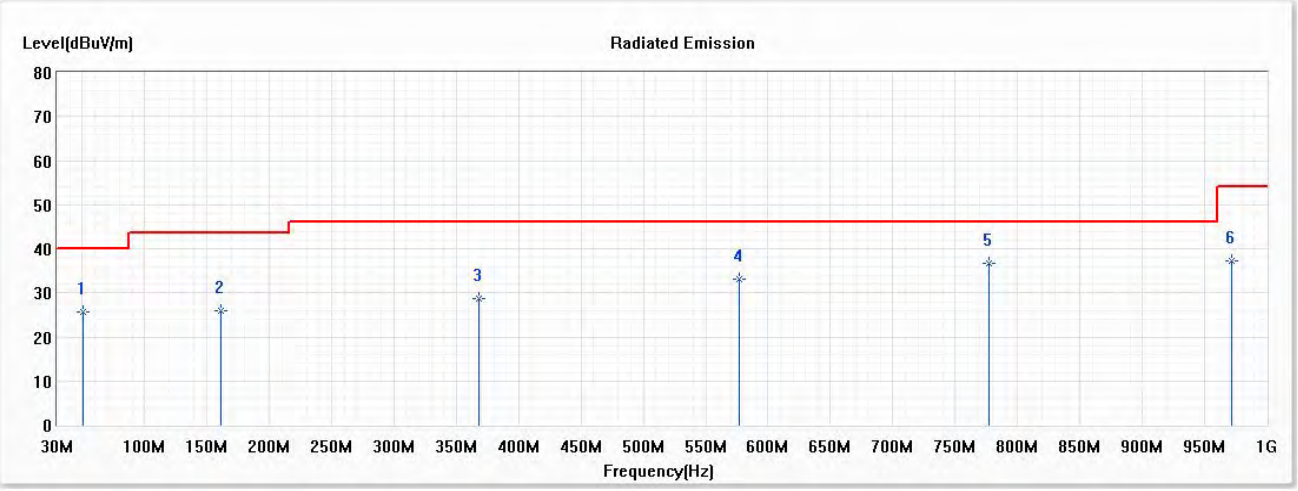


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	50.370	25.52	40.00	-14.48	35.76	-10.24	QP
2	160.950	25.92	43.50	-17.58	36.31	-10.39	QP
3	368.530	28.78	46.00	-17.22	36.41	-7.63	QP
4	577.080	33.18	46.00	-12.82	36.62	-3.44	QP
* 5	776.900	36.63	46.00	-9.37	37.00	-0.37	QP
6	971.870	37.23	54.00	-16.77	35.28	1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Vertical

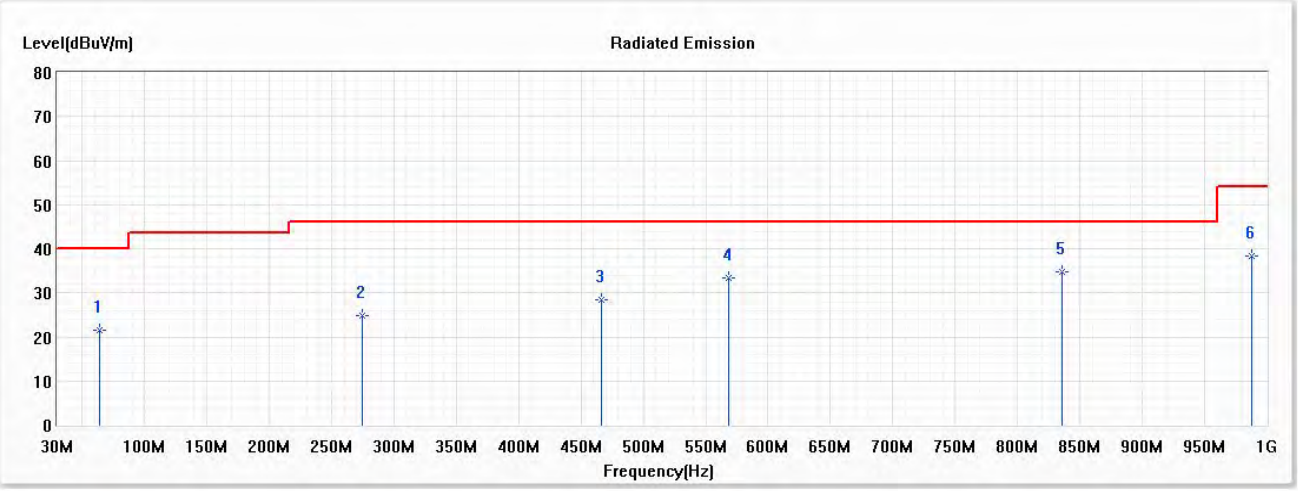


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	63.950	21.57	40.00	-18.43	33.37	-11.80	QP
2	274.440	24.72	46.00	-21.28	34.78	-10.06	QP
3	466.500	28.53	46.00	-17.47	33.87	-5.34	QP
4	568.350	33.28	46.00	-12.72	36.81	-3.53	QP
* 5	836.070	34.75	46.00	-11.25	34.51	0.24	QP
6	987.390	38.33	54.00	-15.67	36.22	2.11	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Horizontal

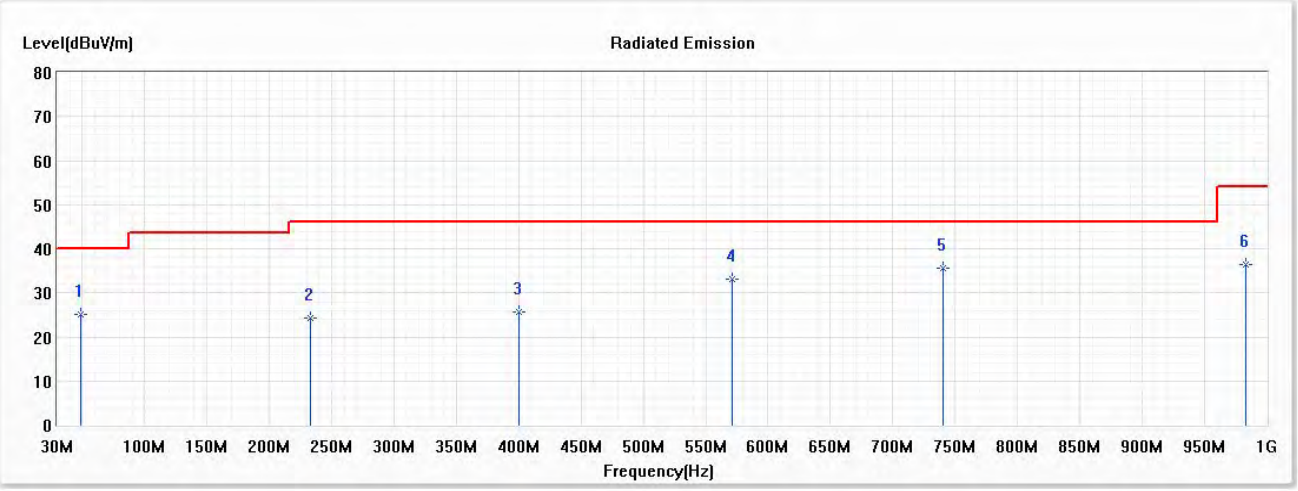


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	48.430	25.03	40.00	-14.97	35.28	-10.25	QP
2	232.730	24.14	46.00	-21.86	35.88	-11.74	QP
3	400.540	25.76	46.00	-20.24	32.84	-7.08	QP
4	571.260	33.06	46.00	-12.94	36.56	-3.50	QP
* 5	740.040	35.66	46.00	-10.34	36.46	-0.80	QP
6	982.540	36.50	54.00	-17.50	34.54	1.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Vertical

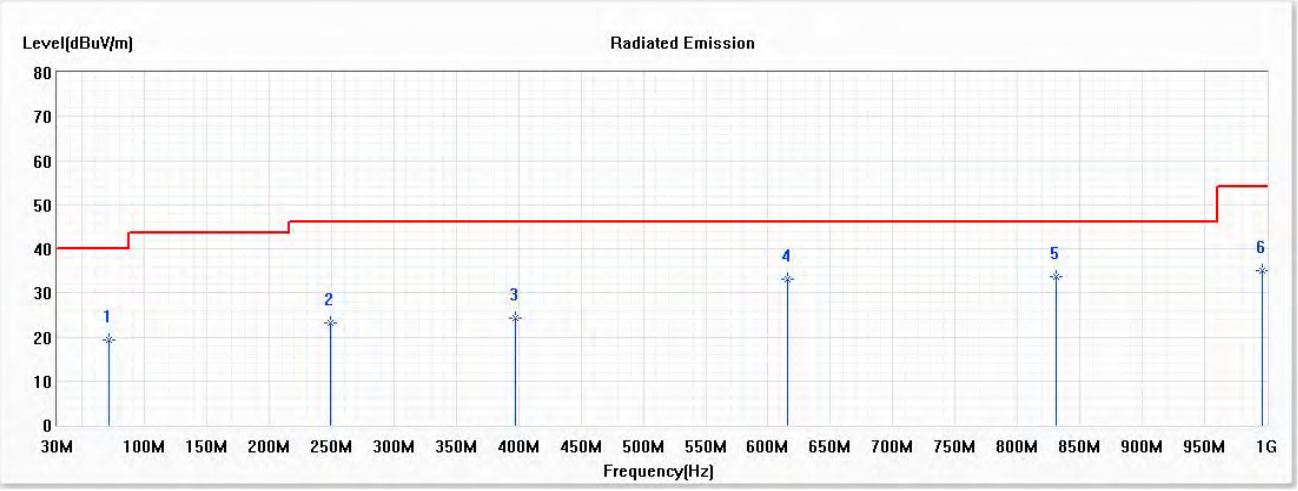


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	71.710	19.32	40.00	-20.68	32.69	-13.37	QP
2	249.220	23.11	46.00	-22.89	34.34	-11.23	QP
3	397.630	24.15	46.00	-21.85	31.25	-7.10	QP
4	615.880	32.97	46.00	-13.03	35.50	-2.53	QP
* 5	831.220	33.62	46.00	-12.38	33.50	0.12	QP
6	996.120	34.97	54.00	-19.03	32.78	2.19	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Horizontal

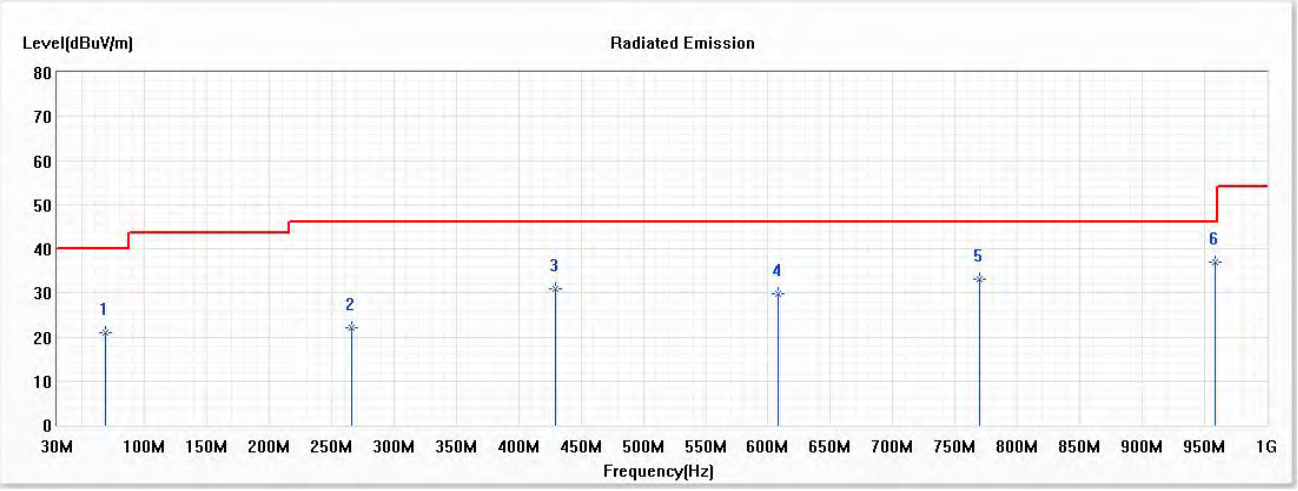


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	68.800	21.09	40.00	-18.91	33.89	-12.80	QP
2	265.710	21.96	46.00	-24.04	32.49	-10.53	QP
3	429.640	30.94	46.00	-15.06	37.31	-6.37	QP
4	608.120	29.89	46.00	-16.11	32.45	-2.56	QP
5	769.140	33.23	46.00	-12.77	33.67	-0.44	QP
* 6	958.290	37.05	46.00	-8.95	35.12	1.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Vertical

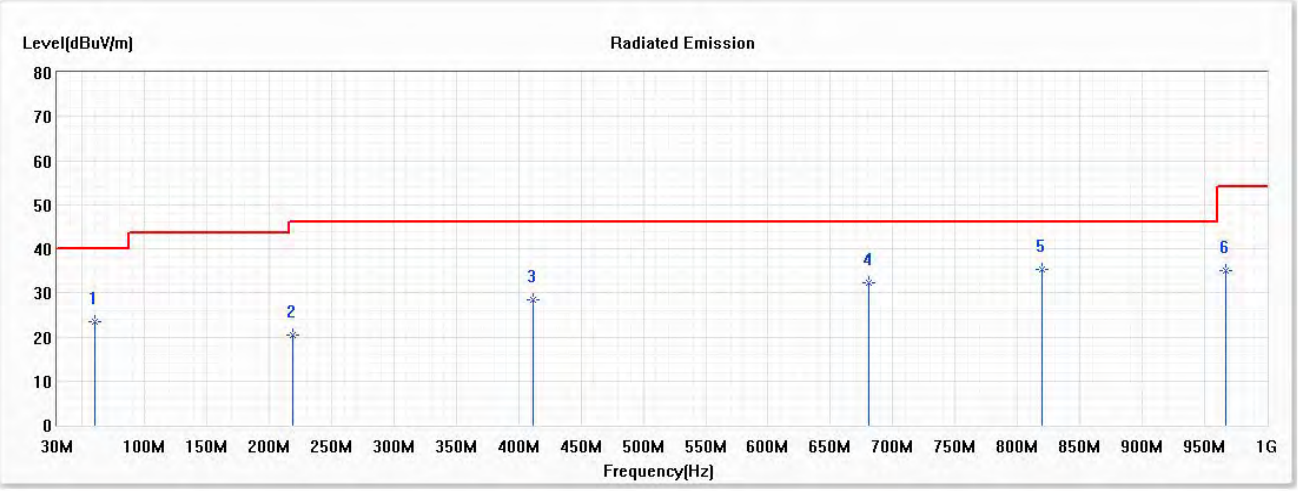


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	60.070	23.51	40.00	-16.49	34.56	-11.05	QP
2	219.150	20.55	46.00	-25.45	32.87	-12.32	QP
3	411.210	28.36	46.00	-17.64	35.28	-6.92	QP
4	680.870	32.16	46.00	-13.84	33.95	-1.79	QP
* 5	819.580	35.32	46.00	-10.68	35.24	0.08	QP
6	967.020	35.09	54.00	-18.91	33.03	2.06	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 21 日

Horizontal

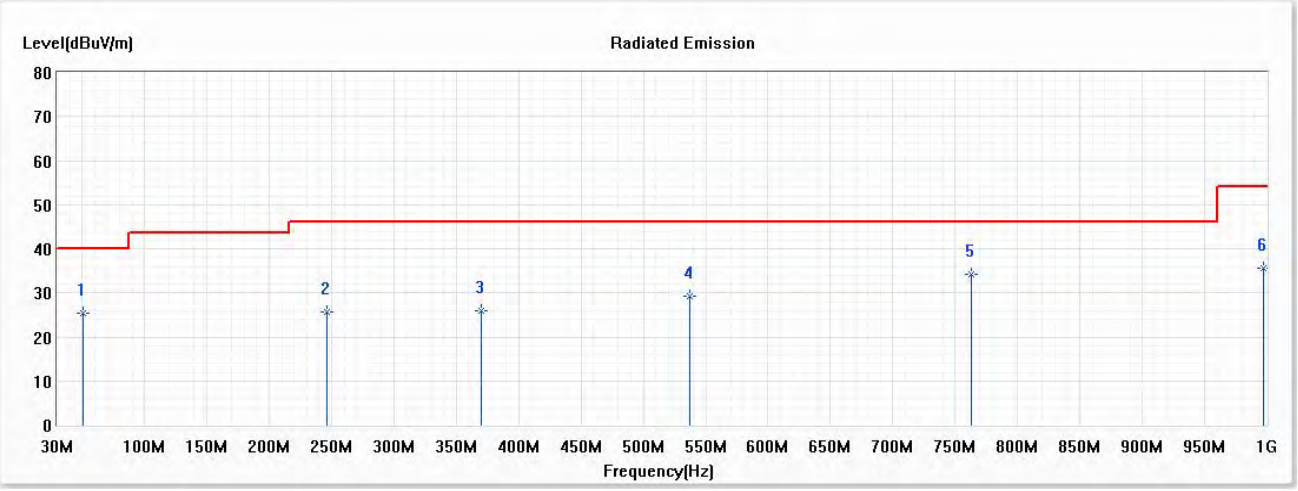


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	50.370	25.51	40.00	-14.49	35.75	-10.24	QP
2	246.310	25.73	46.00	-20.27	37.02	-11.29	QP
3	370.470	25.83	46.00	-20.17	33.39	-7.56	QP
4	537.310	29.20	46.00	-16.80	33.33	-4.13	QP
* 5	763.320	34.16	46.00	-11.84	34.61	-0.45	QP
6	997.090	35.58	54.00	-18.42	33.36	2.22	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Vertical

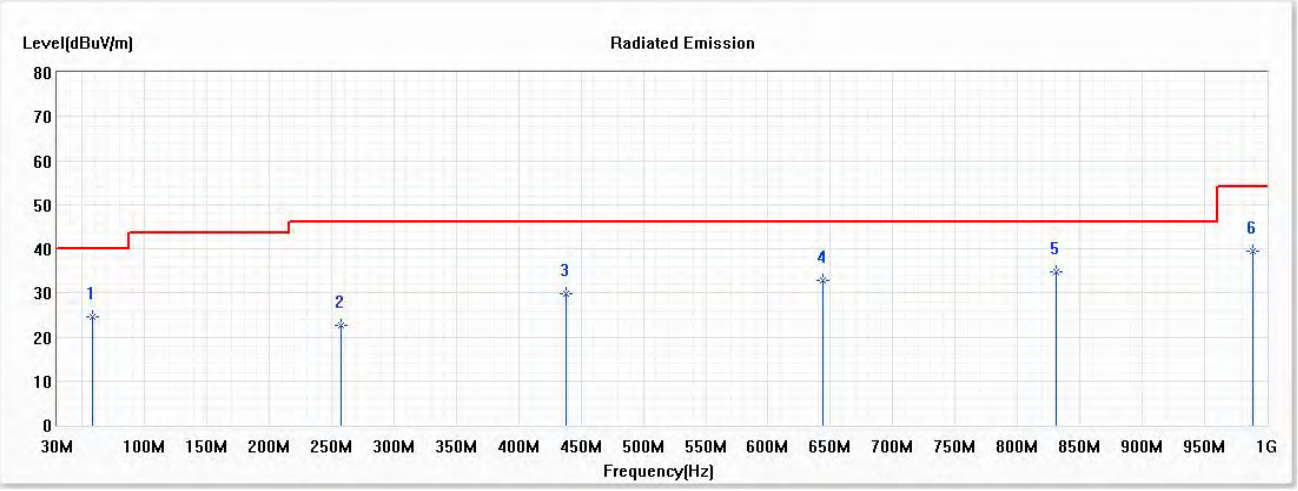


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.130	24.64	40.00	-15.36	35.43	-10.79	QP
2	257.950	22.71	46.00	-23.29	33.67	-10.96	QP
3	438.370	29.90	46.00	-16.10	36.01	-6.11	QP
4	644.010	32.92	46.00	-13.08	35.29	-2.37	QP
* 5	831.220	34.64	46.00	-11.36	34.52	0.12	QP
6	988.360	39.37	54.00	-14.63	37.24	2.13	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

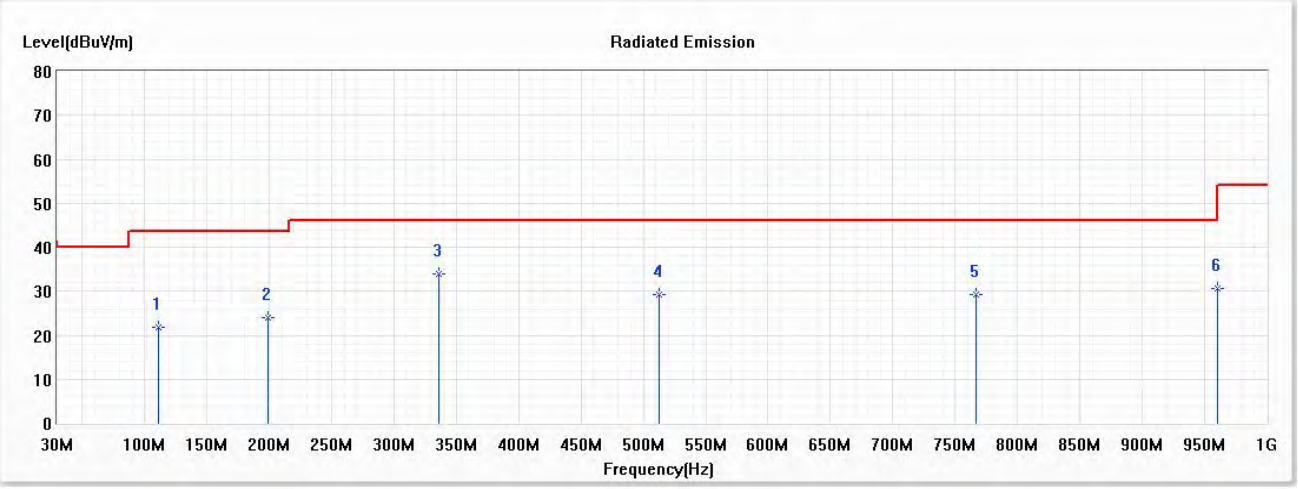


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	21.68	43.50	-21.82	35.31	-13.63	QP
2	198.696	24.13	43.50	-19.37	36.32	-12.19	QP
* 3	336.464	33.87	46.00	-12.13	41.80	-7.93	QP
4	512.188	29.29	46.00	-16.71	33.40	-4.11	QP
5	766.638	29.26	46.00	-16.74	28.96	0.30	QP
6	960.638	30.74	54.00	-23.26	28.08	2.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

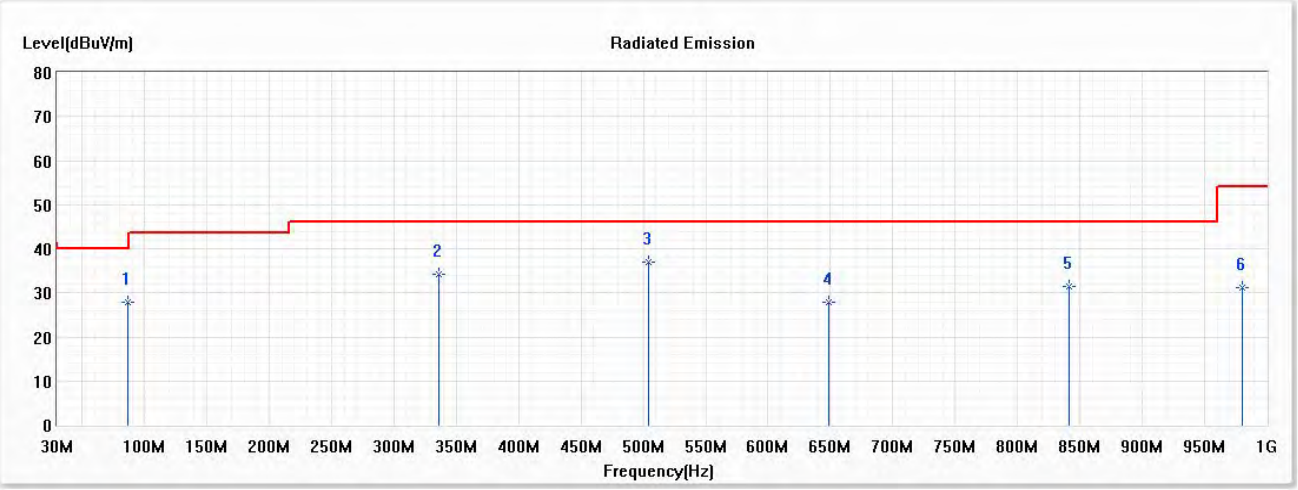


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	27.74	40.00	-12.26	43.77	-16.03	QP
2	336.464	34.11	46.00	-11.89	42.04	-7.93	QP
* 3	503.754	37.03	46.00	-8.97	41.37	-4.34	QP
4	648.551	27.89	46.00	-18.11	29.66	-1.77	QP
5	841.145	31.57	46.00	-14.43	30.44	1.13	QP
6	980.319	31.08	54.00	-22.92	28.51	2.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

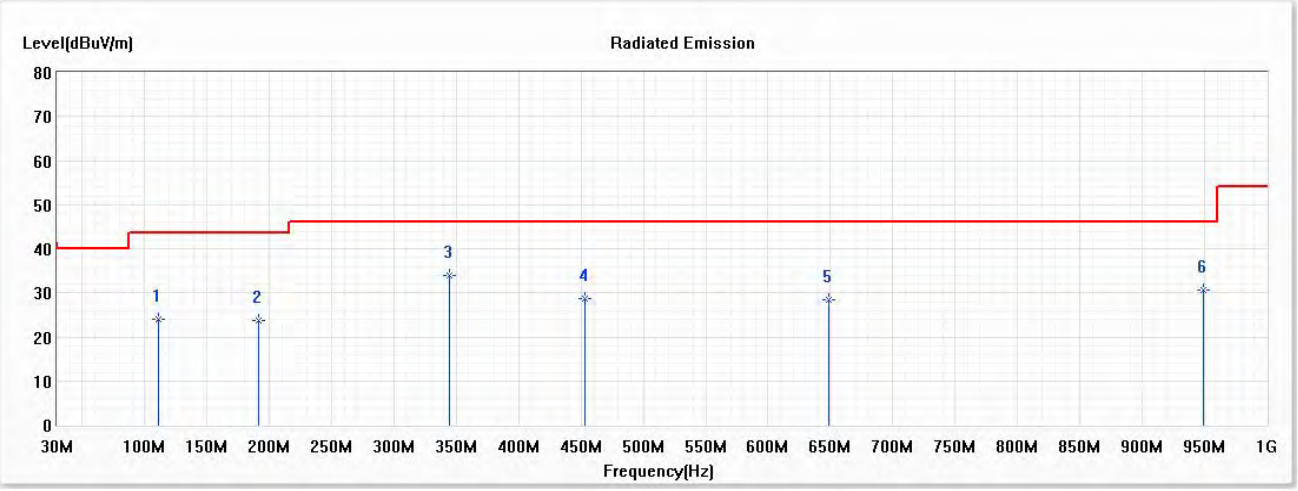


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	23.91	43.50	-19.59	37.54	-13.63	QP
2	191.667	23.77	43.50	-19.73	35.78	-12.01	QP
* 3	344.899	33.89	46.00	-12.11	41.61	-7.72	QP
4	453.145	28.74	46.00	-17.26	33.91	-5.17	QP
5	648.551	28.49	46.00	-17.51	30.26	-1.77	QP
6	949.391	30.59	46.00	-15.41	28.07	2.52	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

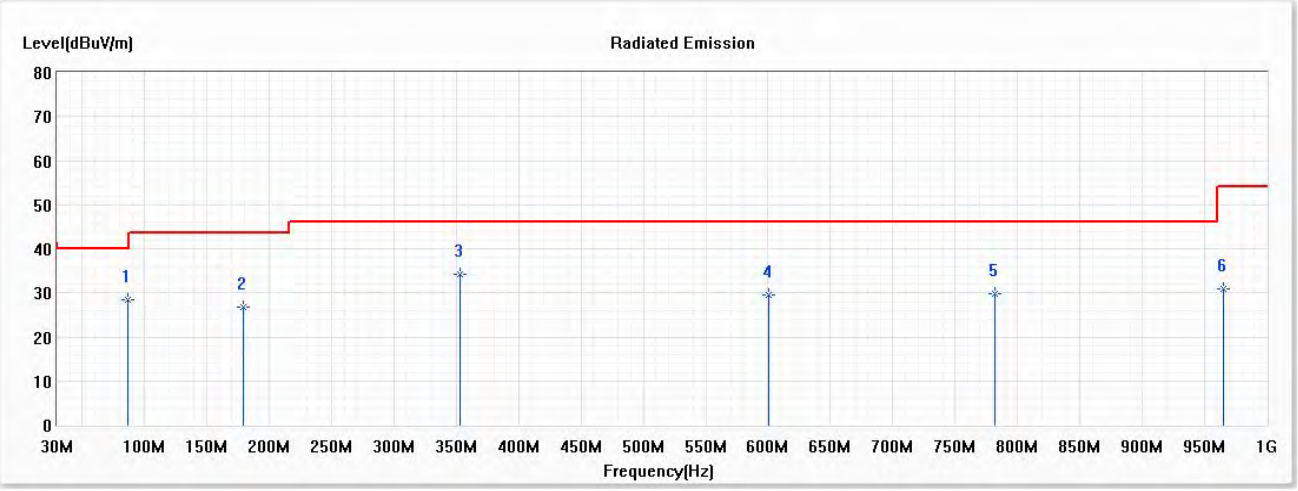


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	86.232	28.40	40.00	-11.60	44.43	-16.03	QP
2	179.014	26.63	43.50	-16.87	37.86	-11.23	QP
3	353.333	34.11	46.00	-11.89	41.73	-7.62	QP
4	600.754	29.47	46.00	-16.53	31.65	-2.18	QP
5	782.101	29.72	46.00	-16.28	29.19	0.53	QP
6	964.855	30.85	54.00	-23.15	28.03	2.82	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

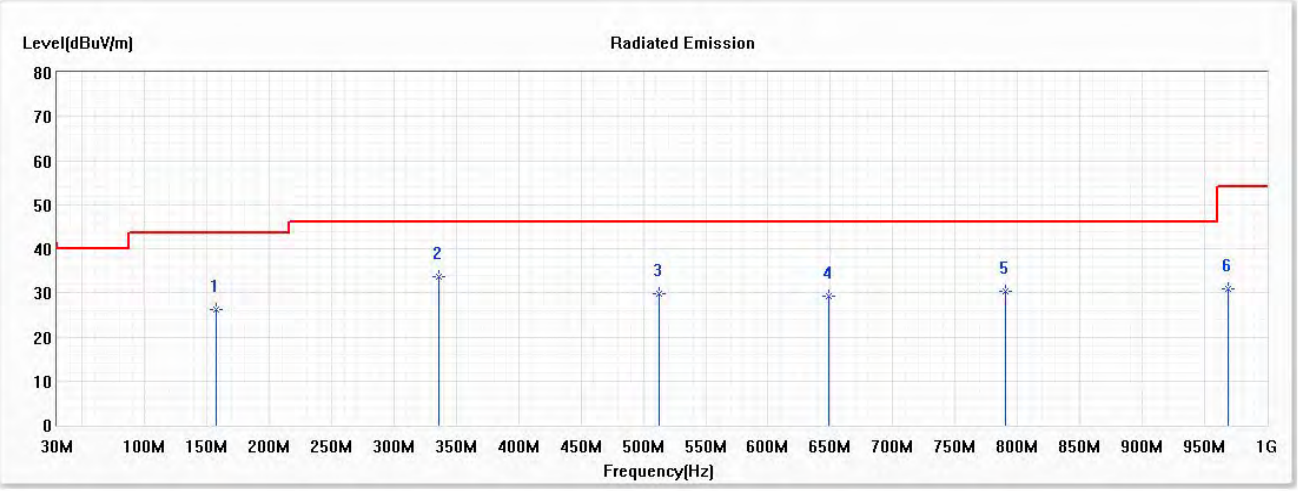


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	157.928	26.29	43.50	-17.21	36.49	-10.20	QP
* 2	336.464	33.66	46.00	-12.34	41.59	-7.93	QP
3	512.188	29.92	46.00	-16.08	34.03	-4.11	QP
4	648.551	29.30	46.00	-16.70	31.07	-1.77	QP
5	790.536	30.25	46.00	-15.75	29.61	0.64	QP
6	969.072	30.96	54.00	-23.04	28.28	2.68	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

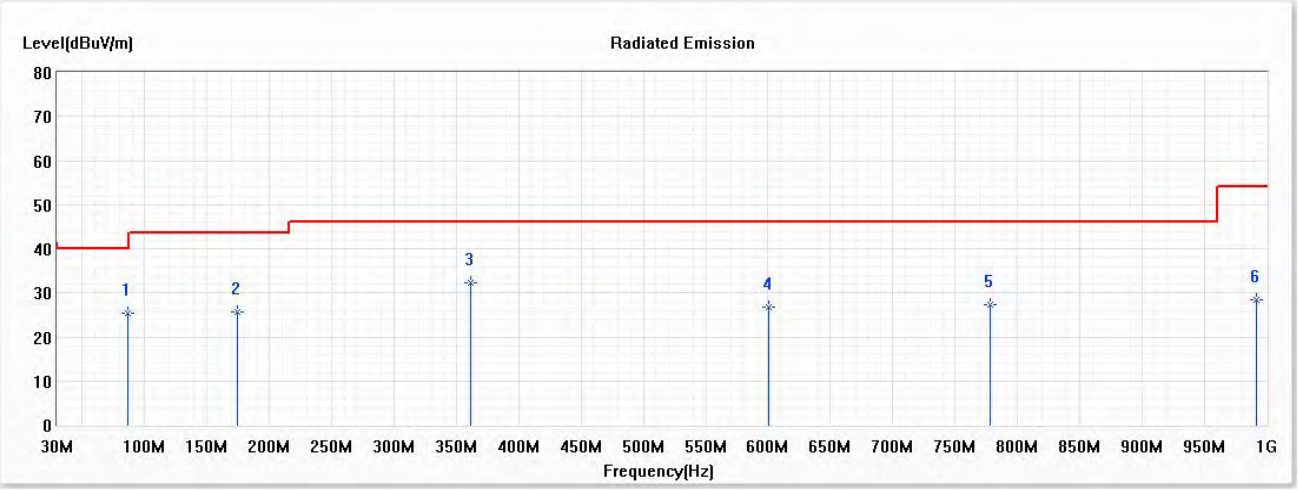


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	25.26	40.00	-14.74	41.29	-16.03	QP
2	174.797	25.63	43.50	-17.87	36.44	-10.81	QP
* 3	361.768	32.38	46.00	-13.62	39.70	-7.32	QP
4	600.754	26.67	46.00	-19.33	28.85	-2.18	QP
5	777.884	27.19	46.00	-18.81	26.77	0.42	QP
6	991.565	28.50	54.00	-25.50	25.63	2.87	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

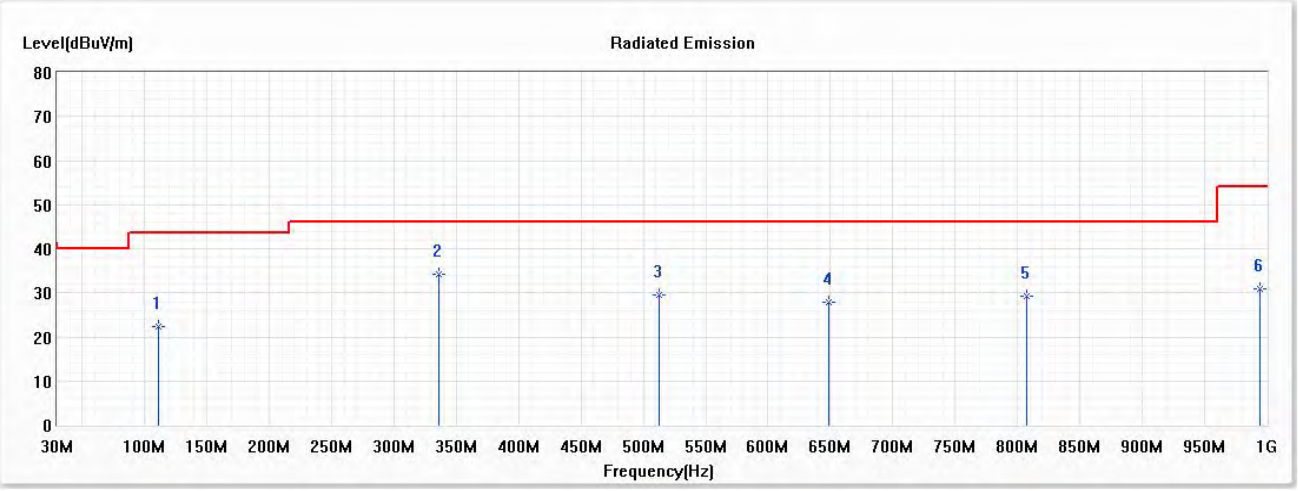


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	22.47	43.50	-21.03	36.10	-13.63	QP
* 2	336.464	34.16	46.00	-11.84	42.09	-7.93	QP
3	512.188	29.49	46.00	-16.51	33.60	-4.11	QP
4	648.551	27.82	46.00	-18.18	29.59	-1.77	QP
5	807.406	29.32	46.00	-16.68	28.67	0.65	QP
6	994.377	30.79	54.00	-23.21	27.92	2.87	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax-20BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Vertical

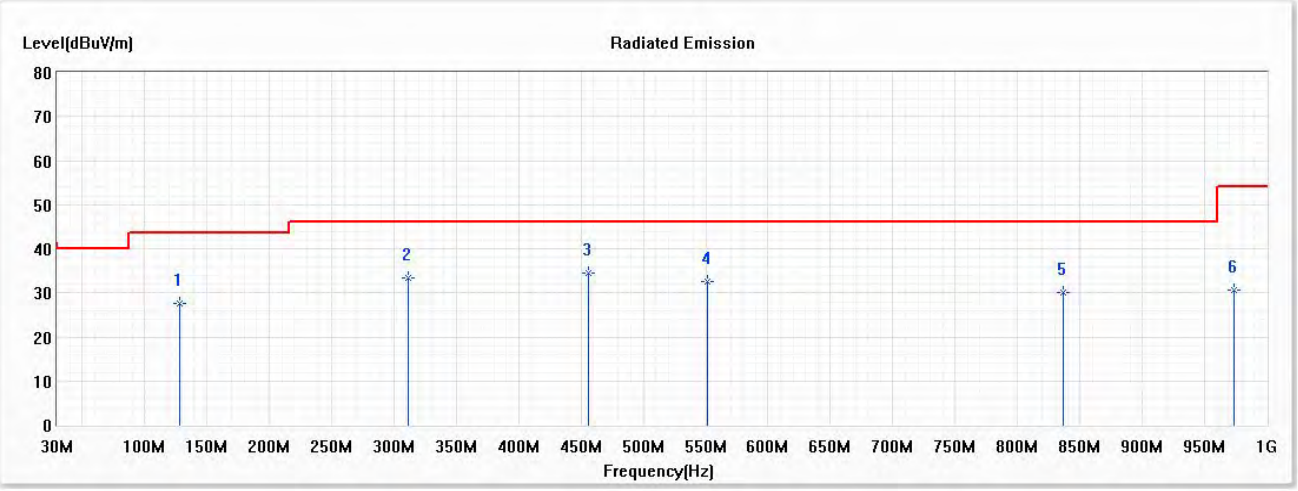


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	128.406	27.54	43.50	-15.96	39.80	-12.26	QP
2	311.159	33.36	46.00	-12.64	41.97	-8.61	QP
* 3	455.957	34.53	46.00	-11.47	39.65	-5.12	QP
4	551.551	32.52	46.00	-13.48	36.09	-3.57	QP
5	836.928	30.14	46.00	-15.86	29.09	1.05	QP
6	973.290	30.70	54.00	-23.30	28.05	2.65	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
測試日期：109 年 10 月 15 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

Horizontal

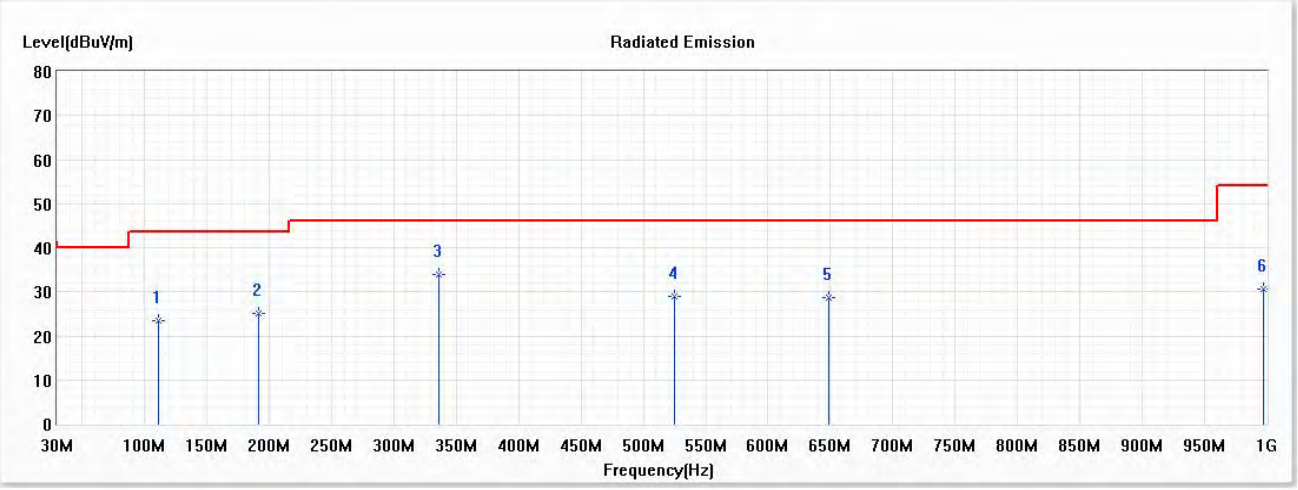


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	23.36	43.50	-20.14	36.99	-13.63	QP
2	191.667	25.11	43.50	-18.39	37.12	-12.01	QP
* 3	336.464	33.83	46.00	-12.17	41.76	-7.93	QP
4	524.841	28.96	46.00	-17.04	32.83	-3.87	QP
5	648.551	28.59	46.00	-17.41	30.36	-1.77	QP
6	997.188	30.59	54.00	-23.41	27.67	2.92	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 46 (5230MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Vertical

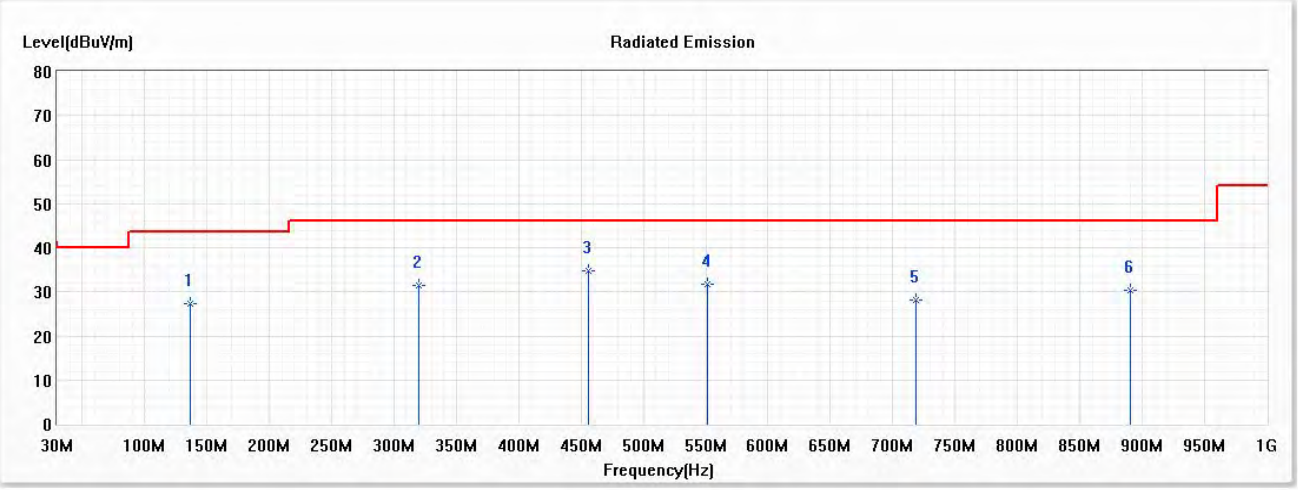


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	136.841	27.27	43.50	-16.23	38.37	-11.10	QP
2	319.594	31.32	46.00	-14.68	39.65	-8.33	QP
* 3	455.957	34.89	46.00	-11.11	40.01	-5.12	QP
4	551.551	31.85	46.00	-14.15	35.42	-3.57	QP
5	718.841	28.22	46.00	-17.78	28.89	-0.67	QP
6	890.348	30.28	46.00	-15.72	28.73	1.55	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
測試日期：109 年 10 月 15 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW

Horizontal

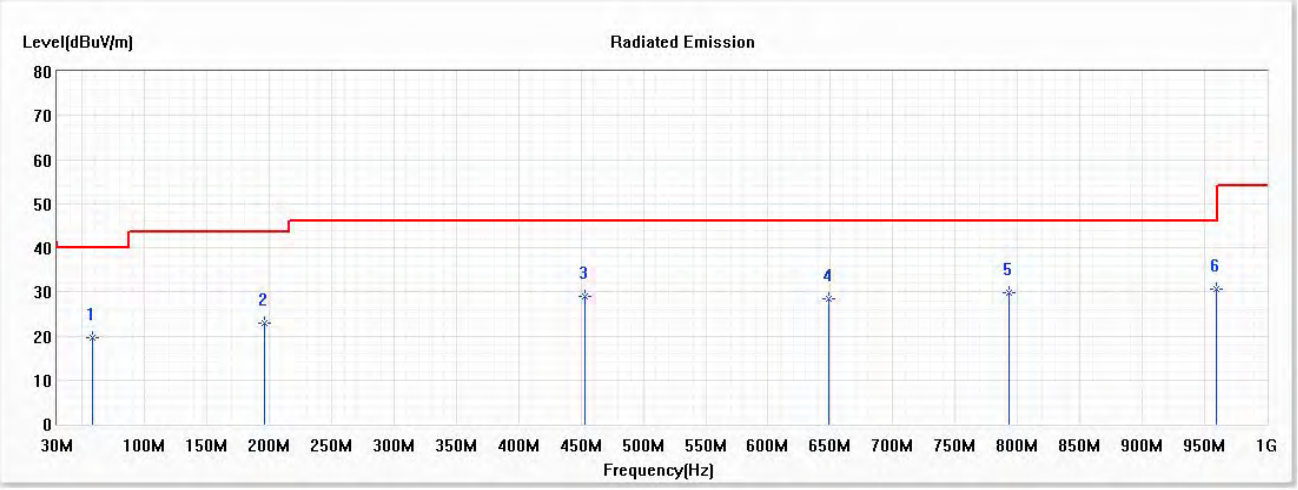


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.116	19.60	40.00	-20.40	30.26	-10.66	QP
2	195.884	22.76	43.50	-20.74	34.87	-12.11	QP
3	453.145	28.89	46.00	-17.11	34.06	-5.17	QP
4	648.551	28.53	46.00	-17.47	30.30	-1.77	QP
5	793.348	29.66	46.00	-16.34	29.00	0.66	QP
* 6	959.232	30.49	46.00	-15.51	27.87	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

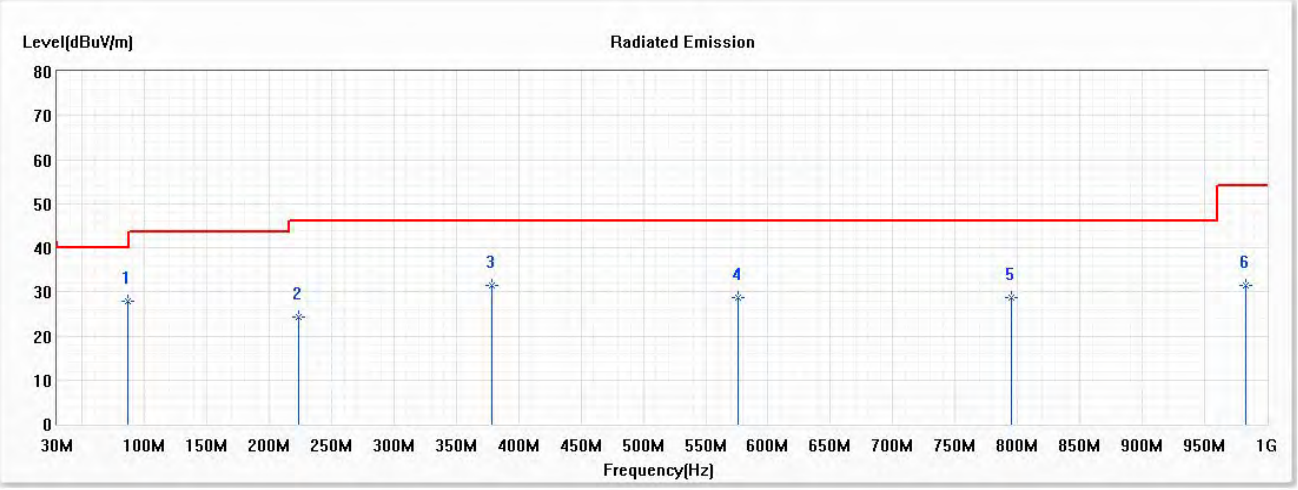


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	86.232	27.96	40.00	-12.04	43.99	-16.03	QP
2	224.000	24.38	46.00	-21.62	36.33	-11.95	QP
3	378.638	31.56	46.00	-14.44	38.38	-6.82	QP
4	575.449	28.65	46.00	-17.35	31.62	-2.97	QP
5	794.754	28.72	46.00	-17.28	28.06	0.66	QP
6	983.130	31.37	54.00	-22.63	28.68	2.69	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Horizontal

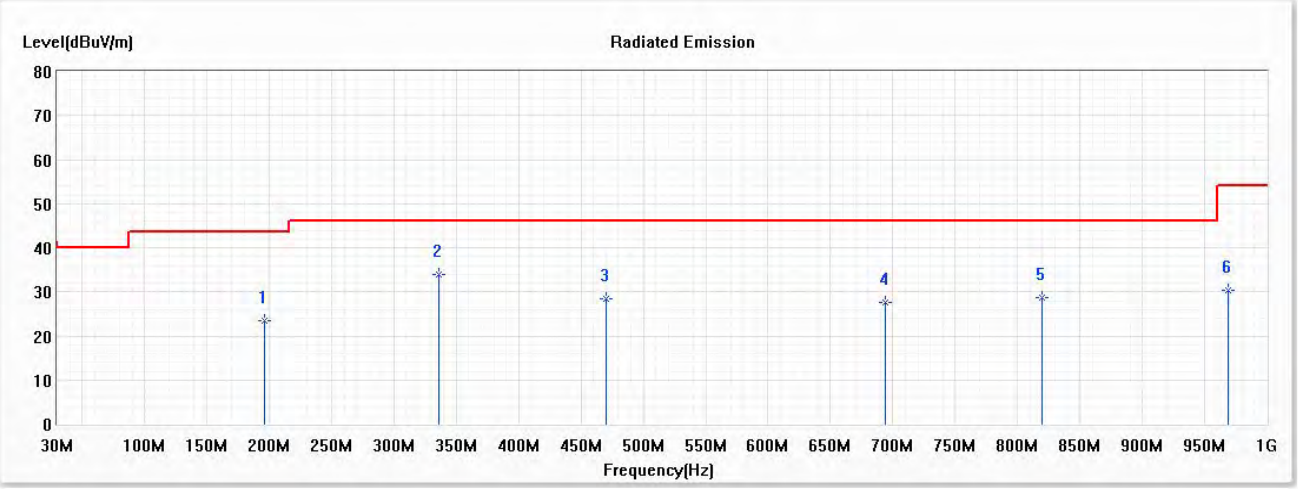


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	195.884	23.50	43.50	-20.00	35.61	-12.11	QP
* 2	336.464	33.81	46.00	-12.19	41.74	-7.93	QP
3	470.014	28.36	46.00	-17.64	33.09	-4.73	QP
4	693.536	27.57	46.00	-18.43	28.86	-1.29	QP
5	820.058	28.78	46.00	-17.22	27.87	0.91	QP
6	969.072	30.35	54.00	-23.65	27.67	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Vertical

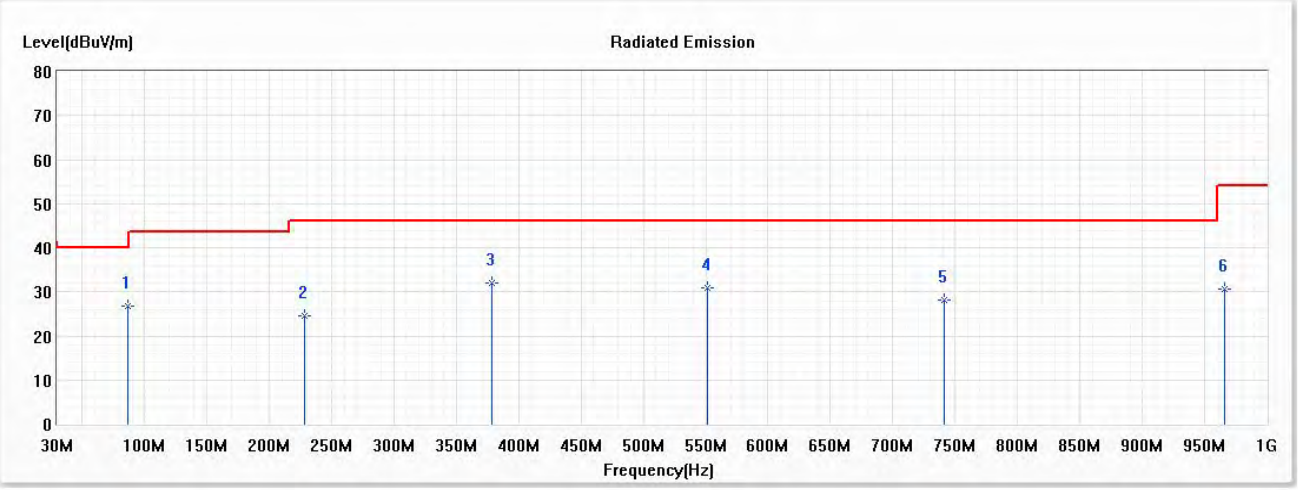


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	86.232	26.84	40.00	-13.16	42.87	-16.03	QP
2	228.217	24.59	46.00	-21.41	36.33	-11.74	QP
3	378.638	32.05	46.00	-13.95	38.87	-6.82	QP
4	551.551	30.89	46.00	-15.11	34.46	-3.57	QP
5	741.333	28.15	46.00	-17.85	28.27	-0.12	QP
6	966.261	30.73	54.00	-23.27	27.94	2.79	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Horizontal

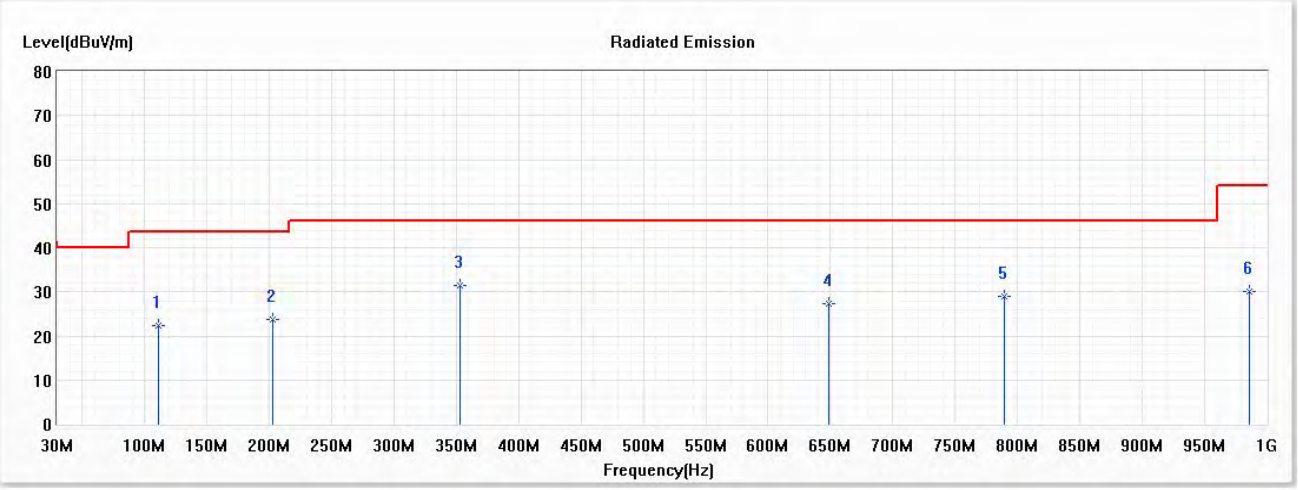


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	22.32	43.50	-21.18	35.95	-13.63	QP
2	202.913	23.75	43.50	-19.75	36.04	-12.29	QP
* 3	353.333	31.47	46.00	-14.53	39.09	-7.62	QP
4	648.551	27.43	46.00	-18.57	29.20	-1.77	QP
5	789.130	28.98	46.00	-17.02	28.36	0.62	QP
6	985.942	30.17	54.00	-23.83	27.39	2.78	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO A: 發射器 802.11ax-40BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

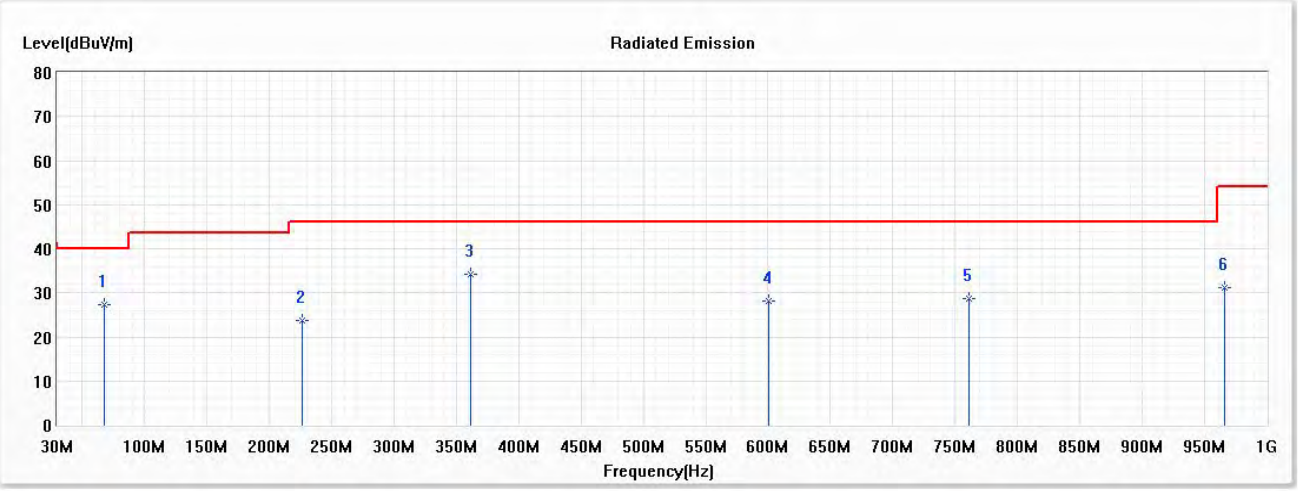


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	67.957	27.28	40.00	-12.72	39.67	-12.39	QP
2	226.812	23.84	46.00	-22.16	35.67	-11.83	QP
* 3	361.768	34.13	46.00	-11.87	41.45	-7.32	QP
4	600.754	28.20	46.00	-17.80	30.38	-2.18	QP
5	761.014	28.56	46.00	-17.44	28.29	0.27	QP
6	966.261	31.05	54.00	-22.95	28.26	2.79	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

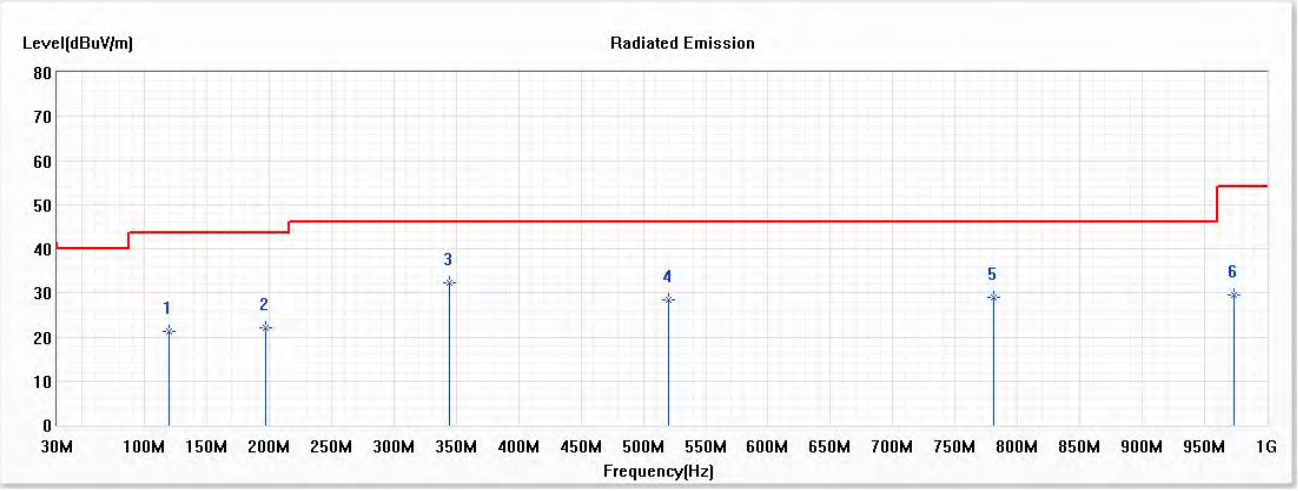


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	119.971	21.23	43.50	-22.27	34.44	-13.21	QP
2	197.290	22.20	43.50	-21.30	34.33	-12.13	QP
* 3	344.899	32.22	46.00	-13.78	39.94	-7.72	QP
4	520.623	28.53	46.00	-17.47	32.32	-3.79	QP
5	780.696	29.09	46.00	-16.91	28.60	0.49	QP
6	973.290	29.64	54.00	-24.36	26.99	2.65	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Vertical

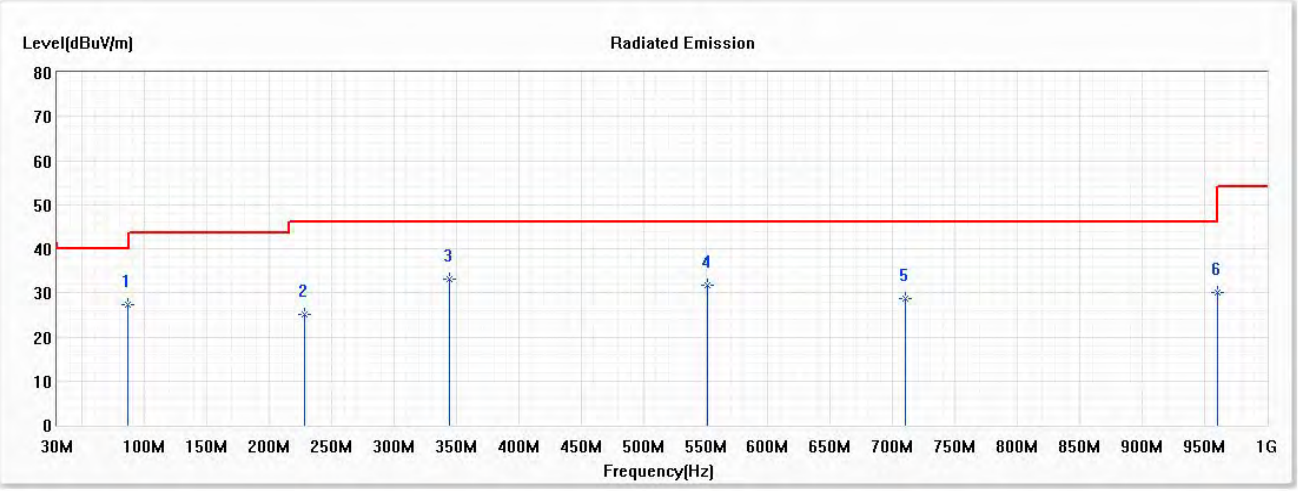


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	86.232	27.33	40.00	-12.67	43.36	-16.03	QP
2	228.217	24.97	46.00	-21.03	36.71	-11.74	QP
3	344.899	33.20	46.00	-12.80	40.92	-7.72	QP
4	551.551	31.78	46.00	-14.22	35.35	-3.57	QP
5	710.406	28.68	46.00	-17.32	29.49	-0.81	QP
6	960.638	29.97	54.00	-24.03	27.31	2.66	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Horizontal

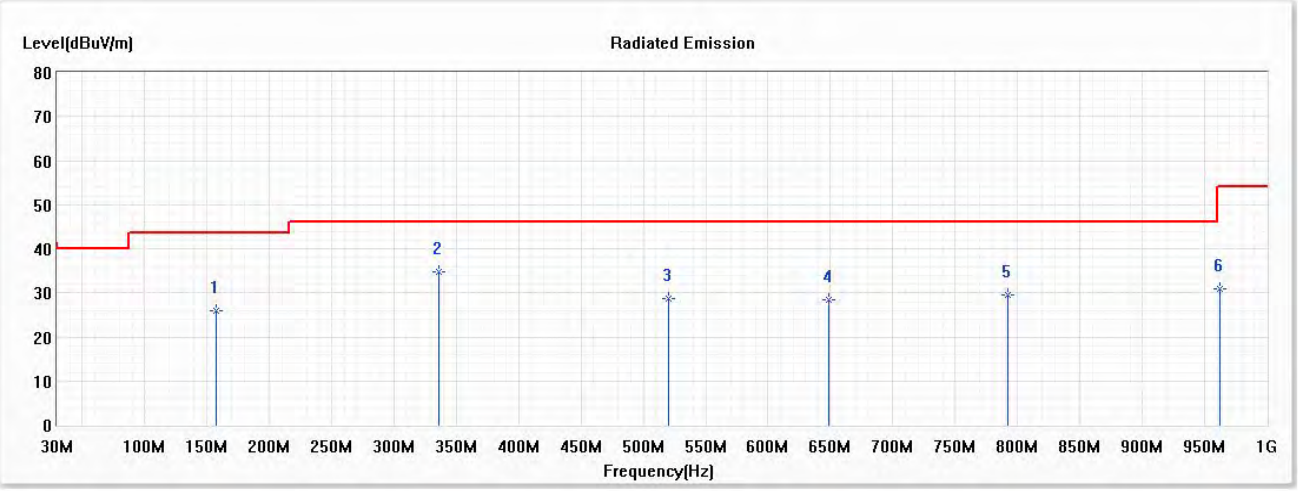


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	157.928	26.06	43.50	-17.44	36.26	-10.20	QP
* 2	336.464	34.65	46.00	-11.35	42.58	-7.93	QP
3	520.623	28.76	46.00	-17.24	32.55	-3.79	QP
4	648.551	28.38	46.00	-17.62	30.15	-1.77	QP
5	791.942	29.38	46.00	-16.62	28.73	0.65	QP
6	962.043	30.87	54.00	-23.13	28.16	2.71	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

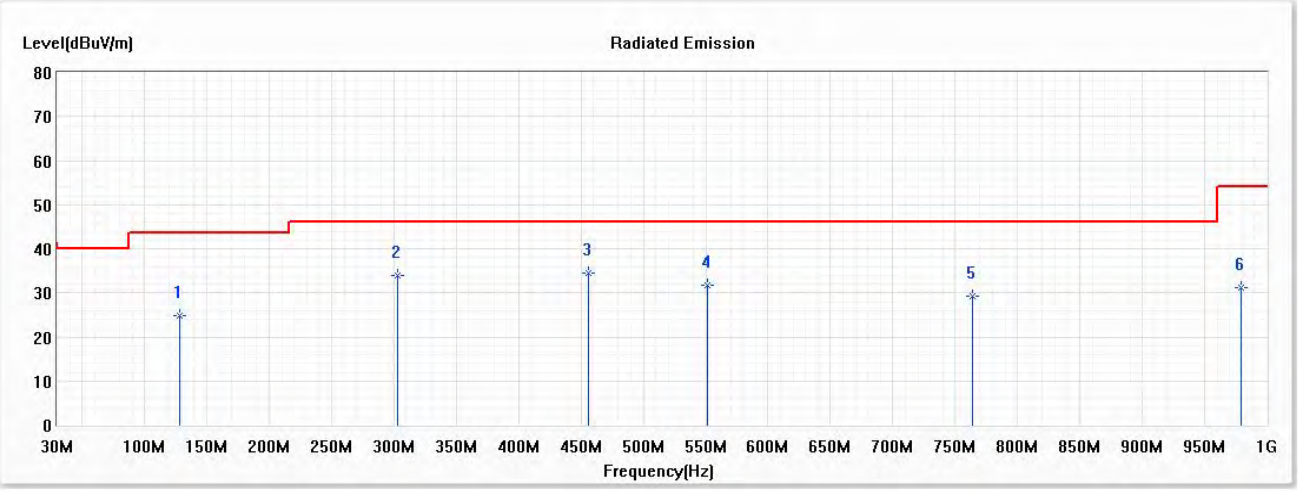


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	128.406	24.69	43.50	-18.81	36.95	-12.26	QP
2	302.725	33.95	46.00	-12.05	42.83	-8.88	QP
* 3	455.957	34.62	46.00	-11.38	39.74	-5.12	QP
4	551.551	31.60	46.00	-14.40	35.17	-3.57	QP
5	763.826	29.34	46.00	-16.66	29.06	0.28	QP
6	978.913	31.20	54.00	-22.80	28.62	2.58	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Horizontal

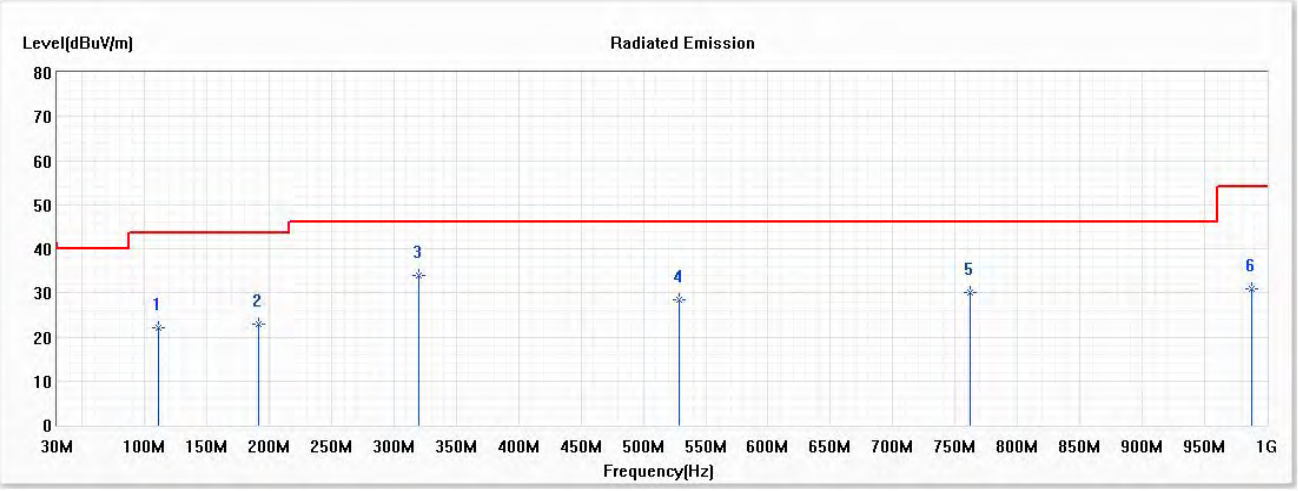


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	22.18	43.50	-21.32	35.81	-13.63	QP
2	191.667	22.99	43.50	-20.51	35.00	-12.01	QP
* 3	319.594	33.88	46.00	-12.12	42.21	-8.33	QP
4	529.058	28.32	46.00	-17.68	32.17	-3.85	QP
5	762.420	30.20	46.00	-15.80	29.93	0.27	QP
6	987.348	30.82	54.00	-23.18	28.01	2.81	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

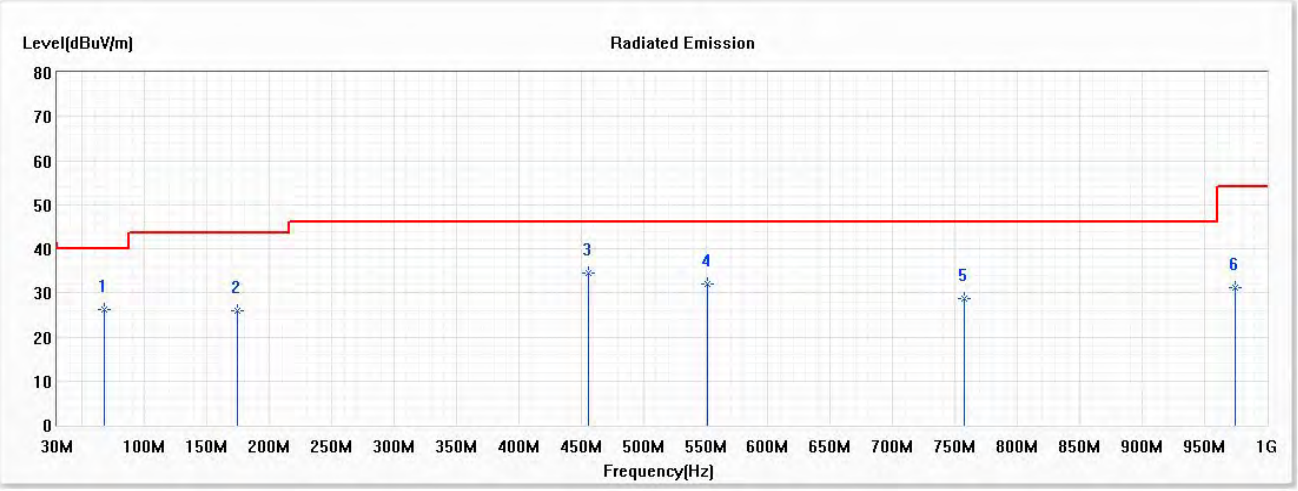


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	67.957	26.13	40.00	-13.87	38.52	-12.39	QP
2	174.797	25.81	43.50	-17.69	36.62	-10.81	QP
* 3	455.957	34.62	46.00	-11.38	39.74	-5.12	QP
4	551.551	32.09	46.00	-13.91	35.66	-3.57	QP
5	756.797	28.63	46.00	-17.37	28.38	0.25	QP
6	974.696	31.27	54.00	-22.73	28.62	2.65	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

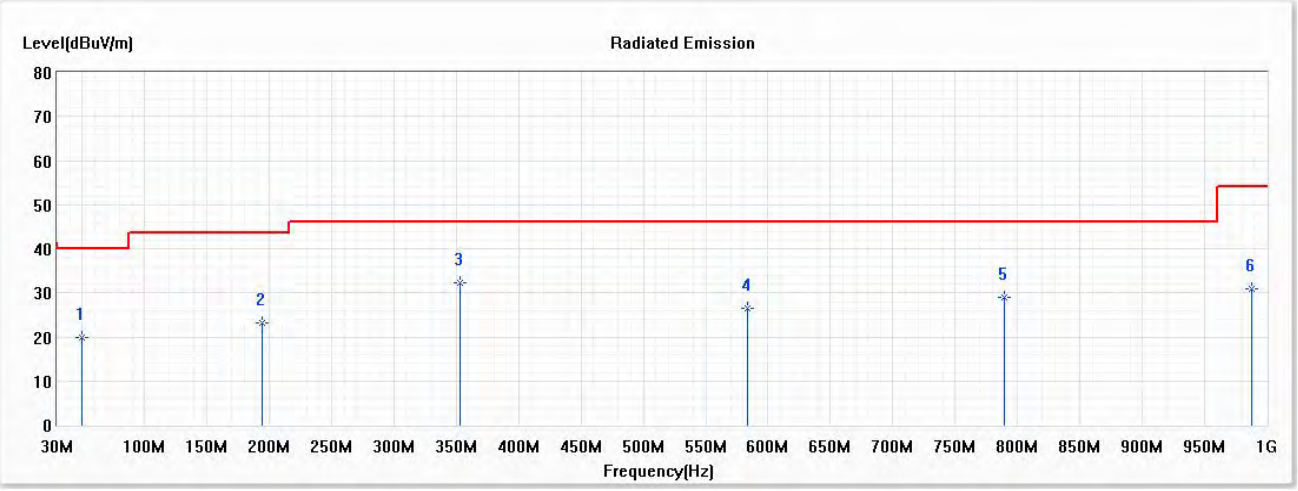


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	49.681	19.91	40.00	-20.09	30.06	-10.15	QP
2	194.478	23.07	43.50	-20.43	35.14	-12.07	QP
* 3	353.333	32.20	46.00	-13.80	39.82	-7.62	QP
4	583.884	26.54	46.00	-19.46	29.32	-2.78	QP
5	789.130	29.07	46.00	-16.93	28.45	0.62	QP
6	987.348	30.92	54.00	-23.08	28.11	2.81	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO A: 發射器 802.11ax-80BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

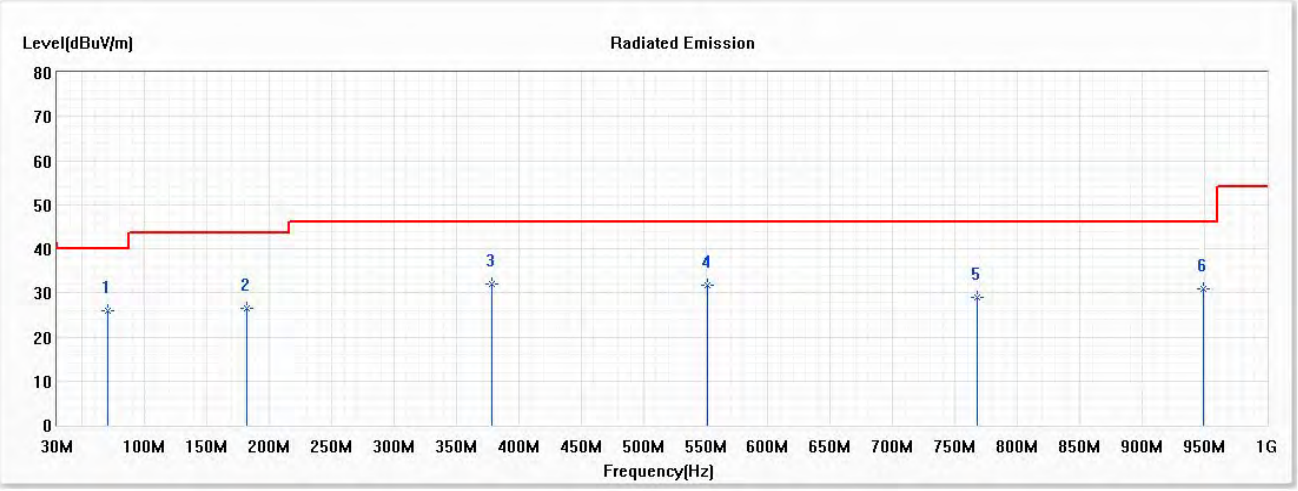


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	70.768	26.04	40.00	-13.96	39.07	-13.03	QP
2	181.826	26.46	43.50	-17.04	37.95	-11.49	QP
* 3	378.638	32.08	46.00	-13.92	38.90	-6.82	QP
4	551.551	31.80	46.00	-14.20	35.37	-3.57	QP
5	768.043	29.00	46.00	-17.00	28.70	0.30	QP
6	949.391	31.01	46.00	-14.99	28.49	2.52	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

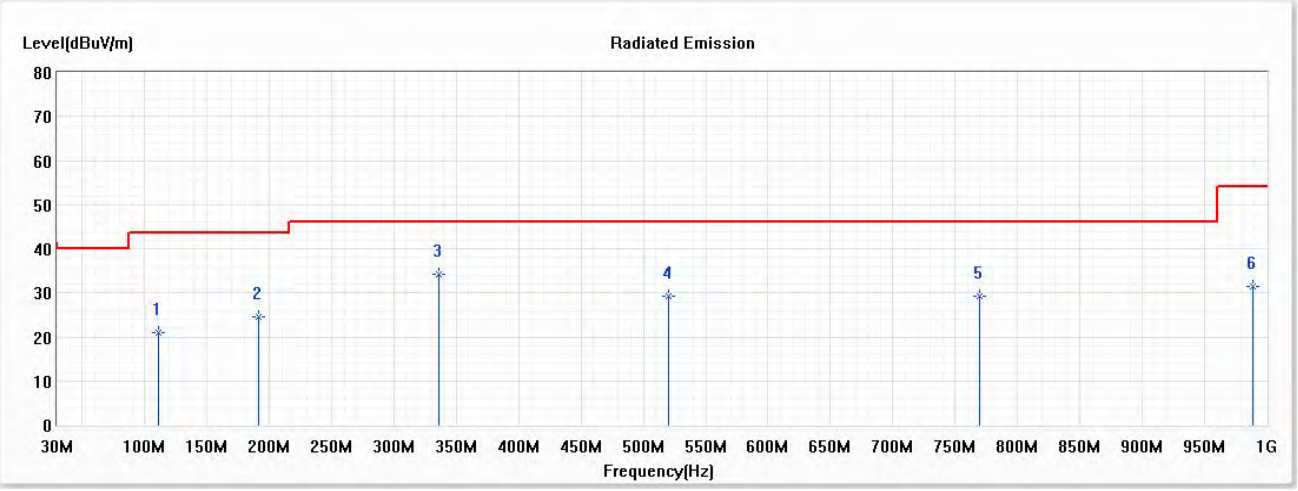


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	111.536	21.06	43.50	-22.44	34.69	-13.63	QP
2	191.667	24.45	43.50	-19.05	36.46	-12.01	QP
* 3	336.464	34.13	46.00	-11.87	42.06	-7.93	QP
4	520.623	29.31	46.00	-16.69	33.10	-3.79	QP
5	769.449	29.14	46.00	-16.86	28.83	0.31	QP
6	988.754	31.32	54.00	-22.68	28.48	2.84	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

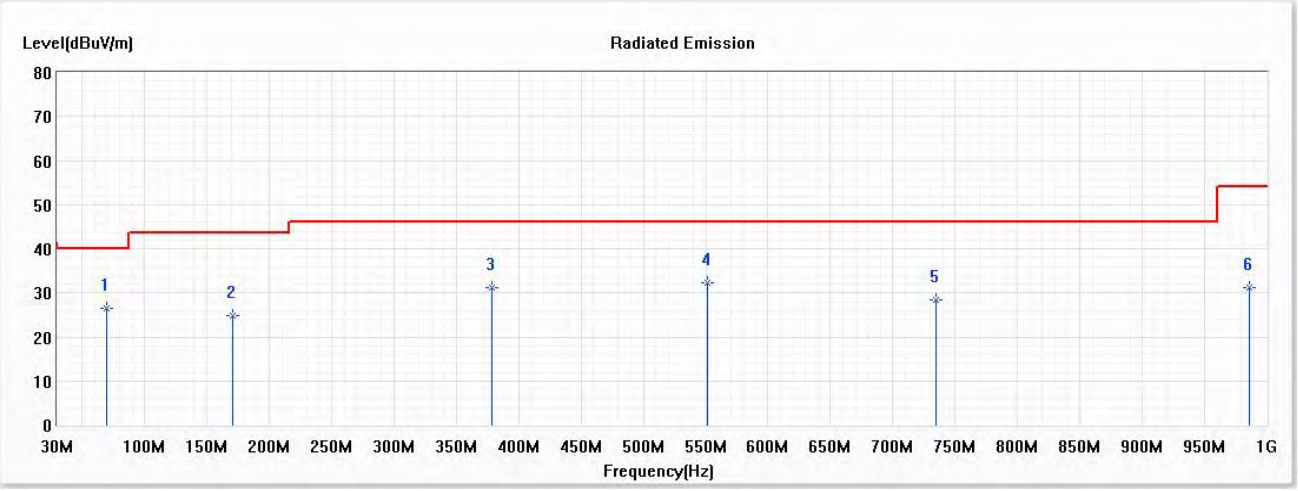


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
* 1	69.362	26.60	40.00	-13.40	39.37	-12.77	QP
2	170.580	24.84	43.50	-18.66	35.15	-10.31	QP
3	378.638	31.30	46.00	-14.70	38.12	-6.82	QP
4	551.551	32.38	46.00	-13.62	35.95	-3.57	QP
5	734.304	28.53	46.00	-17.47	28.91	-0.38	QP
6	985.942	31.15	54.00	-22.85	28.37	2.78	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

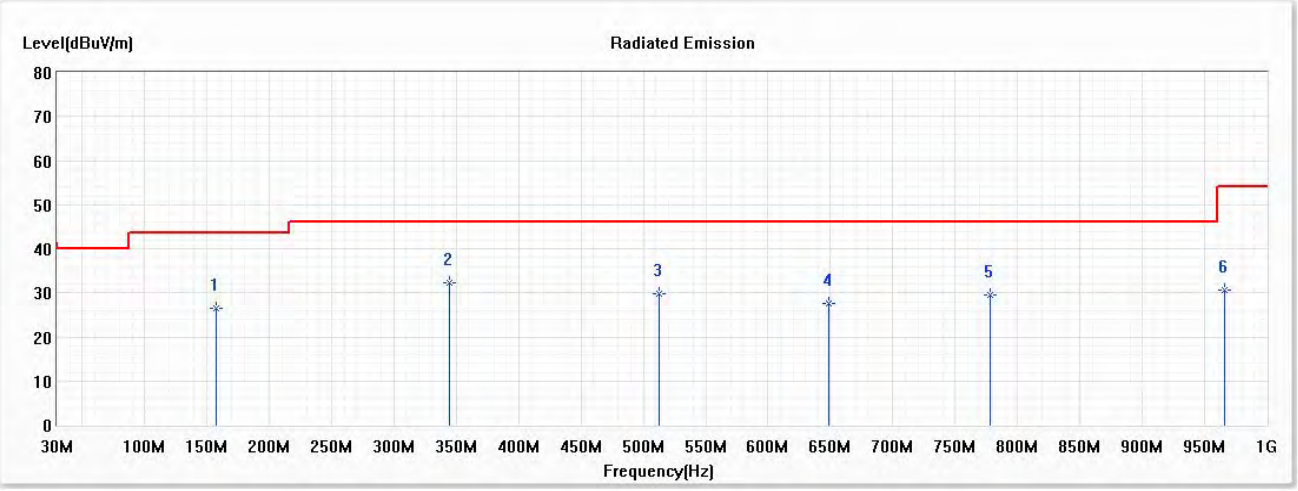


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	157.928	26.55	43.50	-16.95	36.75	-10.20	QP
* 2	344.899	32.34	46.00	-13.66	40.06	-7.72	QP
3	512.188	29.72	46.00	-16.28	33.83	-4.11	QP
4	648.551	27.45	46.00	-18.55	29.22	-1.77	QP
5	777.884	29.63	46.00	-16.37	29.21	0.42	QP
6	966.261	30.60	54.00	-23.40	27.81	2.79	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

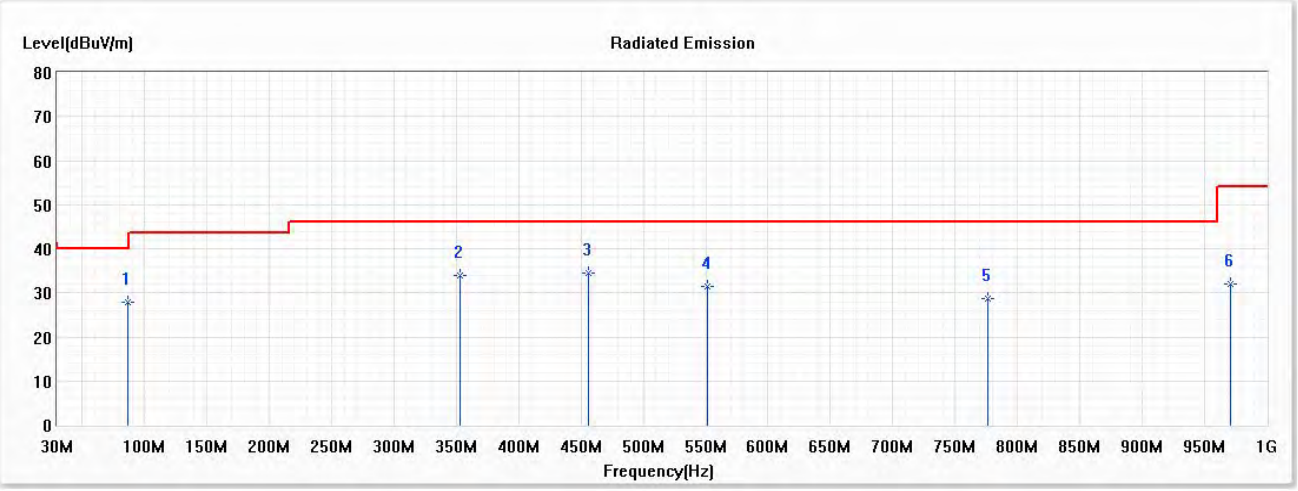


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	27.75	40.00	-12.25	43.78	-16.03	QP
2	353.333	33.87	46.00	-12.13	41.49	-7.62	QP
* 3	455.957	34.46	46.00	-11.54	39.58	-5.12	QP
4	551.551	31.56	46.00	-14.44	35.13	-3.57	QP
5	776.478	28.82	46.00	-17.18	28.43	0.39	QP
6	970.478	31.93	54.00	-22.07	29.29	2.64	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 15 日

Horizontal

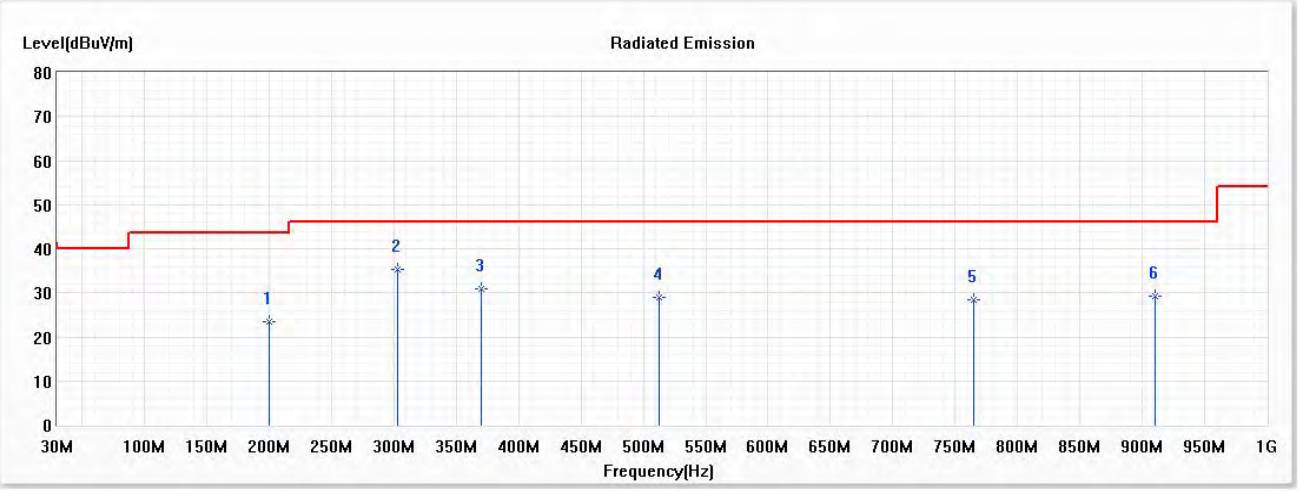


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	200.101	23.45	43.50	-20.05	35.63	-12.18	QP
* 2	302.725	35.21	46.00	-10.79	44.09	-8.88	QP
3	370.203	31.01	46.00	-14.99	38.03	-7.02	QP
4	512.188	28.87	46.00	-17.13	32.98	-4.11	QP
5	765.232	28.55	46.00	-17.45	28.26	0.29	QP
6	910.029	29.31	46.00	-16.69	27.24	2.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

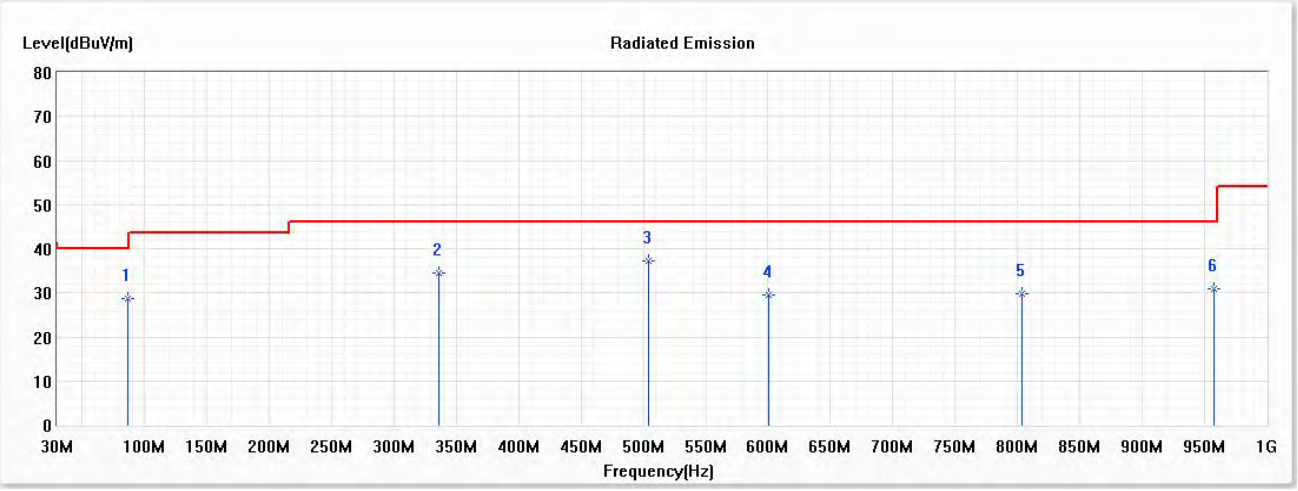


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	28.67	40.00	-11.33	44.70	-16.03	QP
2	336.464	34.52	46.00	-11.48	42.45	-7.93	QP
* 3	503.754	37.25	46.00	-8.75	41.59	-4.34	QP
4	600.754	29.55	46.00	-16.45	31.73	-2.18	QP
5	803.188	29.89	46.00	-16.11	29.34	0.55	QP
6	957.826	31.03	46.00	-14.97	28.41	2.62	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

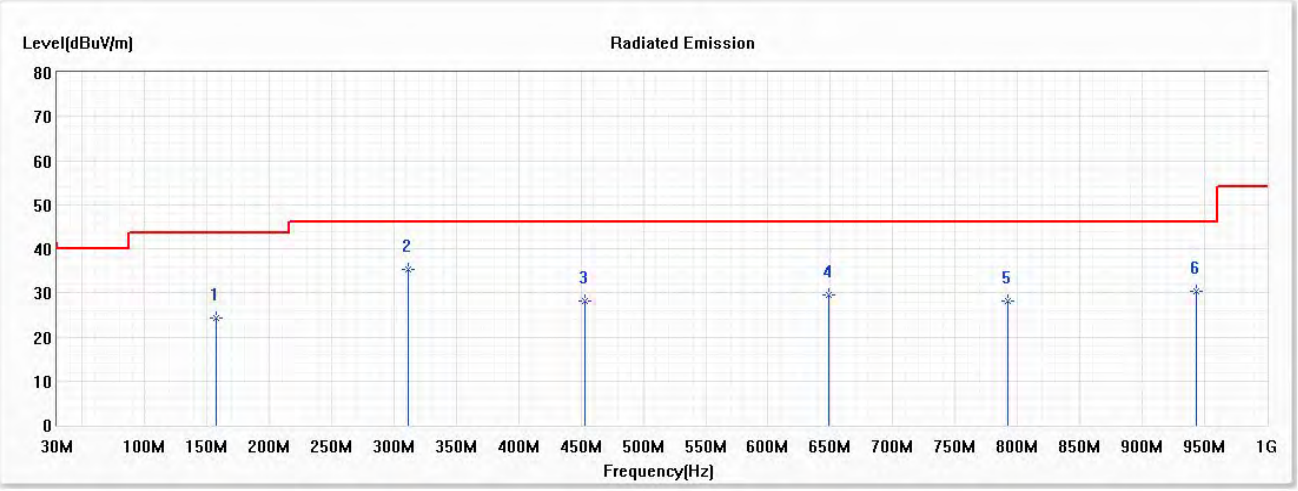


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	157.928	24.21	43.50	-19.29	34.41	-10.20	QP
* 2	311.159	35.26	46.00	-10.74	43.87	-8.61	QP
3	453.145	28.13	46.00	-17.87	33.30	-5.17	QP
4	648.551	29.57	46.00	-16.43	31.34	-1.77	QP
5	791.942	28.13	46.00	-17.87	27.48	0.65	QP
6	943.768	30.36	46.00	-15.64	27.90	2.46	QP

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

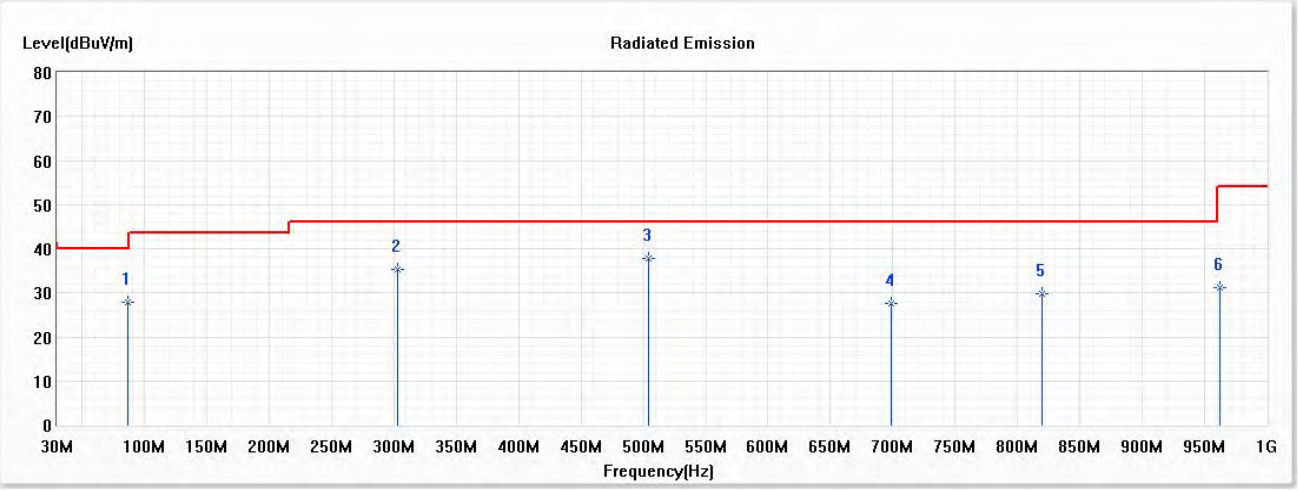


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	27.90	40.00	-12.10	43.93	-16.03	QP
2	302.725	35.22	46.00	-10.78	44.10	-8.88	QP
* 3	503.754	37.71	46.00	-8.29	42.05	-4.34	QP
4	699.159	27.72	46.00	-18.28	28.83	-1.11	QP
5	820.058	29.92	46.00	-16.08	29.01	0.91	QP
6	962.043	31.08	54.00	-22.92	28.37	2.71	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)　　測 試 模 式 ：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測 試 日 期 ：109 年 10 月 15 日

Horizontal

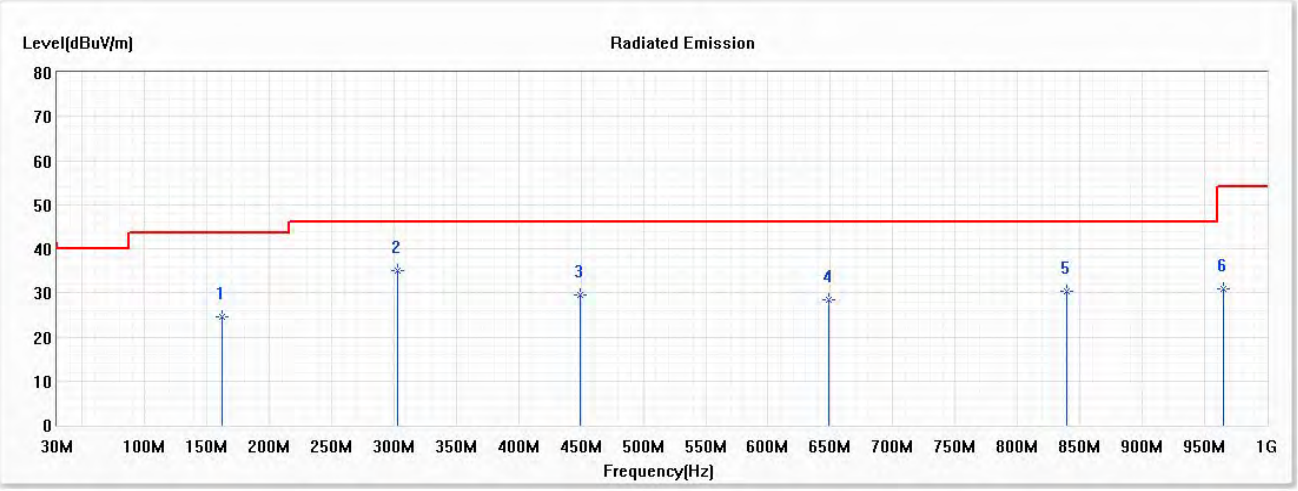


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	162.145	24.47	43.50	-19.03	34.55	-10.08	QP
* 2	302.725	35.17	46.00	-10.83	44.05	-8.88	QP
3	448.928	29.38	46.00	-16.62	34.67	-5.29	QP
4	648.551	28.47	46.00	-17.53	30.24	-1.77	QP
5	839.739	30.35	46.00	-15.65	29.25	1.10	QP
6	964.855	31.00	54.00	-23.00	28.18	2.82	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ * “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

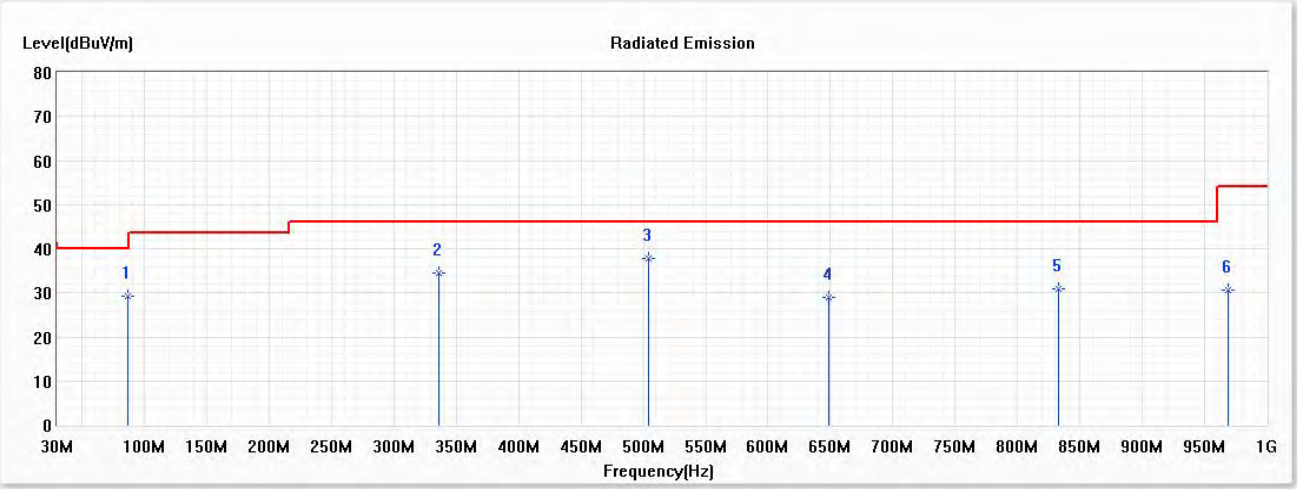


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	29.13	40.00	-10.87	45.16	-16.03	QP
2	336.464	34.35	46.00	-11.65	42.28	-7.93	QP
* 3	503.754	37.83	46.00	-8.17	42.17	-4.34	QP
4	648.551	28.99	46.00	-17.01	30.76	-1.77	QP
5	832.710	30.90	46.00	-15.10	29.94	0.96	QP
6	969.072	30.54	54.00	-23.46	27.86	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 15 日

Horizontal

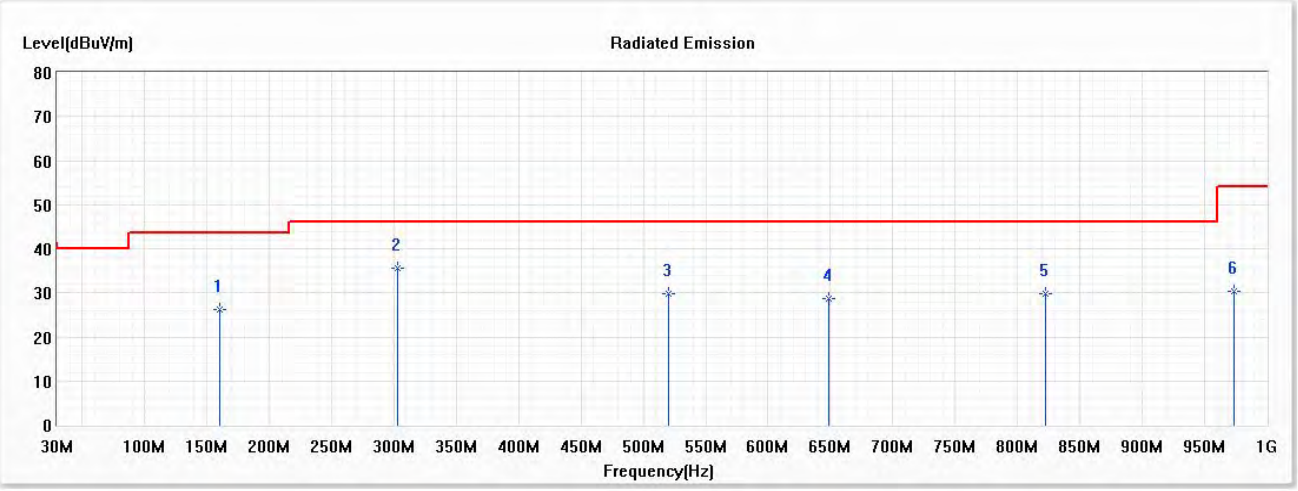


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	160.739	26.26	43.50	-17.24	36.35	-10.09	QP
* 2	302.725	35.71	46.00	-10.29	44.59	-8.88	QP
3	520.623	29.80	46.00	-16.20	33.59	-3.79	QP
4	648.551	28.56	46.00	-17.44	30.33	-1.77	QP
5	822.870	29.91	46.00	-16.09	29.00	0.91	QP
6	973.290	30.46	54.00	-23.54	27.81	2.65	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11a
測試日期：109 年 10 月 15 日

Vertical

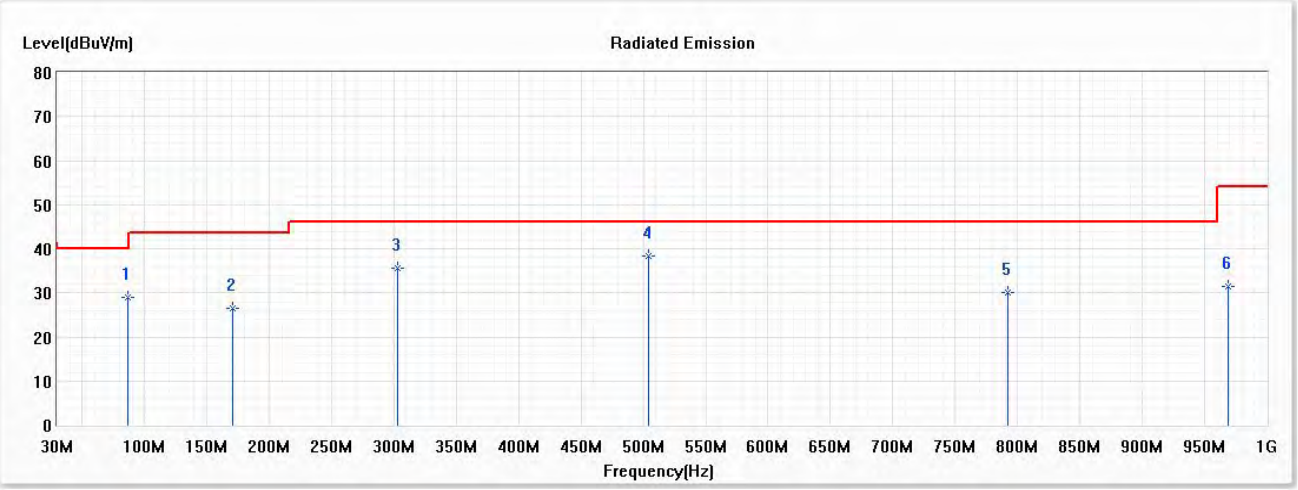


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	86.232	28.99	40.00	-11.01	45.02	-16.03	QP
2	170.580	26.44	43.50	-17.06	36.75	-10.31	QP
3	302.725	35.54	46.00	-10.46	44.42	-8.88	QP
* 4	503.754	38.26	46.00	-7.74	42.60	-4.34	QP
5	791.942	30.06	46.00	-15.94	29.41	0.65	QP
6	969.072	31.52	54.00	-22.48	28.84	2.68	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Horizontal

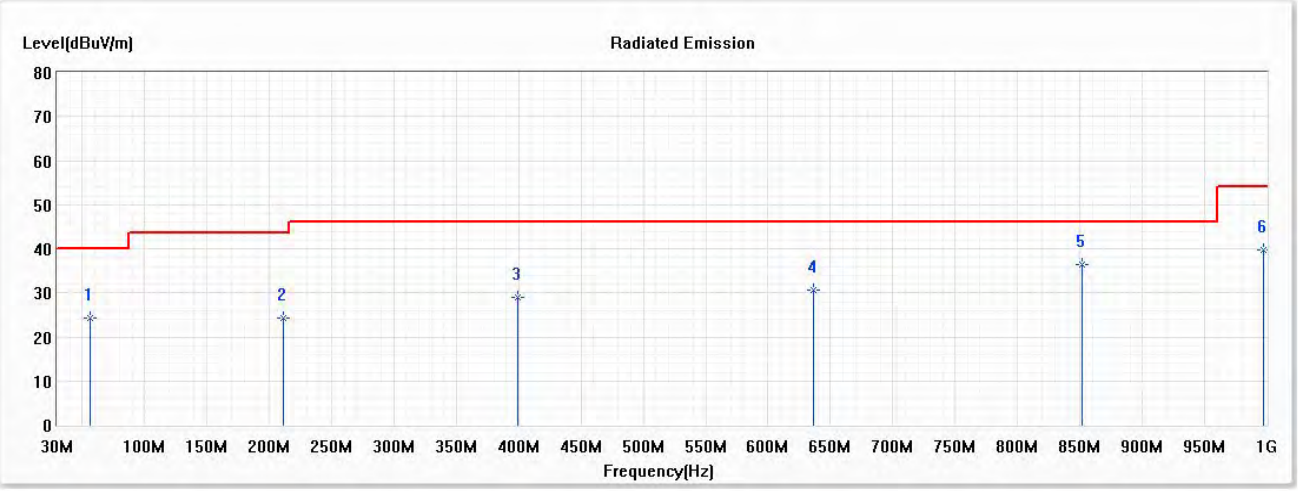


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	56.190	24.32	40.00	-15.68	34.82	-10.50	QP
2	211.390	24.17	43.50	-19.33	36.67	-12.50	QP
3	399.570	28.84	46.00	-17.16	35.93	-7.09	QP
4	636.250	30.65	46.00	-15.35	33.02	-2.37	QP
* 5	851.590	36.31	46.00	-9.69	35.66	0.65	QP
6	997.090	39.78	54.00	-14.22	37.56	2.22	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6E AX210
待測物型號：AX210D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試日期：109 年 10 月 21 日

Vertical

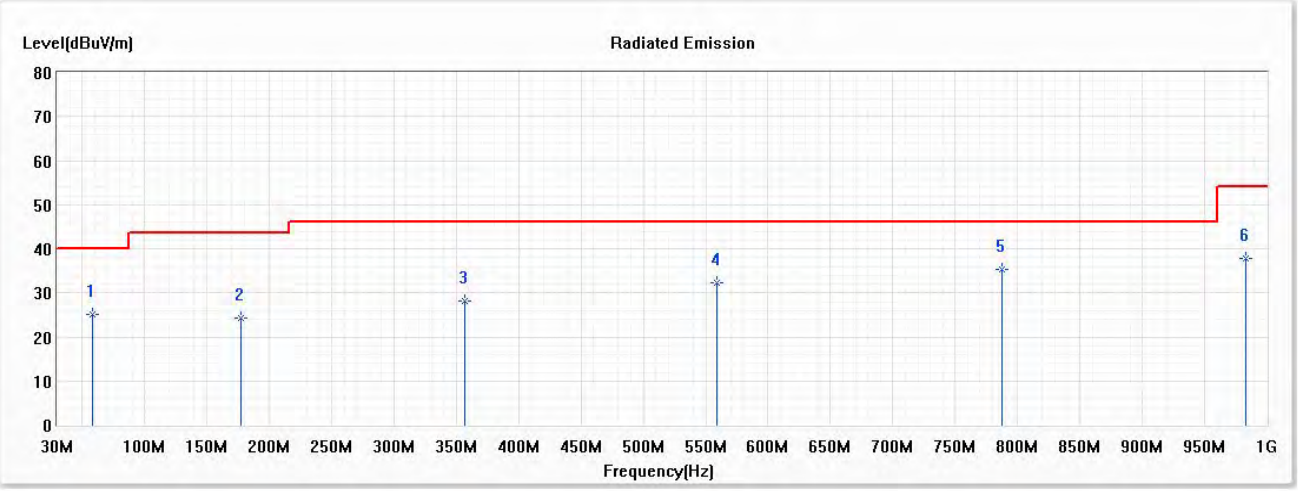

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	58.130	25.07	40.00	-14.93	35.86	-10.79	QP
2	177.440	24.20	43.50	-19.30	35.54	-11.34	QP
3	356.890	28.11	46.00	-17.89	36.14	-8.03	QP
4	558.650	32.26	46.00	-13.74	36.13	-3.87	QP
* 5	787.570	35.20	46.00	-10.80	35.39	-0.19	QP
6	982.540	37.89	54.00	-16.11	35.93	1.96	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。