

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

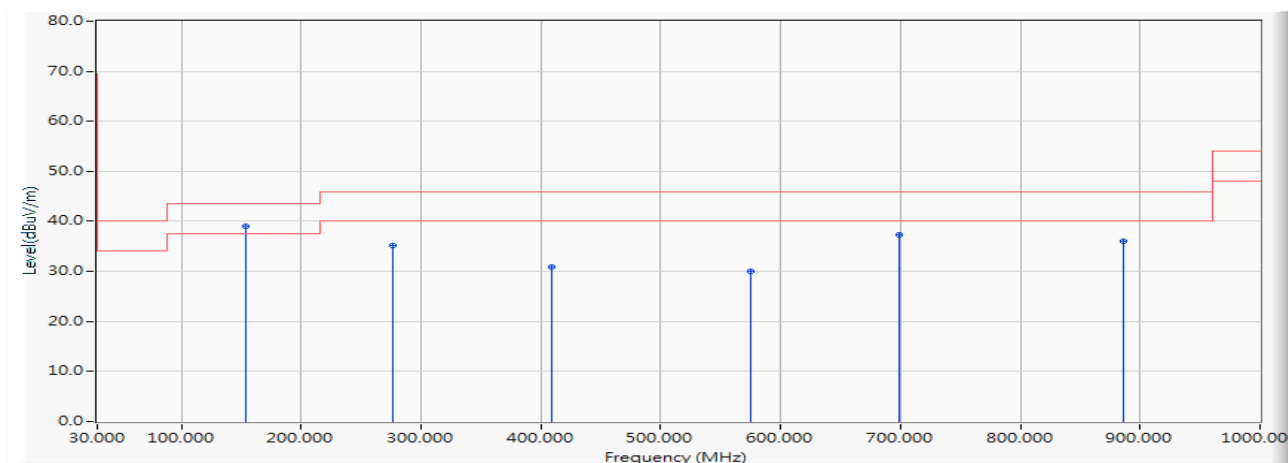

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
153.710	-11.010	50.068	39.059	-4.441	43.500
276.014	-11.092	46.192	35.100	-10.900	46.000
409.565	-7.843	38.782	30.940	-15.060	46.000
575.449	-4.635	34.621	29.985	-16.015	46.000
699.159	-3.064	40.277	37.213	-8.787	46.000
886.130	-0.500	36.543	36.043	-9.957	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

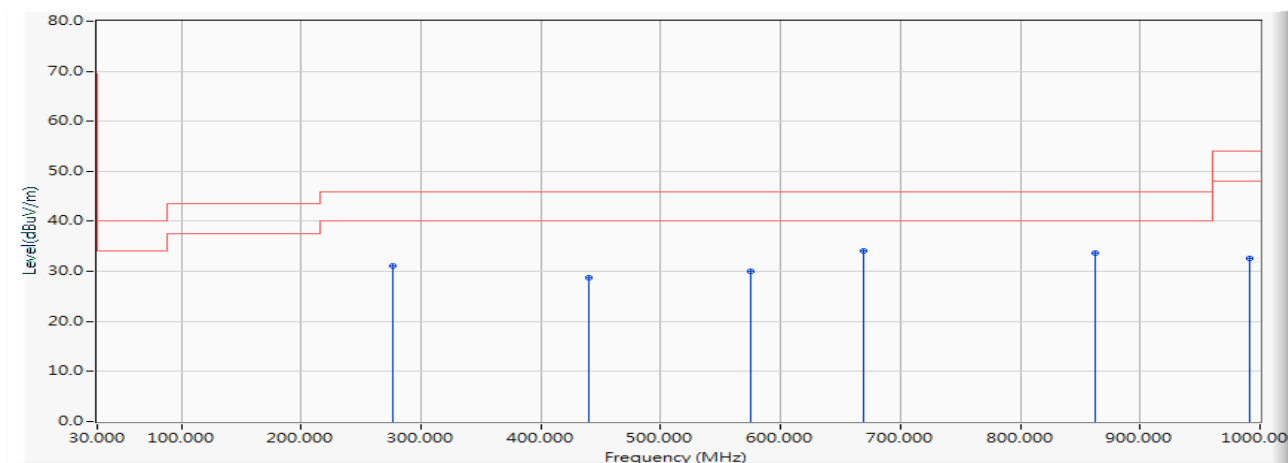

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
276.014	-11.092	42.241	31.149	-14.851	46.000
440.493	-7.085	35.798	28.713	-17.287	46.000
575.449	-4.635	34.644	30.008	-15.992	46.000
669.638	-3.477	37.488	34.011	-11.989	46.000
862.232	-0.807	34.475	33.667	-12.333	46.000
991.565	0.759	31.777	32.536	-21.464	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

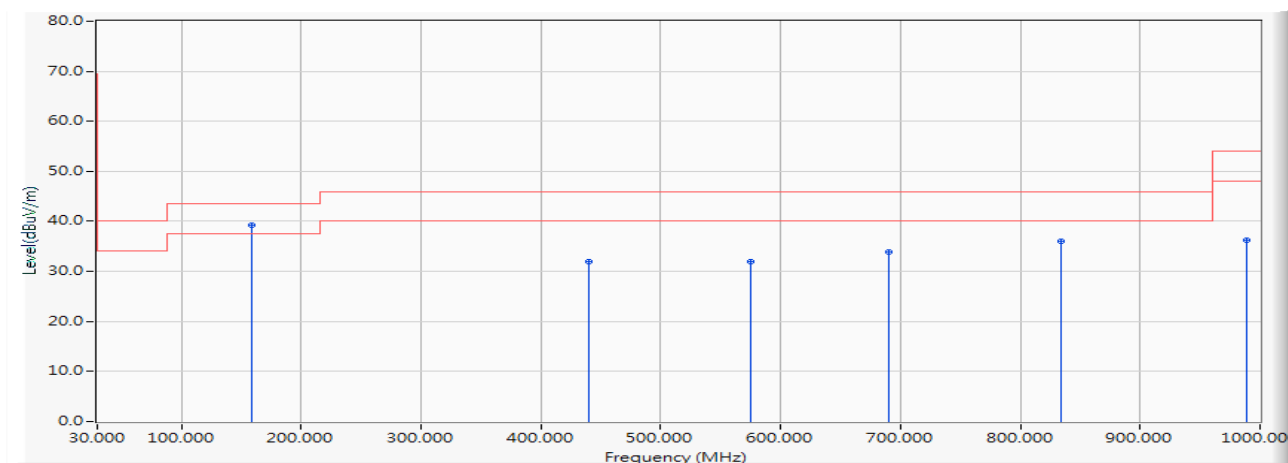

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	50.040	39.167	-4.333	43.500
440.493	-7.085	38.951	31.866	-14.134	46.000
575.449	-4.635	36.545	31.909	-14.091	46.000
690.725	-3.182	37.053	33.872	-12.128	46.000
834.116	-1.205	37.220	36.015	-9.985	46.000
988.754	0.723	35.528	36.251	-17.749	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

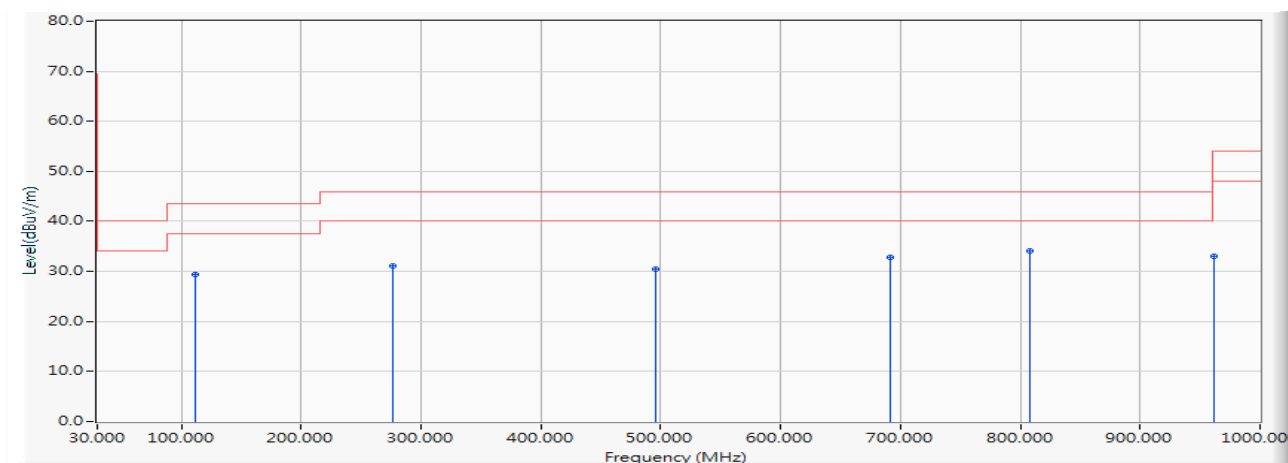

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.617	29.384	-14.116	43.500
276.014	-11.092	42.097	31.005	-14.995	46.000
495.319	-6.100	36.482	30.382	-15.618	46.000
692.130	-3.161	36.010	32.849	-13.151	46.000
807.406	-1.605	35.784	34.178	-11.822	46.000
962.043	0.377	32.681	33.059	-20.941	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

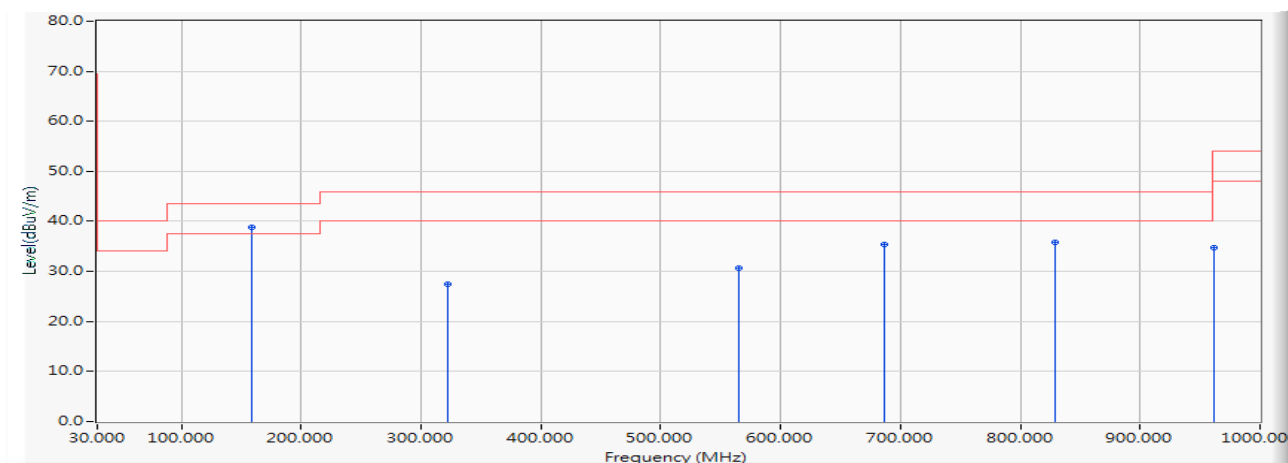

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.677	38.804	-4.696	43.500
322.406	-9.840	37.398	27.558	-18.442	46.000
565.609	-4.868	35.510	30.642	-15.358	46.000
686.507	-3.240	38.585	35.345	-10.655	46.000
828.493	-1.289	37.120	35.830	-10.170	46.000
962.043	0.377	34.448	34.826	-19.174	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

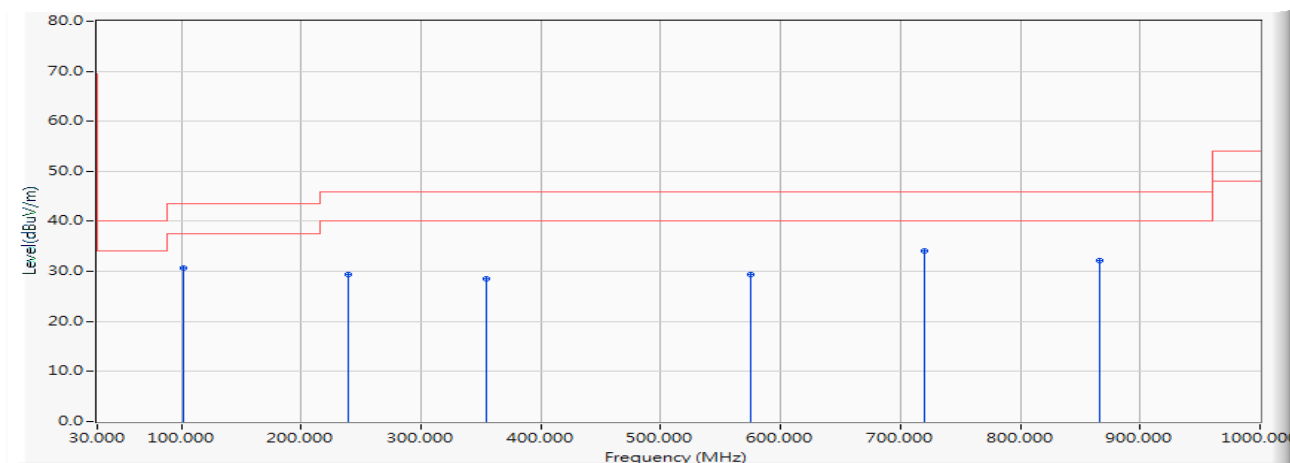

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.415	30.581	-12.919	43.500
239.464	-12.295	41.683	29.388	-16.612	46.000
354.739	-9.101	37.614	28.513	-17.487	46.000
575.449	-4.635	34.106	29.470	-16.530	46.000
720.246	-2.659	36.792	34.133	-11.867	46.000
866.449	-0.753	32.996	32.243	-13.757	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

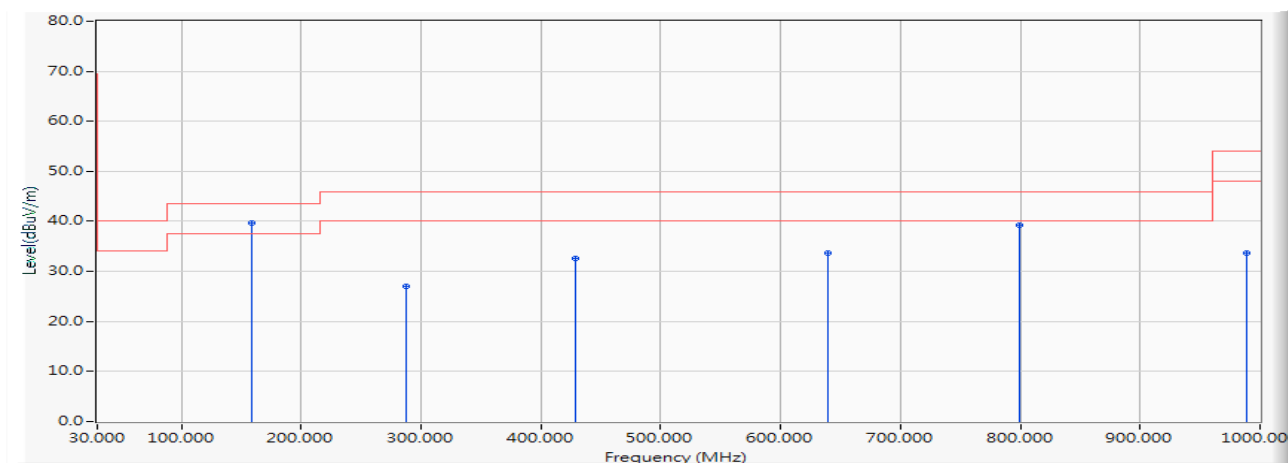

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
Factor	Level	Level			
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	50.583	39.710	-3.790	43.500
287.261	-10.752	37.720	26.968	-19.032	46.000
429.246	-7.358	40.041	32.684	-13.316	46.000
640.116	-3.810	37.590	33.780	-12.220	46.000
798.971	-1.726	40.885	39.159	-6.841	46.000
988.754	0.723	32.893	33.616	-20.384	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

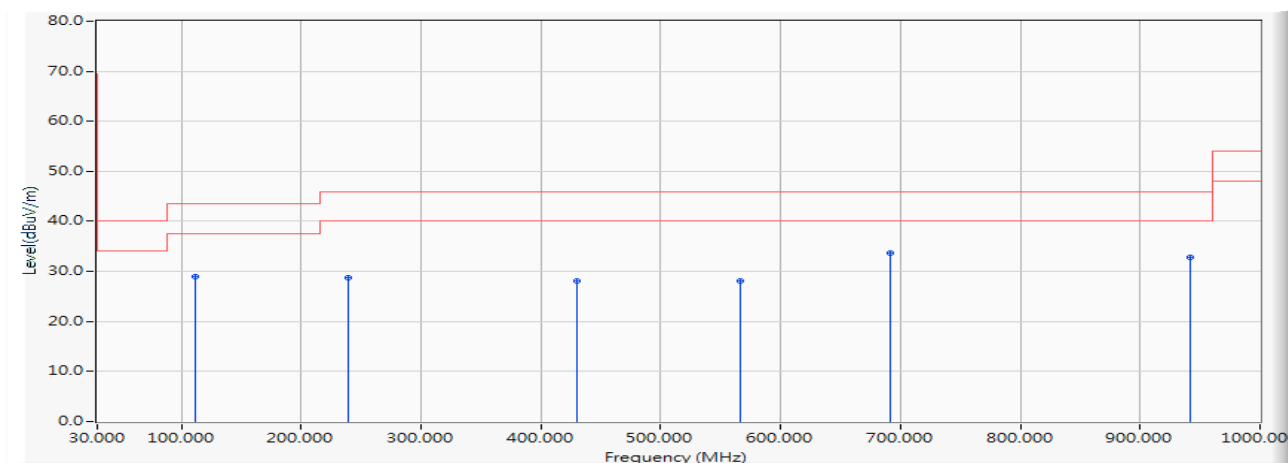

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.168	28.935	-14.565	43.500
239.464	-12.295	41.054	28.759	-17.241	46.000
430.652	-7.324	35.406	28.082	-17.918	46.000
567.014	-4.836	32.902	28.067	-17.933	46.000
692.130	-3.161	36.901	33.740	-12.260	46.000
942.362	0.137	32.582	32.719	-13.281	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

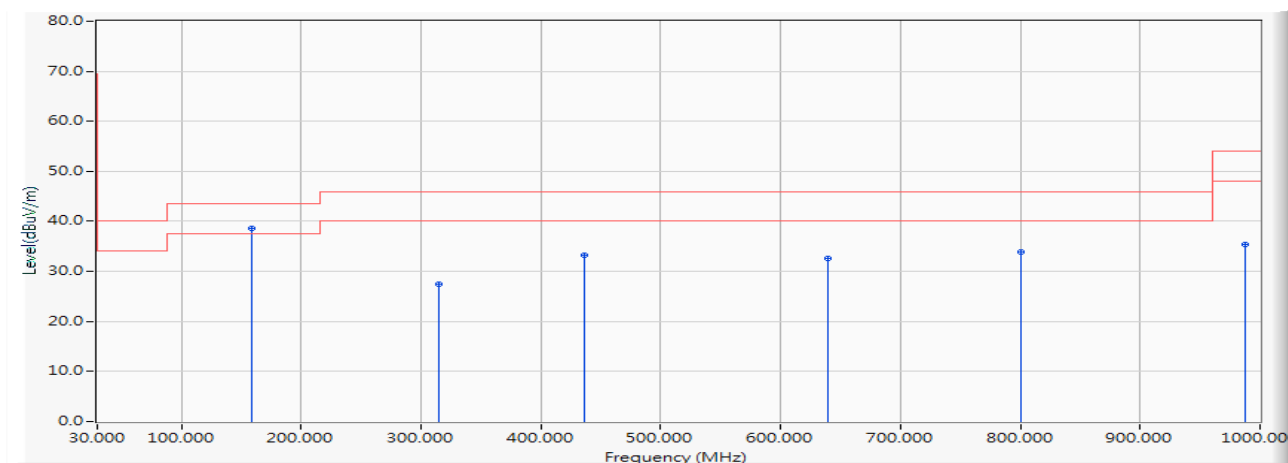

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.502	38.629	-4.871	43.500
315.377	-10.001	37.552	27.551	-18.449	46.000
436.275	-7.187	40.368	33.181	-12.819	46.000
640.116	-3.810	36.426	32.616	-13.384	46.000
800.377	-1.711	35.664	33.952	-12.048	46.000
987.348	0.704	34.595	35.300	-18.700	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

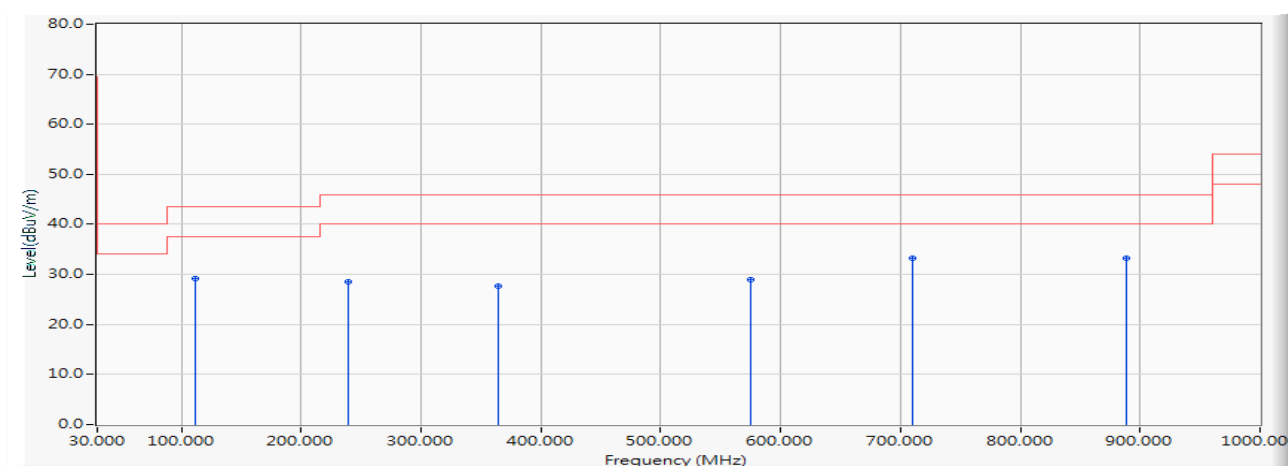

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.295	29.062	-14.438	43.500
239.464	-12.295	40.833	28.538	-17.462	46.000
364.580	-8.881	36.542	27.662	-18.338	46.000
575.449	-4.635	33.555	28.919	-17.081	46.000
710.406	-2.851	36.081	33.230	-12.770	46.000
888.942	-0.464	33.748	33.284	-12.716	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

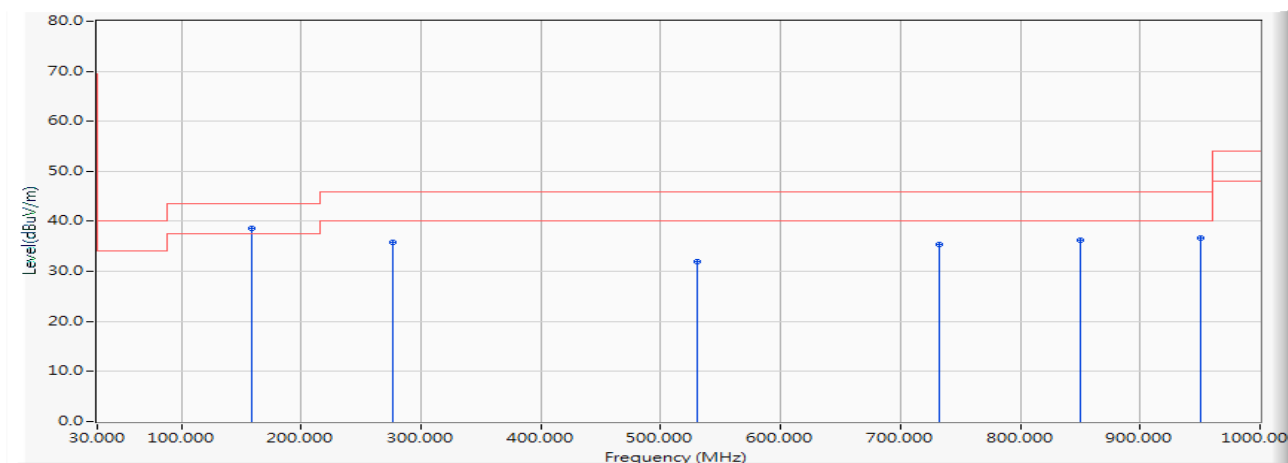

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.379	38.506	-4.994	43.500
276.014	-11.092	46.934	35.842	-10.158	46.000
530.464	-5.548	37.489	31.941	-14.059	46.000
732.899	-2.414	37.902	35.488	-10.512	46.000
849.580	-0.973	37.154	36.181	-9.819	46.000
950.797	0.229	36.357	36.587	-9.413	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

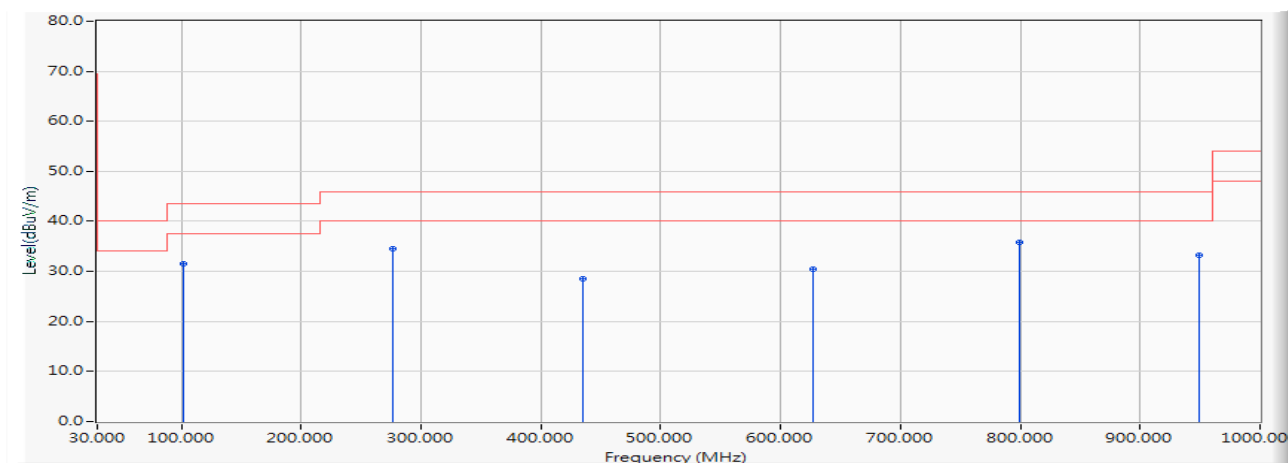

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	47.402	31.568	-11.932	43.500
276.014	-11.092	45.718	34.626	-11.374	46.000
434.870	-7.221	35.786	28.565	-17.435	46.000
627.464	-3.889	34.421	30.531	-15.469	46.000
798.971	-1.726	37.636	35.910	-10.090	46.000
949.391	0.212	33.127	33.340	-12.660	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

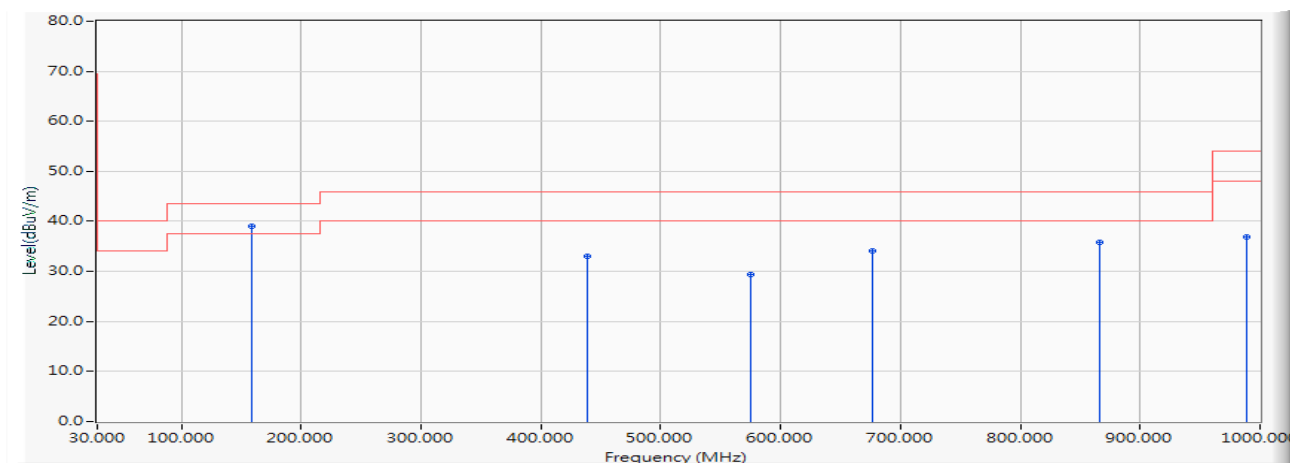

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.875	39.002	-4.498	43.500
439.087	-7.118	40.124	33.005	-12.995	46.000
575.449	-4.635	33.975	29.339	-16.661	46.000
676.667	-3.379	37.400	34.022	-11.978	46.000
866.449	-0.753	36.584	35.831	-10.169	46.000
988.754	0.723	36.224	36.947	-17.053	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

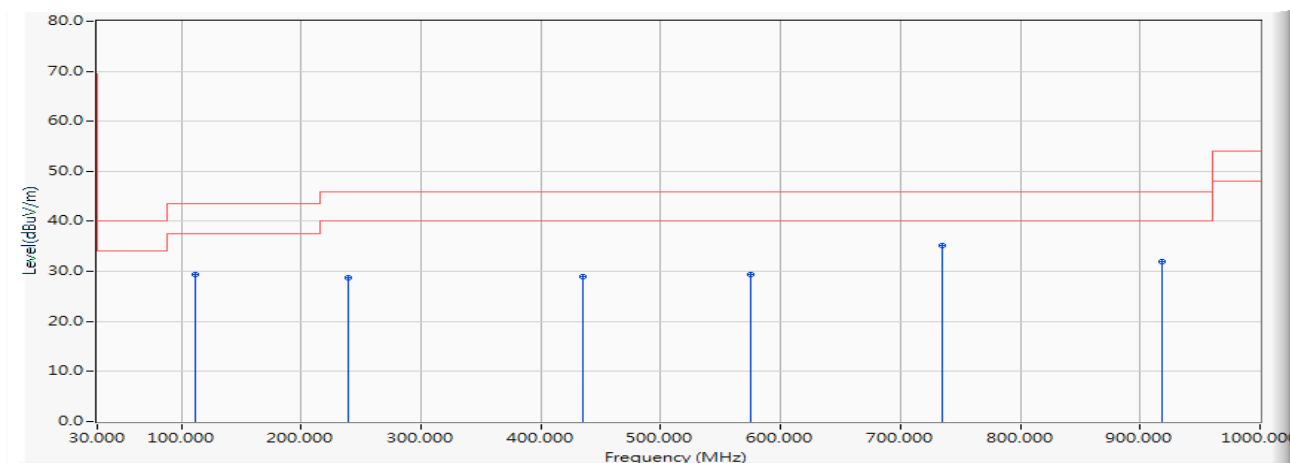

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.670	29.437	-14.063	43.500
239.464	-12.295	41.073	28.778	-17.222	46.000
434.870	-7.221	36.217	28.996	-17.004	46.000
575.449	-4.635	34.071	29.435	-16.565	46.000
734.304	-2.387	37.496	35.109	-10.891	46.000
918.464	-0.121	32.126	32.005	-13.995	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

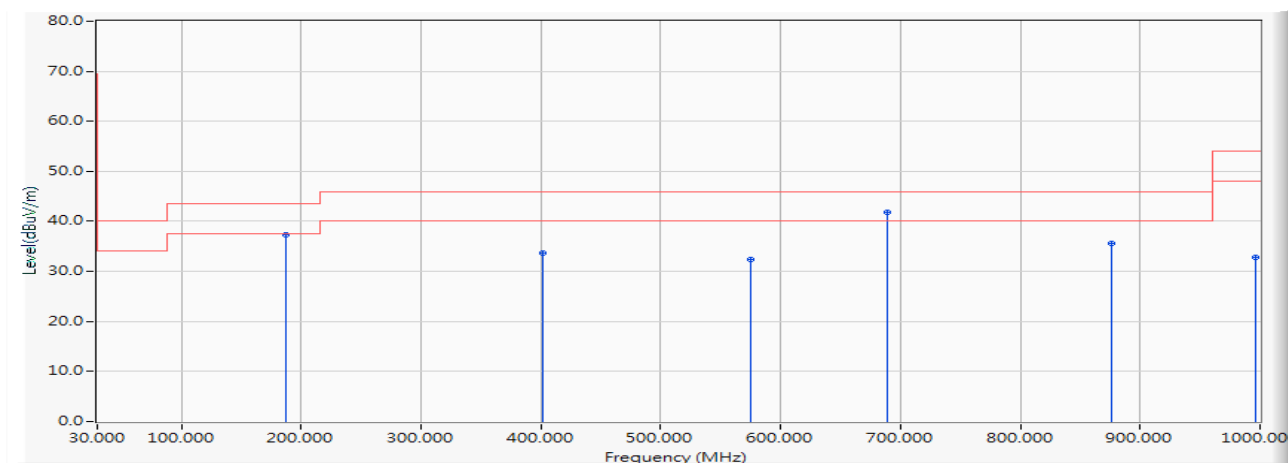

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
187.449	-13.359	50.696	37.336	-6.164	43.500
401.130	-8.048	41.686	33.639	-12.361	46.000
575.449	-4.635	37.090	32.454	-13.546	46.000
689.319	-3.201	44.928	41.727	-4.273	46.000
876.290	-0.627	36.285	35.658	-10.342	46.000
995.783	0.812	31.965	32.777	-21.223	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

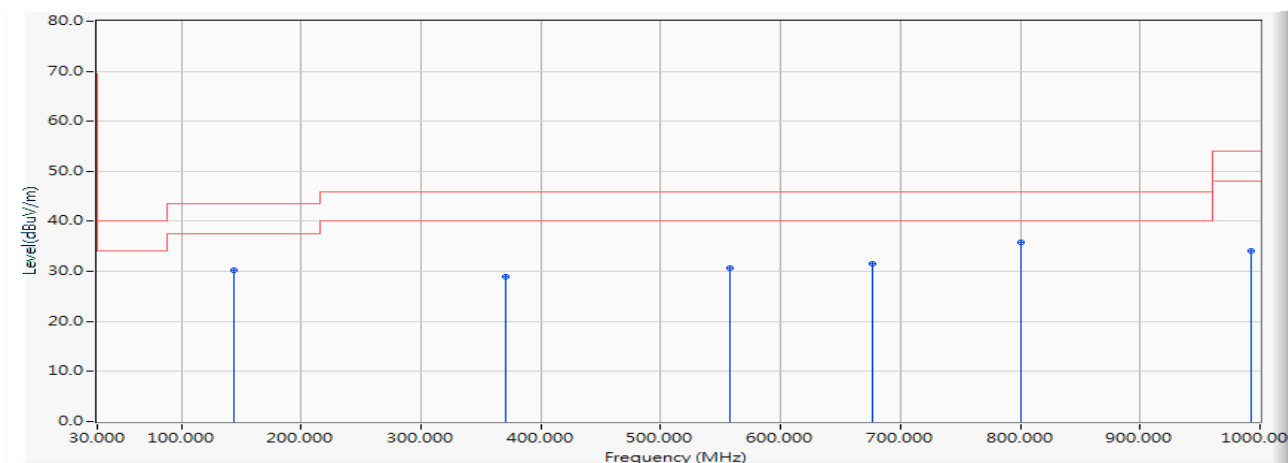

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	41.488	30.179	-13.321	43.500
370.203	-8.754	37.676	28.923	-17.077	46.000
557.174	-5.069	35.793	30.724	-15.276	46.000
676.667	-3.379	34.929	31.551	-14.449	46.000
800.377	-1.711	37.514	35.802	-10.198	46.000
992.971	0.777	33.403	34.180	-19.820	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

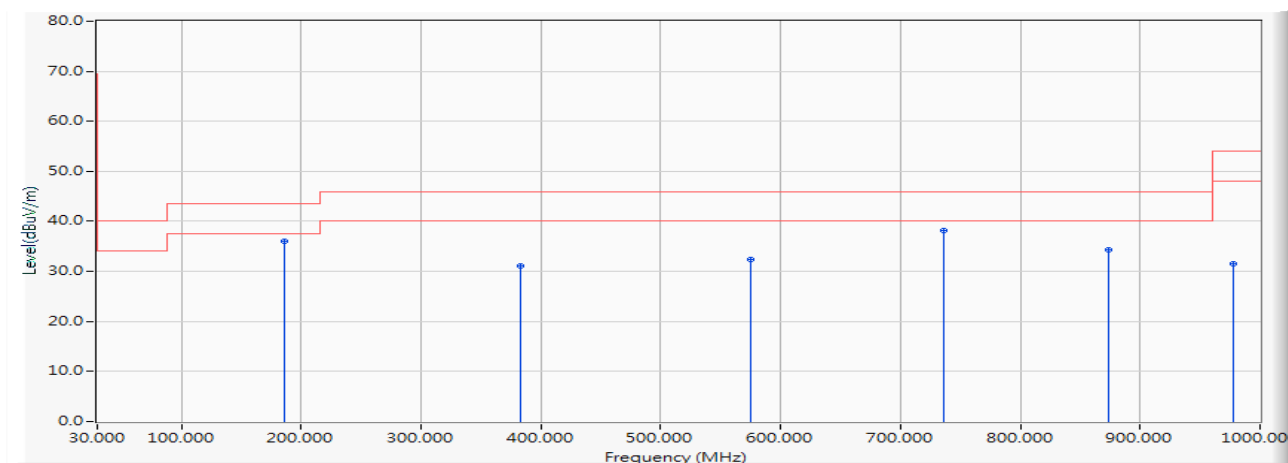

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.277	36.065	-7.435	43.500
382.855	-8.465	39.475	31.010	-14.990	46.000
575.449	-4.635	36.941	32.305	-13.695	46.000
735.710	-2.359	40.558	38.198	-7.802	46.000
873.478	-0.663	34.971	34.308	-11.692	46.000
977.507	0.578	30.948	31.526	-22.474	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

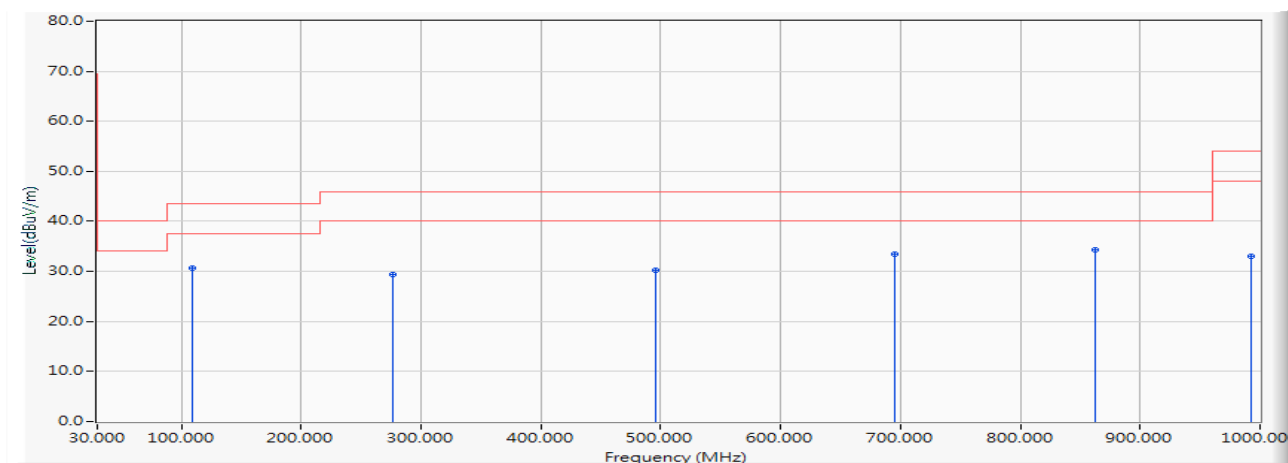

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
108.725	-14.603	45.313	30.711	-12.789	43.500
276.014	-11.092	40.478	29.386	-16.614	46.000
495.319	-6.100	36.385	30.285	-15.715	46.000
694.942	-3.122	36.479	33.356	-12.644	46.000
862.232	-0.807	35.164	34.356	-11.644	46.000
992.971	0.777	32.303	33.080	-20.920	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

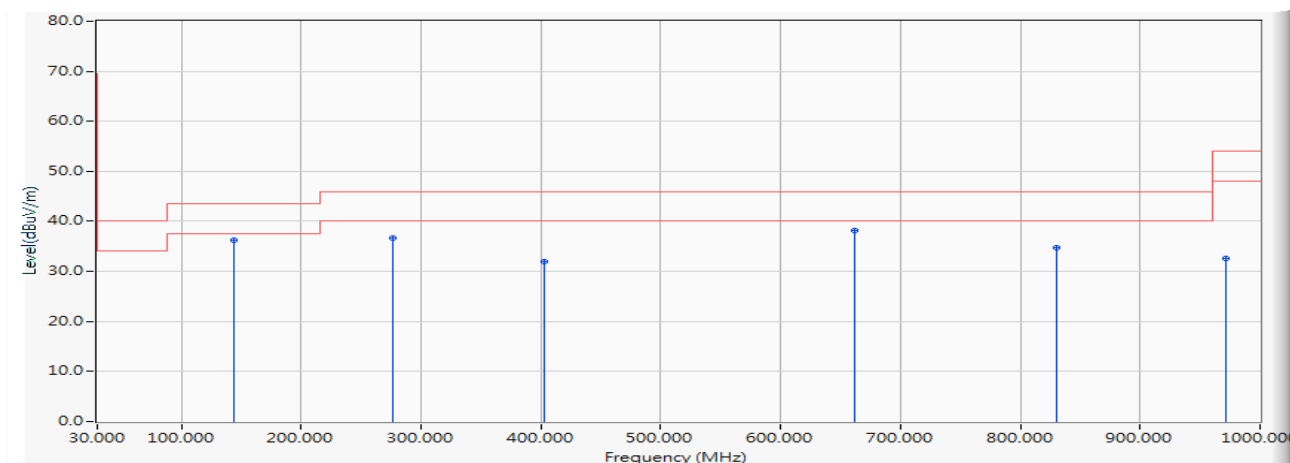

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.482	36.173	-7.327	43.500
276.014	-11.092	47.670	36.578	-9.422	46.000
402.536	-8.014	39.881	31.868	-14.132	46.000
661.203	-3.596	41.702	38.106	-7.894	46.000
829.899	-1.268	35.982	34.714	-11.286	46.000
971.884	0.505	32.198	32.703	-21.297	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

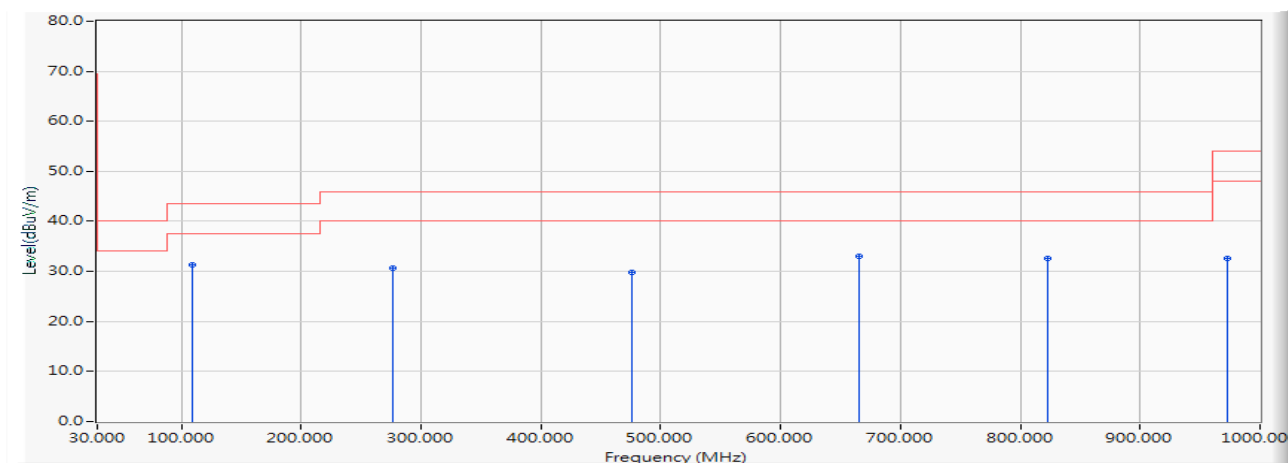

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
108.725	-14.603	45.976	31.374	-12.126	43.500
276.014	-11.092	41.666	30.574	-15.426	46.000
475.638	-6.425	36.295	29.870	-16.130	46.000
665.420	-3.537	36.465	32.928	-13.072	46.000
822.870	-1.374	33.916	32.542	-13.458	46.000
973.290	0.525	31.984	32.508	-21.492	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

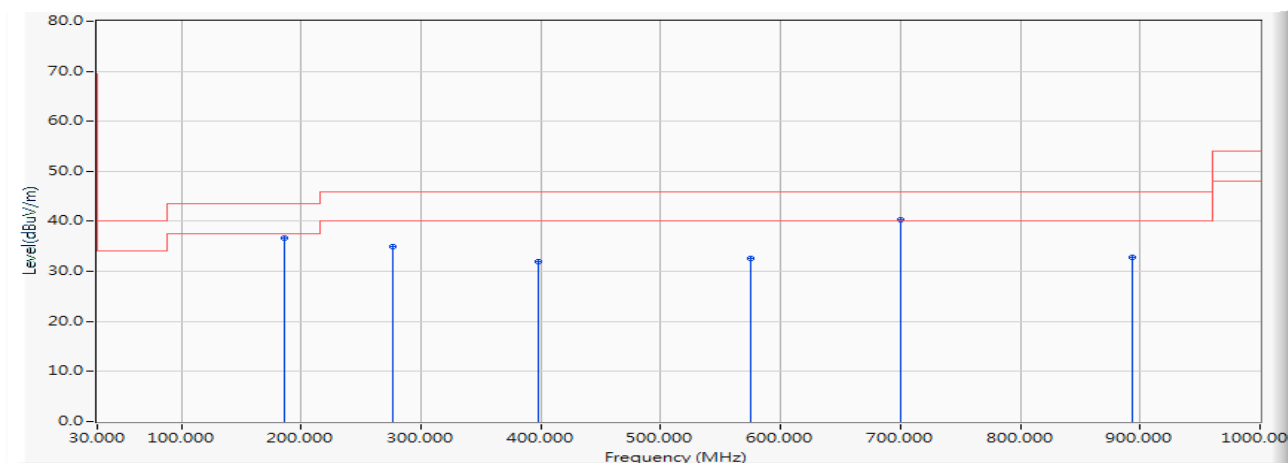

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.794	36.582	-6.918	43.500
276.014	-11.092	45.990	34.898	-11.102	46.000
398.319	-8.113	40.022	31.908	-14.092	46.000
575.449	-4.635	37.138	32.502	-13.498	46.000
700.565	-3.040	43.263	40.223	-5.777	46.000
893.159	-0.409	33.297	32.889	-13.111	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

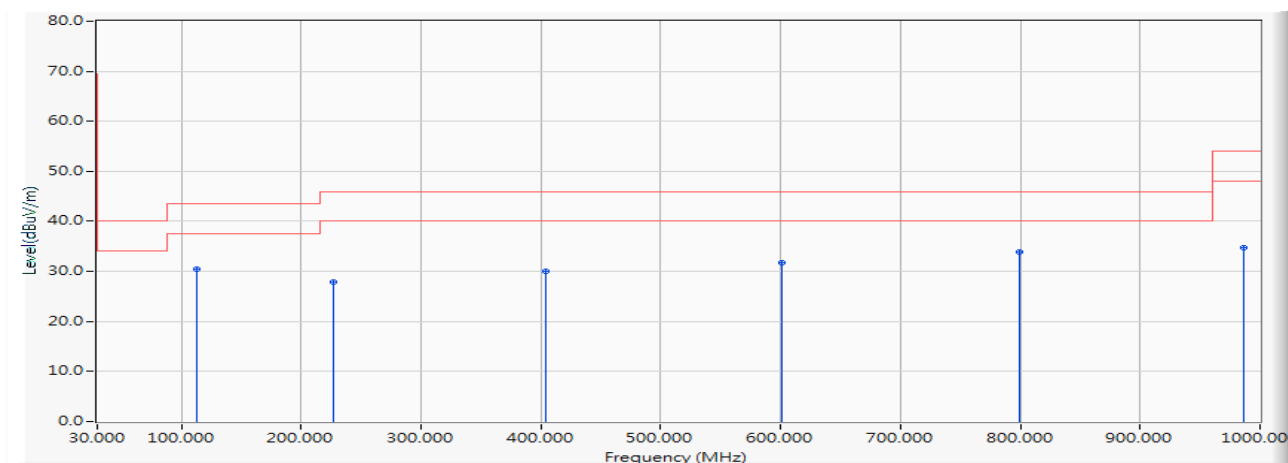

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
112.942	-14.099	44.499	30.400	-13.100	43.500
226.812	-13.094	41.048	27.954	-18.046	46.000
403.942	-7.979	37.937	29.957	-16.043	46.000
600.754	-4.051	35.783	31.733	-14.267	46.000
798.971	-1.726	35.658	33.932	-12.068	46.000
985.942	0.686	34.116	34.803	-19.197	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

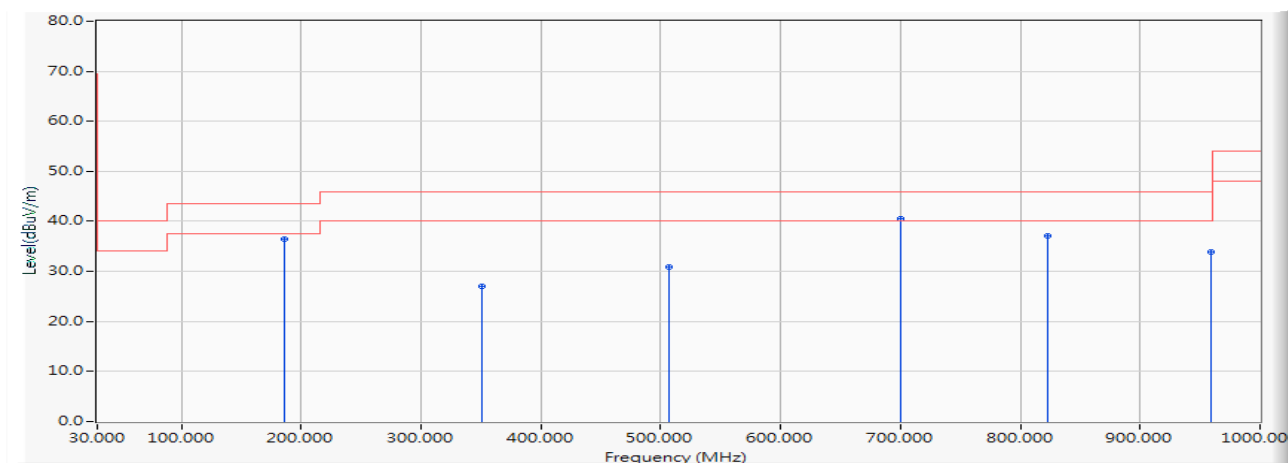

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
Factor	Level	Level			
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.609	36.397	-7.103	43.500
350.522	-9.198	36.161	26.963	-19.037	46.000
506.565	-5.921	36.803	30.882	-15.118	46.000
700.565	-3.040	43.477	40.437	-5.563	46.000
822.870	-1.374	38.396	37.022	-8.978	46.000
959.232	0.341	33.569	33.909	-12.091	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

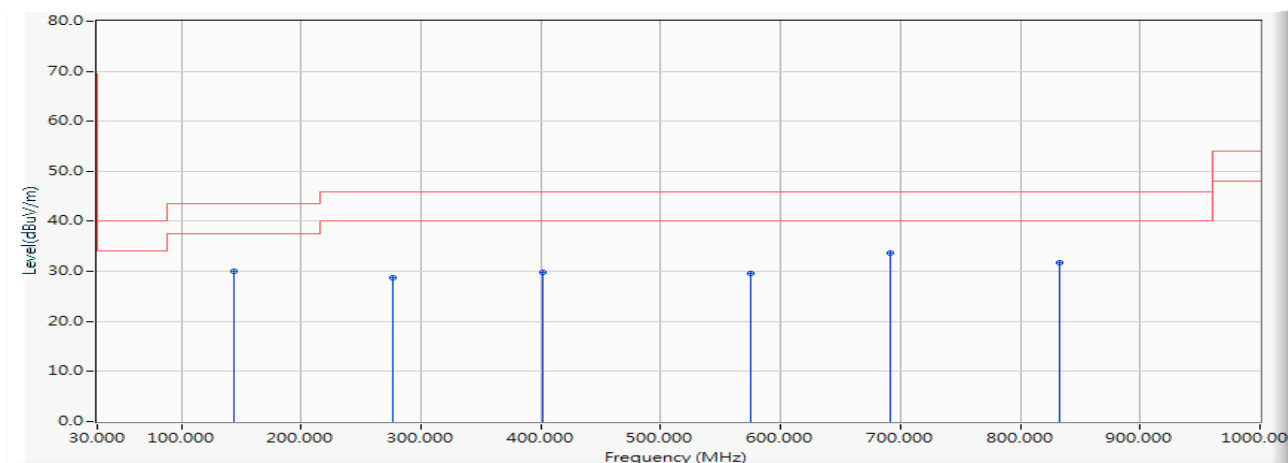

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	41.373	30.064	-13.436	43.500
276.014	-11.092	39.735	28.643	-17.357	46.000
401.130	-8.048	37.882	29.835	-16.165	46.000
575.449	-4.635	34.248	29.612	-16.388	46.000
692.130	-3.161	36.777	33.616	-12.384	46.000
832.710	-1.226	33.041	31.815	-14.185	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

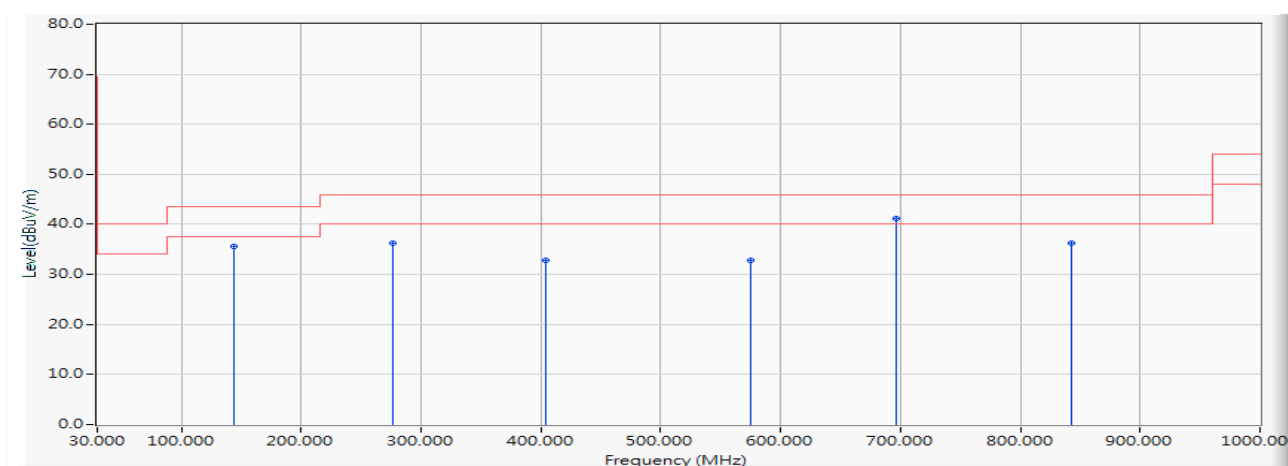

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	46.965	35.656	-7.844	43.500
276.014	-11.092	47.342	36.250	-9.750	46.000
403.942	-7.979	40.712	32.732	-13.268	46.000
575.449	-4.635	37.534	32.898	-13.102	46.000
696.348	-3.104	44.236	41.132	-4.868	46.000
842.551	-1.078	37.406	36.328	-9.672	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

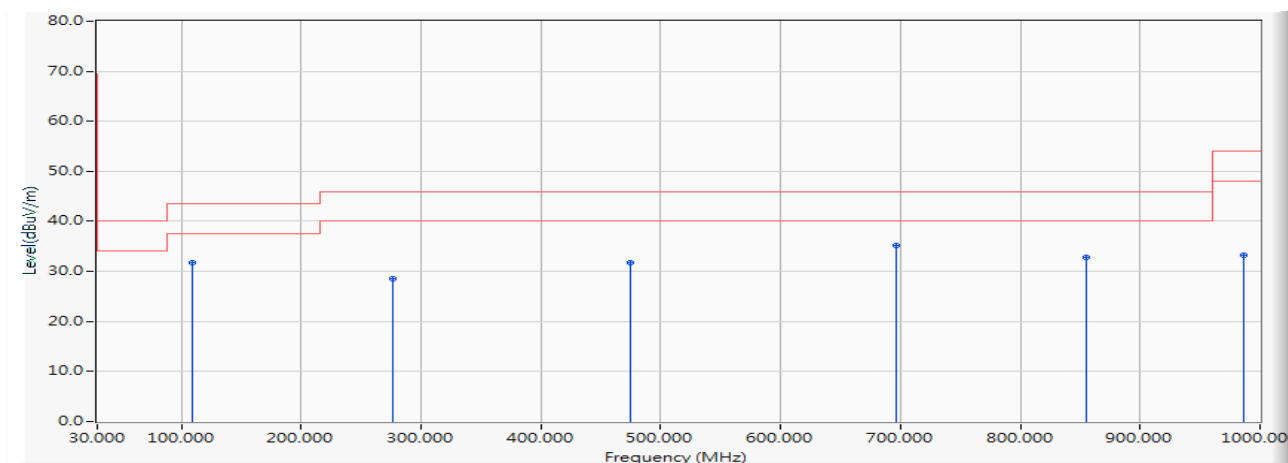

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
108.725	-14.603	46.311	31.709	-11.791	43.500
276.014	-11.092	39.722	28.630	-17.370	46.000
474.232	-6.448	38.190	31.742	-14.258	46.000
696.348	-3.104	38.316	35.212	-10.788	46.000
855.203	-0.898	33.674	32.776	-13.224	46.000
985.942	0.686	32.633	33.320	-20.680	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

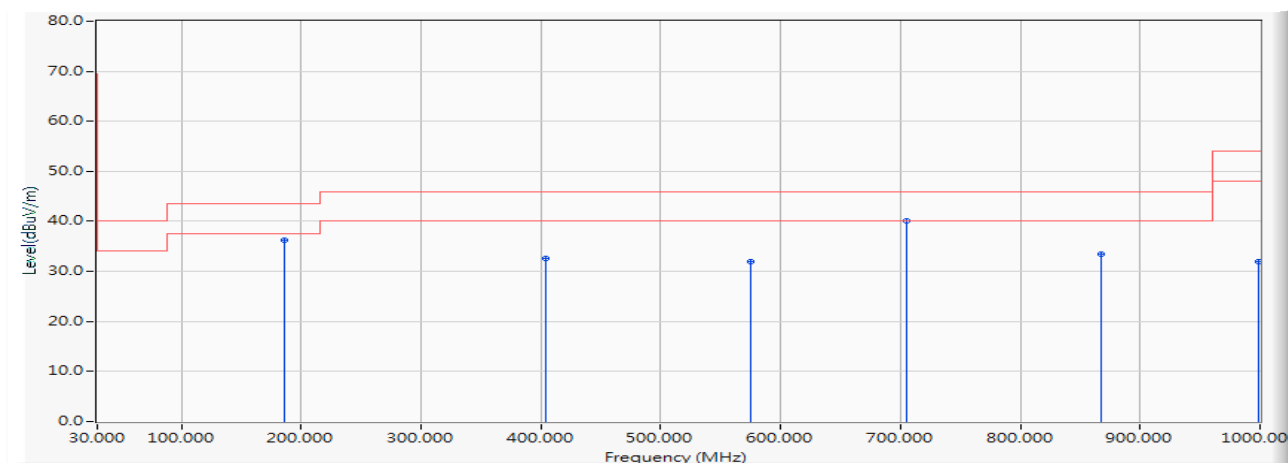

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.482	36.270	-7.230	43.500
403.942	-7.979	40.670	32.690	-13.310	46.000
575.449	-4.635	36.602	31.966	-14.034	46.000
704.783	-2.959	43.069	40.110	-5.890	46.000
867.855	-0.736	34.290	33.554	-12.446	46.000
998.594	0.848	31.016	31.864	-22.136	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

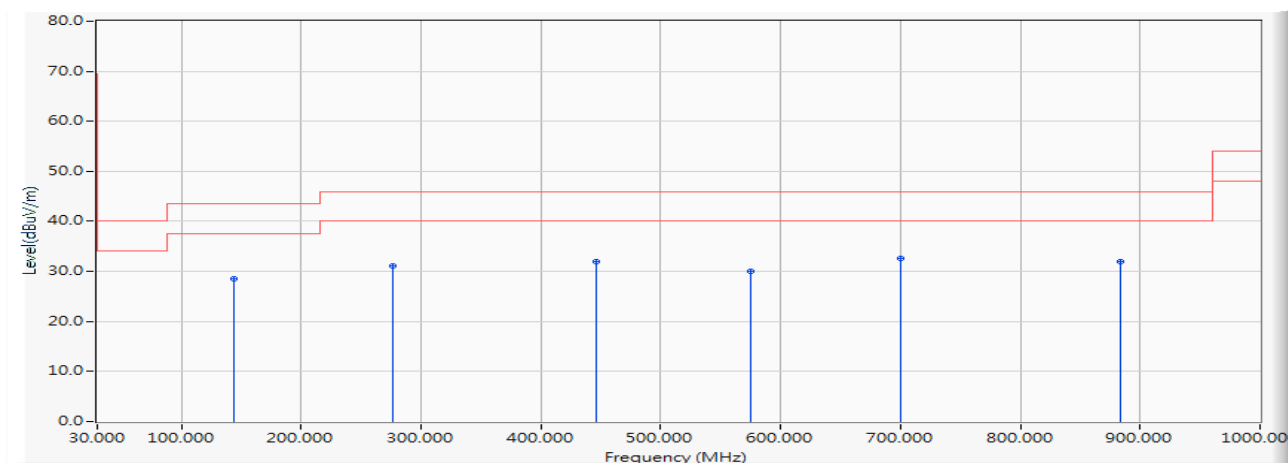

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	39.858	28.549	-14.951	43.500
276.014	-11.092	42.272	31.180	-14.820	46.000
446.116	-6.946	38.866	31.920	-14.080	46.000
575.449	-4.635	34.698	30.062	-15.938	46.000
700.565	-3.040	35.549	32.509	-13.491	46.000
883.319	-0.536	32.410	31.874	-14.126	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

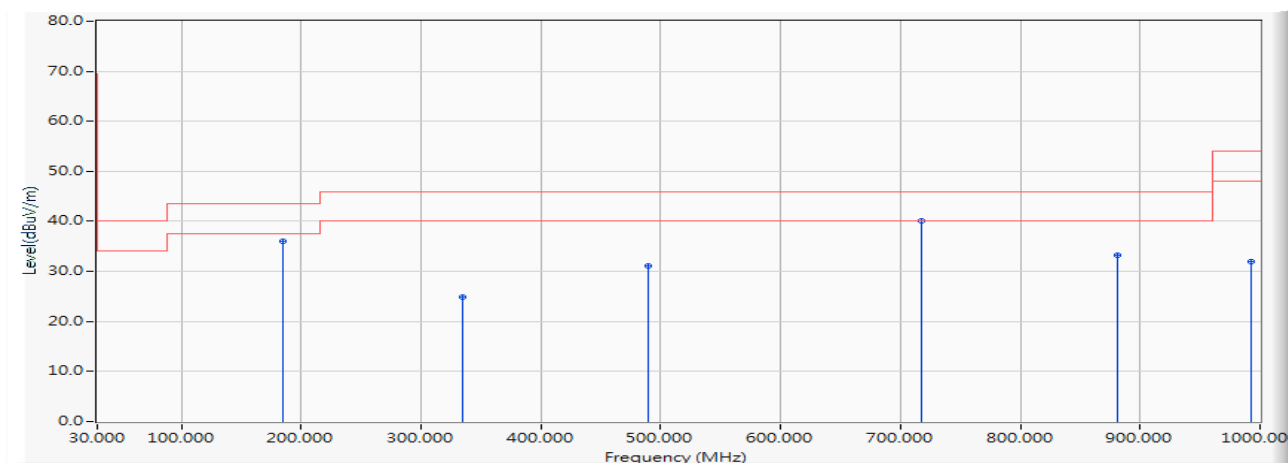

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
184.638	-13.063	49.034	35.971	-7.529	43.500
335.058	-9.553	34.487	24.934	-21.066	46.000
489.696	-6.192	37.387	31.194	-14.806	46.000
717.435	-2.714	42.843	40.129	-5.871	46.000
880.507	-0.573	33.837	33.264	-12.736	46.000
992.971	0.777	31.243	32.020	-21.980	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-160BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

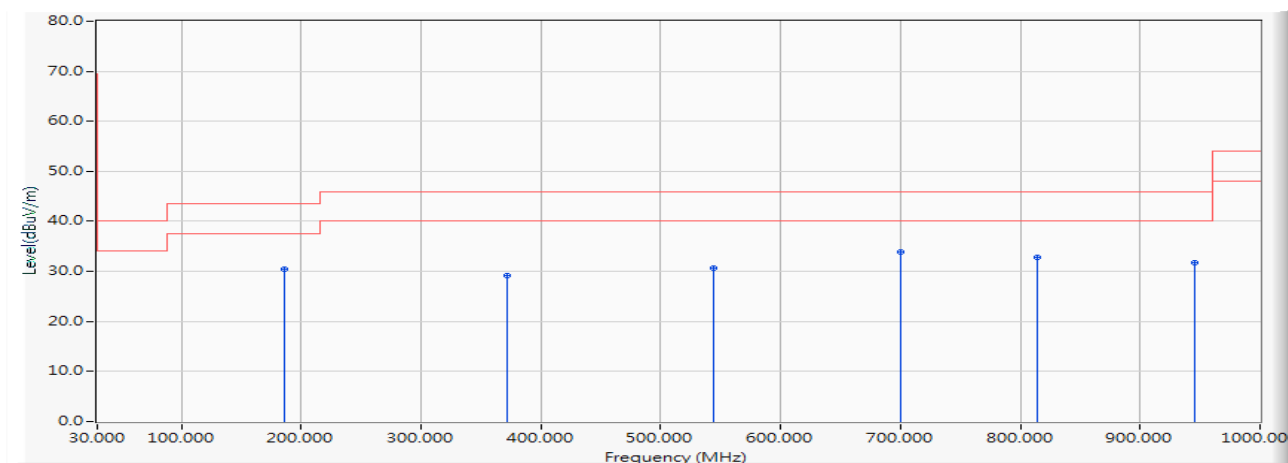

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
186.043	-13.212	43.591	30.379	-13.121	43.500
371.609	-8.721	37.806	29.085	-16.915	46.000
544.522	-5.325	36.068	30.742	-15.258	46.000
700.565	-3.040	36.825	33.785	-12.215	46.000
814.435	-1.500	34.351	32.851	-13.149	46.000
945.174	0.166	31.485	31.651	-14.349	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

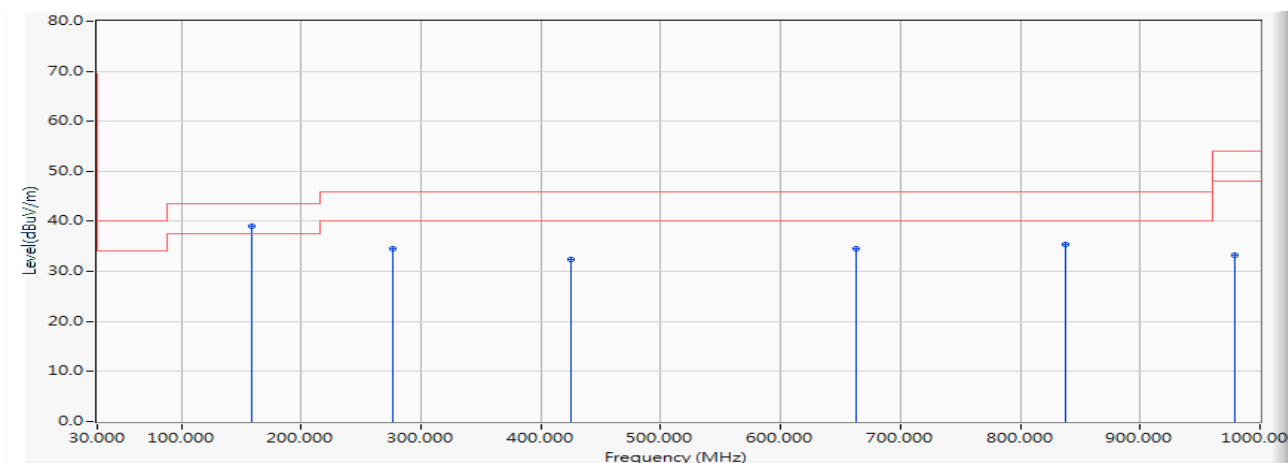

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.831	38.958	-4.542	43.500
276.014	-11.092	45.616	34.524	-11.476	46.000
425.029	-7.461	39.839	32.379	-13.621	46.000
662.609	-3.577	38.014	34.438	-11.562	46.000
838.333	-1.141	36.526	35.384	-10.616	46.000
978.913	0.596	32.607	33.204	-20.796	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

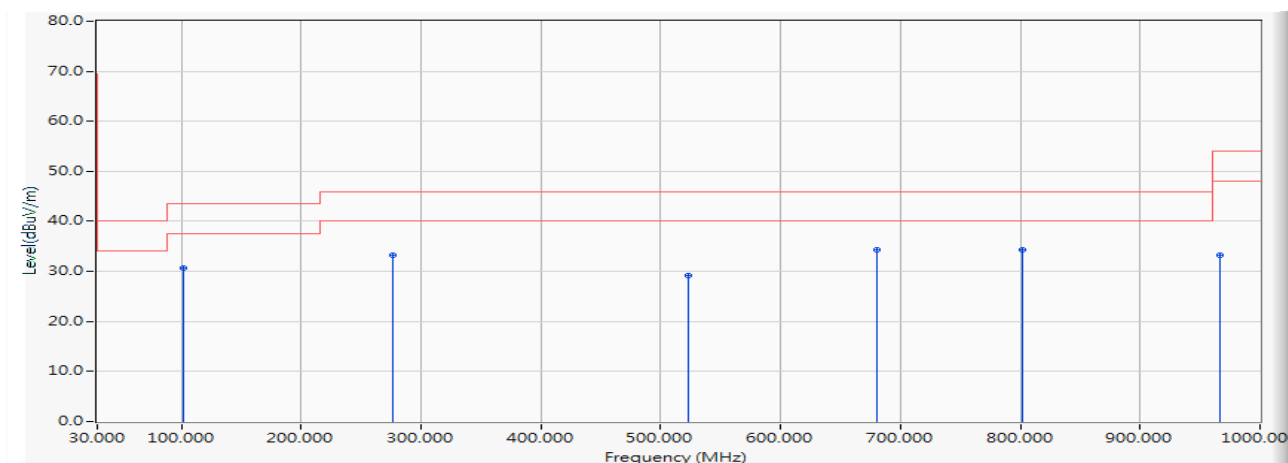

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.420	30.586	-12.914	43.500
276.014	-11.092	44.424	33.332	-12.668	46.000
523.435	-5.657	34.721	29.064	-16.936	46.000
680.884	-3.319	37.559	34.240	-11.760	46.000
801.783	-1.690	35.933	34.243	-11.757	46.000
966.261	0.432	32.810	33.243	-20.757	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

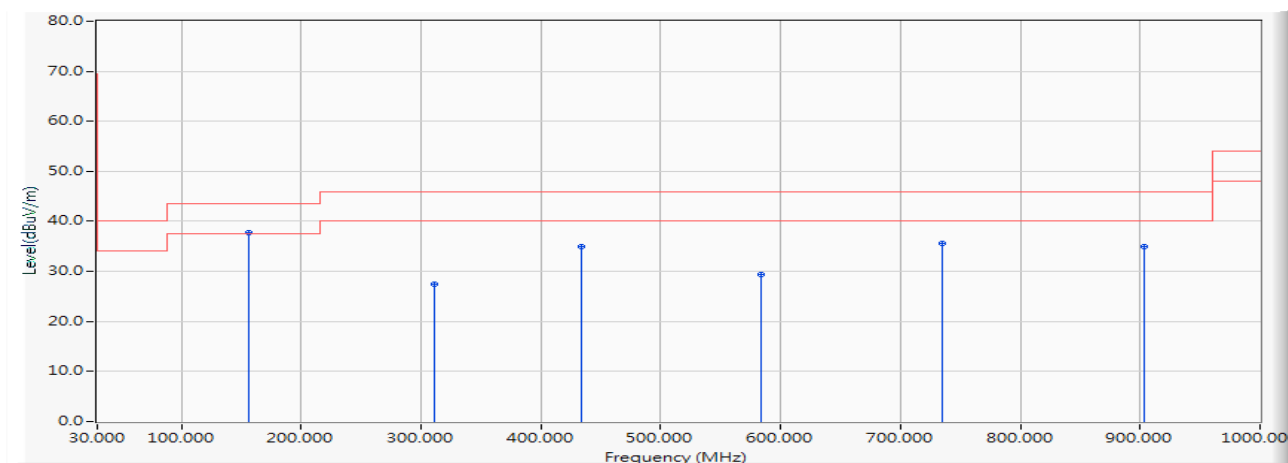

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
156.522	-10.941	48.718	37.777	-5.723	43.500
311.159	-10.098	37.522	27.424	-18.576	46.000
433.464	-7.256	42.237	34.982	-11.018	46.000
583.884	-4.437	33.760	29.323	-16.677	46.000
734.304	-2.387	37.939	35.552	-10.448	46.000
903.000	-0.288	35.204	34.916	-11.084	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

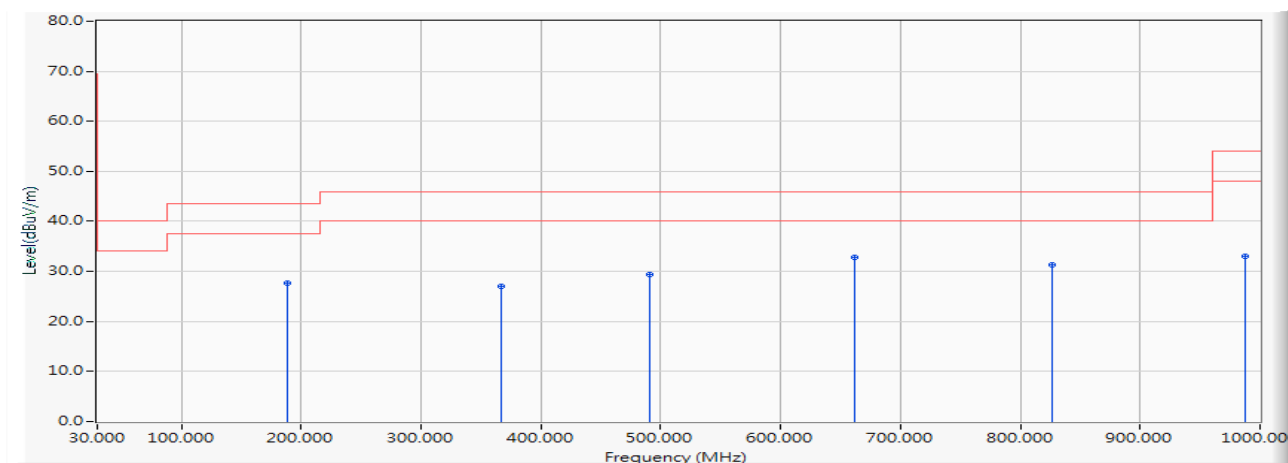

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
188.855	-13.508	41.120	27.611	-15.889	43.500
367.391	-8.817	35.770	26.953	-19.047	46.000
491.101	-6.170	35.541	29.371	-16.629	46.000
661.203	-3.596	36.354	32.758	-13.242	46.000
827.087	-1.311	32.720	31.410	-14.590	46.000
987.348	0.704	32.278	32.983	-21.017	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

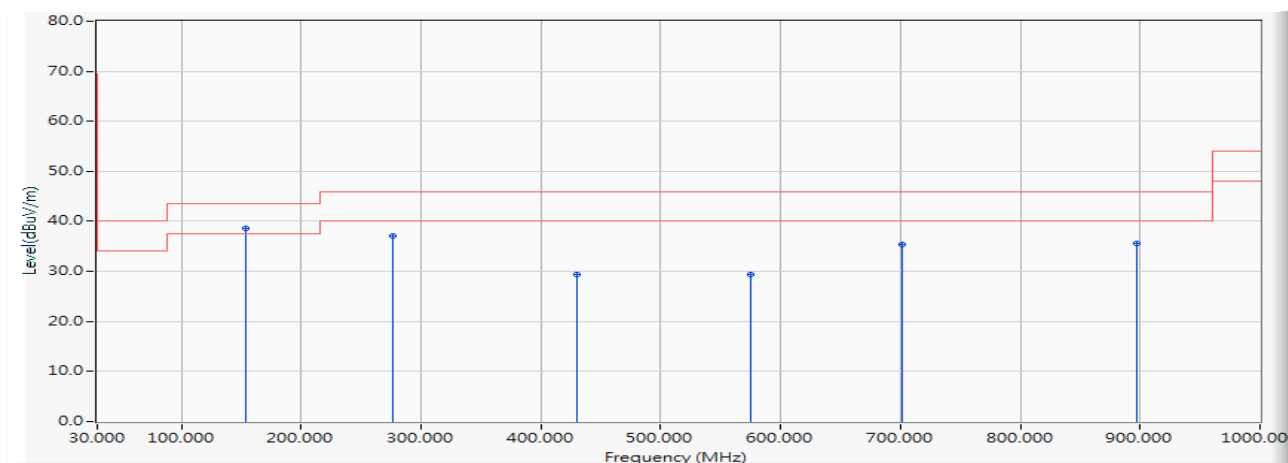

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
153.710	-11.010	49.526	38.517	-4.983	43.500
276.014	-11.092	48.261	37.169	-8.831	46.000
430.652	-7.324	36.613	29.289	-16.711	46.000
575.449	-4.635	34.032	29.396	-16.604	46.000
701.971	-3.013	38.411	35.398	-10.602	46.000
897.377	-0.355	35.895	35.541	-10.459	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

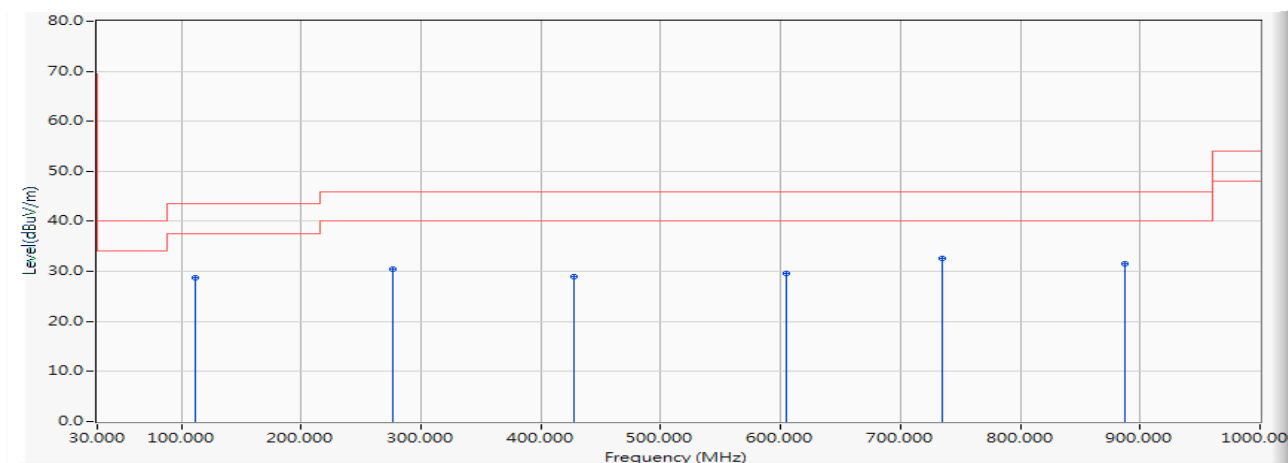

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	42.873	28.640	-14.860	43.500
276.014	-11.092	41.470	30.378	-15.622	46.000
427.841	-7.393	36.243	28.851	-17.149	46.000
604.971	-4.025	33.610	29.585	-16.415	46.000
734.304	-2.387	34.912	32.525	-13.475	46.000
887.536	-0.481	32.104	31.623	-14.377	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

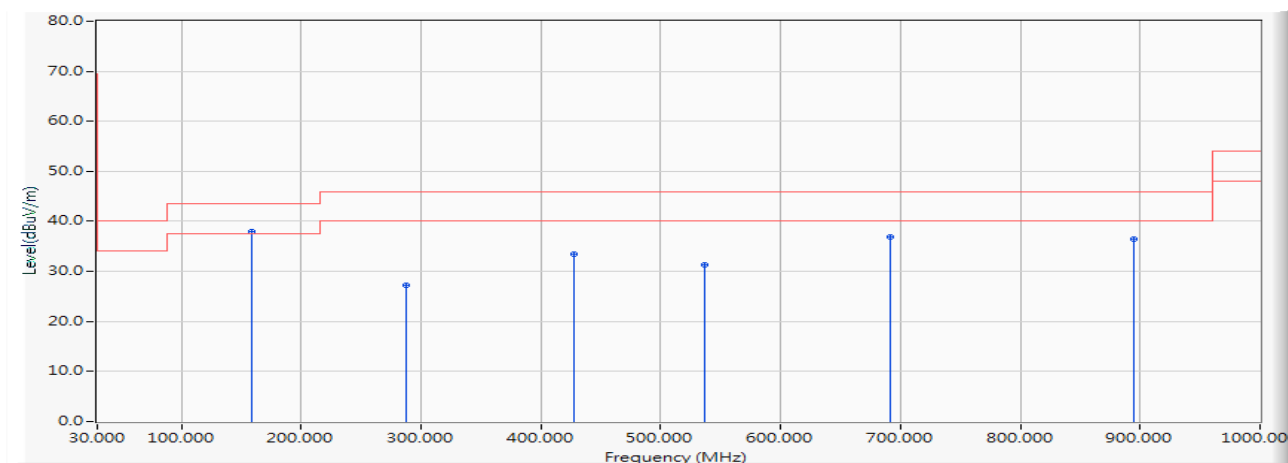

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	48.886	38.013	-5.487	43.500
287.261	-10.752	37.941	27.189	-18.811	46.000
427.841	-7.393	40.890	33.498	-12.502	46.000
536.087	-5.459	36.720	31.261	-14.739	46.000
692.130	-3.161	40.145	36.984	-9.016	46.000
894.565	-0.390	36.881	36.490	-9.510	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

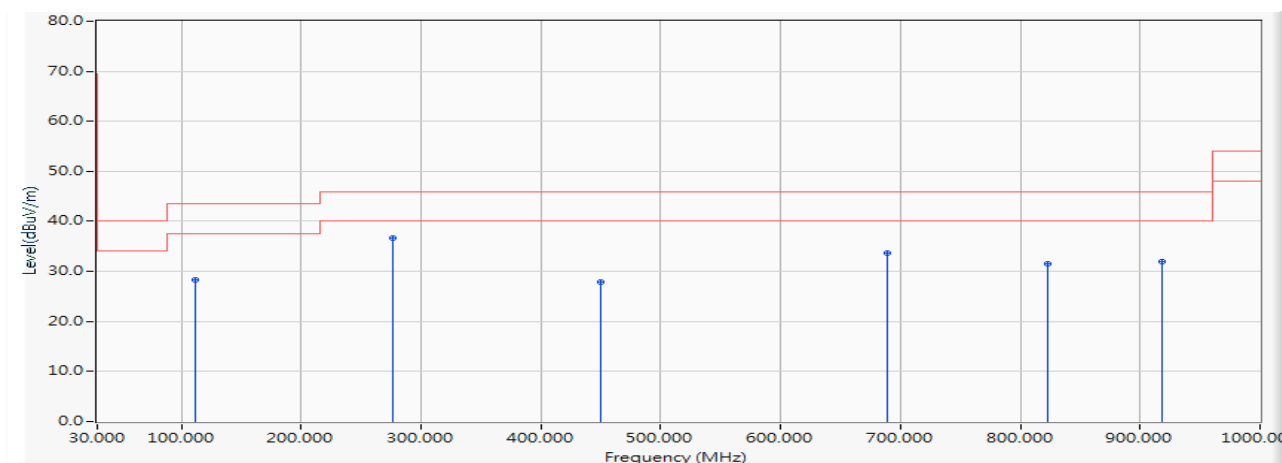

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	42.621	28.388	-15.112	43.500
276.014	-11.092	47.824	36.732	-9.268	46.000
450.333	-6.845	34.809	27.964	-18.036	46.000
689.319	-3.201	36.815	33.614	-12.386	46.000
822.870	-1.374	32.838	31.464	-14.536	46.000
918.464	-0.121	32.029	31.908	-14.092	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

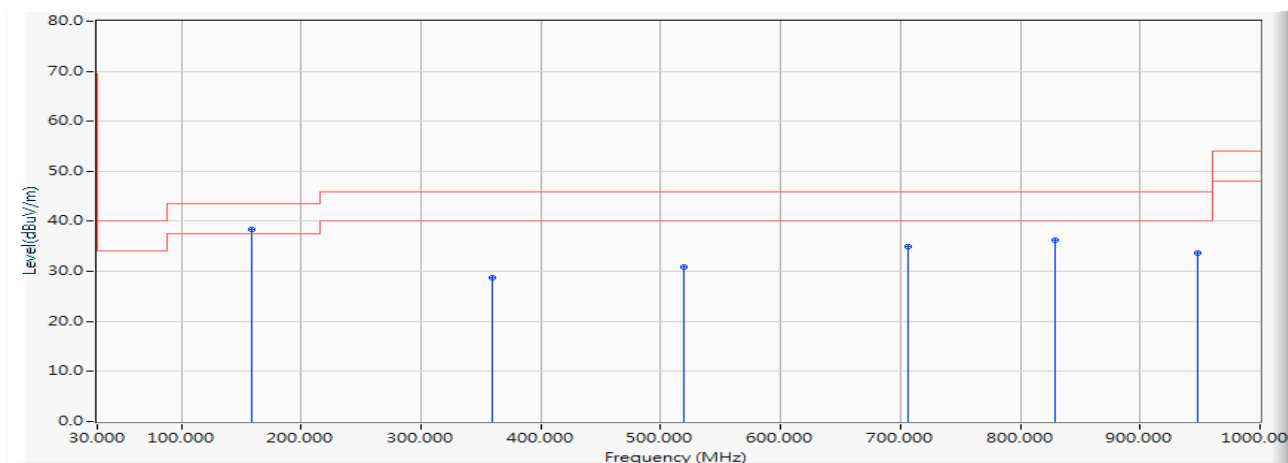

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.331	38.458	-5.042	43.500
358.957	-9.006	37.785	28.778	-17.222	46.000
519.217	-5.723	36.594	30.870	-15.130	46.000
706.188	-2.931	37.785	34.854	-11.146	46.000
828.493	-1.289	37.471	36.181	-9.819	46.000
947.986	0.197	33.423	33.620	-12.380	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

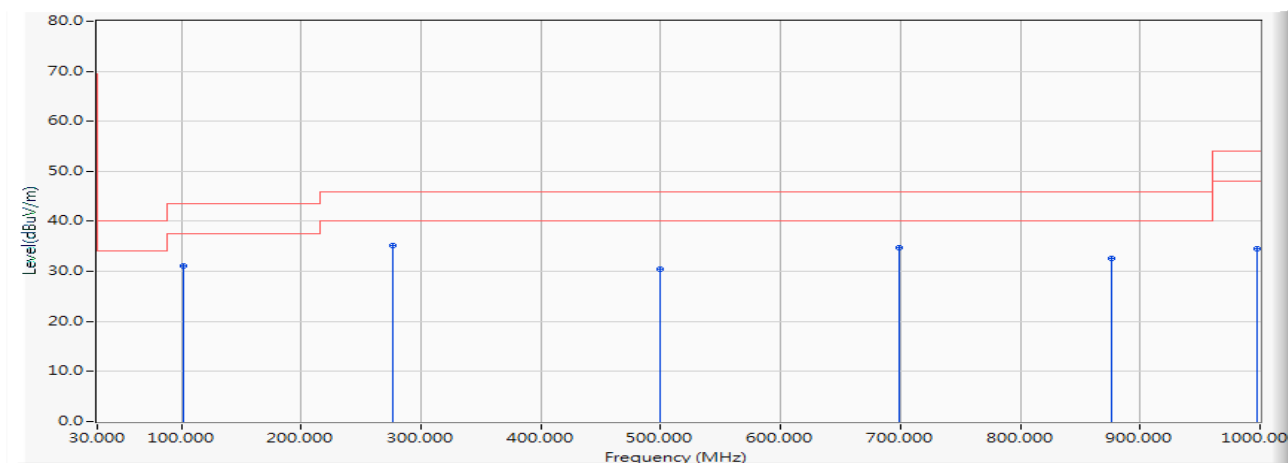

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.950	31.116	-12.384	43.500
276.014	-11.092	46.253	35.161	-10.839	46.000
499.536	-6.031	36.443	30.412	-15.588	46.000
699.159	-3.064	37.794	34.730	-11.270	46.000
876.290	-0.627	33.230	32.603	-13.397	46.000
997.188	0.830	33.630	34.460	-19.540	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

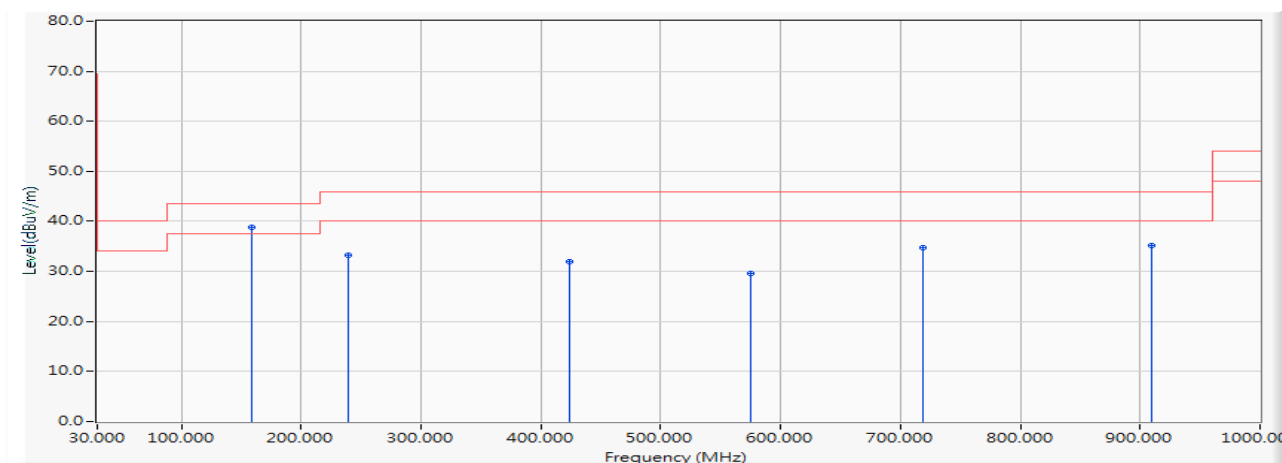

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.703	38.830	-4.670	43.500
239.464	-12.295	45.448	33.153	-12.847	46.000
423.623	-7.494	39.452	31.957	-14.043	46.000
575.449	-4.635	34.312	29.676	-16.324	46.000
718.841	-2.686	37.449	34.763	-11.237	46.000
910.029	-0.213	35.378	35.166	-10.834	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

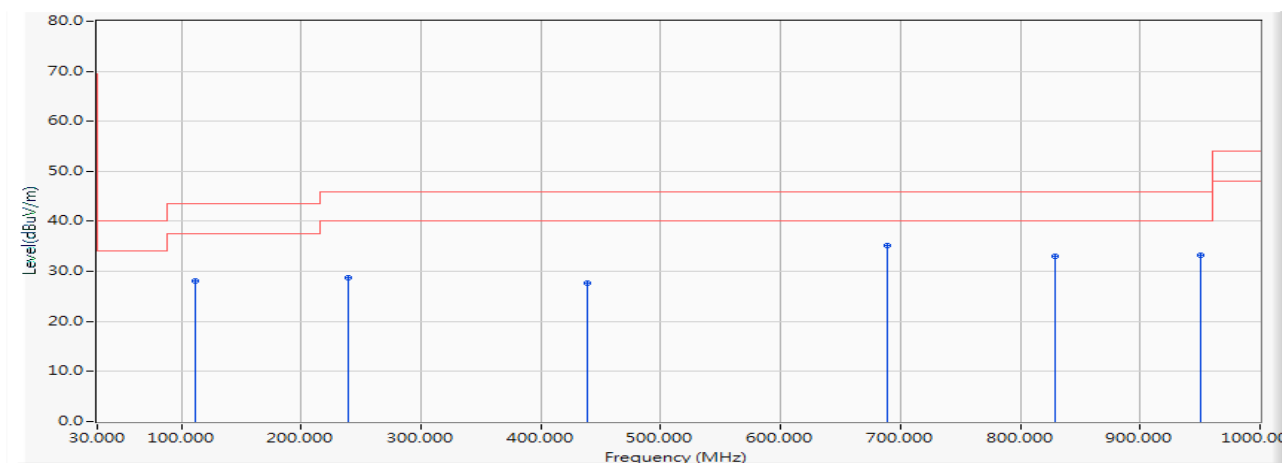

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	42.285	28.052	-15.448	43.500
239.464	-12.295	41.081	28.786	-17.214	46.000
439.087	-7.118	34.789	27.670	-18.330	46.000
689.319	-3.201	38.408	35.207	-10.793	46.000
828.493	-1.289	34.340	33.050	-12.950	46.000
950.797	0.229	33.113	33.343	-12.657	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

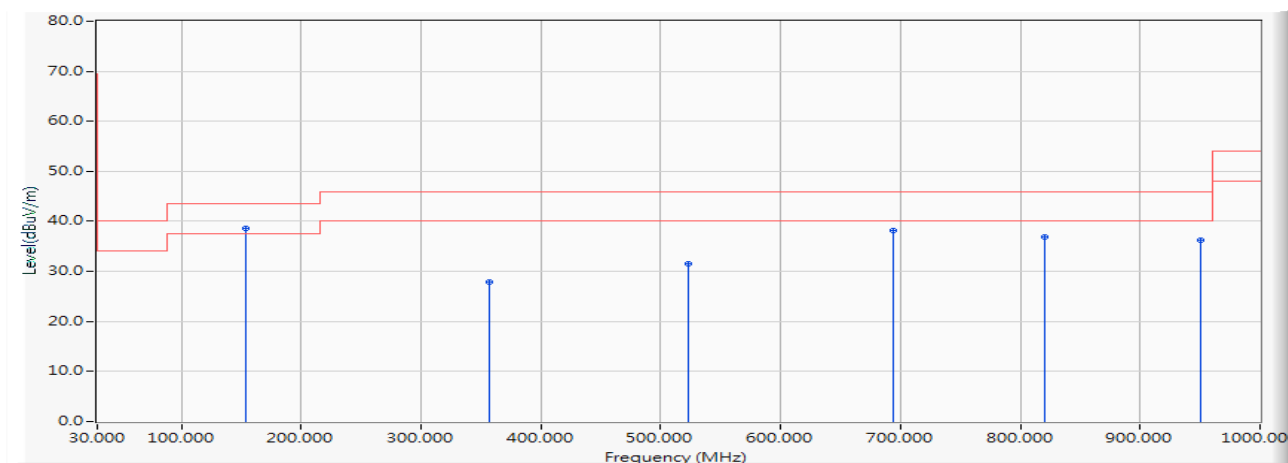

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
153.710	-11.010	49.559	38.550	-4.950	43.500
357.551	-9.038	36.813	27.775	-18.225	46.000
523.435	-5.657	37.184	31.527	-14.473	46.000
693.536	-3.142	41.388	38.246	-7.754	46.000
820.058	-1.416	38.255	36.839	-9.161	46.000
950.797	0.229	35.921	36.151	-9.849	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

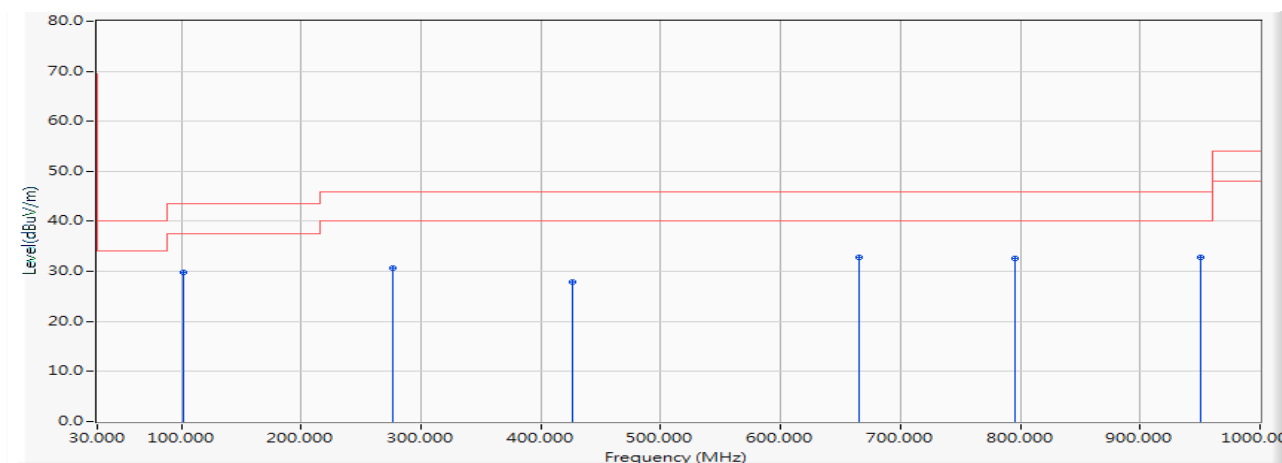

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	45.567	29.733	-13.767	43.500
276.014	-11.092	41.730	30.638	-15.362	46.000
426.435	-7.426	35.298	27.872	-18.128	46.000
665.420	-3.537	36.247	32.710	-13.290	46.000
796.159	-1.747	34.284	32.537	-13.463	46.000
950.797	0.229	32.612	32.842	-13.158	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

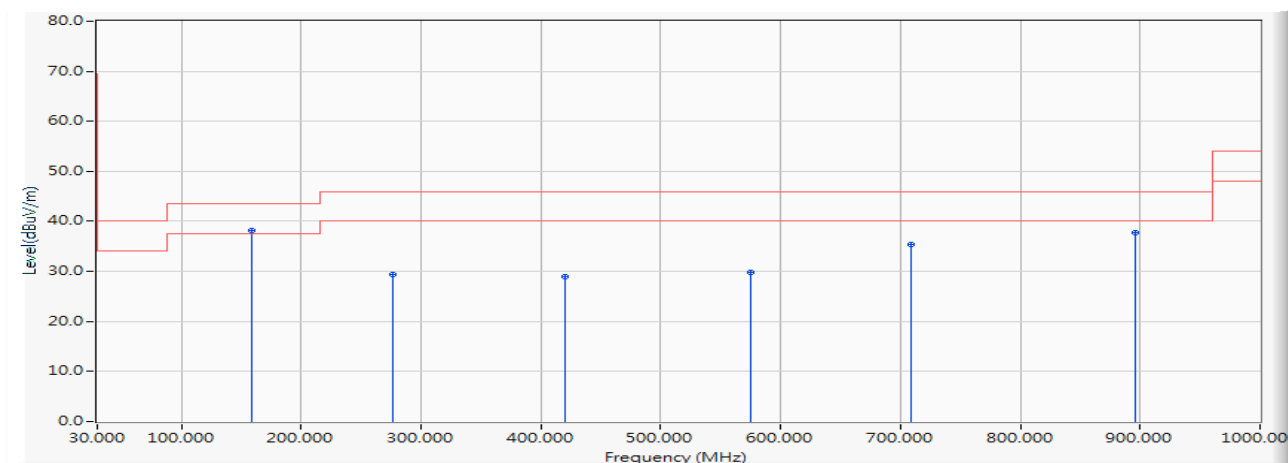

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.046	38.173	-5.327	43.500
276.014	-11.092	40.500	29.408	-16.592	46.000
420.812	-7.564	36.606	29.042	-16.958	46.000
575.449	-4.635	34.505	29.869	-16.131	46.000
709.000	-2.878	38.360	35.482	-10.518	46.000
895.971	-0.372	38.150	37.778	-8.222	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

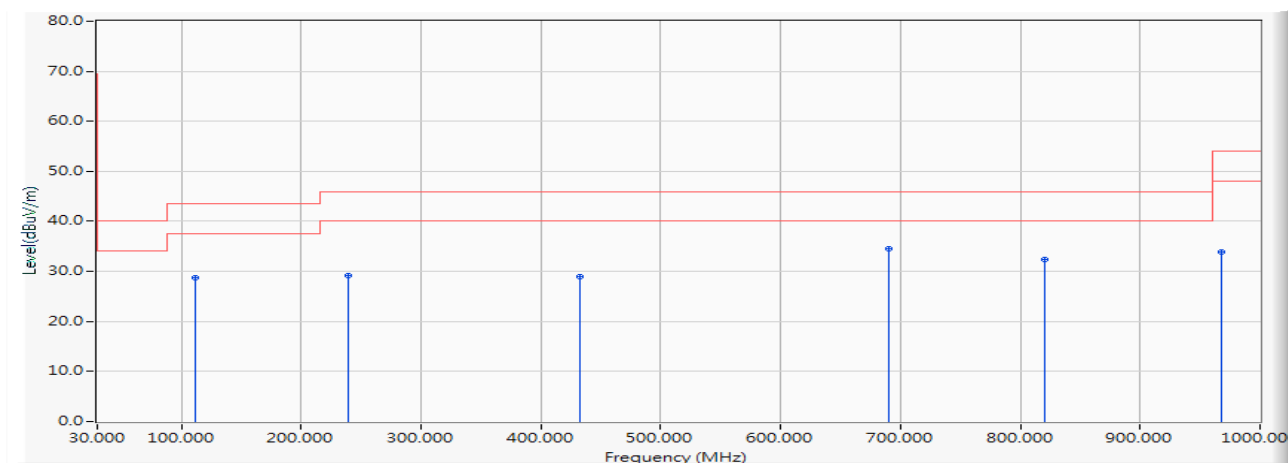

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.074	28.841	-14.659	43.500
239.464	-12.295	41.567	29.272	-16.728	46.000
432.058	-7.289	36.152	28.863	-17.137	46.000
690.725	-3.182	37.710	34.529	-11.471	46.000
820.058	-1.416	33.776	32.360	-13.640	46.000
967.667	0.451	33.430	33.881	-20.119	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

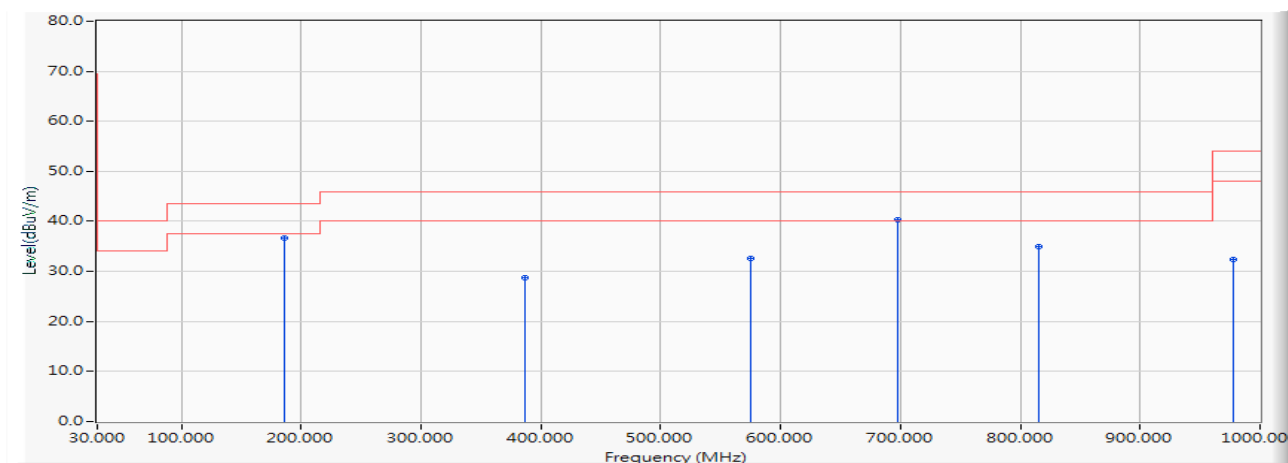

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.811	36.599	-6.901	43.500
387.072	-8.369	37.094	28.726	-17.274	46.000
575.449	-4.635	37.228	32.592	-13.408	46.000
697.754	-3.083	43.471	40.388	-5.612	46.000
815.841	-1.479	36.458	34.979	-11.021	46.000
977.507	0.578	31.794	32.372	-21.628	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

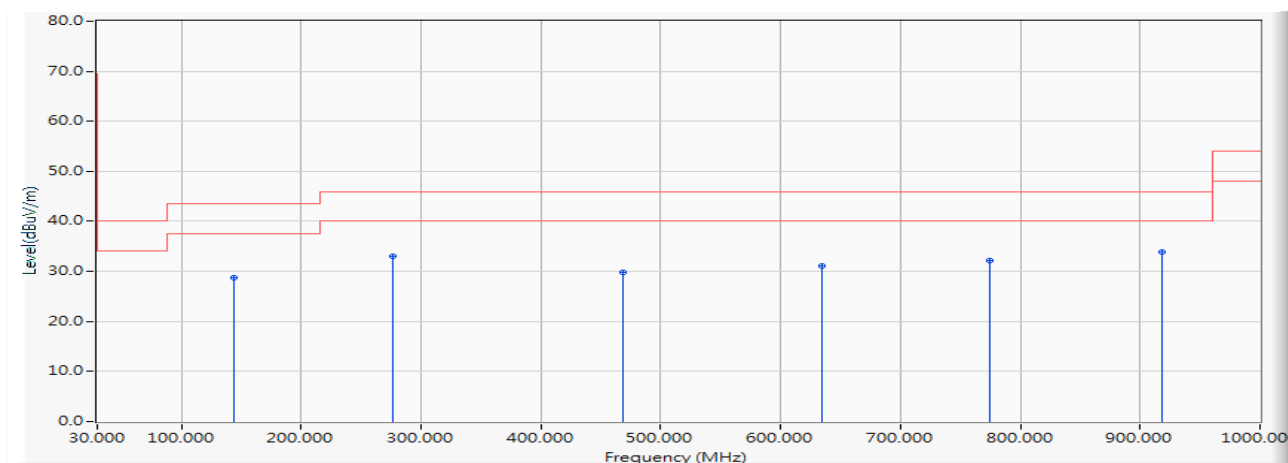

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	40.083	28.774	-14.726	43.500
276.014	-11.092	44.224	33.132	-12.868	46.000
468.609	-6.541	36.372	29.831	-16.169	46.000
634.493	-3.846	34.963	31.118	-14.882	46.000
775.072	-1.905	34.171	32.266	-13.734	46.000
918.464	-0.121	33.953	33.832	-12.168	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

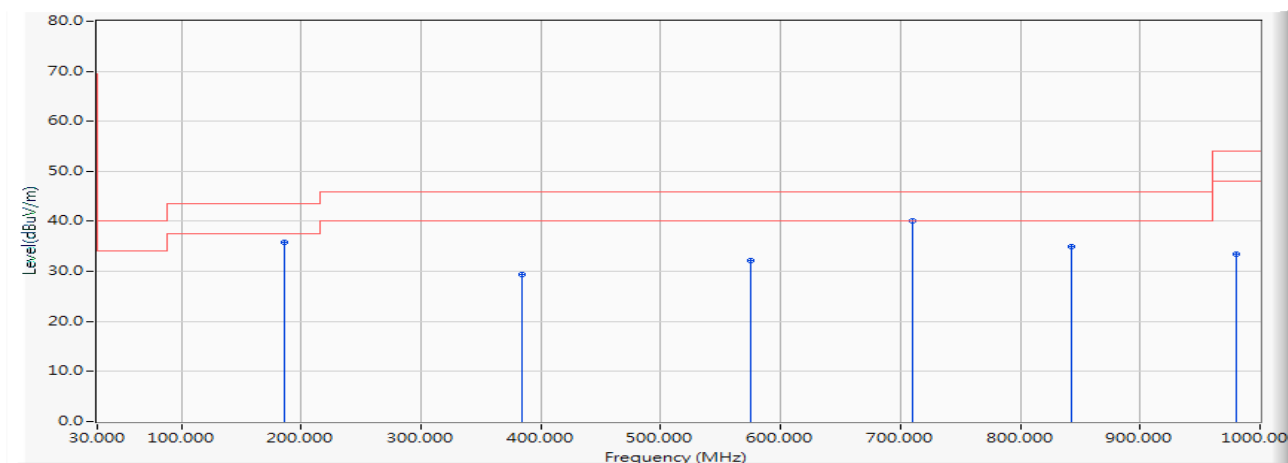

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.006	35.794	-7.706	43.500
384.261	-8.432	37.775	29.342	-16.658	46.000
575.449	-4.635	36.752	32.116	-13.884	46.000
710.406	-2.851	42.990	40.139	-5.861	46.000
842.551	-1.078	36.042	34.964	-11.036	46.000
980.319	0.615	32.745	33.360	-20.640	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW-SISO B

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

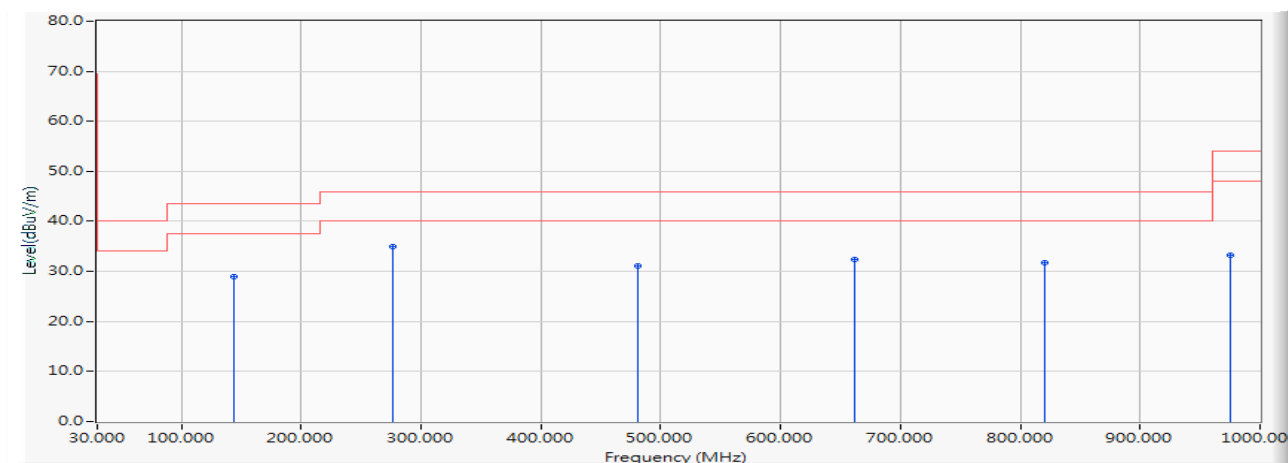

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	40.324	29.015	-14.485	43.500
276.014	-11.092	46.150	35.058	-10.942	46.000
481.261	-6.332	37.536	31.203	-14.797	46.000
661.203	-3.596	36.022	32.426	-13.574	46.000
820.058	-1.416	33.226	31.810	-14.190	46.000
974.696	0.541	32.675	33.216	-20.784	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

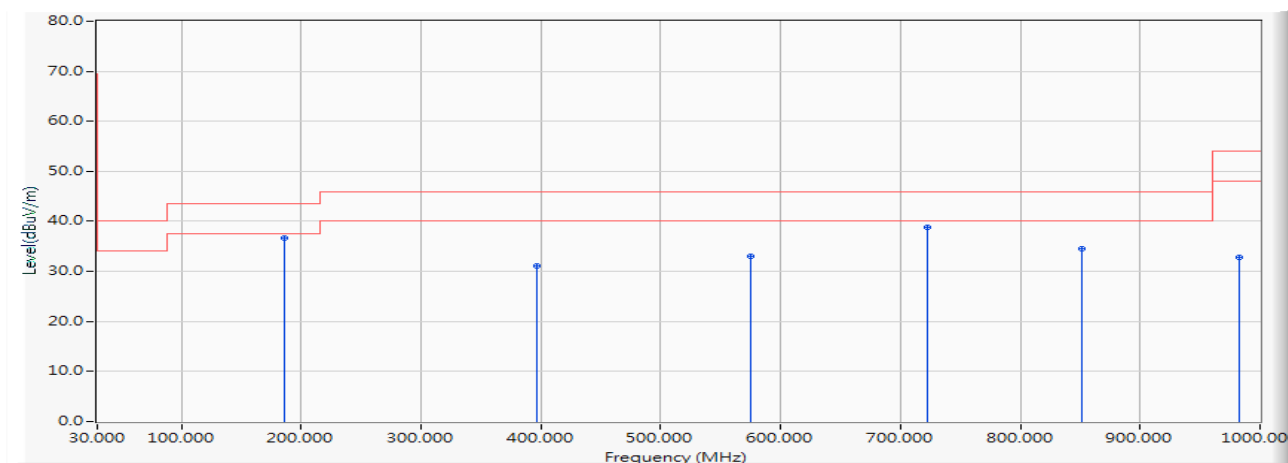

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
Factor	Level	Level			
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.843	36.631	-6.869	43.500
396.913	-8.146	39.227	31.082	-14.918	46.000
575.449	-4.635	37.713	33.077	-12.923	46.000
723.058	-2.605	41.378	38.773	-7.227	46.000
850.986	-0.953	35.506	34.552	-11.448	46.000
983.130	0.651	32.252	32.903	-21.097	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

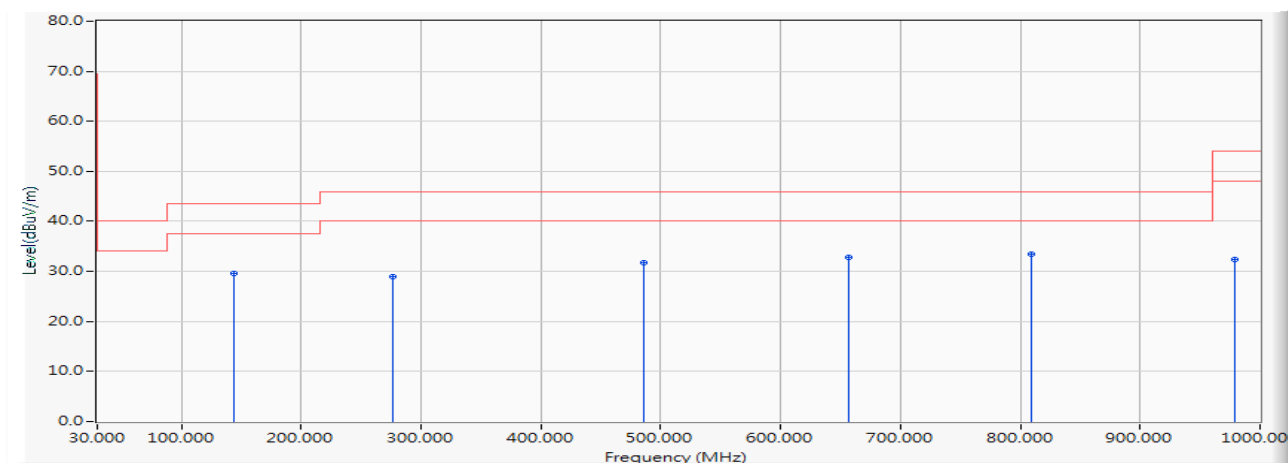

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	40.802	29.493	-14.007	43.500
276.014	-11.092	39.968	28.876	-17.124	46.000
485.478	-6.263	37.944	31.681	-14.319	46.000
656.986	-3.655	36.369	32.714	-13.286	46.000
808.812	-1.584	34.983	33.399	-12.601	46.000
978.913	0.596	31.793	32.390	-21.610	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

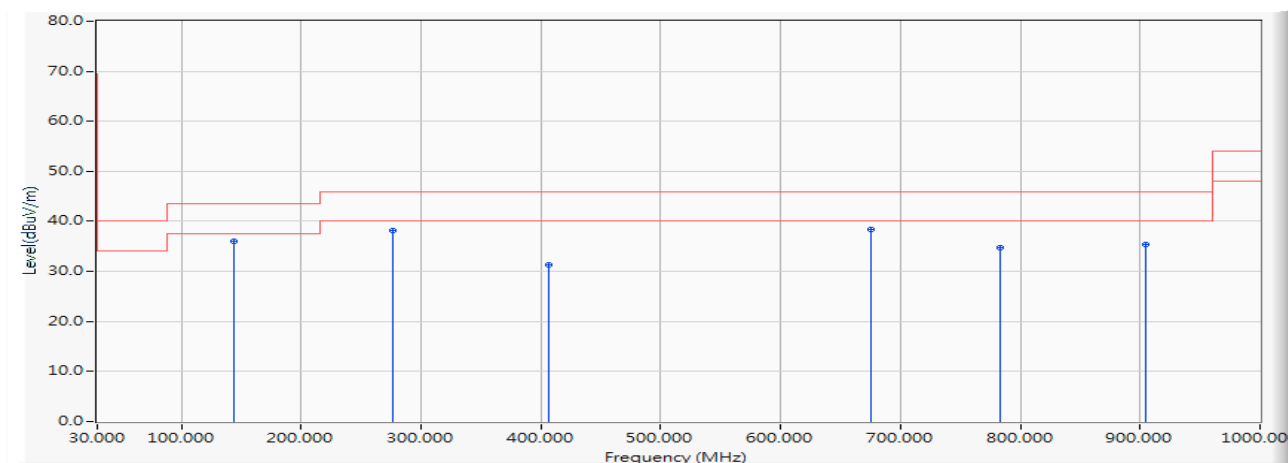

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.349	36.040	-7.460	43.500
276.014	-11.092	49.365	38.273	-7.727	46.000
406.754	-7.911	39.233	31.322	-14.678	46.000
675.261	-3.397	41.798	38.400	-7.600	46.000
783.507	-1.843	36.500	34.657	-11.343	46.000
904.406	-0.273	35.713	35.440	-10.560	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

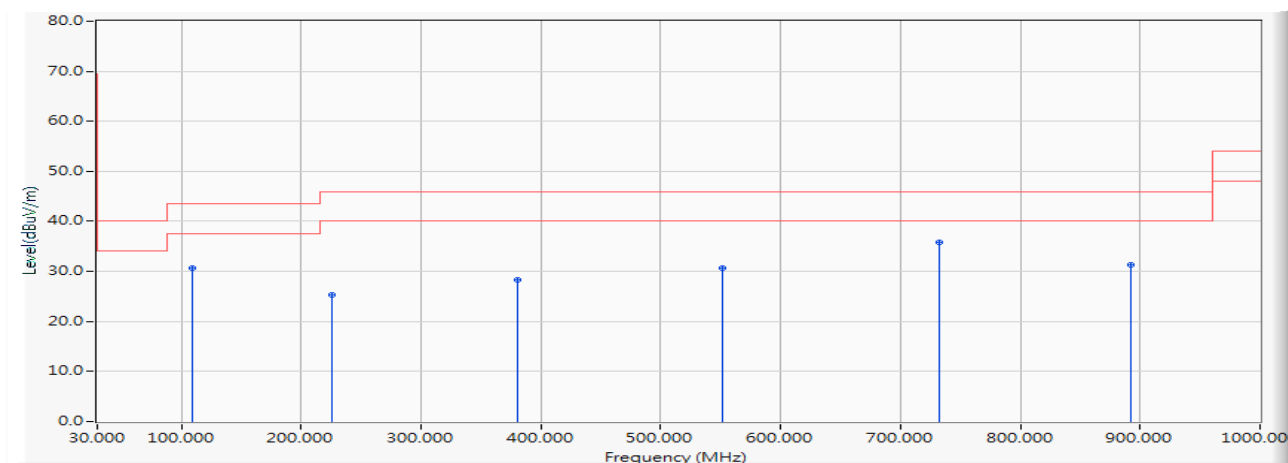

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
108.725	-14.603	45.272	30.670	-12.830	43.500
225.406	-13.141	38.398	25.257	-20.743	46.000
380.043	-8.529	36.819	28.290	-17.710	46.000
551.551	-5.202	35.895	30.693	-15.307	46.000
732.899	-2.414	38.255	35.841	-10.159	46.000
891.754	-0.427	31.810	31.383	-14.617	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

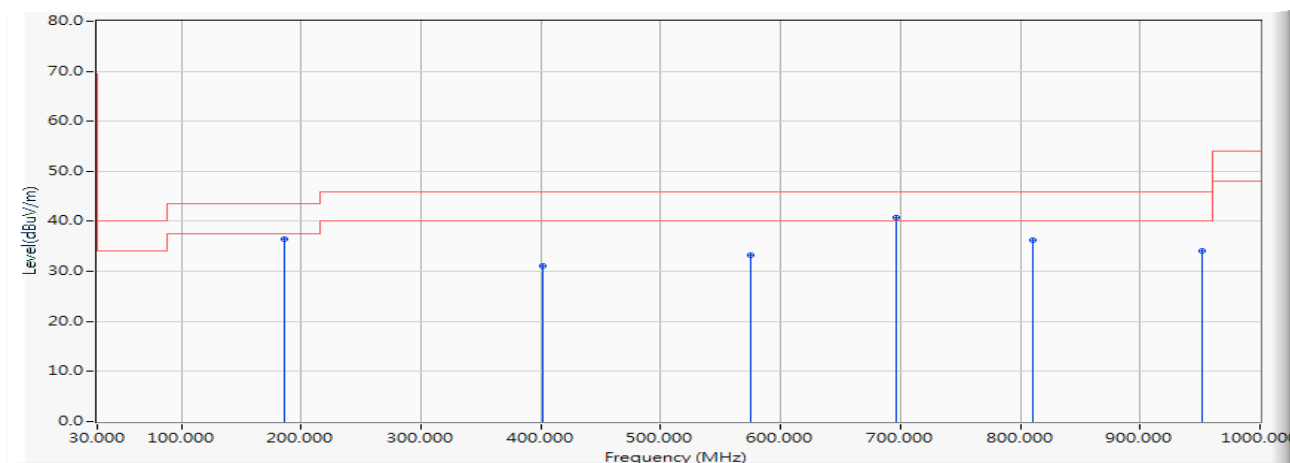

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.601	36.389	-7.111	43.500
401.130	-8.048	39.226	31.179	-14.821	46.000
575.449	-4.635	37.785	33.149	-12.851	46.000
696.348	-3.104	43.773	40.669	-5.331	46.000
810.217	-1.564	37.784	36.220	-9.780	46.000
952.203	0.249	33.901	34.150	-11.850	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

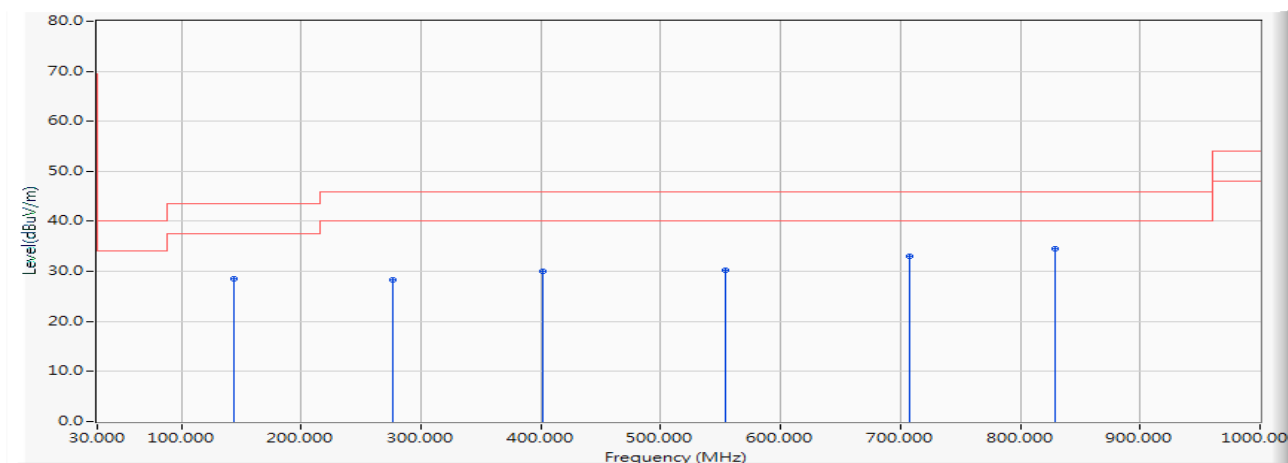

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	39.893	28.584	-14.916	43.500
276.014	-11.092	39.444	28.352	-17.648	46.000
401.130	-8.048	38.004	29.957	-16.043	46.000
554.362	-5.137	35.382	30.246	-15.754	46.000
707.594	-2.905	35.894	32.989	-13.011	46.000
828.493	-1.289	35.825	34.535	-11.465	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

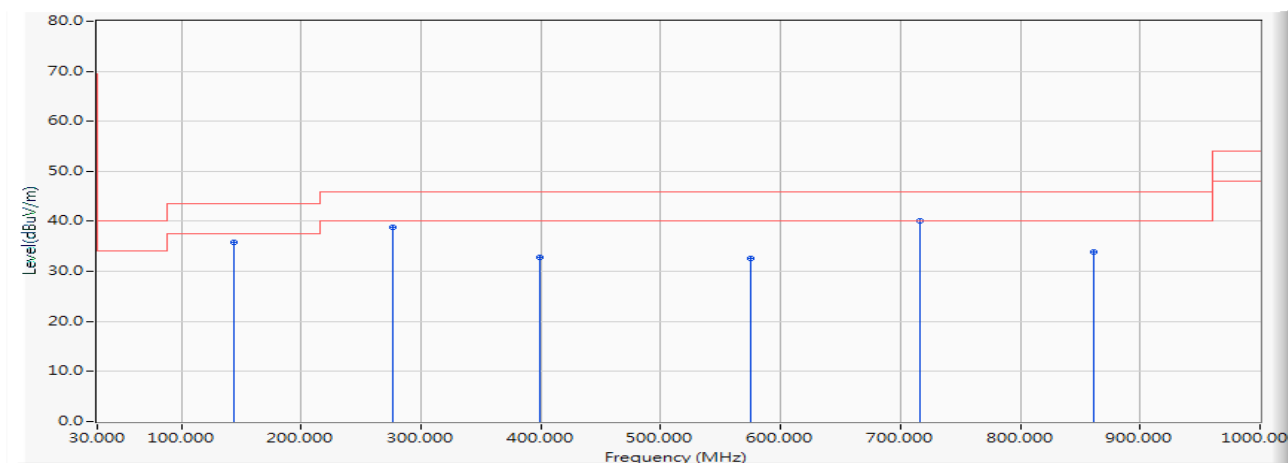

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.184	35.875	-7.625	43.500
276.014	-11.092	49.897	38.805	-7.195	46.000
399.725	-8.081	40.937	32.856	-13.144	46.000
575.449	-4.635	37.249	32.613	-13.387	46.000
716.029	-2.741	42.787	40.046	-5.954	46.000
860.826	-0.826	34.642	33.816	-12.184	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

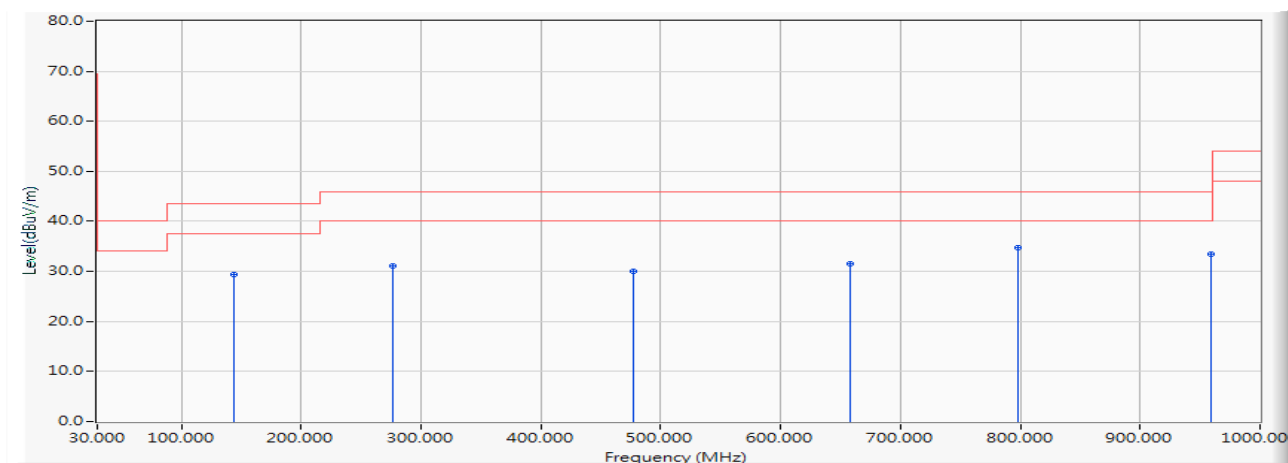

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	40.663	29.354	-14.146	43.500
276.014	-11.092	42.217	31.125	-14.875	46.000
477.043	-6.403	36.383	29.981	-16.019	46.000
658.391	-3.635	35.155	31.519	-14.481	46.000
797.565	-1.736	36.574	34.838	-11.162	46.000
959.232	0.341	33.041	33.381	-12.619	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

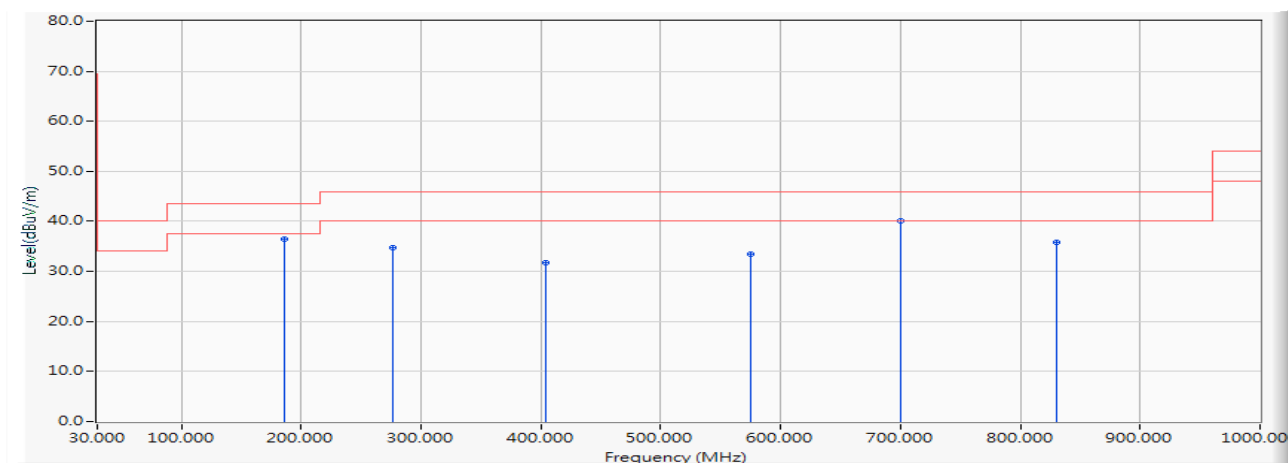

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.723	36.511	-6.989	43.500
276.014	-11.092	45.773	34.681	-11.319	46.000
403.942	-7.979	39.632	31.652	-14.348	46.000
575.449	-4.635	38.141	33.505	-12.495	46.000
700.565	-3.040	43.127	40.087	-5.913	46.000
829.899	-1.268	37.183	35.915	-10.085	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

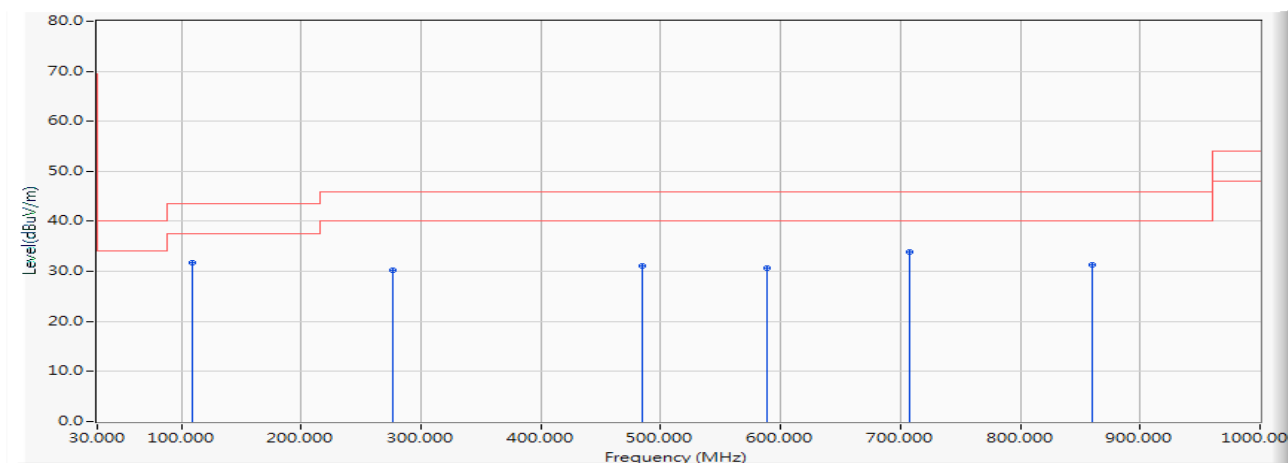

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
108.725	-14.603	46.388	31.786	-11.714	43.500
276.014	-11.092	41.393	30.301	-15.699	46.000
484.072	-6.286	37.326	31.039	-14.961	46.000
588.101	-4.337	35.067	30.730	-15.270	46.000
707.594	-2.905	36.861	33.956	-12.044	46.000
859.420	-0.844	32.128	31.284	-14.716	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

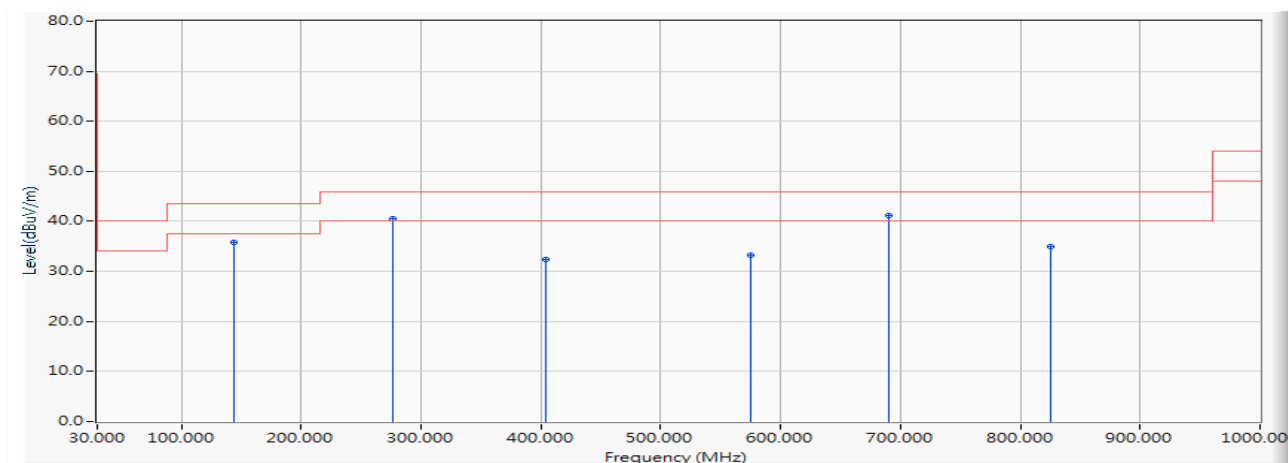

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.062	35.753	-7.747	43.500
276.014	-11.092	51.723	40.631	-5.369	46.000
403.942	-7.979	40.328	32.348	-13.652	46.000
575.449	-4.635	37.852	33.216	-12.784	46.000
690.725	-3.182	44.395	41.214	-4.786	46.000
825.681	-1.331	36.243	34.912	-11.088	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW-SISO B

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

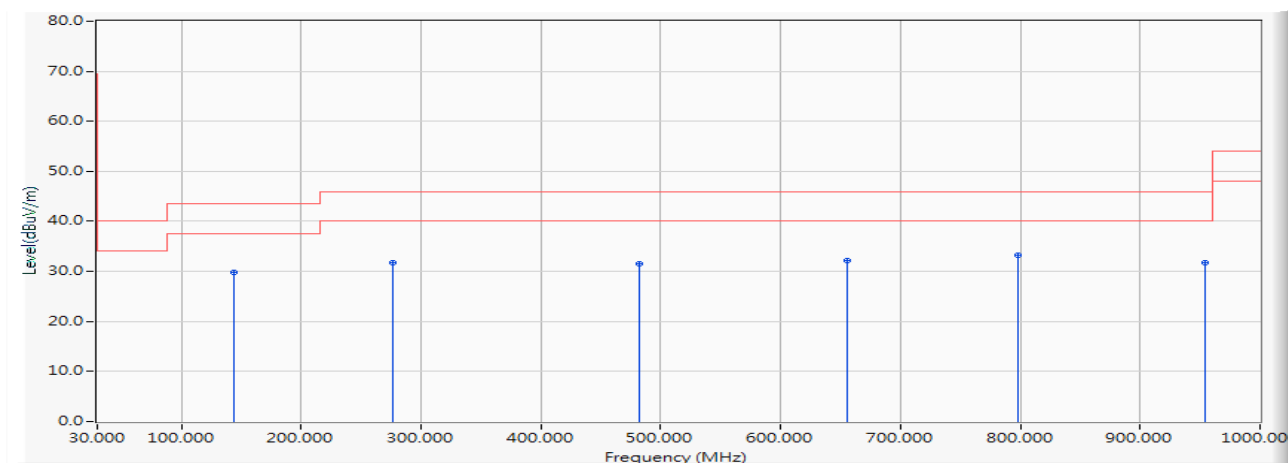

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	41.062	29.753	-13.747	43.500
276.014	-11.092	42.823	31.731	-14.269	46.000
482.667	-6.310	37.820	31.511	-14.489	46.000
655.580	-3.675	35.846	32.171	-13.829	46.000
797.565	-1.736	35.029	33.293	-12.707	46.000
953.609	0.267	31.574	31.841	-14.159	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

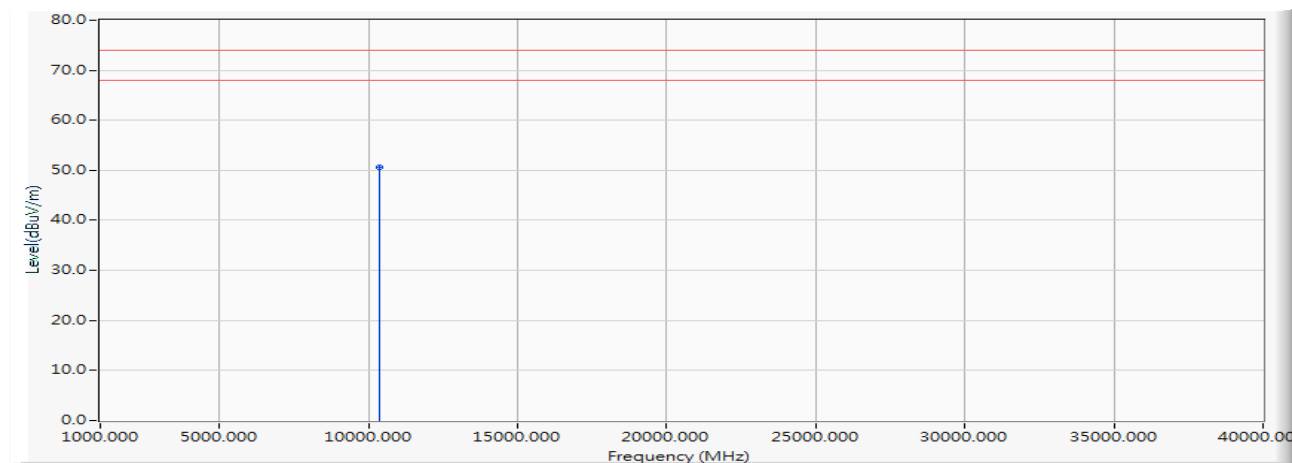

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	0.102	50.570	50.672	-23.328	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

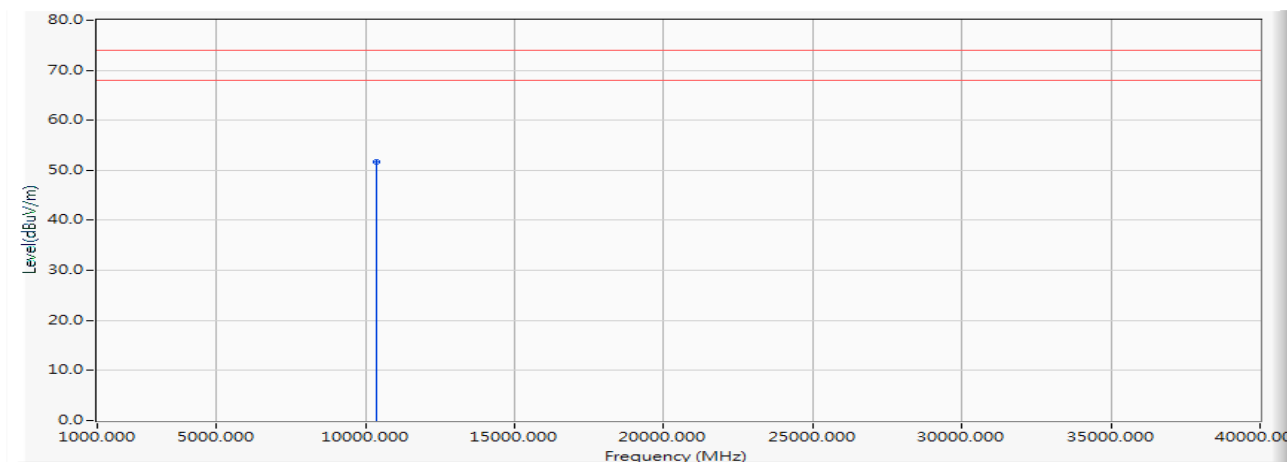

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10360.000	0.102	51.600	51.702	-22.298	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

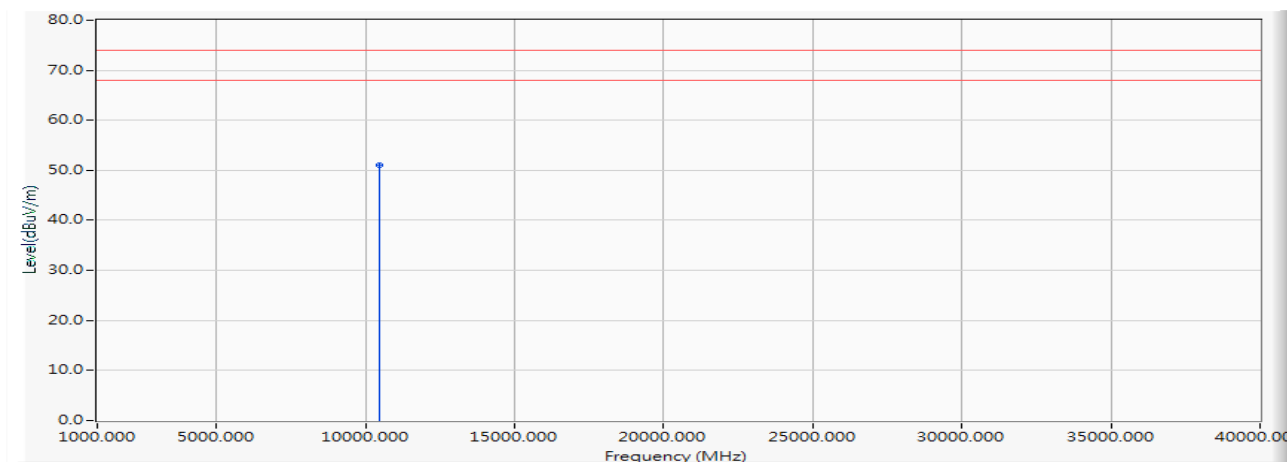

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	0.149	50.940	51.089	-22.911	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

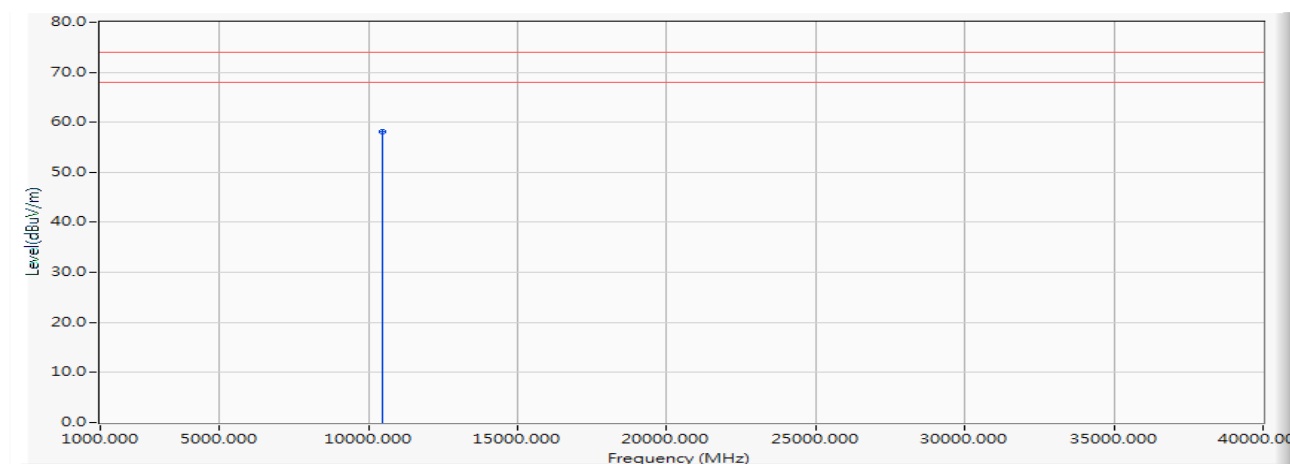

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	0.149	57.870	58.019	-15.981	74.000	54.000
Average Detector						
10440.000	0.149	43.990	44.139	-9.861	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

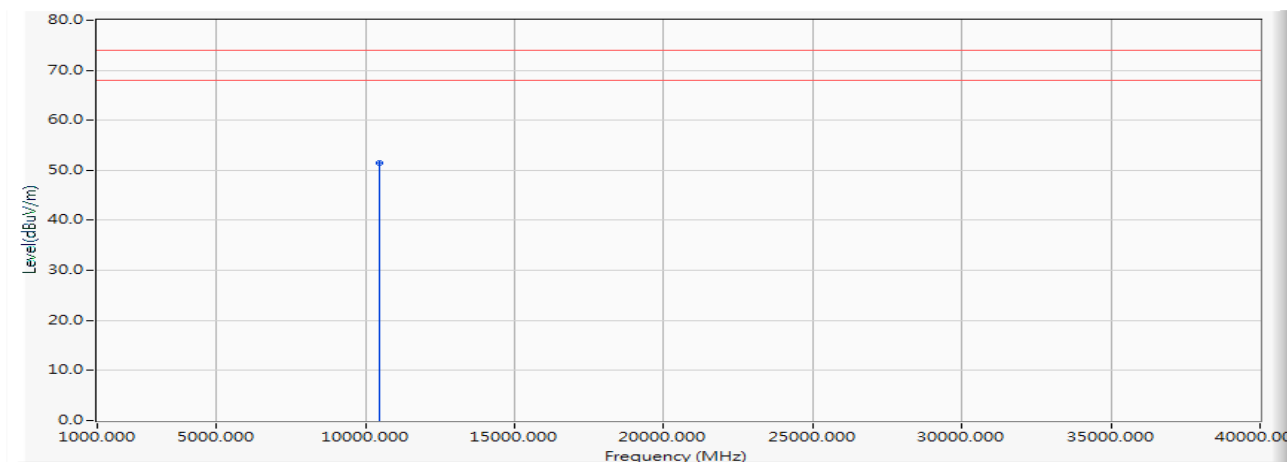

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10480.000	0.181	51.200	51.380	-22.620	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

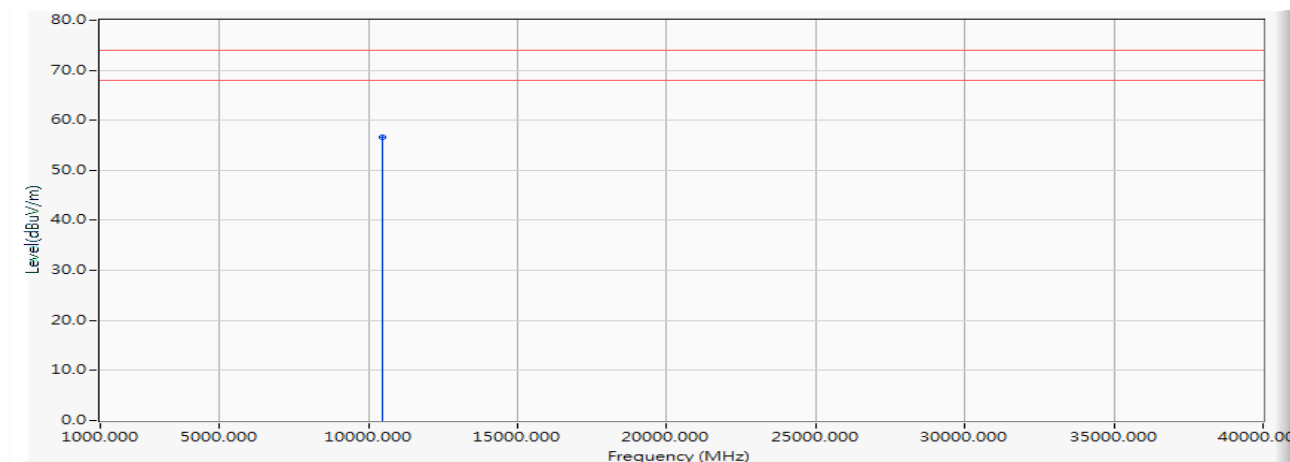

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	0.181	56.440	56.620	-17.380	74.000	54.000
Average Detector						
10480.000	0.181	41.680	41.860	-12.140	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

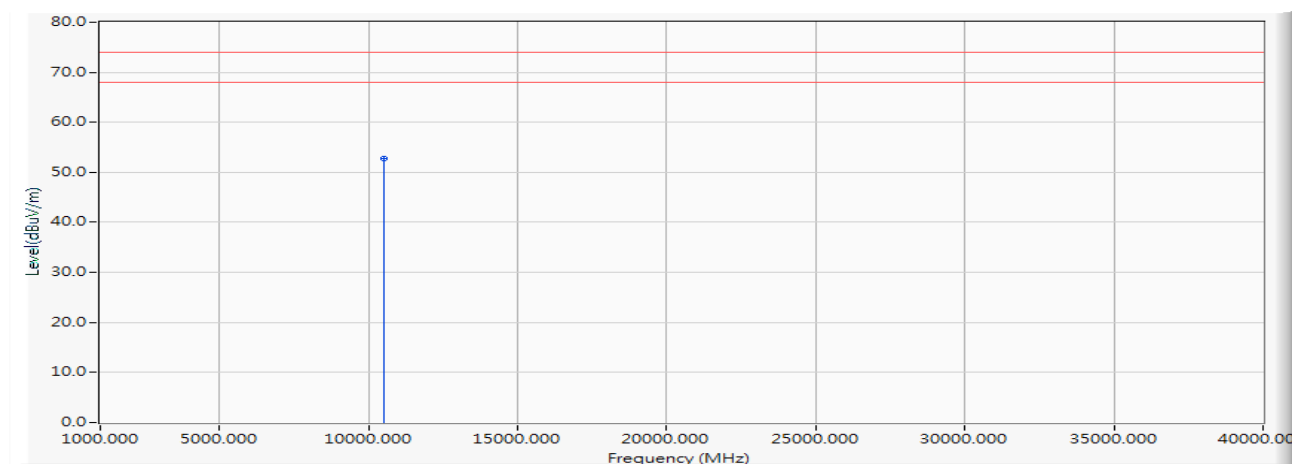

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	0.205	52.490	52.695	-21.305	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

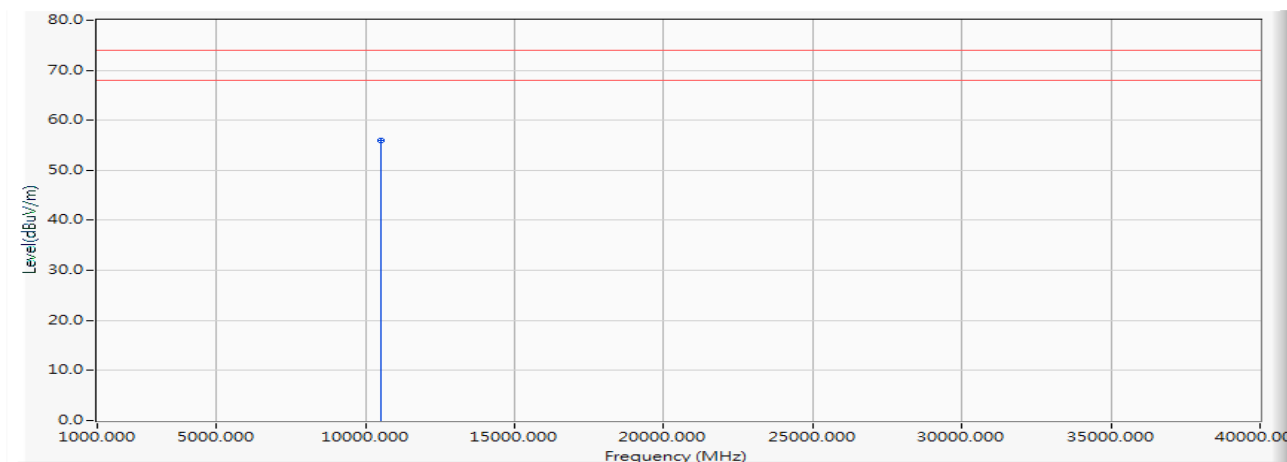

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	0.205	55.680	55.885	-18.115	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	0.205	40.980	41.185	-12.815	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

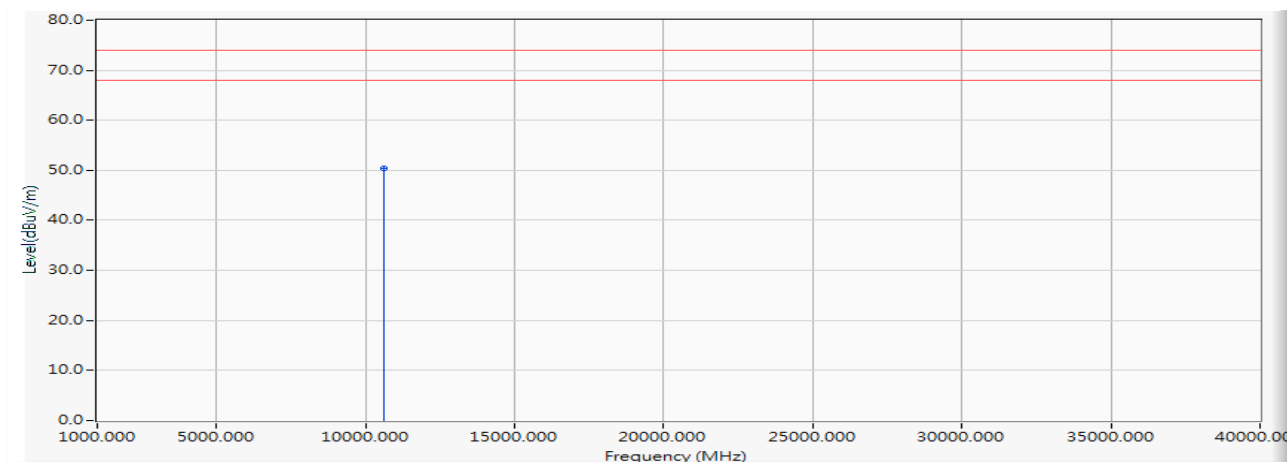

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	0.378	49.980	50.358	-23.642	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器

802.11n-20BW-MIMO


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

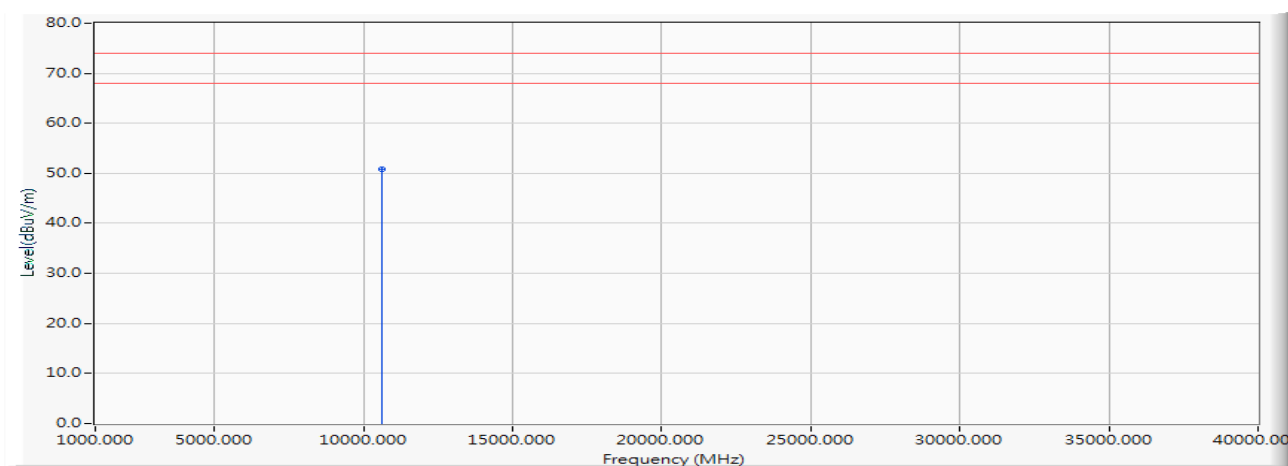

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	0.378	50.540	50.918	-23.082	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

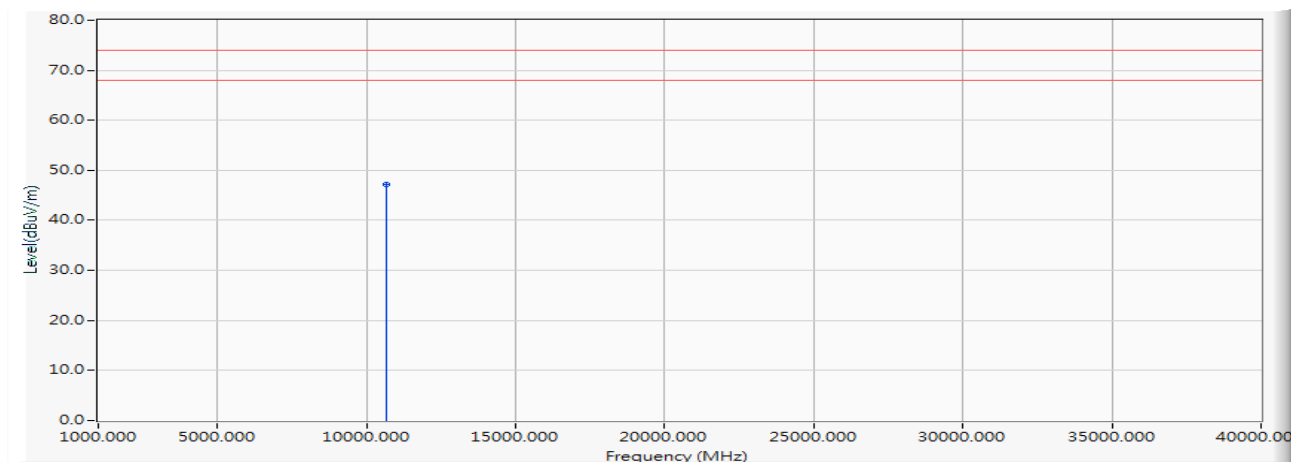

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
10640.000	0.516	46.740	47.257	-26.743	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

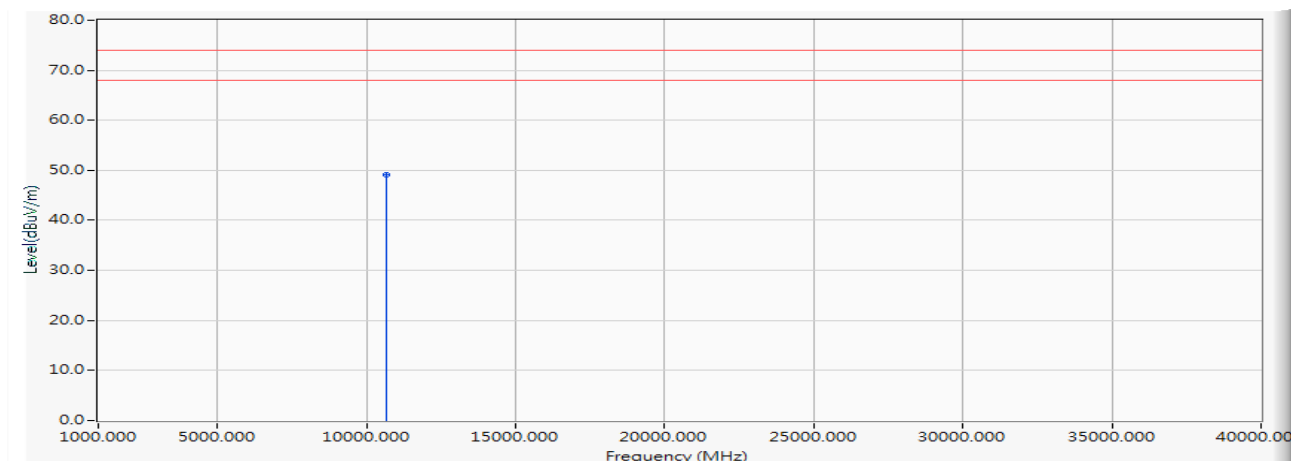

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	0.516	48.660	49.177	-24.823	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

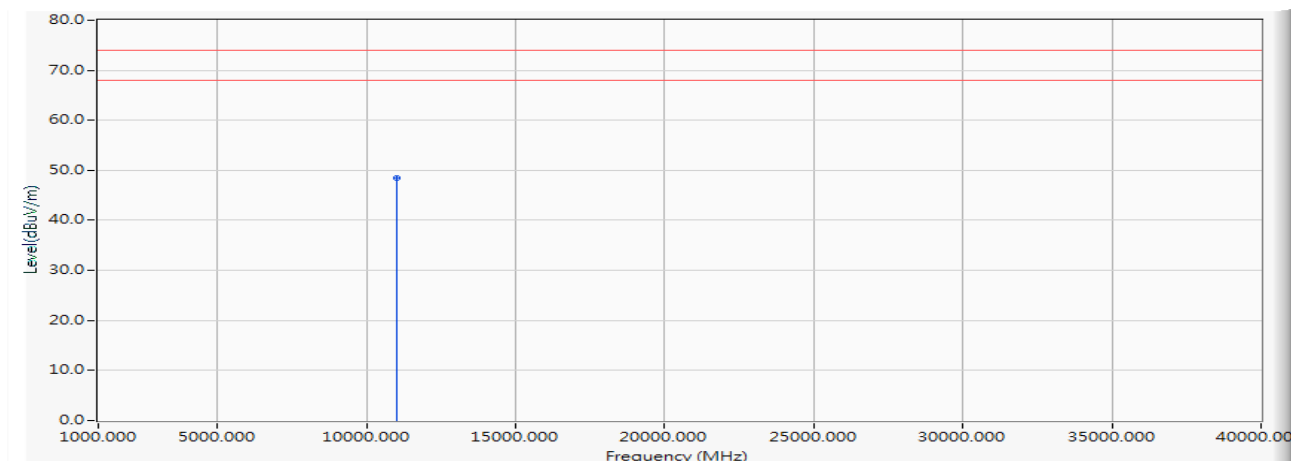

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	1.104	47.420	48.524	-25.476	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

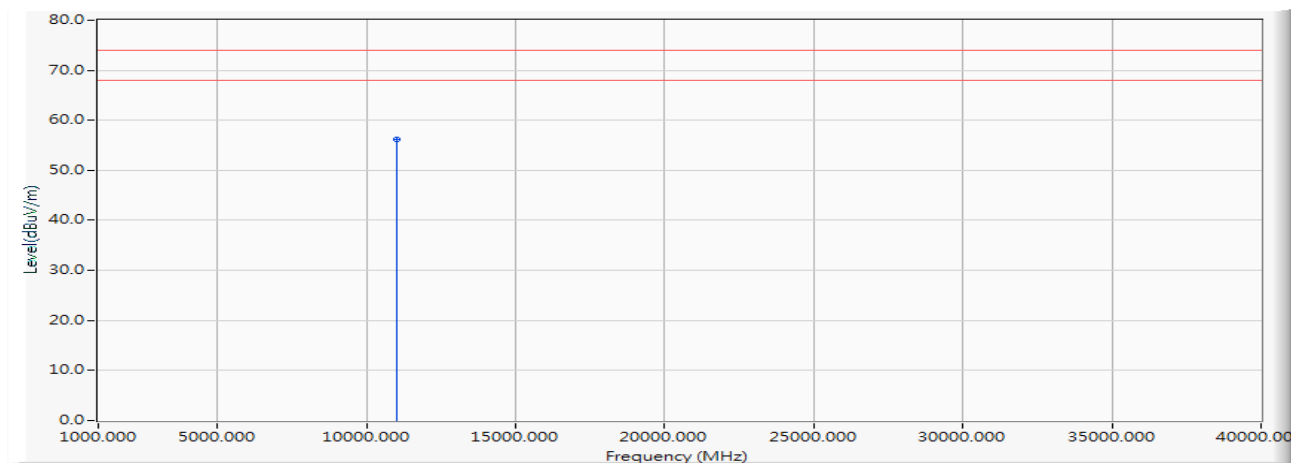

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	1.104	55.050	56.154	-17.846	74.000	54.000
Average Detector						
11000.000	1.104	40.810	41.914	-12.086	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

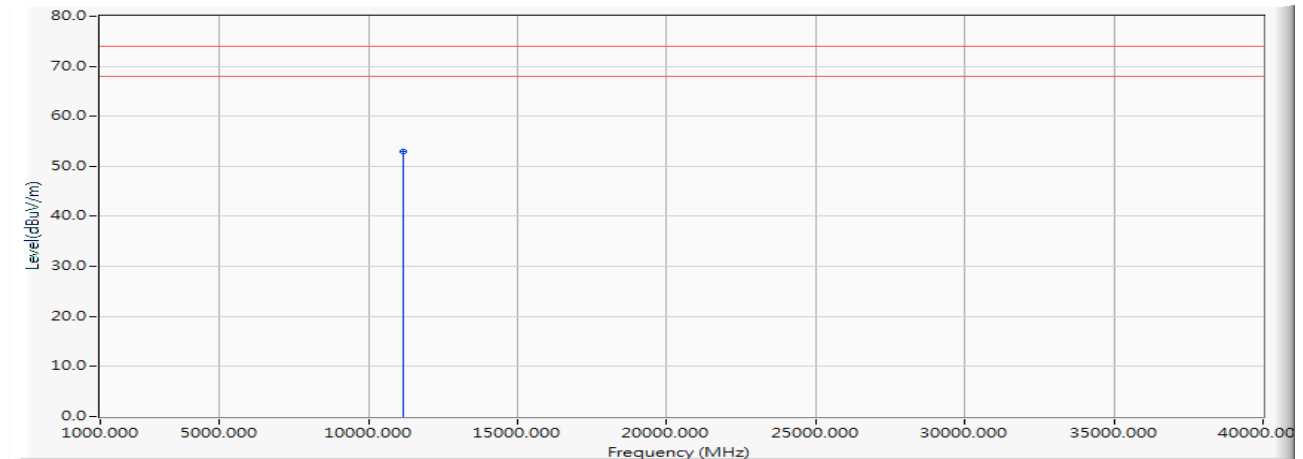

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	1.072	52.000	53.072	-20.928	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

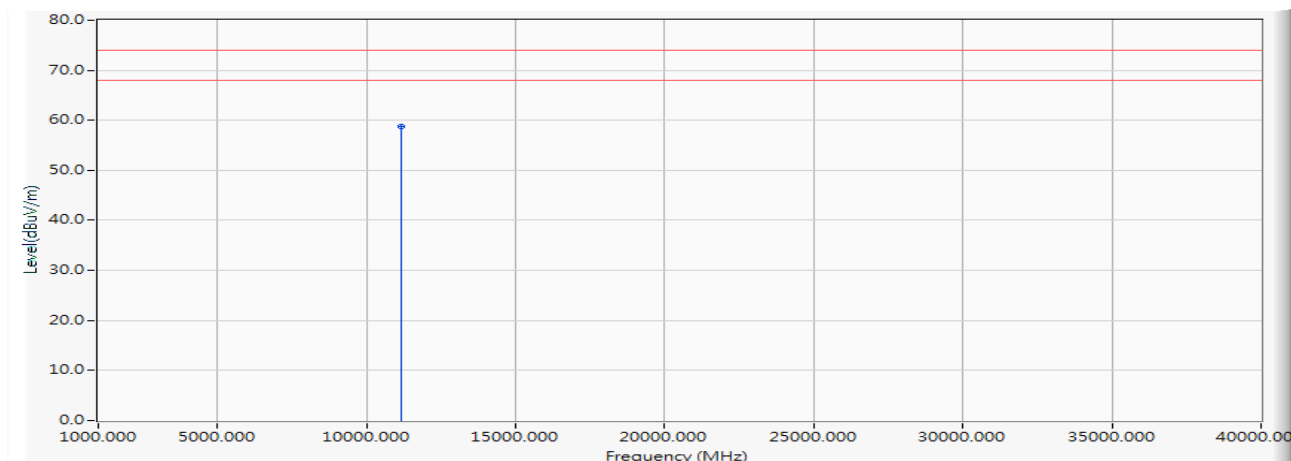

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	1.072	57.760	58.832	-15.168	74.000	54.000
Average Detector						
11160.000	1.072	43.590	44.662	-9.338	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

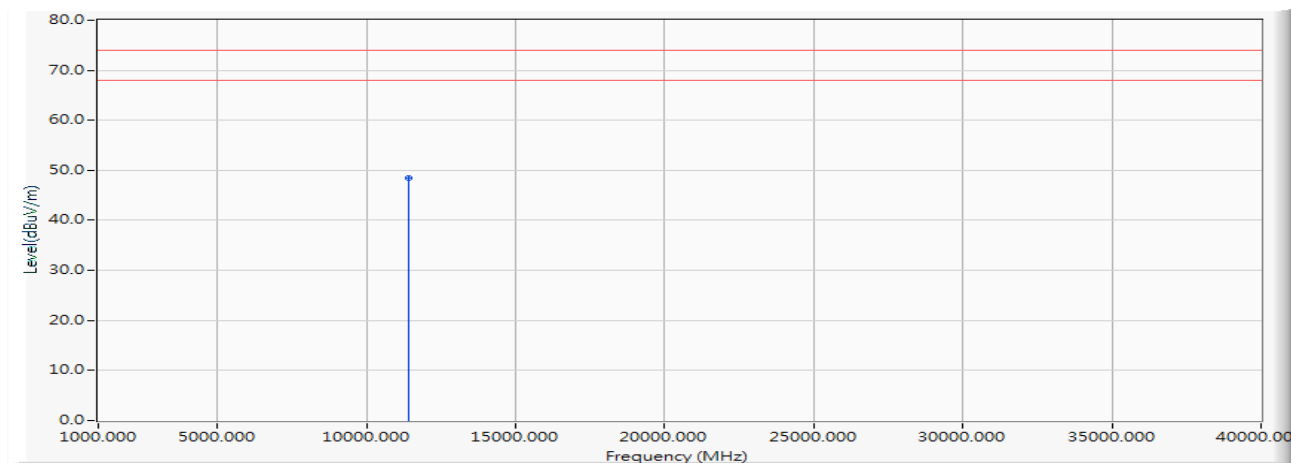

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	1.388	46.980	48.368	-25.632	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

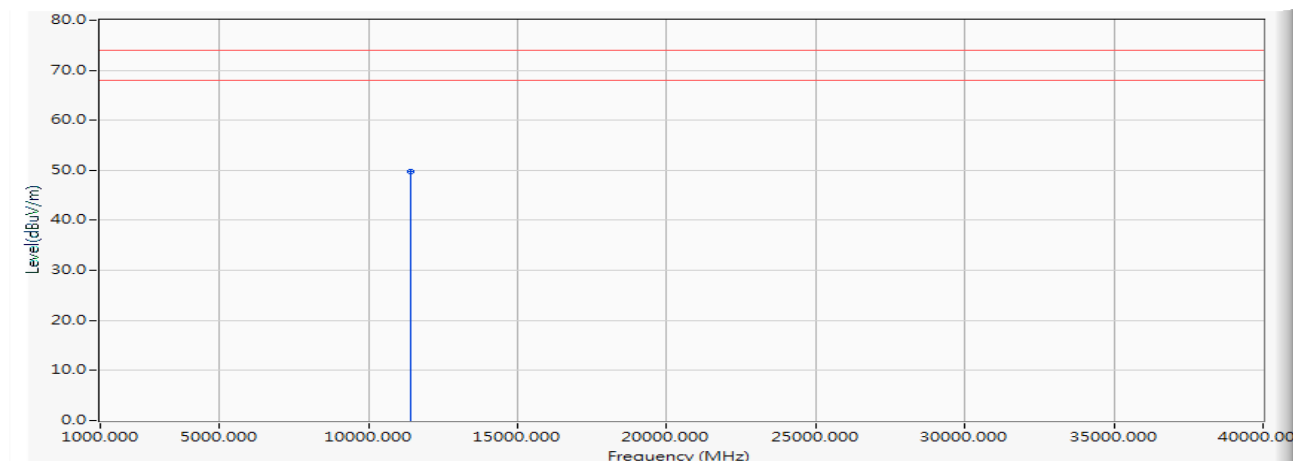

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	1.388	48.440	49.828	-24.172	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

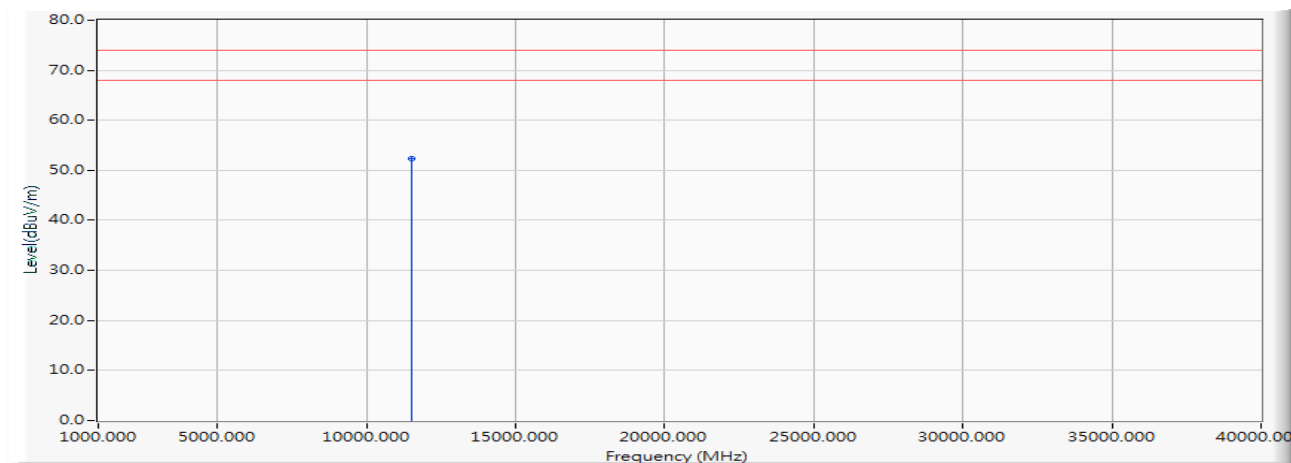

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	1.619	50.700	52.319	-21.681	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

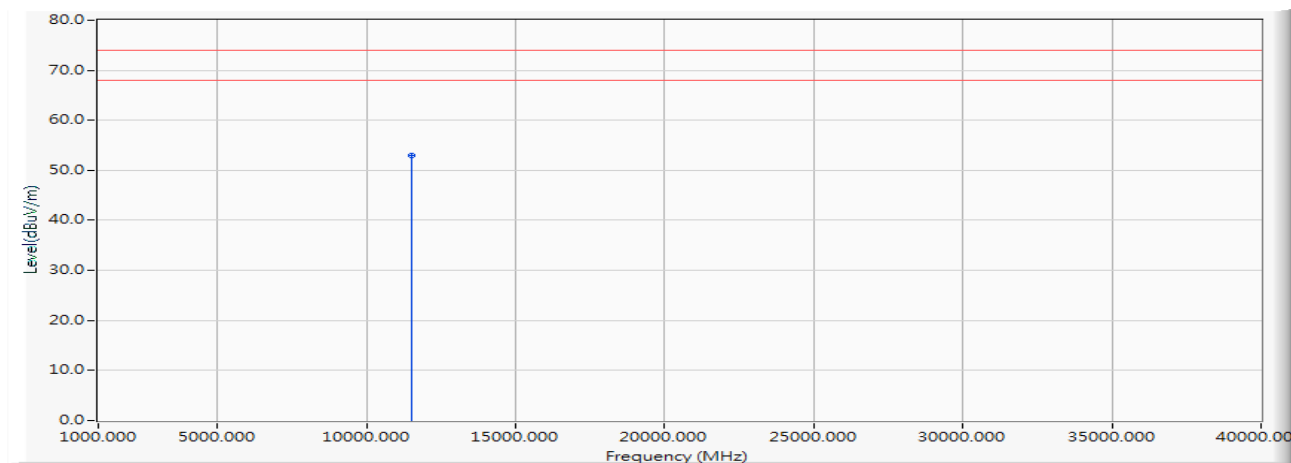

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	1.619	51.310	52.929	-21.071	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

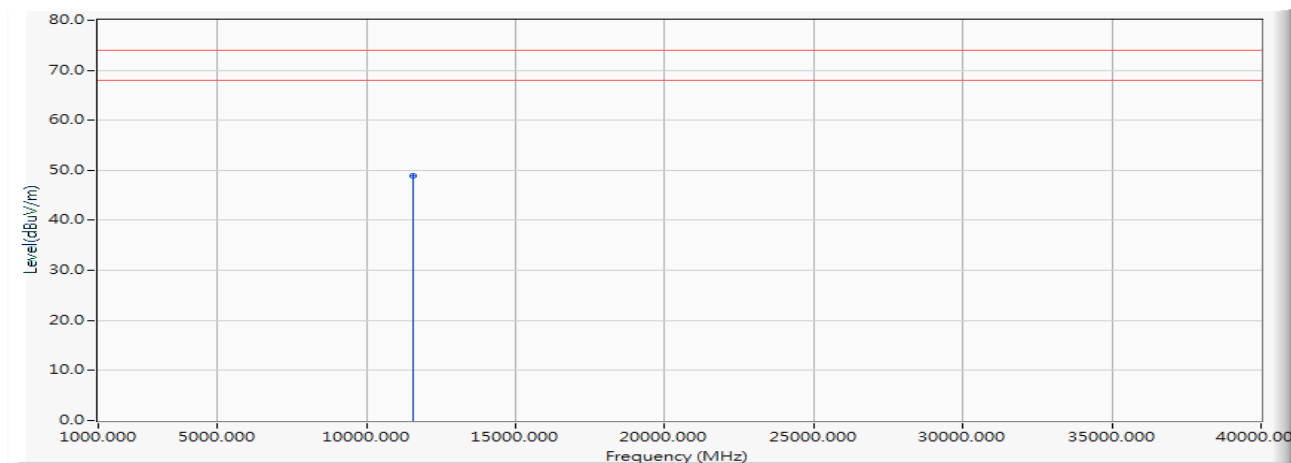

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	1.728	47.160	48.888	-25.112	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

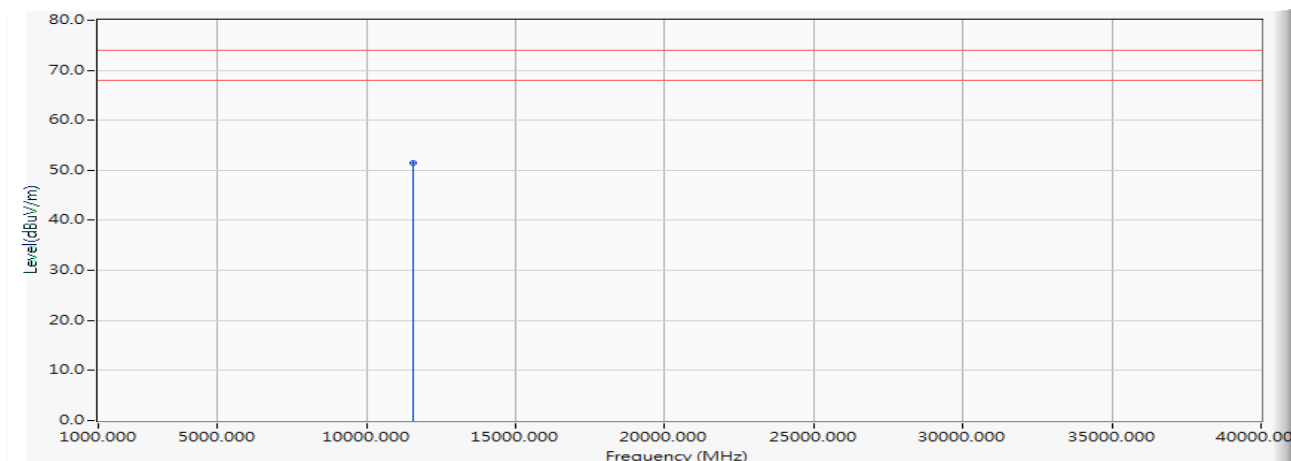

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	1.728	49.760	51.488	-22.512	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

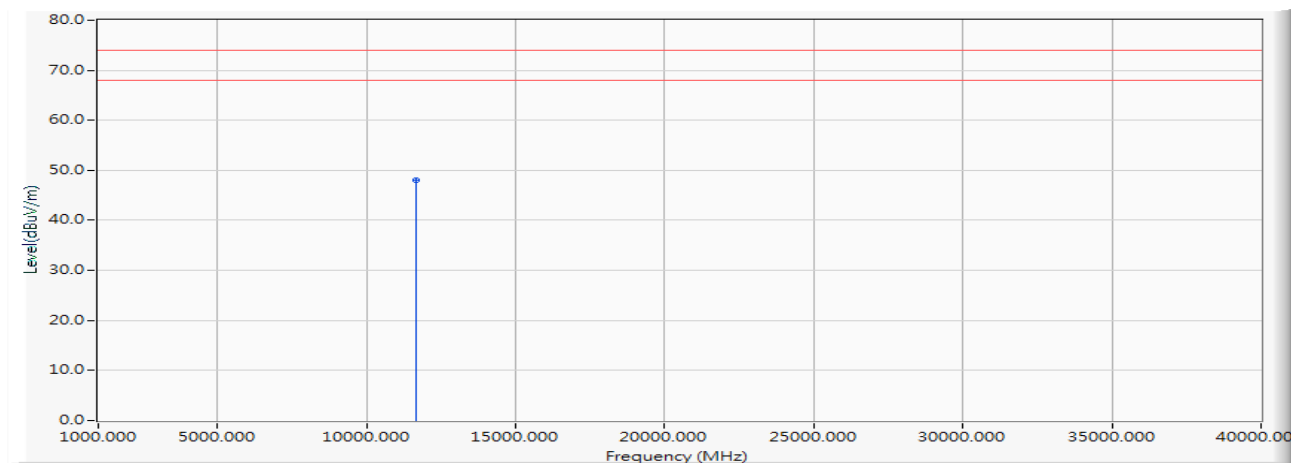

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	1.846	46.230	48.076	-25.924	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

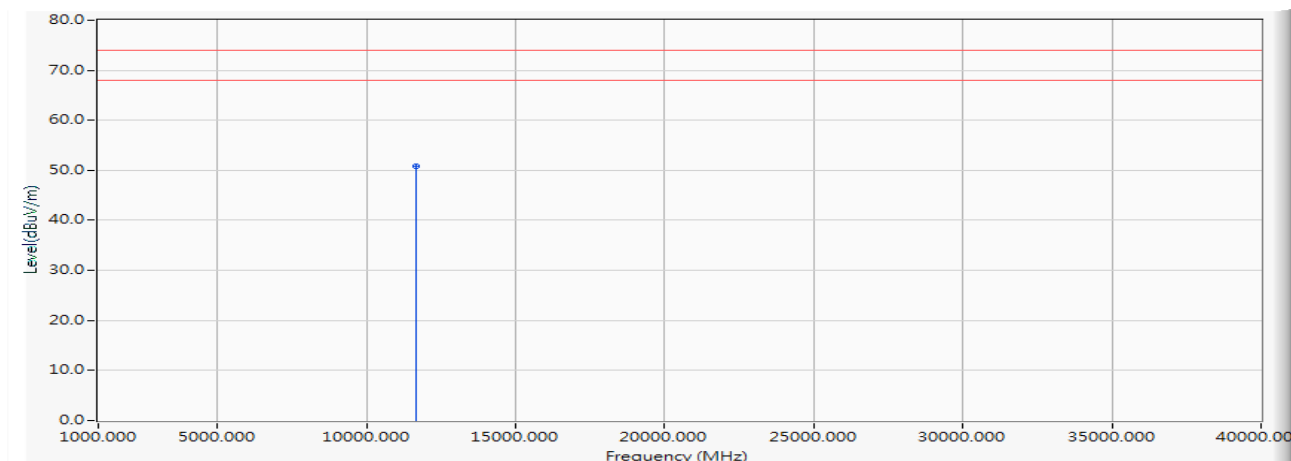

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	1.846	48.980	50.826	-23.174	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

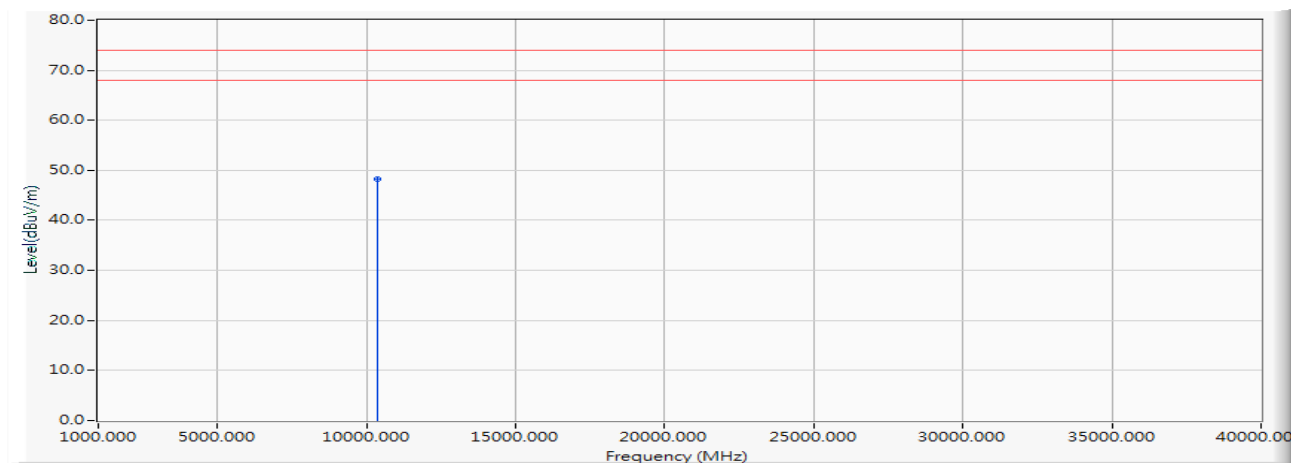

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	0.131	48.190	48.321	-25.679	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

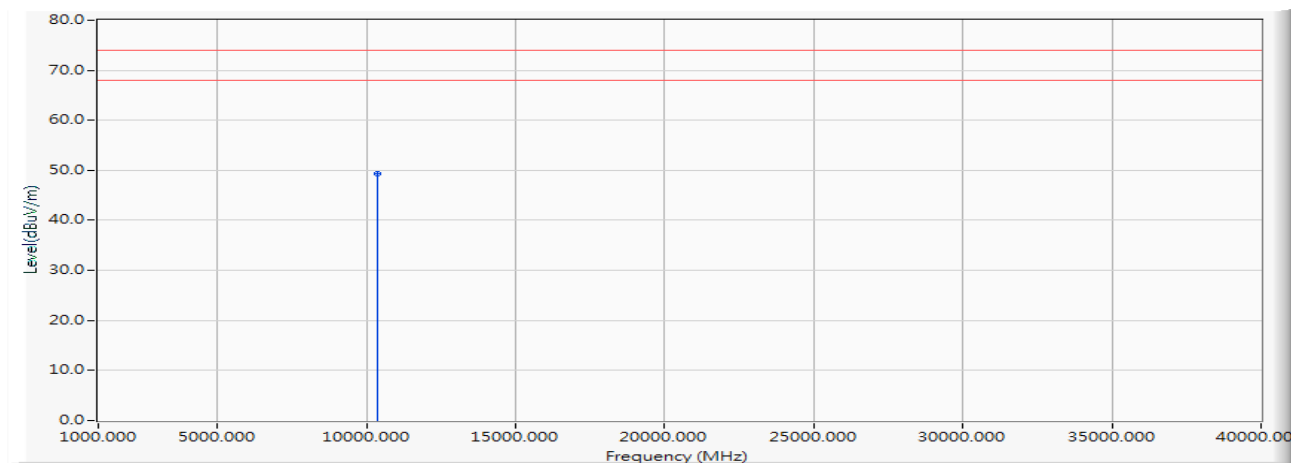

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	0.131	49.240	49.371	-24.629	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

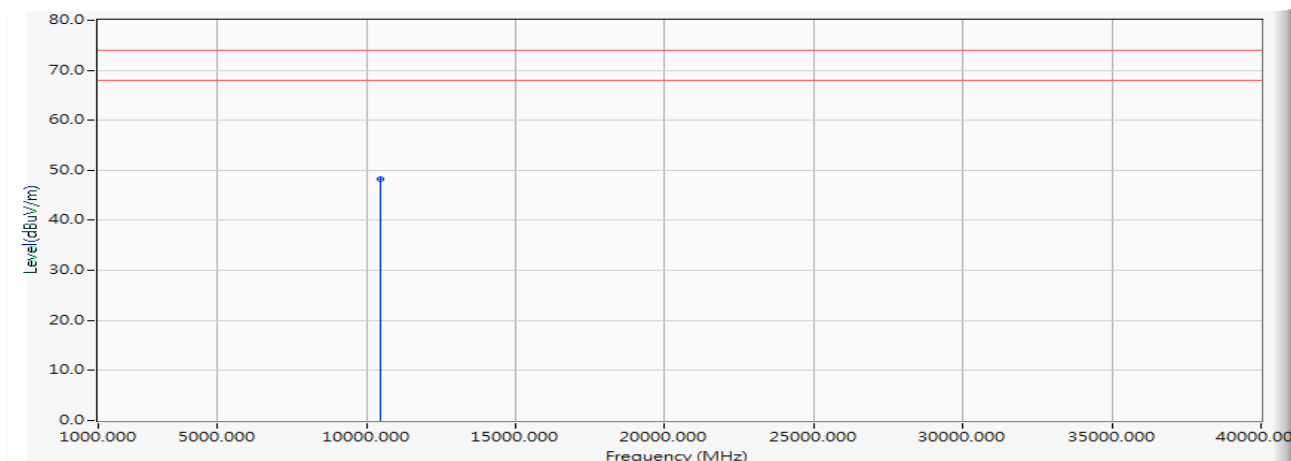

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	0.150	48.030	48.180	-25.820	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

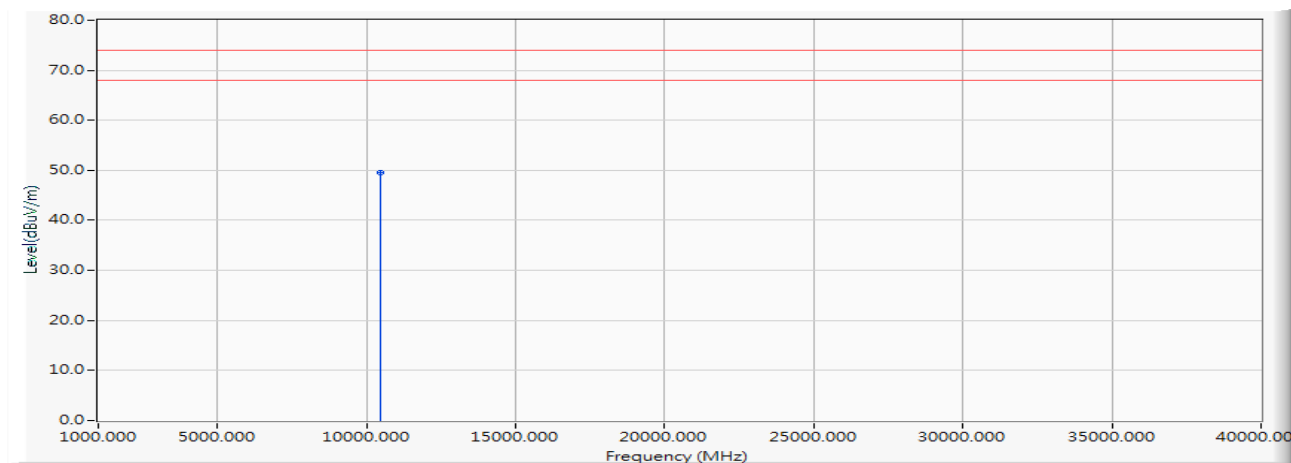

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	0.150	49.440	49.590	-24.410	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

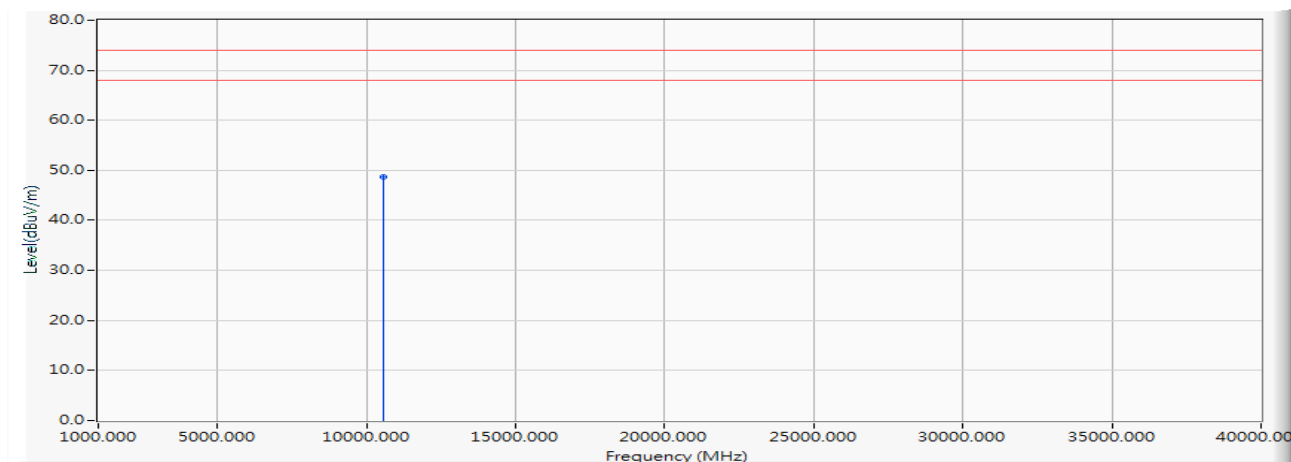

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
10540.000	0.296	48.300	48.596	-25.404	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH54 (5270MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

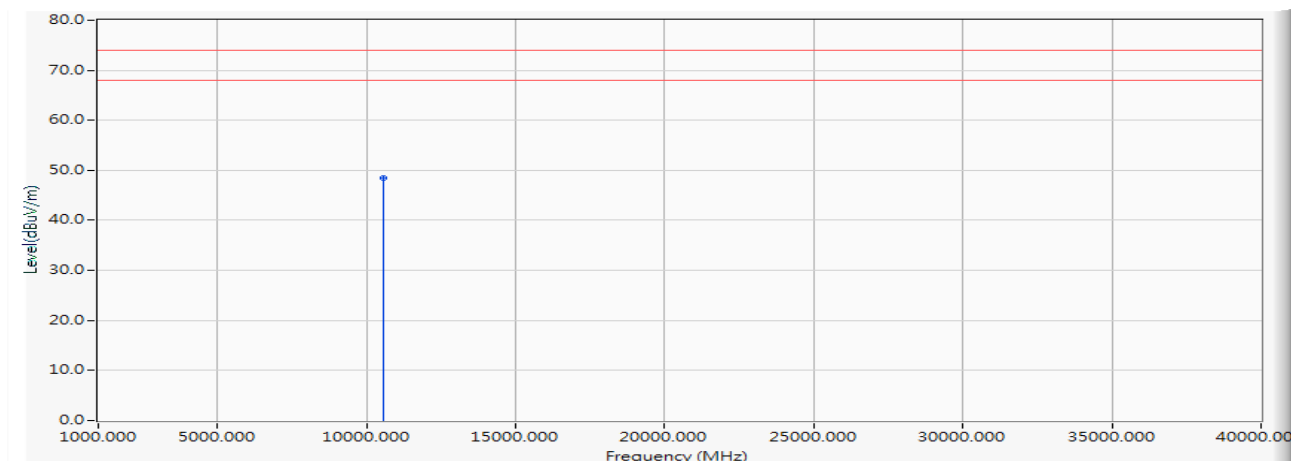

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	0.296	48.070	48.366	-25.634	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

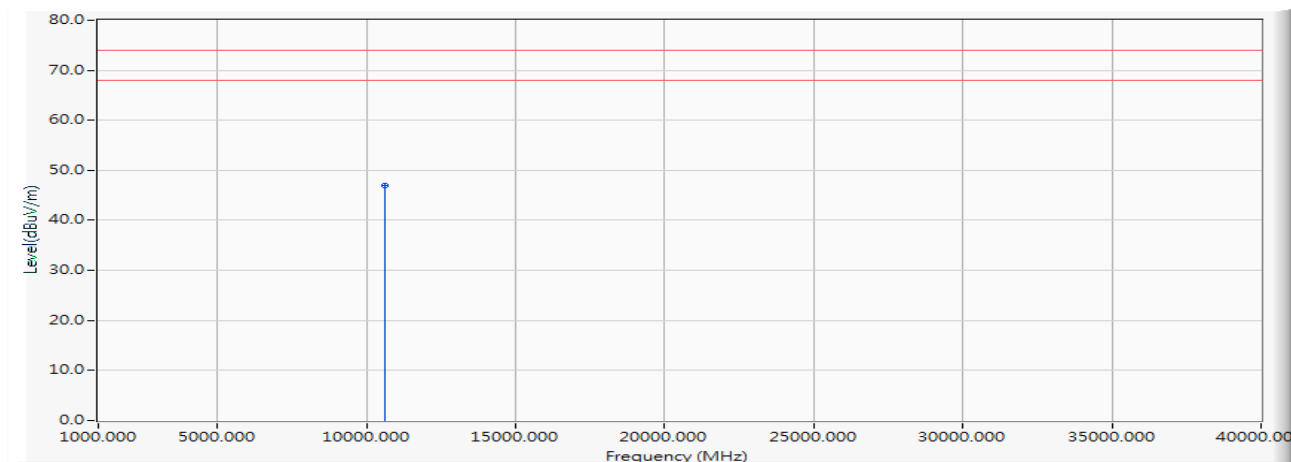

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
10620.000	0.444	46.450	46.894	-27.106	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

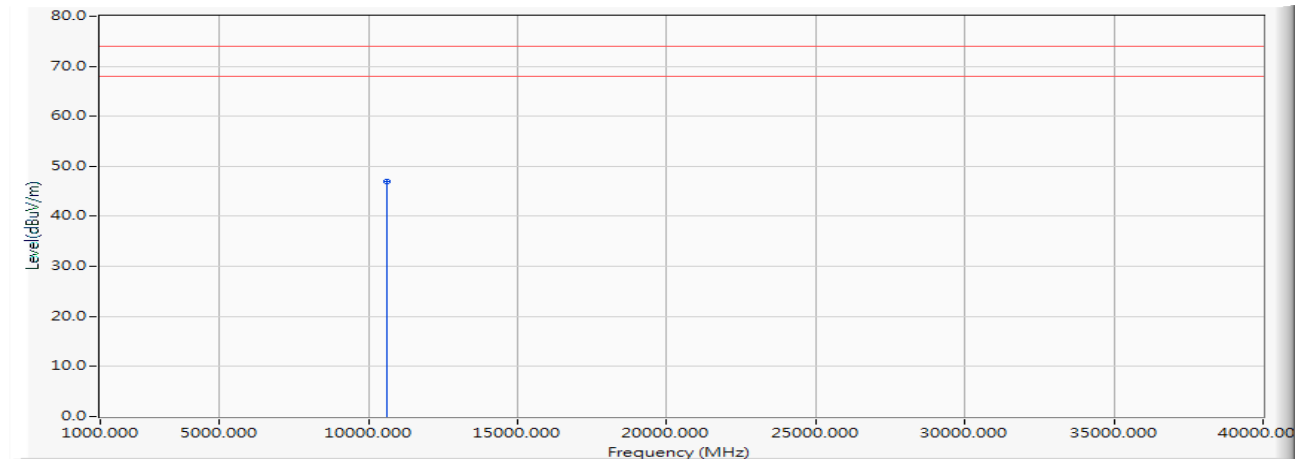

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	0.444	46.450	46.894	-27.106	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

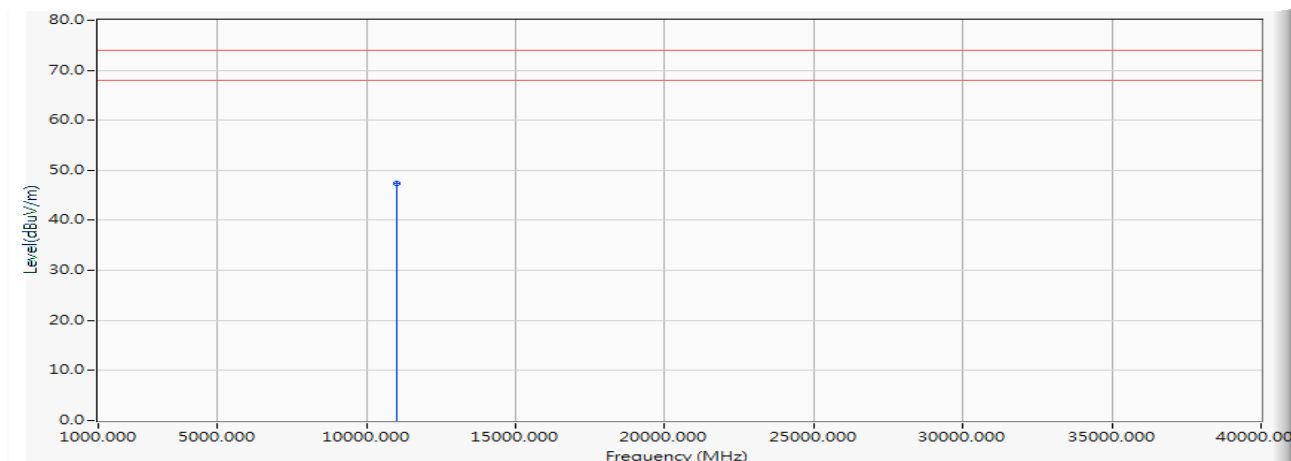

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	1.101	46.290	47.391	-26.609	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

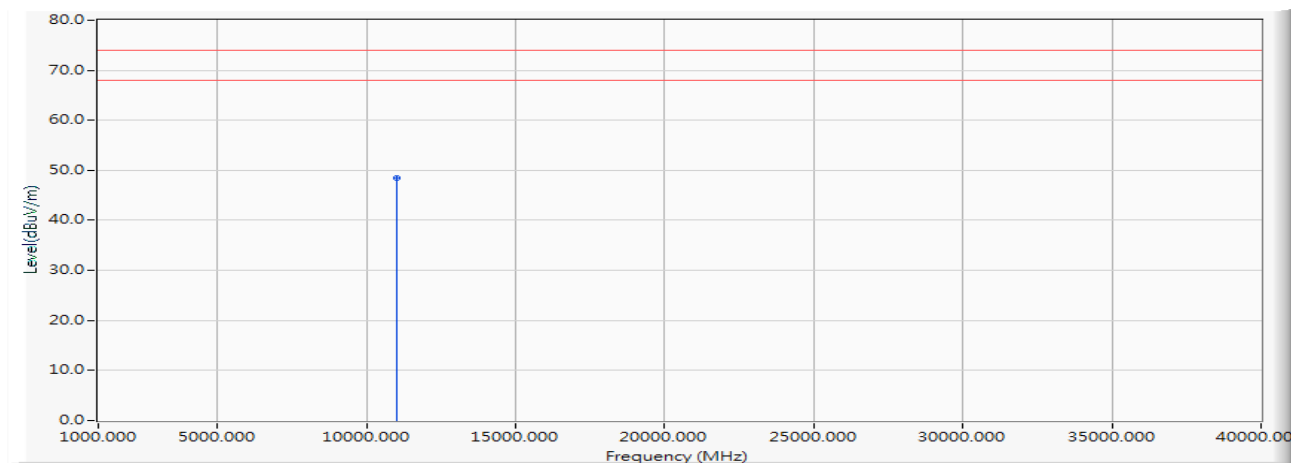

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	1.101	47.380	48.481	-25.519	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

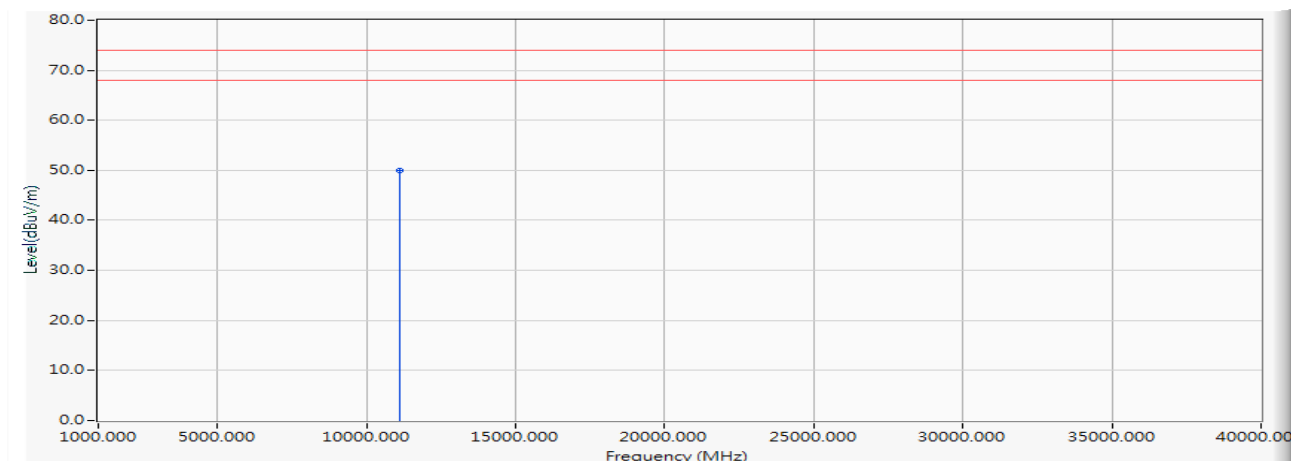

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	1.086	48.970	50.056	-23.944	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

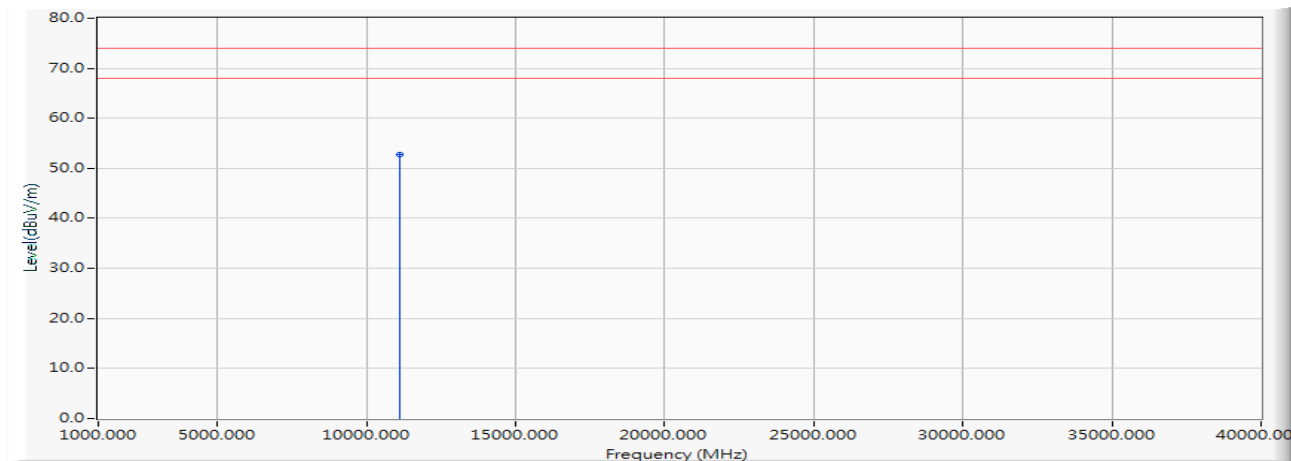

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	1.086	51.670	52.756	-21.244	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

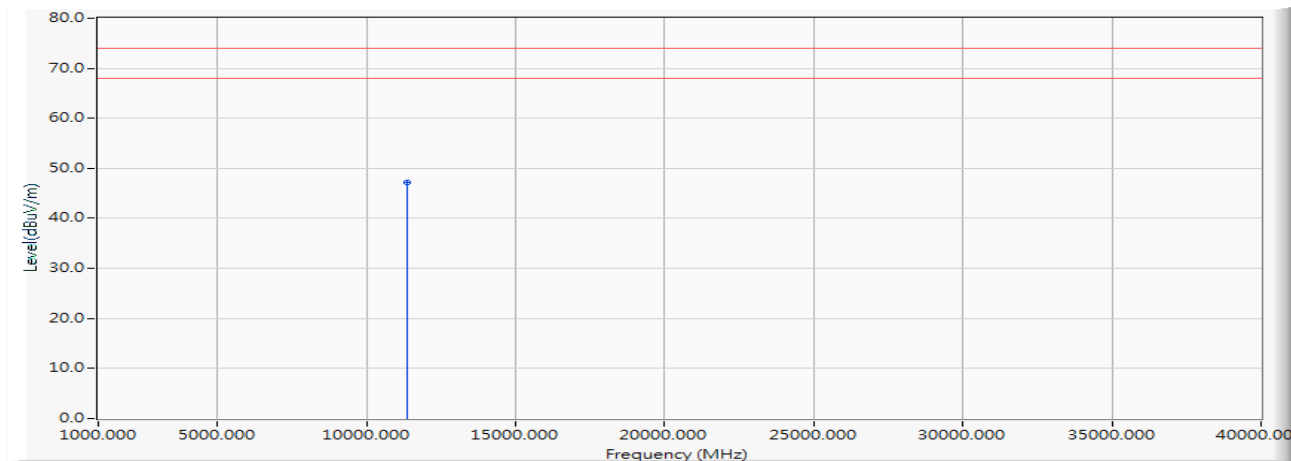

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	1.272	45.940	47.212	-26.788	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

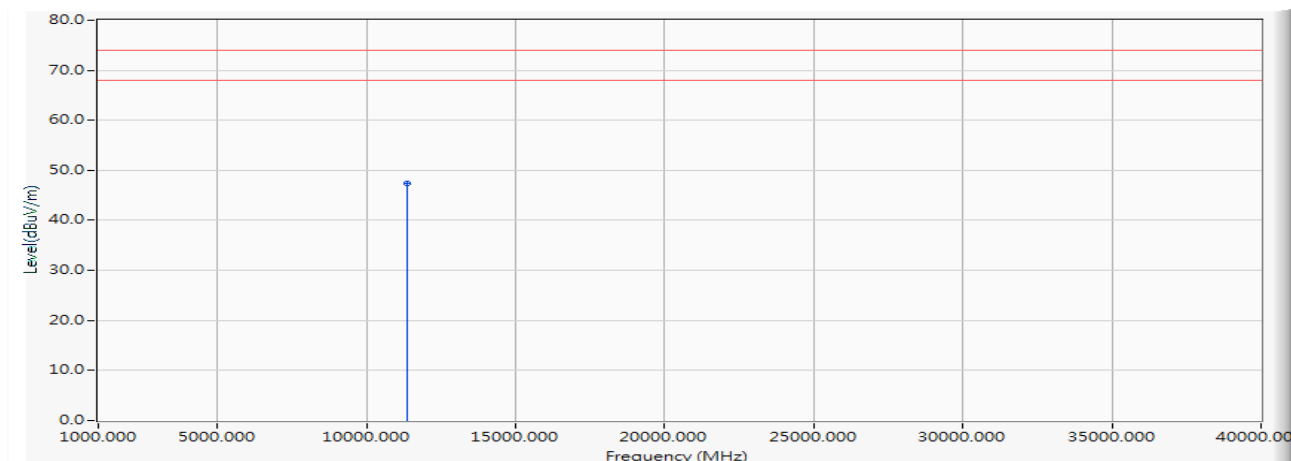

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	1.272	46.060	47.332	-26.668	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

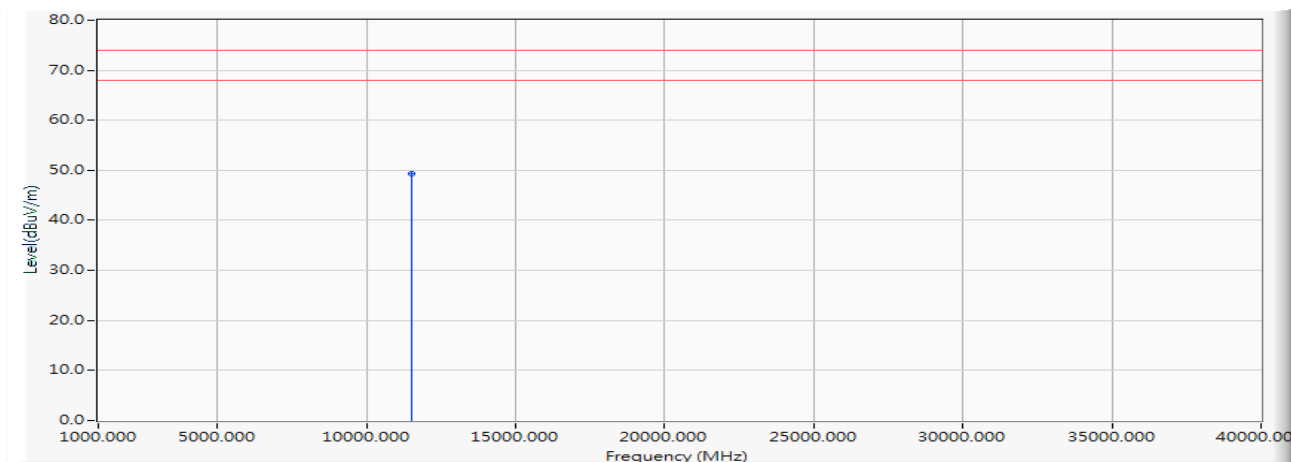

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
11510.000	1.620	47.620	49.241	-24.759	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

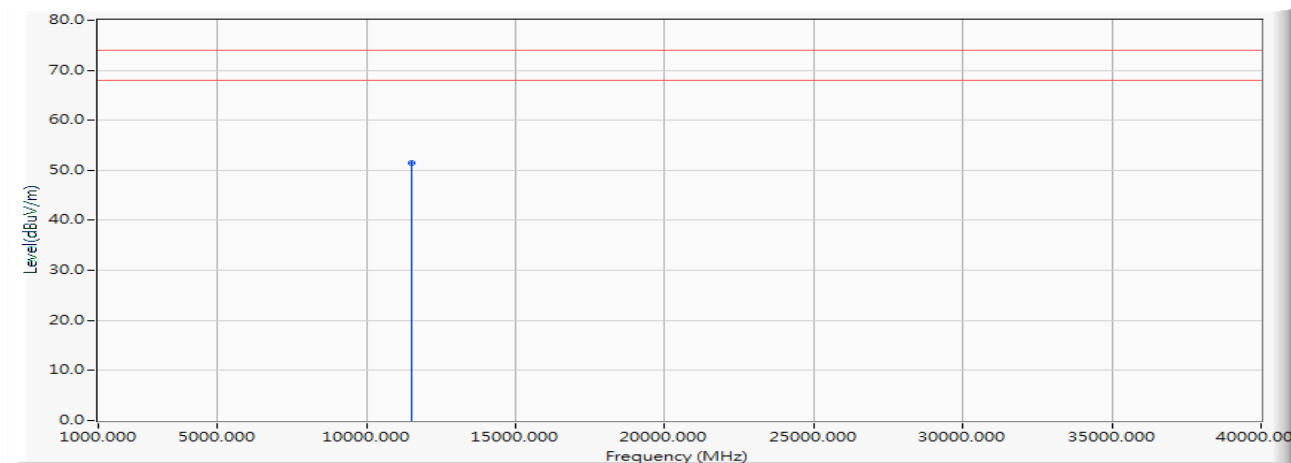

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	1.620	49.810	51.431	-22.569	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

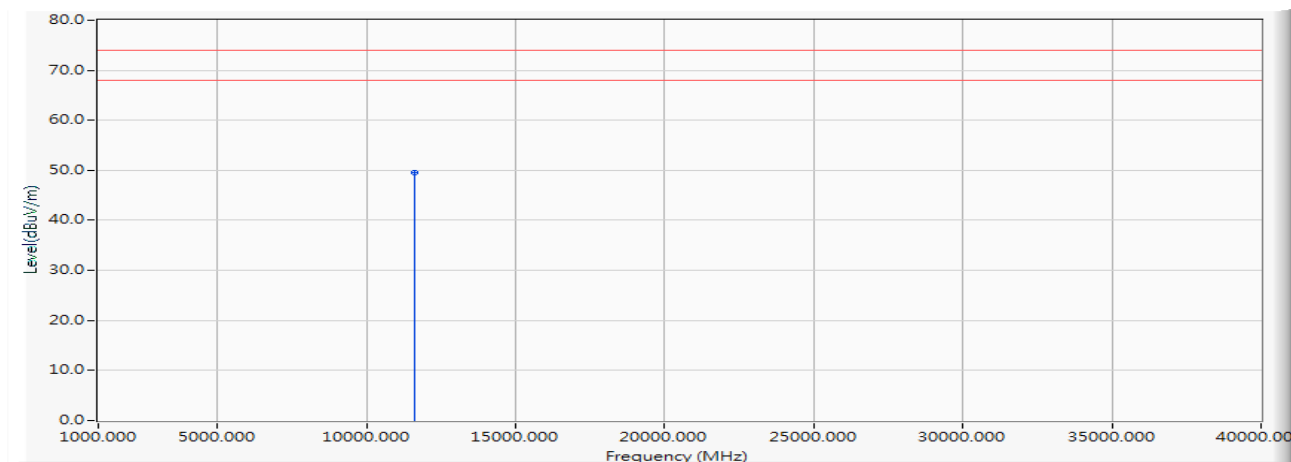

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
11590.000	1.753	47.710	49.463	-24.537	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

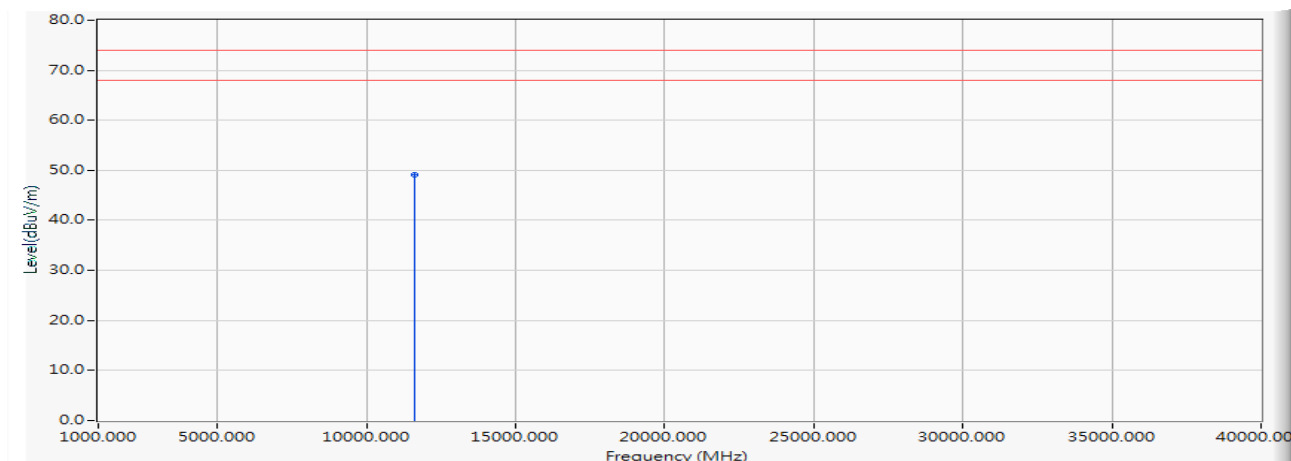

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	1.753	47.430	49.183	-24.817	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

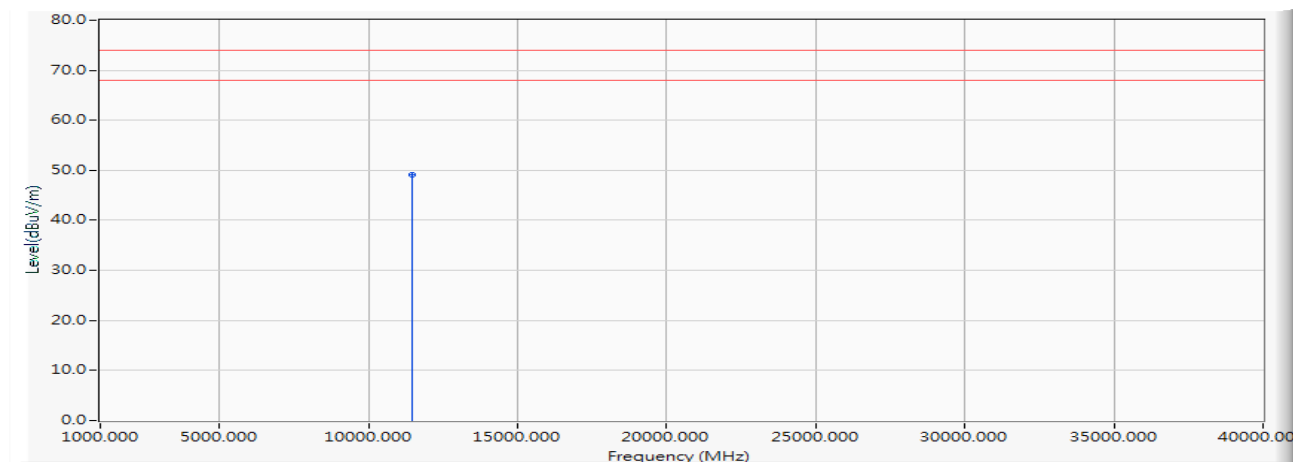

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
11440.000	1.514	47.647	49.161	-24.839	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

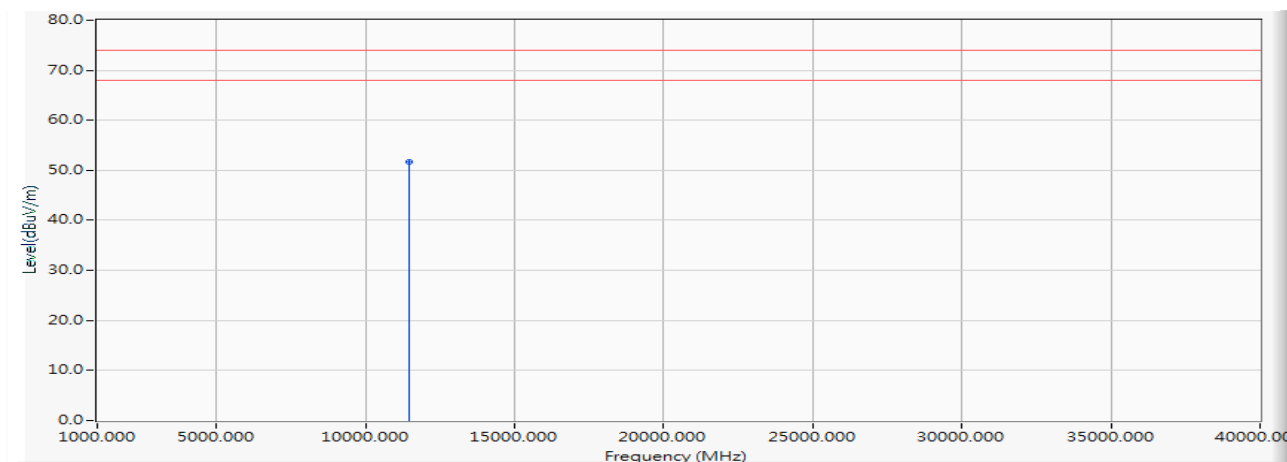

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	1.514	50.210	51.724	-22.276	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

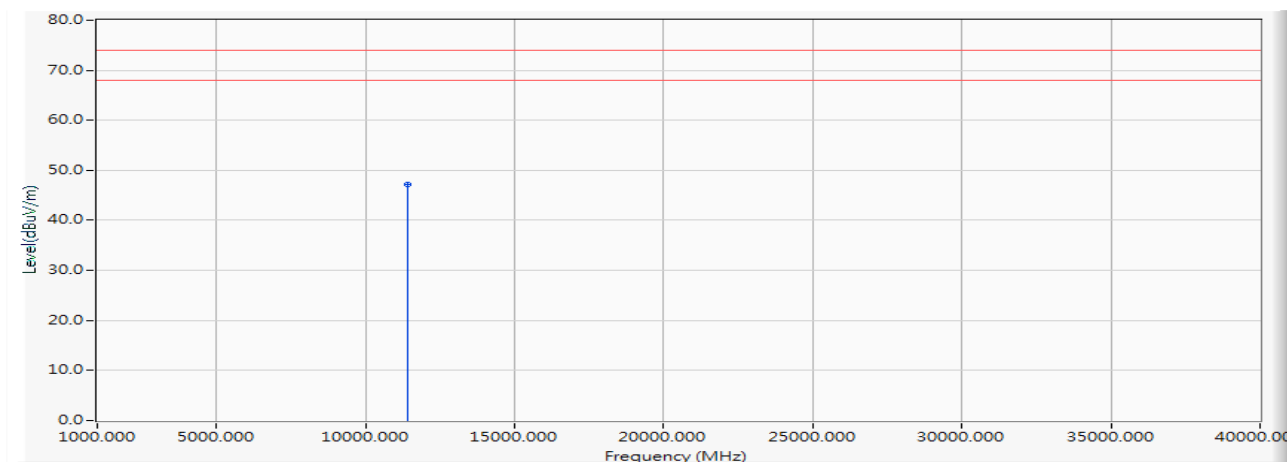

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	1.462	45.700	47.162	-26.838	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

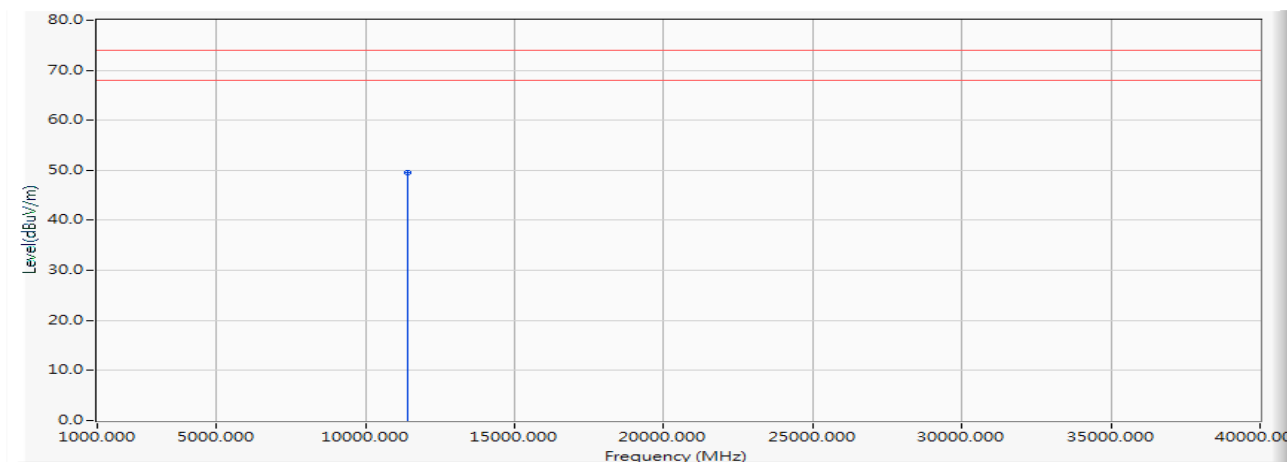

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11420.000	1.462	48.120	49.582	-24.418	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH42 (5210MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

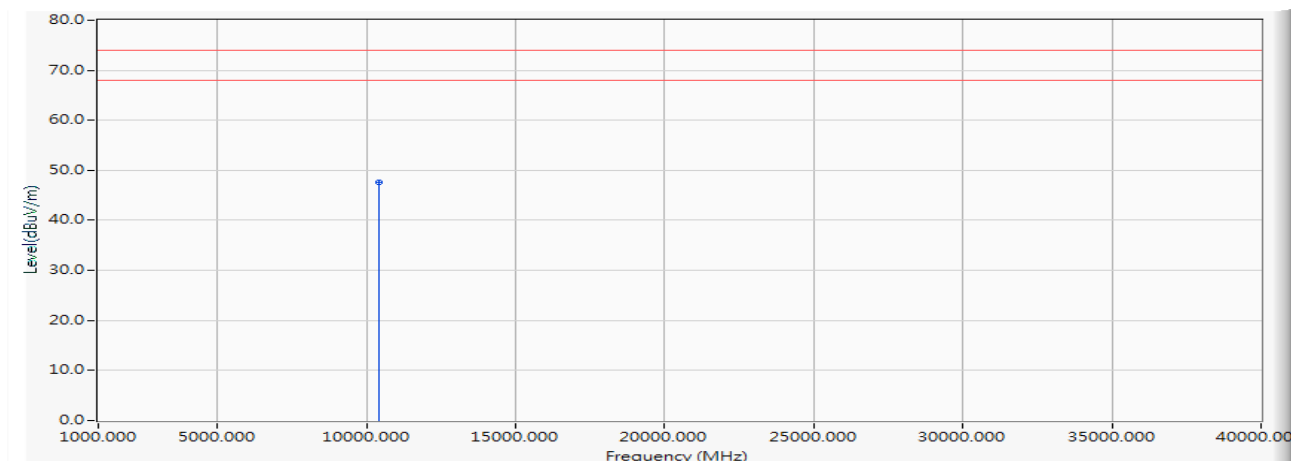

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	0.107	47.530	47.637	-26.363	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH42 (5210MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

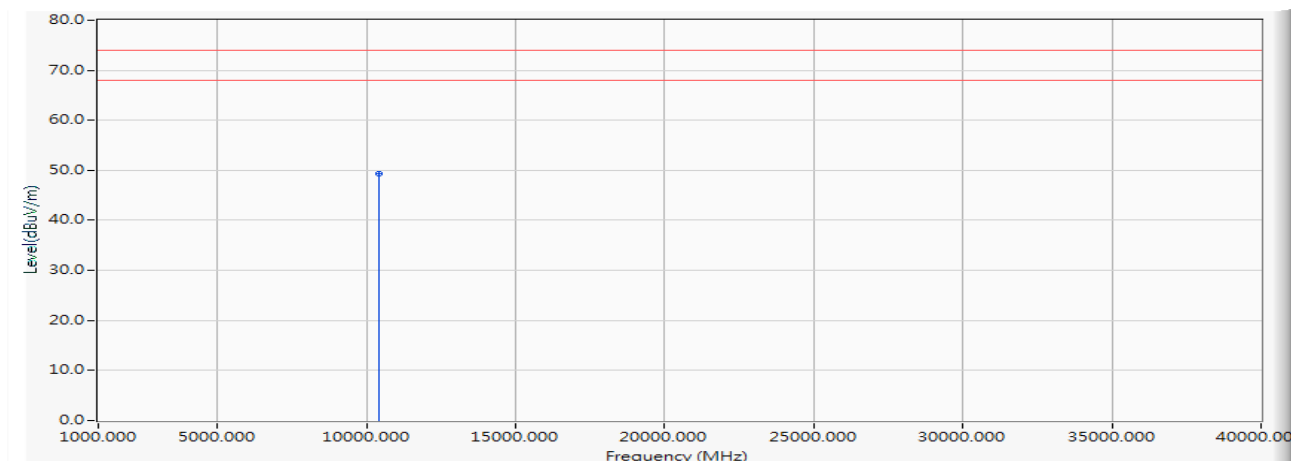

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	0.107	49.220	49.327	-24.673	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

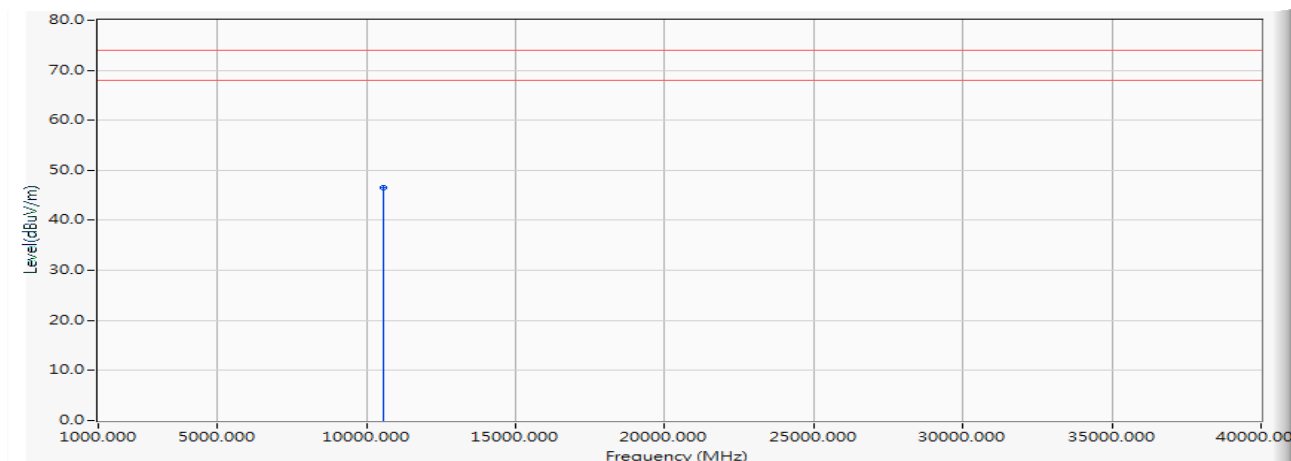

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	0.378	46.230	46.607	-27.393	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

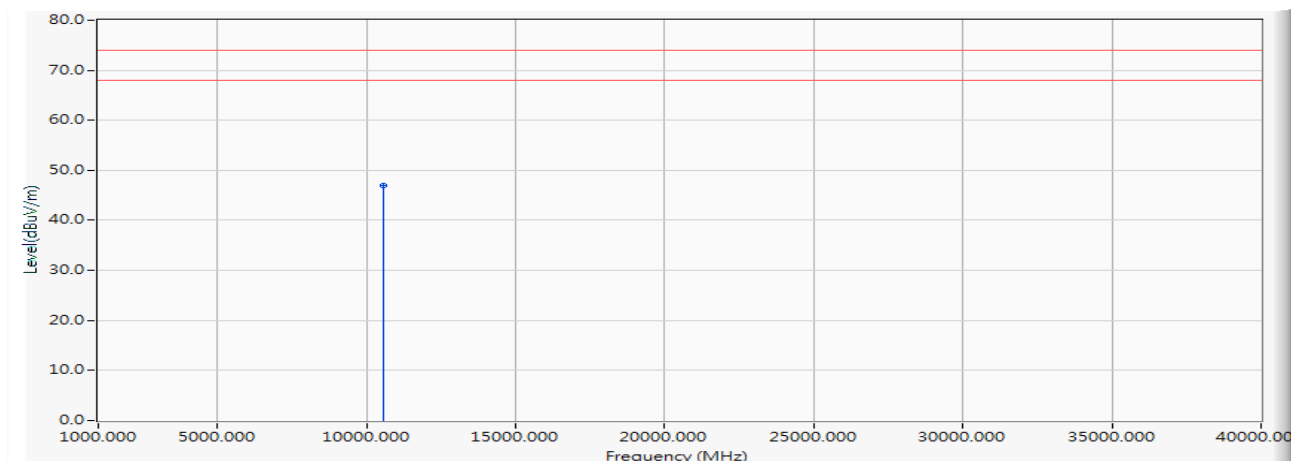

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	0.378	46.660	47.037	-26.963	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

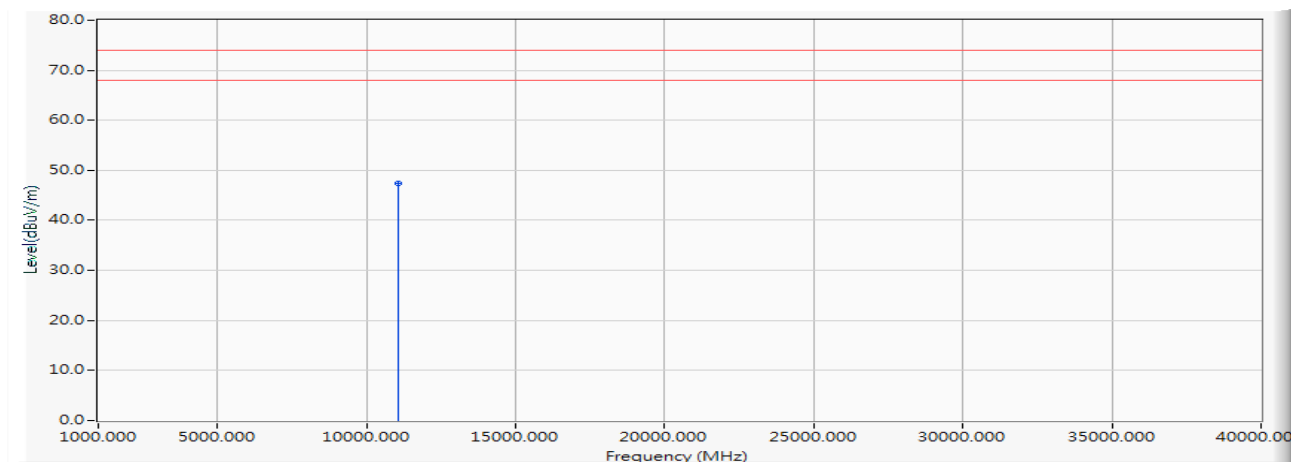

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
11060.000	1.044	46.370	47.414	-26.586	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

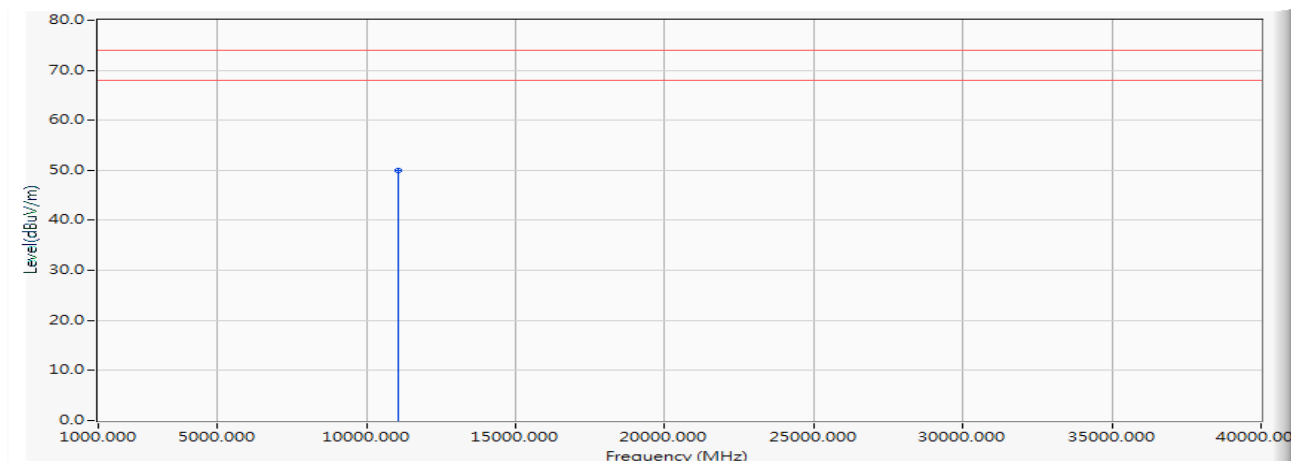

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11060.000	1.044	48.950	49.994	-24.006	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

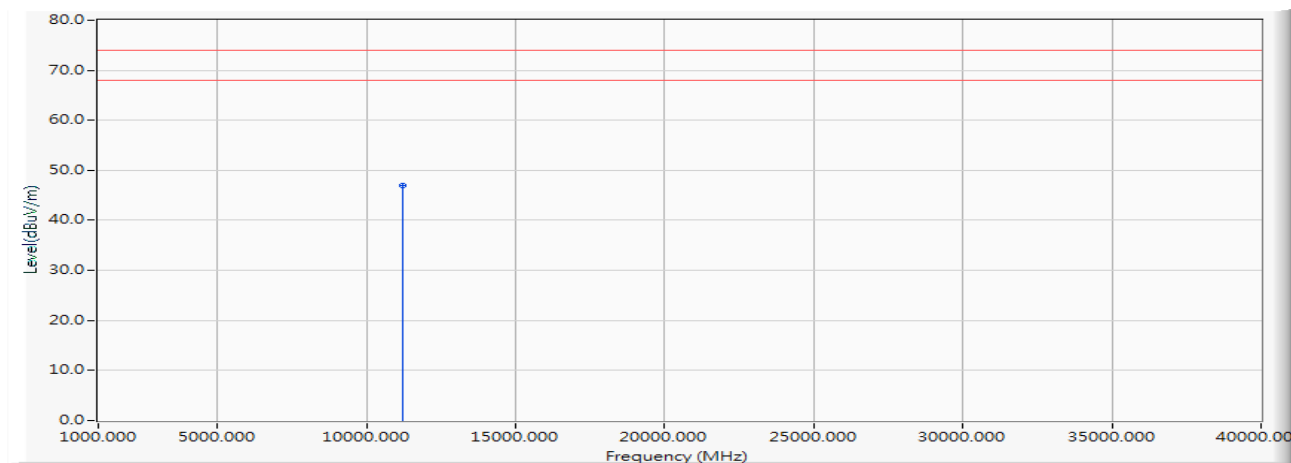

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	1.090	45.920	47.010	-26.990	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

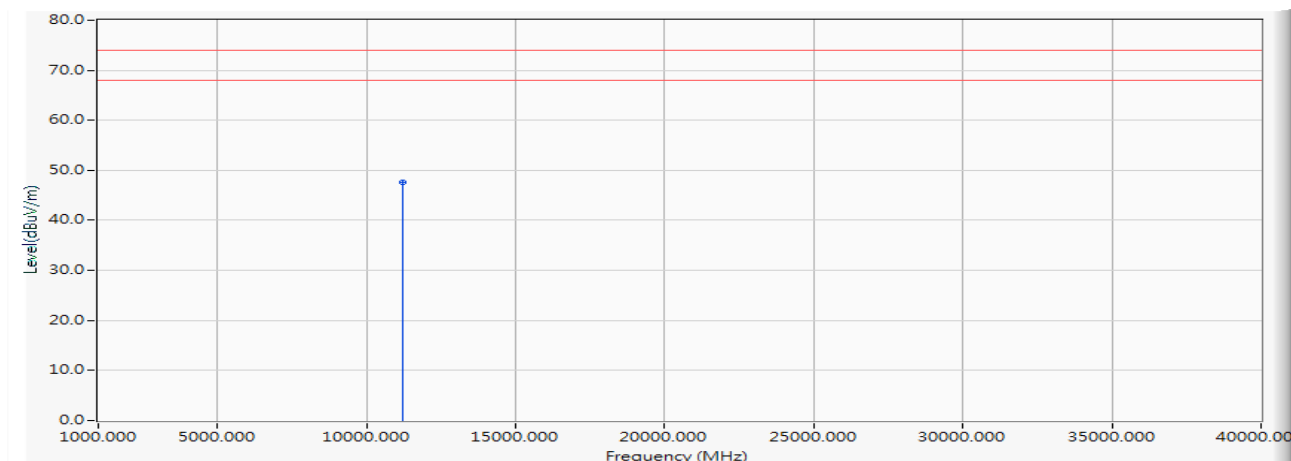

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11220.000	1.090	46.540	47.630	-26.370	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

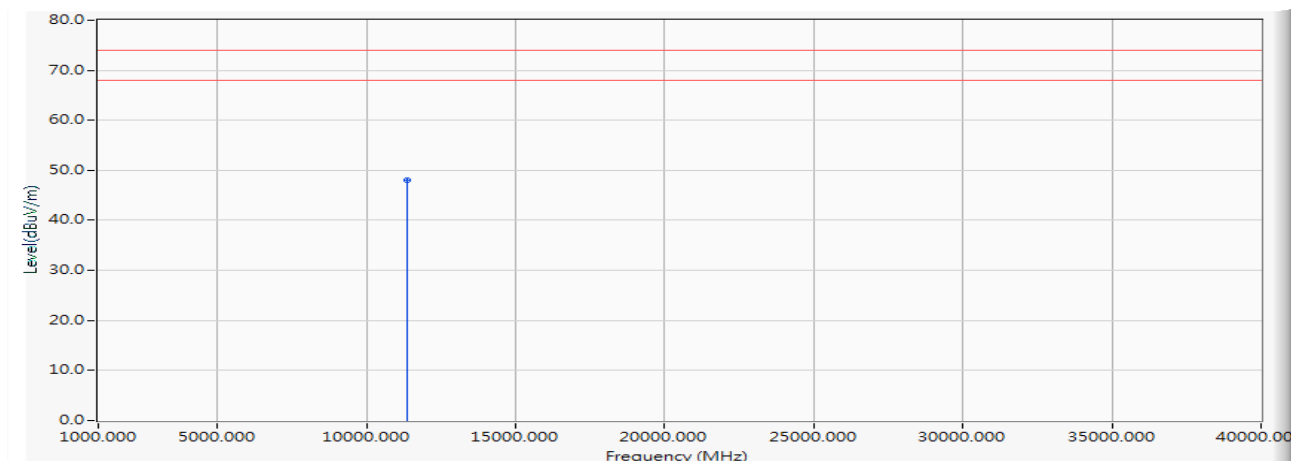

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	1.377	46.570	47.946	-26.054	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

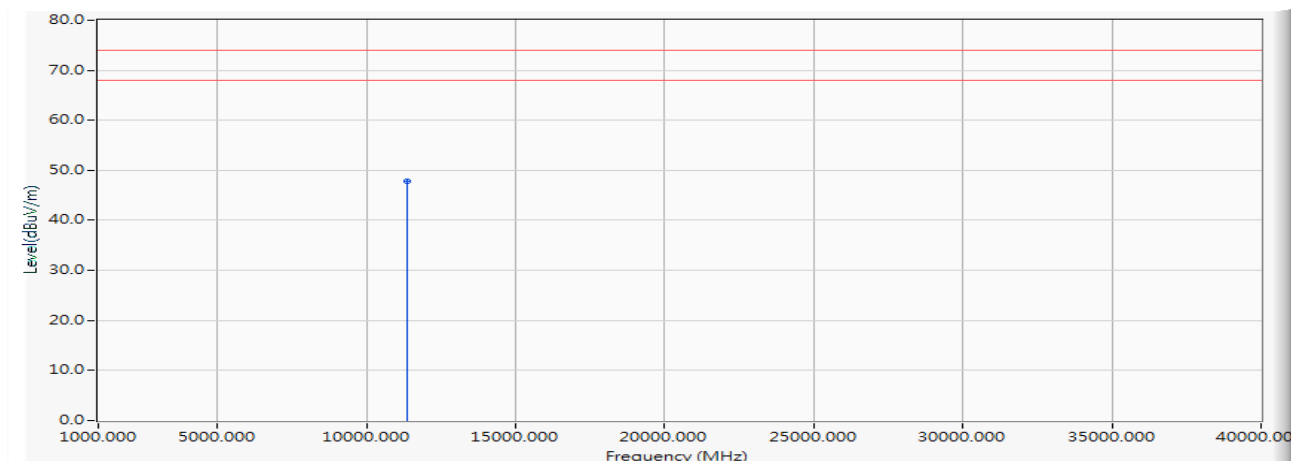

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11380.000	1.377	46.420	47.796	-26.204	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

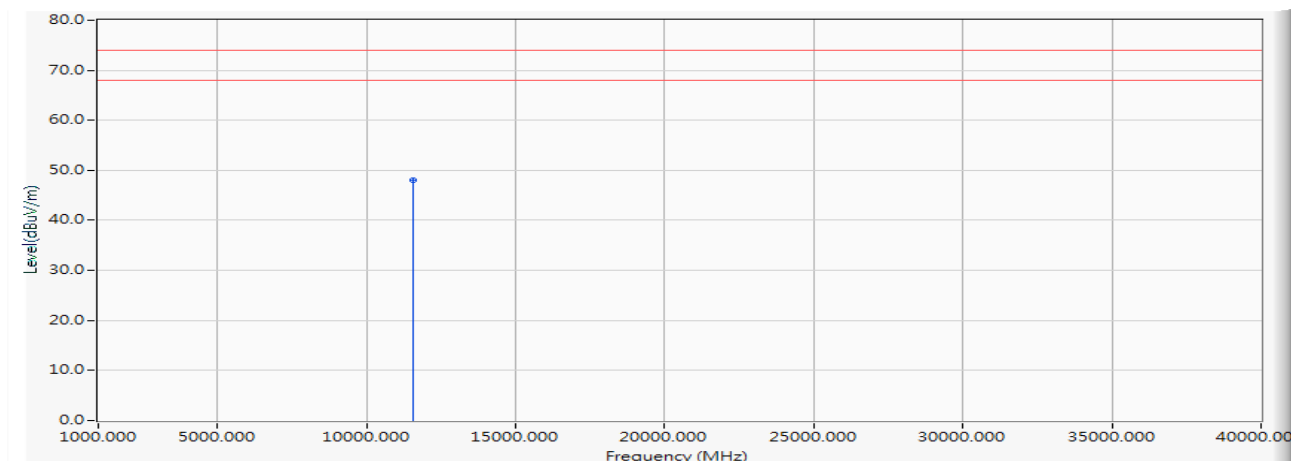

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	1.718	46.410	48.128	-25.872	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

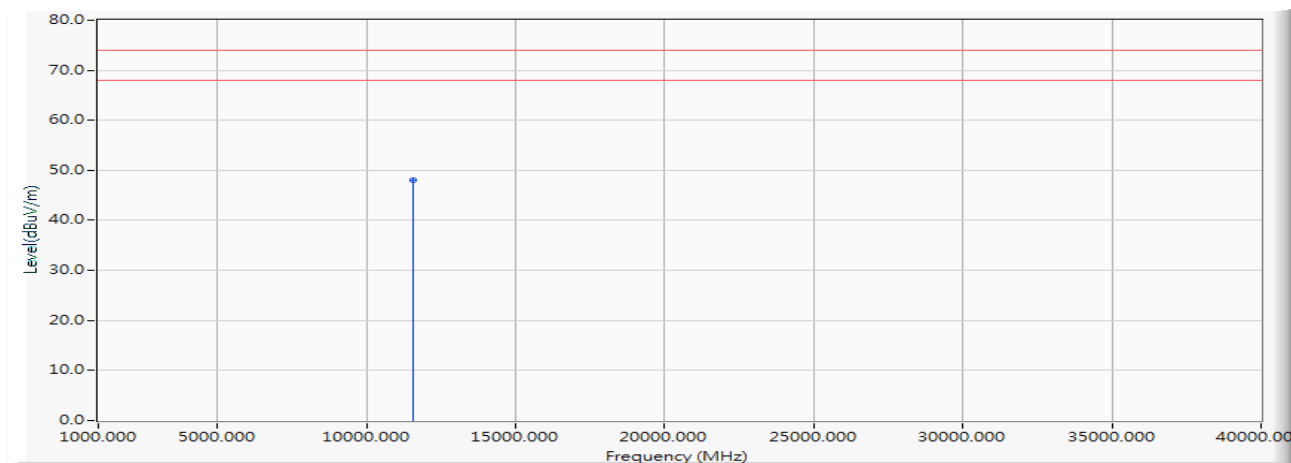

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11550.000	1.718	46.420	48.138	-25.862	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

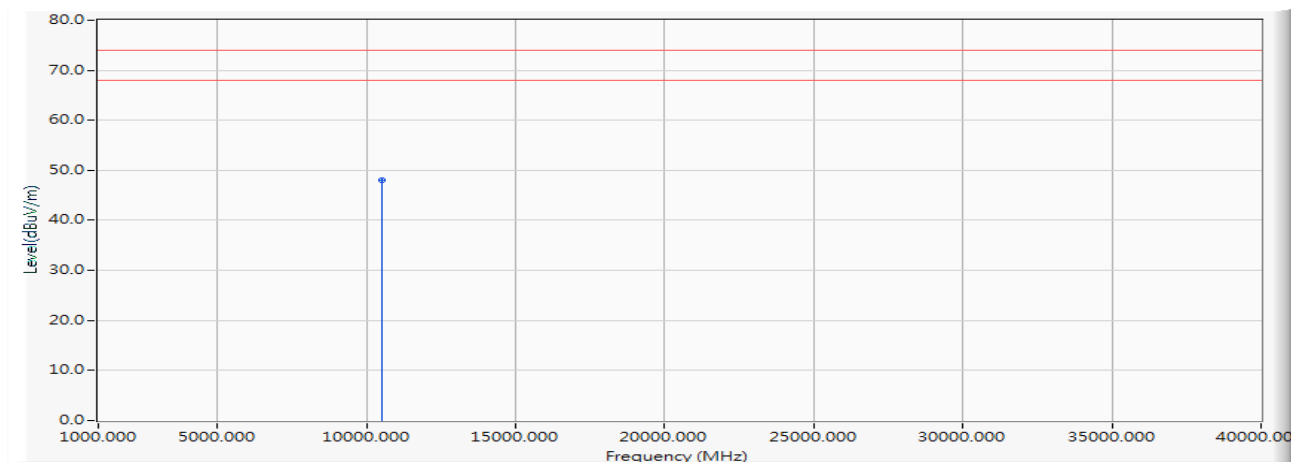

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
10500.000	0.190	47.760	47.950	-26.050	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

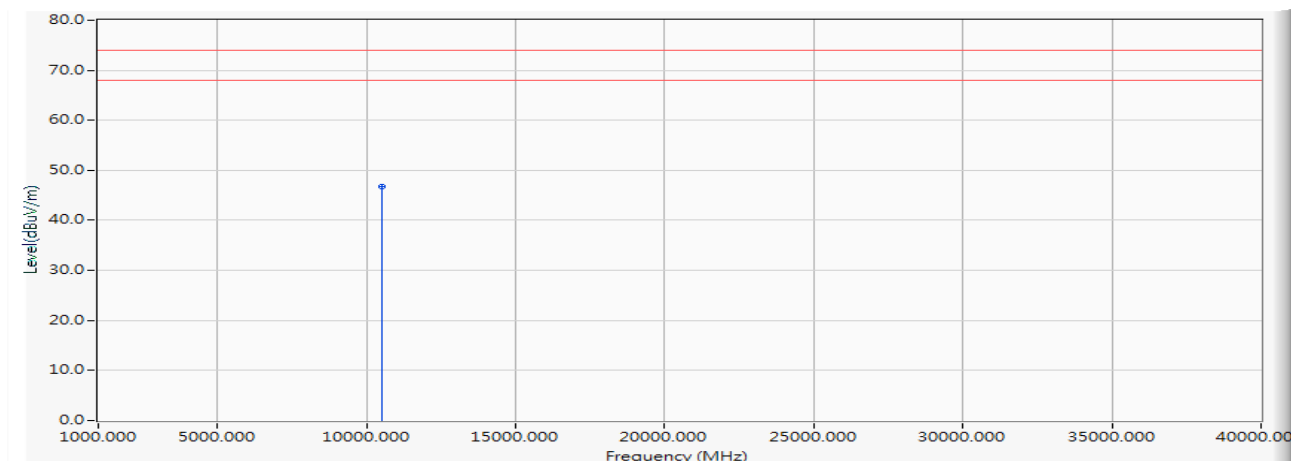

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10500.000	0.190	46.630	46.820	-27.180	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

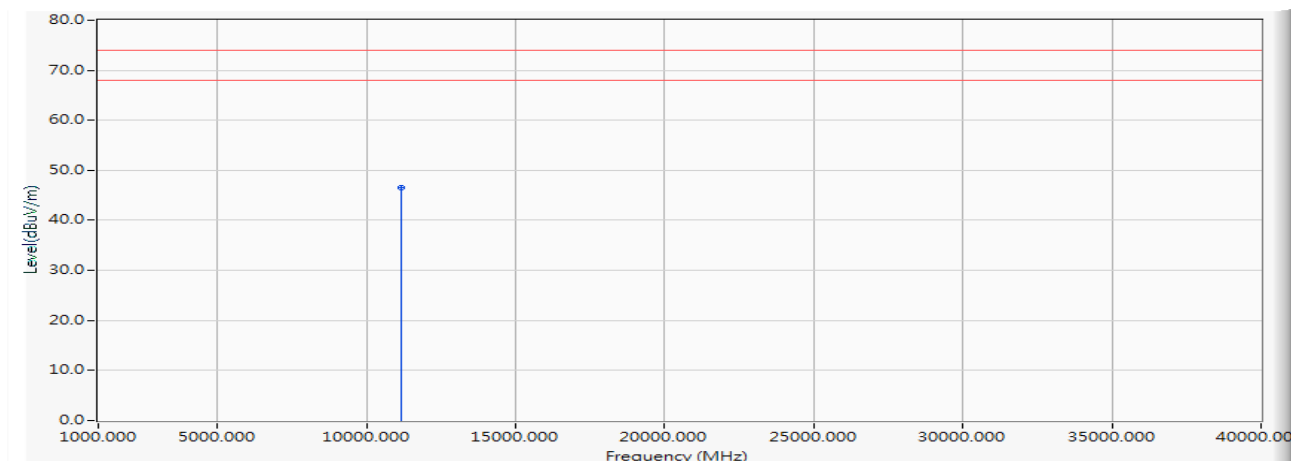

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11140.000	1.033	45.500	46.533	-27.467	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

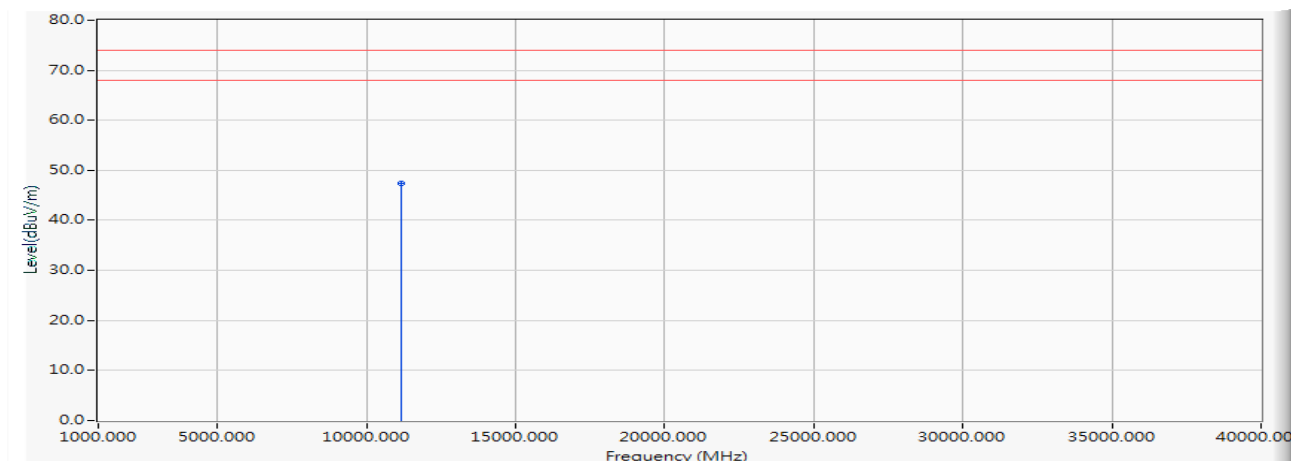

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11140.000	1.033	46.300	47.333	-26.667	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

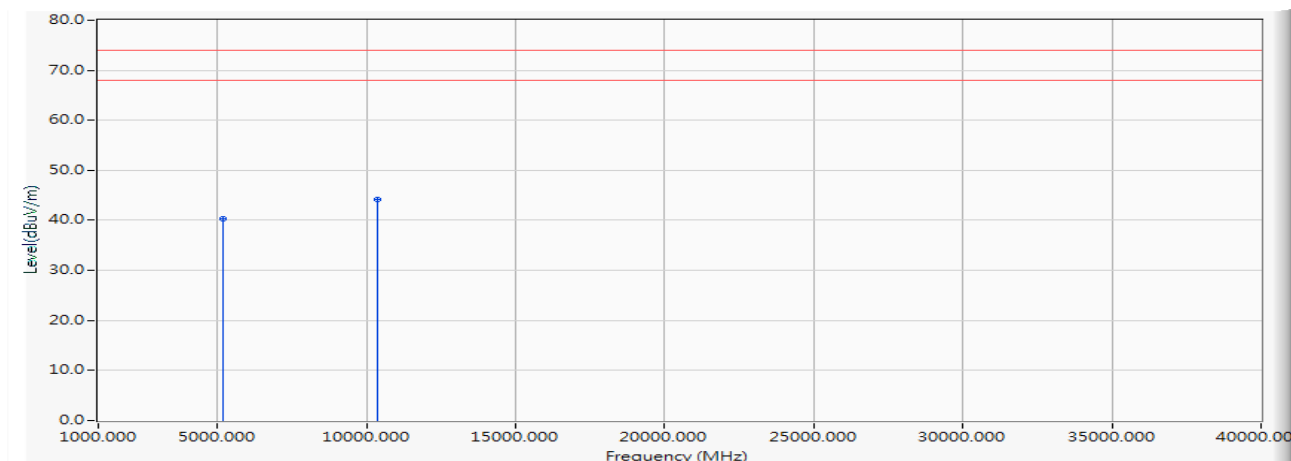

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5180.000	-2.529	42.790	40.261	-33.739	74.000	54.000
10360.000	3.504	40.660	44.165	-29.835	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

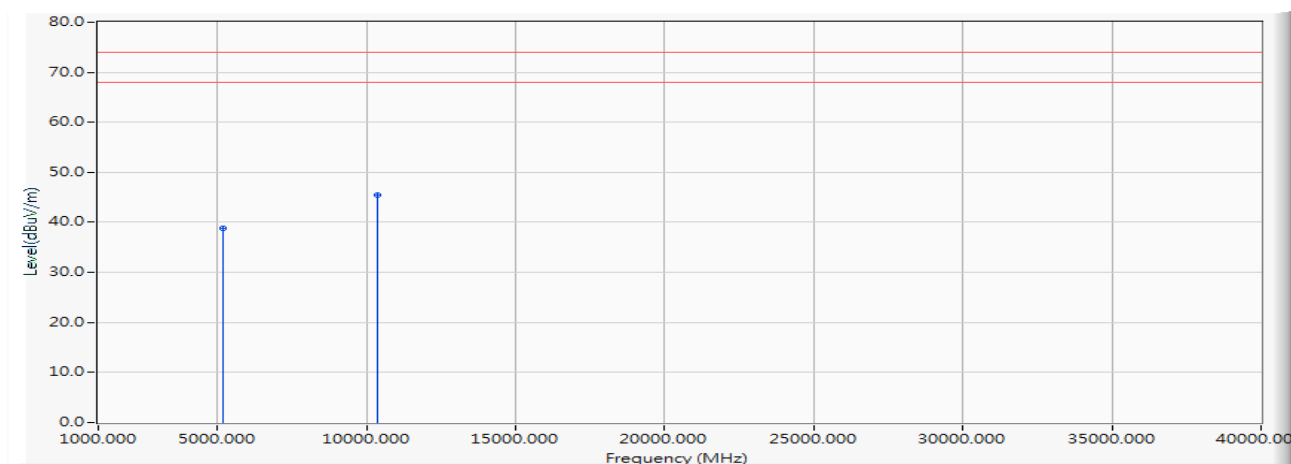

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5180.000	-2.529	41.340	38.811	-35.189	74.000	54.000
10360.000	3.504	42.050	45.555	-28.445	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

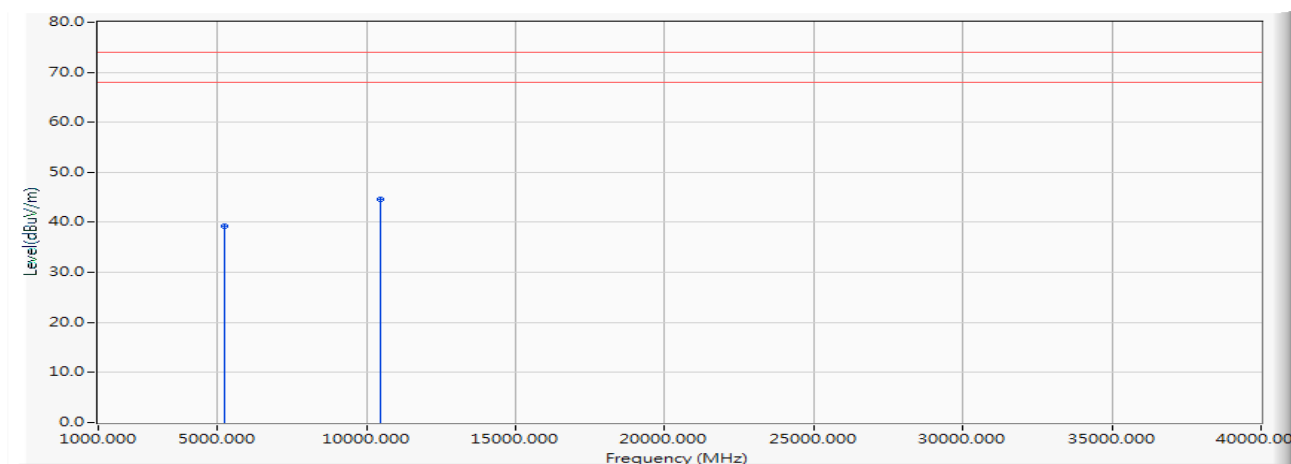

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5220.000	-2.460	41.690	39.229	-34.771	74.000	54.000
10440.000	3.544	41.170	44.714	-29.286	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

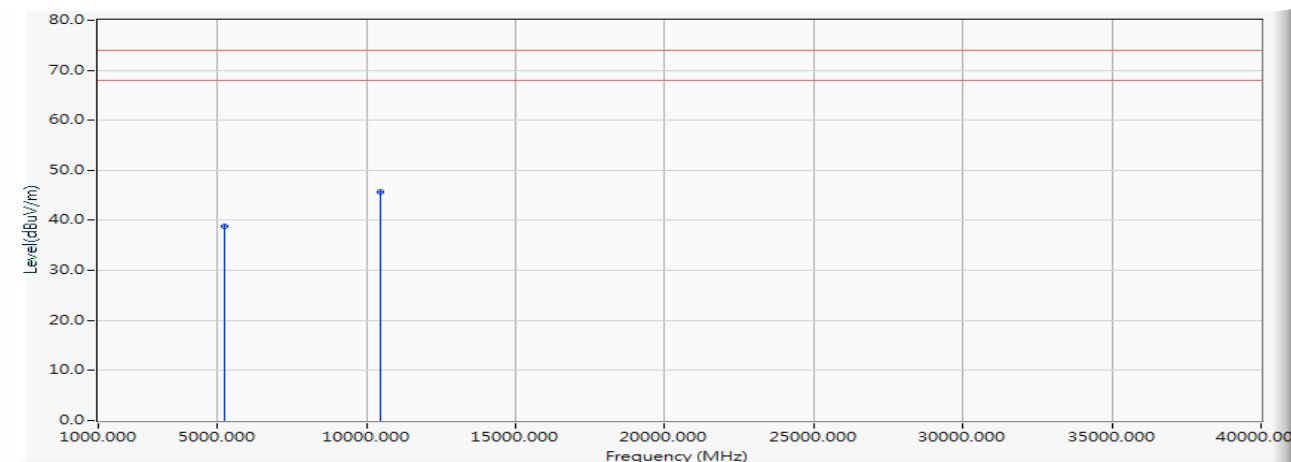

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5220.000	-2.460	41.330	38.869	-35.131	74.000	54.000
10440.000	3.544	42.070	45.614	-28.386	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

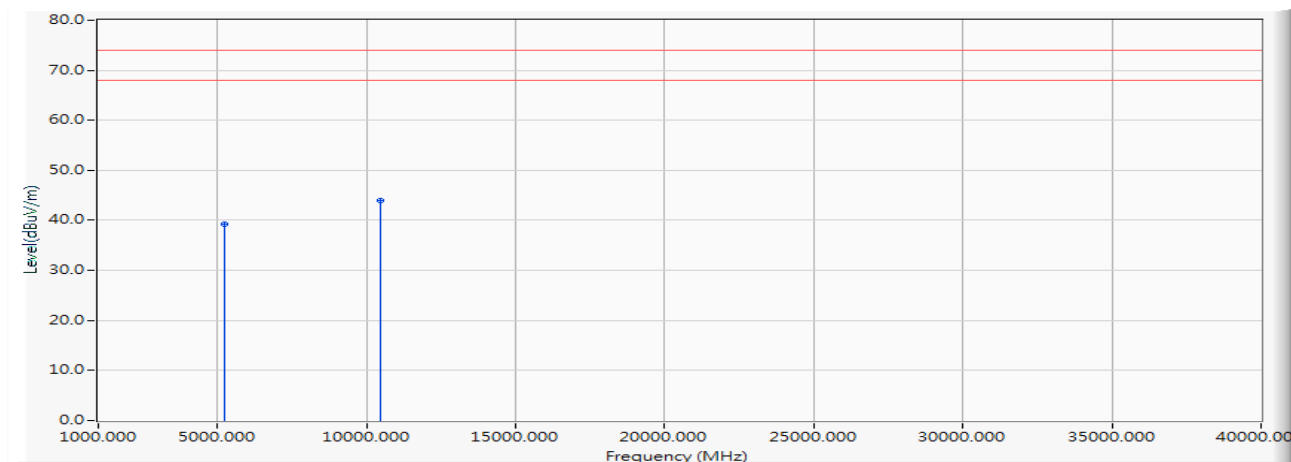

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5240.000	-2.446	41.740	39.293	-34.707	74.000	54.000
10480.000	3.639	40.390	44.030	-29.970	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

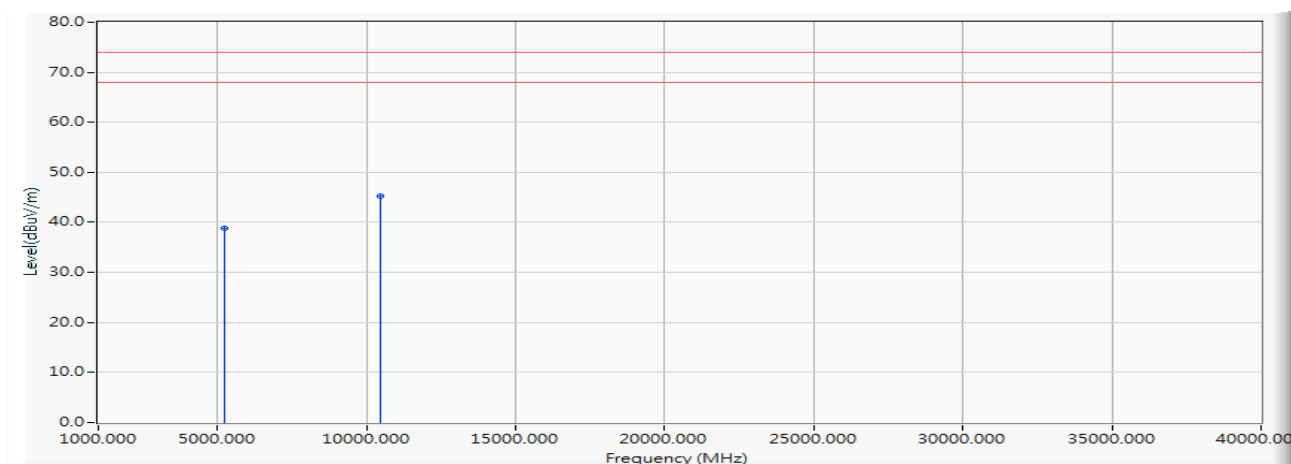

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5240.000	-2.446	41.220	38.773	-35.227	74.000	54.000
10480.000	3.639	41.640	45.280	-28.720	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

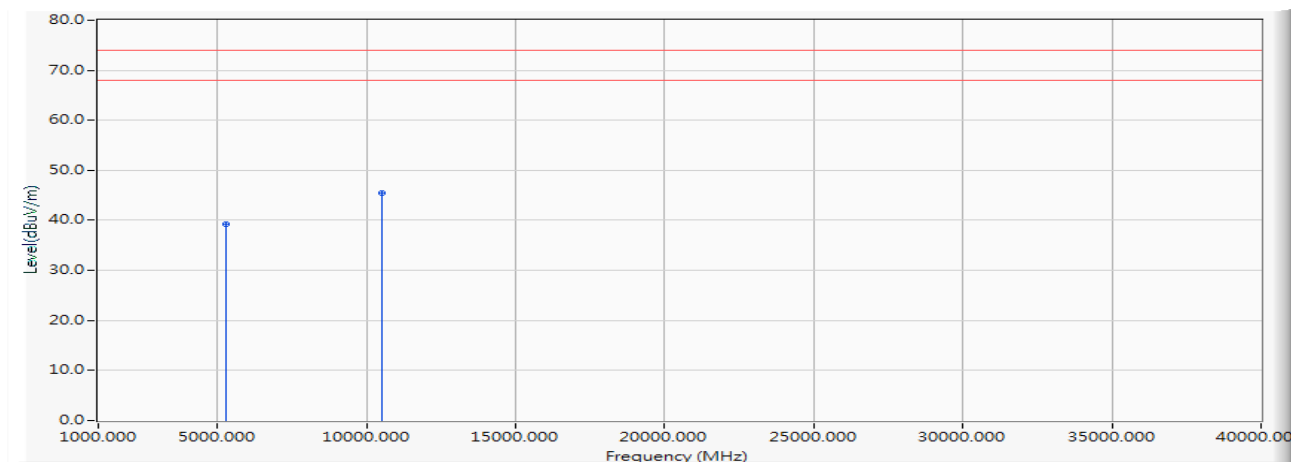

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5260.000	-2.413	41.630	39.218	-34.782	74.000	54.000
10520.000	3.670	41.770	45.440	-28.560	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

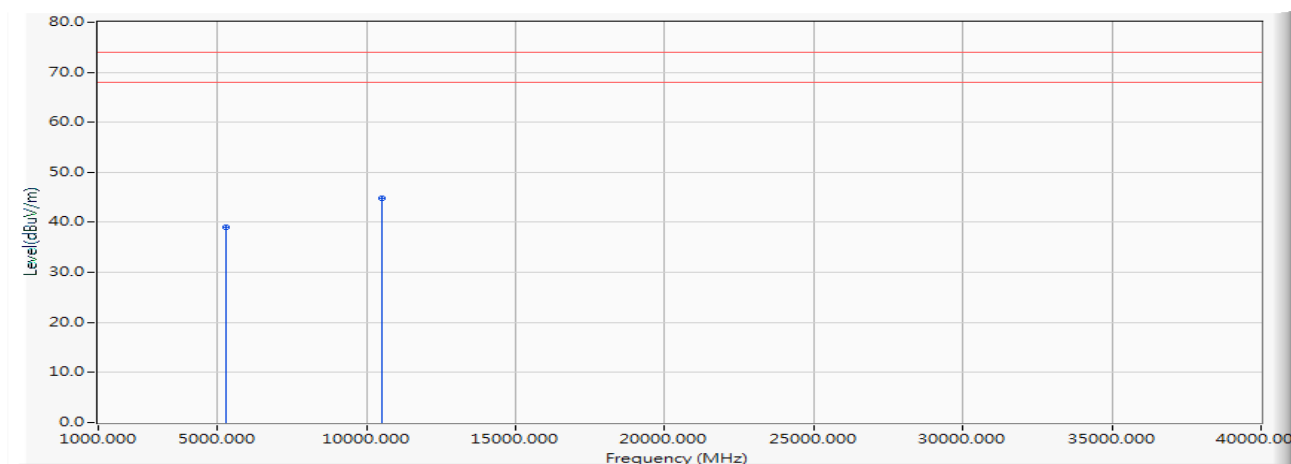

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5260.000	-2.413	41.420	39.008	-34.992	74.000	54.000
10520.000	3.670	41.110	44.780	-29.220	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

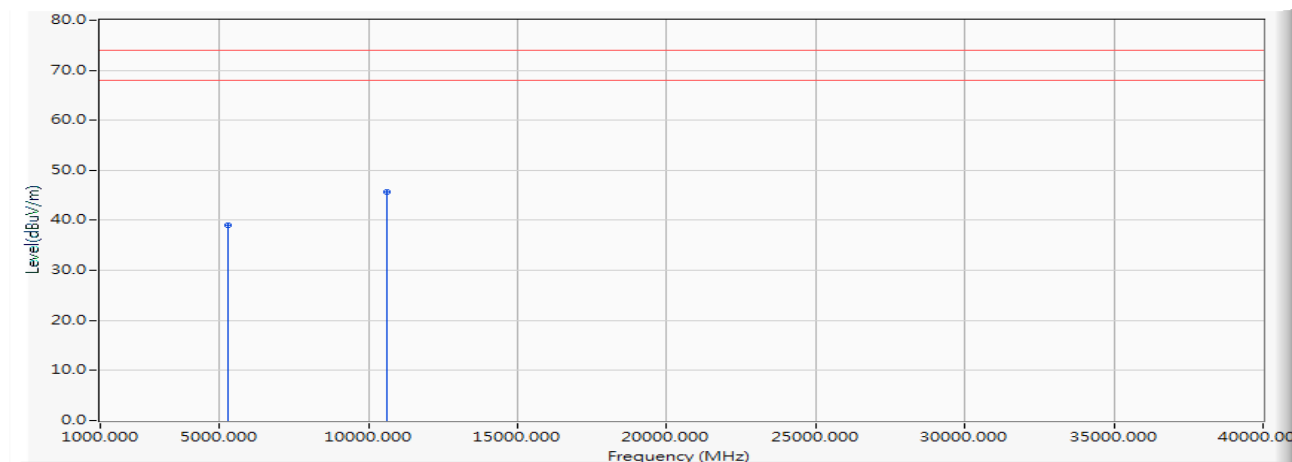

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5300.000	-2.361	41.390	39.029	-34.971	74.000	54.000
10600.000	3.746	42.020	45.766	-28.234	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

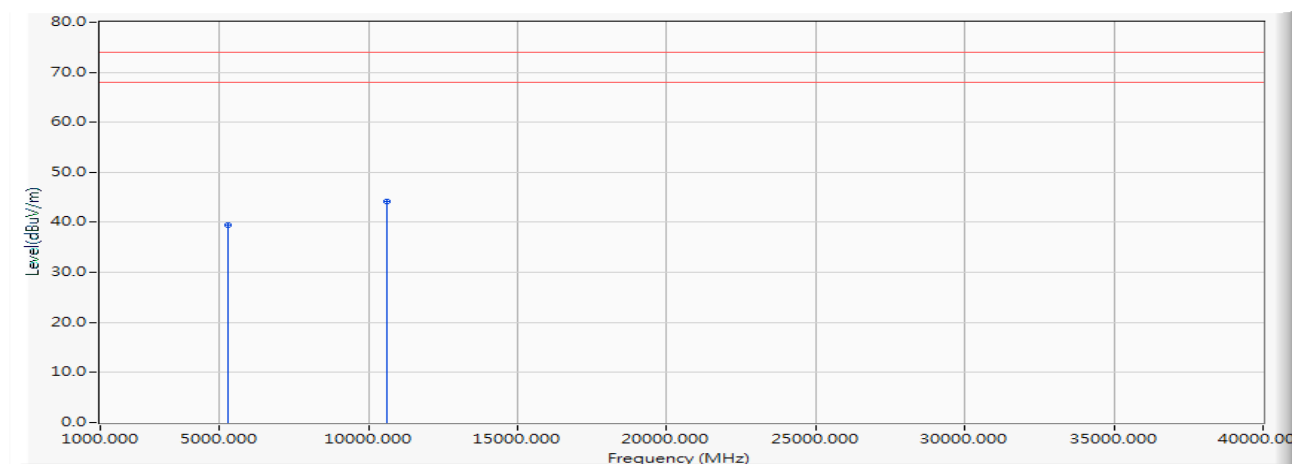

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5300.000	-2.361	41.720	39.359	-34.641	74.000	54.000
10600.000	3.746	40.540	44.286	-29.714	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

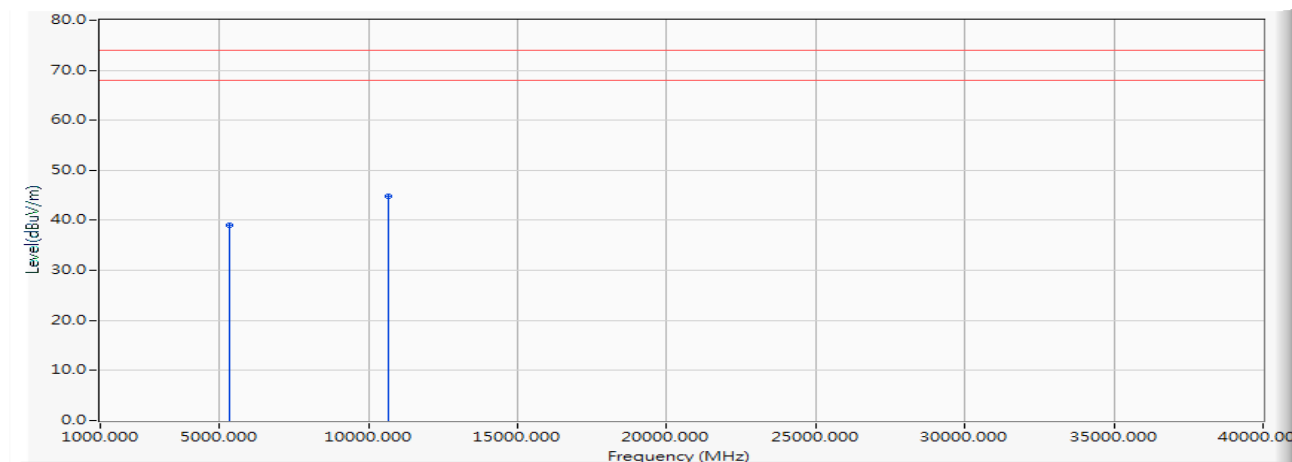

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5320.000	-2.335	41.440	39.104	-34.896	74.000	54.000
10640.000	3.806	41.080	44.886	-29.114	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

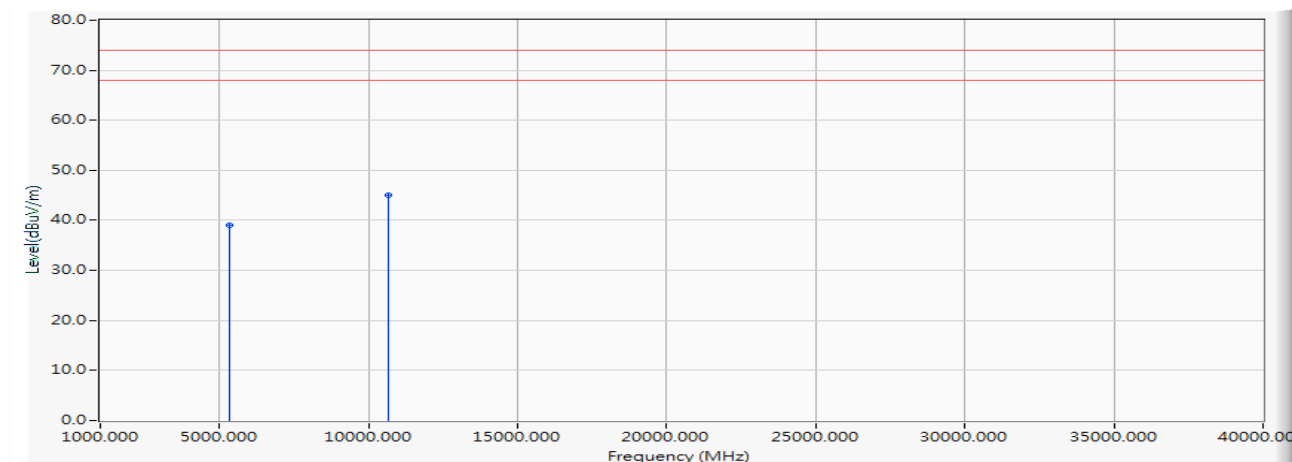

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5320.000	-2.335	41.430	39.094	-34.906	74.000	54.000
10640.000	3.806	41.170	44.976	-29.024	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

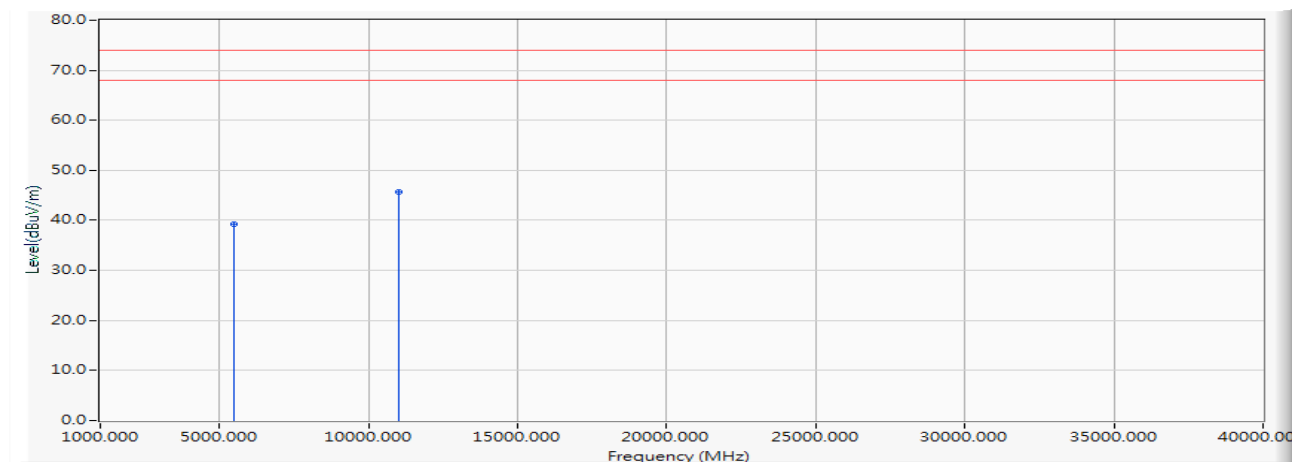

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5500.000	-2.076	41.330	39.254	-34.746	74.000	54.000
11000.000	4.343	41.270	45.613	-28.387	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 03 月 16 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

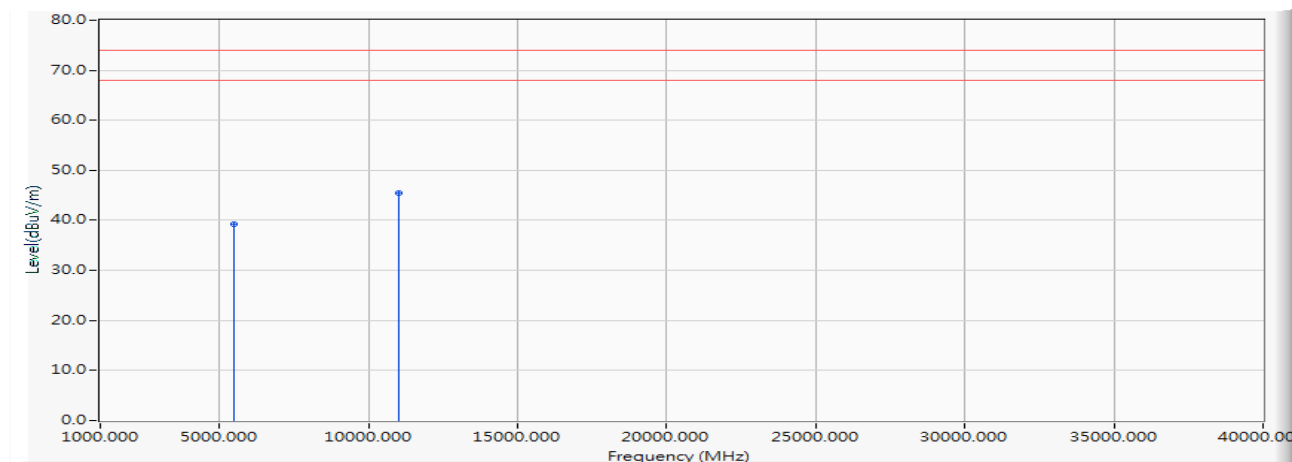

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5500.000	-2.076	41.340	39.264	-34.736	74.000	54.000
11000.000	4.343	41.200	45.543	-28.457	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

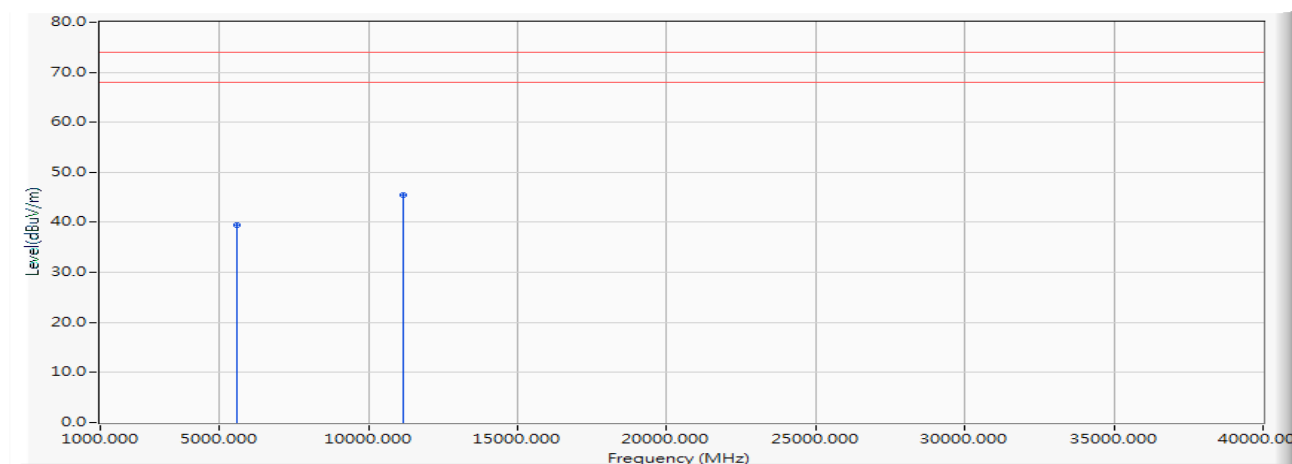

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5580.000	-1.936	41.360	39.424	-34.576	74.000	54.000
11160.000	4.723	40.740	45.463	-28.537	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

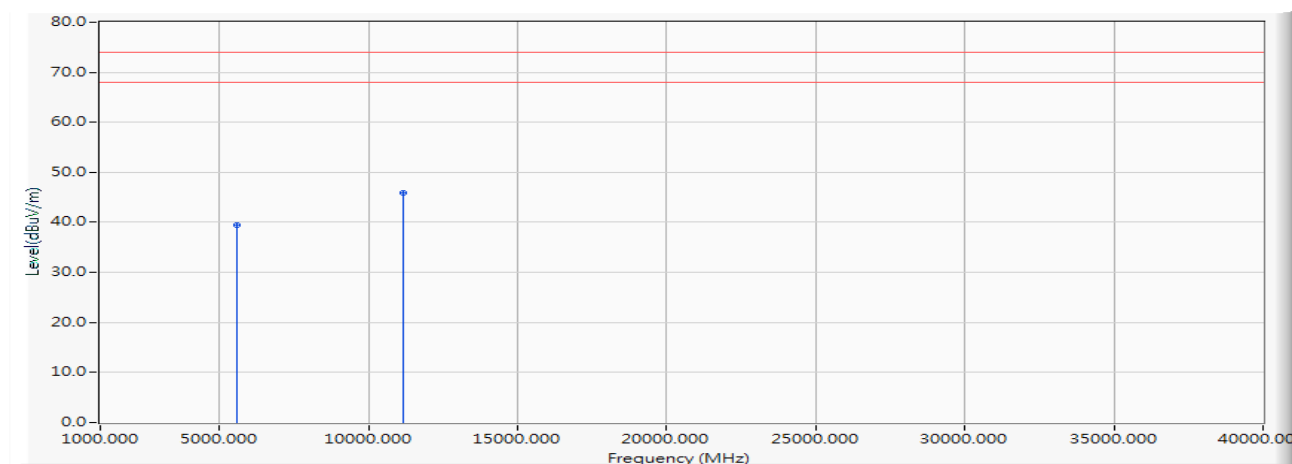

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5580.000	-1.936	41.360	39.424	-34.576	74.000	54.000
11160.000	4.723	41.230	45.953	-28.047	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 03 月 16 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

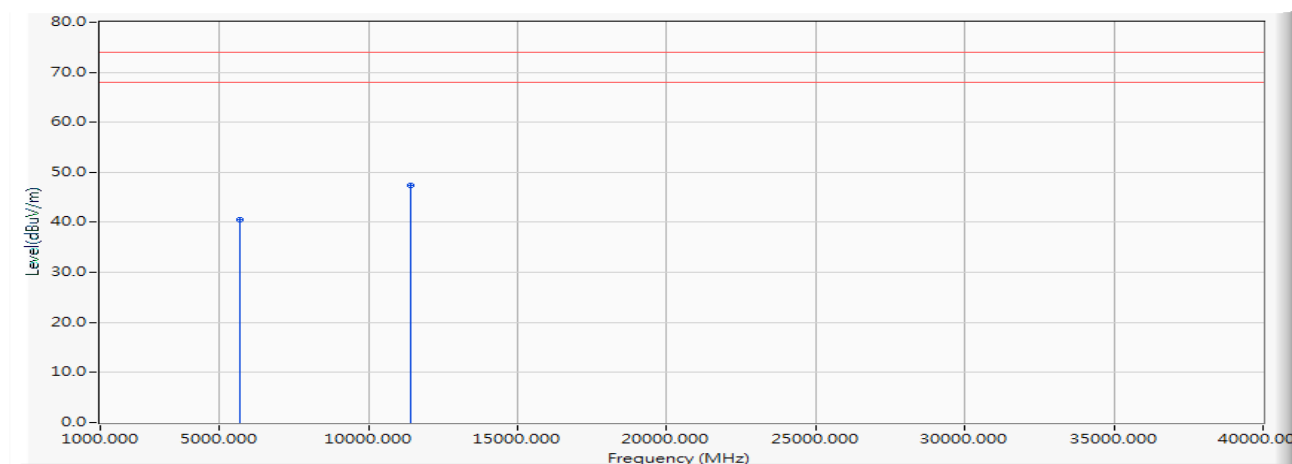

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5700.000	-1.671	42.310	40.639	-33.361	74.000	54.000
11400.000	5.312	41.990	47.301	-26.699	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

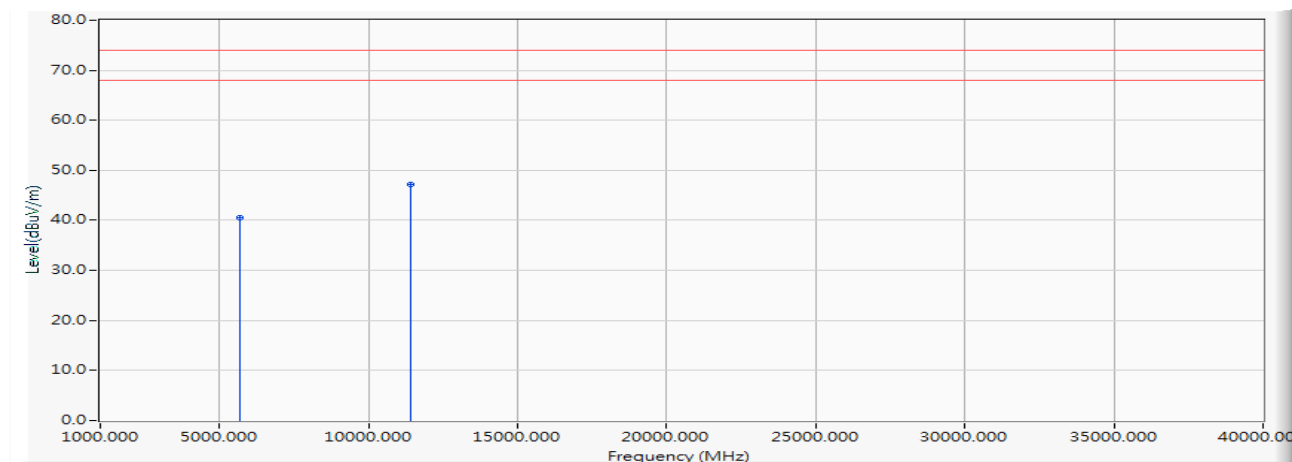

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	-1.671	42.130	40.459	-33.541	74.000	54.000
11400.000	5.312	41.780	47.091	-26.909	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

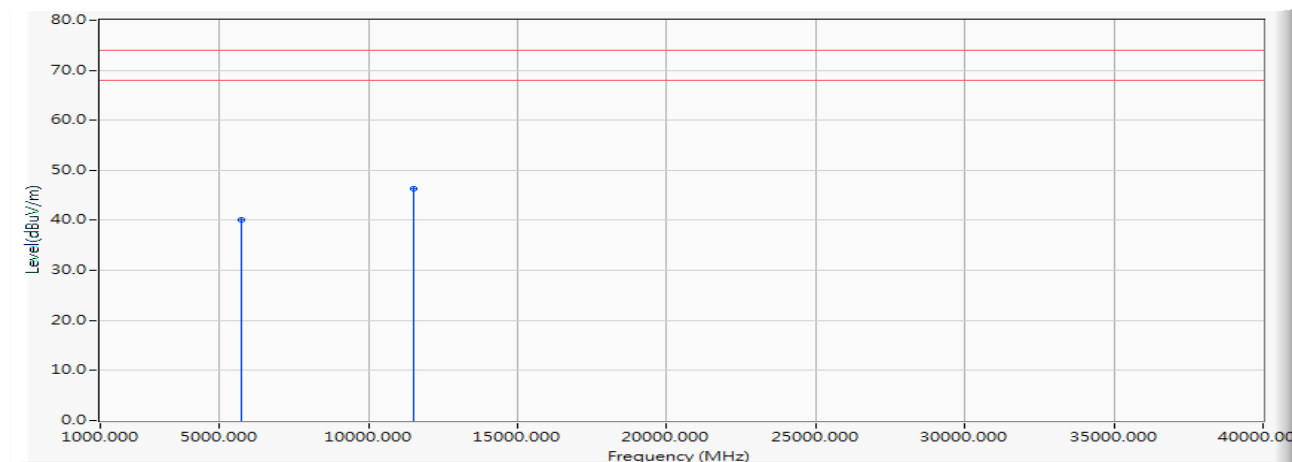

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5745.000	-1.583	41.790	40.208	-33.792	74.000	54.000
11490.000	5.544	40.820	46.364	-27.636	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

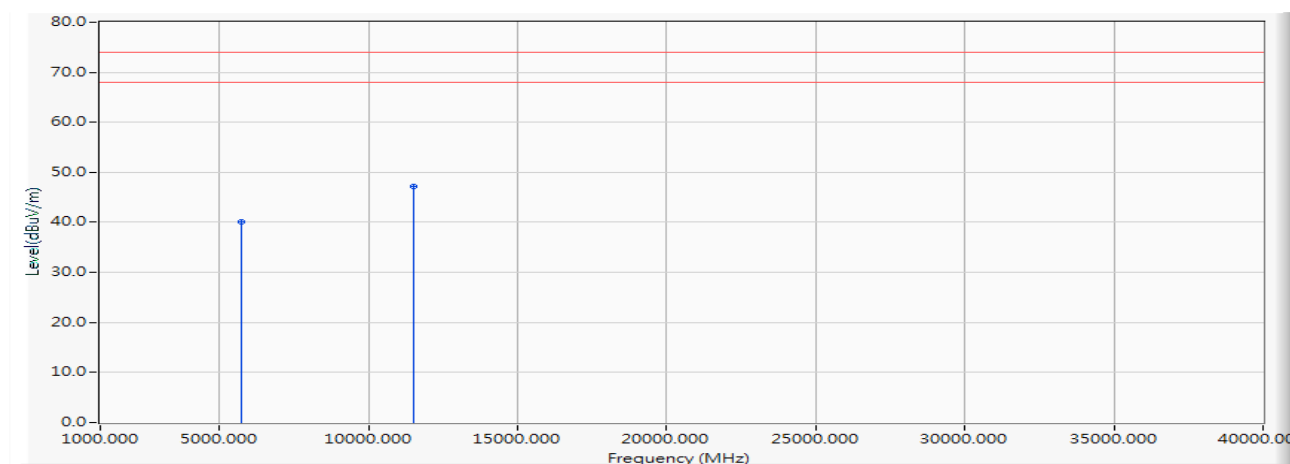

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	-1.583	41.660	40.078	-33.922	74.000	54.000
11490.000	5.544	41.580	47.124	-26.876	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

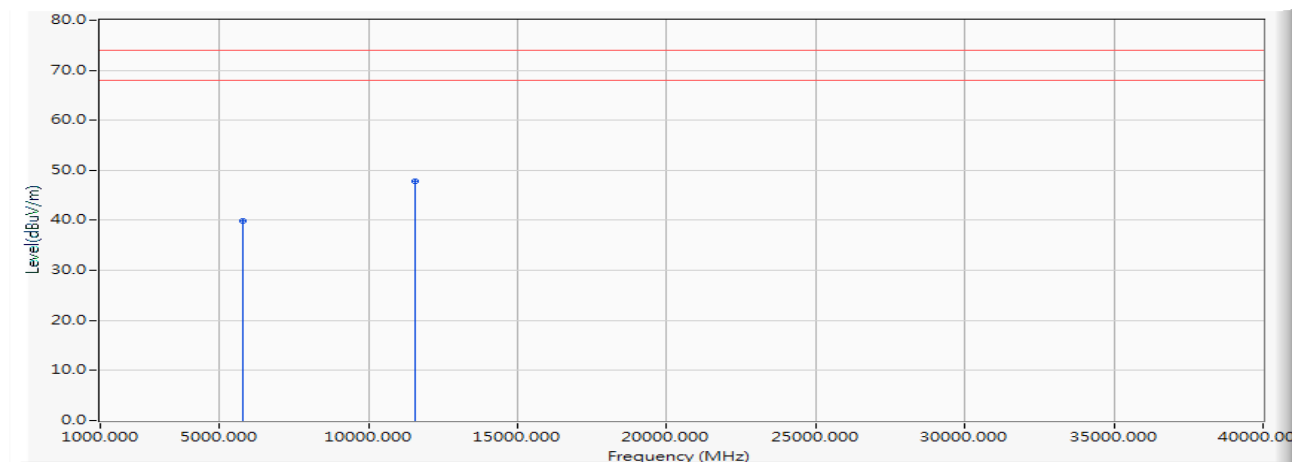

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5785.000	-1.507	41.330	39.822	-34.178	74.000	54.000
11570.000	5.749	42.150	47.900	-26.100	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 03 月 16 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

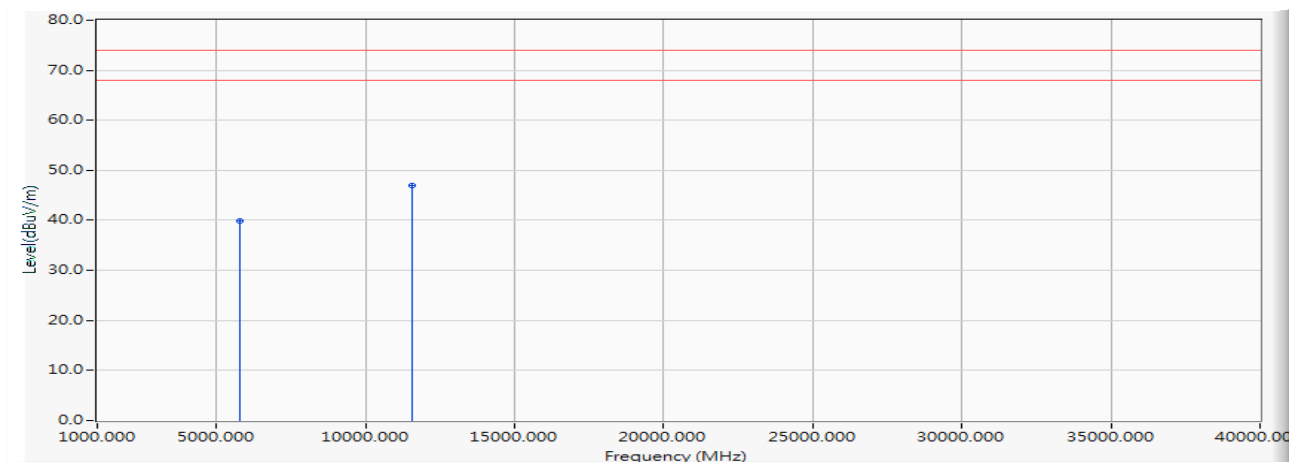

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5785.000	-1.507	41.360	39.852	-34.148	74.000	54.000
11570.000	5.749	41.220	46.970	-27.030	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

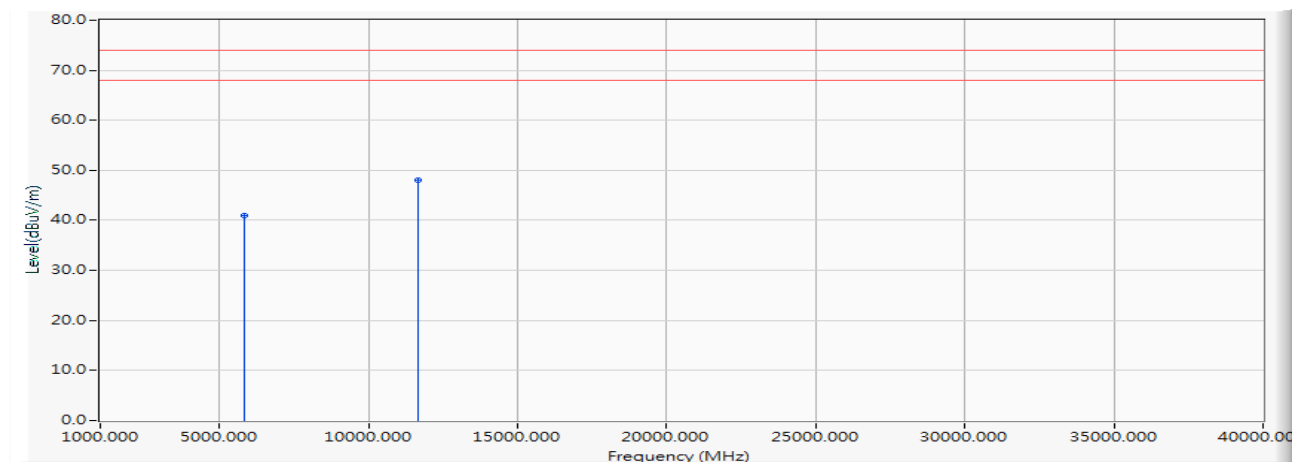

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5825.000	-1.429	42.360	40.931	-33.069	74.000	54.000
11650.000	5.938	42.140	48.078	-25.922	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

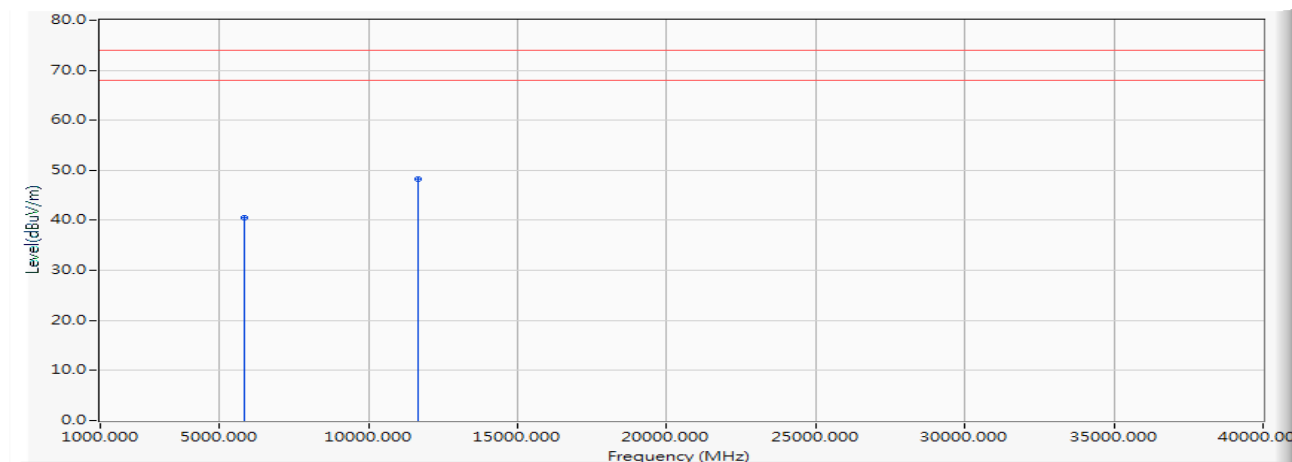

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5825.000	-1.429	41.960	40.531	-33.469	74.000	54.000
11650.000	5.938	42.310	48.248	-25.752	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

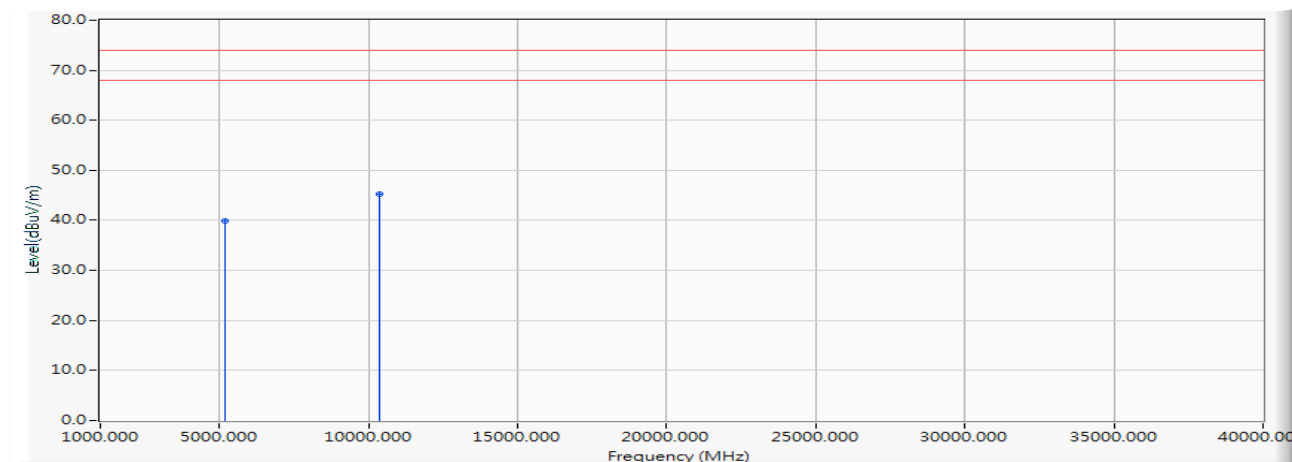

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5190.000	-2.514	42.380	39.865	-34.135	74.000	54.000
10380.000	3.511	41.780	45.291	-28.709	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

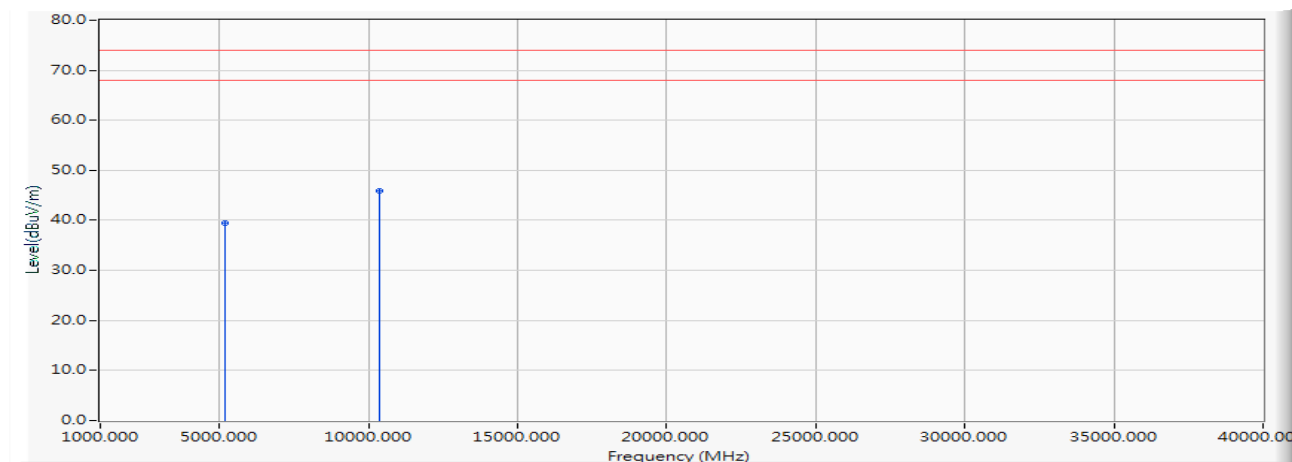

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5190.000	-2.514	42.020	39.505	-34.495	74.000	54.000
10380.000	3.511	42.420	45.931	-28.069	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46(5230 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

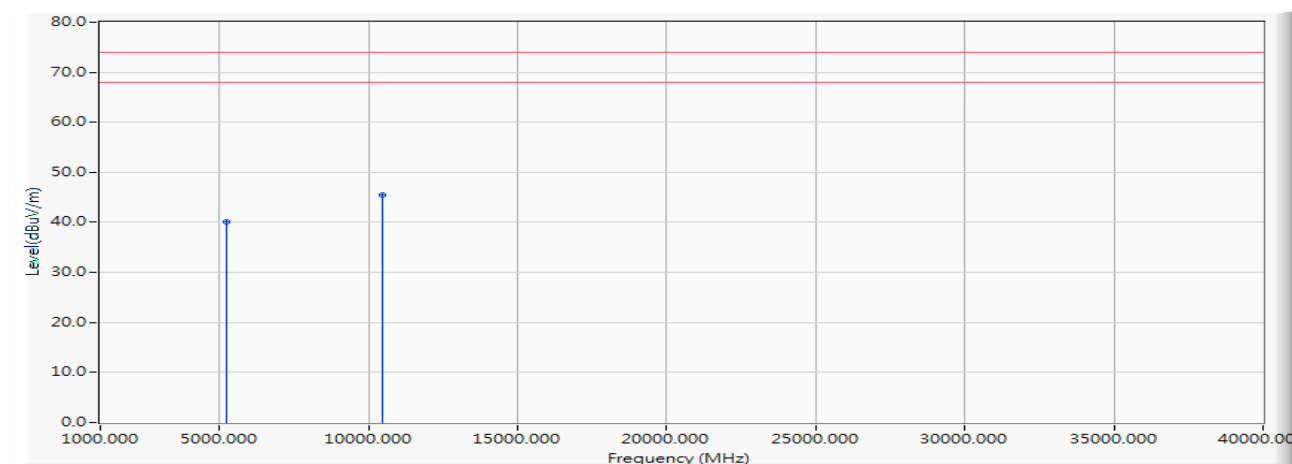

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5230.000	-2.449	42.450	40.001	-33.999	74.000	54.000
10460.000	3.575	41.880	45.455	-28.545	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 46(5230 MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 03 月 16 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

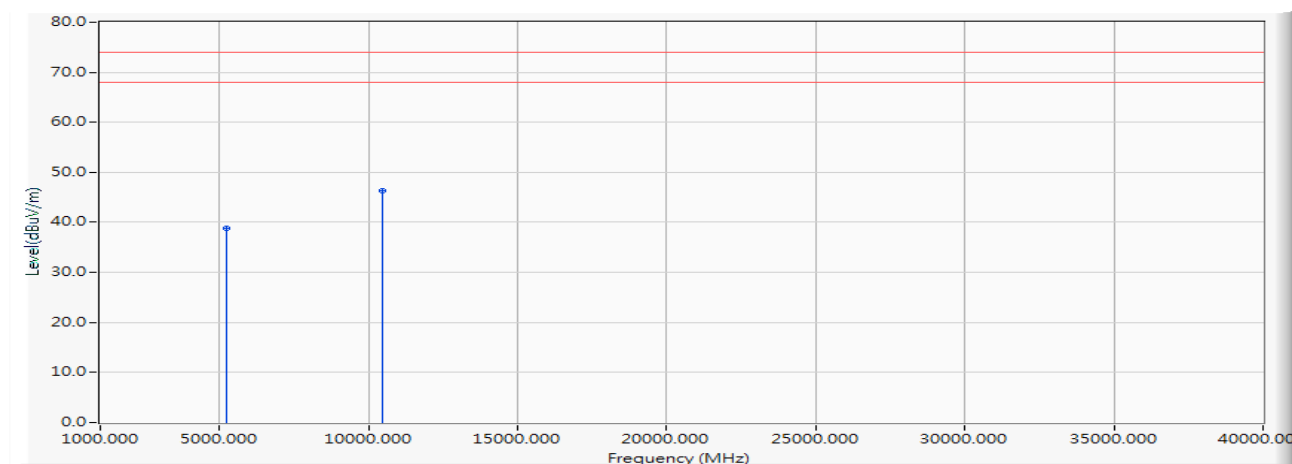

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5230.000	-2.449	41.330	38.881	-35.119	74.000	54.000
10460.000	3.575	42.730	46.305	-27.695	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54(5270 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

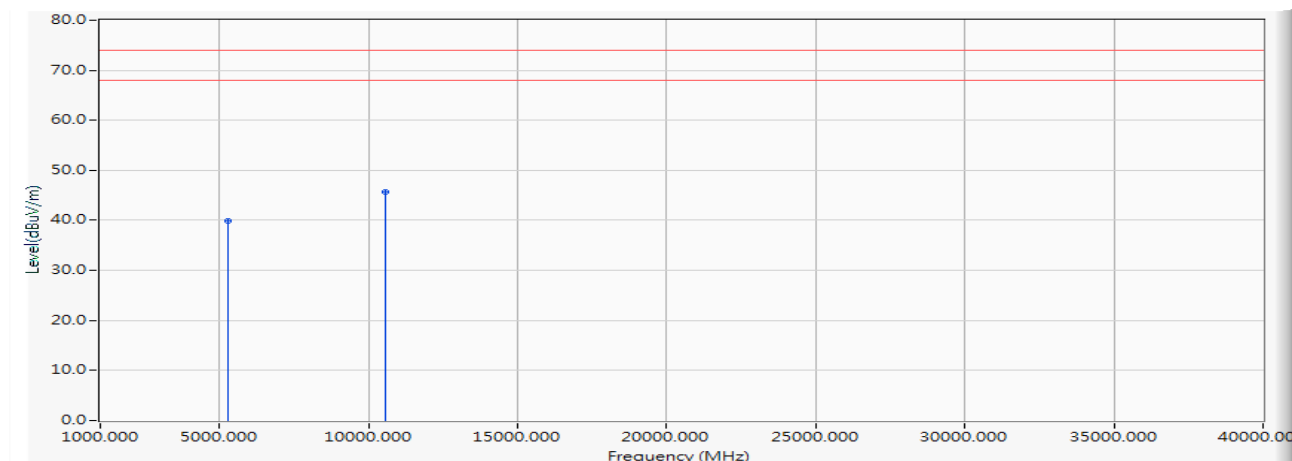

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5270.000	-2.405	42.390	39.985	-34.015	74.000	54.000
10540.000	3.706	41.990	45.696	-28.304	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54(5270 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

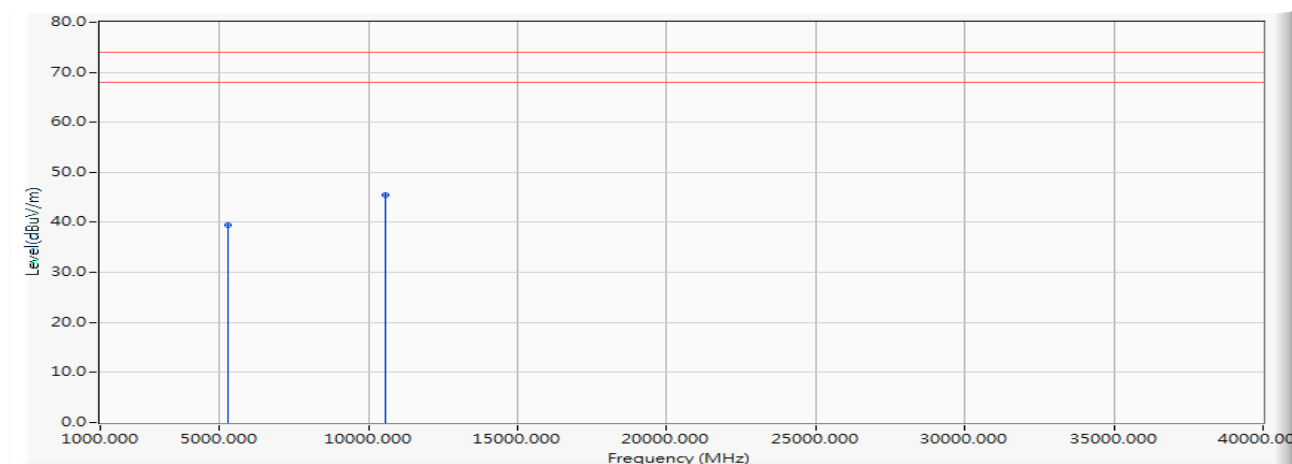

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5270.000	-2.405	41.860	39.455	-34.545	74.000	54.000
10540.000	3.706	41.660	45.366	-28.634	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

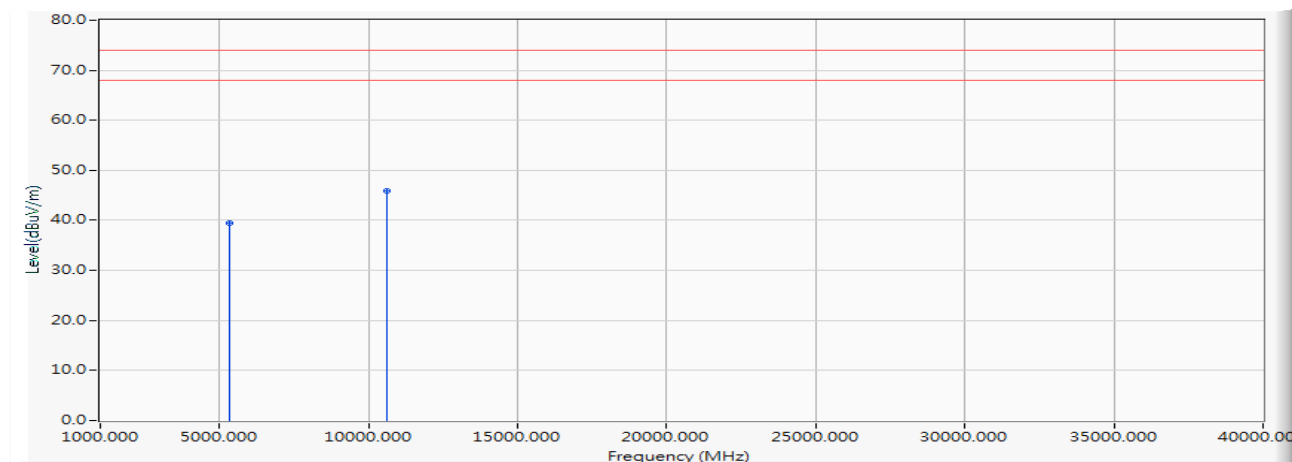

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5310.000	-2.349	41.840	39.492	-34.508	74.000	54.000
10620.000	3.790	42.050	45.840	-28.160	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

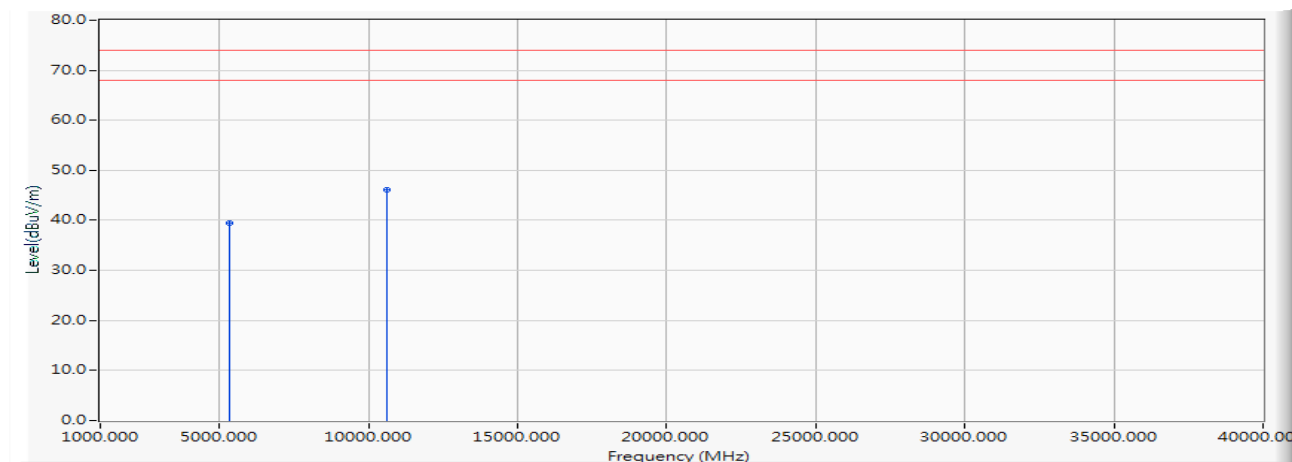

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5310.000	-2.349	41.770	39.422	-34.578	74.000	54.000
10620.000	3.790	42.310	46.100	-27.900	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

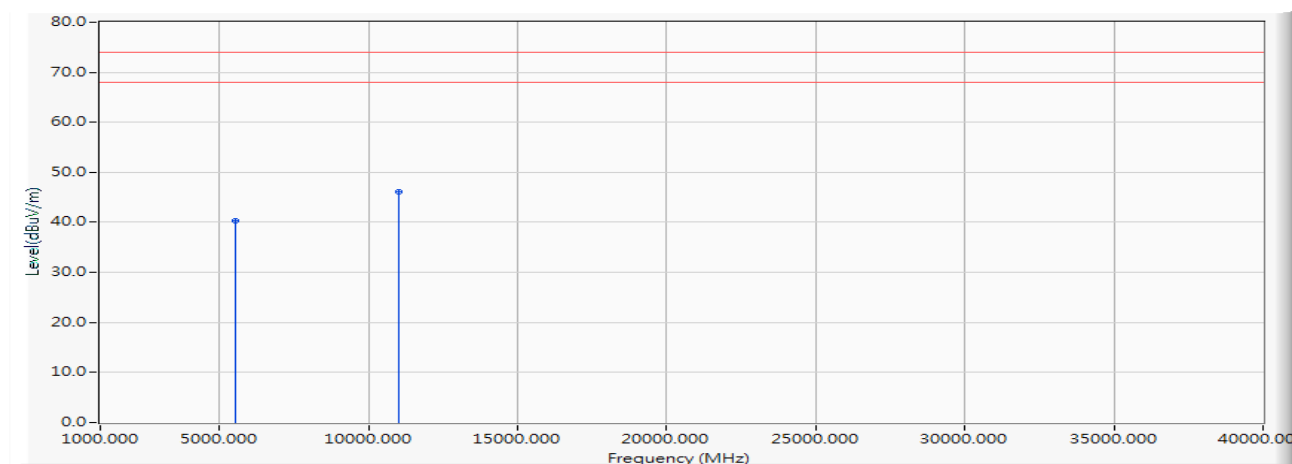

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5510.000	-2.075	42.330	40.255	-33.745	74.000	54.000
11020.000	4.380	41.740	46.120	-27.880	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

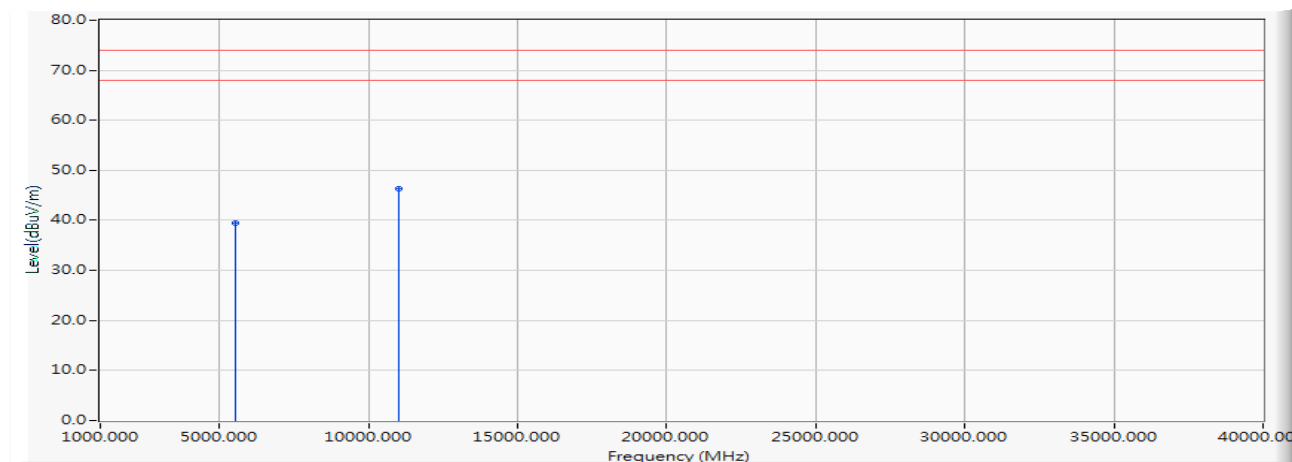

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5510.000	-2.075	41.630	39.555	-34.445	74.000	54.000
11020.000	4.380	42.040	46.420	-27.580	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

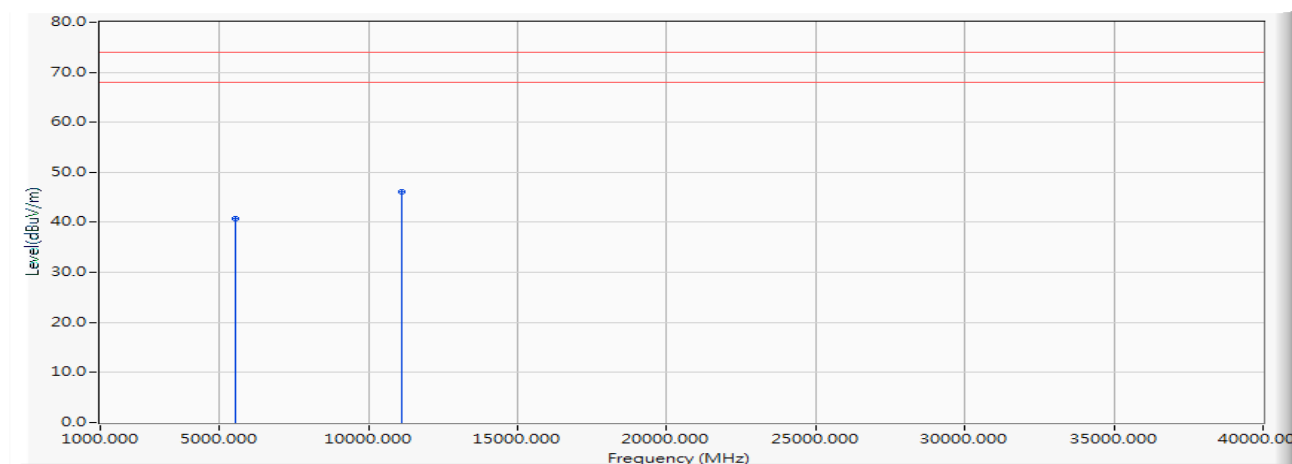

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5550.000	-1.995	42.790	40.794	-33.206	74.000	54.000
11100.000	4.575	41.630	46.205	-27.795	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

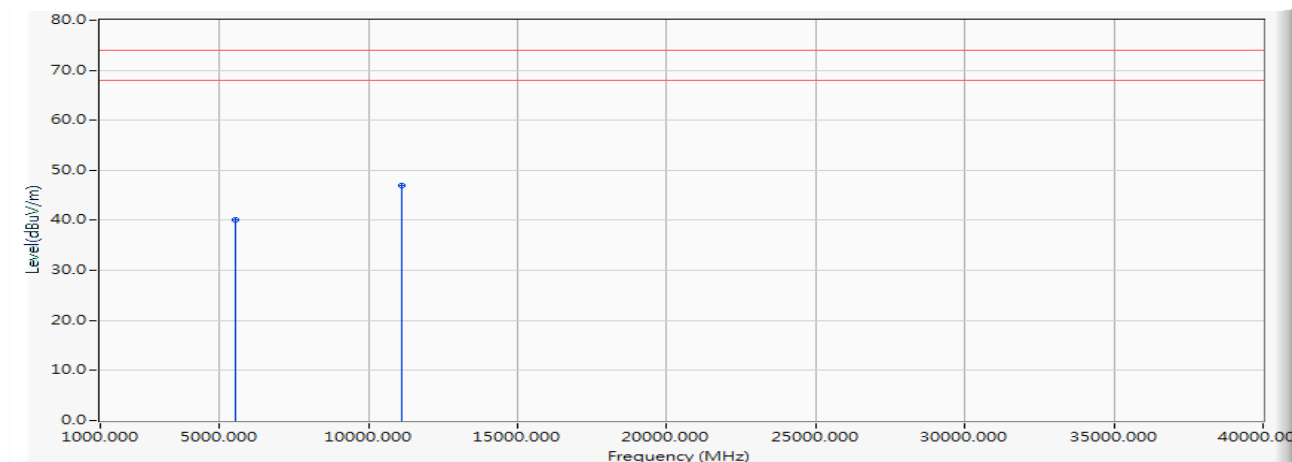

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5550.000	-1.995	42.030	40.034	-33.966	74.000	54.000
11100.000	4.575	42.310	46.885	-27.115	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

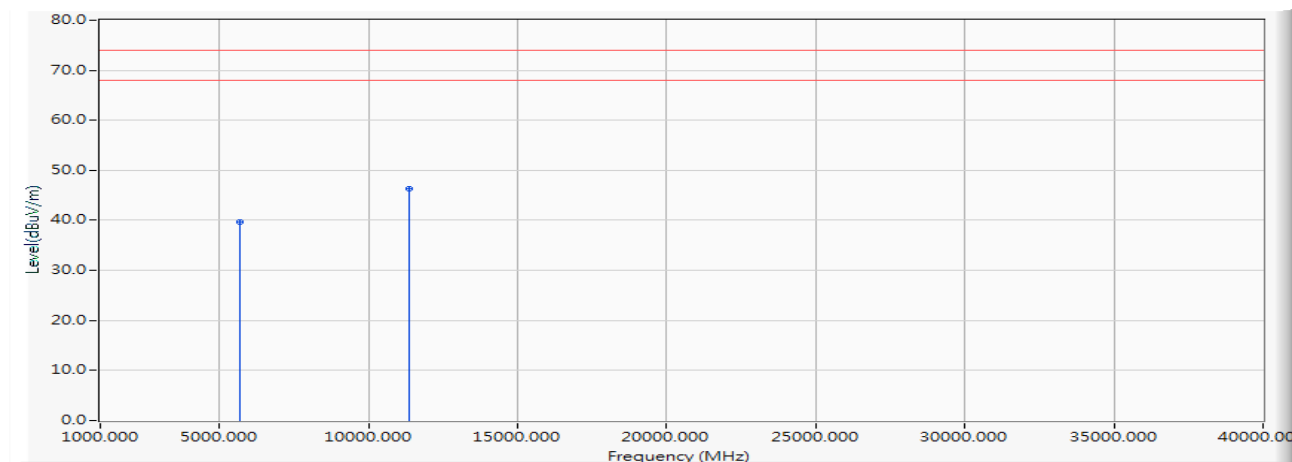

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5670.000	-1.748	41.490	39.742	-34.258	74.000	54.000
11340.000	5.165	41.220	46.385	-27.615	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

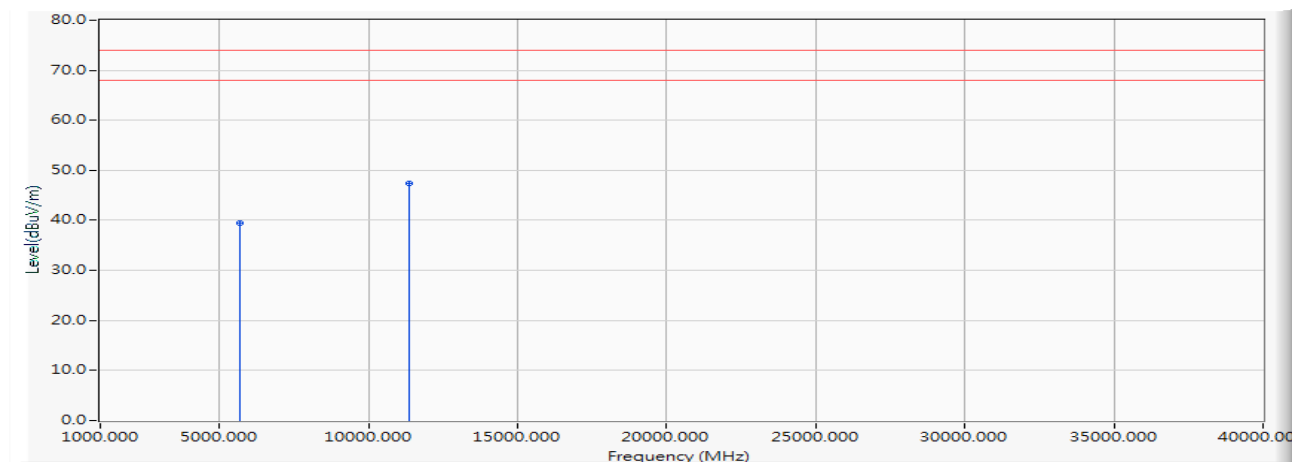

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5670.000	-1.748	41.290	39.542	-34.458	74.000	54.000
11340.000	5.165	42.130	47.295	-26.705	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

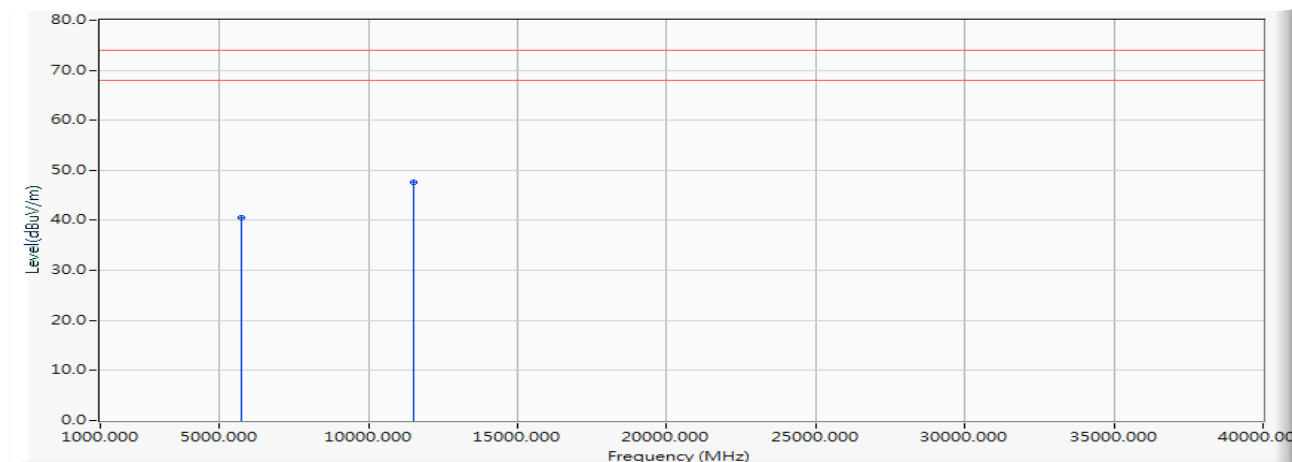

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5755.000	-1.562	42.180	40.618	-33.382	74.000	54.000
11510.000	5.597	42.020	47.617	-26.383	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

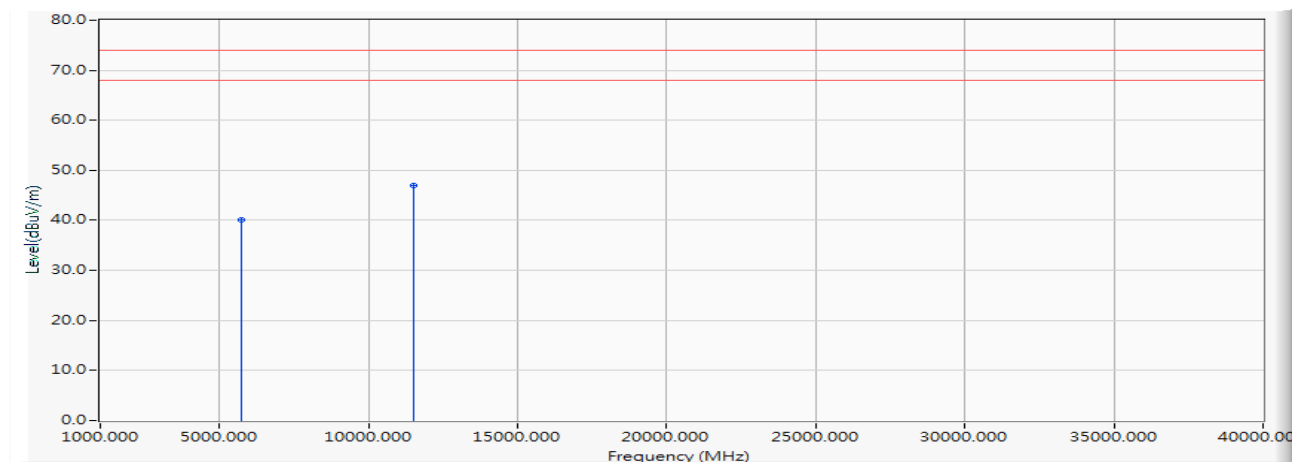

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5755.000	-1.562	41.740	40.178	-33.822	74.000	54.000
11510.000	5.597	41.470	47.067	-26.933	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

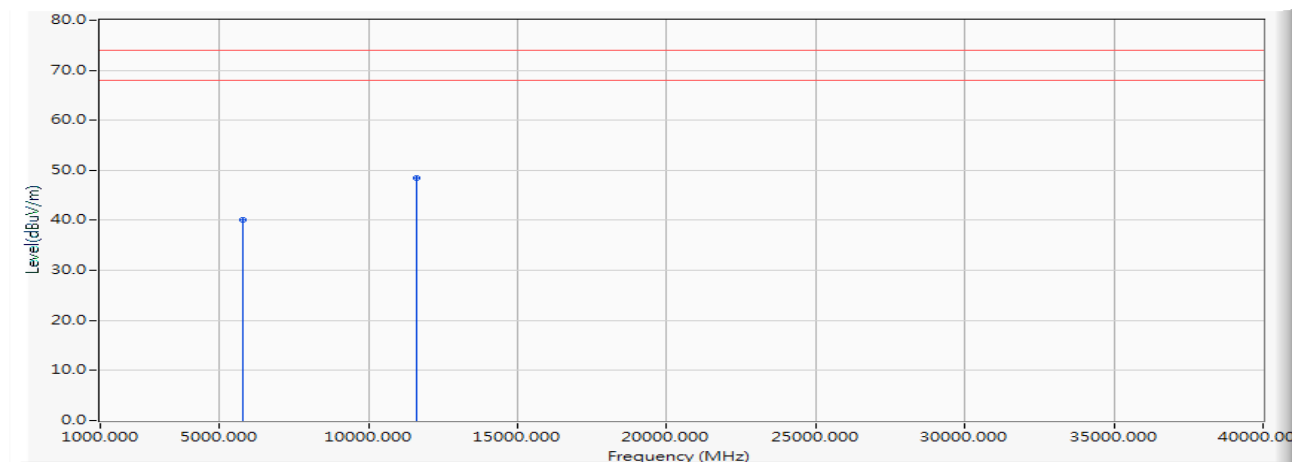

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5795.000	-1.477	41.520	40.044	-33.956	74.000	54.000
11590.000	5.785	42.630	48.415	-25.585	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

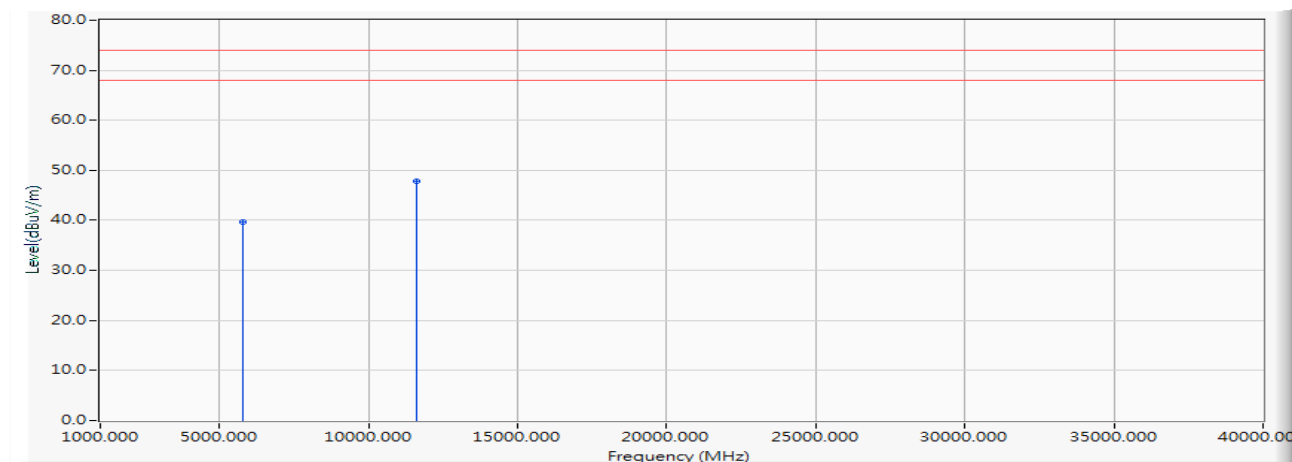

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5795.000	-1.477	41.110	39.634	-34.366	74.000	54.000
11590.000	5.785	42.100	47.885	-26.115	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

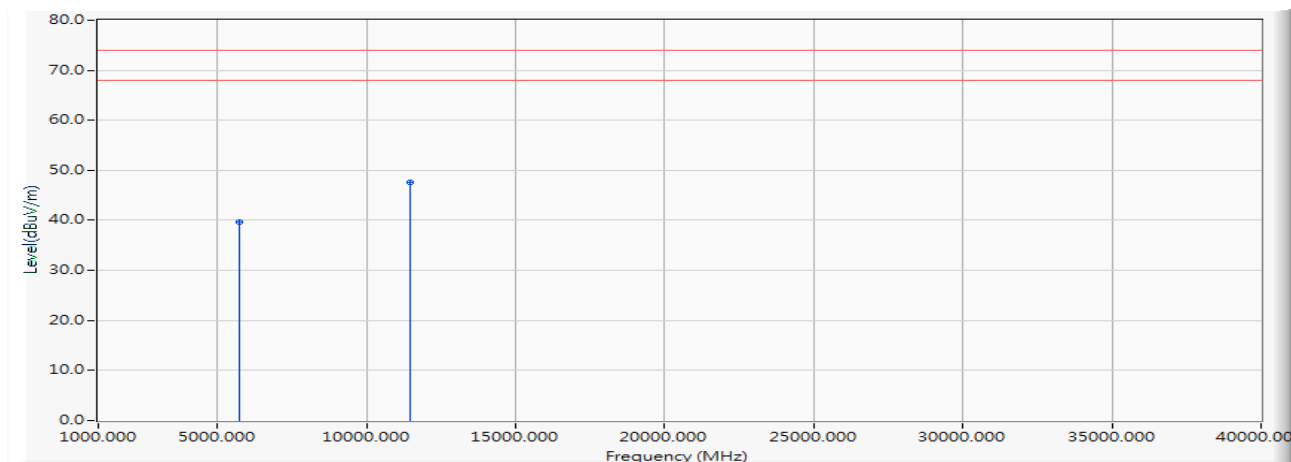

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5720.000	-1.624	41.360	39.735	-34.265	74.000	54.000
11440.000	5.410	42.130	47.540	-26.460	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-20BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

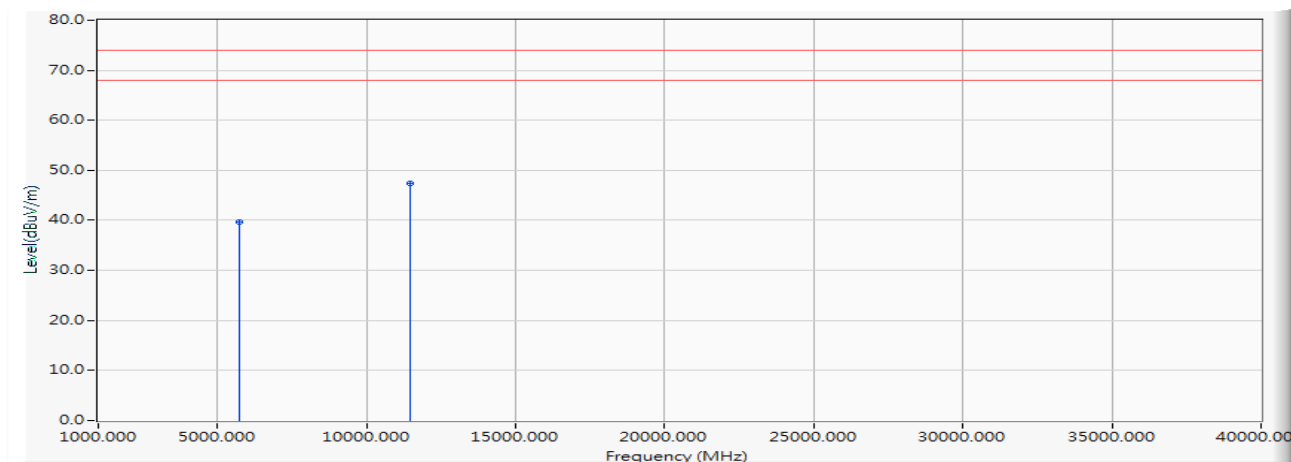

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5720.000	-1.624	41.390	39.765	-34.235	74.000	54.000
11440.000	5.410	42.030	47.440	-26.560	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

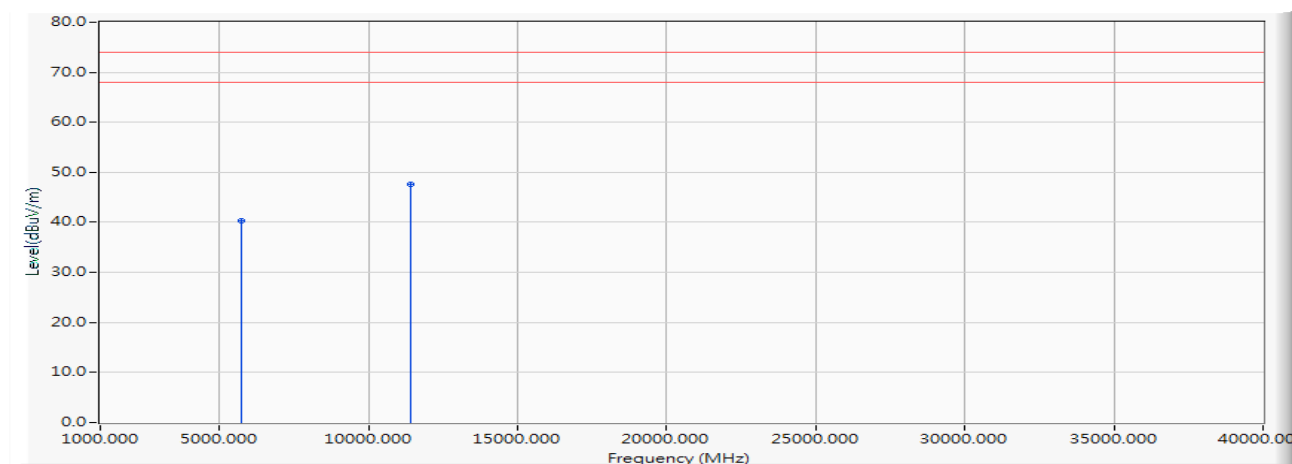

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5710.000	-1.650	41.880	40.230	-33.770	74.000	54.000
11420.000	5.389	42.130	47.519	-26.481	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-40BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

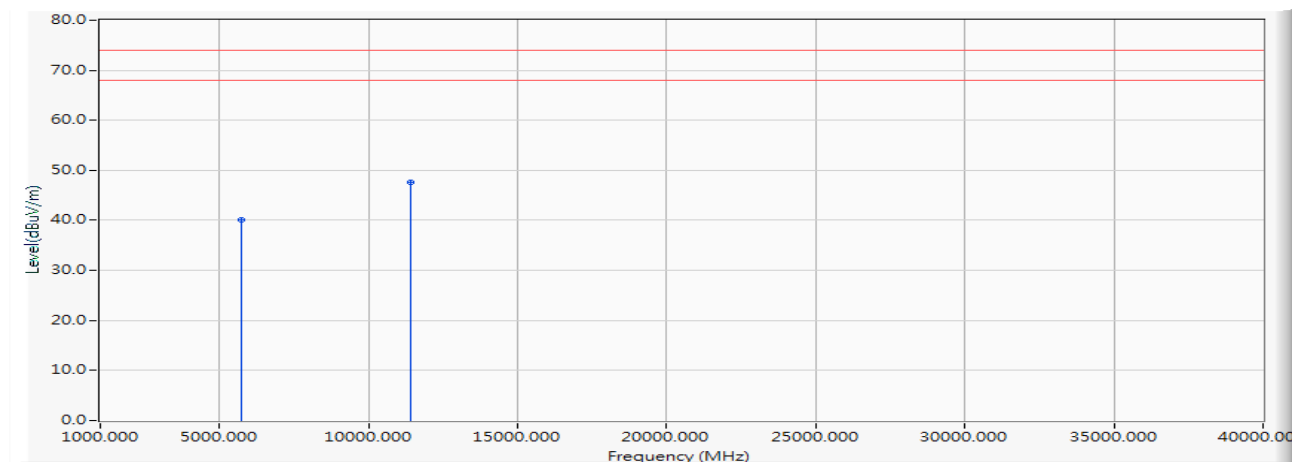

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5710.000	-1.650	41.770	40.120	-33.880	74.000	54.000
11420.000	5.389	42.320	47.709	-26.291	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

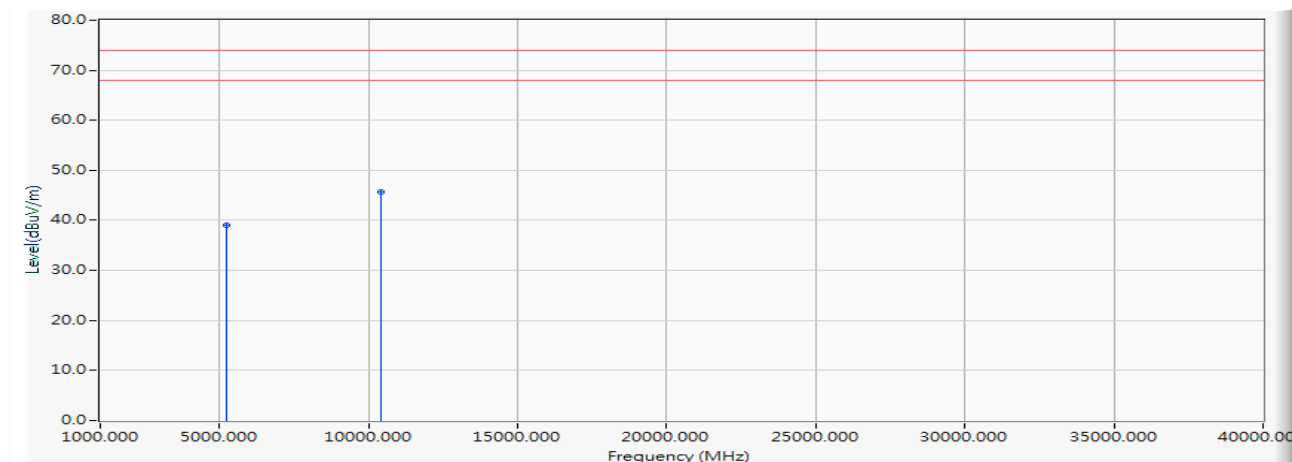

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5210.000	-2.496	41.560	39.064	-34.936	74.000	54.000
10420.000	3.508	42.130	45.639	-28.361	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

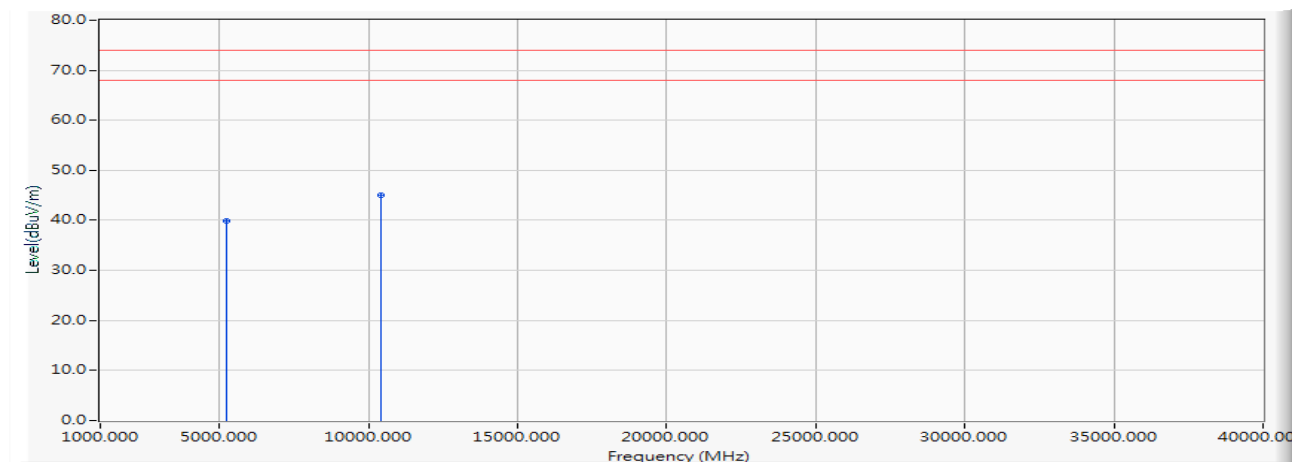

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5210.000	-2.496	42.390	39.894	-34.106	74.000	54.000
10420.000	3.508	41.470	44.979	-29.021	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

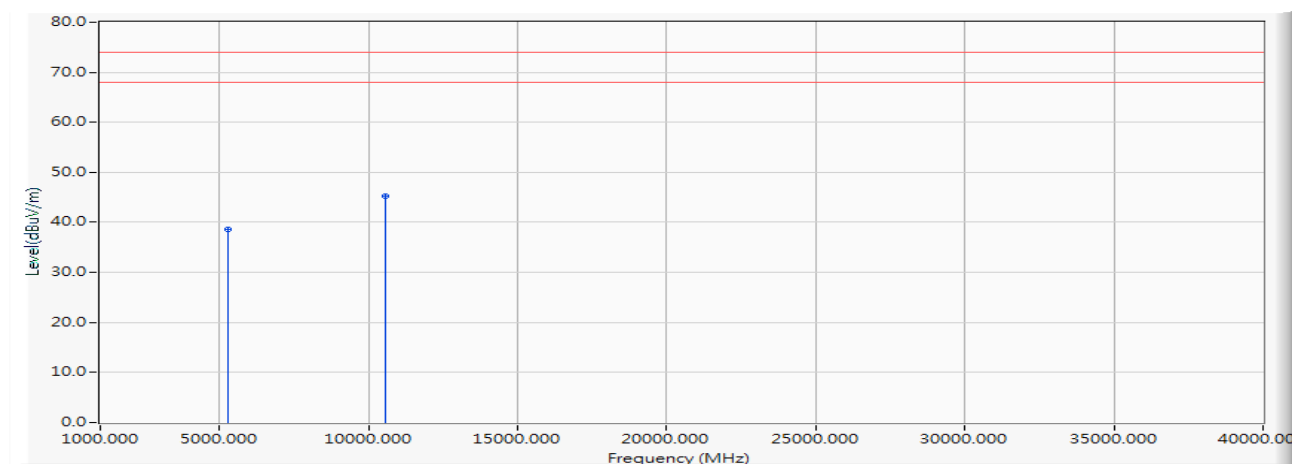

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5290.000	-2.377	40.960	38.583	-35.417	74.000	54.000
10580.000	3.711	41.440	45.151	-28.849	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

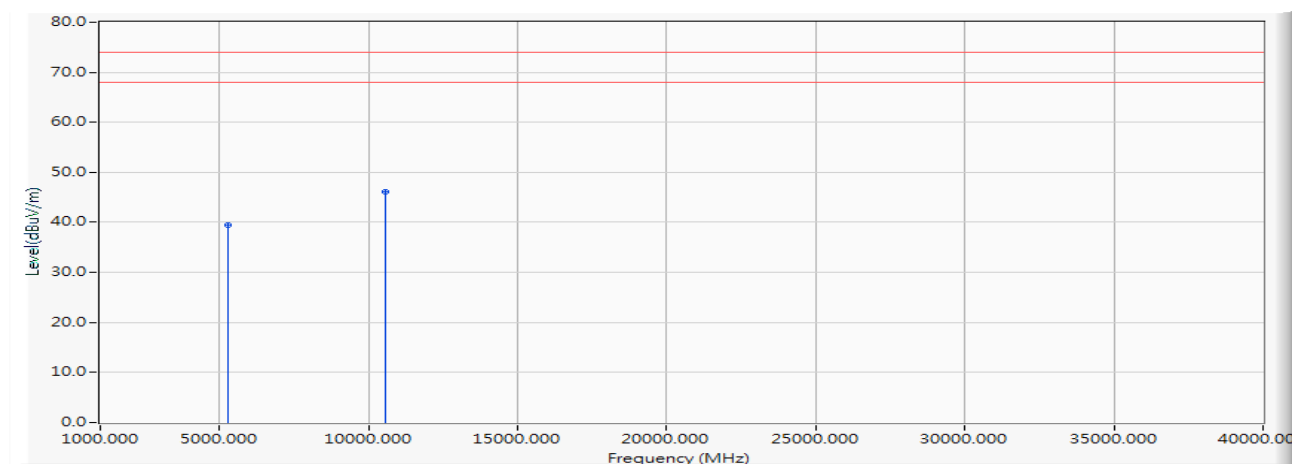

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5290.000	-2.377	41.770	39.393	-34.607	74.000	54.000
10580.000	3.711	42.310	46.021	-27.979	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

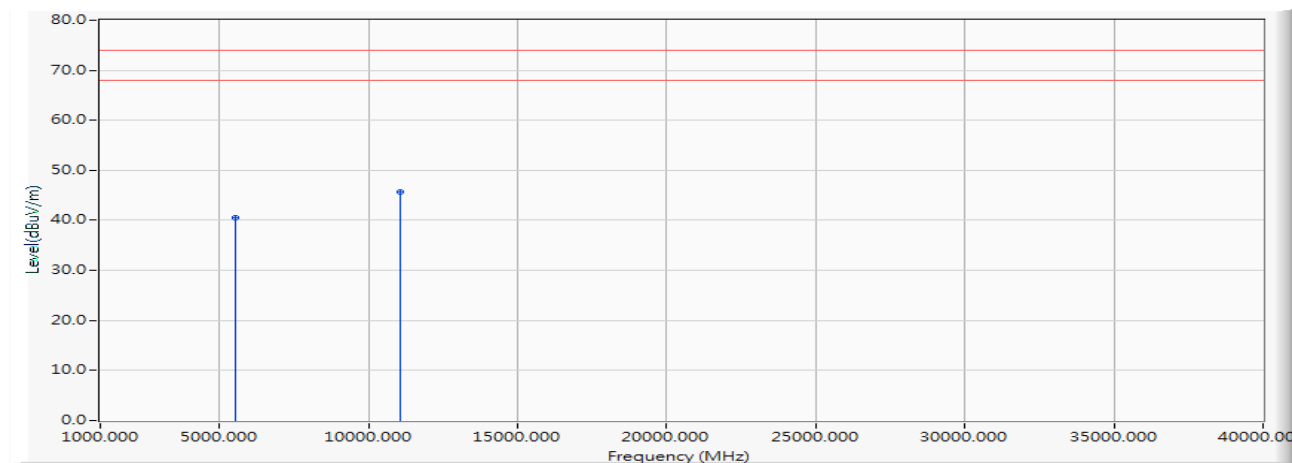

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
5530.000	-2.008	42.470	40.461	-33.539	74.000	54.000
11060.000	4.474	41.220	45.694	-28.306	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

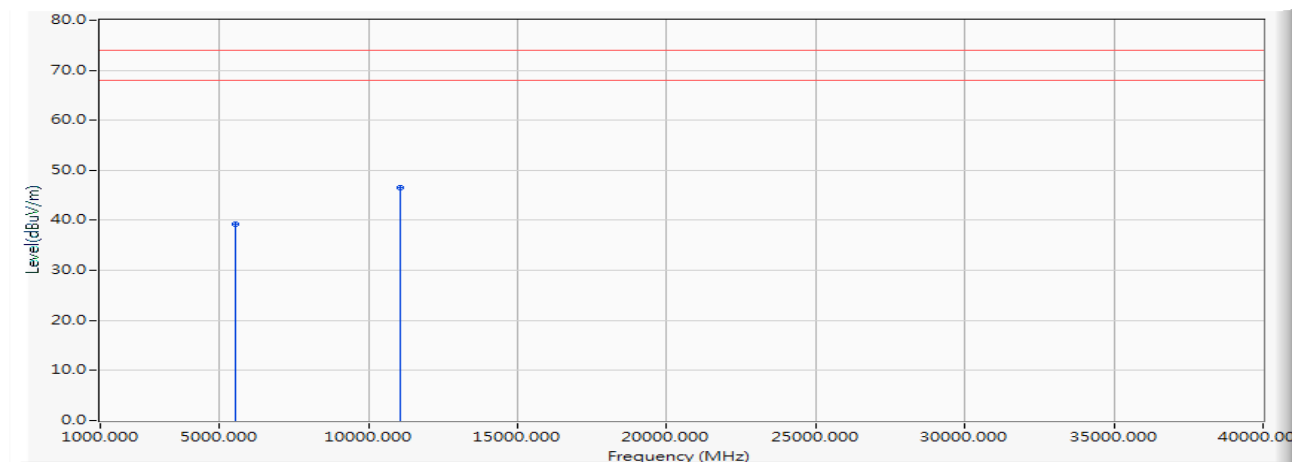

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5530.000	-2.008	41.250	39.241	-34.759	74.000	54.000
11060.000	4.474	42.160	46.634	-27.366	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 03 月 16 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

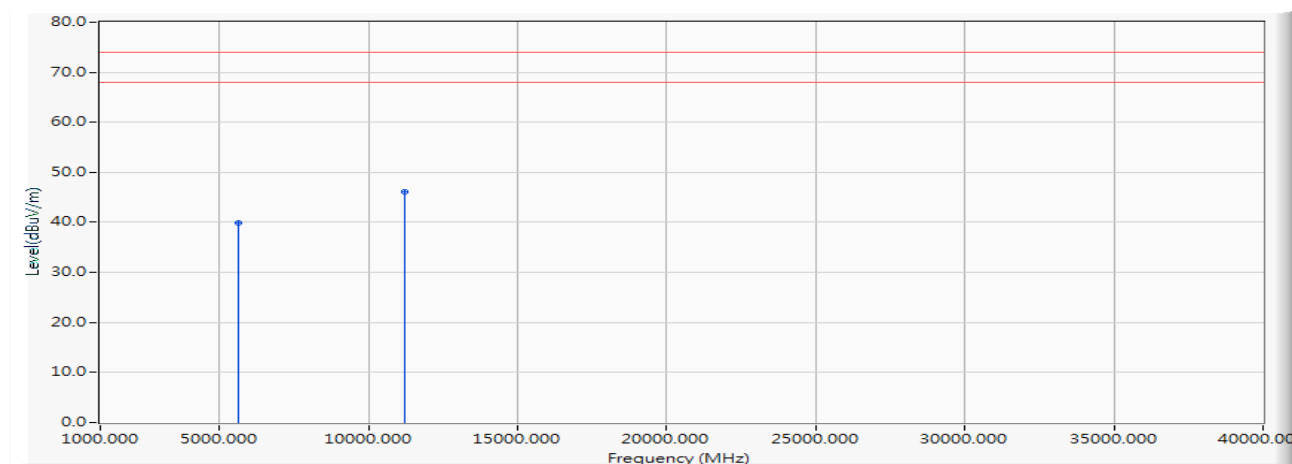

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5610.000	-1.858	41.720	39.861	-34.139	74.000	54.000
11220.000	4.869	41.290	46.159	-27.841	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5610MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

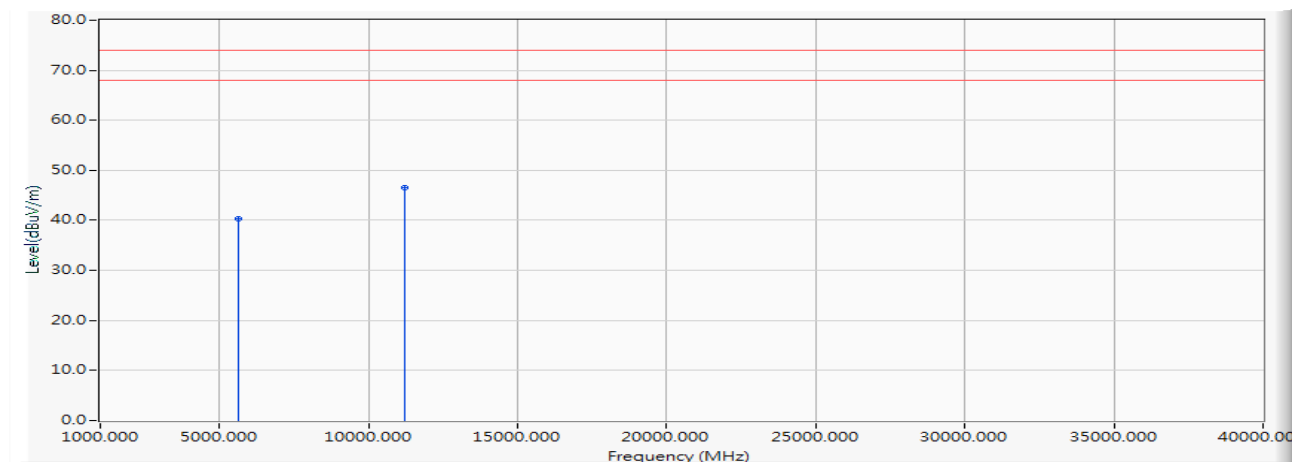

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5610.000	-1.858	42.250	40.391	-33.609	74.000	54.000
11220.000	4.869	41.660	46.529	-27.471	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 03 月 16 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

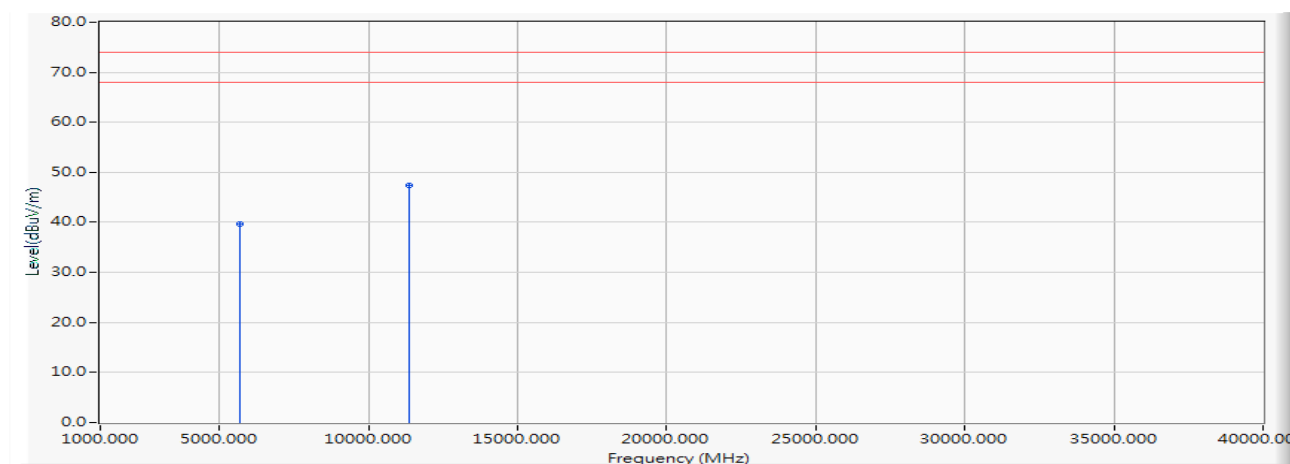

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5690.000	-1.691	41.460	39.768	-34.232	74.000	54.000
11380.000	5.265	42.030	47.295	-26.705	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 03 月 16 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

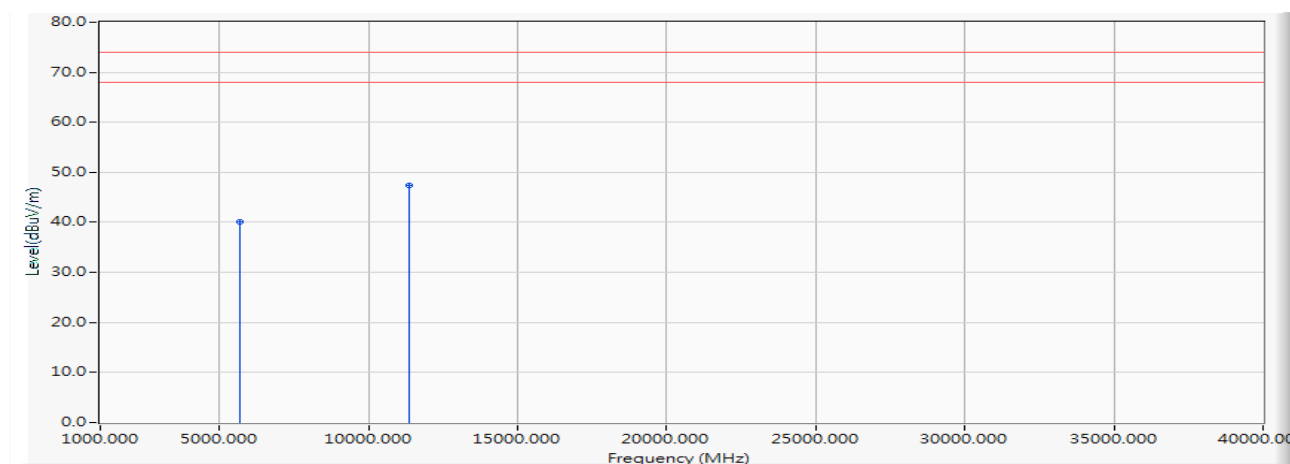

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5690.000	-1.691	41.770	40.078	-33.922	74.000	54.000
11380.000	5.265	42.210	47.475	-26.525	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

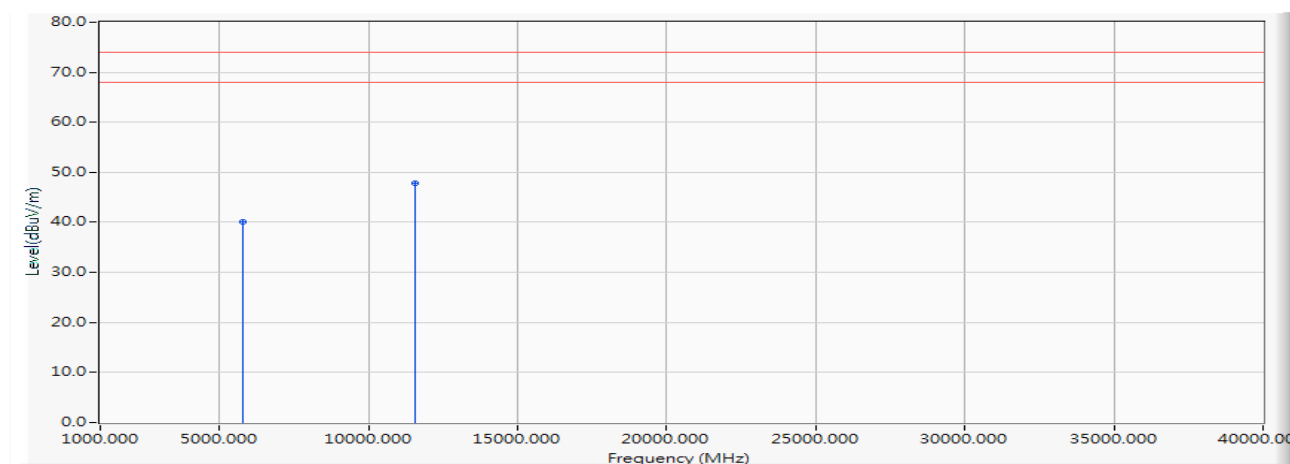

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5775.000	-1.529	41.630	40.100	-33.900	74.000	54.000
11550.000	5.705	42.140	47.845	-26.155	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 03 月 16 日


測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

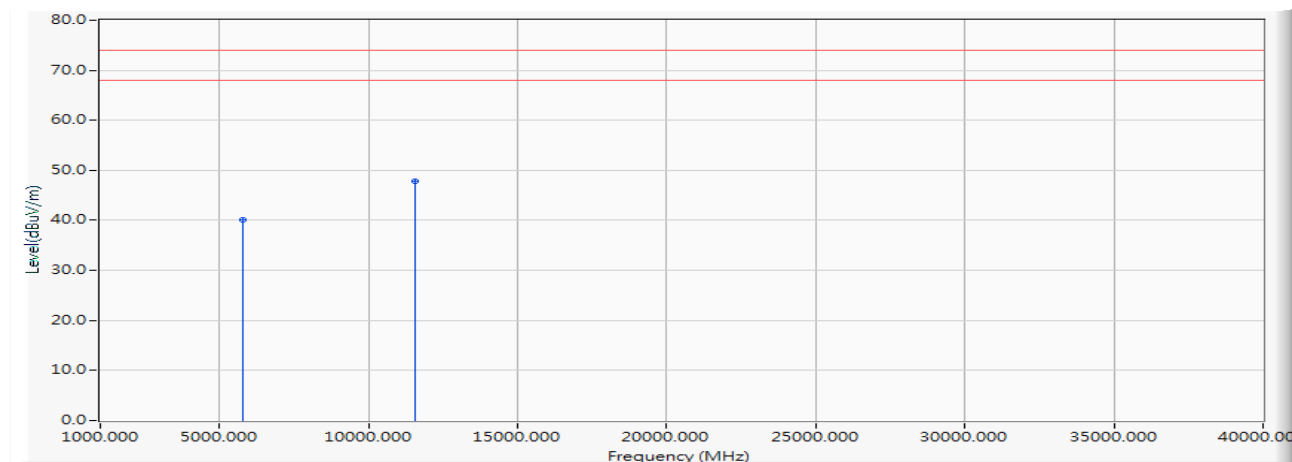

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5775.000	-1.529	41.730	40.200	-33.800	74.000	54.000
11550.000	5.705	42.020	47.725	-26.275	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-160BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

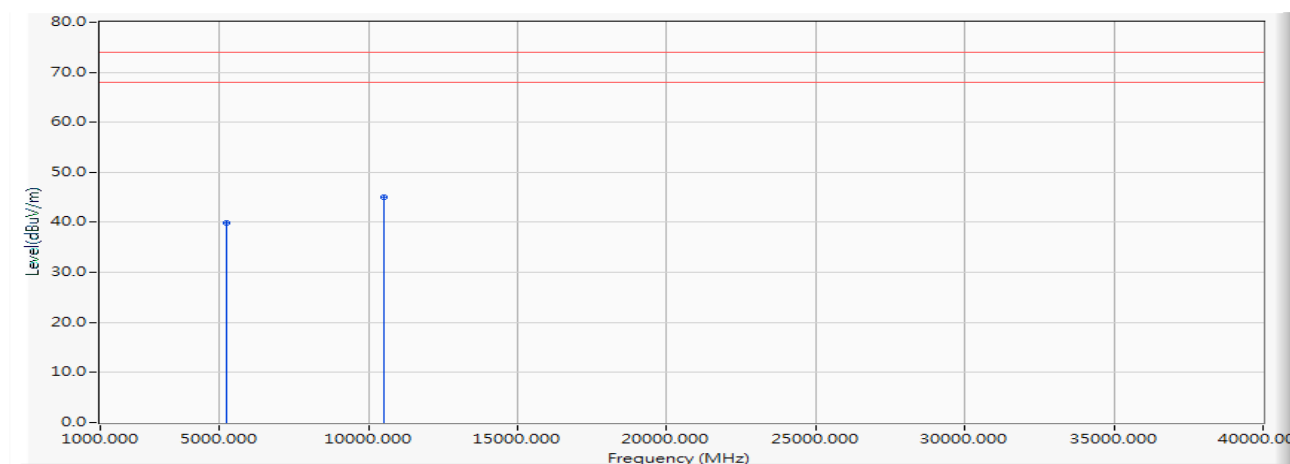

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5250.000	-2.430	42.320	39.890	-34.110	74.000	54.000
10500.000	3.666	41.480	45.146	-28.854	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-160BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

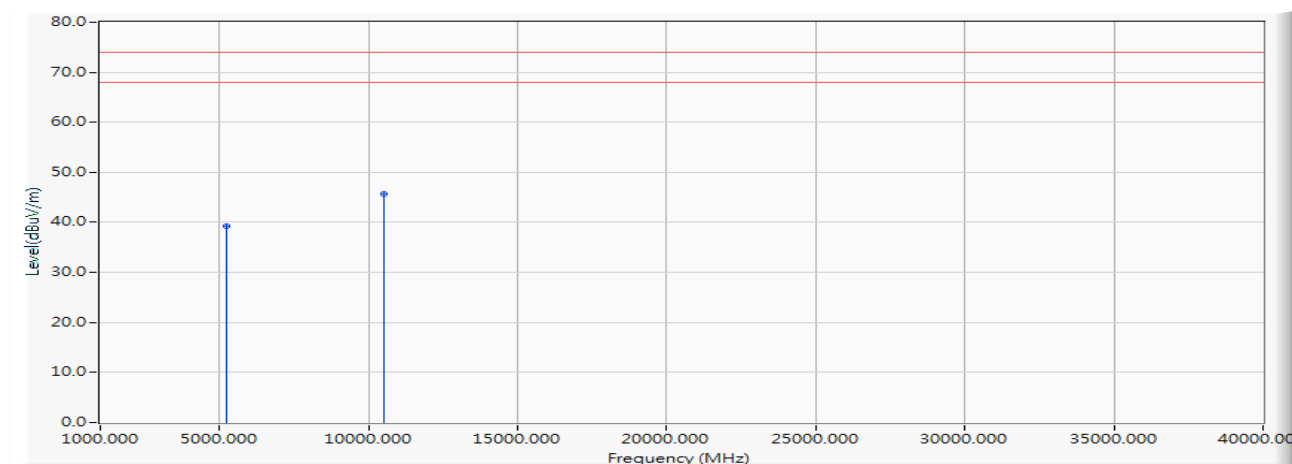

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5250.000	-2.430	41.770	39.340	-34.660	74.000	54.000
10500.000	3.666	42.020	45.686	-28.314	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-160BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

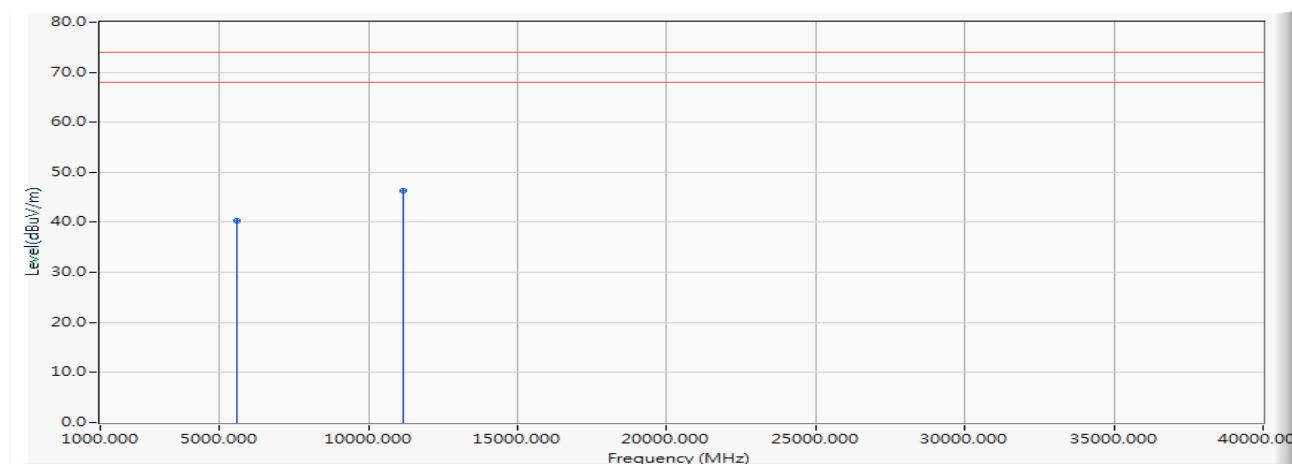

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5570.000	-1.951	42.180	40.230	-33.770	74.000	54.000
11140.000	4.679	41.650	46.328	-27.672	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-160BW-MIMO

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 16 日

環境濕度：48 %

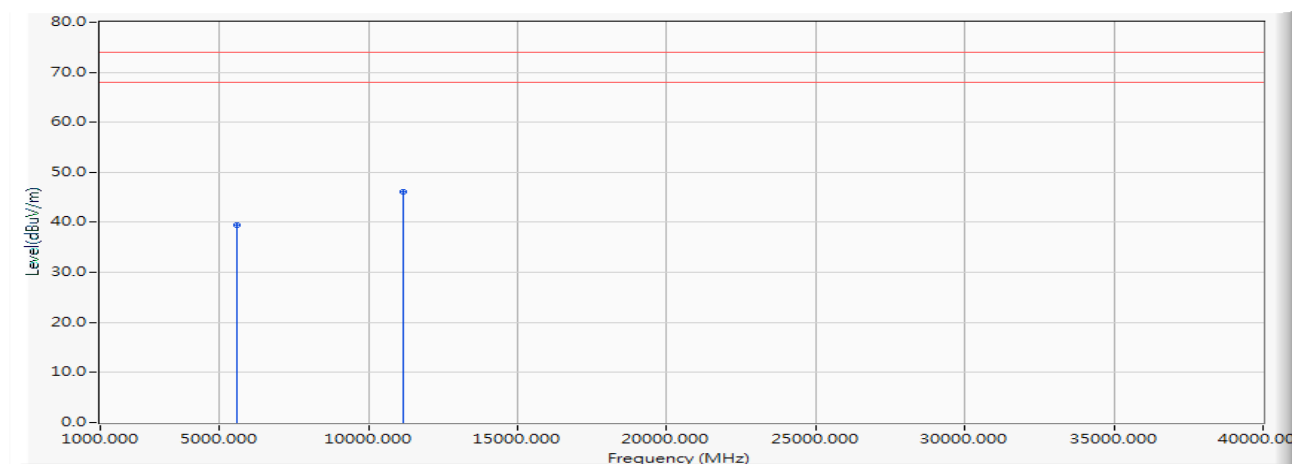

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5570.000	-1.951	41.350	39.400	-34.600	74.000	54.000
11140.000	4.679	41.460	46.138	-27.862	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

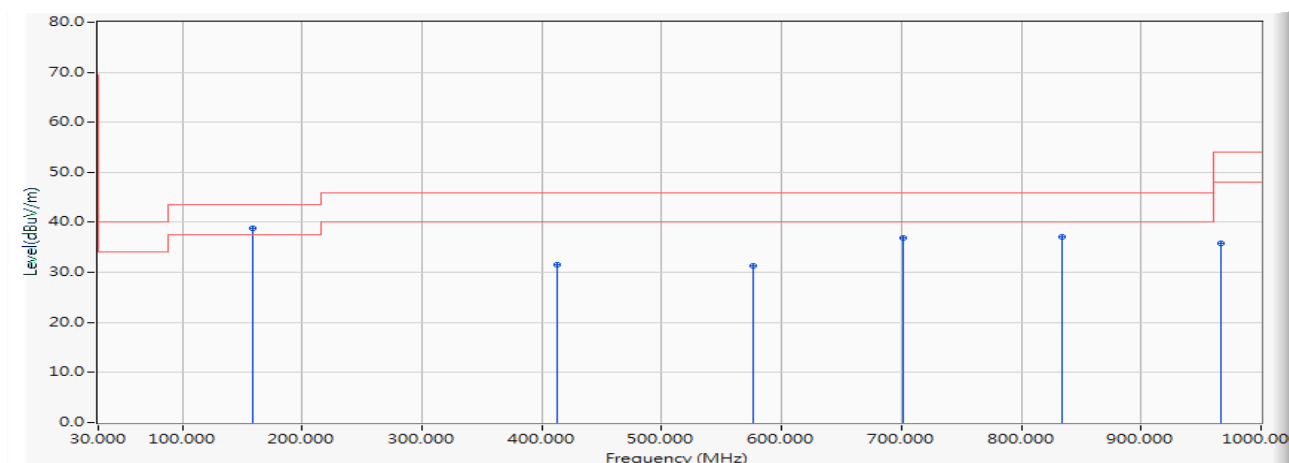

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.790	38.917	-4.583	43.500
412.377	-7.772	39.330	31.558	-14.442	46.000
576.855	-4.602	35.893	31.291	-14.709	46.000
701.971	-3.013	39.980	36.967	-9.033	46.000
834.116	-1.205	38.294	37.089	-8.911	46.000
966.261	0.432	35.356	35.789	-18.211	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

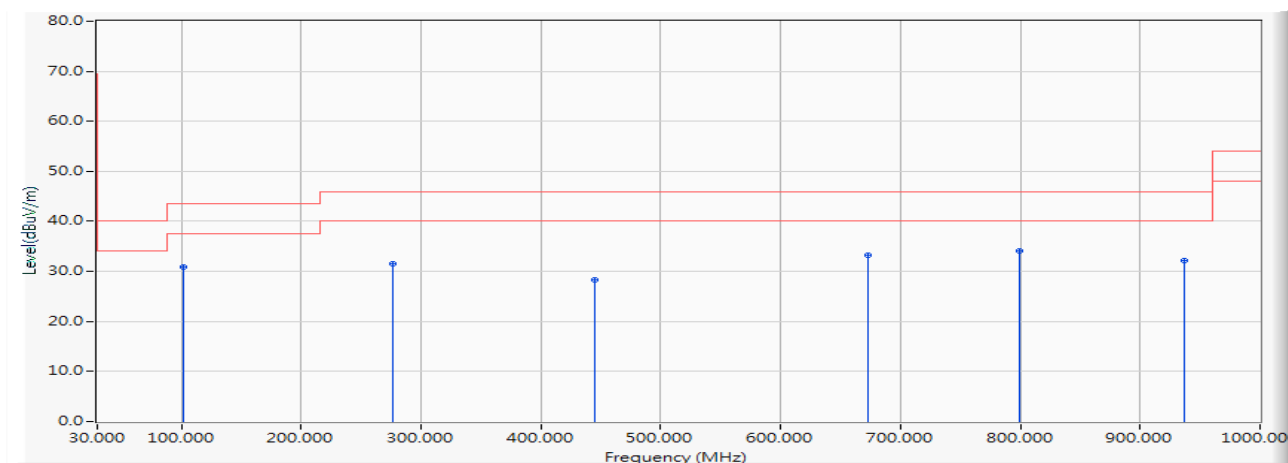

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.672	30.838	-12.662	43.500
276.014	-11.092	42.563	31.471	-14.529	46.000
444.710	-6.981	35.386	28.405	-17.595	46.000
672.449	-3.437	36.785	33.348	-12.652	46.000
798.971	-1.726	35.905	34.179	-11.821	46.000
936.739	0.076	32.134	32.210	-13.790	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

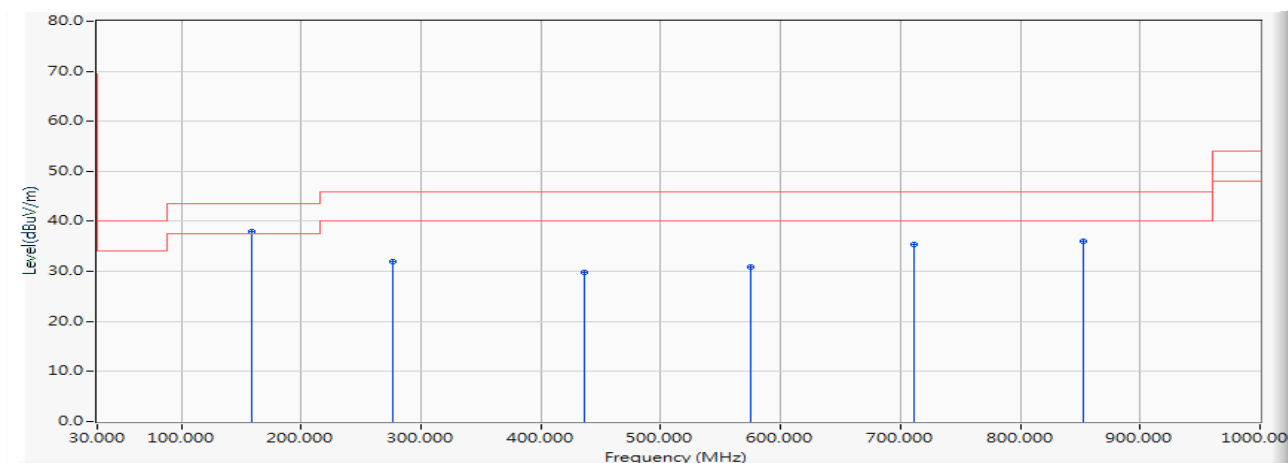

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	48.897	38.024	-5.476	43.500
276.014	-11.092	43.065	31.973	-14.027	46.000
436.275	-7.187	37.063	29.876	-16.124	46.000
575.449	-4.635	35.519	30.883	-15.117	46.000
711.812	-2.824	38.246	35.423	-10.577	46.000
852.391	-0.935	37.060	36.125	-9.875	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

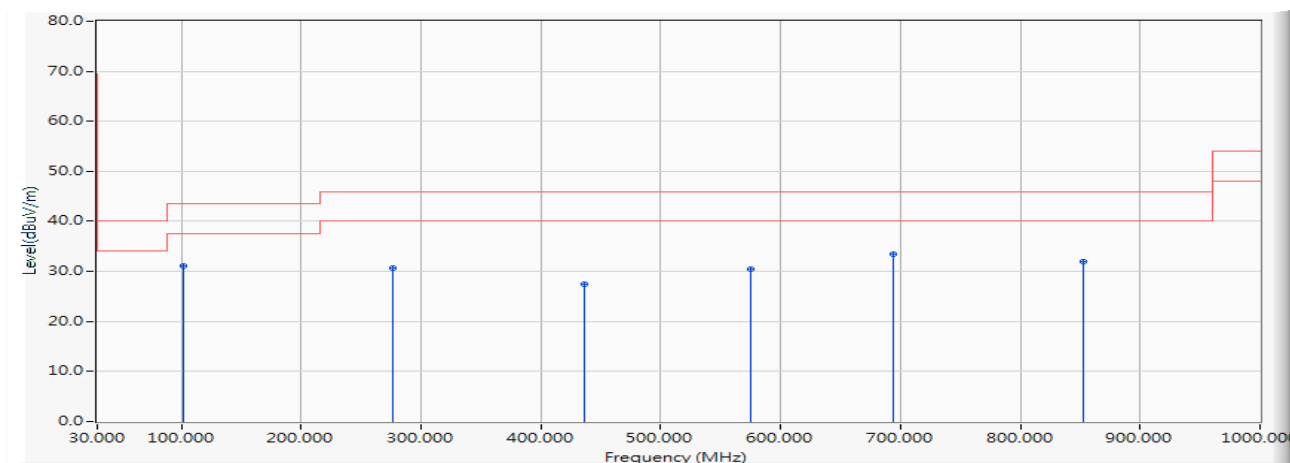

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.889	31.055	-12.445	43.500
276.014	-11.092	41.725	30.633	-15.367	46.000
436.275	-7.187	34.598	27.411	-18.589	46.000
575.449	-4.635	34.989	30.353	-15.647	46.000
693.536	-3.142	36.589	33.447	-12.553	46.000
852.391	-0.935	32.866	31.931	-14.069	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

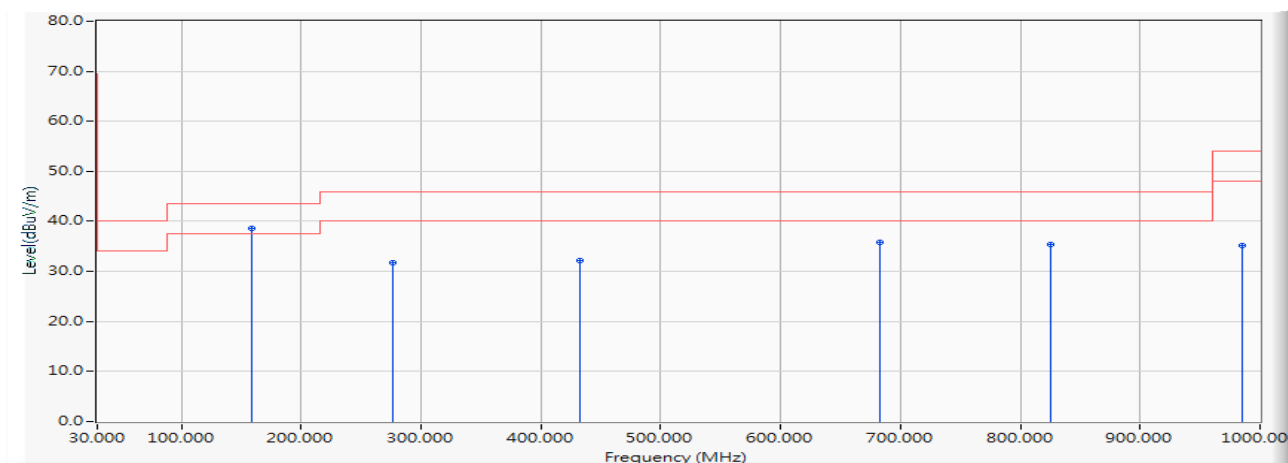

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.541	38.668	-4.832	43.500
276.014	-11.092	42.800	31.708	-14.292	46.000
432.058	-7.289	39.366	32.077	-13.923	46.000
682.290	-3.299	39.206	35.907	-10.093	46.000
825.681	-1.331	36.719	35.388	-10.612	46.000
984.536	0.670	34.437	35.106	-18.894	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

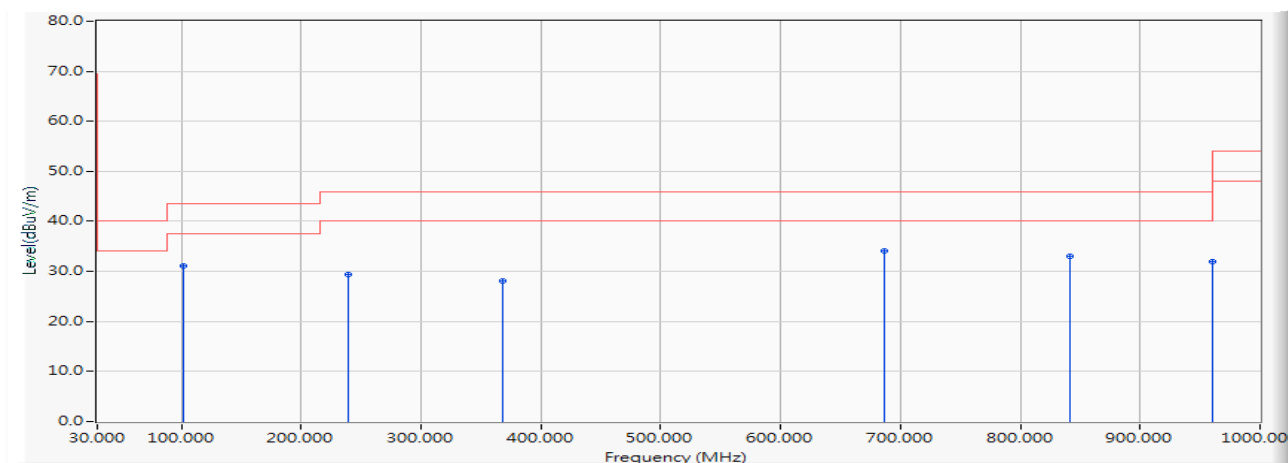

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.839	31.005	-12.495	43.500
239.464	-12.295	41.781	29.486	-16.514	46.000
368.797	-8.785	36.929	28.144	-17.856	46.000
686.507	-3.240	37.293	34.053	-11.947	46.000
841.145	-1.100	34.027	32.928	-13.072	46.000
960.638	0.360	31.556	31.915	-22.085	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

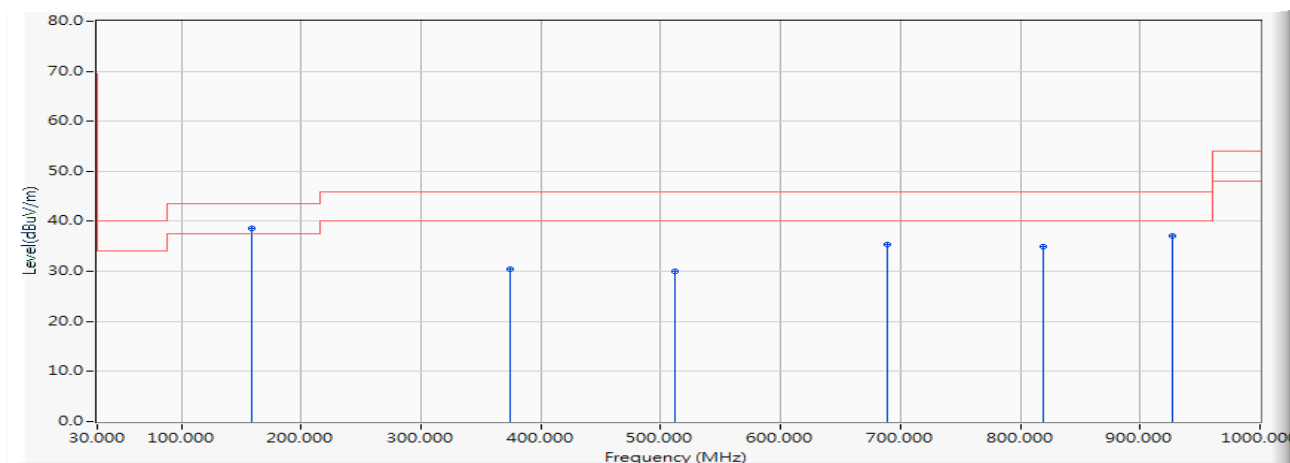

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.476	38.603	-4.897	43.500
374.420	-8.657	39.172	30.514	-15.486	46.000
512.188	-5.834	35.878	30.044	-15.956	46.000
689.319	-3.201	38.503	35.302	-10.698	46.000
818.652	-1.436	36.381	34.944	-11.056	46.000
926.899	-0.028	37.231	37.203	-8.797	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

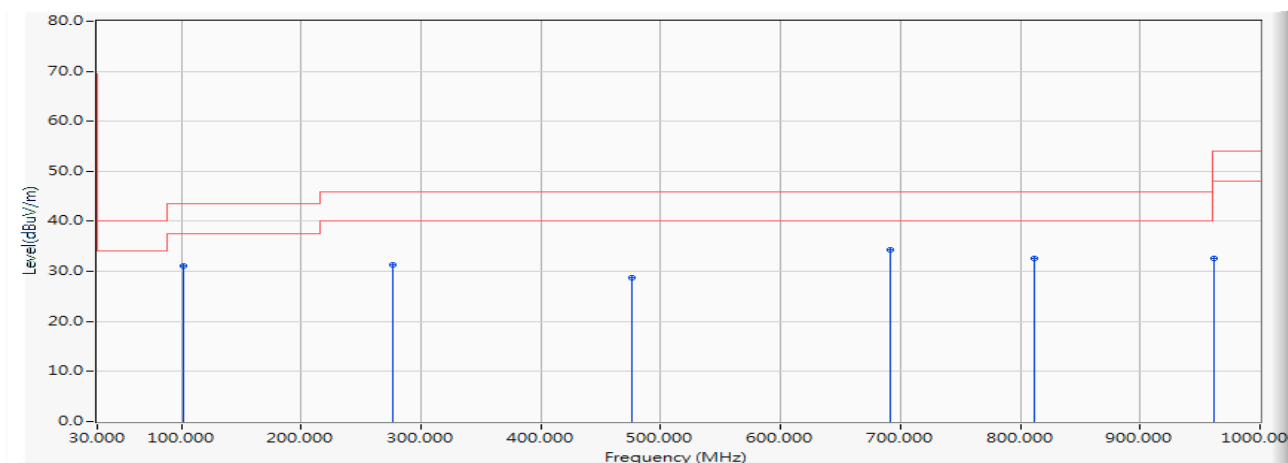

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.973	31.139	-12.361	43.500
276.014	-11.092	42.319	31.227	-14.773	46.000
475.638	-6.425	35.259	28.834	-17.166	46.000
692.130	-3.161	37.415	34.254	-11.746	46.000
811.623	-1.543	34.132	32.589	-13.411	46.000
962.043	0.377	32.171	32.549	-21.451	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

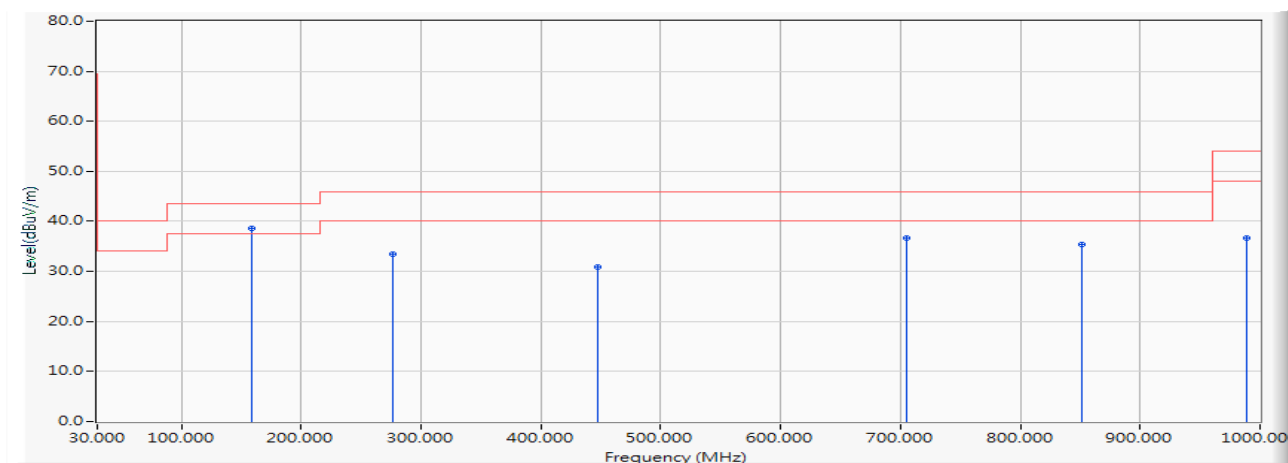

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.424	38.551	-4.949	43.500
276.014	-11.092	44.510	33.418	-12.582	46.000
447.522	-6.911	37.780	30.869	-15.131	46.000
704.783	-2.959	39.578	36.619	-9.381	46.000
850.986	-0.953	36.338	35.384	-10.616	46.000
988.754	0.723	35.919	36.642	-17.358	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

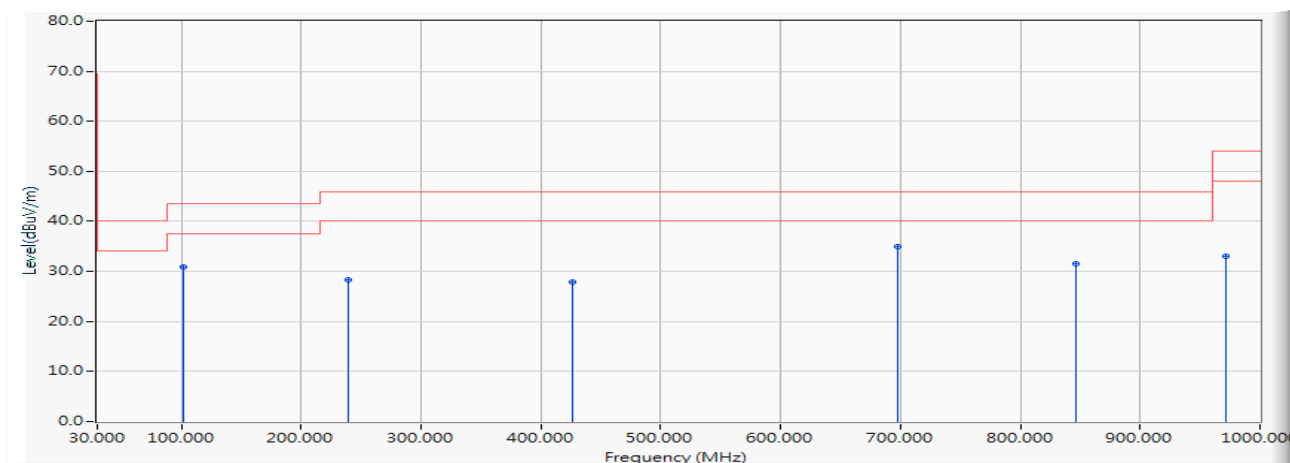

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.752	30.918	-12.582	43.500
239.464	-12.295	40.590	28.295	-17.705	46.000
426.435	-7.426	35.263	27.837	-18.163	46.000
697.754	-3.083	37.940	34.857	-11.143	46.000
846.768	-1.016	32.619	31.604	-14.396	46.000
971.884	0.505	32.565	33.070	-20.930	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

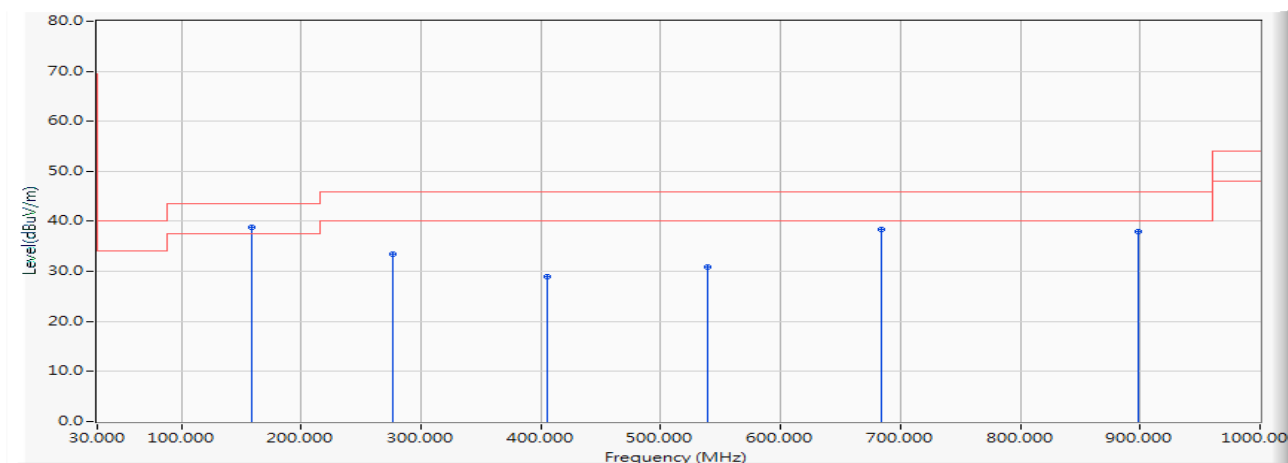

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.727	38.854	-4.646	43.500
276.014	-11.092	44.617	33.525	-12.475	46.000
405.348	-7.945	36.845	28.900	-17.100	46.000
538.899	-5.414	36.260	30.845	-15.155	46.000
683.696	-3.279	41.577	38.298	-7.702	46.000
898.783	-0.337	38.376	38.039	-7.961	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

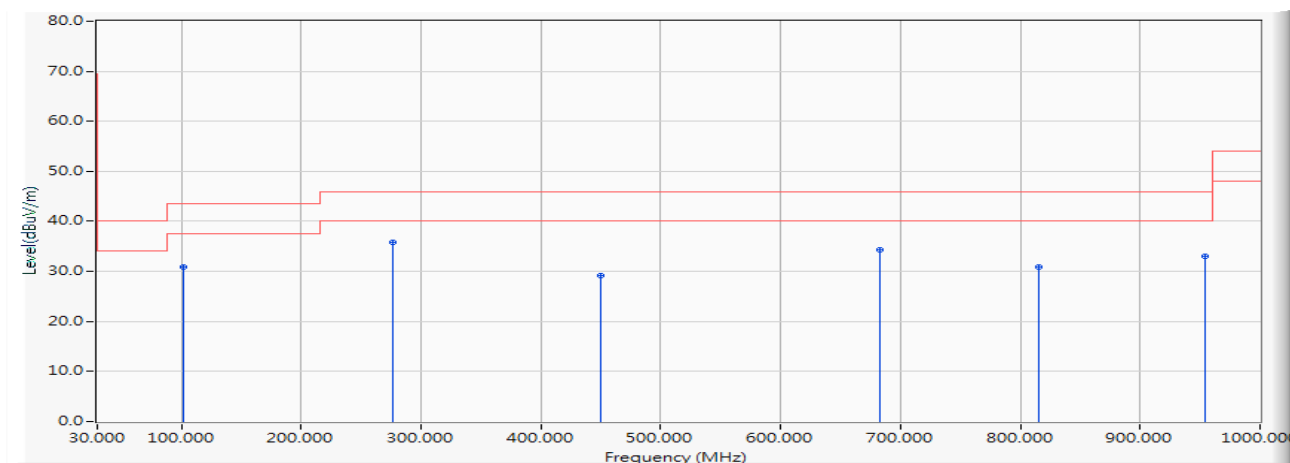

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.655	30.821	-12.679	43.500
276.014	-11.092	46.978	35.886	-10.114	46.000
450.333	-6.845	35.908	29.063	-16.937	46.000
682.290	-3.299	37.549	34.250	-11.750	46.000
815.841	-1.479	32.335	30.856	-15.144	46.000
953.609	0.267	32.799	33.066	-12.934	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

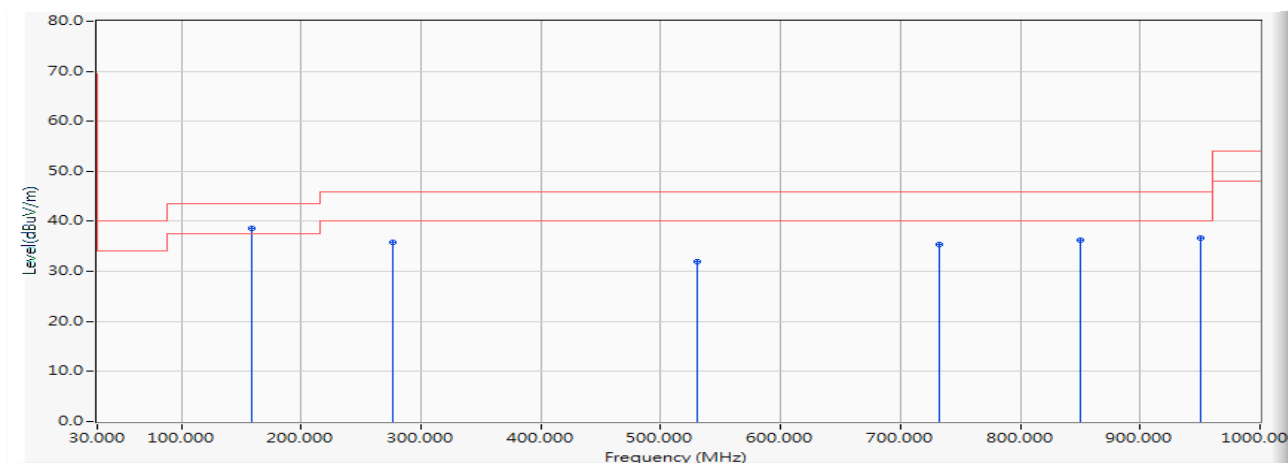

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.379	38.506	-4.994	43.500
276.014	-11.092	46.934	35.842	-10.158	46.000
530.464	-5.548	37.489	31.941	-14.059	46.000
732.899	-2.414	37.902	35.488	-10.512	46.000
849.580	-0.973	37.154	36.181	-9.819	46.000
950.797	0.229	36.357	36.587	-9.413	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

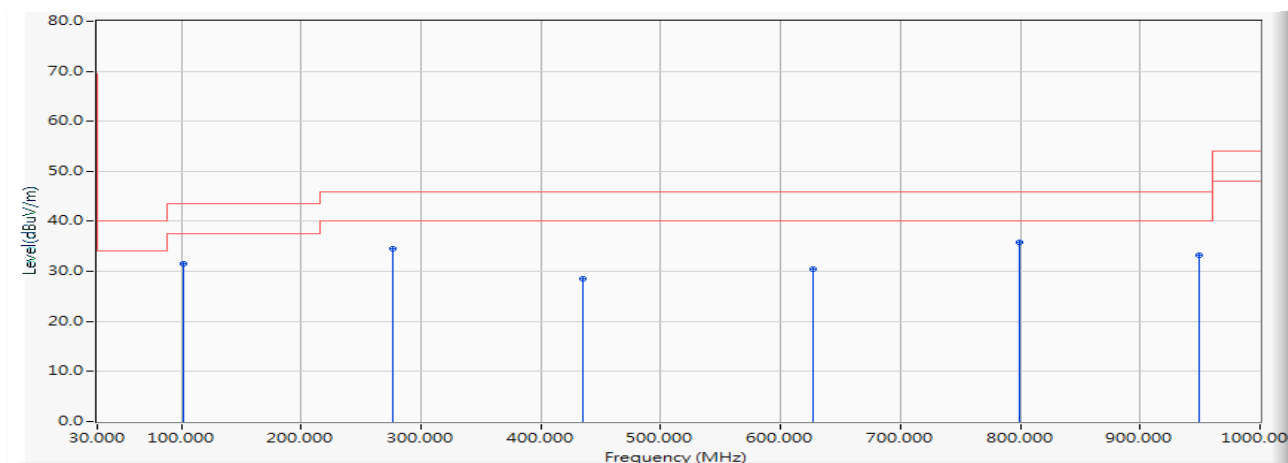

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	47.402	31.568	-11.932	43.500
276.014	-11.092	45.718	34.626	-11.374	46.000
434.870	-7.221	35.786	28.565	-17.435	46.000
627.464	-3.889	34.421	30.531	-15.469	46.000
798.971	-1.726	37.636	35.910	-10.090	46.000
949.391	0.212	33.127	33.340	-12.660	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

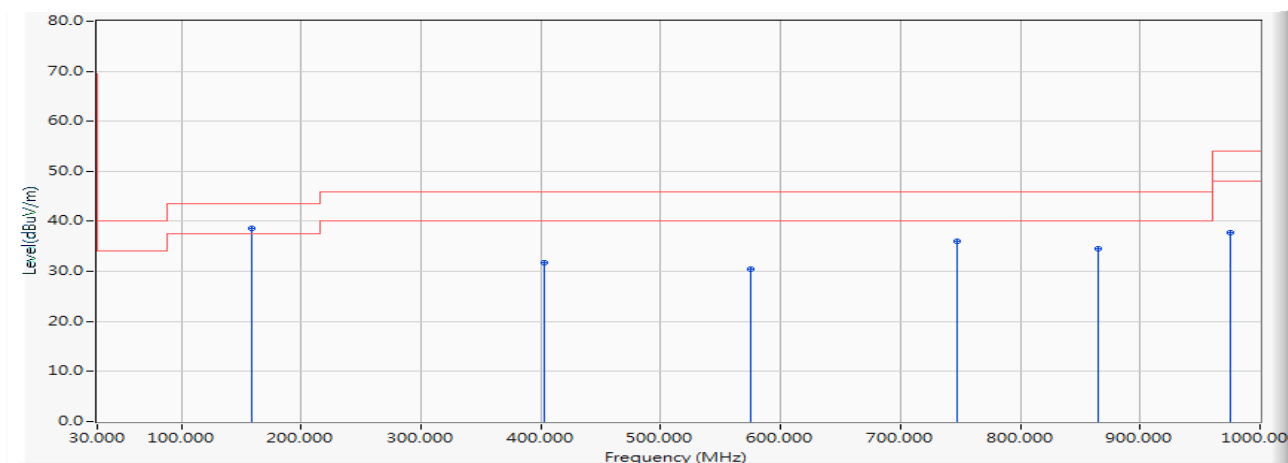

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.420	38.547	-4.953	43.500
402.536	-8.014	39.733	31.720	-14.280	46.000
575.449	-4.635	35.060	30.424	-15.576	46.000
746.957	-2.142	38.197	36.055	-9.945	46.000
865.043	-0.772	35.283	34.511	-11.489	46.000
974.696	0.541	37.249	37.790	-16.210	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

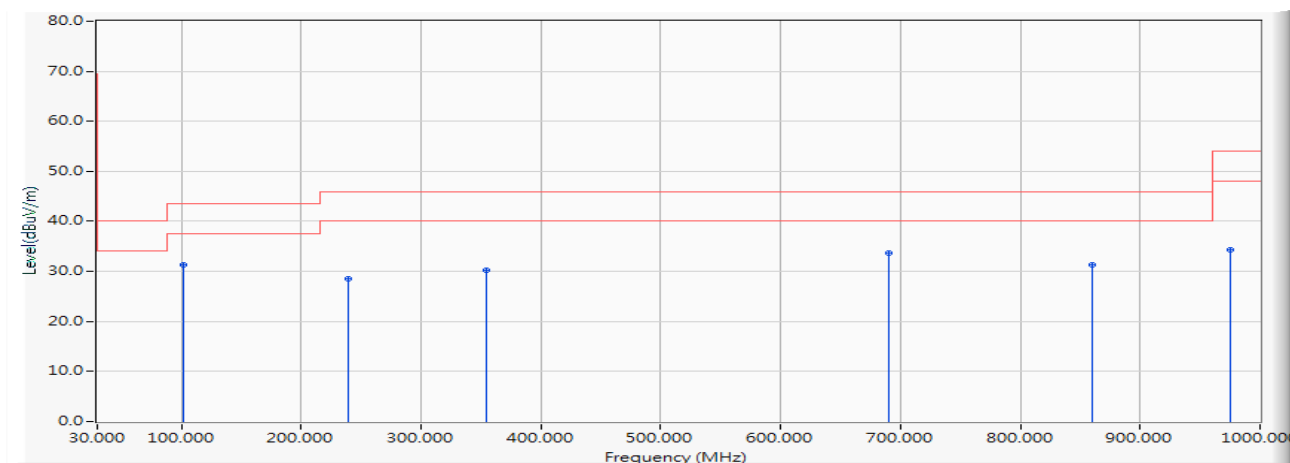

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	47.041	31.207	-12.293	43.500
239.464	-12.295	40.837	28.542	-17.458	46.000
354.739	-9.101	39.344	30.243	-15.757	46.000
690.725	-3.182	36.924	33.743	-12.257	46.000
859.420	-0.844	32.158	31.314	-14.686	46.000
974.696	0.541	33.786	34.327	-19.673	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

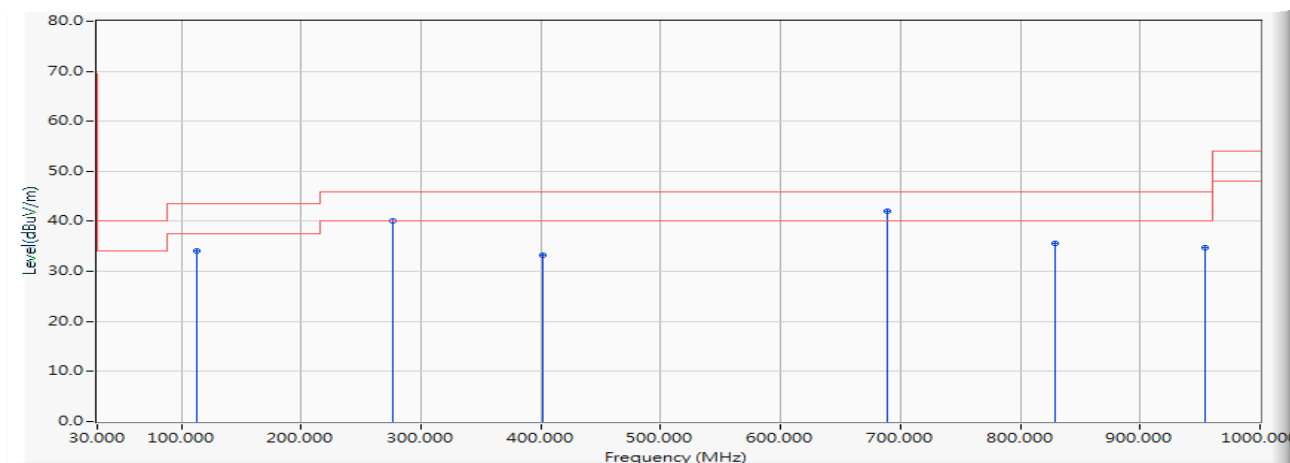

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
112.942	-14.099	48.203	34.104	-9.396	43.500
276.014	-11.092	51.149	40.057	-5.943	46.000
401.130	-8.048	41.291	33.244	-12.756	46.000
689.319	-3.201	45.165	41.964	-4.036	46.000
828.493	-1.289	36.808	35.518	-10.482	46.000
953.609	0.267	34.526	34.793	-11.207	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

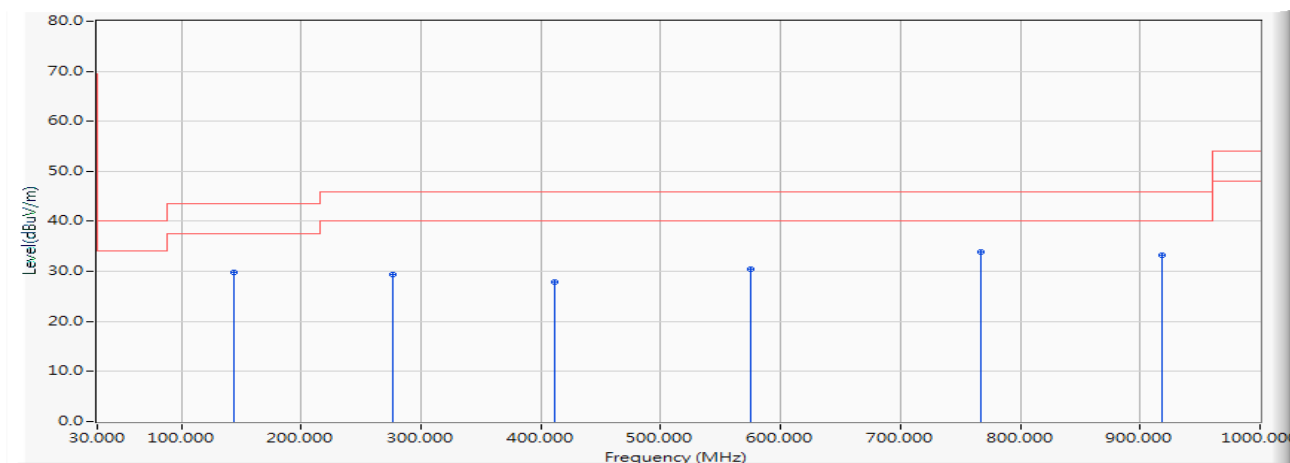

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	41.035	29.726	-13.774	43.500
276.014	-11.092	40.379	29.287	-16.713	46.000
410.971	-7.806	35.667	27.860	-18.140	46.000
575.449	-4.635	35.191	30.555	-15.445	46.000
766.638	-1.966	35.823	33.856	-12.144	46.000
918.464	-0.121	33.267	33.146	-12.854	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

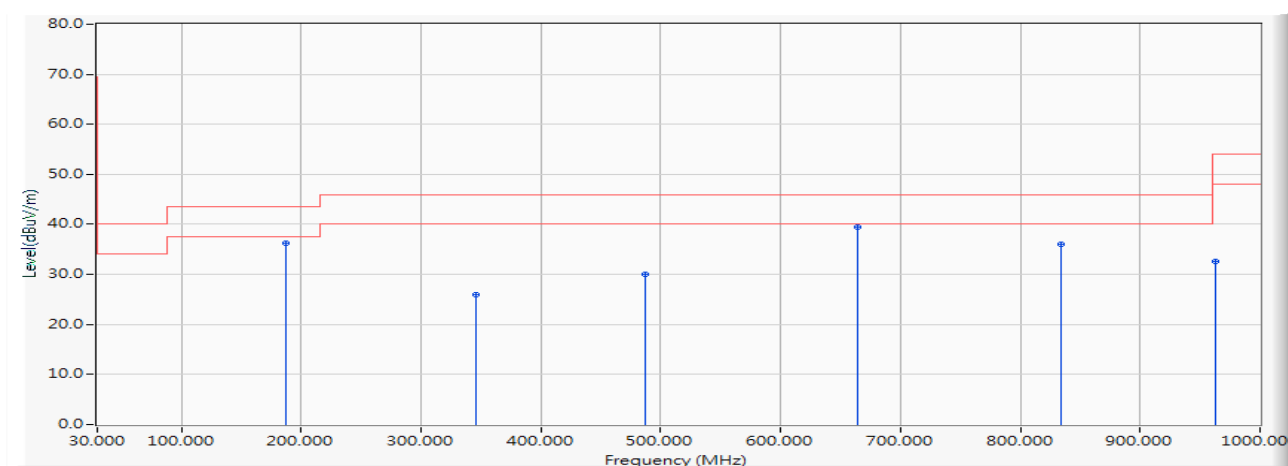

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
187.449	-13.359	49.587	36.227	-7.273	43.500
346.304	-9.295	35.246	25.951	-20.049	46.000
486.884	-6.240	36.192	29.952	-16.048	46.000
664.014	-3.556	43.028	39.472	-6.528	46.000
834.116	-1.205	37.272	36.067	-9.933	46.000
963.449	0.397	32.178	32.574	-21.426	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

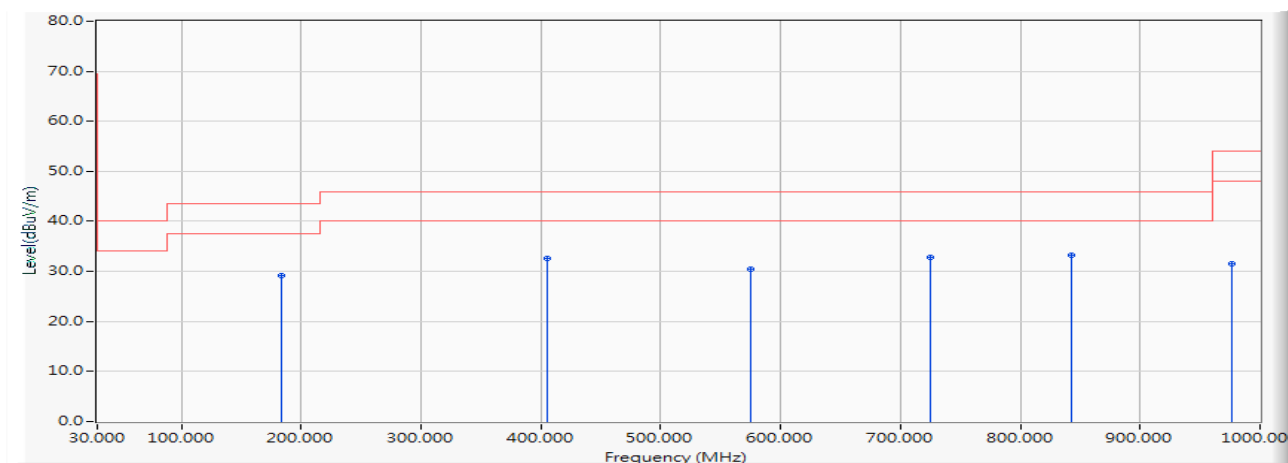

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
183.232	-12.916	42.110	29.195	-14.305	43.500
405.348	-7.945	40.518	32.573	-13.427	46.000
575.449	-4.635	35.073	30.437	-15.563	46.000
724.464	-2.578	35.492	32.914	-13.086	46.000
842.551	-1.078	34.337	33.259	-12.741	46.000
976.101	0.559	31.005	31.565	-22.435	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

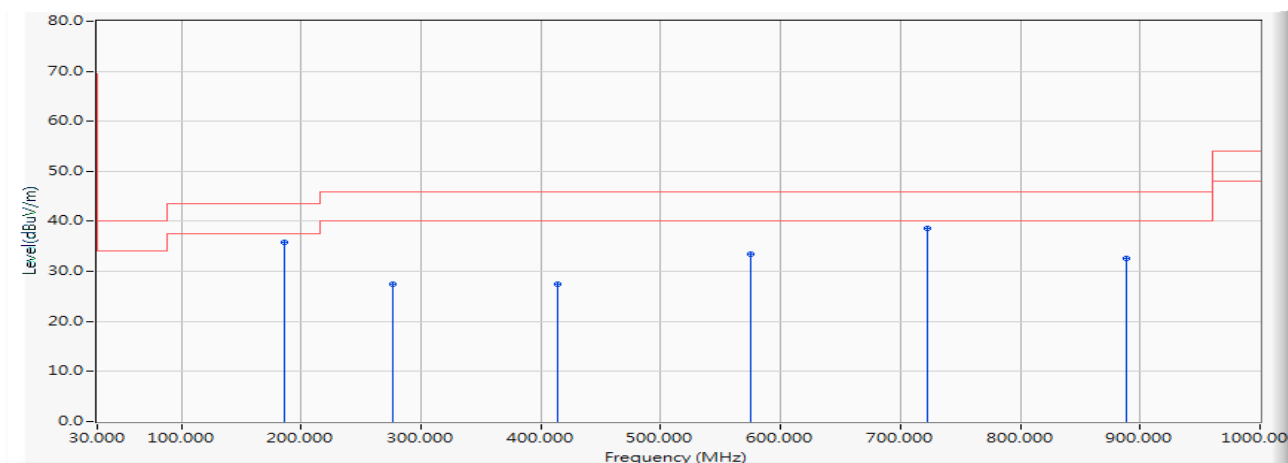

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.094	35.882	-7.618	43.500
276.014	-11.092	38.462	27.370	-18.630	46.000
413.783	-7.737	35.149	27.412	-18.588	46.000
575.449	-4.635	38.148	33.512	-12.488	46.000
723.058	-2.605	41.179	38.574	-7.426	46.000
888.942	-0.464	33.126	32.662	-13.338	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

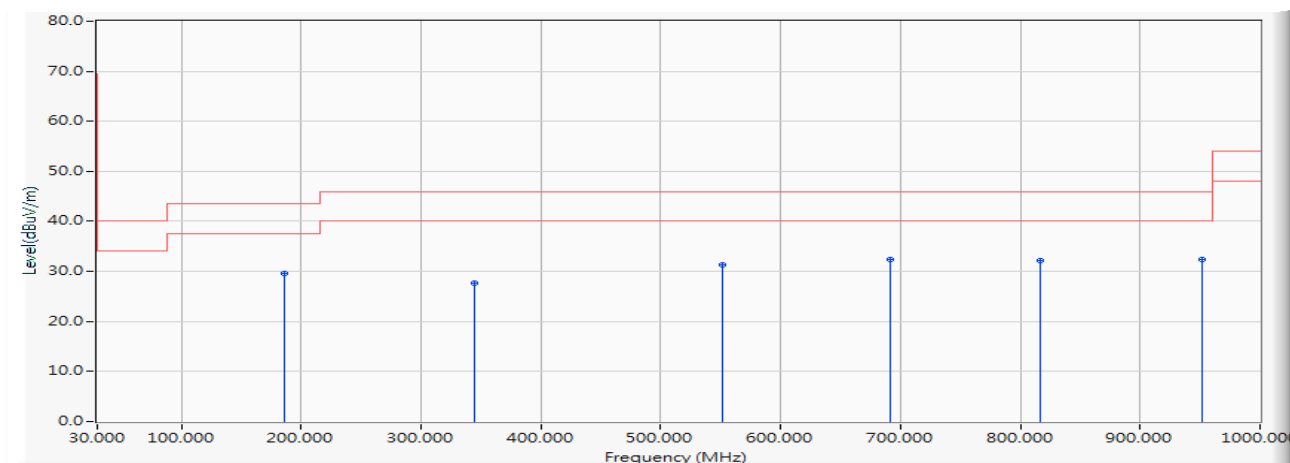

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
186.043	-13.212	42.780	29.568	-13.932	43.500
344.899	-9.328	36.892	27.564	-18.436	46.000
551.551	-5.202	36.517	31.315	-14.685	46.000
692.130	-3.161	35.620	32.459	-13.541	46.000
817.246	-1.459	33.615	32.157	-13.843	46.000
952.203	0.249	32.190	32.439	-13.561	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

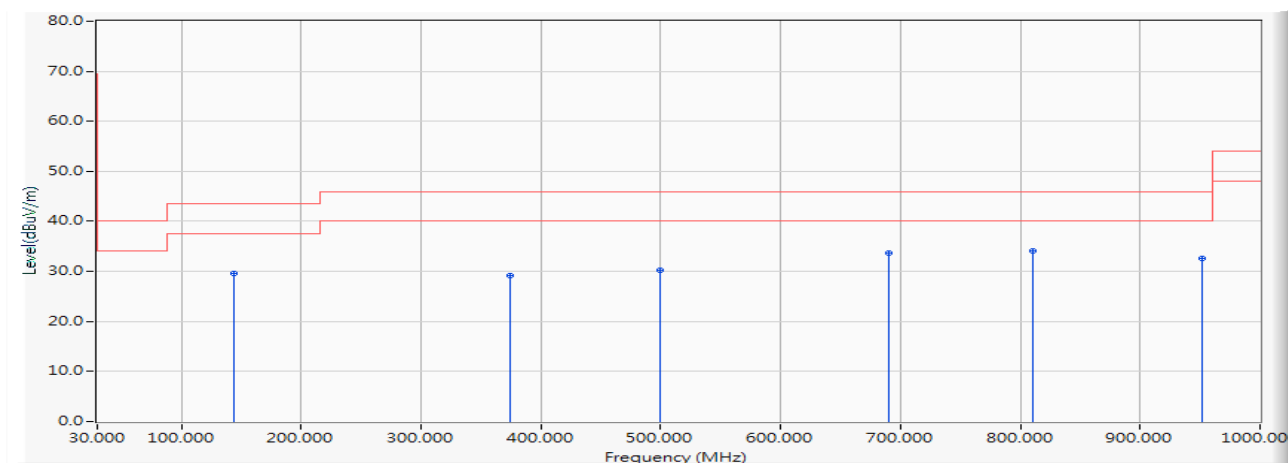

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	40.909	29.600	-13.900	43.500
374.420	-8.657	37.862	29.204	-16.796	46.000
499.536	-6.031	36.319	30.288	-15.712	46.000
690.725	-3.182	36.799	33.618	-12.382	46.000
810.217	-1.564	35.572	34.008	-11.992	46.000
952.203	0.249	32.386	32.635	-13.365	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

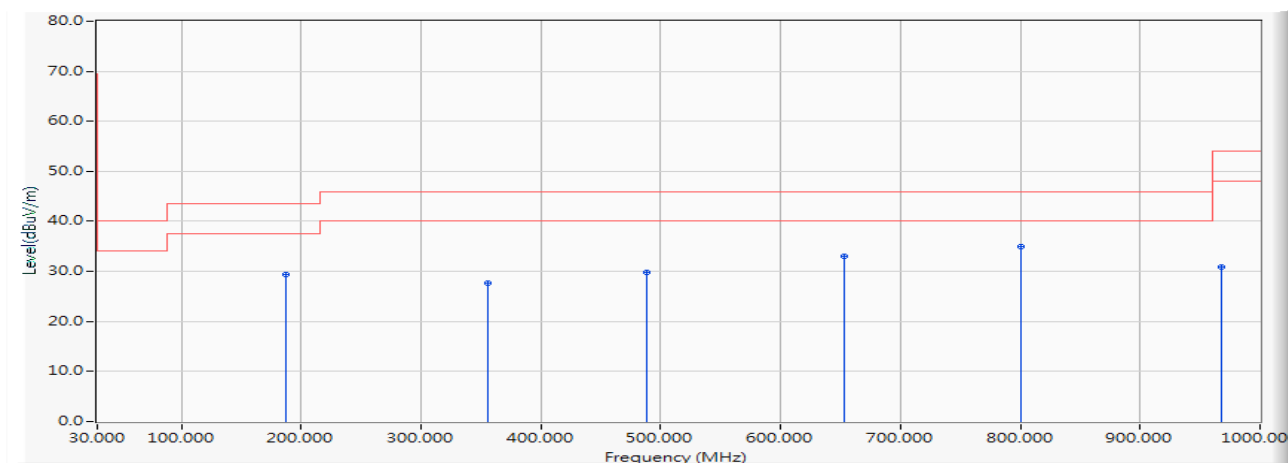

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
187.449	-13.359	42.794	29.434	-14.066	43.500
356.145	-9.070	36.656	27.586	-18.414	46.000
488.290	-6.216	36.135	29.919	-16.081	46.000
652.768	-3.715	36.702	32.988	-13.012	46.000
800.377	-1.711	36.727	35.015	-10.985	46.000
967.667	0.451	30.441	30.892	-23.108	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

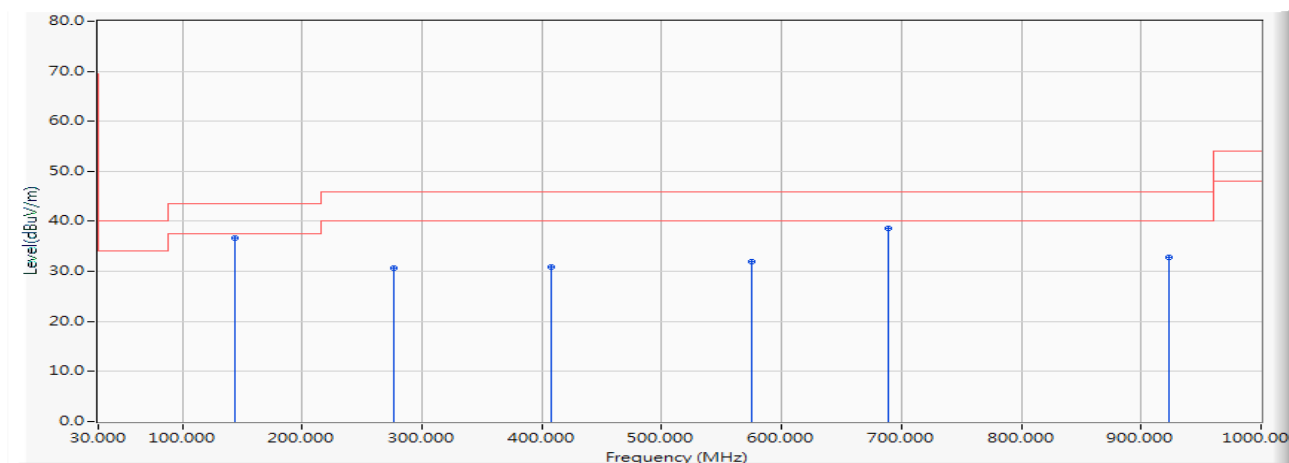

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	48.039	36.730	-6.770	43.500
276.014	-11.092	41.777	30.685	-15.315	46.000
408.159	-7.876	38.843	30.967	-15.033	46.000
575.449	-4.635	36.686	32.050	-13.950	46.000
689.319	-3.201	41.717	38.516	-7.484	46.000
922.681	-0.074	32.935	32.861	-13.139	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

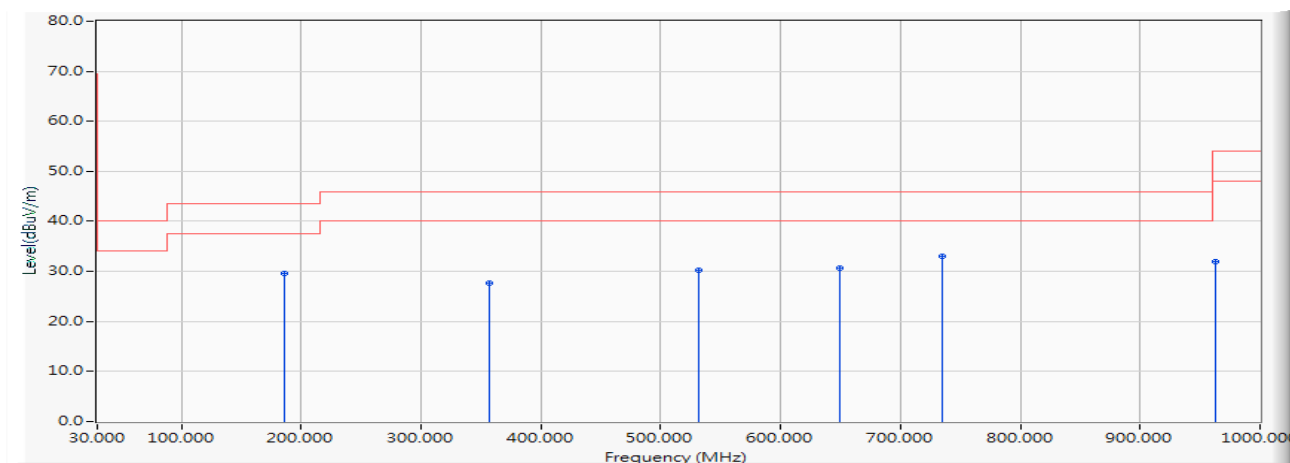

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
186.043	-13.212	42.845	29.633	-13.867	43.500
357.551	-9.038	36.714	27.676	-18.324	46.000
531.870	-5.525	35.778	30.253	-15.747	46.000
649.957	-3.751	34.427	30.675	-15.325	46.000
734.304	-2.387	35.373	32.986	-13.014	46.000
963.449	0.397	31.546	31.942	-22.058	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

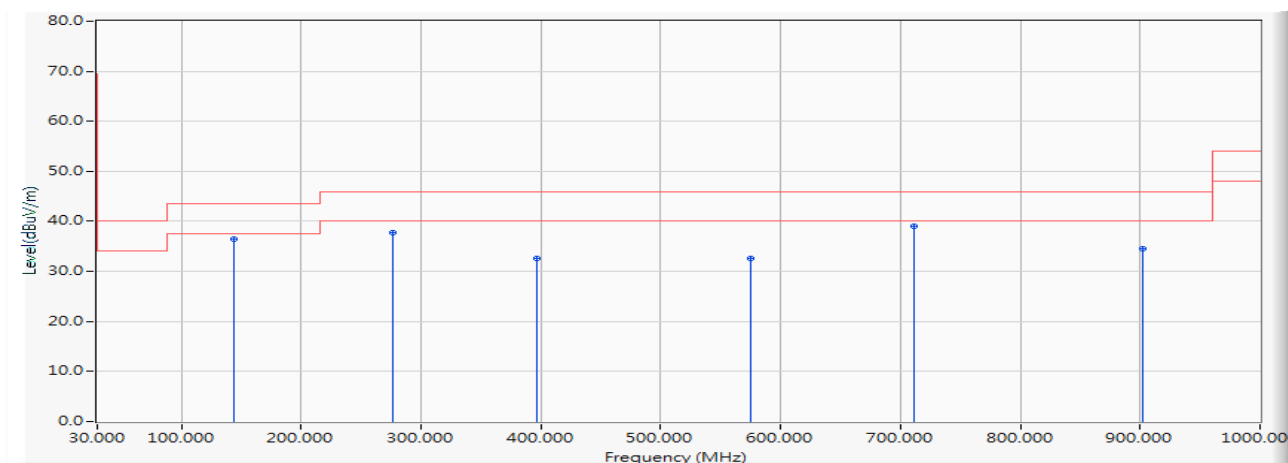

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.835	36.526	-6.974	43.500
276.014	-11.092	48.768	37.676	-8.324	46.000
396.913	-8.146	40.819	32.674	-13.326	46.000
575.449	-4.635	37.218	32.582	-13.418	46.000
711.812	-2.824	41.962	39.139	-6.861	46.000
901.594	-0.303	34.777	34.474	-11.526	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-80BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

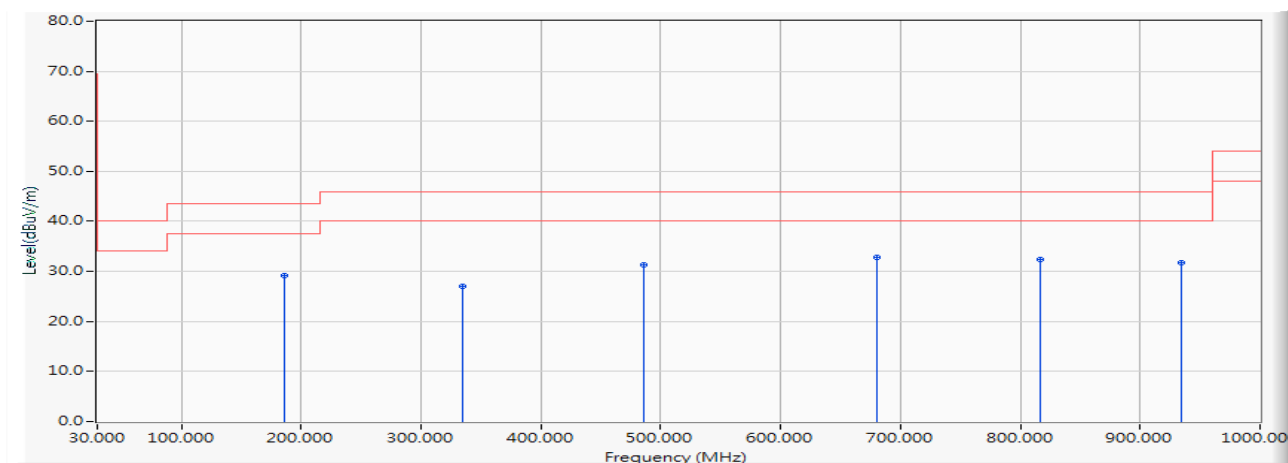

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
186.043	-13.212	42.316	29.104	-14.396	43.500
335.058	-9.553	36.614	27.061	-18.939	46.000
485.478	-6.263	37.514	31.251	-14.749	46.000
680.884	-3.319	36.187	32.868	-13.132	46.000
817.246	-1.459	33.929	32.471	-13.529	46.000
933.928	0.047	31.782	31.829	-14.171	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

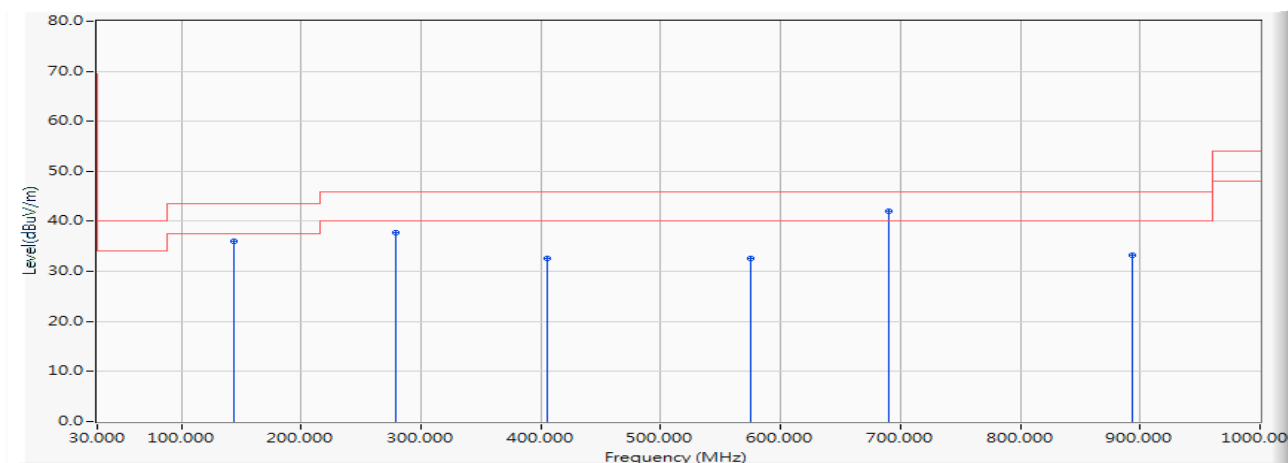

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.253	35.944	-7.556	43.500
278.826	-10.969	48.683	37.714	-8.286	46.000
405.348	-7.945	40.617	32.672	-13.328	46.000
575.449	-4.635	37.267	32.631	-13.369	46.000
690.725	-3.182	45.158	41.977	-4.023	46.000
893.159	-0.409	33.612	33.204	-12.796	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

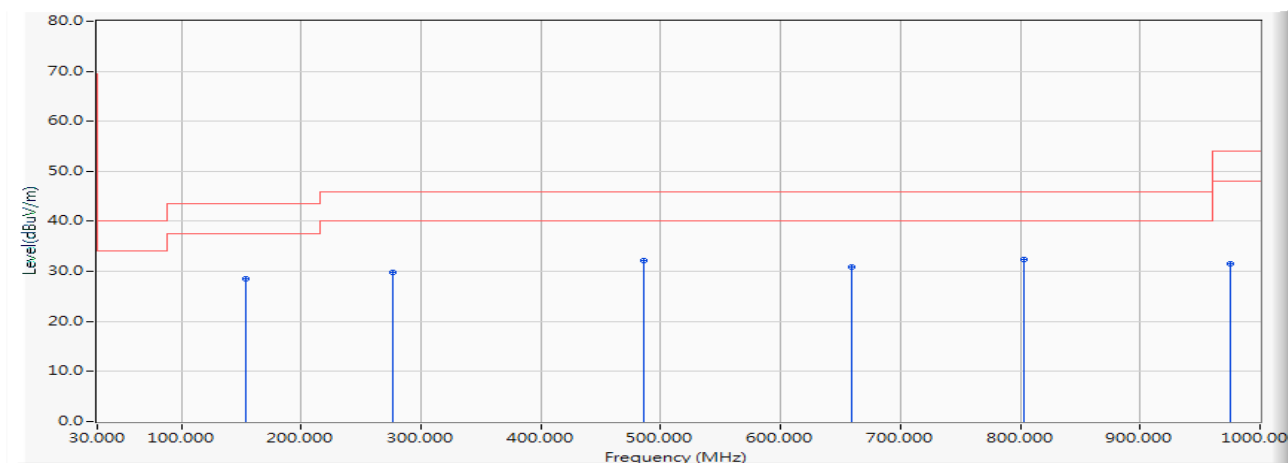

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
153.710	-11.010	39.500	28.491	-15.009	43.500
276.014	-11.092	40.802	29.710	-16.290	46.000
485.478	-6.263	38.428	32.165	-13.835	46.000
659.797	-3.616	34.469	30.853	-15.147	46.000
803.188	-1.670	33.976	32.307	-13.693	46.000
974.696	0.541	31.064	31.605	-22.395	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

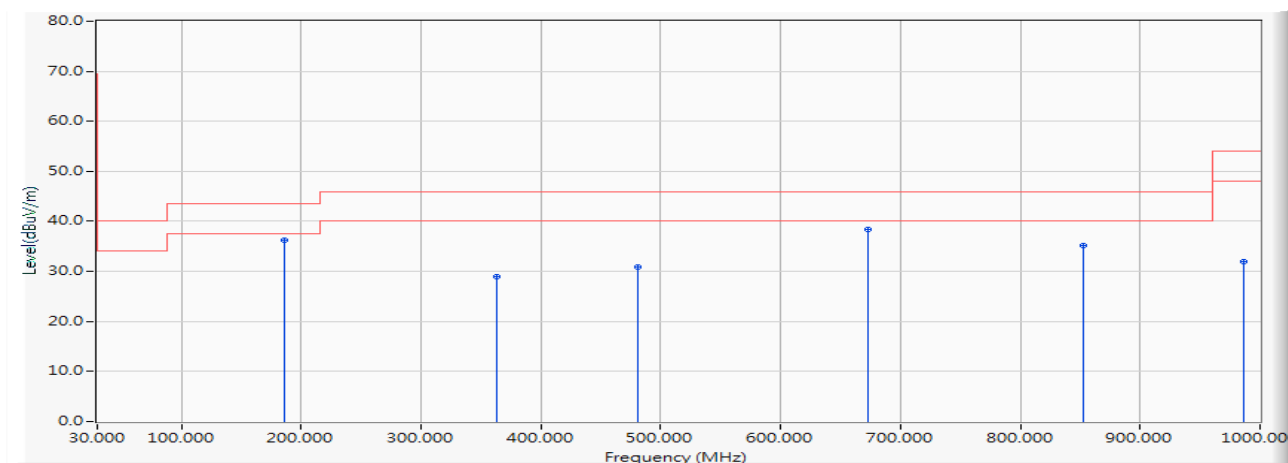

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.499	36.287	-7.213	43.500
363.174	-8.911	37.958	29.047	-16.953	46.000
481.261	-6.332	37.237	30.904	-15.096	46.000
672.449	-3.437	41.797	38.360	-7.640	46.000
852.391	-0.935	36.205	35.270	-10.730	46.000
985.942	0.686	31.277	31.964	-22.036	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11ac-160BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 08 日

環境濕度：48 %

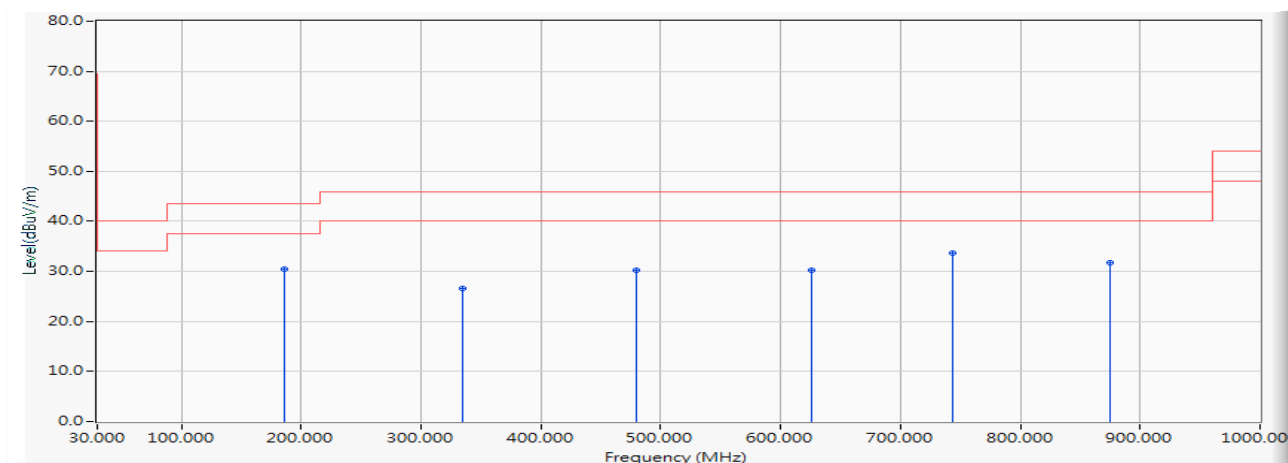

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
186.043	-13.212	43.727	30.515	-12.985	43.500
335.058	-9.553	36.244	26.691	-19.309	46.000
479.855	-6.356	36.586	30.230	-15.770	46.000
626.058	-3.899	34.238	30.340	-15.660	46.000
744.145	-2.196	35.861	33.665	-12.335	46.000
874.884	-0.646	32.480	31.834	-14.166	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

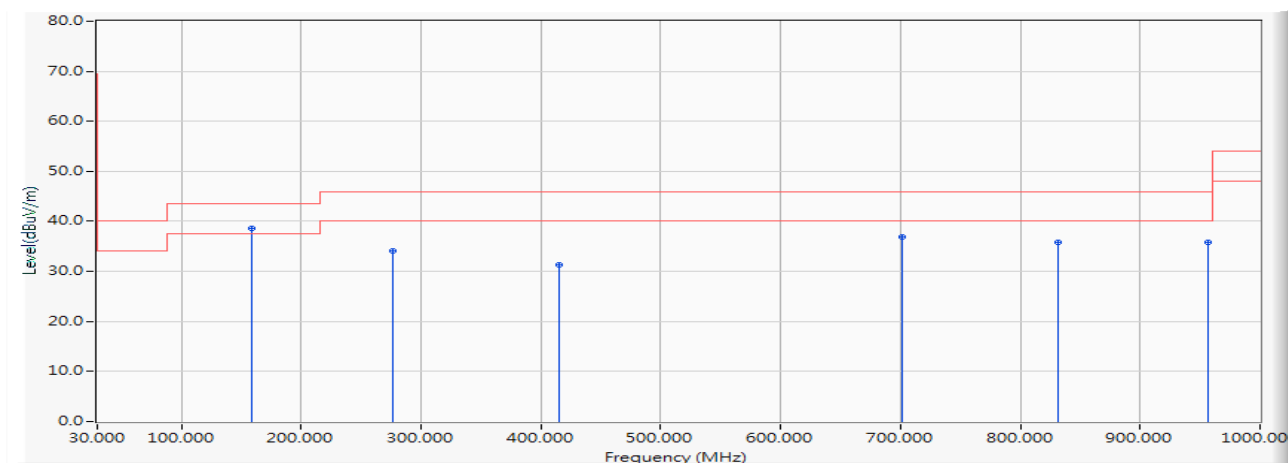

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.408	38.535	-4.965	43.500
276.014	-11.092	45.109	34.017	-11.983	46.000
415.188	-7.703	38.944	31.241	-14.759	46.000
701.971	-3.013	39.964	36.951	-9.049	46.000
831.304	-1.248	37.037	35.790	-10.210	46.000
956.420	0.303	35.468	35.771	-10.229	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

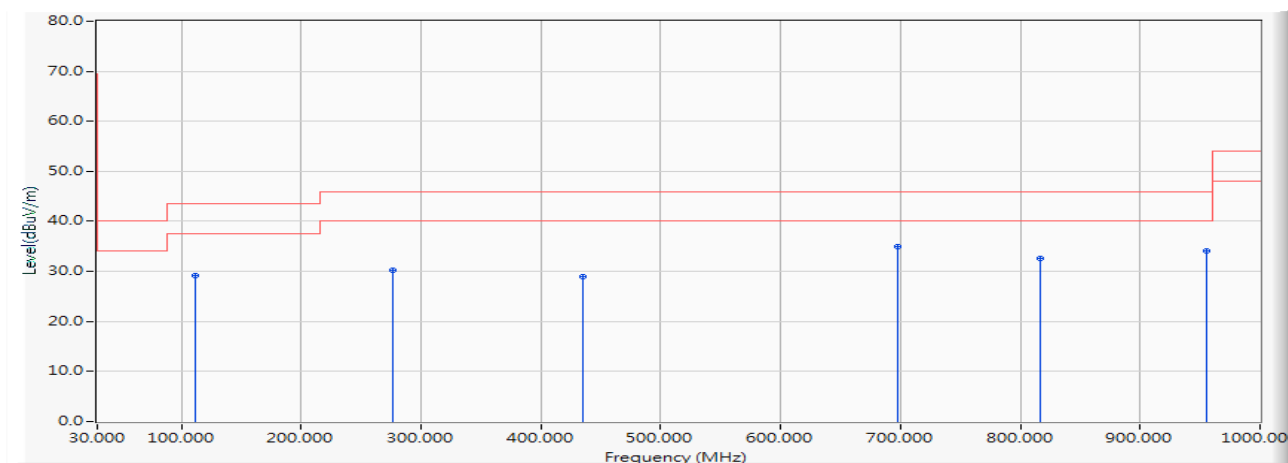

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.415	29.182	-14.318	43.500
276.014	-11.092	41.440	30.348	-15.652	46.000
434.870	-7.221	36.084	28.863	-17.137	46.000
697.754	-3.083	38.121	35.038	-10.962	46.000
817.246	-1.459	34.165	32.707	-13.293	46.000
955.014	0.286	33.825	34.111	-11.889	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

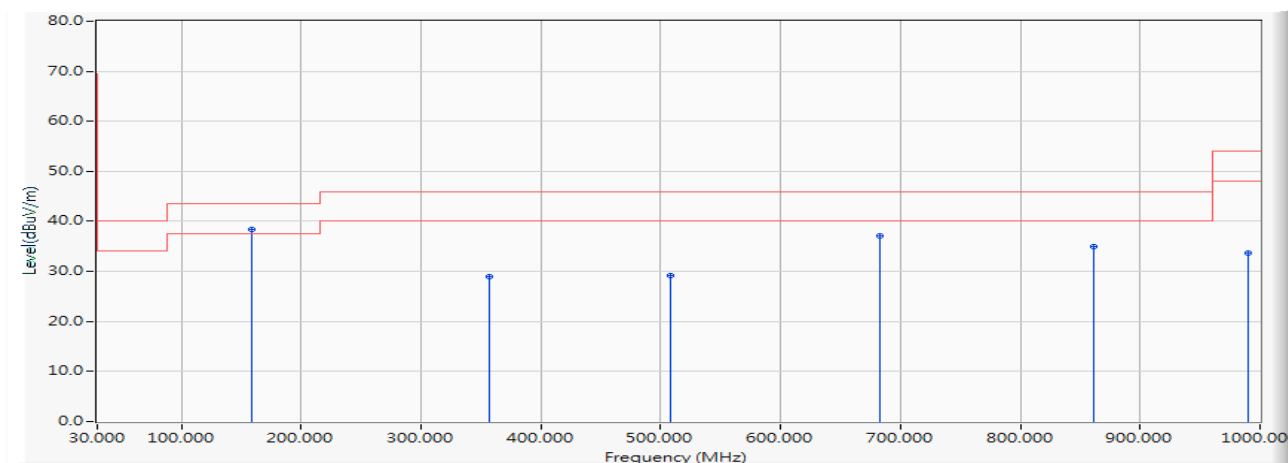

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.345	38.472	-5.028	43.500
357.551	-9.038	37.941	28.903	-17.097	46.000
507.971	-5.899	35.085	29.186	-16.814	46.000
682.290	-3.299	40.484	37.185	-8.815	46.000
860.826	-0.826	35.747	34.921	-11.079	46.000
990.159	0.741	32.992	33.733	-20.267	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

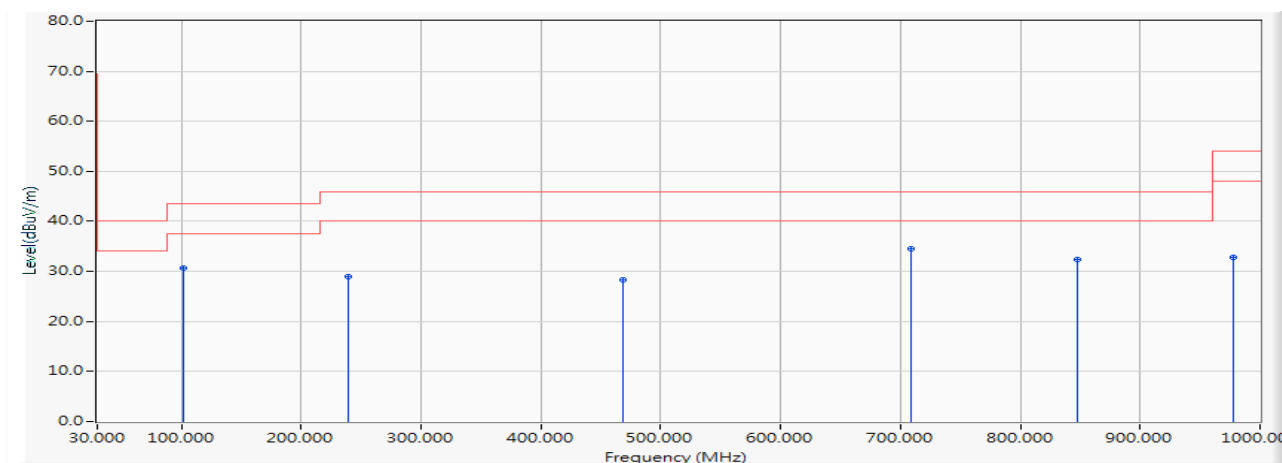

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.541	30.707	-12.793	43.500
239.464	-12.295	41.326	29.031	-16.969	46.000
468.609	-6.541	34.878	28.337	-17.663	46.000
709.000	-2.878	37.344	34.466	-11.534	46.000
848.174	-0.993	33.320	32.327	-13.673	46.000
977.507	0.578	32.329	32.907	-21.093	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

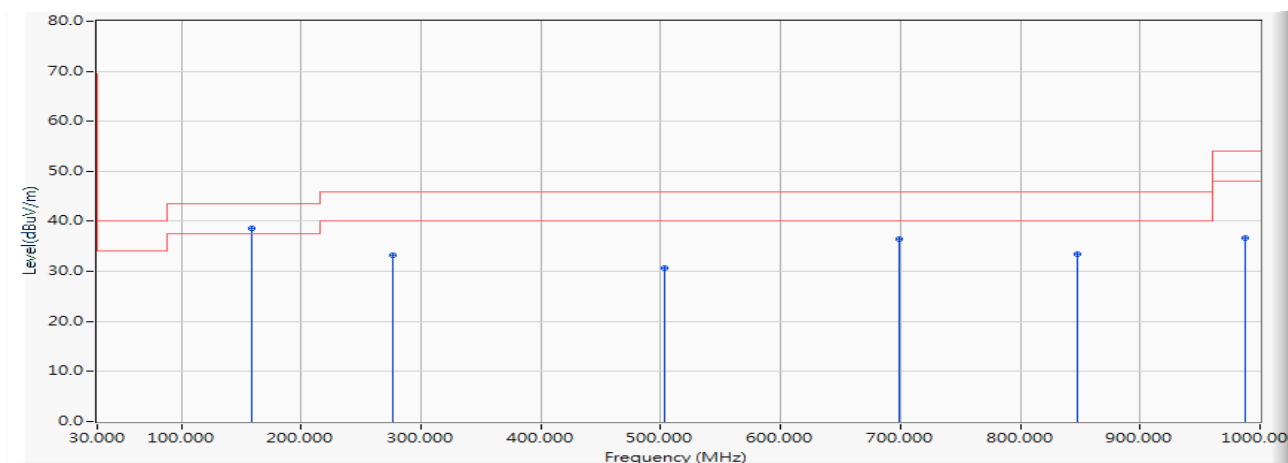

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.577	38.704	-4.796	43.500
276.014	-11.092	44.314	33.222	-12.778	46.000
503.754	-5.965	36.565	30.601	-15.399	46.000
699.159	-3.064	39.596	36.532	-9.468	46.000
848.174	-0.993	34.494	33.501	-12.499	46.000
987.348	0.704	35.981	36.686	-17.314	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

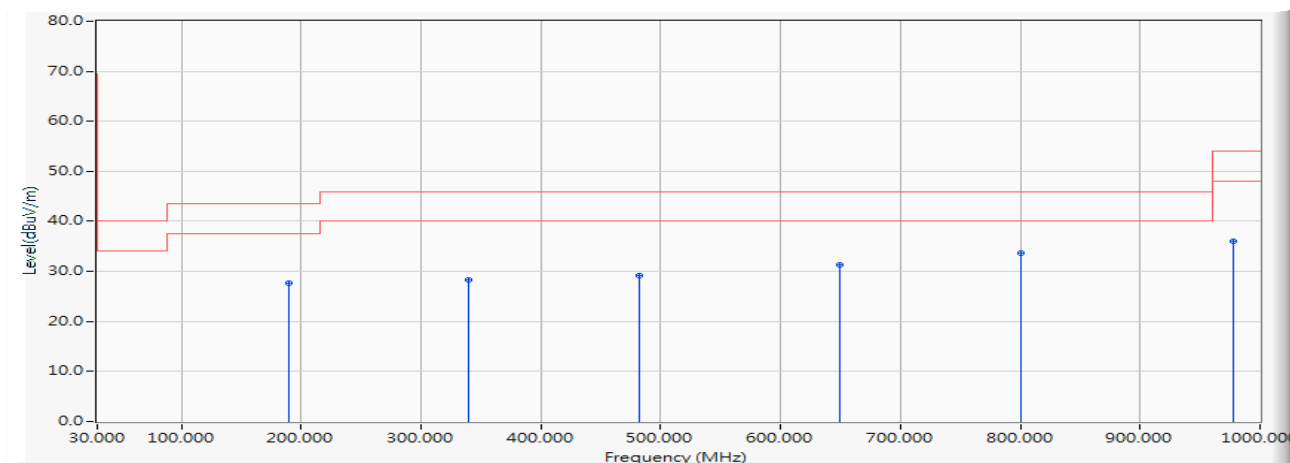

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
190.261	-13.634	41.271	27.637	-15.863	43.500
339.275	-9.456	37.736	28.280	-17.720	46.000
482.667	-6.310	35.409	29.100	-16.900	46.000
649.957	-3.751	35.152	31.400	-14.600	46.000
800.377	-1.711	35.303	33.591	-12.409	46.000
977.507	0.578	35.372	35.950	-18.050	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

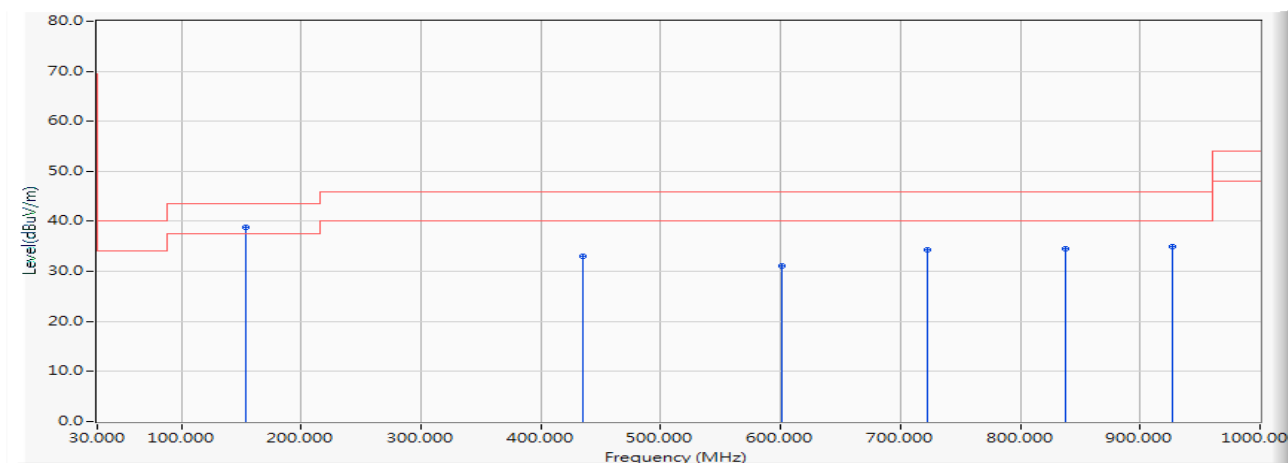

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
153.710	-11.010	49.901	38.892	-4.608	43.500
434.870	-7.221	40.355	33.134	-12.866	46.000
600.754	-4.051	35.138	31.088	-14.912	46.000
723.058	-2.605	36.816	34.211	-11.789	46.000
838.333	-1.141	35.649	34.507	-11.493	46.000
926.899	-0.028	35.000	34.972	-11.028	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

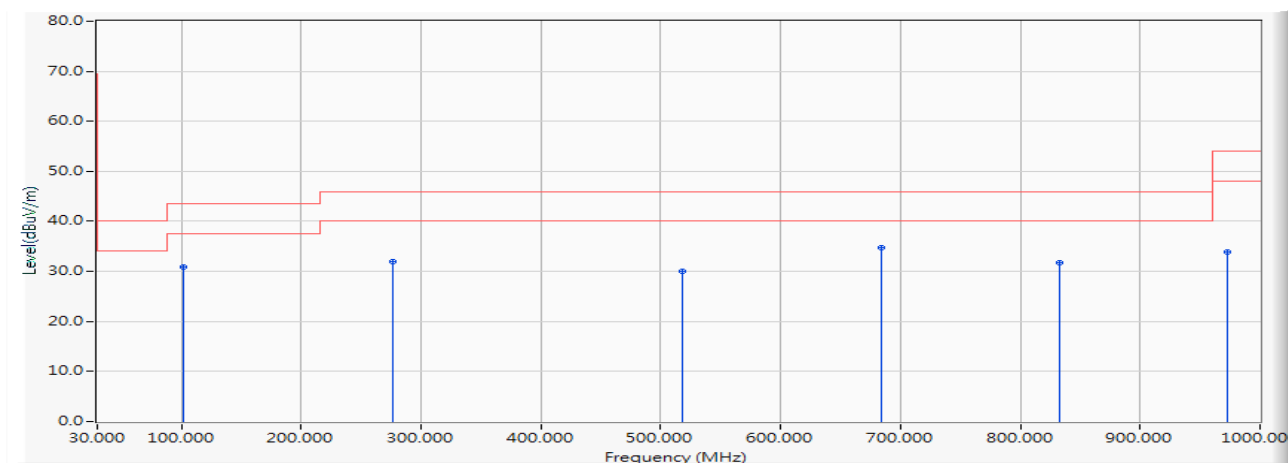

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.749	30.915	-12.585	43.500
276.014	-11.092	42.986	31.894	-14.106	46.000
517.812	-5.746	35.823	30.078	-15.922	46.000
683.696	-3.279	38.071	34.792	-11.208	46.000
832.710	-1.226	32.945	31.719	-14.281	46.000
973.290	0.525	33.373	33.897	-20.103	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

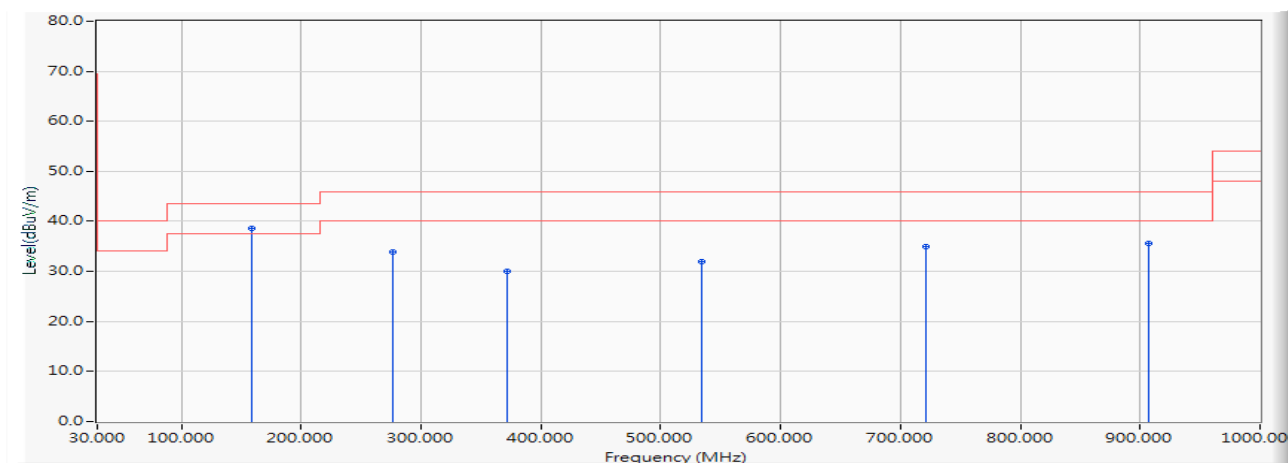

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.434	38.561	-4.939	43.500
276.014	-11.092	44.880	33.788	-12.212	46.000
371.609	-8.721	38.676	29.955	-16.045	46.000
534.681	-5.481	37.513	32.032	-13.968	46.000
721.652	-2.631	37.551	34.919	-11.081	46.000
907.217	-0.243	35.809	35.566	-10.434	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

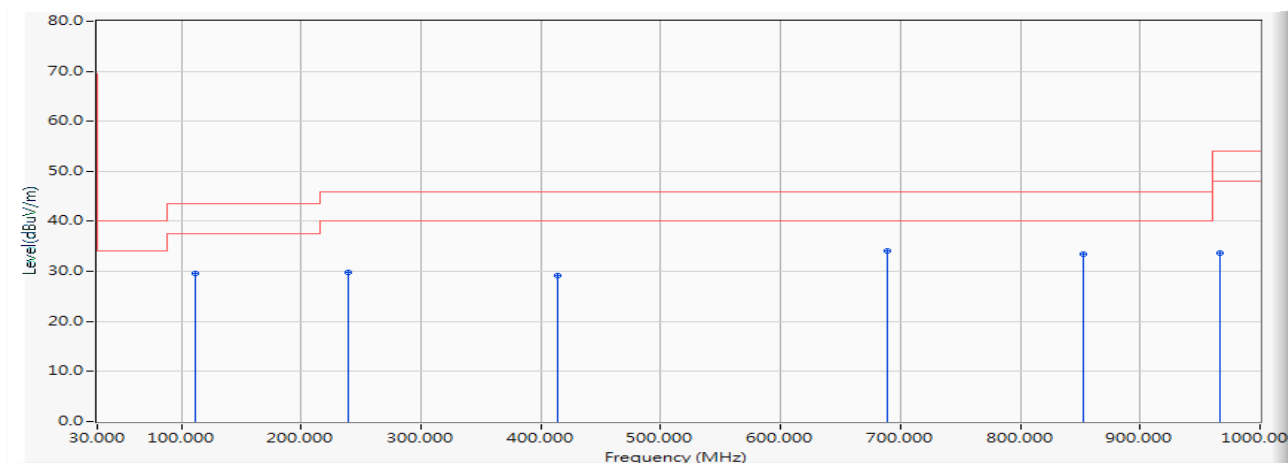

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.885	29.652	-13.848	43.500
239.464	-12.295	42.093	29.798	-16.202	46.000
413.783	-7.737	36.907	29.170	-16.830	46.000
689.319	-3.201	37.206	34.005	-11.995	46.000
852.391	-0.935	34.403	33.468	-12.532	46.000
966.261	0.432	33.311	33.744	-20.256	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

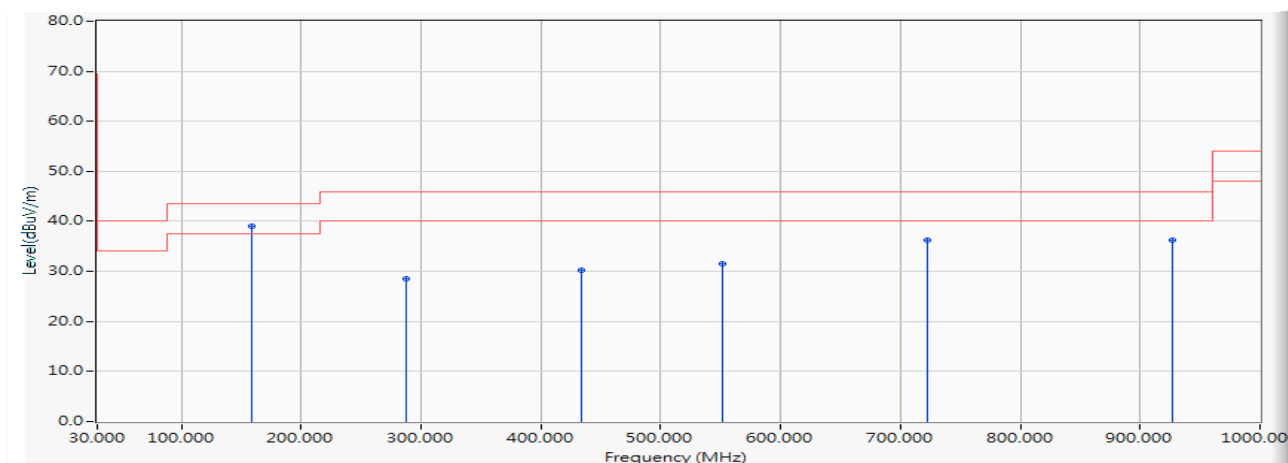

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.825	38.952	-4.548	43.500
287.261	-10.752	39.281	28.529	-17.471	46.000
433.464	-7.256	37.472	30.217	-15.783	46.000
551.551	-5.202	36.644	31.442	-14.558	46.000
723.058	-2.605	38.894	36.289	-9.711	46.000
926.899	-0.028	36.233	36.205	-9.795	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

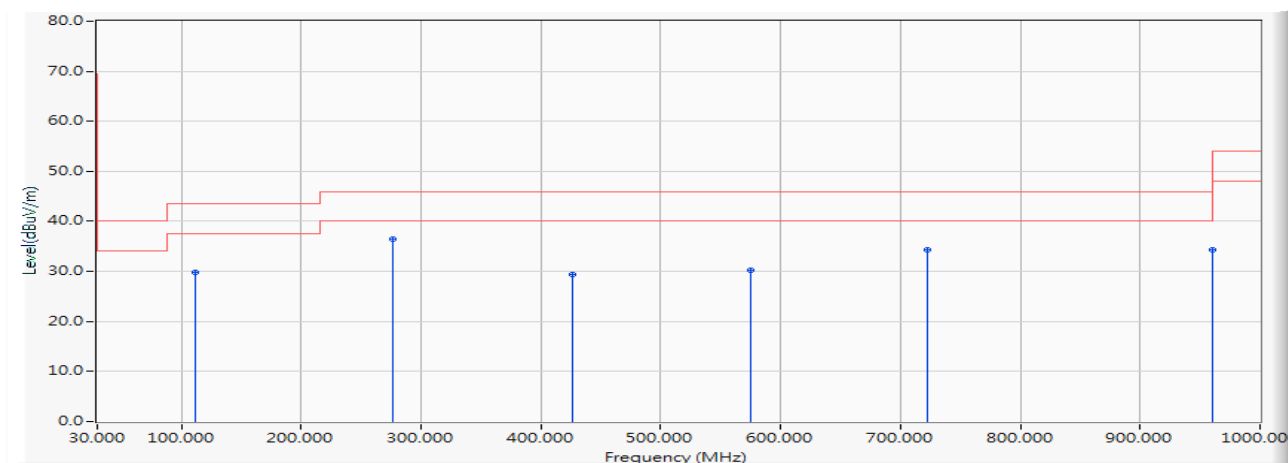

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.948	29.715	-13.785	43.500
276.014	-11.092	47.653	36.561	-9.439	46.000
426.435	-7.426	36.760	29.334	-16.666	46.000
575.449	-4.635	34.822	30.186	-15.814	46.000
723.058	-2.605	36.895	34.290	-11.710	46.000
960.638	0.360	34.030	34.389	-19.611	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

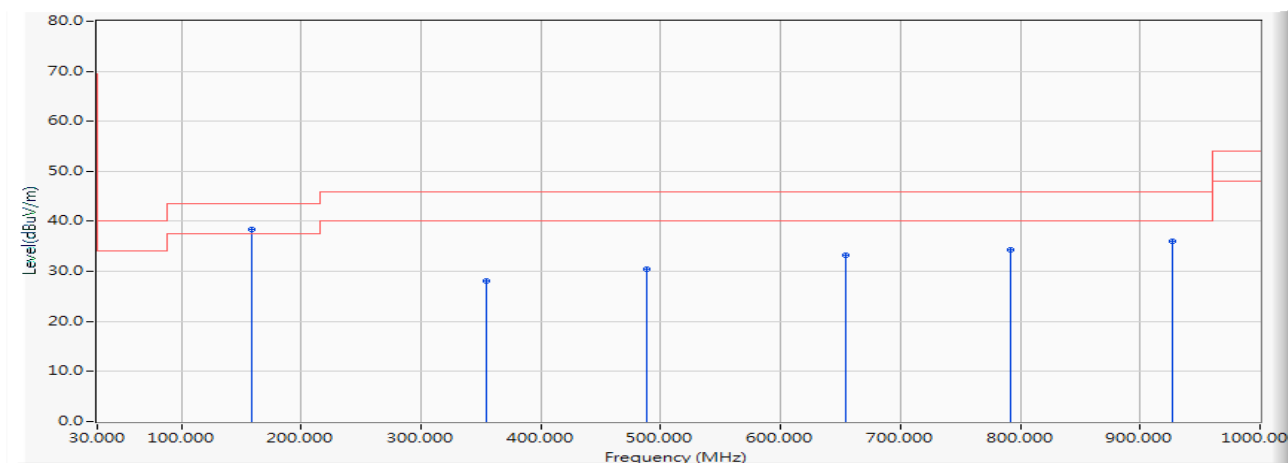

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.206	38.333	-5.167	43.500
354.739	-9.101	37.125	28.024	-17.976	46.000
488.290	-6.216	36.636	30.420	-15.580	46.000
654.174	-3.693	36.878	33.184	-12.816	46.000
791.942	-1.778	36.122	34.344	-11.656	46.000
926.899	-0.028	35.968	35.940	-10.060	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

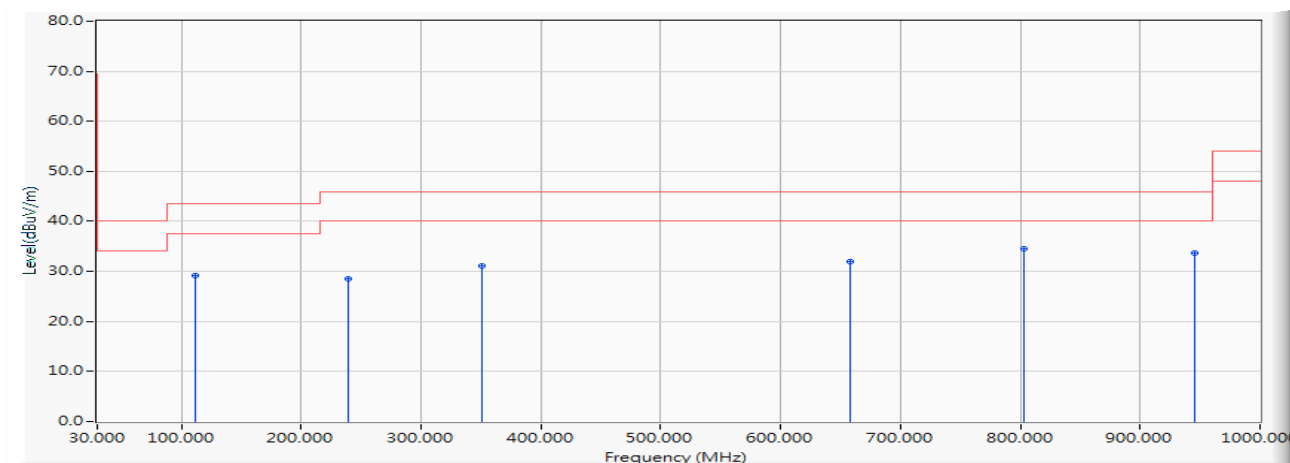

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.480	29.247	-14.253	43.500
239.464	-12.295	40.786	28.491	-17.509	46.000
350.522	-9.198	40.235	31.037	-14.963	46.000
658.391	-3.635	35.595	31.959	-14.041	46.000
803.188	-1.670	36.230	34.561	-11.439	46.000
945.174	0.166	33.470	33.636	-12.364	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

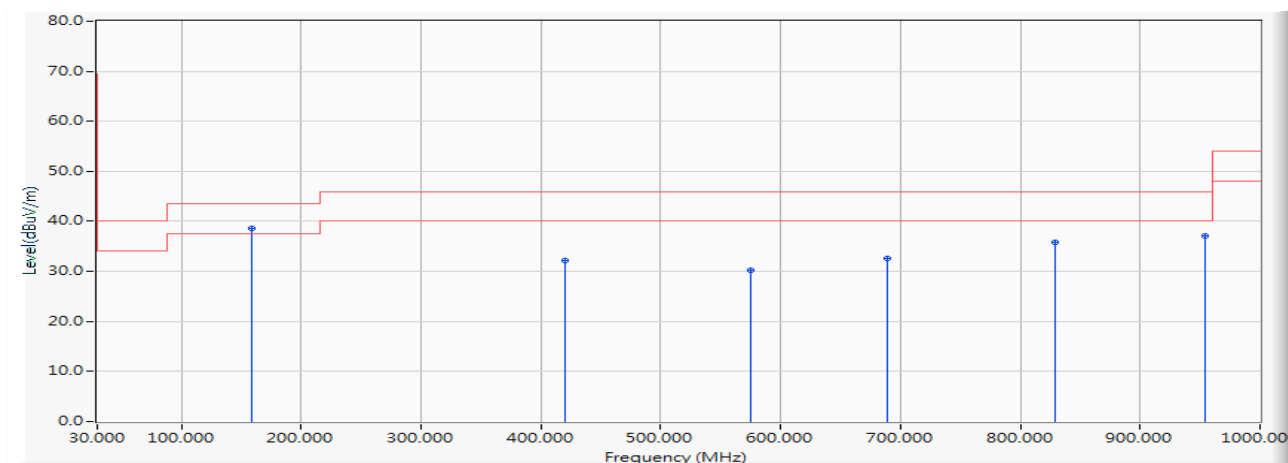

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.482	38.609	-4.891	43.500
420.812	-7.564	39.781	32.217	-13.783	46.000
575.449	-4.635	34.803	30.167	-15.833	46.000
689.319	-3.201	35.847	32.646	-13.354	46.000
828.493	-1.289	37.071	35.781	-10.219	46.000
953.609	0.267	36.921	37.188	-8.812	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11n-40BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

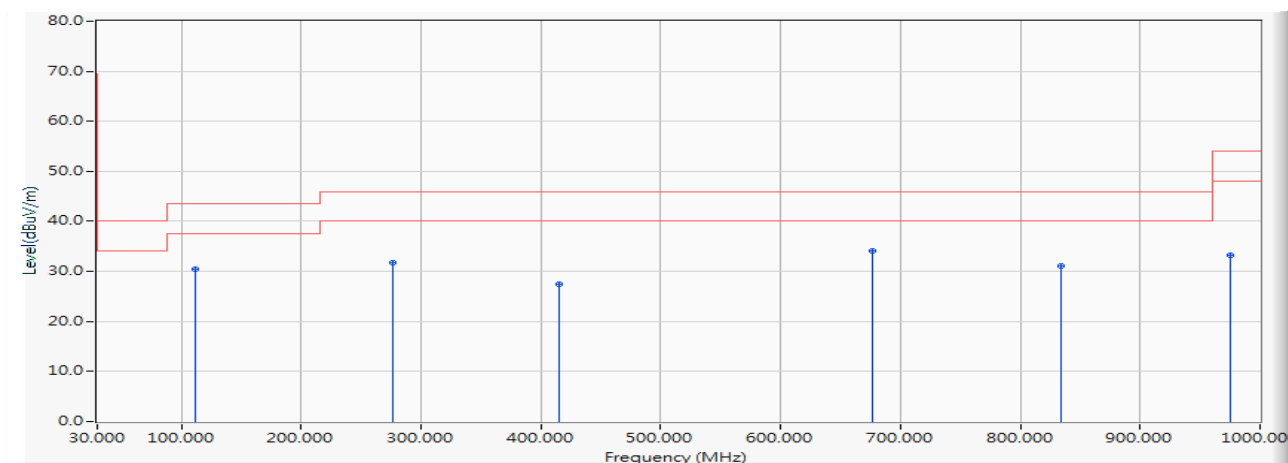

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	44.691	30.458	-13.042	43.500
276.014	-11.092	42.764	31.672	-14.328	46.000
415.188	-7.703	35.213	27.510	-18.490	46.000
676.667	-3.379	37.403	34.025	-11.975	46.000
834.116	-1.205	32.350	31.145	-14.855	46.000
974.696	0.541	32.663	33.204	-20.796	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

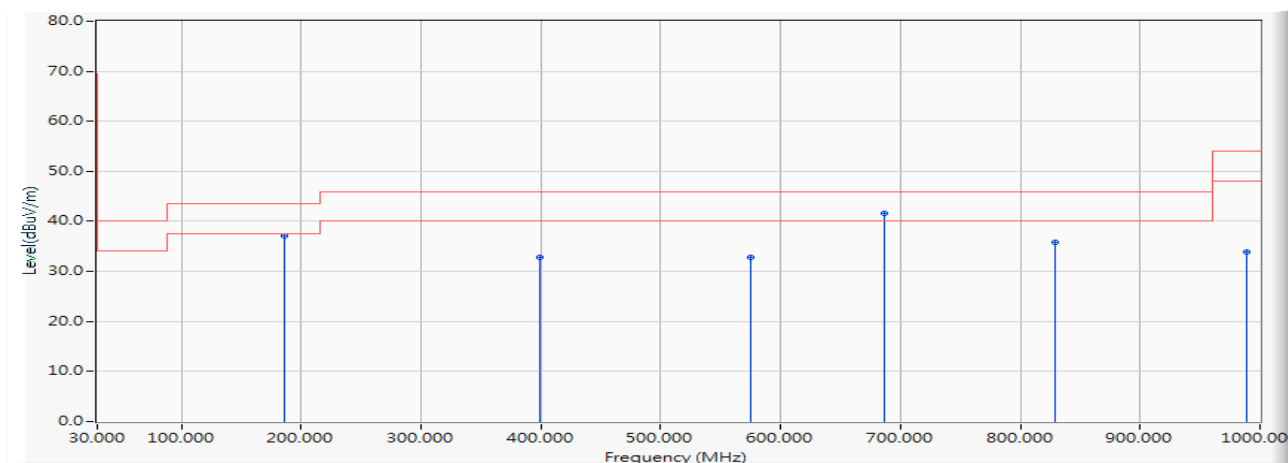

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	50.416	37.204	-6.296	43.500
399.725	-8.081	40.927	32.846	-13.154	46.000
575.449	-4.635	37.461	32.825	-13.175	46.000
686.507	-3.240	44.929	41.689	-4.311	46.000
828.493	-1.289	37.118	35.828	-10.172	46.000
988.754	0.723	33.246	33.969	-20.031	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-20BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

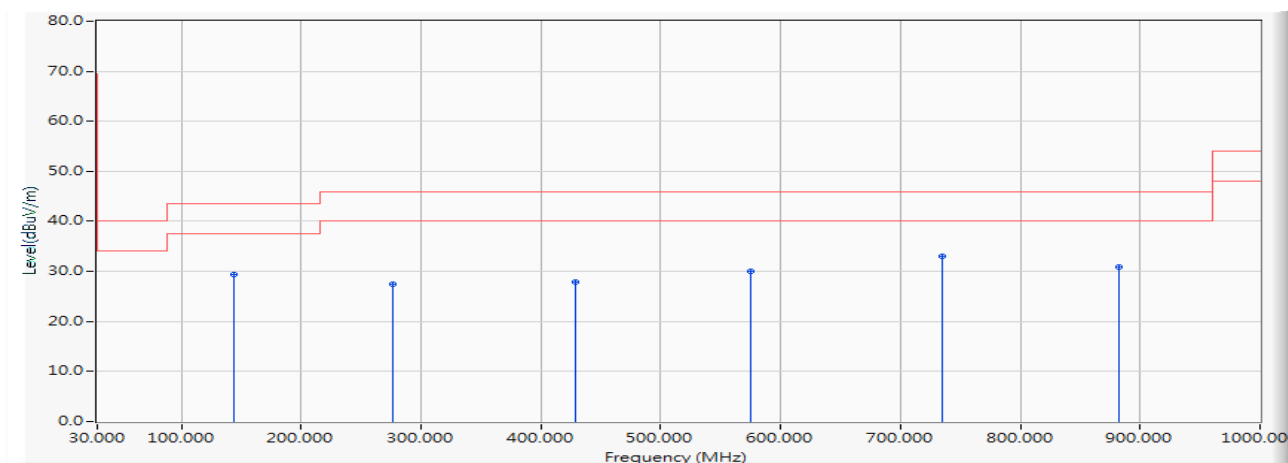

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	40.783	29.474	-14.026	43.500
276.014	-11.092	38.612	27.520	-18.480	46.000
429.246	-7.358	35.331	27.974	-18.026	46.000
575.449	-4.635	34.699	30.063	-15.937	46.000
734.304	-2.387	35.391	33.004	-12.996	46.000
881.913	-0.554	31.412	30.858	-15.142	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

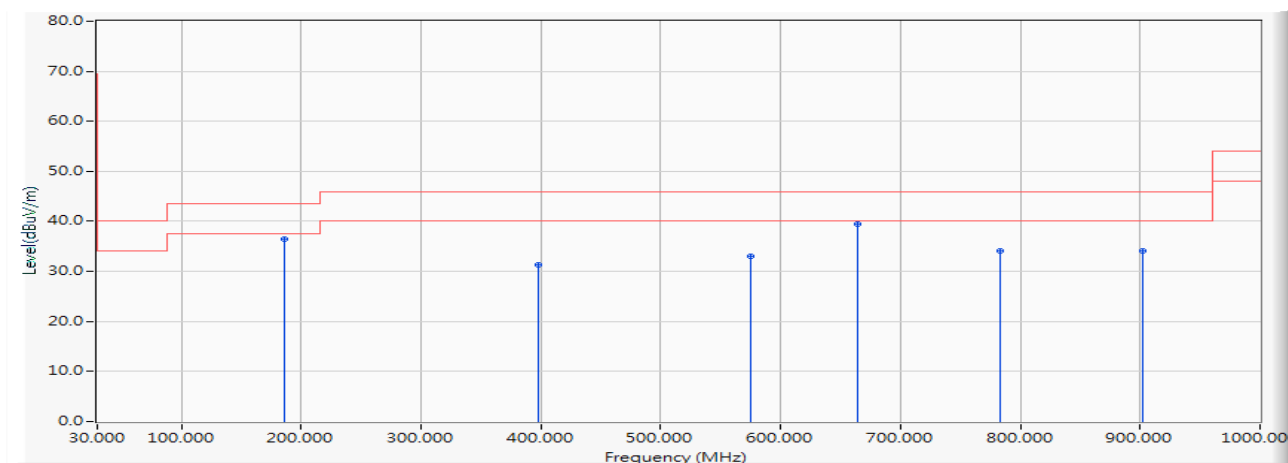

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	49.714	36.502	-6.998	43.500
398.319	-8.113	39.346	31.232	-14.768	46.000
575.449	-4.635	37.753	33.117	-12.883	46.000
664.014	-3.556	42.965	39.409	-6.591	46.000
783.507	-1.843	35.864	34.021	-11.979	46.000
901.594	-0.303	34.361	34.058	-11.942	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-40BW-MIMO

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 07 日

環境濕度：48 %

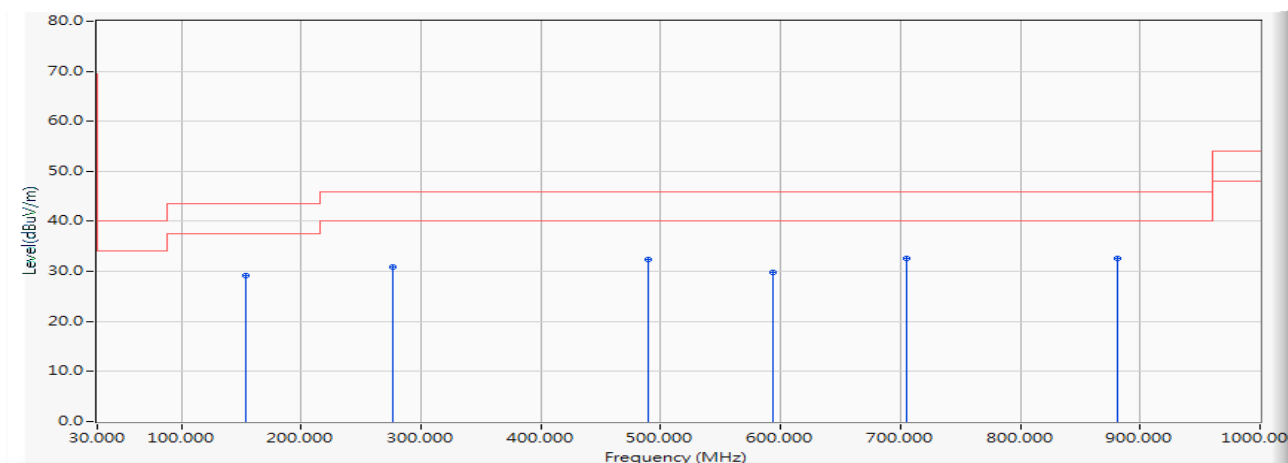

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
153.710	-11.010	40.102	29.093	-14.407	43.500
276.014	-11.092	42.081	30.989	-15.011	46.000
489.696	-6.192	38.489	32.296	-13.704	46.000
593.725	-4.204	34.051	29.848	-16.152	46.000
704.783	-2.959	35.470	32.511	-13.489	46.000
880.507	-0.573	33.111	32.538	-13.462	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

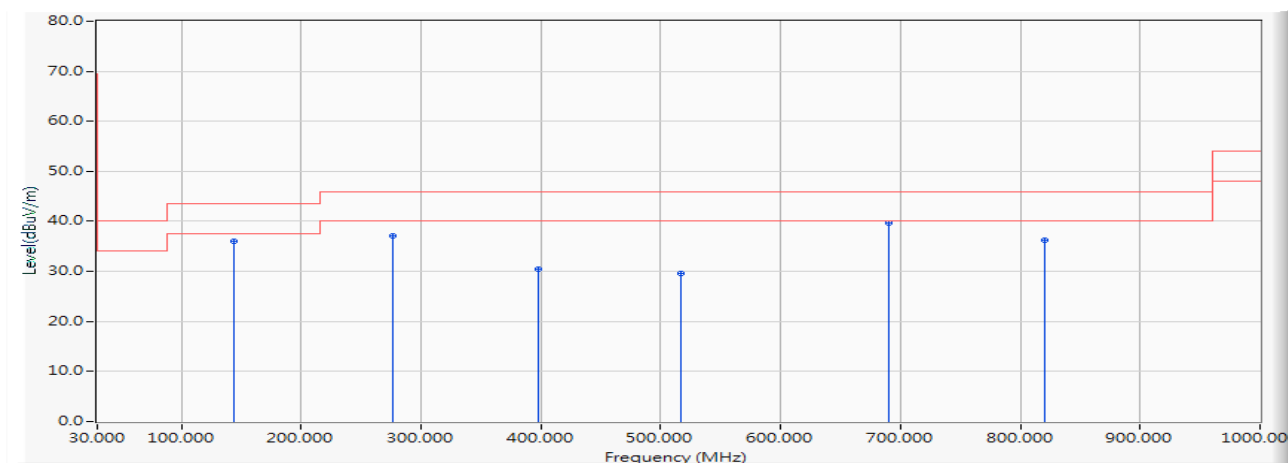

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.290	35.981	-7.519	43.500
276.014	-11.092	48.150	37.058	-8.942	46.000
398.319	-8.113	38.538	30.424	-15.576	46.000
516.406	-5.767	35.307	29.540	-16.460	46.000
690.725	-3.182	42.829	39.648	-6.352	46.000
820.058	-1.416	37.761	36.345	-9.655	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH42 (5210MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

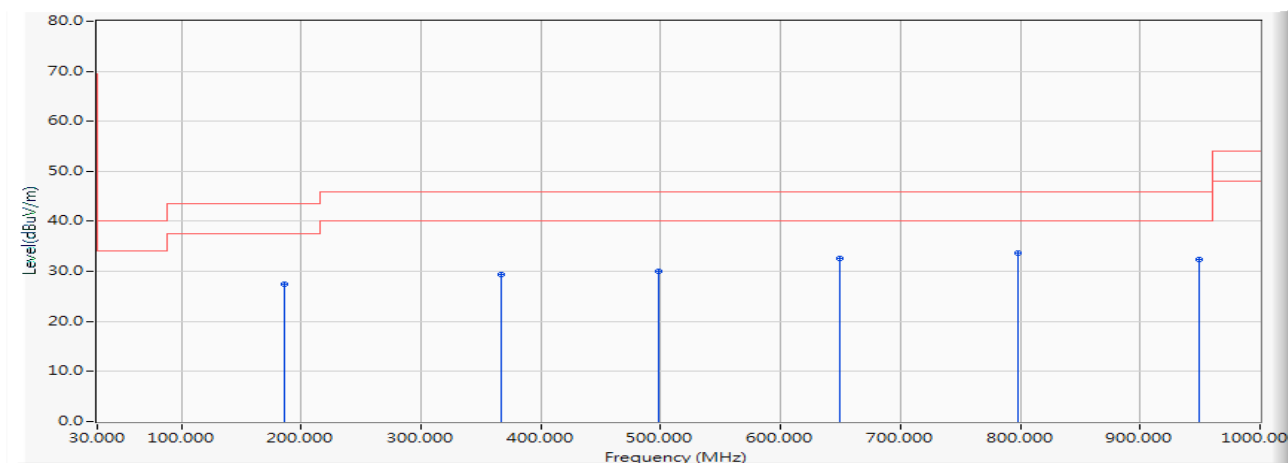

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
186.043	-13.212	40.602	27.390	-16.110	43.500
367.391	-8.817	38.191	29.374	-16.626	46.000
498.130	-6.053	36.032	29.979	-16.021	46.000
649.957	-3.751	36.387	32.635	-13.365	46.000
797.565	-1.736	35.410	33.674	-12.326	46.000
949.391	0.212	32.089	32.302	-13.698	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

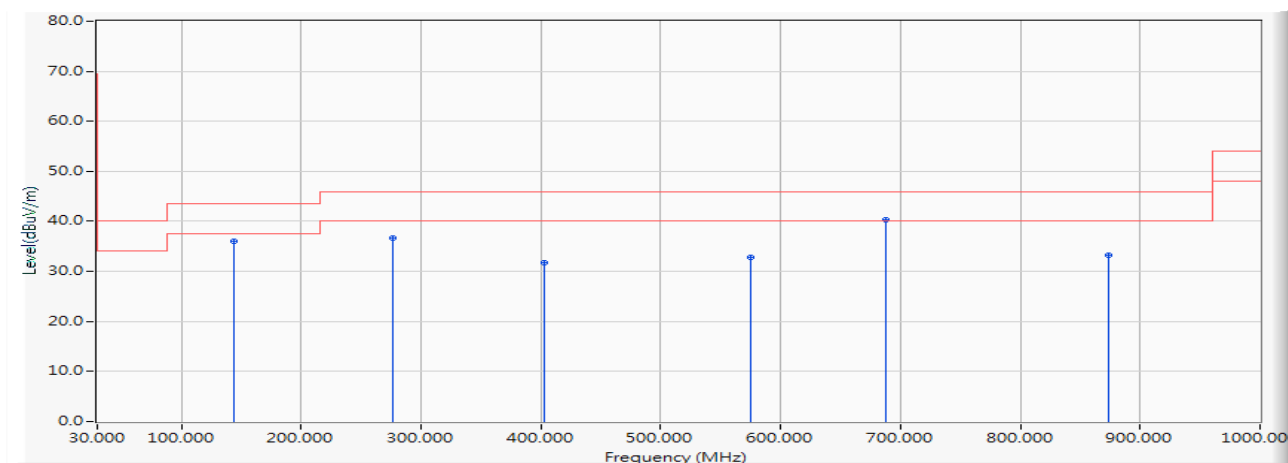

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.234	35.925	-7.575	43.500
276.014	-11.092	47.850	36.758	-9.242	46.000
402.536	-8.014	39.716	31.703	-14.297	46.000
575.449	-4.635	37.505	32.869	-13.131	46.000
687.913	-3.221	43.511	40.290	-5.710	46.000
873.478	-0.663	33.959	33.296	-12.704	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

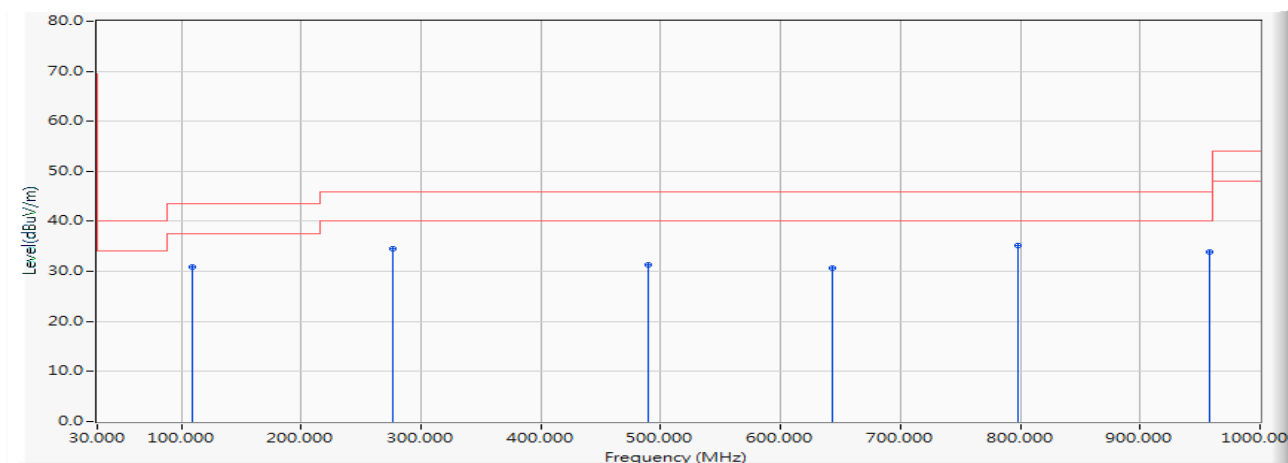

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
108.725	-14.603	45.532	30.930	-12.570	43.500
276.014	-11.092	45.551	34.459	-11.541	46.000
489.696	-6.192	37.562	31.369	-14.631	46.000
642.928	-3.794	34.395	30.601	-15.399	46.000
797.565	-1.736	36.932	35.196	-10.804	46.000
957.826	0.322	33.580	33.902	-12.098	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

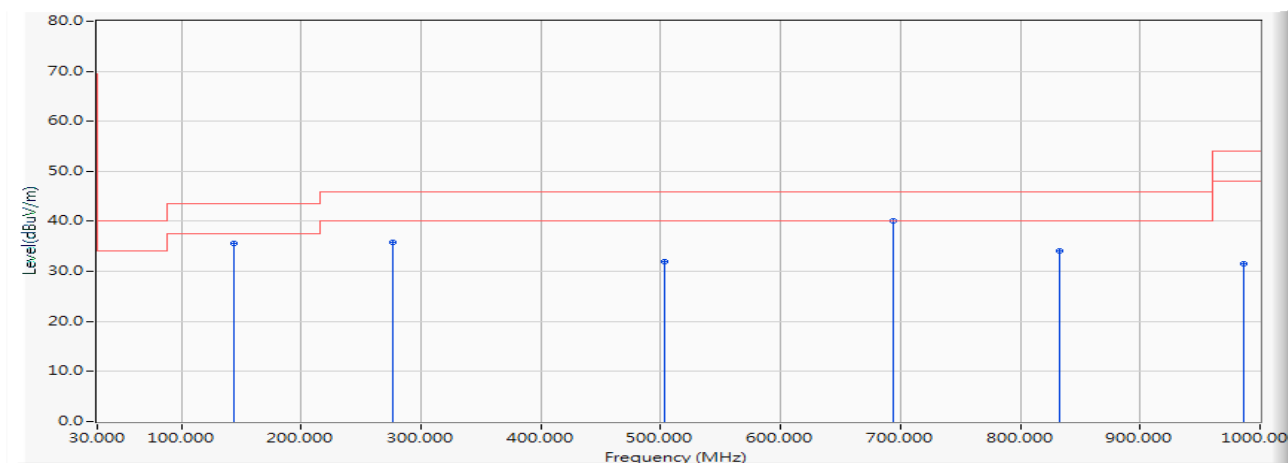

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	46.890	35.581	-7.919	43.500
276.014	-11.092	46.962	35.870	-10.130	46.000
503.754	-5.965	38.022	32.058	-13.942	46.000
693.536	-3.142	43.167	40.025	-5.975	46.000
832.710	-1.226	35.372	34.146	-11.854	46.000
985.942	0.686	30.825	31.512	-22.488	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

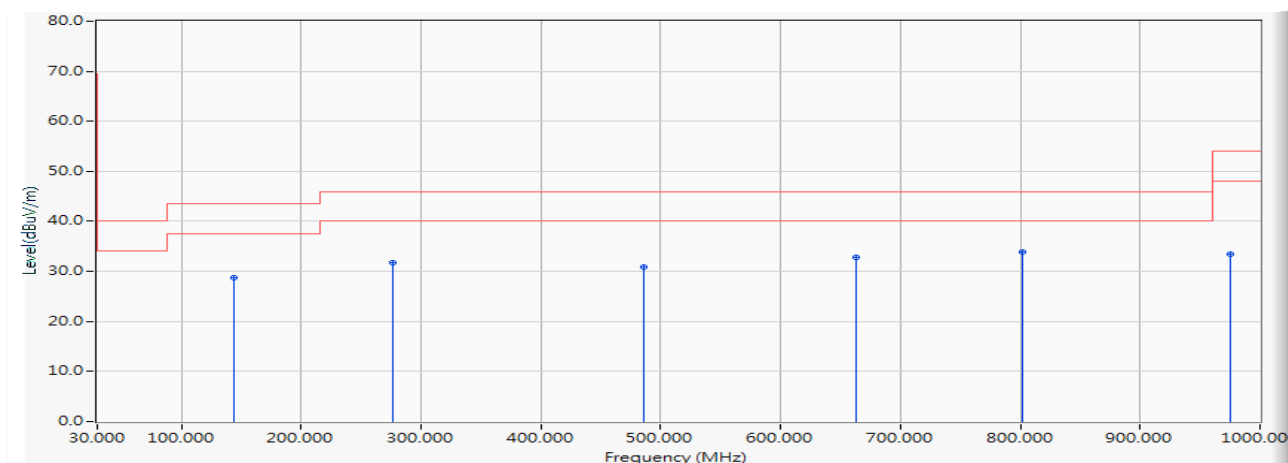

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	40.052	28.743	-14.757	43.500
276.014	-11.092	42.874	31.782	-14.218	46.000
485.478	-6.263	37.224	30.961	-15.039	46.000
662.609	-3.577	36.388	32.812	-13.188	46.000
801.783	-1.690	35.652	33.962	-12.038	46.000
974.696	0.541	32.899	33.440	-20.560	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

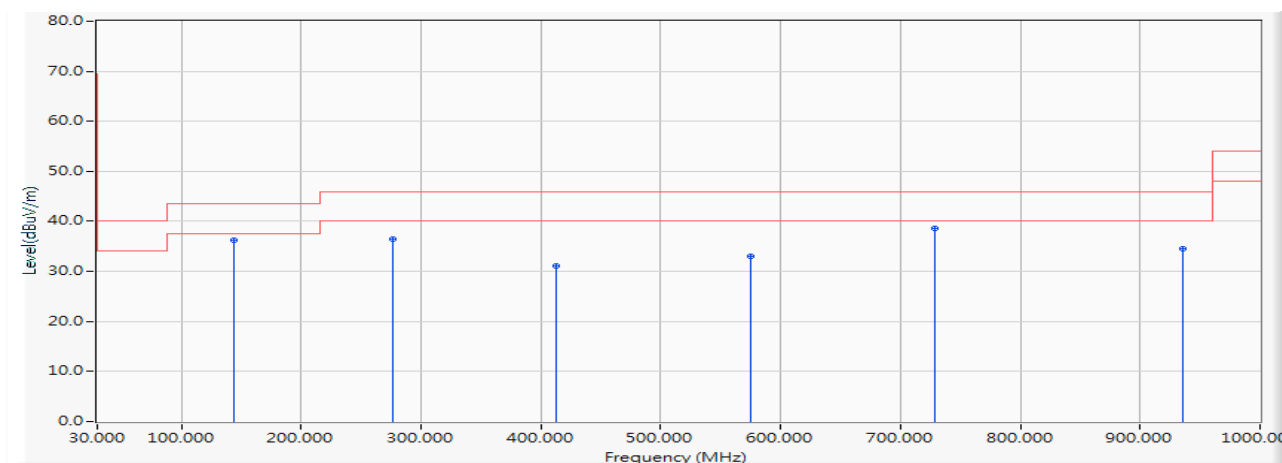

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.636	36.327	-7.173	43.500
276.014	-11.092	47.582	36.490	-9.510	46.000
412.377	-7.772	38.947	31.175	-14.825	46.000
575.449	-4.635	37.646	33.010	-12.990	46.000
728.681	-2.496	41.087	38.591	-7.409	46.000
935.333	0.061	34.393	34.455	-11.545	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-80BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

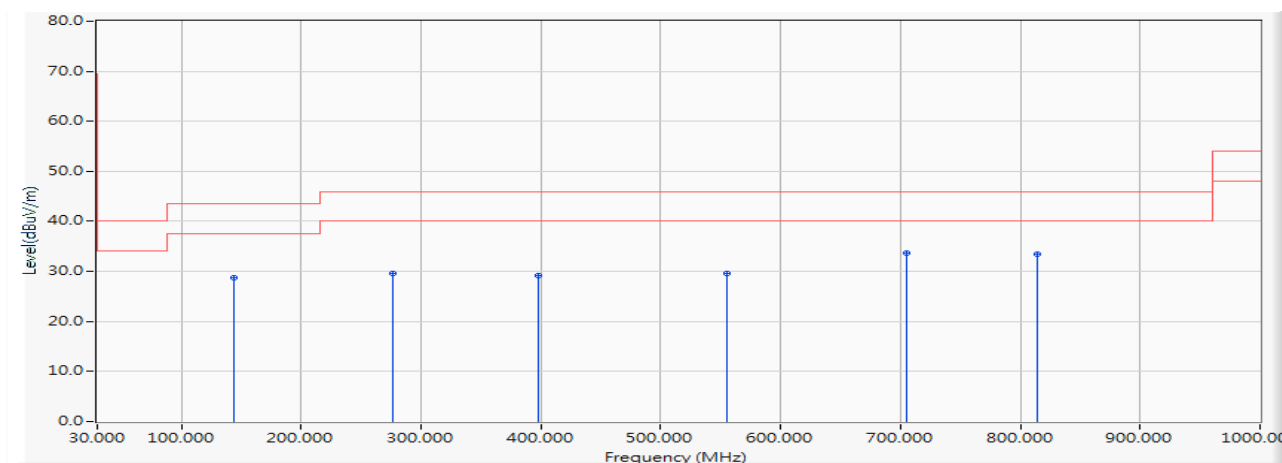

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	39.984	28.675	-14.825	43.500
276.014	-11.092	40.711	29.619	-16.381	46.000
398.319	-8.113	37.321	29.207	-16.793	46.000
555.768	-5.102	34.738	29.636	-16.364	46.000
704.783	-2.959	36.634	33.675	-12.325	46.000
814.435	-1.500	35.026	33.526	-12.474	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-160BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

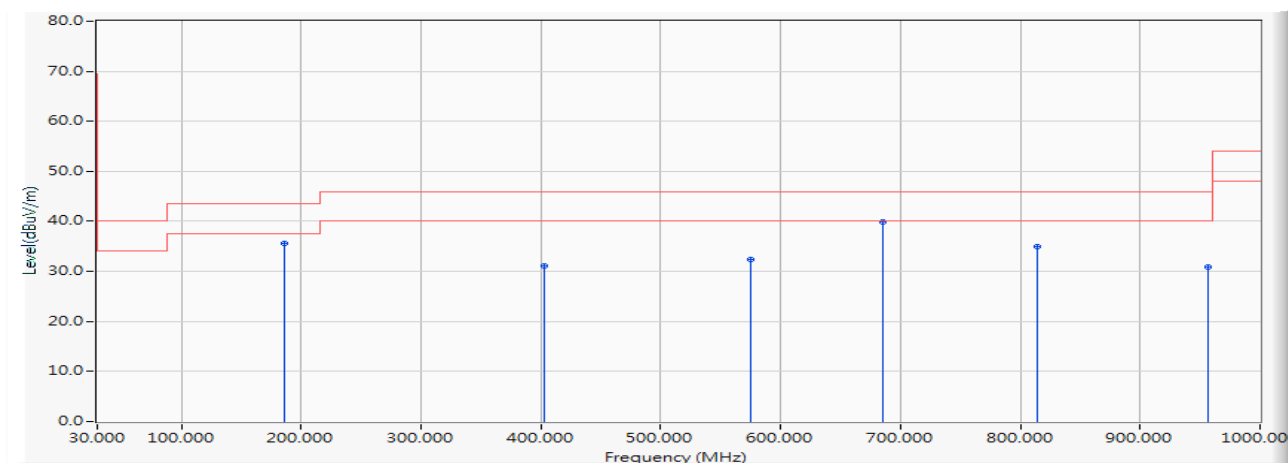

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
186.043	-13.212	48.761	35.549	-7.951	43.500
402.536	-8.014	39.201	31.188	-14.812	46.000
575.449	-4.635	36.921	32.285	-13.715	46.000
685.101	-3.259	43.228	39.969	-6.031	46.000
814.435	-1.500	36.381	34.881	-11.119	46.000
956.420	0.303	30.591	30.894	-15.106	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-160BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

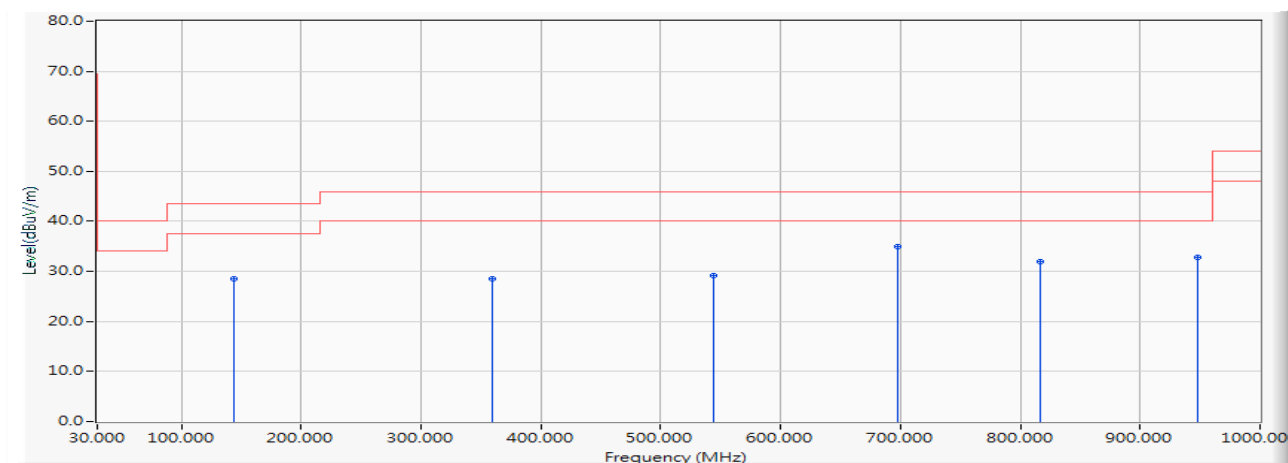

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	39.853	28.544	-14.956	43.500
358.957	-9.006	37.548	28.541	-17.459	46.000
544.522	-5.325	34.528	29.202	-16.798	46.000
697.754	-3.083	38.108	35.025	-10.975	46.000
817.246	-1.459	33.329	31.871	-14.129	46.000
947.986	0.197	32.666	32.863	-13.137	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-160BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

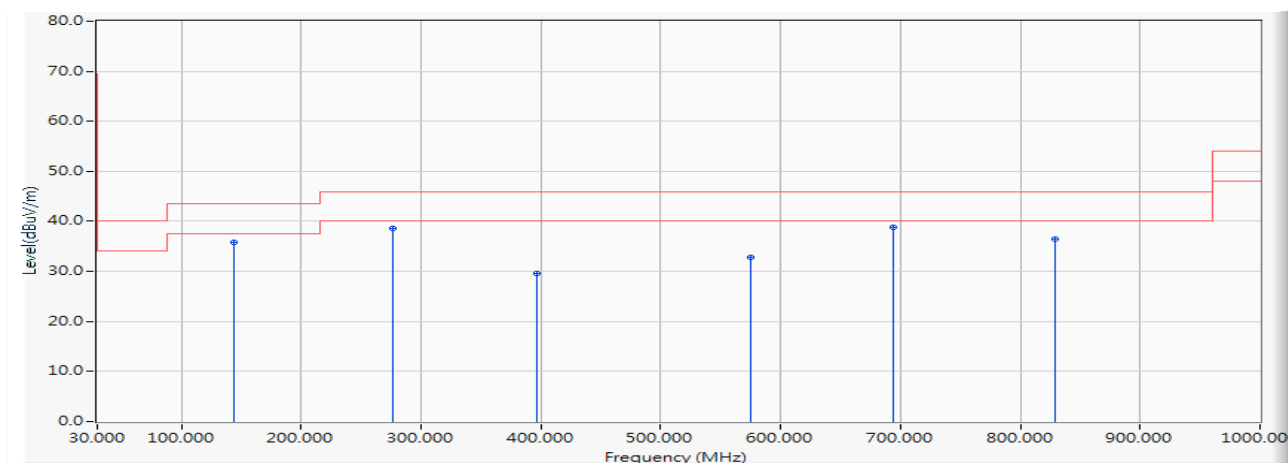

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
143.870	-11.310	47.225	35.916	-7.584	43.500
276.014	-11.092	49.618	38.526	-7.474	46.000
396.913	-8.146	37.812	29.667	-16.333	46.000
575.449	-4.635	37.459	32.823	-13.177	46.000
693.536	-3.142	41.950	38.808	-7.192	46.000
828.493	-1.289	37.737	36.447	-9.553	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: 接收器 802.11ac-160BW-MIMO

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

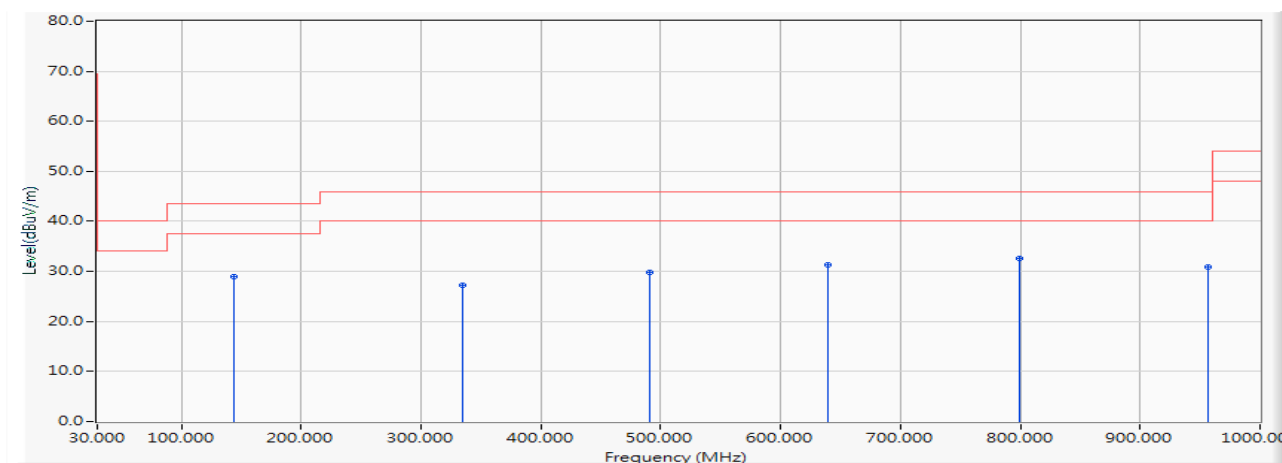

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
143.870	-11.310	40.185	28.876	-14.624	43.500
335.058	-9.553	36.796	27.243	-18.757	46.000
491.101	-6.170	35.989	29.819	-16.181	46.000
640.116	-3.810	35.126	31.316	-14.684	46.000
798.971	-1.726	34.365	32.639	-13.361	46.000
956.420	0.303	30.546	30.849	-15.151	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:	PASS
------------	------

10. 發射功率控制(TPC)

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 的頻段，EIRP 大於 500mW，須具備 TPC 功能。

11. 佔用頻帶寬度

11.1. 測試架構圖

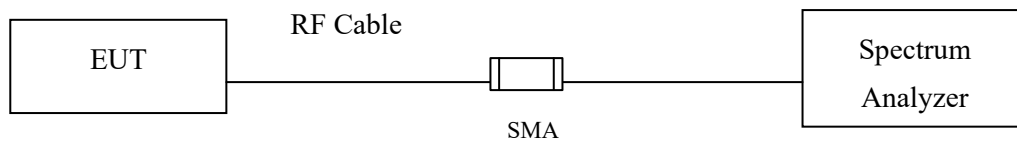

11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.5 節，在 5.725 GHz~5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 671.83\text{Hz}$

11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 05 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a-SISO A

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16450	>500	Pass
165	5825	16450	>500	Pass

Figure Channel 149

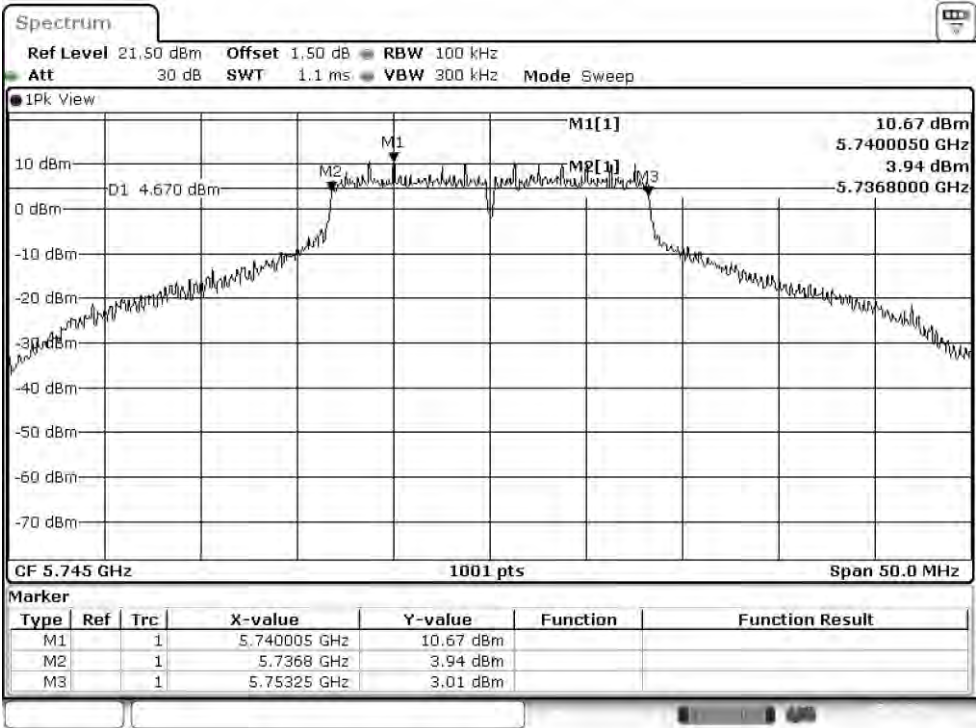


Figure Channel 157


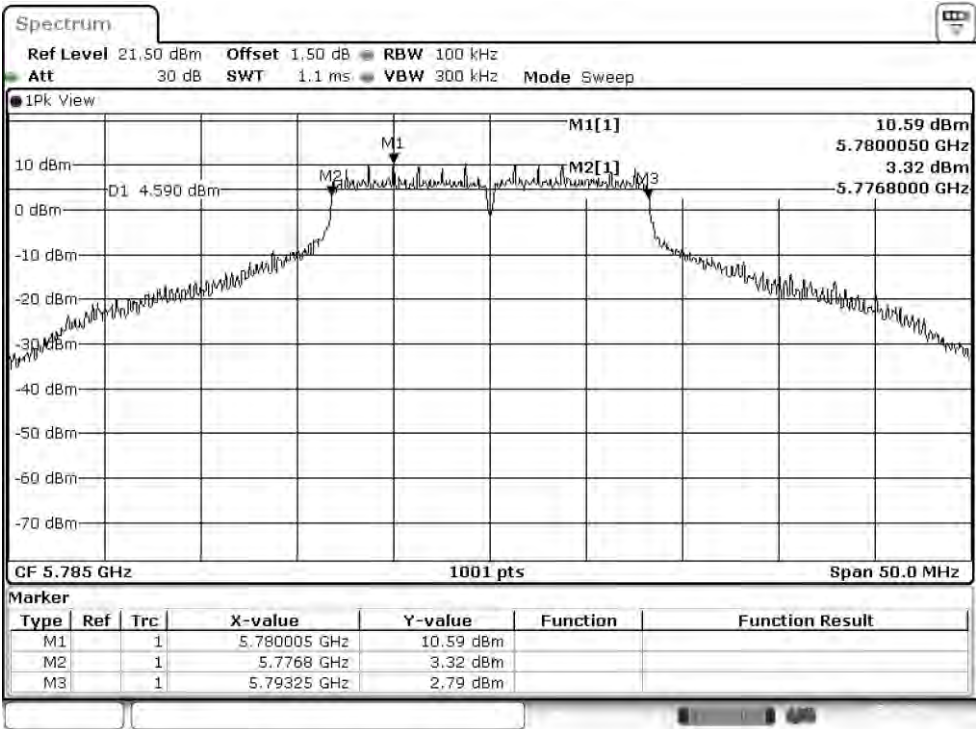


Figure Channel 165

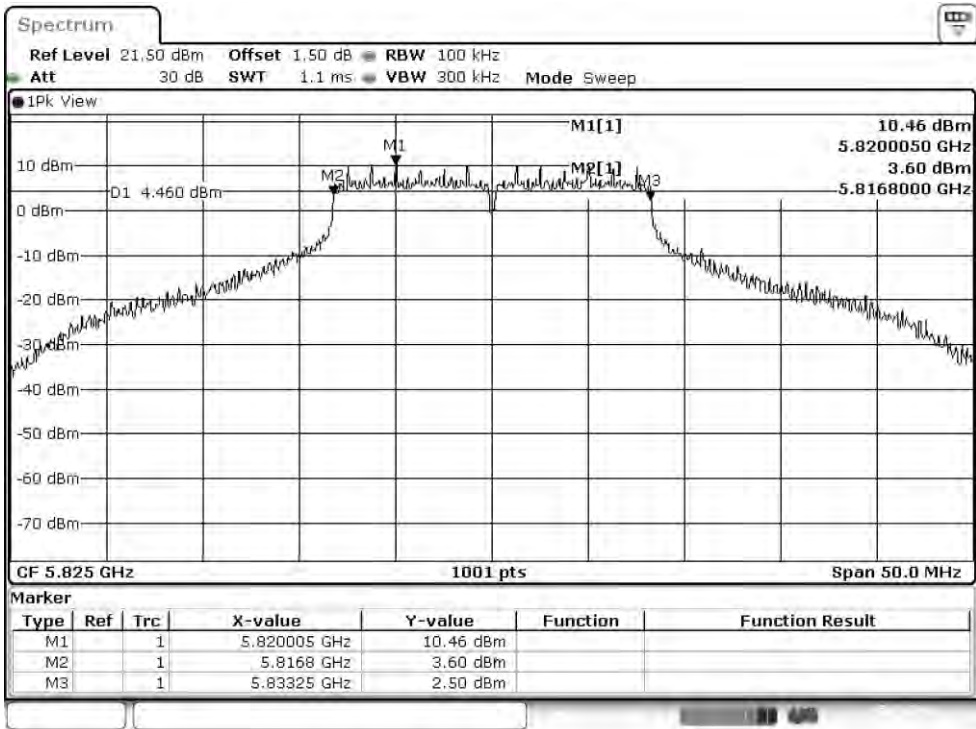

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 05 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW-SISO A

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17700	>500	Pass
157	5785	17700	>500	Pass
165	5825	17700	>500	Pass

Figure Channel 149

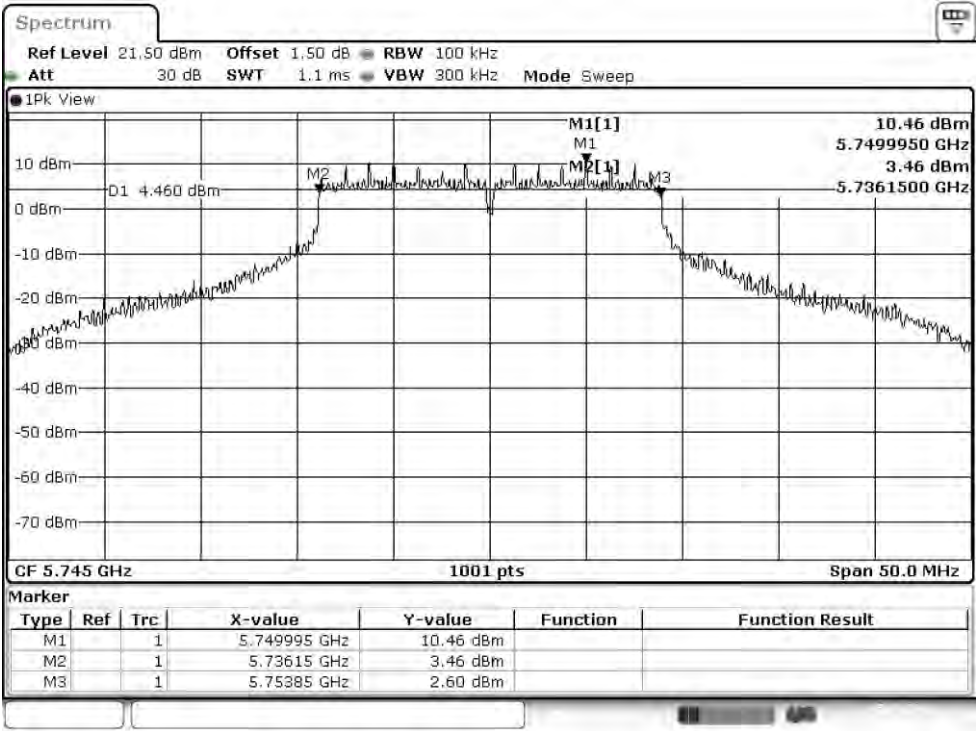


Figure Channel 157


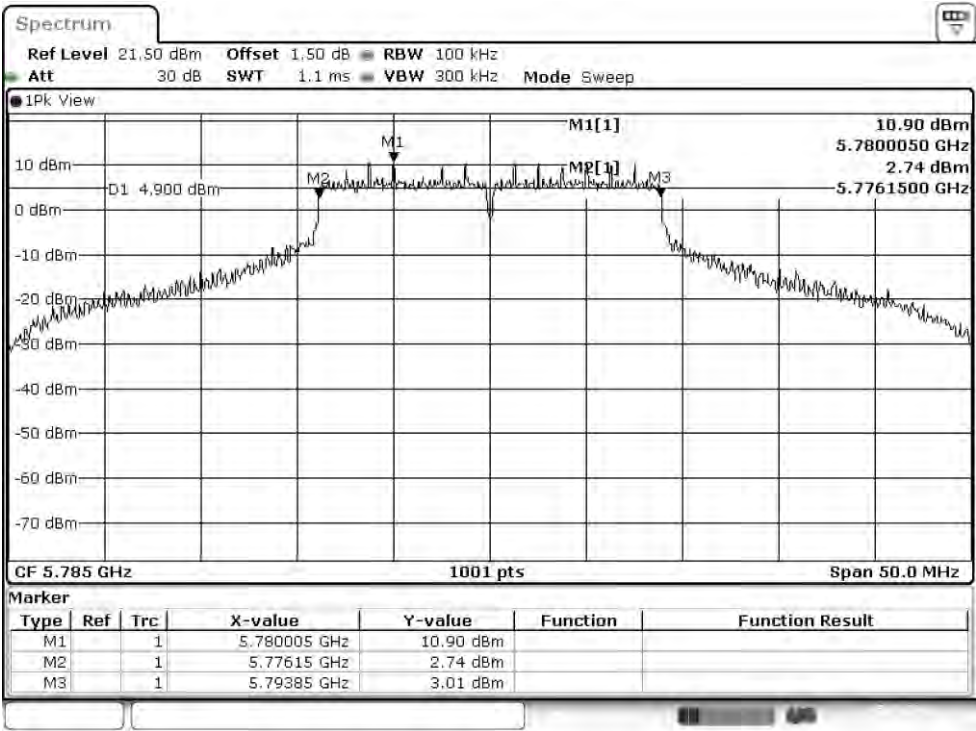


Figure Channel 165

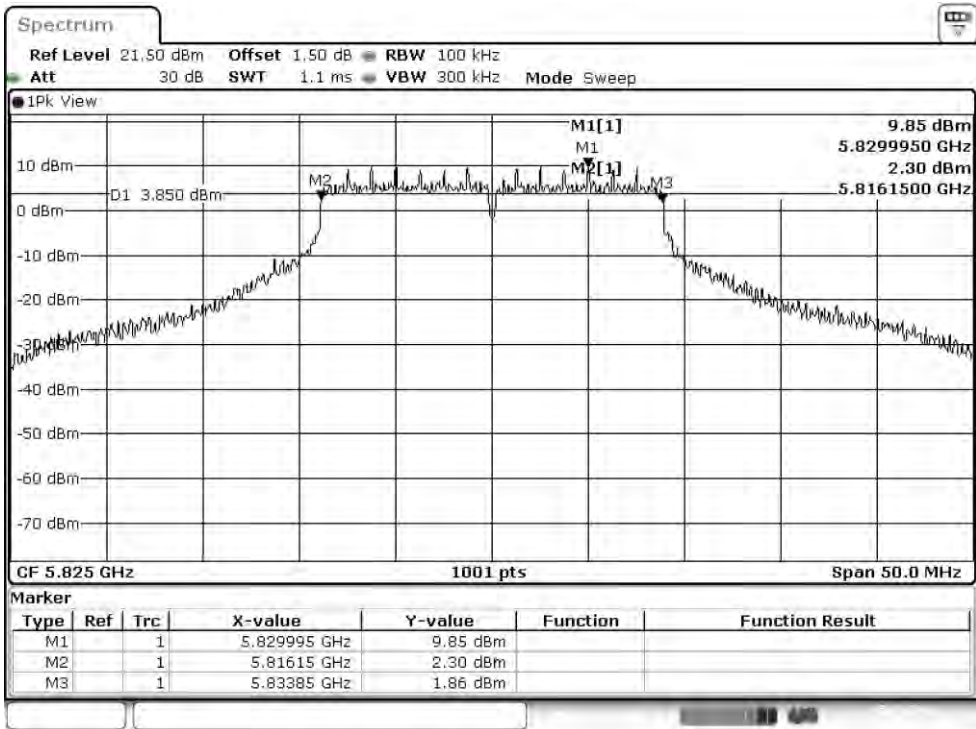

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 05 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW-SISO A

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36600	>500	Pass

Figure Channel 151


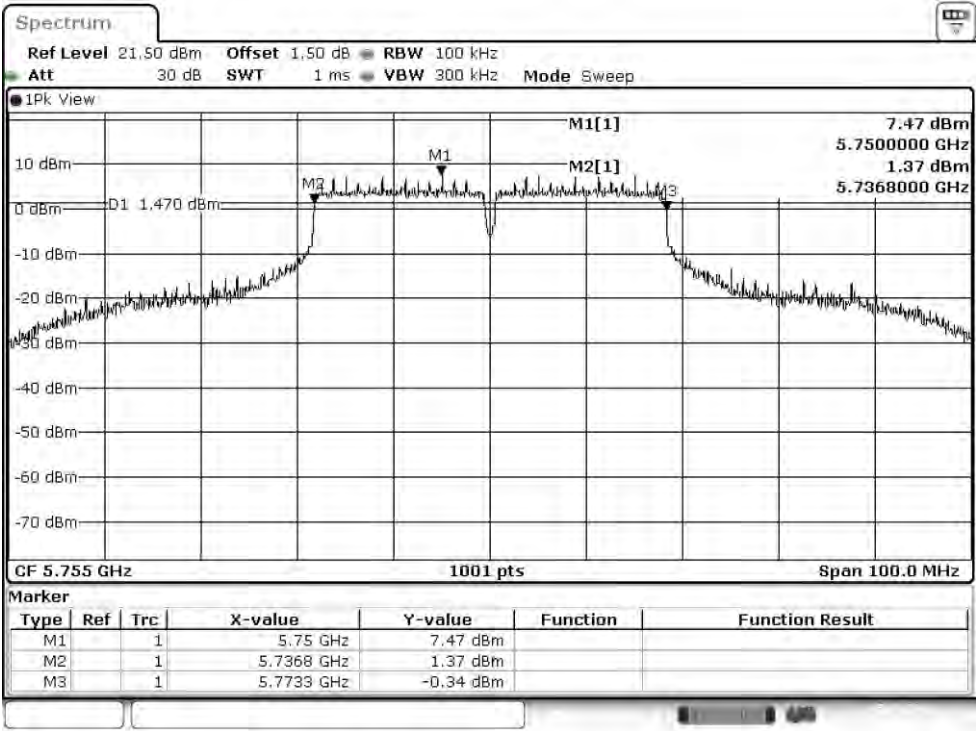


Figure Channel 159

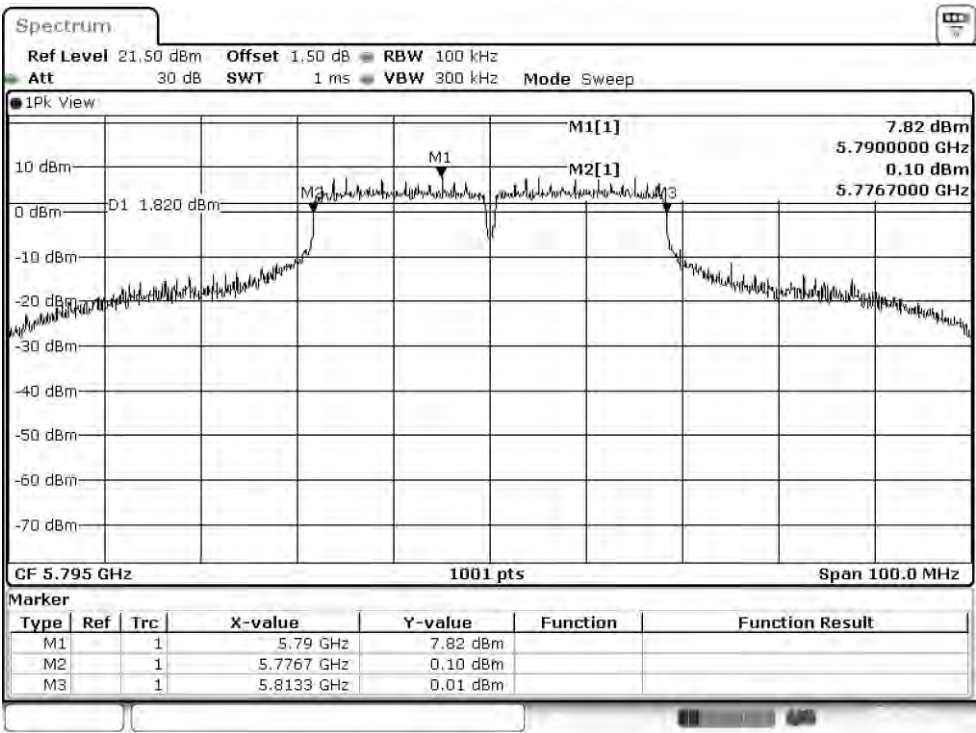

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW-SISO A

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75300	>500	Pass

Figure Channel 155

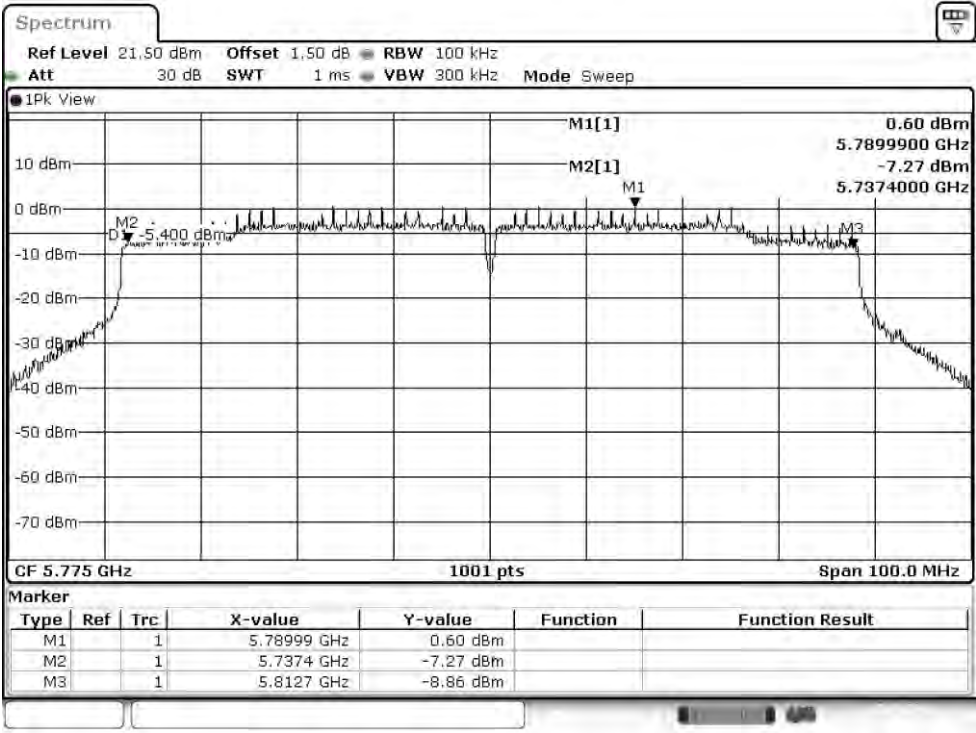

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 05 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11a-SISO B

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	16450	>500	Pass
157	5785	16400	>500	Pass
165	5825	16450	>500	Pass

Figure Channel 149

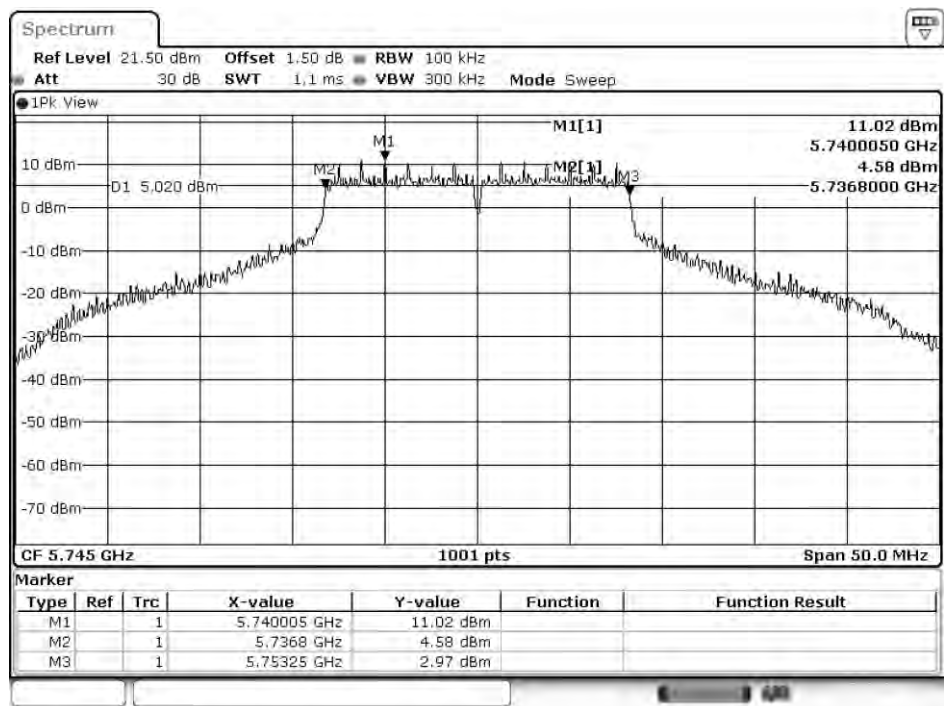


Date: 5.MAR.2018 17:08:51

Figure Channel 157

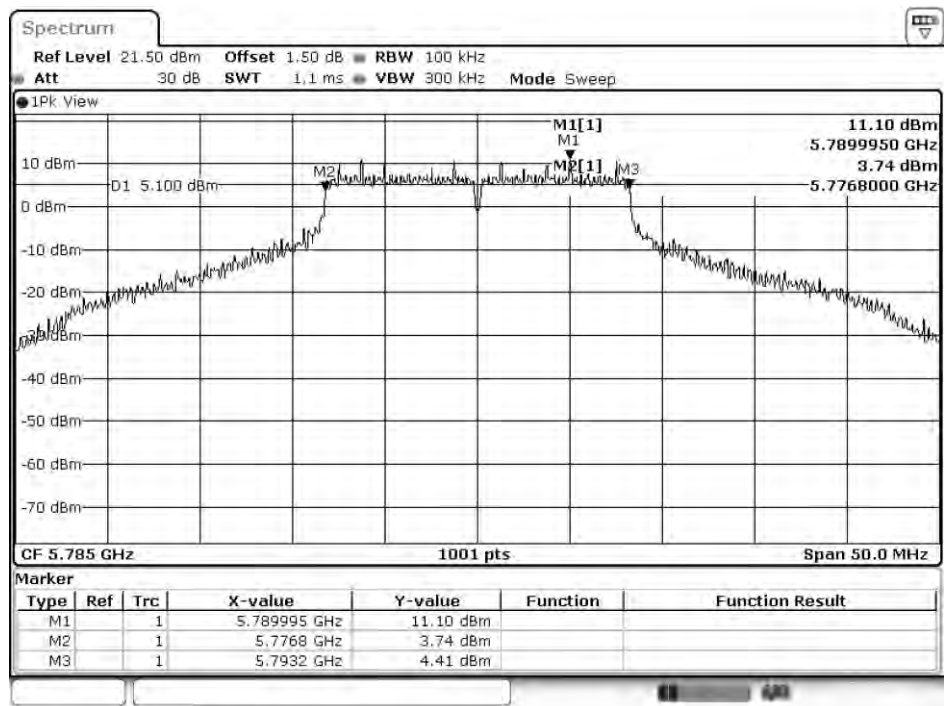

Date: 5.MAR.2018 17:10:30

Figure Channel 165

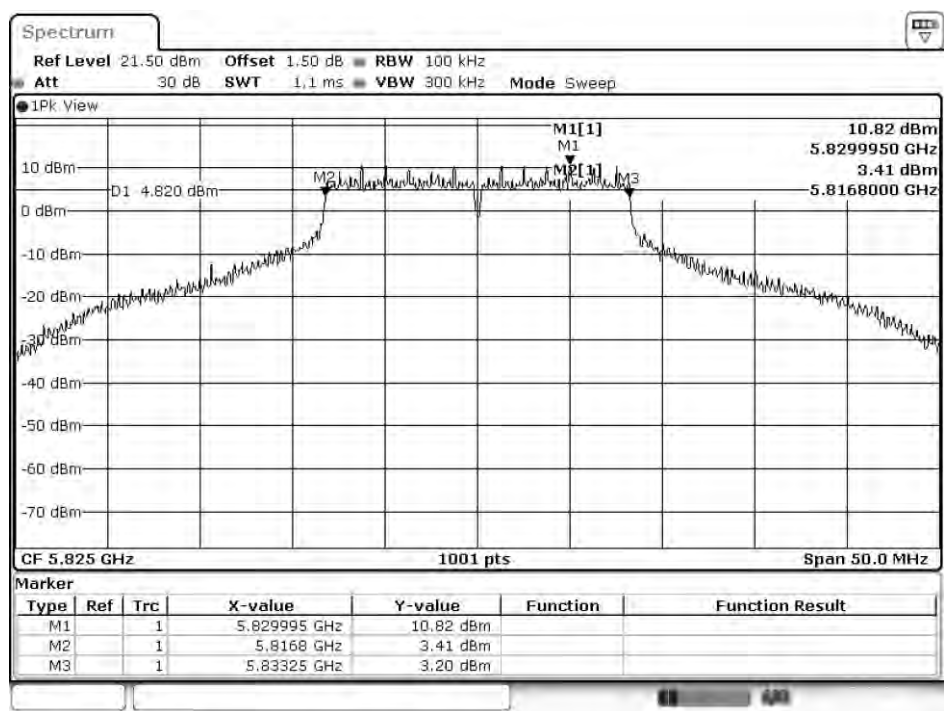

Date: 5.MAR.2018 17:11:57

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 05 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW-SISO B

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	17700	>500	Pass
157	5785	17700	>500	Pass
165	5825	17650	>500	Pass

Figure Channel 149

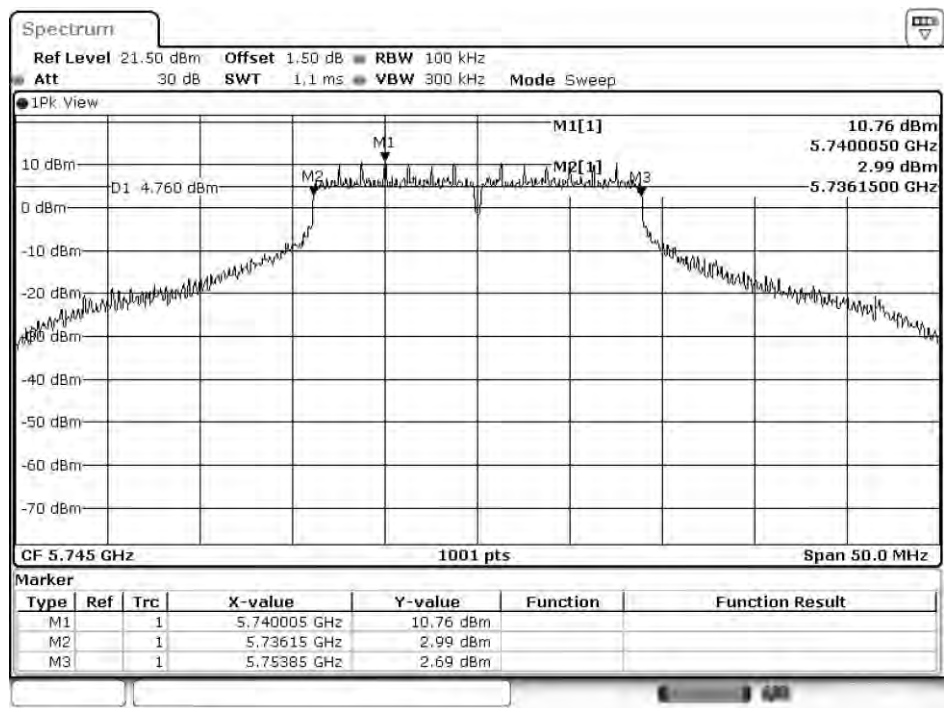


Date: 5.MAR.2018 17:13:46

Figure Channel 157

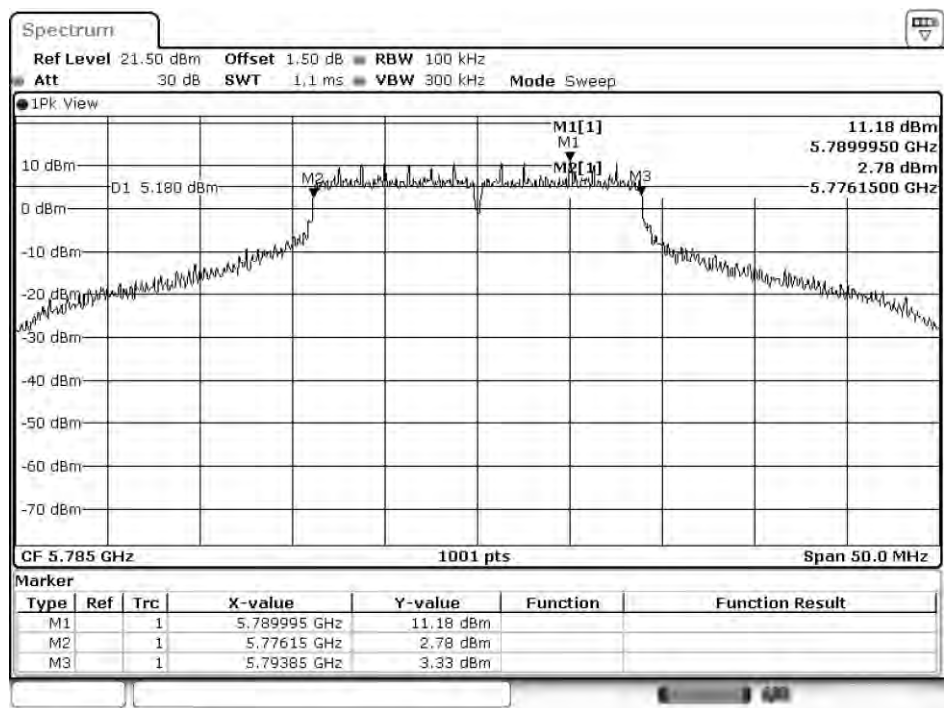

Date: 5.MAR.2018 17:15:10

Figure Channel 165

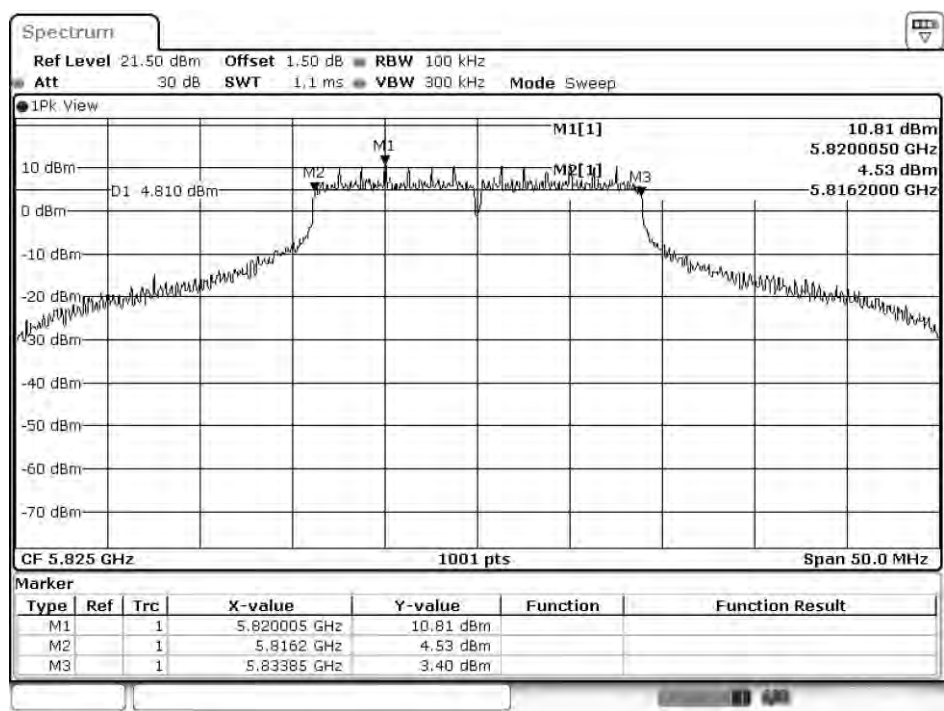

Date: 5.MAR.2018 17:16:53

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 05 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-40BW-SISO B

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %


Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	36500	>500	Pass
159	5795	36600	>500	Pass

Figure Channel 151

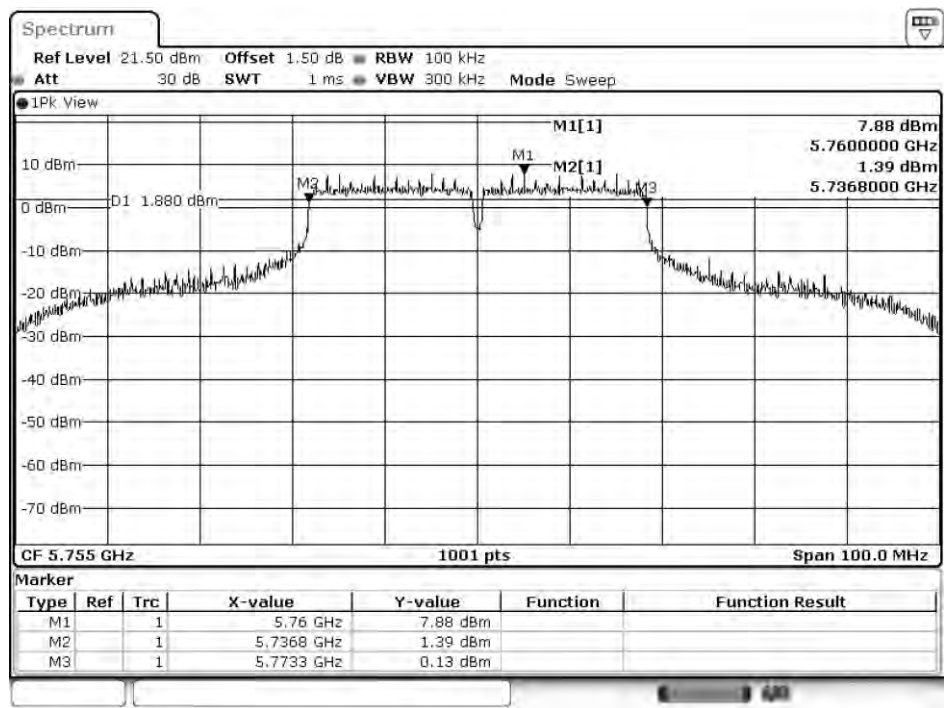

Date: 5.MAR.2018 17:18:34

Figure Channel 159

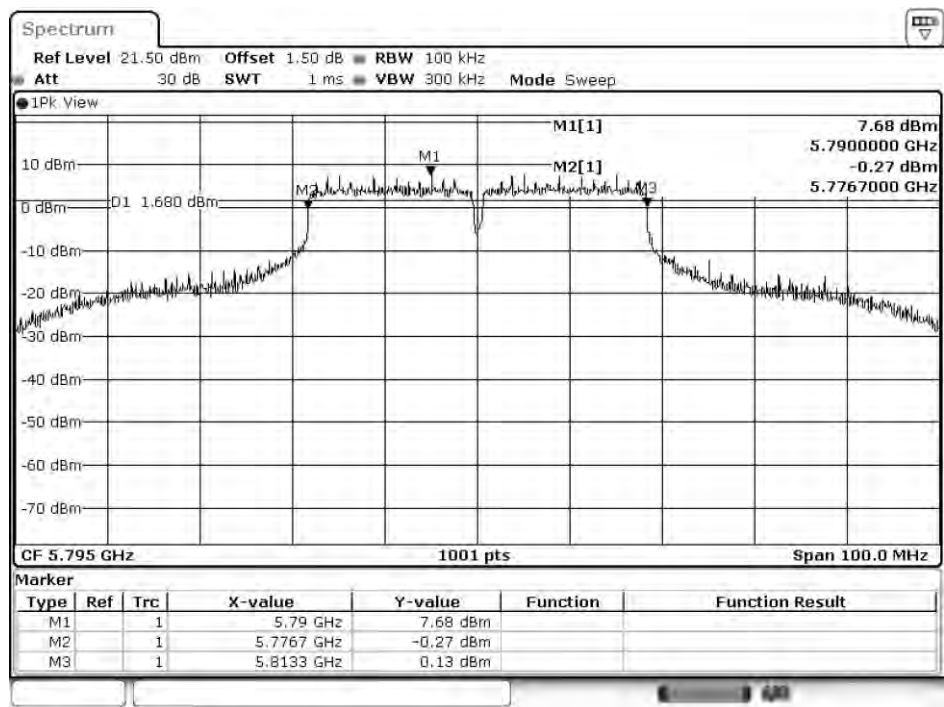

Date: 5.MAR.2018 17:20:38

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11ac-80BW-SISO B

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	75300	>500	Pass

Figure Channel 155

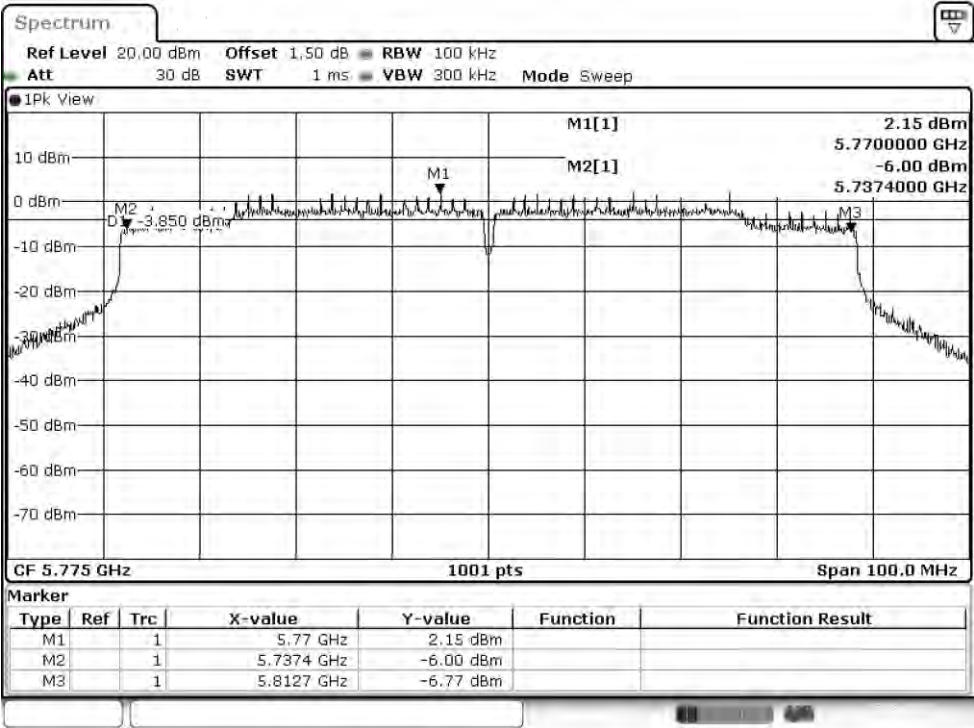

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-20BW-MIMO

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	17650	>500	Pass
157	5785	A	17650	>500	Pass
165	5825	A	17700	>500	Pass
149	5745	B	17650	>500	Pass
157	5785	B	17700	>500	Pass
165	5825	B	17700	>500	Pass

Figure Channel 149 (Chain A)


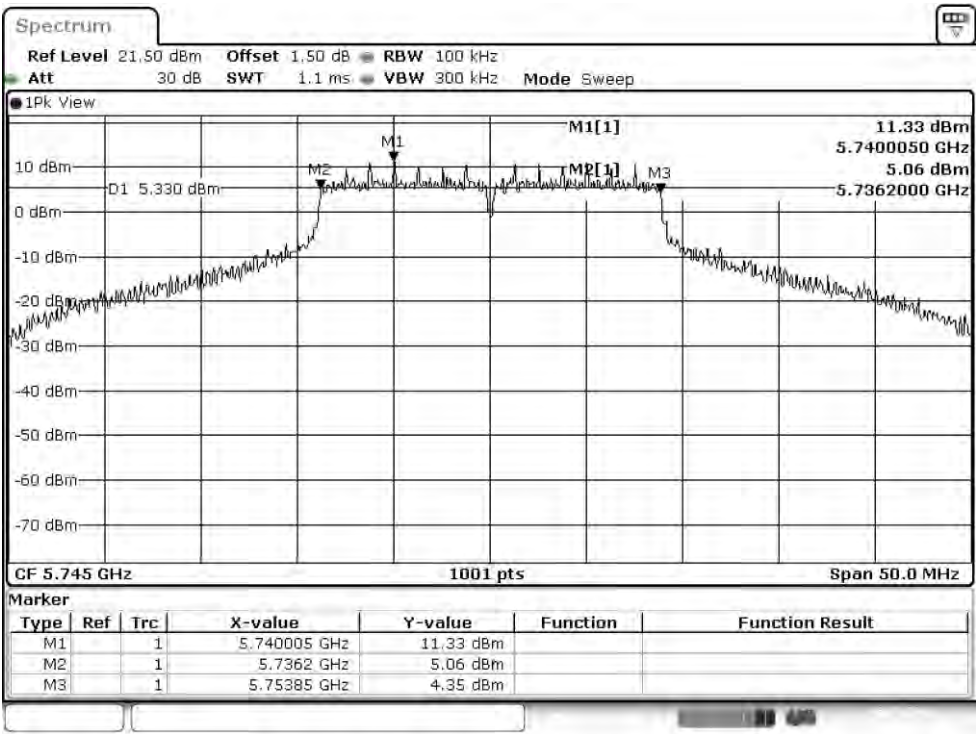


Figure Channel 149 (Chain B)

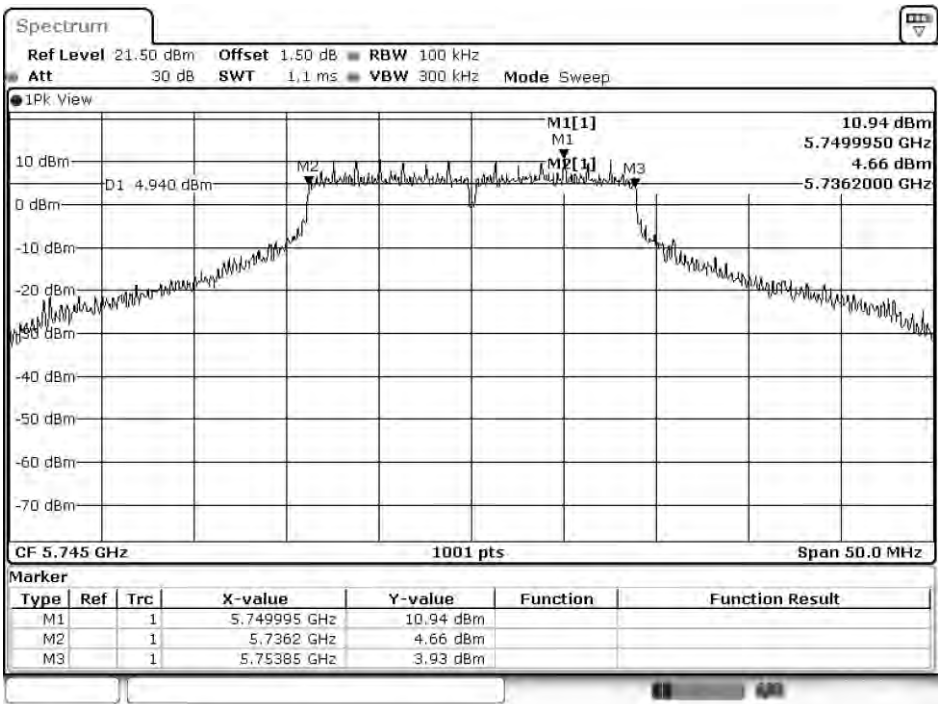

Date: 6.MAR.2018 10:55:03

Figure Channel 157 (Chain A)


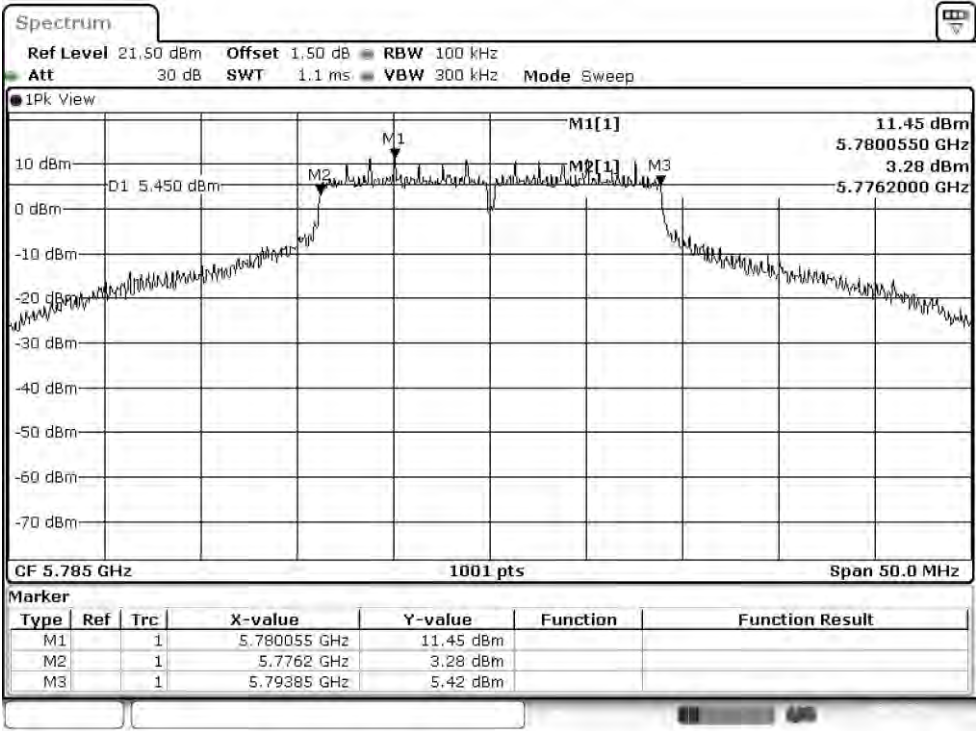


Figure Channel 157 (Chain B)

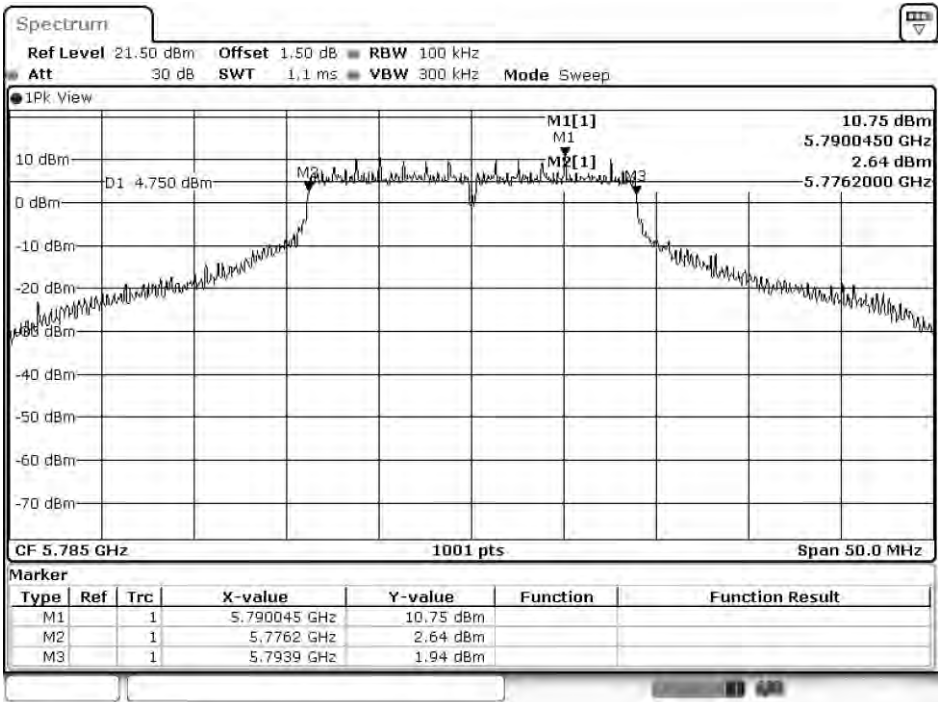

Date: 6.MAR.2018 10:57:07