
待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

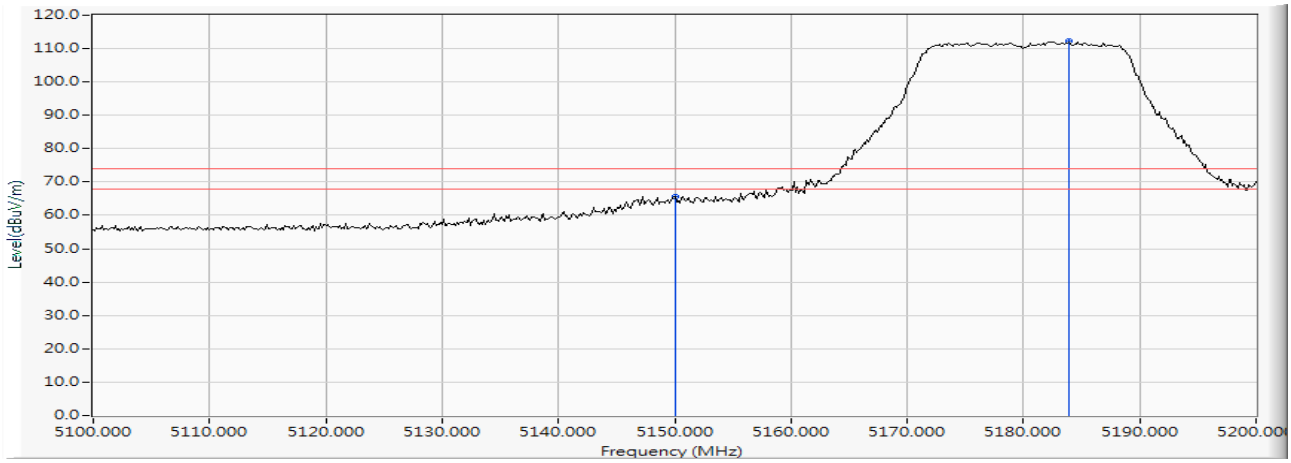


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	50.288	65.595	-8.405	74.000	PEAK
2	*	5183.913	15.410	96.709	112.118	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

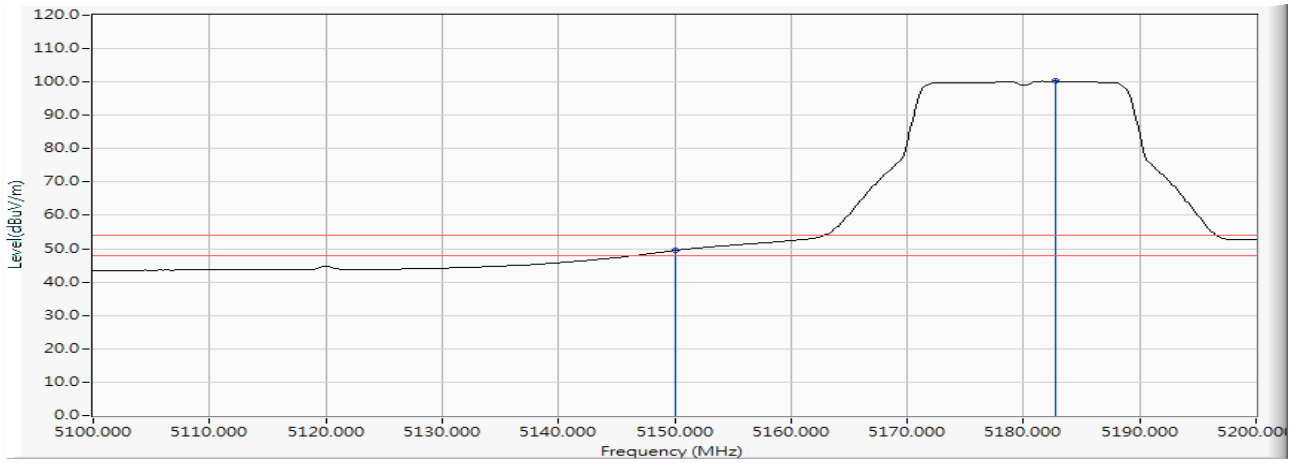


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	34.127	49.434	-4.566	54.000	AVERAGE
2	*	5182.754	15.404	84.847	100.251	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

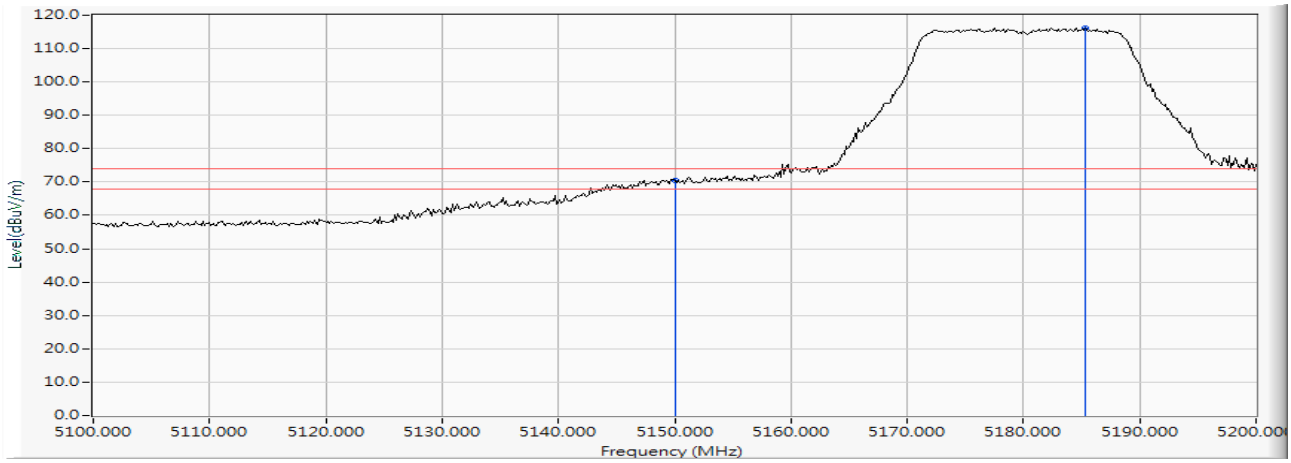


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	55.066	70.373	-3.627	74.000	PEAK
2	*	5185.362	15.416	100.778	116.194	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

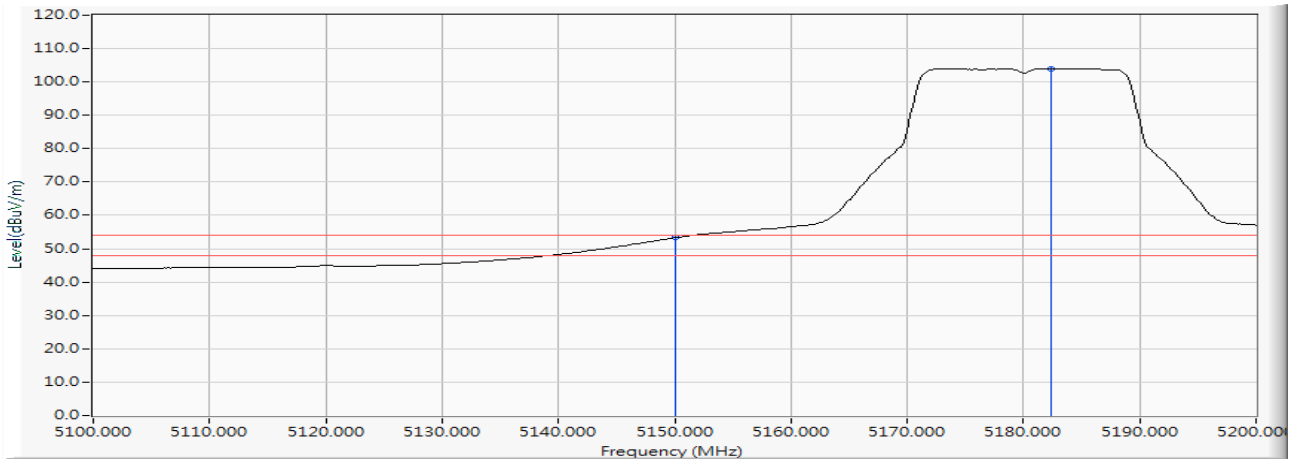


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	37.976	53.283	-0.717	54.000	AVERAGE
2	*	5182.319	15.403	88.603	104.005	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

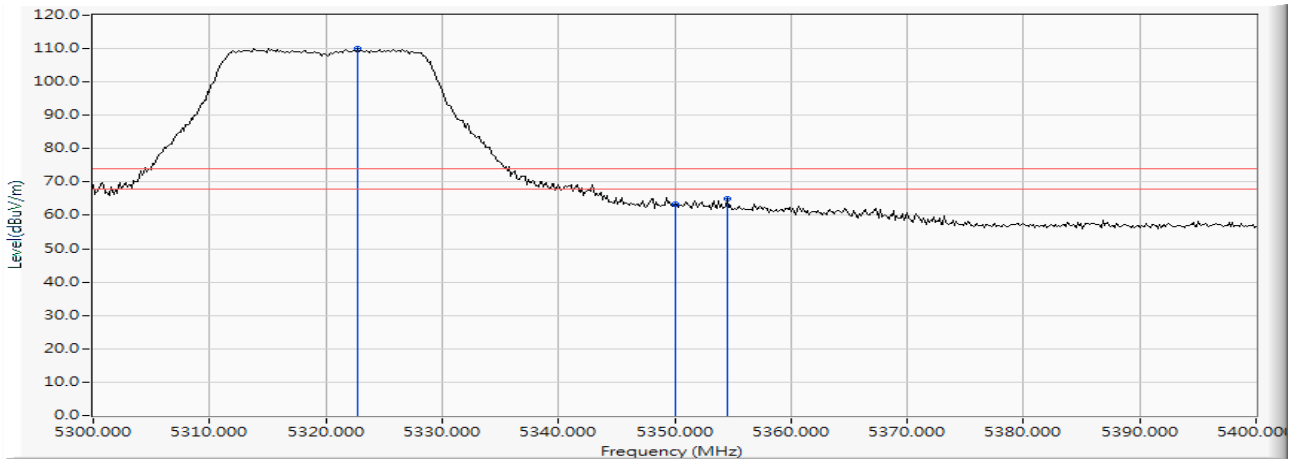


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	5322.754	15.858	94.314	110.173	--	--	PEAK
2		5350.000	15.912	47.321	63.233	-10.767	74.000	PEAK
3		5354.493	15.927	48.941	64.867	-9.133	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

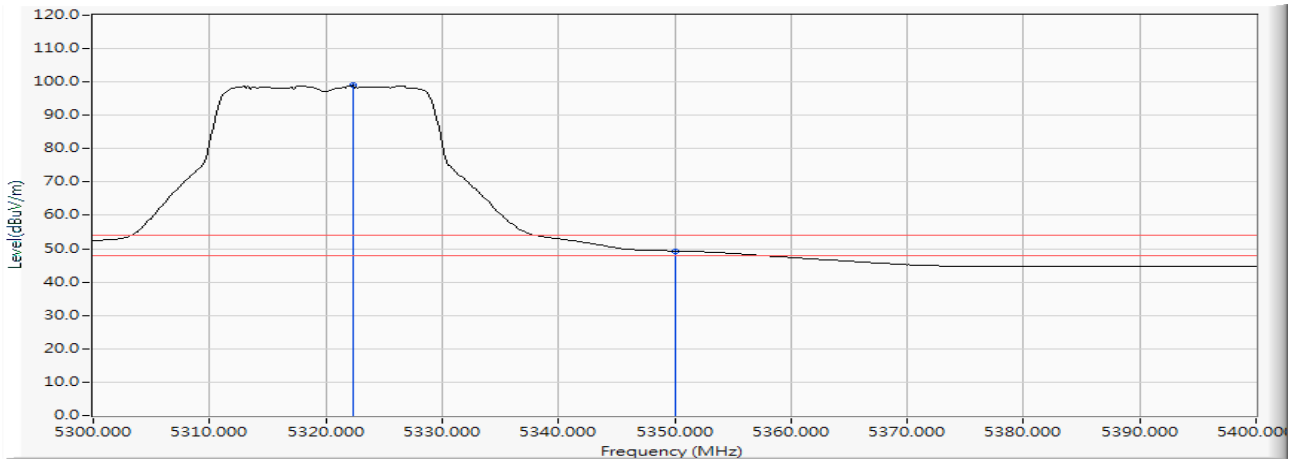


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	5322.319	15.858	83.122	98.979	--	--	AVERAGE
2		5350.000	15.912	33.425	49.337	-4.663	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

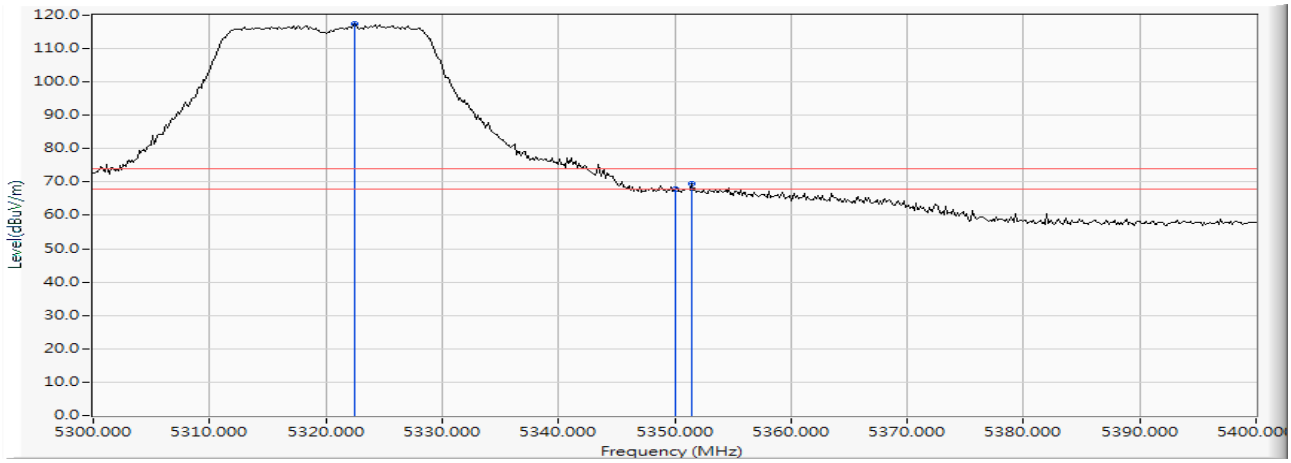


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	5322.464	15.858	101.470	117.328	--	--	PEAK
2		5350.000	15.912	51.950	67.862	-6.138	74.000	PEAK
3		5351.449	15.917	53.678	69.595	-4.405	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

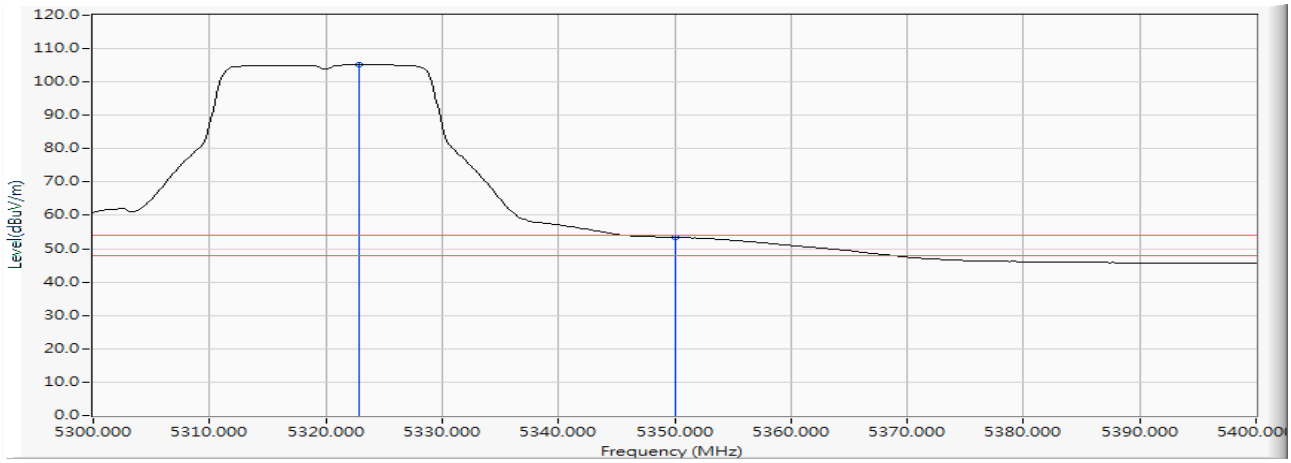


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	5322.899	15.859	89.305	105.164	--	--	AVERAGE
2		5350.000	15.912	37.506	53.418	-0.582	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

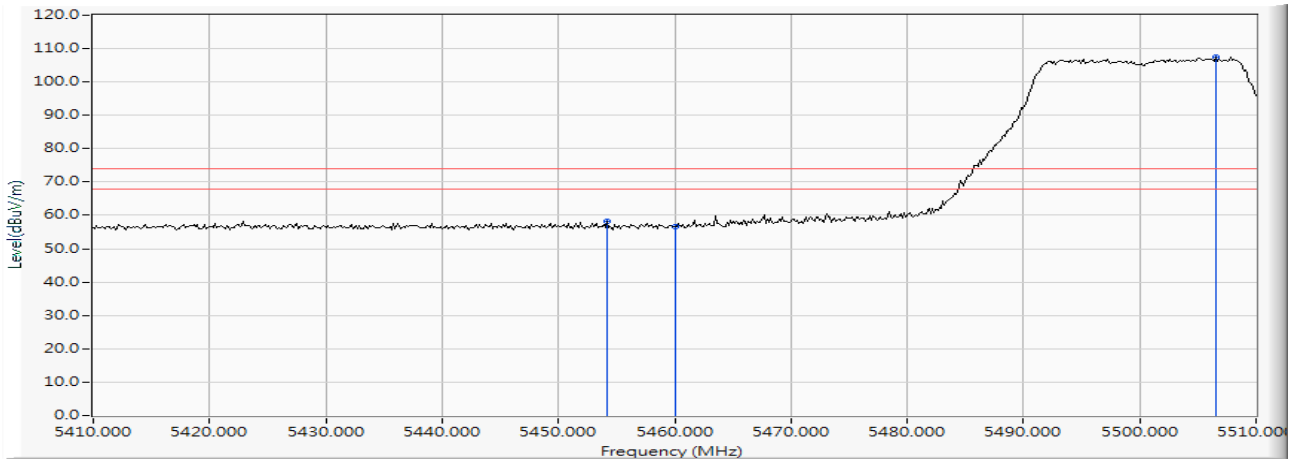


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5454.203	16.171	42.093	58.264	-15.736	74.000	PEAK
2		5460.000	16.185	40.340	56.525	-17.475	74.000	PEAK
3	*	5506.522	16.273	91.246	107.519	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

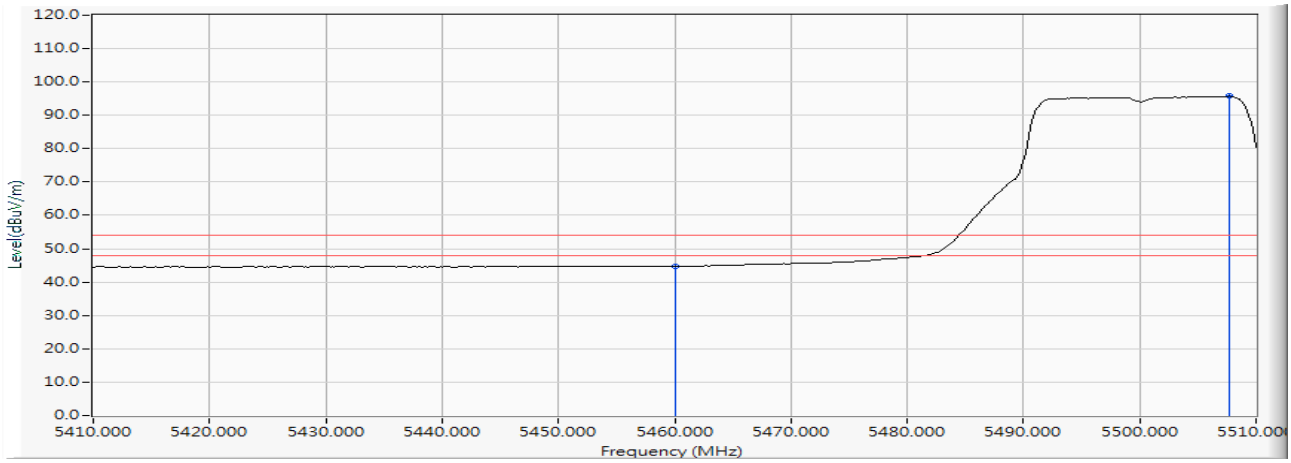


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5460.000	16.185	28.583	44.768	-9.232	54.000	AVERAGE
2	*	5507.681	16.274	79.441	95.715	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

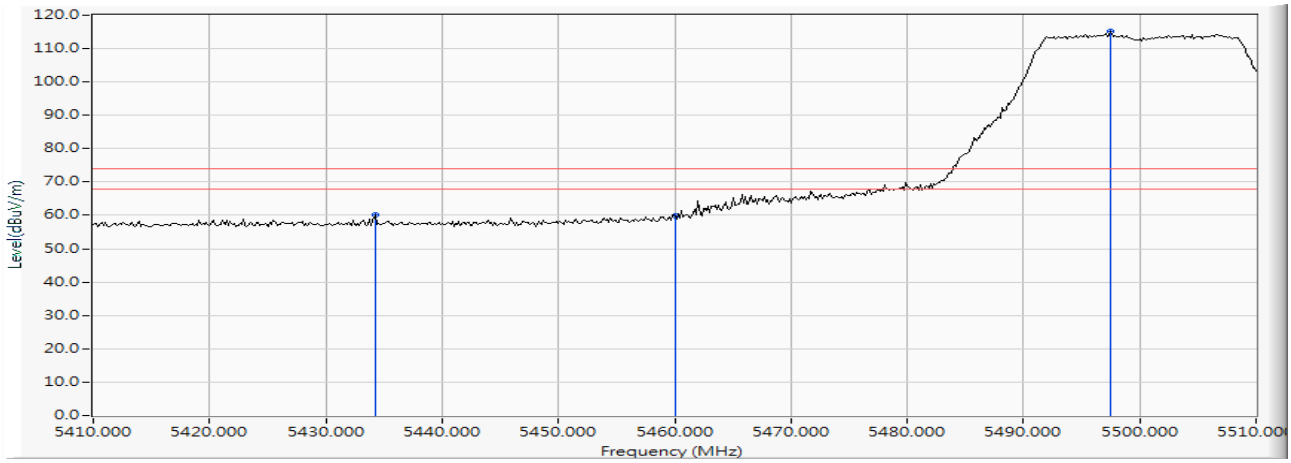


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5434.203	16.112	43.891	60.003	-13.997	74.000	PEAK
2		5460.000	16.185	43.646	59.831	-14.169	74.000	PEAK
3	*	5497.536	16.267	98.850	115.117	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

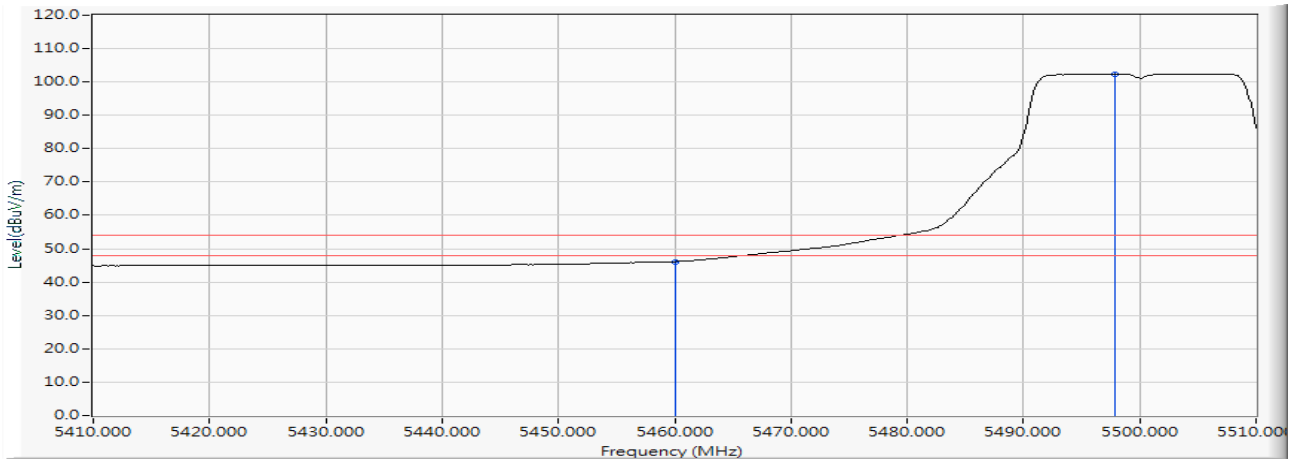


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5460.000	16.185	29.979	46.164	-7.836	54.000	AVERAGE
2	*	5497.826	16.266	86.179	102.446	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

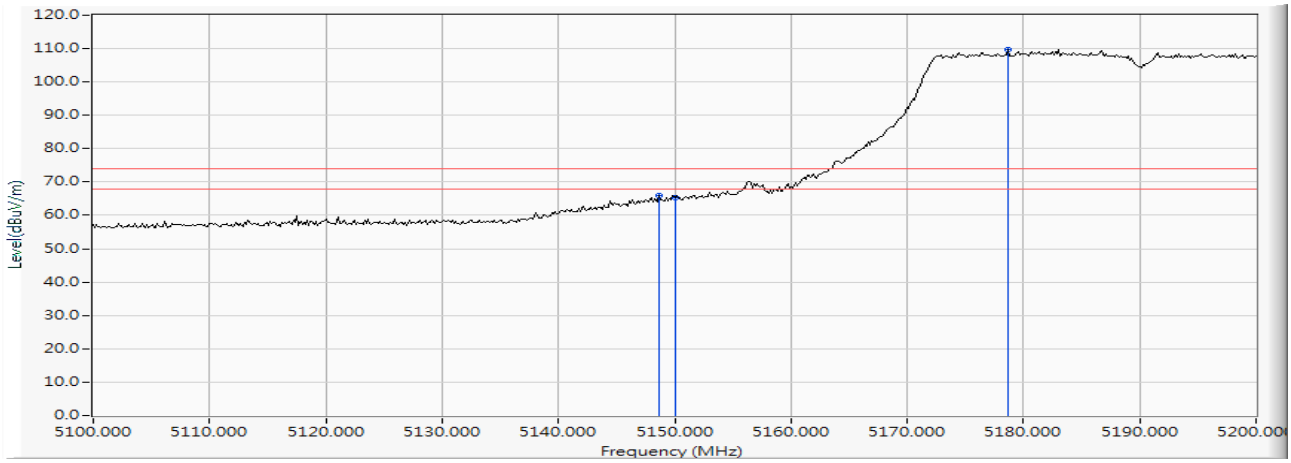


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5148.696	15.299	50.675	65.975	-8.025	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	50.095	65.402	-8.598	74.000	PEAK
3	*	5178.696	15.387	94.417	109.803	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

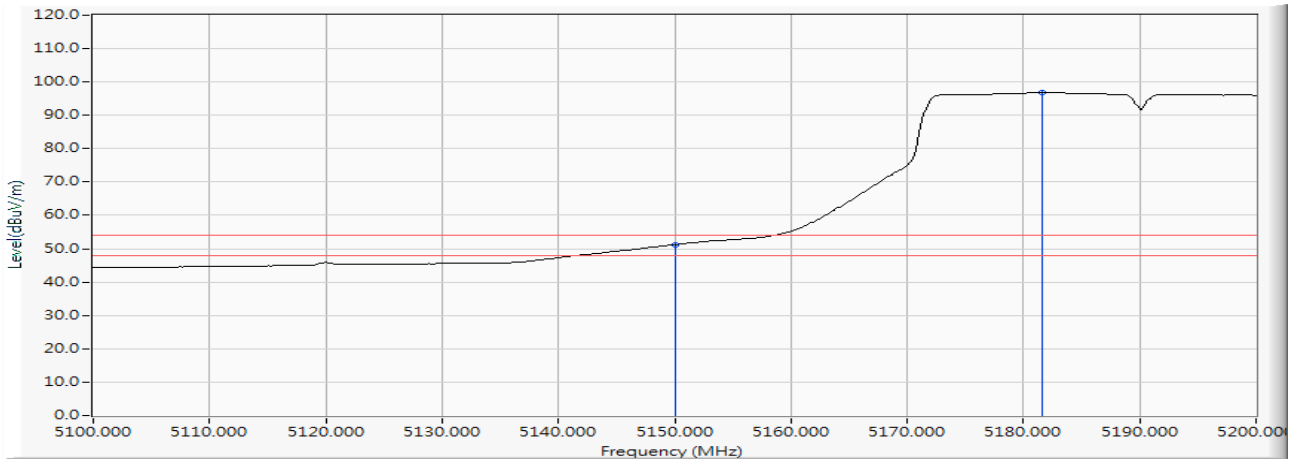


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	35.894	51.201	-2.799	54.000	AVERAGE
2	*	5181.594	15.398	81.386	96.785	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

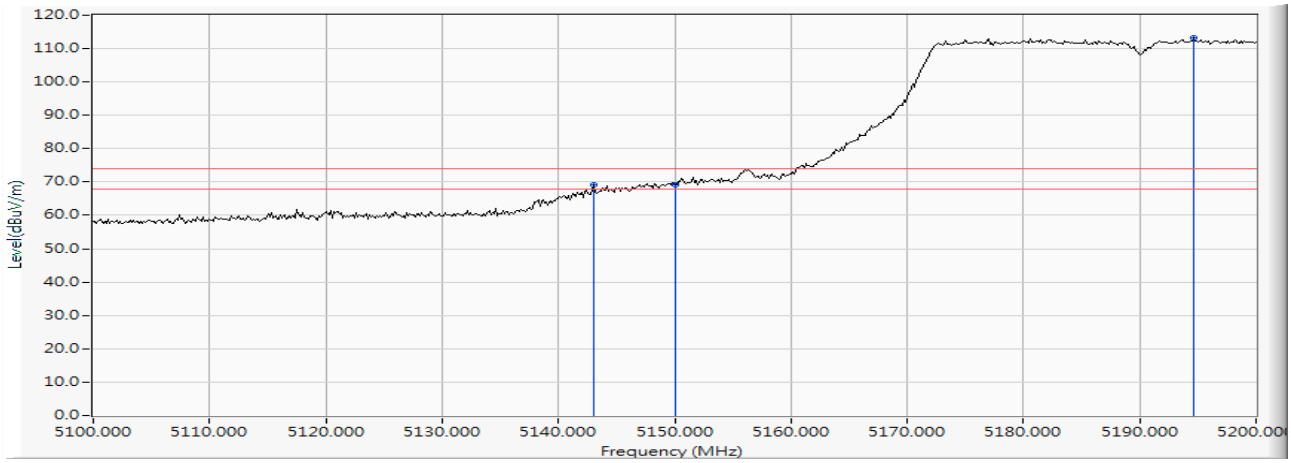


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5143.043	15.267	54.016	69.283	-4.717	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	53.891	69.198	-4.802	74.000	PEAK
3	*	5194.638	15.452	97.948	113.400	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

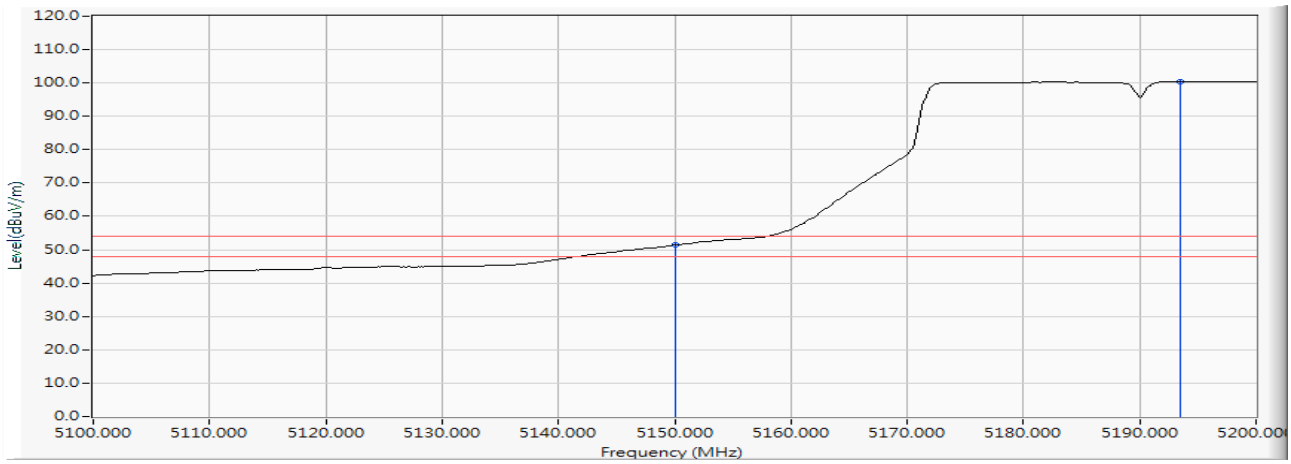


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	36.051	51.358	-2.642	54.000	AVERAGE
2	*	5193.478	15.448	85.079	100.527	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

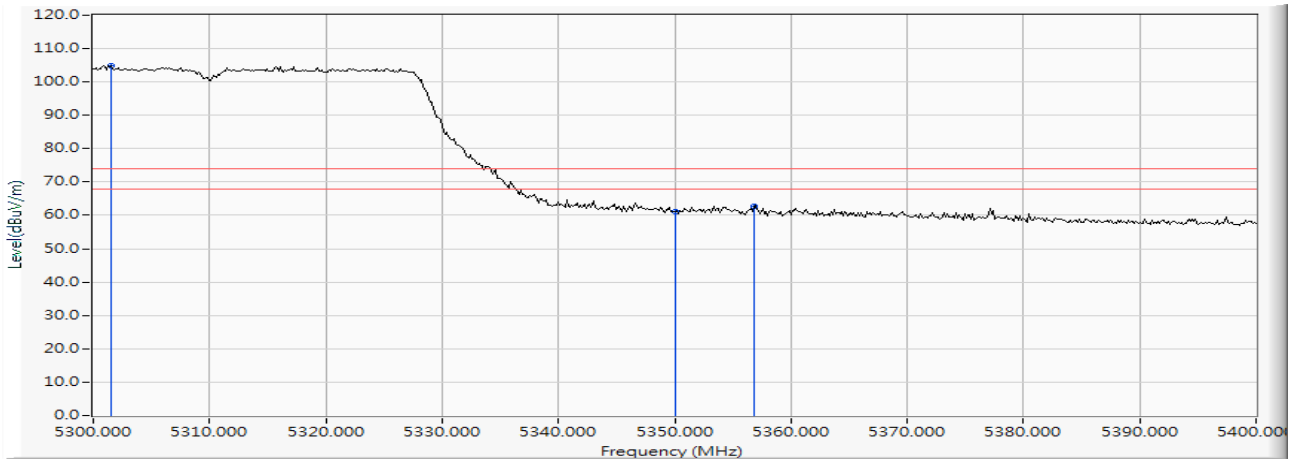


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	5301.594	15.800	89.097	104.897	--	--	PEAK
2		5350.000	15.912	45.283	61.195	-12.805	74.000	PEAK
3		5356.812	15.933	46.916	62.849	-11.151	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

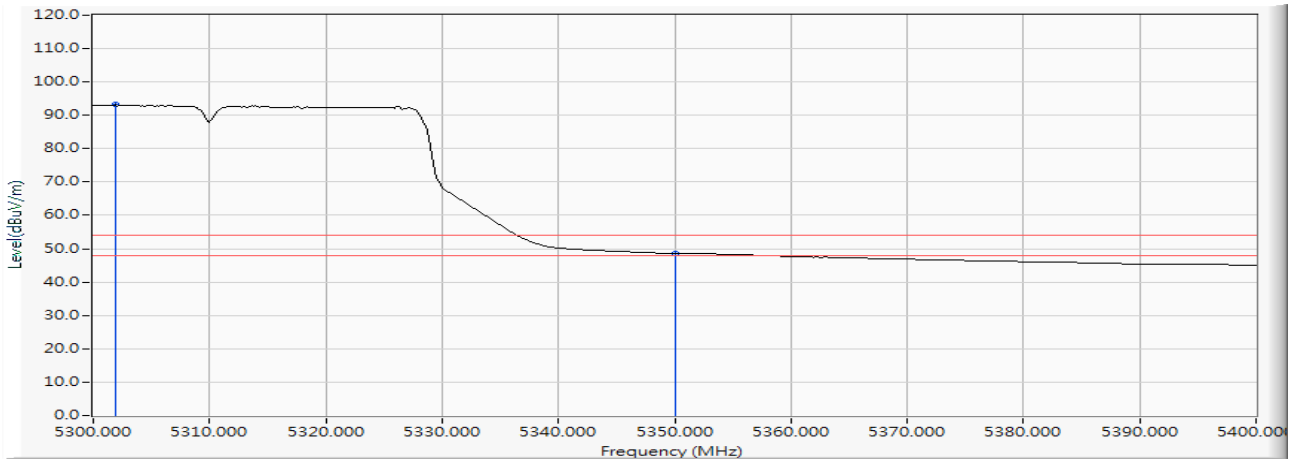


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	5301.884	15.801	77.446	93.247	--	--	AVERAGE
2		5350.000	15.912	32.702	48.614	-5.386	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

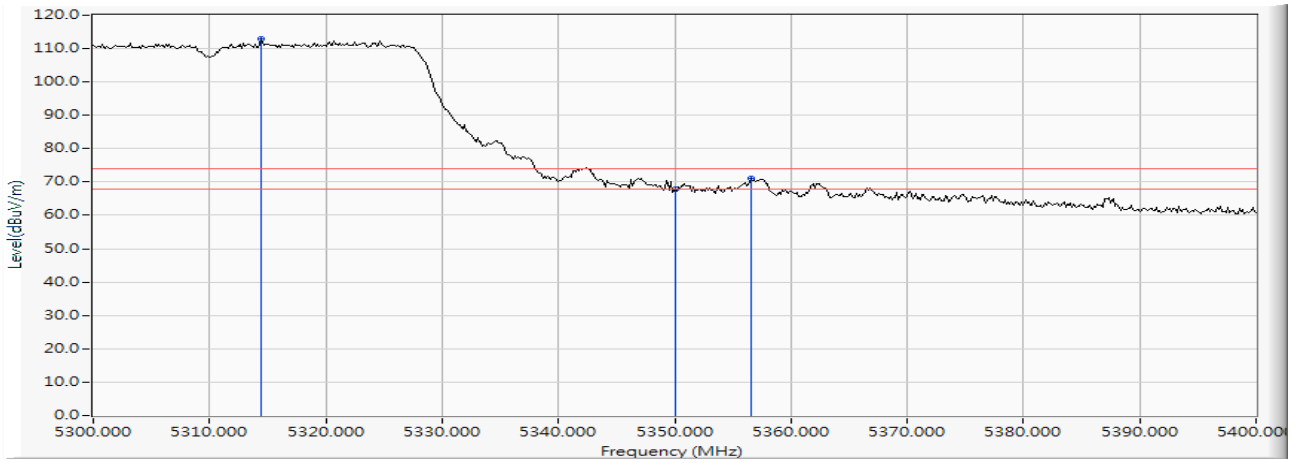


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	5314.493	15.832	97.088	112.920	--	--	PEAK
2		5350.000	15.912	51.866	67.778	-6.222	74.000	PEAK
3		5356.522	15.933	55.269	71.201	-2.799	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 62 (5310MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

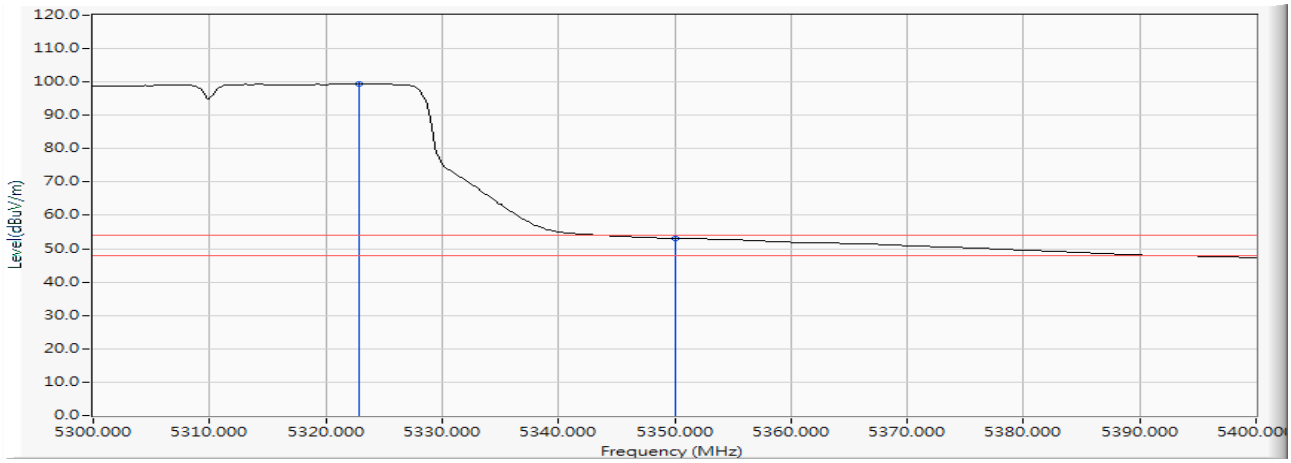


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	5322.899	15.859	83.585	99.444	--	--	AVERAGE
2		5350.000	15.912	37.202	53.114	-0.886	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

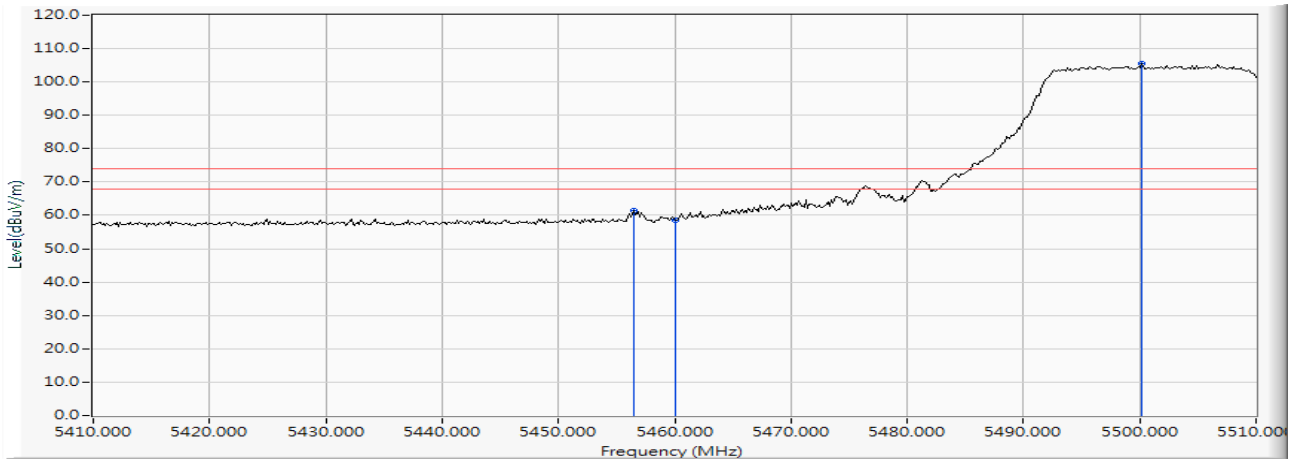


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5456.522	16.179	45.339	61.518	-12.482	74.000	PEAK
2		5460.000	16.185	42.258	58.443	-15.557	74.000	PEAK
3	*	5500.145	16.270	89.157	105.427	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

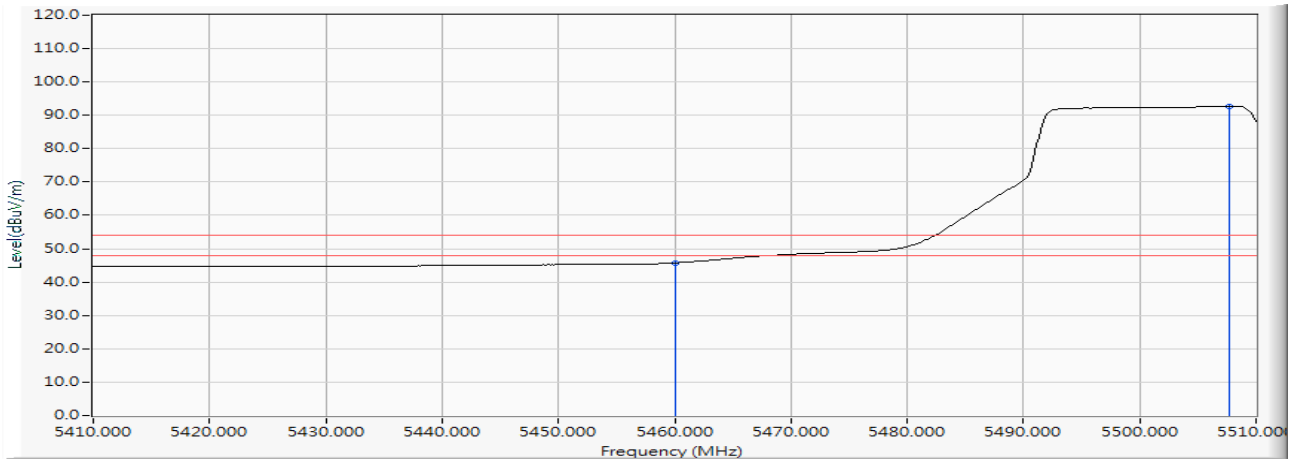


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5460.000	16.185	29.598	45.783	-8.217	54.000	AVERAGE
2	*	5507.681	16.274	76.470	92.744	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

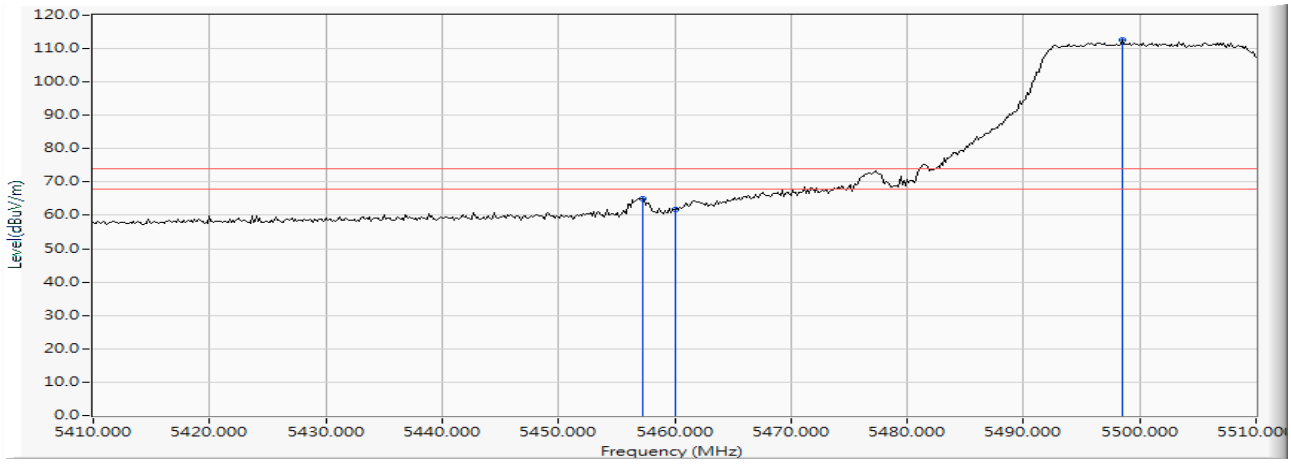


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5457.246	16.180	48.779	64.960	-9.040	74.000	PEAK
2		5460.000	16.185	45.504	61.689	-12.311	74.000	PEAK
3	*	5498.551	16.268	96.412	112.680	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 102 (5510MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

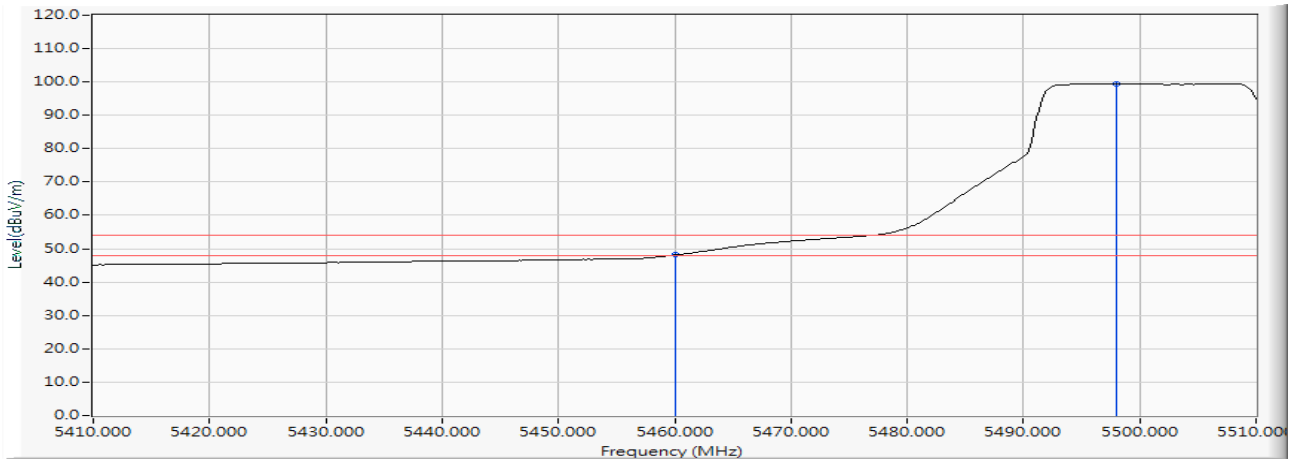


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5460.000	16.185	31.958	48.143	-5.857	54.000	AVERAGE
2	*	5497.971	16.268	83.196	99.464	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

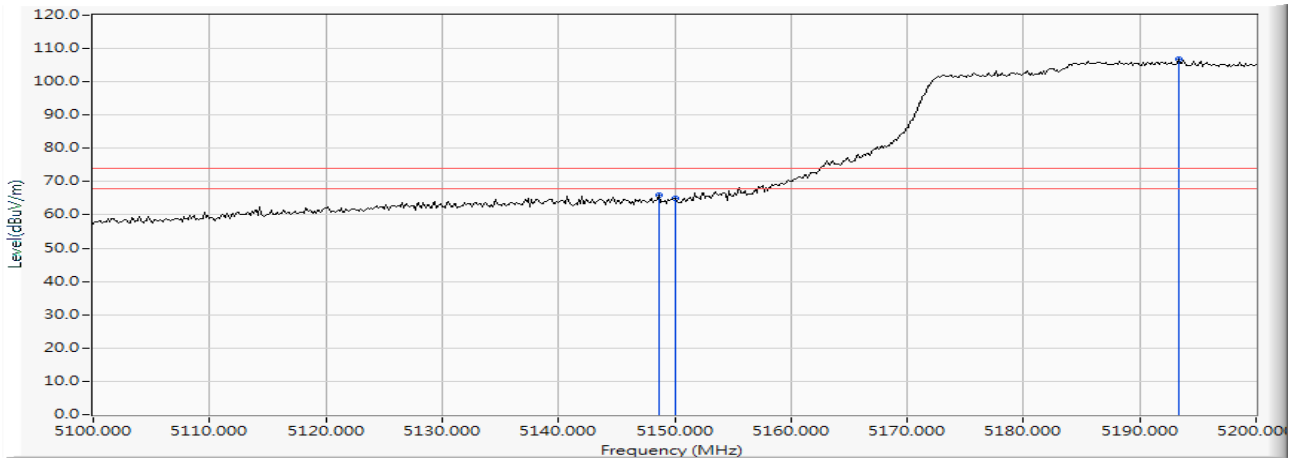


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.696	15.299	50.639	65.939	-8.061	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	49.780	65.087	-8.913	74.000	PEAK
3	*	5193.333	15.447	91.460	106.907	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

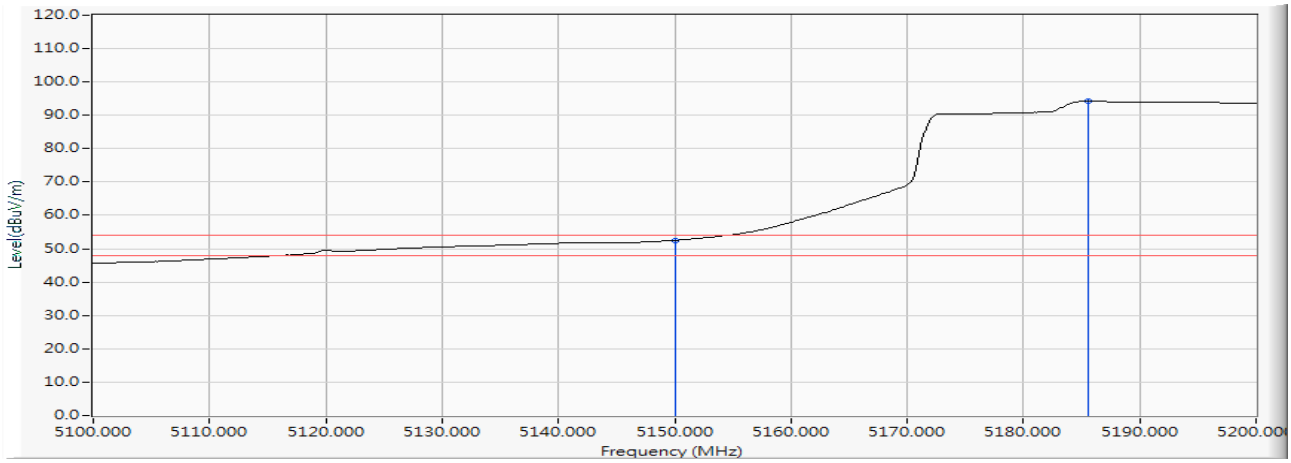


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	37.230	52.537	-1.463	54.000	AVERAGE
2	*	5185.507	15.417	78.852	94.269	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

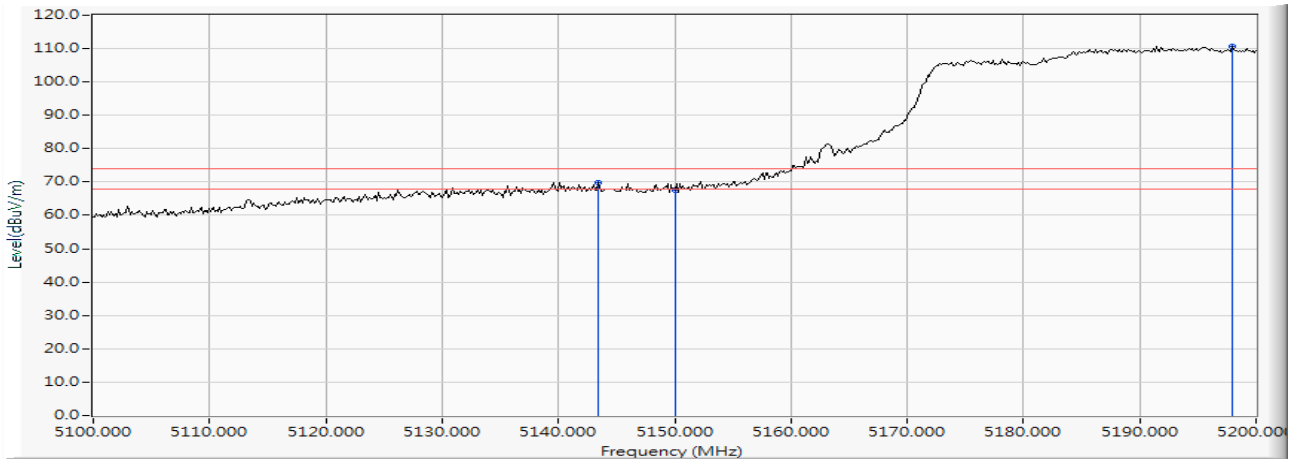


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5143.478	15.270	54.653	69.923	-4.077	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	52.318	67.625	-6.375	74.000	PEAK
3	*	5197.971	15.465	95.151	110.616	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

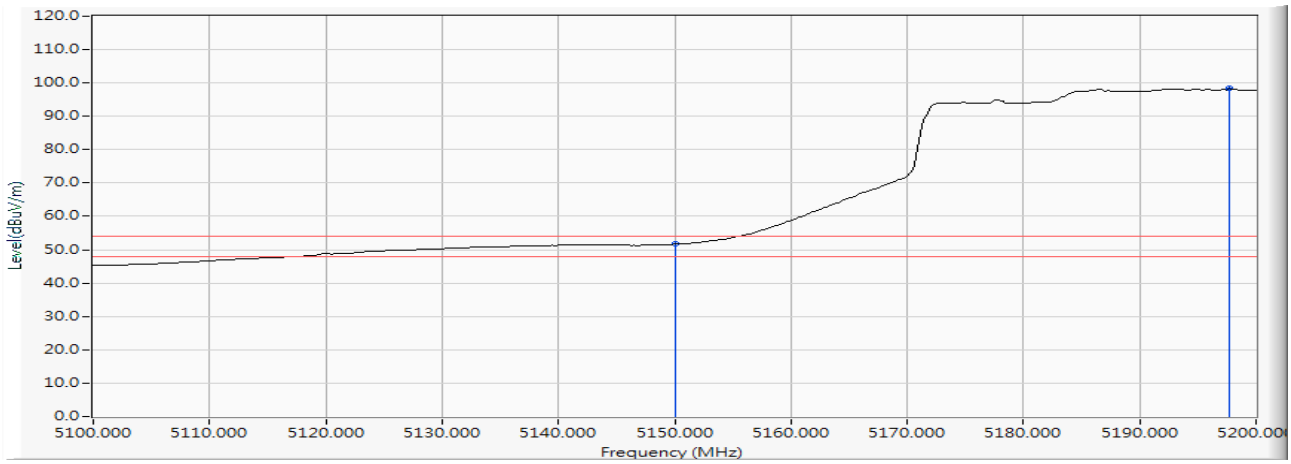


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	36.333	51.640	-2.360	54.000	AVERAGE
2	*	5197.681	15.464	82.938	98.402	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

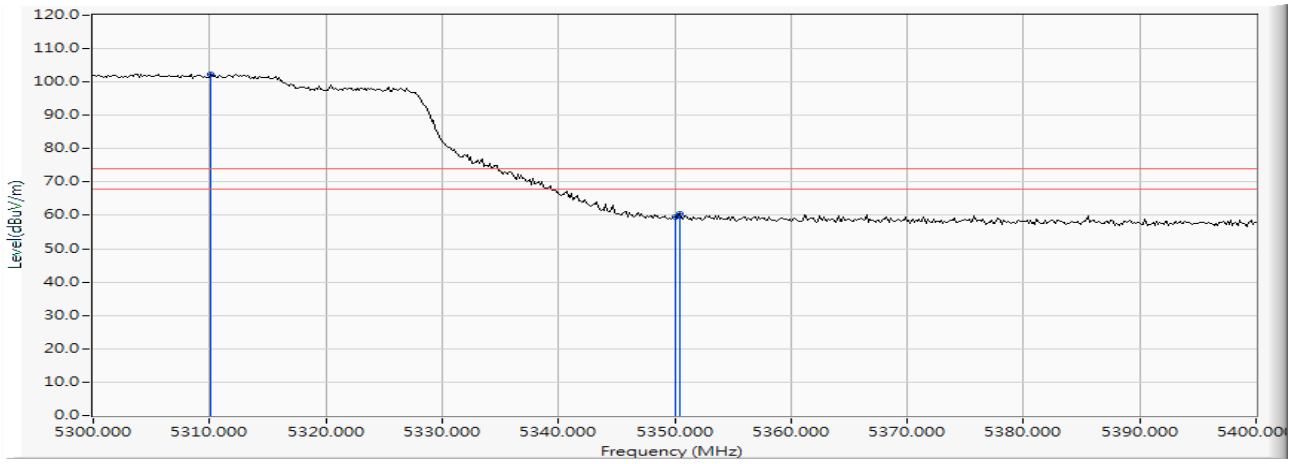


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5310.145	15.821	86.531	102.352	--	--	PEAK
2		5350.000	15.912	43.568	59.480	-14.520	74.000	PEAK
3		5350.435	15.914	44.601	60.514	-13.486	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

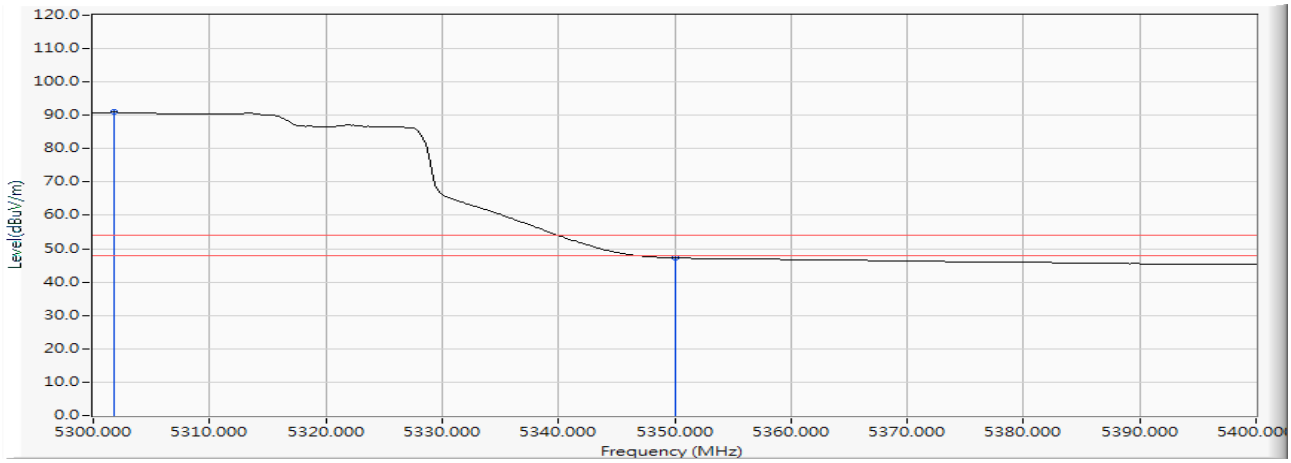


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5301.739	15.800	75.332	91.132	--	--	AVERAGE
2		5350.000	15.912	31.261	47.173	-6.827	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

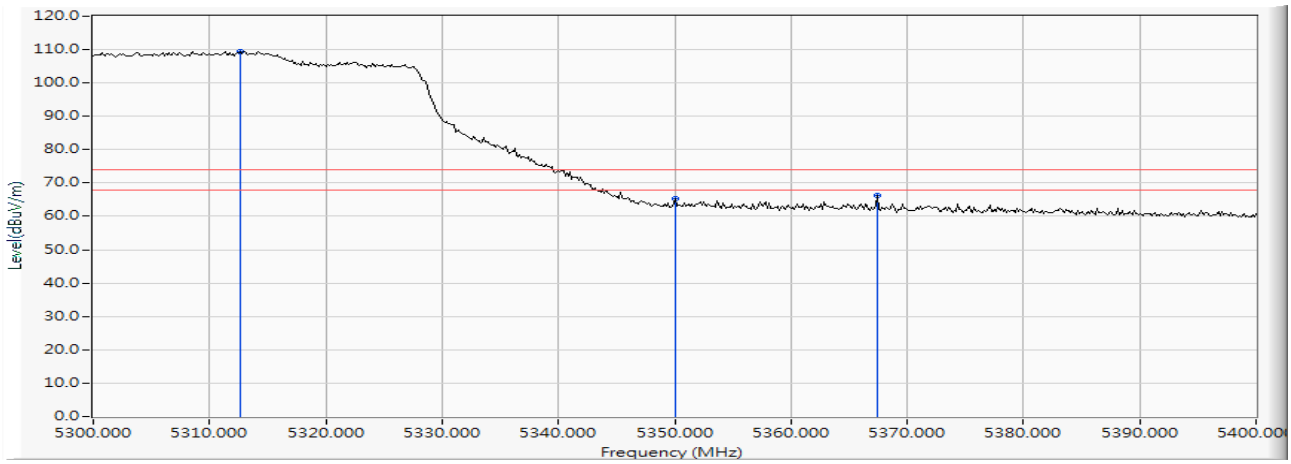

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5312.609	15.827	93.646	109.473	--	--	PEAK
2		5350.000	15.912	49.368	65.280	-8.720	74.000	PEAK
3		5367.391	15.967	50.195	66.162	-7.838	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

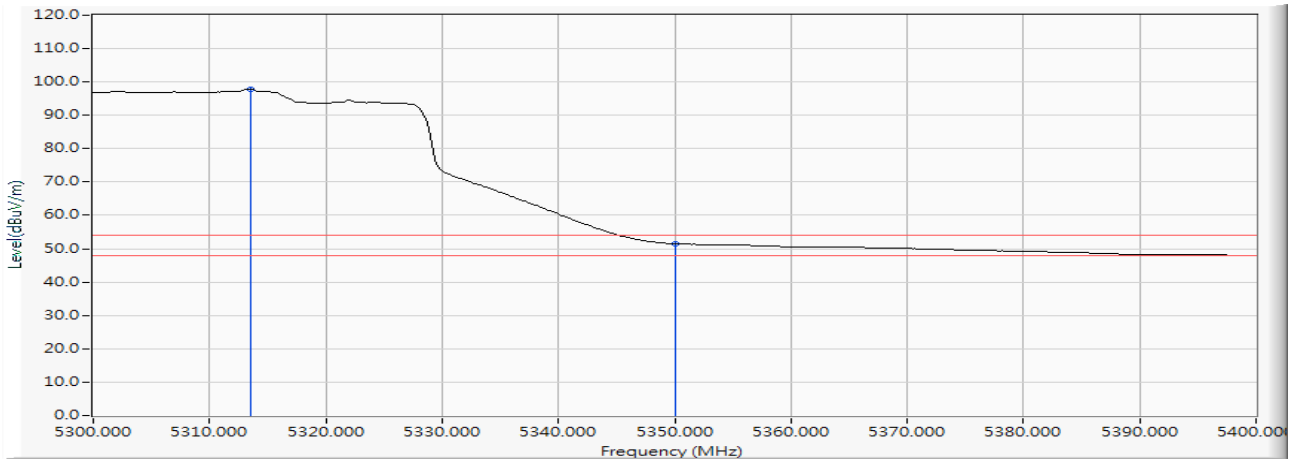


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5313.478	15.829	82.060	97.889	--	--	AVERAGE
2		5350.000	15.912	35.509	51.421	-2.579	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

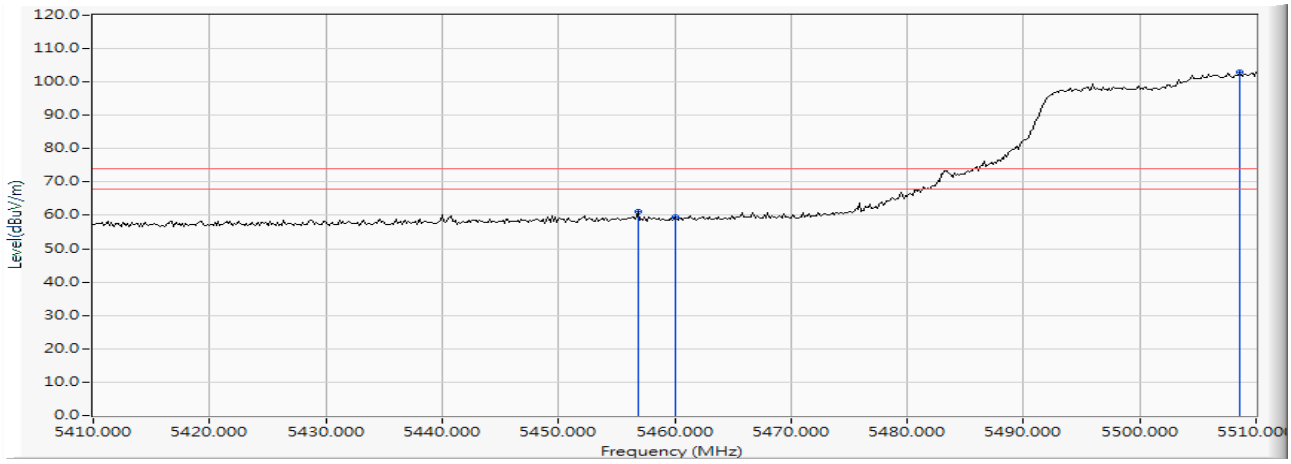


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5456.812	16.180	45.001	61.181	-12.819	74.000	PEAK
2		5460.000	16.185	43.393	59.578	-14.422	74.000	PEAK
3	*	5508.551	16.274	86.639	102.913	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

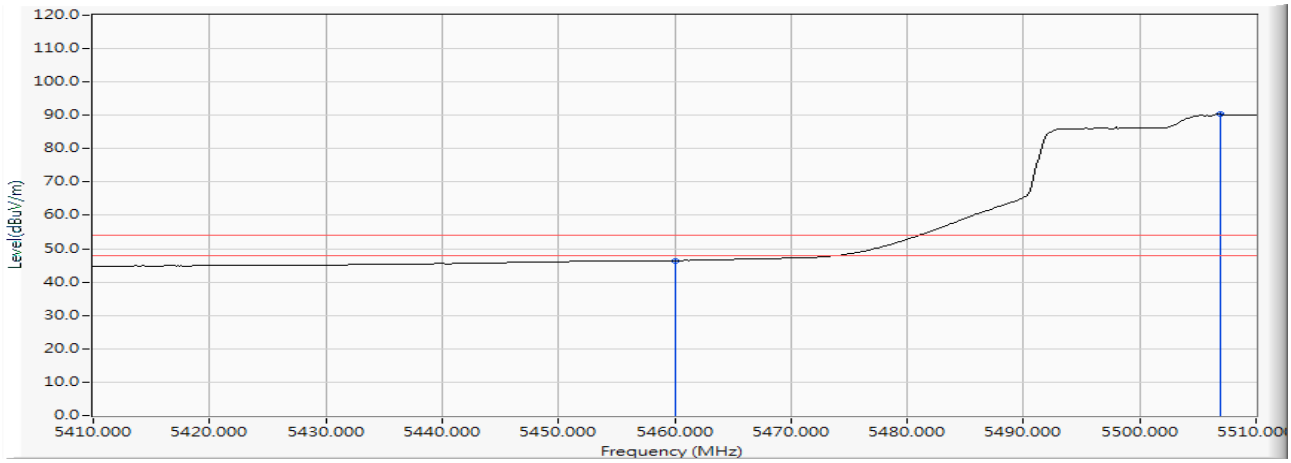


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5460.000	16.185	30.257	46.442	-7.558	54.000	AVERAGE
2	*	5506.957	16.273	74.071	90.344	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

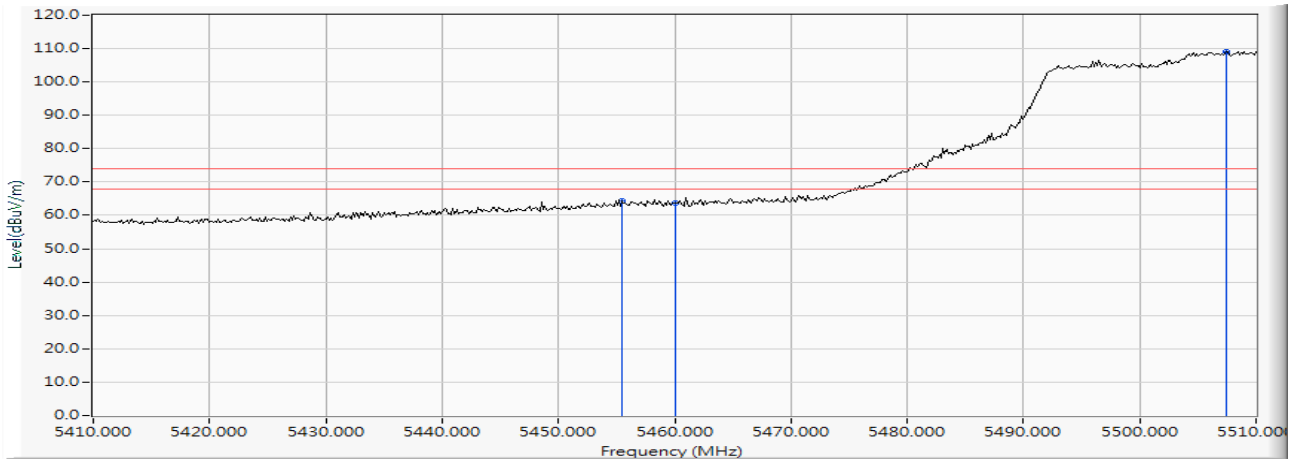


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5455.507	16.175	48.322	64.497	-9.503	74.000	PEAK
2		5460.000	16.185	47.631	63.816	-10.184	74.000	PEAK
3	*	5507.391	16.274	92.852	109.126	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

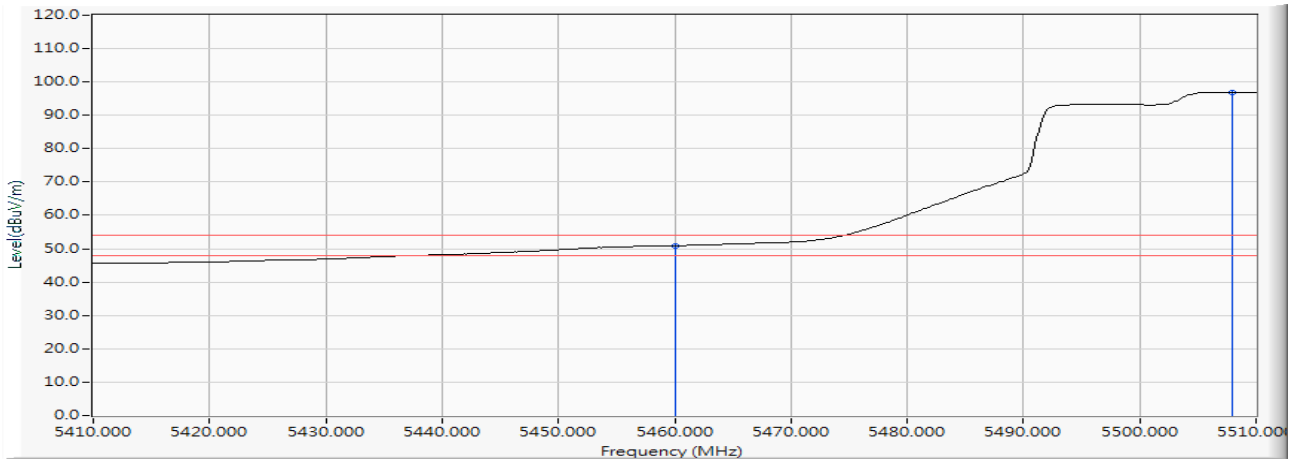


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5460.000	16.185	34.689	50.874	-3.126	54.000	AVERAGE
2	*	5507.971	16.274	80.608	96.882	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

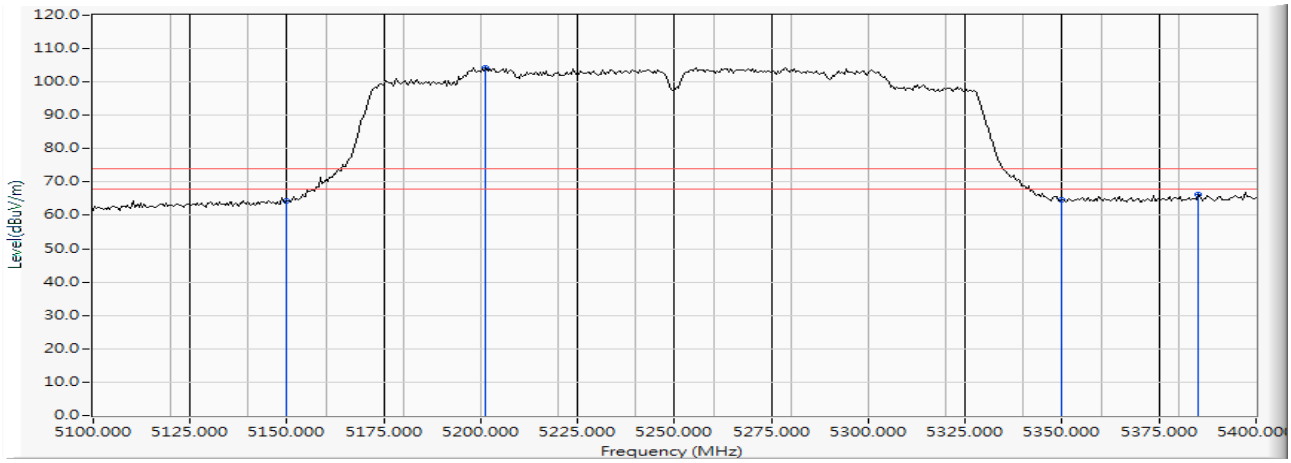


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	49.107	64.414	-9.586	74.000	PEAK
2	*	5201.304	15.479	88.781	104.259	--	--	PEAK
3		5350.000	15.912	48.604	64.516	-9.484	74.000	PEAK
4		5385.217	16.013	50.272	66.285	-7.715	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

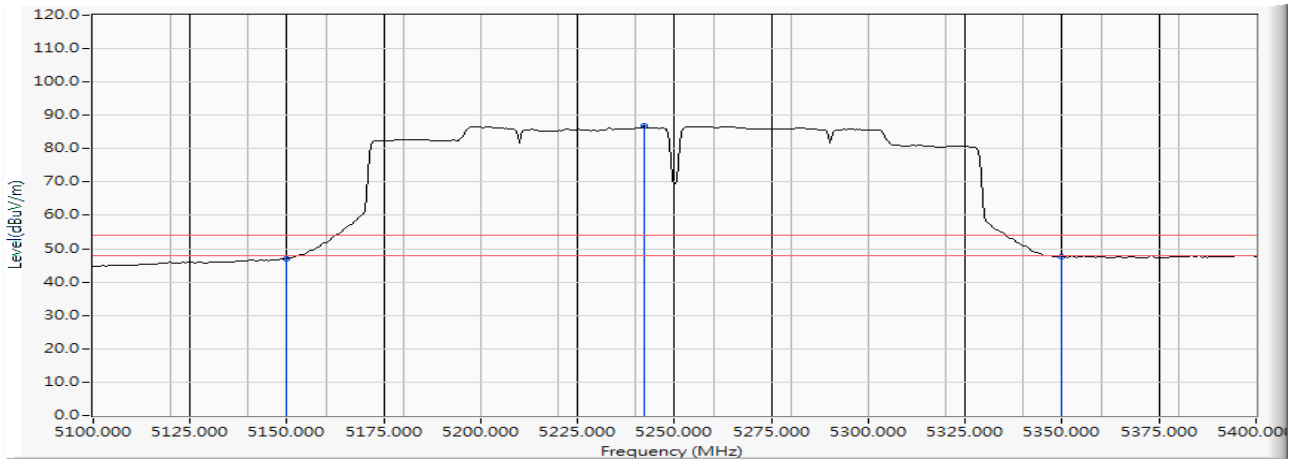


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	31.810	47.117	-6.883	54.000	AVERAGE
2	*	5242.174	15.640	71.113	86.753	--	--	AVERAGE
3		5350.000	15.912	31.826	47.738	-6.262	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

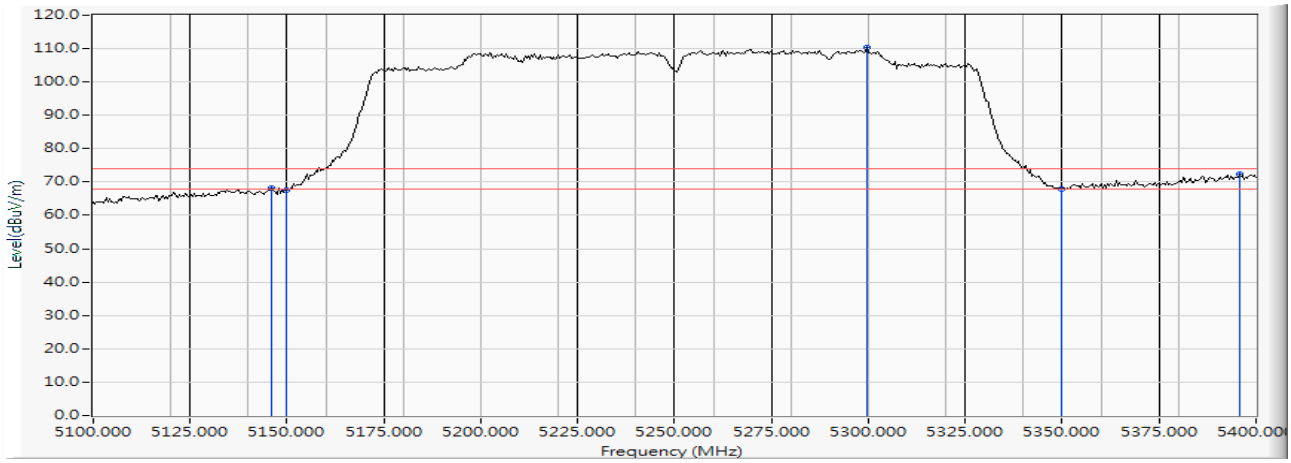


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5146.087	15.285	52.786	68.071	-5.929	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	52.389	67.696	-6.304	74.000	PEAK
3	*	5299.565	15.795	94.555	110.350	--	--	PEAK
4		5350.000	15.912	52.078	67.990	-6.010	74.000	PEAK
5		5395.652	16.024	56.234	72.258	-1.742	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

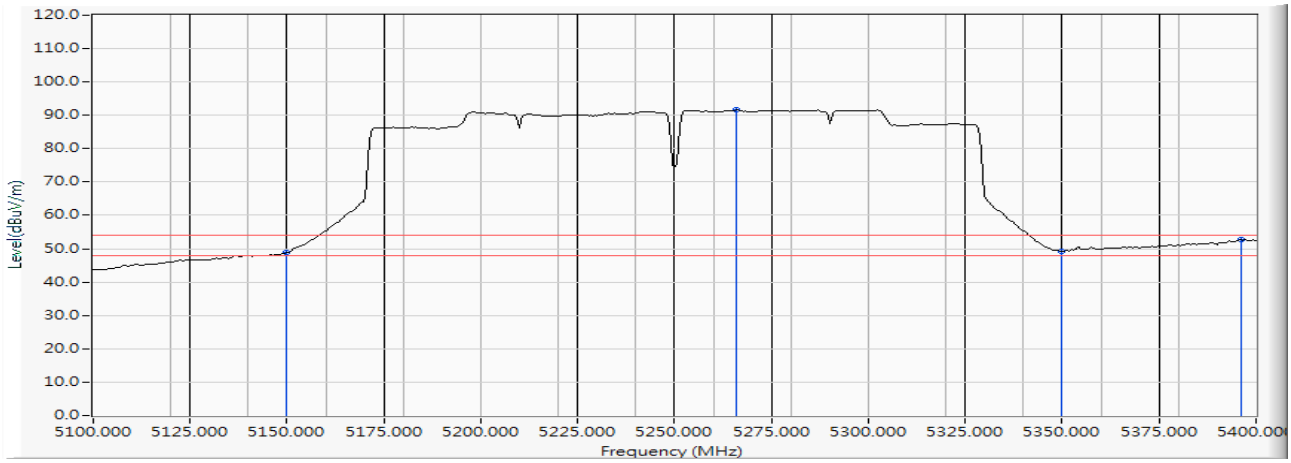


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	33.537	48.844	-5.156	54.000	AVERAGE
2	*	5266.087	15.717	75.927	91.644	--	--	AVERAGE
3		5350.000	15.912	33.337	49.249	-4.751	54.000	AVERAGE
4		5396.087	16.024	36.779	52.803	-1.197	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

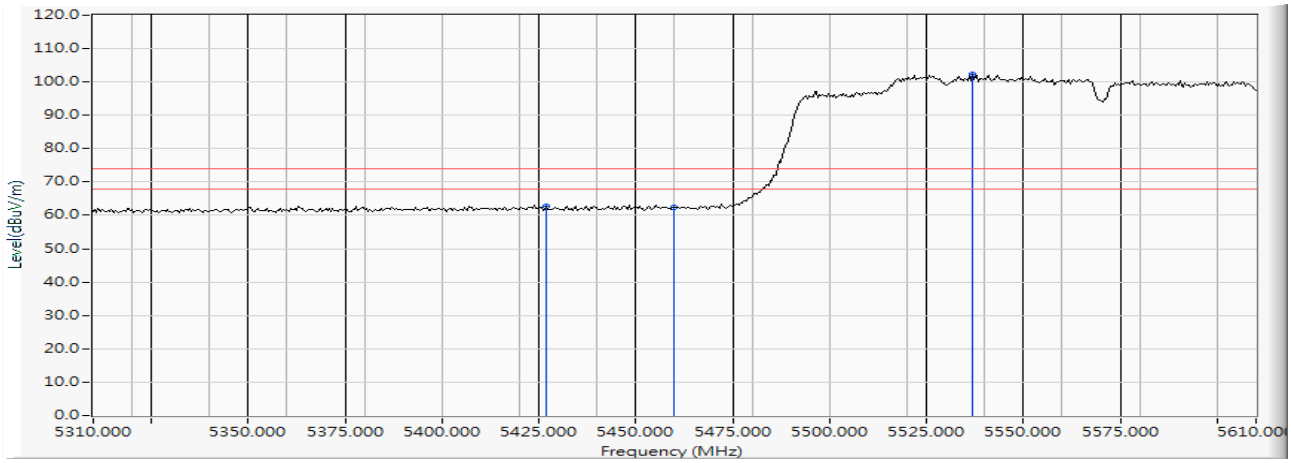


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5426.957	16.097	46.688	62.785	-11.215	74.000	PEAK
2		5460.000	16.185	46.192	62.377	-11.623	74.000	PEAK
3	*	5536.957	16.315	85.986	102.302	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

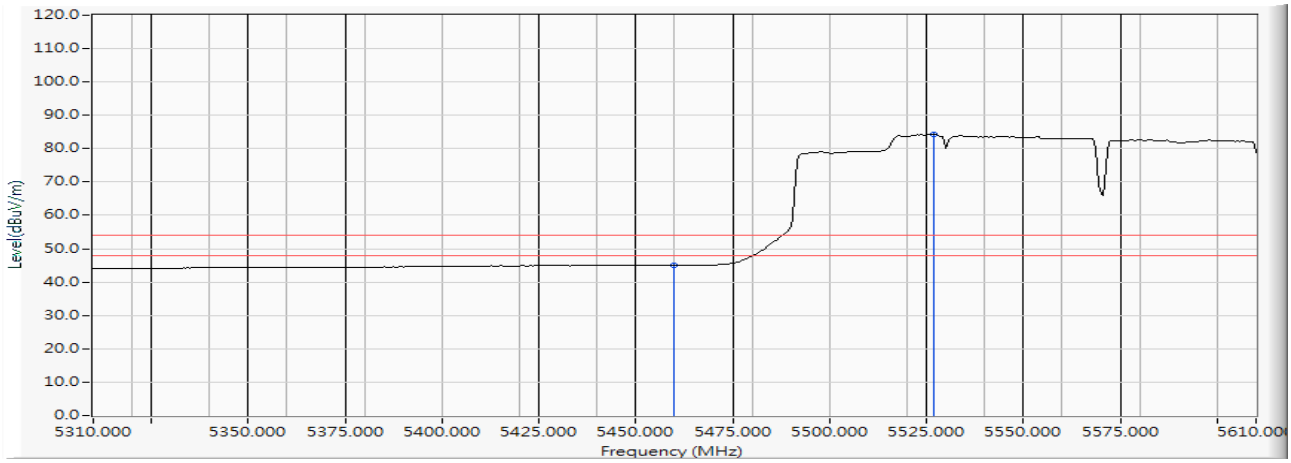


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5460.000	16.185	28.873	45.058	-8.942	54.000	AVERAGE
2	*	5526.957	16.304	68.073	84.378	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

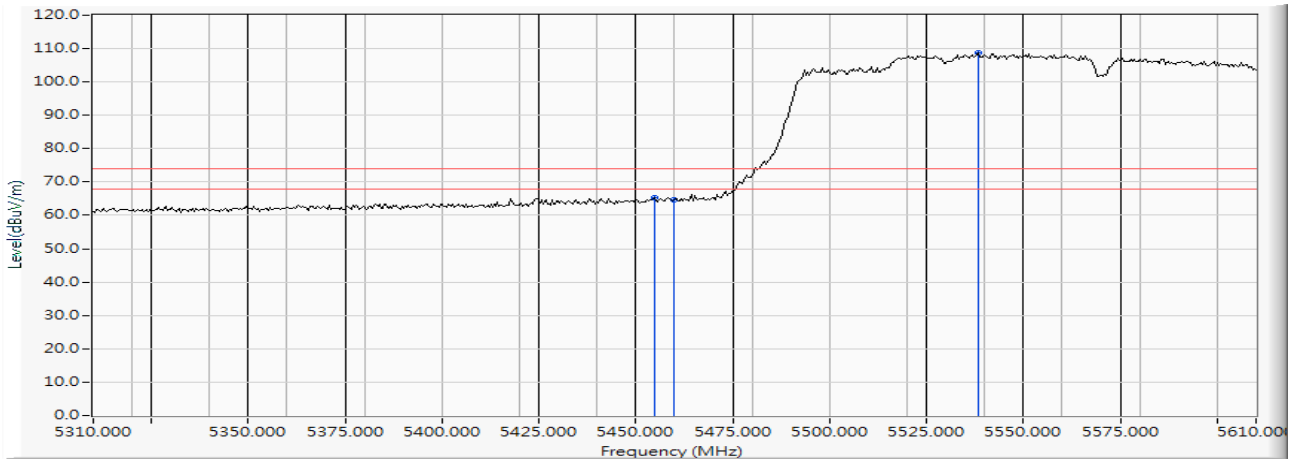

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5454.783	16.173	49.210	65.383	-8.617	74.000	PEAK
2		5460.000	16.185	48.382	64.567	-9.433	74.000	PEAK
3	*	5538.261	16.317	92.479	108.796	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 13 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

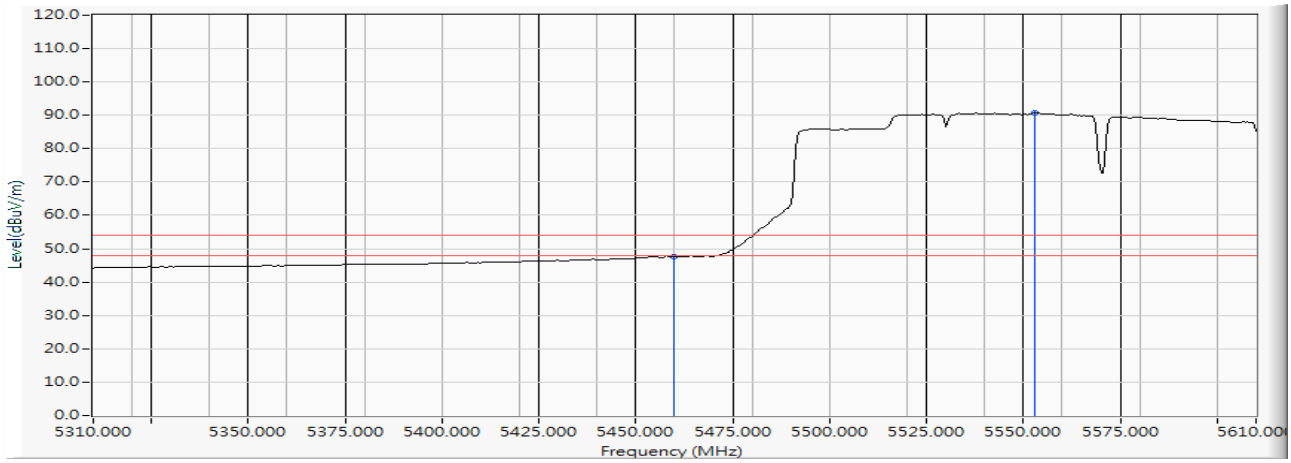

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5460.000	16.185	31.487	47.672	-6.328	54.000	AVERAGE
2	*	5553.043	16.325	74.499	90.823	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

7. 不必要之發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

7.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	98.08	--	--	10
802.11n20	99.73	--	--	10
802.11n40	98.61	--	--	10
802.11ac80	98.65	--	--	10
802.11ac160	98.57	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 8

SISO B

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	98.08	--	--	10
802.11n20	99.54	--	--	10
802.11n40	98.50	--	--	10
802.11ac80	98.21	--	--	10
802.11ac160	98.57	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 8


MIMO

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	98.77	--	--	10
802.11n40	98.23	--	--	10
802.11ac80	98.21	--	--	10
802.11ac160	98.58	--	--	10


Note: Duty Cycle Refer to Section 8

7.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

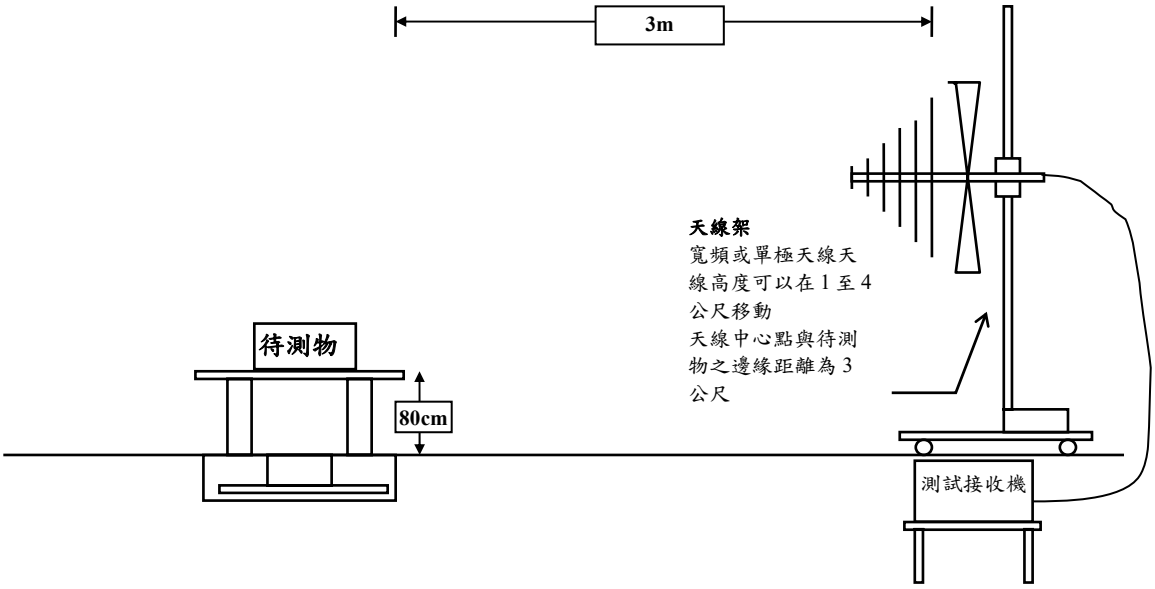

Above 1GHz Test Setup

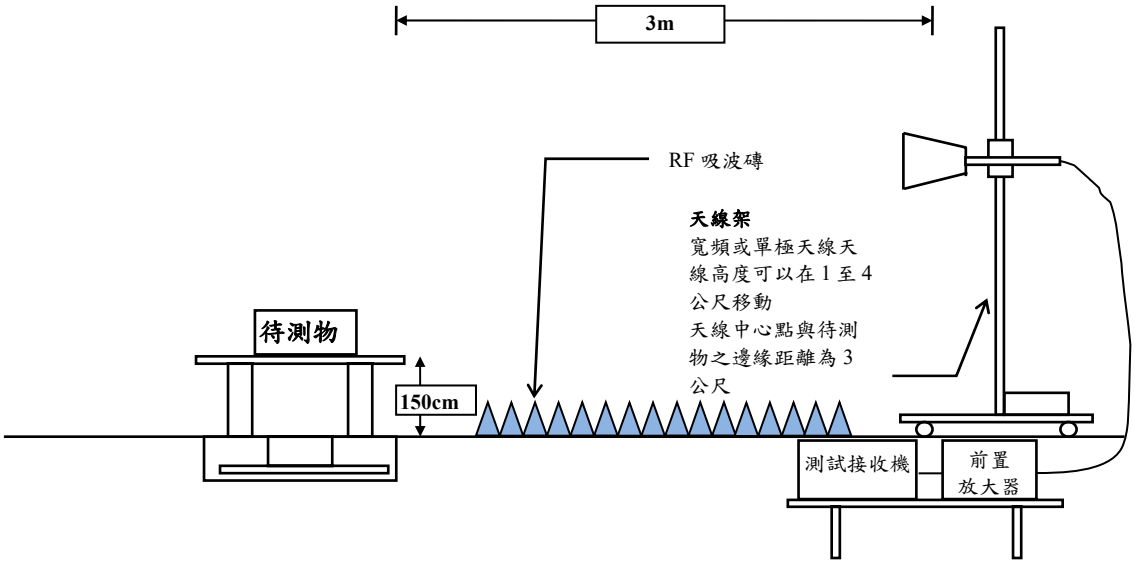

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。

垂直極化：


30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

7.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日	環境濕度：48 %

Horizontal

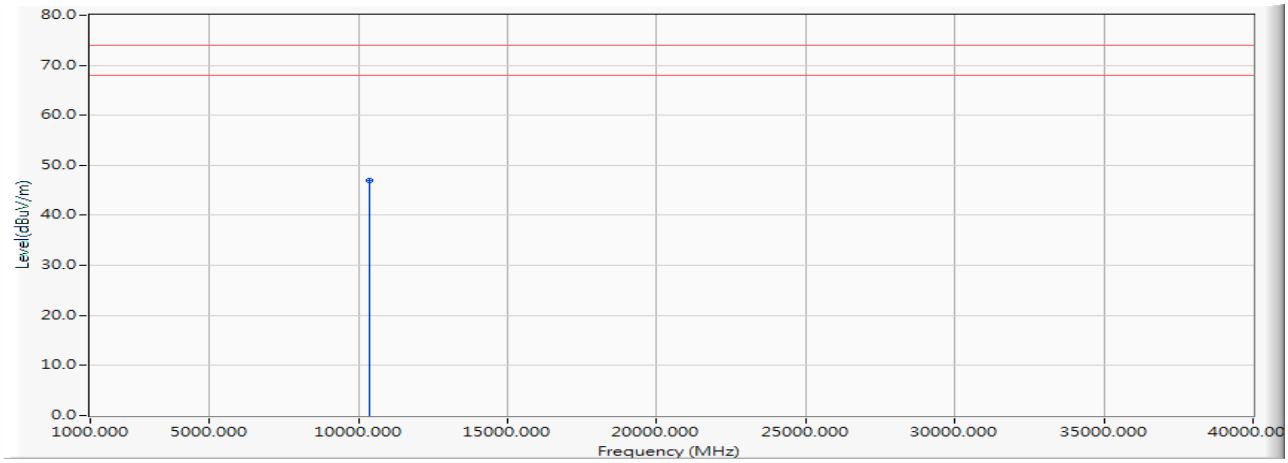


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.820	47.000	-27.000	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

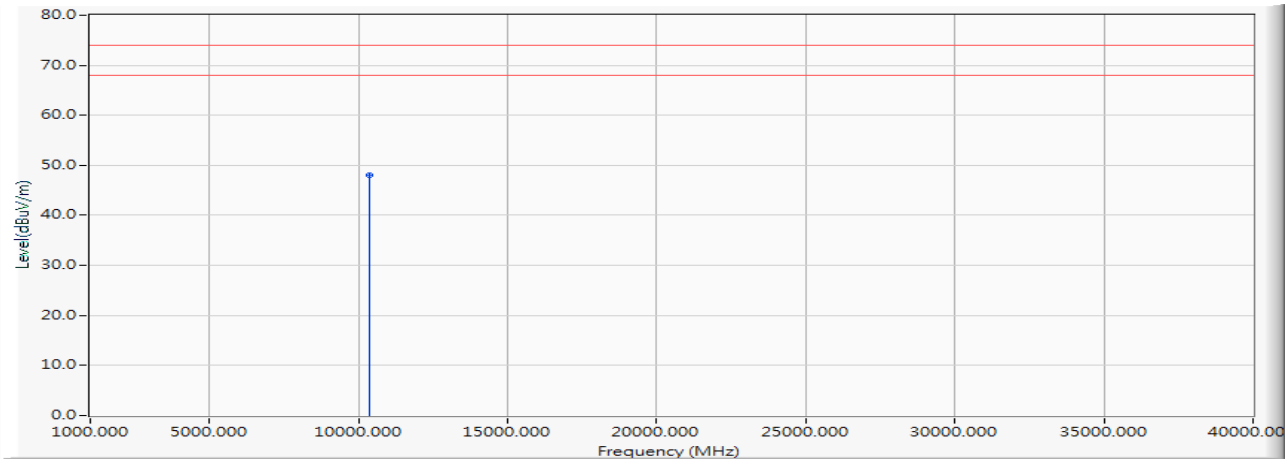


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	47.810	47.990	-26.010	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

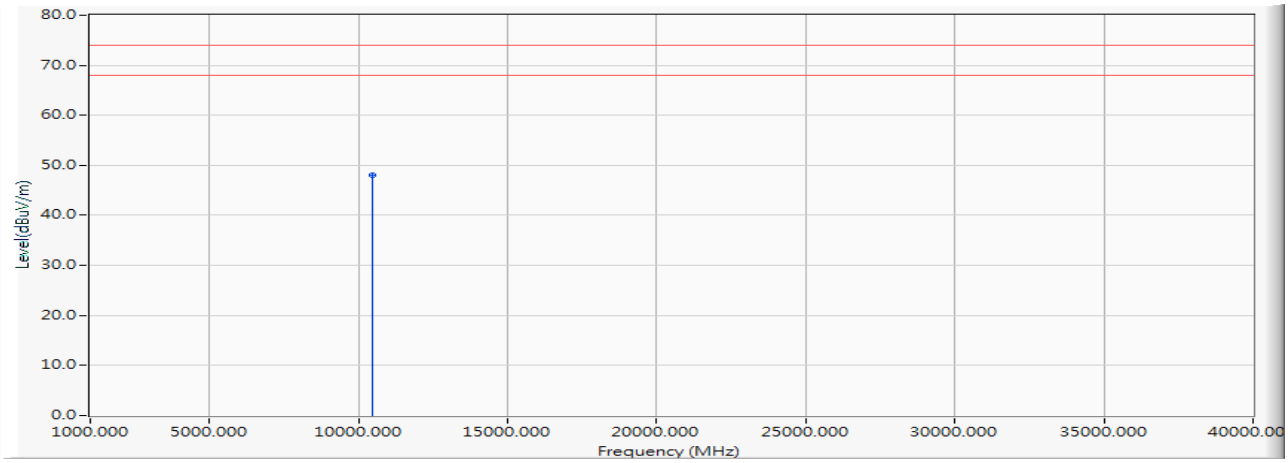


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	47.820	48.054	-25.946	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

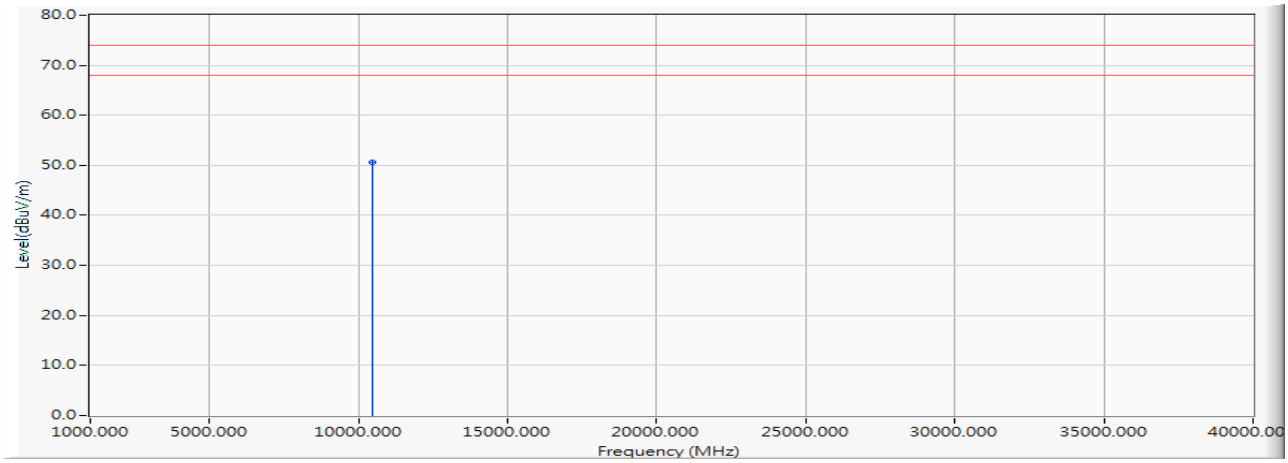


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	50.390	50.624	-23.376	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

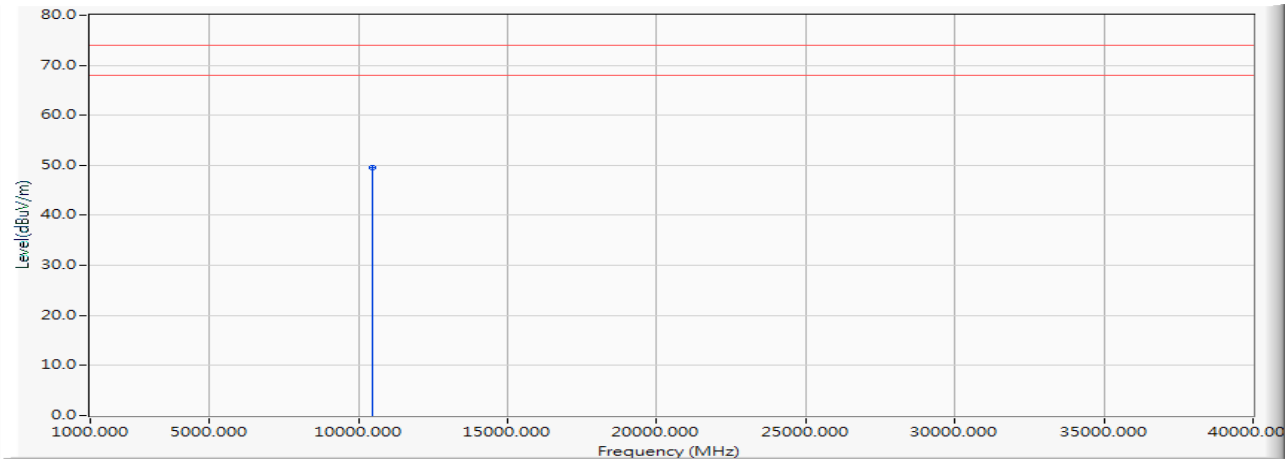


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	49.310	49.579	-24.421	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

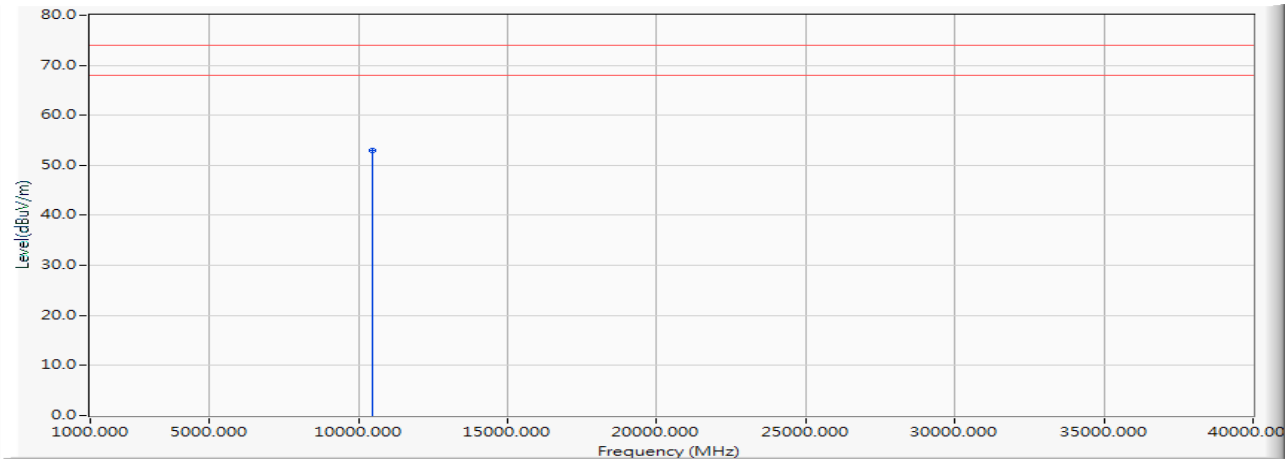


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	52.710	52.979	-21.021	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH52 (5260MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

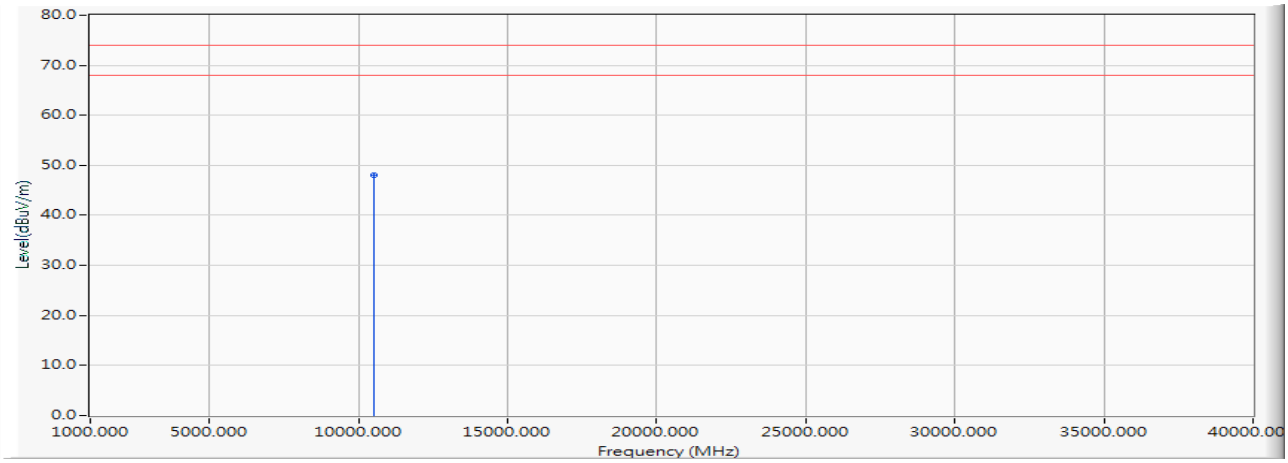


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	47.690	47.983	-26.017	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

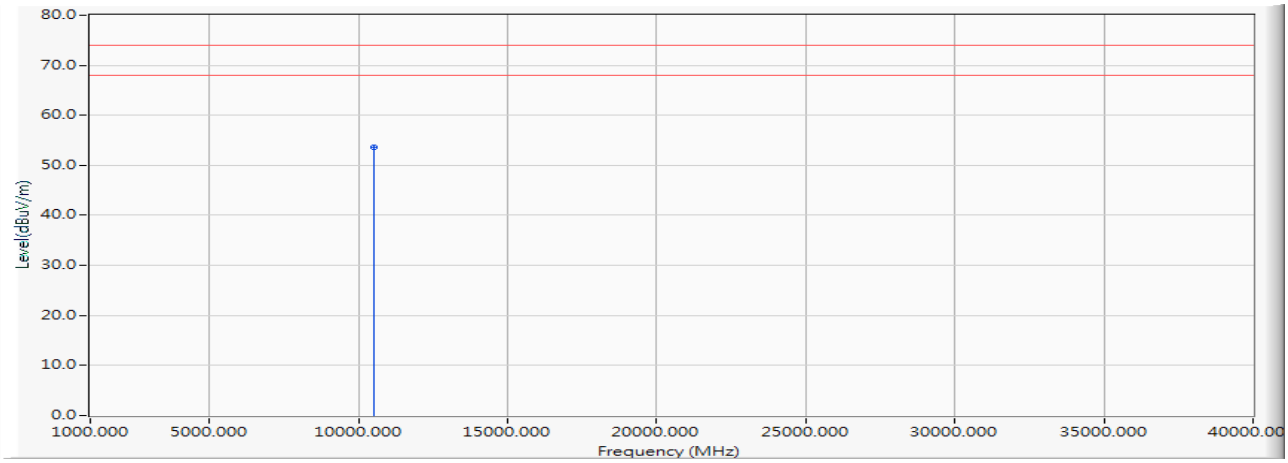


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	53.390	53.683	-20.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

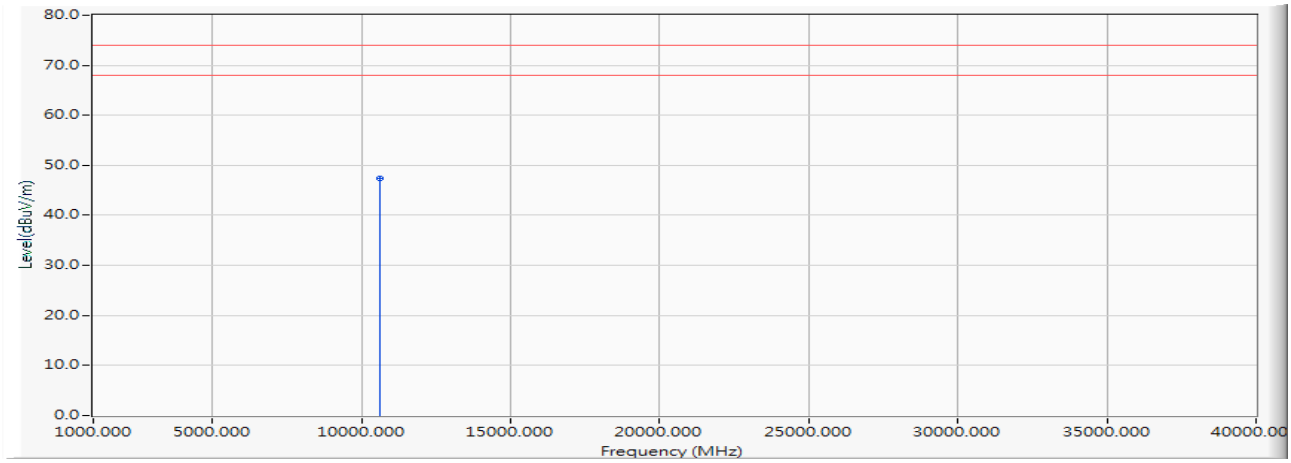


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	46.920	47.382	-26.618	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

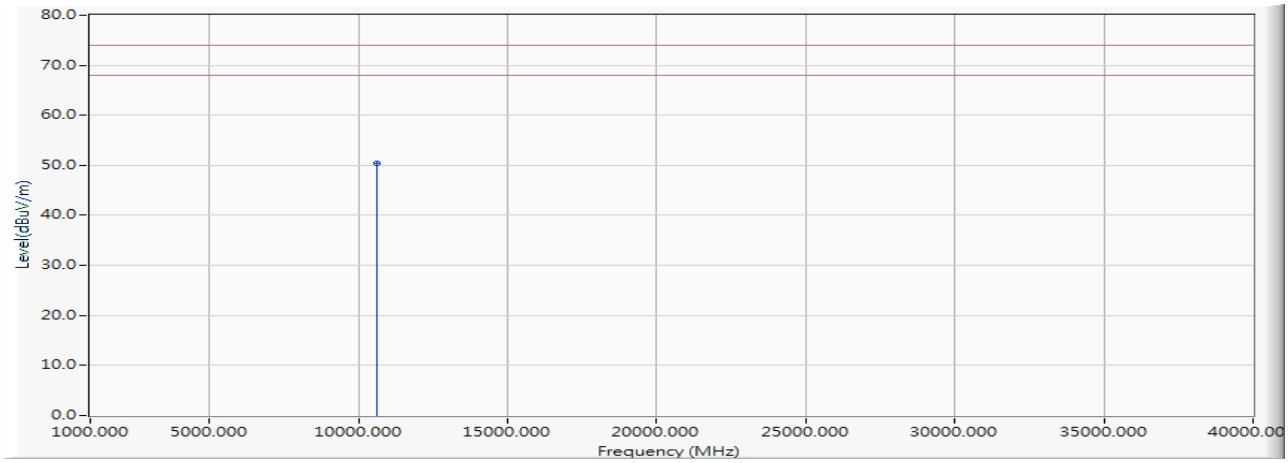


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	49.870	50.332	-23.668	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

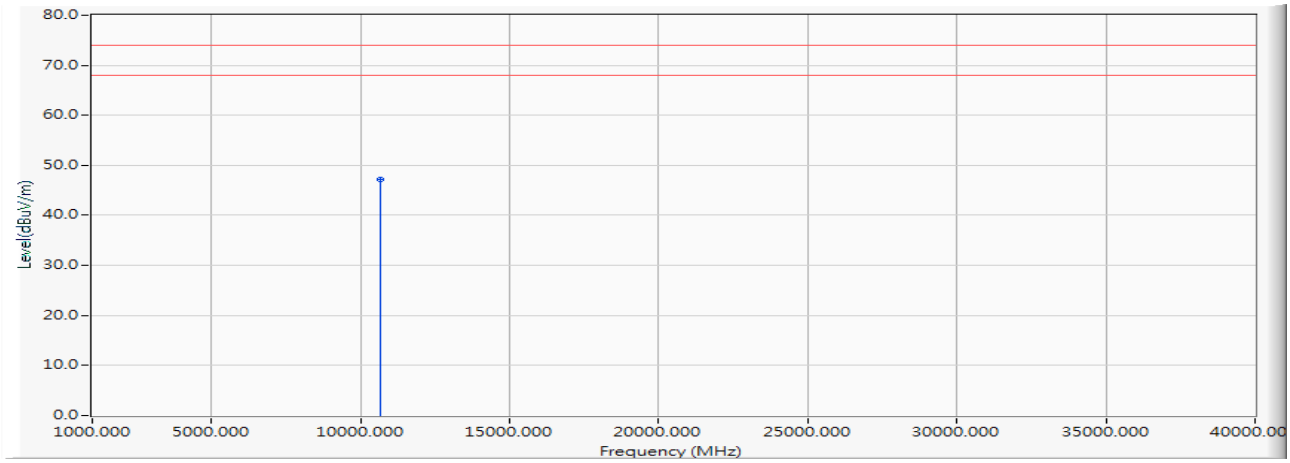

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	46.690	47.288	-26.712	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

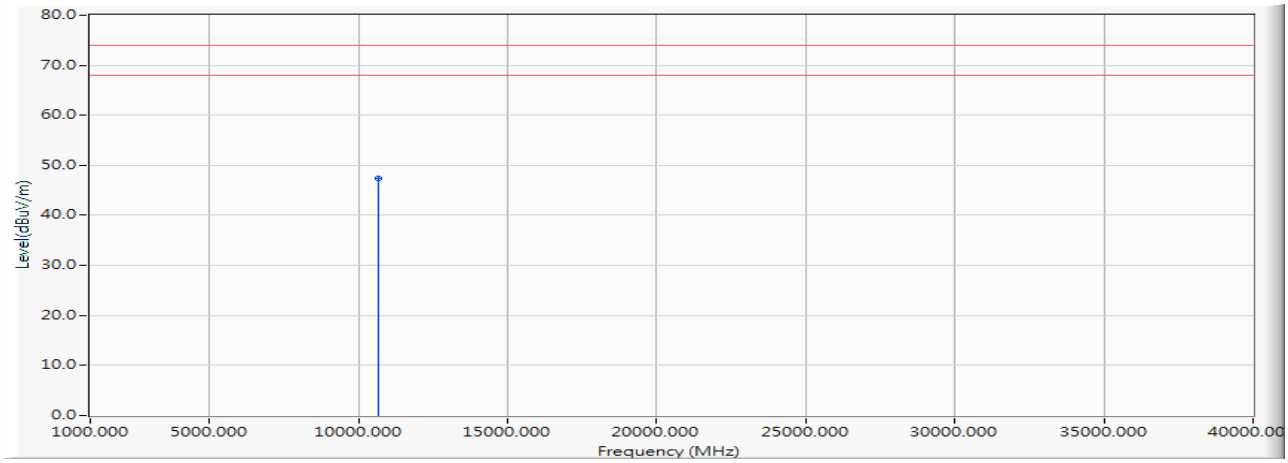


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	46.820	47.418	-26.582	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

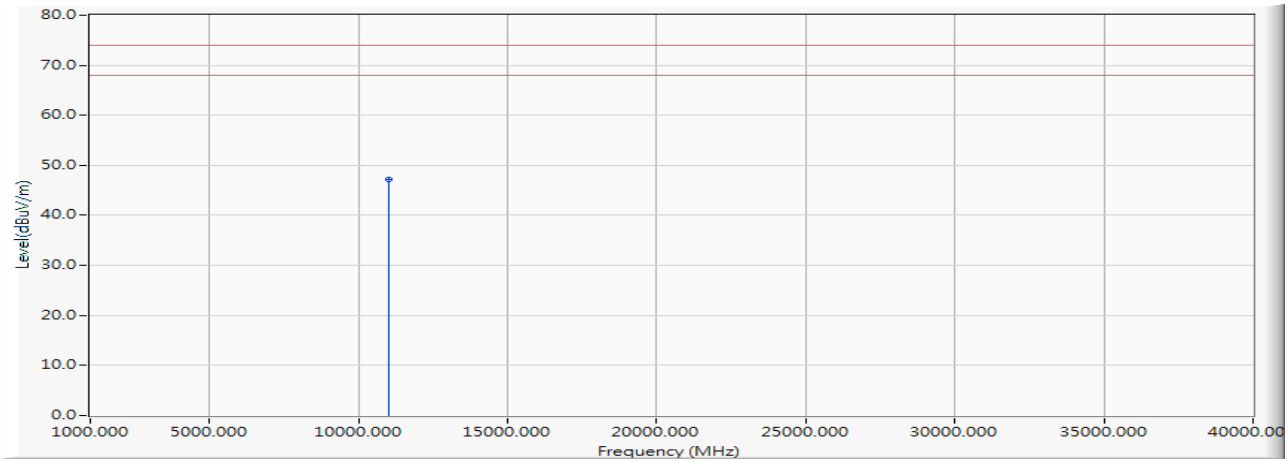


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	46.090	47.256	-26.744	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

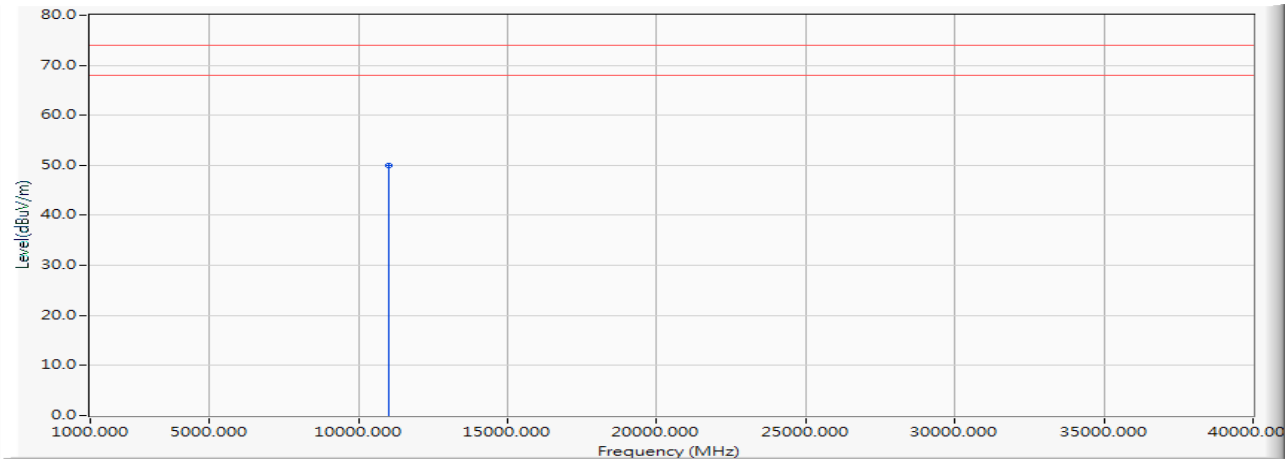


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	48.760	49.926	-24.074	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

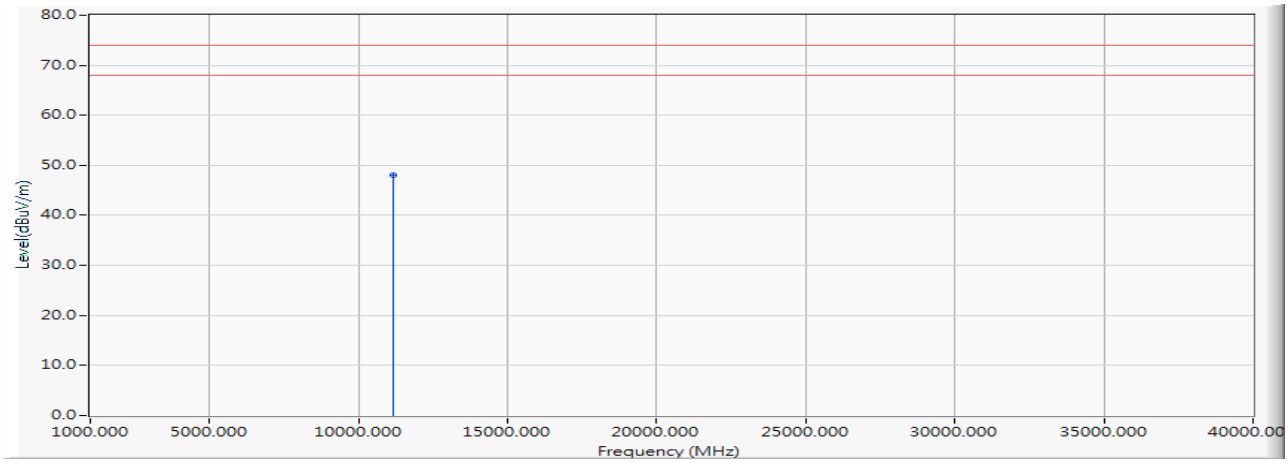

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.930	48.133	-25.867	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

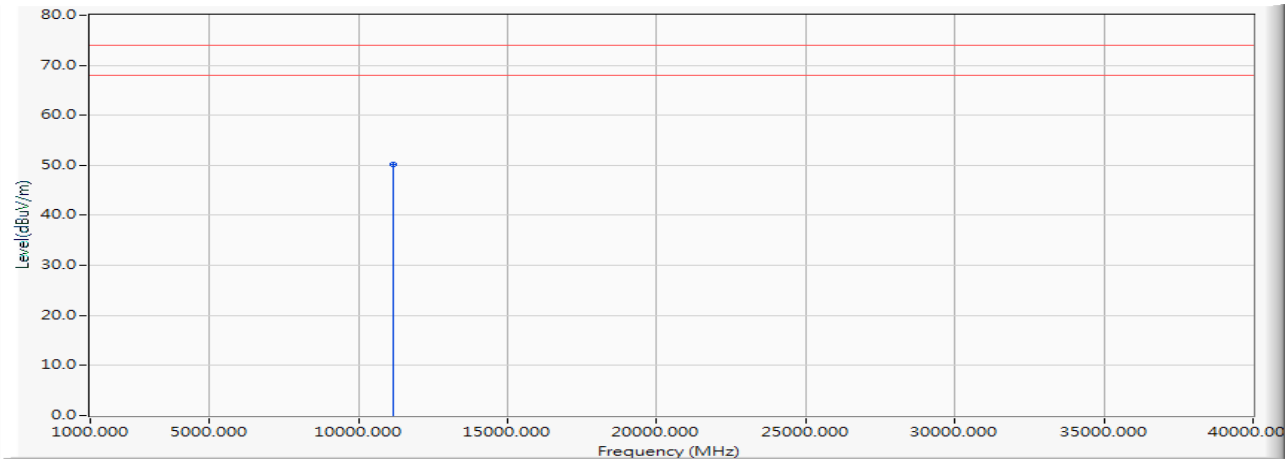


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	48.990	50.193	-23.807	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

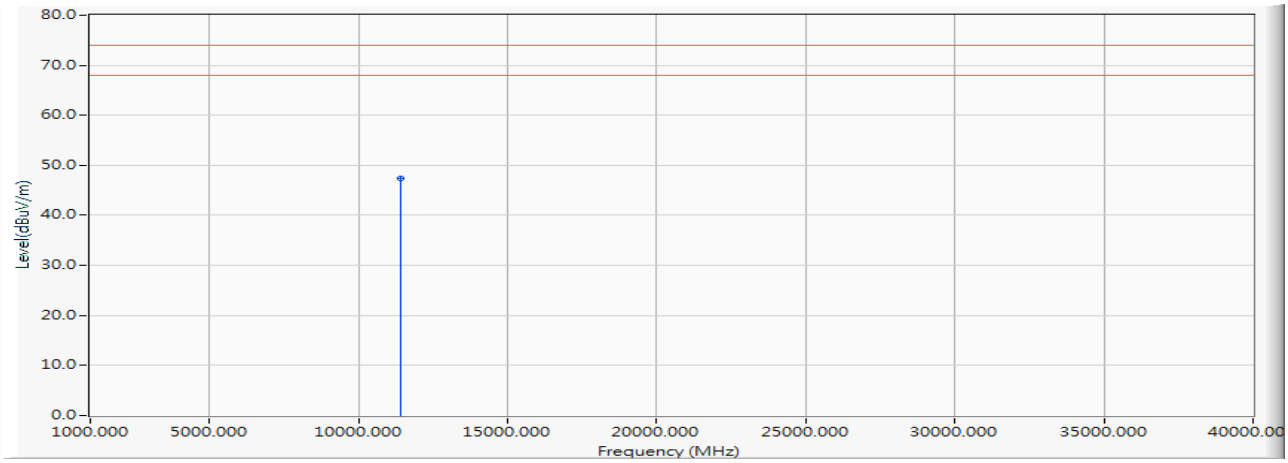


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	45.830	47.454	-26.546	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

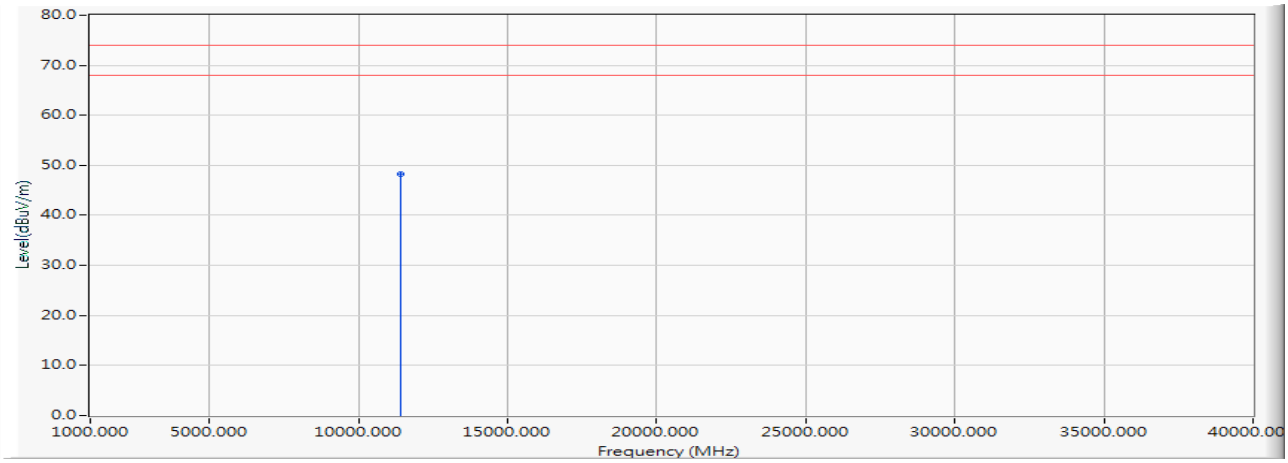


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	46.730	48.354	-25.646	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

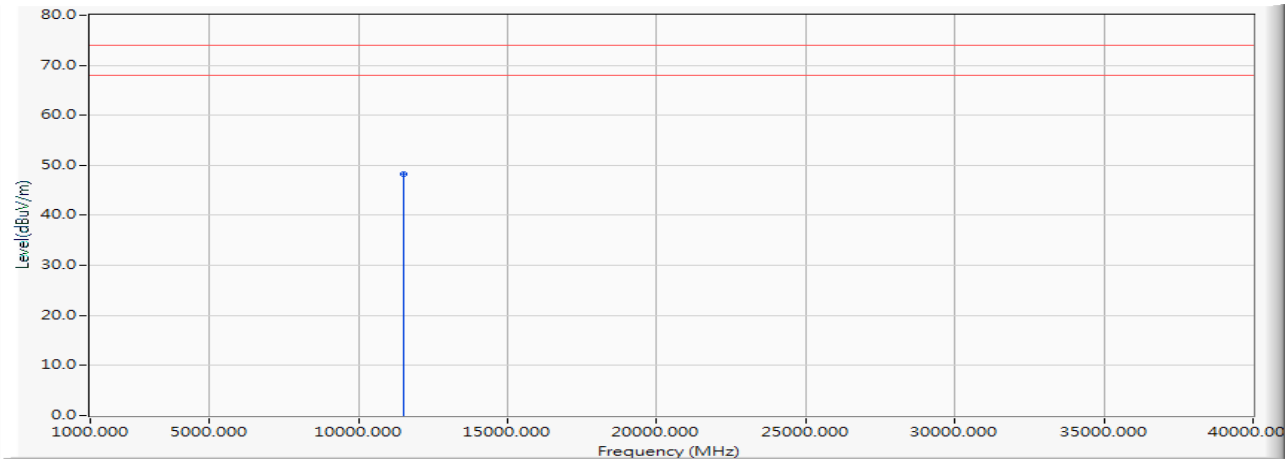

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	46.390	48.284	-25.716	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

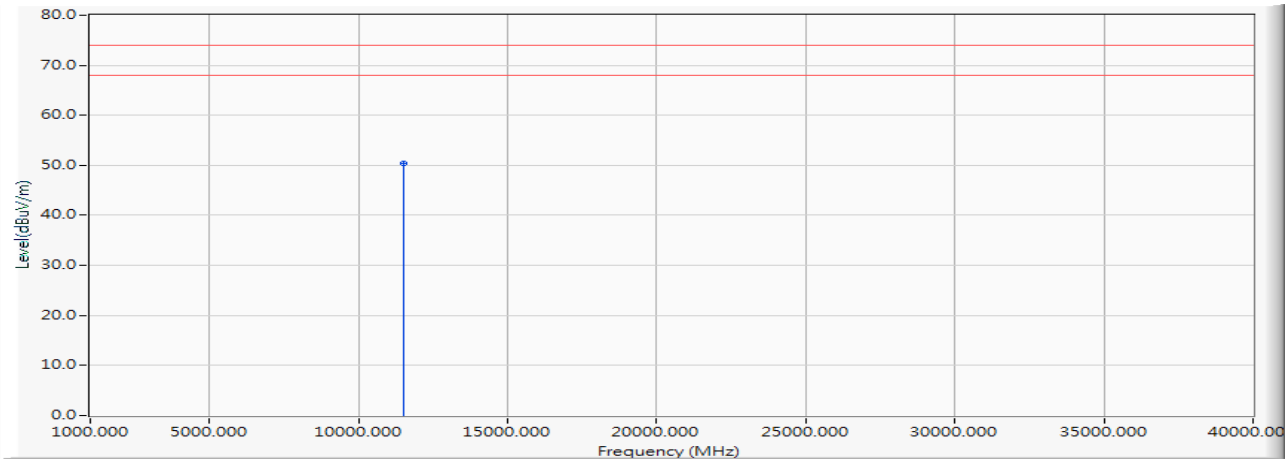


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	48.430	50.324	-23.676	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

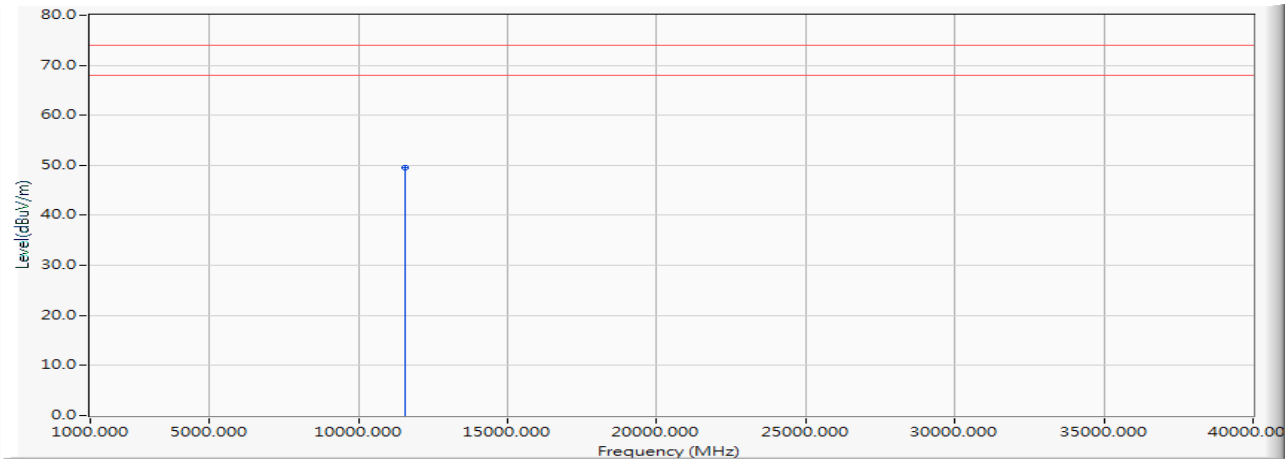


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	47.470	49.463	-24.537	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

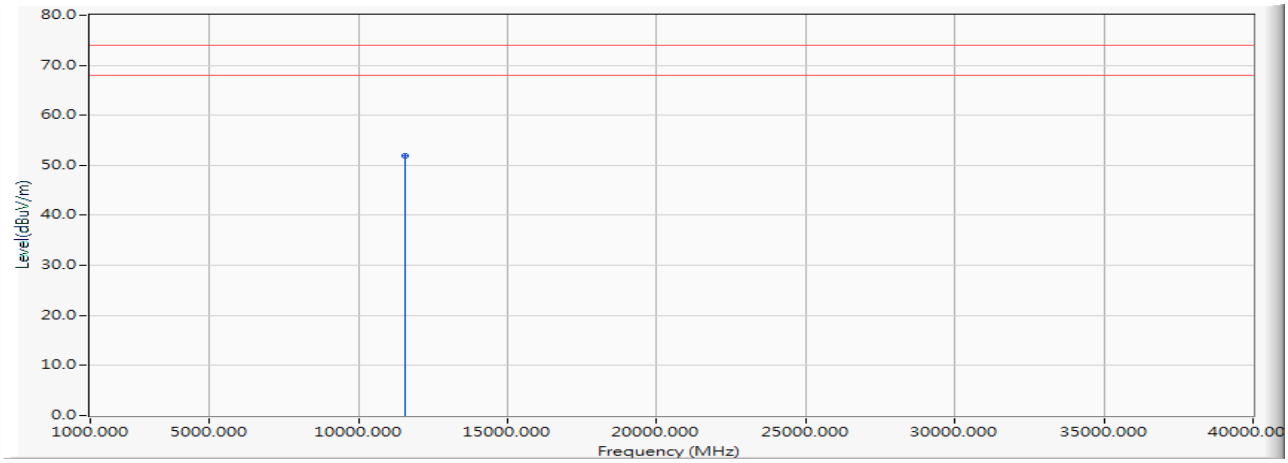


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	49.820	51.813	-22.187	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

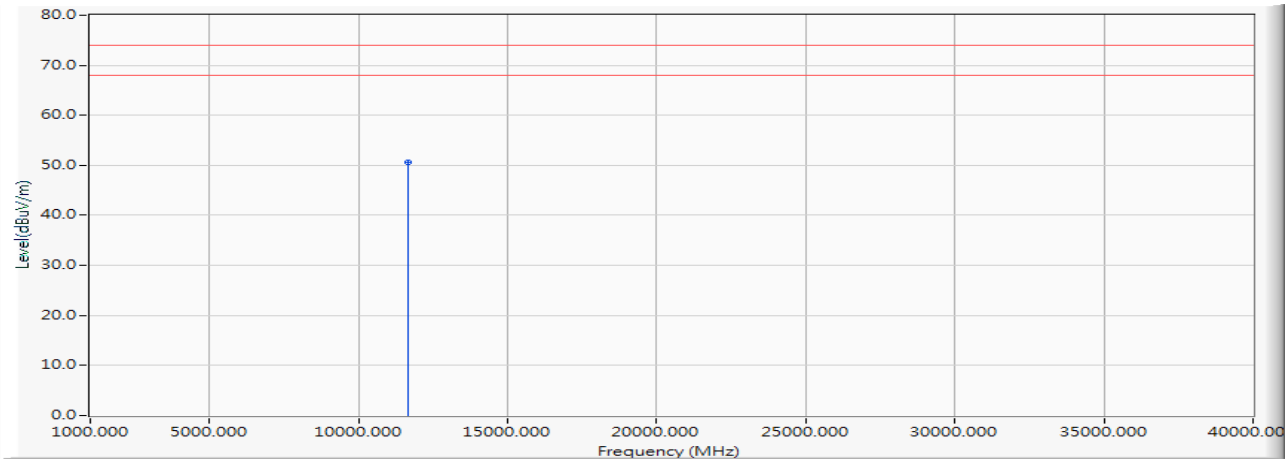


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	48.420	50.513	-23.487	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

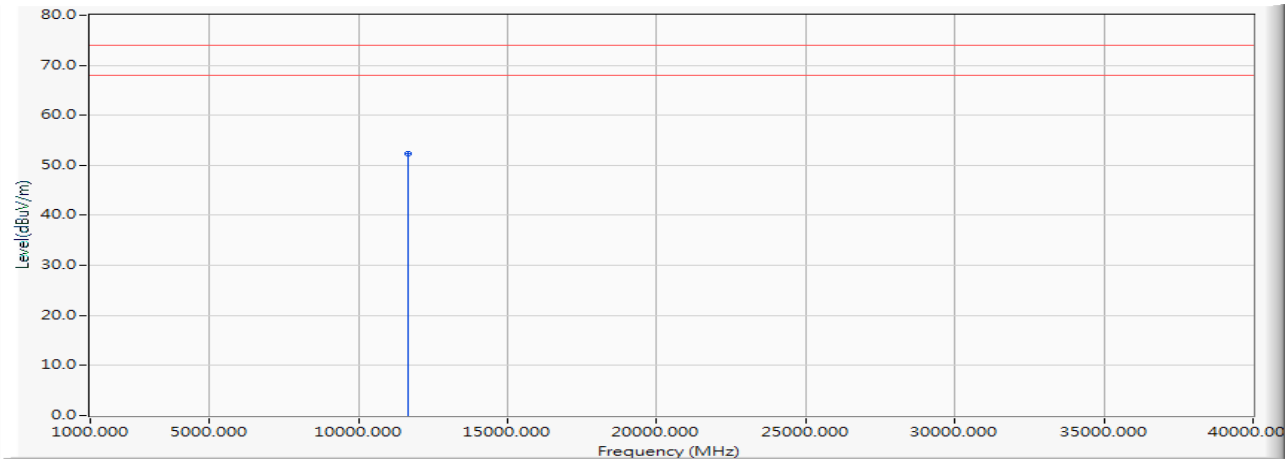


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	50.270	52.363	-21.637	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

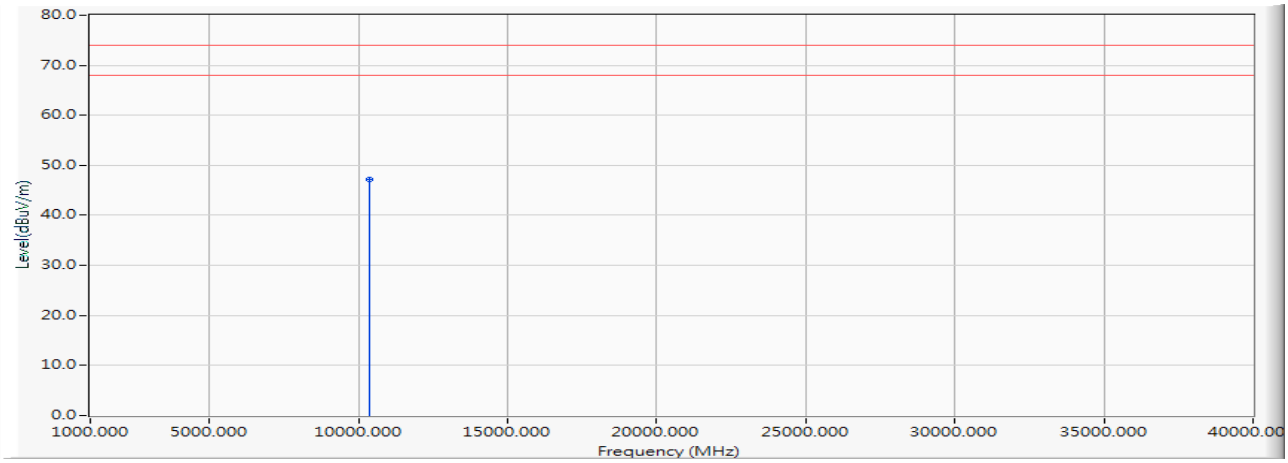


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.950	47.130	-26.870	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

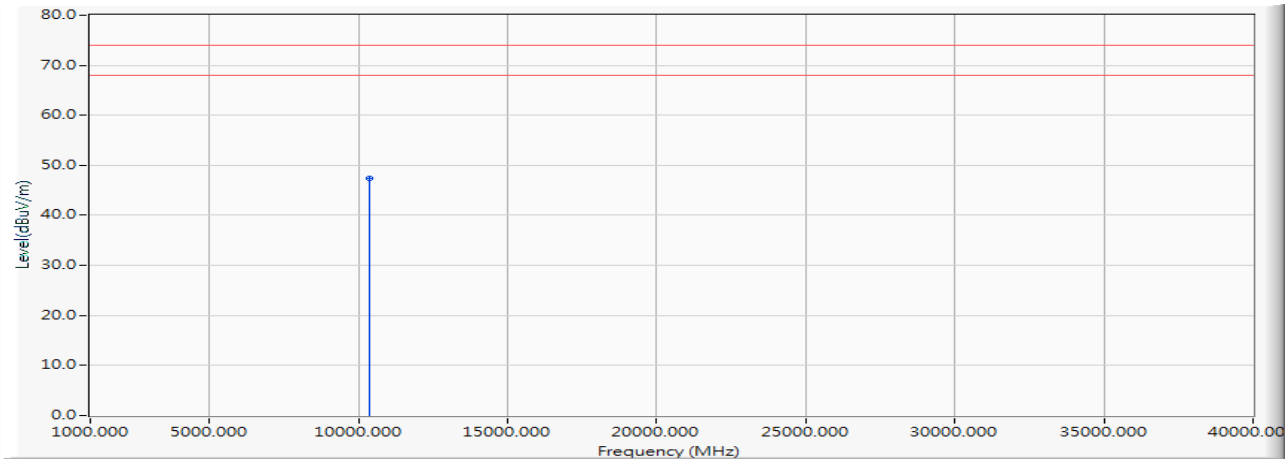


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	47.250	47.430	-26.570	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

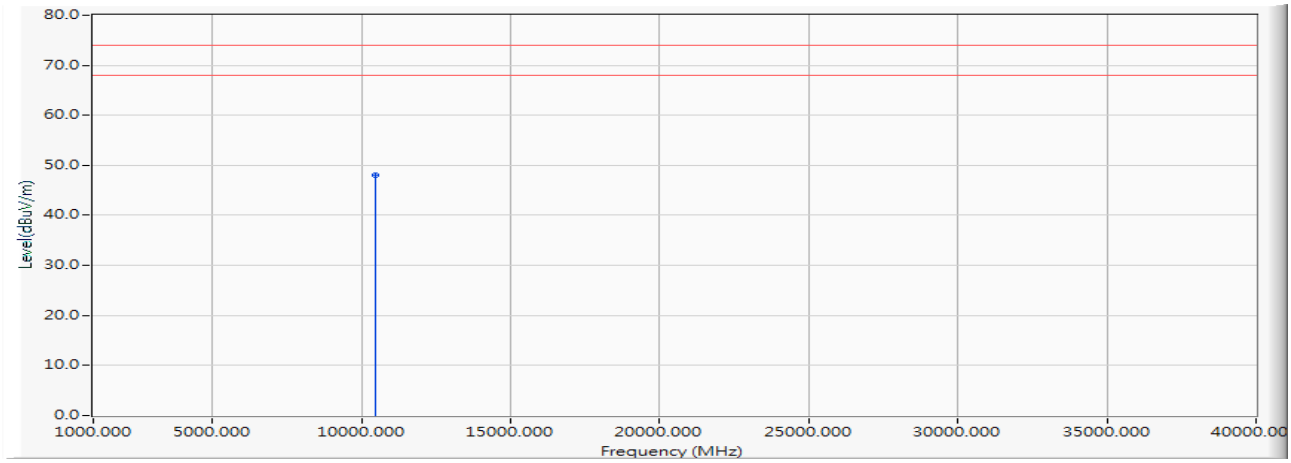


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	47.780	48.014	-25.986	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

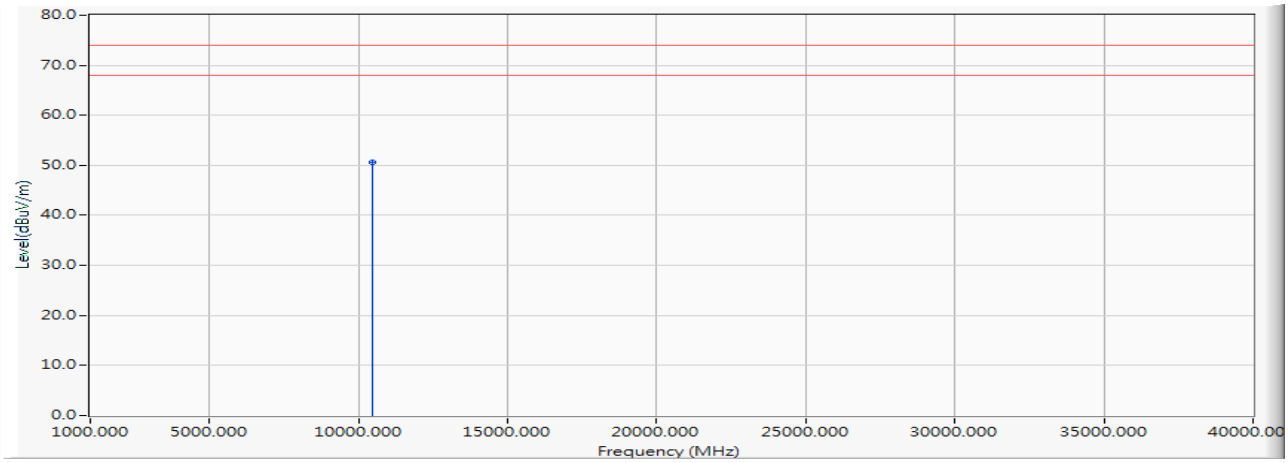


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	50.430	50.664	-23.336	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

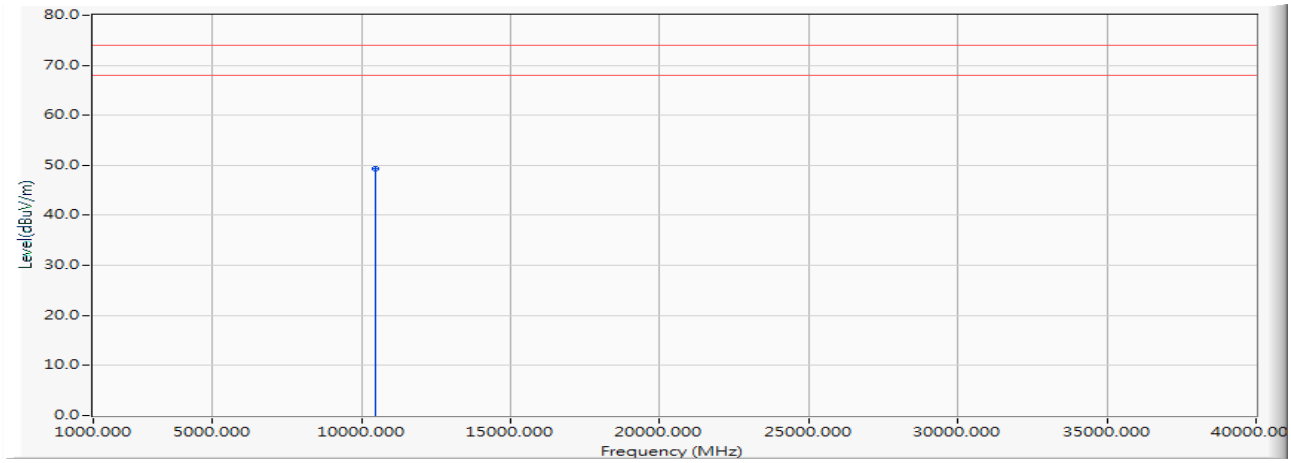


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	48.980	49.249	-24.751	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

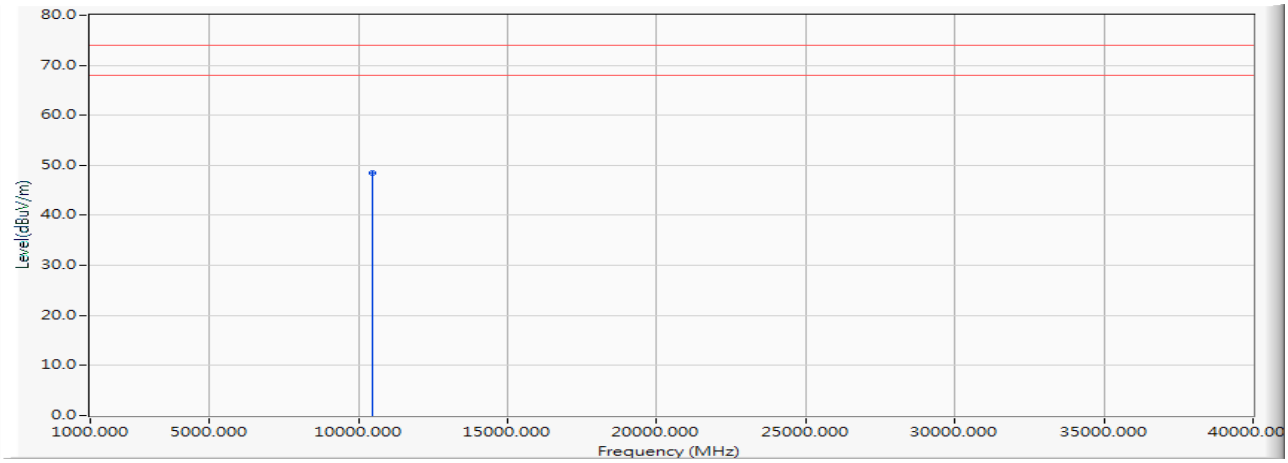


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	48.290	48.559	-25.441	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

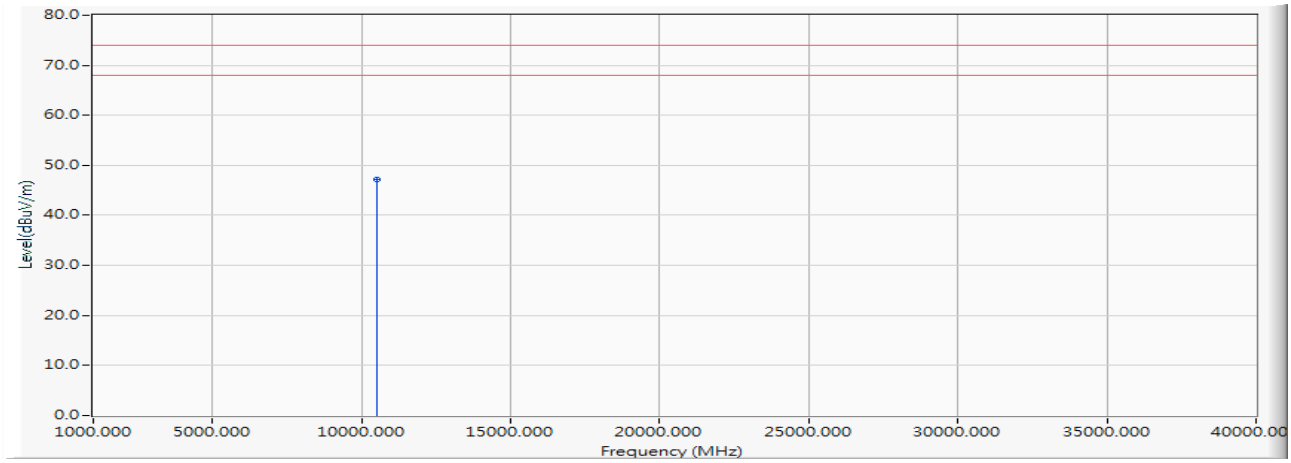


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	46.930	47.223	-26.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

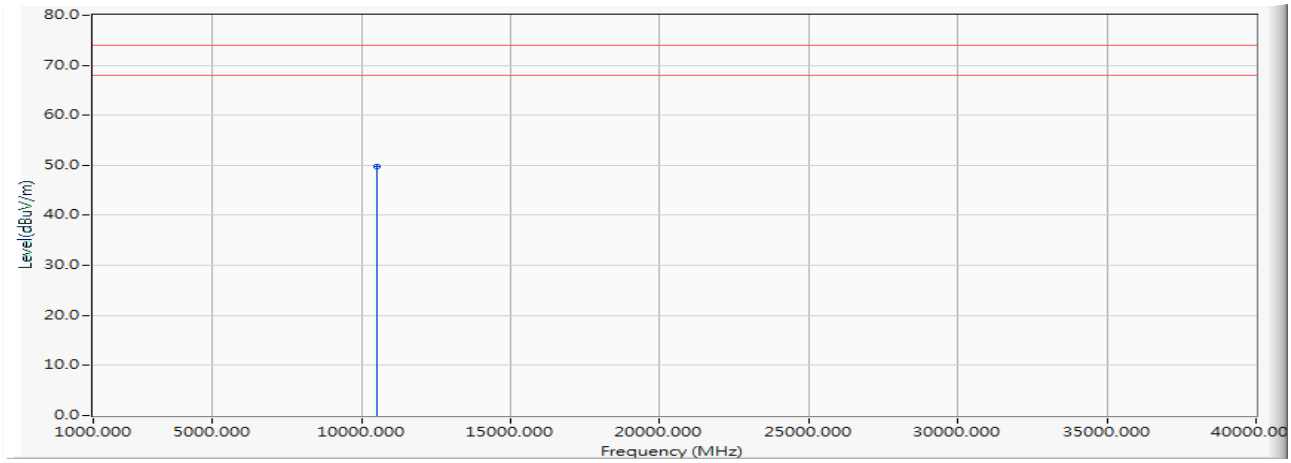


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	49.510	49.803	-24.197	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

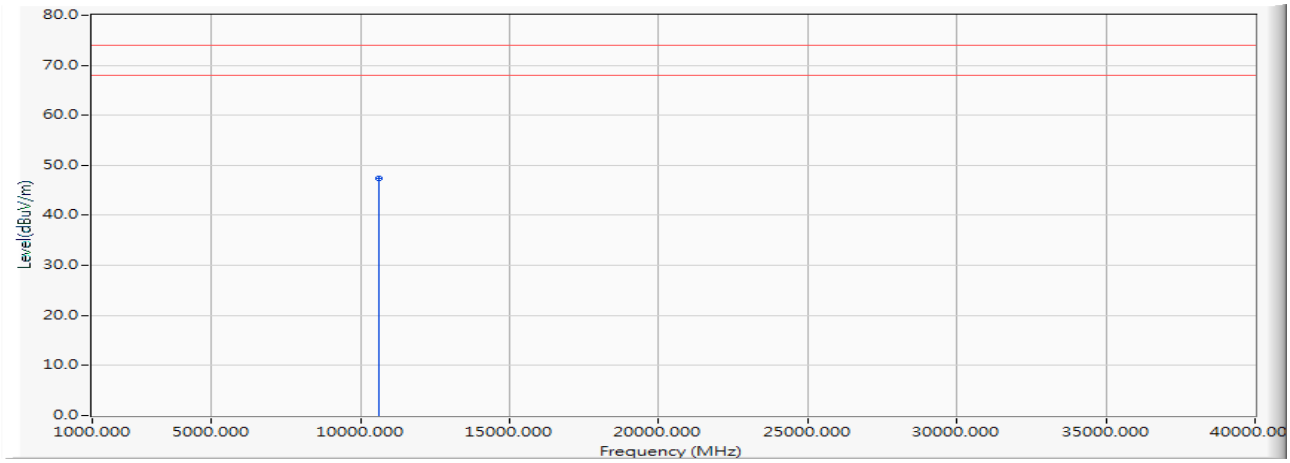


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	46.930	47.392	-26.608	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

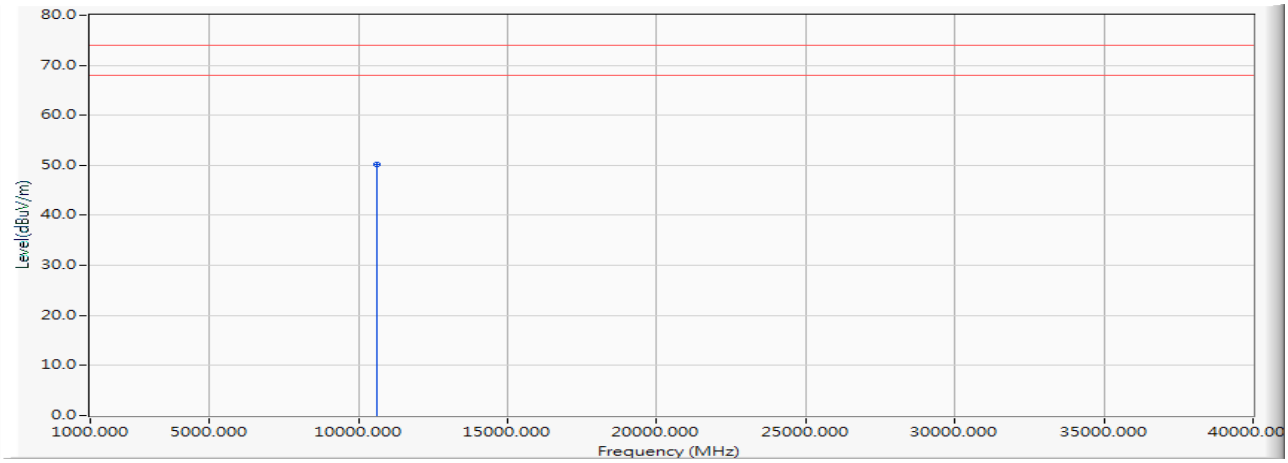


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	49.810	50.272	-23.728	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

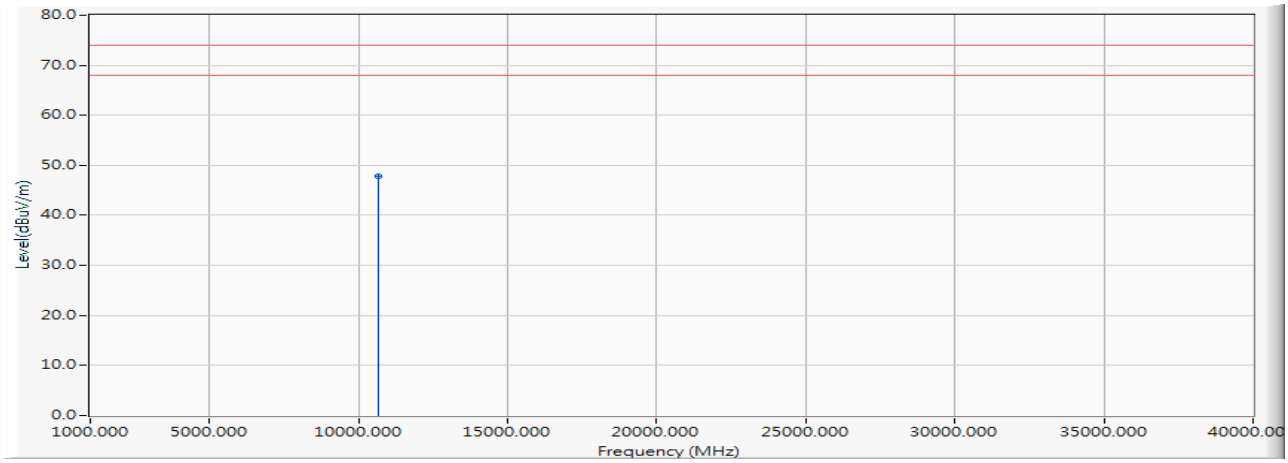


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	47.160	47.758	-26.242	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

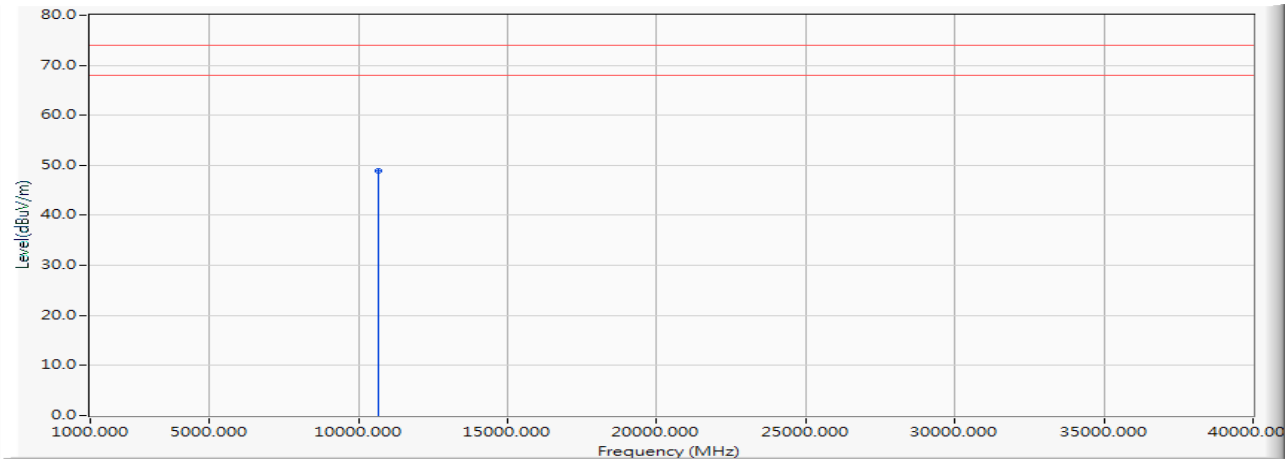


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	48.240	48.838	-25.162	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

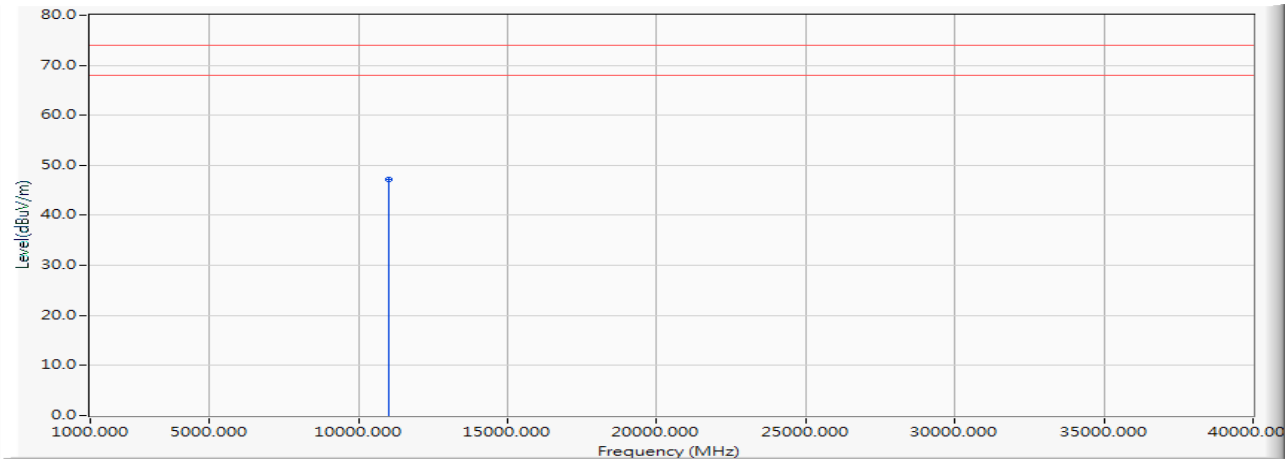


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	46.030	47.196	-26.804	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

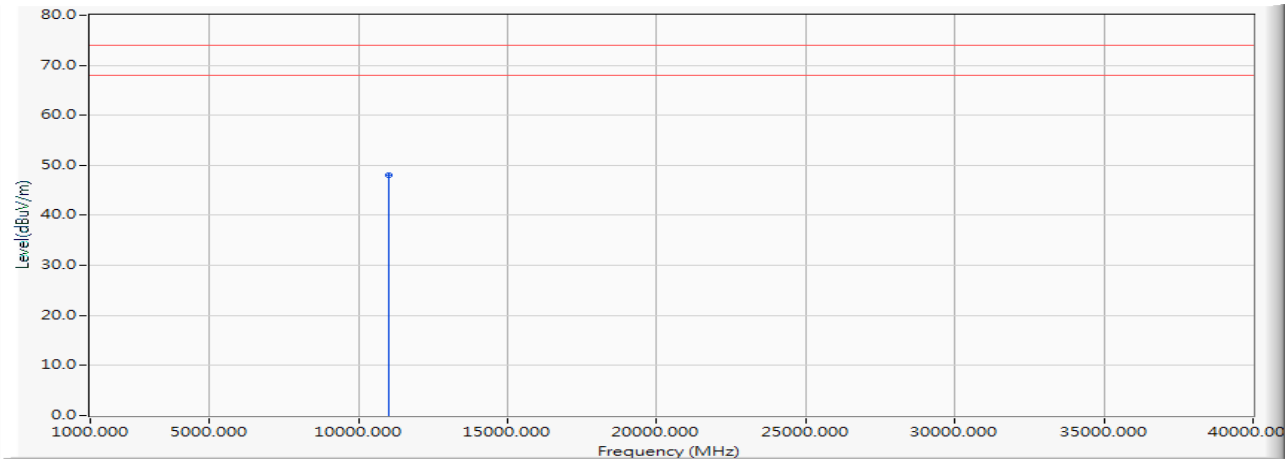


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	46.870	48.036	-25.964	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

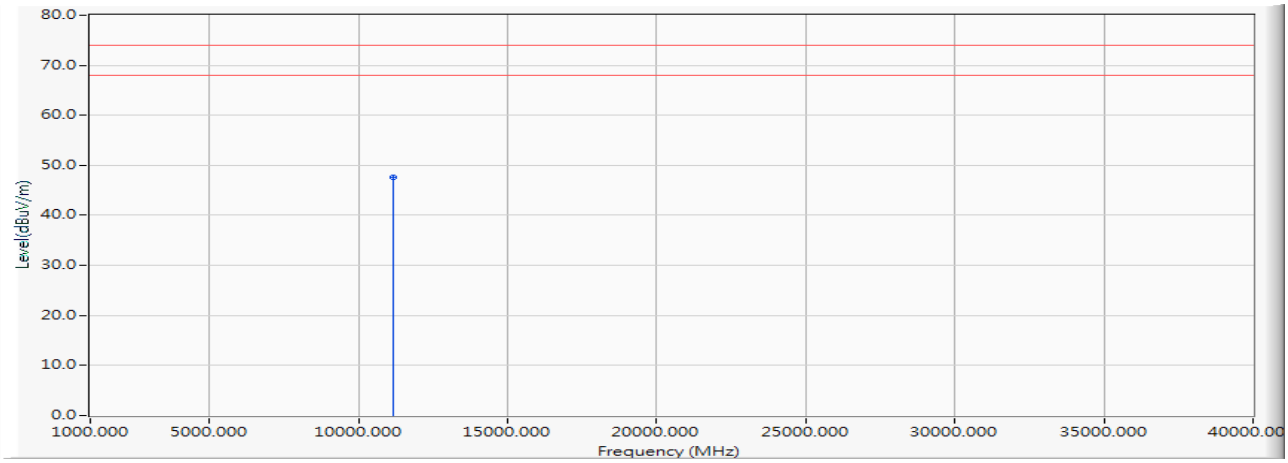


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.330	47.533	-26.467	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 116 (5580MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

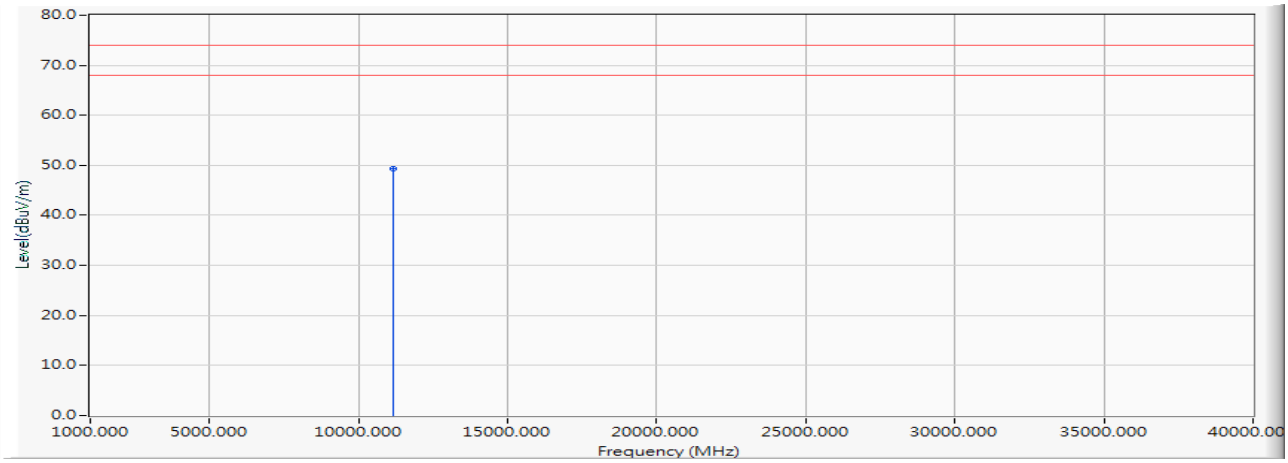


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	48.120	49.323	-24.677	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

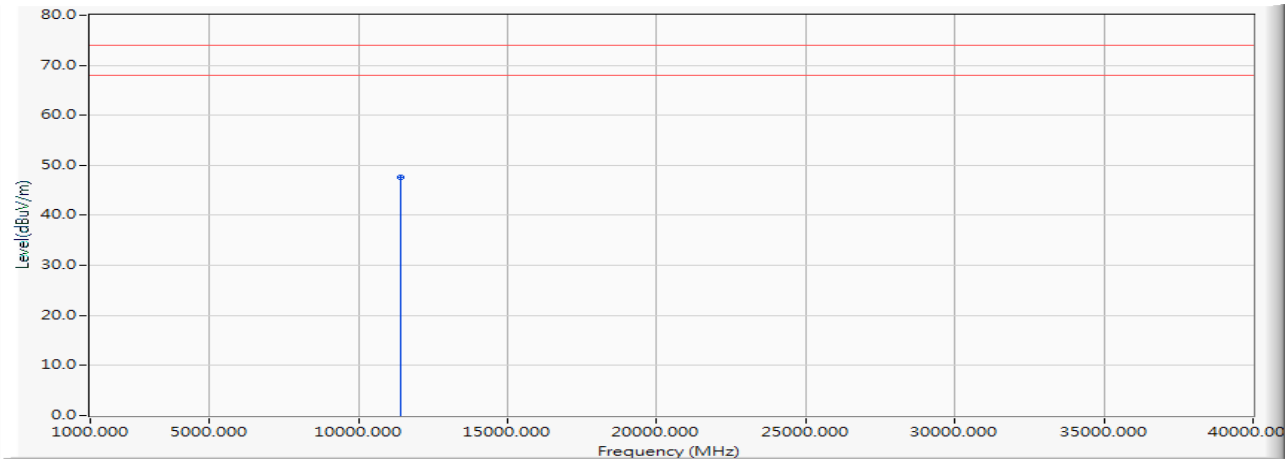


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	45.990	47.614	-26.386	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

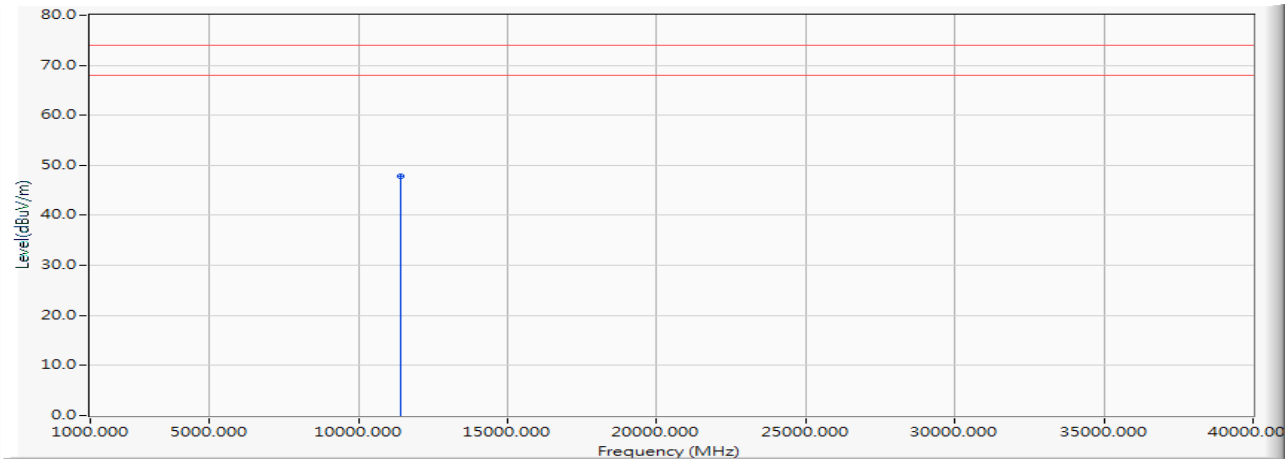


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	46.250	47.874	-26.126	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

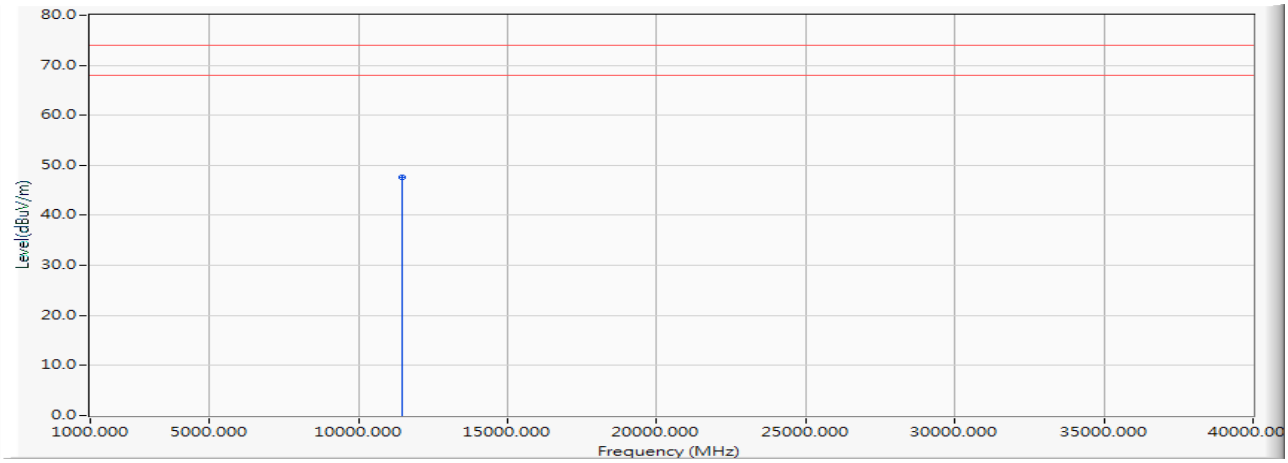


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	1.767	45.820	47.587	-26.413	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

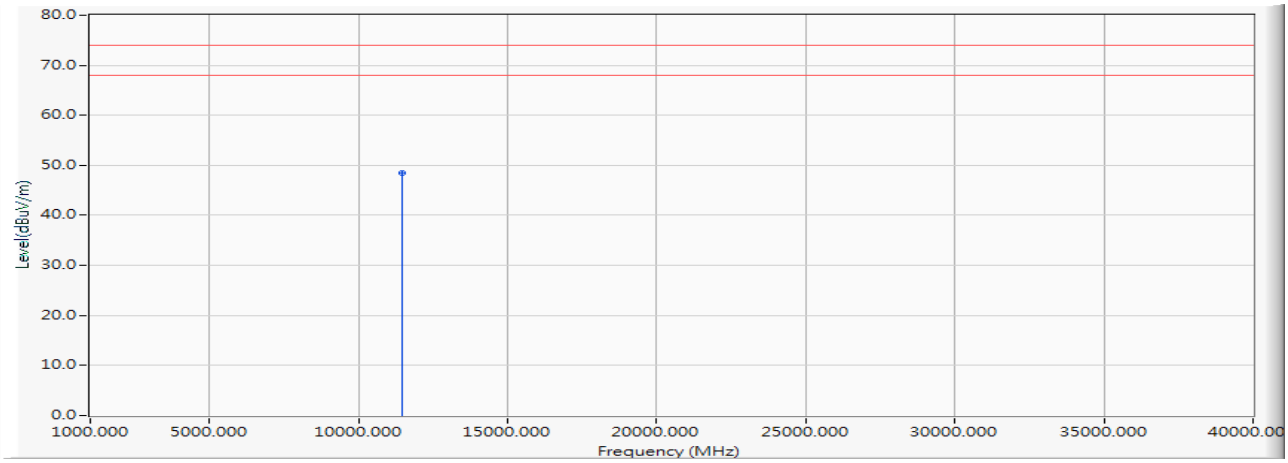


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	1.767	46.810	48.577	-25.423	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

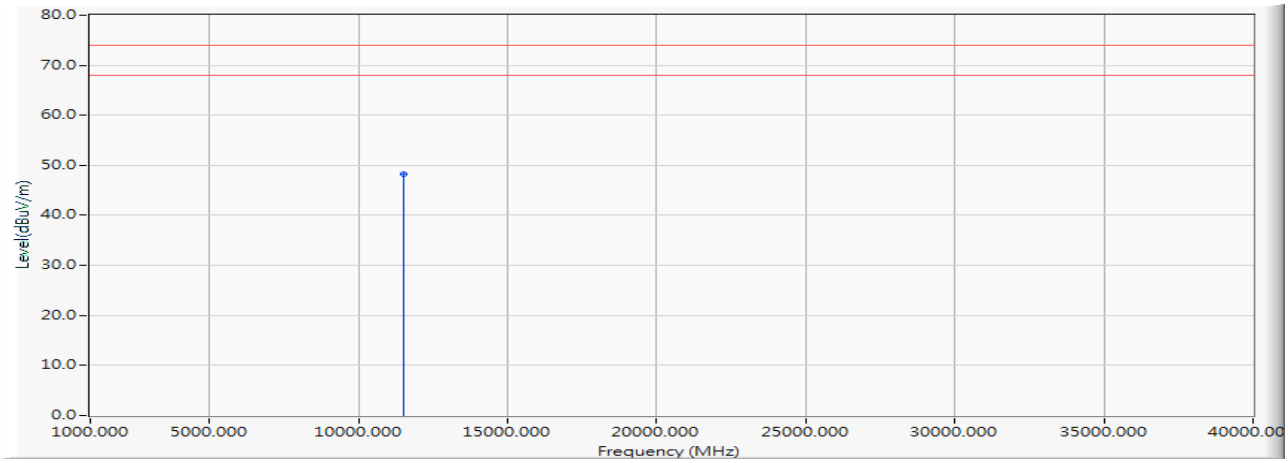

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	46.260	48.154	-25.846	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

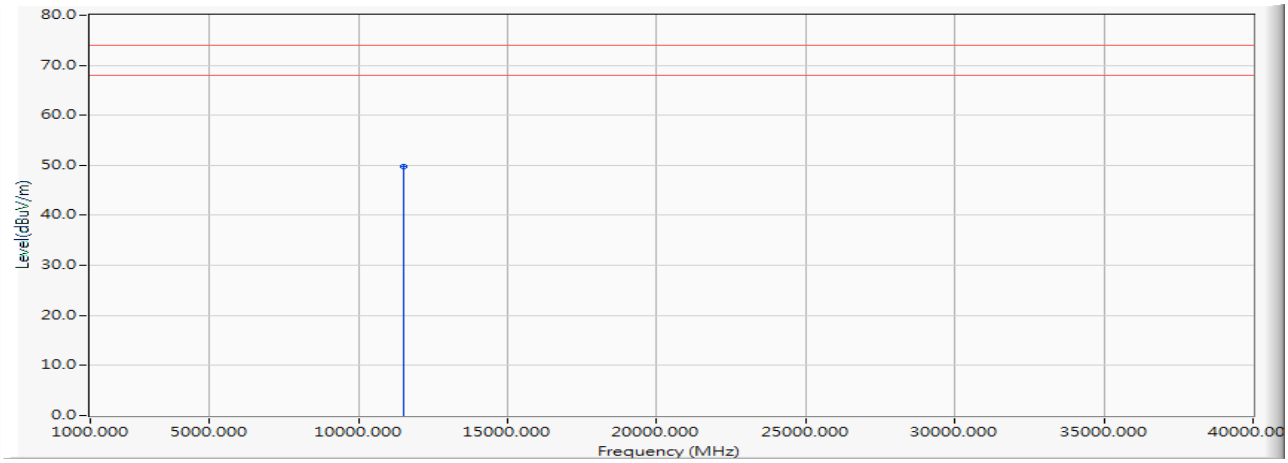


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	47.830	49.724	-24.276	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

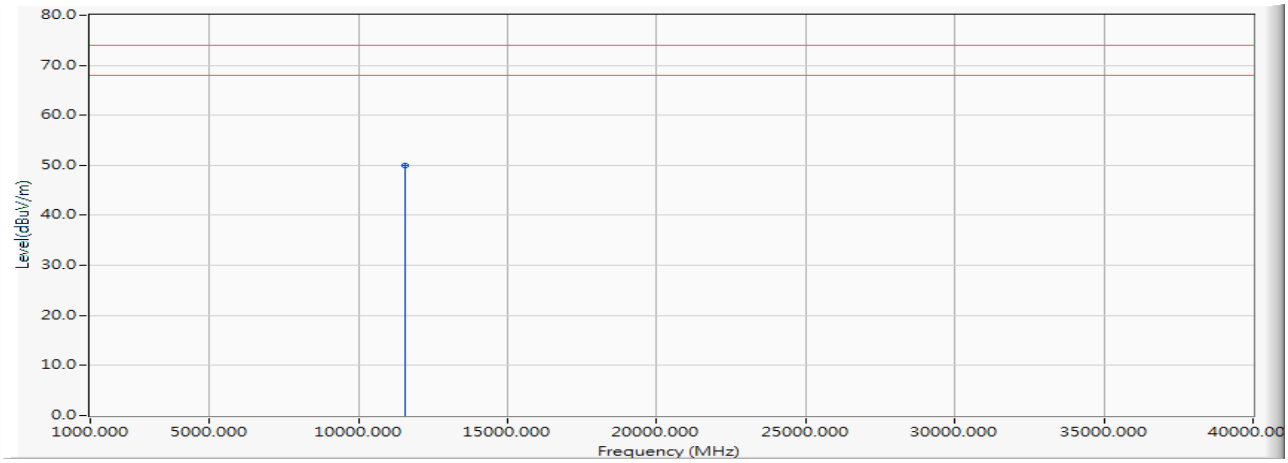


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	47.910	49.903	-24.097	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

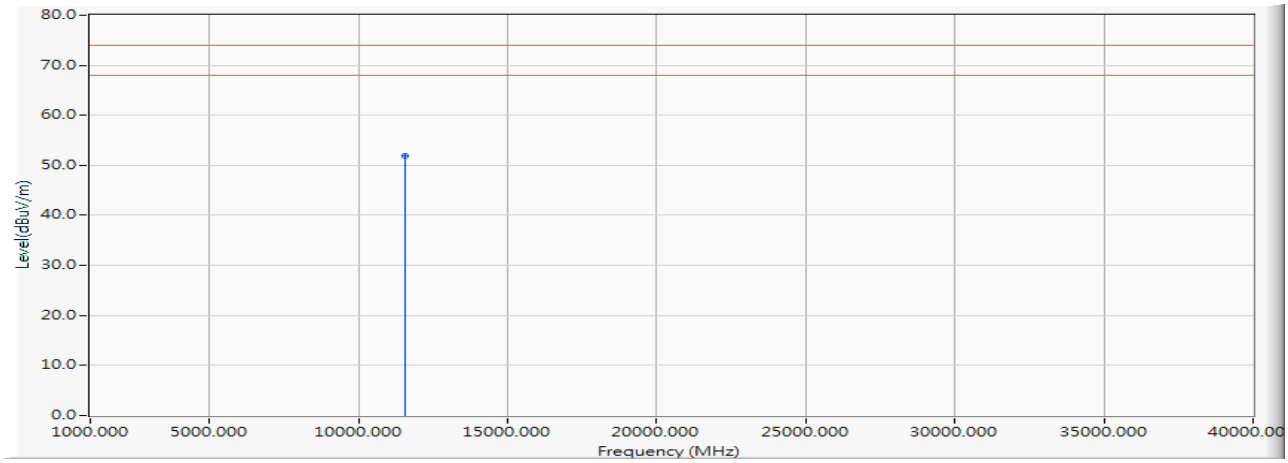


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	49.880	51.873	-22.127	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

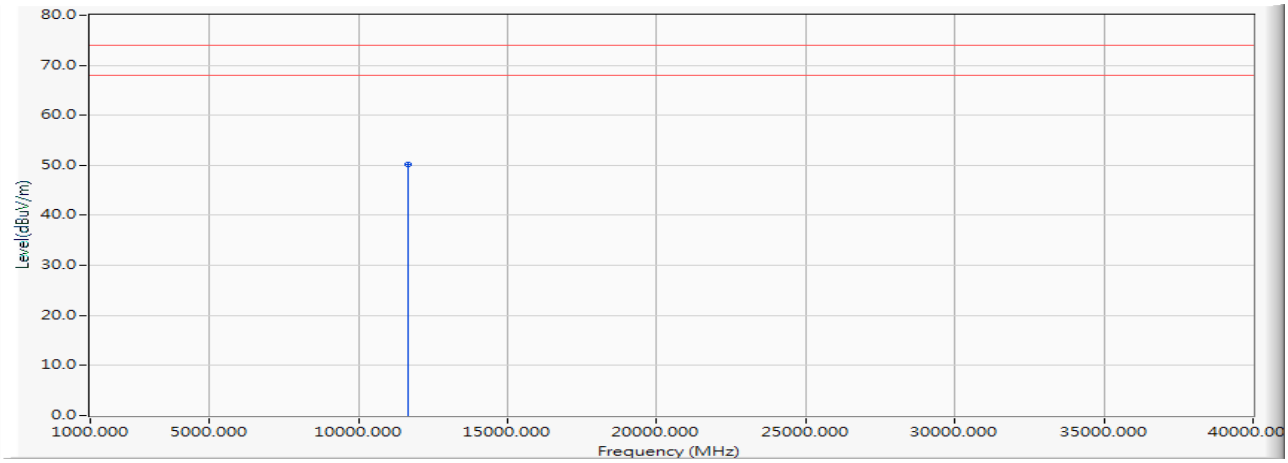


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	48.200	50.293	-23.707	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

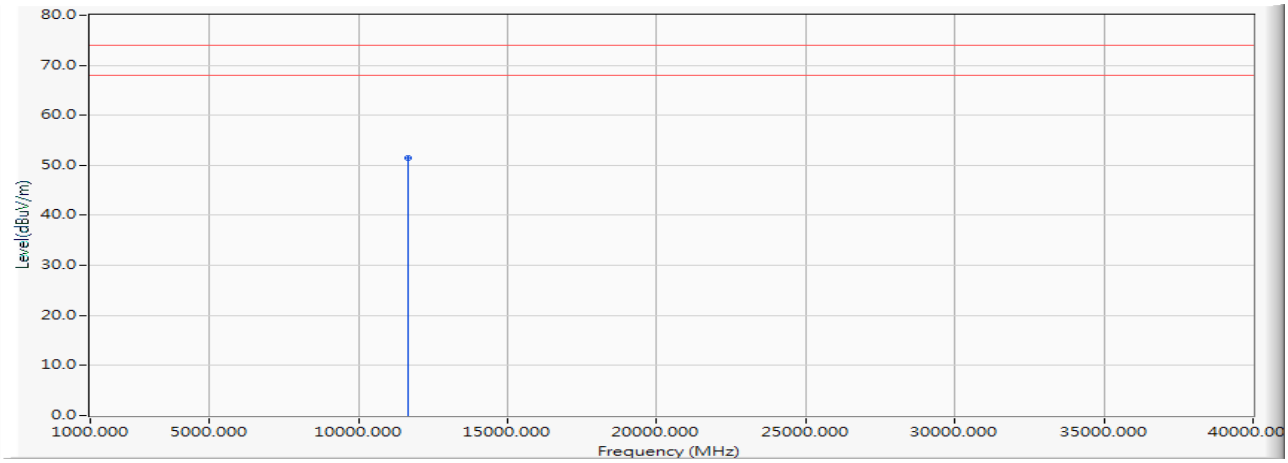


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	49.420	51.513	-22.487	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 13 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

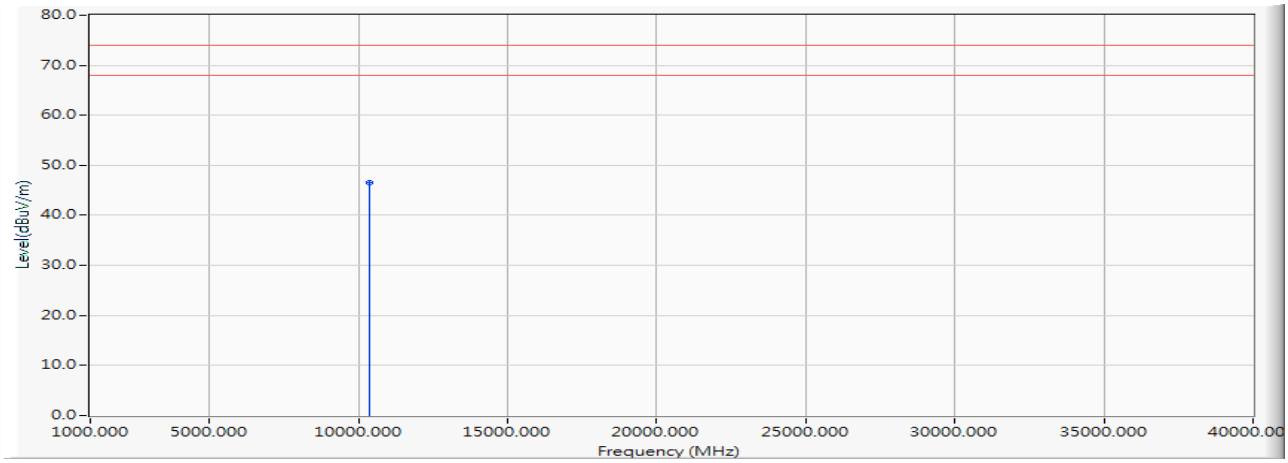


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	46.390	46.601	-27.399	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 13 日　　環境濕度：48 %

Vertical

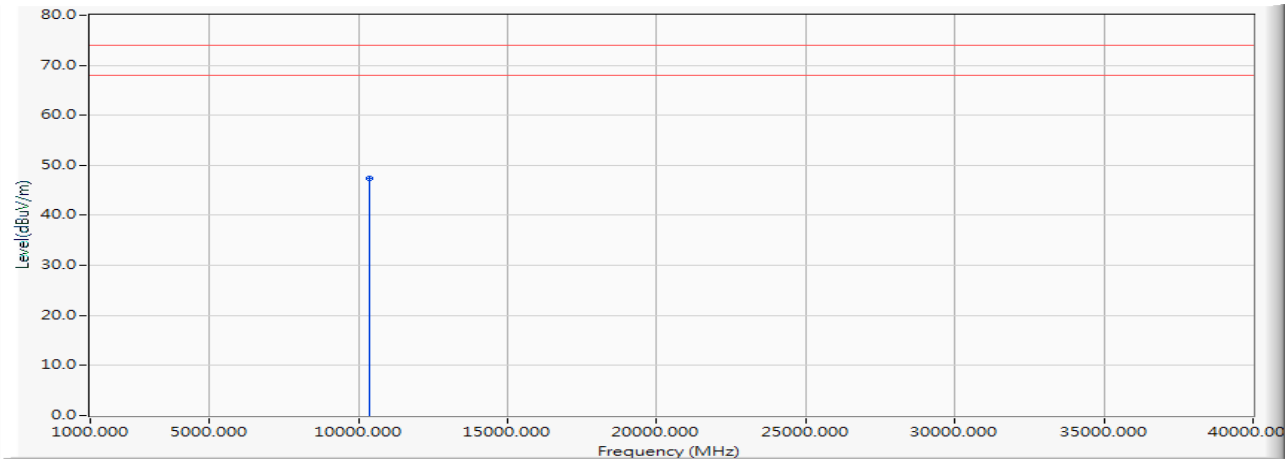


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	47.210	47.421	-26.579	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

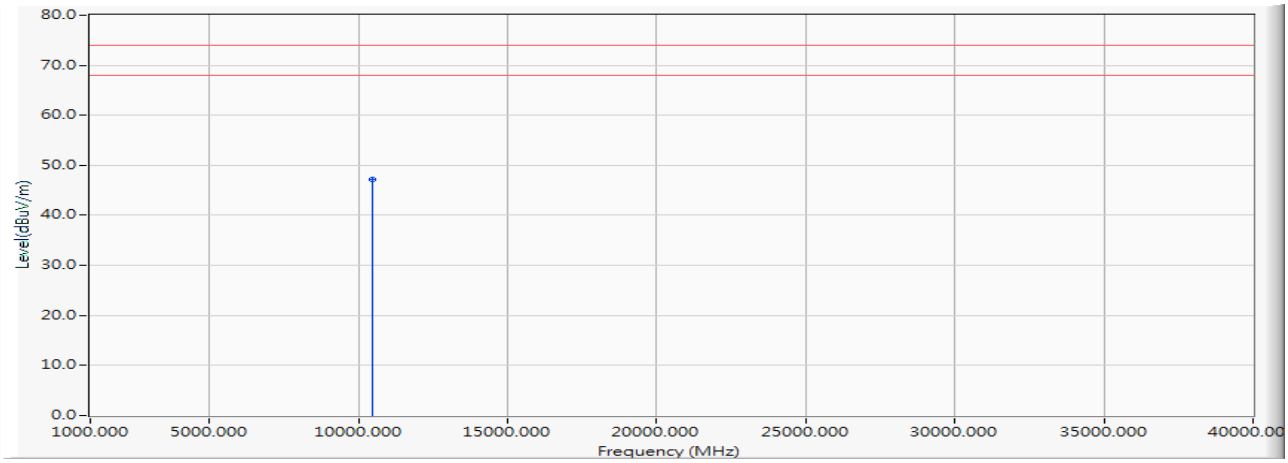


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	46.930	47.166	-26.834	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

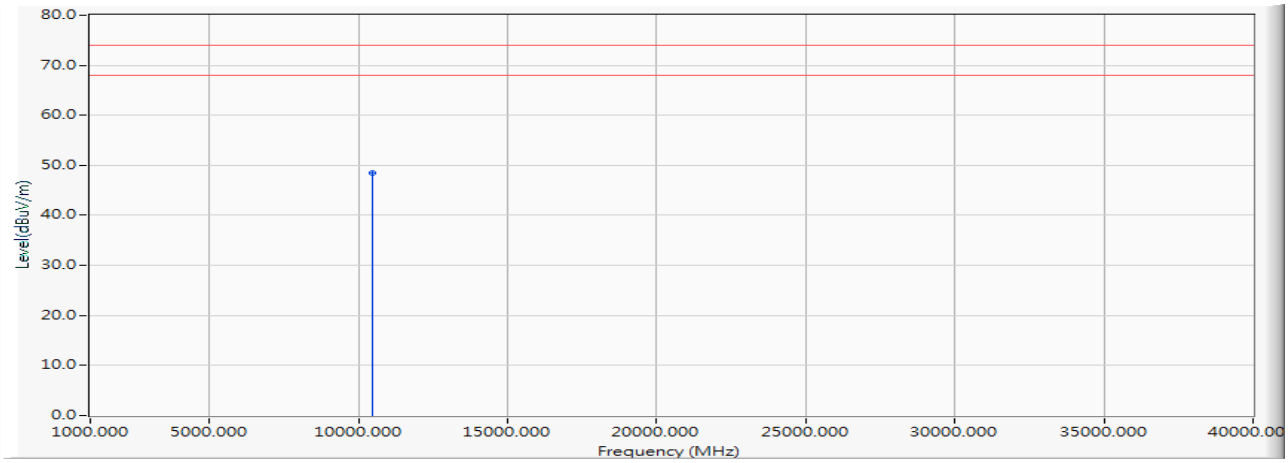


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	48.290	48.526	-25.474	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

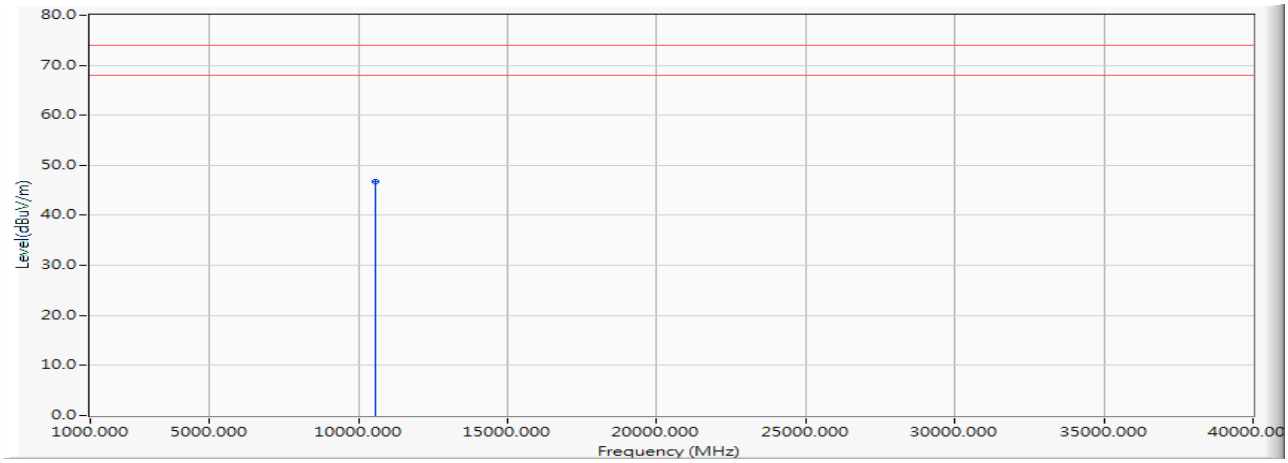

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	0.382	46.470	46.852	-27.148	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH54 (5270MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

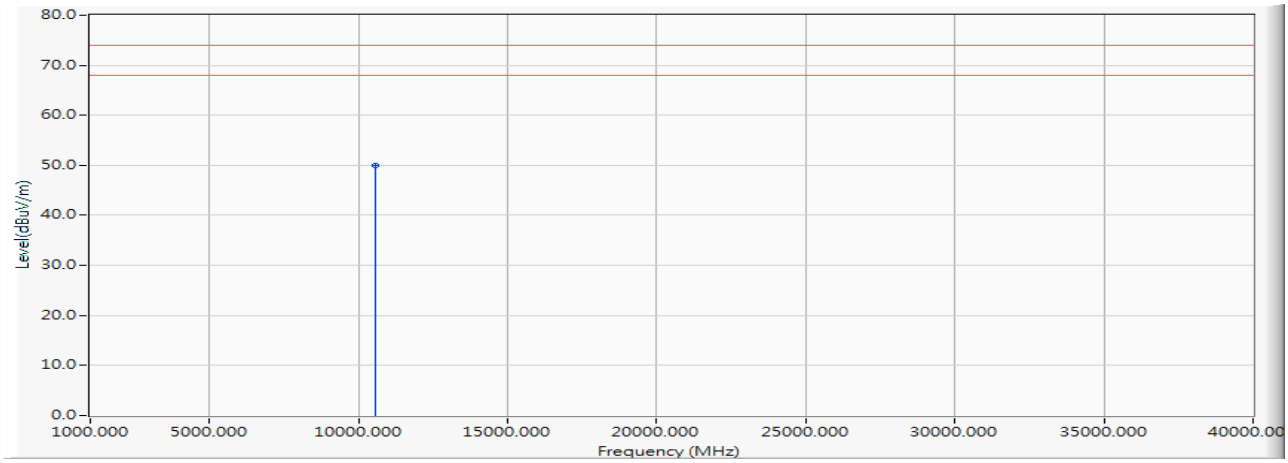


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	0.382	49.690	50.072	-23.928	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

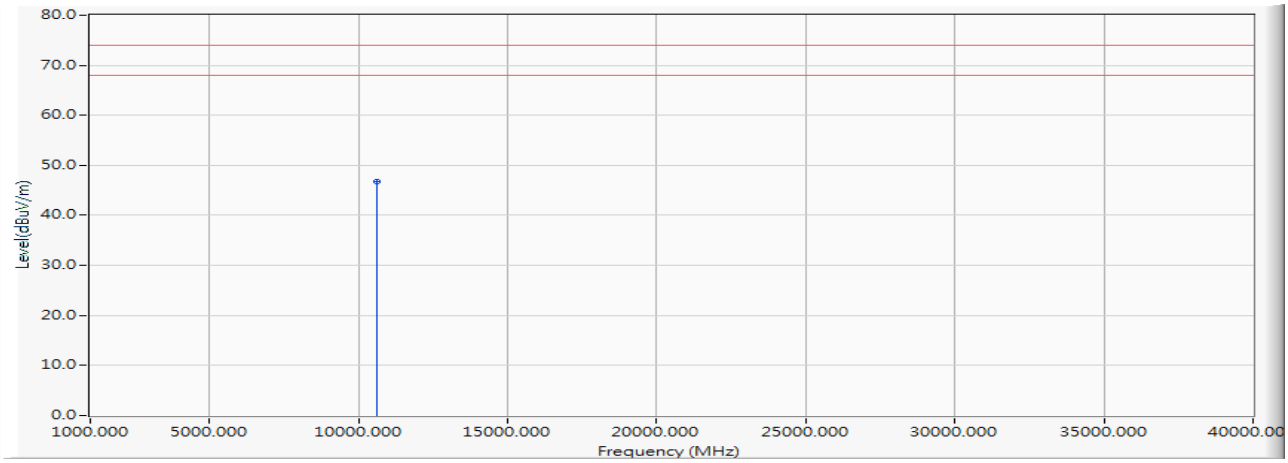


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	0.527	46.180	46.707	-27.293	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

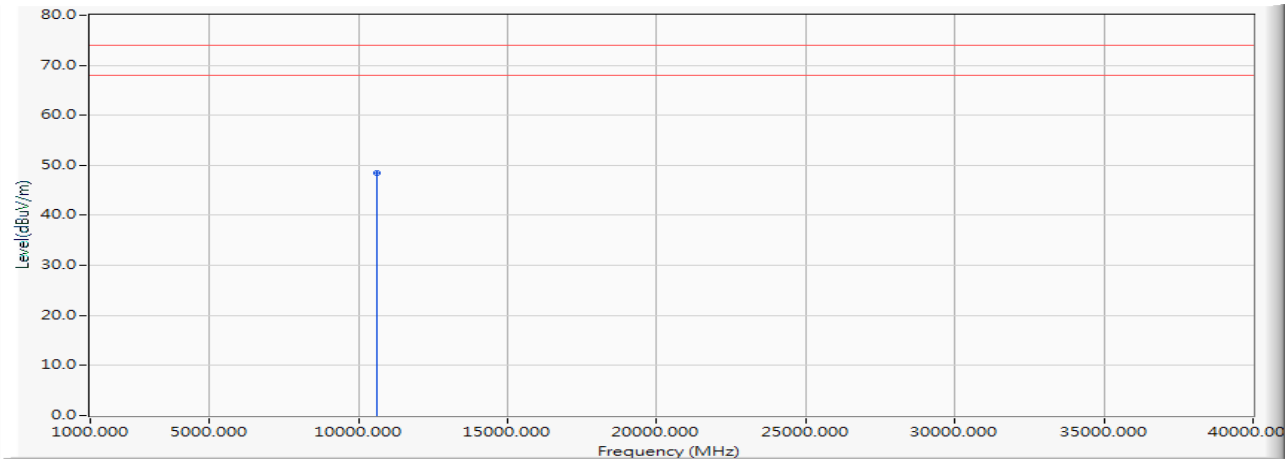


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	0.527	47.850	48.377	-25.623	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

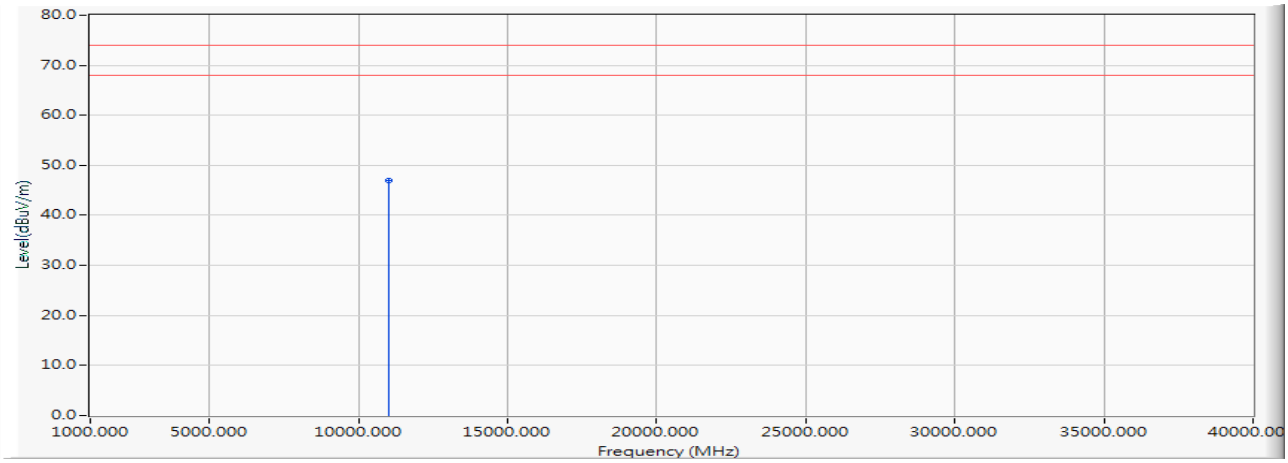


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	1.170	45.820	46.990	-27.010	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

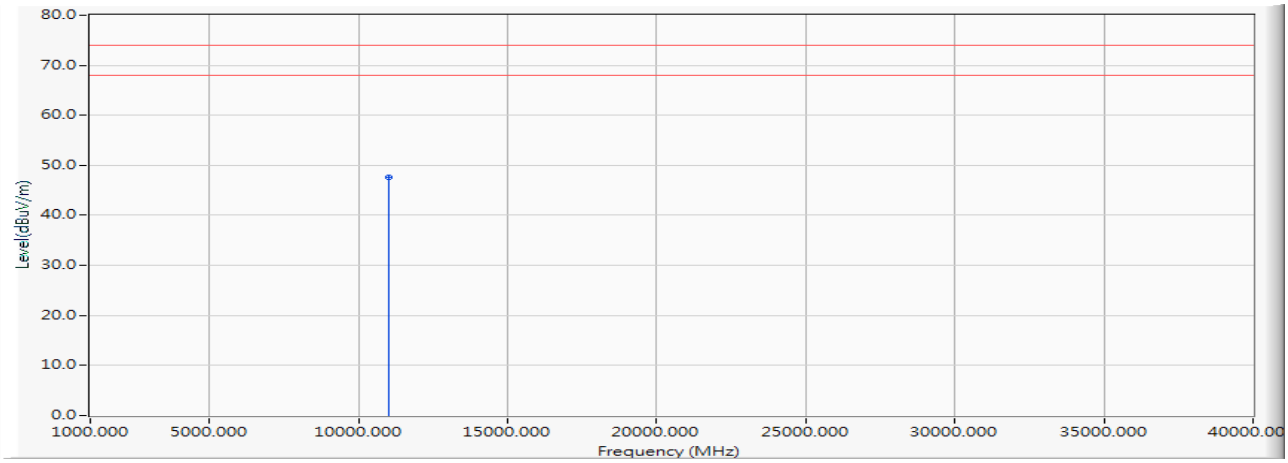


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	1.170	46.370	47.540	-26.460	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

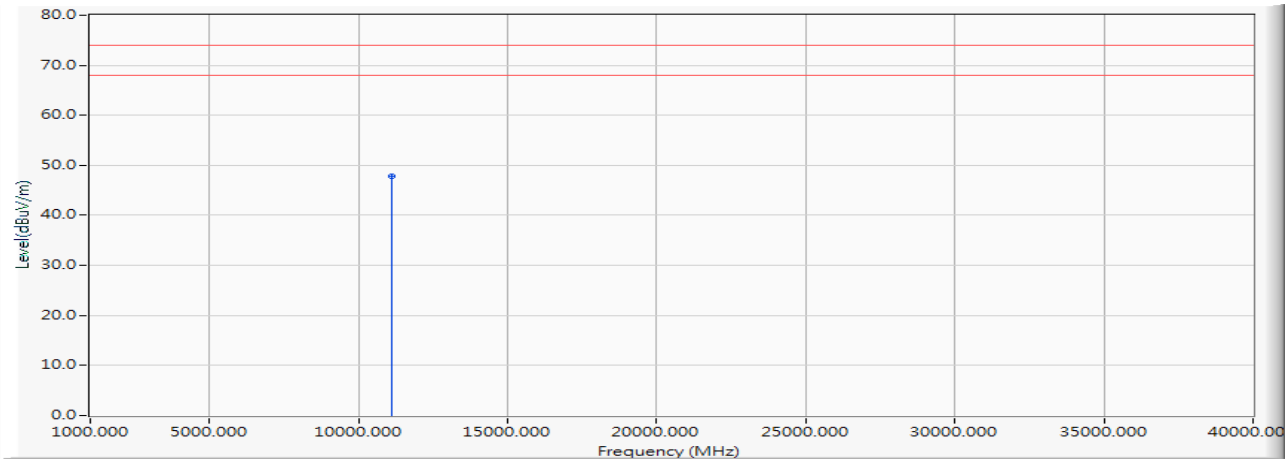


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	1.190	46.550	47.740	-26.260	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 13 日　　環境濕度：48 %

Vertical

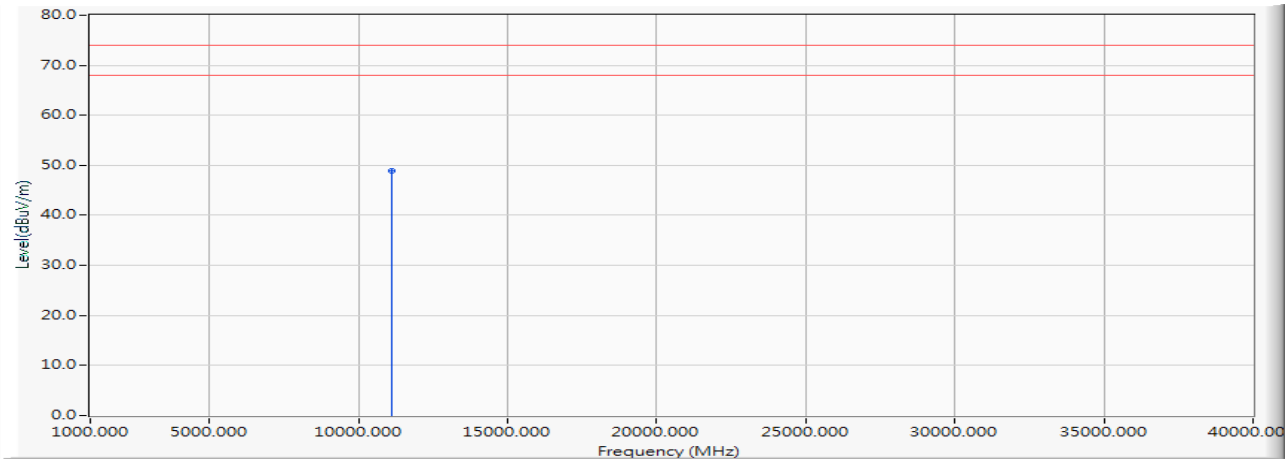


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	1.190	47.670	48.860	-25.140	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 134 (5670MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

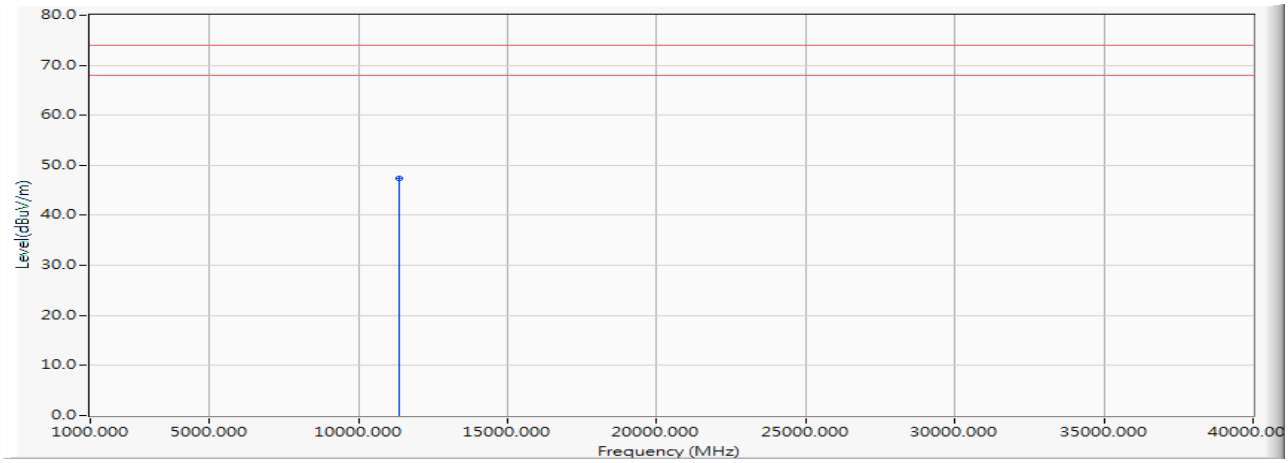


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	1.482	45.890	47.371	-26.629	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

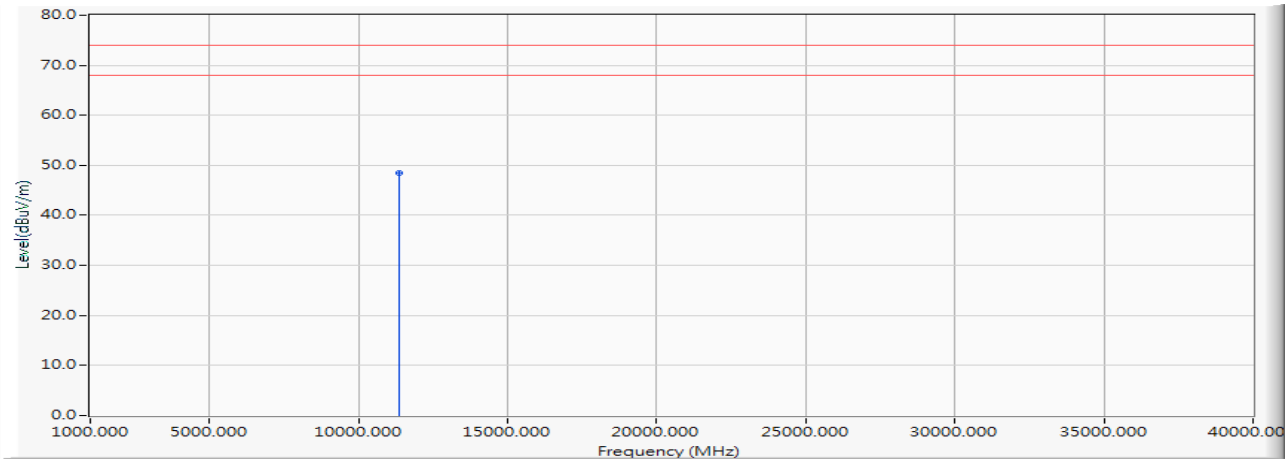


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	1.482	46.910	48.391	-25.609	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

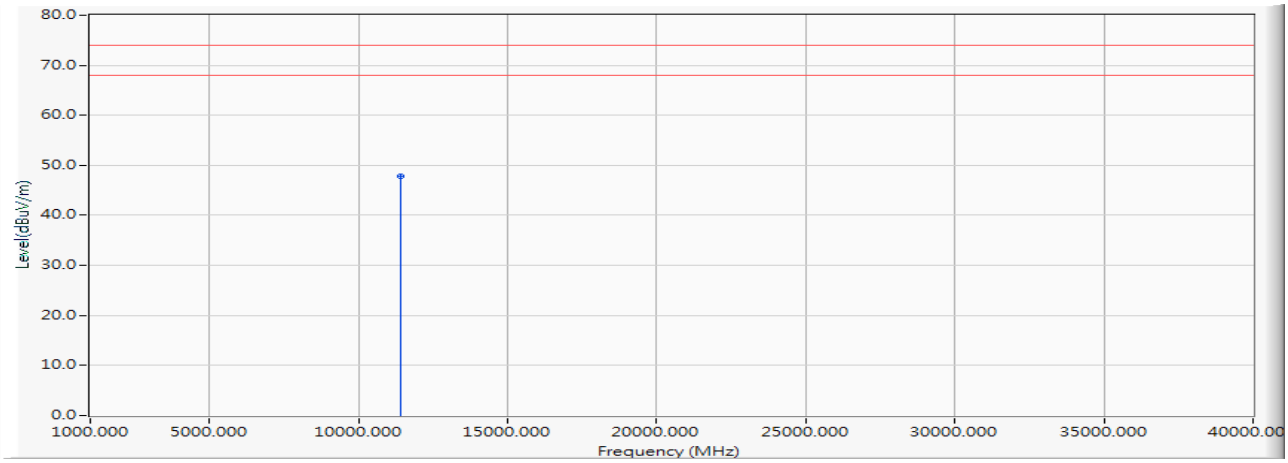


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	1.708	46.030	47.738	-26.262	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

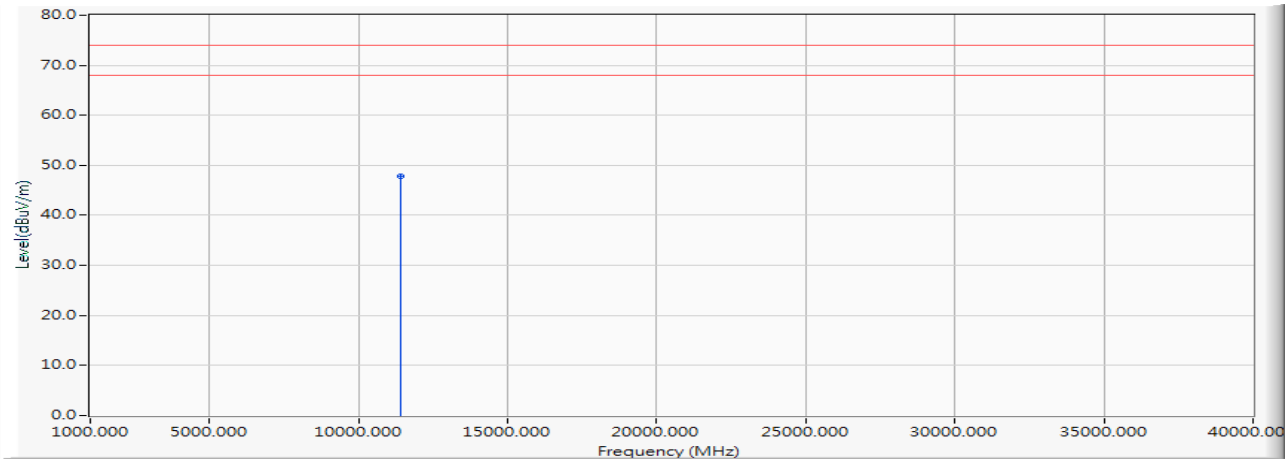


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	1.708	46.170	47.878	-26.122	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

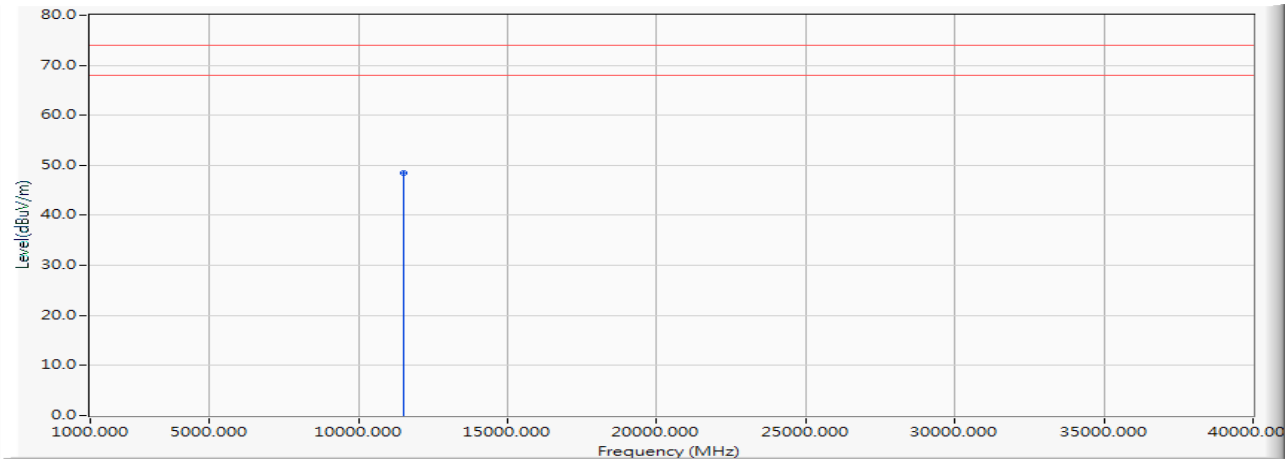


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	46.490	48.389	-25.611	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

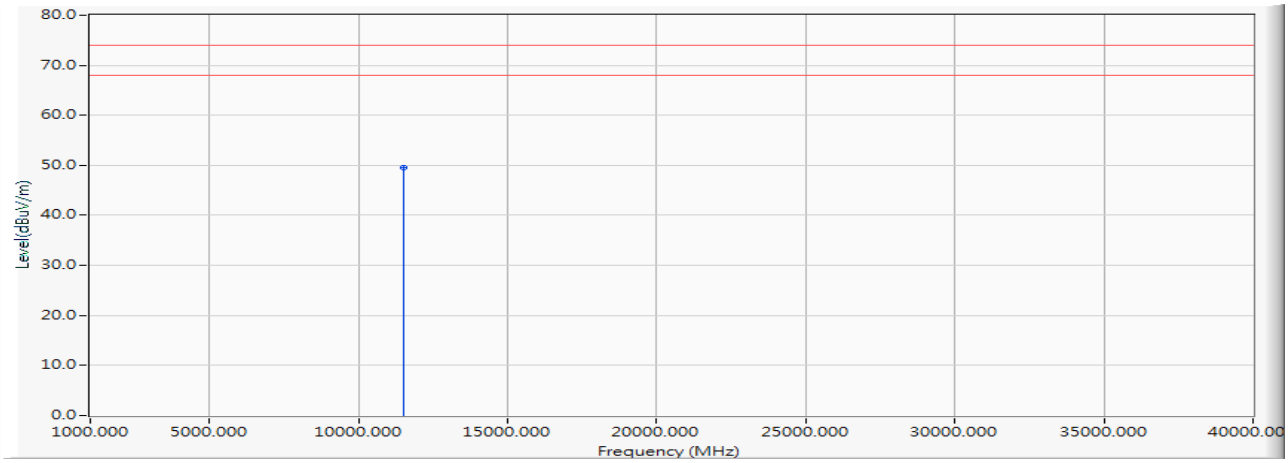


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	47.750	49.649	-24.351	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

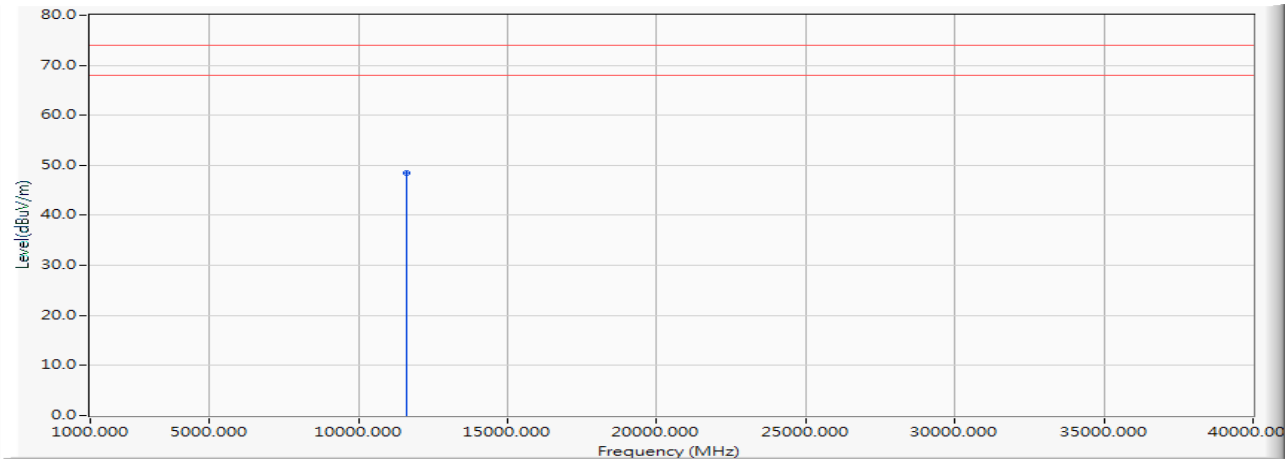


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	46.560	48.573	-25.427	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

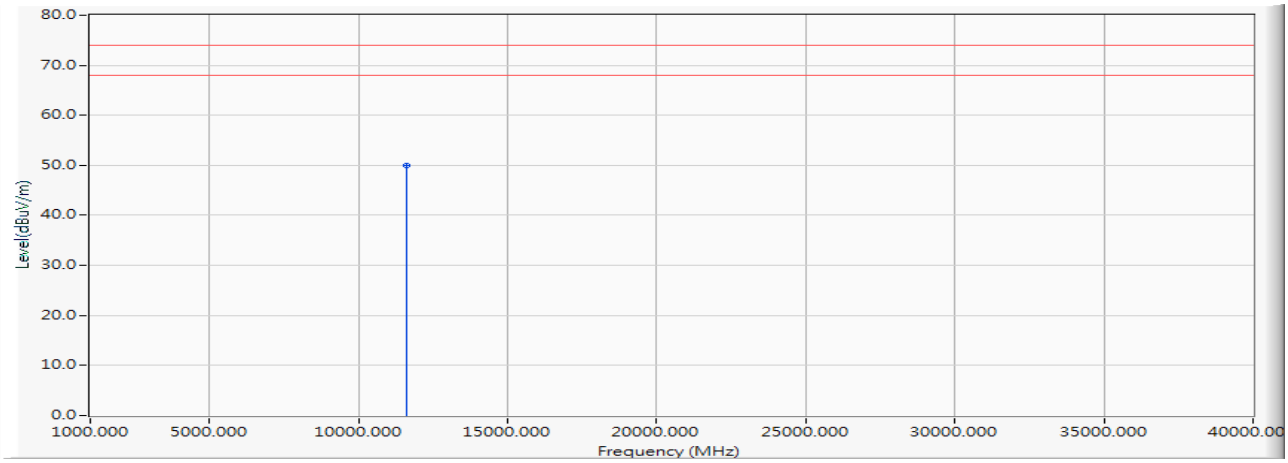


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	47.870	49.883	-24.117	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

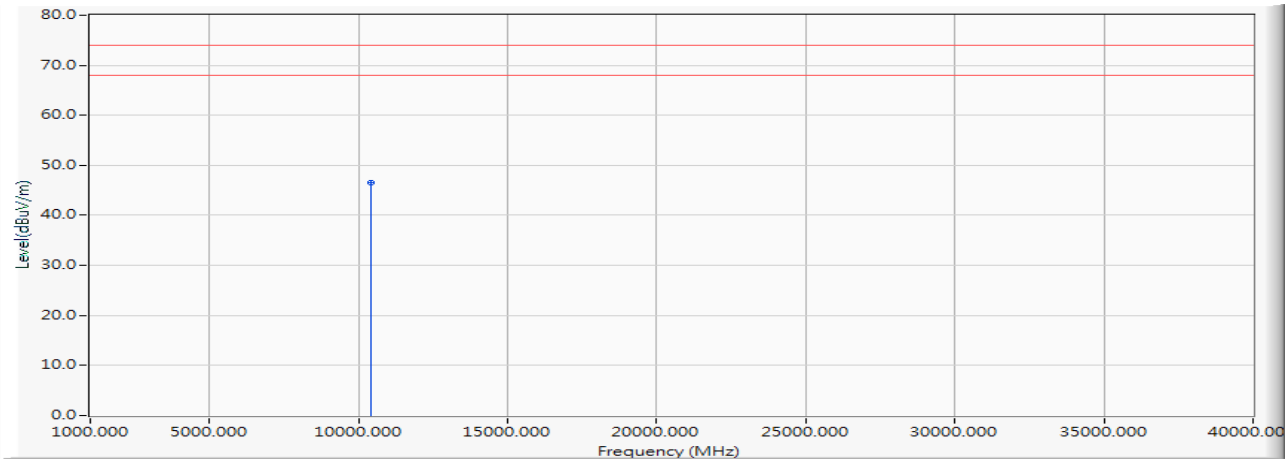


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	46.340	46.531	-27.469	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

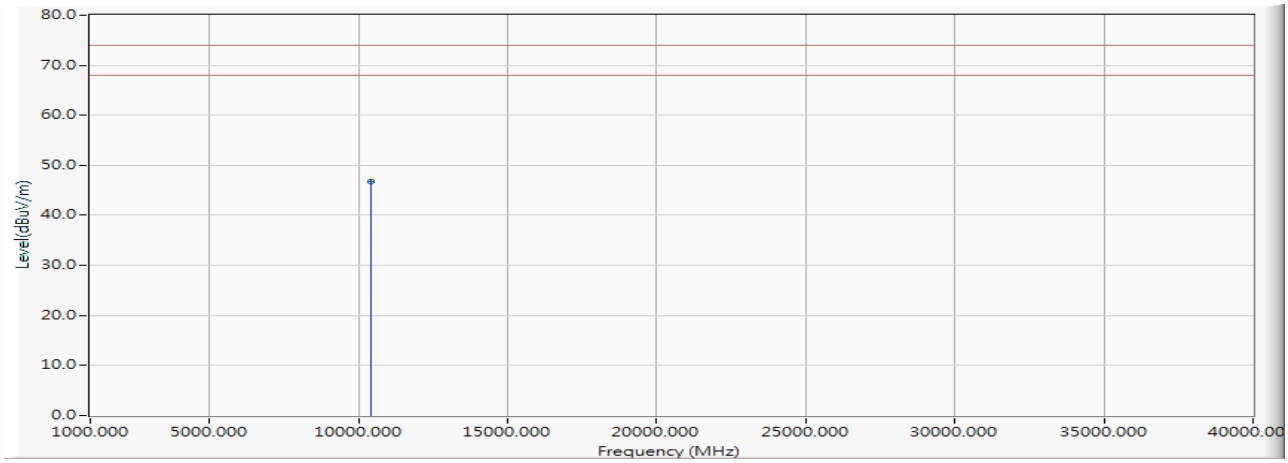


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	46.590	46.781	-27.219	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

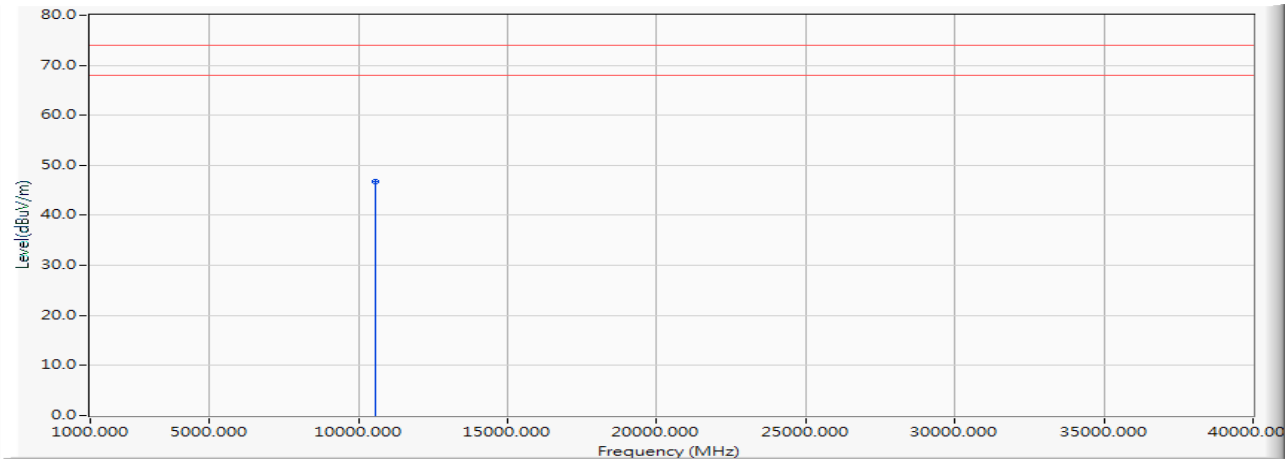


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	0.463	46.280	46.743	-27.257	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

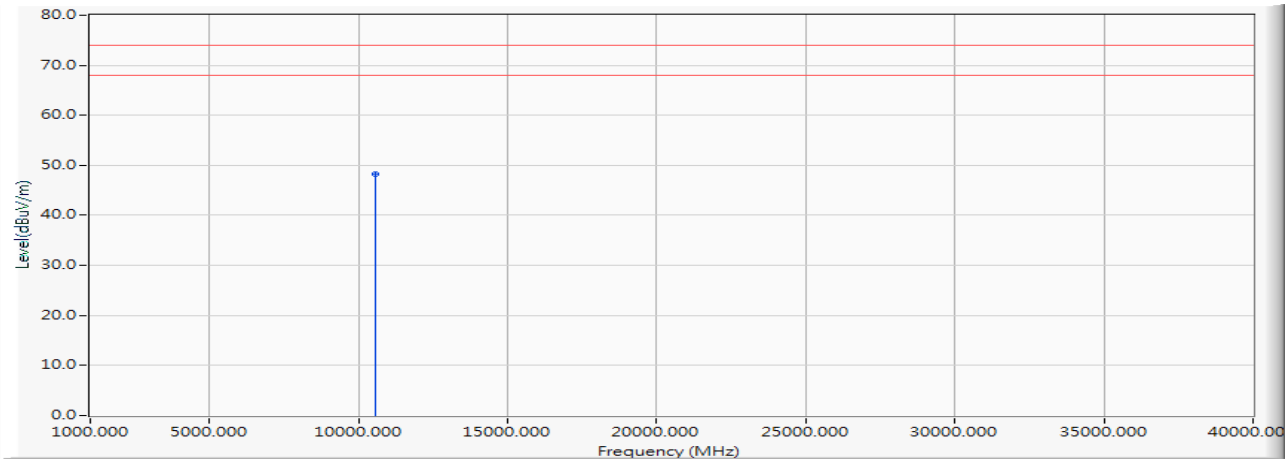


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	0.463	47.850	48.313	-25.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

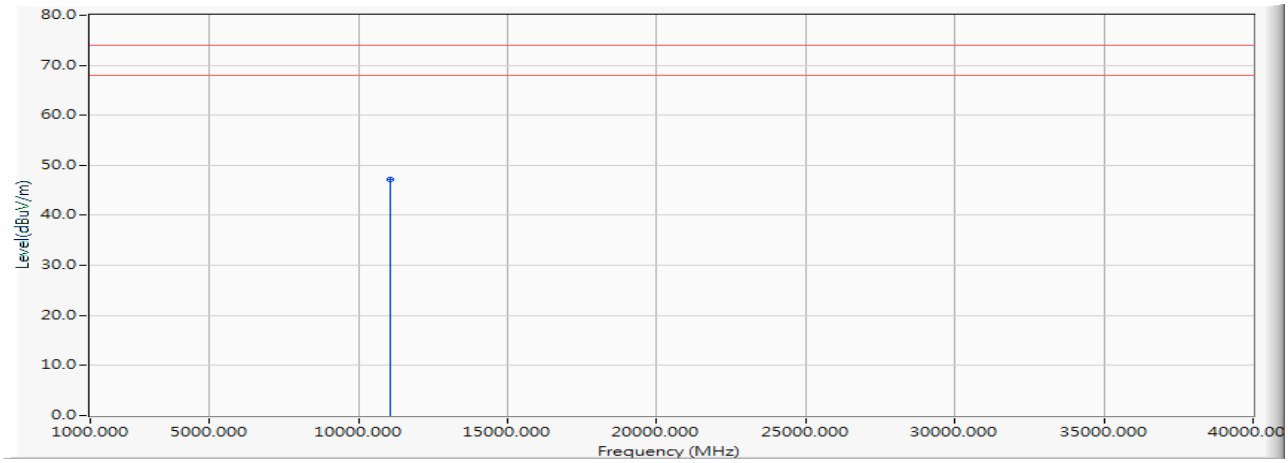

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	1.130	46.080	47.211	-26.789	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

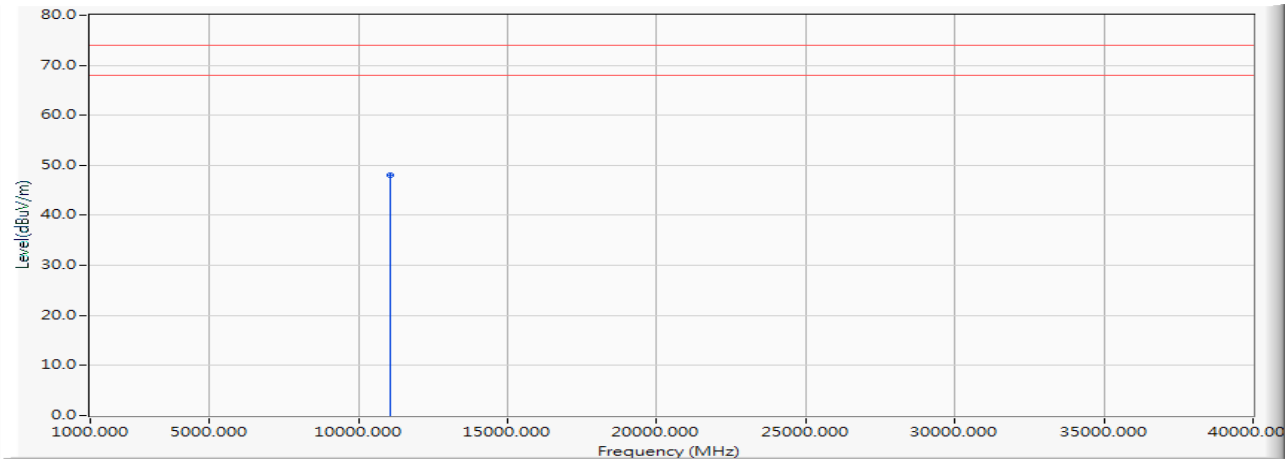

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	1.130	46.880	48.011	-25.989	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 122 (5610MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

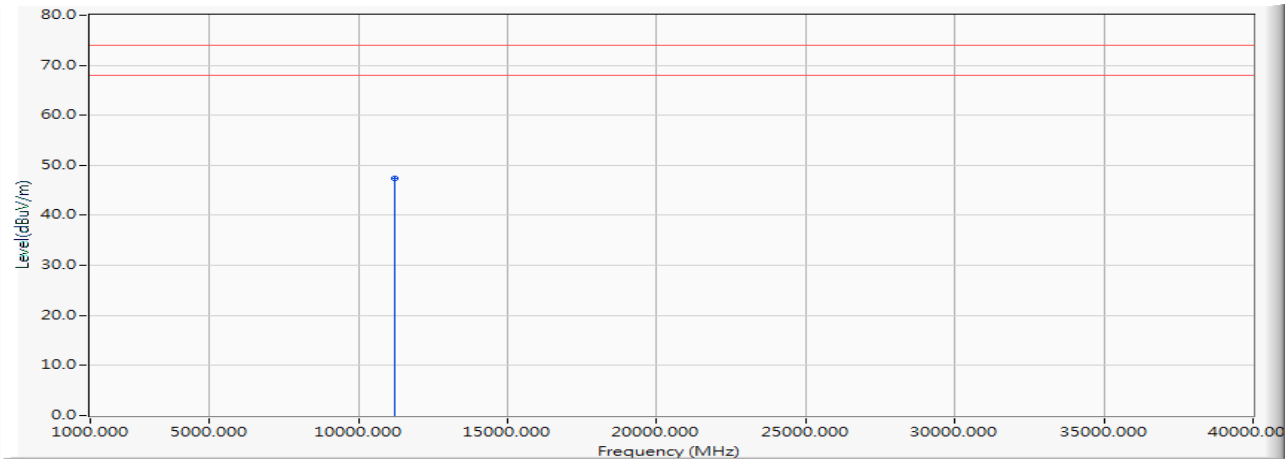


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	1.247	46.060	47.307	-26.693	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

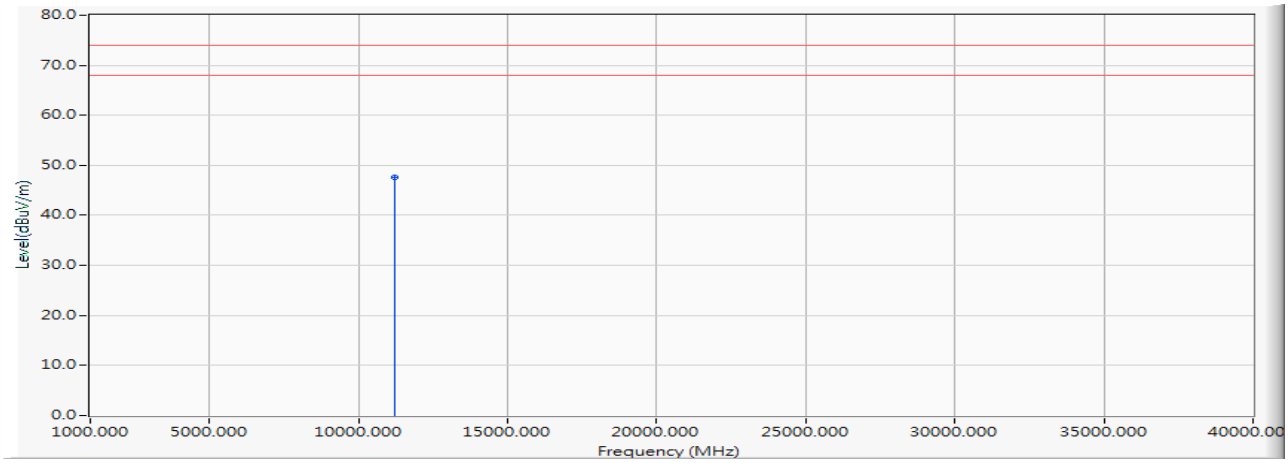


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	1.247	46.350	47.597	-26.403	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

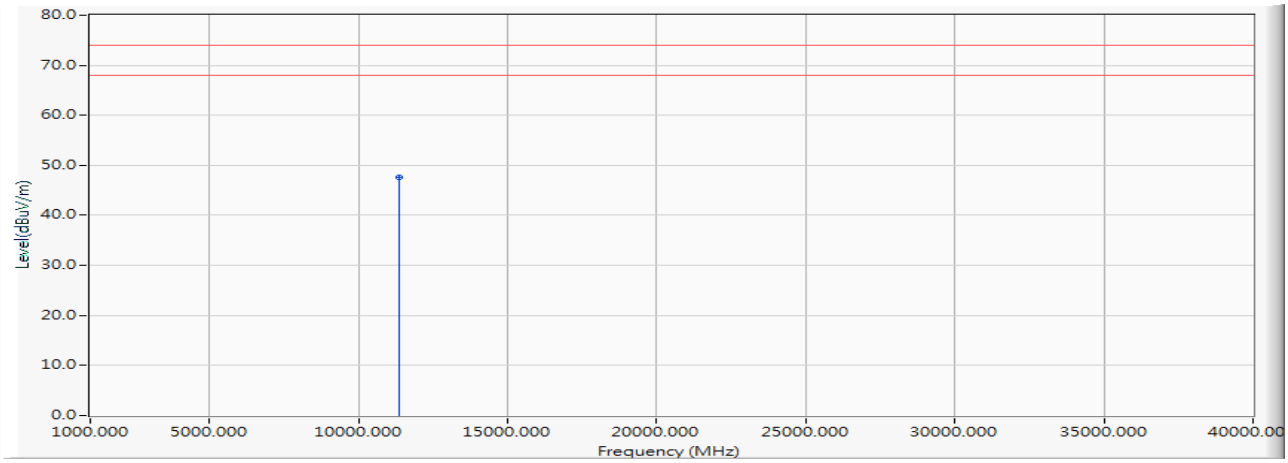


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	1.604	46.060	47.663	-26.337	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

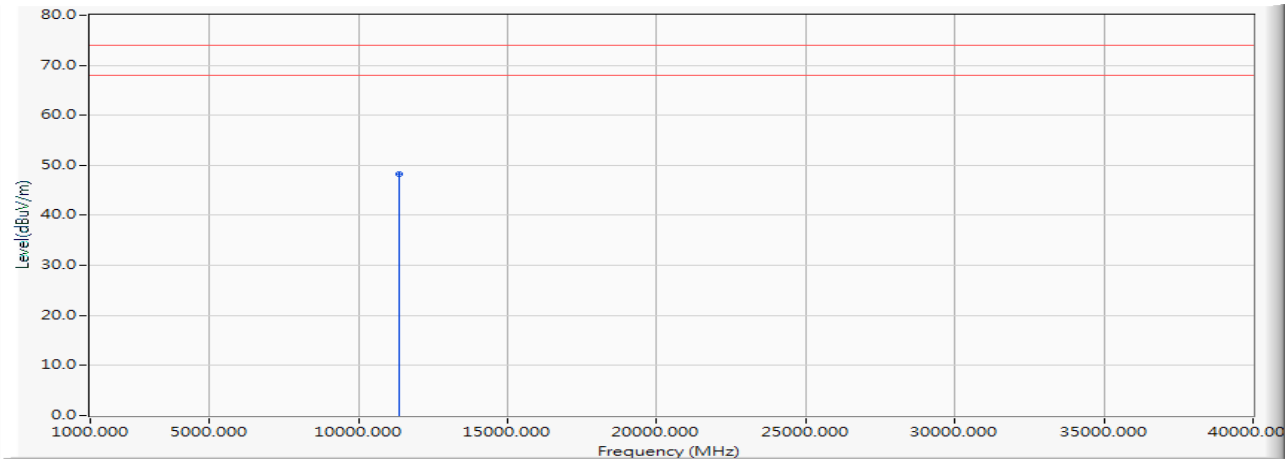


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	1.604	46.550	48.153	-25.847	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

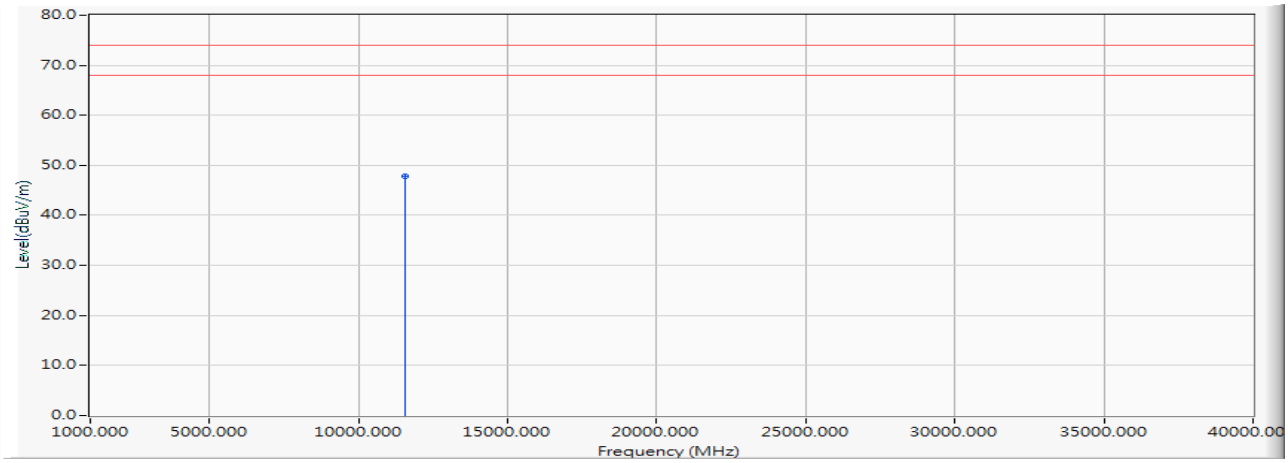


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.860	47.847	-26.153	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

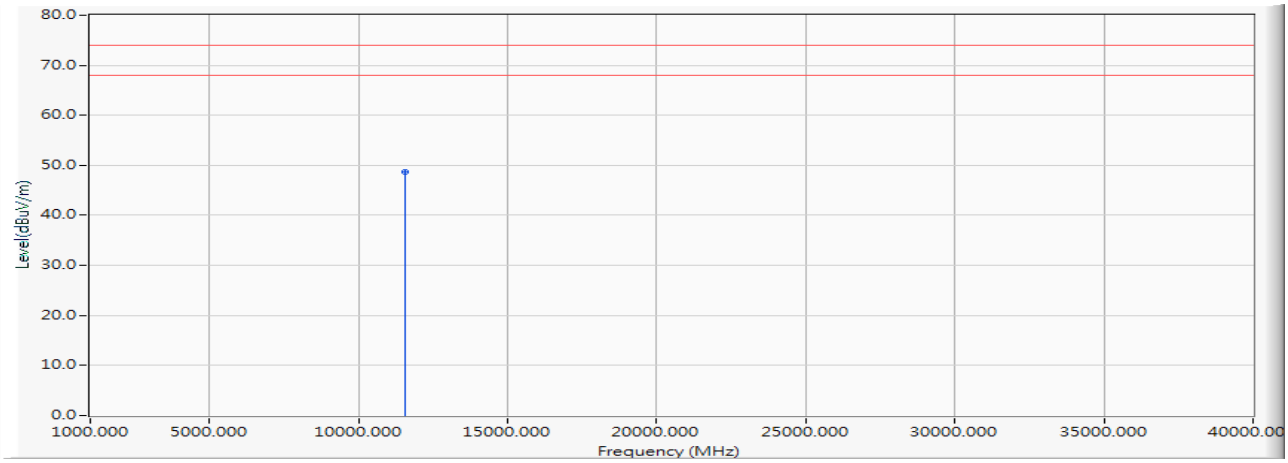


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	46.790	48.777	-25.223	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

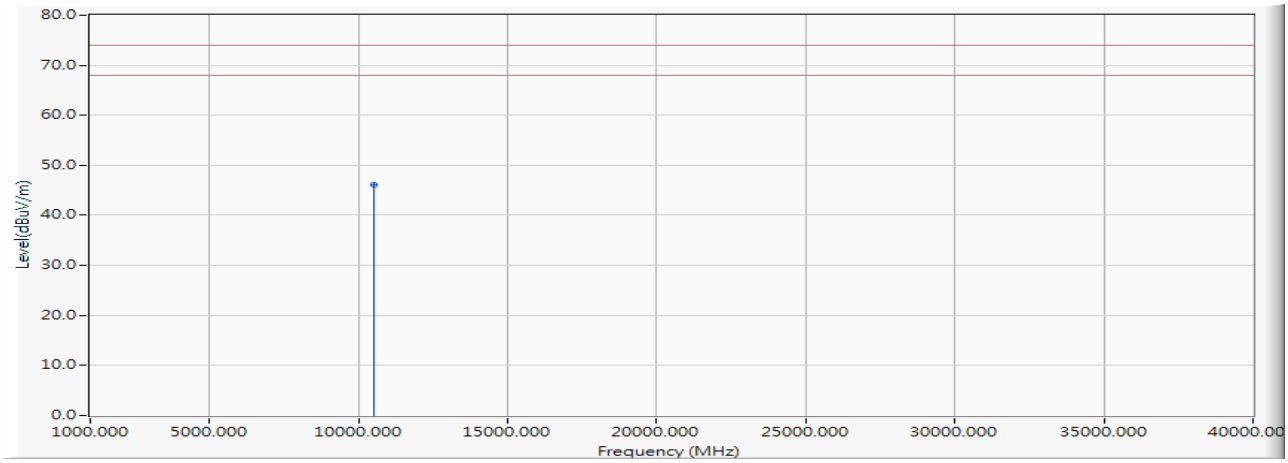


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	45.940	46.219	-27.781	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

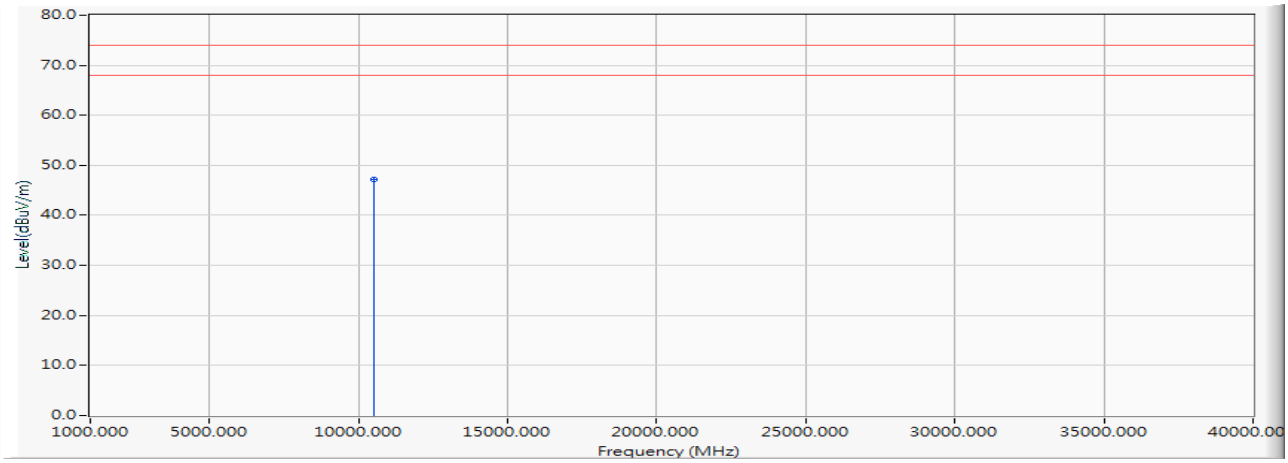


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	46.880	47.159	-26.841	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

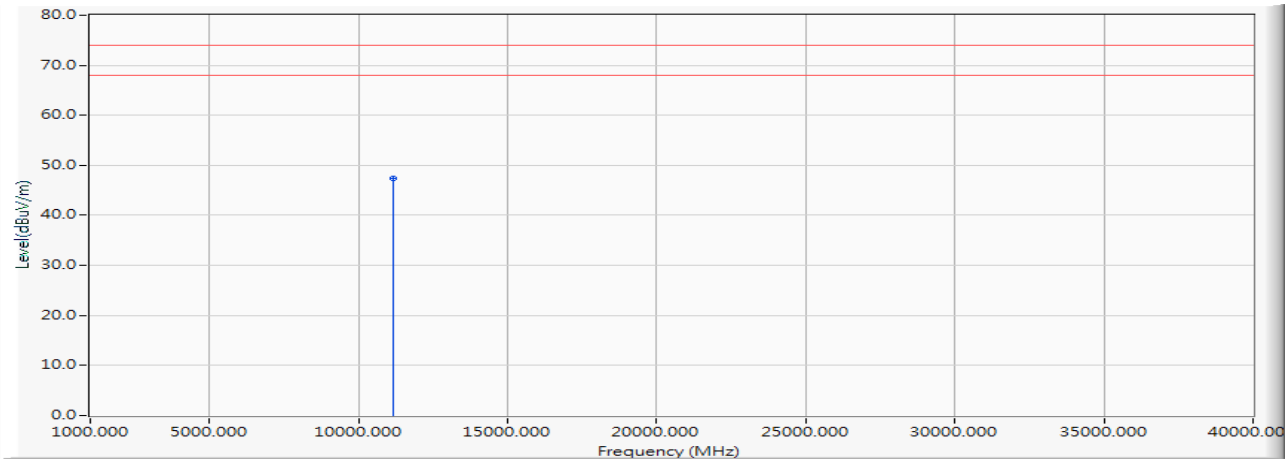


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	1.155	46.310	47.464	-26.536	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

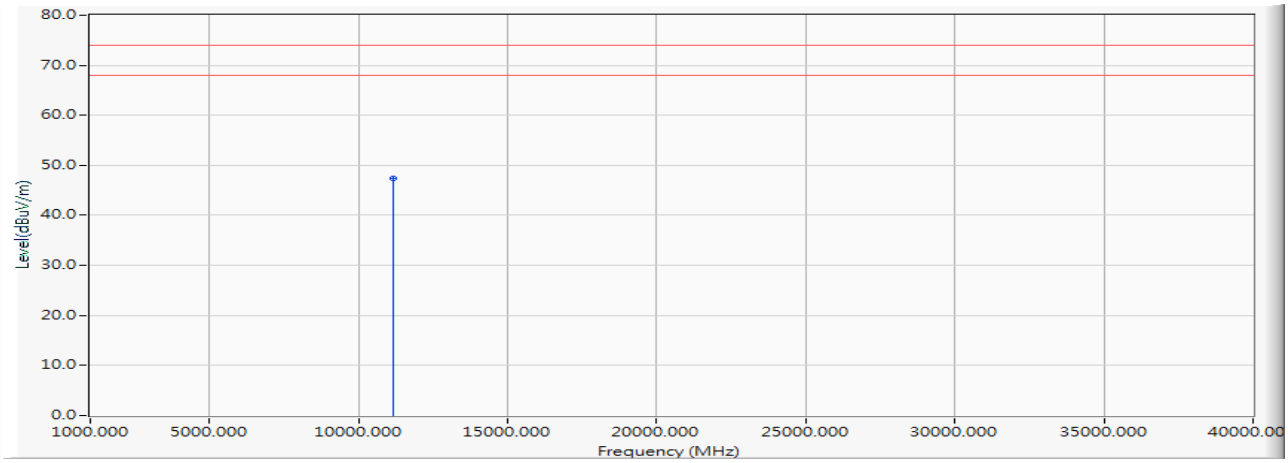


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	1.155	46.220	47.374	-26.626	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

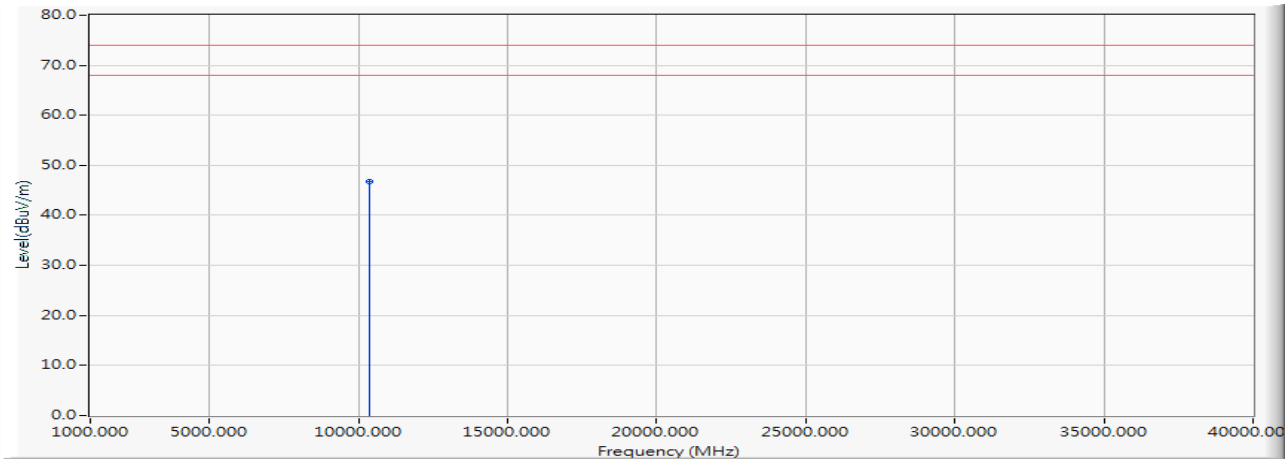


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.510	46.690	-27.310	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

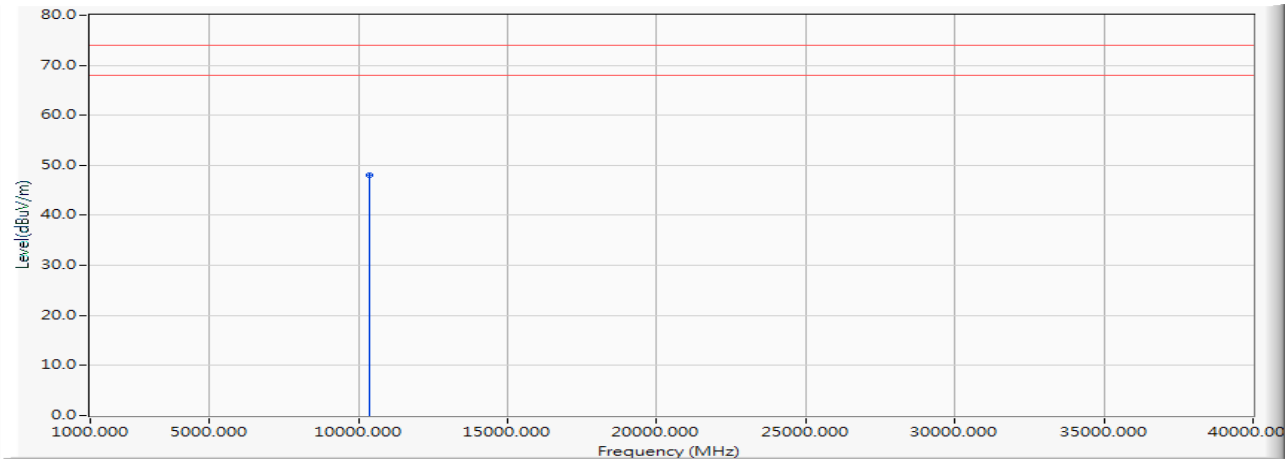


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	47.810	47.990	-26.010	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

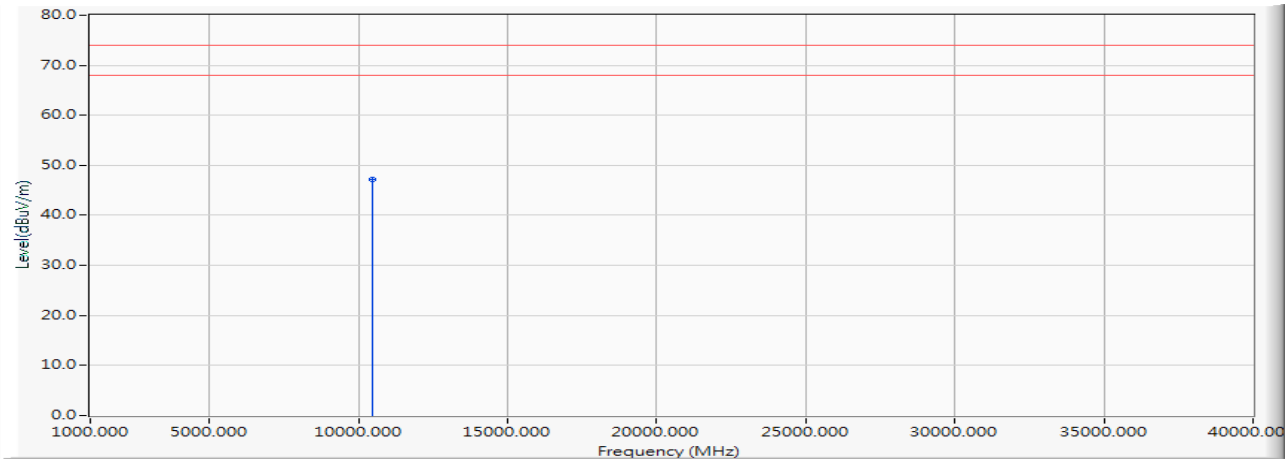


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	46.930	47.164	-26.836	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

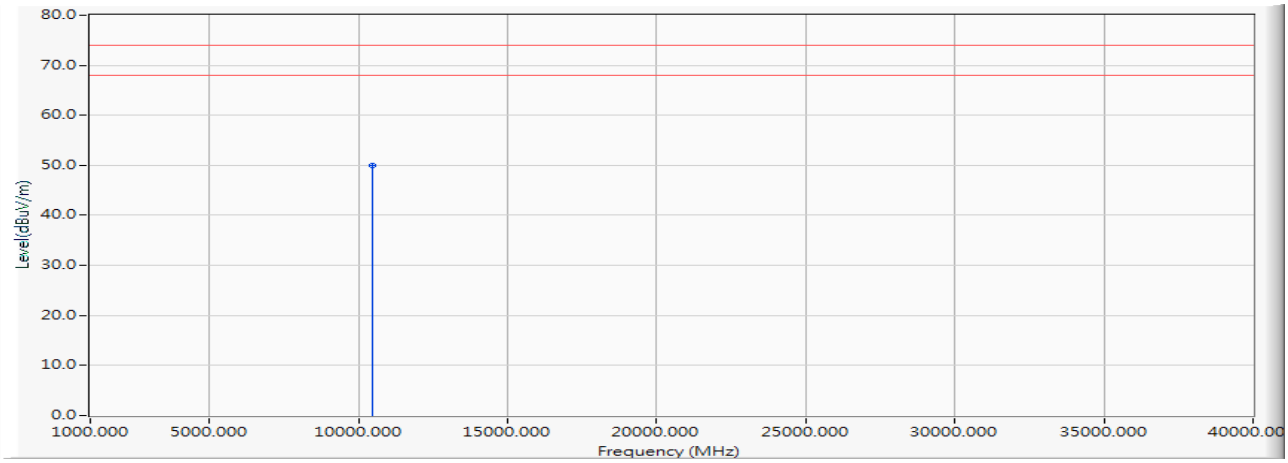


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	49.820	50.054	-23.946	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

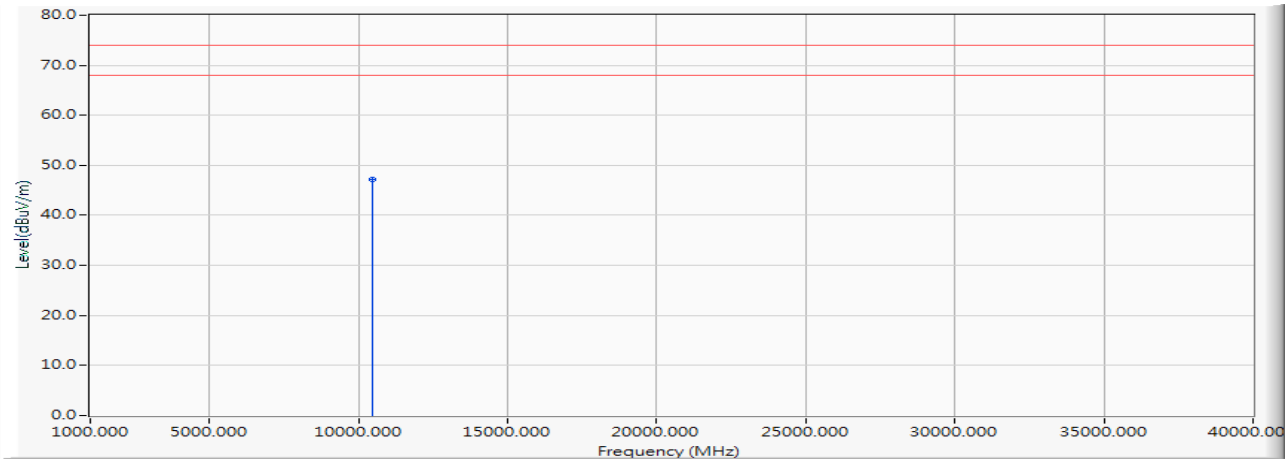


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	46.850	47.119	-26.881	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

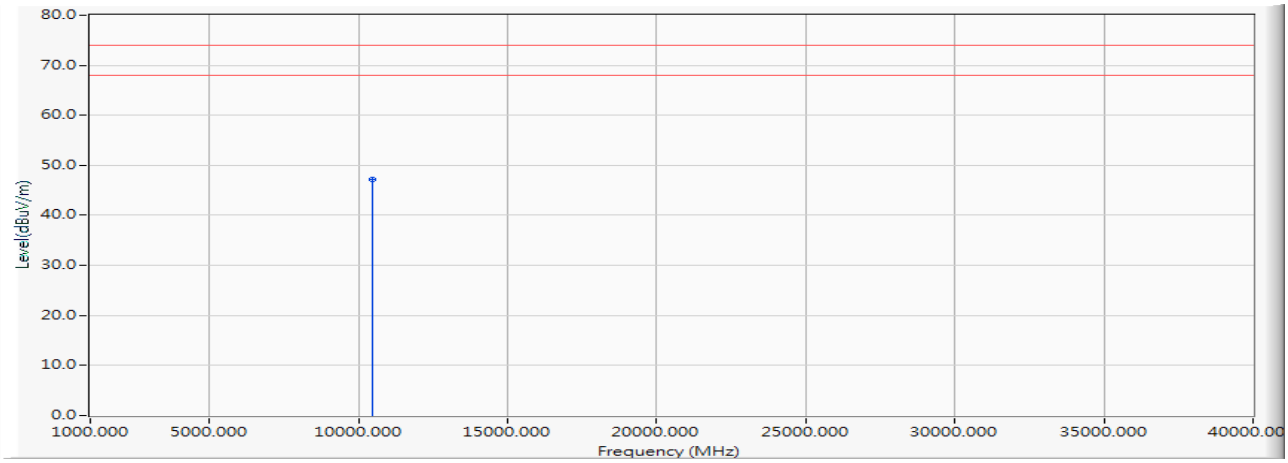


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	46.970	47.239	-26.761	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

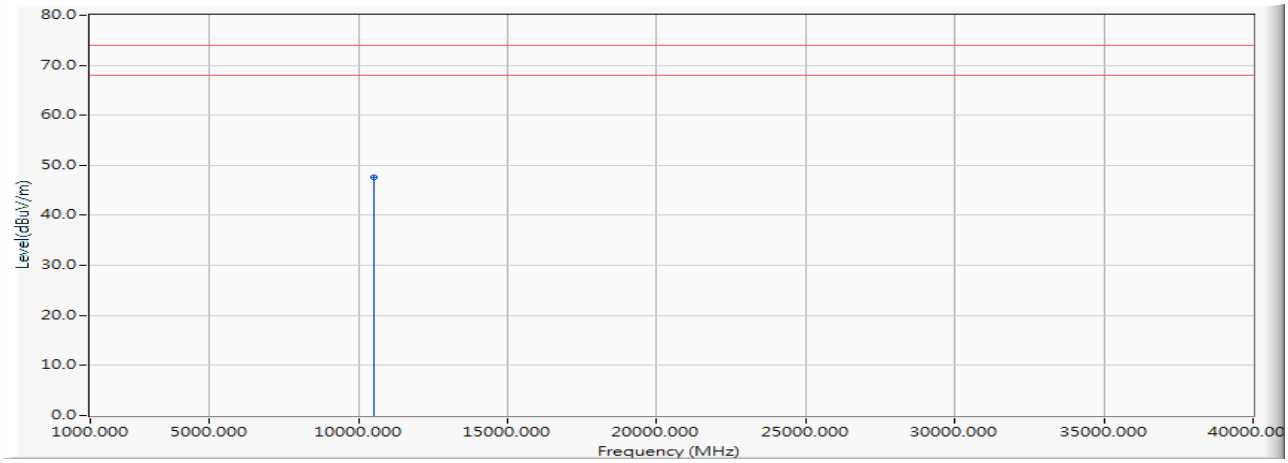


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	47.220	47.513	-26.487	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

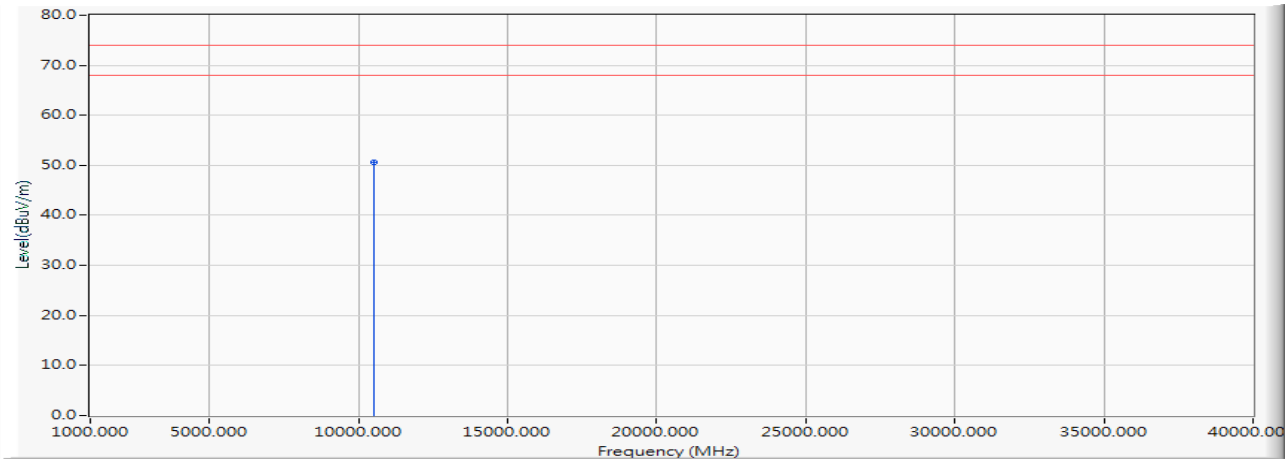


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	50.390	50.683	-23.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

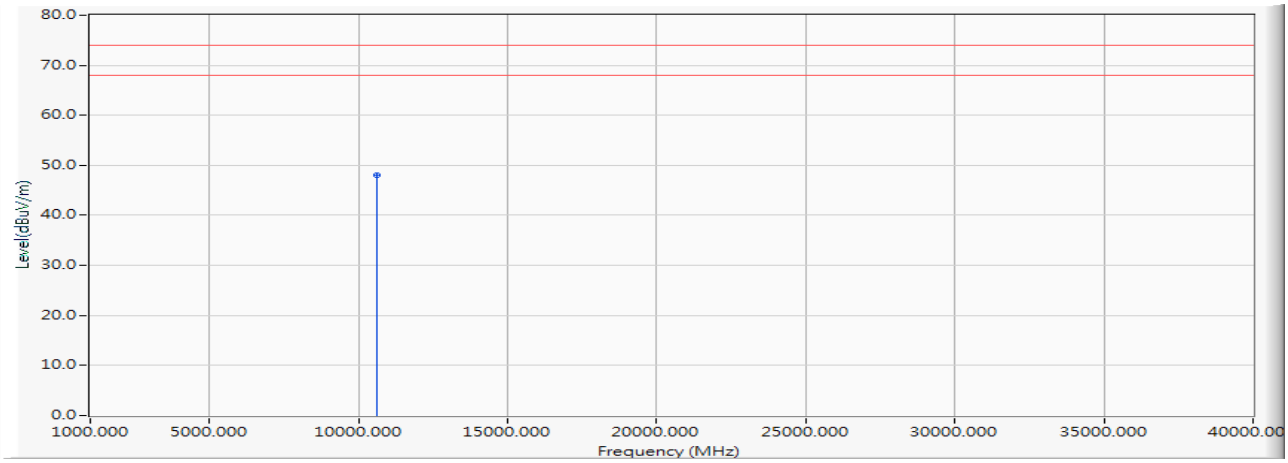


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	47.510	47.972	-26.028	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

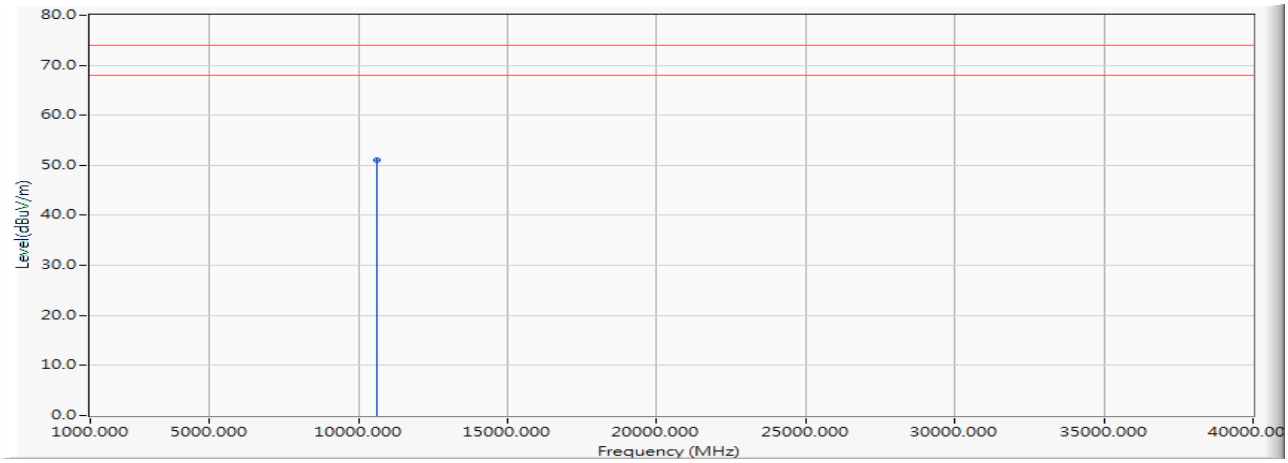


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	50.660	51.122	-22.878	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

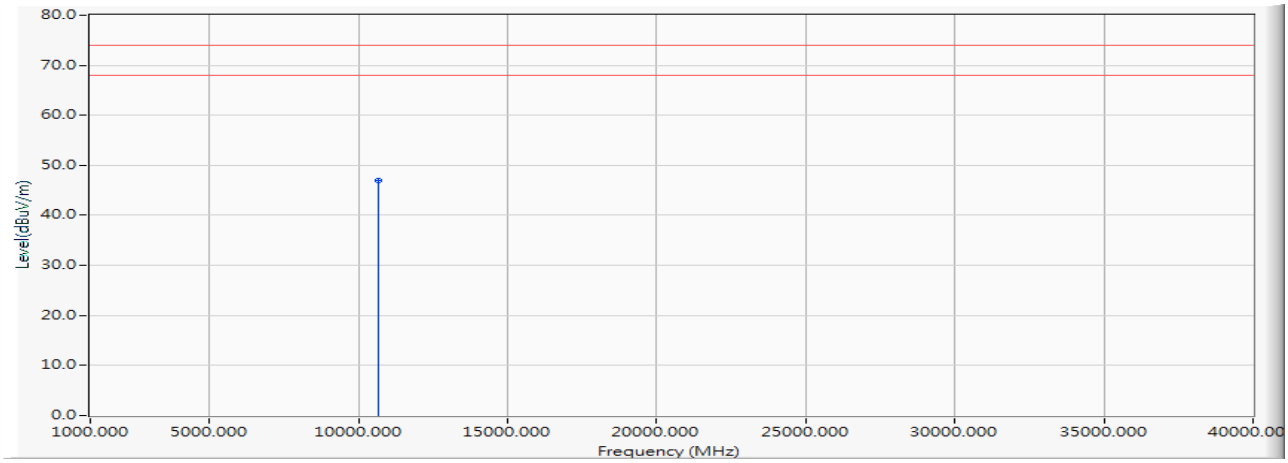


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	46.360	46.958	-27.042	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

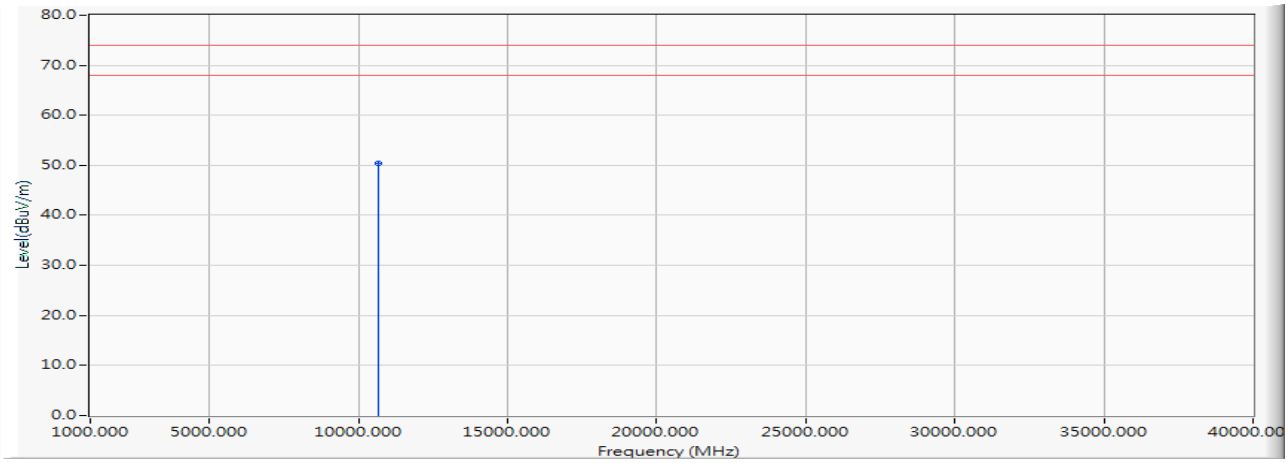


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	49.880	50.478	-23.522	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

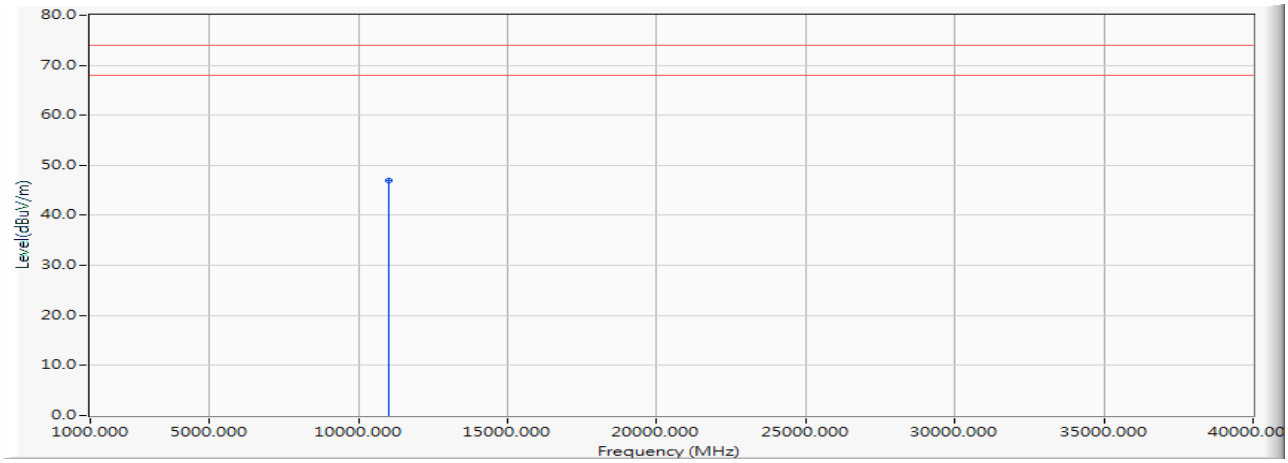


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	45.820	46.986	-27.014	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

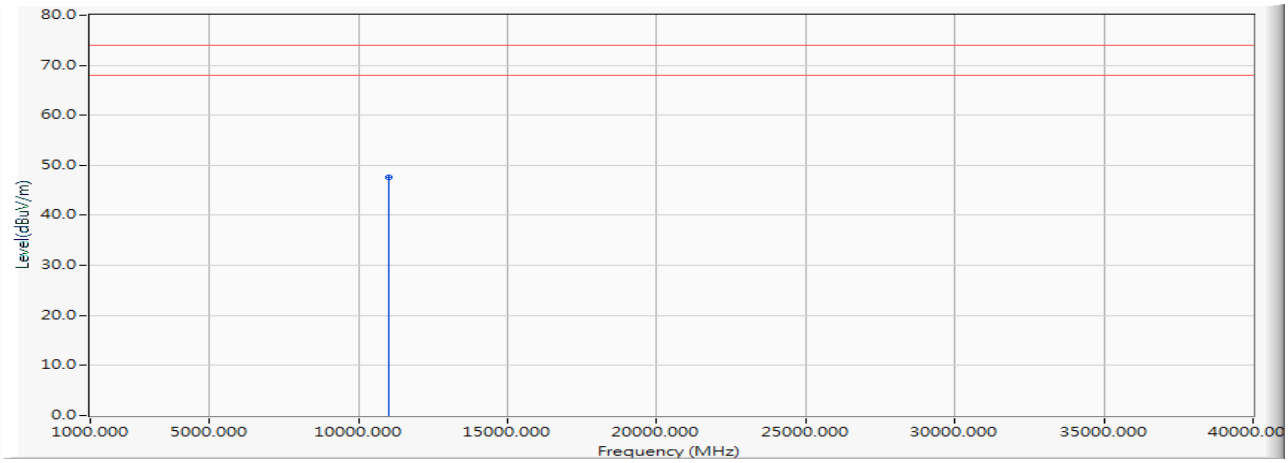


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	46.390	47.556	-26.444	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

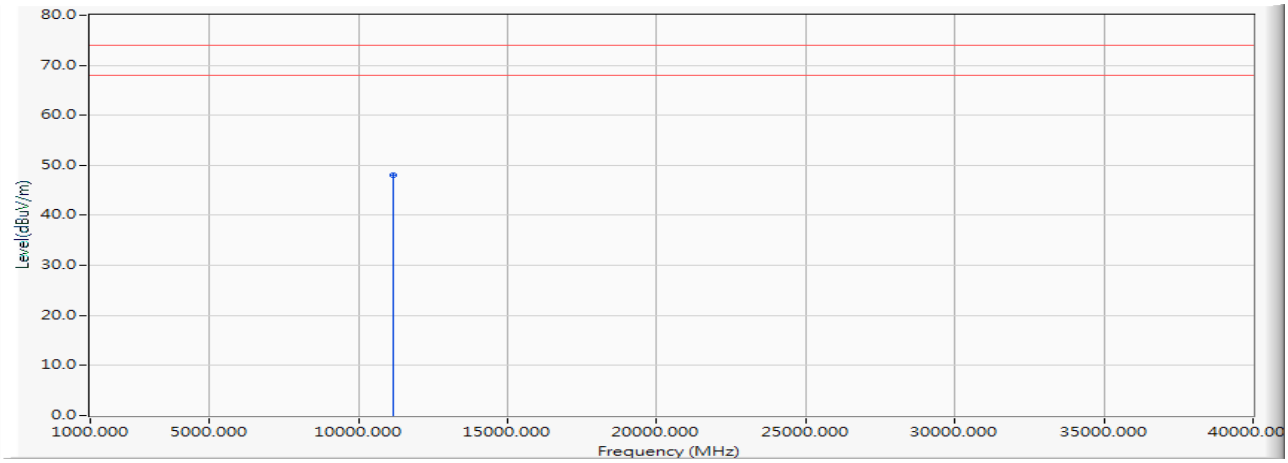


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.740	47.943	-26.057	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

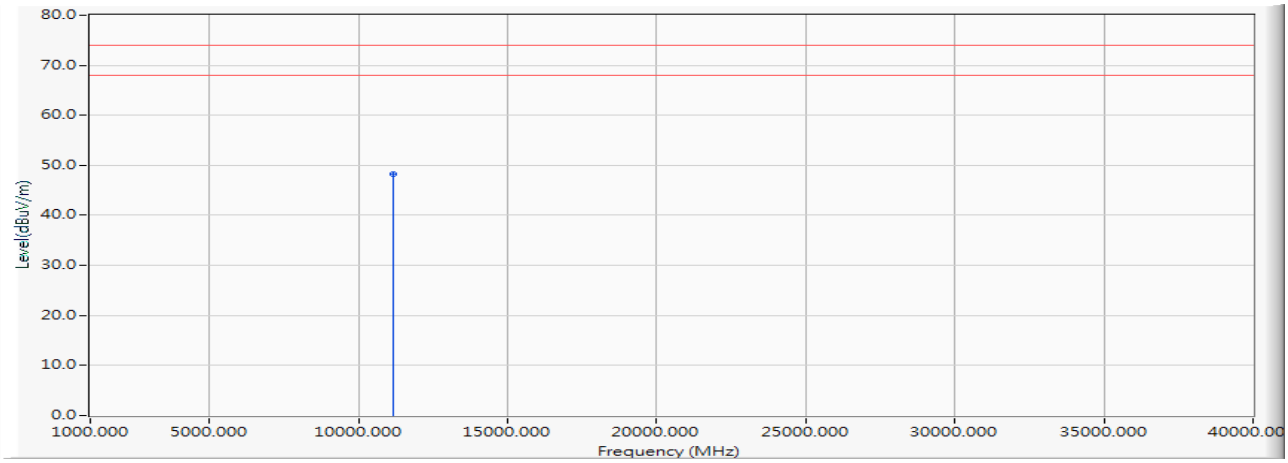


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.960	48.163	-25.837	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

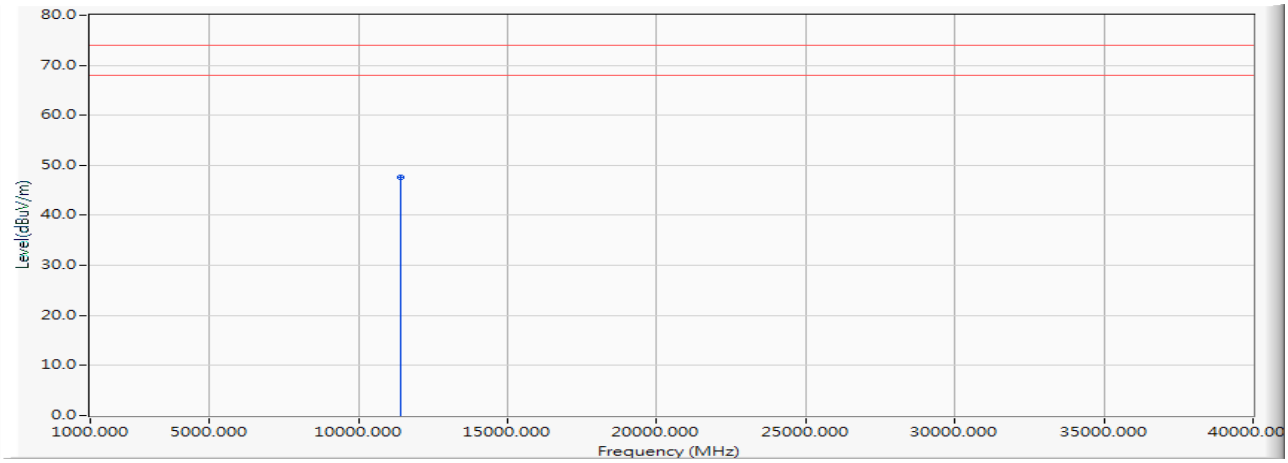


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	46.000	47.624	-26.376	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

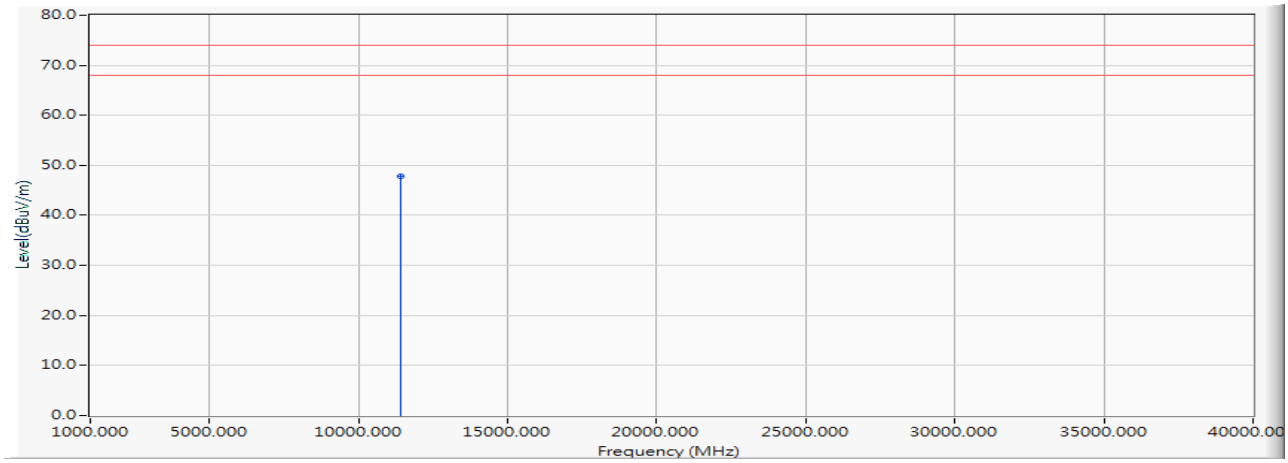


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	46.110	47.734	-26.266	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

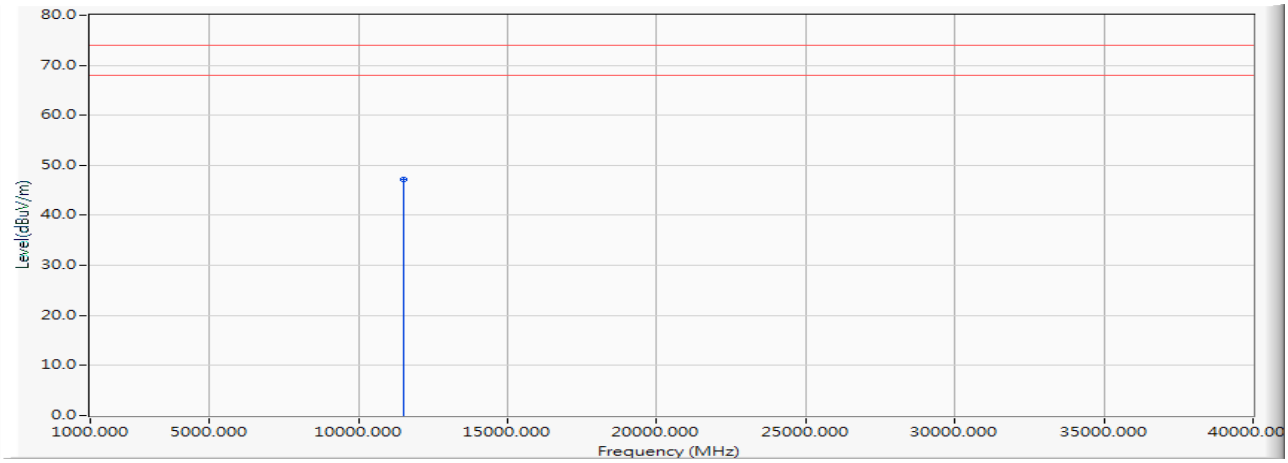


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.210	47.104	-26.896	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

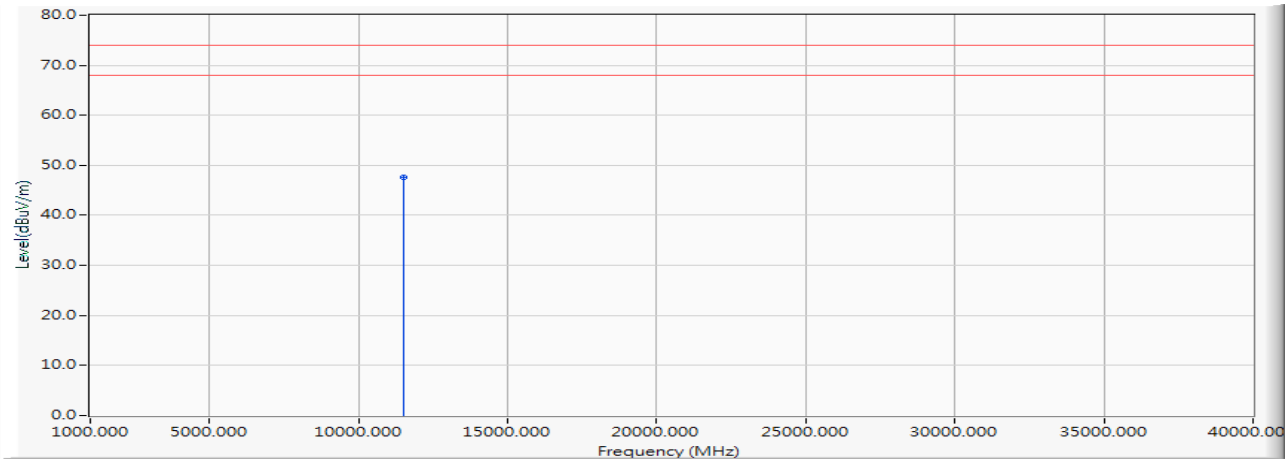


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.810	47.704	-26.296	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

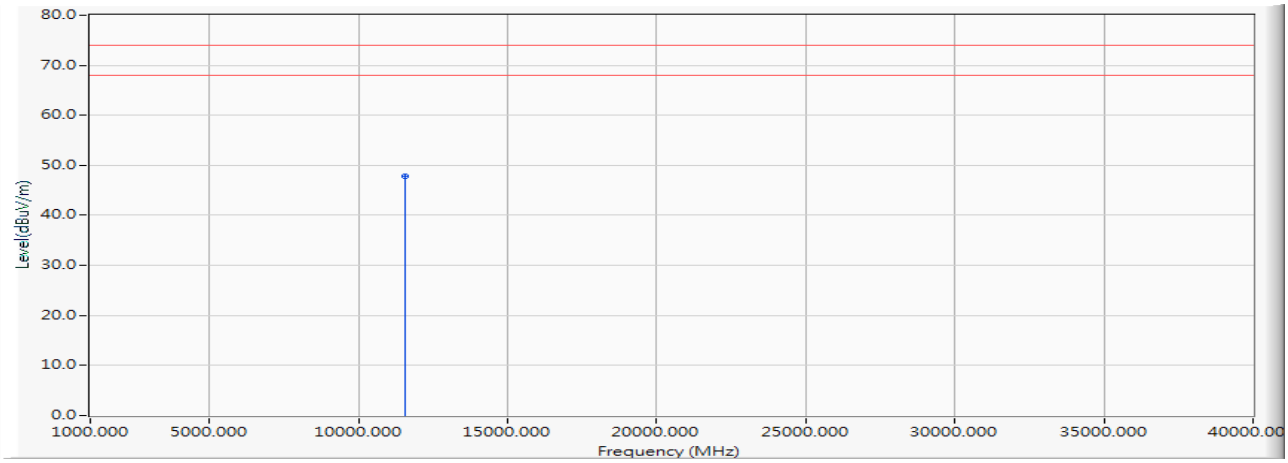


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.830	47.823	-26.177	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

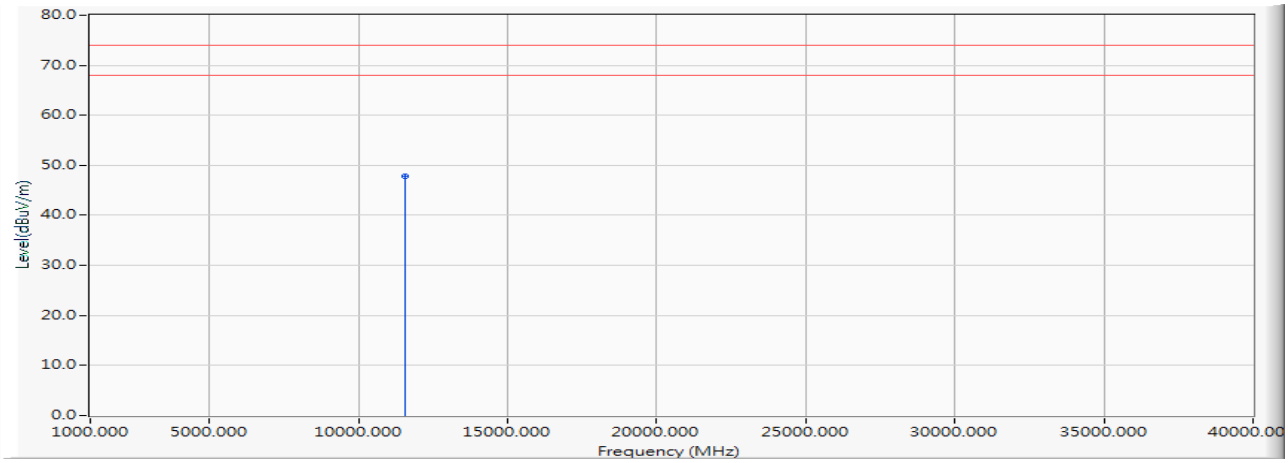


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.880	47.873	-26.127	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

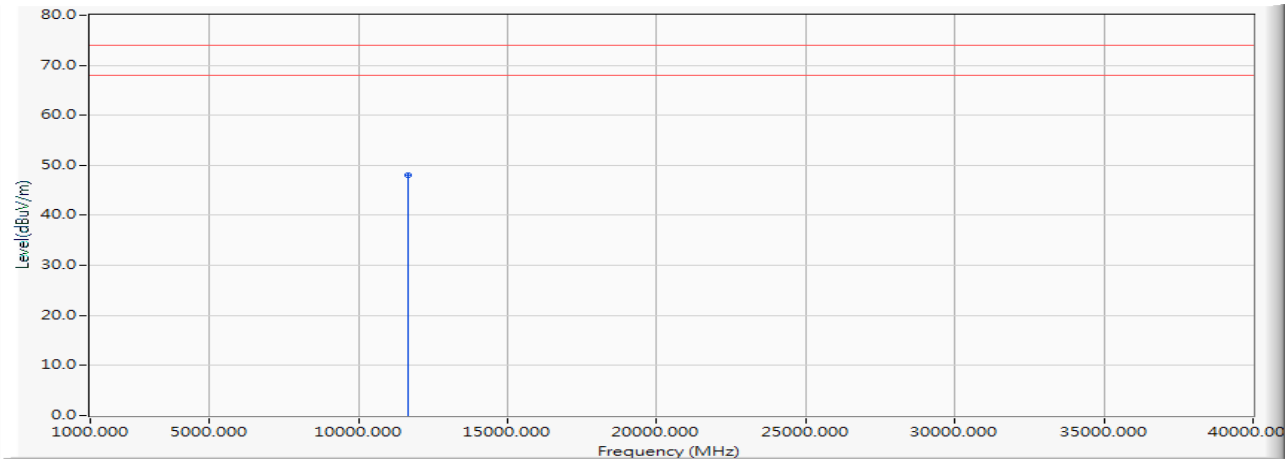


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.930	48.023	-25.977	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

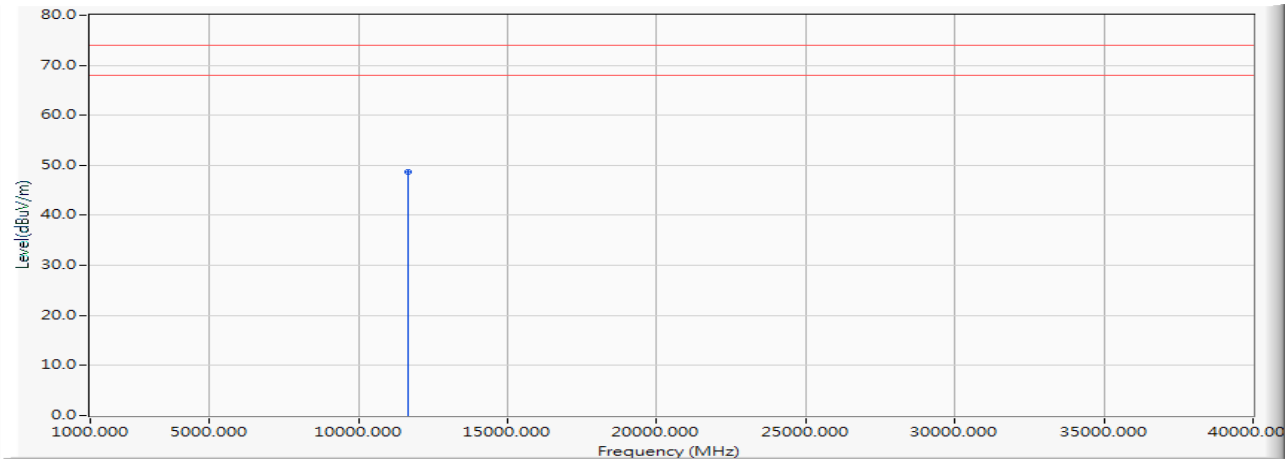


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	46.690	48.783	-25.217	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

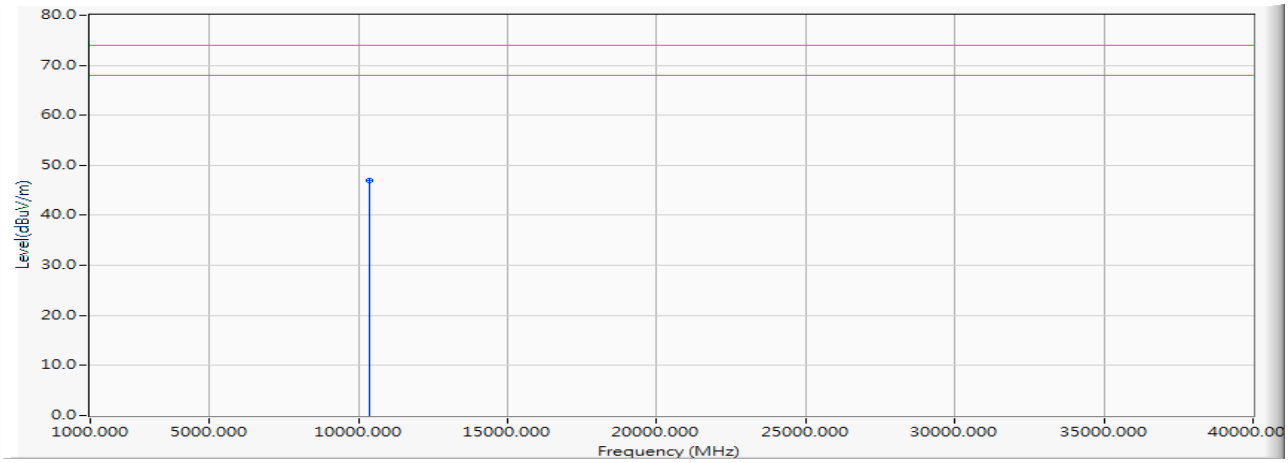


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.710	46.890	-27.110	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

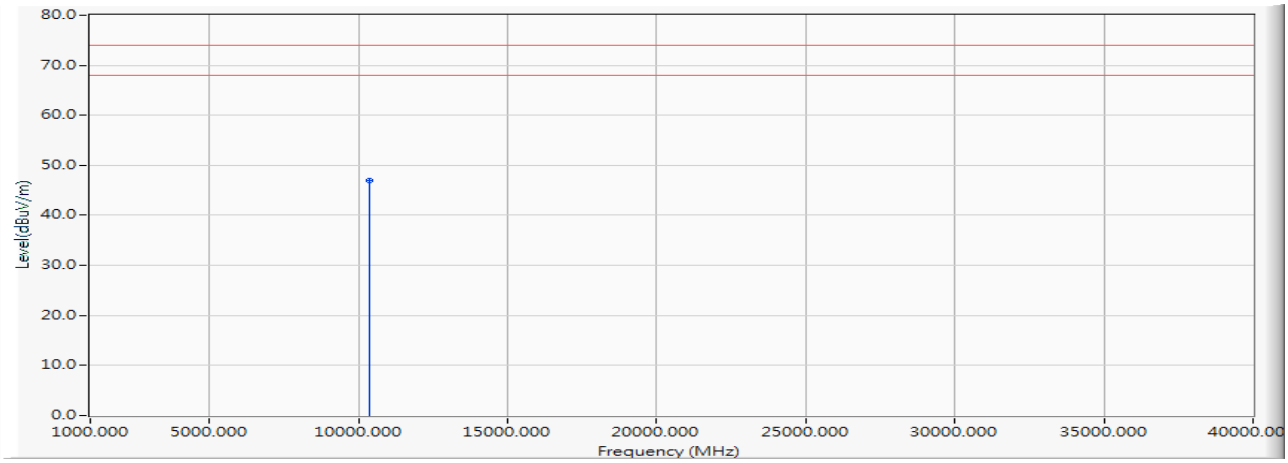


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.870	47.050	-26.950	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

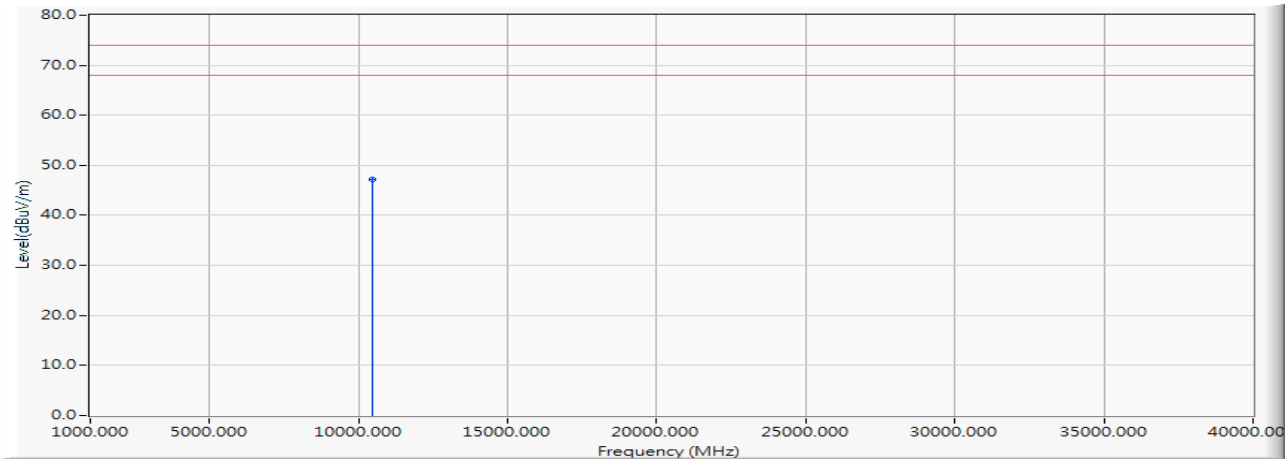


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	47.020	47.254	-26.746	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

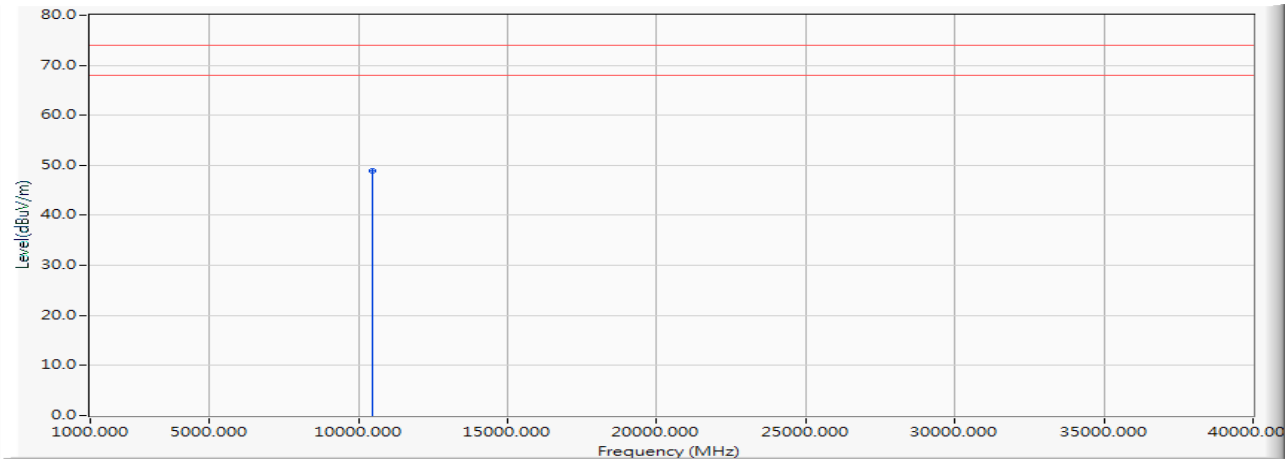


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	48.690	48.924	-25.076	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

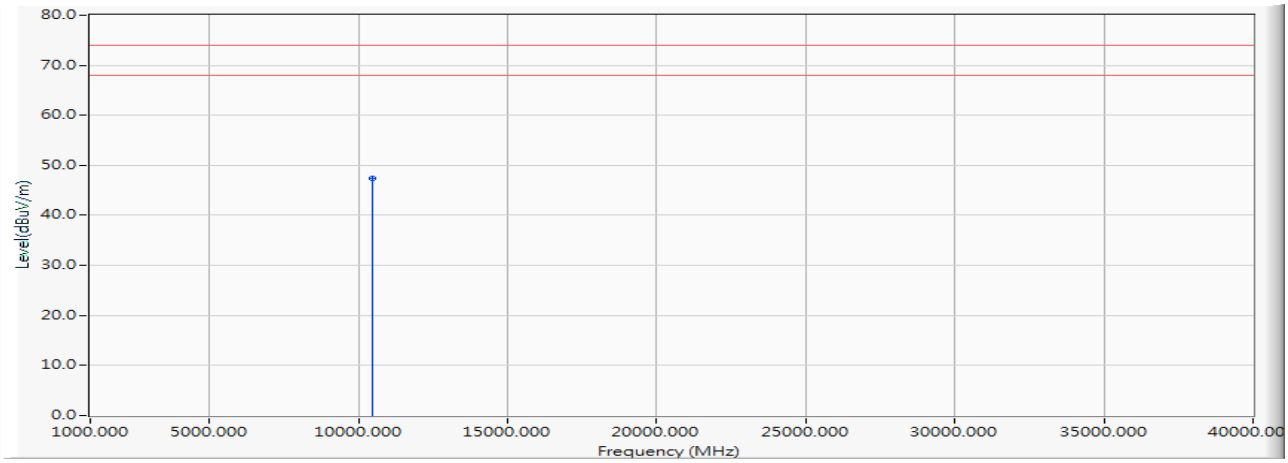


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	47.130	47.399	-26.601	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

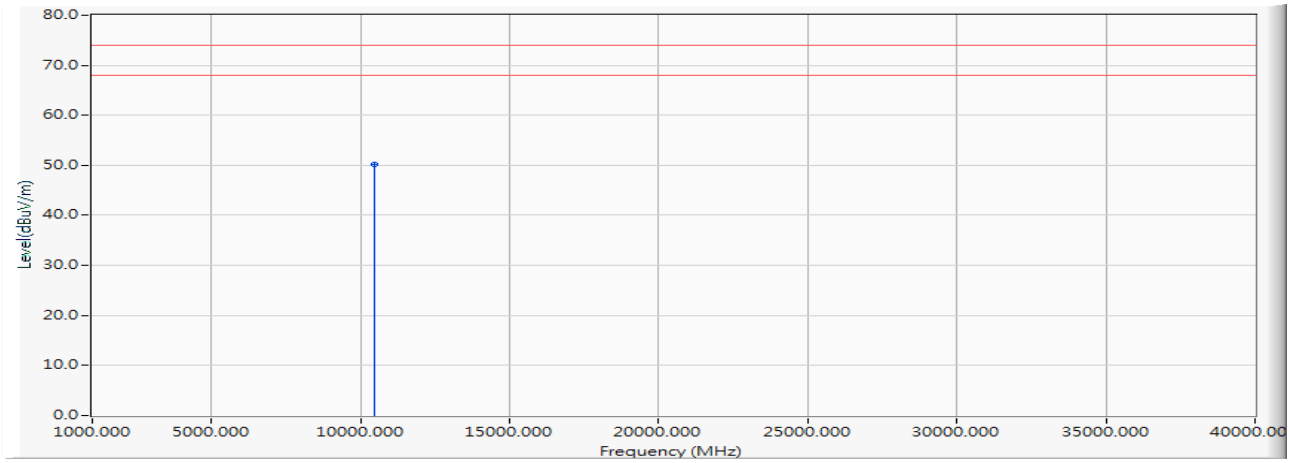


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	49.880	50.149	-23.851	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

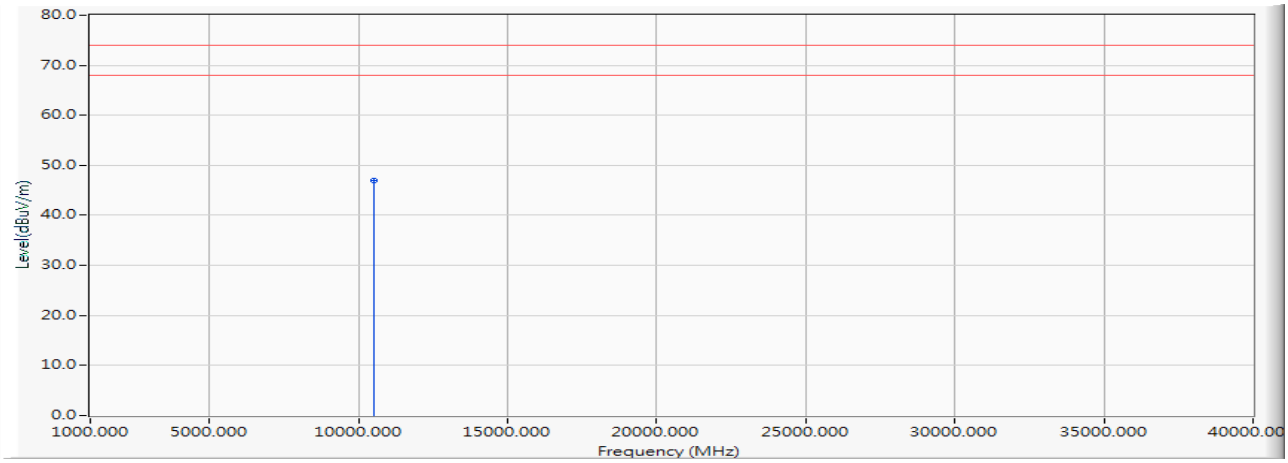


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	46.630	46.923	-27.077	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

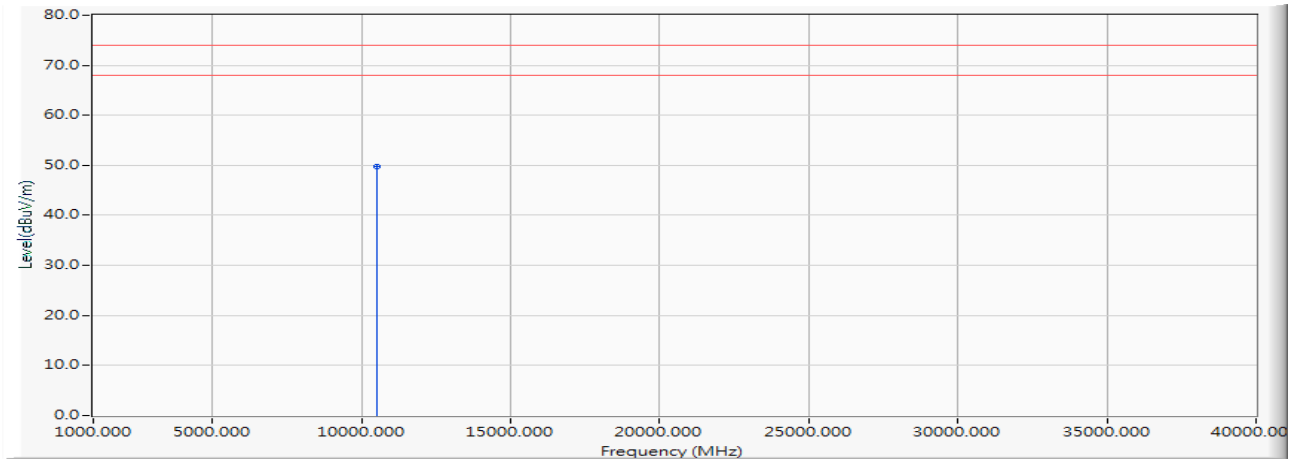


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	49.410	49.703	-24.297	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

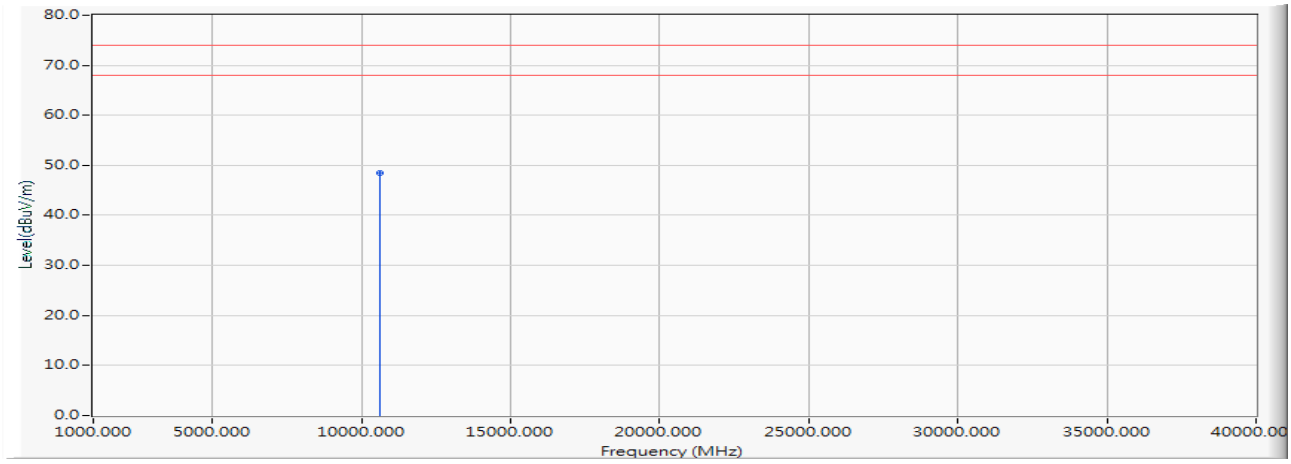


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	47.920	48.382	-25.618	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

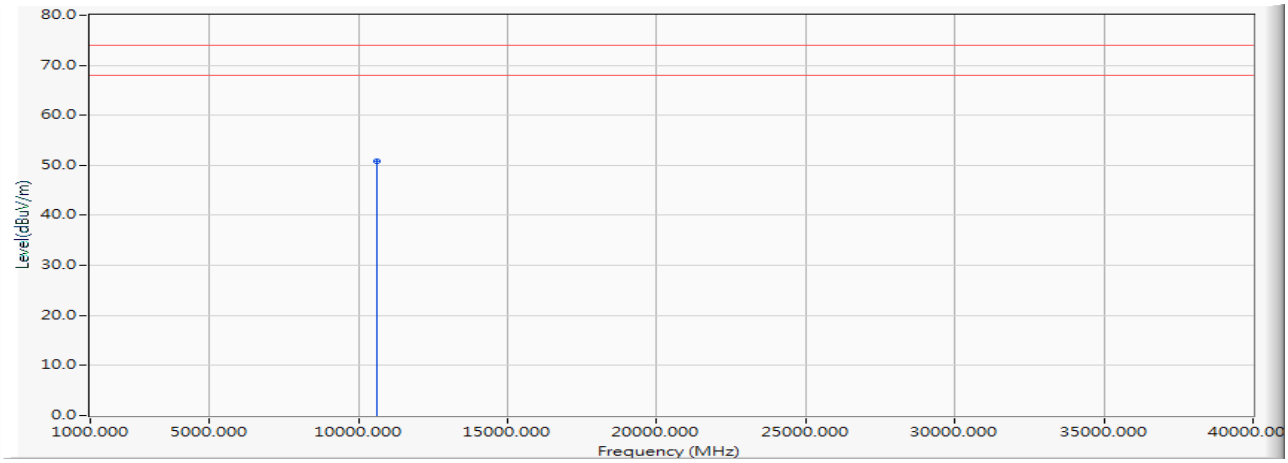


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	50.360	50.822	-23.178	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

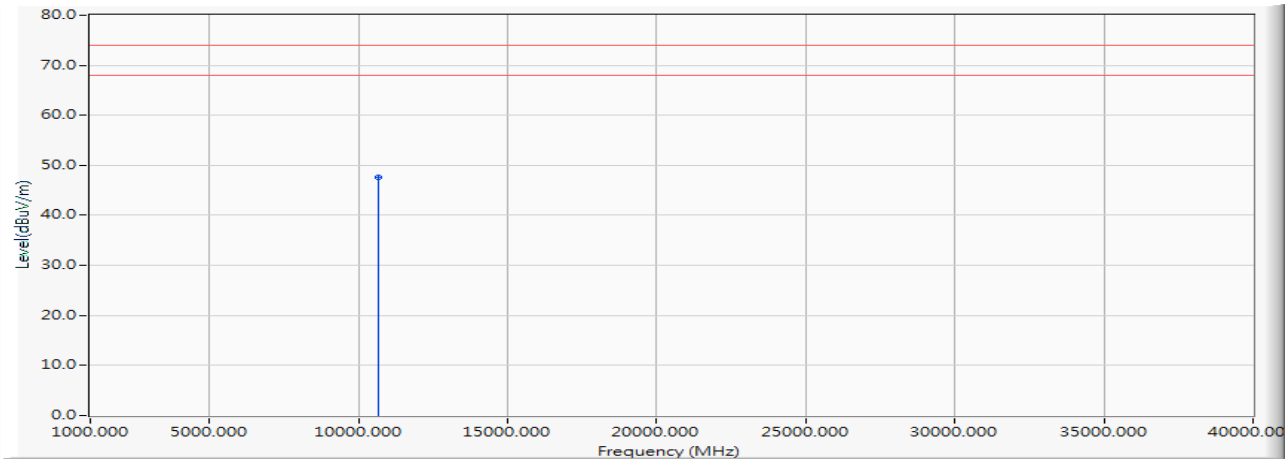


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	47.090	47.688	-26.312	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

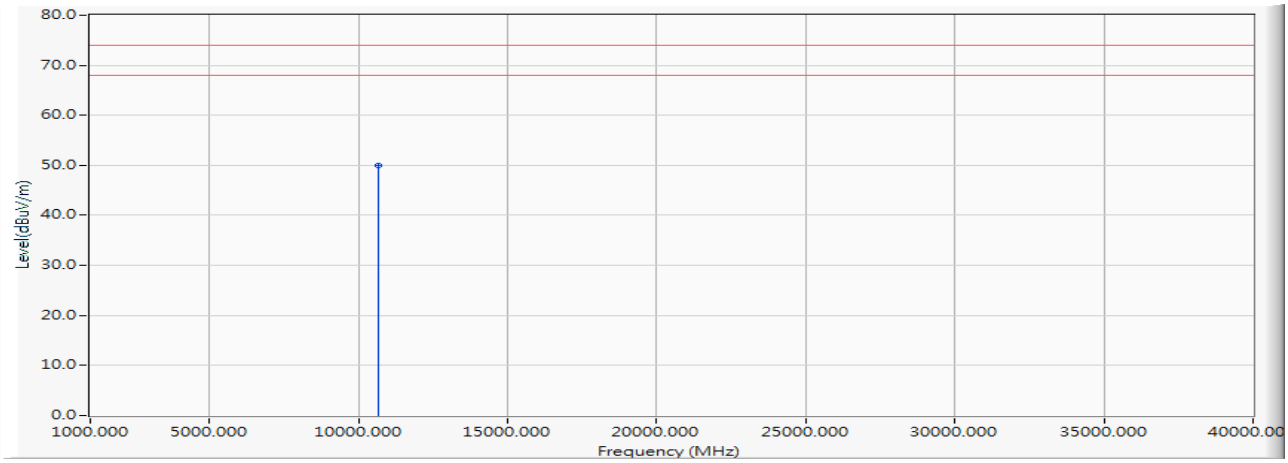


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	49.340	49.938	-24.062	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

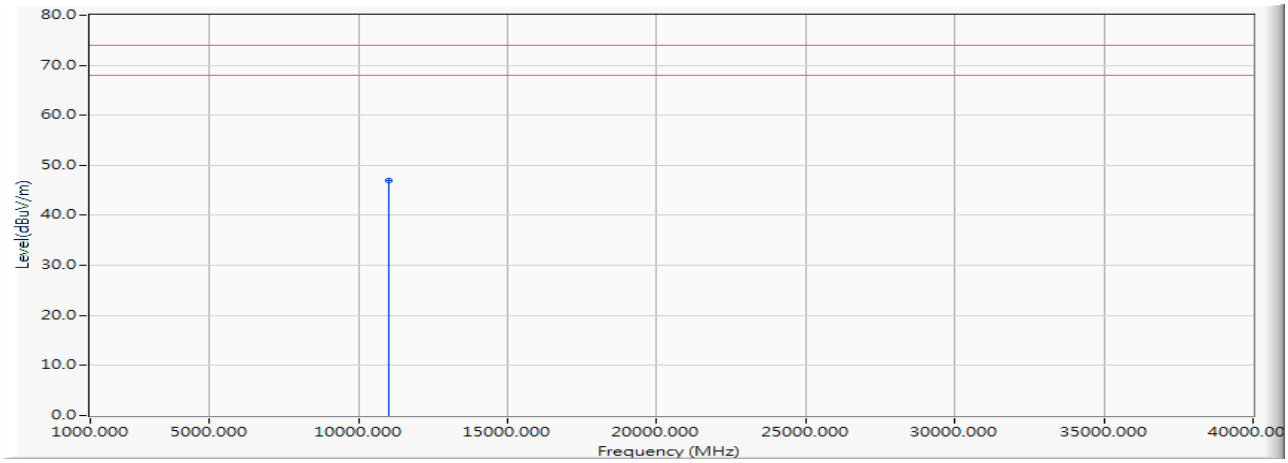


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	45.820	46.986	-27.014	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

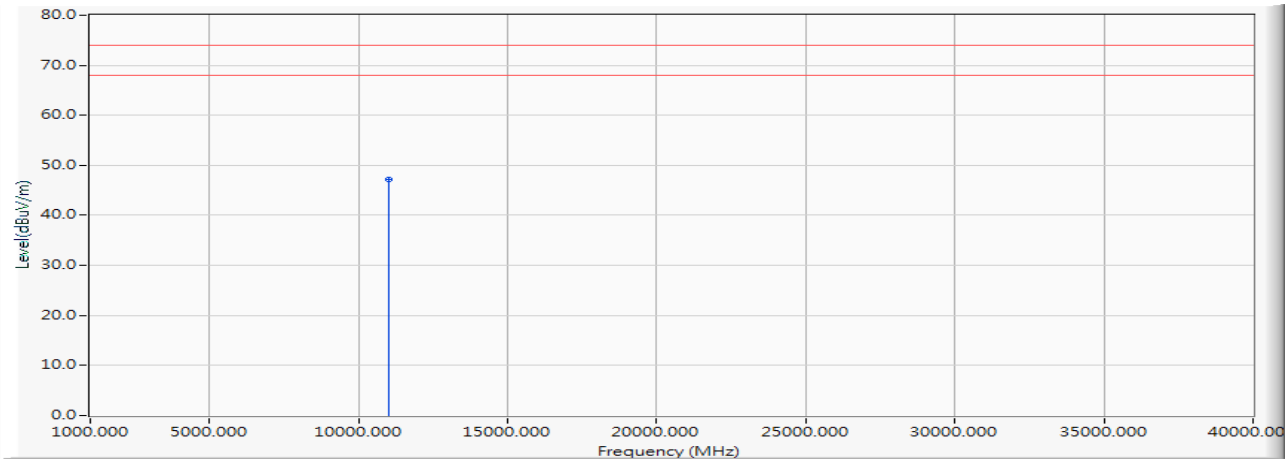


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	45.920	47.086	-26.914	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

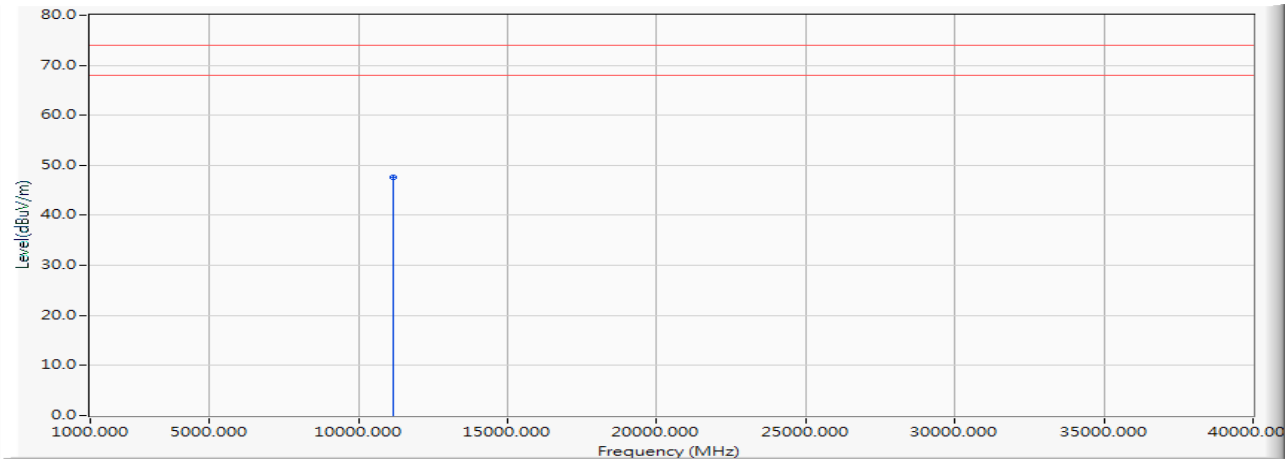


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.390	47.593	-26.407	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

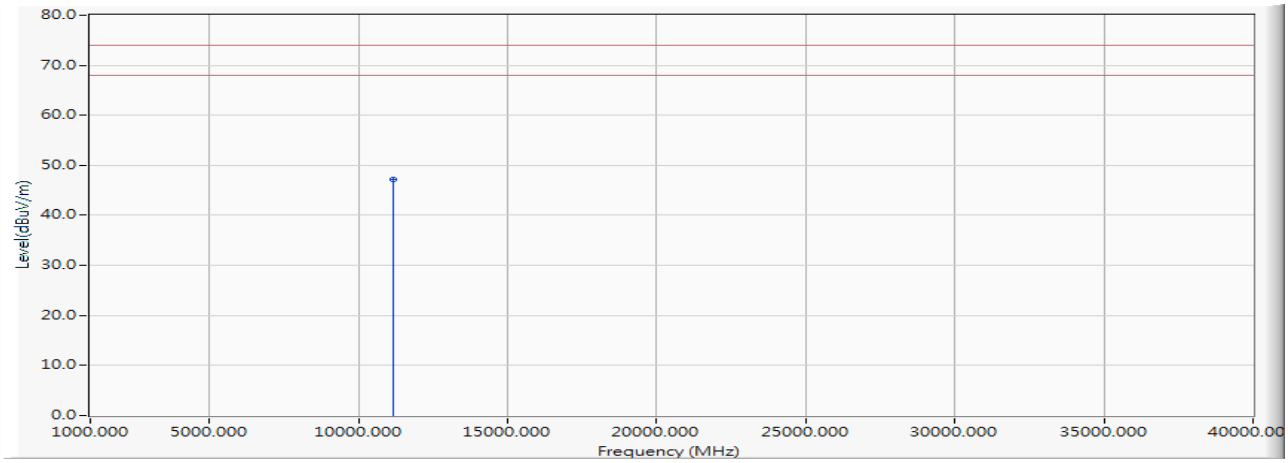


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.020	47.223	-26.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

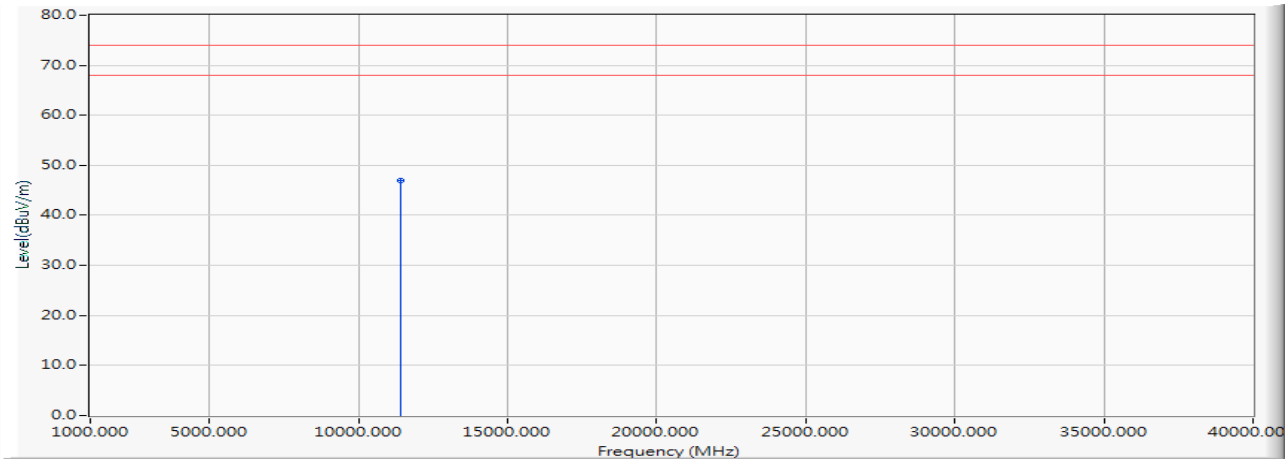


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	45.390	47.014	-26.986	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

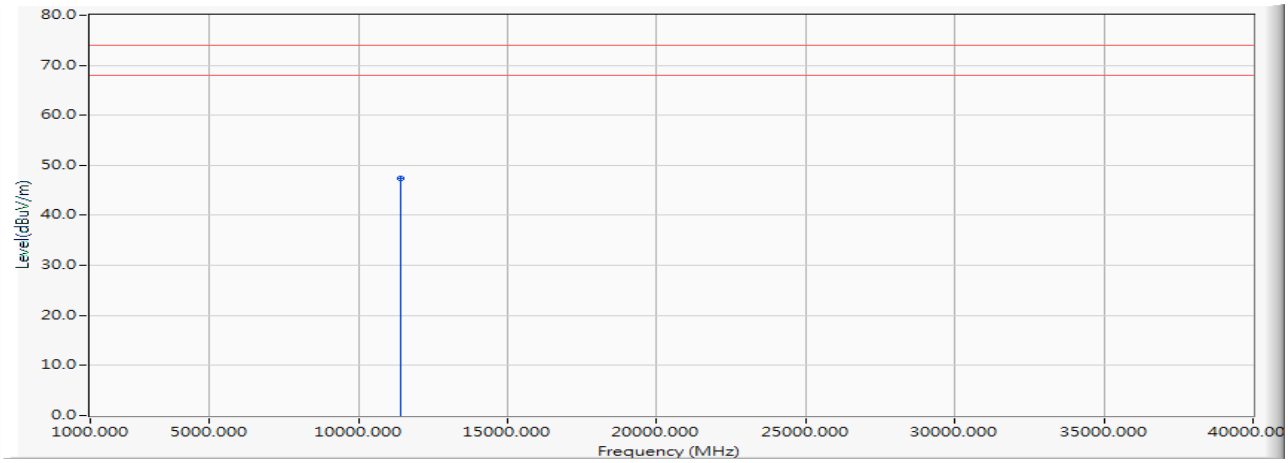


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	45.830	47.454	-26.546	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

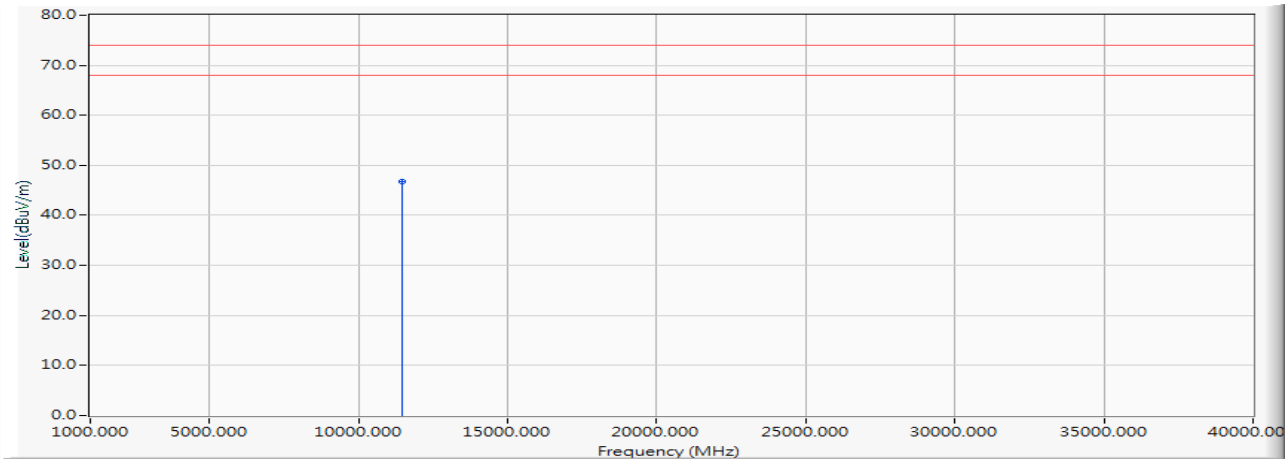


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	1.767	45.060	46.827	-27.173	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

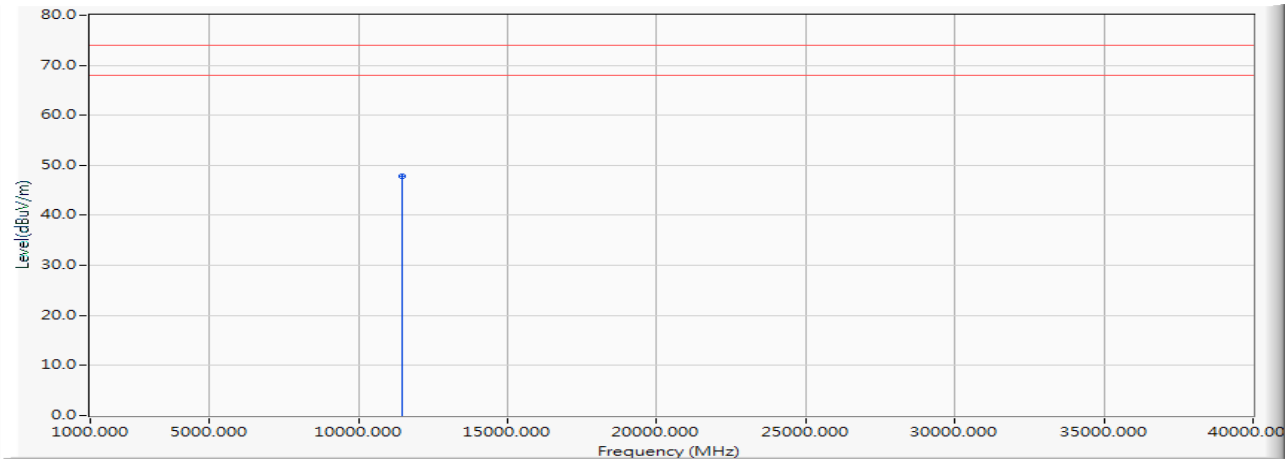


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	1.767	46.100	47.867	-26.133	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

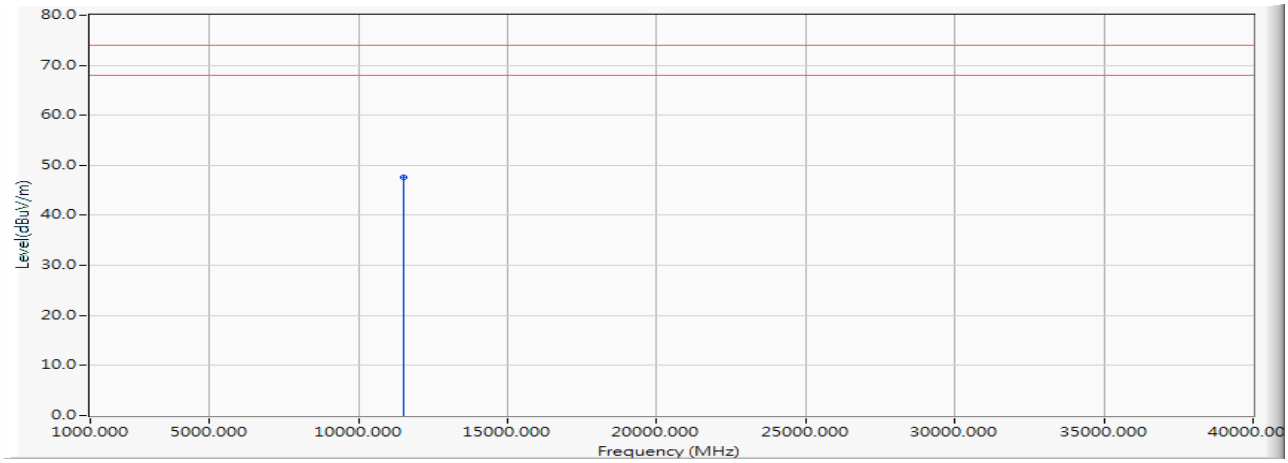

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.820	47.714	-26.286	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

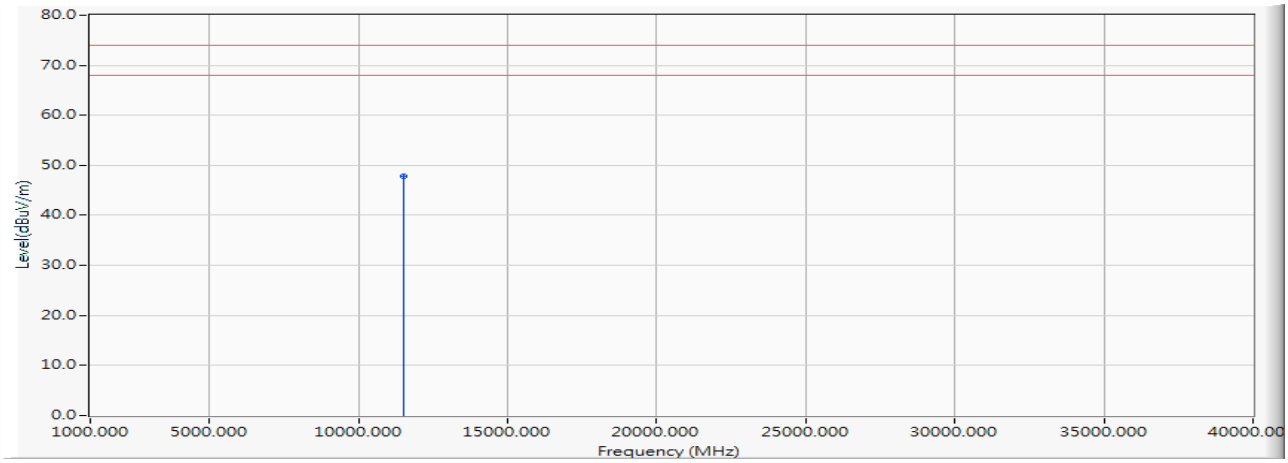


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.870	47.764	-26.236	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

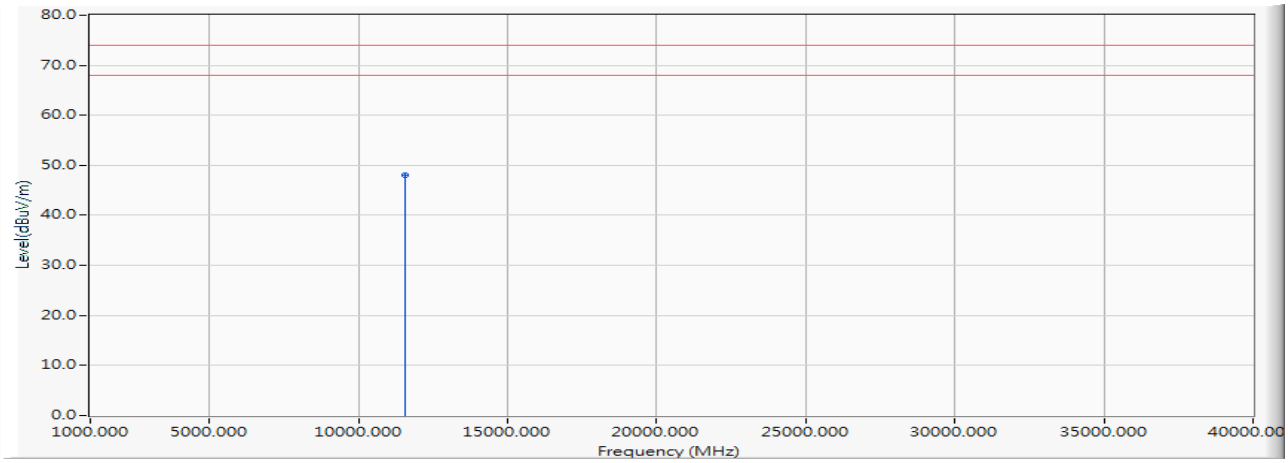


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	46.030	48.023	-25.977	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

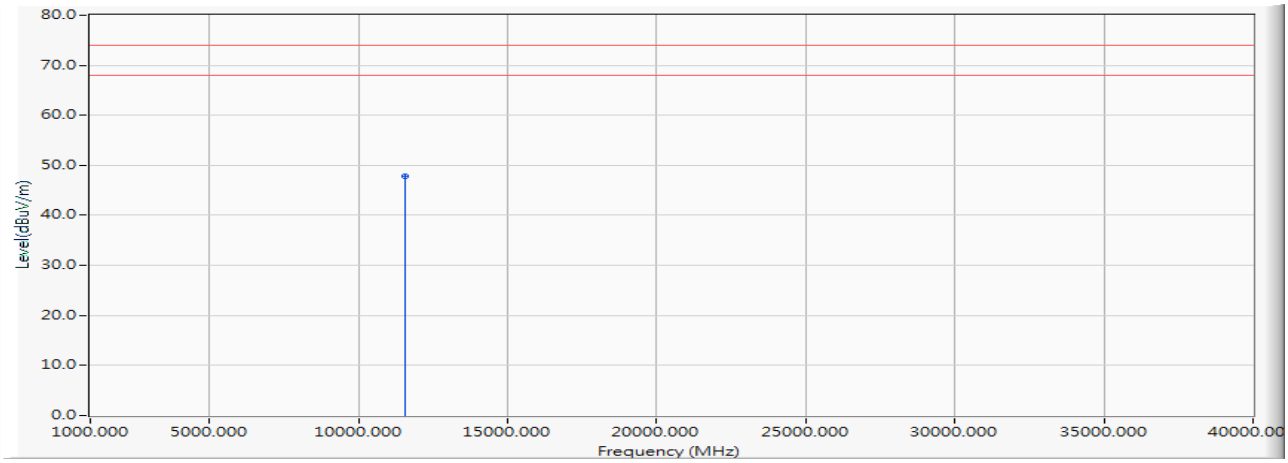


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.840	47.833	-26.167	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

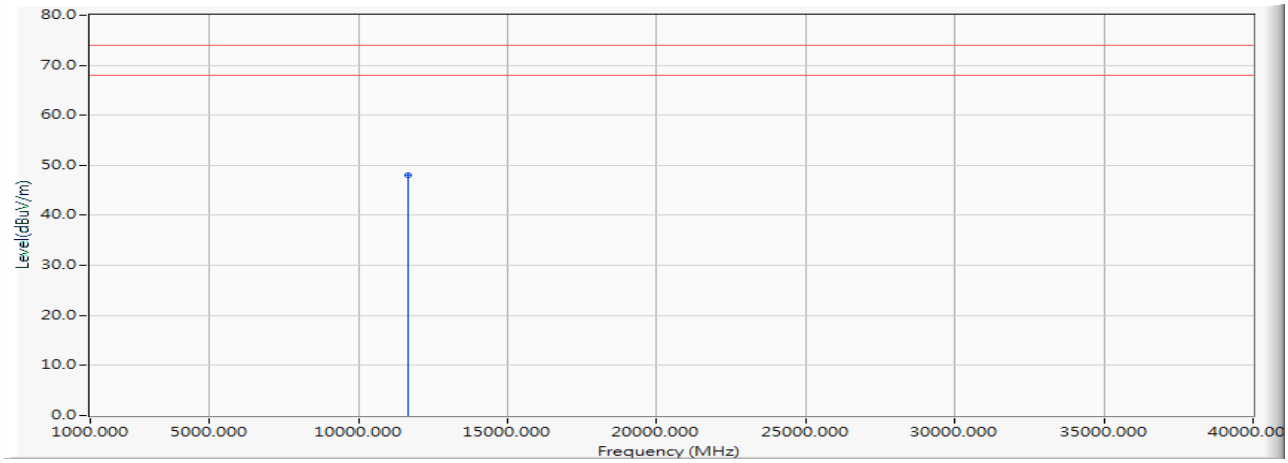


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.860	47.953	-26.047	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

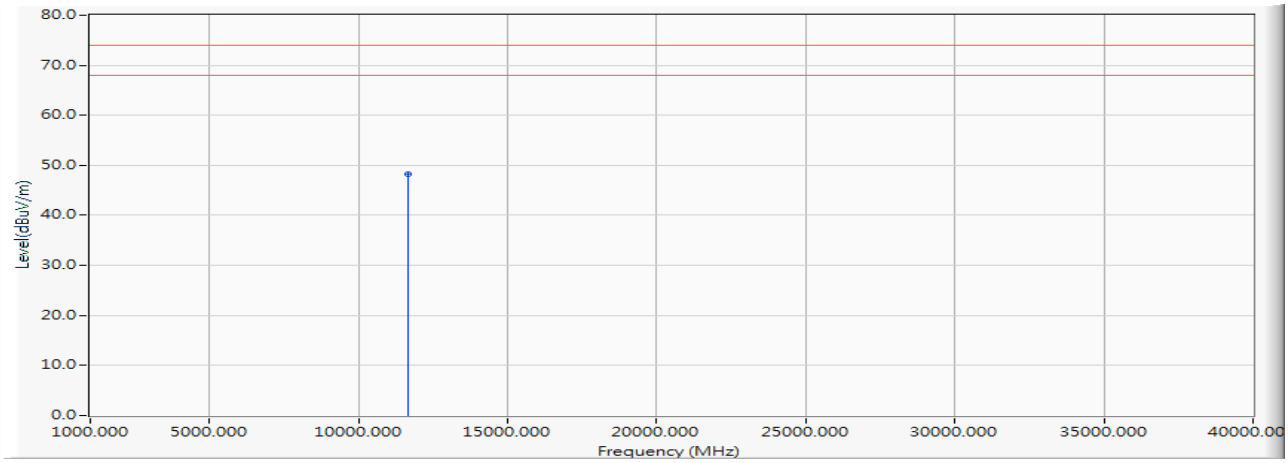


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	46.110	48.203	-25.797	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

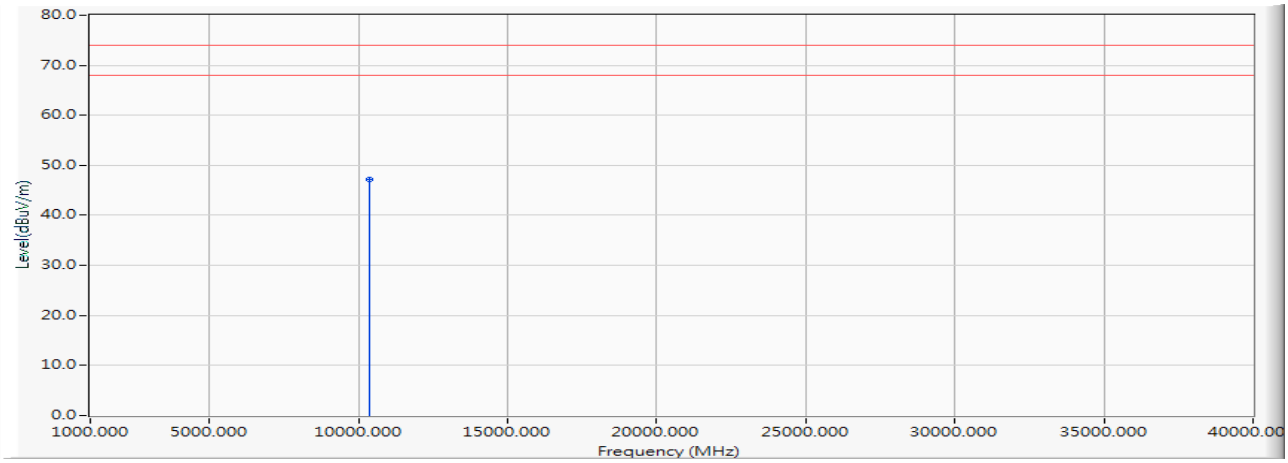


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	46.920	47.131	-26.869	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

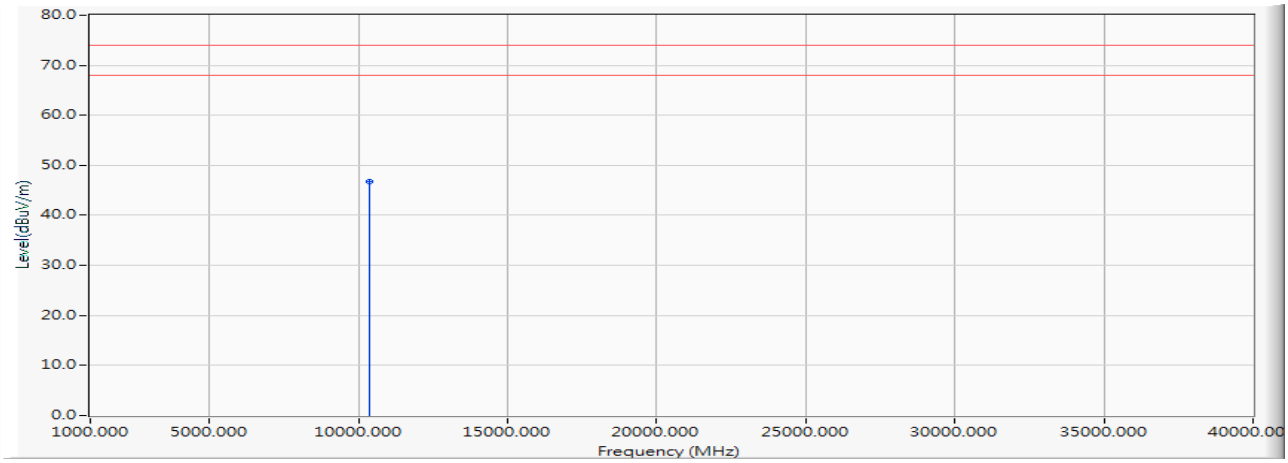


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	46.550	46.761	-27.239	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

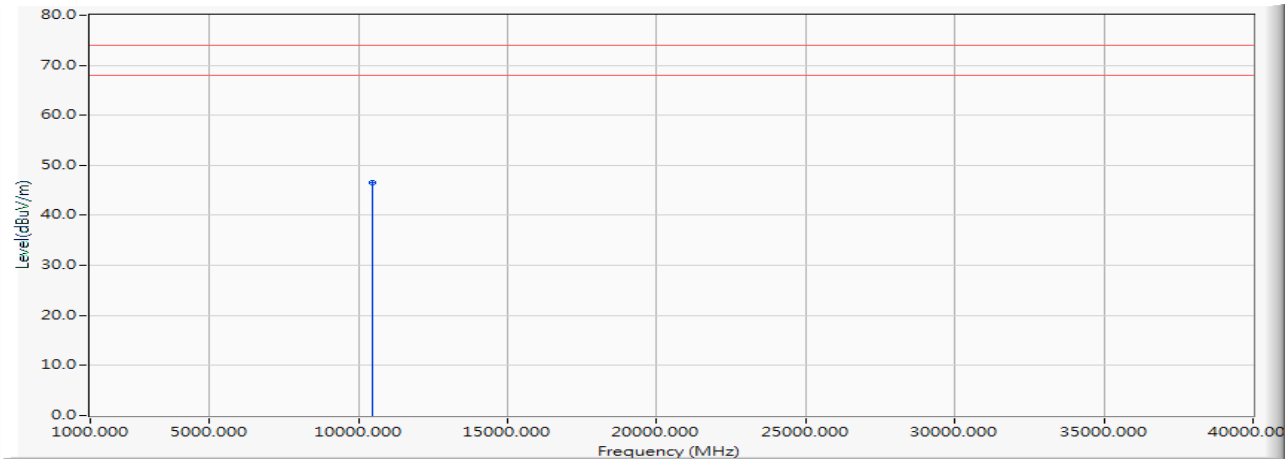


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	46.330	46.566	-27.434	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

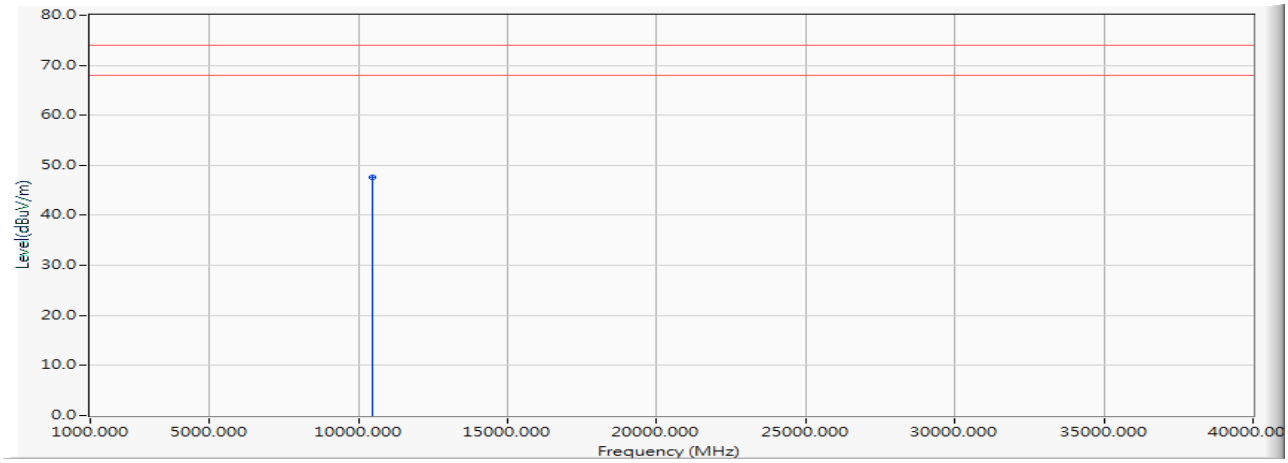

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	47.470	47.706	-26.294	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

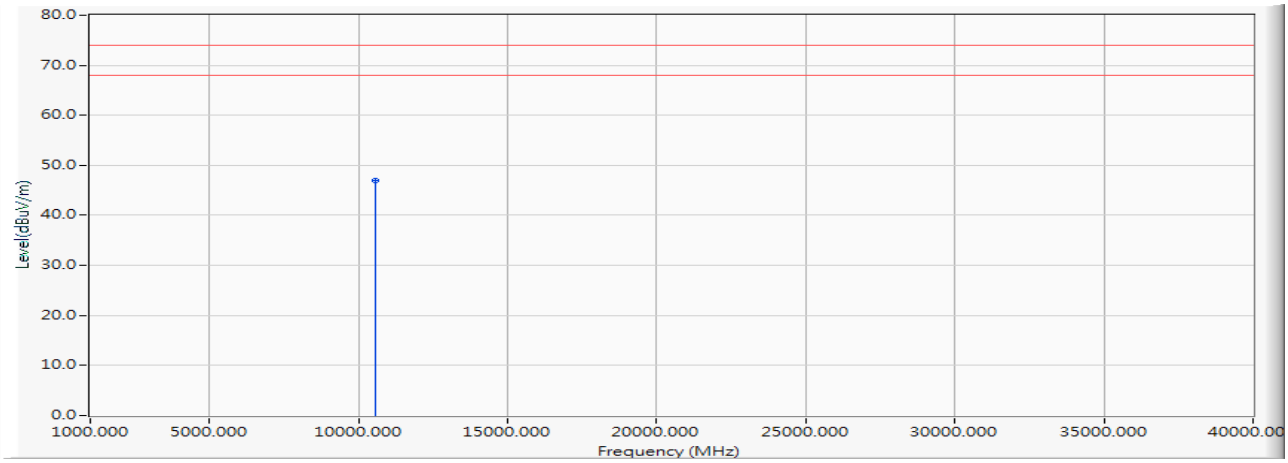

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	0.382	46.520	46.902	-27.098	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

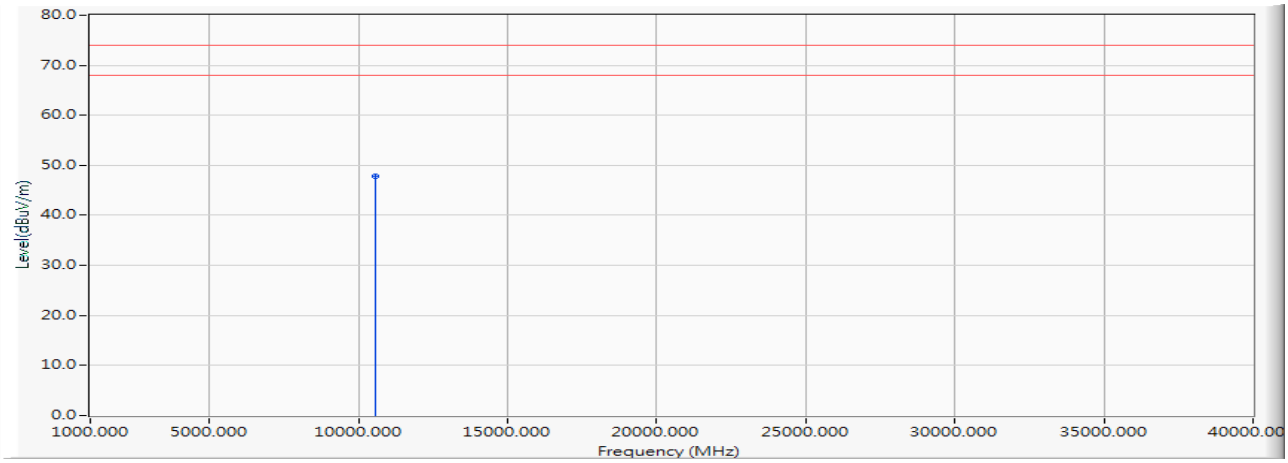


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	0.382	47.490	47.872	-26.128	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

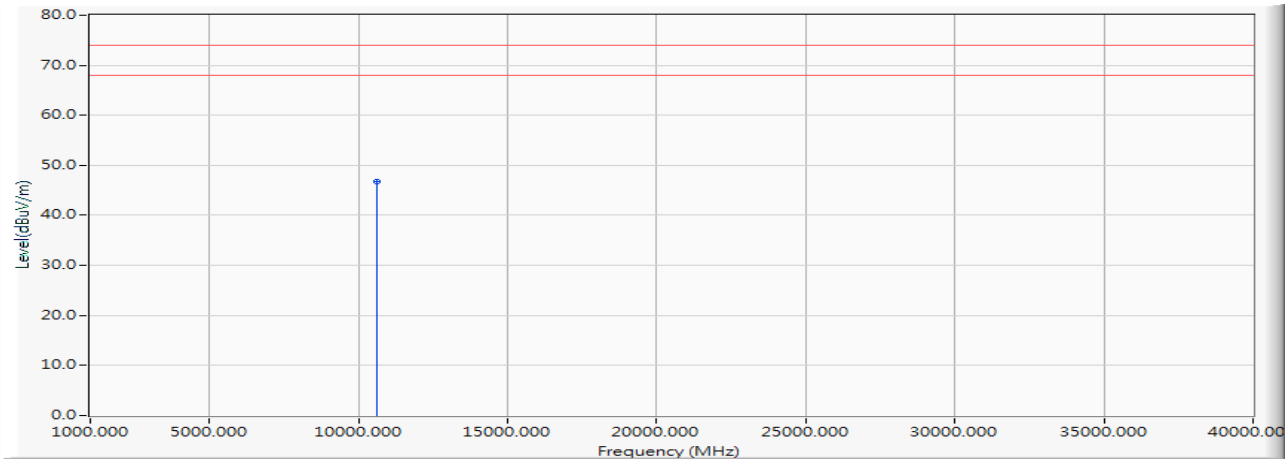


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	0.527	46.270	46.797	-27.203	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

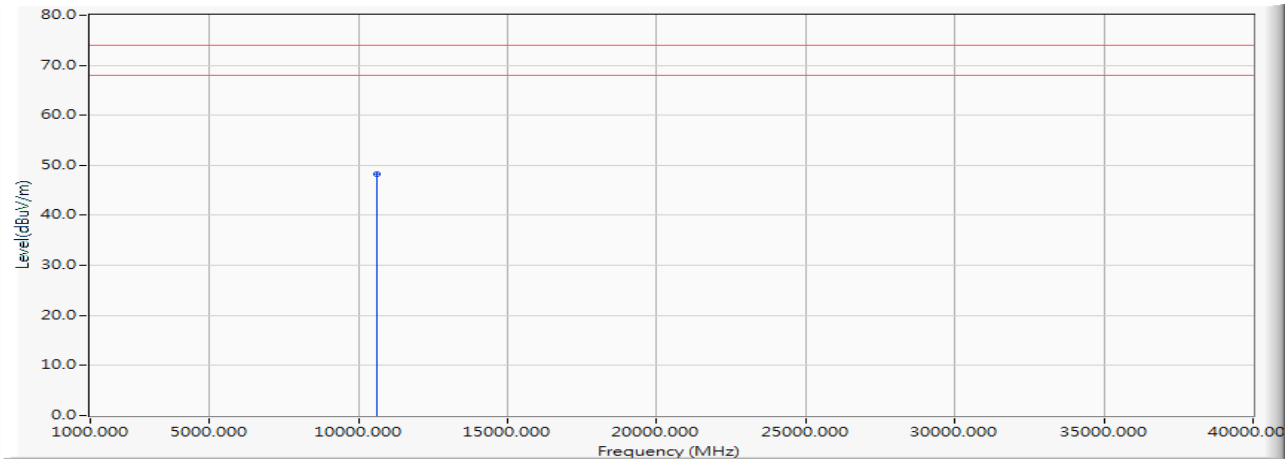


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	0.527	47.660	48.187	-25.813	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

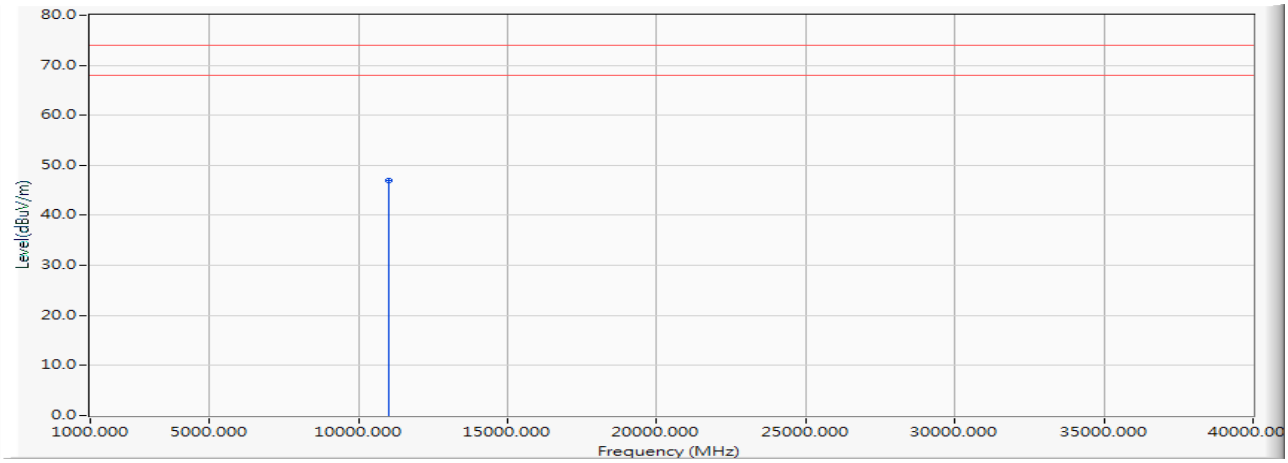


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	1.170	45.730	46.900	-27.100	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

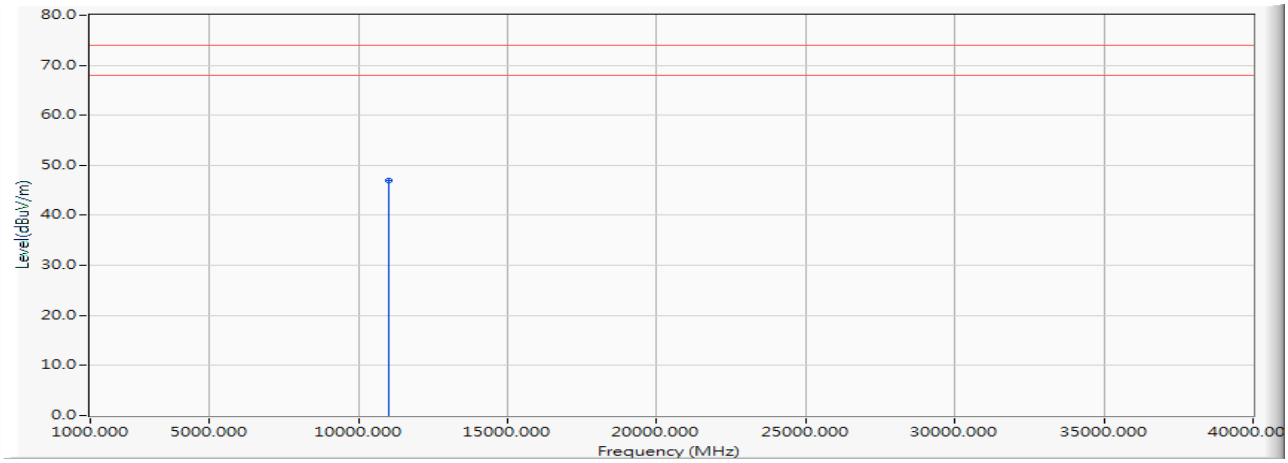


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	1.170	45.880	47.050	-26.950	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

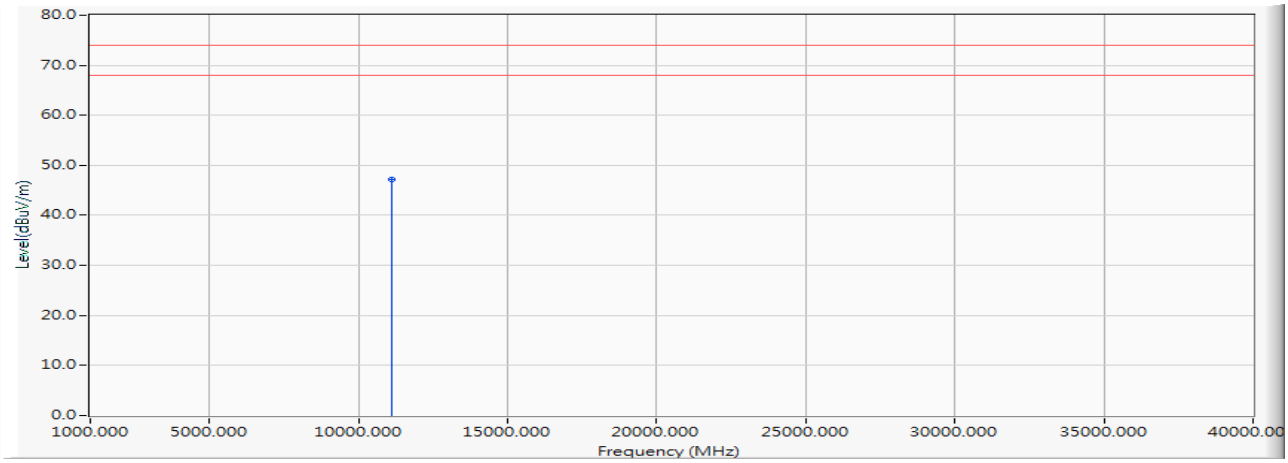


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	1.190	45.970	47.160	-26.840	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

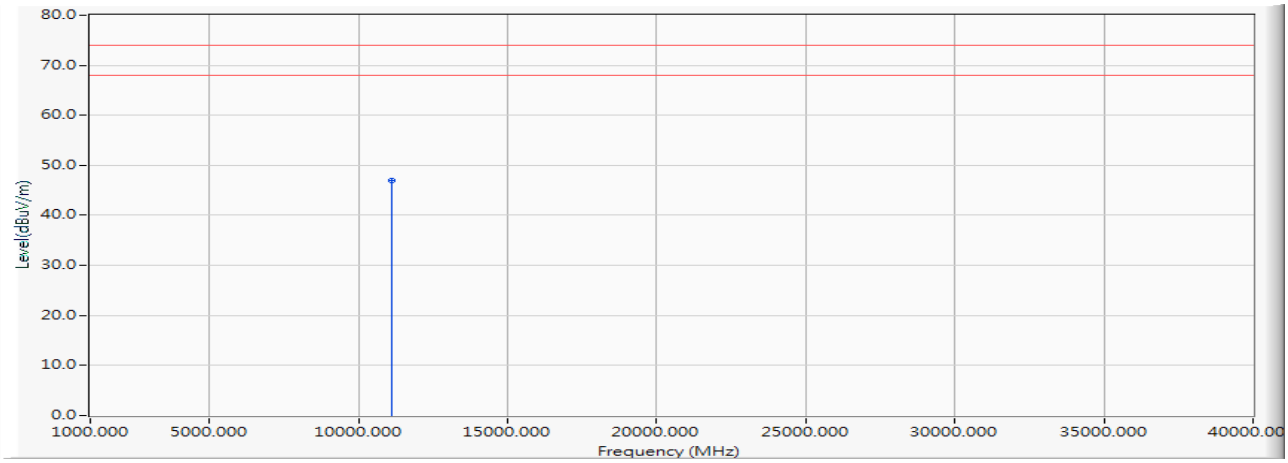


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	1.190	45.830	47.020	-26.980	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

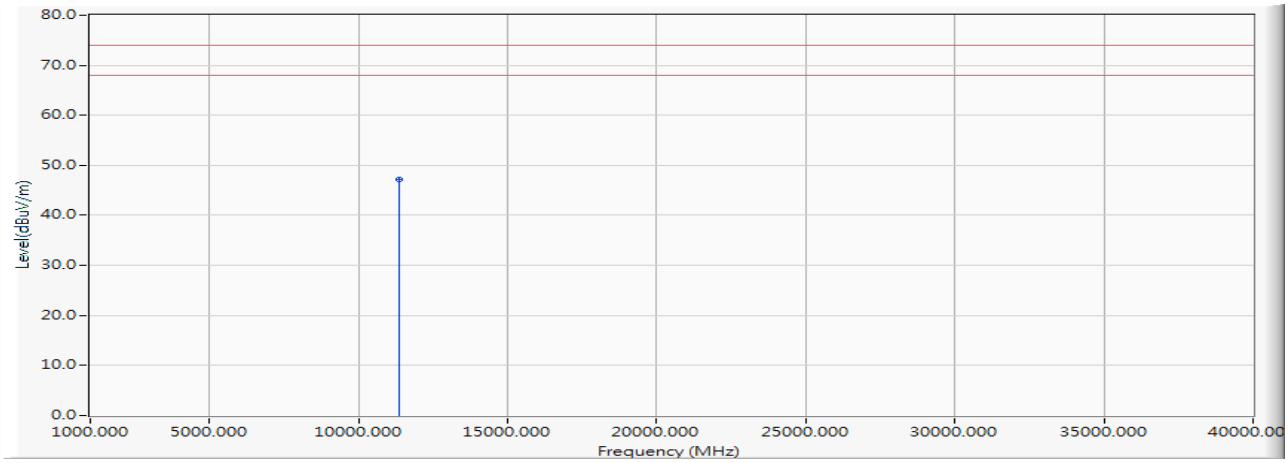


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	1.482	45.760	47.241	-26.759	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

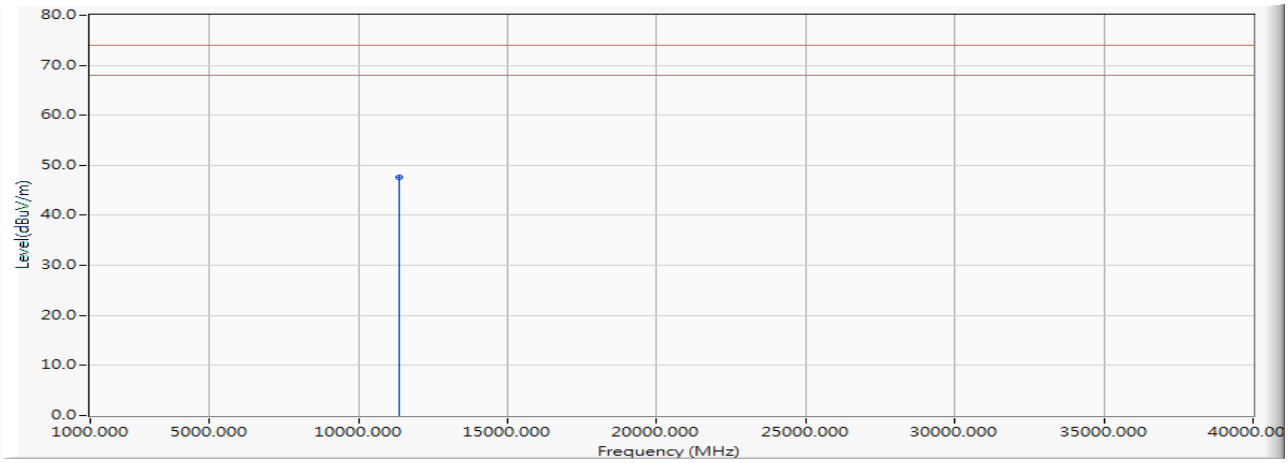


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	1.482	46.140	47.621	-26.379	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

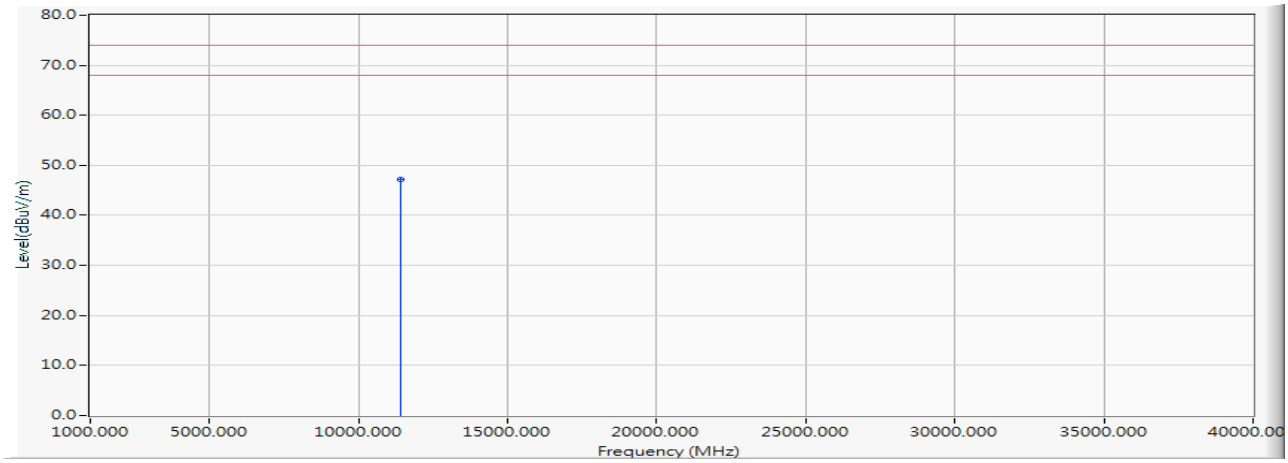


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	1.708	45.390	47.098	-26.902	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

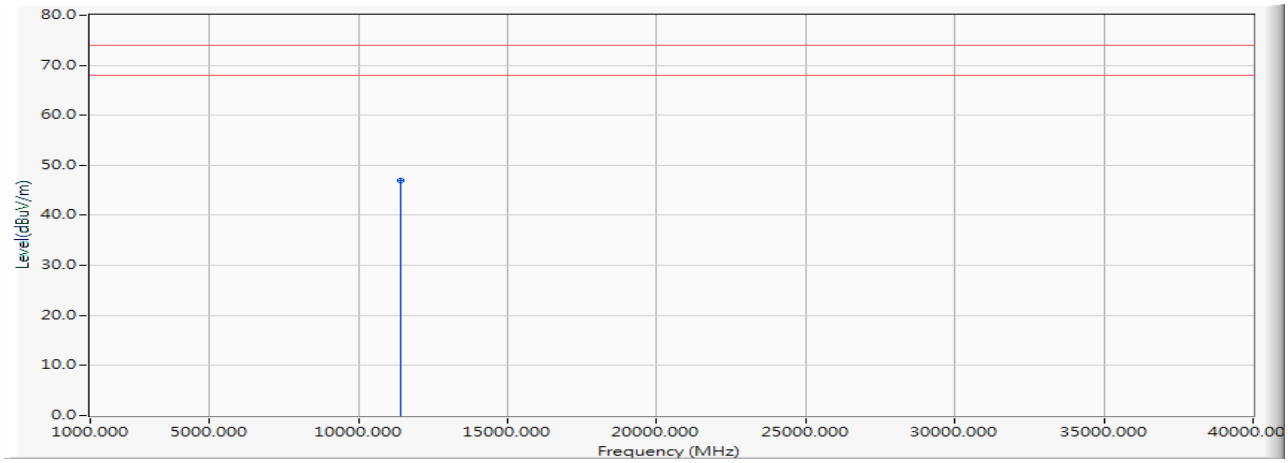


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	1.708	45.290	46.998	-27.002	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

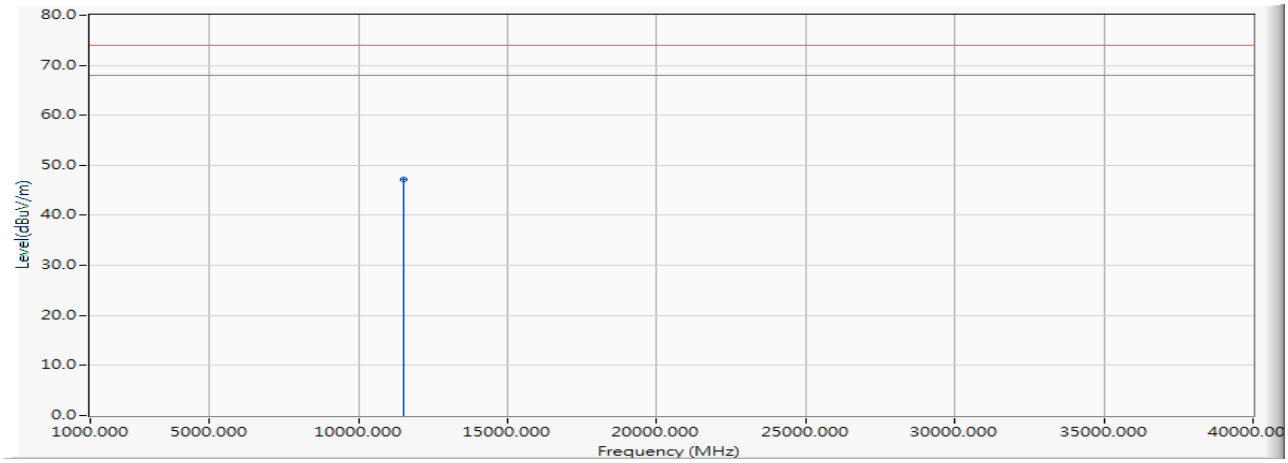


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.360	47.259	-26.741	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

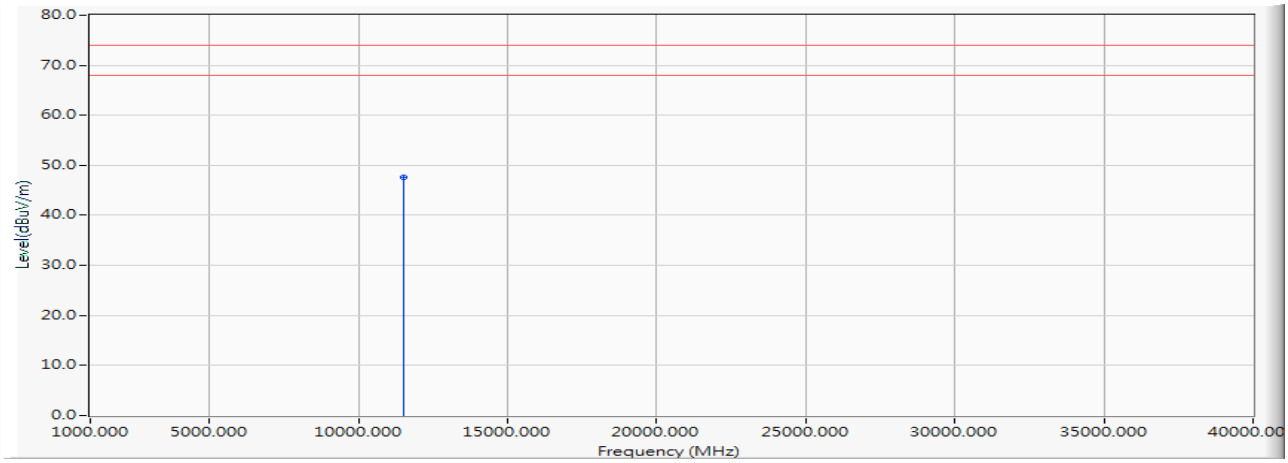


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.810	47.709	-26.291	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

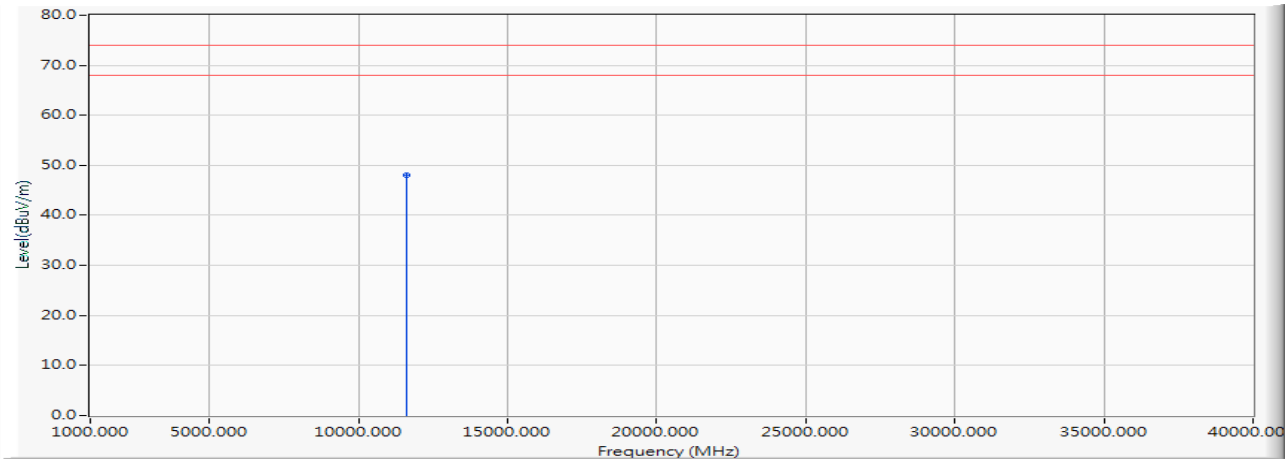


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	46.020	48.033	-25.967	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

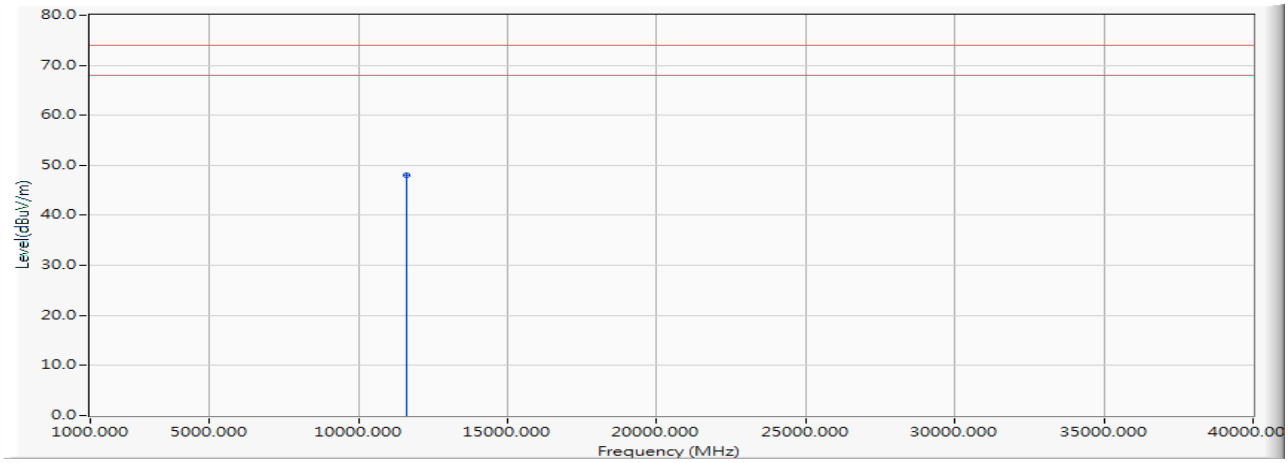


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	46.070	48.083	-25.917	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

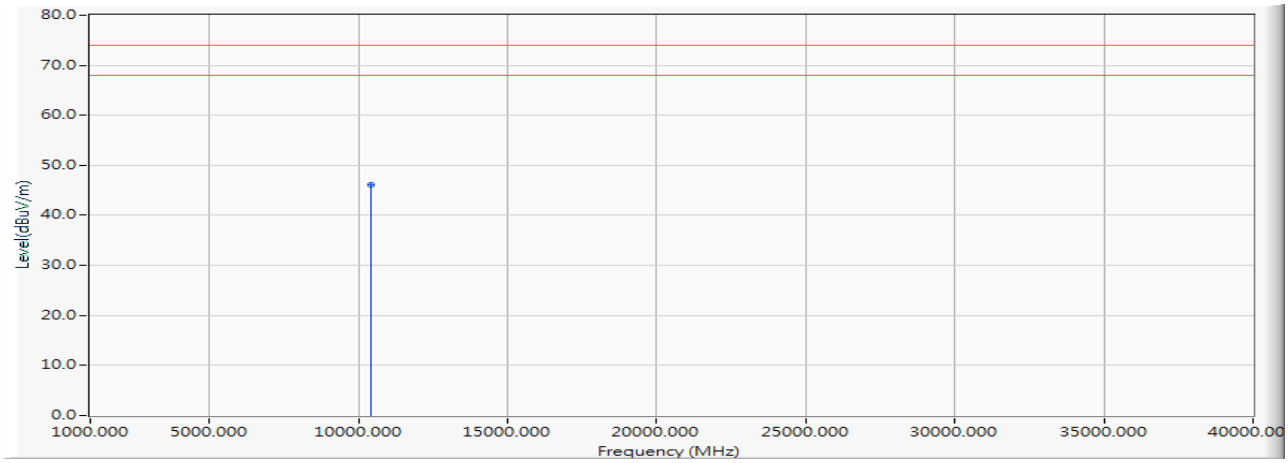


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	46.020	46.211	-27.789	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

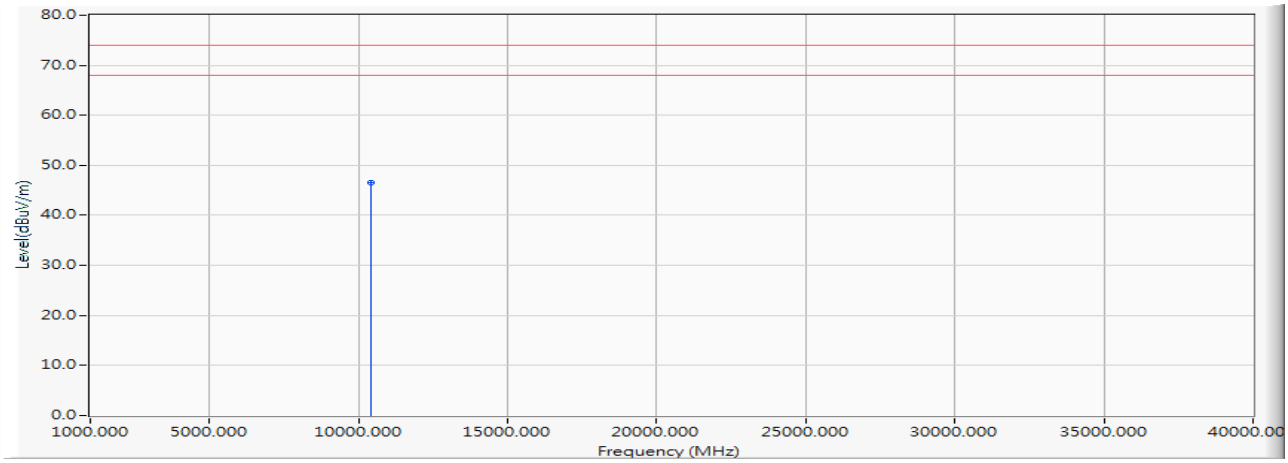


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	46.350	46.541	-27.459	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

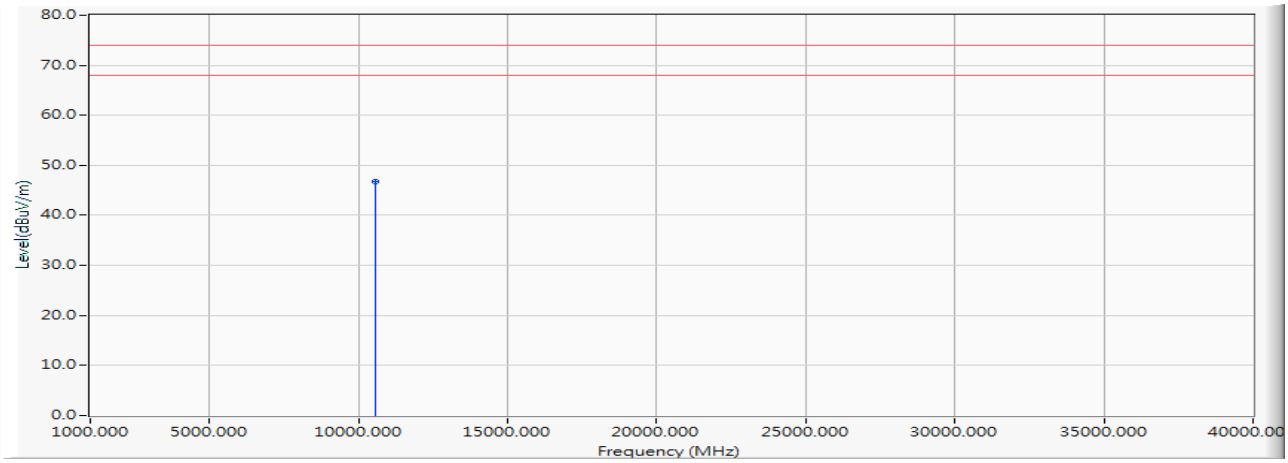


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	0.463	46.230	46.693	-27.307	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

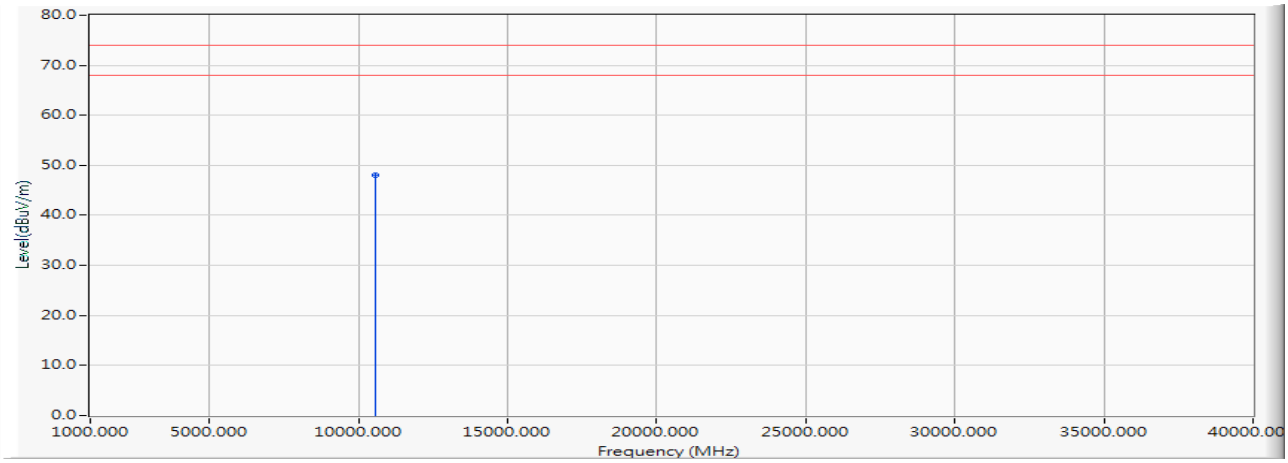


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	0.463	47.520	47.983	-26.017	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

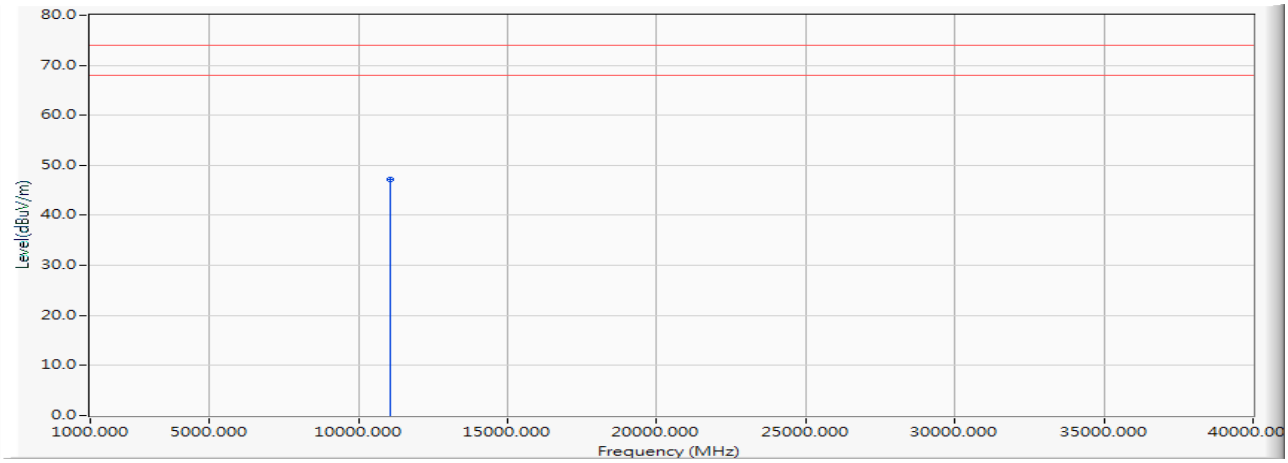


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	1.130	46.030	47.161	-26.839	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

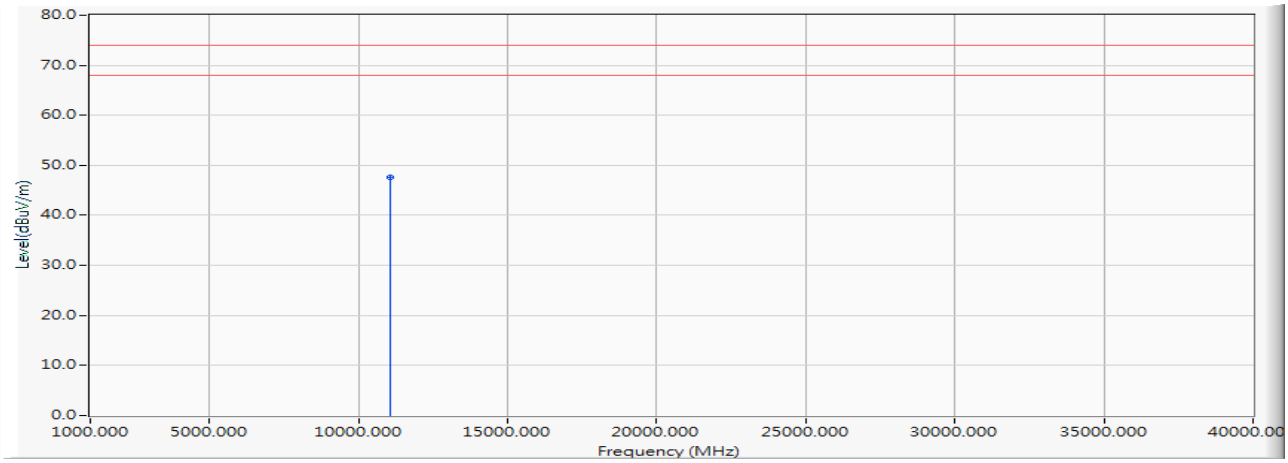


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	1.130	46.550	47.681	-26.319	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

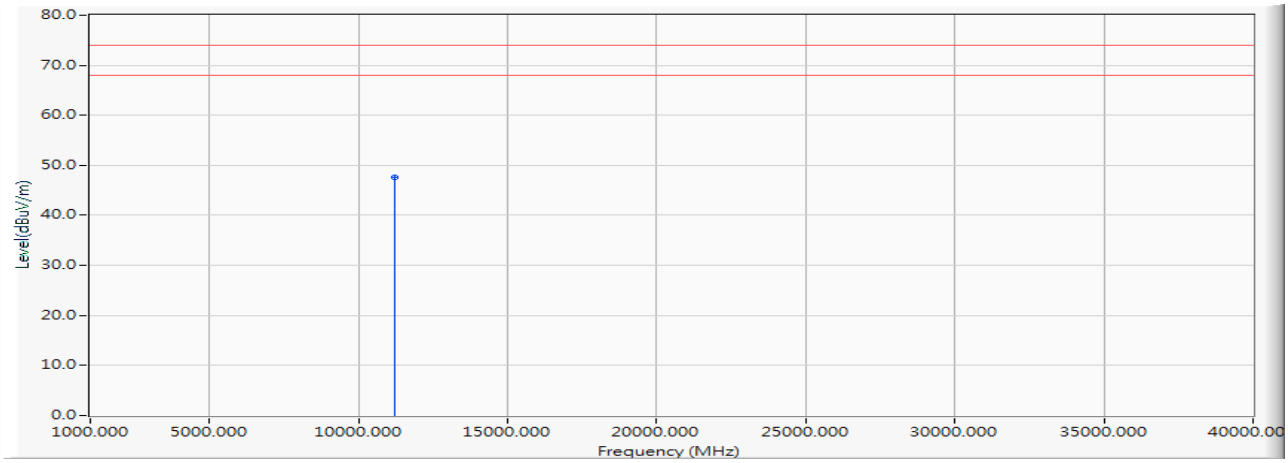


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	1.247	46.390	47.637	-26.363	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

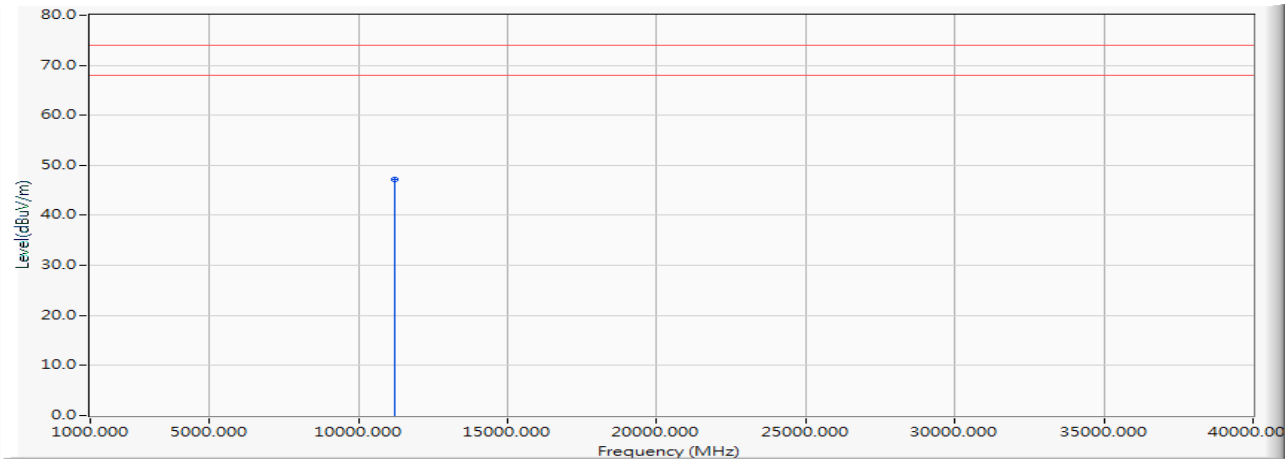


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	1.247	45.980	47.227	-26.773	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

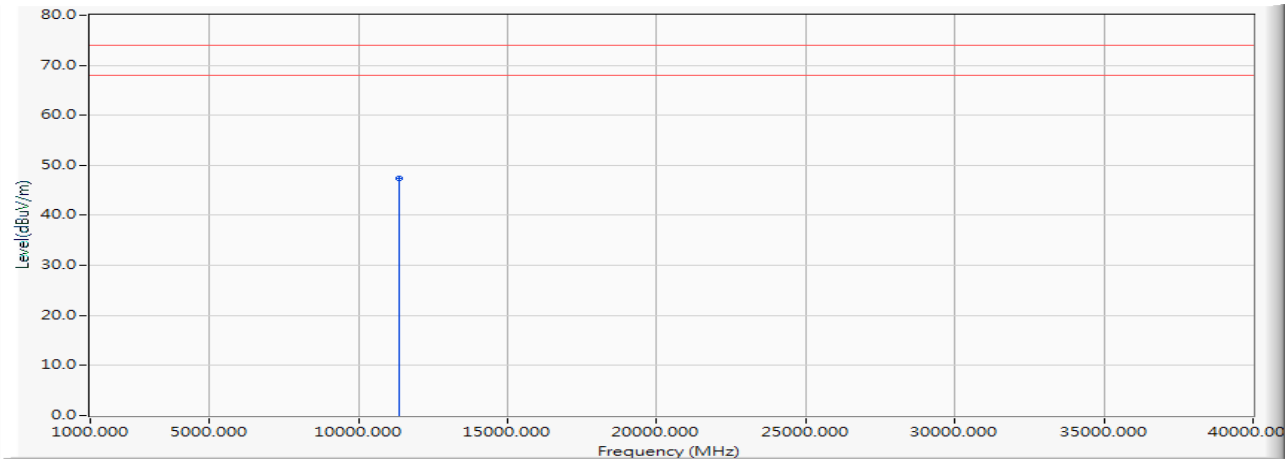


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	1.604	45.840	47.443	-26.557	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

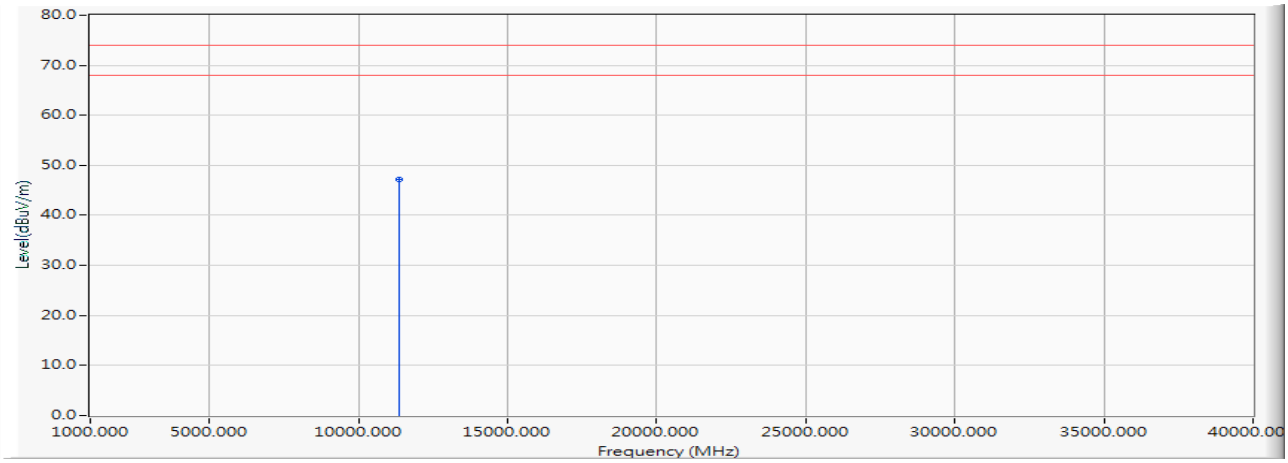


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	1.604	45.670	47.273	-26.727	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

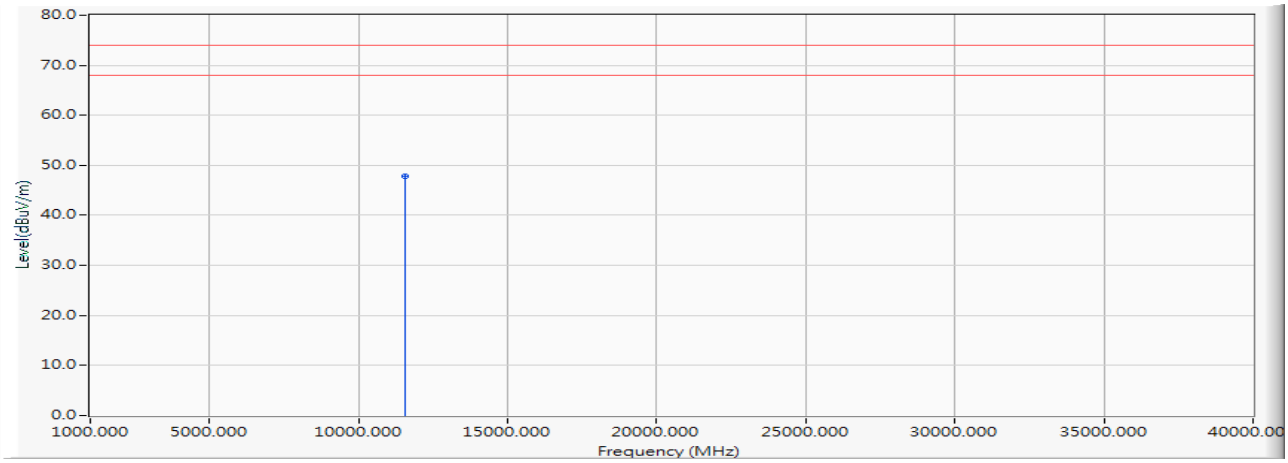


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.930	47.917	-26.083	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

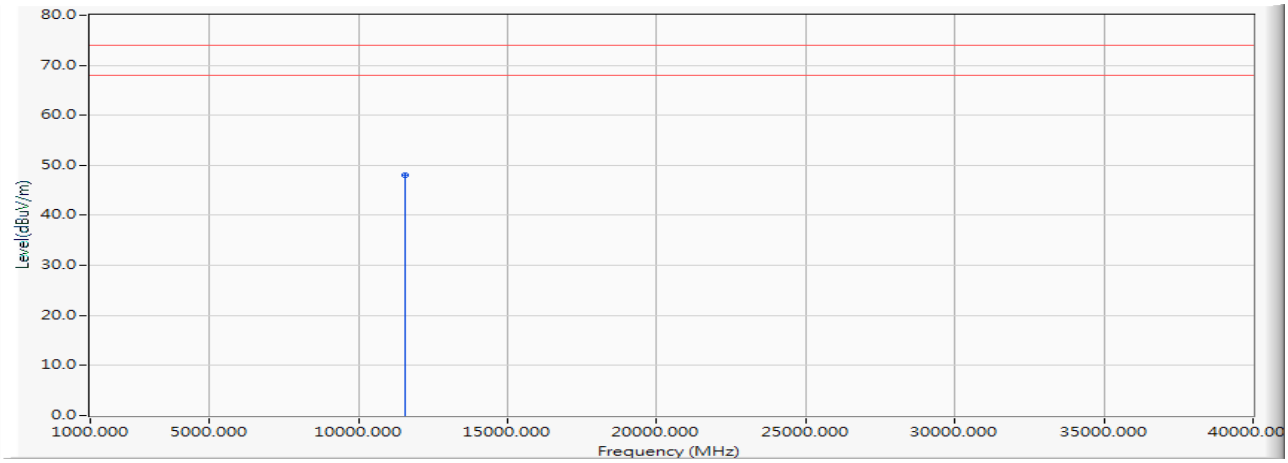


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	46.010	47.997	-26.003	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

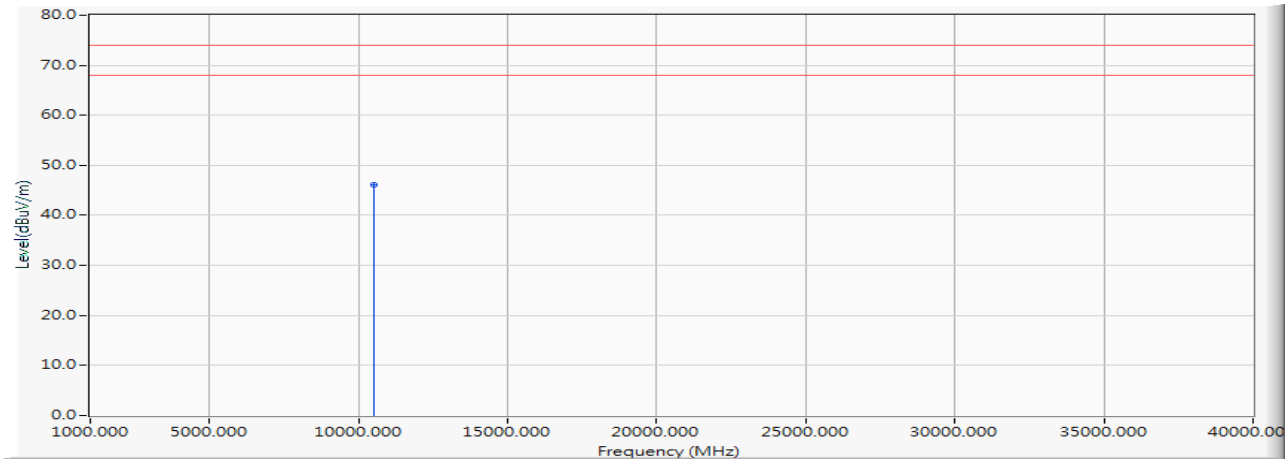


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	45.940	46.219	-27.781	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

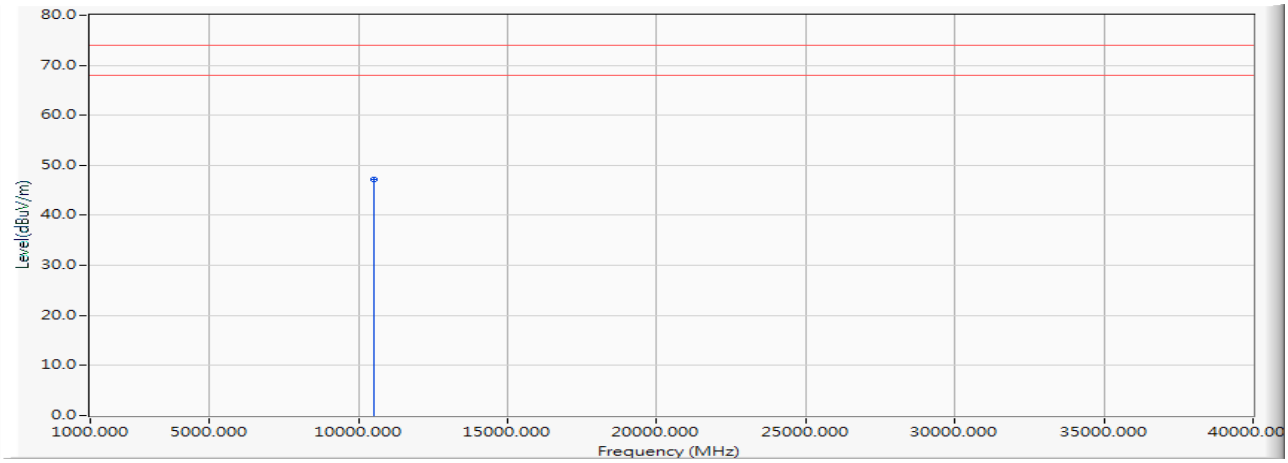


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	46.830	47.109	-26.891	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

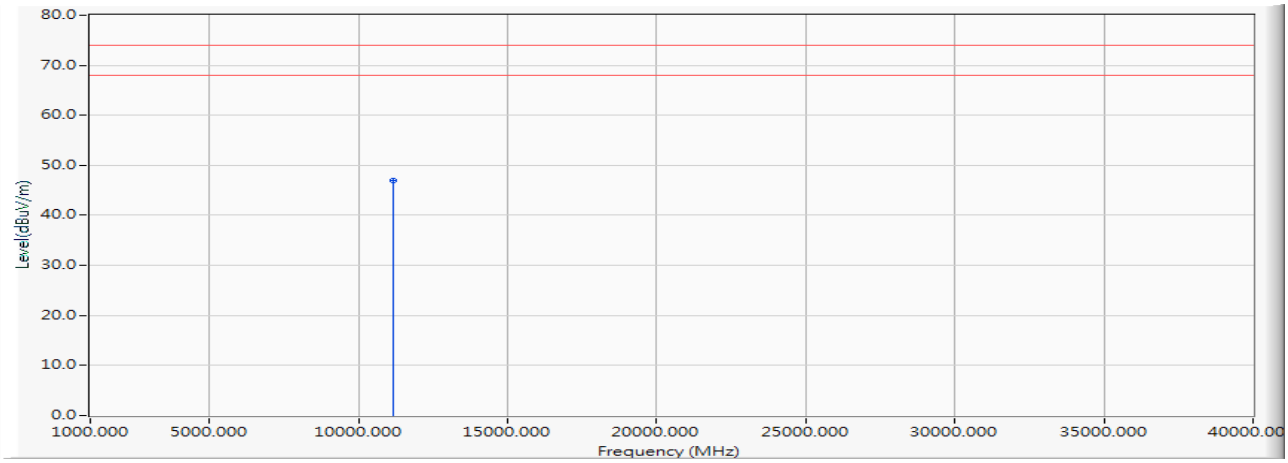


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	1.155	45.830	46.984	-27.016	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

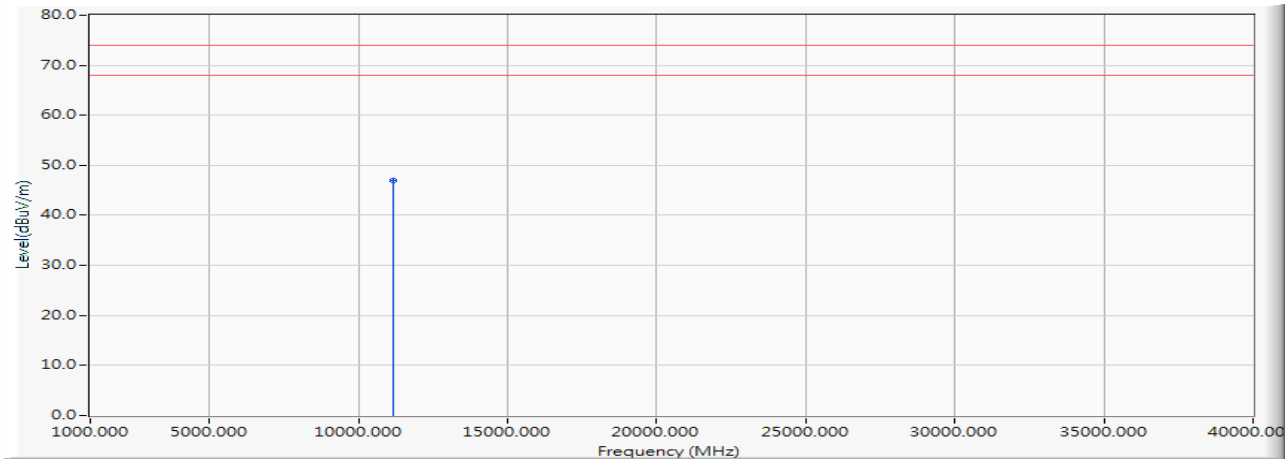


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	1.155	45.920	47.074	-26.926	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

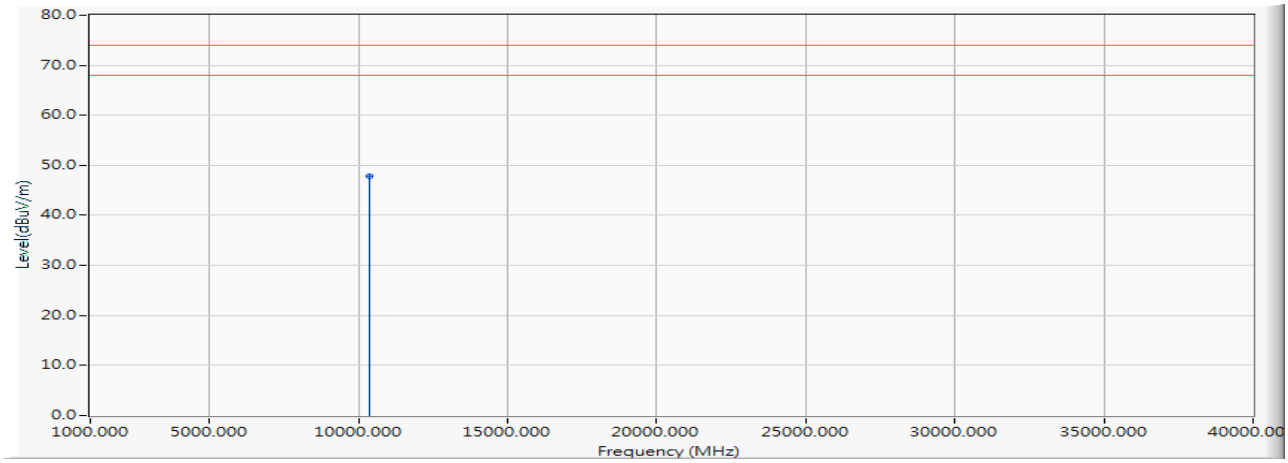


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	47.620	47.800	-26.200	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

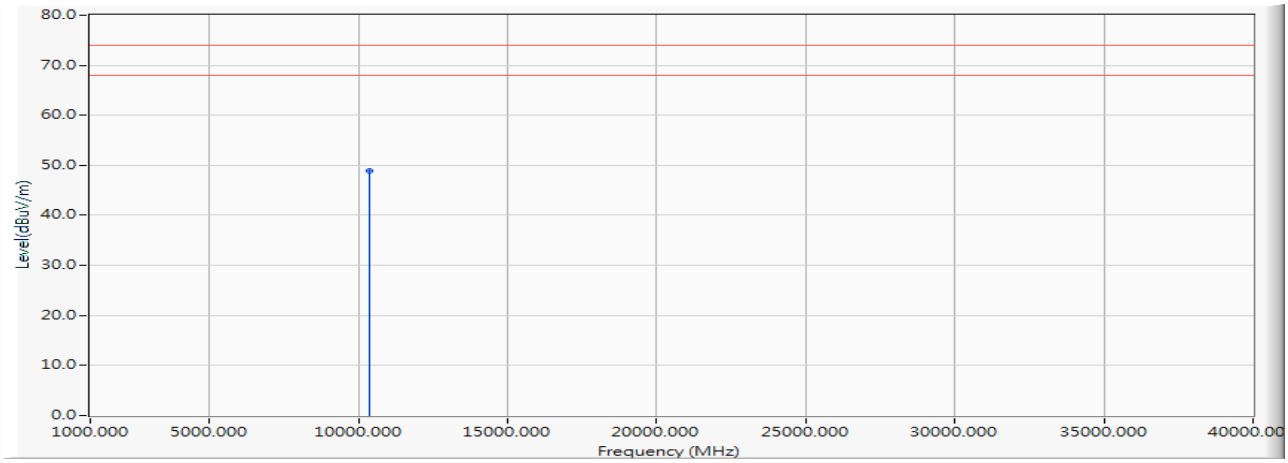


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	48.630	48.810	-25.190	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

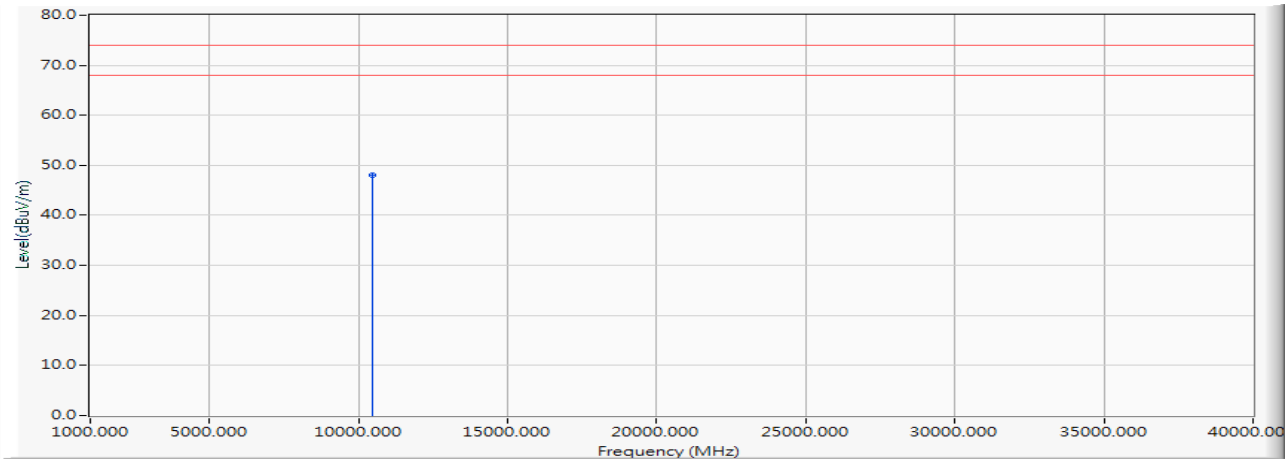


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	47.890	48.124	-25.876	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

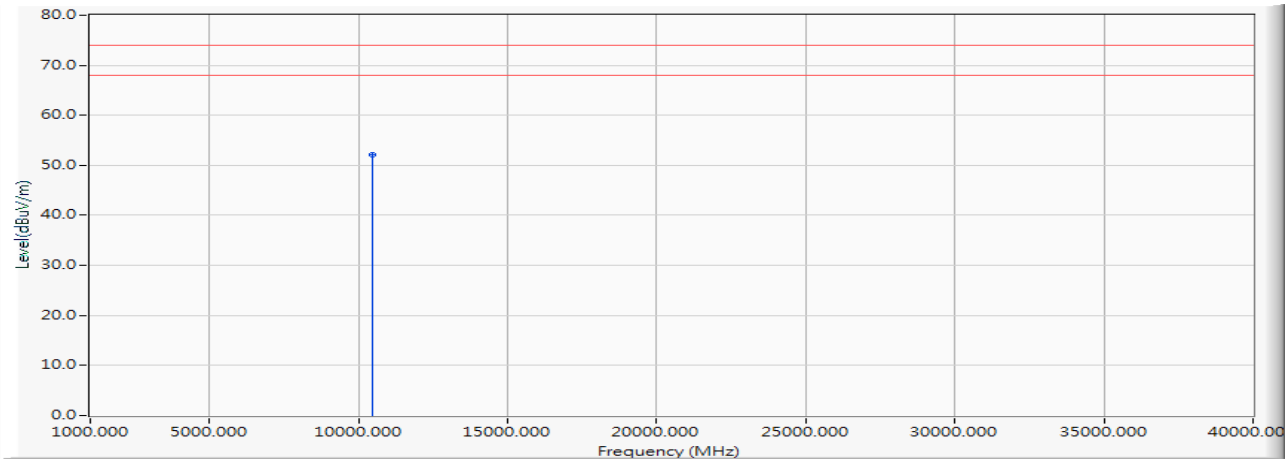


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	51.820	52.054	-21.946	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

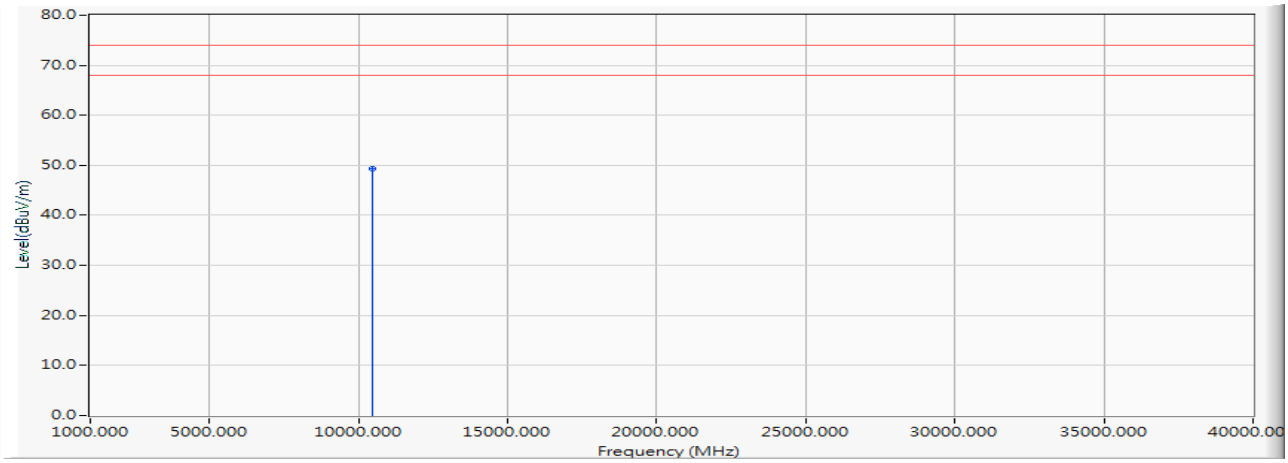


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	49.160	49.429	-24.571	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

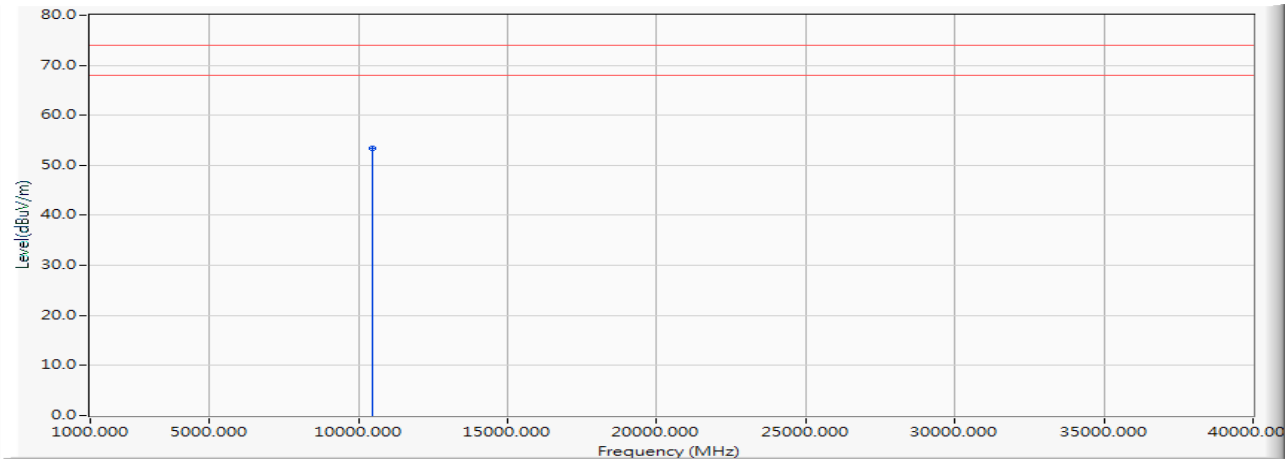


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	53.160	53.429	-20.571	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

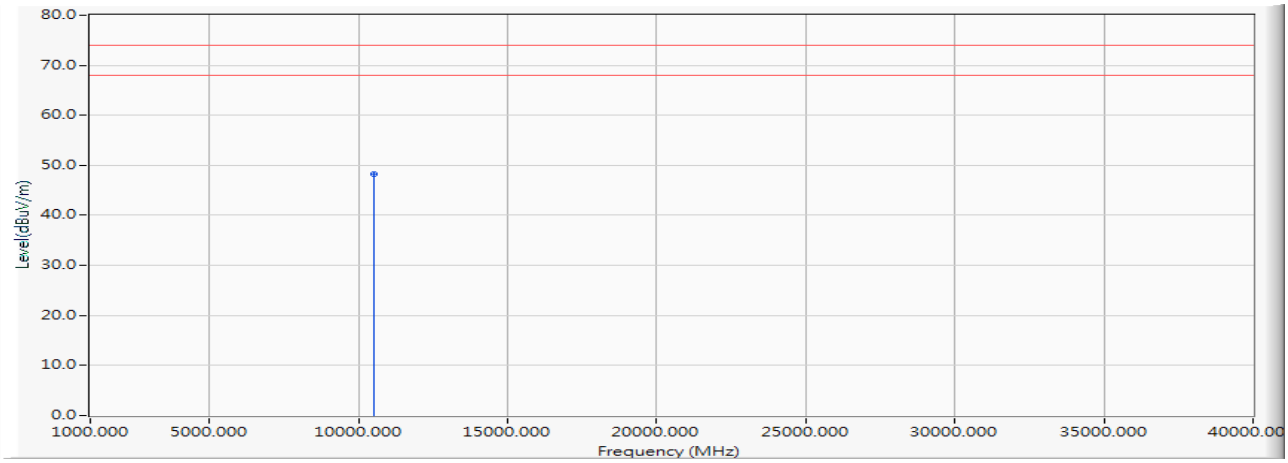


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	48.060	48.353	-25.647	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

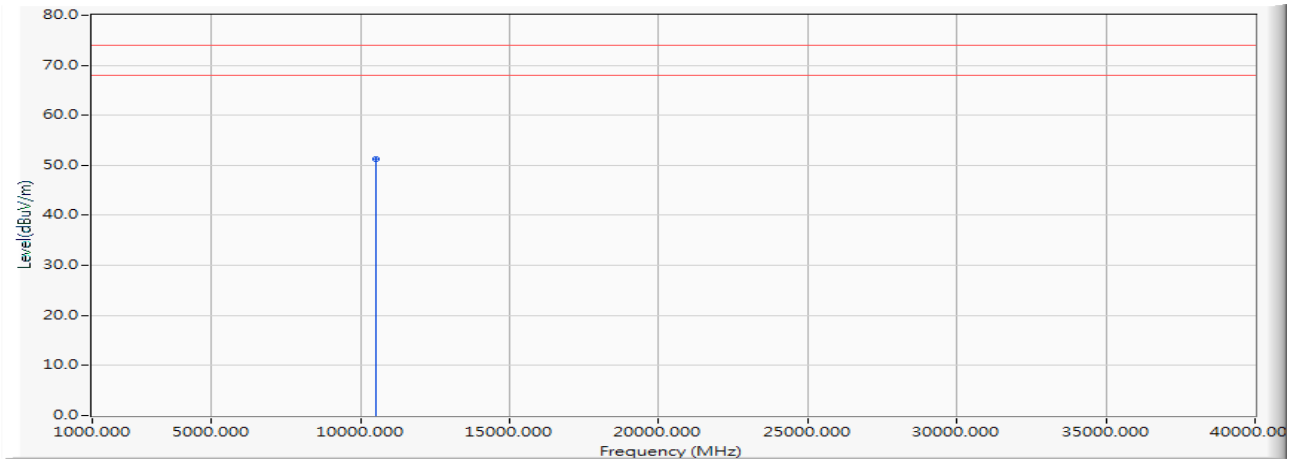


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	50.870	51.163	-22.837	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

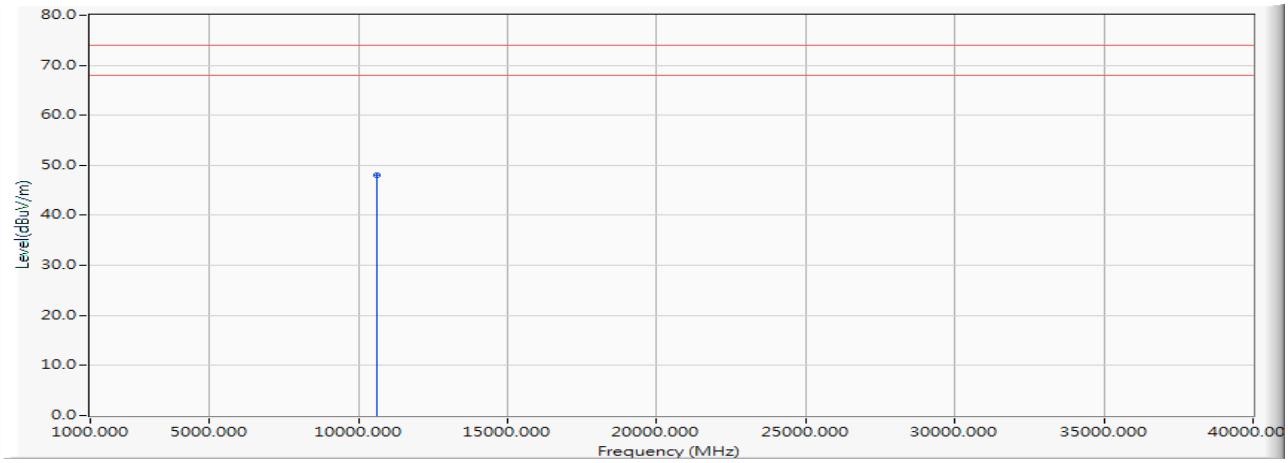


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	47.630	48.092	-25.908	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

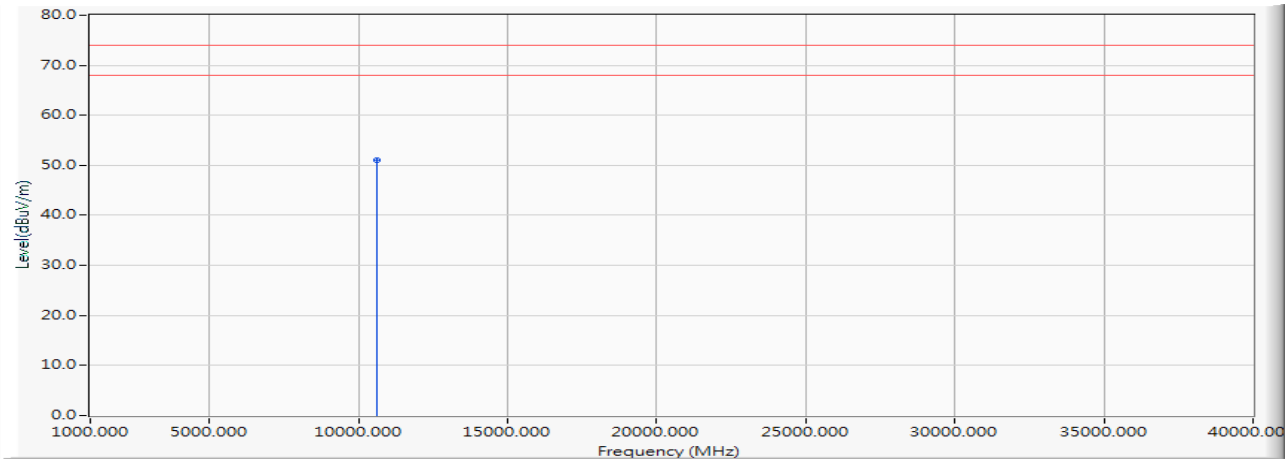


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	50.600	51.062	-22.938	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

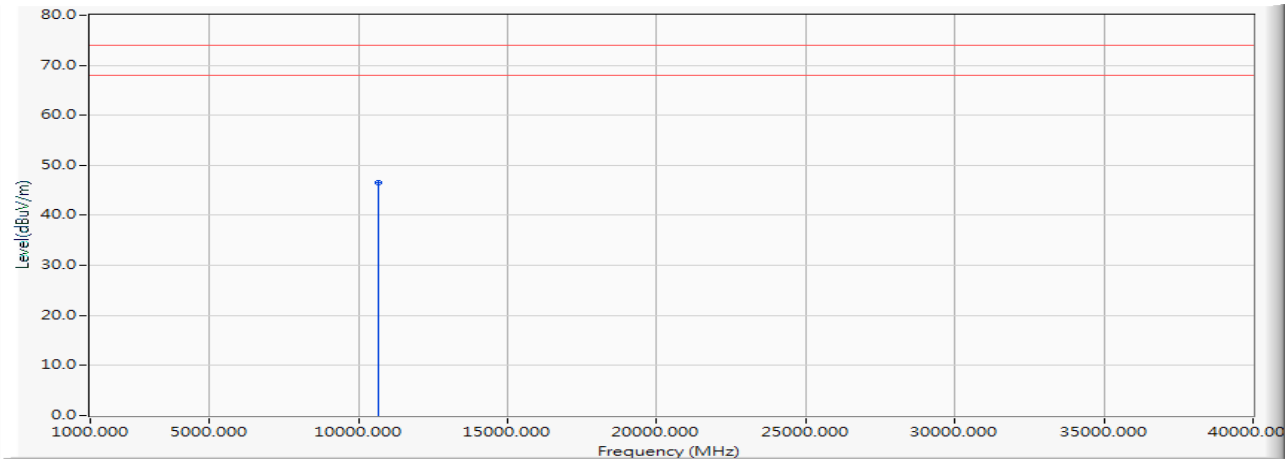


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	45.980	46.578	-27.422	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

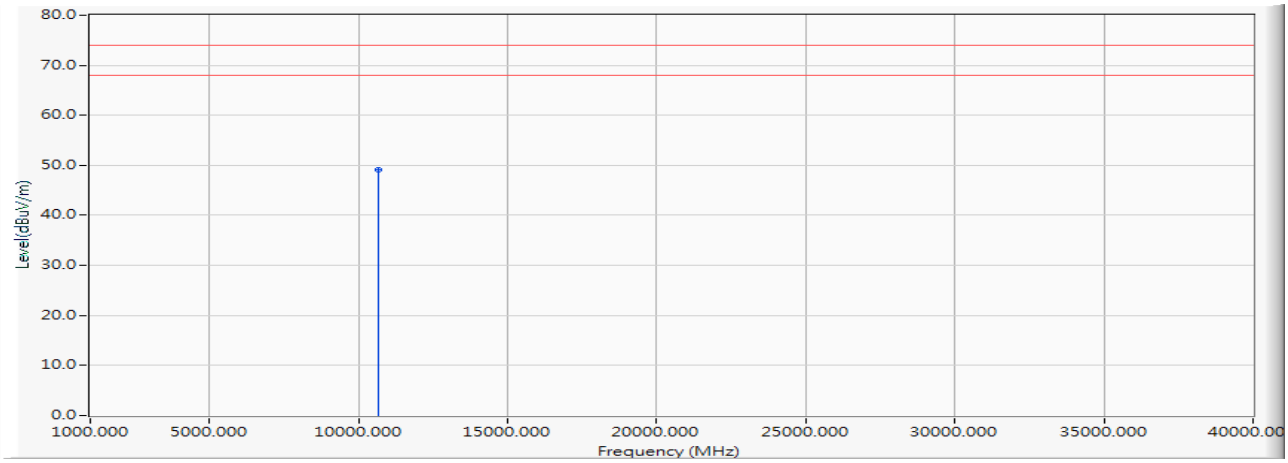


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	48.430	49.028	-24.972	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

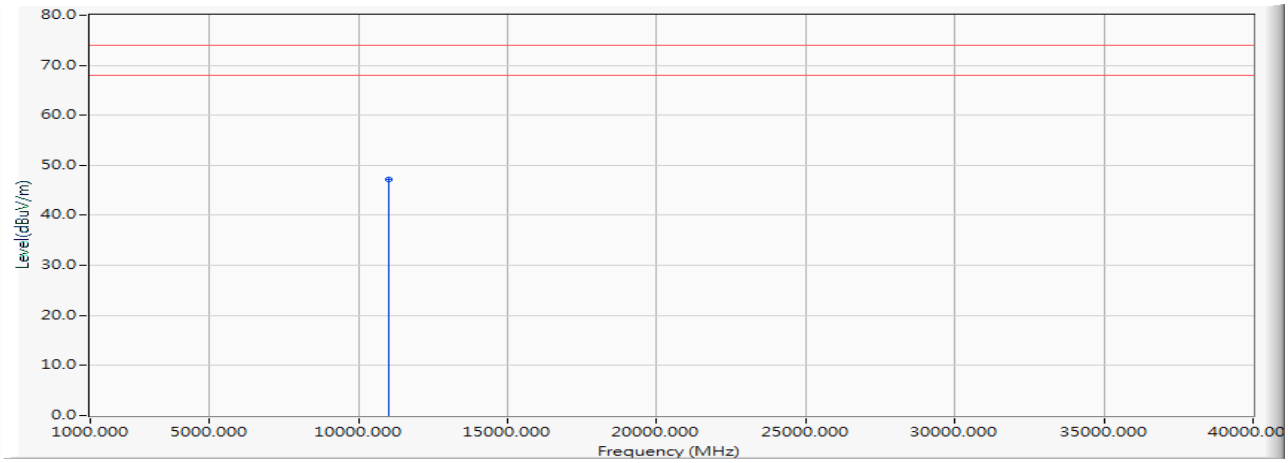


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	45.980	47.146	-26.854	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

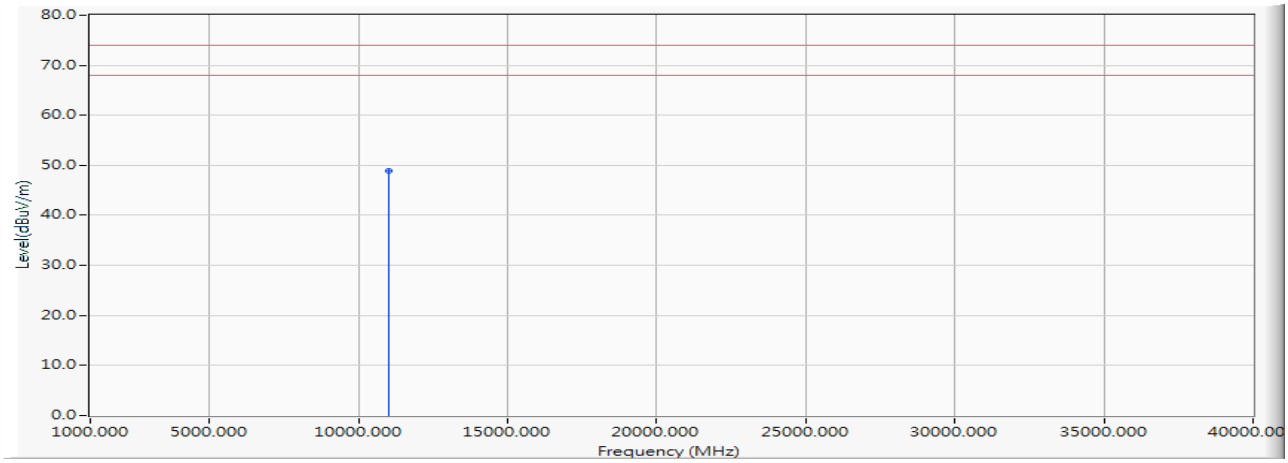


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	47.630	48.796	-25.204	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

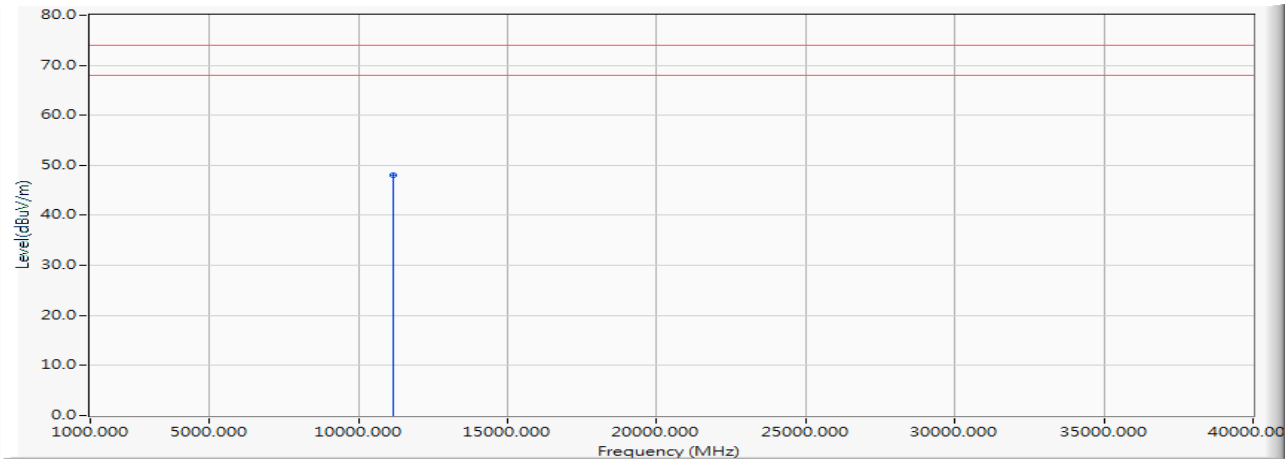


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.810	48.013	-25.987	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

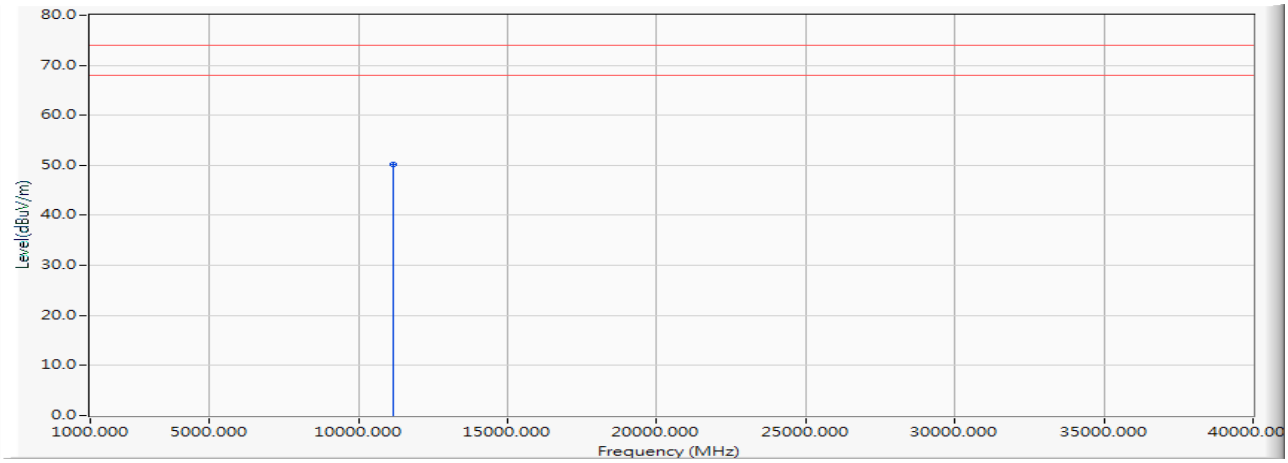


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	48.930	50.133	-23.867	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

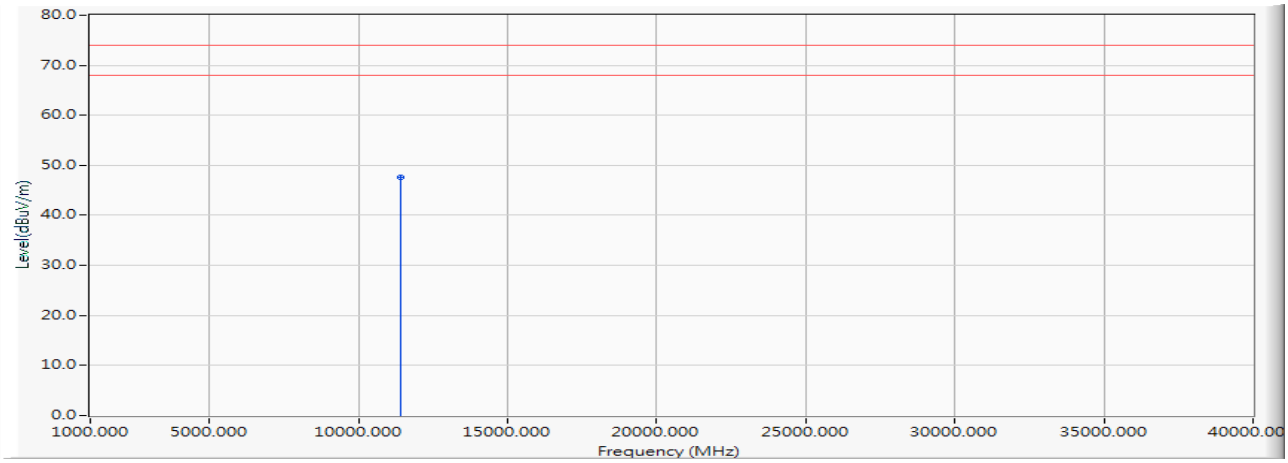


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	45.980	47.604	-26.396	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

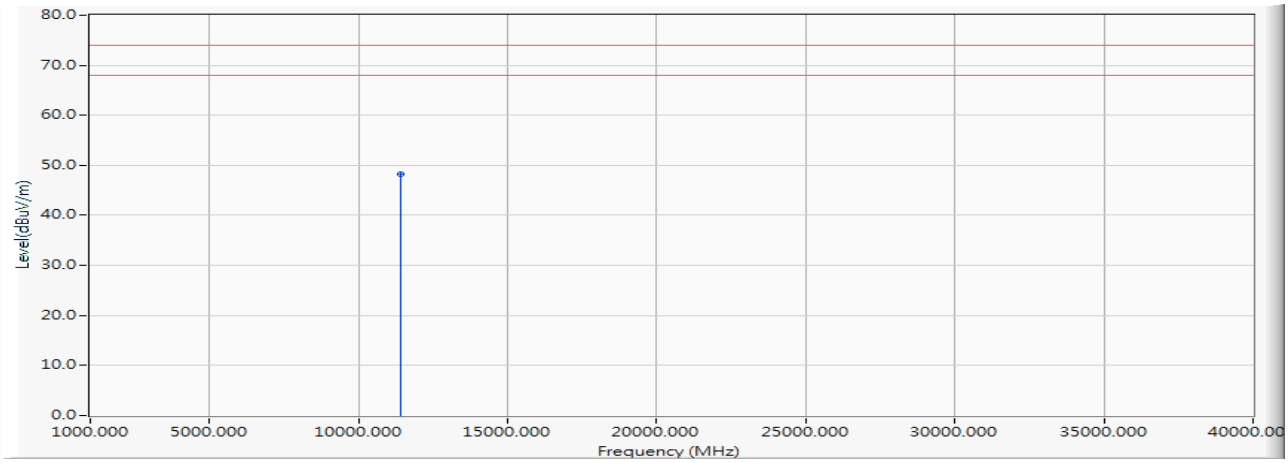


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	46.710	48.334	-25.666	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

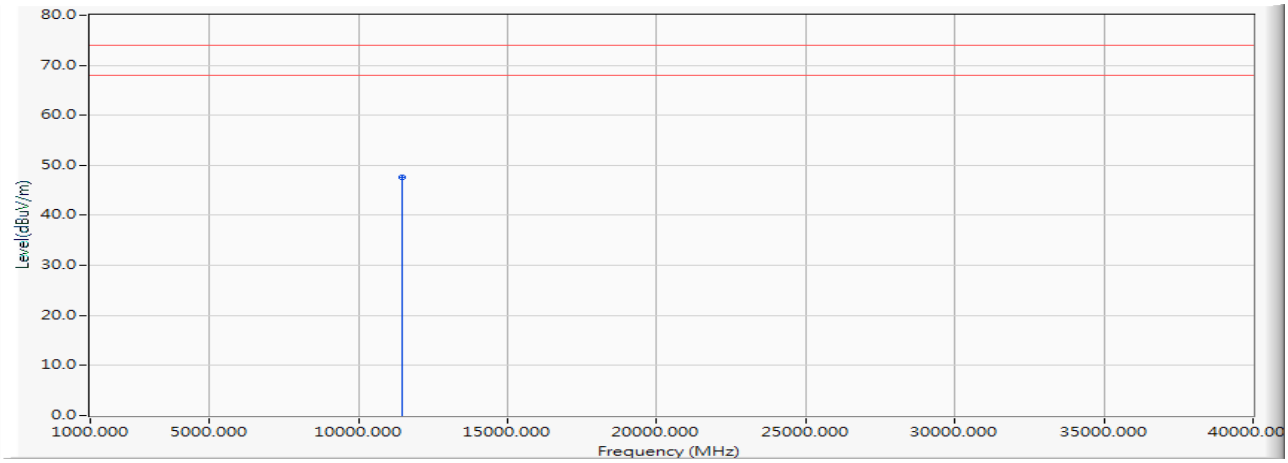


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	1.767	45.820	47.587	-26.413	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

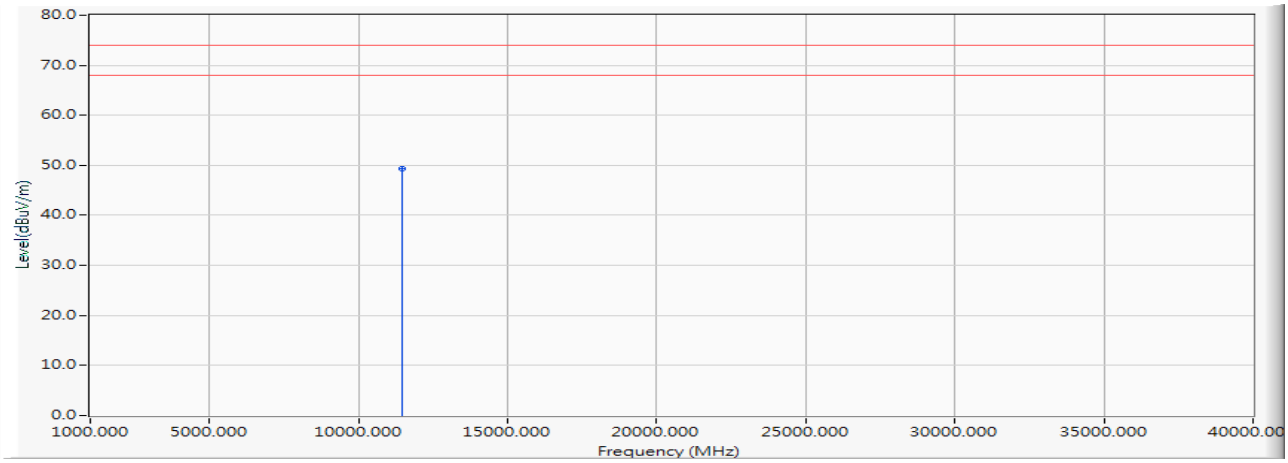


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	1.767	47.540	49.307	-24.693	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

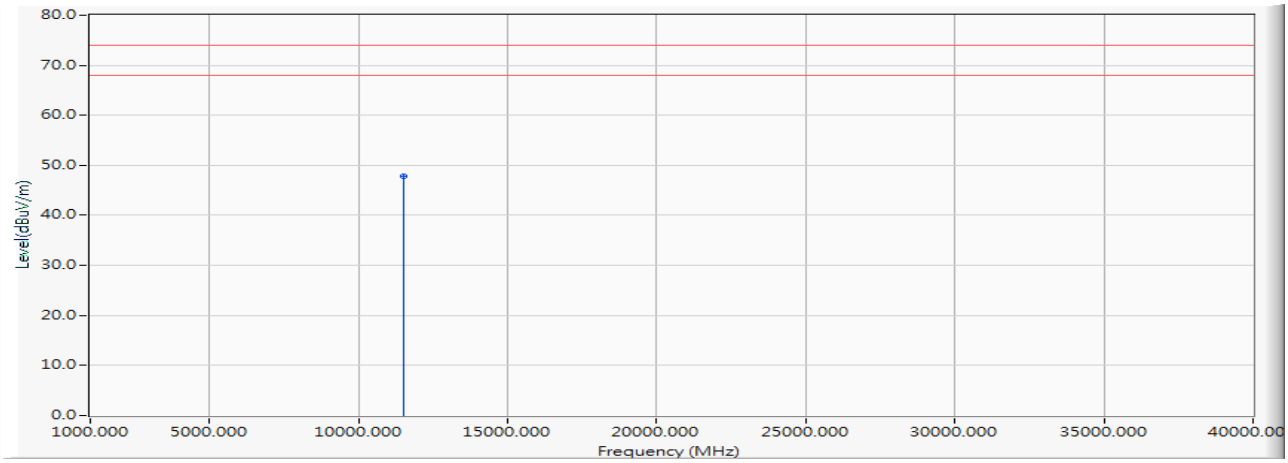


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	46.030	47.924	-26.076	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

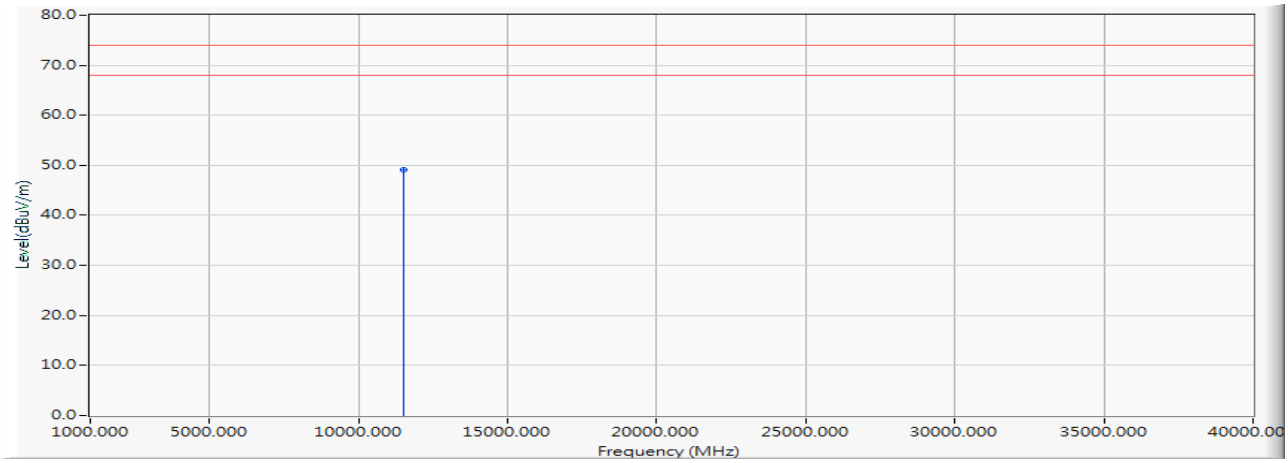


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	47.160	49.054	-24.946	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

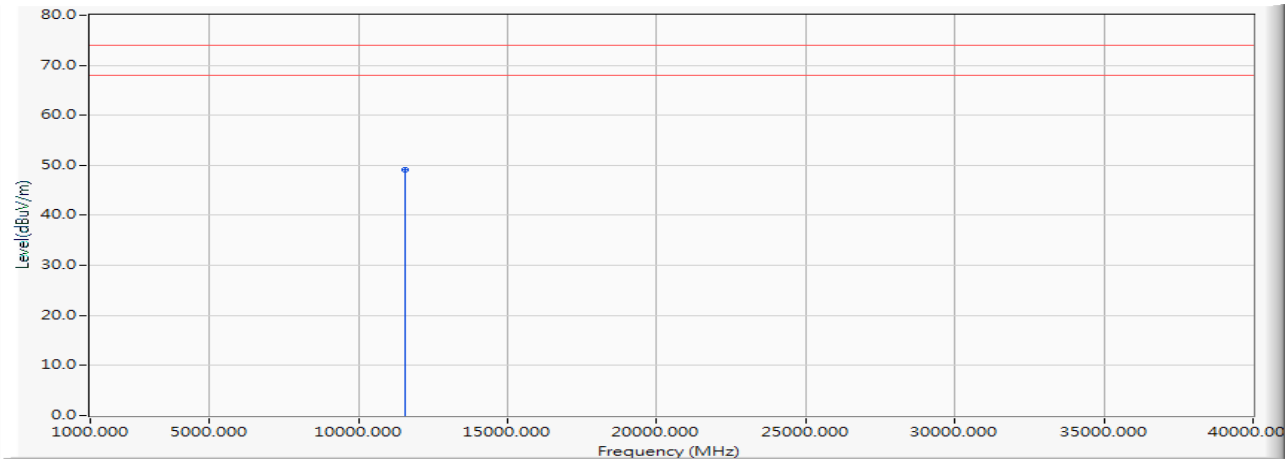


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	47.110	49.103	-24.897	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

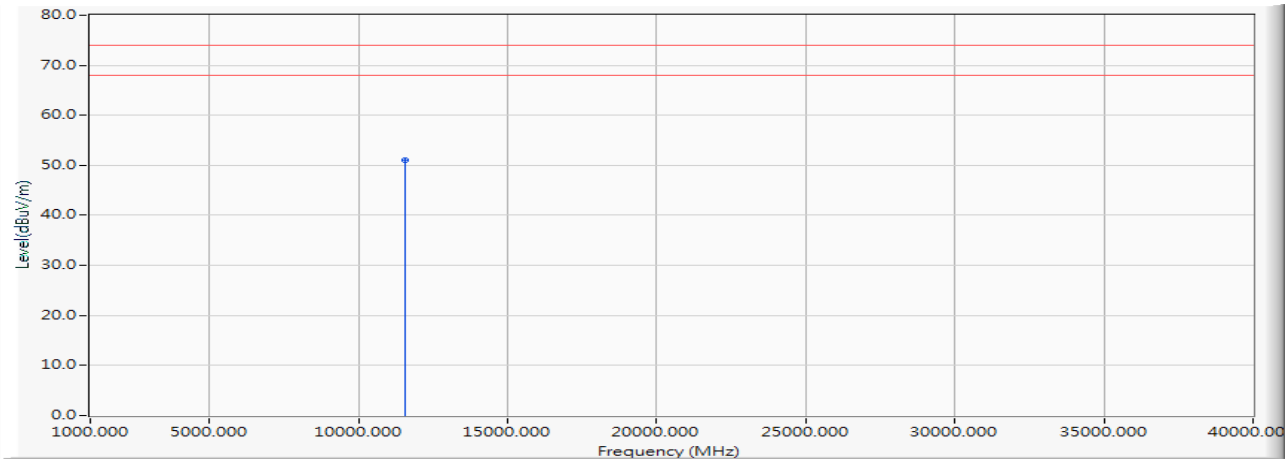


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	49.030	51.023	-22.977	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

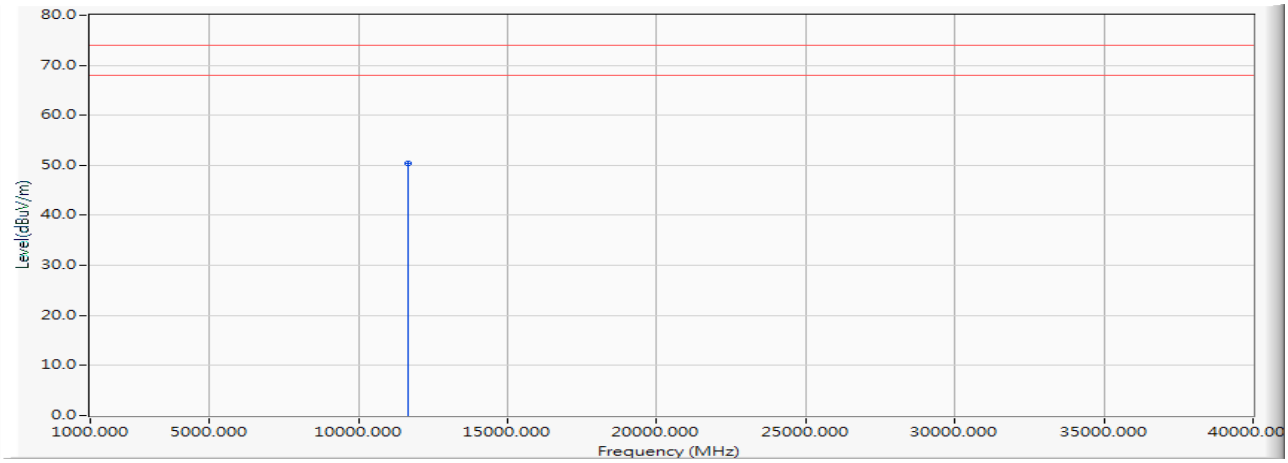


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	48.260	50.353	-23.647	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

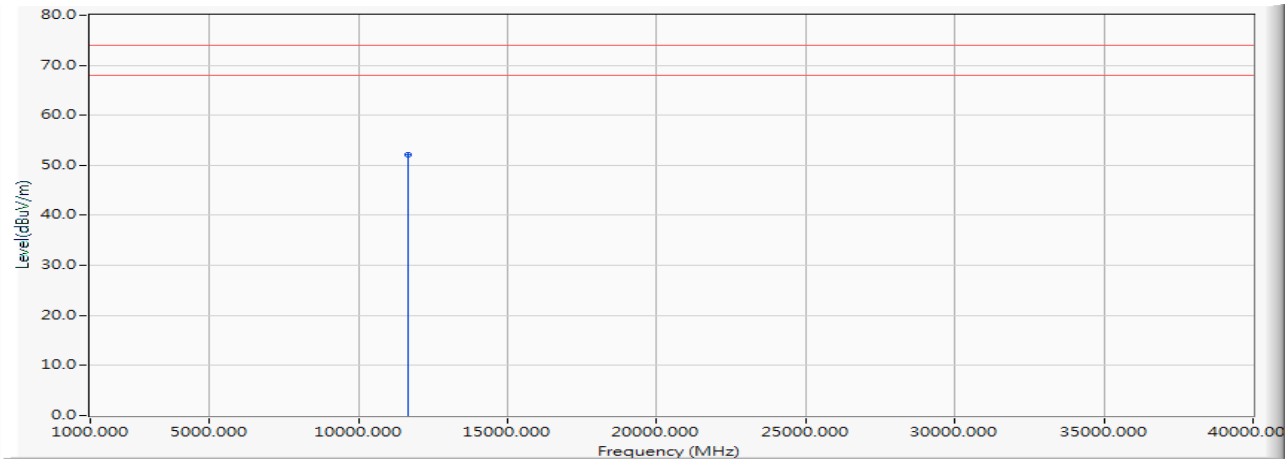


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	50.090	52.183	-21.817	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

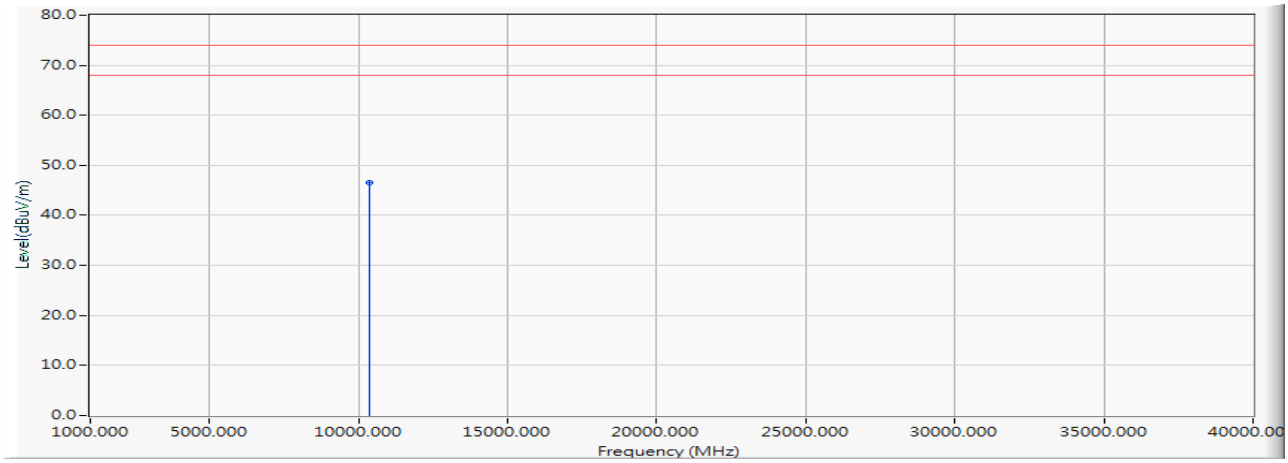


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	46.290	46.501	-27.499	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

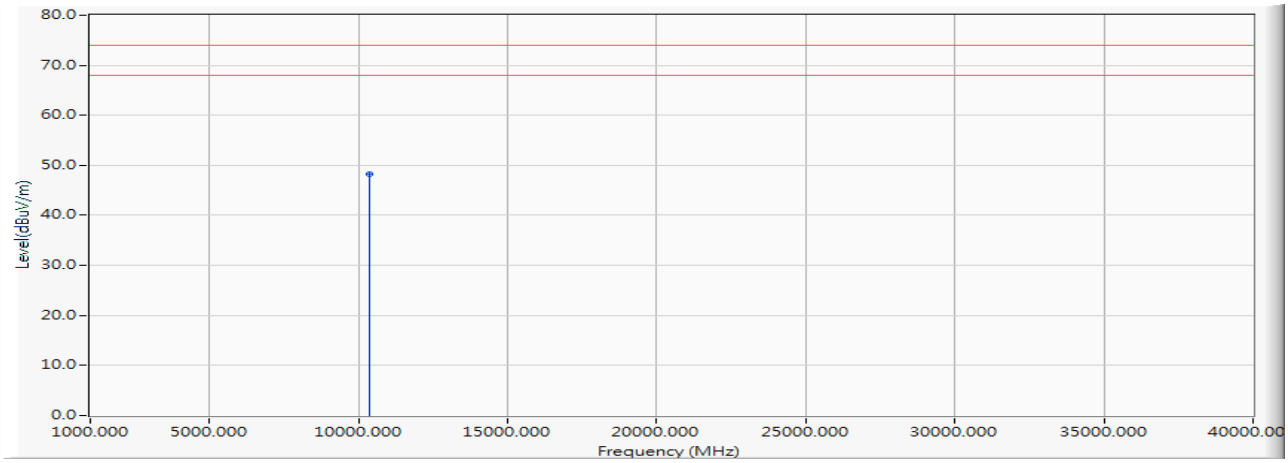


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	48.090	48.301	-25.699	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

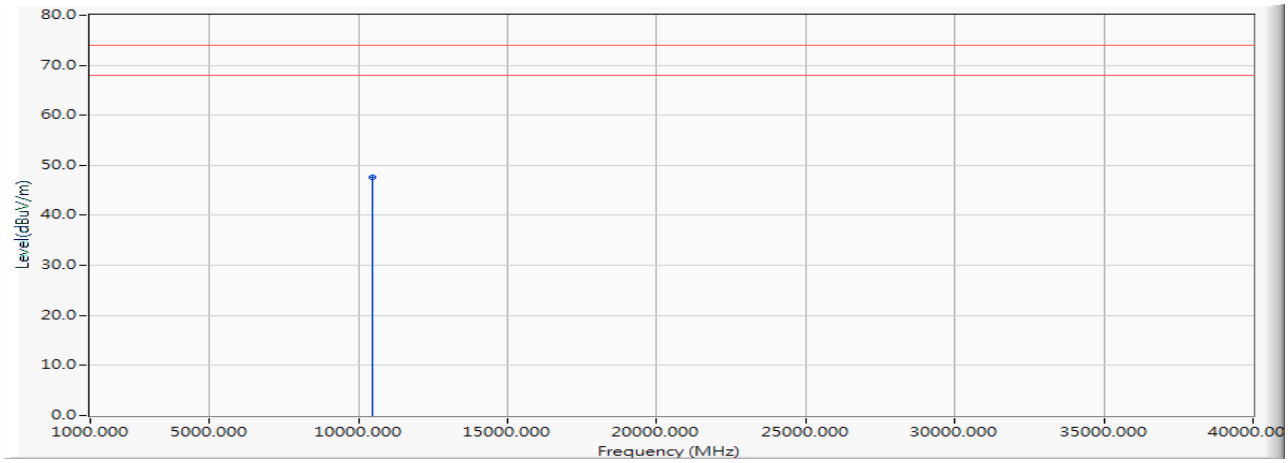

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.216	47.430	47.646	-26.354	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

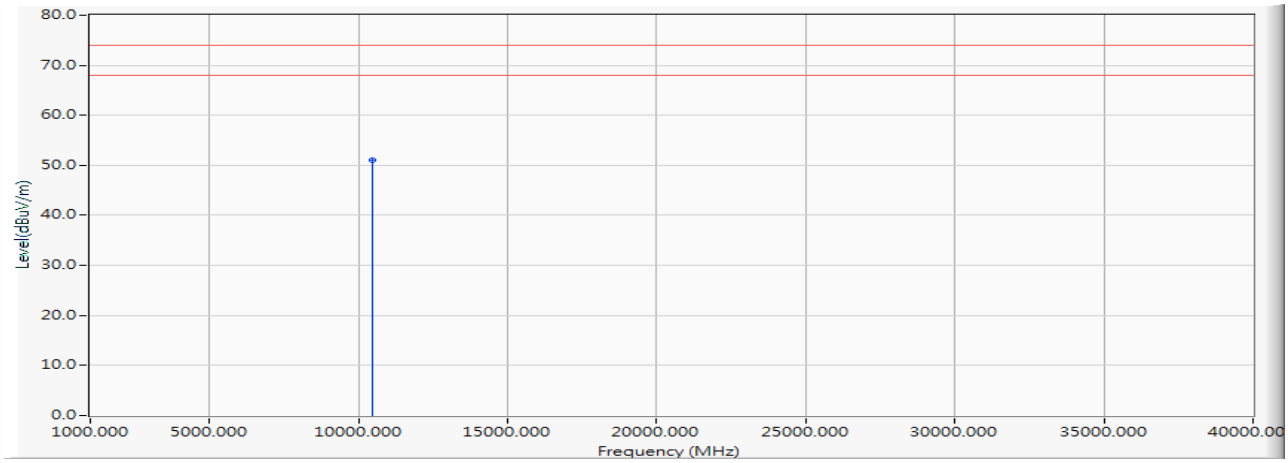


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	50.830	51.066	-22.934	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

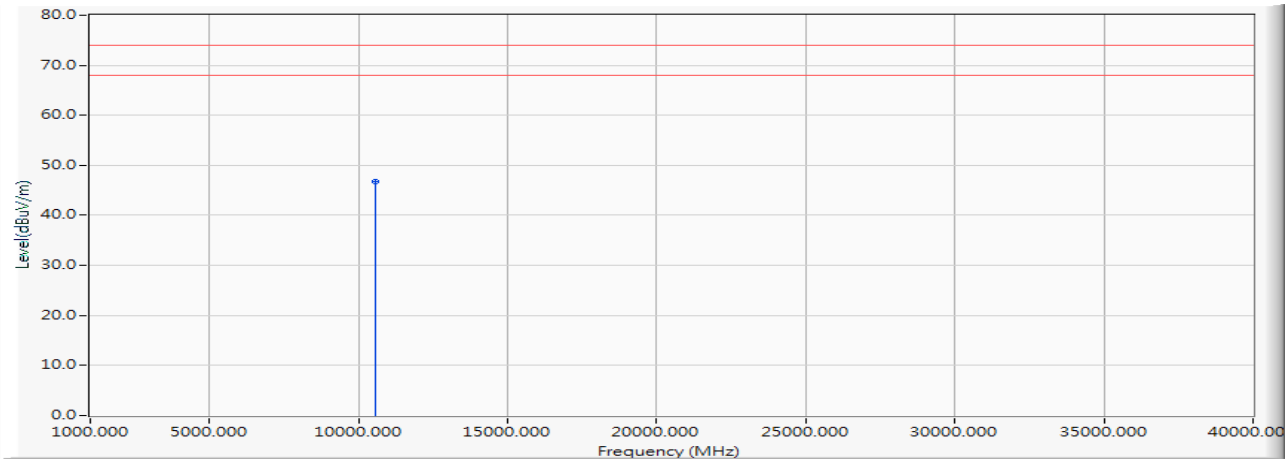

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	0.382	46.330	46.712	-27.288	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

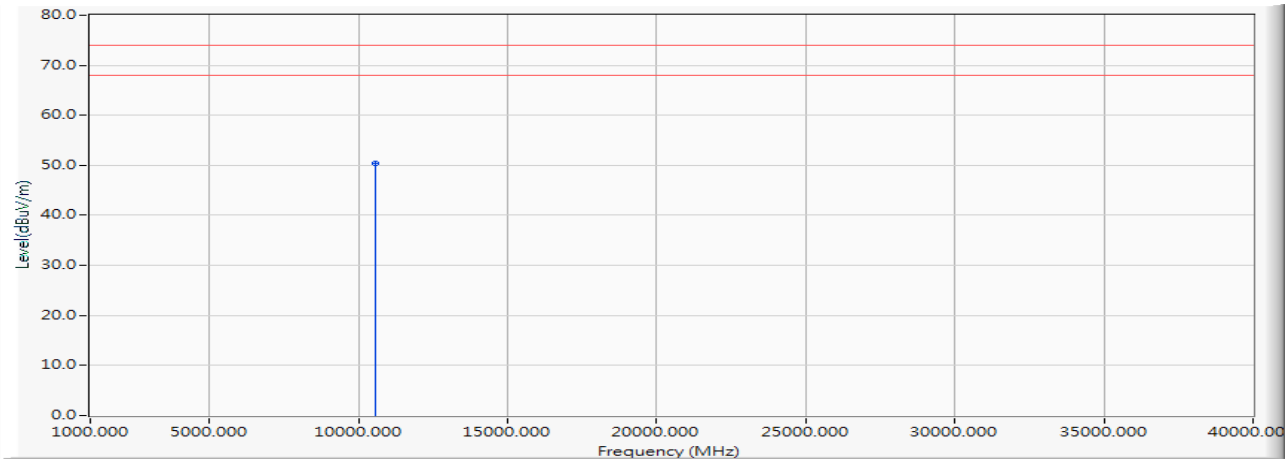


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	0.382	50.010	50.392	-23.608	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

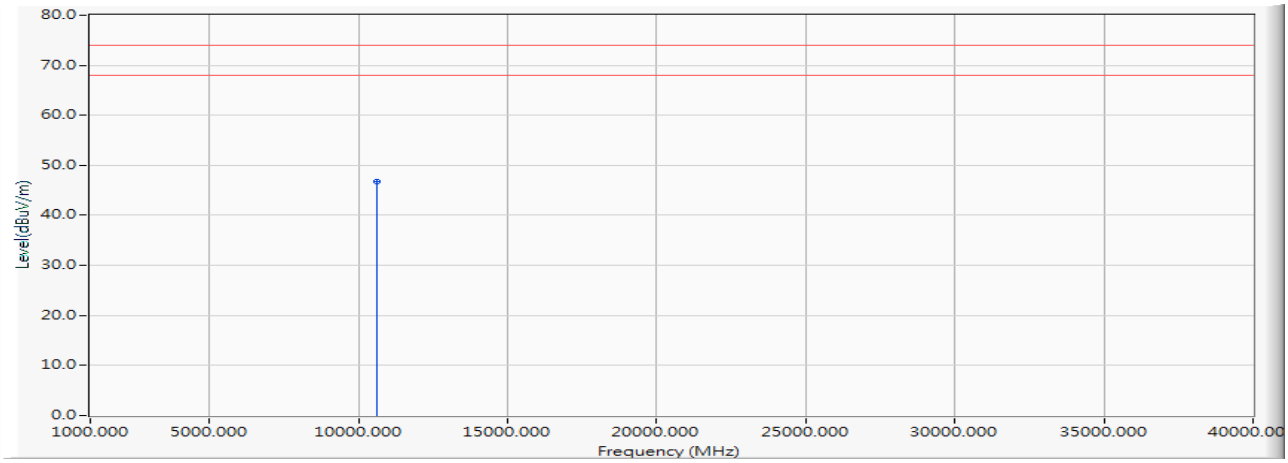


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	0.527	46.270	46.797	-27.203	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

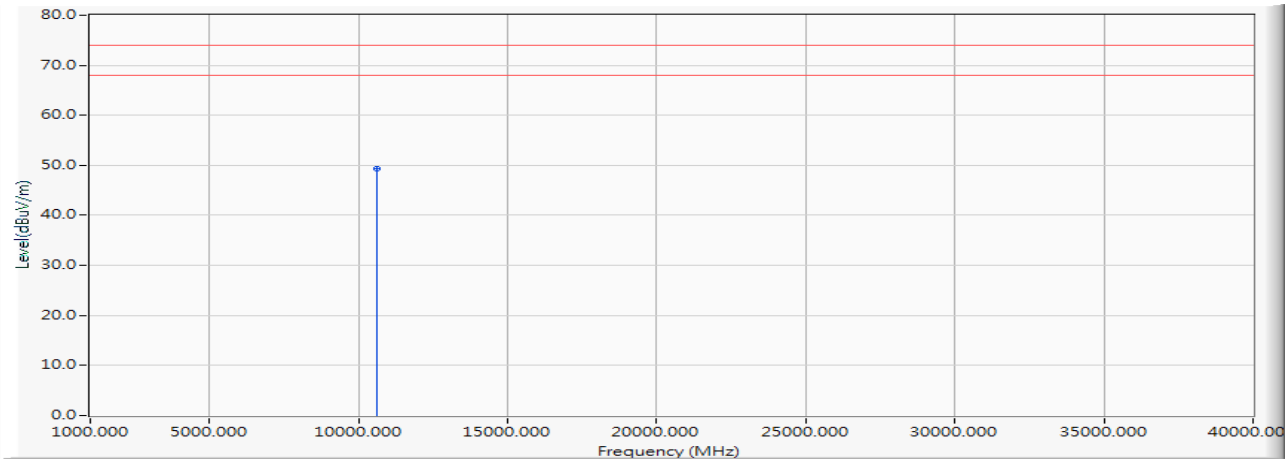


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	0.527	48.710	49.237	-24.763	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

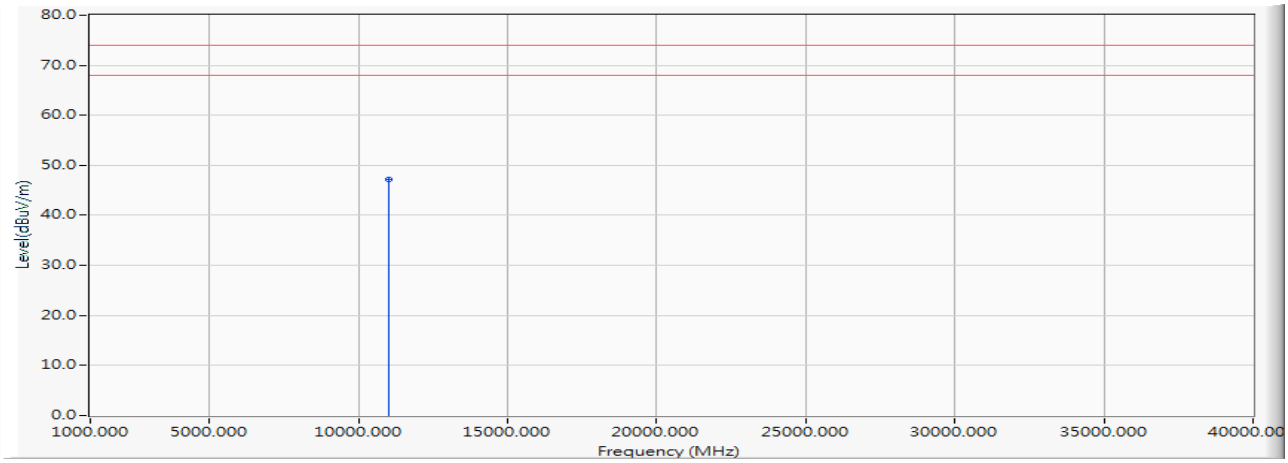


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	1.170	45.930	47.100	-26.900	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

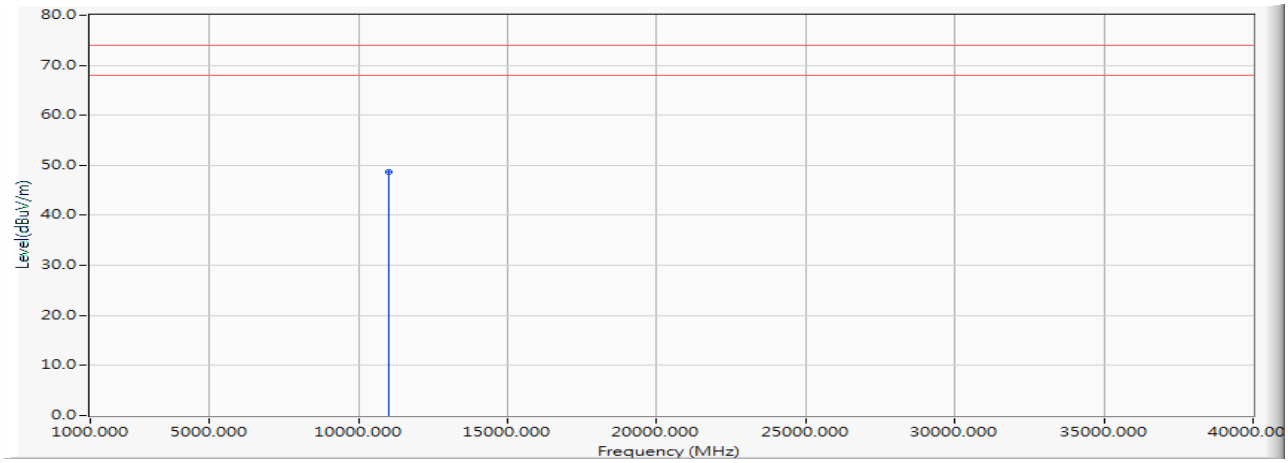


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	1.170	47.520	48.690	-25.310	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

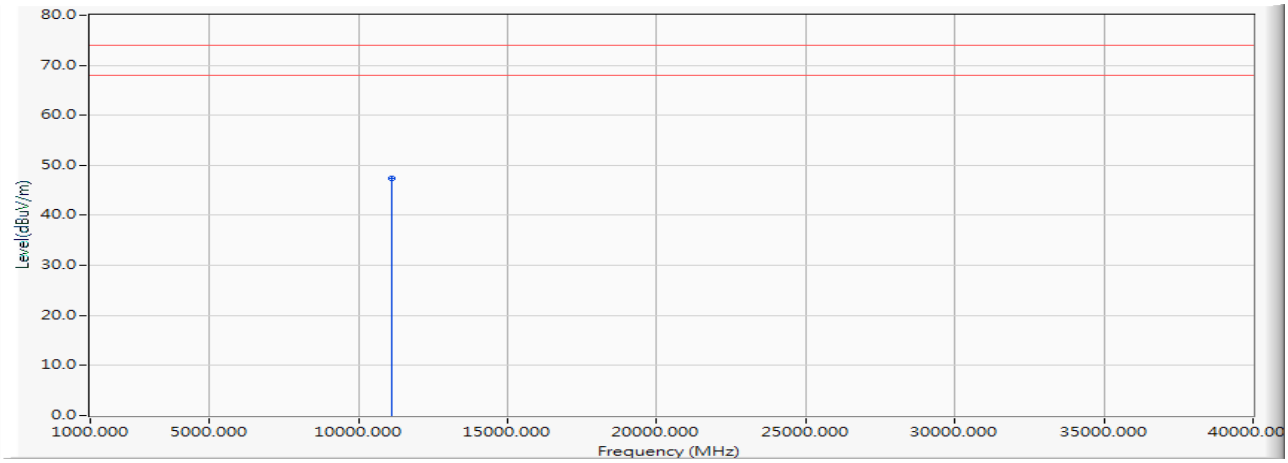


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	1.190	46.180	47.370	-26.630	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

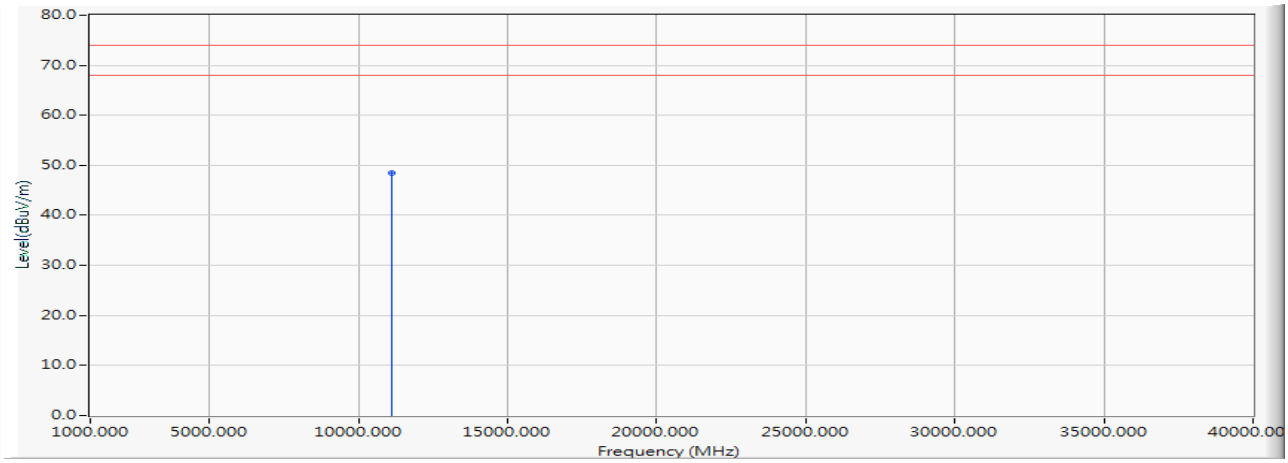


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	1.190	47.360	48.550	-25.450	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

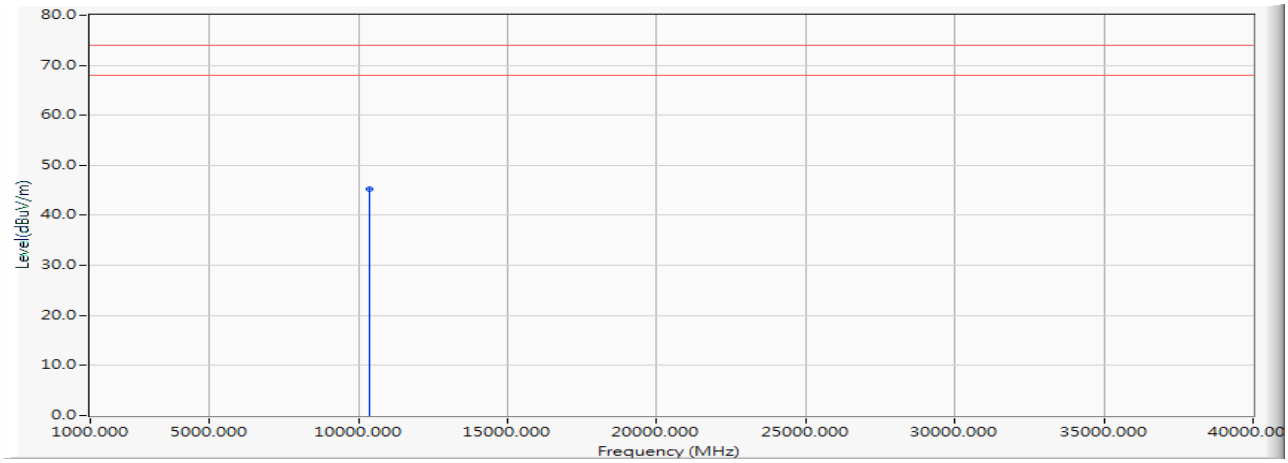


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10340.000	0.167	45.060	45.226	-28.774	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

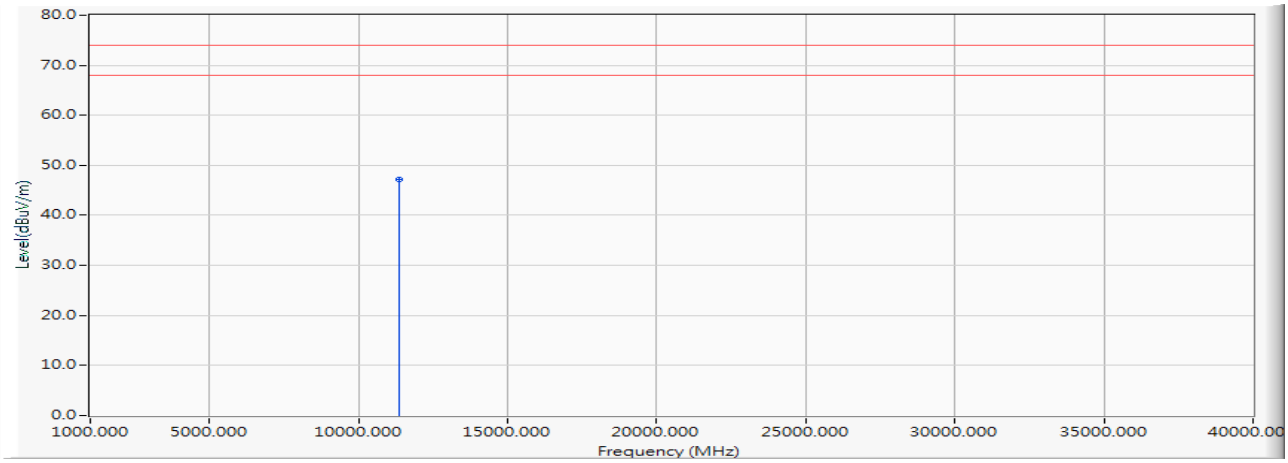


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	1.482	45.750	47.231	-26.769	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

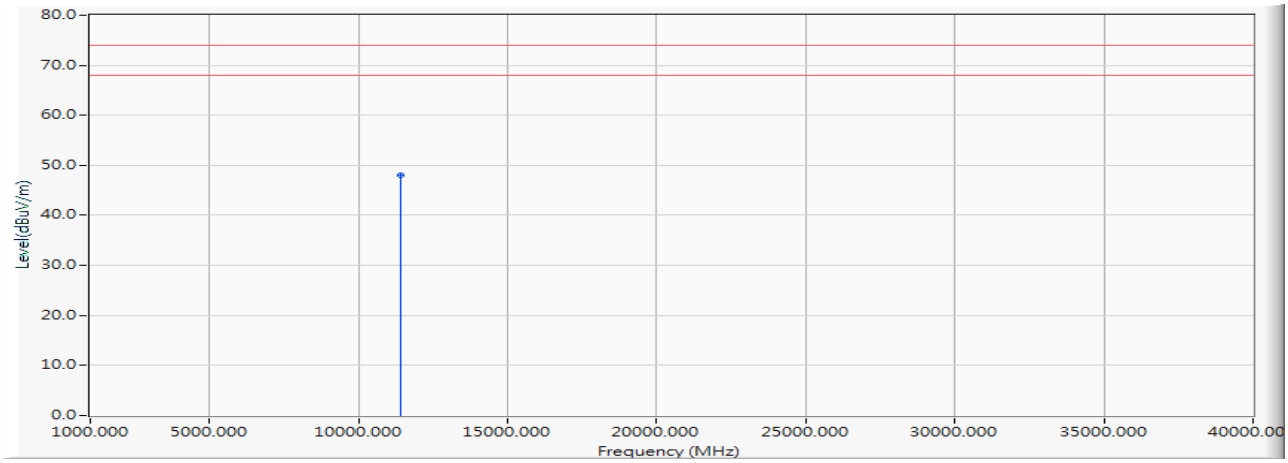


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	1.708	46.250	47.958	-26.042	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

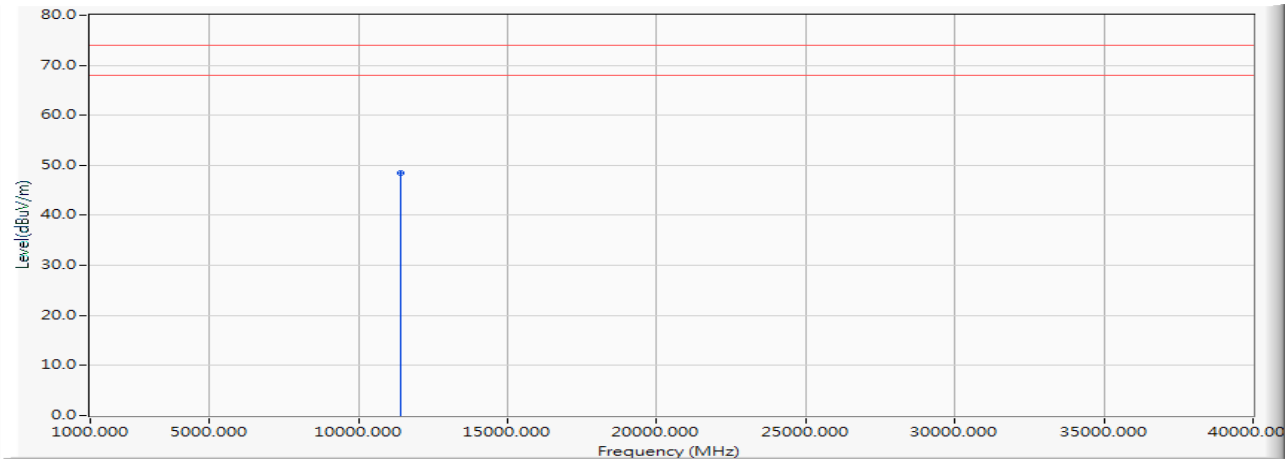


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	1.708	46.740	48.448	-25.552	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

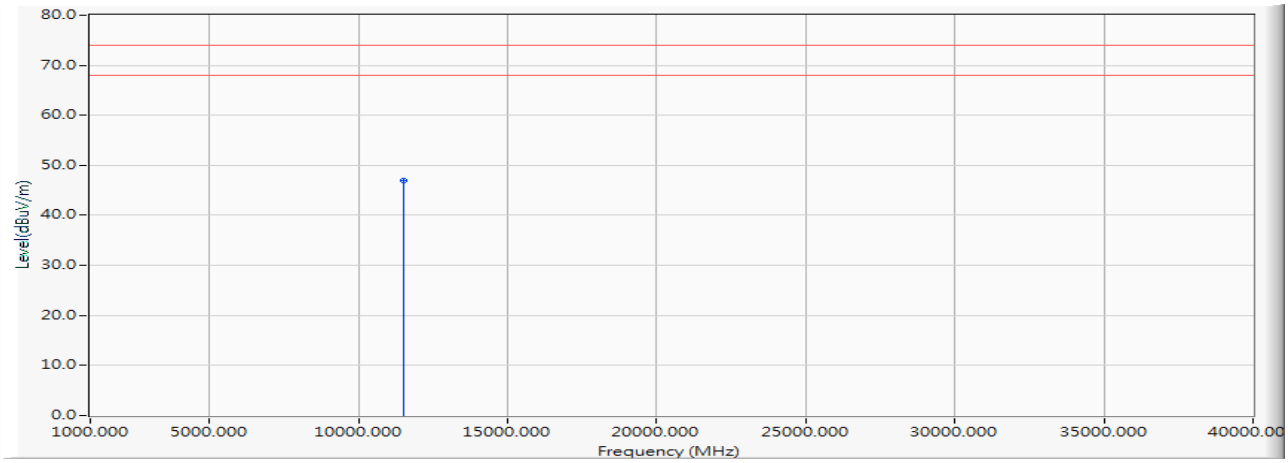


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.090	46.989	-27.011	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

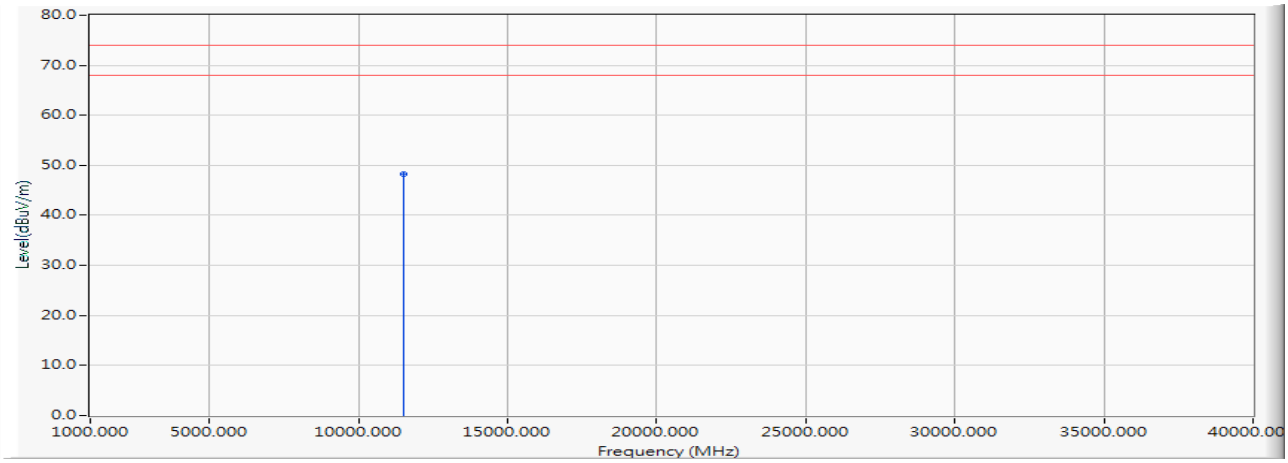


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	46.420	48.319	-25.681	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

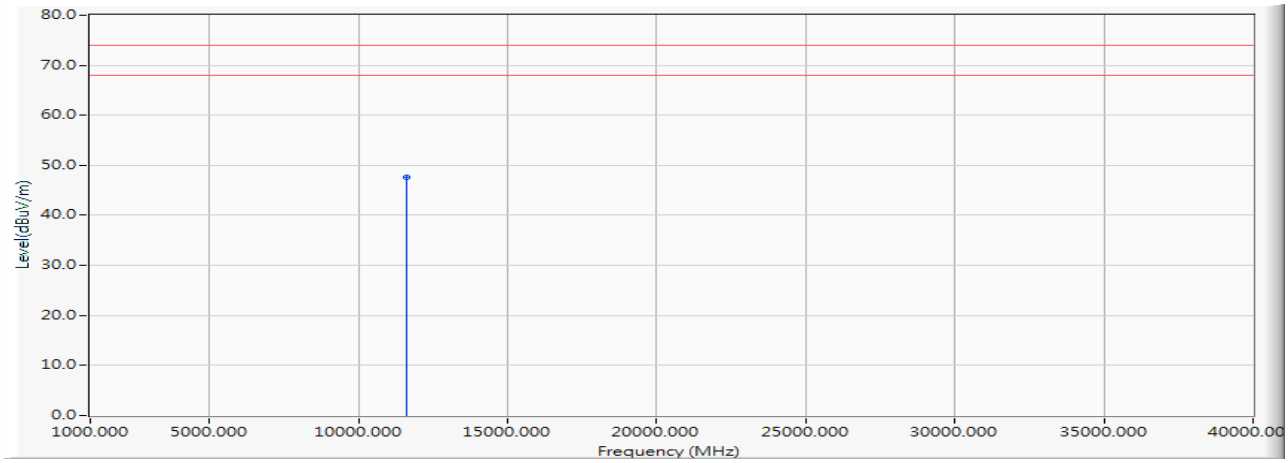


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.630	47.643	-26.357	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

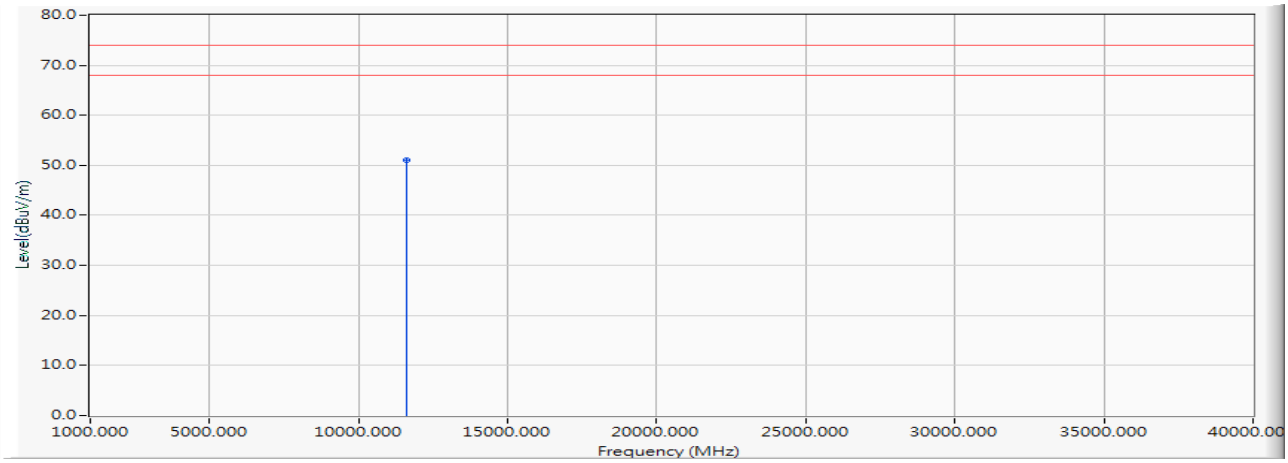


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	49.020	51.033	-22.967	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

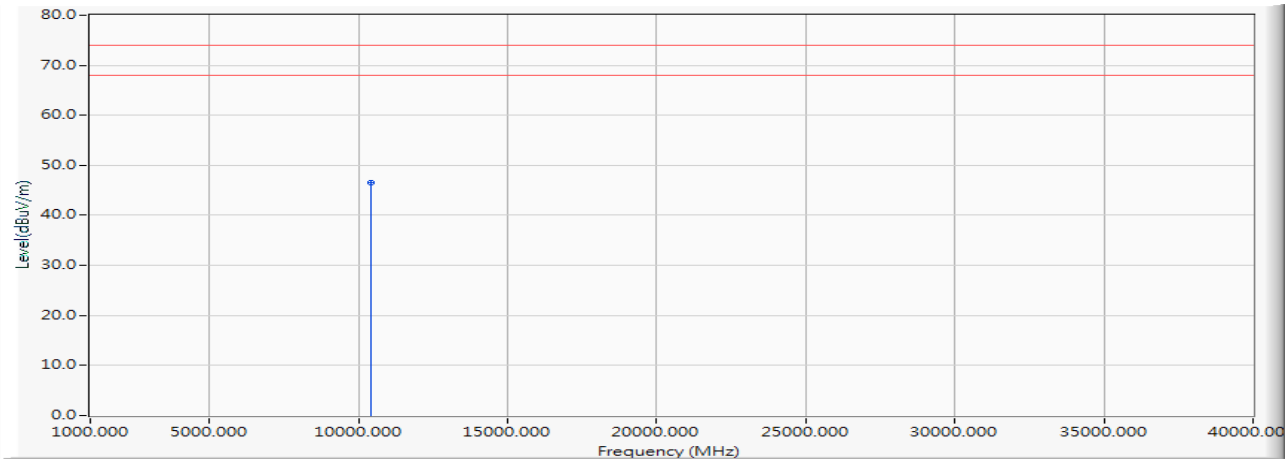


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	46.390	46.581	-27.419	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

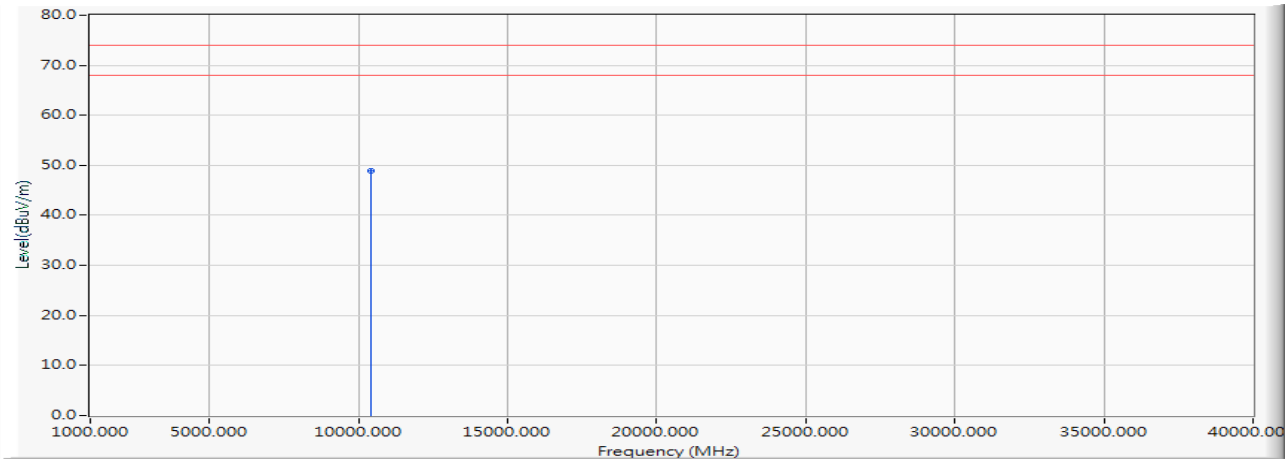


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	48.710	48.901	-25.099	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

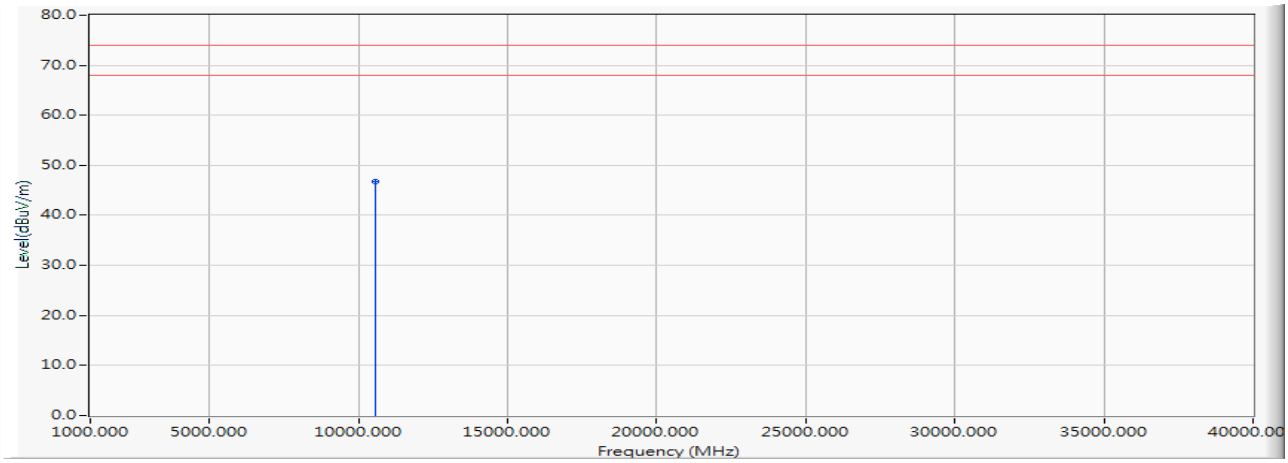


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	0.463	46.280	46.743	-27.257	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

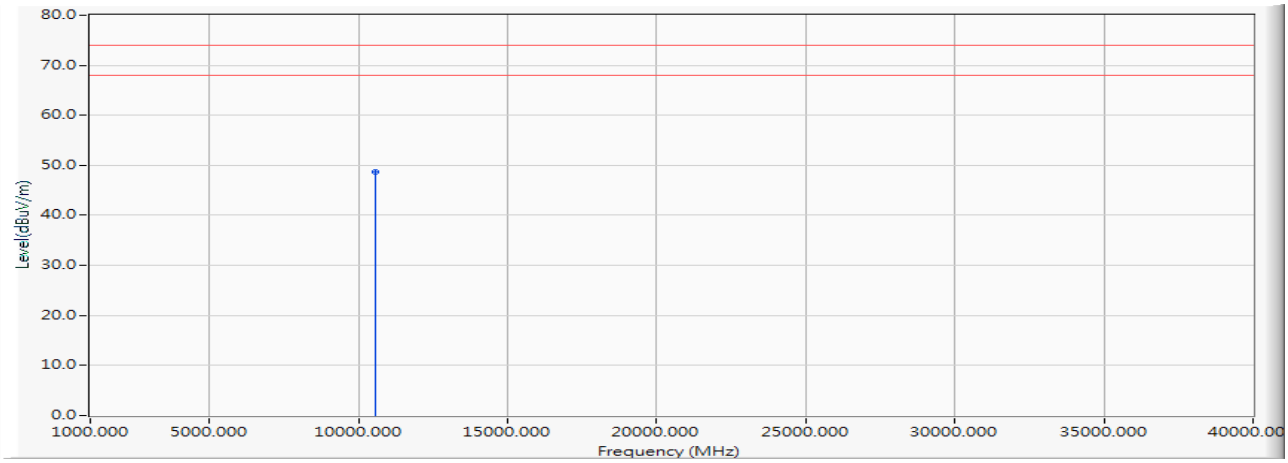


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	0.463	48.220	48.683	-25.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

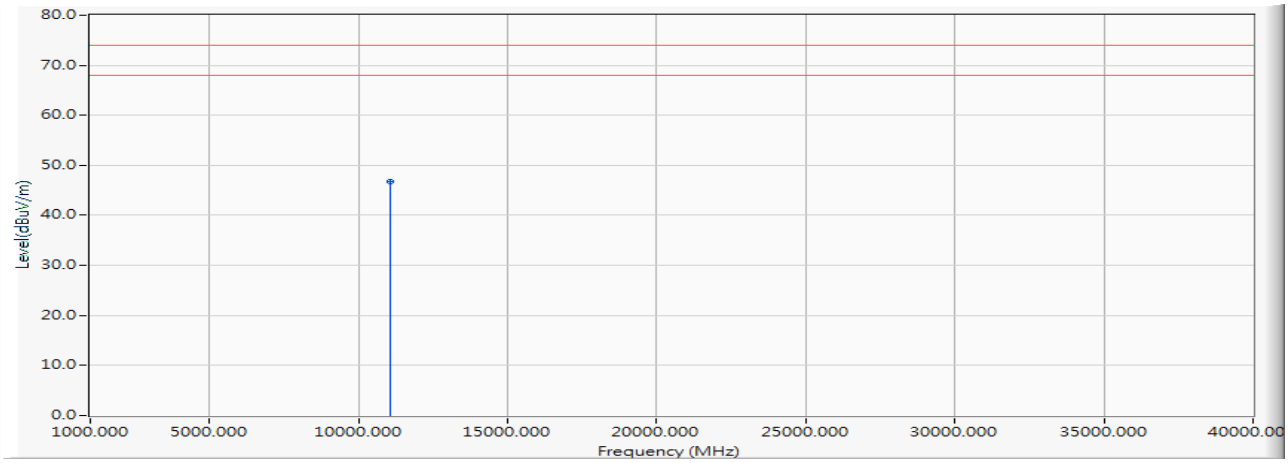


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	1.130	45.730	46.861	-27.139	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

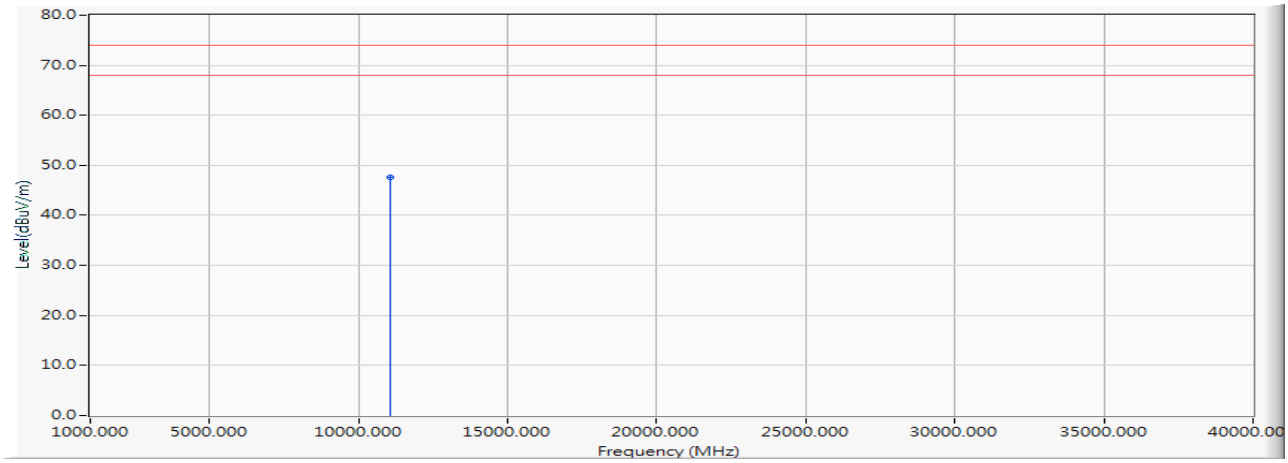


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	1.130	46.580	47.711	-26.289	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

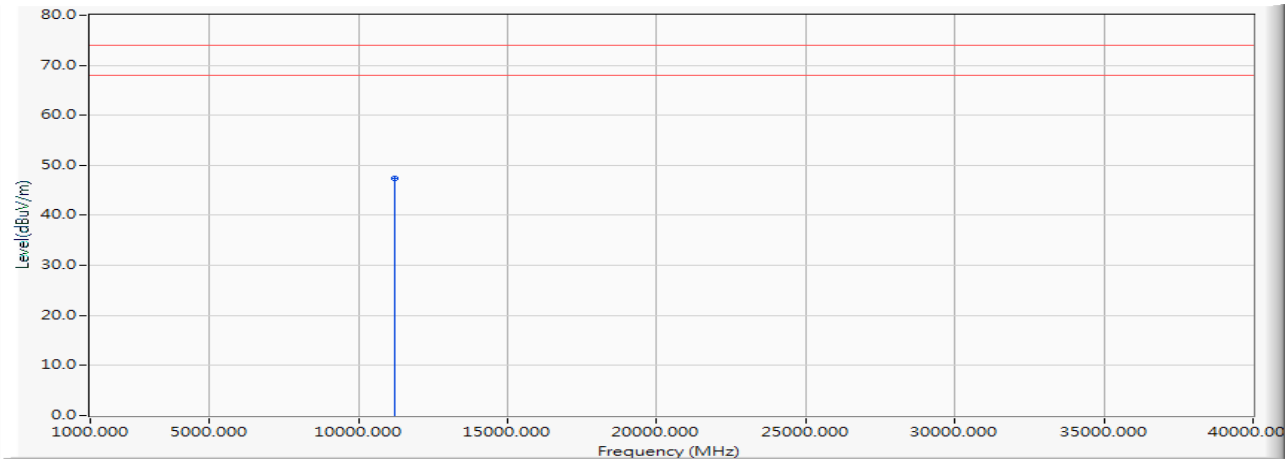


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	1.247	46.200	47.447	-26.553	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

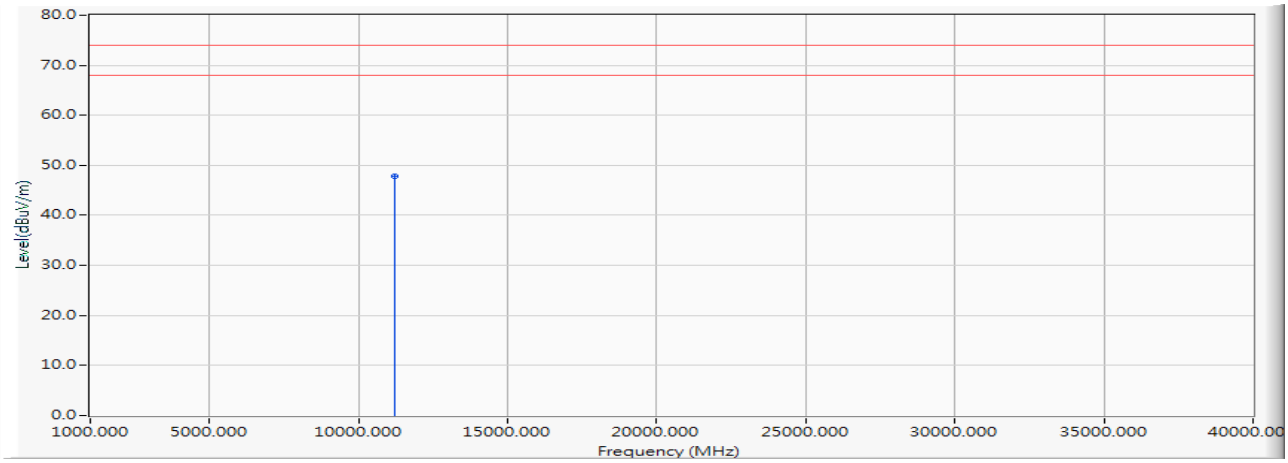


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	1.247	46.570	47.817	-26.183	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

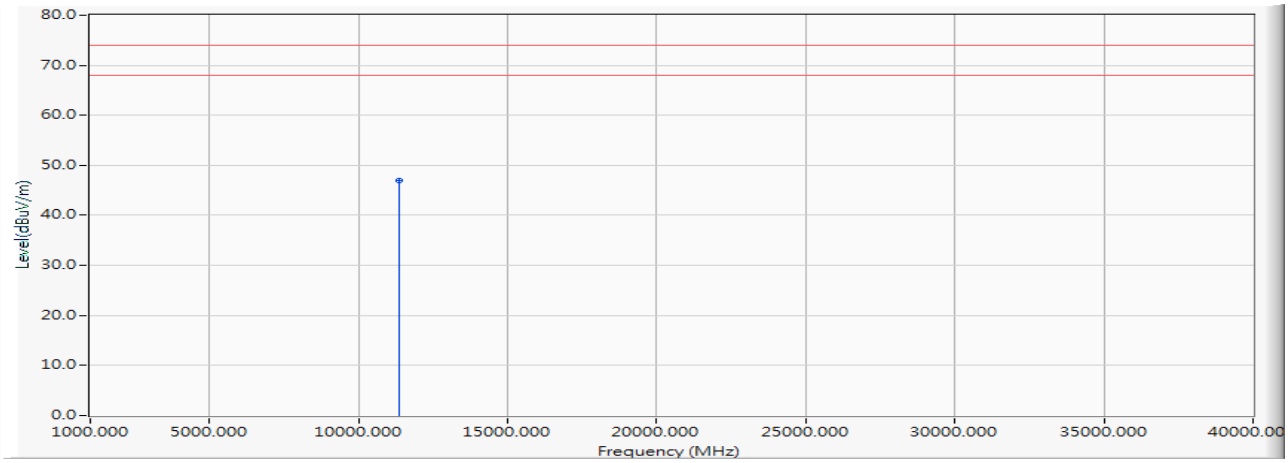


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	1.604	45.350	46.953	-27.047	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

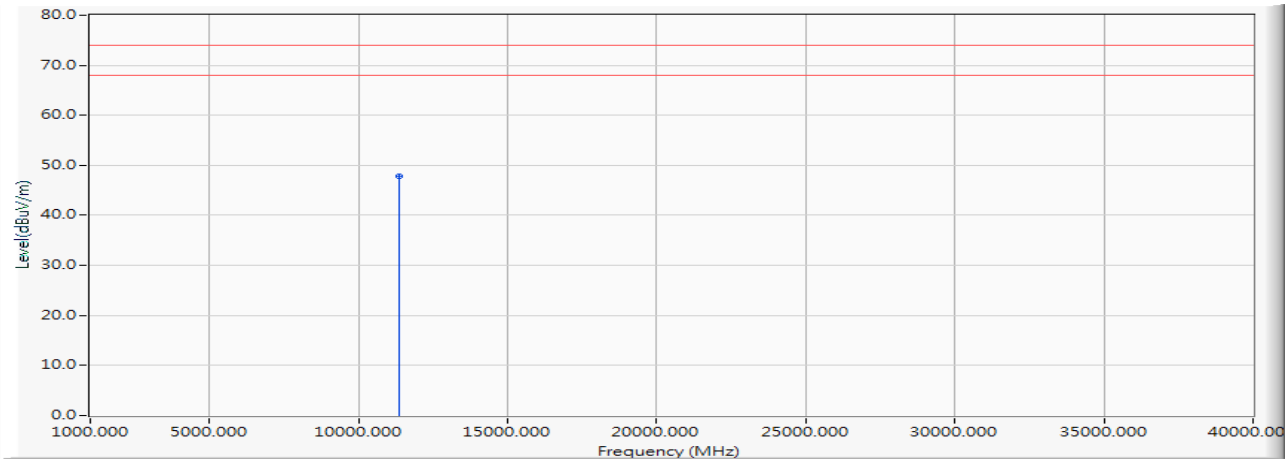


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	1.604	46.140	47.743	-26.257	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

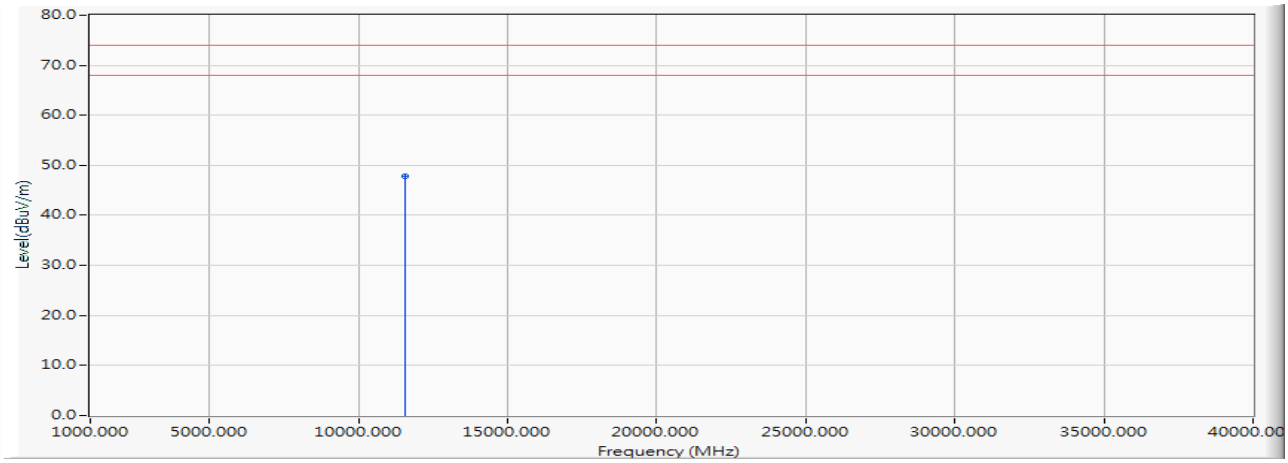


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.850	47.837	-26.163	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

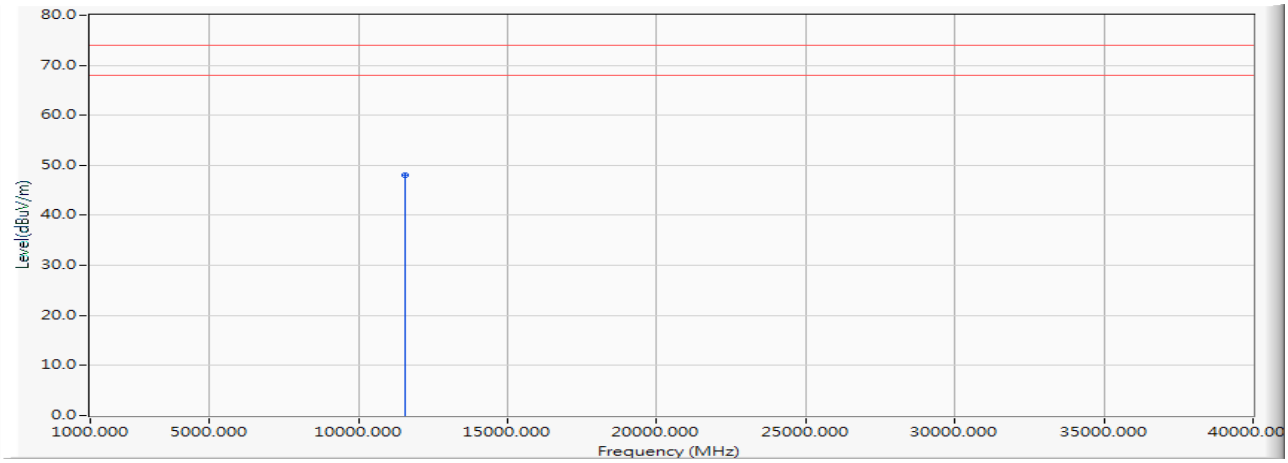


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	46.030	48.017	-25.983	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

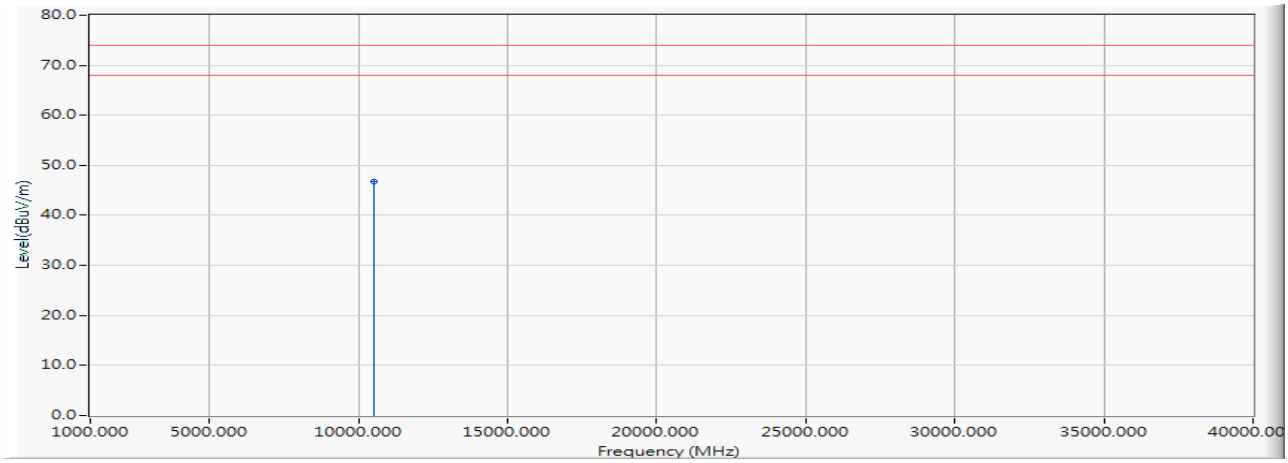


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	46.440	46.719	-27.281	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

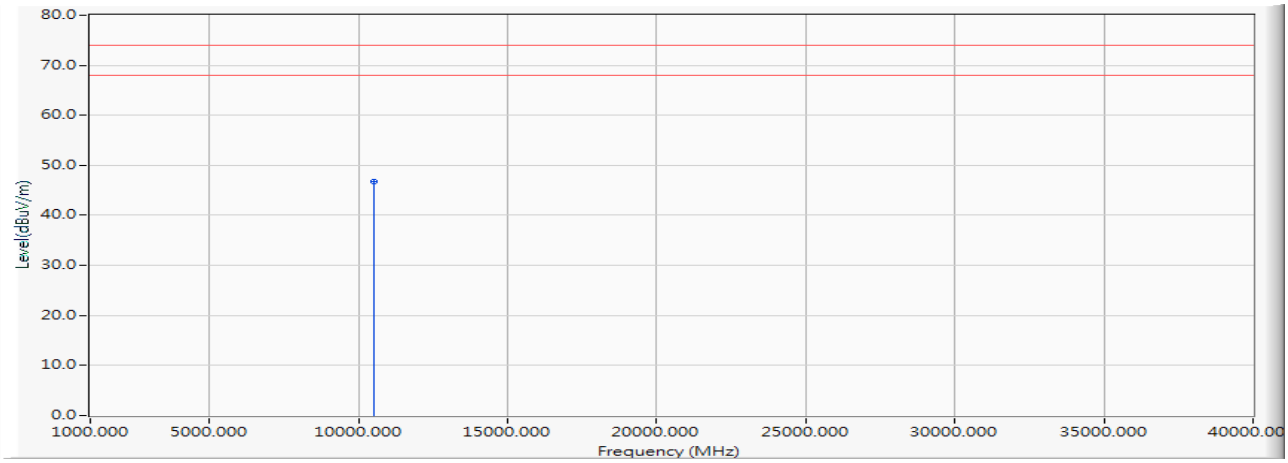


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	46.520	46.799	-27.201	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

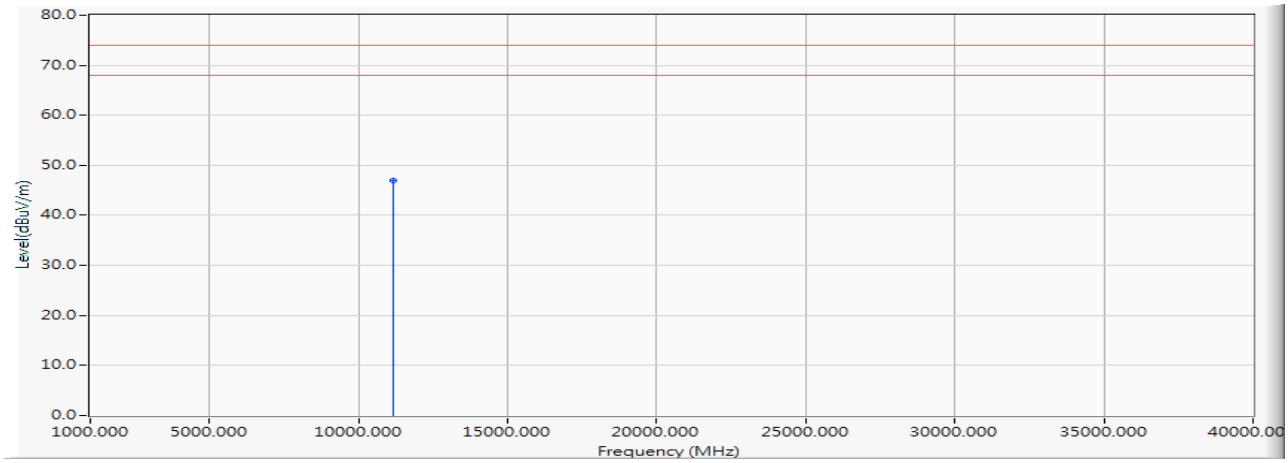


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	1.155	45.840	46.994	-27.006	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

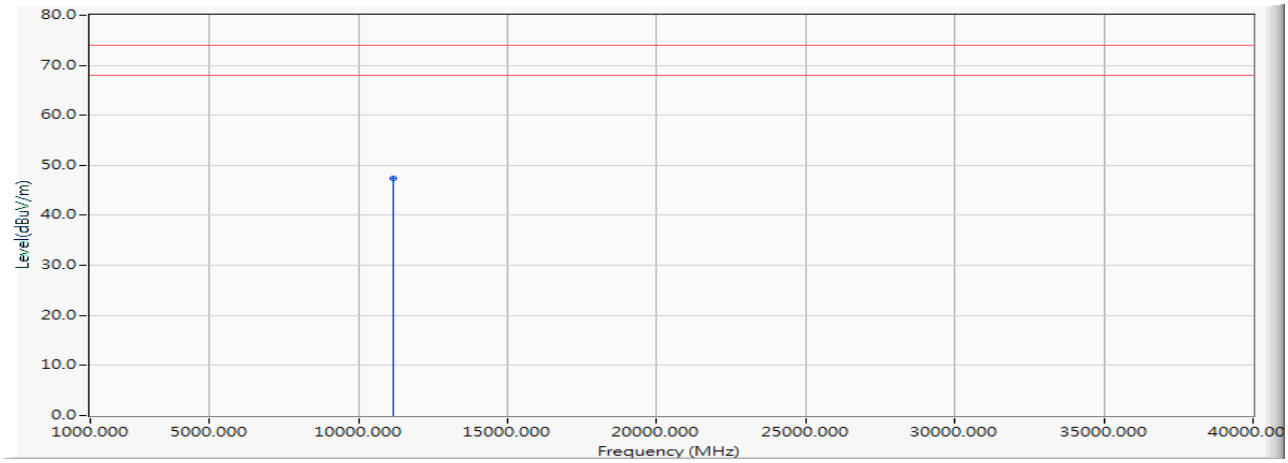


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11140.000	1.155	46.330	47.484	-26.516	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

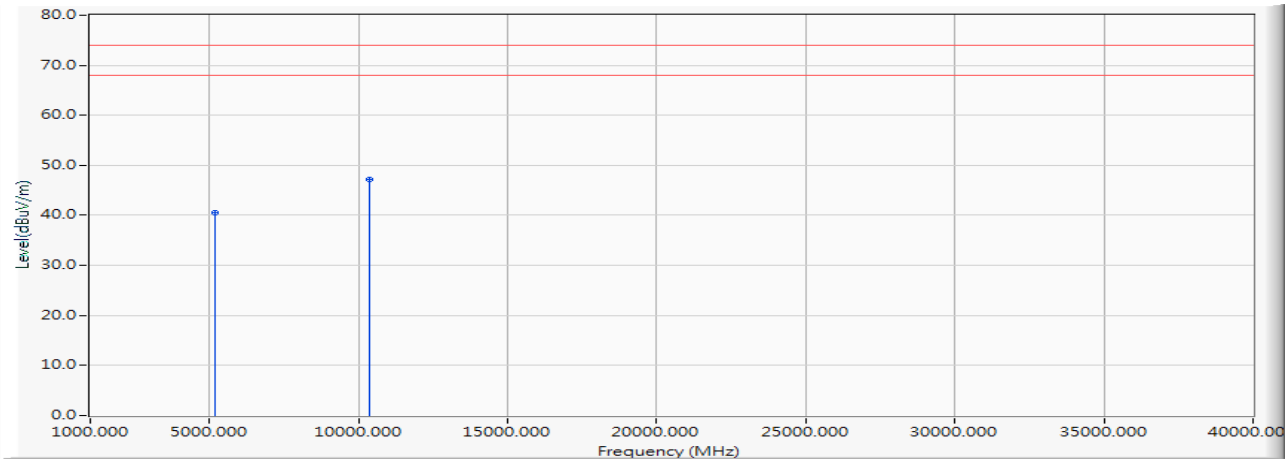


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.220	40.589	-33.411	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.920	47.100	-26.900	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

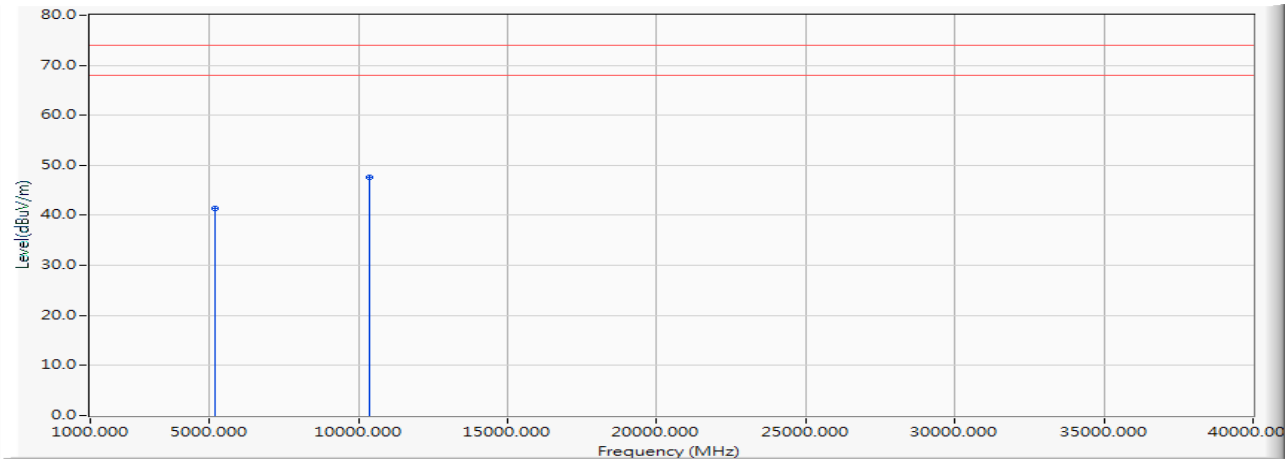


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.110	41.479	-32.521	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	47.440	47.620	-26.380	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

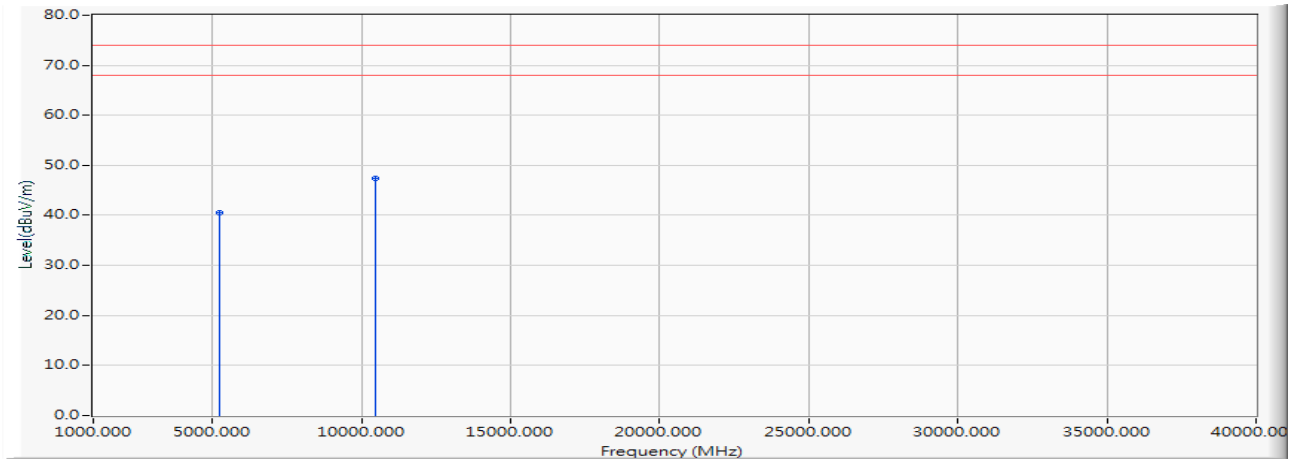


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.020	40.500	-33.500	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	47.250	47.484	-26.516	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

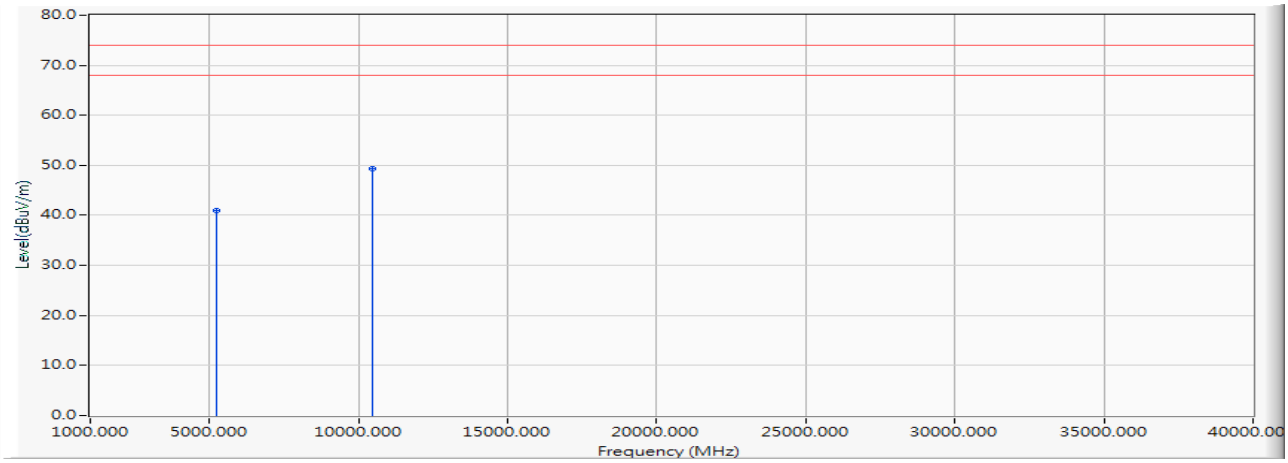


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.580	41.060	-32.940	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	49.040	49.274	-24.726	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

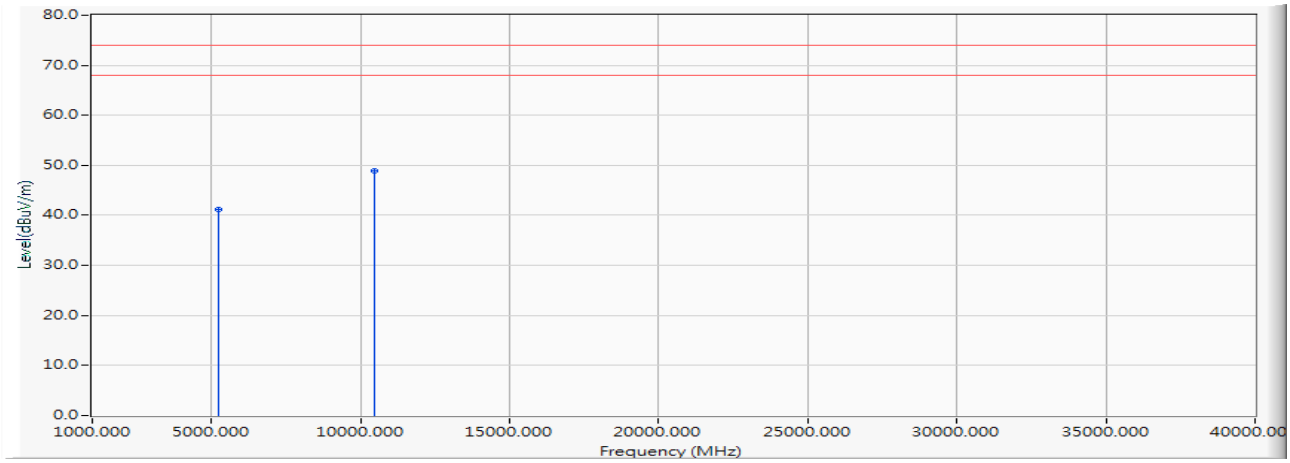


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.700	41.209	-32.791	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	48.530	48.799	-25.201	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

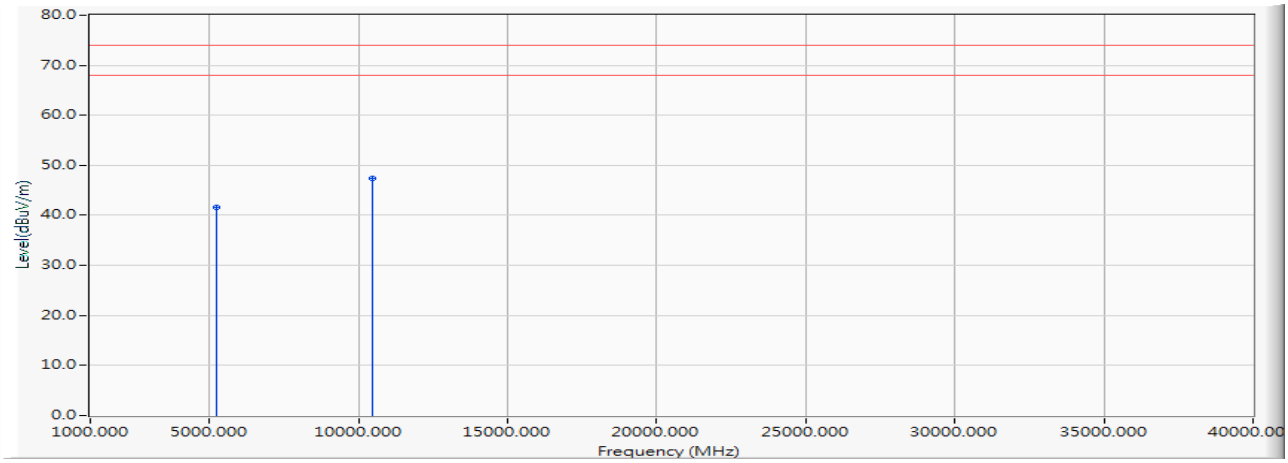


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.180	41.689	-32.311	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	47.080	47.349	-26.651	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

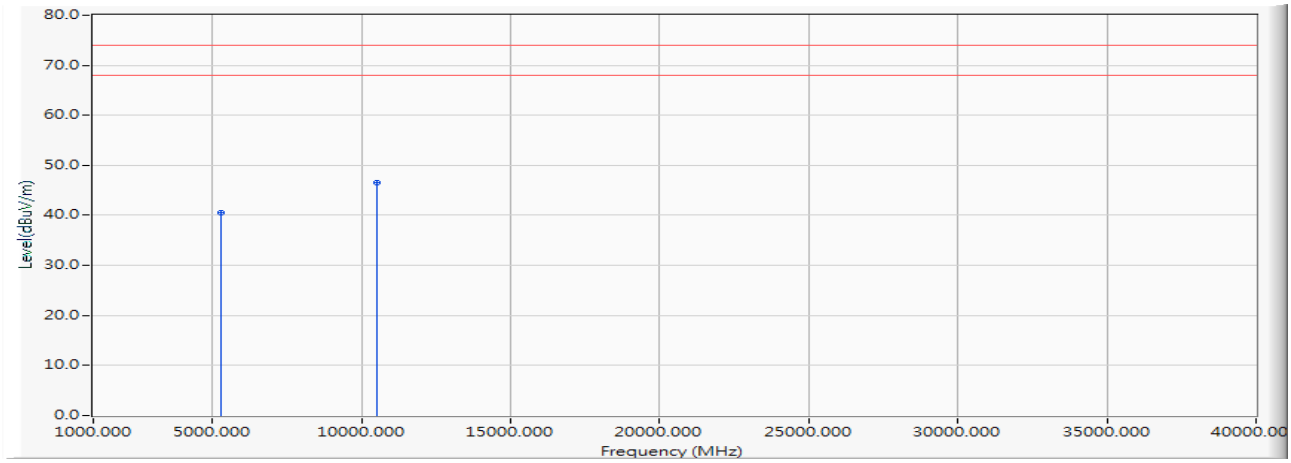


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	46.020	40.568	-33.432	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	46.330	46.623	-27.377	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

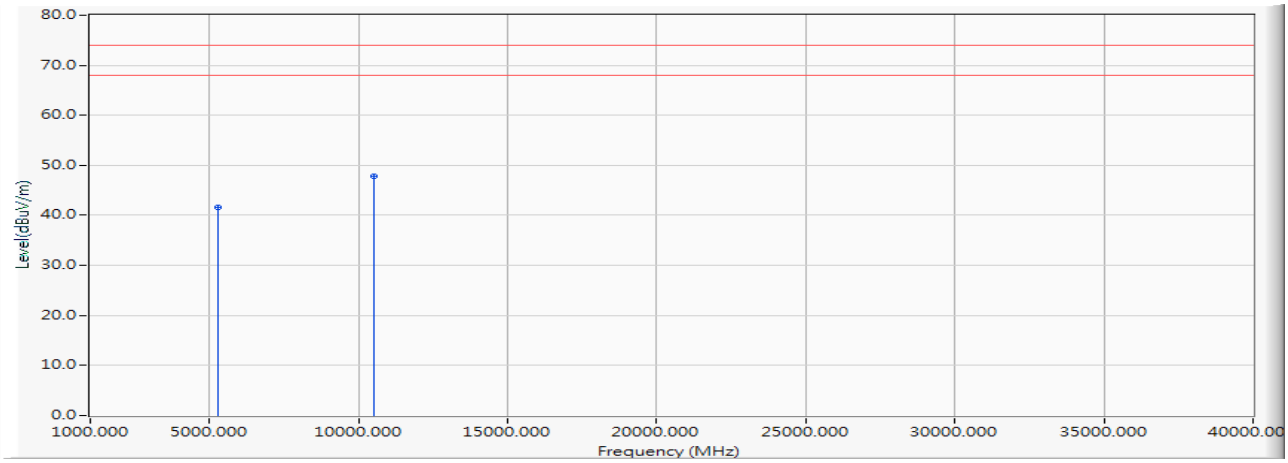


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	47.030	41.578	-32.422	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	47.550	47.843	-26.157	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

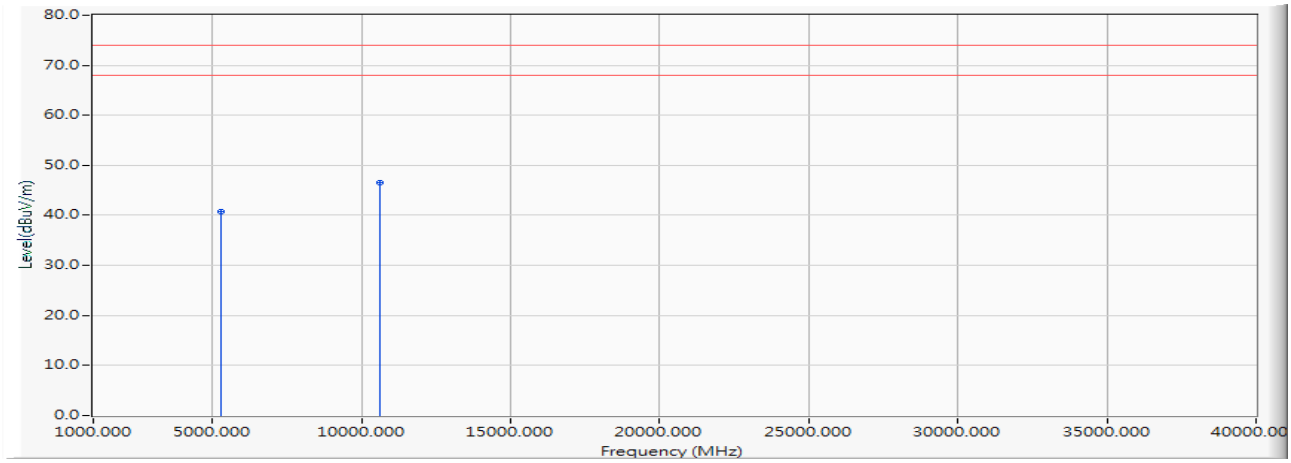


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	46.110	40.682	-33.318	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	46.010	46.472	-27.528	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

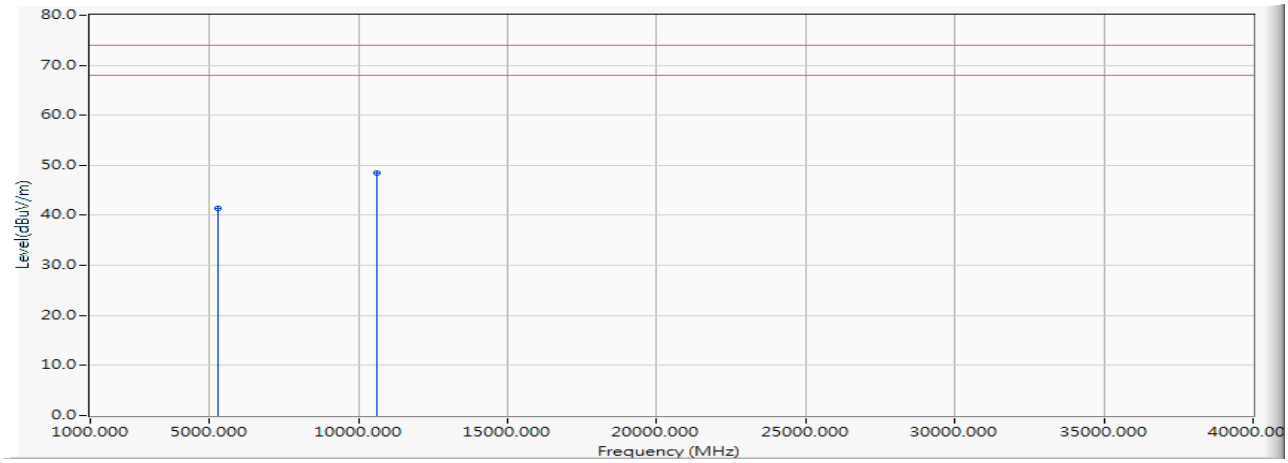


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	46.860	41.432	-32.568	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	48.020	48.482	-25.518	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

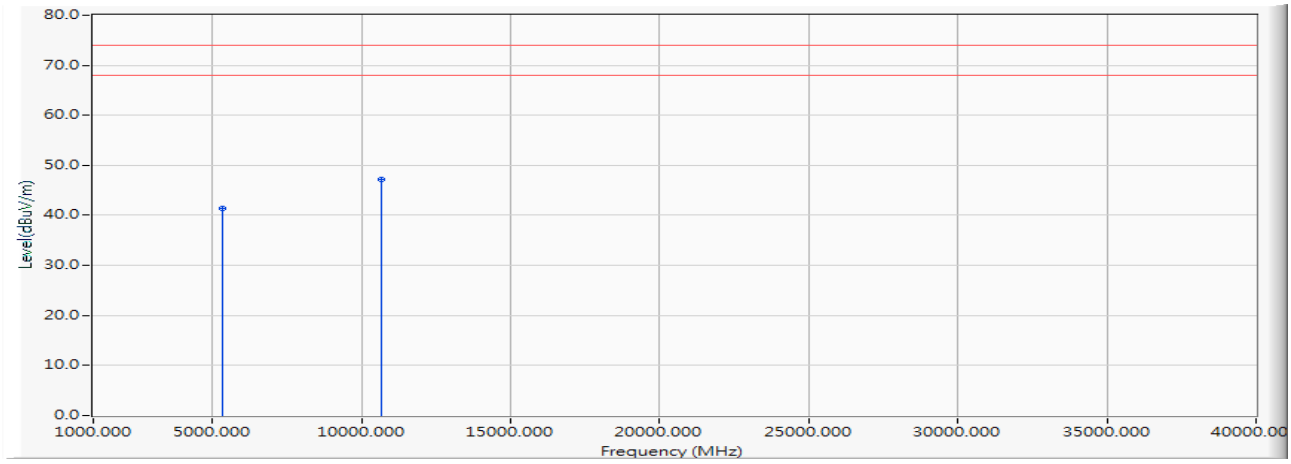

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	46.830	41.422	-32.578	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	46.520	47.118	-26.882	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

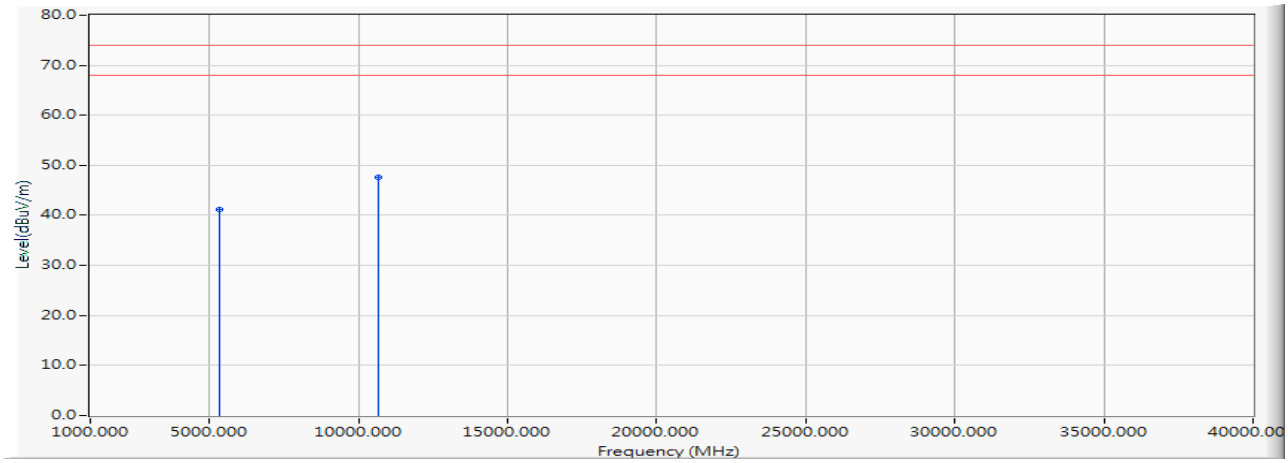


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	46.570	41.162	-32.838	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	47.120	47.718	-26.282	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

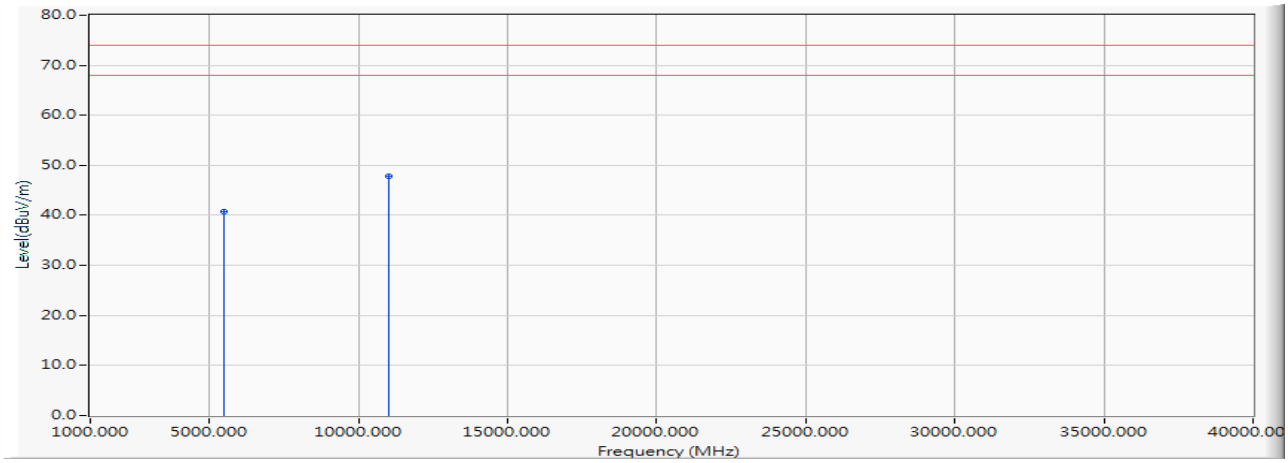


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	46.080	40.795	-33.205	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	46.750	47.916	-26.084	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

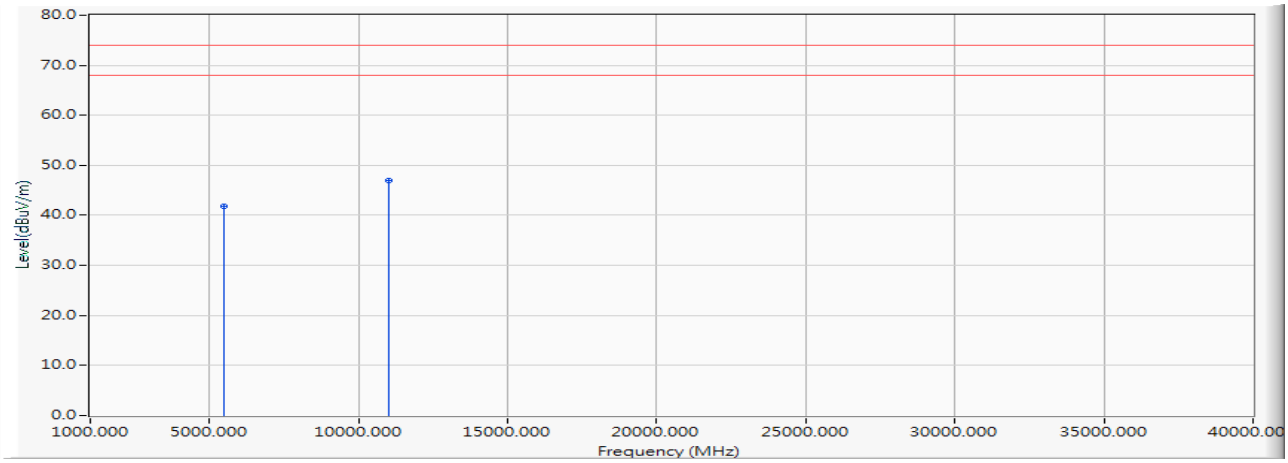


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	47.060	41.775	-32.225	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	45.810	46.976	-27.024	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

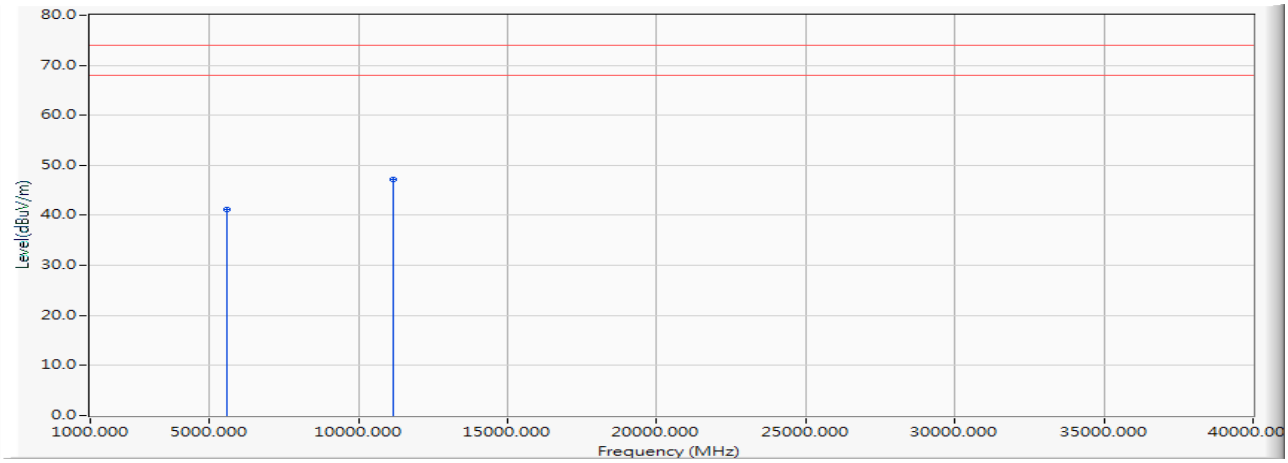


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	46.330	41.195	-32.805	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	46.020	47.223	-26.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

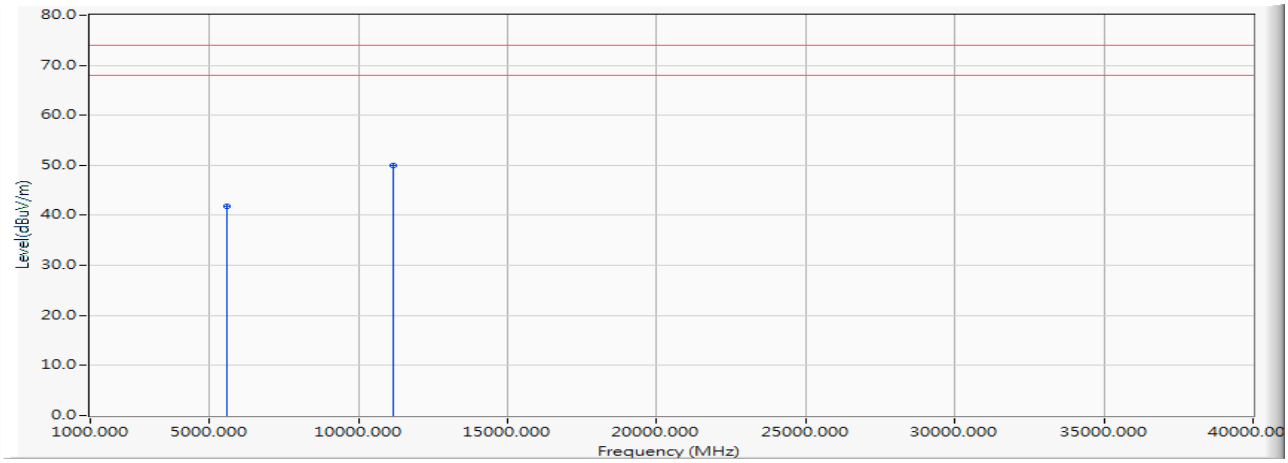


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	46.990	41.855	-32.145	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	48.770	49.973	-24.027	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

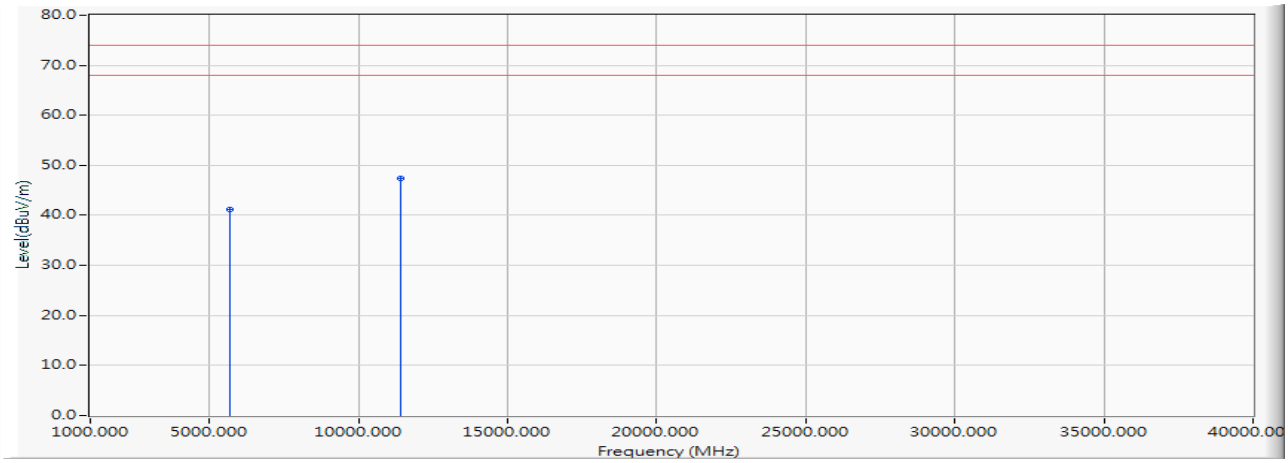


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	46.070	41.167	-32.833	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	45.820	47.444	-26.556	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)
測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

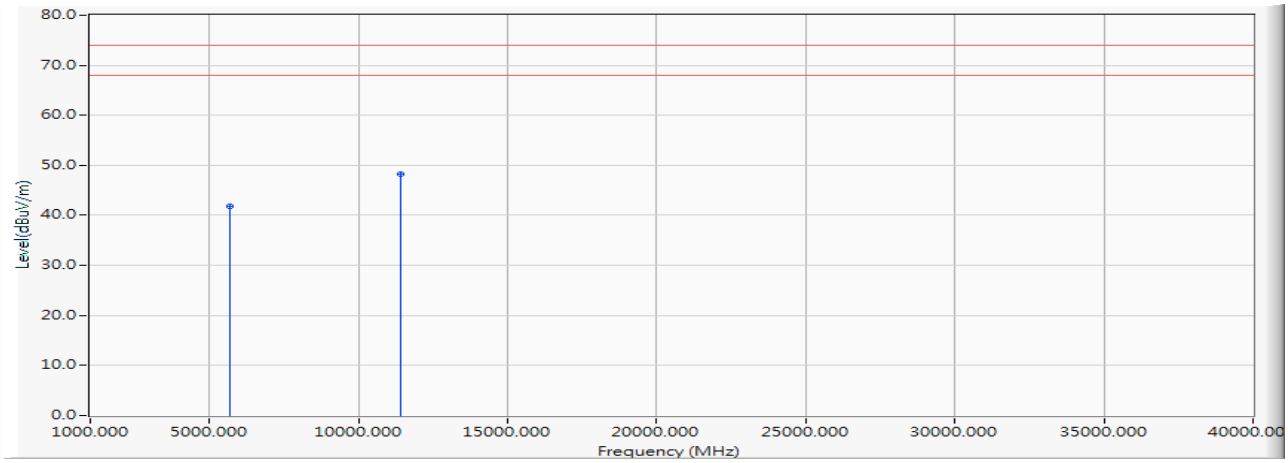


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	46.660	41.757	-32.243	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	46.590	48.214	-25.786	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

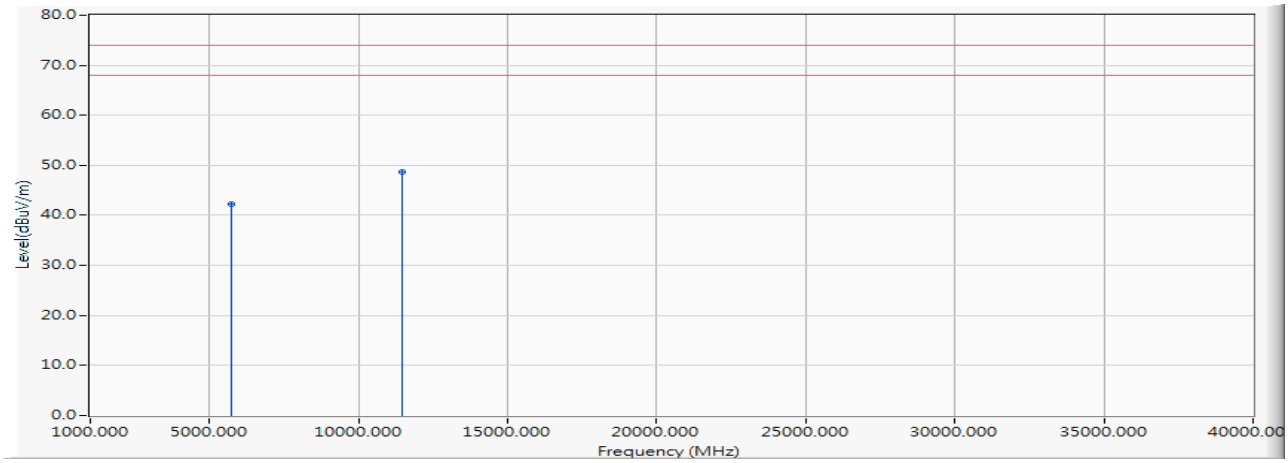


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	47.110	42.256	-31.744	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	46.890	48.657	-25.343	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)
測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

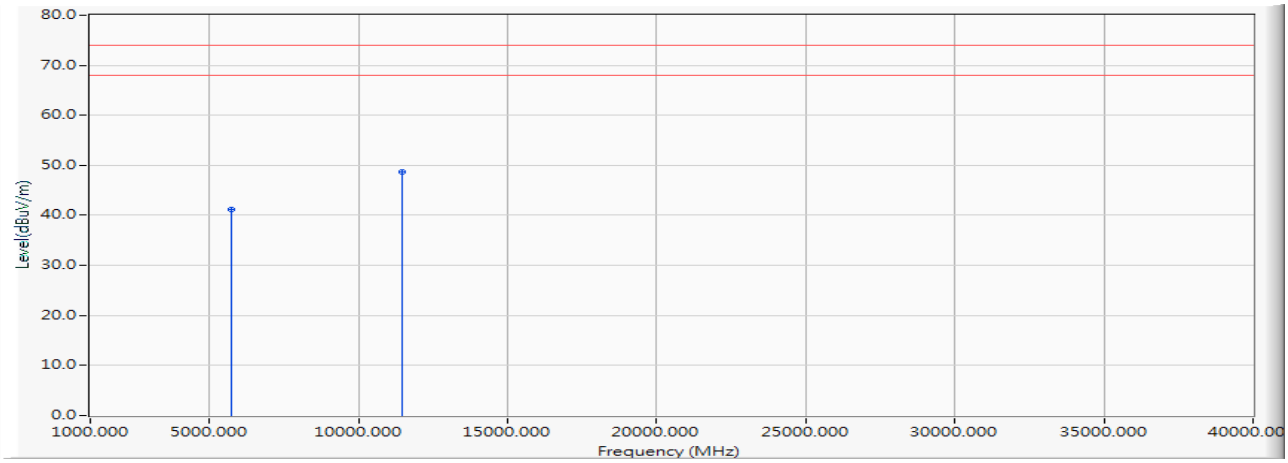


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	46.090	41.236	-32.764	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	46.850	48.617	-25.383	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

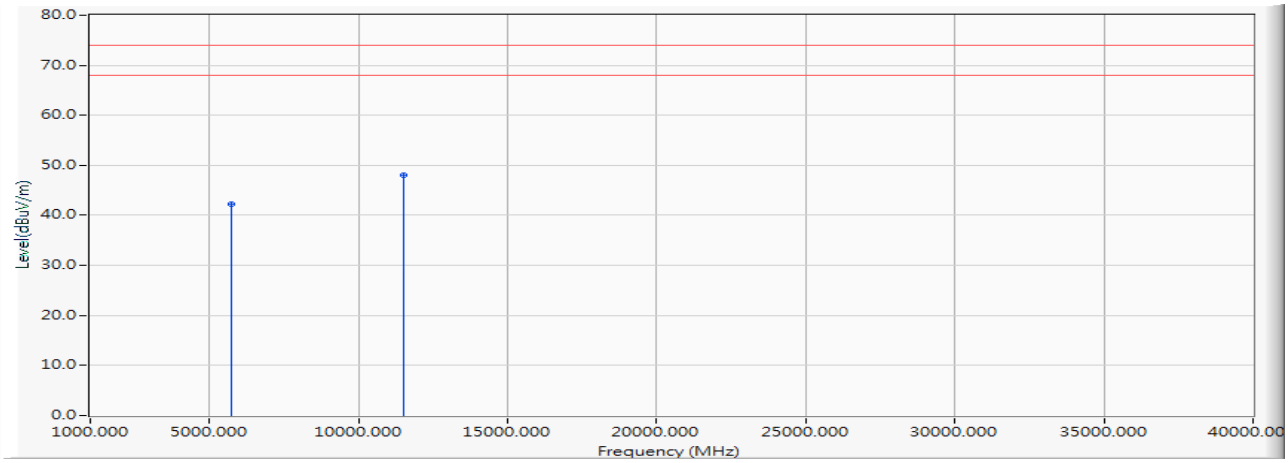


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.020	42.211	-31.789	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	46.060	47.954	-26.046	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

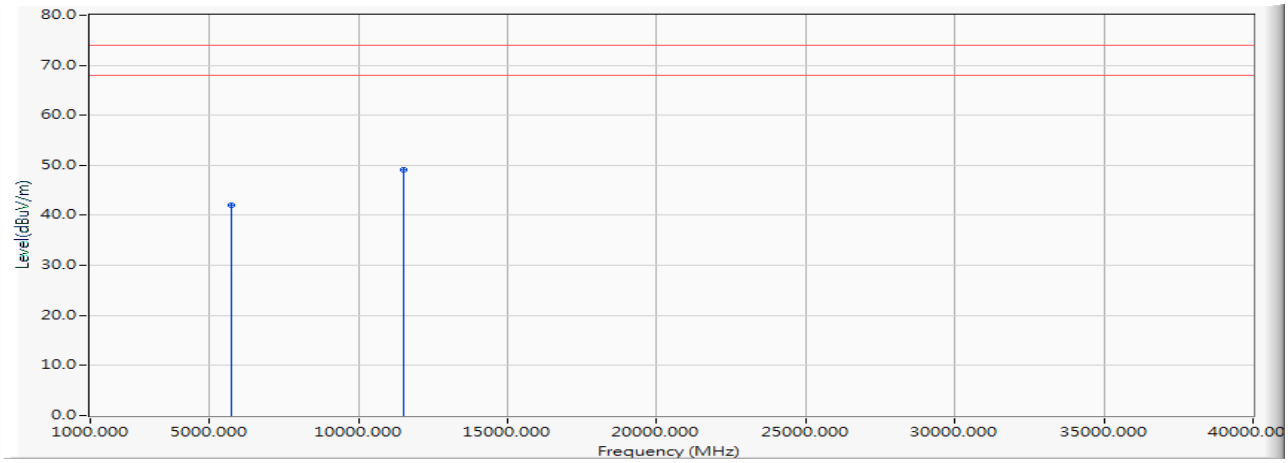


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.830	42.021	-31.979	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	47.120	49.014	-24.986	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

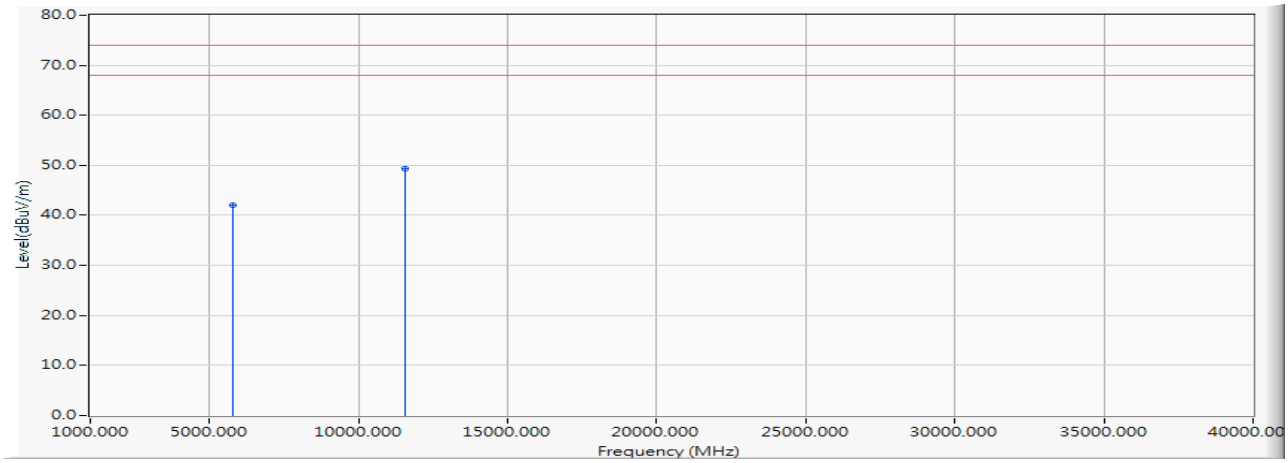


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.860	42.143	-31.857	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	47.230	49.223	-24.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

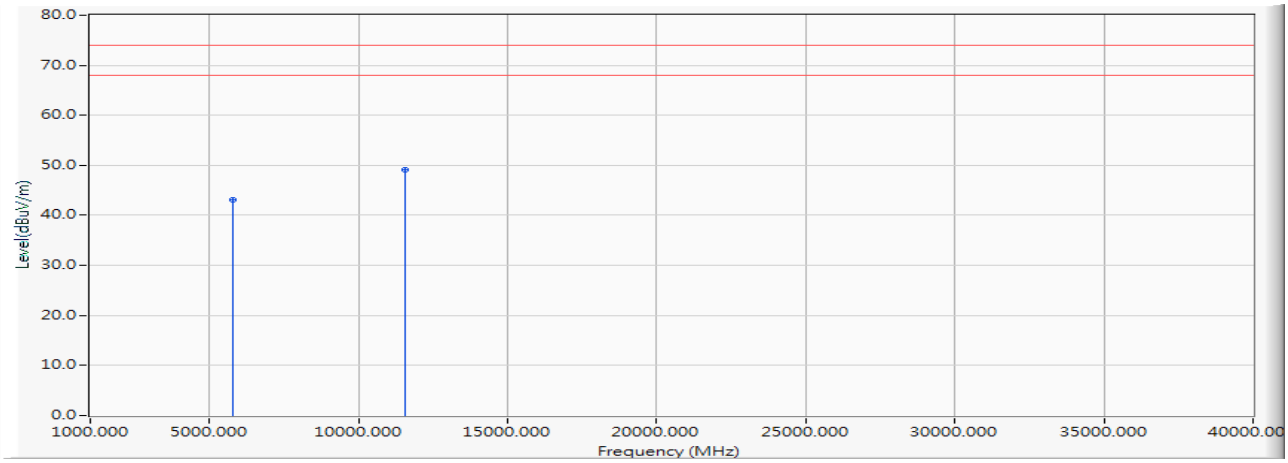


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.770	43.053	-30.947	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	47.020	49.013	-24.987	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

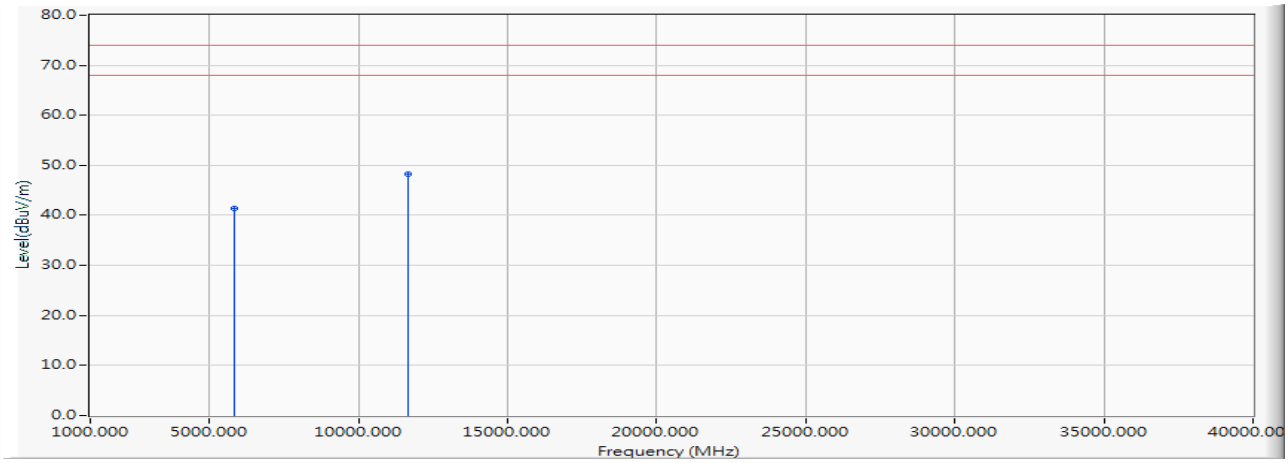


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.070	41.475	-32.525	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	46.220	48.313	-25.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

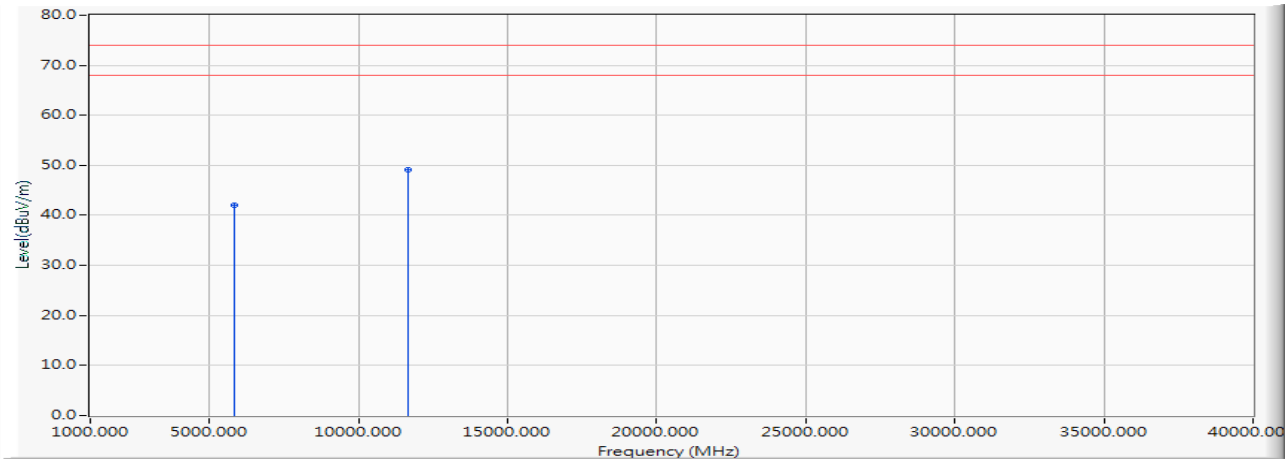


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.550	41.955	-32.045	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	47.030	49.123	-24.877	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

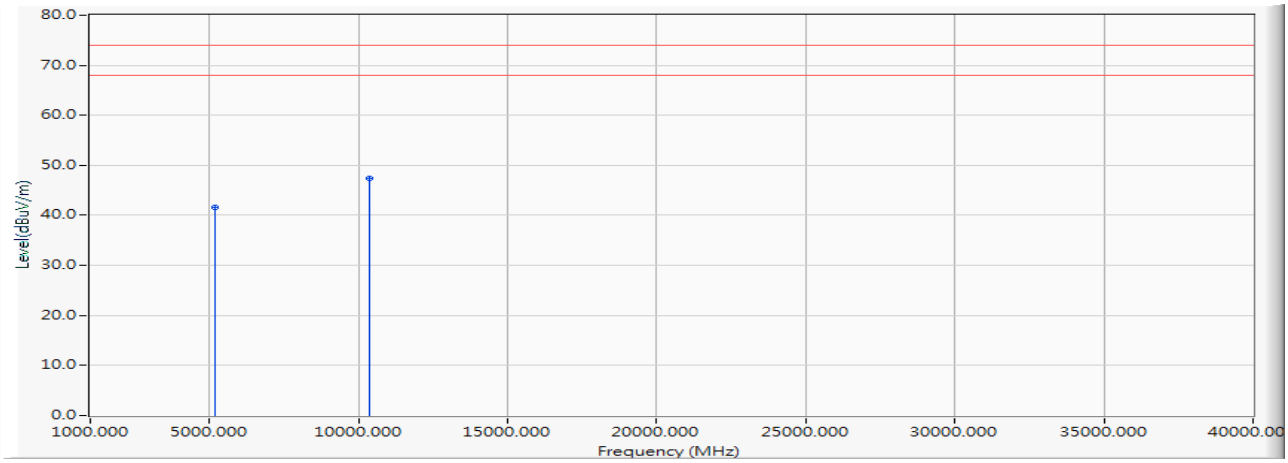


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.160	41.556	-32.444	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	47.090	47.301	-26.699	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

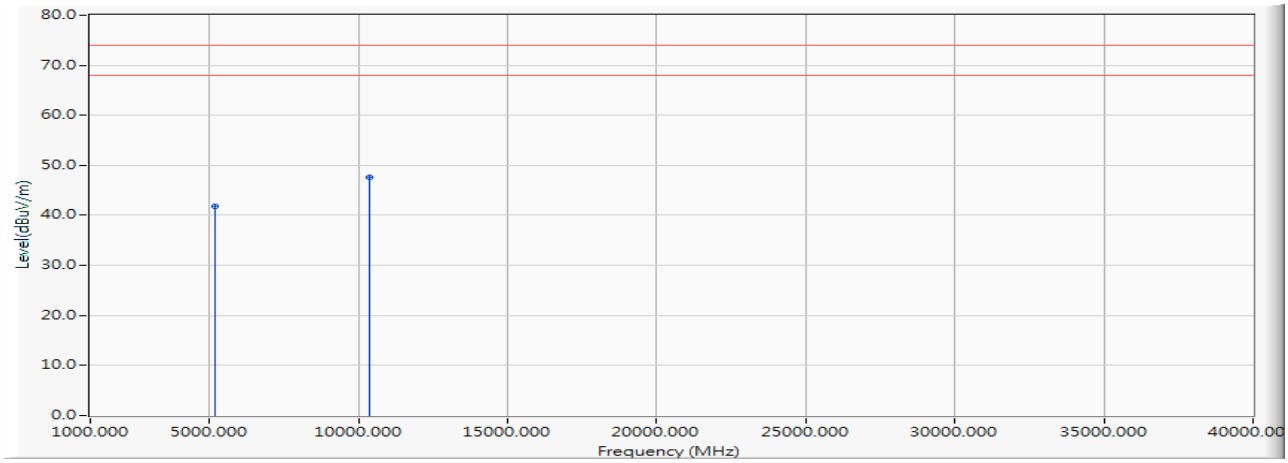


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.360	41.756	-32.244	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	47.440	47.651	-26.349	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

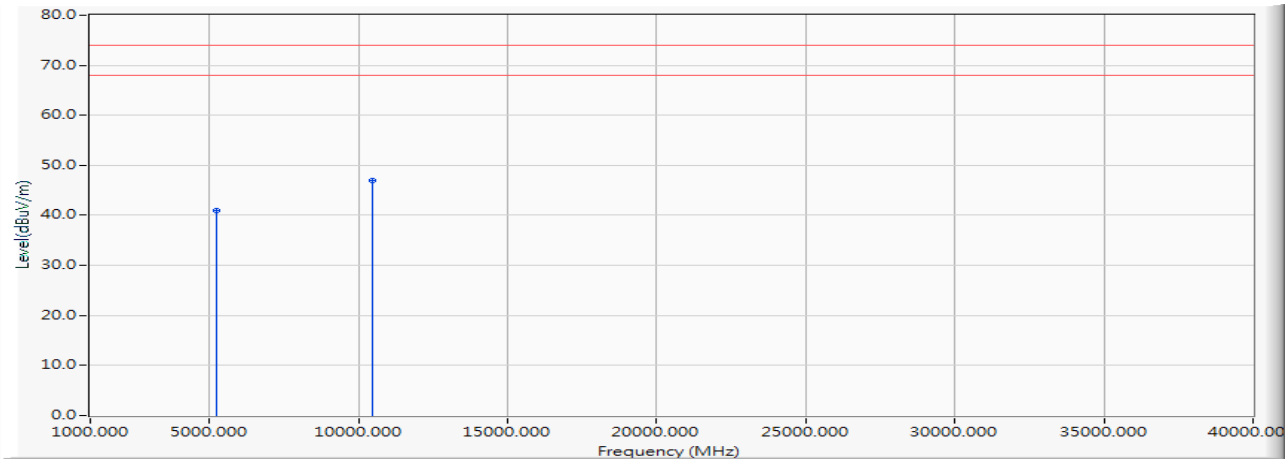


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.570	41.068	-32.932	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.830	47.066	-26.934	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

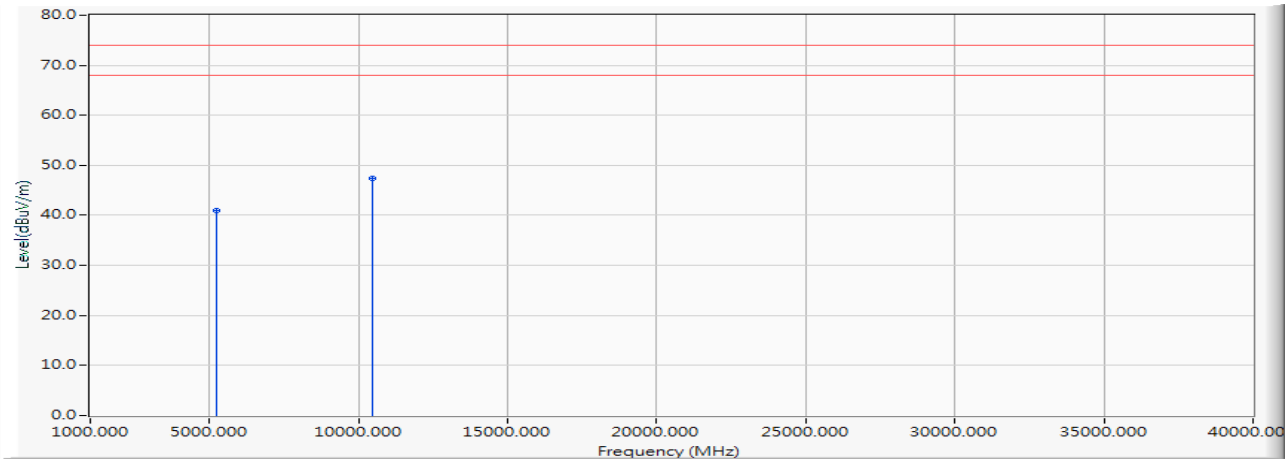


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.520	41.018	-32.982	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	47.100	47.336	-26.664	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

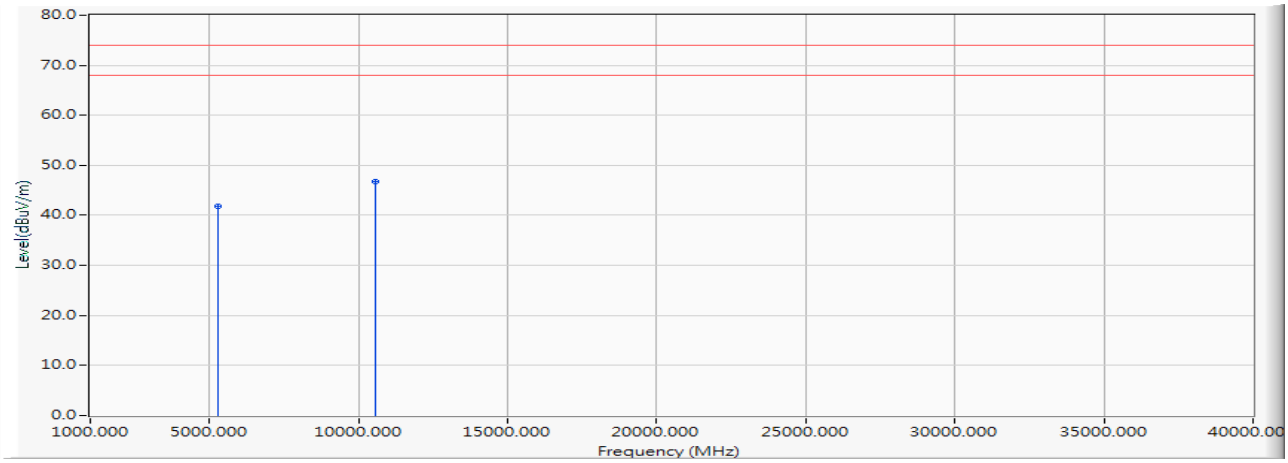


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	47.190	41.741	-32.259	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	46.360	46.742	-27.258	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

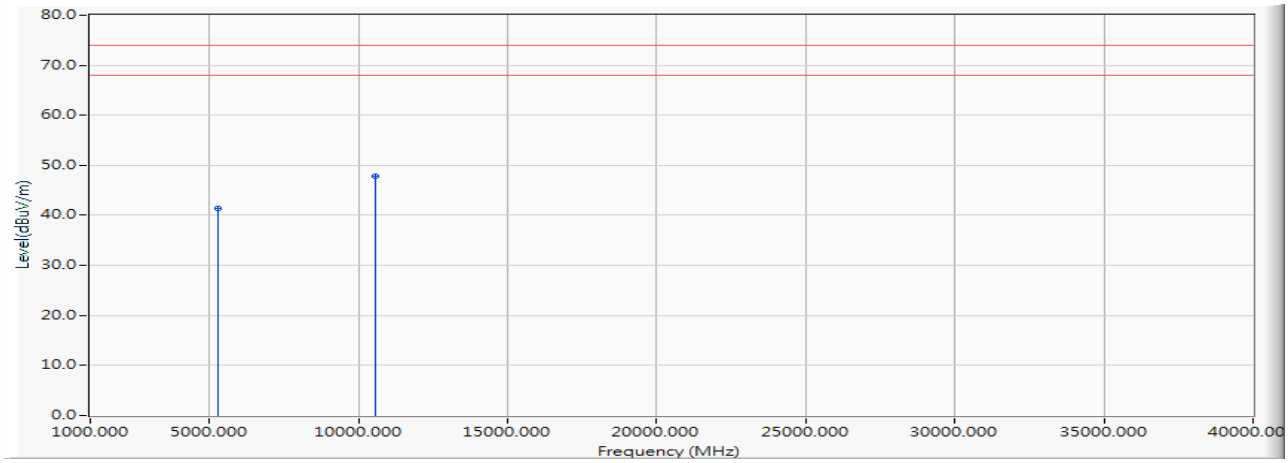


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	46.870	41.421	-32.579	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	47.450	47.832	-26.168	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

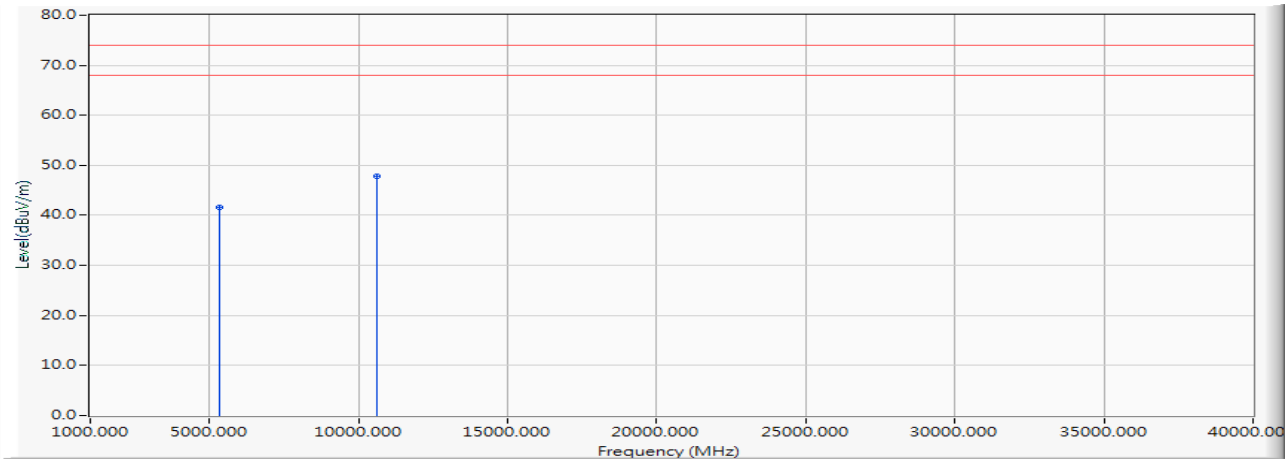


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	47.050	41.630	-32.370	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	47.310	47.837	-26.163	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

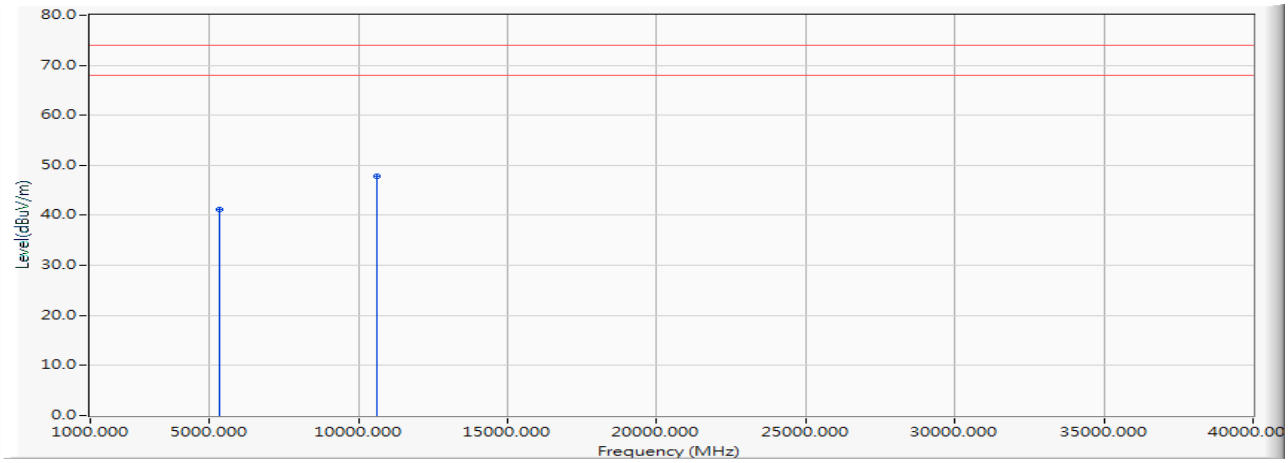


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	46.590	41.170	-32.830	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	47.220	47.747	-26.253	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

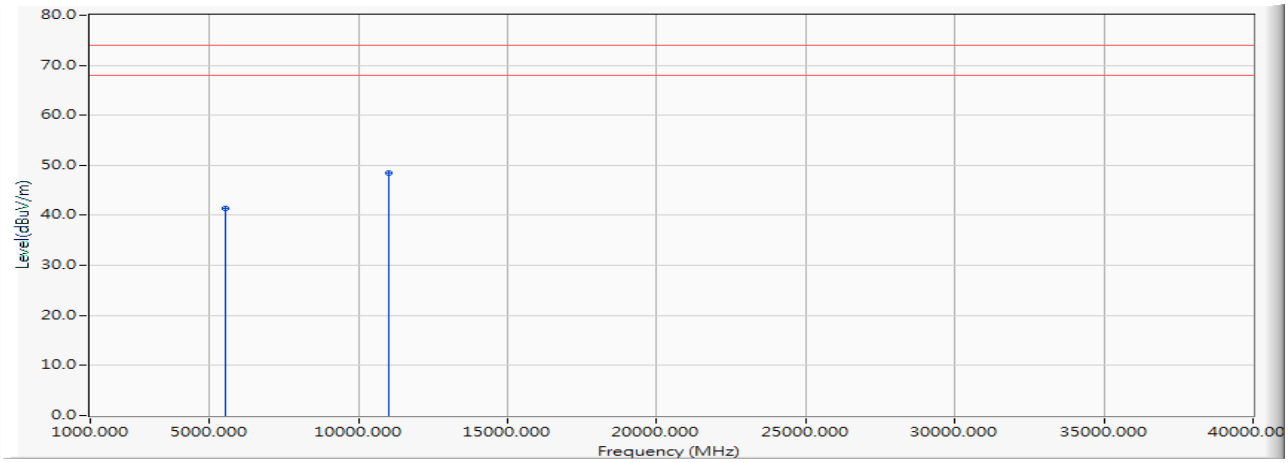


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	46.630	41.353	-32.647	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	47.390	48.560	-25.440	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

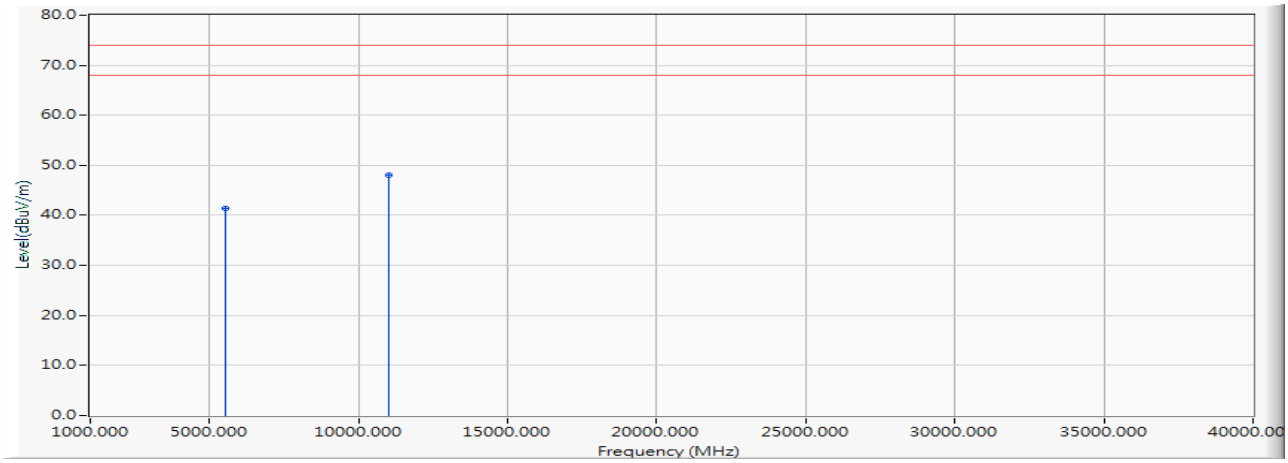


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	46.710	41.433	-32.567	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	46.820	47.990	-26.010	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

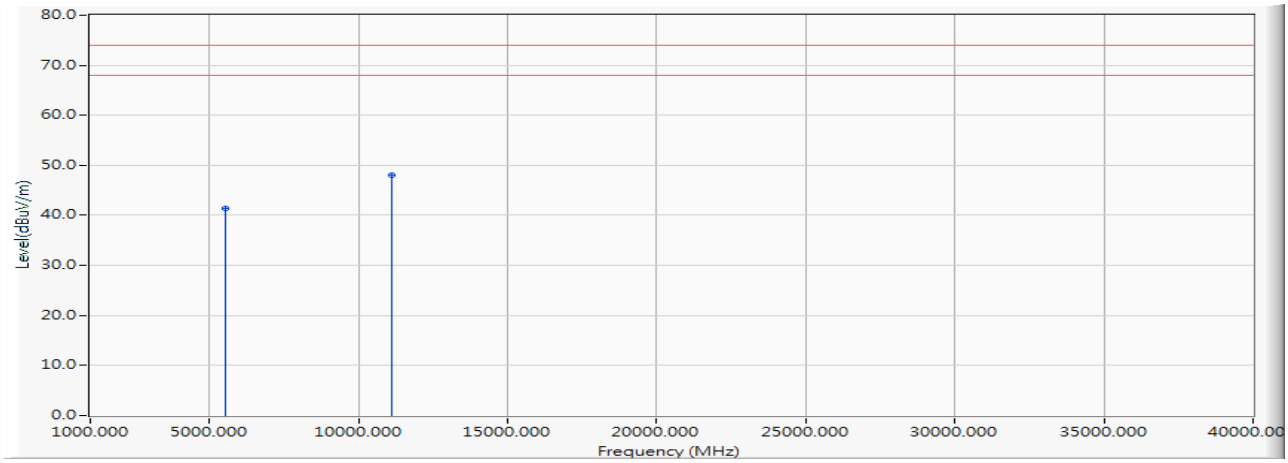


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	46.530	41.333	-32.667	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	46.950	48.140	-25.860	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

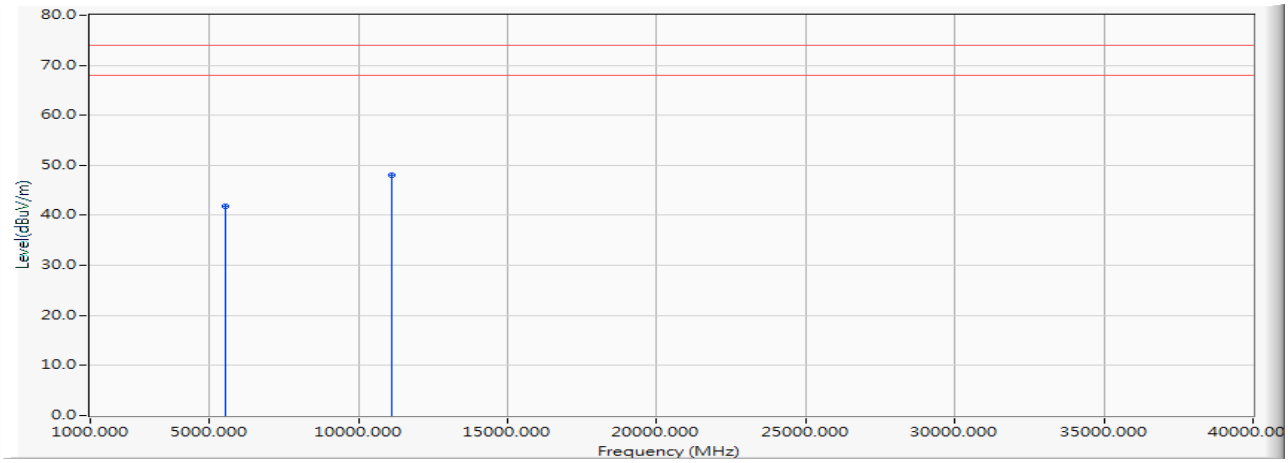


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	47.080	41.883	-32.117	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	46.890	48.080	-25.920	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

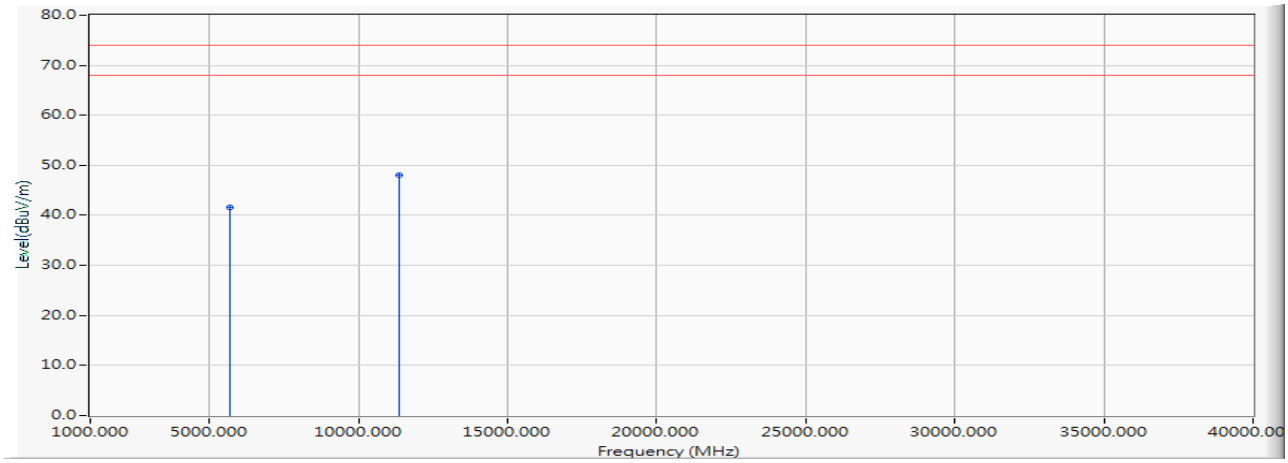


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	46.650	41.691	-32.309	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	46.510	47.991	-26.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

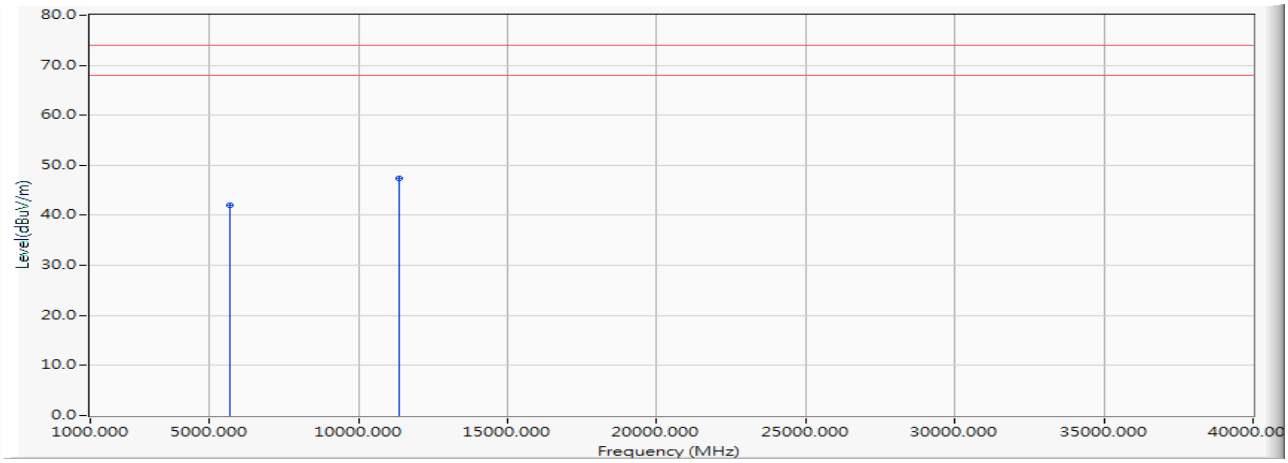


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	47.040	42.081	-31.919	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	46.000	47.481	-26.519	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

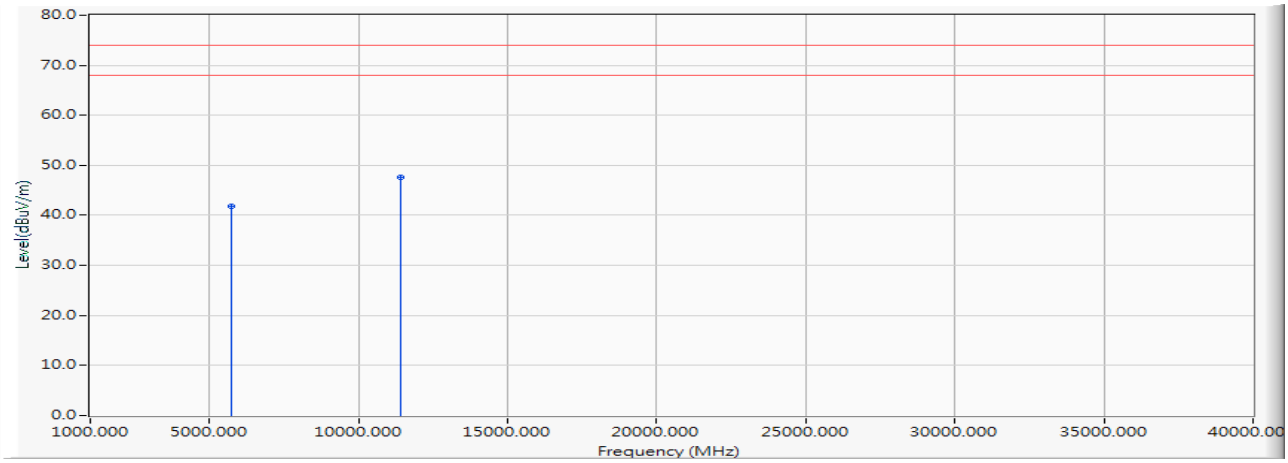


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	46.700	41.819	-32.181	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	45.990	47.698	-26.302	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

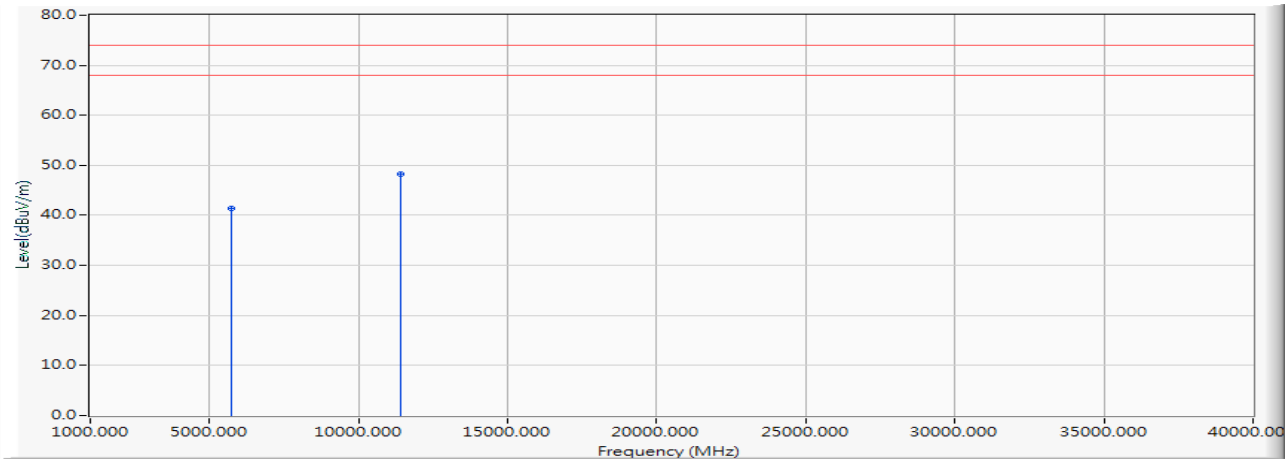


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	46.220	41.339	-32.661	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	46.580	48.288	-25.712	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

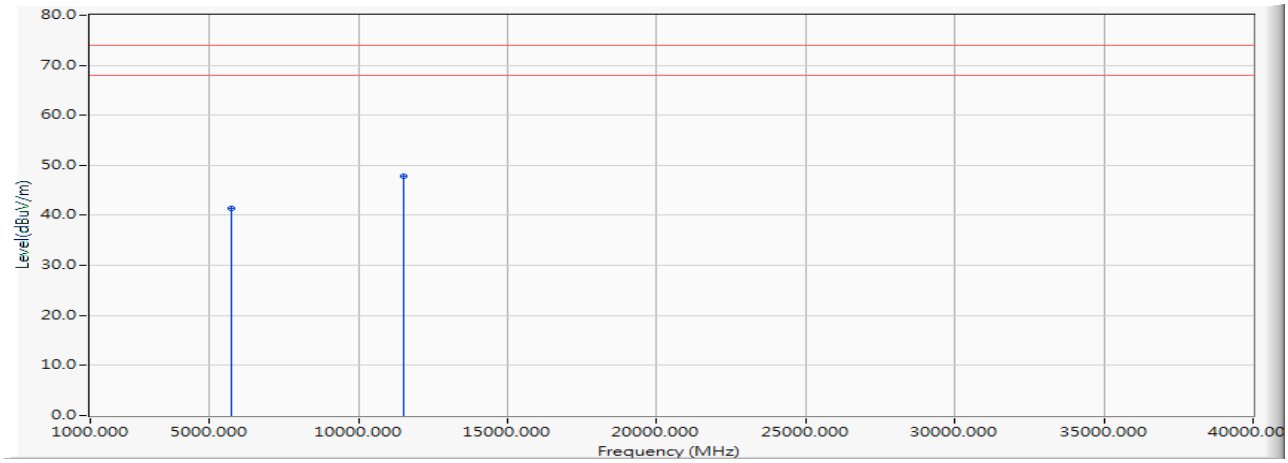


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.140	41.355	-32.645	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.990	47.889	-26.111	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

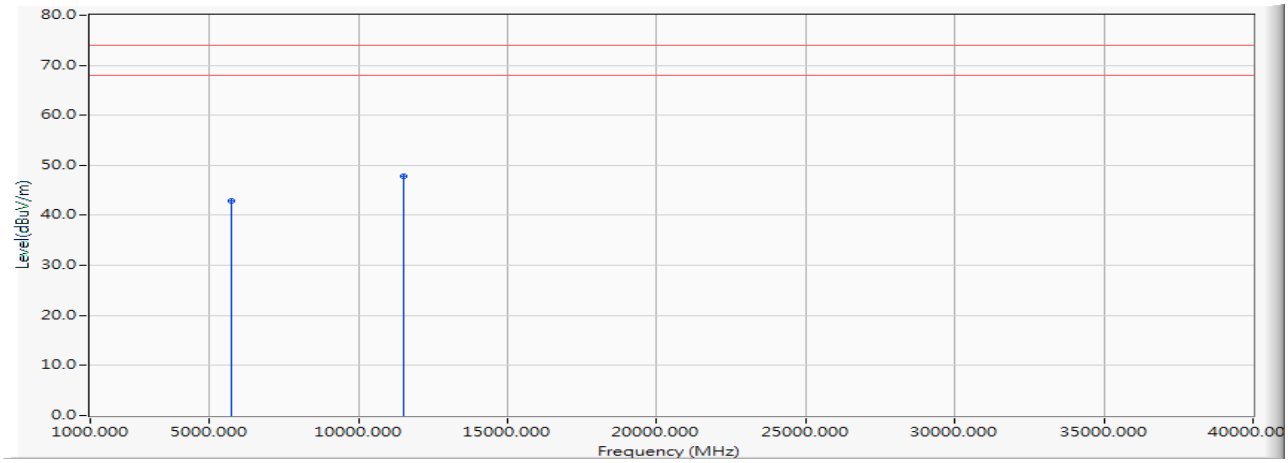


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.710	42.925	-31.075	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	46.030	47.929	-26.071	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

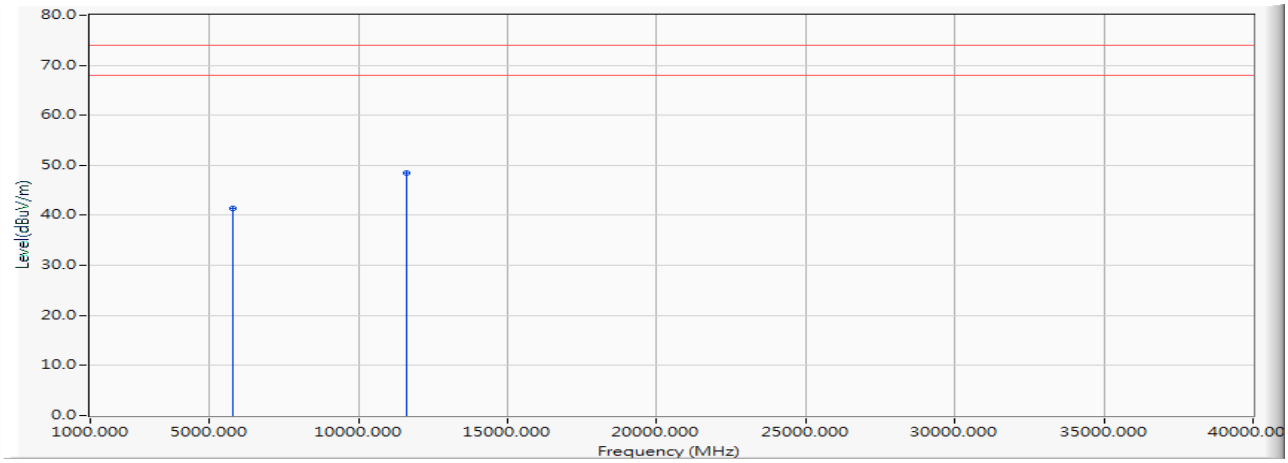


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.070	41.387	-32.613	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	46.380	48.393	-25.607	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

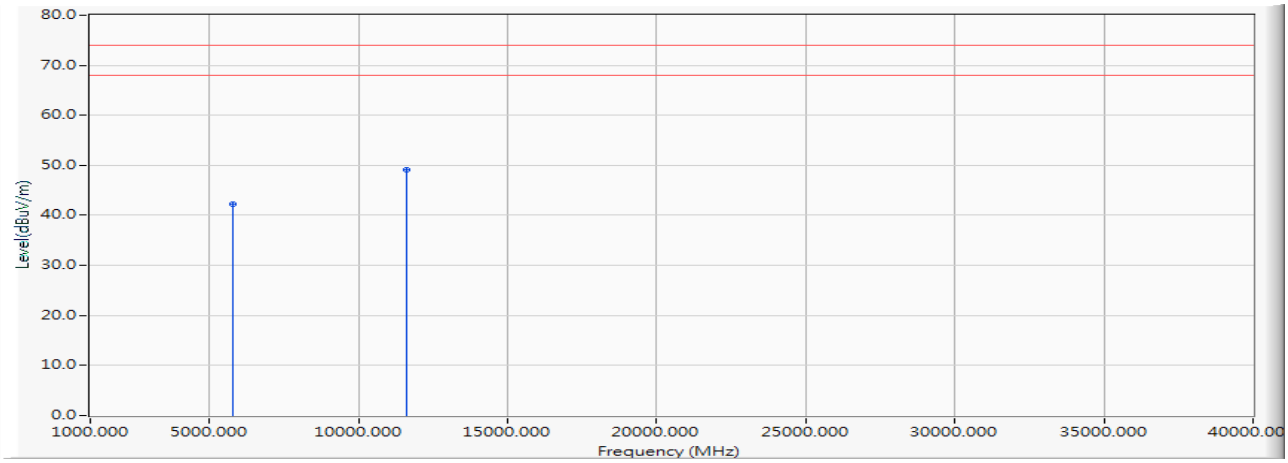


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.990	42.307	-31.693	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	47.130	49.143	-24.857	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

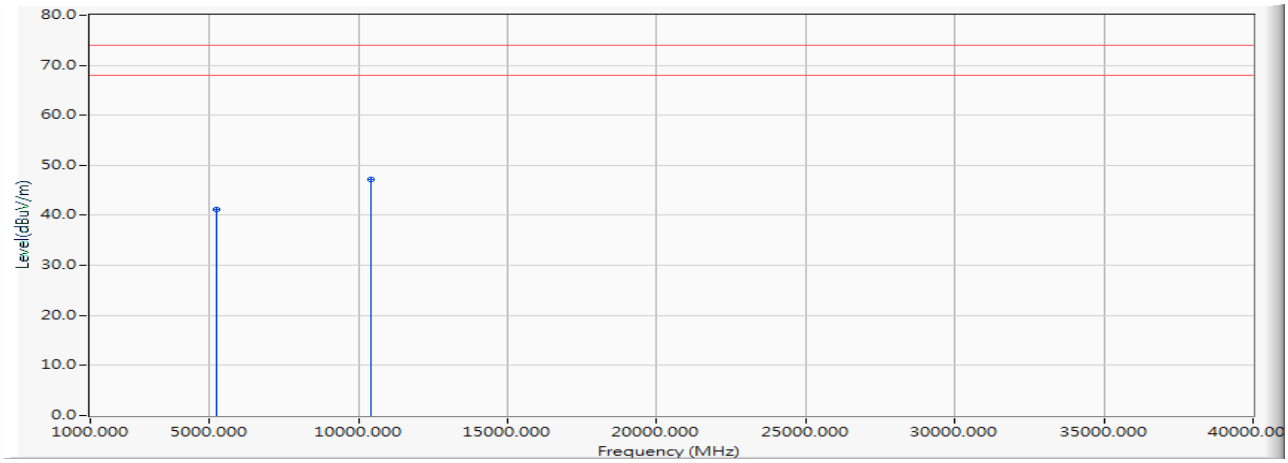


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.820	41.265	-32.735	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	47.030	47.221	-26.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

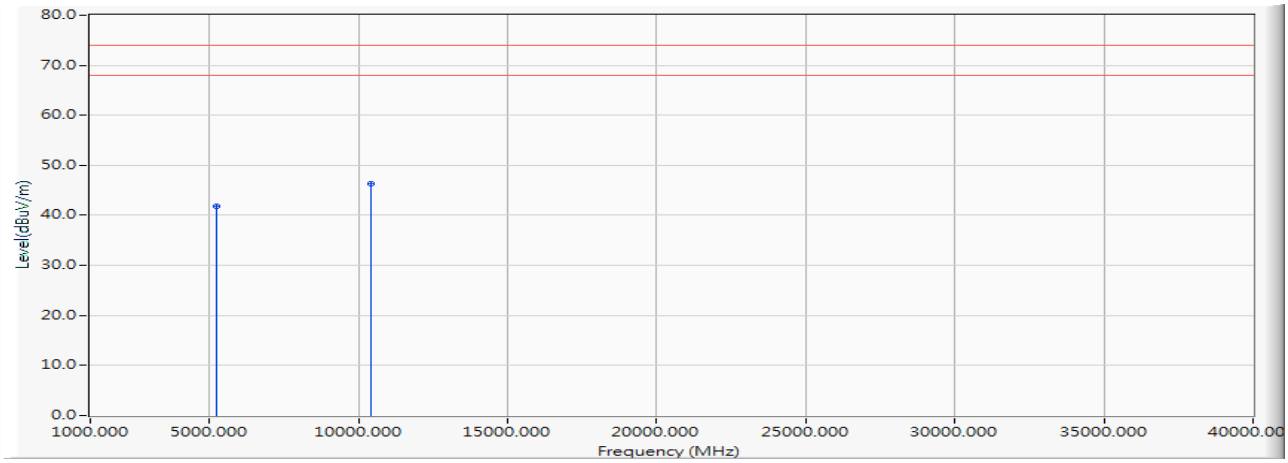


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.290	41.735	-32.265	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.150	46.341	-27.659	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

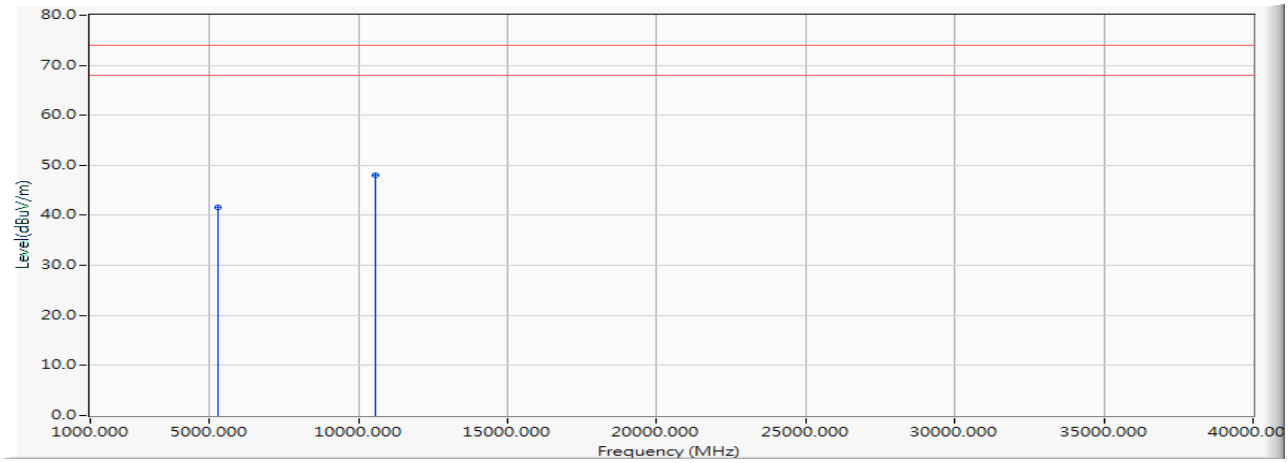


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	46.970	41.534	-32.466	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	47.480	47.943	-26.057	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

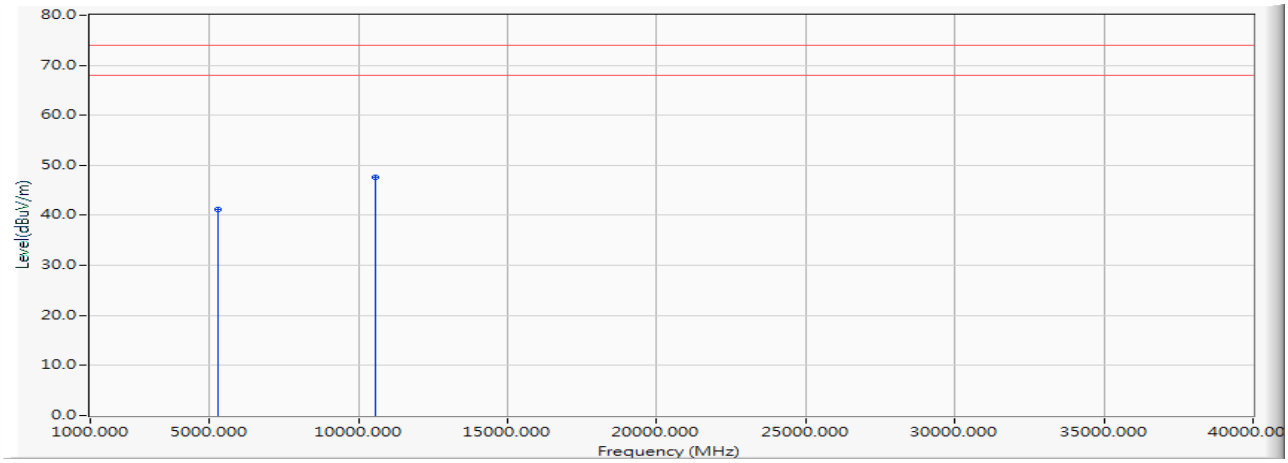


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	46.550	41.114	-32.886	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	47.220	47.683	-26.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

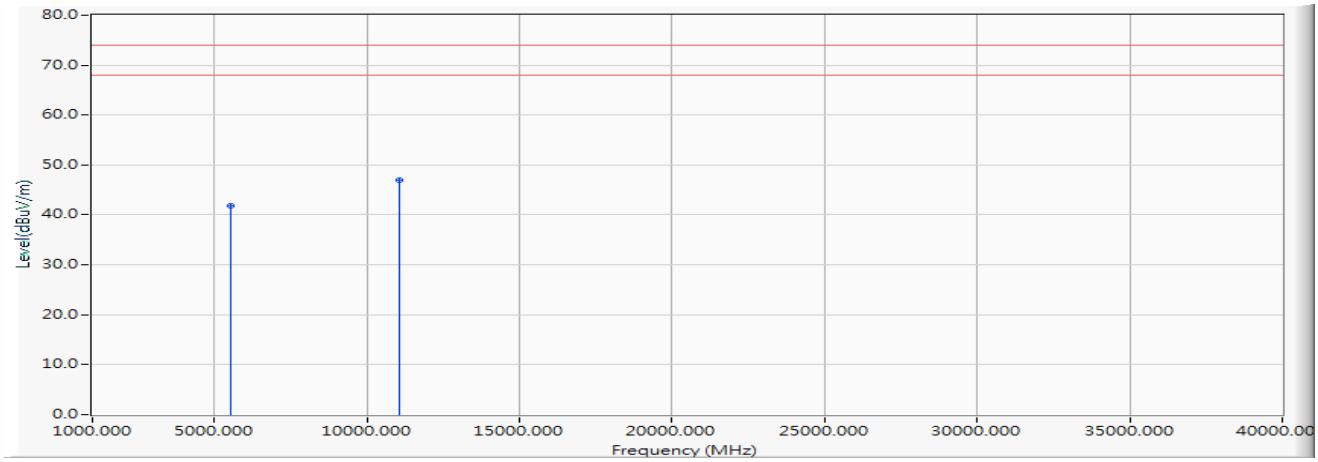


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	47.030	41.803	-32.197	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	45.830	46.961	-27.039	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

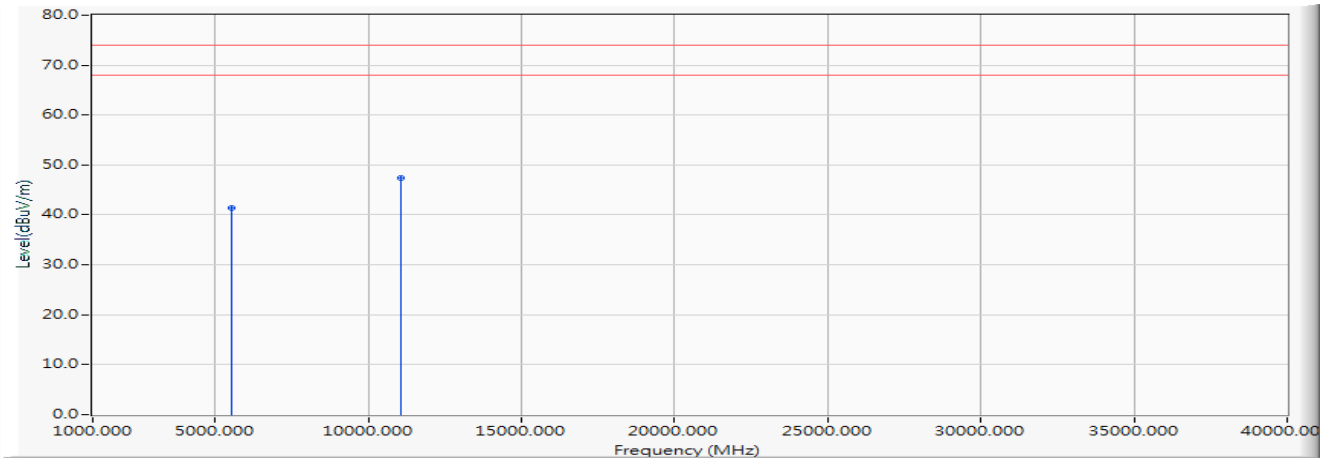


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	46.520	41.293	-32.707	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	46.220	47.351	-26.649	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

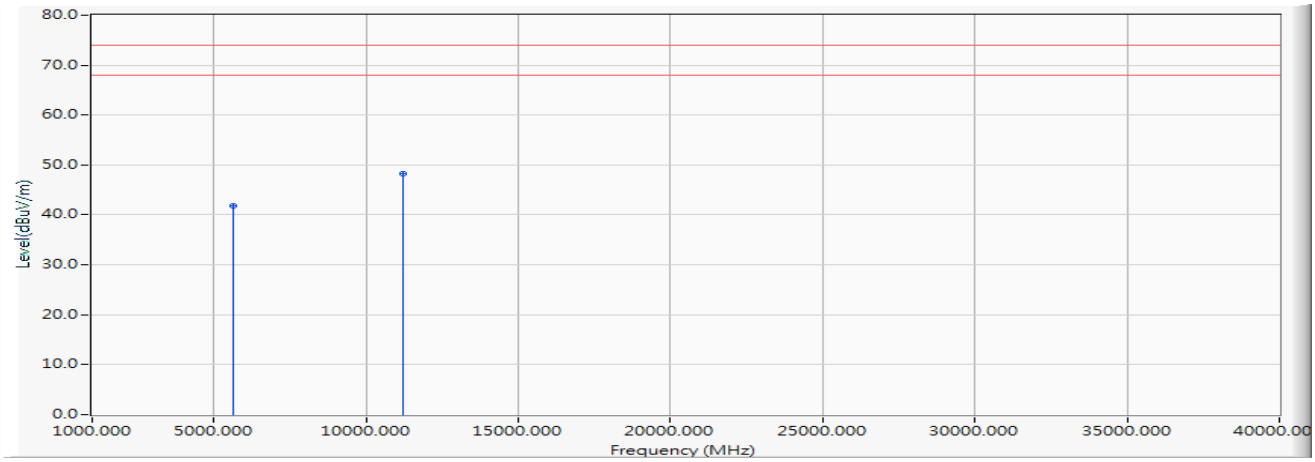


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	46.830	41.751	-32.249	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	47.020	48.267	-25.733	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

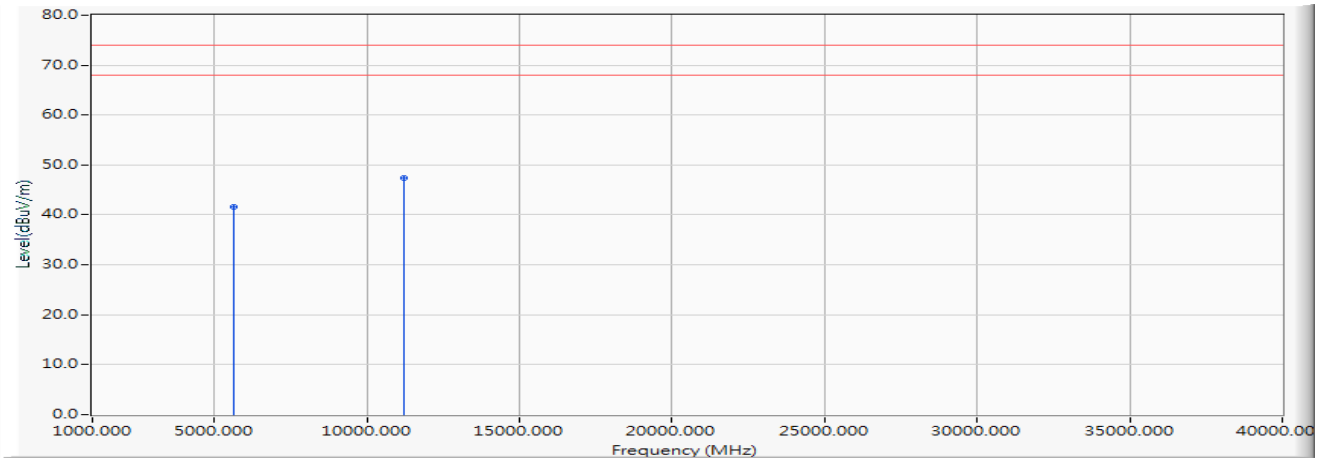


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	46.720	41.641	-32.359	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	46.080	47.327	-26.673	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

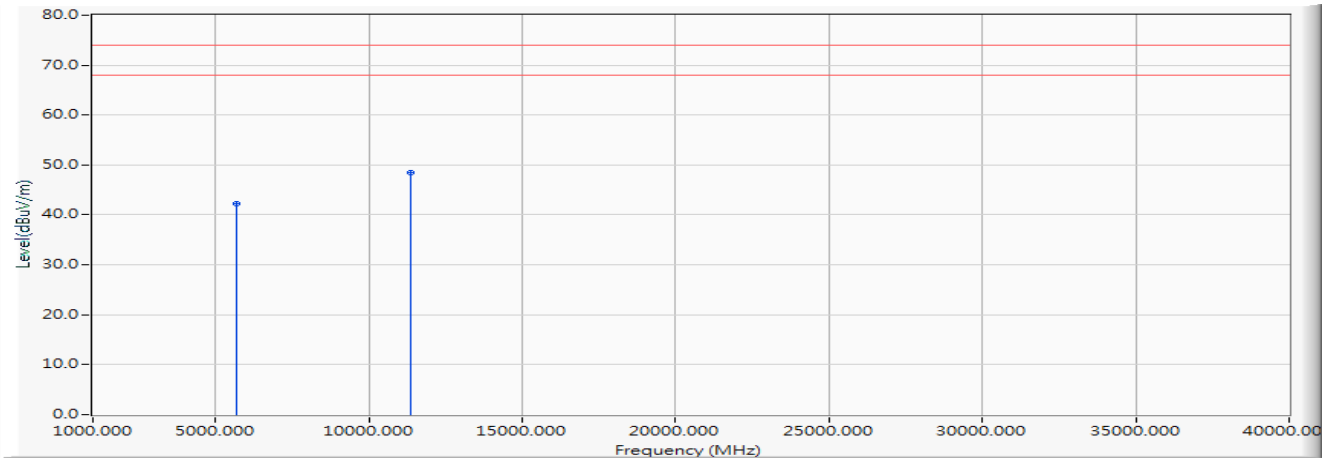


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	47.120	42.197	-31.803	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	46.850	48.453	-25.547	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

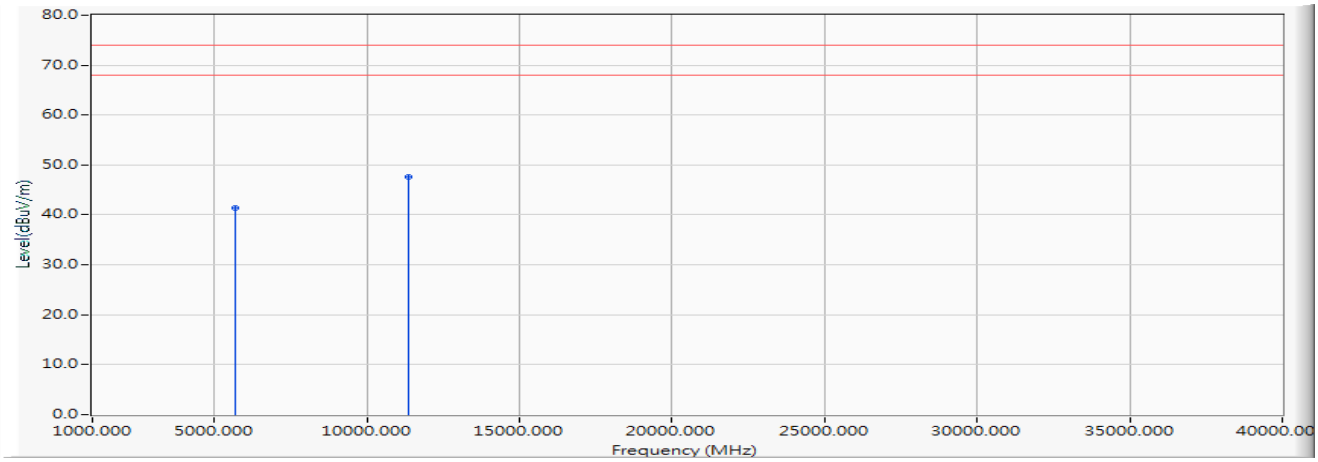


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	46.330	41.407	-32.593	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	45.990	47.593	-26.407	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

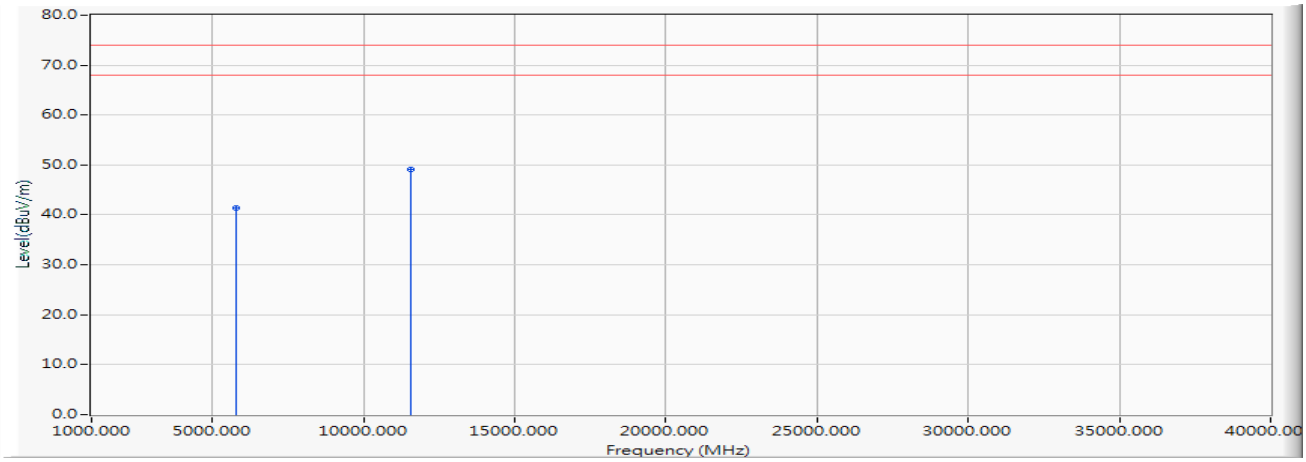


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.080	41.337	-32.663	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	47.130	49.117	-24.883	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

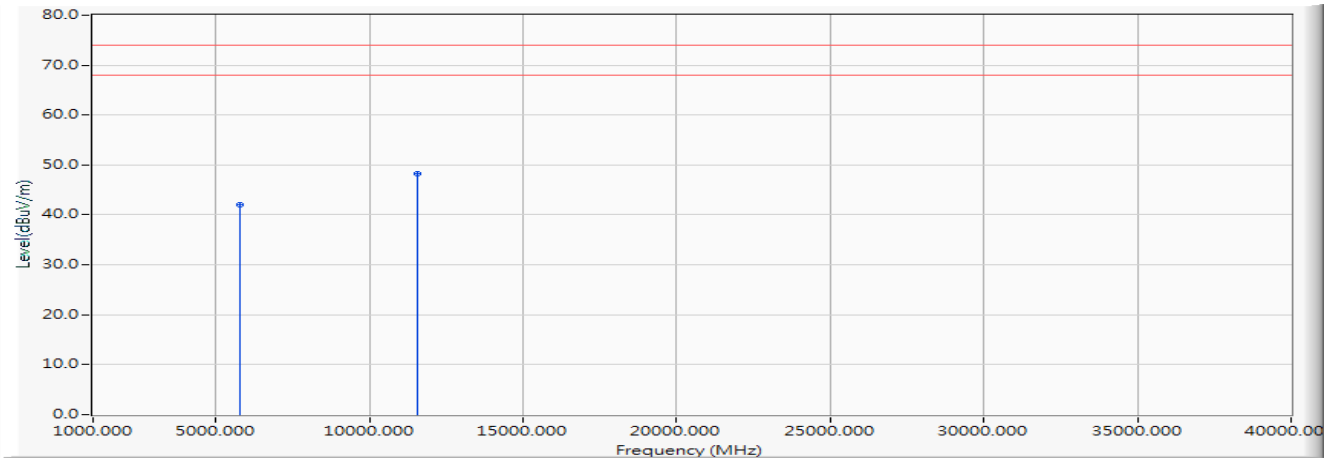


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.840	42.097	-31.903	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	46.180	48.167	-25.833	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

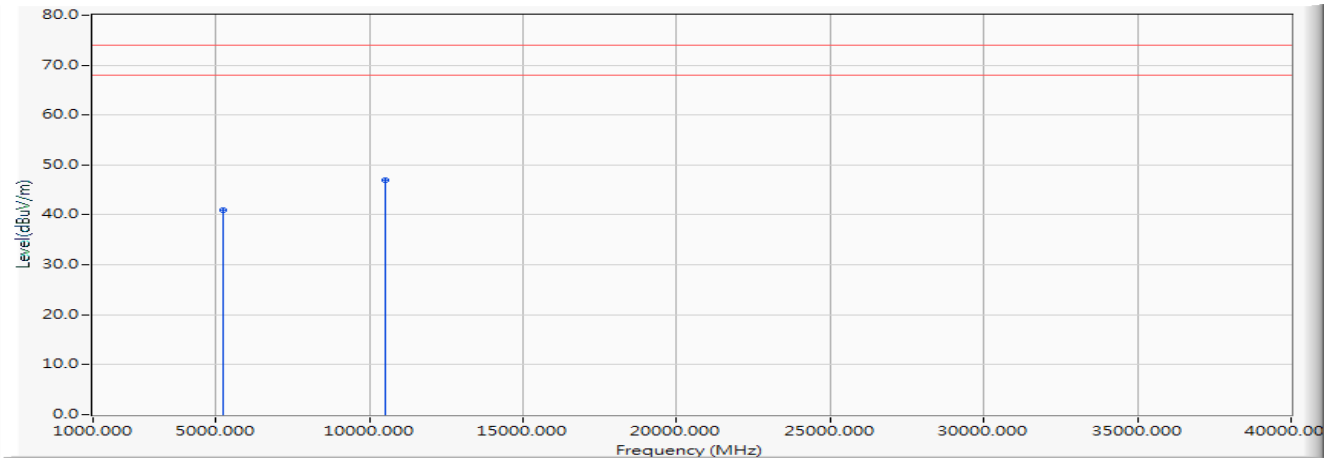


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	46.520	41.056	-32.944	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	46.690	46.969	-27.031	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

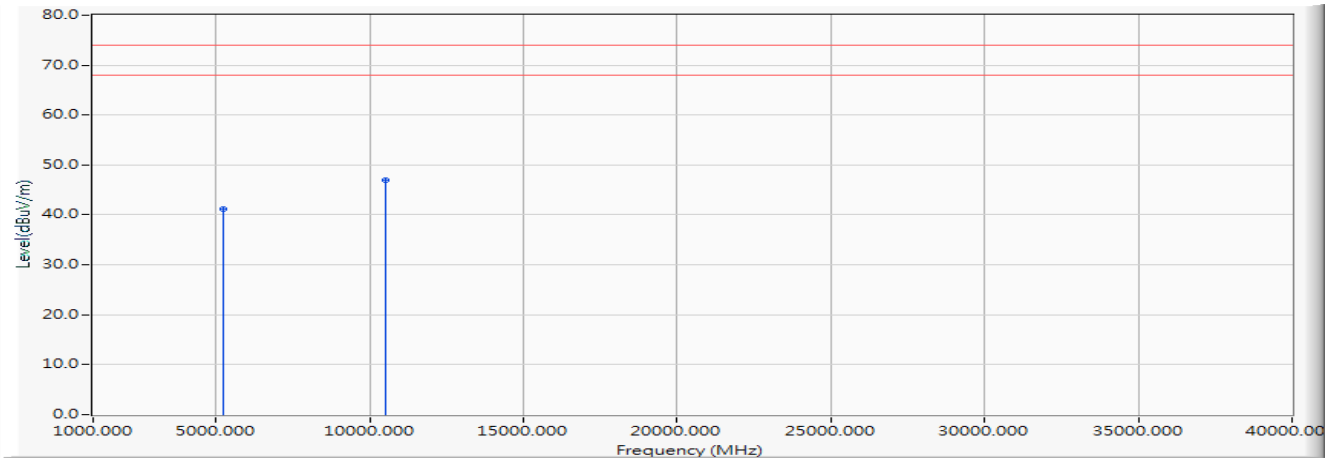


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	46.550	41.086	-32.914	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	46.760	47.039	-26.961	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

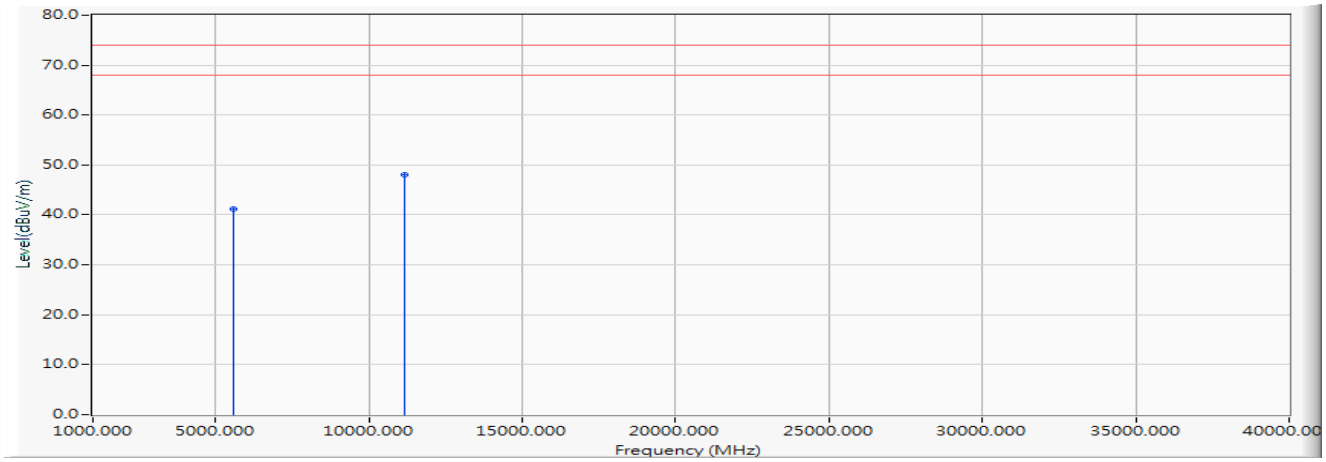


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	46.320	41.153	-32.847	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	46.950	48.104	-25.896	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

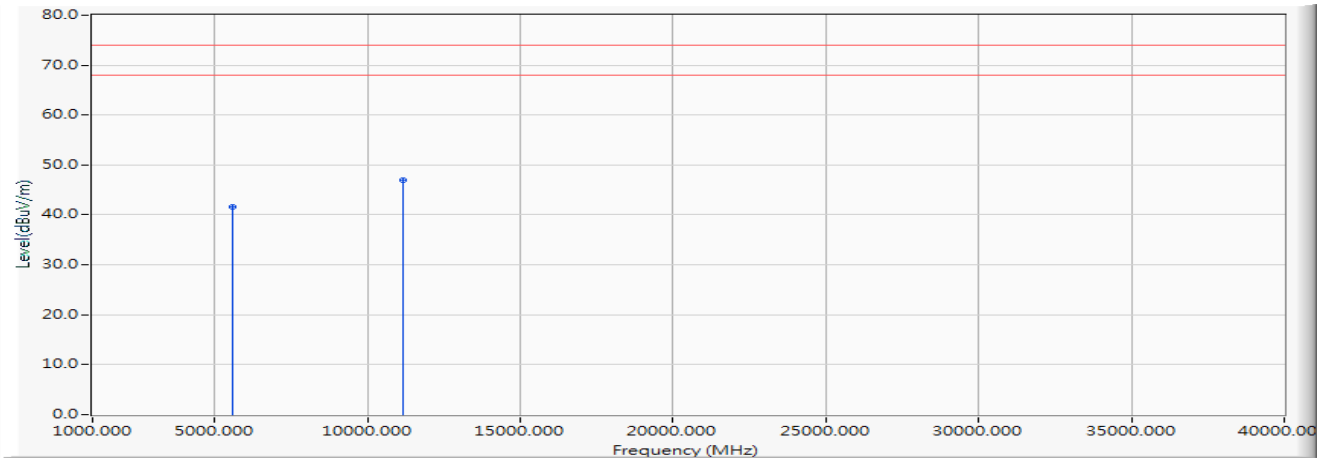


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	46.710	41.543	-32.457	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	45.820	46.974	-27.026	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

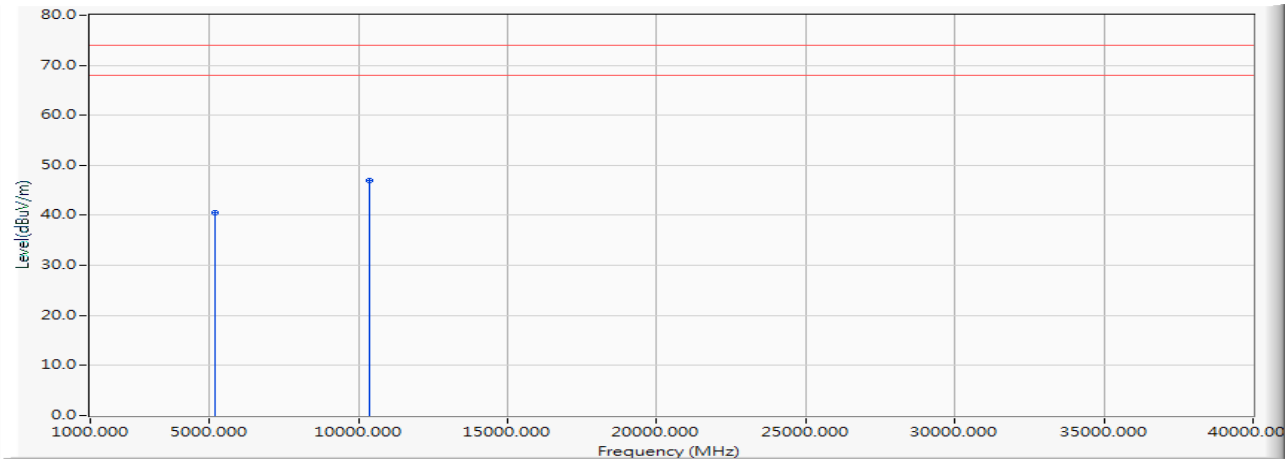


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.250	40.619	-33.381	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.880	47.060	-26.940	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

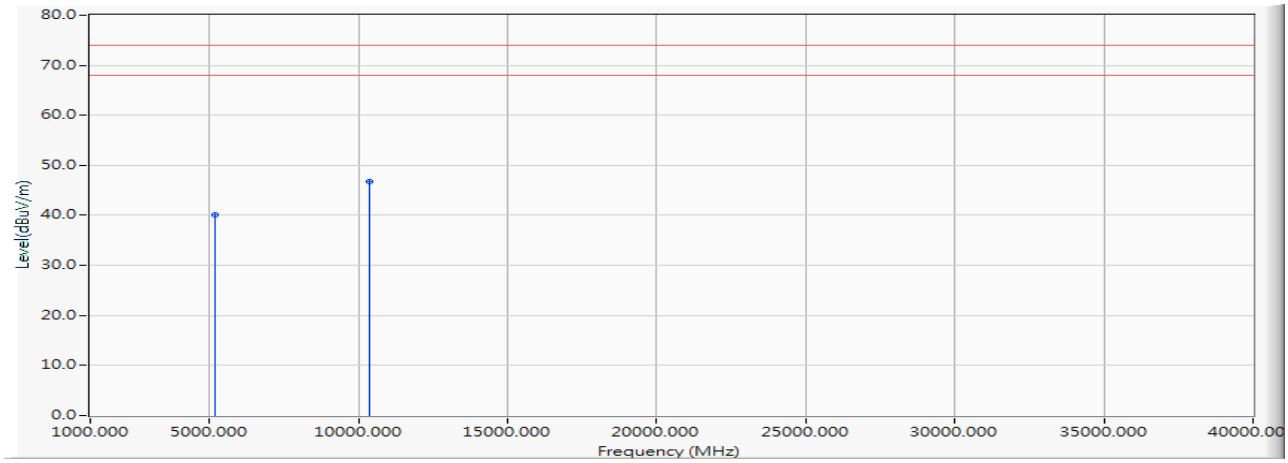


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	45.800	40.169	-33.831	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.520	46.700	-27.300	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

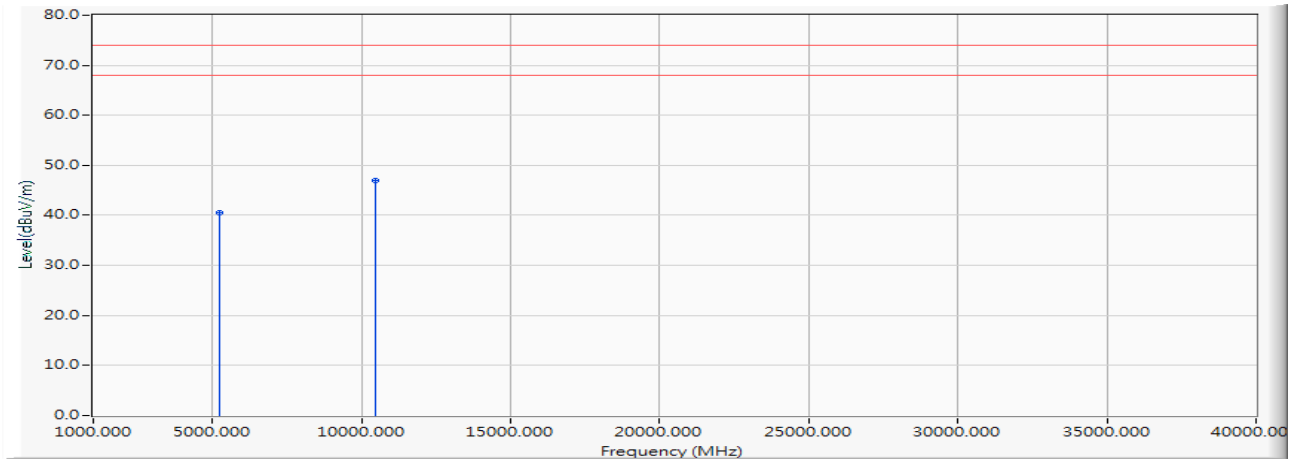


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.010	40.490	-33.510	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.710	46.944	-27.056	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

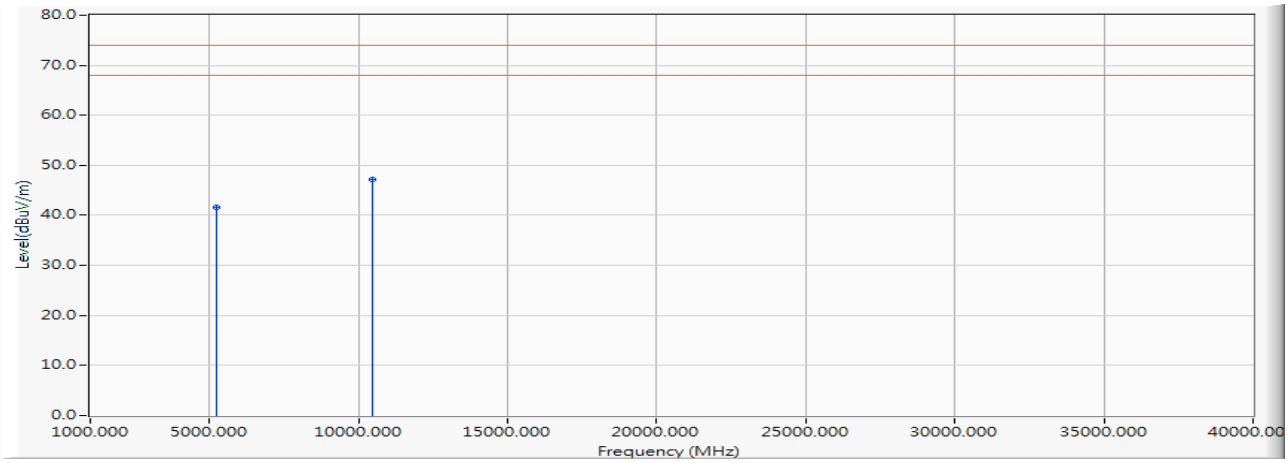


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.030	41.510	-32.490	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.860	47.094	-26.906	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

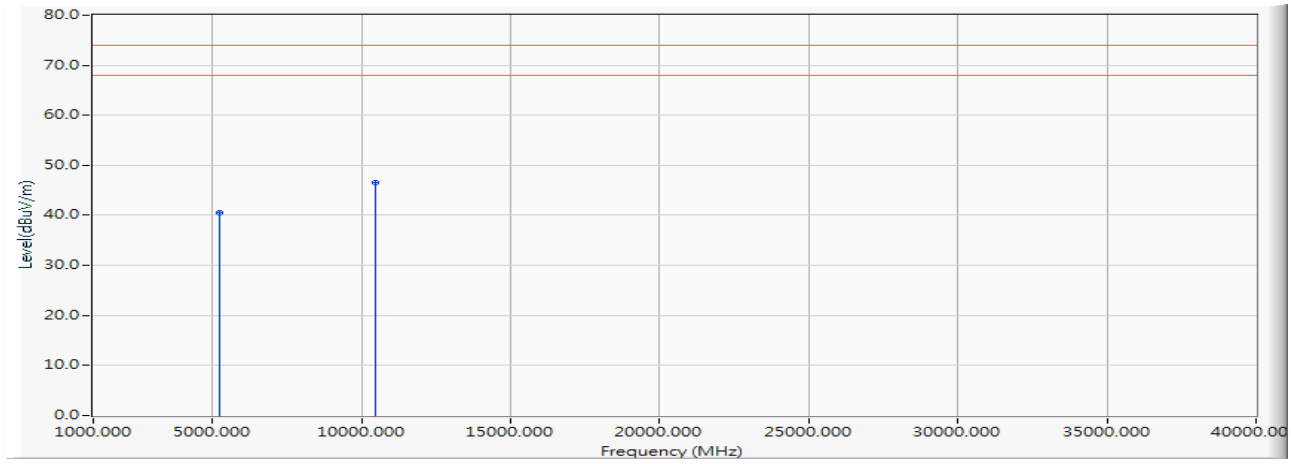


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.050	40.559	-33.441	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.280	46.549	-27.451	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

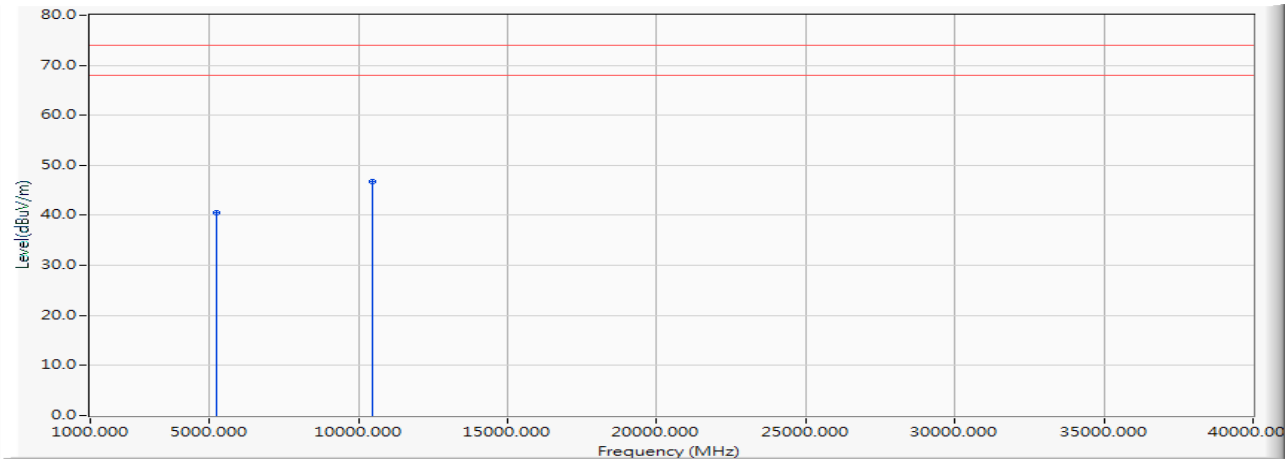


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	45.980	40.489	-33.511	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.390	46.659	-27.341	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

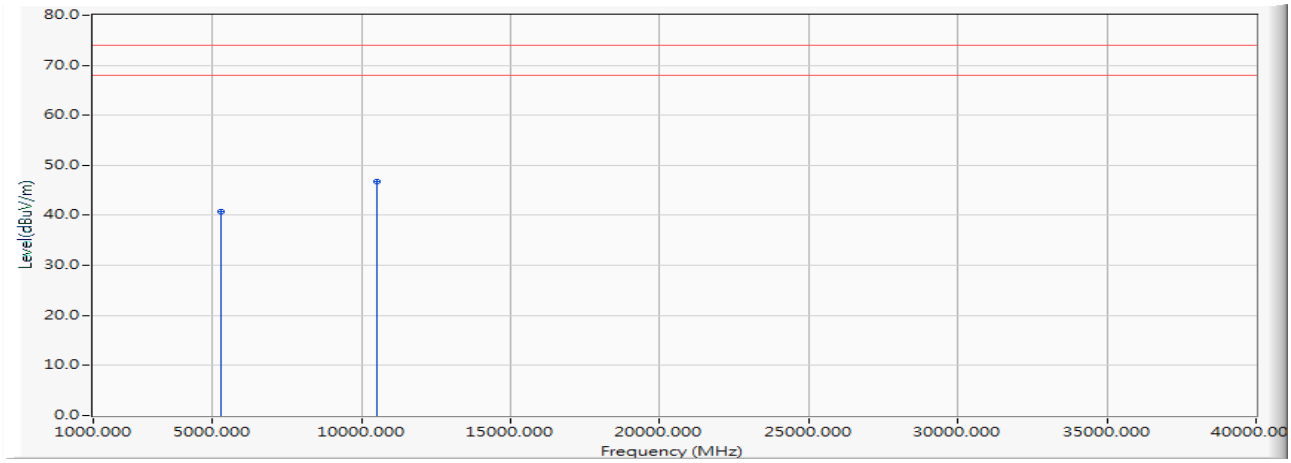


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	46.100	40.648	-33.352	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	46.370	46.663	-27.337	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

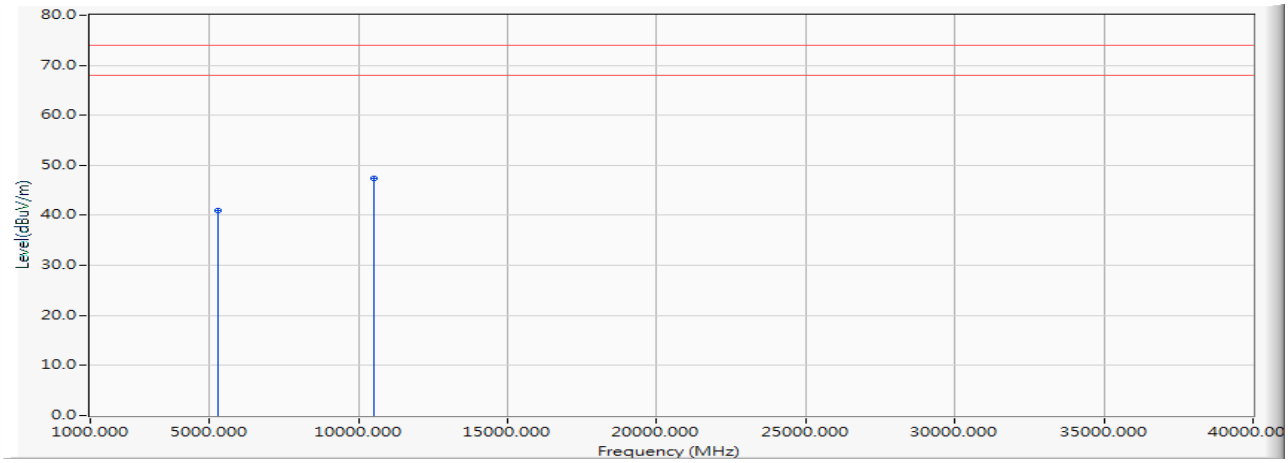


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	46.390	40.938	-33.062	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	47.030	47.323	-26.677	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

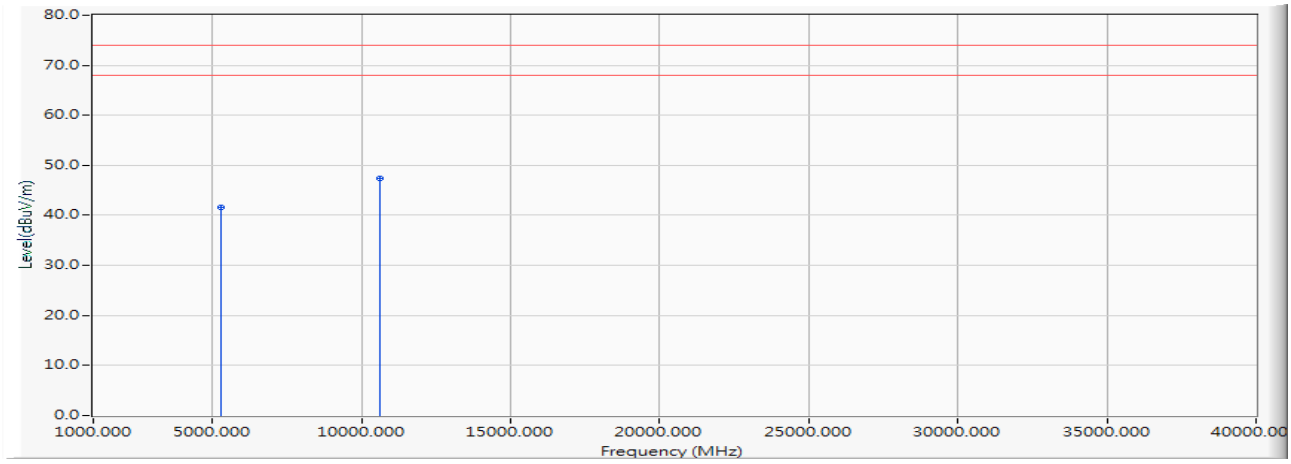


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	47.030	41.602	-32.398	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	46.850	47.312	-26.688	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

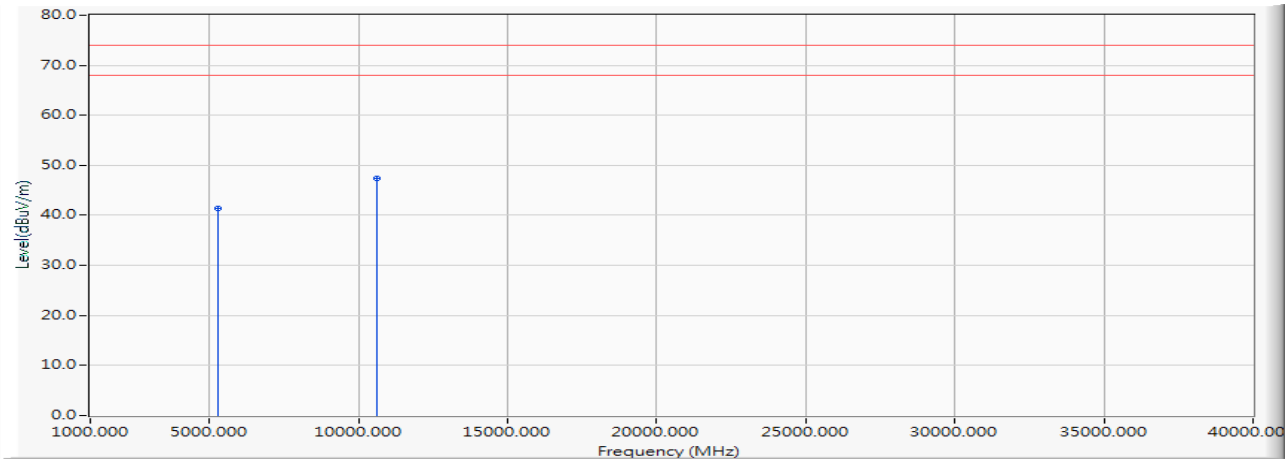


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	46.750	41.322	-32.678	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	46.980	47.442	-26.558	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

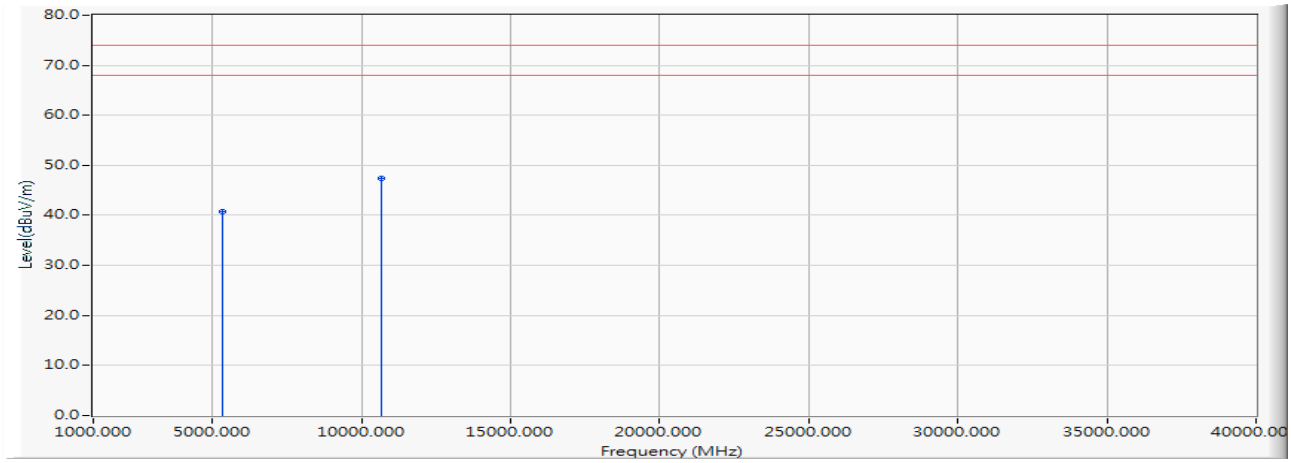

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	46.090	40.682	-33.318	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	46.710	47.308	-26.692	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 64 (5320MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 18 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

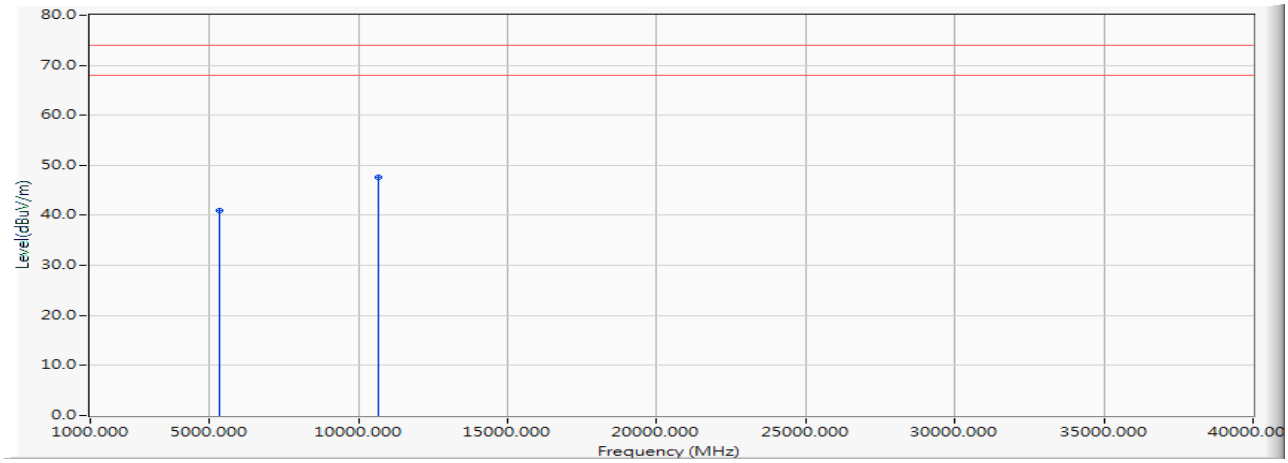


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	46.320	40.912	-33.088	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	46.940	47.538	-26.462	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

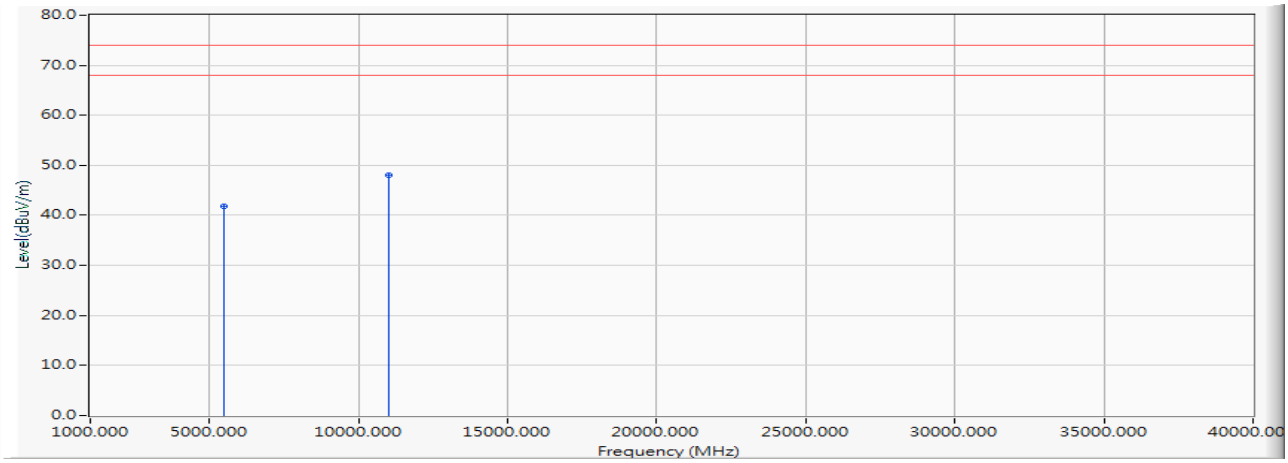


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	47.200	41.915	-32.085	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	46.890	48.056	-25.944	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

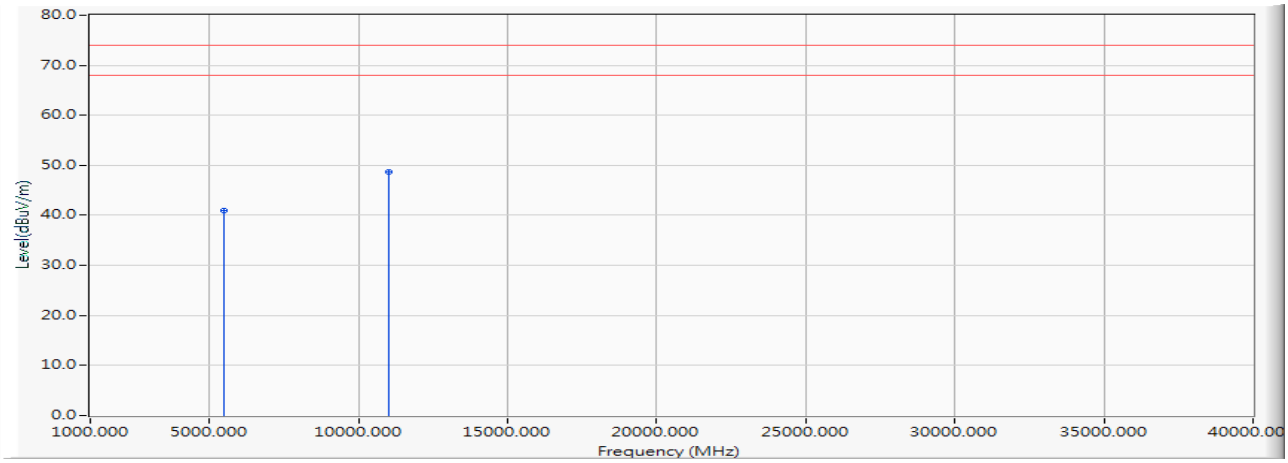


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	46.280	40.995	-33.005	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	47.490	48.656	-25.344	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

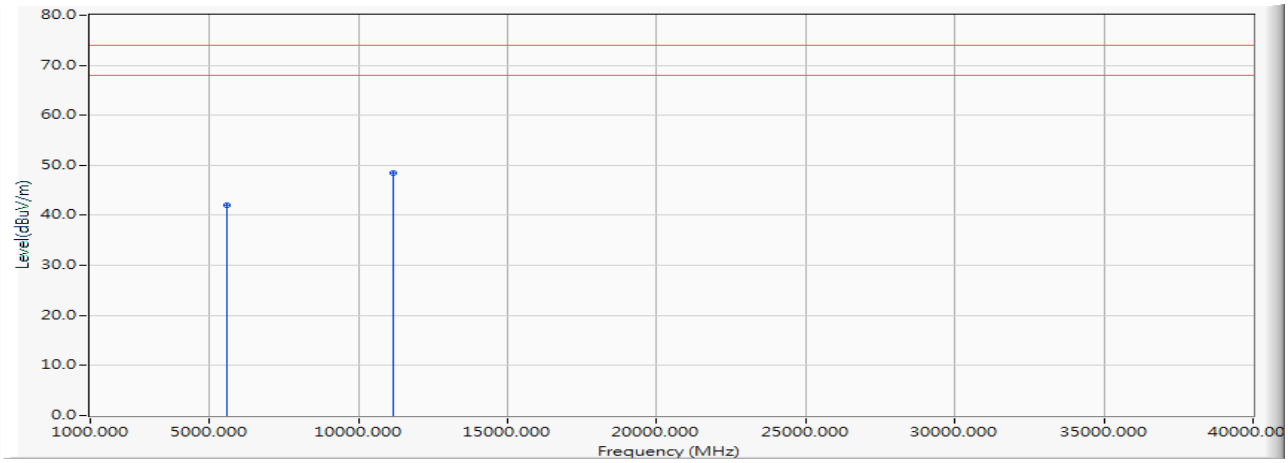


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	47.080	41.945	-32.055	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	47.360	48.563	-25.437	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

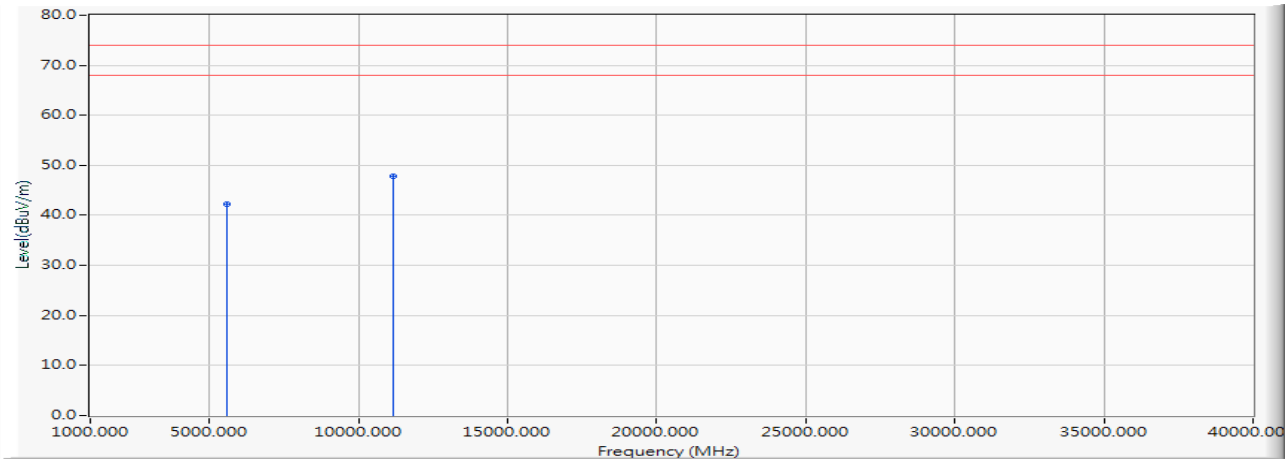


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	47.390	42.255	-31.745	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	46.590	47.793	-26.207	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

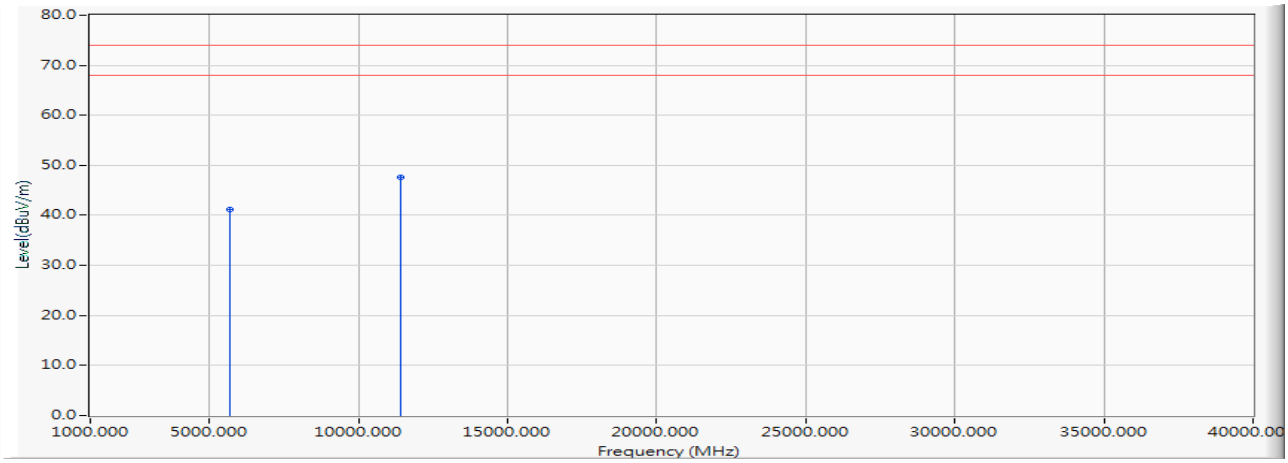


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	46.020	41.117	-32.883	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	46.030	47.654	-26.346	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

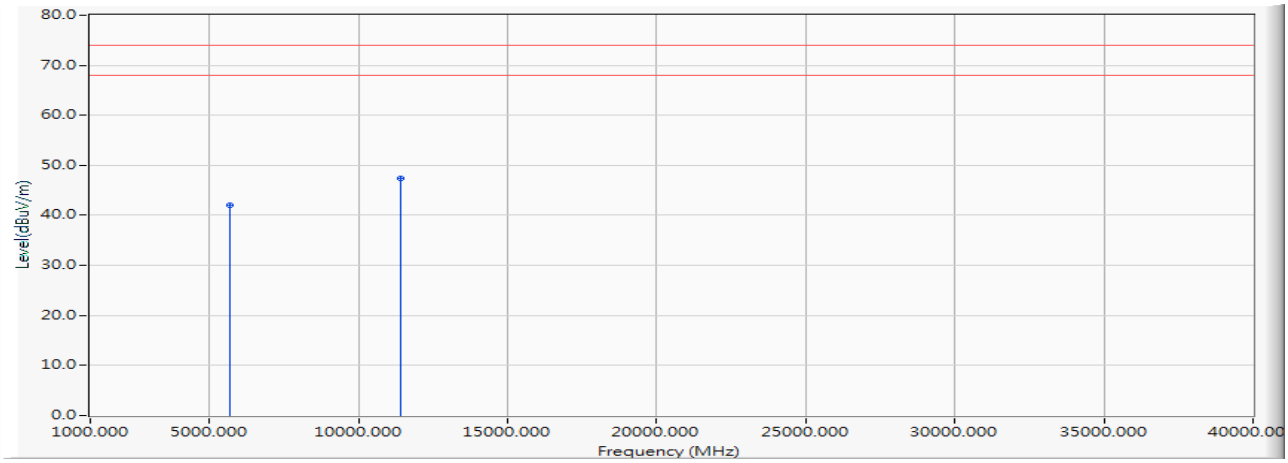


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	46.980	42.077	-31.923	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	45.820	47.444	-26.556	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

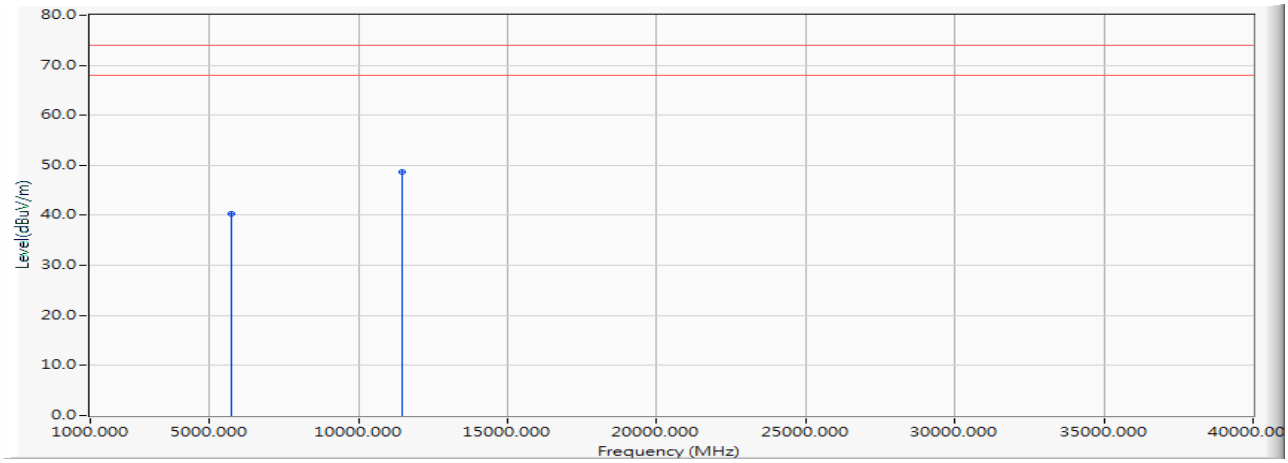


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	45.220	40.366	-33.634	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	46.830	48.597	-25.403	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

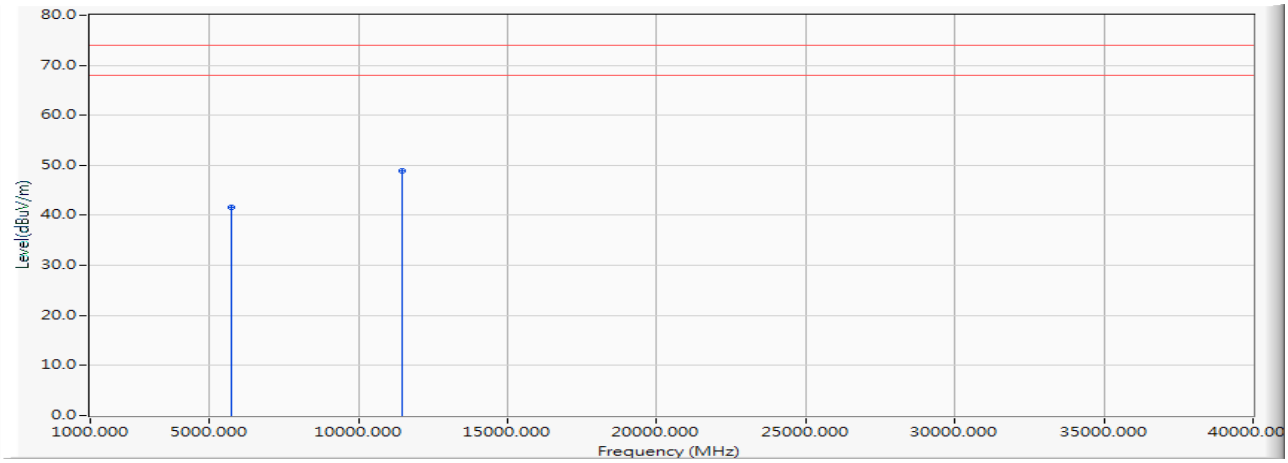


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	46.390	41.536	-32.464	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	47.190	48.957	-25.043	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

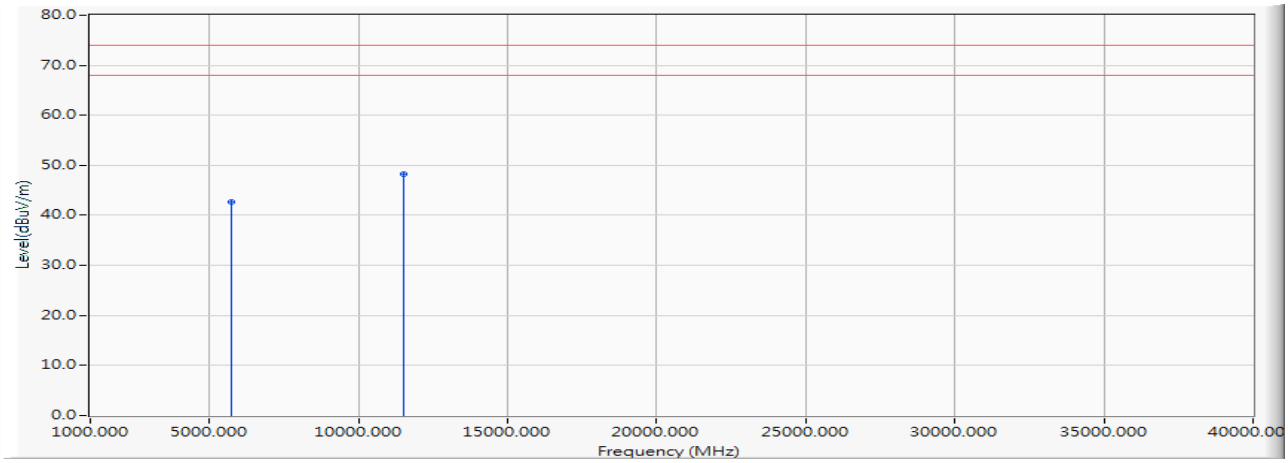


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.530	42.721	-31.279	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	46.320	48.214	-25.786	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Vertical

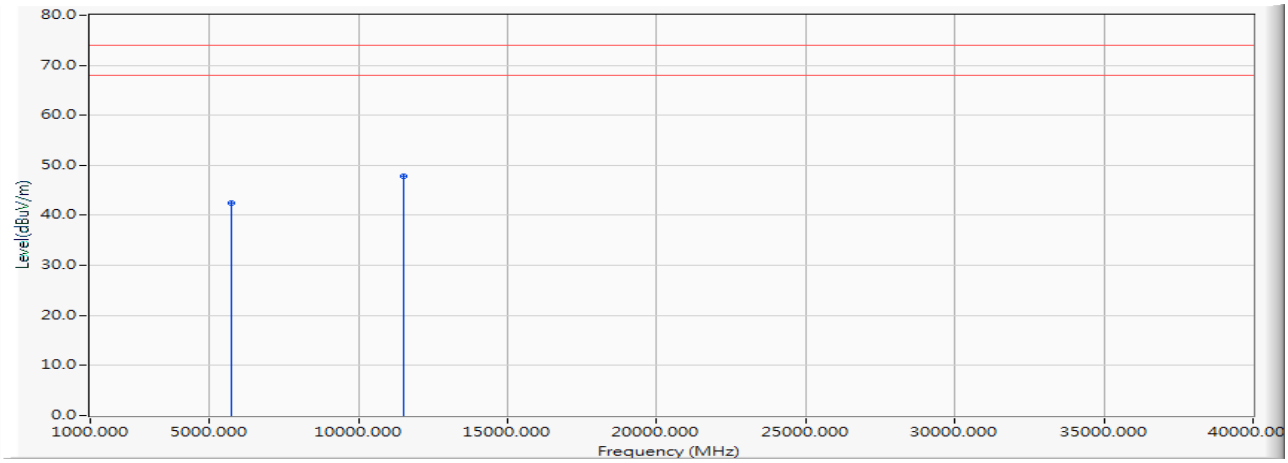


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.310	42.501	-31.499	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.990	47.884	-26.116	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

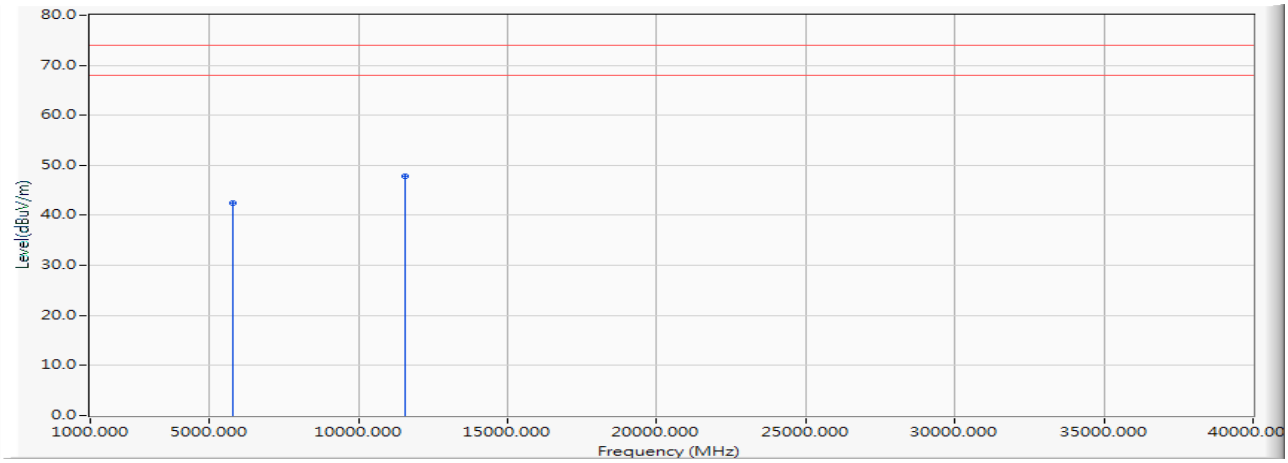


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.160	42.443	-31.557	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	45.800	47.793	-26.207	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

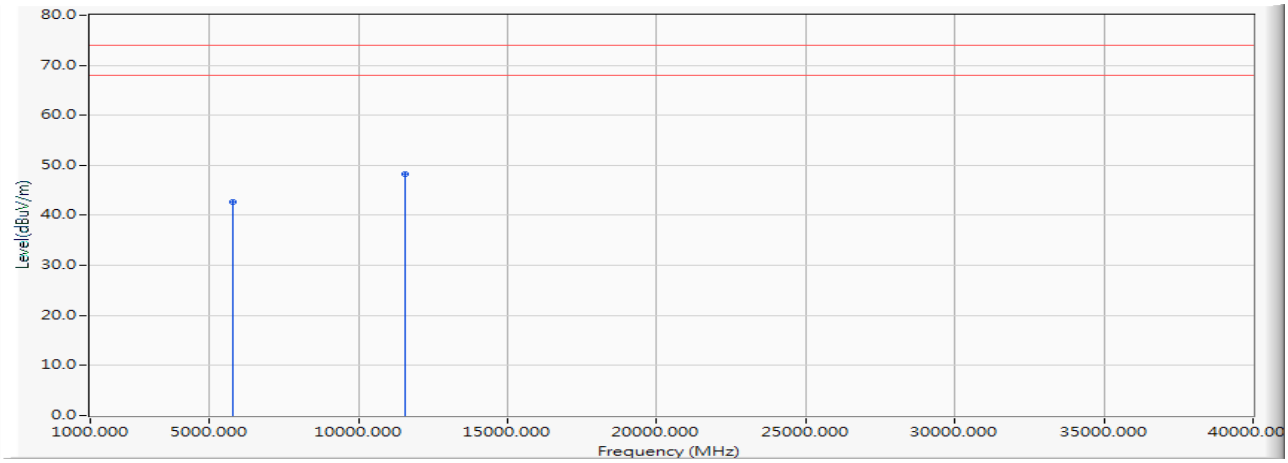


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.320	42.603	-31.397	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	46.300	48.293	-25.707	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

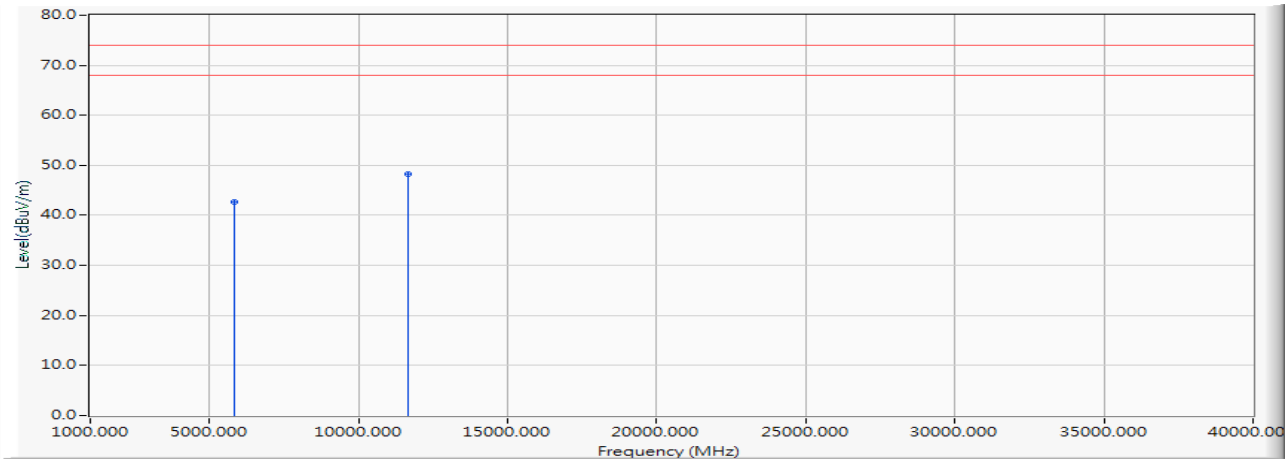


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.200	42.605	-31.395	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	46.200	48.293	-25.707	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

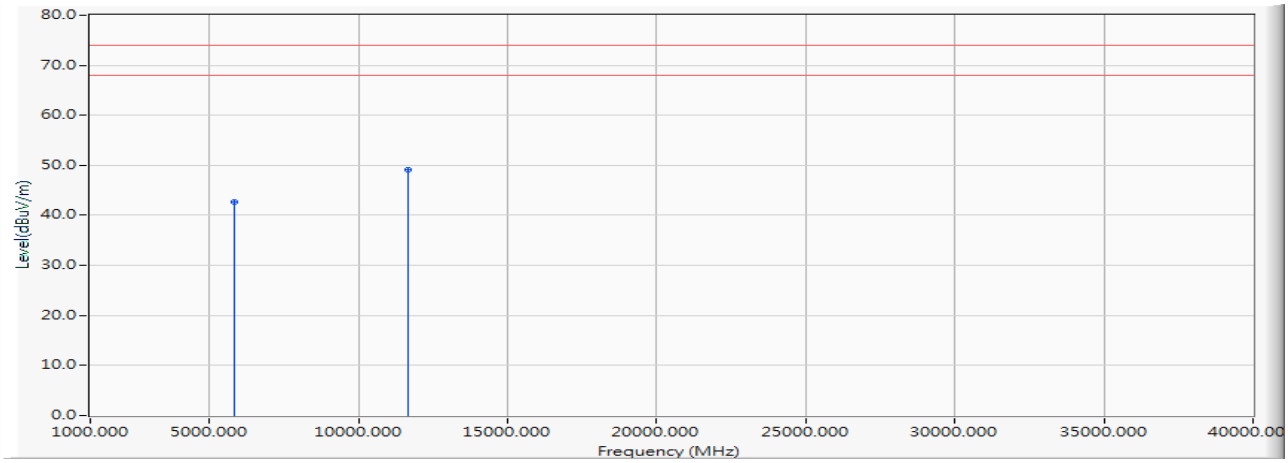


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.290	42.695	-31.305	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	46.980	49.073	-24.927	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

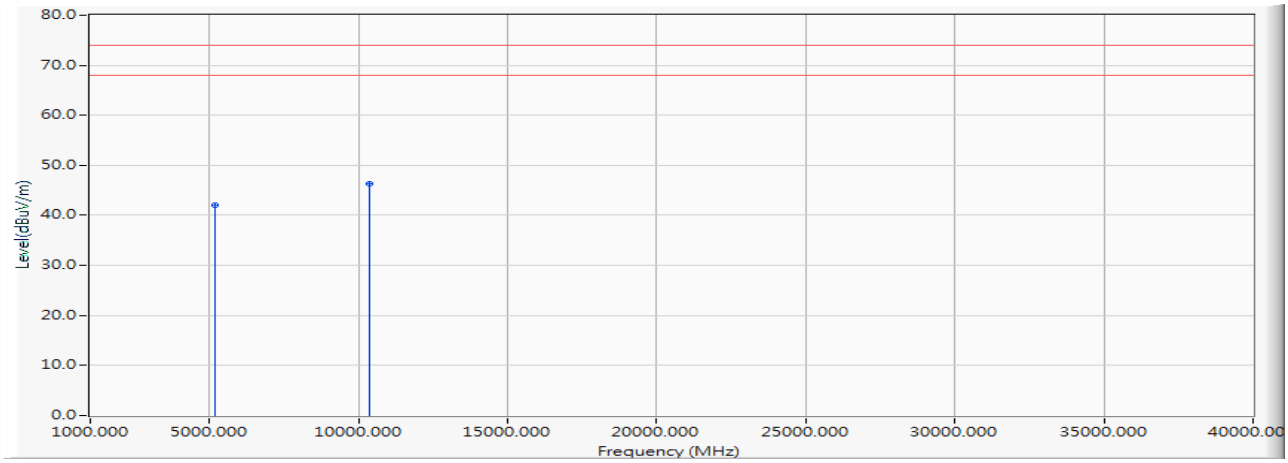


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.630	42.026	-31.974	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.030	46.241	-27.759	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

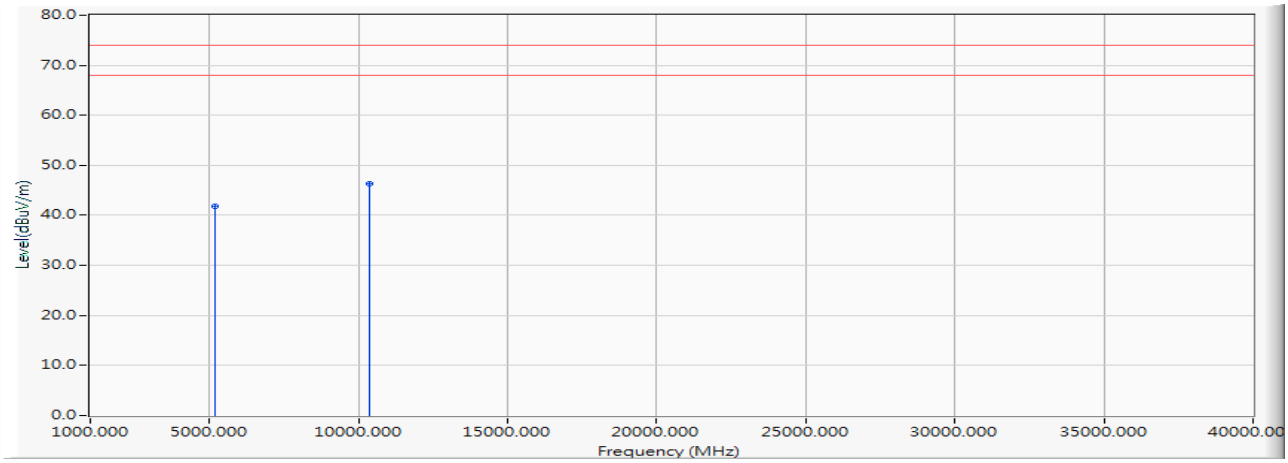


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.500	41.896	-32.104	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.080	46.291	-27.709	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

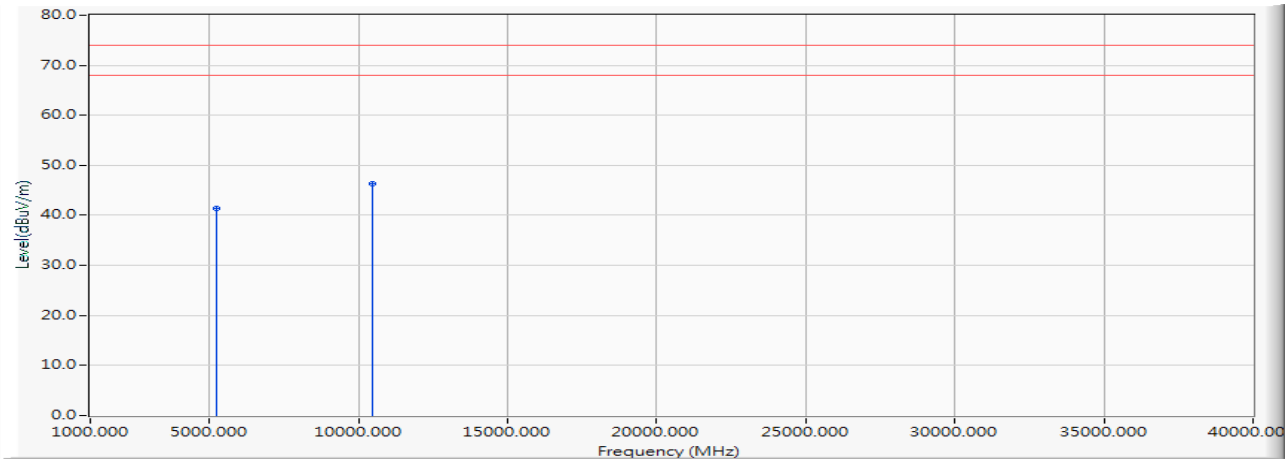


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.980	41.478	-32.522	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.160	46.396	-27.604	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

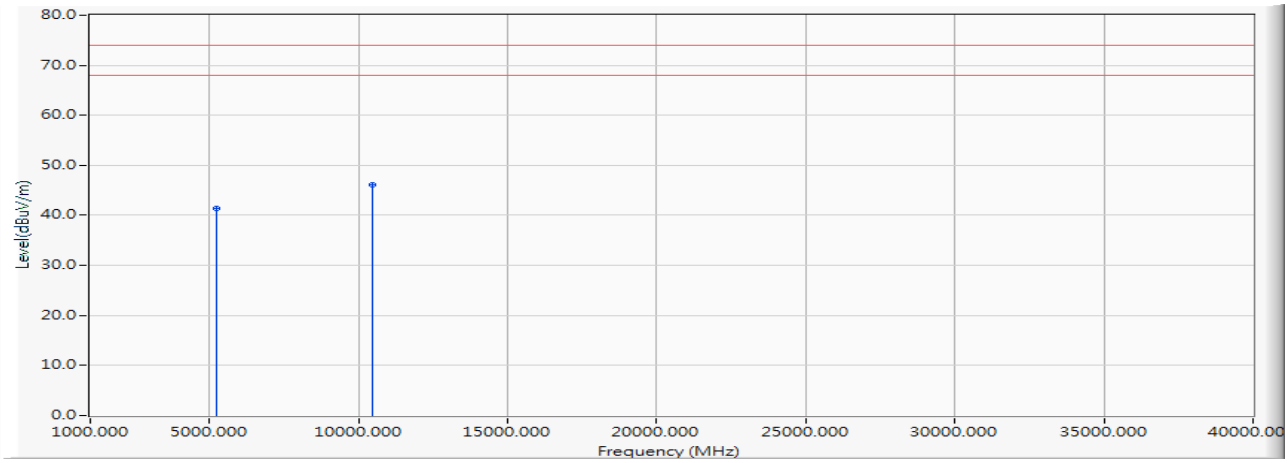


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.870	41.368	-32.632	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.820	46.056	-27.944	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)
測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日
環境濕度：48 %

Horizontal

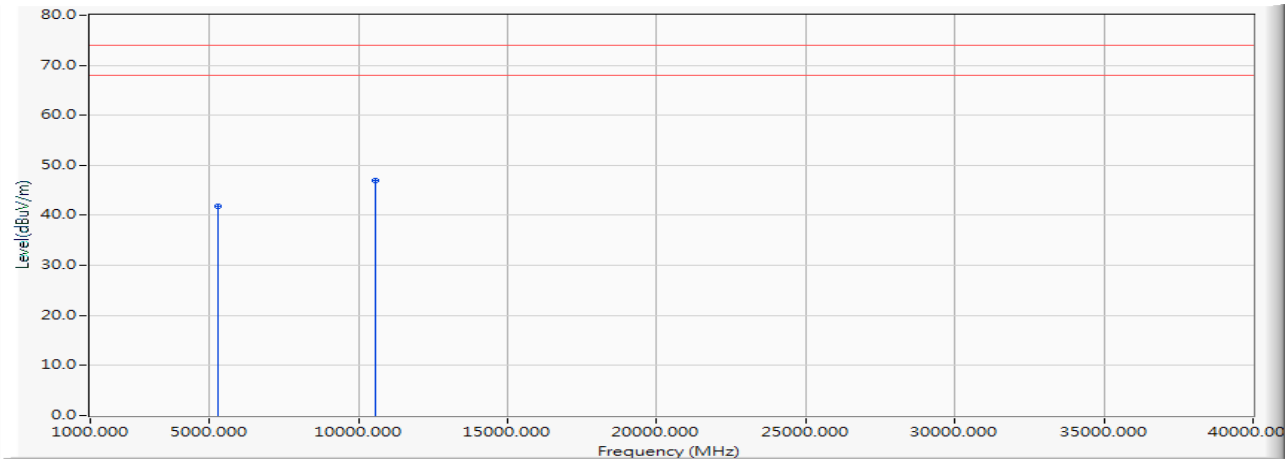


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	47.300	41.851	-32.149	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	46.550	46.932	-27.068	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

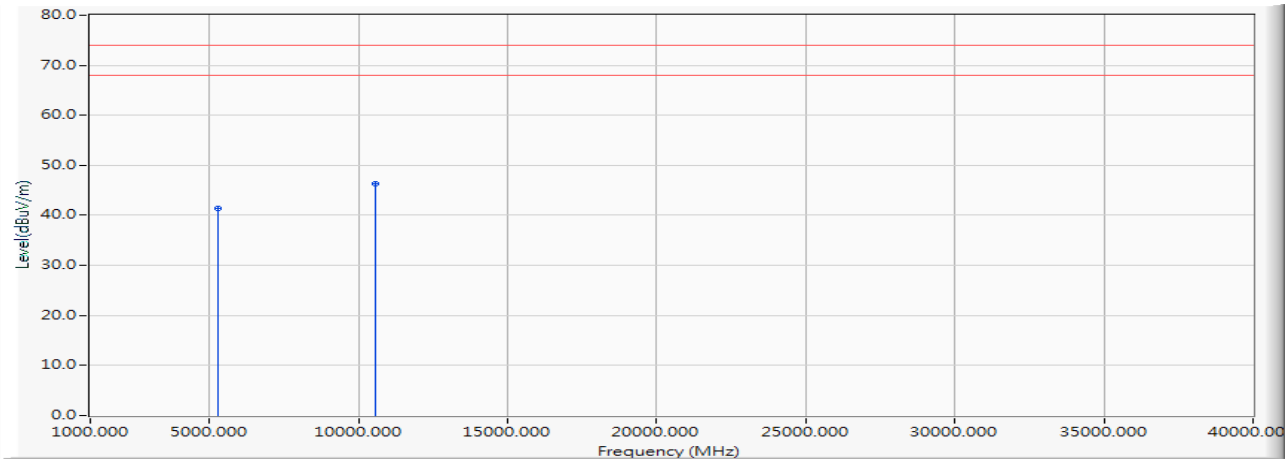


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	46.870	41.421	-32.579	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	46.020	46.402	-27.598	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

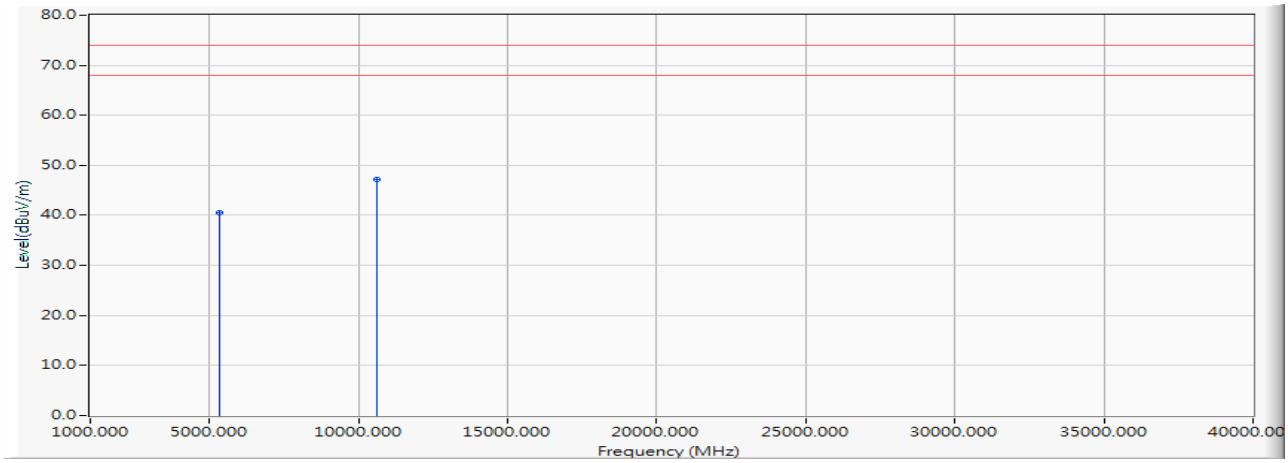


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	46.060	40.640	-33.360	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	46.580	47.107	-26.893	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

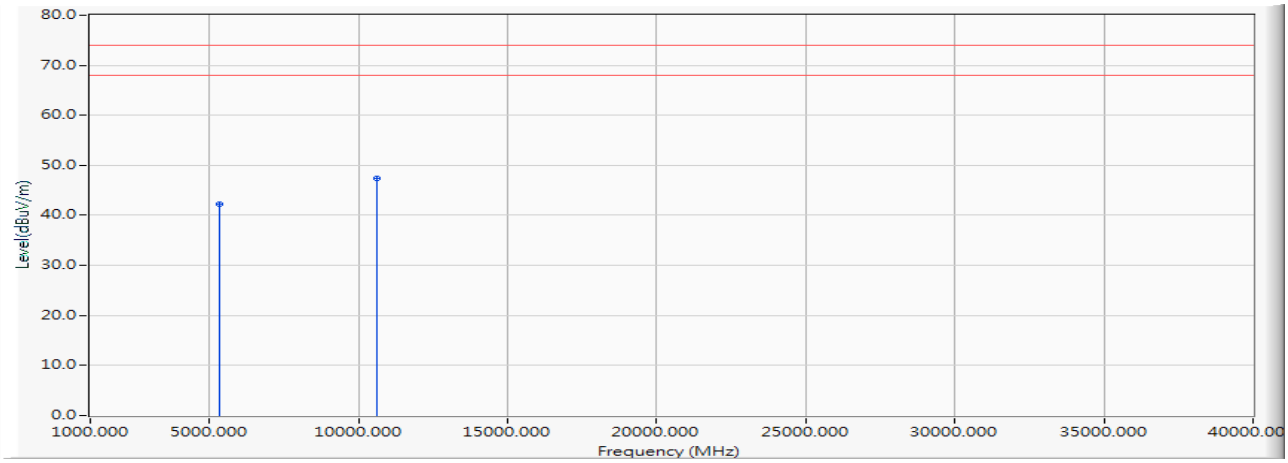


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	47.600	42.180	-31.820	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	46.850	47.377	-26.623	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

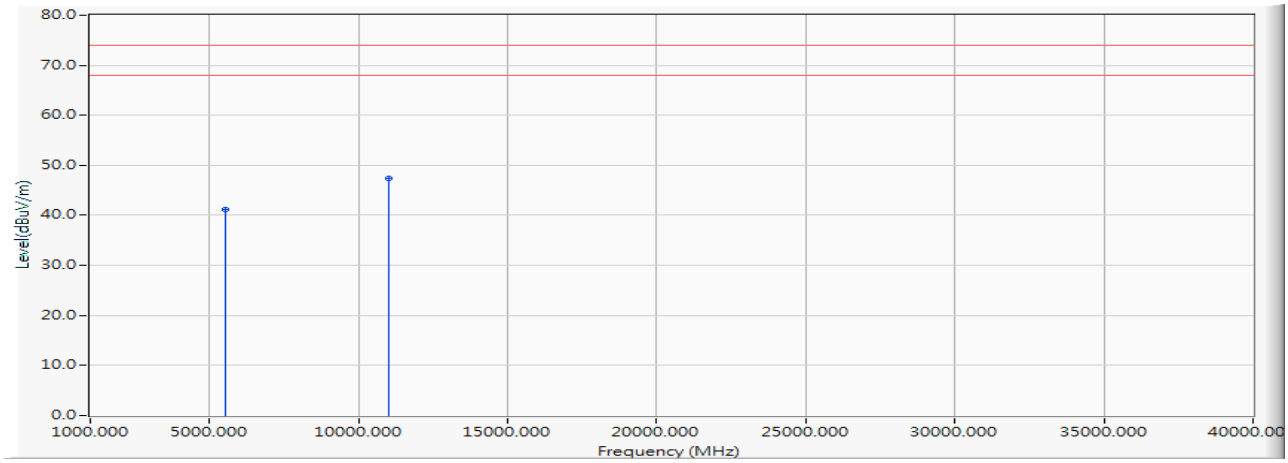


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	46.530	41.253	-32.747	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	46.310	47.480	-26.520	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

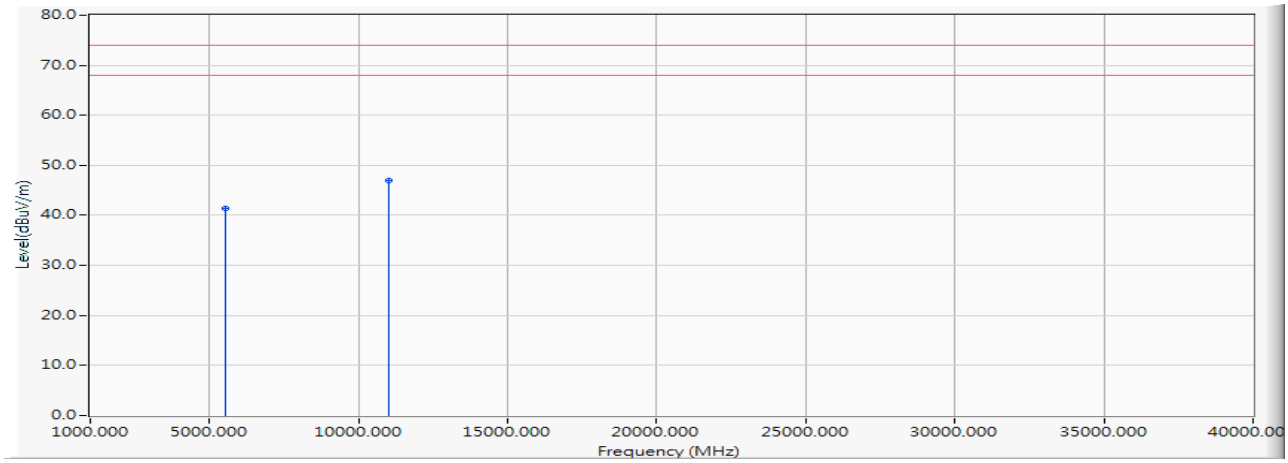


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	46.750	41.473	-32.527	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	45.820	46.990	-27.010	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

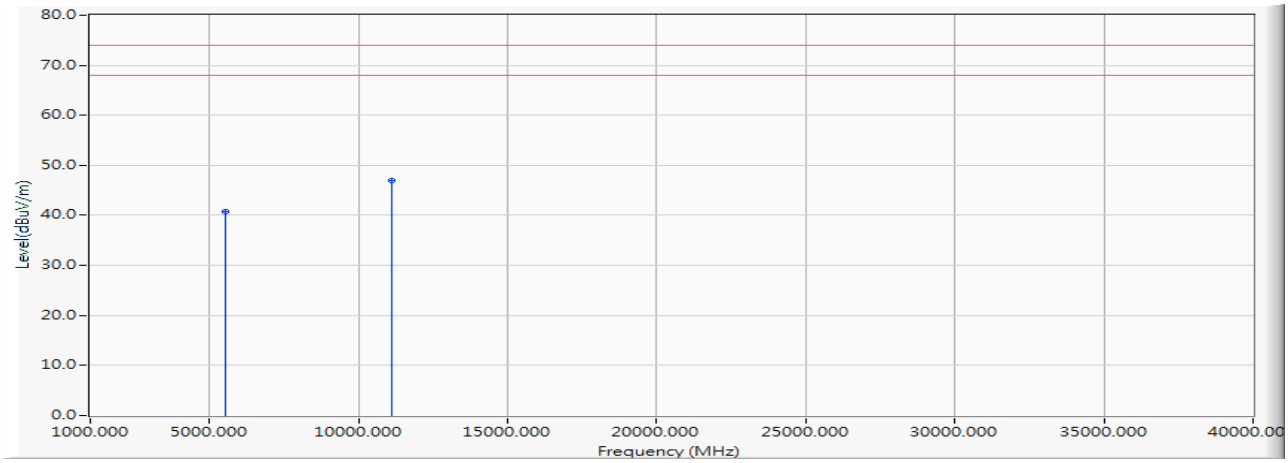


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	46.050	40.853	-33.147	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	45.880	47.070	-26.930	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

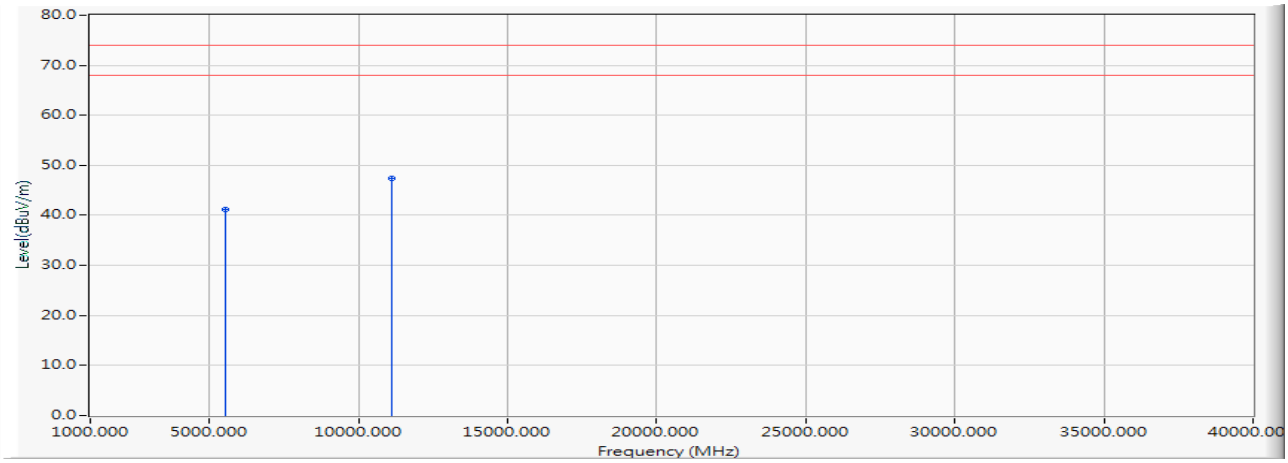


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	46.280	41.083	-32.917	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	46.270	47.460	-26.540	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

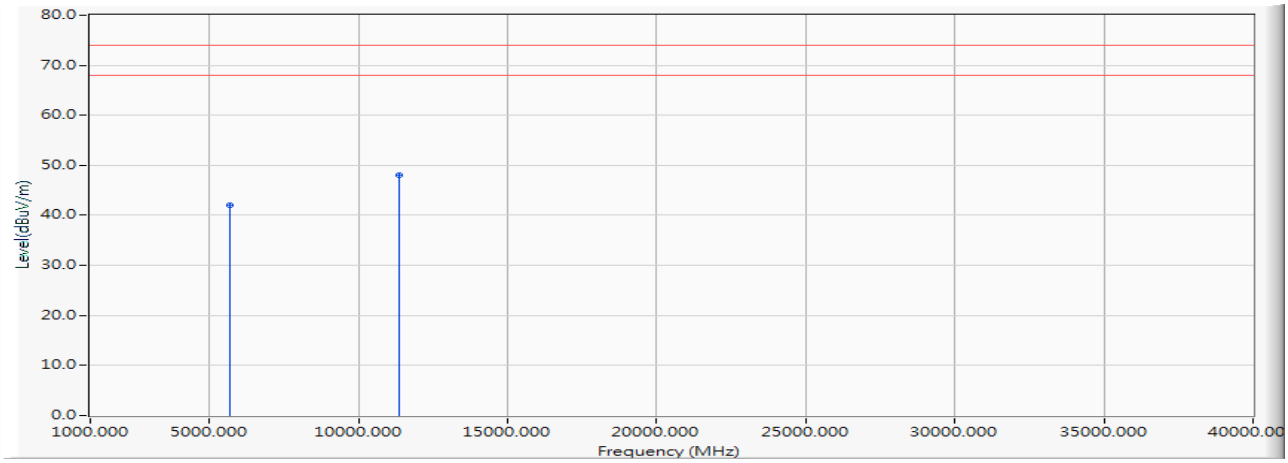


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	46.890	41.931	-32.069	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	46.530	48.011	-25.989	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

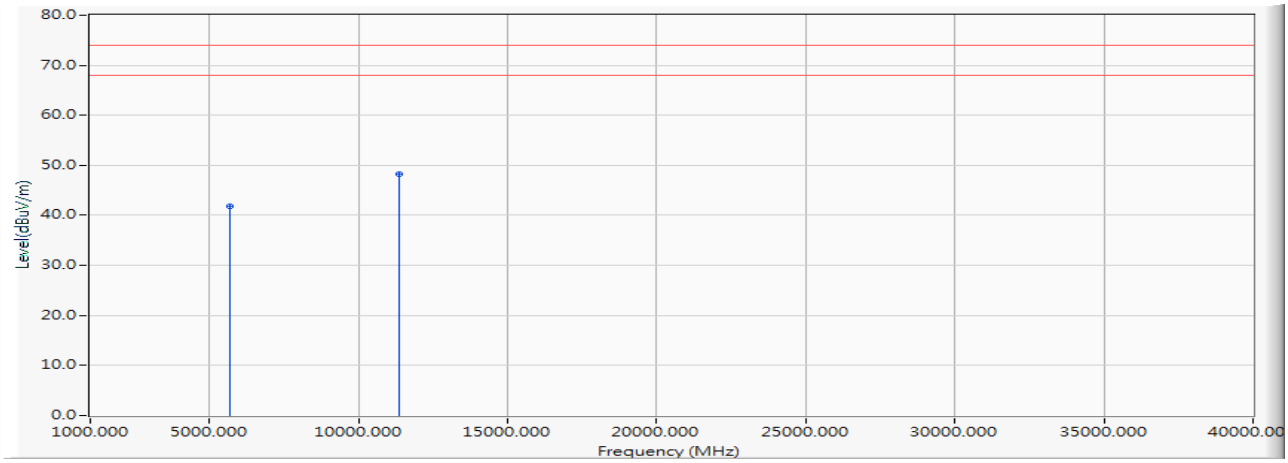


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	46.720	41.761	-32.239	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	46.710	48.191	-25.809	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

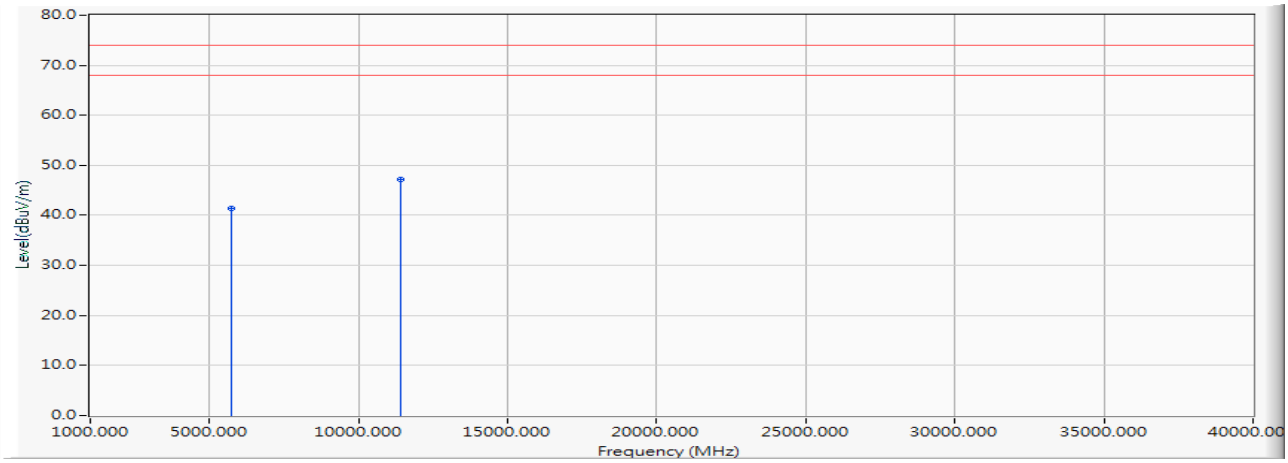


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	46.310	41.429	-32.571	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	45.520	47.228	-26.772	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

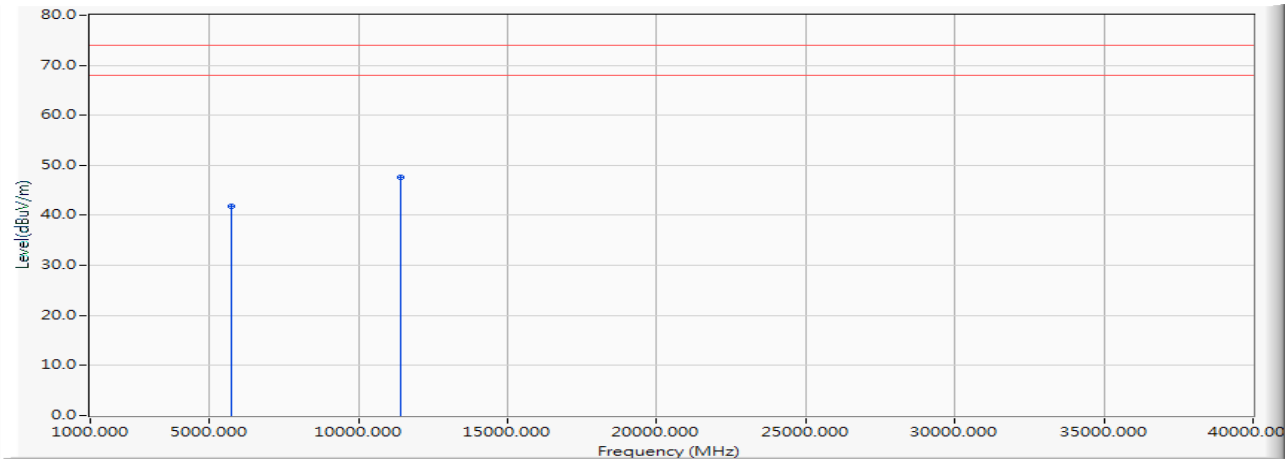


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	46.770	41.889	-32.111	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	45.850	47.558	-26.442	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

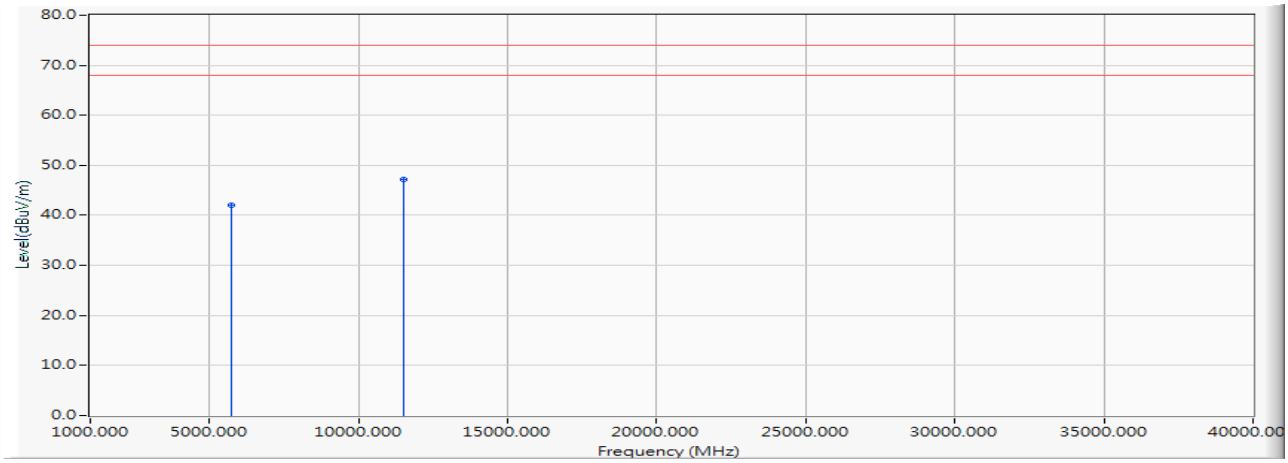


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.730	41.945	-32.055	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.280	47.179	-26.821	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

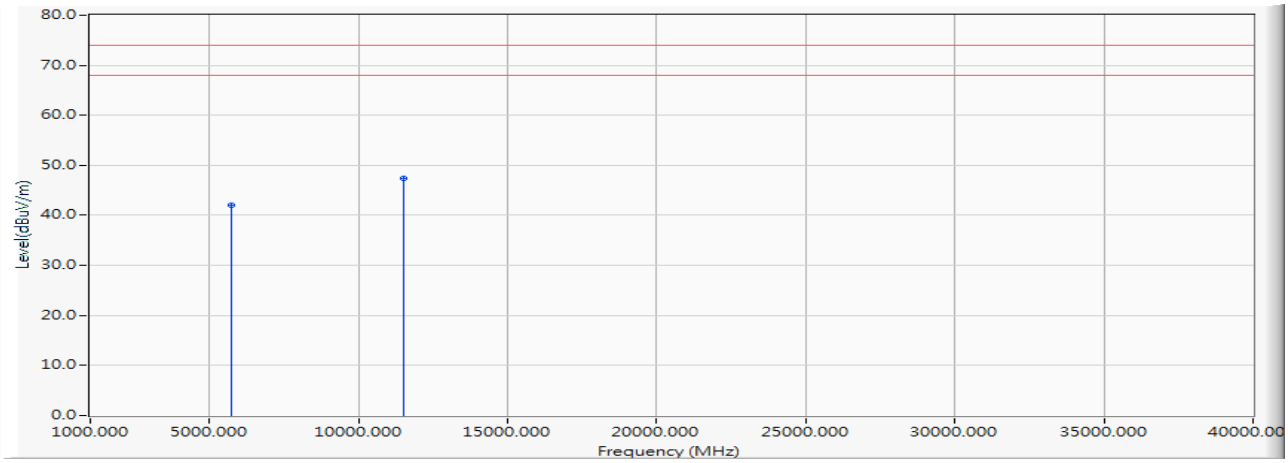


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.790	42.005	-31.995	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.590	47.489	-26.511	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

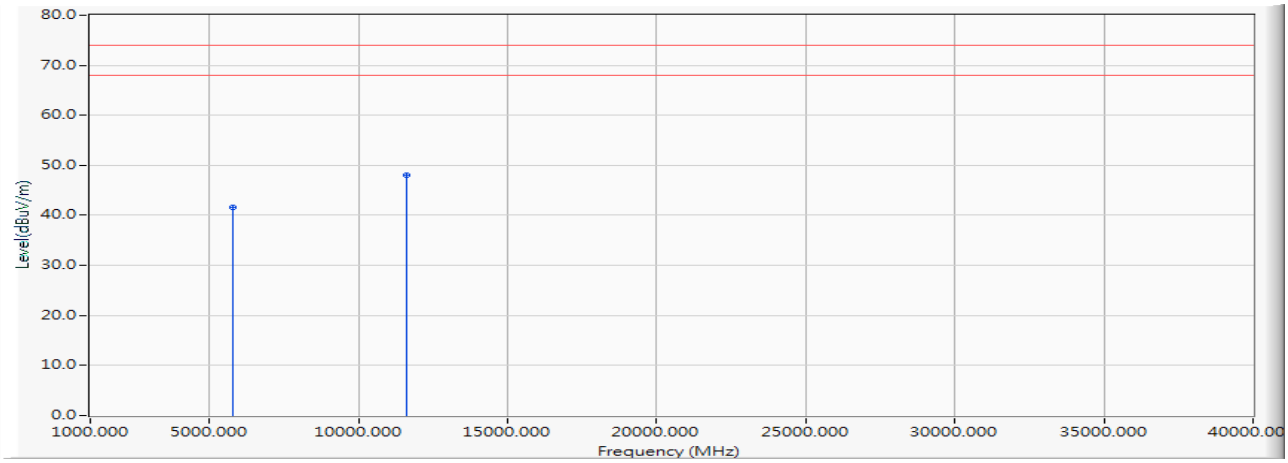


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.360	41.677	-32.323	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.930	47.943	-26.057	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

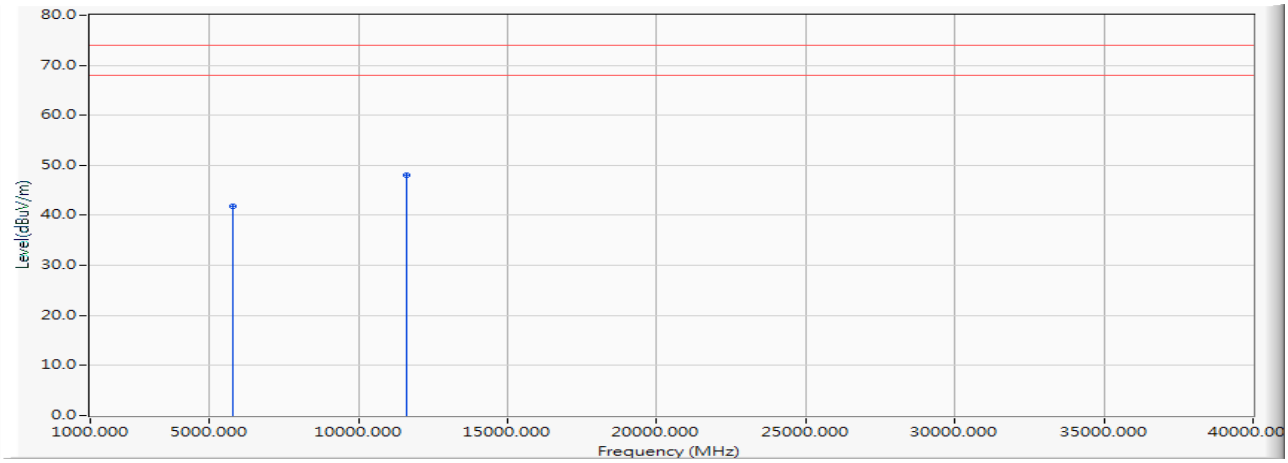


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.430	41.747	-32.253	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	46.080	48.093	-25.907	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

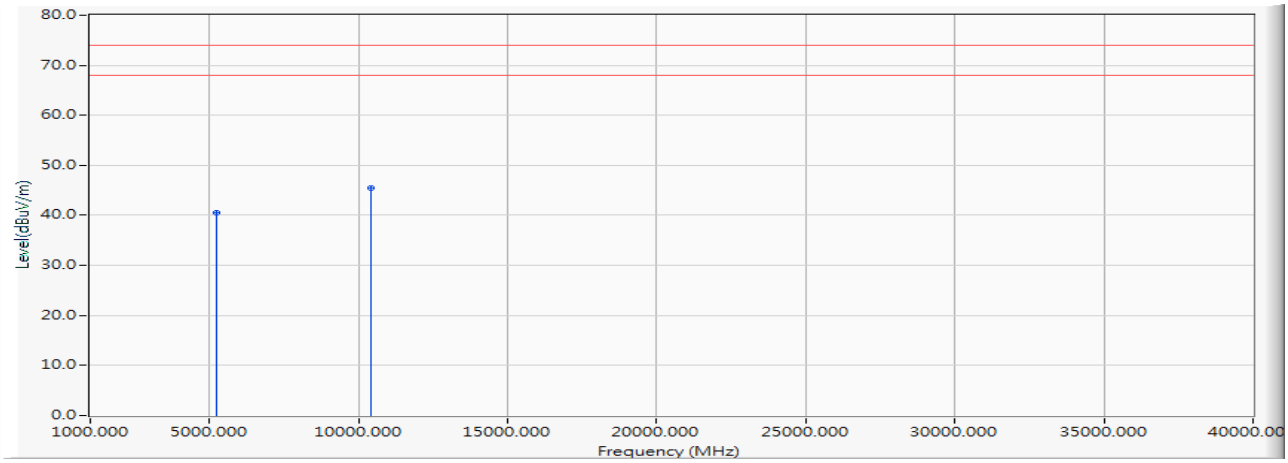


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.160	40.605	-33.395	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.220	45.411	-28.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

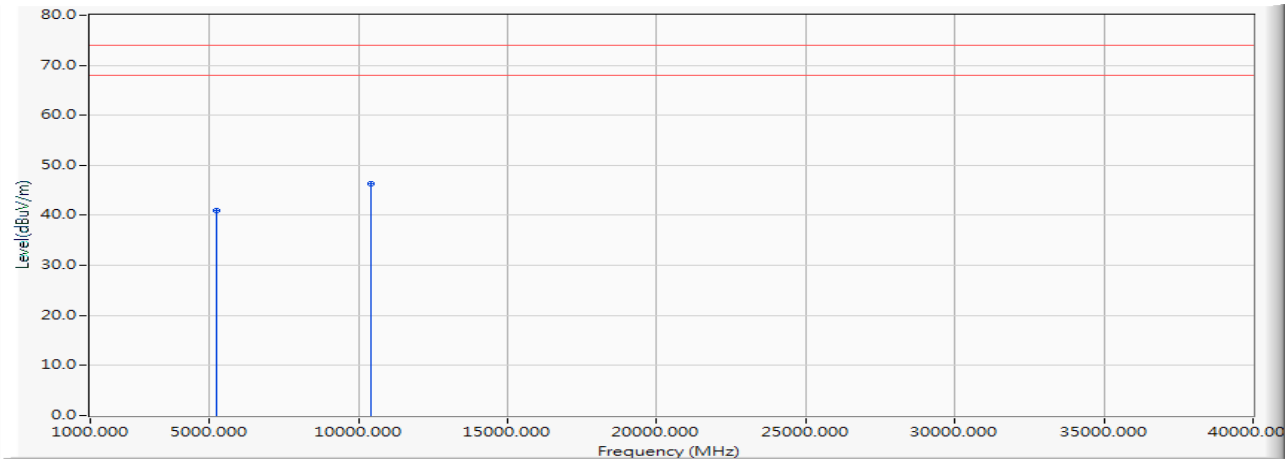


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.580	41.025	-32.975	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.040	46.231	-27.769	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

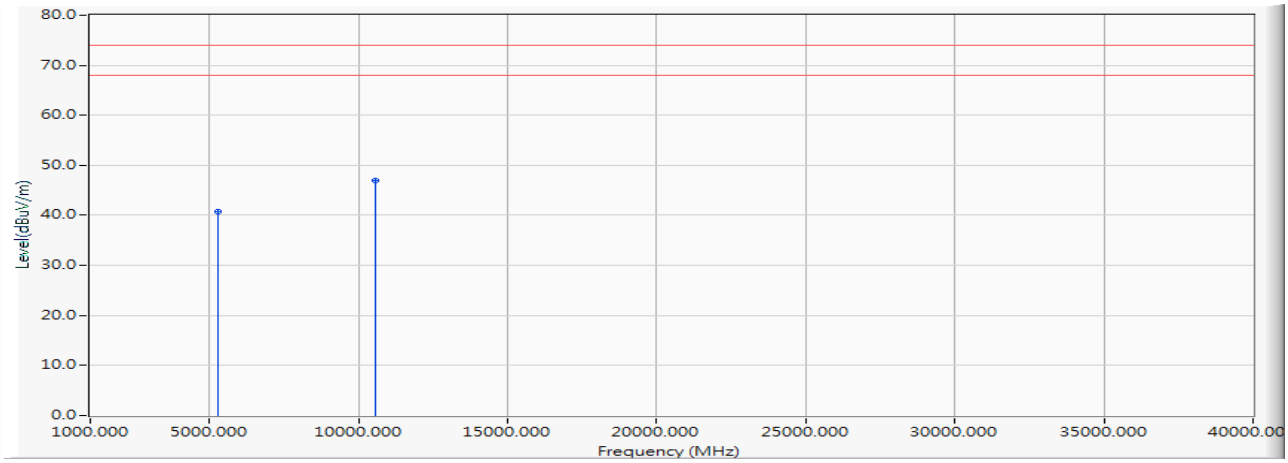


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	46.130	40.694	-33.306	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	46.410	46.873	-27.127	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

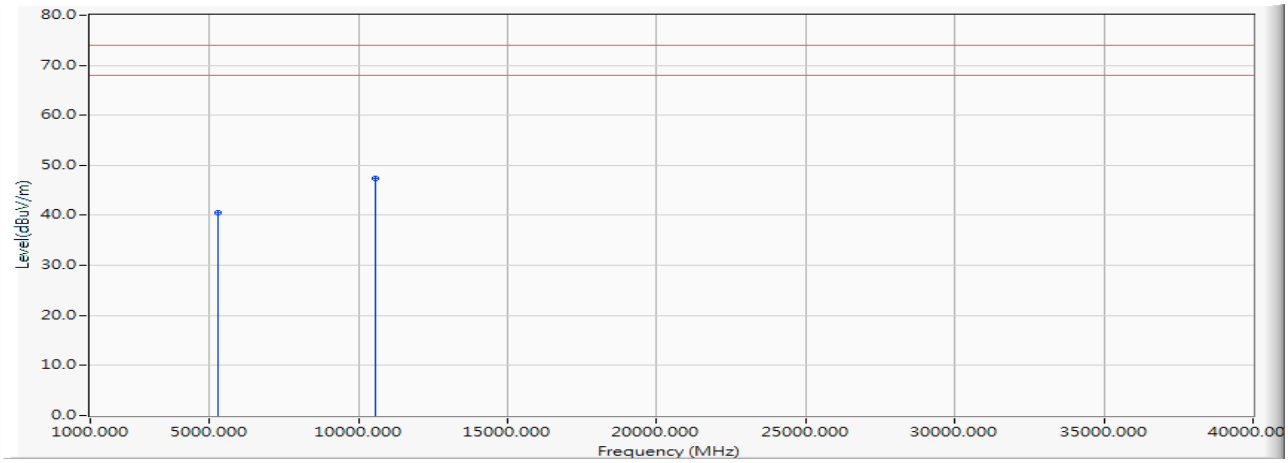


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	46.020	40.584	-33.416	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	46.890	47.353	-26.647	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

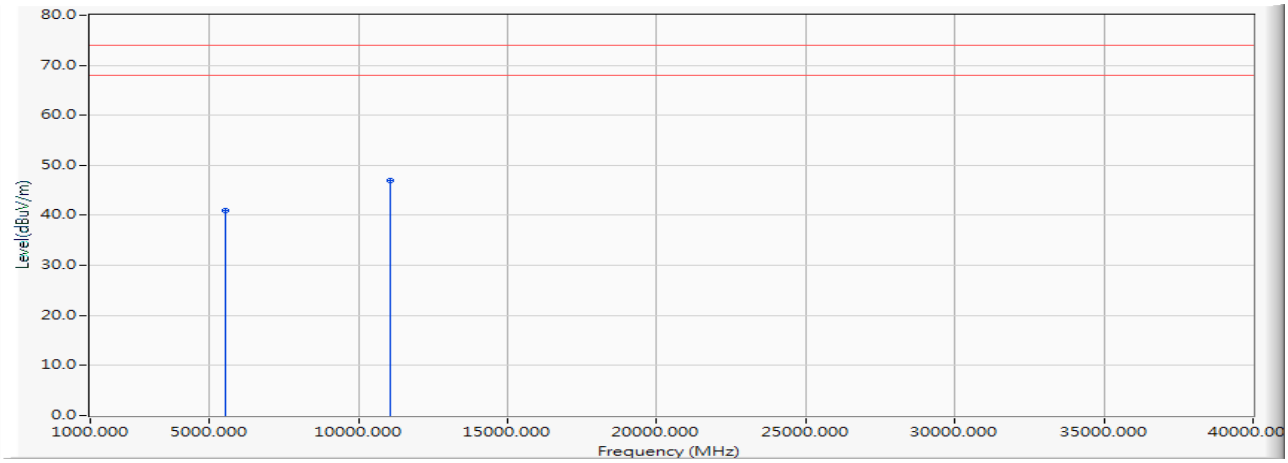


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	46.270	41.043	-32.957	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	45.870	47.001	-26.999	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

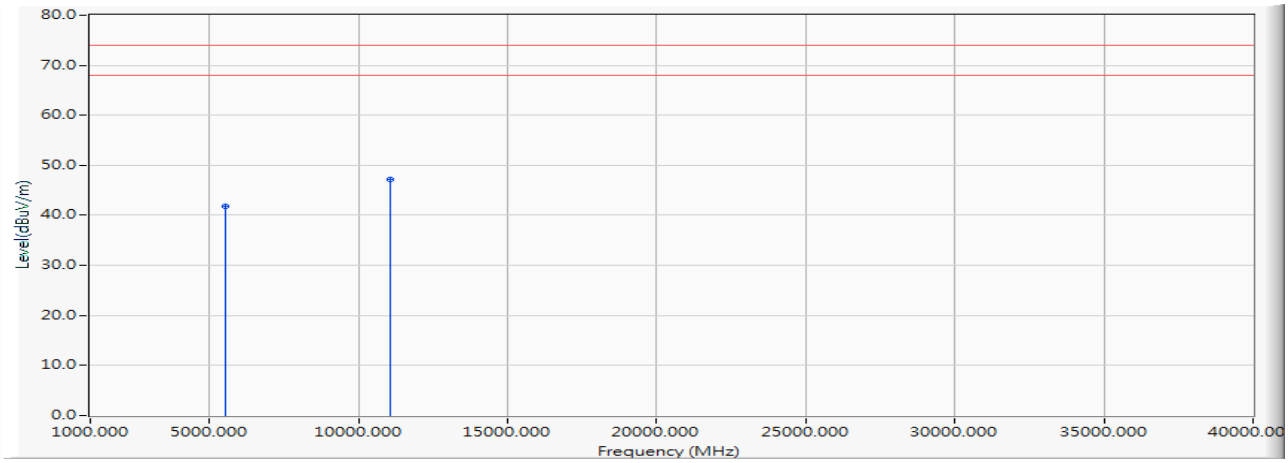


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	47.110	41.883	-32.117	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	45.970	47.101	-26.899	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

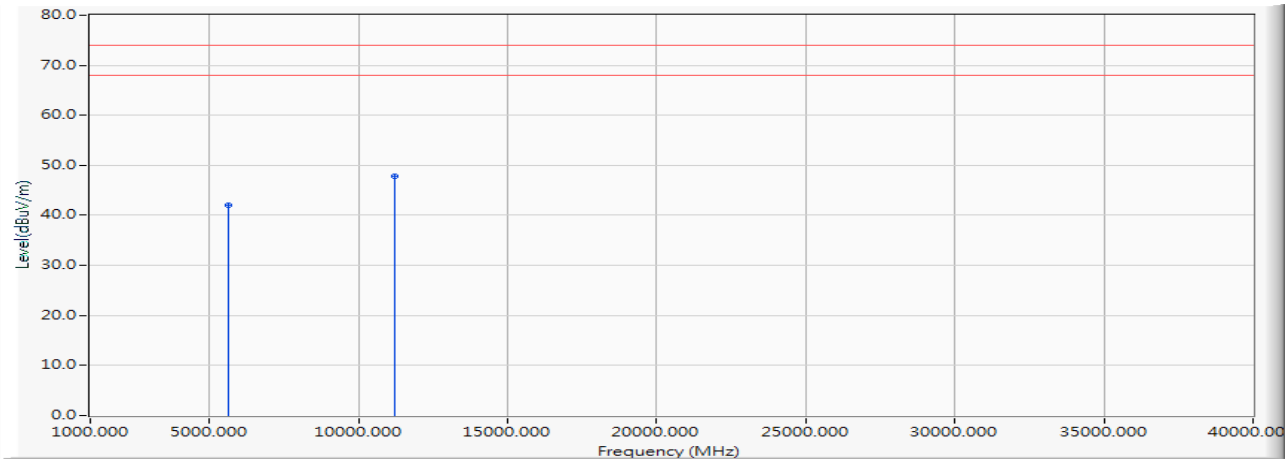


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	47.180	42.101	-31.899	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	46.530	47.777	-26.223	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

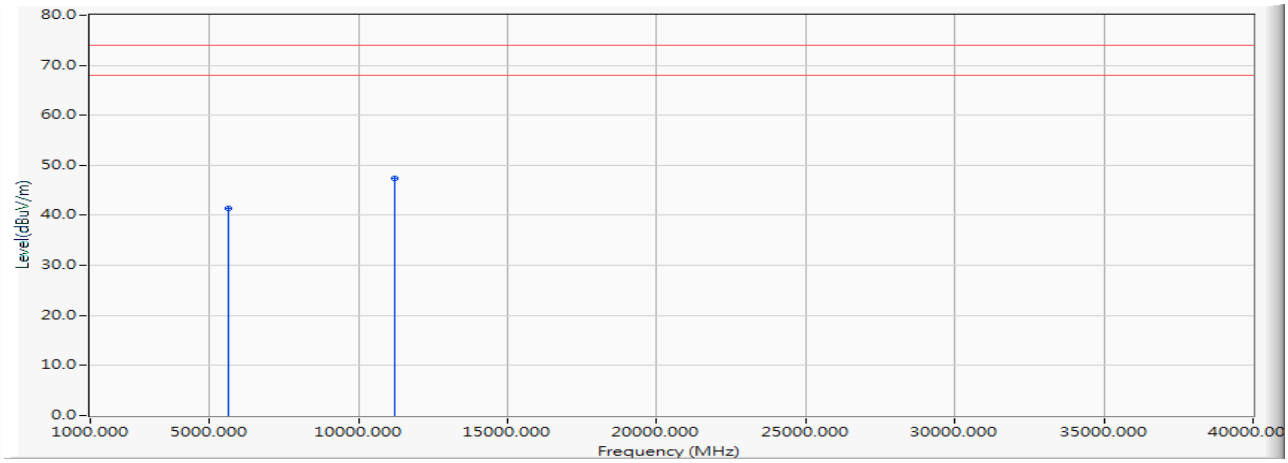


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	46.390	41.311	-32.689	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	46.090	47.337	-26.663	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

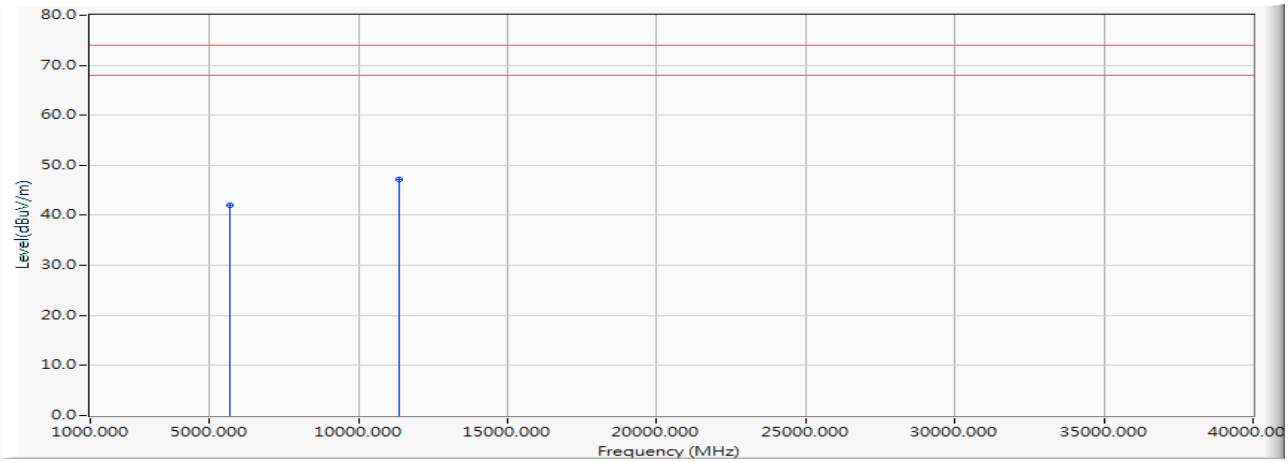


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	47.010	42.087	-31.913	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	45.660	47.263	-26.737	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

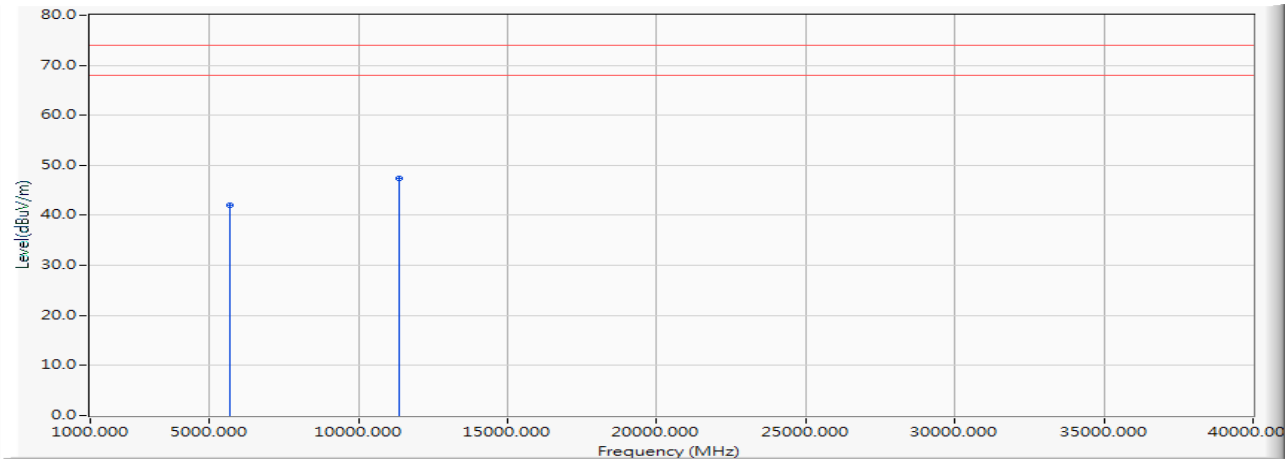


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	46.880	41.957	-32.043	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	45.750	47.353	-26.647	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

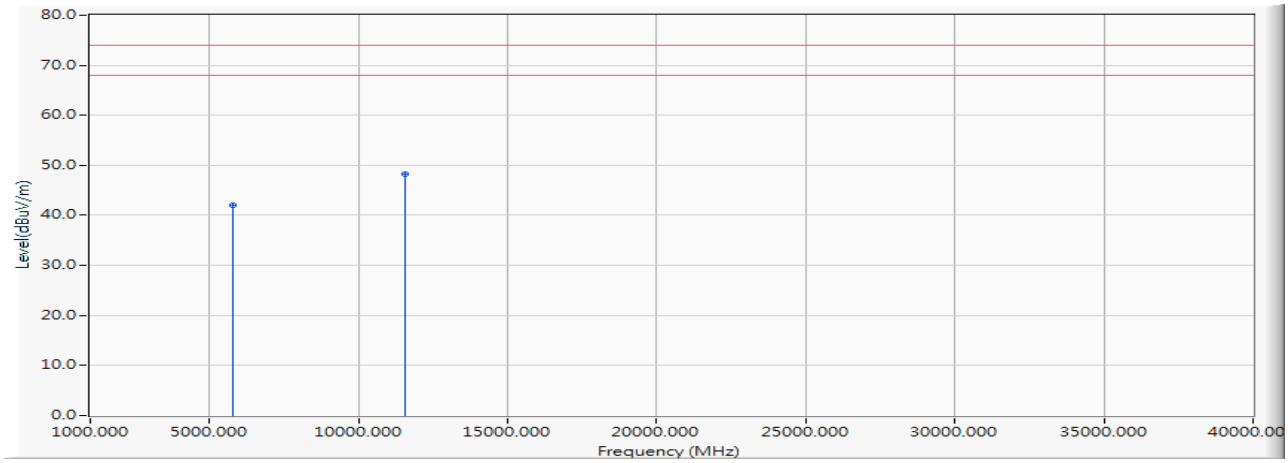


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.840	42.097	-31.903	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	46.220	48.207	-25.793	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

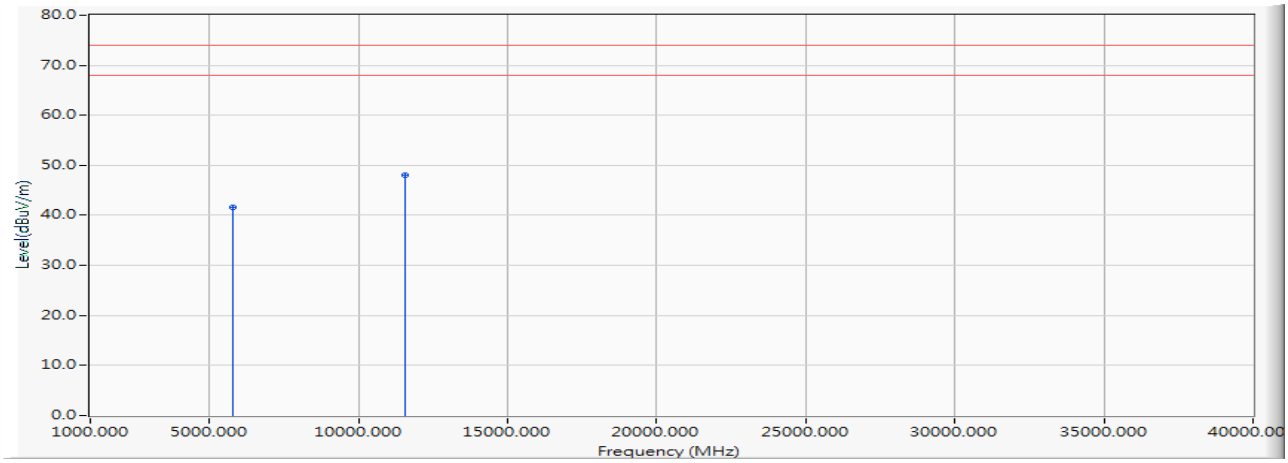


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.390	41.647	-32.353	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	45.980	47.967	-26.033	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

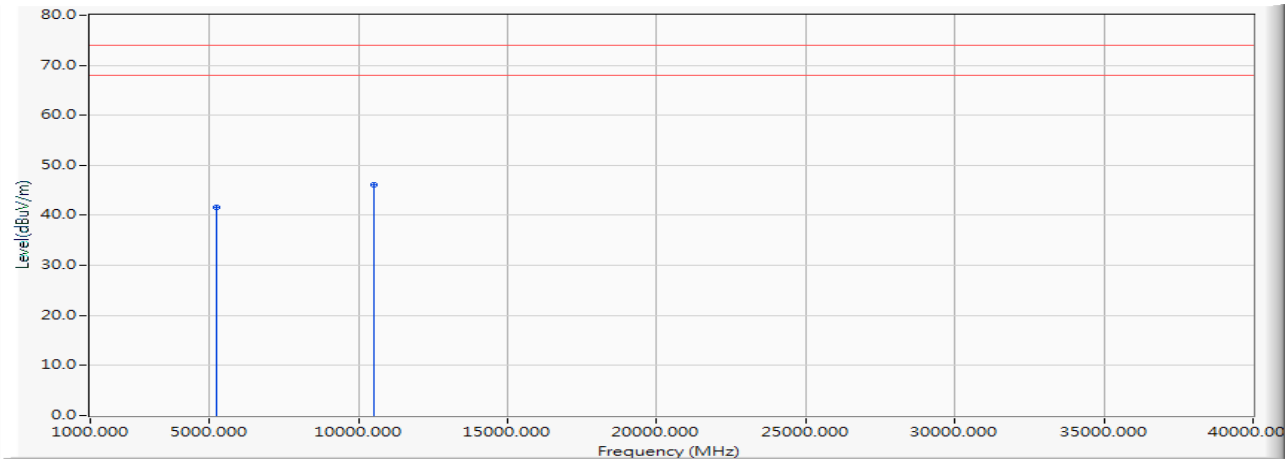


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	47.130	41.666	-32.334	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	45.830	46.109	-27.891	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

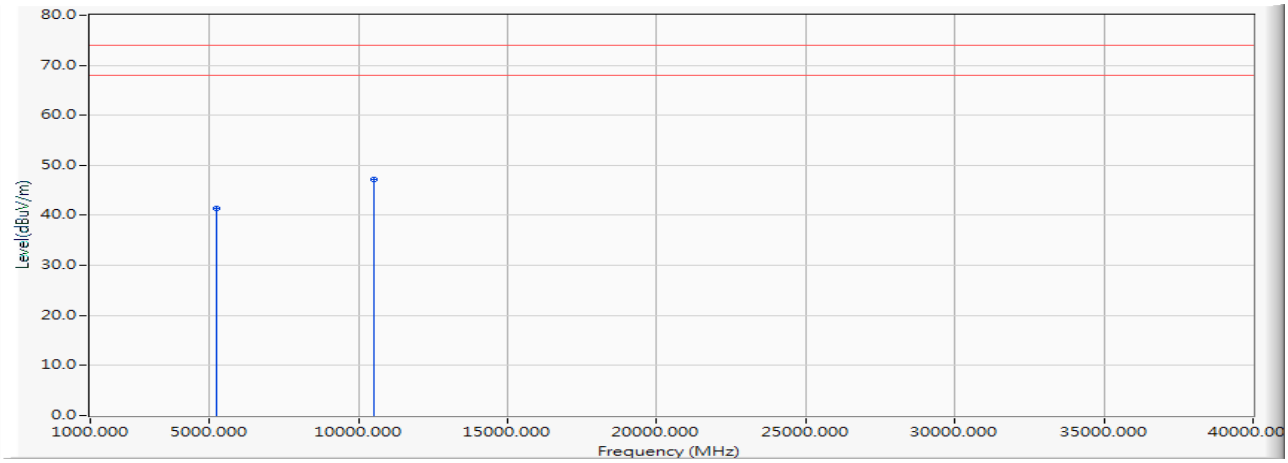


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	46.890	41.426	-32.574	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	46.870	47.149	-26.851	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

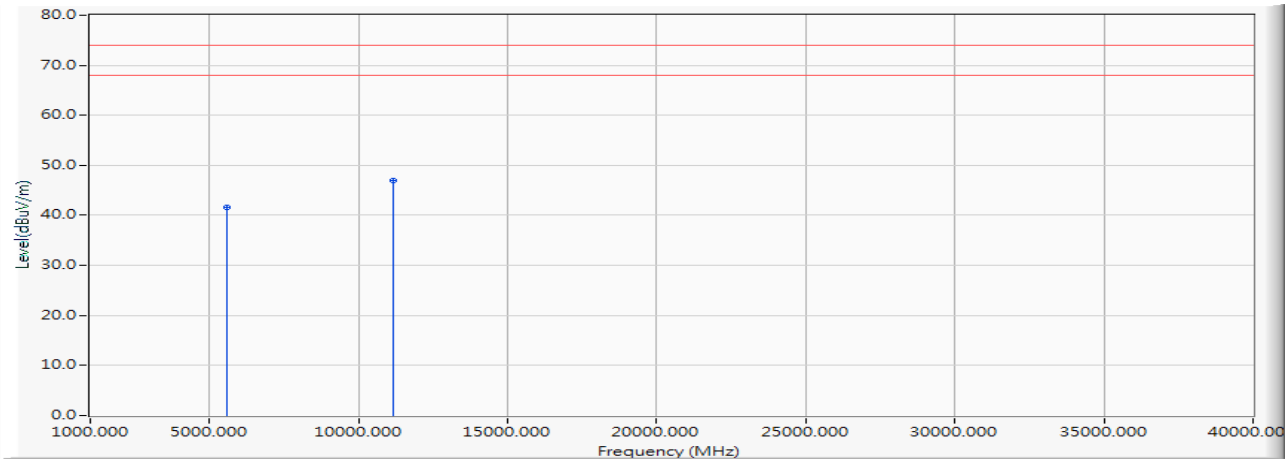


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	46.790	41.623	-32.377	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	45.820	46.974	-27.026	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

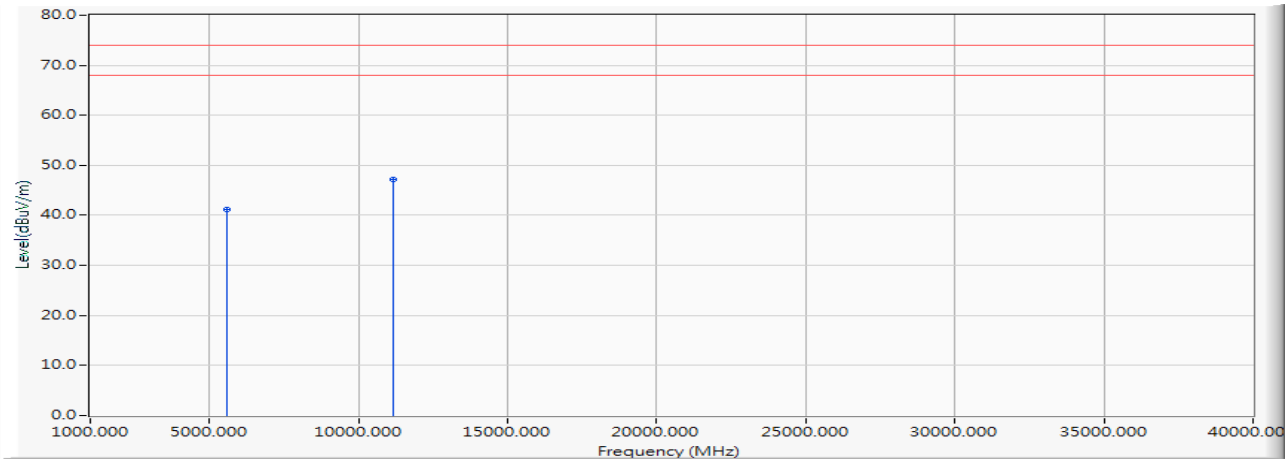


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	46.390	41.223	-32.777	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	45.930	47.084	-26.916	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

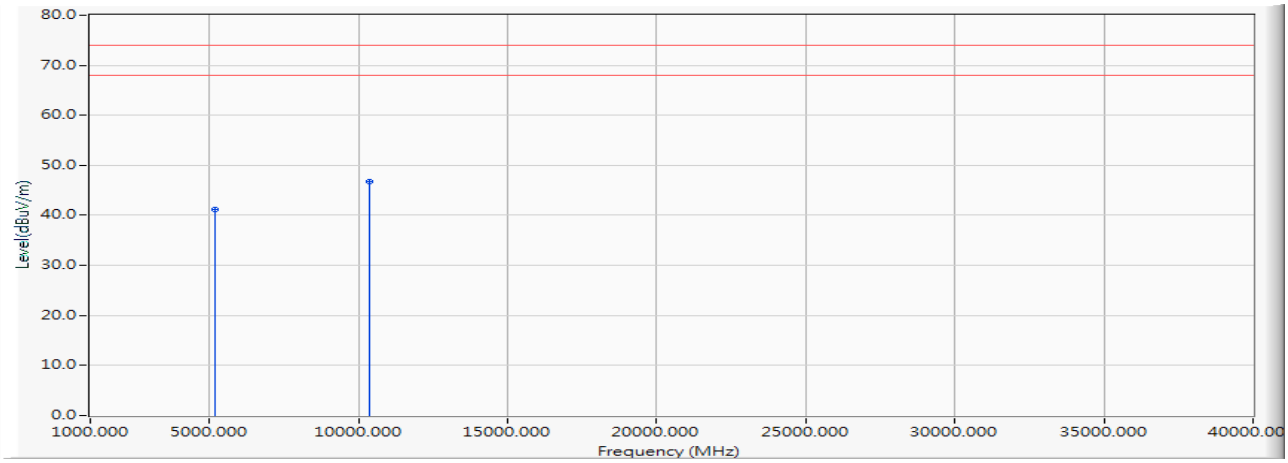


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	46.760	41.129	-32.871	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.520	46.700	-27.300	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

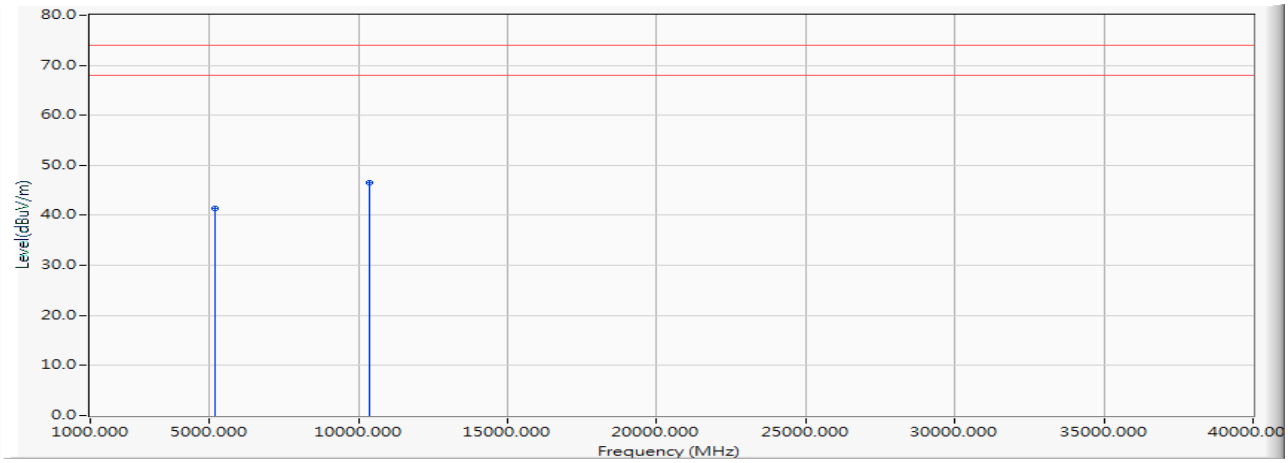


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.020	41.389	-32.611	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	46.330	46.510	-27.490	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

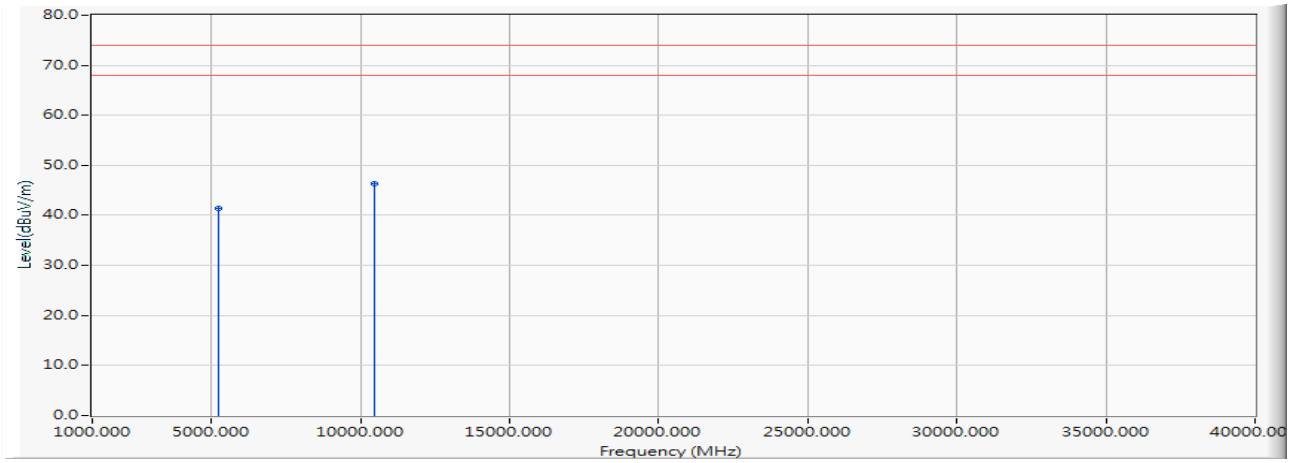


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.850	41.330	-32.670	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	46.200	46.434	-27.566	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

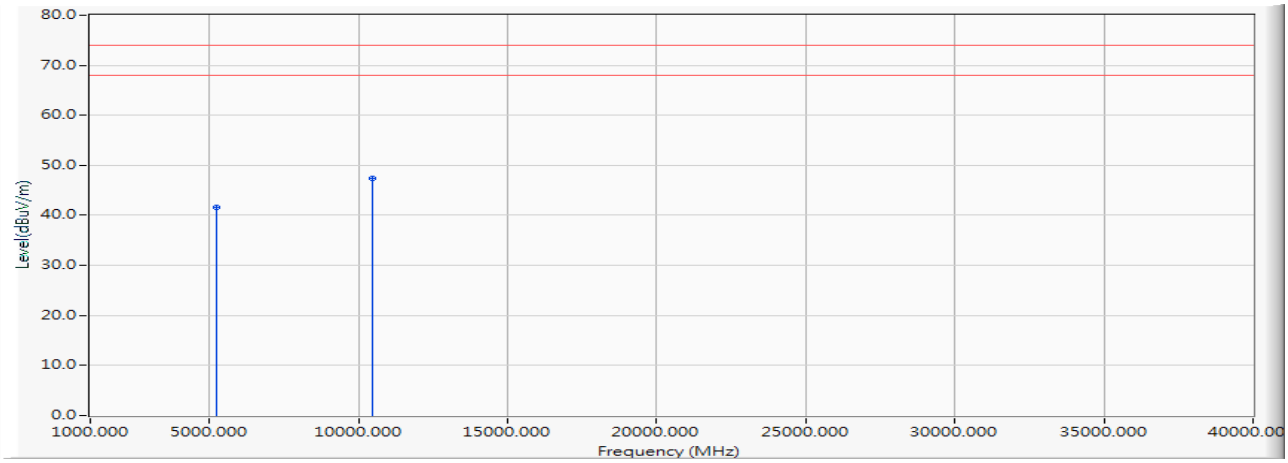


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.060	41.540	-32.460	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	47.070	47.304	-26.696	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

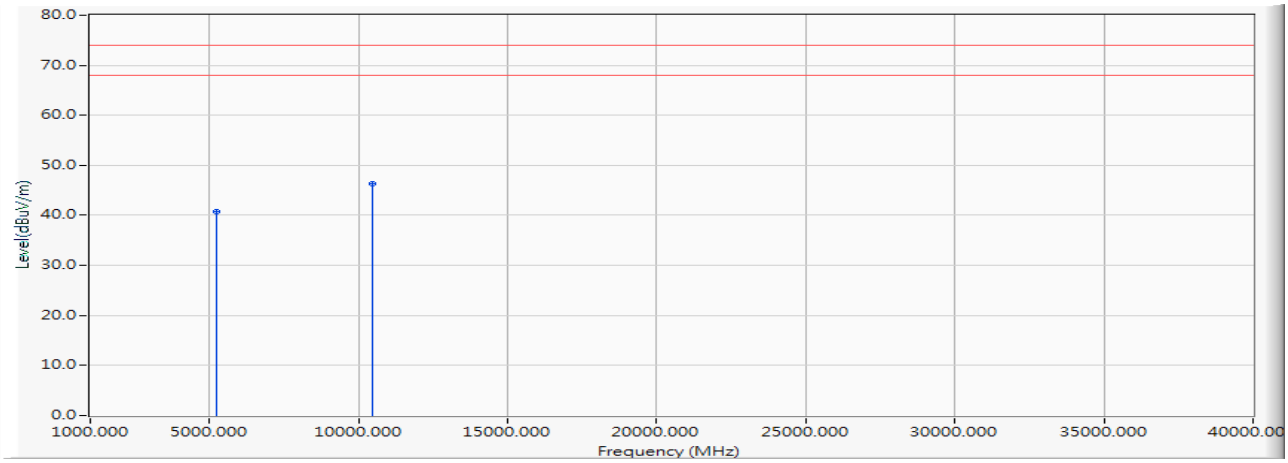


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.220	40.729	-33.271	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.030	46.299	-27.701	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

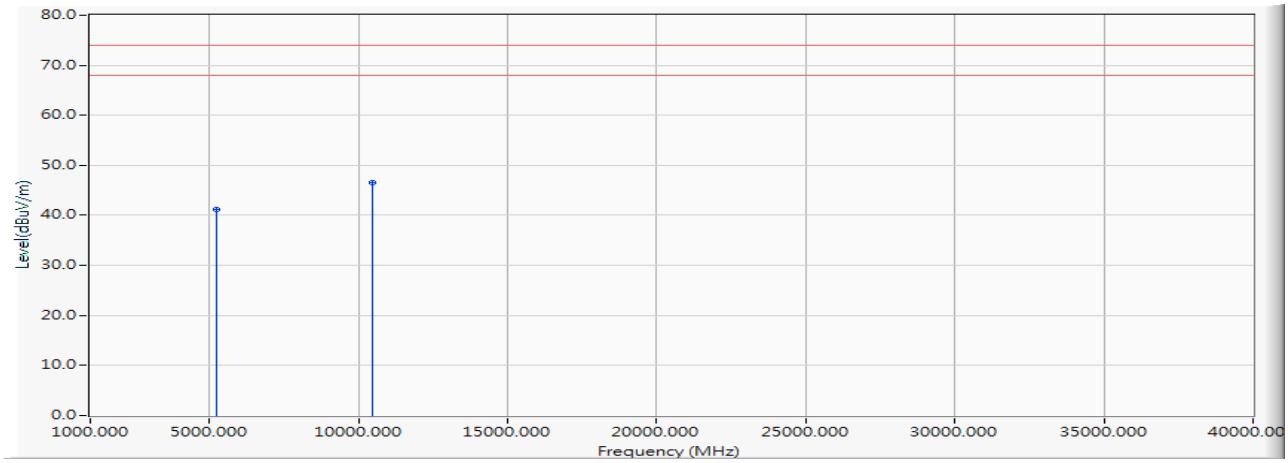


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.750	41.259	-32.741	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	46.270	46.539	-27.461	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

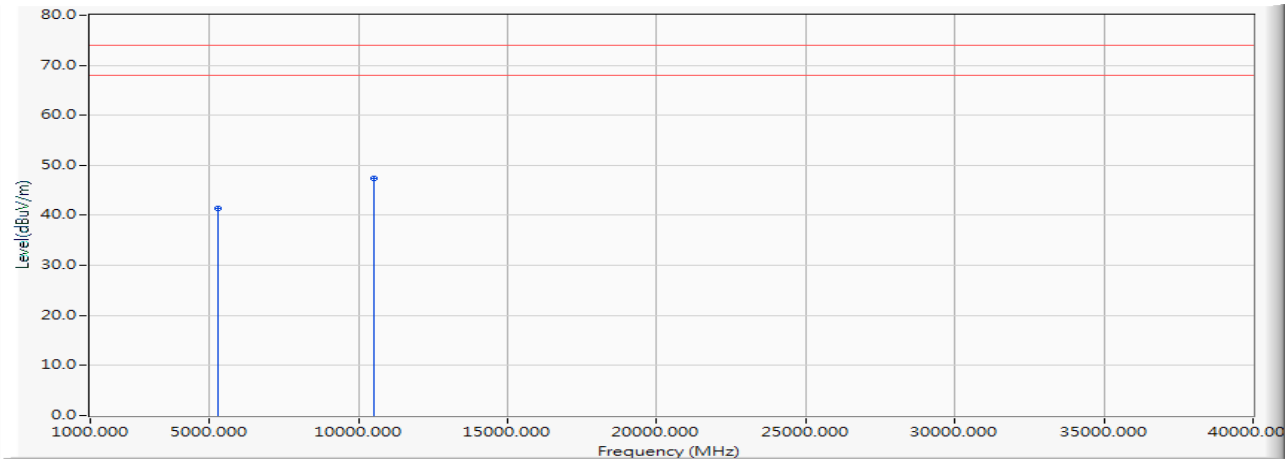


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	46.940	41.488	-32.512	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	47.030	47.323	-26.677	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

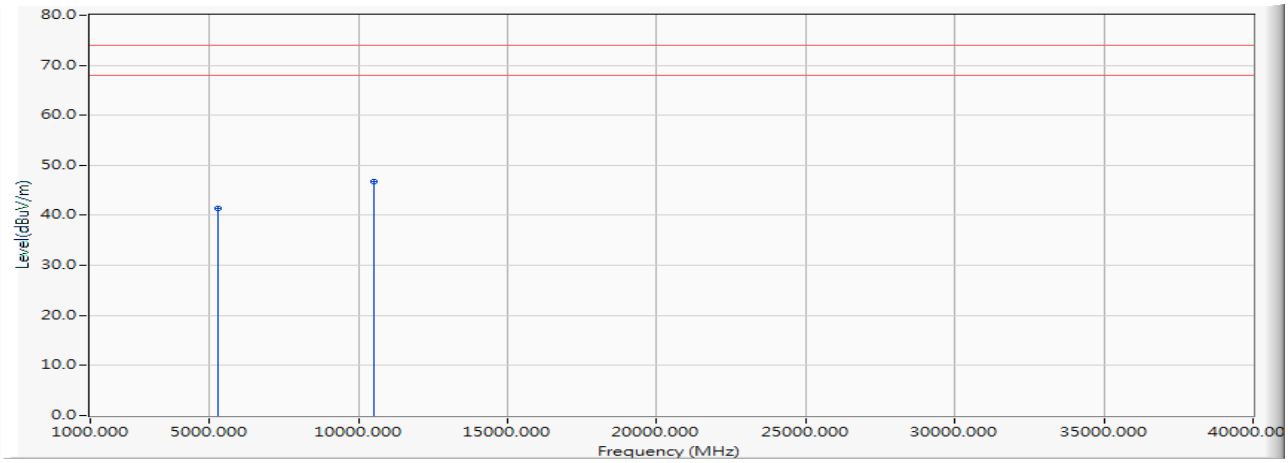


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	46.770	41.318	-32.682	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	46.550	46.843	-27.157	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

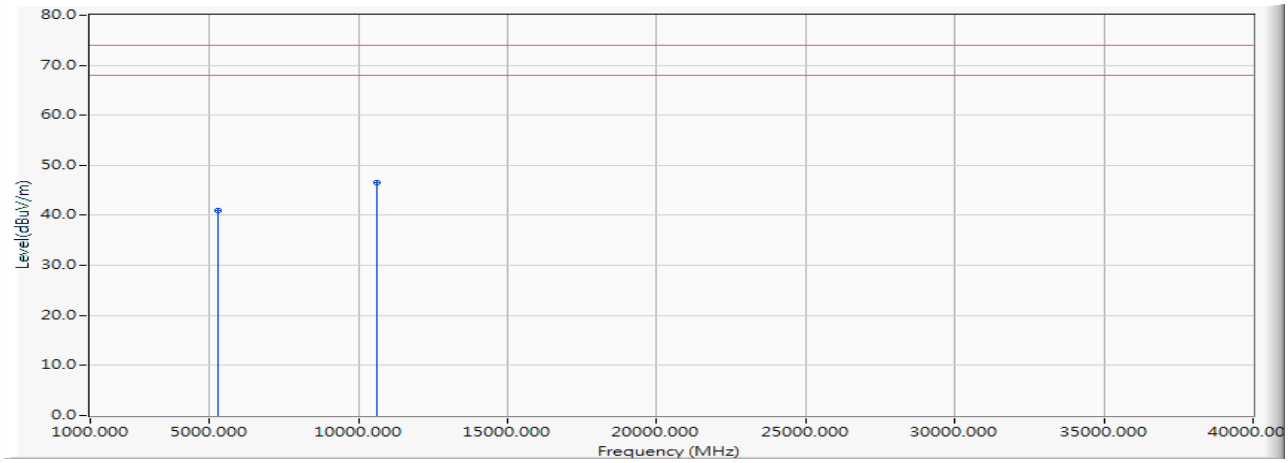


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	46.290	40.862	-33.138	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	46.030	46.492	-27.508	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

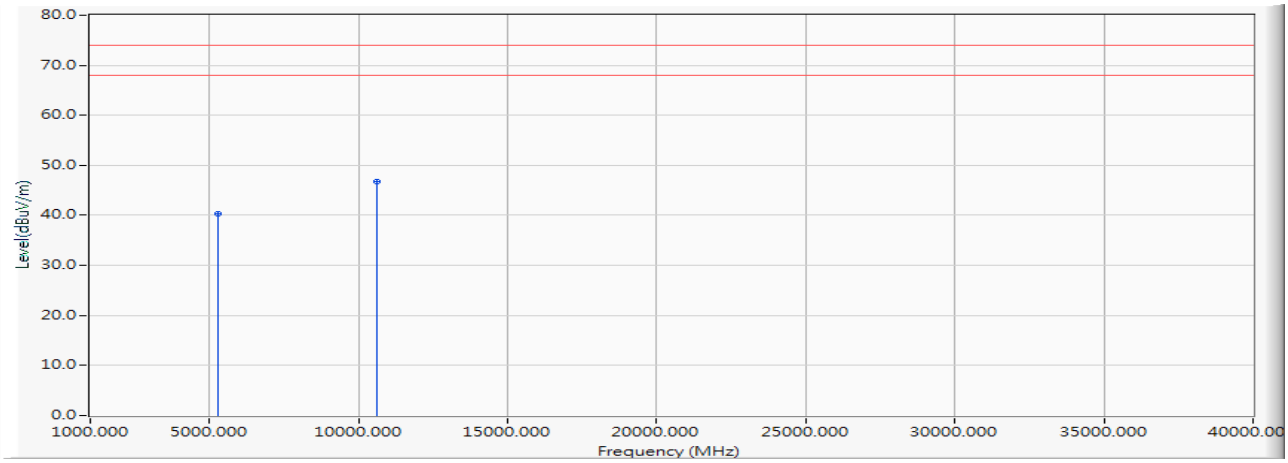


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	45.810	40.382	-33.618	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	46.310	46.772	-27.228	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

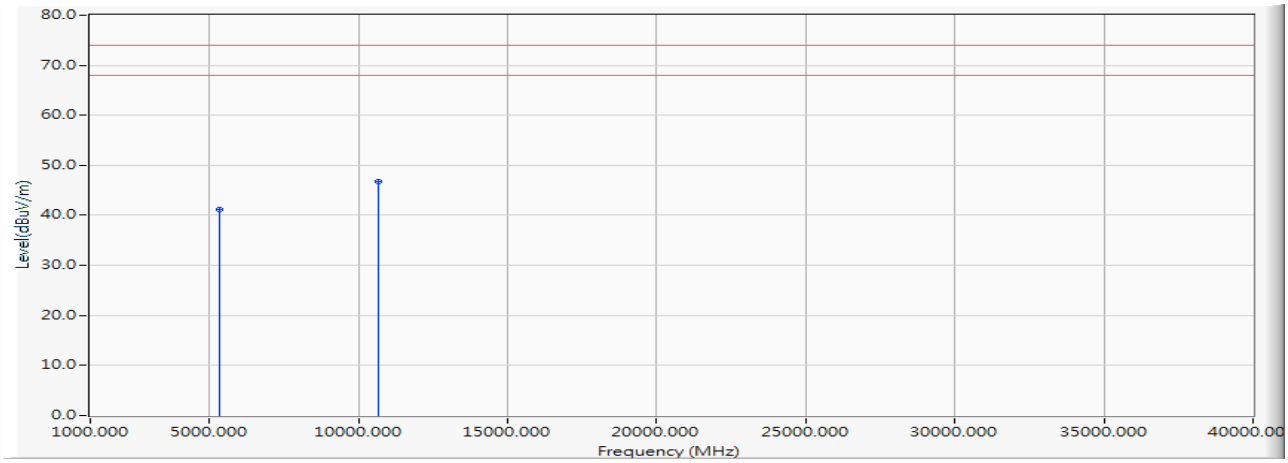


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	46.530	41.122	-32.878	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	46.080	46.678	-27.322	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

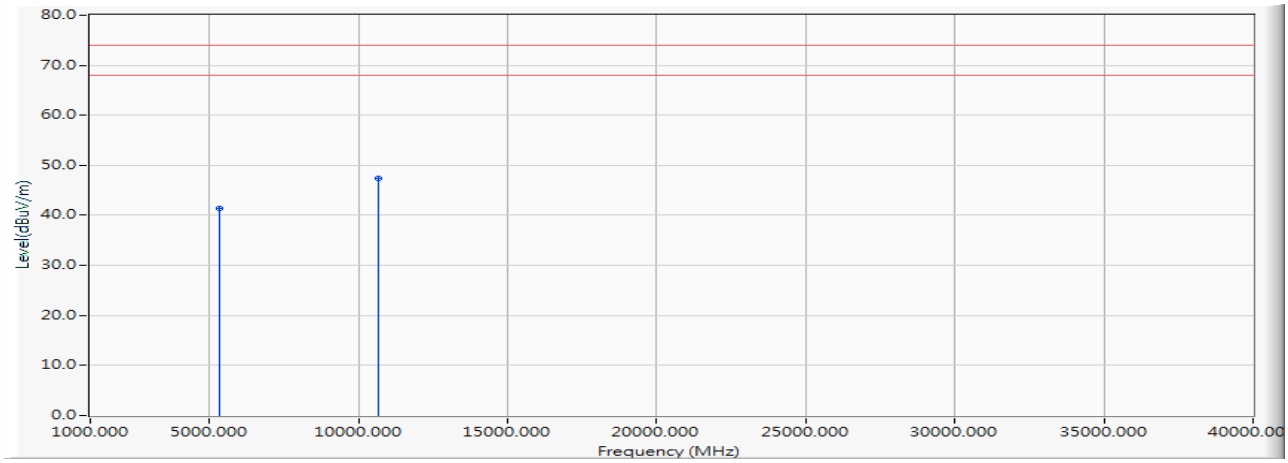


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	46.890	41.482	-32.518	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	46.760	47.358	-26.642	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

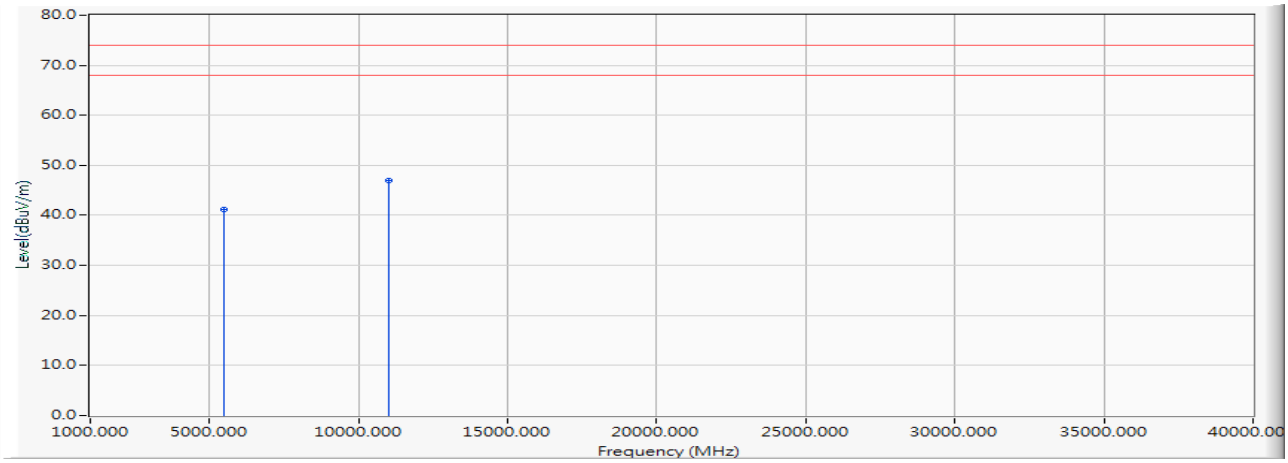


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	46.390	41.105	-32.895	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	45.730	46.896	-27.104	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

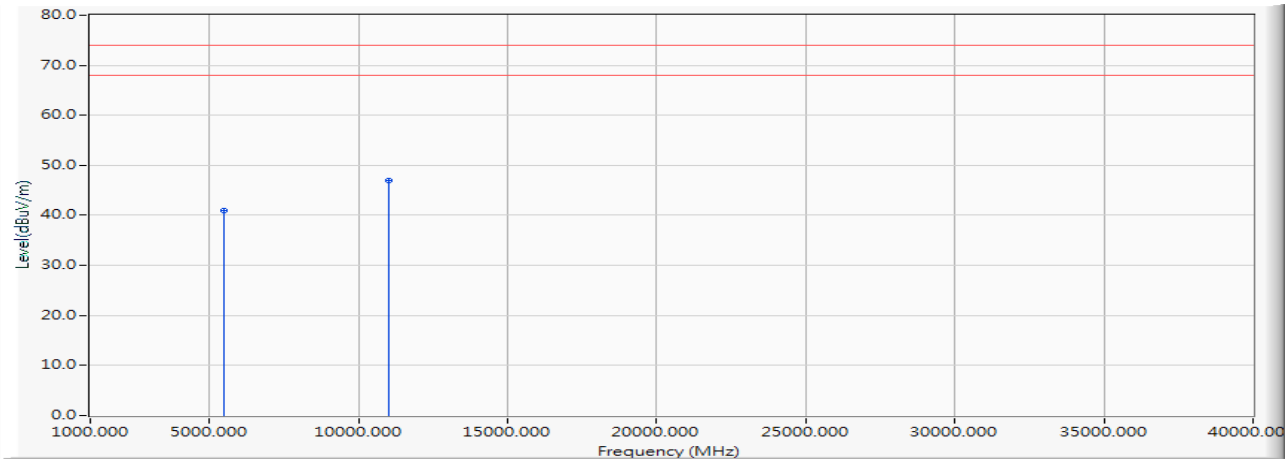


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	46.190	40.905	-33.095	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	45.810	46.976	-27.024	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

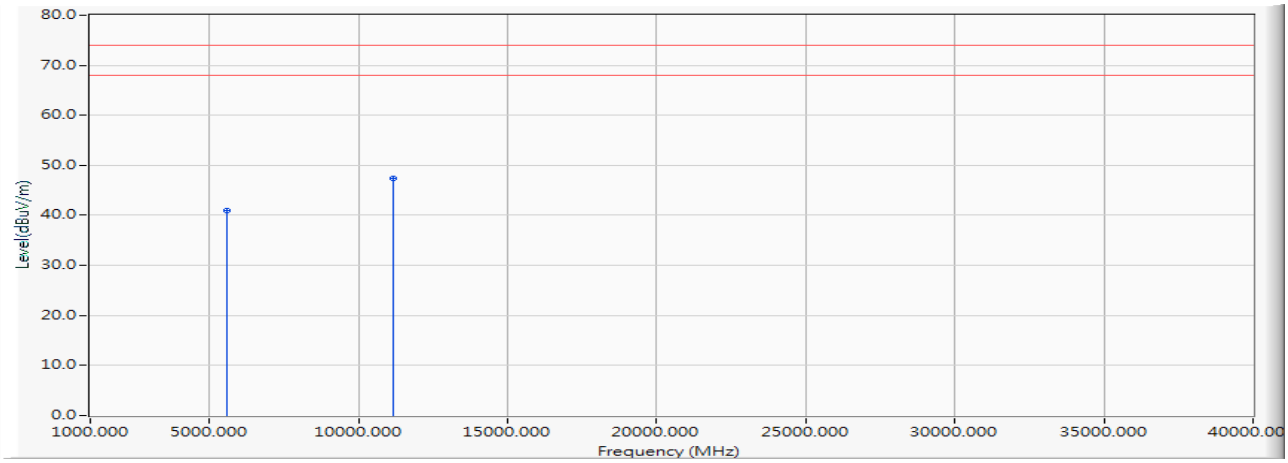


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	46.150	41.015	-32.985	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	46.230	47.433	-26.567	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

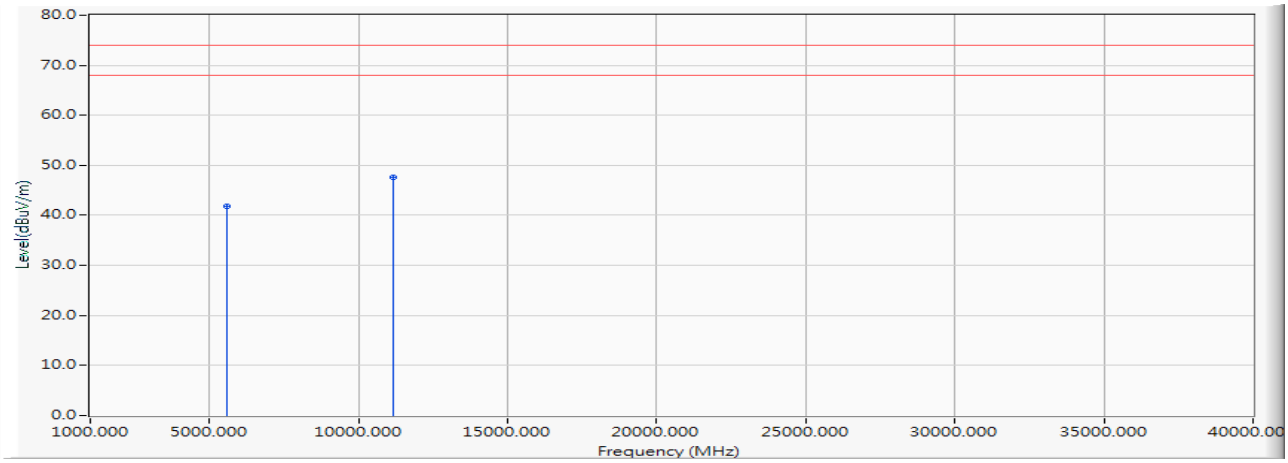


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	46.880	41.745	-32.255	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	46.380	47.583	-26.417	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

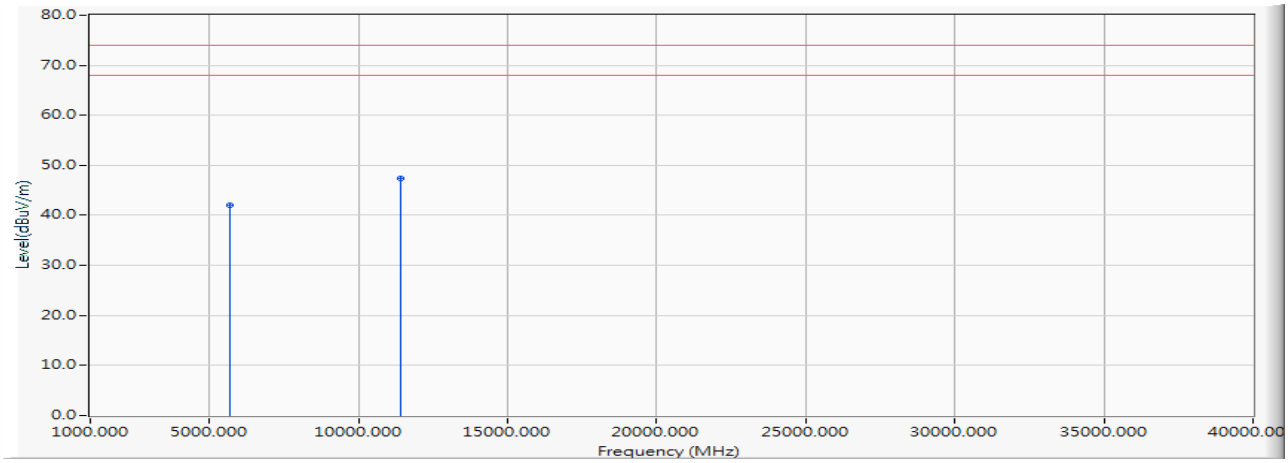


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	46.930	42.027	-31.973	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	45.870	47.494	-26.506	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

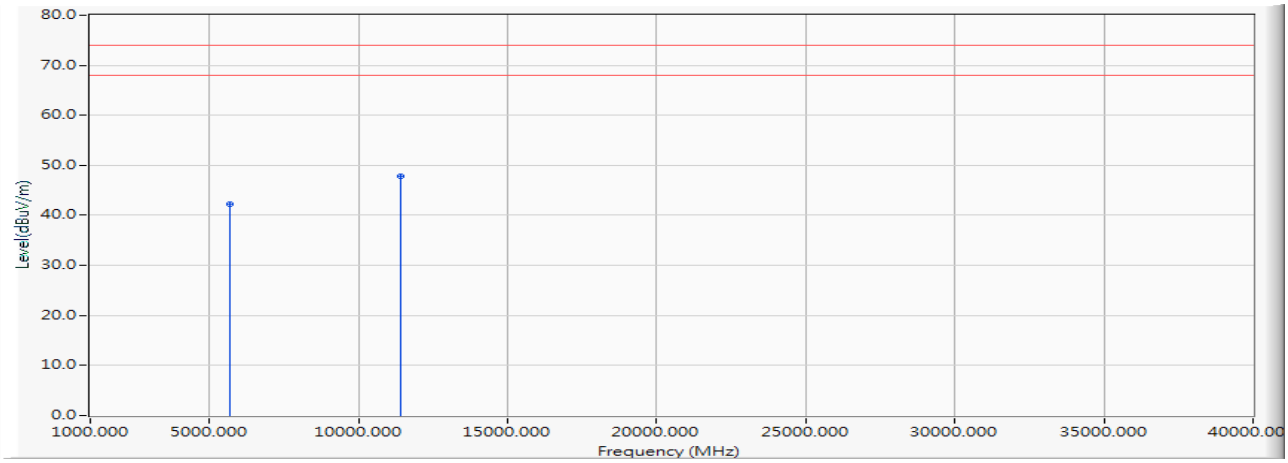


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	47.130	42.227	-31.773	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	46.220	47.844	-26.156	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

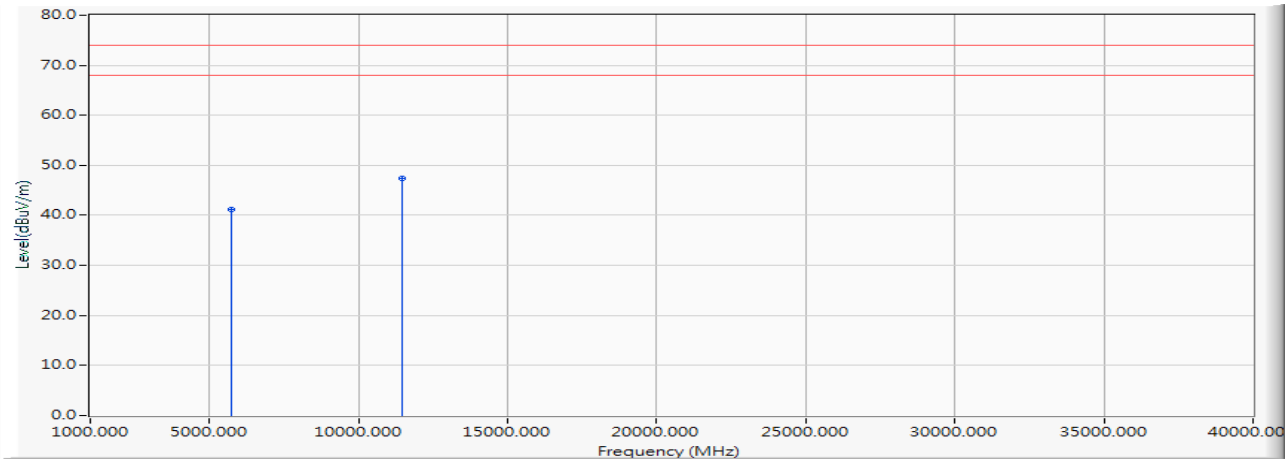


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	46.060	41.206	-32.794	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	45.570	47.337	-26.663	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

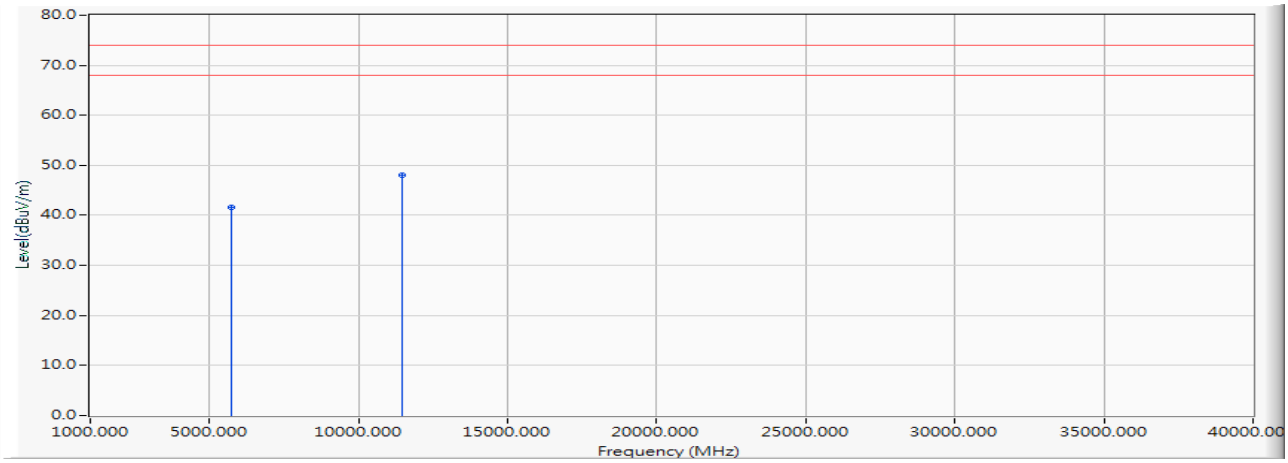


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	46.490	41.636	-32.364	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	46.340	48.107	-25.893	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

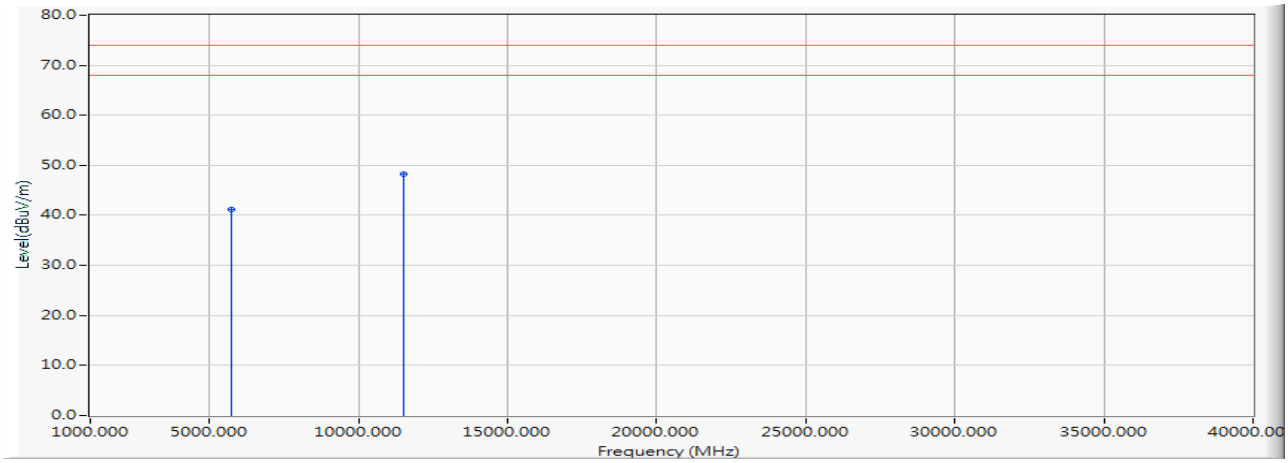


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.080	41.271	-32.729	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	46.290	48.184	-25.816	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

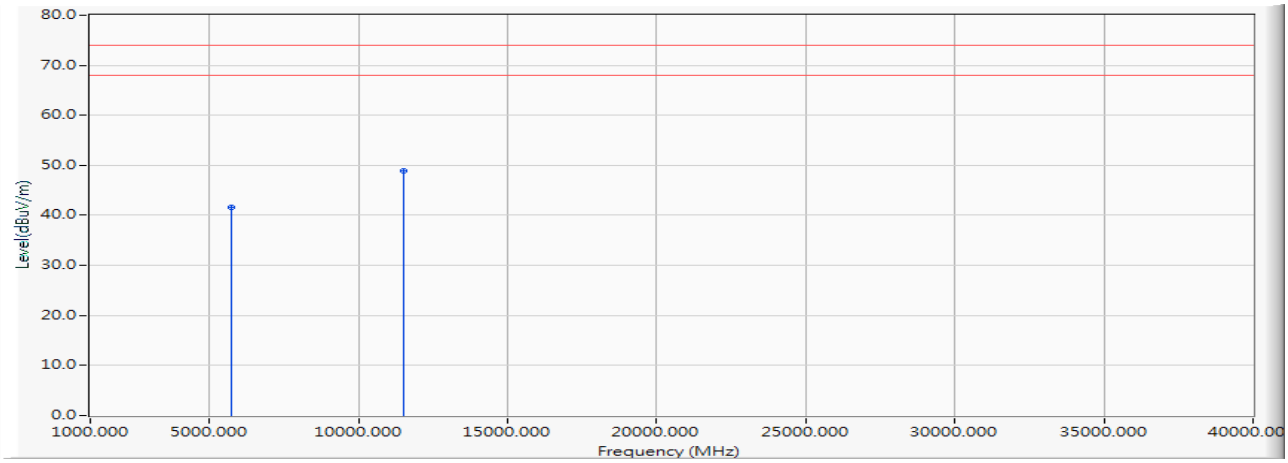


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.370	41.561	-32.439	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	47.030	48.924	-25.076	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

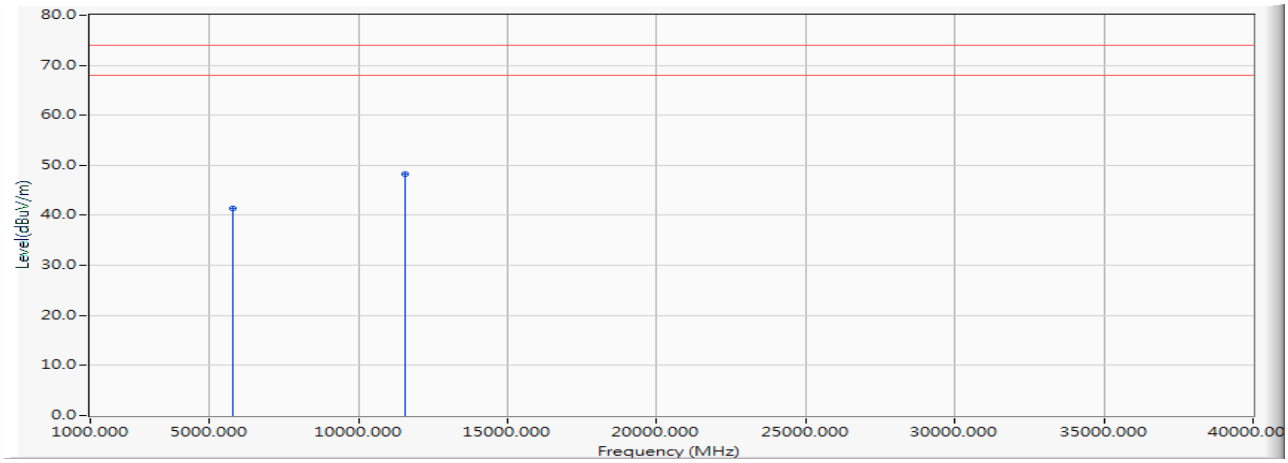


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.160	41.443	-32.557	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	46.250	48.243	-25.757	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

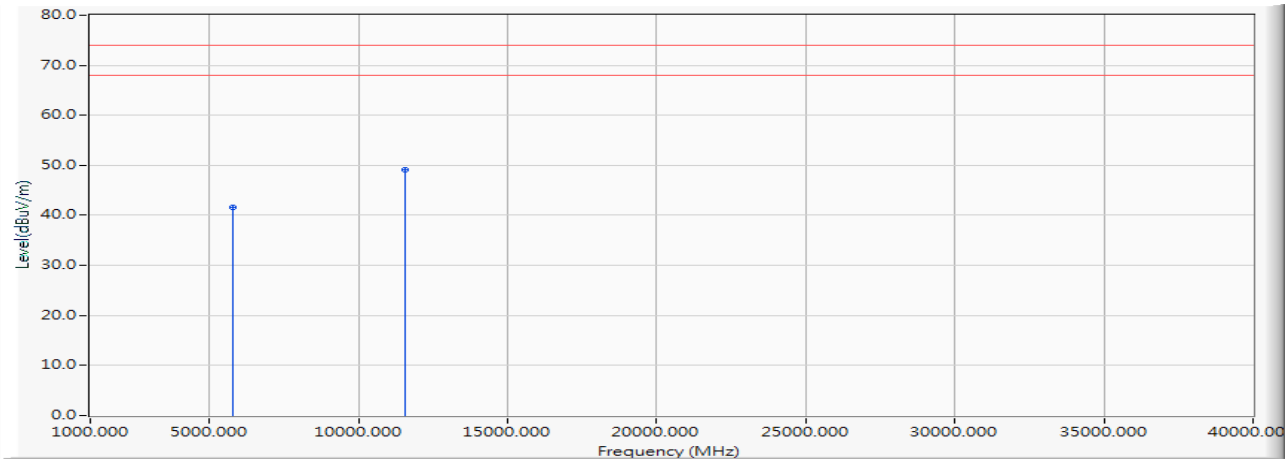


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.360	41.643	-32.357	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	47.140	49.133	-24.867	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

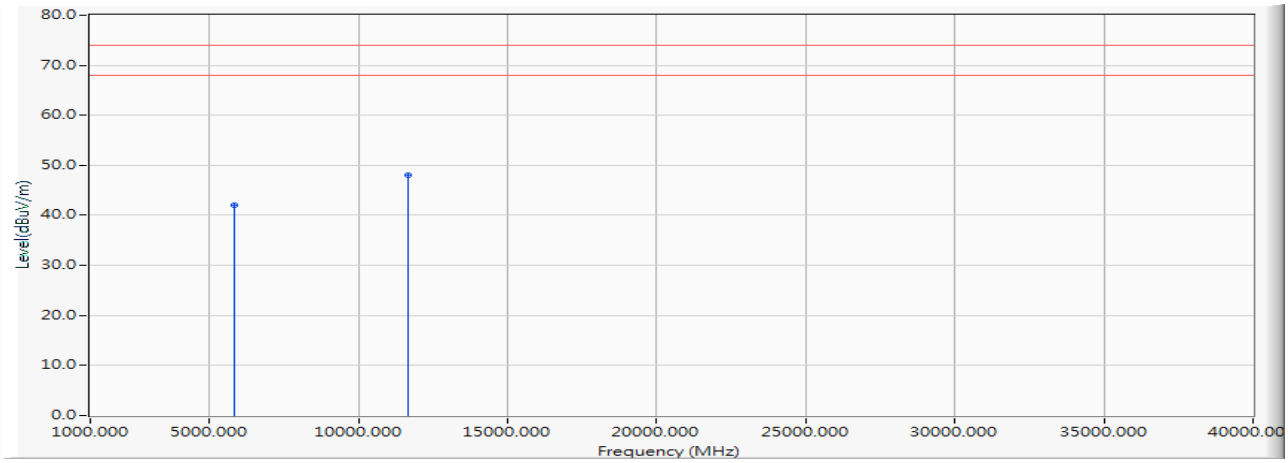


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.530	41.935	-32.065	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	46.020	48.113	-25.887	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

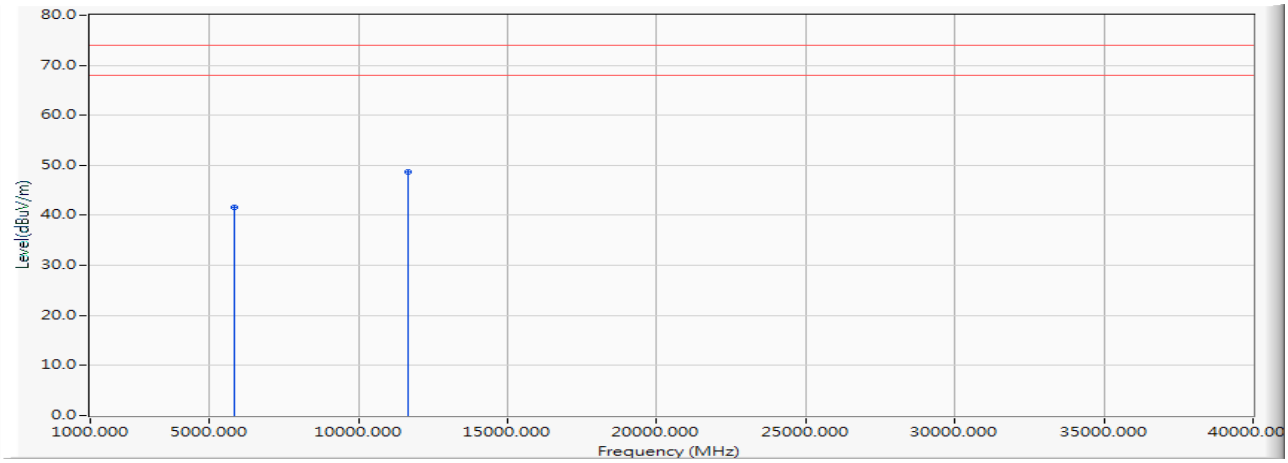


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	46.280	41.685	-32.315	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	46.540	48.633	-25.367	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

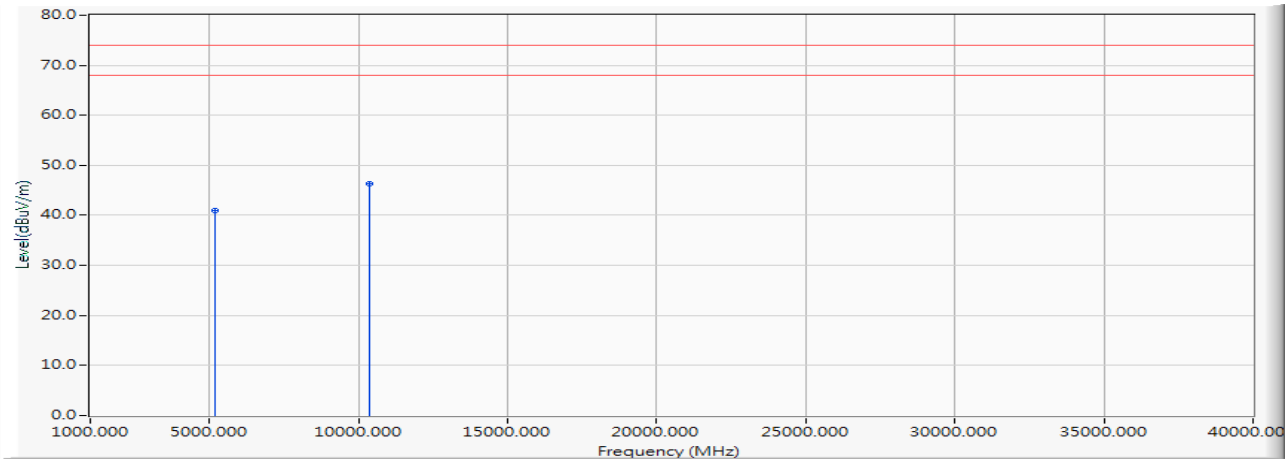


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.540	40.936	-33.064	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.200	46.411	-27.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

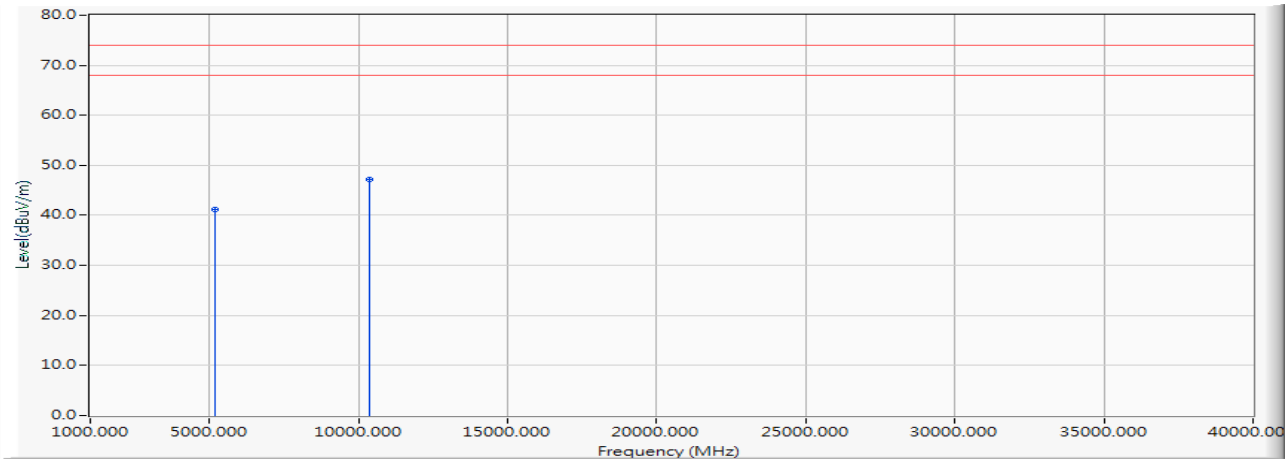


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.840	41.236	-32.764	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	47.010	47.221	-26.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

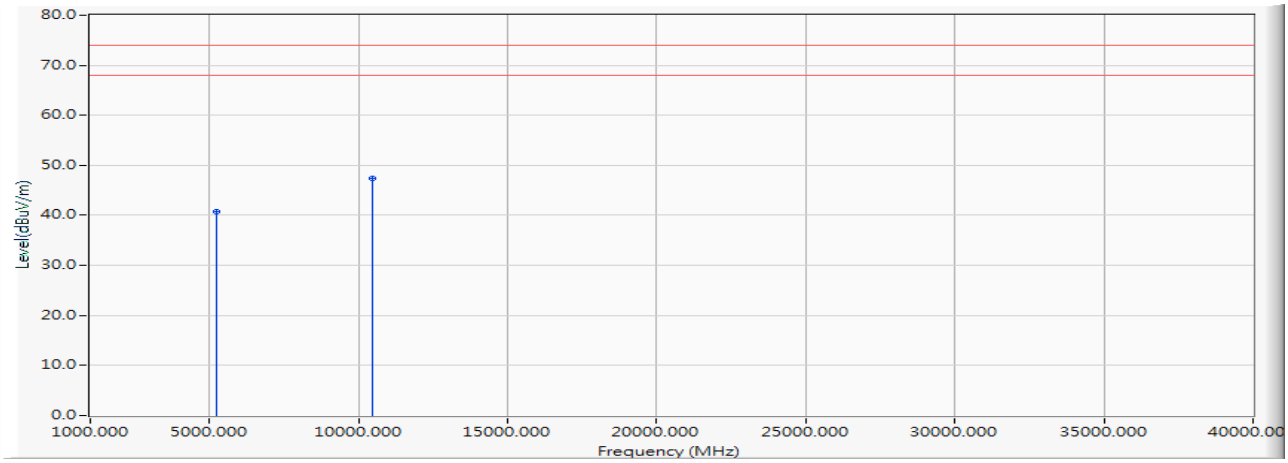


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.320	40.818	-33.182	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	47.160	47.396	-26.604	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

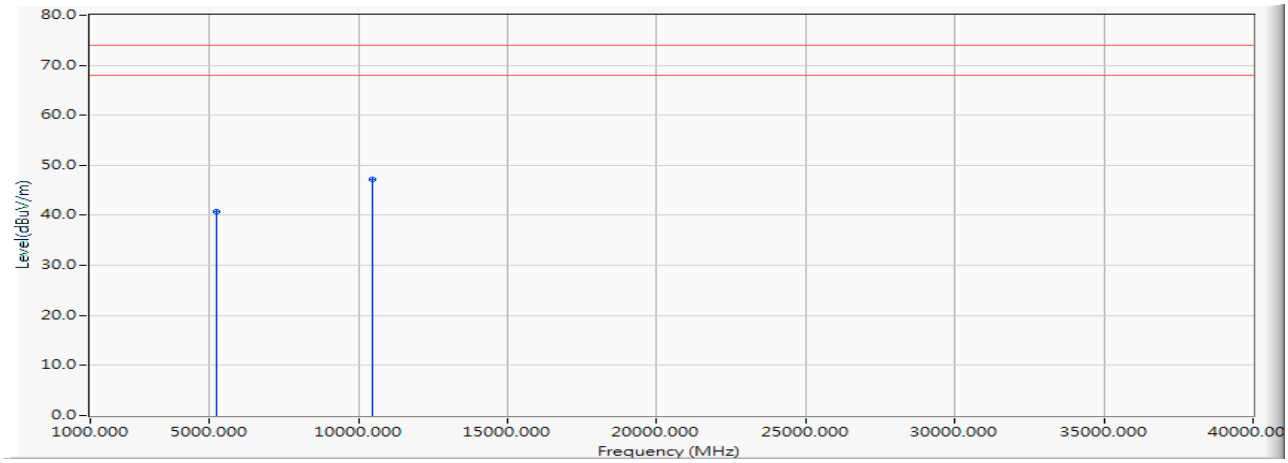


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	46.250	40.748	-33.252	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.890	47.126	-26.874	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

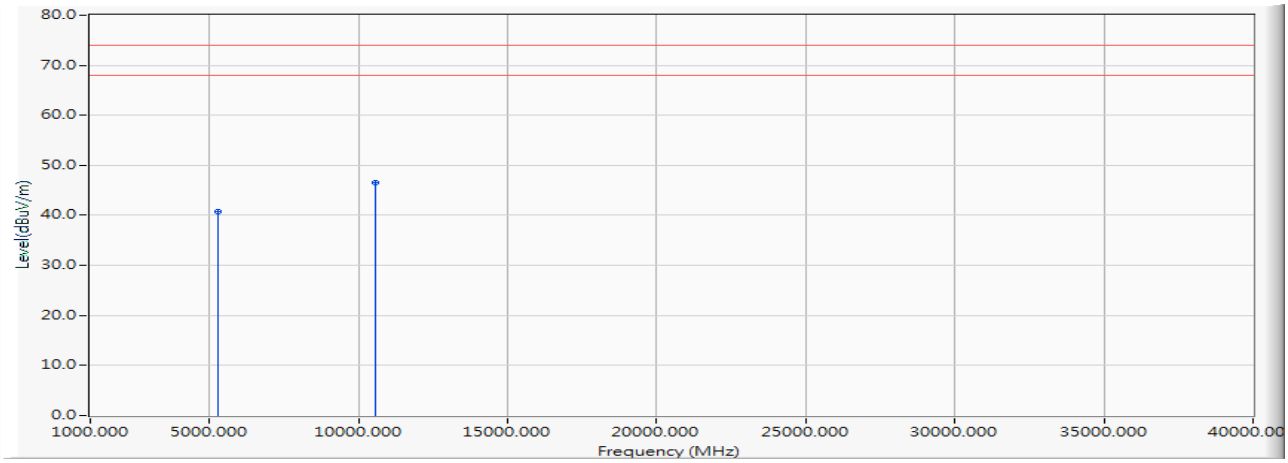


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	46.110	40.661	-33.339	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	46.260	46.642	-27.358	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54 (5270 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

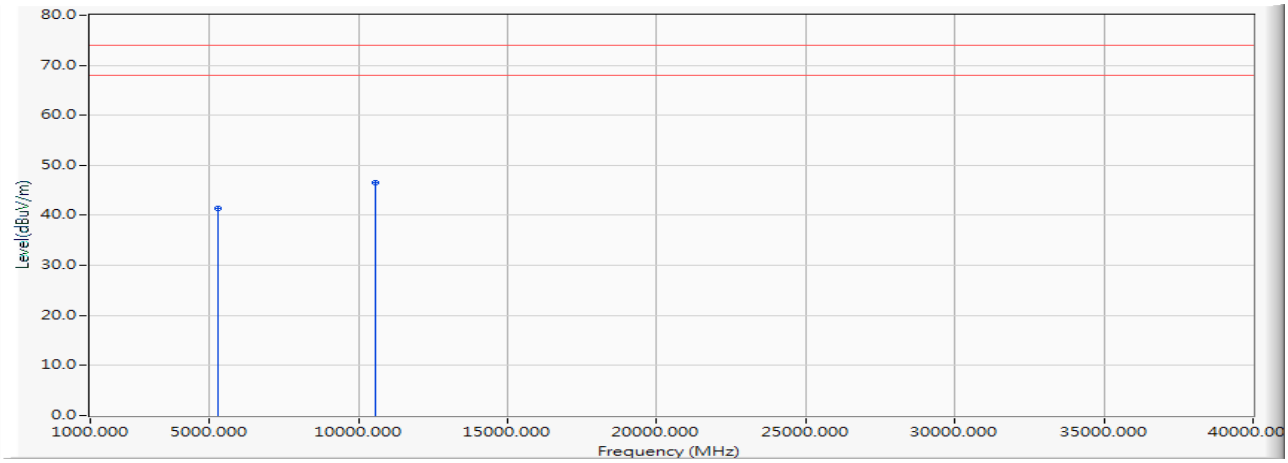


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	46.770	41.321	-32.679	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	46.180	46.562	-27.438	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

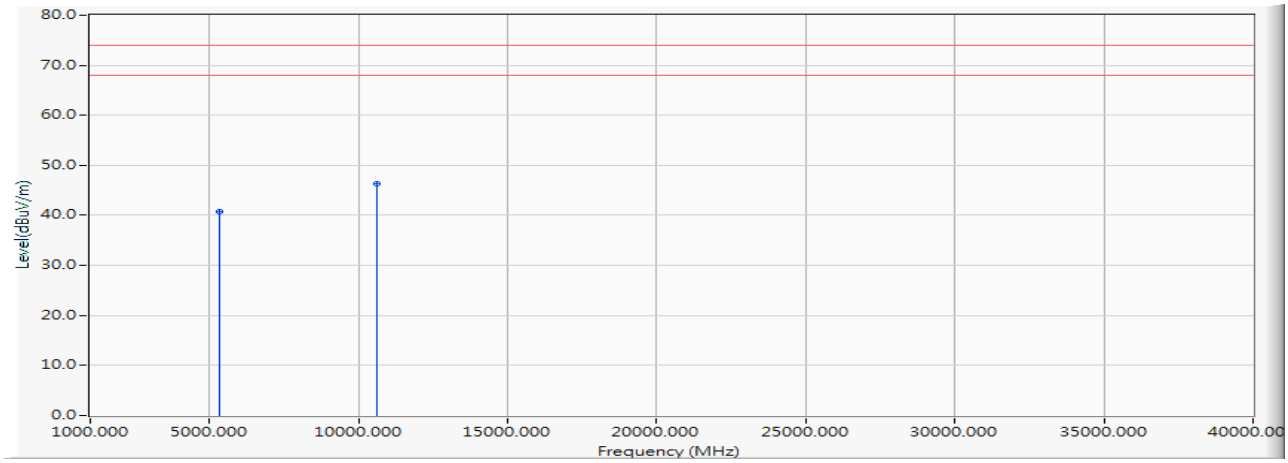


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	46.090	40.670	-33.330	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	45.830	46.357	-27.643	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

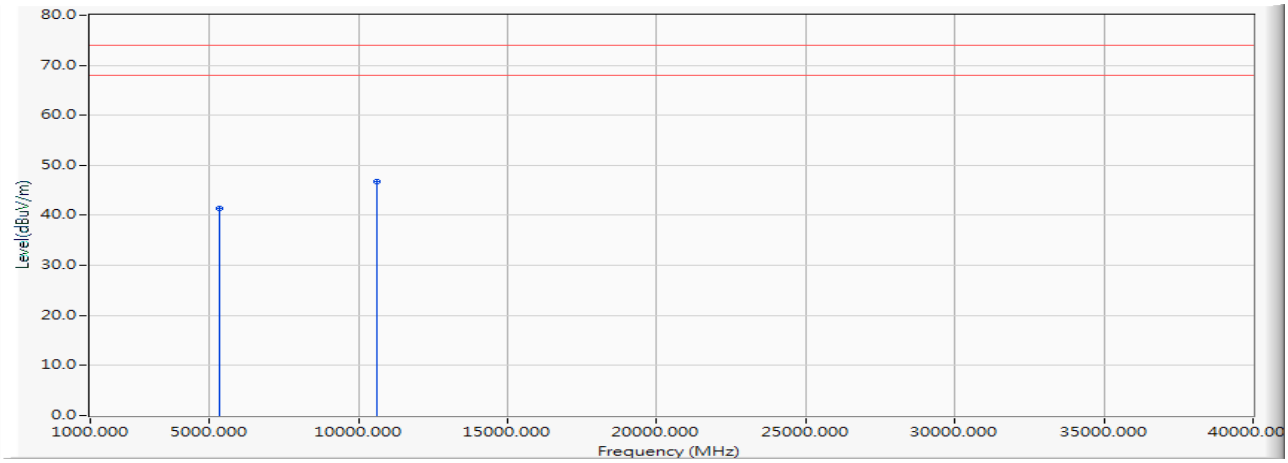


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	46.810	41.390	-32.610	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	46.300	46.827	-27.173	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

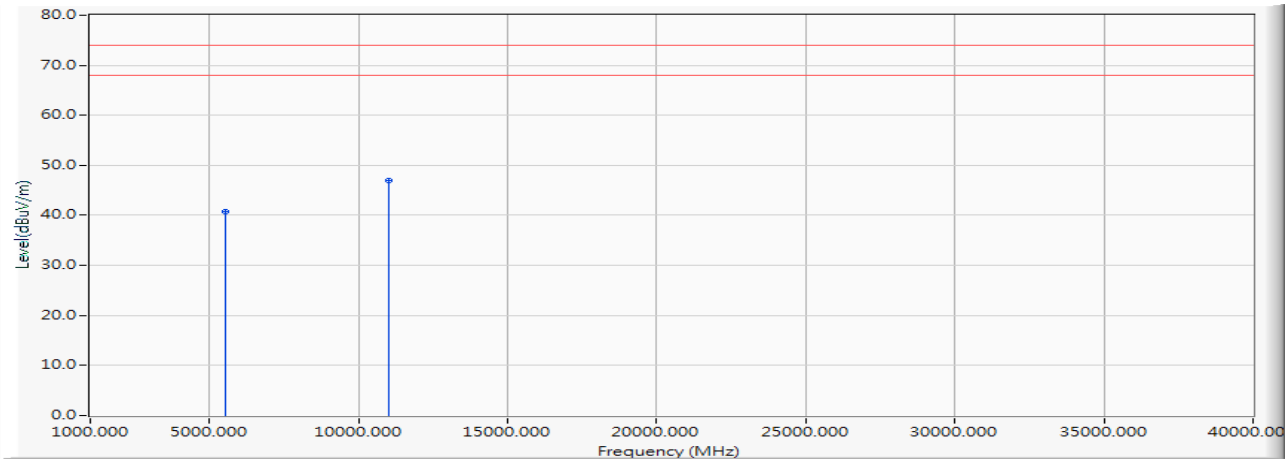


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	46.030	40.753	-33.247	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	45.870	47.040	-26.960	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

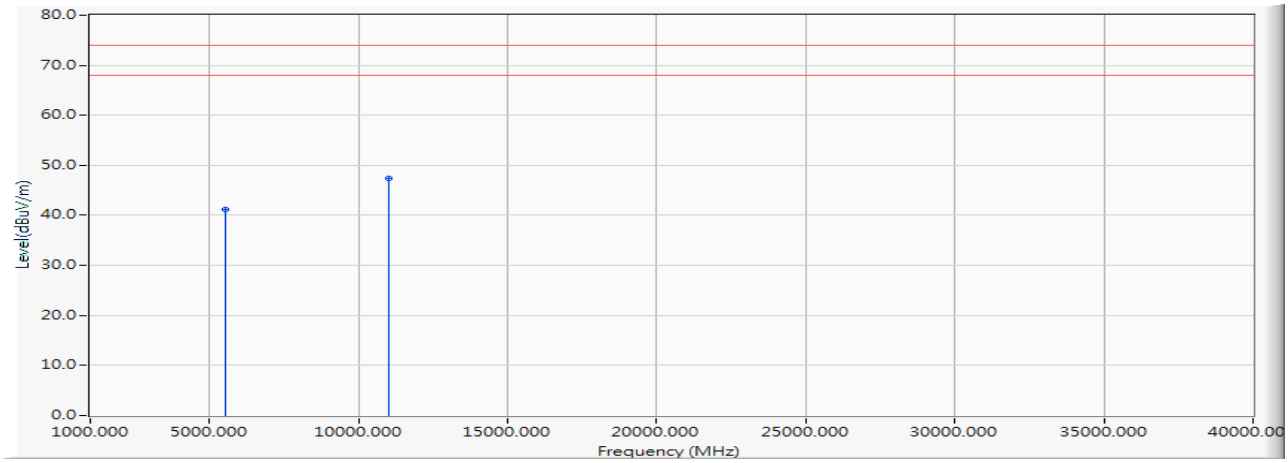


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	46.480	41.203	-32.797	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	46.250	47.420	-26.580	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

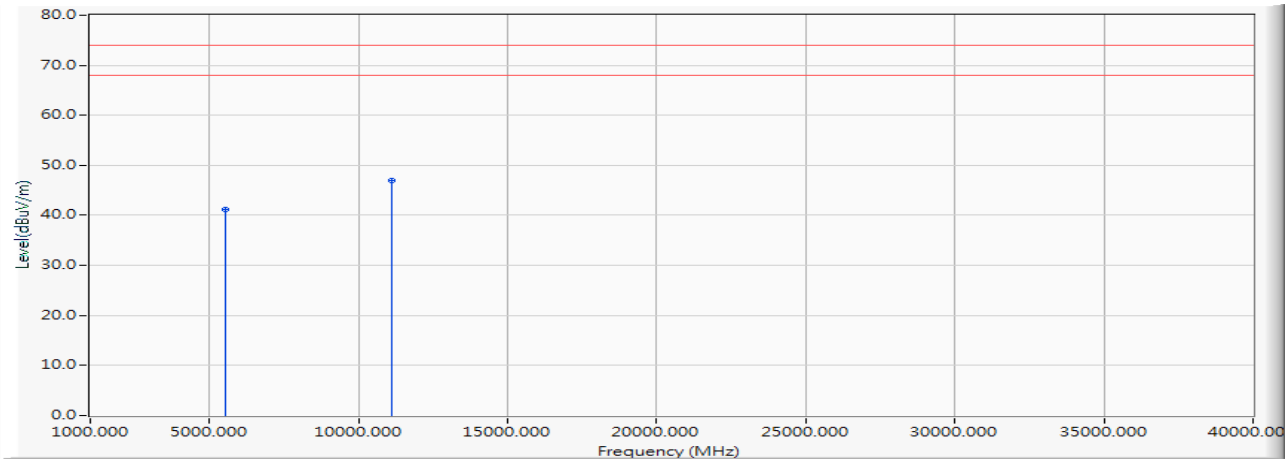


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	46.280	41.083	-32.917	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	45.780	46.970	-27.030	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

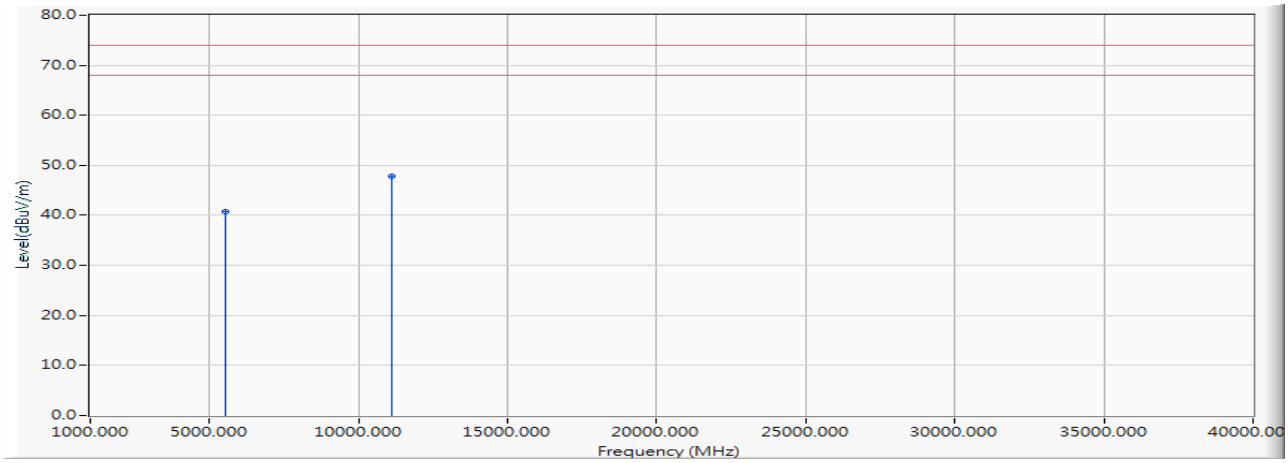


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	46.030	40.833	-33.167	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	46.570	47.760	-26.240	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

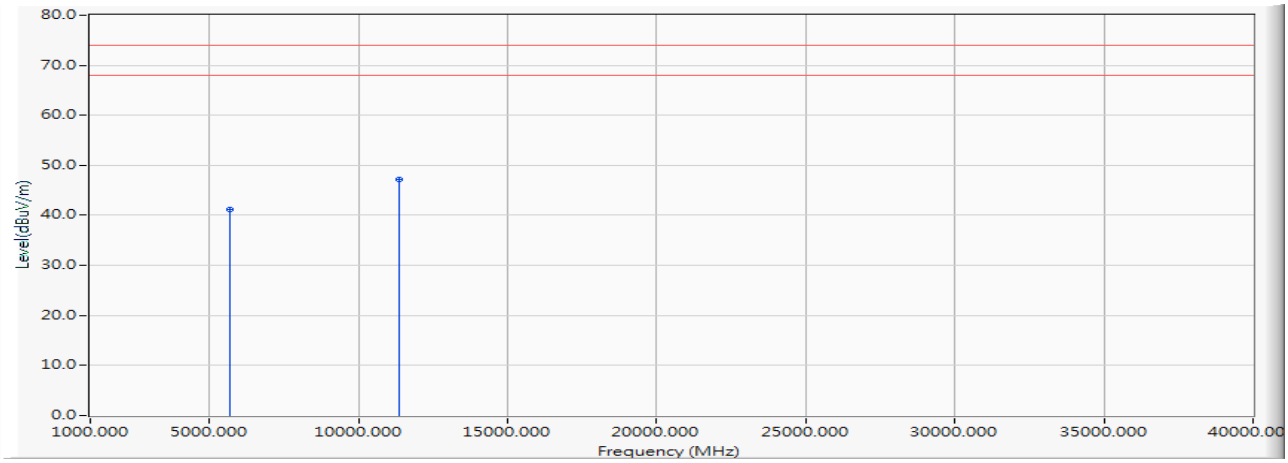


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	46.190	41.231	-32.769	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	45.740	47.221	-26.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

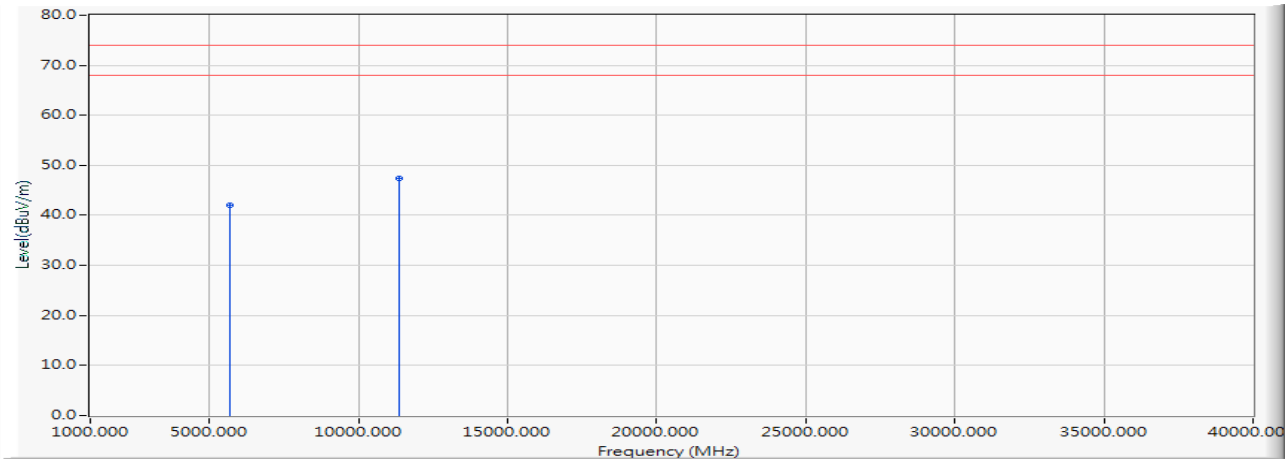


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	46.900	41.941	-32.059	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	45.930	47.411	-26.589	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

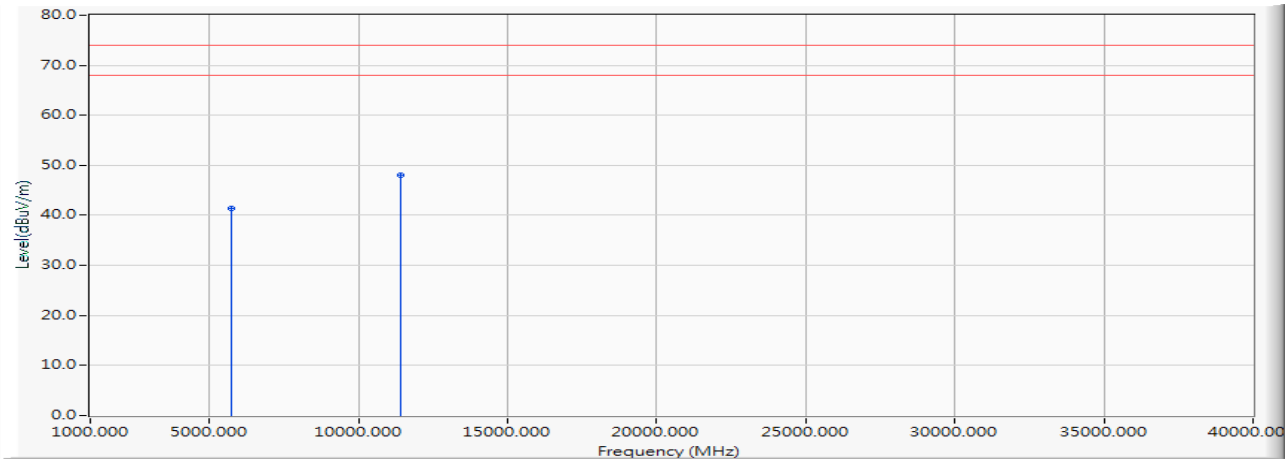


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	46.320	41.439	-32.561	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	46.250	47.958	-26.042	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142 (5710 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

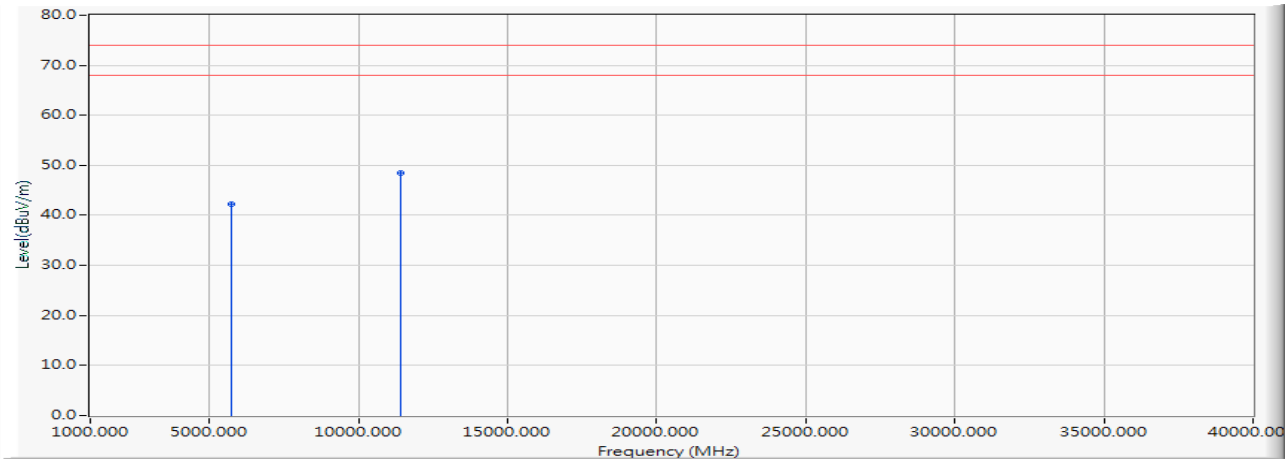


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	47.100	42.219	-31.781	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	46.740	48.448	-25.552	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

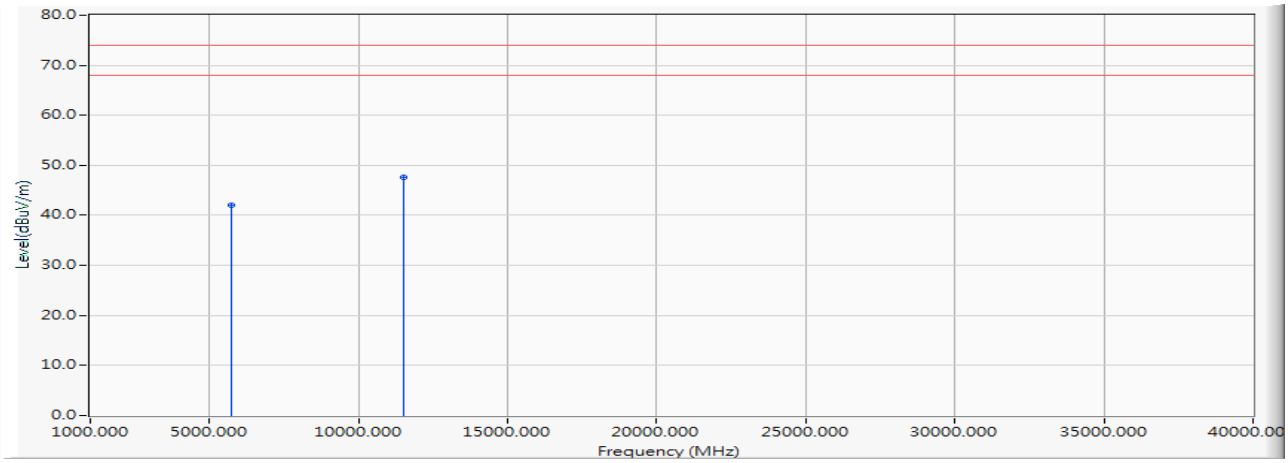


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.850	42.065	-31.935	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.640	47.539	-26.461	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

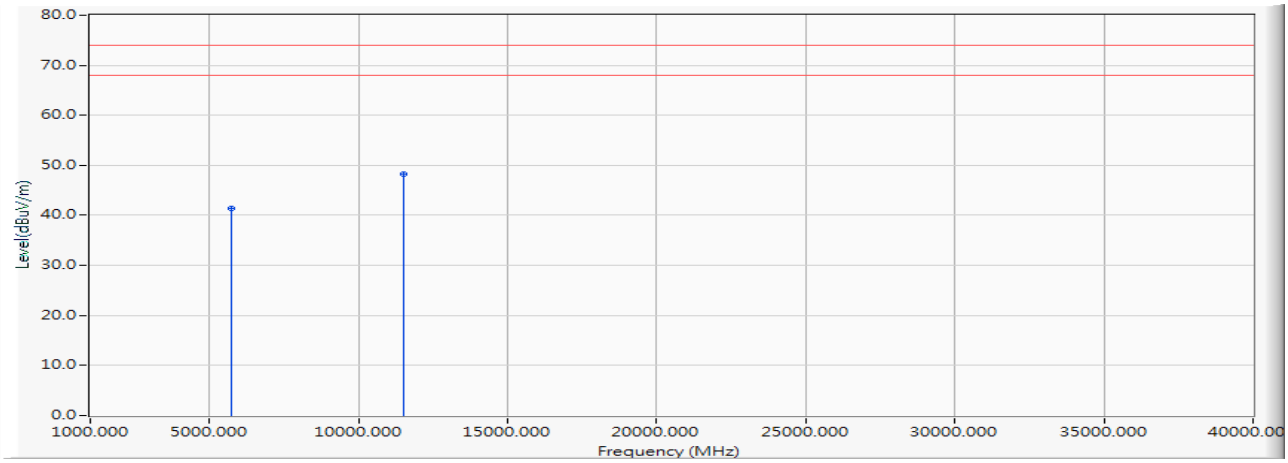


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.270	41.485	-32.515	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	46.390	48.289	-25.711	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

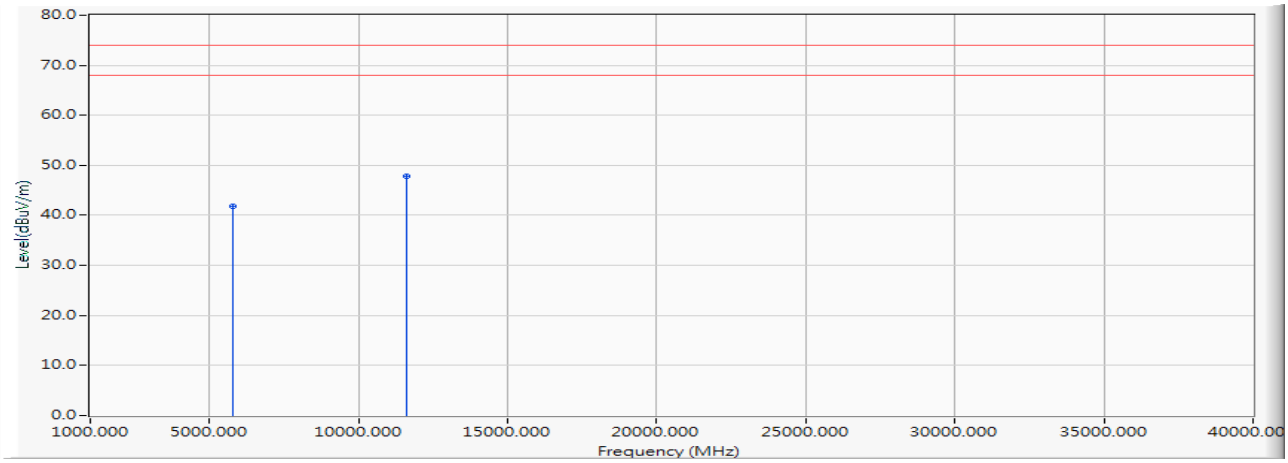


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.490	41.807	-32.193	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.840	47.853	-26.147	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

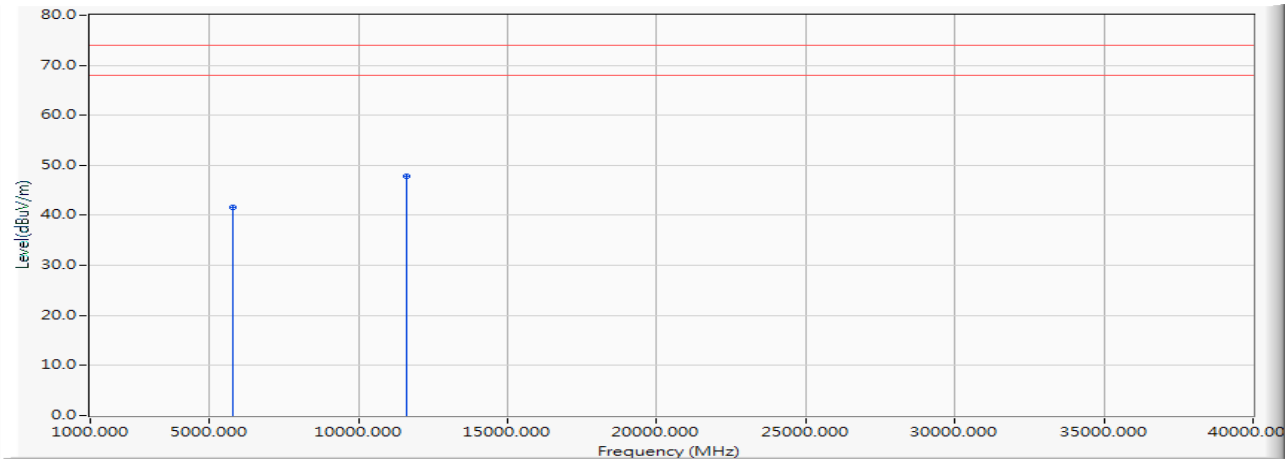


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	46.230	41.547	-32.453	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.820	47.833	-26.167	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

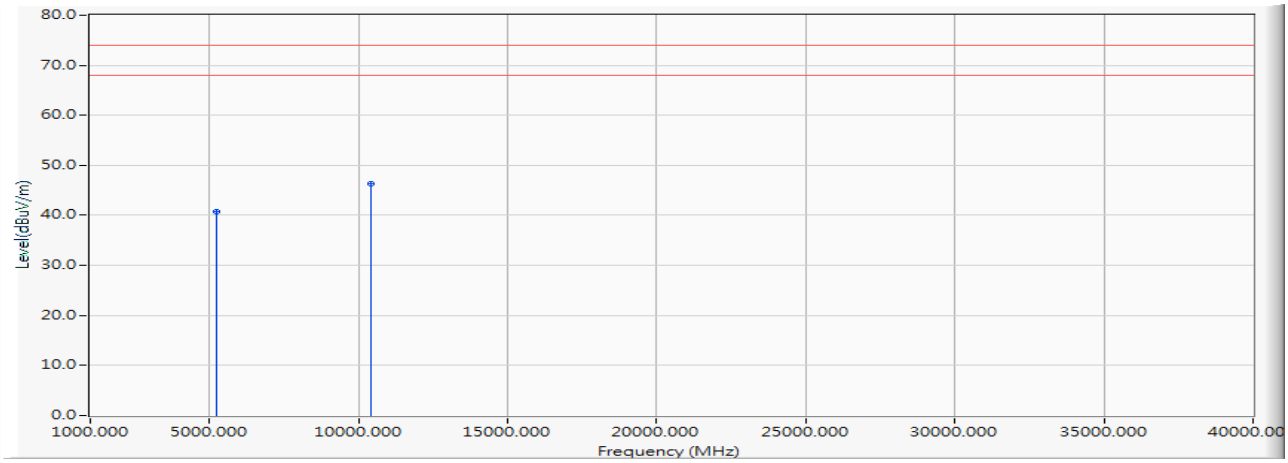


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.390	40.835	-33.165	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.140	46.331	-27.669	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

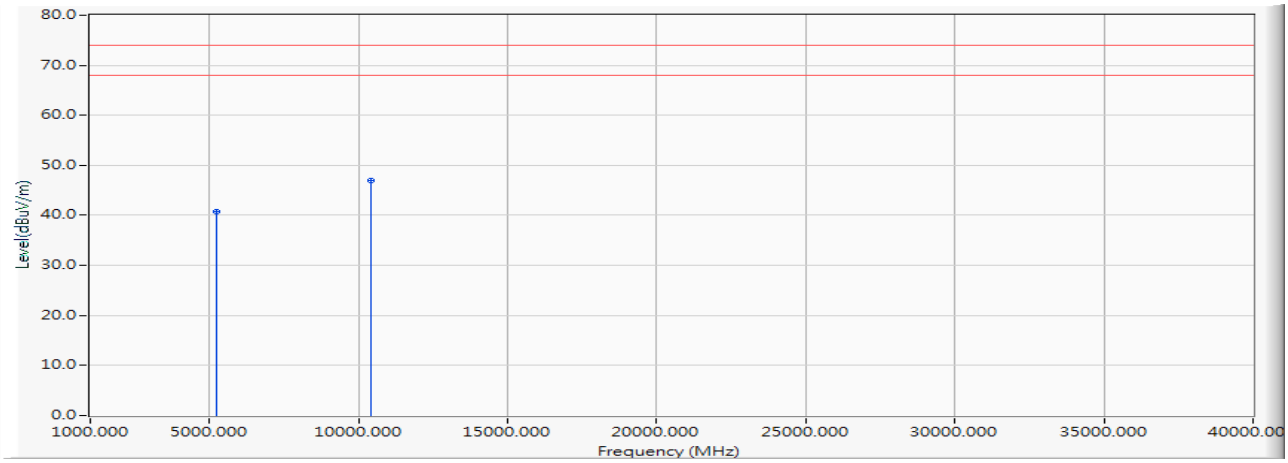


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.310	40.755	-33.245	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	46.740	46.931	-27.069	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

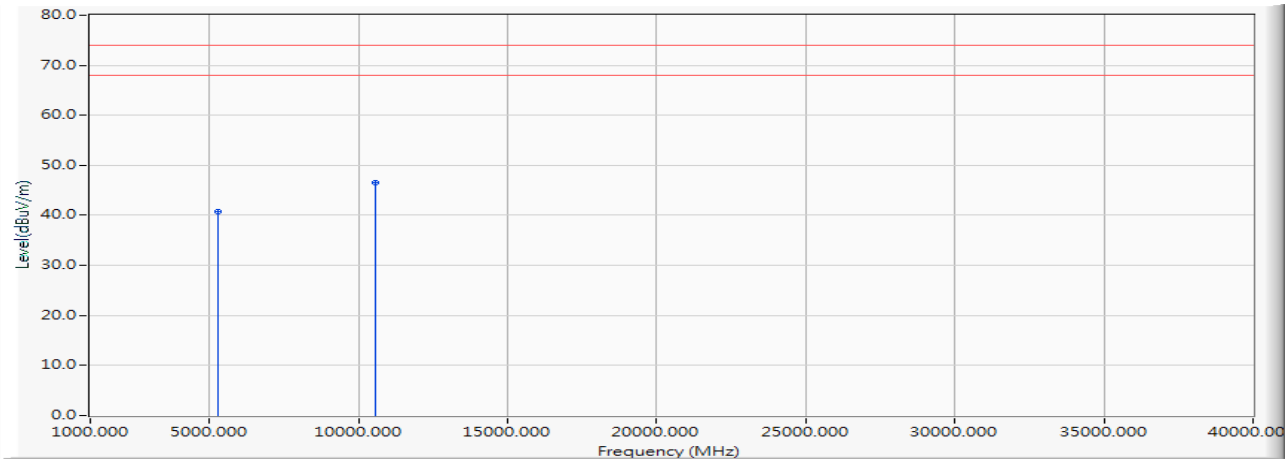


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	46.180	40.744	-33.256	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	45.990	46.453	-27.547	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

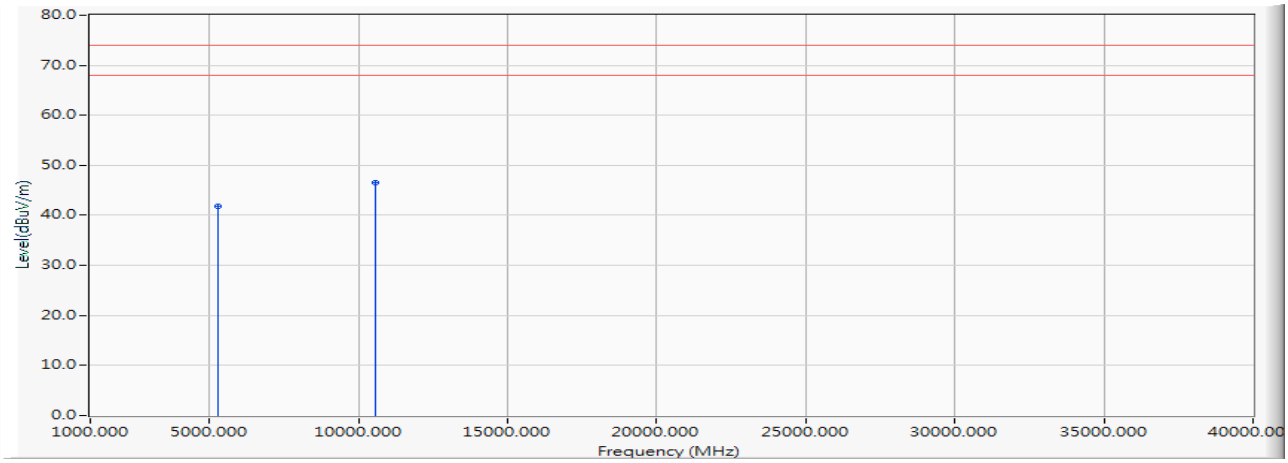


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	47.360	41.924	-32.076	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	46.020	46.483	-27.517	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

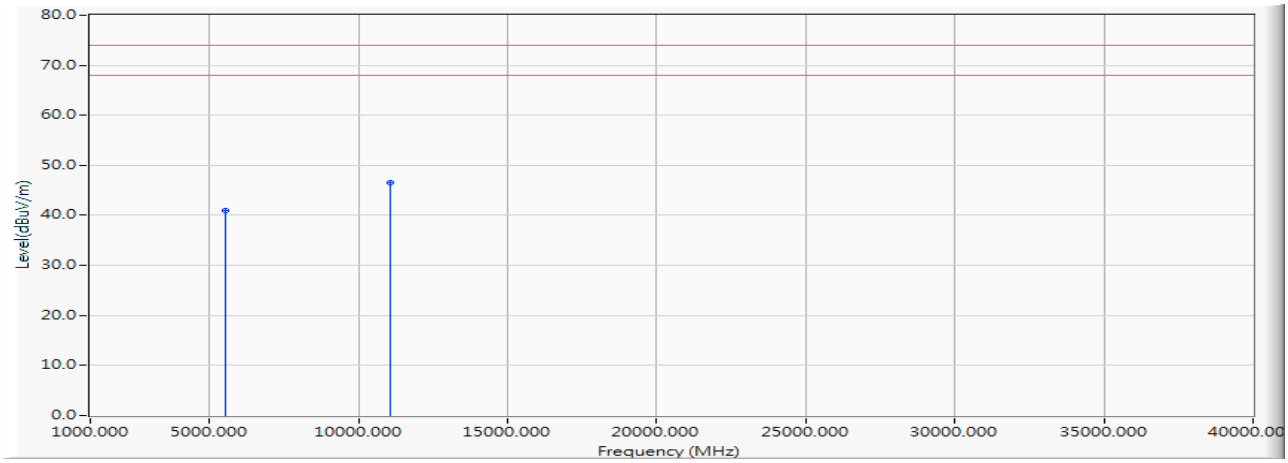


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	46.250	41.023	-32.977	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	45.360	46.491	-27.509	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

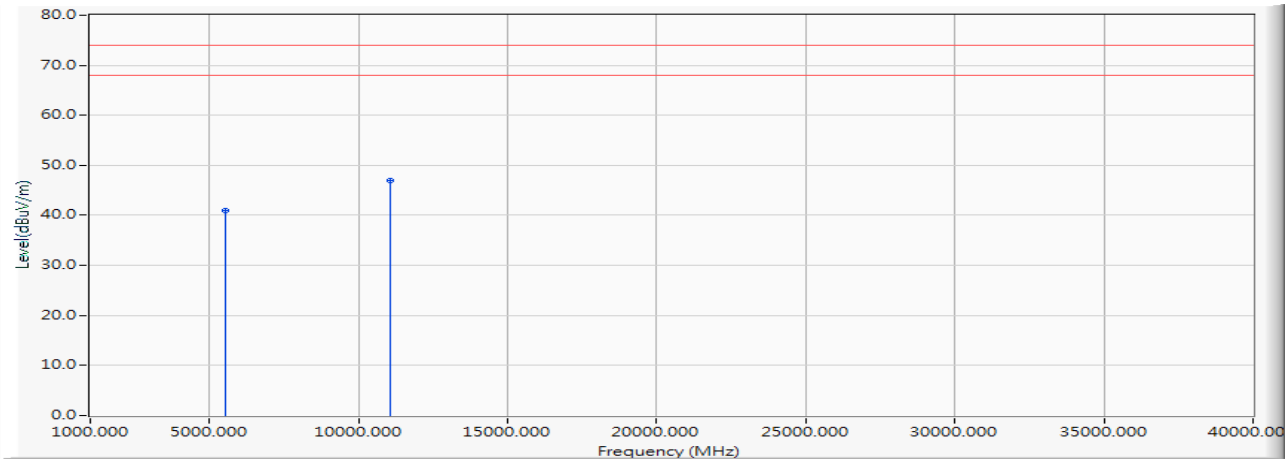


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	46.130	40.903	-33.097	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	45.930	47.061	-26.939	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

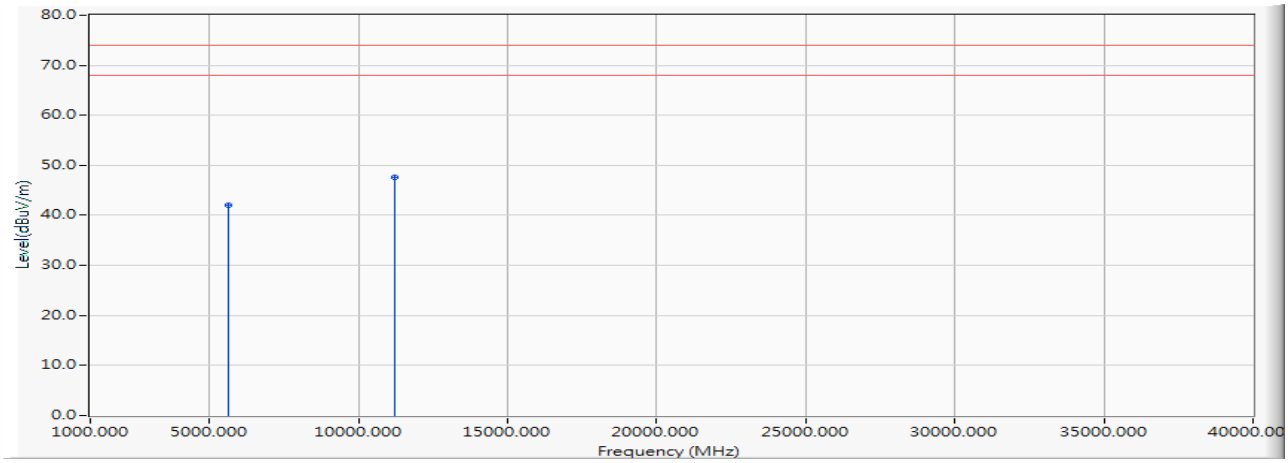


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	47.210	42.131	-31.869	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	46.320	47.567	-26.433	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5610MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

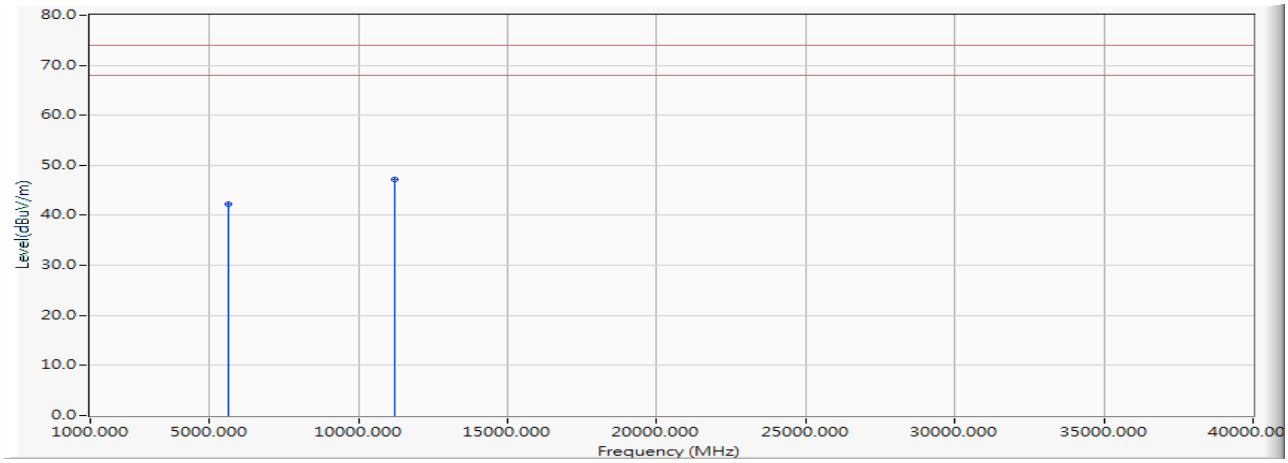


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	47.290	42.211	-31.789	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	45.990	47.237	-26.763	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

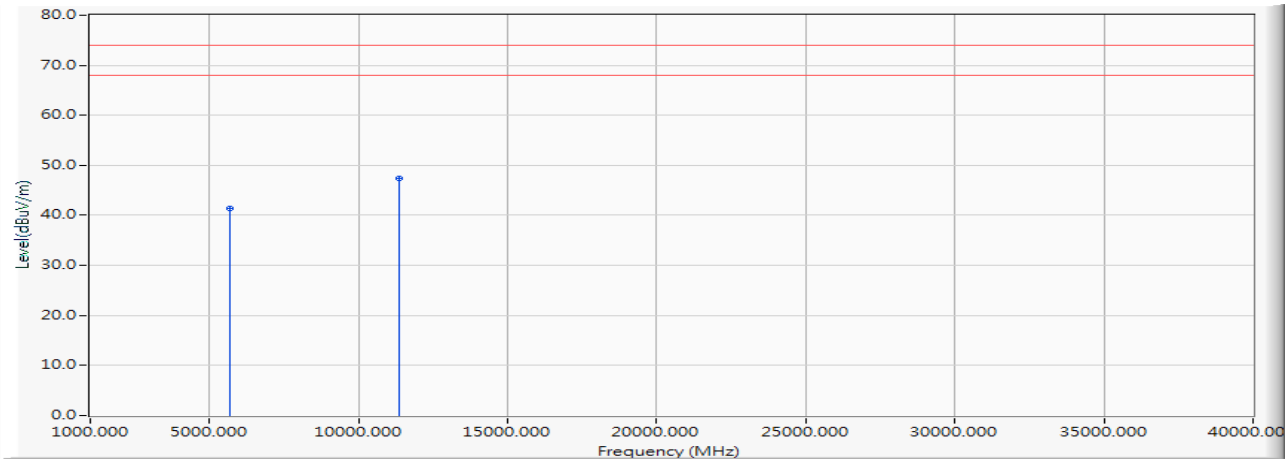


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	46.390	41.467	-32.533	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	45.690	47.293	-26.707	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

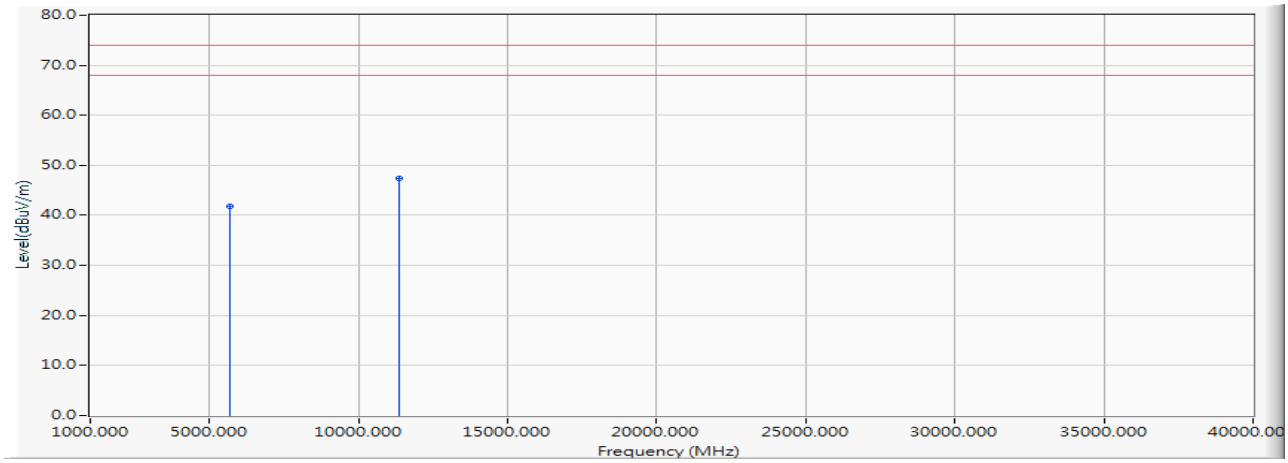


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	46.830	41.907	-32.093	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	45.870	47.473	-26.527	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

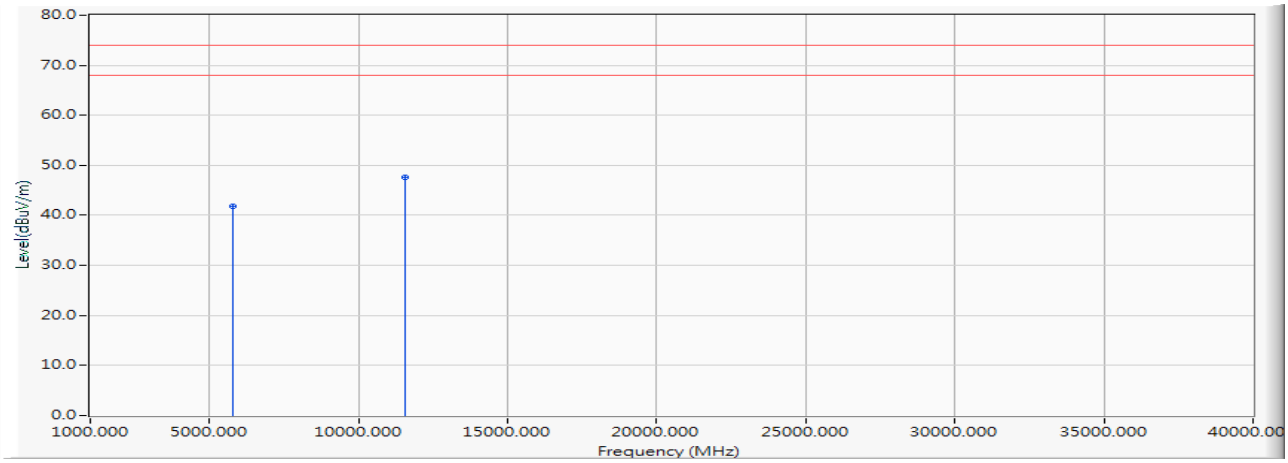


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.480	41.737	-32.263	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	45.600	47.587	-26.413	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

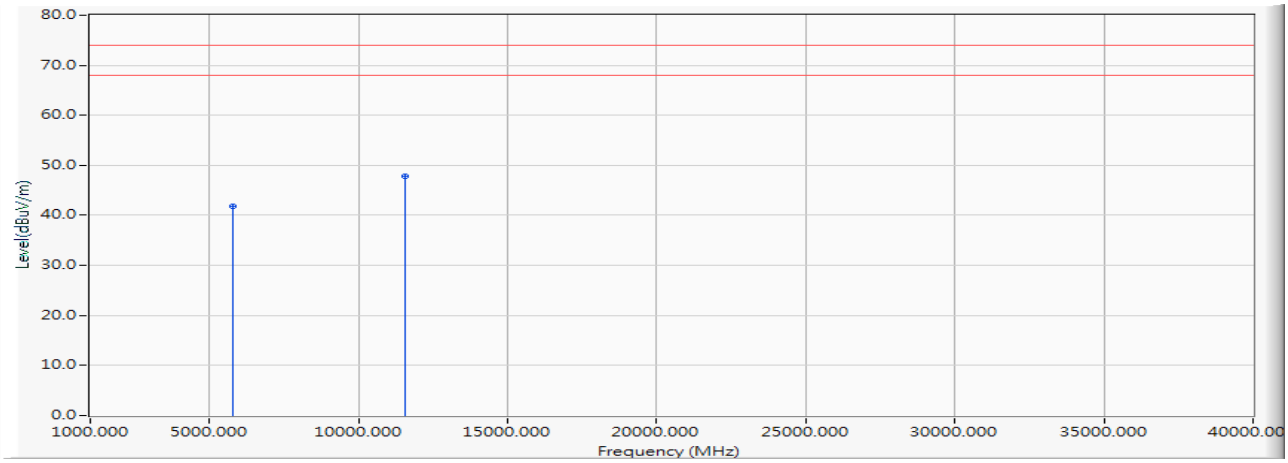


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	46.500	41.757	-32.243	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	45.910	47.897	-26.103	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

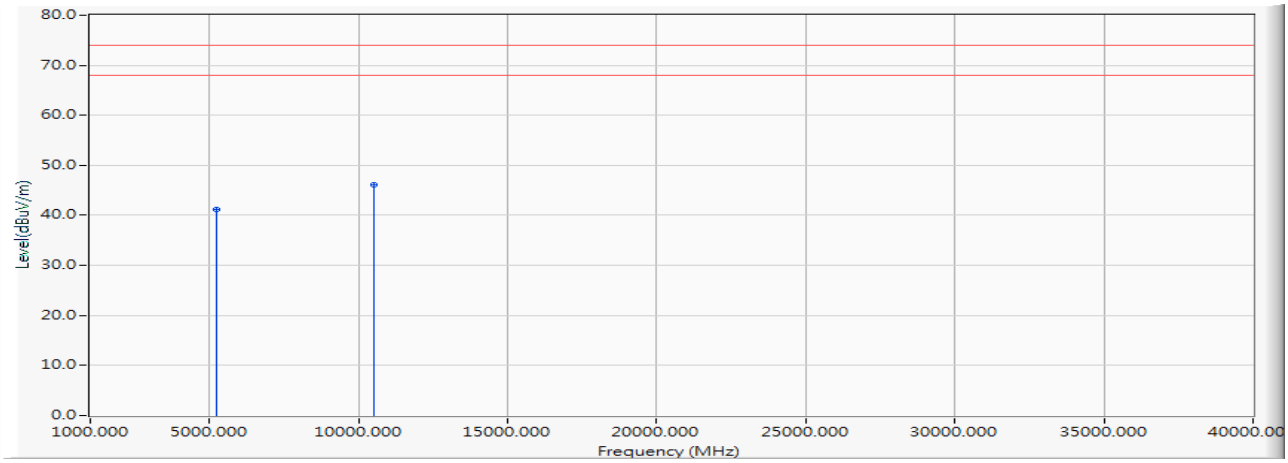


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	46.740	41.276	-32.724	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	45.860	46.139	-27.861	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

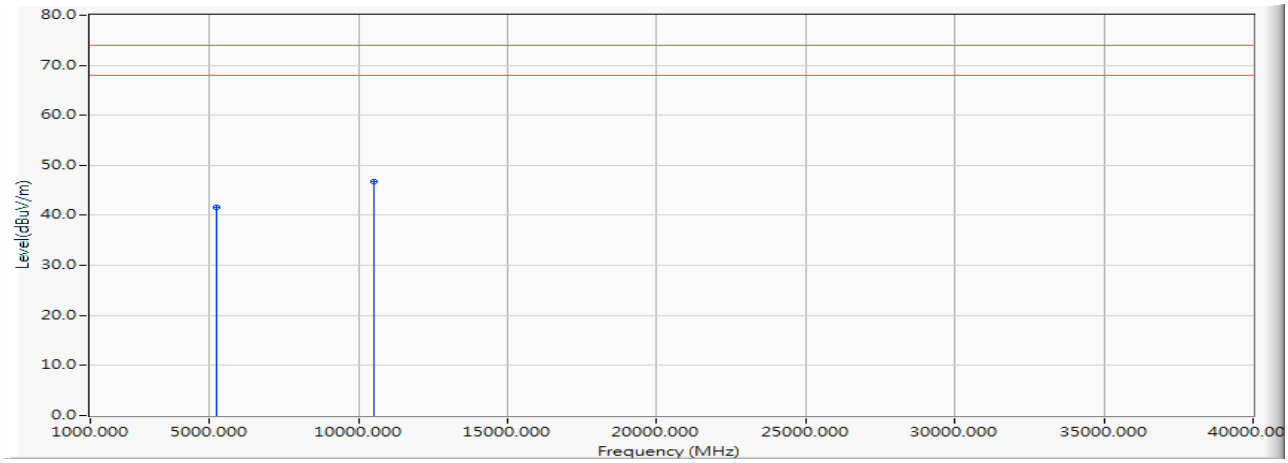


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	47.100	41.636	-32.364	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	46.390	46.669	-27.331	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

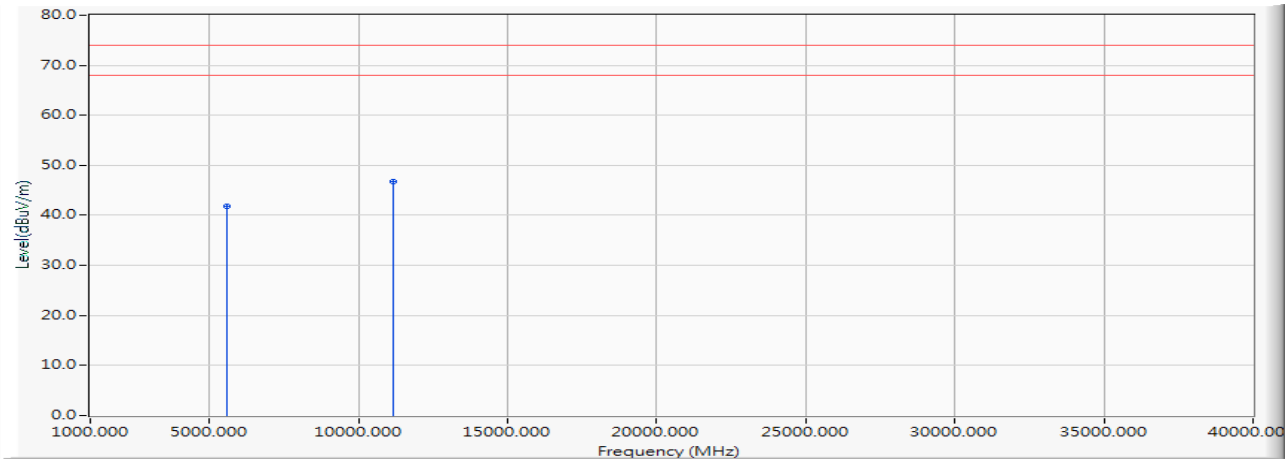


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	47.030	41.863	-32.137	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	45.690	46.844	-27.156	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 18 日　　環境濕度：48 %

Vertical

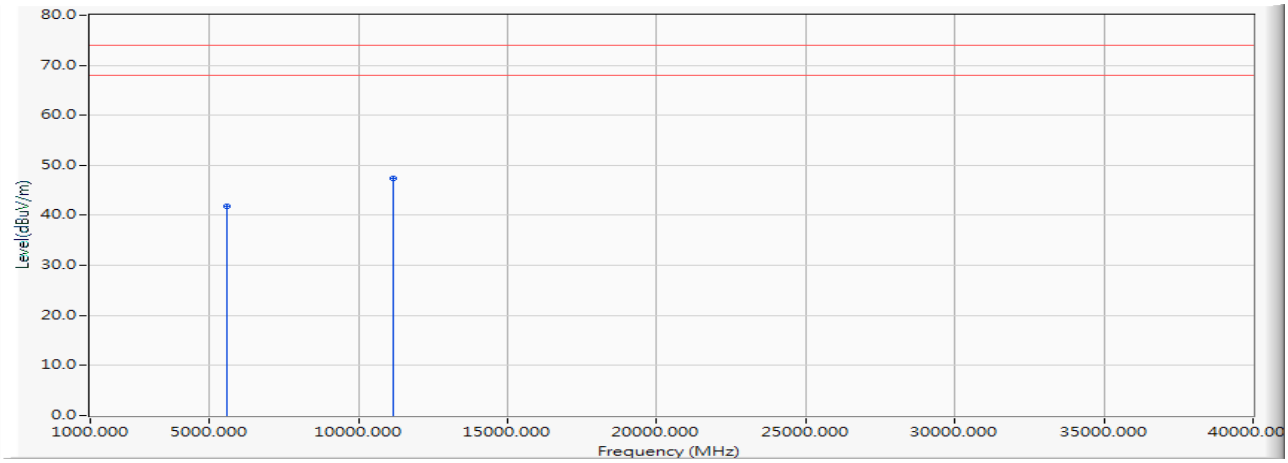


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5570.000	-5.167	47.080	41.913	-32.087	74.000	PEAK
2	*	11140.000	1.155	46.240	47.394	-26.606	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

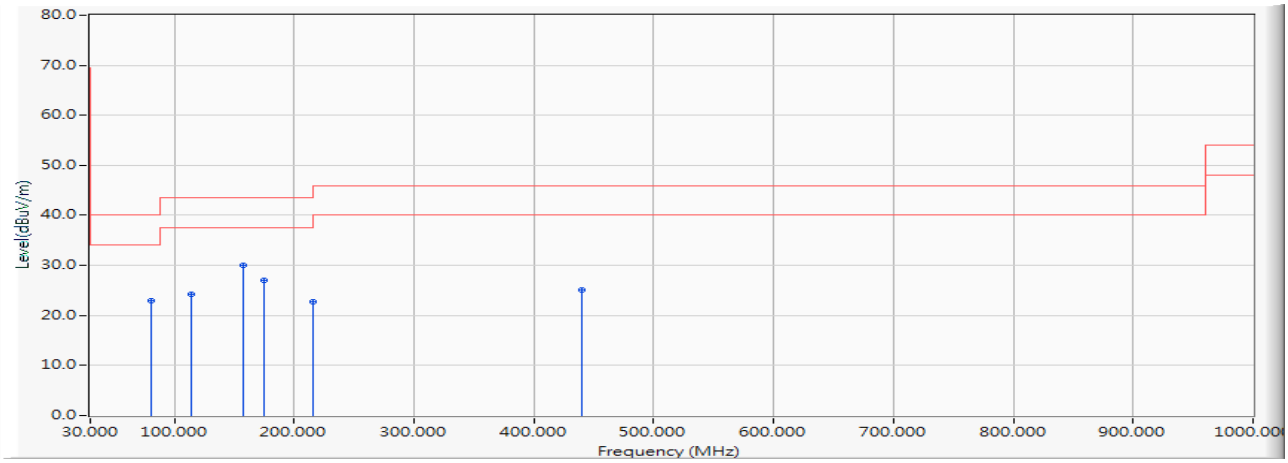


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.664	22.899	-17.101	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.177	24.203	-19.297	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.905	30.025	-13.475	43.500	QUASIPEAK
4		174.797	-11.826	38.747	26.921	-16.579	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	36.011	22.639	-20.861	43.500	QUASIPEAK
6		440.493	-7.032	32.136	25.104	-20.896	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

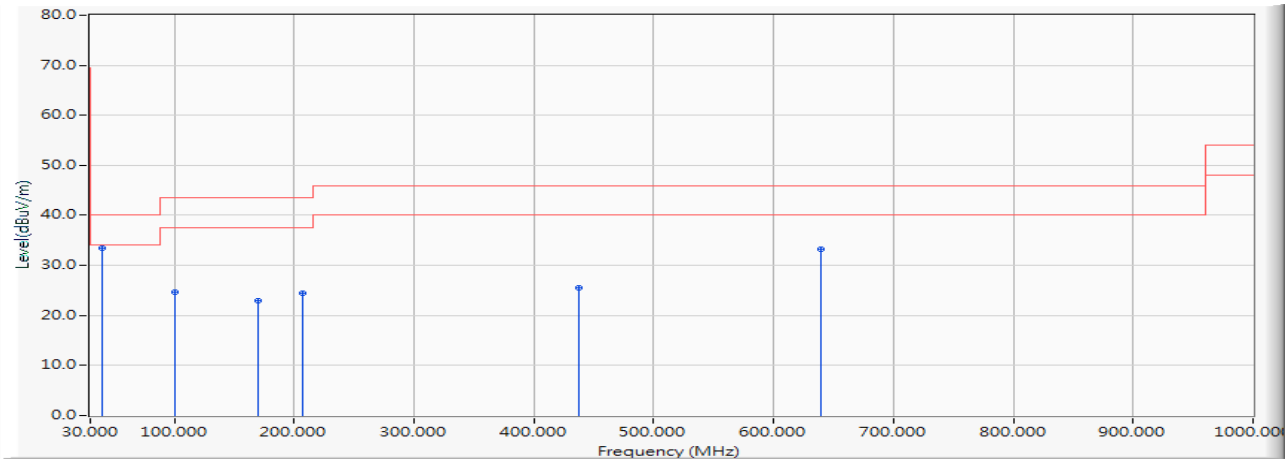


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.624	33.469	-6.531	40.000	QUASIPEAK
2		100.290	-16.096	40.814	24.718	-18.782	43.500	QUASIPEAK
3		170.580	-11.259	34.157	22.898	-20.602	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	38.059	24.493	-19.007	43.500	QUASIPEAK
5		437.681	-7.102	32.674	25.572	-20.428	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.062	33.306	-12.694	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

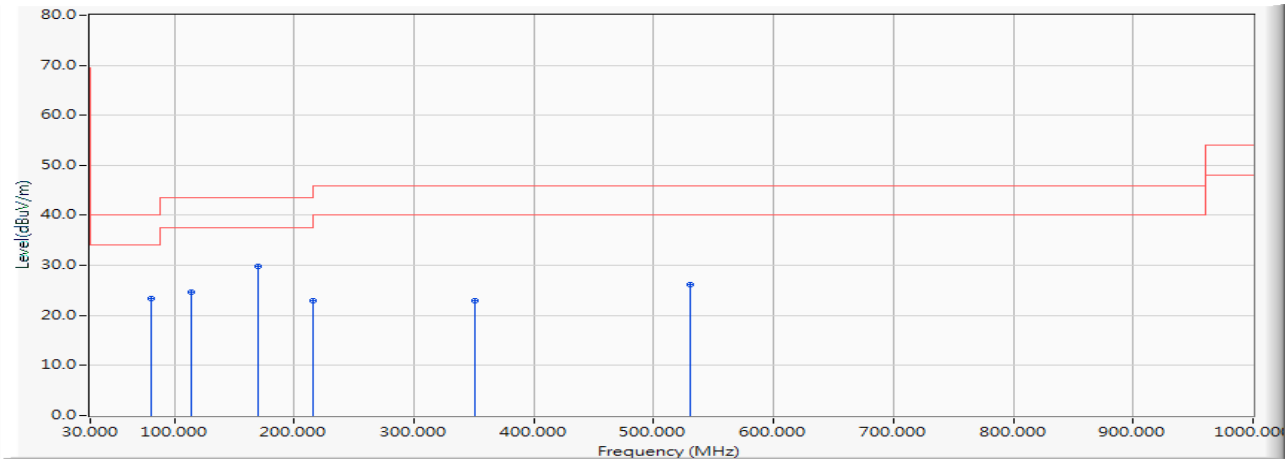


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.138	23.373	-16.627	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.574	24.600	-18.900	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.128	29.869	-13.631	43.500	QUASIPEAK
4		215.565	-13.372	36.375	23.003	-20.497	43.500	QUASIPEAK
5		350.522	-9.167	32.205	23.038	-22.962	46.000	QUASIPEAK
6		530.464	-5.484	31.710	26.226	-19.774	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

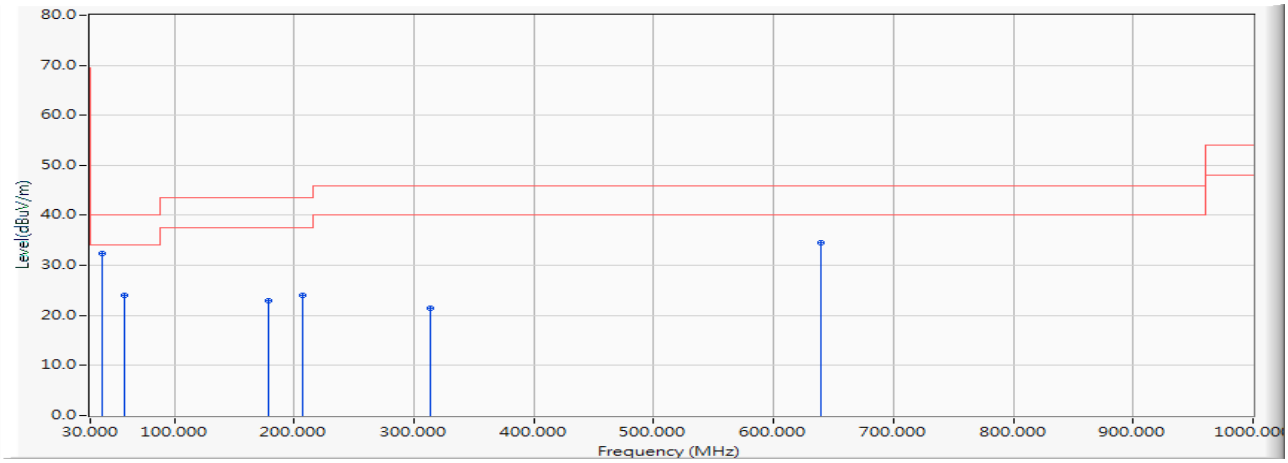


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	43.491	32.336	-7.664	40.000	QUASIPEAK
2		58.116	-11.921	35.984	24.062	-15.938	40.000	QUASIPEAK
3		179.014	-12.396	35.358	22.963	-20.537	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	37.591	24.025	-19.475	43.500	QUASIPEAK
5		313.971	-10.010	31.531	21.521	-24.479	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.246	34.490	-11.510	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

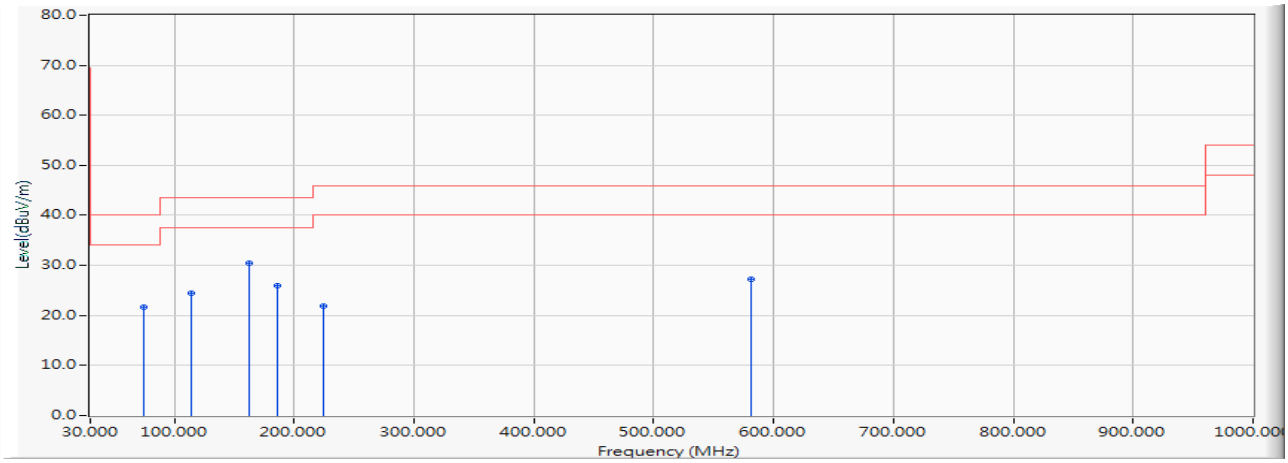


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	36.284	21.664	-18.336	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.375	24.401	-19.099	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.336	30.432	-13.068	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.015	25.852	-17.648	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	34.992	21.855	-24.145	46.000	QUASIPEAK
6		581.072	-4.449	31.774	27.325	-18.675	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

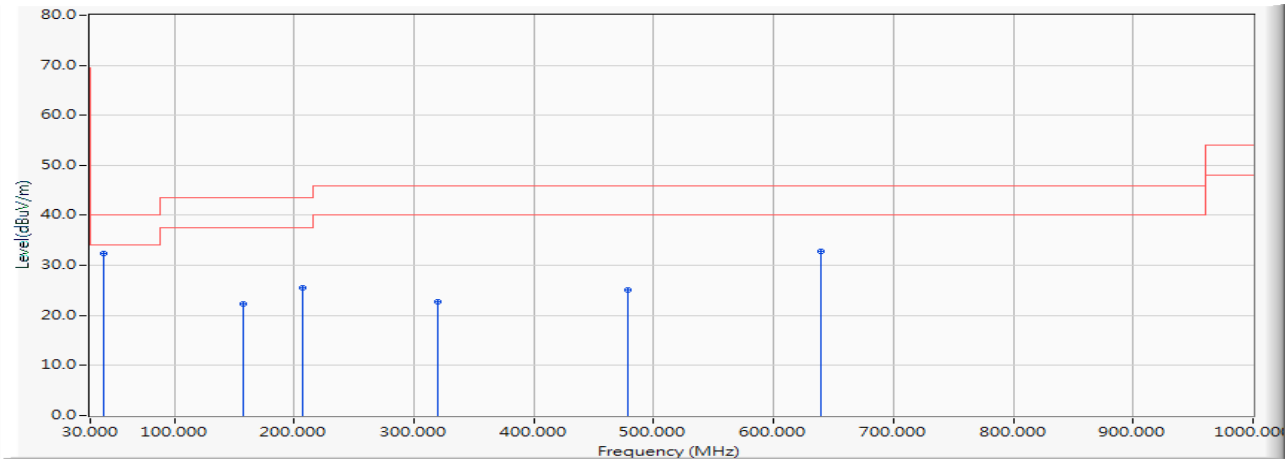


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.457	32.407	-7.593	40.000	QUASIPEAK
2		157.928	-10.880	33.183	22.303	-21.197	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.012	25.446	-18.054	43.500	QUASIPEAK
4		319.594	-9.880	32.636	22.756	-23.244	46.000	QUASIPEAK
5		478.449	-6.316	31.506	25.190	-20.810	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.671	32.915	-13.085	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

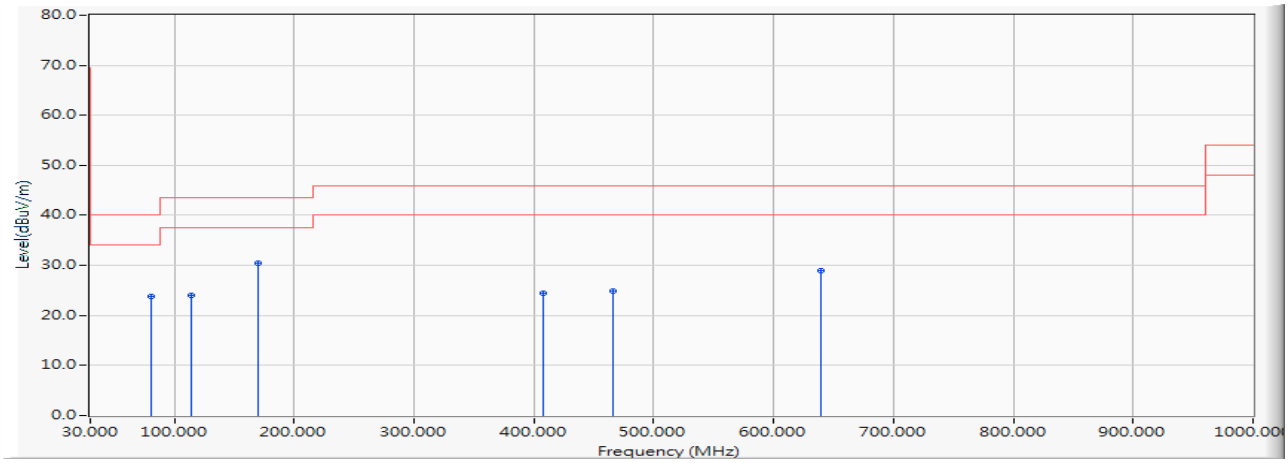


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.622	23.857	-16.143	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.943	23.969	-19.531	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.759	30.500	-13.000	43.500	QUASIPEAK
4		408.159	-7.834	32.181	24.347	-21.653	46.000	QUASIPEAK
5		465.797	-6.527	31.454	24.926	-21.074	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	32.714	28.958	-17.042	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

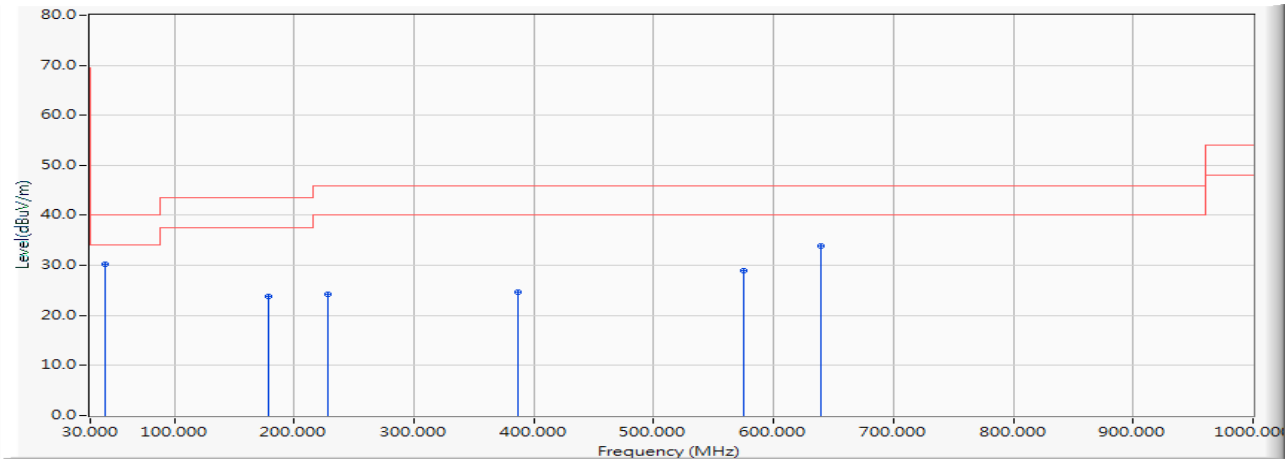


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	41.233	30.271	-9.729	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.154	23.759	-19.741	43.500	QUASIPEAK
3		228.217	-12.999	37.190	24.191	-21.809	46.000	QUASIPEAK
4		387.072	-8.331	32.989	24.658	-21.342	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.471	28.891	-17.109	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.623	33.867	-12.133	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

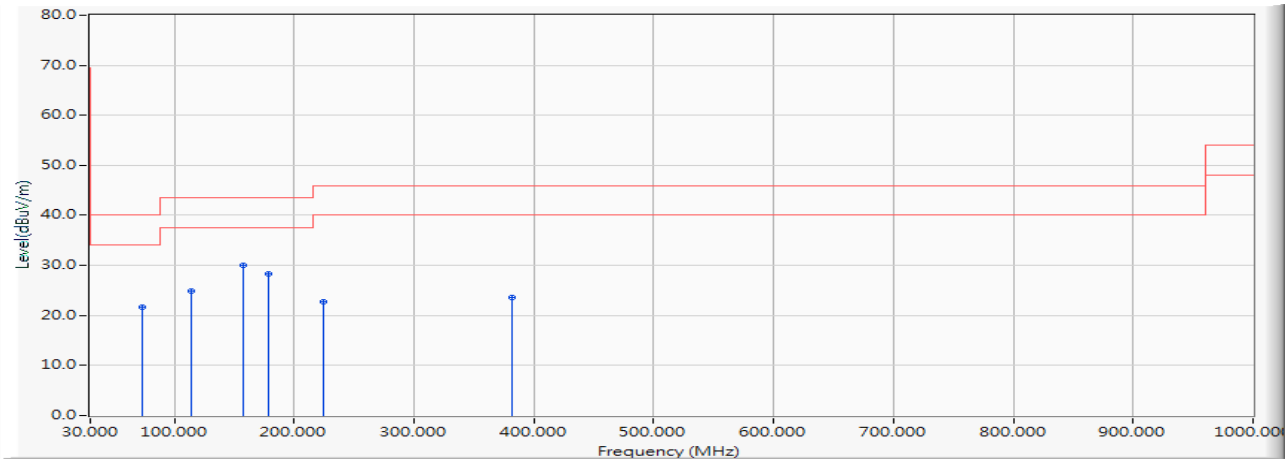


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		73.580	-14.333	35.969	21.636	-18.364	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.877	24.903	-18.597	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.865	29.985	-13.515	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.738	28.343	-15.157	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.894	22.757	-23.243	46.000	QUASIPEAK
6		381.449	-8.461	31.976	23.515	-22.485	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

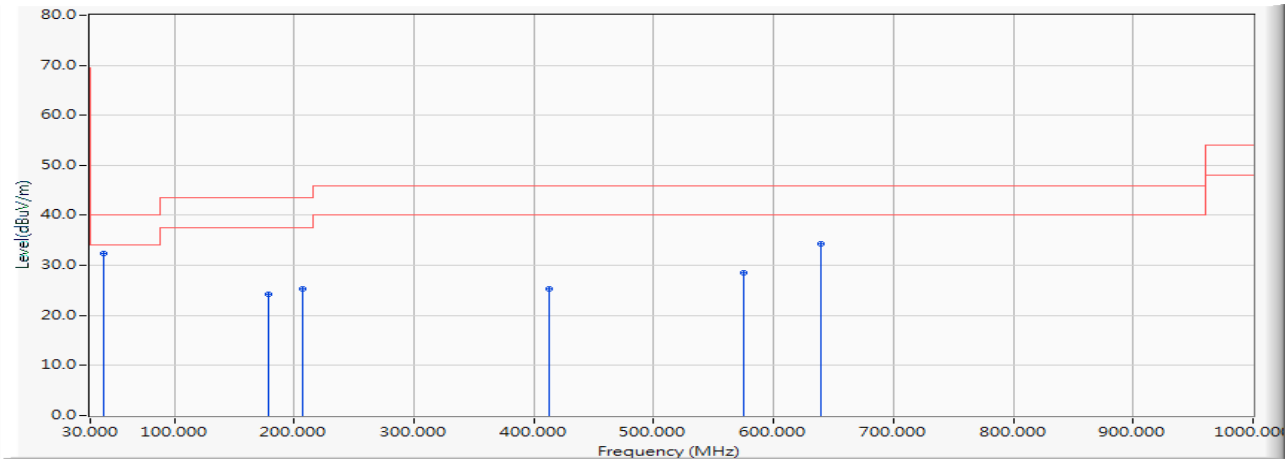


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.515	32.465	-7.535	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.553	24.158	-19.342	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.816	25.250	-18.250	43.500	QUASIPEAK
4		412.377	-7.728	33.058	25.329	-20.671	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.138	28.558	-17.442	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.124	34.368	-11.632	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

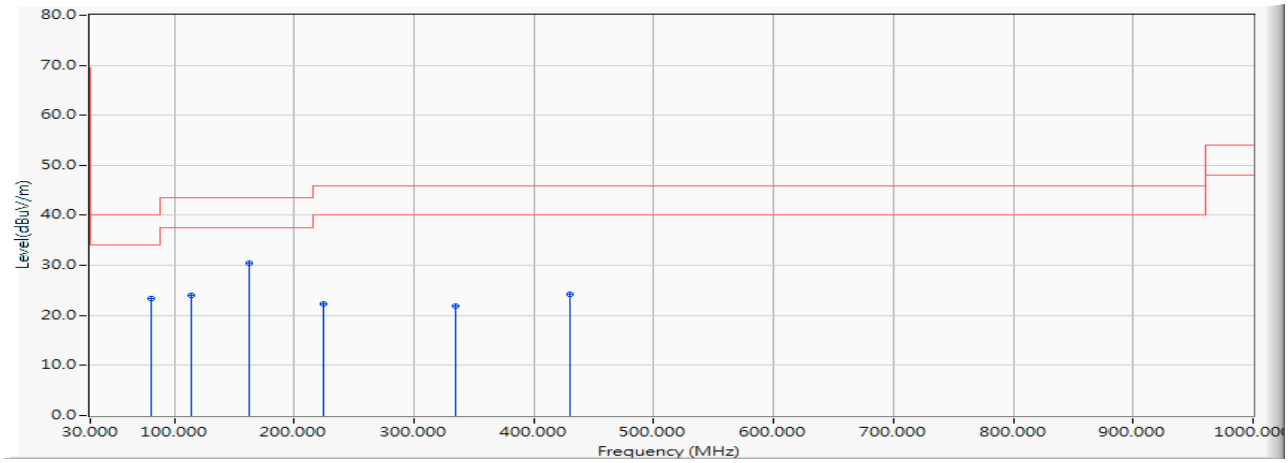


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.169	23.404	-16.596	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.905	23.931	-19.569	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.265	30.361	-13.139	43.500	QUASIPEAK
4		224.000	-13.137	35.488	22.351	-23.649	46.000	QUASIPEAK
5		335.058	-9.526	31.366	21.840	-24.160	46.000	QUASIPEAK
6		430.652	-7.275	31.501	24.226	-21.774	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

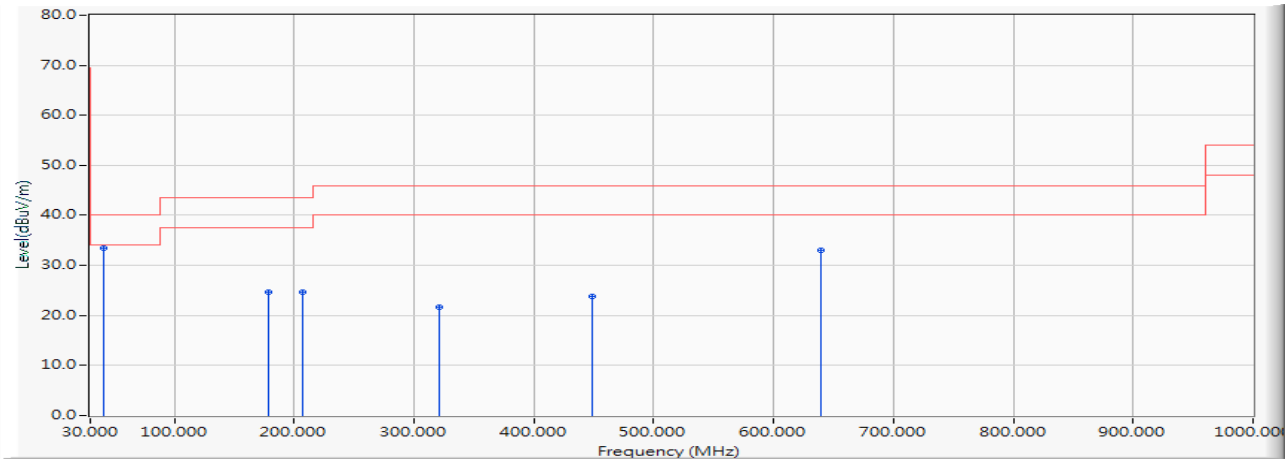


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.522	33.472	-6.528	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.017	24.622	-18.878	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.207	24.641	-18.859	43.500	QUASIPEAK
4		321.000	-9.847	31.535	21.688	-24.312	46.000	QUASIPEAK
5		448.928	-6.822	30.600	23.778	-22.222	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.709	32.953	-13.047	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

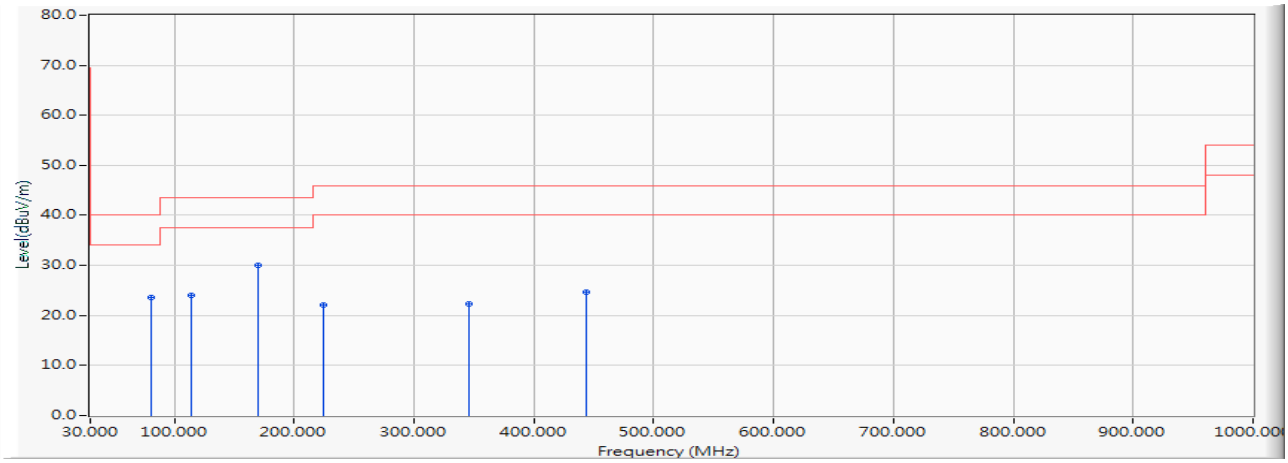


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.319	23.554	-16.446	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.955	23.981	-19.519	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.252	29.993	-13.507	43.500	QUASIPEAK
4		224.000	-13.137	35.307	22.170	-23.830	46.000	QUASIPEAK
5		346.304	-9.265	31.471	22.206	-23.794	46.000	QUASIPEAK
6		443.304	-6.963	31.526	24.563	-21.437	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

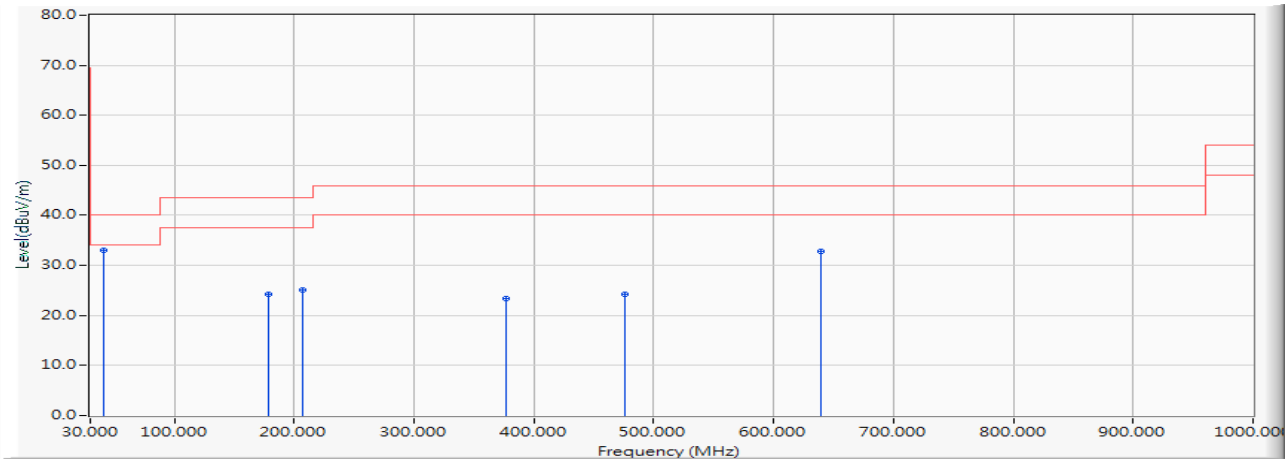


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.036	32.986	-7.014	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.532	24.137	-19.363	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.699	25.133	-18.367	43.500	QUASIPEAK
4		377.232	-8.558	31.908	23.350	-22.650	46.000	QUASIPEAK
5		475.638	-6.363	30.596	24.233	-21.767	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.556	32.800	-13.200	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

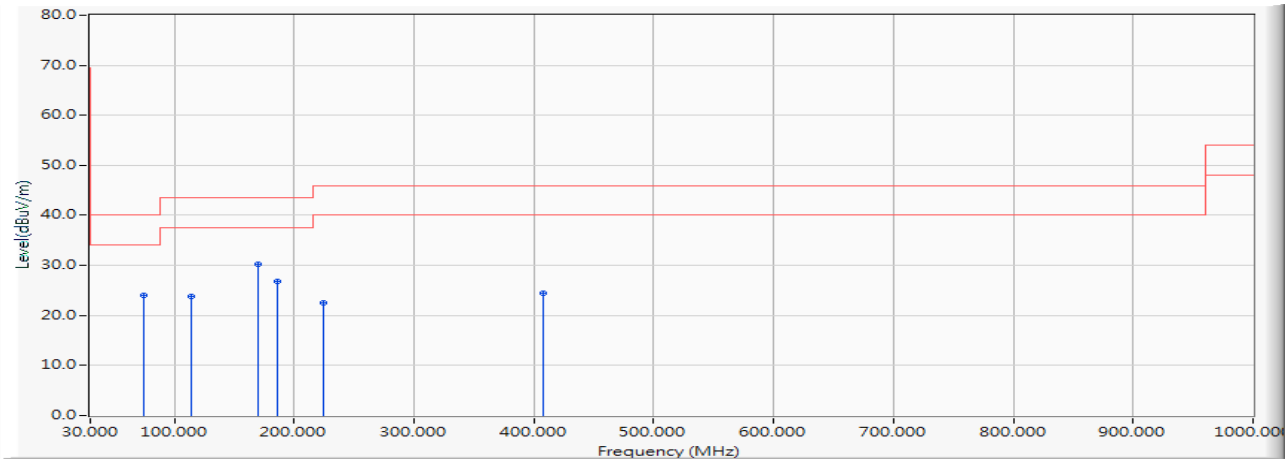


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	38.573	23.953	-16.047	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.711	23.737	-19.763	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.526	30.267	-13.233	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	40.066	26.903	-16.597	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.757	22.620	-23.380	46.000	QUASIPEAK
6		408.159	-7.834	32.211	24.377	-21.623	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

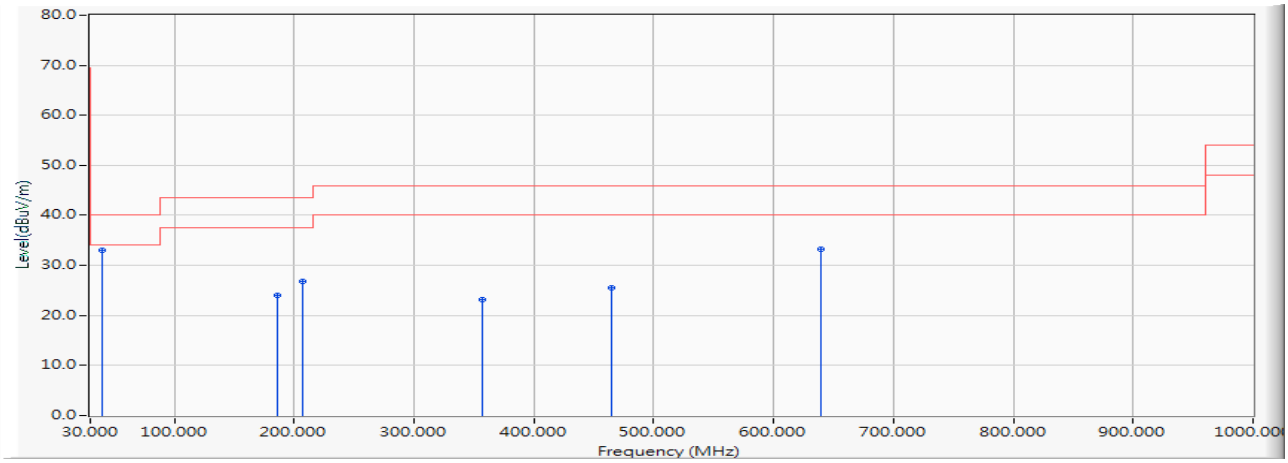


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.141	32.986	-7.014	40.000	QUASIPEAK
2		186.043	-13.163	37.268	24.105	-19.395	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	40.356	26.790	-16.710	43.500	QUASIPEAK
4		357.551	-9.007	32.095	23.088	-22.912	46.000	QUASIPEAK
5		464.391	-6.550	32.100	25.549	-20.451	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.070	33.314	-12.686	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

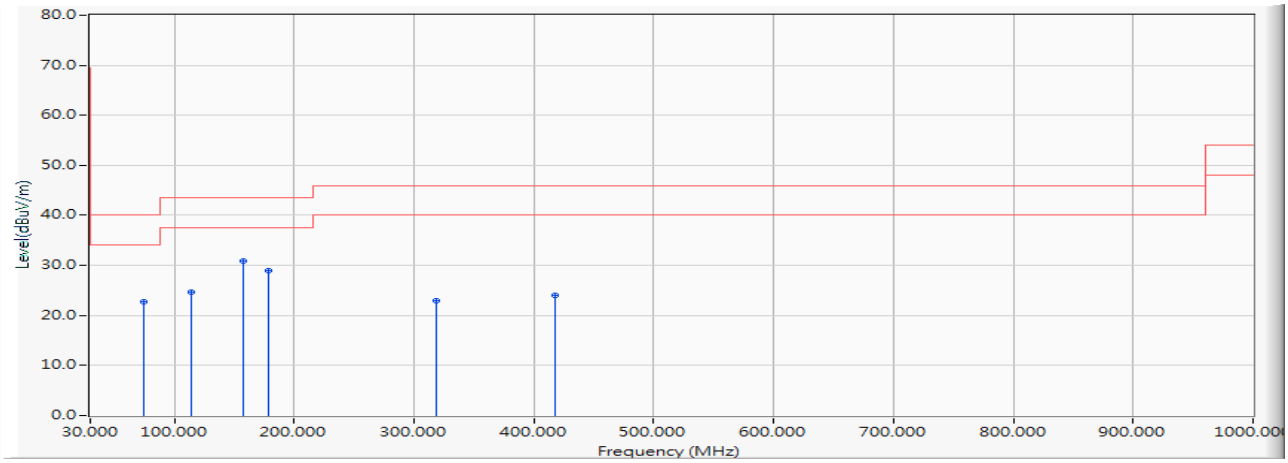


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.312	22.692	-17.308	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.674	24.700	-18.800	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.763	30.883	-12.617	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	41.350	28.955	-14.545	43.500	QUASIPEAK
5		318.188	-9.912	32.797	22.886	-23.114	46.000	QUASIPEAK
6		418.000	-7.588	31.523	23.935	-22.065	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

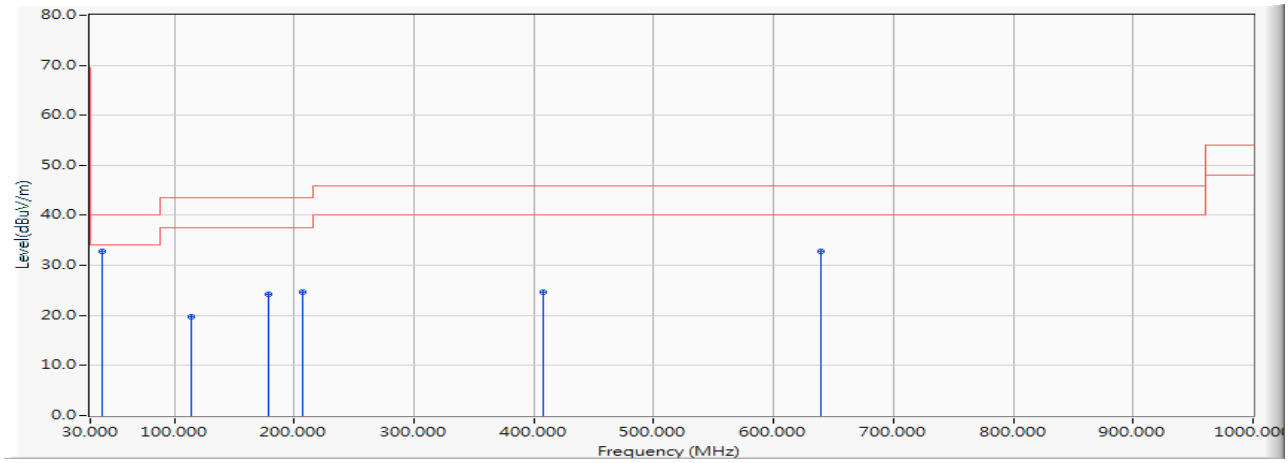


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	43.920	32.765	-7.235	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	33.745	19.771	-23.729	43.500	QUASIPEAK
3		179.014	-12.396	36.688	24.293	-19.207	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	38.205	24.639	-18.861	43.500	QUASIPEAK
5		408.159	-7.834	32.440	24.606	-21.394	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.653	32.897	-13.103	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

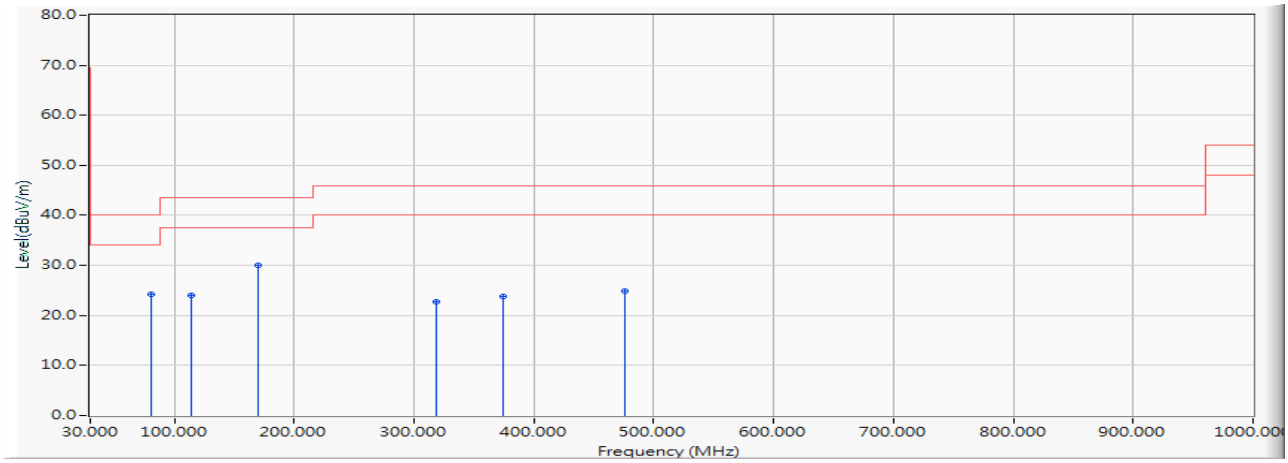


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	40.053	24.288	-15.712	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.980	24.006	-19.494	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.265	30.006	-13.494	43.500	QUASIPEAK
4		318.188	-9.912	32.609	22.698	-23.302	46.000	QUASIPEAK
5		374.420	-8.622	32.430	23.808	-22.192	46.000	QUASIPEAK
6		475.638	-6.363	31.222	24.859	-21.141	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

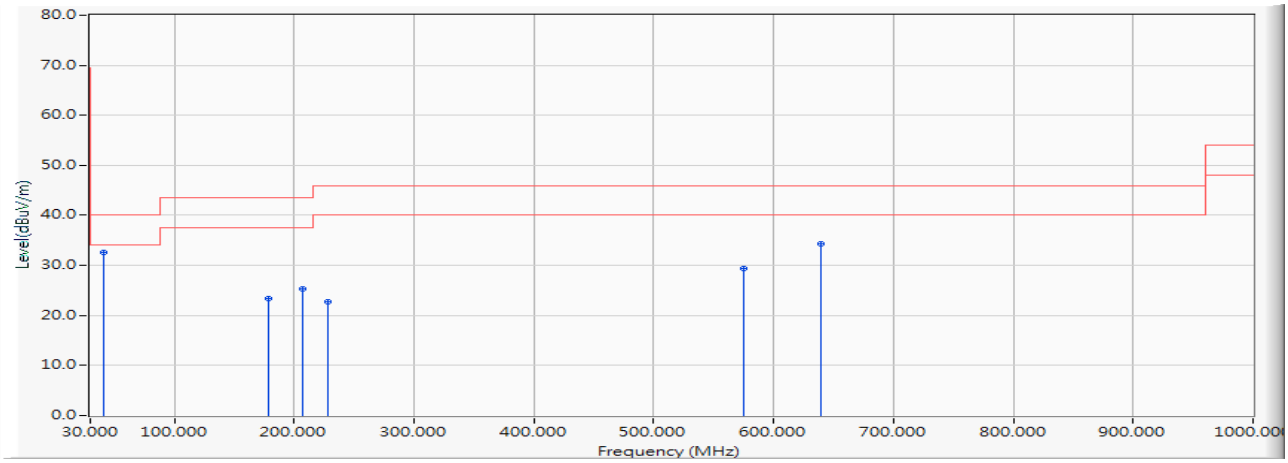


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.622	32.572	-7.428	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	35.833	23.438	-20.062	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.846	25.280	-18.220	43.500	QUASIPEAK
4		228.217	-12.999	35.803	22.804	-23.196	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	34.000	29.420	-16.580	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.989	34.233	-11.767	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

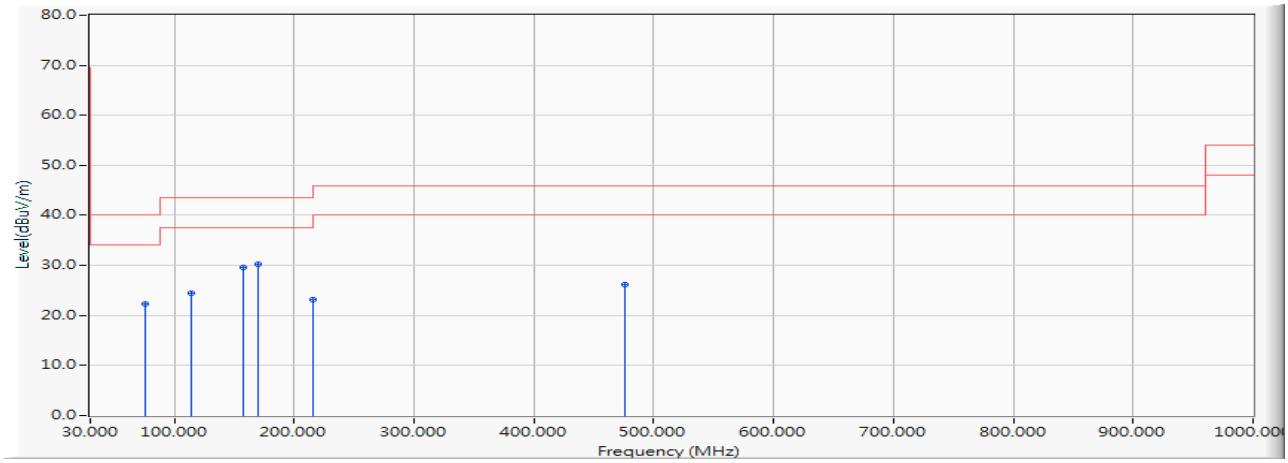


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		76.391	-14.908	37.305	22.397	-17.603	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.371	24.397	-19.103	43.500	QUASIPEAK
3		157.928	-10.880	40.544	29.664	-13.836	43.500	QUASIPEAK
4	*	170.580	-11.259	41.478	30.219	-13.281	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	36.514	23.142	-20.358	43.500	QUASIPEAK
6		475.638	-6.363	32.478	26.115	-19.885	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

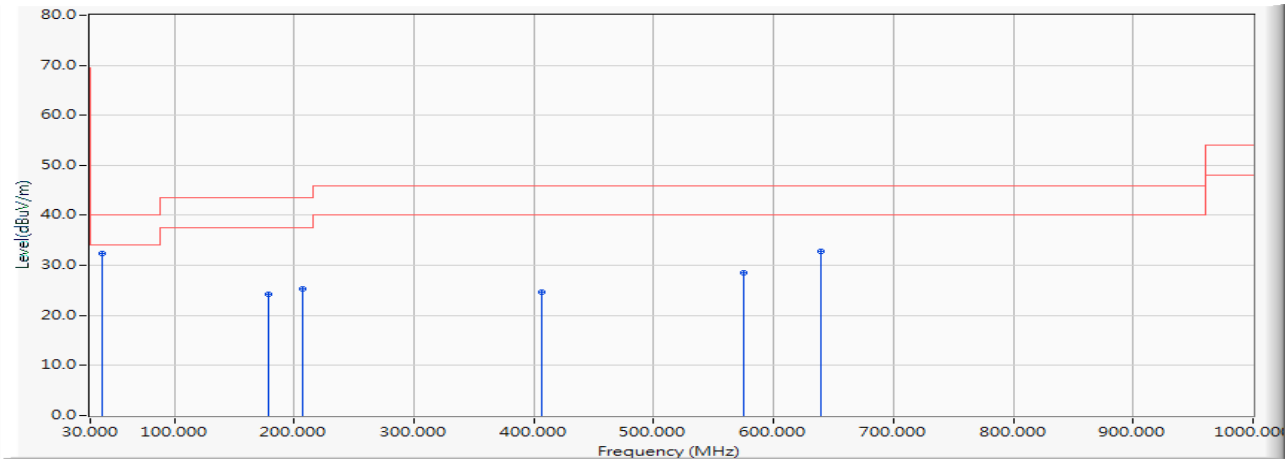


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	43.483	32.328	-7.672	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.542	24.147	-19.353	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.854	25.288	-18.212	43.500	QUASIPEAK
4		406.754	-7.869	32.524	24.655	-21.345	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.058	28.478	-17.522	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.646	32.890	-13.110	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

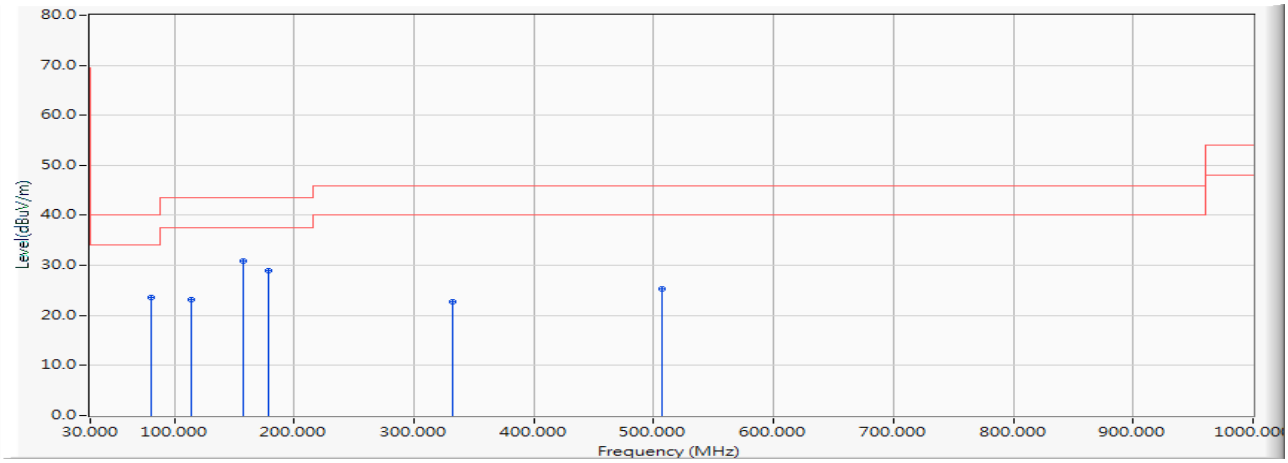


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.282	23.517	-16.483	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.196	23.222	-20.278	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.742	30.862	-12.638	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	41.326	28.931	-14.569	43.500	QUASIPEAK
5		332.246	-9.591	32.372	22.782	-23.218	46.000	QUASIPEAK
6		506.565	-5.852	31.179	25.327	-20.673	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

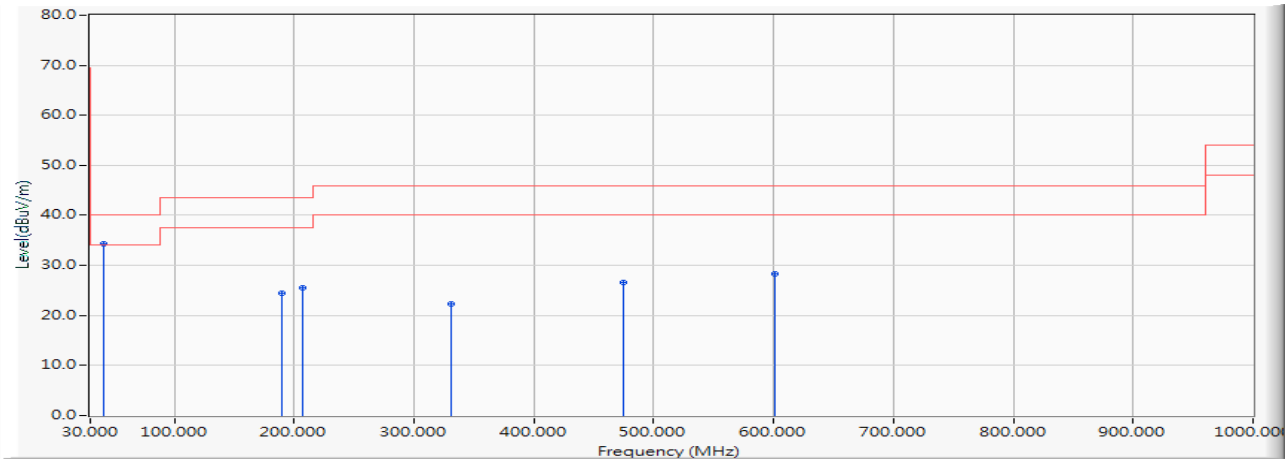


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.363	34.313	-5.687	40.000	QUASIPEAK
2		190.261	-13.582	38.132	24.550	-18.950	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.092	25.526	-17.974	43.500	QUASIPEAK
4		330.841	-9.623	31.899	22.276	-23.724	46.000	QUASIPEAK
5		474.232	-6.386	32.896	26.510	-19.490	46.000	QUASIPEAK
6		600.754	-4.000	32.307	28.307	-17.693	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

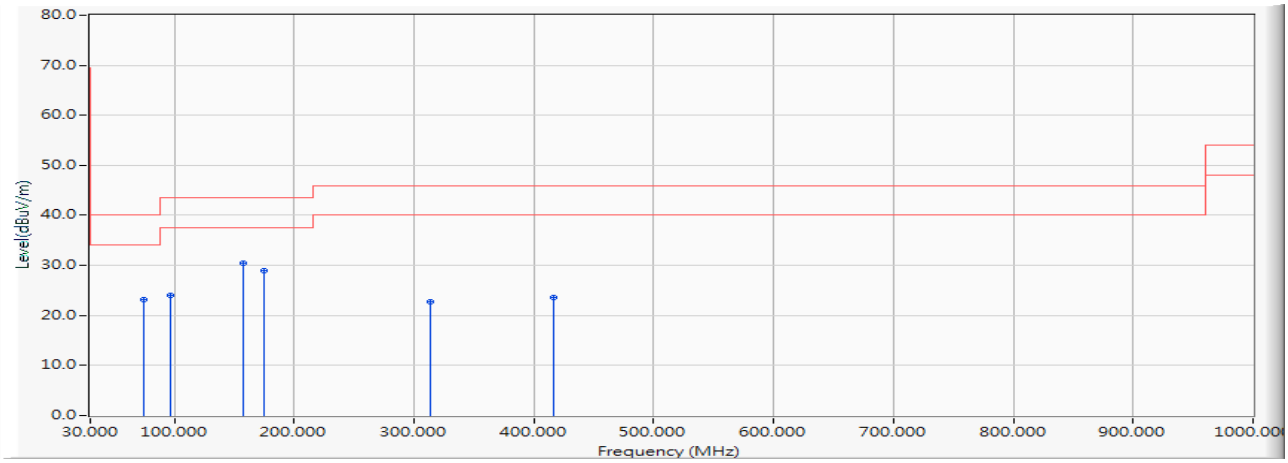


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.787	23.167	-16.833	40.000	QUASIPEAK
2		97.478	-16.515	40.490	23.975	-19.525	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.246	30.366	-13.134	43.500	QUASIPEAK
4		174.797	-11.826	40.831	29.005	-14.495	43.500	QUASIPEAK
5		313.971	-10.010	32.638	22.628	-23.372	46.000	QUASIPEAK
6		416.594	-7.623	31.298	23.675	-22.325	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

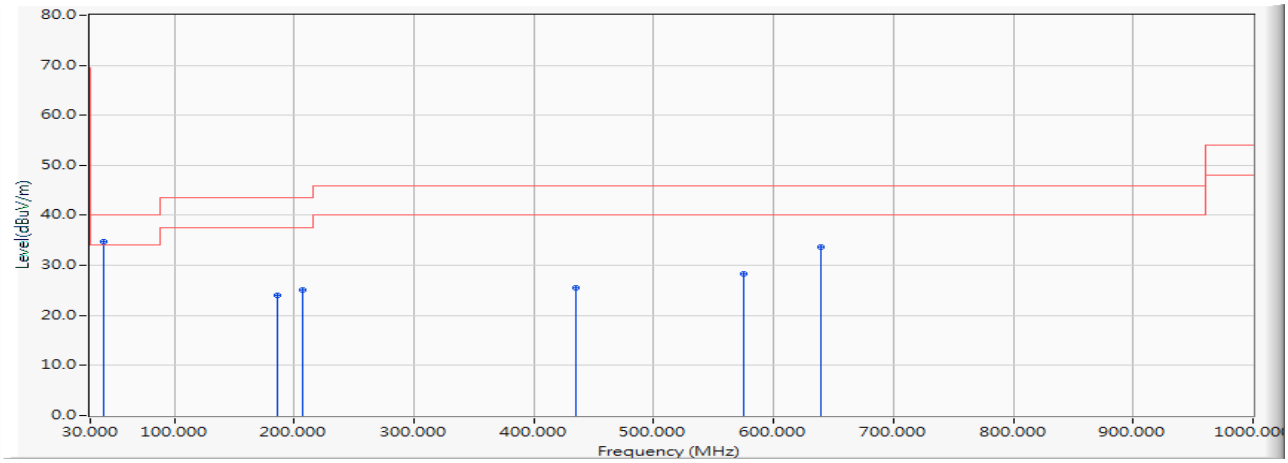


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.808	34.758	-5.242	40.000	QUASIPEAK
2		186.043	-13.163	37.278	24.115	-19.385	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.589	25.023	-18.477	43.500	QUASIPEAK
4		434.870	-7.171	32.793	25.622	-20.378	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.935	28.355	-17.645	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.533	33.777	-12.223	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

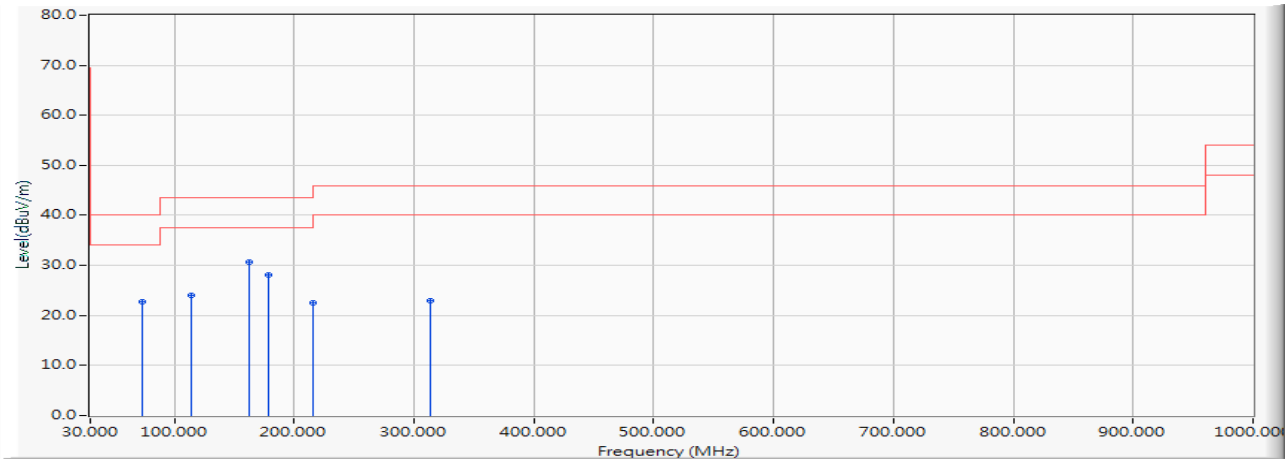


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		73.580	-14.333	36.977	22.644	-17.356	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.989	24.015	-19.485	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.506	30.602	-12.898	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.494	28.099	-15.401	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	35.836	22.464	-21.036	43.500	QUASIPEAK
6		313.971	-10.010	32.933	22.923	-23.077	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

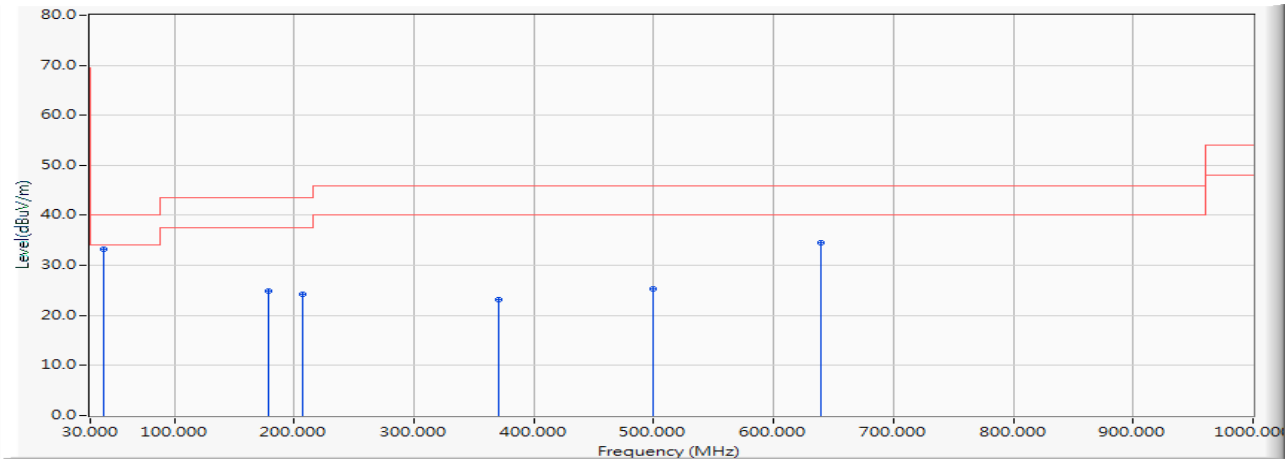


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.286	33.236	-6.764	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.320	24.925	-18.575	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	37.815	24.249	-19.251	43.500	QUASIPEAK
4		370.203	-8.720	31.795	23.075	-22.925	46.000	QUASIPEAK
5		499.536	-5.960	31.173	25.213	-20.787	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.237	34.481	-11.519	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

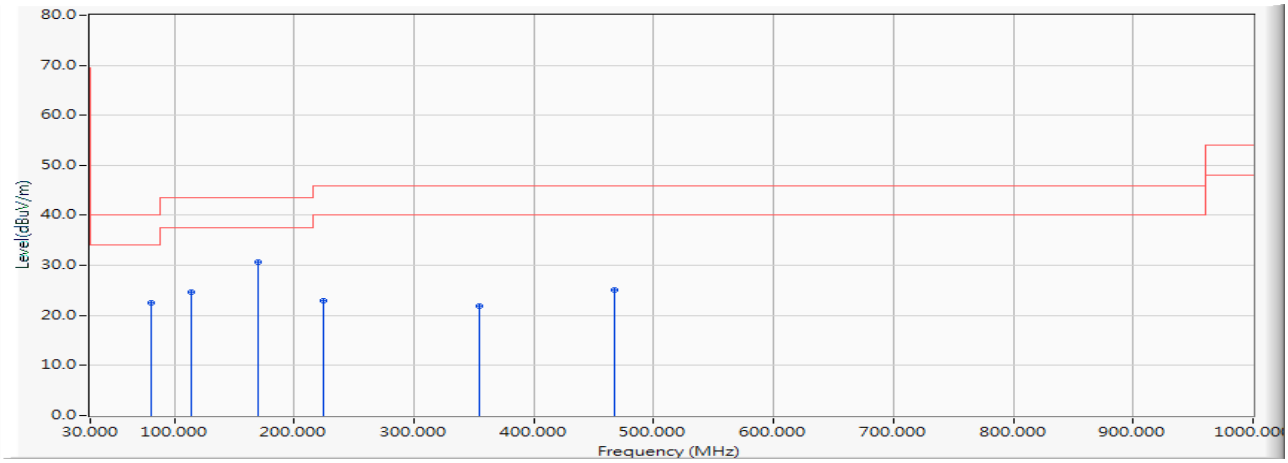


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.263	22.498	-17.502	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.532	24.558	-18.942	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.902	30.643	-12.857	43.500	QUASIPEAK
4		224.000	-13.137	36.163	23.026	-22.974	46.000	QUASIPEAK
5		354.739	-9.070	30.962	21.892	-24.108	46.000	QUASIPEAK
6		467.203	-6.503	31.695	25.191	-20.809	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

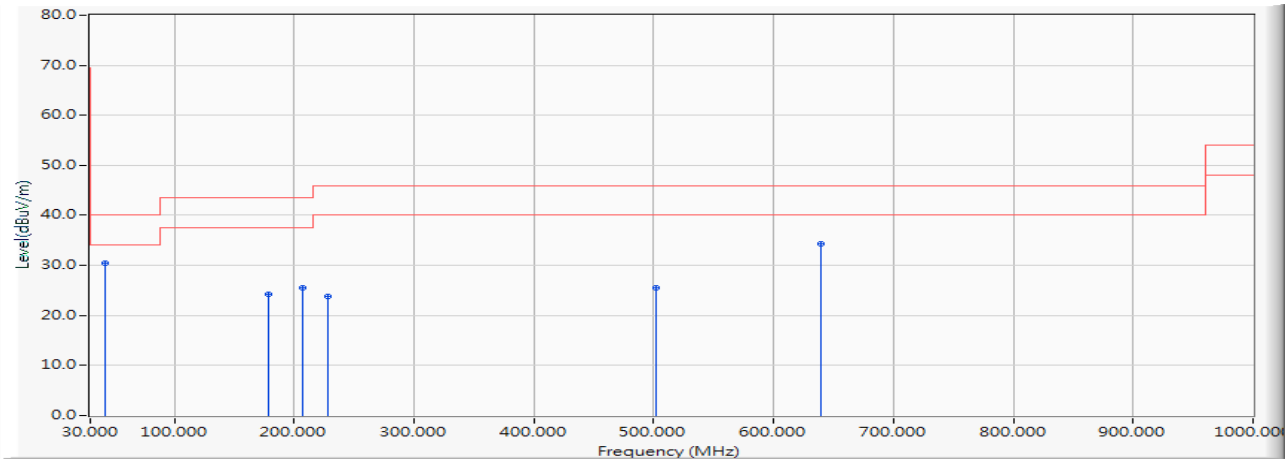


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	41.328	30.366	-9.634	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.586	24.191	-19.309	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.147	25.581	-17.919	43.500	QUASIPEAK
4		228.217	-12.999	36.790	23.791	-22.209	46.000	QUASIPEAK
5		502.348	-5.917	31.419	25.502	-20.498	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.156	34.400	-11.600	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

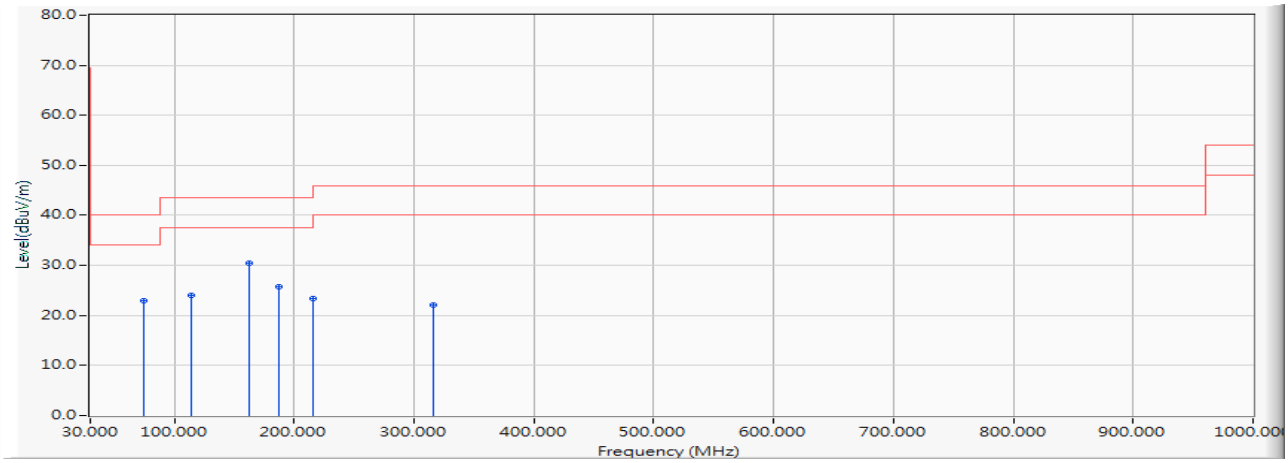


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.591	22.971	-17.029	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.011	24.037	-19.463	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.316	30.412	-13.088	43.500	QUASIPEAK
4		187.449	-13.309	39.127	25.817	-17.683	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	36.762	23.390	-20.110	43.500	QUASIPEAK
6		316.783	-9.944	32.025	22.081	-23.919	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

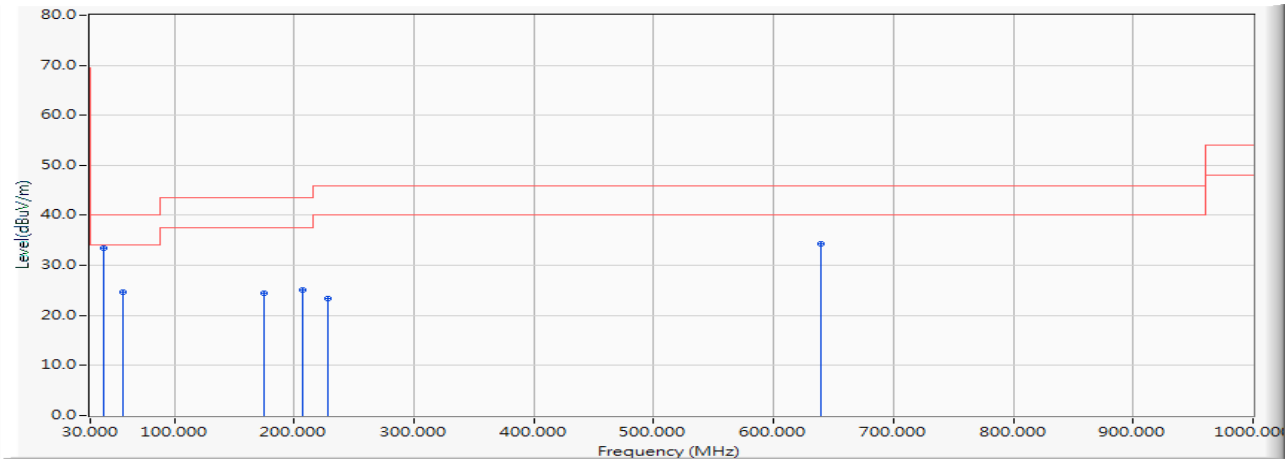


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.451	33.401	-6.599	40.000	QUASIPEAK
2		56.710	-11.747	36.407	24.660	-15.340	40.000	QUASIPEAK
3		174.797	-11.826	36.205	24.379	-19.121	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	38.765	25.199	-18.301	43.500	QUASIPEAK
5		228.217	-12.999	36.445	23.446	-22.554	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.026	34.270	-11.730	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

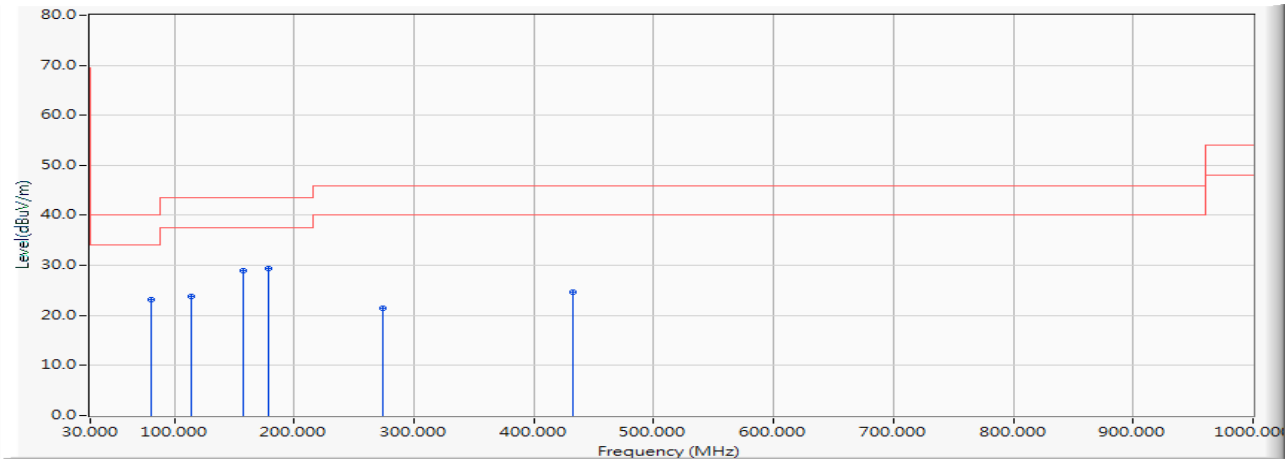


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.903	23.138	-16.862	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.751	23.777	-19.723	43.500	QUASIPEAK
3		157.928	-10.880	39.771	28.891	-14.609	43.500	QUASIPEAK
4	*	179.014	-12.396	41.747	29.352	-14.148	43.500	QUASIPEAK
5		274.609	-11.121	32.645	21.523	-24.477	46.000	QUASIPEAK
6		432.058	-7.240	31.824	24.584	-21.416	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

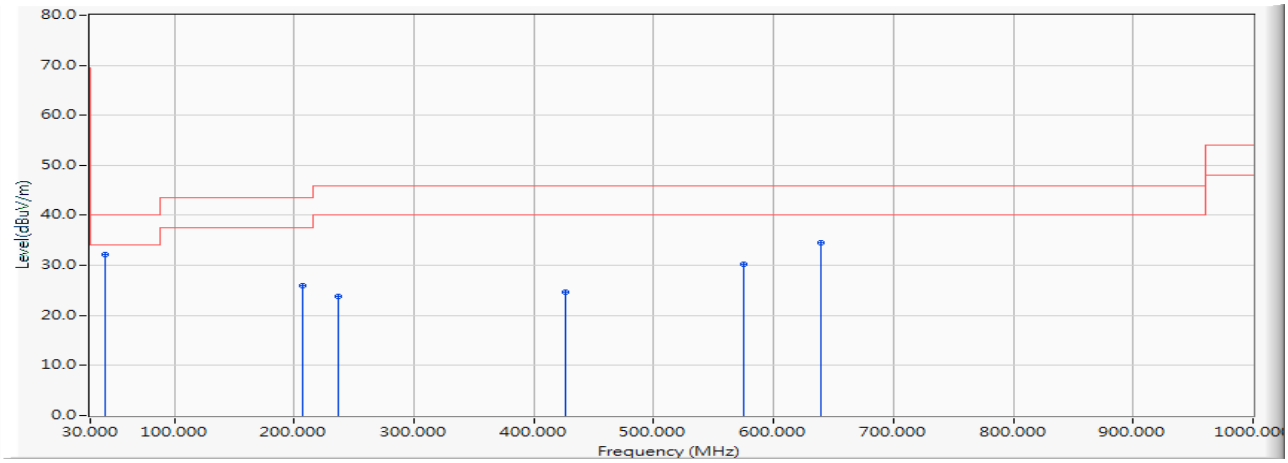


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	43.038	32.076	-7.924	40.000	QUASIPEAK
2		207.130	-13.566	39.534	25.968	-17.532	43.500	QUASIPEAK
3		236.652	-12.455	36.249	23.794	-22.206	46.000	QUASIPEAK
4		426.435	-7.377	32.056	24.678	-21.322	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	34.922	30.342	-15.658	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.315	34.559	-11.441	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

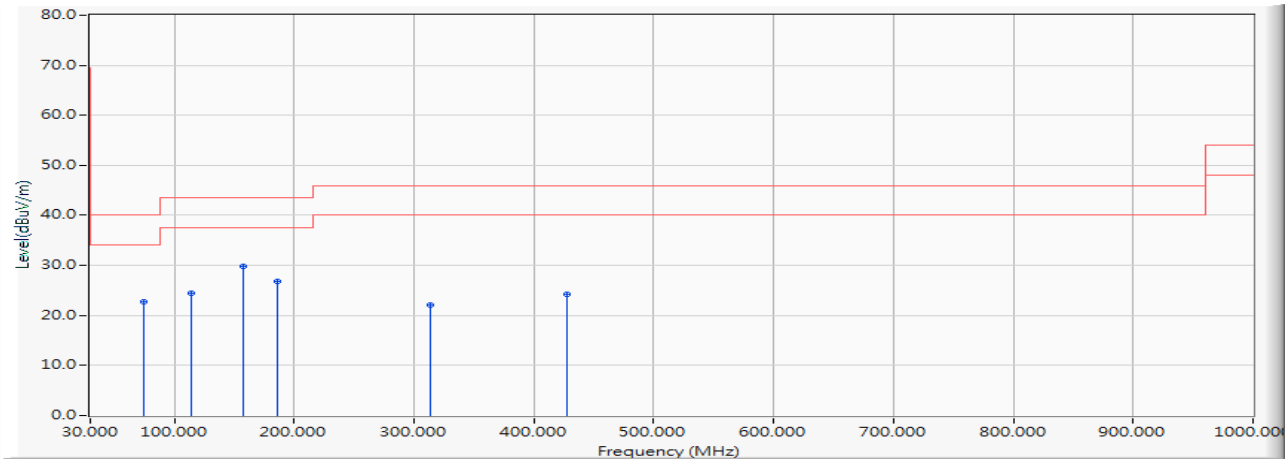


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.345	22.725	-17.275	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.510	24.536	-18.964	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.638	29.758	-13.742	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	40.020	26.857	-16.643	43.500	QUASIPEAK
5		313.971	-10.010	32.096	22.086	-23.914	46.000	QUASIPEAK
6		427.841	-7.344	31.506	24.162	-21.838	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

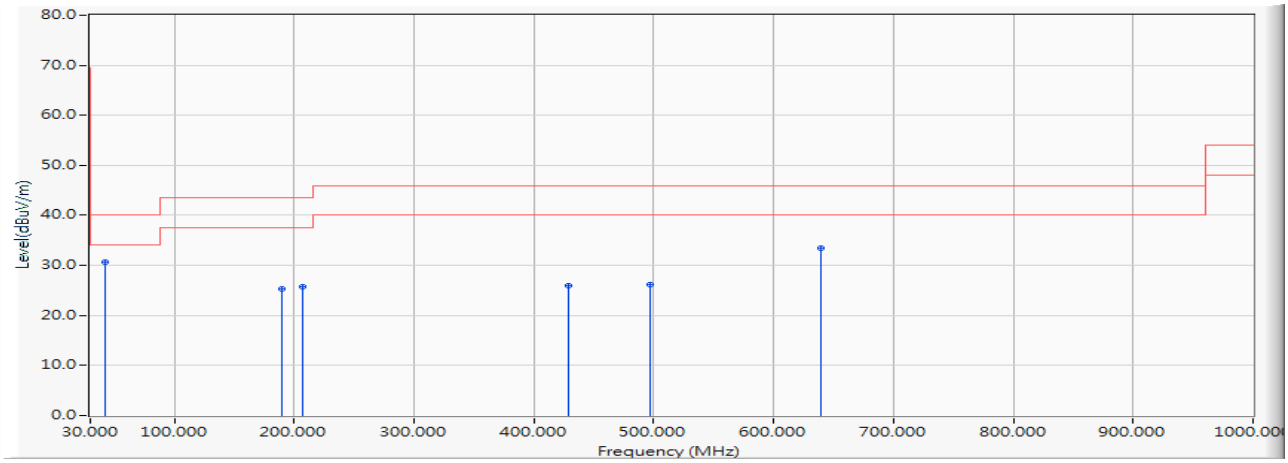


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	41.586	30.624	-9.376	40.000	QUASIPEAK
2		190.261	-13.582	38.941	25.359	-18.141	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.406	25.840	-17.660	43.500	QUASIPEAK
4		429.246	-7.309	33.344	26.035	-19.965	46.000	QUASIPEAK
5		496.725	-6.007	32.263	26.256	-19.744	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.152	33.396	-12.604	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

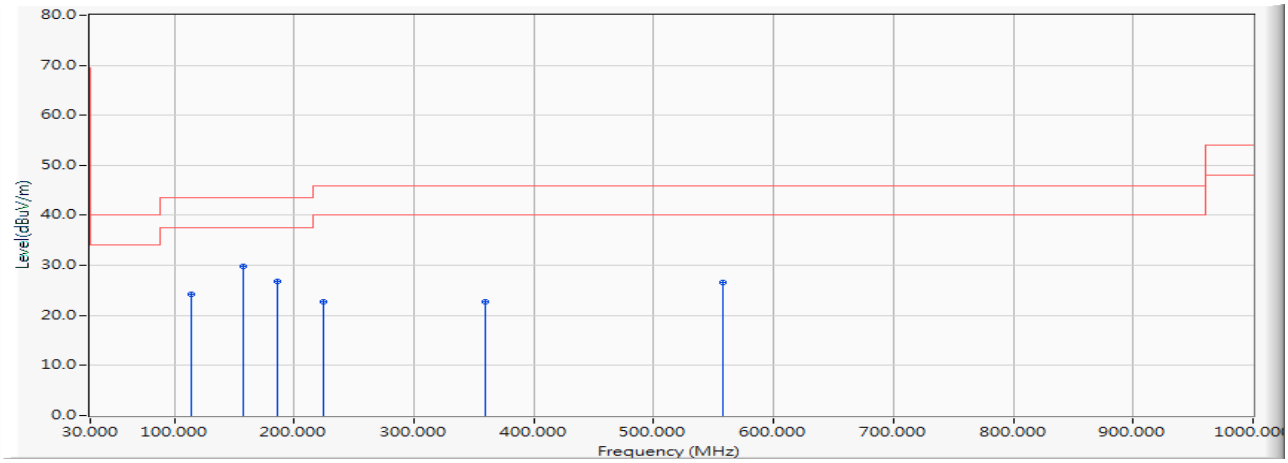


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		114.348	-13.975	38.292	24.318	-19.182	43.500	QUASIPEAK
2	*	157.928	-10.880	40.706	29.826	-13.674	43.500	QUASIPEAK
3		186.043	-13.163	39.883	26.720	-16.780	43.500	QUASIPEAK
4		224.000	-13.137	35.971	22.834	-23.166	46.000	QUASIPEAK
5		358.957	-8.974	31.609	22.634	-23.366	46.000	QUASIPEAK
6		557.174	-5.010	31.621	26.610	-19.390	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

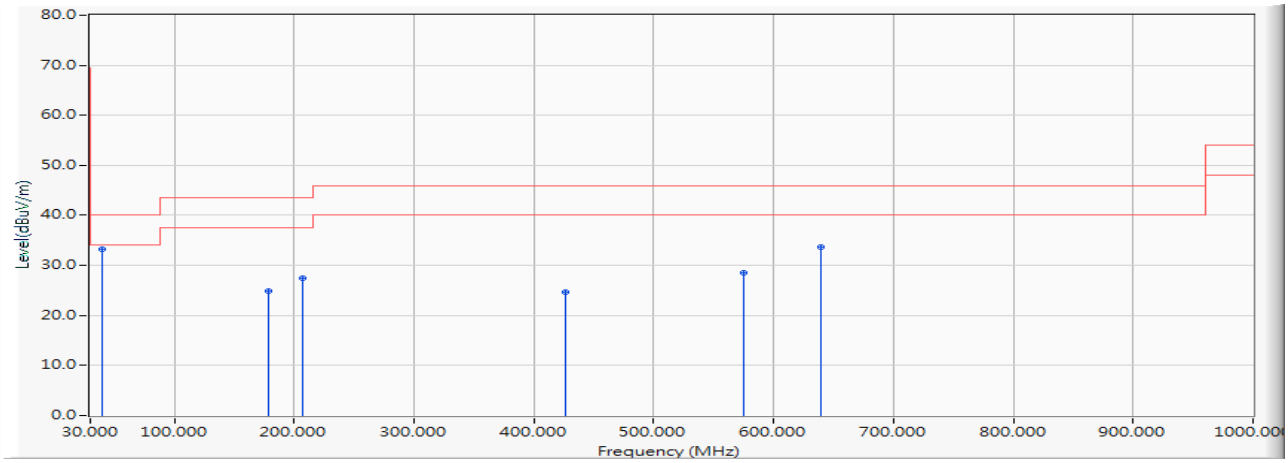


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.401	33.246	-6.754	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.300	24.905	-18.595	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	40.960	27.394	-16.106	43.500	QUASIPEAK
4		426.435	-7.377	31.975	24.597	-21.403	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.027	28.447	-17.553	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.379	33.623	-12.377	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

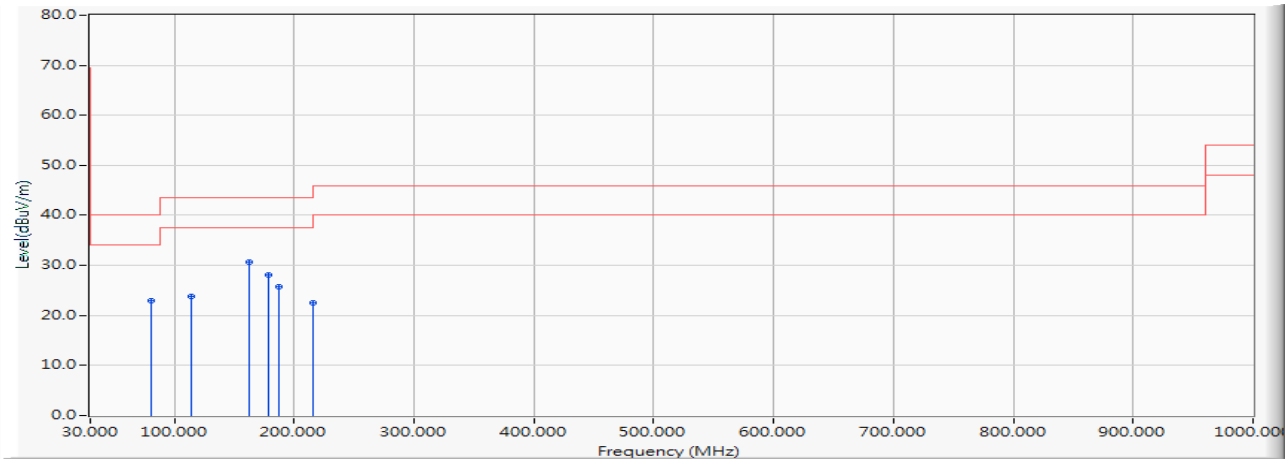


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.730	22.965	-17.035	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.880	23.906	-19.594	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.671	30.767	-12.733	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.577	28.182	-15.318	43.500	QUASIPEAK
5		187.449	-13.309	38.978	25.668	-17.832	43.500	QUASIPEAK
6		215.565	-13.372	35.960	22.588	-20.912	43.500	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

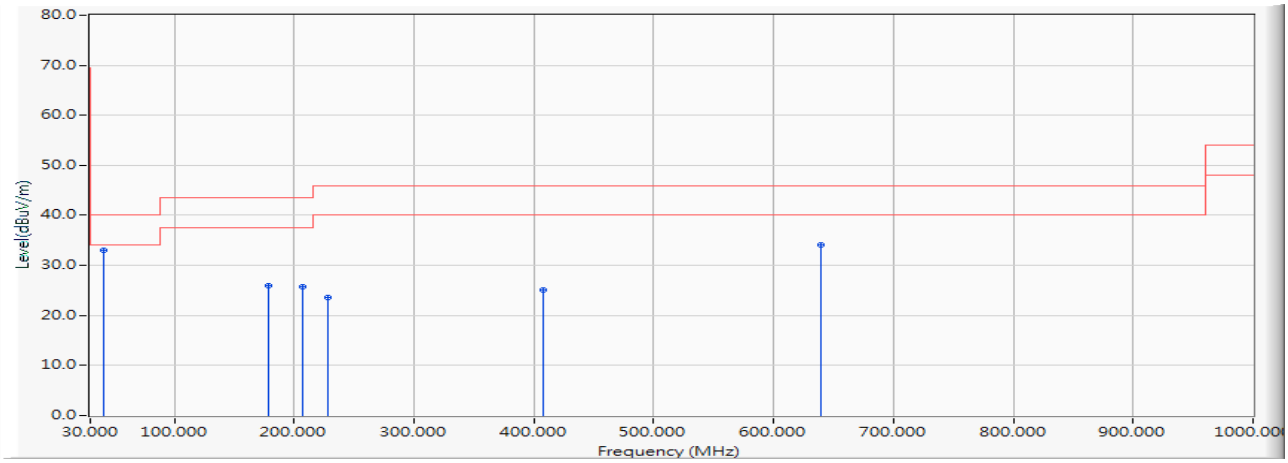


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.142	33.092	-6.908	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	38.297	25.902	-17.598	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.402	25.836	-17.664	43.500	QUASIPEAK
4		228.217	-12.999	36.611	23.612	-22.388	46.000	QUASIPEAK
5		408.159	-7.834	32.832	24.998	-21.002	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.763	34.007	-11.993	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

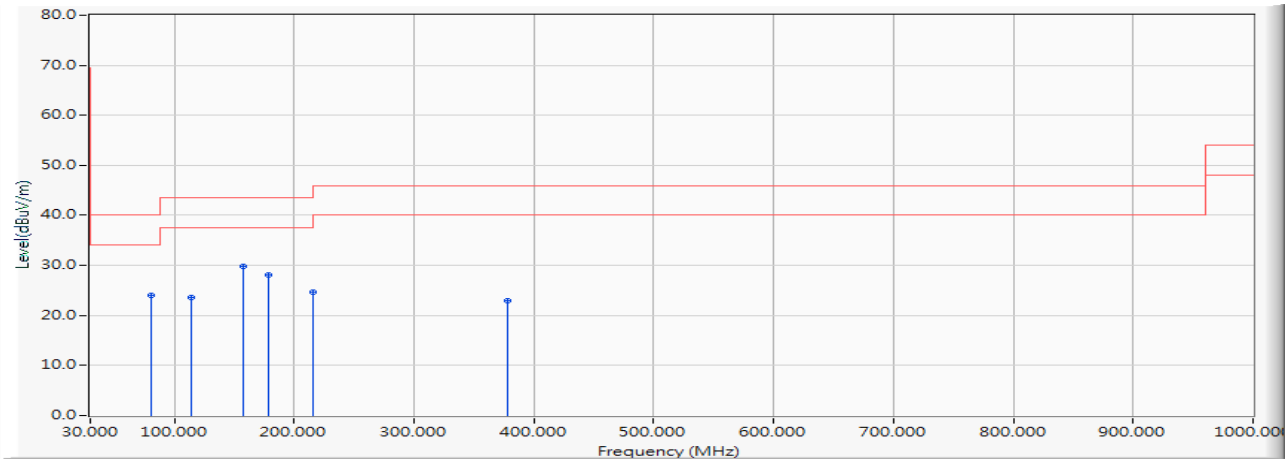


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.858	24.093	-15.907	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.514	23.540	-19.960	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.776	29.896	-13.604	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.586	28.191	-15.309	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	37.943	24.571	-18.929	43.500	QUASIPEAK
6		378.638	-8.525	31.580	23.055	-22.945	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

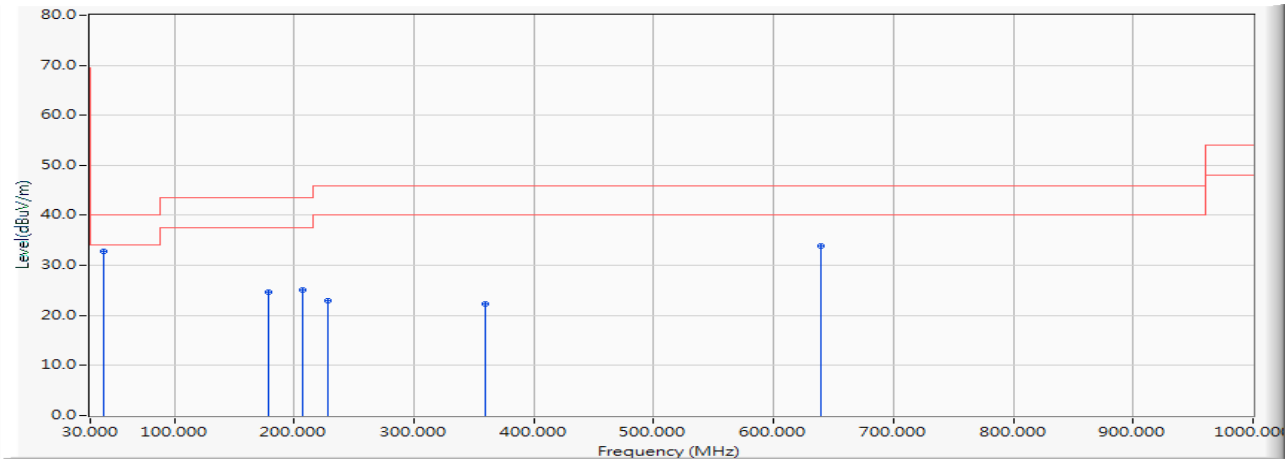


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.835	32.785	-7.215	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.954	24.559	-18.941	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.653	25.087	-18.413	43.500	QUASIPEAK
4		228.217	-12.999	35.975	22.976	-23.024	46.000	QUASIPEAK
5		358.957	-8.974	31.337	22.362	-23.638	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.595	33.839	-12.161	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

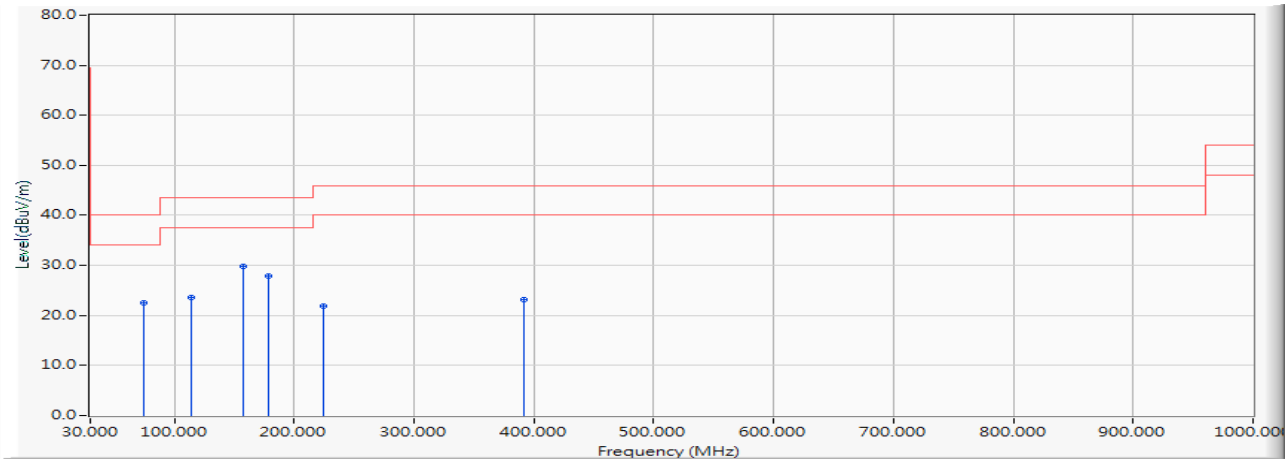


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.121	22.501	-17.499	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.657	23.683	-19.817	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.608	29.728	-13.772	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.202	27.807	-15.693	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.071	21.934	-24.066	46.000	QUASIPEAK
6		391.290	-8.235	31.447	23.213	-22.787	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

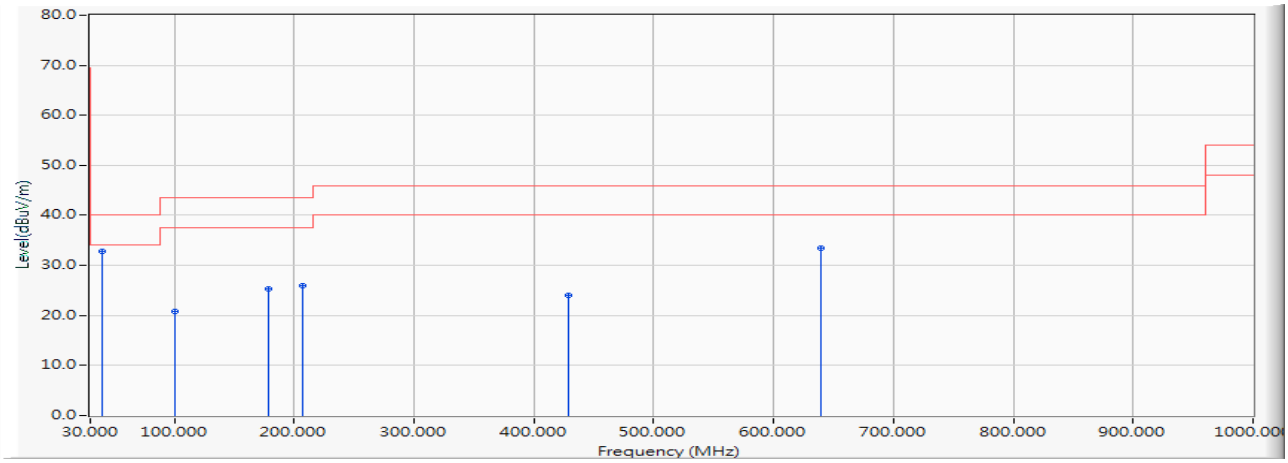


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	43.983	32.828	-7.172	40.000	QUASIPEAK
2		100.290	-16.096	36.796	20.700	-22.800	43.500	QUASIPEAK
3		179.014	-12.396	37.793	25.398	-18.102	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	39.496	25.930	-17.570	43.500	QUASIPEAK
5		429.246	-7.309	31.303	23.994	-22.006	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.123	33.367	-12.633	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

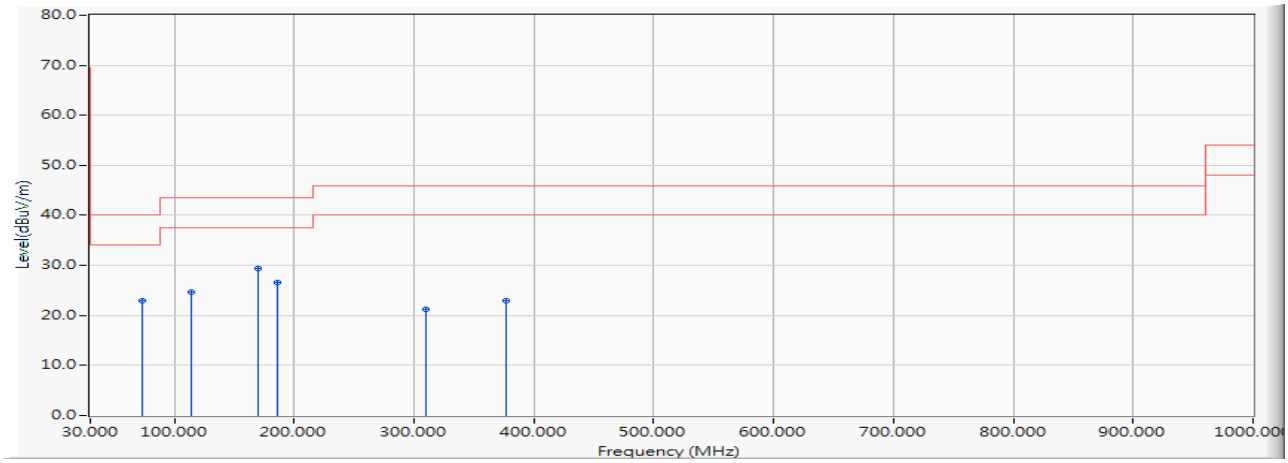


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		73.580	-14.333	37.353	23.020	-16.980	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.570	24.596	-18.904	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	40.589	29.330	-14.170	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.751	26.588	-16.912	43.500	QUASIPEAK
5		309.754	-10.110	31.387	21.277	-24.723	46.000	QUASIPEAK
6		377.232	-8.558	31.494	22.936	-23.064	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

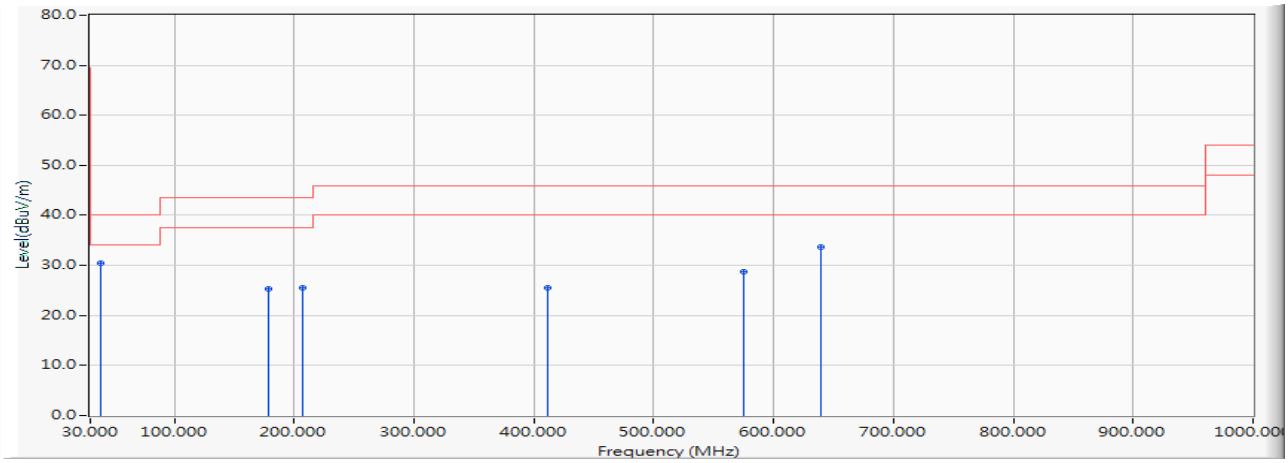


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	38.435	-11.346	41.877	30.530	-9.470	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.660	25.265	-18.235	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.099	25.533	-17.967	43.500	QUASIPEAK
4		410.971	-7.763	33.302	25.539	-20.461	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.254	28.674	-17.326	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.528	33.772	-12.228	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

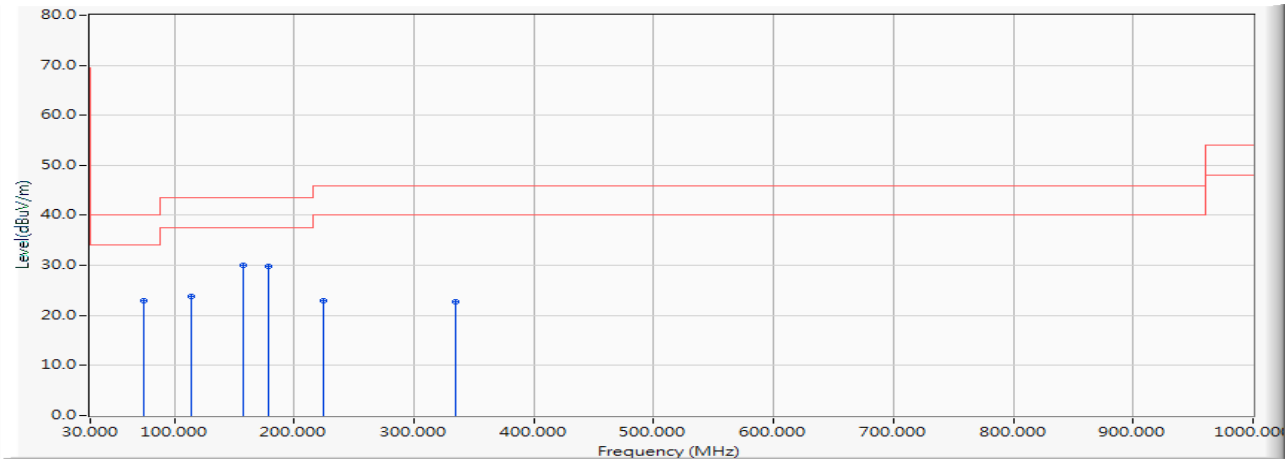


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.671	23.051	-16.949	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.783	23.809	-19.691	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.906	30.026	-13.474	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	42.247	29.852	-13.648	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	36.112	22.975	-23.025	46.000	QUASIPEAK
6		335.058	-9.526	32.330	22.804	-23.196	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

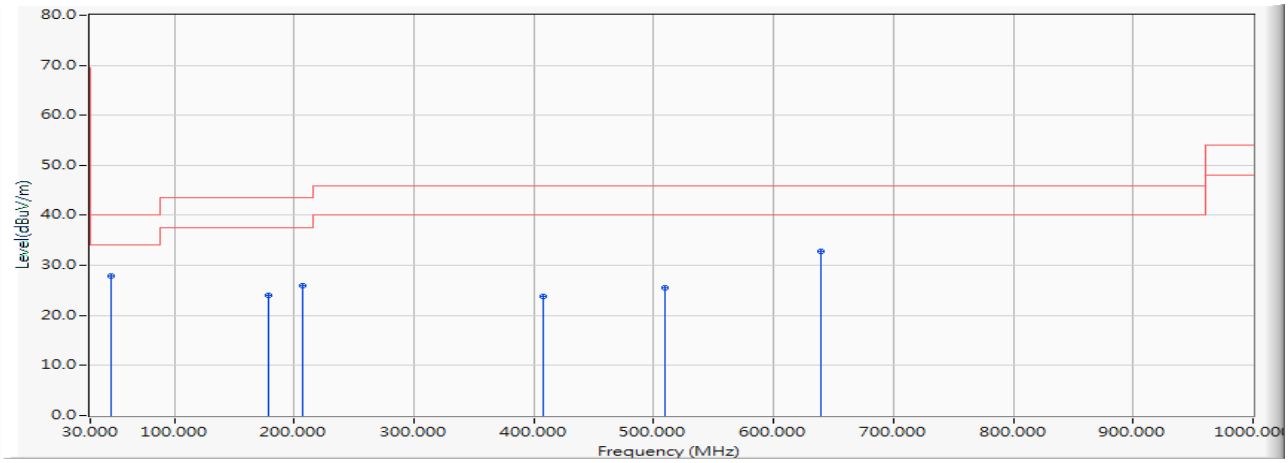


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	46.870	-10.852	38.698	27.845	-12.155	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.446	24.051	-19.449	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.478	25.912	-17.588	43.500	QUASIPEAK
4		408.159	-7.834	31.709	23.875	-22.125	46.000	QUASIPEAK
5		509.377	-5.809	31.386	25.577	-20.423	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.610	32.854	-13.146	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

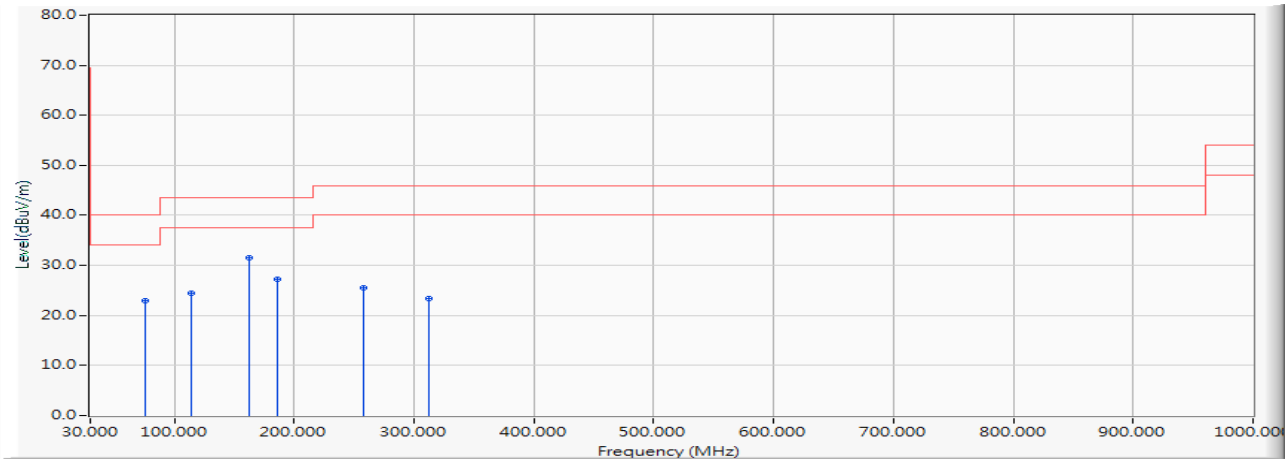


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		76.391	-14.908	37.833	22.925	-17.075	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.345	24.371	-19.129	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	42.374	31.470	-12.030	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	40.508	27.345	-16.155	43.500	QUASIPEAK
5		257.739	-11.981	37.480	25.499	-20.501	46.000	QUASIPEAK
6		312.565	-10.044	33.496	23.453	-22.547	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

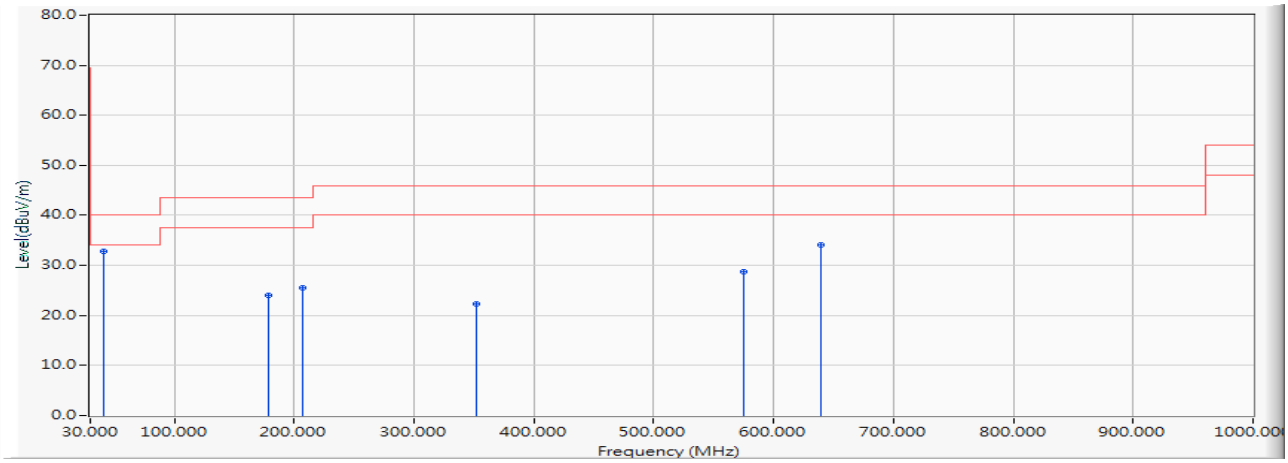


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.895	32.845	-7.155	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.406	24.011	-19.489	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.000	25.434	-18.066	43.500	QUASIPEAK
4		351.928	-9.134	31.366	22.231	-23.769	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.308	28.728	-17.272	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.781	34.025	-11.975	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

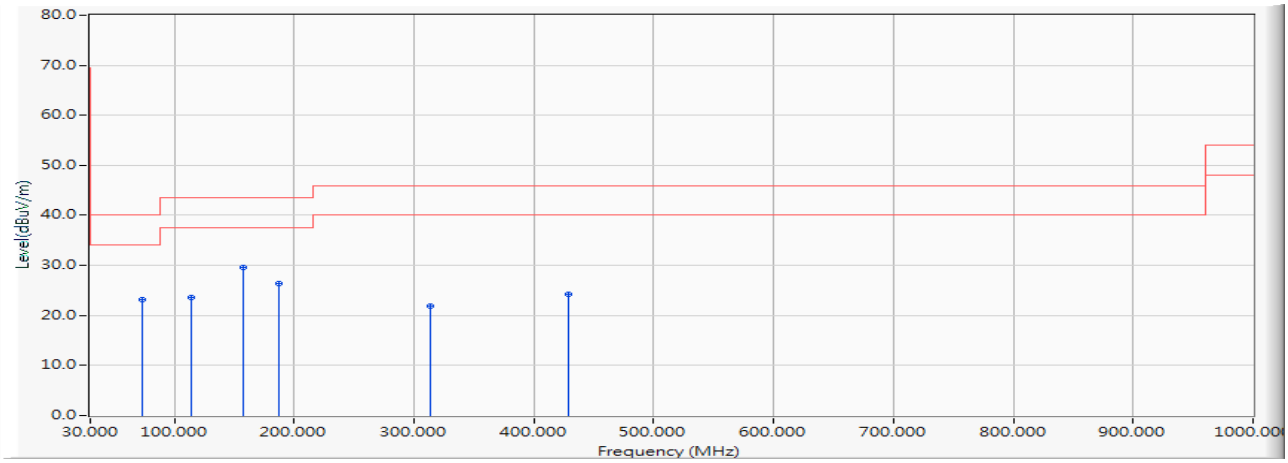


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		73.580	-14.333	37.522	23.189	-16.811	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.635	23.661	-19.839	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.548	29.668	-13.832	43.500	QUASIPEAK
4		187.449	-13.309	39.612	26.302	-17.198	43.500	QUASIPEAK
5		313.971	-10.010	31.868	21.858	-24.142	46.000	QUASIPEAK
6		429.246	-7.309	31.609	24.300	-21.700	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

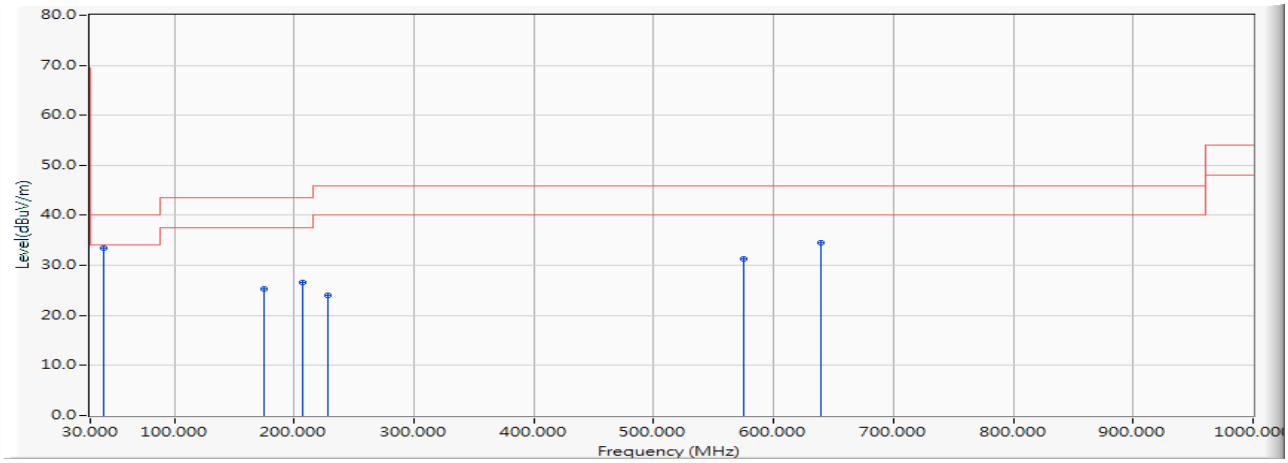


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.560	33.510	-6.490	40.000	QUASIPEAK
2		174.797	-11.826	37.055	25.229	-18.271	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	40.126	26.560	-16.940	43.500	QUASIPEAK
4		228.217	-12.999	36.940	23.941	-22.059	46.000	QUASIPEAK
5		575.400	-4.582	35.900	31.318	-14.682	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.272	34.516	-11.484	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

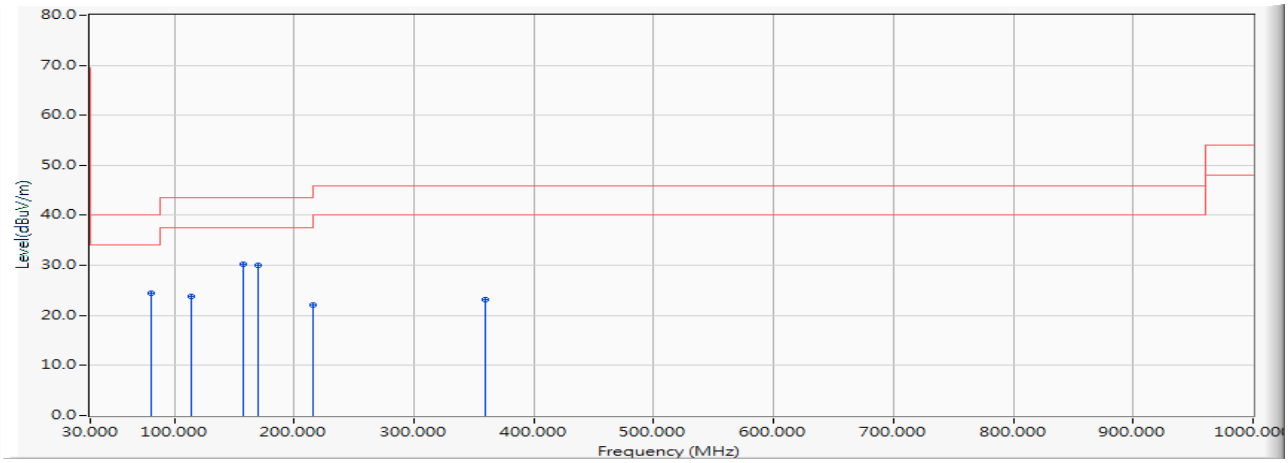


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	40.218	24.453	-15.547	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.792	23.818	-19.682	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.037	30.157	-13.343	43.500	QUASIPEAK
4		170.580	-11.259	41.351	30.092	-13.408	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	35.542	22.170	-21.330	43.500	QUASIPEAK
6		358.957	-8.974	32.079	23.104	-22.896	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

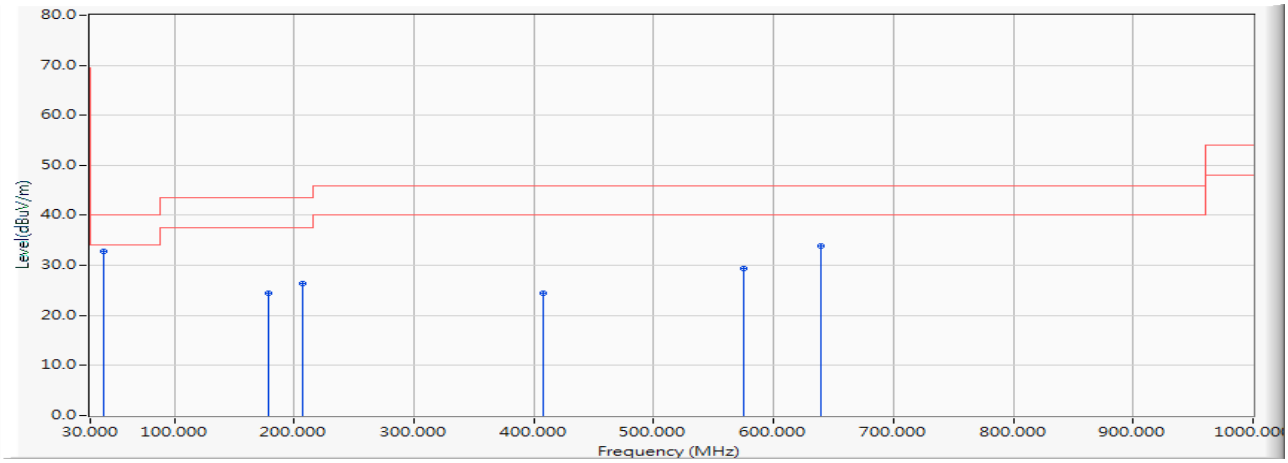


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.815	32.765	-7.235	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.898	24.503	-18.997	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.907	26.341	-17.159	43.500	QUASIPEAK
4		408.159	-7.834	32.341	24.507	-21.493	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.955	29.375	-16.625	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.585	33.829	-12.171	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

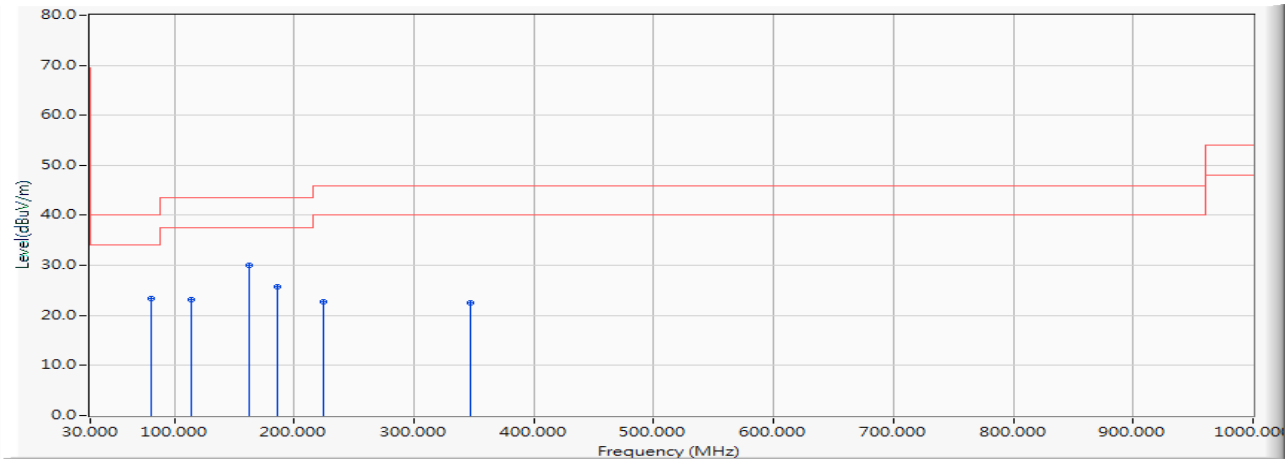


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.087	23.322	-16.678	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.183	23.209	-20.291	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	40.850	29.946	-13.554	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	38.863	25.700	-17.800	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.826	22.689	-23.311	46.000	QUASIPEAK
6		347.710	-9.233	31.649	22.416	-23.584	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

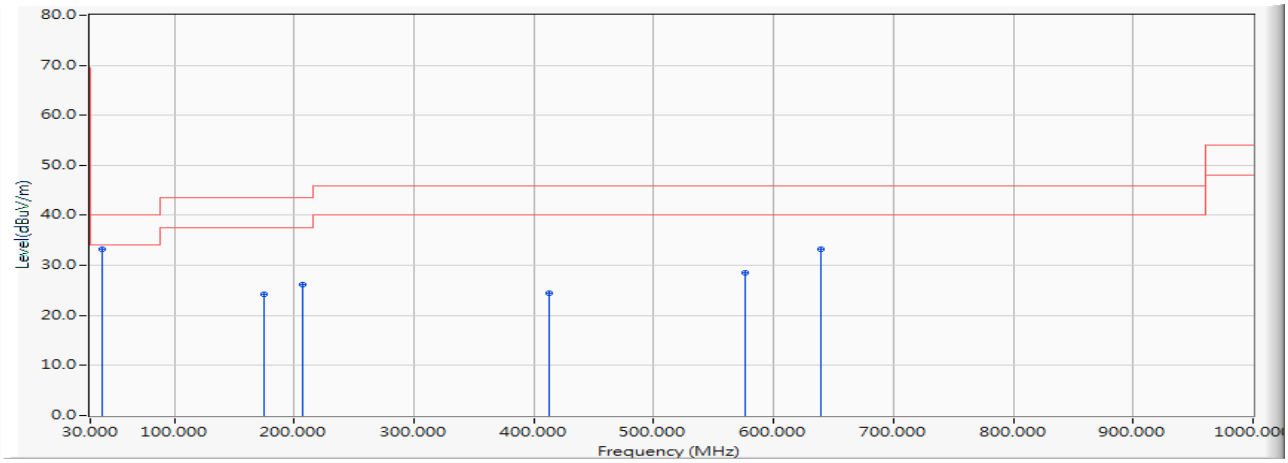


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.294	33.139	-6.861	40.000	QUASIPEAK
2		174.797	-11.826	36.053	24.227	-19.273	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.775	26.209	-17.291	43.500	QUASIPEAK
4		412.377	-7.728	32.103	24.374	-21.626	46.000	QUASIPEAK
5		576.855	-4.548	32.976	28.428	-17.572	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.083	33.327	-12.673	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

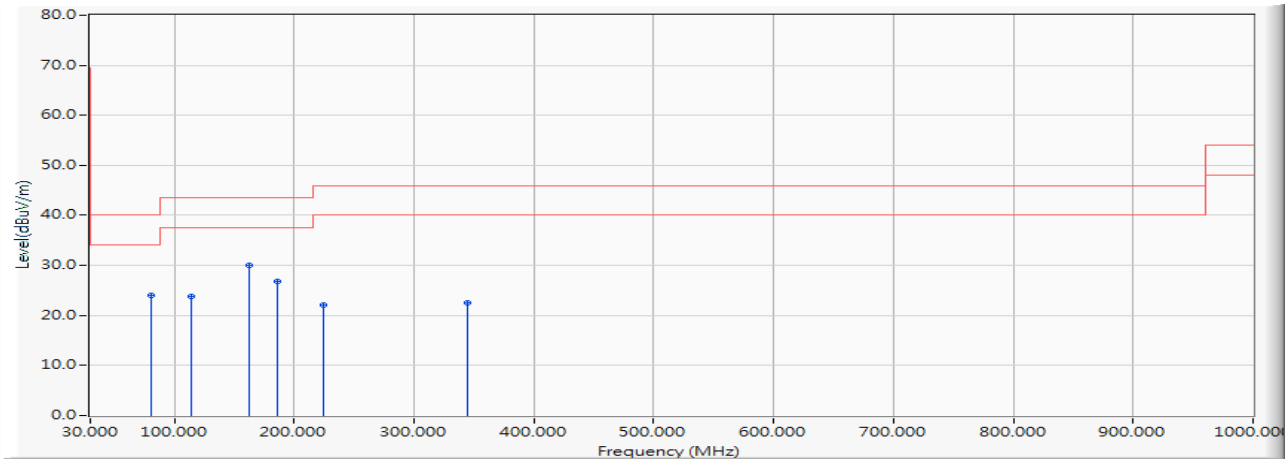


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.759	23.994	-16.006	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.836	23.862	-19.638	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	40.835	29.931	-13.569	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.946	26.783	-16.717	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.183	22.046	-23.954	46.000	QUASIPEAK
6		344.899	-9.298	31.773	22.475	-23.525	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

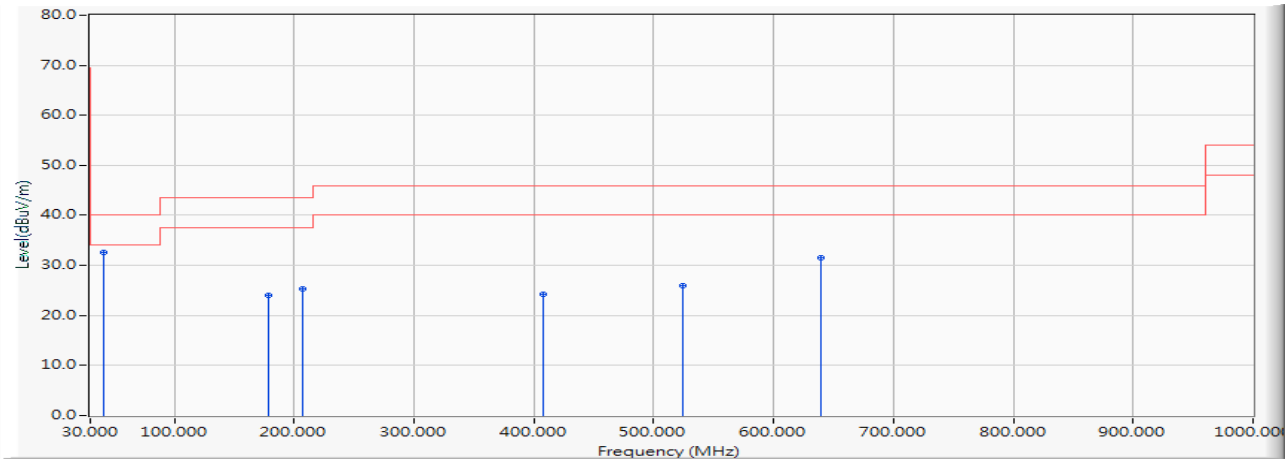

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.668	32.618	-7.382	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.363	23.968	-19.532	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.909	25.343	-18.157	43.500	QUASIPEAK
4		408.159	-7.834	32.004	24.170	-21.830	46.000	QUASIPEAK
5		524.841	-5.570	31.513	25.943	-20.057	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	35.340	31.584	-14.416	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

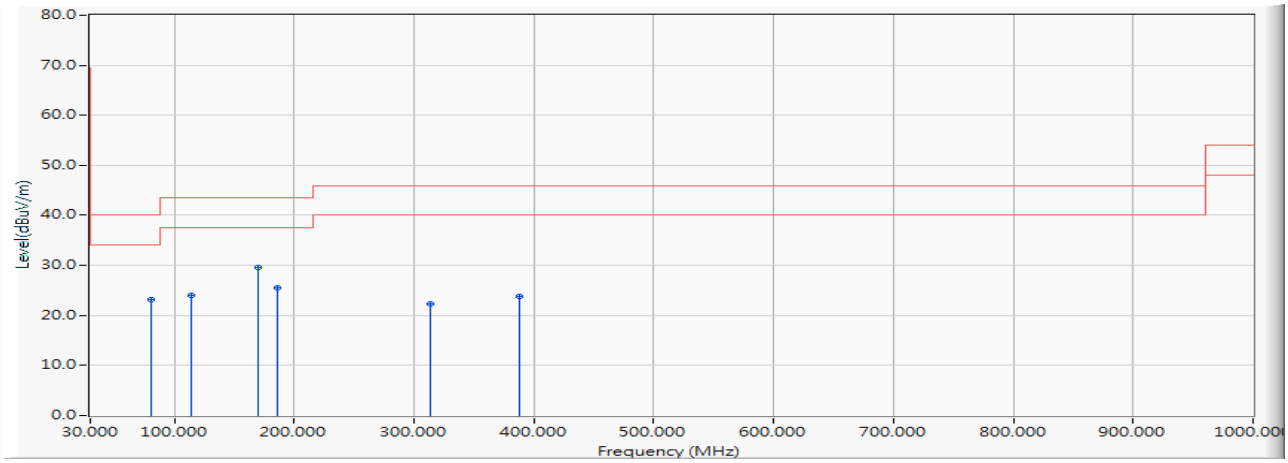

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.965	23.200	-16.800	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.059	24.085	-19.415	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	40.758	29.499	-14.001	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	38.584	25.421	-18.079	43.500	QUASIPEAK
5		313.971	-10.010	32.406	22.396	-23.604	46.000	QUASIPEAK
6		388.478	-8.299	32.179	23.881	-22.119	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

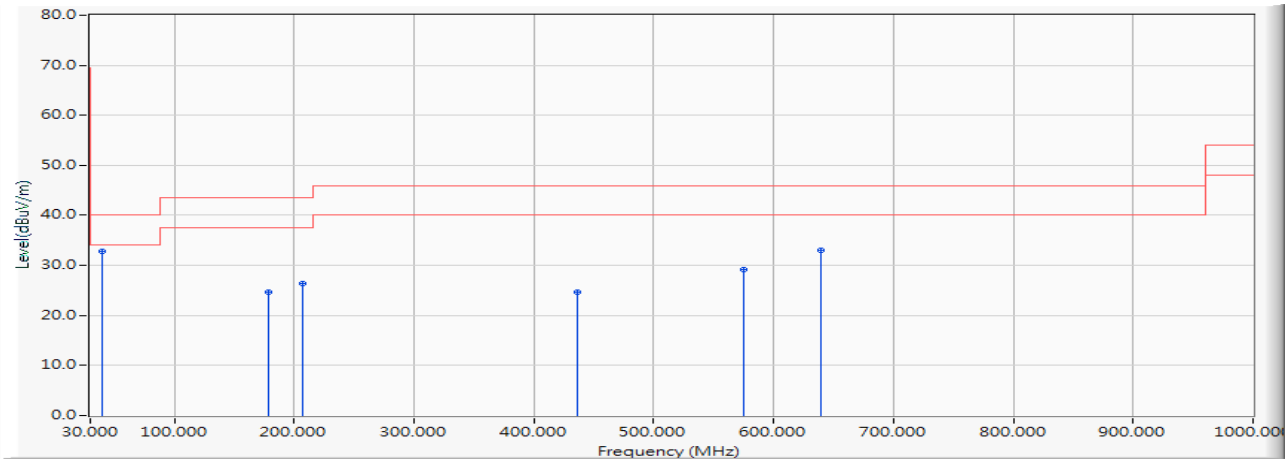

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	43.970	32.815	-7.185	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.128	24.733	-18.767	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.840	26.274	-17.226	43.500	QUASIPEAK
4		436.275	-7.137	31.714	24.578	-21.422	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.812	29.232	-16.768	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.843	33.087	-12.913	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

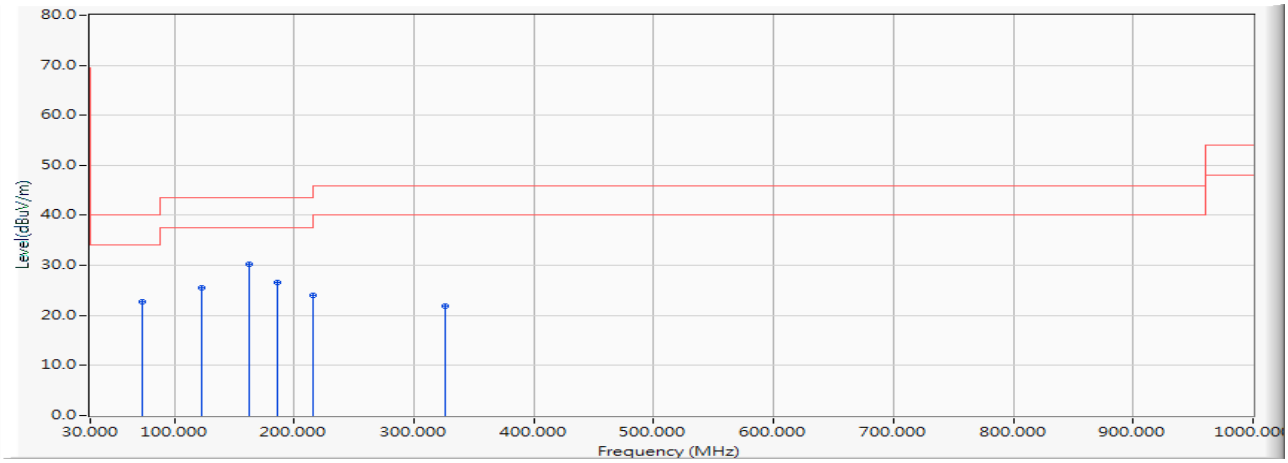

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		73.580	-14.333	37.126	22.793	-17.207	40.000	QUASIPEAK
2		122.783	-13.139	38.669	25.530	-17.970	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.208	30.304	-13.196	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.680	26.517	-16.983	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	37.328	23.956	-19.544	43.500	QUASIPEAK
6		326.623	-9.718	31.560	21.841	-24.159	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

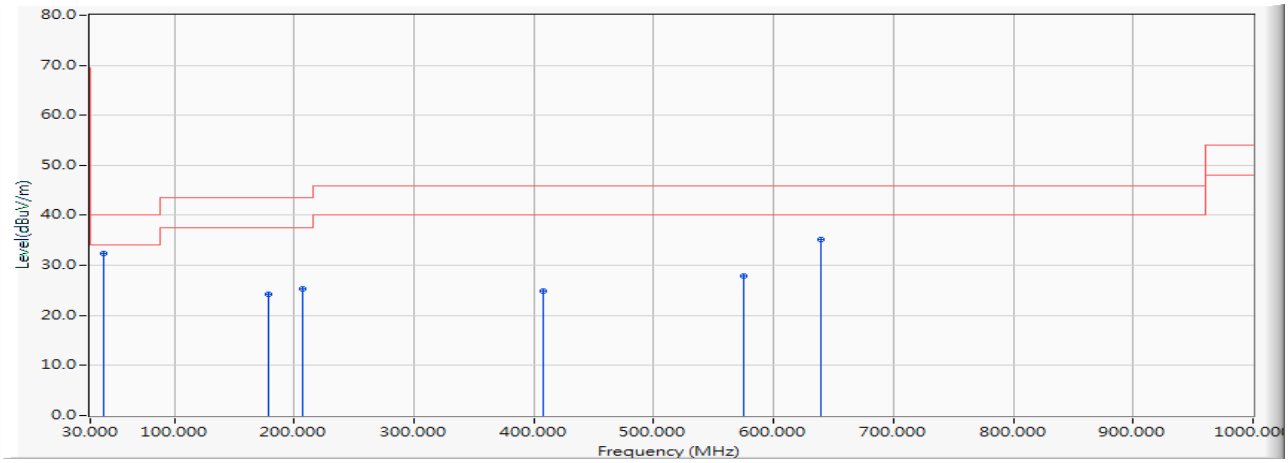

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.370	32.320	-7.680	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.559	24.164	-19.336	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.854	25.288	-18.212	43.500	QUASIPEAK
4		408.159	-7.834	32.639	24.805	-21.195	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.382	27.802	-18.198	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.977	35.221	-10.779	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

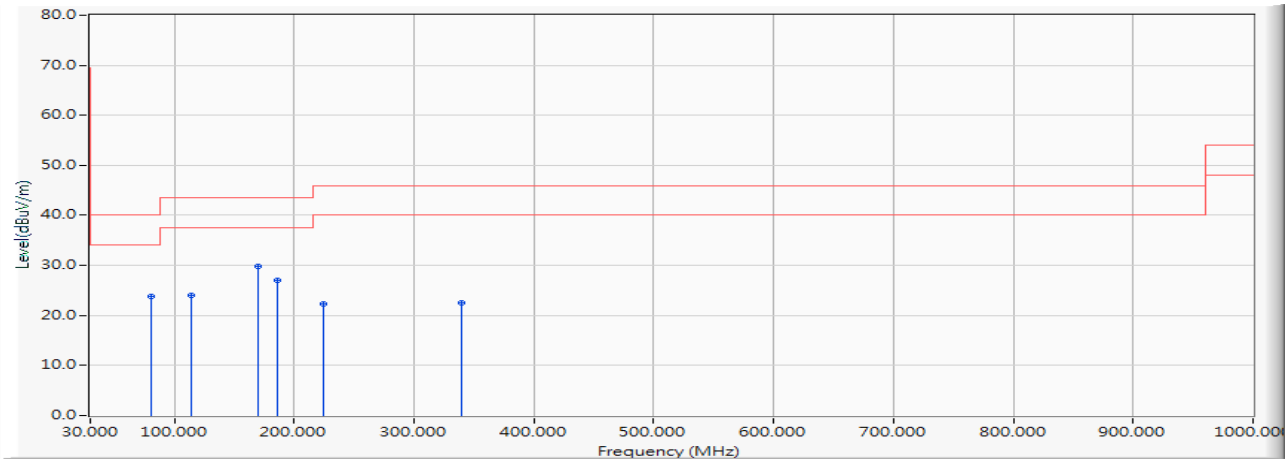

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.547	23.782	-16.218	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.067	24.093	-19.407	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.083	29.824	-13.676	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	40.173	27.010	-16.490	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.535	22.398	-23.602	46.000	QUASIPEAK
6		339.275	-9.429	31.965	22.536	-23.464	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

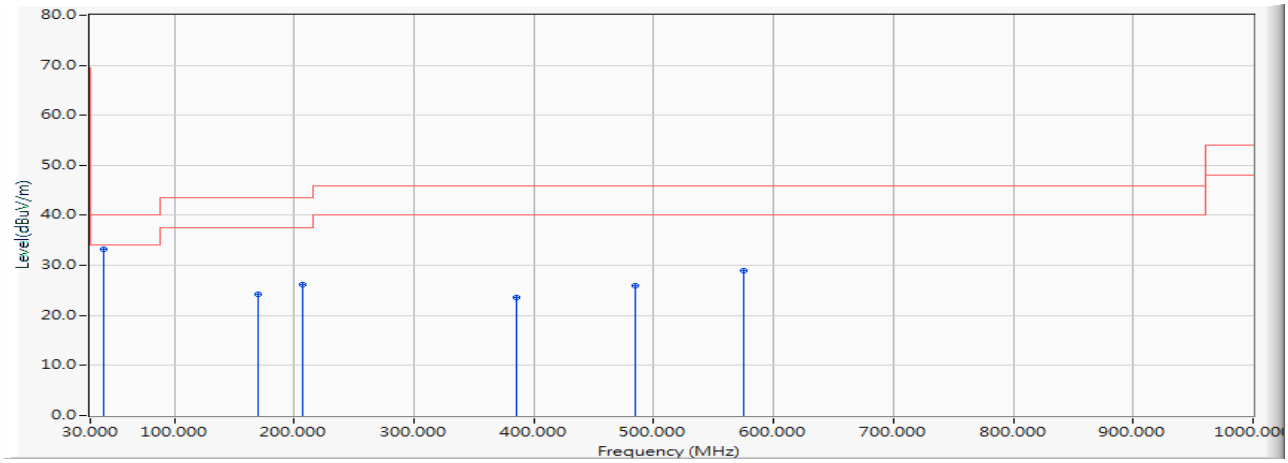

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.295	33.245	-6.755	40.000	QUASIPEAK
2		170.580	-11.259	35.534	24.275	-19.225	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.734	26.168	-17.332	43.500	QUASIPEAK
4		385.667	-8.363	32.024	23.661	-22.339	46.000	QUASIPEAK
5		484.072	-6.221	32.232	26.011	-19.989	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	33.602	29.022	-16.978	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

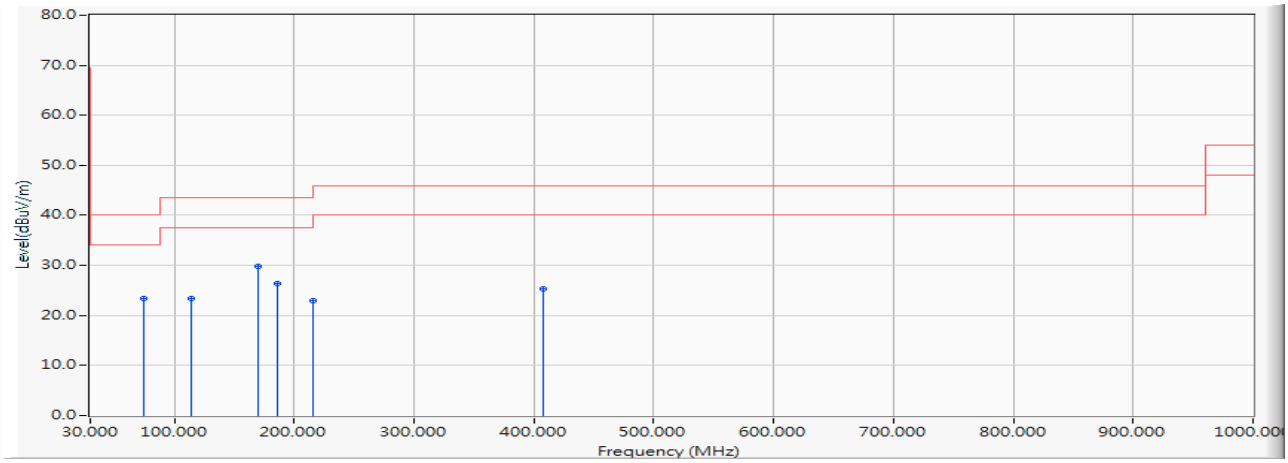

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.985	23.365	-16.635	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.357	23.383	-20.117	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.122	29.863	-13.637	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.513	26.350	-17.150	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	36.336	22.964	-20.536	43.500	QUASIPEAK
6		408.159	-7.834	33.235	25.401	-20.599	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

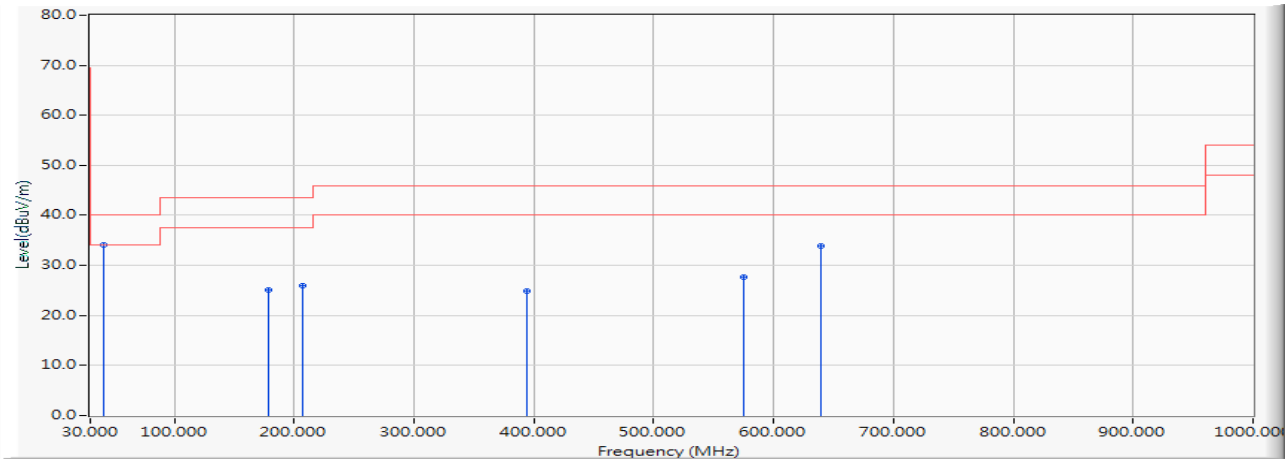

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.119	34.069	-5.931	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.527	25.132	-18.368	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.530	25.964	-17.536	43.500	QUASIPEAK
4		394.101	-8.170	32.971	24.801	-21.199	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.169	27.589	-18.411	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.579	33.823	-12.177	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

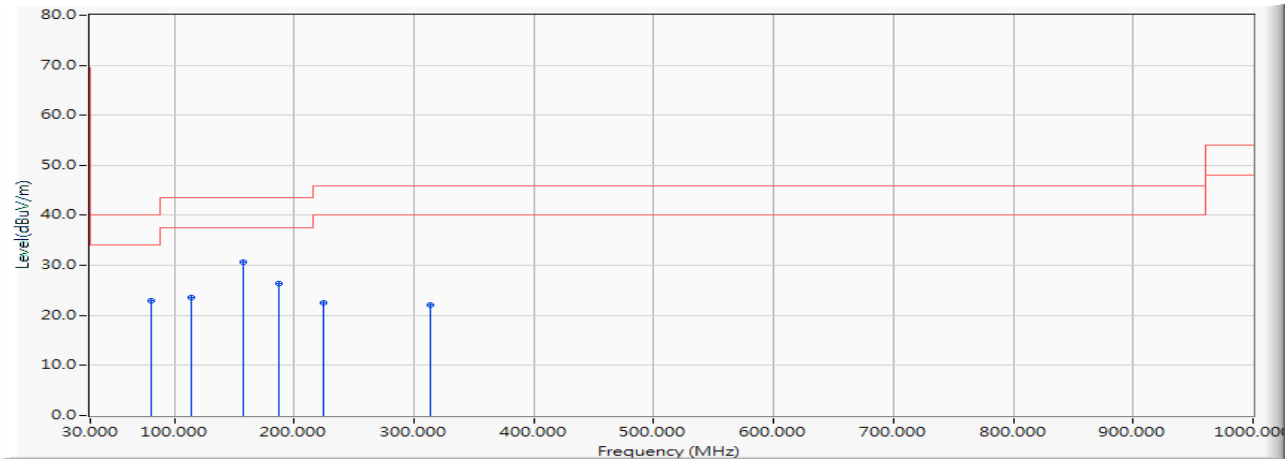

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.657	22.892	-17.108	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.663	23.689	-19.811	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.473	30.593	-12.907	43.500	QUASIPEAK
4		187.449	-13.309	39.625	26.315	-17.185	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.709	22.572	-23.428	46.000	QUASIPEAK
6		313.971	-10.010	32.056	22.046	-23.954	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

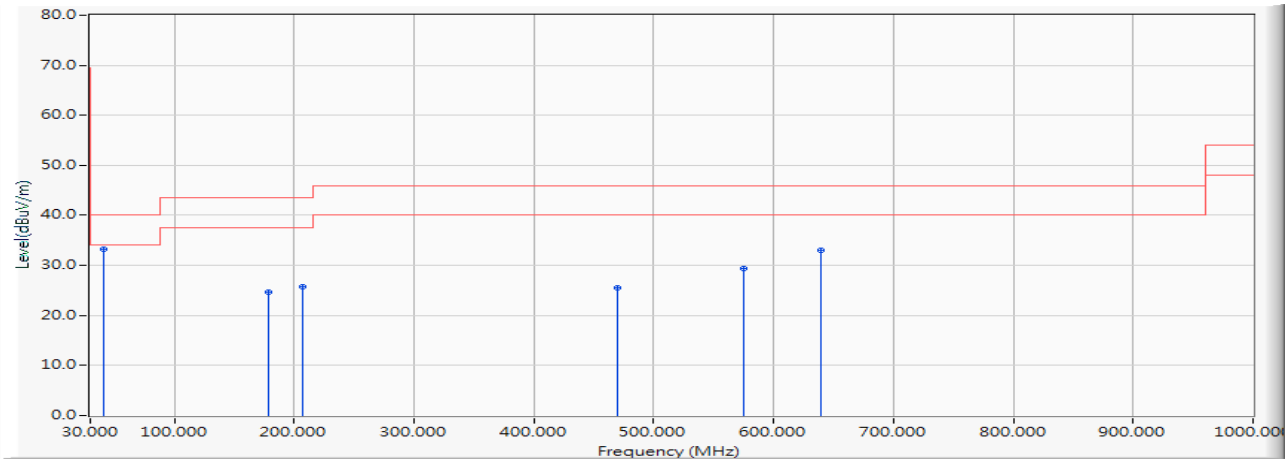

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.346	33.296	-6.704	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.041	24.646	-18.854	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.351	25.785	-17.715	43.500	QUASIPEAK
4		470.014	-6.457	31.918	25.461	-20.539	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.885	29.305	-16.695	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.821	33.065	-12.935	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

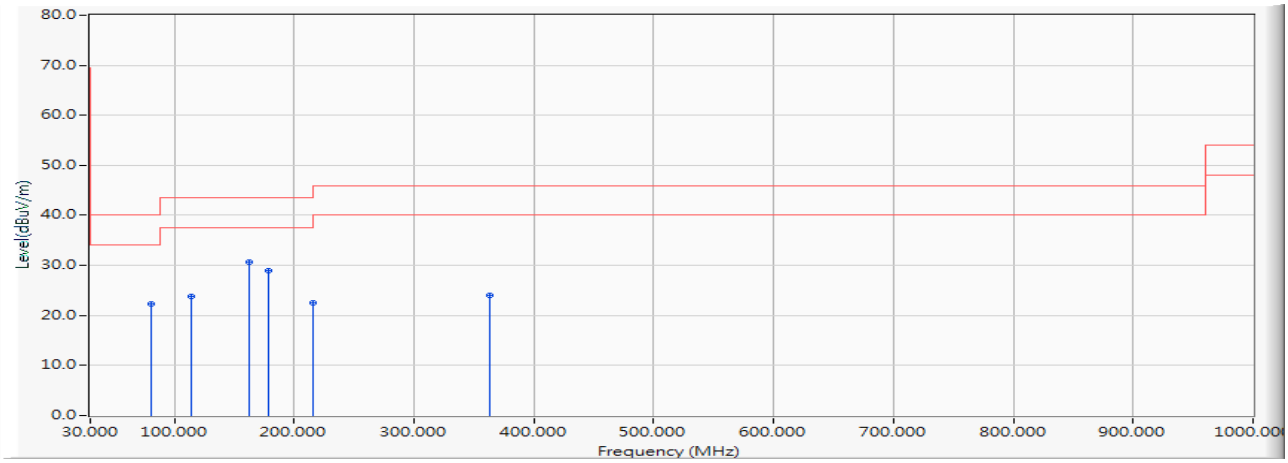

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.168	22.403	-17.597	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.825	23.851	-19.649	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.600	30.696	-12.804	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	41.306	28.911	-14.589	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	35.855	22.483	-21.017	43.500	QUASIPEAK
6		363.174	-8.879	33.004	24.125	-21.875	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

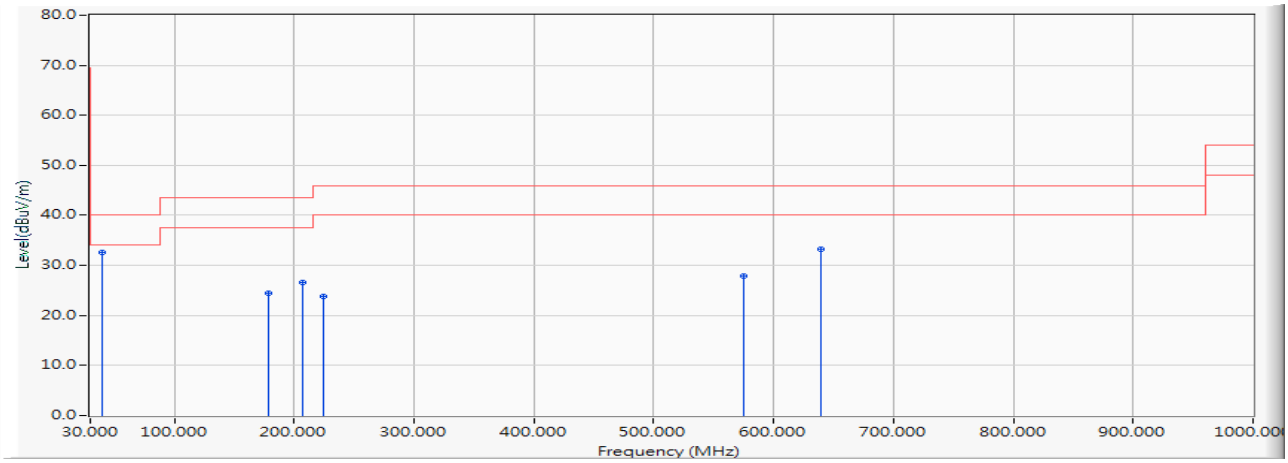

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	43.777	32.622	-7.378	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.854	24.459	-19.041	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	40.074	26.508	-16.992	43.500	QUASIPEAK
4		224.000	-13.137	36.976	23.839	-22.161	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.566	27.986	-18.014	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.099	33.343	-12.657	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

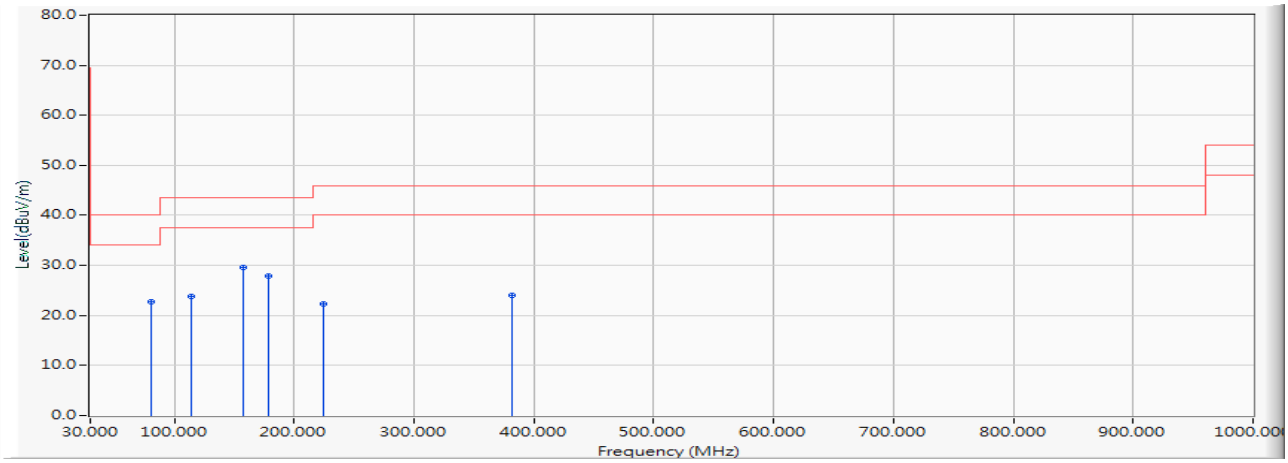

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.459	22.694	-17.306	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.838	23.864	-19.636	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.420	29.540	-13.960	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.332	27.937	-15.563	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.493	22.356	-23.644	46.000	QUASIPEAK
6		381.449	-8.461	32.422	23.961	-22.039	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

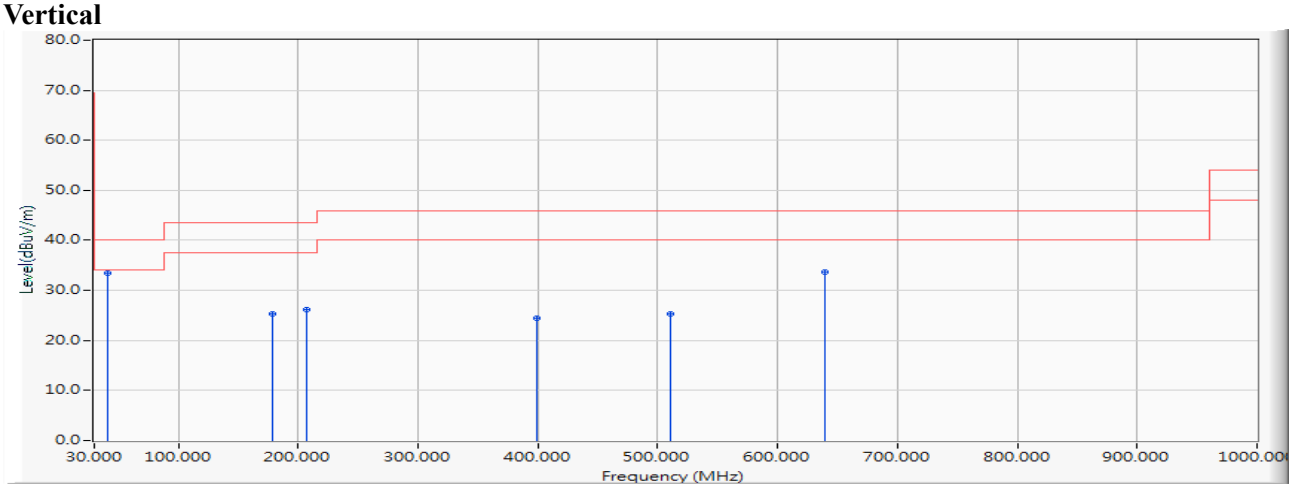

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.457	33.407	-6.593	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.726	25.331	-18.169	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.703	26.137	-17.363	43.500	QUASIPEAK
4		399.725	-8.042	32.401	24.359	-21.641	46.000	QUASIPEAK
5		510.783	-5.788	31.018	25.230	-20.770	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.475	33.719	-12.281	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

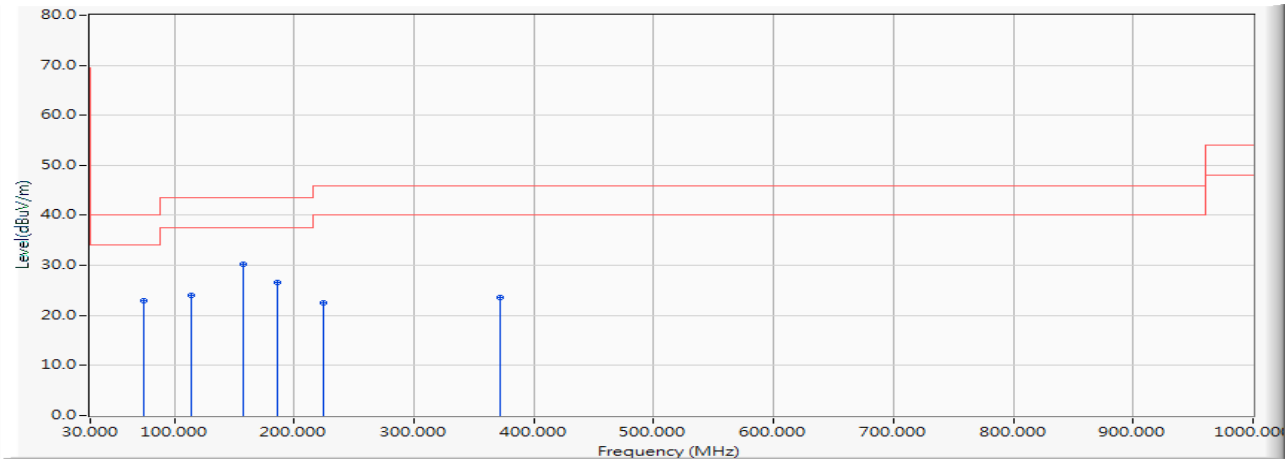

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.514	22.894	-17.106	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.960	23.986	-19.514	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.030	30.150	-13.350	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.699	26.536	-16.964	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.561	22.424	-23.576	46.000	QUASIPEAK
6		371.609	-8.687	32.349	23.661	-22.339	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

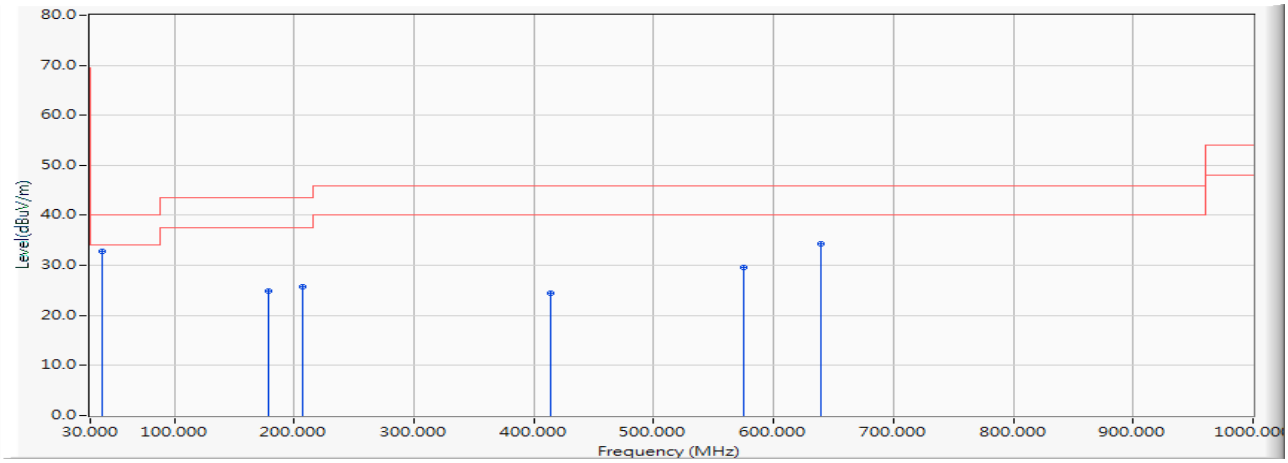

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.034	32.879	-7.121	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.194	24.799	-18.701	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.230	25.664	-17.836	43.500	QUASIPEAK
4		413.783	-7.694	32.230	24.536	-21.464	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	34.181	29.601	-16.399	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.162	34.406	-11.594	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

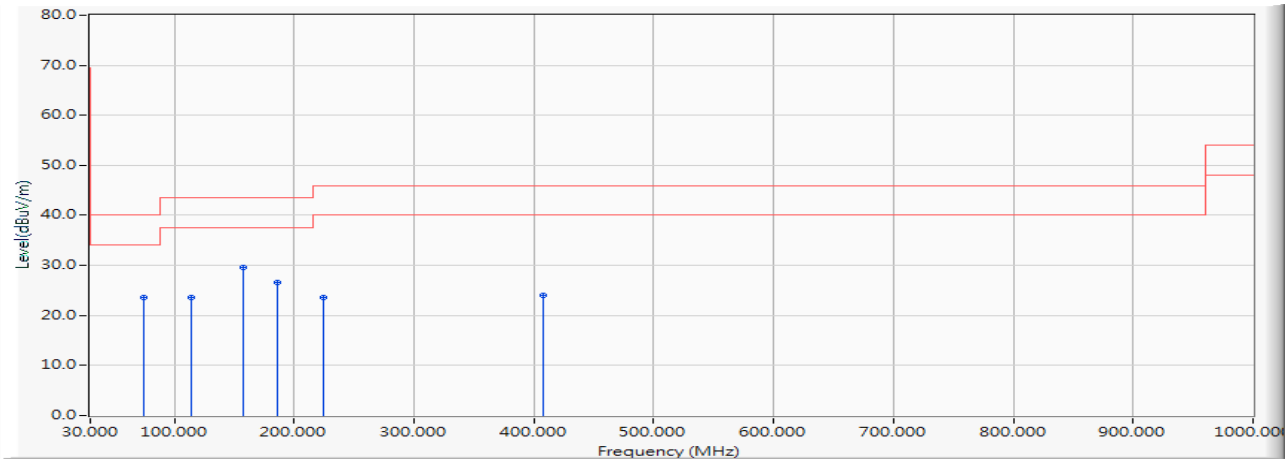

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	38.119	23.499	-16.501	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.589	23.615	-19.885	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.399	29.519	-13.981	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.713	26.550	-16.950	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	36.672	23.535	-22.465	46.000	QUASIPEAK
6		408.159	-7.834	31.884	24.050	-21.950	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

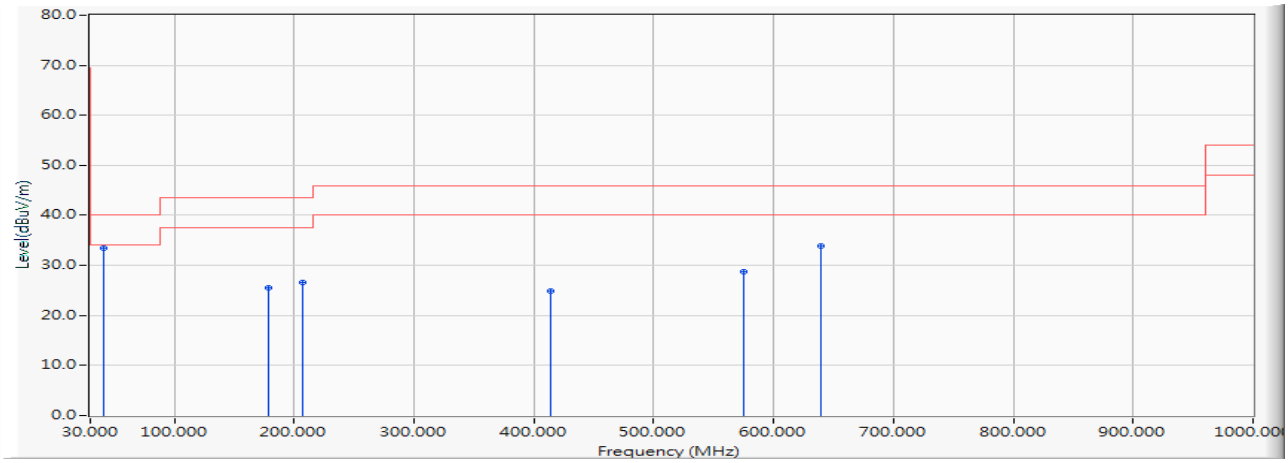

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.601	33.551	-6.449	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.831	25.436	-18.064	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	40.161	26.595	-16.905	43.500	QUASIPEAK
4		413.783	-7.694	32.639	24.945	-21.055	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.284	28.704	-17.296	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.647	33.891	-12.109	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

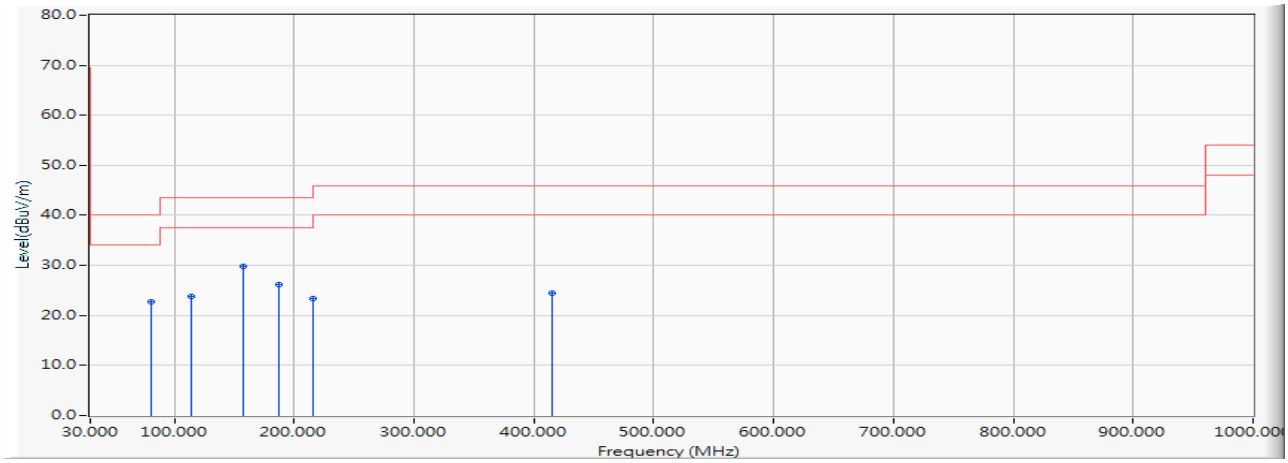

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.449	22.684	-17.316	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.735	23.761	-19.739	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.759	29.879	-13.621	43.500	QUASIPEAK
4		187.449	-13.309	39.491	26.181	-17.319	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	36.674	23.302	-20.198	43.500	QUASIPEAK
6		415.188	-7.658	32.070	24.411	-21.589	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

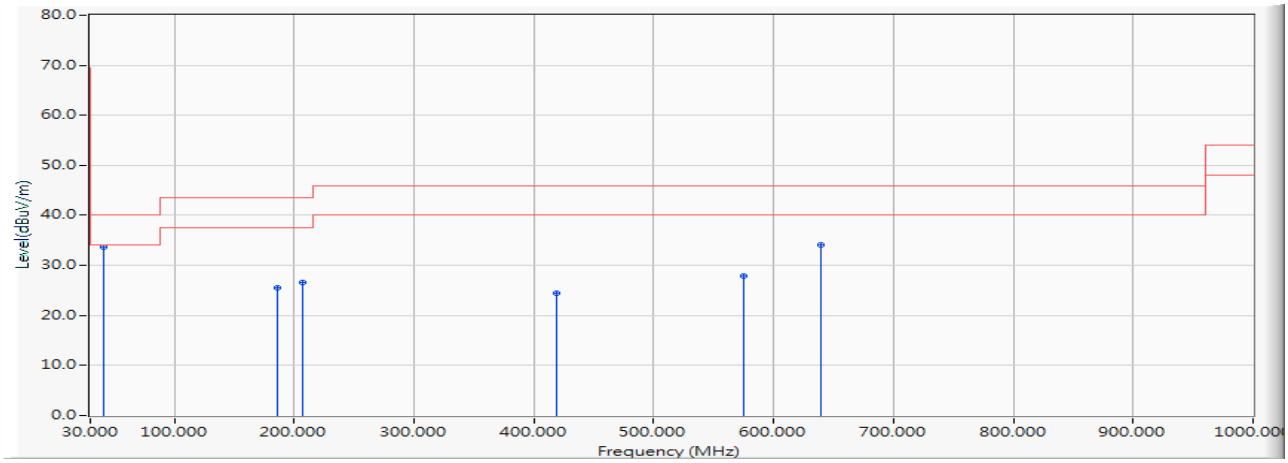

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.669	33.619	-6.381	40.000	QUASIPEAK
2		186.043	-13.163	38.746	25.583	-17.917	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	40.193	26.627	-16.873	43.500	QUASIPEAK
4		419.406	-7.553	32.068	24.515	-21.485	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.393	27.813	-18.187	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.933	34.177	-11.823	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

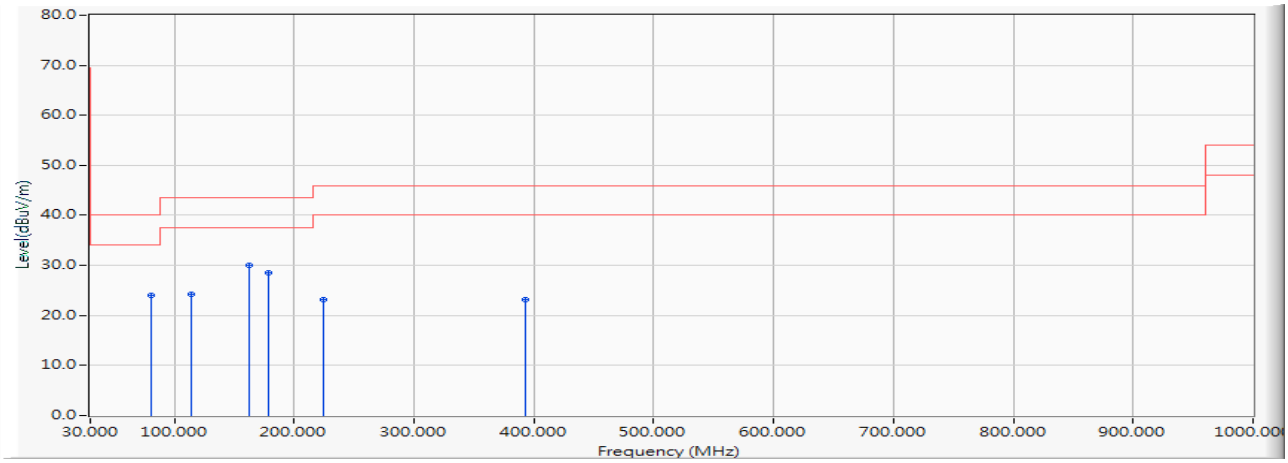

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.684	23.919	-16.081	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.233	24.259	-19.241	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.027	30.123	-13.377	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.942	28.547	-14.953	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	36.302	23.165	-22.835	46.000	QUASIPEAK
6		392.696	-8.202	31.375	23.173	-22.827	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

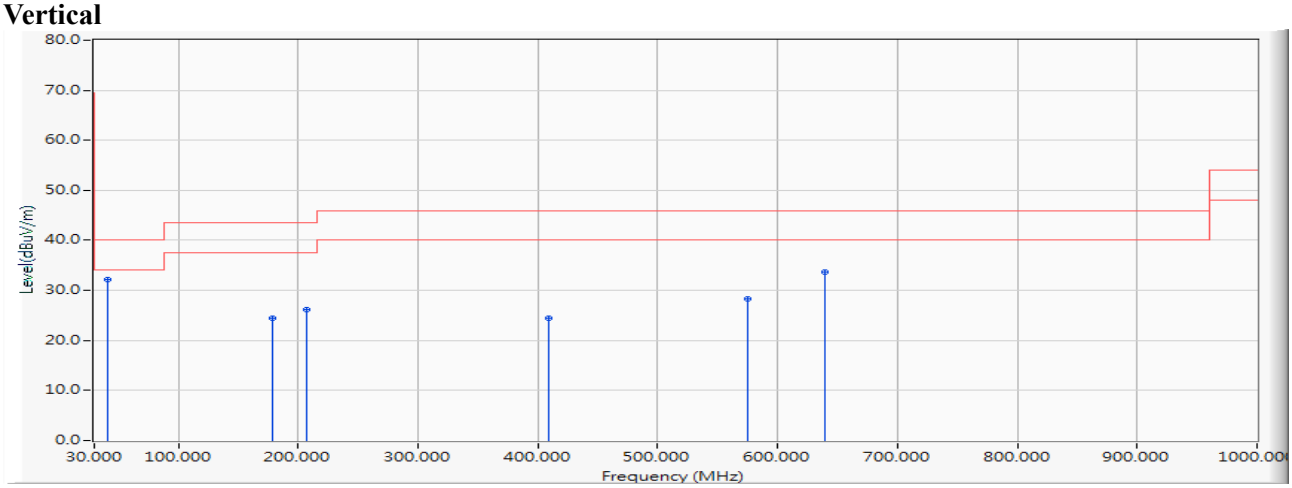


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.301	32.251	-7.749	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.917	24.522	-18.978	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.702	26.136	-17.364	43.500	QUASIPEAK
4		409.565	-7.800	32.307	24.508	-21.492	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.986	28.406	-17.594	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.337	33.581	-12.419	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

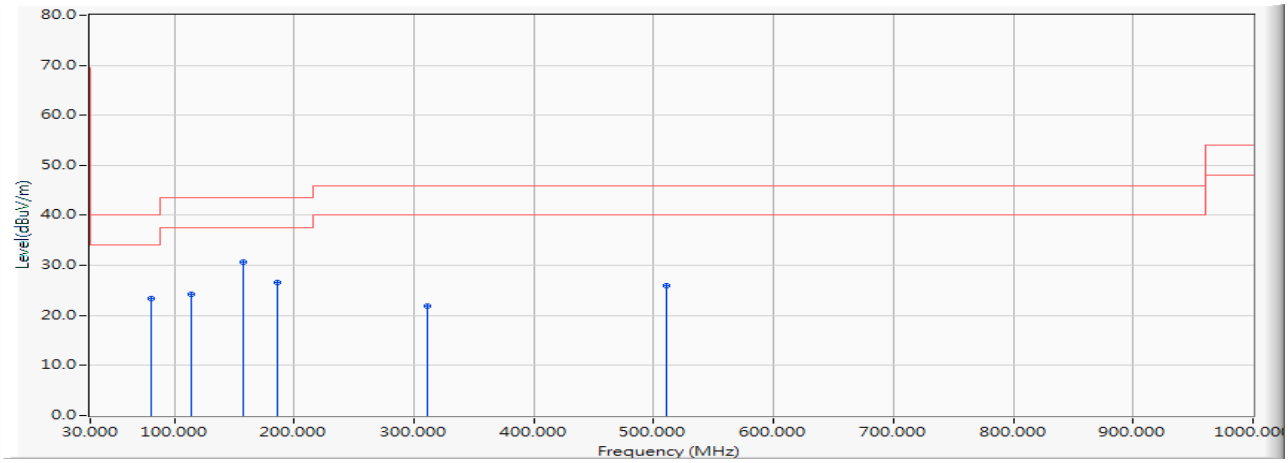


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.062	23.297	-16.703	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.206	24.232	-19.268	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.593	30.713	-12.787	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.724	26.561	-16.939	43.500	QUASIPEAK
5		311.159	-10.076	31.931	21.855	-24.145	46.000	QUASIPEAK
6		510.783	-5.788	31.726	25.938	-20.062	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

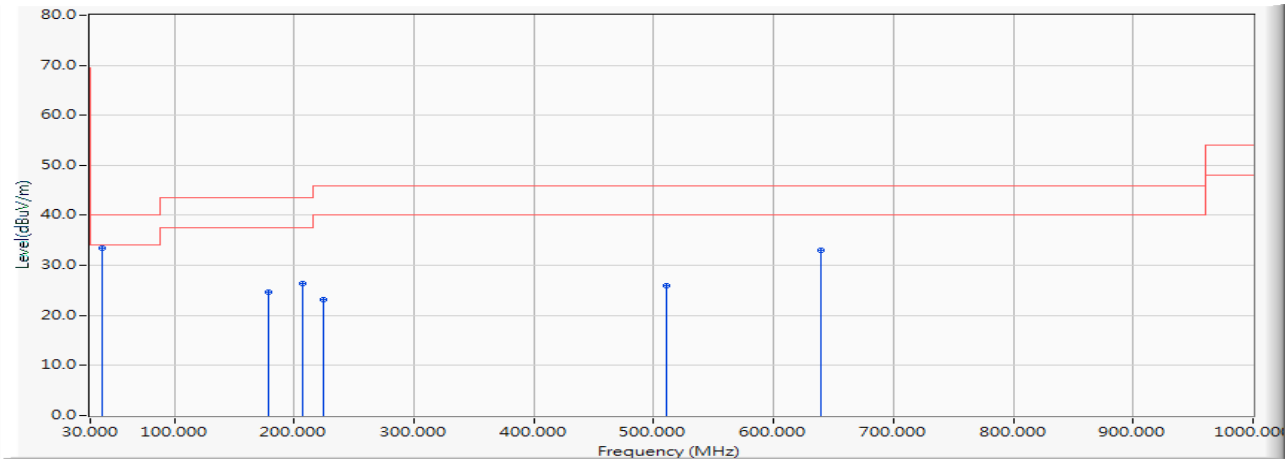


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.524	33.369	-6.631	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.163	24.768	-18.732	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.951	26.385	-17.115	43.500	QUASIPEAK
4		224.000	-13.137	36.213	23.076	-22.924	46.000	QUASIPEAK
5		510.783	-5.788	31.730	25.942	-20.058	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.835	33.079	-12.921	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

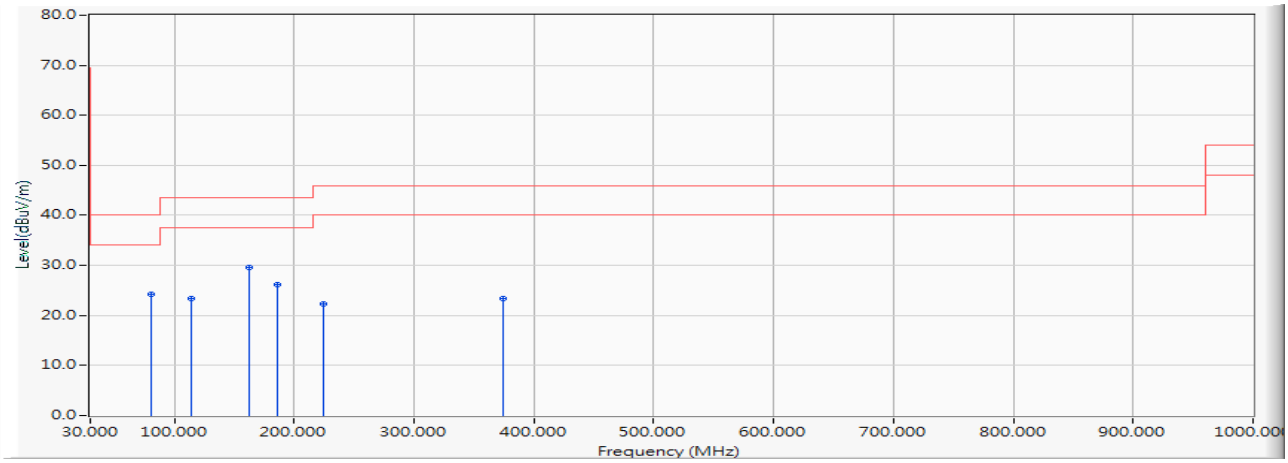


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	40.087	24.322	-15.678	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.301	23.327	-20.173	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	40.605	29.701	-13.799	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.432	26.269	-17.231	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	35.465	22.328	-23.672	46.000	QUASIPEAK
6		374.420	-8.622	31.940	23.318	-22.682	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

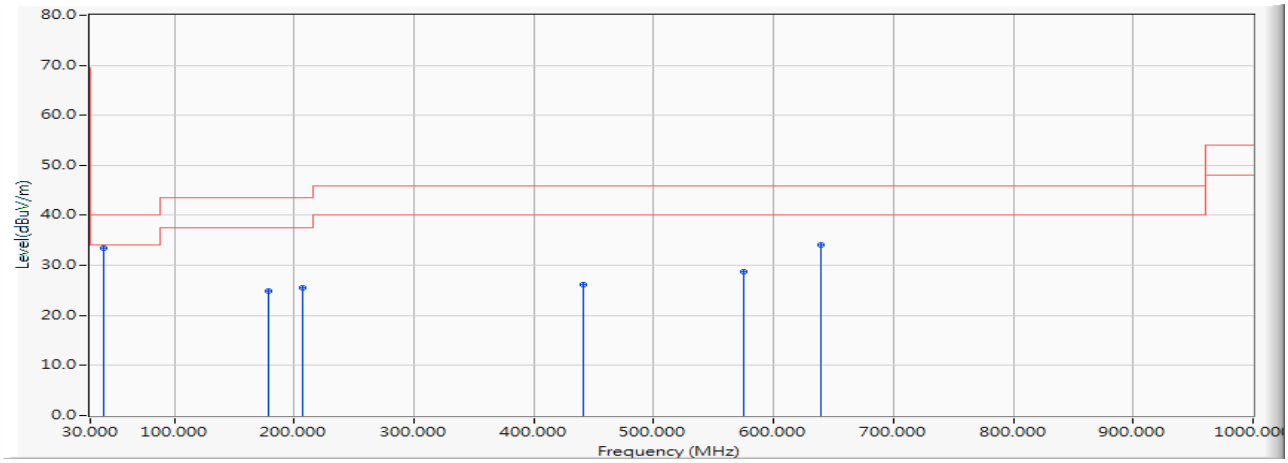


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.429	33.379	-6.621	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.324	24.929	-18.571	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	38.999	25.433	-18.067	43.500	QUASIPEAK
4		441.899	-6.997	33.271	26.273	-19.727	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.316	28.736	-17.264	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.781	34.025	-11.975	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

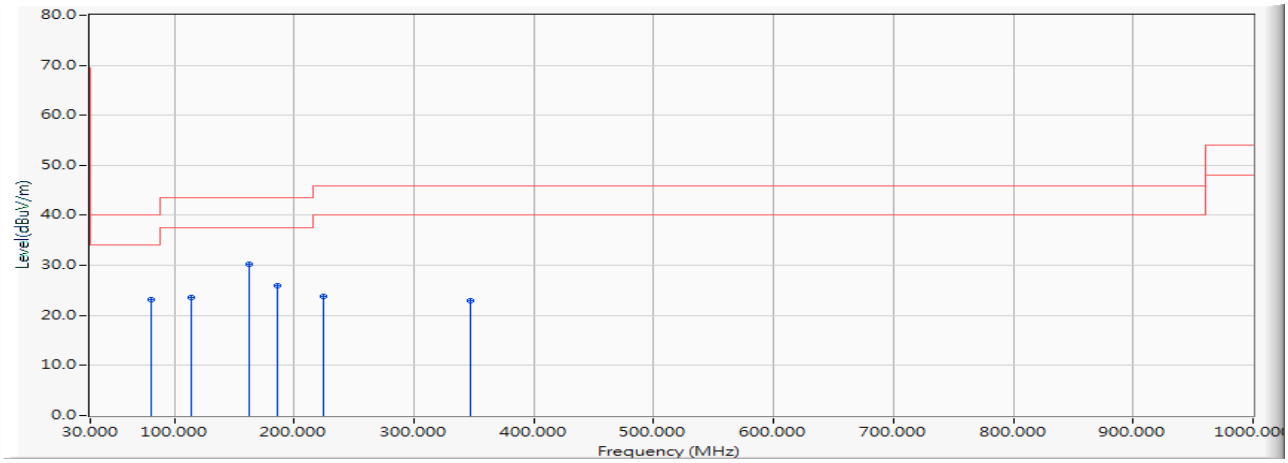


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.959	23.194	-16.806	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.664	23.690	-19.810	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.045	30.141	-13.359	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.122	25.959	-17.541	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	36.890	23.753	-22.247	46.000	QUASIPEAK
6		347.710	-9.233	32.079	22.846	-23.154	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

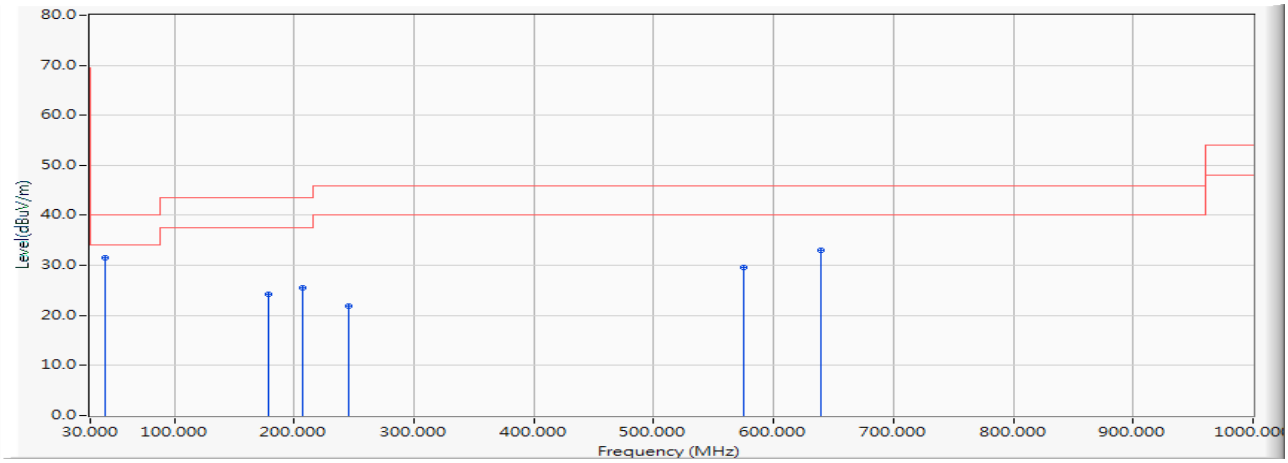


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	42.497	31.535	-8.465	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.694	24.299	-19.201	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.165	25.599	-17.901	43.500	QUASIPEAK
4		245.087	-12.146	33.996	21.850	-24.150	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	34.137	29.557	-16.443	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.861	33.105	-12.895	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

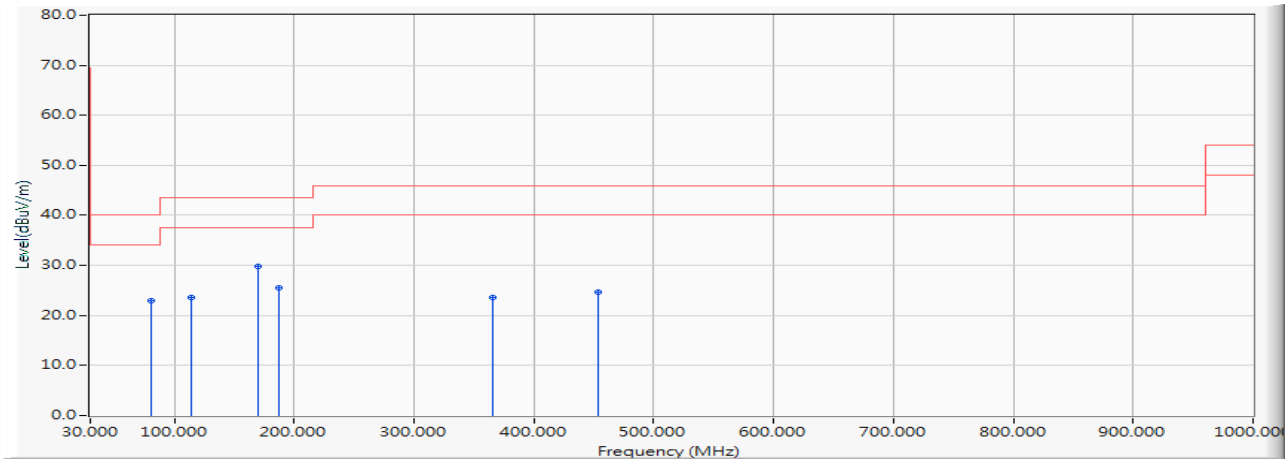


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.780	23.015	-16.985	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.527	23.553	-19.947	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.123	29.864	-13.636	43.500	QUASIPEAK
4		187.449	-13.309	38.825	25.515	-17.985	43.500	QUASIPEAK
5		365.986	-8.815	32.414	23.599	-22.401	46.000	QUASIPEAK
6		453.145	-6.741	31.398	24.656	-21.344	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

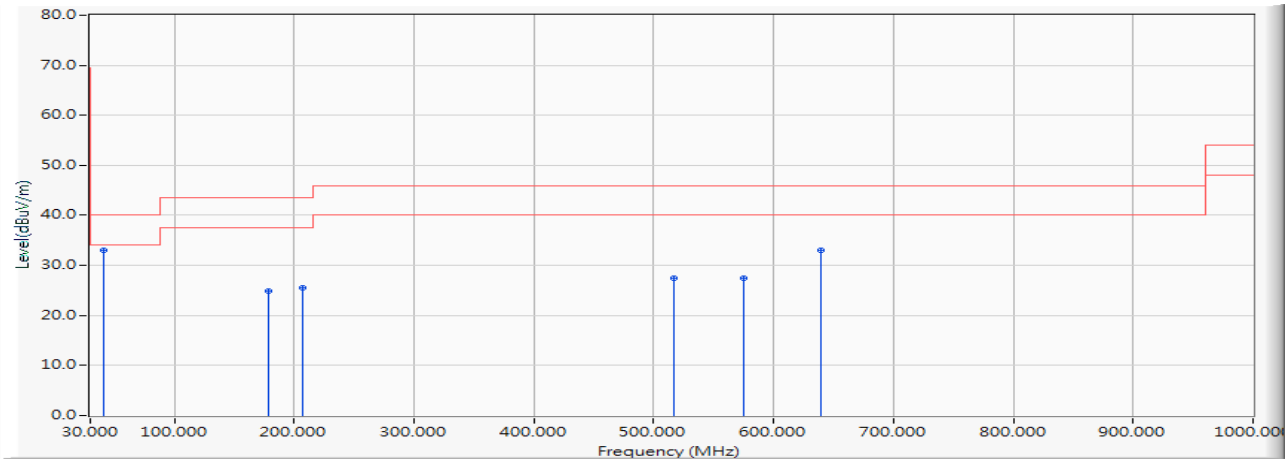


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.089	33.039	-6.961	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.377	24.982	-18.518	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.151	25.585	-17.915	43.500	QUASIPEAK
4		516.406	-5.700	33.252	27.551	-18.449	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.116	27.536	-18.464	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.758	33.002	-12.998	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

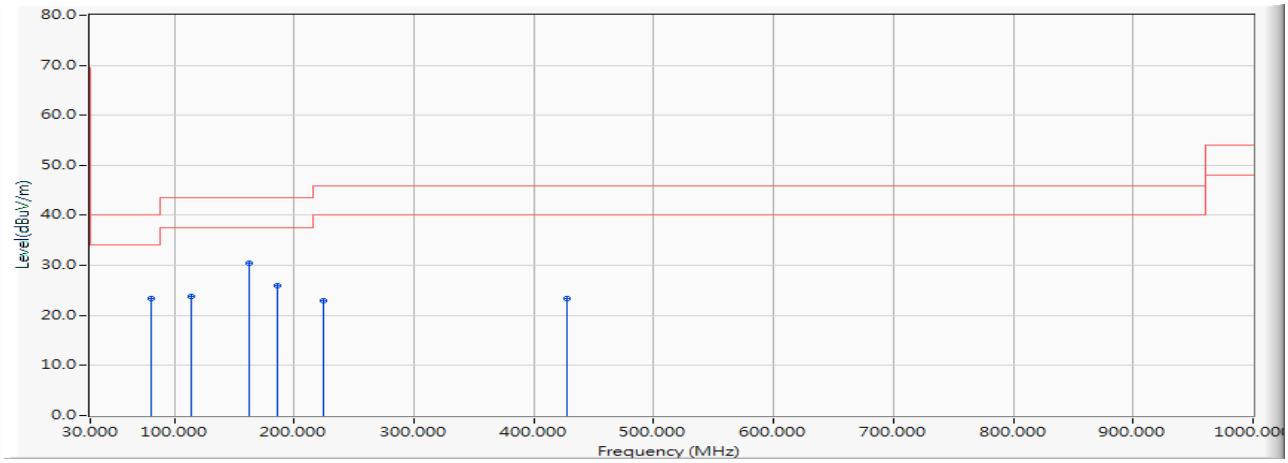


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.062	23.297	-16.703	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.713	23.739	-19.761	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.297	30.393	-13.107	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.150	25.987	-17.513	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	36.086	22.949	-23.051	46.000	QUASIPEAK
6		427.841	-7.344	30.811	23.467	-22.533	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

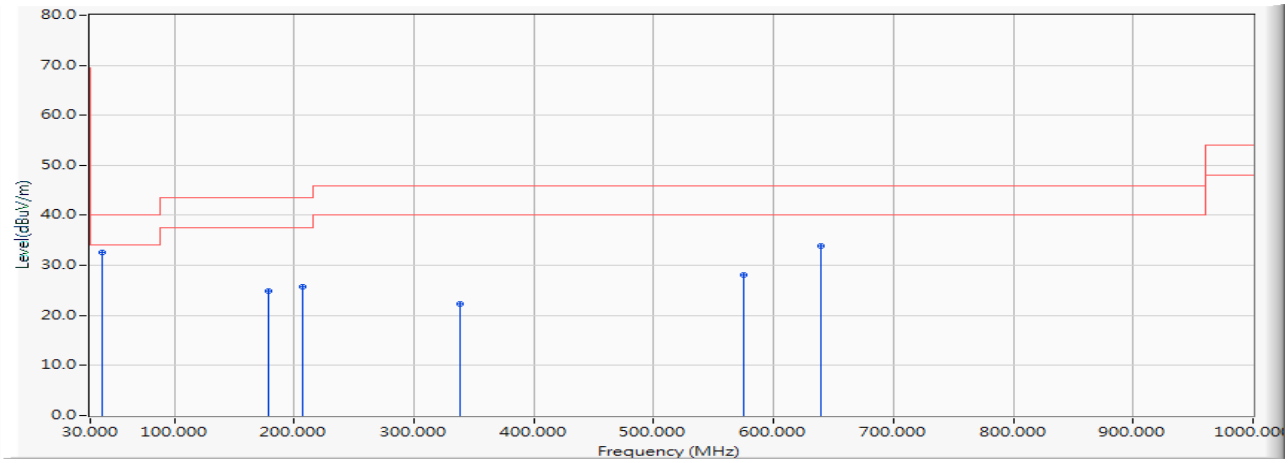

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	43.768	32.613	-7.387	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.378	24.983	-18.517	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.285	25.719	-17.781	43.500	QUASIPEAK
4		337.870	-9.461	31.697	22.236	-23.764	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.620	28.040	-17.960	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.707	33.951	-12.049	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

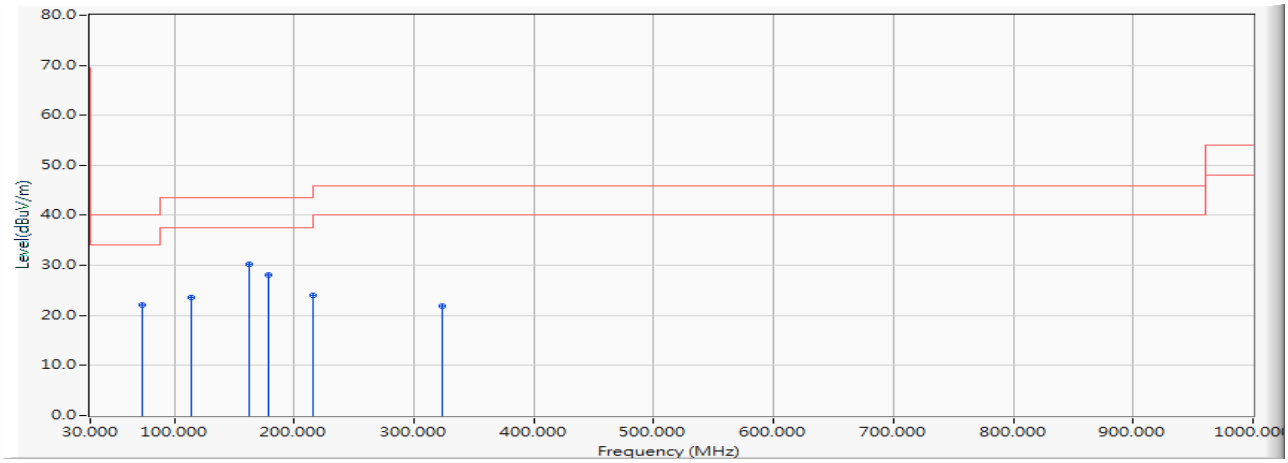

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		73.580	-14.333	36.325	21.992	-18.008	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.592	23.618	-19.882	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.163	30.259	-13.241	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.385	27.990	-15.510	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	37.478	24.106	-19.394	43.500	QUASIPEAK
6		323.812	-9.783	31.659	21.876	-24.124	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

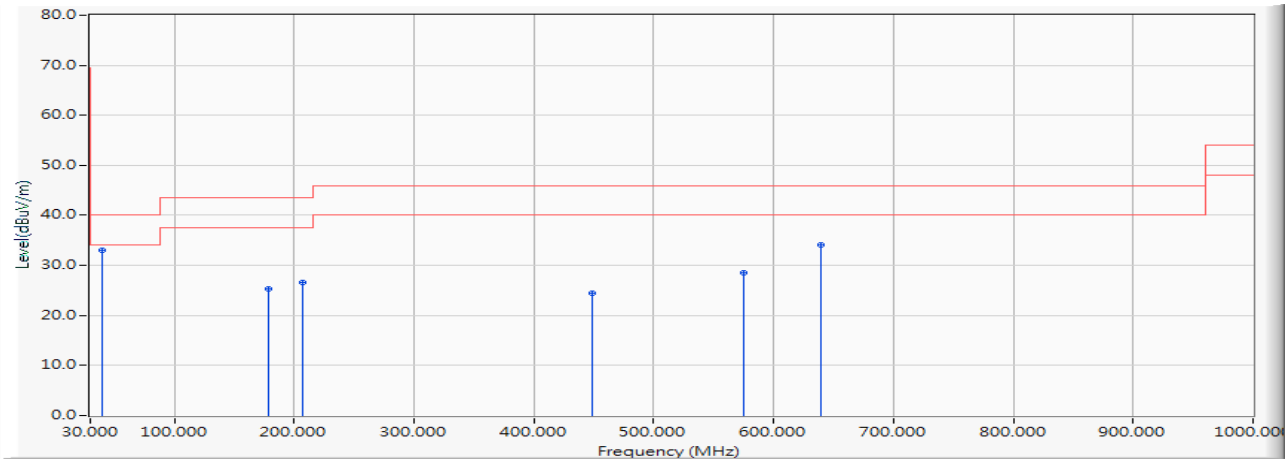

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.214	33.059	-6.941	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.699	25.304	-18.196	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	40.173	26.607	-16.893	43.500	QUASIPEAK
4		448.928	-6.822	31.344	24.522	-21.478	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.143	28.563	-17.437	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.767	34.011	-11.989	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

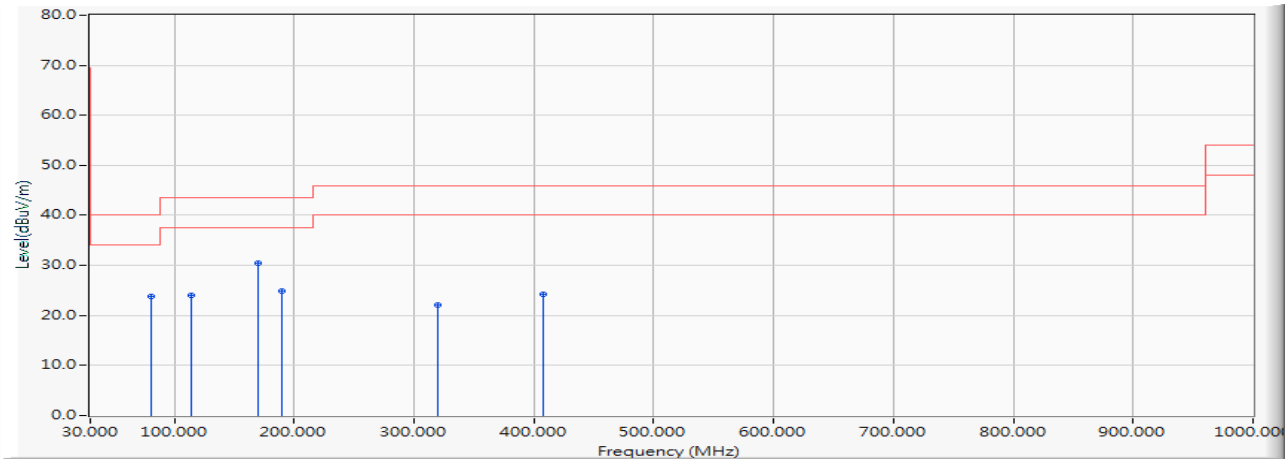

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	39.552	23.787	-16.213	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.963	23.989	-19.511	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	41.683	30.424	-13.076	43.500	QUASIPEAK
4		190.261	-13.582	38.514	24.932	-18.568	43.500	QUASIPEAK
5		319.594	-9.880	31.925	22.045	-23.955	46.000	QUASIPEAK
6		408.159	-7.834	32.153	24.319	-21.681	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 54 (5270MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

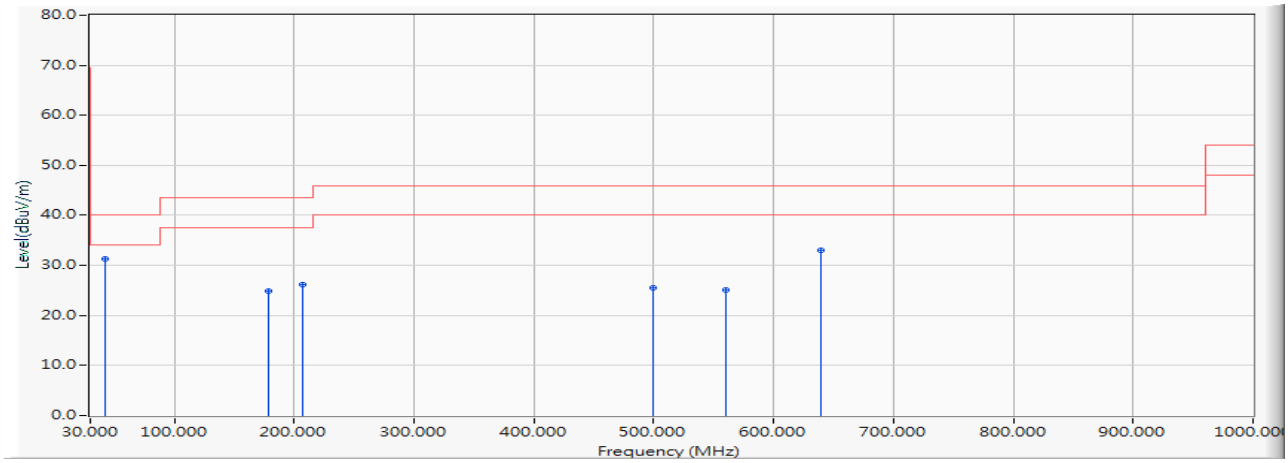

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	42.311	31.349	-8.651	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.335	24.940	-18.560	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.820	26.254	-17.246	43.500	QUASIPEAK
4		499.536	-5.960	31.589	25.629	-20.371	46.000	QUASIPEAK
5		559.986	-4.944	30.127	25.183	-20.817	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.710	32.954	-13.046	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

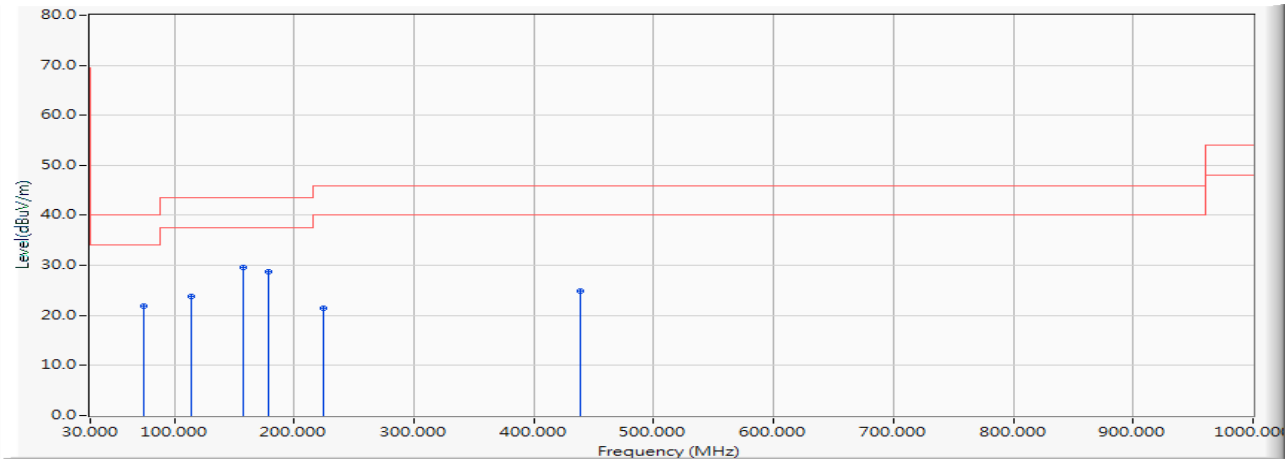

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	36.570	21.950	-18.050	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.870	23.896	-19.604	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.464	29.584	-13.916	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	41.139	28.744	-14.756	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	34.682	21.545	-24.455	46.000	QUASIPEAK
6		439.087	-7.066	32.003	24.936	-21.064	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 110 (5550MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

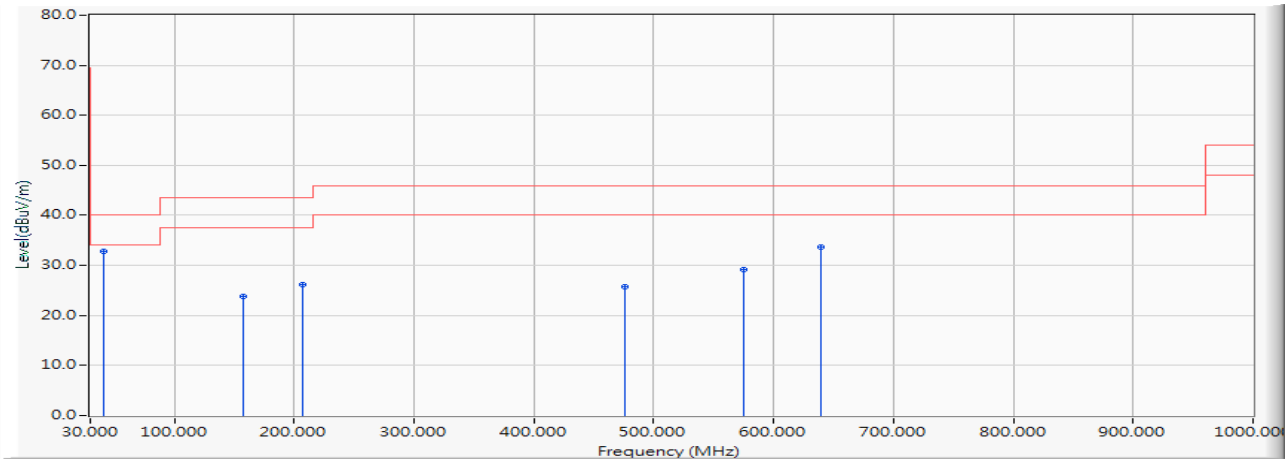

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.835	32.785	-7.215	40.000	QUASIPEAK
2		157.928	-10.880	34.792	23.912	-19.588	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.767	26.201	-17.299	43.500	QUASIPEAK
4		475.638	-6.363	32.139	25.776	-20.224	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.677	29.097	-16.903	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.363	33.607	-12.393	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

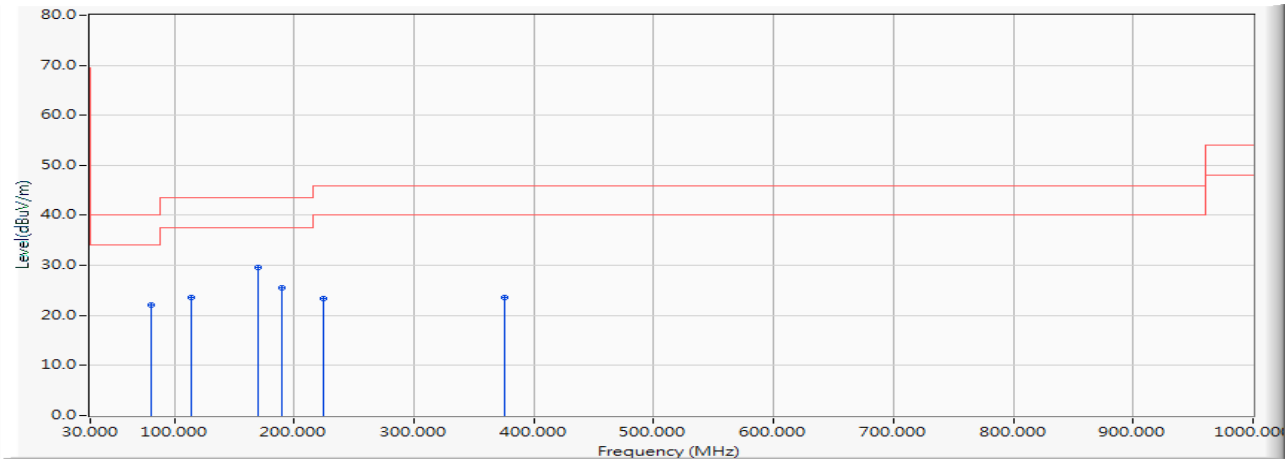

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	37.908	22.143	-17.857	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.515	23.541	-19.959	43.500	QUASIPEAK
3	*	170.580	-11.259	40.889	29.630	-13.870	43.500	QUASIPEAK
4		190.261	-13.582	39.130	25.548	-17.952	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	36.578	23.441	-22.559	46.000	QUASIPEAK
6		375.826	-8.591	32.162	23.571	-22.429	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 142 (5710MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

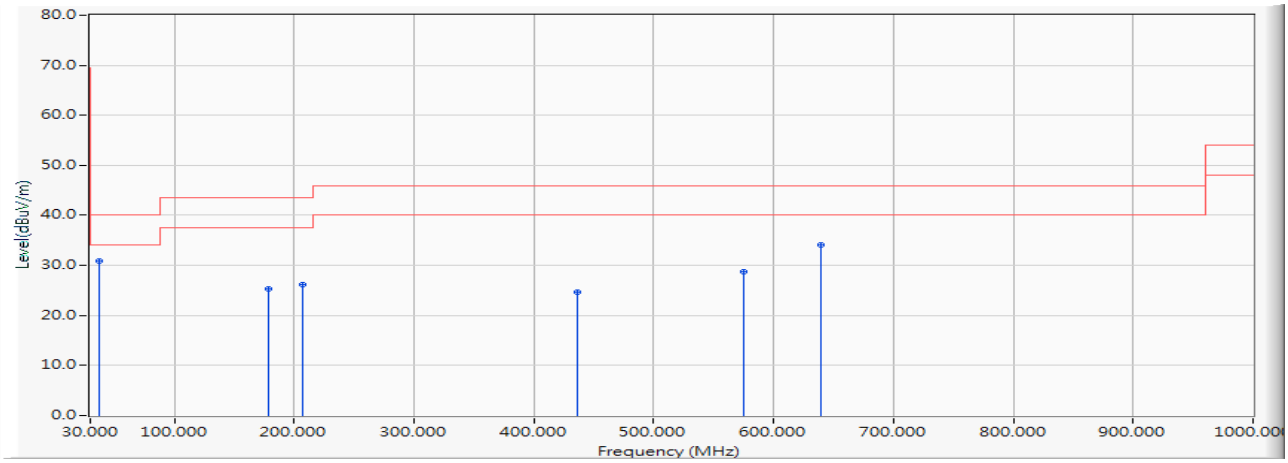

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	37.029	-11.546	42.422	30.876	-9.124	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.608	25.213	-18.287	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.633	26.067	-17.433	43.500	QUASIPEAK
4		436.275	-7.137	31.803	24.667	-21.333	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.310	28.730	-17.270	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.766	34.010	-11.990	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

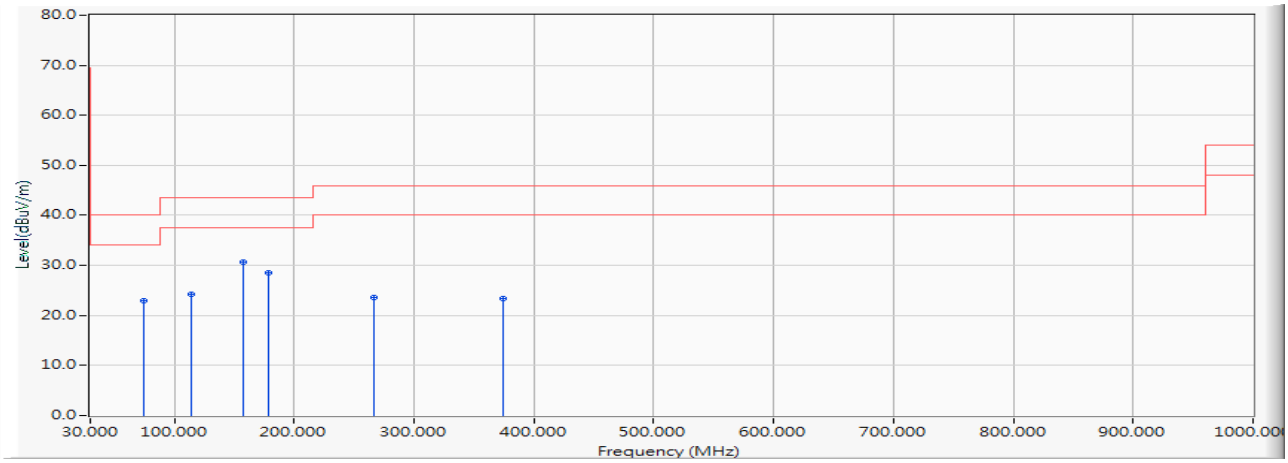

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	37.632	23.012	-16.988	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.170	24.196	-19.304	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.536	30.656	-12.844	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.983	28.588	-14.912	43.500	QUASIPEAK
5		266.174	-11.561	35.067	23.506	-22.494	46.000	QUASIPEAK
6		374.420	-8.622	31.896	23.274	-22.726	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

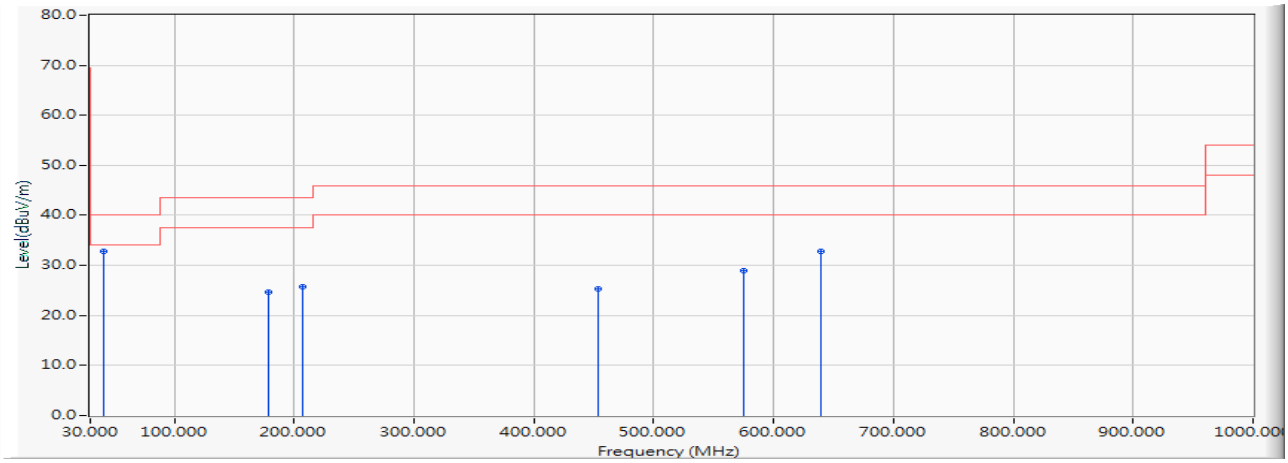

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.817	32.767	-7.233	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.049	24.654	-18.846	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.385	25.819	-17.681	43.500	QUASIPEAK
4		453.145	-6.741	32.134	25.392	-20.608	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.633	29.053	-16.947	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.592	32.836	-13.164	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

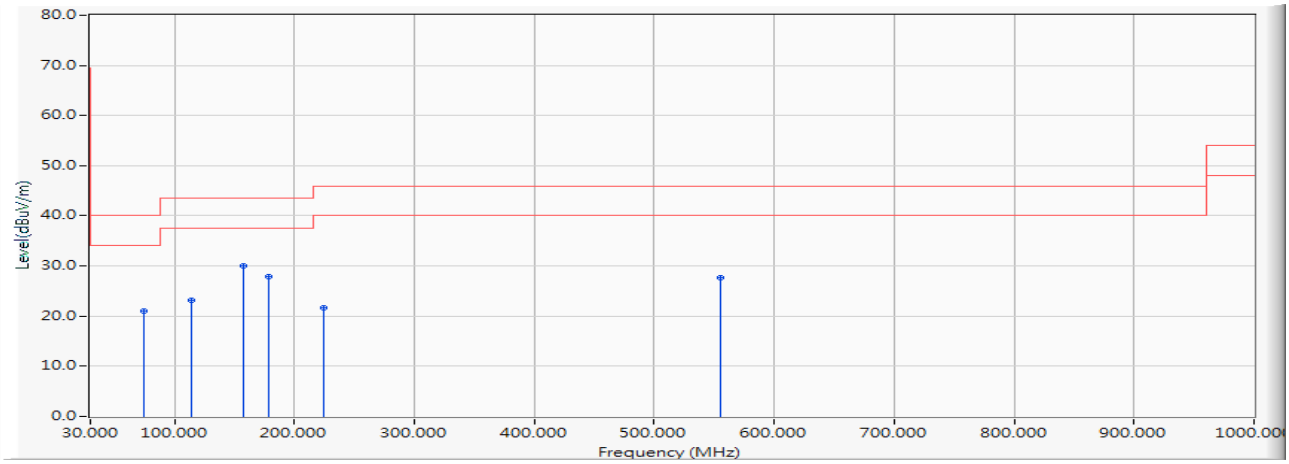

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	35.663	21.043	-18.957	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.132	23.158	-20.342	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	40.839	29.959	-13.541	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	40.281	27.886	-15.614	43.500	QUASIPEAK
5		224.000	-13.137	34.726	21.589	-24.411	46.000	QUASIPEAK
6		555.768	-5.043	32.804	27.761	-18.239	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

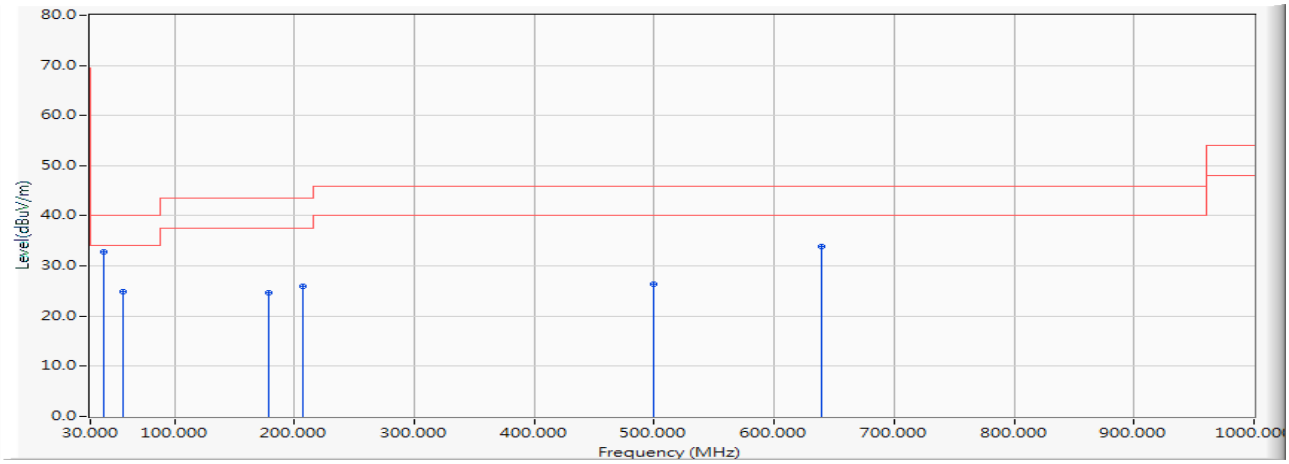

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.955	32.905	-7.095	40.000	QUASIPEAK
2		56.710	-11.747	36.642	24.895	-15.105	40.000	QUASIPEAK
3		179.014	-12.396	37.141	24.746	-18.754	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	39.464	25.898	-17.602	43.500	QUASIPEAK
5		499.536	-5.960	32.245	26.285	-19.715	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.559	33.803	-12.197	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

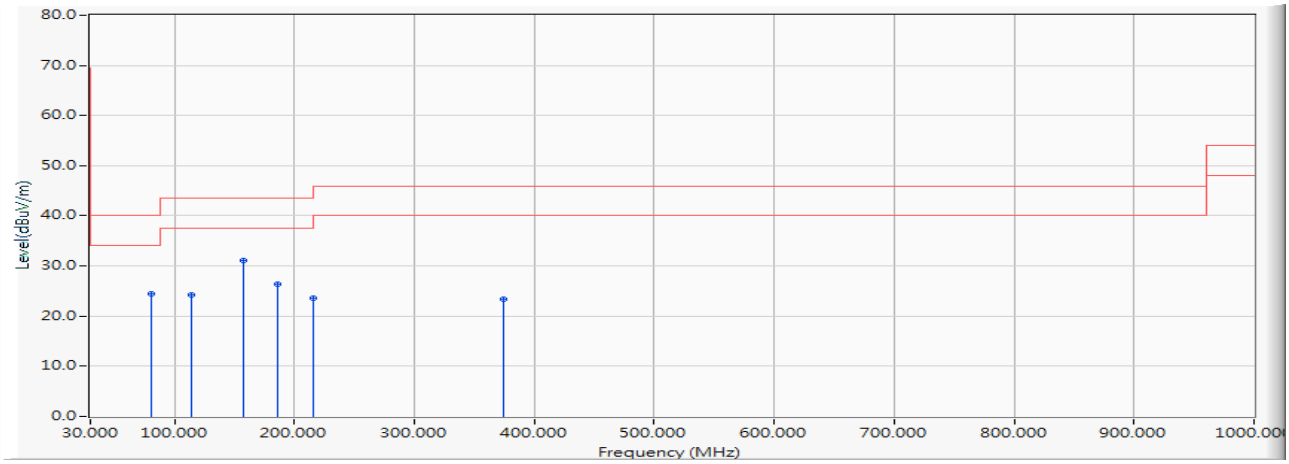

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	40.213	24.448	-15.552	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.317	24.343	-19.157	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.992	31.112	-12.388	43.500	QUASIPEAK
4		186.043	-13.163	39.500	26.337	-17.163	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	37.038	23.666	-19.834	43.500	QUASIPEAK
6		374.420	-8.622	32.047	23.425	-22.575	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 58 (5290MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

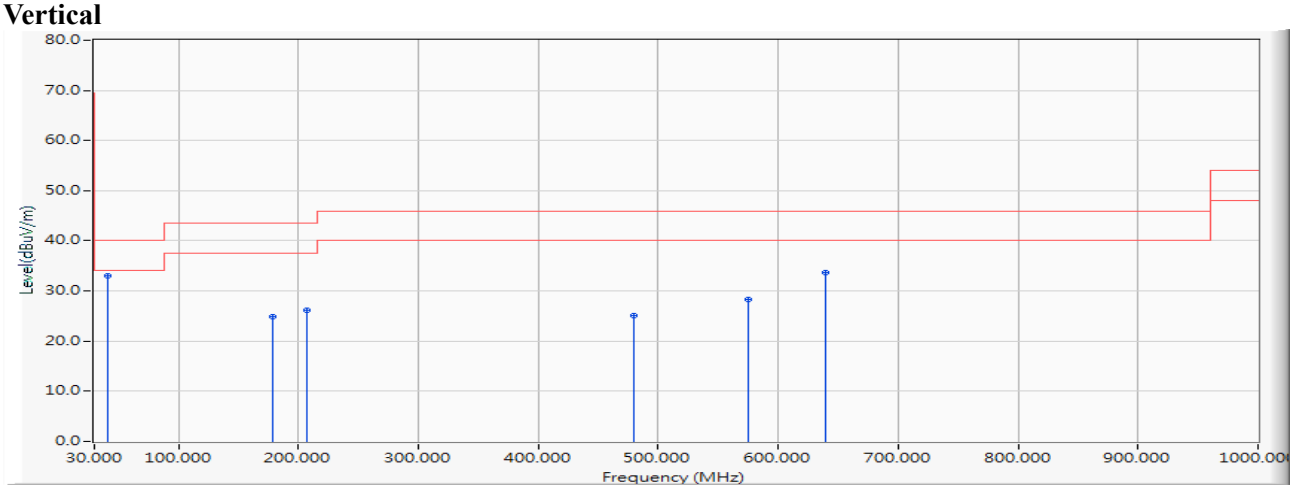

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.025	32.975	-7.025	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.342	24.947	-18.553	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.656	26.090	-17.410	43.500	QUASIPEAK
4		479.855	-6.292	31.279	24.987	-21.013	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.994	28.414	-17.586	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.352	33.596	-12.404	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

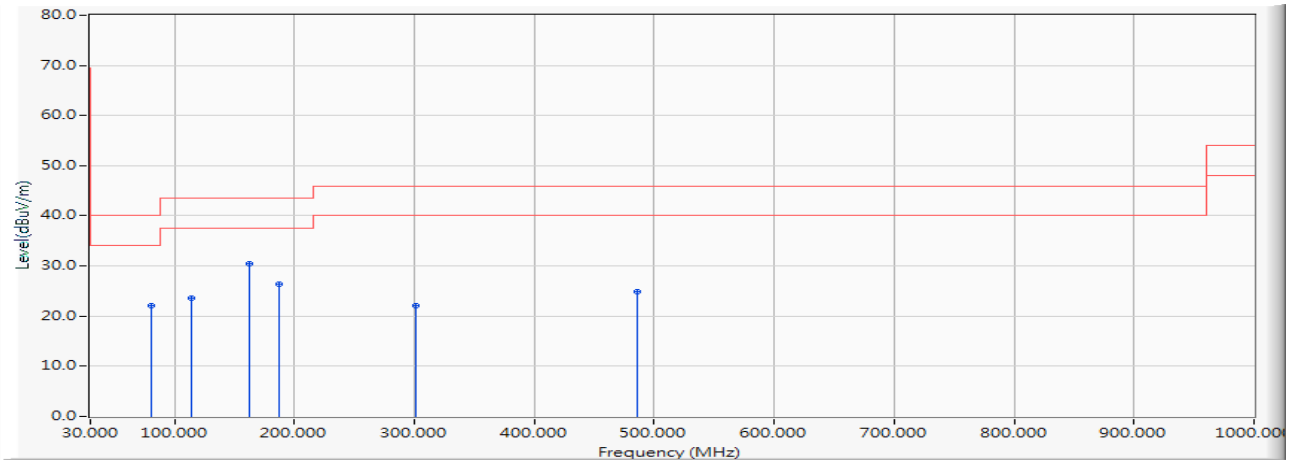

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	37.823	22.058	-17.942	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	37.494	23.520	-19.980	43.500	QUASIPEAK
3	*	162.145	-10.904	41.446	30.542	-12.958	43.500	QUASIPEAK
4		187.449	-13.309	39.619	26.309	-17.191	43.500	QUASIPEAK
5		301.319	-10.309	32.493	22.184	-23.816	46.000	QUASIPEAK
6		485.478	-6.197	30.983	24.786	-21.214	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

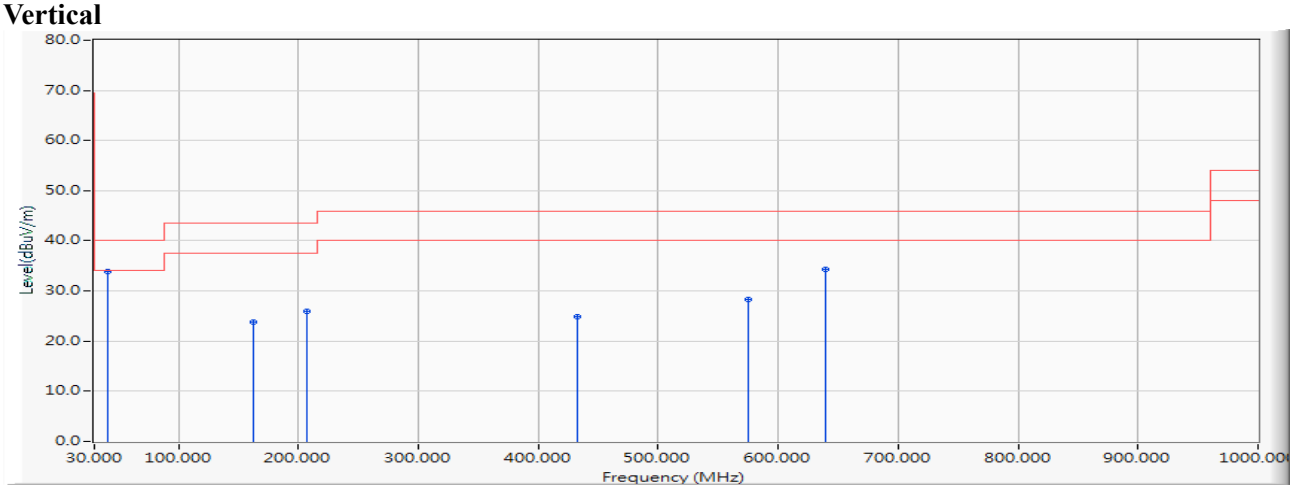

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.923	33.873	-6.127	40.000	QUASIPEAK
2		162.145	-10.904	34.770	23.866	-19.634	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.451	25.885	-17.615	43.500	QUASIPEAK
4		432.058	-7.240	32.108	24.868	-21.132	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.885	28.305	-17.695	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.023	34.267	-11.733	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

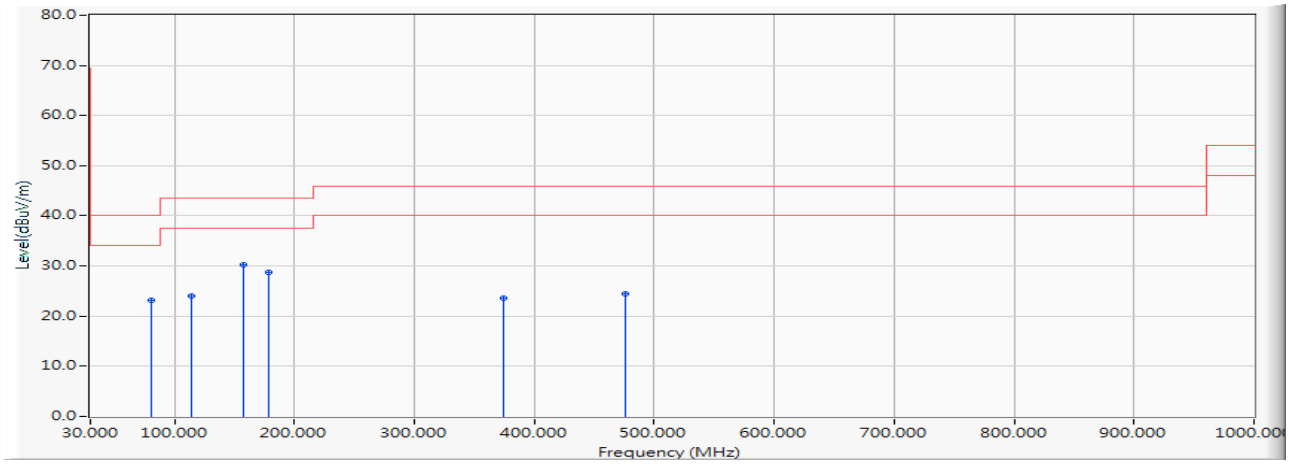

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.997	23.232	-16.768	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.028	24.054	-19.446	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.079	30.199	-13.301	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	41.033	28.638	-14.862	43.500	QUASIPEAK
5		374.420	-8.622	32.109	23.487	-22.513	46.000	QUASIPEAK
6		475.638	-6.363	30.804	24.441	-21.559	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

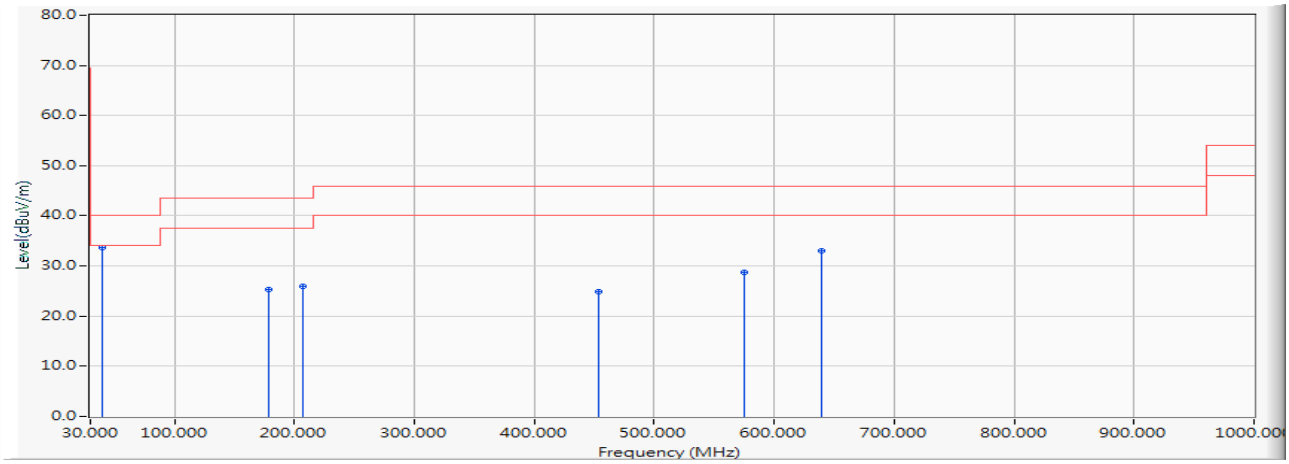

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.907	33.752	-6.248	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	37.633	25.238	-18.262	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.432	25.866	-17.634	43.500	QUASIPEAK
4		453.145	-6.741	31.538	24.796	-21.204	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.229	28.649	-17.351	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	36.700	32.944	-13.056	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

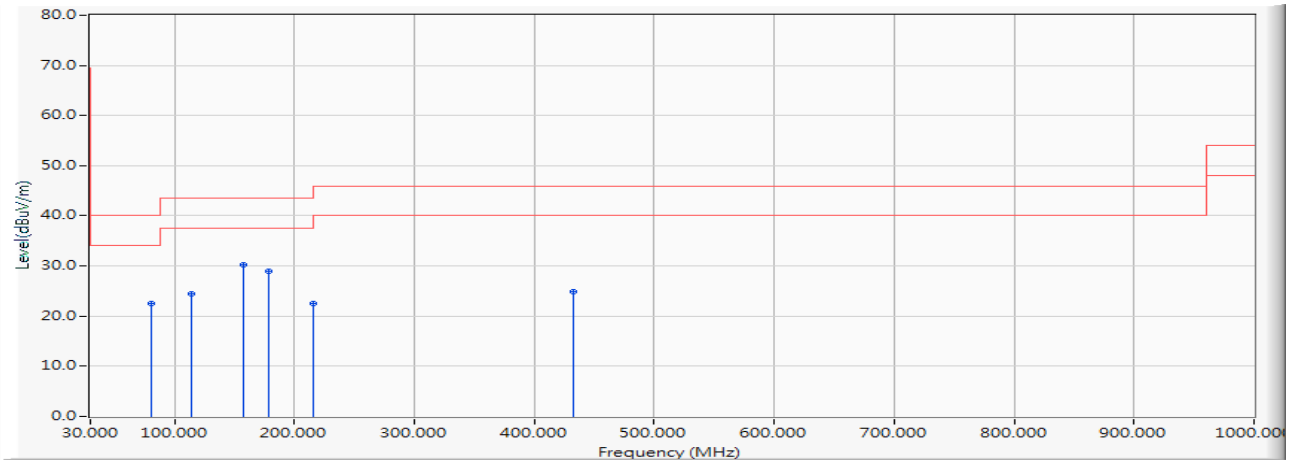

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		80.609	-15.766	38.385	22.620	-17.380	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	38.375	24.401	-19.099	43.500	QUASIPEAK
3	*	157.928	-10.880	41.049	30.169	-13.331	43.500	QUASIPEAK
4		179.014	-12.396	41.323	28.928	-14.572	43.500	QUASIPEAK
5		215.565	-13.372	35.985	22.613	-20.887	43.500	QUASIPEAK
6		432.058	-7.240	32.081	24.841	-21.159	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

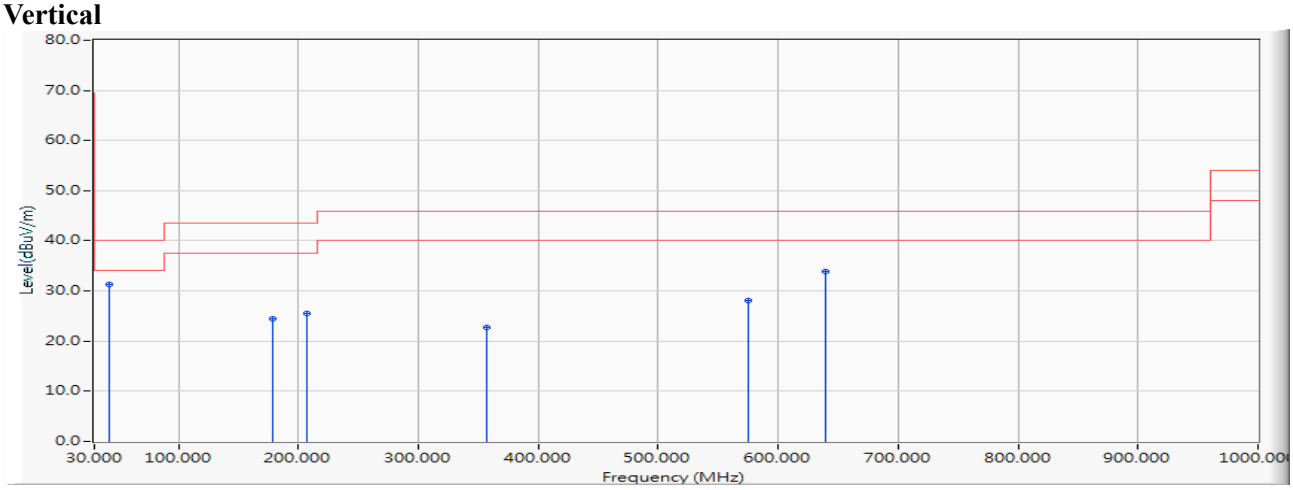

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	42.303	31.341	-8.659	40.000	QUASIPEAK
2		179.014	-12.396	36.866	24.471	-19.029	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	39.050	25.484	-18.016	43.500	QUASIPEAK
4		357.551	-9.007	31.732	22.725	-23.275	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	32.662	28.082	-17.918	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	37.545	33.789	-12.211	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

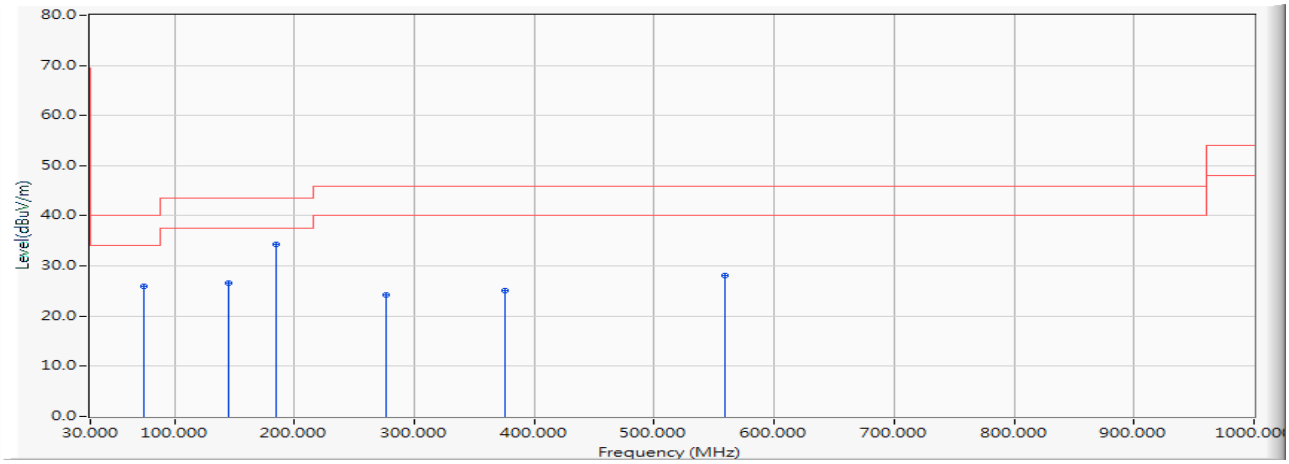

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		74.986	-14.620	40.506	25.886	-14.114	40.000	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	37.845	26.600	-16.900	43.500	QUASIPEAK
3	*	184.638	-13.016	47.364	34.349	-9.151	43.500	QUASIPEAK
4		276.014	-11.063	35.333	24.271	-21.729	46.000	QUASIPEAK
5		375.826	-8.591	33.657	25.066	-20.934	46.000	QUASIPEAK
6		558.580	-4.976	33.176	28.200	-17.800	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：CH 114 (5570MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

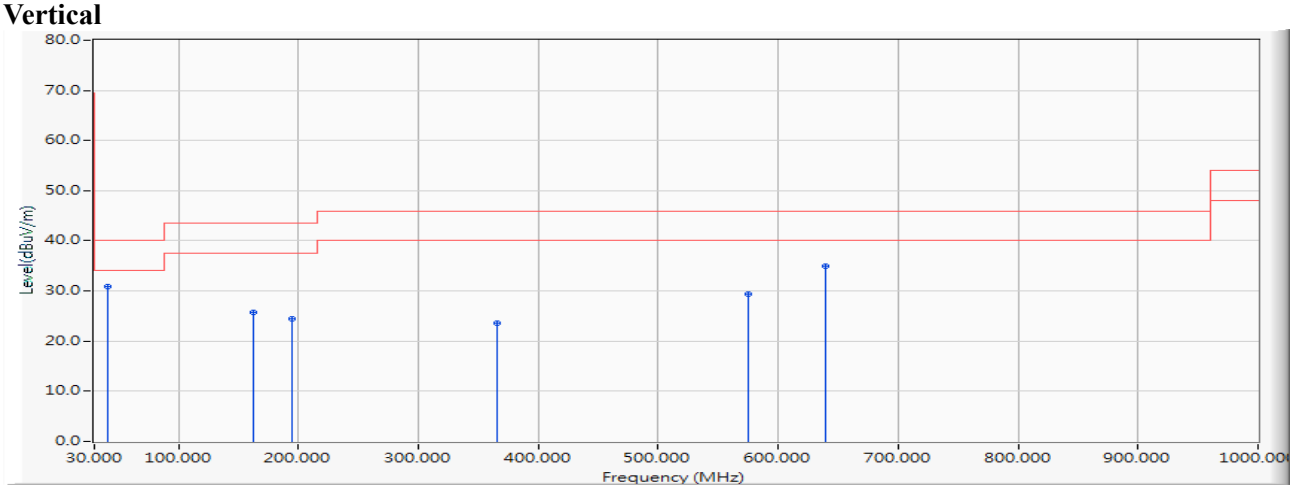


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	42.006	30.956	-9.044	40.000	QUASIPEAK
2		162.145	-10.904	36.736	25.832	-17.668	43.500	QUASIPEAK
3		194.478	-13.646	38.167	24.521	-18.979	43.500	QUASIPEAK
4		365.986	-8.815	32.504	23.689	-22.311	46.000	QUASIPEAK
5		575.449	-4.580	33.963	29.383	-16.617	46.000	QUASIPEAK
6		640.116	-3.756	38.700	34.944	-11.056	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

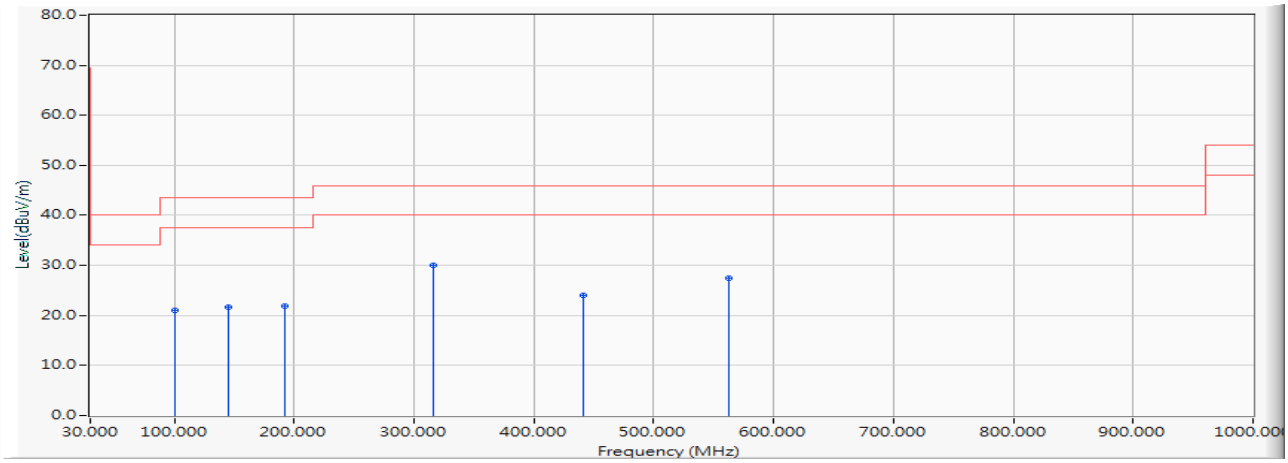


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.101	21.005	-22.495	43.500	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	32.926	21.681	-21.819	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	35.415	21.812	-21.688	43.500	QUASIPEAK
4	*	316.783	-9.944	40.003	30.059	-15.941	46.000	QUASIPEAK
5		441.899	-6.997	31.124	24.126	-21.874	46.000	QUASIPEAK
6		562.797	-4.878	32.258	27.381	-18.619	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

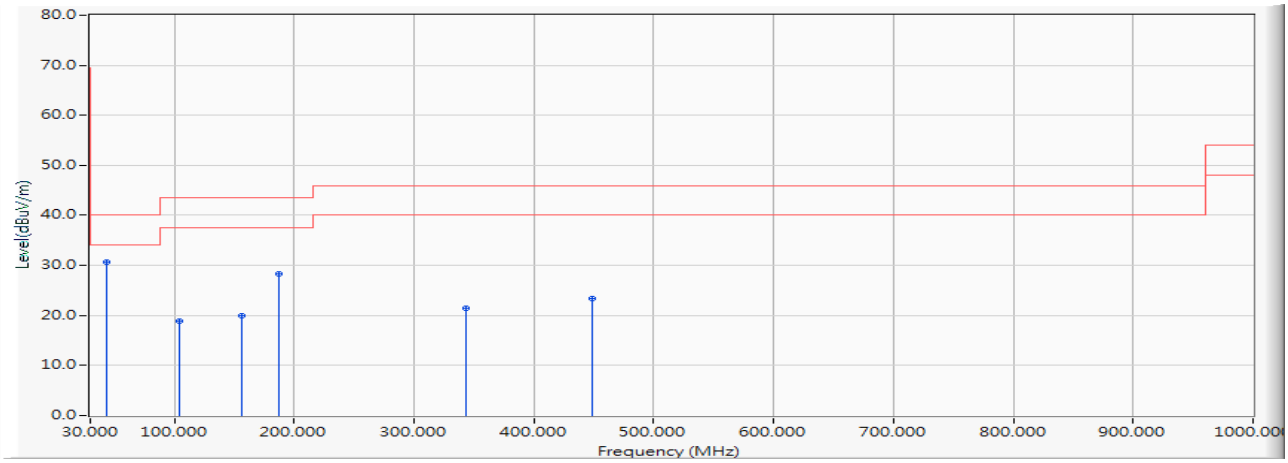


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	44.058	-10.875	41.455	30.579	-9.421	40.000	QUASIPEAK
2		104.507	-15.358	34.281	18.923	-24.577	43.500	QUASIPEAK
3		156.522	-10.916	30.798	19.883	-23.617	43.500	QUASIPEAK
4		187.449	-13.309	41.665	28.355	-15.145	43.500	QUASIPEAK
5		343.493	-9.331	30.674	21.343	-24.657	46.000	QUASIPEAK
6		448.928	-6.822	30.148	23.326	-22.674	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

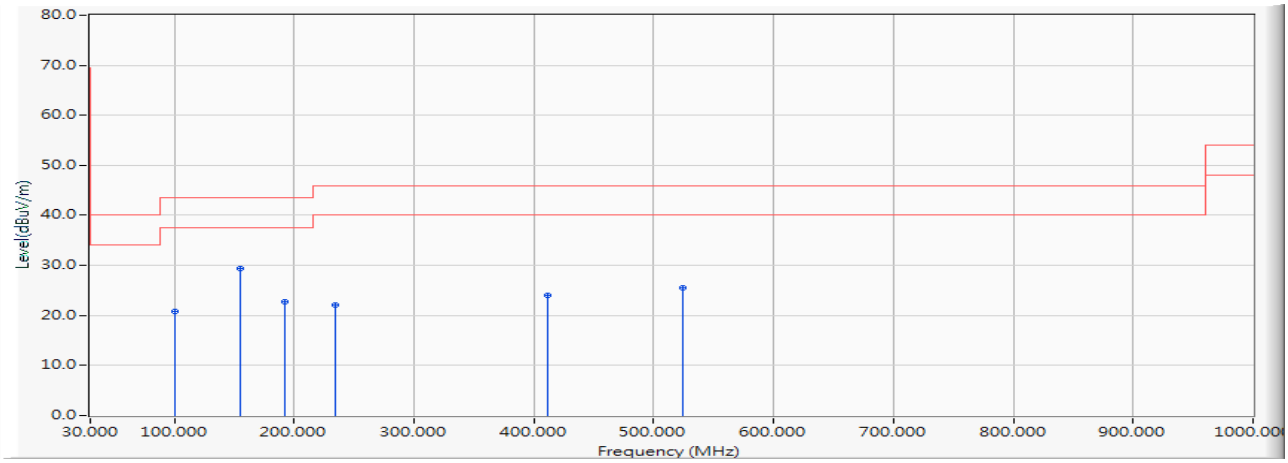


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	36.950	20.854	-22.646	43.500	QUASIPEAK
2	*	155.116	-10.950	40.429	29.479	-14.021	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.276	22.673	-20.827	43.500	QUASIPEAK
4		233.841	-12.660	34.726	22.066	-23.934	46.000	QUASIPEAK
5		410.971	-7.763	31.699	23.936	-22.064	46.000	QUASIPEAK
6		524.841	-5.570	31.067	25.497	-20.503	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

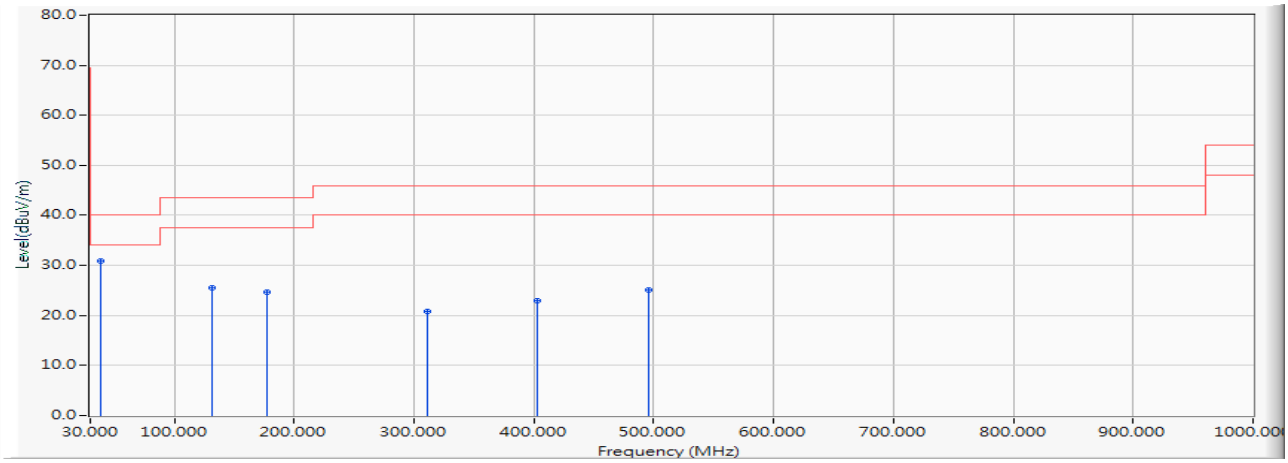


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	38.435	-11.346	42.175	30.828	-9.172	40.000	QUASIPEAK
2		131.217	-12.265	37.894	25.629	-17.871	43.500	QUASIPEAK
3		177.609	-12.207	36.961	24.755	-18.745	43.500	QUASIPEAK
4		311.159	-10.076	30.779	20.703	-25.297	46.000	QUASIPEAK
5		402.536	-7.973	30.909	22.936	-23.064	46.000	QUASIPEAK
6		495.319	-6.031	31.189	25.158	-20.842	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

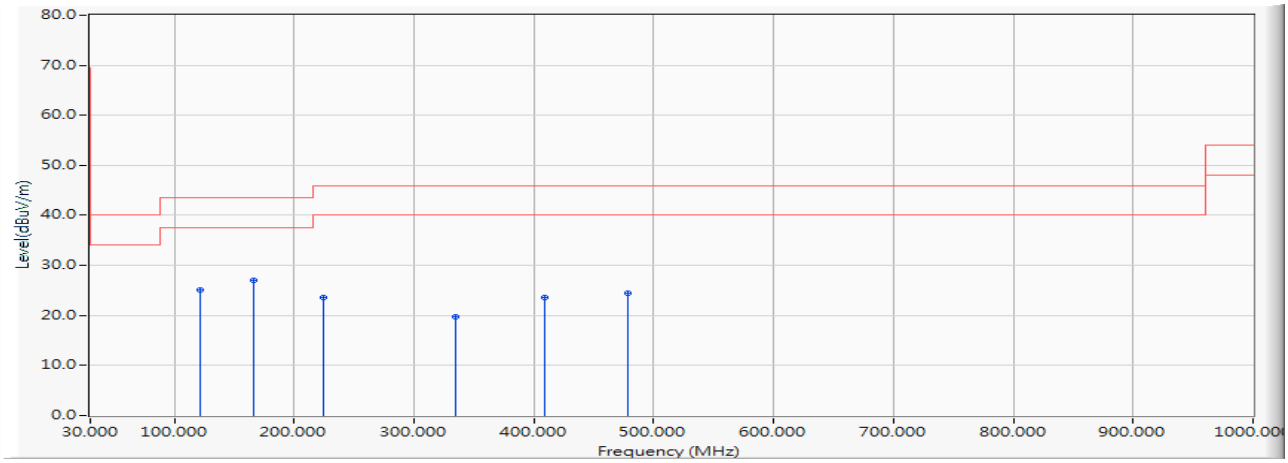


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		121.377	-13.286	38.327	25.041	-18.459	43.500	QUASIPEAK
2	*	166.362	-11.051	38.010	26.959	-16.541	43.500	QUASIPEAK
3		224.000	-13.137	36.653	23.516	-22.484	46.000	QUASIPEAK
4		335.058	-9.526	29.344	19.818	-26.182	46.000	QUASIPEAK
5		409.565	-7.800	31.295	23.496	-22.504	46.000	QUASIPEAK
6		478.449	-6.316	30.838	24.522	-21.478	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

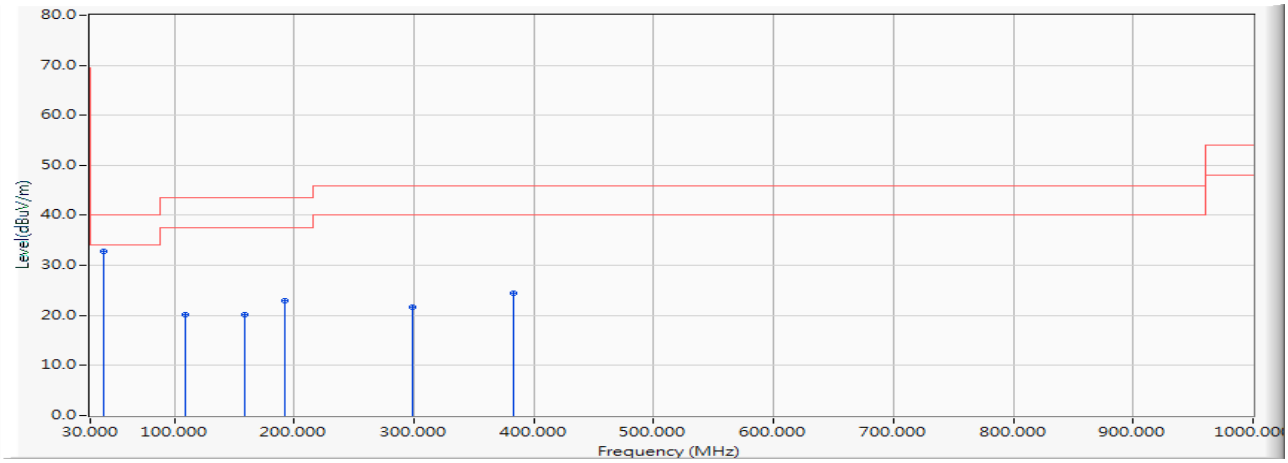


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	43.903	32.853	-7.147	40.000	QUASIPEAK
2		108.725	-14.616	34.785	20.170	-23.330	43.500	QUASIPEAK
3		159.333	-10.845	31.052	20.207	-23.293	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	36.518	22.915	-20.585	43.500	QUASIPEAK
5		298.507	-10.388	32.052	21.663	-24.337	46.000	QUASIPEAK
6		382.855	-8.428	32.924	24.496	-21.504	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

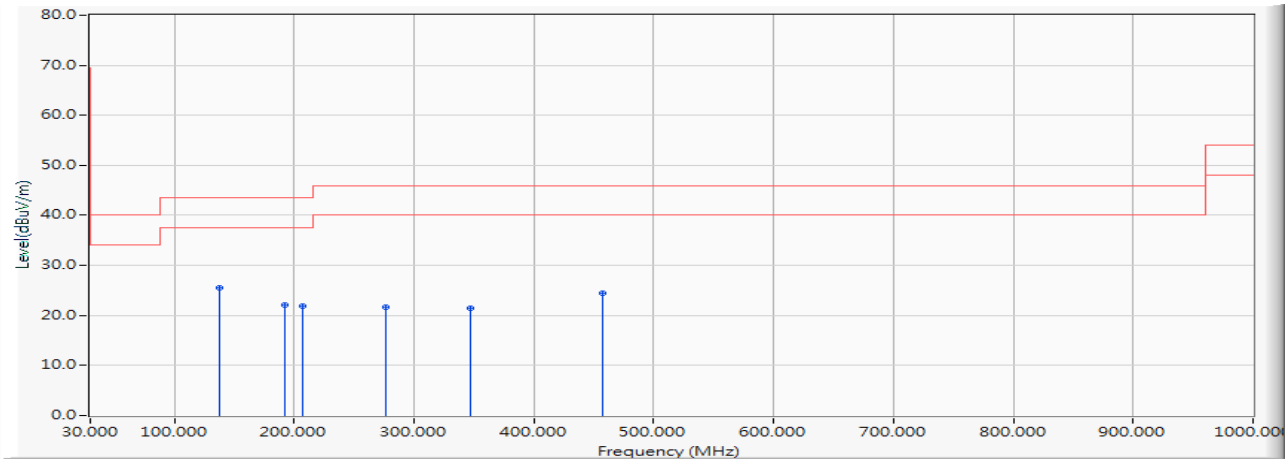


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	138.246	-11.597	37.212	25.615	-17.885	43.500	QUASIPEAK
2		191.667	-13.602	35.762	22.159	-21.341	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	35.436	21.870	-21.630	43.500	QUASIPEAK
4		276.014	-11.063	32.636	21.574	-24.426	46.000	QUASIPEAK
5		347.710	-9.233	30.672	21.439	-24.561	46.000	QUASIPEAK
6		457.362	-6.670	31.227	24.557	-21.443	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

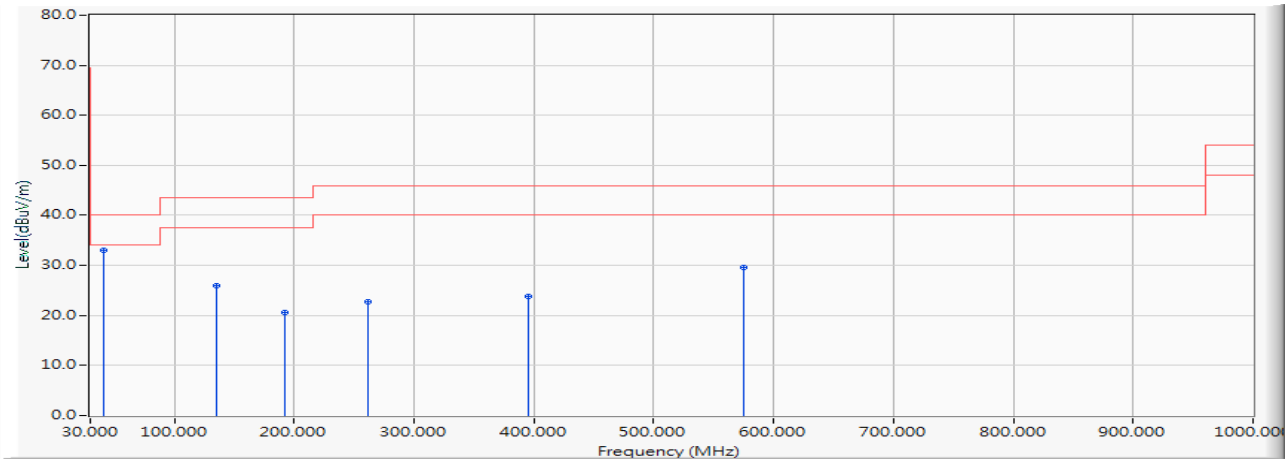


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.181	33.131	-6.869	40.000	QUASIPEAK
2		135.435	-11.864	37.798	25.934	-17.566	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	34.252	20.649	-22.851	43.500	QUASIPEAK
4		261.957	-11.827	34.622	22.795	-23.205	46.000	QUASIPEAK
5		395.507	-8.139	32.038	23.900	-22.100	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	34.162	29.582	-16.418	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

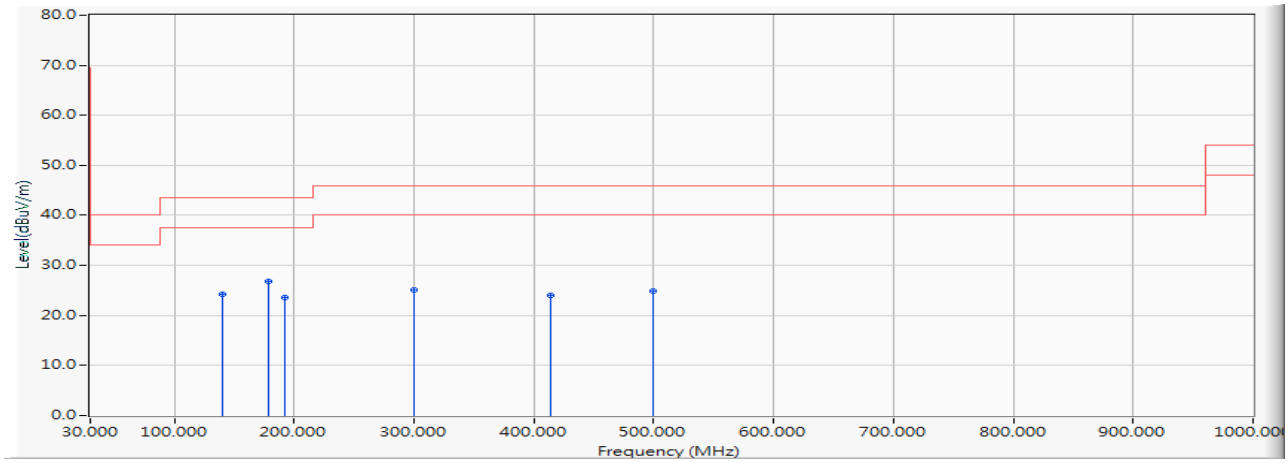


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		139.652	-11.465	35.698	24.233	-19.267	43.500	QUASIPEAK
2	*	179.014	-12.396	39.176	26.781	-16.719	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	37.100	23.497	-20.003	43.500	QUASIPEAK
4		299.913	-10.344	35.408	25.064	-20.936	46.000	QUASIPEAK
5		413.783	-7.694	31.709	24.015	-21.985	46.000	QUASIPEAK
6		499.536	-5.960	30.869	24.909	-21.091	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

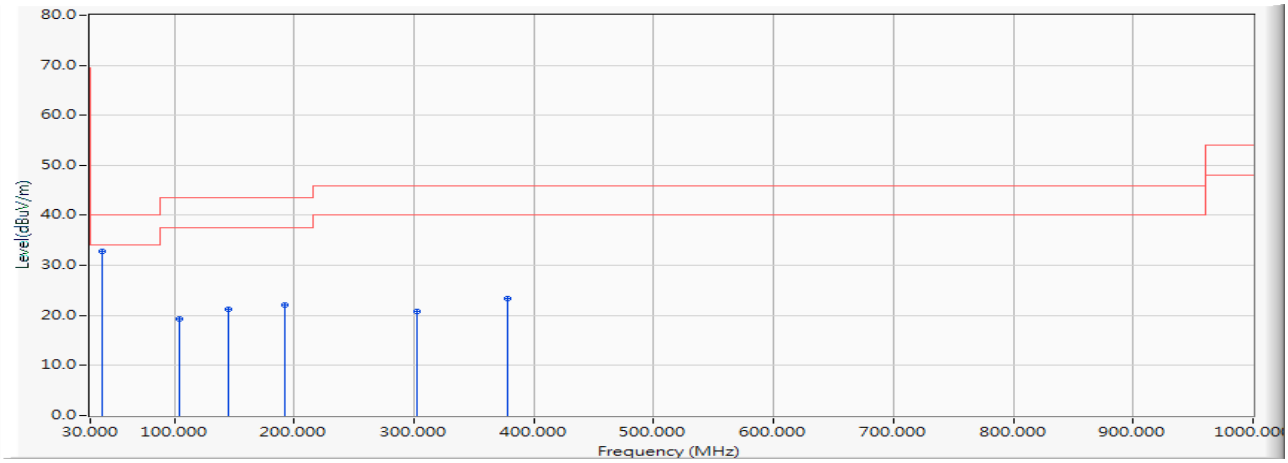


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	43.909	32.754	-7.246	40.000	QUASIPEAK
2		104.507	-15.358	34.672	19.314	-24.186	43.500	QUASIPEAK
3		145.275	-11.246	32.459	21.214	-22.286	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	35.650	22.047	-21.453	43.500	QUASIPEAK
5		302.725	-10.275	31.074	20.799	-25.201	46.000	QUASIPEAK
6		378.638	-8.525	31.901	23.376	-22.624	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

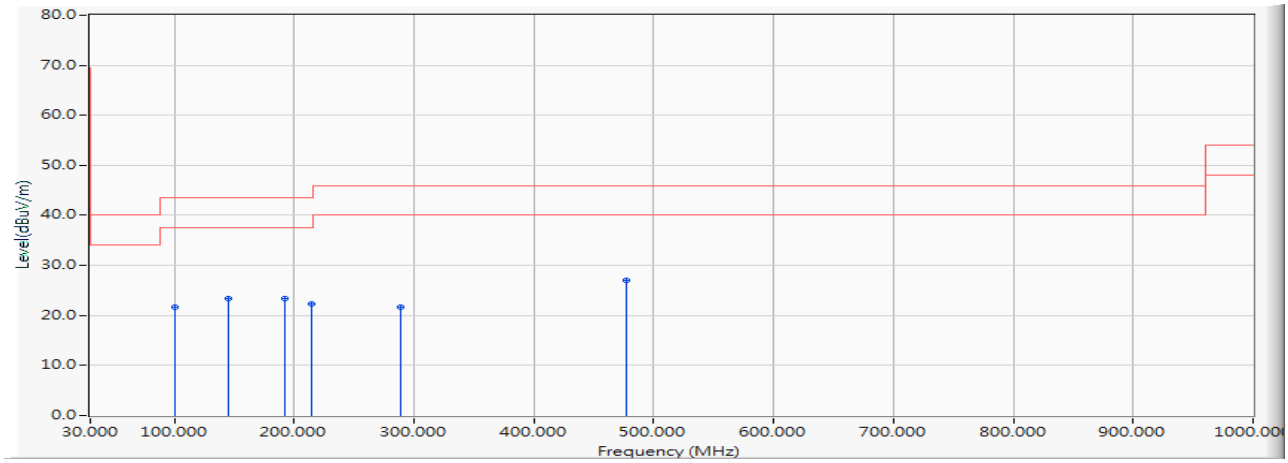


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.813	21.717	-21.783	43.500	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	34.644	23.399	-20.101	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	37.061	23.458	-20.042	43.500	QUASIPEAK
4		214.159	-13.404	35.771	22.367	-21.133	43.500	QUASIPEAK
5		288.667	-10.696	32.403	21.707	-24.293	46.000	QUASIPEAK
6	*	477.043	-6.340	33.272	26.932	-19.068	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

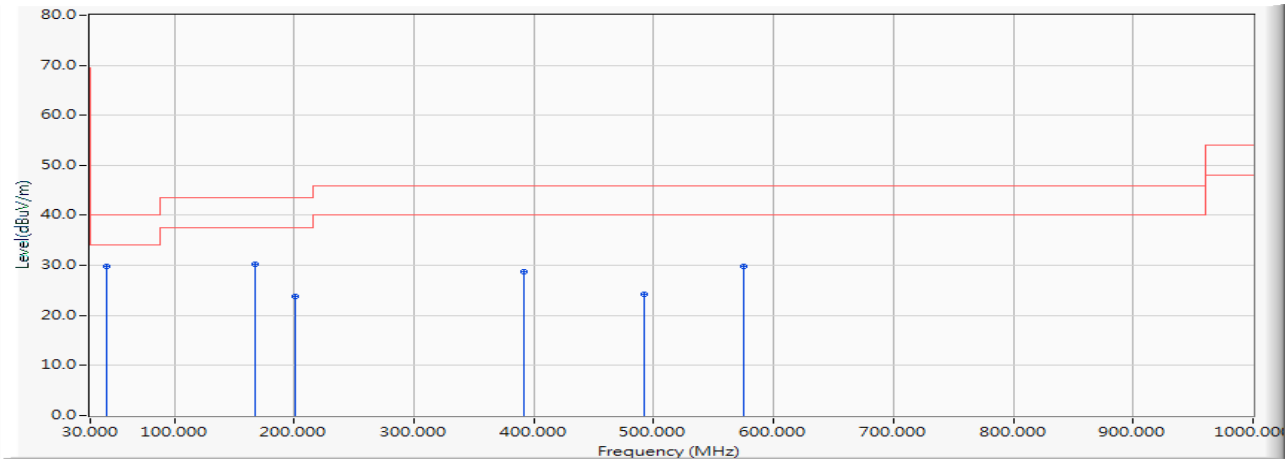


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	44.058	-10.875	40.631	29.755	-10.245	40.000	QUASIPEAK
2		167.768	-11.100	41.414	30.313	-13.187	43.500	QUASIPEAK
3		201.507	-13.695	37.540	23.845	-19.655	43.500	QUASIPEAK
4		391.290	-8.235	36.980	28.746	-17.254	46.000	QUASIPEAK
5		492.507	-6.078	30.292	24.214	-21.786	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	34.298	29.718	-16.282	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

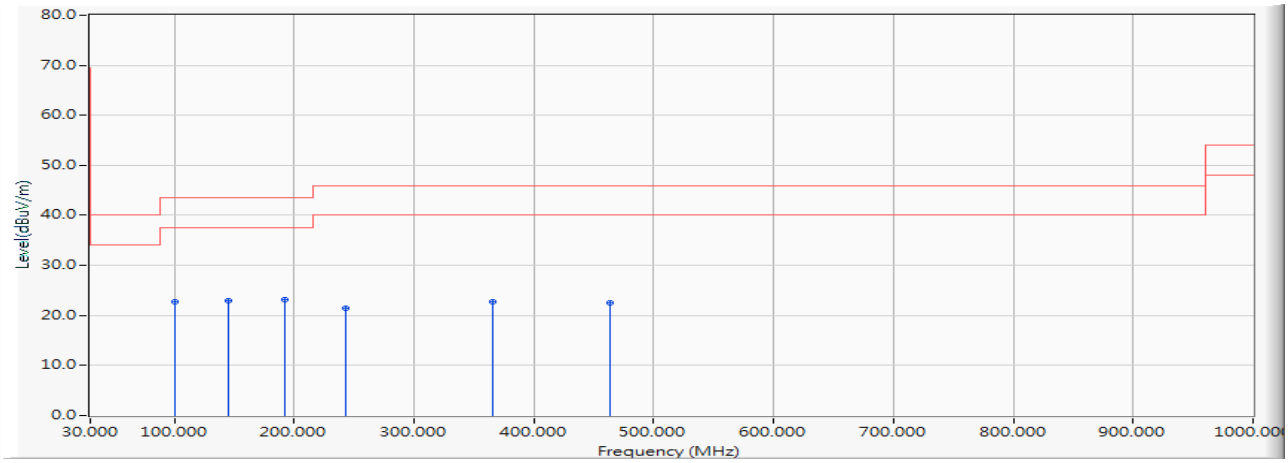


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	38.865	22.769	-20.731	43.500	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	34.154	22.909	-20.591	43.500	QUASIPEAK
3	*	191.667	-13.602	36.851	23.248	-20.252	43.500	QUASIPEAK
4		243.681	-12.163	33.648	21.484	-24.516	46.000	QUASIPEAK
5		365.986	-8.815	31.447	22.632	-23.368	46.000	QUASIPEAK
6		462.986	-6.575	28.987	22.413	-23.587	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

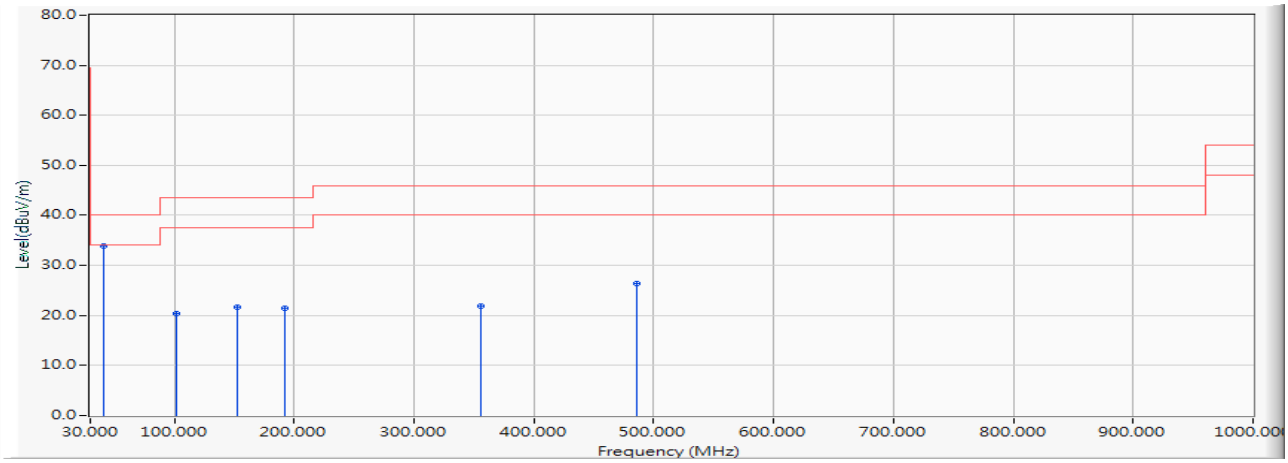


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.945	33.895	-6.105	40.000	QUASIPEAK
2		101.696	-15.852	36.203	20.351	-23.149	43.500	QUASIPEAK
3		152.304	-11.022	32.633	21.611	-21.889	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	34.980	21.377	-22.123	43.500	QUASIPEAK
5		356.145	-9.039	31.003	21.965	-24.035	46.000	QUASIPEAK
6		485.478	-6.197	32.644	26.447	-19.553	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

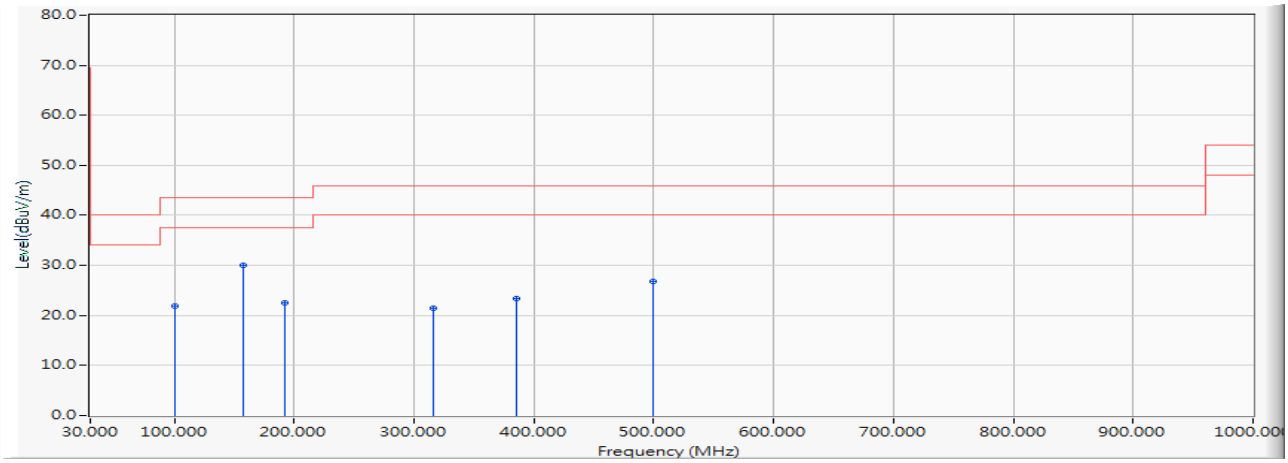


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	38.058	21.962	-21.538	43.500	QUASIPEAK
2	*	157.928	-10.880	40.865	29.985	-13.515	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.150	22.547	-20.953	43.500	QUASIPEAK
4		316.783	-9.944	31.360	21.416	-24.584	46.000	QUASIPEAK
5		385.667	-8.363	31.645	23.282	-22.718	46.000	QUASIPEAK
6		499.536	-5.960	32.784	26.824	-19.176	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

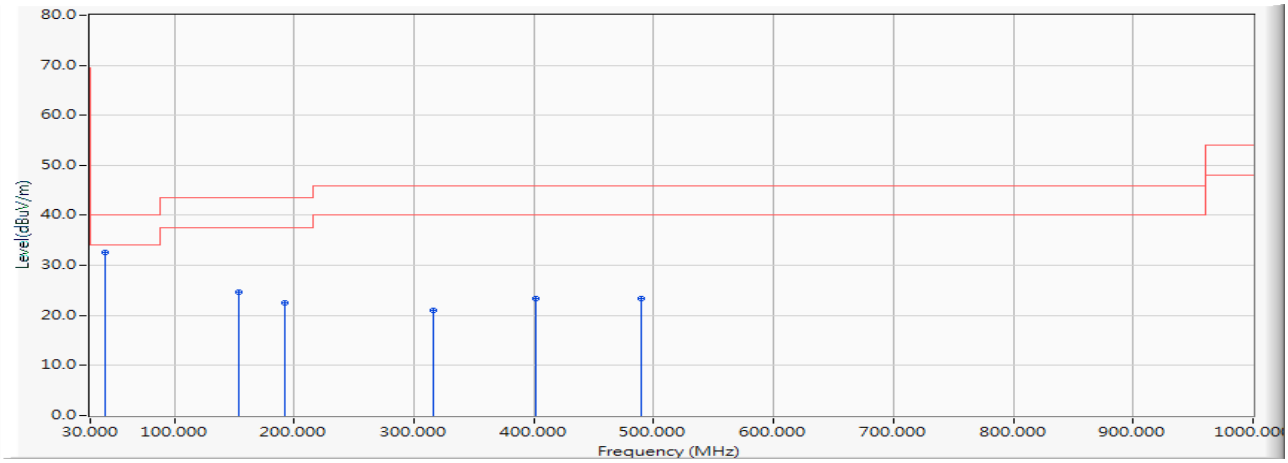


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	43.666	32.704	-7.296	40.000	QUASIPEAK
2		153.710	-10.986	35.680	24.694	-18.806	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.073	22.470	-21.030	43.500	QUASIPEAK
4		316.783	-9.944	30.928	20.984	-25.016	46.000	QUASIPEAK
5		401.130	-8.008	31.321	23.313	-22.687	46.000	QUASIPEAK
6		489.696	-6.126	29.399	23.273	-22.727	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

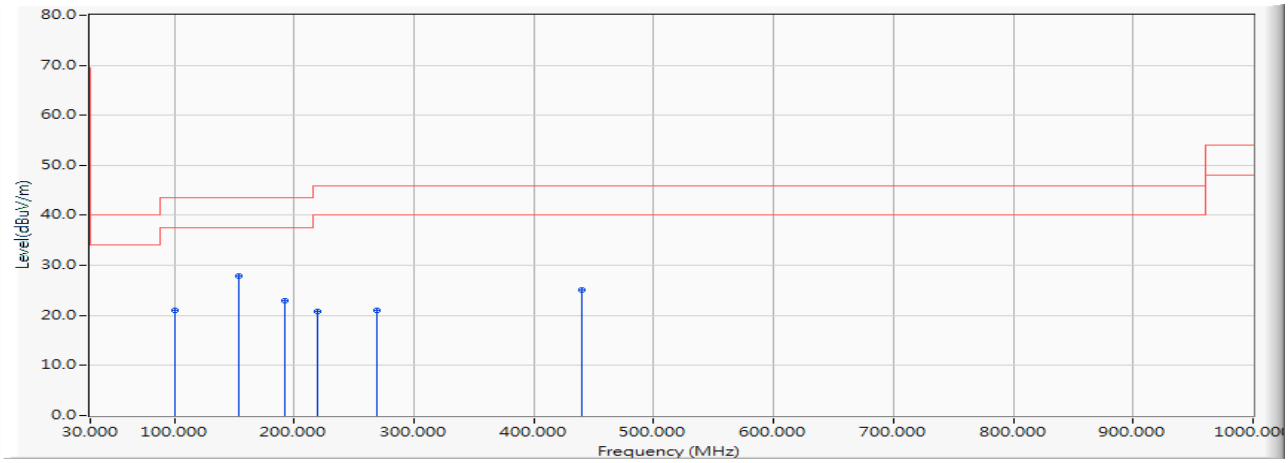


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.133	21.037	-22.463	43.500	QUASIPEAK
2	*	153.710	-10.986	38.937	27.951	-15.549	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.644	23.041	-20.459	43.500	QUASIPEAK
4		219.783	-13.273	34.104	20.831	-25.169	46.000	QUASIPEAK
5		268.986	-11.384	32.378	20.993	-25.007	46.000	QUASIPEAK
6		440.493	-7.032	32.064	25.032	-20.968	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

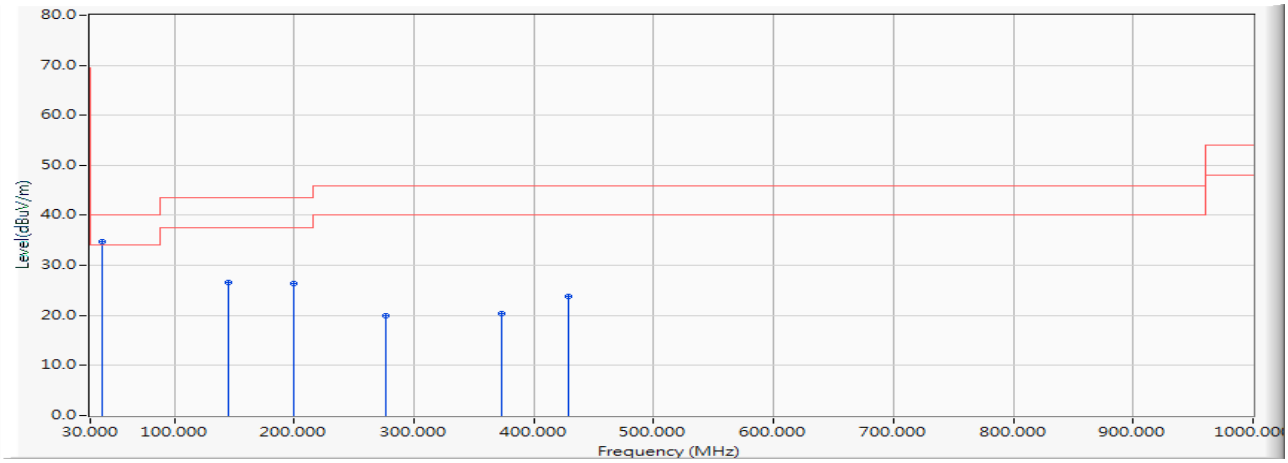


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	45.912	34.757	-5.243	40.000	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	37.799	26.554	-16.946	43.500	QUASIPEAK
3		200.101	-13.722	40.093	26.371	-17.129	43.500	QUASIPEAK
4		276.014	-11.063	30.950	19.888	-26.112	46.000	QUASIPEAK
5		373.014	-8.655	29.131	20.476	-25.524	46.000	QUASIPEAK
6		429.246	-7.309	31.105	23.796	-22.204	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

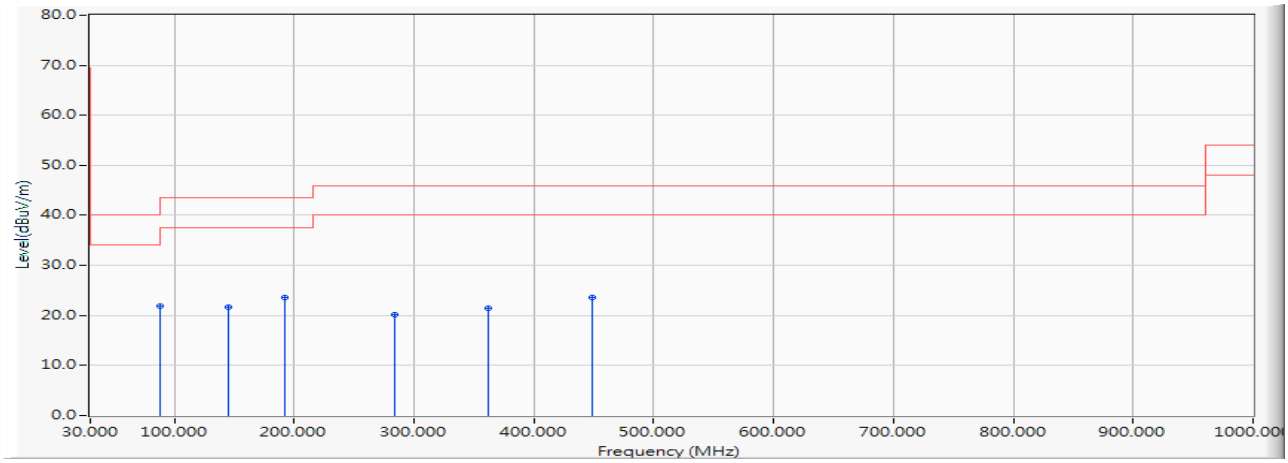


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	87.638	-17.137	39.013	21.877	-18.123	40.000	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	32.880	21.635	-21.865	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	37.220	23.617	-19.883	43.500	QUASIPEAK
4		284.449	-10.791	31.022	20.232	-25.768	46.000	QUASIPEAK
5		361.768	-8.911	30.400	21.489	-24.511	46.000	QUASIPEAK
6		448.928	-6.822	30.478	23.656	-22.344	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

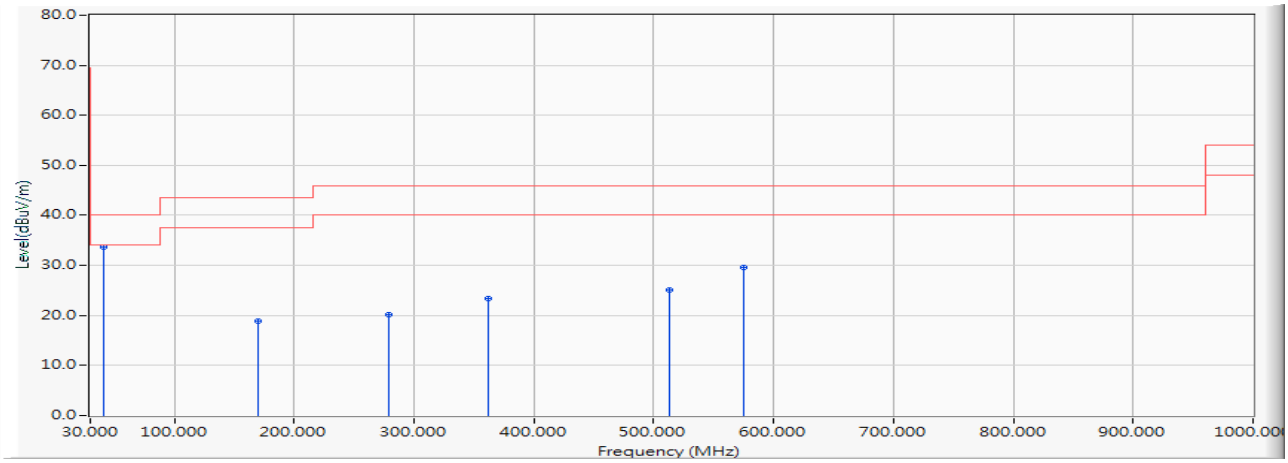


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.670	33.620	-6.380	40.000	QUASIPEAK
2		170.580	-11.259	30.183	18.924	-24.576	43.500	QUASIPEAK
3		278.826	-10.942	31.047	20.105	-25.895	46.000	QUASIPEAK
4		361.768	-8.911	32.267	23.356	-22.644	46.000	QUASIPEAK
5		513.594	-5.745	30.914	25.170	-20.830	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	34.200	29.620	-16.380	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

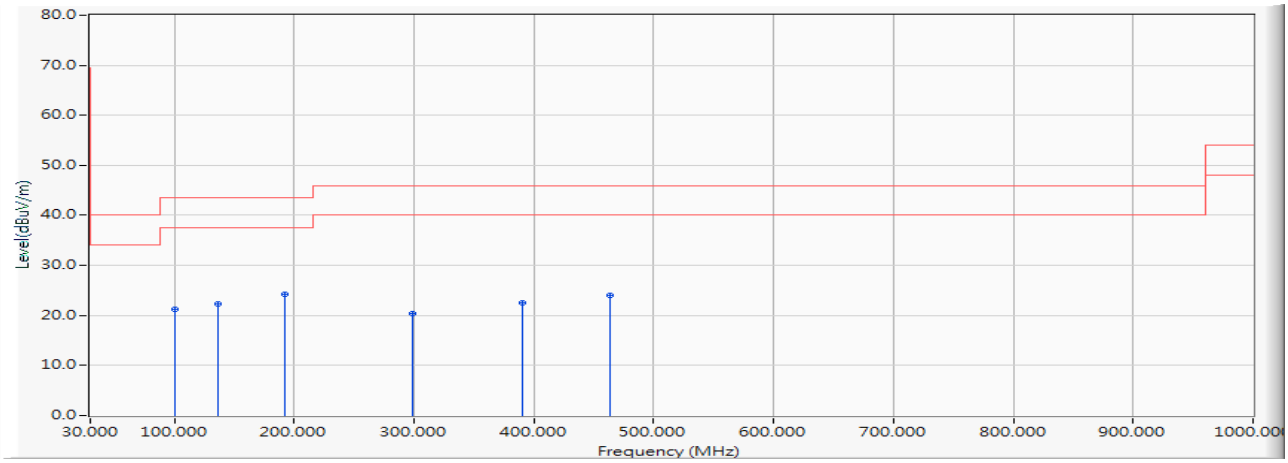


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.294	21.198	-22.302	43.500	QUASIPEAK
2		136.841	-11.730	33.933	22.202	-21.298	43.500	QUASIPEAK
3	*	191.667	-13.602	37.797	24.194	-19.306	43.500	QUASIPEAK
4		298.507	-10.388	30.662	20.273	-25.727	46.000	QUASIPEAK
5		389.884	-8.267	30.864	22.598	-23.402	46.000	QUASIPEAK
6		462.986	-6.575	30.546	23.972	-22.028	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

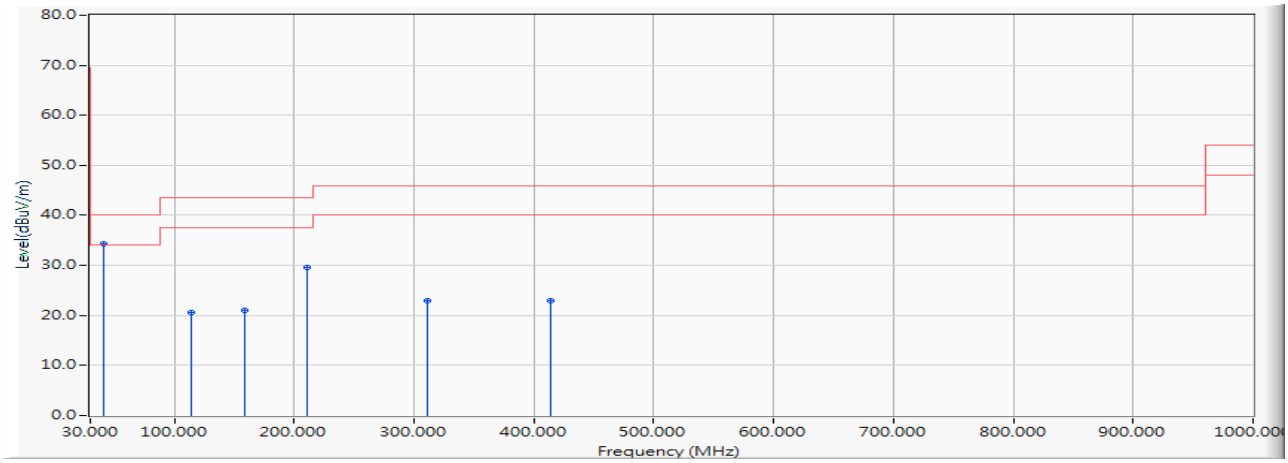


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.288	34.238	-5.762	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	34.470	20.496	-23.004	43.500	QUASIPEAK
3		159.333	-10.845	31.817	20.972	-22.528	43.500	QUASIPEAK
4		211.348	-13.468	42.969	29.500	-14.000	43.500	QUASIPEAK
5		311.159	-10.076	33.057	22.981	-23.019	46.000	QUASIPEAK
6		413.783	-7.694	30.626	22.932	-23.068	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

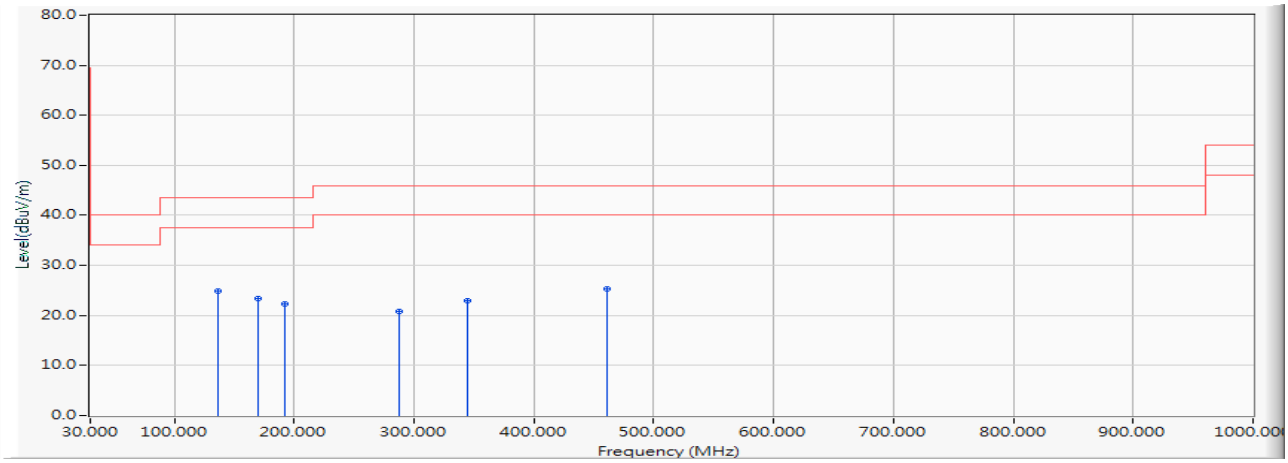


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	136.841	-11.730	36.615	24.884	-18.616	43.500	QUASIPEAK
2		170.580	-11.259	34.574	23.315	-20.185	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	35.985	22.382	-21.118	43.500	QUASIPEAK
4		287.261	-10.727	31.427	20.700	-25.300	46.000	QUASIPEAK
5		344.899	-9.298	32.192	22.894	-23.106	46.000	QUASIPEAK
6		461.580	-6.598	31.956	25.358	-20.642	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

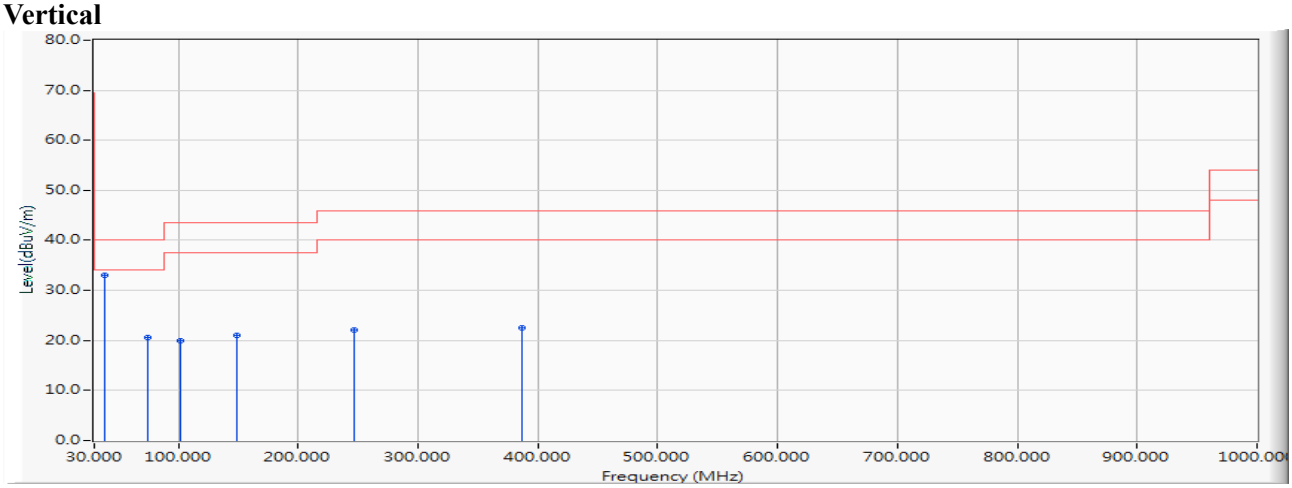


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	38.435	-11.346	44.467	33.120	-6.880	40.000	QUASIPEAK
2		74.986	-14.620	35.247	20.627	-19.373	40.000	QUASIPEAK
3		101.696	-15.852	35.741	19.889	-23.611	43.500	QUASIPEAK
4		149.493	-11.097	32.060	20.963	-22.537	43.500	QUASIPEAK
5		246.493	-12.128	34.295	22.167	-23.833	46.000	QUASIPEAK
6		387.072	-8.331	30.747	22.416	-23.584	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

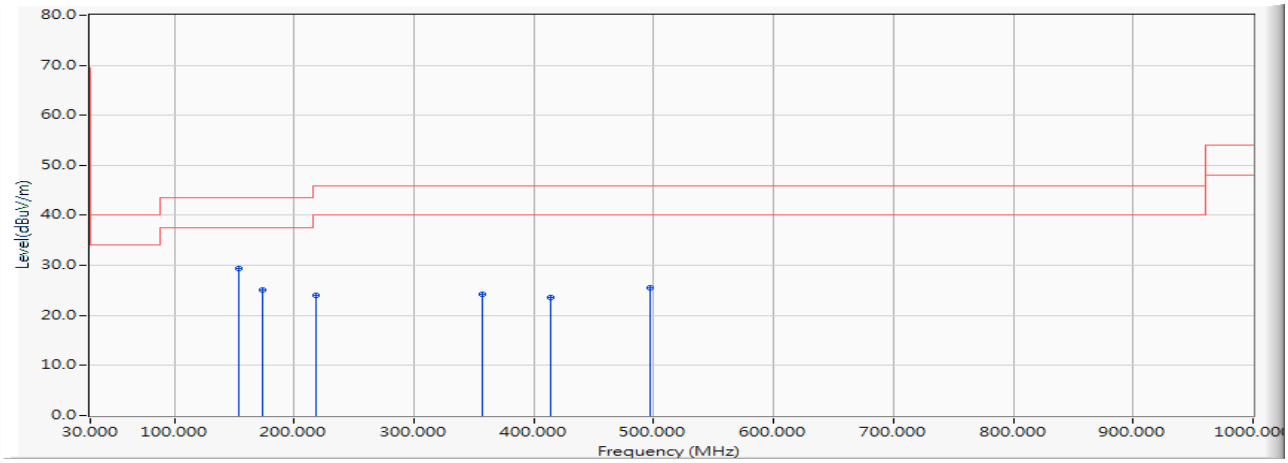


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	153.710	-10.986	40.321	29.335	-14.165	43.500	QUASIPEAK
2		173.391	-11.636	36.635	24.999	-18.501	43.500	QUASIPEAK
3		218.377	-13.307	37.378	24.071	-21.929	46.000	QUASIPEAK
4		357.551	-9.007	33.262	24.255	-21.745	46.000	QUASIPEAK
5		413.783	-7.694	31.241	23.547	-22.453	46.000	QUASIPEAK
6		496.725	-6.007	31.636	25.629	-20.371	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

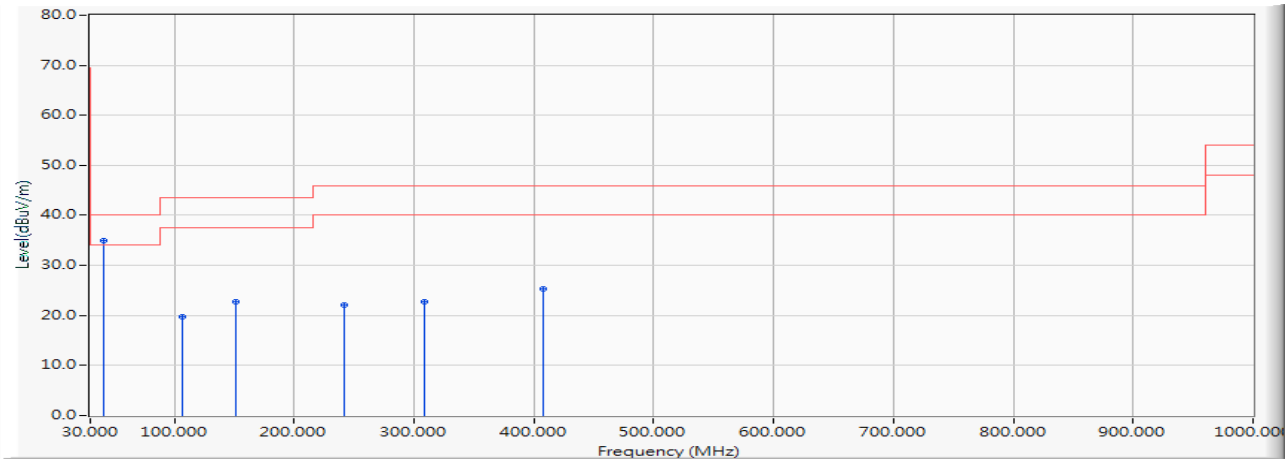


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	46.081	35.031	-4.969	40.000	QUASIPEAK
2		107.319	-14.863	34.654	19.791	-23.709	43.500	QUASIPEAK
3		150.899	-11.057	33.826	22.769	-20.731	43.500	QUASIPEAK
4		242.275	-12.182	34.359	22.176	-23.824	46.000	QUASIPEAK
5		308.348	-10.143	32.878	22.735	-23.265	46.000	QUASIPEAK
6		408.159	-7.834	33.211	25.377	-20.623	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

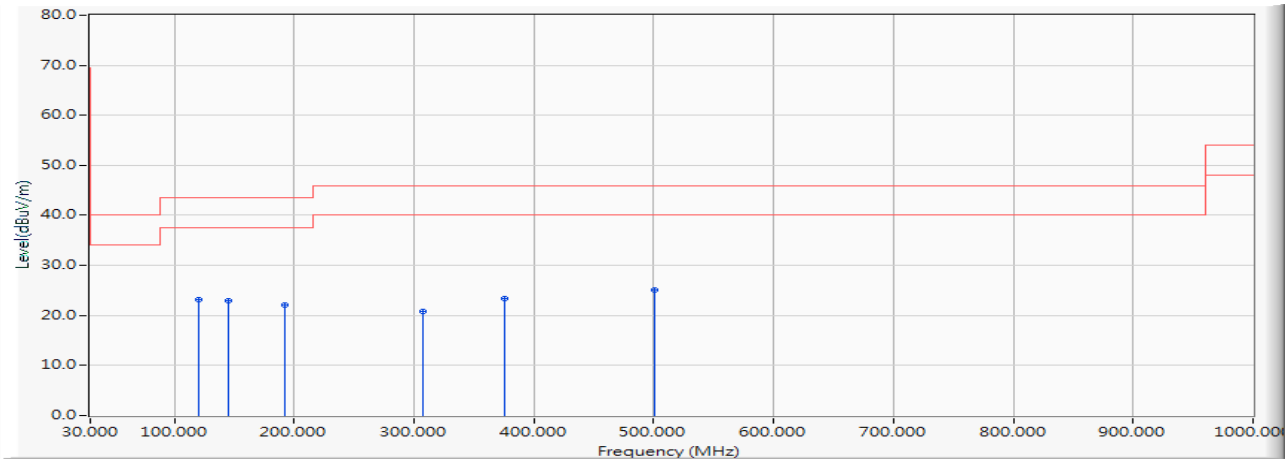


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	36.549	23.117	-20.383	43.500	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	34.271	23.026	-20.474	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	35.669	22.066	-21.434	43.500	QUASIPEAK
4		306.942	-10.176	30.968	20.792	-25.208	46.000	QUASIPEAK
5		375.826	-8.591	31.949	23.358	-22.642	46.000	QUASIPEAK
6		500.942	-5.939	31.059	25.121	-20.879	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

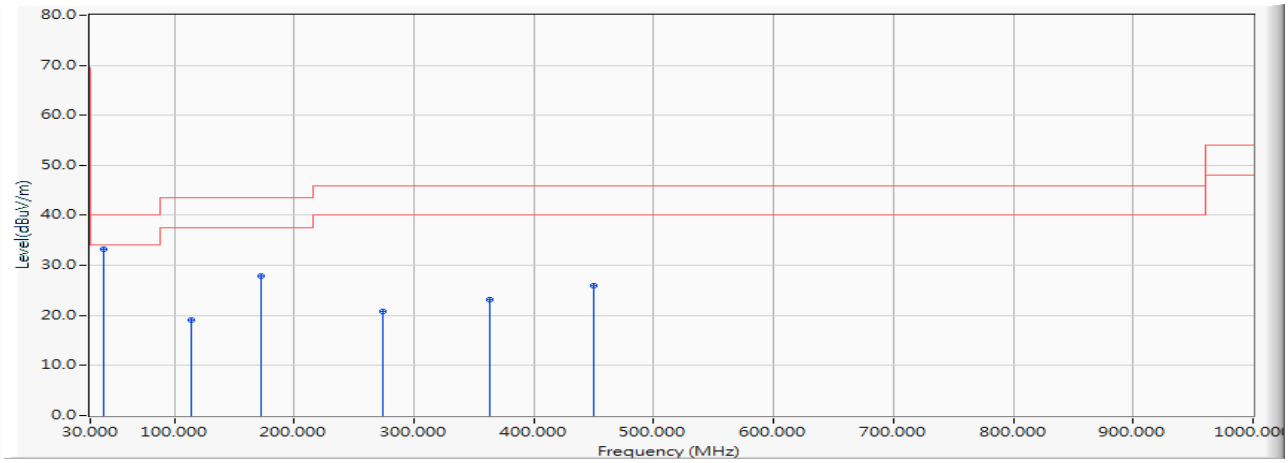


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.297	33.247	-6.753	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	33.126	19.152	-24.348	43.500	QUASIPEAK
3		171.986	-11.447	39.297	27.850	-15.650	43.500	QUASIPEAK
4		274.609	-11.121	31.840	20.718	-25.282	46.000	QUASIPEAK
5		363.174	-8.879	32.121	23.242	-22.758	46.000	QUASIPEAK
6		450.333	-6.789	32.748	25.958	-20.042	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

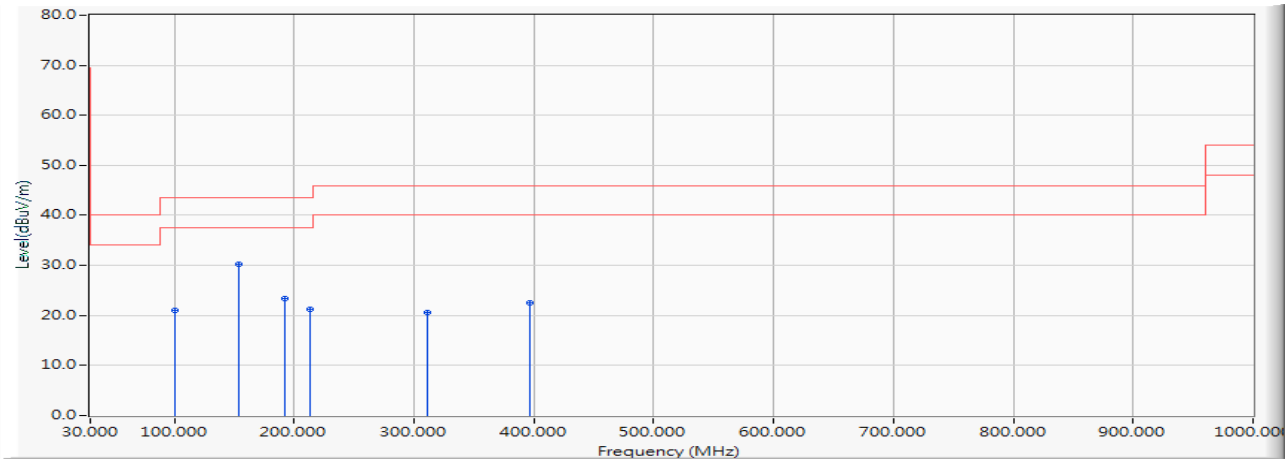


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.038	20.942	-22.558	43.500	QUASIPEAK
2	*	153.710	-10.986	41.296	30.310	-13.190	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	37.015	23.412	-20.088	43.500	QUASIPEAK
4		212.754	-13.437	34.742	21.305	-22.195	43.500	QUASIPEAK
5		311.159	-10.076	30.569	20.493	-25.507	46.000	QUASIPEAK
6		396.913	-8.106	30.681	22.575	-23.425	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

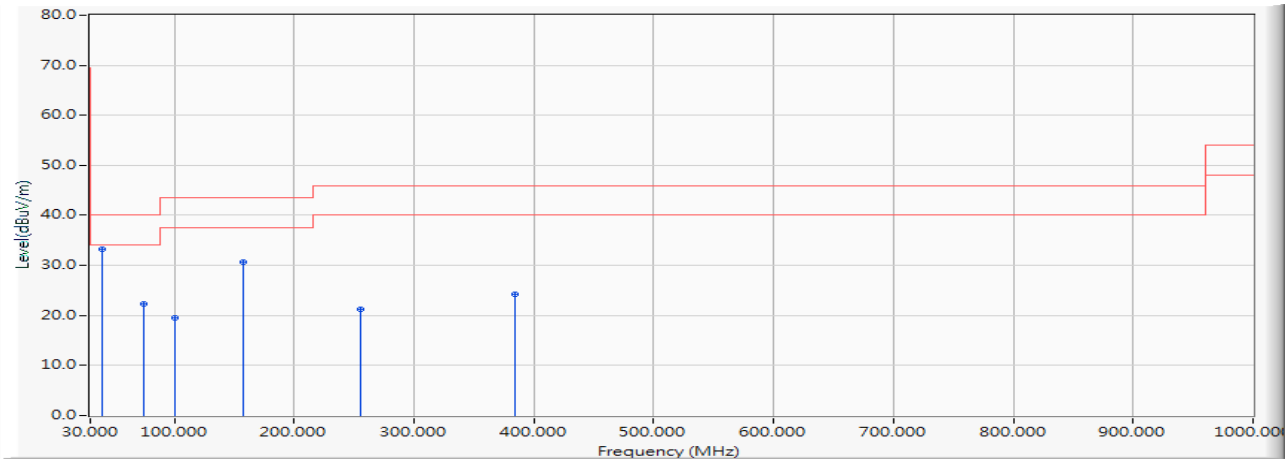


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.343	33.188	-6.812	40.000	QUASIPEAK
2		74.986	-14.620	36.968	22.348	-17.652	40.000	QUASIPEAK
3		100.290	-16.096	35.690	19.594	-23.906	43.500	QUASIPEAK
4		157.928	-10.880	41.562	30.682	-12.818	43.500	QUASIPEAK
5		254.928	-12.017	33.207	21.190	-24.810	46.000	QUASIPEAK
6		384.261	-8.395	32.525	24.129	-21.871	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

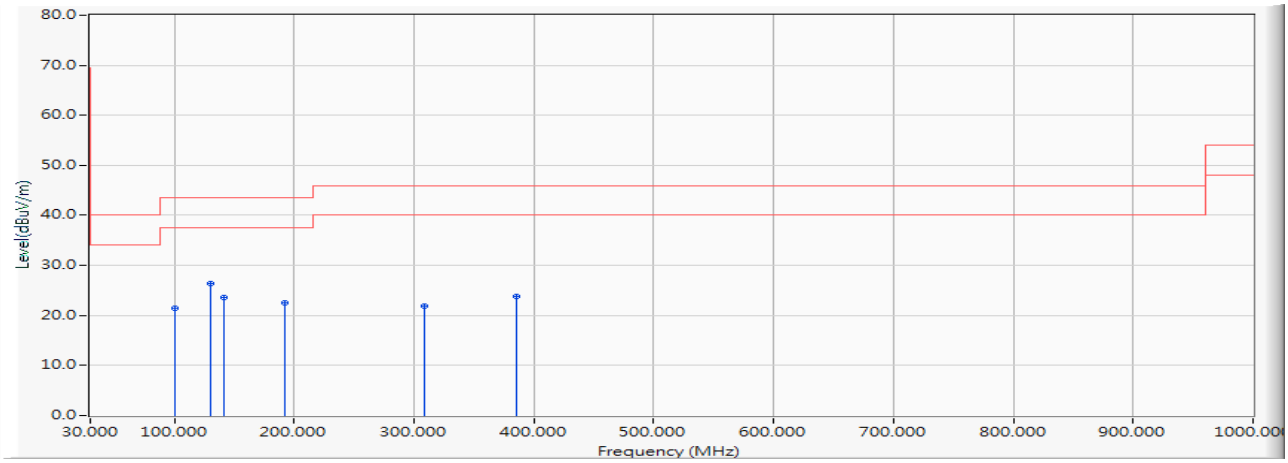


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.461	21.365	-22.135	43.500	QUASIPEAK
2	*	129.812	-12.400	38.755	26.355	-17.145	43.500	QUASIPEAK
3		141.058	-11.394	35.037	23.643	-19.857	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	36.165	22.562	-20.938	43.500	QUASIPEAK
5		308.348	-10.143	31.963	21.820	-24.180	46.000	QUASIPEAK
6		385.667	-8.363	32.162	23.799	-22.201	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

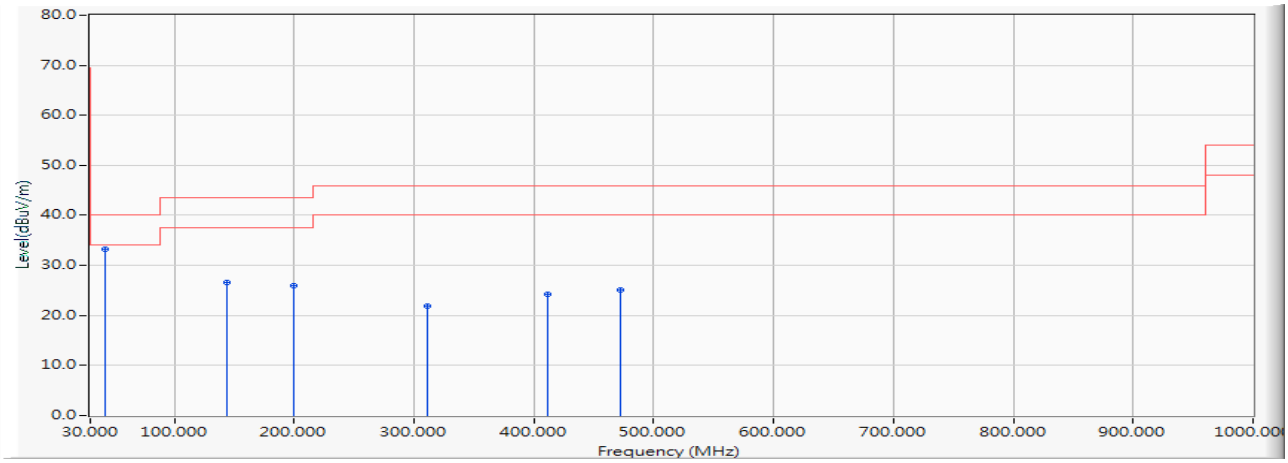


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	44.180	33.218	-6.782	40.000	QUASIPEAK
2		143.870	-11.295	37.915	26.621	-16.879	43.500	QUASIPEAK
3		200.101	-13.722	39.669	25.947	-17.553	43.500	QUASIPEAK
4		311.159	-10.076	31.977	21.901	-24.099	46.000	QUASIPEAK
5		410.971	-7.763	32.005	24.242	-21.758	46.000	QUASIPEAK
6		472.826	-6.411	31.540	25.130	-20.870	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

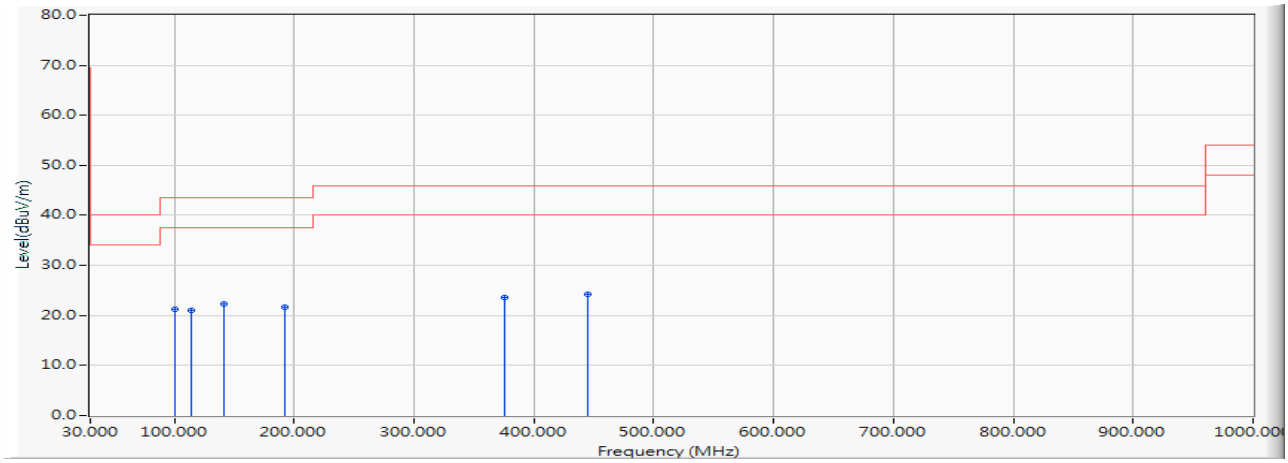


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.320	21.224	-22.276	43.500	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	35.007	21.033	-22.467	43.500	QUASIPEAK
3	*	141.058	-11.394	33.678	22.284	-21.216	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	35.318	21.715	-21.785	43.500	QUASIPEAK
5		375.826	-8.591	32.186	23.595	-22.405	46.000	QUASIPEAK
6		444.710	-6.928	31.147	24.219	-21.781	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

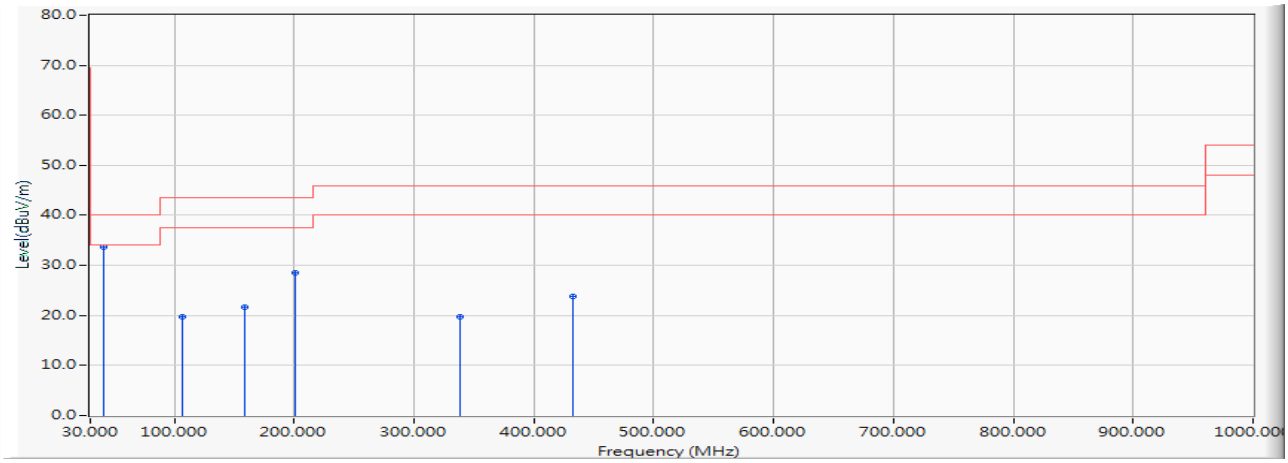


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.785	33.735	-6.265	40.000	QUASIPEAK
2		107.319	-14.863	34.574	19.711	-23.789	43.500	QUASIPEAK
3		159.333	-10.845	32.597	21.752	-21.748	43.500	QUASIPEAK
4		201.507	-13.695	42.280	28.585	-14.915	43.500	QUASIPEAK
5		337.870	-9.461	29.137	19.676	-26.324	46.000	QUASIPEAK
6		432.058	-7.240	31.054	23.814	-22.186	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

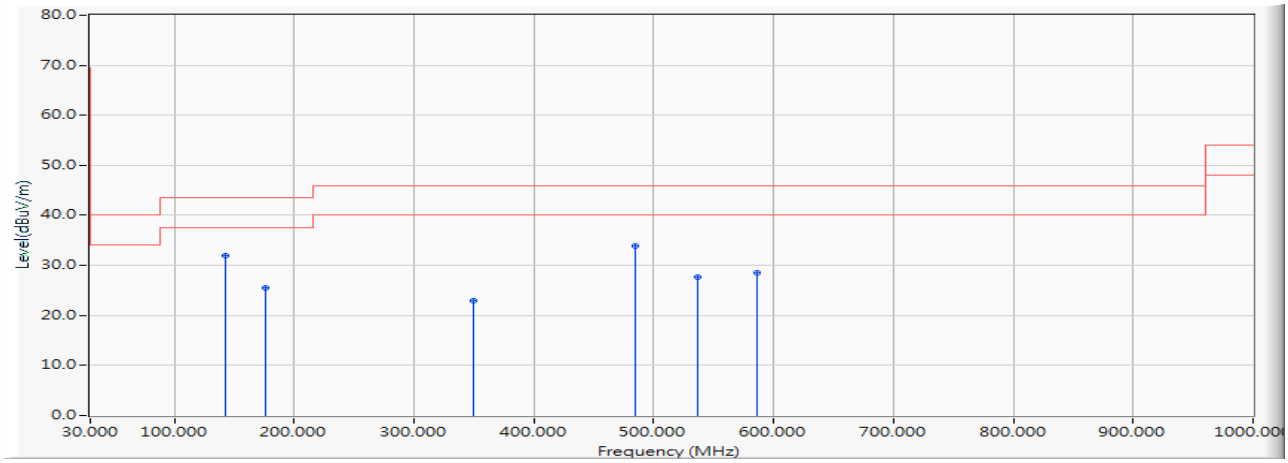


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	142.464	-11.344	43.273	31.929	-11.571	43.500	QUASIPEAK
2		176.203	-12.017	37.611	25.595	-17.905	43.500	QUASIPEAK
3		349.116	-9.199	32.222	23.022	-22.978	46.000	QUASIPEAK
4		484.072	-6.221	40.145	33.924	-12.076	46.000	QUASIPEAK
5		536.087	-5.396	33.096	27.700	-18.300	46.000	QUASIPEAK
6		586.696	-4.318	32.792	28.474	-17.526	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

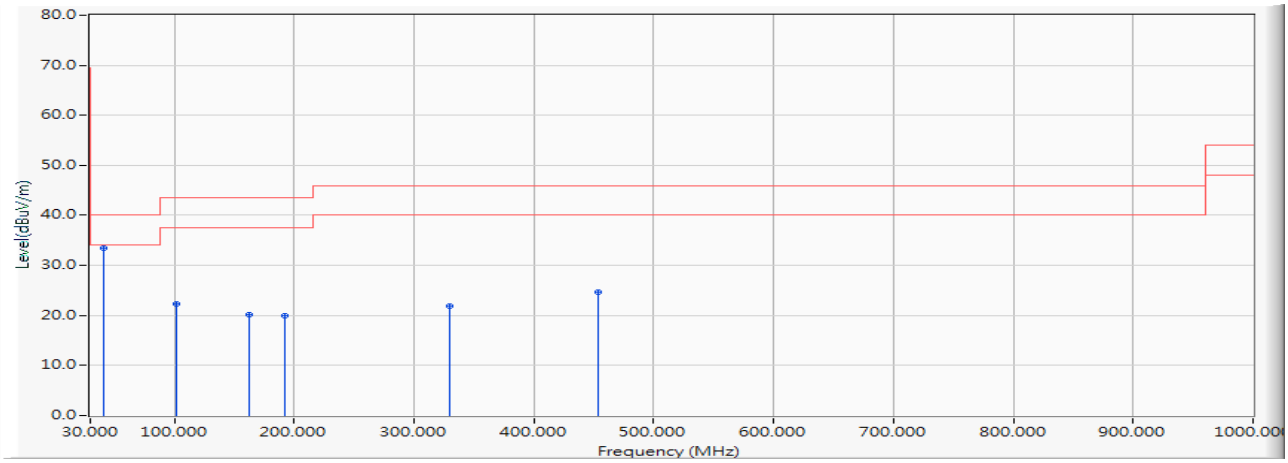


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.412	33.362	-6.638	40.000	QUASIPEAK
2		101.696	-15.852	38.064	22.212	-21.288	43.500	QUASIPEAK
3		162.145	-10.904	31.116	20.212	-23.288	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	33.537	19.934	-23.566	43.500	QUASIPEAK
5		329.435	-9.655	31.524	21.869	-24.131	46.000	QUASIPEAK
6		453.145	-6.741	31.361	24.619	-21.381	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

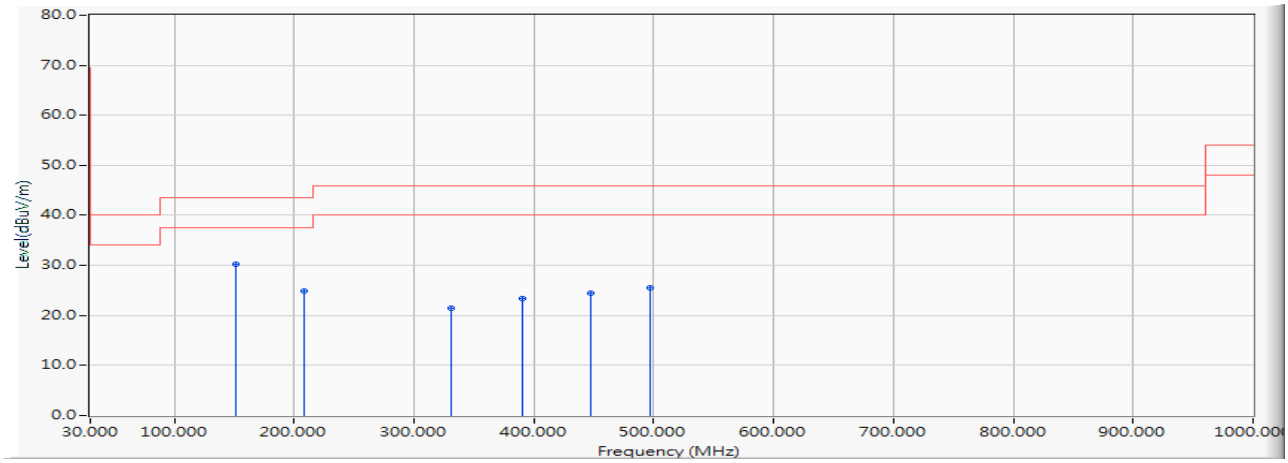


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	150.899	-11.057	41.388	30.331	-13.169	43.500	QUASIPEAK
2		208.536	-13.533	38.474	24.941	-18.559	43.500	QUASIPEAK
3		330.841	-9.623	31.128	21.505	-24.495	46.000	QUASIPEAK
4		389.884	-8.267	31.716	23.450	-22.550	46.000	QUASIPEAK
5		447.522	-6.857	31.302	24.444	-21.556	46.000	QUASIPEAK
6		496.725	-6.007	31.511	25.504	-20.496	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

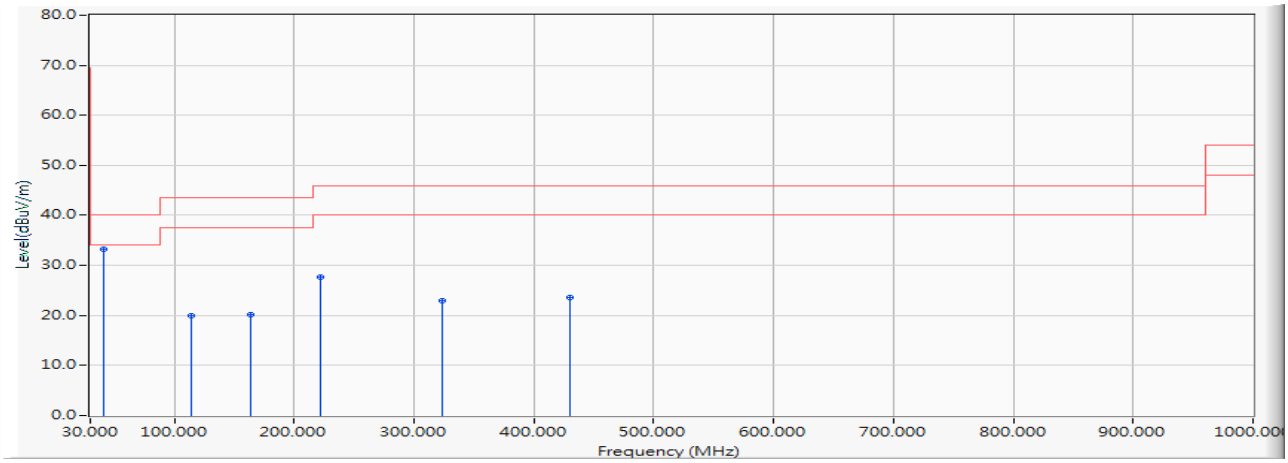


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.370	33.320	-6.680	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	33.952	19.978	-23.522	43.500	QUASIPEAK
3		163.551	-10.953	31.217	20.264	-23.236	43.500	QUASIPEAK
4		222.594	-13.184	40.771	27.587	-18.413	46.000	QUASIPEAK
5		323.812	-9.783	32.816	23.033	-22.967	46.000	QUASIPEAK
6		430.652	-7.275	30.812	23.537	-22.463	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

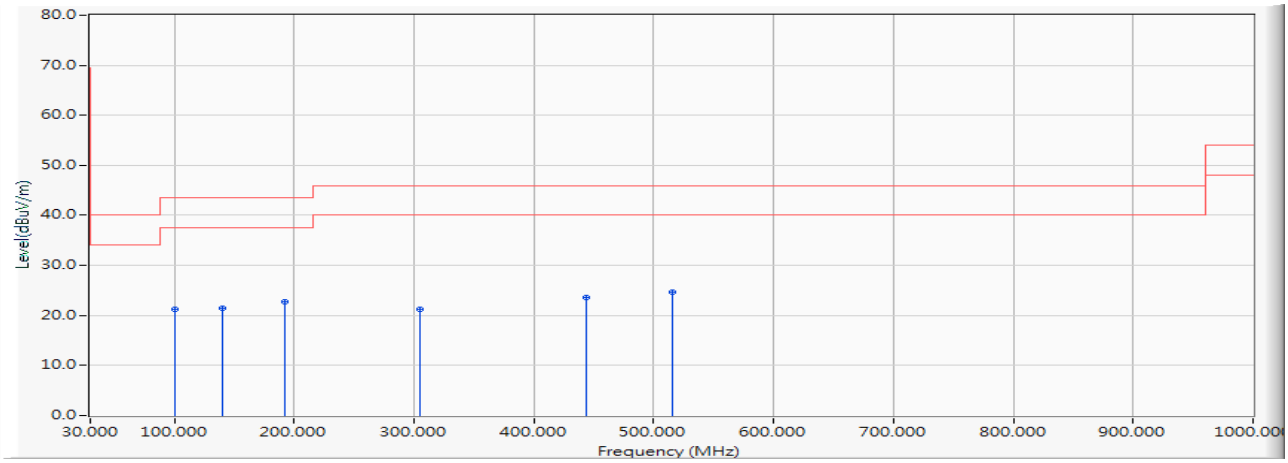


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.316	21.220	-22.280	43.500	QUASIPEAK
2		139.652	-11.465	32.981	21.516	-21.984	43.500	QUASIPEAK
3	*	191.667	-13.602	36.409	22.806	-20.694	43.500	QUASIPEAK
4		305.536	-10.210	31.457	21.248	-24.752	46.000	QUASIPEAK
5		443.304	-6.963	30.482	23.519	-22.481	46.000	QUASIPEAK
6		515.000	-5.723	30.344	24.621	-21.379	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

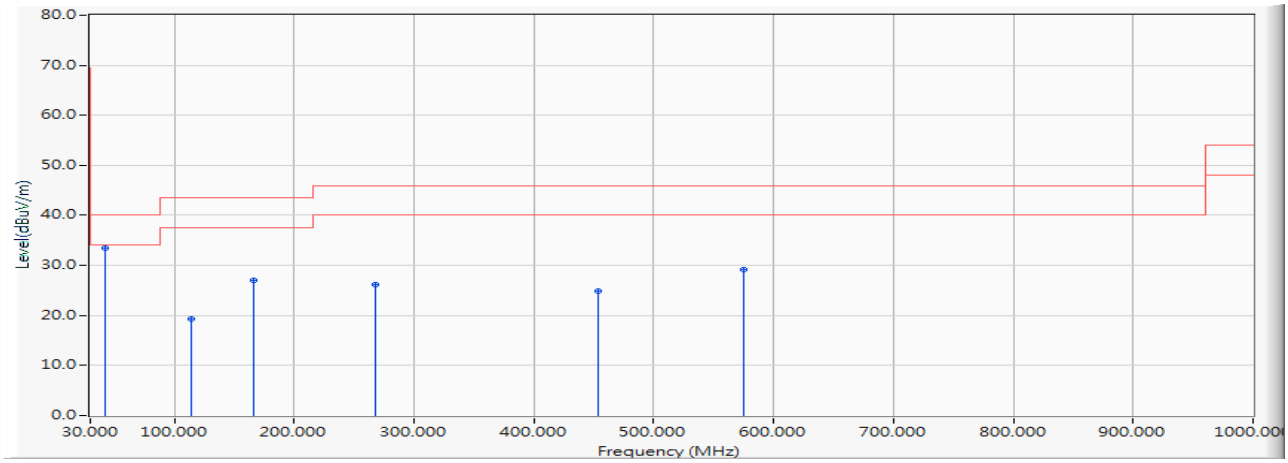


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	44.514	33.552	-6.448	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	33.378	19.404	-24.096	43.500	QUASIPEAK
3		166.362	-11.051	37.970	26.919	-16.581	43.500	QUASIPEAK
4		267.580	-11.472	37.659	26.186	-19.814	46.000	QUASIPEAK
5		453.145	-6.741	31.682	24.940	-21.060	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	33.843	29.263	-16.737	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

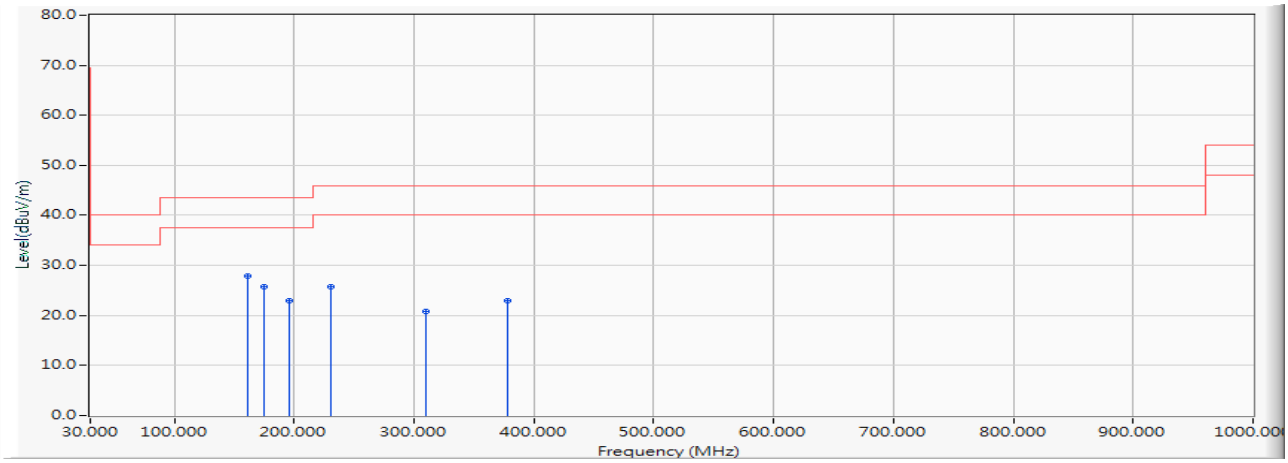


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	160.739	-10.855	38.719	27.864	-15.636	43.500	QUASIPEAK
2		174.797	-11.826	37.484	25.658	-17.842	43.500	QUASIPEAK
3		195.884	-13.667	36.539	22.872	-20.628	43.500	QUASIPEAK
4		231.029	-12.865	38.548	25.683	-20.317	46.000	QUASIPEAK
5		309.754	-10.110	30.953	20.843	-25.157	46.000	QUASIPEAK
6		378.638	-8.525	31.469	22.944	-23.056	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

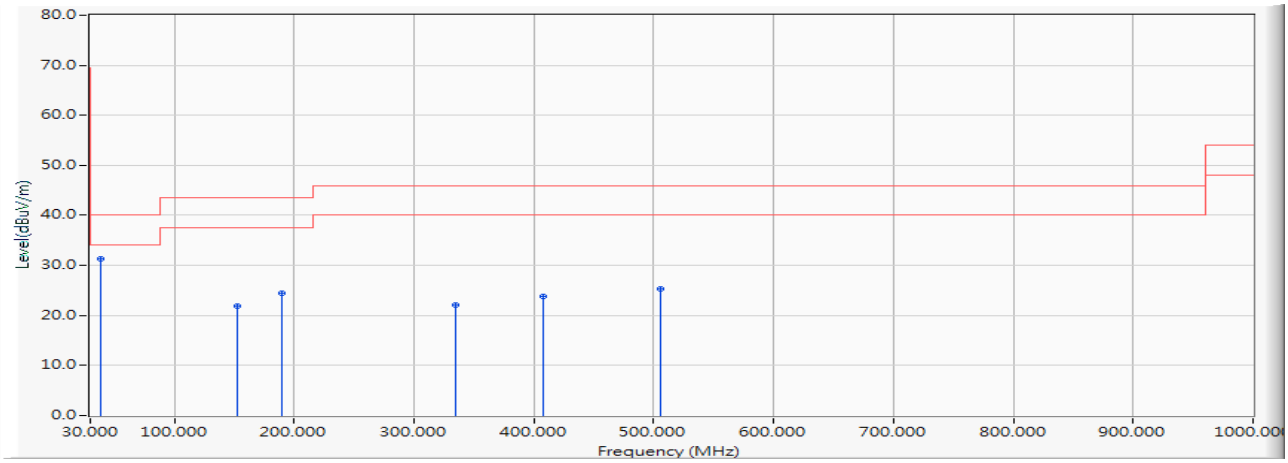


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	38.435	-11.346	42.589	31.242	-8.758	40.000	QUASIPEAK
2		152.304	-11.022	32.928	21.906	-21.594	43.500	QUASIPEAK
3		190.261	-13.582	38.027	24.445	-19.055	43.500	QUASIPEAK
4		335.058	-9.526	31.663	22.137	-23.863	46.000	QUASIPEAK
5		408.159	-7.834	31.571	23.737	-22.263	46.000	QUASIPEAK
6		505.159	-5.873	31.197	25.324	-20.676	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

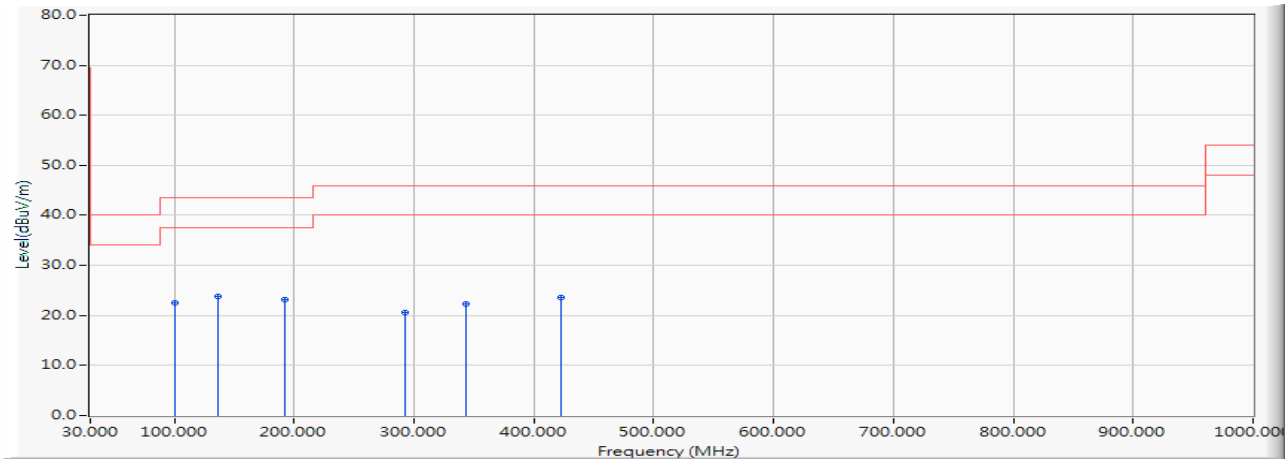


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	38.665	22.569	-20.931	43.500	QUASIPEAK
2	*	136.841	-11.730	35.456	23.725	-19.775	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.755	23.152	-20.348	43.500	QUASIPEAK
4		292.884	-10.573	31.064	20.492	-25.508	46.000	QUASIPEAK
5		343.493	-9.331	31.737	22.406	-23.594	46.000	QUASIPEAK
6		422.217	-7.483	31.159	23.676	-22.324	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

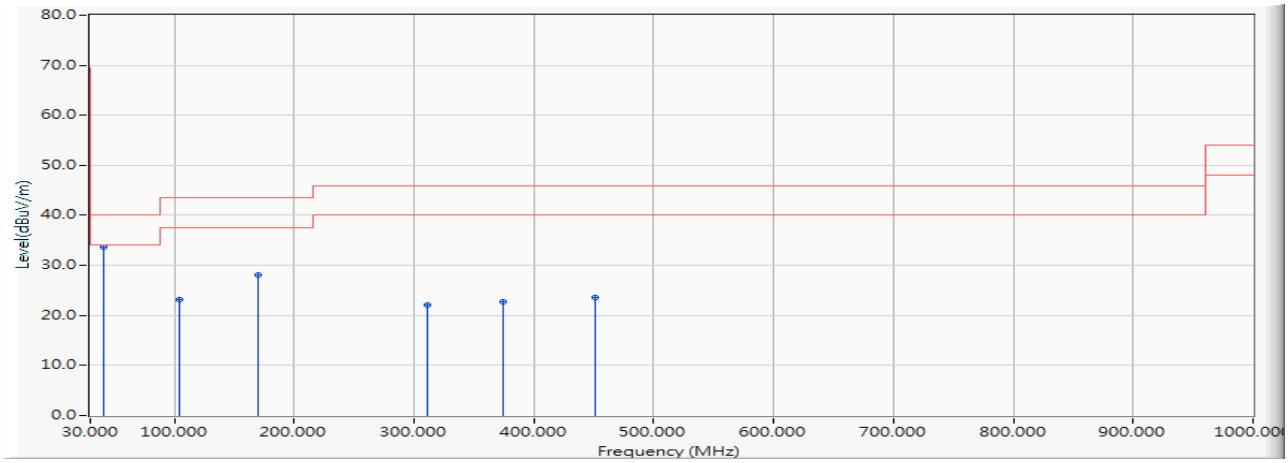


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.701	33.651	-6.349	40.000	QUASIPEAK
2		104.507	-15.358	38.464	23.106	-20.394	43.500	QUASIPEAK
3		170.580	-11.259	39.249	27.990	-15.510	43.500	QUASIPEAK
4		311.159	-10.076	32.239	22.163	-23.837	46.000	QUASIPEAK
5		374.420	-8.622	31.344	22.722	-23.278	46.000	QUASIPEAK
6		451.739	-6.767	30.312	23.546	-22.454	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

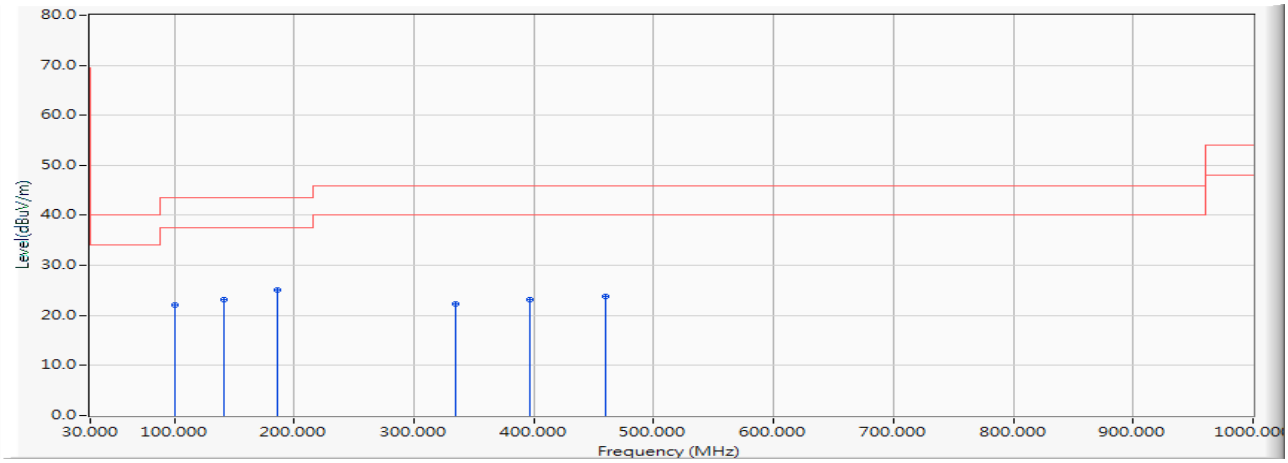


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	38.292	22.196	-21.304	43.500	QUASIPEAK
2		141.058	-11.394	34.490	23.096	-20.404	43.500	QUASIPEAK
3	*	186.043	-13.163	38.203	25.040	-18.460	43.500	QUASIPEAK
4		335.058	-9.526	31.830	22.304	-23.696	46.000	QUASIPEAK
5		396.913	-8.106	31.216	23.110	-22.890	46.000	QUASIPEAK
6		460.174	-6.621	30.532	23.911	-22.089	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

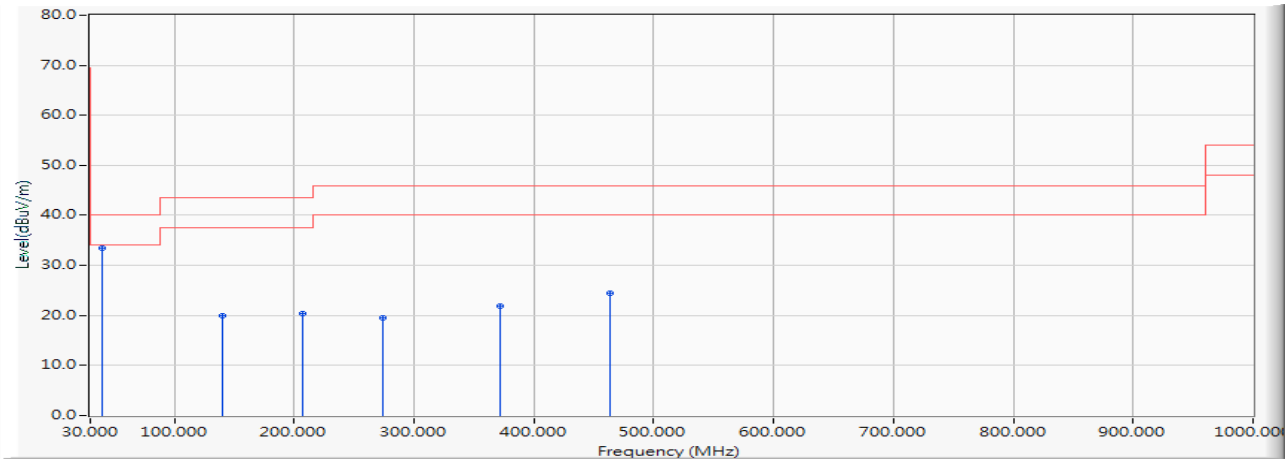


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.708	33.553	-6.447	40.000	QUASIPEAK
2		139.652	-11.465	31.327	19.862	-23.638	43.500	QUASIPEAK
3		207.130	-13.566	33.841	20.275	-23.225	43.500	QUASIPEAK
4		274.609	-11.121	30.679	19.557	-26.443	46.000	QUASIPEAK
5		371.609	-8.687	30.618	21.930	-24.070	46.000	QUASIPEAK
6		462.986	-6.575	31.049	24.475	-21.525	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

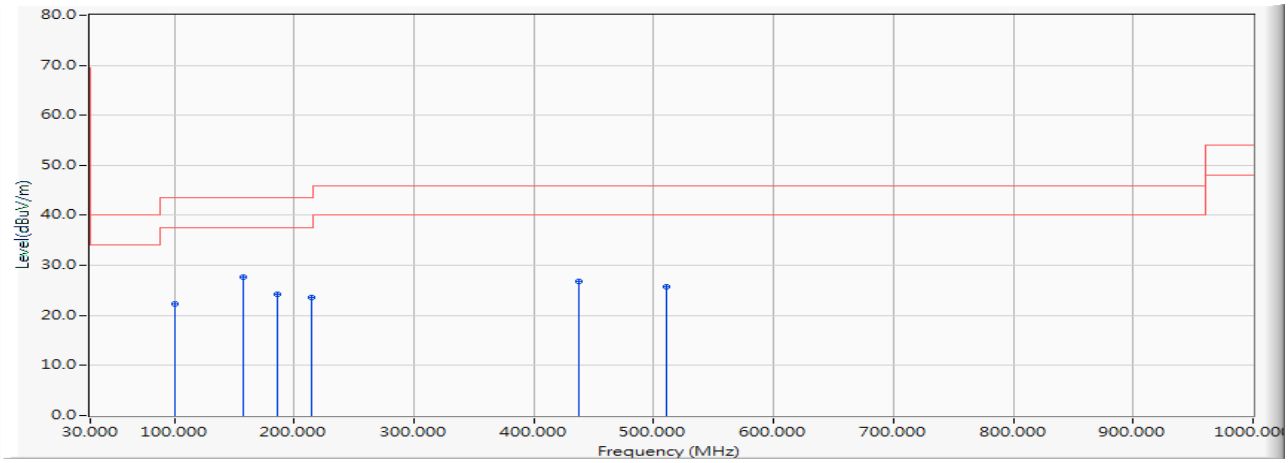


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	38.348	22.252	-21.248	43.500	QUASIPEAK
2	*	157.928	-10.880	38.498	27.618	-15.882	43.500	QUASIPEAK
3		186.043	-13.163	37.362	24.199	-19.301	43.500	QUASIPEAK
4		214.159	-13.404	37.056	23.652	-19.848	43.500	QUASIPEAK
5		437.681	-7.102	33.963	26.861	-19.139	46.000	QUASIPEAK
6		510.783	-5.788	31.479	25.691	-20.309	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

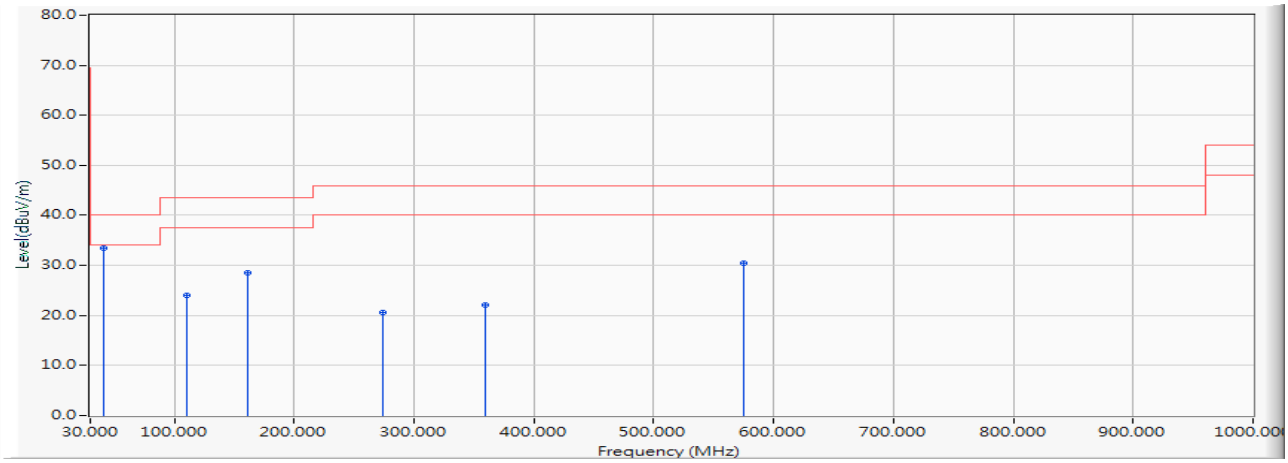


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.514	33.464	-6.536	40.000	QUASIPEAK
2		110.130	-14.393	38.315	23.922	-19.578	43.500	QUASIPEAK
3		160.739	-10.855	39.484	28.629	-14.871	43.500	QUASIPEAK
4		274.609	-11.121	31.671	20.549	-25.451	46.000	QUASIPEAK
5		358.957	-8.974	31.058	22.083	-23.917	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	35.052	30.472	-15.528	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

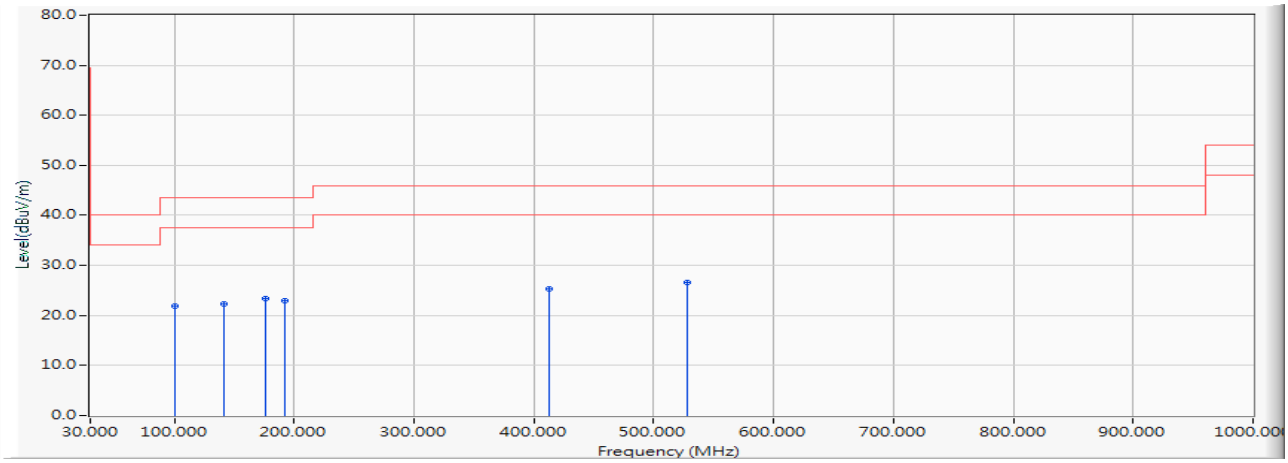


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.950	21.854	-21.646	43.500	QUASIPEAK
2		141.058	-11.394	33.799	22.405	-21.095	43.500	QUASIPEAK
3		176.203	-12.017	35.459	23.443	-20.057	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	36.492	22.889	-20.611	43.500	QUASIPEAK
5		412.377	-7.728	32.962	25.233	-20.767	46.000	QUASIPEAK
6	*	527.652	-5.526	32.162	26.635	-19.365	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

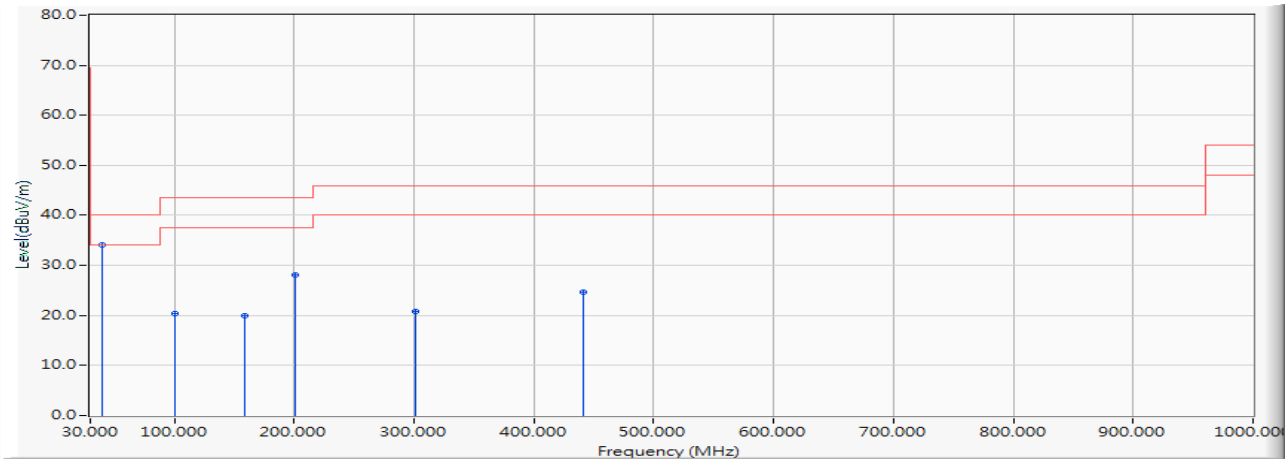


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	45.161	34.006	-5.994	40.000	QUASIPEAK
2		100.290	-16.096	36.455	20.359	-23.141	43.500	QUASIPEAK
3		159.333	-10.845	30.853	20.008	-23.492	43.500	QUASIPEAK
4		201.507	-13.695	41.896	28.201	-15.299	43.500	QUASIPEAK
5		301.319	-10.309	31.175	20.866	-25.134	46.000	QUASIPEAK
6		441.899	-6.997	31.668	24.670	-21.330	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

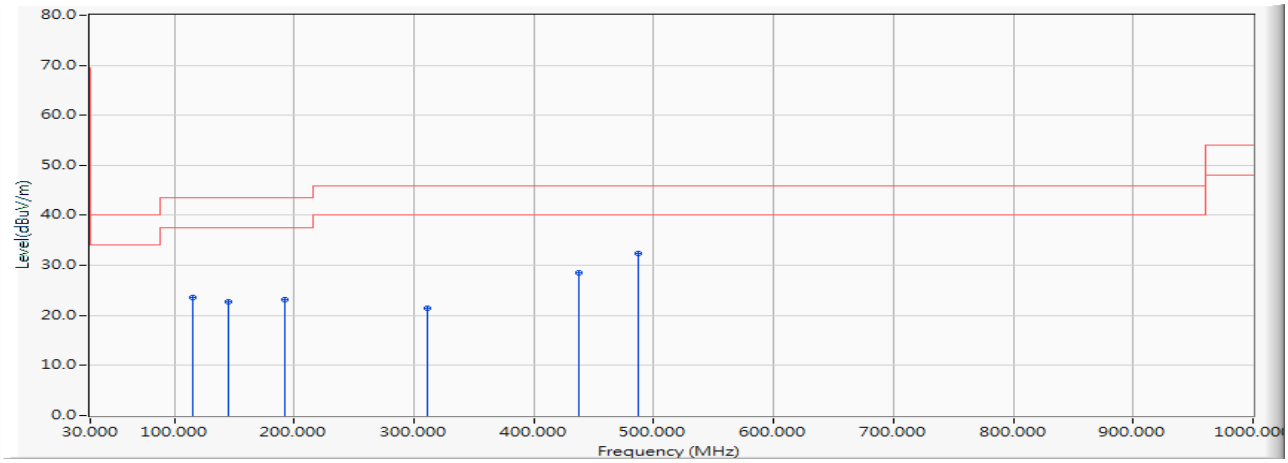


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		115.754	-13.838	37.450	23.611	-19.889	43.500	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	33.977	22.732	-20.768	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.783	23.180	-20.320	43.500	QUASIPEAK
4		311.159	-10.076	31.601	21.525	-24.475	46.000	QUASIPEAK
5		437.681	-7.102	35.548	28.446	-17.554	46.000	QUASIPEAK
6	*	486.884	-6.174	38.525	32.351	-13.649	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

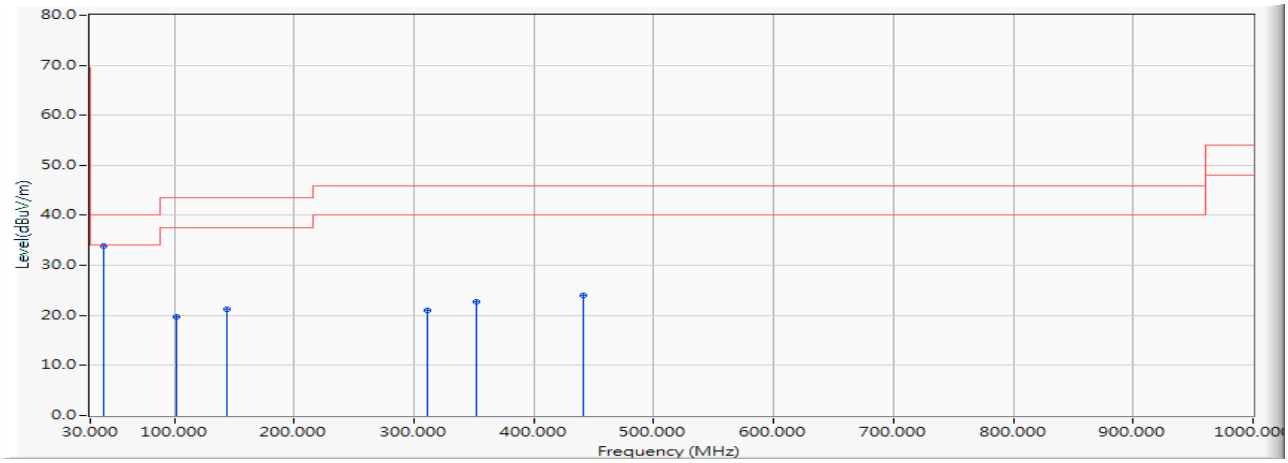


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.874	33.824	-6.176	40.000	QUASIPEAK
2		101.696	-15.852	35.562	19.710	-23.790	43.500	QUASIPEAK
3		143.870	-11.295	32.596	21.302	-22.198	43.500	QUASIPEAK
4		311.159	-10.076	31.059	20.983	-25.017	46.000	QUASIPEAK
5		351.928	-9.134	31.929	22.794	-23.206	46.000	QUASIPEAK
6		441.899	-6.997	30.998	24.000	-22.000	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

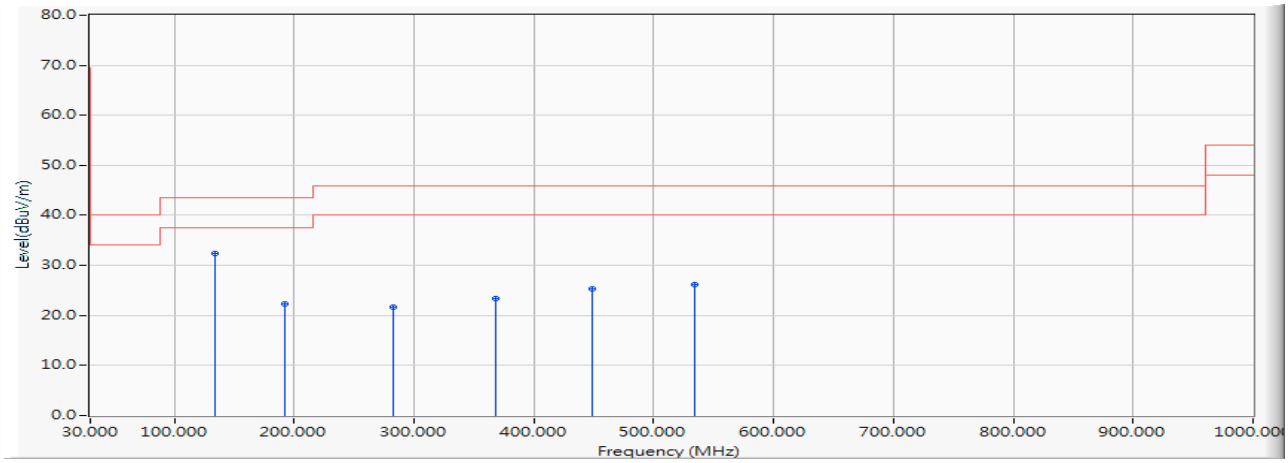


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	134.029	-11.999	44.458	32.460	-11.040	43.500	QUASIPEAK
2		191.667	-13.602	35.969	22.366	-21.134	43.500	QUASIPEAK
3		283.043	-10.822	32.410	21.587	-24.413	46.000	QUASIPEAK
4		368.797	-8.751	32.072	23.321	-22.679	46.000	QUASIPEAK
5		448.928	-6.822	32.065	25.243	-20.757	46.000	QUASIPEAK
6		534.681	-5.418	31.540	26.122	-19.878	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

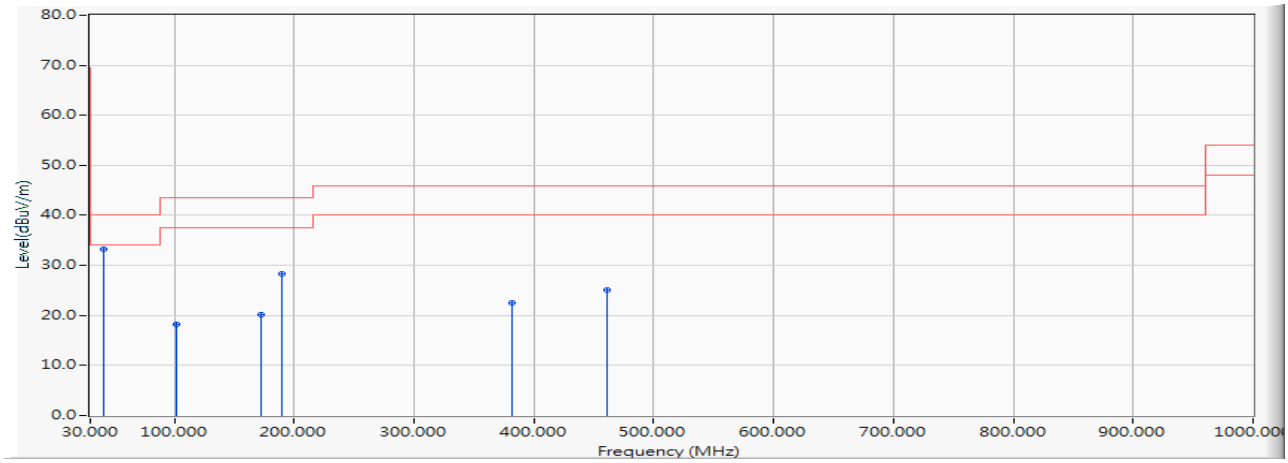


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.376	33.326	-6.674	40.000	QUASIPEAK
2		101.696	-15.852	34.029	18.177	-25.323	43.500	QUASIPEAK
3		171.986	-11.447	31.648	20.201	-23.299	43.500	QUASIPEAK
4		190.261	-13.582	41.896	28.314	-15.186	43.500	QUASIPEAK
5		381.449	-8.461	30.884	22.423	-23.577	46.000	QUASIPEAK
6		461.580	-6.598	31.685	25.087	-20.913	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

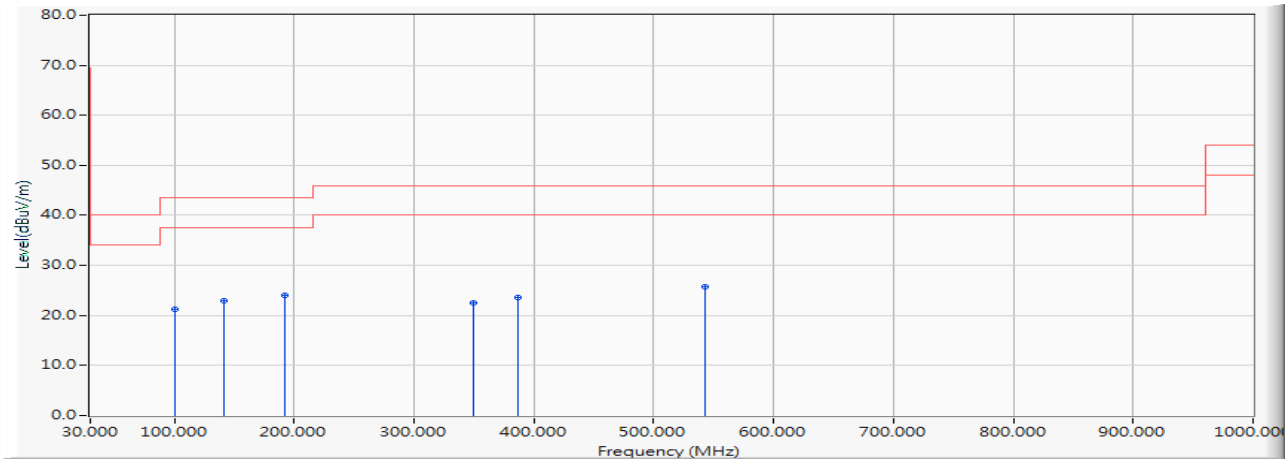


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.345	21.249	-22.251	43.500	QUASIPEAK
2		141.058	-11.394	34.306	22.912	-20.588	43.500	QUASIPEAK
3	*	191.667	-13.602	37.723	24.120	-19.380	43.500	QUASIPEAK
4		349.116	-9.199	31.750	22.550	-23.450	46.000	QUASIPEAK
5		387.072	-8.331	32.019	23.688	-22.312	46.000	QUASIPEAK
6		543.116	-5.286	31.051	25.764	-20.236	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

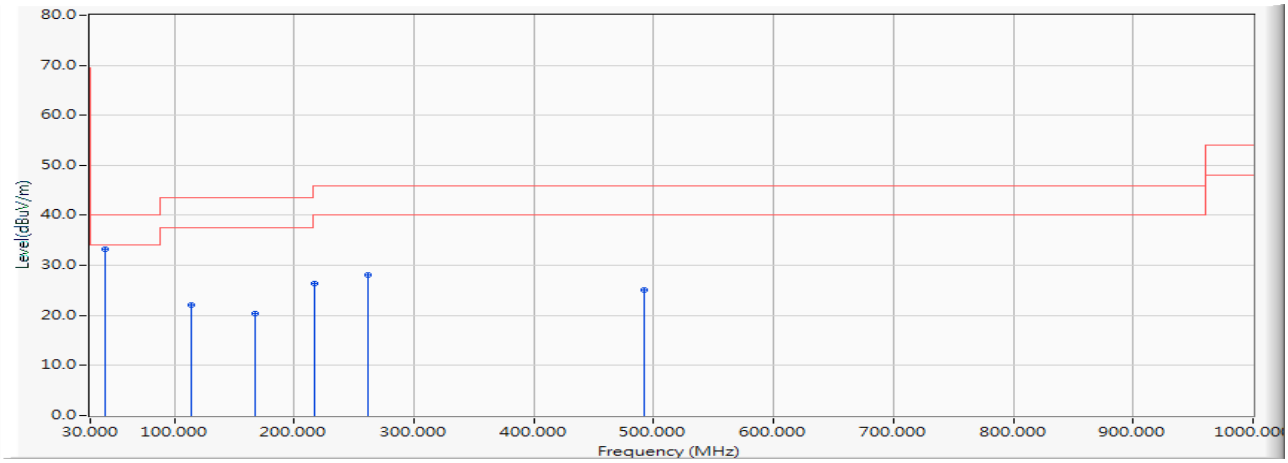


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	44.142	33.180	-6.820	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	36.010	22.036	-21.464	43.500	QUASIPEAK
3		167.768	-11.100	31.386	20.285	-23.215	43.500	QUASIPEAK
4		216.971	-13.340	39.669	26.329	-19.671	46.000	QUASIPEAK
5		261.957	-11.827	39.889	28.062	-17.938	46.000	QUASIPEAK
6		492.507	-6.078	31.068	24.990	-21.010	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

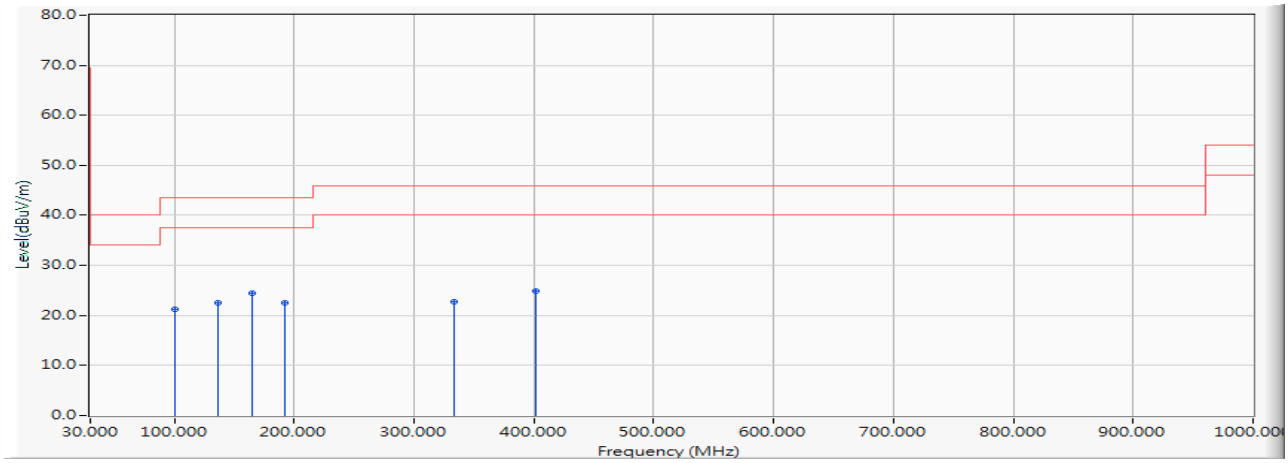


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.242	21.146	-22.354	43.500	QUASIPEAK
2		136.841	-11.730	34.162	22.431	-21.069	43.500	QUASIPEAK
3	*	164.957	-11.002	35.372	24.370	-19.130	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	36.128	22.525	-20.975	43.500	QUASIPEAK
5		333.652	-9.559	32.262	22.703	-23.297	46.000	QUASIPEAK
6		401.130	-8.008	32.912	24.904	-21.096	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

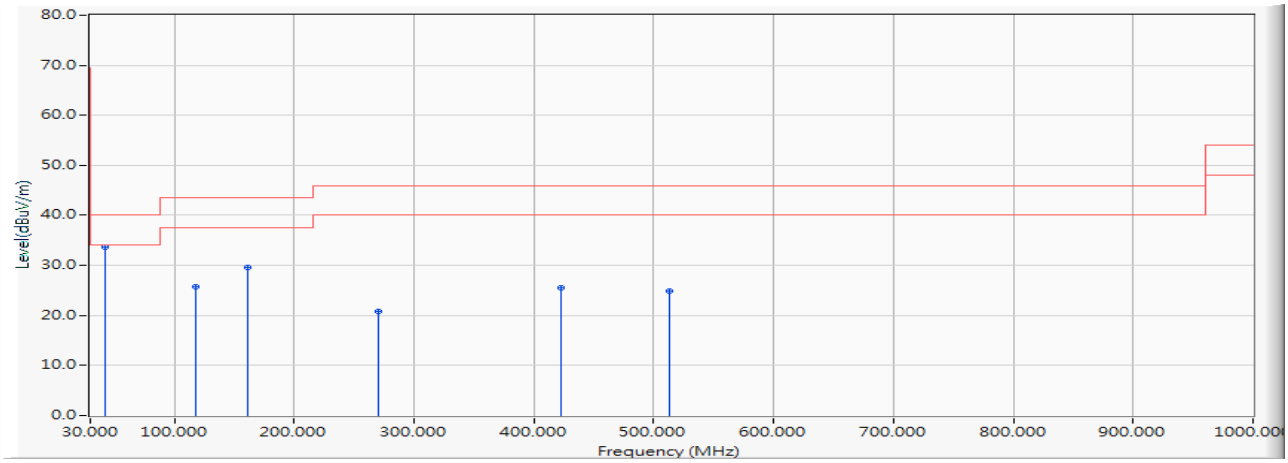


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	44.692	33.730	-6.270	40.000	QUASIPEAK
2		118.565	-13.568	39.322	25.753	-17.747	43.500	QUASIPEAK
3		160.739	-10.855	40.429	29.574	-13.926	43.500	QUASIPEAK
4		270.391	-11.305	32.156	20.851	-25.149	46.000	QUASIPEAK
5		422.217	-7.483	33.021	25.538	-20.462	46.000	QUASIPEAK
6		513.594	-5.745	30.718	24.974	-21.026	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

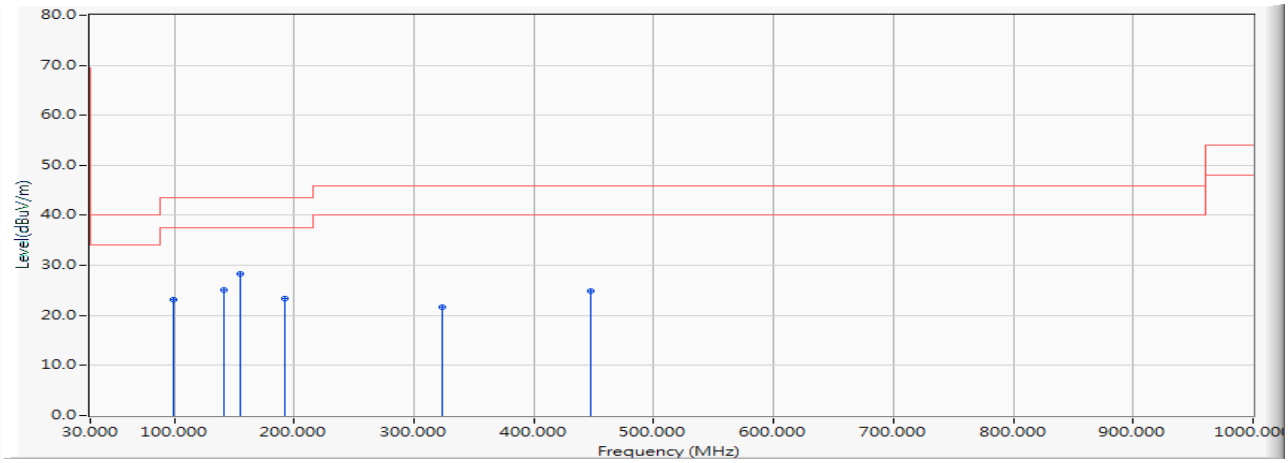


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	39.412	23.101	-20.399	43.500	QUASIPEAK
2		141.058	-11.394	36.518	25.124	-18.376	43.500	QUASIPEAK
3	*	155.116	-10.950	39.254	28.304	-15.196	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	36.997	23.394	-20.106	43.500	QUASIPEAK
5		323.812	-9.783	31.443	21.660	-24.340	46.000	QUASIPEAK
6		447.522	-6.857	31.782	24.924	-21.076	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

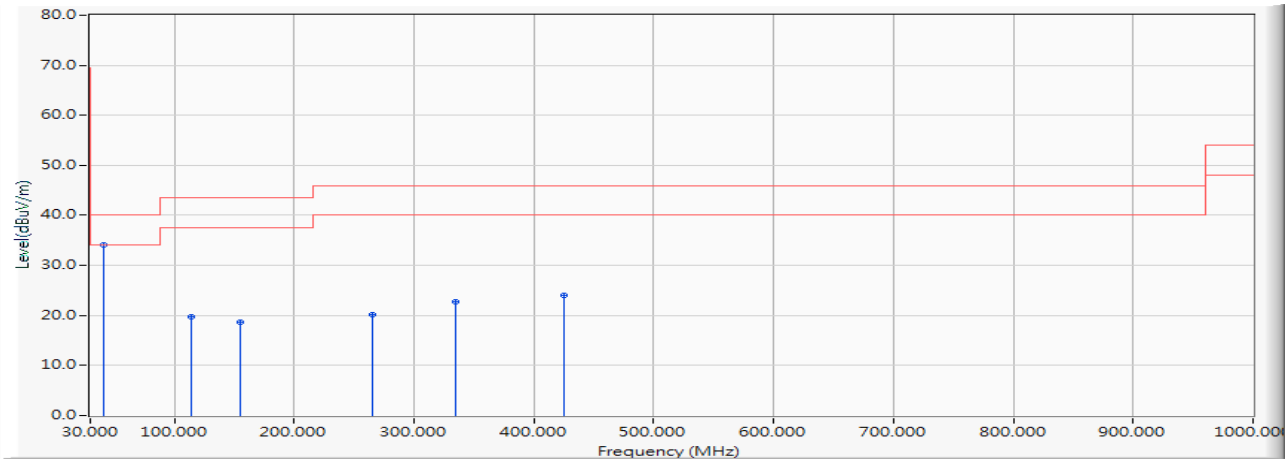


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.053	34.003	-5.997	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	33.692	19.718	-23.782	43.500	QUASIPEAK
3		155.116	-10.950	29.559	18.609	-24.891	43.500	QUASIPEAK
4		264.768	-11.649	31.876	20.226	-25.774	46.000	QUASIPEAK
5		335.058	-9.526	32.352	22.826	-23.174	46.000	QUASIPEAK
6		425.029	-7.414	31.343	23.930	-22.070	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

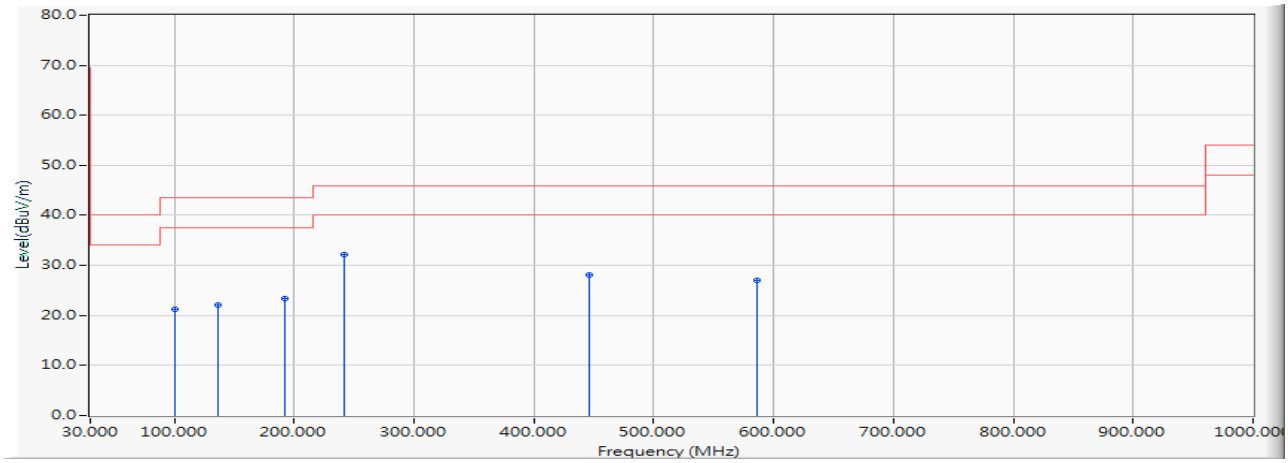


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.324	21.228	-22.272	43.500	QUASIPEAK
2		136.841	-11.730	33.821	22.090	-21.410	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.927	23.324	-20.176	43.500	QUASIPEAK
4	*	242.275	-12.182	44.412	32.229	-13.771	46.000	QUASIPEAK
5		446.116	-6.893	35.025	28.132	-17.868	46.000	QUASIPEAK
6		586.696	-4.318	31.278	26.960	-19.040	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

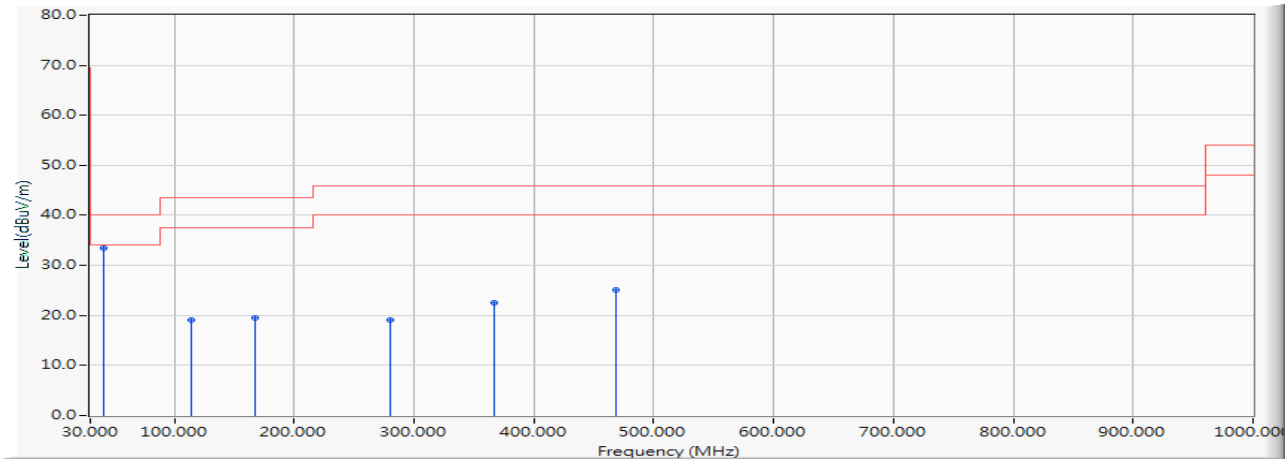


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.416	33.366	-6.634	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	33.010	19.036	-24.464	43.500	QUASIPEAK
3		167.768	-11.100	30.605	19.504	-23.996	43.500	QUASIPEAK
4		280.232	-10.886	29.894	19.008	-26.992	46.000	QUASIPEAK
5		367.391	-8.784	31.301	22.517	-23.483	46.000	QUASIPEAK
6		468.609	-6.481	31.528	25.048	-20.952	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

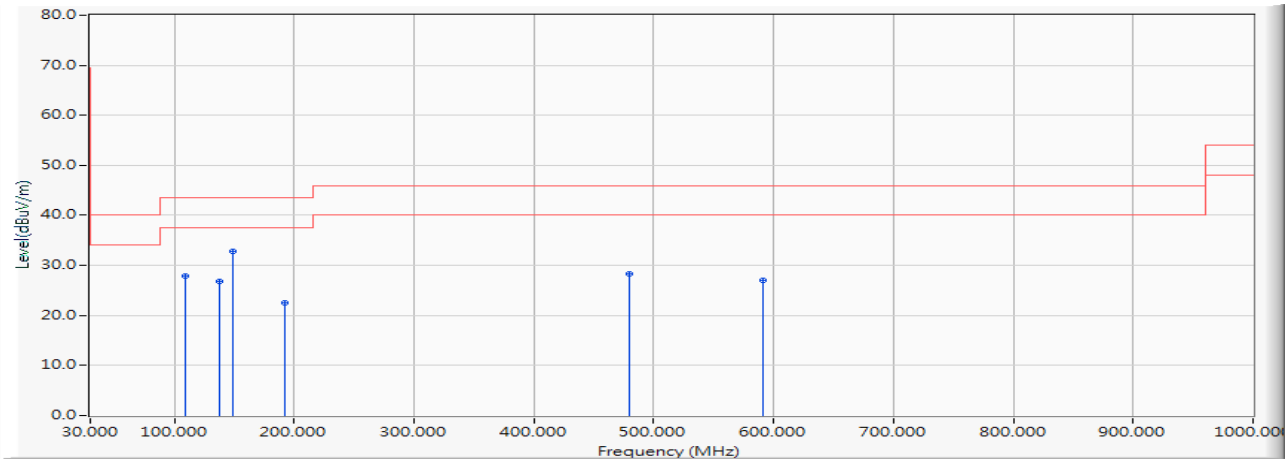


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	42.513	27.898	-15.602	43.500	QUASIPEAK
2		138.246	-11.597	38.332	26.735	-16.765	43.500	QUASIPEAK
3	*	149.493	-11.097	44.001	32.904	-10.596	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	36.094	22.491	-21.009	43.500	QUASIPEAK
5		479.855	-6.292	34.591	28.299	-17.701	46.000	QUASIPEAK
6		590.913	-4.219	31.161	26.943	-19.057	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

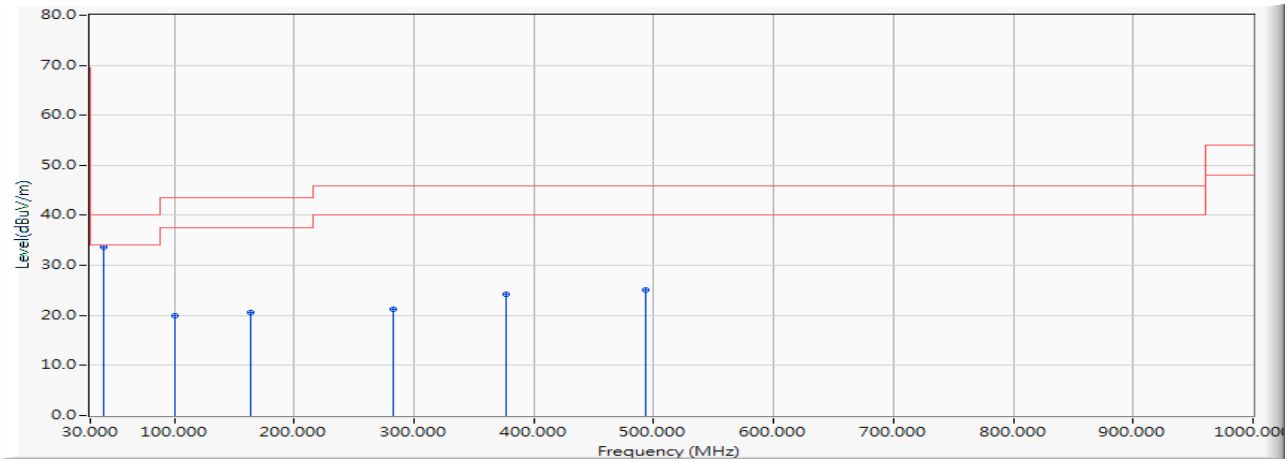


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.786	33.736	-6.264	40.000	QUASIPEAK
2		100.290	-16.096	36.017	19.921	-23.579	43.500	QUASIPEAK
3		163.551	-10.953	31.633	20.680	-22.820	43.500	QUASIPEAK
4		283.043	-10.822	32.120	21.297	-24.703	46.000	QUASIPEAK
5		377.232	-8.558	32.742	24.184	-21.816	46.000	QUASIPEAK
6		493.913	-6.054	31.097	25.042	-20.958	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

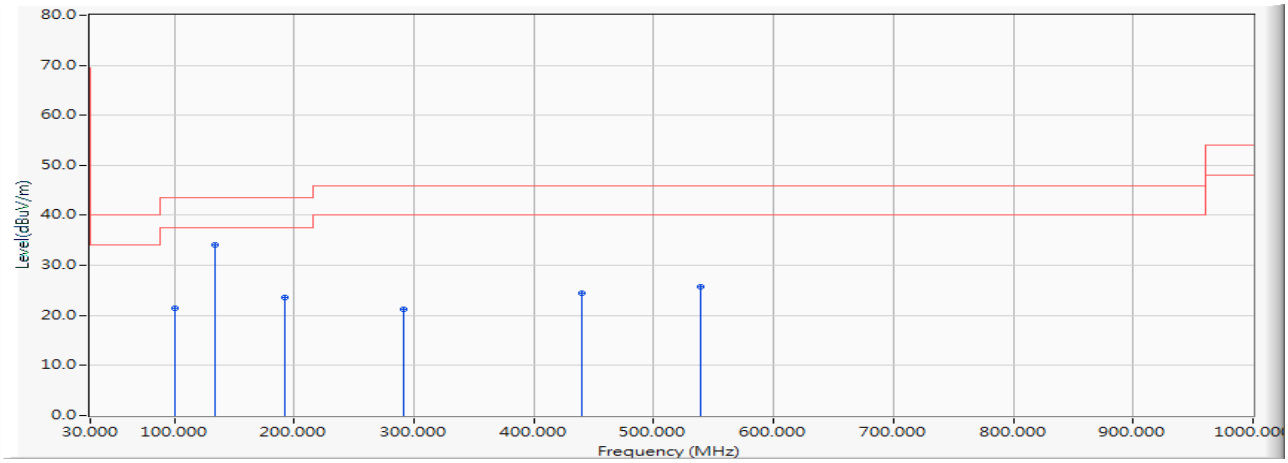


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.443	21.347	-22.153	43.500	QUASIPEAK
2	*	134.029	-11.999	46.156	34.158	-9.342	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	37.118	23.515	-19.985	43.500	QUASIPEAK
4		291.478	-10.618	31.879	21.262	-24.738	46.000	QUASIPEAK
5		440.493	-7.032	31.544	24.512	-21.488	46.000	QUASIPEAK
6		538.899	-5.352	31.189	25.837	-20.163	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

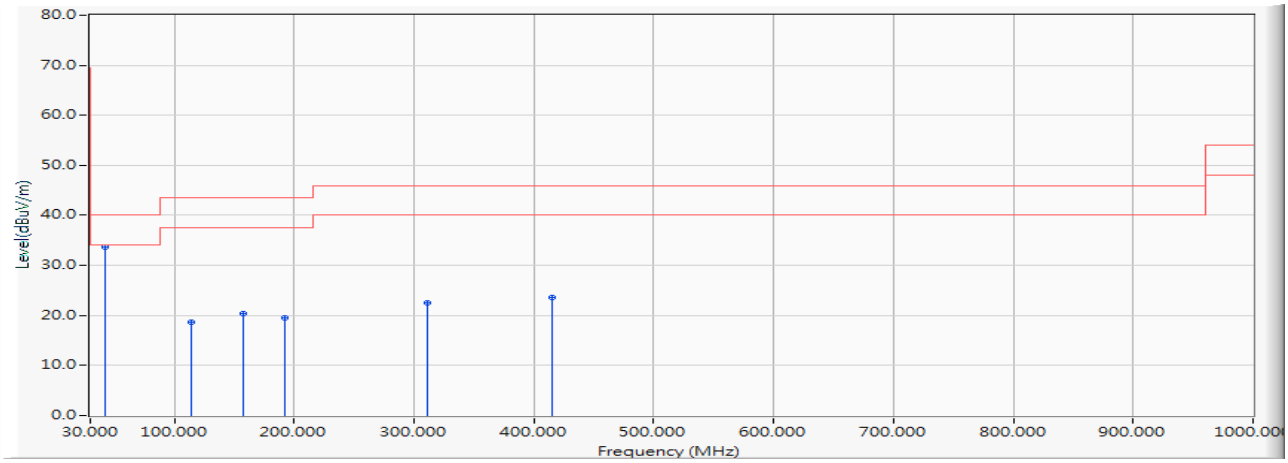


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	44.720	33.758	-6.242	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	32.701	18.727	-24.773	43.500	QUASIPEAK
3		157.928	-10.880	31.353	20.473	-23.027	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	33.225	19.622	-23.878	43.500	QUASIPEAK
5		311.159	-10.076	32.606	22.530	-23.470	46.000	QUASIPEAK
6		415.188	-7.658	31.290	23.631	-22.369	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

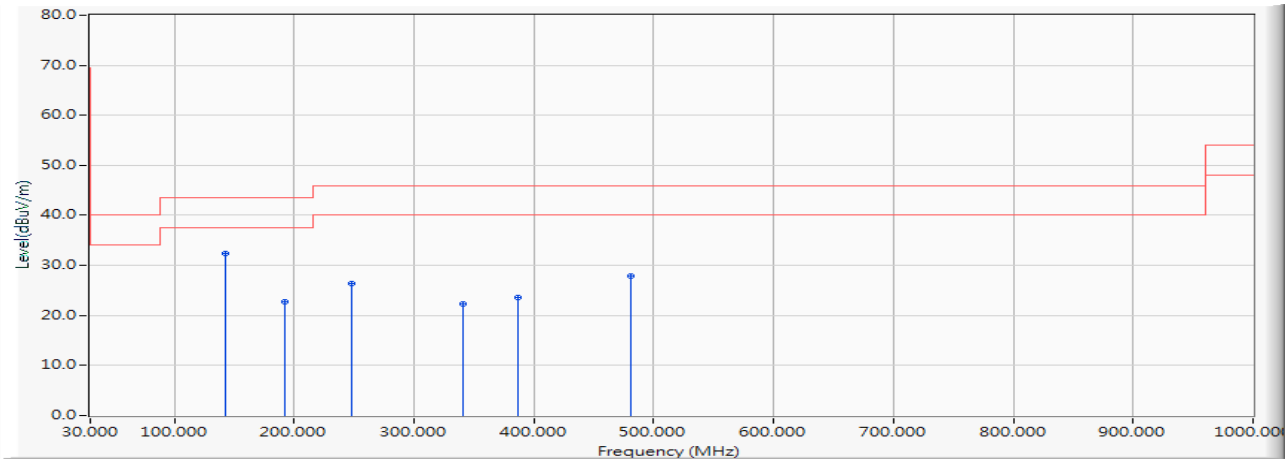


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	142.464	-11.344	43.703	32.359	-11.141	43.500	QUASIPEAK
2		191.667	-13.602	36.292	22.689	-20.811	43.500	QUASIPEAK
3		247.899	-12.110	38.495	26.386	-19.614	46.000	QUASIPEAK
4		340.681	-9.396	31.784	22.389	-23.611	46.000	QUASIPEAK
5		387.072	-8.331	31.920	23.589	-22.411	46.000	QUASIPEAK
6		481.261	-6.268	34.251	27.982	-18.018	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

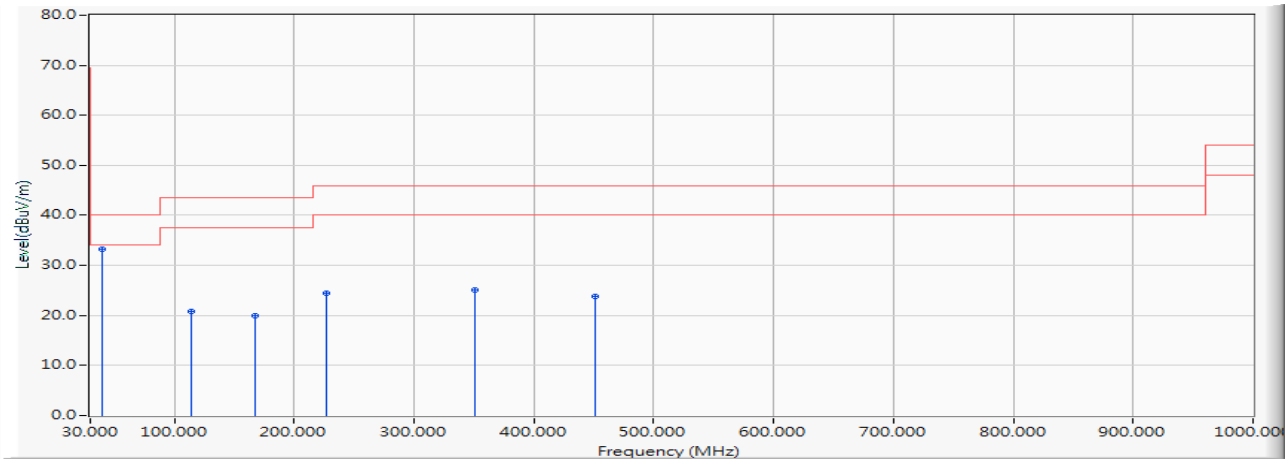


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	44.292	33.137	-6.863	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	34.739	20.765	-22.735	43.500	QUASIPEAK
3		167.768	-11.100	30.954	19.853	-23.647	43.500	QUASIPEAK
4		226.812	-13.045	37.529	24.484	-21.516	46.000	QUASIPEAK
5		350.522	-9.167	34.353	25.186	-20.814	46.000	QUASIPEAK
6		451.739	-6.767	30.521	23.755	-22.245	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

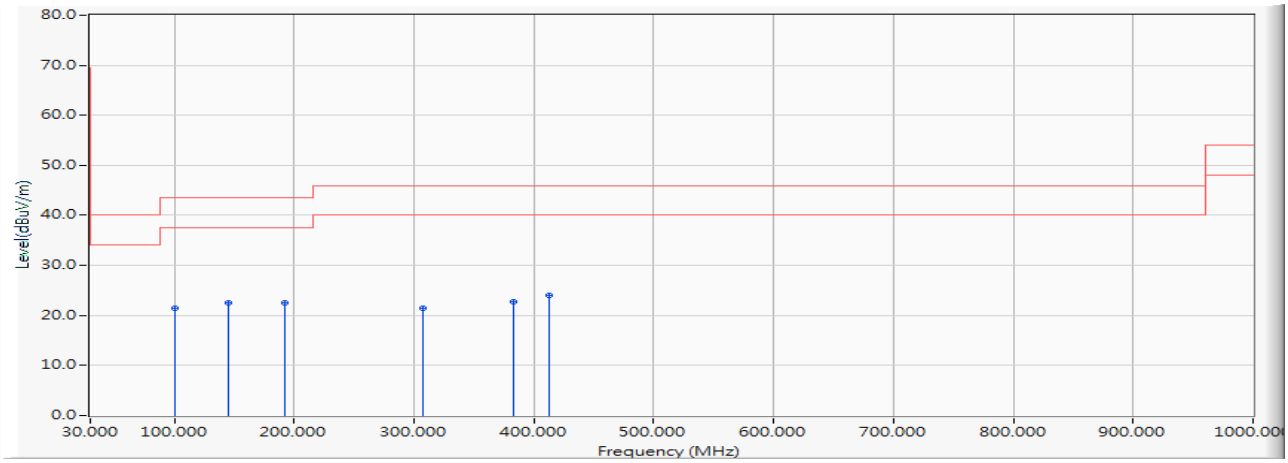


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.444	21.348	-22.152	43.500	QUASIPEAK
2		145.275	-11.246	33.849	22.604	-20.896	43.500	QUASIPEAK
3	*	191.667	-13.602	36.209	22.606	-20.894	43.500	QUASIPEAK
4		306.942	-10.176	31.601	21.425	-24.575	46.000	QUASIPEAK
5		382.855	-8.428	31.148	22.720	-23.280	46.000	QUASIPEAK
6		412.377	-7.728	31.750	24.021	-21.979	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

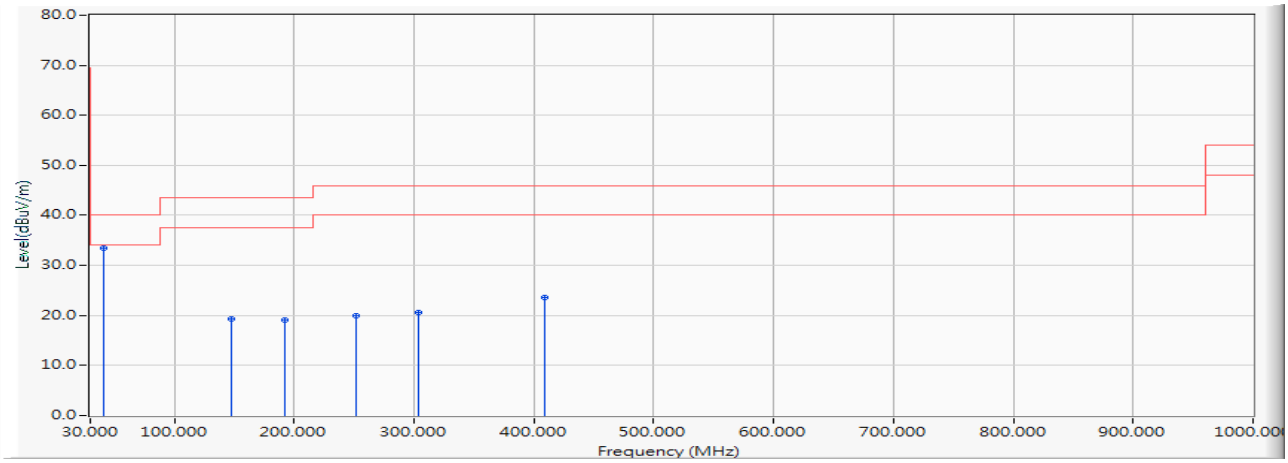


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.535	33.485	-6.515	40.000	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	30.384	19.238	-24.262	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	32.789	19.186	-24.314	43.500	QUASIPEAK
4		252.116	-12.055	31.958	19.904	-26.096	46.000	QUASIPEAK
5		304.130	-10.242	30.829	20.586	-25.414	46.000	QUASIPEAK
6		409.565	-7.800	31.382	23.583	-22.417	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

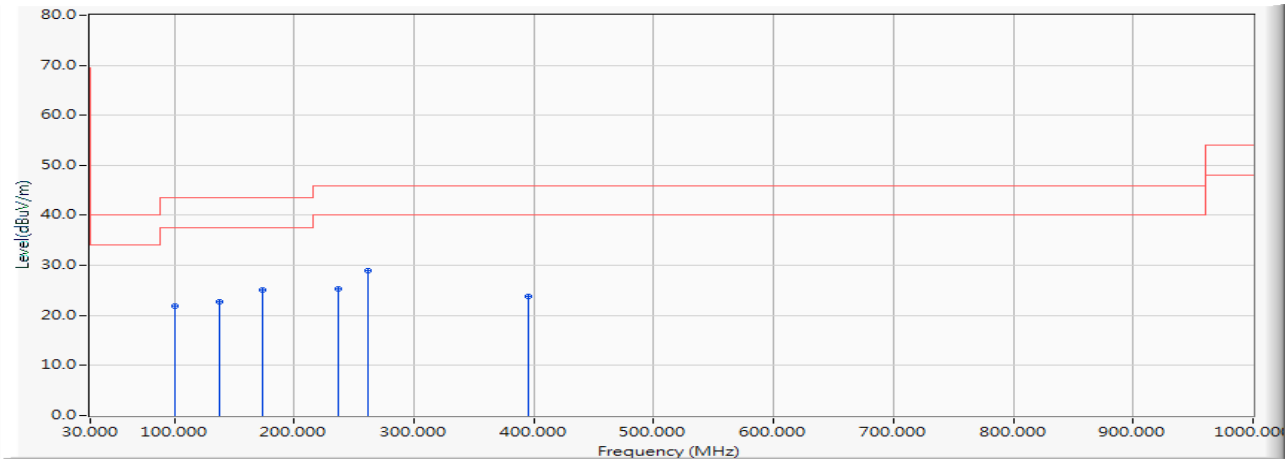


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.940	21.844	-21.656	43.500	QUASIPEAK
2		138.246	-11.597	34.354	22.757	-20.743	43.500	QUASIPEAK
3		173.391	-11.636	36.683	25.047	-18.453	43.500	QUASIPEAK
4		236.652	-12.455	37.744	25.289	-20.711	46.000	QUASIPEAK
5	*	261.957	-11.827	40.704	28.877	-17.123	46.000	QUASIPEAK
6		395.507	-8.139	31.853	23.715	-22.285	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

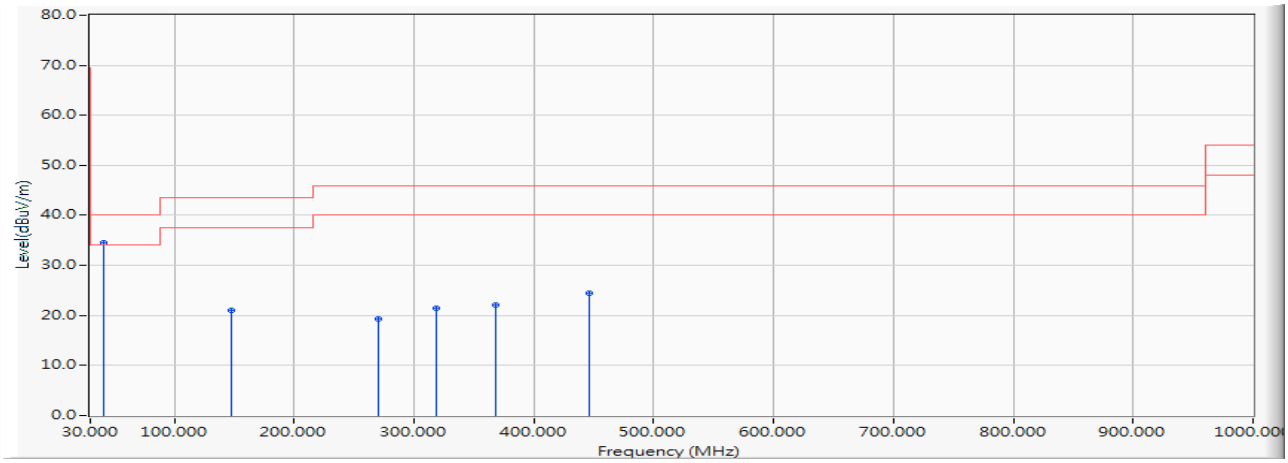


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.587	34.537	-5.463	40.000	QUASIPEAK
2		148.087	-11.146	32.237	21.091	-22.409	43.500	QUASIPEAK
3		270.391	-11.305	30.552	19.247	-26.753	46.000	QUASIPEAK
4		318.188	-9.912	31.410	21.499	-24.501	46.000	QUASIPEAK
5		368.797	-8.751	30.775	22.024	-23.976	46.000	QUASIPEAK
6		446.116	-6.893	31.340	24.447	-21.553	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

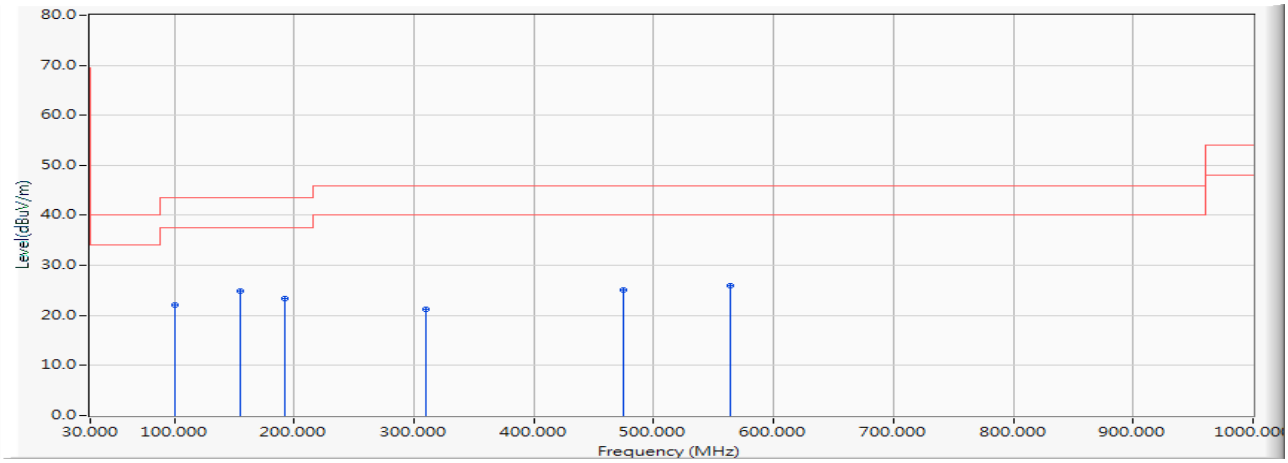


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	38.124	22.028	-21.472	43.500	QUASIPEAK
2	*	155.116	-10.950	35.756	24.806	-18.694	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.994	23.391	-20.109	43.500	QUASIPEAK
4		309.754	-10.110	31.359	21.249	-24.751	46.000	QUASIPEAK
5		474.232	-6.386	31.392	25.006	-20.994	46.000	QUASIPEAK
6		564.203	-4.845	30.717	25.872	-20.128	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

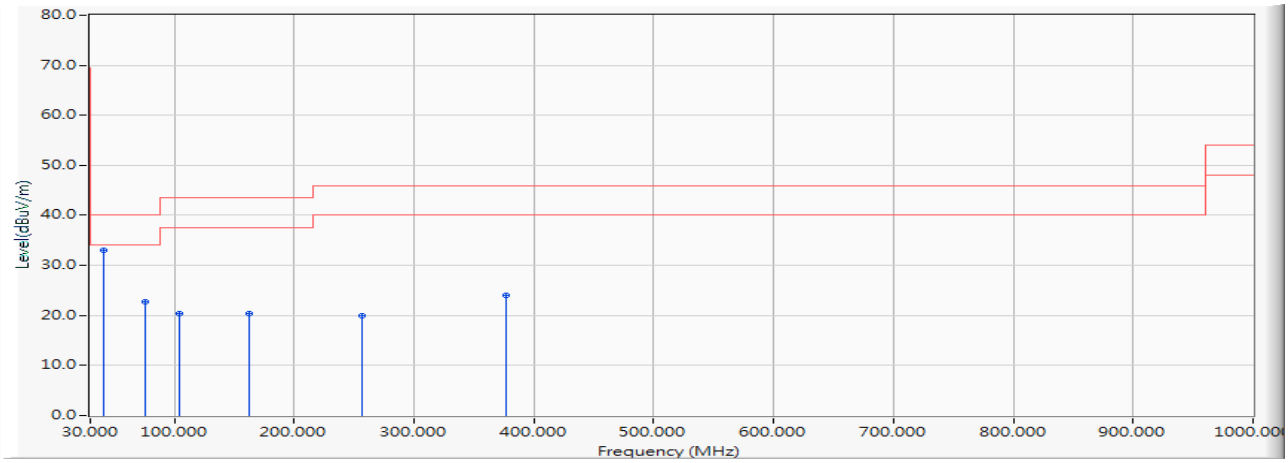


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.093	33.043	-6.957	40.000	QUASIPEAK
2		76.391	-14.908	37.658	22.750	-17.250	40.000	QUASIPEAK
3		104.507	-15.358	35.697	20.339	-23.161	43.500	QUASIPEAK
4		162.145	-10.904	31.177	20.273	-23.227	43.500	QUASIPEAK
5		256.333	-11.998	31.881	19.882	-26.118	46.000	QUASIPEAK
6		377.232	-8.558	32.502	23.944	-22.056	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

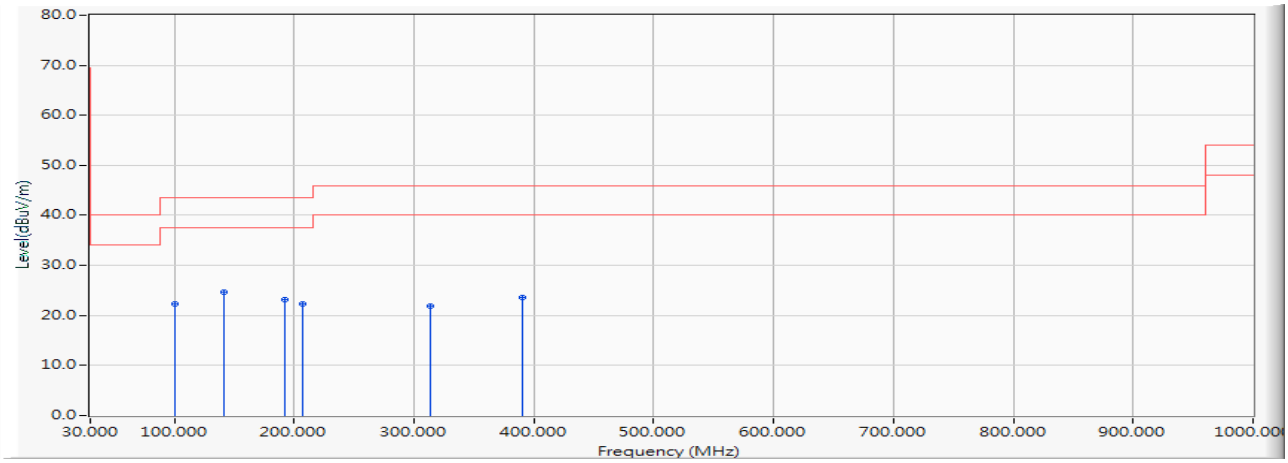


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	38.462	22.366	-21.134	43.500	QUASIPEAK
2	*	141.058	-11.394	36.072	24.678	-18.822	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.868	23.265	-20.235	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	35.788	22.222	-21.278	43.500	QUASIPEAK
5		313.971	-10.010	31.913	21.903	-24.097	46.000	QUASIPEAK
6		389.884	-8.267	31.857	23.591	-22.409	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

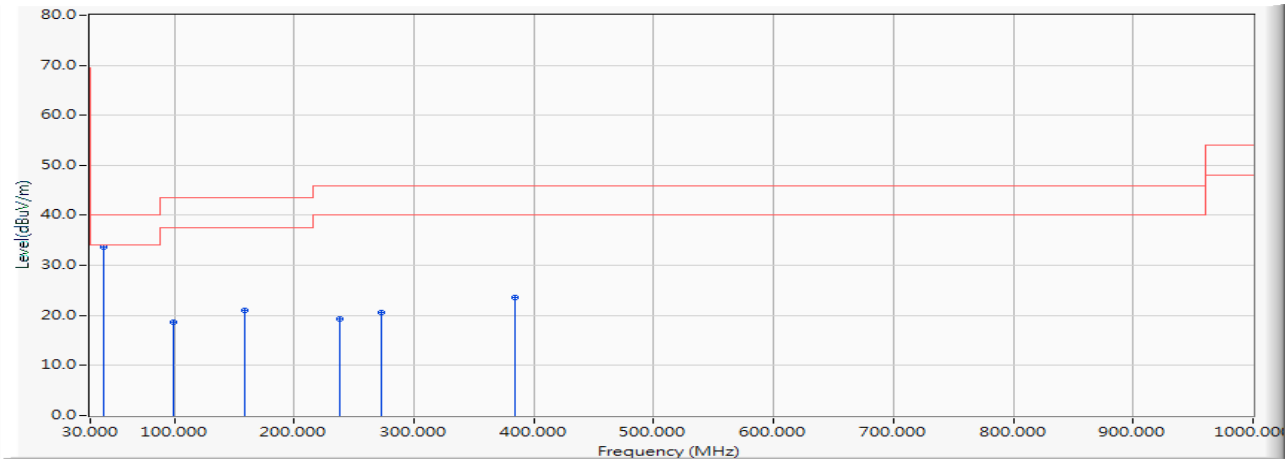


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.667	33.617	-6.383	40.000	QUASIPEAK
2		98.884	-16.311	34.927	18.616	-24.884	43.500	QUASIPEAK
3		159.333	-10.845	31.871	21.026	-22.474	43.500	QUASIPEAK
4		238.058	-12.352	31.687	19.334	-26.666	46.000	QUASIPEAK
5		273.203	-11.184	31.828	20.645	-25.355	46.000	QUASIPEAK
6		384.261	-8.395	32.011	23.615	-22.385	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

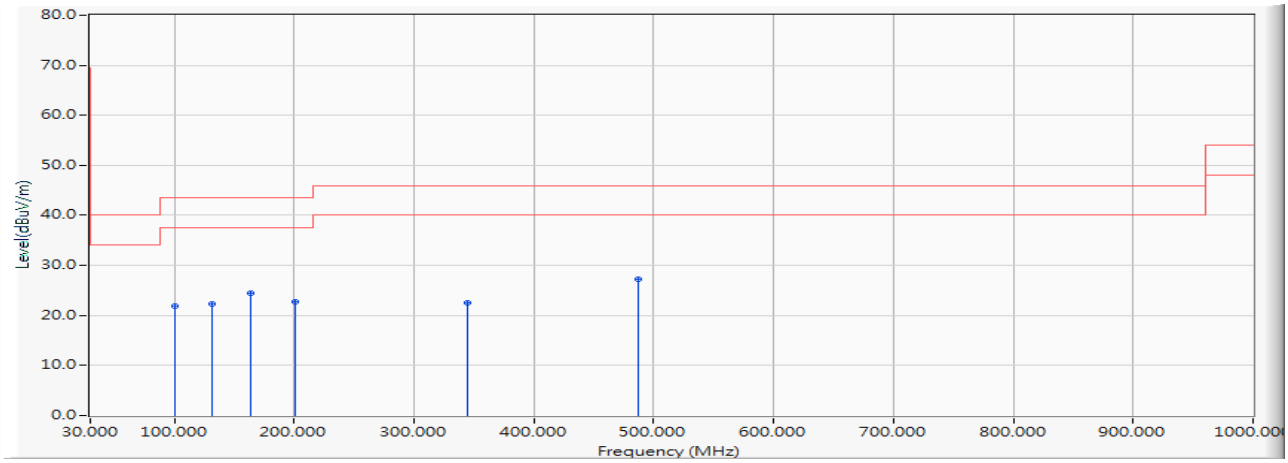


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.897	21.801	-21.699	43.500	QUASIPEAK
2		131.217	-12.265	34.529	22.264	-21.236	43.500	QUASIPEAK
3		163.551	-10.953	35.479	24.526	-18.974	43.500	QUASIPEAK
4		201.507	-13.695	36.529	22.834	-20.666	43.500	QUASIPEAK
5		344.899	-9.298	31.874	22.576	-23.424	46.000	QUASIPEAK
6	*	486.884	-6.174	33.326	27.152	-18.848	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

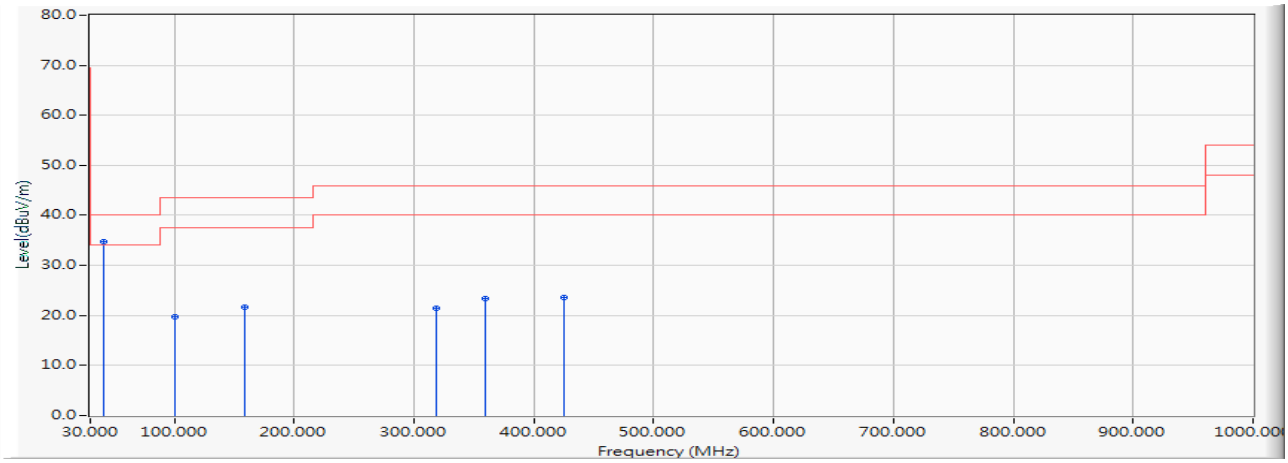


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.846	34.796	-5.204	40.000	QUASIPEAK
2		100.290	-16.096	35.866	19.770	-23.730	43.500	QUASIPEAK
3		159.333	-10.845	32.406	21.561	-21.939	43.500	QUASIPEAK
4		318.188	-9.912	31.380	21.469	-24.531	46.000	QUASIPEAK
5		358.957	-8.974	32.267	23.292	-22.708	46.000	QUASIPEAK
6		425.029	-7.414	30.933	23.520	-22.480	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

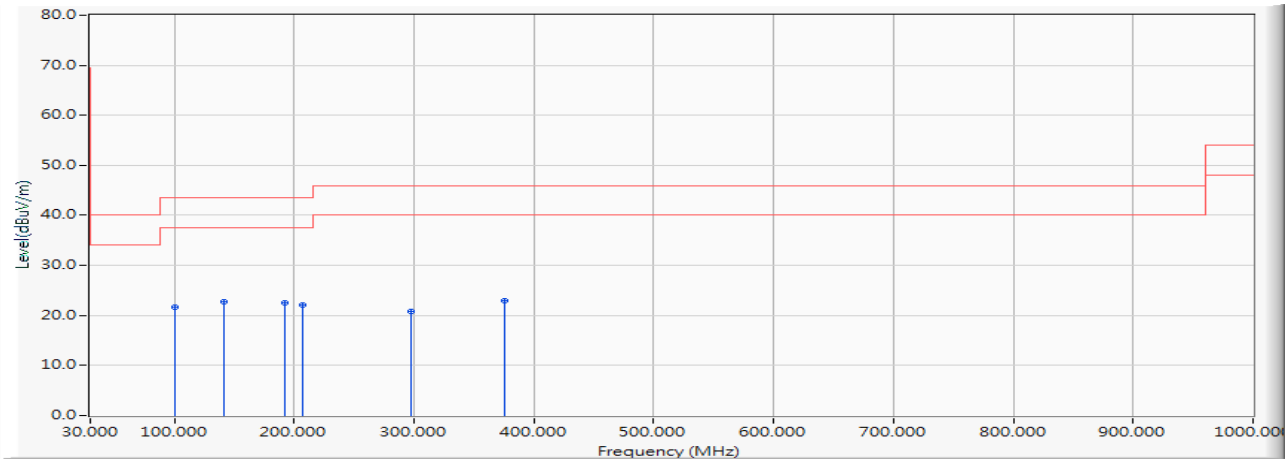


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.660	21.564	-21.936	43.500	QUASIPEAK
2	*	141.058	-11.394	34.126	22.732	-20.768	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.222	22.619	-20.881	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	35.749	22.183	-21.317	43.500	QUASIPEAK
5		297.101	-10.435	31.320	20.885	-25.115	46.000	QUASIPEAK
6		375.826	-8.591	31.474	22.883	-23.117	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

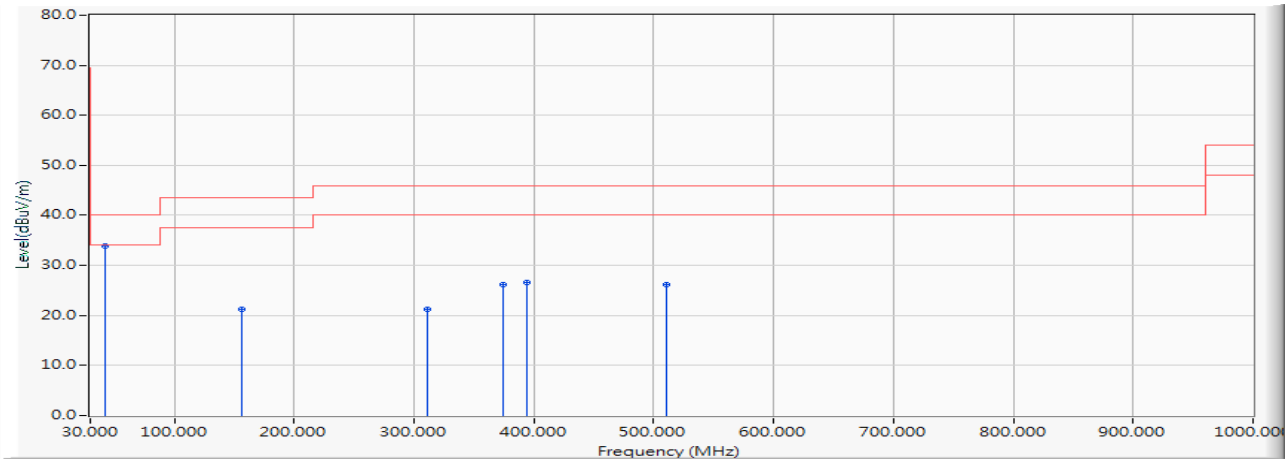


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	44.945	33.983	-6.017	40.000	QUASIPEAK
2		156.522	-10.916	32.177	21.262	-22.238	43.500	QUASIPEAK
3		311.159	-10.076	31.298	21.222	-24.778	46.000	QUASIPEAK
4		374.420	-8.622	34.862	26.240	-19.760	46.000	QUASIPEAK
5		394.101	-8.170	34.781	26.611	-19.389	46.000	QUASIPEAK
6		510.783	-5.788	31.936	26.148	-19.852	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

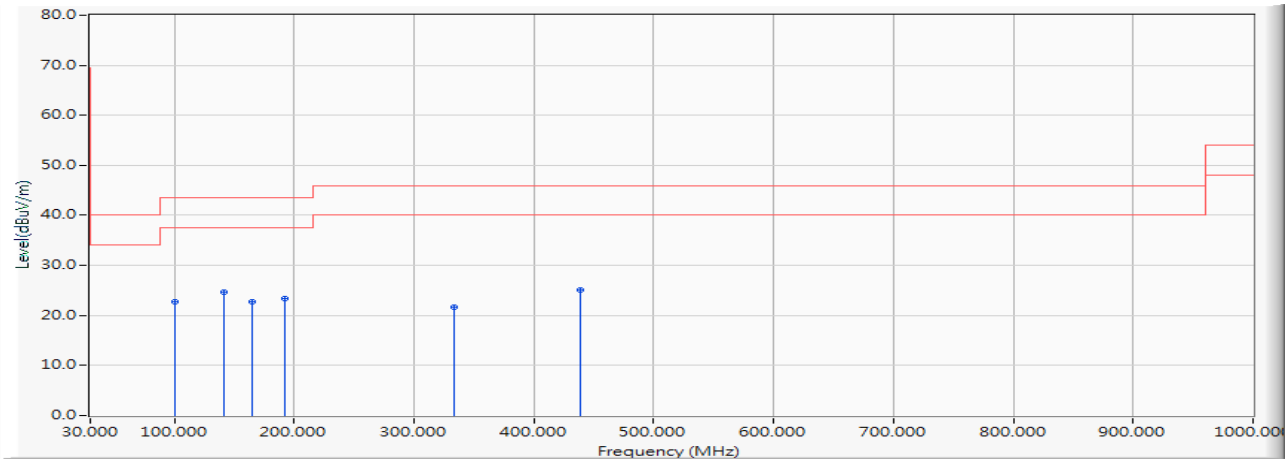


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	38.772	22.676	-20.824	43.500	QUASIPEAK
2	*	141.058	-11.394	36.095	24.701	-18.799	43.500	QUASIPEAK
3		164.957	-11.002	33.703	22.701	-20.799	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	36.985	23.382	-20.118	43.500	QUASIPEAK
5		333.652	-9.559	31.149	21.590	-24.410	46.000	QUASIPEAK
6		439.087	-7.066	32.075	25.008	-20.992	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142 (5710MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

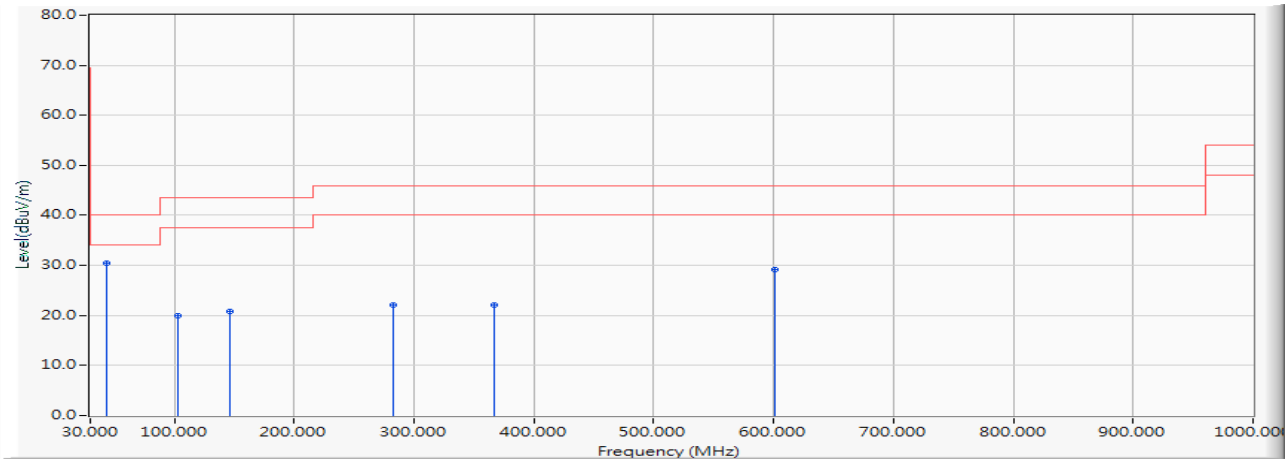


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	44.058	-10.875	41.380	30.504	-9.496	40.000	QUASIPEAK
2		103.101	-15.606	35.450	19.844	-23.656	43.500	QUASIPEAK
3		146.681	-11.197	31.914	20.718	-22.782	43.500	QUASIPEAK
4		283.043	-10.822	32.959	22.136	-23.864	46.000	QUASIPEAK
5		367.391	-8.784	30.934	22.150	-23.850	46.000	QUASIPEAK
6		600.754	-4.000	33.104	29.104	-16.896	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

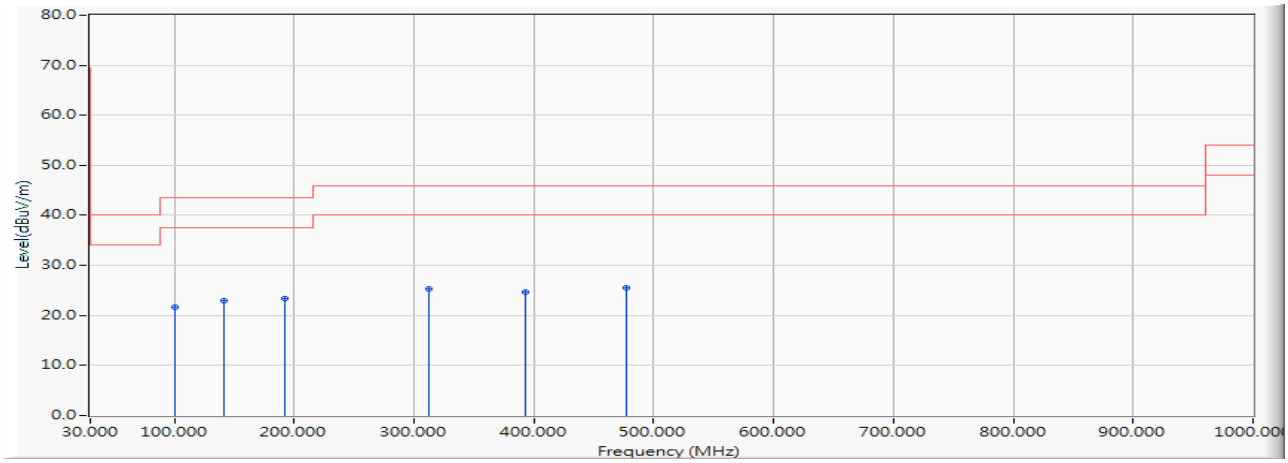


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.756	21.660	-21.840	43.500	QUASIPEAK
2		141.058	-11.394	34.432	23.038	-20.462	43.500	QUASIPEAK
3	*	191.667	-13.602	36.915	23.312	-20.188	43.500	QUASIPEAK
4		312.565	-10.044	35.341	25.298	-20.702	46.000	QUASIPEAK
5		392.696	-8.202	32.845	24.643	-21.357	46.000	QUASIPEAK
6		477.043	-6.340	31.823	25.483	-20.517	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

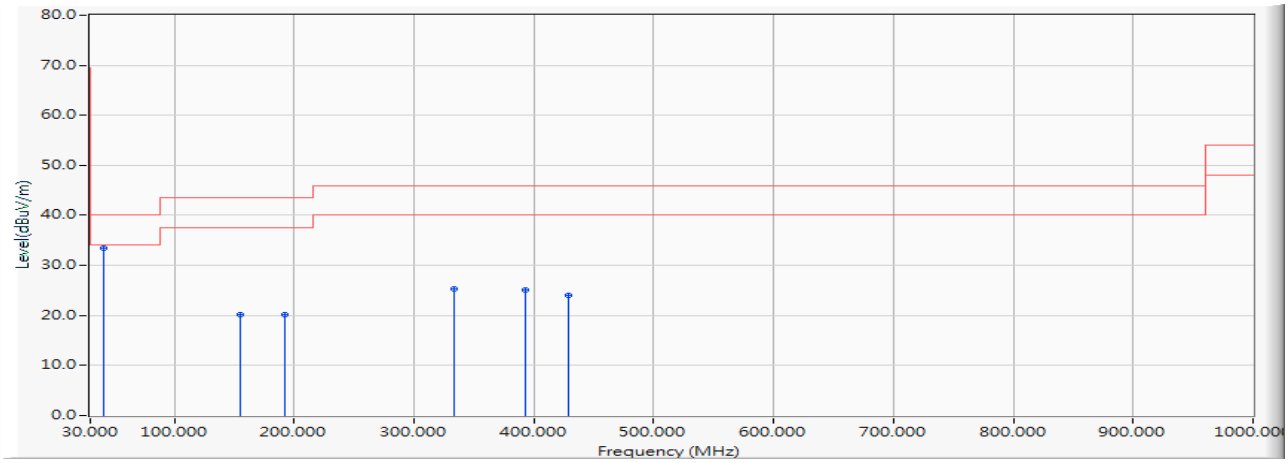


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.419	33.369	-6.631	40.000	QUASIPEAK
2		155.116	-10.950	31.128	20.178	-23.322	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	33.684	20.081	-23.419	43.500	QUASIPEAK
4		333.652	-9.559	34.822	25.263	-20.737	46.000	QUASIPEAK
5		392.696	-8.202	33.354	25.152	-20.848	46.000	QUASIPEAK
6		429.246	-7.309	31.366	24.057	-21.943	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

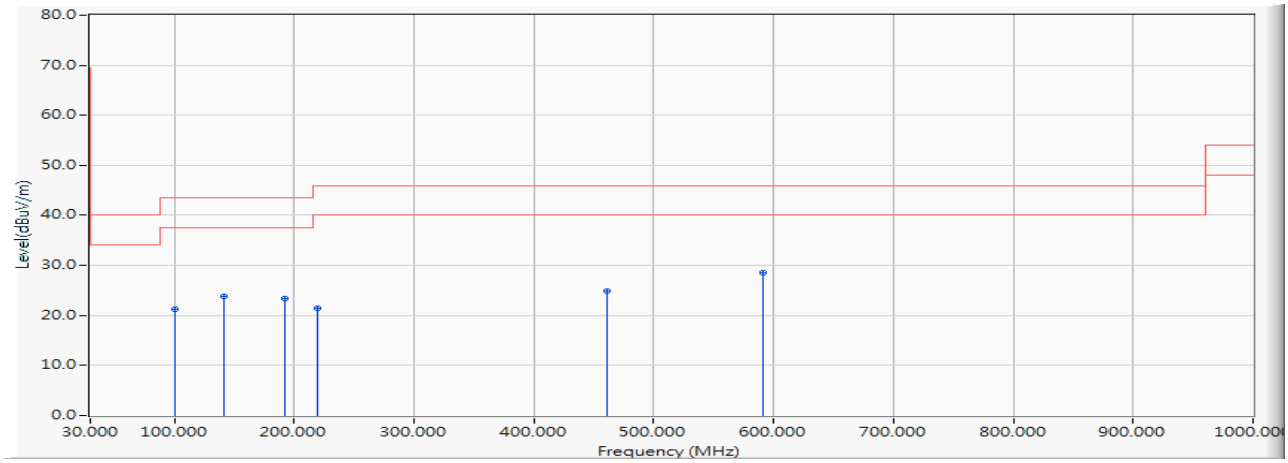


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.429	21.333	-22.167	43.500	QUASIPEAK
2		141.058	-11.394	35.134	23.740	-19.760	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.894	23.291	-20.209	43.500	QUASIPEAK
4		219.783	-13.273	34.681	21.408	-24.592	46.000	QUASIPEAK
5		461.580	-6.598	31.440	24.842	-21.158	46.000	QUASIPEAK
6	*	590.913	-4.219	32.707	28.489	-17.511	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

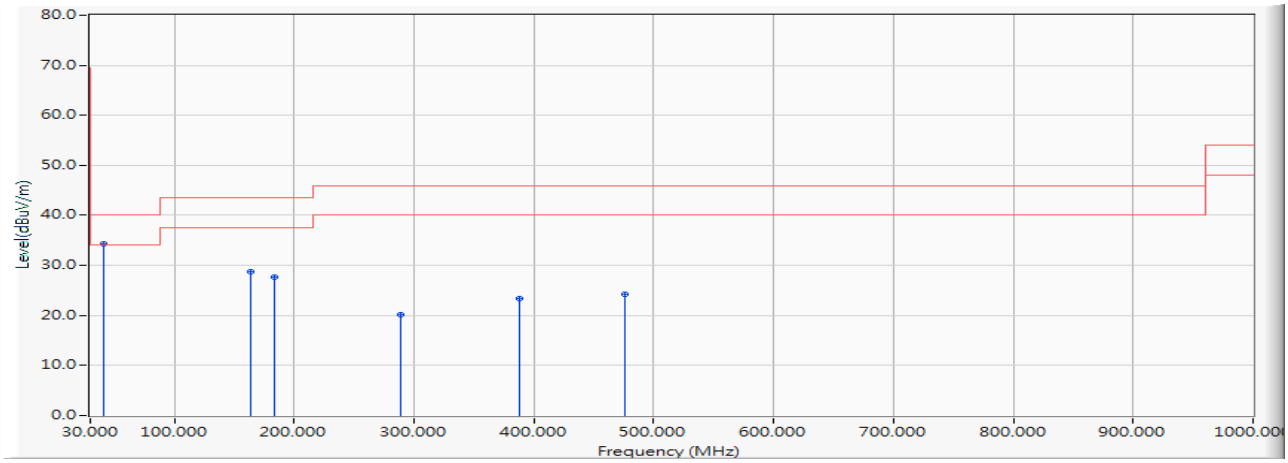


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.333	34.283	-5.717	40.000	QUASIPEAK
2		163.551	-10.953	39.715	28.762	-14.738	43.500	QUASIPEAK
3		183.232	-12.869	40.578	27.710	-15.790	43.500	QUASIPEAK
4		288.667	-10.696	30.892	20.196	-25.804	46.000	QUASIPEAK
5		388.478	-8.299	31.598	23.300	-22.700	46.000	QUASIPEAK
6		475.638	-6.363	30.563	24.200	-21.800	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

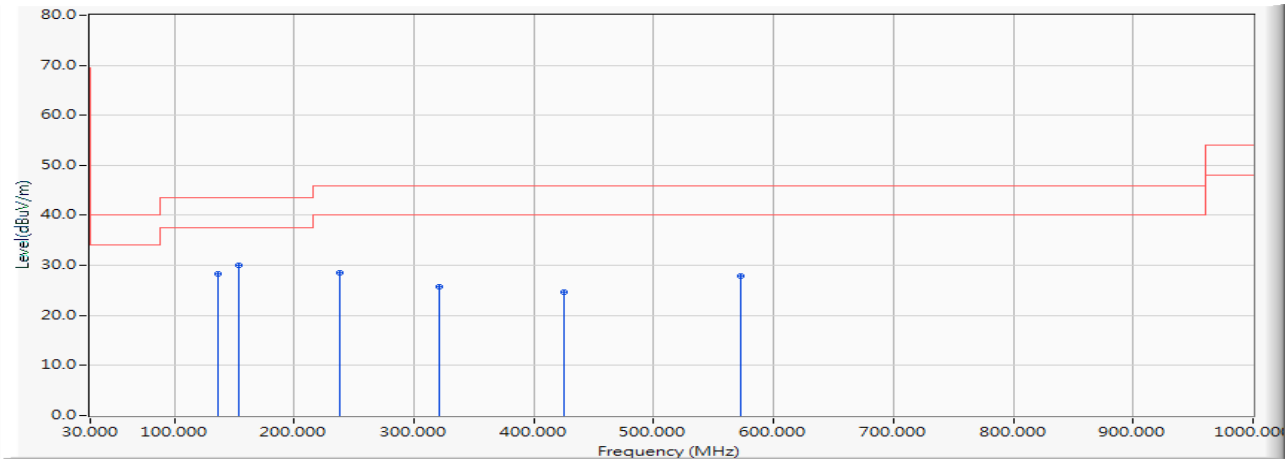


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		136.841	-11.730	40.026	28.295	-15.205	43.500	QUASIPEAK
2	*	153.710	-10.986	40.960	29.974	-13.526	43.500	QUASIPEAK
3		238.058	-12.352	40.862	28.509	-17.491	46.000	QUASIPEAK
4		321.000	-9.847	35.547	25.700	-20.300	46.000	QUASIPEAK
5		425.029	-7.414	32.129	24.716	-21.284	46.000	QUASIPEAK
6		572.638	-4.645	32.592	27.946	-18.054	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

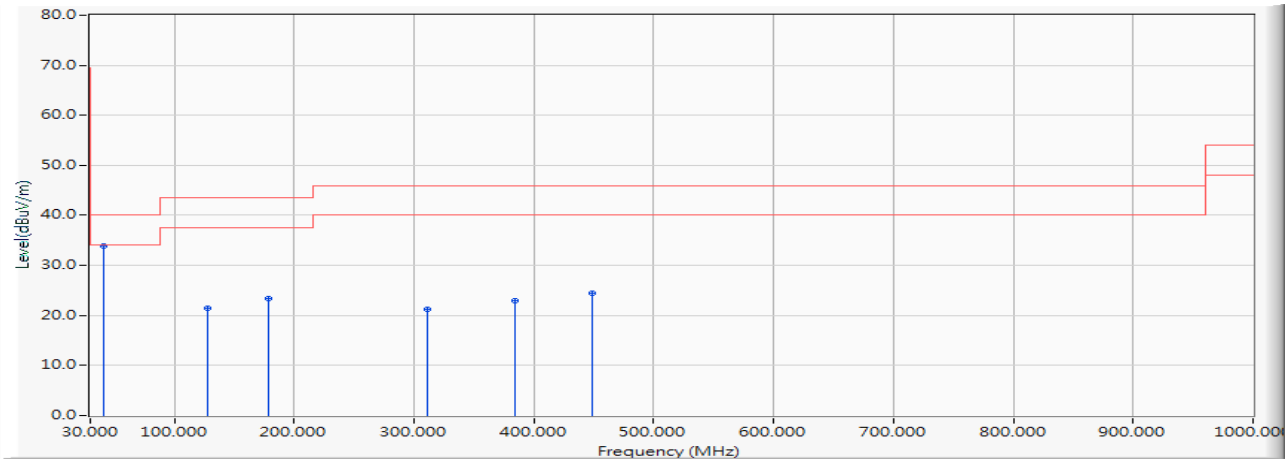


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.890	33.840	-6.160	40.000	QUASIPEAK
2		128.406	-12.547	33.896	21.348	-22.152	43.500	QUASIPEAK
3		179.014	-12.396	35.719	23.324	-20.176	43.500	QUASIPEAK
4		311.159	-10.076	31.303	21.227	-24.773	46.000	QUASIPEAK
5		384.261	-8.395	31.336	22.940	-23.060	46.000	QUASIPEAK
6		448.928	-6.822	31.333	24.511	-21.489	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

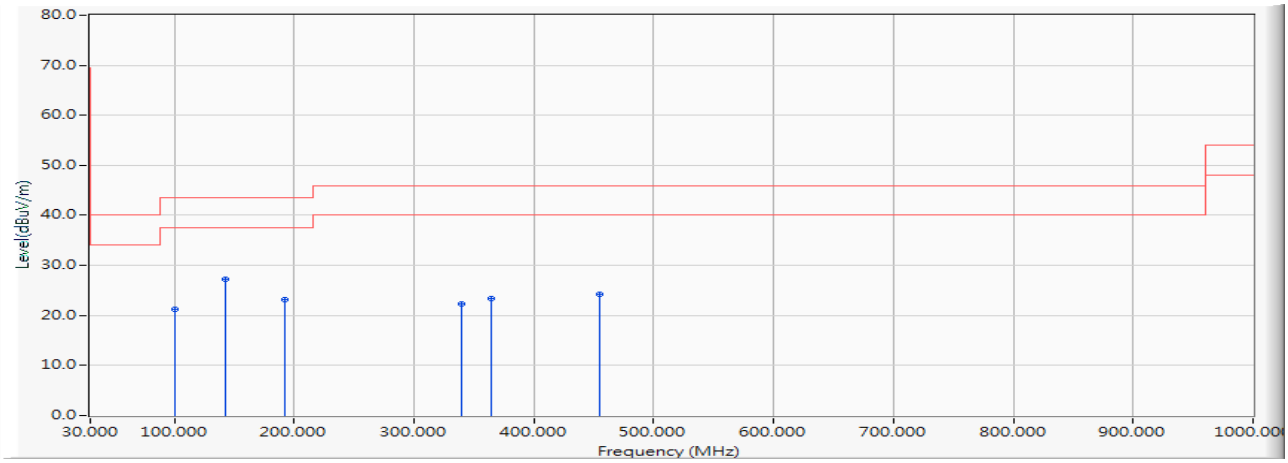


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	37.425	21.329	-22.171	43.500	QUASIPEAK
2	*	142.464	-11.344	38.481	27.137	-16.363	43.500	QUASIPEAK
3		191.667	-13.602	36.688	23.085	-20.415	43.500	QUASIPEAK
4		339.275	-9.429	31.655	22.226	-23.774	46.000	QUASIPEAK
5		364.580	-8.848	32.147	23.300	-22.700	46.000	QUASIPEAK
6		454.551	-6.717	31.057	24.339	-21.661	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

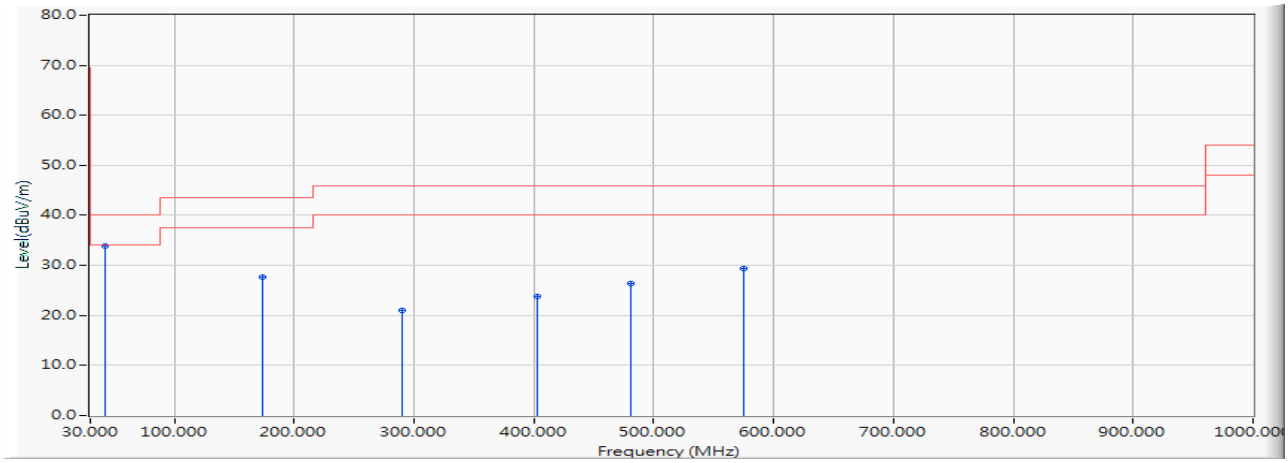


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	44.917	33.955	-6.045	40.000	QUASIPEAK
2		173.391	-11.636	39.379	27.743	-15.757	43.500	QUASIPEAK
3		290.072	-10.663	31.601	20.938	-25.062	46.000	QUASIPEAK
4		402.536	-7.973	31.823	23.850	-22.150	46.000	QUASIPEAK
5		481.261	-6.268	32.574	26.305	-19.695	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	34.057	29.477	-16.523	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

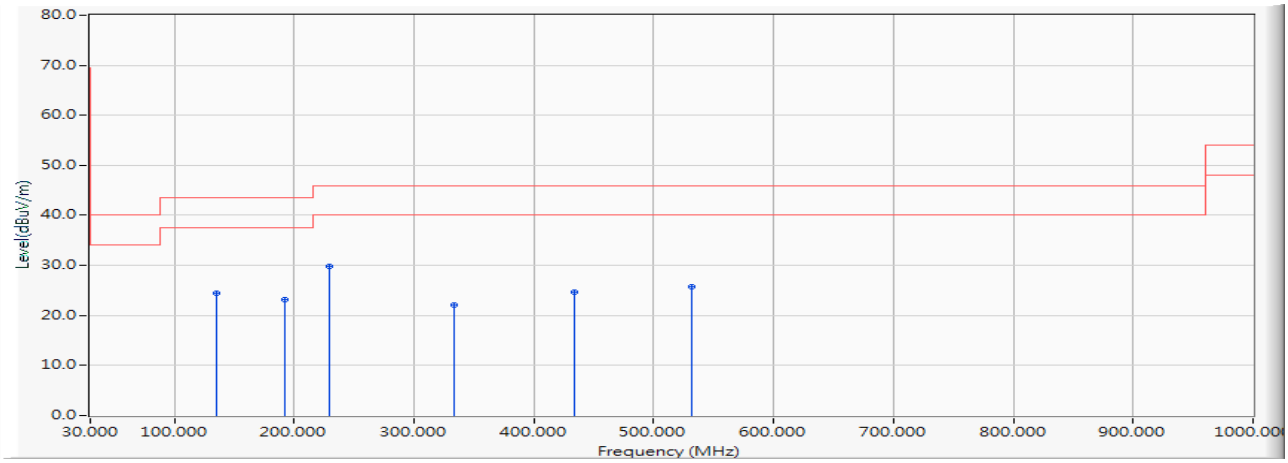


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		135.435	-11.864	36.419	24.555	-18.945	43.500	QUASIPEAK
2		191.667	-13.602	36.757	23.154	-20.346	43.500	QUASIPEAK
3	*	229.623	-12.952	42.790	29.838	-16.162	46.000	QUASIPEAK
4		333.652	-9.559	31.573	22.014	-23.986	46.000	QUASIPEAK
5		433.464	-7.206	31.792	24.586	-21.414	46.000	QUASIPEAK
6		531.870	-5.461	31.189	25.728	-20.272	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

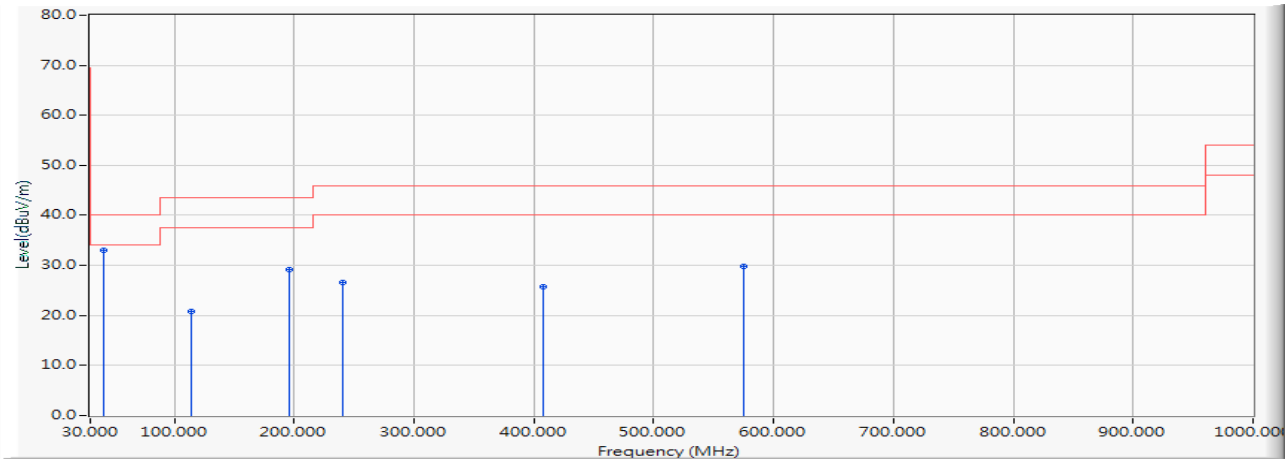


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	44.180	33.130	-6.870	40.000	QUASIPEAK
2		114.348	-13.975	34.721	20.747	-22.753	43.500	QUASIPEAK
3		195.884	-13.667	42.738	29.071	-14.429	43.500	QUASIPEAK
4		240.870	-12.200	38.722	26.522	-19.478	46.000	QUASIPEAK
5		408.159	-7.834	33.651	25.817	-20.183	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	34.360	29.780	-16.220	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

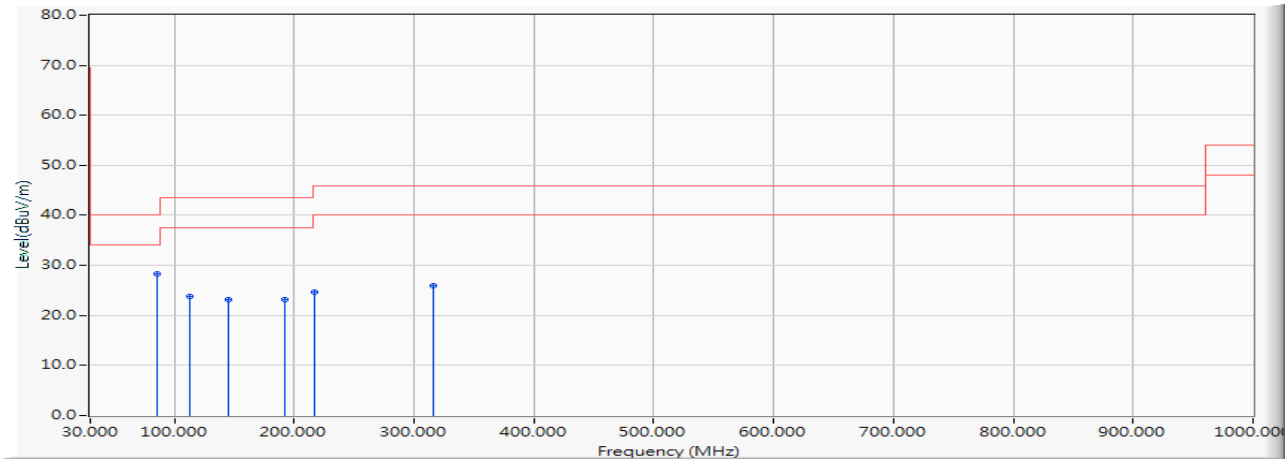


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	86.232	-16.861	45.250	28.389	-11.611	40.000	QUASIPEAK
2		112.942	-14.109	37.974	23.865	-19.635	43.500	QUASIPEAK
3		145.275	-11.246	34.326	23.081	-20.419	43.500	QUASIPEAK
4		191.667	-13.602	36.807	23.204	-20.296	43.500	QUASIPEAK
5		216.971	-13.340	38.080	24.740	-21.260	46.000	QUASIPEAK
6		316.783	-9.944	35.960	26.016	-19.984	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

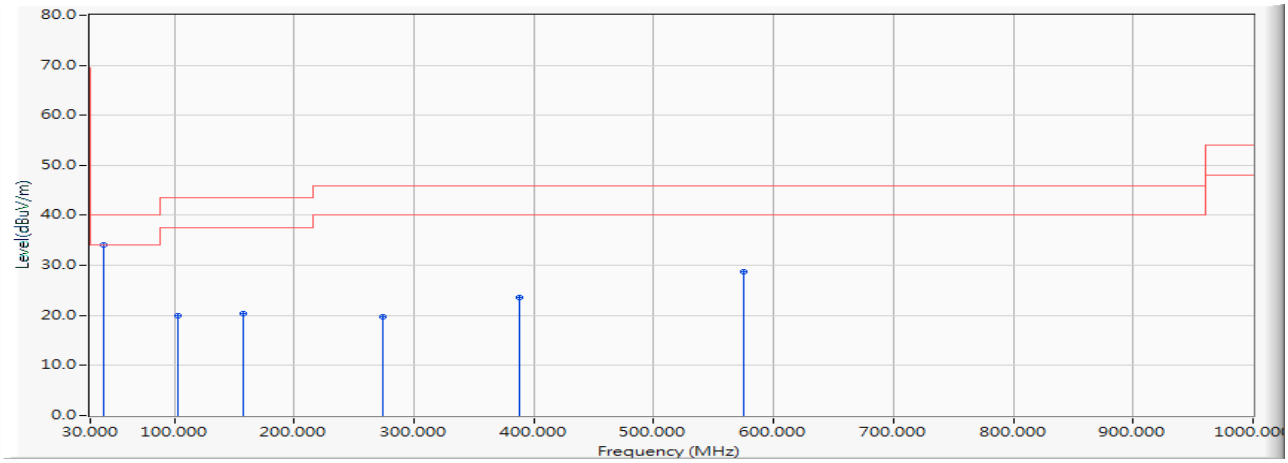


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	45.063	34.013	-5.987	40.000	QUASIPEAK
2		103.101	-15.606	35.544	19.938	-23.562	43.500	QUASIPEAK
3		157.928	-10.880	31.202	20.322	-23.178	43.500	QUASIPEAK
4		274.609	-11.121	30.918	19.796	-26.204	46.000	QUASIPEAK
5		388.478	-8.299	31.963	23.665	-22.335	46.000	QUASIPEAK
6		575.449	-4.580	33.392	28.812	-17.188	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

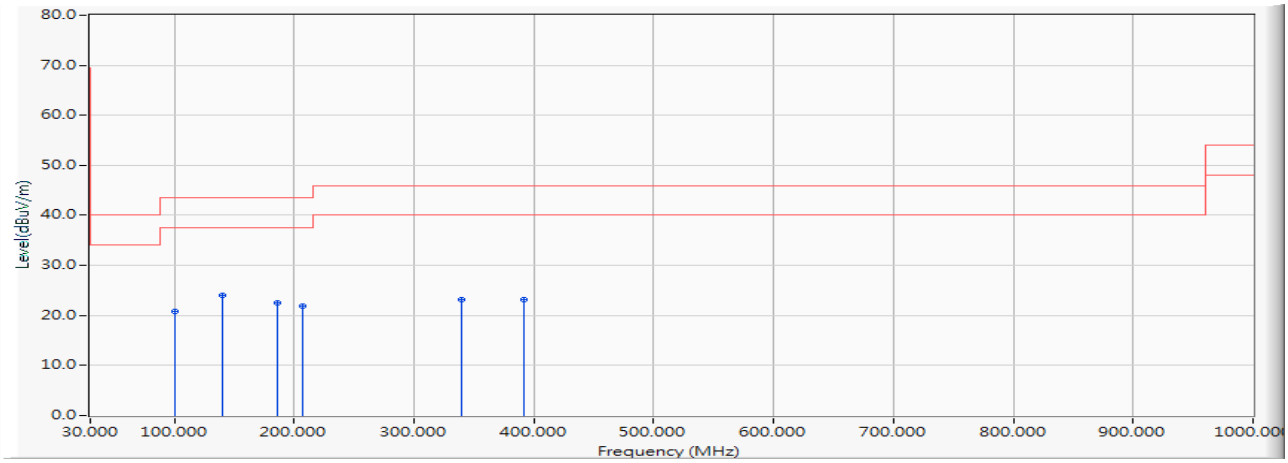


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	36.966	20.870	-22.630	43.500	QUASIPEAK
2	*	139.652	-11.465	35.448	23.983	-19.517	43.500	QUASIPEAK
3		186.043	-13.163	35.722	22.559	-20.941	43.500	QUASIPEAK
4		207.130	-13.566	35.351	21.785	-21.715	43.500	QUASIPEAK
5		339.275	-9.429	32.680	23.251	-22.749	46.000	QUASIPEAK
6		391.290	-8.235	31.478	23.244	-22.756	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

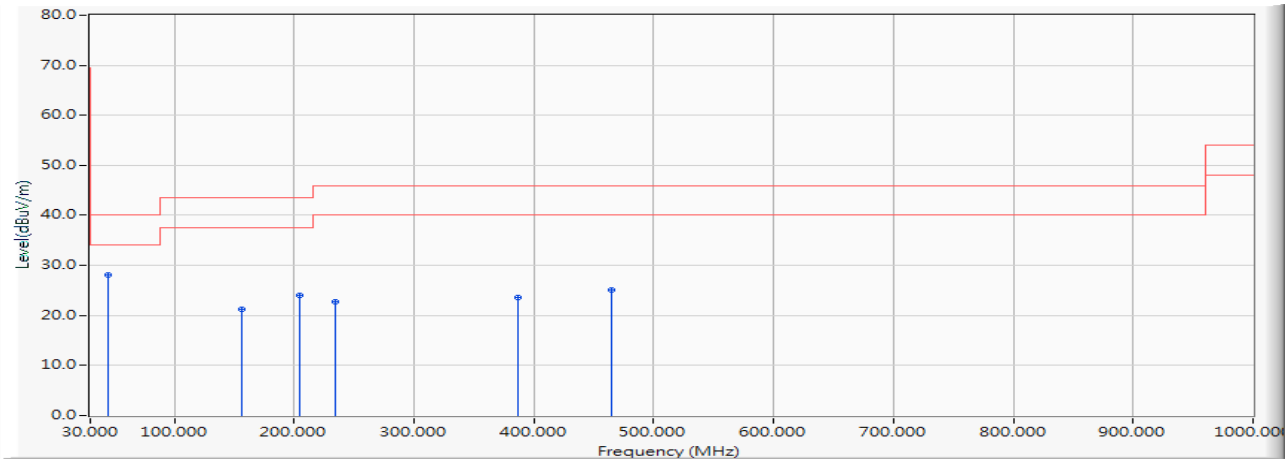

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	45.464	-10.829	39.004	28.175	-11.825	40.000	QUASIPEAK
2		156.522	-10.916	32.092	21.177	-22.323	43.500	QUASIPEAK
3		204.319	-13.630	37.627	23.997	-19.503	43.500	QUASIPEAK
4		233.841	-12.660	35.302	22.642	-23.358	46.000	QUASIPEAK
5		387.072	-8.331	31.987	23.656	-22.344	46.000	QUASIPEAK
6		464.391	-6.550	31.569	25.018	-20.982	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。


不必要發射測試結果:	**PASS**

8. Duty Cycle

8.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

8.2. 測試架構圖

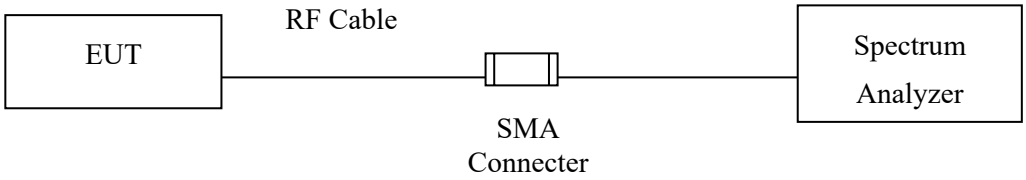

8.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

8.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560D2WL
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)
Results:

SISO A

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.0400	2.0800	98.08	0.08
802.11n20	37.0500	37.1500	99.73	0.01
802.11n40	17.8000	18.0500	98.61	0.06
802.11ac80	11.0000	11.1500	98.65	0.06
802.11ac160	5.5200	5.6000	98.57	0.06


SISO B

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.0400	2.0800	98.08	0.08
802.11n20	36.9900	37.1600	99.54	0.02
802.11n40	17.7900	18.0600	98.50	0.07
802.11ac80	10.9600	11.1600	98.21	0.08
802.11ac160	5.5200	5.6000	98.57	0.06


MIMO

5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	18.5400	18.7700	98.77	0.05
802.11n40	8.8900	9.0500	98.23	0.08
802.11ac80	5.4800	5.5800	98.21	0.08
802.11ac160	2.7800	2.8200	98.58	0.06


802.11a (SISO A)

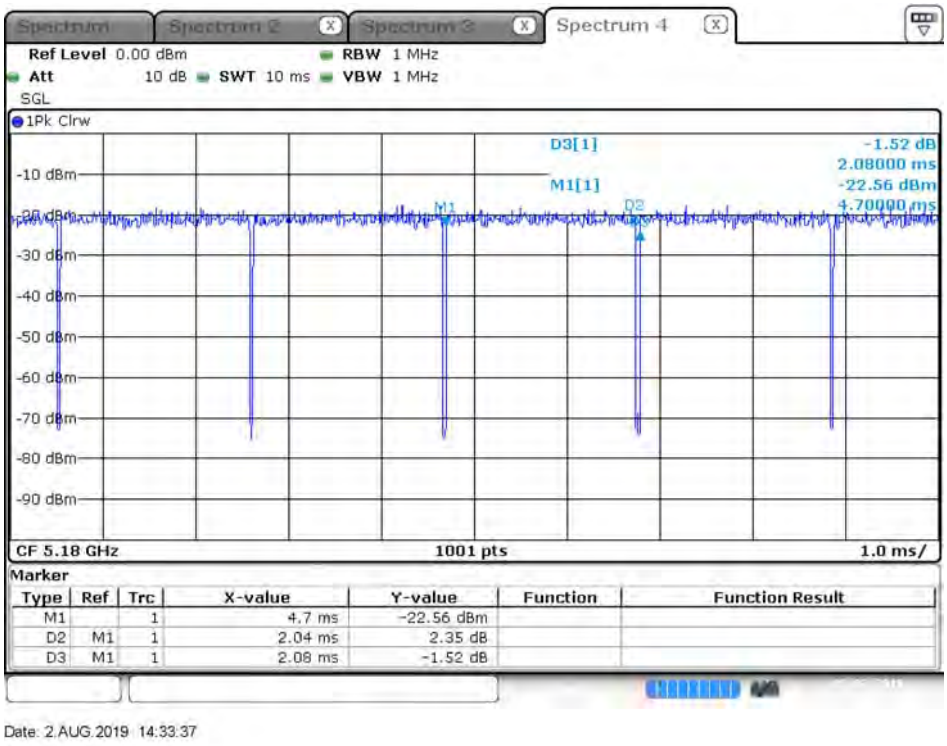

802.11n20 (SISO A)

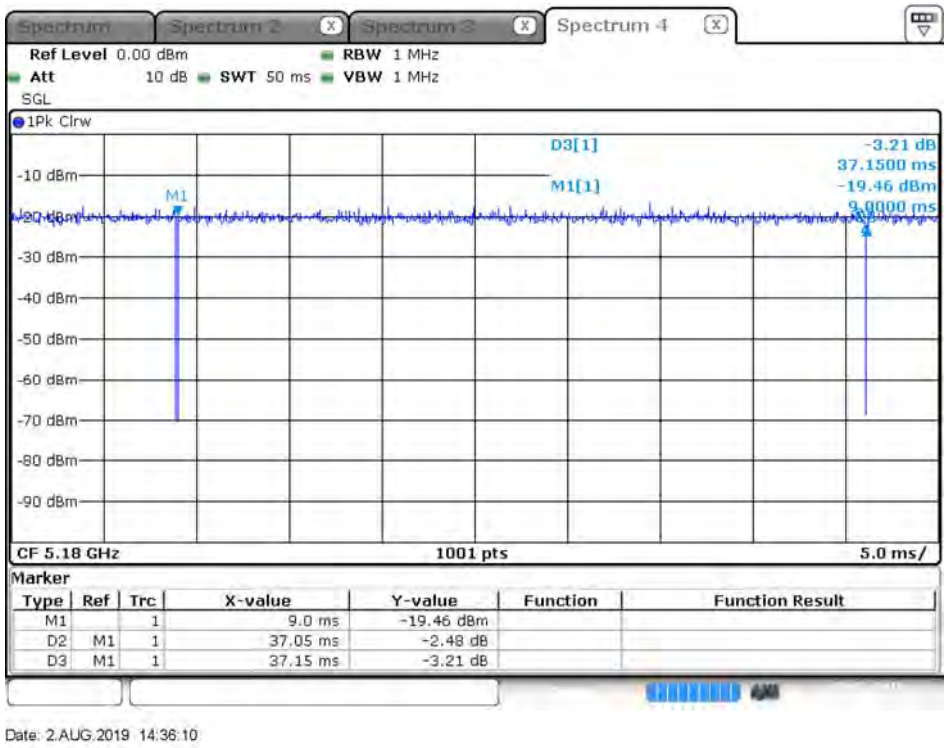


802.11n40 (SISO A)

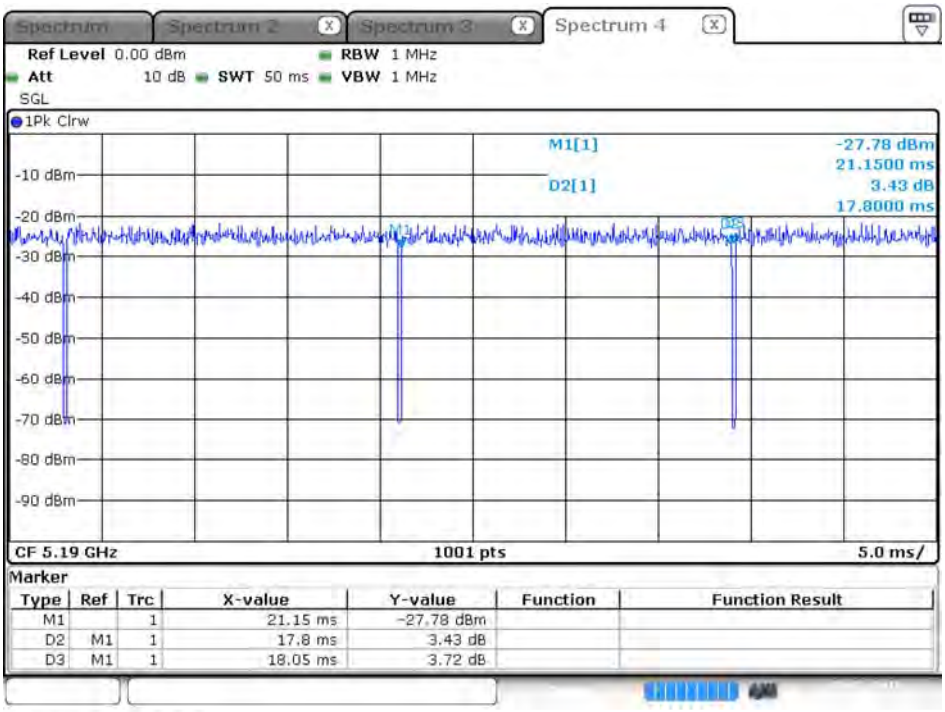


Date: 2.AUG.2019 14:37:37

802.11ac80 (SISO A)

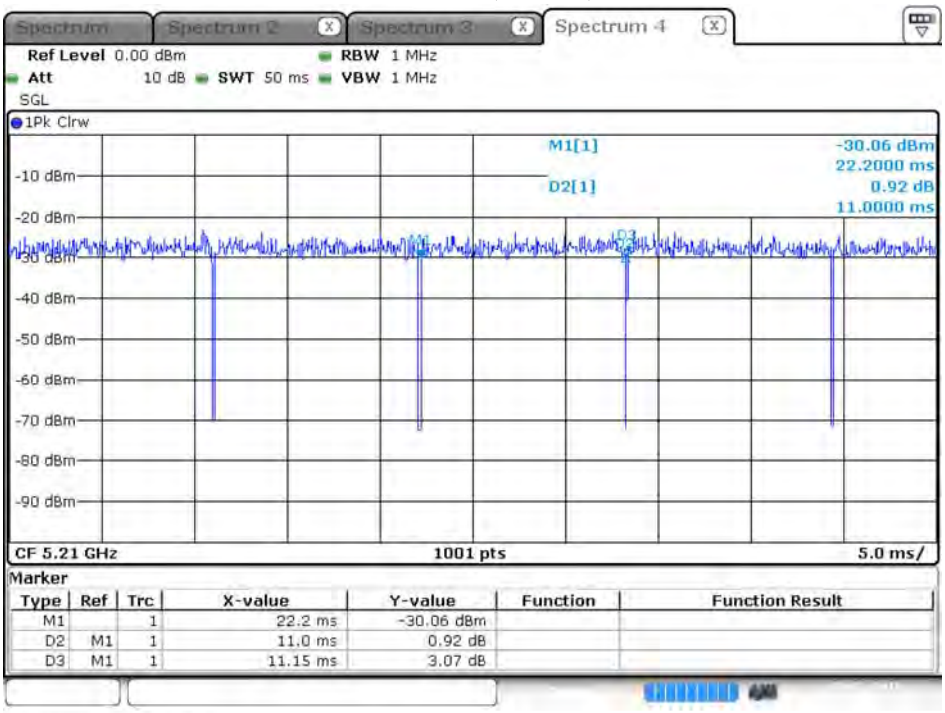


Date: 2.AUG.2019 14:42:01

802.11ac160 (SISO A)

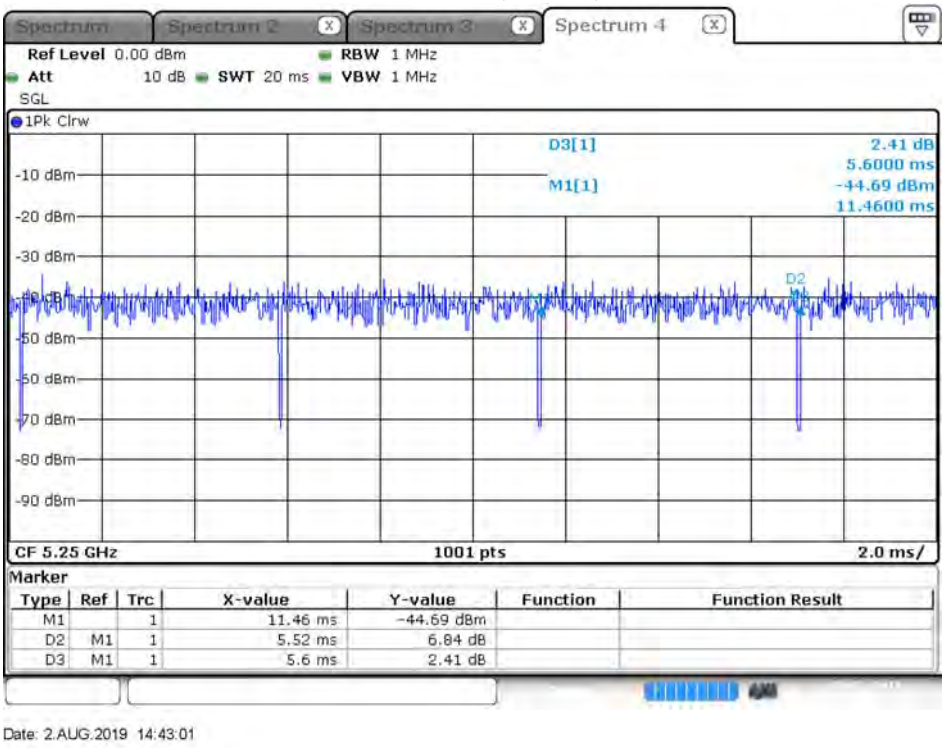


802.11a (SISO B)

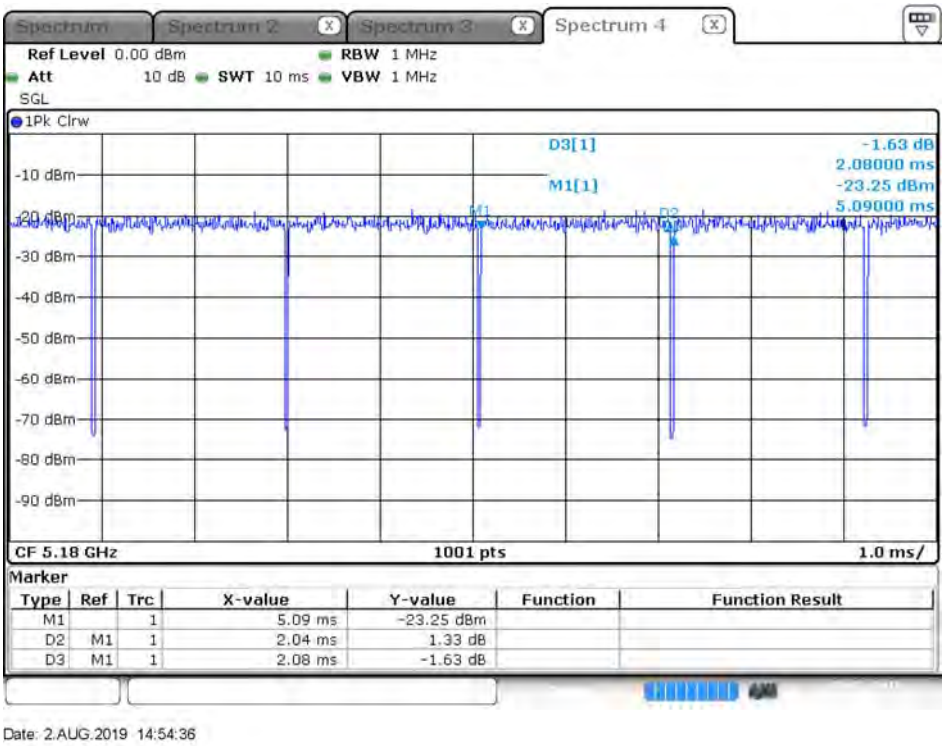


Date: 2.AUG.2019 14:54:36

802.11n20 (SISO B)

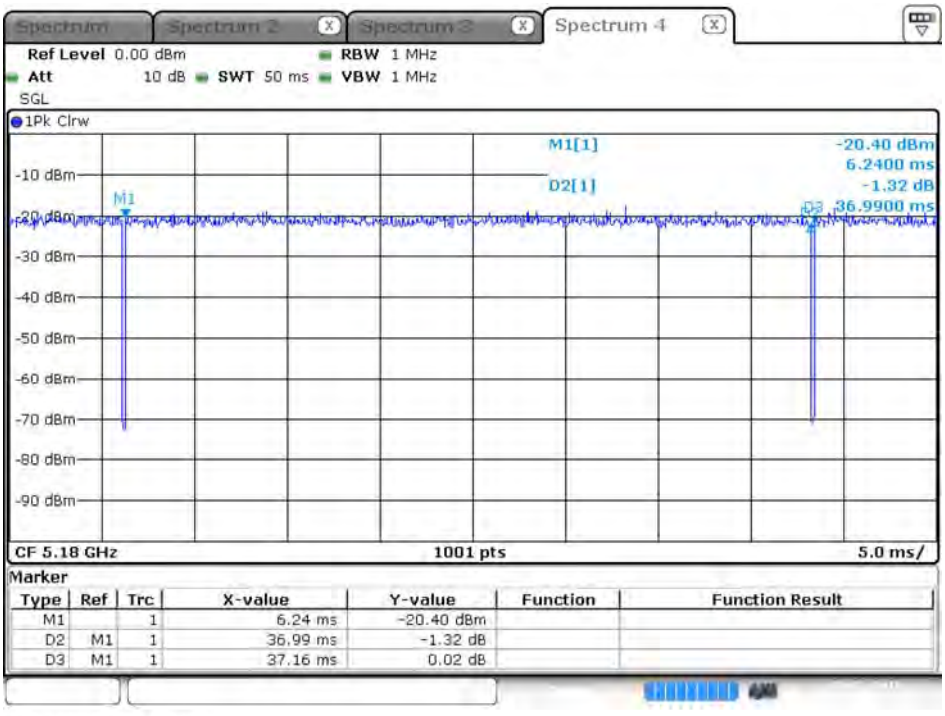


Date: 2.AUG.2019 14:56:00

802.11n40 (SISO B)

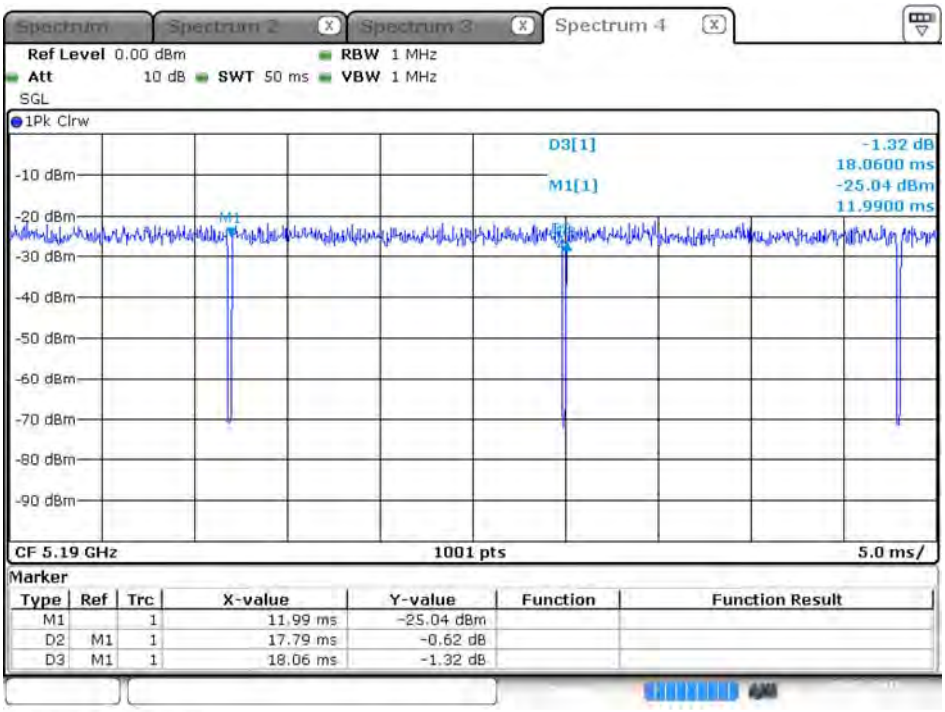


Date: 2.AUG.2019 14:56:57

802.11ac80 (SISO B)

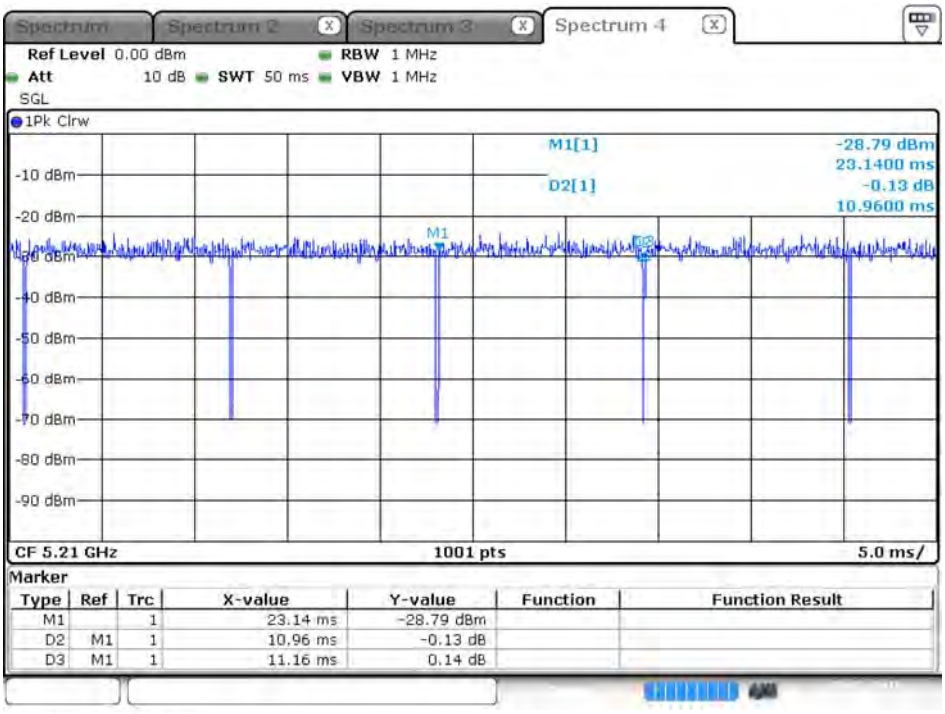


Date: 2.AUG.2019 16:13:03

802.11ac160 (SISO B)

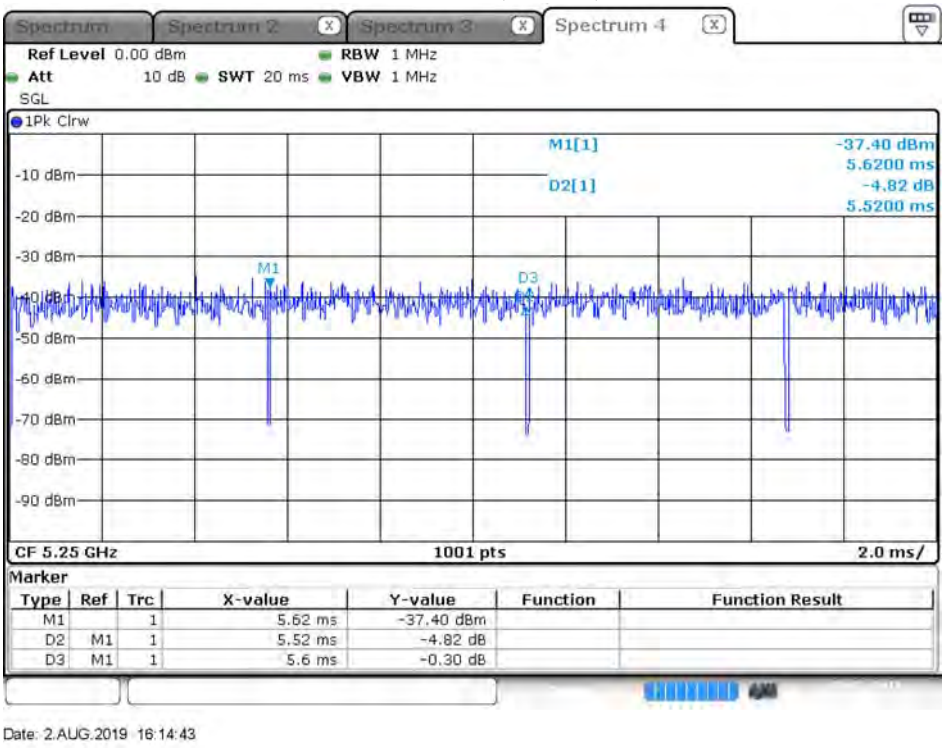


802.11n20 (MIMO)

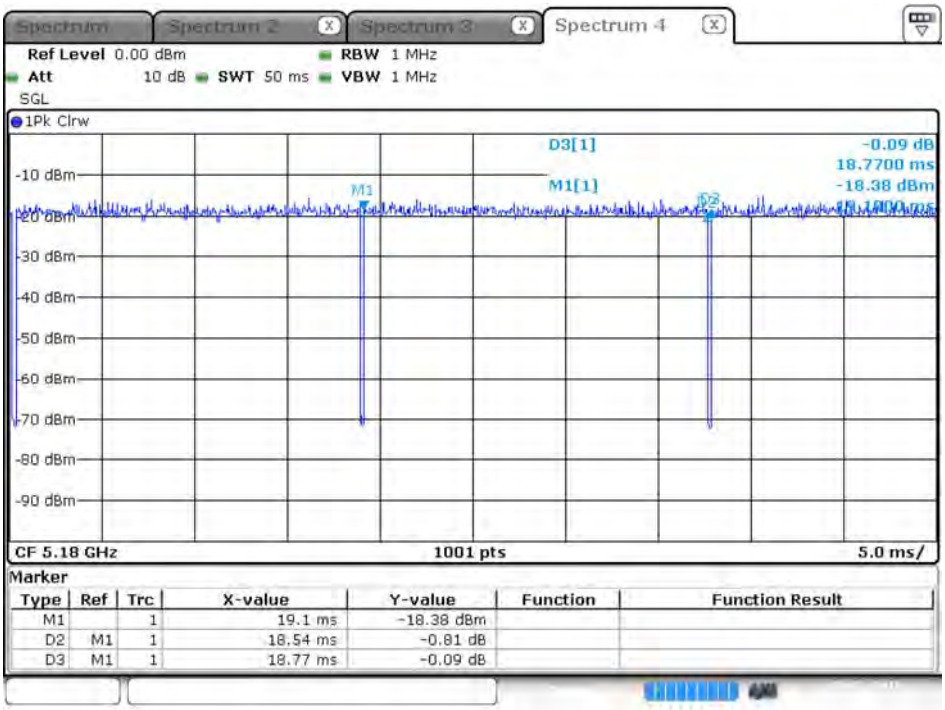


Date: 2.AUG.2019 16:20:43

802.11n40 (MIMO)

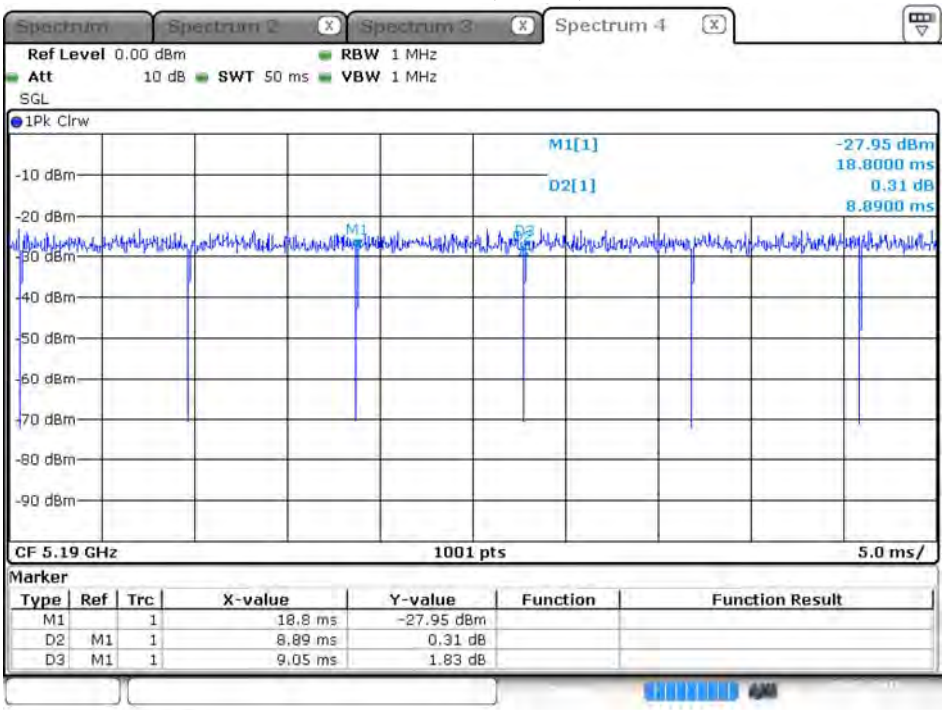


Date: 2.AUG.2019 16:22:03

802.11ac80 (MIMO)

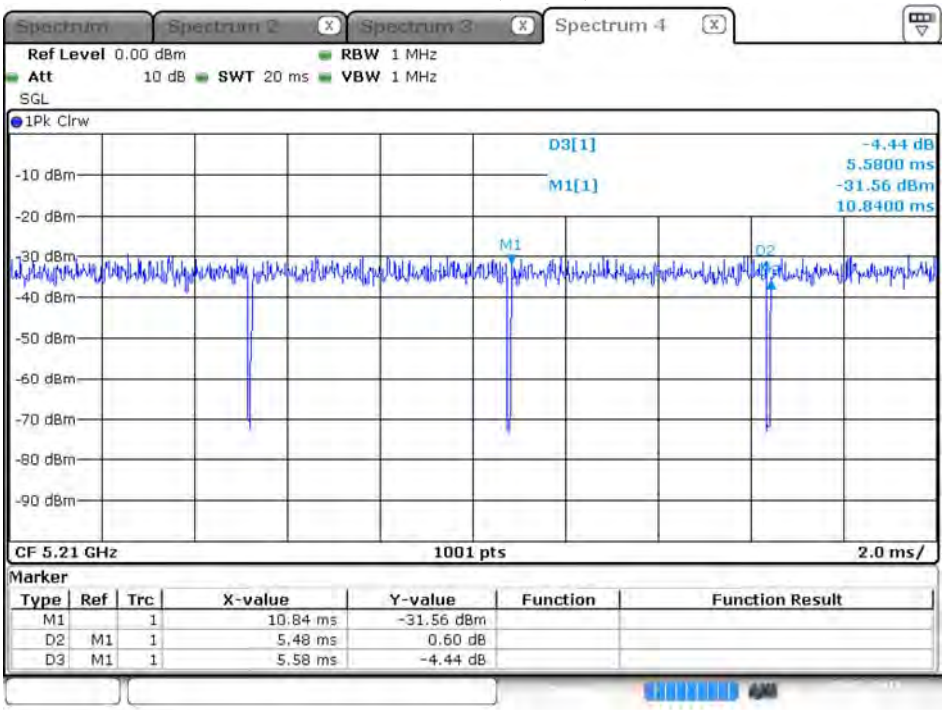

Date: 2.AUG.2019 16:25:02

802.11ac160 (MIMO)

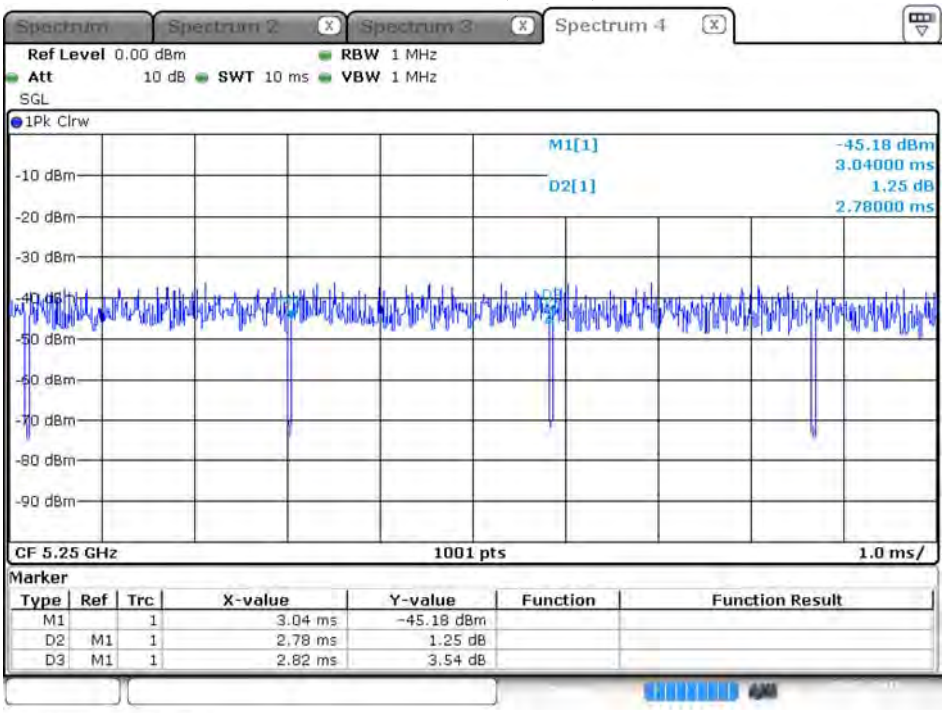

Date: 2.AUG.2019 16:25:59