

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: Radio 2_CDD: 發射器 802.11b


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

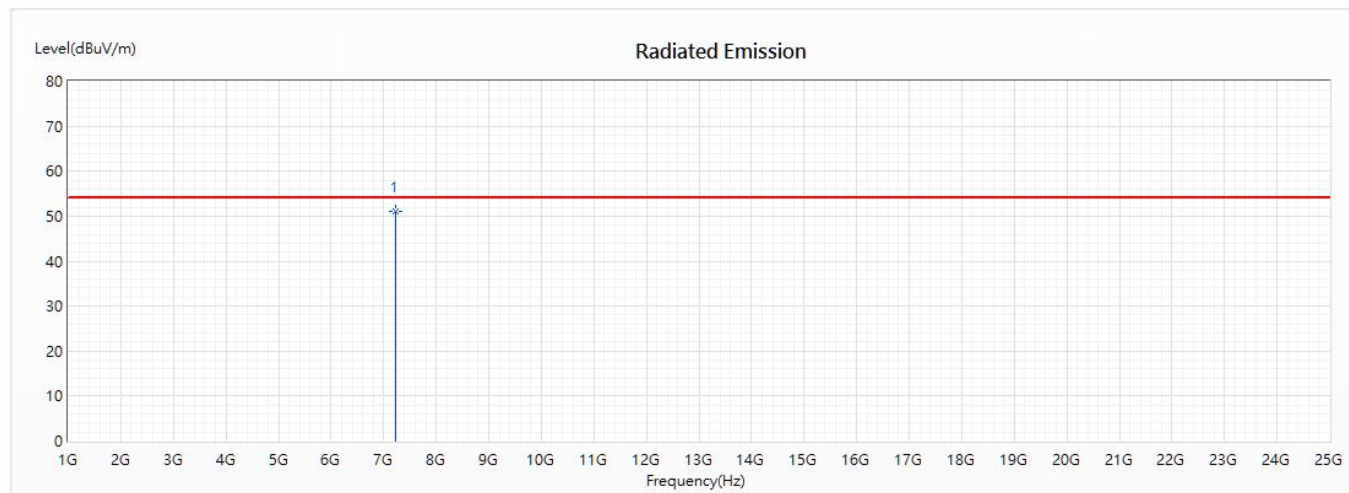

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7236	50.94	54.00	-3.06	59.48	-8.54	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: Radio 2_CDD: 發射器 802.11b


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

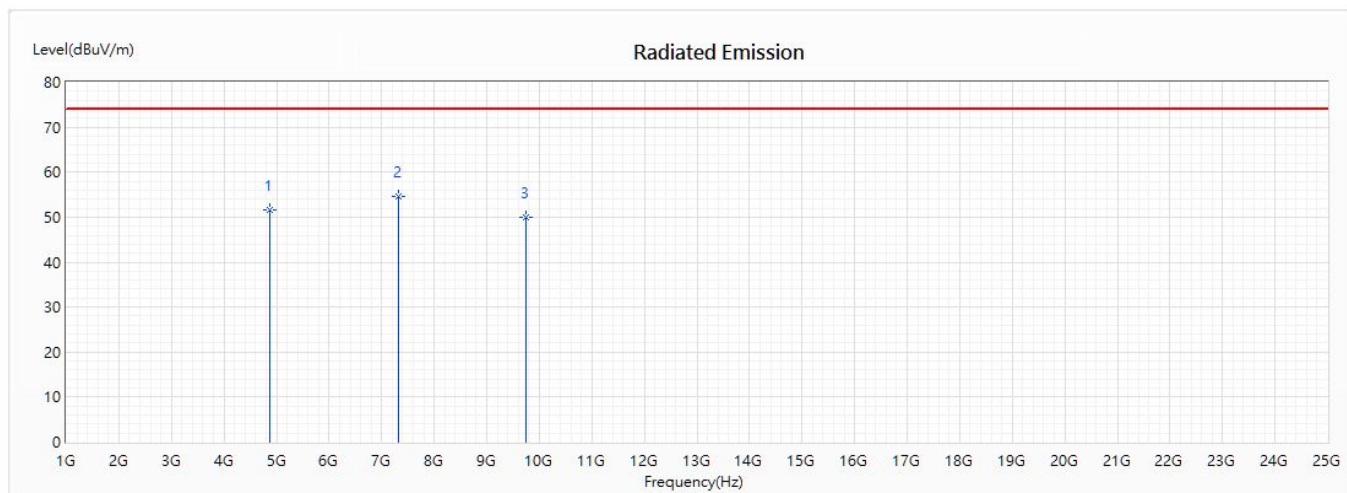

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4874	51.64	74.00	-22.36	61.27	-9.63	PK
* 2	7311	54.70	74.00	-19.30	63.77	-9.07	PK
3	9748	50.10	74.00	-23.90	58.43	-8.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: Radio 2_CDD: 發射器 802.11b


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

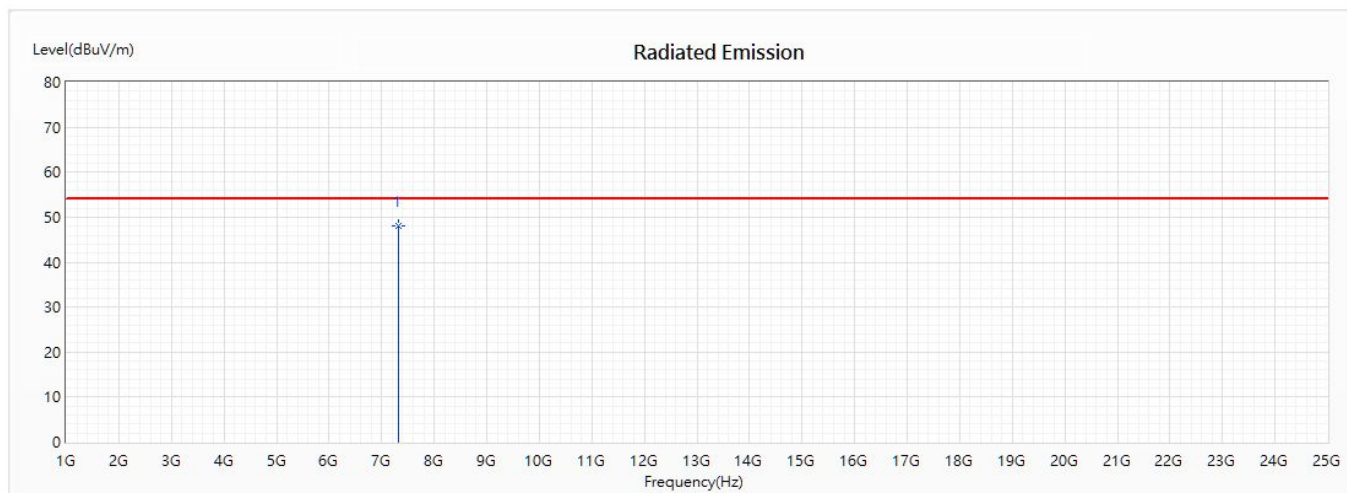

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7311	47.99	54.00	-6.01	57.06	-9.07	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: Radio 2_CDD: 發射器 802.11b


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

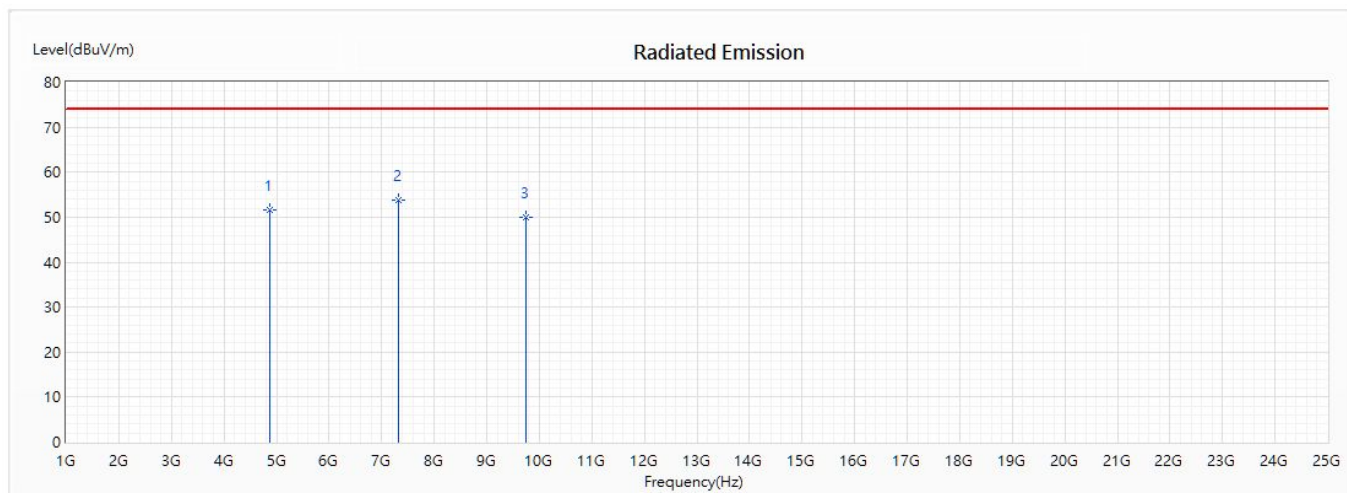

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4874	51.55	74.00	-22.45	61.18	-9.63	PK
* 2	7311	53.83	74.00	-20.17	62.90	-9.07	PK
3	9748	49.95	74.00	-24.05	58.28	-8.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: Radio 2_CDD: 發射器 802.11b


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

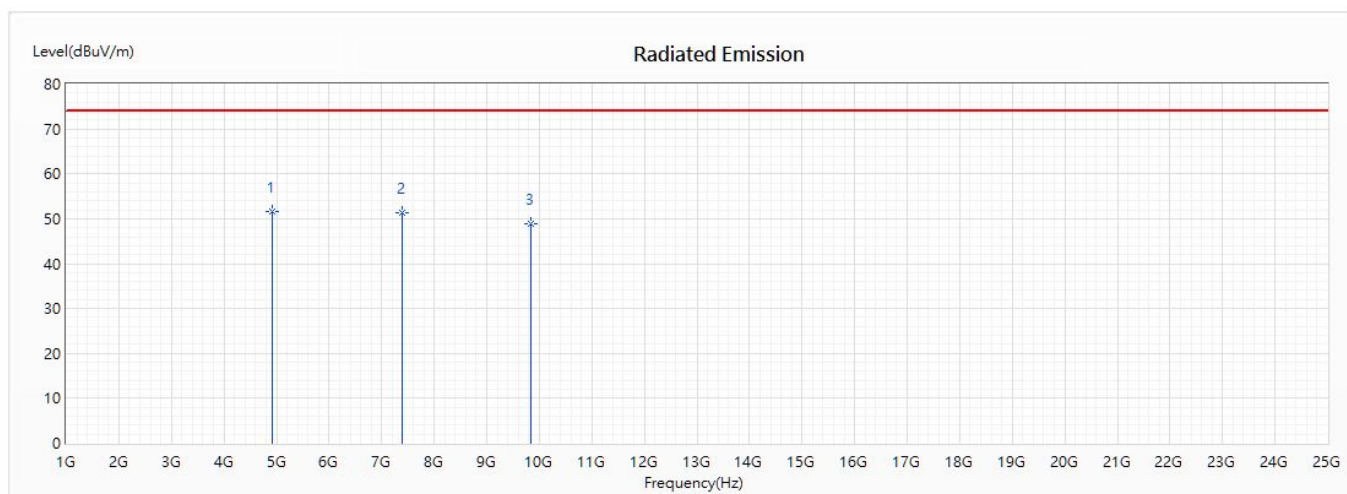

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.72	74.00	-22.28	60.78	-9.06	PK
2	7386	51.45	74.00	-22.55	61.07	-9.62	PK
3	9848	48.95	74.00	-25.05	58.37	-9.42	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: Radio 2_CDD: 發射器 802.11b


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

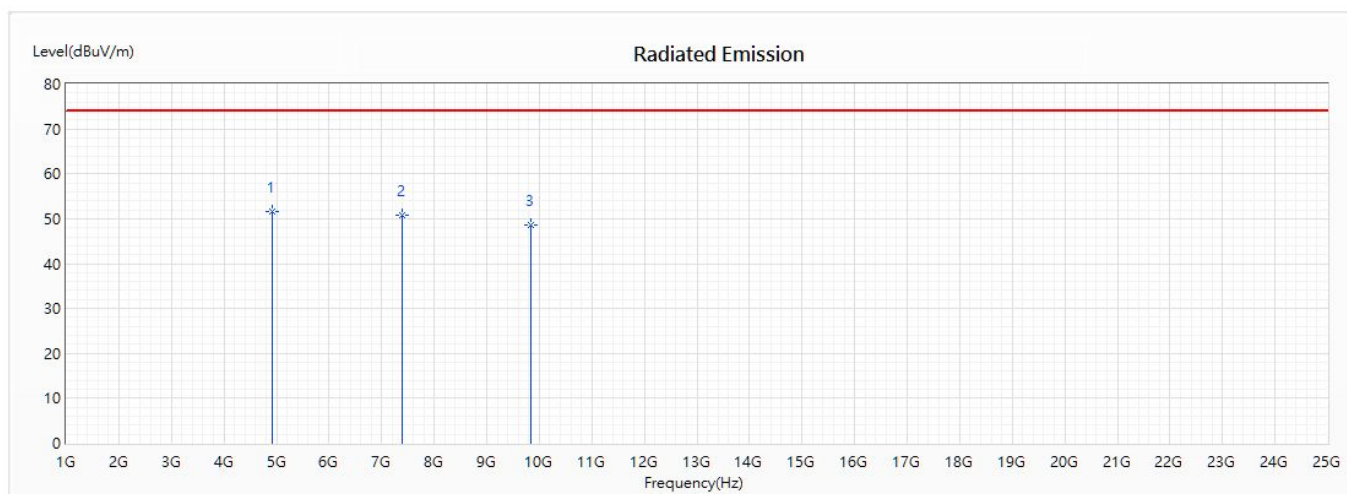

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.70	74.00	-22.30	60.76	-9.06	PK
2	7386	50.72	74.00	-23.28	60.34	-9.62	PK
3	9848	48.65	74.00	-25.35	58.07	-9.42	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: Radio 2_CDD: 發射器 802.11g


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

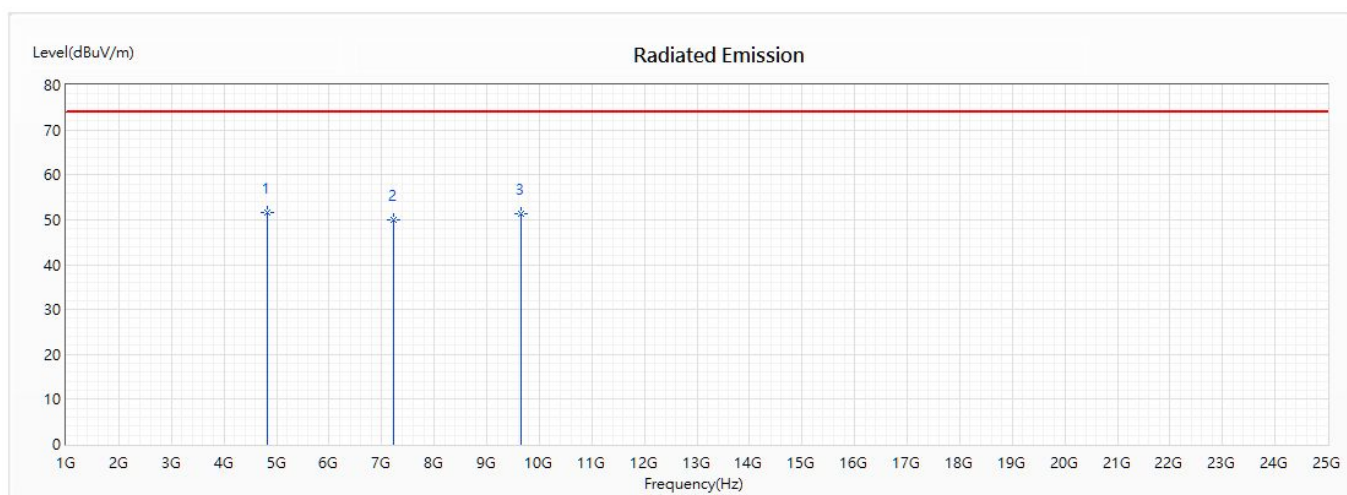

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4824	51.72	74.00	-22.28	61.97	-10.25	PK
2	7236	49.95	74.00	-24.05	58.49	-8.54	PK
3	9648	51.39	74.00	-22.61	59.30	-7.91	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: Radio 2_CDD: 發射器 802.11g


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

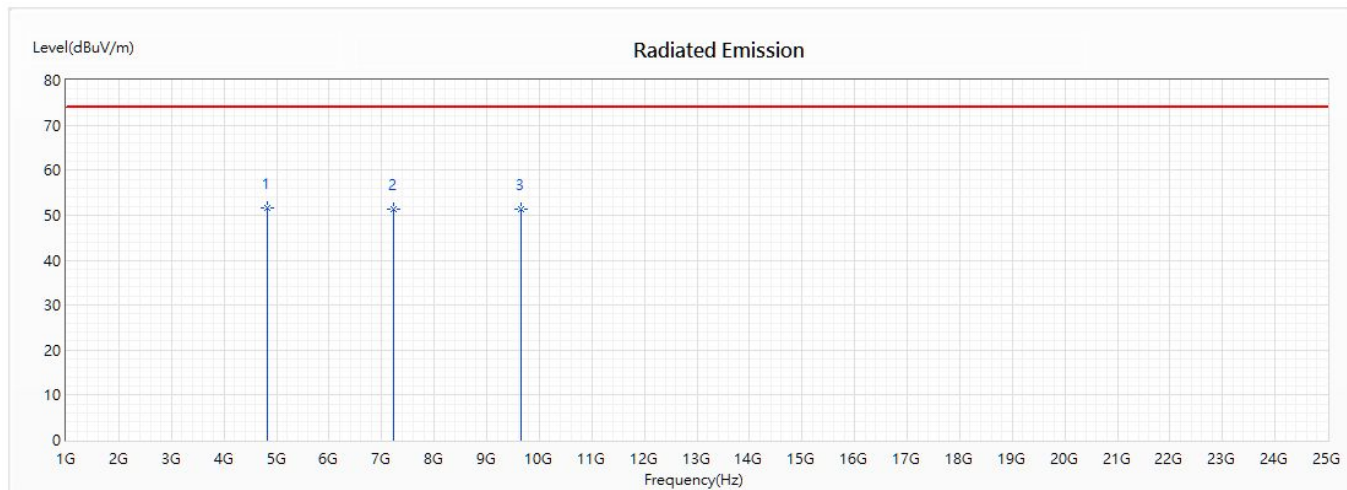

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4824	51.73	74.00	-22.27	61.98	-10.25	PK
2	7236	51.24	74.00	-22.76	59.78	-8.54	PK
3	9648	51.25	74.00	-22.75	59.16	-7.91	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: Radio 2_CDD: 發射器 802.11g


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

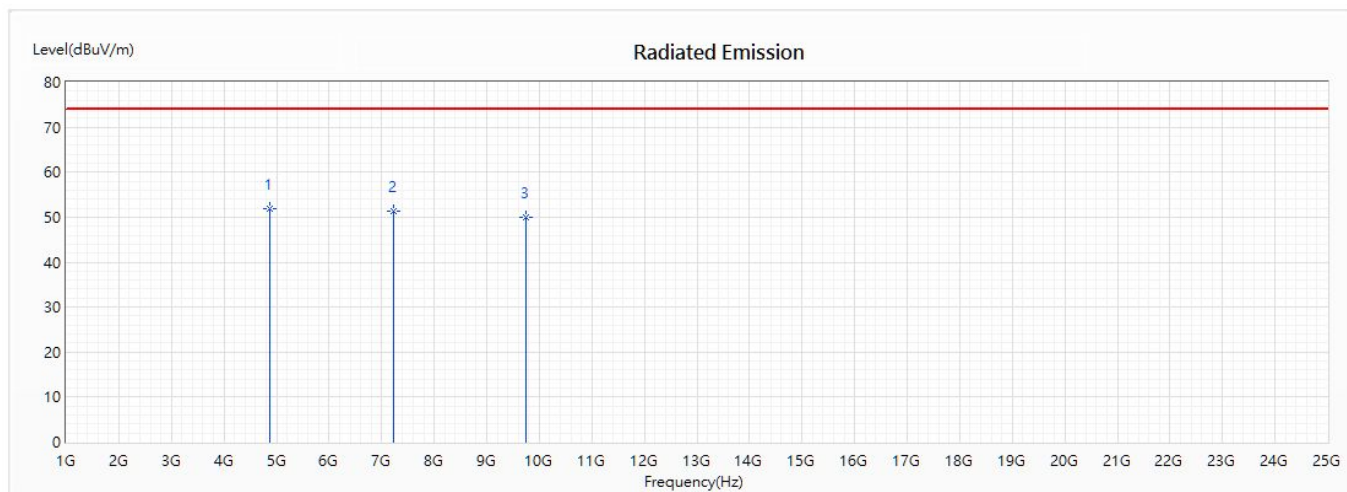

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4874	51.88	74.00	-22.12	61.51	-9.63	PK
2	7236	51.45	74.00	-22.55	59.99	-8.54	PK
3	9748	49.99	74.00	-24.01	58.32	-8.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: Radio 2_CDD: 發射器 802.11g


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

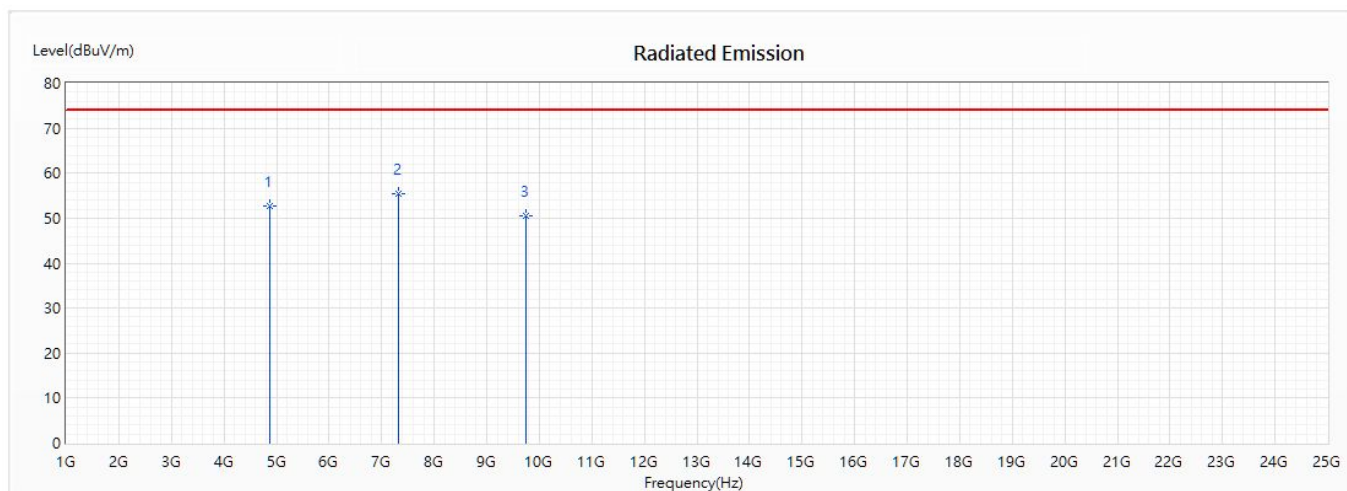

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4874	52.62	74.00	-21.38	62.25	-9.63	PK
* 2	7311	55.39	74.00	-18.61	64.46	-9.07	PK
3	9748	50.45	74.00	-23.55	58.78	-8.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: Radio 2_CDD: 發射器 802.11g


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

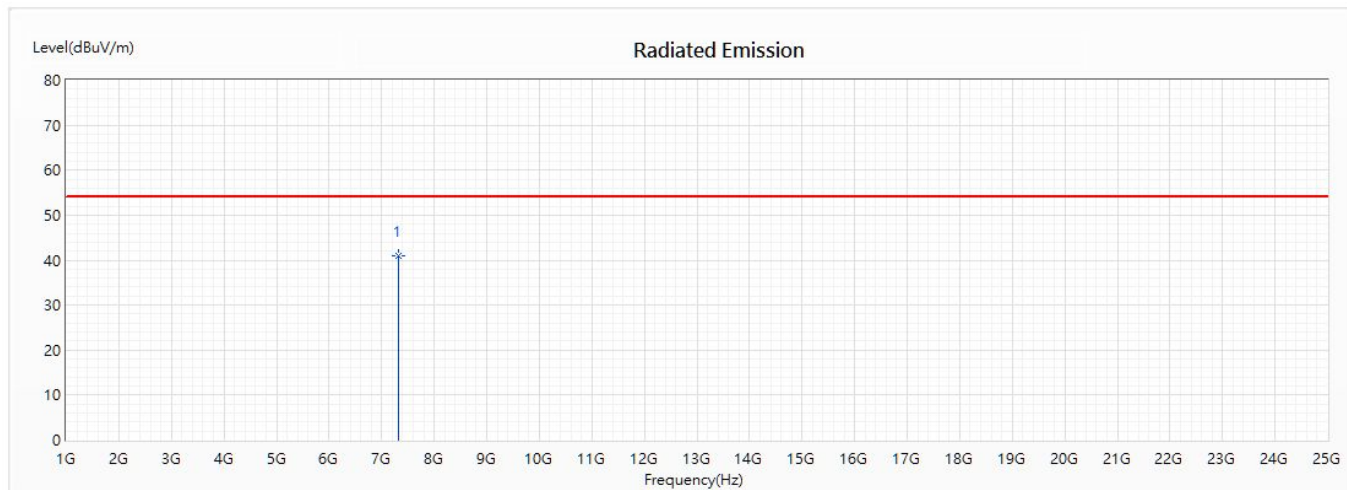

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7311	41.09	54.00	-12.91	50.16	-9.07	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: Radio 2_CDD: 發射器 802.11g


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

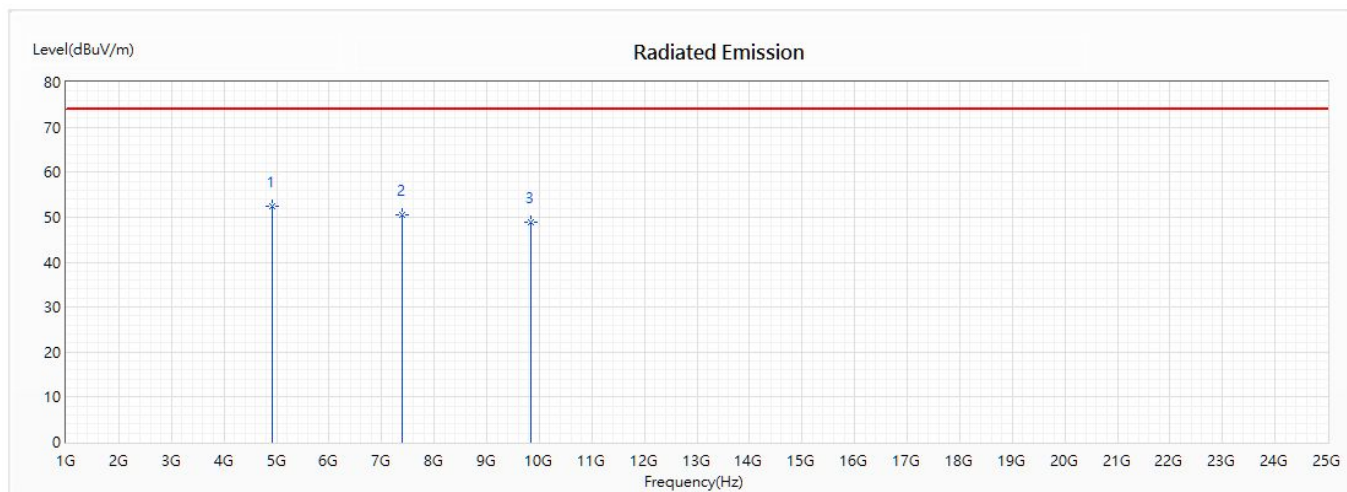

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	52.50	74.00	-21.50	61.56	-9.06	PK
2	7386	50.51	74.00	-23.49	60.13	-9.62	PK
3	9848	48.78	74.00	-25.22	58.20	-9.42	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: Radio 2_CDD: 發射器 802.11g


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

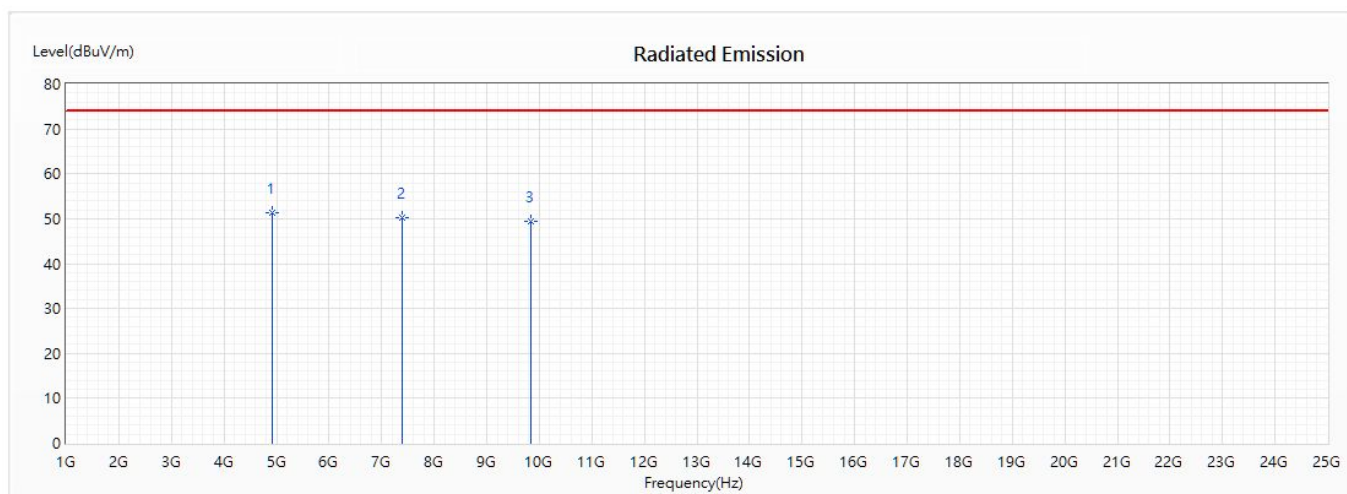

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.40	74.00	-22.60	60.46	-9.06	PK
2	7386	50.21	74.00	-23.79	59.83	-9.62	PK
3	9848	49.30	74.00	-24.70	58.72	-9.42	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: Radio 2_CDD: 發射器 802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

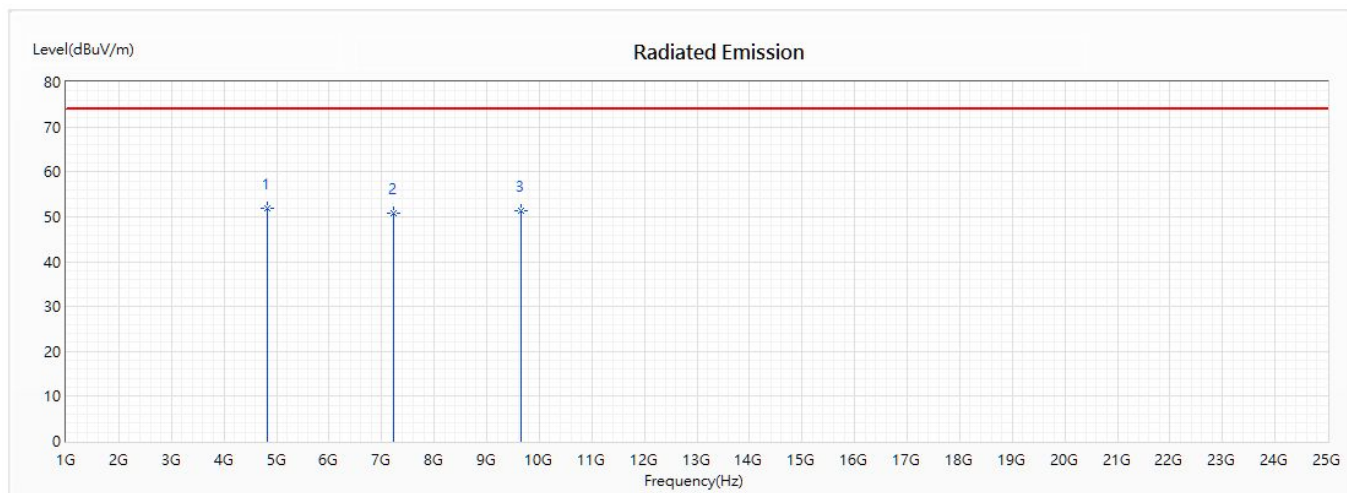

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4824	51.88	74.00	-22.12	62.13	-10.25	PK
2	7236	50.90	74.00	-23.10	59.44	-8.54	PK
3	9648	51.21	74.00	-22.79	59.12	-7.91	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: Radio 2_CDD: 發射器 802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

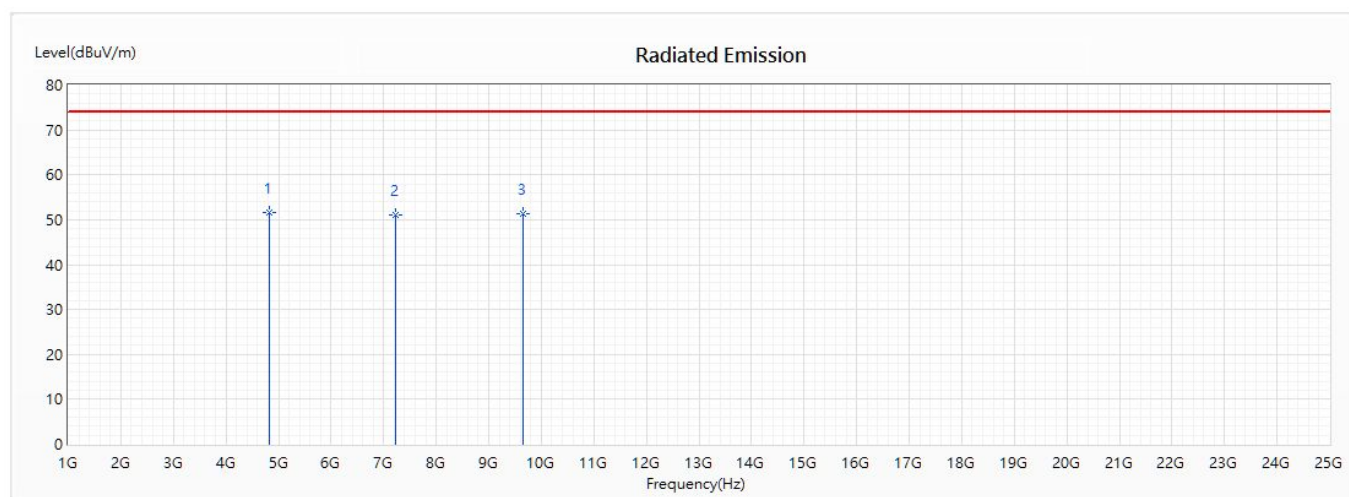

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4824	51.68	74.00	-22.32	61.93	-10.25	PK
2	7236	51.11	74.00	-22.89	59.65	-8.54	PK
3	9648	51.23	74.00	-22.77	59.14	-7.91	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: Radio 2_CDD: 發射器 802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

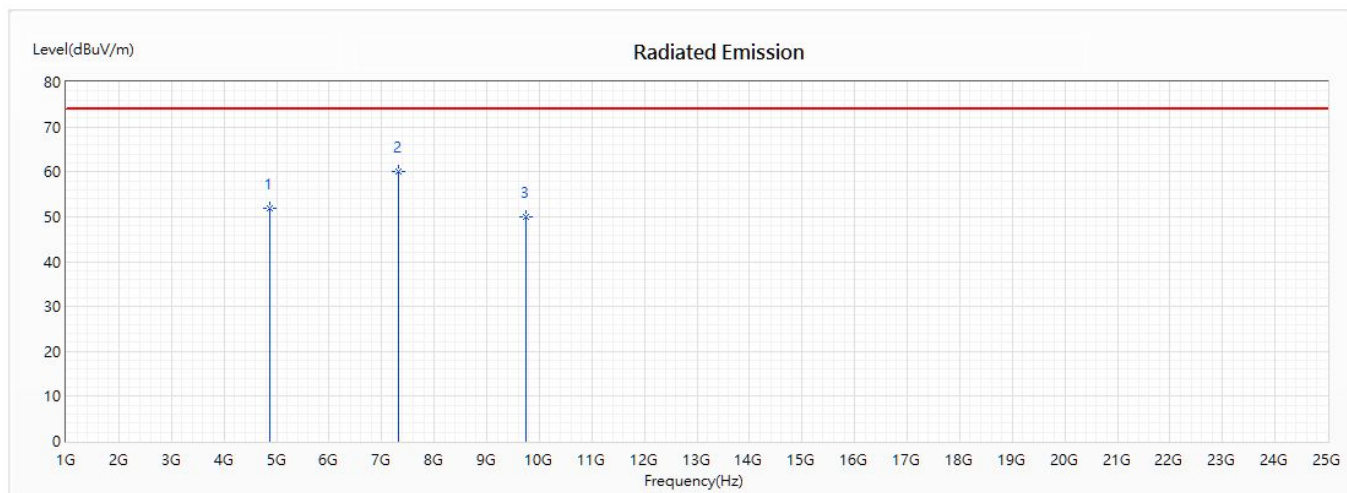

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4874	51.95	74.00	-22.05	61.58	-9.63	PK
* 2	7311	60.04	74.00	-13.96	69.11	-9.07	PK
3	9748	50.00	74.00	-24.00	58.33	-8.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: Radio 2_CDD: 發射器 802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

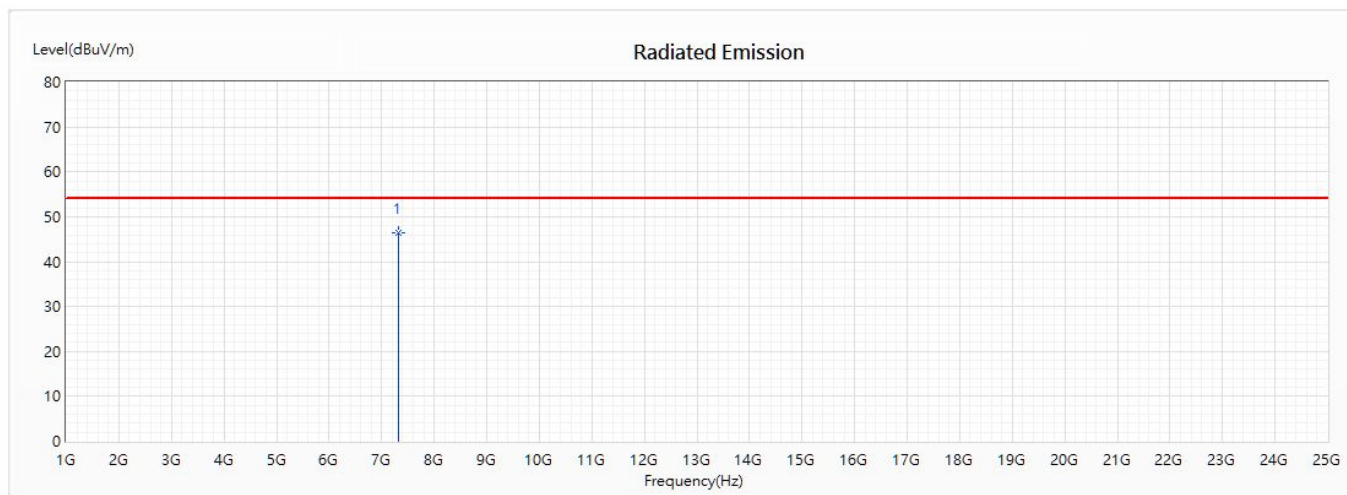

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7311	46.54	54.00	-7.46	55.61	-9.07	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: Radio 2_CDD: 發射器 802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

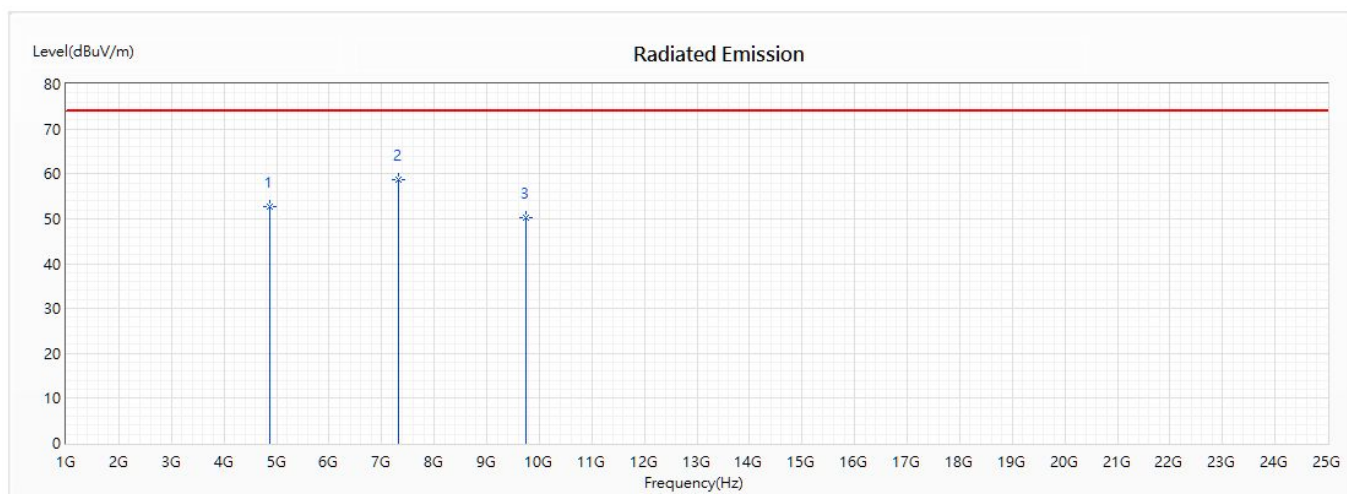

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4874	52.68	74.00	-21.32	62.31	-9.63	PK
* 2	7311	58.77	74.00	-15.23	67.84	-9.07	PK
3	9748	50.35	74.00	-23.65	58.68	-8.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: Radio 2_CDD: 發射器 802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

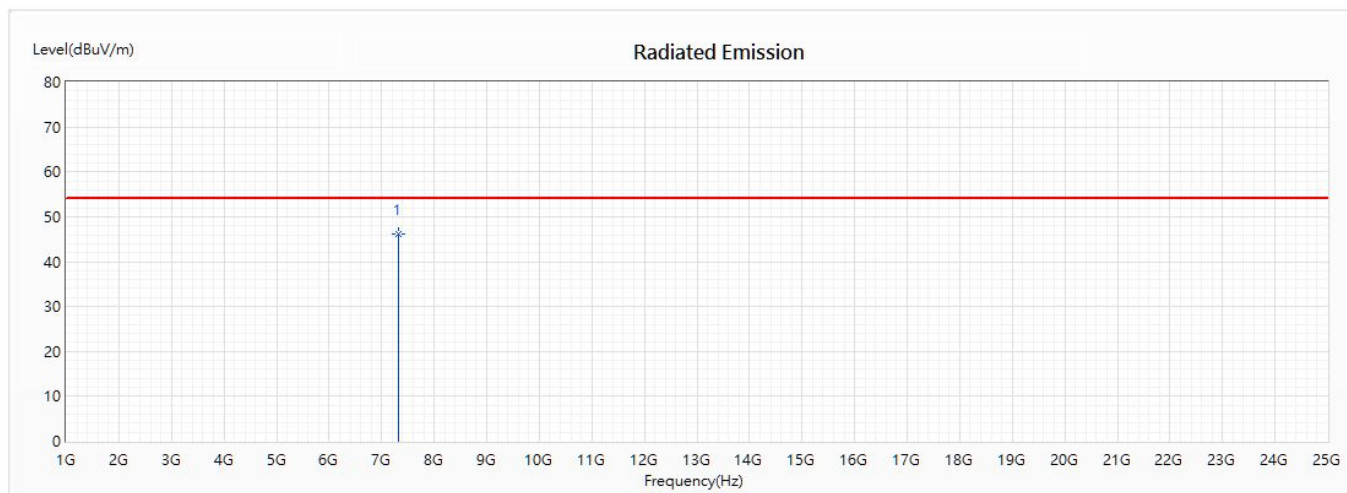

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7311	46.19	54.00	-7.81	55.26	-9.07	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: Radio 2_CDD: 發射器 802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

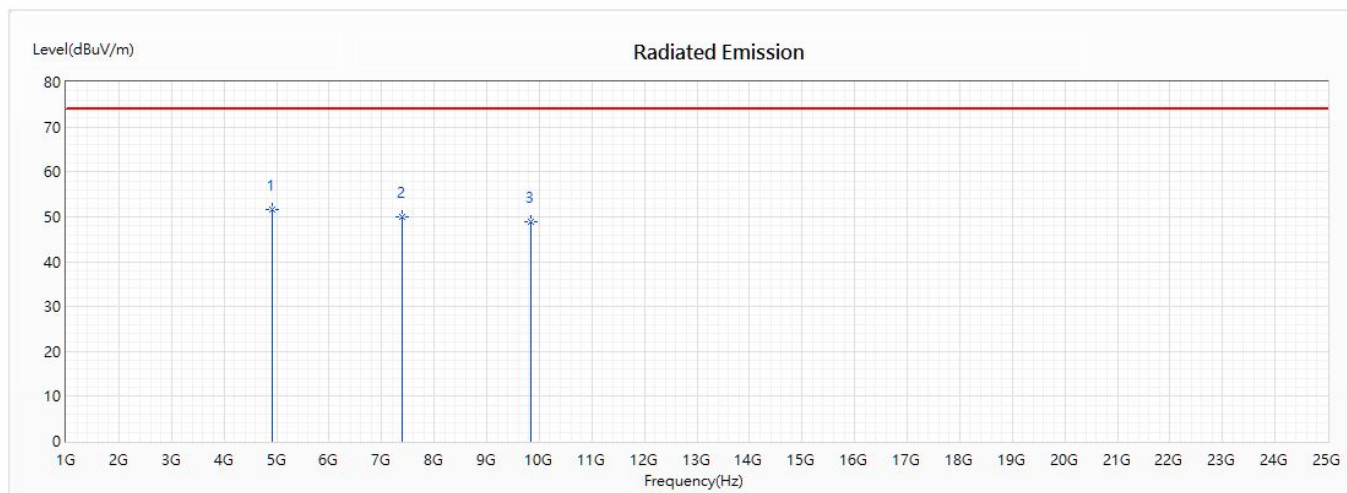

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.62	74.00	-22.38	60.68	-9.06	PK
2	7386	50.00	74.00	-24.00	59.62	-9.62	PK
3	9848	48.90	74.00	-25.10	58.32	-9.42	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: Radio 2_CDD: 發射器 802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

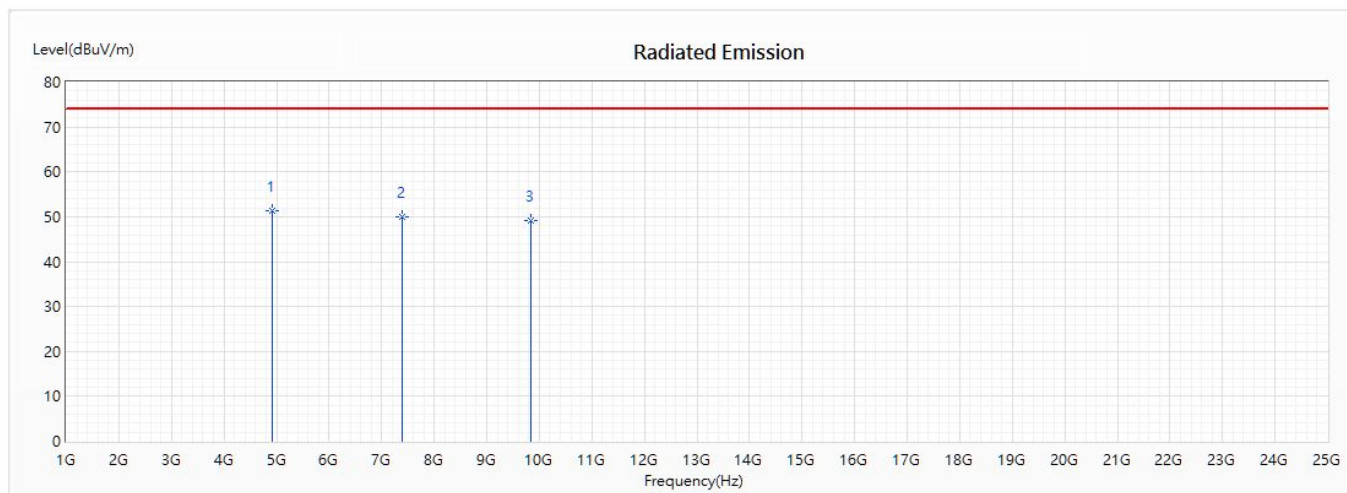

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.23	74.00	-22.77	60.29	-9.06	PK
2	7386	49.96	74.00	-24.04	59.58	-9.62	PK
3	9848	49.08	74.00	-24.92	58.50	-9.42	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 01 (2412 MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 08 月 22 日

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 16: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW


視頻頻寬: 1MHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 25.9 °C

環境濕度: 55 %

Horizontal

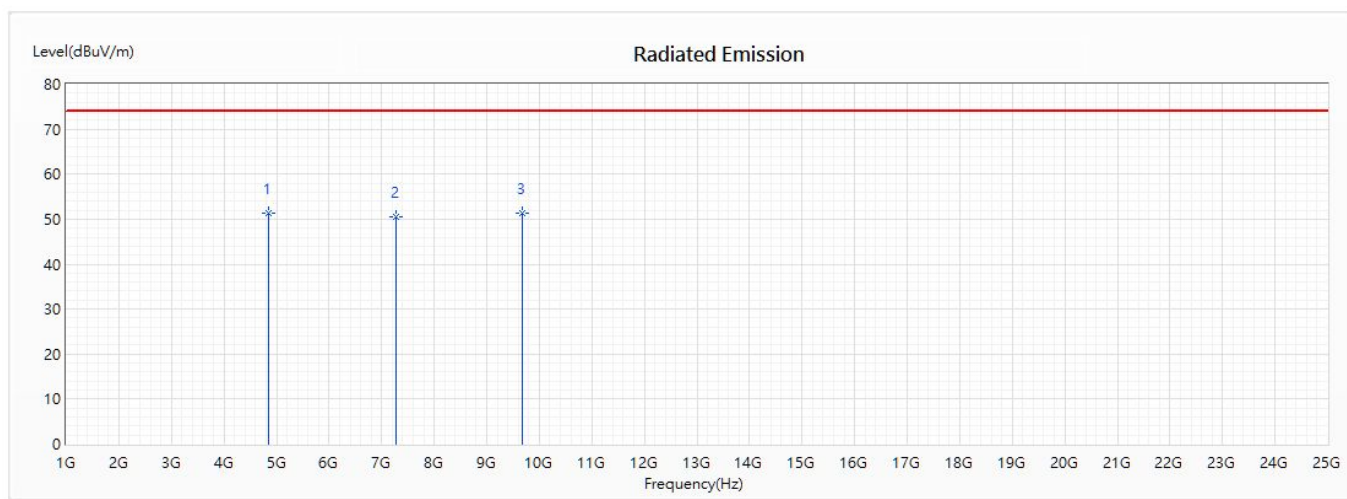

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4844	51.45	74.00	-22.55	61.41	-9.96	PK
2	7266	50.63	74.00	-23.37	59.30	-8.67	PK
3	9688	51.24	74.00	-22.76	59.32	-8.08	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 01 (2412 MHz)

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 16: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Vertical

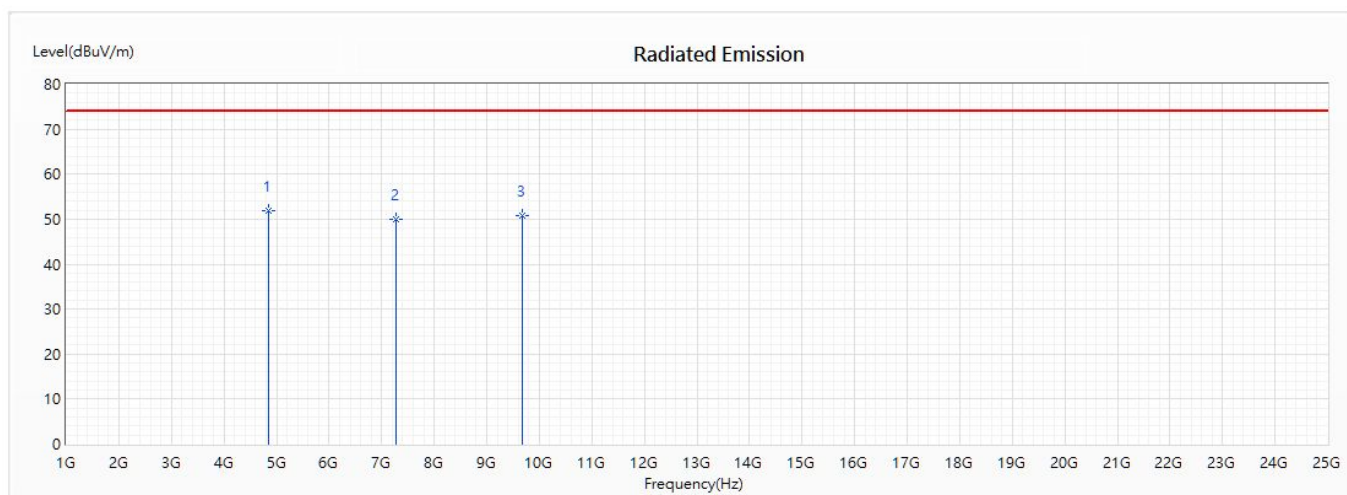

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4844	51.78	74.00	-22.22	61.74	-9.96	PK
2	7266	50.08	74.00	-23.92	58.75	-8.67	PK
3	9688	50.83	74.00	-23.17	58.91	-8.08	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 06 (2437 MHz)

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 16: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Horizontal

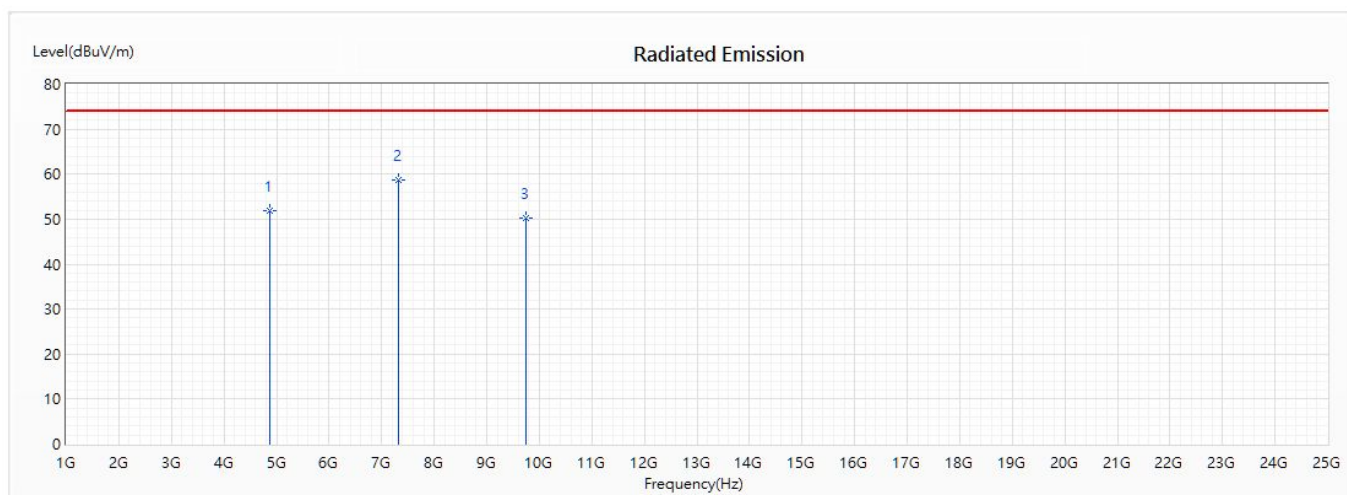

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4874	51.99	74.00	-22.01	61.62	-9.63	PK
* 2	7311	58.76	74.00	-15.24	67.83	-9.07	PK
3	9748	50.14	74.00	-23.86	58.47	-8.33	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 06 (2437 MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 08 月 22 日

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 16: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW


視頻頻寬: 1MHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 25.9 °C

環境濕度: 55 %

Horizontal

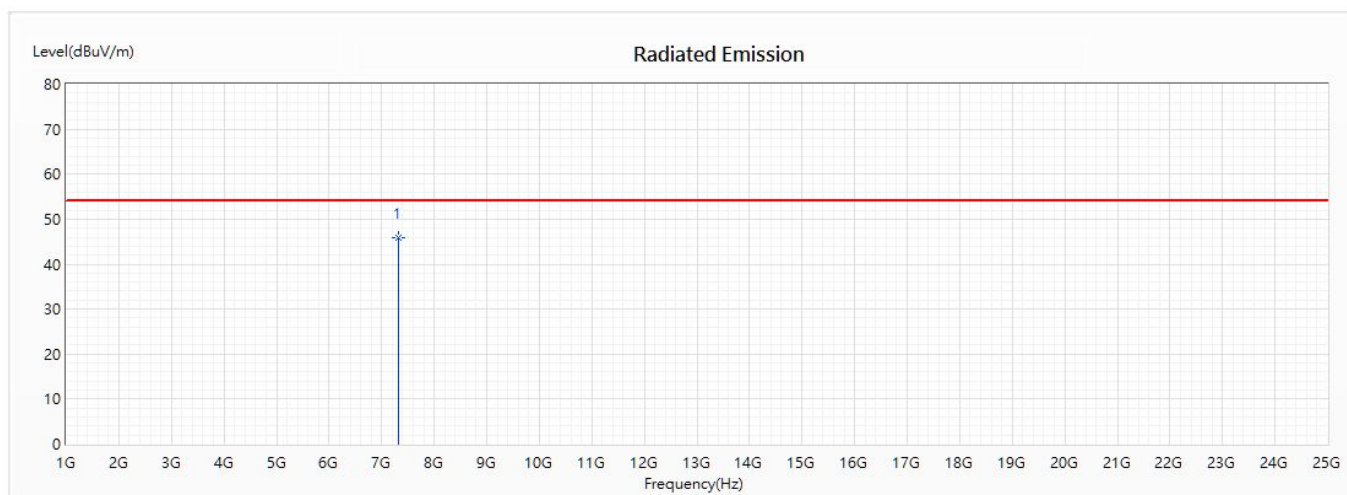

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7311	45.89	54.00	-8.11	54.96	-9.07	AV

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 06 (2437 MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 08 月 22 日

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 16: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW


視頻頻寬: 1MHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 25.9 °C

環境濕度: 55 %

Vertical

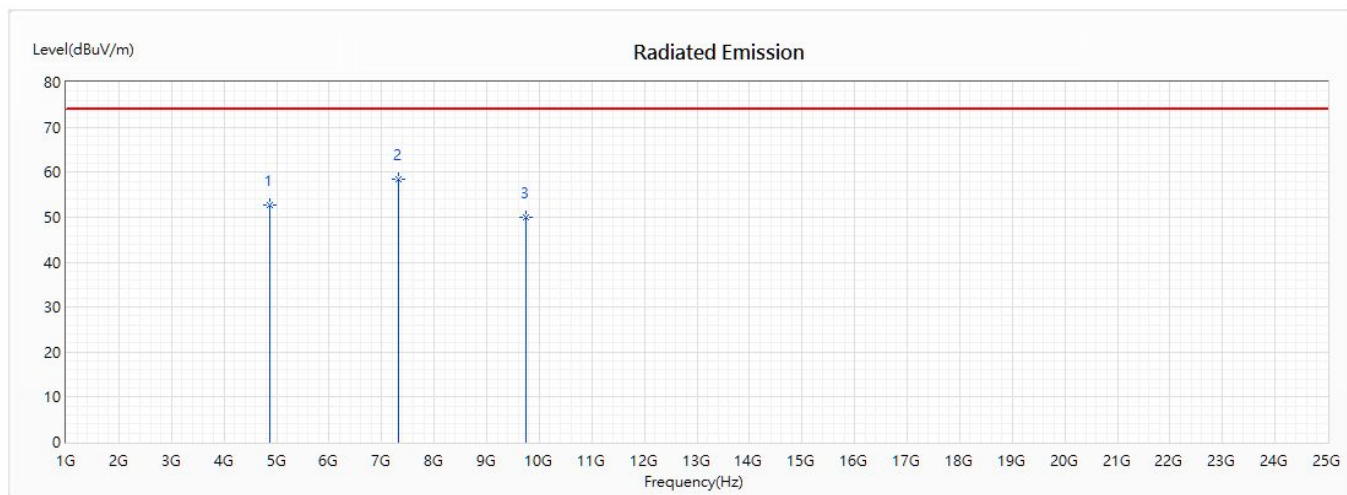

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4874	52.64	74.00	-21.36	62.27	-9.63	PK
* 2	7311	58.35	74.00	-15.65	67.42	-9.07	PK
3	9748	50.08	74.00	-23.92	58.41	-8.33	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 06 (2437 MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 08 月 22 日

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 16: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW


視頻頻寬: 1MHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 25.9 °C

環境濕度: 55 %

Vertical

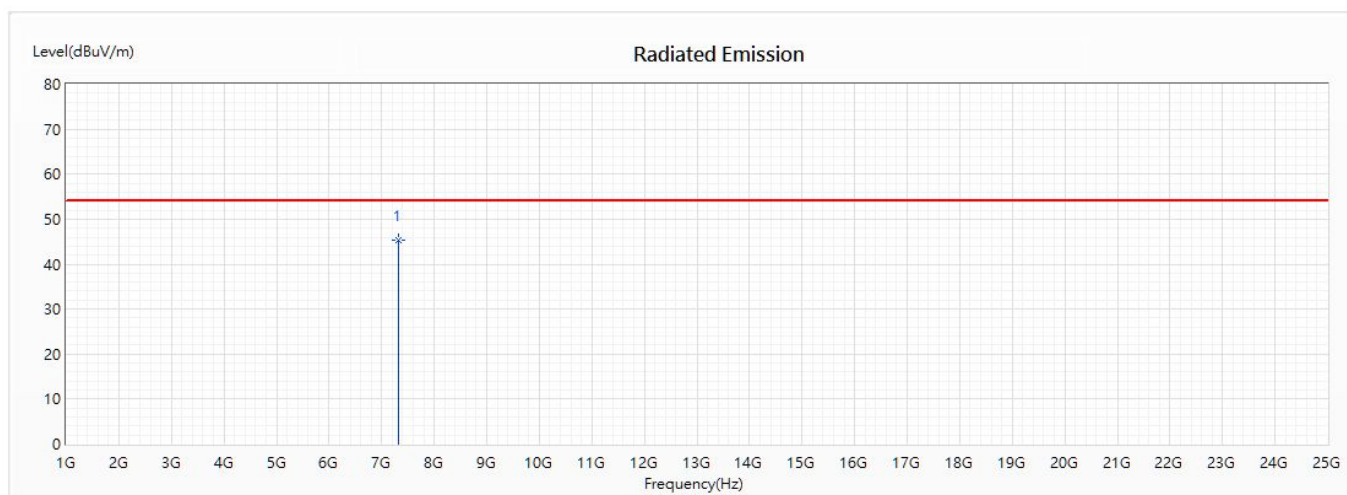

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7311	45.44	54.00	-8.56	54.51	-9.07	AV

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 16: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Horizontal

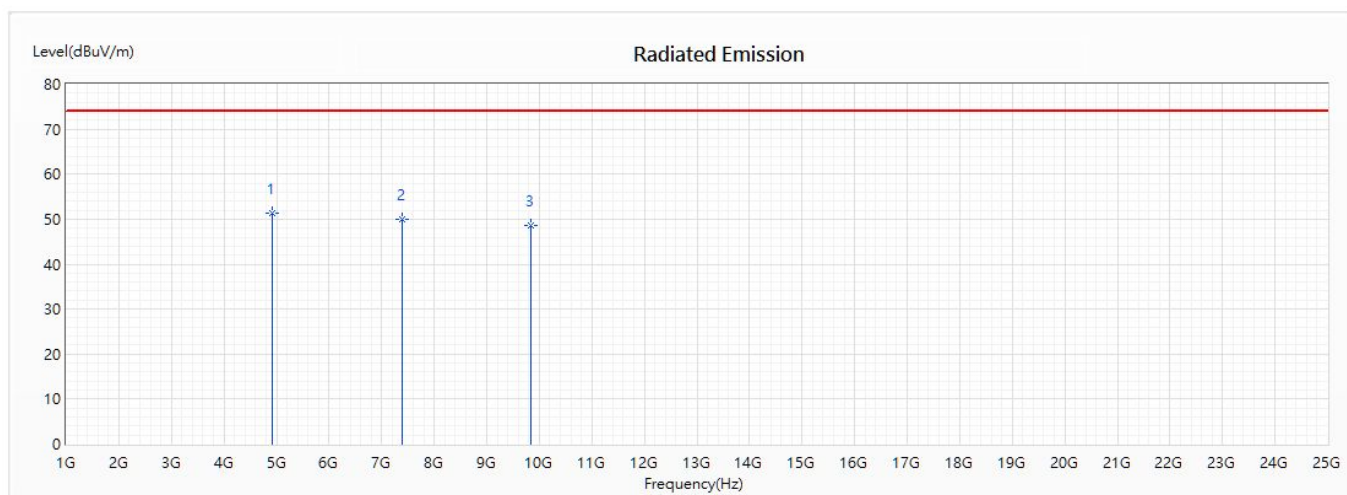

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.40	74.00	-22.60	60.46	-9.06	PK
2	7386	49.98	74.00	-24.02	59.60	-9.62	PK
3	9848	48.72	74.00	-25.28	58.14	-9.42	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 16: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Vertical

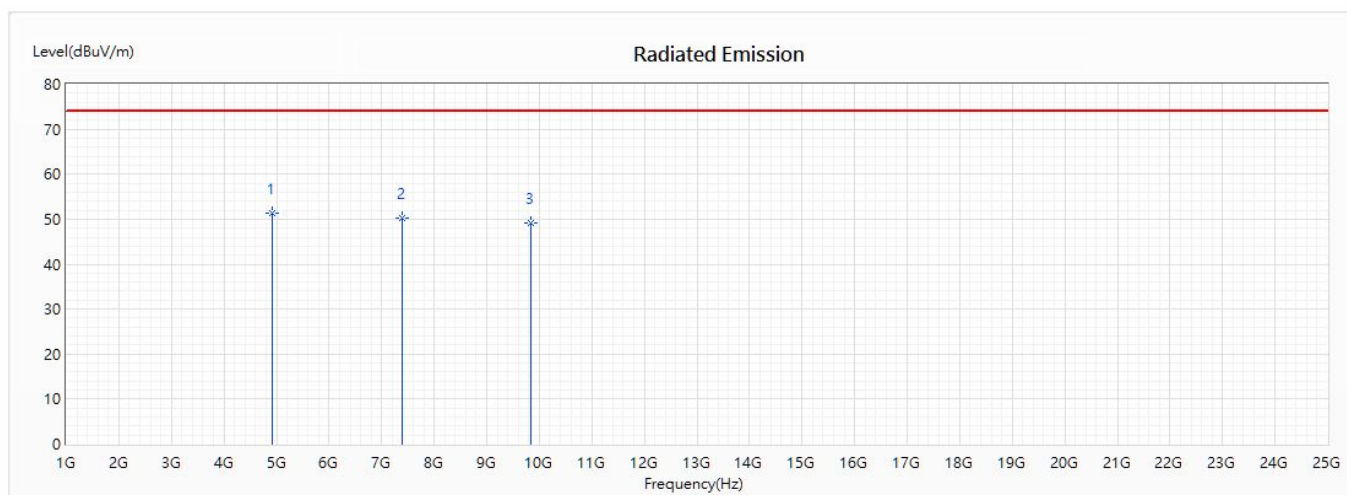

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.34	74.00	-22.66	60.40	-9.06	PK
2	7386	50.36	74.00	-23.64	59.98	-9.62	PK
3	9848	49.08	74.00	-24.92	58.50	-9.42	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 17: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

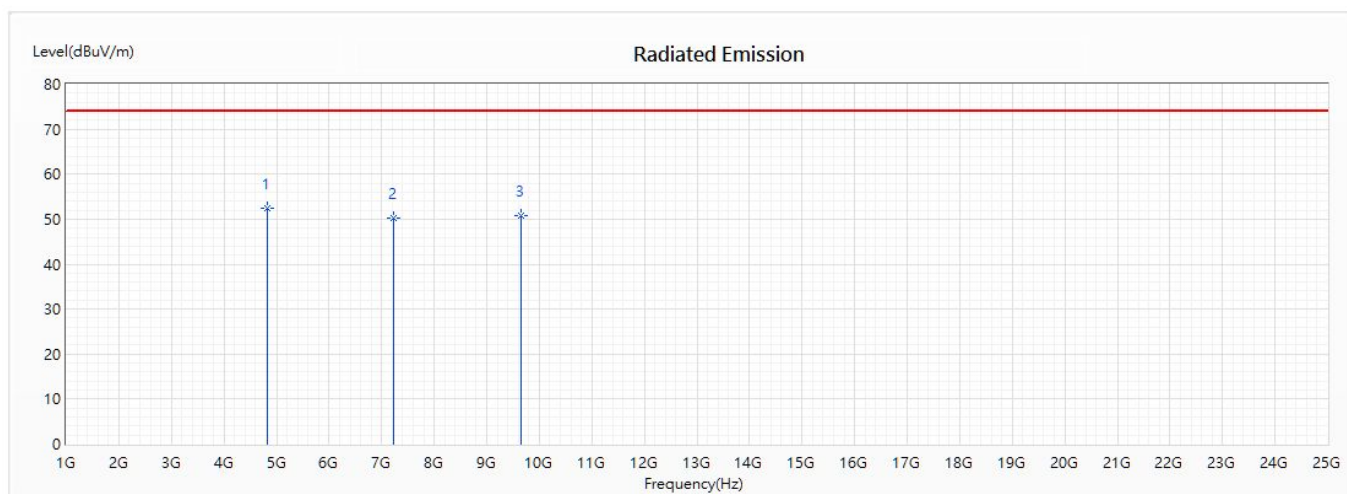

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4824	52.32	74.00	-21.68	62.57	-10.25	PK
2	7236	50.34	74.00	-23.66	58.88	-8.54	PK
3	9648	50.91	74.00	-23.09	58.82	-7.91	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 17: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

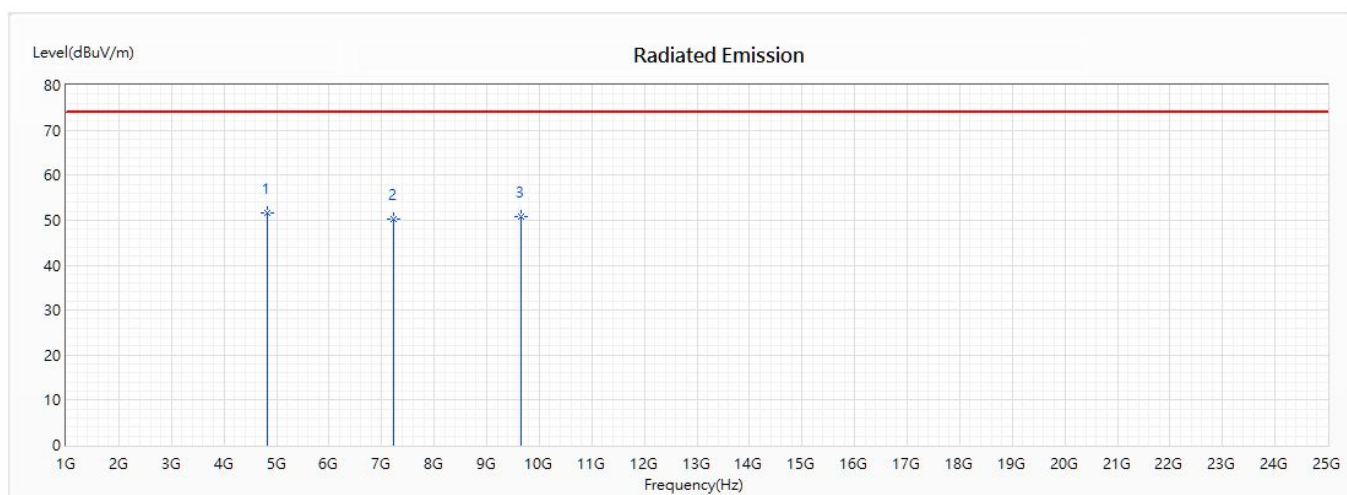

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4824	51.54	74.00	-22.46	61.79	-10.25	PK
2	7236	50.26	74.00	-23.74	58.80	-8.54	PK
3	9648	50.84	74.00	-23.16	58.75	-7.91	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 17: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

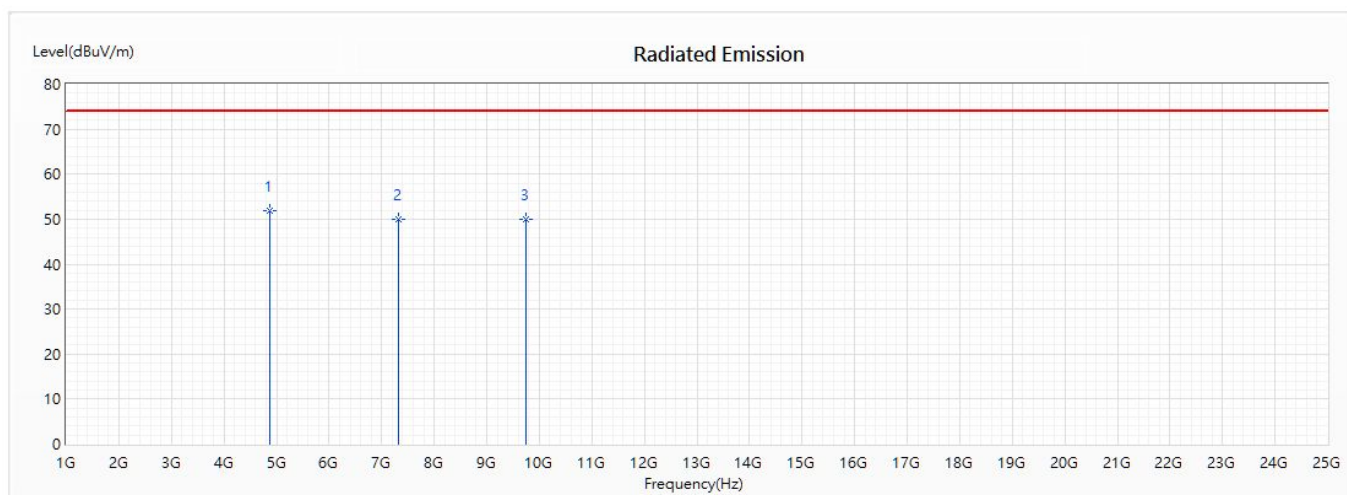

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4874	51.89	74.00	-22.11	61.52	-9.63	PK
2	7311	49.85	74.00	-24.15	58.92	-9.07	PK
3	9748	49.94	74.00	-24.06	58.27	-8.33	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 17: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11n20


視頻頻寬：1MHz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

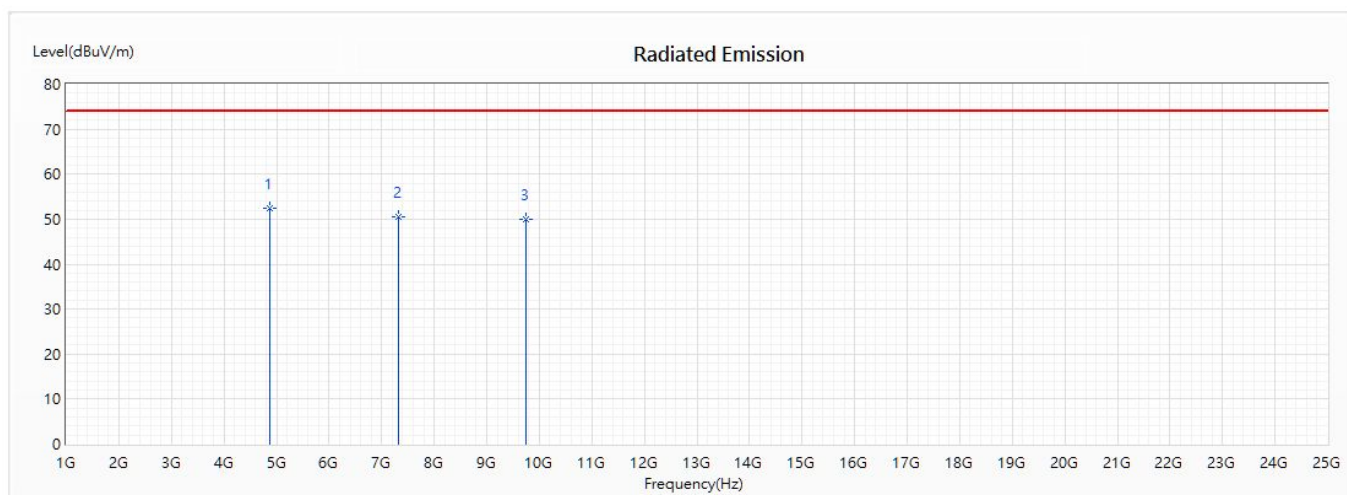

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4874	52.41	74.00	-21.59	62.04	-9.63	PK
2	7311	50.43	74.00	-23.57	59.50	-9.07	PK
3	9748	49.99	74.00	-24.01	58.32	-8.33	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 17: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

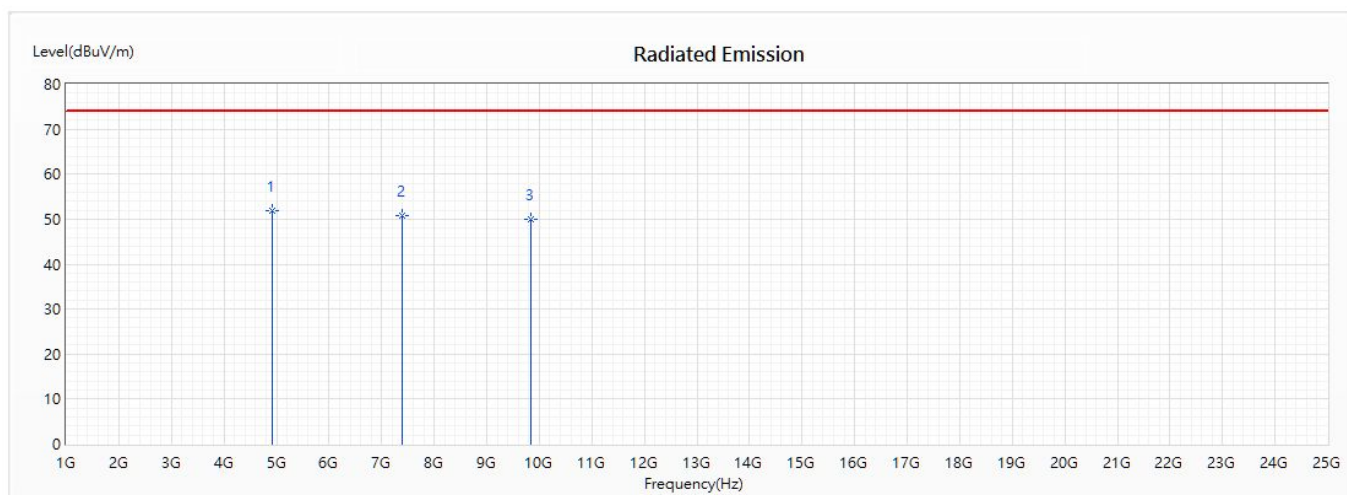

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.91	74.00	-22.09	60.97	-9.06	PK
2	7386	50.87	74.00	-23.13	60.49	-9.62	PK
3	9848	49.99	74.00	-24.01	59.41	-9.42	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 17: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11n20

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Vertical

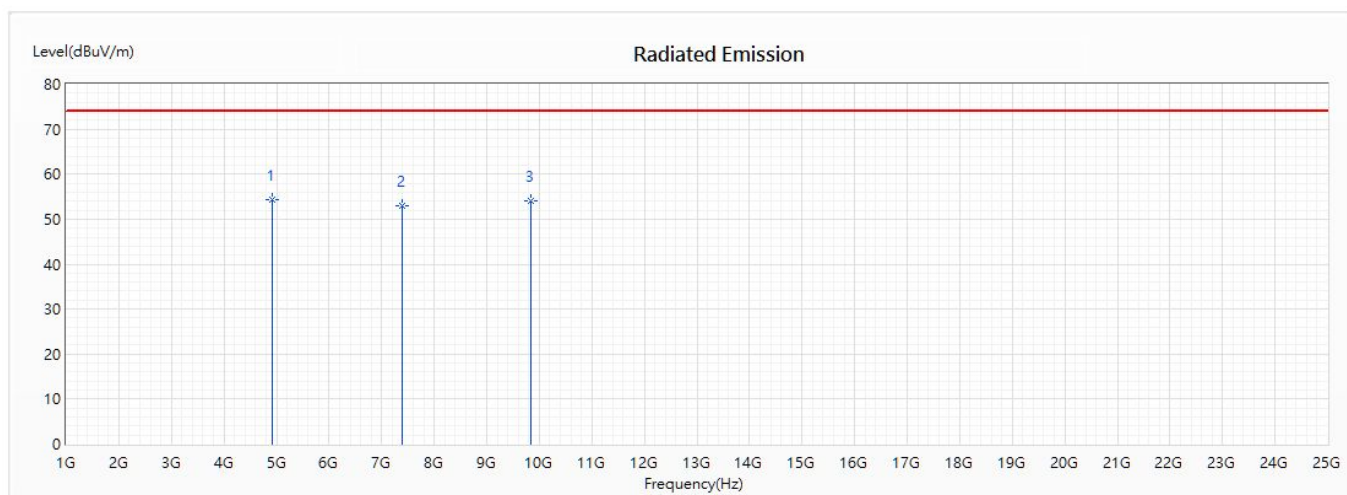

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	54.28	74.00	-19.72	63.34	-9.06	PK
2	7386	52.91	74.00	-21.09	62.53	-9.62	PK
3	9848	54.13	74.00	-19.87	63.55	-9.42	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP410C

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 17: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

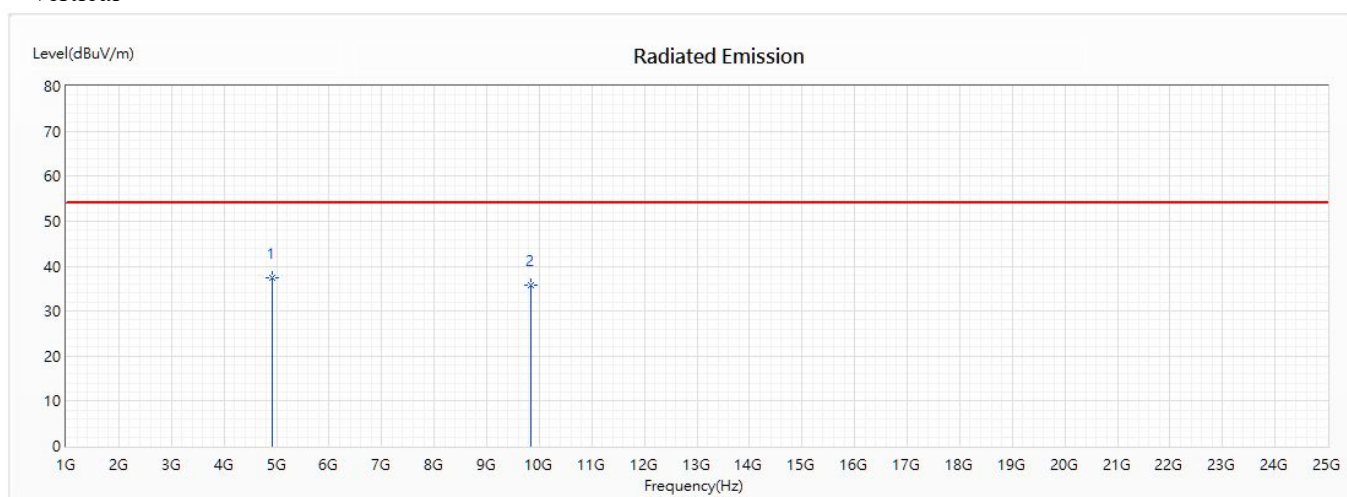

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	37.44	54.00	-16.56	46.50	-9.06	AV
2	9848	35.83	54.00	-18.17	45.25	-9.42	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 01 (2412 MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢 測 器: 峰值

測試日期: 109 年 08 月 22 日

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 18: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-20


視頻頻寬: 1MHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 25.9 °C

環境濕度: 55 %

Horizontal

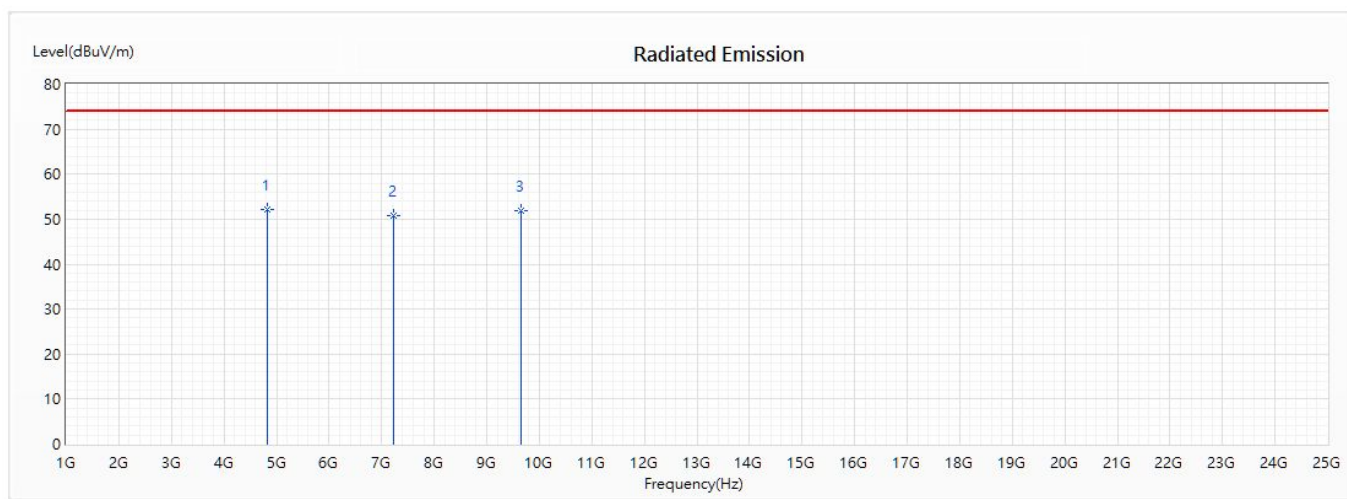

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4824	52.02	74.00	-21.98	62.27	-10.25	PK
2	7236	50.68	74.00	-23.32	59.22	-8.54	PK
3	9648	51.84	74.00	-22.16	59.75	-7.91	PK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 01 (2412 MHz)

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 18: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-20

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Vertical

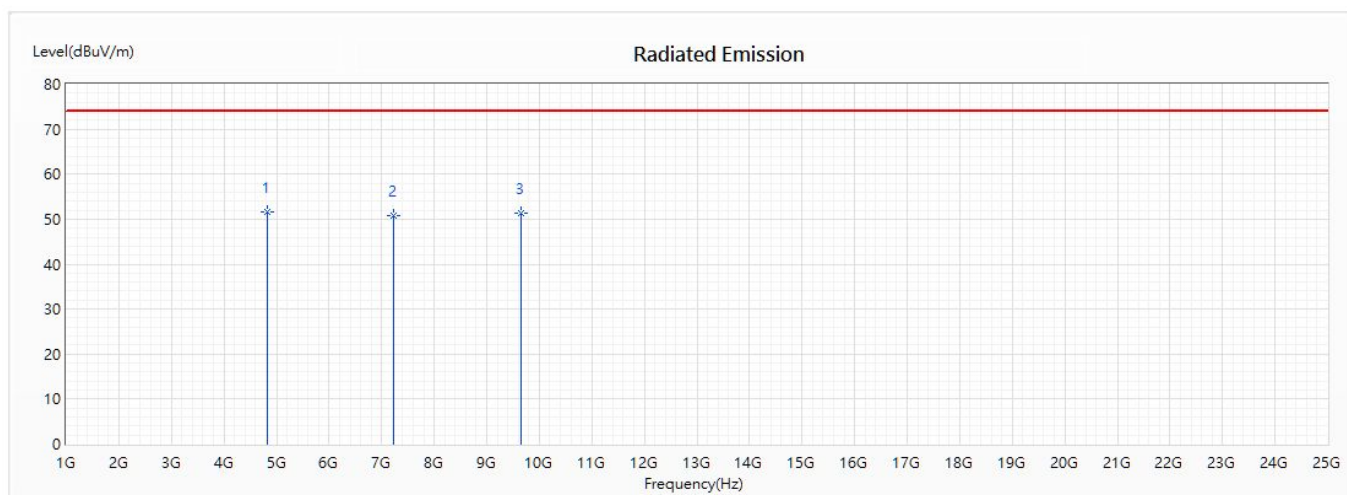

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4824	51.53	74.00	-22.47	61.78	-10.25	PK
2	7236	50.74	74.00	-23.26	59.28	-8.54	PK
3	9648	51.41	74.00	-22.59	59.32	-7.91	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 06 (2437 MHz)

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 18: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-20

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Horizontal

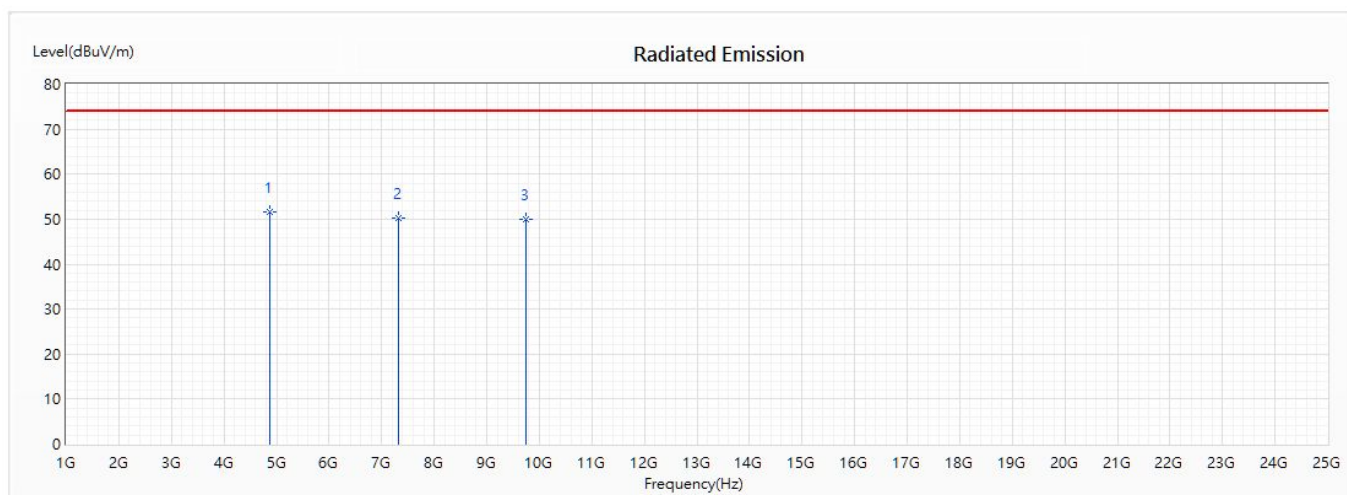

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 06 (2437 MHz)

6 dB 頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器: 峰值

測試日期: 109 年 08 月 22 日

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 18: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-20


視頻頻寬: 1MHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 25.9 °C

環境濕度: 55 %

Vertical

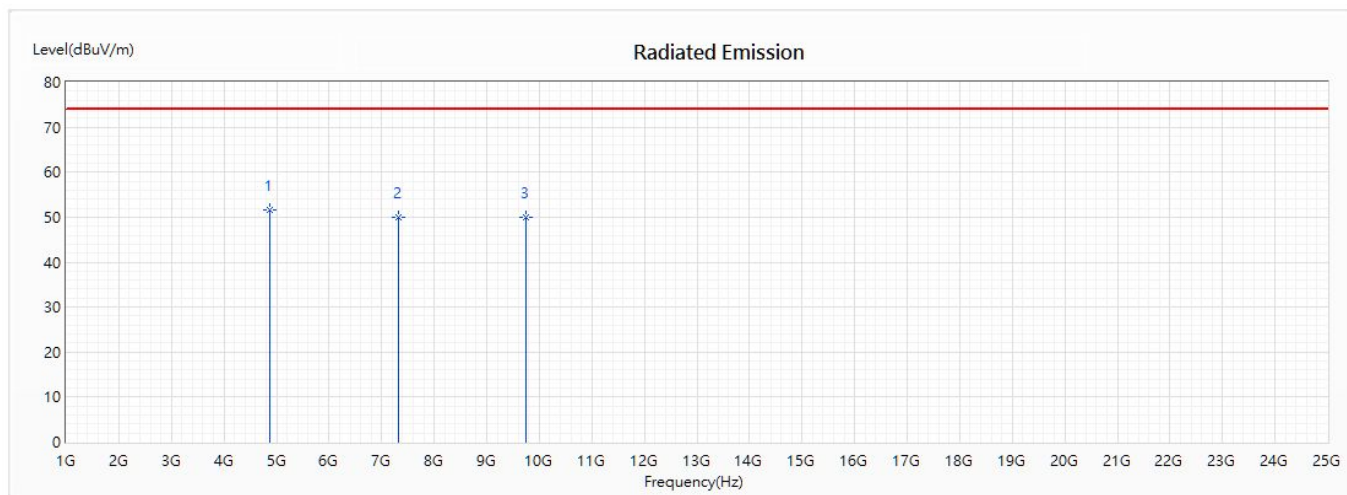

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4874	51.59	74.00	-22.41	61.22	-9.63	PK
2	7311	49.99	74.00	-24.01	59.06	-9.07	PK
3	9748	50.05	74.00	-23.95	58.38	-8.33	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 18: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-20

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Horizontal

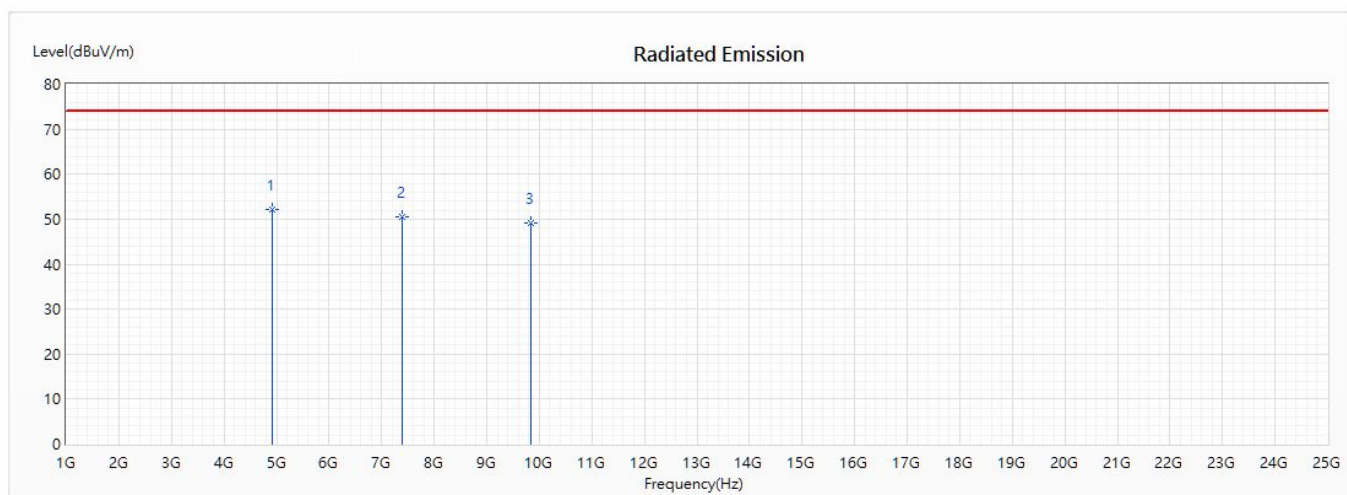

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	52.08	74.00	-21.92	61.14	-9.06	PK
2	7386	50.42	74.00	-23.58	60.04	-9.62	PK
3	9848	49.14	74.00	-24.86	58.56	-9.42	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Wireless Access Point

待測物型號: AP410C

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試項目: 不必要發射

測試模式: Mode 18: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-20

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離: 3 M


檢測器: 峰值

環境溫度: 25.9 °C

測試日期: 109 年 08 月 22 日

環境濕度: 55 %

Vertical

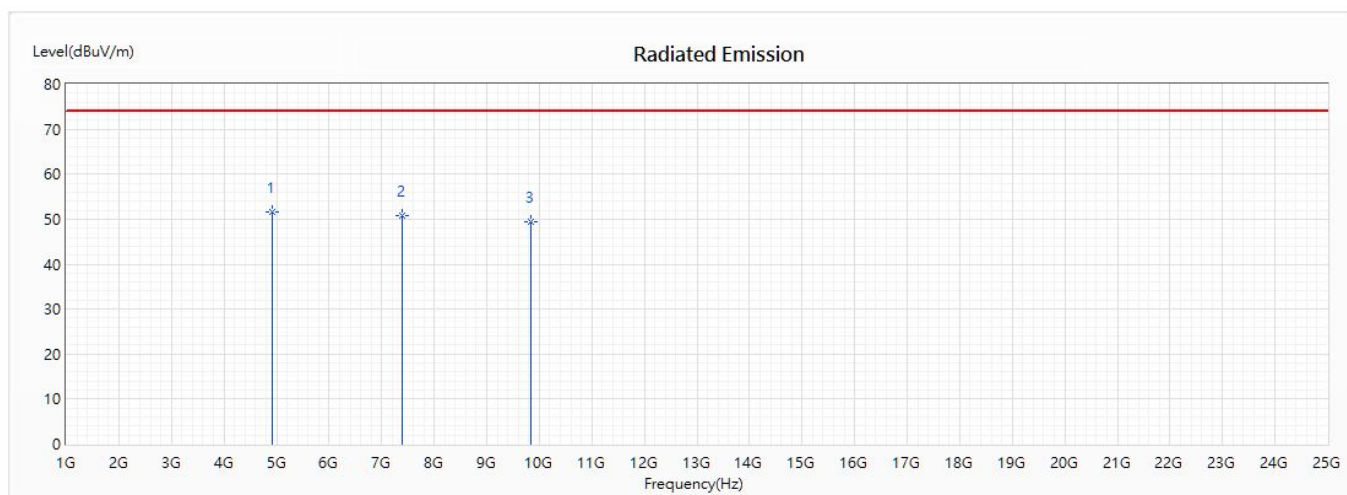

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	4924	51.50	74.00	-22.50	60.56	-9.06	PK
2	7386	50.86	74.00	-23.14	60.48	-9.62	PK
3	9848	49.44	74.00	-24.56	58.86	-9.42	PK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 19: Radio 1_SISO：接收器 802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

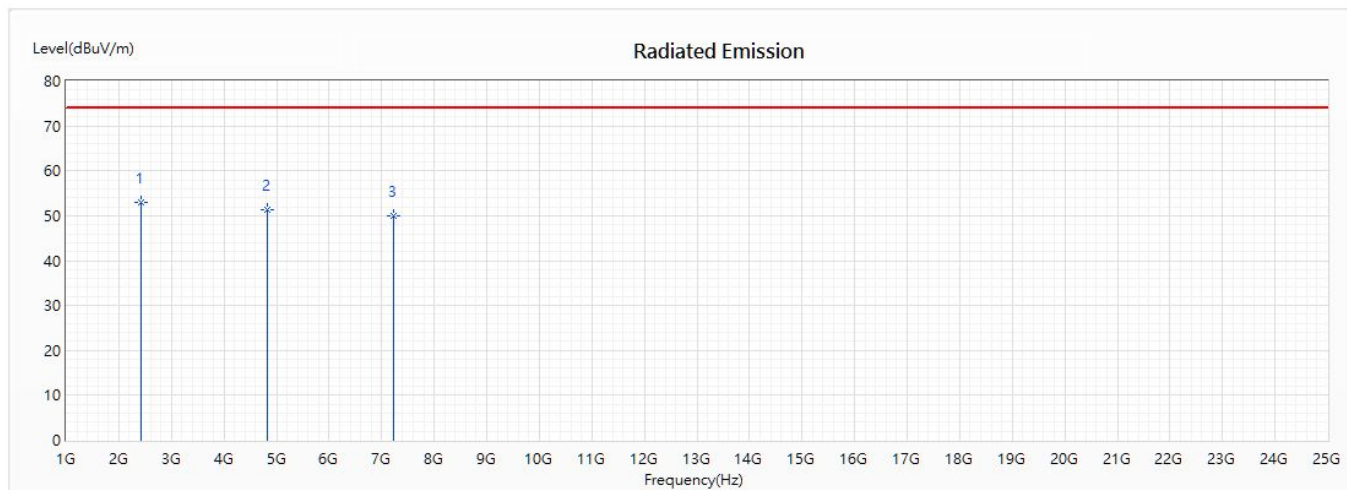

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2412	52.91	74.00	-21.09	67.08	-14.17	PK
2	4824	51.28	74.00	-22.72	61.53	-10.25	PK
3	7236	50.05	74.00	-23.95	58.59	-8.54	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 19: Radio 1_SISO：接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

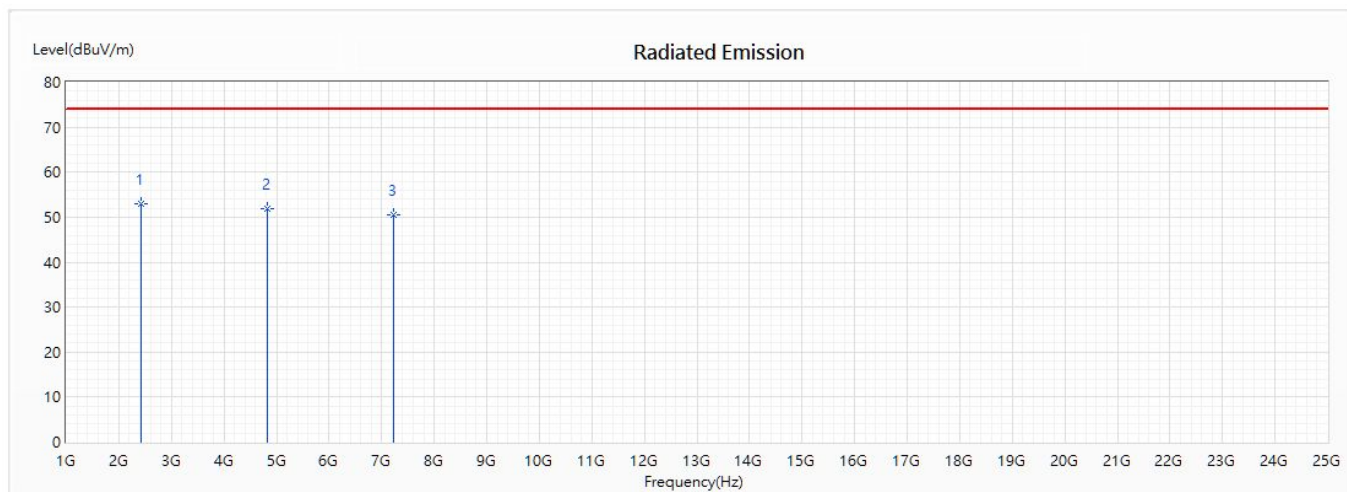

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2412	52.84	74.00	-21.16	67.01	-14.17	PK
2	4824	51.78	74.00	-22.22	62.03	-10.25	PK
3	7236	50.54	74.00	-23.46	59.08	-8.54	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 19: Radio 1_SISO：接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

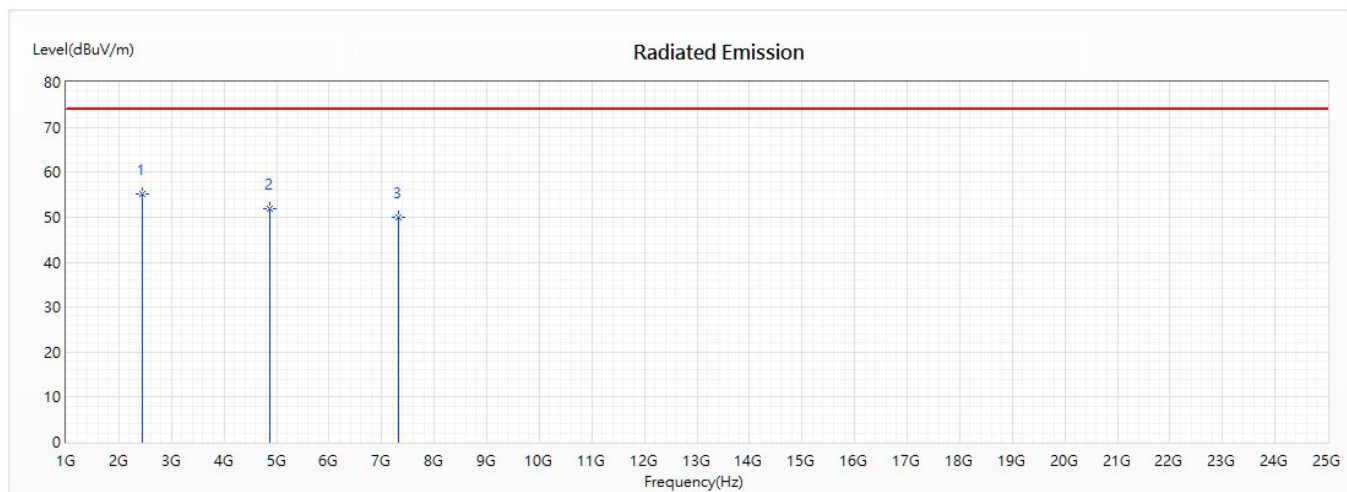

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2437	55.04	74.00	-18.96	69.11	-14.07	PK
2	4874	51.84	74.00	-22.16	61.47	-9.63	PK
3	7311	50.03	74.00	-23.97	59.10	-9.07	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 19: Radio 1_SISO：接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

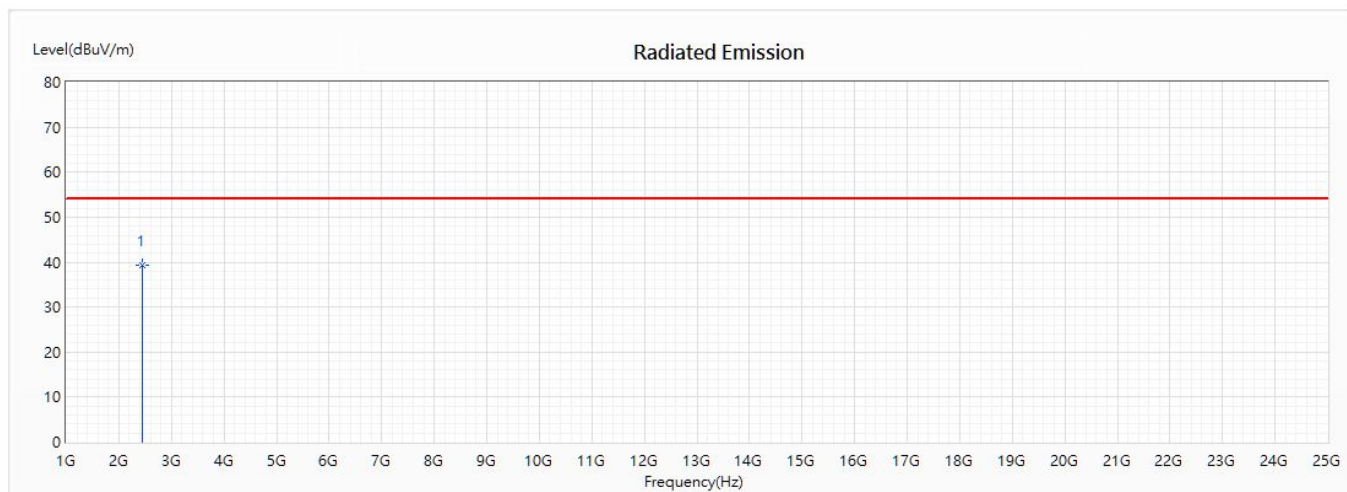

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2437	39.19	54.00	-14.81	53.26	-14.07	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 19: Radio 1_SISO：接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

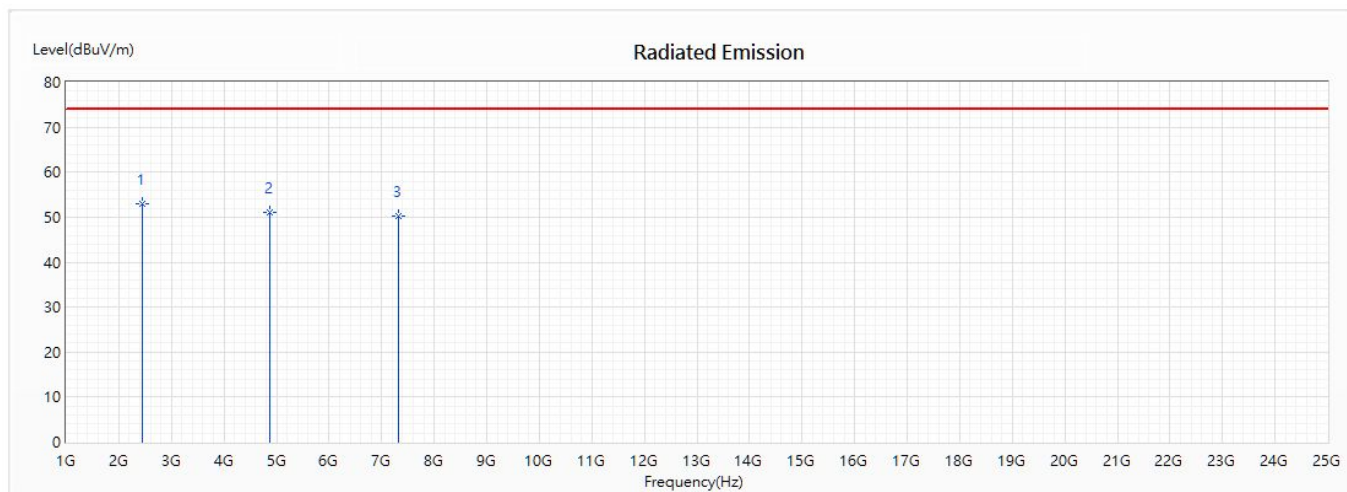

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2437	52.89	74.00	-21.11	66.96	-14.07	PK
2	4874	51.13	74.00	-22.87	60.76	-9.63	PK
3	7311	50.20	74.00	-23.80	59.27	-9.07	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 19: Radio 1_SISO：接收器 802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

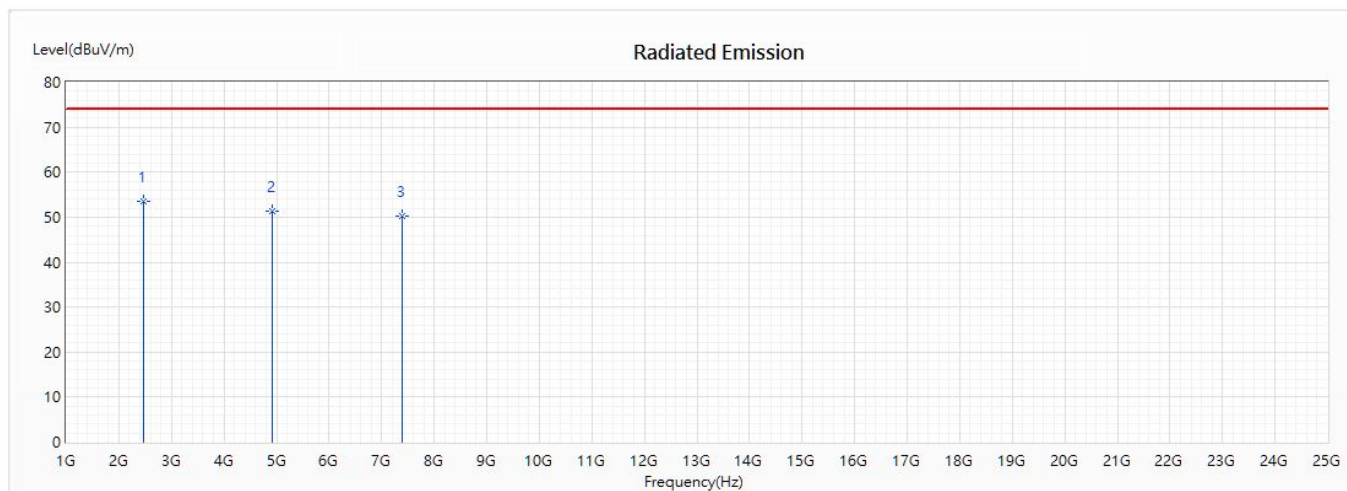

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	53.61	74.00	-20.39	67.56	-13.95	PK
2	4924	51.36	74.00	-22.64	60.42	-9.06	PK
3	7386	50.35	74.00	-23.65	59.97	-9.62	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 19: Radio 1_SISO：接收器 802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

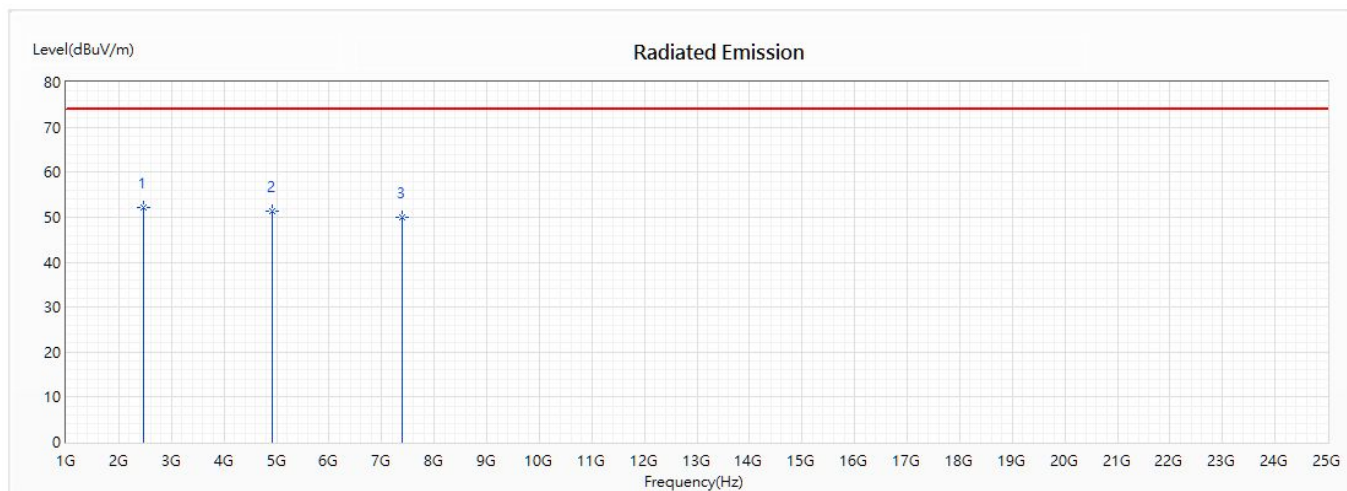

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	52.25	74.00	-21.75	66.20	-13.95	PK
2	4924	51.38	74.00	-22.62	60.44	-9.06	PK
3	7386	50.01	74.00	-23.99	59.63	-9.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 20: Radio 1_SISO：接收器 802.11ax-20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

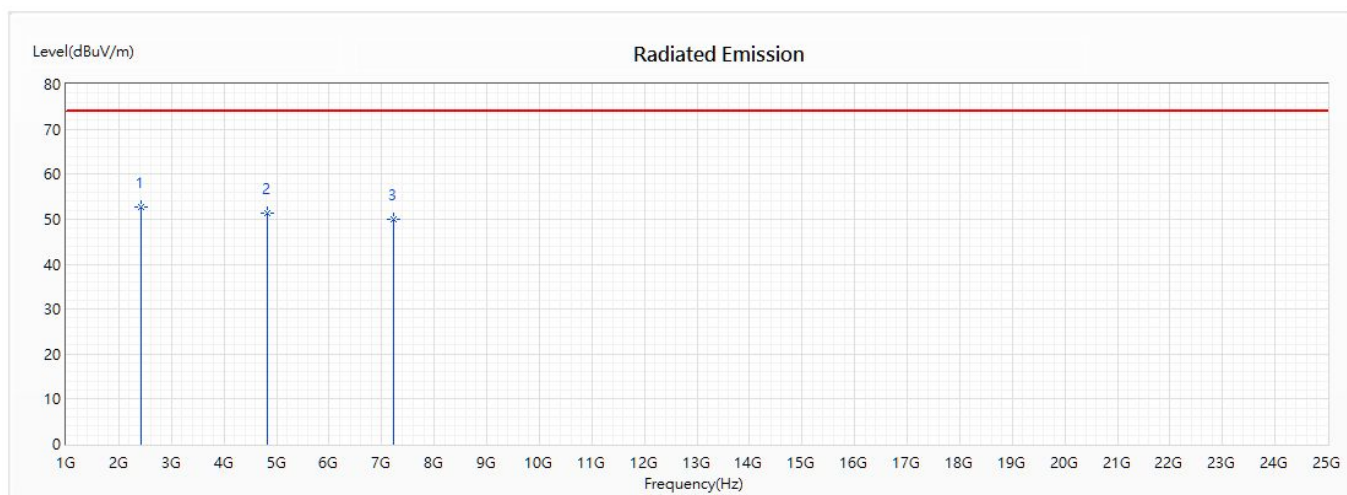

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2412	52.82	74.00	-21.18	66.99	-14.17	PK
2	4824	51.22	74.00	-22.78	61.47	-10.25	PK
3	7236	49.96	74.00	-24.04	58.50	-8.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 20: Radio 1_SISO：接收器 802.11ax-20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

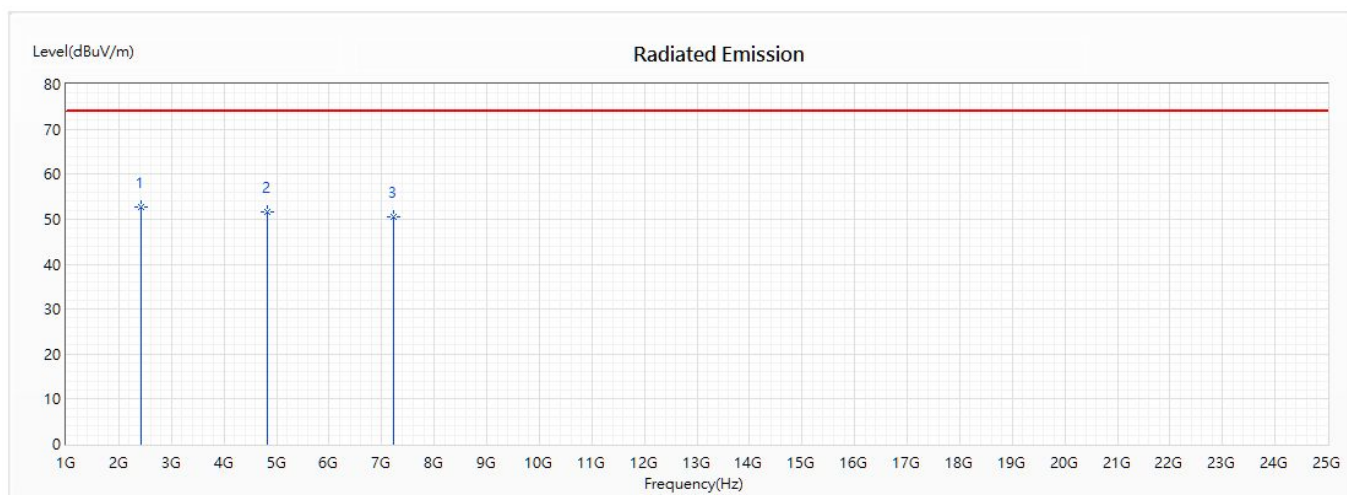

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2412	52.78	74.00	-21.22	66.95	-14.17	PK
2	4824	51.70	74.00	-22.30	61.95	-10.25	PK
3	7236	50.45	74.00	-23.55	58.99	-8.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 20: Radio 1_SISO：接收器 802.11ax-20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

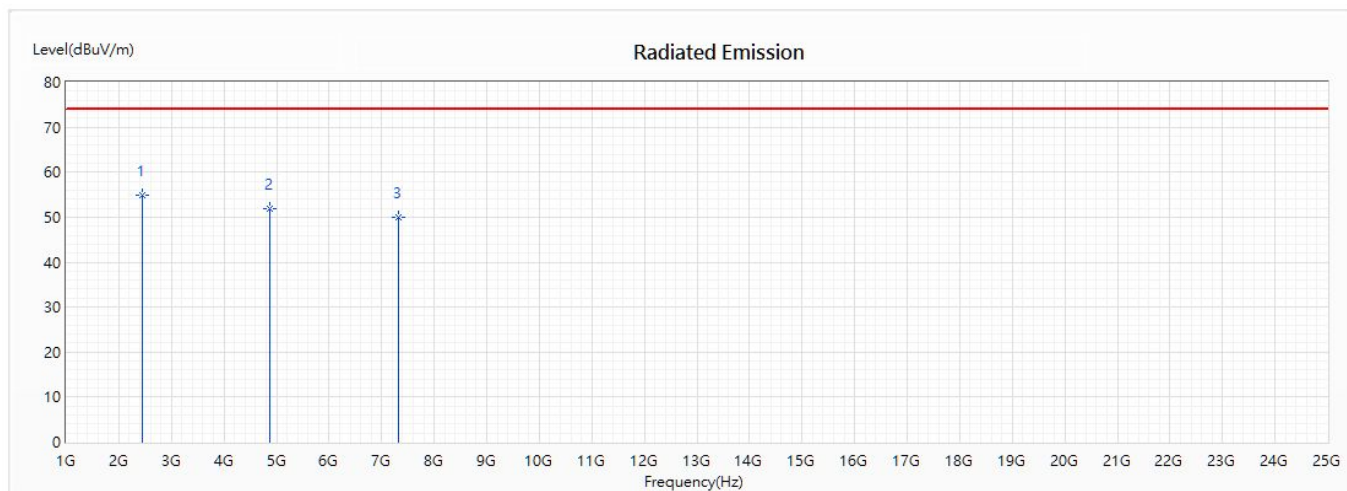

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2437	54.95	74.00	-19.05	69.02	-14.07	PK
2	4874	51.78	74.00	-22.22	61.41	-9.63	PK
3	7311	49.93	74.00	-24.07	59.00	-9.07	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 20: Radio 1_SISO：接收器 802.11ax-20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

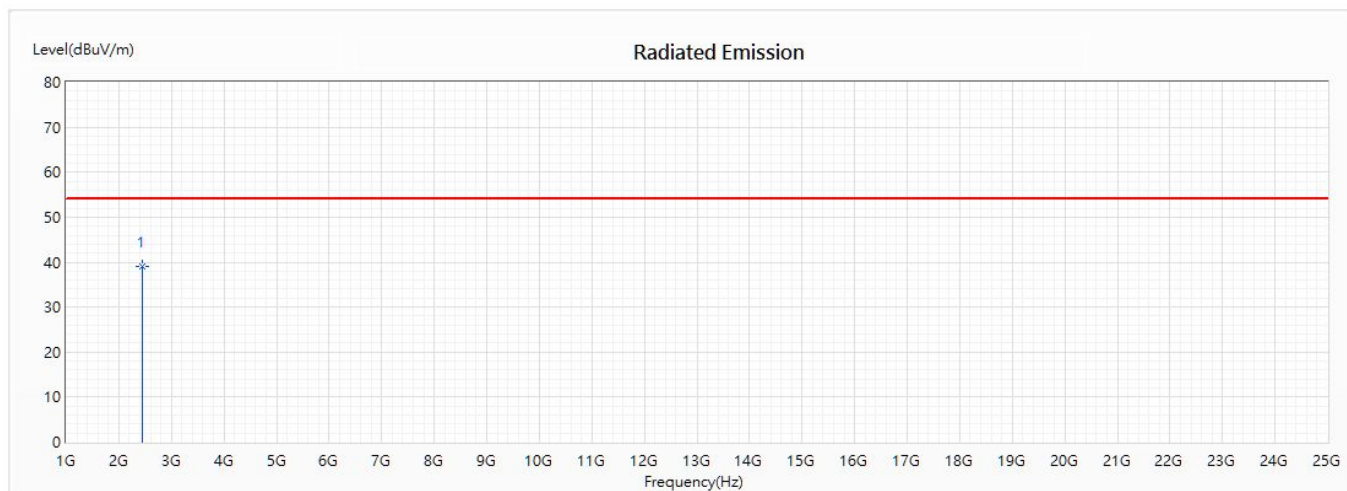

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2437	39.09	54.00	-14.91	53.16	-14.07	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: Radio 1_SISO：接收器 802.11ax-20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

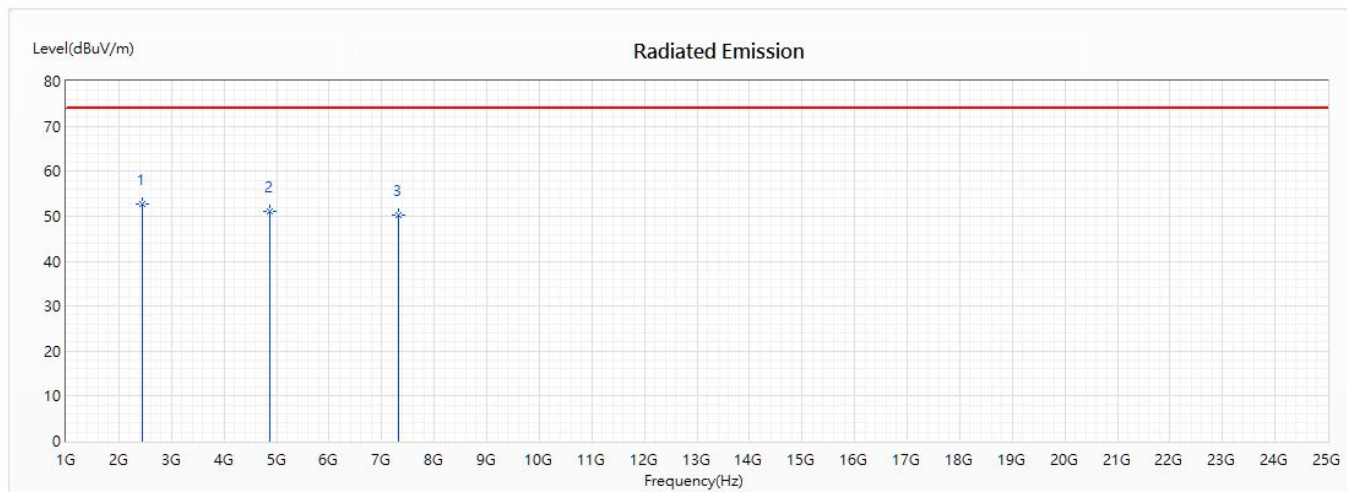

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2437	52.81	74.00	-21.19	66.88	-14.07	PK
2	4874	51.04	74.00	-22.96	60.67	-9.63	PK
3	7311	50.11	74.00	-23.89	59.18	-9.07	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: Radio 1_SISO：接收器 802.11ax-20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

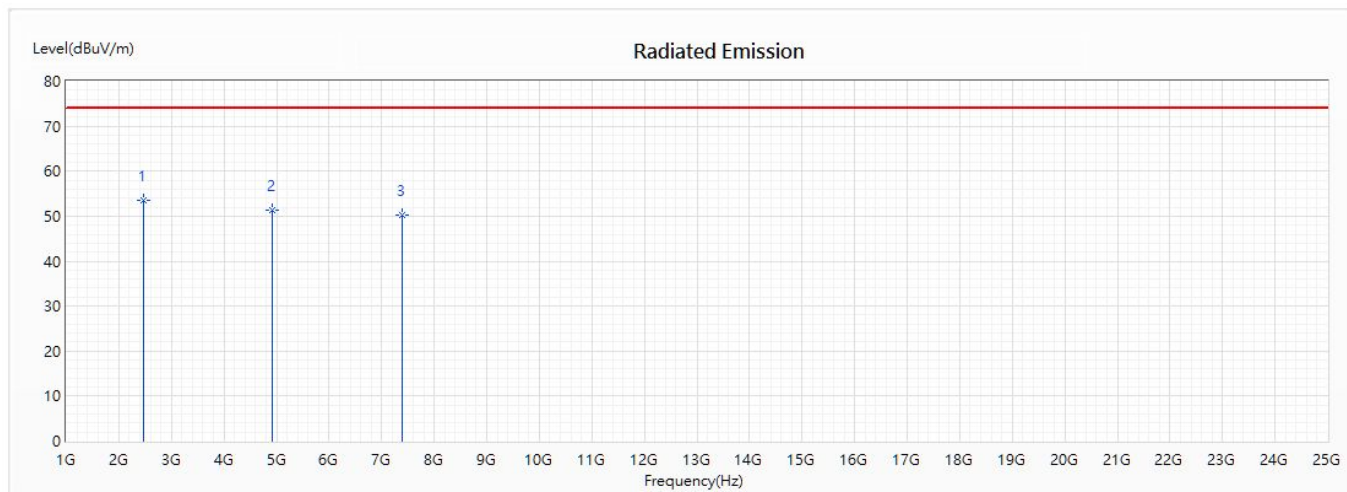

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	53.55	74.00	-20.45	67.50	-13.95	PK
2	4924	51.28	74.00	-22.72	60.34	-9.06	PK
3	7386	50.26	74.00	-23.74	59.88	-9.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 22 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: Radio 1_SISO：接收器 802.11ax-20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

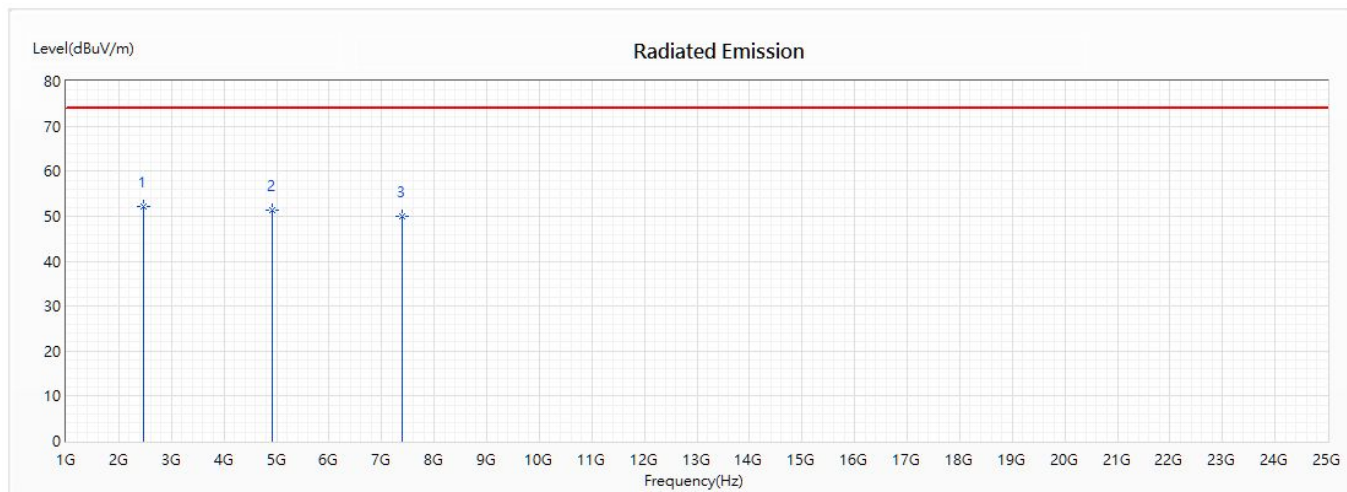

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2462	52.18	74.00	-21.82	66.13	-13.95	PK
2	4924	51.31	74.00	-22.69	60.37	-9.06	PK
3	7386	49.94	74.00	-24.06	59.56	-9.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

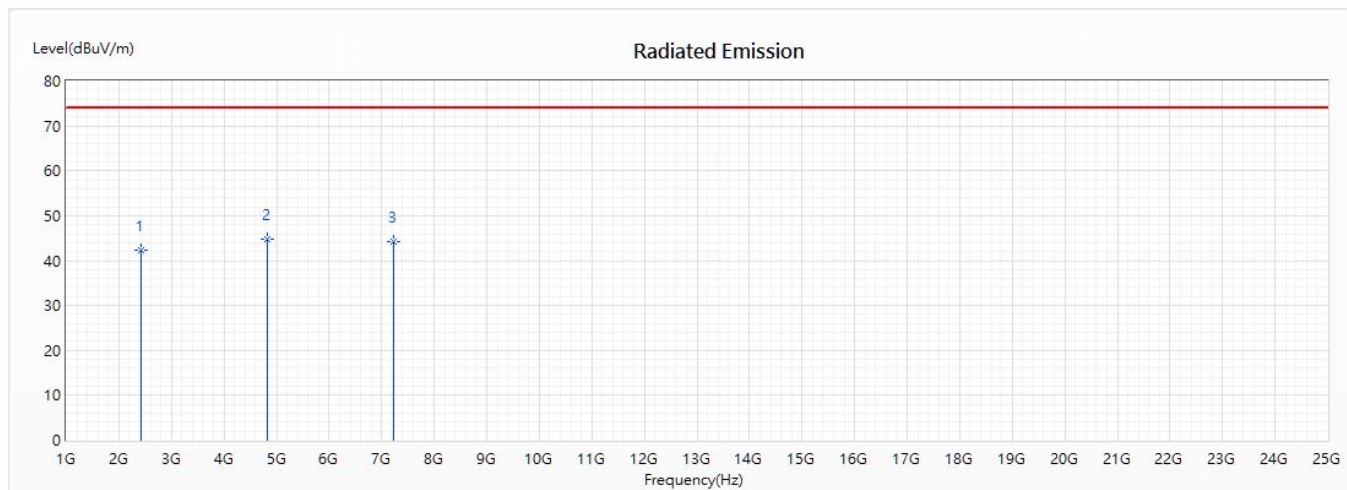

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	42.28	74.00	-31.72	56.45	-14.17	PK
* 2	4824	44.76	74.00	-29.24	55.01	-10.25	PK
3	7236	44.29	74.00	-29.71	52.83	-8.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

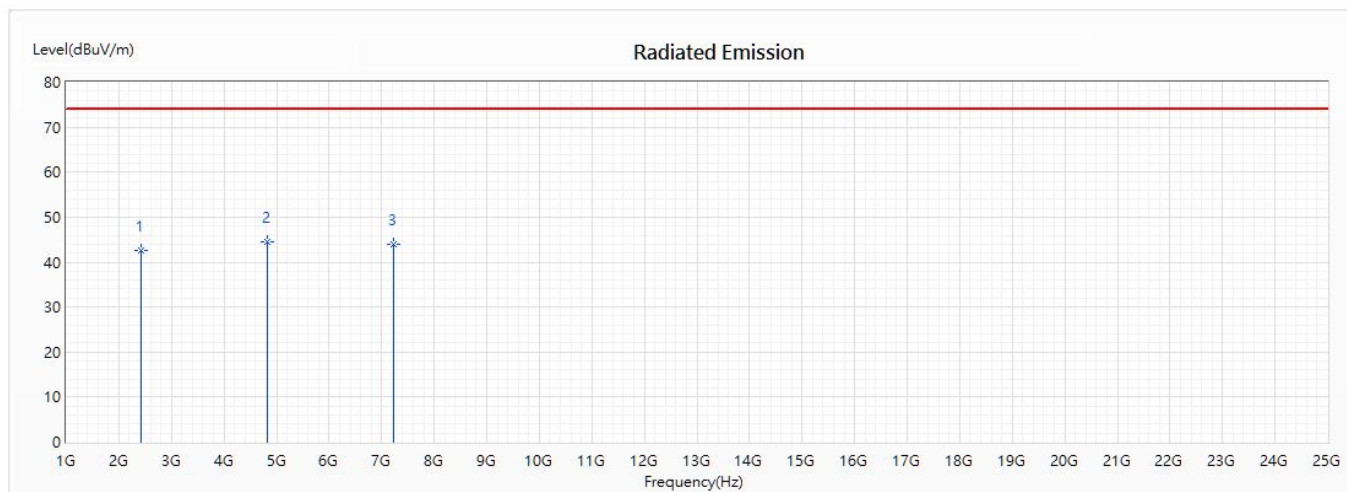

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	42.51	74.00	-31.49	56.68	-14.17	PK
* 2	4824	44.57	74.00	-29.43	54.82	-10.25	PK
3	7236	44.07	74.00	-29.93	52.61	-8.54	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

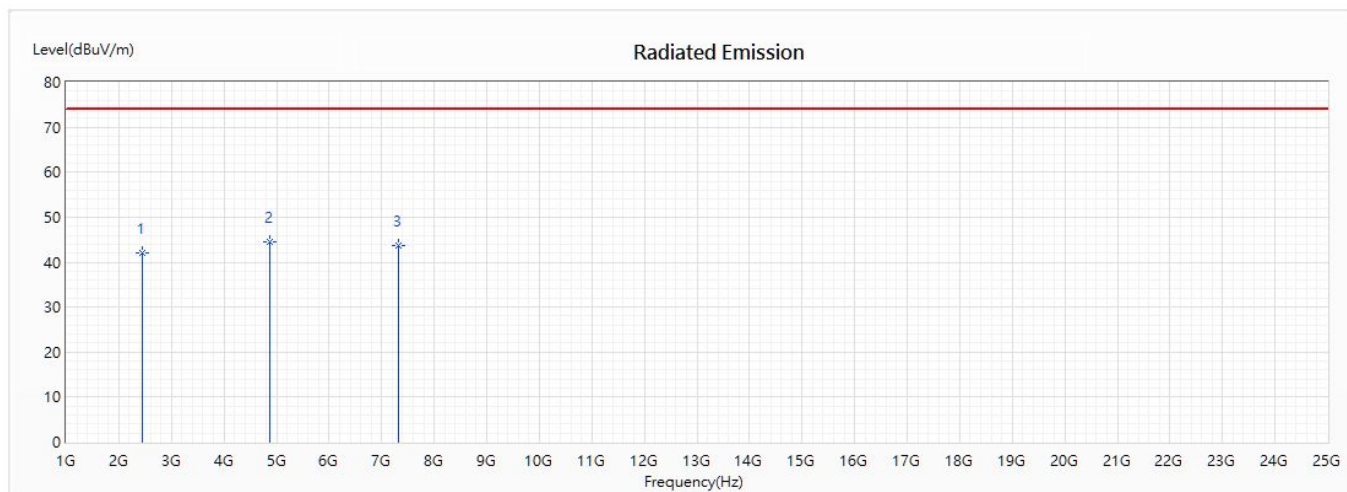

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2437	42.01	74.00	-31.99	56.08	-14.07	PK
* 2	4874	44.58	74.00	-29.42	54.21	-9.63	PK
3	7311	43.66	74.00	-30.34	52.73	-9.07	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

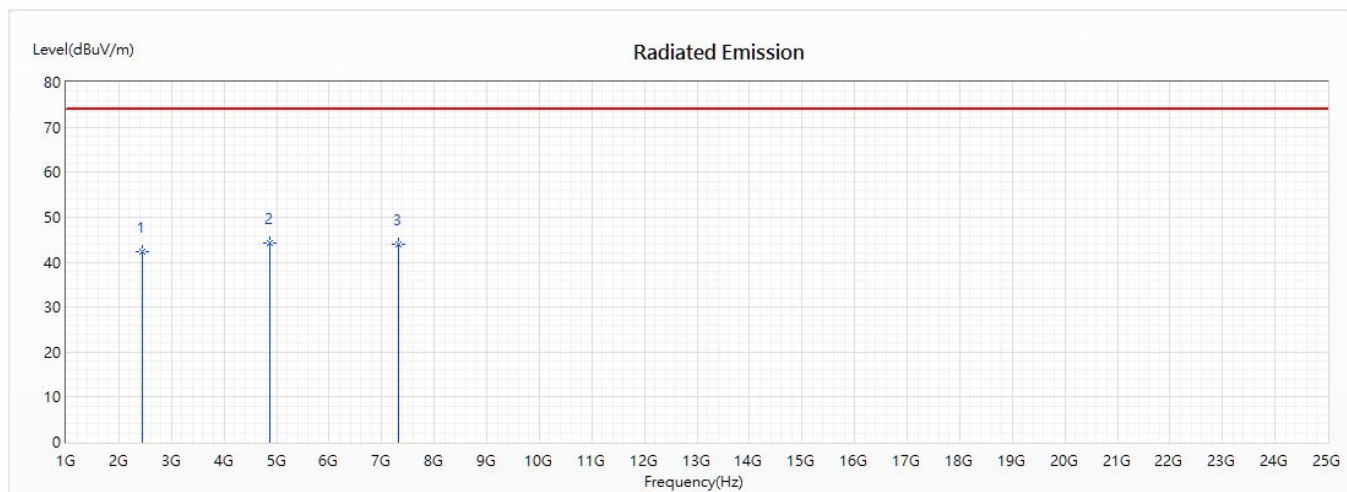

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2437	42.33	74.00	-31.67	56.40	-14.07	PK
* 2	4874	44.25	74.00	-29.75	53.88	-9.63	PK
3	7311	44.05	74.00	-29.95	53.12	-9.07	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 21: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 25 日

環境濕度：55 %

Horizontal

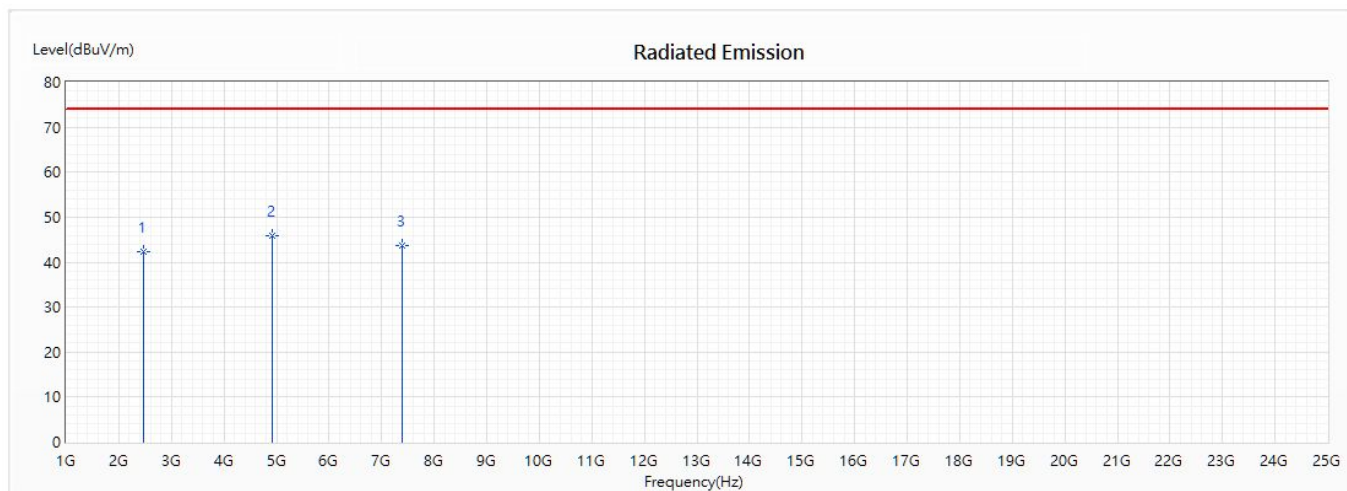

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	42.36	74.00	-31.64	56.31	-13.95	PK
* 2	4924	45.77	74.00	-28.23	54.83	-9.06	PK
3	7386	43.71	74.00	-30.29	53.33	-9.62	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 21: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11n20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 25 日

環境濕度：55 %

Vertical

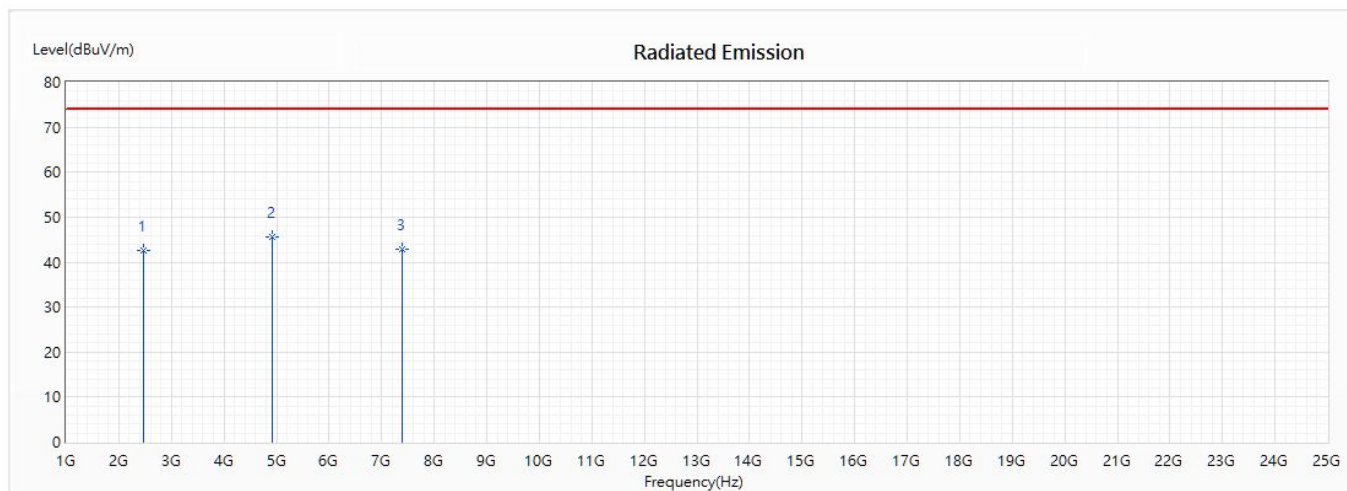

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	42.53	74.00	-31.47	56.48	-13.95	PK
* 2	4924	45.49	74.00	-28.51	54.55	-9.06	PK
3	7386	42.78	74.00	-31.22	52.40	-9.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 22: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 25 日

環境濕度：55 %

Horizontal

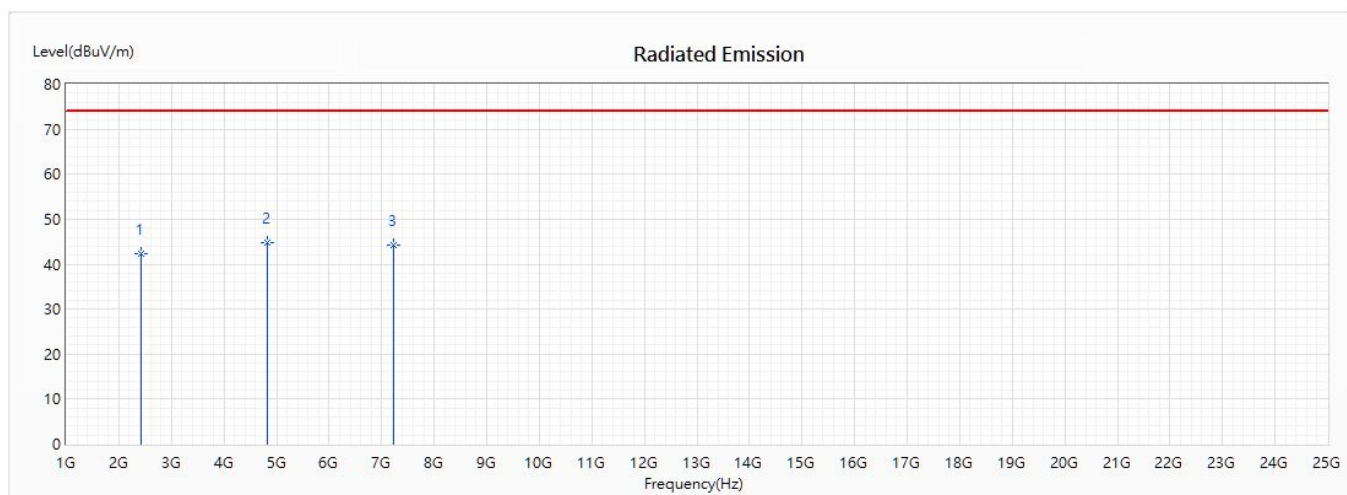

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	42.21	74.00	-31.79	56.38	-14.17	PK
* 2	4824	44.68	74.00	-29.32	54.93	-10.25	PK
3	7236	44.21	74.00	-29.79	52.75	-8.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 22: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 25 日

環境濕度：55 %

Vertical

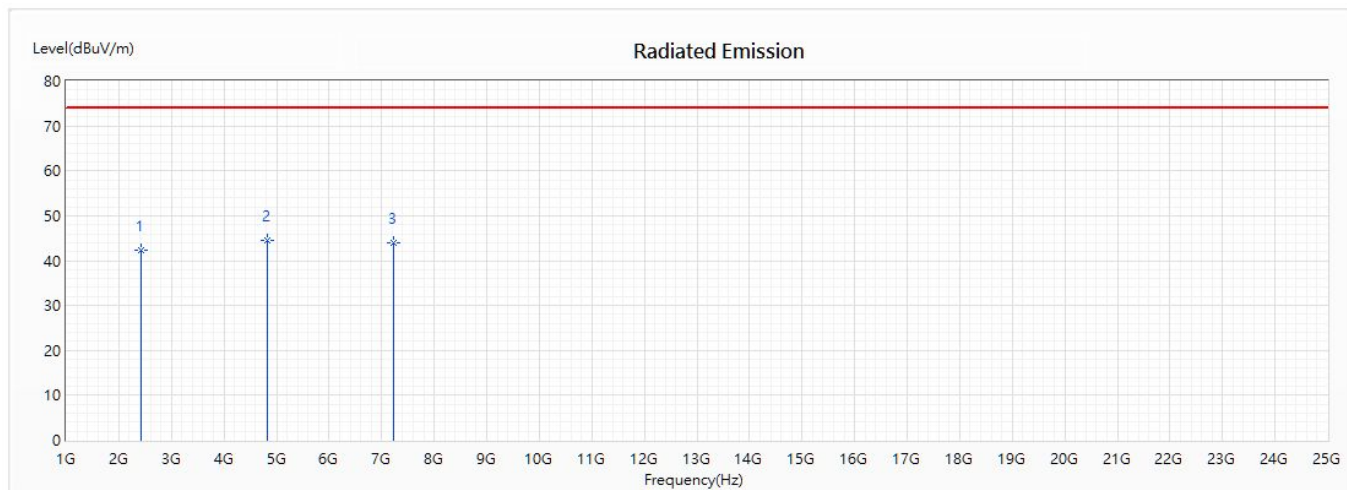

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	42.42	74.00	-31.58	56.59	-14.17	PK
* 2	4824	44.45	74.00	-29.55	54.70	-10.25	PK
3	7236	43.98	74.00	-30.02	52.52	-8.54	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 22: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：25.9 °C

測試日期：109 年 08 月 25 日

環境濕度：55 %

Horizontal

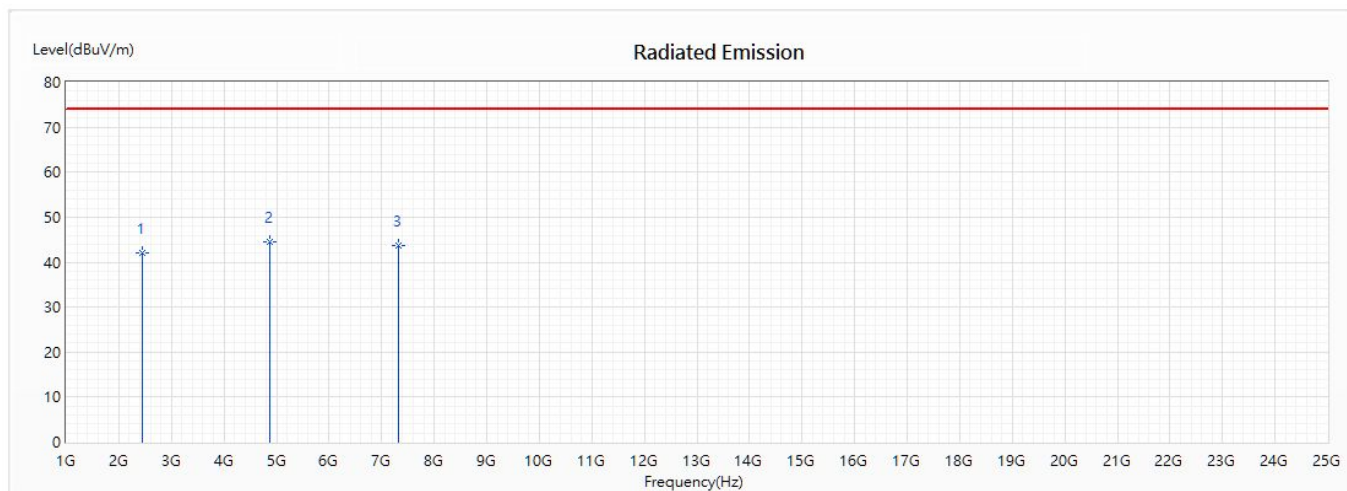

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2437	41.93	74.00	-32.07	56.00	-14.07	PK
* 2	4874	44.47	74.00	-29.53	54.10	-9.63	PK
3	7311	43.57	74.00	-30.43	52.64	-9.07	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 22: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

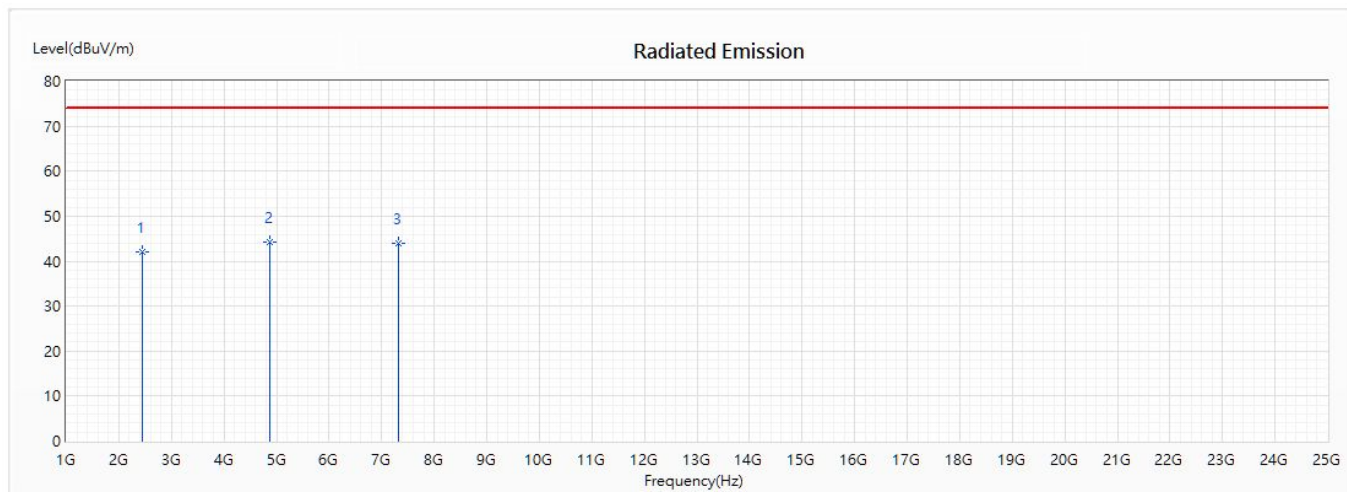

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2437	42.16	74.00	-31.84	56.23	-14.07	PK
* 2	4874	44.15	74.00	-29.85	53.78	-9.63	PK
3	7311	43.97	74.00	-30.03	53.04	-9.07	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 22: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

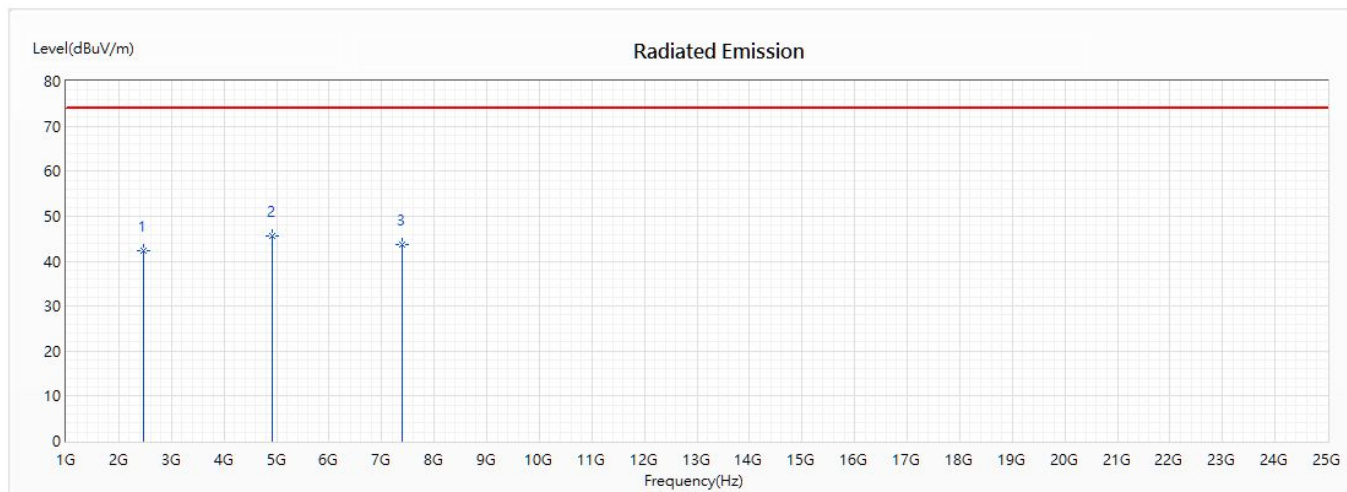

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	42.27	74.00	-31.73	56.22	-13.95	PK
* 2	4924	45.68	74.00	-28.32	54.74	-9.06	PK
3	7386	43.63	74.00	-30.37	53.25	-9.62	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 22: Radio 2_SISO A: 接收器 802.11ax-20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

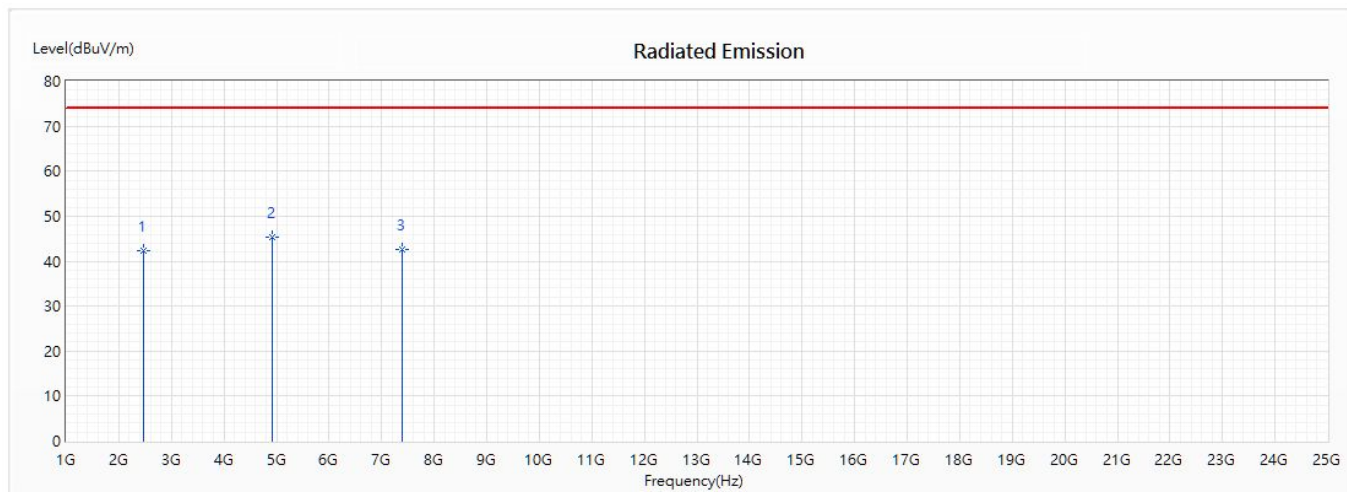

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2462	42.45	74.00	-31.55	56.40	-13.95	PK
* 2	4924	45.41	74.00	-28.59	54.47	-9.06	PK
3	7386	42.67	74.00	-31.33	52.29	-9.62	PK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 23: Radio 2_CDD: 接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

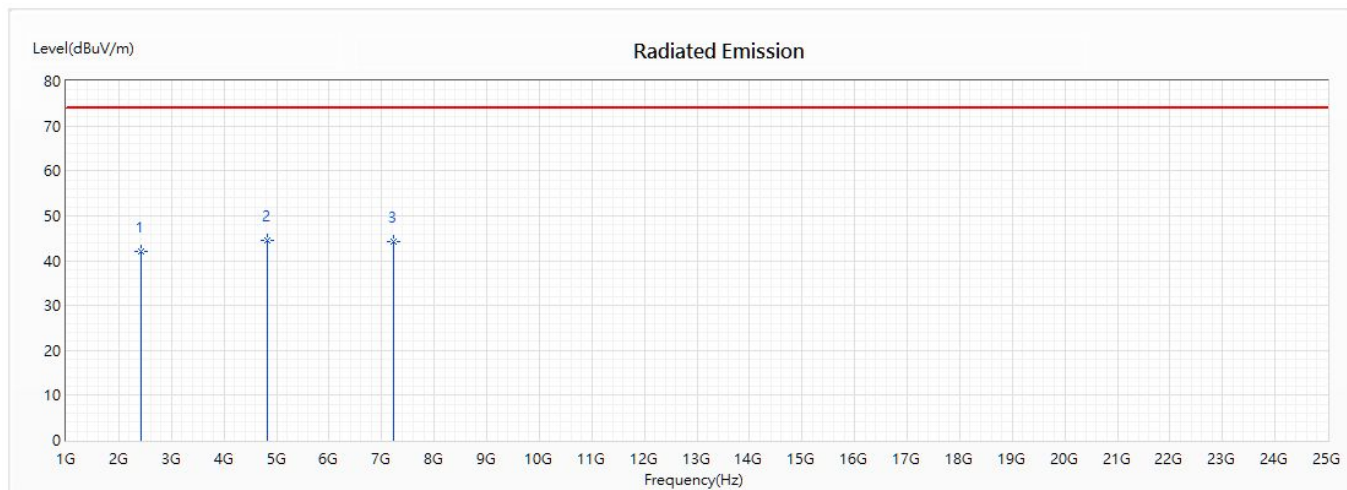

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	42.16	74.00	-31.84	56.33	-14.17	PK
* 2	4824	44.62	74.00	-29.38	54.87	-10.25	PK
3	7236	44.15	74.00	-29.85	52.69	-8.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 23: Radio 2_CDD: 接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

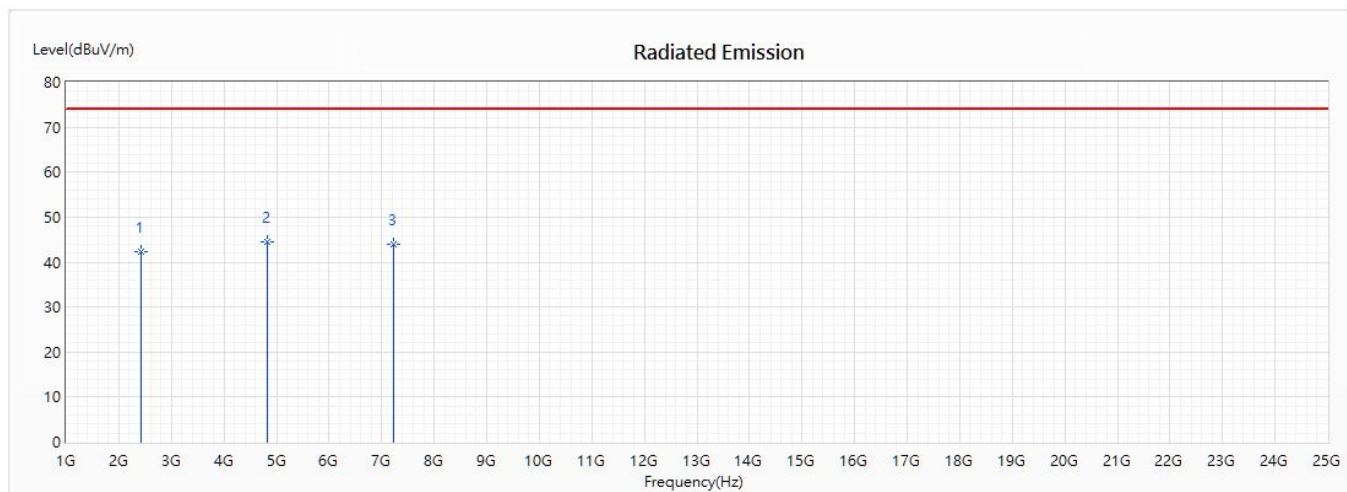

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2412	42.36	74.00	-31.64	56.53	-14.17	PK
* 2	4824	44.39	74.00	-29.61	54.64	-10.25	PK
3	7236	43.95	74.00	-30.05	52.49	-8.54	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 23: Radio 2_CDD: 接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Horizontal

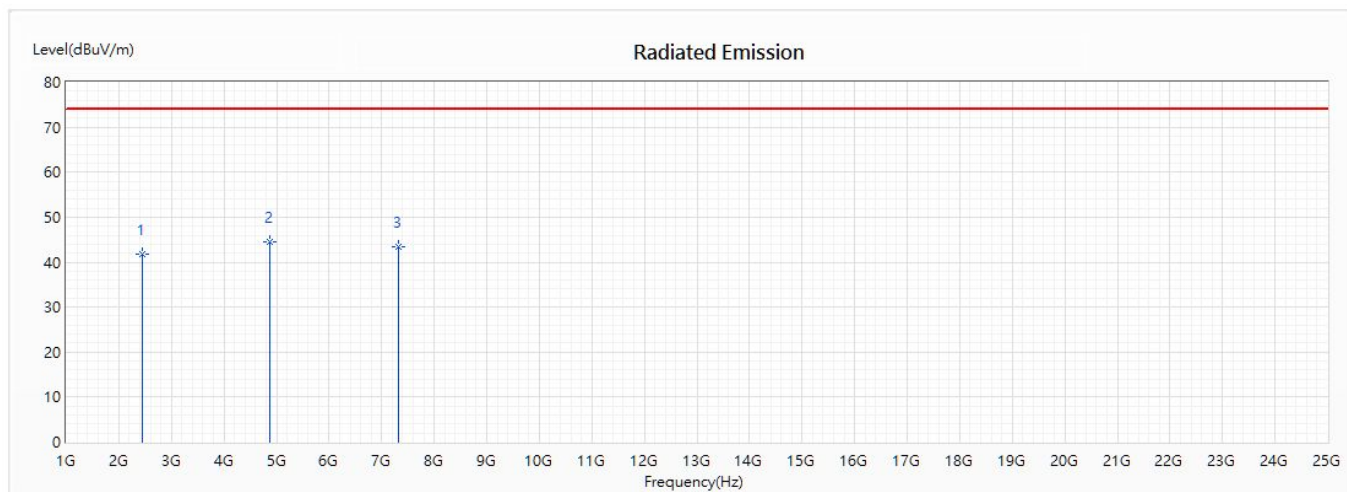

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2437	41.87	74.00	-32.13	55.94	-14.07	PK
* 2	4874	44.45	74.00	-29.55	54.08	-9.63	PK
3	7311	43.52	74.00	-30.48	52.59	-9.07	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：1MHz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 08 月 25 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 23: Radio 2_CDD: 接收器 802.11n20


視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

測試距離：3 M

環境溫度：25.9 °C

環境濕度：55 %

Vertical

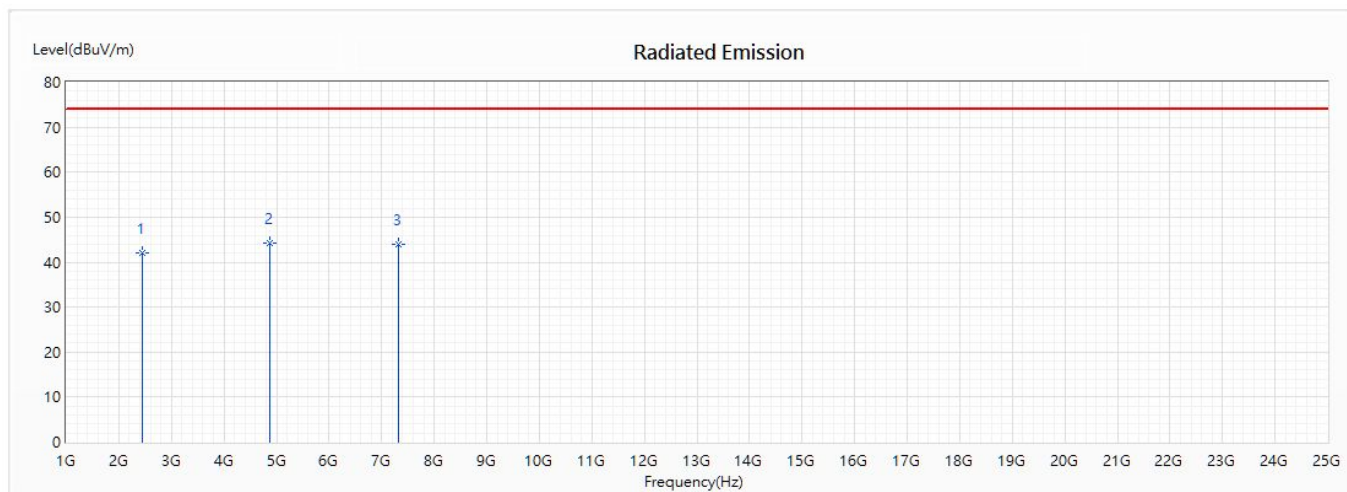

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2437	42.17	74.00	-31.83	56.24	-14.07	PK
* 2	4874	44.15	74.00	-29.85	53.78	-9.63	PK
3	7311	43.91	74.00	-30.09	52.98	-9.07	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。