

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 06 月 12 日

環境濕度：53 %

Vertical

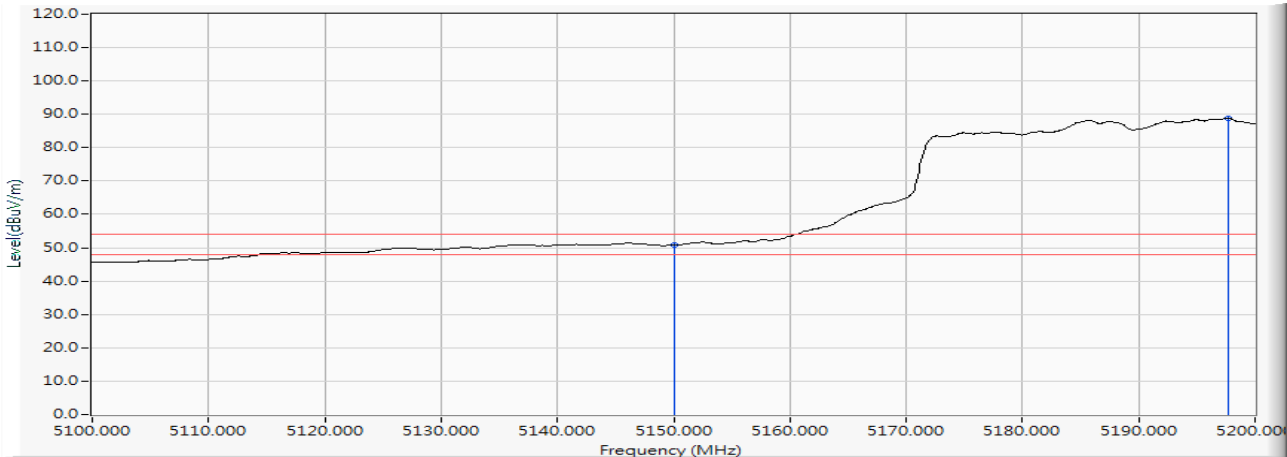

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5150.000	18.491	32.324	50.815	-3.185	54.000	AVERAGE
2		5197.700	18.763	70.094	88.857	--	--	AVERAGE

- Note:
- 1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 - 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 - 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Horizontal


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 06 月 12 日

環境濕度：53 %

Horizontal

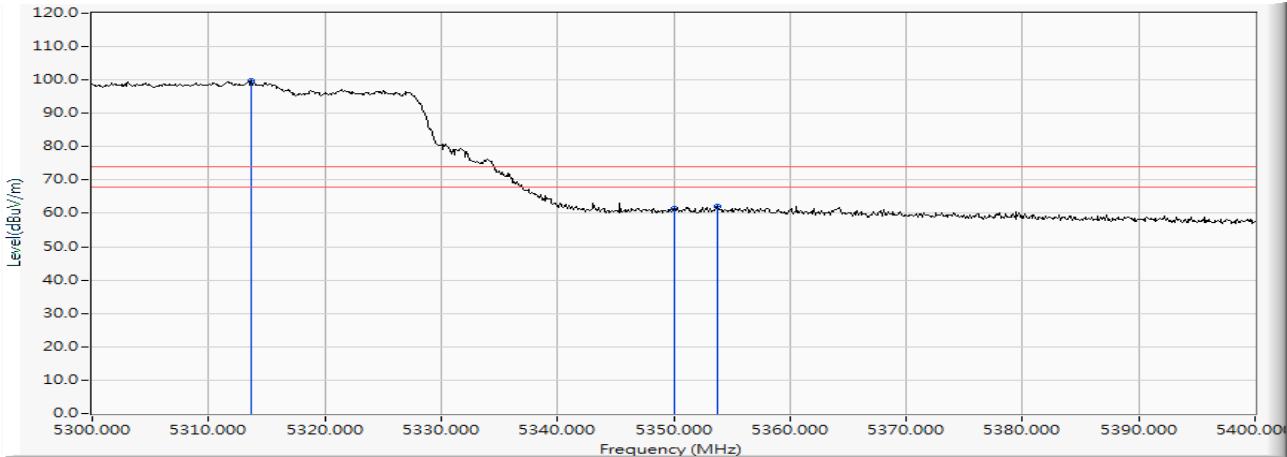

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5313.700	18.913	80.713	99.626	--	--	PEAK
2		5350.000	19.039	42.425	61.465	-12.535	74.000	PEAK
3		5353.800	19.051	43.187	62.238	-11.762	74.000	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M


天線極化：Horizontal

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 06 月 12 日

環境濕度：53 %

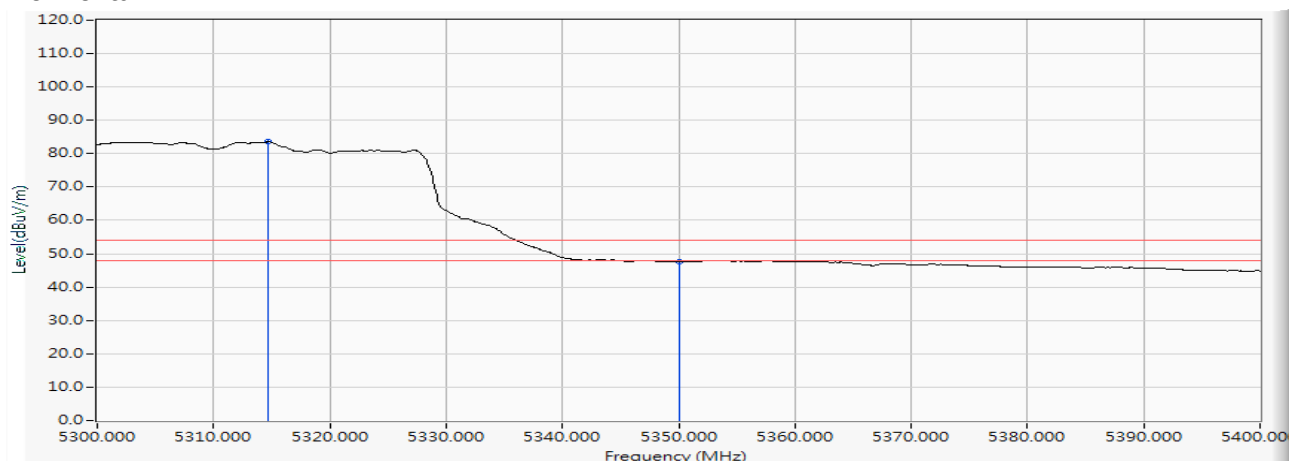Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5314.700	18.912	64.661	83.573	--	--	AVERAGE
2		5350.000	19.039	28.581	47.621	-6.379	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M


天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 06 月 12 日

環境濕度：53 %

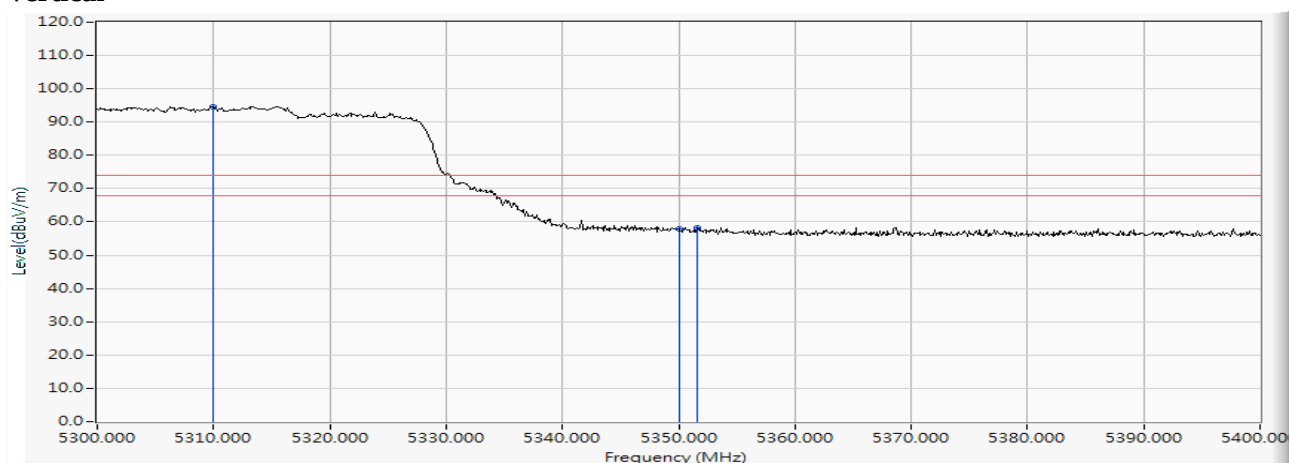Vertical

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	5310.000	18.916	75.790	94.706	--	--	PEAK
2	5350.000	19.039	38.885	57.925	-16.075	74.000	PEAK
3	5351.600	19.047	39.264	58.311	-15.689	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M

天線極化：Vertical


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 06 月 12 日

環境濕度：53 %

Vertical

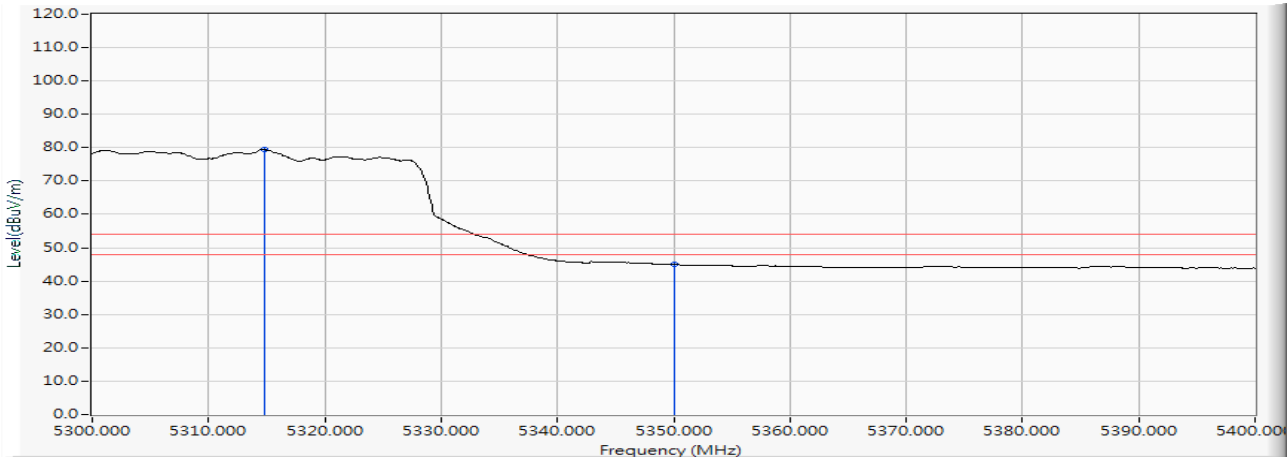

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5314.800	18.912	60.557	79.469	--	--	AVERAGE
2		5350.000	19.039	25.916	44.956	-9.044	54.000	AVERAGE

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：混附發射


測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Horizontal

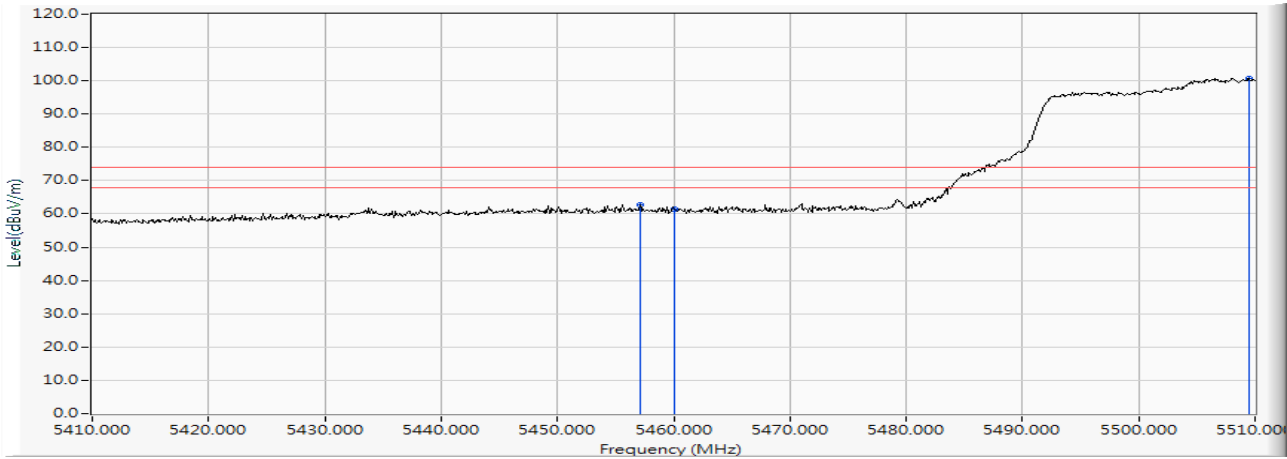

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	5457.100	19.323	43.299	62.621	-11.379	74.000	PEAK
2	5460.000	19.328	42.153	61.481	-12.519	74.000	PEAK
3	5509.500	19.430	81.413	100.843	--	--	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：混附發射


測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

天線極化：Horizontal

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Horizontal

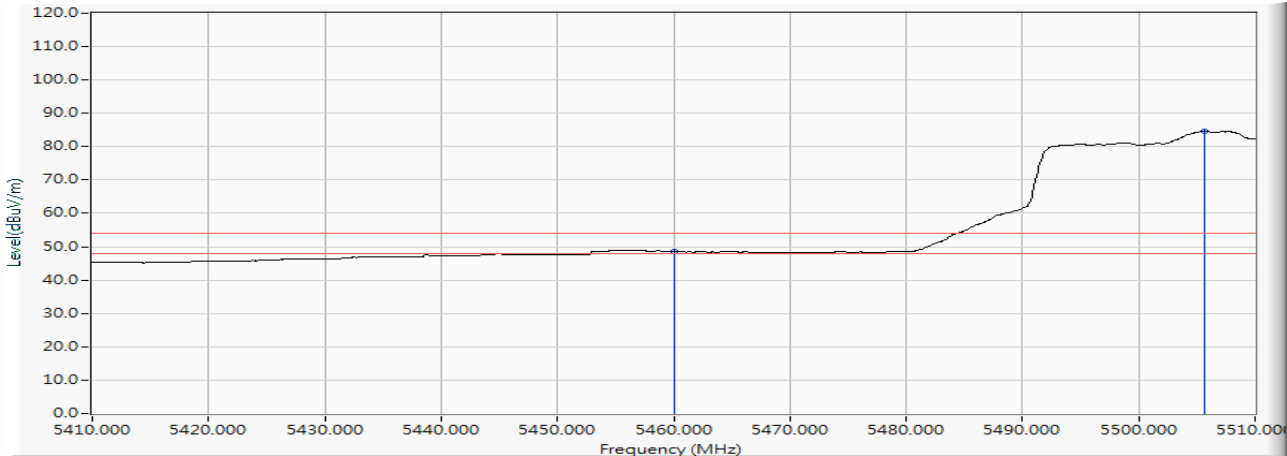

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5460.000	19.328	29.180	48.508	-5.492	54.000	AVERAGE
2		5505.600	19.420	65.226	84.646	--	--	AVERAGE

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測距離：3 M


天線極化：Vertical

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 06 月 12 日

環境濕度：53 %

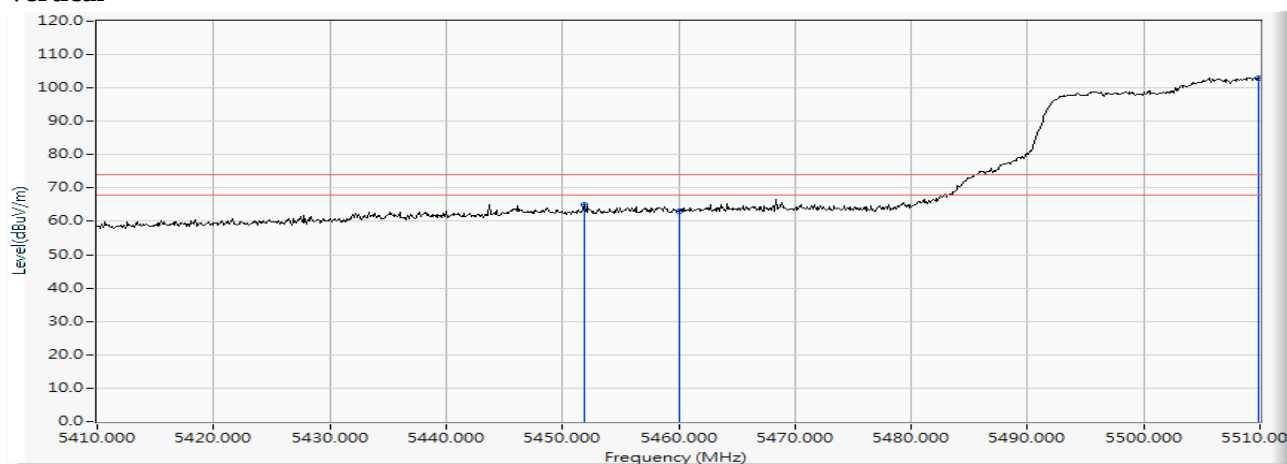Vertical

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	5451.900	19.305	45.779	65.084	-8.916	74.000	PEAK
2	5460.000	19.328	43.809	63.137	-10.863	74.000	PEAK
3	5509.900	19.432	83.590	103.021	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

量測距離：3 M

檢測器：峰值

測試日期：108 年 06 月 12 日

測試項目：混附發射


測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

天線極化：Vertical

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Vertical

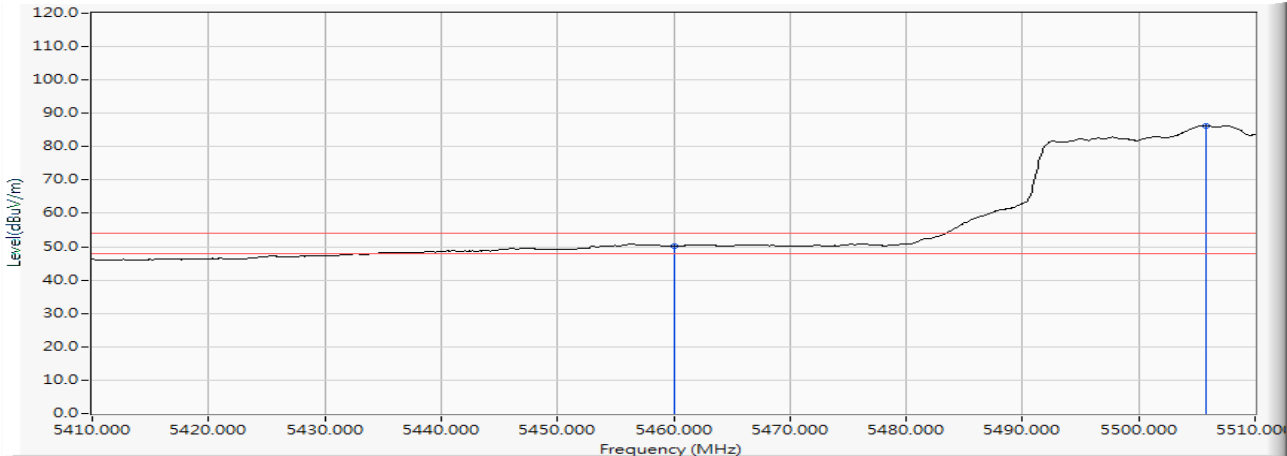

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5460.000	19.328	30.829	50.157	-3.843	54.000	AVERAGE
2		5505.800	19.420	66.914	86.334	--	--	AVERAGE

- Note:
1.

All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2.

“ * ”, means this data is the worst emission level.
3.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

混附發射測試結果:

PASS

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

9.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is
transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	98.60	2.0435	489	10hz
802.11n20	99.07	18.5797	54	10hz
802.11n40	98.40	8.8986	112	10hz
802.11ac20	98.56	24.7970	40	10hz
802.11ac40	98.21	11.8986	84	10hz
802.11ac80	97.41	5.4493	184	200hz


Note: Duty Cycle Refer to Section 12.

9.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

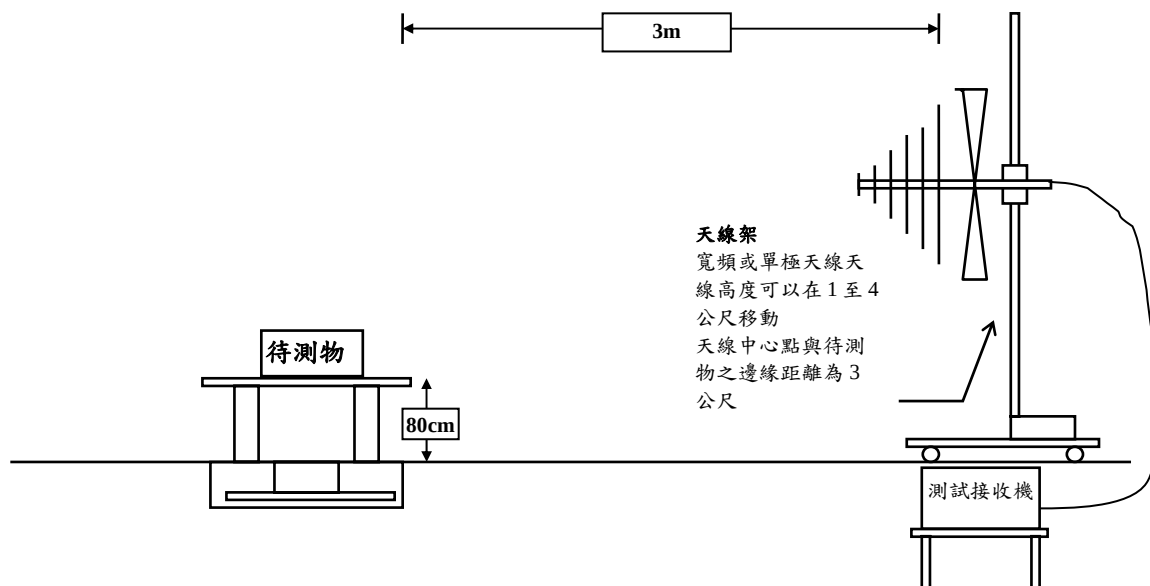

Above 1GHz Test Setup

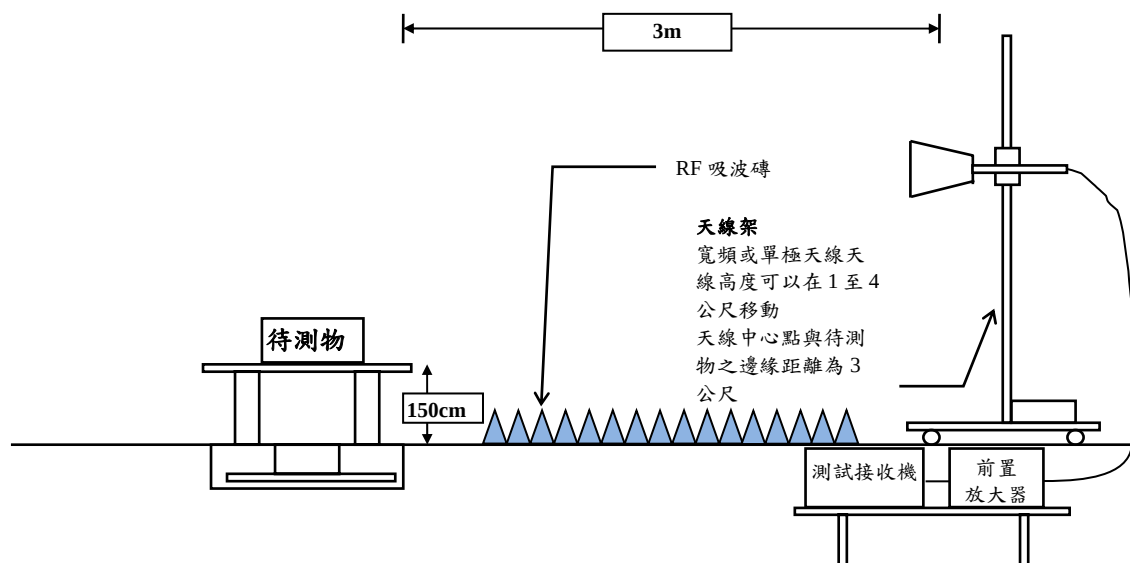

9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.08\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.86\text{dB}$ ；1-18GHz 為 $\pm 3.77\text{dB}$ ；18-40GHz 為 $\pm 3.98\text{dB}$ 。

垂直極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.81\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.87\text{dB}$ ；1-18GHz 為 $\pm 3.83\text{dB}$ ；18-40GHz 為 $\pm 3.98\text{dB}$ 。

9.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

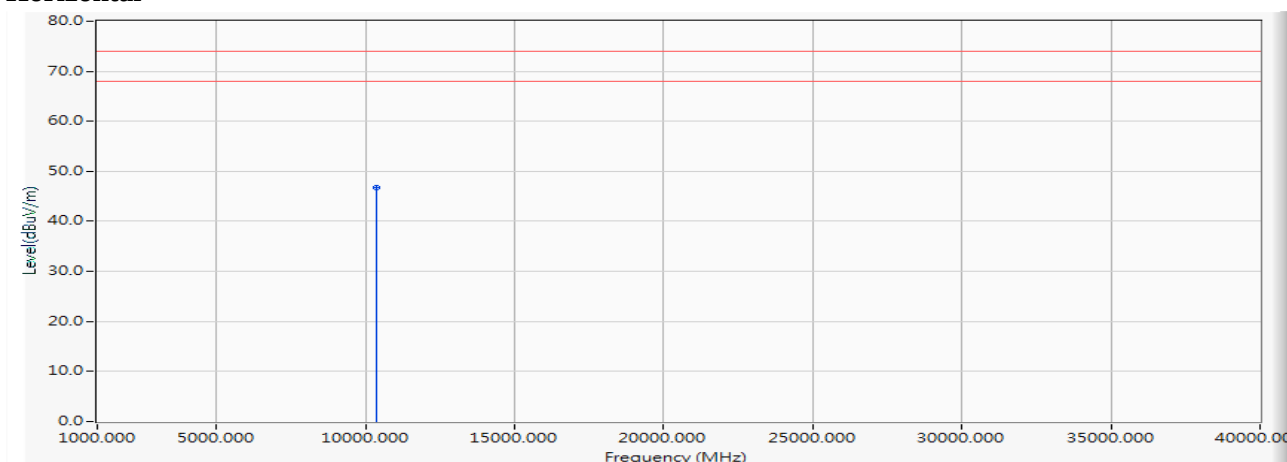

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.580	46.760	-27.240	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH36 (5180MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

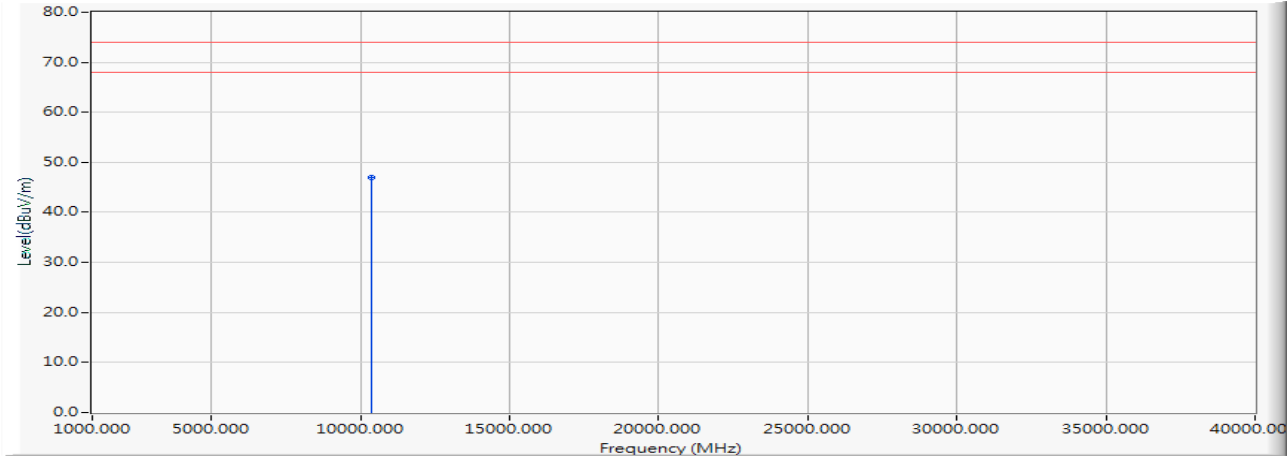


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.800	46.980	-27.020	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 °C
測試日期：108 年 03 月 27 日
環境濕度：48 %

Horizontal

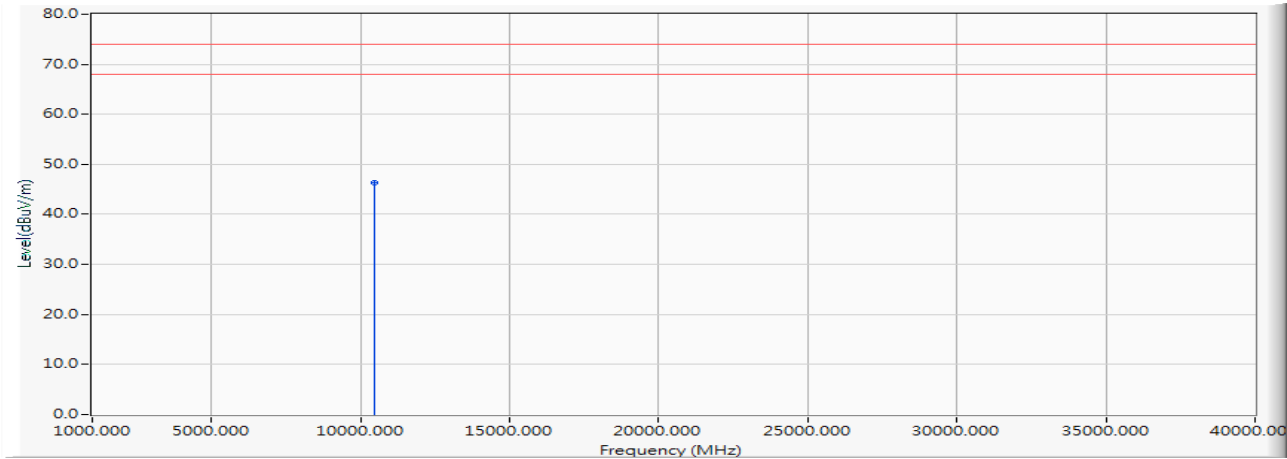

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	46.100	46.334	-27.666	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH44 (5220MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

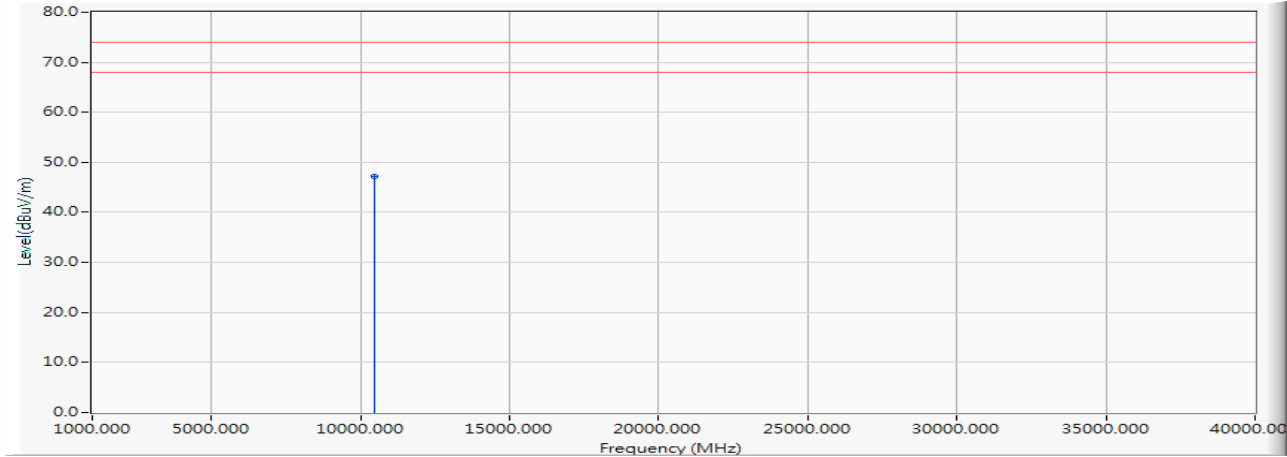

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	46.920	47.154	-26.846	74.000	PEAK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH48 (5240MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

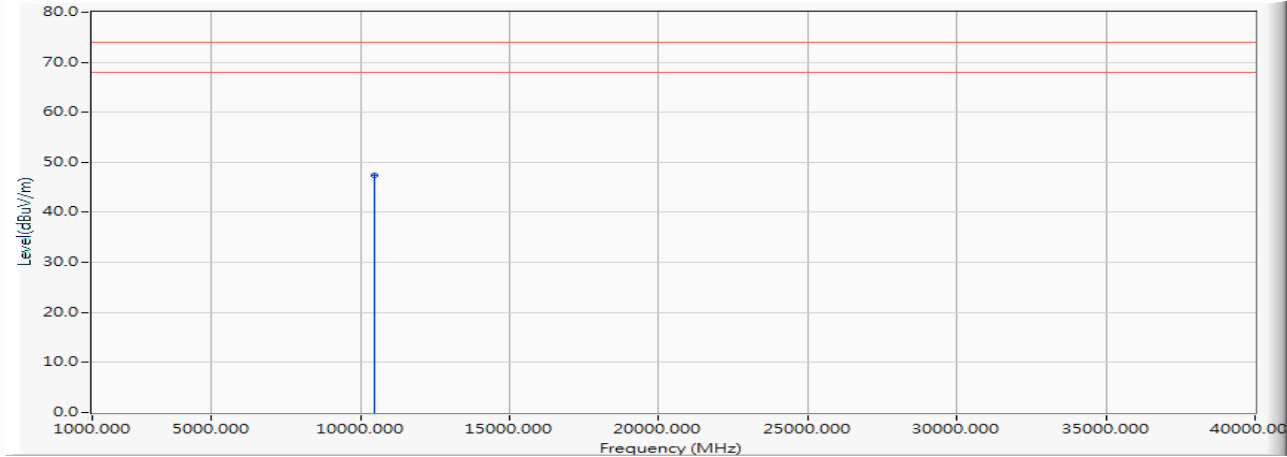

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	47.210	47.479	-26.521	74.000	PEAK

- 備 註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH48 (5240MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

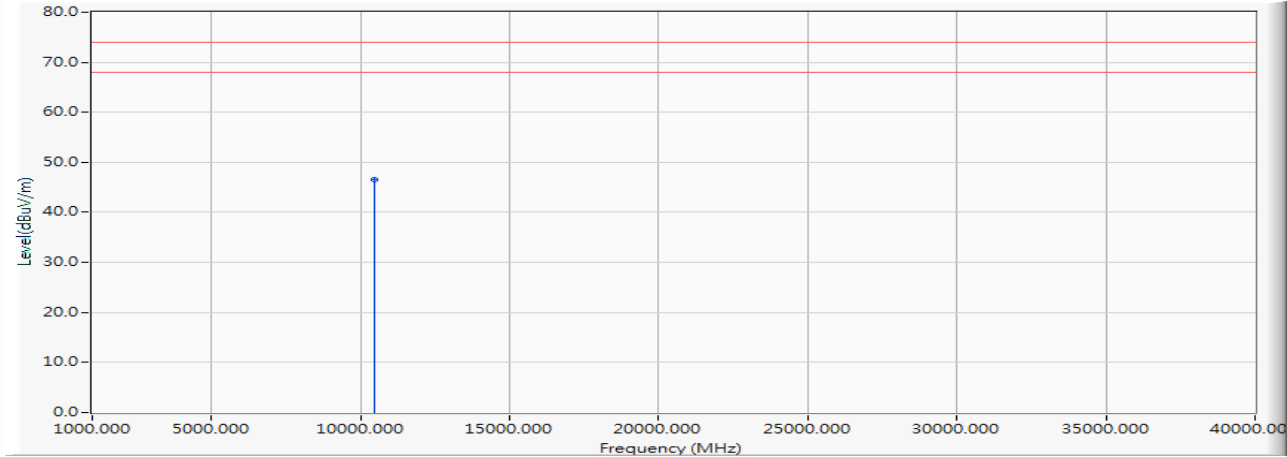

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	46.200	46.469	-27.531	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.


Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試頻道：CH52 (5260MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Horizontal

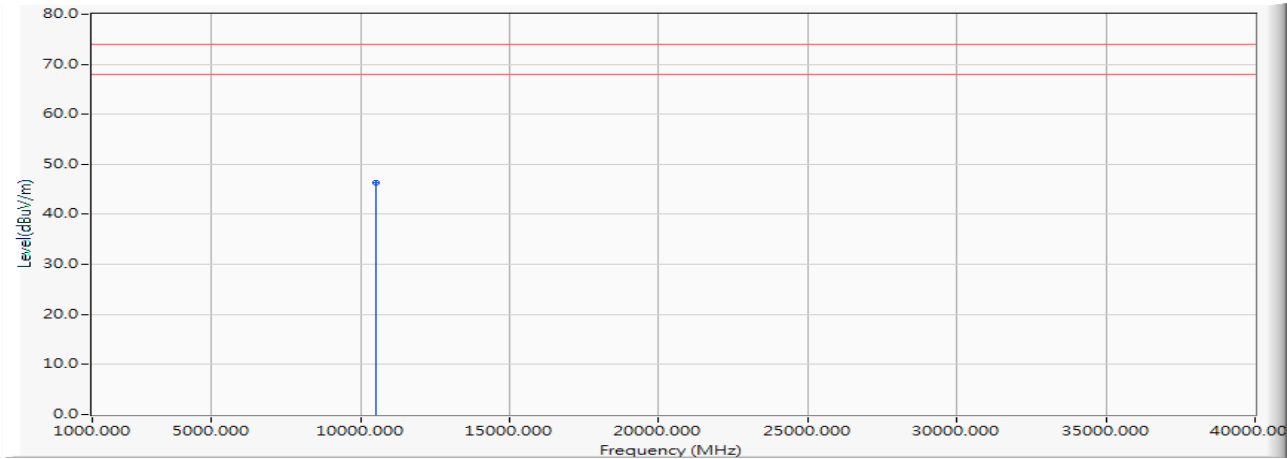


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	46.050	46.343	-27.657	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)
測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 °C
測試日期：108 年 03 月 27 日
環境濕度：48 %

Vertical

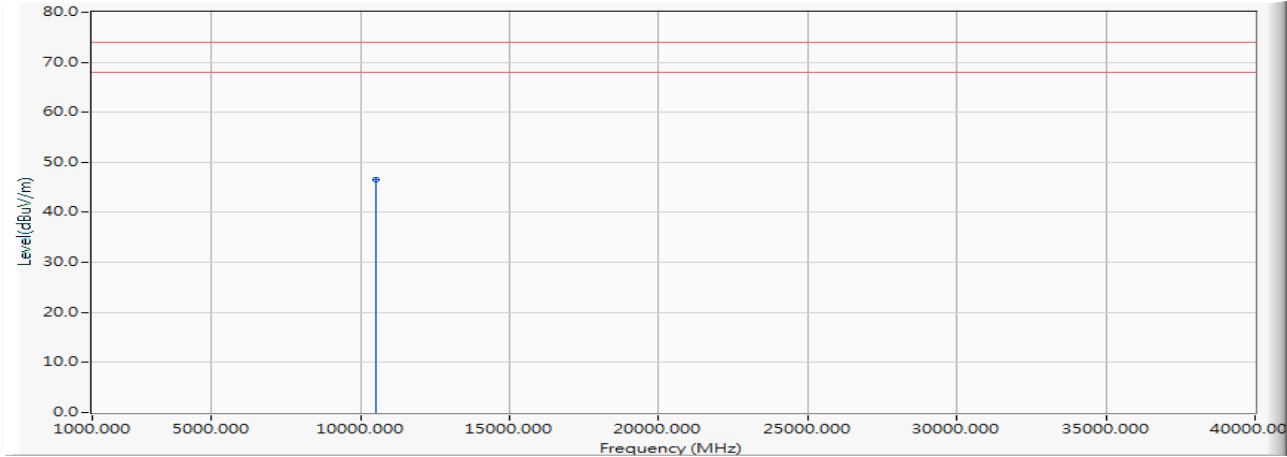

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	46.350	46.643	-27.357	74.000	PEAK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH60 (5300MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

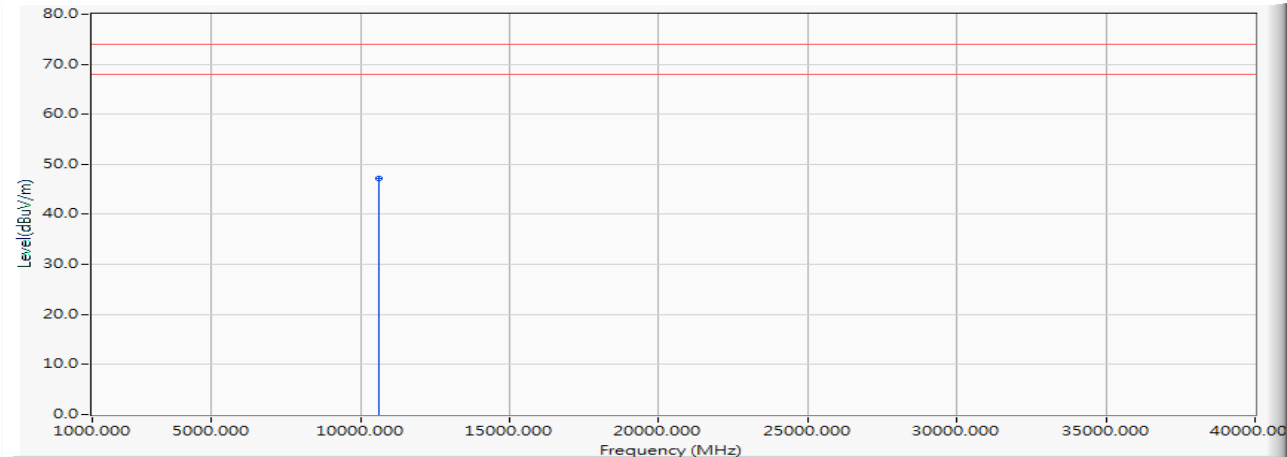

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	46.820	47.282	-26.718	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH60 (5300MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

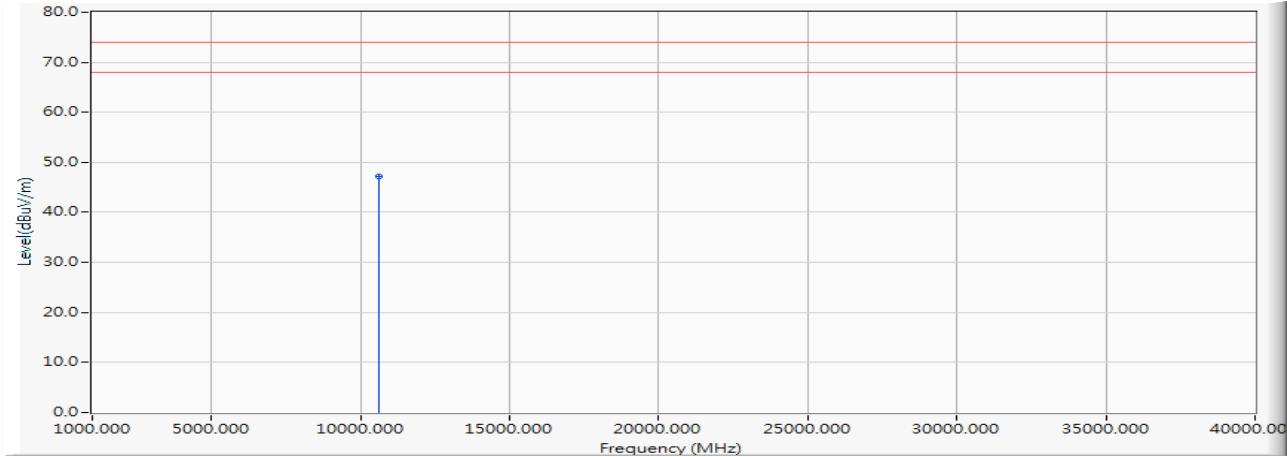

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	46.670	47.132	-26.868	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

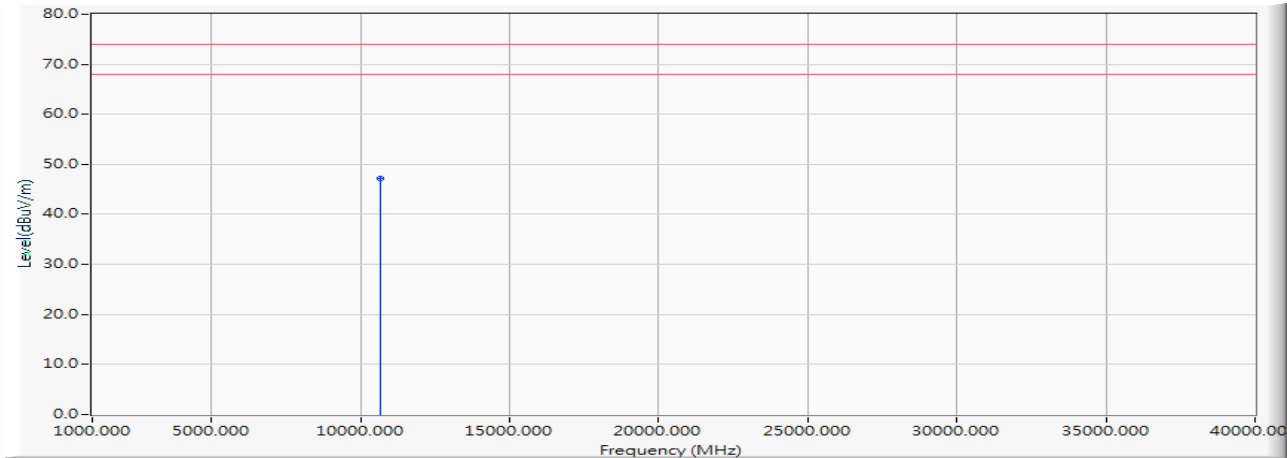

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	46.590	47.188	-26.812	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

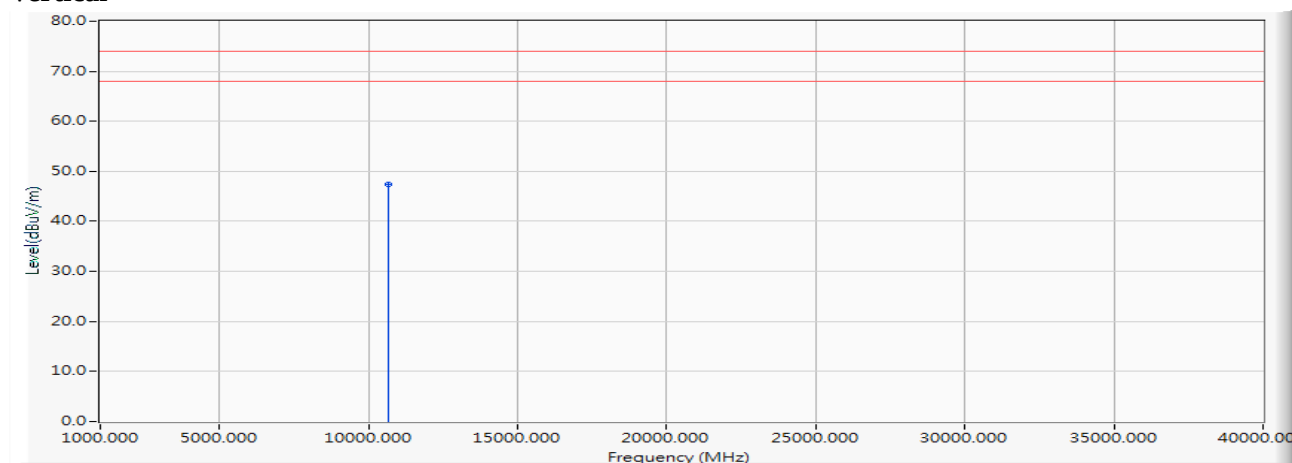Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	46.720	47.318	-26.682	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH100 (5500MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

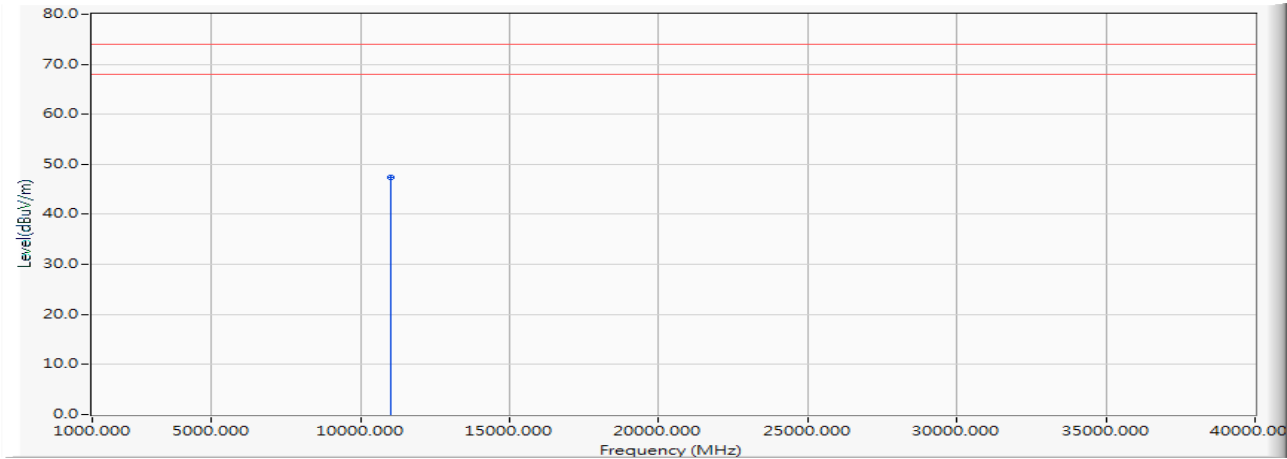

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	46.230	47.396	-26.604	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

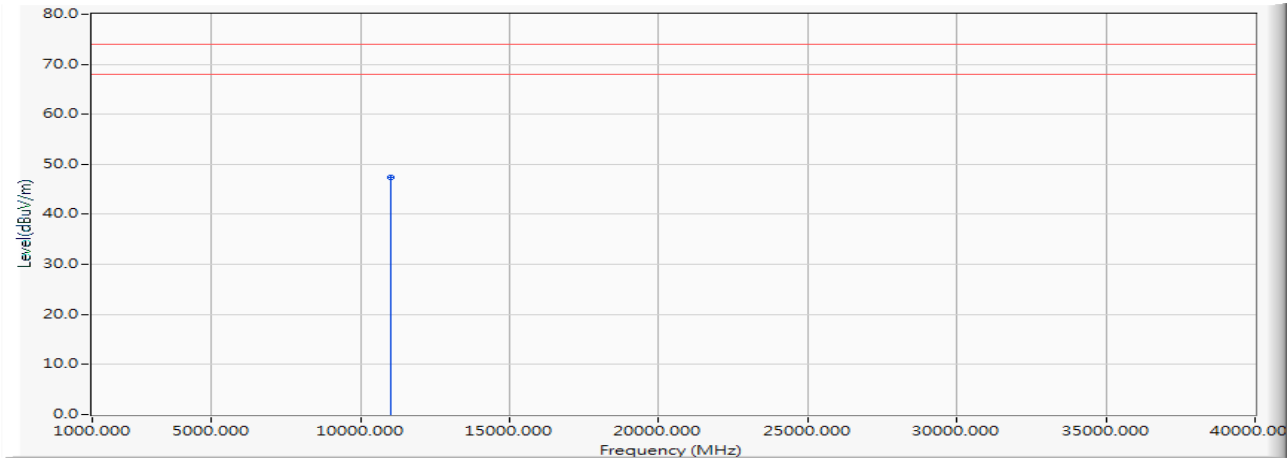

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	46.220	47.386	-26.614	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH116 (5580MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

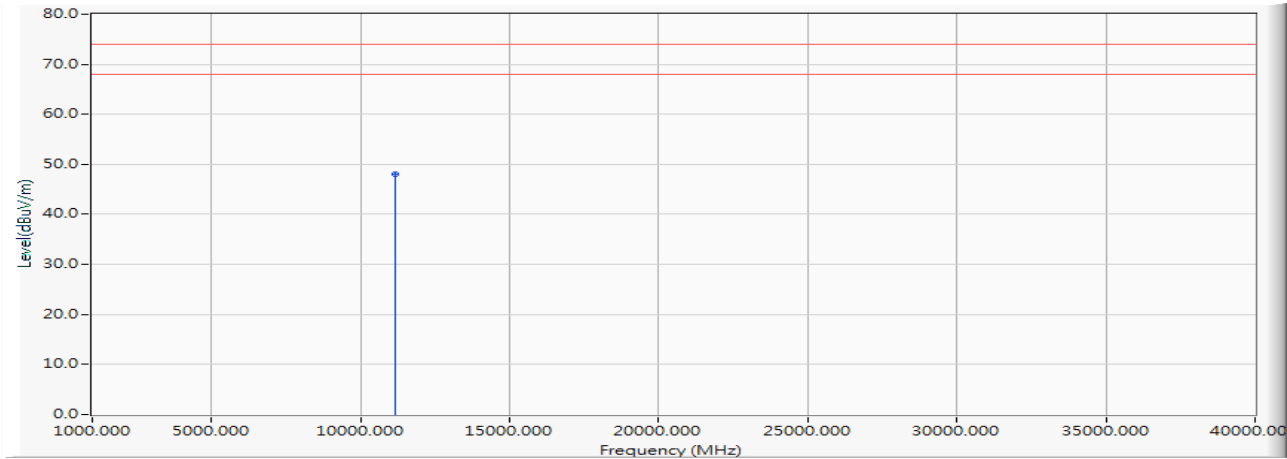

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.820	48.023	-25.977	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

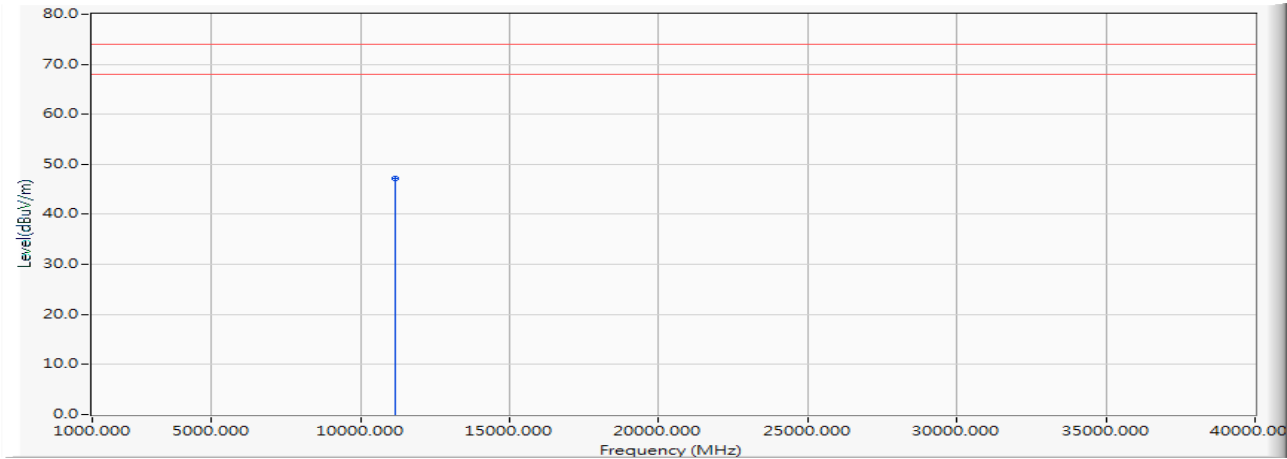

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	46.080	47.283	-26.717	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH140 (5700MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

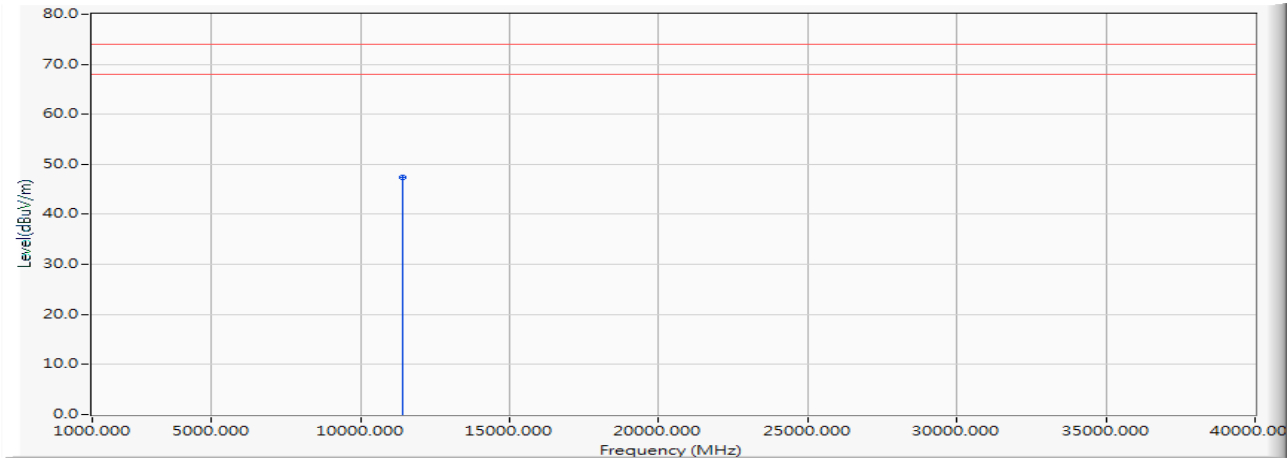

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	45.860	47.484	-26.516	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH140 (5700MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

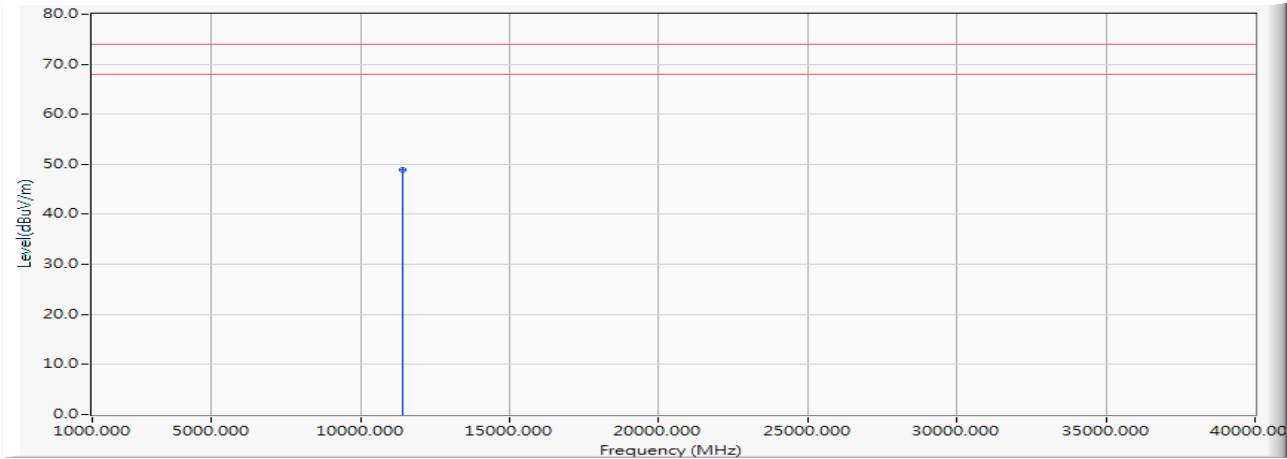

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	47.180	48.804	-25.196	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

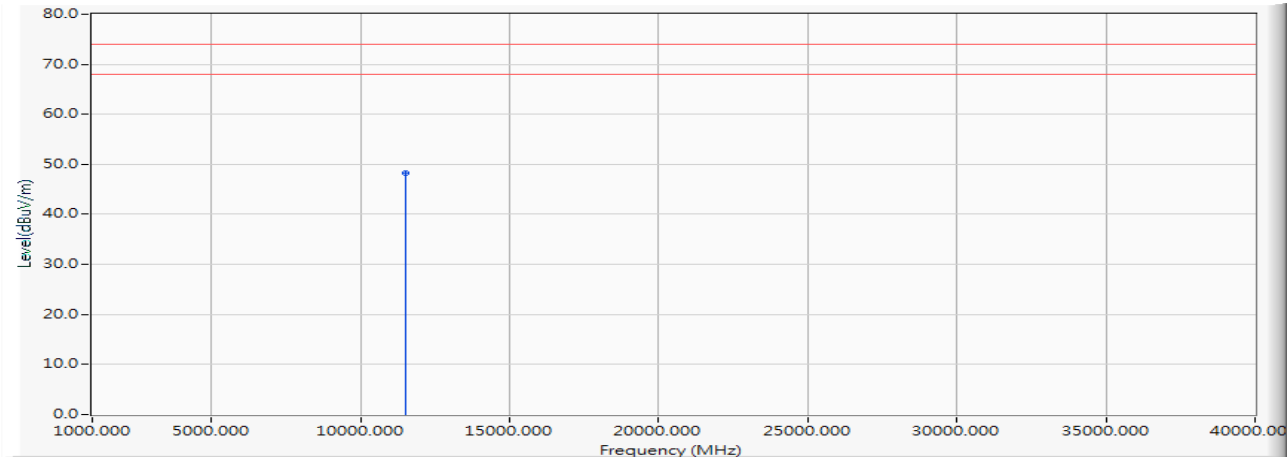

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	46.270	48.164	-25.836	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

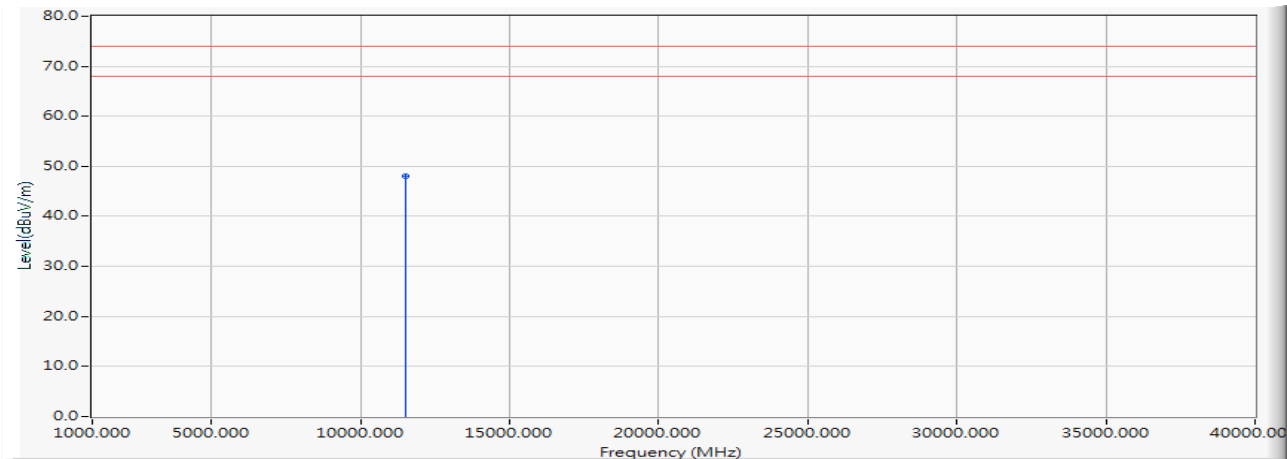

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	46.130	48.024	-25.976	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

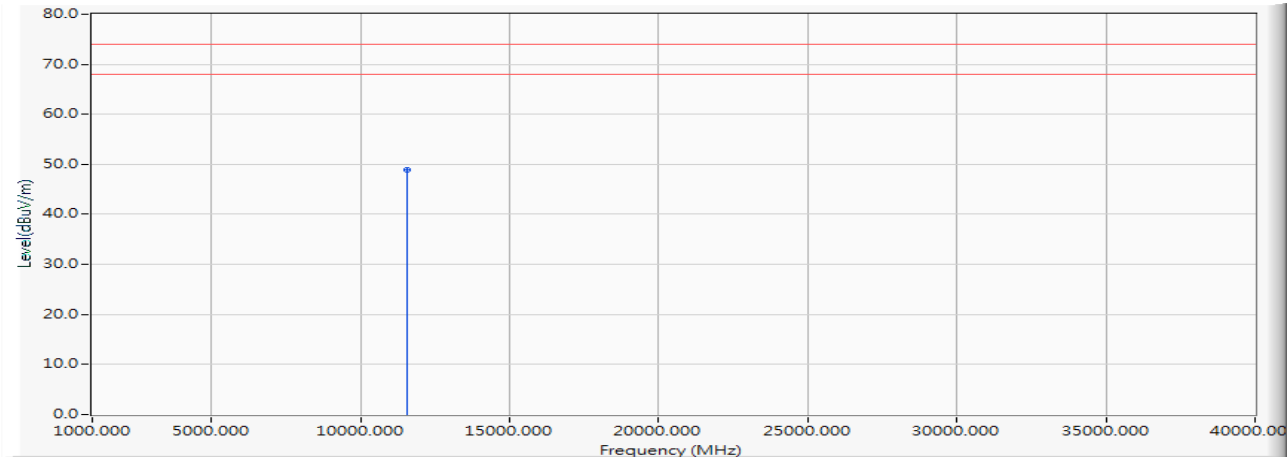

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	46.860	48.853	-25.147	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

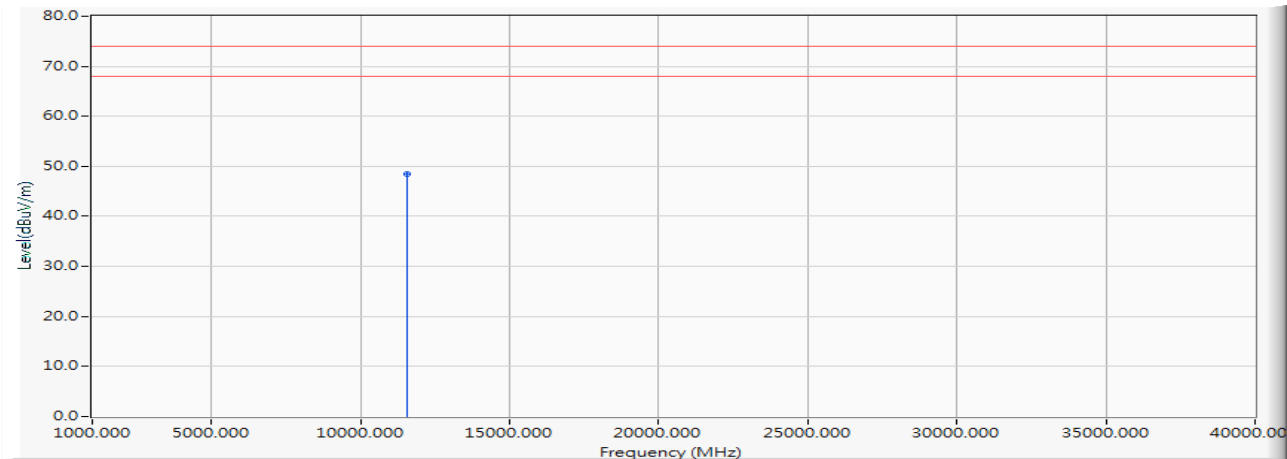

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	46.400	48.393	-25.607	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

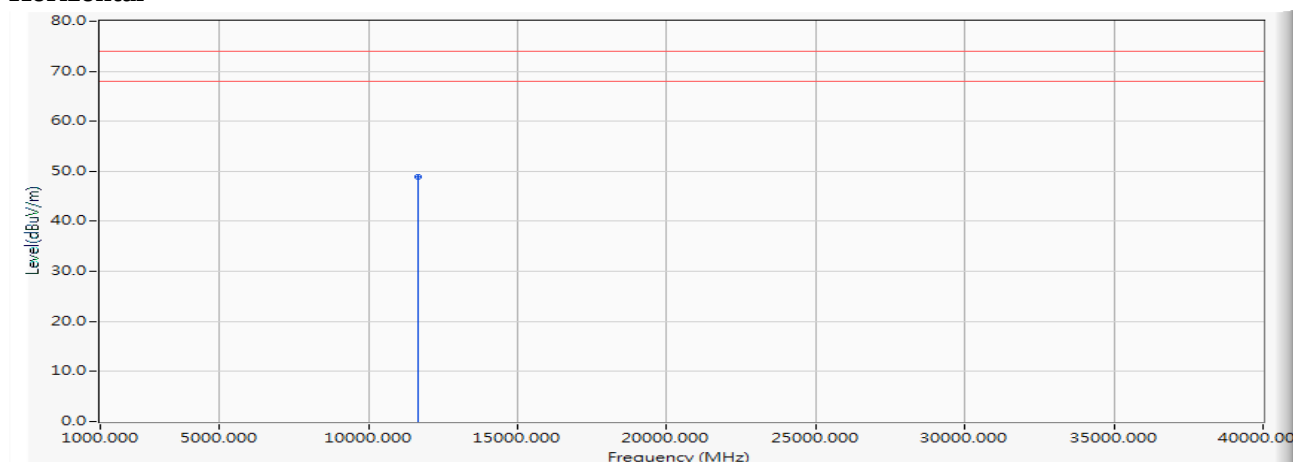Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	46.810	48.903	-25.097	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

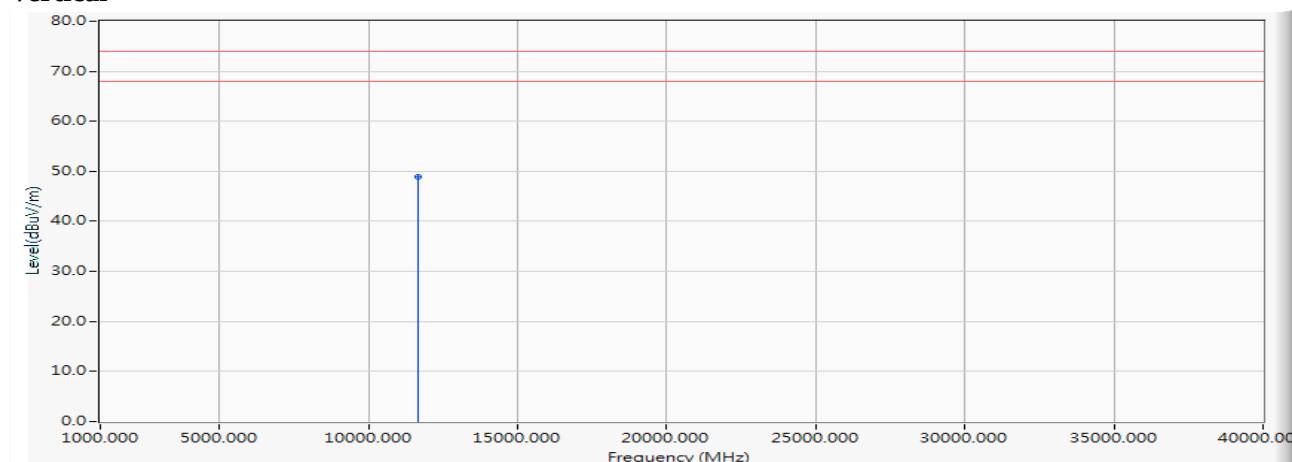Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	46.790	48.883	-25.117	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH36 (5180MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

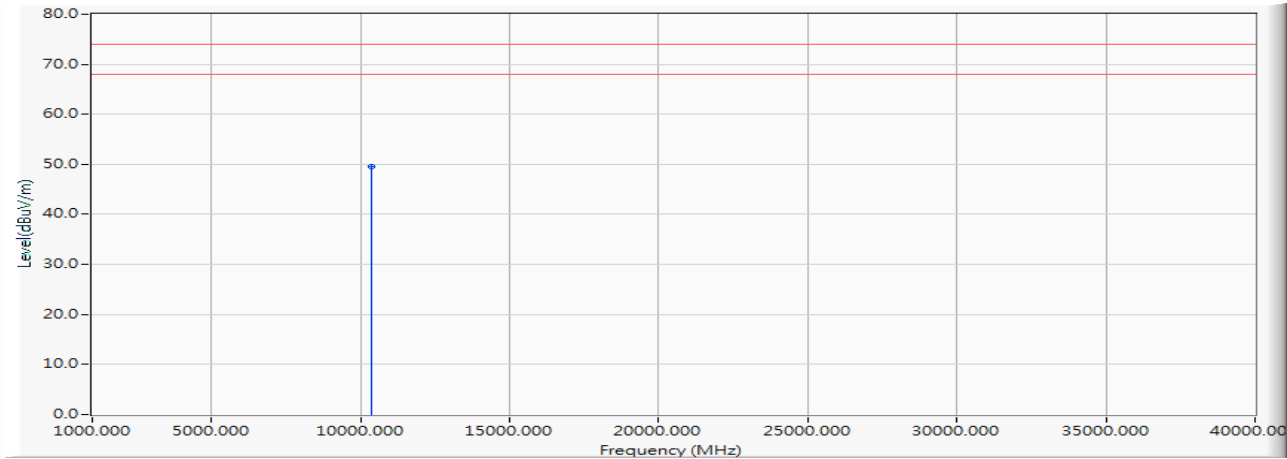

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	49.290	49.470	-24.530	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH36 (5180MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

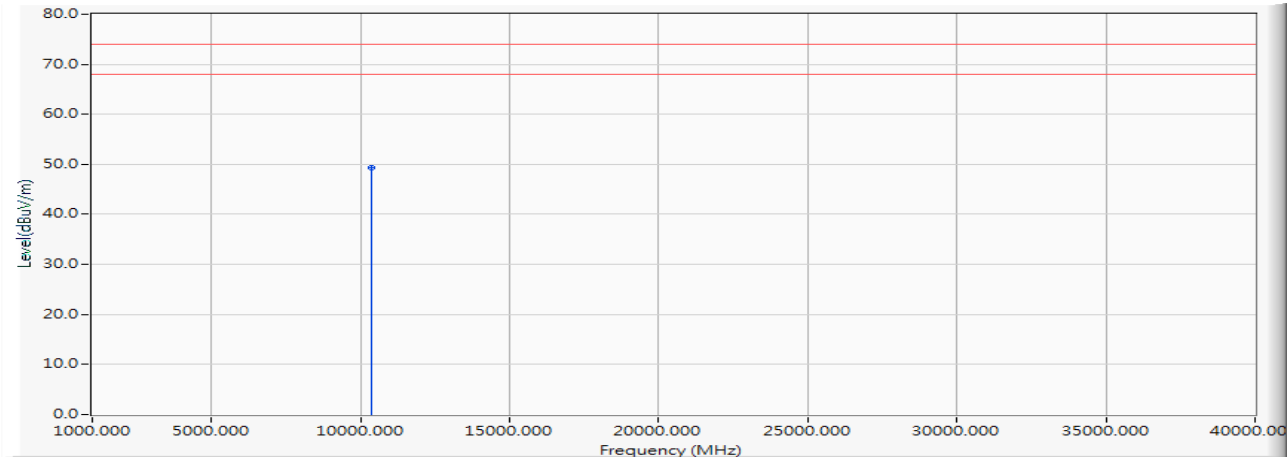

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	49.100	49.280	-24.720	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH44 (5220MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

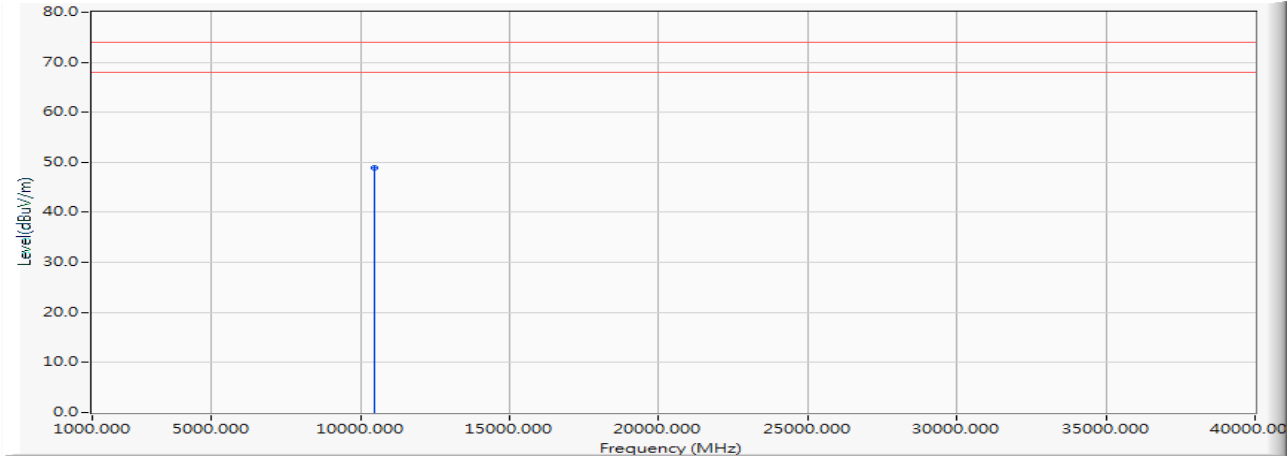

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	48.760	48.994	-25.006	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH44 (5220MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

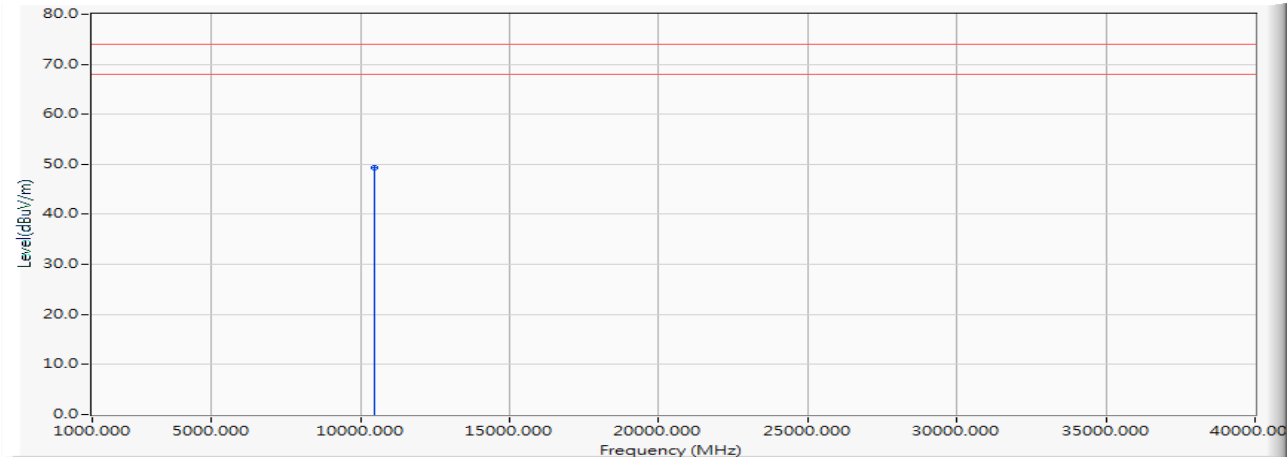

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	49.020	49.254	-24.746	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH48 (5240MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

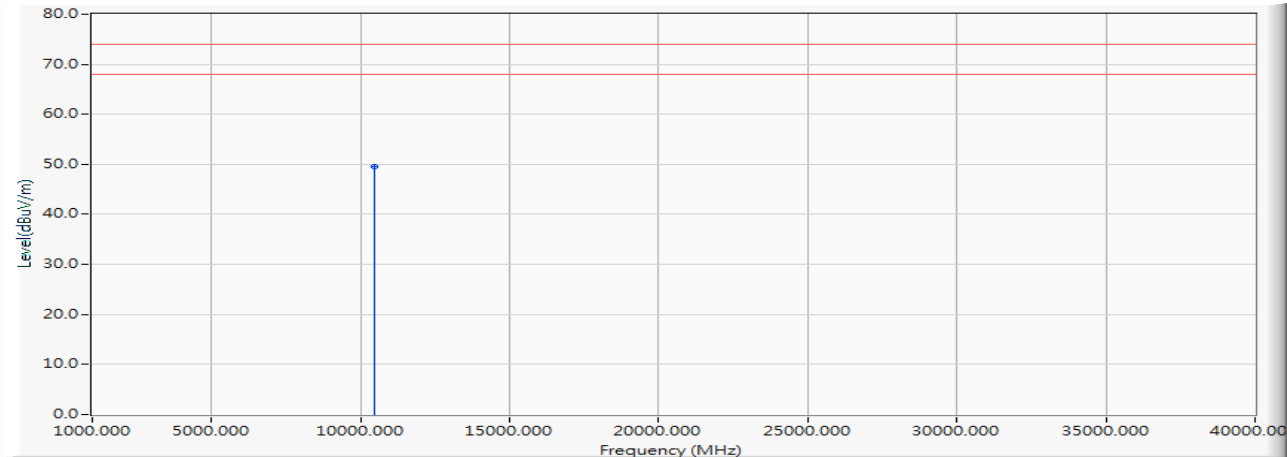

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	49.330	49.599	-24.401	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH48 (5240MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

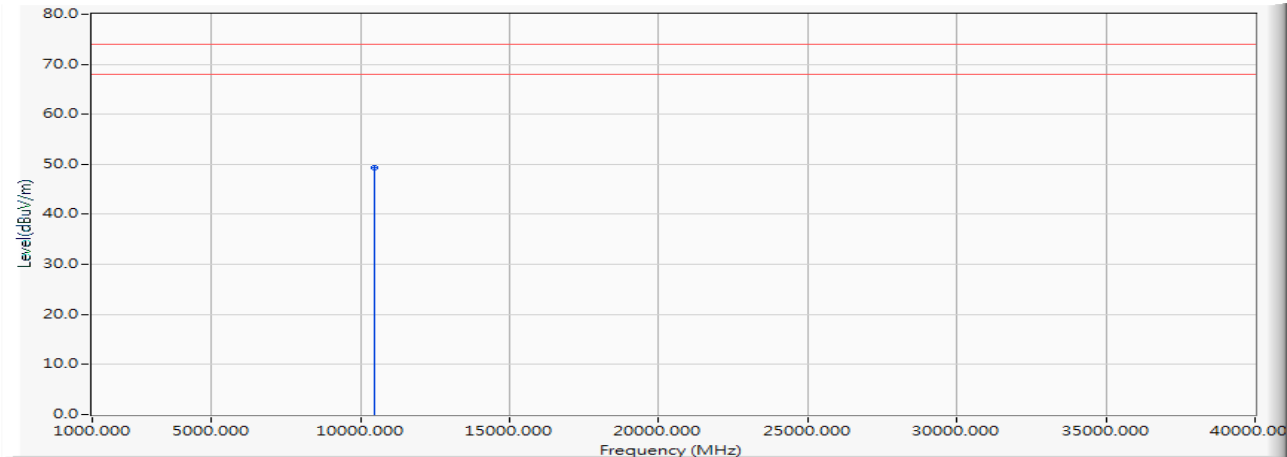

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	49.020	49.289	-24.711	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH52 (5260MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

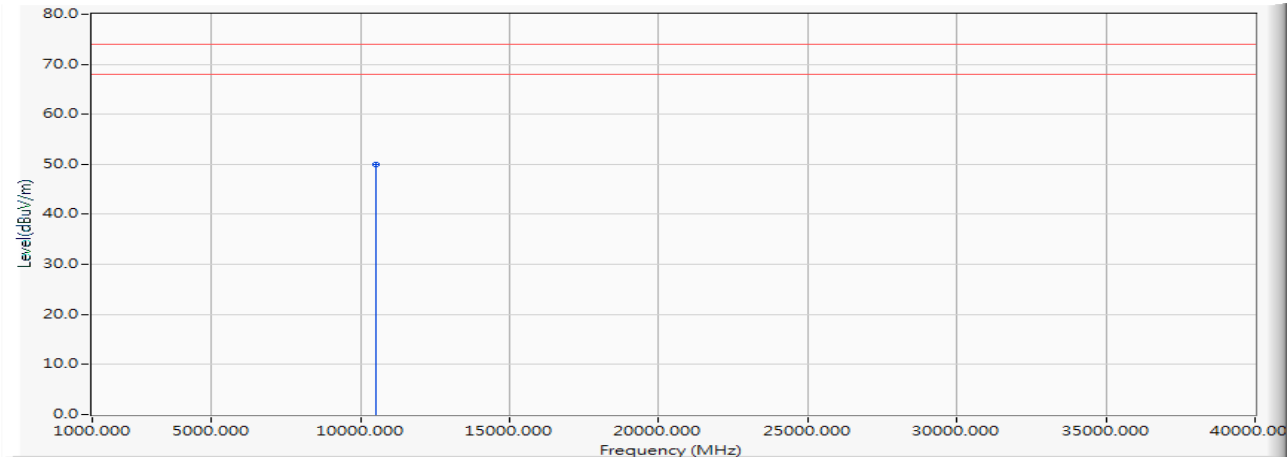

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	49.650	49.943	-24.057	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

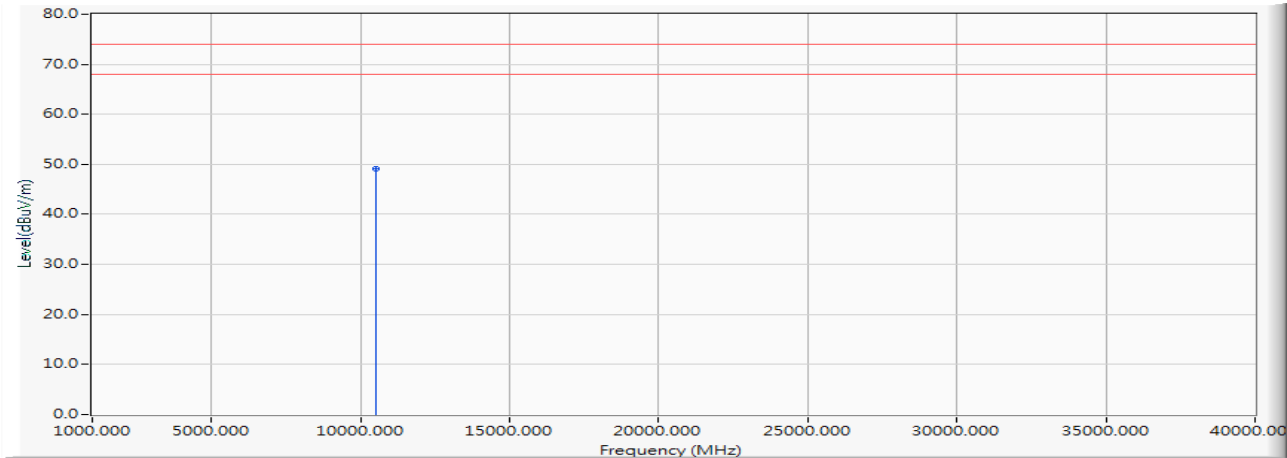

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10520.000	0.293	48.720	49.013	-24.987	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

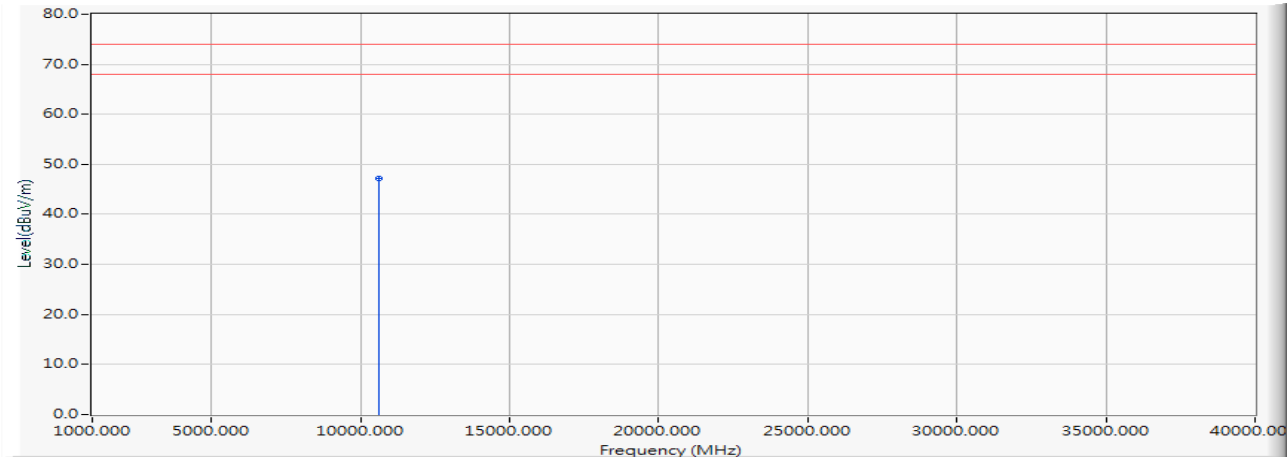

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	46.750	47.212	-26.788	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH60 (5300MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

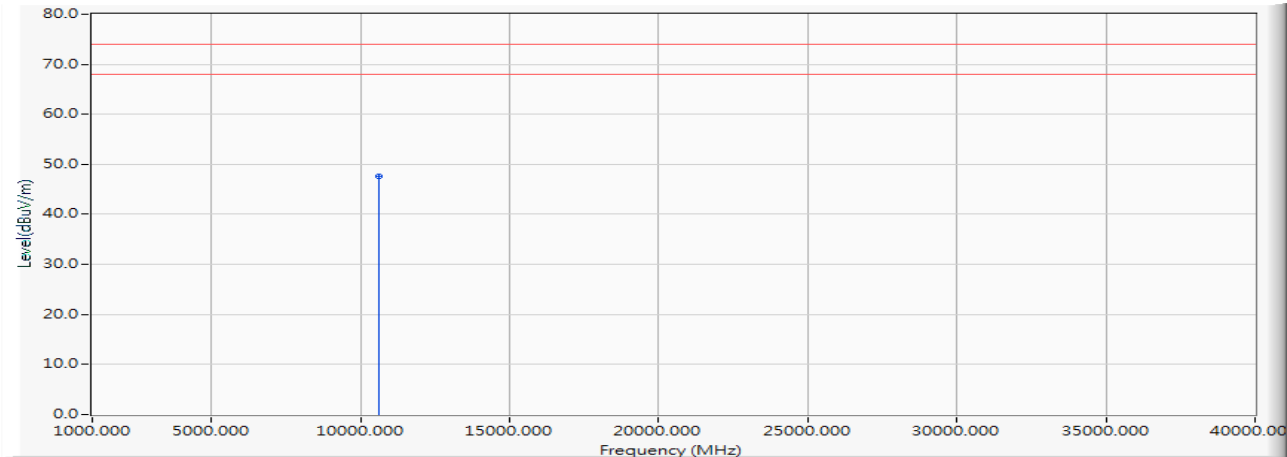

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10600.000	0.462	47.050	47.512	-26.488	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

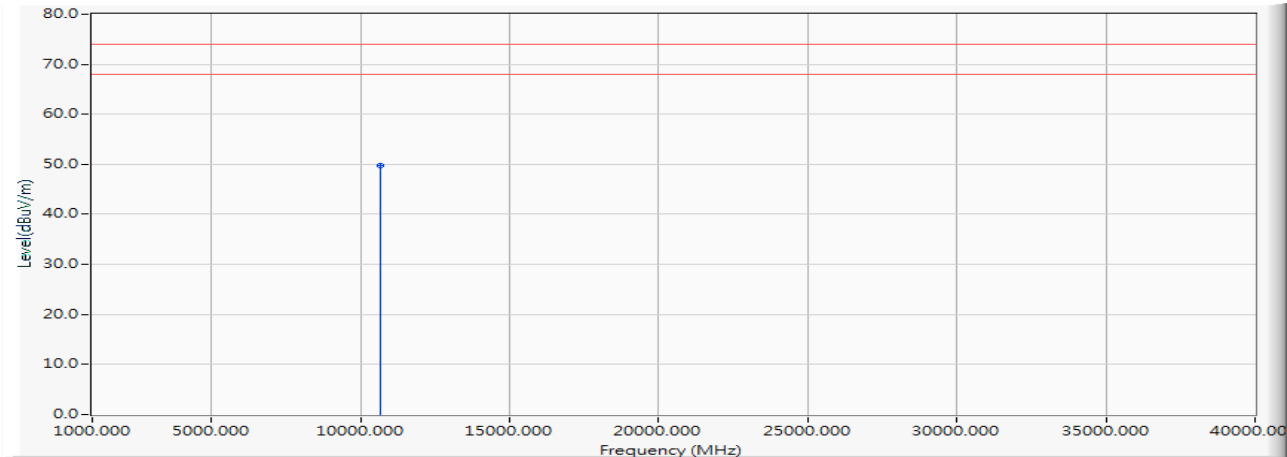

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	49.150	49.748	-24.252	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

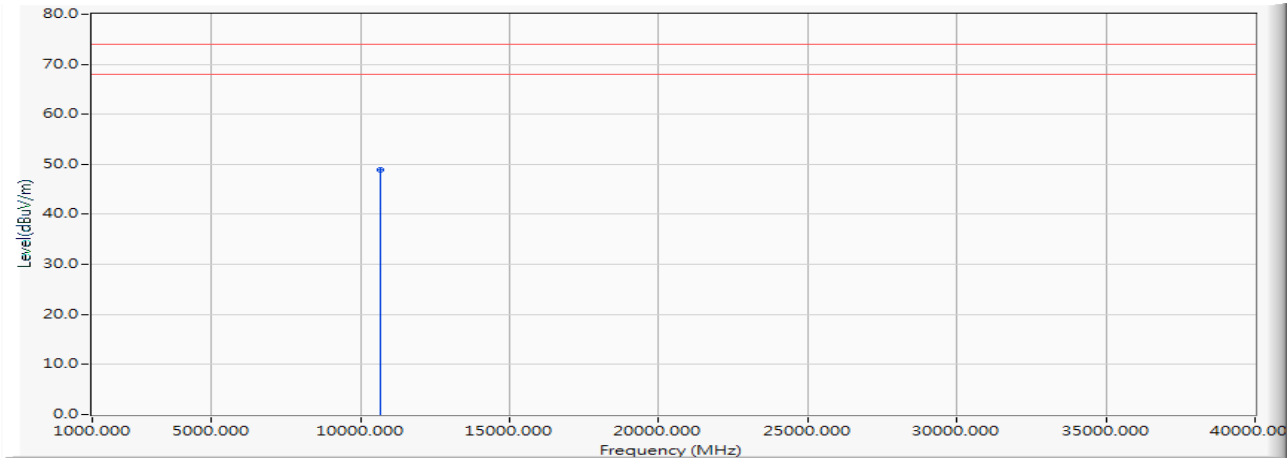

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10640.000	0.598	48.400	48.998	-25.002	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH100 (5500MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

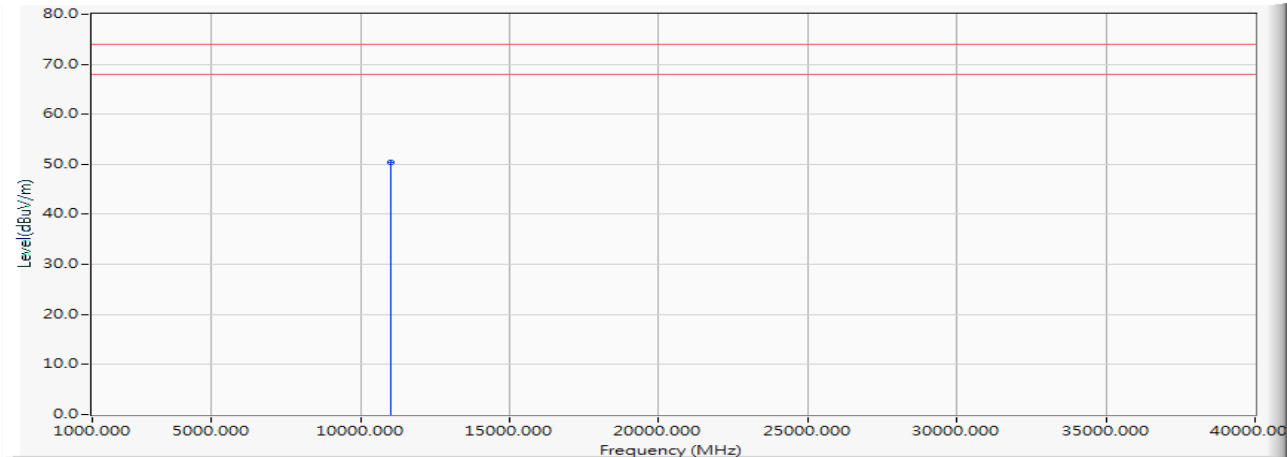


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	49.240	50.406	-23.594	74.000	PEAK

- 備 註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試頻道：CH100 (5500MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 27 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Vertical

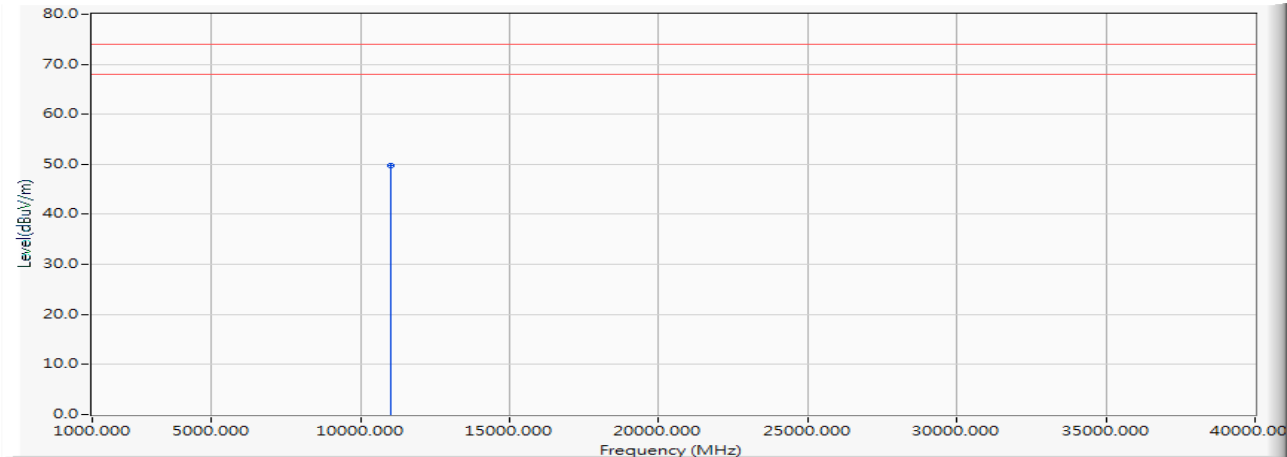

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11000.000	1.166	48.640	49.806	-24.194	74.000	PEAK

- 備 註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

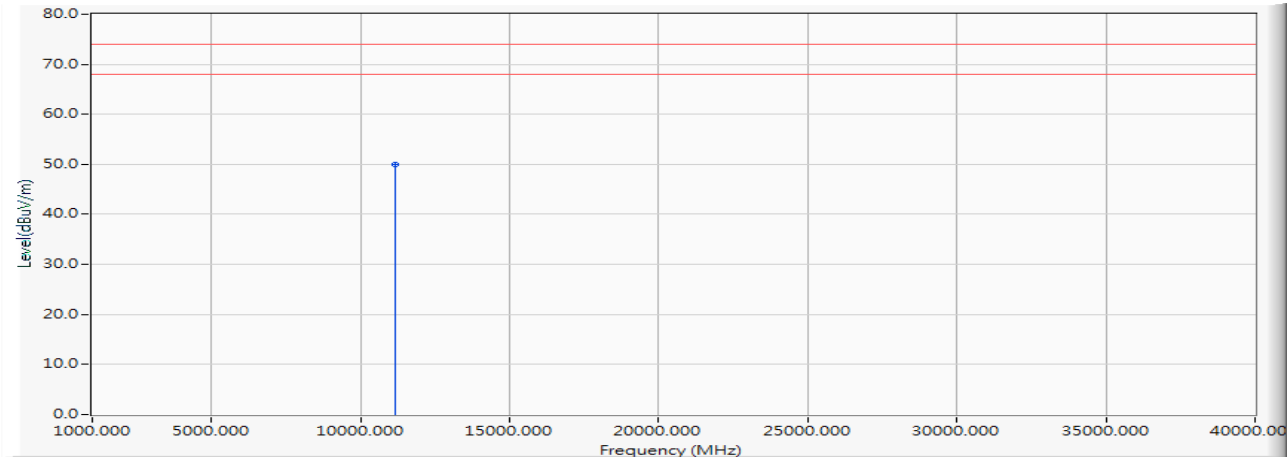

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	48.670	49.873	-24.127	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

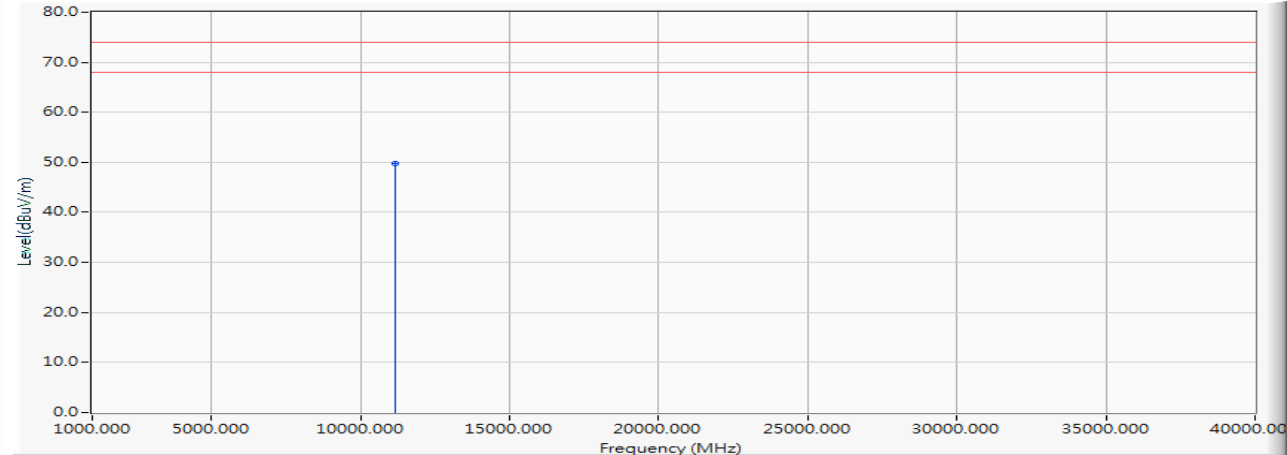

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11160.000	1.203	48.620	49.823	-24.177	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH140 (5700MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

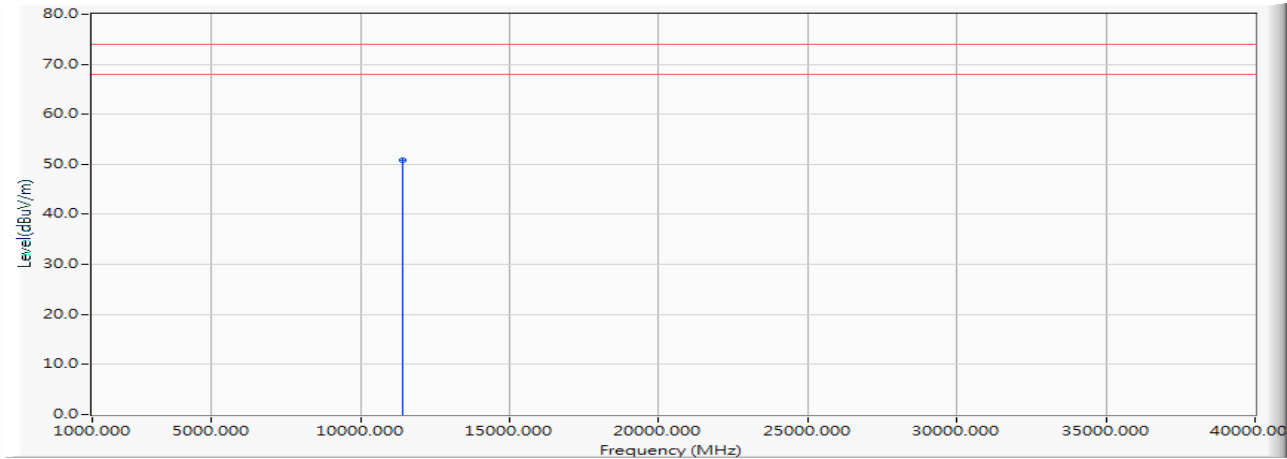

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	49.310	50.934	-23.066	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH140 (5700MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

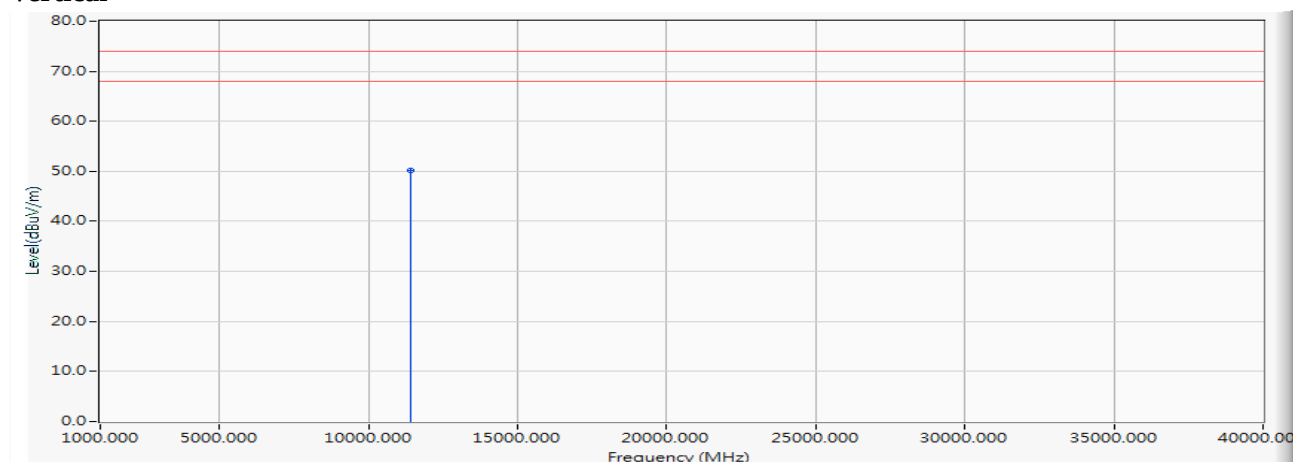Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11400.000	1.624	48.560	50.184	-23.816	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試頻道：CH149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Horizontal

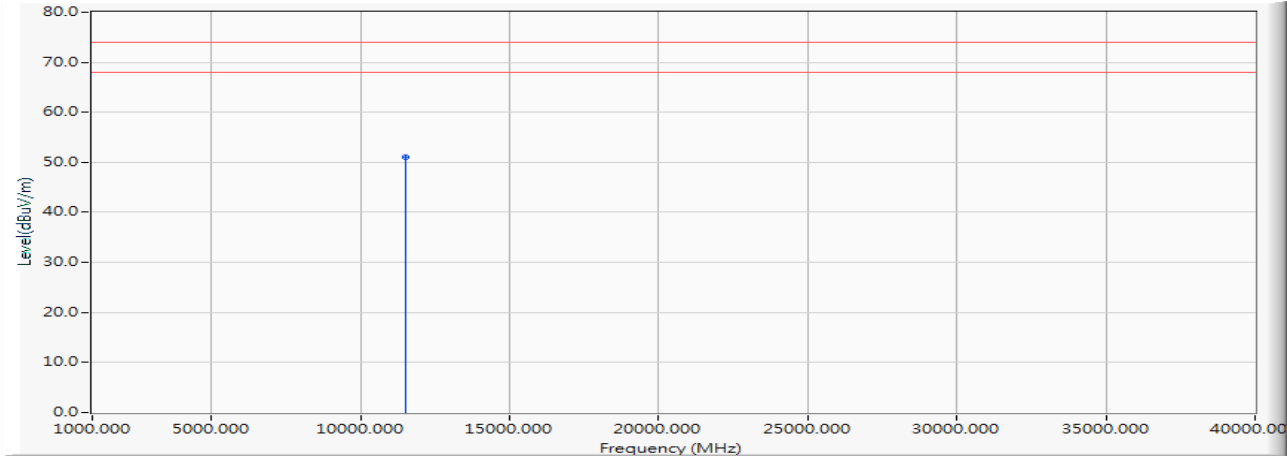

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	49.250	51.144	-22.856	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH149 (5745MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

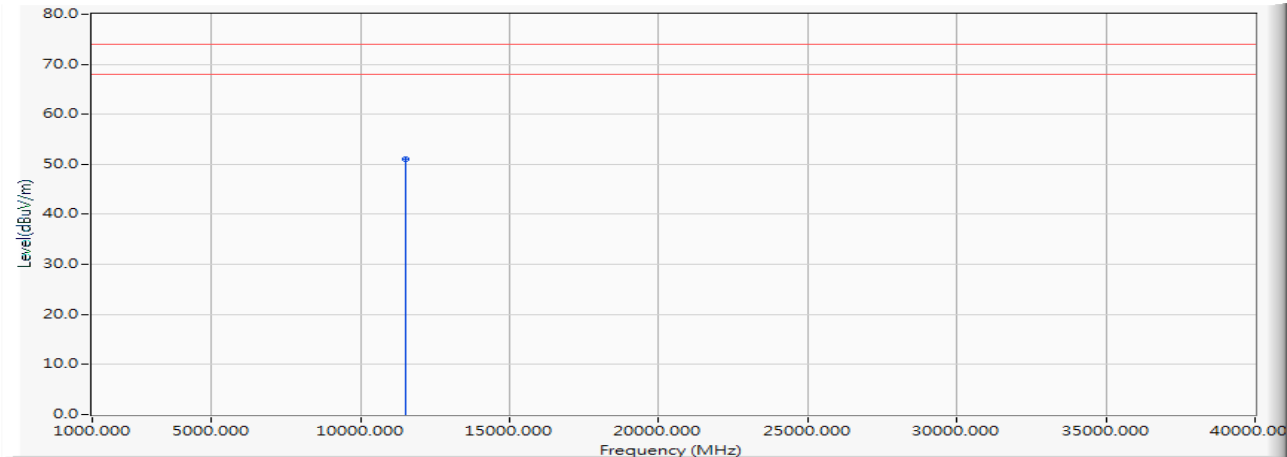

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	49.170	51.064	-22.936	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

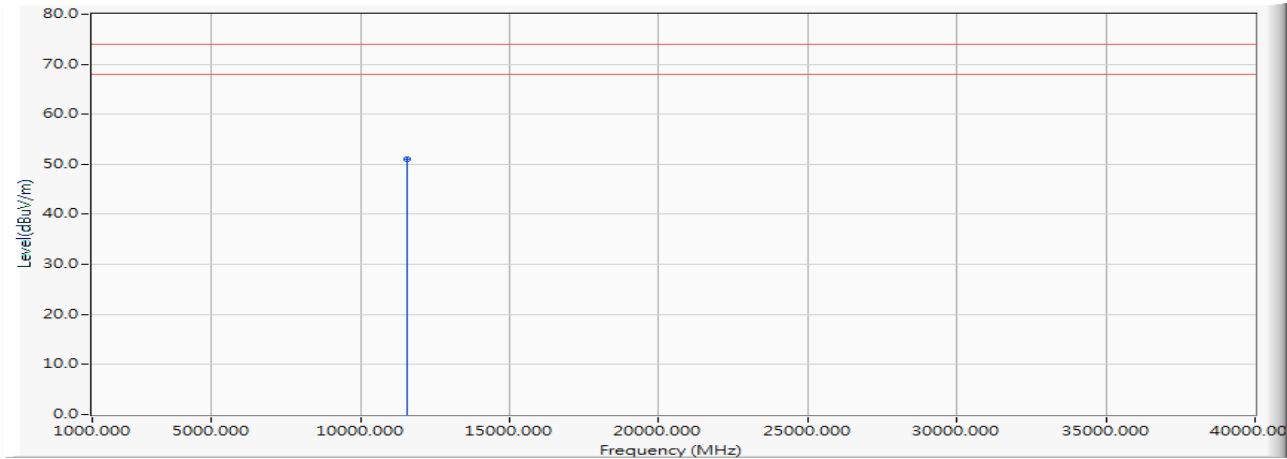

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	49.150	51.143	-22.857	74.000	PEAK

- 備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

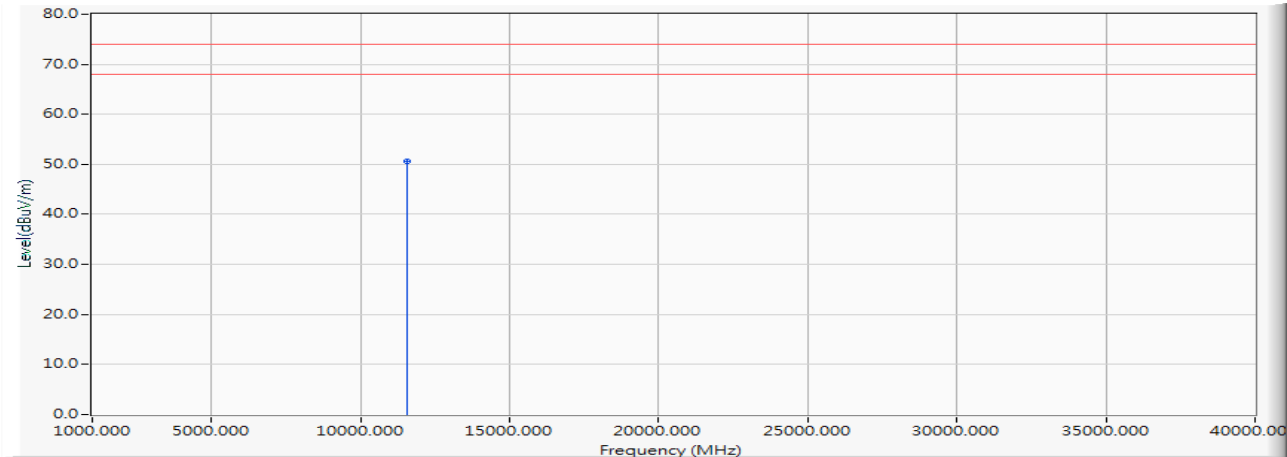

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	48.660	50.653	-23.347	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH165 (5825MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

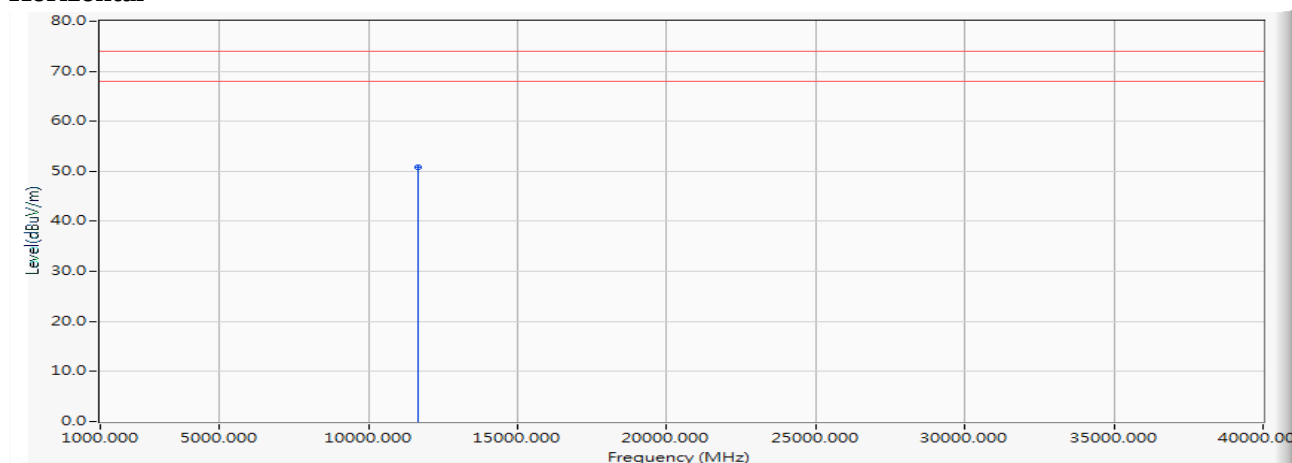Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	48.650	50.743	-23.257	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH165 (5825MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

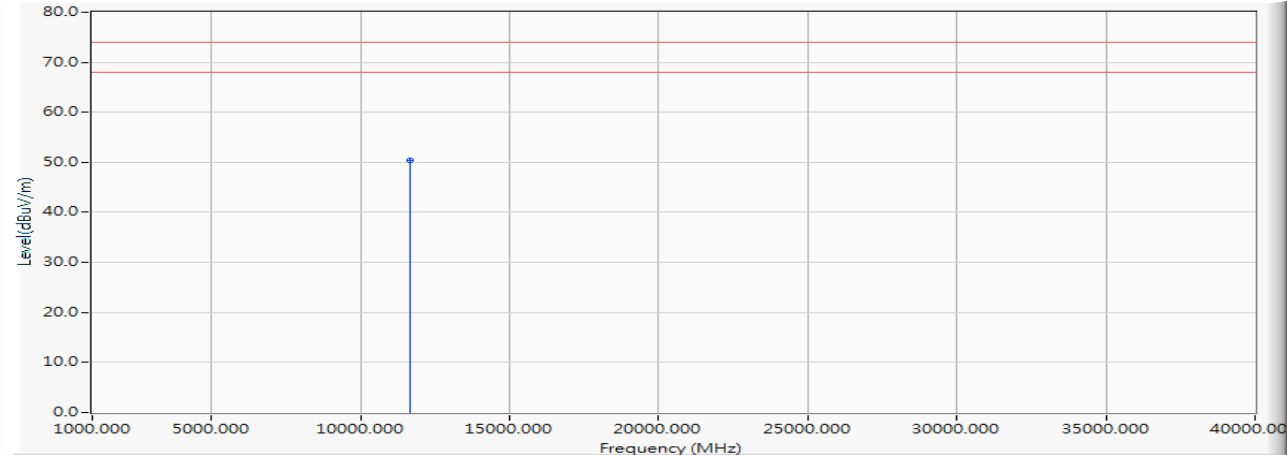

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	48.250	50.343	-23.657	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH38 (5190MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

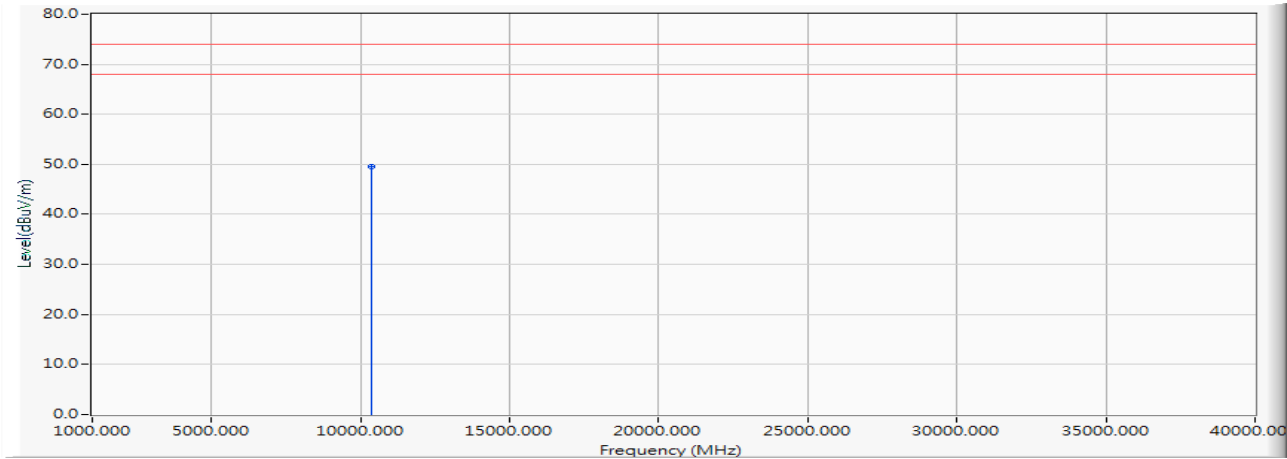

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	49.380	49.591	-24.409	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

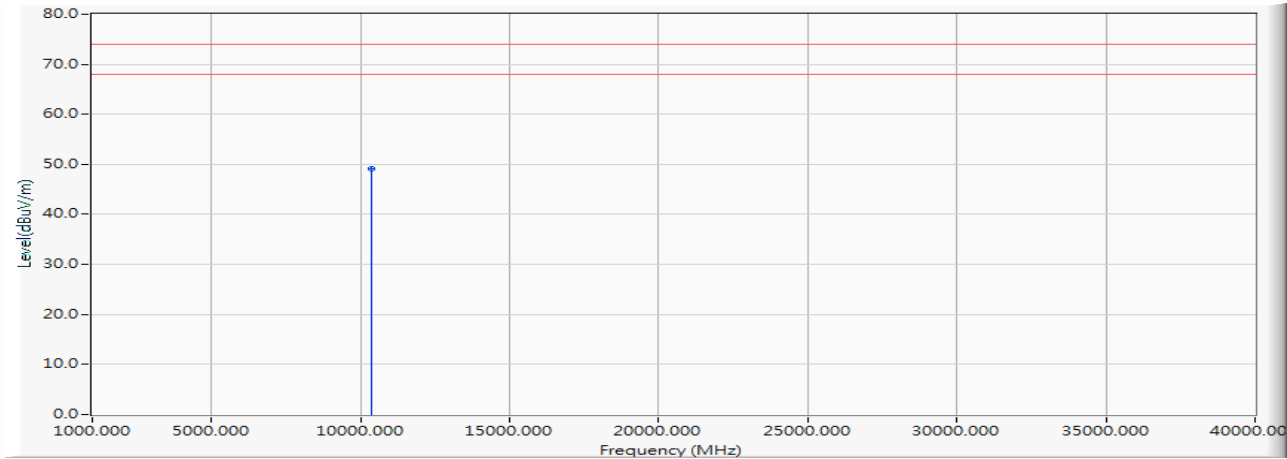

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	49.030	49.210	-24.790	74.000	PEAK

- 備 註：
1.


此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)
測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 °C
測試日期：108 年 03 月 27 日
環境濕度：48 %

Horizontal

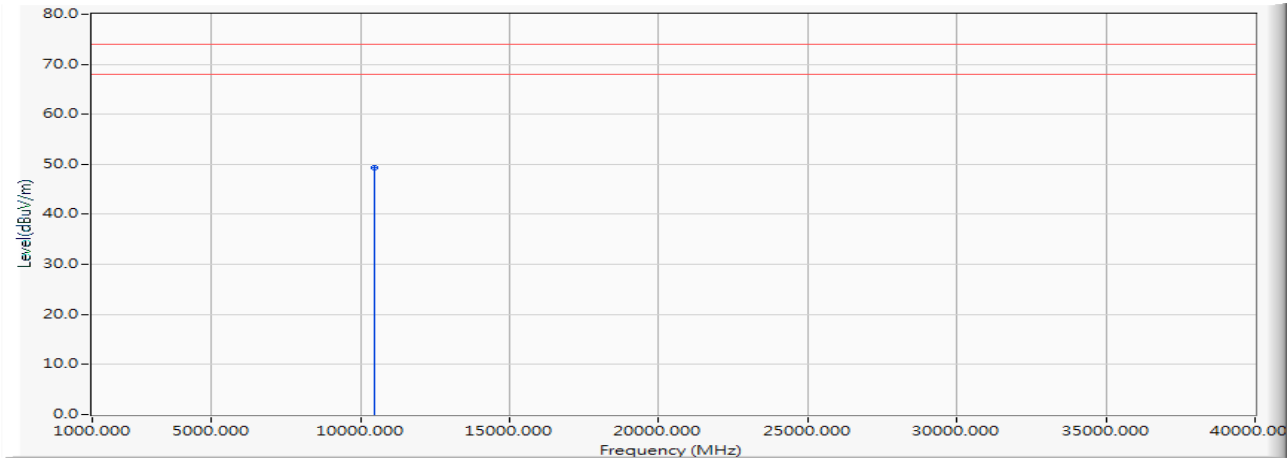

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	49.020	49.256	-24.744	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

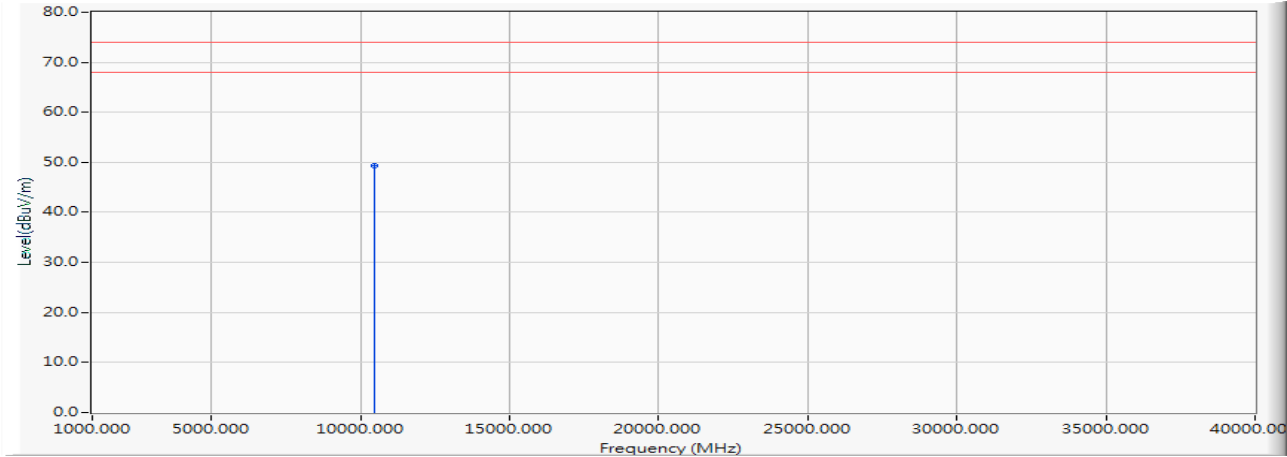

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	49.050	49.286	-24.714	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

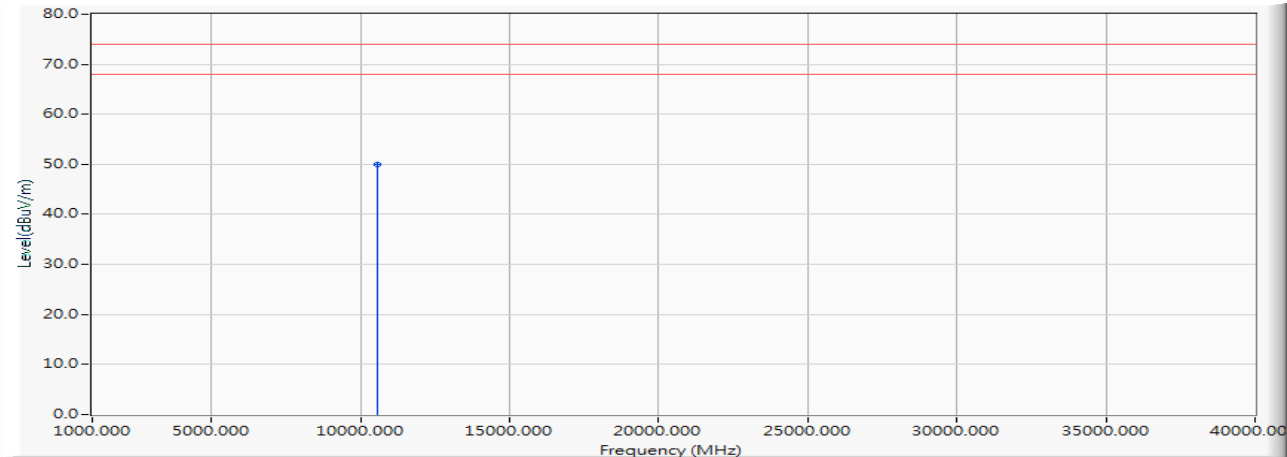

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	0.382	49.660	50.042	-23.958	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH54 (5270MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

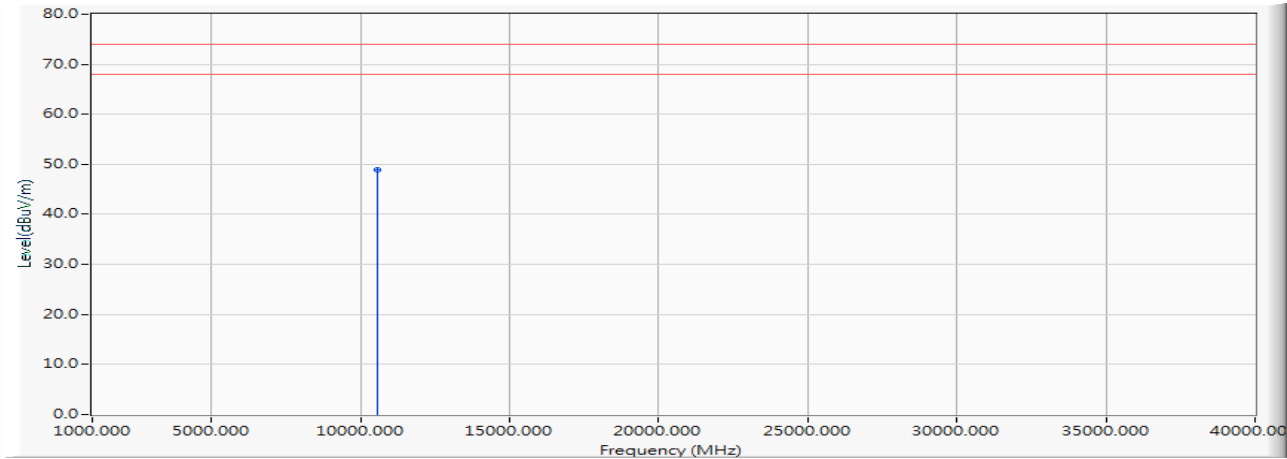

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10540.000	0.382	48.440	48.822	-25.178	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

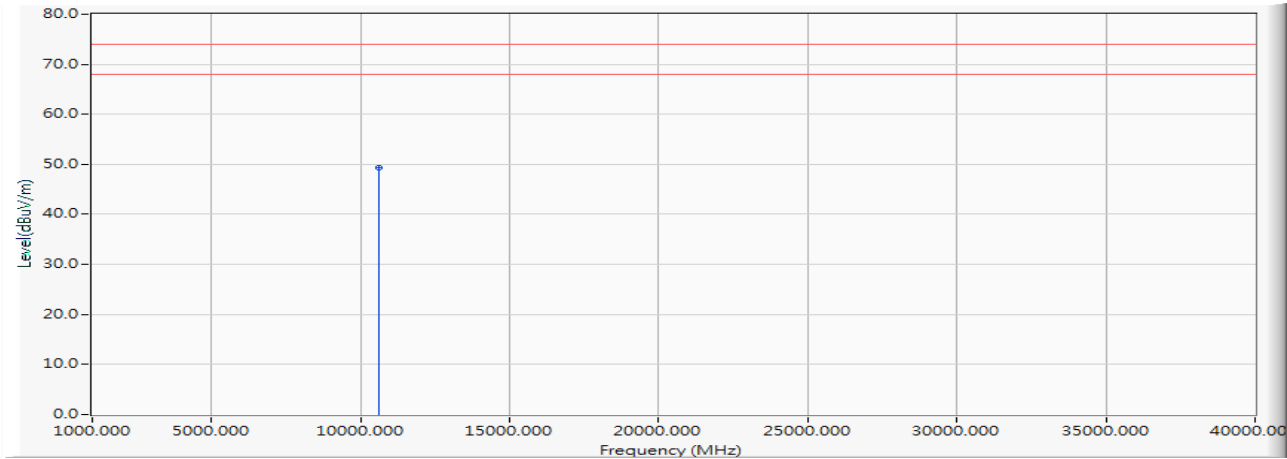


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	0.527	48.780	49.307	-24.693	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW 測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz) 測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
檢測器：峰值 環境溫度：20 °C
測試日期：108 年 03 月 27 日 環境濕度：48 %

Vertical

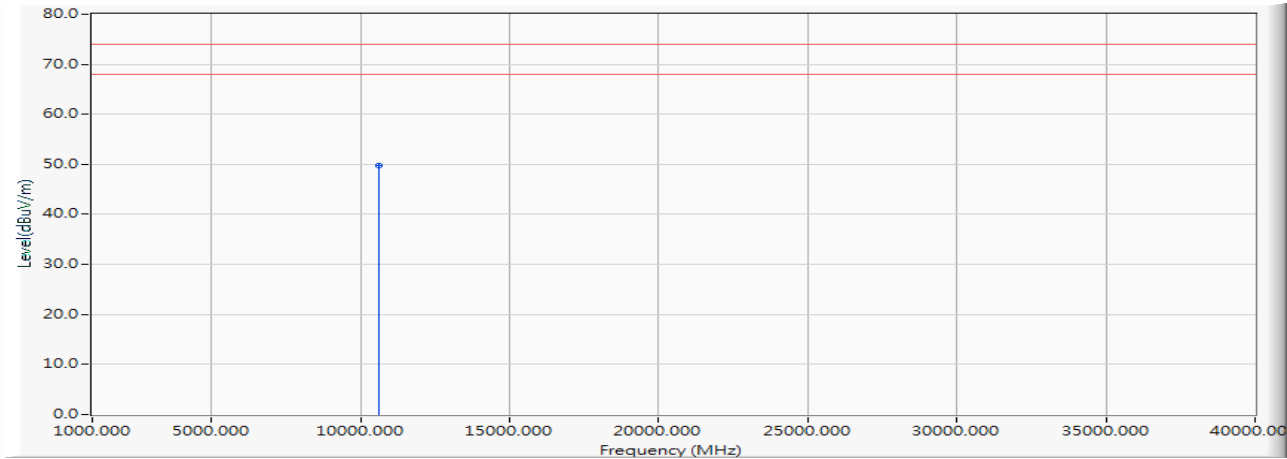

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10620.000	0.527	49.200	49.727	-24.273	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH102 (5510MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

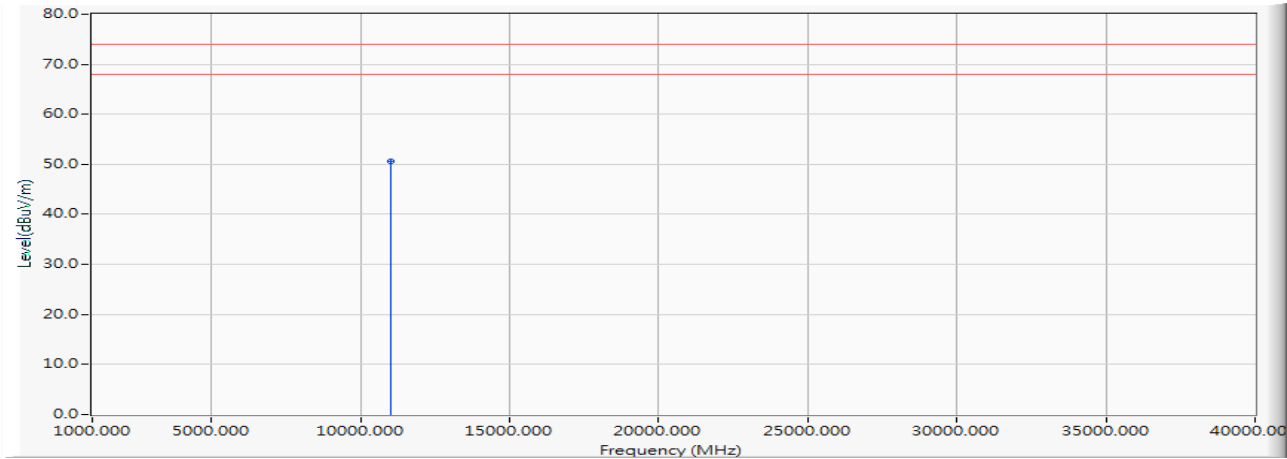

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	1.170	49.390	50.560	-23.440	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH102 (5510MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

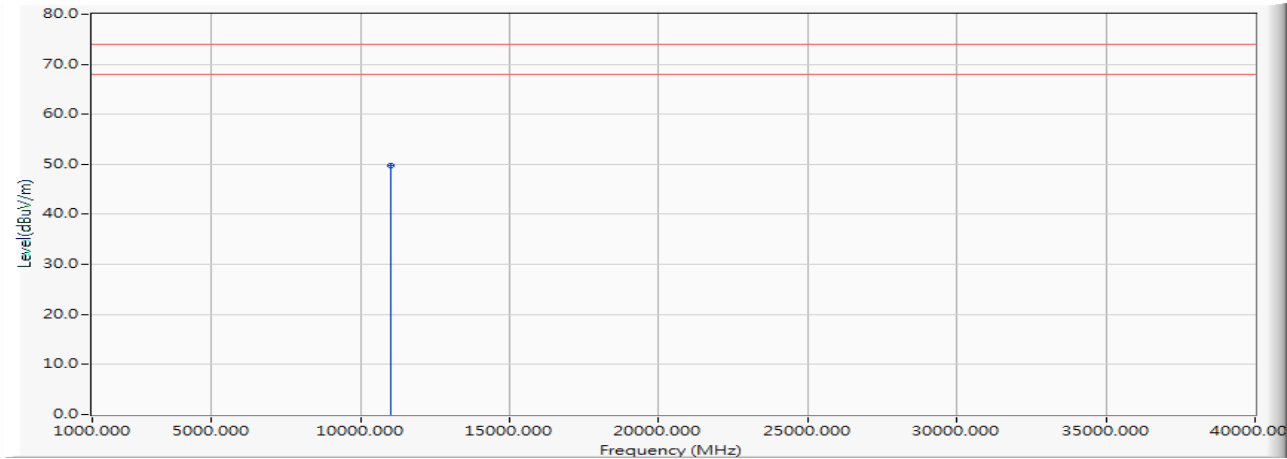

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11020.000	1.170	48.580	49.750	-24.250	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 110(5550MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 ℃

環境濕度：48 %

Horizontal

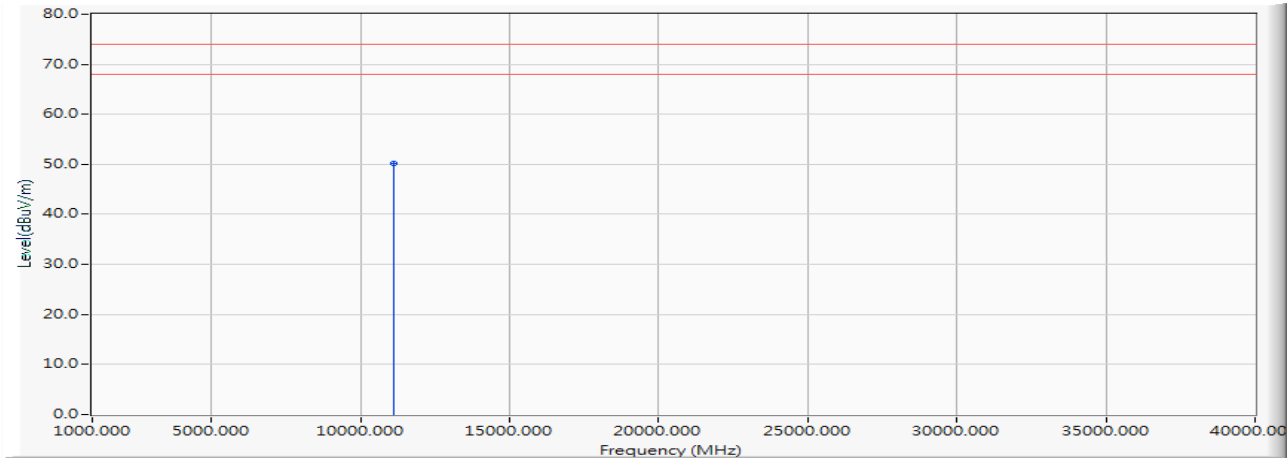

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	1.190	48.940	50.130	-23.870	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

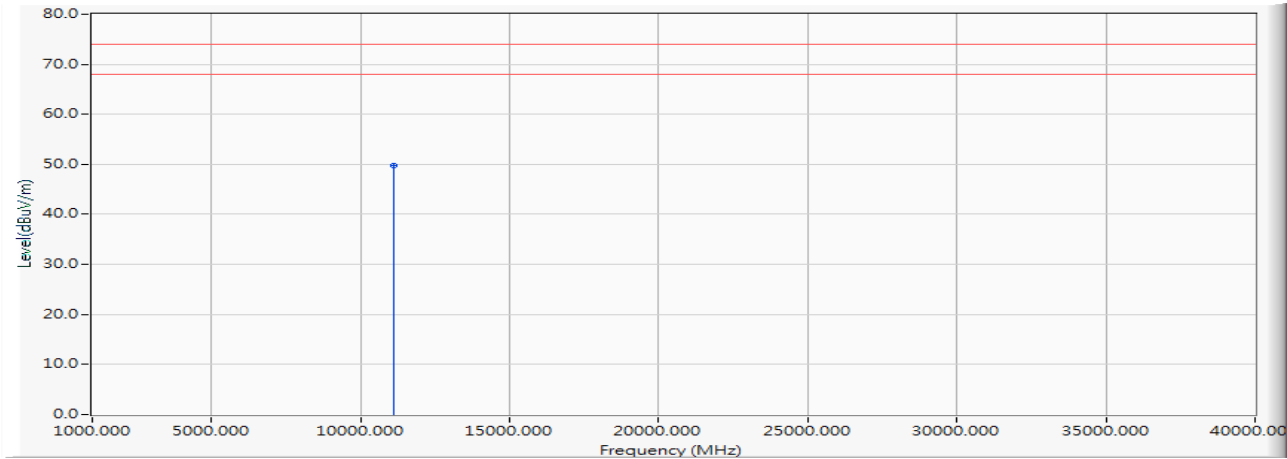

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11100.000	1.190	48.630	49.820	-24.180	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH134 (5670MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

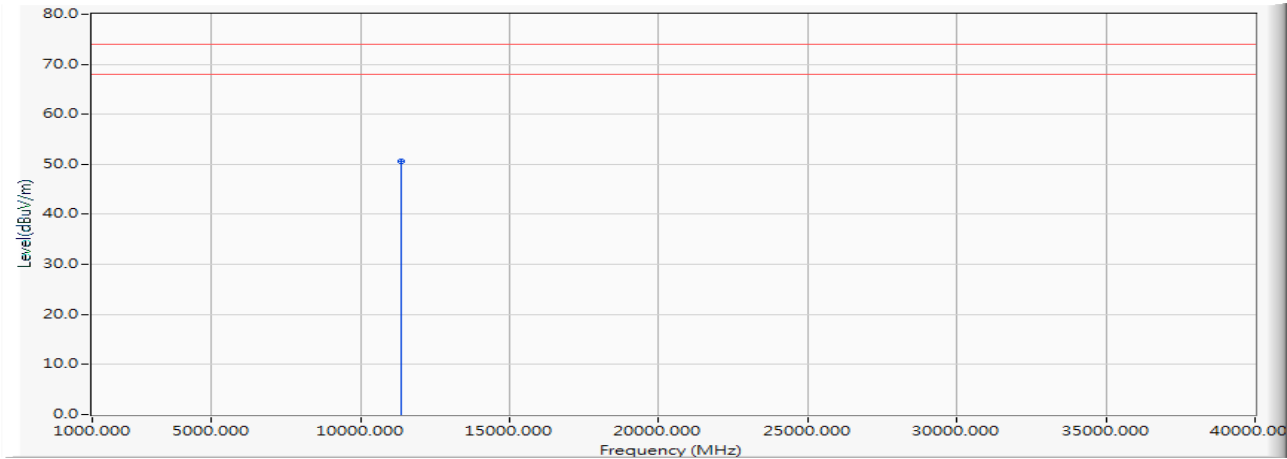

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	1.482	49.210	50.691	-23.309	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH134 (5670MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

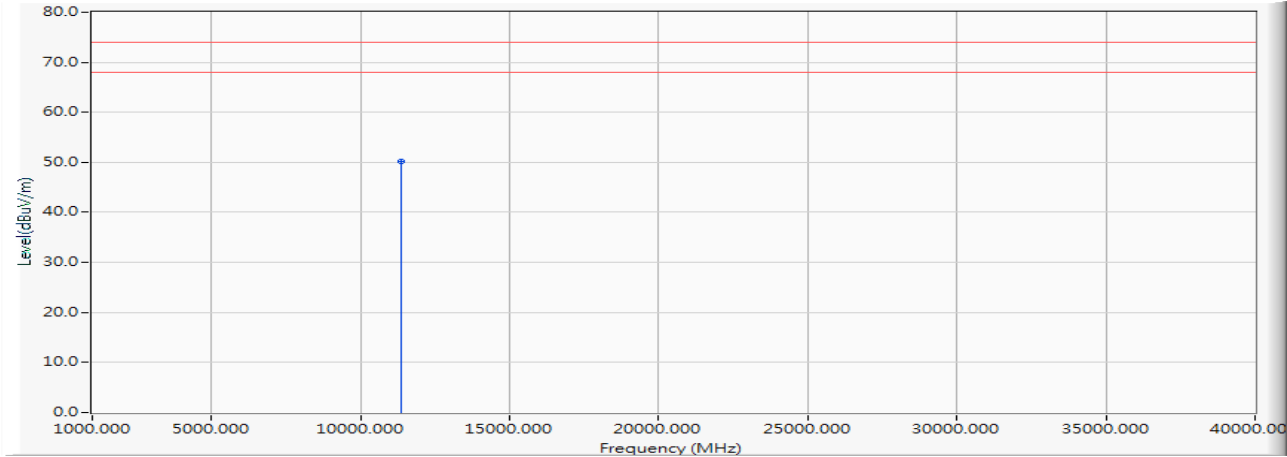

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11340.000	1.482	48.750	50.231	-23.769	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH151 (5755MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

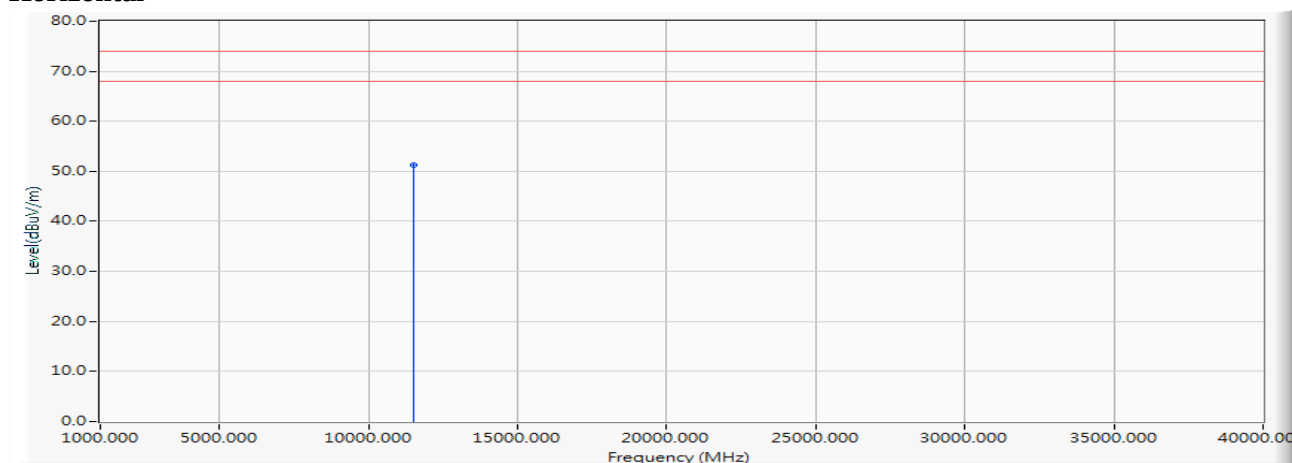Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	49.450	51.349	-22.651	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH151 (5755MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

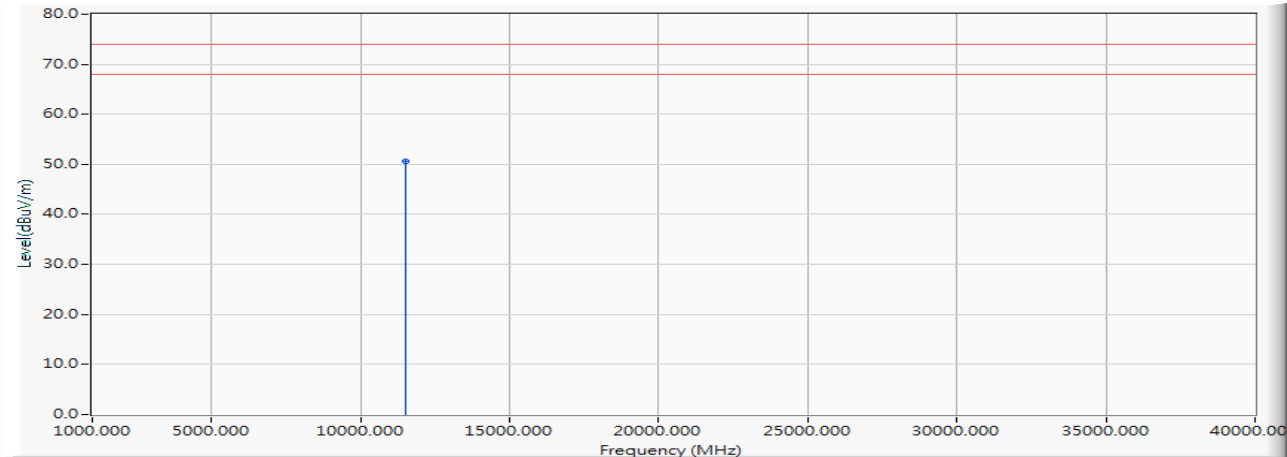

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	48.760	50.659	-23.341	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH159 (5795MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

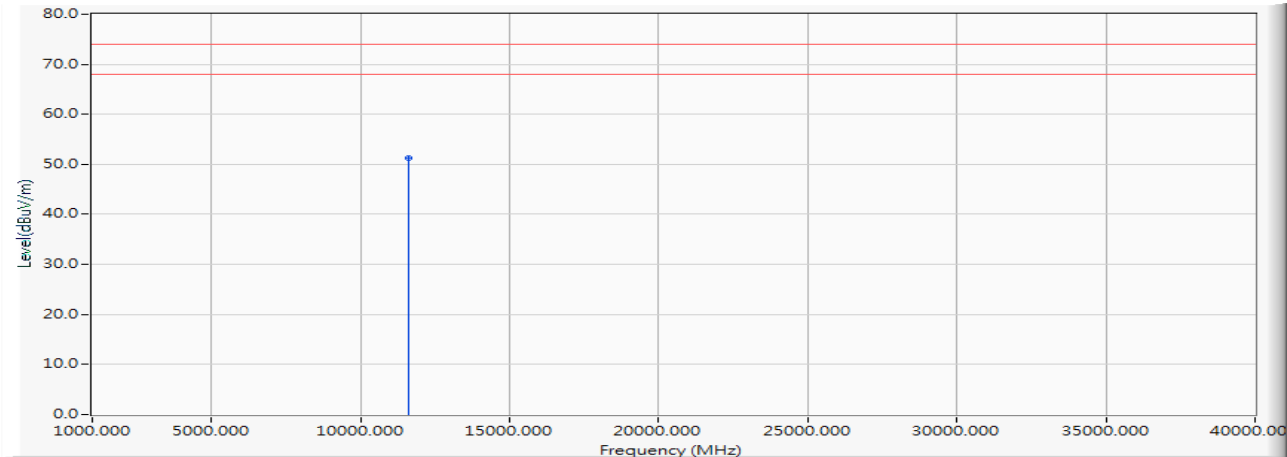

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	49.330	51.343	-22.657	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH159 (5795MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

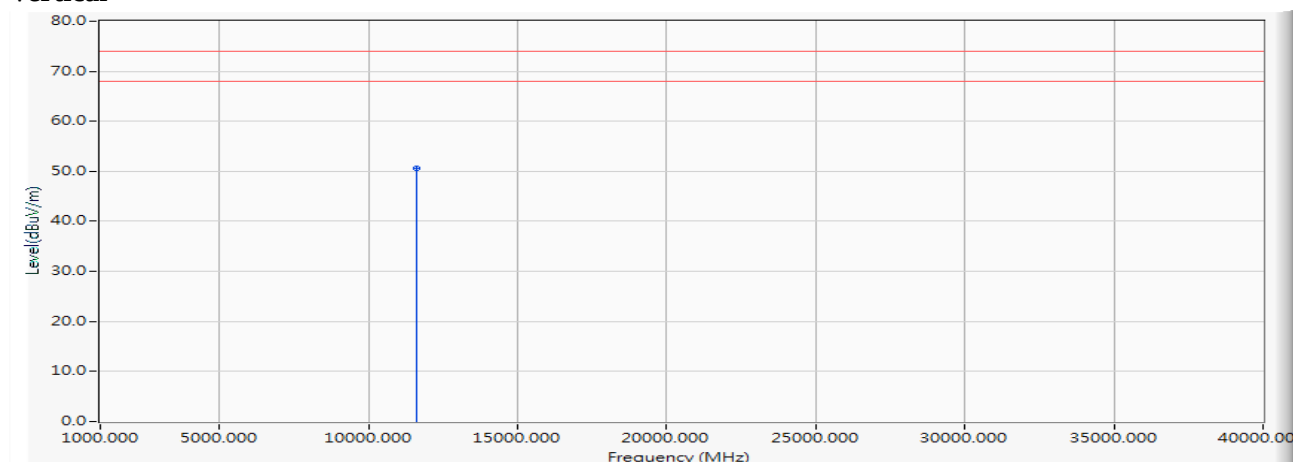Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	48.640	50.653	-23.347	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH144 (5720MHz)

測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

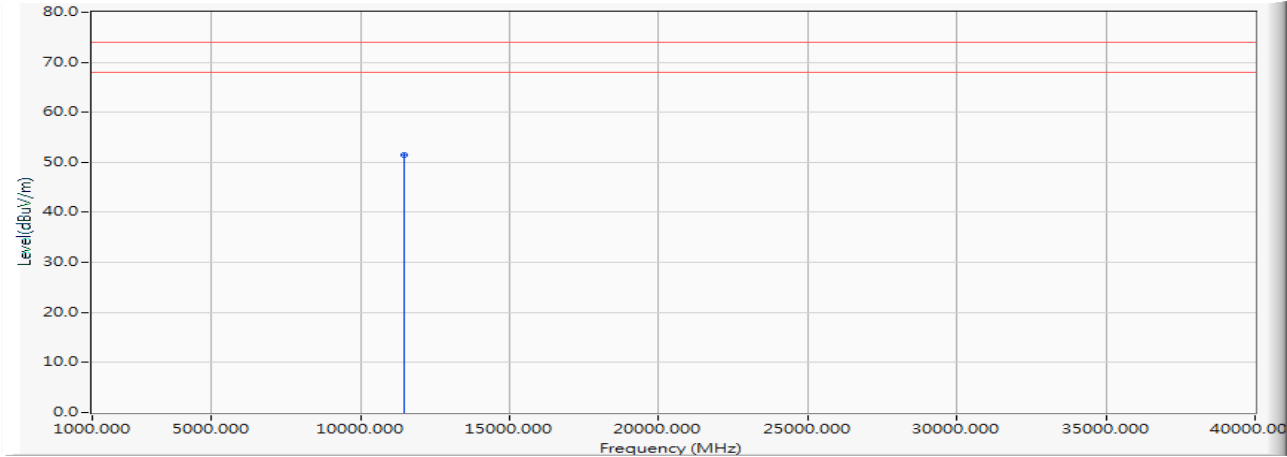

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	1.767	49.760	51.527	-22.473	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH144 (5720MHz)

測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

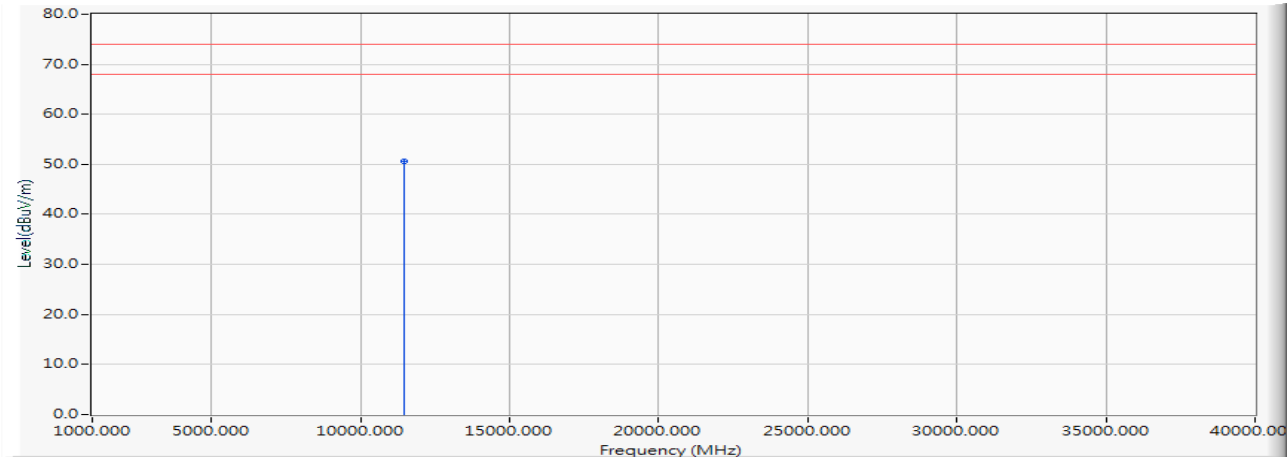

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11440.000	1.767	48.840	50.607	-23.393	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH142 (5710MHz)

測試模式：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

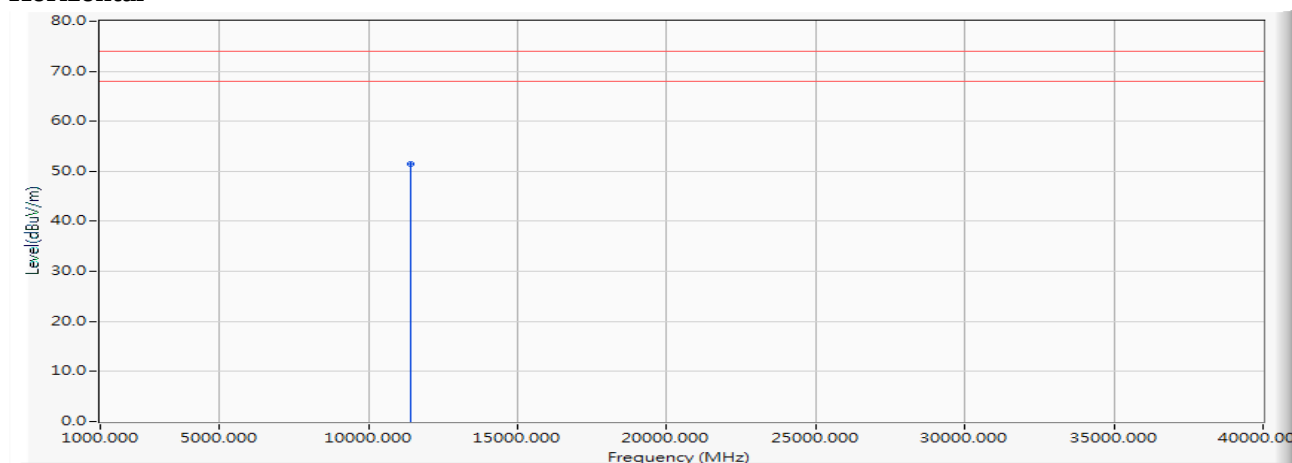Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	1.708	49.770	51.478	-22.522	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH142 (5710MHz)

測試模式：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

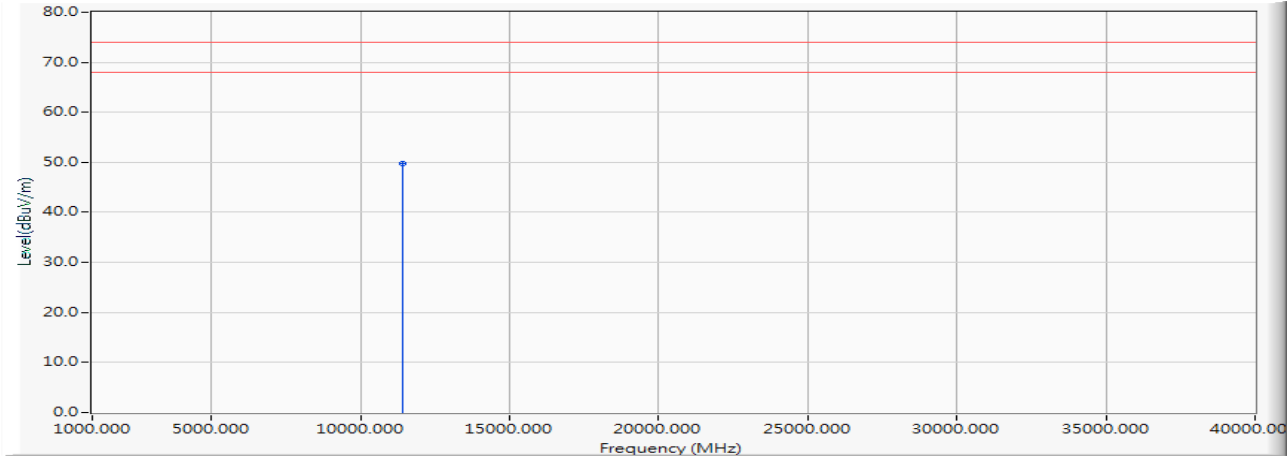

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11420.000	1.708	48.130	49.838	-24.162	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH42 (5210MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

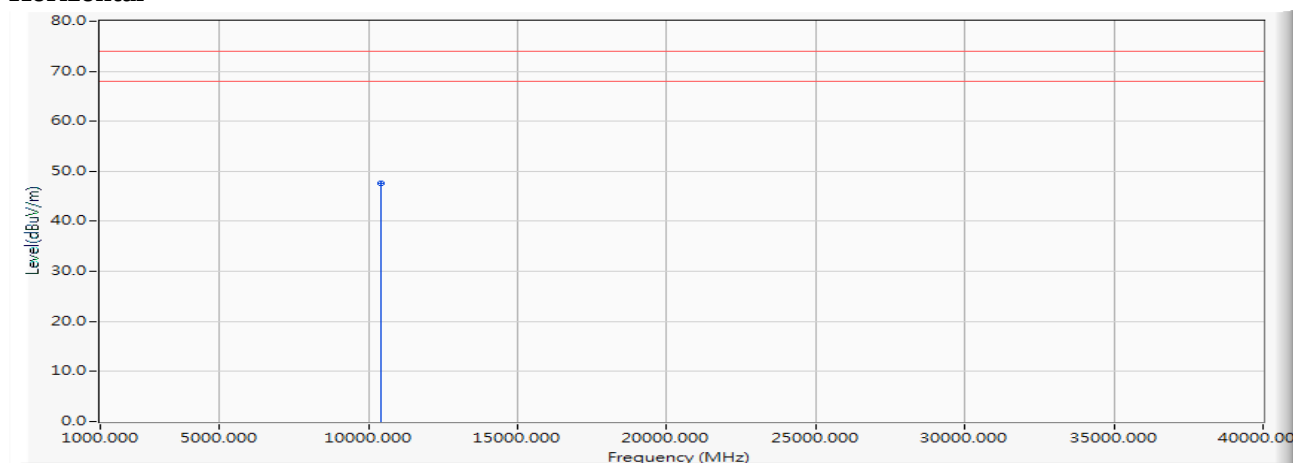Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	47.440	47.631	-26.369	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH42 (5210MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

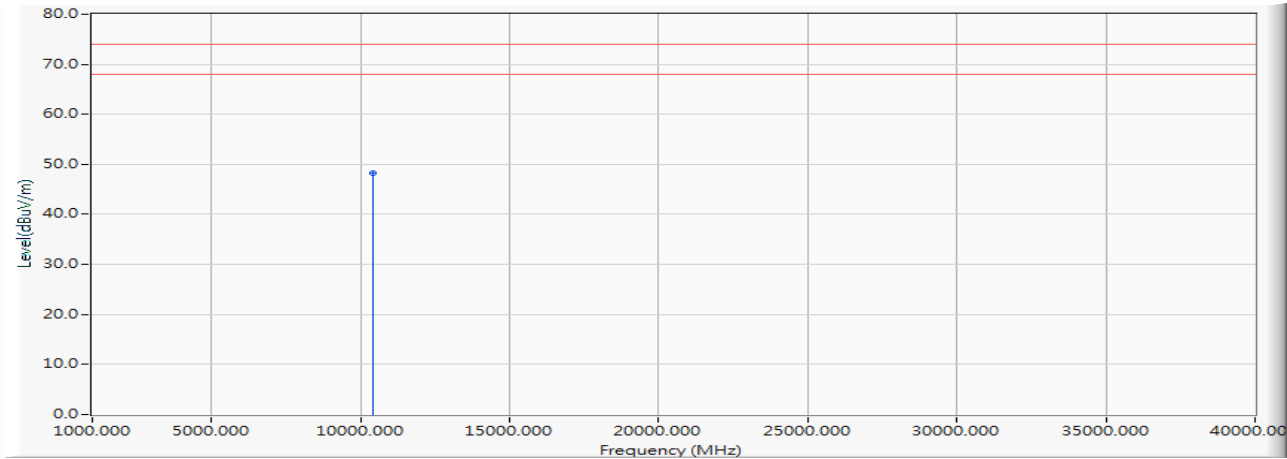

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	47.970	48.161	-25.839	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.


Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試頻道：CH58 (5290MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108年03月27日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Horizontal

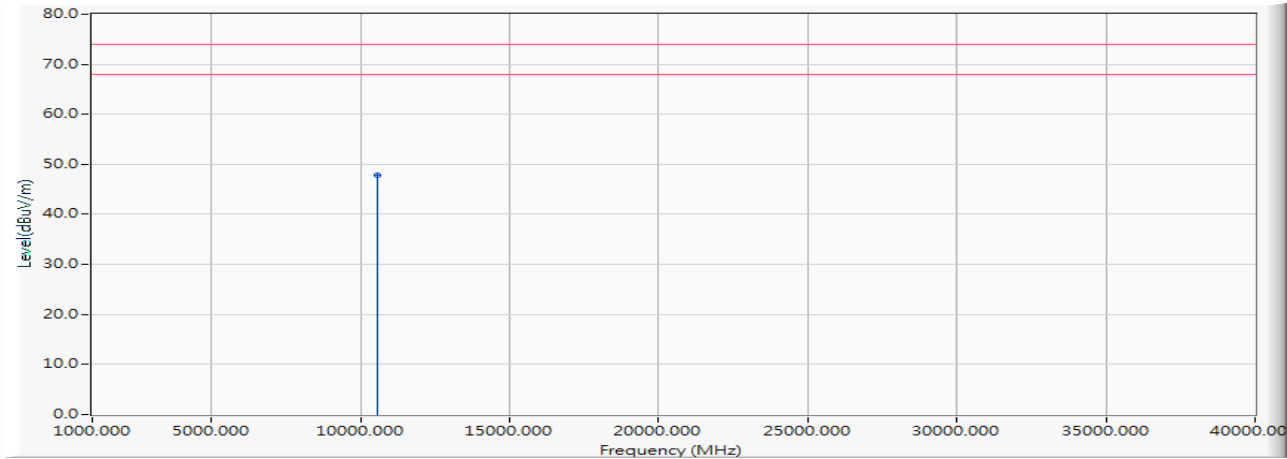

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	0.463	47.350	47.813	-26.187	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

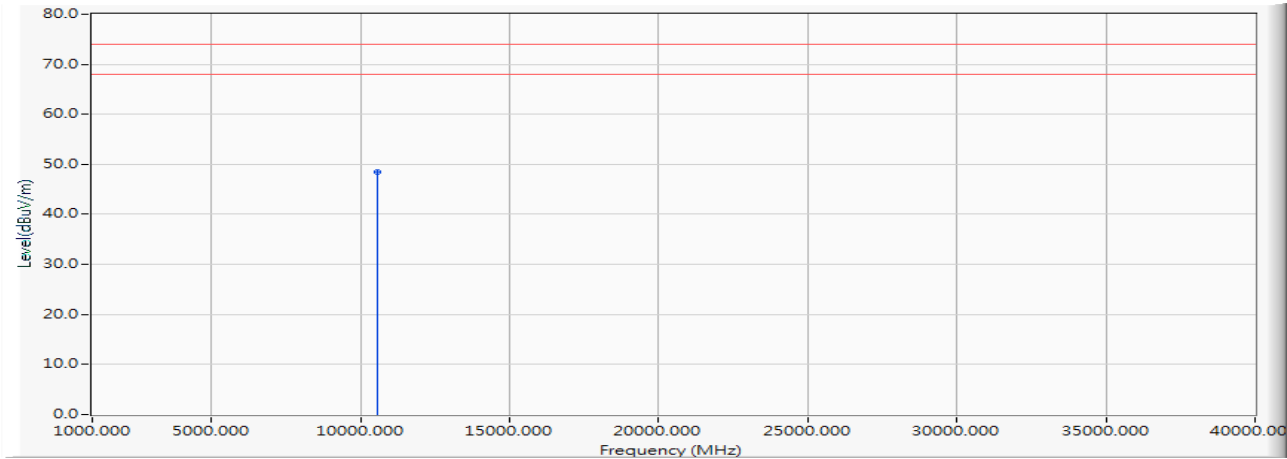

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	10580.000	0.463	47.950	48.413	-25.587	74.000	PEAK

- 備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH106 (5530MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

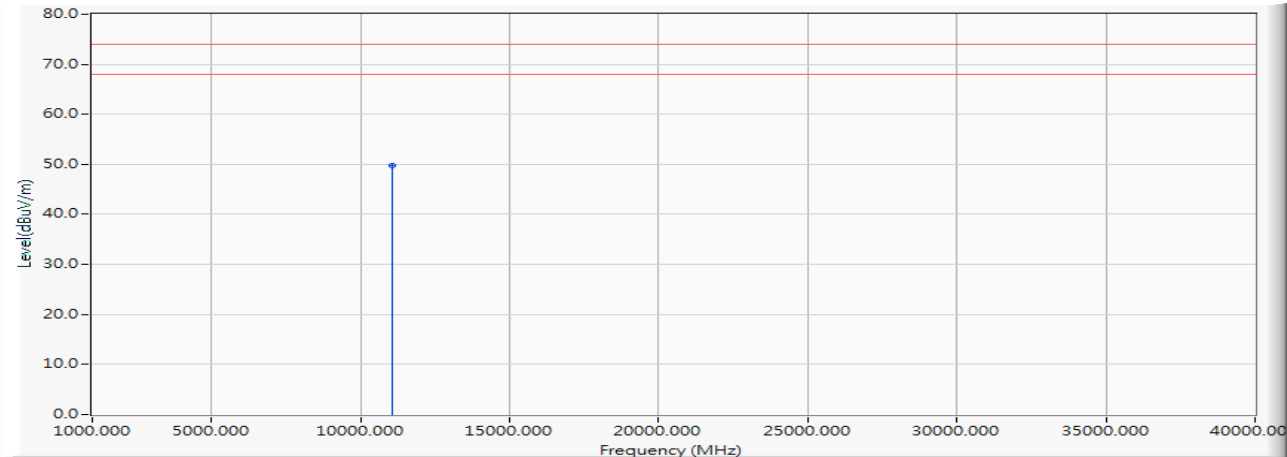

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	1.130	48.560	49.691	-24.309	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH106 (5530MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

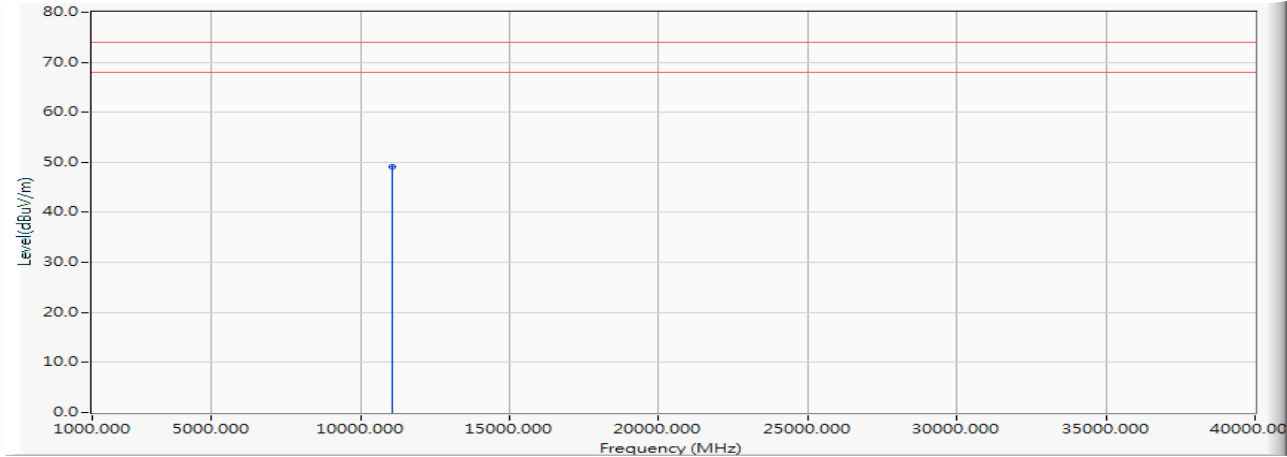

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11060.000	1.130	48.020	49.151	-24.849	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH122 (5610MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

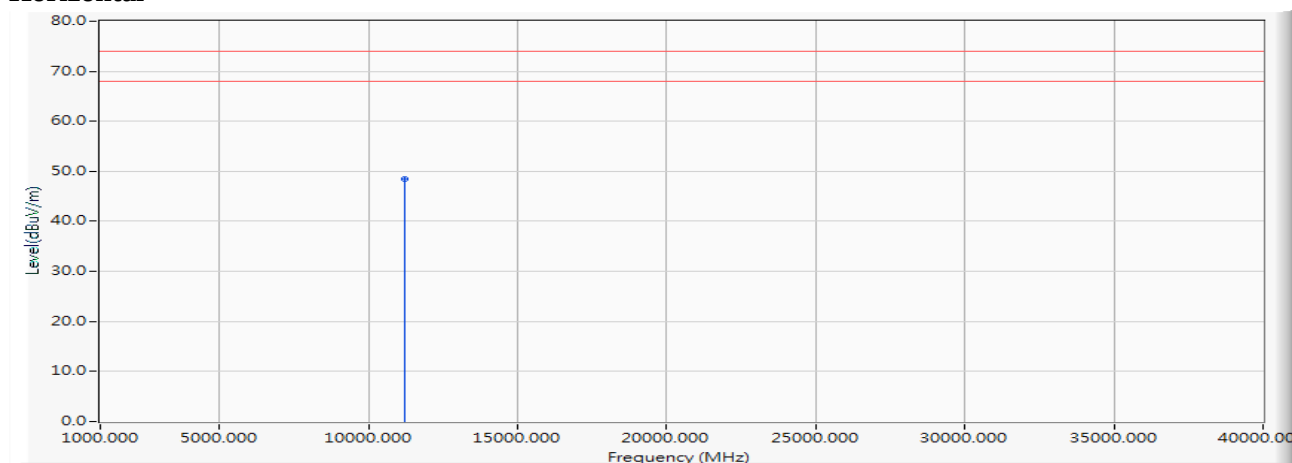Horizontal


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	1.247	47.300	48.547	-25.453	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH122 (5610MHz)
測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 °C
測試日期：108 年 03 月 27 日
環境濕度：48 %

Vertical

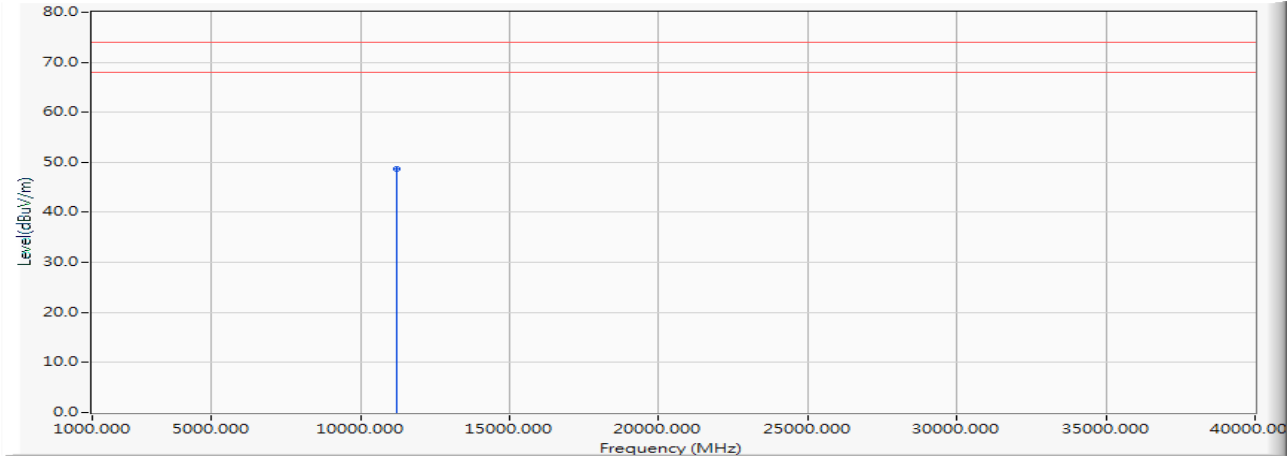


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11220.000	1.247	47.480	48.727	-25.273	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW
測試頻道：CH138 (5690MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108年03月27日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Horizontal

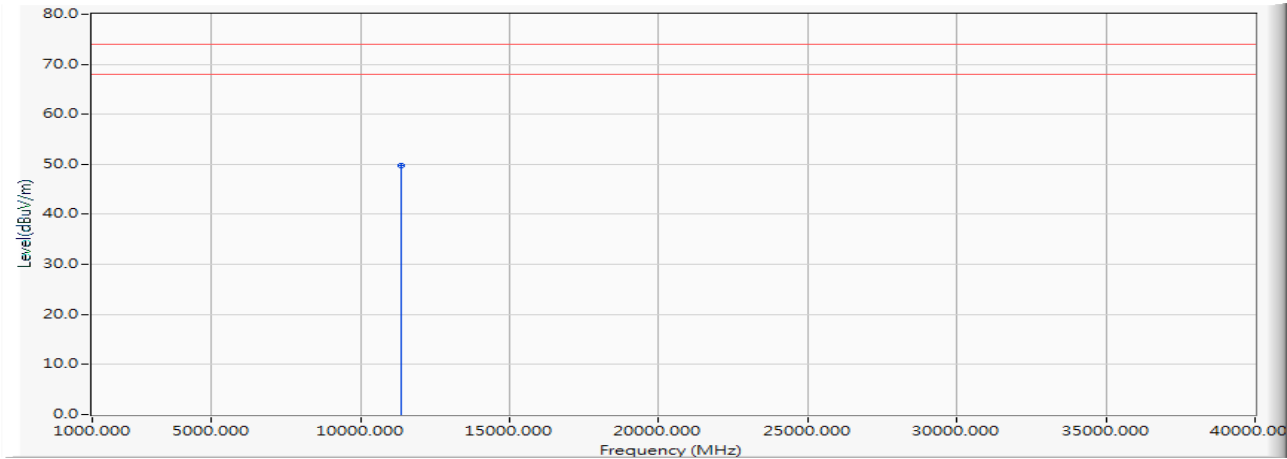

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	1.604	48.230	49.833	-24.167	74.000	PEAK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH138 (5690MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 03 月 27 日

測試項目：不必要發射


測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

測試距離：3 M

環境溫度：20 ℃

環境濕度：48 %

Vertical

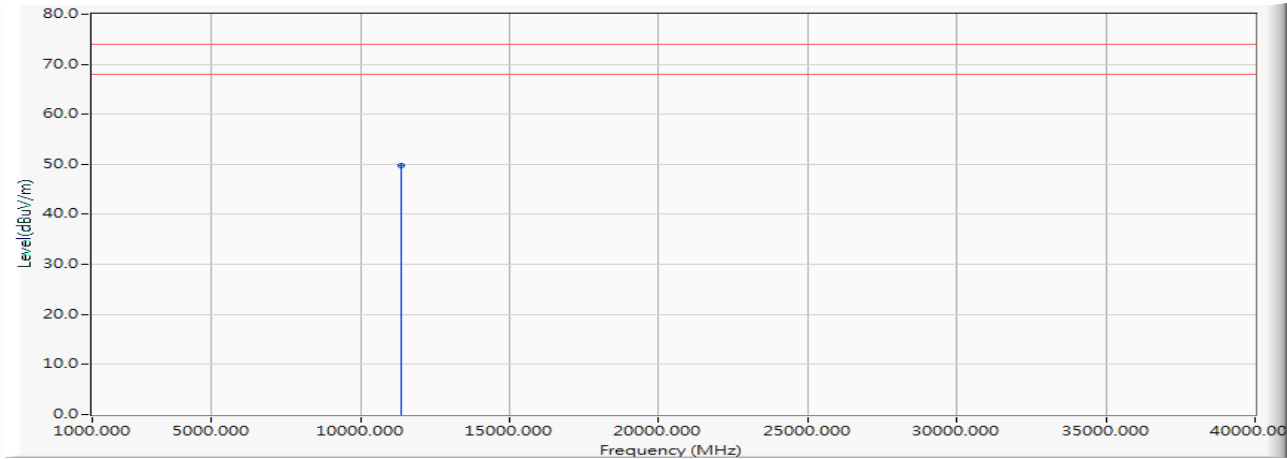

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11380.000	1.604	48.050	49.653	-24.347	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH155 (5775MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

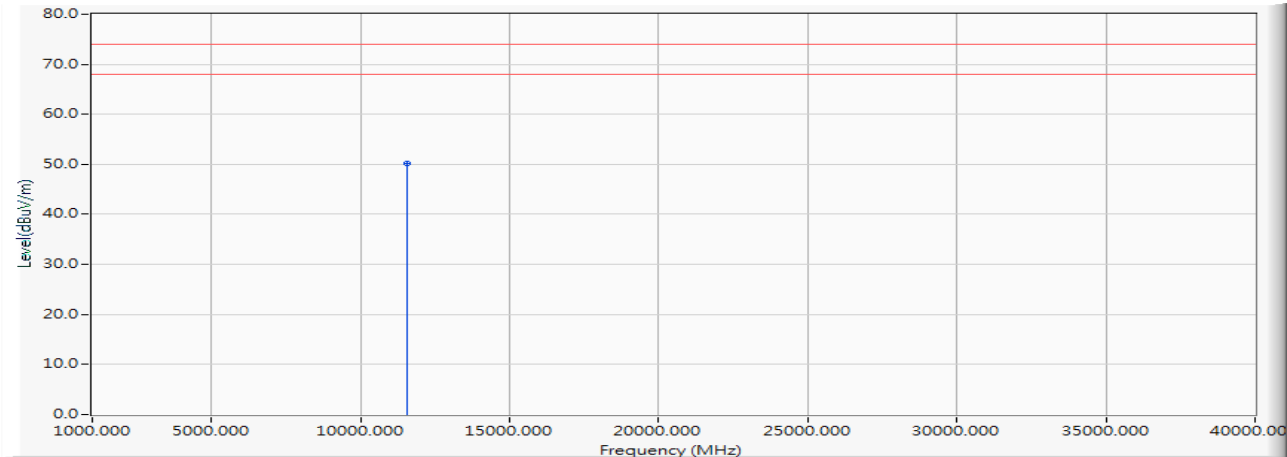

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	48.250	50.237	-23.763	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH155 (5775MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

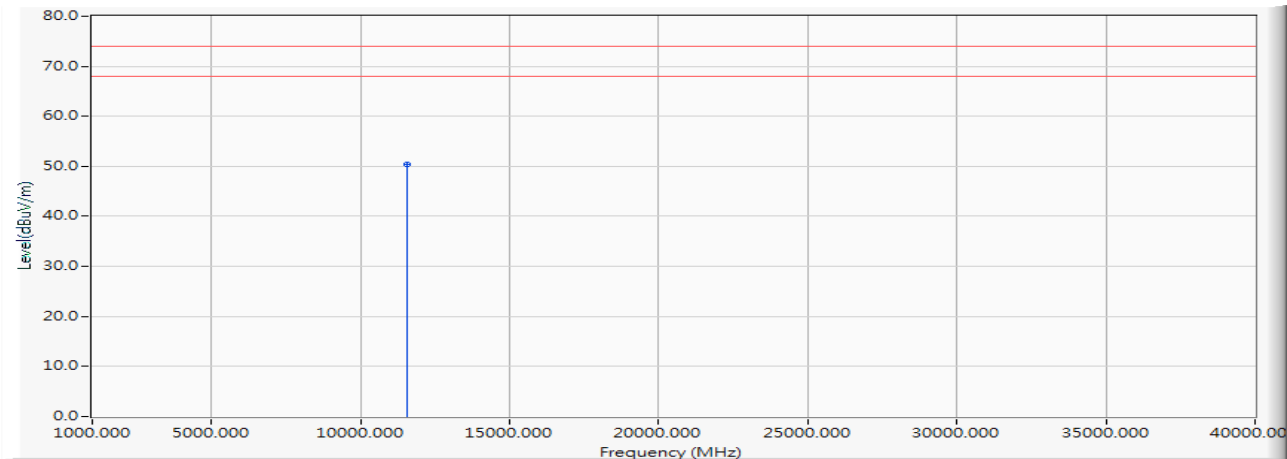

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	48.520	50.507	-23.493	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

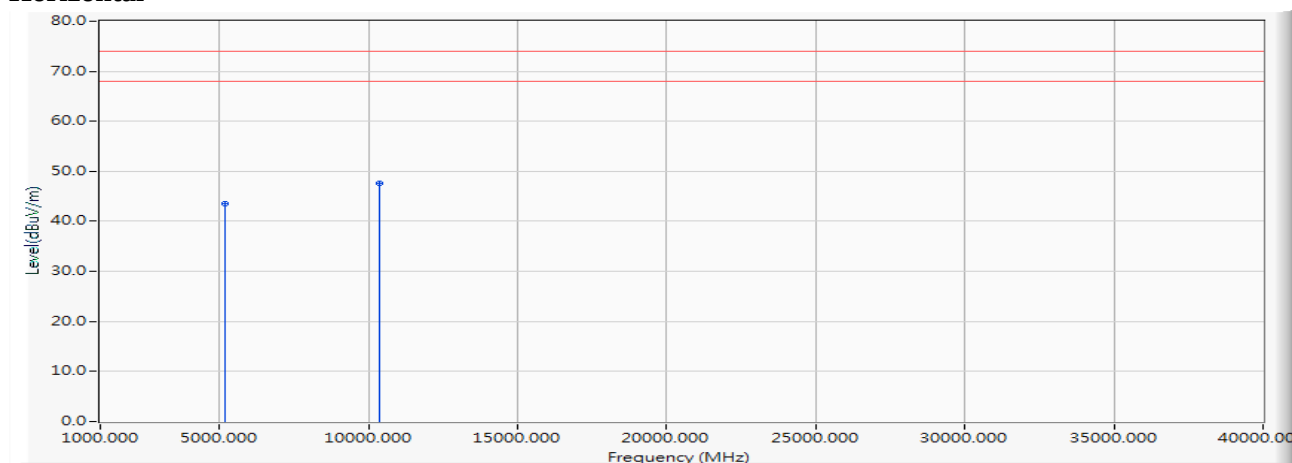Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	49.120	43.489	-30.511	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	47.490	47.670	-26.330	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

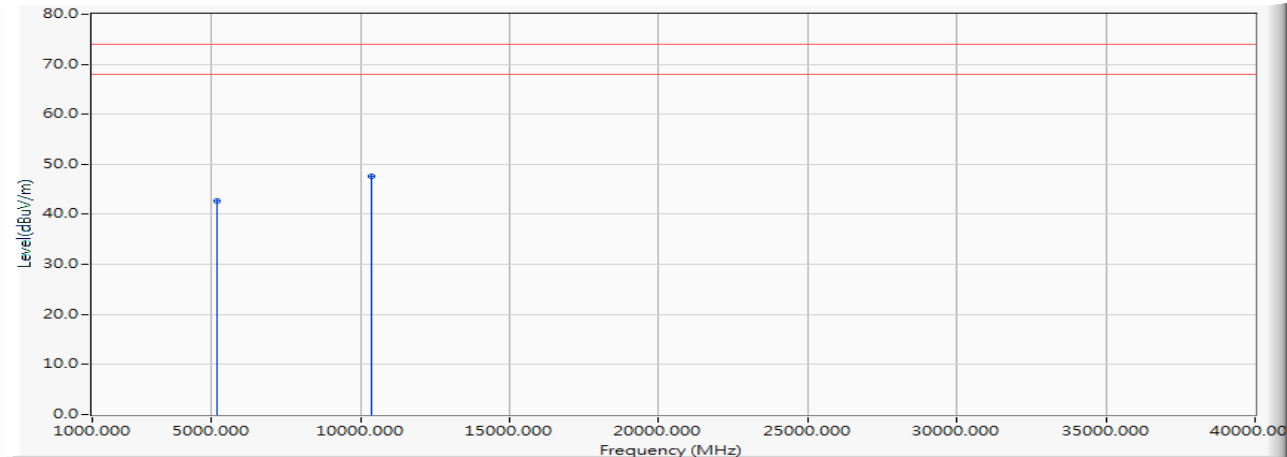

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.250	42.619	-31.381	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	47.510	47.690	-26.310	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

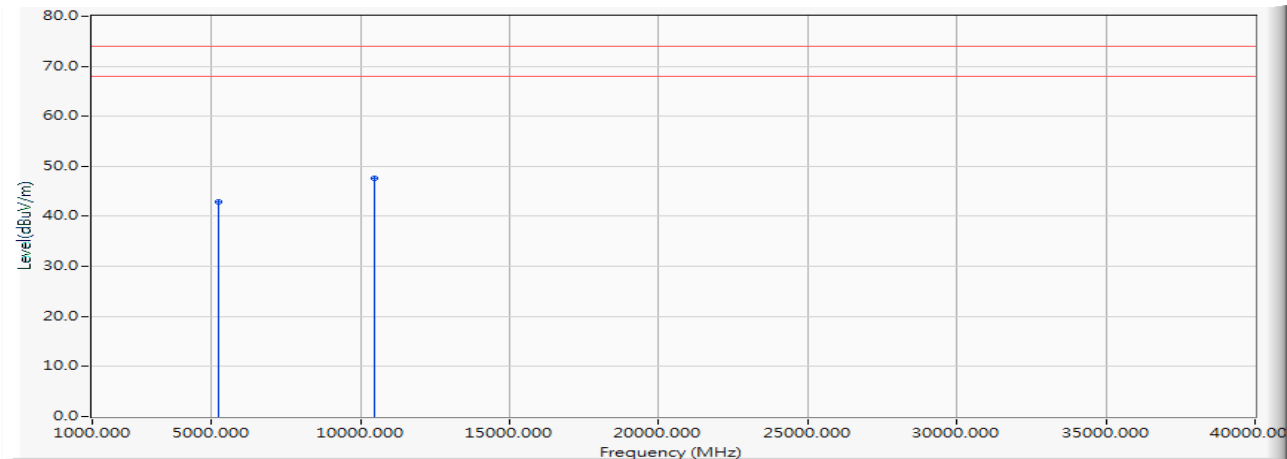

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.400	42.880	-31.120	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	47.310	47.544	-26.456	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

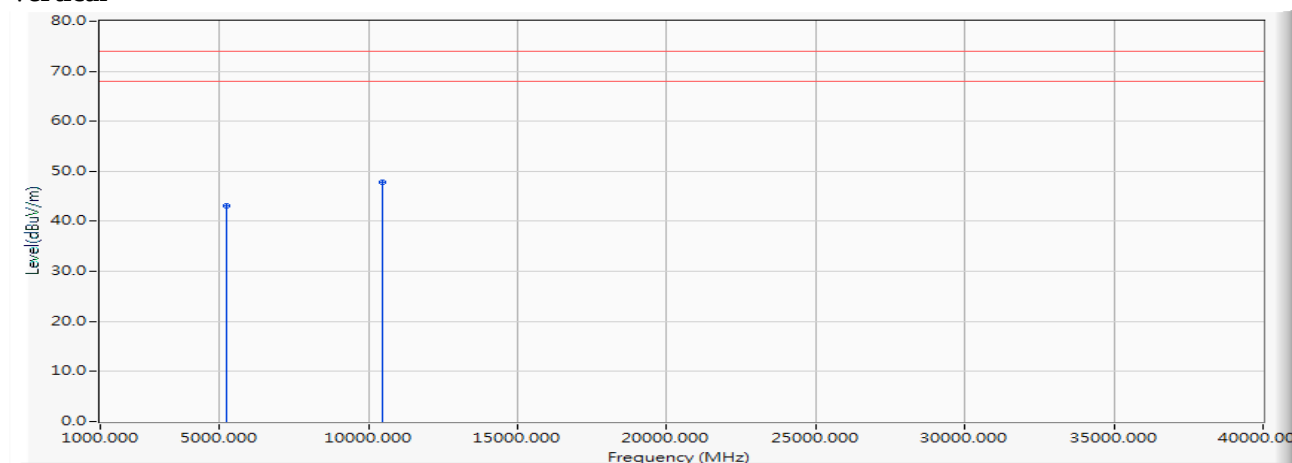Vertical


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	48.630	43.110	-30.890	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	47.510	47.744	-26.256	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW 測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz) 測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值 環境溫度：20 °C
測試日期：108 年 03 月 27 日 環境濕度：48 %

Horizontal

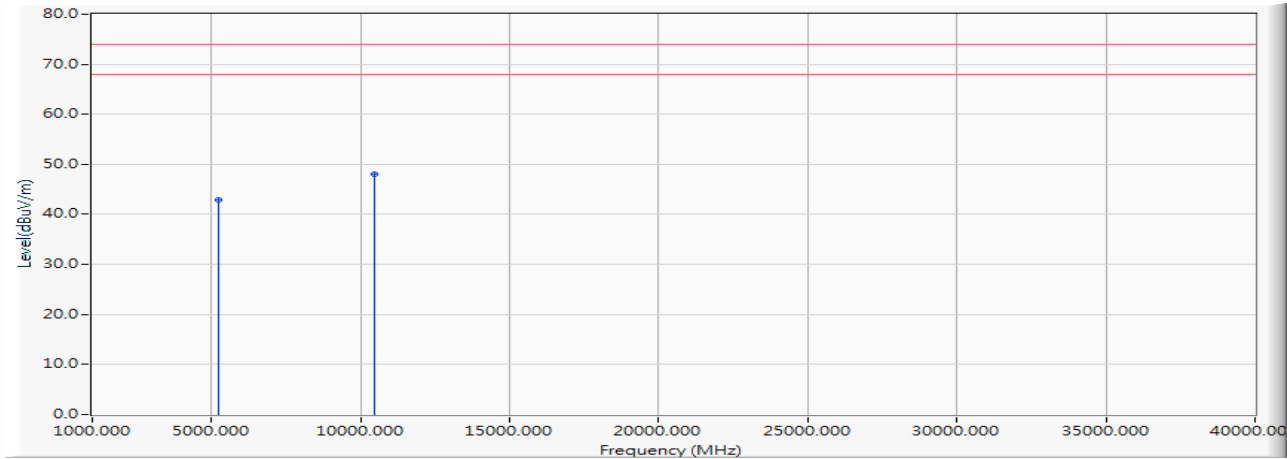

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.340	42.849	-31.151	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	47.840	48.109	-25.891	74.000	PEAK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

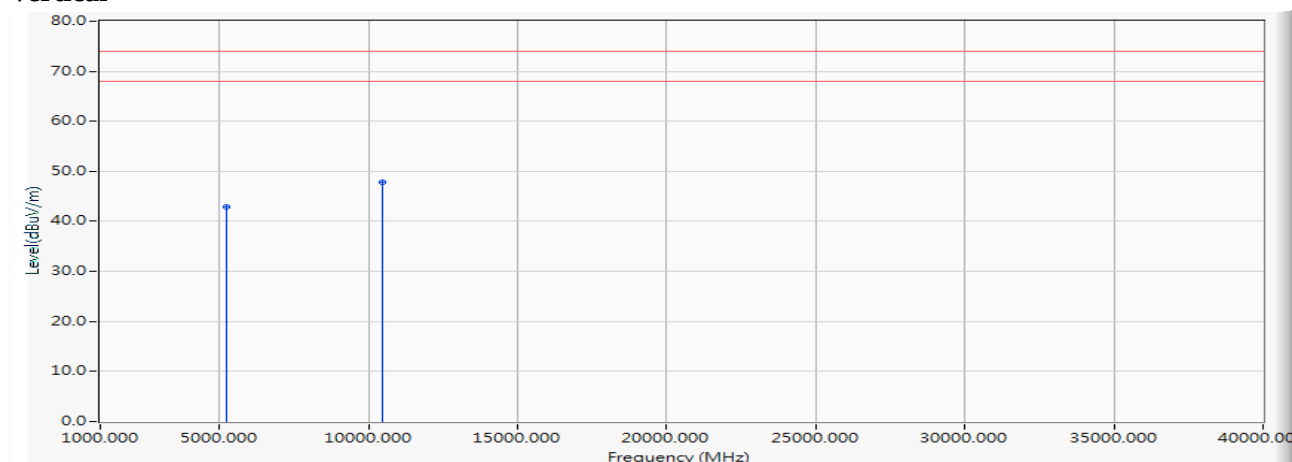Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	48.340	42.849	-31.151	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	47.490	47.759	-26.241	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

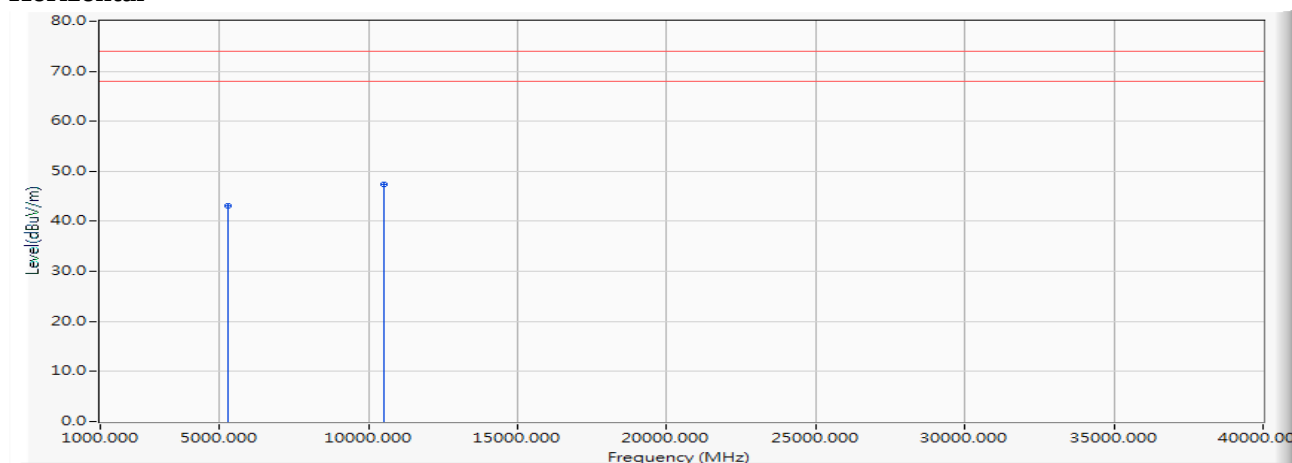Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	48.520	43.068	-30.932	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	47.090	47.383	-26.617	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

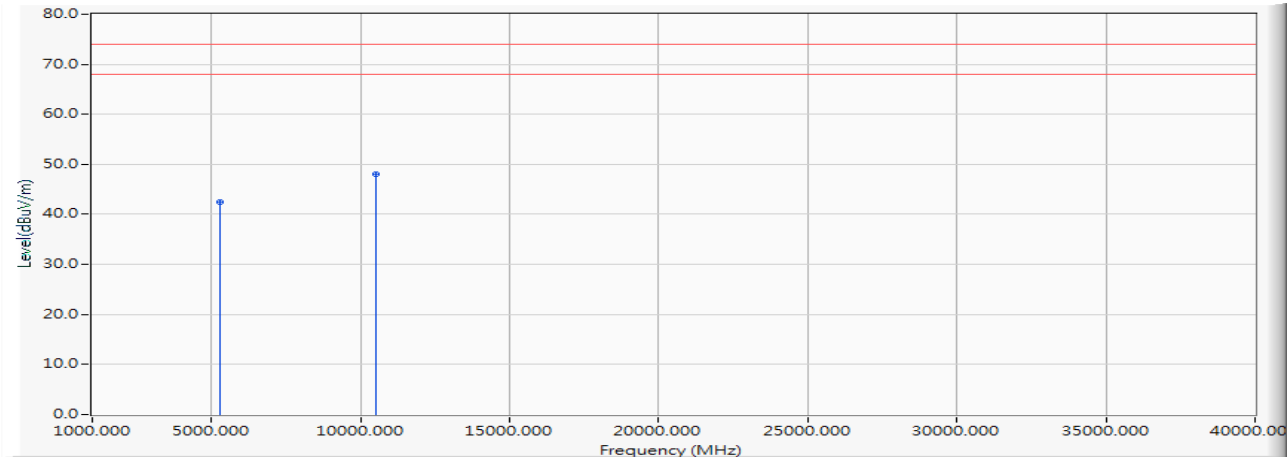

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5260.000	-5.452	47.930	42.478	-31.522	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	47.680	47.973	-26.027	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

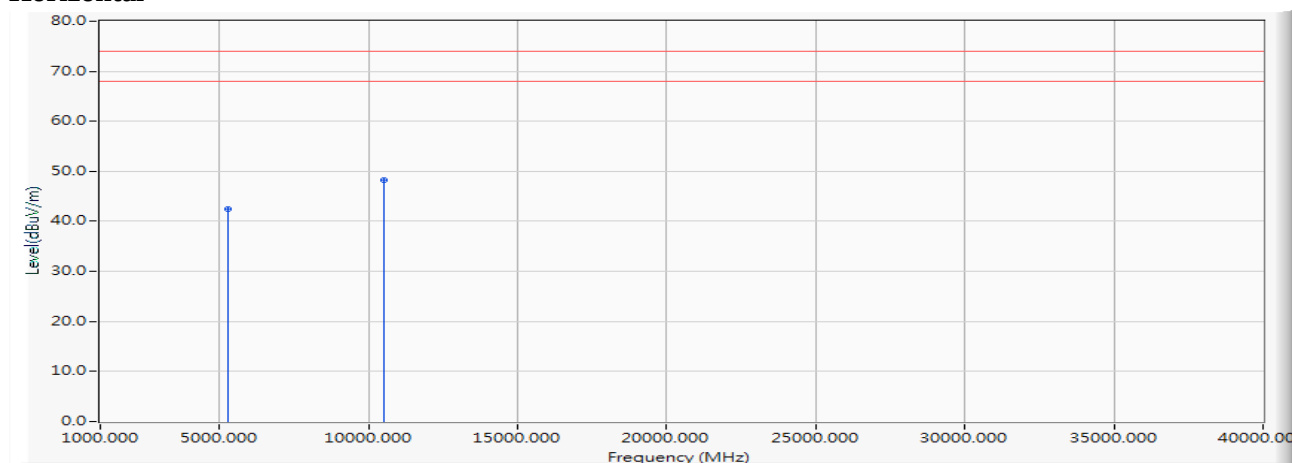Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	47.870	42.442	-31.558	74.000	PEAK
2	*	10520.000	0.293	47.980	48.273	-25.727	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

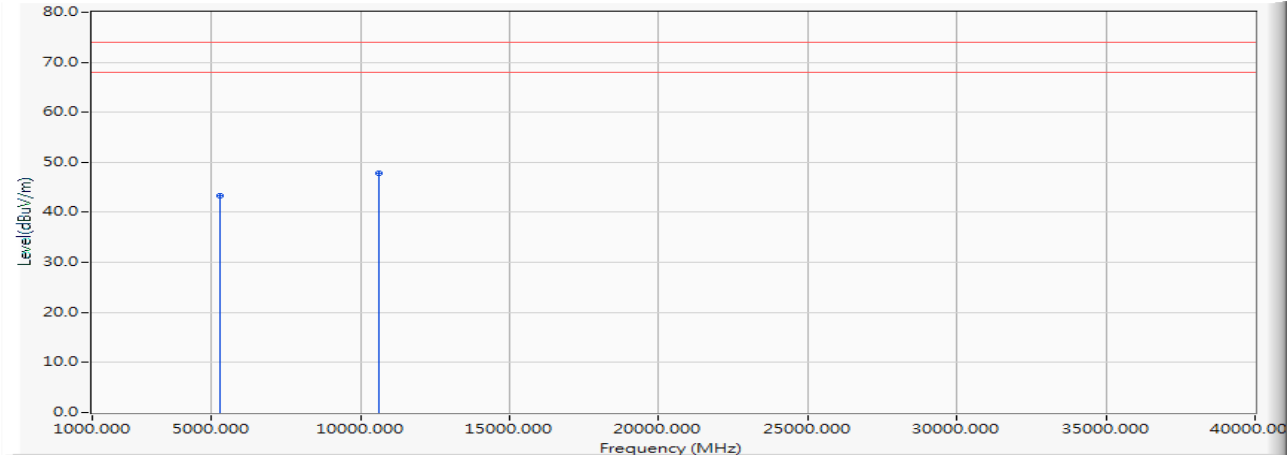

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5300.000	-5.428	48.790	43.362	-30.638	74.000	PEAK
2	*	10600.000	0.462	47.430	47.892	-26.108	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

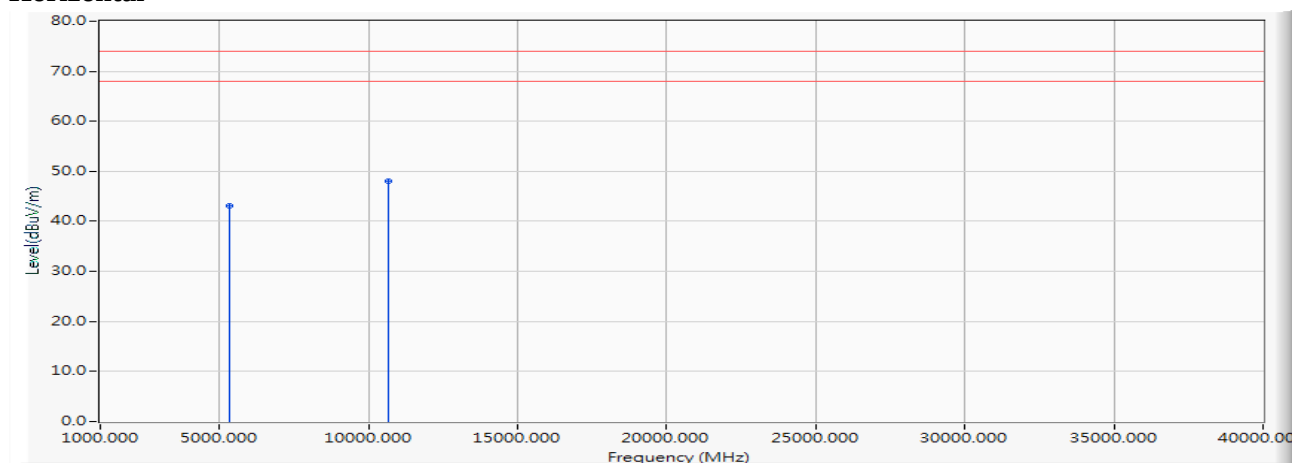Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	48.460	43.052	-30.948	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	47.550	48.148	-25.852	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

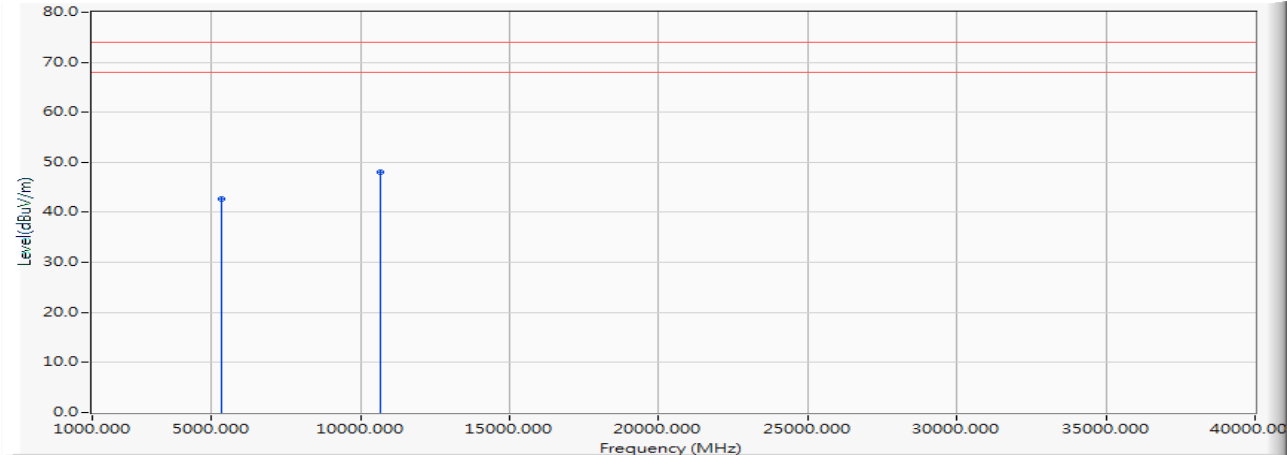

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5320.000	-5.408	48.050	42.642	-31.358	74.000	PEAK
2	*	10640.000	0.598	47.440	48.038	-25.962	74.000	PEAK

- 備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH100 (5500MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

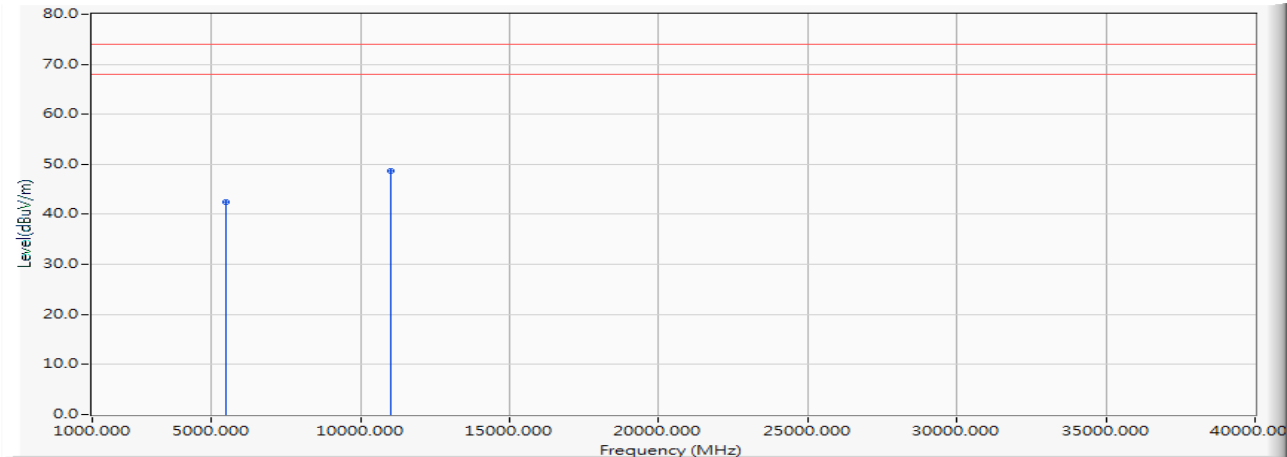

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	47.790	42.505	-31.495	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	47.520	48.686	-25.314	74.000	PEAK

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH100 (5500MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

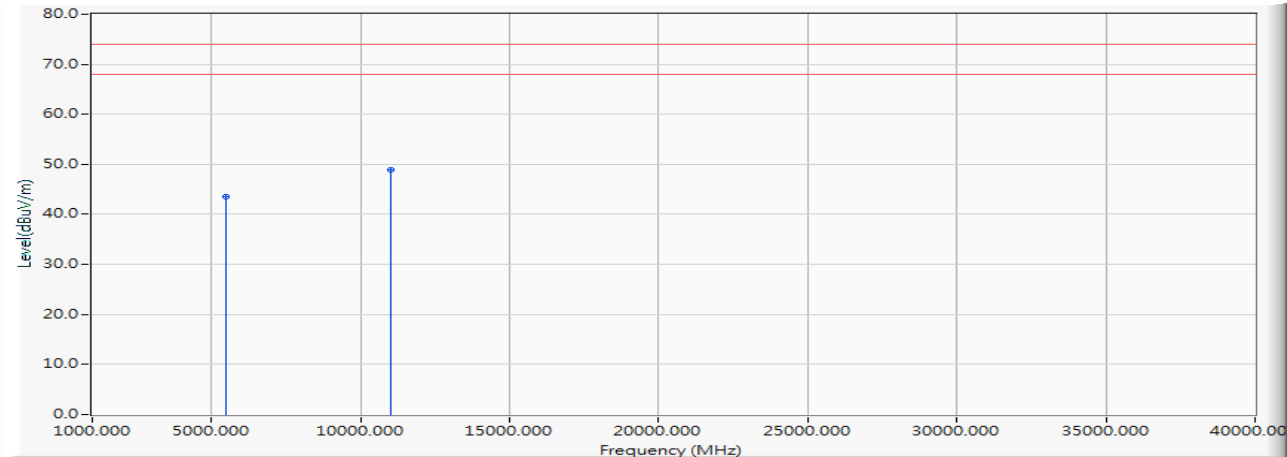

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	48.790	43.505	-30.495	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	47.780	48.946	-25.054	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH116 (5580MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

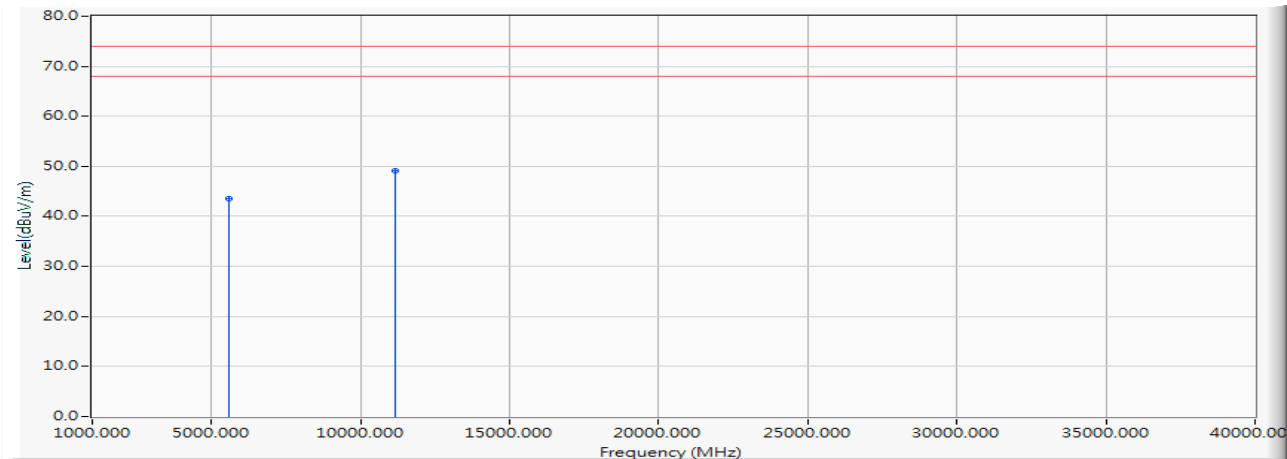

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5580.000	-5.135	48.700	43.565	-30.435	74.000	PEAK
2	*	11160.000	1.203	47.920	49.123	-24.877	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH116 (5580MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

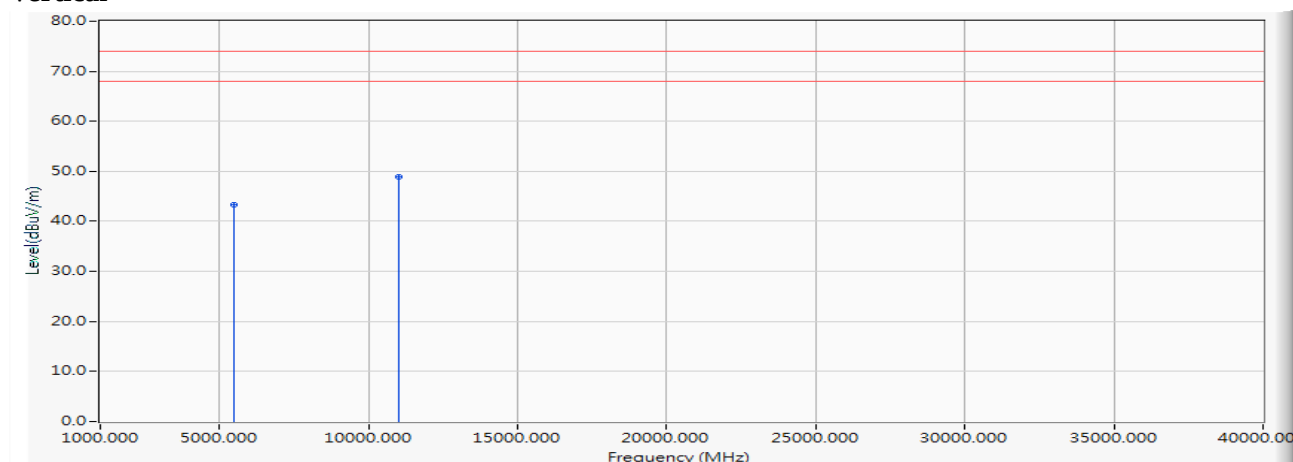Vertical


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5500.000	-5.285	48.620	43.335	-30.665	74.000	PEAK
2	*	11000.000	1.166	47.750	48.916	-25.084	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260
待測物型號：8260NGW 測試項目：不必要發射
測試頻道：CH140 (5700MHz) 測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值 環境溫度：20 °C
測試日期：108 年 03 月 27 日 環境濕度：48 %

Horizontal

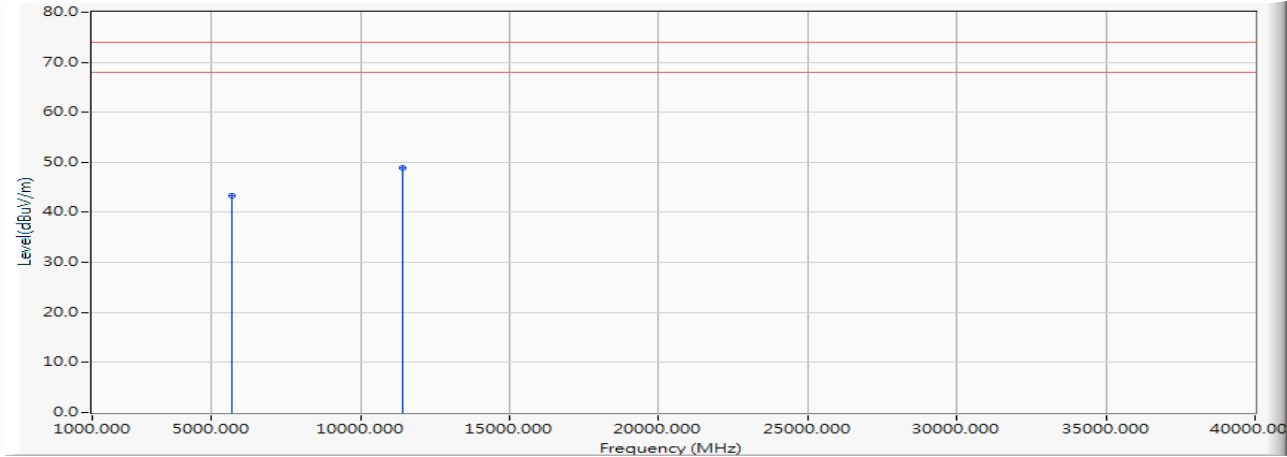

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	48.240	43.337	-30.663	74.000	PEAK
2	*	11400.000	1.624	47.240	48.864	-25.136	74.000	PEAK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH140 (5700MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

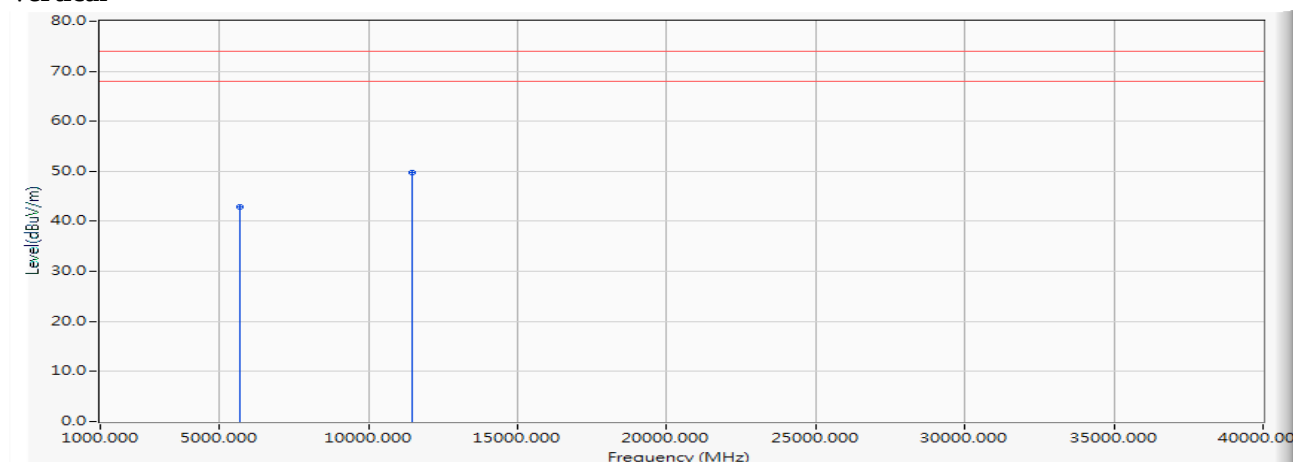Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5700.000	-4.902	47.890	42.987	-31.013	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	47.960	49.727	-24.273	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH149 (5745MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

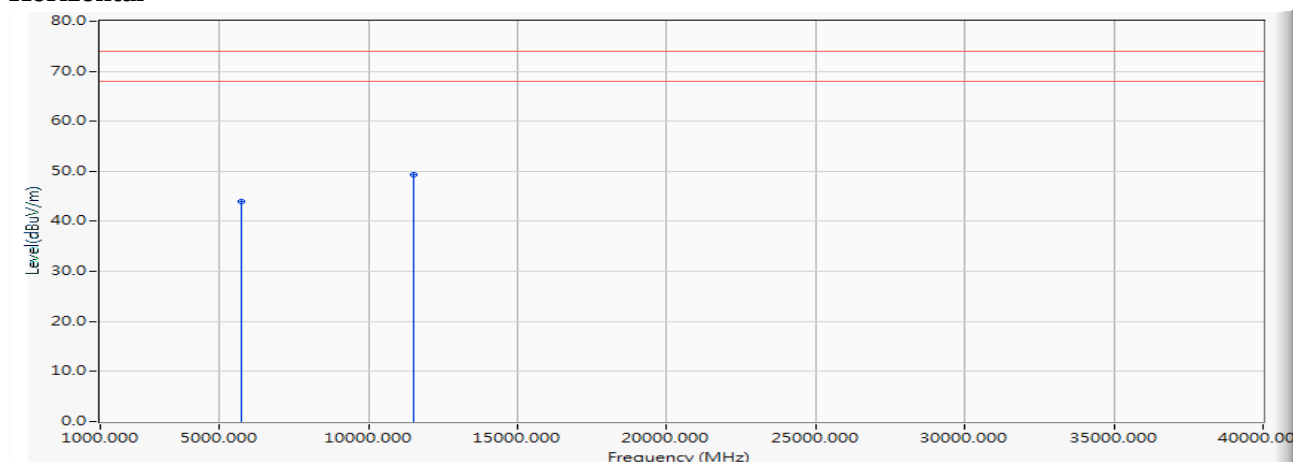Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.730	43.921	-30.079	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	47.460	49.354	-24.646	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH149 (5745MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

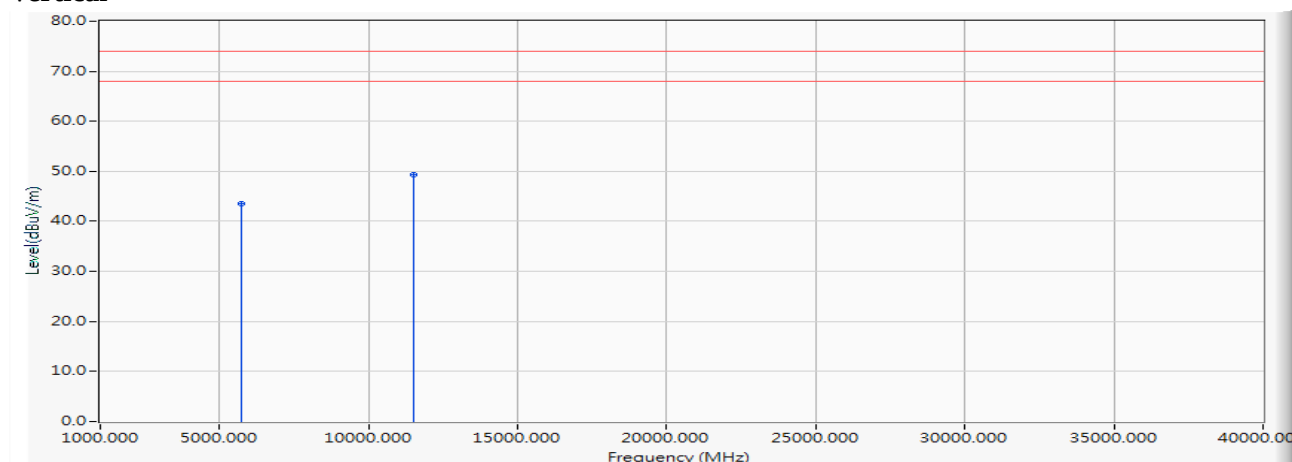Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	48.310	43.501	-30.499	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	47.400	49.294	-24.706	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH157 (5785MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

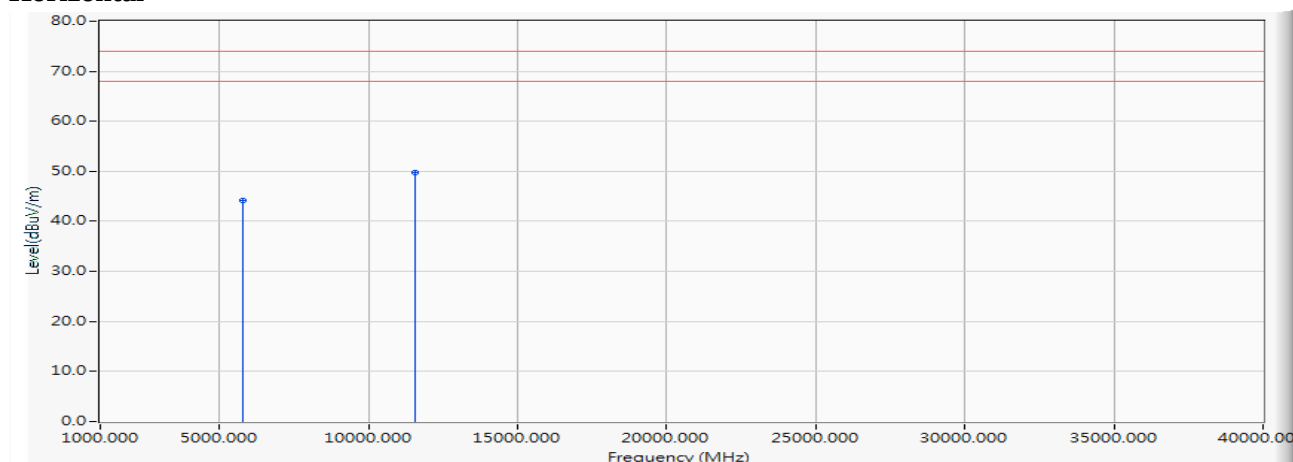Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	48.900	44.183	-29.817	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	47.770	49.763	-24.237	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH157 (5785MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

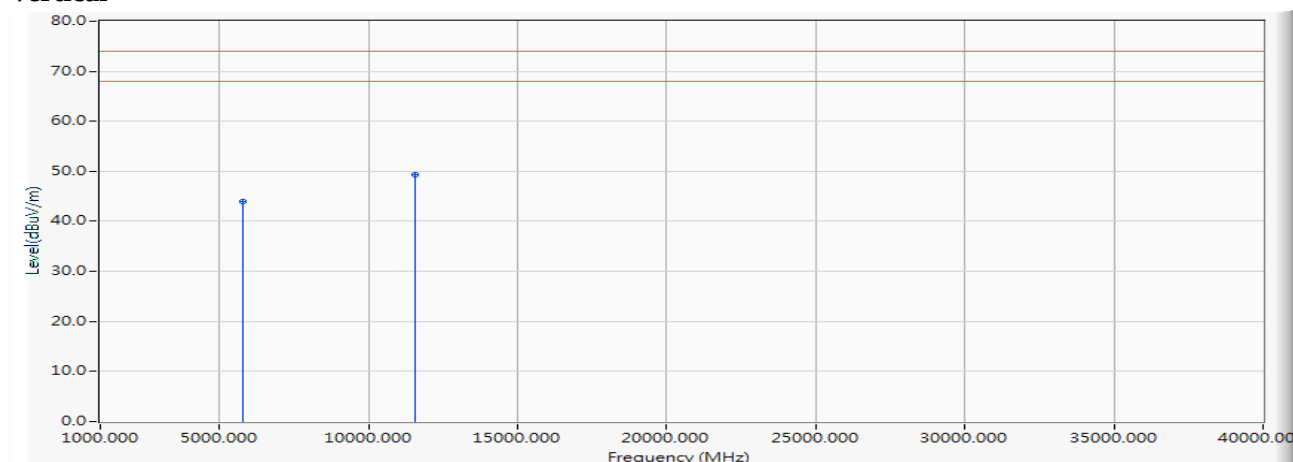Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	48.630	43.913	-30.087	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	47.320	49.313	-24.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH165 (5825MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

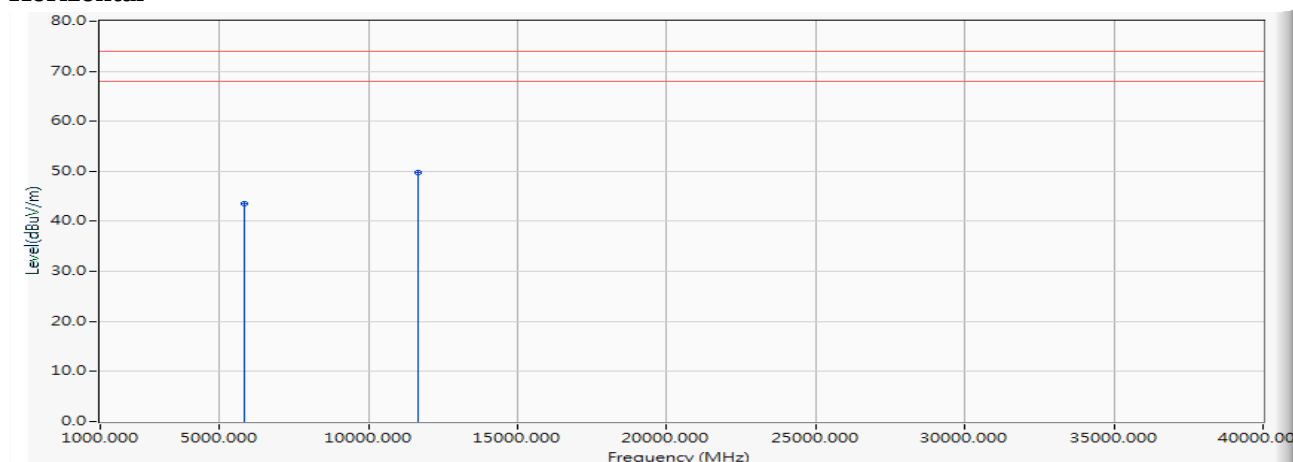Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	48.190	43.595	-30.405	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	47.580	49.673	-24.327	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH165 (5825MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

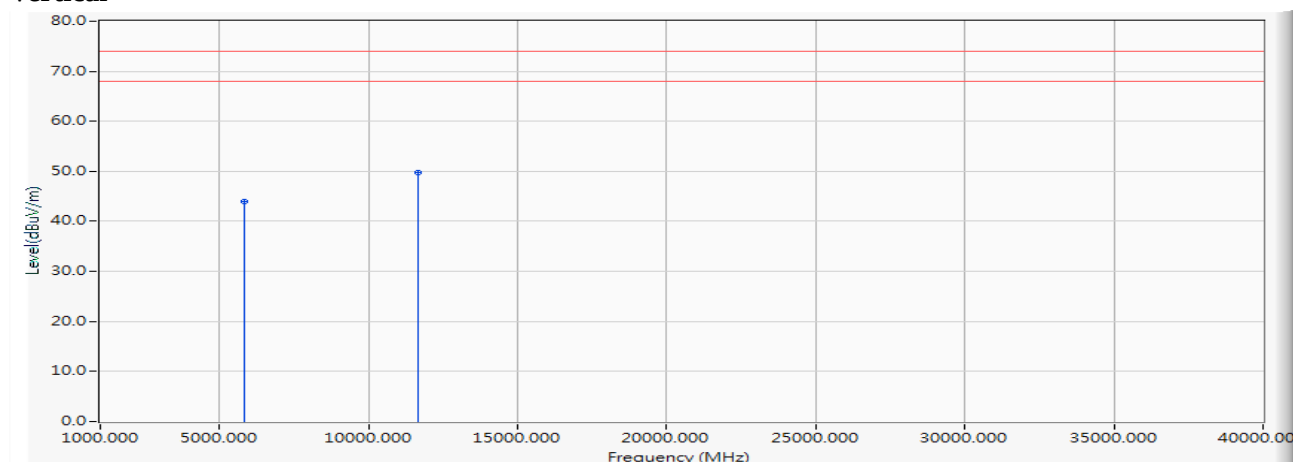Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	48.560	43.965	-30.035	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	47.700	49.793	-24.207	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38 (5190 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

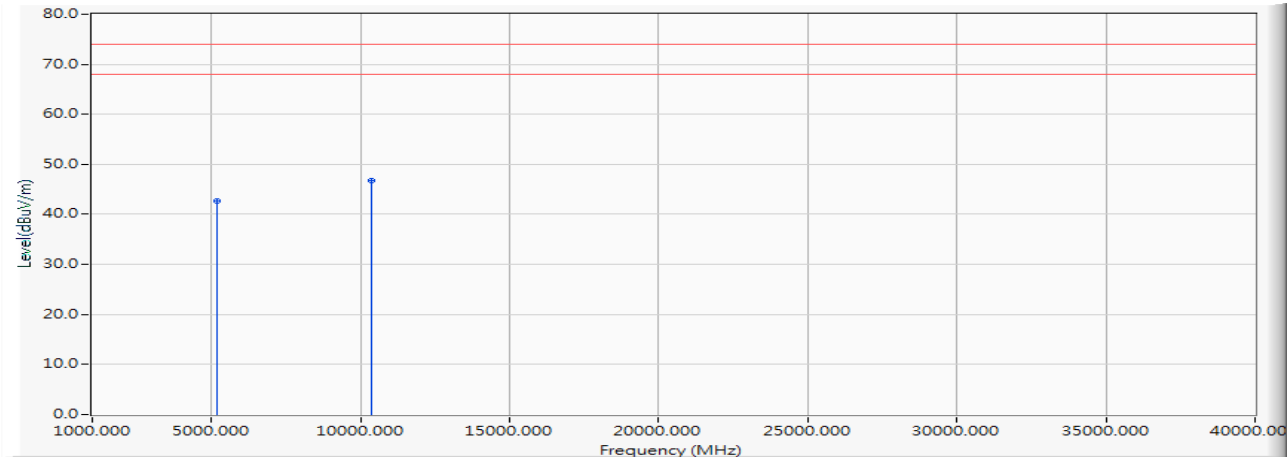

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.390	42.786	-31.214	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	46.500	46.711	-27.289	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

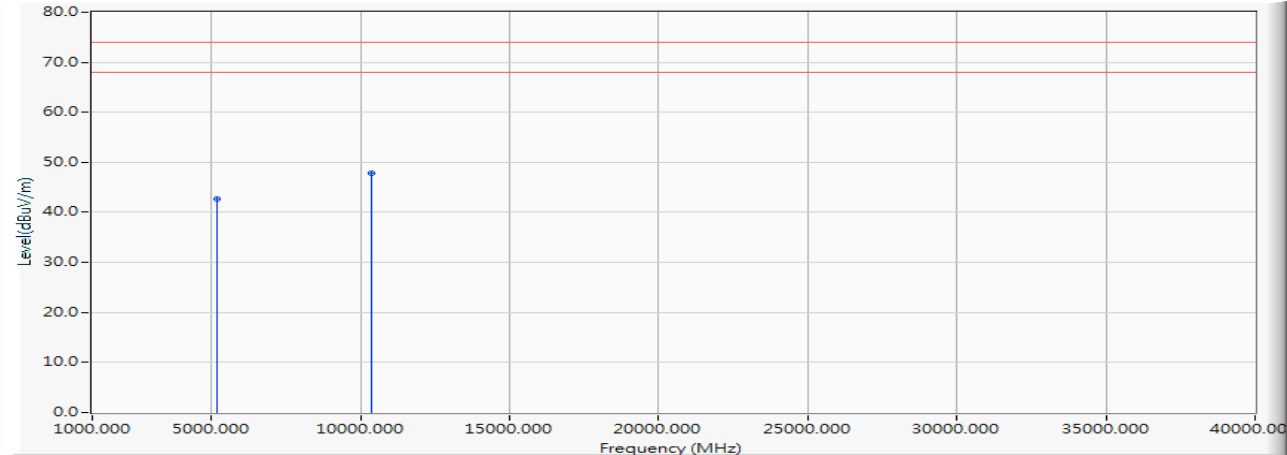

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	48.280	42.676	-31.324	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	47.640	47.851	-26.149	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46(5230 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

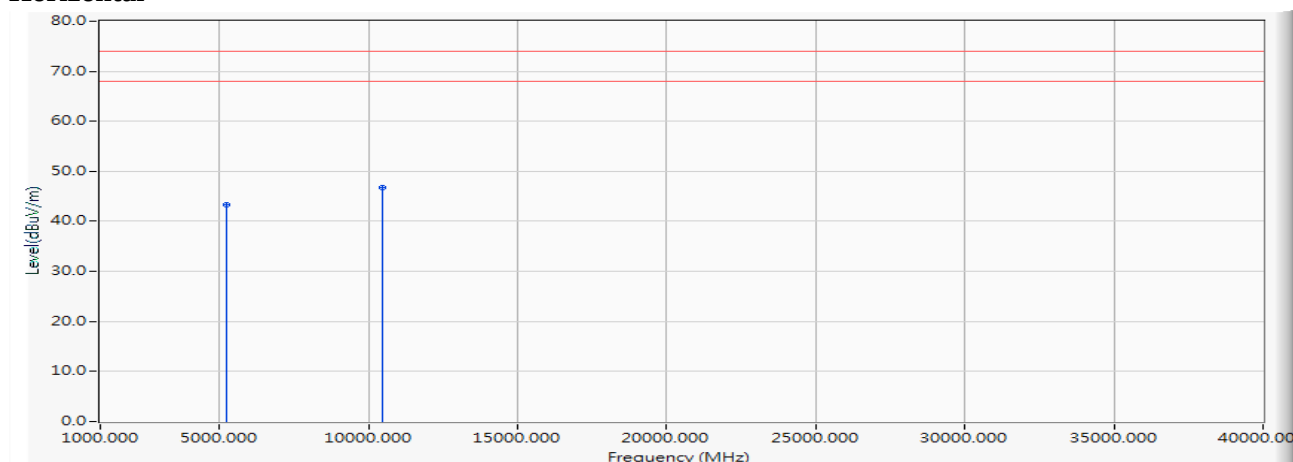Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.900	43.398	-30.602	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	46.580	46.816	-27.184	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46(5230 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

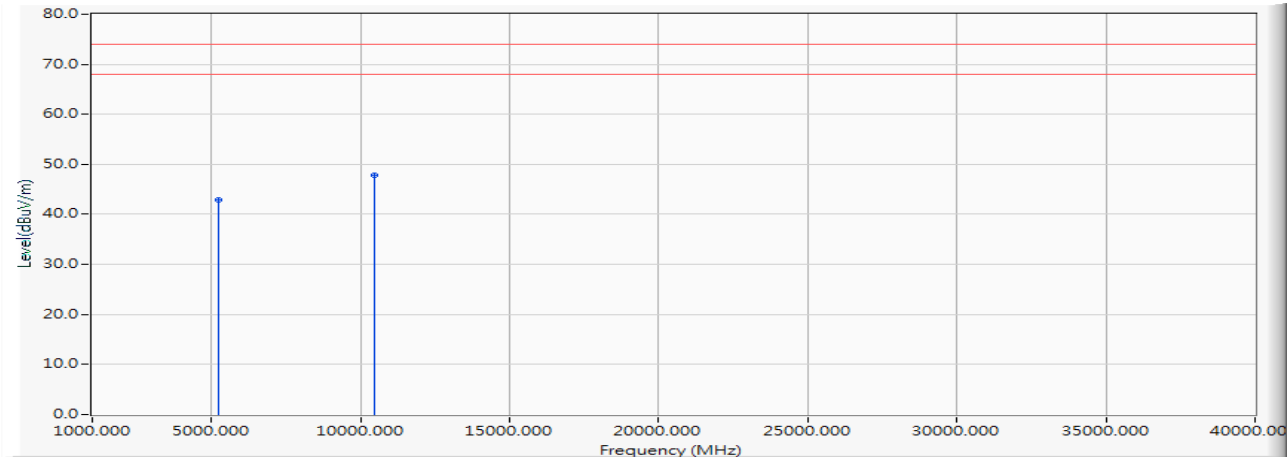

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.440	42.938	-31.062	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	47.680	47.916	-26.084	74.000	PEAK

- 備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54(5270 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

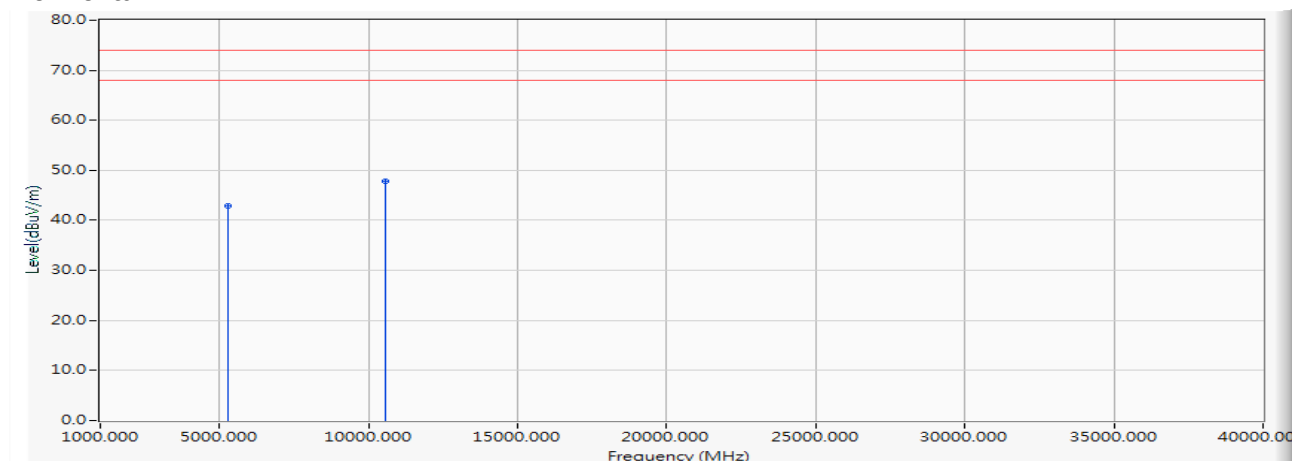Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	48.320	42.871	-31.129	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	47.480	47.862	-26.138	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54(5270 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

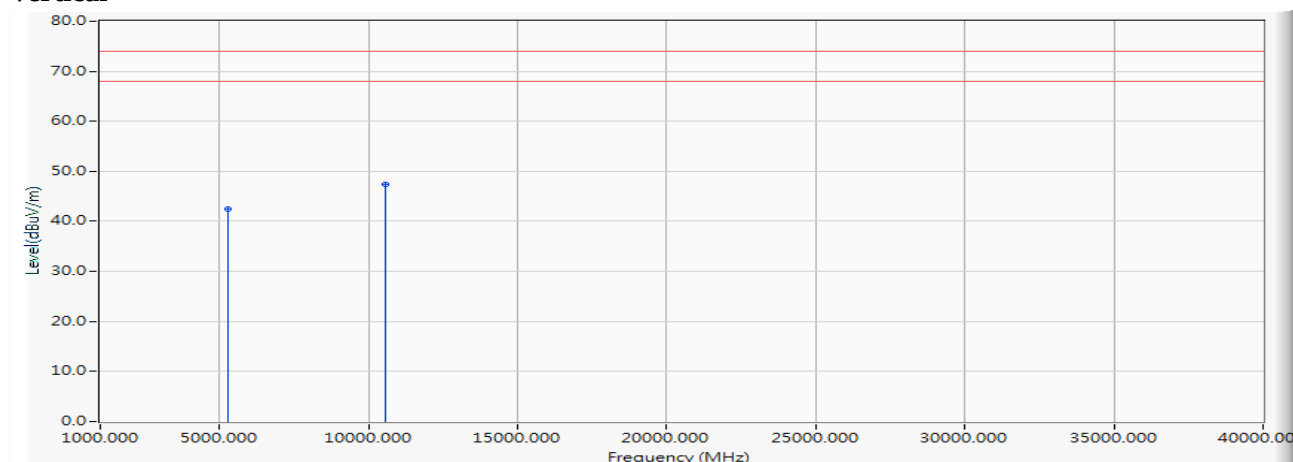Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5270.000	-5.449	47.930	42.481	-31.519	74.000	PEAK
2	*	10540.000	0.382	46.950	47.332	-26.668	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

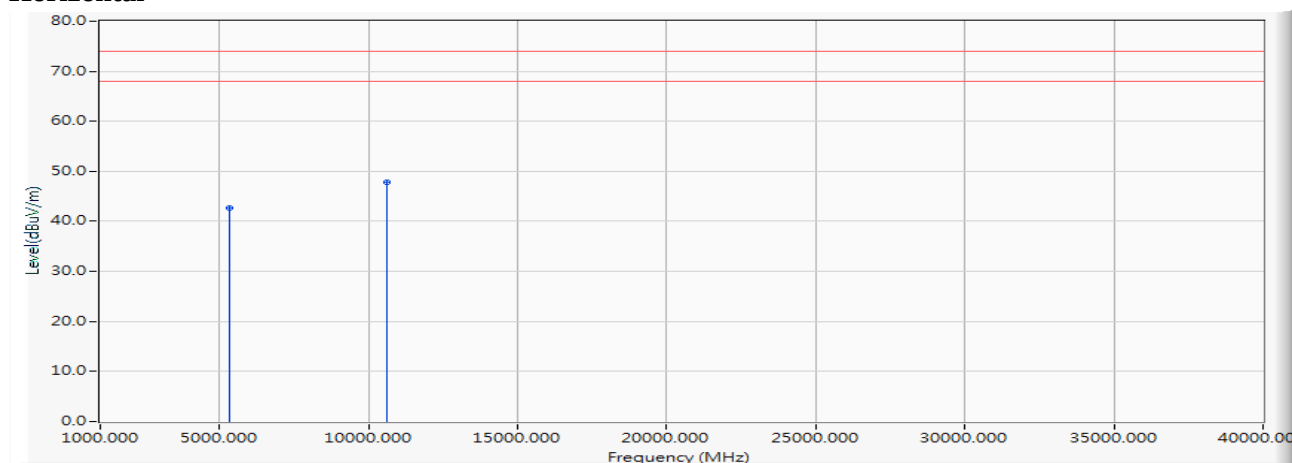Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	48.170	42.750	-31.250	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	47.270	47.797	-26.203	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

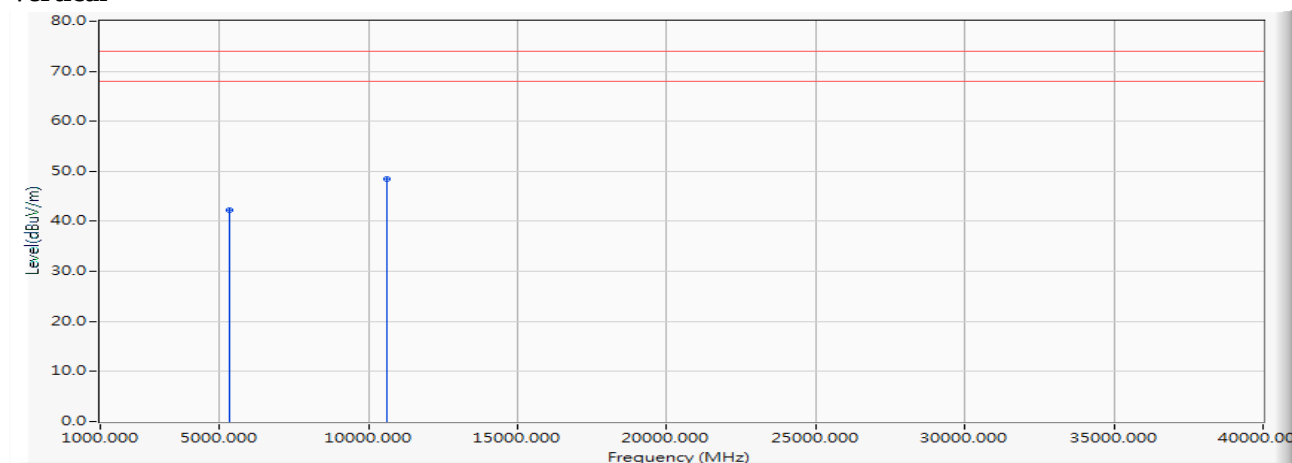Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5310.000	-5.420	47.740	42.320	-31.680	74.000	PEAK
2	*	10620.000	0.527	47.890	48.417	-25.583	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

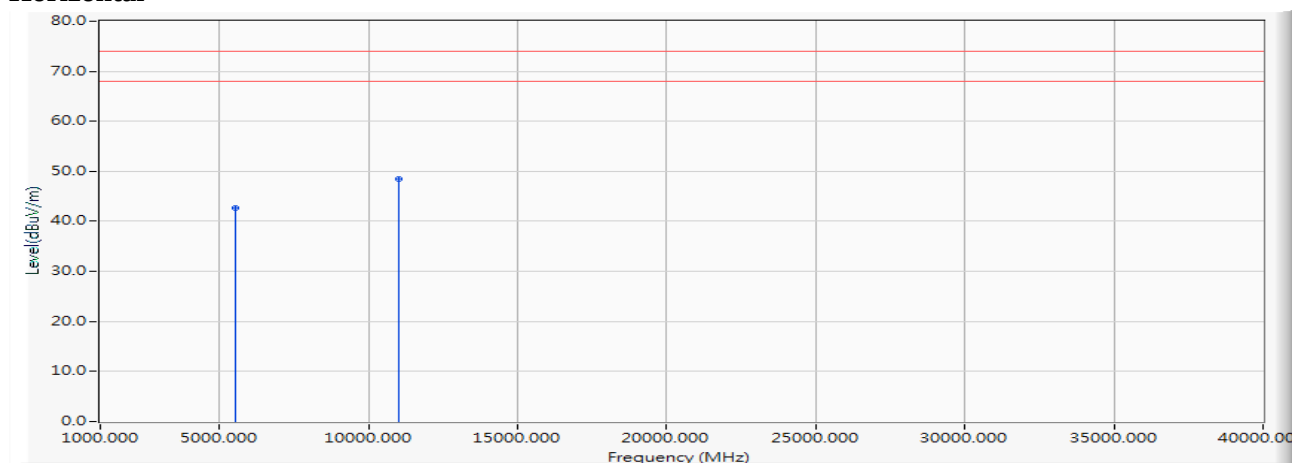Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	47.970	42.693	-31.307	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	47.390	48.560	-25.440	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

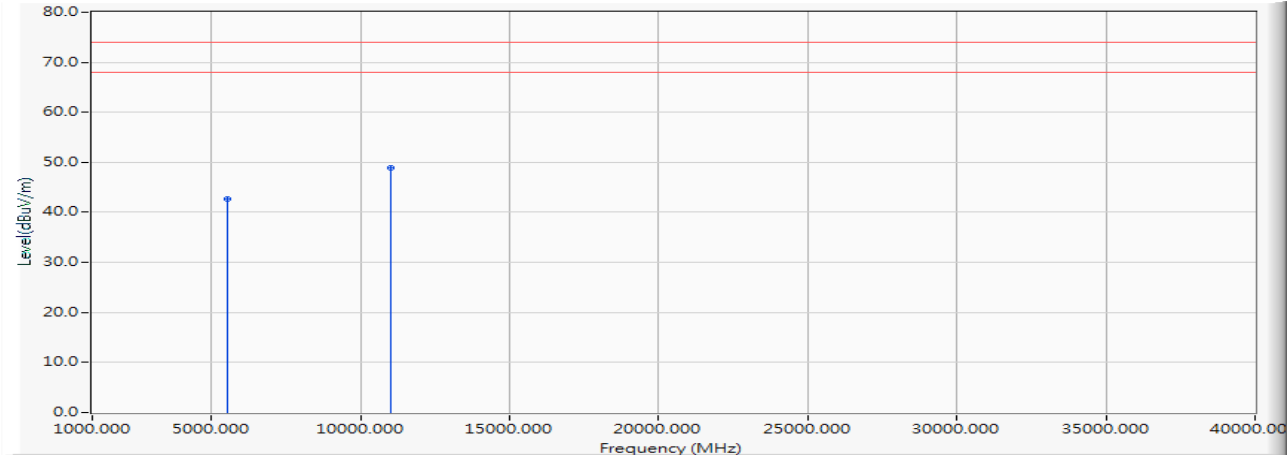

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5510.000	-5.277	48.040	42.763	-31.237	74.000	PEAK
2	*	11020.000	1.170	47.710	48.880	-25.120	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

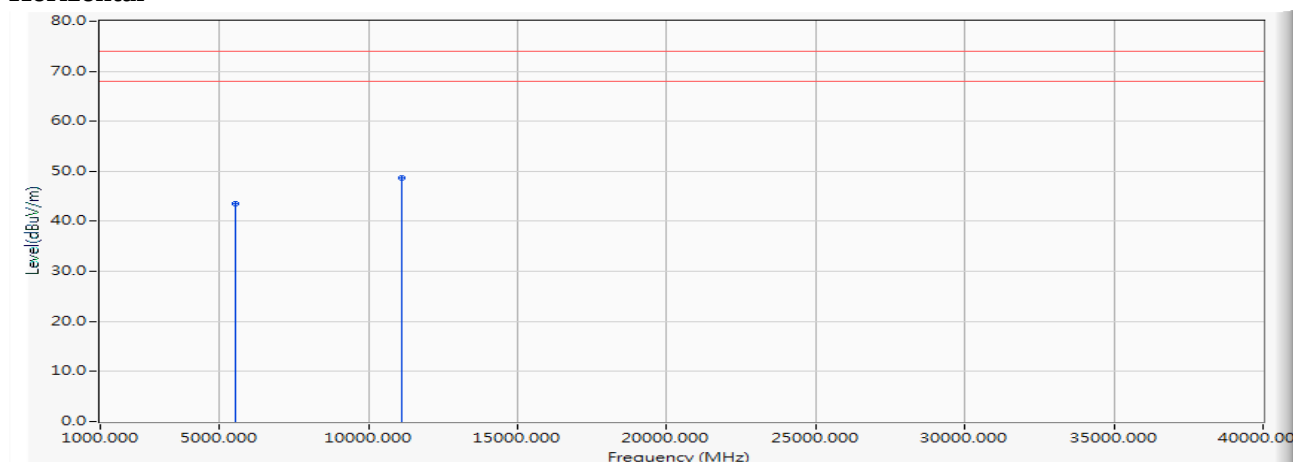Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	48.740	43.543	-30.457	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	47.410	48.600	-25.400	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

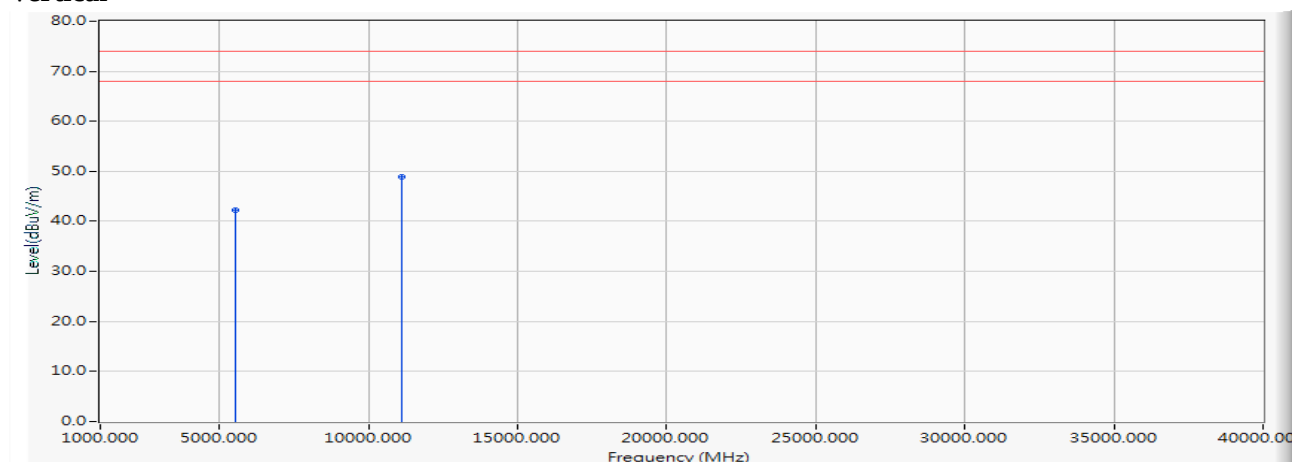Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5550.000	-5.197	47.550	42.353	-31.647	74.000	PEAK
2	*	11100.000	1.190	47.810	49.000	-25.000	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

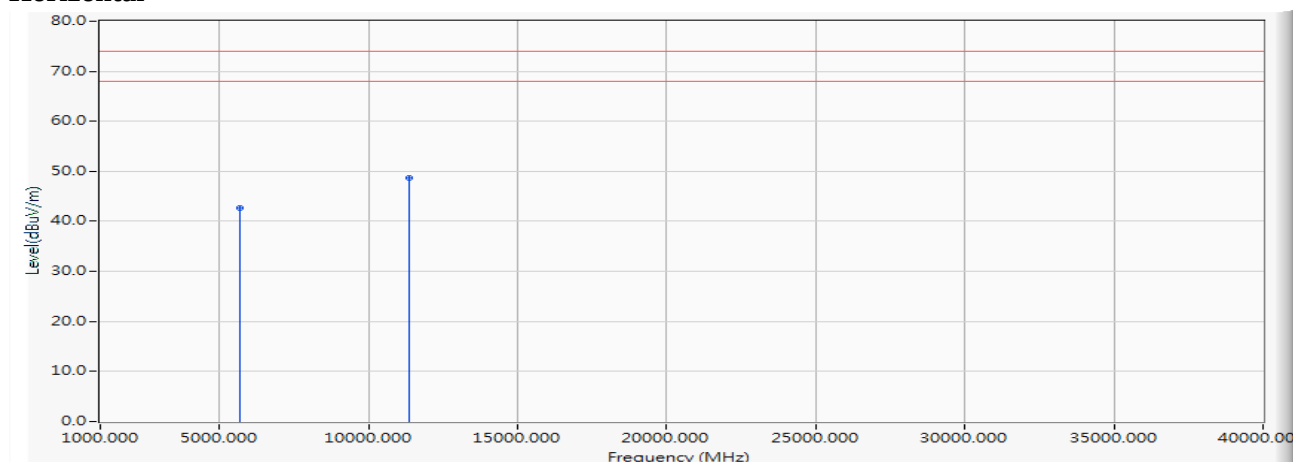Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	47.580	42.621	-31.379	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	47.230	48.711	-25.289	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

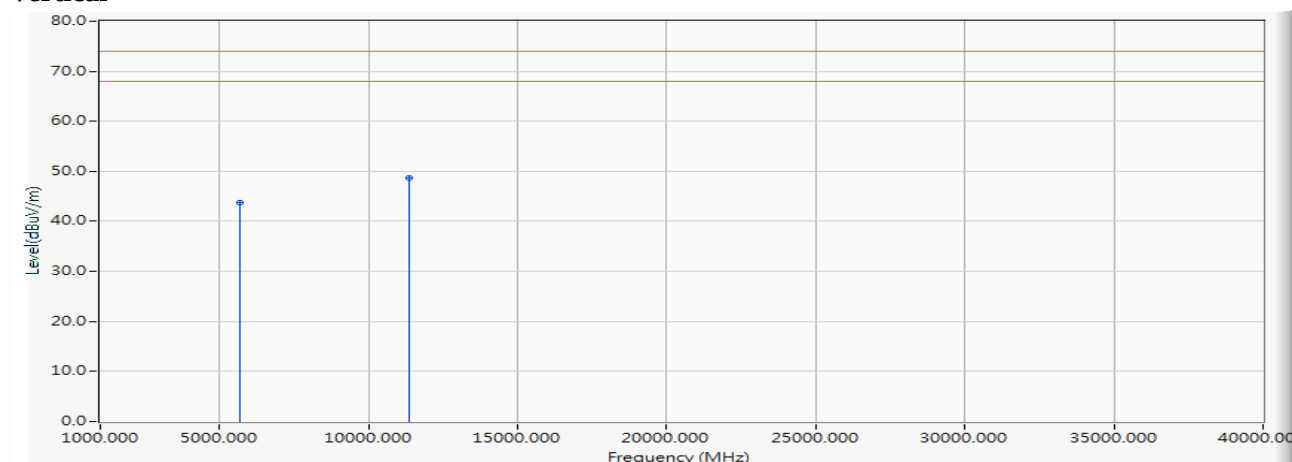Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5670.000	-4.959	48.780	43.821	-30.179	74.000	PEAK
2	*	11340.000	1.482	47.130	48.611	-25.389	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

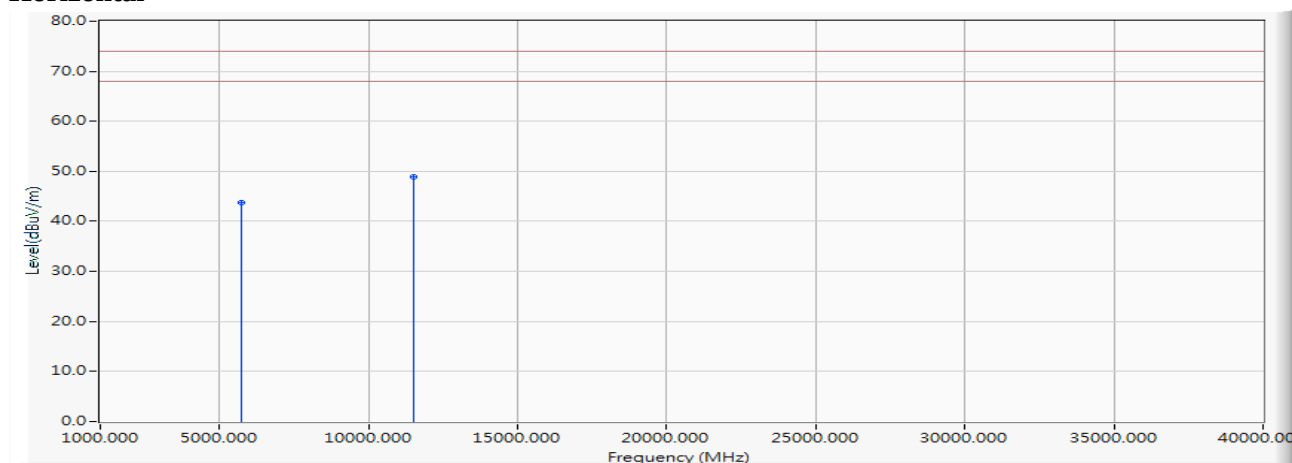Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	48.550	43.765	-30.235	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	46.970	48.869	-25.131	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

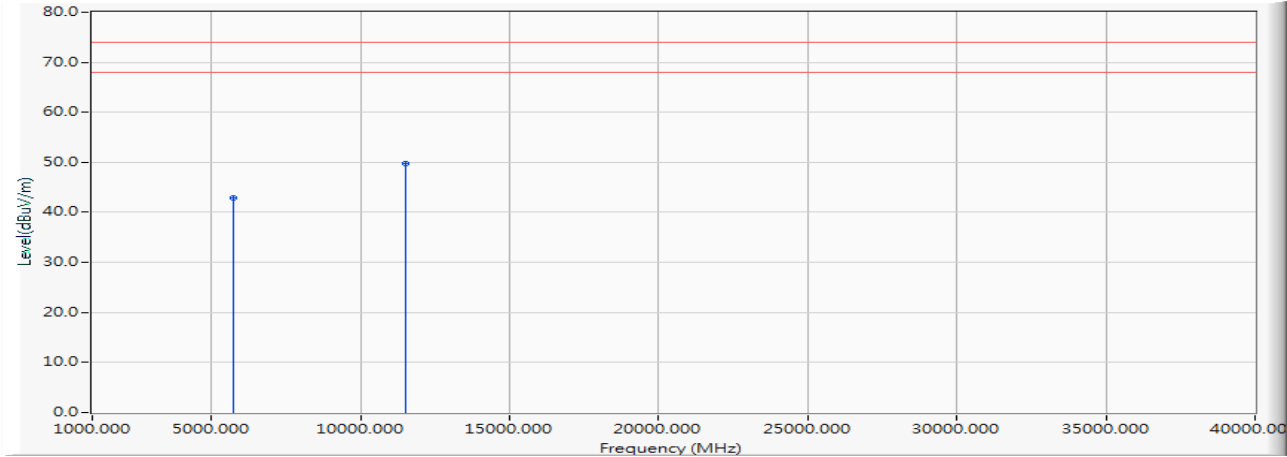

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.770	42.985	-31.015	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	47.860	49.759	-24.241	74.000	PEAK

- 備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

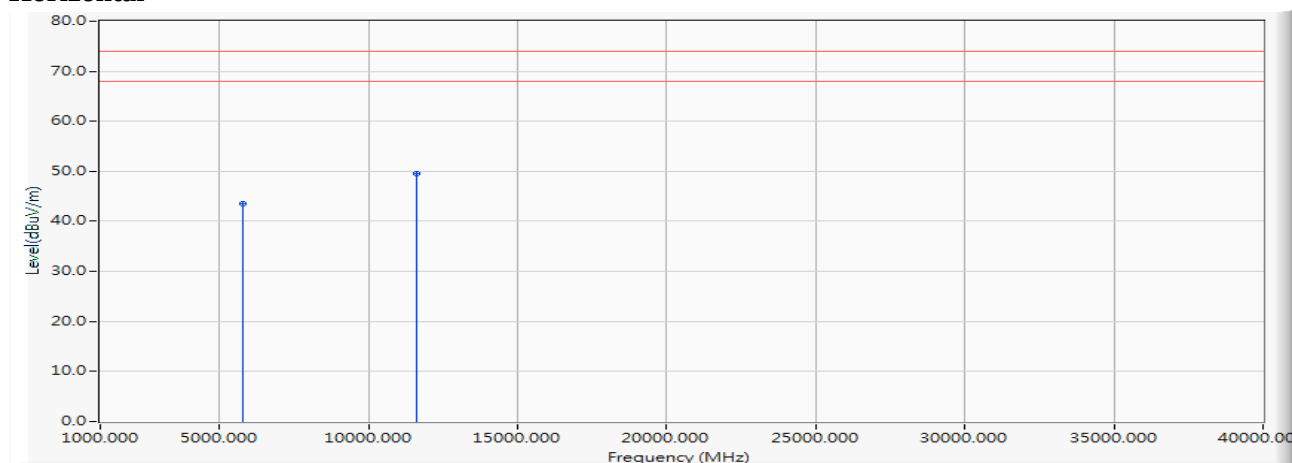Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	48.210	43.527	-30.473	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	47.590	49.603	-24.397	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

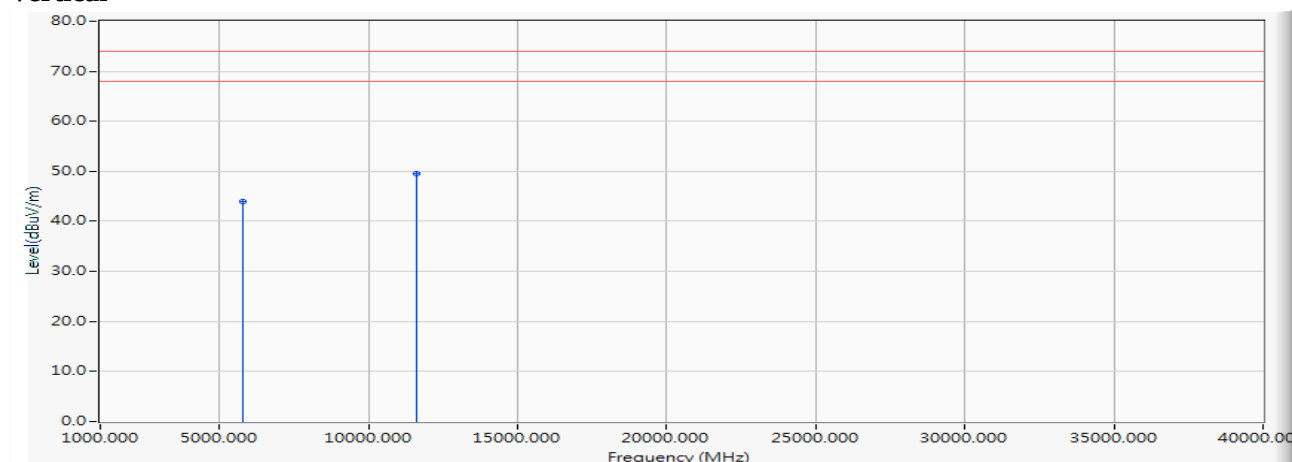Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	48.640	43.957	-30.043	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	47.590	49.603	-24.397	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720 MHz)

測試模式：Mode 9: 接收器 802.11ac-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

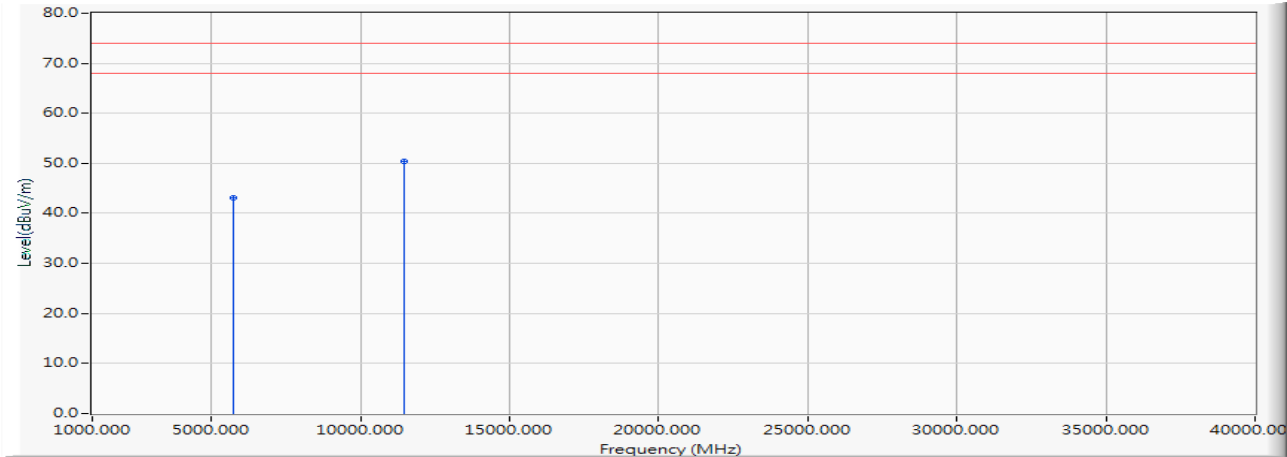

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	47.900	43.046	-30.954	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	48.560	50.327	-23.673	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720 MHz)

測試模式：Mode 9: 接收器 802.11ac-20BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

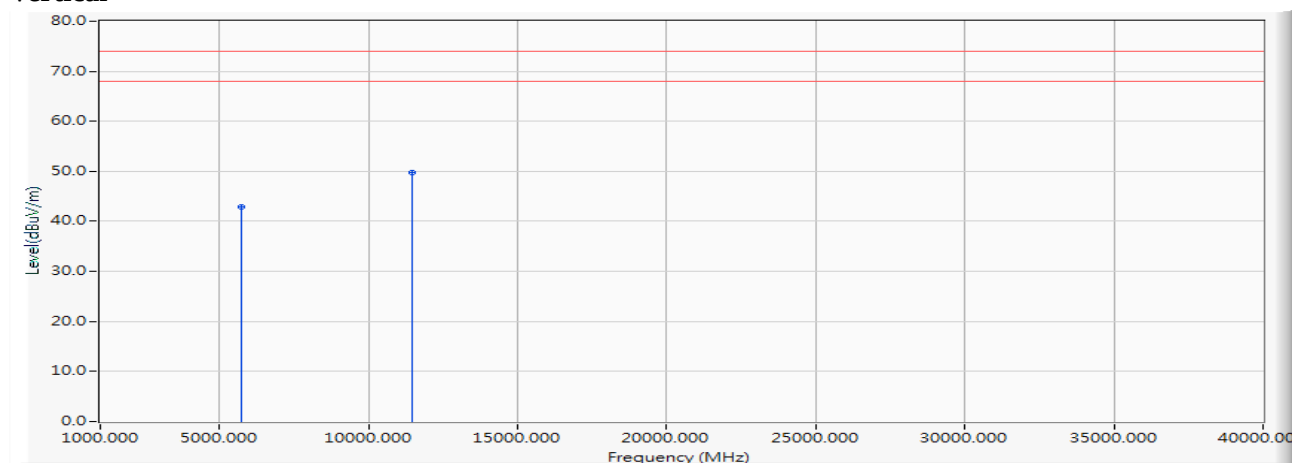Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5720.000	-4.854	47.820	42.966	-31.034	74.000	PEAK
2	*	11440.000	1.767	48.090	49.857	-24.143	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 10: 接收器 802.11ac-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

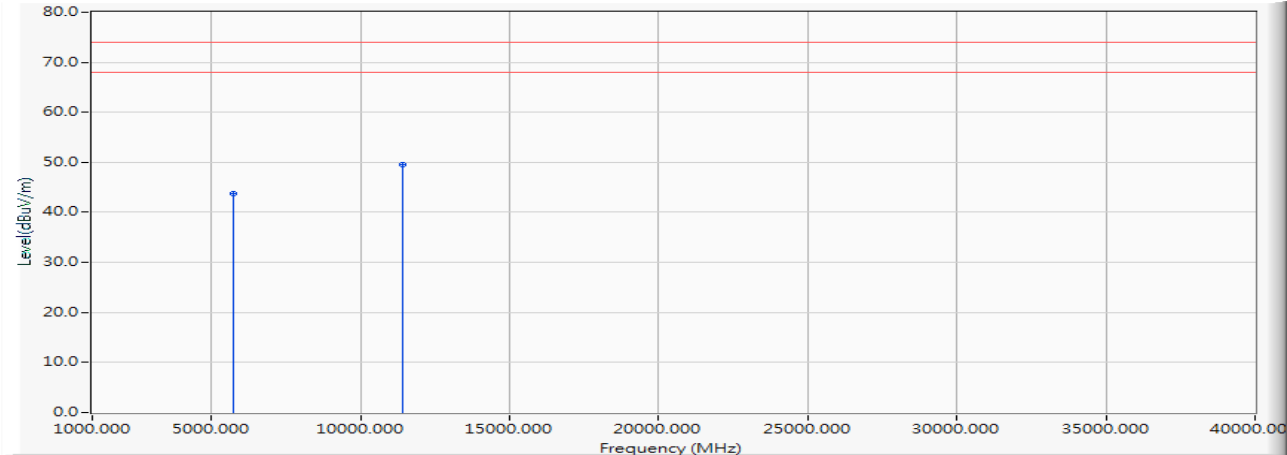

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	48.550	43.669	-30.331	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	47.900	49.608	-24.392	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710 MHz)

測試模式：Mode 10: 接收器 802.11ac-40BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Vertical

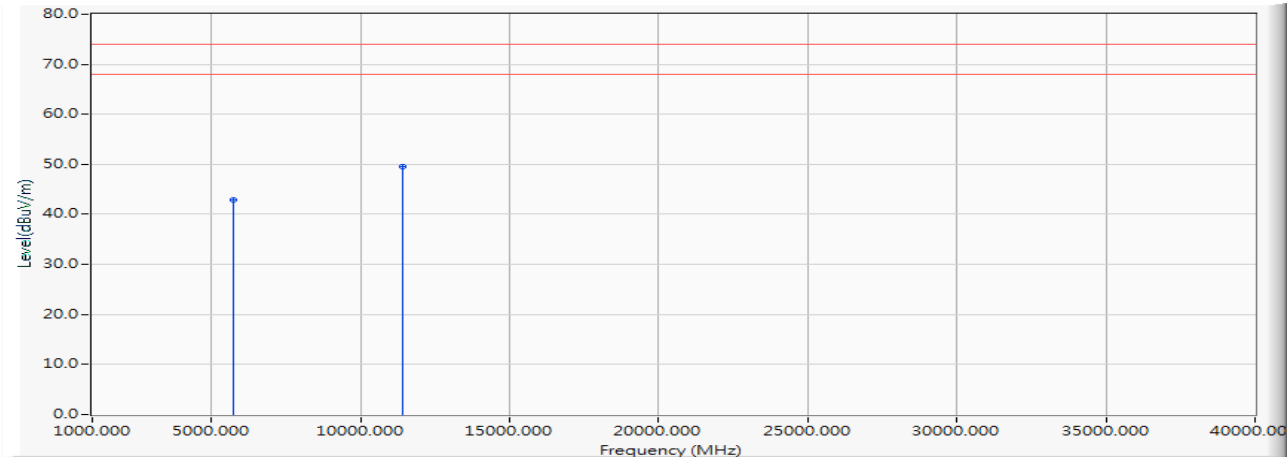

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5710.000	-4.882	47.850	42.969	-31.031	74.000	PEAK
2	*	11420.000	1.708	47.910	49.618	-24.382	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

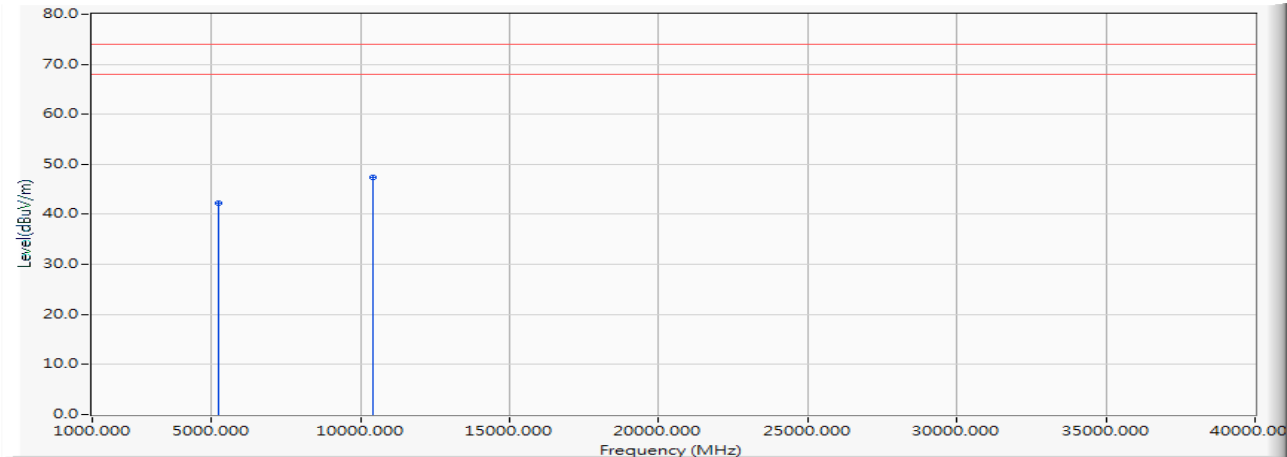

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.870	42.315	-31.685	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	47.250	47.441	-26.559	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 14 日

環境濕度：48 %

Vertical

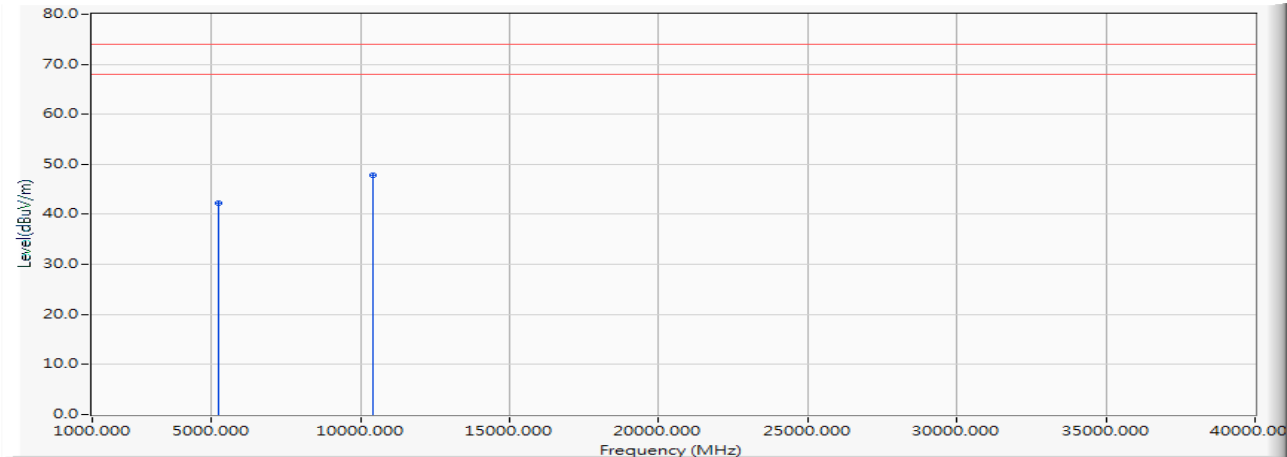

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.810	42.255	-31.745	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	47.680	47.871	-26.129	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

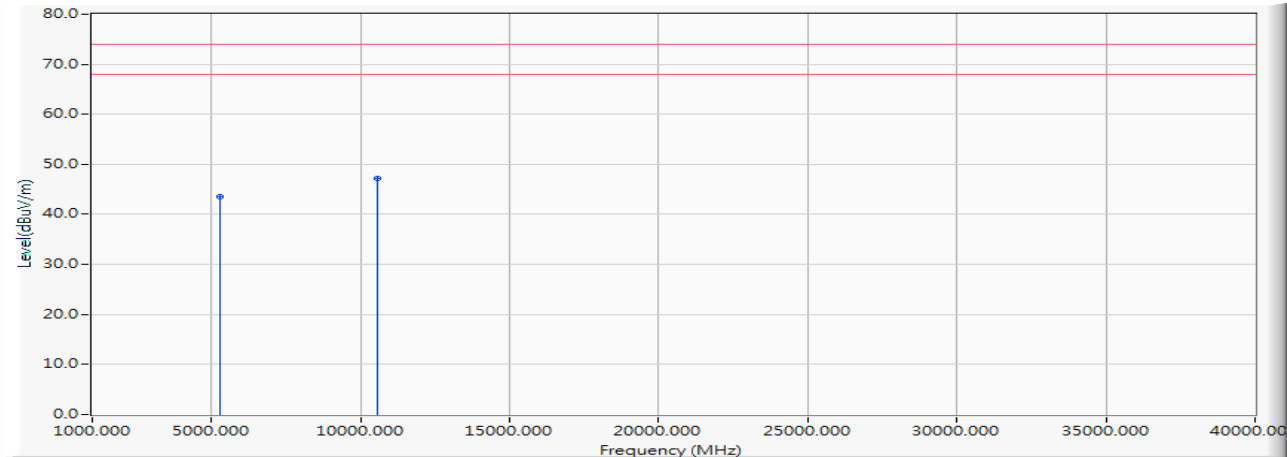

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	48.890	43.454	-30.546	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	46.790	47.253	-26.747	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

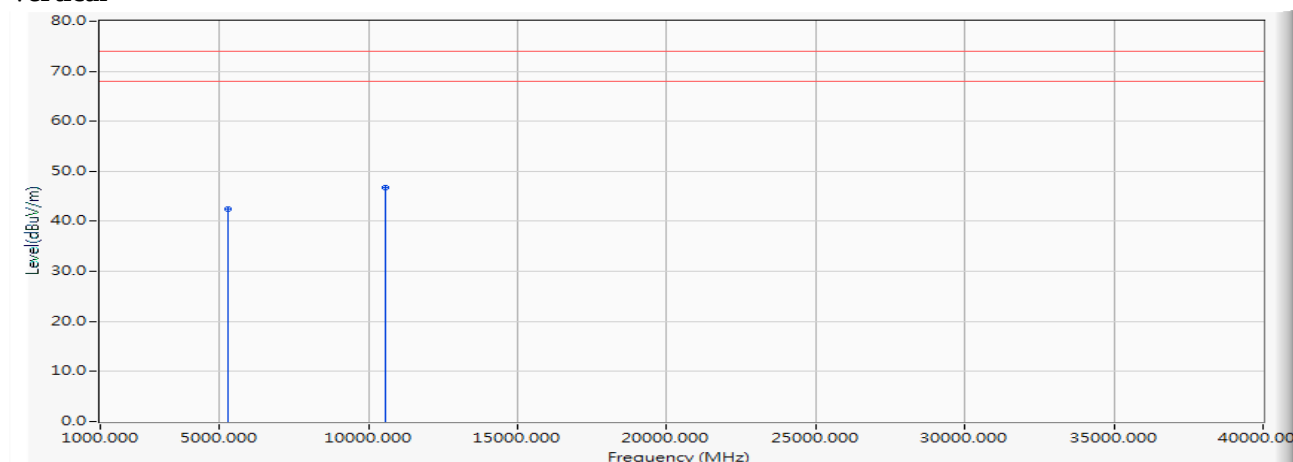Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5290.000	-5.436	47.930	42.494	-31.506	74.000	PEAK
2	*	10580.000	0.463	46.350	46.813	-27.187	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

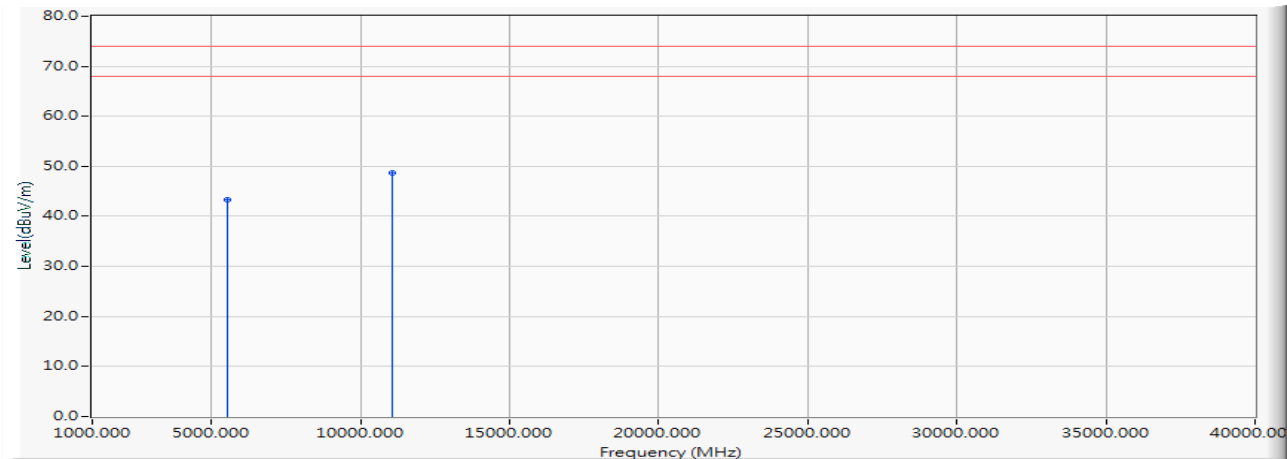

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	48.520	43.293	-30.707	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	47.450	48.581	-25.419	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

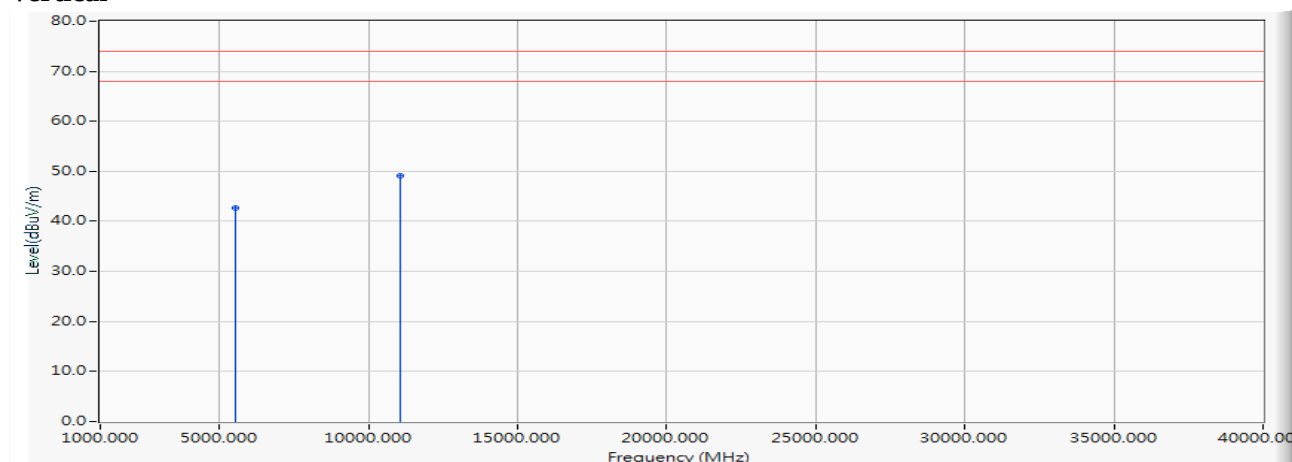Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5530.000	-5.227	47.820	42.593	-31.407	74.000	PEAK
2	*	11060.000	1.130	47.940	49.071	-24.929	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

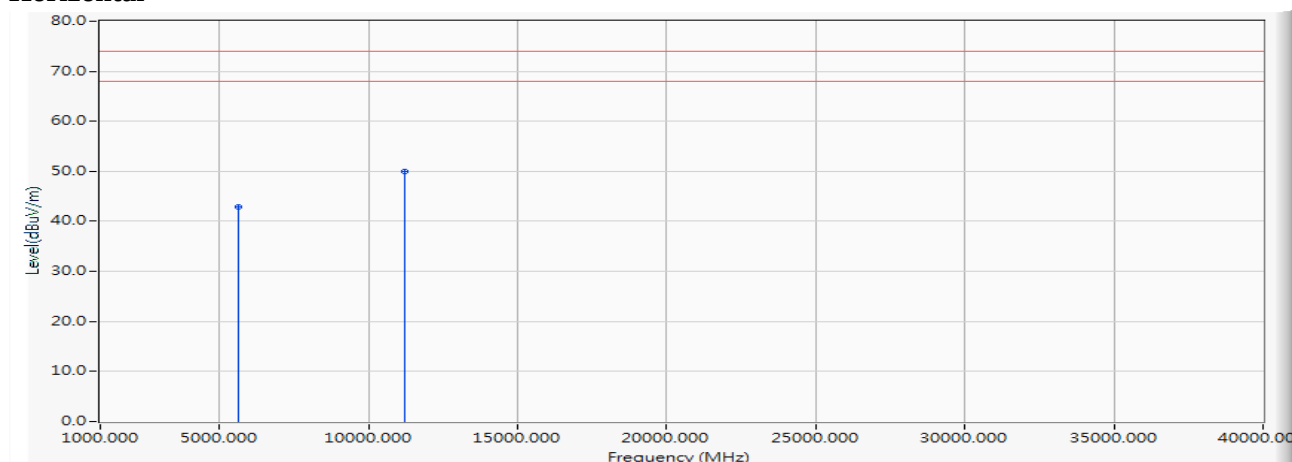Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	48.060	42.981	-31.019	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	48.700	49.947	-24.053	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

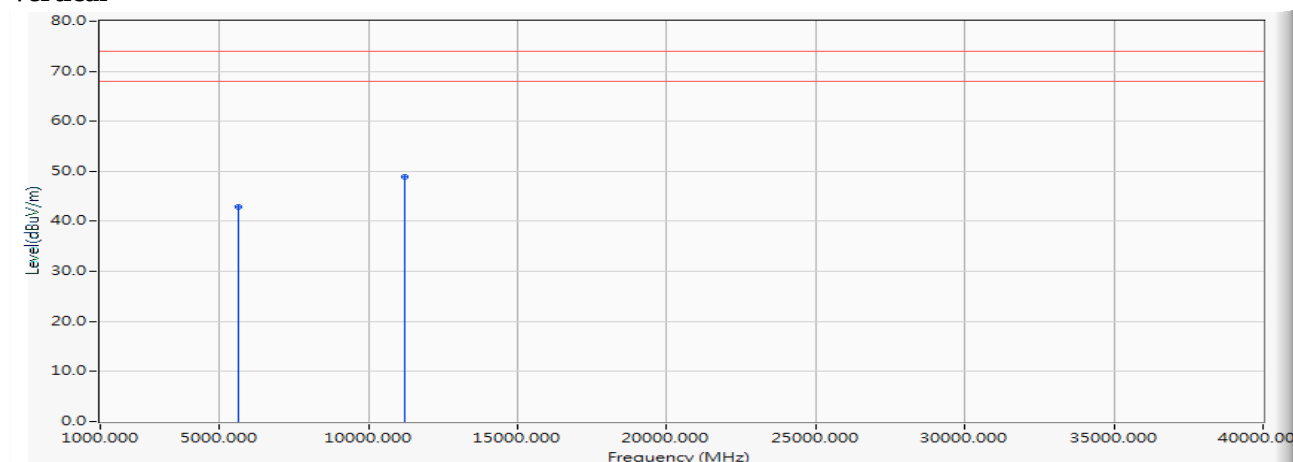Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5610.000	-5.079	47.990	42.911	-31.089	74.000	PEAK
2	*	11220.000	1.247	47.740	48.987	-25.013	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

Horizontal

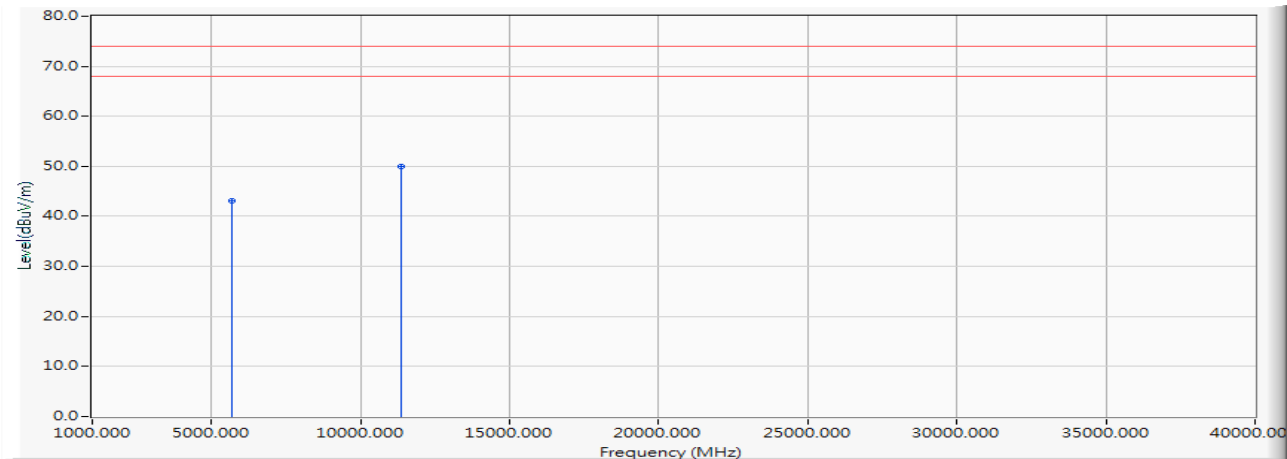

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	47.990	43.067	-30.933	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	48.330	49.933	-24.067	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

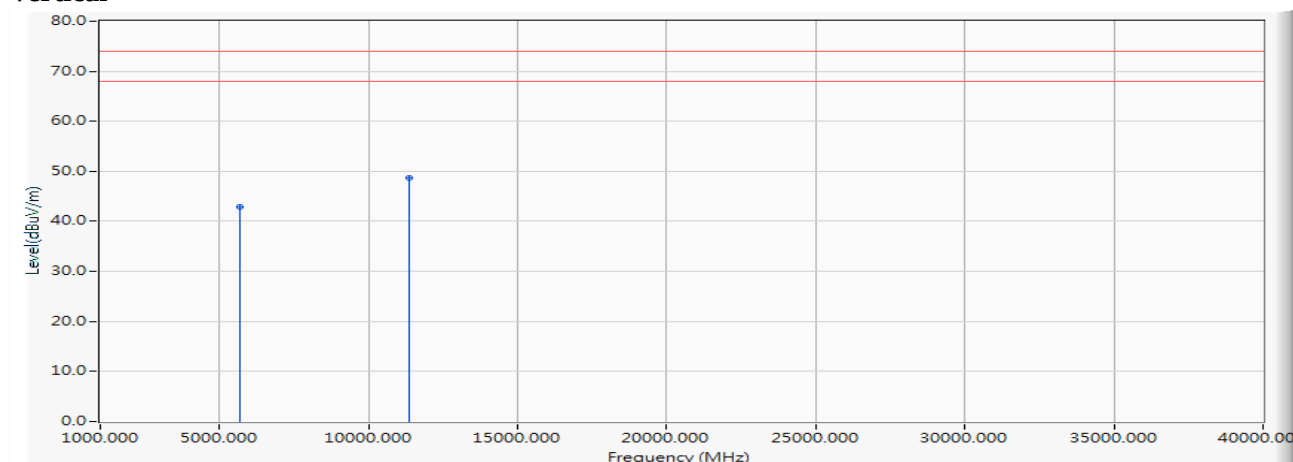Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5690.000	-4.923	47.860	42.937	-31.063	74.000	PEAK
2	*	11380.000	1.604	47.170	48.773	-25.227	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

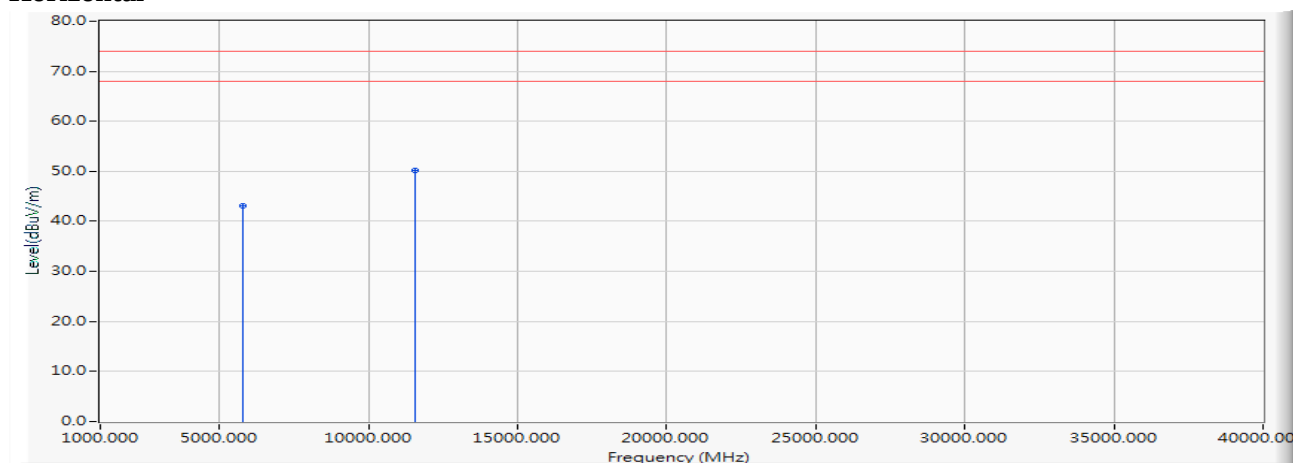Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.800	43.057	-30.943	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	48.100	50.087	-23.913	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 03 月 27 日

環境濕度：48 %

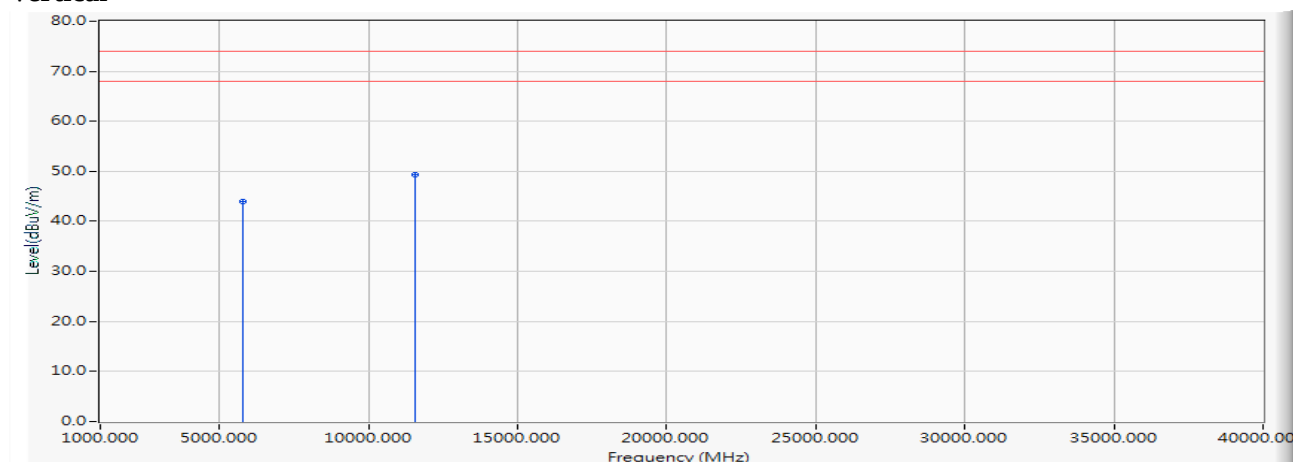Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	48.650	43.907	-30.093	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	47.420	49.407	-24.593	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 11 日

環境濕度：48 %

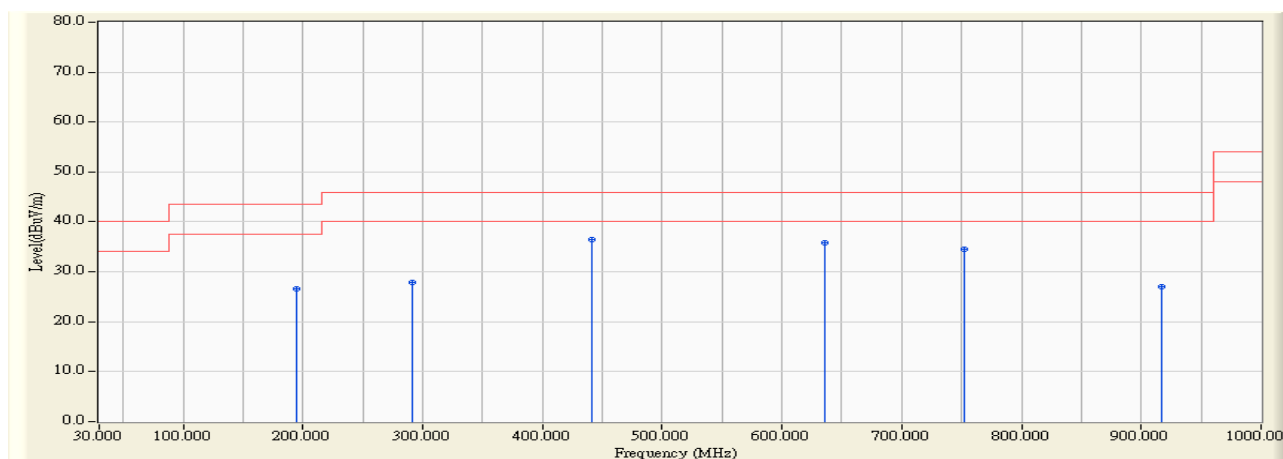

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
194.900	-10.645	37.300	26.655	-16.845	43.500
291.900	-5.396	33.358	27.962	-18.038	46.000
441.280	0.310	36.200	36.510	-9.490	46.000
635.280	1.620	34.132	35.752	-10.248	46.000
751.680	4.120	30.429	34.549	-11.451	46.000
916.580	6.215	20.733	26.948	-19.052	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 11 日

環境濕度：48 %

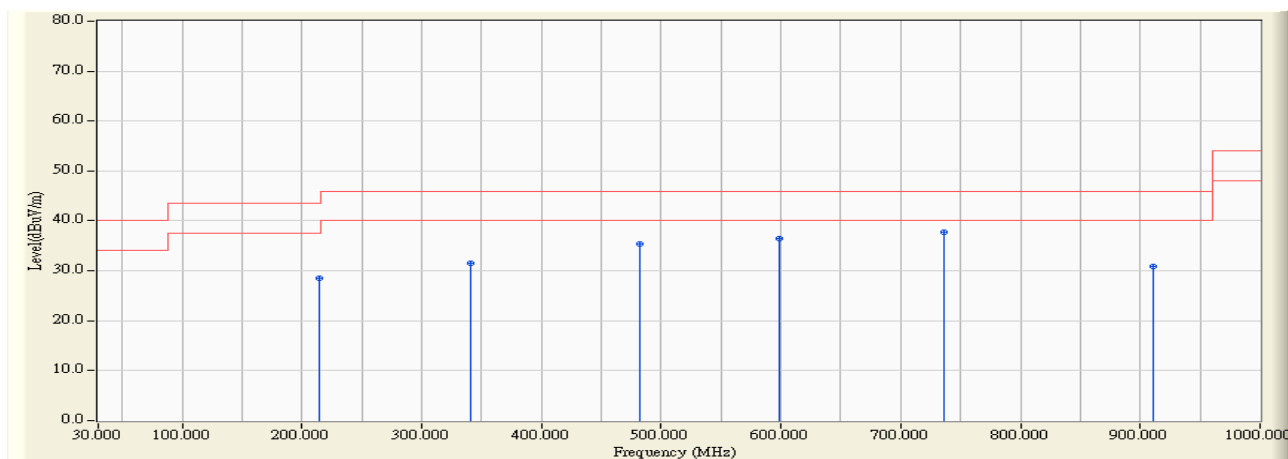

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
214.300	-6.018	34.467	28.448	-15.052	43.500
340.400	-1.435	32.898	31.463	-14.537	46.000
482.020	-3.218	38.623	35.405	-10.595	46.000
598.420	0.884	35.654	36.538	-9.462	46.000
736.160	-1.062	38.767	37.705	-8.295	46.000
910.760	0.310	30.476	30.786	-15.214	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 11 日

環境濕度：48 %

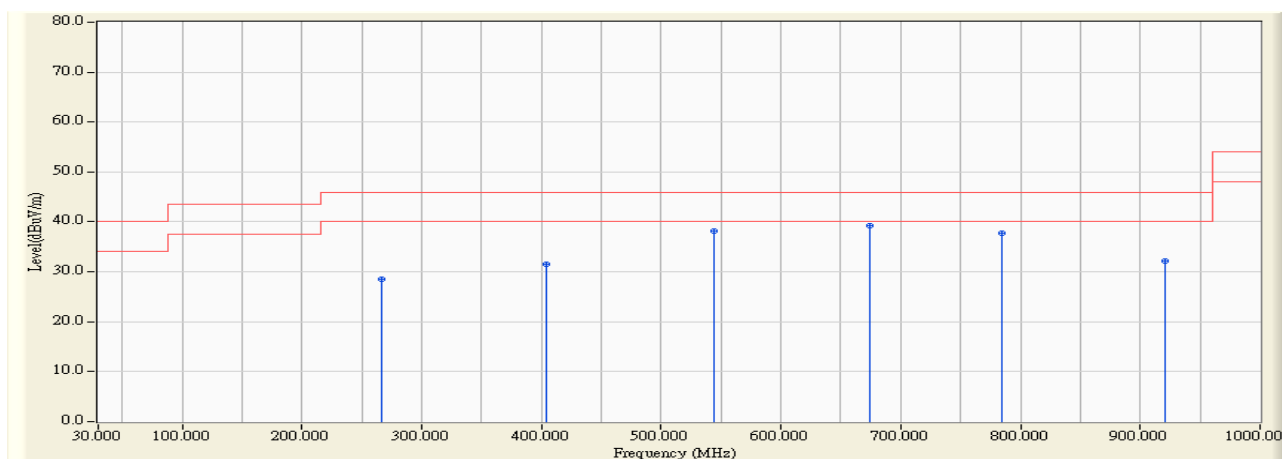

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
266.680	-5.646	34.163	28.517	-17.483	46.000
404.420	0.811	30.734	31.545	-14.455	46.000
544.100	4.180	33.903	38.083	-7.917	46.000
674.080	2.550	36.770	39.320	-6.680	46.000
784.660	5.292	32.455	37.747	-8.253	46.000
920.460	6.542	25.666	32.208	-13.792	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 11 日

環境濕度：48 %

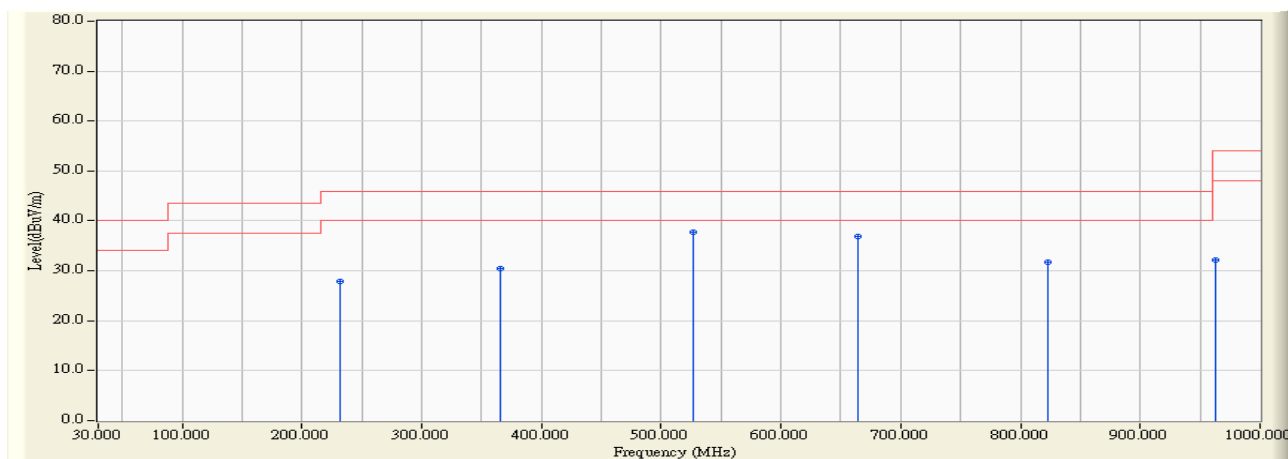

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Vertical					
231.760	-6.591	34.372	27.781	-18.219	46.000
365.620	0.170	30.375	30.545	-15.455	46.000
526.640	0.960	36.744	37.704	-8.296	46.000
664.380	-1.134	37.992	36.858	-9.142	46.000
823.460	2.810	28.896	31.706	-14.294	46.000
963.140	3.382	28.842	32.224	-21.776	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH120 (5600MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 11 日

環境濕度：48 %

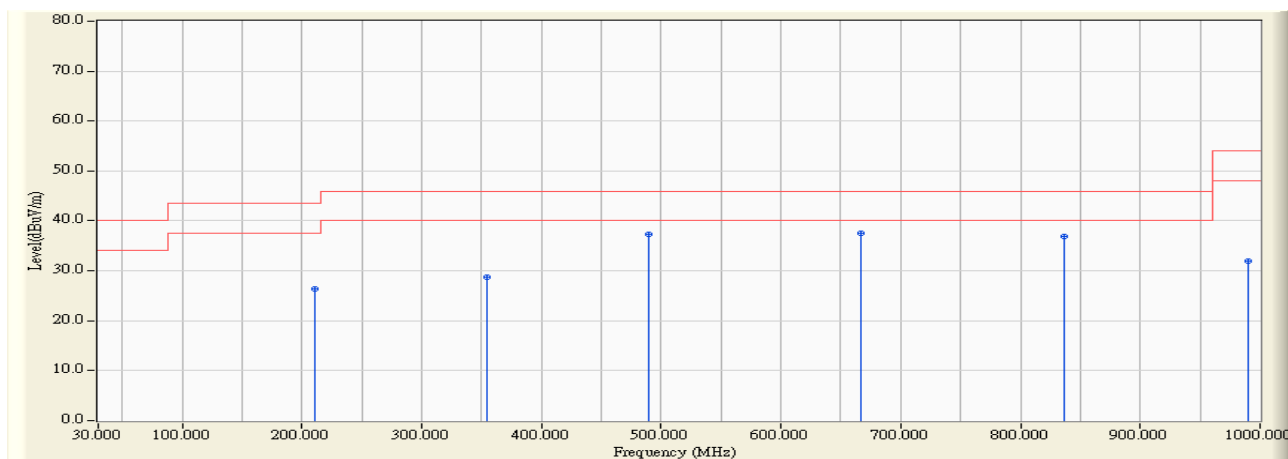

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
210.420	-10.586	36.950	26.365	-17.135	43.500
353.980	-1.400	30.085	28.685	-17.315	46.000
489.780	1.326	35.893	37.219	-8.781	46.000
666.320	1.720	35.874	37.594	-8.406	46.000
837.040	5.720	31.269	36.989	-9.011	46.000
990.300	7.017	24.927	31.944	-22.056	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH120 (5600MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 11 日

環境濕度：48 %

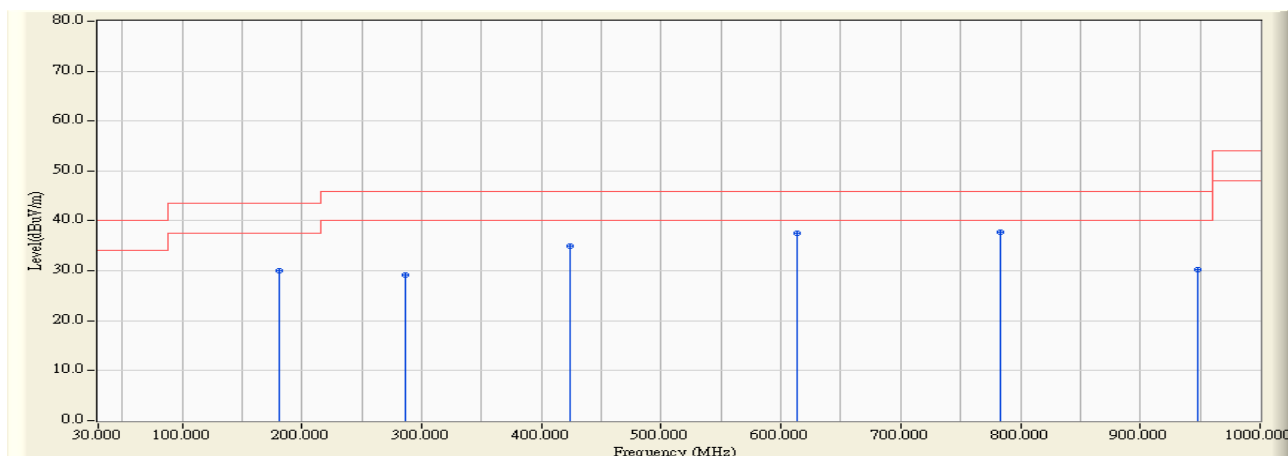

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
181.320	-2.070	32.160	30.090	-13.410	43.500
286.080	-5.588	34.847	29.259	-16.741	46.000
423.820	-7.694	42.704	35.010	-10.990	46.000
613.940	1.566	35.998	37.564	-8.436	46.000
782.720	2.524	35.234	37.758	-8.242	46.000
947.620	3.020	27.301	30.321	-15.679	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

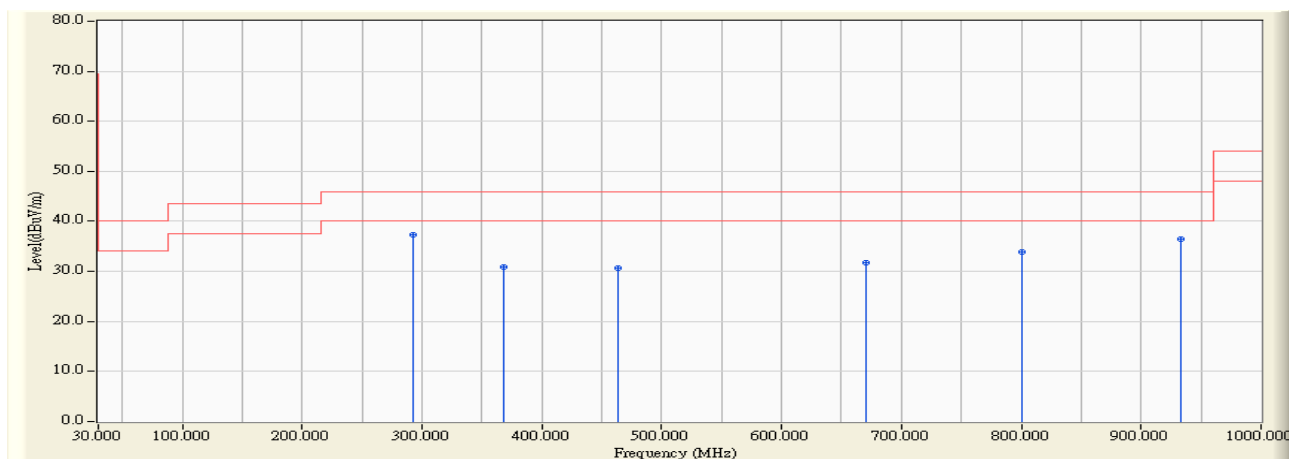

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV /m	dB	dBμV /m
Horizontal					
292.884	-13.474	50.745	37.271	-8.729	46.000
368.797	-10.658	41.594	30.935	-15.065	46.000
462.986	-8.663	39.419	30.756	-15.244	46.000
671.043	-7.925	39.744	31.819	-14.181	46.000
800.377	-5.023	38.941	33.918	-12.082	46.000
932.522	-3.152	39.550	36.397	-9.603	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

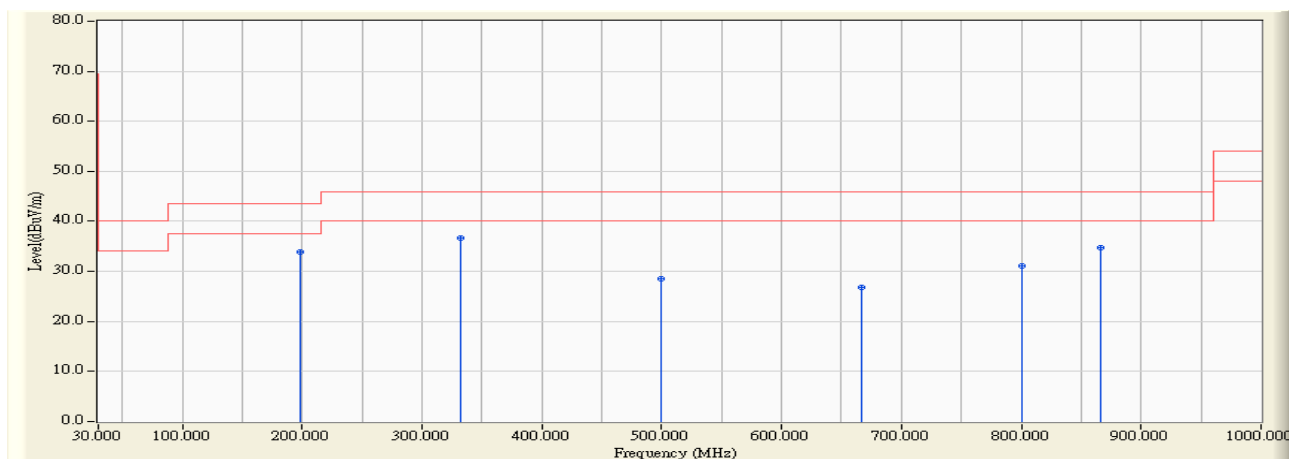

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV / m	dB	dBμV / m
Vertical					
198.696	-17.564	51.393	33.828	-9.672	43.500
332.246	-14.406	51.086	36.680	-9.320	46.000
499.536	-10.579	39.037	28.458	-17.542	46.000
666.826	-11.741	38.626	26.886	-19.114	46.000
800.377	-7.331	38.469	31.139	-14.861	46.000
866.449	-9.422	44.257	34.835	-11.165	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

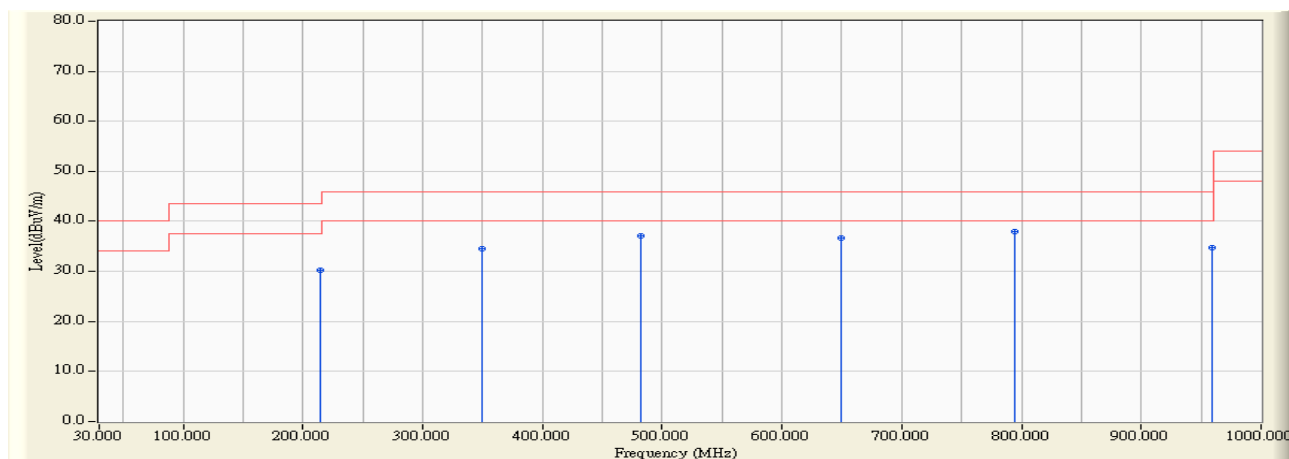

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
214.300	-10.488	40.806	30.317	-13.183	43.500
350.100	-1.432	36.047	34.615	-11.385	46.000
482.020	1.492	35.636	37.128	-8.872	46.000
648.860	1.584	35.126	36.710	-9.290	46.000
794.360	6.150	31.792	37.942	-8.058	46.000
959.260	6.440	28.214	34.654	-11.346	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

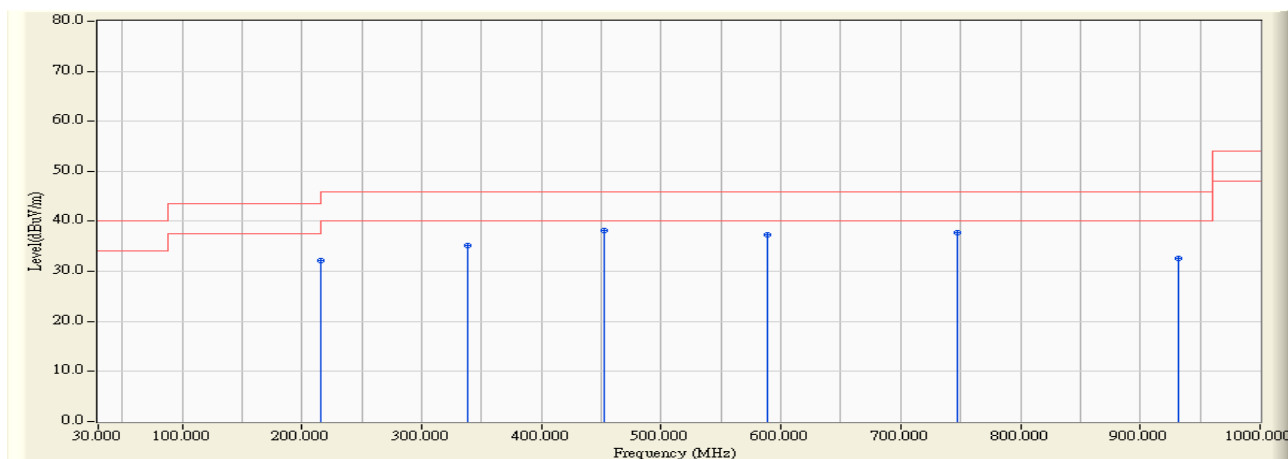

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
216.240	-6.206	38.314	32.108	-13.892	46.000
338.460	-1.792	36.977	35.184	-10.816	46.000
452.920	-5.006	43.254	38.248	-7.752	46.000
588.720	-2.430	39.673	37.243	-8.757	46.000
747.800	1.457	36.279	37.736	-8.264	46.000
932.100	3.197	29.501	32.698	-13.302	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

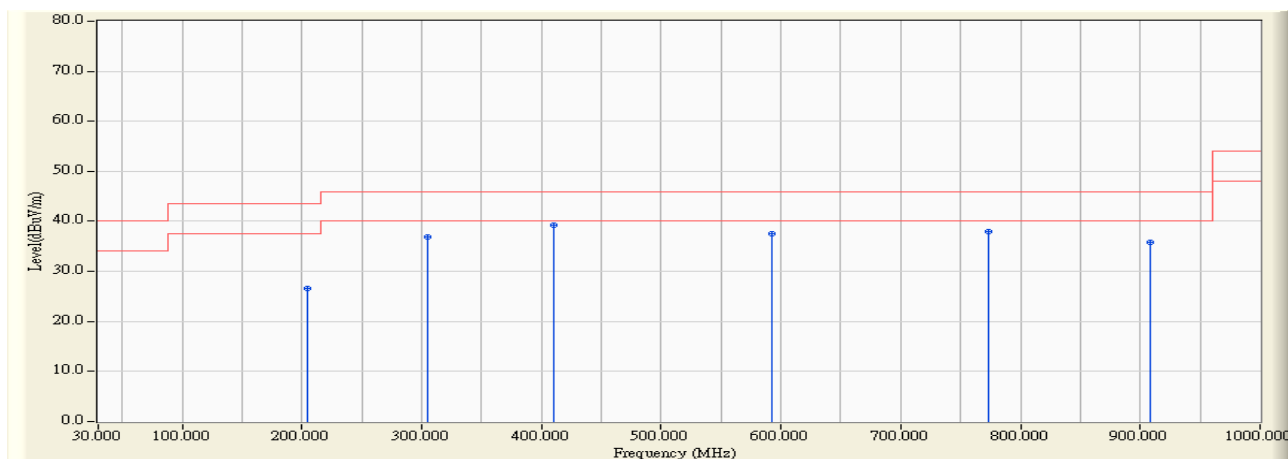

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
204.600	-10.664	37.307	26.643	-16.857	43.500
305.480	-4.050	40.898	36.848	-9.152	46.000
410.240	-0.210	39.551	39.341	-6.659	46.000
592.600	3.204	34.240	37.444	-8.556	46.000
773.020	4.922	33.085	38.007	-7.993	46.000
908.820	6.060	29.707	35.767	-10.233	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

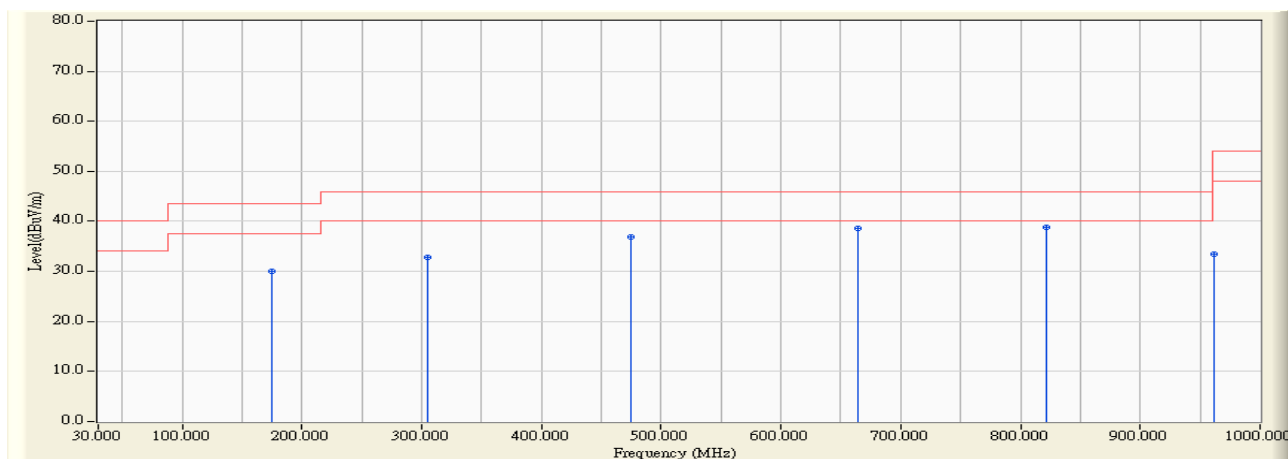

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
175.500	-1.990	32.011	30.021	-13.479	43.500
305.480	-4.230	37.025	32.795	-13.205	46.000
474.260	-3.650	40.614	36.964	-9.036	46.000
664.380	-1.134	39.705	38.571	-7.429	46.000
821.520	2.765	36.114	38.879	-7.121	46.000
961.200	3.110	30.361	33.471	-20.529	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH120 (5600MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

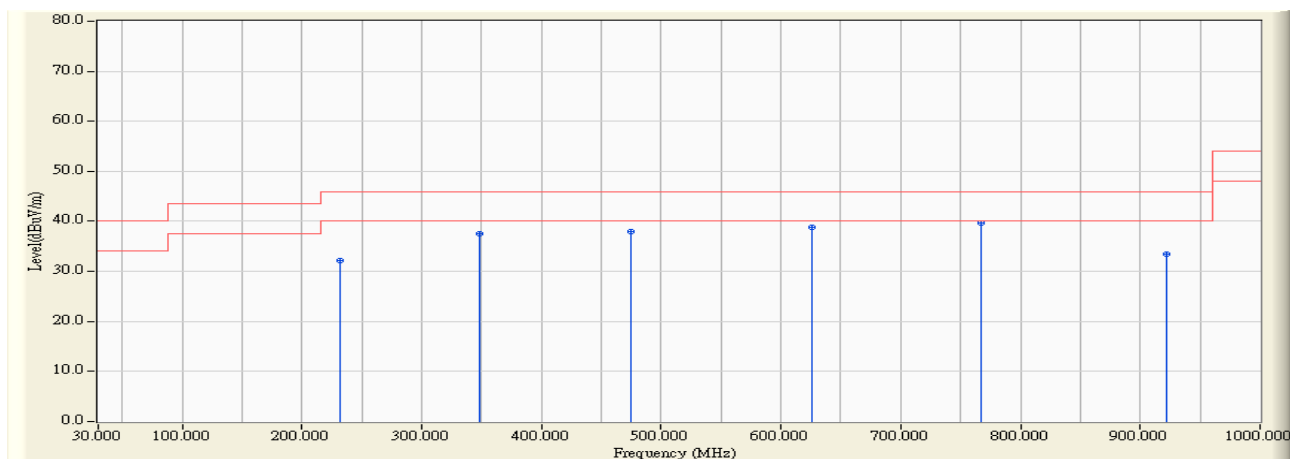

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
231.760	-8.351	40.501	32.150	-13.850	46.000
348.160	-1.459	38.990	37.531	-8.469	46.000
474.260	2.130	35.745	37.875	-8.125	46.000
625.580	1.225	37.563	38.788	-7.212	46.000
767.200	4.882	34.877	39.759	-6.241	46.000
922.400	6.425	27.085	33.510	-12.490	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH120 (5600MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

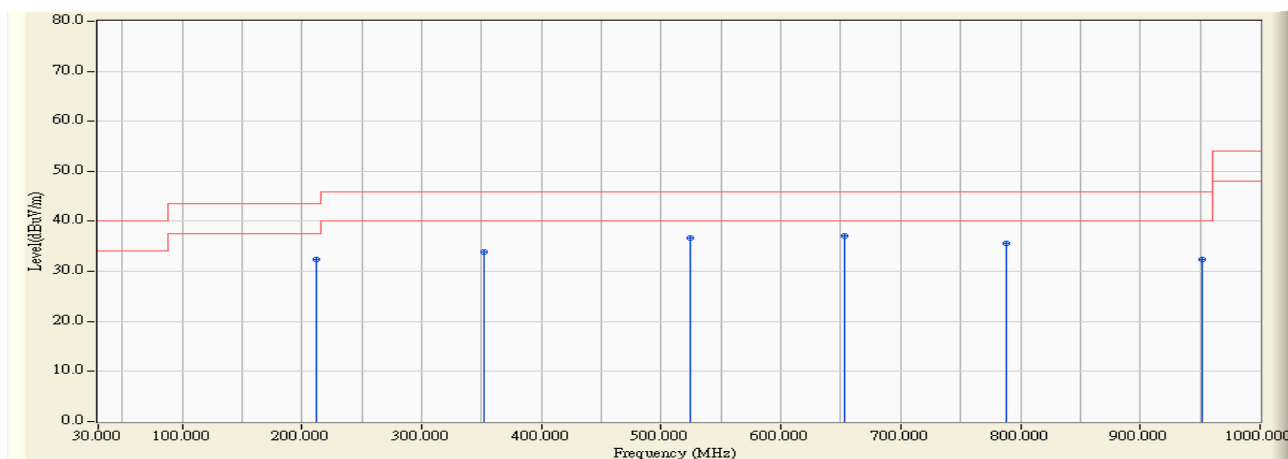

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
212.360	-5.910	38.223	32.313	-11.187	43.500
352.040	-1.422	35.395	33.974	-12.026	46.000
524.700	0.940	35.686	36.626	-9.374	46.000
652.740	-3.256	40.430	37.174	-8.826	46.000
788.540	2.484	33.105	35.589	-10.411	46.000
951.500	2.873	29.506	32.379	-13.621	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

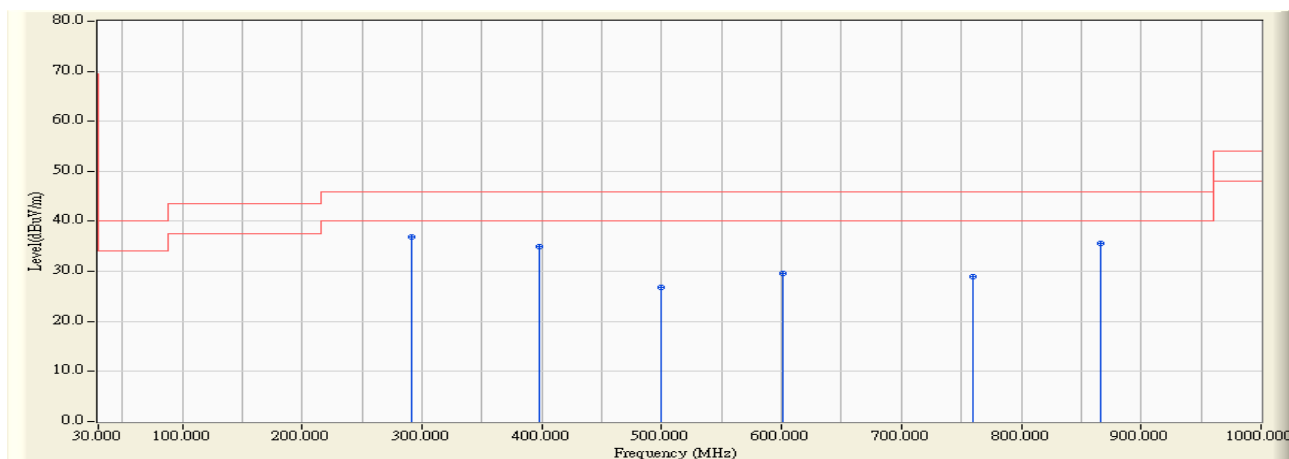

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV / m	dB	dBμV / m
Horizontal					
291.478	-13.692	50.556	36.864	-9.136	46.000
398.319	-11.842	46.707	34.866	-11.134	46.000
499.536	-9.680	36.580	26.900	-19.100	46.000
600.754	-5.871	35.549	29.678	-16.322	46.000
759.609	-5.720	34.719	28.999	-17.001	46.000
866.449	-4.508	40.083	35.575	-10.425	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

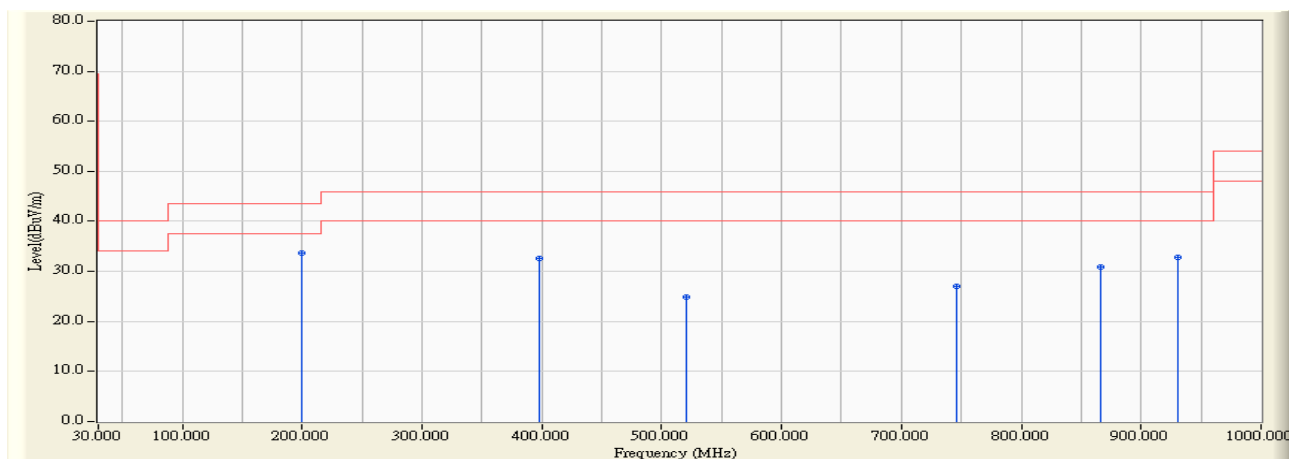

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV /m	dB	dBμV /m
Vertical					
200.101	-17.221	50.816	33.595	-9.905	43.500
398.319	-14.200	46.707	32.508	-13.492	46.000
520.623	-10.086	35.028	24.942	-21.058	46.000
745.551	-8.307	35.225	26.919	-19.081	46.000
866.449	-9.422	40.336	30.914	-15.086	46.000
931.116	-3.669	36.489	32.820	-13.180	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

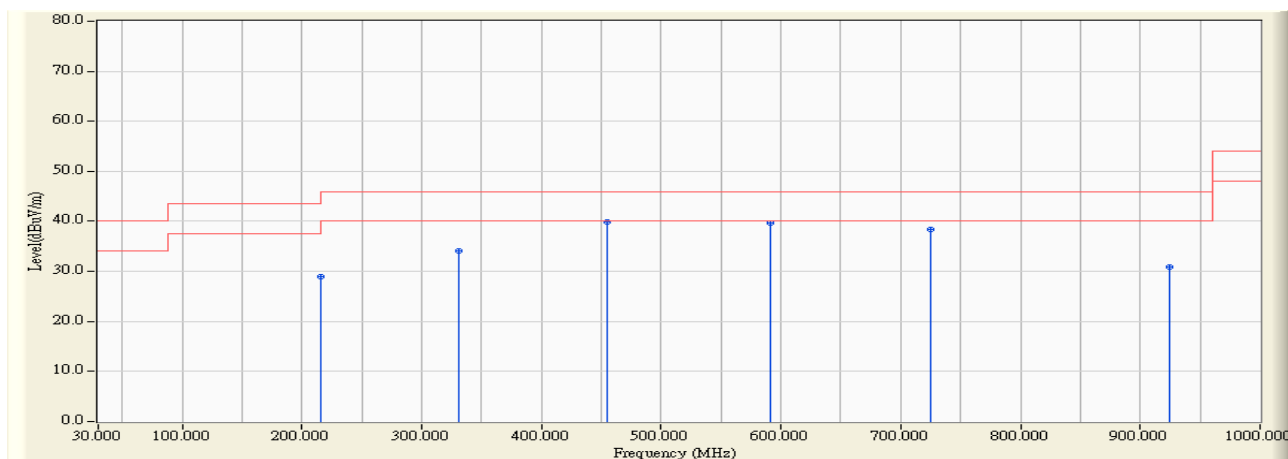

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
216.240	-10.426	39.321	28.895	-17.105	46.000
330.700	-4.448	38.460	34.012	-11.988	46.000
454.860	1.611	38.256	39.867	-6.133	46.000
590.660	3.100	36.563	39.663	-6.337	46.000
724.520	3.650	34.701	38.351	-7.649	46.000
924.340	6.349	24.435	30.784	-15.216	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

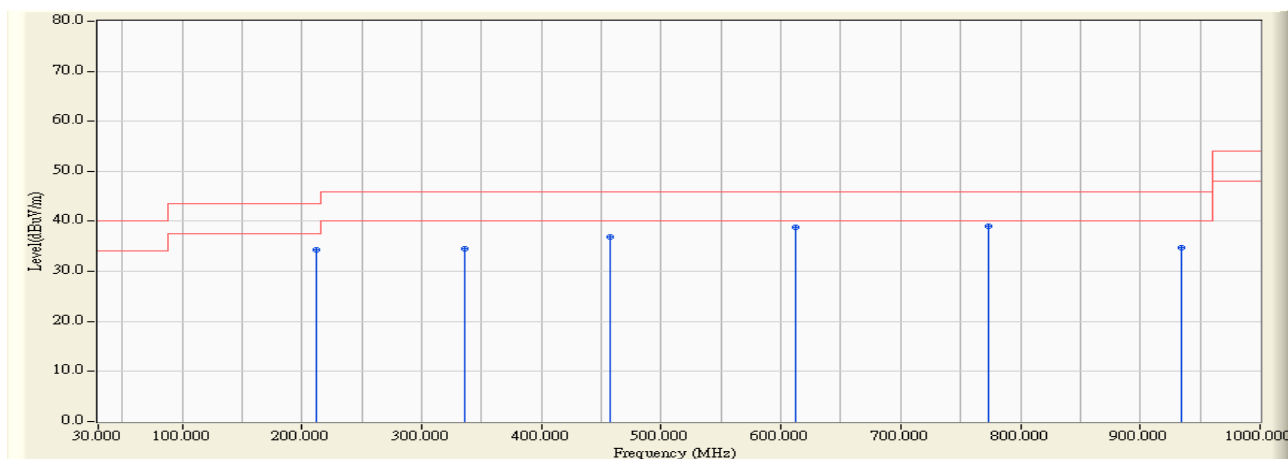

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
212.360	-5.910	40.262	34.352	-9.148	43.500
336.520	-2.156	36.714	34.558	-11.442	46.000
456.800	-3.473	40.297	36.824	-9.176	46.000
612.000	1.720	37.041	38.761	-7.239	46.000
773.020	2.182	36.776	38.958	-7.042	46.000
934.040	2.756	31.890	34.646	-11.354	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

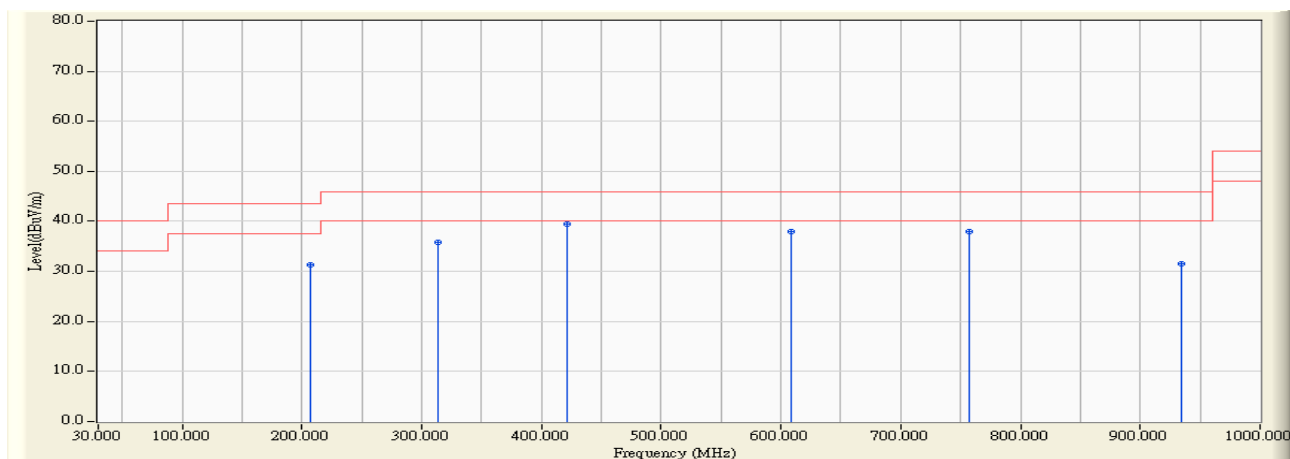

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
206.540	-10.696	42.032	31.336	-12.164	43.500
313.240	-4.836	40.596	35.760	-10.240	46.000
421.880	-0.360	39.885	39.525	-6.475	46.000
608.120	3.700	34.172	37.872	-8.128	46.000
757.500	4.899	32.964	37.863	-8.137	46.000
934.040	6.726	24.908	31.634	-14.366	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

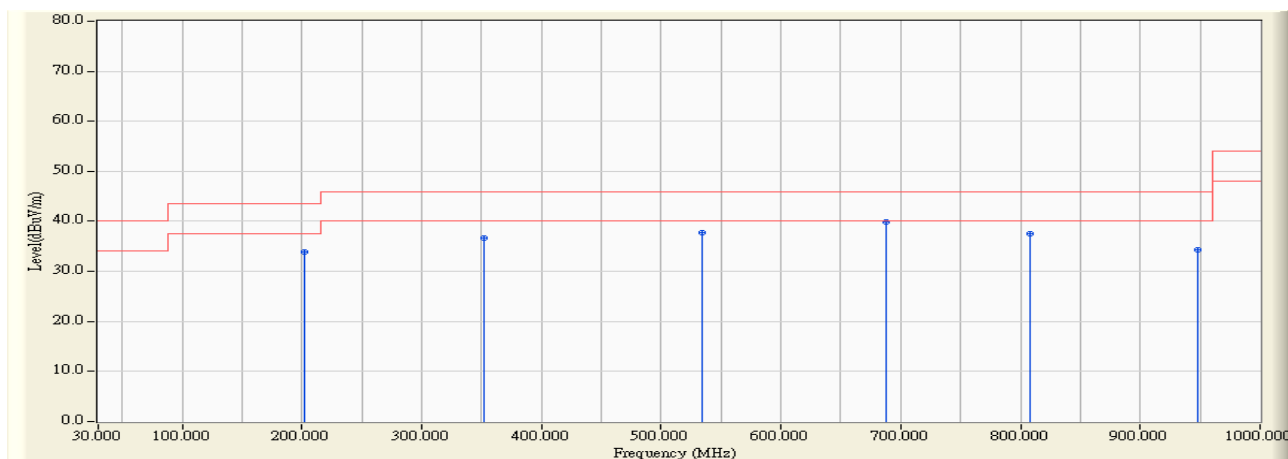

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
202.660	-5.748	39.570	33.823	-9.677	43.500
352.040	-1.422	38.054	36.633	-9.367	46.000
534.400	1.078	36.726	37.804	-8.196	46.000
687.660	2.124	37.846	39.970	-6.030	46.000
807.940	3.109	34.403	37.512	-8.488	46.000
947.620	3.020	31.358	34.378	-11.622	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

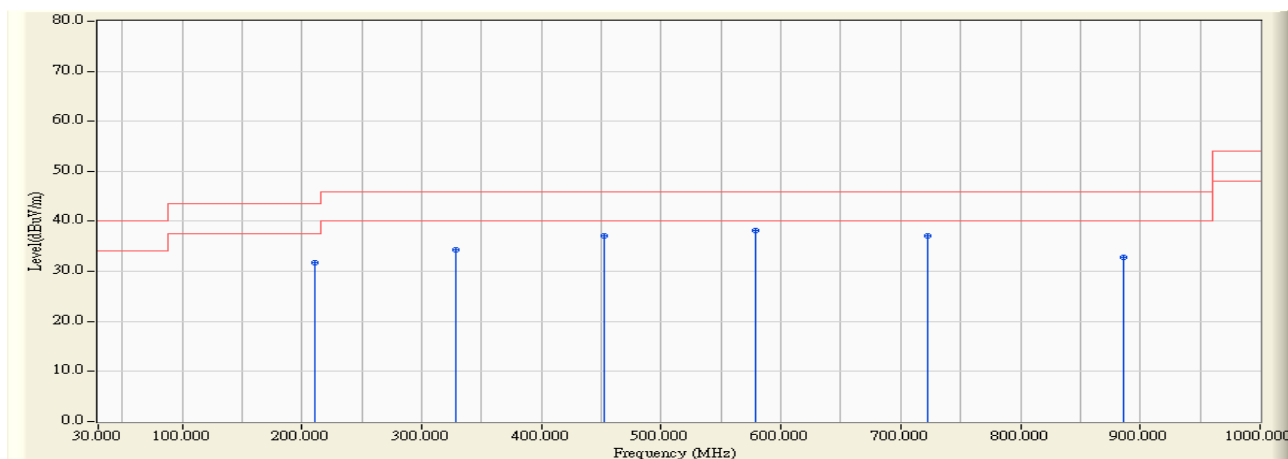

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
210.420	-10.586	42.398	31.813	-11.687	43.500
328.760	-4.644	38.946	34.302	-11.698	46.000
452.920	1.144	36.056	37.200	-8.800	46.000
579.020	3.199	34.951	38.150	-7.850	46.000
722.580	3.640	33.506	37.146	-8.854	46.000
885.540	6.251	26.545	32.796	-13.204	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

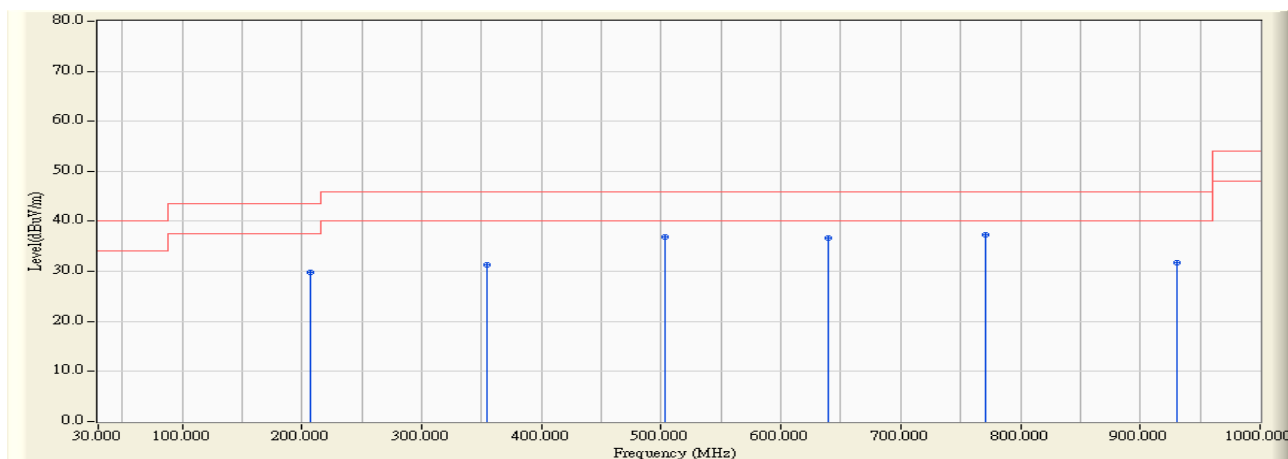

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
206.540	-5.676	35.387	29.711	-13.789	43.500
353.980	-1.250	32.663	31.413	-14.587	46.000
503.360	-0.270	37.187	36.917	-9.083	46.000
639.160	-1.540	38.270	36.730	-9.270	46.000
771.080	2.545	34.668	37.213	-8.787	46.000
930.160	3.591	28.085	31.676	-14.324	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

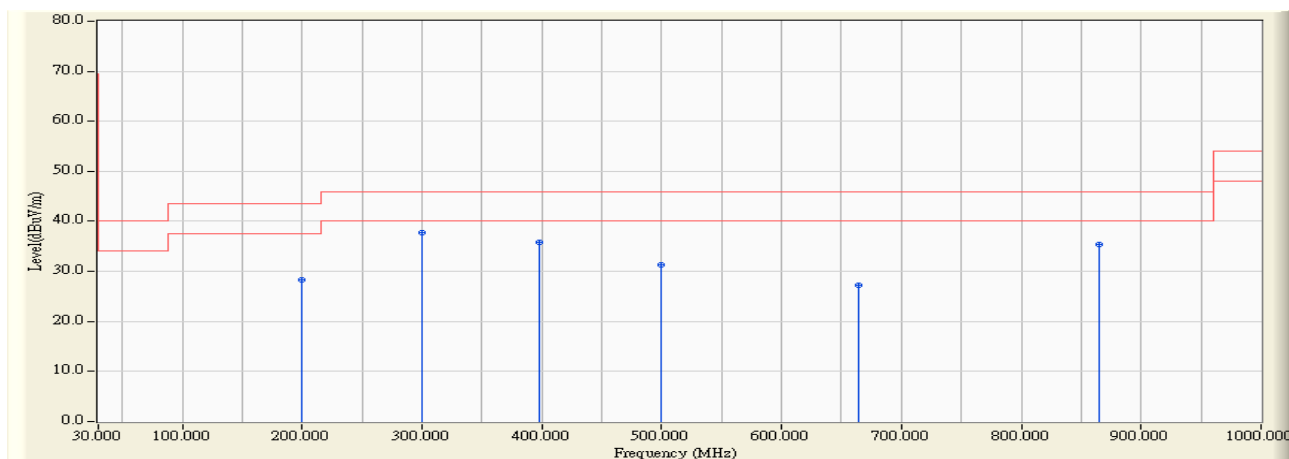

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV / m	dB	dBμV / m
Horizontal					
200.101	-19.898	48.263	28.365	-15.135	43.500
299.913	-13.033	50.768	37.735	-8.265	46.000
398.319	-11.842	47.669	35.828	-10.172	46.000
499.536	-9.680	40.956	31.276	-14.724	46.000
664.014	-7.894	35.209	27.315	-18.685	46.000
865.043	-4.409	39.801	35.392	-10.608	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

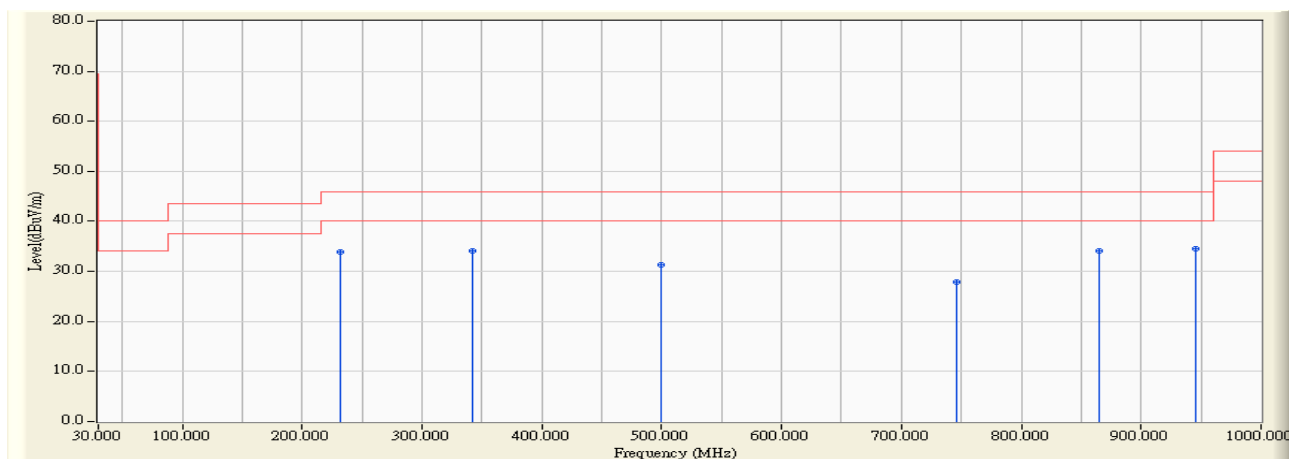

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV /m	dB	dBμV /m
Vertical					
232.435	-18.332	52.286	33.953	-12.047	46.000
342.087	-13.082	47.132	34.050	-11.950	46.000
499.536	-10.579	41.897	31.318	-14.682	46.000
745.551	-8.307	36.122	27.816	-18.184	46.000
865.043	-9.419	43.457	34.038	-11.962	46.000
945.174	-3.397	37.949	34.552	-11.448	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

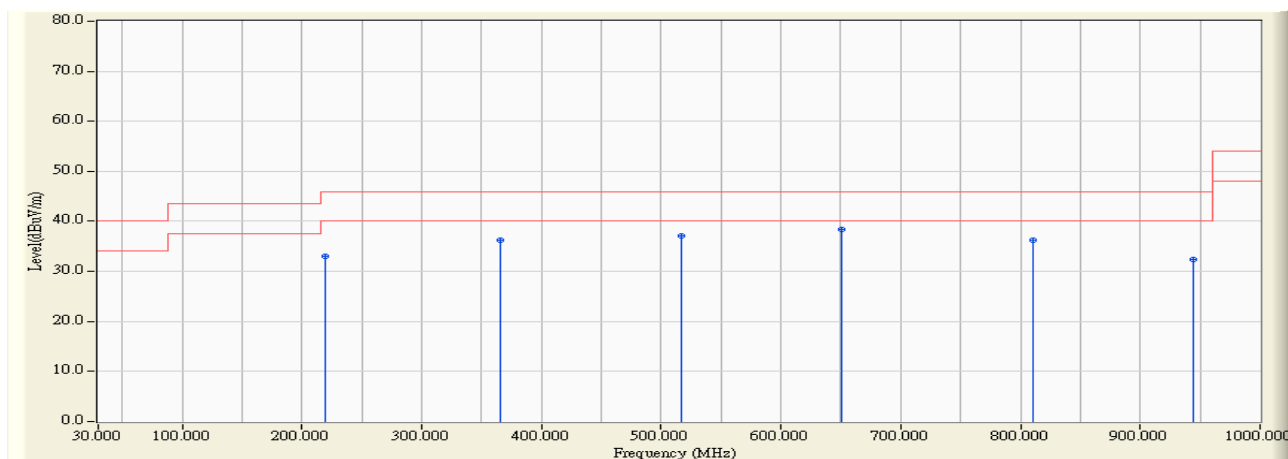

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
220.120	-10.320	43.315	32.995	-13.005	46.000
365.620	0.270	35.884	36.154	-9.846	46.000
516.940	3.010	34.038	37.048	-8.952	46.000
650.800	1.730	36.629	38.359	-7.641	46.000
809.880	6.010	30.192	36.202	-9.798	46.000
943.740	6.630	25.699	32.329	-13.671	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

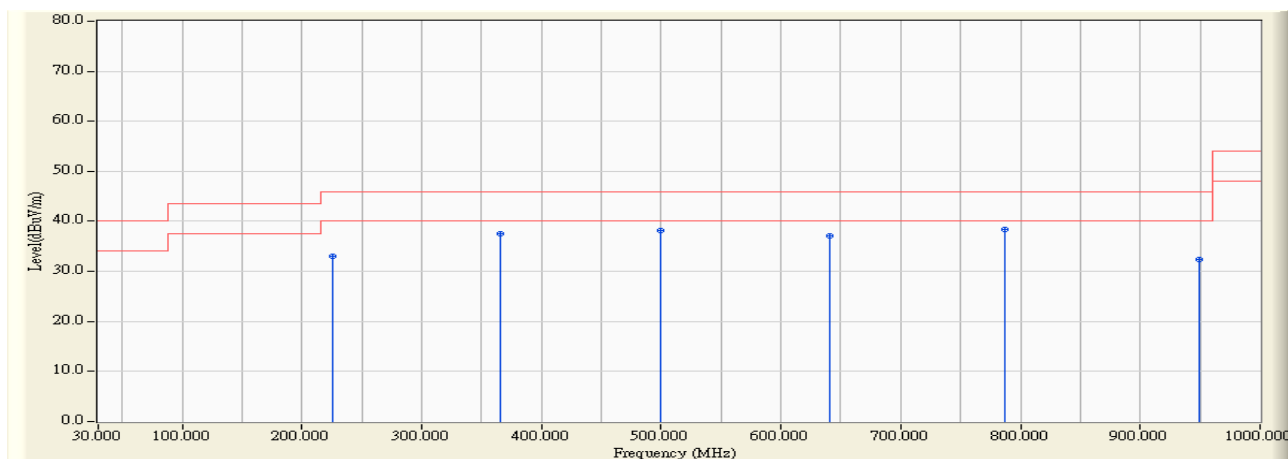

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
225.940	-6.410	39.533	33.123	-12.877	46.000
365.620	0.170	37.325	37.495	-8.505	46.000
499.480	-0.379	38.532	38.153	-7.847	46.000
641.100	-2.080	39.091	37.011	-8.989	46.000
786.600	2.494	35.951	38.446	-7.554	46.000
949.560	2.944	29.547	32.491	-13.509	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

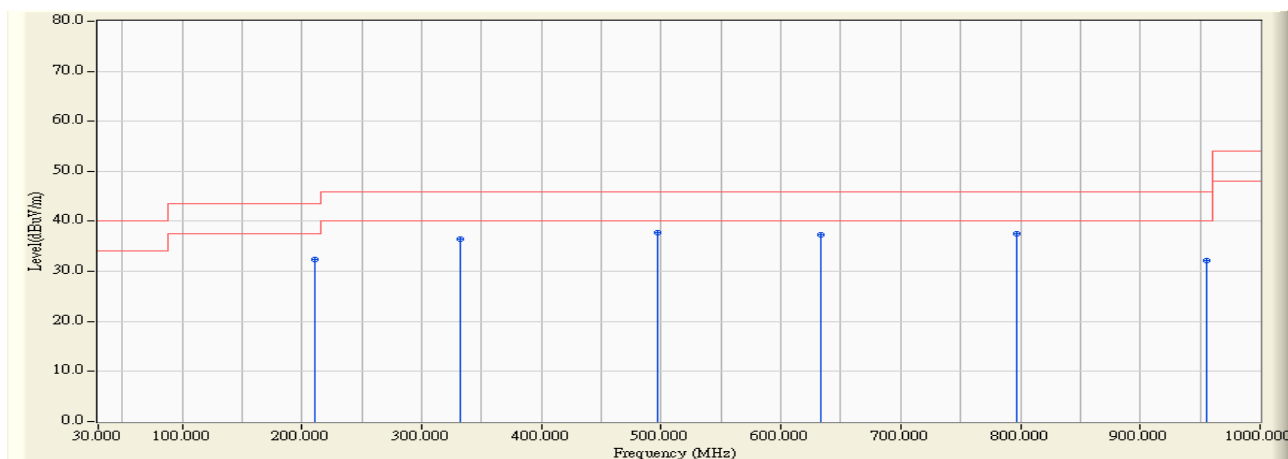

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
210.420	-10.586	42.952	32.367	-11.133	43.500
332.640	-4.061	40.513	36.452	-9.548	46.000
497.540	1.520	36.178	37.698	-8.302	46.000
633.340	1.350	35.934	37.284	-8.716	46.000
796.300	6.150	31.423	37.573	-8.427	46.000
955.380	6.390	25.763	32.153	-13.847	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

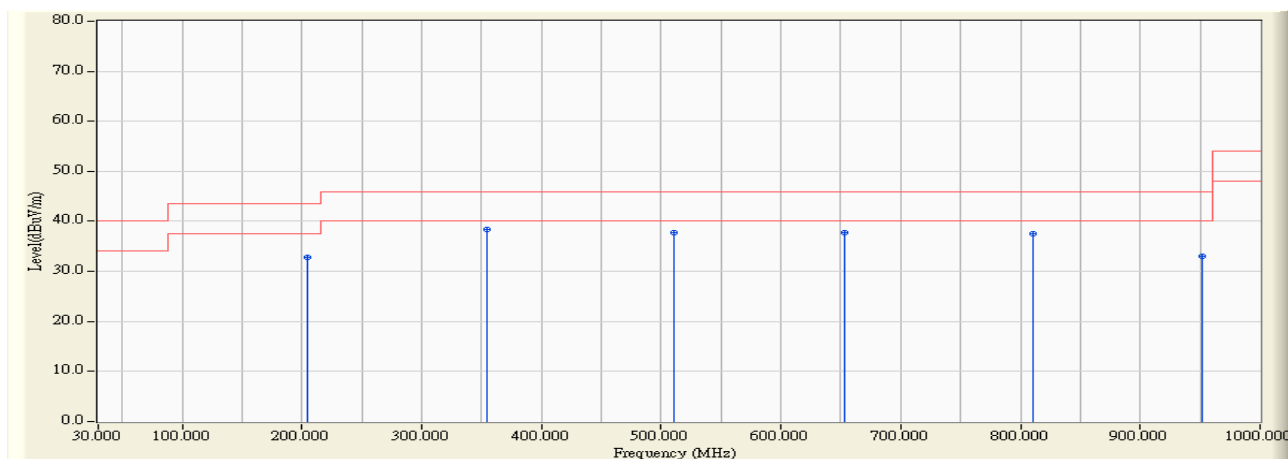

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
204.600	-5.644	38.398	32.754	-10.746	43.500
353.980	-1.250	39.706	38.456	-7.544	46.000
511.120	0.600	37.121	37.721	-8.279	46.000
652.740	-3.256	41.025	37.769	-8.231	46.000
809.880	2.770	34.818	37.588	-8.412	46.000
951.500	2.873	30.101	32.974	-13.026	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

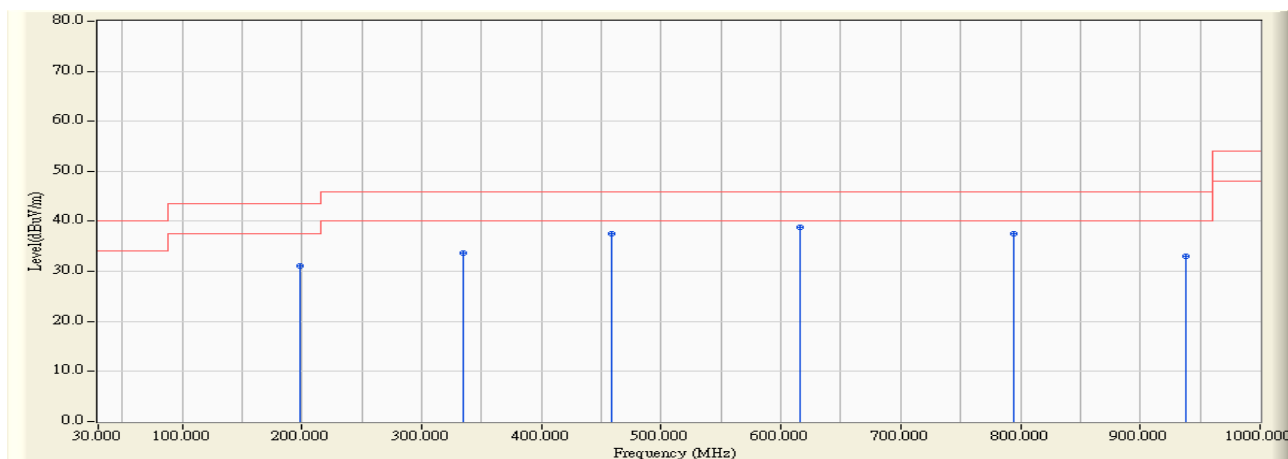

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
198.780	-10.130	41.323	31.193	-12.307	43.500
334.580	-3.684	37.279	33.595	-12.405	46.000
458.740	3.150	34.405	37.555	-8.445	46.000
615.880	2.603	36.319	38.922	-7.078	46.000
794.360	6.150	31.462	37.612	-8.388	46.000
937.920	6.527	26.492	33.019	-12.981	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

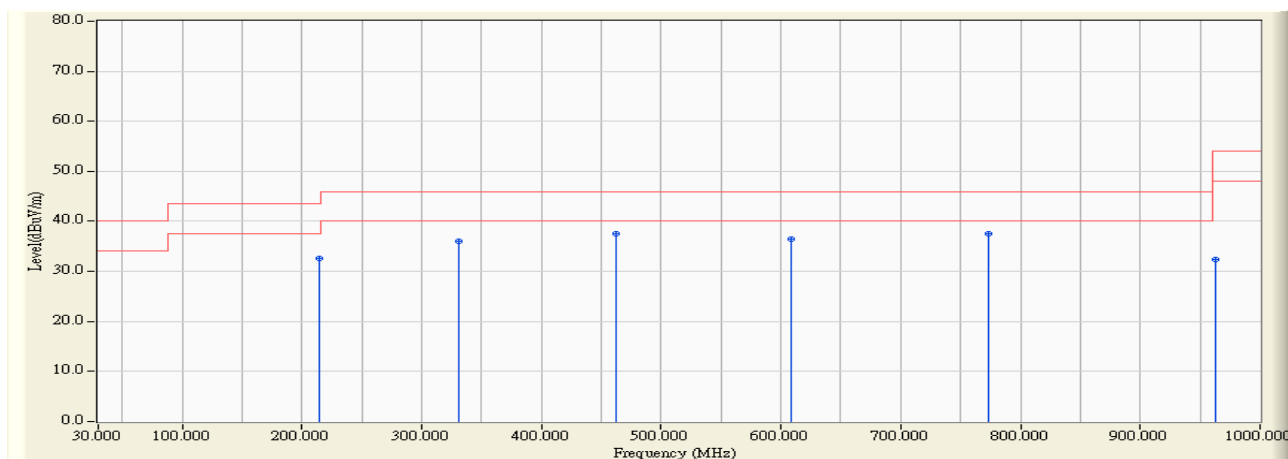

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
214.300	-6.018	38.553	32.534	-10.966	43.500
330.700	-2.408	38.390	35.982	-10.018	46.000
462.620	-2.723	40.262	37.539	-8.461	46.000
608.120	1.950	34.467	36.417	-9.583	46.000
773.020	2.182	35.421	37.603	-8.397	46.000
963.140	3.382	29.046	32.428	-21.572	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

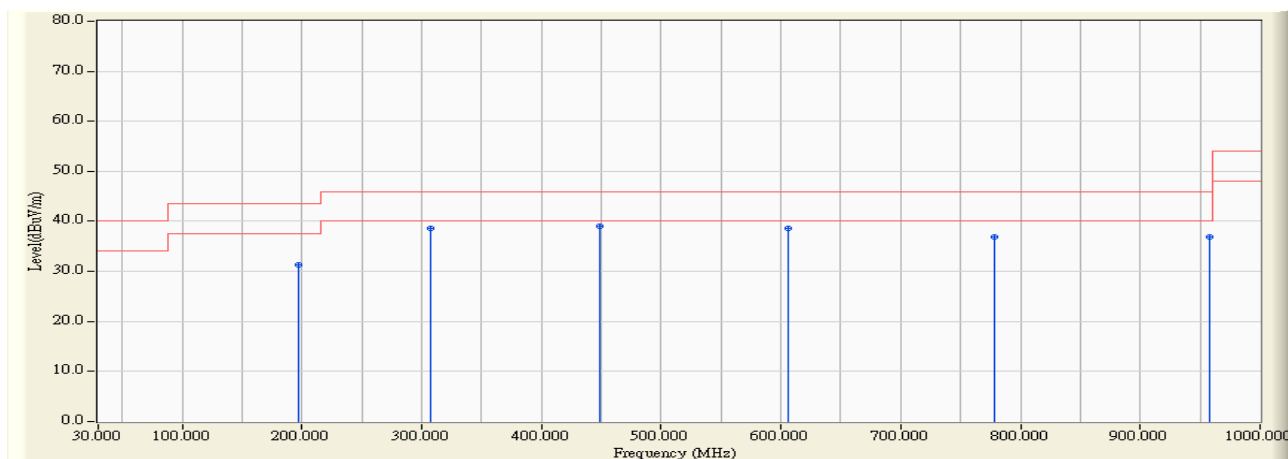

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
196.840	-10.490	41.822	31.332	-12.168	43.500
307.420	-4.332	42.979	38.647	-7.353	46.000
449.040	0.241	38.774	39.015	-6.985	46.000
606.180	3.970	34.603	38.573	-7.427	46.000
778.840	4.951	32.027	36.978	-9.022	46.000
957.320	6.410	30.567	36.977	-9.023	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

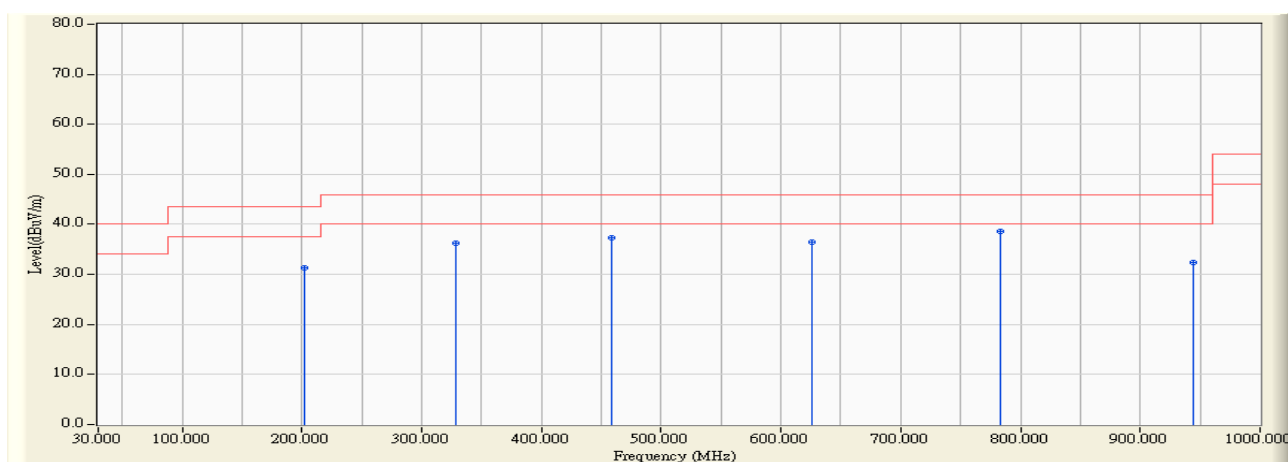

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
202.660	-5.748	37.119	31.372	-12.128	43.500
328.760	-2.574	38.795	36.221	-9.779	46.000
458.740	-2.710	39.942	37.232	-8.768	46.000
625.580	0.105	36.341	36.446	-9.554	46.000
782.720	2.524	36.012	38.536	-7.464	46.000
943.740	3.170	29.225	32.395	-13.605	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

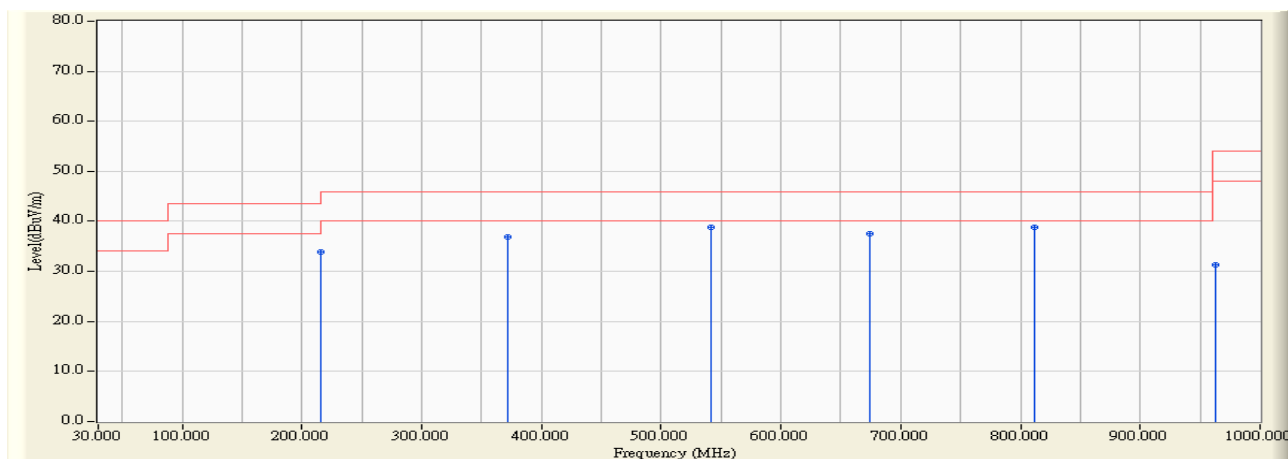

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
216.240	-10.426	44.319	33.893	-12.107	46.000
371.440	0.750	36.214	36.964	-9.036	46.000
542.160	3.728	34.995	38.724	-7.276	46.000
674.080	2.550	34.903	37.453	-8.547	46.000
811.820	6.020	32.708	38.728	-7.272	46.000
963.140	6.822	24.489	31.311	-22.689	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

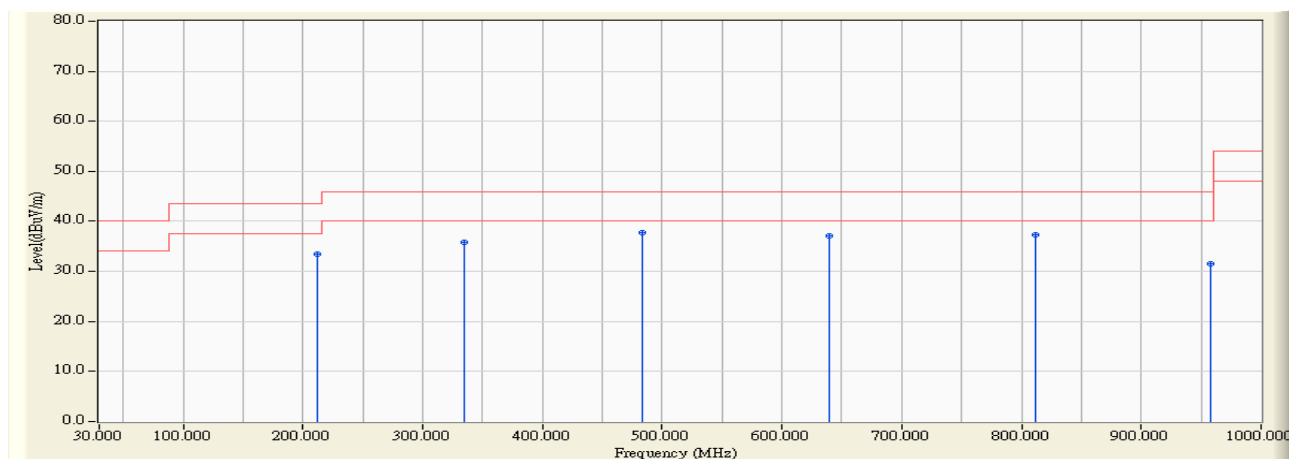

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
212.360	-5.910	39.325	33.415	-10.085	43.500
334.580	-2.414	38.147	35.733	-10.267	46.000
483.960	-2.812	40.614	37.802	-8.198	46.000
639.160	-1.540	38.661	37.121	-8.879	46.000
811.820	2.590	34.718	37.308	-8.692	46.000
957.320	2.810	28.763	31.573	-14.427	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

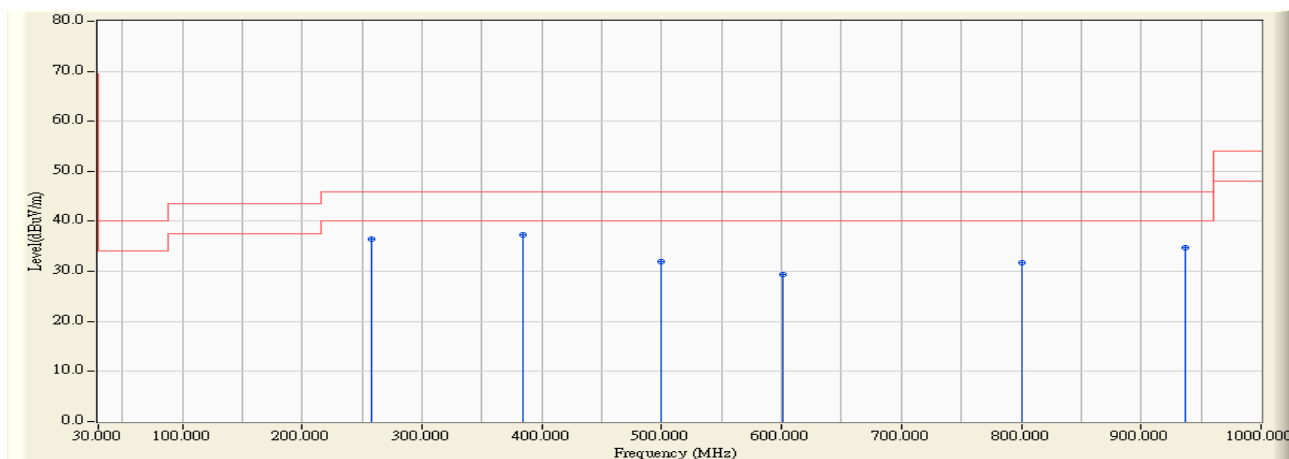

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV /m	dB	dBμV /m
Horizontal					
257.739	-14.475	50.830	36.355	-9.645	46.000
384.261	-10.823	48.131	37.308	-8.692	46.000
499.536	-9.680	41.574	31.894	-14.106	46.000
600.754	-5.871	35.278	29.407	-16.593	46.000
800.377	-5.023	36.845	31.822	-14.178	46.000
936.739	-3.585	38.341	34.756	-11.244	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

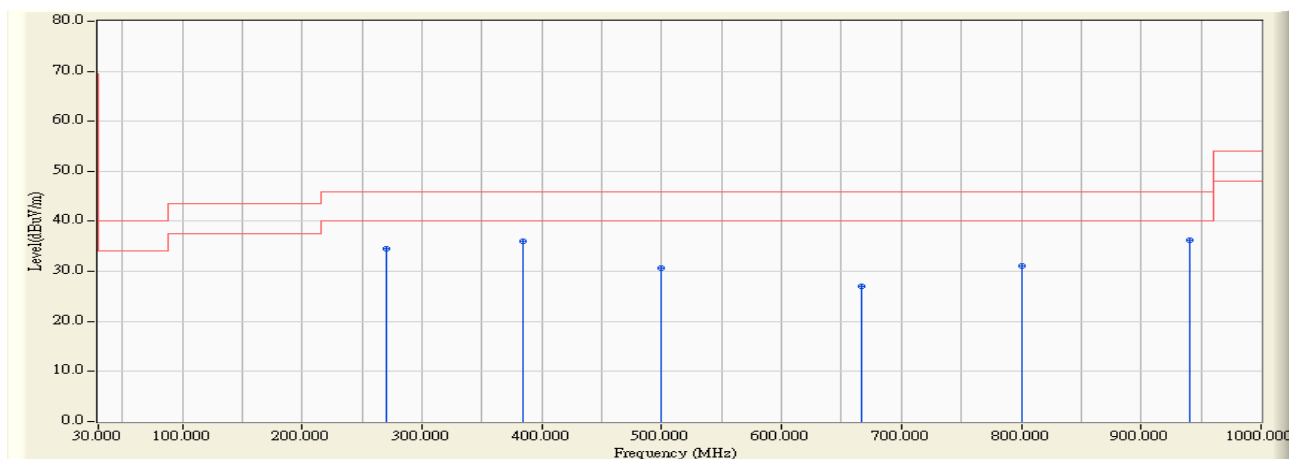

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV / m	dB	dBμV / m
Vertical					
270.391	-18.655	53.259	34.604	-11.396	46.000
384.261	-12.121	48.072	35.951	-10.049	46.000
499.536	-10.579	41.245	30.666	-15.334	46.000
666.826	-11.741	38.868	27.128	-18.872	46.000
800.377	-7.331	38.407	31.077	-14.923	46.000
940.957	-3.434	39.695	36.260	-9.740	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

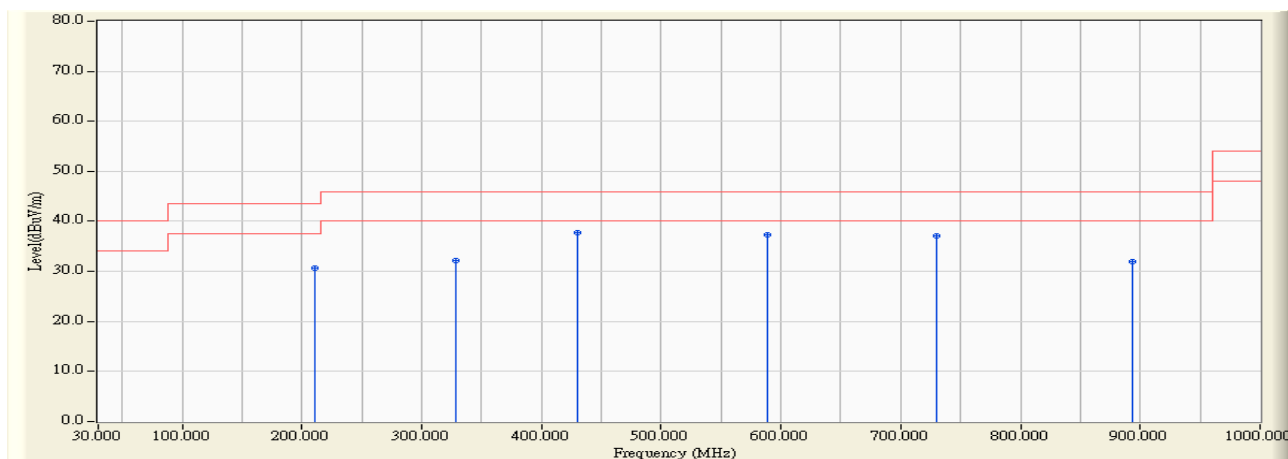

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
210.420	-10.586	41.226	30.641	-12.859	43.500
328.760	-4.644	36.884	32.240	-13.760	46.000
429.640	0.516	37.233	37.749	-8.251	46.000
588.720	3.060	34.301	37.361	-8.639	46.000
730.340	3.628	33.537	37.165	-8.835	46.000
893.300	5.437	26.470	31.907	-14.093	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

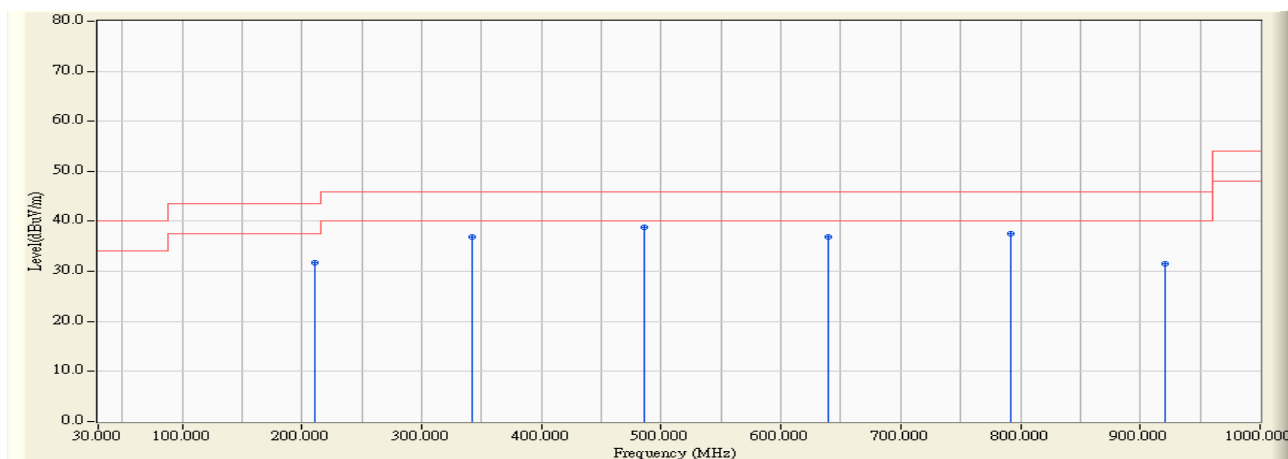

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
210.420	-5.816	37.458	31.643	-11.857	43.500
342.340	-1.080	38.005	36.925	-9.075	46.000
485.900	-2.500	41.322	38.822	-7.178	46.000
639.160	-1.540	38.513	36.973	-9.027	46.000
792.420	2.447	34.987	37.434	-8.566	46.000
920.460	3.022	28.442	31.464	-14.536	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

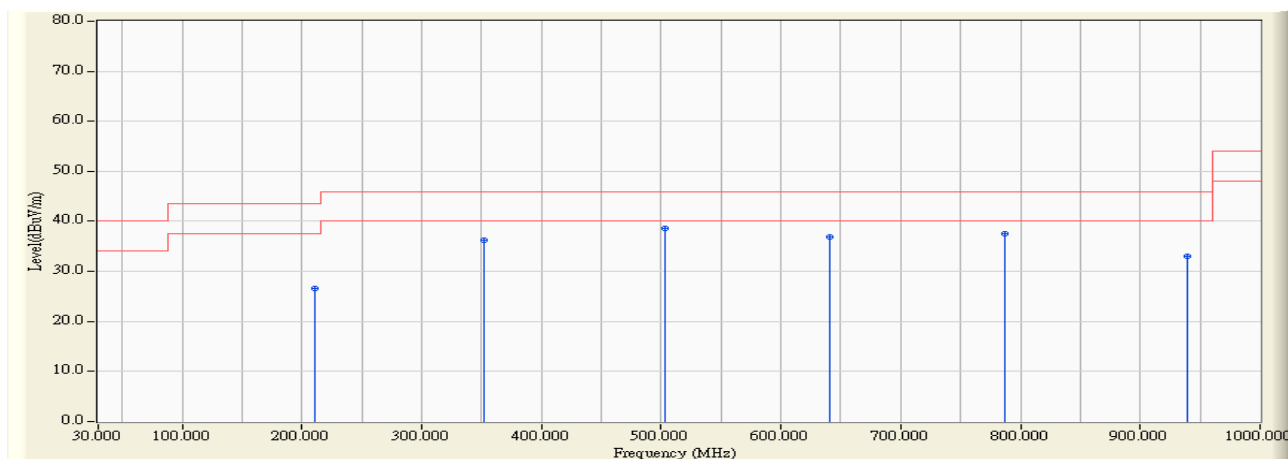

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
210.420	-10.586	37.210	26.625	-16.875	43.500
352.040	-1.412	37.578	36.167	-9.833	46.000
503.360	1.810	36.736	38.546	-7.454	46.000
641.100	0.840	36.067	36.907	-9.093	46.000
786.600	5.594	31.991	37.586	-8.414	46.000
939.860	6.530	26.535	33.065	-12.935	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

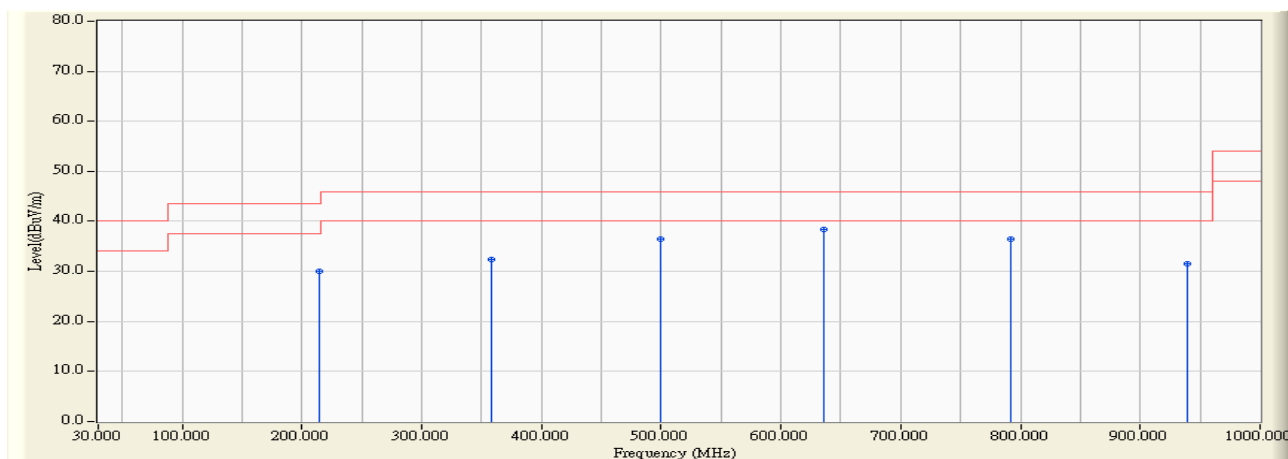

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
214.300	-6.018	36.059	30.040	-13.460	43.500
357.860	-1.366	33.732	32.366	-13.634	46.000
499.480	-0.379	36.783	36.404	-9.596	46.000
635.280	-1.590	39.892	38.302	-7.698	46.000
792.420	2.447	34.093	36.540	-9.460	46.000
939.860	3.180	28.302	31.482	-14.518	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH120 (5600MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

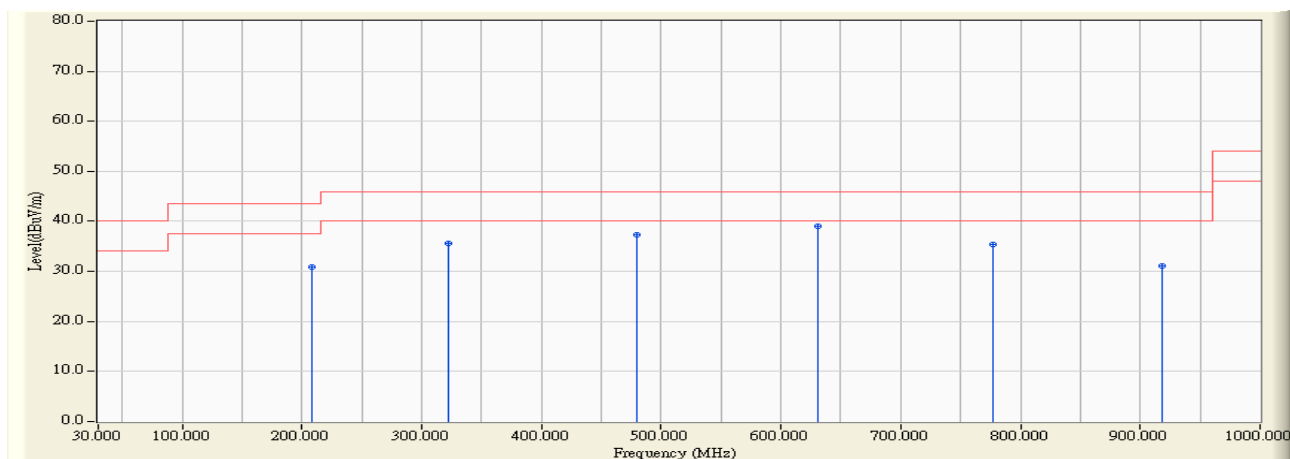

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
208.480	-10.648	41.438	30.790	-12.710	43.500
322.940	-4.718	40.377	35.660	-10.340	46.000
480.080	1.700	35.624	37.324	-8.676	46.000
631.400	1.085	37.980	39.065	-6.935	46.000
776.900	4.940	30.388	35.328	-10.672	46.000
918.520	6.468	24.549	31.017	-14.983	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH120 (5600MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

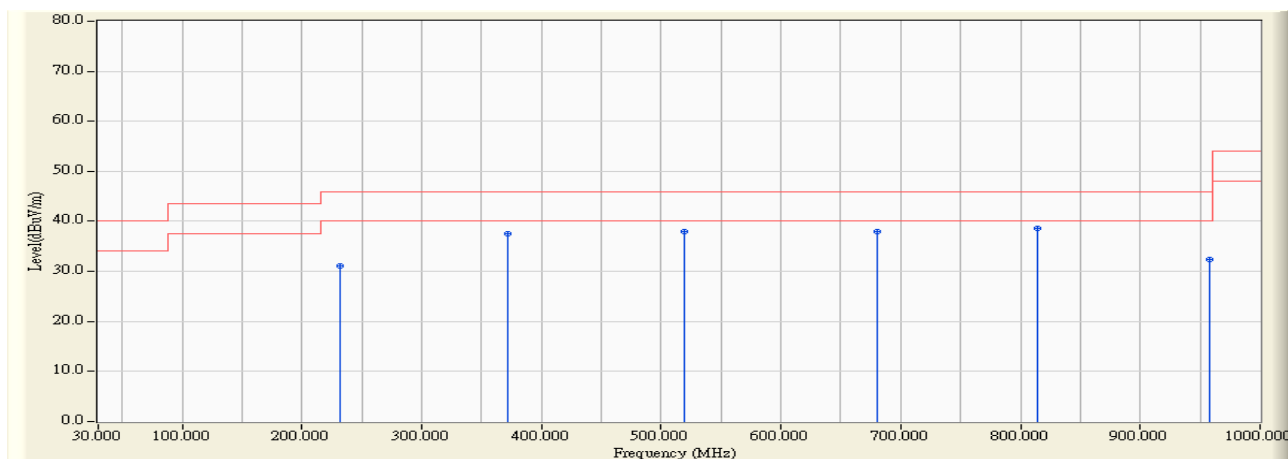

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
231.760	-6.591	37.635	31.044	-14.956	46.000
371.440	-0.420	37.907	37.487	-8.513	46.000
518.880	0.570	37.297	37.867	-8.133	46.000
679.900	1.058	36.804	37.862	-8.138	46.000
813.760	2.620	36.011	38.631	-7.369	46.000
957.320	2.810	29.558	32.368	-13.632	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

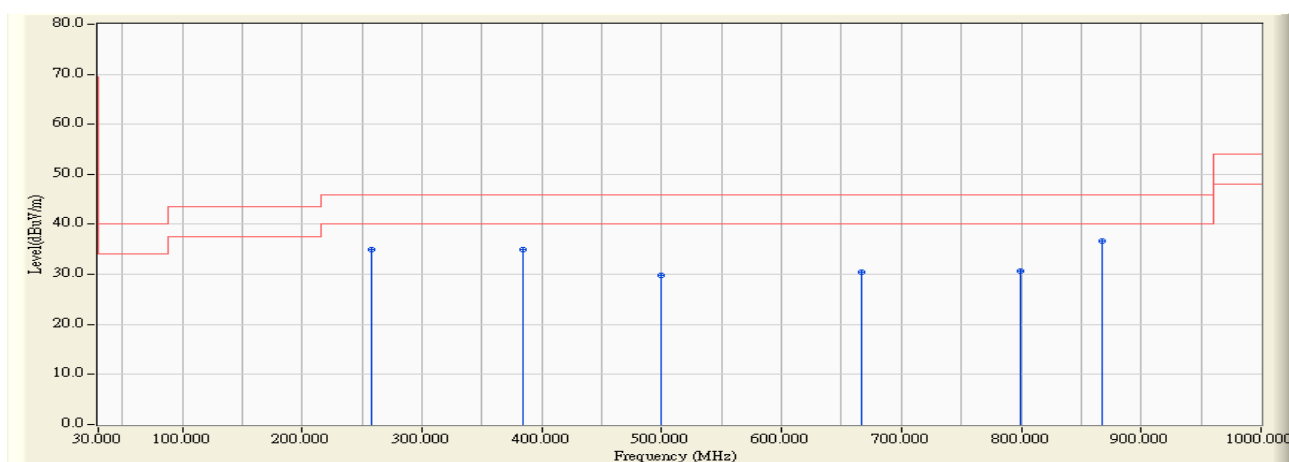

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV / m	dB	dBμV / m
Horizontal					
257.739	-14.475	49.542	35.067	-10.933	46.000
384.261	-10.823	45.778	34.955	-11.045	46.000
499.536	-9.680	39.490	29.810	-16.190	46.000
666.826	-7.937	38.364	30.427	-15.573	46.000
798.971	-5.009	35.735	30.726	-15.274	46.000
867.855	-4.646	41.398	36.752	-9.248	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 7: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

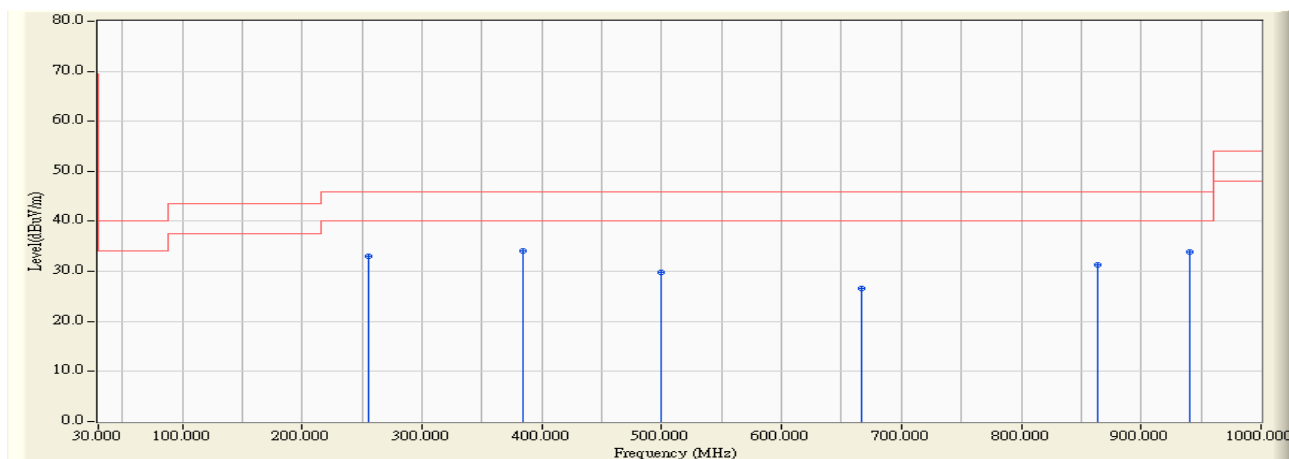

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV / m	dB	dBμV / m
Vertical					
254.928	-17.054	50.105	33.052	-12.948	46.000
384.261	-12.121	46.245	34.124	-11.876	46.000
499.536	-10.579	40.392	29.813	-16.187	46.000
666.826	-11.741	38.379	26.639	-19.361	46.000
863.638	-9.413	40.784	31.371	-14.629	46.000
940.957	-3.434	37.230	33.795	-12.205	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

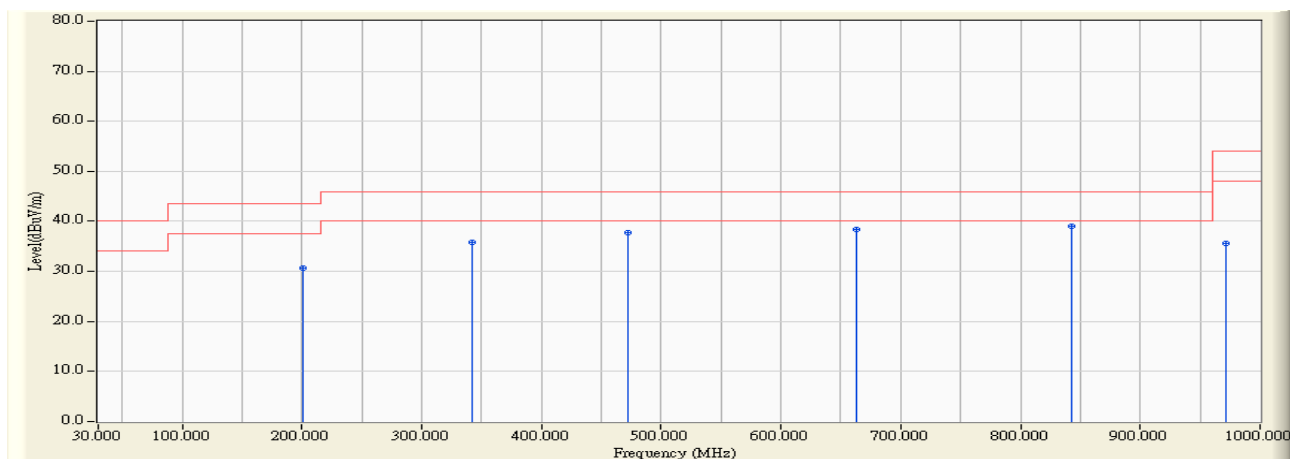

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
200.720	-10.020	40.620	30.600	-12.900	43.500
342.340	-2.710	38.438	35.728	-10.272	46.000
472.320	2.770	34.931	37.701	-8.299	46.000
662.440	1.729	36.591	38.320	-7.680	46.000
842.860	5.950	33.076	39.026	-6.974	46.000
970.900	7.150	28.490	35.640	-18.360	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

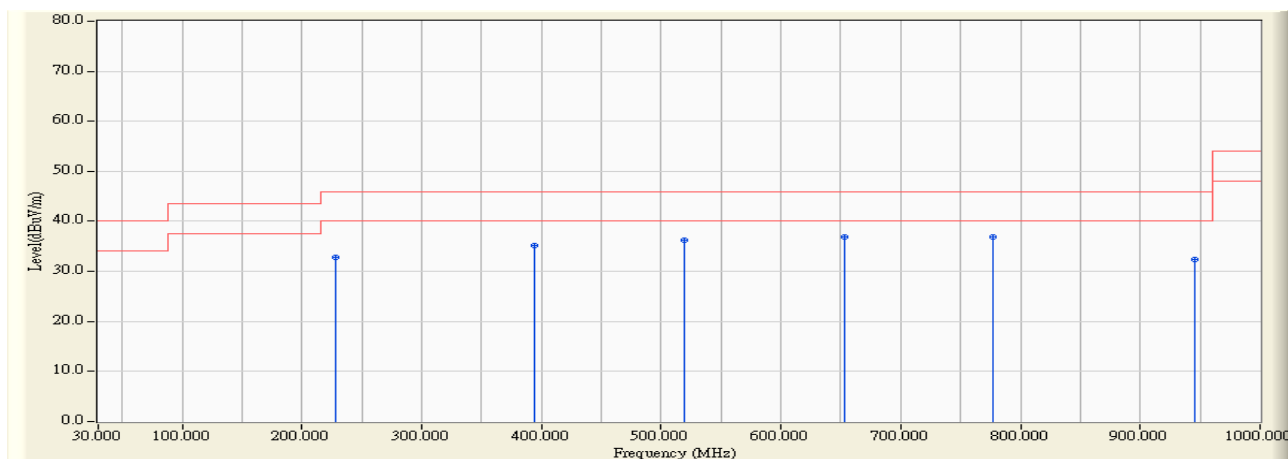

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
227.880	-6.308	39.084	32.777	-13.223	46.000
394.720	-1.780	36.972	35.192	-10.808	46.000
518.880	0.570	35.666	36.236	-9.764	46.000
652.740	-3.256	40.077	36.821	-9.179	46.000
776.900	1.840	35.053	36.893	-9.107	46.000
945.680	3.090	29.206	32.296	-13.704	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

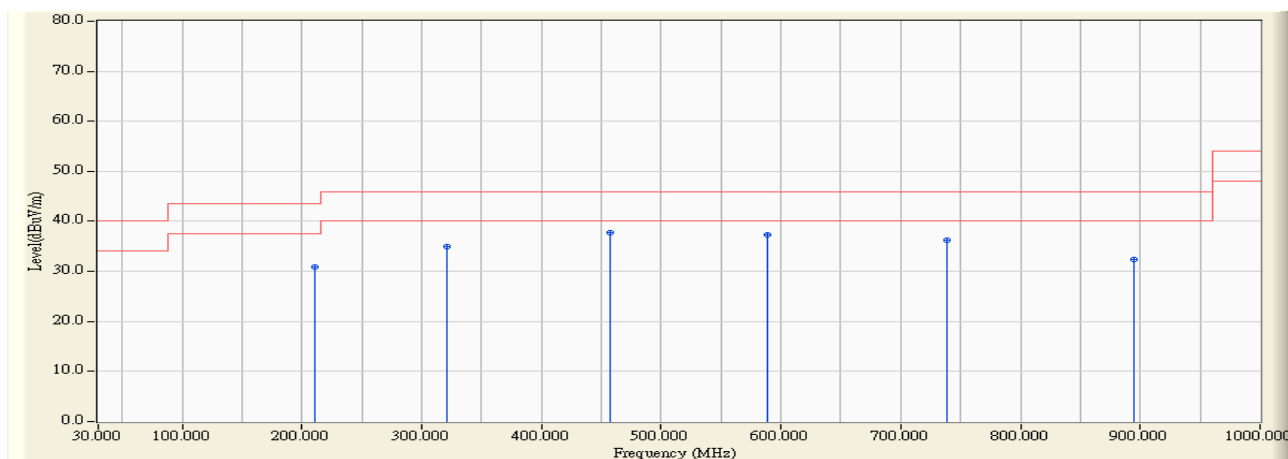

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
210.420	-10.586	41.371	30.786	-12.714	43.500
321.000	-4.750	39.780	35.030	-10.970	46.000
456.800	2.287	35.494	37.781	-8.219	46.000
588.720	3.060	34.265	37.325	-8.675	46.000
738.100	3.134	33.074	36.208	-9.792	46.000
895.240	5.040	27.333	32.373	-13.627	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 54 (5270MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

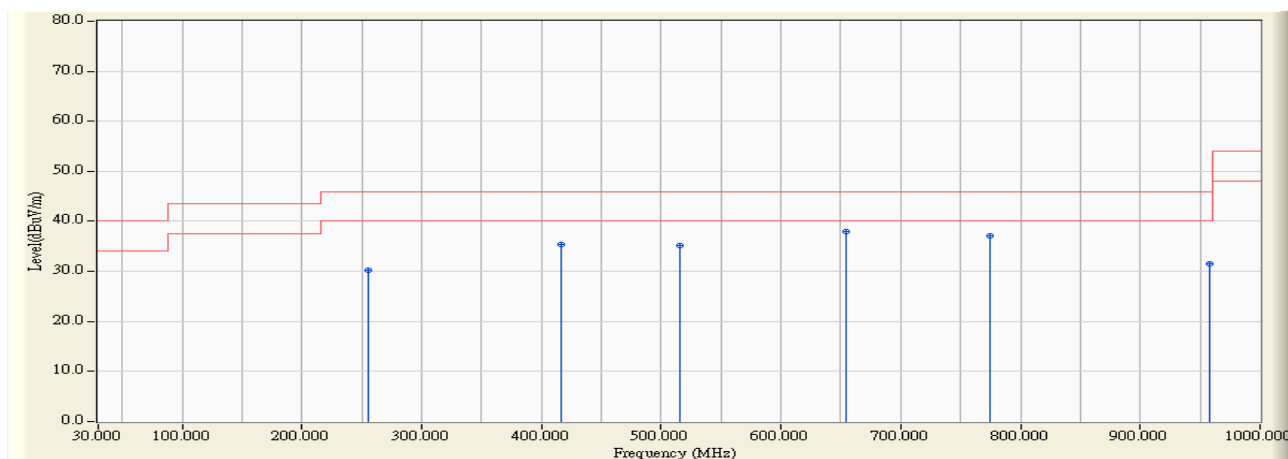

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
255.040	-5.212	35.395	30.183	-15.817	46.000
416.060	-6.480	41.957	35.477	-10.523	46.000
515.000	-0.107	35.180	35.073	-10.927	46.000
654.680	-3.200	41.254	38.054	-7.946	46.000
774.960	1.798	35.337	37.135	-8.865	46.000
957.320	2.810	28.644	31.454	-14.546	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

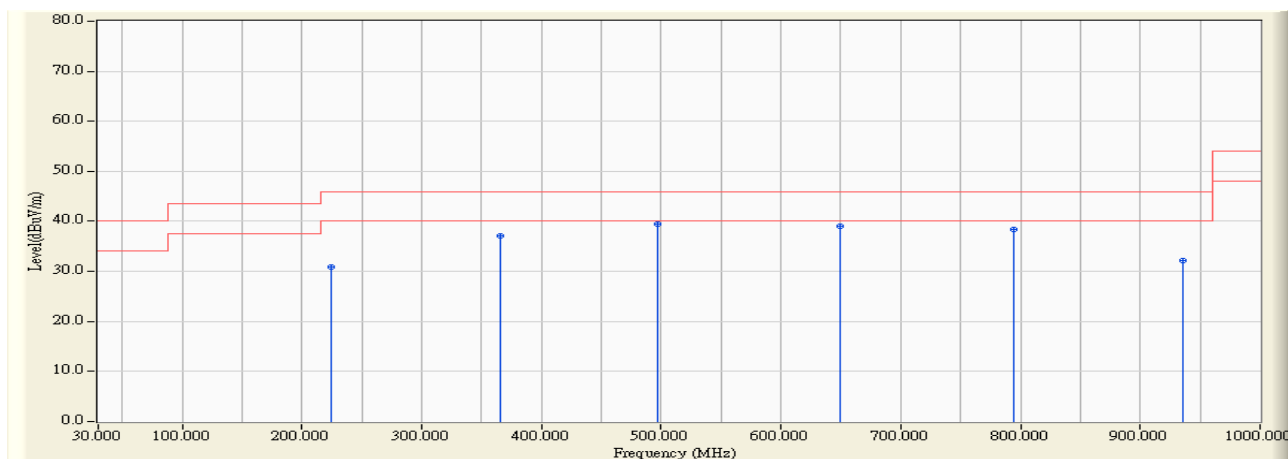

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
224.000	-10.210	41.058	30.848	-15.152	46.000
365.620	0.270	36.927	37.197	-8.803	46.000
497.540	1.520	37.917	39.437	-6.563	46.000
648.860	1.584	37.494	39.078	-6.922	46.000
794.360	6.150	32.338	38.488	-7.512	46.000
935.980	6.530	25.723	32.253	-13.747	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

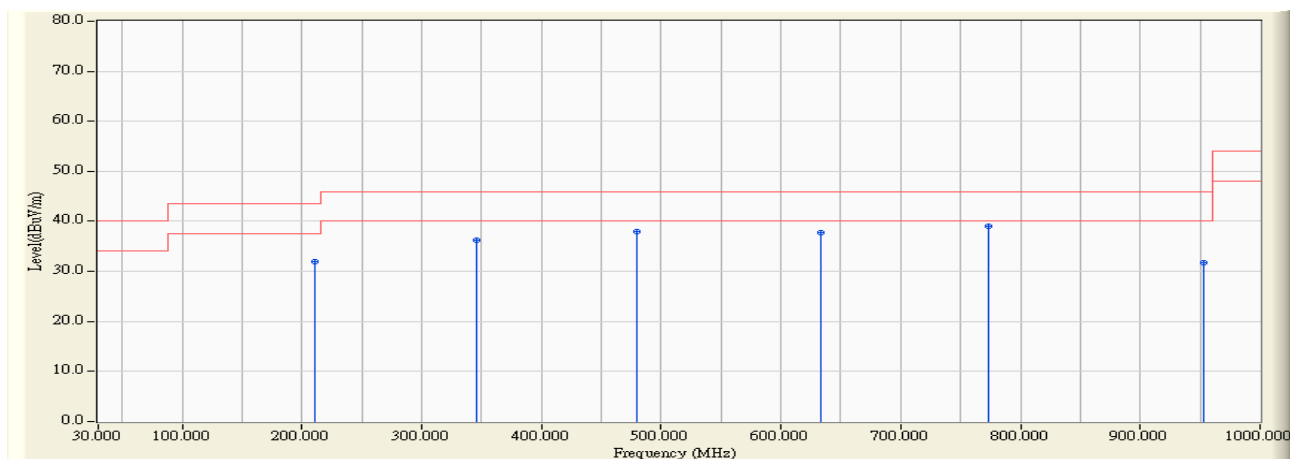

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
210.420	-5.816	37.820	32.005	-11.495	43.500
346.220	-0.670	36.929	36.258	-9.742	46.000
480.080	-3.560	41.551	37.991	-8.009	46.000
633.340	-1.630	39.281	37.651	-8.349	46.000
773.020	2.182	36.826	39.008	-6.992	46.000
953.440	2.809	28.868	31.677	-14.323	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

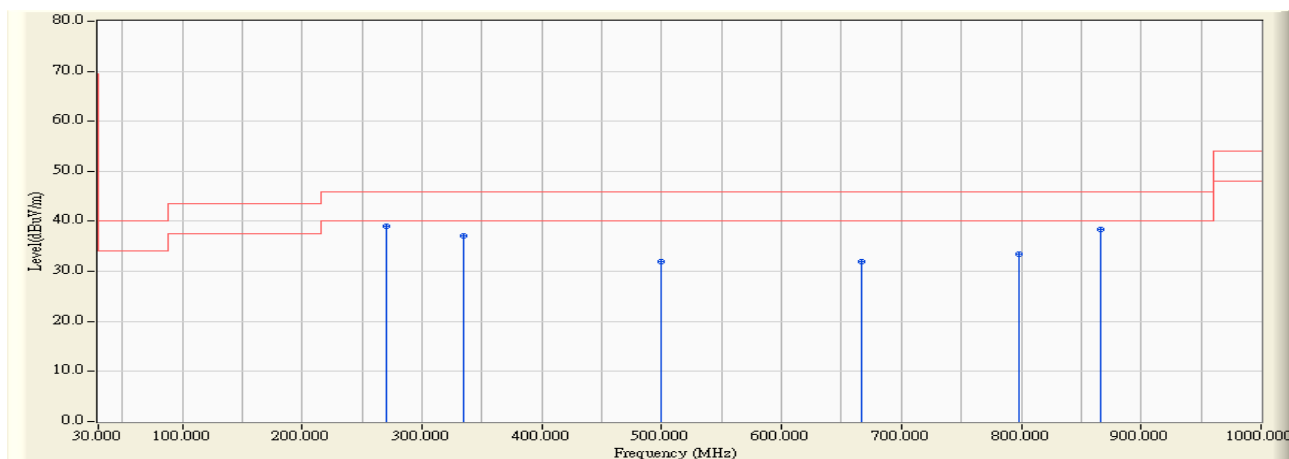

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV /m	dB	dBμV /m
Horizontal					
270.391	-14.426	53.416	38.990	-7.010	46.000
335.058	-13.370	50.465	37.095	-8.905	46.000
499.536	-9.680	41.620	31.940	-14.060	46.000
666.826	-7.937	39.858	31.921	-14.079	46.000
797.565	-5.002	38.409	33.407	-12.593	46.000
866.449	-4.508	42.837	38.329	-7.671	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 8: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

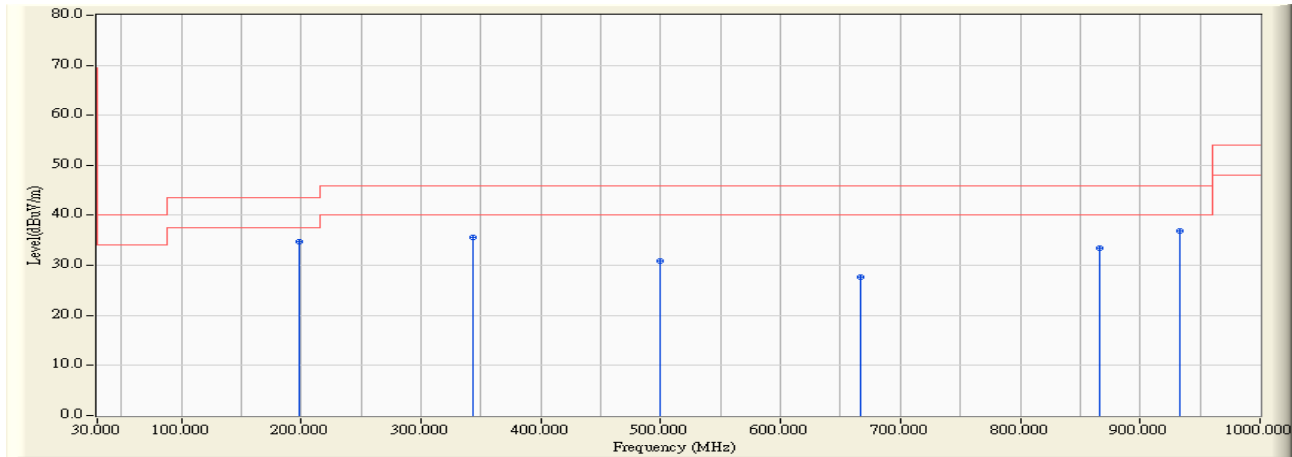

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBµV	dBµV /m	dB	dBµV /m
Vertical					
198.696	-17.564	52.407	34.842	-8.658	43.500
343.493	-12.817	48.450	35.633	-10.367	46.000
499.536	-10.579	41.373	30.794	-15.206	46.000
666.826	-11.741	39.397	27.657	-18.343	46.000
866.449	-9.422	42.962	33.540	-12.460	46.000
932.522	-3.935	40.853	36.917	-9.083	46.000

備 註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 9: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

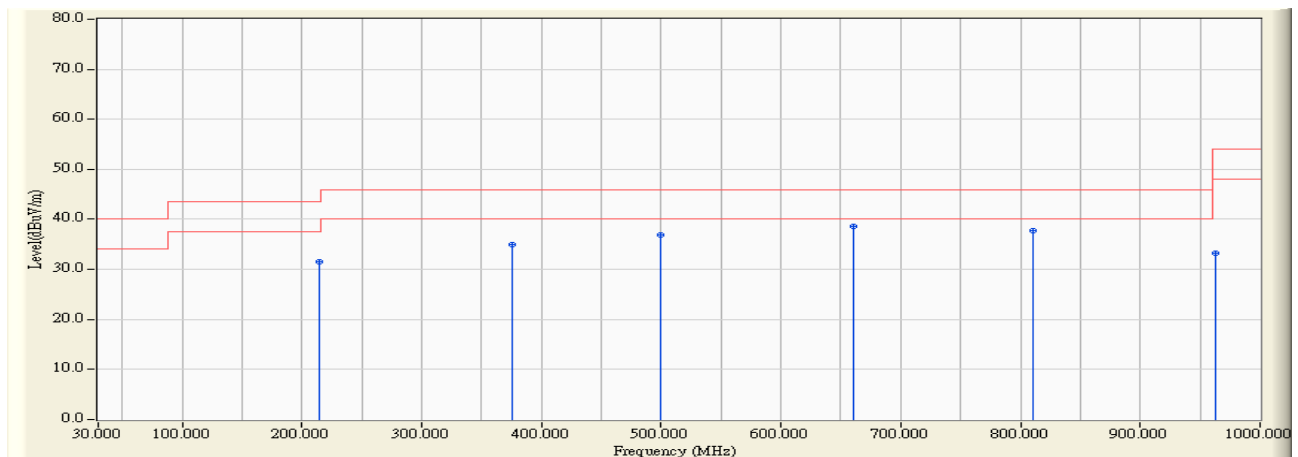

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
214.300	-10.488	42.035	31.546	-11.954	43.500
375.320	0.816	34.134	34.949	-11.051	46.000
499.480	1.811	35.143	36.954	-9.046	46.000
660.500	1.733	36.952	38.685	-7.315	46.000
809.880	6.010	31.838	37.848	-8.152	46.000
963.140	6.822	26.363	33.185	-20.815	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 9: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

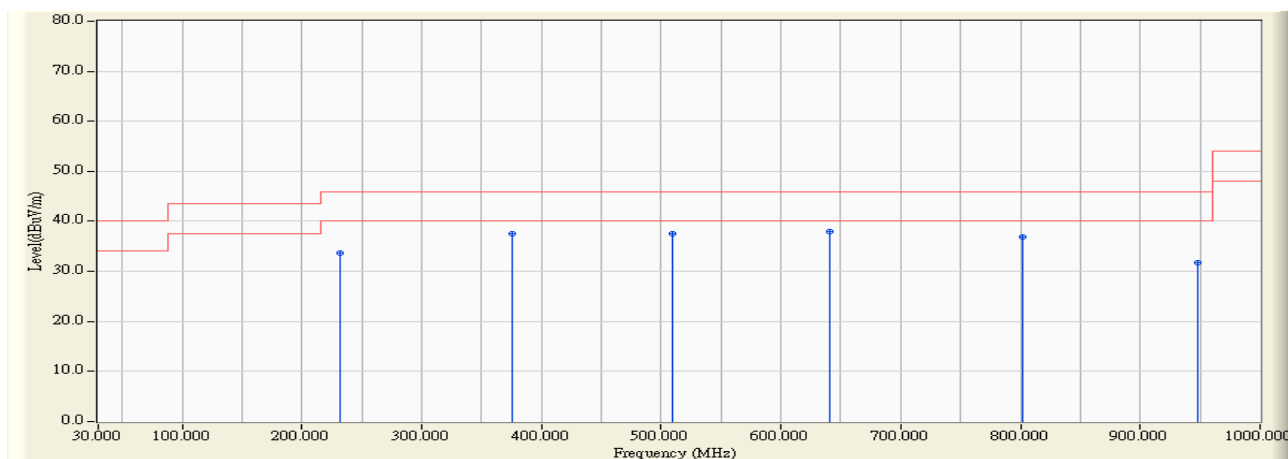

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
231.760	-6.591	40.337	33.746	-12.254	46.000
375.320	0.286	37.315	37.600	-8.400	46.000
509.180	0.616	36.998	37.615	-8.385	46.000
641.100	-2.080	40.002	37.922	-8.078	46.000
802.120	2.720	34.259	36.979	-9.021	46.000
947.620	3.020	28.822	31.842	-14.158	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 10: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

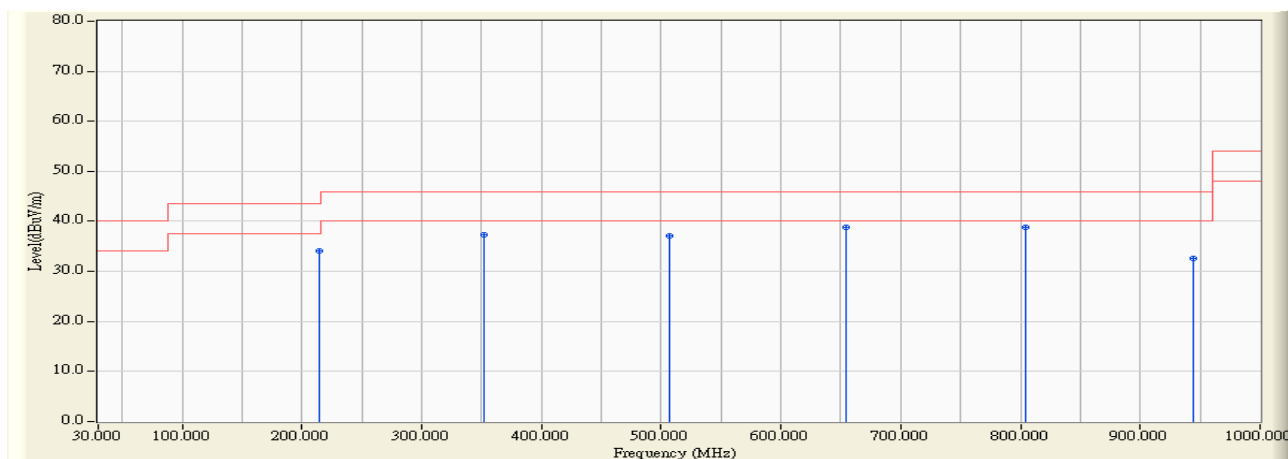

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
214.300	-10.488	44.506	34.017	-9.483	43.500
352.040	-1.412	38.673	37.262	-8.738	46.000
507.240	2.340	34.860	37.200	-8.800	46.000
654.680	1.740	37.101	38.841	-7.159	46.000
804.060	6.020	32.821	38.841	-7.159	46.000
943.740	6.630	25.931	32.561	-13.439	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 10: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

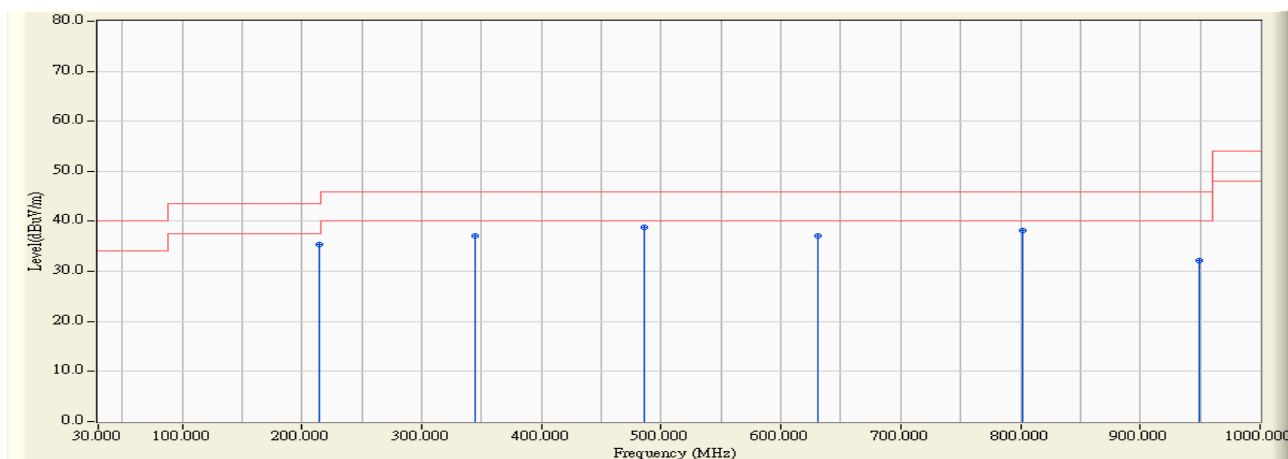

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
214.300	-6.018	41.301	35.282	-8.218	43.500
344.280	-0.730	37.900	37.170	-8.830	46.000
485.900	-2.500	41.360	38.860	-7.140	46.000
631.400	-1.635	38.643	37.008	-8.992	46.000
802.120	2.720	35.508	38.228	-7.772	46.000
949.560	2.944	29.184	32.128	-13.872	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH42 (5210MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

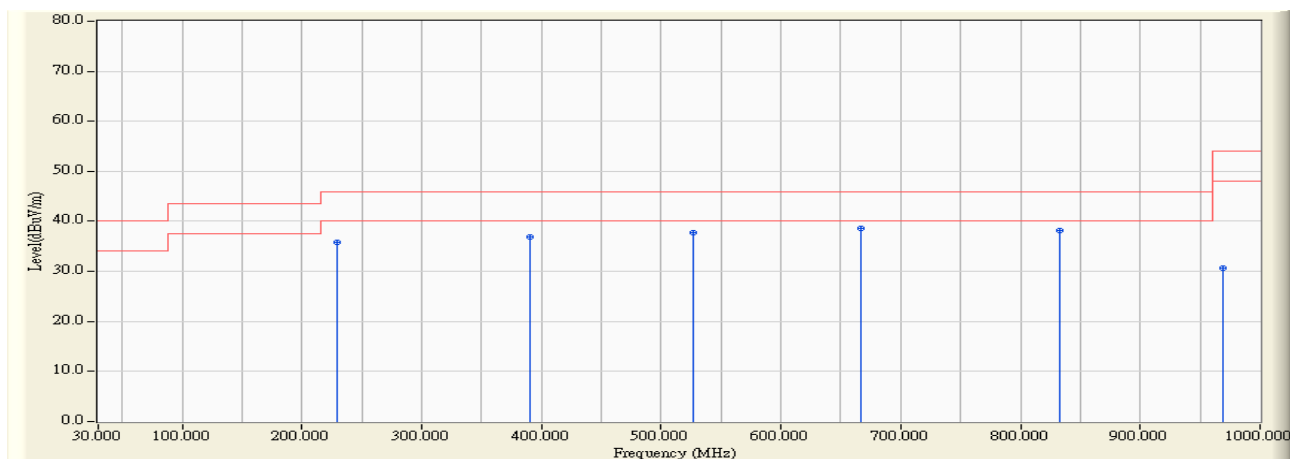

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Limit dBμV/m
Horizontal					
229.820	-8.137	44.026	35.889	-10.111	46.000
390.840	0.880	36.051	36.931	-9.069	46.000
526.640	2.920	34.924	37.844	-8.156	46.000
666.320	1.720	36.857	38.577	-7.423	46.000
833.160	6.330	31.894	38.224	-7.776	46.000
968.960	7.160	23.557	30.717	-23.283	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH42 (5210MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

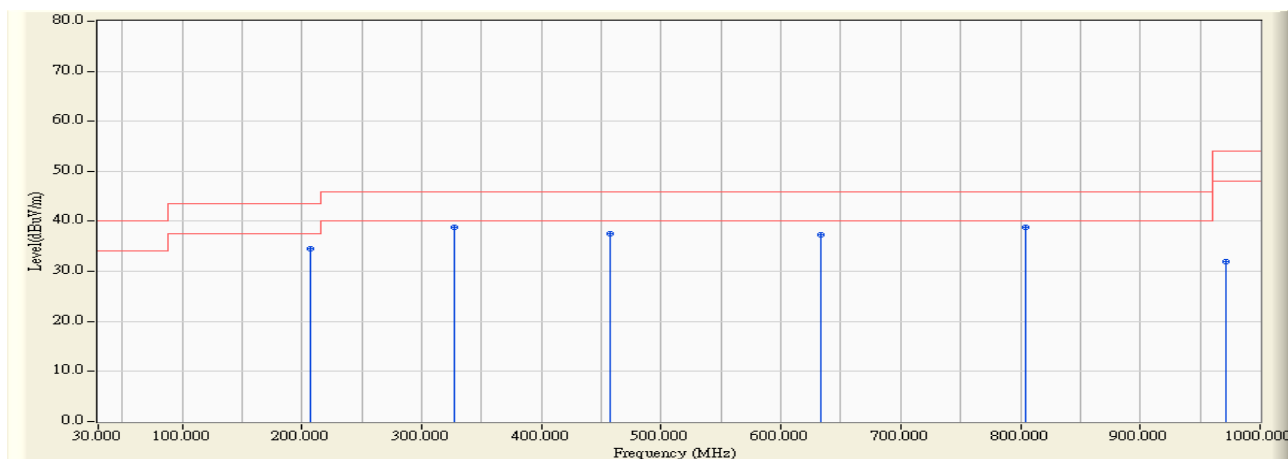

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
206.540	-5.676	40.133	34.457	-9.043	43.500
326.820	-2.931	41.829	38.898	-7.102	46.000
456.800	-3.473	41.060	37.587	-8.413	46.000
633.340	-1.630	39.024	37.394	-8.606	46.000
804.060	3.120	35.596	38.716	-7.284	46.000
970.900	2.770	29.182	31.952	-22.048	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

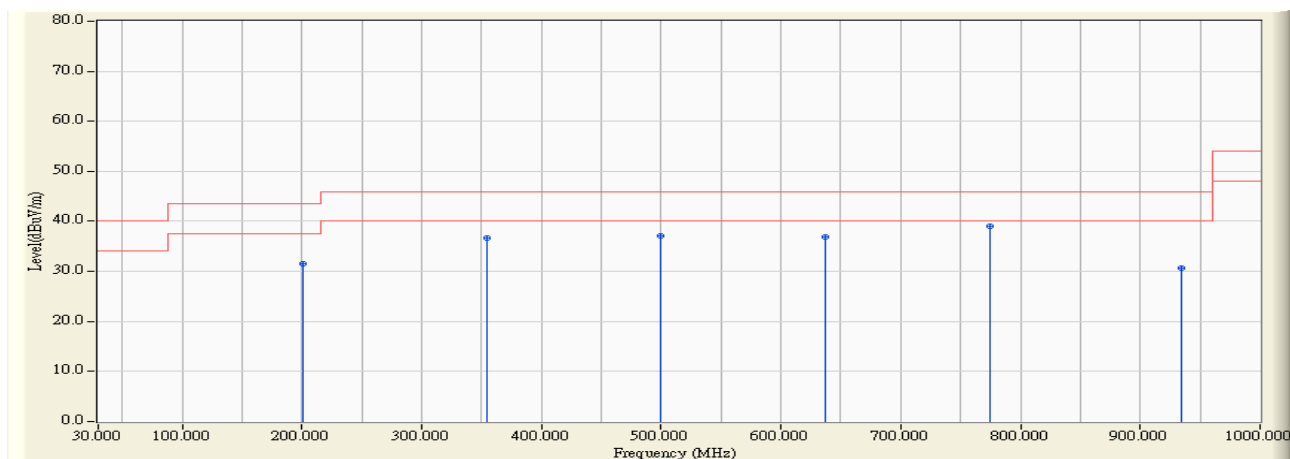

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
200.720	-10.020	41.446	31.426	-12.074	43.500
353.980	-1.400	38.122	36.722	-9.278	46.000
499.480	1.811	35.235	37.046	-8.954	46.000
637.220	1.400	35.520	36.919	-9.081	46.000
774.960	4.928	34.152	39.080	-6.920	46.000
934.040	6.726	23.899	30.625	-15.375	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

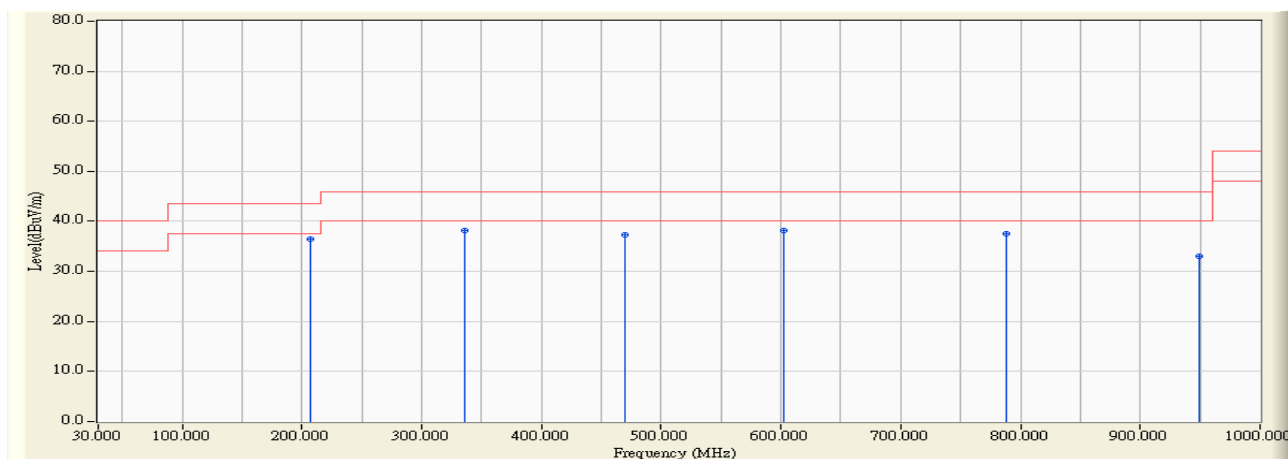

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
206.540	-5.676	42.043	36.367	-7.133	43.500
336.520	-2.156	40.335	38.179	-7.821	46.000
470.380	-3.700	41.121	37.421	-8.579	46.000
602.300	1.470	36.704	38.174	-7.826	46.000
788.540	2.484	35.006	37.490	-8.510	46.000
949.560	2.944	30.003	32.947	-13.053	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

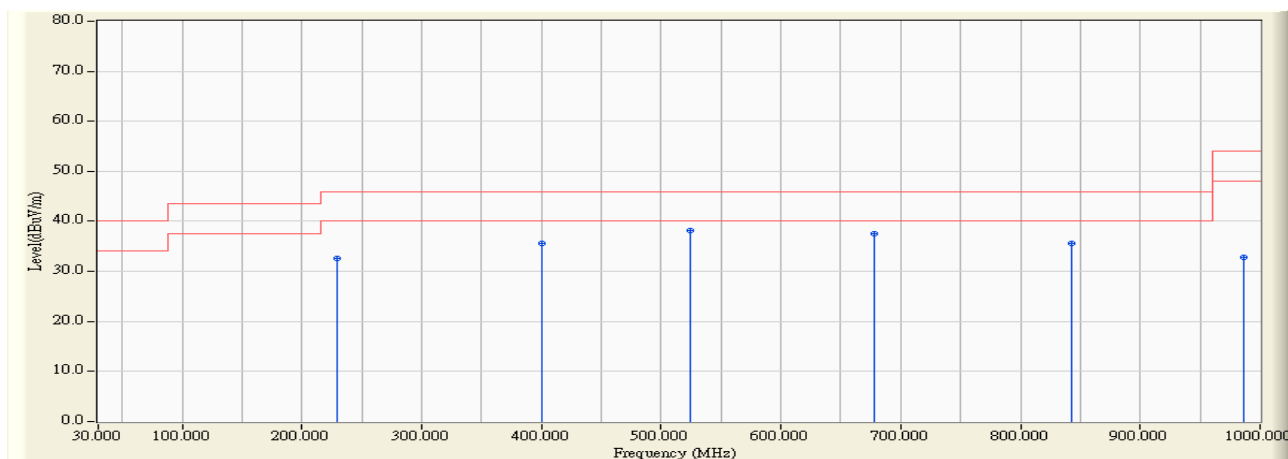

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
229.820	-8.137	40.672	32.535	-13.465	46.000
400.540	0.868	34.712	35.580	-10.420	46.000
524.700	2.950	35.209	38.159	-7.841	46.000
677.960	2.662	34.849	37.511	-8.489	46.000
842.860	5.950	29.711	35.661	-10.339	46.000
986.420	8.010	24.733	32.743	-21.257	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 05 月 12 日

環境濕度：48 %

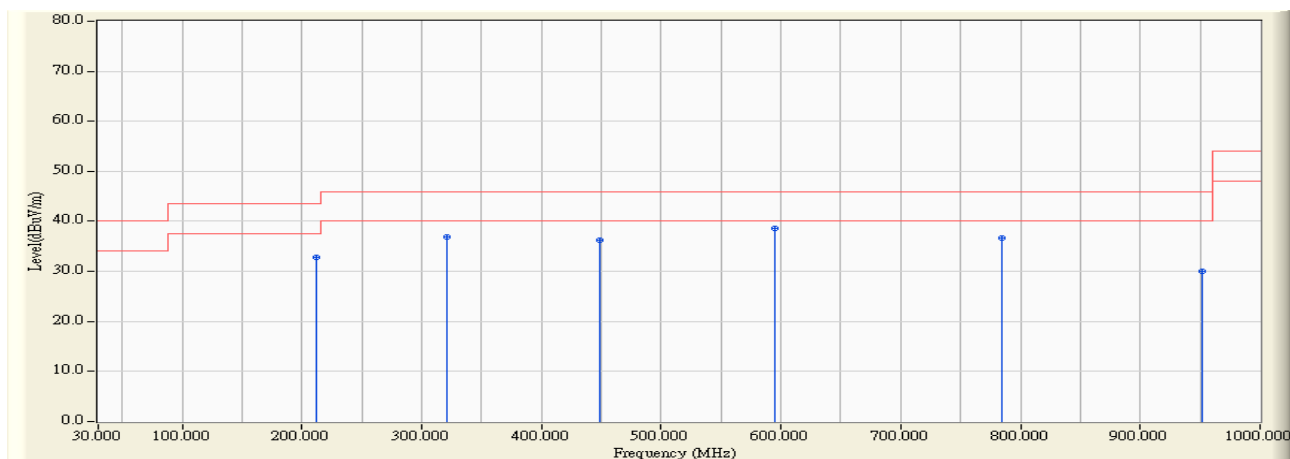

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
212.360	-5.910	38.676	32.766	-10.734	43.500
321.000	-4.340	41.201	36.861	-9.139	46.000
449.040	-6.129	42.447	36.318	-9.682	46.000
594.540	-0.059	38.636	38.577	-7.423	46.000
784.660	2.502	34.147	36.649	-9.351	46.000
951.500	2.873	27.232	30.105	-15.895	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

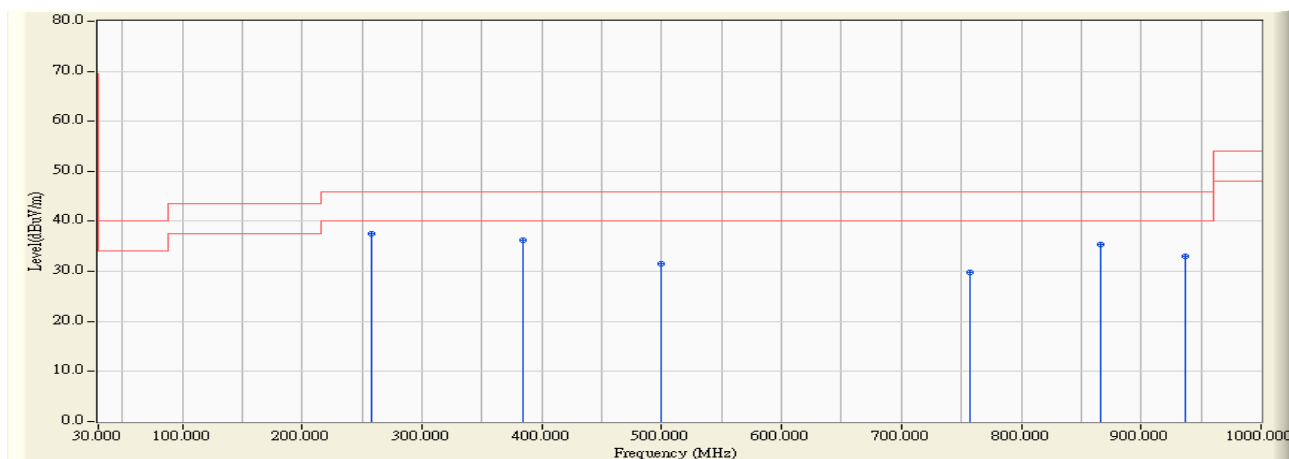

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV /m	dB	dBμV /m
Horizontal					
257.739	-14.475	52.099	37.624	-8.376	46.000
384.261	-10.823	46.998	36.175	-9.825	46.000
499.536	-9.680	41.264	31.584	-14.416	46.000
756.797	-5.736	35.499	29.763	-16.237	46.000
866.449	-4.508	39.856	35.348	-10.652	46.000
936.739	-3.585	36.591	33.006	-12.994	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 11: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：CBL6112B / 2697


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 12 日

環境濕度：48 %

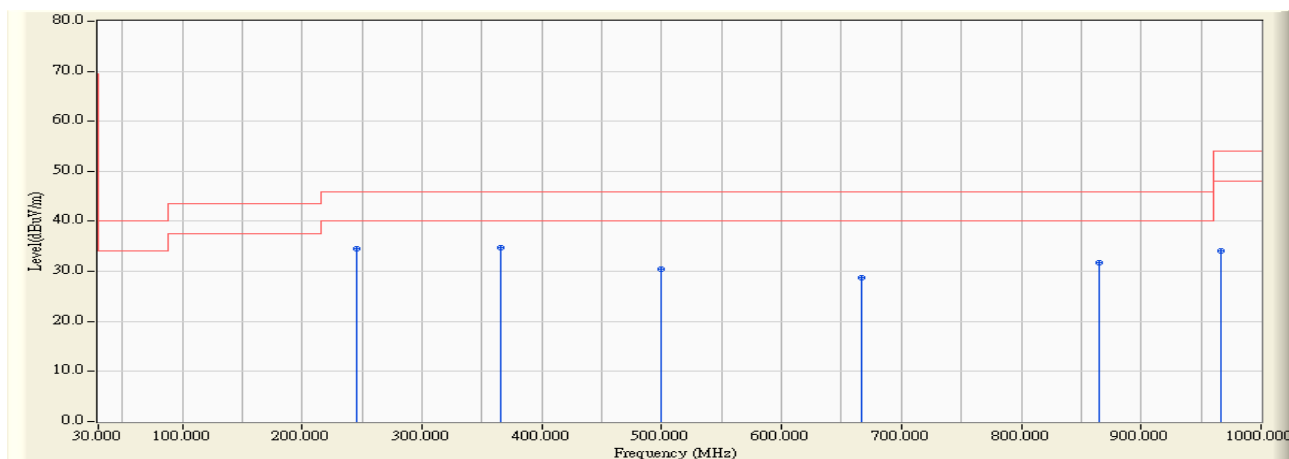

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV / m	dB	dBμV / m
Vertical					
245.087	-17.807	52.329	34.522	-11.478	46.000
365.986	-11.766	46.473	34.707	-11.293	46.000
499.536	-10.579	41.068	30.489	-15.511	46.000
666.826	-11.741	40.424	28.684	-17.316	46.000
865.043	-9.419	41.098	31.679	-14.321	46.000
966.261	-1.954	36.083	34.129	-19.871	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:

PASS

10. 發射功率控制

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 的頻段，EIRP 大於 500mW，須具備 TPC 功能。

11. 佔用頻帶寬度

11.1. 測試架構圖

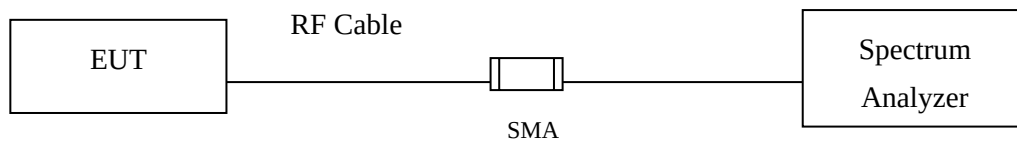

11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.5 節，在 5.725 GHz~5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 671.83\text{Hz}$

11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	15150	>500	Pass

Figure Channel 149:

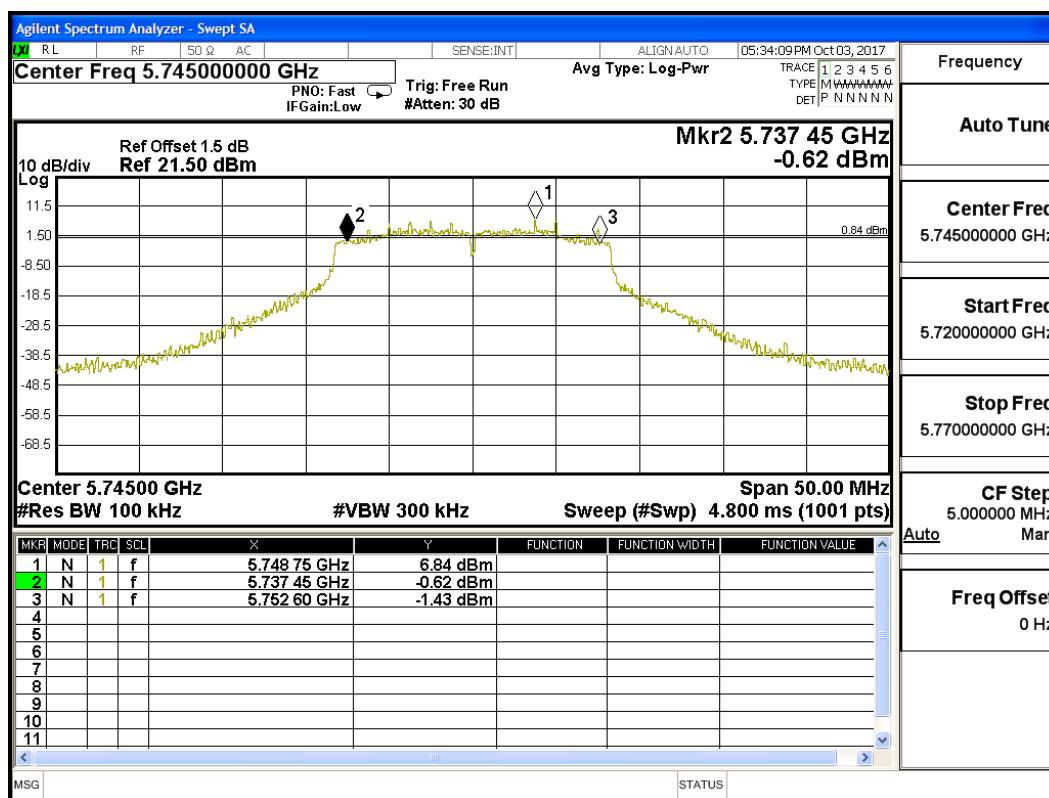

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785	15200	>500	Pass

Figure Channel 157:

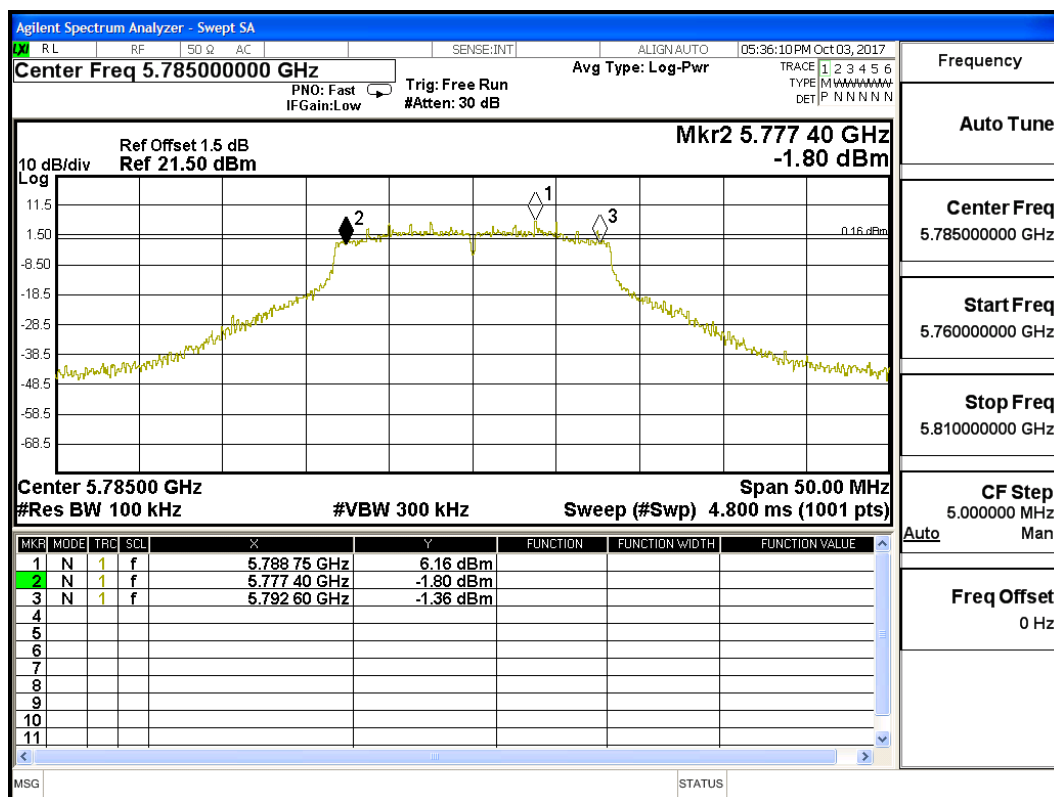

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825	15150	>500	Pass

Figure Channel 165:

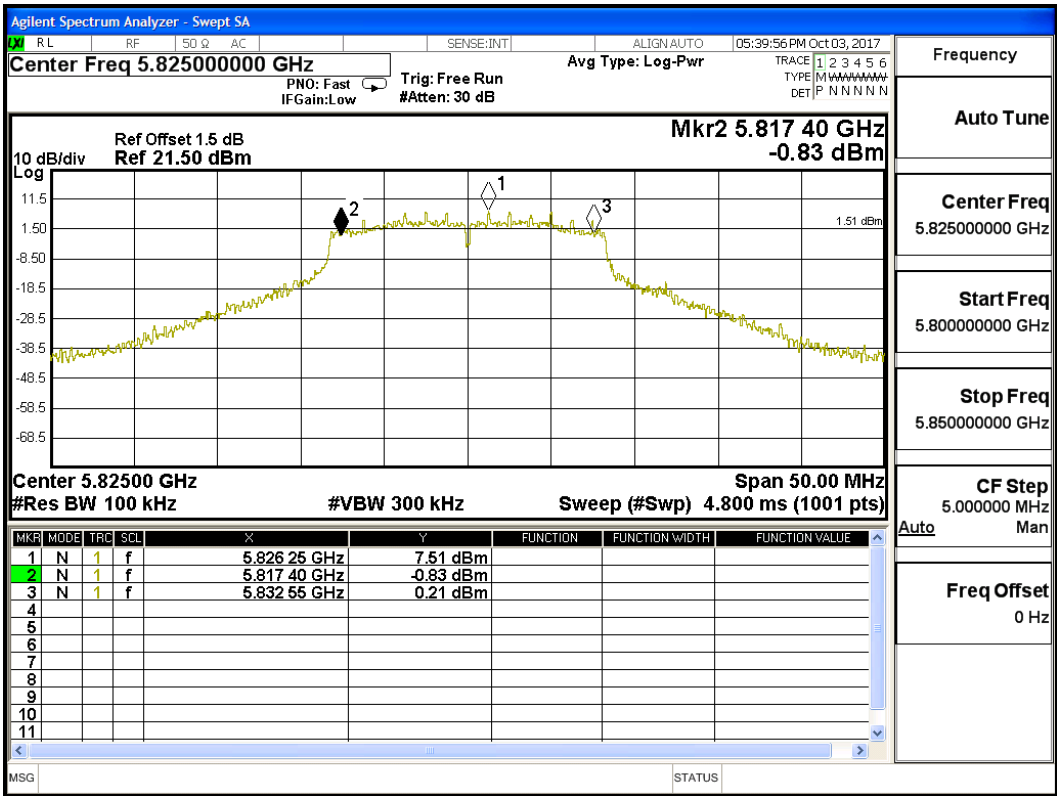

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745	A	15150	>500	Pass
		B	15800	>500	Pass

Figure Channel 149: (Chain A)


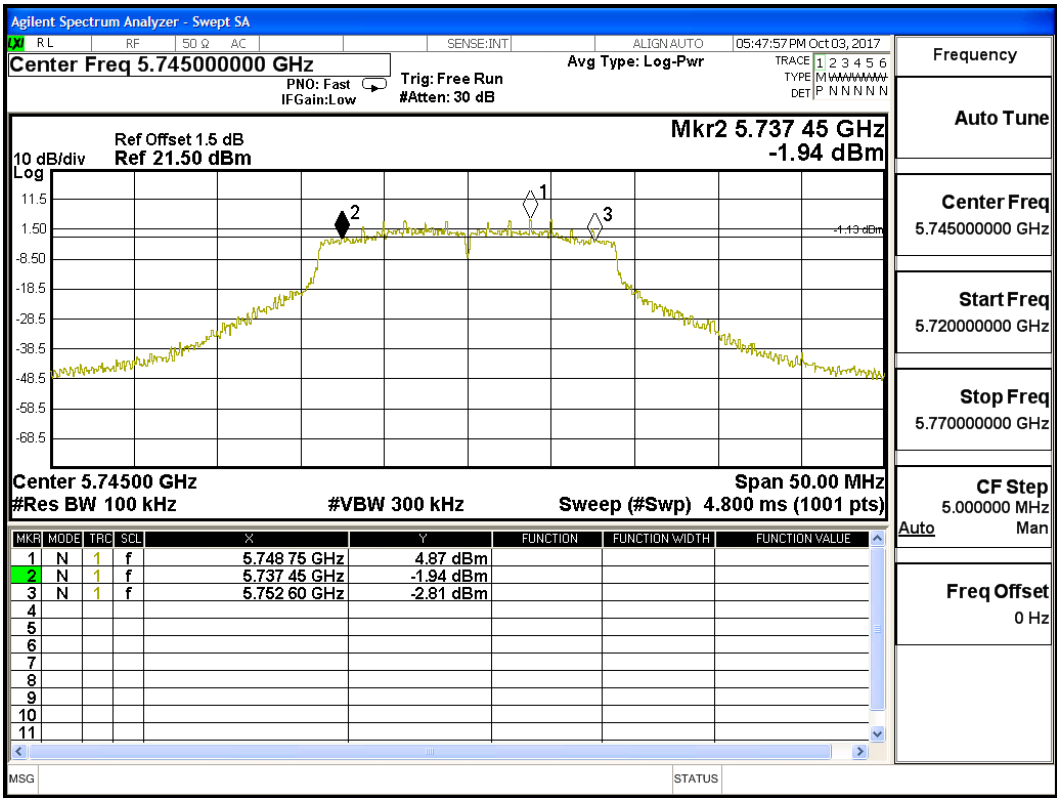


Figure Channel 149: (Chain B)

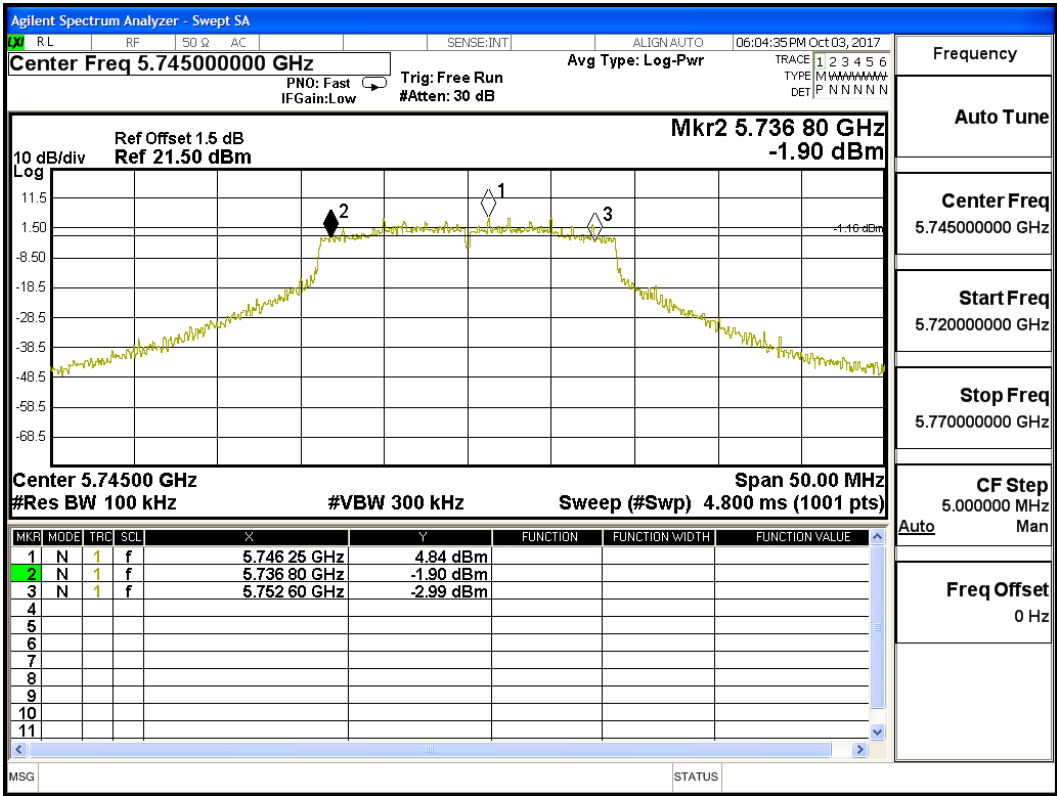

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 03 日

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785	A	15550	>500	Pass
		B	15800	>500	Pass

Figure Channel 157: (Chain A)


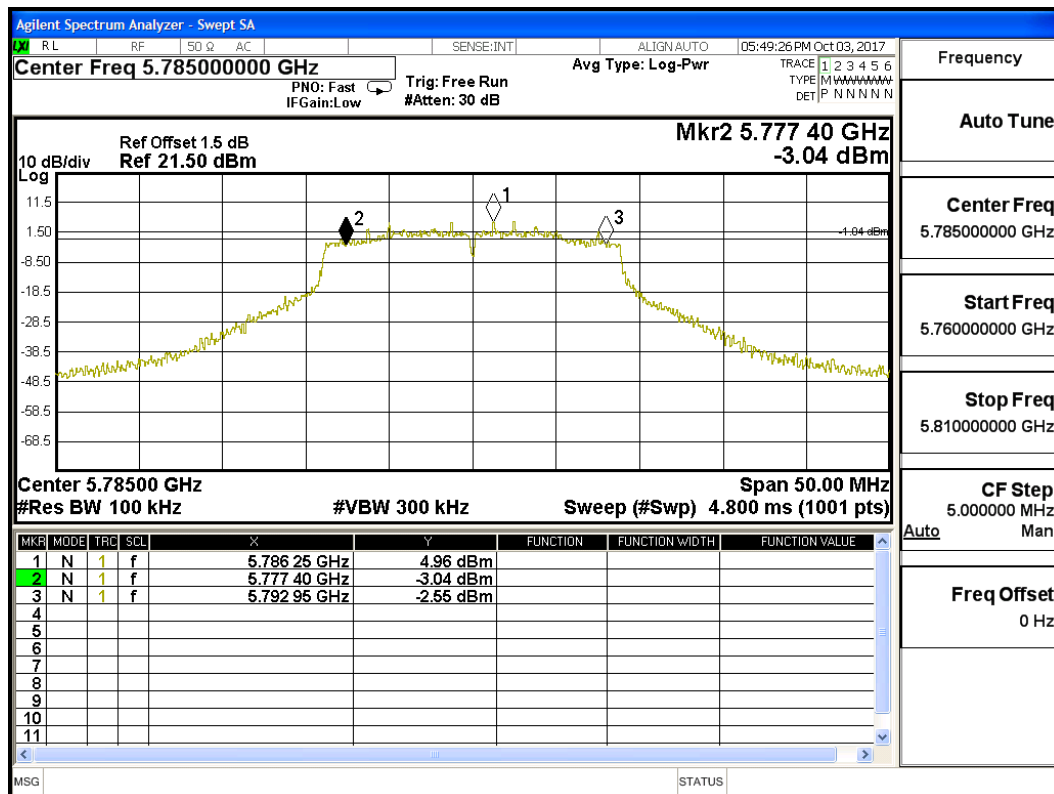


Figure Channel 157: (Chain B)

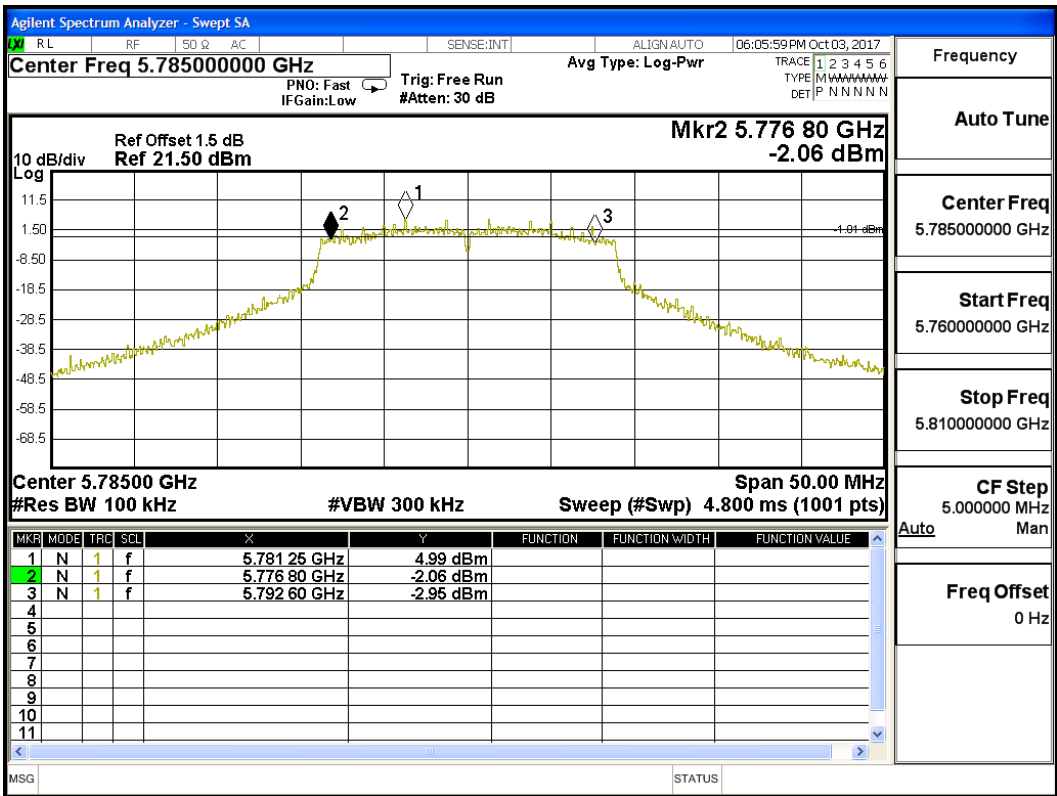

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825	A	15150	>500	Pass
		B	15150	>500	Pass

Figure Channel 165: (Chain A)


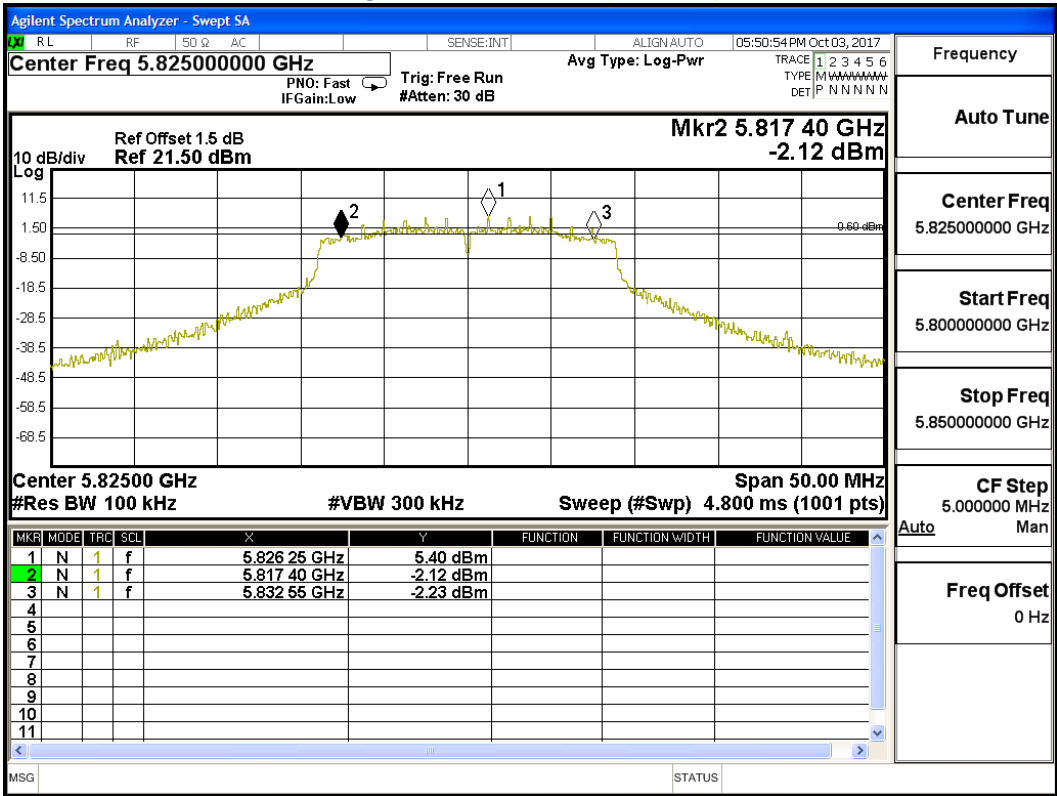


Figure Channel 165: (Chain B)

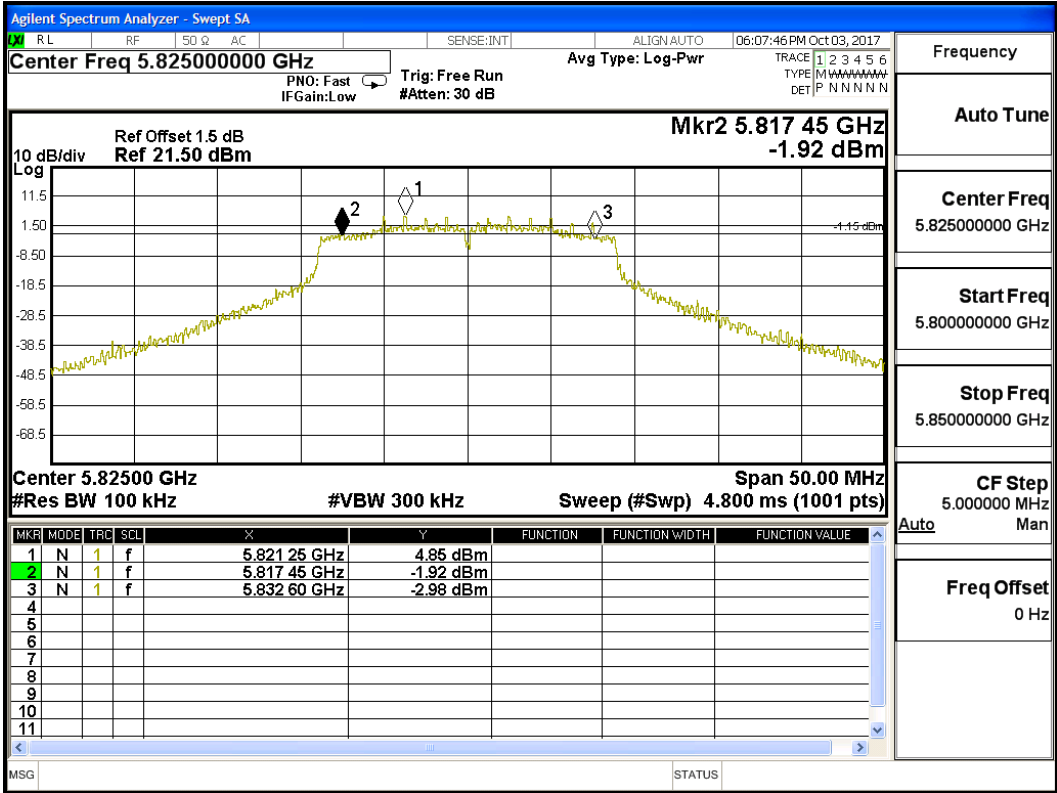

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755	A	34000	>500	Pass
		B	34000	>500	Pass

Figure Channel 151: (Chain A)


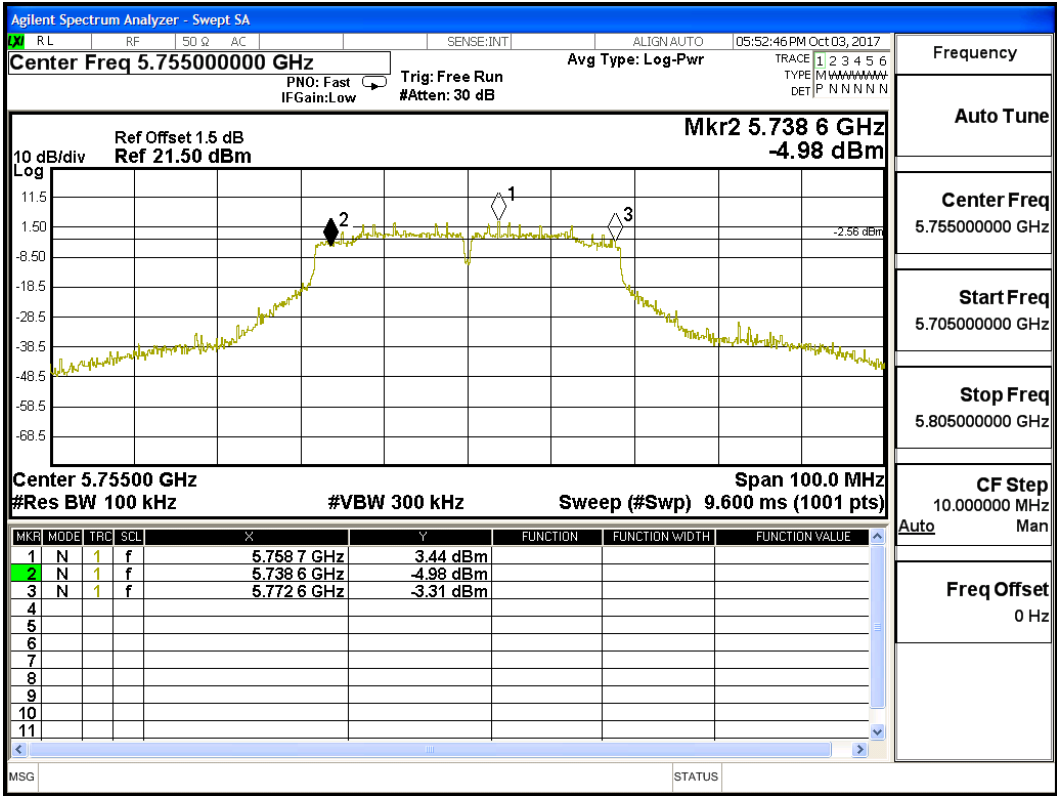


Figure Channel 151: (Chain B)

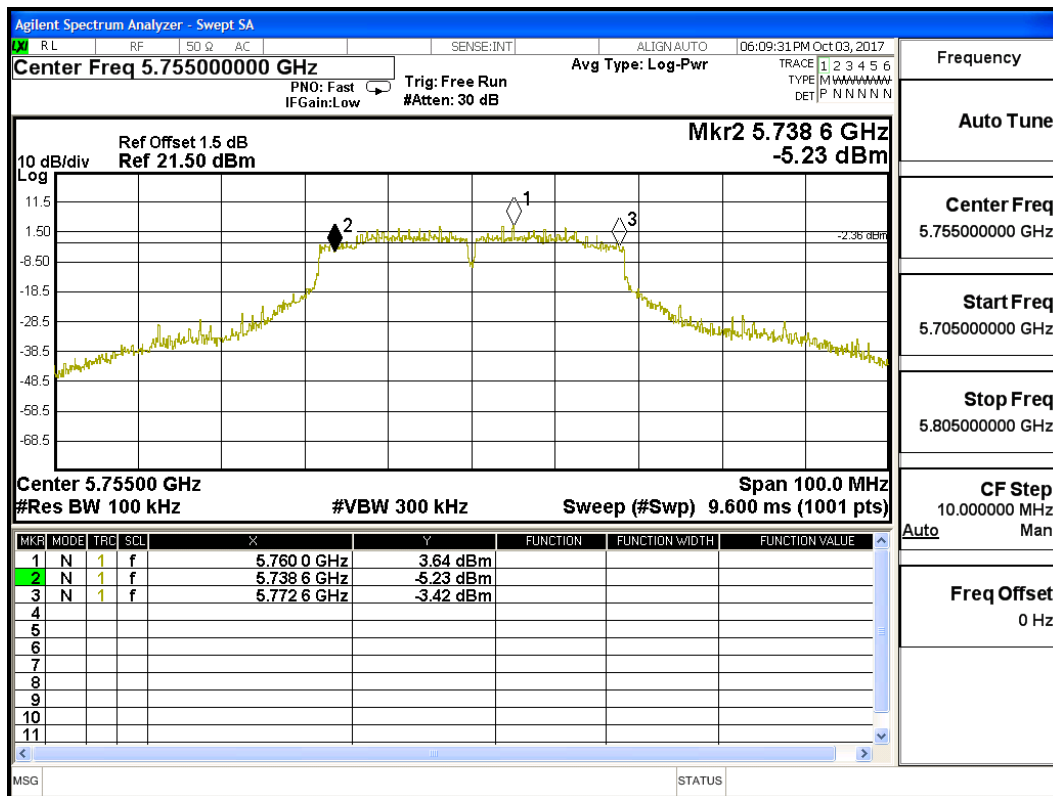

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795	A	35300	>500	Pass
		B	35200	>500	Pass

Figure Channel 159: (Chain A)


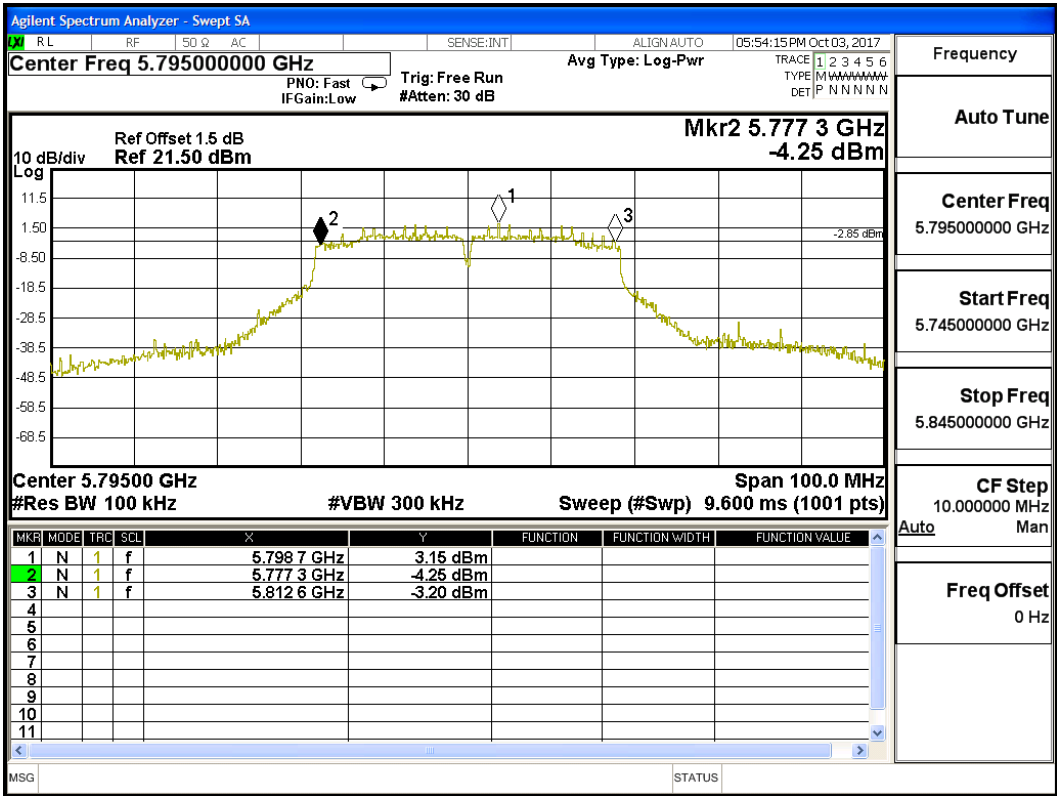


Figure Channel 159: (Chain B)

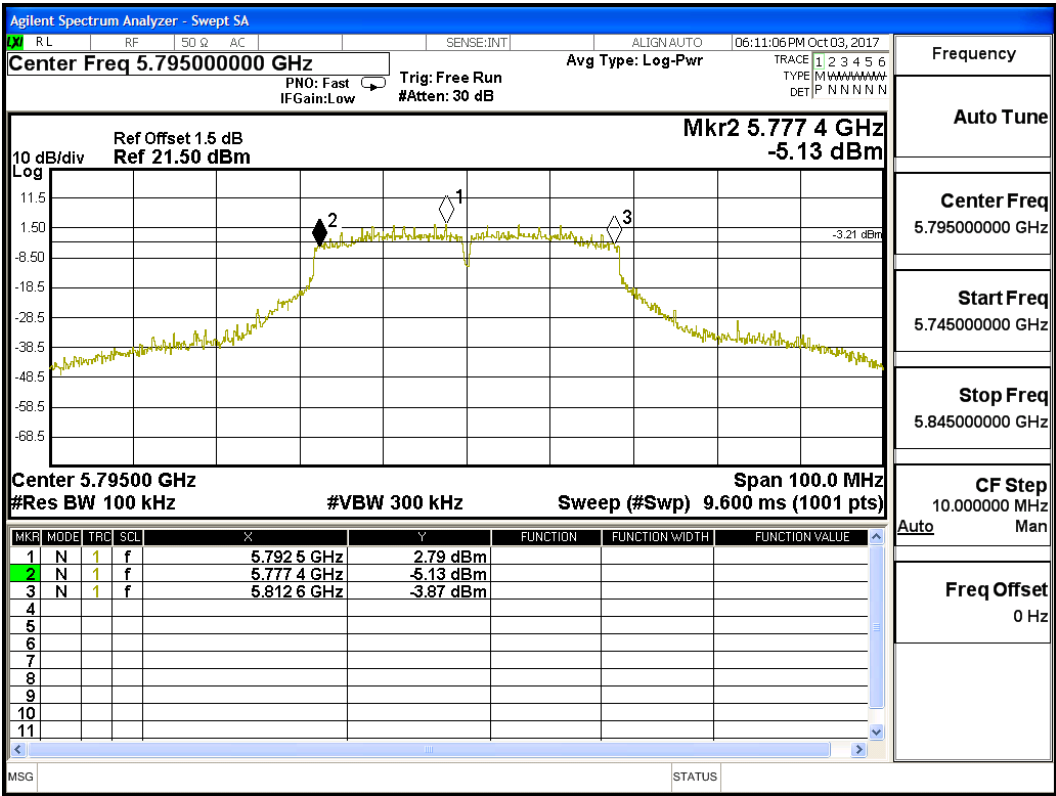

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 10 月 03 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775	A	75300	>500	Pass
		B	75200	>500	Pass

Figure Channel 155: (Chain A)


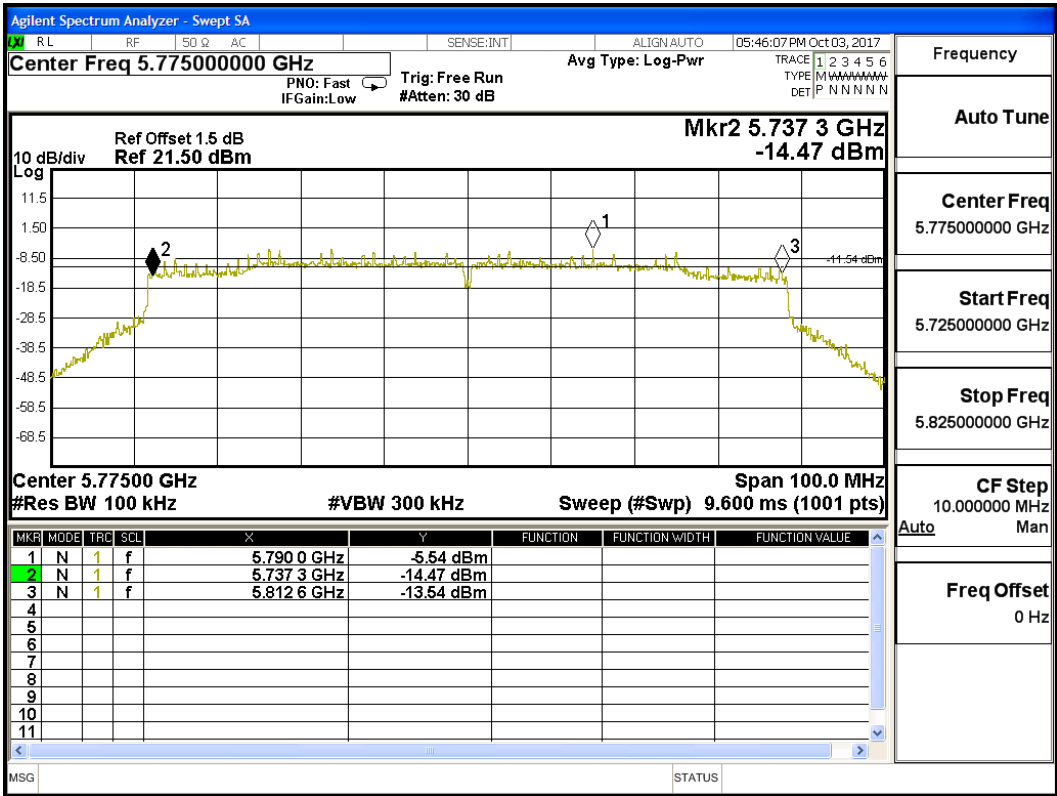


Figure Channel 155: (Chain B)

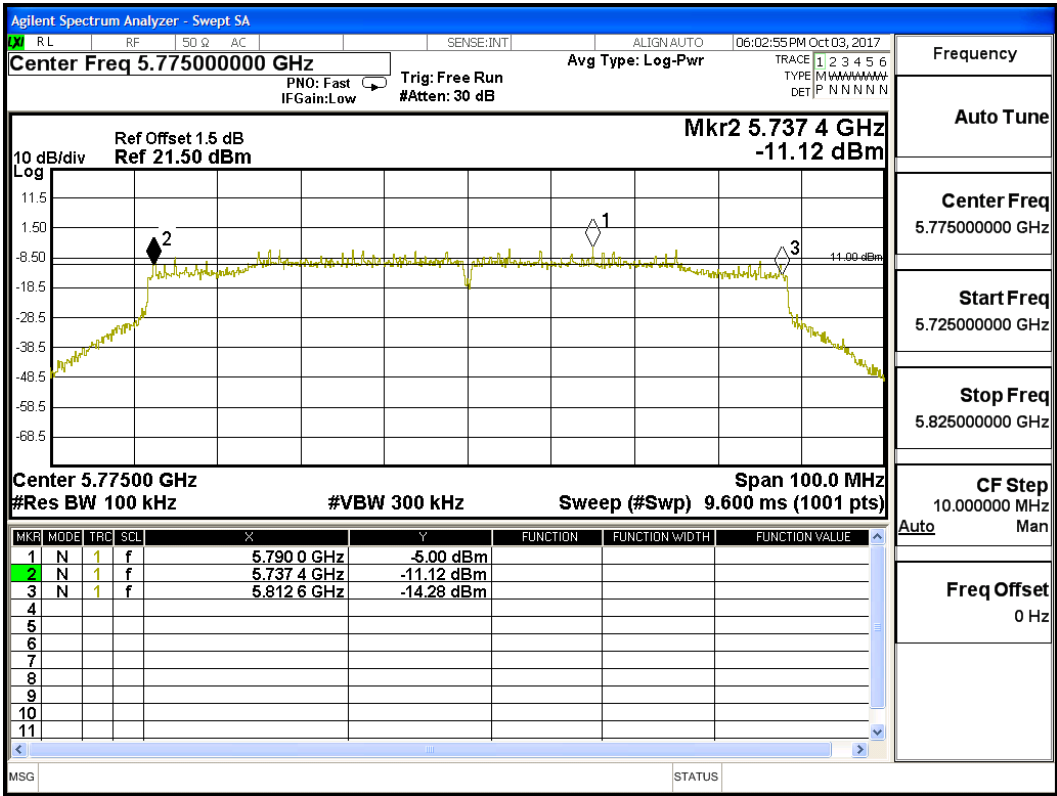

佔用頻帶寬度測試結果:


PASS

12. Duty Cycle

12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

12.2. 測試架構圖

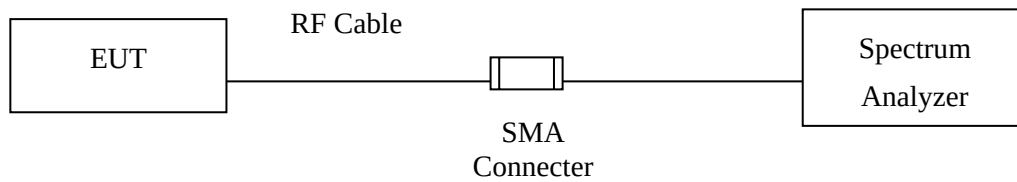

12.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

12.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

待測物型號：8260NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108年04月02日

測試項目：Duty Cycle

測試模式：--

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:


$\text{Duty Cycle} = T_{\text{on}} / (T_{\text{on}} + T_{\text{off}})$

$\text{Duty Factor} = 10 \text{ Log } (1/\text{Duty Cycle})$

Results:


5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.0435	2.0725	98.60	0.06
802.11n20	18.5797	18.7536	99.07	0.04
802.11n40	8.8986	9.0435	98.40	0.07
802.11ac20	24.7970	25.1590	98.56	0.06
802.11ac40	11.8986	12.1159	98.21	0.08
802.11ac80	5.4493	5.5942	97.41	0.11

802.11a

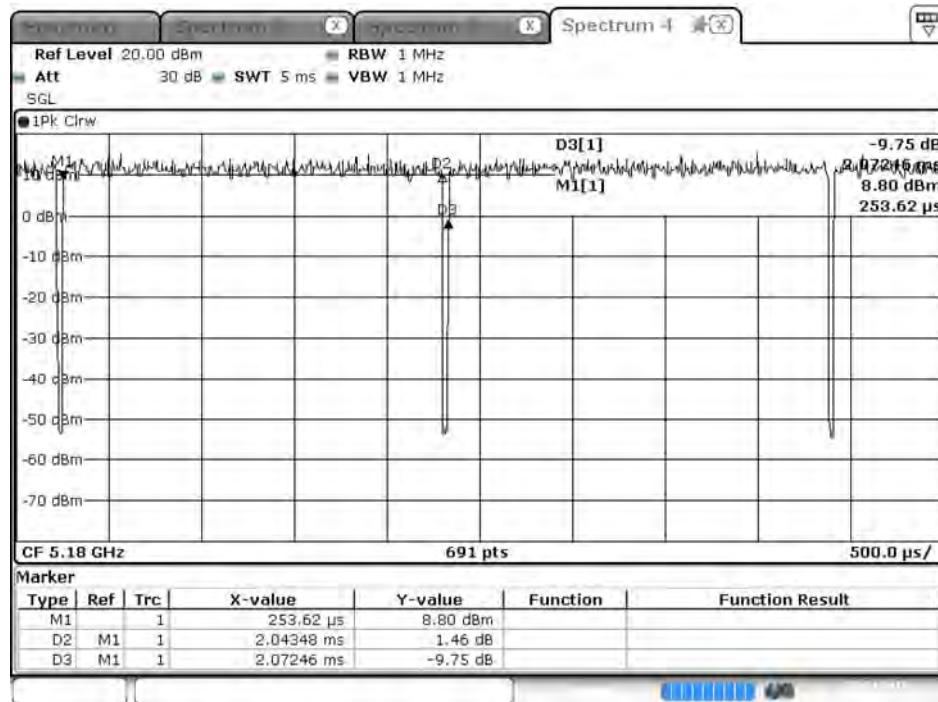


Date: 2.APR.2019 23:03:17

802.11n20

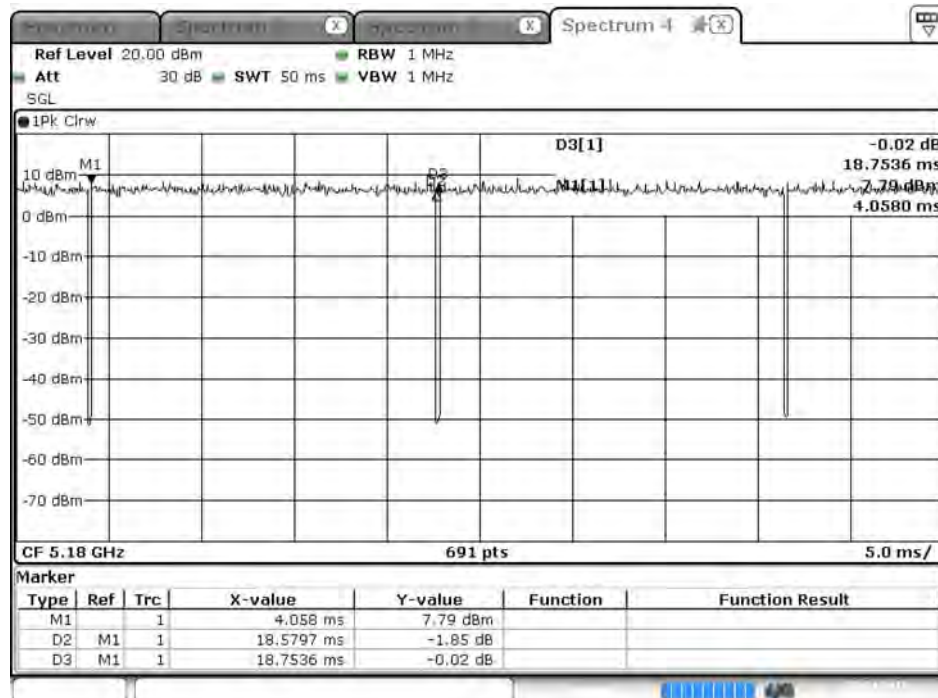


Date: 2.APR.2019 22:49:57


802.11n40

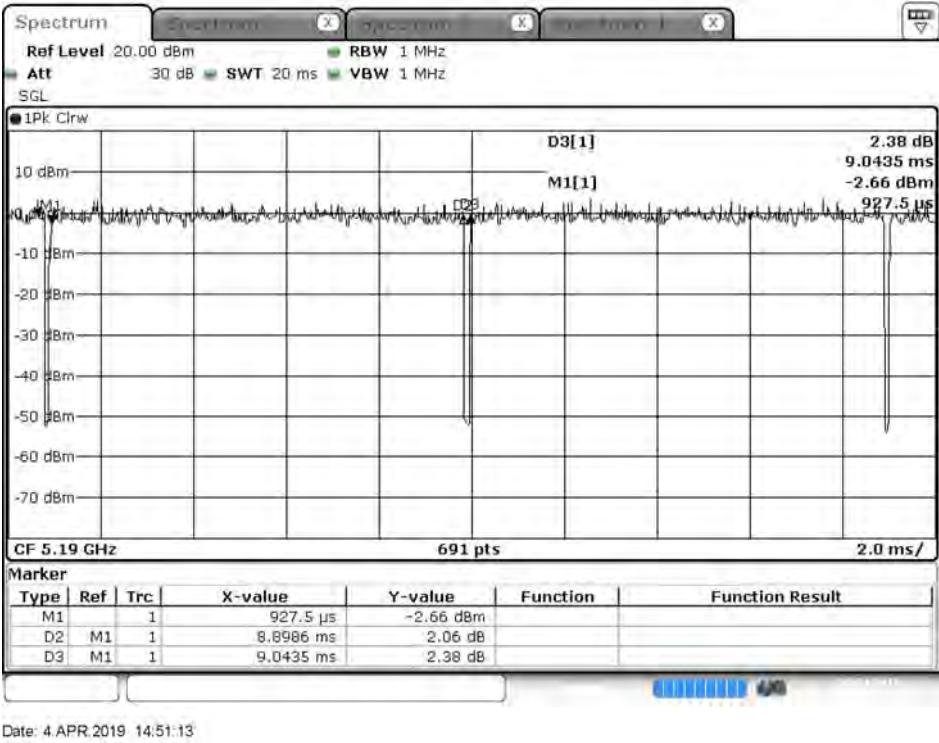

802.11ac20

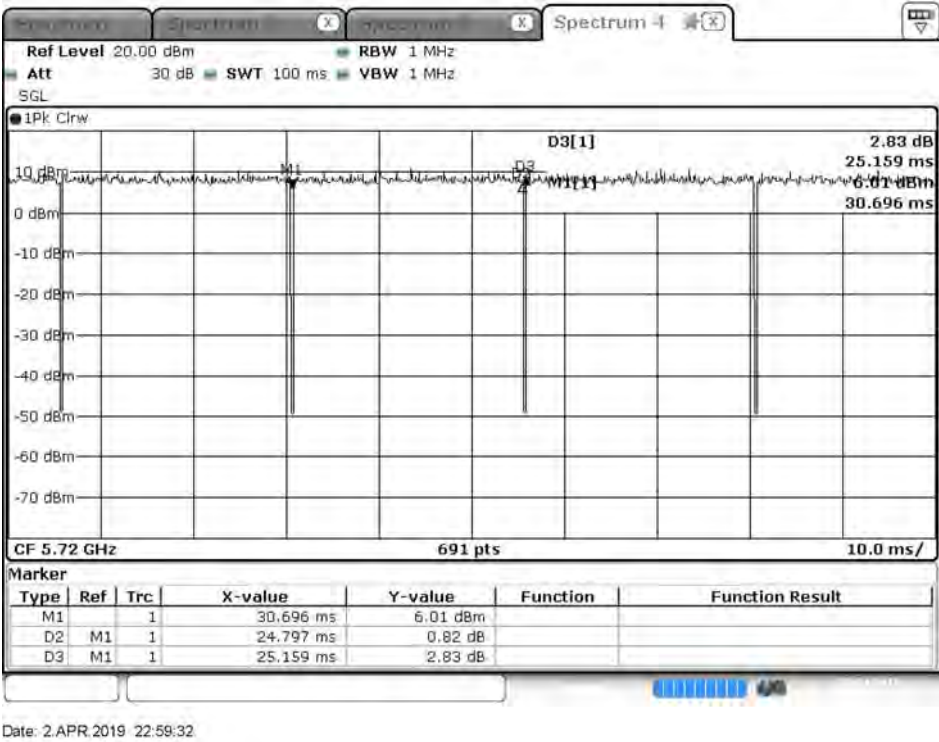


802.11ac40

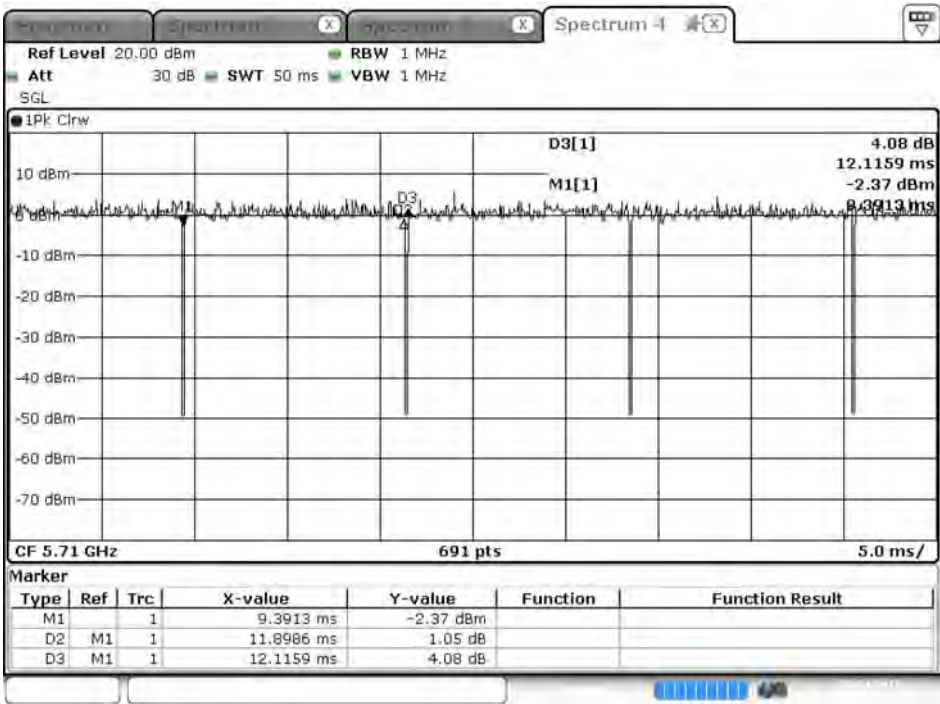

Date: 2.APR.2019 22:58:15

802.11ac80

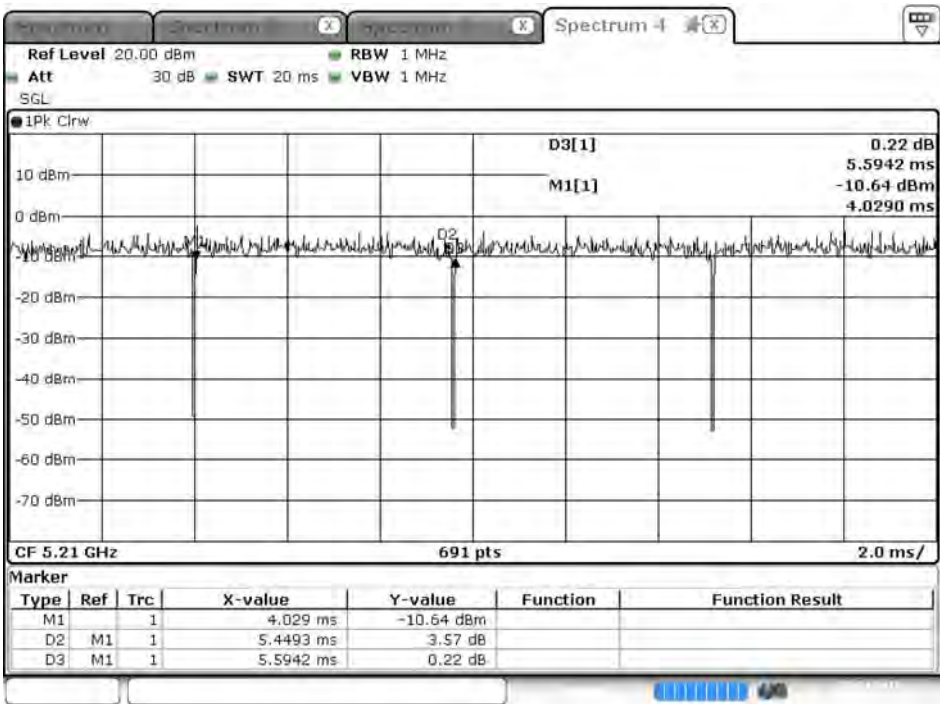


Date: 2.APR.2019 22:56:19

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片：電源端點測試 正面相片




測試相片：電源端點測試 背面相片

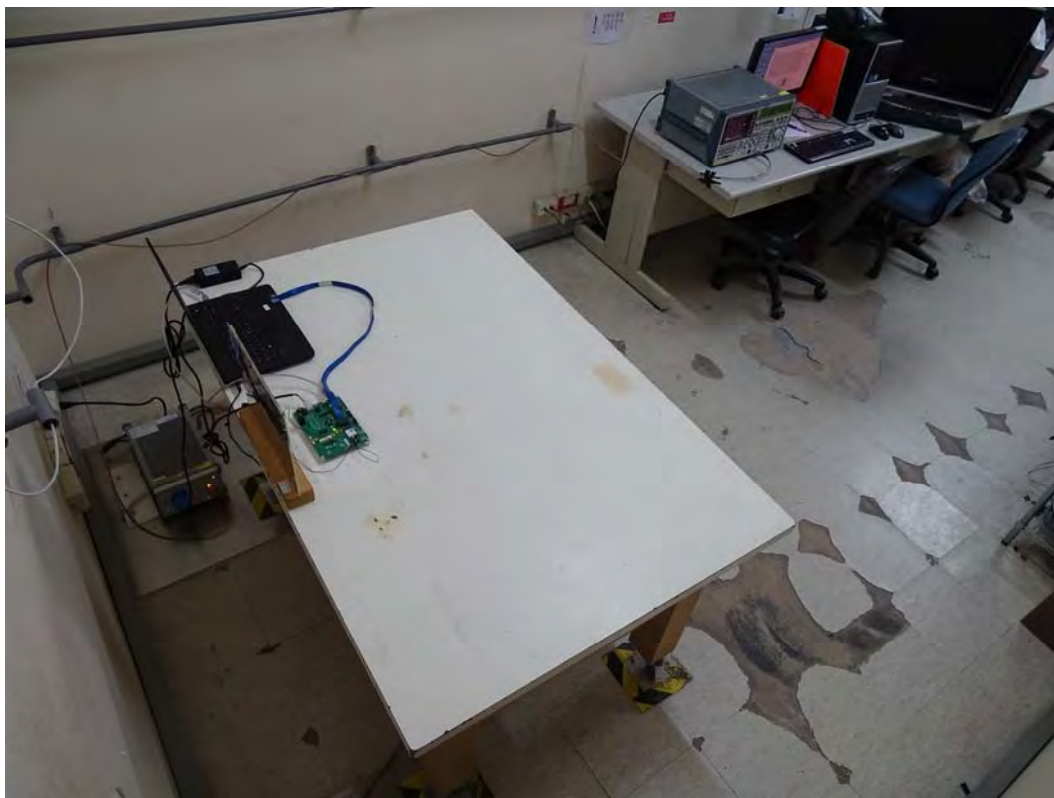


測試相片：輻射測試 正面相片




測試相片：輻射測試 背面相片

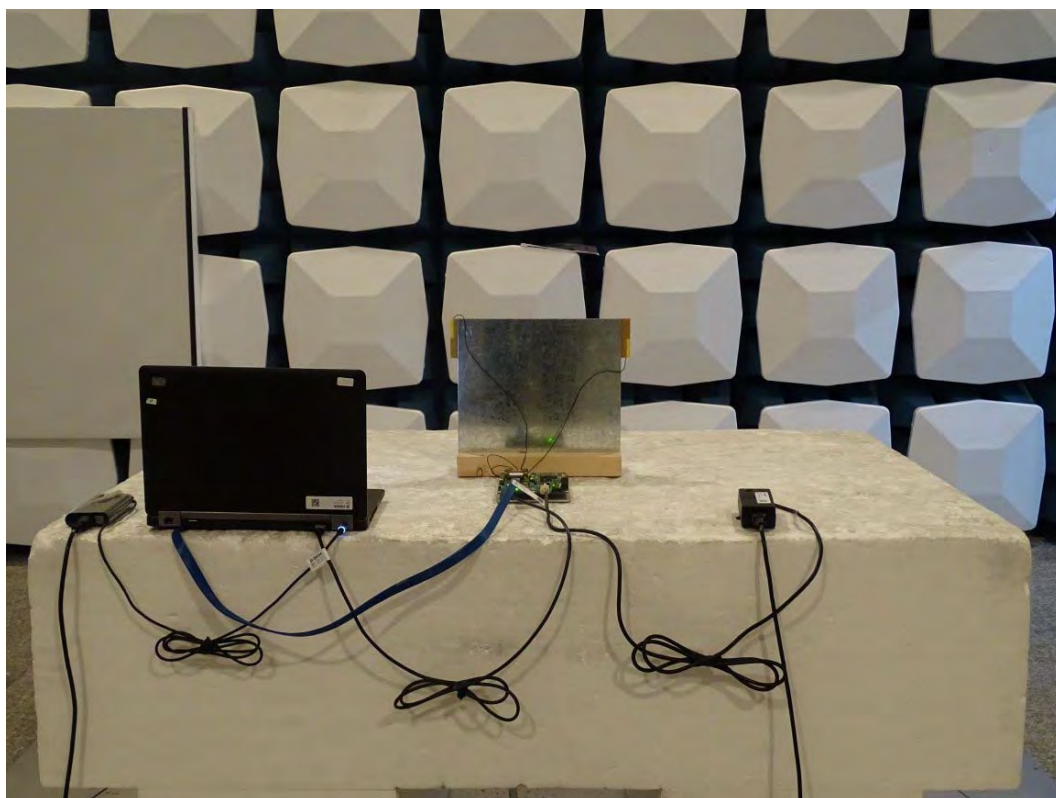

測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)

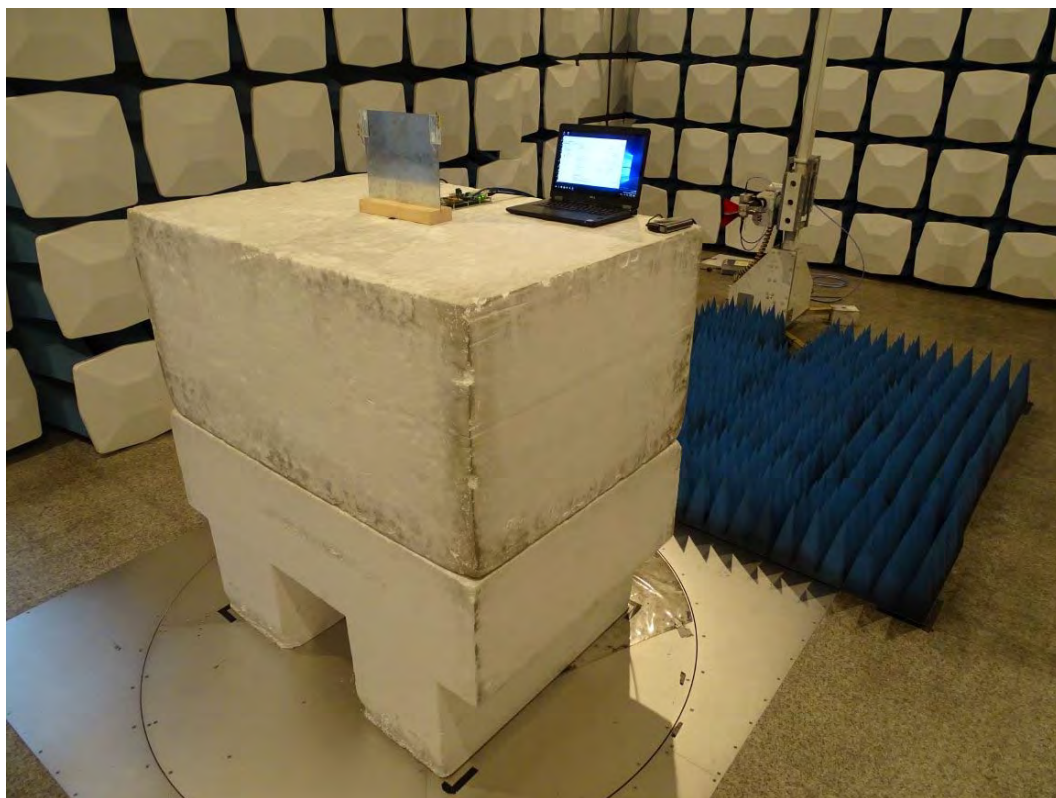

測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

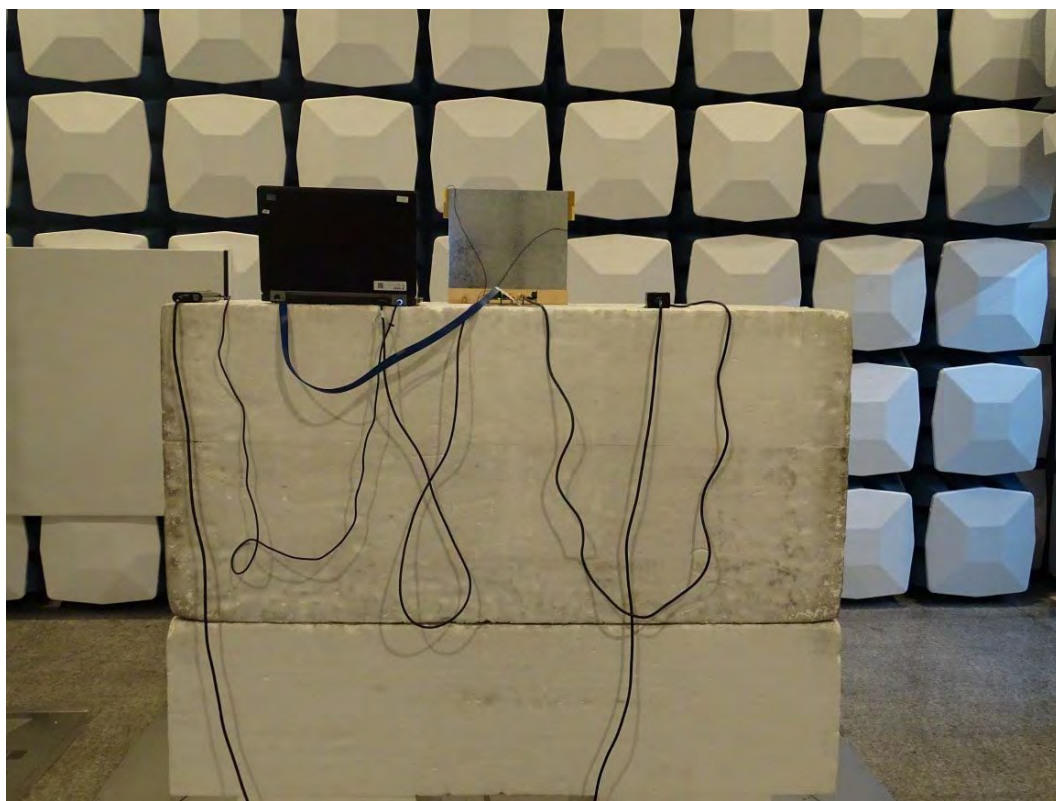

測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

