

NCC 低功率射頻器材型式試驗報告

產 品 名 稱	Bluetooth USB Dongle
型 號	END060W
廠 牌	BlueParrott

申 請 者	GN Audio A/S
地 址	Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denmark

受 理 日 期	108 年 12 月 11 日
報 告 發 行 日 期	110 年 11 月 23 日
報 告 號 碼	21B0686R-RFNAOTHV02-A
報 告 版 本	V1.0



本測試報告只針對受測樣品有效

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用。

對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果決定。

低功率射頻器材量測報告

報告發行日期: 110 年 11 月 23 日

報告號碼 : 21B0686R-RFNAOTHV02-A



產品名稱	Bluetooth USB Dongle
申請者	GN Audio A/S
地 址	Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denmark
製造廠商	GN Audio A/S
待測物額定電壓	DC 5V (By USB)
待測物測試電壓	DC 5V (By USB)
商標或廠牌	BlueParrott
型式號	END060W
試驗標準	低功率射頻器材技術規範(109 年 7 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標 稱 規 格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源線傳導干擾	低功率射頻器材技術規範 3.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	峰值輸出功率	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.2 節	PASS		請參閱 4.4 節
3	天線之要求	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.3、4 節	PASS	--	--
4	輻射干擾測試	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5 節及 3.6 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 6.4 節
5	混附發射之 RF 傳導干擾	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5 節	PASS		請參閱 7.4 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.5 節及 3.6 節	PASS		請參閱 8.4 節
7	載波頻率間隔	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6 節	PASS		請參閱 9.4 節
8	跳頻頻率數目	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6 節	PASS		請參閱 10.4 節
9	停留時間	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6 節	PASS		請參閱 11.4 節
10	佔用頻道寬度	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6 節	PASS		請參閱 12.4 節
11	發射電功率密度	低功率射頻器材技術規範 4.10.1.6 節	PASS		請參閱 13.4 節
12	Duty Cycle	--	--	--	請參閱 14.3 節
13	以下空白	--	--		--

報告製作者	:	陳秀婷
		高級報告專員 / 陳秀婷
測試工程師	:	莊駿朋
		高級工程師 / 莊駿朋
實驗室簽署人	:	陳文中
		高級工程師 / 陳文中

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料.....	6
1.1. 待測物裝置資料.....	6
1.2. 裝置驗證說明.....	7
1.3. 系統測試時之週邊裝置.....	9
1.4. 測試系統組合圖.....	9
1.5. 測試系統操作程序.....	9
2. 測試實驗室資料.....	10
2.1. 試驗單位與週遭環境.....	10
2.2. 測試設備明細.....	11
2.3. 量測不確定度.....	13
3. 電源端點干擾測試.....	14
3.1. 適用標準.....	14
3.2. 量測方法.....	14
3.3. 測試架構圖.....	14
3.4. 量測不確定度.....	15
3.5. 電源端點測試結果.....	16
4. 峰值輸出功率.....	26
4.1. 適用標準.....	26
4.2. 量測方法.....	26
4.3. 測試架構圖.....	26
4.4. 量測不確定度.....	26
4.5. 峰值輸出功率測試結果.....	27
5. 天線之要求.....	32
5.1. 適用標準.....	32
5.2. 天線樣式.....	32
6. 輻射干擾測試.....	33
6.1. 適用標準.....	33
6.2. 量測方法.....	34
6.3. 測試架構圖.....	35
6.4. 量測不確定度.....	36
6.5. 輻射干擾測試結果.....	37
7. 混附發射之 RF 傳導發射.....	102
7.1. 適用標準.....	102
7.2. 量測方法.....	102
7.3. 測試架構圖.....	102
7.4. 量測不確定度.....	102
7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果.....	103
8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊.....	118
8.1. 適用標準.....	118
8.2. 量測方法.....	119

8.3.	測試架構圖	120
8.4.	量測不確定度	120
8.5.	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果	121
9.	載波頻率間隔	161
9.1.	適用標準	161
9.2.	量測方法	161
9.3.	測試架構圖	161
9.4.	量測不確定度	161
9.5.	載波頻率間隔測試結果	162
10.	跳頻頻率數目	171
10.1.	適用標準	171
10.2.	量測方法	171
10.3.	測試架構圖	171
10.4.	量測不確定度	171
10.5.	跳頻頻率數目測試結果	172
11.	停留時間	181
11.1.	適用標準	181
11.2.	量測方法	181
11.3.	測試架構圖	181
11.4.	量測不確定度	181
11.5.	停留時間量測結果	182
12.	佔用頻道寬度	188
12.1.	適用標準	188
12.2.	量測方法	188
12.3.	測試架構圖	188
12.4.	量測不確定度	188
12.5.	佔用頻帶寬度測試結果	189
13.	發射電功率密度	195
13.1.	適用標準	195
13.2.	量測方法	195
13.3.	測試架構圖	195
13.4.	量測不確定度	195
13.5.	功率密度量測結果	196
14.	Duty Cycle	202
14.1.	量測方法	202
14.2.	測試架構圖	202
14.3.	量測不確定度	202
14.4.	Duty Cycle 測試結果	203
附件 1:	待測物測試擺設相片	
附件 2:	待測物內部相片	

Revision History

Report No.	Version	Description	Issued Date
21B0686R-RFNAOTHV02-A	V1.0	Initial issue of report.	2021-11-23

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	GN Audio A/S
地址	Lautrupbjerg 7, 2750 Ballerup, Denmark
製造廠商	GN Audio A/S
產品名稱	Bluetooth USB Dongle
產品型號	END060W
商標	BlueParrott
頻率範圍	2402-2480MHz
工作頻道	V2.1+EDR: 共 79 個 V5.0: 共 40 個
調變方式	V2.1+EDR: GFSK(1Mbps) / π /4DQPSK(2Mbps) / 8DPSK(3Mbps) V5.0: GFSK (1Mbps/2Mbps)
天線樣式	PCB antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Jabra	EDN060W	PCB antenna	2.2dBi for 2.4GHz

1.2. 裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Bluetooth USB Dongle，此報告為 Bluetooth 5.0 / V2.1 + EDR 的測試報告;其天線為 PCB antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號，頻率 00、39、78 為 V2.1+EDR 測試頻道、頻率 00、19、39 為 V5.0 測試頻道，結果顯示於此份報告中。

本案經申請者切結器材不提供隨貨配件，配件由實驗室(或申請者)提供併同檢驗，及其廠牌型號資訊描述於 1.3 章。

本報告為複製報告，在原申請人(GN Audio A/S)的同意下，使用原始測試數據，原始報告編號為: 19C0201R-RFTWP01V00。

2. 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號。且其天線為天線為 PCB antenna。

<2> 藍芽類型: Bluetooth 5.0 / V2.1 + EDR。

<3> 基本發射工作頻率範圍 2402 – 2480MHz。

<4> 共計 79 個工作頻道，工作頻道頻率為: (For V2.1+EDR)

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 00:	2402 MHz	Channel 20:	2422 MHz	Channel 40:	2442 MHz	Channel 60:	2462 MHz
Channel 01:	2403 MHz	Channel 21:	2423 MHz	Channel 41:	2443 MHz	Channel 61:	2463 MHz
Channel 02:	2404 MHz	Channel 22:	2424 MHz	Channel 42:	2444 MHz	Channel 62:	2464 MHz
Channel 03:	2405 MHz	Channel 23:	2425 MHz	Channel 43:	2445 MHz	Channel 63:	2465 MHz
Channel 04:	2406 MHz	Channel 24:	2426 MHz	Channel 44:	2446 MHz	Channel 64:	2466 MHz
Channel 05:	2407 MHz	Channel 25:	2427 MHz	Channel 45:	2447 MHz	Channel 65:	2467 MHz
Channel 06:	2408 MHz	Channel 26:	2428 MHz	Channel 46:	2448 MHz	Channel 66:	2468 MHz
Channel 07:	2409 MHz	Channel 27:	2429 MHz	Channel 47:	2449 MHz	Channel 67:	2469 MHz
Channel 08:	2410 MHz	Channel 28:	2430 MHz	Channel 48:	2450 MHz	Channel 68:	2470 MHz
Channel 09:	2411 MHz	Channel 29:	2431 MHz	Channel 49:	2451 MHz	Channel 69:	2471 MHz
Channel 10:	2412 MHz	Channel 30:	2432 MHz	Channel 50:	2452 MHz	Channel 70:	2472 MHz
Channel 11:	2413 MHz	Channel 31:	2433 MHz	Channel 51:	2453 MHz	Channel 71:	2473 MHz
Channel 12:	2414 MHz	Channel 32:	2434 MHz	Channel 52:	2454 MHz	Channel 72:	2474 MHz
Channel 13:	2415 MHz	Channel 33:	2435 MHz	Channel 53:	2455 MHz	Channel 73:	2475 MHz
Channel 14:	2416 MHz	Channel 34:	2436 MHz	Channel 54:	2456 MHz	Channel 74:	2476 MHz
Channel 15:	2417 MHz	Channel 35:	2437 MHz	Channel 55:	2457 MHz	Channel 75:	2477 MHz
Channel 16:	2418 MHz	Channel 36:	2438 MHz	Channel 56:	2458 MHz	Channel 76:	2478 MHz
Channel 17:	2419 MHz	Channel 37:	2439 MHz	Channel 57:	2459 MHz	Channel 77:	2479 MHz
Channel 18:	2420 MHz	Channel 38:	2440 MHz	Channel 58:	2460 MHz	Channel 78:	2480 MHz
Channel 19:	2421 MHz	Channel 39:	2441 MHz	Channel 59:	2461 MHz		

<5> 共計 40 個工作頻道, 工作頻道頻率為: (For V5.0)

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
Channel 00:	2402 MHz	Channel 01:	2404 MHz	Channel 02:	2406 MHz	Channel 03:	2408 MHz
Channel 04:	2410 MHz	Channel 05:	2412 MHz	Channel 06:	2414 MHz	Channel 07:	2416 MHz
Channel 08:	2418 MHz	Channel 09:	2420 MHz	Channel 10:	2422 MHz	Channel 11:	2424 MHz
Channel 12:	2426 MHz	Channel 13:	2428 MHz	Channel 14:	2430 MHz	Channel 15:	2432 MHz
Channel 16:	2434 MHz	Channel 17:	2436 MHz	Channel 18:	2438 MHz	Channel 19:	2440 MHz
Channel 20:	2442 MHz	Channel 21:	2444 MHz	Channel 22:	2446 MHz	Channel 23:	2448 MHz
Channel 24:	2450 MHz	Channel 25:	2452 MHz	Channel 26:	2454 MHz	Channel 27:	2456 MHz
Channel 28:	2458 MHz	Channel 29:	2460 MHz	Channel 30:	2462 MHz	Channel 31:	2464 MHz
Channel 32:	2466 MHz	Channel 33:	2468 MHz	Channel 34:	2470 MHz	Channel 35:	2472 MHz
Channel 36:	2474 MHz	Channel 37:	2476 MHz	Channel 38:	2478 MHz	Channel 39:	2480 MHz

<6> 測試軟體: (原申請) Blue test3, Ver.3.2.0、(系列一) N/A。

<7> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<8> 調變方式: 採跳頻展頻調變。

<9> 測試電壓: DC 5V (By USB)。

3. 系列差異說明:

實驗室內部編號	19C0201R-RFTWP01V00	2181047R-RFNAOTHV02
型號說明	END060W	END060W
廠牌	Jabra	Jabra
證書編號	CCAH20LP1310T1	CCAH20LP1310T1
設備硬體功能	無變動	有變動
設備軟體功能	無變動	有變動
備註	原申請	系列一
實驗室內部編號	21B0686R-RFNAOTHV02-A	
型號說明	END060W	
廠牌	BlueParrott	
證書編號	--	
設備硬體功能	無變動	
設備軟體功能	無變動	
備註	系列二	

備註:

- (1) 此次申請系列二, 僅更換商標為 BlueParrott, 依工程判定不須重新檢測比對新器材設備之主波輸出功率/電場強度與原取得審驗案件器材設備於 ± 2 dB 範圍內之要求, 其無線射頻模組、型號、設計及功能皆無其他改變, 與原申請認證之樣品皆完全符合。
- (2) 報告編號: 21B0686R-RFNAOTHV02-A 複製原始報告數據, 在原申請人(GN Audio A/S)的同意下, 使用原始測試數據, 原始報告編號為: 2181047R-RFNAOTHV02。
- (3) 該產品確符合系列產品技術規格及射頻性能相同。

4. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性, 執行測試。

測試模式:	Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK) Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK) Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK) Mode 1: 發射器 - BLE Mode Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK) Mode 2: 接收器 - BLE Mode
-------	--

1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

原申請:

Product	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	Latitude 5491	1PL56S2
				Non-Shielded, 1.8m


Signal Cable Type	Manufacturer	Model No.	Signal cable Description
A	USB Cable	CHANG XING	CVW-U3BAAPS180
			Shielded, 1.8m

系列一:

Product	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	Latitude E5440	HG26TZ1
				N/A

Signal Cable Type	Manufacturer	Model No.	Signal cable Description
A	USB Cable	DEKRA	USB Cable-03
			Shielded, 3m

1.4. 測試系統組合圖

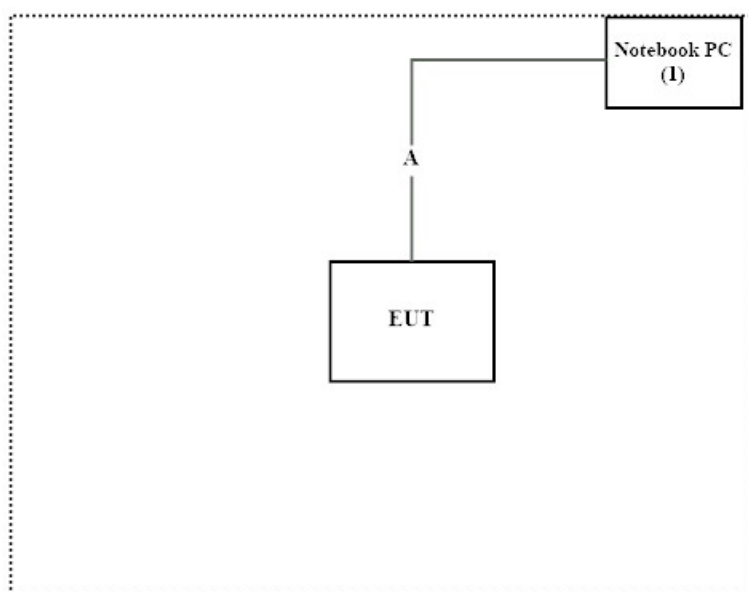

1.5. 測試系統操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	執行(原申請) Blue test3, Ver.3.2.0、(系列一) N/A 控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號是持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件 (原申請):

Performed Item	Items	Required
Conducted Emission	Temperature (°C)	10~40 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %
Radiated Emission	Temperature (°C)	10~40 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %
Conductive	Temperature (°C)	10~40 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：通訊傳播設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零九年十二月十三日起至一百一十二年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻器材(工作頻率9kHz to 325GHz)

認可編號：3023

測試實驗室：德凱認證股份有限公司

測試實驗室地址：新北市林口區瑞平里瑞樹坑5-22號

電話號碼：886-2-8601-3788

傳真號碼：886-2-8601-3789

實驗室環境條件 (系列一):

Performed Item	Items	Required	Actual
Conducted Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	23.2 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %	46.8 %
Radiated Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	26 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %	69.1 %

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：通訊傳播設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零九年十二月十三日起至一百一十二年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻器材(工作頻率9kHz to 325GHz)

認可編號：3023

測試實驗室地址：桃園市龜山區華亞一路26號

電話號碼：886-3-275-7255

傳真號碼：866-3-327-8031

電子郵件信箱：info.tw@dekra.com

公司網站：<http://www.dekra.com.tw>

2.2. 測試設備明細

For Conducted measurements /CB3/SR8 (原申請)

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due. Date
	Temperature Chamber	WIT GROUP	TH-1S-B	EQ-201-00146	2019/02/26	2020/02/25
X	Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A	MY53470892	2019/09/25	2020/09/24
X	Peak Power Analyzer	Keysight	8990B	MY51000410	2019/07/30	2020/07/29
X	Wideband Power Sensor	Keysight	N1923A	MY56080003	2019/07/30	2020/07/29
X	Wideband Power Sensor	Keysight	N1923A	MY56080004	2019/07/30	2020/07/29
X	EMI Test Receiver	R&S	ESCS 30	100369	2019/11/19	2020/11/18
X	LISN	R&S	ENV216	101105	2019/04/10	2020/04/09
X	LISN	R&S	ESH3-Z5	836679/014	2019/04/10	2020/04/09
X	Coaxial Cable	DEKRA	RG 400	LC018-RG	2019/06/20	2020/06/19

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test SystemV9.0.5.

For Radiated measurements /Site3/CB8 (原申請)

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due. Date
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSP40	100170	2019/03/11	2020/03/10
X	Loop Antenna	Teseq	HLA6121	37133	2019/10/15	2021/10/14
X	Bilog Antenna	Schaffner Chase	CBL6112B	2794	2019/06/23	2020/06/22
X	Coaxial Cable	DEKRA	L1907-001C	280280.F141.1000D	2019/07/10	2020/07/09
X	Amplifier	EMCI	EMC001330	980254	2019/08/22	2020/08/21
X	Horn Antenna	ETS-LINDGREN	3117	00228113	2019/05/02	2020/05/01
X	Coaxial Cable	DEKRA	L1907-002C	280280.F141.1000D	2019/07/10	2020/07/09
X	Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980362	2019/06/26	2020/06/25
X	Amplifier	EMCI	EMC051845SE	SN980632	2019/08/08	2020/08/07
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-1840	101101	2019/10/31	2020/10/30
X	Amplifier + Cable	EMCI	EMC184045SE	980369	2019/04/16	2020/04/15
	Bilog Antenna	Schaffner Chase	CBL6112B	2916	2019/06/23	2020/06/22
	Coaxial Cable	DEKRA	L1907-003C	00100A1B3A120M	2019/07/10	2020/07/09
	Amplifier	EMCI	EMC001330	980255	2019/06/28	2020/06/27
X	Filter	MICRO-TRONICS	BRM50702	G270	2019/08/08	2020/08/07
	Filter	MICRO-TRONICS	BRM50716	G196	2019/08/08	2020/08/07

Note:

1. Loop Antenna is calibrated every two years, the other equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Test SystemV1.1.

For Conducted measurements /SH1 (系列一)

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due. Date
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	102260	2020.12.28	2021.12.27
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101306	2021.04.08	2022.04.07
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101307	2021.05.04	2022.05.03
X	Coaxial Cable	DEKRA	RG400_BNC	RF001	2021.05.24	2022.05.23

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : AUDIX e3 V9

For Radiated measurements / 966-1 (系列一)

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cal. Date	Due. Date
	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	56736	2021.04.14	2022.04.13
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-678	2021.09.23	2022.09.22
	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00201259	2021.11.09	2022.11.08
	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2021.06.16	2022.06.15
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980302	2021.07.26	2022.07.25
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980312	2021.02.24	2022.02.23
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2021.07.07	2022.07.06
	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2021.06.24	2022.06.23
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2021.09.16	2022.09.15
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2021.09.16	2022.09.15
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR	102793	2020.12.17	2021.12.16
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV3044	101113	2021.02.03	2022.02.02
X	Coaxial Cable	SGH, EMCI	HA800, SGH18	HY2103-001C	2021.09.02	2022.09.01
	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2021.06.25	2022.06.24

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : AUDIX e3 V9.

2.3. 量測不確定度

不確定度已根據 DEKRA 內部文件進行了計算，並在本報告的每個測試章節中進行了描述。報告的擴展不確定性是基於標準不確定性乘以 $k = 2$ 的覆蓋因子得出的，置信度約為 95%。對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果。

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.3 節，以市電為電源之低功率射頻器材，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。


Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dBuV)	
	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖

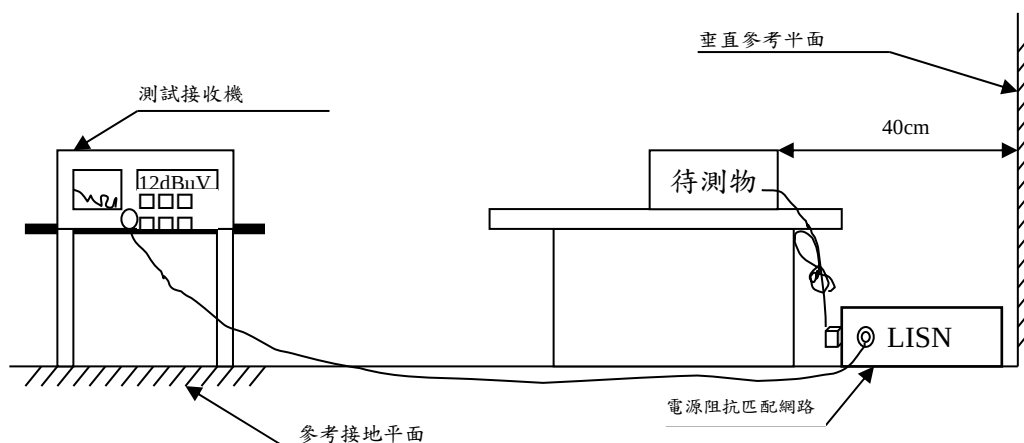

3.4. 量測不確定度

(原申請) 此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.26\text{dB}$ 。

(系列一) 此項測試之量測不確定度為 $\pm 3.42\text{dB}$ 。

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.5. 電源端點測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

試驗端點：Line 1

視頻頻寬：10 kHz

環境溫度：22.1 °C

環境濕度：34 %

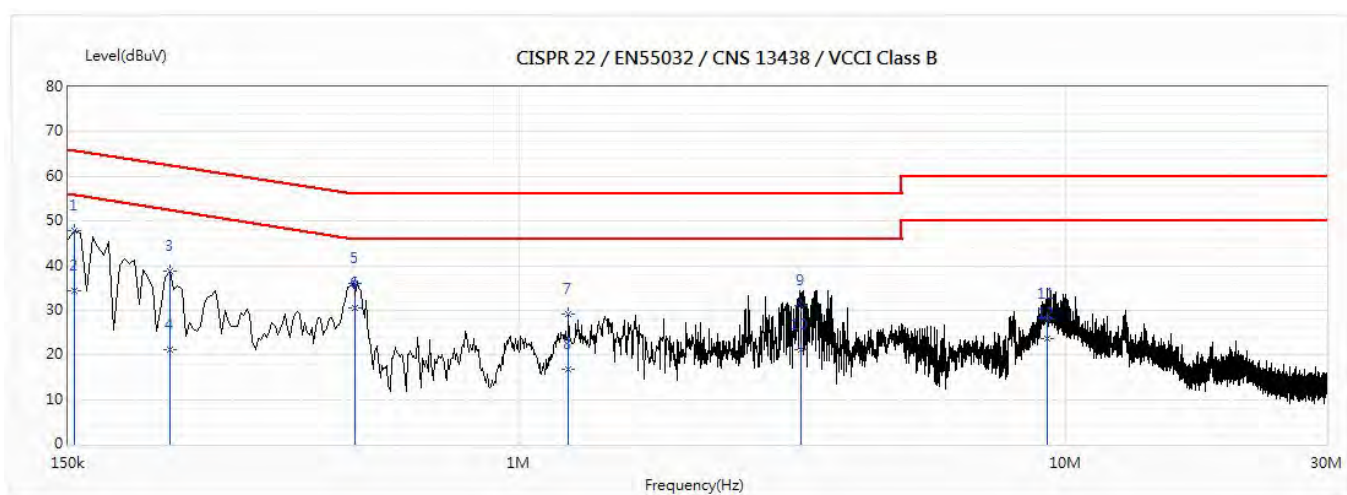

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.154	47.76	65.78	-18.02	38.07	9.69	QP
2	0.154	34.25	55.78	-21.53	24.56	9.69	AV
3	0.23	38.73	62.45	-23.72	29.04	9.69	QP
4	0.23	21.14	52.45	-31.31	11.45	9.69	AV
5	0.503	36.08	56.00	-19.92	26.38	9.70	QP
*6	0.503	30.65	46.00	-15.35	20.95	9.70	AV
7	1.232	29.22	56.00	-26.78	19.48	9.74	QP
8	1.232	16.87	46.00	-29.13	7.13	9.74	AV
9	3.272	30.95	56.00	-25.05	21.13	9.82	QP
10	3.272	21.14	46.00	-24.86	11.32	9.82	AV
11	9.268	28.01	60.00	-31.99	18.01	10.00	QP
12	9.268	23.60	50.00	-26.40	13.60	10.00	AV

Note:

1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

試驗端點：Line 2

視頻頻寬：10 kHz

環境溫度：22.1 °C

環境濕度：34 %

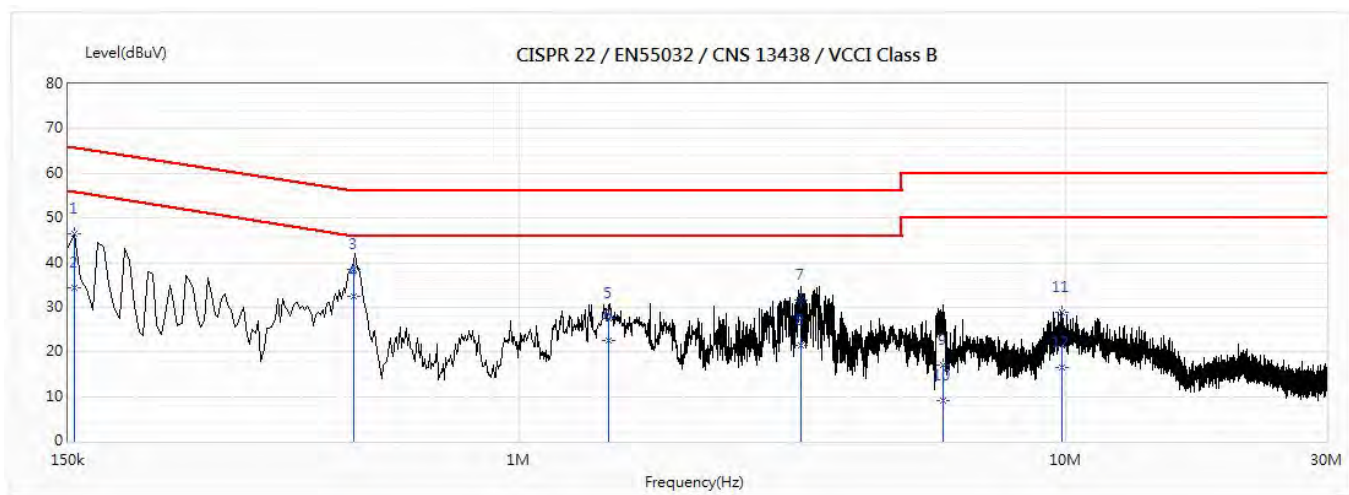

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.154	46.45	65.78	-19.33	36.72	9.73	QP
2	0.154	34.29	55.78	-21.49	24.56	9.73	AV
3	0.499	38.47	56.01	-17.54	28.73	9.73	QP
*4	0.499	32.43	46.01	-13.58	22.70	9.73	AV
5	1.459	27.48	56.00	-28.52	17.69	9.79	QP
6	1.459	22.41	46.00	-23.59	12.61	9.79	AV
7	3.284	31.64	56.00	-24.36	21.78	9.86	QP
8	3.284	21.44	46.00	-24.56	11.57	9.86	AV
9	5.967	17.04	60.00	-42.96	7.08	9.96	QP
10	5.967	9.04	50.00	-40.96	-0.92	9.96	AV
11	9.836	29.00	60.00	-31.00	18.92	10.09	QP
12	9.836	16.37	50.00	-33.63	6.29	10.09	AV

Note:

1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：22.1 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：34 %

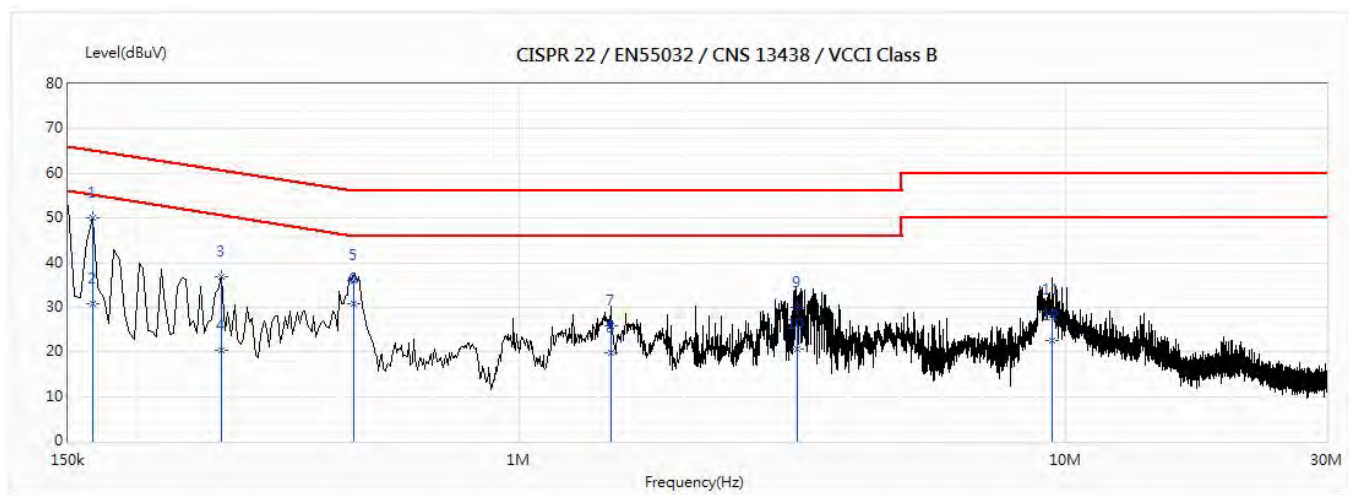

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
*1	0.166	50.09	65.16	-15.07	40.40	9.69	QP
2	0.166	30.66	55.16	-24.50	20.97	9.69	AV
3	0.286	36.71	60.64	-23.93	27.02	9.69	QP
4	0.286	20.31	50.64	-30.33	10.62	9.69	AV
5	0.499	36.12	56.01	-19.90	26.42	9.70	QP
6	0.499	30.91	46.01	-15.11	21.21	9.70	AV
7	1.471	25.89	56.00	-30.11	16.14	9.75	QP
8	1.471	19.68	46.00	-26.32	9.92	9.75	AV
9	3.223	29.93	56.00	-26.07	20.11	9.82	QP
10	3.223	20.52	46.00	-25.48	10.70	9.82	AV
11	9.469	28.35	60.00	-31.65	18.34	10.01	QP
12	9.469	22.57	50.00	-27.43	12.56	10.01	AV

Note:

1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：22.1 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：34 %

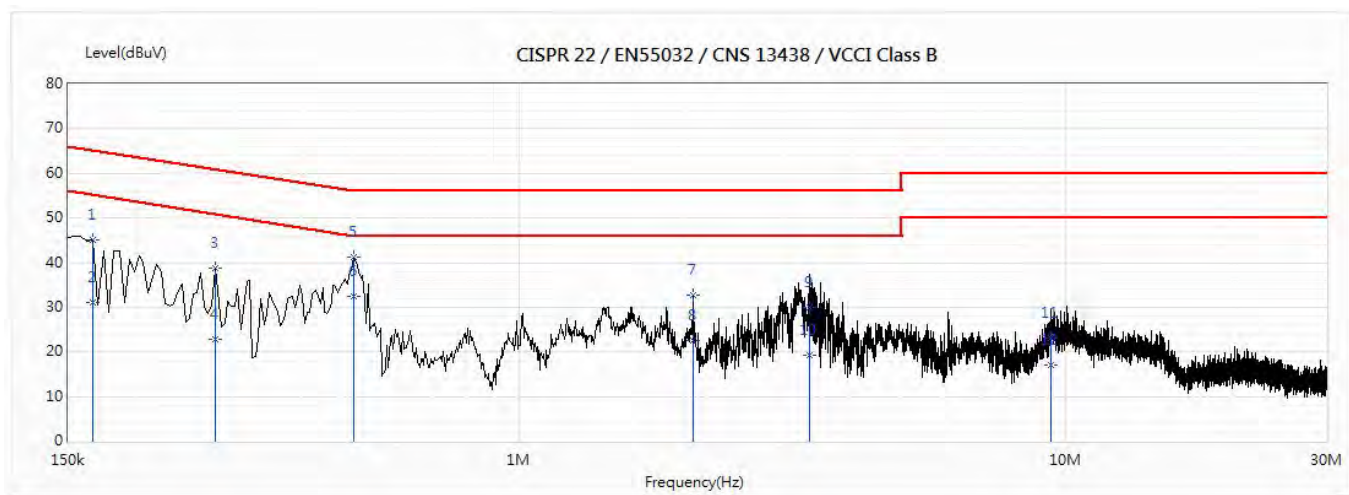

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.166	45.01	65.16	-20.15	35.28	9.73	QP
2	0.166	31.05	55.16	-24.11	21.32	9.73	AV
3	0.278	38.86	60.88	-22.02	29.14	9.72	QP
4	0.278	22.69	50.88	-28.19	12.97	9.72	AV
5	0.498	41.16	56.03	-14.87	31.43	9.73	QP
*6	0.498	32.40	46.03	-13.63	22.67	9.73	AV
7	2.084	32.75	56.00	-23.25	22.93	9.82	QP
8	2.084	22.67	46.00	-23.33	12.85	9.82	AV
9	3.395	29.86	56.00	-26.14	20.00	9.87	QP
10	3.395	19.15	46.00	-26.85	9.29	9.87	AV
11	9.405	23.06	60.00	-36.94	12.99	10.07	QP
12	9.405	16.99	50.00	-33.01	6.92	10.07	AV

Note:

1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

試驗端點：Line 1

視頻頻寬：10 kHz

環境溫度：22.1 °C

環境濕度：34 %

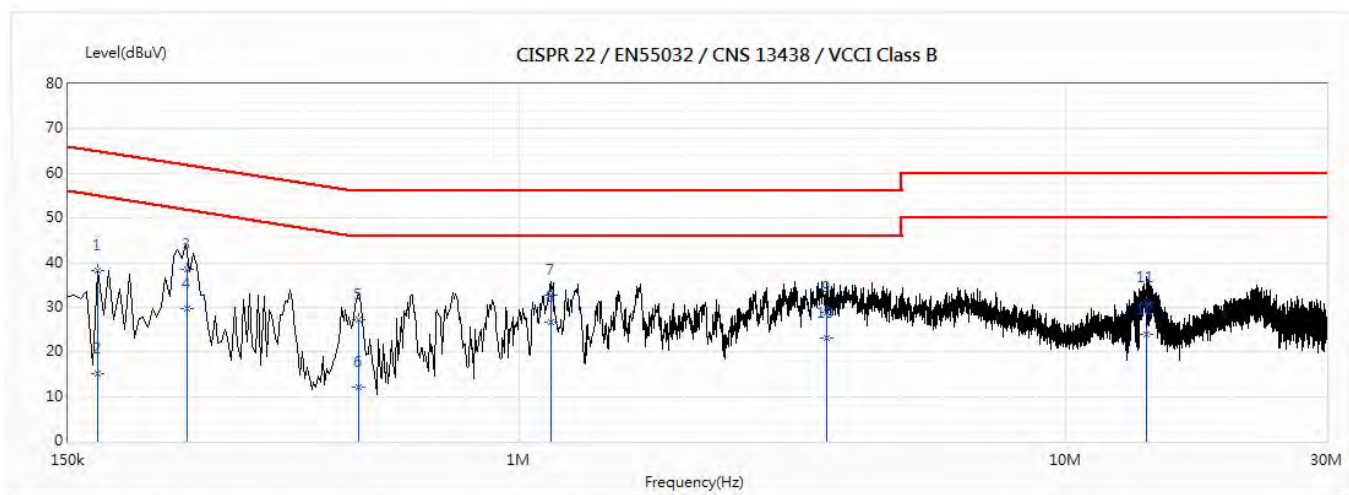

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.17	38.20	64.96	-26.76	28.51	9.69	QP
2	0.17	15.10	54.96	-39.86	5.41	9.69	AV
3	0.247	38.59	61.84	-23.26	28.89	9.69	QP
4	0.247	29.63	51.84	-22.21	19.94	9.69	AV
5	0.509	27.11	56.00	-28.89	17.41	9.70	QP
6	0.509	12.20	46.00	-33.80	2.50	9.70	AV
7	1.144	32.62	56.00	-23.38	22.88	9.74	QP
*8	1.144	26.60	46.00	-19.40	16.87	9.74	AV
9	3.662	28.84	56.00	-27.16	19.00	9.83	QP
10	3.662	23.00	46.00	-23.00	13.16	9.83	AV
11	14.039	30.94	60.00	-29.06	20.86	10.09	QP
12	14.039	23.82	50.00	-26.18	13.74	10.09	AV

Note:

1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

試驗端點：Line 2

視頻頻寬：10 kHz

環境溫度：22.1 °C

環境濕度：34 %

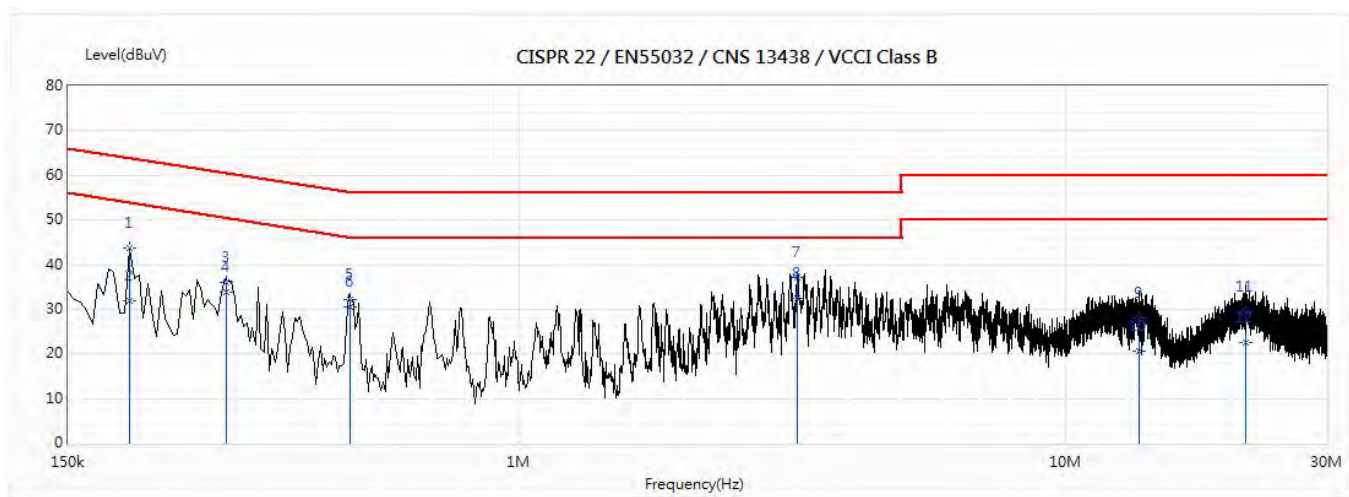

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.194	43.69	63.86	-20.17	33.97	9.72	QP
2	0.194	31.78	53.86	-22.08	22.06	9.72	AV
3	0.291	36.09	60.49	-24.40	26.37	9.72	QP
4	0.291	33.95	50.49	-16.54	24.23	9.72	AV
5	0.491	32.26	56.15	-23.89	22.53	9.73	QP
6	0.491	30.45	46.15	-15.69	20.72	9.73	AV
7	3.231	37.09	56.00	-18.91	27.23	9.86	QP
*8	3.231	32.39	46.00	-13.61	22.53	9.86	AV
9	13.597	28.15	60.00	-31.85	17.96	10.19	QP
10	13.597	20.75	50.00	-29.25	10.56	10.19	AV
11	21.373	29.43	60.00	-30.57	19.05	10.38	QP
12	21.373	22.48	50.00	-27.52	12.10	10.38	AV

Note:

1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：22.1 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：34 %

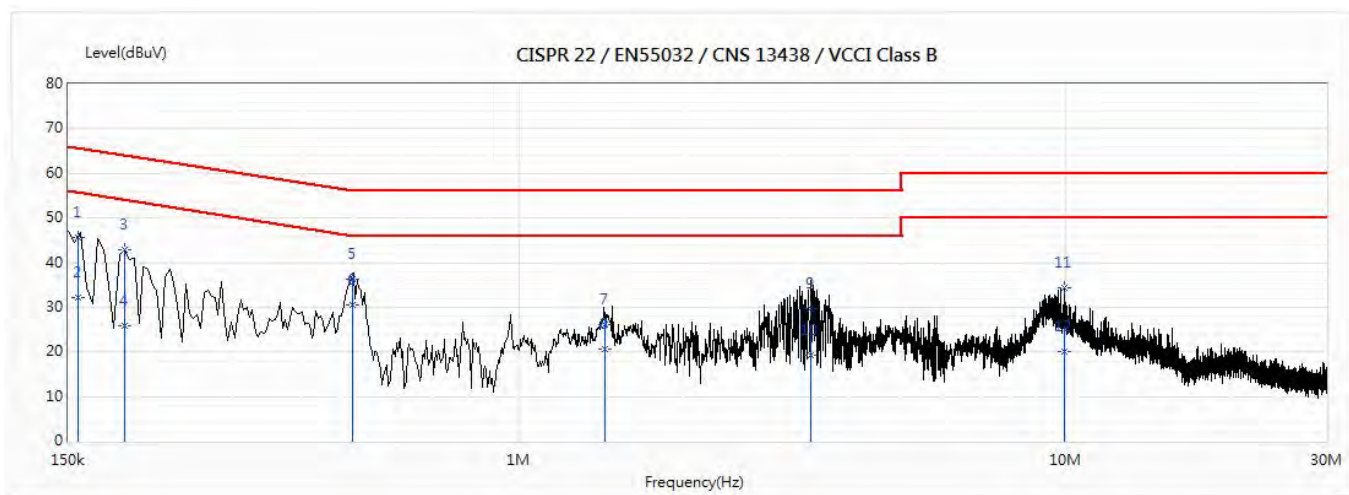

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.157	45.58	65.64	-20.05	35.89	9.69	QP
2	0.157	32.20	55.64	-23.44	22.51	9.69	AV
3	0.19	42.87	64.04	-21.17	33.18	9.69	QP
4	0.19	25.73	54.04	-28.31	16.04	9.69	AV
5	0.497	36.17	56.05	-19.88	26.47	9.70	QP
*6	0.497	30.60	46.05	-15.44	20.90	9.70	AV
7	1.435	26.25	56.00	-29.75	16.50	9.75	QP
8	1.435	20.51	46.00	-25.49	10.76	9.75	AV
9	3.424	29.57	56.00	-26.43	19.75	9.83	QP
10	3.424	19.17	46.00	-26.83	9.35	9.83	AV
11	9.951	34.45	60.00	-25.55	24.43	10.02	QP
12	9.951	20.00	50.00	-30.00	9.98	10.02	AV

Note:

1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode

試驗端點：Line 2

視頻頻寬：10 kHz

環境溫度：22.1 °C

環境濕度：34 %

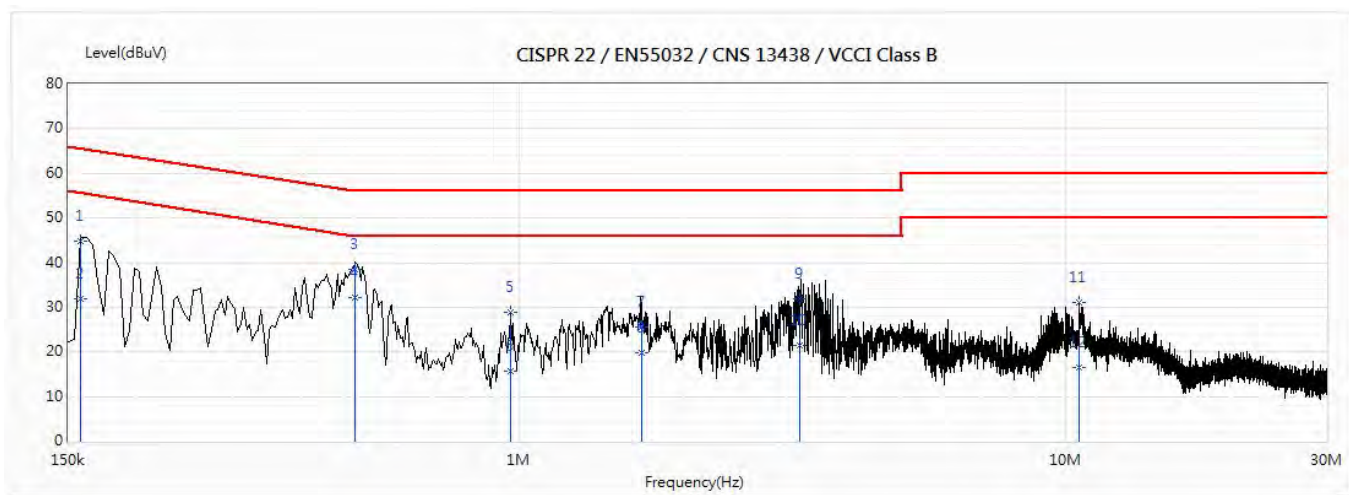


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV)	Limit (dBuV)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB)	Detector Type
1	0.158	44.90	65.55	-20.65	35.17	9.73	QP
2	0.158	31.87	55.55	-23.68	22.14	9.73	AV
3	0.502	38.48	56.00	-17.52	28.75	9.73	QP
*4	0.502	32.25	46.00	-13.75	22.52	9.73	AV
5	0.966	28.88	56.00	-27.12	19.11	9.77	QP
6	0.966	15.63	46.00	-30.37	5.86	9.77	AV
7	1.676	25.52	56.00	-30.48	15.72	9.81	QP
8	1.676	19.70	46.00	-26.30	9.90	9.81	AV
9	3.268	31.86	56.00	-24.14	22.00	9.86	QP
10	3.268	21.43	46.00	-24.57	11.57	9.86	AV
11	10.588	30.96	60.00	-29.04	20.85	10.11	QP
12	10.588	16.56	50.00	-33.44	6.45	10.11	AV

Note:

1. All Reading Levels are Quasi-Peak and average value.
2. " * ", means this data is the worst emission level.

(系列一)


Site :SH1
Condition :Line
Mode :TX_BT3M_2441MHz
test by :James

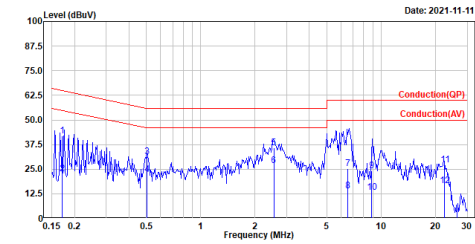

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	0.171	41.85	64.93	-23.08	32.19	9.66	QP
2	0.171	22.75	54.93	-32.18	13.09	9.66	Average
3	0.505	31.24	56.00	-24.76	21.58	9.66	QP
4	0.505	22.28	46.00	-23.72	12.62	9.66	Average
5	2.541	36.03	56.00	-19.97	26.30	9.73	QP
6	2.541	26.75	46.00	-19.25	17.02	9.73	Average
7	6.525	25.36	60.00	-34.64	15.52	9.84	QP
8	6.525	14.11	50.00	-35.89	4.27	9.84	Average
9	8.830	24.25	60.00	-35.75	14.38	9.87	QP
10	8.830	13.16	50.00	-36.84	3.29	9.87	Average
11	22.459	27.25	60.00	-32.75	17.29	9.96	QP
12	22.459	16.71	50.00	-33.29	6.75	9.96	Average

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = LISN insertion loss + Cable loss
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :SH1
Condition :Neutral
Mode :TX_BT3M_2441MHz
test by :James

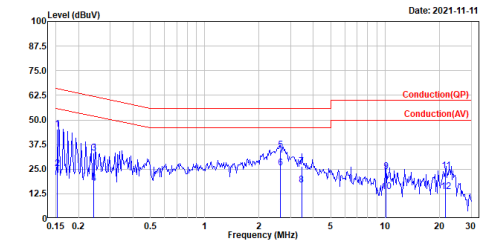

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	0.153	45.23	65.83	-20.60	35.56	9.67	QP
2	0.153	25.10	55.83	-30.73	15.43	9.67	Average
3	0.243	33.12	62.00	-28.88	23.45	9.67	QP
4	0.243	17.86	52.00	-34.14	8.19	9.67	Average
5	2.622	34.66	56.00	-21.34	24.92	9.74	QP
6	2.622	25.84	46.00	-20.16	16.10	9.74	Average
7	3.442	26.43	56.00	-29.57	16.66	9.77	QP
8	3.442	16.88	46.00	-29.12	7.11	9.77	Average
9	10.078	23.77	60.00	-36.23	13.86	9.91	QP
10	10.078	13.43	50.00	-36.57	3.52	9.91	Average
11	21.635	24.09	60.00	-35.91	14.03	10.06	QP
12	21.635	13.58	50.00	-36.42	3.52	10.06	Average

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = LISN insertion loss + Cable loss
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :SH1
Condition :Line
Mode :RX_BT3M_2441MHz
test by :James

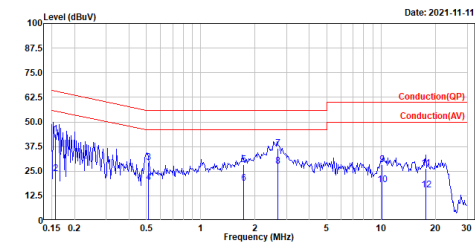

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	0.157	43.64	65.63	-21.99	33.98	9.66	QP
2	0.157	23.65	55.63	-31.98	13.99	9.66	Average
3	0.515	29.41	56.00	-26.59	19.75	9.66	QP
4	0.515	19.20	46.00	-26.80	9.54	9.66	Average
5	1.724	28.28	56.00	-27.72	18.57	9.71	QP
6	1.724	18.72	46.00	-27.28	9.01	9.71	Average
7	2.684	36.71	56.00	-19.29	26.98	9.73	QP
8	2.684	27.54	46.00	-18.46	17.81	9.73	Average
9	10.073	28.32	60.00	-31.68	18.43	9.89	QP
10	10.073	18.01	50.00	-31.99	8.12	9.89	Average
11	17.602	26.39	60.00	-33.61	16.43	9.96	QP
12	17.602	15.58	50.00	-34.42	5.62	9.96	Average

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = LISN insertion loss + Cable loss
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :SH1
Condition :Neutral
Mode :RX_BT3M_2441MHz
test by :James

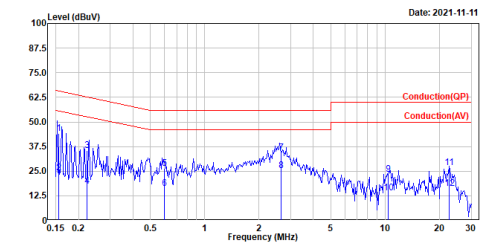

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	0.156	44.19	65.67	-21.48	34.52	9.67	QP
2	0.156	24.13	55.67	-31.54	14.46	9.67	Average
3	0.224	35.35	62.68	-27.33	25.68	9.67	QP
4	0.224	17.36	52.68	-35.32	7.69	9.67	Average
5	0.596	26.48	56.00	-29.52	16.81	9.67	QP
6	0.596	16.04	46.00	-29.96	6.37	9.67	Average
7	2.663	34.45	56.00	-21.55	24.71	9.74	QP
8	2.663	25.47	46.00	-20.53	15.73	9.74	Average
9	10.405	23.37	60.00	-36.63	13.46	9.91	QP
10	10.405	13.77	50.00	-36.23	3.86	9.91	Average
11	22.528	26.76	60.00	-33.24	16.69	10.07	QP
12	22.528	16.29	50.00	-33.71	6.22	10.07	Average

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = LISN insertion loss + Cable loss
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :SH1
Condition :Line
Mode :TX_BLE2M_2440MHz
test by :James

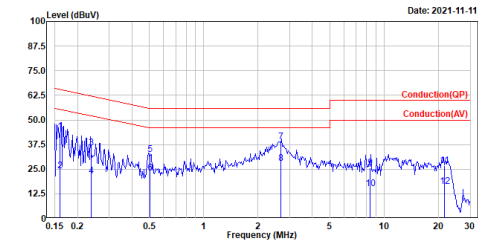

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	0.161	44.19	65.42	-21.23	34.53	9.66	QP
2	0.161	24.03	55.42	-31.39	14.37	9.66	Average
3	0.239	35.94	62.13	-26.19	26.29	9.65	QP
4	0.239	21.33	52.13	-30.80	11.68	9.65	Average
5	0.502	32.64	56.00	-23.36	22.98	9.66	QP
6	0.502	23.01	46.00	-22.99	13.35	9.66	Average
7	2.665	38.82	56.00	-17.18	29.09	9.73	QP
8	2.665	27.97	46.00	-18.03	18.24	9.73	Average
9	8.382	25.60	60.00	-34.40	15.74	9.86	QP
10	8.382	14.92	50.00	-35.08	5.06	9.86	Average
11	21.569	26.60	60.00	-33.40	16.63	9.97	QP
12	21.569	16.30	50.00	-33.70	6.33	9.97	Average

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = LISN insertion loss + Cable loss
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :SH1
Condition :Neutral
Mode :TX_BLE2M_2440MHz
test by :James

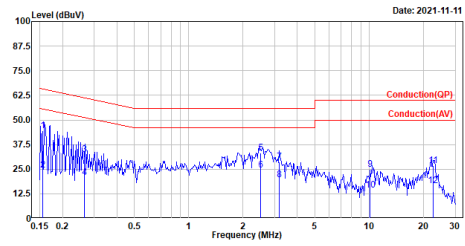

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	0.155	44.50	65.73	-21.23	34.83	9.67	QP
2	0.155	24.69	55.73	-31.04	15.02	9.67	Average
3	0.265	32.46	61.26	-28.80	22.79	9.67	QP
4	0.265	20.62	51.26	-30.64	10.95	9.67	Average
5	2.499	33.38	56.00	-22.62	23.64	9.74	QP
6	2.499	24.65	46.00	-21.35	14.91	9.74	Average
7	3.186	28.53	56.00	-27.47	18.77	9.76	QP
8	3.186	19.61	46.00	-26.39	9.85	9.76	Average
9	10.069	24.80	60.00	-35.20	14.89	9.91	QP
10	10.069	14.16	50.00	-35.84	4.25	9.91	Average
11	22.512	26.76	60.00	-33.24	16.69	10.07	QP
12	22.512	16.64	50.00	-33.36	6.57	10.07	Average

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = LISN insertion loss + Cable loss
3. Over Limit = Level - Limit Line


Site :SH1
Condition :Line
Mode :RX_BLE2M_2440MHz
test by :James

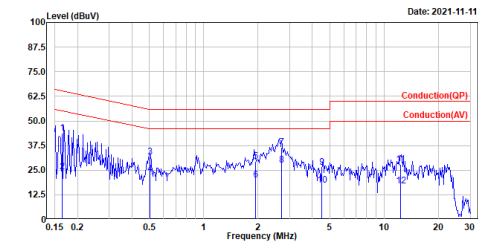

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	0.165	43.78	65.23	-21.45	34.12	9.66	QP
2	0.165	24.04	55.23	-31.19	14.38	9.66	Average
3	0.505	31.70	56.00	-24.30	22.04	9.66	QP
4	0.505	23.02	46.00	-22.98	13.36	9.66	Average
5	1.937	29.43	56.00	-26.57	19.71	9.72	QP
6	1.937	20.10	46.00	-25.90	10.38	9.72	Average
7	2.697	36.64	56.00	-19.36	26.91	9.73	QP
8	2.697	27.55	46.00	-18.45	17.82	9.73	Average
9	4.503	26.26	56.00	-29.74	16.47	9.79	QP
10	4.503	17.41	46.00	-28.59	7.62	9.79	Average
11	12.290	28.01	60.00	-31.99	18.09	9.92	QP
12	12.290	16.86	50.00	-33.14	6.94	9.92	Average

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = LISN insertion loss + Cable loss
3. Over Limit = Level - Limit Line

Site :SH1
Condition :Neutral
Mode :RX_BLE2M_2440MHz
test by :James

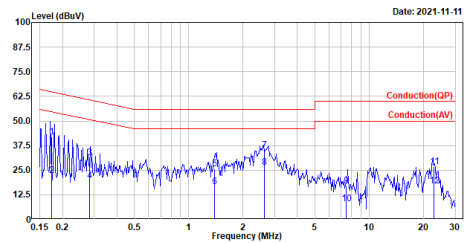

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	0.174	42.07	64.76	-22.69	32.48	9.67	QP
2	0.174	22.30	54.76	-32.46	12.63	9.67	Average
3	0.282	31.31	60.76	-29.45	21.64	9.67	QP
4	0.282	19.61	50.76	-31.15	9.94	9.67	Average
5	1.394	25.70	56.00	-30.30	16.00	9.70	QP
6	1.394	16.66	46.00	-29.34	6.96	9.70	Average
7	2.623	35.14	56.00	-20.86	25.40	9.74	QP
8	2.623	26.47	46.00	-19.53	16.73	9.74	Average
9	7.470	16.94	60.00	-43.06	7.08	9.86	QP
10	7.470	7.90	50.00	-42.10	-1.96	9.86	Average
11	22.909	26.90	60.00	-33.10	16.83	10.07	QP
12	22.909	16.91	50.00	-33.09	6.84	10.07	Average

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = LISN insertion loss + Cable loss
3. Over Limit = Level - Limit Line

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.3，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端。

4.3. 測試架構圖

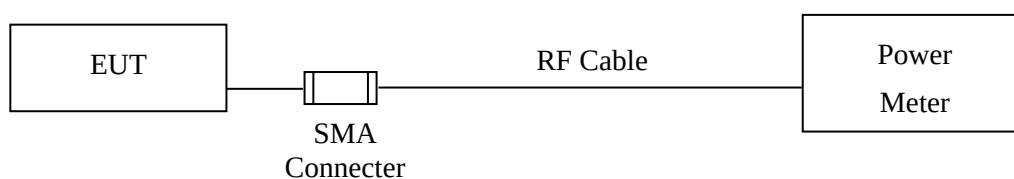

4.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.19\text{dB}$ 。

4.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00, CH39, CH78

6 dB 頻寬：20MHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

視頻頻寬：--

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	9.24	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	9.39	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	9.46	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測 試 項 目：峰值輸出功率

測 試 頻 道：CH 00, CH39, CH78

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

6 dB 頻寬：20MHz

視 頻 頻 寬：--

檢 測 器：峰值

環 境 溫 度：20.8 °C

測 試 日 期：109 年 02 月 04 日

環 境 濕 度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	11.43	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	11.54	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	11.58	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00, CH39, CH78

6 dB 頻寬：20MHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

視頻頻寬：--

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	11.38	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	11.54	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	11.61	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00, CH19, CH39

6 dB 頻寬：20MHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

視頻頻寬：--

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	7.860	1Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	7.950	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	7.800	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00, CH19, CH39

6 dB 頻寬：20MHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

視頻頻寬：--

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	7.880	1Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	7.910	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	7.850	1Watt= 30 dBm	Pass

峰值輸出功率測試結果:

PASS

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.3，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.4 節規定，天線之規格不受 3.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此 Bluetooth USB Dongle 為全固定式 PCB antenna, (檢附天線規格書)

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	BlueParrott	EDN060W	PCB antenna	2.2dBi for 2.4GHz

天線之要求判別結果:

PASS

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.5，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz) 內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 3.5 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 3.6 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)~1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz) 以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 6.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 6.14 節之規定。

6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面 (落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 section 12.2.4. Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 section 12.2.5. Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)


2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE-1M	85.16	2.1326	469	500

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE-2M	57.08	1.0722	933	1000


Note: Duty Cycle Refer to Section 14

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

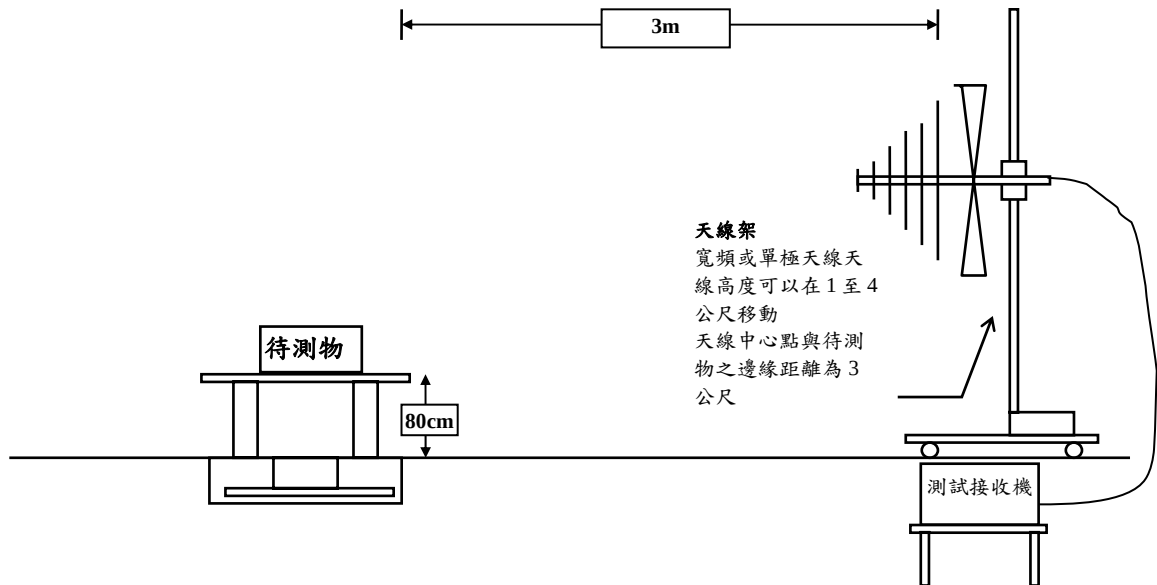

Above 1GHz Test Setup

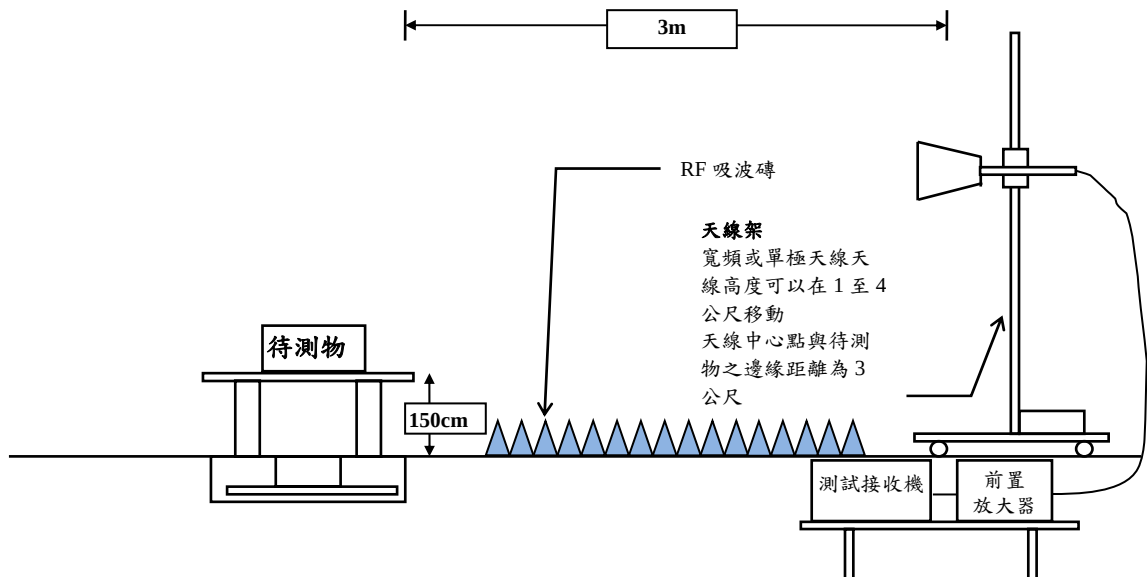

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度 1GHz 以上為 $\pm 4.08\text{dB}$ (原申請)

1GHz 以下為 $\pm 4.22\text{dB}$ (原申請)

1GHz 以上為 $\pm 4.06\text{dB}$ (系列一)

1GHz 以下為 $\pm 3.73\text{dB}$ (系列一)

6.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

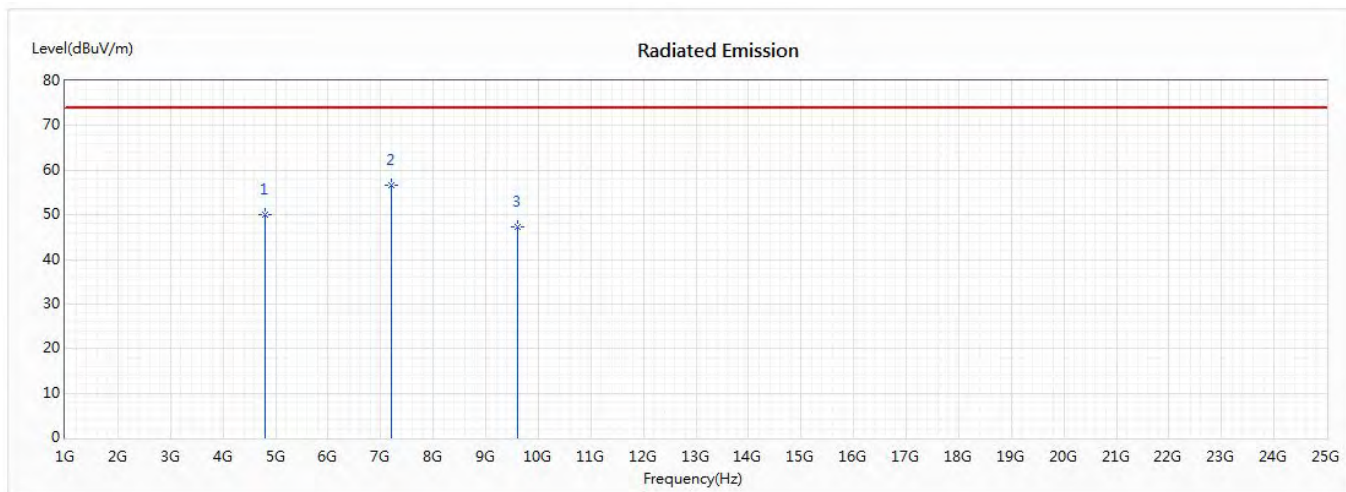

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	49.99	74.00	-24.01	62.14	-12.15	PK
* 2	7206	56.59	74.00	-17.41	69.73	-13.14	PK
3	9608	47.32	74.00	-26.68	60.74	-13.42	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7206	56.59	-31.057	25.533	-28.467	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

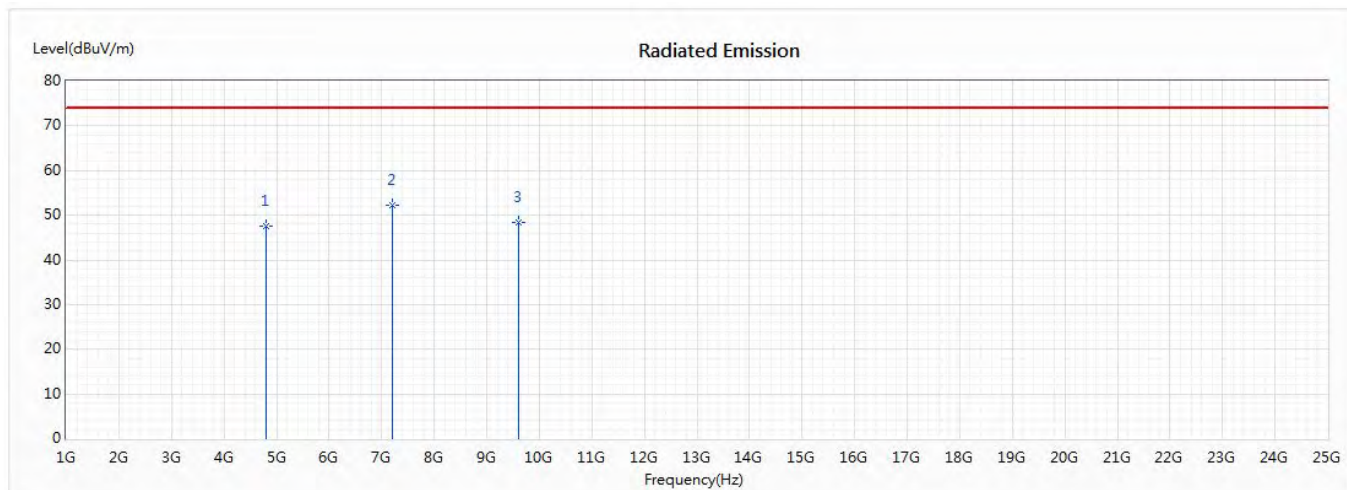

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	47.63	74.00	-26.37	59.78	-12.15	PK
* 2	7206	52.13	74.00	-21.87	65.27	-13.14	PK
3	9608	48.42	74.00	-25.58	61.84	-13.42	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

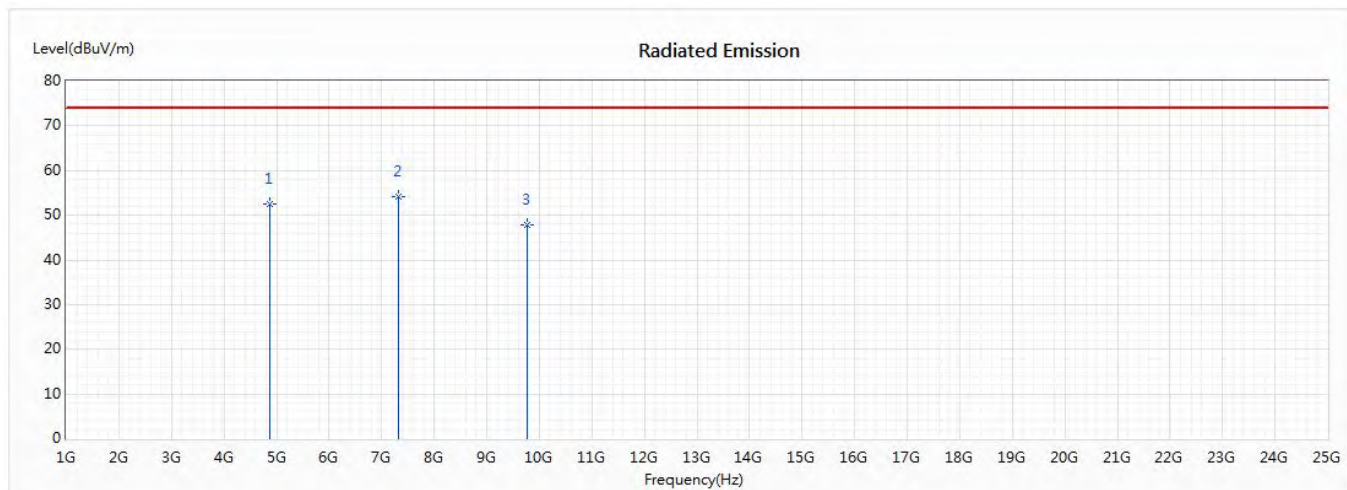

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4882	52.63	74.00	-21.37	64.22	-11.59	PK
* 2	7323	54.03	74.00	-19.97	67.60	-13.57	PK
3	9764	47.89	74.00	-26.11	60.41	-12.52	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7323	54.03	-31.057	22.973	-31.027	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

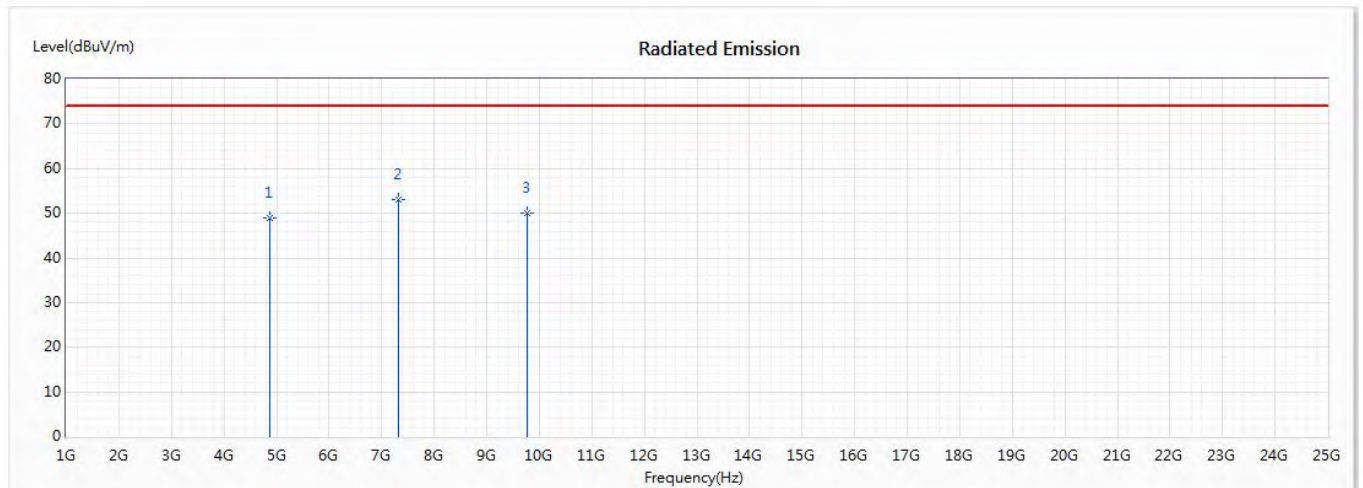

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4882	48.92	74.00	-25.08	60.51	-11.59	PK
* 2	7323	52.97	74.00	-21.03	66.54	-13.57	PK
3	9764	49.92	74.00	-24.08	62.44	-12.52	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

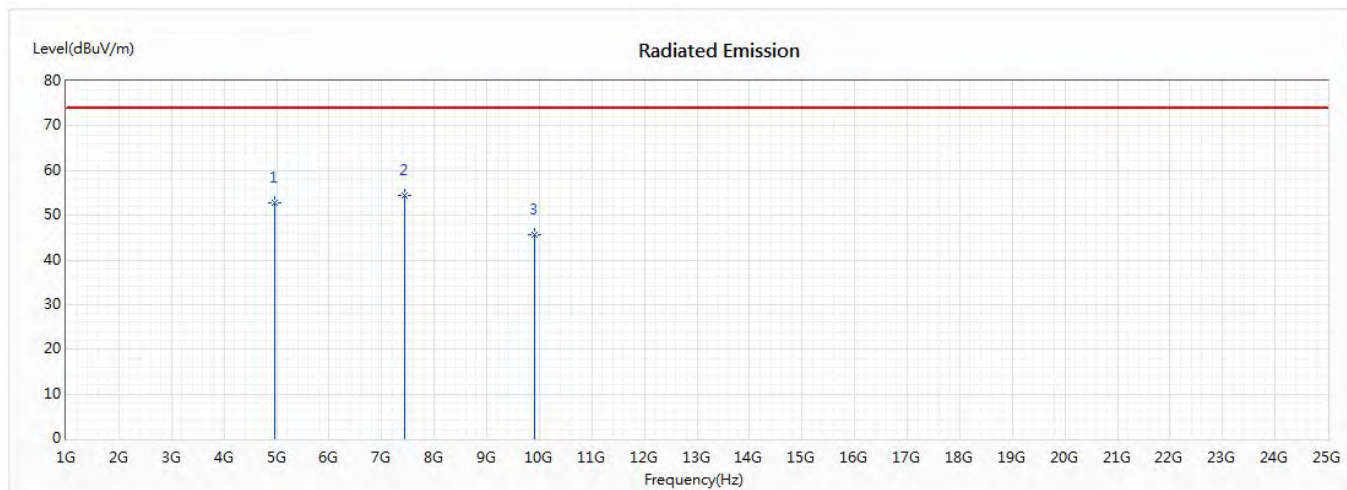

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	52.90	74.00	-21.10	63.79	-10.89	PK
* 2	7440	54.46	74.00	-19.54	69.08	-14.62	PK
3	9920	45.51	74.00	-28.49	59.74	-14.23	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7440	54.46	-31.057	23.403	-30.597	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

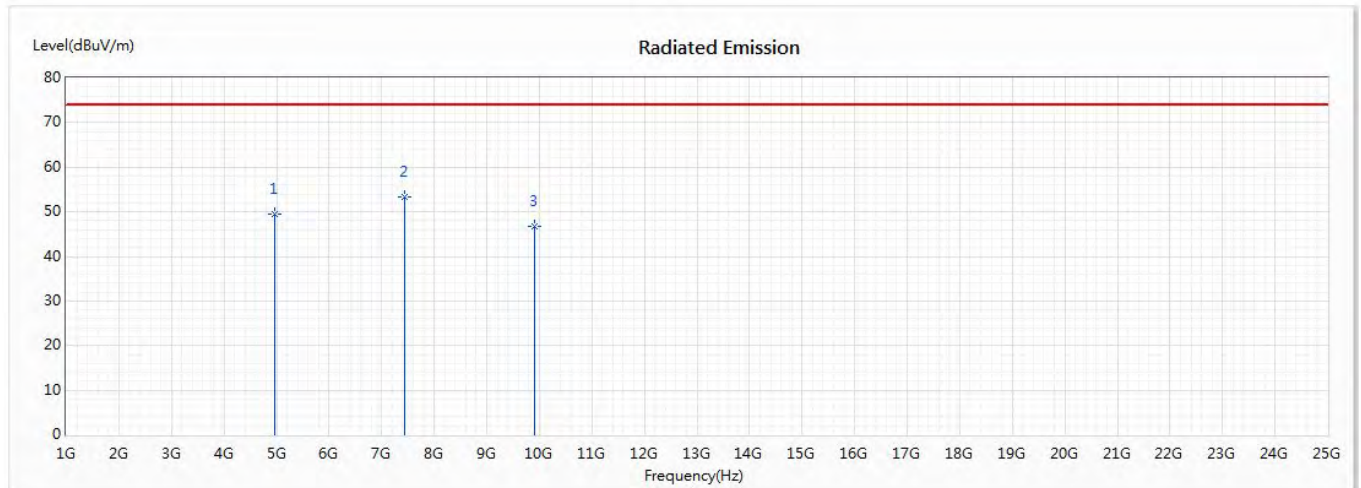

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	49.59	74.00	-24.41	60.48	-10.89	PK
* 2	7440	53.28	74.00	-20.72	67.90	-14.62	PK
3	9920	46.75	74.00	-27.25	60.98	-14.23	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

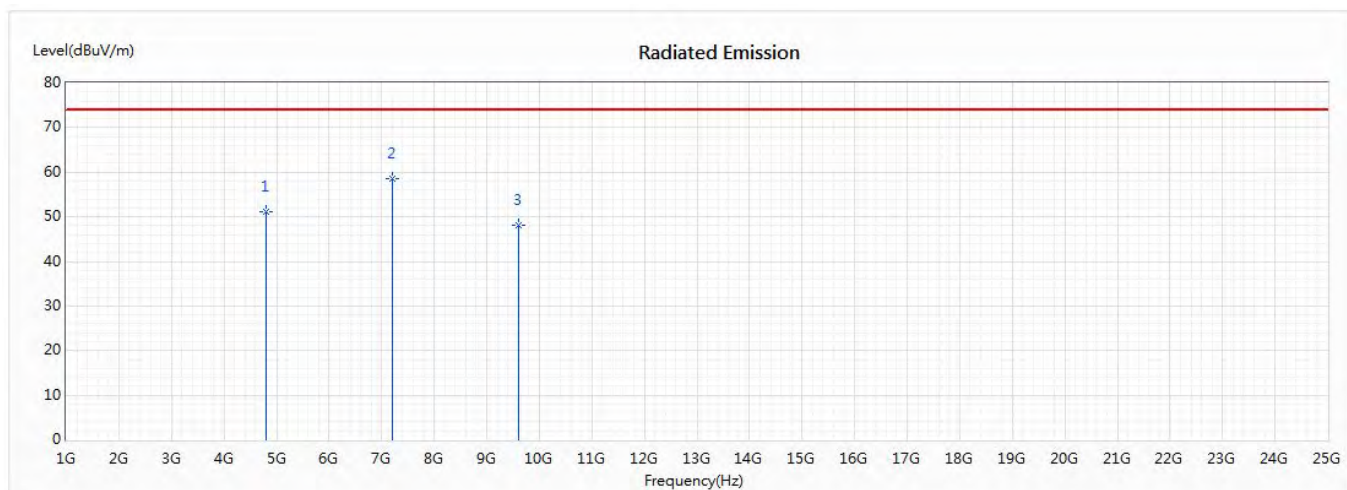

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	51.06	74.00	-22.94	63.21	-12.15	PK
* 2	7206	58.43	74.00	-15.57	71.57	-13.14	PK
3	9608	48.11	74.00	-25.89	61.53	-13.42	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dB μ V/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dB μ V/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7206	58.43	-31.057	27.373	-26.627	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

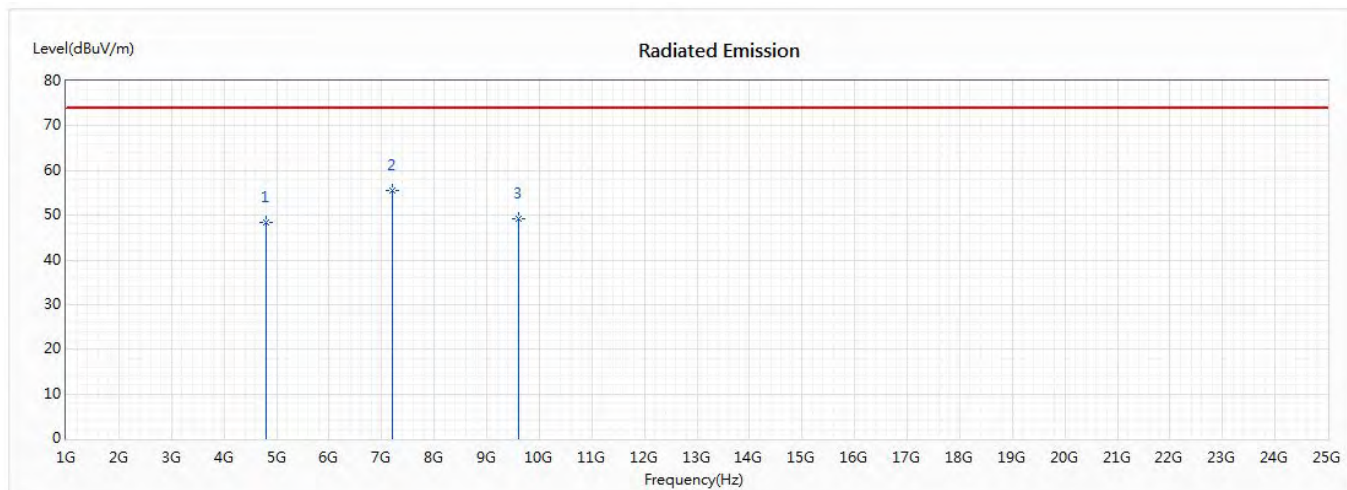

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dB μ V/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dB μ V/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7206	55.62	-31.057	24.563	-29.437	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

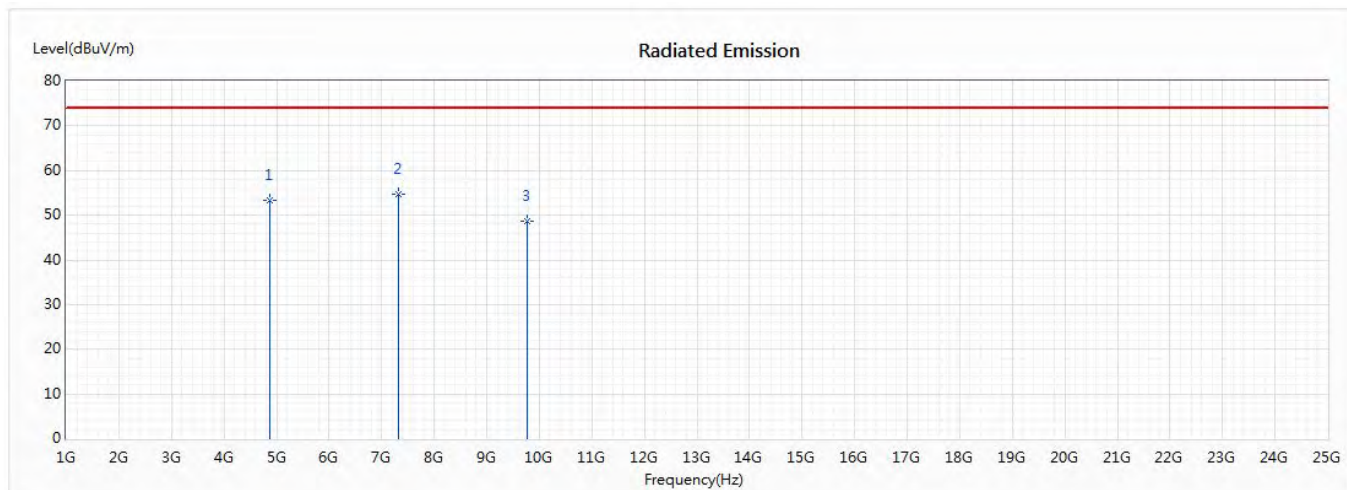

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4882	53.23	74.00	-20.77	64.82	-11.59	PK
* 2	7323	54.60	74.00	-19.40	68.17	-13.57	PK
3	9764	48.76	74.00	-25.24	61.28	-12.52	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dB μ V/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dB μ V/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7323	54.6	-31.057	23.543	-30.457	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

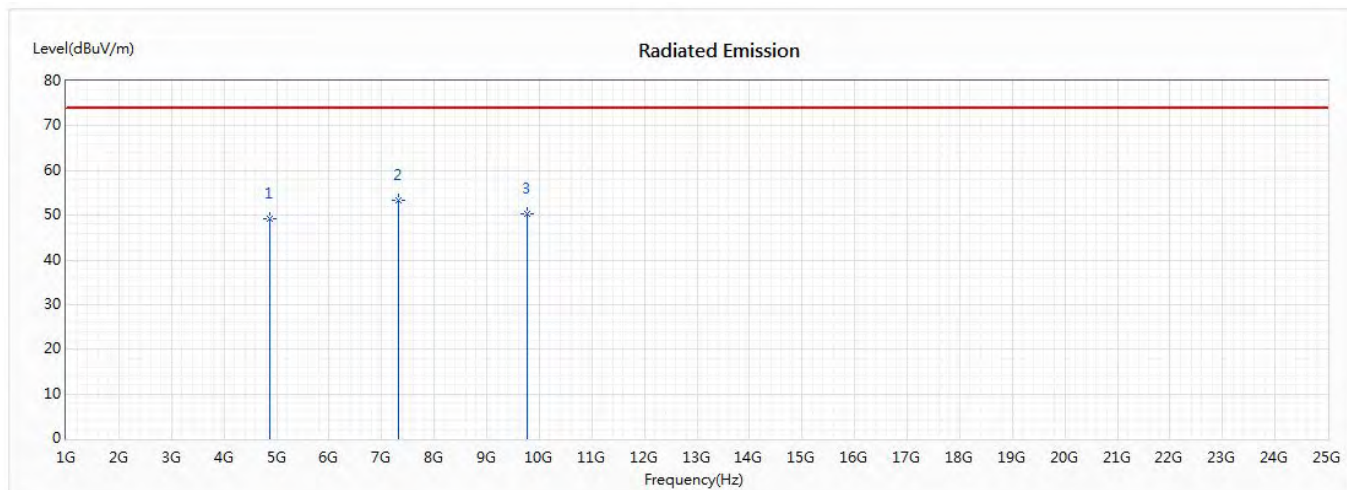

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4882	49.14	74.00	-24.86	60.73	-11.59	PK
* 2	7323	53.34	74.00	-20.66	66.91	-13.57	PK
3	9764	50.42	74.00	-23.58	62.94	-12.52	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

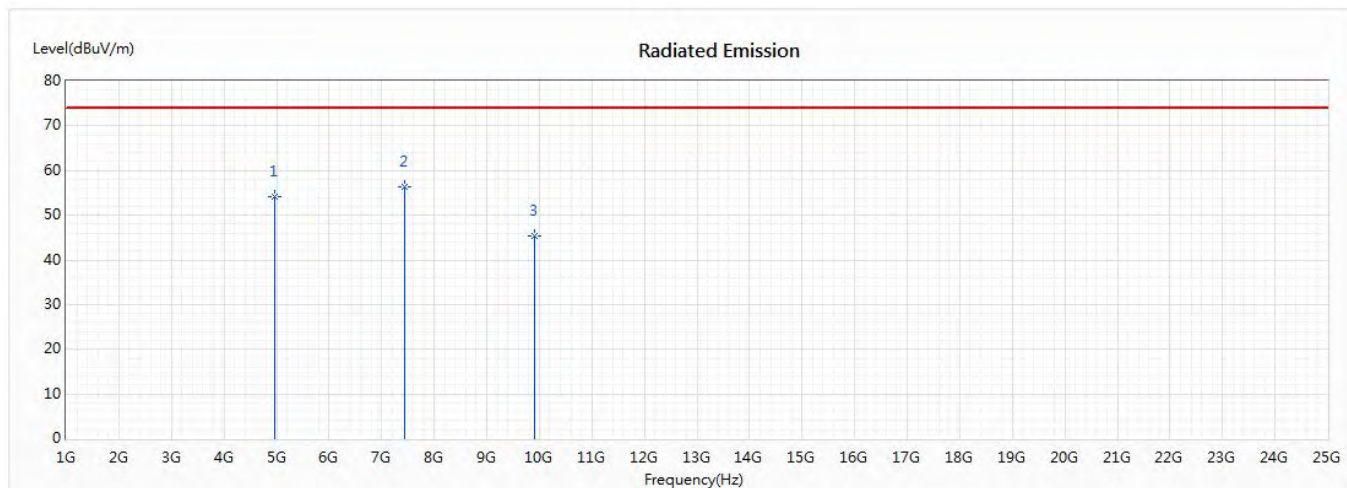

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	54.04	74.00	-19.96	64.93	-10.89	PK
* 2	7440	56.45	74.00	-17.55	71.07	-14.62	PK
3	9920	45.42	74.00	-28.58	59.65	-14.23	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dB μ V/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dB μ V/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7440	56.45	-31.057	25.393	-28.607	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

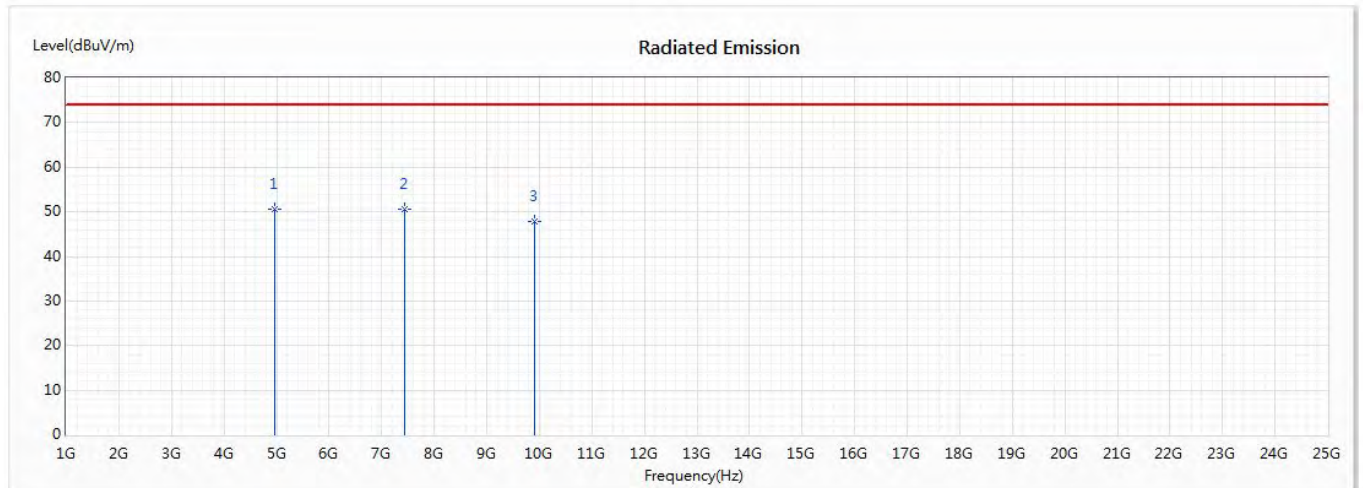

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	50.54	74.00	-23.46	61.43	-10.89	PK
* 2	7440	50.72	74.00	-23.28	65.34	-14.62	PK
3	9920	47.81	74.00	-26.19	62.04	-14.23	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

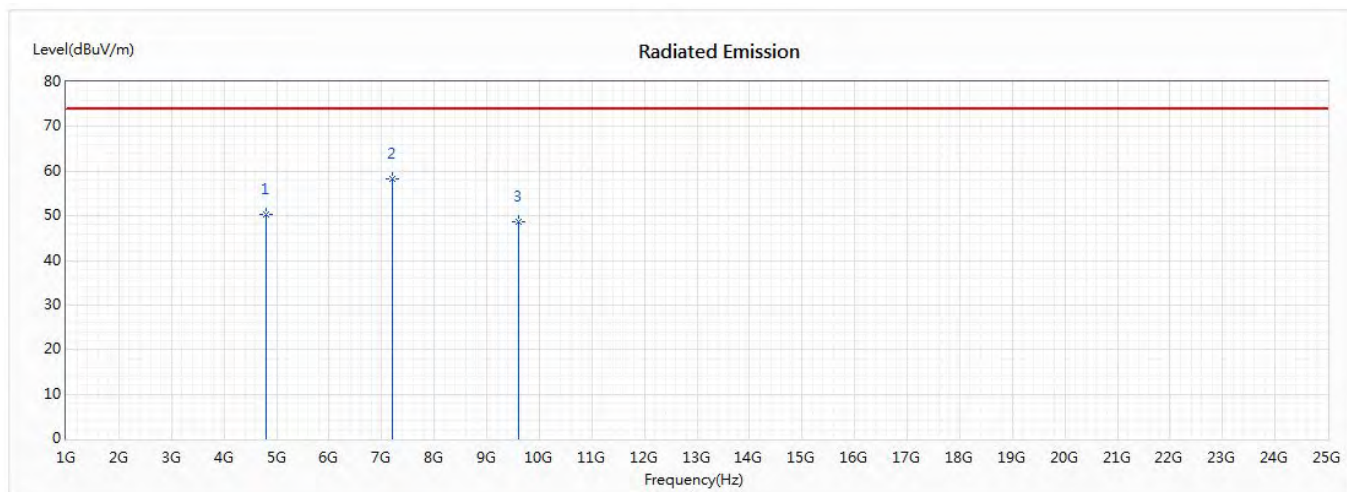

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	50.38	74.00	-23.62	62.53	-12.15	PK
* 2	7206	58.20	74.00	-15.80	71.34	-13.14	PK
3	9608	48.61	74.00	-25.39	62.03	-13.42	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7206	58.2	-31.057	27.143	-26.857	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

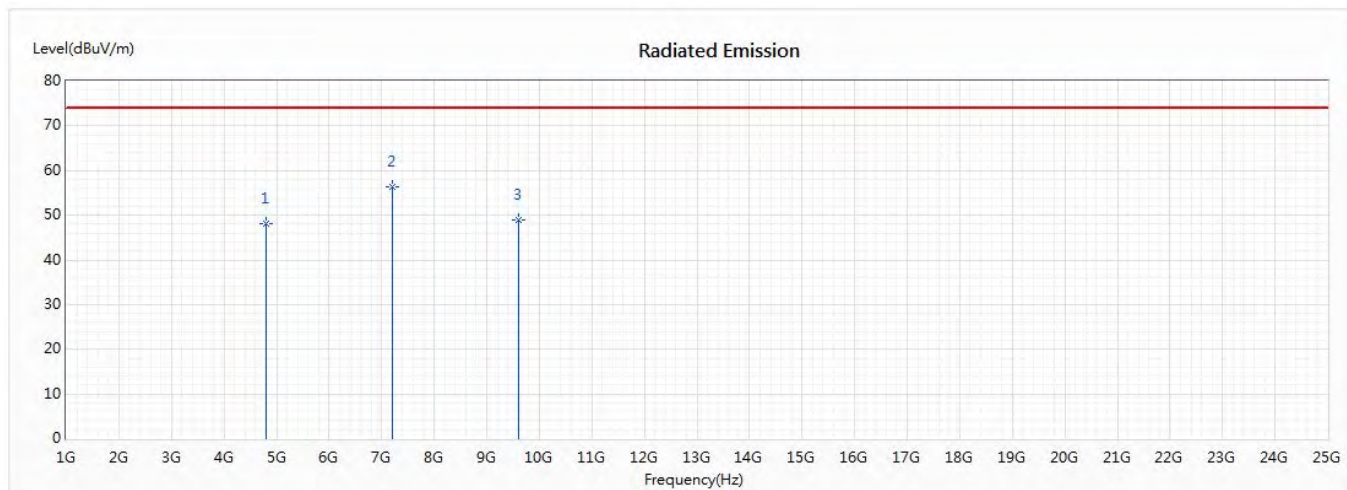

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	48.21	74.00	-25.79	60.36	-12.15	PK
* 2	7206	56.31	74.00	-17.69	69.45	-13.14	PK
3	9608	49.02	74.00	-24.98	62.44	-13.42	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7206	56.31	-31.057	25.253	-28.747	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

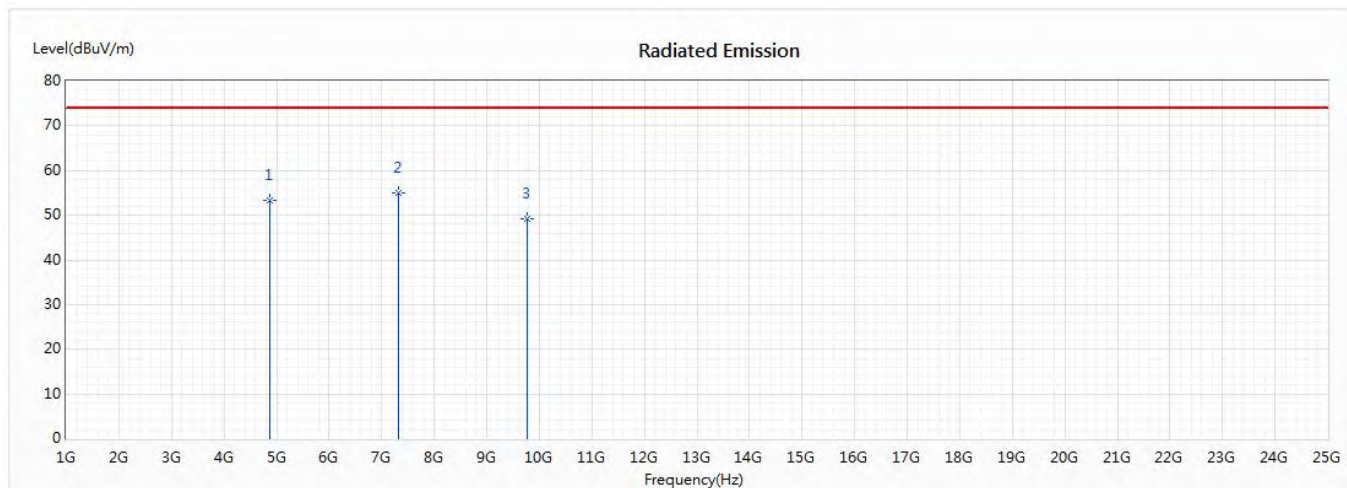

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4882	53.32	74.00	-20.68	64.91	-11.59	PK
* 2	7323	55.05	74.00	-18.95	68.62	-13.57	PK
3	9764	49.24	74.00	-24.76	61.76	-12.52	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7323	55.05	-31.057	23.993	-30.007	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

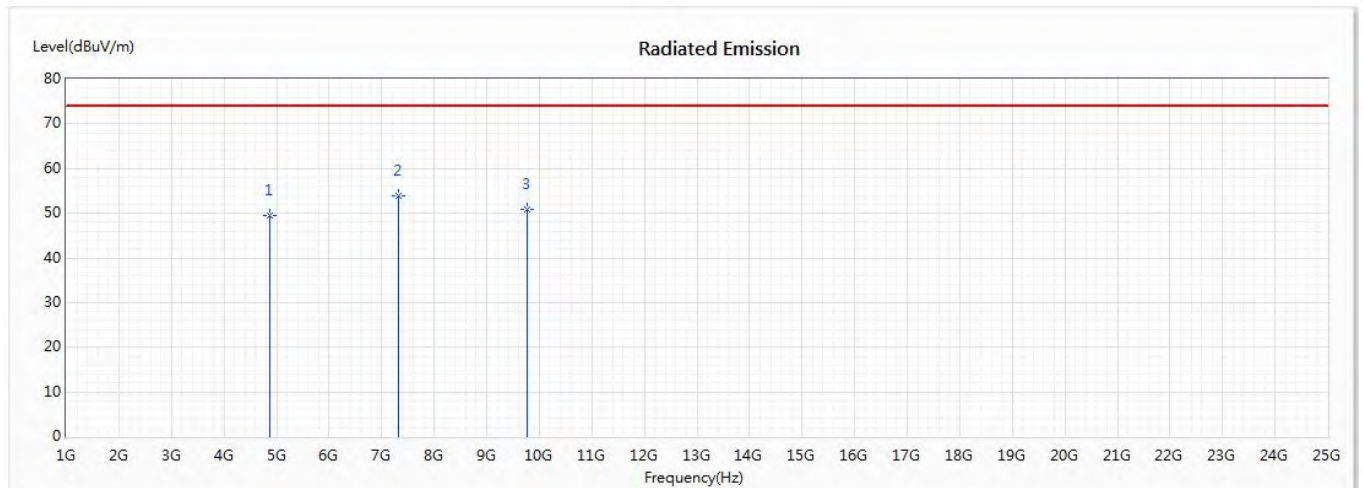

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4882	49.40	74.00	-24.60	60.99	-11.59	PK
* 2	7323	53.83	74.00	-20.17	67.40	-13.57	PK
3	9764	50.95	74.00	-23.05	63.47	-12.52	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

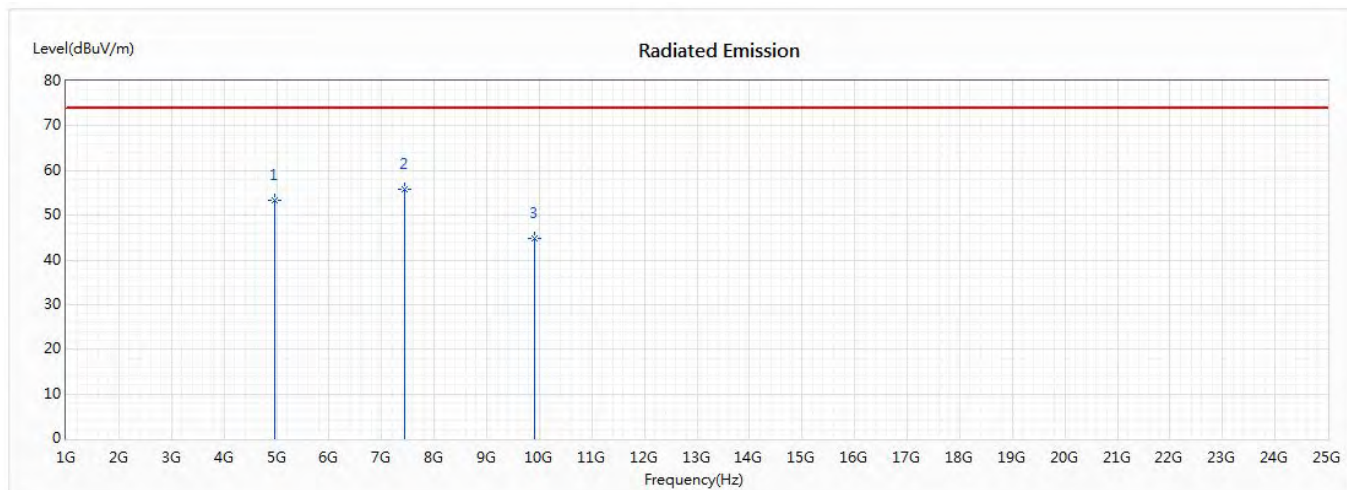

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	53.28	74.00	-20.72	64.17	-10.89	PK
* 2	7440	55.70	74.00	-18.30	70.32	-14.62	PK
3	9920	44.84	74.00	-29.16	59.07	-14.23	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
7440	55.7	-31.057	24.643	-29.357	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

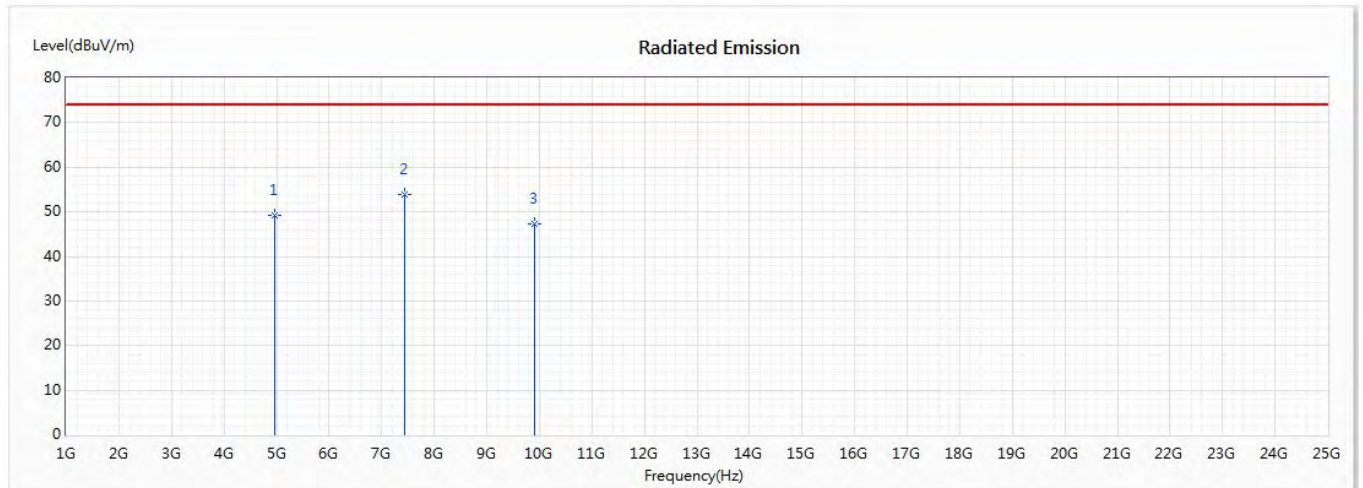

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	49.33	74.00	-24.67	60.22	-10.89	PK
* 2	7440	53.99	74.00	-20.01	68.61	-14.62	PK
3	9920	47.37	74.00	-26.63	61.60	-14.23	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

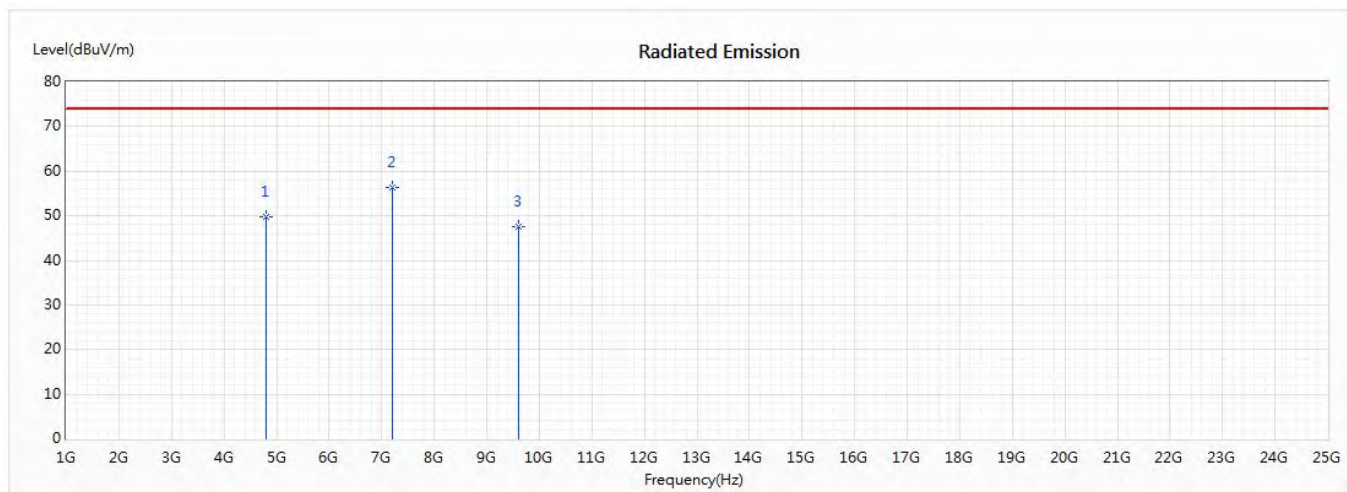

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	49.68	74.00	-24.32	61.83	-12.15	PK
* 2	7206	56.27	74.00	-17.73	69.41	-13.14	PK
3	9608	47.64	74.00	-26.36	61.06	-13.42	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report..

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

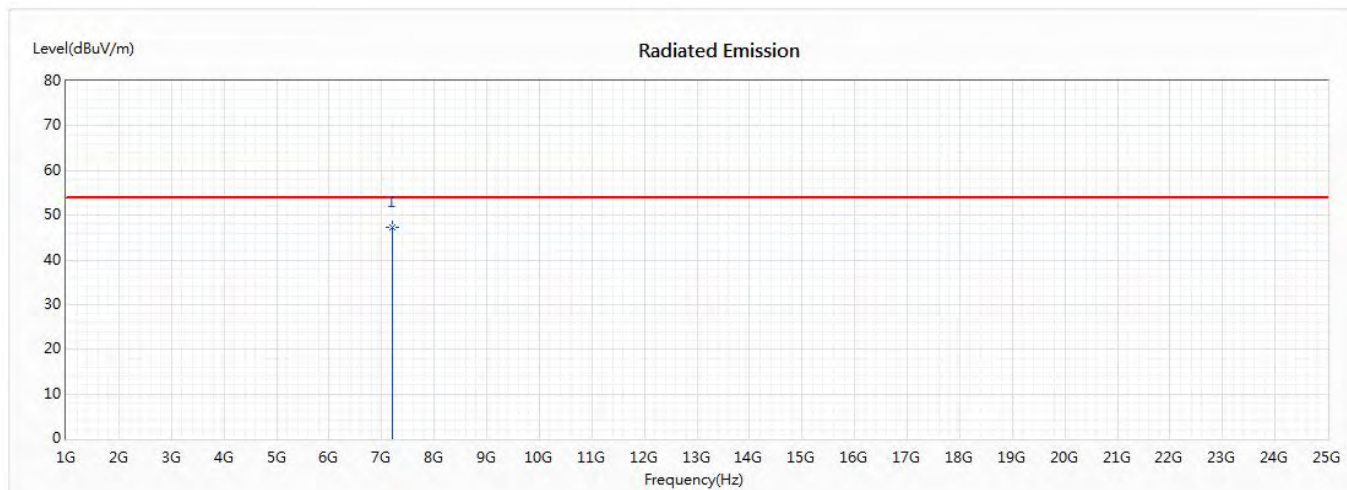

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7206	47.19	54.00	-6.81	60.33	-13.14	AV

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report..

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

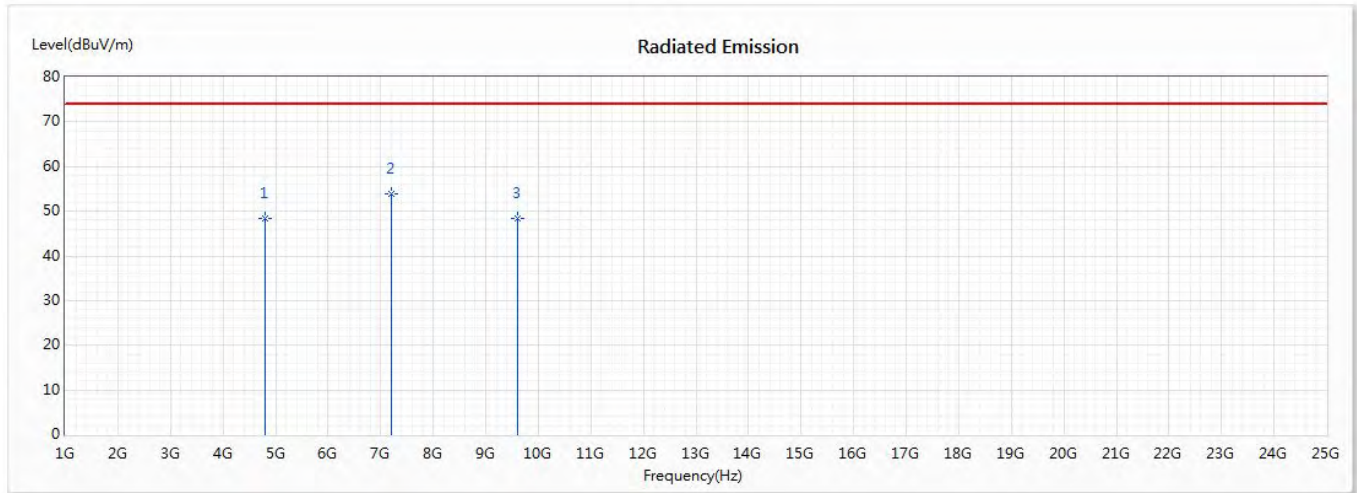

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	48.25	74.00	-25.75	60.40	-12.15	PK
* 2	7206	53.91	74.00	-20.09	67.05	-13.14	PK
3	9608	48.43	74.00	-25.57	61.85	-13.42	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report..

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

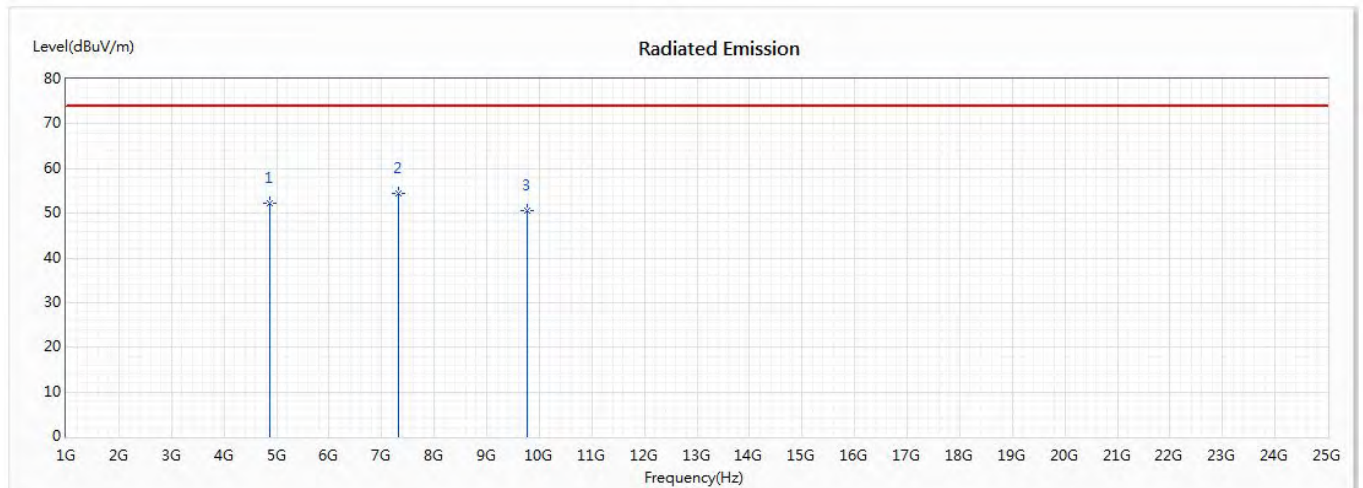

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4880	52.31	74.00	-21.69	63.91	-11.60	PK
* 2	7320	54.32	74.00	-19.68	67.87	-13.55	PK
3	9760	50.57	74.00	-23.43	63.05	-12.48	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

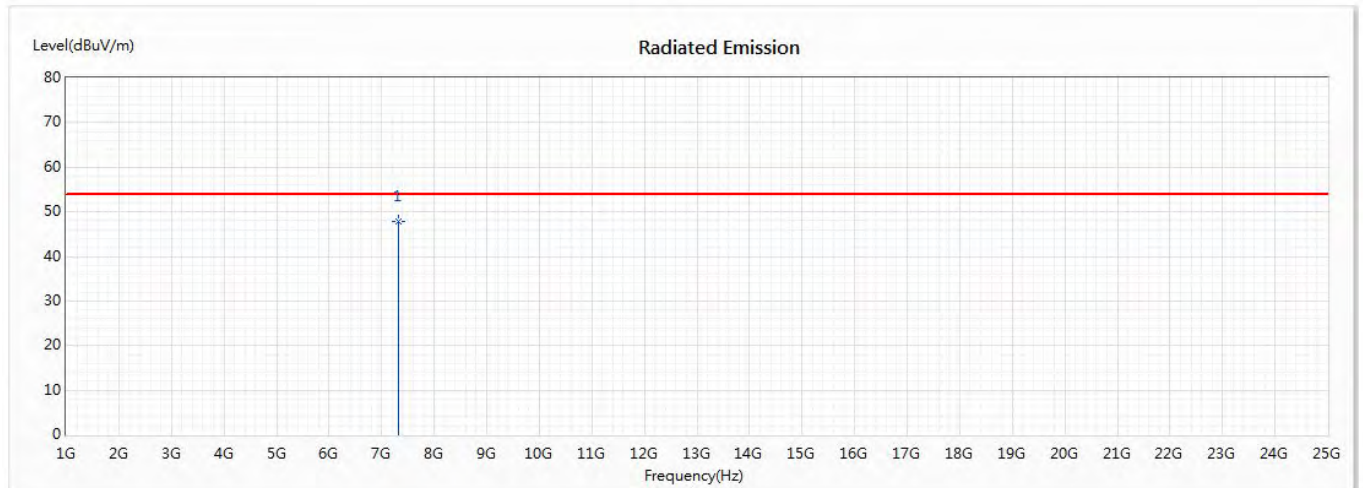

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7320	47.78	54.00	-6.22	61.33	-13.55	AV

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

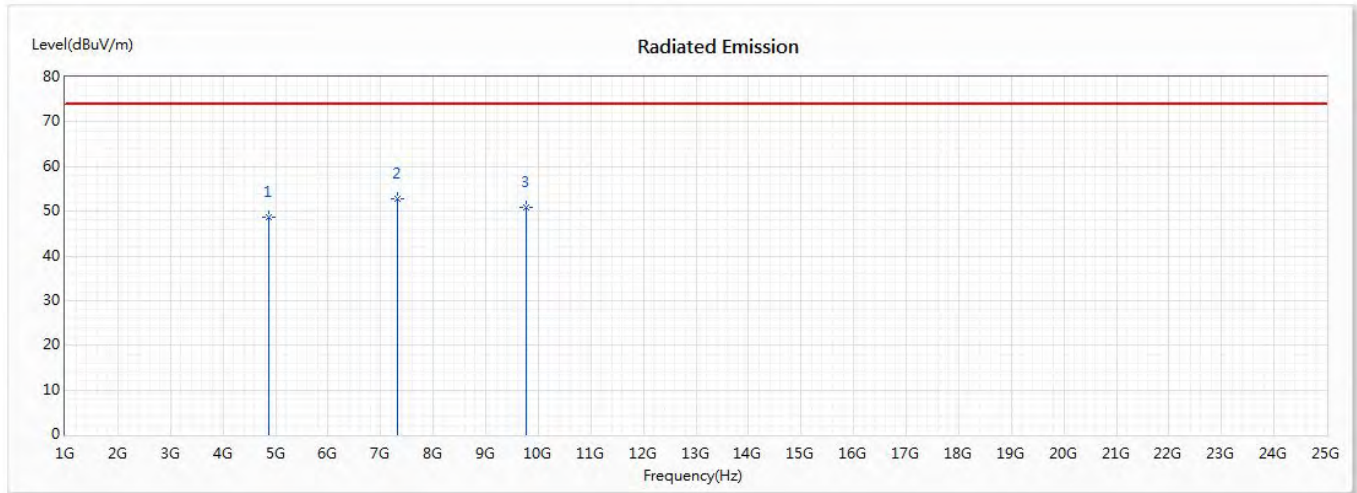

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4880	48.73	74.00	-25.27	60.33	-11.60	PK
* 2	7320	52.75	74.00	-21.25	66.30	-13.55	PK
3	9760	50.83	74.00	-23.17	63.31	-12.48	PK

- Note:
1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
 3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
 4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
 5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

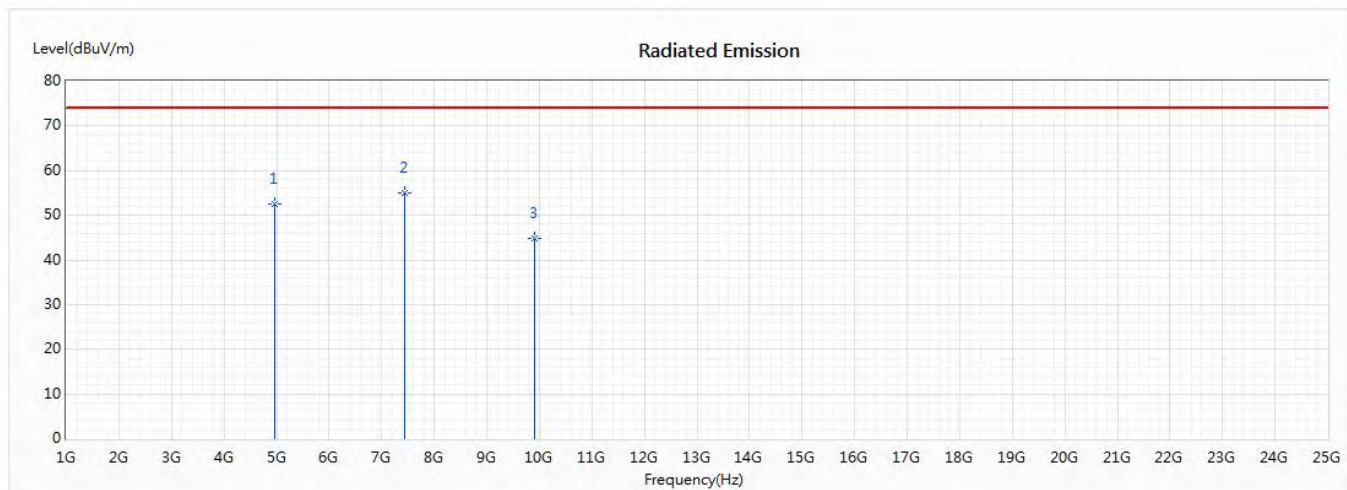

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	52.51	74.00	-21.49	63.40	-10.89	PK
* 2	7440	54.85	74.00	-19.15	69.47	-14.62	PK
3	9920	44.93	74.00	-29.07	59.16	-14.23	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

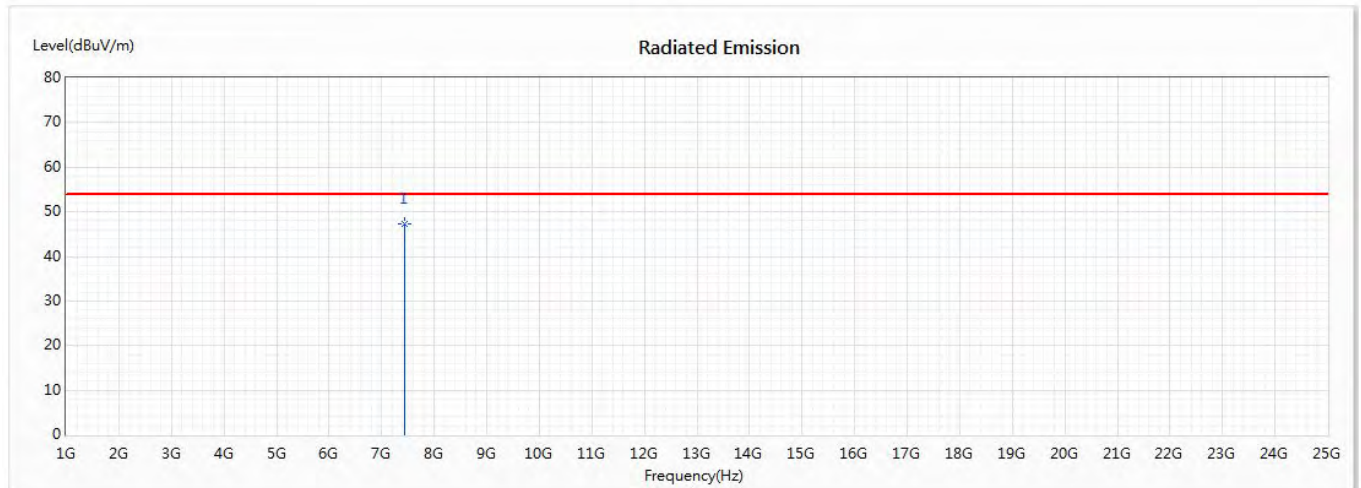

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7440	47.38	54.00	-6.62	62.00	-14.62	AV

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

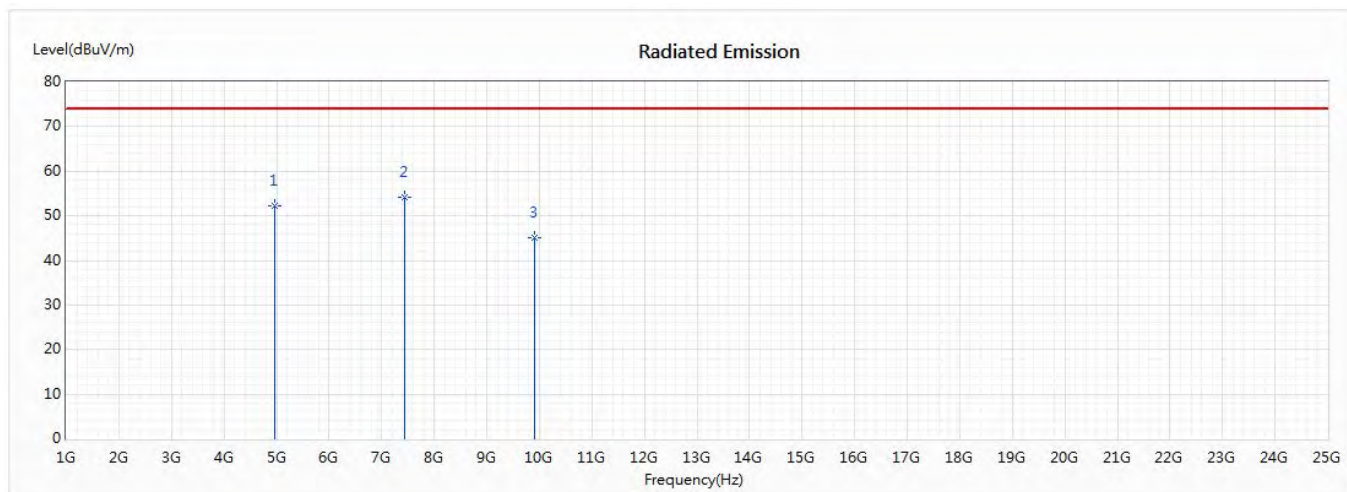

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	52.25	74.00	-21.75	63.14	-10.89	PK
* 2	7440	54.23	74.00	-19.77	68.85	-14.62	PK
3	9920	45.13	74.00	-28.87	59.36	-14.23	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

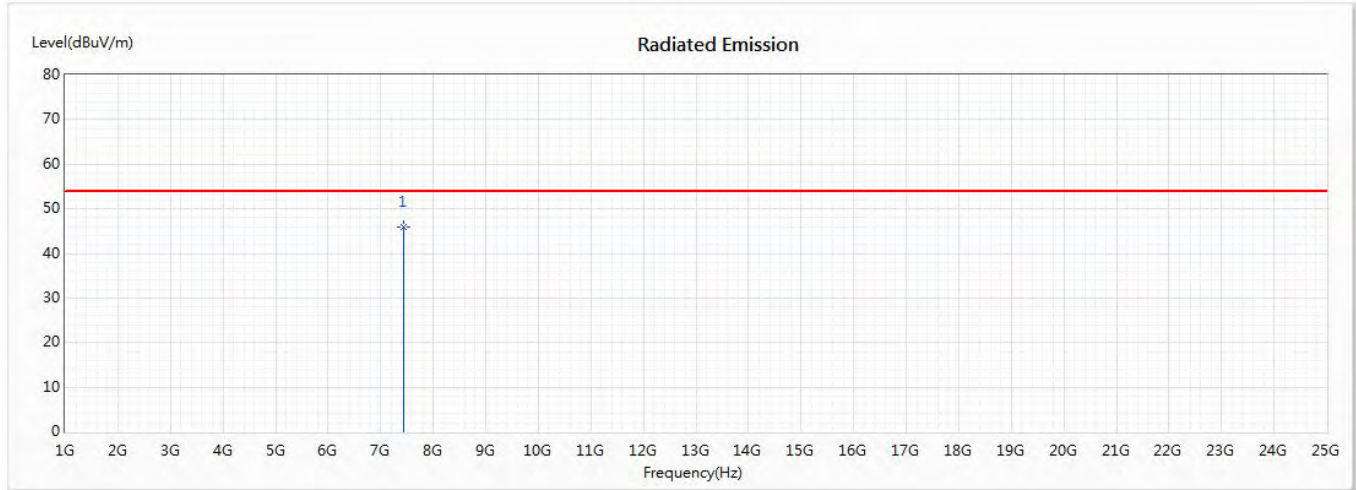

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7440	46.03	54.00	-7.97	60.65	-14.62	AV

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss –Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

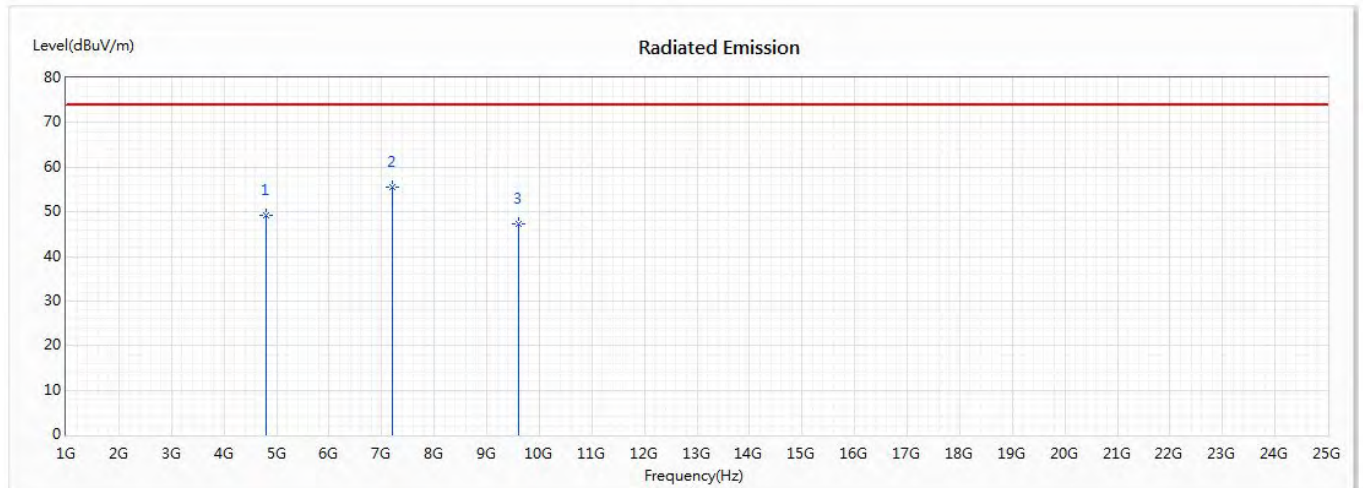

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	49.18	74.00	-24.82	61.33	-12.15	PK
* 2	7206	55.66	74.00	-18.34	68.80	-13.14	PK
3	9608	47.17	74.00	-26.83	60.59	-13.42	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report..

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

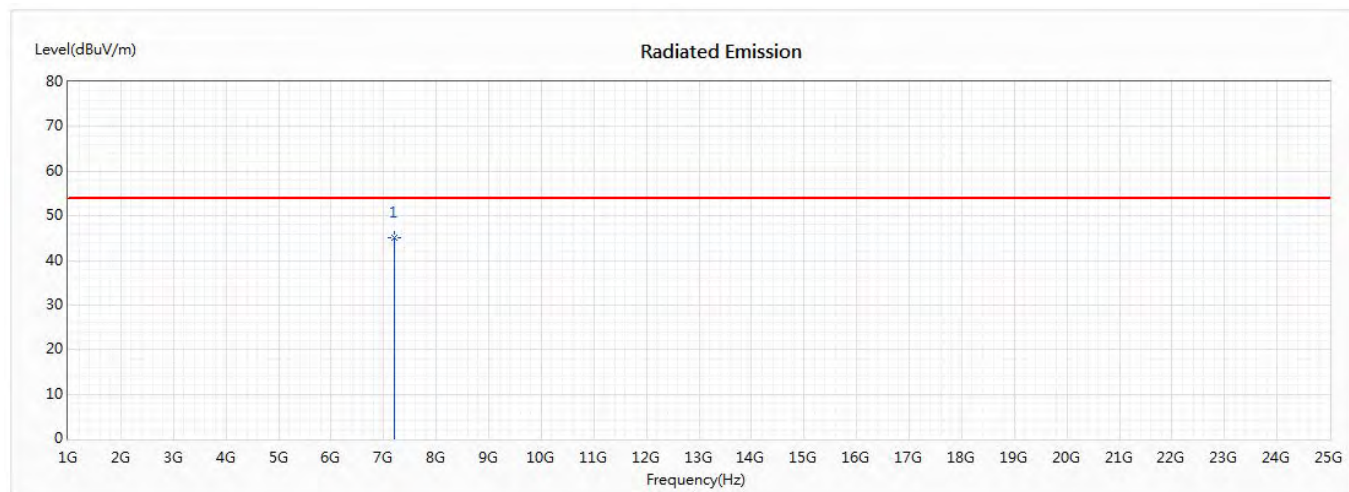

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7206	45.12	54.00	-8.88	58.26	-13.14	AV

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report..

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

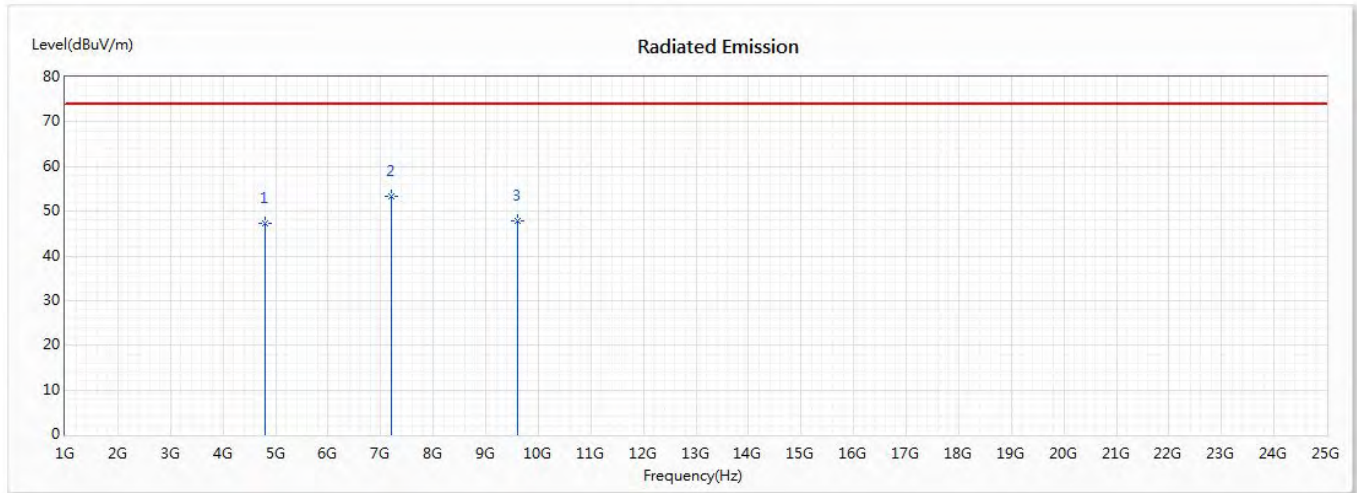

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4804	47.33	74.00	-26.67	59.48	-12.15	PK
* 2	7206	53.44	74.00	-20.56	66.58	-13.14	PK
3	9608	47.95	74.00	-26.05	61.37	-13.42	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report..

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

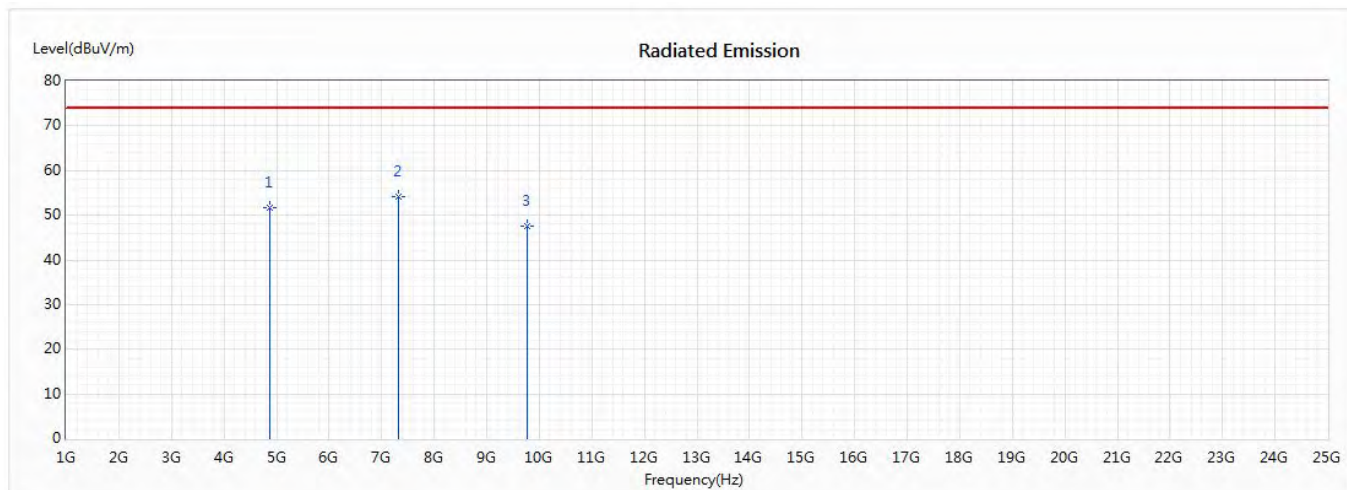

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4880	51.70	74.00	-22.30	63.30	-11.60	PK
* 2	7320	54.14	74.00	-19.86	67.69	-13.55	PK
3	9760	47.45	74.00	-26.55	59.93	-12.48	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

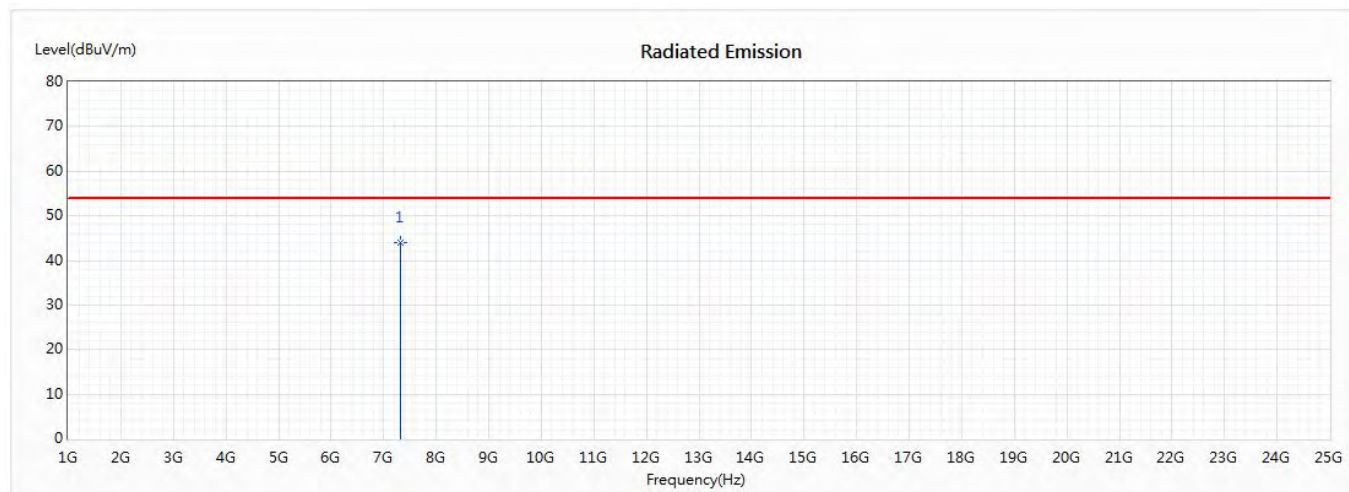

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7320	44.12	54.00	-9.88	57.67	-13.55	AV

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

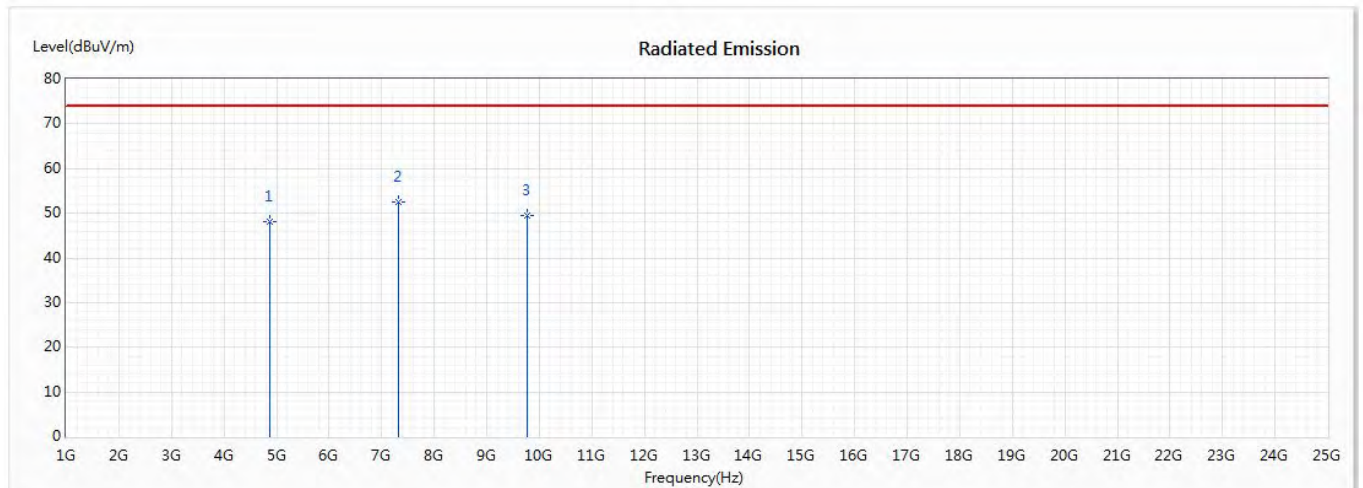

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4880	48.14	74.00	-25.86	59.74	-11.60	PK
* 2	7320	52.49	74.00	-21.51	66.04	-13.55	PK
3	9760	49.44	74.00	-24.56	61.92	-12.48	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

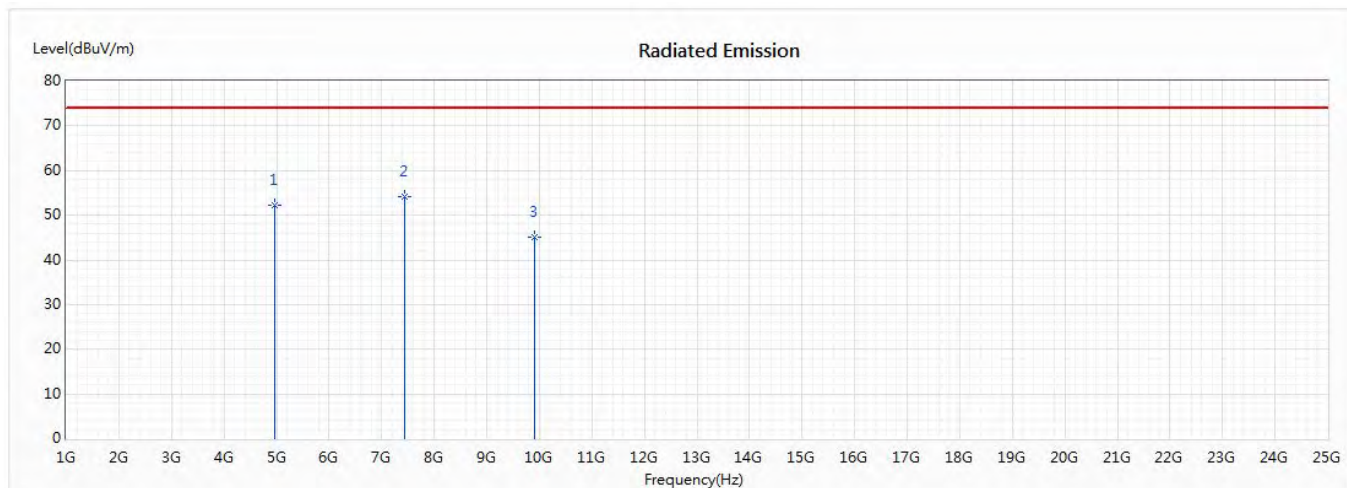

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	52.28	74.00	-21.72	63.17	-10.89	PK
* 2	7440	54.21	74.00	-19.79	68.83	-14.62	PK
3	9920	45.04	74.00	-28.96	59.27	-14.23	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

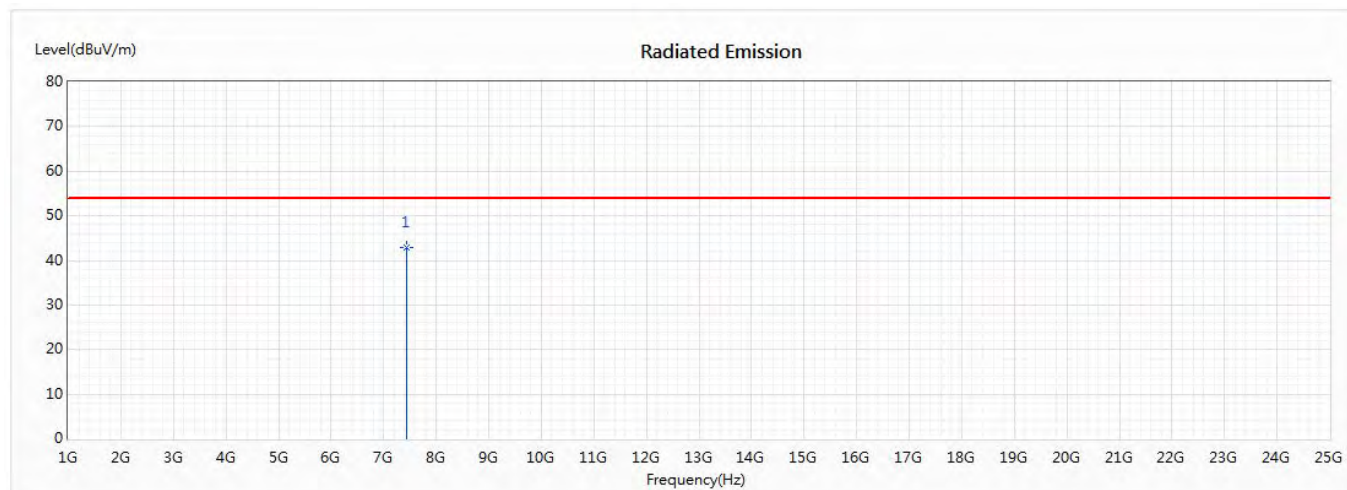

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	7440	42.79	54.00	-11.21	57.41	-14.62	AV

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

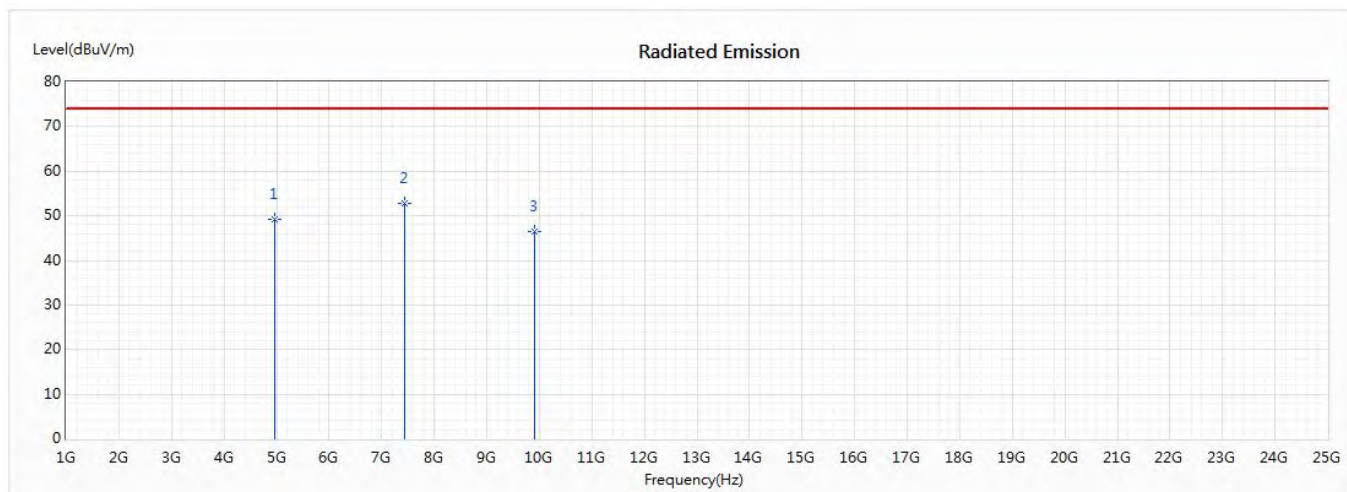

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4960	49.10	74.00	-24.90	59.99	-10.89	PK
* 2	7440	52.70	74.00	-21.30	67.32	-14.62	PK
3	9920	46.38	74.00	-27.62	60.61	-14.23	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

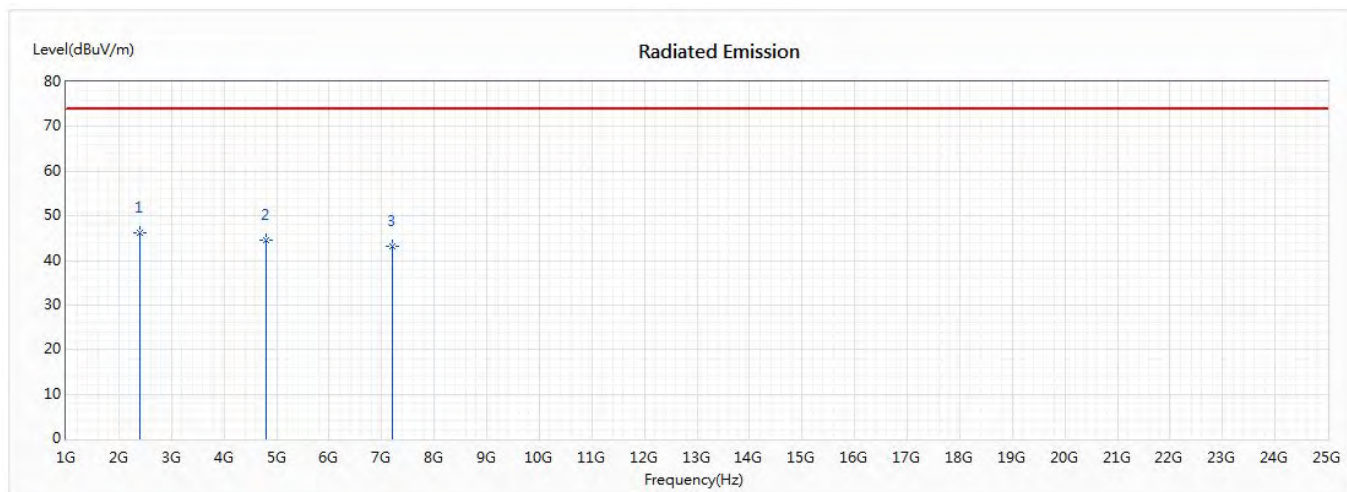

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2402	46.26	74.00	-27.74	61.00	-14.74	PK
2	4804	44.57	74.00	-29.43	56.72	-12.15	PK
3	7206	43.08	74.00	-30.92	56.22	-13.14	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

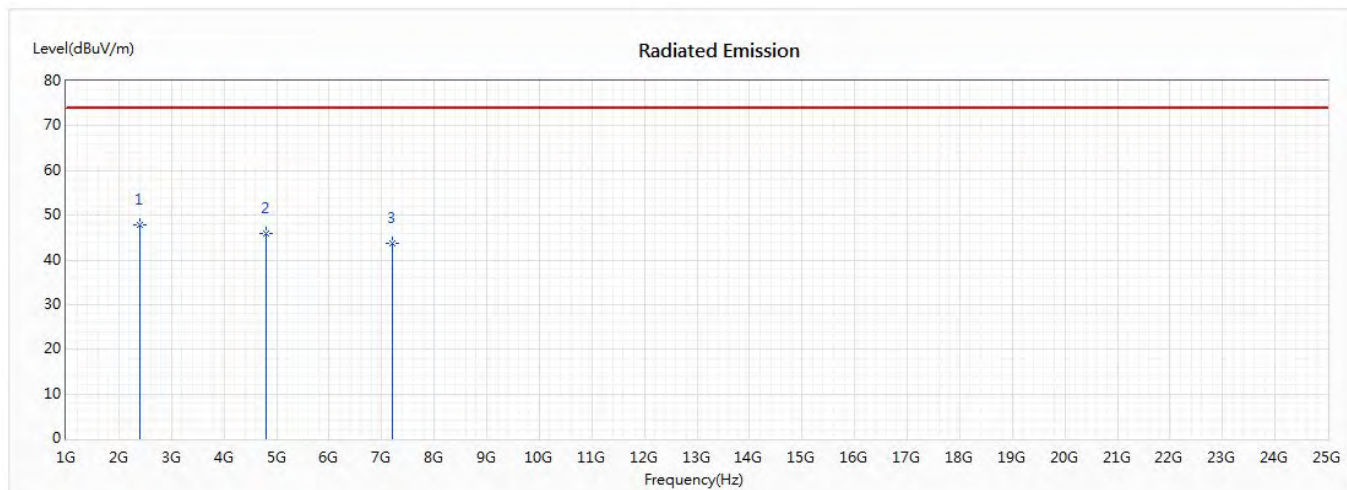

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2402	47.88	74.00	-26.12	62.62	-14.74	PK
2	4804	45.91	74.00	-28.09	58.06	-12.15	PK
3	7206	43.63	74.00	-30.37	56.77	-13.14	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

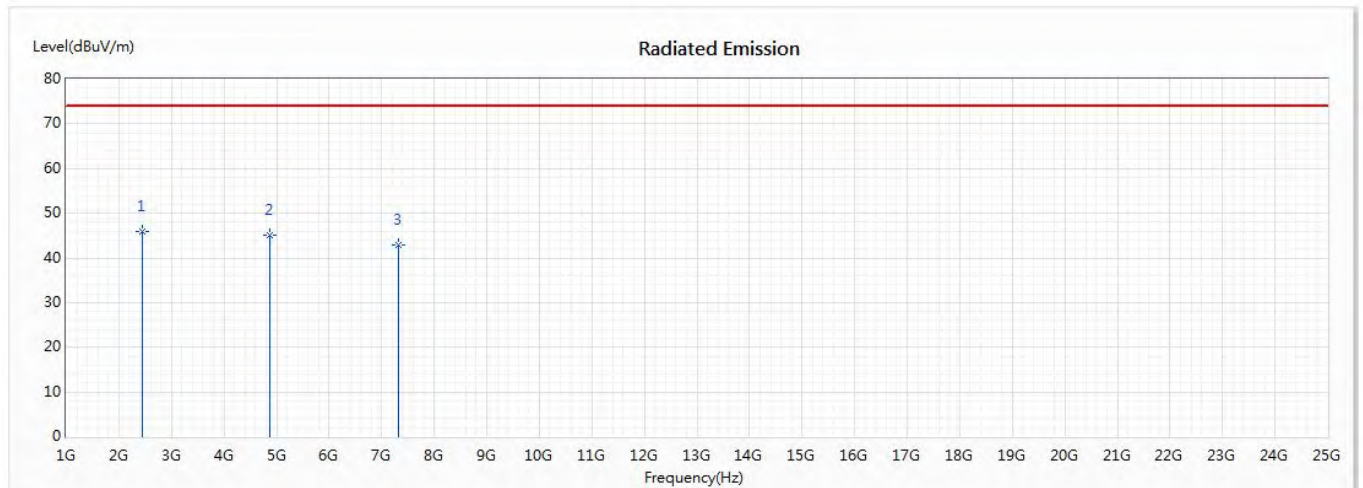

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2441	45.91	74.00	-28.09	60.38	-14.47	PK
2	4882	44.99	74.00	-29.01	56.58	-11.59	PK
3	7323	42.98	74.00	-31.02	56.55	-13.57	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

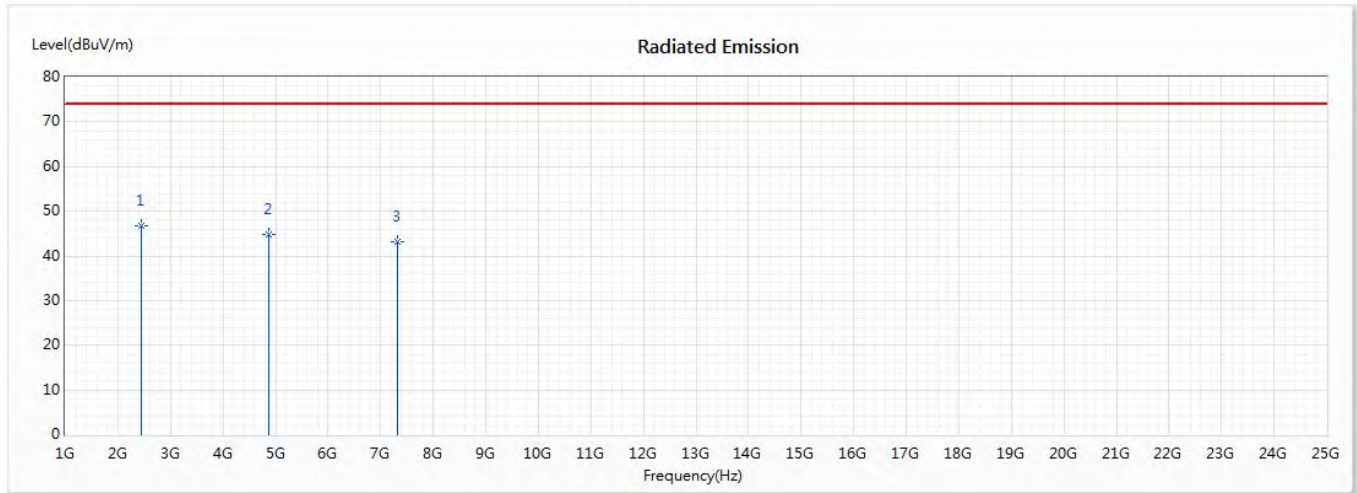

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2441	46.64	74.00	-27.36	61.11	-14.47	PK
2	4882	44.80	74.00	-29.20	56.39	-11.59	PK
3	7323	43.18	74.00	-30.82	56.75	-13.57	PK

- Note:
1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
 3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss –Amplifier gain.
 4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
 5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

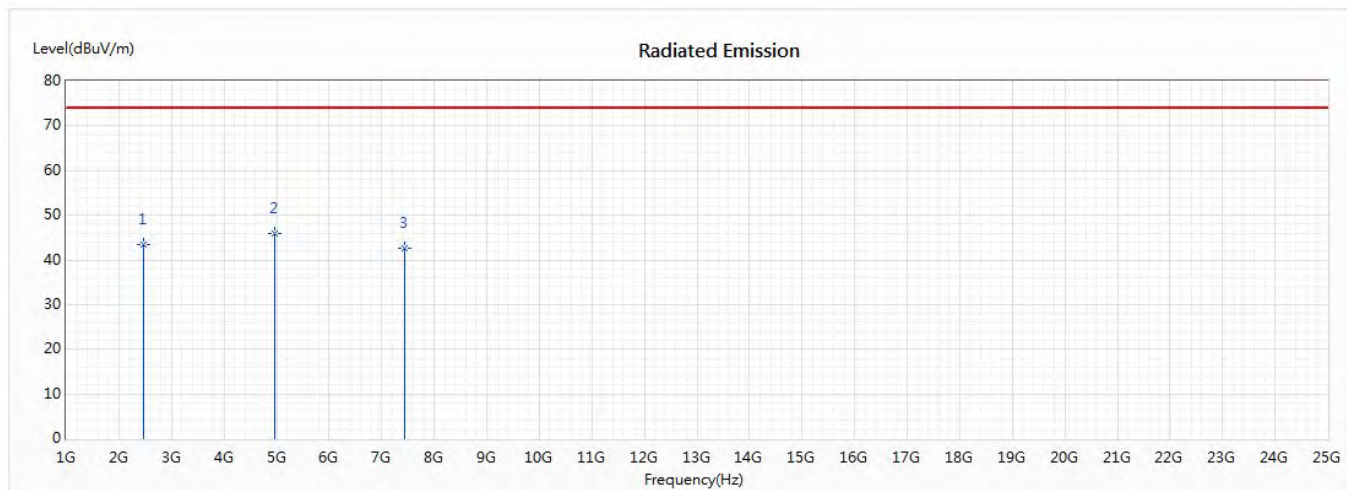

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2480	43.45	74.00	-30.55	57.83	-14.38	PK
* 2	4960	45.88	74.00	-28.12	56.77	-10.89	PK
3	7440	42.58	74.00	-31.42	57.20	-14.62	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

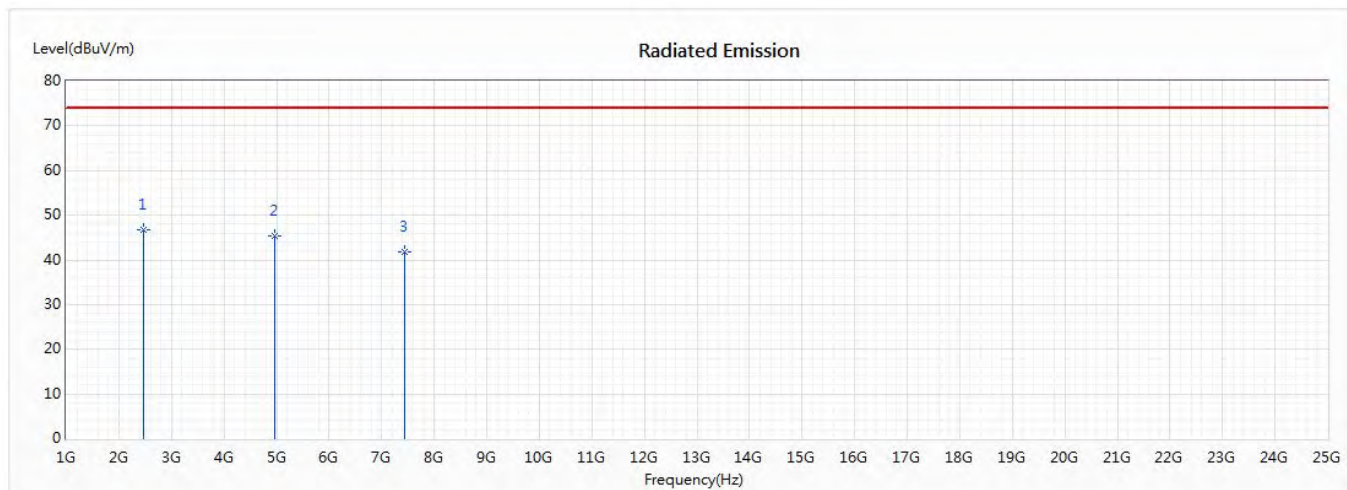

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2480	46.69	74.00	-27.31	61.07	-14.38	PK
2	4960	45.27	74.00	-28.73	56.16	-10.89	PK
3	7440	41.77	74.00	-32.23	56.39	-14.62	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

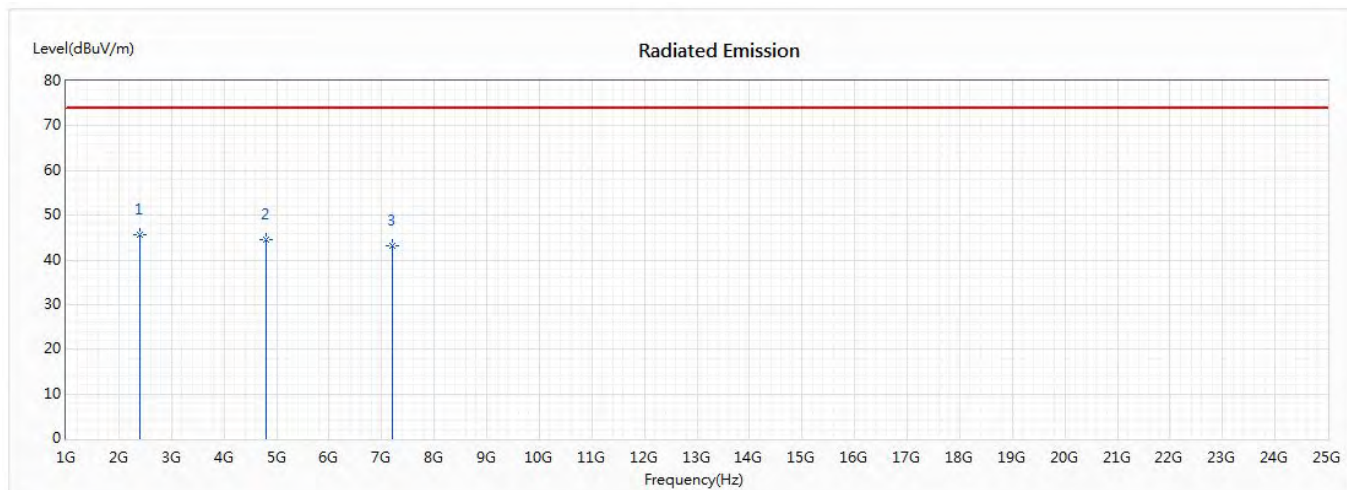

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2402	45.52	74.00	-28.48	60.26	-14.74	PK
2	4804	44.49	74.00	-29.51	56.64	-12.15	PK
3	7206	43.25	74.00	-30.75	56.39	-13.14	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

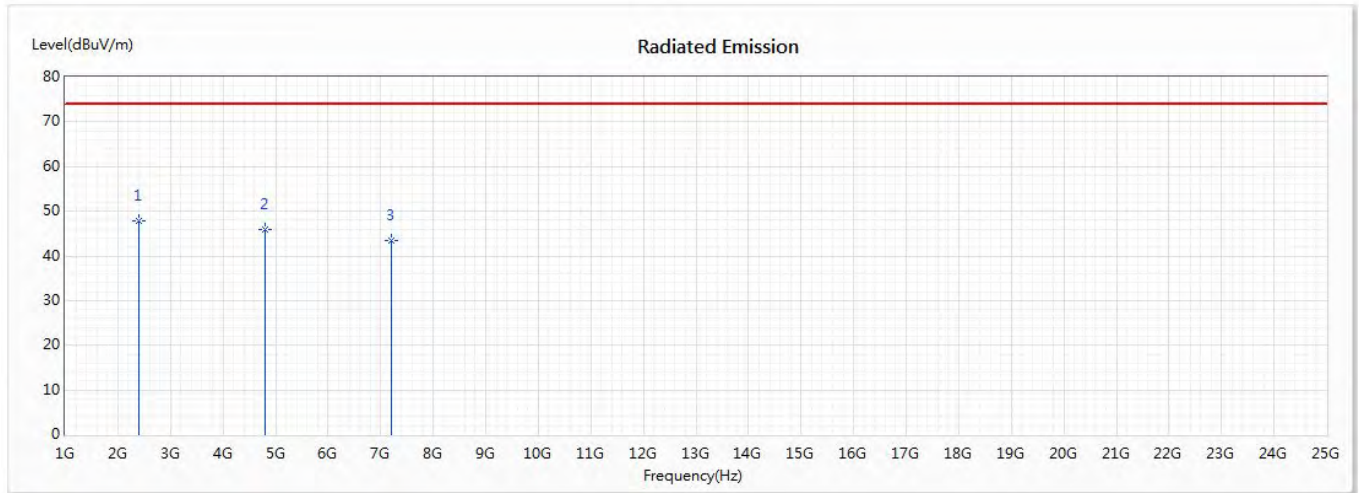

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2402	47.89	74.00	-26.11	62.63	-14.74	PK
2	4804	45.78	74.00	-28.22	57.93	-12.15	PK
3	7206	43.44	74.00	-30.56	56.58	-13.14	PK

- Note:
1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
 3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss –Amplifier gain.
 4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
 5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

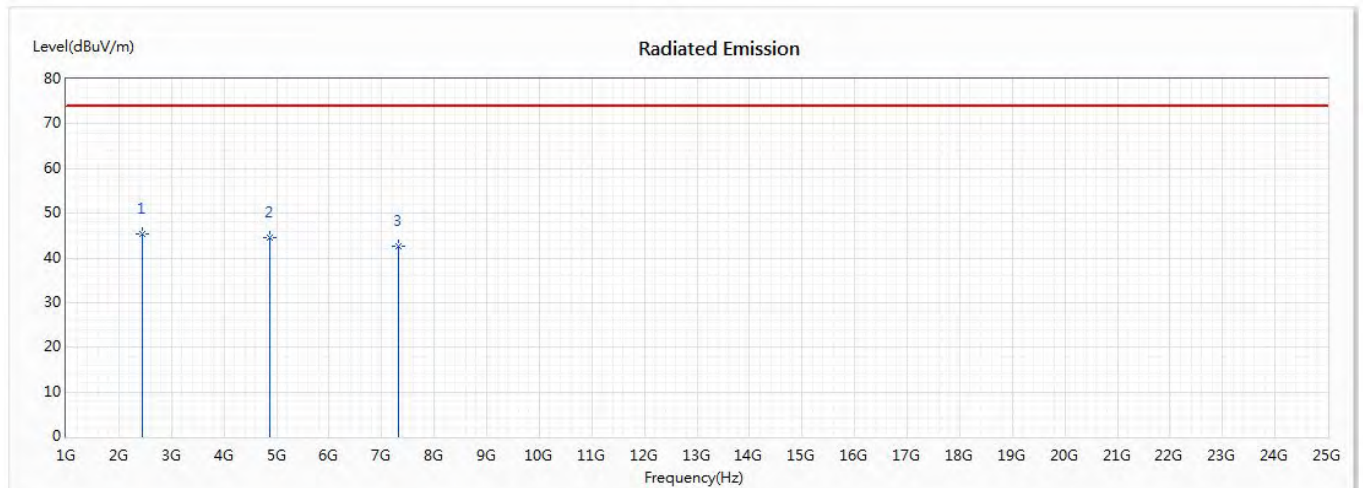

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	2440	45.34	74.00	-28.66	59.81	-14.47	PK
2	4880	44.61	74.00	-29.39	56.21	-11.60	PK
3	7320	42.61	74.00	-31.39	56.16	-13.55	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

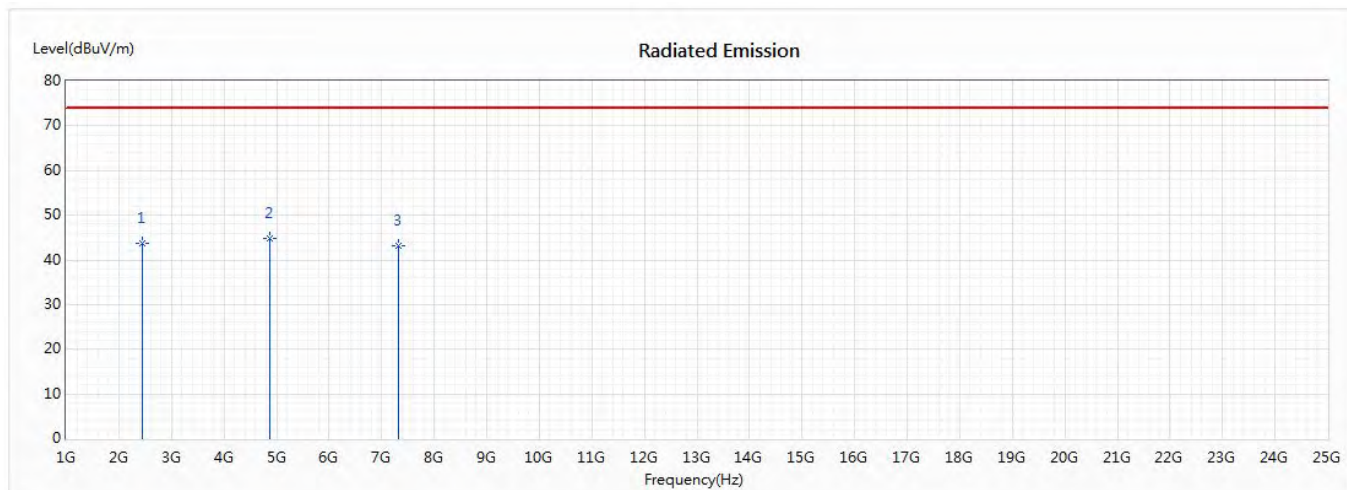

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2440	43.73	74.00	-30.27	58.20	-14.47	PK
* 2	4880	44.73	74.00	-29.27	56.33	-11.60	PK
3	7320	43.06	74.00	-30.94	56.61	-13.55	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

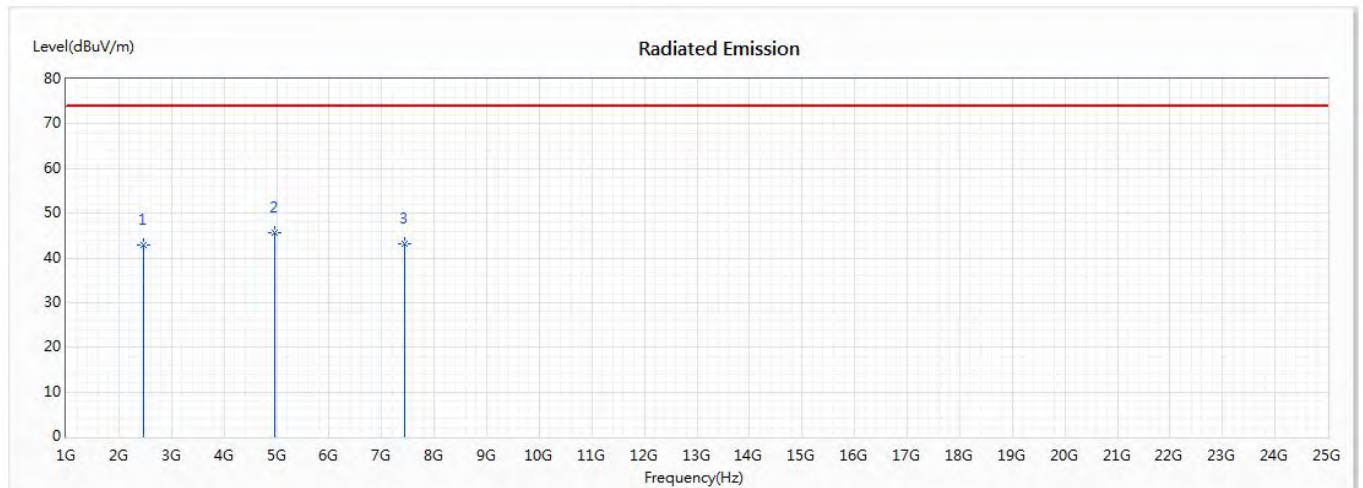

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2480	42.98	74.00	-31.02	57.36	-14.38	PK
* 2	4960	45.68	74.00	-28.32	56.57	-10.89	PK
3	7440	43.03	74.00	-30.97	57.65	-14.62	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：不必要的輻射強度

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Vertical

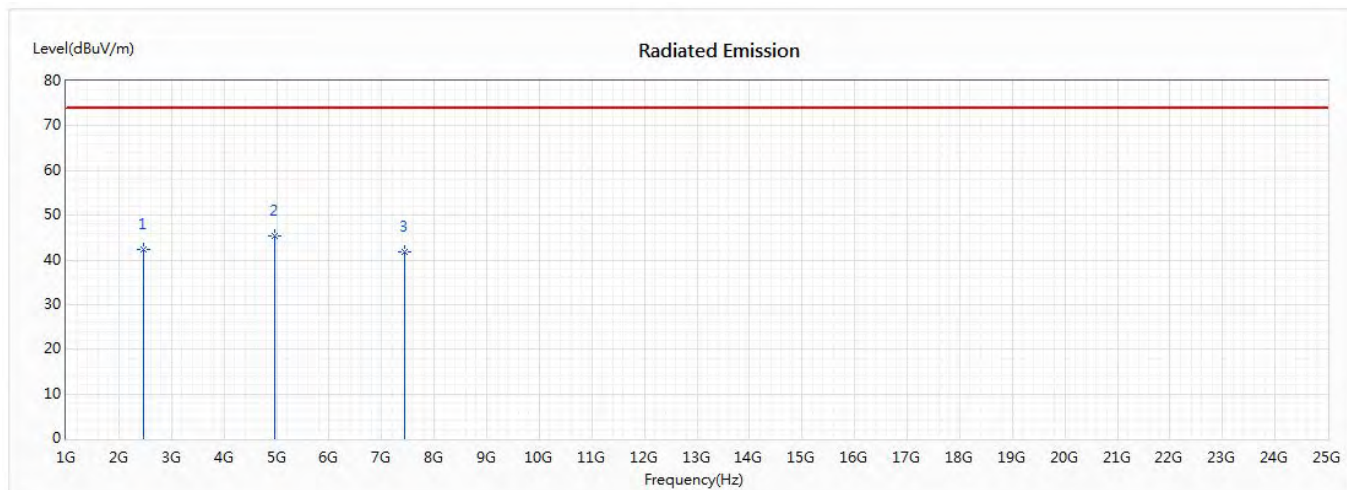

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2480	42.35	74.00	-31.65	56.73	-14.38	PK
* 2	4960	45.26	74.00	-28.74	56.15	-10.89	PK
3	7440	41.75	74.00	-32.25	56.37	-14.62	PK

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：準尖峰值

測試日期：109年02月18日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：16 °C

環境濕度：60 %

Horizontal

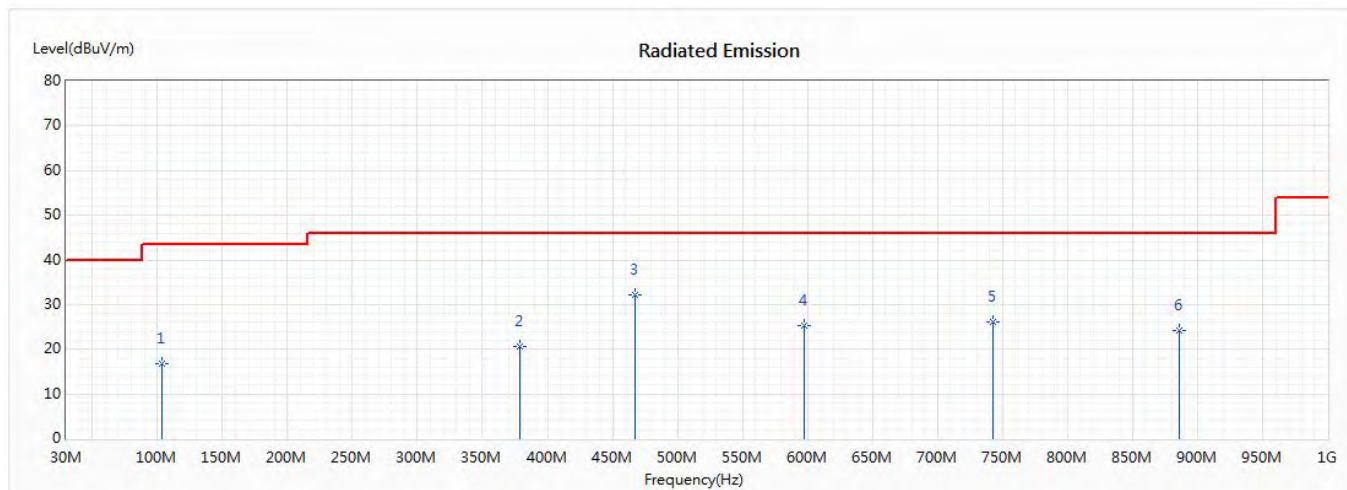

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	103.101	16.75	43.50	-26.75	33.02	-16.27	QP
2	378.638	20.63	46.00	-25.37	32.71	-12.08	QP
* 3	467.203	32.28	46.00	-13.72	43.37	-11.09	QP
4	597.942	25.30	46.00	-20.70	32.00	-6.70	QP
5	742.739	26.25	46.00	-19.75	32.07	-5.82	QP
6	886.13	24.07	46.00	-21.93	32.90	-8.83	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：準尖峰值

測試日期：109年02月18日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：16 °C

環境濕度：60 %

Vertical

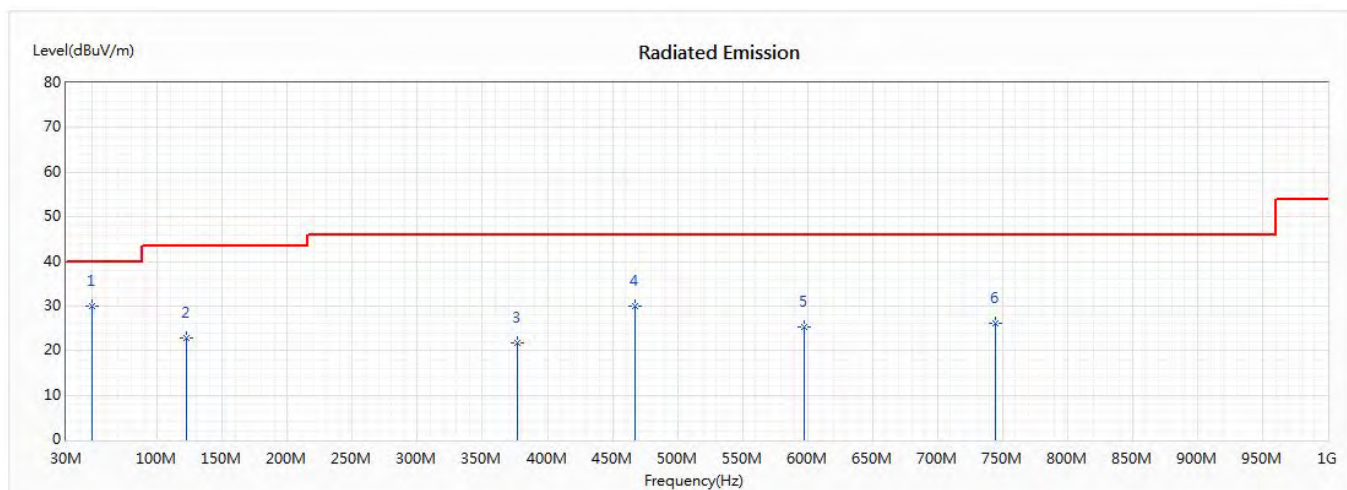

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	49.681	30.08	40.00	-9.92	48.07	-17.99	QP
2	122.783	22.90	43.50	-20.60	39.58	-16.68	QP
3	377.232	21.71	46.00	-24.29	33.84	-12.13	QP
4	467.203	29.97	46.00	-16.03	41.06	-11.09	QP
5	597.942	25.41	46.00	-20.59	32.11	-6.70	QP
6	744.145	26.21	46.00	-19.79	32.19	-5.98	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：準尖峰值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：16 °C

環境濕度：60 %

Horizontal

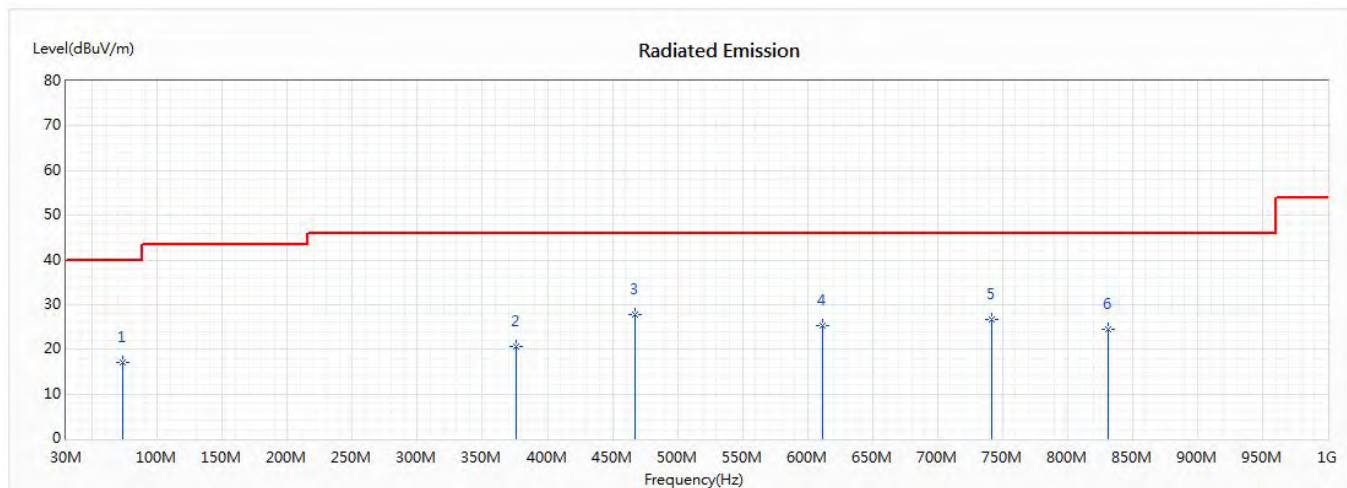

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：準尖峰值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：16 °C

環境濕度：60 %

Vertical

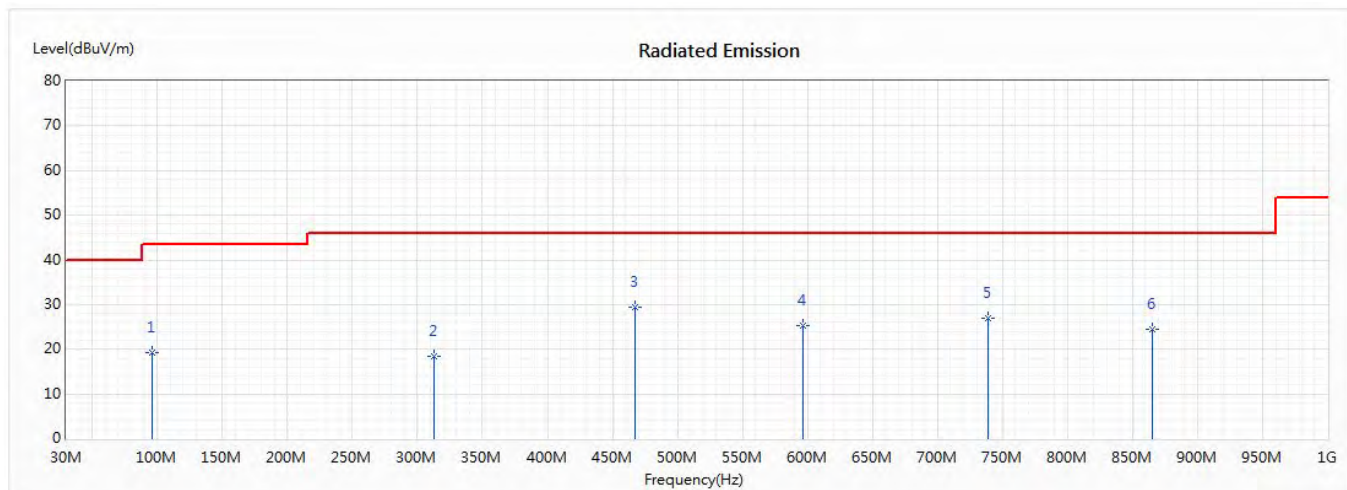

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：準尖峰值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16 °C

環境濕度：60 %

Horizontal

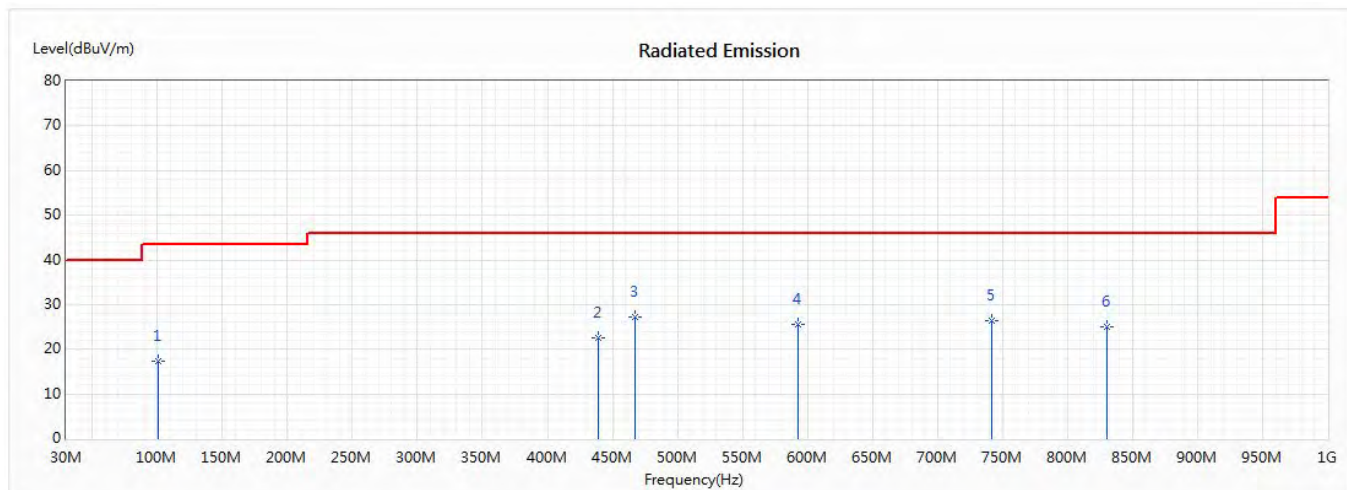

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	100.29	17.21	43.50	-26.29	33.26	-16.05	QP
2	439.087	22.41	46.00	-23.59	32.28	-9.87	QP
* 3	467.203	27.21	46.00	-18.79	38.30	-11.09	QP
4	592.319	25.69	46.00	-20.31	32.64	-6.95	QP
5	741.333	26.51	46.00	-19.49	32.18	-5.67	QP
6	829.899	25.00	46.00	-21.00	33.70	-8.70	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

檢測器：準尖峰值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：16 °C

環境濕度：60 %

Vertical

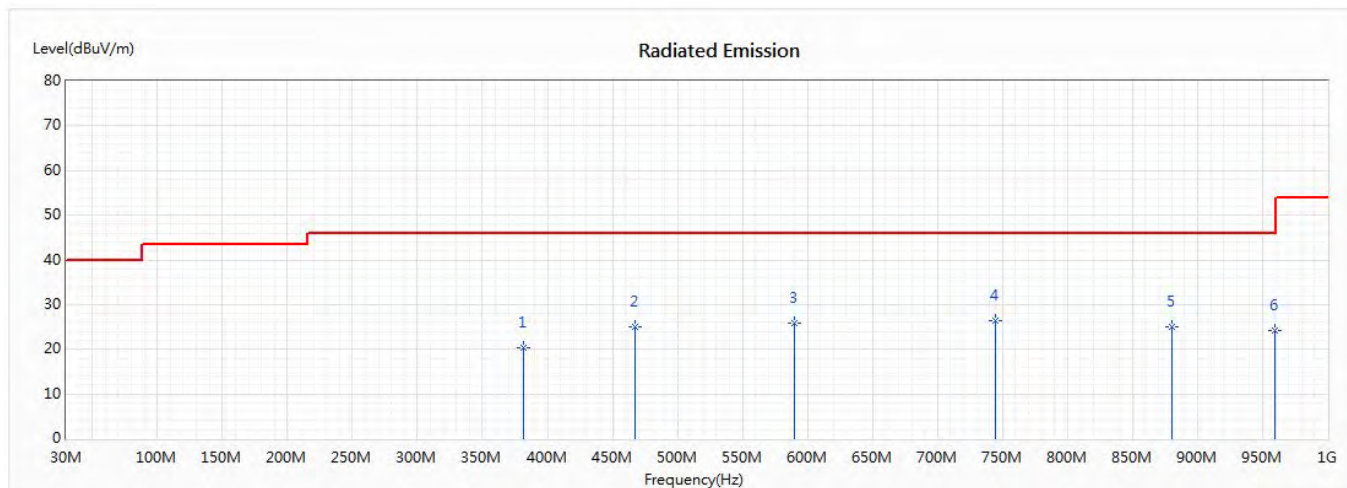

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	381.449	20.42	46.00	-25.58	32.56	-12.14	QP
2	467.203	25.02	46.00	-20.98	36.11	-11.09	QP
3	589.507	25.80	46.00	-20.20	32.87	-7.07	QP
* 4	744.145	26.39	46.00	-19.61	32.37	-5.98	QP
5	880.507	24.90	46.00	-21.10	33.34	-8.44	QP
6	959.232	24.14	46.00	-21.86	32.57	-8.43	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.
5. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_ 1Mbps


檢測器：準尖峰值

環境溫度：16 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：60 %

Horizontal

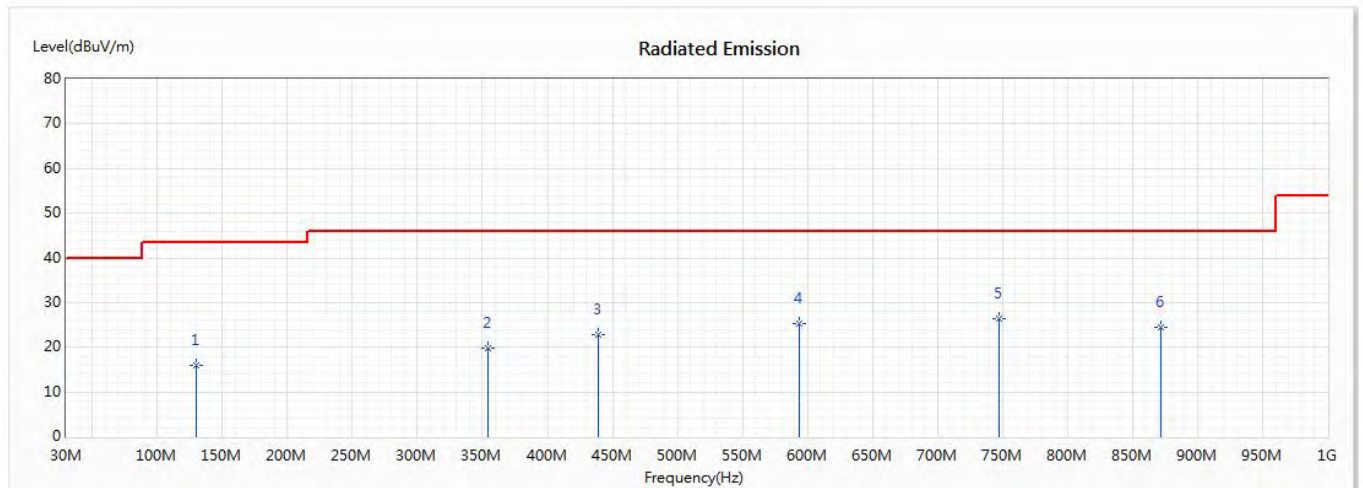

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	129.812	16.03	43.50	-27.47	32.10	-16.07	QP
2	354.739	19.87	46.00	-26.13	32.91	-13.04	QP
3	439.087	22.75	46.00	-23.25	32.62	-9.87	QP
4	593.725	25.42	46.00	-20.58	32.31	-6.89	QP
* 5	746.957	26.28	46.00	-19.72	32.57	-6.29	QP
6	872.072	24.56	46.00	-21.44	32.97	-8.41	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.
5. No emission found between lowest internal used/generated frequency to 30MHz.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_ 1Mbps


檢測器：準尖峰值

環境溫度：16 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：60 %

Vertical

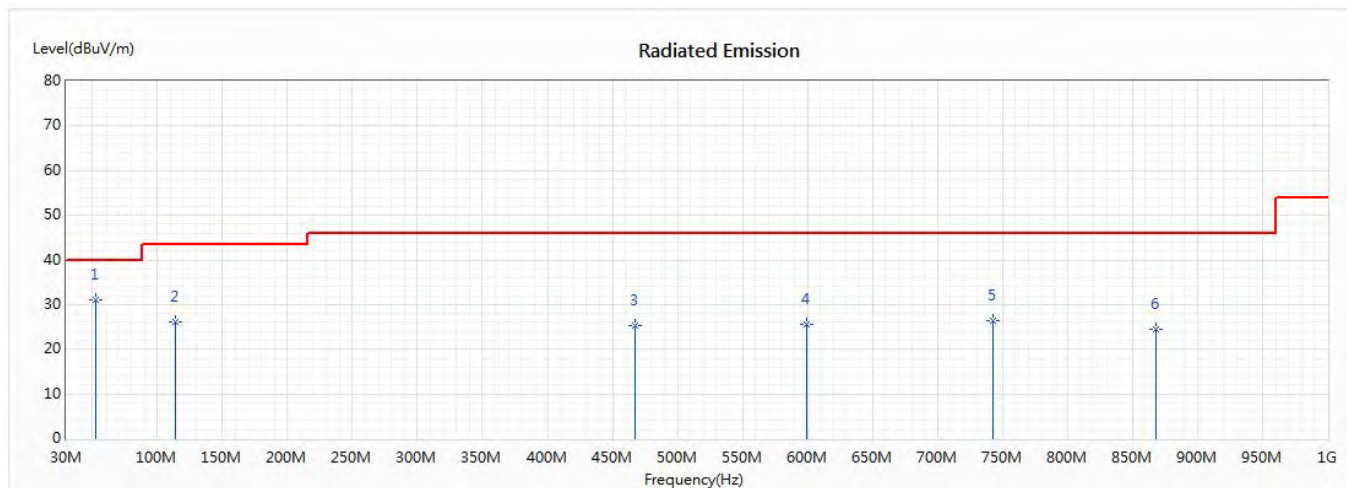

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	52.493	31.00	40.00	-9.00	48.79	-17.79	QP
2	114.348	26.13	43.50	-17.37	42.99	-16.86	QP
3	467.203	25.24	46.00	-20.76	36.33	-11.09	QP
4	599.348	25.47	46.00	-20.53	32.10	-6.63	QP
5	742.739	26.47	46.00	-19.53	32.29	-5.82	QP
6	867.855	24.46	46.00	-21.54	32.87	-8.41	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.
5. No emission found between lowest internal used/generated frequency to 30MHz.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

檢測器：準尖峰值

測試日期：109 年 02 月 18 日


測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16 °C

環境濕度：60 %

Horizontal

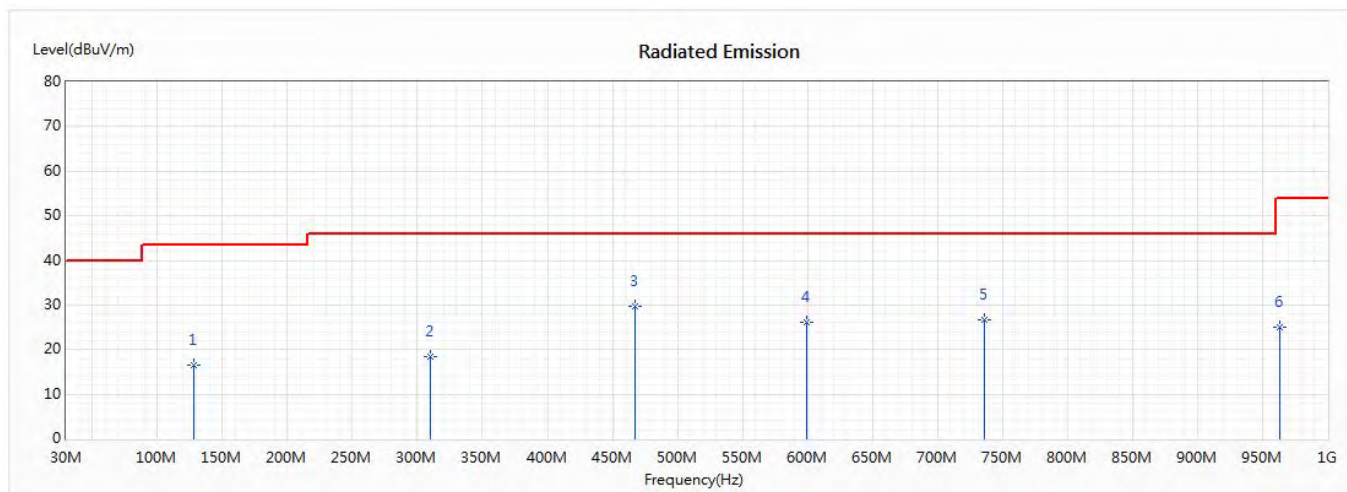

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	128.406	16.56	43.50	-26.94	32.75	-16.19	QP
2	309.754	18.39	46.00	-27.61	32.77	-14.38	QP
* 3	467.203	29.63	46.00	-16.37	40.72	-11.09	QP
4	599.348	26.24	46.00	-19.76	32.87	-6.63	QP
5	735.71	26.63	46.00	-19.37	32.87	-6.24	QP
6	963.449	25.13	54.00	-28.87	33.46	-8.33	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.
5. No emission found between lowest internal used/generated frequency to 30MHz.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps


檢測器：準尖峰值

環境溫度：16 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：60 %

Vertical

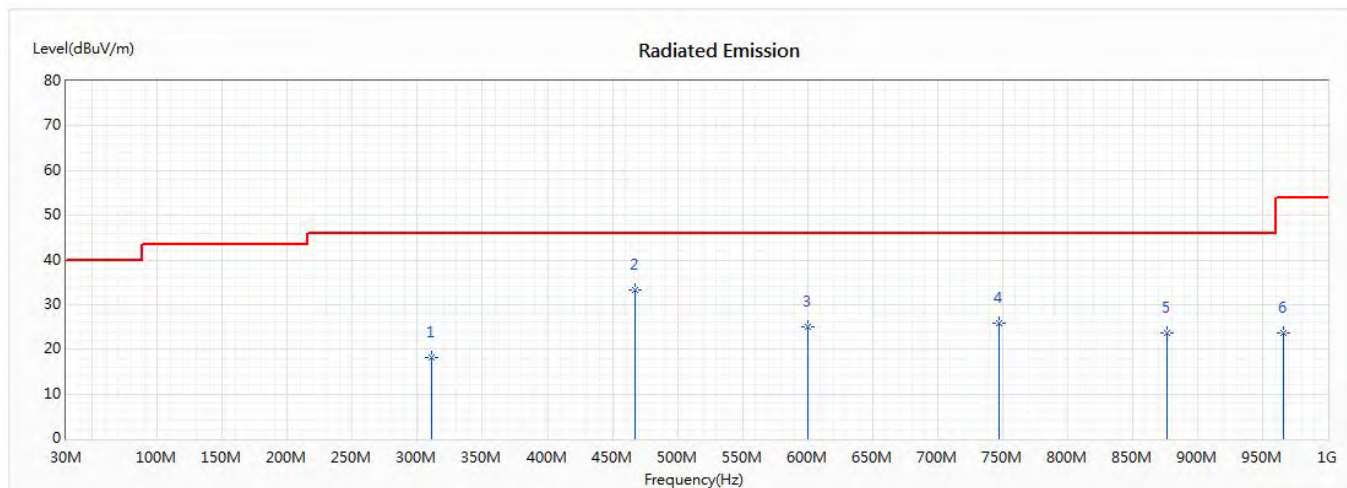

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	311.159	18.13	46.00	-27.87	32.46	-14.33	QP
* 2	467.203	33.13	46.00	-12.87	44.22	-11.09	QP
3	600.754	24.90	46.00	-21.10	31.56	-6.66	QP
4	746.957	25.75	46.00	-20.25	32.04	-6.29	QP
5	876.29	23.52	46.00	-22.48	31.93	-8.41	QP
6	966.261	23.53	54.00	-30.47	31.80	-8.27	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.
5. No emission found between lowest internal used/generated frequency to 30MHz.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)


檢測器：準尖峰值

環境溫度：16 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：60 %

Horizontal

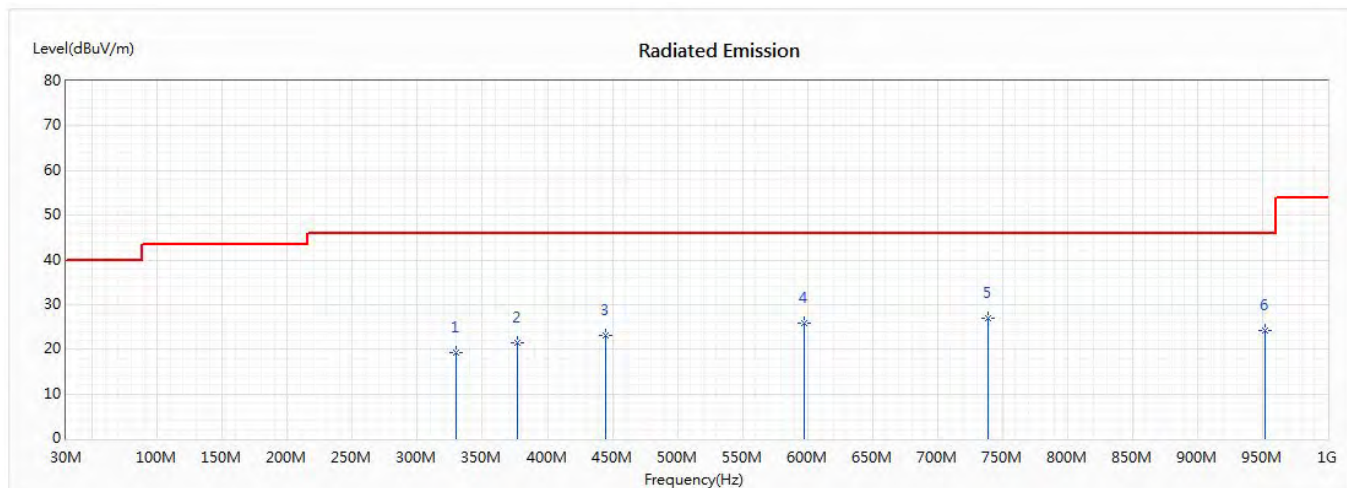

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	329.435	19.36	46.00	-26.64	33.37	-14.01	QP
2	377.232	21.56	46.00	-24.44	33.69	-12.13	QP
3	444.71	22.97	46.00	-23.03	32.91	-9.94	QP
4	597.942	25.81	46.00	-20.19	32.51	-6.70	QP
* 5	738.522	26.90	46.00	-19.10	32.65	-5.75	QP
6	952.203	24.10	46.00	-21.90	32.68	-8.58	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.
5. No emission found between lowest internal used/generated frequency to 30MHz.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (8DPSK)


檢測器：準尖峰值

環境溫度：16 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：60 %

Vertical

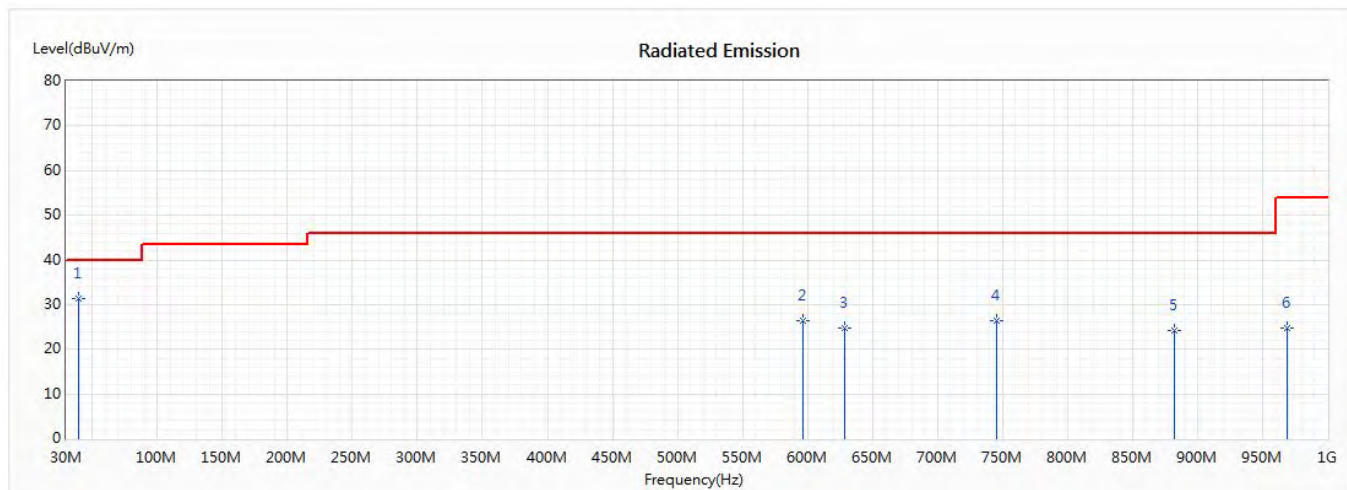

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	39.841	31.29	40.00	-8.71	49.76	-18.47	QP
2	596.536	26.33	46.00	-19.67	33.09	-6.76	QP
3	628.87	24.66	46.00	-21.34	33.10	-8.44	QP
4	745.551	26.41	46.00	-19.59	32.55	-6.14	QP
5	881.913	24.17	46.00	-21.83	32.71	-8.54	QP
6	969.072	24.66	54.00	-29.34	32.84	-8.18	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.
5. No emission found between lowest internal used/generated frequency to 30MHz.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_2Mbps


檢測器：準尖峰值

環境溫度：16 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：60 %

Horizontal

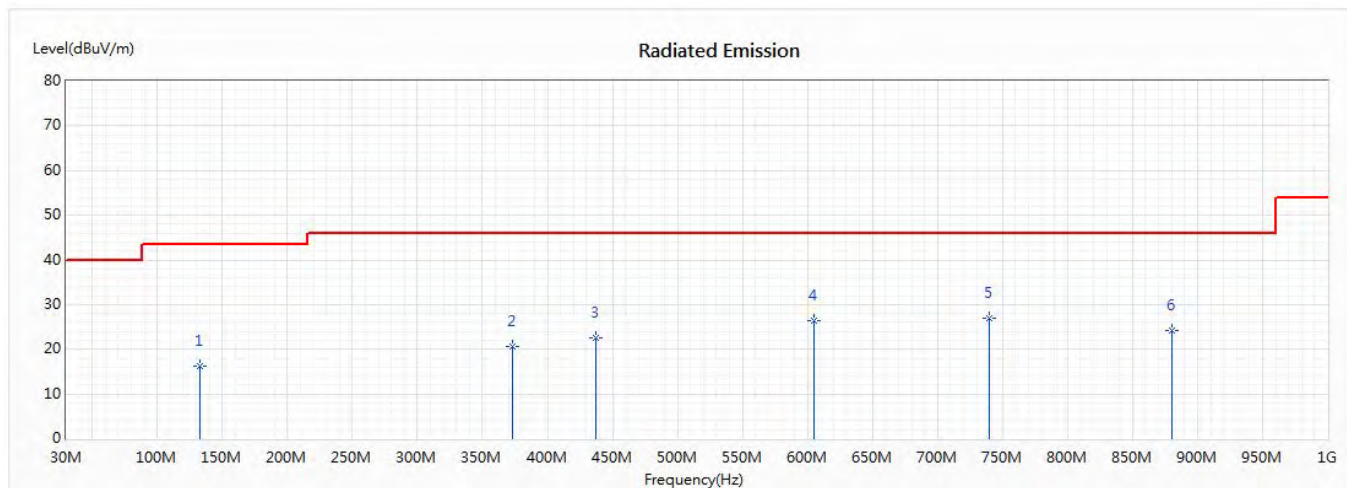

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	132.623	16.16	43.50	-27.34	32.62	-16.46	QP
2	373.014	20.68	46.00	-25.32	32.95	-12.27	QP
3	437.681	22.67	46.00	-23.33	32.71	-10.04	QP
4	604.971	26.40	46.00	-19.60	33.37	-6.97	QP
* 5	739.928	26.91	46.00	-19.09	32.43	-5.52	QP
6	880.507	24.10	46.00	-21.90	32.54	-8.44	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.
5. No emission found between lowest internal used/generated frequency to 30MHz.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE Mode_2Mbps


檢測器：準尖峰值

環境溫度：16 °C

測試日期：109 年 02 月 18 日

環境濕度：60 %

Vertical

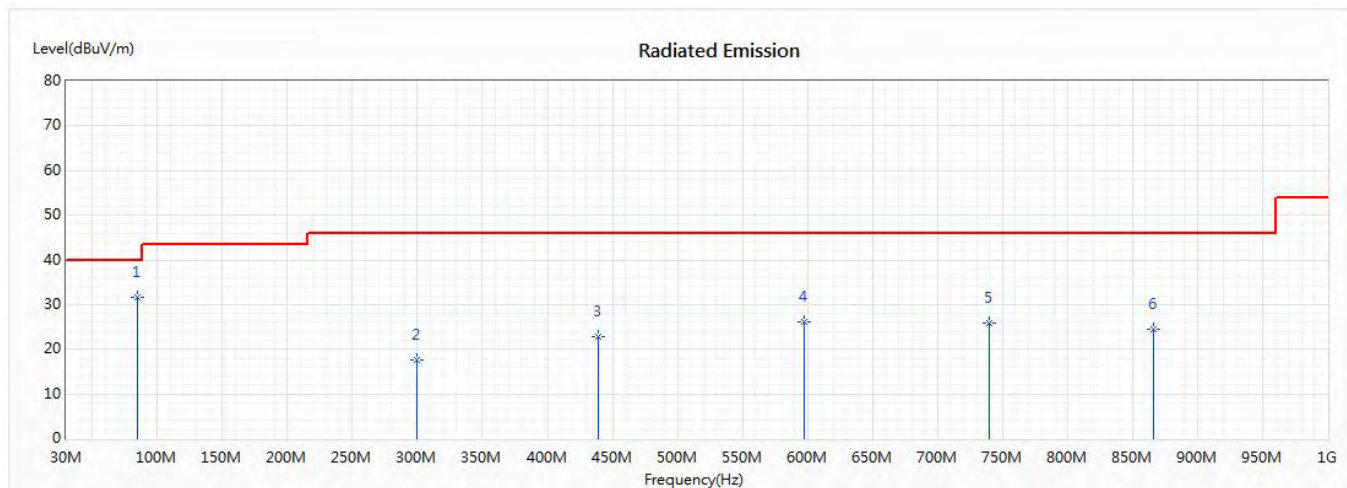


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	84.826	31.59	40.00	-8.41	50.02	-18.43	QP
2	299.913	17.72	46.00	-28.28	32.44	-14.72	QP
3	439.087	22.78	46.00	-23.22	32.65	-9.87	QP
4	597.942	26.23	46.00	-19.77	32.93	-6.70	QP
5	739.928	25.97	46.00	-20.03	31.49	-5.52	QP
6	866.449	24.44	46.00	-21.56	32.86	-8.42	QP

Note:

1. All Readings below 1GHz are Quasi-Peak, above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.
3. Correct Factor = Antenna factor + Cable loss – Amplifier gain.
4. The emission levels of other frequencies are very lower than the limit and not show in test report.
5. No emission found between lowest internal used/generated frequency to 30MHz.

(系列一)


Site :966-1
Condition :3m ,HORIZONTAL
Mode :TX_ble2M_2440MHz
TEST BY :Johnny

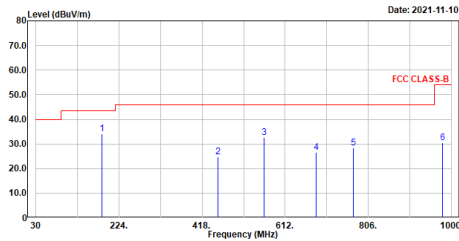

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	184.230	34.20	43.50	-9.30	47.61	-13.41	QP
2	454.860	24.68	46.00	-21.32	31.91	-7.23	QP
3	562.530	32.72	46.00	-13.28	38.26	-5.54	QP
4	684.750	26.50	46.00	-19.50	29.79	-3.29	QP
5	771.080	28.27	46.00	-17.73	30.26	-1.99	QP
6	979.630	30.46	54.00	-23.54	30.25	0.21	QP

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.


Site :966-1
Condition :3m ,VERTICAL
Mode :TX_ble2M_2440MHz
TEST BY :Johnny

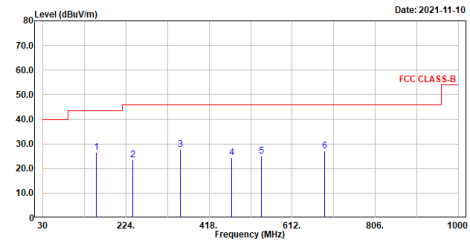

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	154.160	26.59	43.50	-16.91	30.31	-11.72	QP
2	240.400	23.51	46.00	-22.49	36.45	-12.94	QP
3	351.070	27.89	46.00	-18.11	37.99	-10.10	QP
4	471.350	24.38	46.00	-21.62	31.38	-7.00	QP
5	540.220	24.98	46.00	-21.02	30.98	-6.00	QP
6	688.630	27.10	46.00	-18.90	30.30	-3.20	QP

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.


Site :966-1
Condition :3m ,HORIZONTAL
Mode :TX_bt3M_2441MHz
TEST BY :Johnny

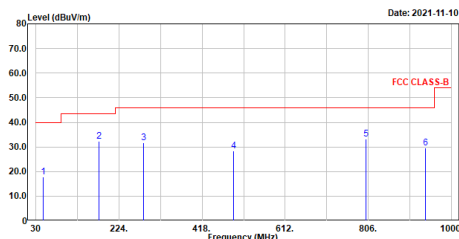

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	46.490	17.71	40.00	-22.29	29.45	-11.74	QP
2	177.440	32.41	43.50	-11.09	43.01	-12.60	QP
3	281.230	31.80	46.00	-14.20	43.41	-11.61	QP
4	491.720	28.43	46.00	-17.57	35.15	-6.72	QP
5	800.180	33.22	46.00	-12.78	35.03	-1.81	QP
6	938.890	29.56	46.00	-16.44	29.87	-0.31	QP

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.


Site :966-1
Condition :3m ,VERTICAL
Mode :TX_bt3M_2441MHz
TEST BY :Johnny

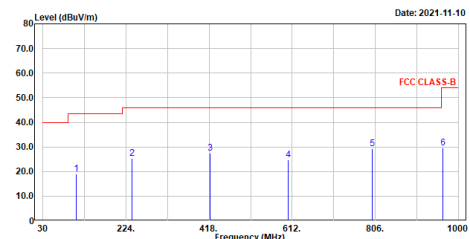

No.	Frequency	Level	Limit	Over	Read	Factor	Remark
	MHz	dBuV/m	Line	Limit	Level	dB	
1	100.570	19.05	43.50	-24.45	34.22	-15.17	QP
2	238.550	25.42	46.00	-20.58	38.43	-13.01	QP
3	419.940	27.41	46.00	-18.59	35.94	-8.53	QP
4	602.300	24.83	46.00	-21.17	29.14	-4.31	QP
5	799.210	29.26	46.00	-16.74	31.06	-1.80	QP
6	963.140	29.73	54.00	-24.27	29.66	0.07	QP

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.


Site :966-1
Condition :3m ,HORIZONTAL
Mode :RX_ble2M_2440MHz
TEST BY :Johnny

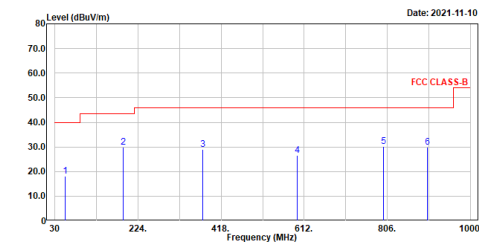

No.	Frequency MHz	Level dBuV/m	Limit dBuV/m	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Remark
1	54.250	17.97	40.00	-22.03	30.28	-12.31	QP
2	189.080	29.78	43.50	-13.72	43.82	-14.04	QP
3	375.320	28.96	46.00	-17.04	38.37	-9.41	QP
4	596.480	26.46	46.00	-19.54	30.83	-4.37	QP
5	797.270	30.24	46.00	-15.76	32.02	-1.78	QP
6	899.120	29.99	46.00	-16.01	30.77	-0.78	QP

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.


Site :966-1
Condition :3m ,VERTICAL
Mode :RX_ble2M_2440MHz
TEST BY :Johnny

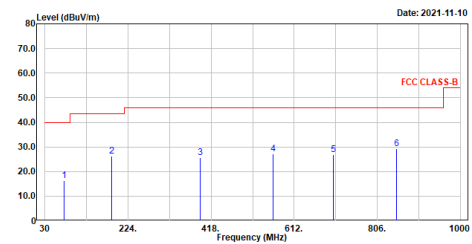

No.	Frequency MHz	Level dBuV/m	Limit dBuV/m	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Remark
1	74.620	16.30	40.00	-23.70	31.54	-15.24	QP
2	185.200	26.28	43.50	-17.22	39.85	-13.57	QP
3	391.810	25.51	46.00	-20.49	34.57	-9.06	QP
4	562.530	27.20	46.00	-18.80	32.74	-5.54	QP
5	703.180	26.91	46.00	-19.09	29.86	-2.95	QP
6	851.590	29.42	46.00	-16.58	30.72	-1.30	QP

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.


Site :966-1
Condition :3m ,HORIZONTAL
Mode :RX_bt3M_2441MHz
TEST BY :Johnny

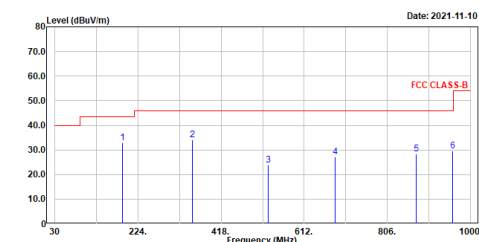

No.	Frequency MHz	Level dBuV/m	Limit dBuV/m	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Remark
1	188.110	32.91	43.50	-10.59	46.86	-13.95	QP
2	351.070	34.02	46.00	-11.98	44.12	-10.10	QP
3	528.580	23.76	46.00	-22.24	29.79	-6.03	QP
4	684.750	27.08	46.00	-18.92	30.37	-3.29	QP
5	873.900	28.45	46.00	-17.55	29.67	-1.22	QP
6	959.260	29.72	46.00	-16.28	29.67	0.05	QP

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.

Site :966-1
Condition :3m ,VERTICAL
Mode :RX_bt3M_2441MHz
TEST BY :Johnny

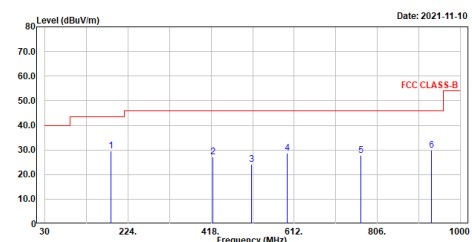

No.	Frequency MHz	Level dBuV/m	Limit dBuV/m	Over Limit dB	Read Level dBuV	Factor dB	Remark
1	184.230	29.45	43.50	-14.05	42.86	-13.41	QP
2	421.880	27.23	46.00	-18.77	35.68	-8.45	QP
3	513.060	24.02	46.00	-21.98	30.25	-6.23	QP
4	596.480	28.55	46.00	-17.45	32.92	-4.37	QP
5	768.170	27.90	46.00	-18.10	29.96	-2.06	QP
6	932.100	29.77	46.00	-16.23	30.17	-0.40	QP

Note:
1. Level = Read Level + Factor
2. Factor = Antenna Factor + Cable Loss - Preamp Factor
3. Over Limit = Level - Limit Line
4. The emission under 30MHz was not included since the emission levels are very low against the limit.

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.5，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 4.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 3.5 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 3.6 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射：

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

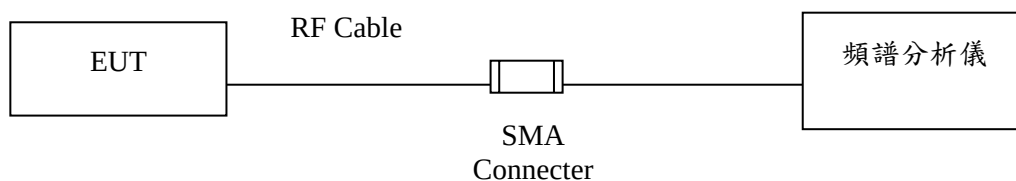

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.20\text{dB}$

7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

30MHz-25GHz

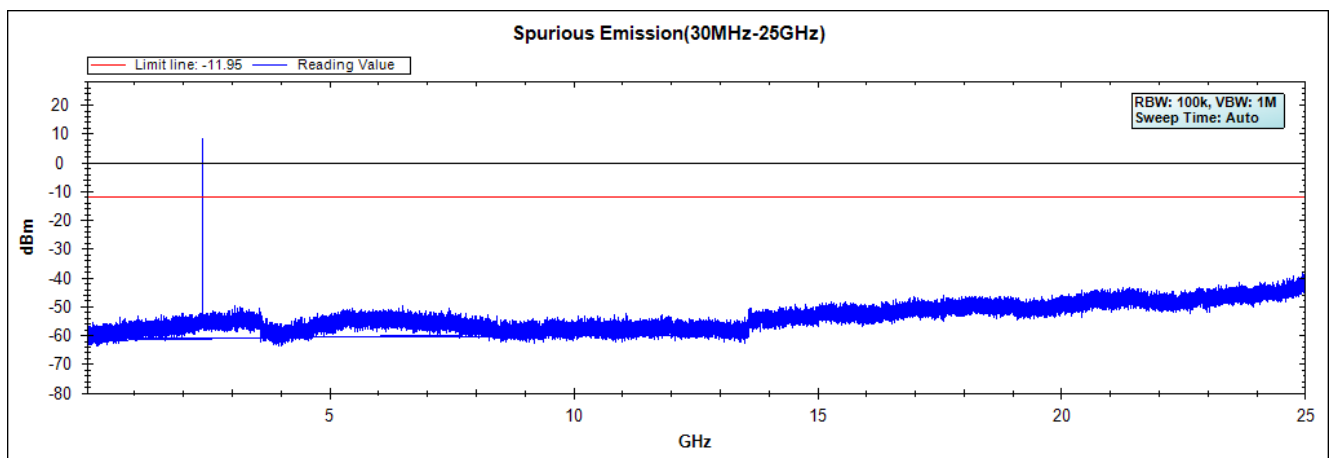

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

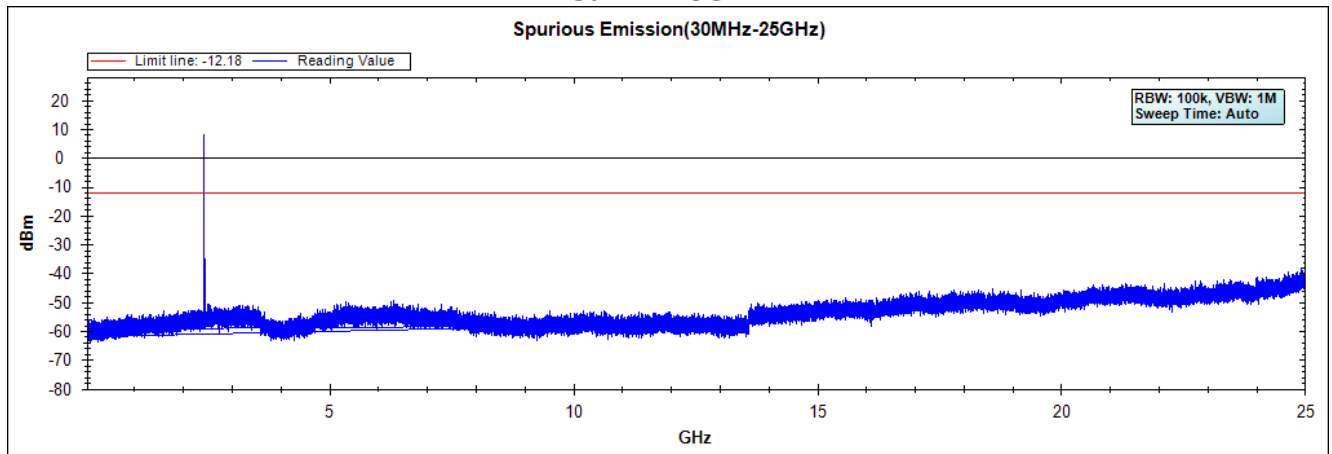30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

30MHz-25GHz

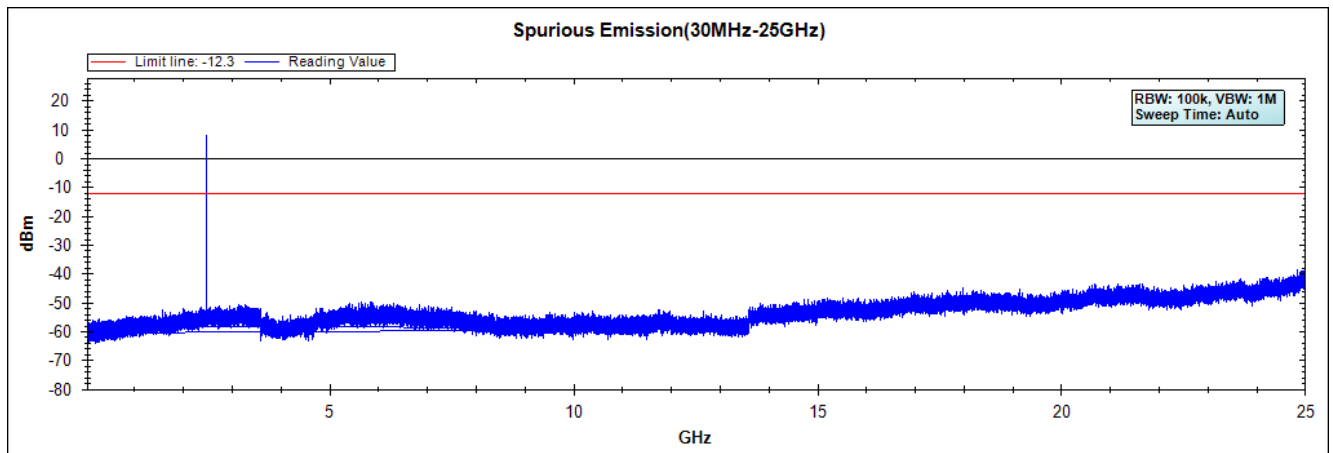

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

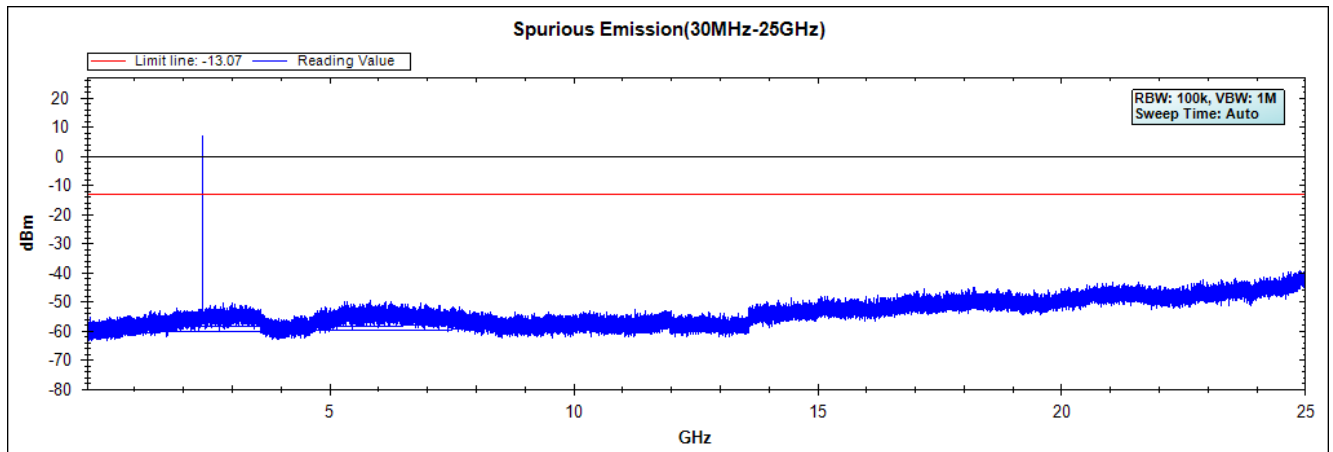30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

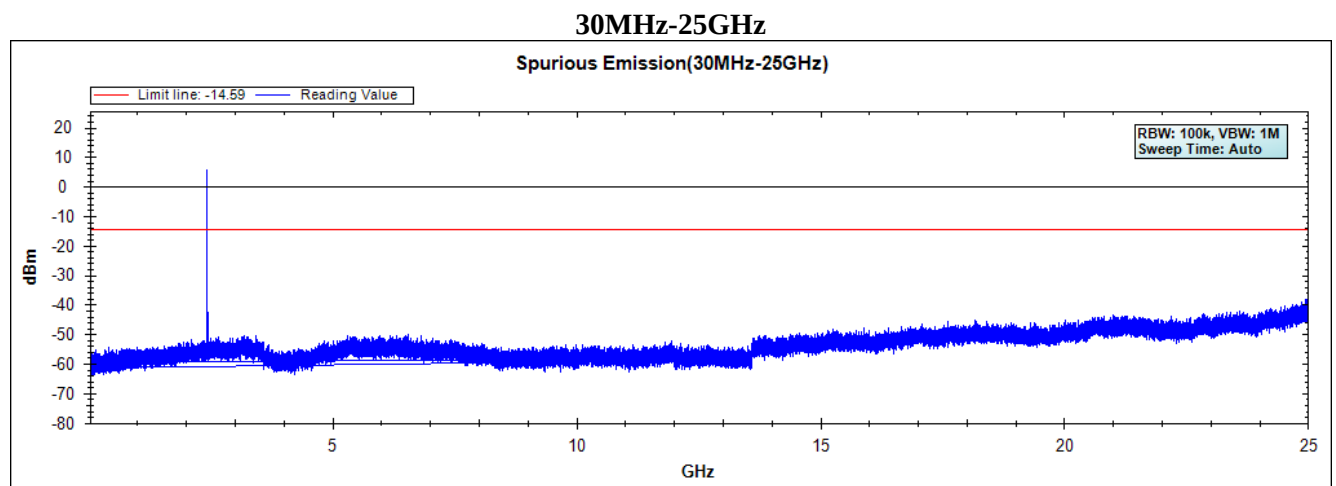

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

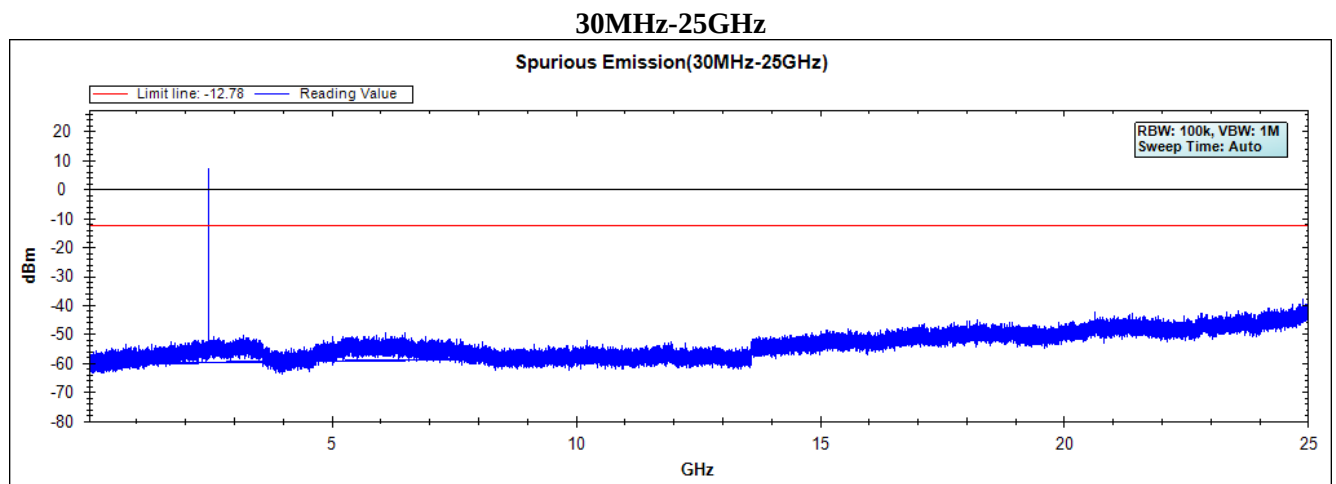

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

30MHz-25GHz

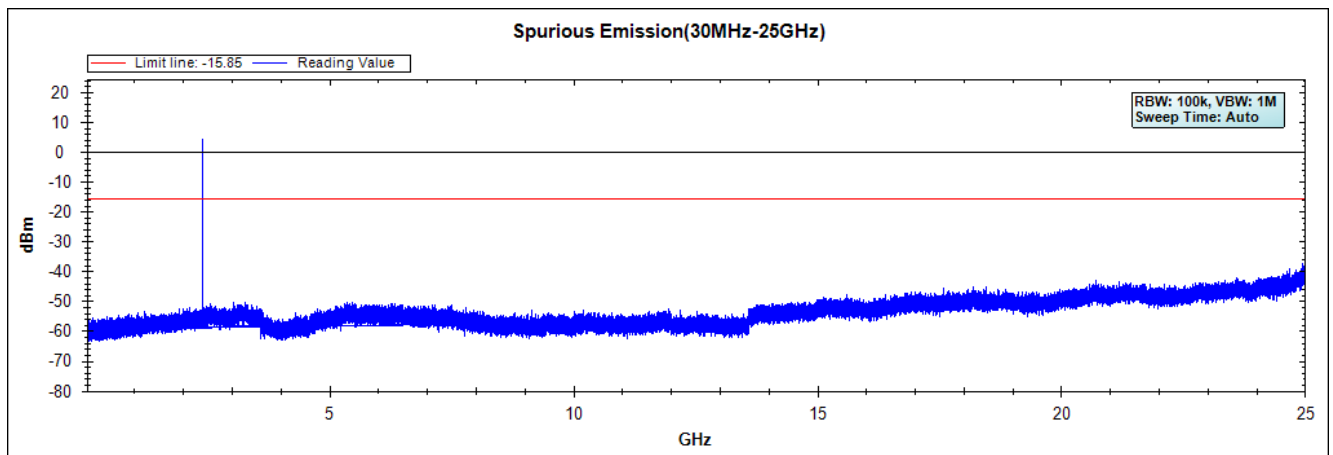

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

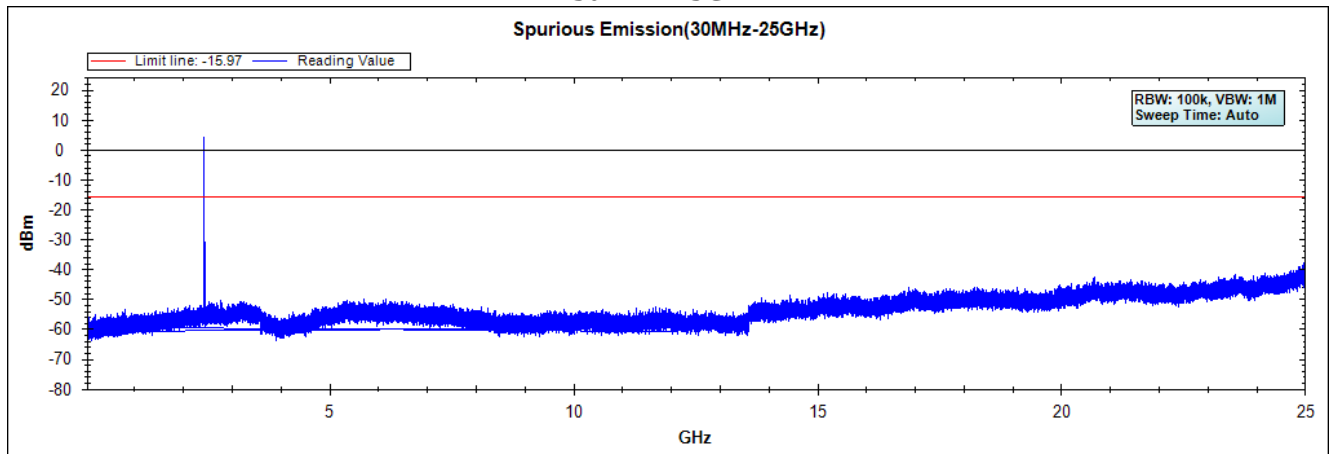30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

30MHz-25GHz

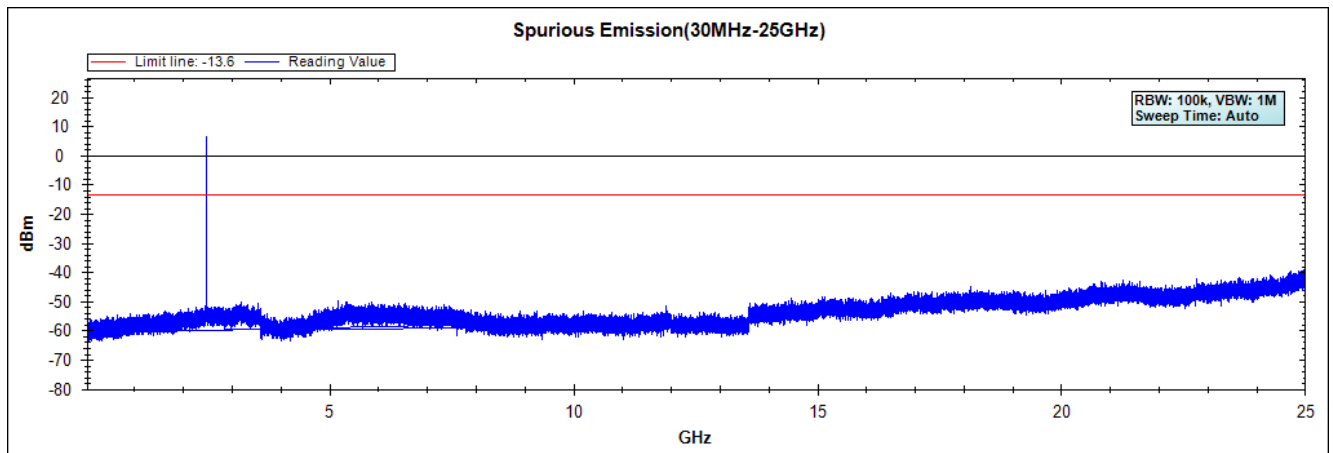

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

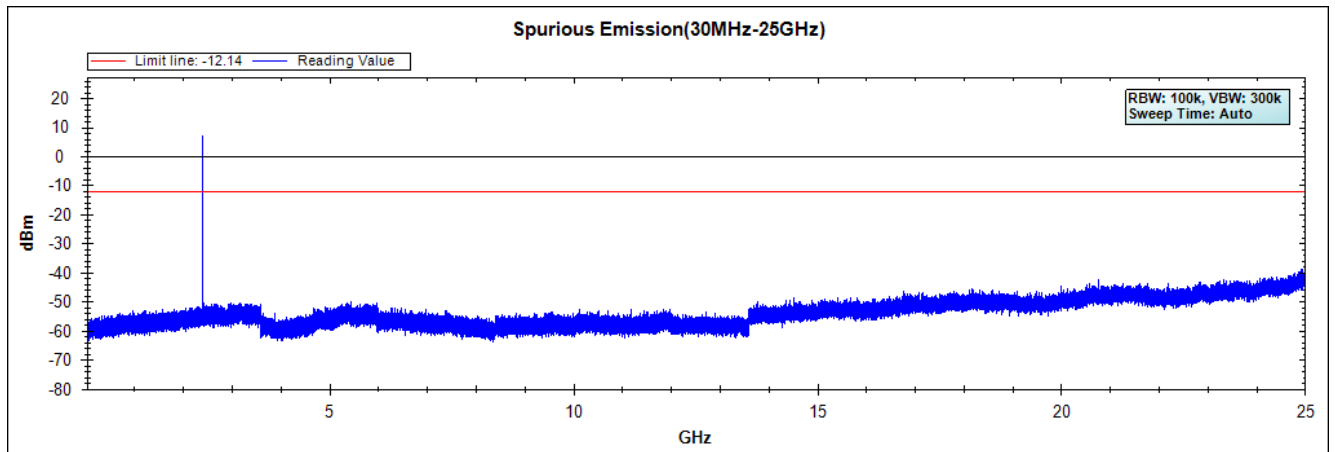30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

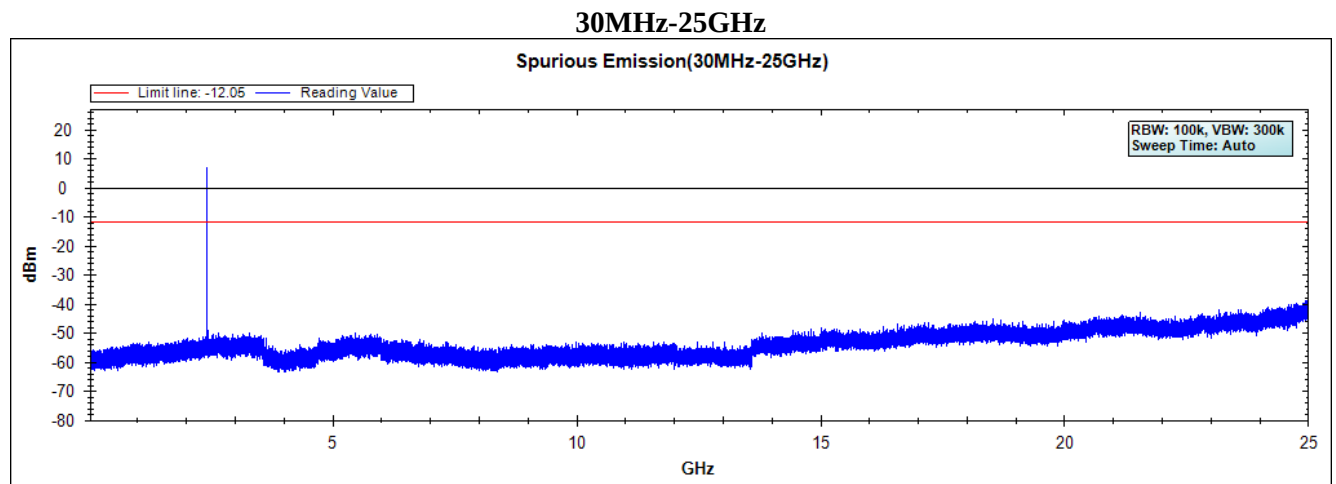

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

30MHz-25GHz

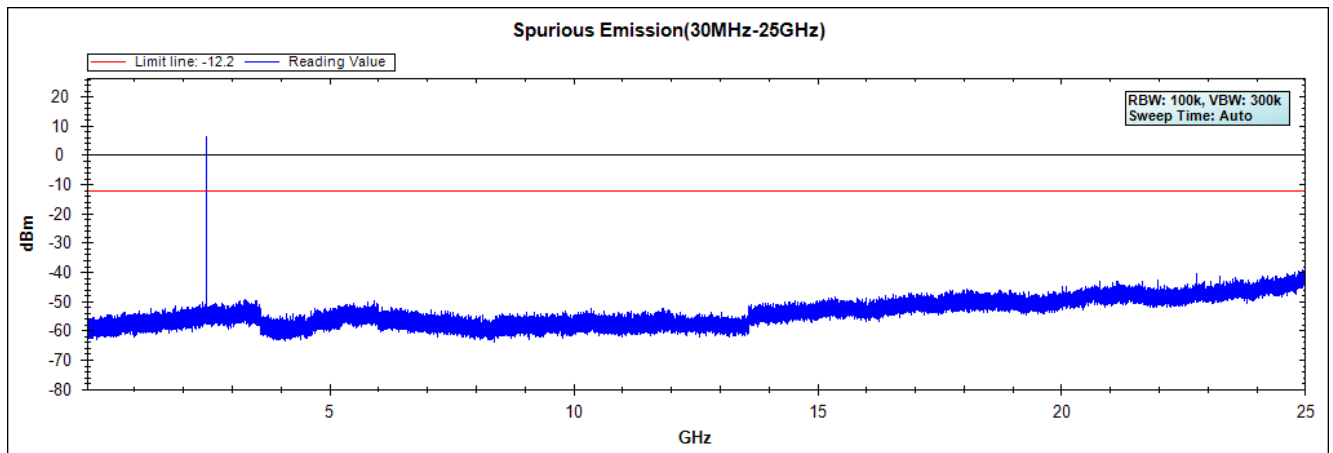

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

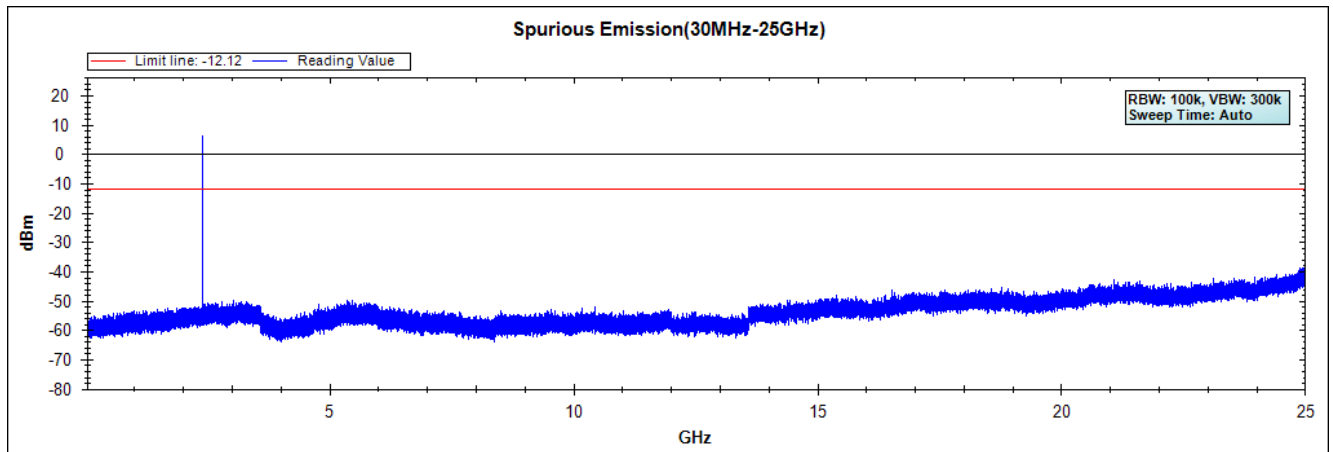30MHz-25GHz

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

6 dB 頻寬：100KHz


視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

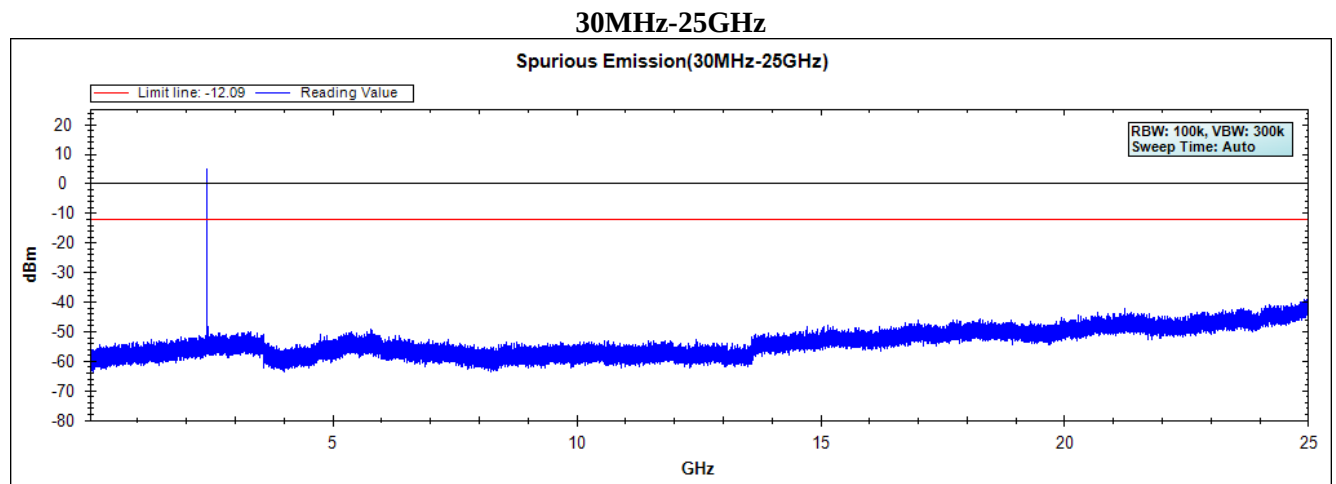

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %

30MHz-25GHz

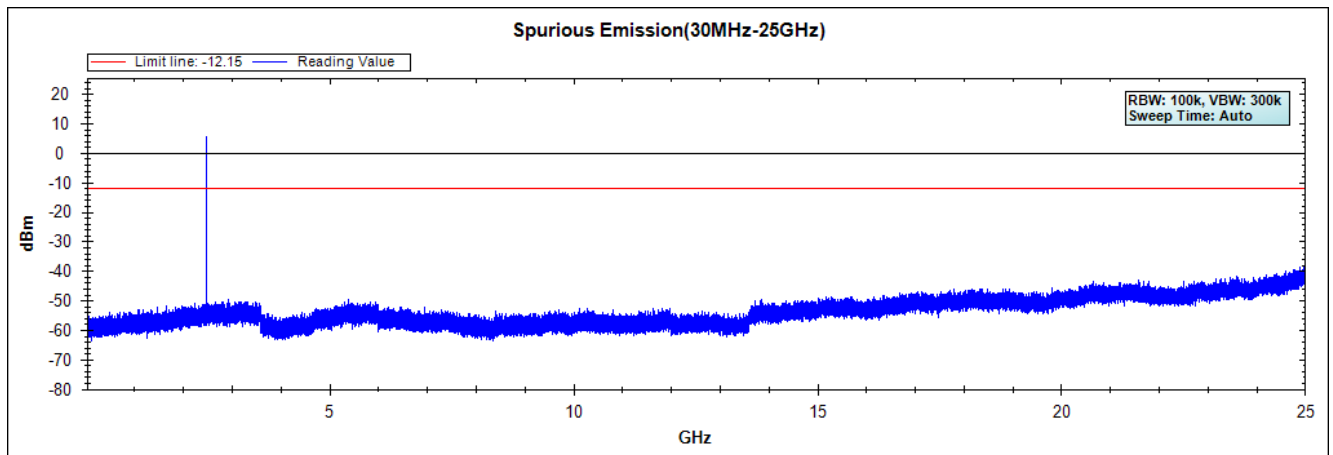

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.5，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 4.10.1.2 之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 3.5 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 3.6 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 6.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 6.12 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 section 12.2.4. Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 section 12.2.5. Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)


2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE-1M	85.16	2.1326	469	500

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE-2M	57.08	1.0722	933	1000


Note: Duty Cycle Refer to Section 14.

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

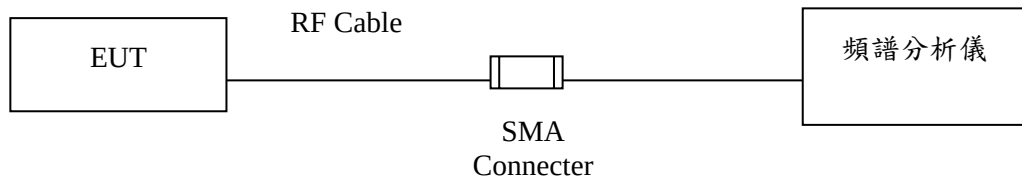

RF Radiated Measurement:

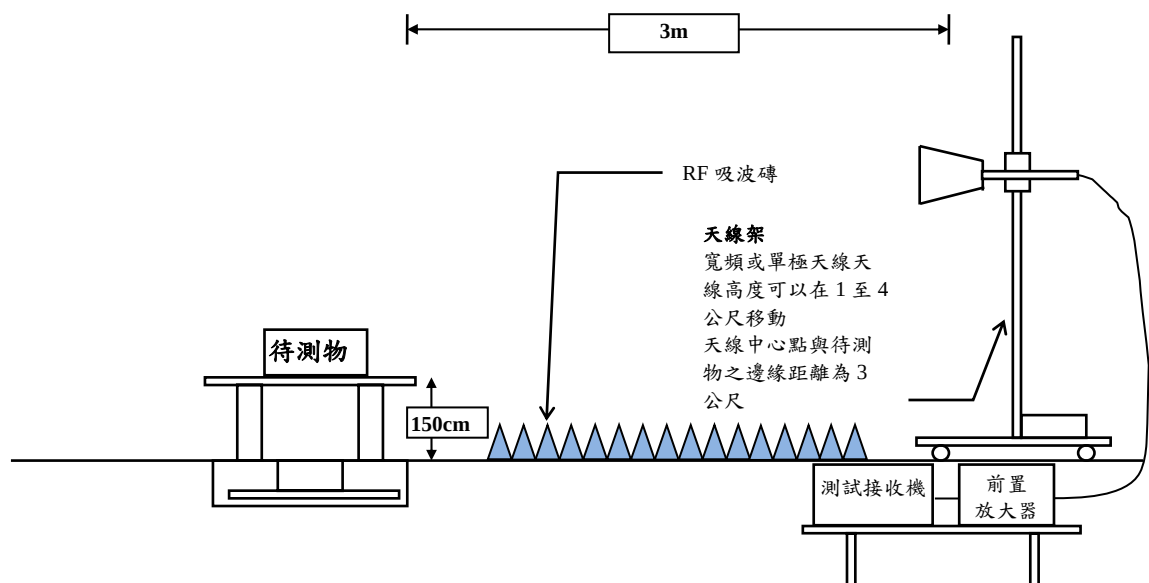

8.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度 1GHz 以上為 $\pm 4.08\text{dB}$

1GHz 以下為 $\pm 4.22\text{dB}$

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Horizontal

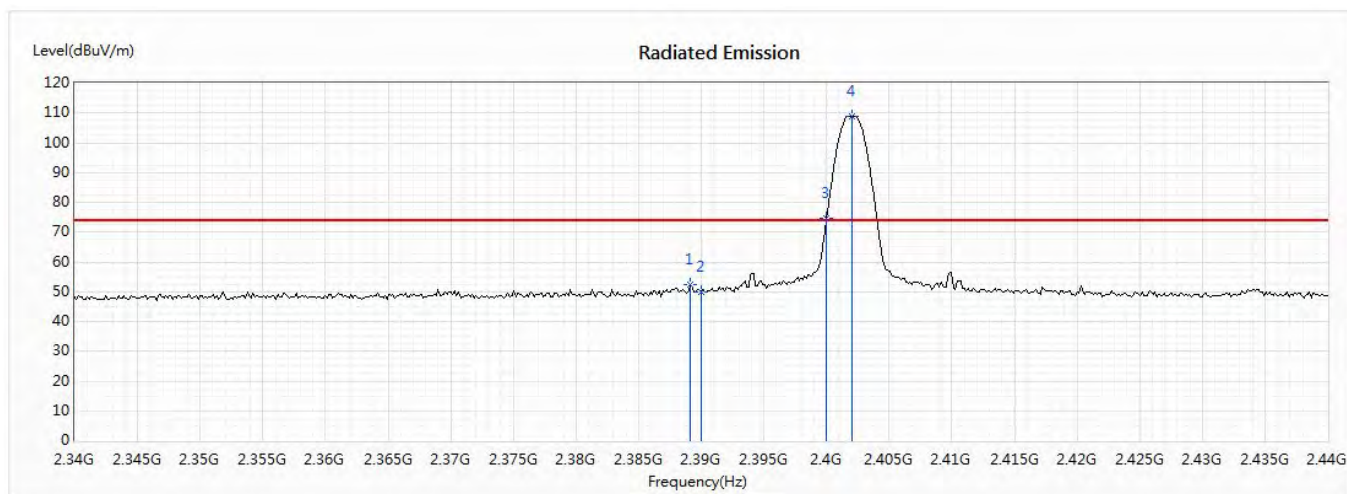

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2389.13	52.53	74.00	-21.47	39.64	12.89	PK
2	2390	50.04	74.00	-23.96	37.15	12.89	PK
3	2400	74.53	--	--	61.57	12.96	PK
4	2402.029	108.93	--	--	95.96	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2389.13	52.53	-31.057	21.473	-32.527	54.000
2390	50.04	-31.057	18.983	-35.017	54.000
2400	74.53	-31.057	43.473	--	--
2402.029	108.93	-31.057	77.873	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

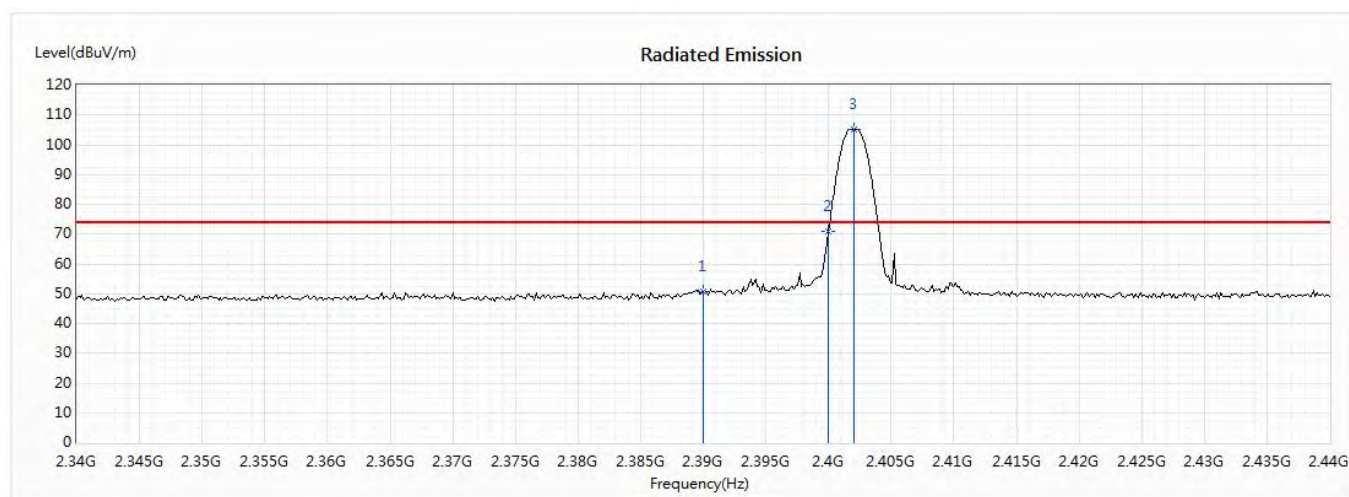Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	50.54	74.00	-23.46	37.65	12.89	PK
2	2400	71.01	--	--	58.05	12.96	PK
3	2402.029	105.28	--	--	92.31	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2390	50.54	-31.057	19.483	-34.517	54.000
2400	71.01	-31.057	39.953	--	--
2402.029	105.28	-31.057	74.223	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

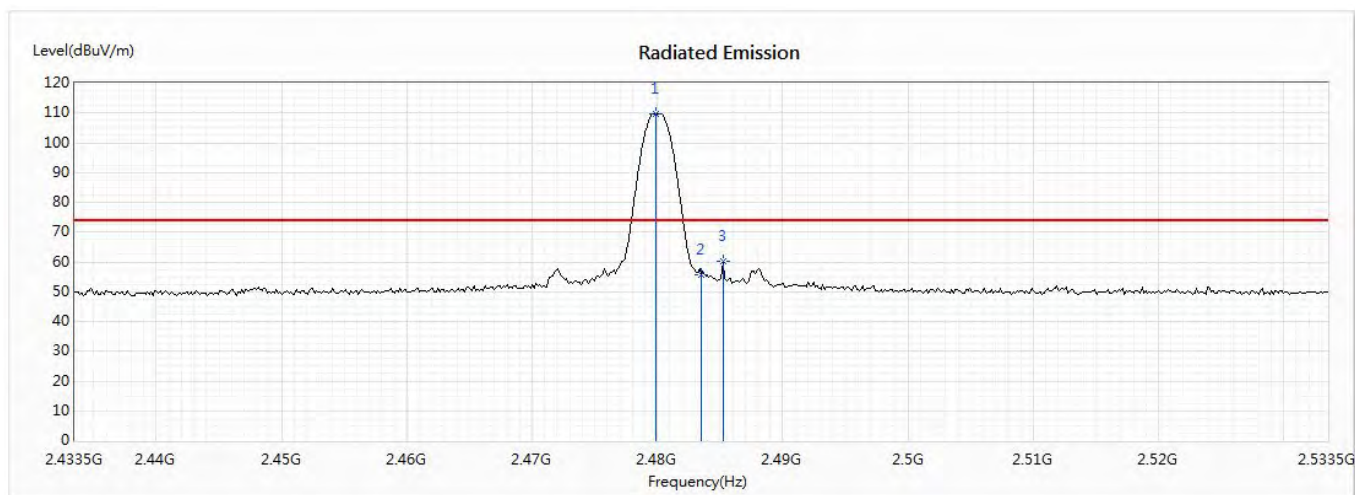Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2479.877	109.83	--	--	96.46	13.37	PK
2	2483.5	55.62	74.00	-18.38	42.24	13.38	PK
3	2485.239	60.06	74.00	-13.94	46.68	13.38	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2479.877	109.83	-31.057	78.773	--	--
2483.5	55.62	-31.057	24.563	-29.437	54.000
2485.239	60.06	-31.057	29.003	-24.997	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

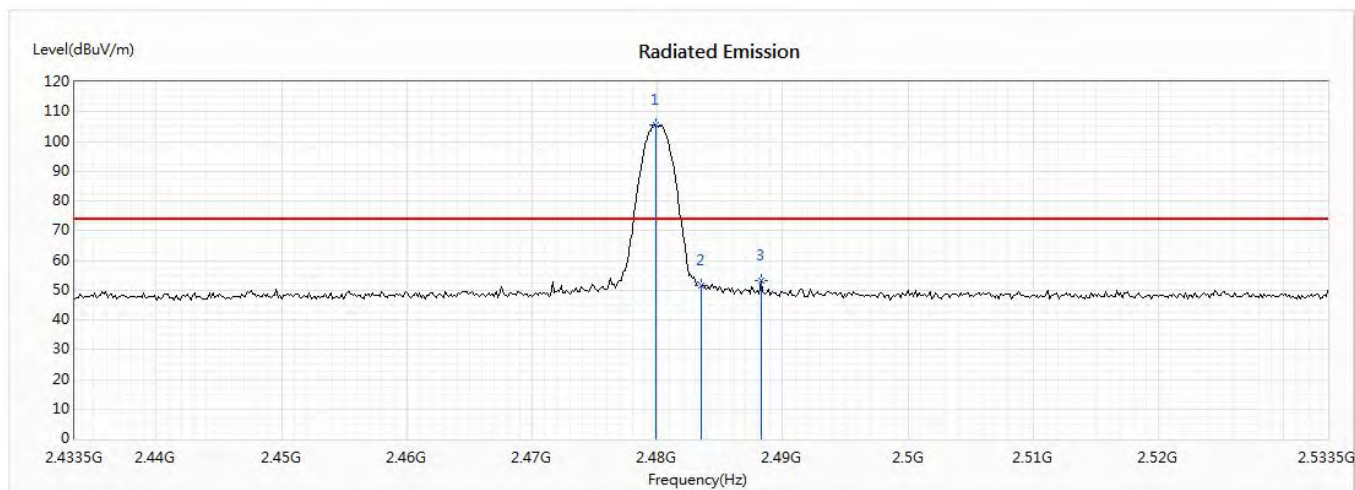Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2479.877	105.40	--	--	92.03	13.37	PK
2	2483.5	51.36	74.00	-22.64	37.98	13.38	PK
3	2488.283	53.22	74.00	-20.78	39.83	13.39	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2479.877	105.4	-31.057	74.343	--	--
2483.5	51.36	-31.057	20.303	-33.697	54.000
2488.283	53.22	-31.057	22.163	-31.837	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

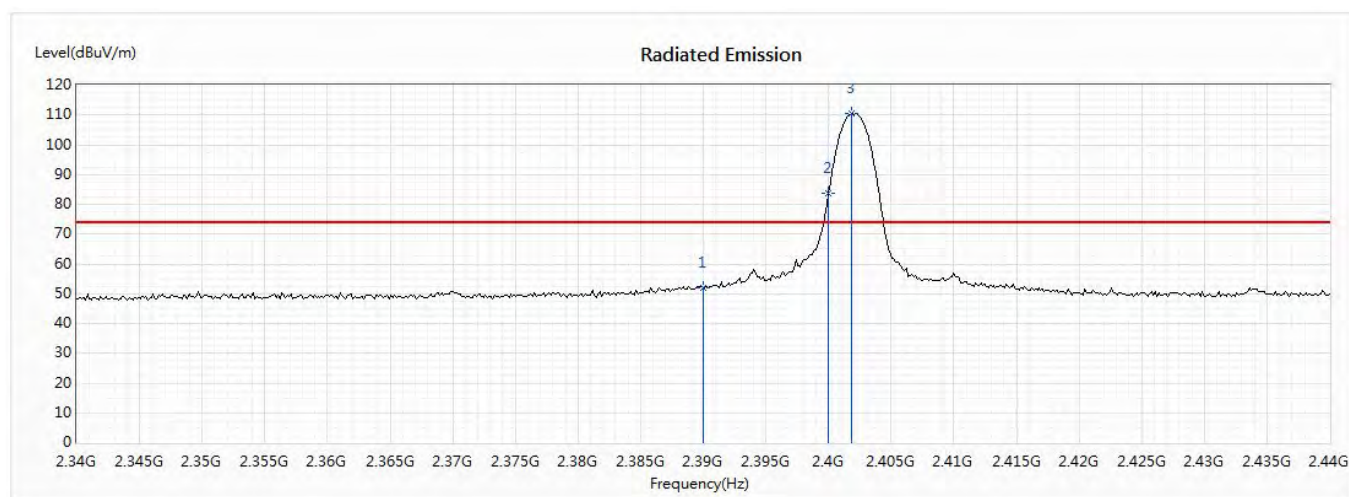Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	51.92	74.00	-22.08	39.03	12.89	PK
2	2400	83.62	--	--	70.66	12.96	PK
3	2401.884	110.33	--	--	97.36	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2390	51.92	-31.057	20.863	-33.137	54.000
2400	83.62	-31.057	52.563	--	--
2401.884	110.33	-31.057	79.273	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

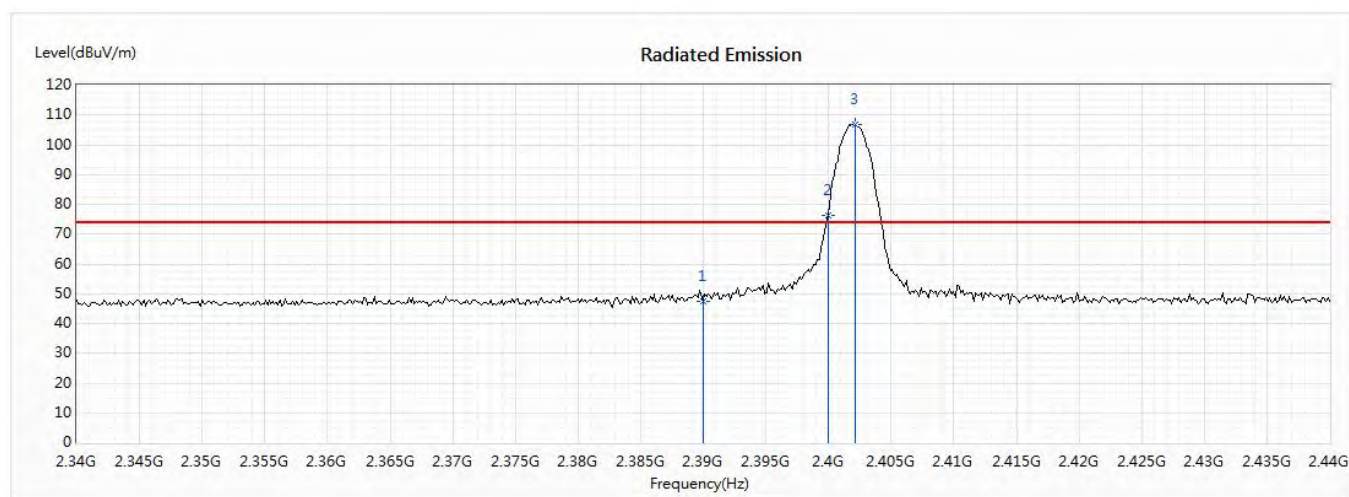Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	47.50	74.00	-26.50	34.61	12.89	PK
2	2400	76.36	--	--	63.40	12.96	PK
3	2402.174	106.62	--	--	93.65	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2390	47.5	-31.057	16.443	-37.557	54.000
2400	76.36	-31.057	45.303	--	--
2402.174	106.62	-31.057	75.563	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

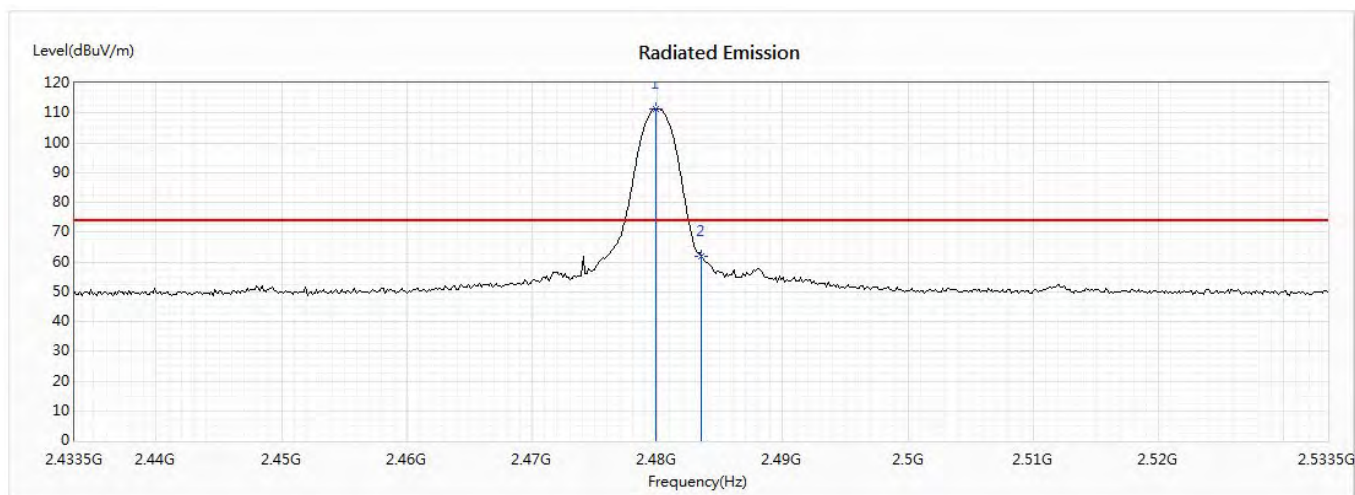Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2479.877	111.21	--	--	97.84	13.37	PK
2	2483.5	61.89	74.00	-12.11	48.51	13.38	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2479.877	111.21	-31.057	80.153	--	--
2483.5	61.89	-31.057	30.833	-23.167	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

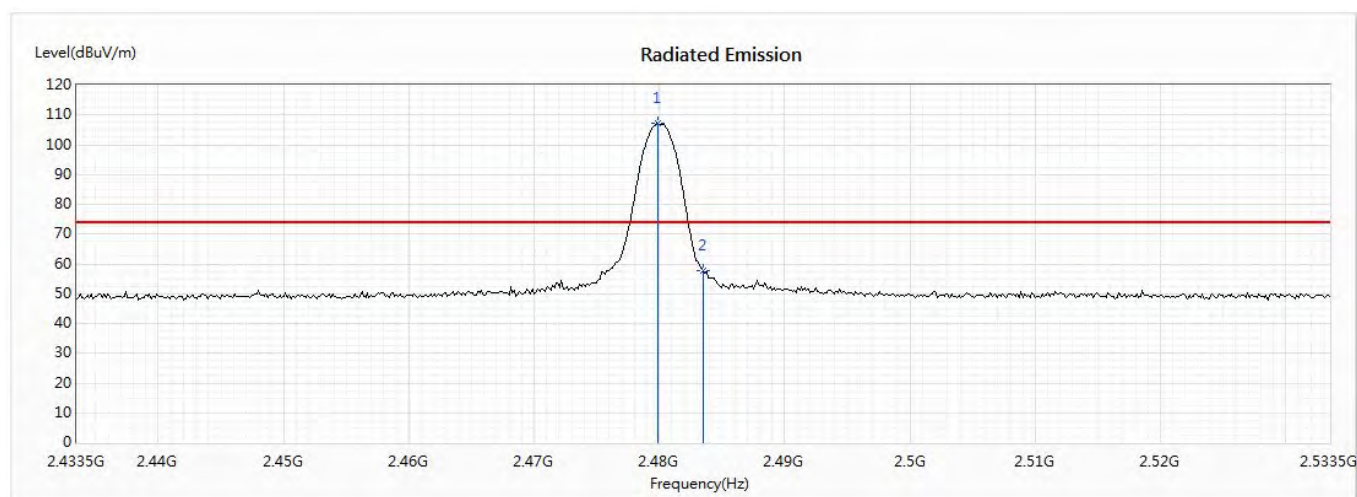Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2479.877	107.02	--	--	93.65	13.37	PK
2	2483.5	57.63	74.00	-16.37	44.25	13.38	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2479.877	107.02	-31.057	75.963	--	--
2483.5	57.63	-31.057	26.573	-27.427	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

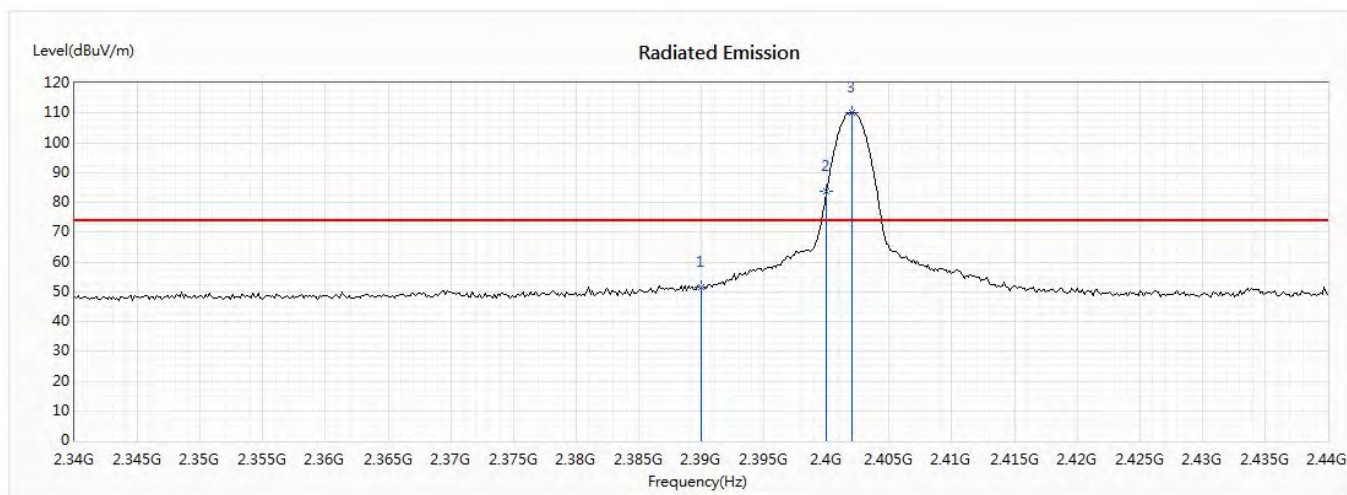Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	51.35	74.00	-22.65	38.46	12.89	PK
2	2400	83.58	--	--	70.62	12.96	PK
3	2402.029	110.06	--	--	97.09	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2390	51.35	-31.057	20.293	-33.707	54.000
2400	83.58	-31.057	52.523	--	--
2402.029	110.06	-31.057	79.003	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Vertical

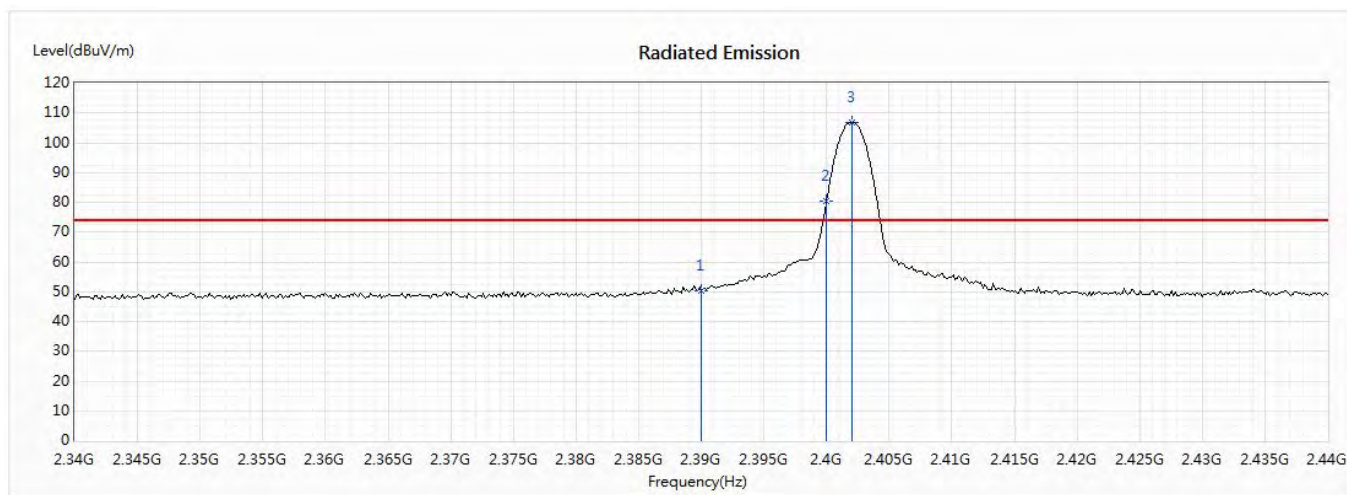

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	50.33	74.00	-23.67	37.44	12.89	PK
2	2400	80.31	--	--	67.35	12.96	PK
3	2402.029	106.82	--	--	93.85	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2390	50.33	-31.057	19.273	-34.727	54.000
2400	80.31	-31.057	49.253	--	--
2402.029	106.82	-31.057	75.763	--	--

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

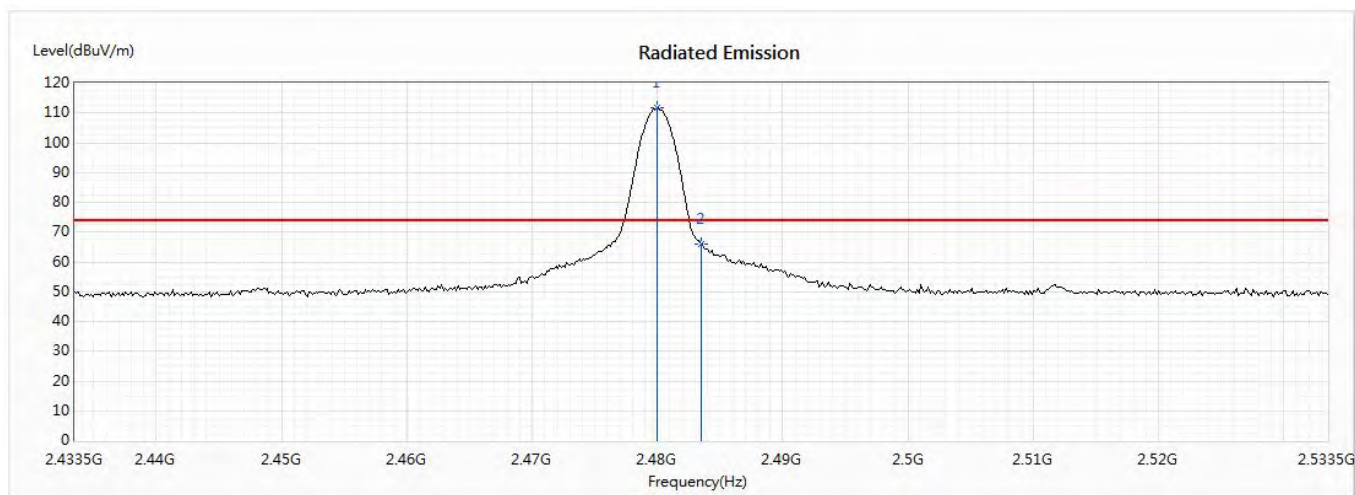Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2480.022	111.56	--	--	98.19	13.37	PK
2	2483.5	66.04	74.00	-7.96	52.66	13.38	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2480.022	111.56	-31.057	80.503	--	--
2483.5	66.04	-31.057	34.983	-19.017	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值


測試日期：109 年 02 月 15 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

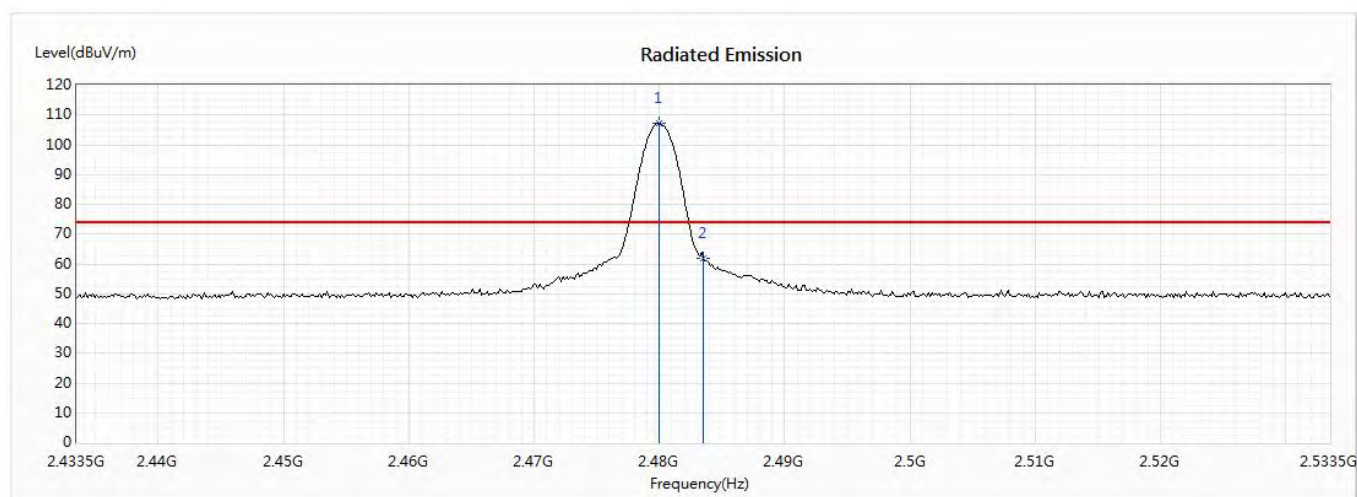Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2480.022	107.06	--	--	93.69	13.37	PK
2	2483.5	62.01	74.00	-11.99	48.63	13.38	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

Frequency (MHz)	Peak Measurement (dBμV/m)	Duty Cycle Factor (dB)	Measurement (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)
2480.022	107.06	-31.057	76.003	--	--
2483.5	62.01	-31.057	30.953	-23.047	54.000

Note:

1. Average Measurement=Peak Measurement + Duty Cycle Factor
2. The Duty Cycle is refer to section 14.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Horizontal

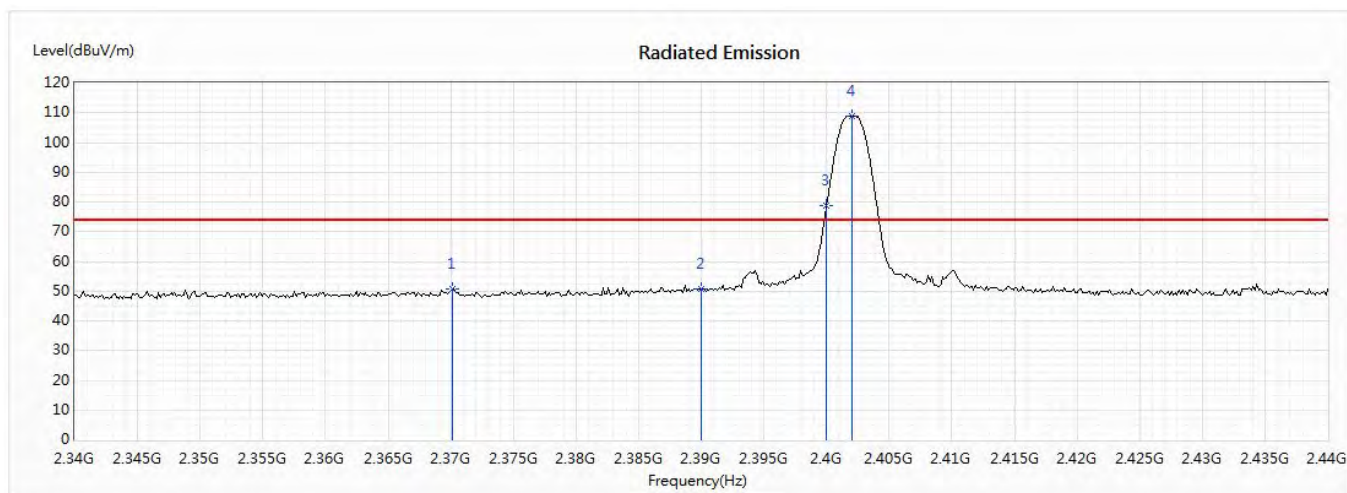

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2370.145	50.80	74.00	-23.20	38.01	12.79	PK
2	2390	50.76	74.00	-23.24	37.87	12.89	PK
3	2400	78.59	--	--	65.63	12.96	PK
4	2402.029	108.72	--	--	95.75	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Horizontal

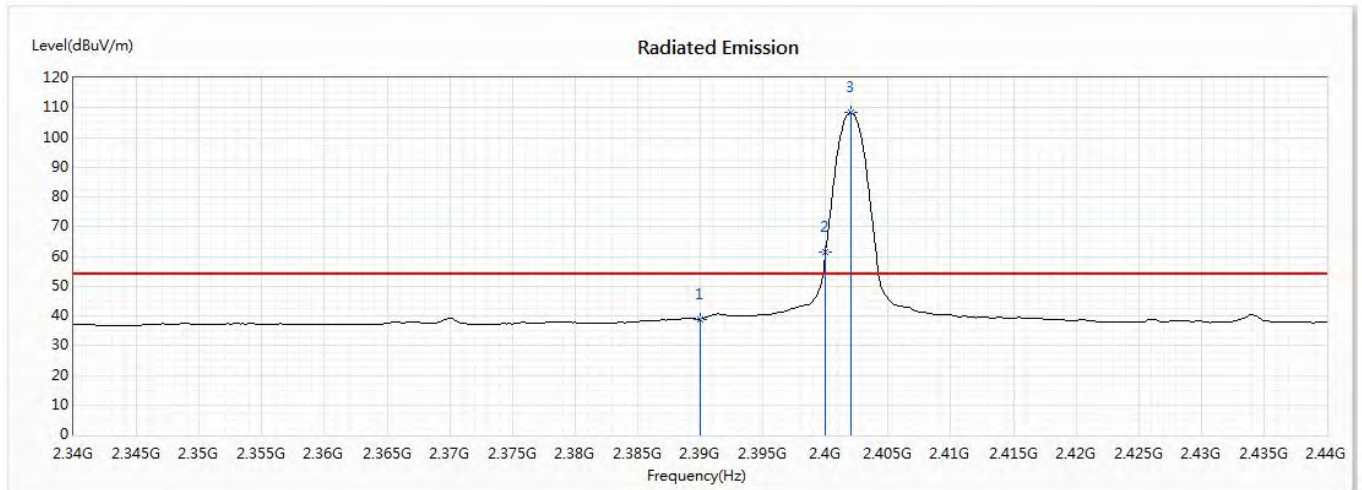

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	38.92	54.00	-15.08	26.03	12.89	AV
2	2400	61.42	--	--	48.46	12.96	AV
3	2402.029	108.30	--	--	95.33	12.97	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Vertical

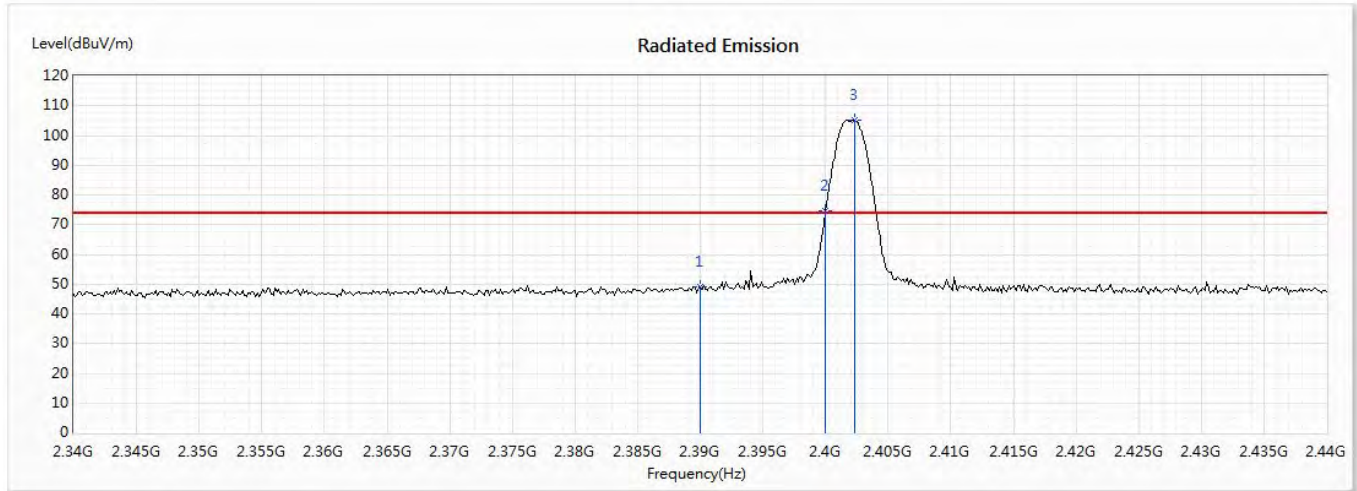

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	48.93	74.00	-25.07	36.04	12.89	PK
2	2400	74.69	--	--	61.73	12.96	PK
3	2402.319	105.00	--	--	92.03	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Vertical

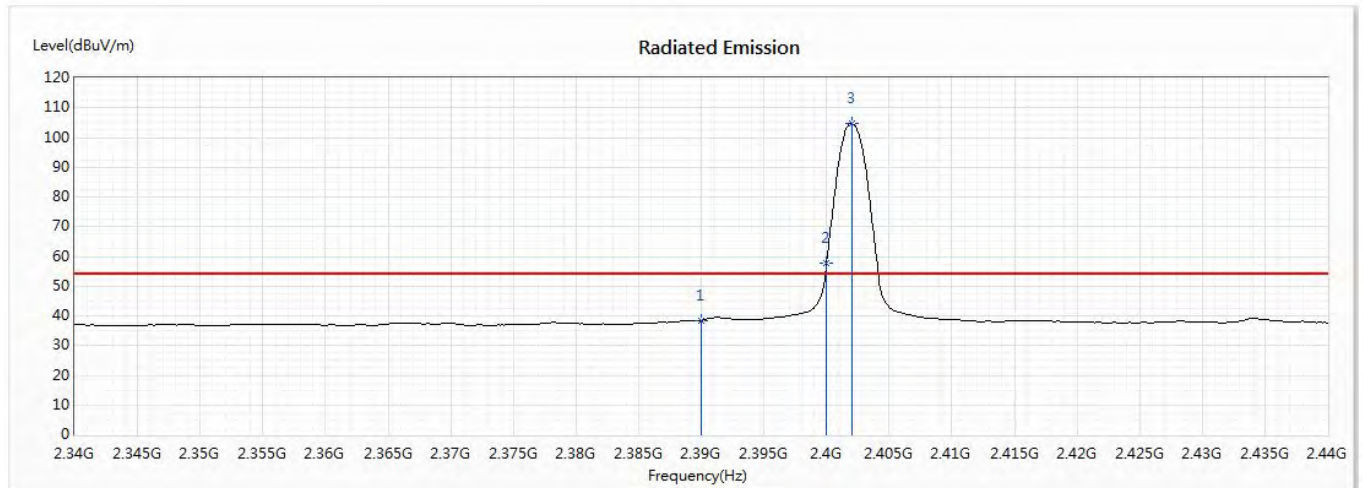

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	38.48	54.00	-15.52	25.59	12.89	AV
2	2400	57.93	--	--	44.97	12.96	AV
3	2402.029	104.67	--	--	91.70	12.97	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Horizontal

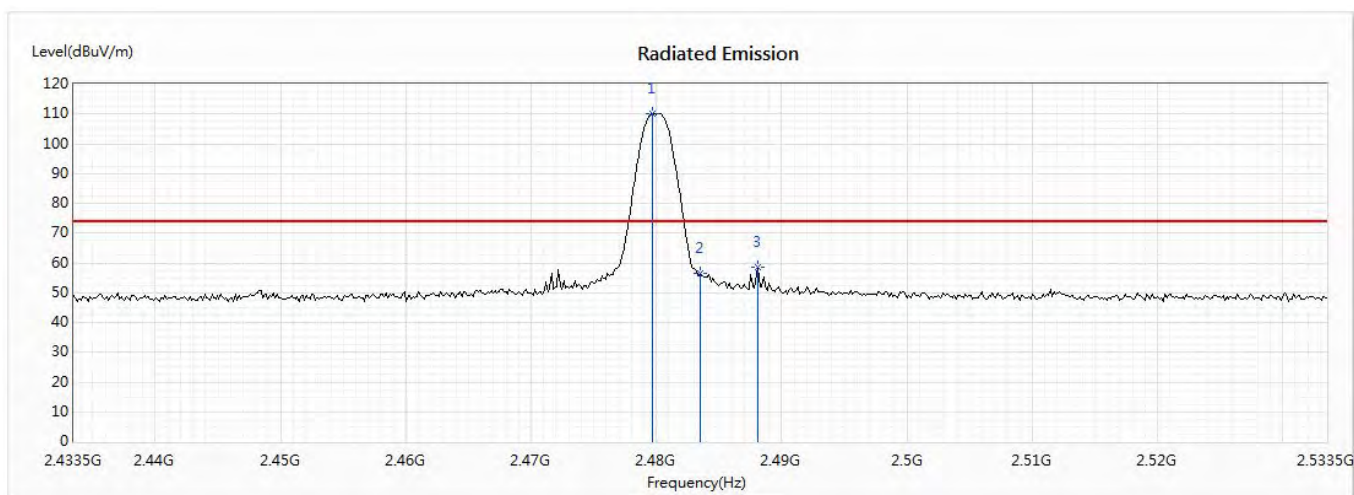

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2479.732	110.03	--	--	96.66	13.37	PK
2	2483.5	56.61	74.00	-17.39	43.23	13.38	PK
3	2488.138	58.74	74.00	-15.26	45.35	13.39	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Horizontal

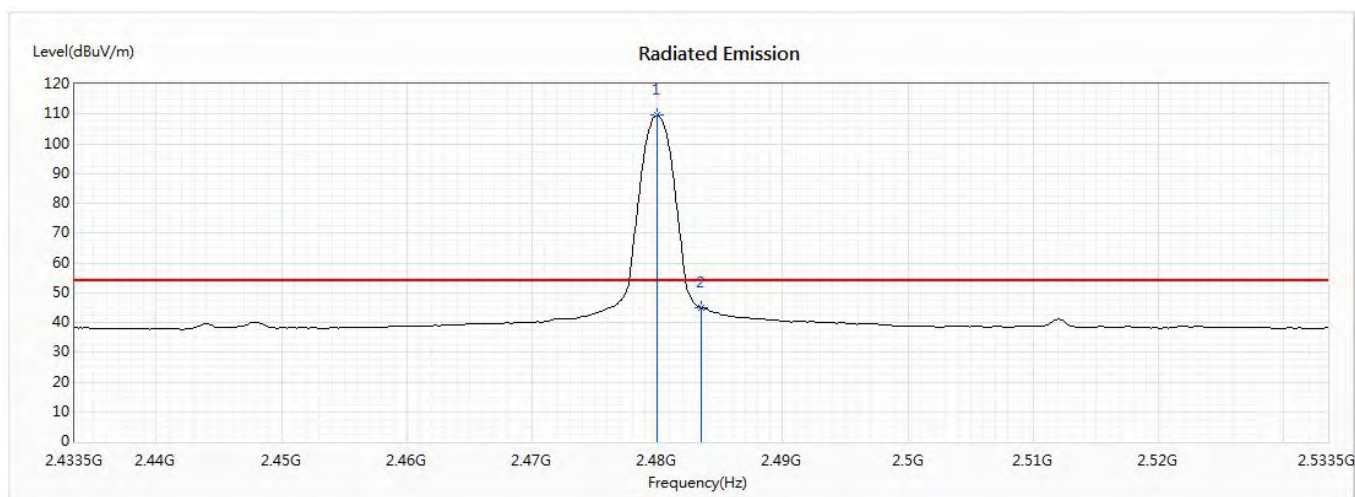

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2480.022	109.49	--	--	96.12	13.37	AV
2	2483.5	44.83	54.00	-9.17	31.45	13.38	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Vertical

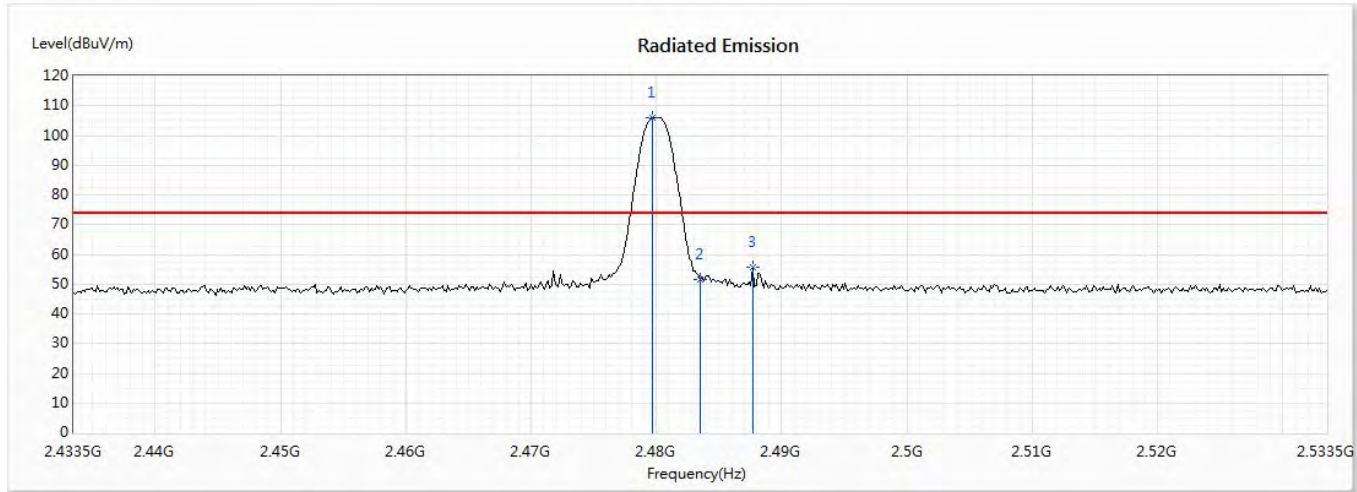

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2479.732	105.88	--	--	92.51	13.37	PK
2	2483.5	51.51	74.00	-22.49	38.13	13.38	PK
3	2487.703	55.61	74.00	-18.39	42.23	13.38	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Vertical

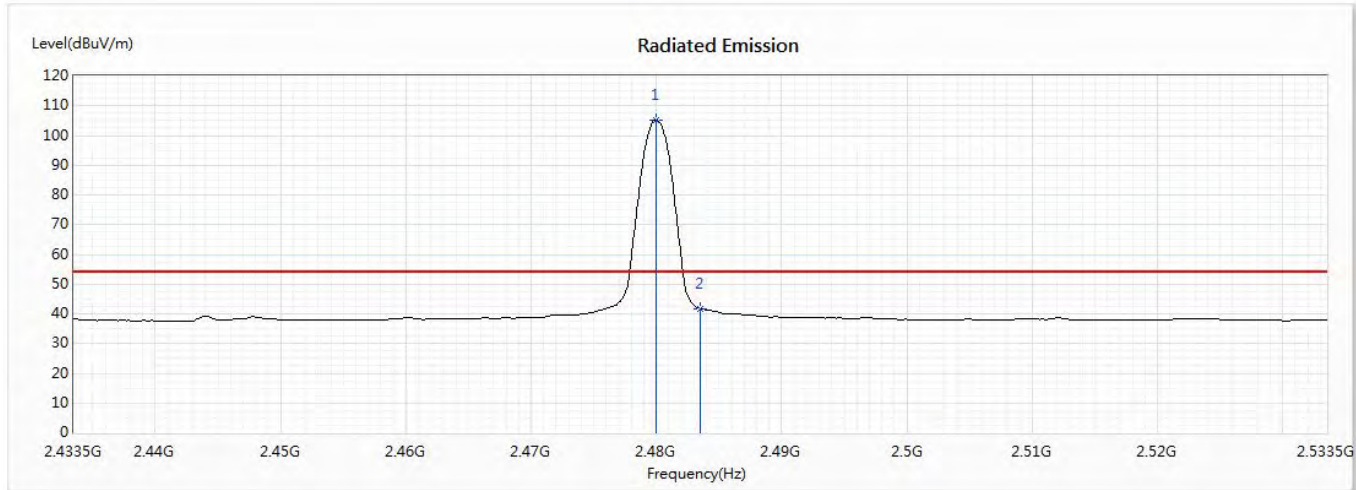

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2480.022	105.14	--	--	91.77	13.37	AV
2	2483.5	41.80	54.00	-12.20	28.42	13.38	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Horizontal

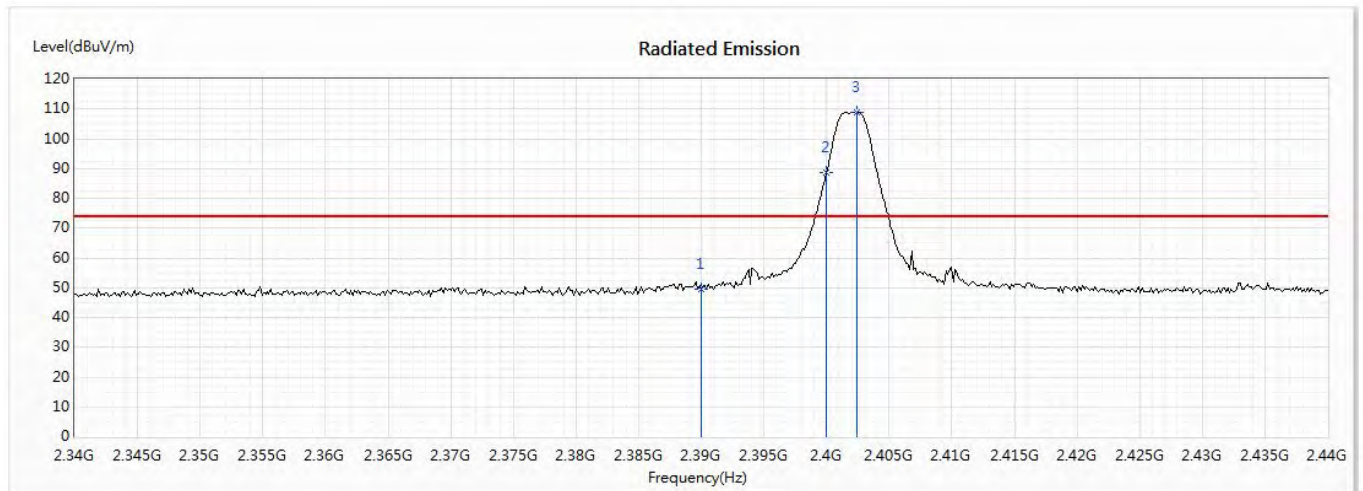

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	49.53	74.00	-24.47	36.64	12.89	PK
2	2400	88.73	--	--	75.77	12.96	PK
3	2402.464	108.81	--	--	95.84	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Horizontal

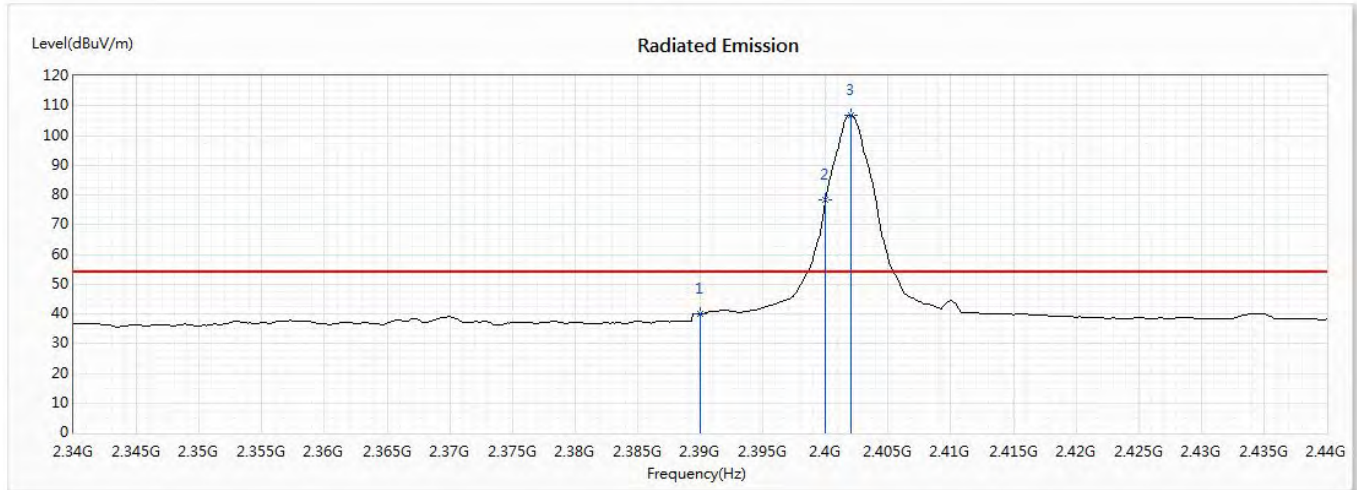

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	39.90	54.00	-14.10	27.01	12.89	AV
2	2400	78.37	--	--	65.41	12.96	AV
3	2402.029	106.95	--	--	93.98	12.97	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Vertical

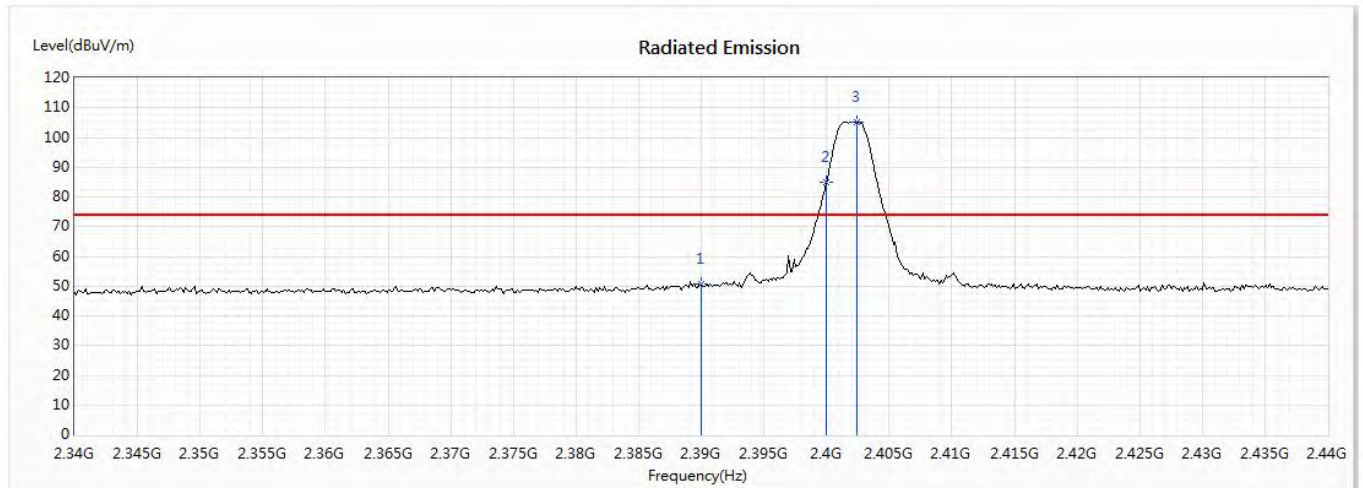

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	50.75	74.00	-23.25	37.86	12.89	PK
2	2400	85.15	--	--	72.19	12.96	PK
3	2402.464	105.21	--	--	92.24	12.97	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：657 %

Vertical

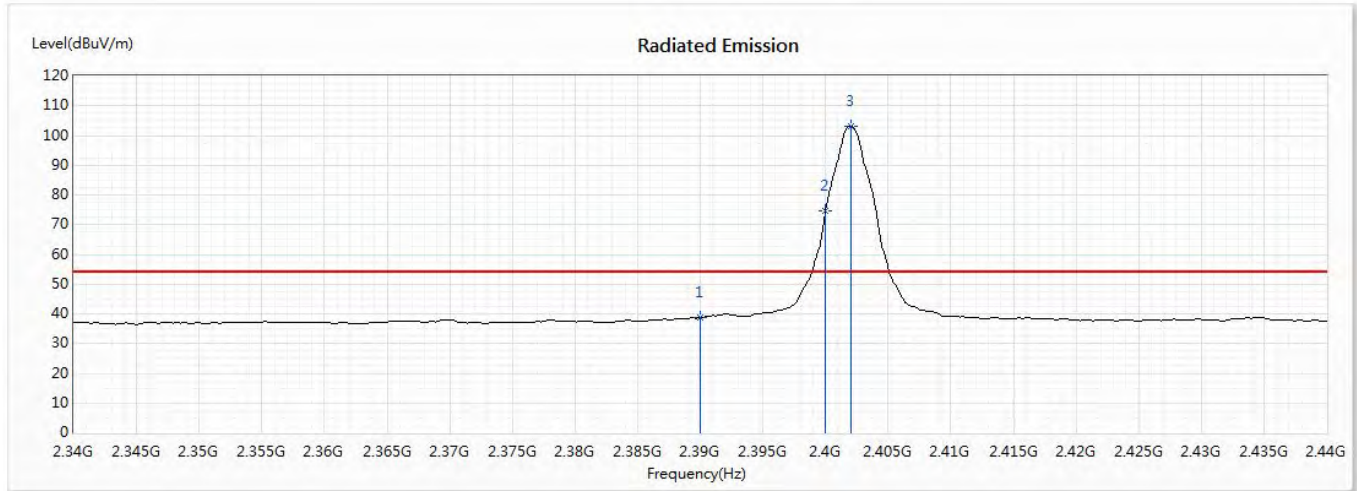

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2390	38.71	54.00	-15.29	25.82	12.89	AV
2	2400	74.71	--	--	61.75	12.96	AV
3	2402.029	103.29	--	--	90.32	12.97	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Horizontal

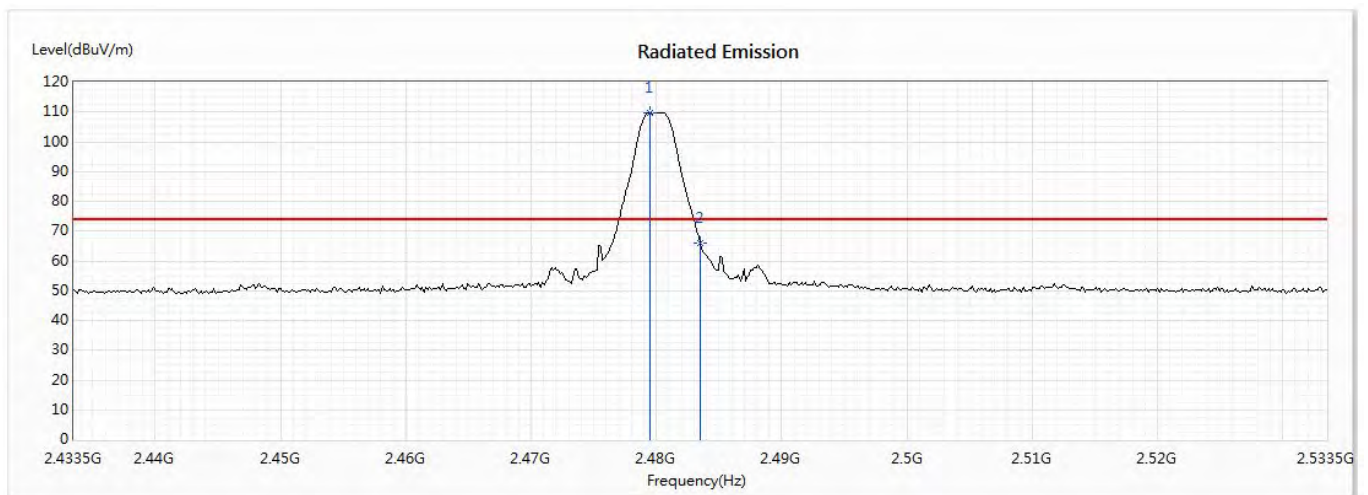

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2479.442	109.83	--	--	96.46	13.37	PK
2	2483.5	66.04	74.00	-7.96	52.66	13.38	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 17 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：16.8 °C

環境濕度：57 %

Horizontal

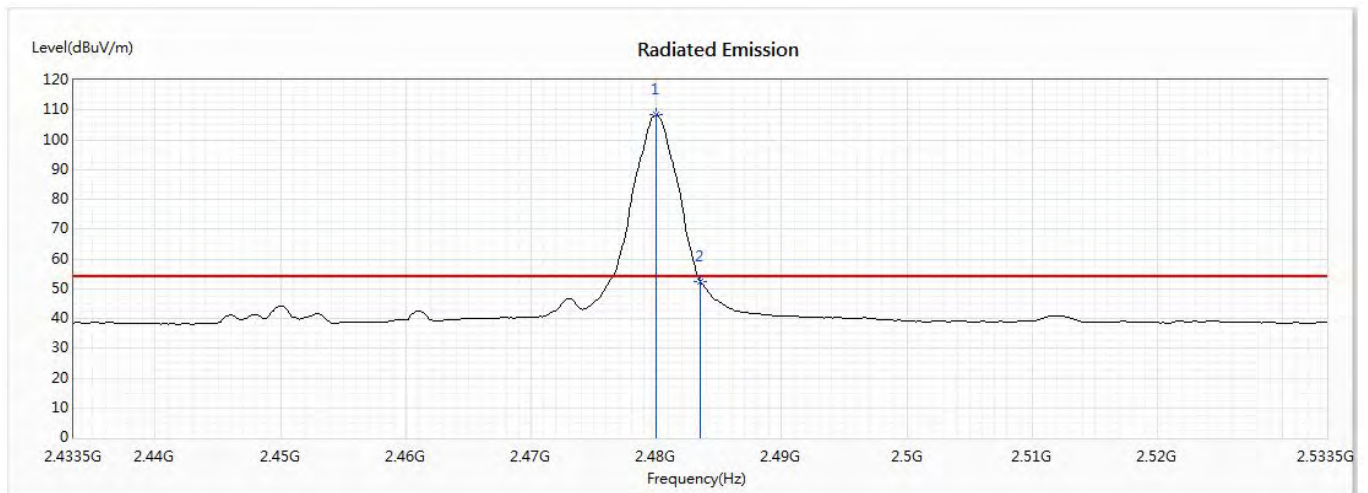

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2480.022	108.26	--	--	94.89	13.37	AV
2	2483.5	52.42	54.00	-1.58	39.04	13.38	AV

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Vertical

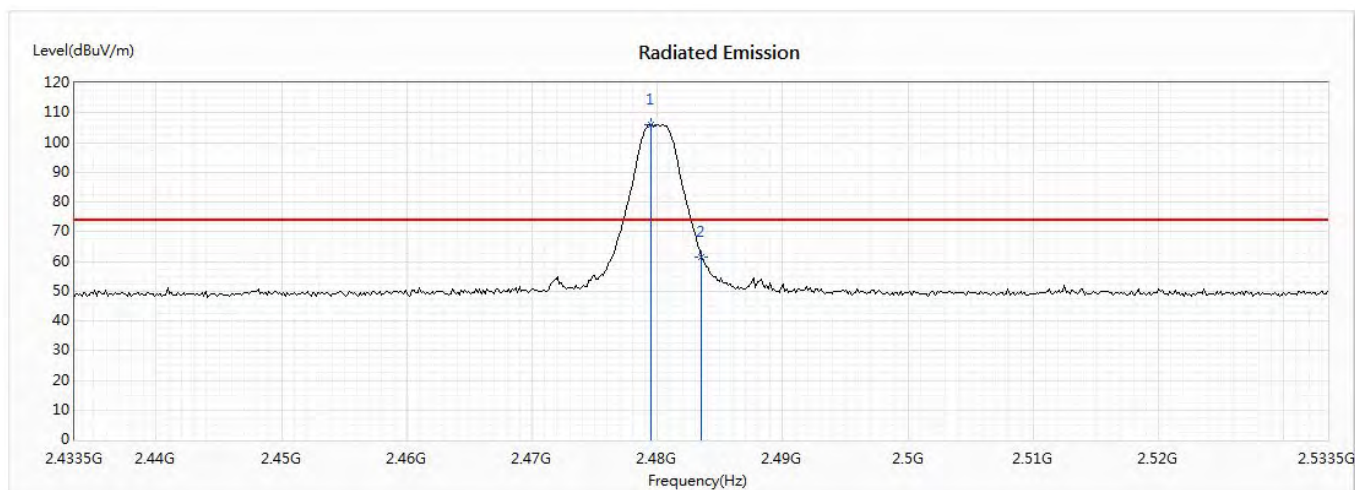

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	2479.442	105.91	--	--	92.54	13.37	PK
2	2483.5	61.58	74.00	-12.42	48.20	13.38	PK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：109 年 02 月 15 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

環境溫度：21 °C

環境濕度：69 %

Vertical

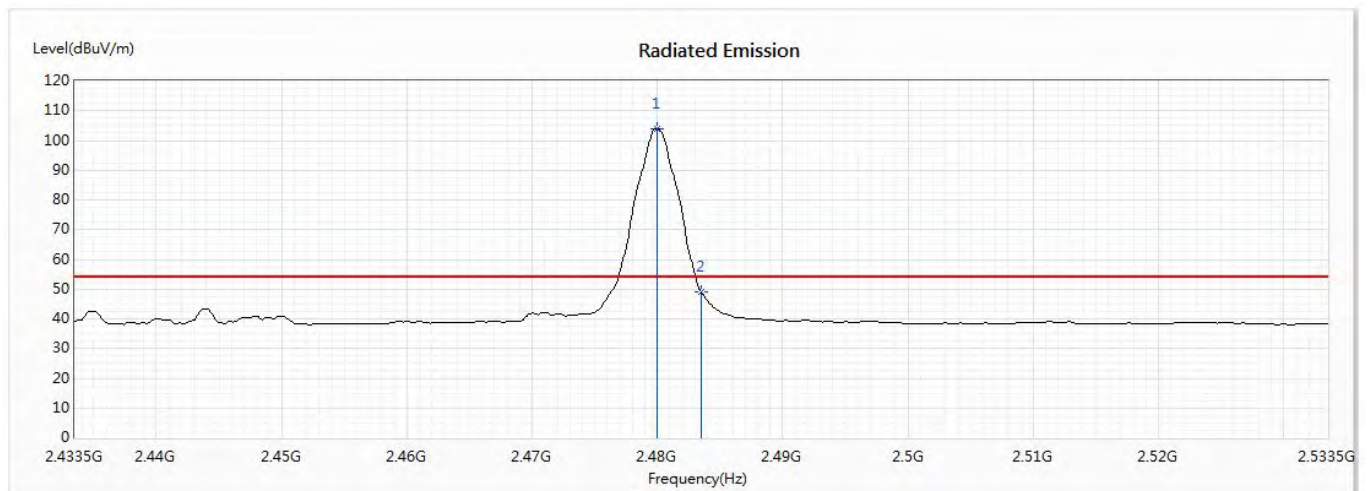

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)_

Hopping off Bandedge


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 00:

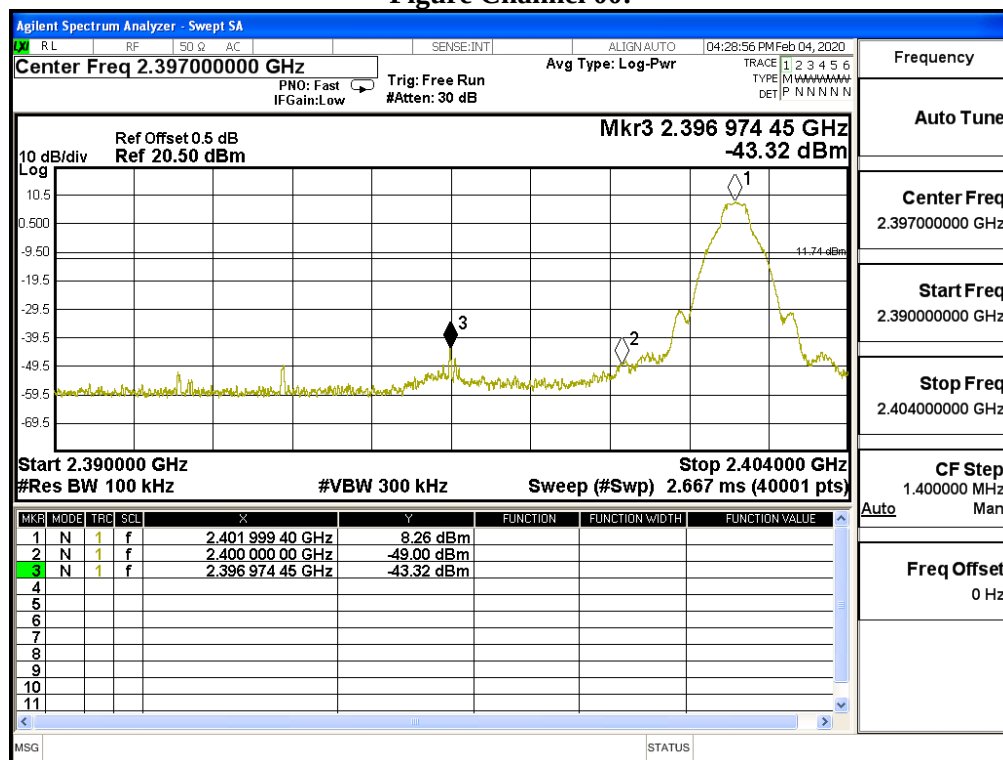

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 78:

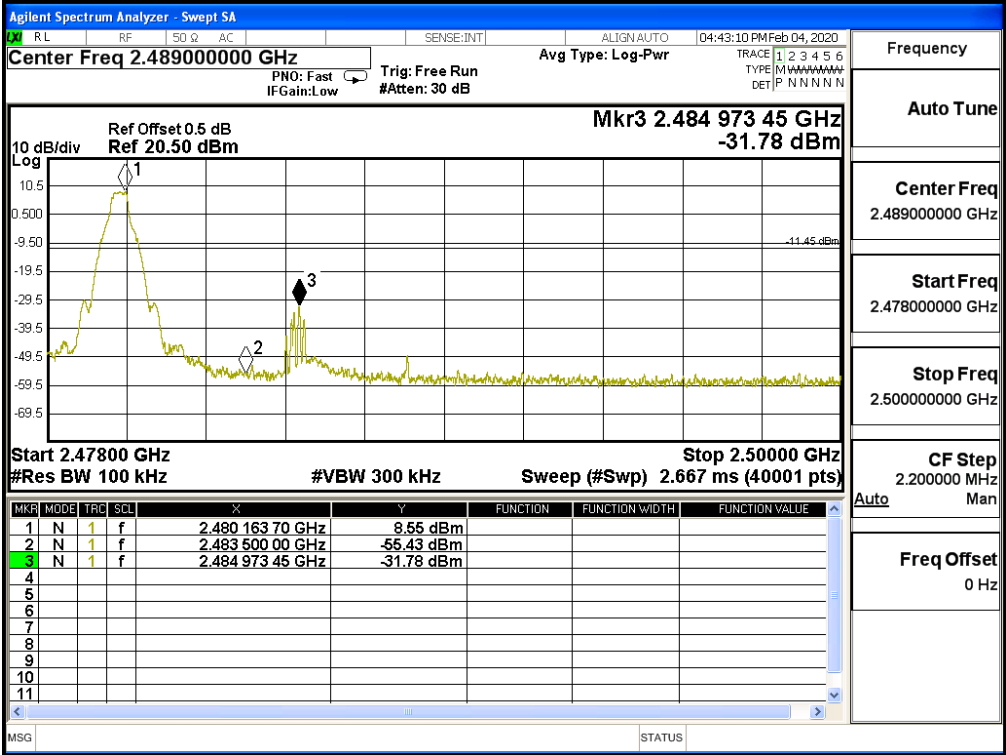

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)_
Hopping off Bandedge


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 00:

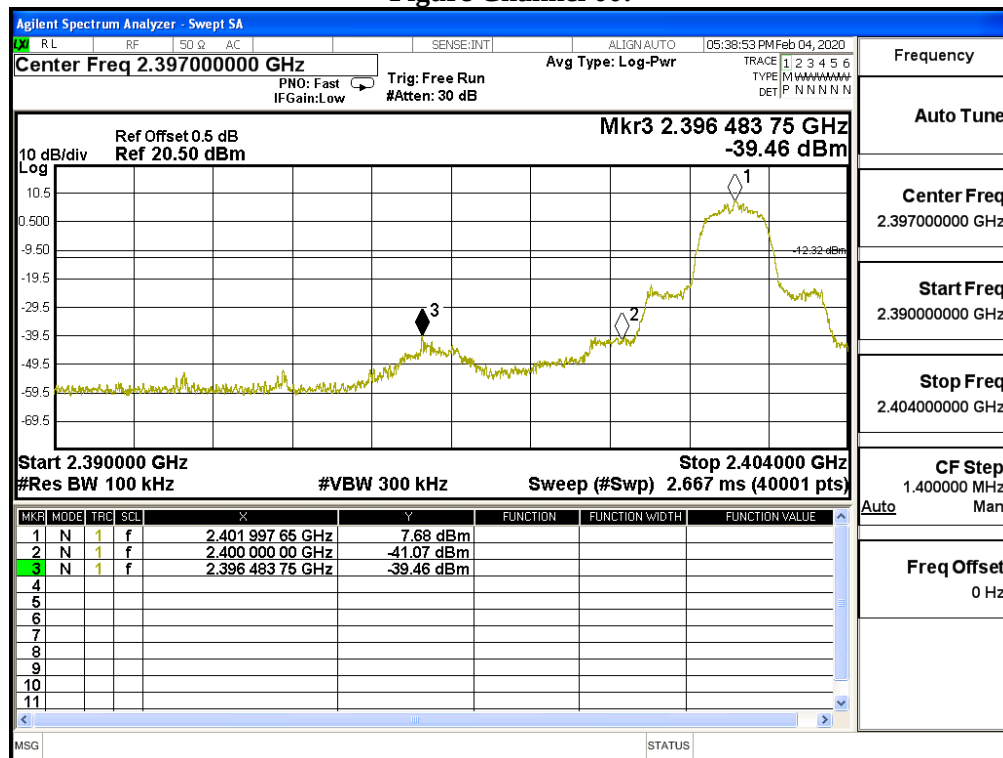

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 78:

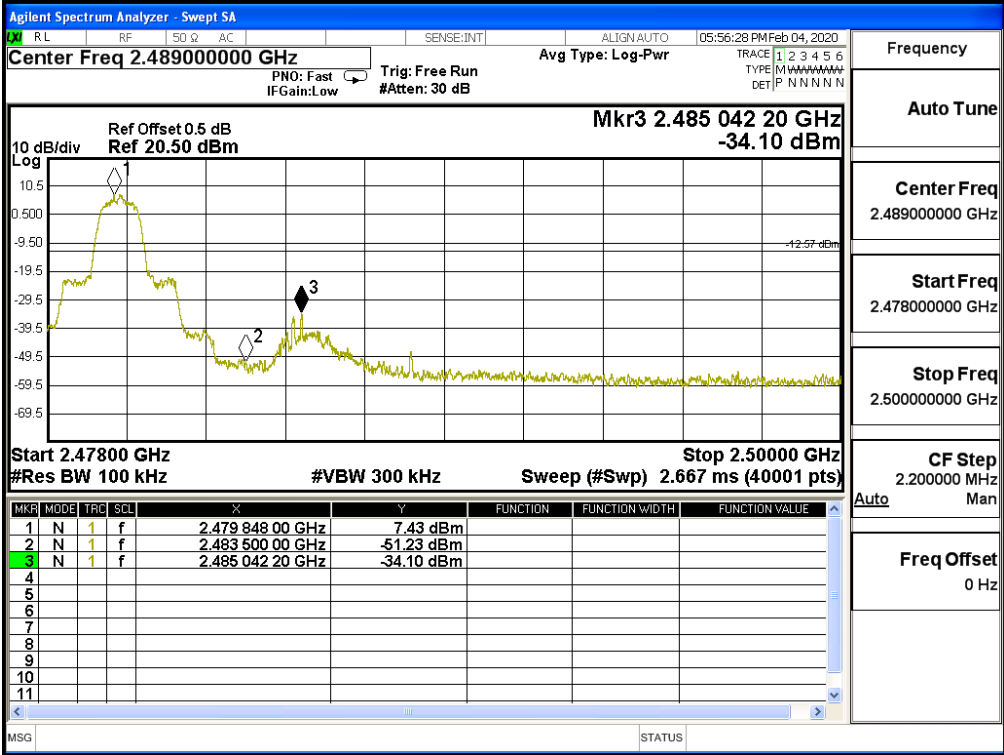

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100KHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK) _
Hopping off Bandedge


視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 00:

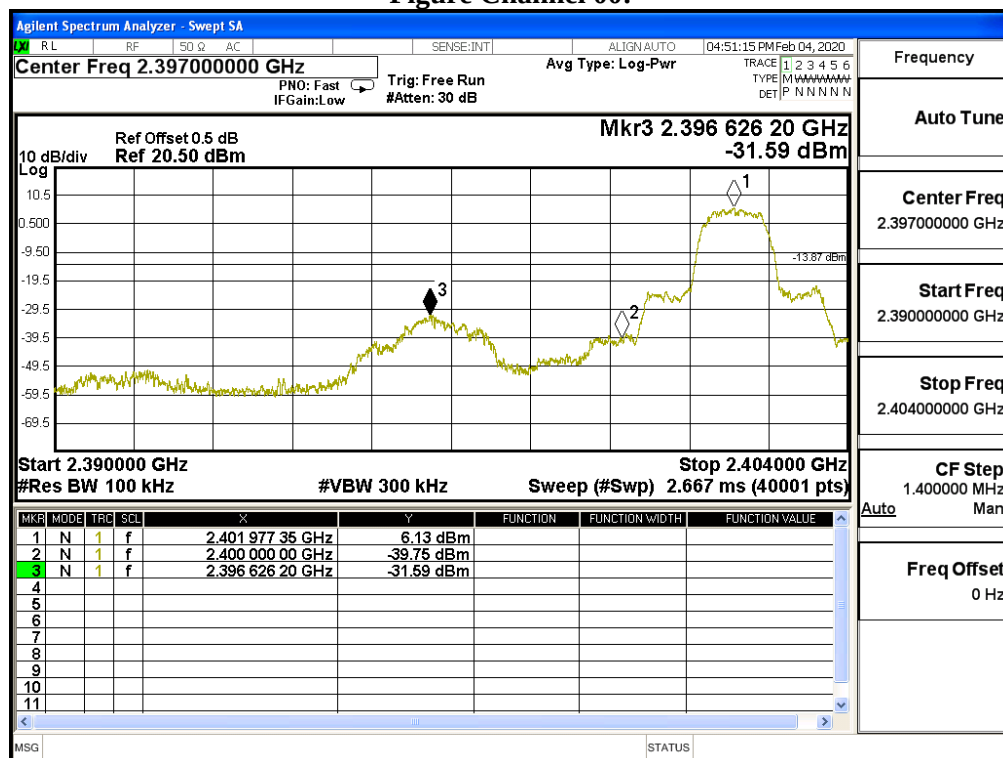

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 78:

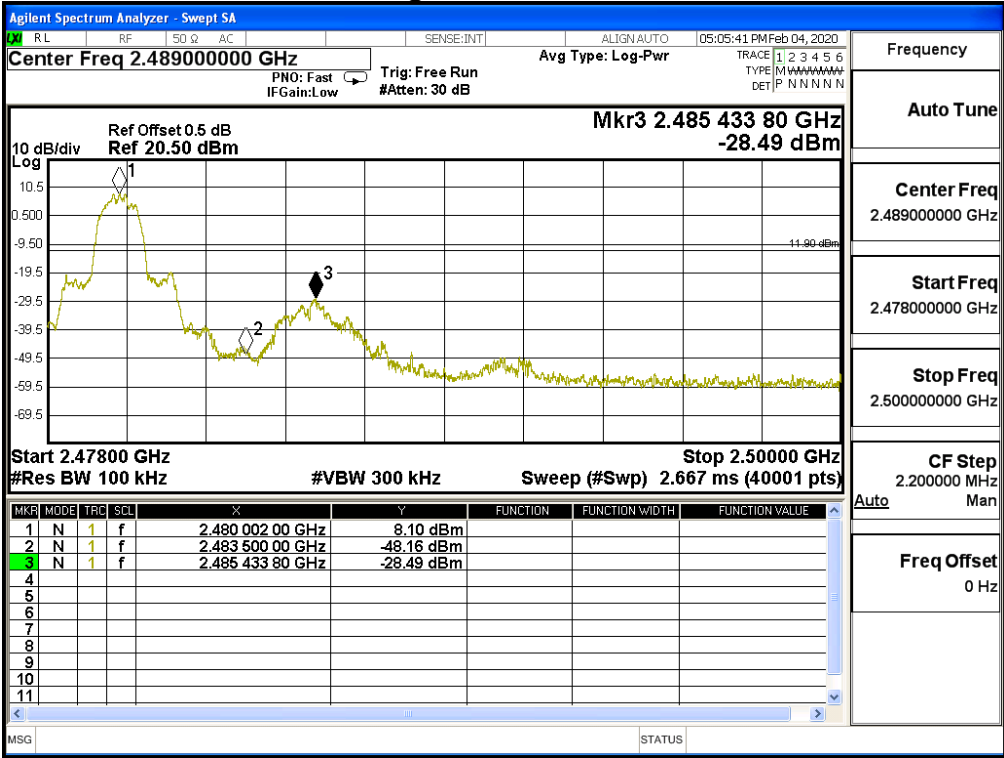

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：--

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK) _
Hopping on Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

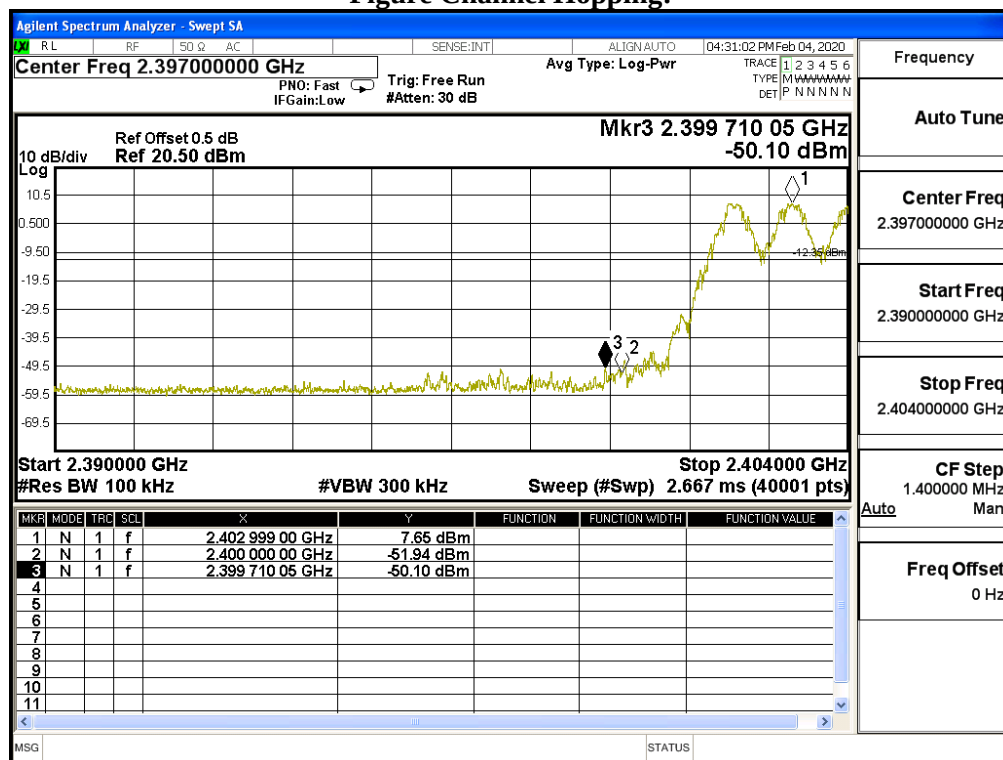

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

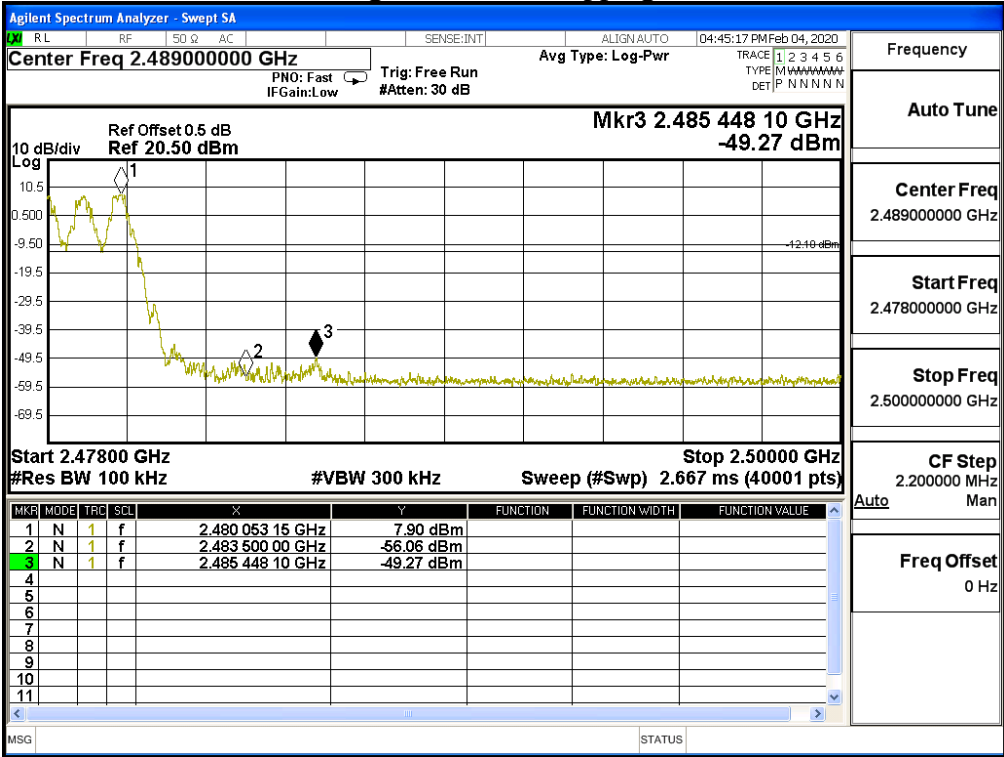

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：--

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK) _
Hopping on Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

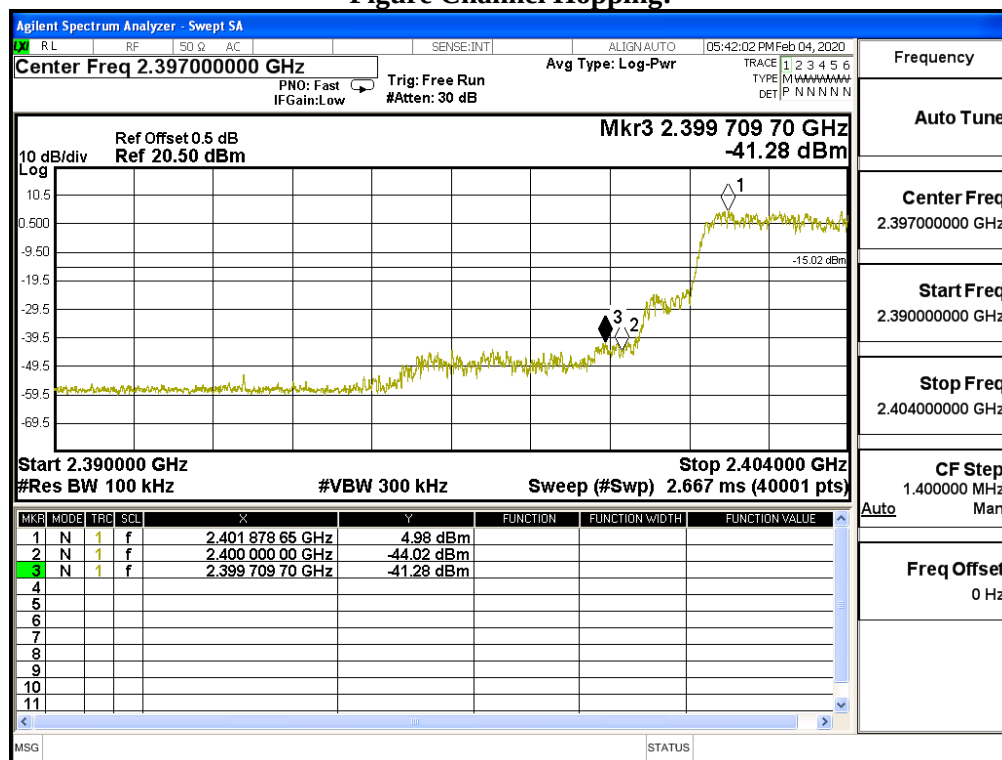

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

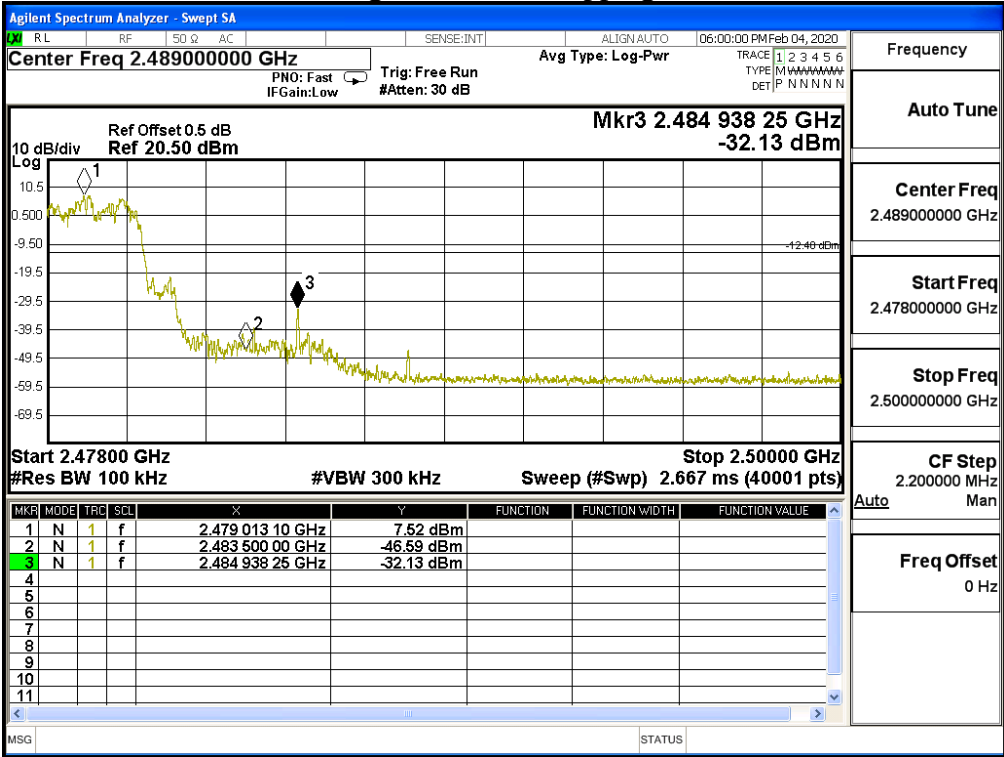

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：--

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK) _
Hopping on Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：20.8 °C

測試日期：109 年 02 月 04 日

環境濕度：70.1 %


Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

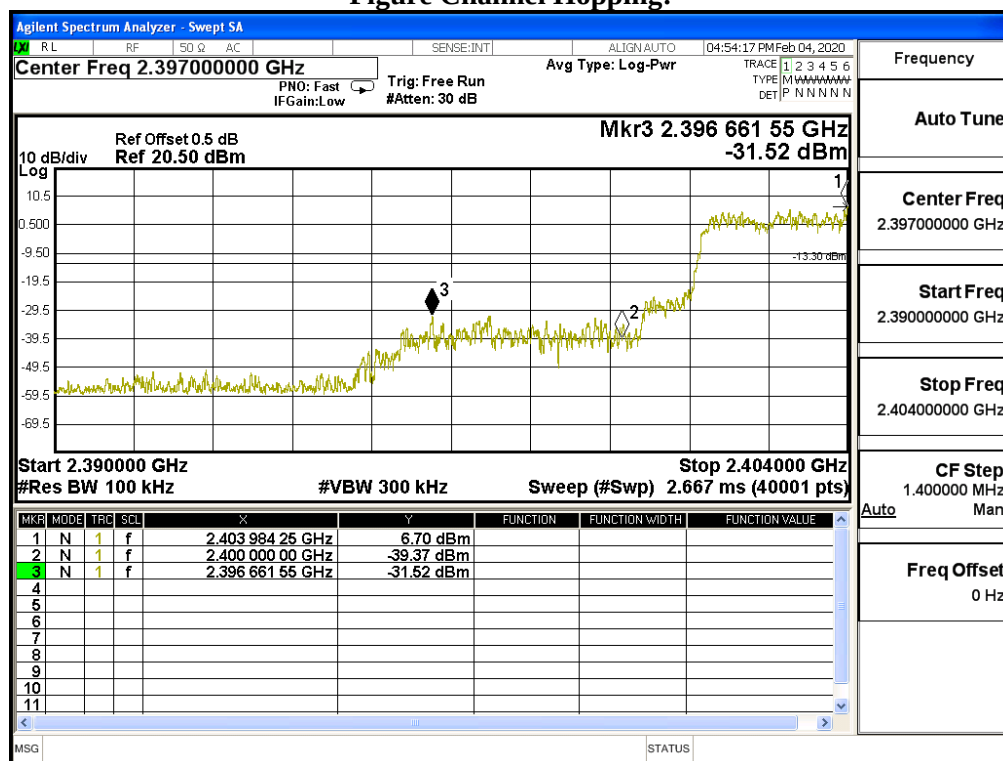

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

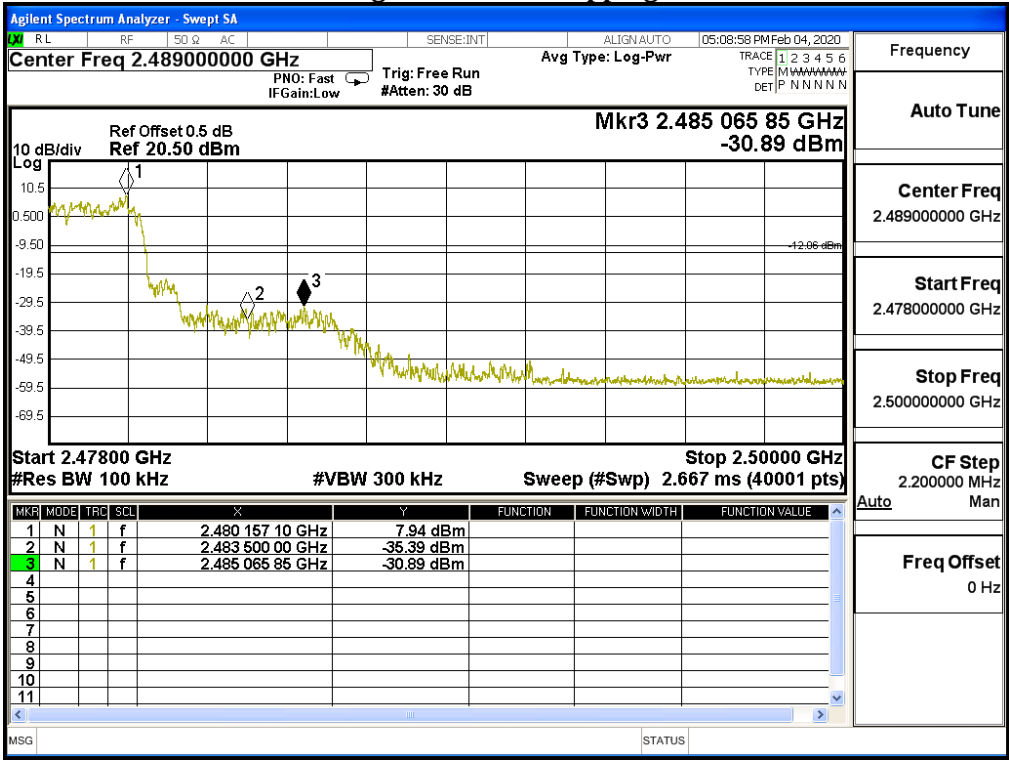

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:

PASS

9. 載波頻率間隔

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第4.10.1.6之要求，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應至少25千赫(kHz)或跳頻頻道之20dB頻寬，兩者取較寬者。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1% 的頻率掃描範圍，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃描時間為自動，檢波功能為峰值，利用差值記號功能以決定兩鄰近頻道波峰之間隔。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖

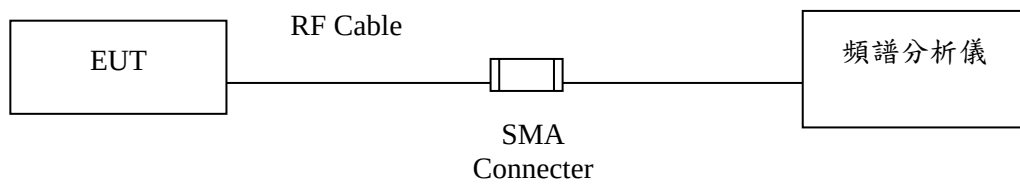

9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 283\text{Hz}$

9.5. 載波頻率間隔測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	642.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

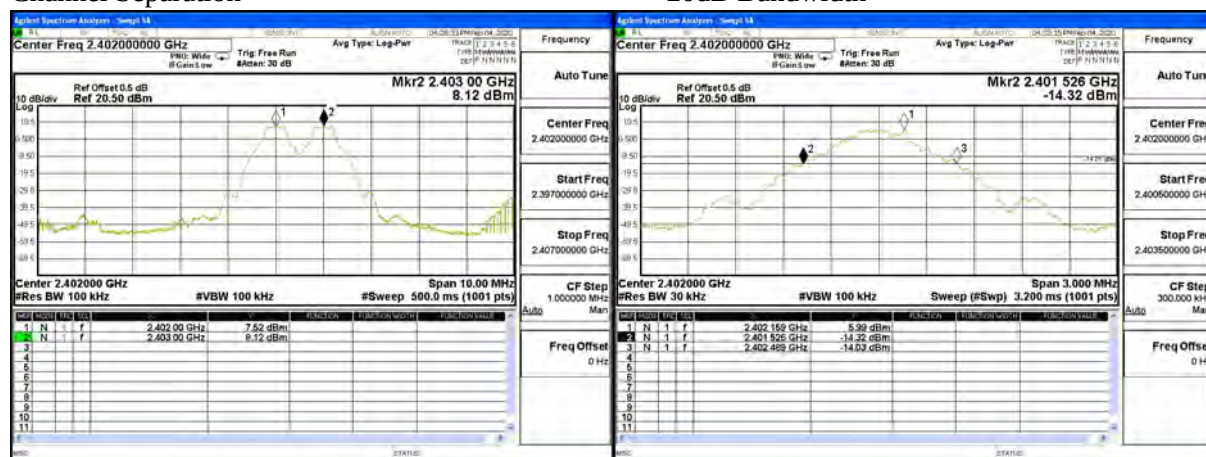

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	644.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

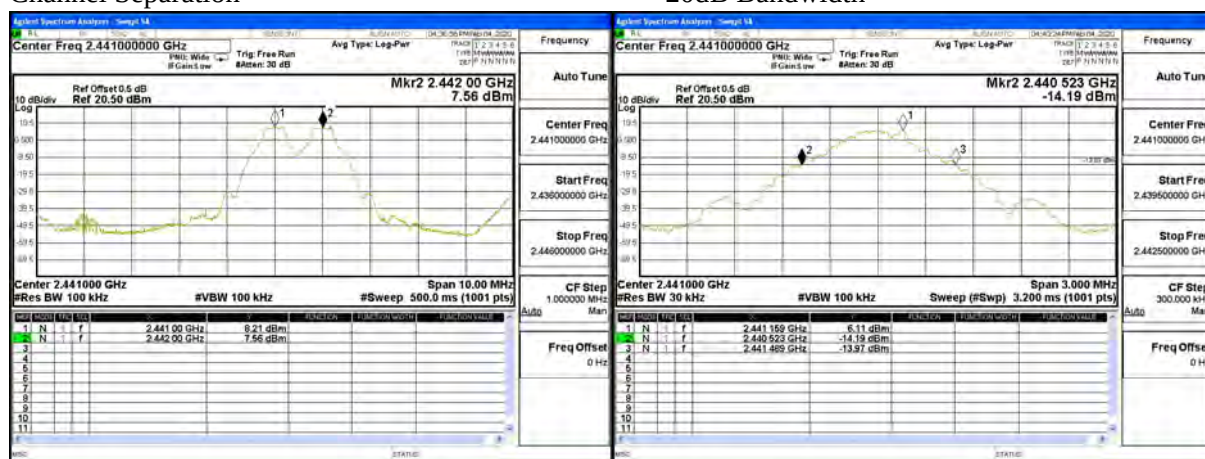

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	644.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

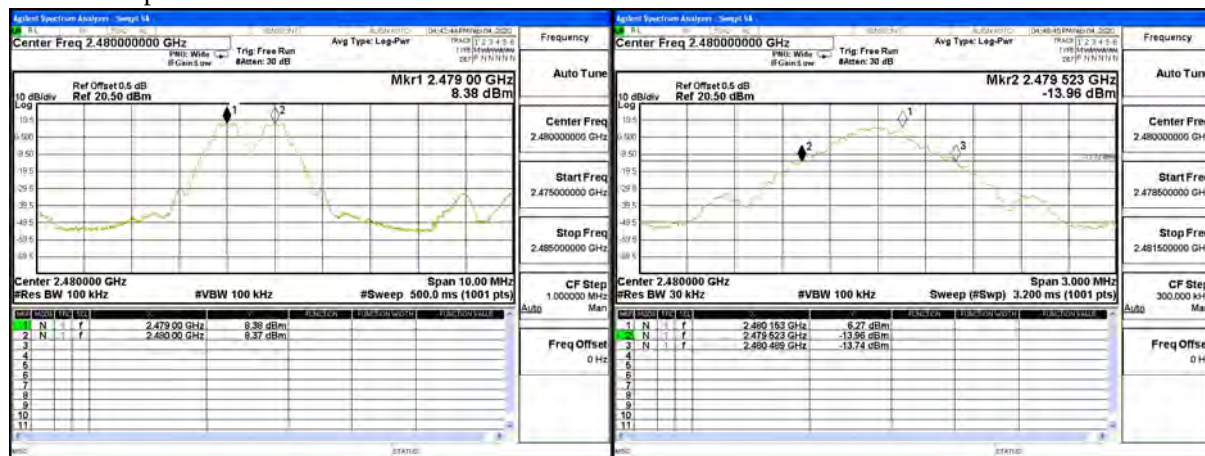

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	896.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

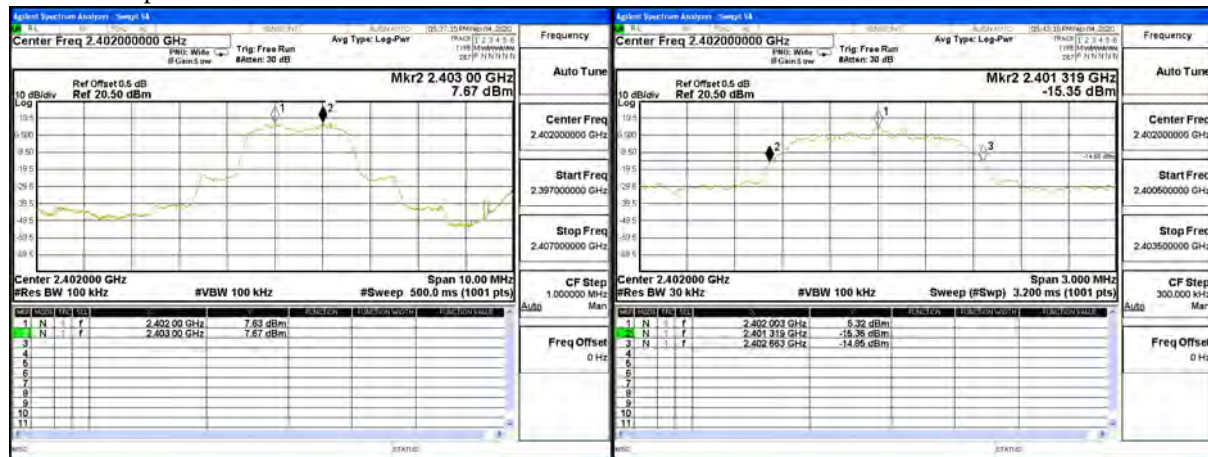

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	900.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

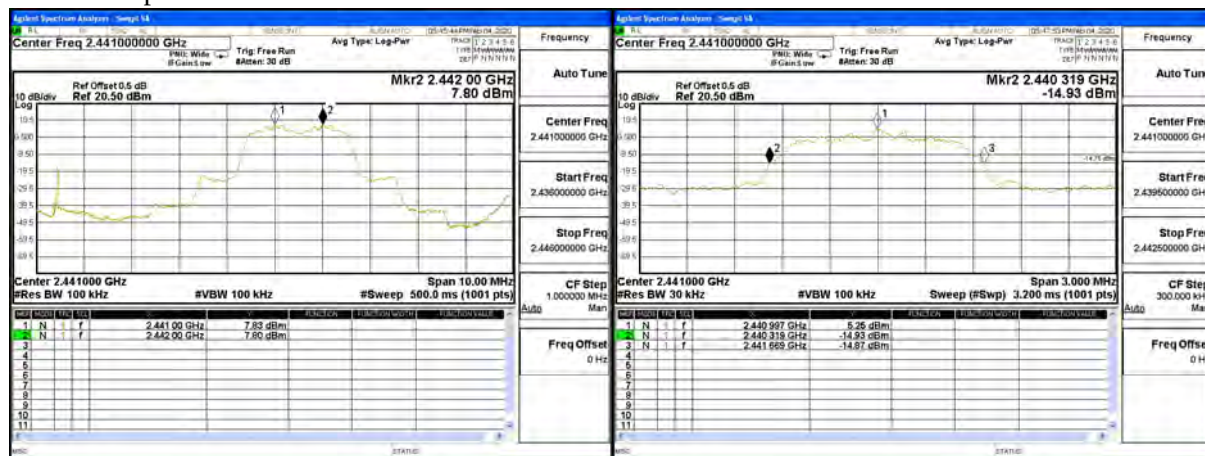

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	896.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

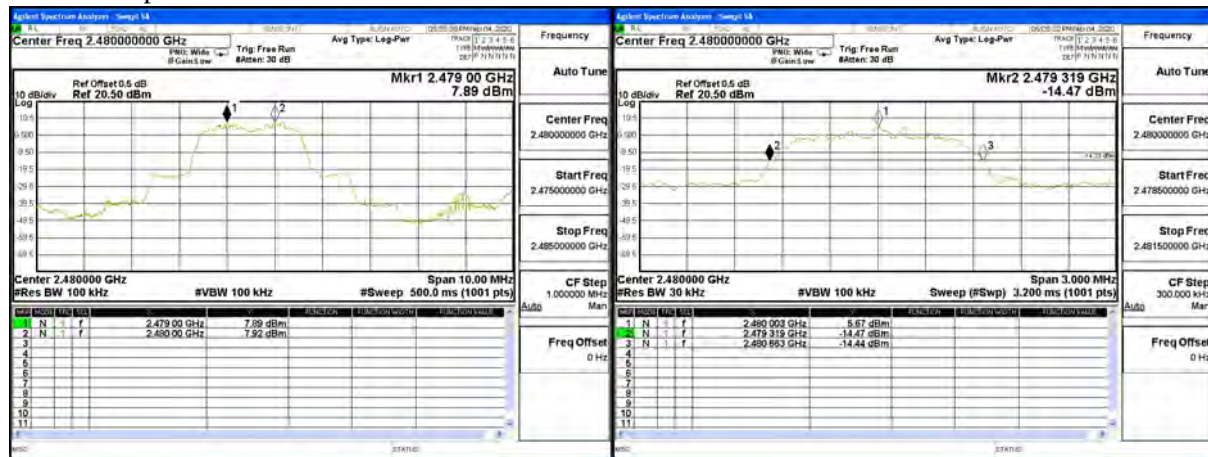

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	876.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

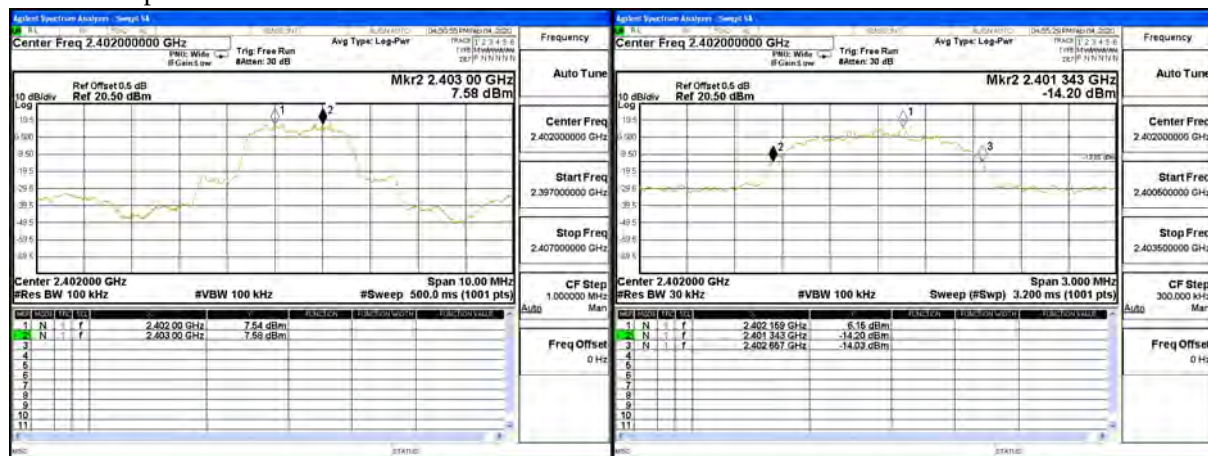

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	874.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

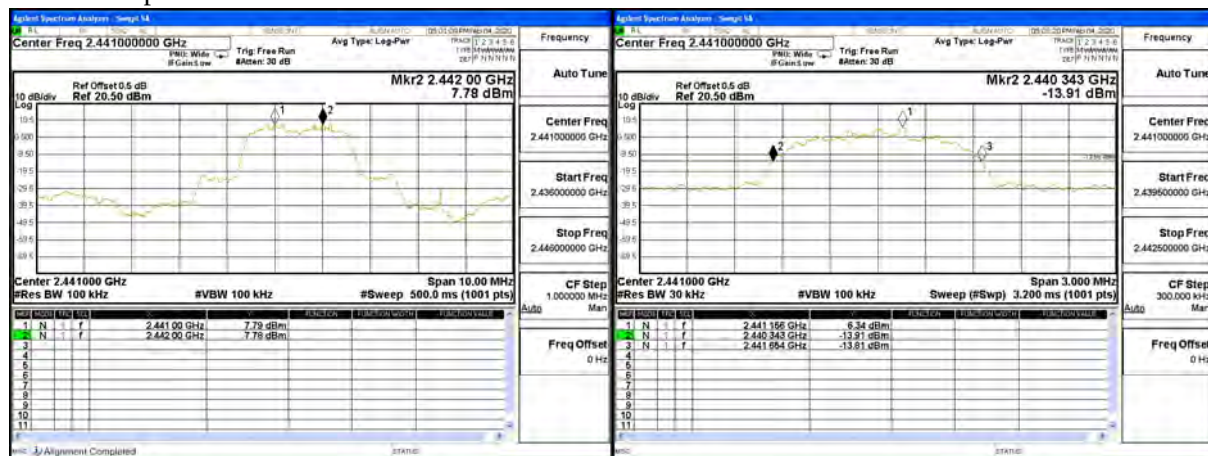

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：載波頻率間隔

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	876.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

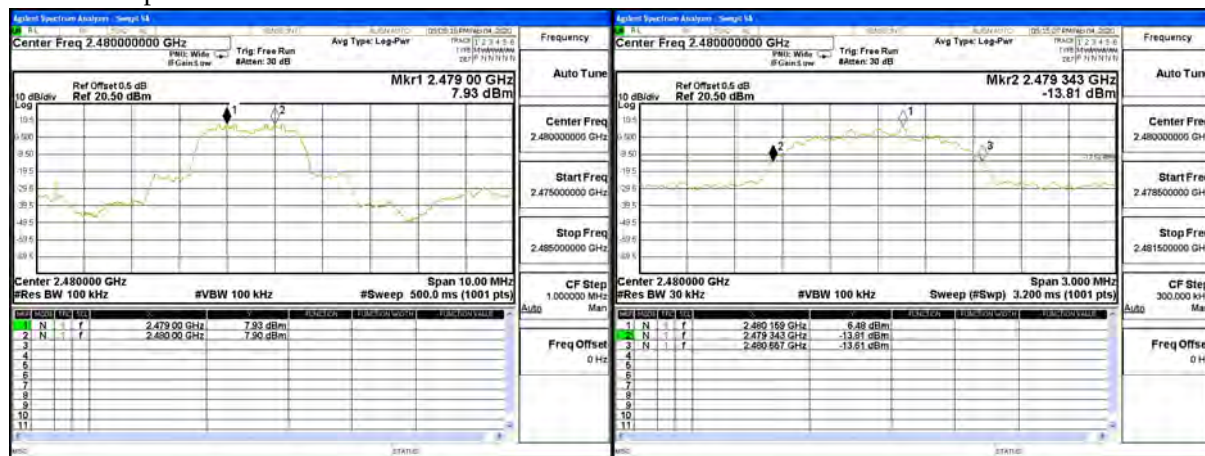

載波頻率間隔測試結果:

PASS

10. 跳頻頻率數目

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第4.10.1.6節，操作於2400-2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

10.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1% 的頻率掃瞄範圍，頻率掃瞄範圍為待測物之操作頻帶，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃瞄時間為自動，檢波功能為峰值。

待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

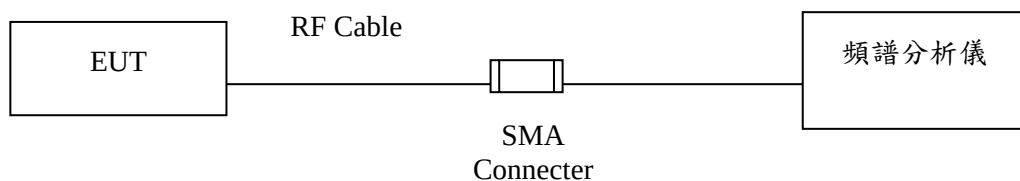

10.4. 量測不確定度

N/A

10.5. 跳頻頻率數目測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00-78

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：跳頻頻率數目

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)


視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass


2402-2421MHz

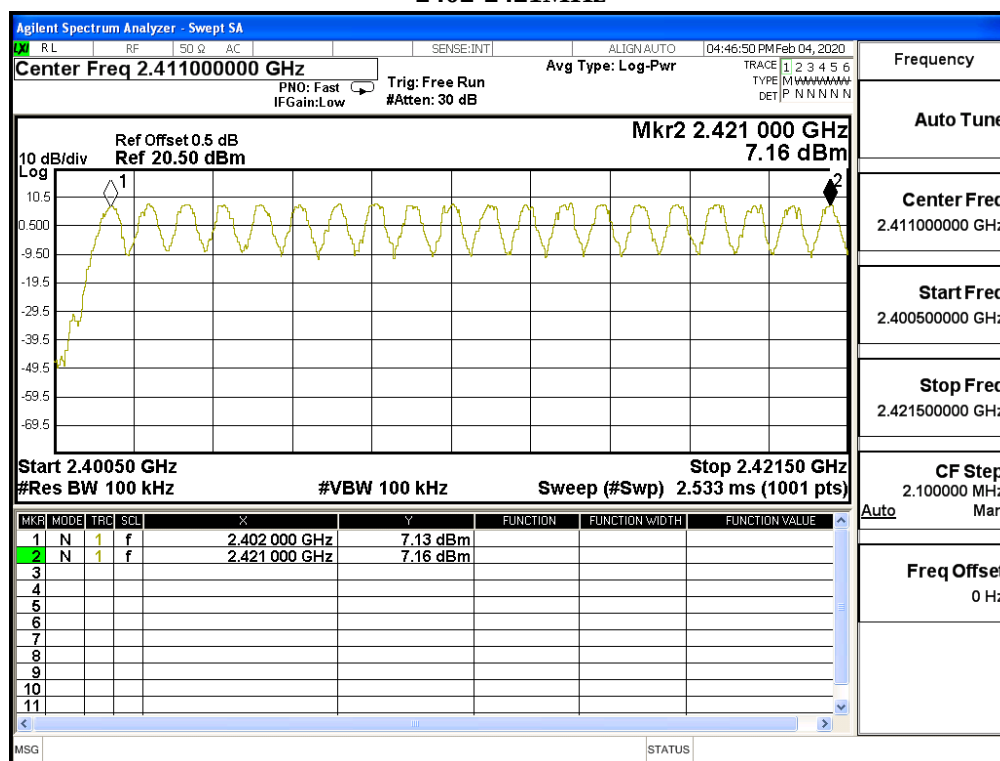


2422-2441MHz

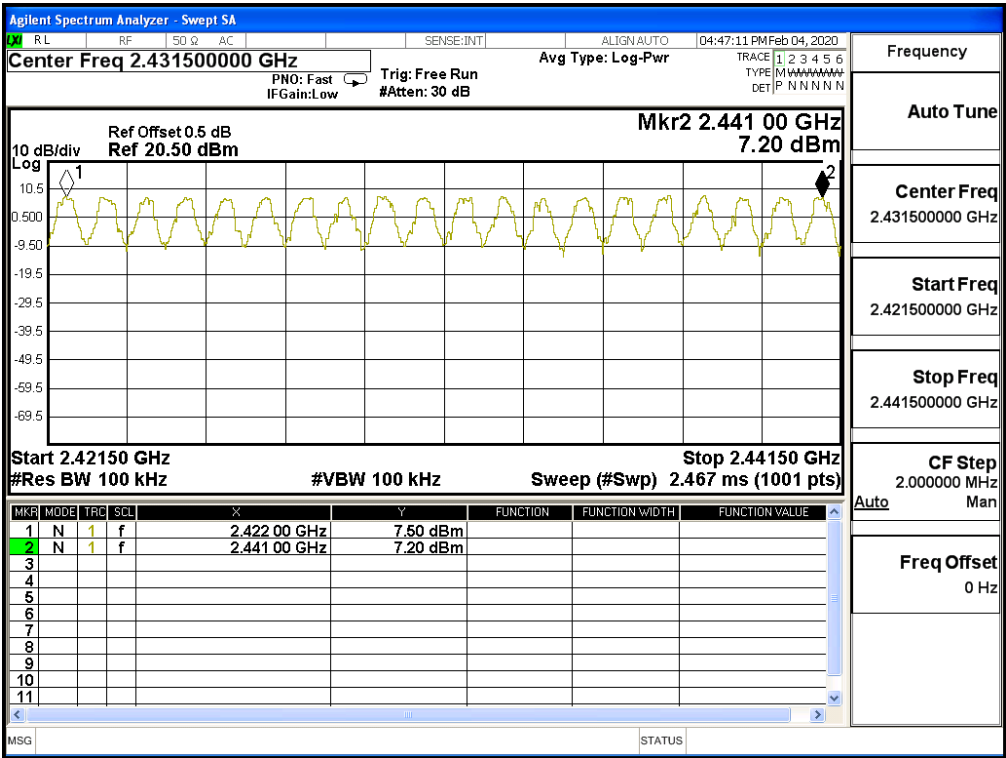

2442-2461MHz

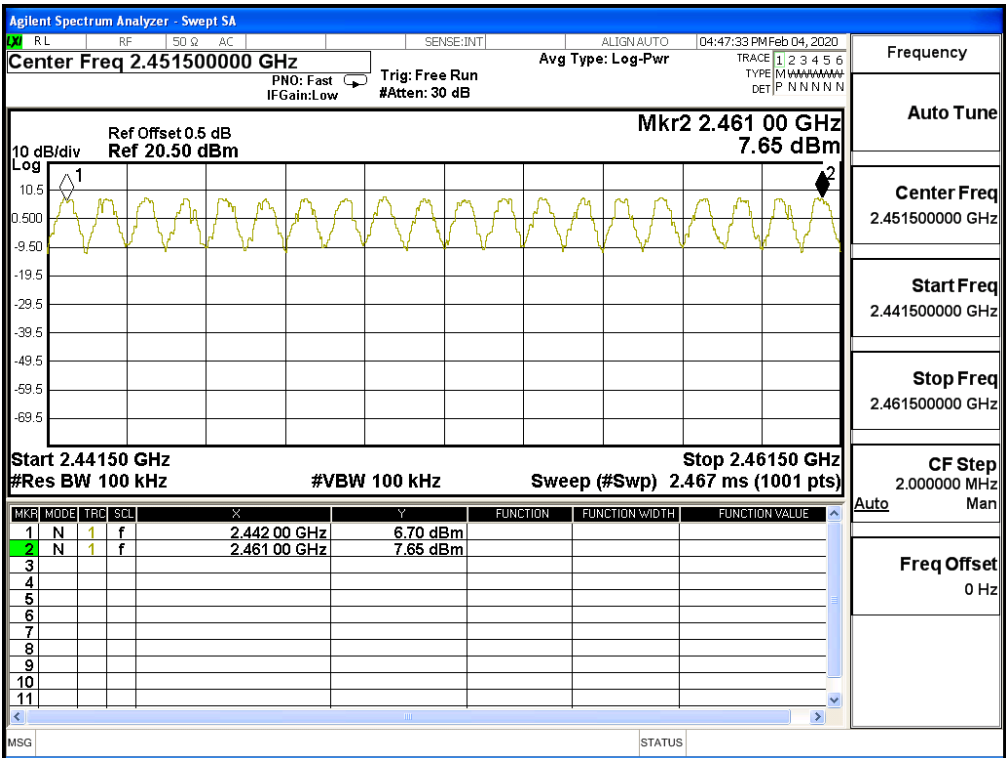

2462-2480MHz

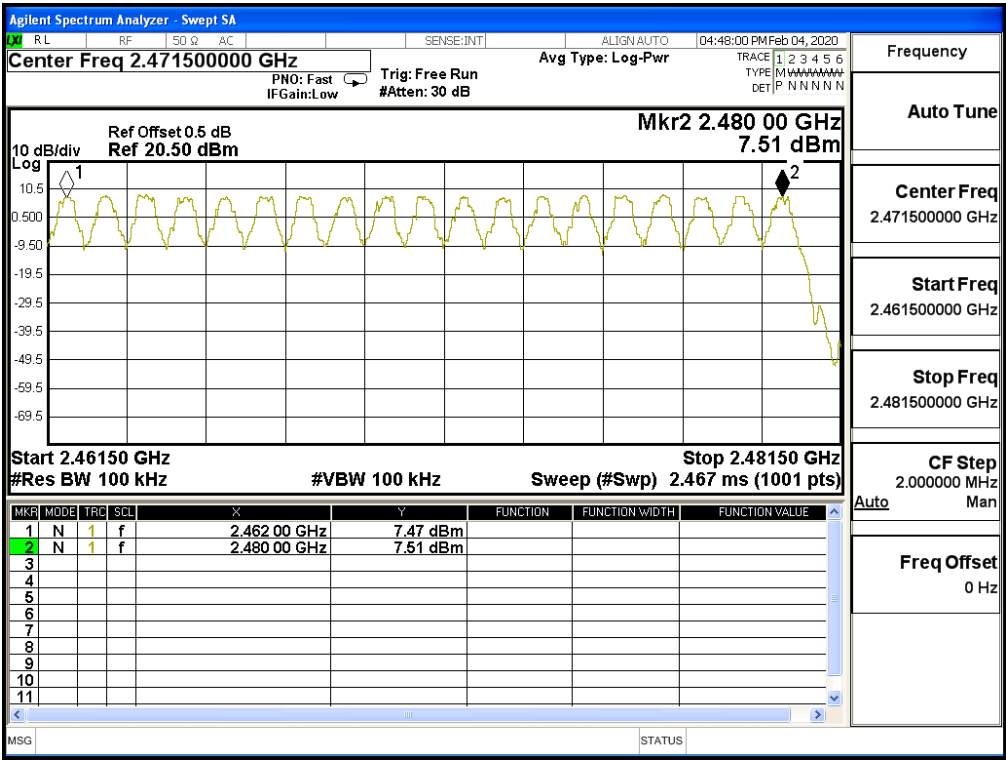

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00-78

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：跳頻頻率數目

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)


視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass


2402-2421MHz

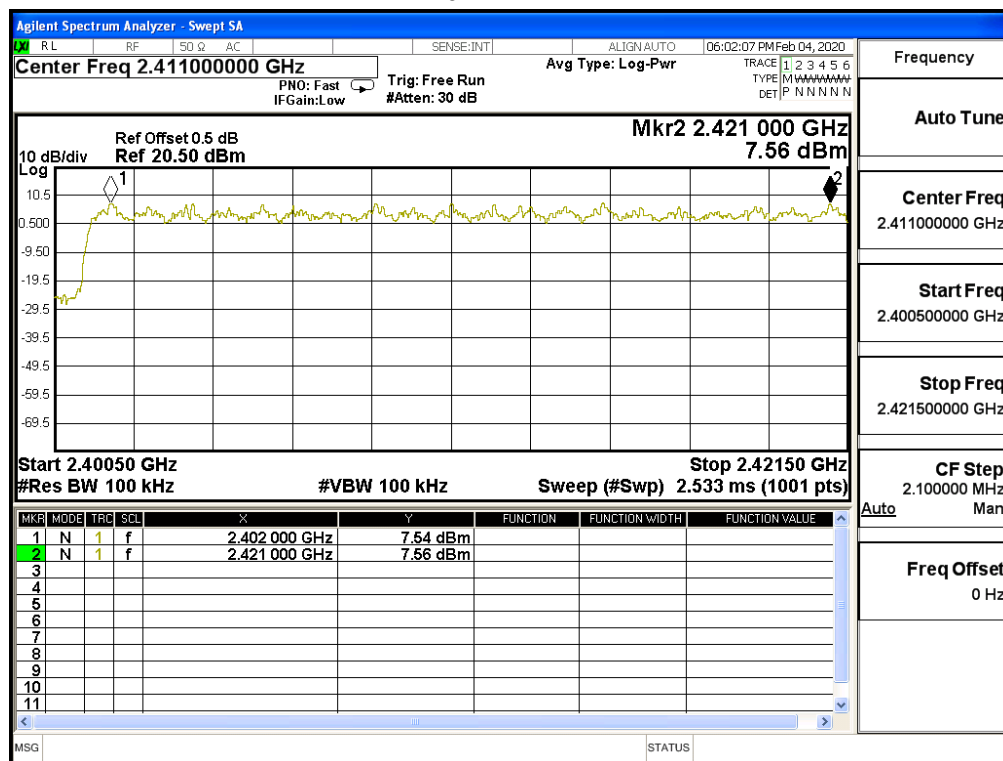


2422-2441MHz

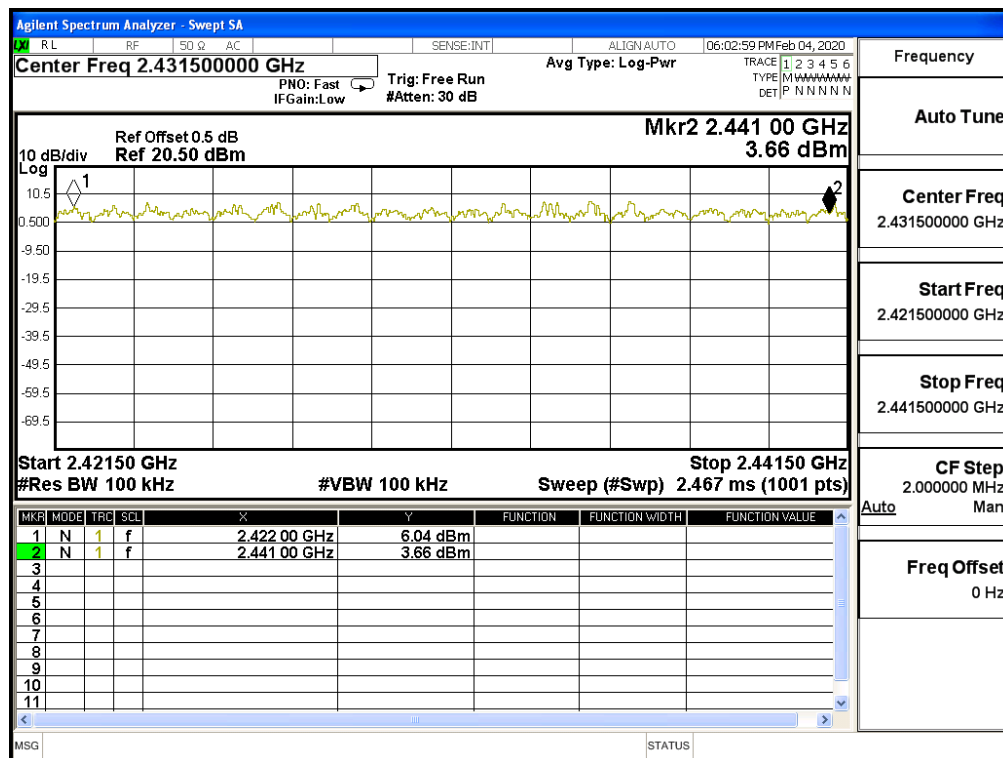

2442-2461MHz

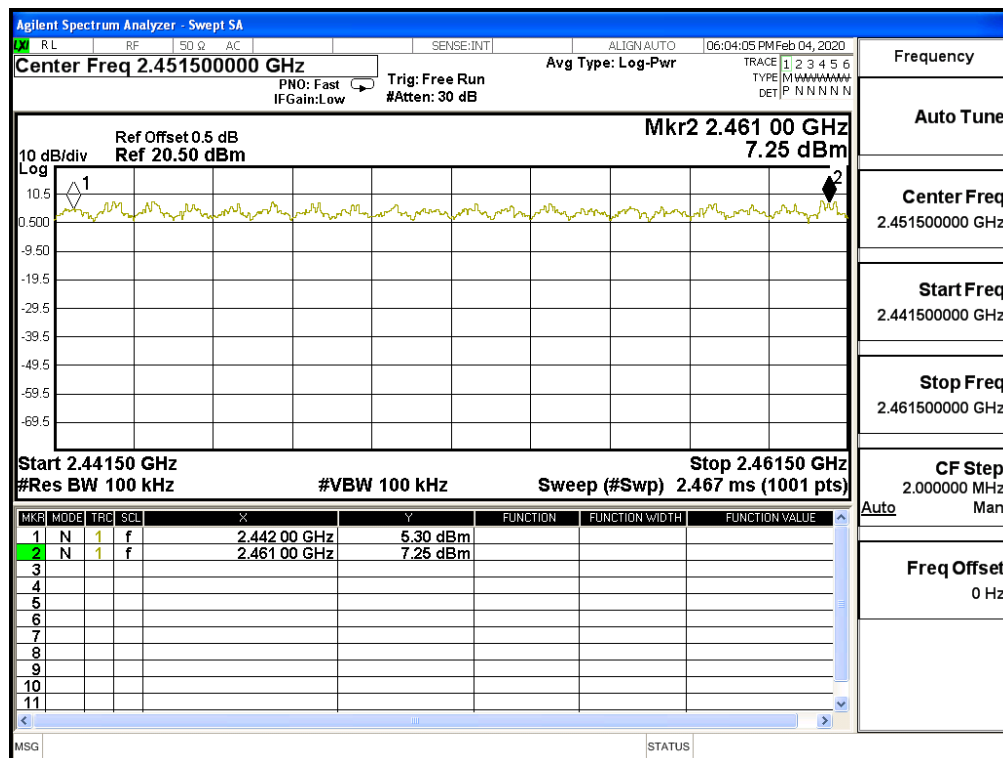

2462-2480MHz

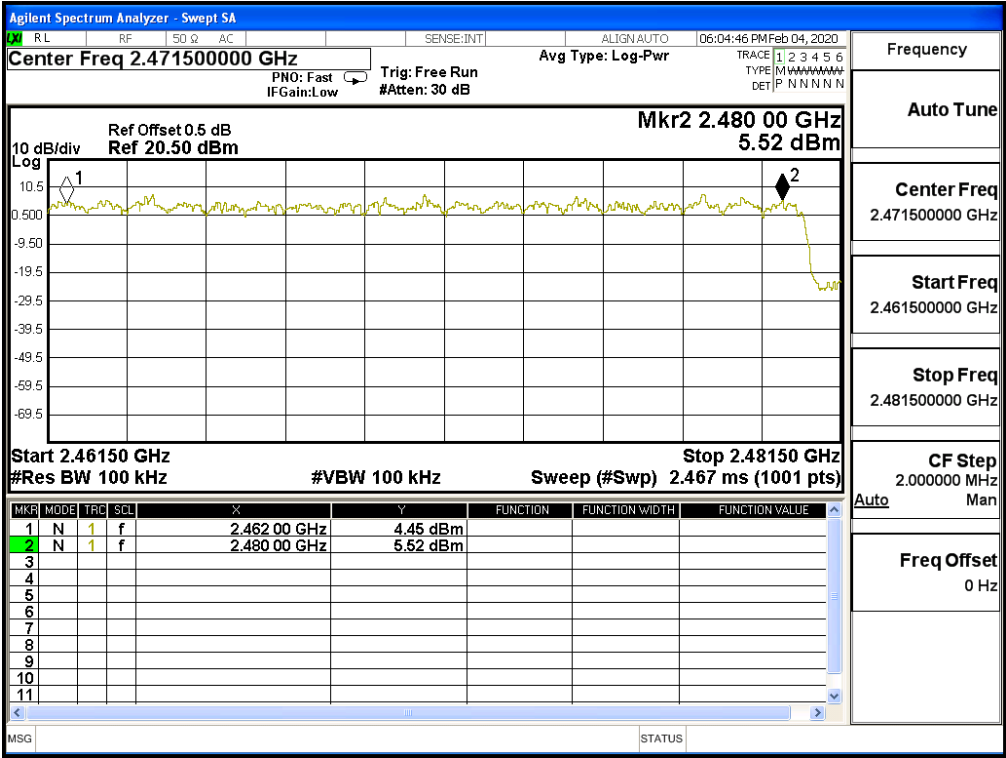

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00-78

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：跳頻頻率數目

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)


視頻頻寬：100kHz

環境溫度：20.8 °C


環境濕度：70.1 %

Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass


2402-2421MHz

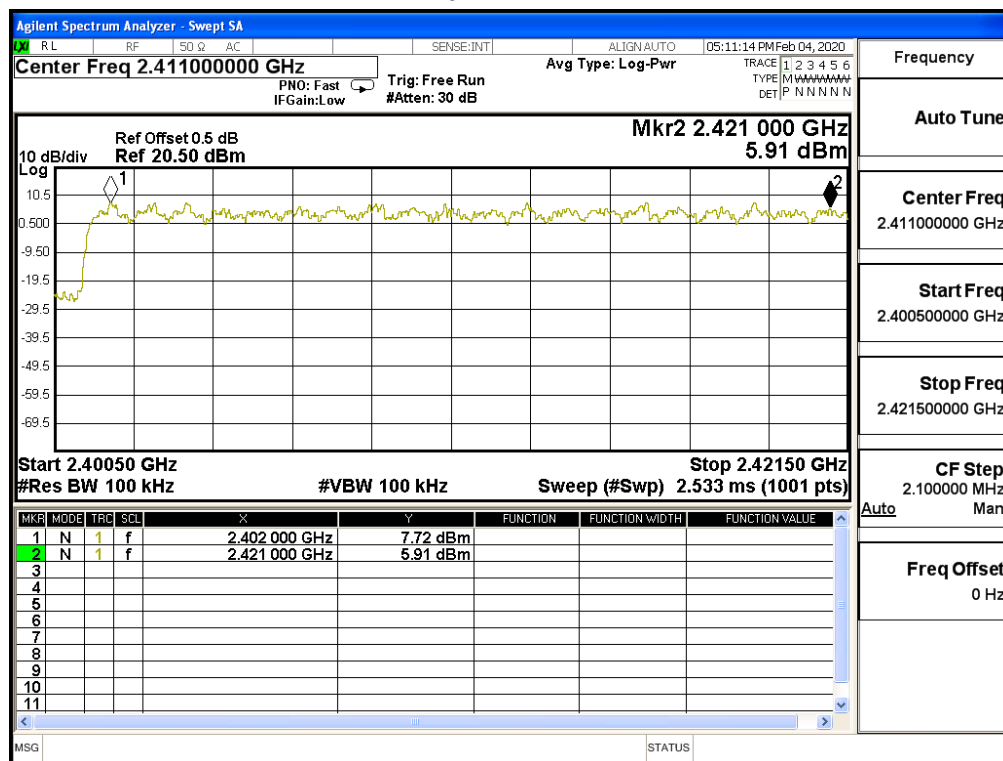


2422-2441MHz

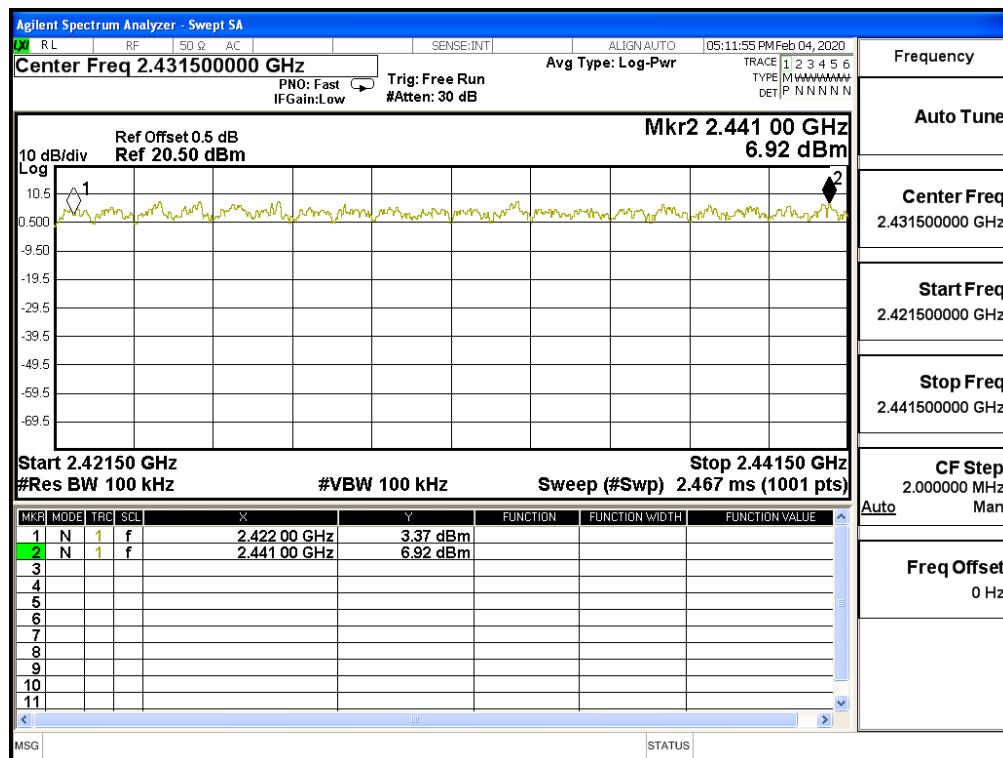

2442-2461MHz

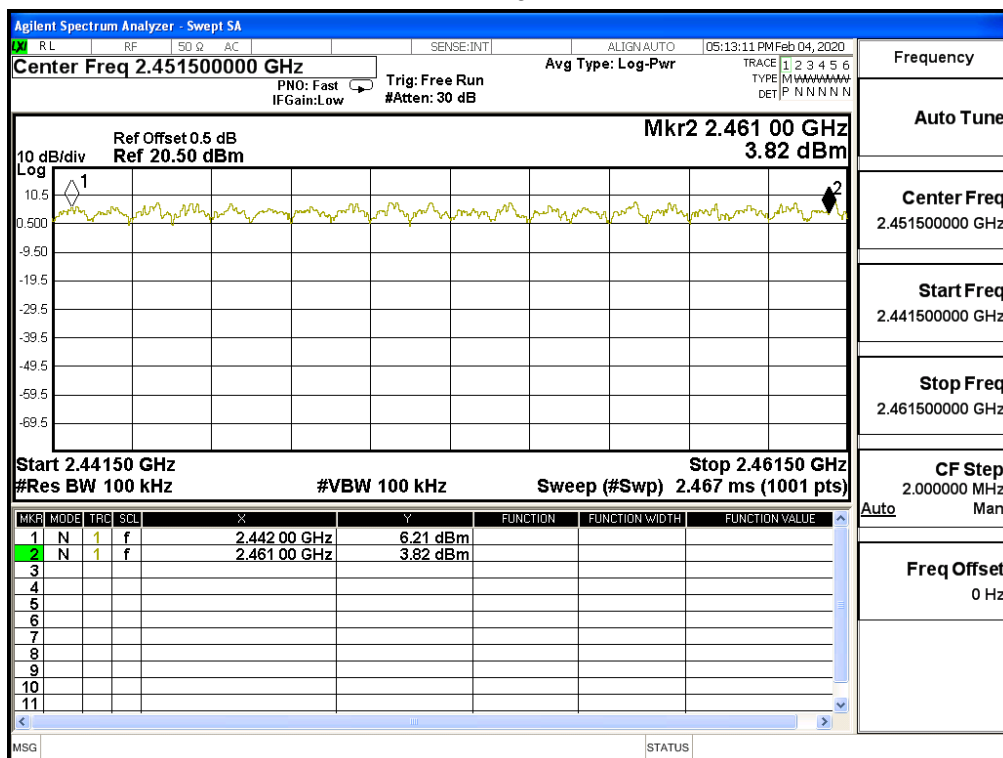

2462-2480MHz

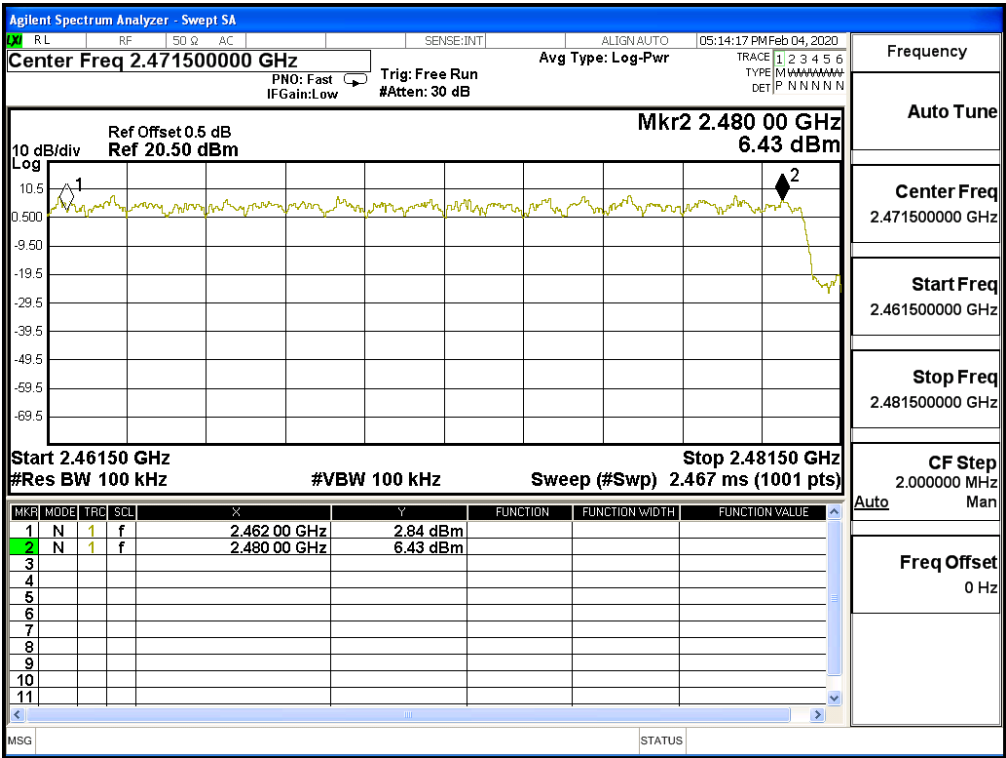

11. 停留時間

11.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之 4.10.1.6，操作於 2400-2483.5 MHz 之展頻跳頻系統，在 0.4 秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間不得超過 0.4 秒。

11.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 1MHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍為零，中心頻率為跳頻頻道，掃瞄時間為足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間，檢波功能為峰值，利用差值記號功能以決定停留時間。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.3. 測試架構圖

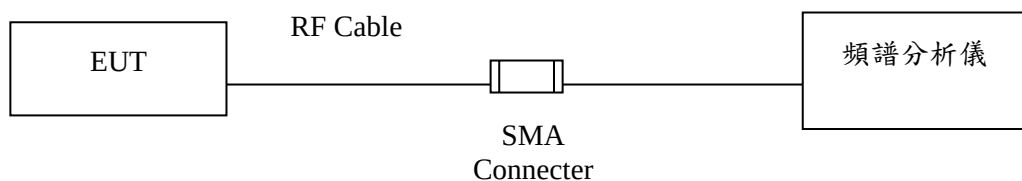

11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

11.5. 停留時間量測結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00, CH39, CH78

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：停留時間

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %


Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.880	107	31600	308.160	400	Pass
2441	2.880	106	31600	305.280	400	Pass
2480	2.880	108	31600	311.040	400	Pass

Dwell time = Time slot length*Hopping of number

Sweep time= 79 CHannel * 0.4


CH 00 Time Interval between hops

CH 00 Transmission Time

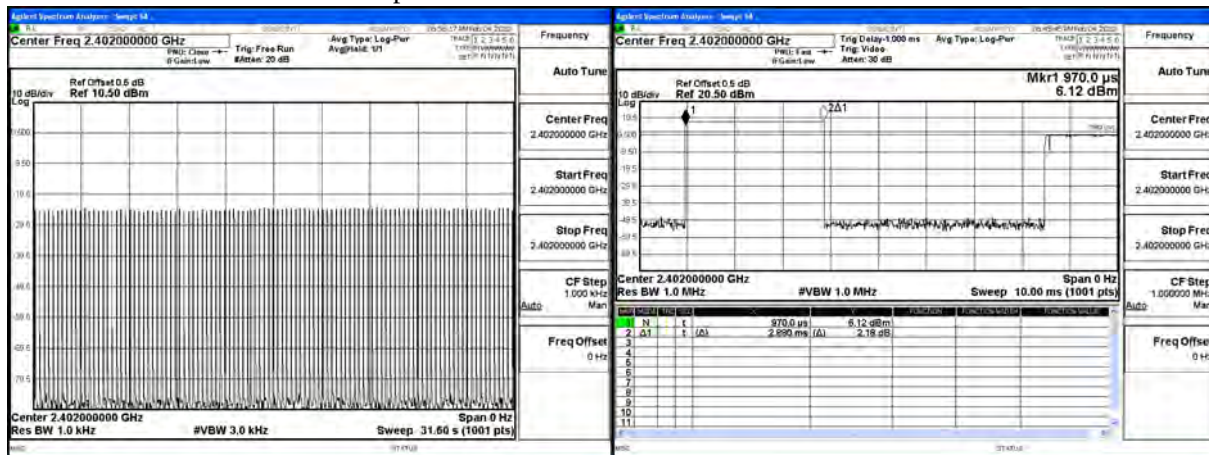


CH39 Time Interval between hops

CH 39 Transmission Time

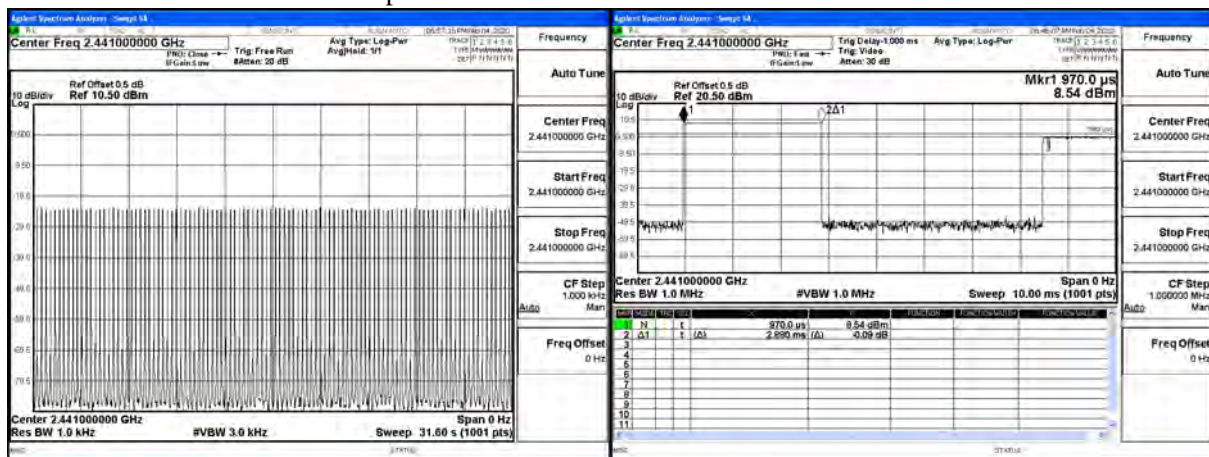

CH 78 Time Interval between hops

CH 78 Transmission Time

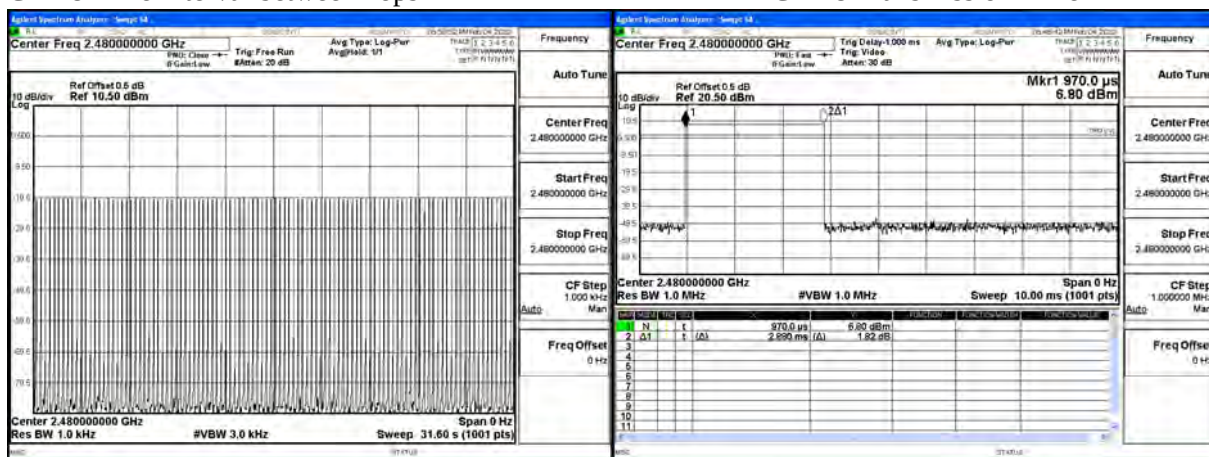

Note:

The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00, CH39, CH78

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：停留時間

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %


Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.890	106	31600	306.340	400	Pass
2441	2.890	106	31600	306.340	400	Pass
2480	2.890	106	31600	306.340	400	Pass

Dwell time = Time slot length*Hopping of number

Sweep time= 79 CHannel * 0.4


CH 00 Time Interval between hops

CH 00 Transmission Time

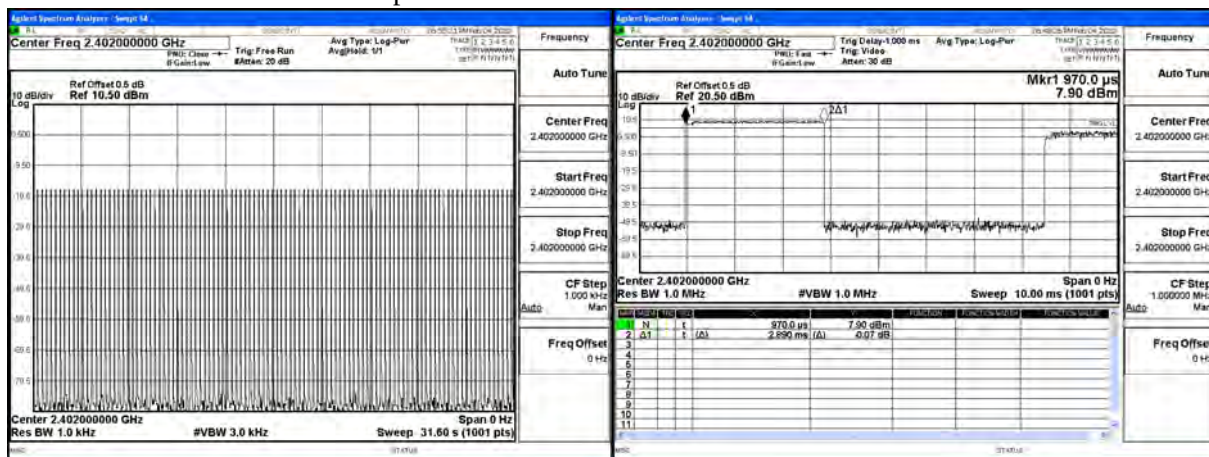


CH39 Time Interval between hops

CH 39 Transmission Time

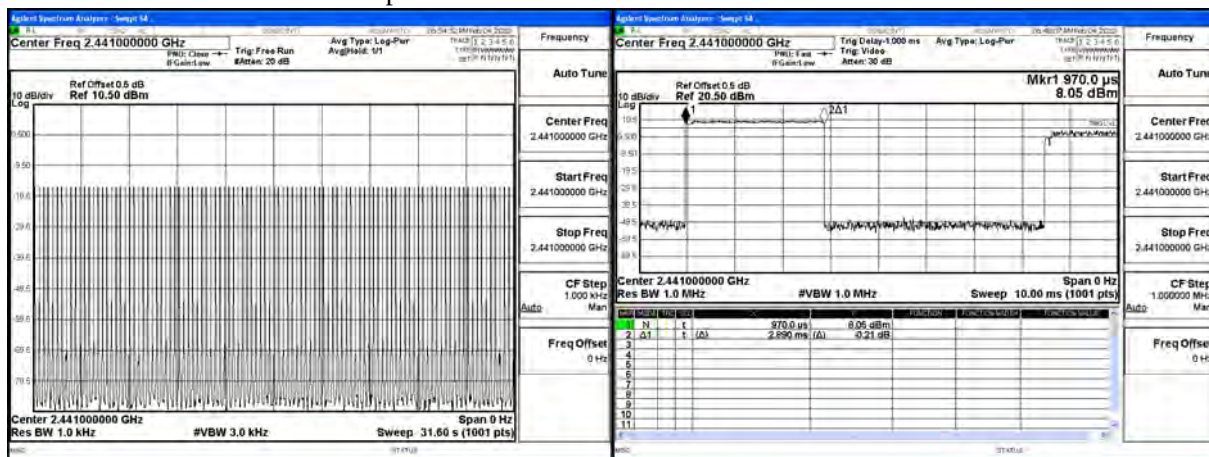

CH 78 Time Interval between hops

CH 78 Transmission Time

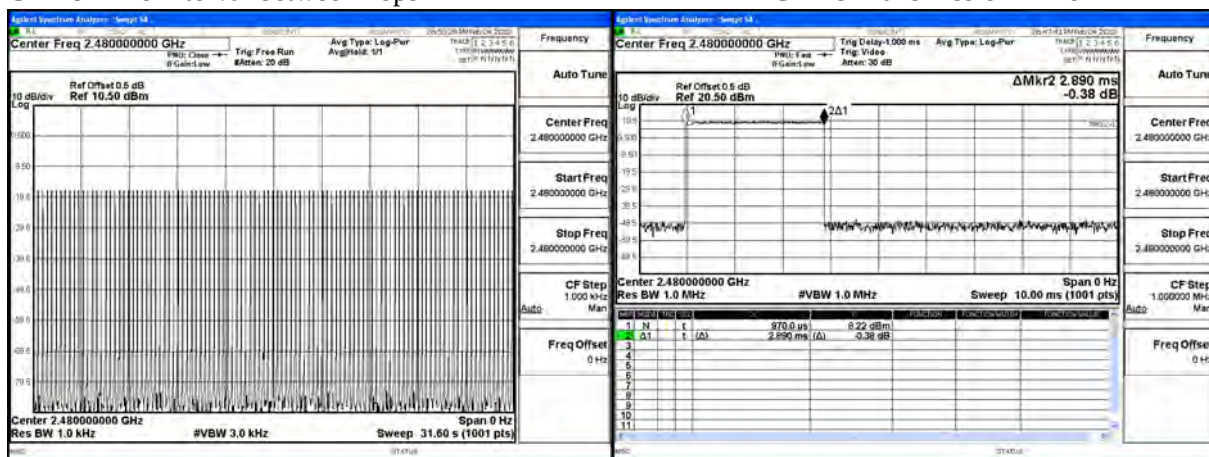

Note:

The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00, CH39, CH78

6 dB 頻寬：1MHz

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：停留時間

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

視頻頻寬：1MHz

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %


Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.890	106	31600	306.340	400	Pass
2441	2.890	110	31600	317.900	400	Pass
2480	2.890	106	31600	306.340	400	Pass

Dwell time = Time slot length*Hopping of number

Sweep time= 79 CHannel * 0.4


CH 00 Time Interval between hops

CH 00 Transmission Time

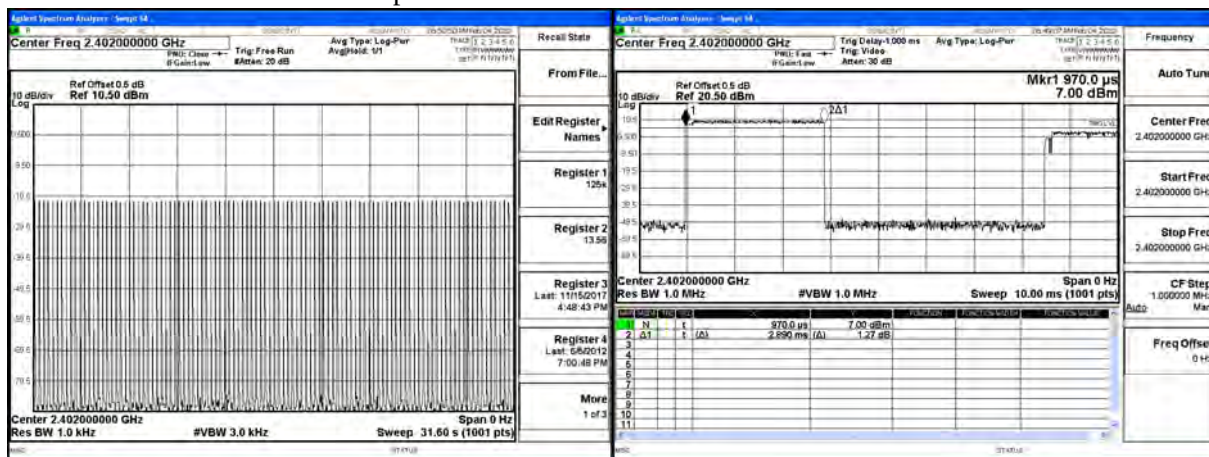


CH39 Time Interval between hops

CH 39 Transmission Time

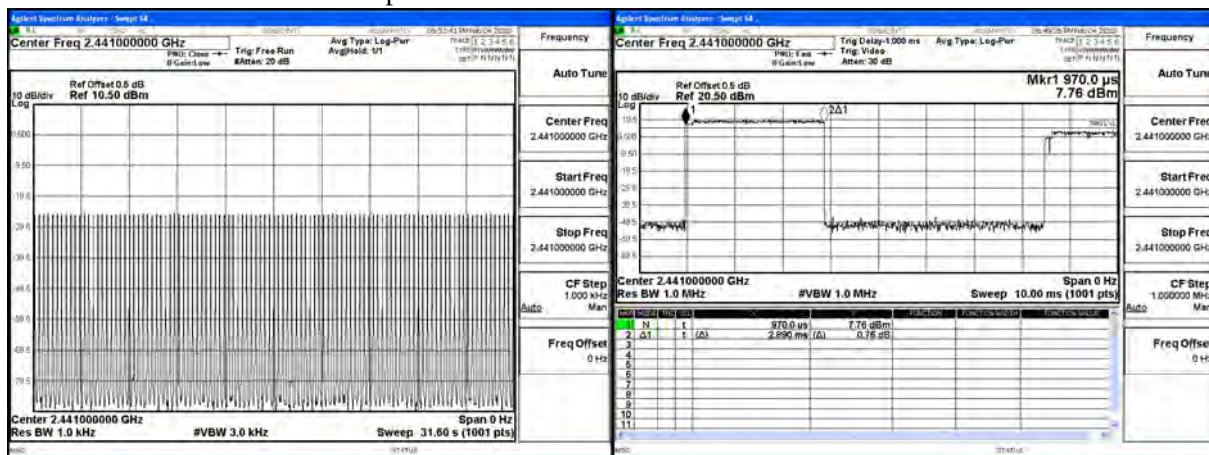

CH 78 Time Interval between hops

CH 78 Transmission Time

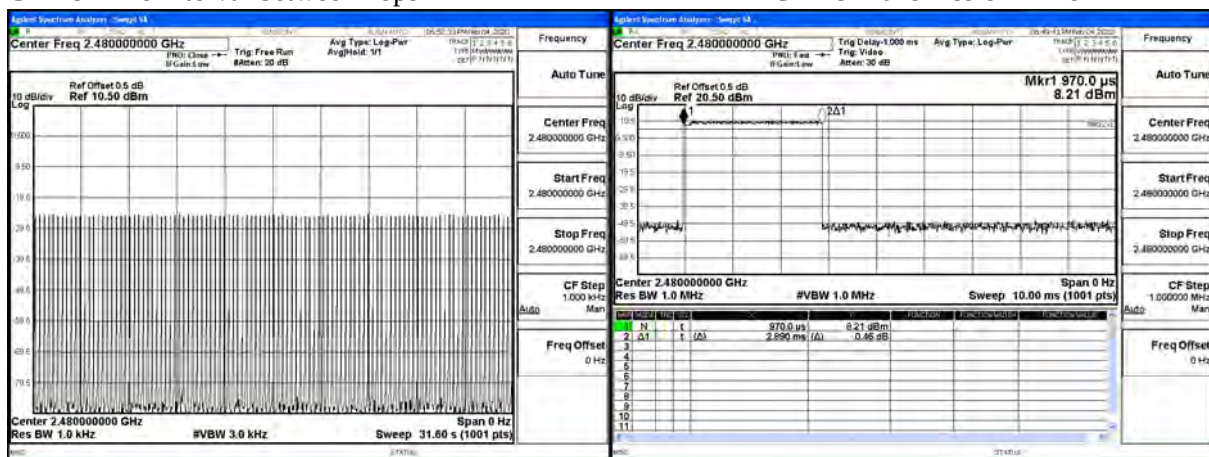

Note:

The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.

12. 佔用頻道寬度

12.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第4.10.1.6之要求，6dB寬至少應有500千赫(kHz)。

12.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 300kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

12.3. 測試架構圖

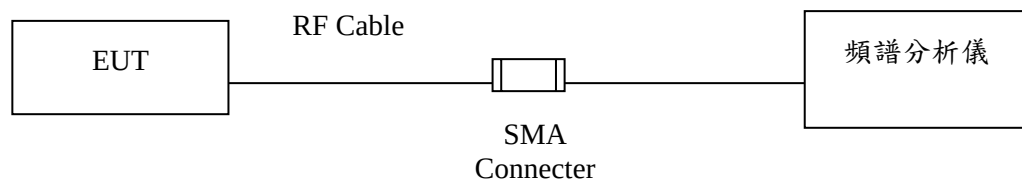

12.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 283\text{Hz}$

12.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109年02月04日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
00	2402	760	>500	Pass

Figure Channel 00:

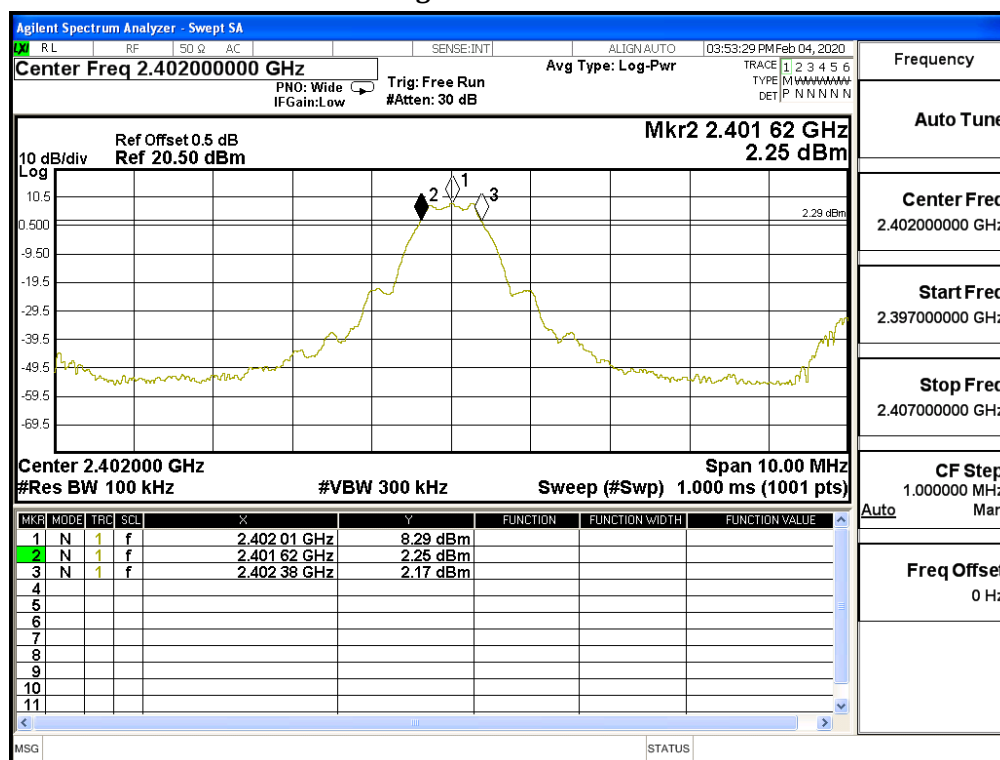

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
19	2440	770	>500	Pass

Figure Channel 19:

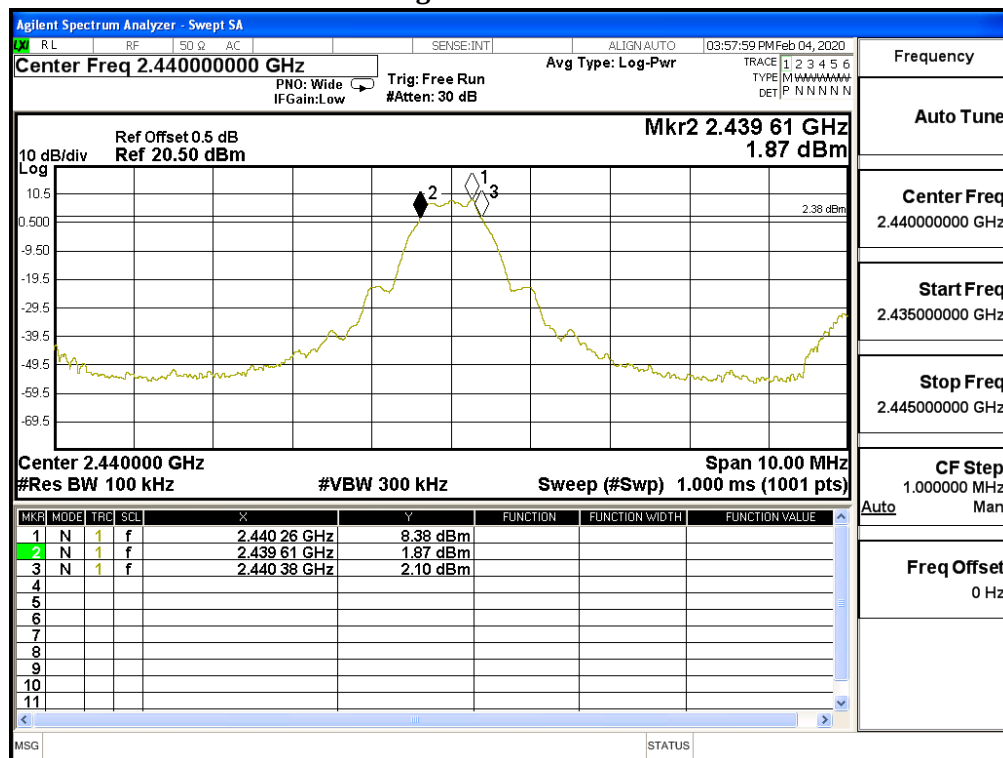

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
39	2480	760	>500	Pass

Figure Channel 39:

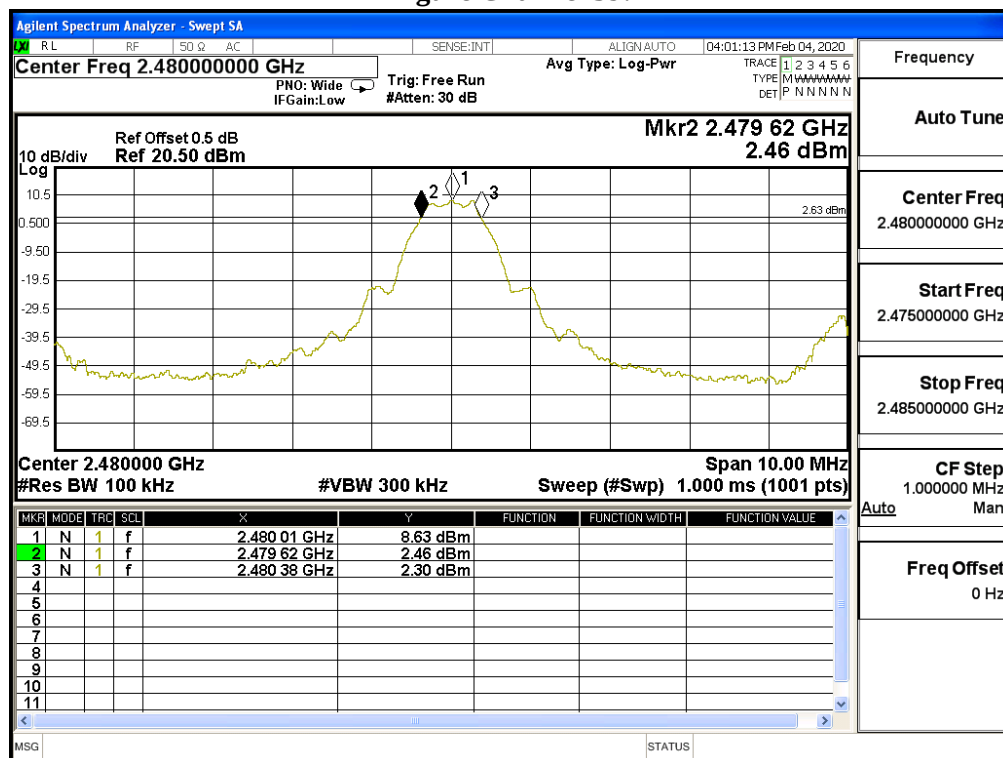

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
00	2402	1320	>500	Pass

Figure Channel 00:

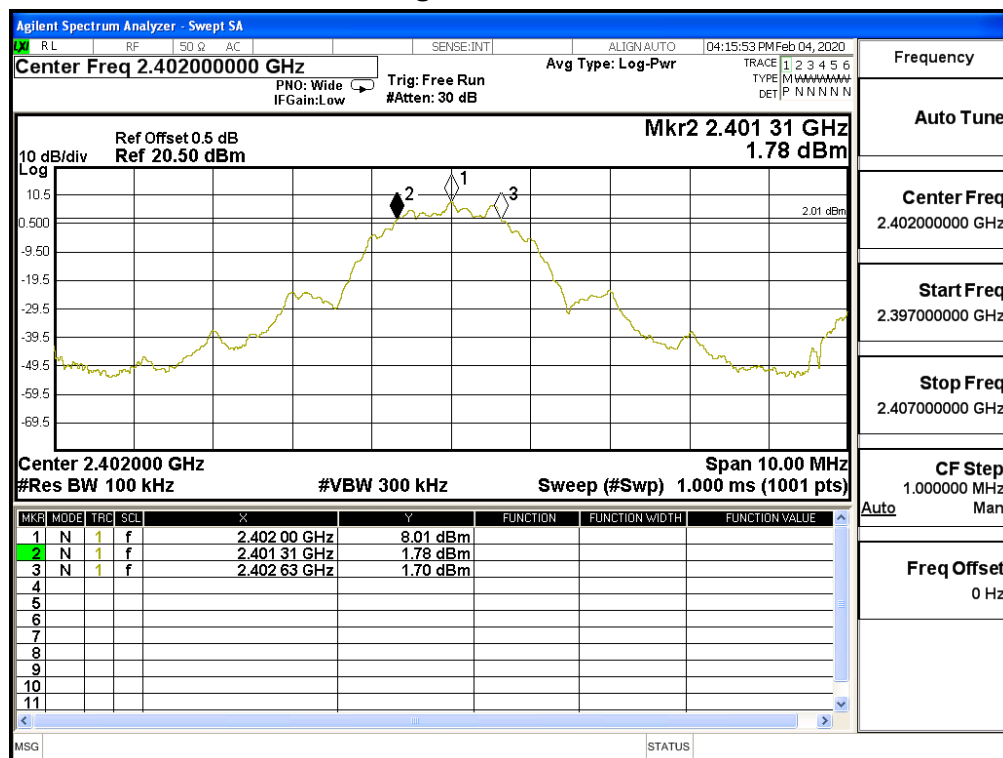

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
19	2440	1300	>500	Pass

Figure Channel 19:

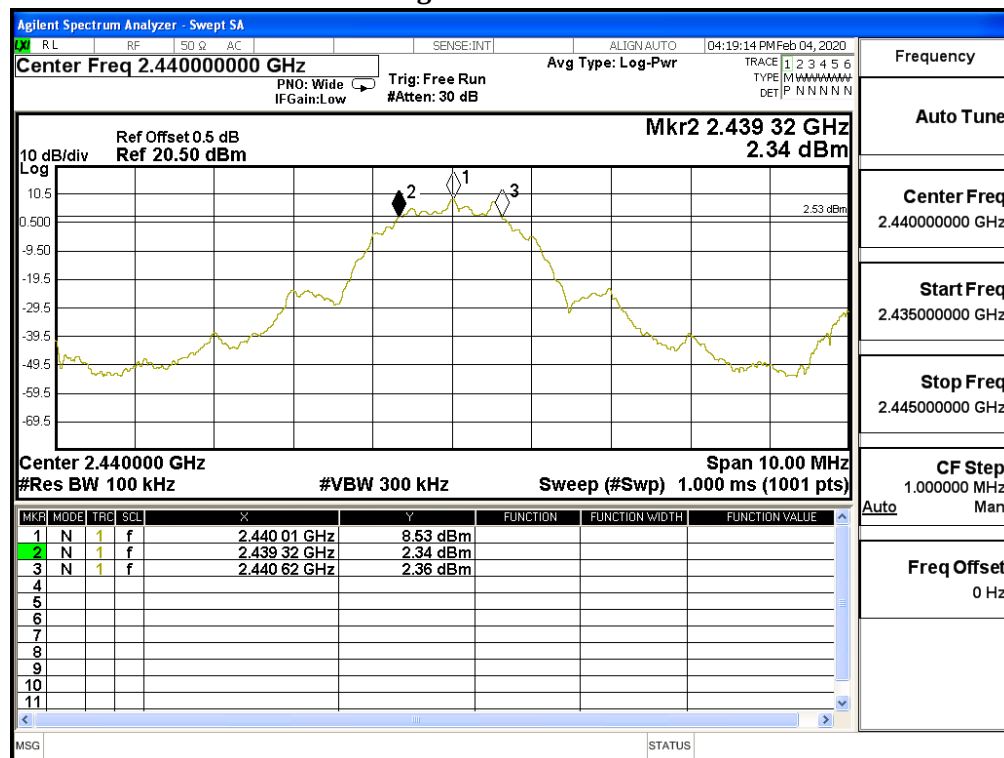

測試項目： 佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

視頻頻寬：300kHz


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8℃

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
39	2480	1300	>500	Pass

Figure Channel 39:

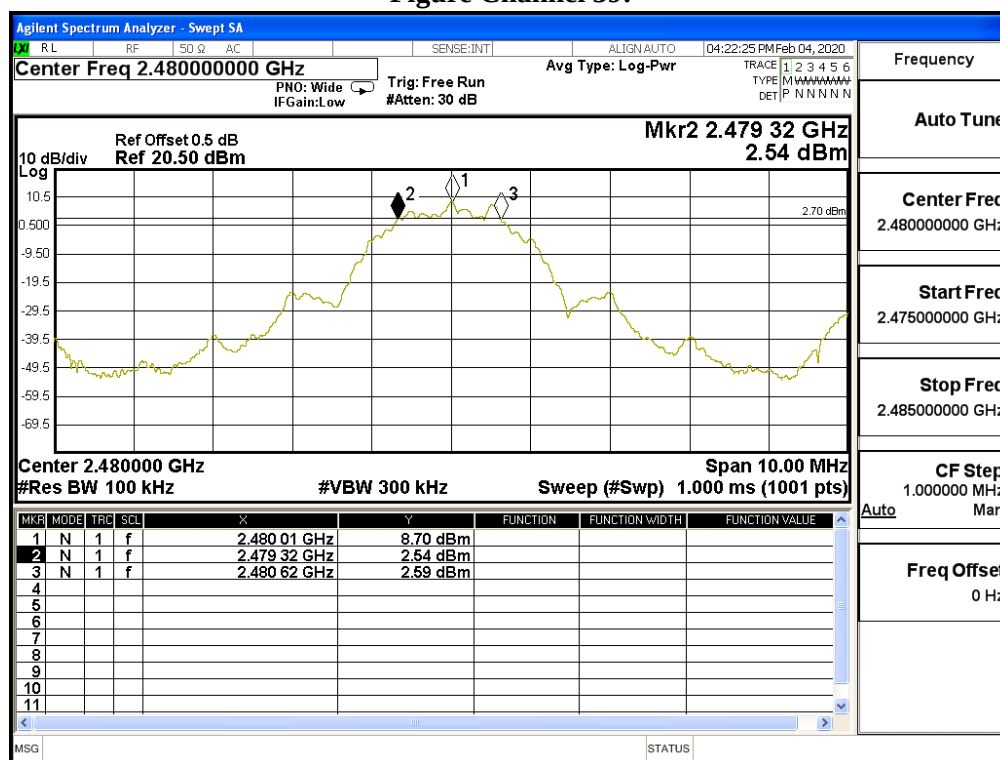

佔用頻道寬度測試結果:

PASS

13. 發射電功率密度

13.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 4.10.1.6 節，在使用頻率範圍之任意 3 千赫(kHz)頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm，且應依 4.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

13.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 3kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬，掃瞄時間為頻率掃瞄範圍除以 100kHz。(SWEEP TIME = SPAN/3kHz)。

待測物應在正常發射狀態下量測。

13.3. 測試架構圖

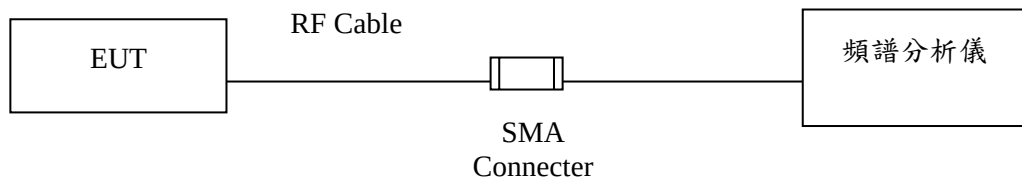

13.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.20\text{dB}$ 。

13.5. 功率密度量測結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_ 1Mbps


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
00	2402.00	7.860	< 8dBm	Pass

Figure Channel 00:

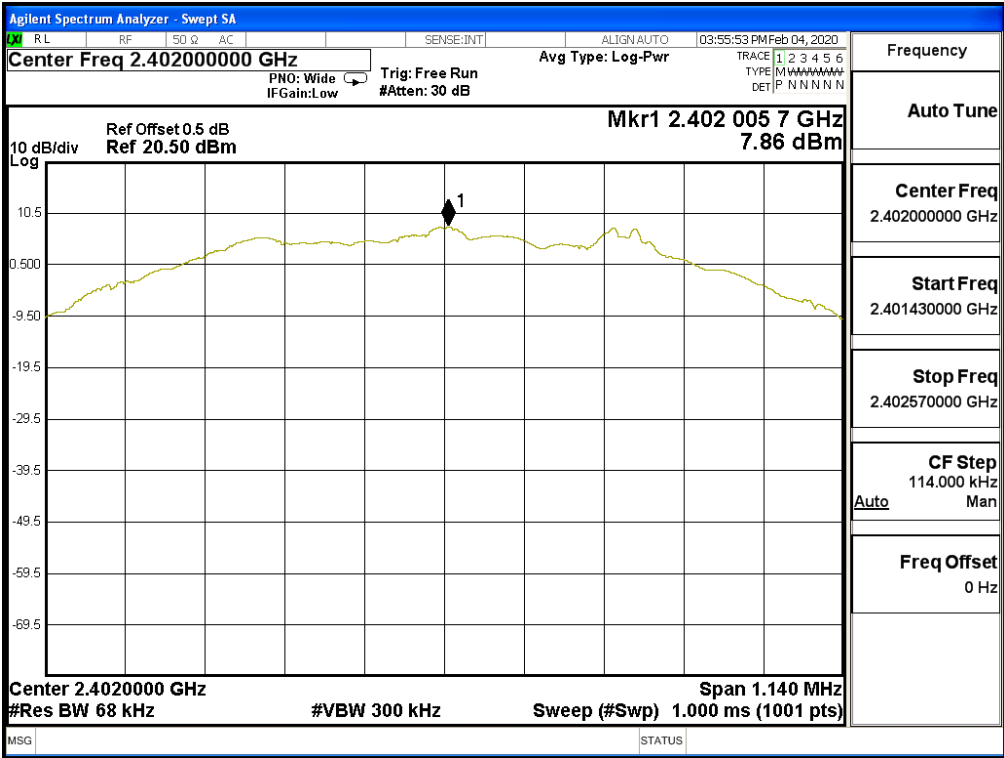

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8℃

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
19	2440.000	7.950	< 8dBm	Pass

Figure Channel 19:

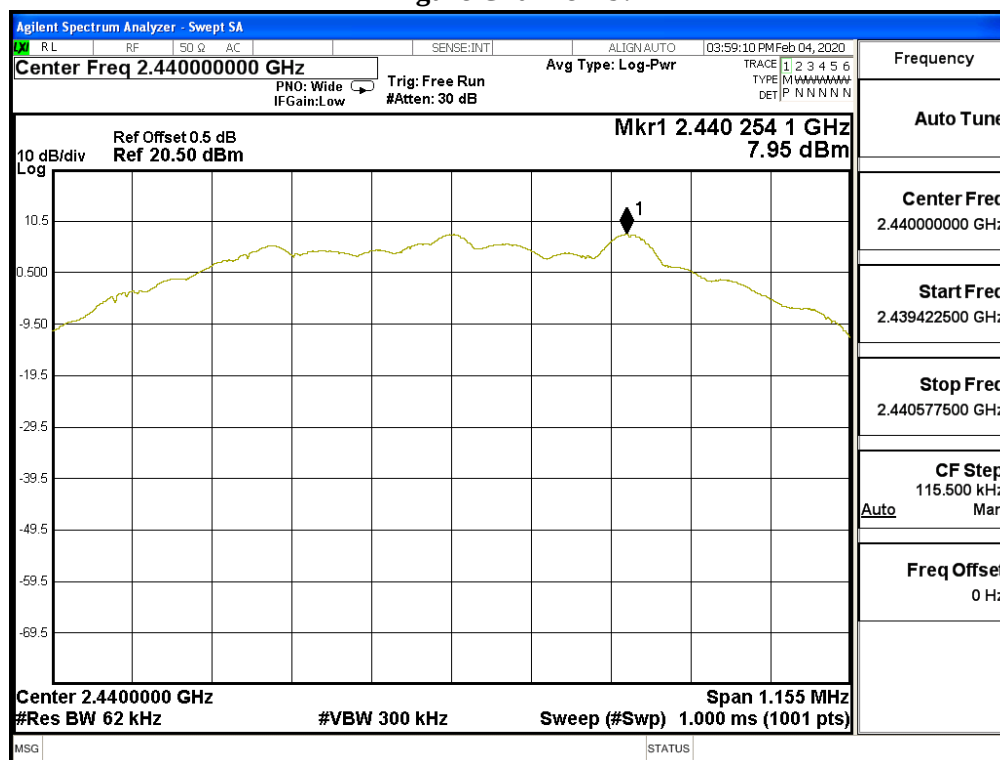

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：--

檢 測 器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
39	2480.00	7.800	< 8dBm	Pass

Figure Channel 39:

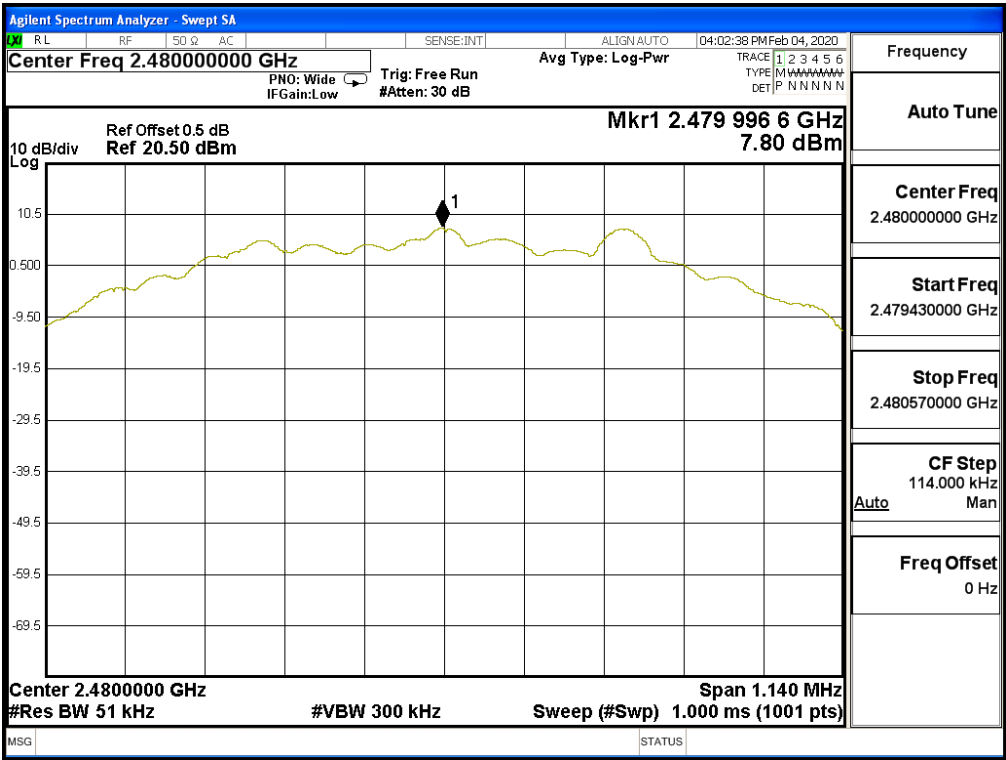


待測物名稱：Bluetooth USB Dongle
待測物型號：END060W
測試頻道：CH 00 (2402MHz)
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：功率密度
測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps
測試距離：Conducted
環境溫度：20.8 °C
環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
00	2402.00	7.880	< 8dBm	Pass

Figure Channel 00:

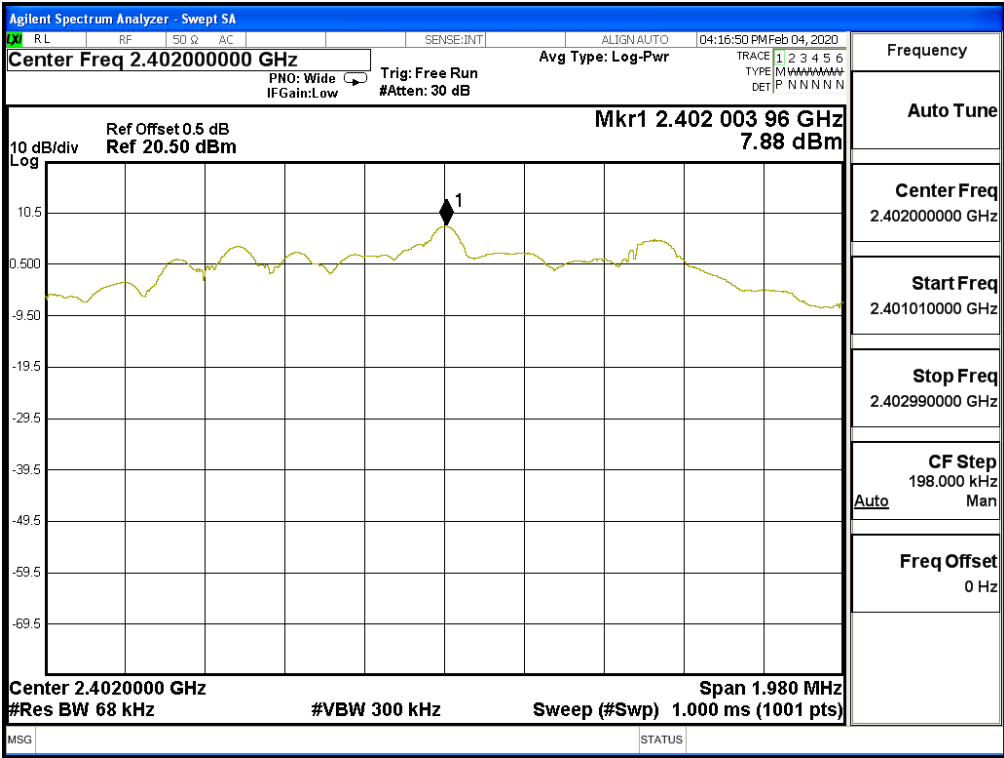

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109年02月04日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
19	2440.000	7.910	< 8dBm	Pass

Figure Channel 19:

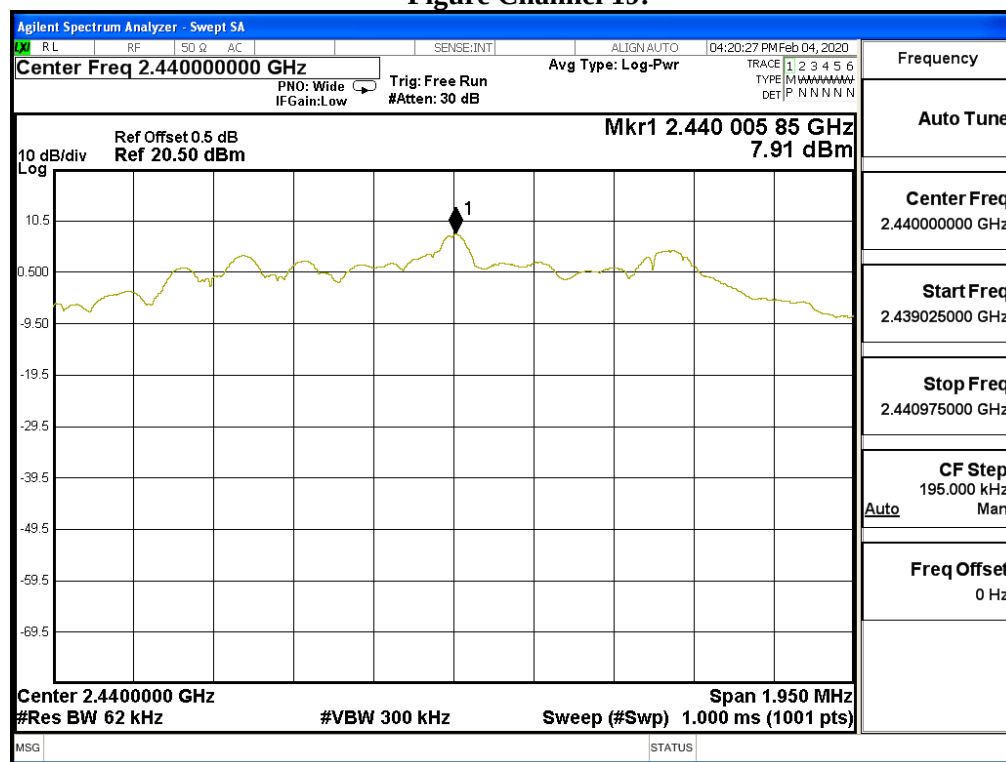

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109年02月04日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps


測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
39	2480.00	7.850	< 8dBm	Pass

Figure Channel 39:

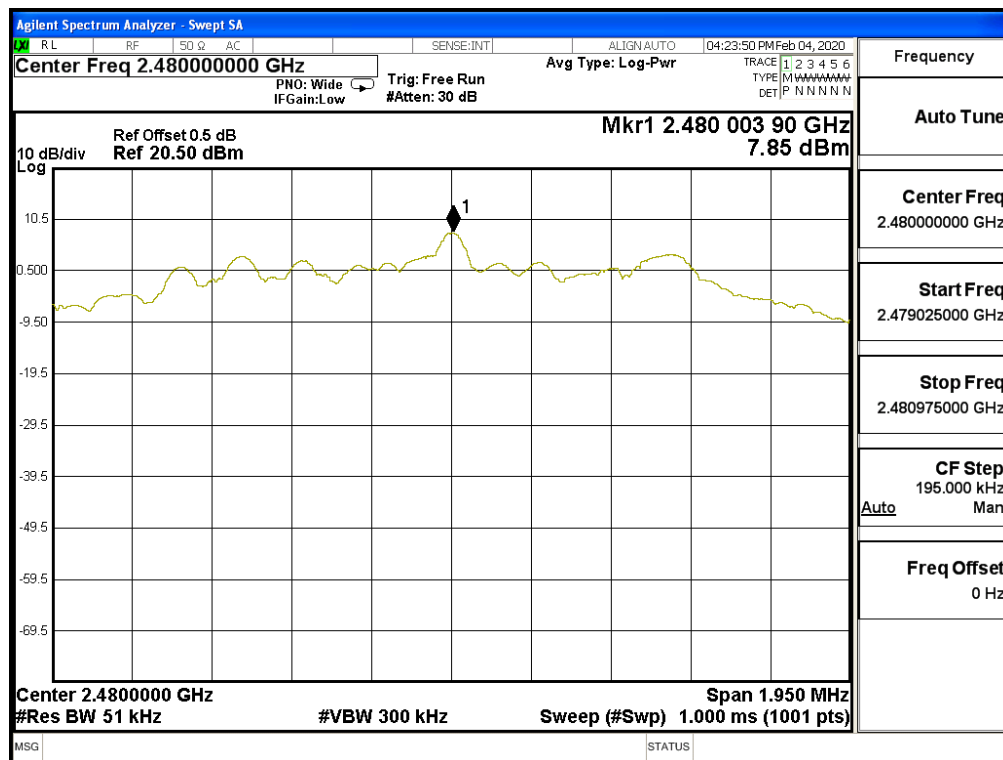

功率密度測試結果:


PASS

14. Duty Cycle

14.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

14.2. 測試架構圖

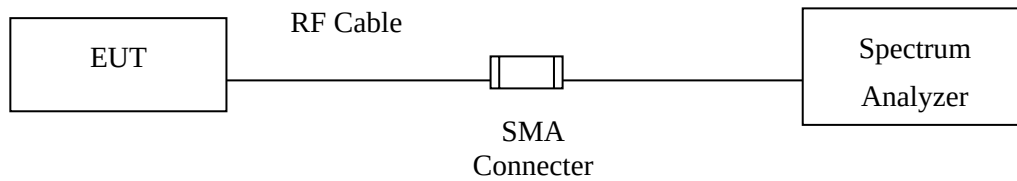

14.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

14.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：Duty Cycle

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_1Mbps

測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Duty Cycle Formula:


Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)

Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
BLE	2.1326	2.5043	85.16	0.70

BLE

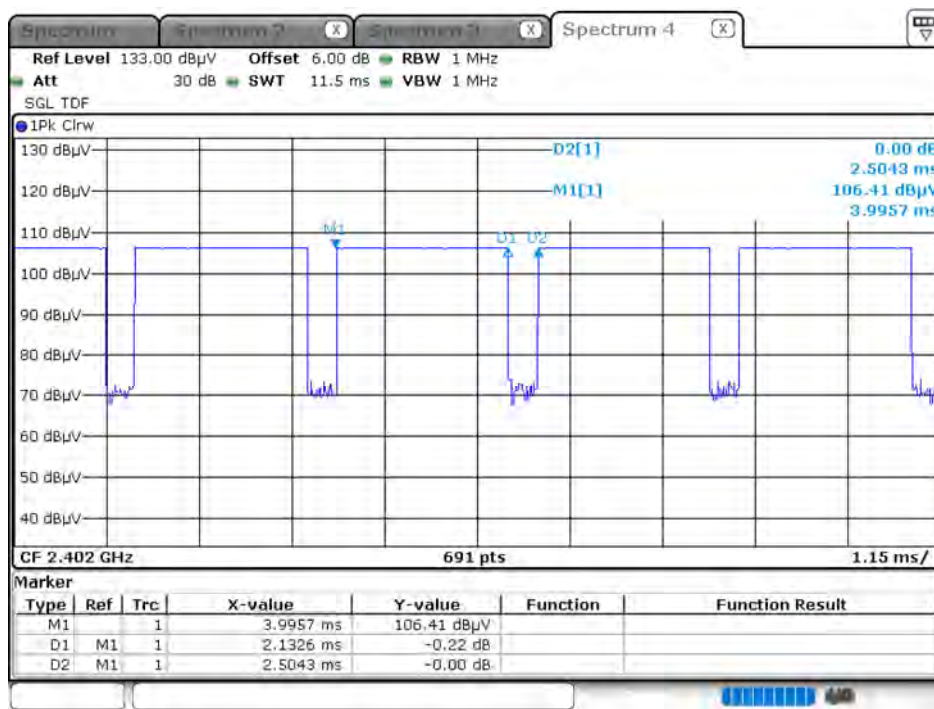

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：Duty Cycle

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE Mode_2Mbps

測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

Duty Cycle Formula:


Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)

Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
BLE	1.0722	1.8783	57.08	2.43


BLE

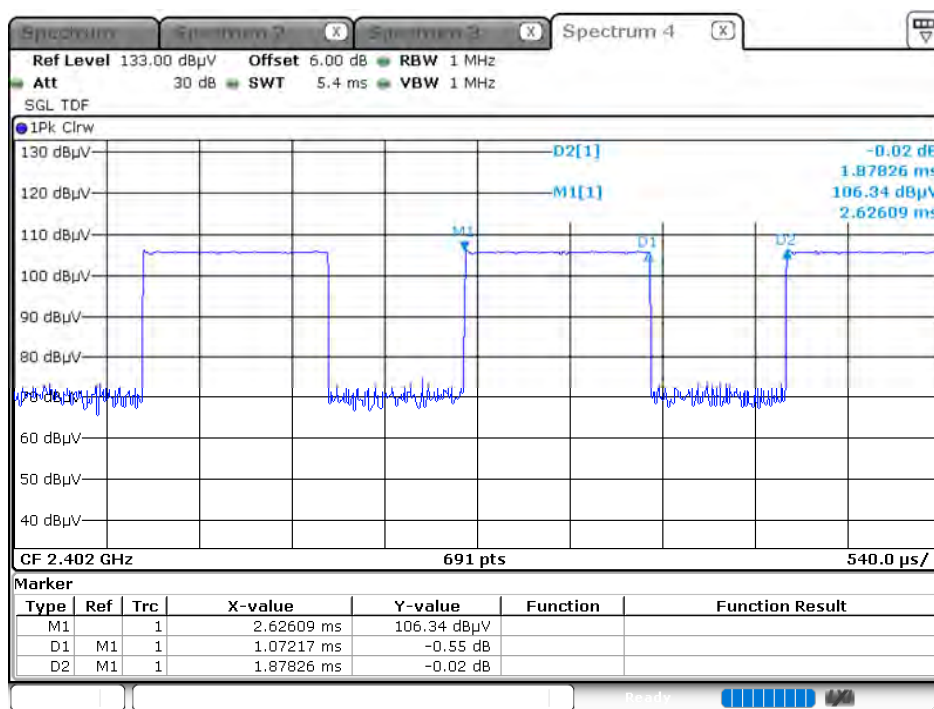

Date: 15.FEB.2020 01:00:10

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle
待測物型號：END060W
測試頻道：--
量測天線：--
檢 測 器：峰值
測試日期：109 年 02 月 04 日

測試項目：Duty Cycle
測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (GFSK)
測試距離：Conducted
環境溫度：20.8 °C
環境濕度：70.1 %

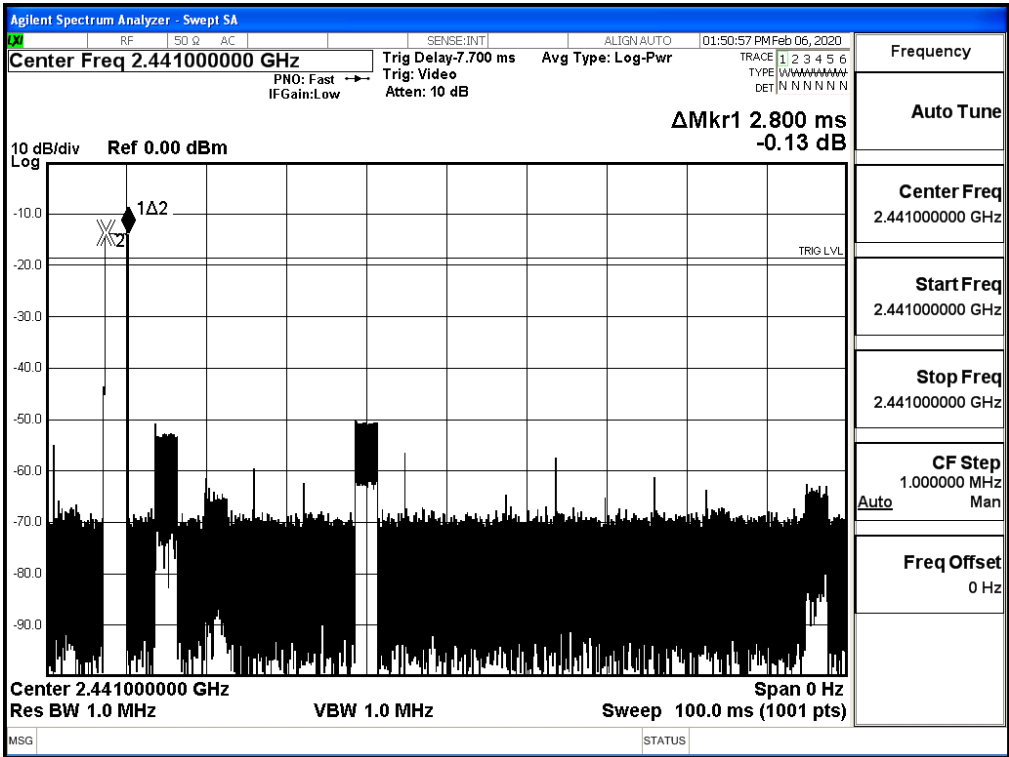

Time on of 100ms=2.800ms
Duty Cycle=2.8ms / 100ms= 0.028
Duty Cycle correction factor= 20 LOG 0.028= -31.057 dB

Duty Cycle correction factor	-31.057	dB
------------------------------	---------	----

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109 年 02 月 04 日


測試項目：Duty Cycle

測試模式：Mode 1: 發射器 - 2Mbps ($\pi/4$ DQPSK)

測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

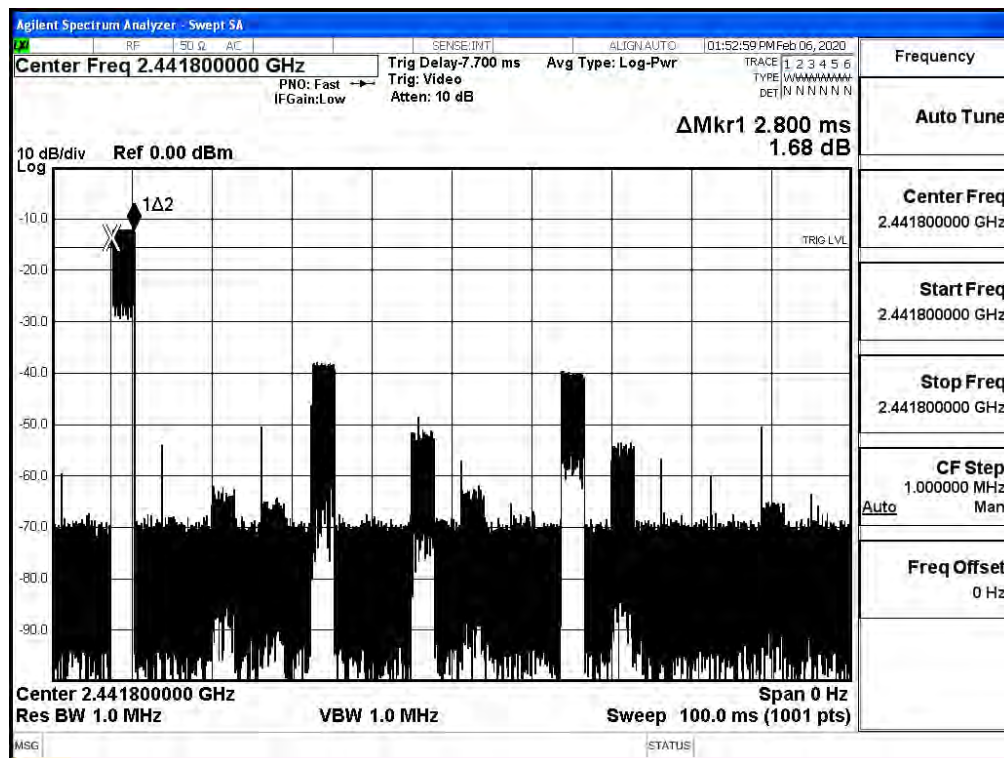

Time on of 100ms=2.800ms

Duty Cycle=2.8ms / 100ms= 0.028

Duty Cycle correction factor= 20 LOG 0.028= -31.057 dB

Duty Cycle correction factor	-31.057	dB
------------------------------	---------	----

待測物名稱：Bluetooth USB Dongle

待測物型號：END060W

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：109年02月04日


測試項目：Duty Cycle

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (8DPSK)

測試距離：Conducted

環境溫度：20.8 °C

環境濕度：70.1 %

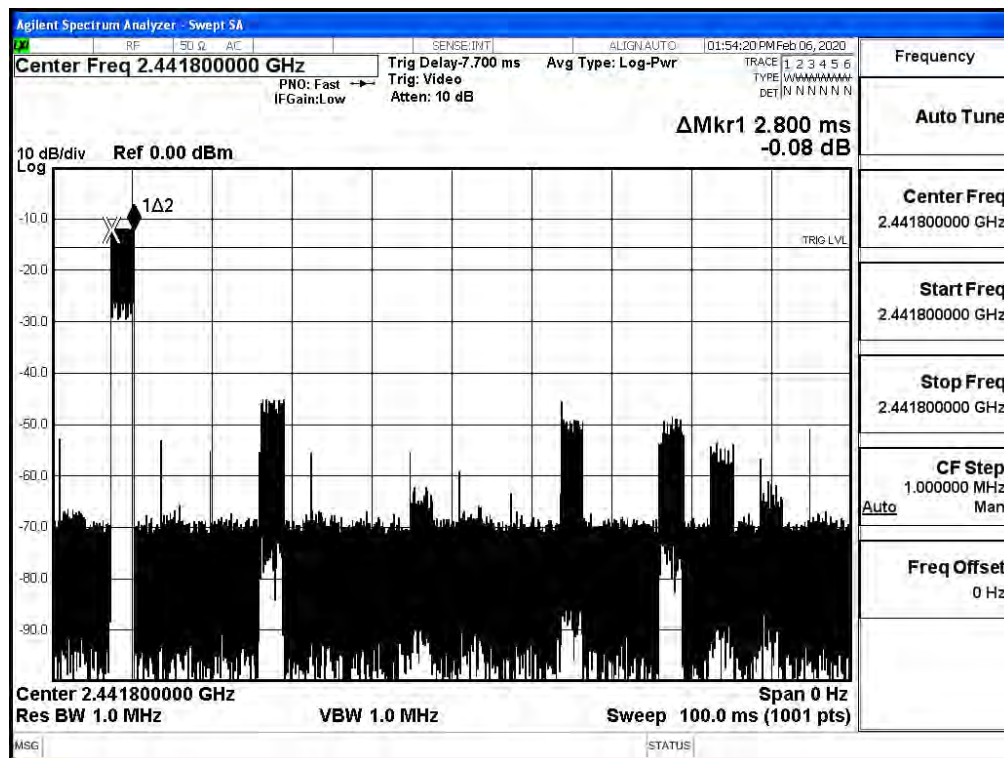

Time on of 100ms=2.800ms

Duty Cycle=2.8ms / 100ms= 0.028

Duty Cycle correction factor= 20 LOG 0.028= -31.057 dB

Duty Cycle correction factor	-31.057	dB
------------------------------	---------	----

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片：電源端點測試 正面相片 (原申請)



測試相片：電源端點測試 背面相片 (原申請)



測試相片：電源端點測試 正面相片 (系列一)



測試相片：電源端點測試 背面相片 (系列一)



測試相片：輻射測試 正面相片 (原申請)



測試相片：輻射測試 背面相片 (原申請)



測試相片：輻射測試 正面相片 (系列一)



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn) (原申請)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn) (原申請)

