

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Intel® Wireless-AC 9560
型號	9560D2WL
廠牌	Intel

申請者	Intel Mobile Communications France SAS
地址	425 Rue de Goa - Le Cargo B6 06600 ANTIBES

受理日期	107 年 02 月 21 日
報告發行日期	107 年 03 月 27 日
報告號碼	1820184R-RFTWP23V00
報告版本	V1.0



本測試報告只針對受測產品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用。

低功率射頻電機量測報告



報告發行日期: 107 年 03 月 27 日

報告號碼: 1820184R-RFTWP23V00



產品名稱(中文)	Intel® Wireless-AC 9560
申請者	Intel Mobile Communications France SAS
地址	425 Rue de Goa - Le Cargo B6 06600 ANTIBES
製造廠商	Intel Mobile Communications France SAS
待測物額定電壓	DC 3.3V
待測物測試電壓	DC 3.3V
商標或廠牌	Intel
型式號	9560D2WL
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符合

項次	量測項目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2	PASS		請參閱 4.4 節
3	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
4	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 6.4 節
5	混附發射之 RF 傳導發射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	PASS		請參閱 7.4 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS		請參閱 8.4 節
7	頻寬要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6	PASS		請參閱 9.4 節
8	發射電功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6	PASS		請參閱 10.4 節
9	Duty Cycle	--	--	--	請參閱 11.3 節
10	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	:	
		高級行政專員 / 林靜怡
測試工程師	:	
		工程師 / 莊駿朋
實驗室簽署人	:	
		協理 / 林介書

目 錄

項目	頁數
1. 基本資料.....	5
1.1. 待測物裝置資料.....	5
1.2. 待測裝置驗證說明.....	6
1.3. 系統測試時之週邊裝置.....	8
1.4. 測試系統組合圖.....	8
1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序.....	8
2. 測試實驗室資料.....	9
2.1. 試驗單位與週遭環境.....	9
2.2. 測試設備明細.....	9
3. 電源端點干擾測試.....	11
3.1. 適用標準.....	11
3.2. 量測方法.....	11
3.3. 測試架構圖.....	11
3.4. 量測不確定度.....	11
3.5. 電源端點測試結果.....	12
4. 峰值輸出功率.....	30
4.1. 適用標準.....	30
4.2. 量測方法.....	30
4.3. 測試架構圖.....	30
4.4. 量測不確定度.....	30
4.5. 峰值輸出功率測試結果.....	31
5. 天線之要求.....	43
5.1. 適用標準.....	43
5.2. 天線樣式.....	43
6. 輻射干擾測試.....	44
6.1. 適用標準.....	44
6.2. 量測方法.....	45
6.3. 測試架構圖.....	46
6.4. 量測不確定度.....	46
6.5. 輻射干擾測試結果.....	47
7. 混附發射之 RF 傳導發射.....	239
7.1. 適用標準.....	239
7.2. 量測方法.....	239
7.3. 測試架構圖.....	239
7.4. 量測不確定度.....	239
7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果.....	240
8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊.....	290

8.1.	適用標準.....	290
8.2.	量測方法.....	291
8.3.	測試架構圖.....	292
8.4.	量測不確定度.....	292
8.5.	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果	293
9.	佔用頻道寬度	373
9.1.	適用標準.....	373
9.2.	量測方法.....	373
9.3.	測試架構圖.....	373
9.4.	量測不確定度.....	373
9.5.	佔用頻帶寬度測試結果.....	374
10.	發射電功率密度	412
10.1.	適用標準.....	412
10.2.	量測方法.....	412
10.3.	測試架構圖.....	412
10.4.	量測不確定度.....	412
10.5.	功率密度量測結果.....	413
11.	Duty Cycle.....	451
11.1.	量測方法.....	451
11.2.	測試架構圖.....	451
11.3.	量測不確定度.....	451
11.4.	Duty Cycle 測試結果	452
附件 1:	待測物測試擺設相片	
附件 2:	待測物內部相片	

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	Intel Mobile Communications France SAS
地址	425 Rue de Goa - Le Cargo B6 06600 ANTIBES
製造廠商	Intel Mobile Communications France SAS
產品名稱	Intel® Wireless-AC 9560
商標	Intel
產品型號	9560D2WL
天線樣式	PIFA Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24dBi for 2.4 GHz

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Intel® Wireless-AC 9560，內建了 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能，此報告為 2.4GHz Wi-Fi 的測試報告；天線為 PIFA Antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用直接序列展頻調變方式 (802.11b: 1 – 11Mbps) 與數位調變方式 (802.11g: 6 – 54Mbps, 802.11n: 14.4-144.4Mbps using 20MHz channel, 802.11n: 30-300Mbps using 40MHz channel) 來傳送訊號，頻道 1、6、11、12、13 (802.11b/g/n-20MHz)、頻道 3、6、9、10、11 (802.11n-40MHz) 被選擇為測試頻道，速率 1Mbps (802.11b) 與 6Mbps (802.11g) 與 14.4Mbps (802.11n-20BW) 與 30Mbps (802.11n-40BW) 被選擇為測試傳輸速率，結果顯示於此份報告中。

(1) 待測裝置為同一體。

(2) 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置利用無線電波，分別借由無線電波，傳送及接收，達到資料傳送之目的。

<2> 待測裝置傳送訊號，使用 2.4GHz 為載波頻率，利用直接序列展頻調變方式與數位調變方式來傳送訊號，且其天線為 PIFA Antenna。

<3> 基本發射工作頻率範圍 2.412 – 2.472GHz.

<4> 802.11b/g/n-20MHz 共計 13 個工作頻道，工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 1:	2412 MHz	Channel 2:	2417 MHz	Channel 3:	2422 MHz
Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz	Channel 6:	2437 MHz
Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz	Channel 9:	2452 MHz
Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz	Channel 12:	2467 MHz
Channel 13:	2472 MHz				

802.11n-40MHz 共計 9 個工作頻道，工作頻道頻率為:

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 3:	2422 MHz	Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz
Channel 6:	2437 MHz	Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz
Channel 9:	2452 MHz	Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz

<5> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。

<6> 調變方式: 採 DSSS 和 OFDM 調變方式。

<7> 傳輸速率: 802.11b: 1 – 11Mbps。

802.11g: 6 – 54Mbps。

802.11n: 14.4-144.4Mbps using 20MHz channel。

802.11n: 30-300Mbps using 40MHz channel。

<8> 測試電壓: DC 3.3V。

<9> 測試軟體: DRTU (Ver 11.1807.0-07027)。

2. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g
	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
	Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b
	Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g
	Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
	Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
	Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
	Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
	Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)
	Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)
	Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)
	Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)
	Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)
	Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	N/A	N/A
2	Test Fixture	Intel	N/A	N/A

Signal Cable Type	Signal cable Description
A	Test Fixture Cable
	Non-Shielded, 1m

1.4. 測試系統組合圖

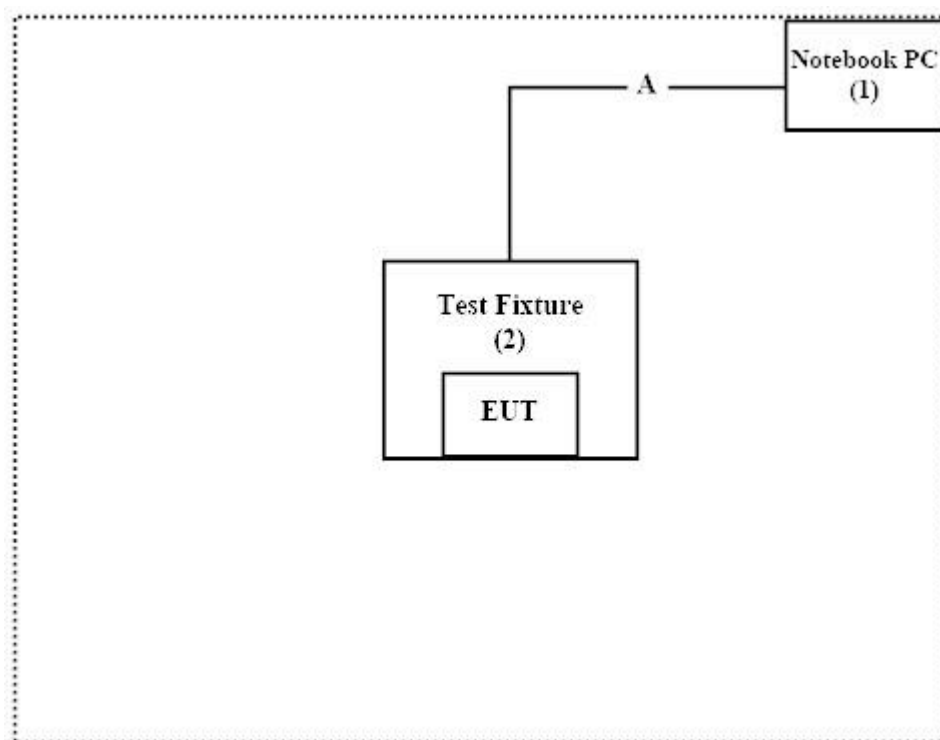

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	執行 DRTU (Ver 11.1807.0-07027)控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號為持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項 目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書，實驗室之相關合格證書，可由德凱認證股份有限公司的網站下載，下載網址:

<http://www.dekra.com.tw/chinese/about/certificates.aspx?bval=5>

實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址:

<http://www.dekra.com.tw>

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)

認可編號：3023

測試實驗室名稱：德凱認證股份有限公司

測試實驗室位置：新北市林口區文化一路二段159號

2.2. 測試設備明細

For Conduction measurements /ASR1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101601	2018.02.08	2019.02.07
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101306	2018.03.09	2019.03.08
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101307	2018.03.20	2019.03.19
X	Coaxial Cable	Quietek	RG400_BNC	RF001	2017.05.24	2018.05.23

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

For Conducted measurements /ASR4

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103464	2018.01.23	2019.01.22
X	Power Meter	Anritsu	ML2496A	1548003	2017.12.11	2018.12.10
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531024	2017.12.11	2018.12.10
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531025	2017.12.11	2018.12.10
	Bluetooth Tester	R&S	CBT	101238	2018.01.18	2019.01.17

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test System V9.0.1

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	49611	2018.01.26	2019.01.25
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-675	2017.06.01	2018.05.31
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203800	2017.11.10	2018.11.09
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2017.05.24	2018.05.23
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980316	2017.05.16	2018.05.15
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980311	2017.05.17	2018.05.16
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2017.05.17	2018.05.16
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2017.05.17	2018.05.16
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2017.08.30	2018.08.29
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2017.08.30	2018.08.29
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2017.12.11	2018.12.10
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2018.02.08	2019.02.07
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF002	2017.05.25	2018.05.24
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2017.08.11	2018.08.10

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network；LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。


Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dBuV)	
	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖

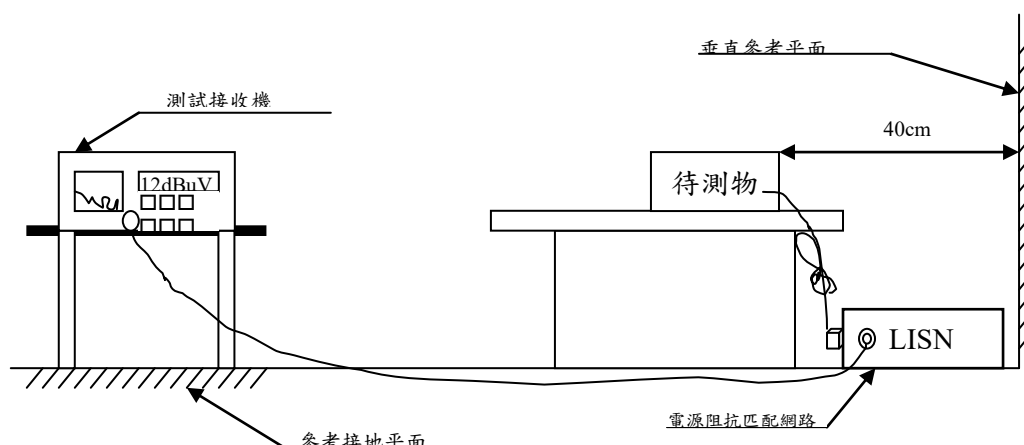

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 ± 2.35 dB。

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.5. 電源端點測試結果

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

試驗端點: Line 1

6 dB 頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: 準尖峰值 & 平均值

環境溫度: 23 °C

測試日期: 107 年 03 月 13 日

環境濕度: 50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.152	9.616	33.760	43.376	-22.567	65.943
0.197	9.680	34.362	44.042	-20.615	64.657
0.359	9.690	30.872	40.562	-19.467	60.029
1.887	9.740	14.044	23.784	-32.216	56.000
2.434	9.764	13.337	23.101	-32.899	56.000
19.680	10.070	25.968	36.039	-23.961	60.000
平均值					
0.152	9.616	7.401	17.017	-38.926	55.943
0.197	9.680	24.661	34.341	-20.316	54.657
0.359	9.690	13.470	23.161	-26.868	50.029
1.887	9.740	3.524	13.264	-32.736	46.000
2.434	9.764	4.775	14.539	-31.461	46.000
19.680	10.070	19.542	29.612	-20.388	50.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：107 年 03 月 13 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.150	9.601	34.777	44.379	-21.621	66.000
0.357	9.686	31.316	41.002	-19.084	60.086
0.625	9.706	24.199	33.905	-22.095	56.000
2.620	9.766	12.100	21.866	-34.134	56.000
7.809	9.895	12.415	22.310	-37.690	60.000
19.892	10.090	25.662	35.752	-24.248	60.000
平均值					
0.150	9.601	8.341	17.942	-38.058	56.000
0.357	9.686	12.050	21.735	-28.351	50.086
0.625	9.706	10.897	20.603	-25.397	46.000
2.620	9.766	2.454	12.220	-33.780	46.000
7.809	9.895	5.504	15.400	-34.600	50.000
19.892	10.090	19.080	29.170	-20.830	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

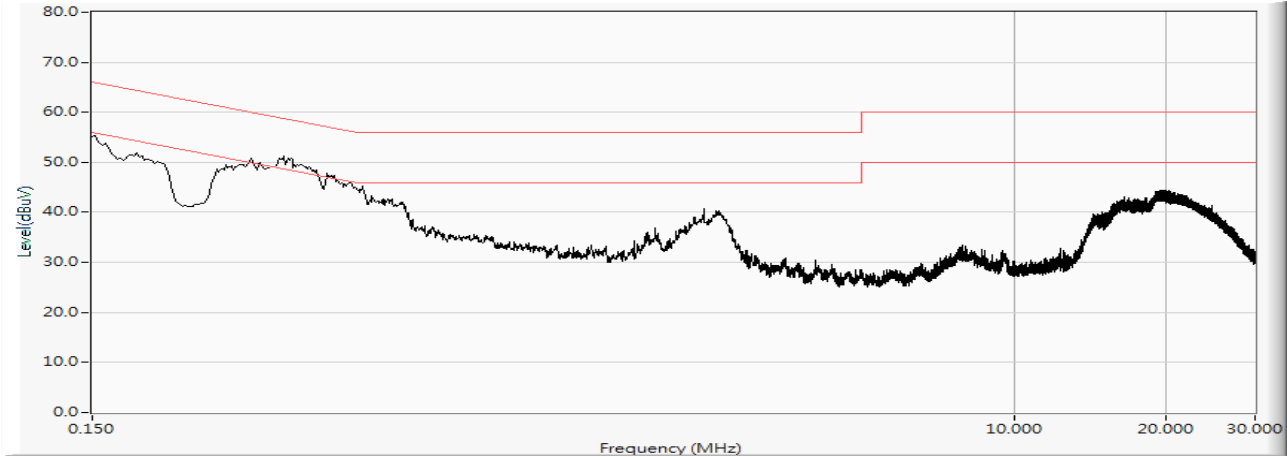

LINE 2

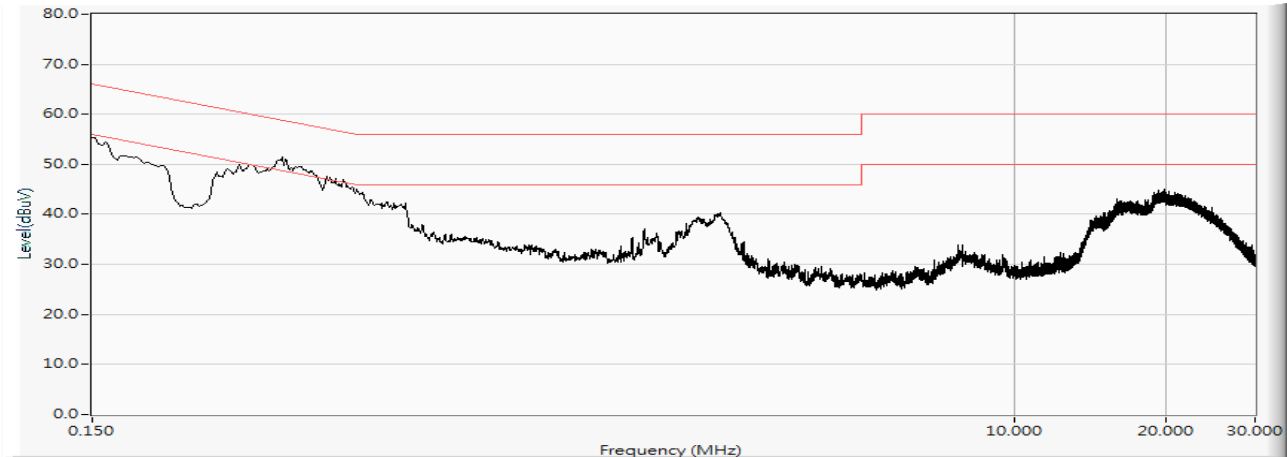

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

試驗端點: Line 1

6 dB 頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: 準尖峰值 & 平均值

環境溫度: 23 °C

測試日期: 107 年 03 月 13 日

環境濕度: 50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.152	9.616	32.634	42.250	-23.693	65.943
0.357	9.690	31.259	40.950	-19.136	60.086
2.573	9.766	14.542	24.308	-31.692	56.000
6.619	9.866	8.073	17.939	-42.061	60.000
14.692	10.008	20.030	30.038	-29.962	60.000
21.671	10.080	24.420	34.500	-25.500	60.000
平均值					
0.152	9.616	5.139	14.755	-41.188	55.943
0.357	9.690	13.163	22.853	-27.233	50.086
2.573	9.766	4.395	14.161	-31.839	46.000
6.619	9.866	1.620	11.486	-38.514	50.000
14.692	10.008	13.178	23.186	-26.814	50.000
21.671	10.080	18.685	28.765	-21.235	50.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：107 年 03 月 13 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.152	9.607	29.971	39.578	-26.365	65.943
0.364	9.686	31.342	41.027	-18.859	59.886
2.569	9.766	12.563	22.329	-33.671	56.000
6.479	9.865	7.737	17.602	-42.398	60.000
9.526	9.927	10.690	20.617	-39.383	60.000
15.189	10.023	19.972	29.995	-30.005	60.000
平均值					
0.152	9.607	6.452	16.059	-39.884	55.943
0.364	9.686	14.678	24.364	-25.522	49.886
2.569	9.766	4.290	14.056	-31.944	46.000
6.479	9.865	1.540	11.405	-38.595	50.000
9.526	9.927	4.066	13.993	-36.007	50.000
15.189	10.023	13.435	23.458	-26.542	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

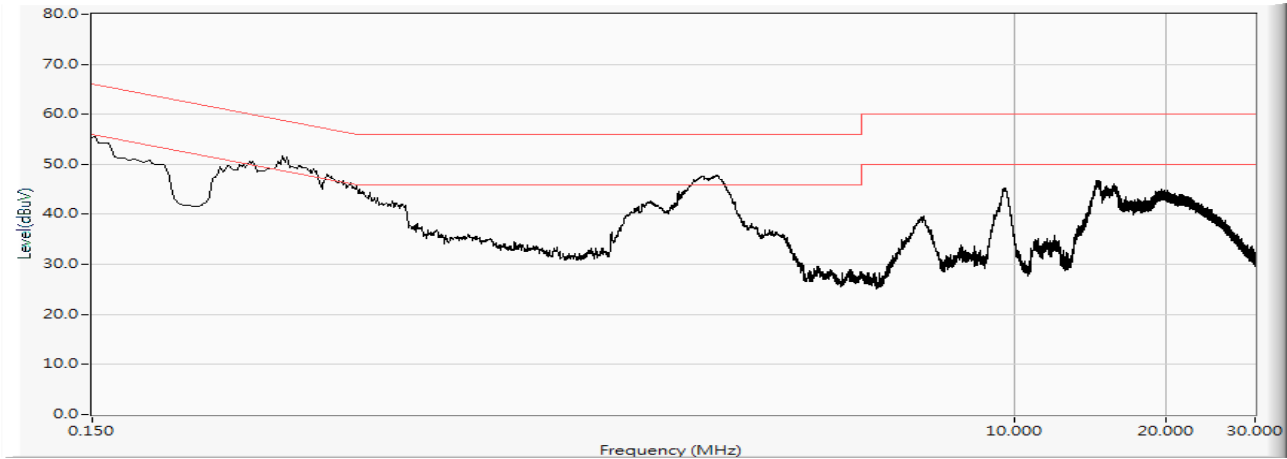

LINE 2

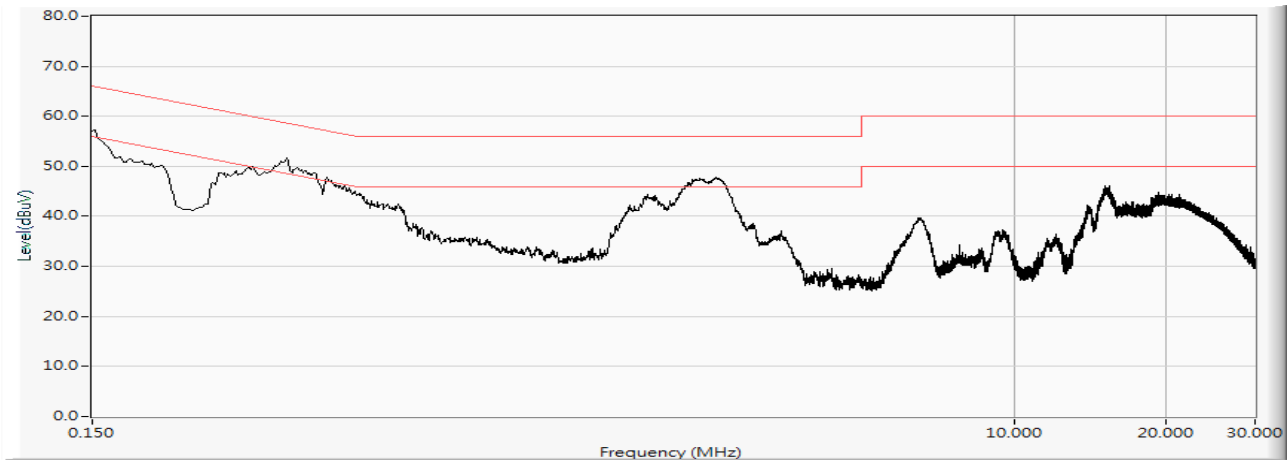

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

試驗端點: Line 1

6 dB 頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: 準尖峰值 & 平均值

環境溫度: 23 °C

測試日期: 107 年 03 月 15 日

環境濕度: 50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.157	9.626	33.765	43.391	-22.409	65.800
0.350	9.690	29.635	39.325	-20.961	60.286
0.590	9.708	24.370	34.078	-21.922	56.000
2.222	9.757	25.307	35.063	-20.937	56.000
10.000	9.930	13.573	23.503	-36.497	60.000
20.000	10.070	23.419	33.489	-26.511	60.000
平均值					
0.157	9.626	8.886	18.512	-37.288	55.800
0.350	9.690	7.639	17.329	-32.957	50.286
0.590	9.708	8.886	18.594	-27.406	46.000
2.222	9.757	16.364	26.121	-19.879	46.000
10.000	9.930	7.011	16.941	-33.059	50.000
20.000	10.070	17.336	27.406	-22.594	50.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：107 年 03 月 15 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.157	9.618	34.859	44.476	-21.324	65.800
0.360	9.686	30.948	40.634	-19.366	60.000
0.620	9.706	24.569	34.275	-21.725	56.000
2.230	9.760	27.308	37.068	-18.932	56.000
7.100	9.881	11.882	21.763	-38.237	60.000
20.000	10.090	24.693	34.783	-25.217	60.000
平均值					
0.157	9.618	9.221	18.839	-36.961	55.800
0.360	9.686	11.088	20.773	-29.227	50.000
0.620	9.706	12.665	22.371	-23.629	46.000
2.230	9.760	18.156	27.916	-18.084	46.000
7.100	9.881	4.727	14.608	-35.392	50.000
20.000	10.090	17.865	27.955	-22.045	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

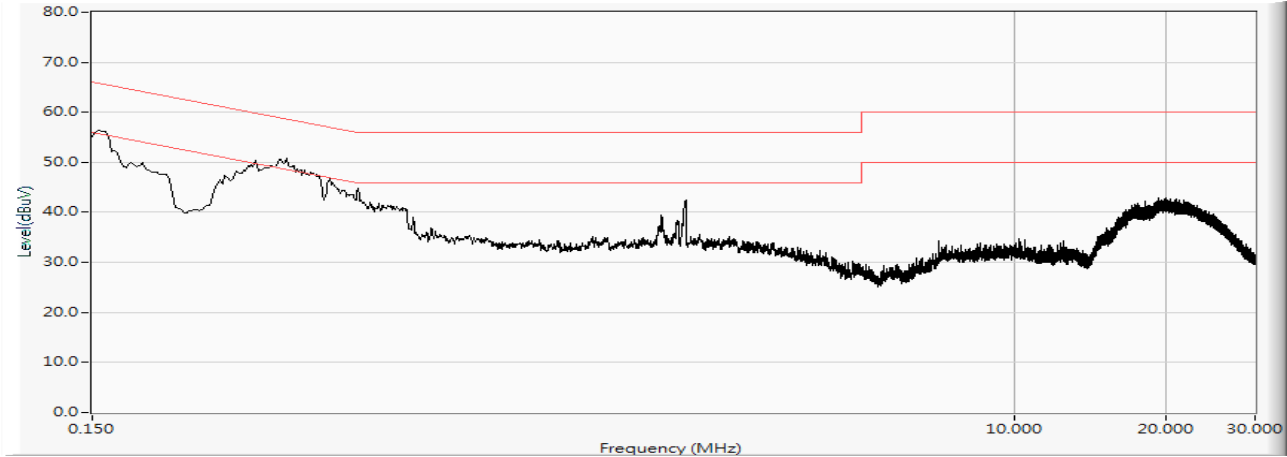

LINE 2

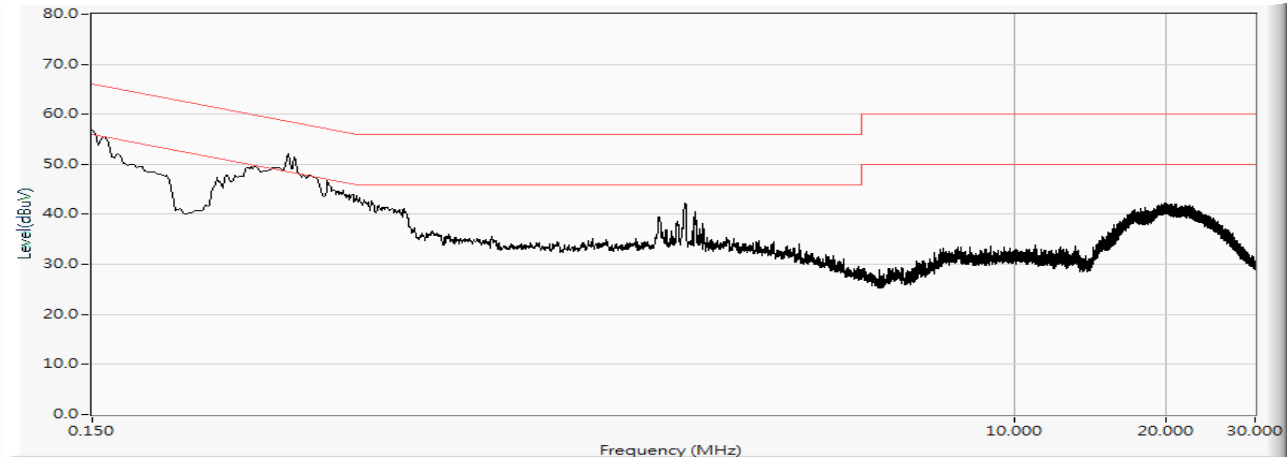

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試模式: Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

試驗端點: Line 1

6 dB 頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: 準尖峰值 & 平均值

環境溫度: 23 °C

測試日期: 107 年 03 月 13 日

環境濕度: 50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.152	9.616	33.084	42.700	-23.243	65.943
0.361	9.691	31.740	41.431	-18.540	59.971
0.512	9.700	27.802	37.502	-18.498	56.000
2.605	9.766	12.517	22.283	-33.717	56.000
8.021	9.897	13.259	23.156	-36.844	60.000
19.387	10.062	25.580	35.642	-24.358	60.000
平均值					
0.152	9.616	4.874	14.490	-41.453	55.943
0.361	9.691	13.248	22.939	-27.032	49.971
0.512	9.700	15.070	24.770	-21.230	46.000
2.605	9.766	3.243	13.009	-32.991	46.000
8.021	9.897	5.224	15.121	-34.879	50.000
19.387	10.062	19.167	29.229	-20.771	50.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：107 年 03 月 13 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.152	9.607	34.019	43.626	-22.317	65.943
0.373	9.686	31.747	41.433	-18.196	59.629
0.517	9.691	28.416	38.107	-17.893	56.000
2.596	9.766	13.982	23.748	-32.252	56.000
6.470	9.865	7.980	17.845	-42.155	60.000
15.236	10.024	20.390	30.414	-29.586	60.000
平均值					
0.152	9.607	7.018	16.625	-39.318	55.943
0.373	9.686	14.521	24.207	-25.422	49.629
0.517	9.691	15.099	24.790	-21.210	46.000
2.596	9.766	3.809	13.575	-32.425	46.000
6.470	9.865	1.260	11.125	-38.875	50.000
15.236	10.024	13.830	23.854	-26.146	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

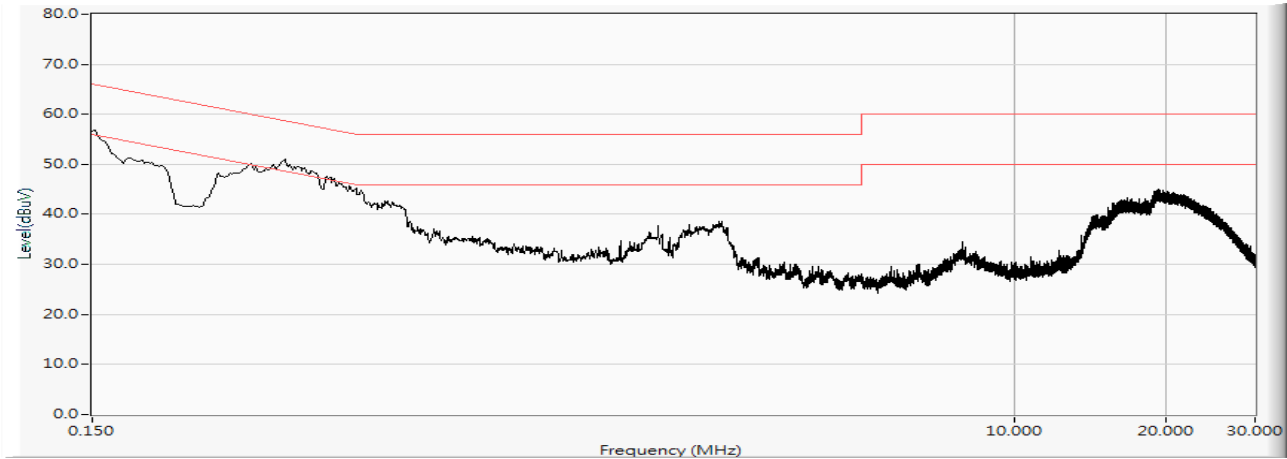

LINE 2

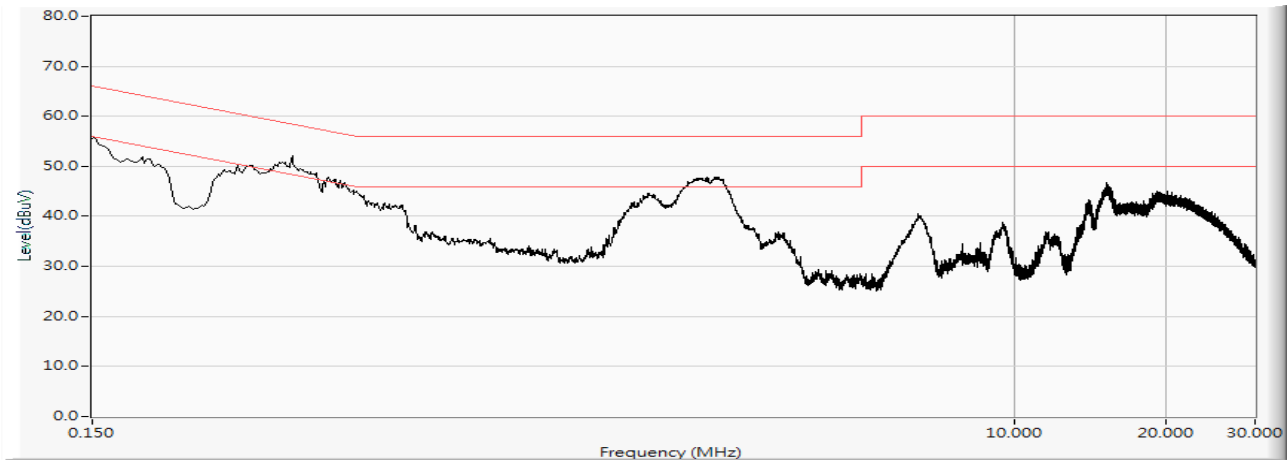

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試模式: Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

試驗端點: Line 1

6 dB 頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: 準尖峰值 & 平均值

環境溫度: 23 °C

測試日期: 107 年 03 月 13 日

環境濕度: 50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.152	9.616	32.992	42.609	-23.334	65.943
0.373	9.691	31.543	41.235	-18.394	59.629
2.607	9.766	14.244	24.010	-31.990	56.000
6.562	9.866	9.007	18.873	-41.127	60.000
9.566	9.927	11.152	21.079	-38.921	60.000
15.306	10.023	20.559	30.582	-29.418	60.000
平均值					
0.152	9.616	5.197	14.813	-41.130	55.943
0.373	9.691	15.626	25.318	-24.311	49.629
2.607	9.766	2.783	12.549	-33.451	46.000
6.562	9.866	1.653	11.519	-38.481	50.000
9.566	9.927	4.194	14.121	-35.879	50.000
15.306	10.023	13.607	23.630	-26.370	50.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：107 年 03 月 13 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.152	9.607	32.879	42.485	-23.458	65.943
0.361	9.686	30.286	39.972	-19.999	59.971
2.580	9.766	12.790	22.556	-33.444	56.000
6.538	9.865	8.572	18.437	-41.563	60.000
9.514	9.927	10.319	20.246	-39.754	60.000
15.499	10.028	22.845	32.873	-27.127	60.000
平均值					
0.152	9.607	5.654	15.261	-40.682	55.943
0.361	9.686	13.575	23.261	-26.710	49.971
2.580	9.766	4.826	14.592	-31.408	46.000
6.538	9.865	1.736	11.601	-38.399	50.000
9.514	9.927	4.179	14.106	-35.894	50.000
15.499	10.028	17.074	27.102	-22.898	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

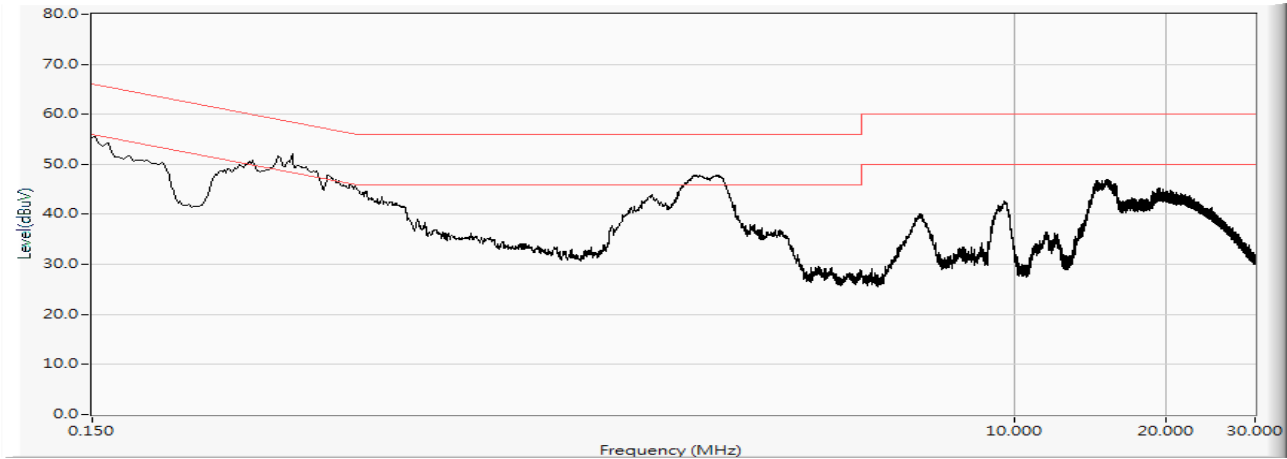

LINE 2

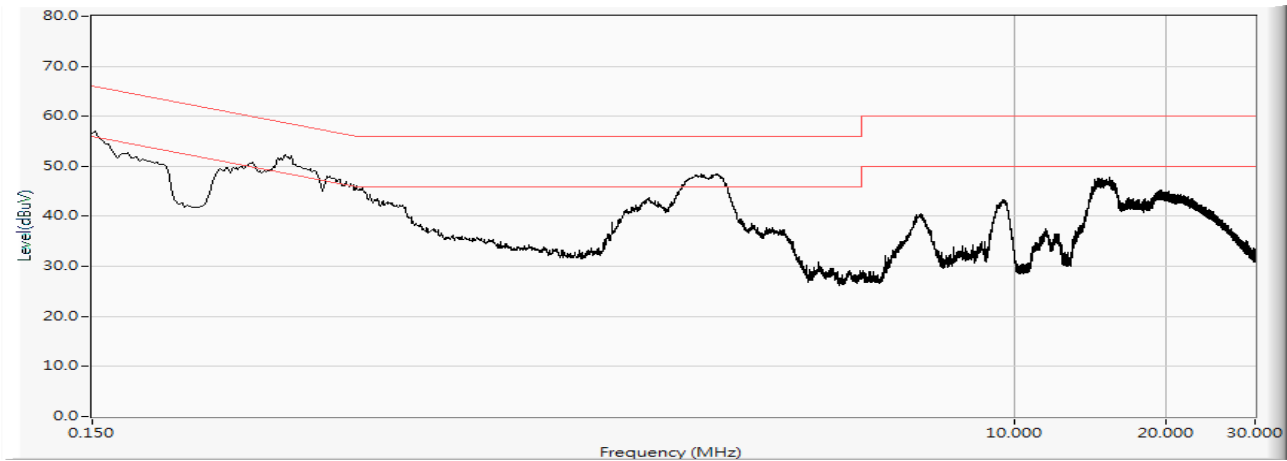

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試模式: Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

試驗端點: Line 1

6 dB 頻寬: 10 kHz

視頻頻寬: 10 kHz

檢測器: 準尖峰值 & 平均值

環境溫度: 23 °C

測試日期: 107 年 03 月 15 日

環境濕度: 50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 1					
準尖峰值					
0.159	9.631	34.527	44.158	-21.585	65.743
0.370	9.691	32.299	41.991	-17.723	59.714
0.580	9.704	24.333	34.038	-21.962	56.000
2.236	9.762	28.265	38.026	-17.974	56.000
7.800	9.895	13.100	22.995	-37.005	60.000
20.000	10.070	24.300	34.370	-25.630	60.000
平均值					
0.159	9.631	7.984	17.615	-38.128	55.743
0.370	9.691	16.436	26.127	-23.587	49.714
0.580	9.704	9.586	19.291	-26.709	46.000
2.236	9.762	19.048	28.809	-17.191	46.000
7.800	9.895	6.112	16.007	-33.993	50.000
20.000	10.070	17.780	27.850	-22.150	50.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：107 年 03 月 15 日


環境濕度：50 %

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
	Factor	Level	Level		
MHz	dB	dBuV	dBuV	dB	dBuV
LINE 2					
準尖峰值					
0.159	9.623	31.373	40.996	-24.747	65.743
0.300	9.684	33.500	43.183	-18.531	61.714
0.580	9.698	23.621	33.320	-22.680	56.000
2.400	9.764	18.722	28.486	-27.514	56.000
6.500	9.865	9.314	19.179	-40.821	60.000
20.000	10.090	24.159	34.249	-25.751	60.000
平均值					
0.159	9.623	7.656	17.279	-38.464	55.743
0.300	9.684	16.471	26.154	-25.560	51.714
0.580	9.698	9.830	19.529	-26.471	46.000
2.400	9.764	7.926	17.690	-28.310	46.000
6.500	9.865	2.890	12.755	-37.245	50.000
20.000	10.090	17.528	27.618	-22.382	50.000


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

LINE 1

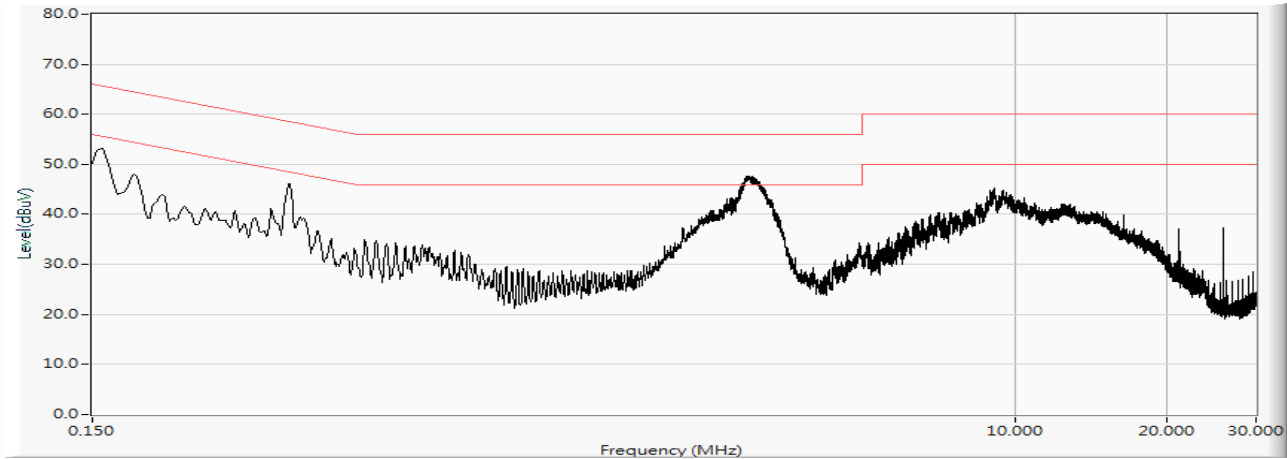

LINE 2

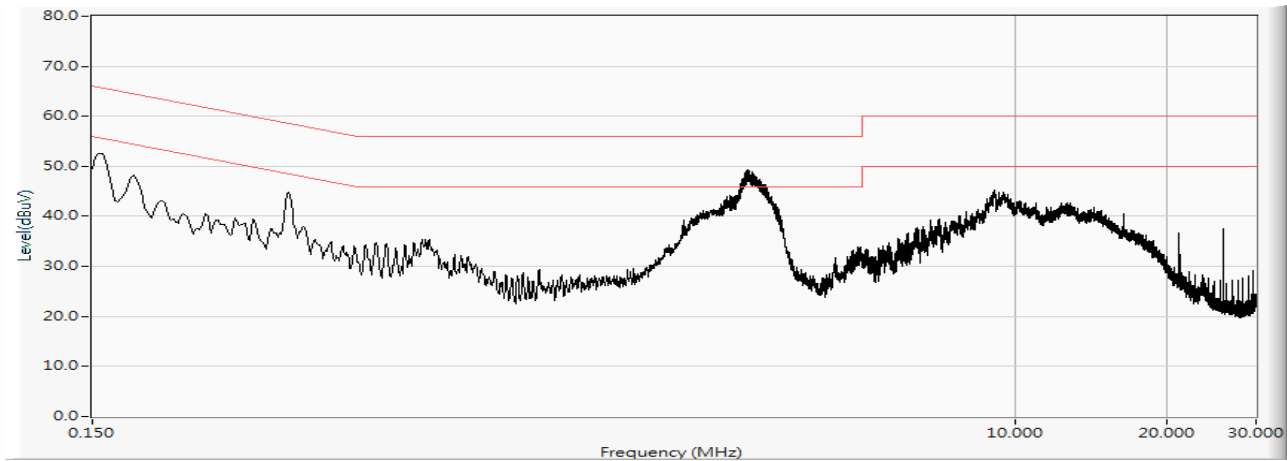

電源端點干擾電壓測試結果:

PASS

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum peak conducted output power，若量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

4.3. 測試架構圖

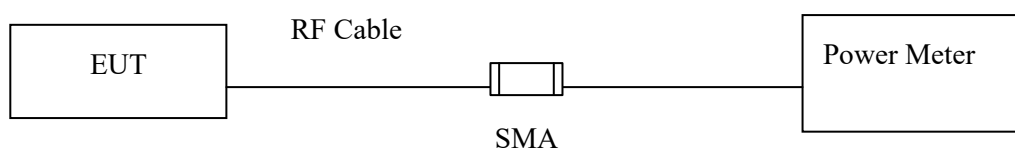

4.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 0.86\text{dB}$ 。

4.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01,06,11,12,13

6 dB 頻寬：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11			
01	2412	18.98	--	--	--	20.95	<30dBm	Pass
06	2437	21.34	21.31	21.28	21.26	22.79	<30dBm	Pass
11	2462	18.52	--	--	--	20.73	<30dBm	Pass
12	2467	16.83	--	--	--	18.53	<30dBm	Pass
13	2472	15.41	--	--	--	17.93	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01,06,11,12,13

6 dB 頻寬：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：峰值輸出功率

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：--

環境溫度：21 °C

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power								Peak Power	Required Limit	Result
		For different Data Rate (Mbps)										
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	16.18	--	--	--	--	--	--	--	20.43	<30dBm	Pass
06	2437	21.21	21.19	21.15	21.11	21.08	21.05	21.01	20.97	23.36	<30dBm	Pass
11	2462	16.54	--	--	--	--	--	--	--	20.76	<30dBm	Pass
12	2467	14.06	--	--	--	--	--	--	--	18.52	<30dBm	Pass
13	2472	3.42	--	--	--	--	--	--	--	8.49	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：CH 01,06,11,12,13

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power								Peak Power	Required Limit	Result
		For different Data Rate (Mbps)										
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	16.06	--	--	--	--	--	--	--	20.34	<30dBm	Pass
06	2437	21.27	21.25	21.21	21.19	21.16	21.12	21.08	21.04	23.37	<30dBm	Pass
11	2462	16.43	--	--	--	--	--	--	--	20.87	<30dBm	Pass
12	2467	13.82	--	--	--	--	--	--	--	18.54	<30dBm	Pass
13	2472	2.26	--	--	--	--	--	--	--	7.12	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：CH 03,06,09,10,11

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power								Peak Power	Required Limit	Result
		For different Data Rate (Mbps)										
		15	30	45	60	90	120	135	150	15		
03	2422	14.14	--	--	--	--	--	--	--	19.01	<30dBm	Pass
06	2437	21.34	21.31	21.28	21.24	21.22	21.19	21.15	21.11	23.79	<30dBm	Pass
09	2452	15.34	--	--	--	--	--	--	--	20.27	<30dBm	Pass
10	2457	12.22	--	--	--	--	--	--	--	18.85	<30dBm	Pass
11	2462	4.52	--	--	--	--	--	--	--	12.02	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：峰值輸出功率

測試頻道：CH 01,06,11,12,13

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11			
01	2412	19.38	--	--	--	21.35	<30dBm	Pass
06	2437	21.21	21.19	21.15	21.11	22.77	<30dBm	Pass
11	2462	18.92	--	--	--	21.21	<30dBm	Pass
12	2467	15.42	--	--	--	17.94	<30dBm	Pass
13	2472	14.74	--	--	--	17.40	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：峰值輸出功率

測試頻道：CH 01,06,11,12,13

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power								Peak Power	Required Limit	Result
		For different Data Rate (Mbps)										
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	17.07	--	--	--	--	--	--	--	21.13	<30dBm	Pass
06	2437	21.24	21.21	21.18	21.15	21.12	21.08	21.04	21.01	23.34	<30dBm	Pass
11	2462	16.81	--	--	--	--	--	--	--	21.34	<30dBm	Pass
12	2467	13.72	--	--	--	--	--	--	--	18.41	<30dBm	Pass
13	2472	2.54	--	--	--	--	--	--	--	7.56	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：CH 01,06,11,12,13

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power								Peak Power	Required Limit	Result
		For different Data Rate (Mbps)										
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	16.78	--	--	--	--	--	--	--	20.99	<30dBm	Pass
06	2437	21.11	21.09	21.06	21.02	20.97	20.96	20.93	20.88	23.31	<30dBm	Pass
11	2462	16.44	--	--	--	--	--	--	--	21.05	<30dBm	Pass
12	2467	13.57	--	--	--	--	--	--	--	18.41	<30dBm	Pass
13	2472	1.35	--	--	--	--	--	--	--	6.74	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：CH 03,06,09,10,11

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										Required Limit	Result
		Average Power								Peak Power			
		For different Data Rate (Mbps)											
		15	30	45	60	90	120	135	150	15			
03	2422	14.59	--	--	--	--	--	--	--	19.42	<30dBm	Pass	
06	2437	21.21	21.18	21.14	21.11	20.08	20.05	20.01	19.99	23.63	<30dBm	Pass	
09	2452	14.26	--	--	--	--	--	--	--	19.34	<30dBm	Pass	
10	2457	12.23	--	--	--	--	--	--	--	18.66	<30dBm	Pass	
11	2462	4.13	--	--	--	--	--	--	--	11.12	<30dBm	Pass	

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：CH 01,06,11,12,13

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：53 %

Chain A:

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										Required Limit	Result
		Average Power								Peak Power			
		For different Data Rate (Mbps)											
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4			
01	2412	16.22	--	--	--	--	--	--	--	20.23	<30dBm	Pass	
06	2437	21.36	21.33	21.29	21.24	21.21	21.18	21.16	21.13	23.16	<30dBm	Pass	
11	2462	14.35	--	--	--	--	--	--	--	19.27	<30dBm	Pass	
12	2467	13.93	--	--	--	--	--	--	--	18.35	<30dBm	Pass	
13	2472	2.09	--	--	--	--	--	--	--	6.73	<30dBm	Pass	

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B:

Channel No.

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										Required Limit	Result
		Average Power								Peak Power			
		For different Data Rate (Mbps)											
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4			
01	2412	15.58	--	--	--	--	--	--	--	20.06	<30dBm	Pass	
06	2437	21.21	21.19	21.15	21.12	21.08	21.06	21.01	20.99	22.74	<30dBm	Pass	
11	2462	13.91	--	--	--	--	--	--	--	18.94	<30dBm	Pass	
12	2467	13.31	--	--	--	--	--	--	--	18.06	<30dBm	Pass	
13	2472	0.41	--	--	--	--	--	--	--	5.64	<30dBm	Pass	

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B :

Channel	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	14.4	20.23	20.06	23.16	<30dBm	Pass
06	2437	14.4	23.16	22.74	25.97	<30dBm	Pass
11	2462	14.4	19.27	18.94	22.12	<30dBm	Pass
12	2467	14.4	18.35	18.06	21.22	<30dBm	Pass
13	2472	14.4	6.73	5.64	9.23	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：CH 03,06,09,10,11

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

6 dB 頻寬：--

視頻頻寬：--

檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：53 %

Chain A:

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power								Peak Power	Required Limit	Result
		For different Data Rate (Mbps)										
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	13.93	--	--	--	--	--	--	--	18.84	<30dBm	Pass
06	2437	21.26	21.25	21.19	21.17	21.13	21.09	21.04	21.01	23.76	<30dBm	Pass
09	2452	14.21	--	--	--	--	--	--	--	19.13	<30dBm	Pass
10	2457	11.35	--	--	--	--	--	--	--	17.57	<30dBm	Pass
11	2462	4.36	--	--	--	--	--	--	--	11.68	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B:

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										Required Limit	Result
		Average Power								Peak Power			
		For different Data Rate (Mbps)											
		30	60	90	120	180	240	270	300	30			
03	2422	13.87	--	--	--	--	--	--	--	18.91	<30dBm	Pass	
06	2437	21.37	21.33	21.31	21.28	21.24	21.22	21.19	21.15	23.62	<30dBm	Pass	
09	2452	14.05	--	--	--	--	--	--	--	19.38	<30dBm	Pass	
10	2457	11.04	--	--	--	--	--	--	--	17.45	<30dBm	Pass	
11	2462	3.34	--	--	--	--	--	--	--	10.49	<30dBm	Pass	

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B:

Channel	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	30	18.84	18.91	21.89	<30dBm	Pass
06	2437	30	23.76	23.62	26.70	<30dBm	Pass
09	2452	30	19.13	19.38	22.27	<30dBm	Pass
10	2457	30	17.57	17.45	20.52	<30dBm	Pass
11	2462	30	11.68	10.49	14.14	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

峰值輸出功率測試結果:	PASS
-------------	------

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此 Intel® Wireless-AC 9560 為半固定式 PIFA Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24dBi for 2.4 GHz

天線之要求測試結果:	PASS
------------	------

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz) 內的射頻功率，須衰減 20 分貝 (dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)~1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) - 30 (不含)	30	30
30 (含) - 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz) 以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面 (落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 section 12.2.4. Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 section 12.2.5. Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	99.07	12.3478	81	10
802.11g	99.30	2.0652	484	10
802.11n20	99.25	1.9275	519	10
802.11n40	98.51	0.9565	1045	10


Note: Duty Cycle Refer to Section 11

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

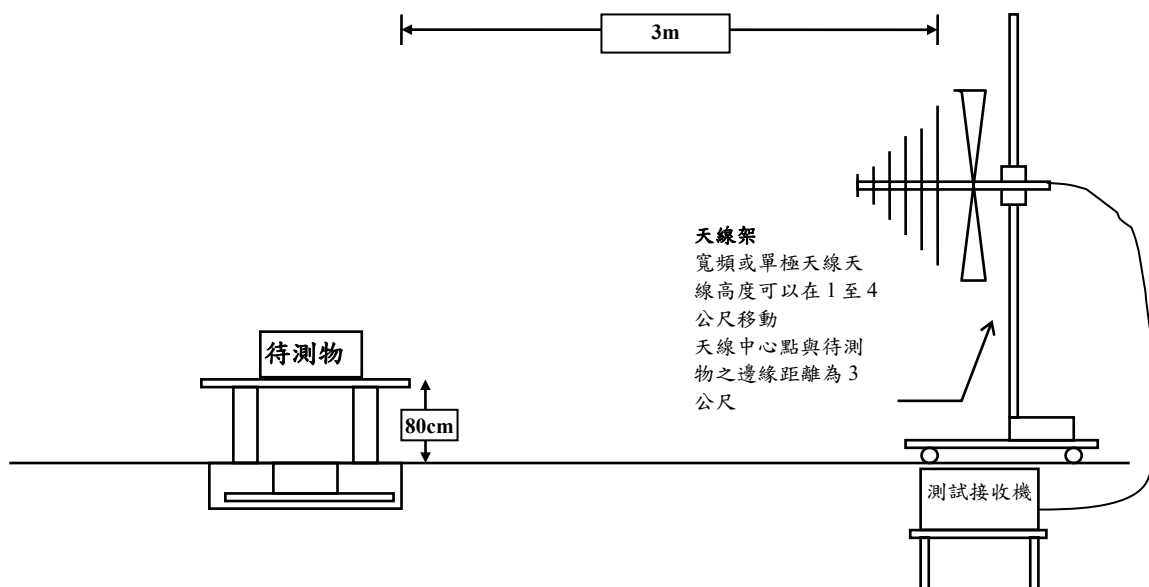

Above 1GHz Test Setup

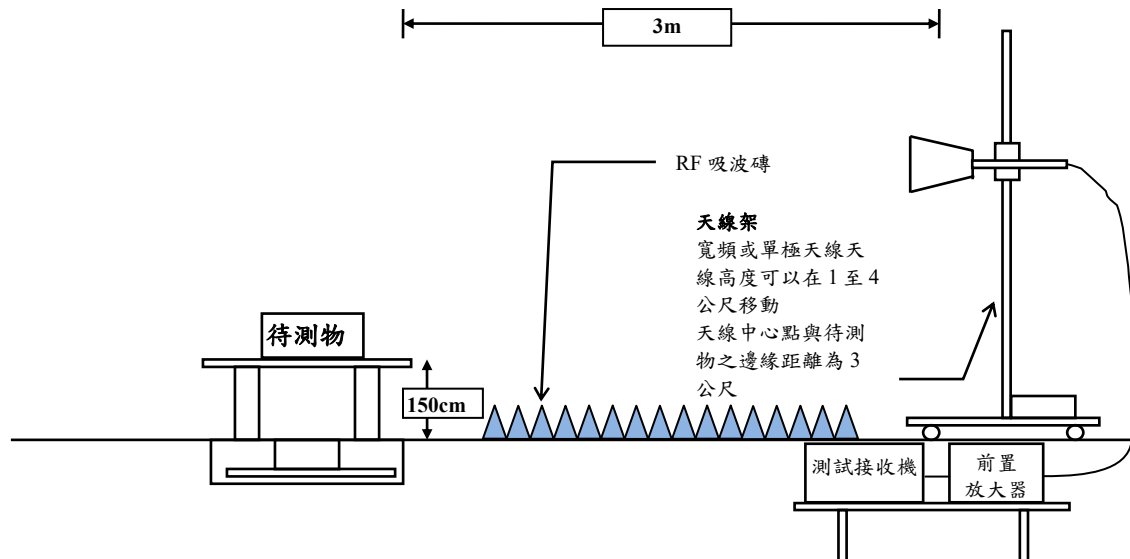

6.4. 量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.08\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.86\text{dB}$ ；1-18GHz 為 $\pm 3.77\text{dB}$ ；18-40GHz 為 $\pm 3.98\text{dB}$ 。

垂直極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.81\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.87\text{dB}$ ；1-18GHz 為 $\pm 3.83\text{dB}$ ；18-40GHz 為 $\pm 3.98\text{dB}$ 。

6.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：48 %

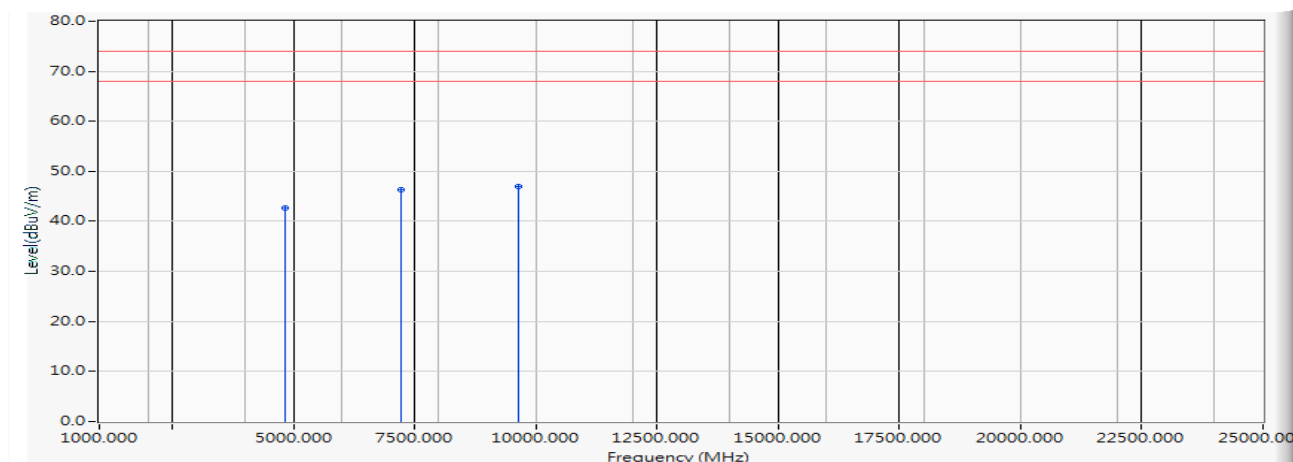

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.860	42.743	-31.257	74.000	54.000
7236.000	-3.110	49.490	46.380	-27.620	74.000	54.000
9648.000	-0.709	47.640	46.931	-27.069	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

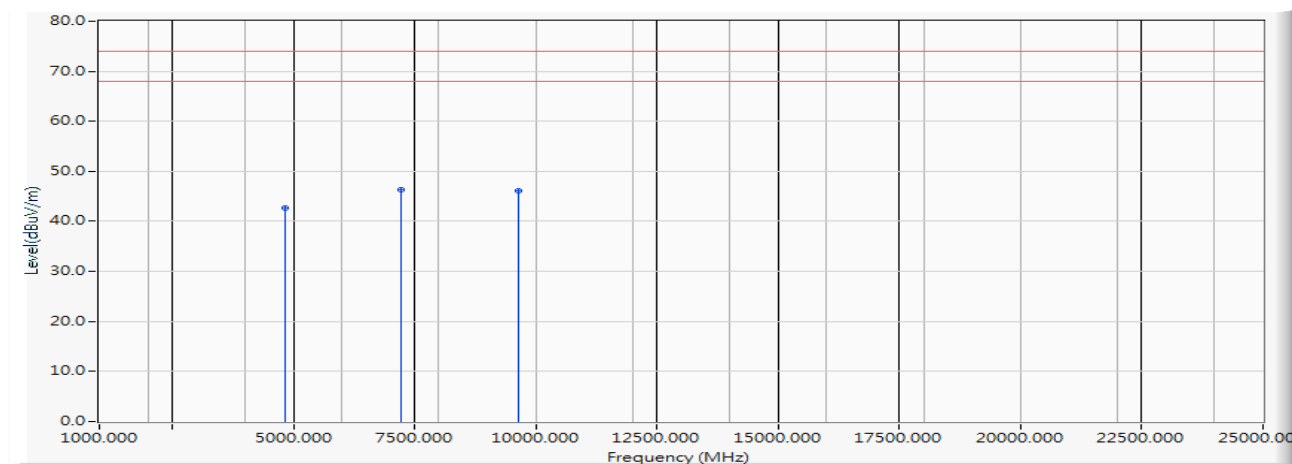

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.890	42.773	-31.227	74.000	54.000
7236.000	-3.110	49.510	46.400	-27.600	74.000	54.000
9648.000	-0.709	46.920	46.211	-27.789	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

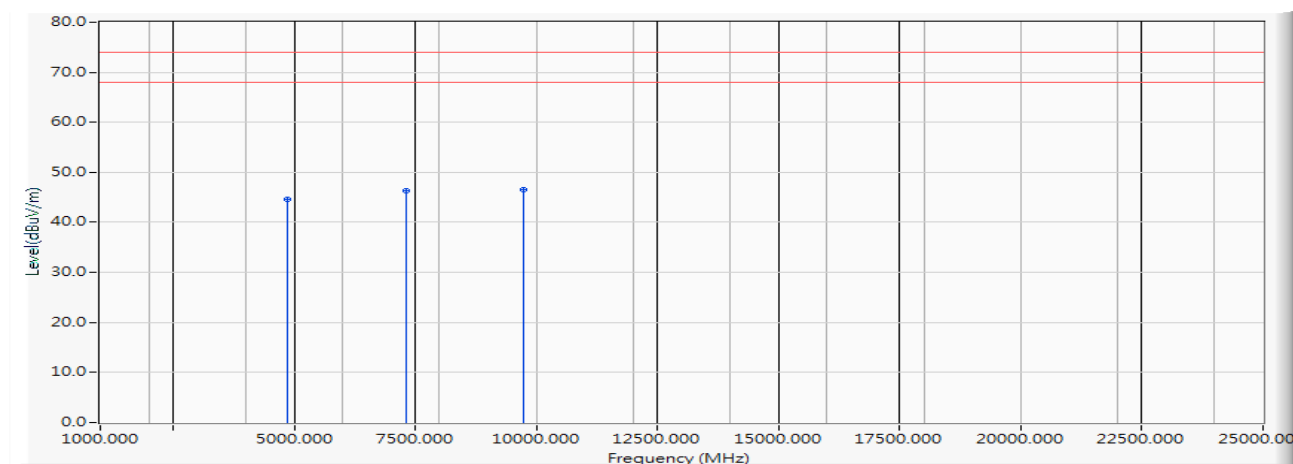

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
4874.000	-6.080	50.640	44.560	-29.440	74.000	54.000
7311.000	-3.045	49.380	46.336	-27.664	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.020	46.483	-27.517	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

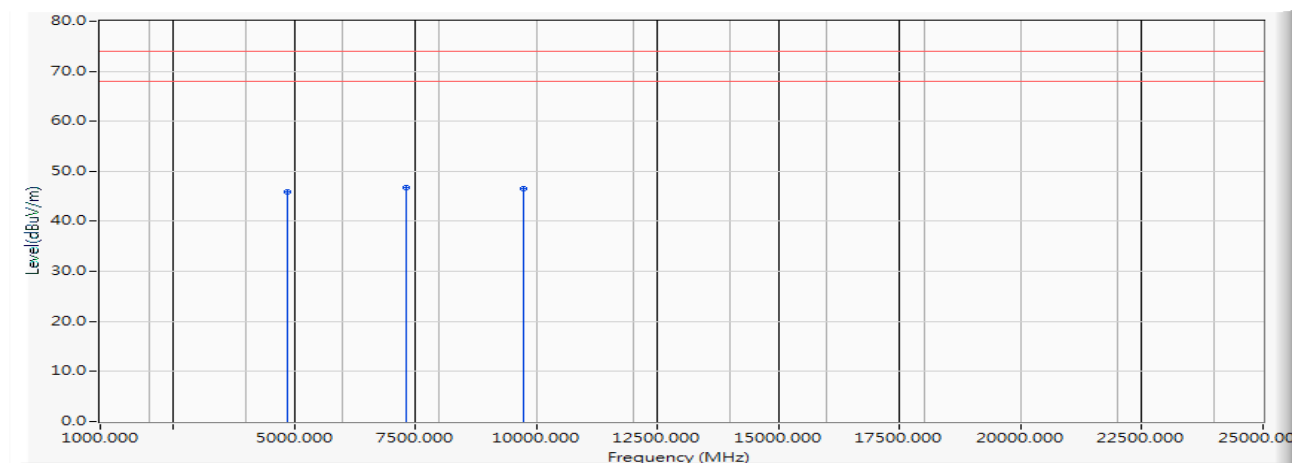

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	52.040	45.960	-28.040	74.000	54.000
7311.000	-3.045	49.700	46.656	-27.344	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.980	46.443	-27.557	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

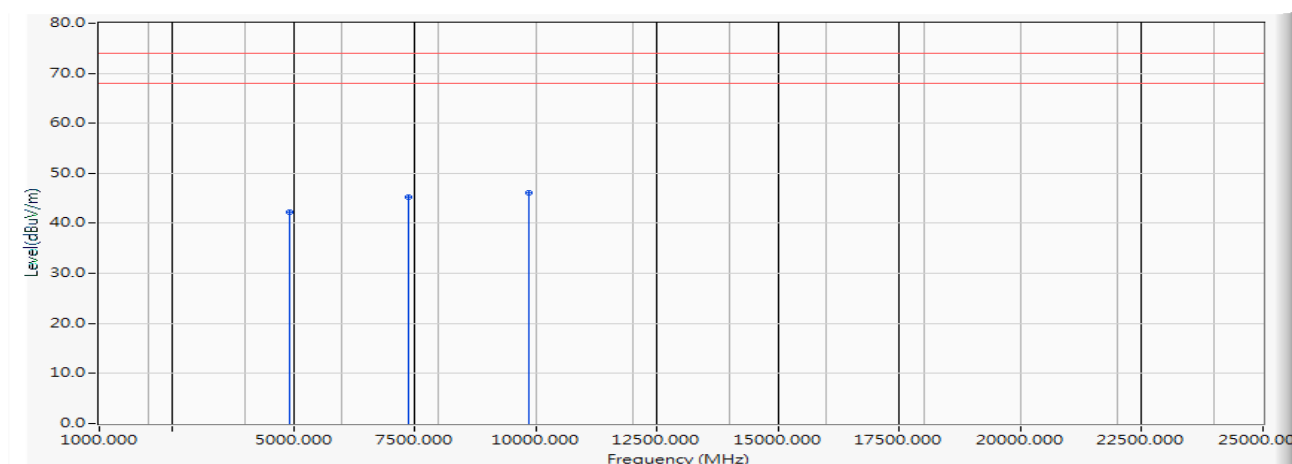

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.400	42.340	-31.660	74.000	54.000
7386.000	-2.923	48.230	45.307	-28.693	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.560	46.120	-27.880	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

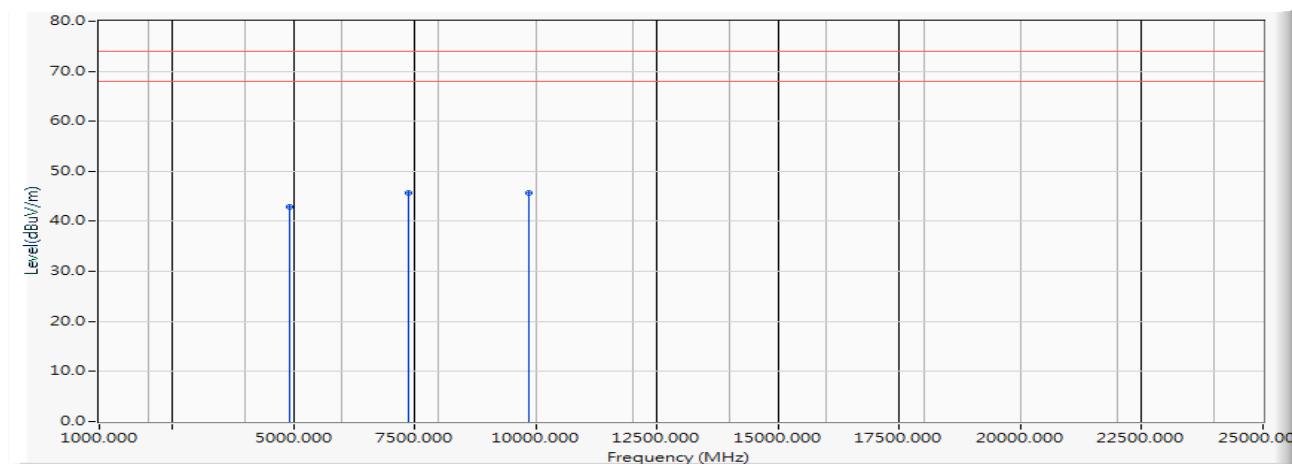

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.930	42.870	-31.130	74.000	54.000
7386.000	-2.923	48.590	45.667	-28.333	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.040	45.600	-28.400	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

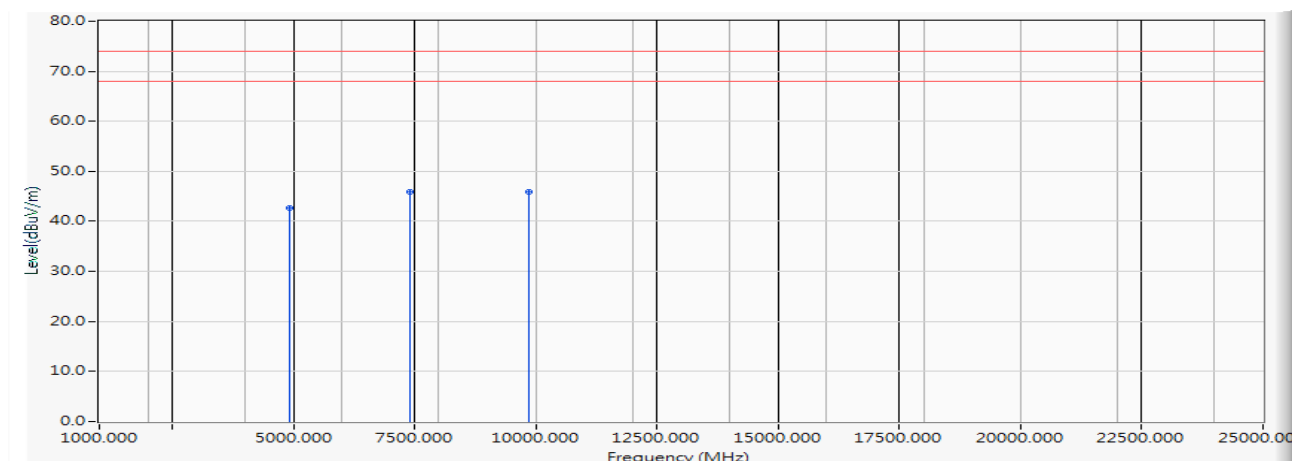

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.680	42.625	-31.375	74.000	54.00
7401.000	-2.926	48.730	45.804	-28.196	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.210	45.823	-28.177	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

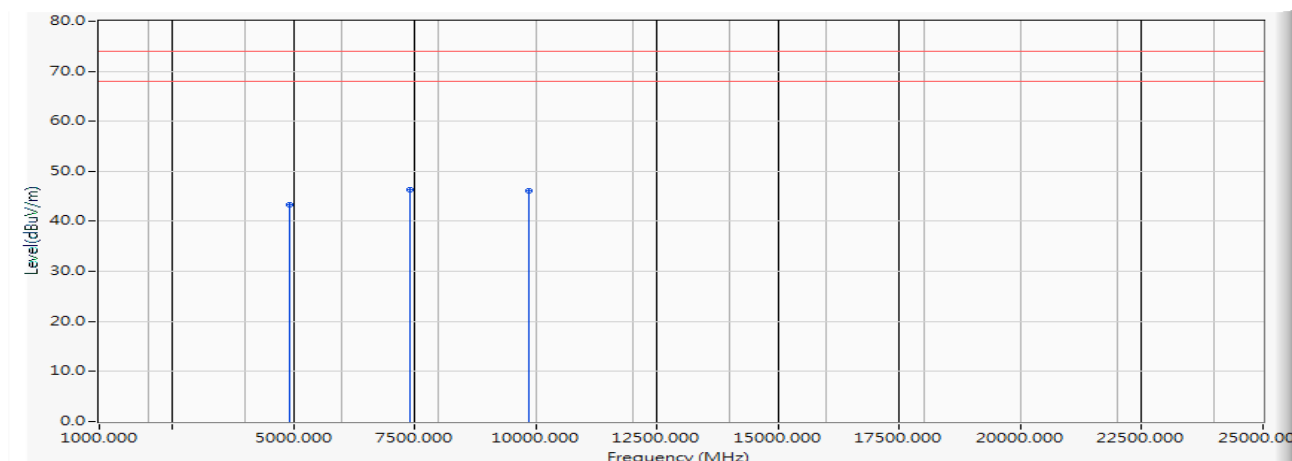

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	49.310	43.255	-30.745	74.000	54.00
7401.000	-2.926	49.170	46.244	-27.756	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.520	46.133	-27.867	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

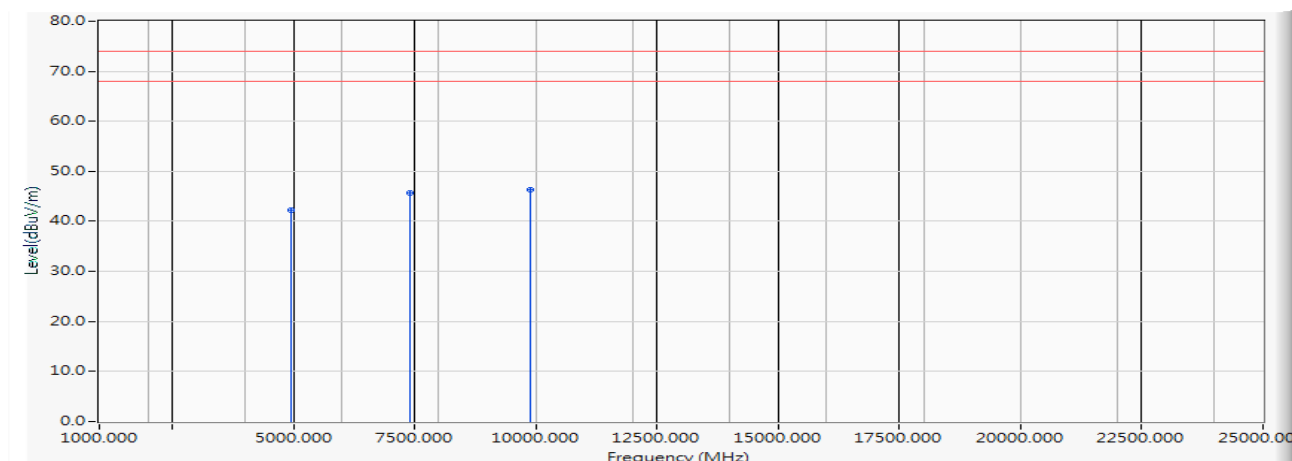

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.340	42.284	-31.716	74.000	54.00
7416.000	-2.911	48.680	45.769	-28.231	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.650	46.323	-27.677	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

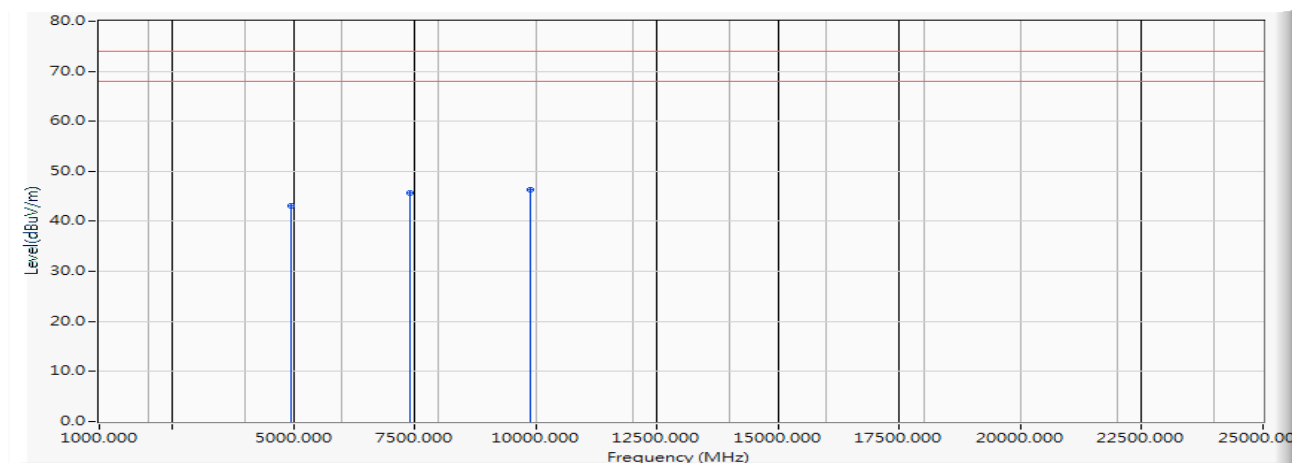

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	49.060	43.004	-30.996	74.000	54.00
7416.000	-2.911	48.650	45.739	-28.261	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.570	46.243	-27.757	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

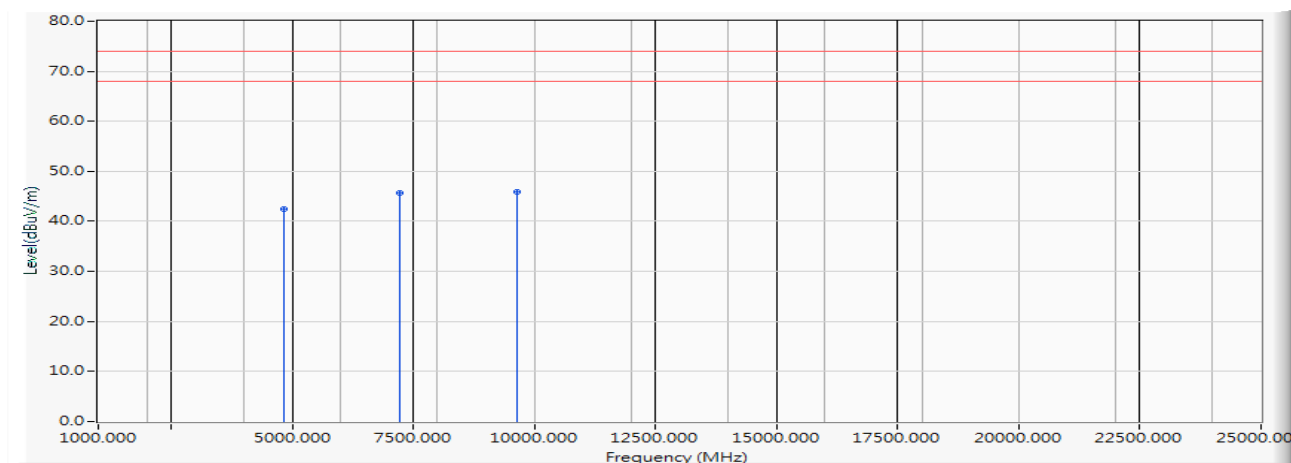

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.550	42.433	-31.567	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.900	45.790	-28.210	74.000	54.000
9648.000	-0.709	46.550	45.841	-28.159	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

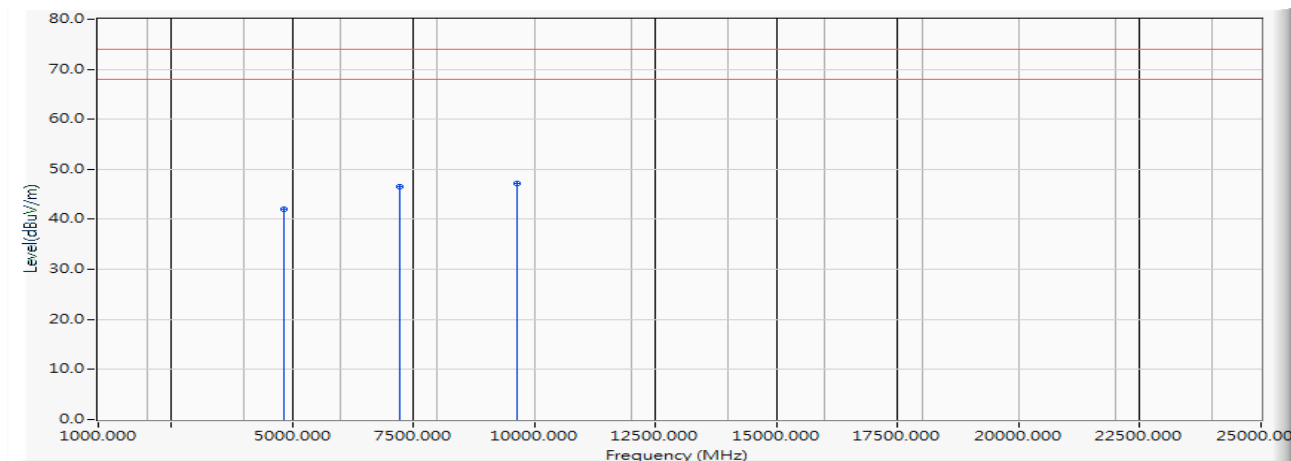

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.100	41.983	-32.017	74.000	54.000
7236.000	-3.110	49.640	46.530	-27.470	74.000	54.000
9648.000	-0.709	47.950	47.241	-26.759	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

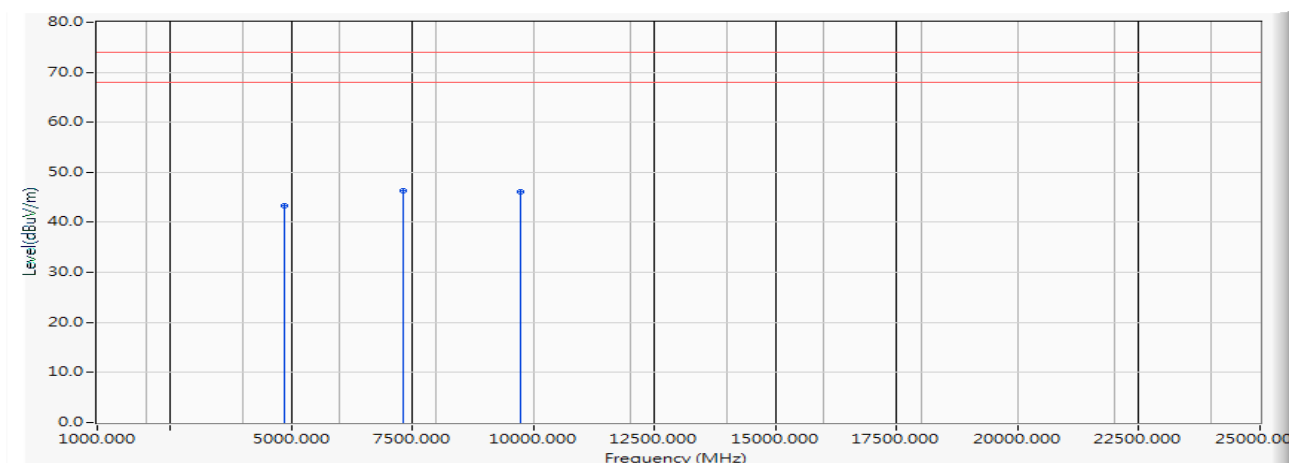

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	49.490	43.410	-30.590	74.000	54.000
7311.000	-3.045	49.300	46.256	-27.744	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.640	46.103	-27.897	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

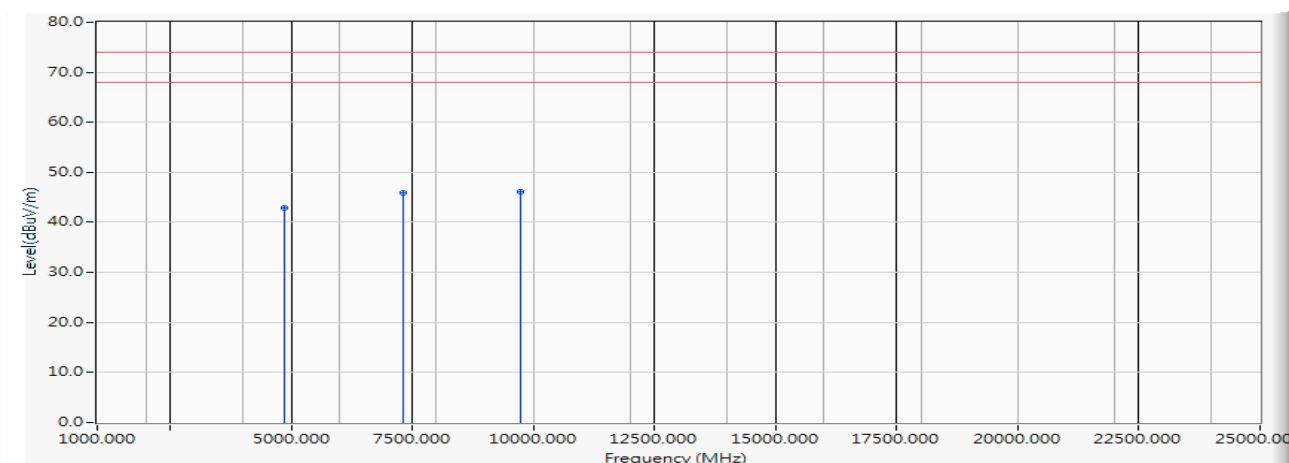

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-6.080	48.880	42.800	-31.200	74.000	54.000
7311.000	-3.045	49.000	45.956	-28.044	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.710	46.173	-27.827	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

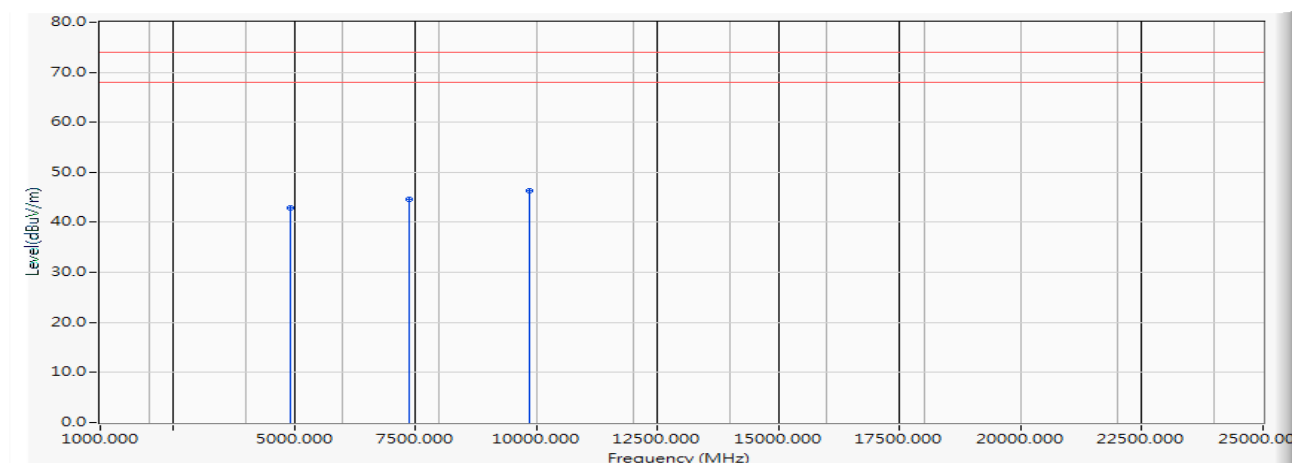

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.950	42.890	-31.110	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.460	44.537	-29.463	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.820	46.380	-27.620	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

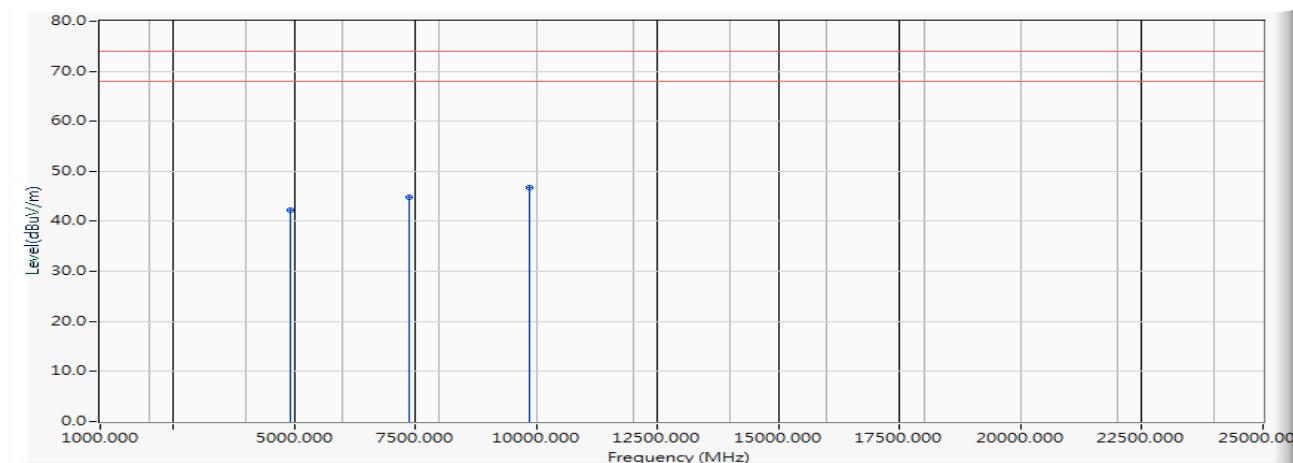

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.400	42.340	-31.660	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.680	44.757	-29.243	74.000	54.000
9848.000	-0.441	47.250	46.810	-27.190	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

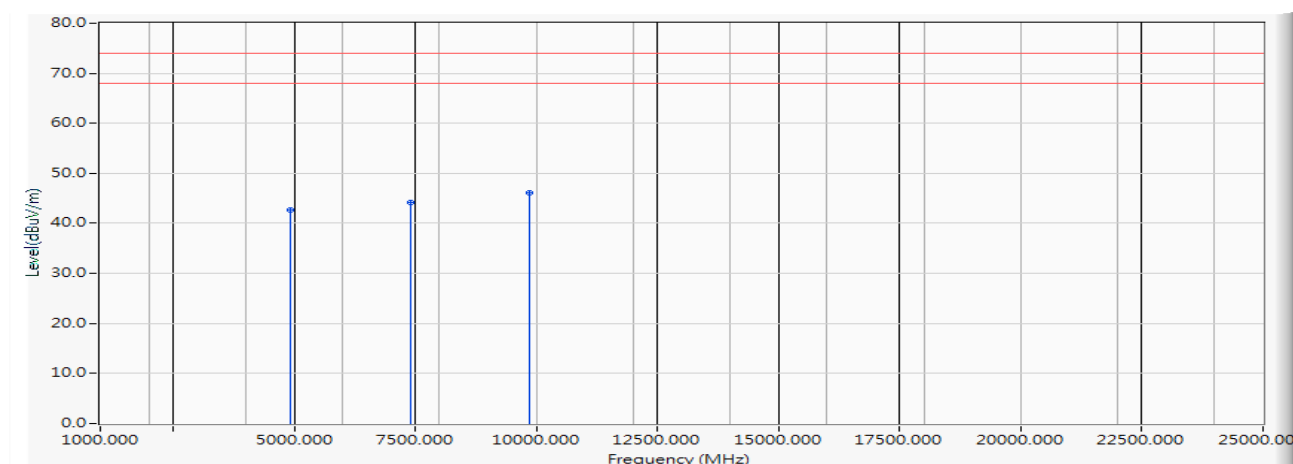

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.730	42.675	-31.325	74.000	54.00
7401.000	-2.926	47.030	44.104	-29.896	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.440	46.053	-27.947	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

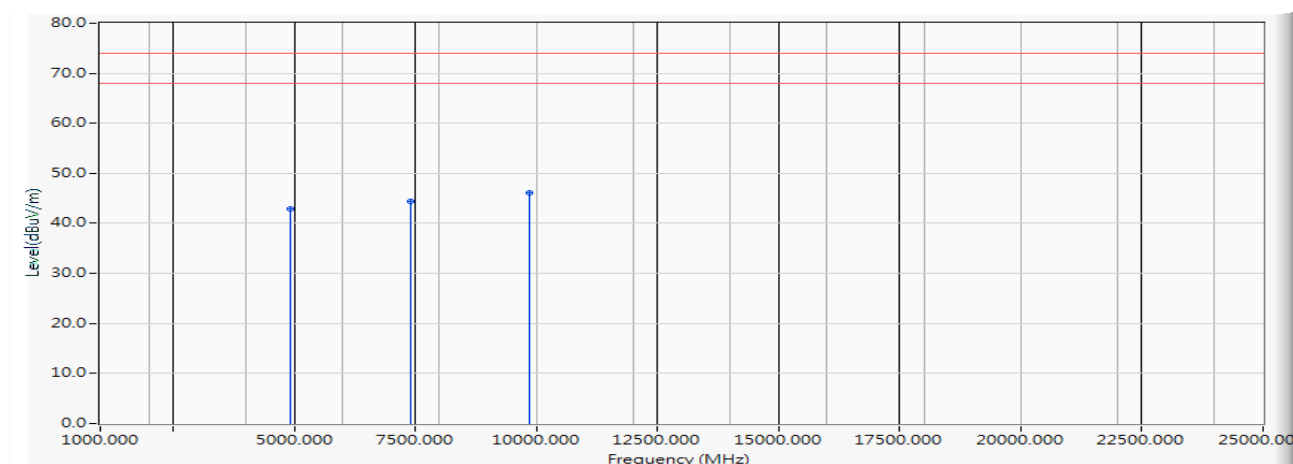

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.890	42.835	-31.165	74.000	54.00
7401.000	-2.926	47.230	44.304	-29.696	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.450	46.063	-27.937	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

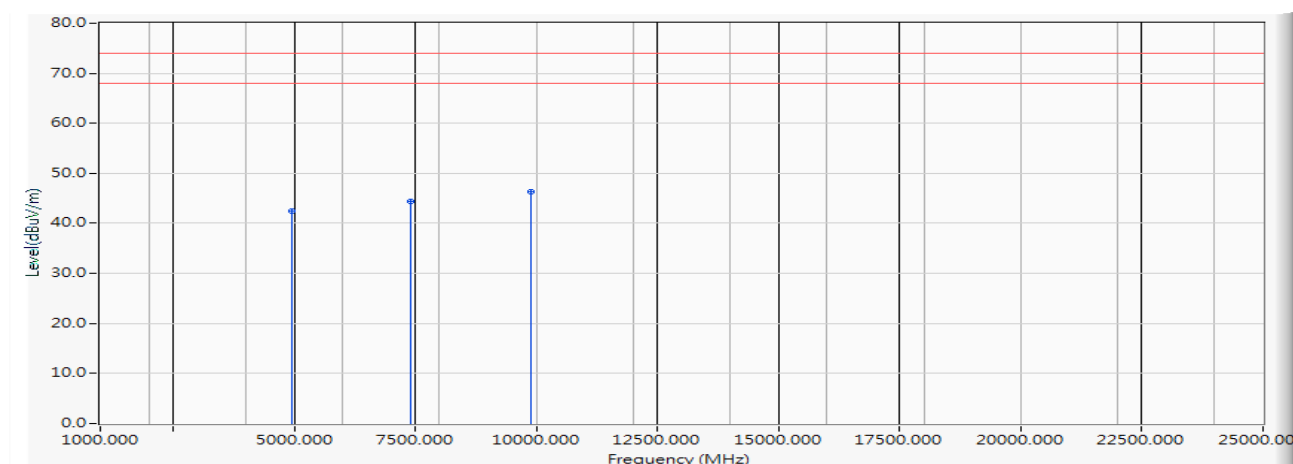

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.510	42.454	-31.546	74.000	54.00
7416.000	-2.911	47.300	44.389	-29.611	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.570	46.243	-27.757	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

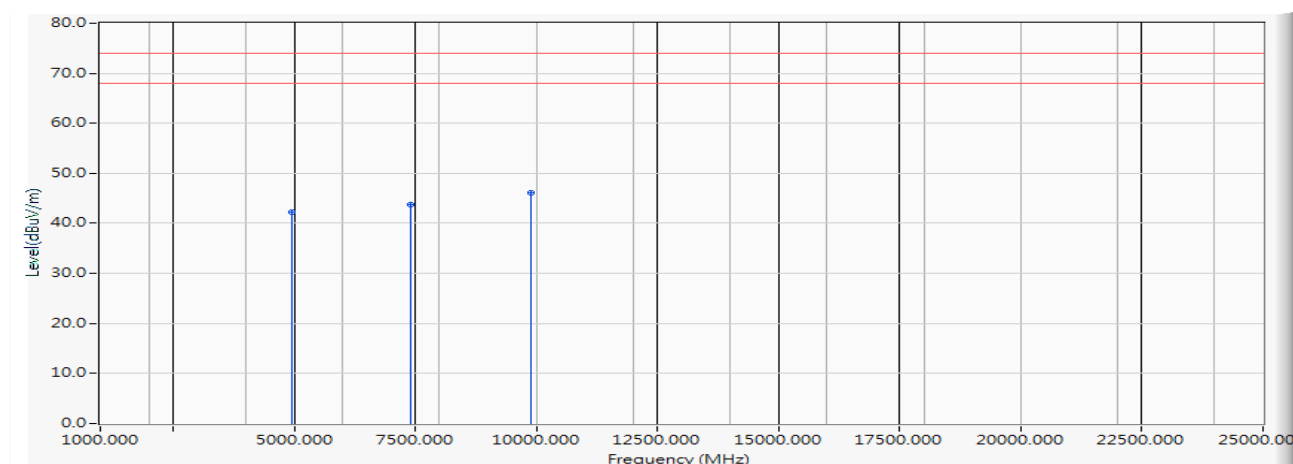

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.360	42.304	-31.696	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.750	43.839	-30.161	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.400	46.073	-27.927	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

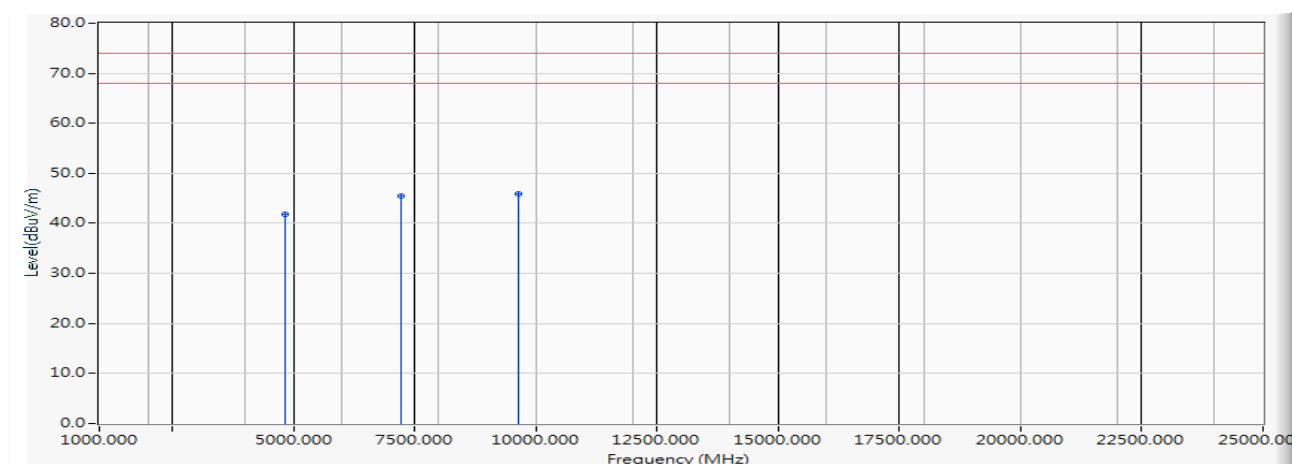

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
4824.000	-6.117	47.910	41.793	-32.207	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.620	45.510	-28.490	74.000	54.000
9648.000	-0.709	46.700	45.991	-28.009	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

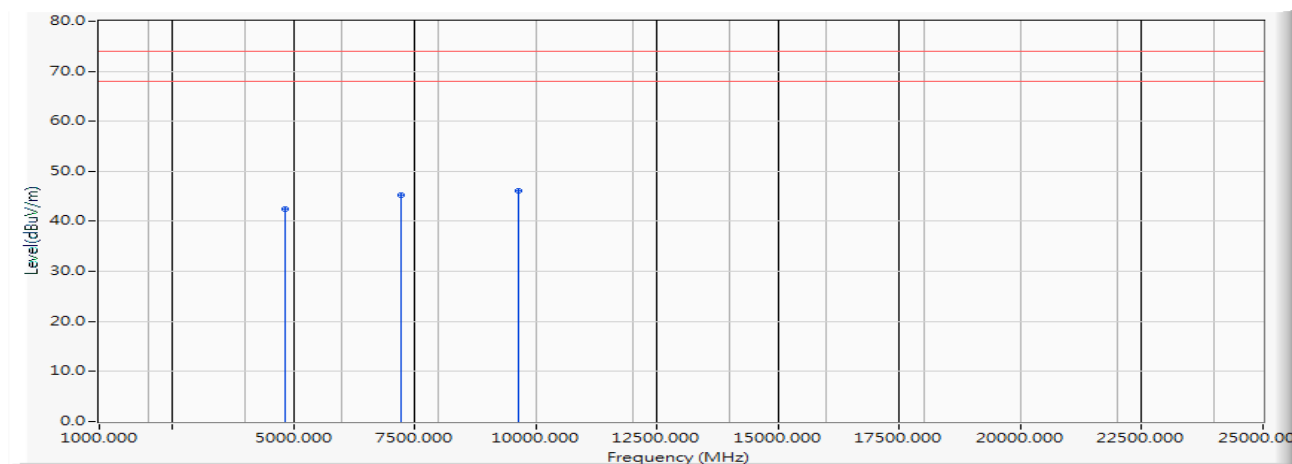

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.630	42.513	-31.487	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.320	45.210	-28.790	74.000	54.000
9648.000	-0.709	46.800	46.091	-27.909	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

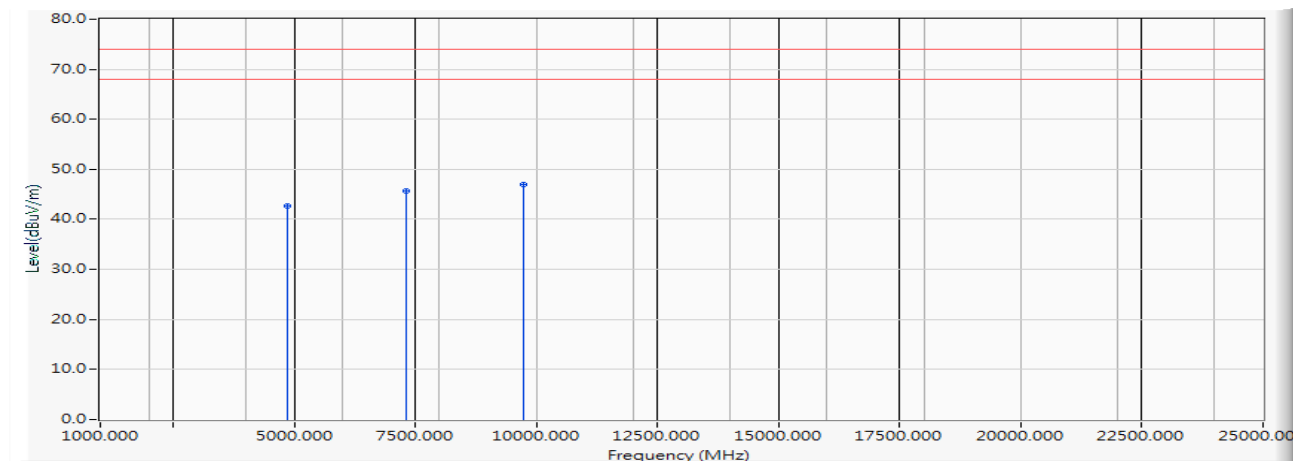

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	48.830	42.750	-31.250	74.000	54.000
7311.000	-3.045	48.670	45.626	-28.374	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.430	46.893	-27.107	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

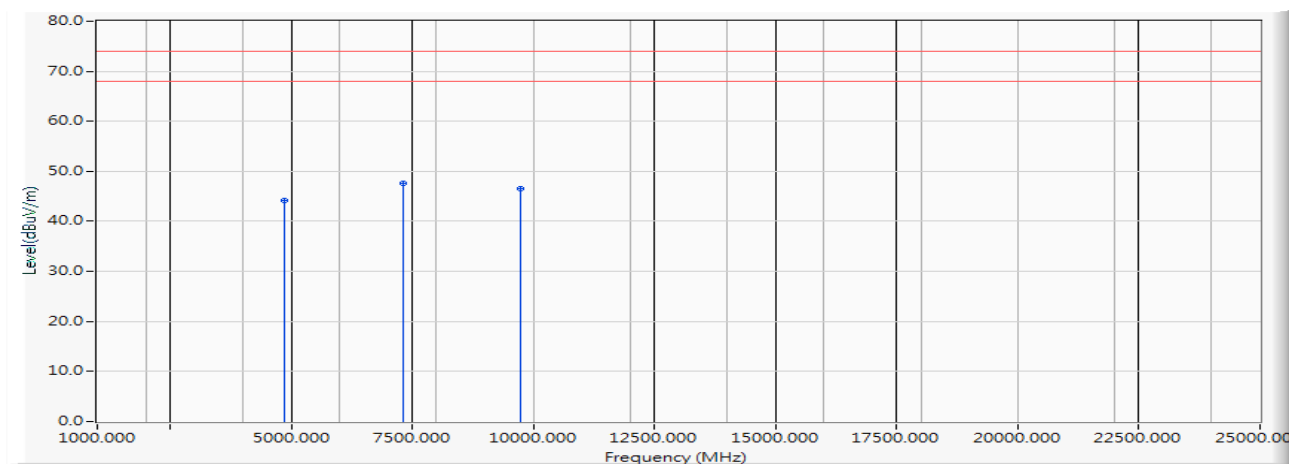

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	50.330	44.250	-29.750	74.000	54.000
7311.000	-3.045	50.680	47.636	-26.364	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.000	46.463	-27.537	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

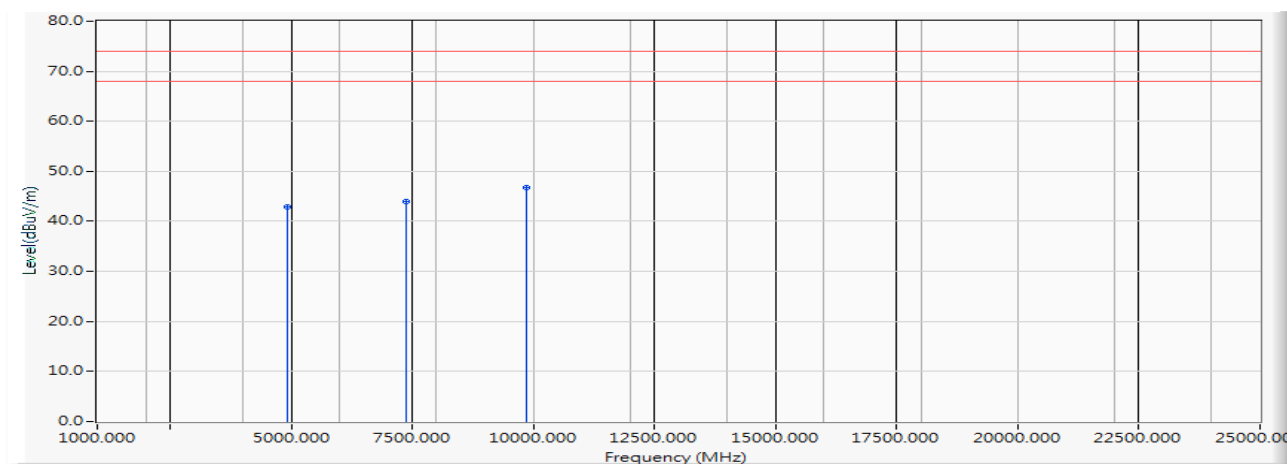

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.920	42.860	-31.140	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.810	43.887	-30.113	74.000	54.000
9848.000	-0.441	47.190	46.750	-27.250	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

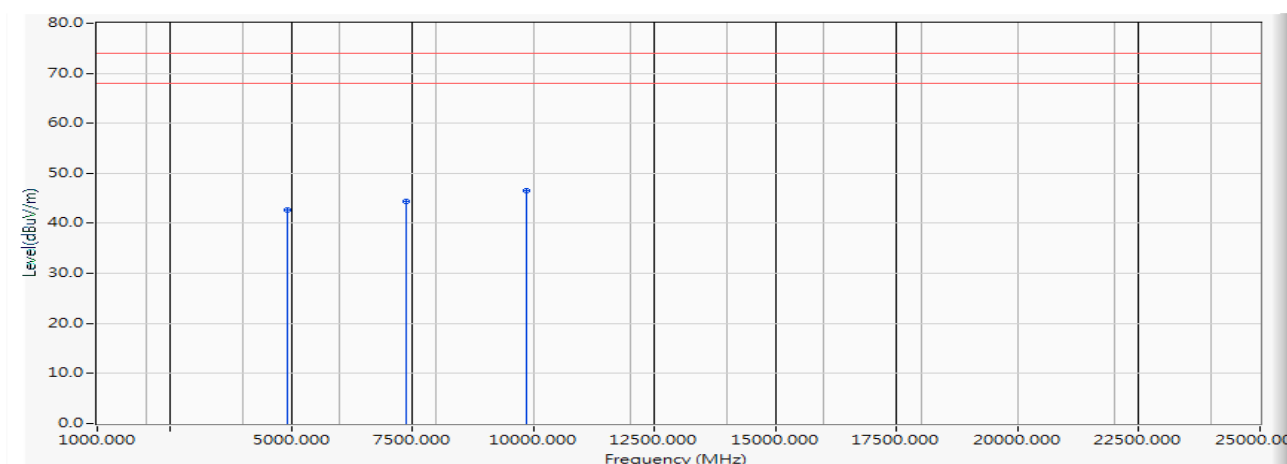

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.720	42.660	-31.340	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.220	44.297	-29.703	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.920	46.480	-27.520	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

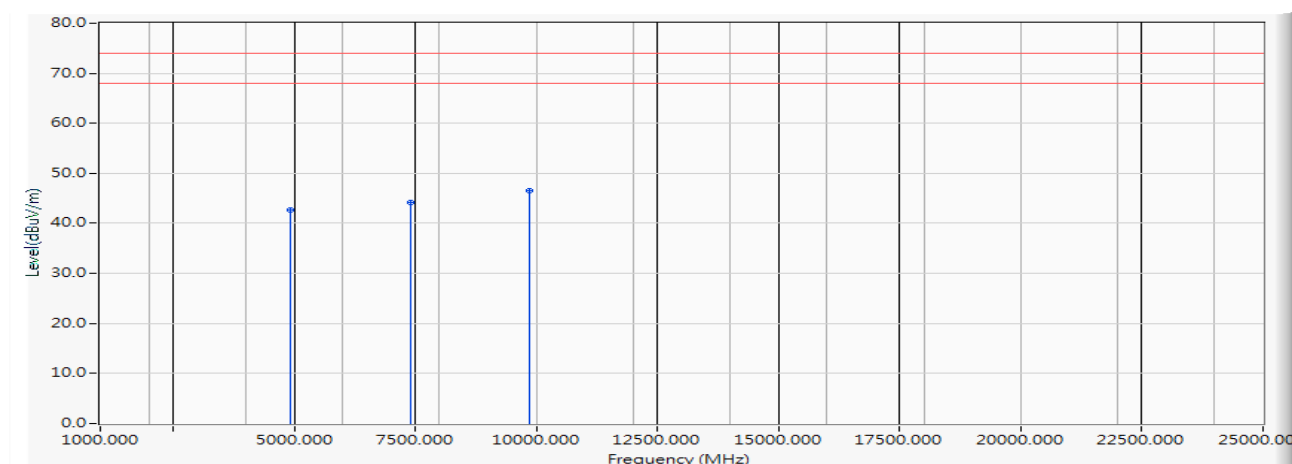

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.680	42.625	-31.375	74.000	54.00
7401.000	-2.926	47.060	44.134	-29.866	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.850	46.463	-27.537	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

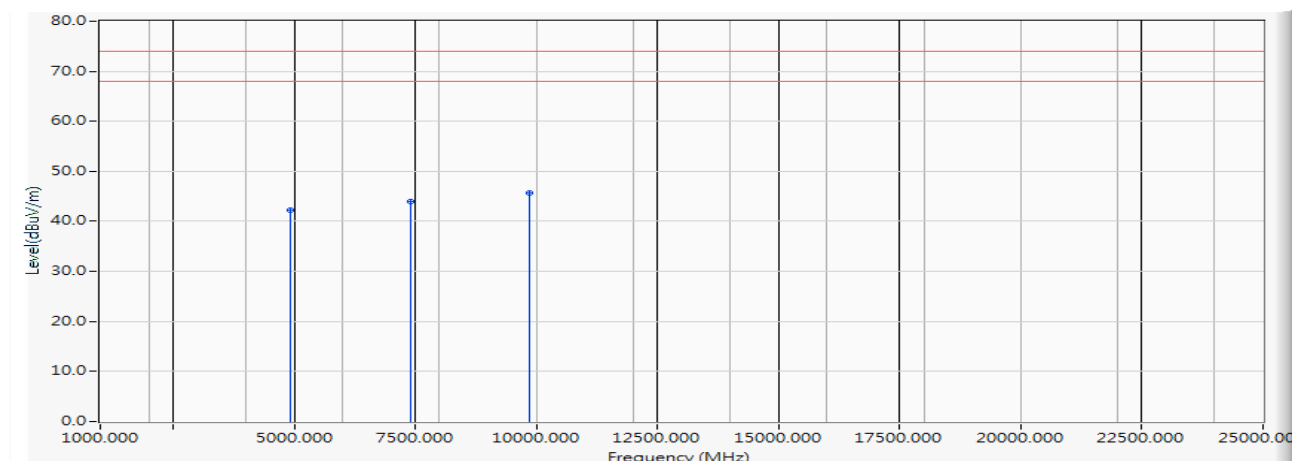

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.320	42.265	-31.735	74.000	54.00
7401.000	-2.926	46.800	43.874	-30.126	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.040	45.653	-28.347	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

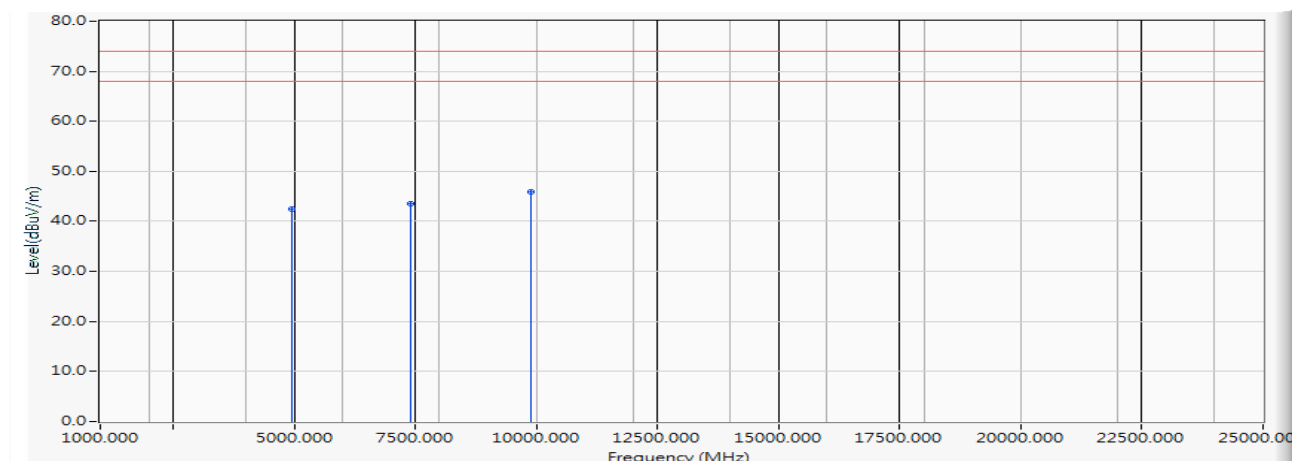

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.440	42.384	-31.616	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.440	43.529	-30.471	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.170	45.843	-28.157	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

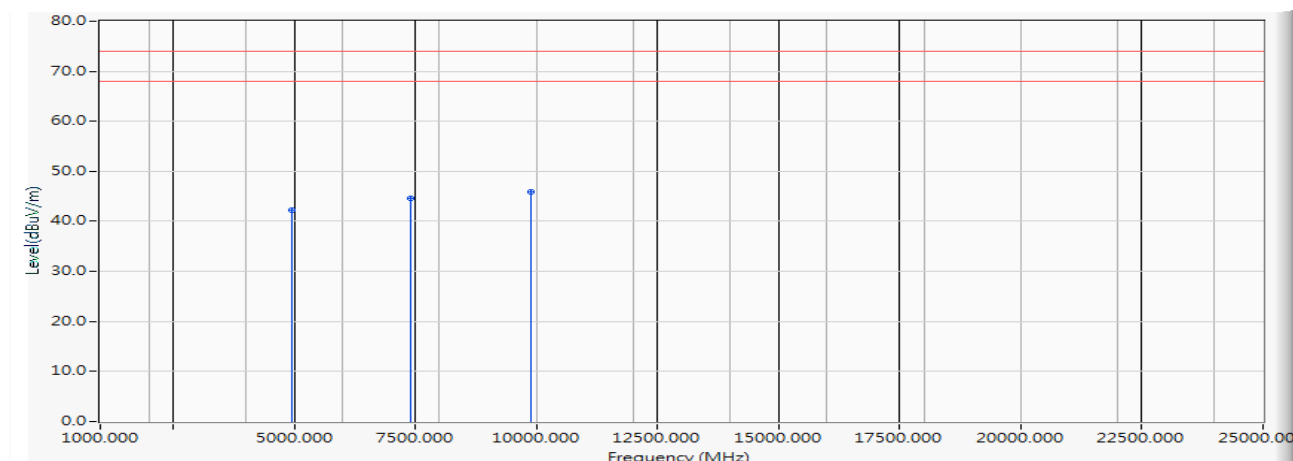

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.400	42.344	-31.656	74.000	54.00
7416.000	-2.911	47.500	44.589	-29.411	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.220	45.893	-28.107	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

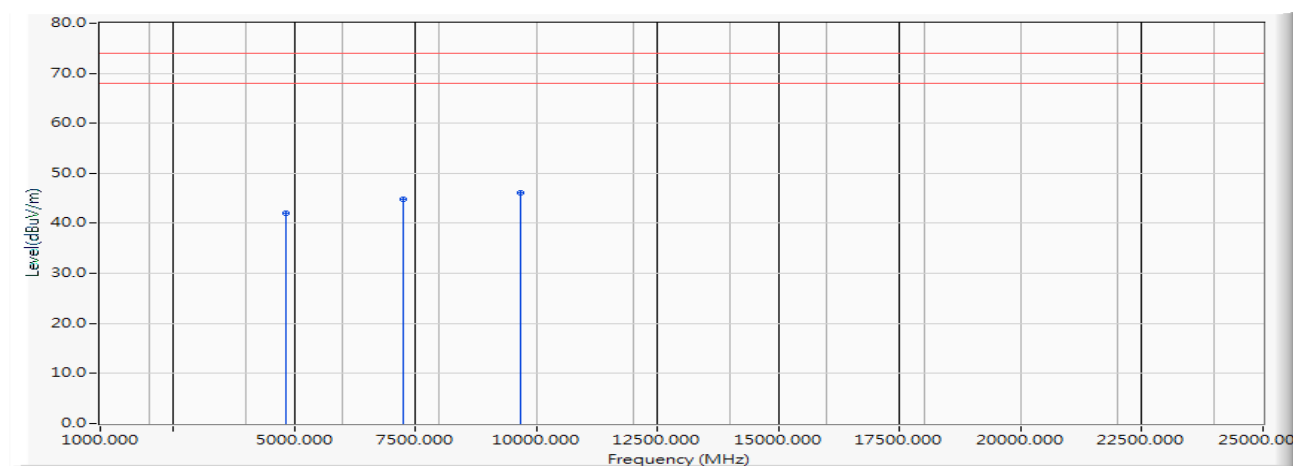

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4844.000	-6.104	48.080	41.976	-32.024	74.000	54.000
7266.000	-3.099	48.020	44.921	-29.079	74.000	54.000
9688.000	-0.649	46.830	46.181	-27.819	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

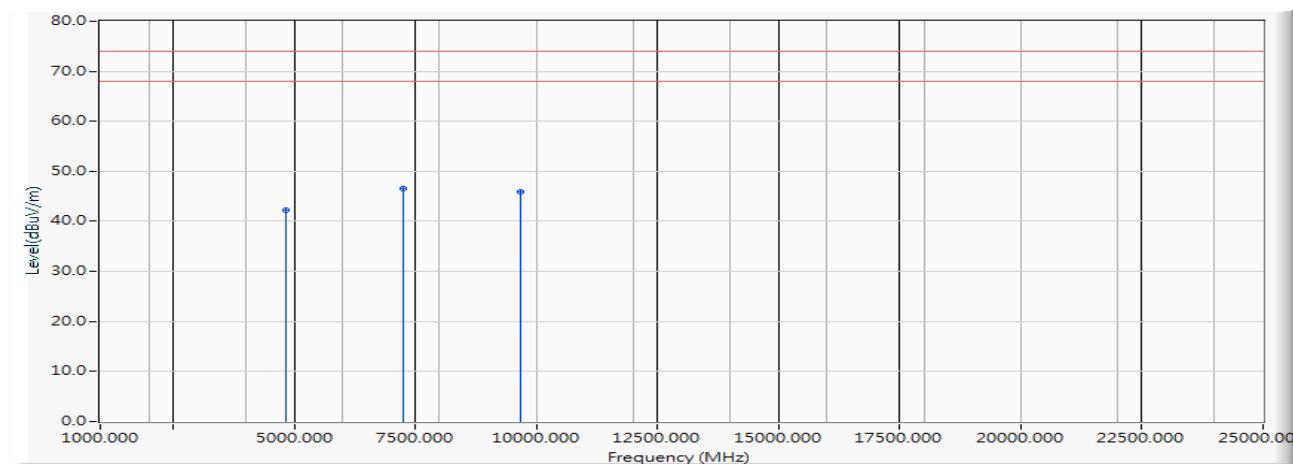

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4844.000	-6.104	48.290	42.186	-31.814	74.000	54.000
7266.000	-3.099	49.620	46.521	-27.479	74.000	54.000
9688.000	-0.649	46.470	45.821	-28.179	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

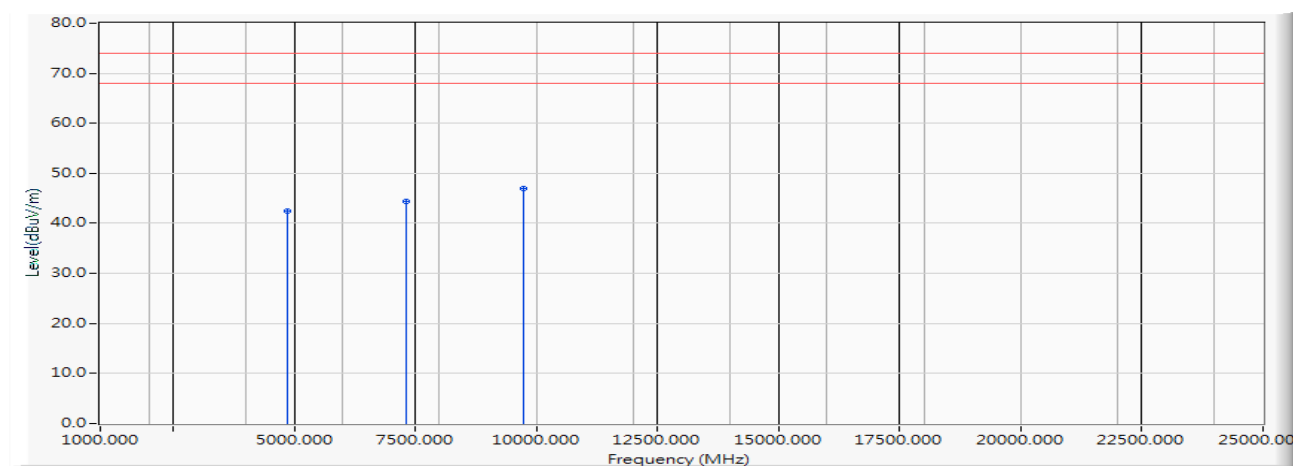

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	48.510	42.430	-31.570	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.430	44.386	-29.614	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.420	46.883	-27.117	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

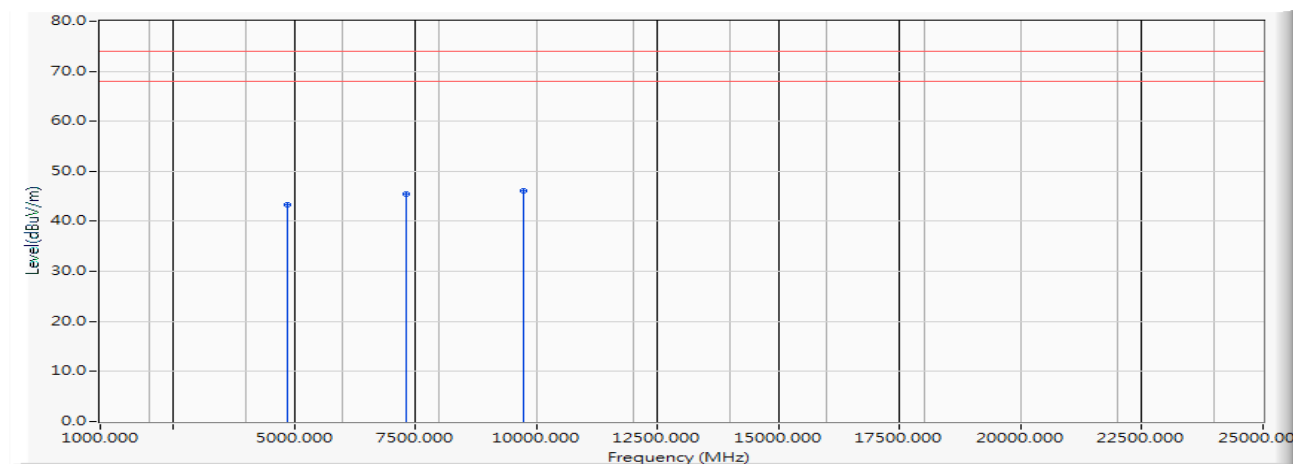

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-6.080	49.430	43.350	-30.650	74.000	54.000
7311.000	-3.045	48.470	45.426	-28.574	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.650	46.113	-27.887	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

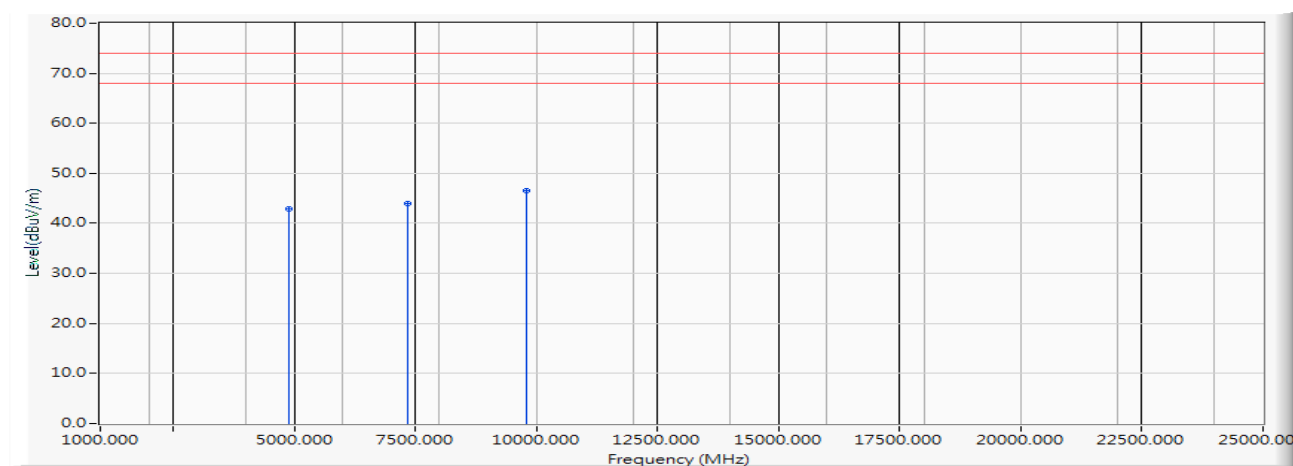

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4904.000	-6.090	48.930	42.840	-31.160	74.000	54.000
7356.000	-2.975	46.970	43.996	-30.004	74.000	54.000
9808.000	-0.484	47.080	46.597	-27.403	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

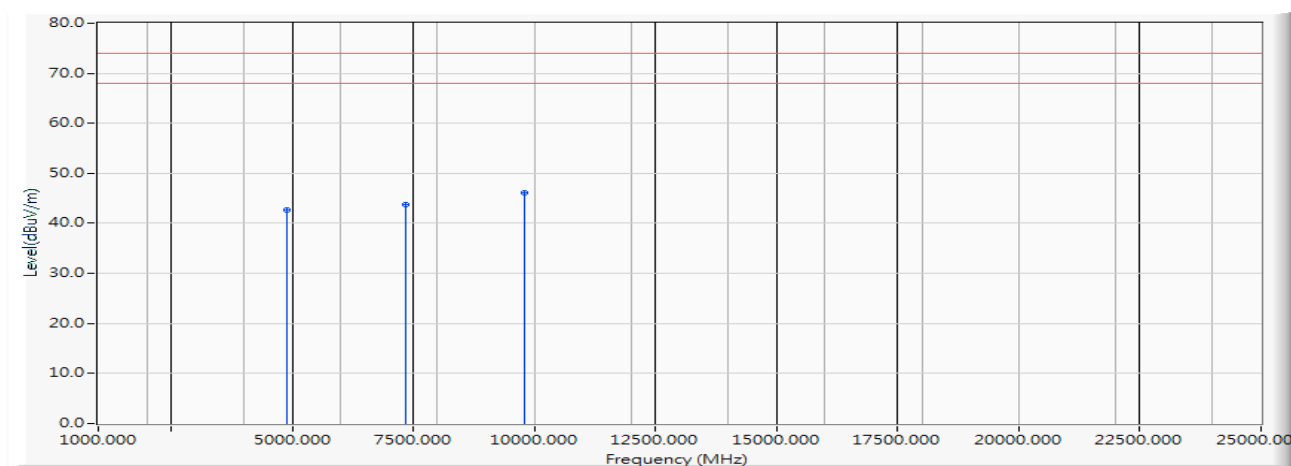

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4904.000	-6.090	48.780	42.690	-31.310	74.000	54.000
7356.000	-2.975	46.690	43.716	-30.284	74.000	54.000
9808.000	-0.484	46.590	46.107	-27.893	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

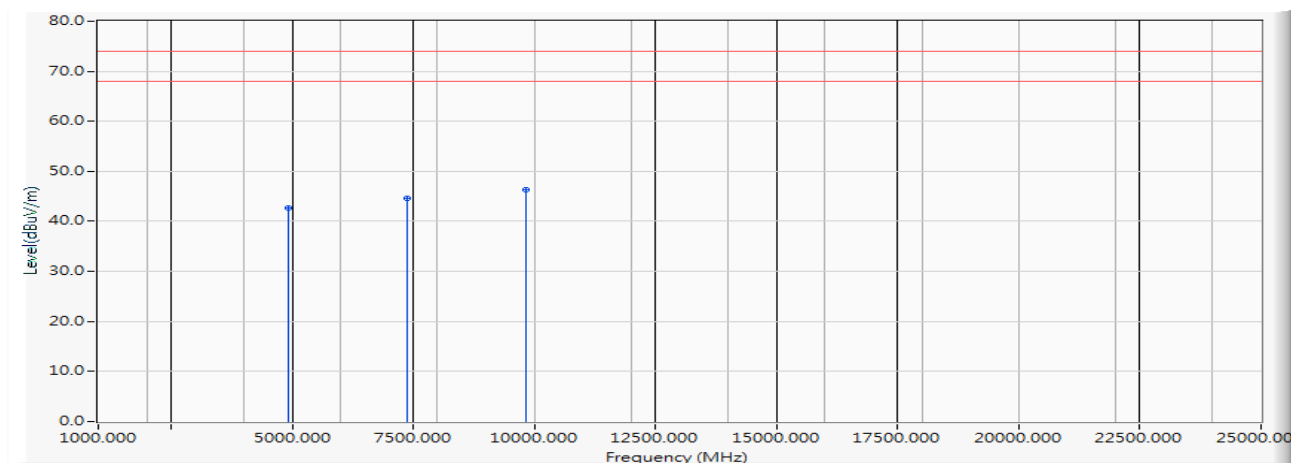

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4914.000	-6.070	48.710	42.640	-31.360	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.500	44.556	-29.444	74.000	54.000
9828.000	-0.448	46.810	46.362	-27.638	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

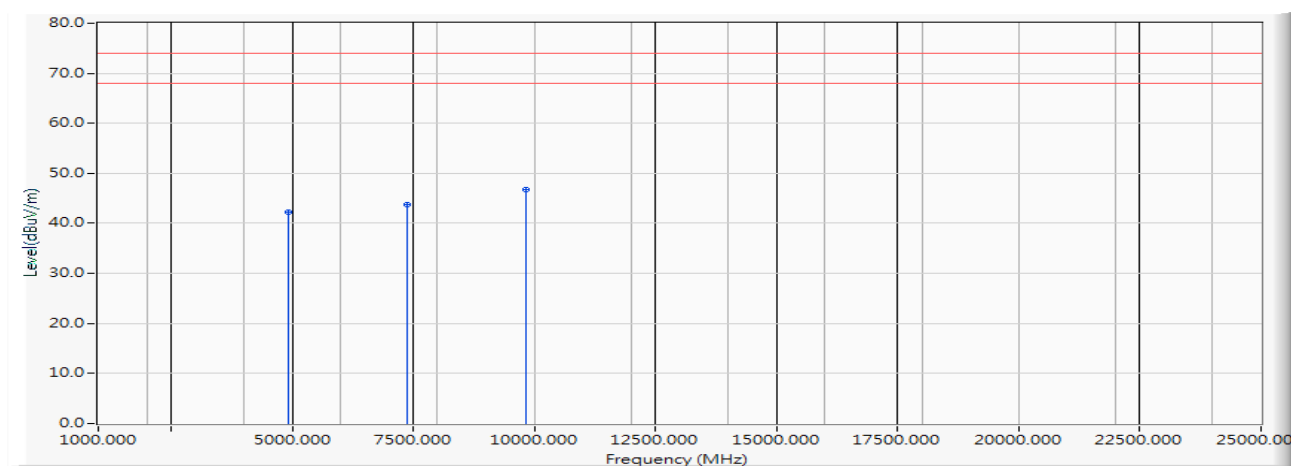

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4914.000	-6.070	48.250	42.180	-31.820	74.000	54.000
7371.000	-2.944	46.790	43.846	-30.154	74.000	54.000
9828.000	-0.448	47.230	46.782	-27.218	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

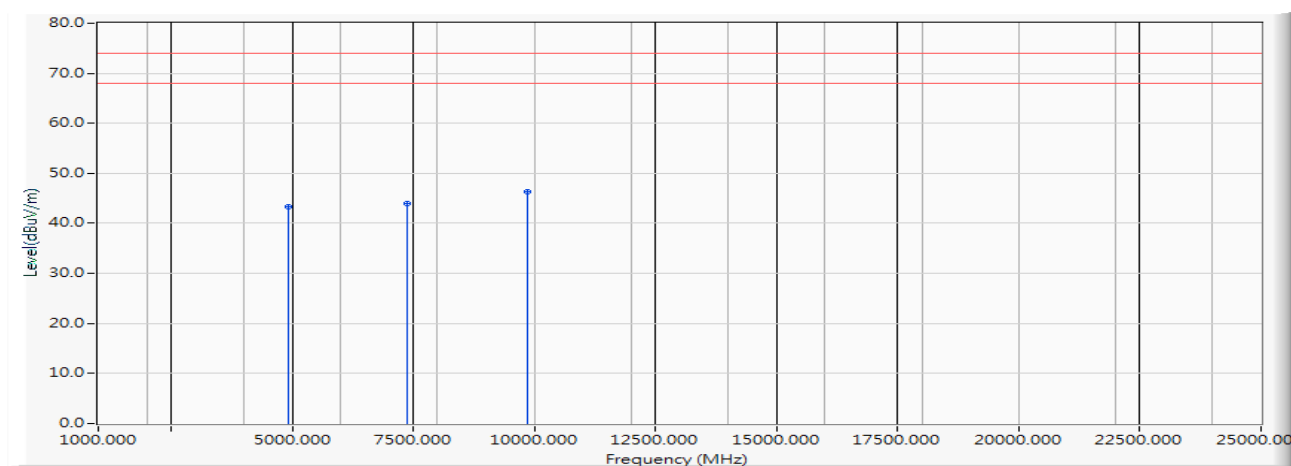

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-6.060	49.340	43.280	-30.720	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.890	43.967	-30.033	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.680	46.240	-27.760	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

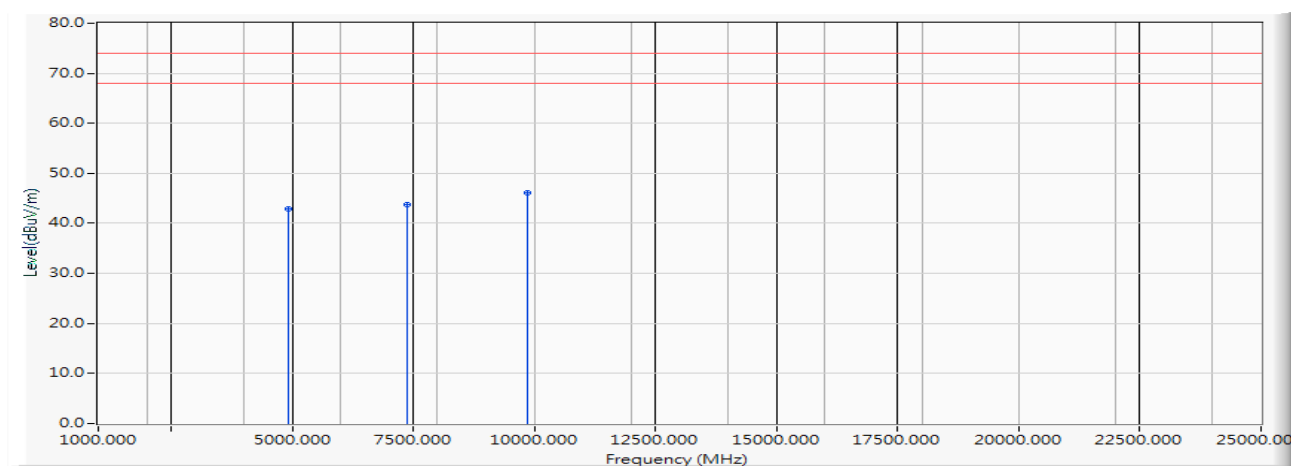

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.930	42.870	-31.130	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.770	43.847	-30.153	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.630	46.190	-27.810	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 02 日

環境濕度：48 %

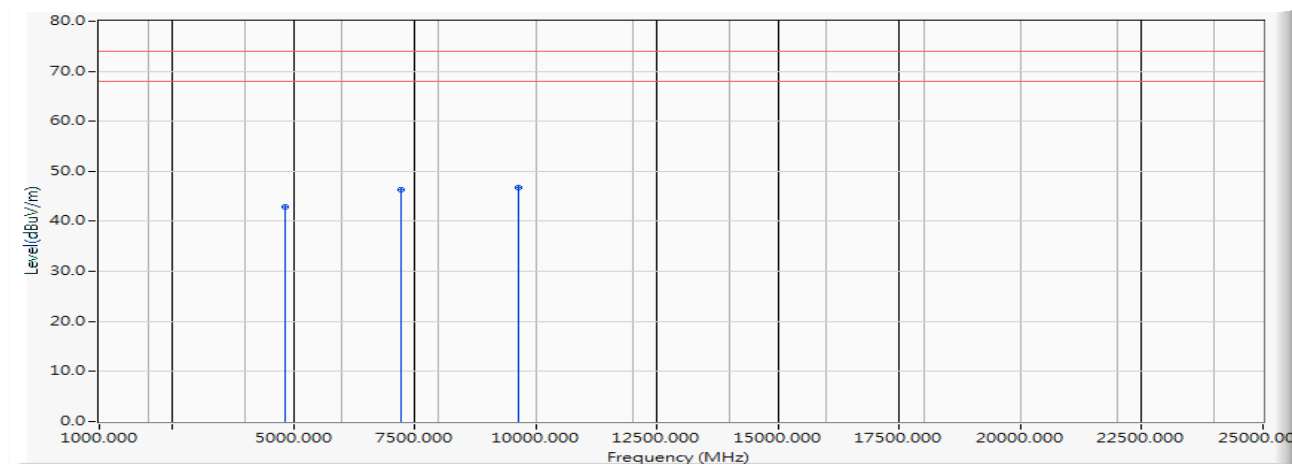

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.930	42.813	-31.187	74.000	54.000
7236.000	-3.110	49.500	46.390	-27.610	74.000	54.000
9648.000	-0.709	47.510	46.801	-27.199	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

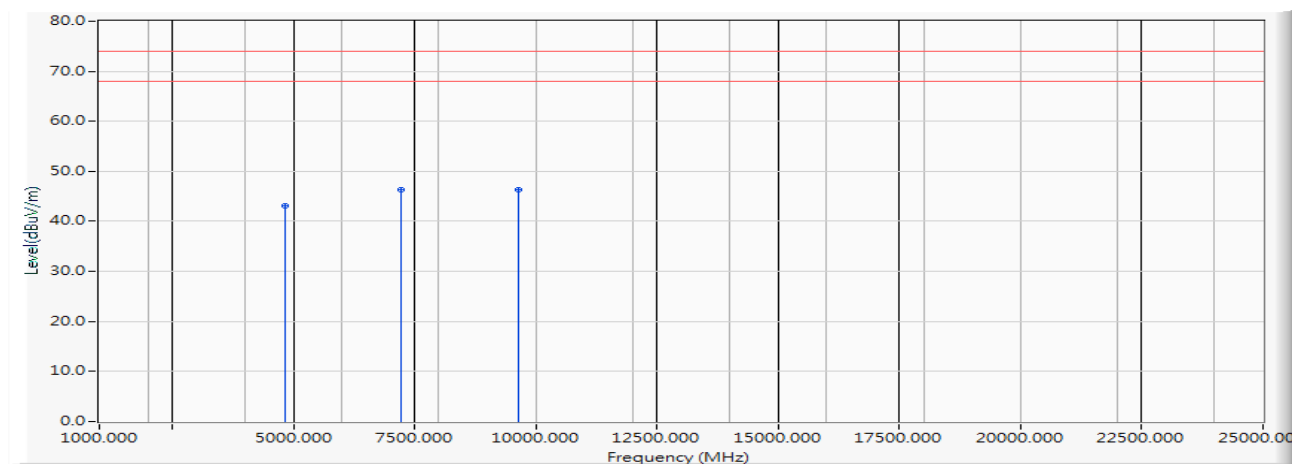

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4824.000	-6.117	49.250	43.133	-30.867	74.000	54.000
7236.000	-3.110	49.460	46.350	-27.650	74.000	54.000
9648.000	-0.709	47.130	46.421	-27.579	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

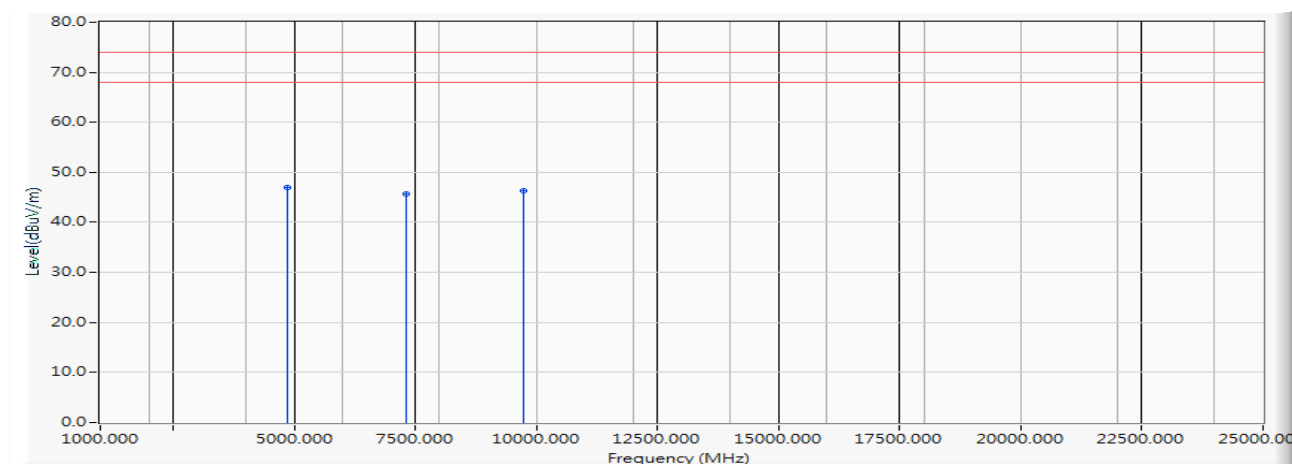

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	53.010	46.930	-27.070	74.000	54.000
7311.000	-3.045	48.770	45.726	-28.274	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.930	46.393	-27.607	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

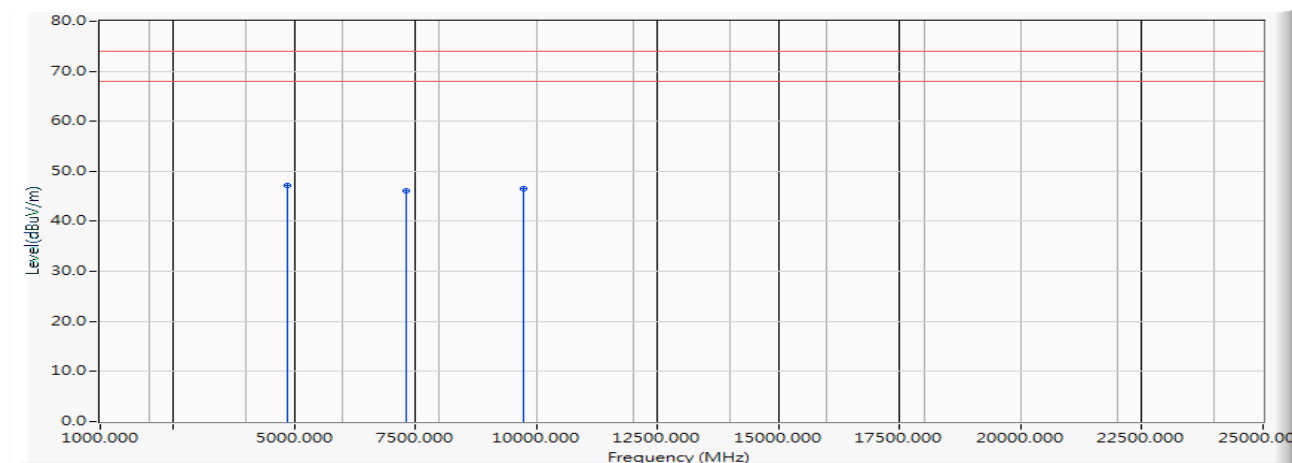

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	53.200	47.120	-26.880	74.000	54.000
7311.000	-3.045	49.180	46.136	-27.864	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.170	46.633	-27.367	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

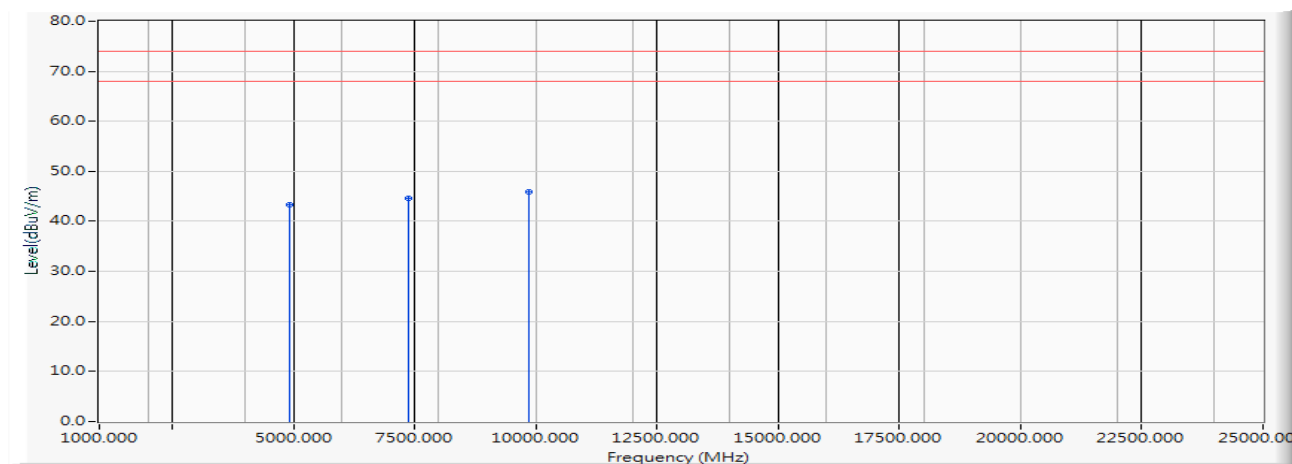

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
4924.000	-6.060	49.410	43.350	-30.650	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.440	44.517	-29.483	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.410	45.970	-28.030	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

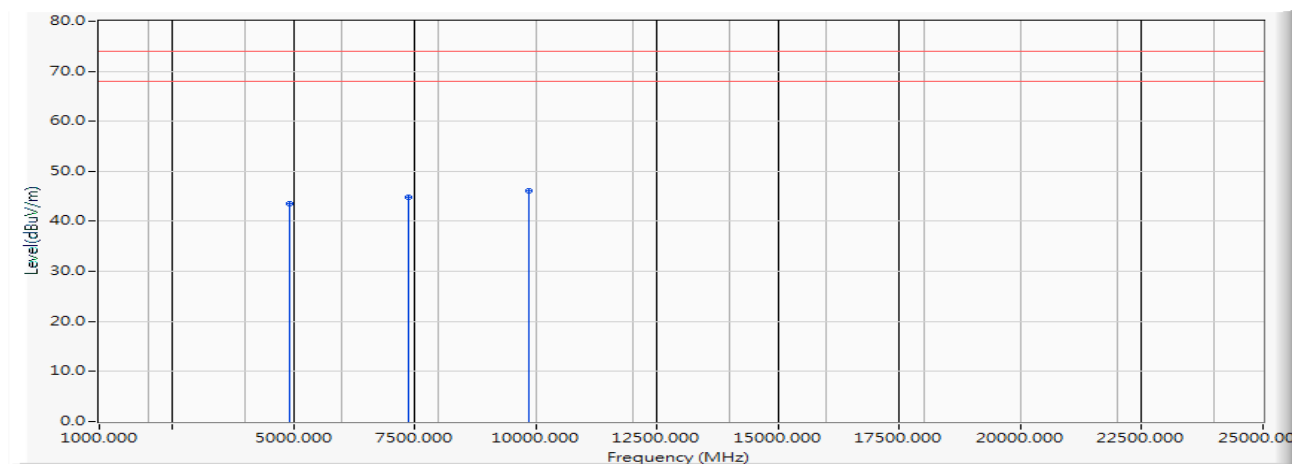

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	49.650	43.590	-30.410	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.690	44.767	-29.233	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.490	46.050	-27.950	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

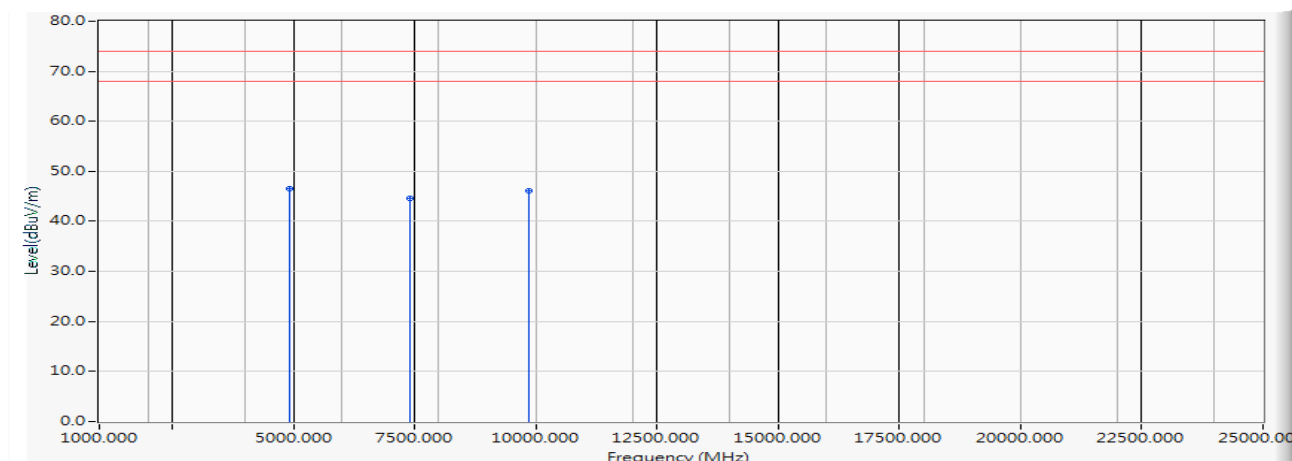

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dB μ V	Measurement Level dB μ V/m	Margin dB	Peak Limit dB μ V/m	Average Limit dB μ V/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-6.055	52.680	46.625	-27.375	74.000	54.00
7401.000	-2.926	47.560	44.634	-29.366	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.570	46.183	-27.817	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

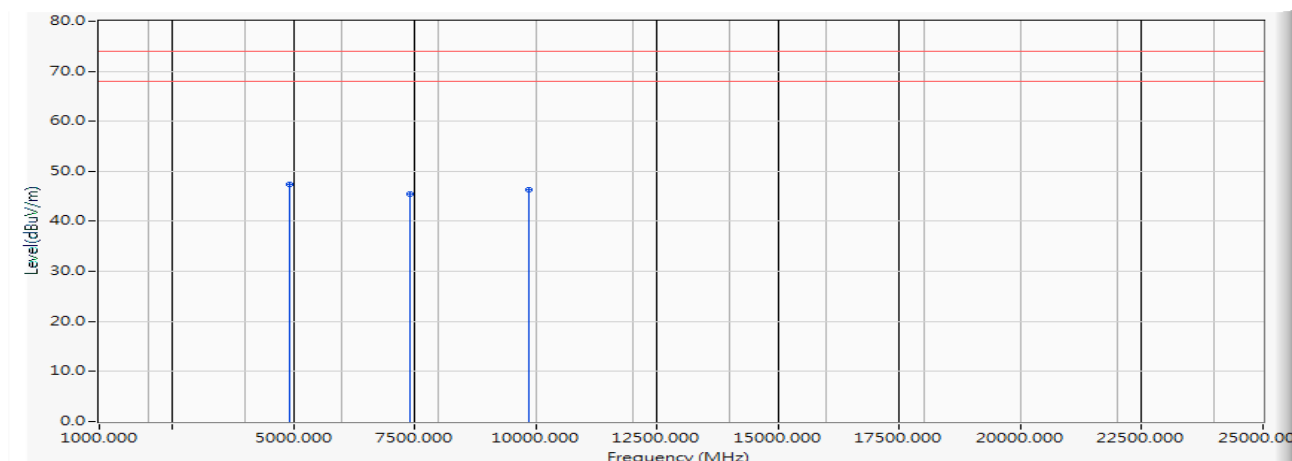

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dB μ V	Measurement Level dB μ V/m	Margin dB	Peak Limit dB μ V/m	Average Limit dB μ V/m
Vertical						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	53.430	47.375	-26.625	74.000	54.00
7401.000	-2.926	48.380	45.454	-28.546	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.690	46.303	-27.697	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

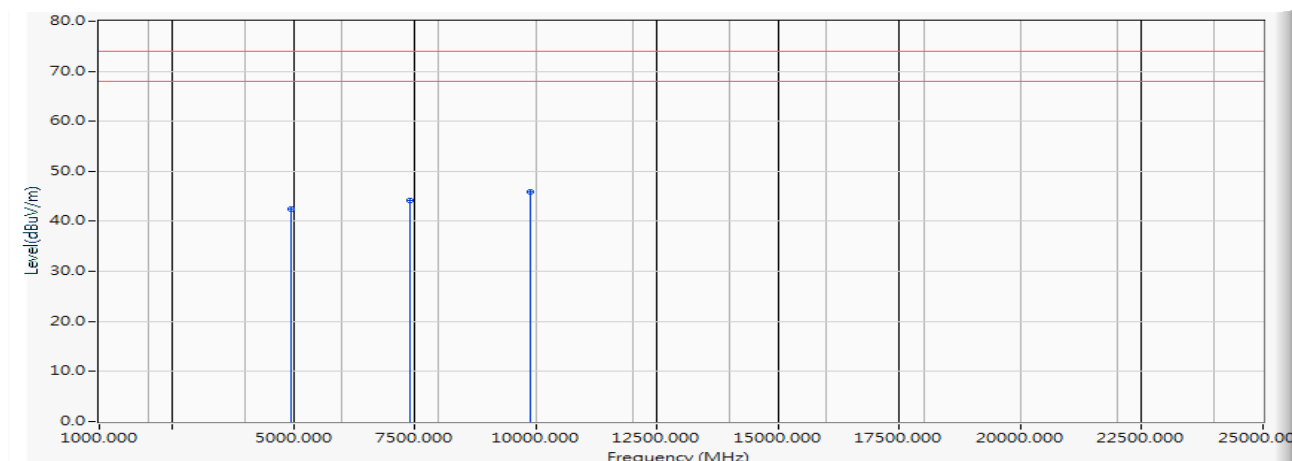

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dB μ V	Measurement Level dB μ V/m	Margin dB	Peak Limit dB μ V/m	Average Limit dB μ V/m
Horizontal Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.510	42.454	-31.546	74.000	54.00
7416.000	-2.911	47.150	44.239	-29.761	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.120	45.793	-28.207	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

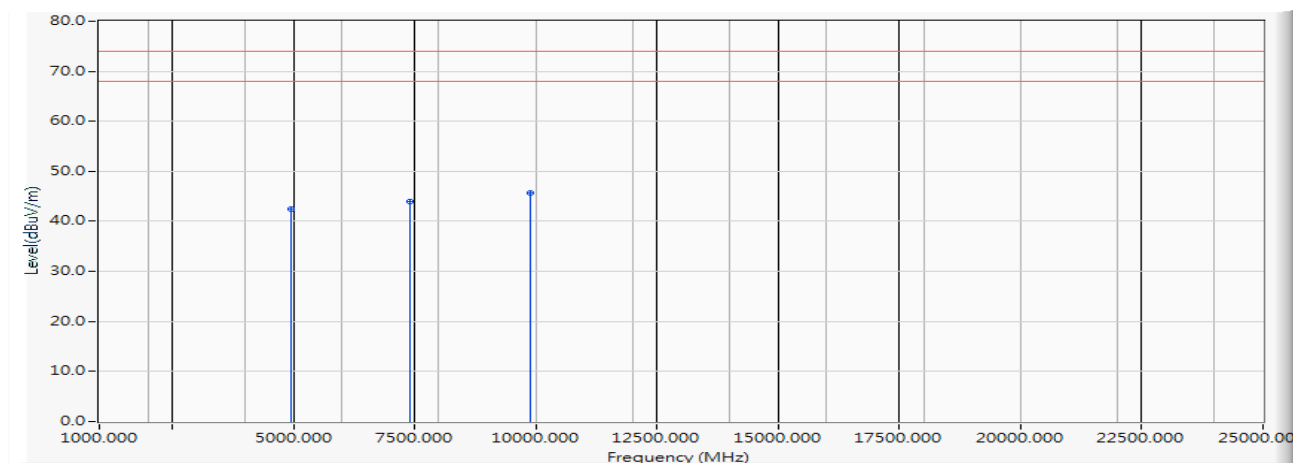

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dB μ V	Measurement Level dB μ V/m	Margin dB	Peak Limit dB μ V/m	Average Limit dB μ V/m
Vertical						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.450	42.394	-31.606	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.870	43.959	-30.041	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.020	45.693	-28.307	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

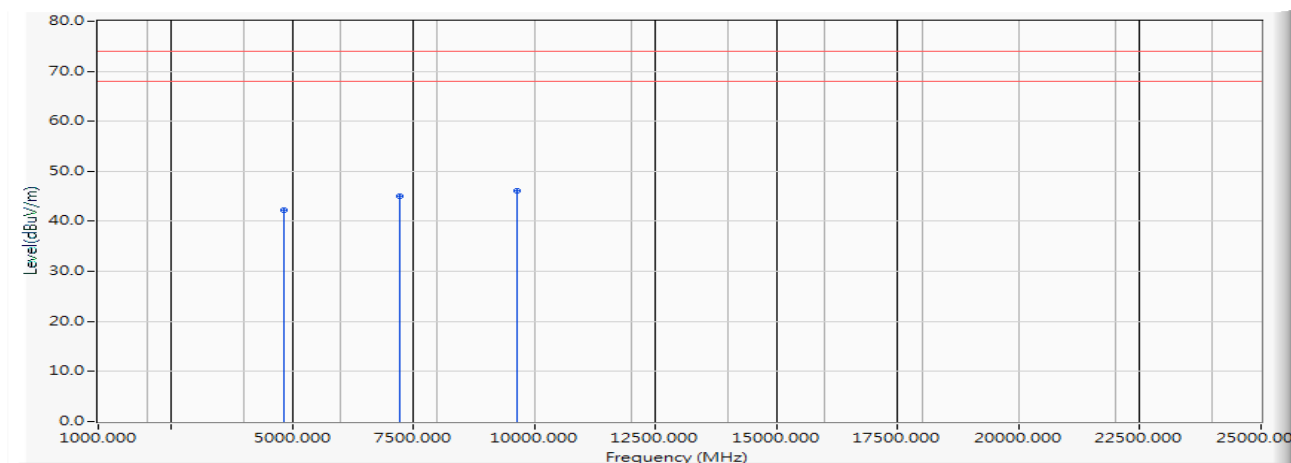

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.410	42.293	-31.707	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.100	44.990	-29.010	74.000	54.000
9648.000	-0.709	46.770	46.061	-27.939	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

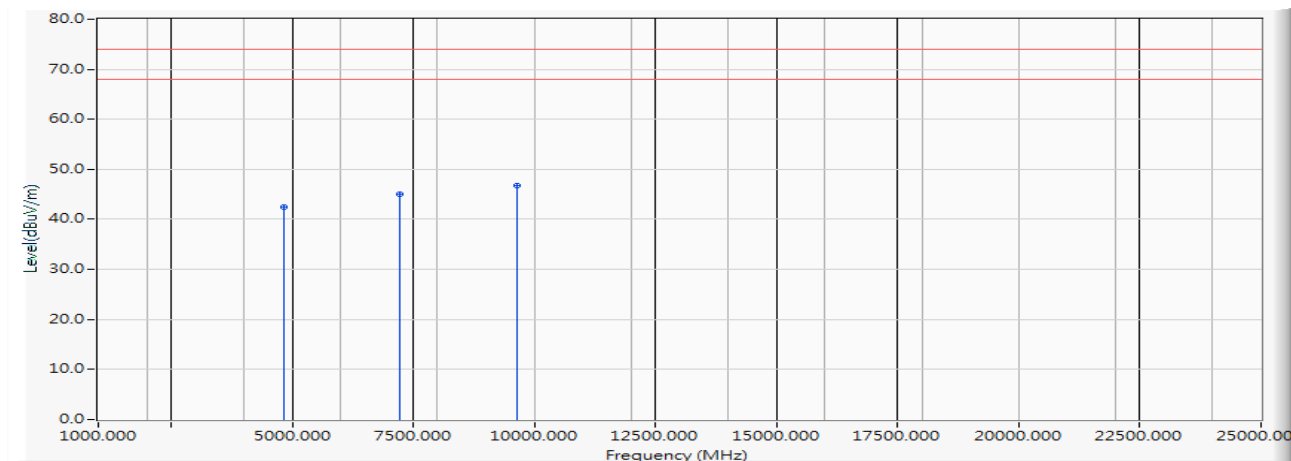

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.500	42.383	-31.617	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.220	45.110	-28.890	74.000	54.000
9648.000	-0.709	47.530	46.821	-27.179	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

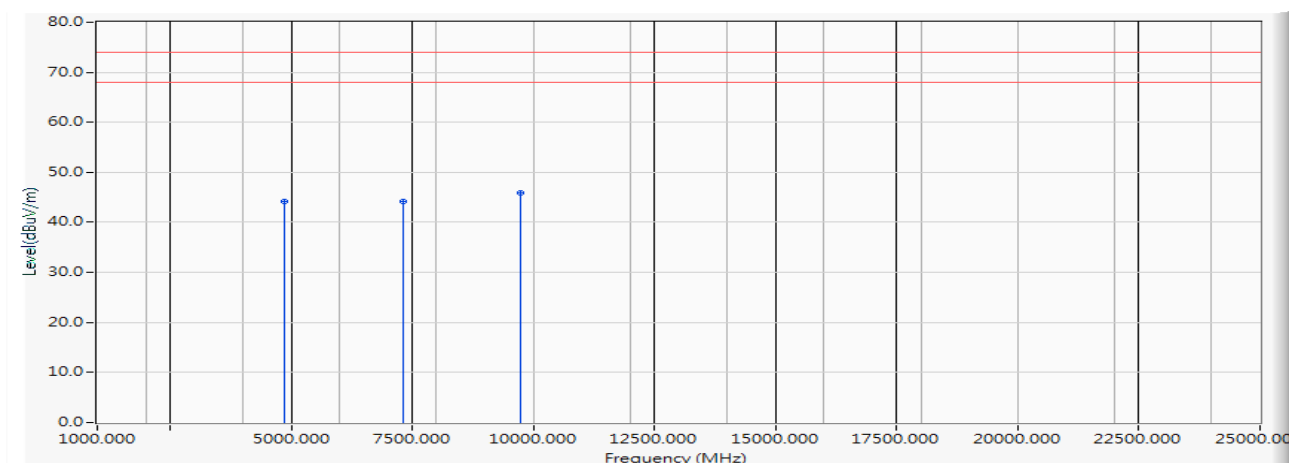

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
4874.000	-6.080	50.350	44.270	-29.730	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.200	44.156	-29.844	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.430	45.893	-28.107	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

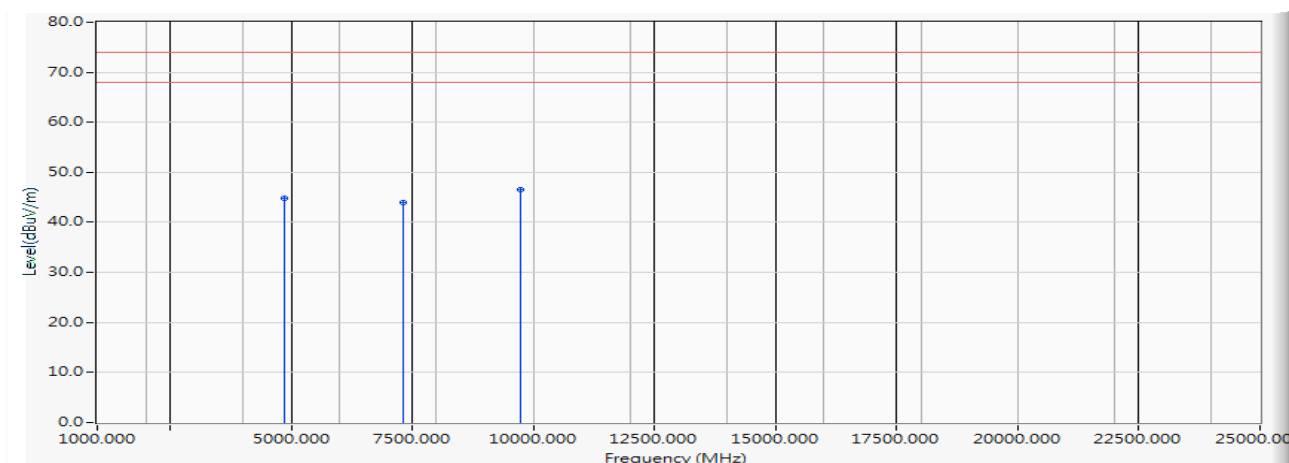

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	50.890	44.810	-29.190	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.040	43.996	-30.004	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.030	46.493	-27.507	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

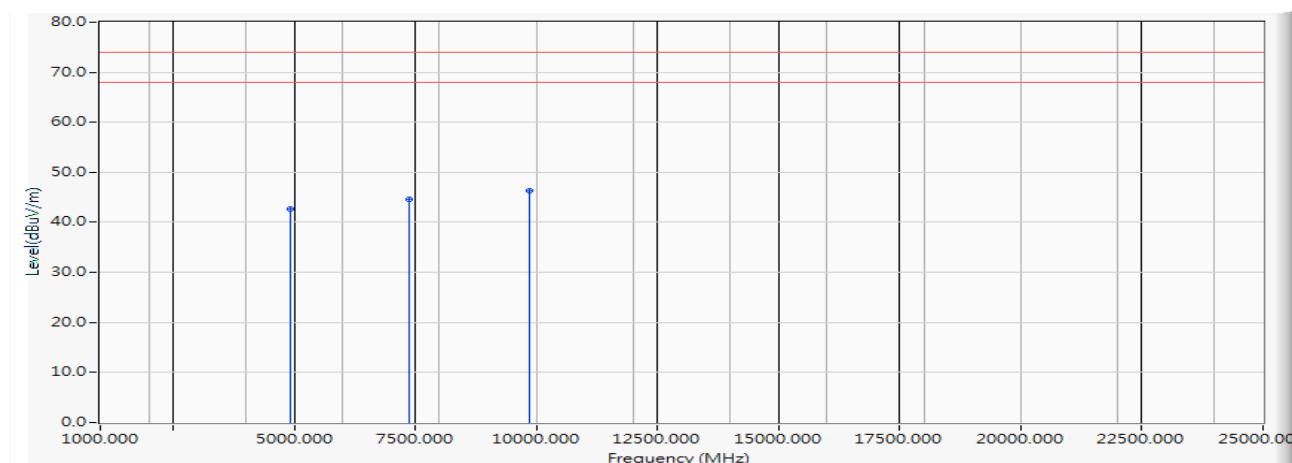

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.780	42.720	-31.280	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.600	44.677	-29.323	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.750	46.310	-27.690	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

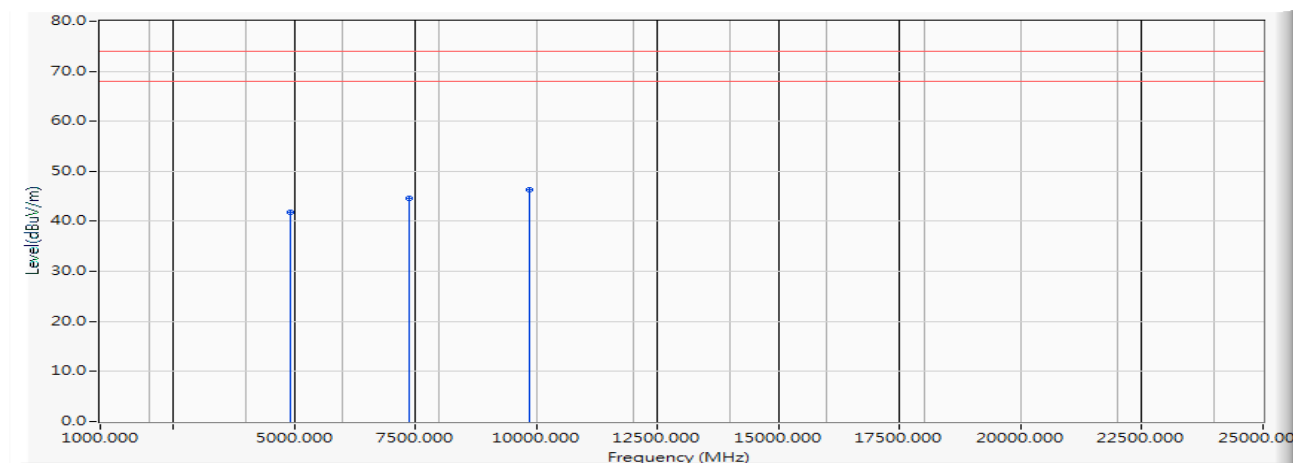

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	47.900	41.840	-32.160	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.440	44.517	-29.483	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.820	46.380	-27.620	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

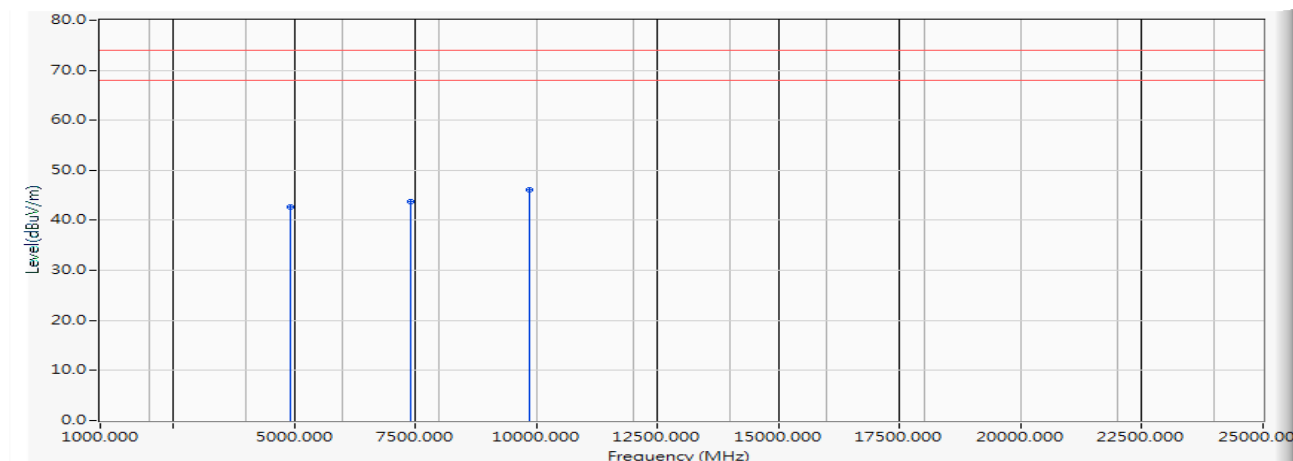

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.820	42.765	-31.235	74.000	54.00
7401.000	-2.926	46.660	43.734	-30.266	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.420	46.033	-27.967	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

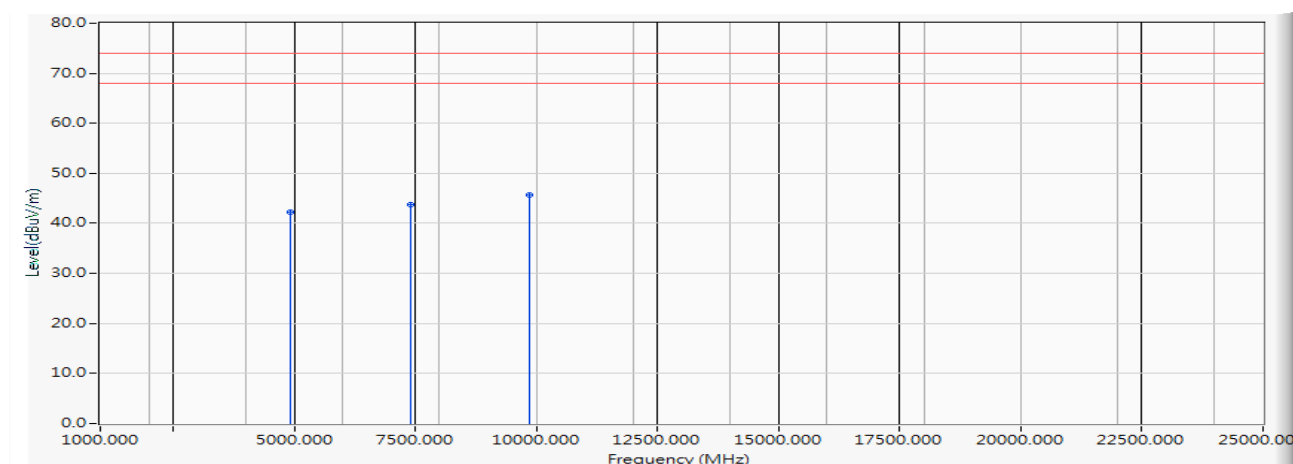

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.390	42.335	-31.665	74.000	54.00
7401.000	-2.926	46.780	43.854	-30.146	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.150	45.763	-28.237	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

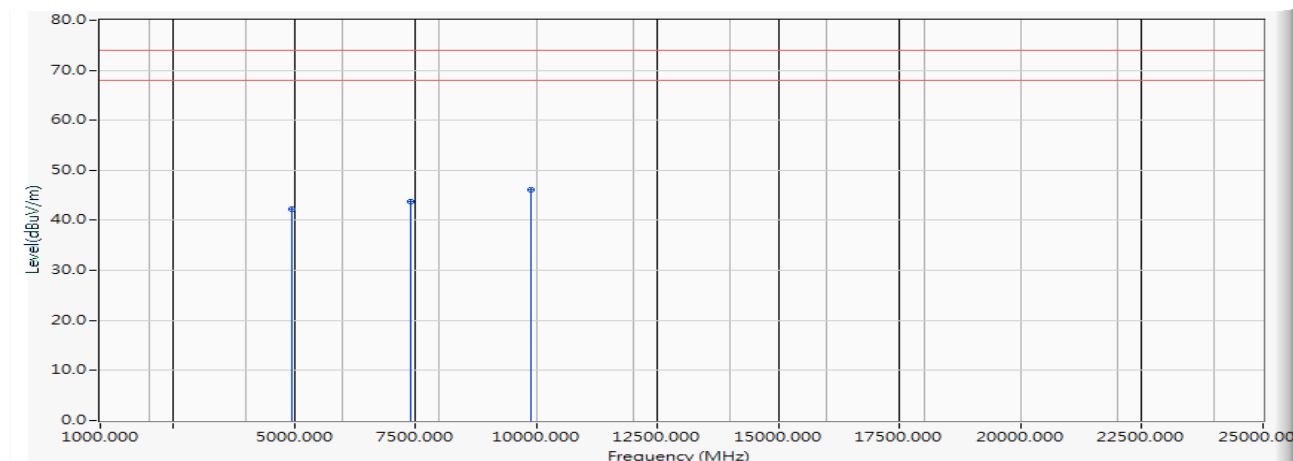

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.270	42.214	-31.786	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.650	43.739	-30.261	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.530	46.203	-27.797	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

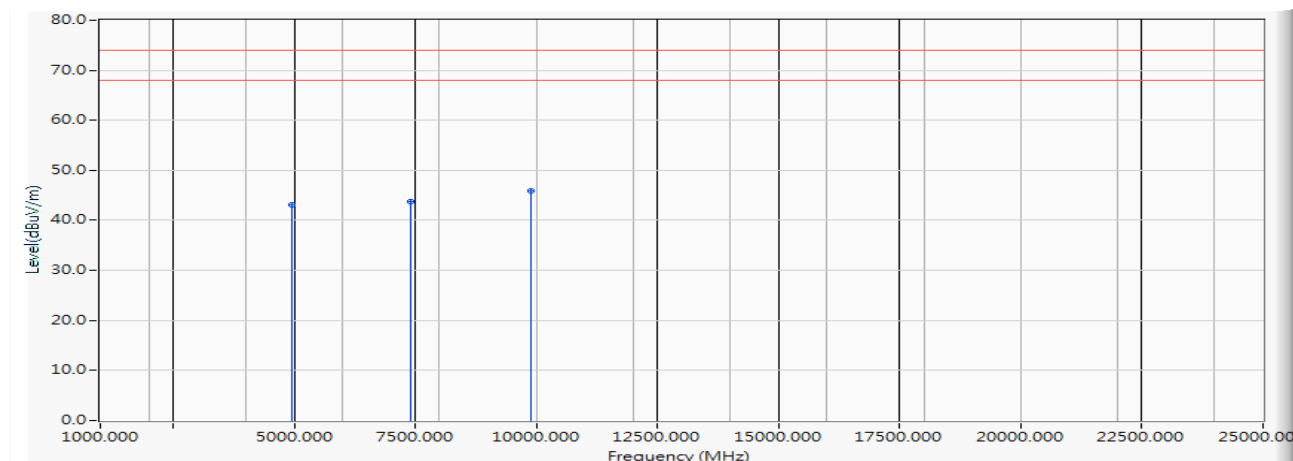

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	49.080	43.024	-30.976	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.670	43.759	-30.241	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.120	45.793	-28.207	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

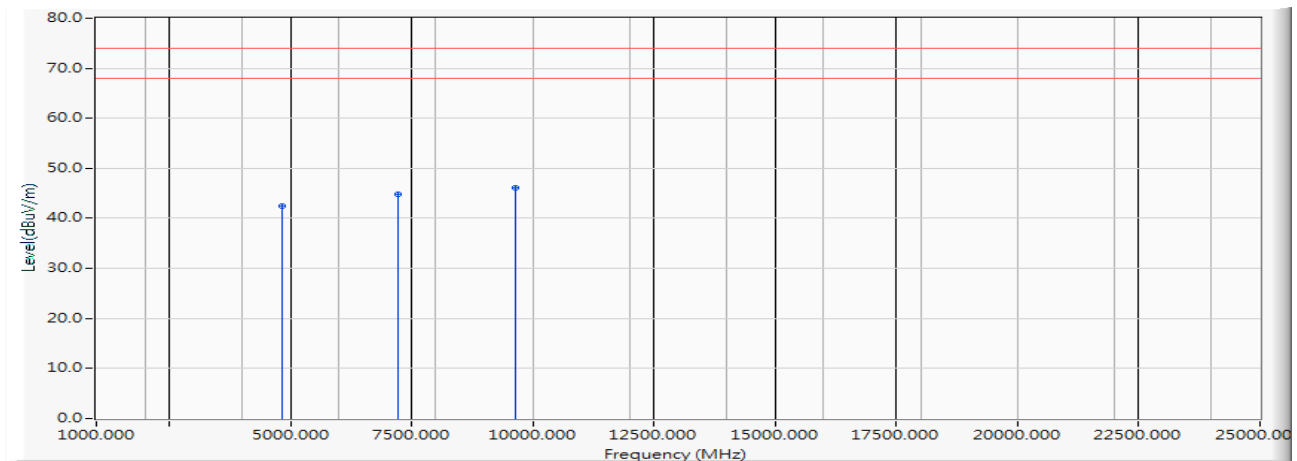

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.530	42.413	-31.587	74.000	54.000
7236.000	-3.110	47.950	44.840	-29.160	74.000	54.000
9648.000	-0.709	46.830	46.121	-27.879	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

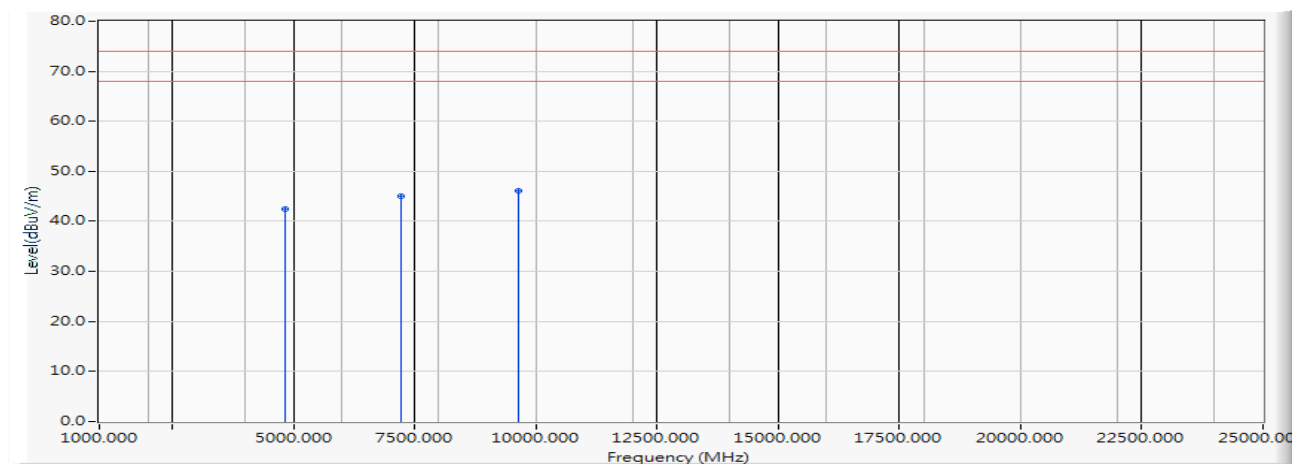

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.550	42.433	-31.567	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.100	44.990	-29.010	74.000	54.000
9648.000	-0.709	46.910	46.201	-27.799	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

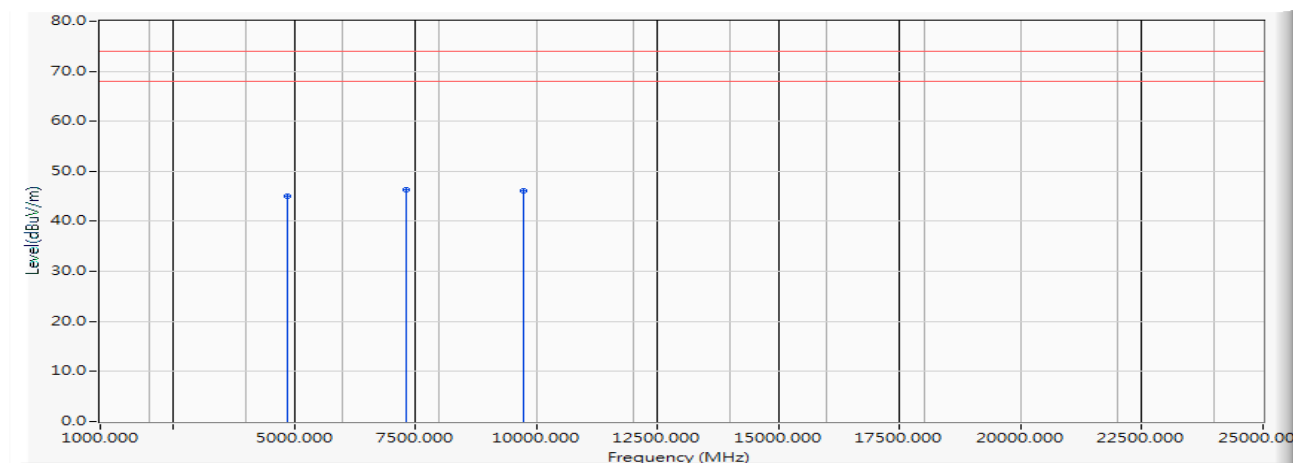

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	51.200	45.120	-28.880	74.000	54.000
7311.000	-3.045	49.270	46.226	-27.774	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.580	46.043	-27.957	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

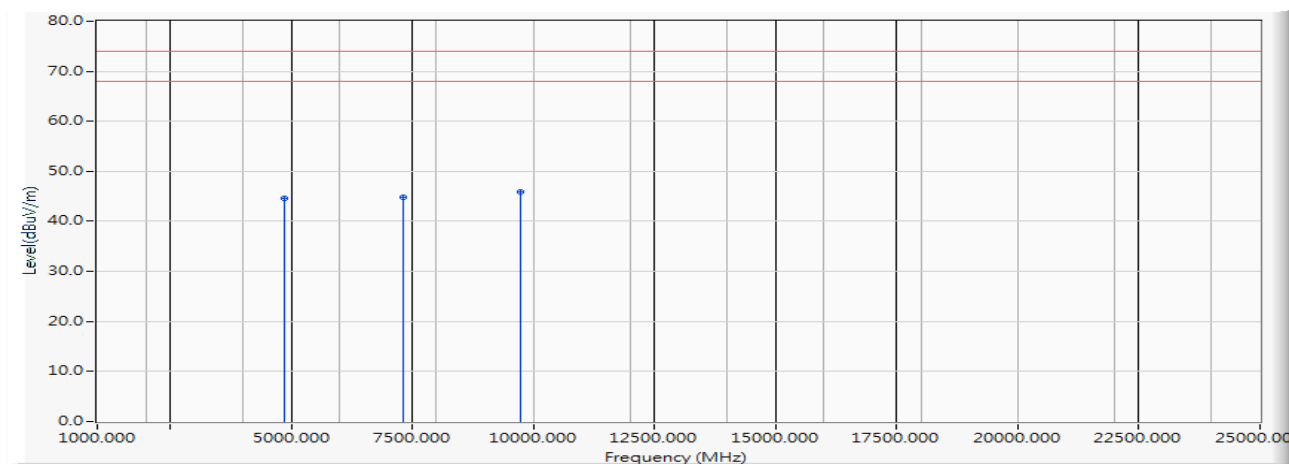

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	50.710	44.630	-29.370	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.860	44.816	-29.184	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.490	45.953	-28.047	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

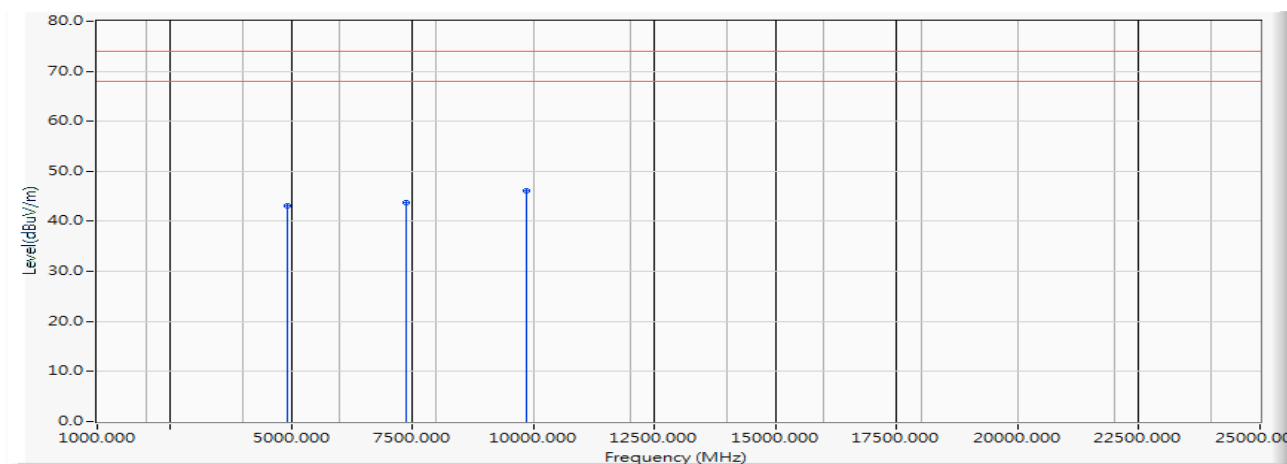

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-6.060	49.080	43.020	-30.980	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.690	43.767	-30.233	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.590	46.150	-27.850	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

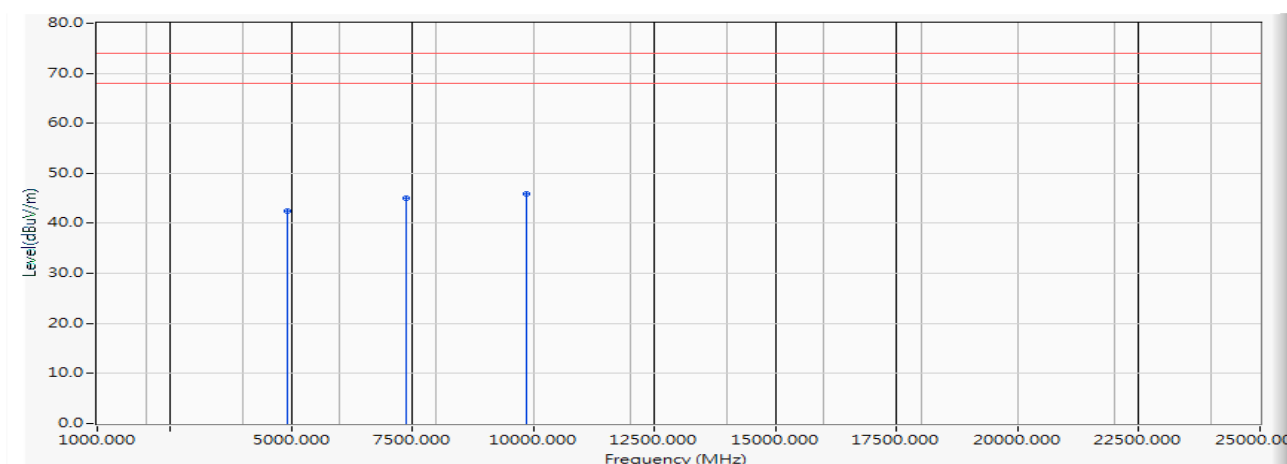

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.470	42.410	-31.590	74.000	54.000
7386.000	-2.923	48.000	45.077	-28.923	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.390	45.950	-28.050	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

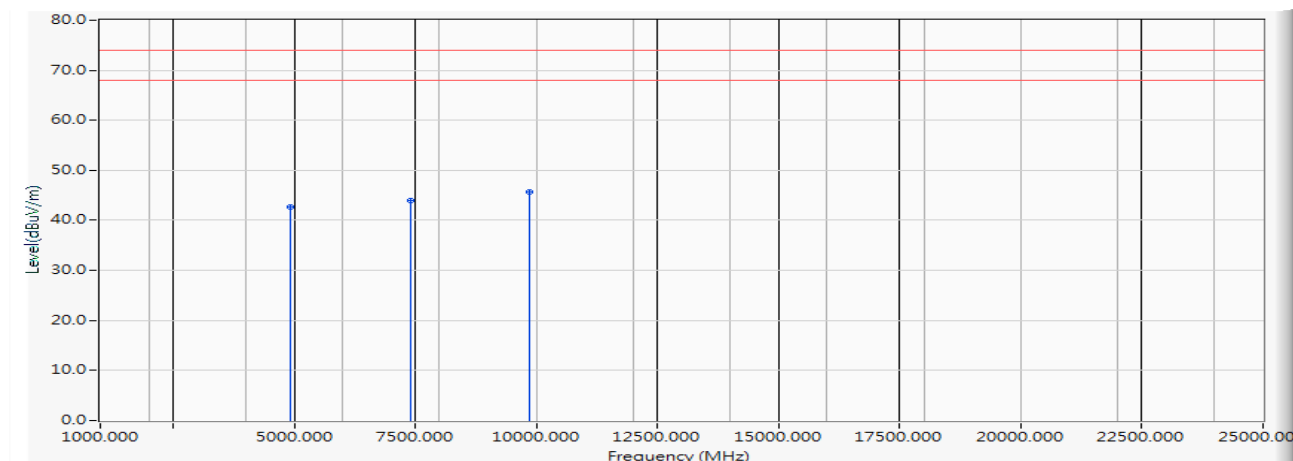

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.740	42.685	-31.315	74.000	54.00
7401.000	-2.926	46.840	43.914	-30.086	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.040	45.653	-28.347	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

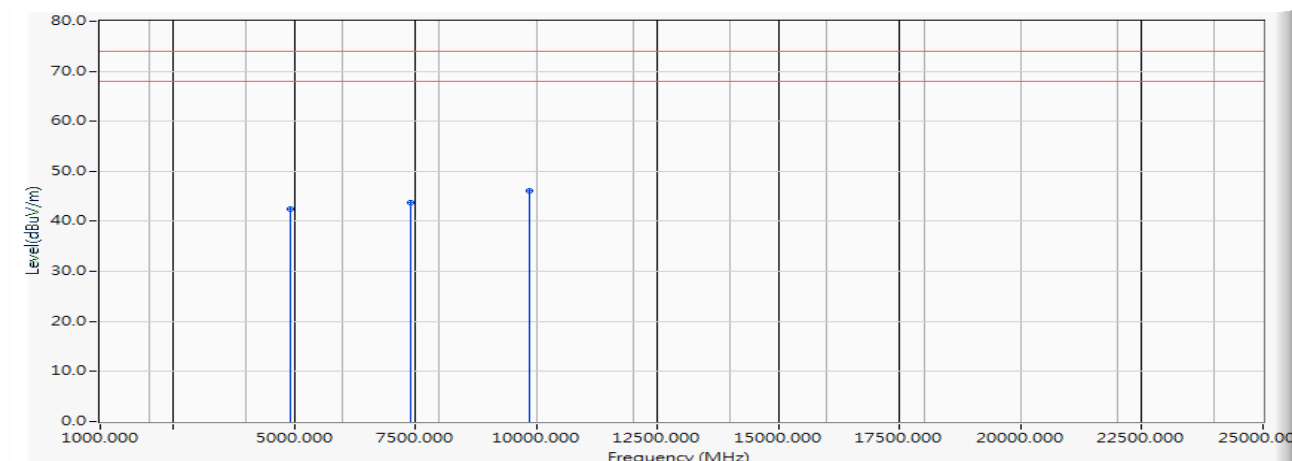

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.610	42.555	-31.445	74.000	54.00
7401.000	-2.926	46.610	43.684	-30.316	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.430	46.043	-27.957	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

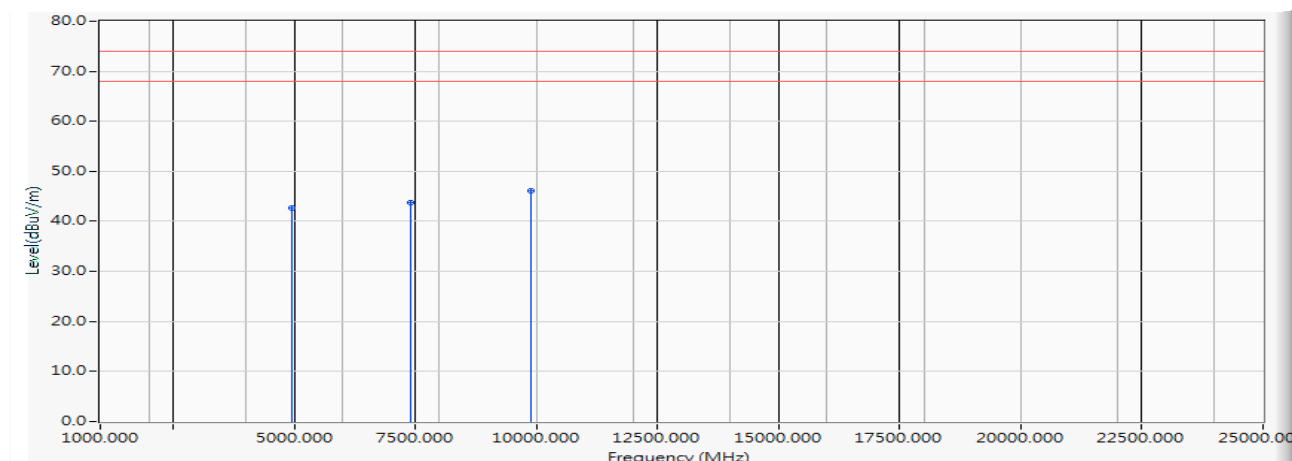

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.740	42.684	-31.316	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.590	43.679	-30.321	74.000	54.00
9888.000	-0.327	46.370	46.043	-27.957	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

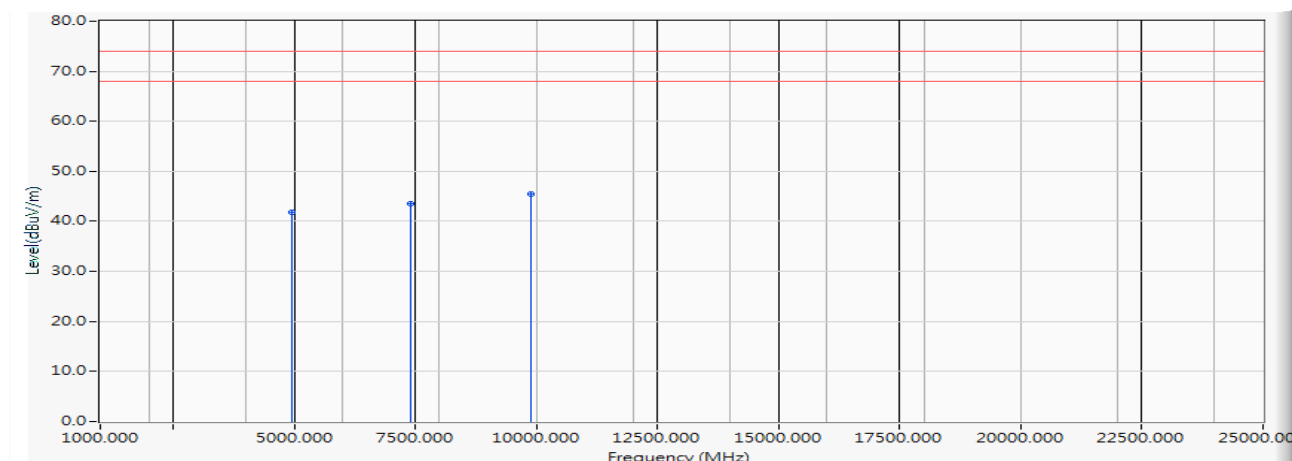

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4944.000	-6.056	47.980	41.924	-32.076	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.500	43.589	-30.411	74.000	54.00
9888.000	-0.327	45.800	45.473	-28.527	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

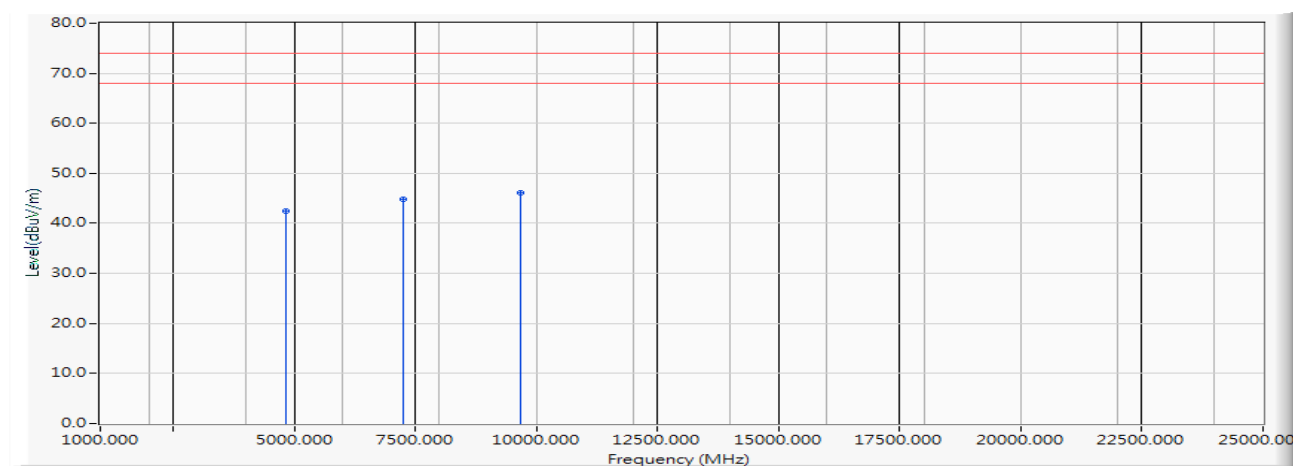

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4844.000	-6.104	48.650	42.546	-31.454	74.000	54.000
7266.000	-3.099	47.880	44.781	-29.219	74.000	54.000
9688.000	-0.649	46.840	46.191	-27.809	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

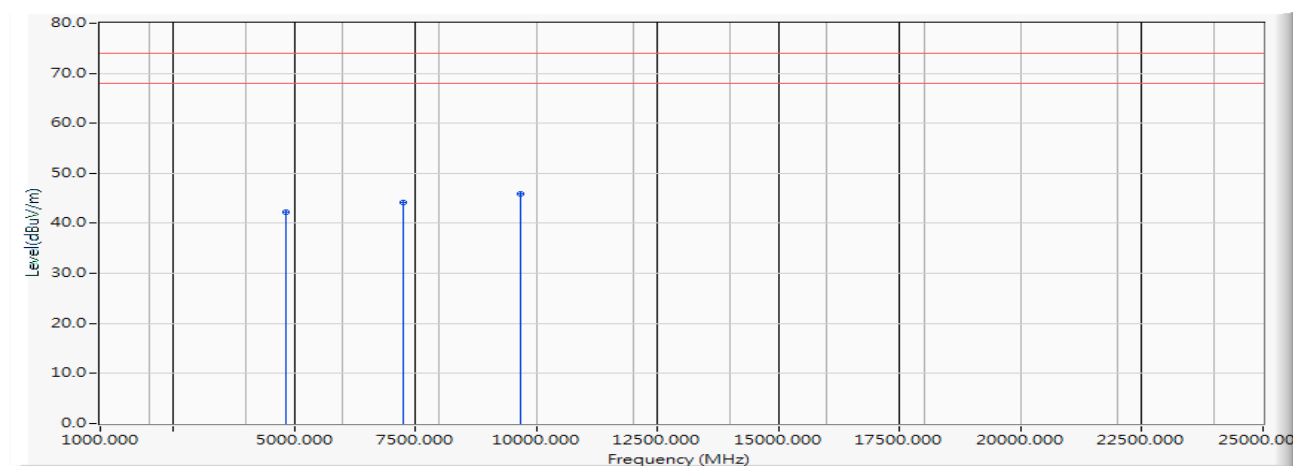

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4844.000	-6.104	48.260	42.156	-31.844	74.000	54.000
7266.000	-3.099	47.290	44.191	-29.809	74.000	54.000
9688.000	-0.649	46.550	45.901	-28.099	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

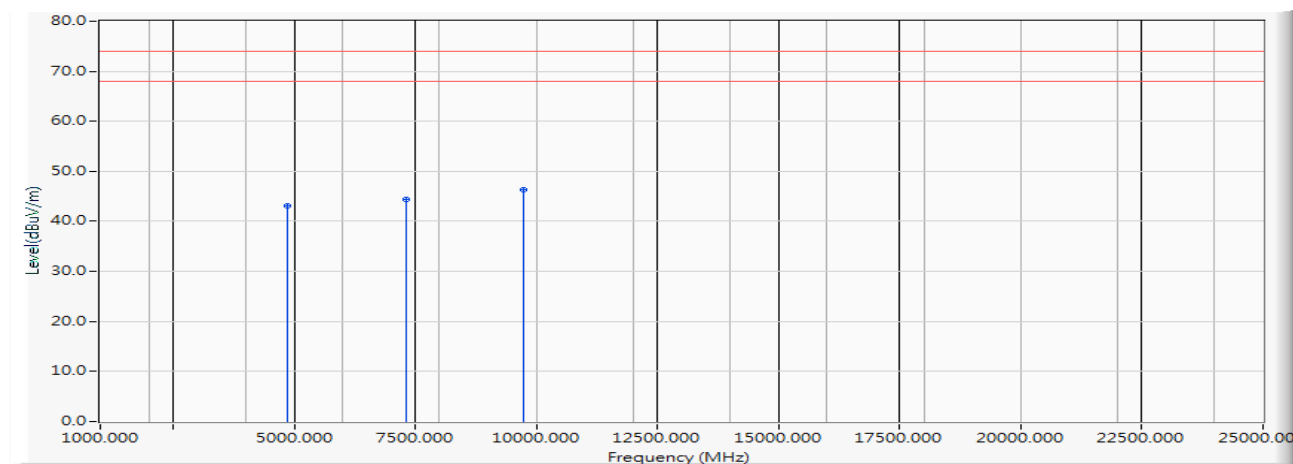

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	49.290	43.210	-30.790	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.360	44.316	-29.684	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.820	46.283	-27.717	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

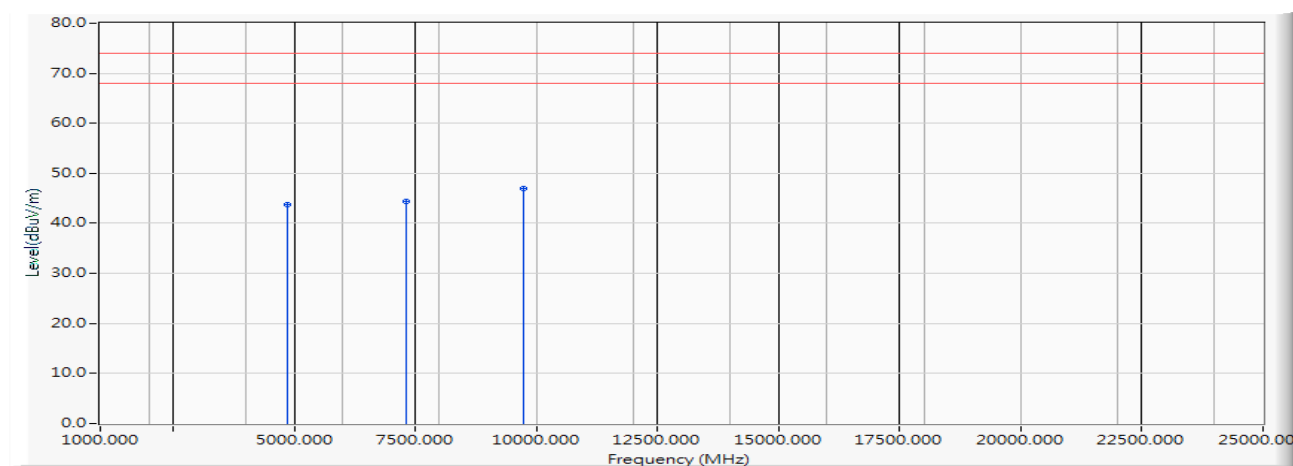

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-6.080	49.810	43.730	-30.270	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.360	44.316	-29.684	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.570	47.033	-26.967	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

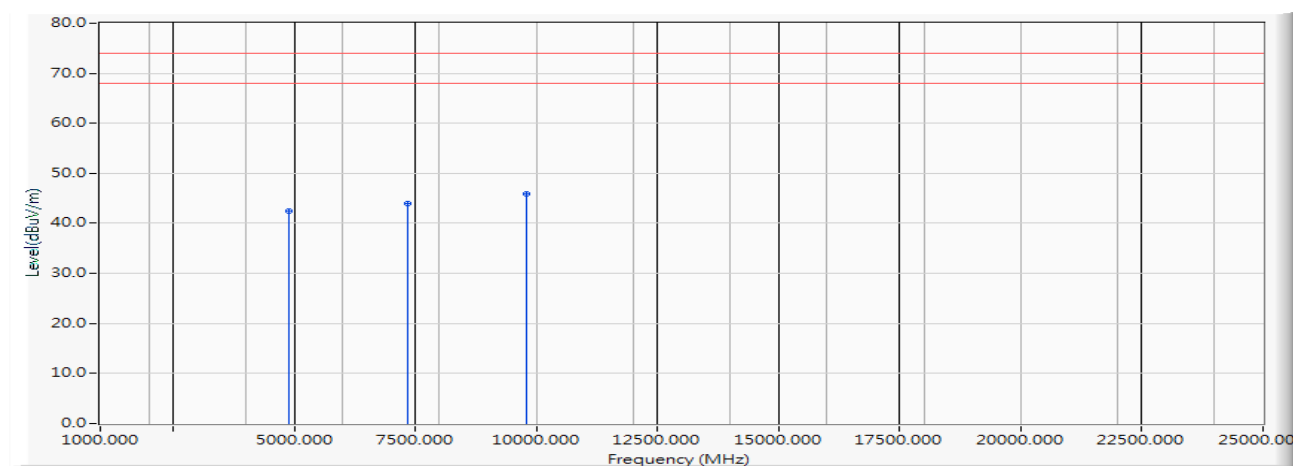

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4904.000	-6.090	48.560	42.470	-31.530	74.000	54.000
7356.000	-2.975	46.980	44.006	-29.994	74.000	54.000
9808.000	-0.484	46.450	45.967	-28.033	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

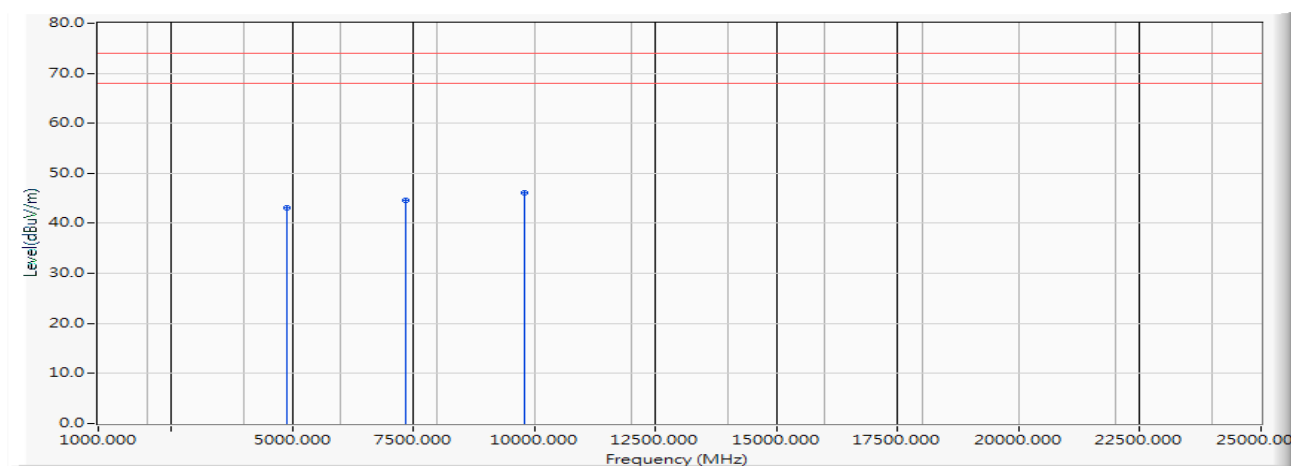

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4904.000	-6.090	49.140	43.050	-30.950	74.000	54.000
7356.000	-2.975	47.480	44.506	-29.494	74.000	54.000
9808.000	-0.484	46.670	46.187	-27.813	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

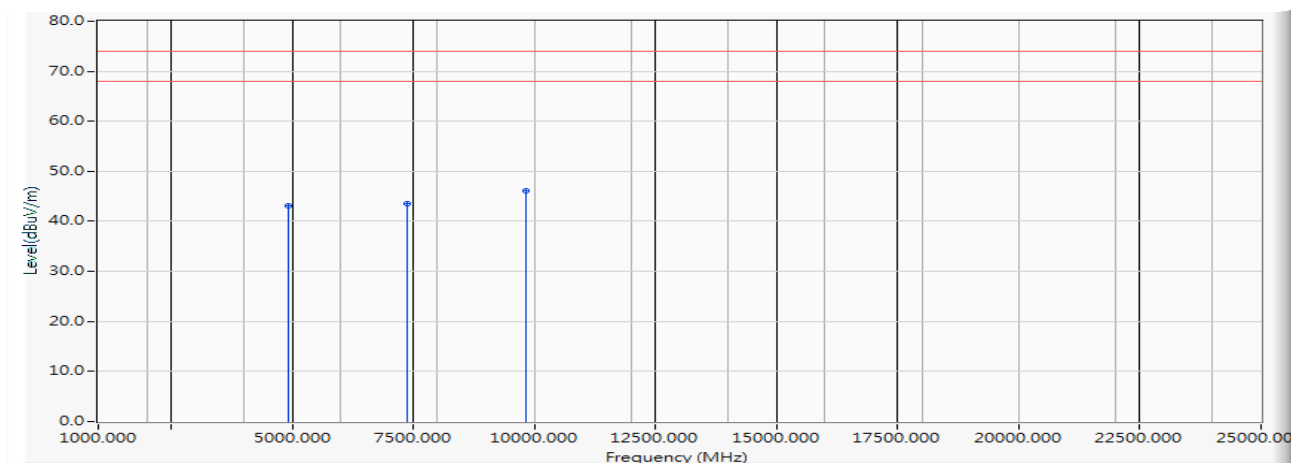

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4914.000	-6.070	49.270	43.200	-30.800	74.000	54.000
7371.000	-2.944	46.540	43.596	-30.404	74.000	54.000
9828.000	-0.448	46.630	46.182	-27.818	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

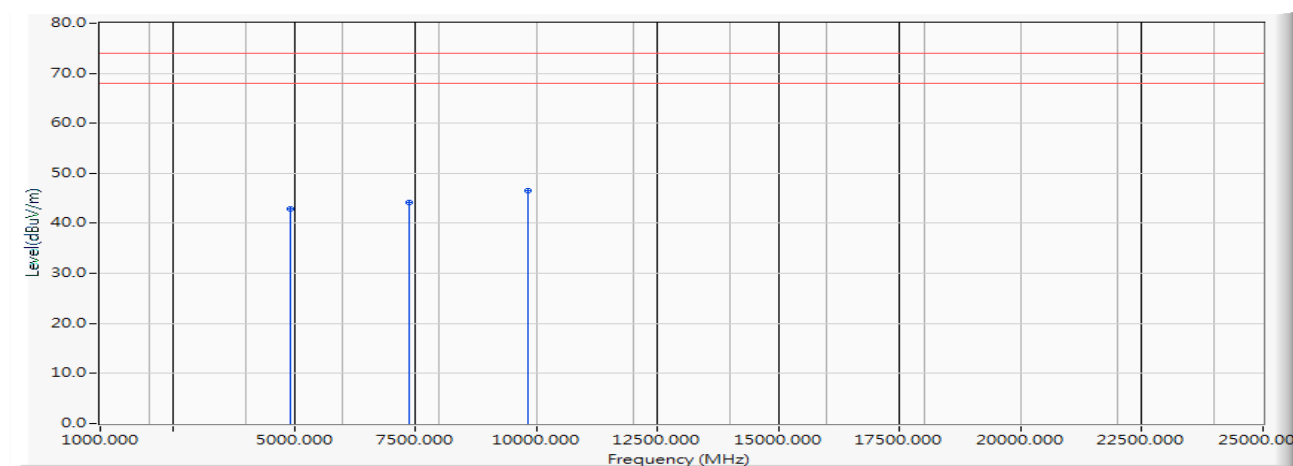

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4914.000	-6.070	48.960	42.890	-31.110	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.060	44.116	-29.884	74.000	54.000
9828.000	-0.448	46.900	46.452	-27.548	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

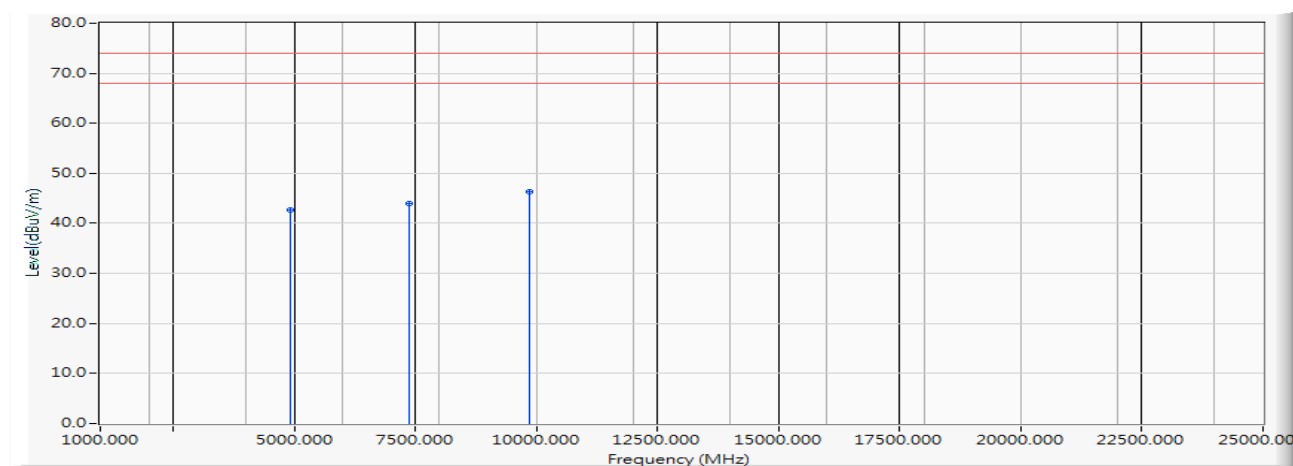

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.650	42.590	-31.410	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.830	43.907	-30.093	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.750	46.310	-27.690	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

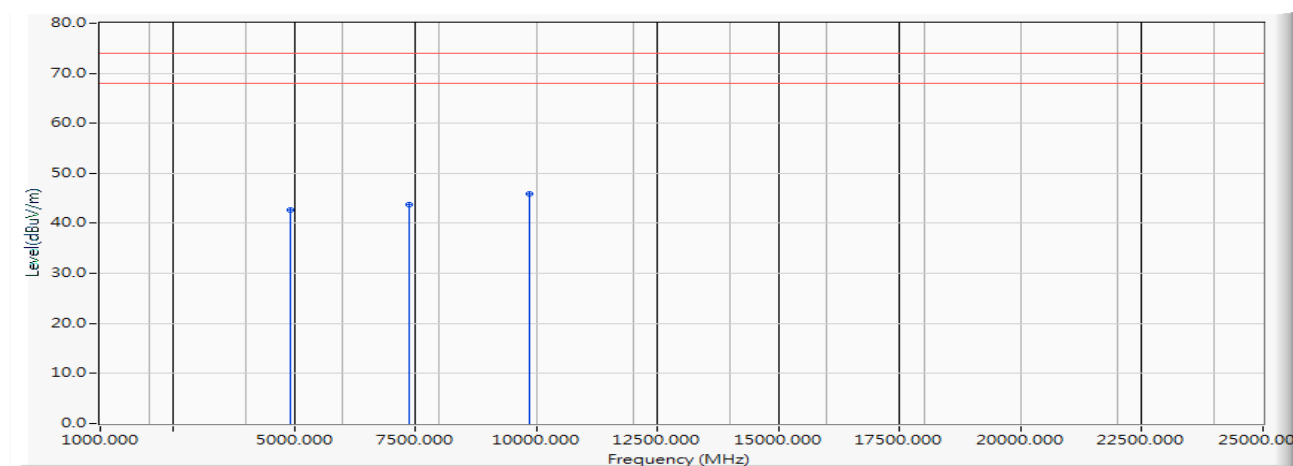

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.810	42.750	-31.250	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.660	43.737	-30.263	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.340	45.900	-28.100	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

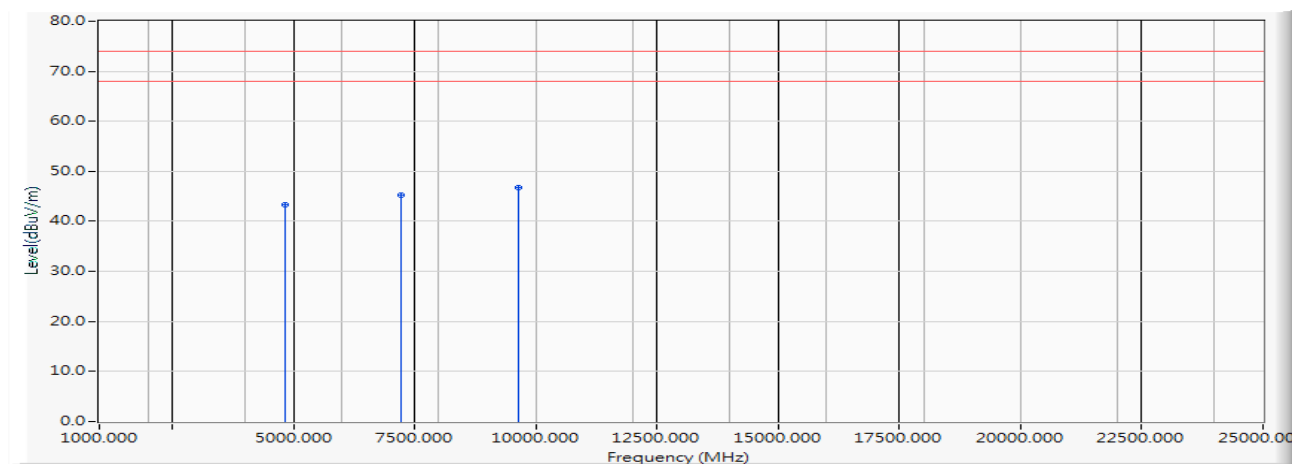

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4824.000	-6.117	49.340	43.223	-30.777	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.350	45.240	-28.760	74.000	54.000
9648.000	-0.709	47.480	46.771	-27.229	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

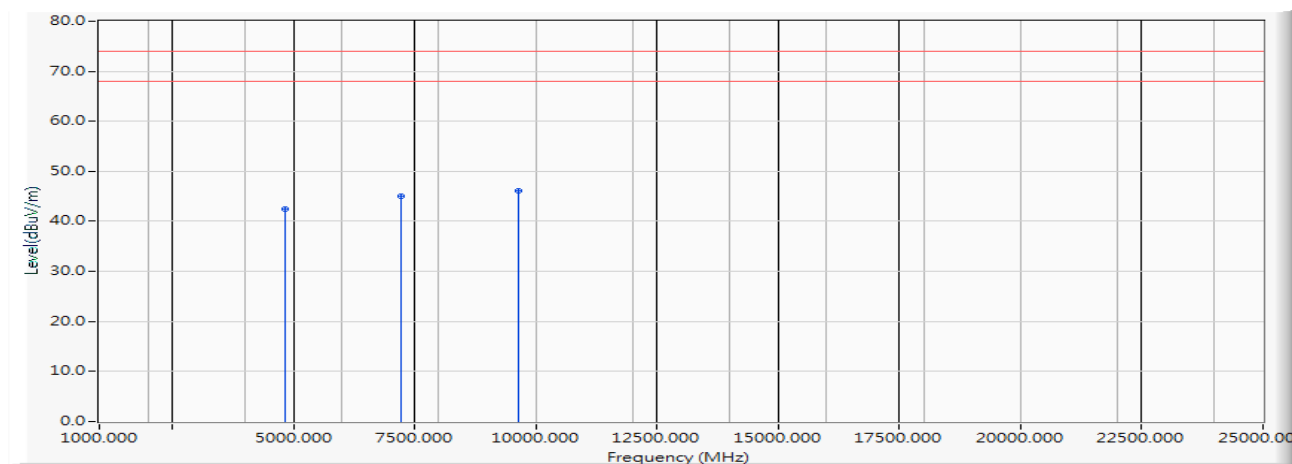

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4824.000	-6.117	48.520	42.403	-31.597	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.230	45.120	-28.880	74.000	54.000
9648.000	-0.709	46.740	46.031	-27.969	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

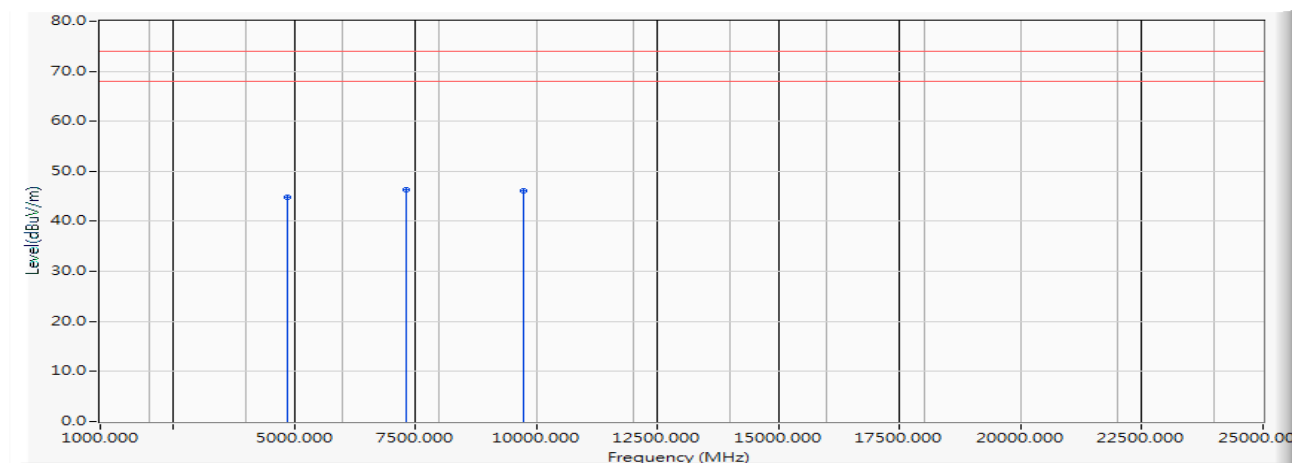

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	50.820	44.740	-29.260	74.000	54.000
7311.000	-3.045	49.340	46.296	-27.704	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.740	46.203	-27.797	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

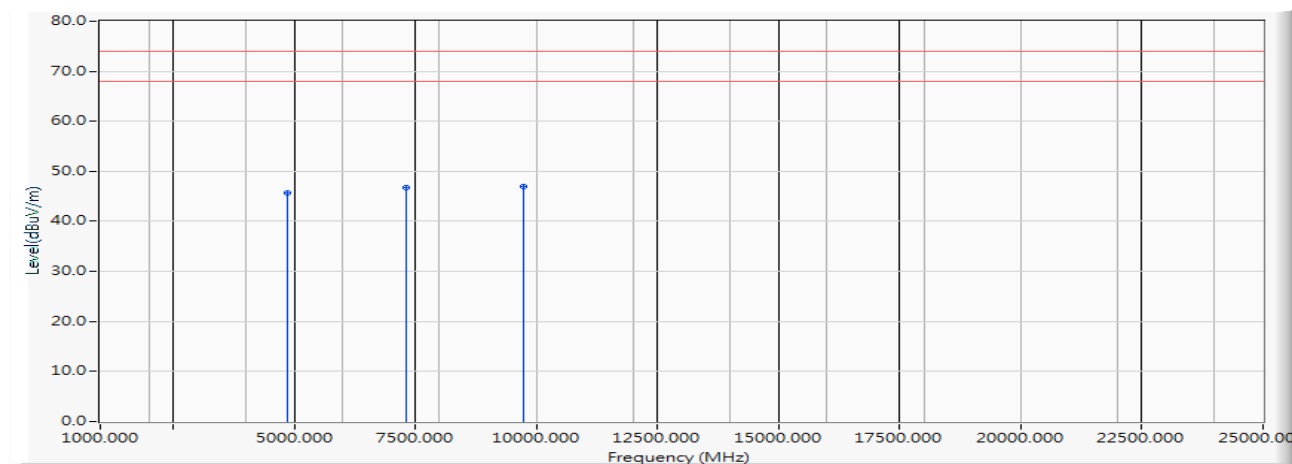

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	51.700	45.620	-28.380	74.000	54.000
7311.000	-3.045	49.880	46.836	-27.164	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.490	46.953	-27.047	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

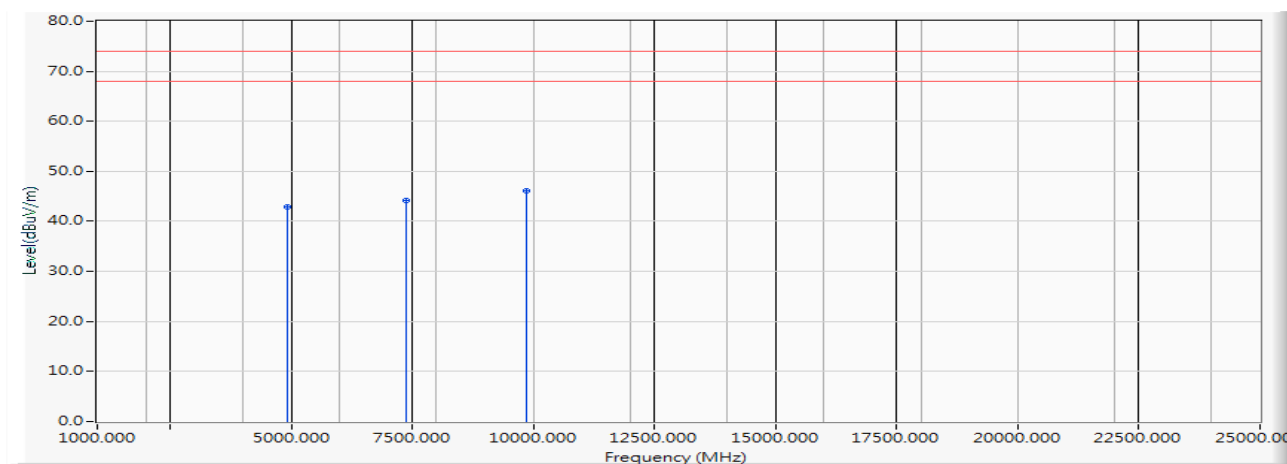

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-6.060	49.030	42.970	-31.030	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.160	44.237	-29.763	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.530	46.090	-27.910	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

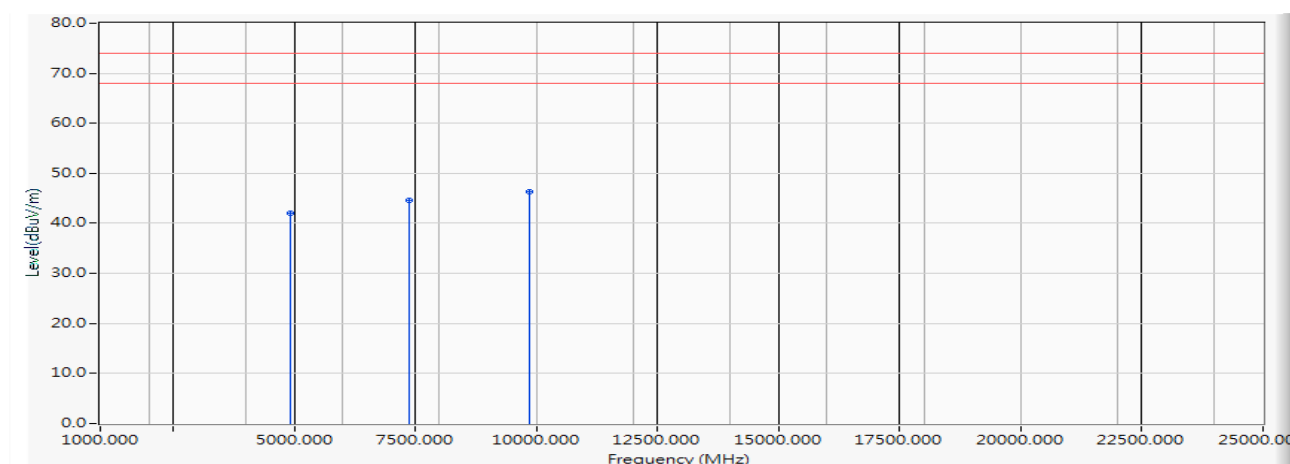

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.110	42.050	-31.950	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.550	44.627	-29.373	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.740	46.300	-27.700	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

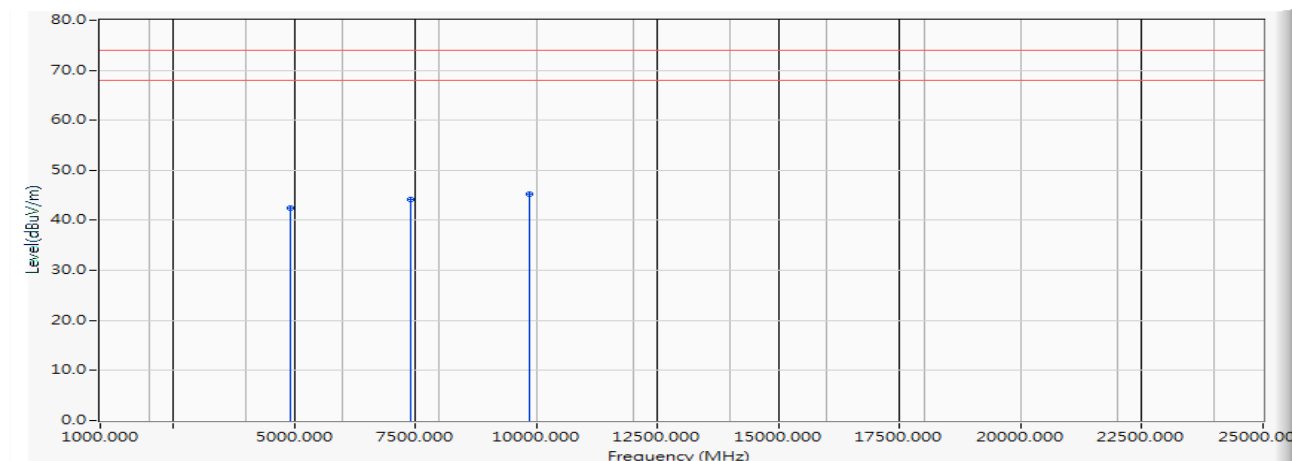

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.620	42.565	-31.435	74.000	54.00
7401.000	-2.926	47.060	44.134	-29.866	74.000	54.00
9868.000	-0.387	45.700	45.313	-28.687	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

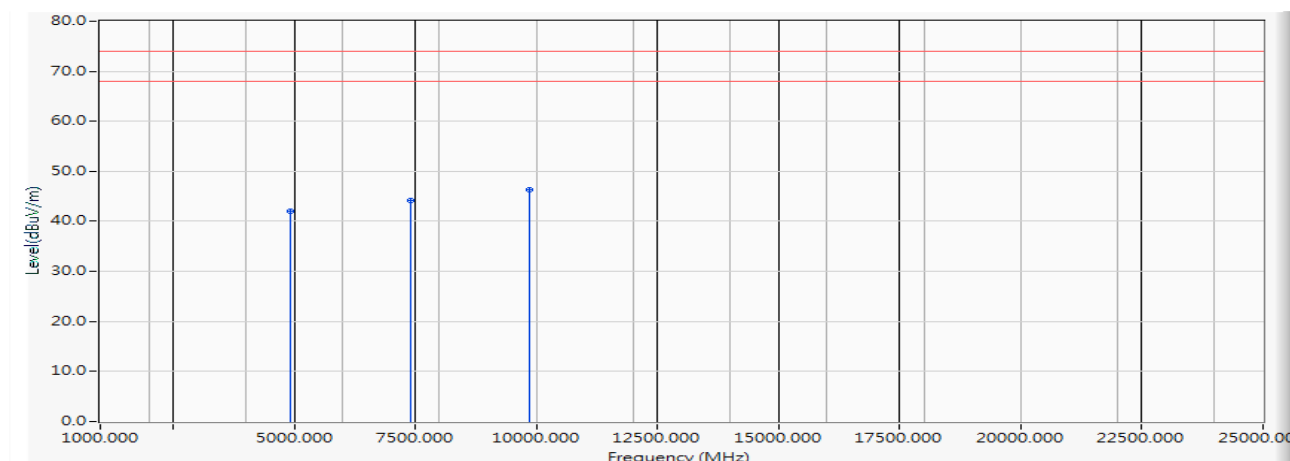

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4934.000	-6.055	48.160	42.105	-31.895	74.000	54.00
7401.000	-2.926	47.010	44.084	-29.916	74.000	54.00
9868.000	-0.387	46.760	46.373	-27.627	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

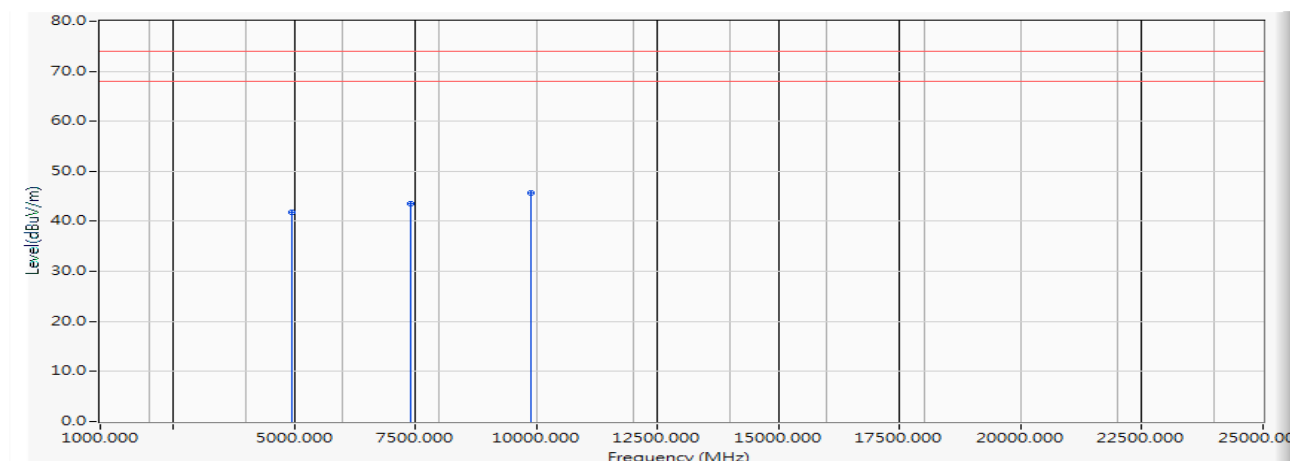

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4944.000	-6.056	47.920	41.864	-32.136	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.510	43.599	-30.401	74.000	54.00
9888.000	-0.327	45.920	45.593	-28.407	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值 & 平均值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 107 年 03 月 03 日

環境濕度: 48 %

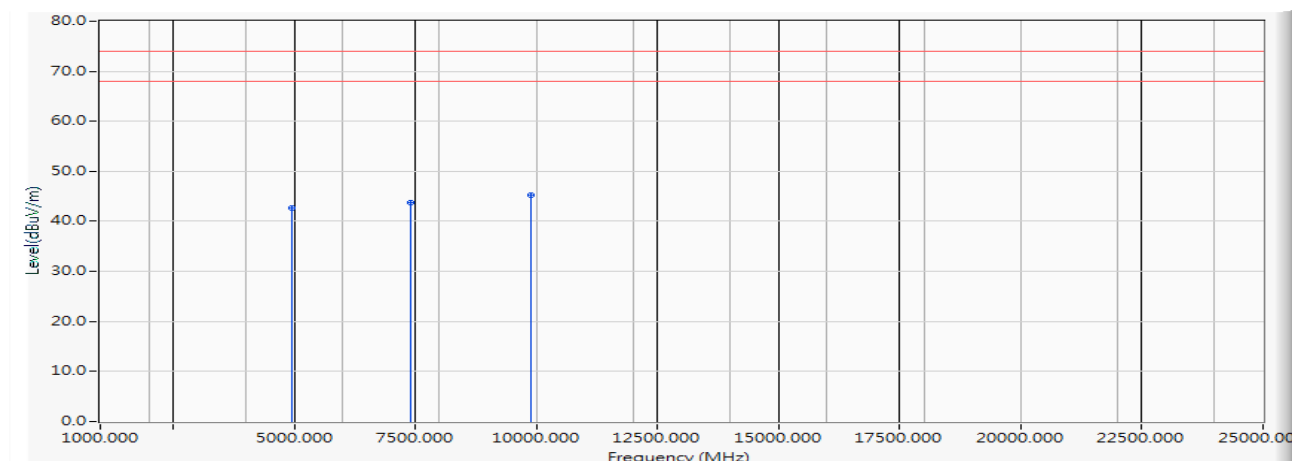

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4944.000	-6.056	48.730	42.674	-31.326	74.000	54.00
7416.000	-2.911	46.620	43.709	-30.291	74.000	54.00
9888.000	-0.327	45.660	45.333	-28.667	74.000	54.00
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 08 月 17 日

環境濕度：48 %

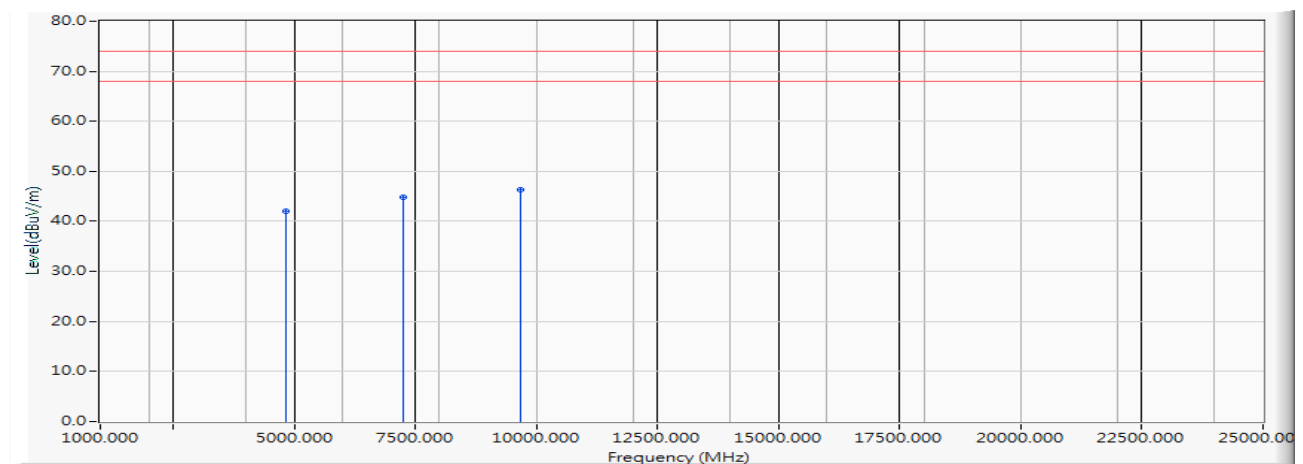

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4844.000	-6.104	48.180	42.076	-31.924	74.000	54.000
7266.000	-3.099	48.010	44.911	-29.089	74.000	54.000
9688.000	-0.649	46.880	46.231	-27.769	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

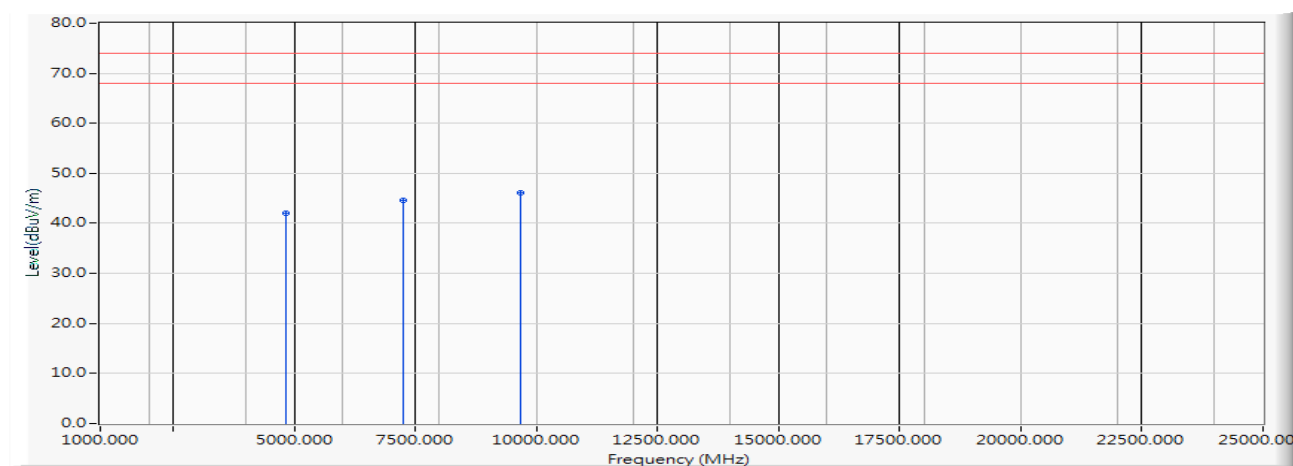

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4844.000	-6.104	48.080	41.976	-32.024	74.000	54.000
7266.000	-3.099	47.780	44.681	-29.319	74.000	54.000
9688.000	-0.649	46.700	46.051	-27.949	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

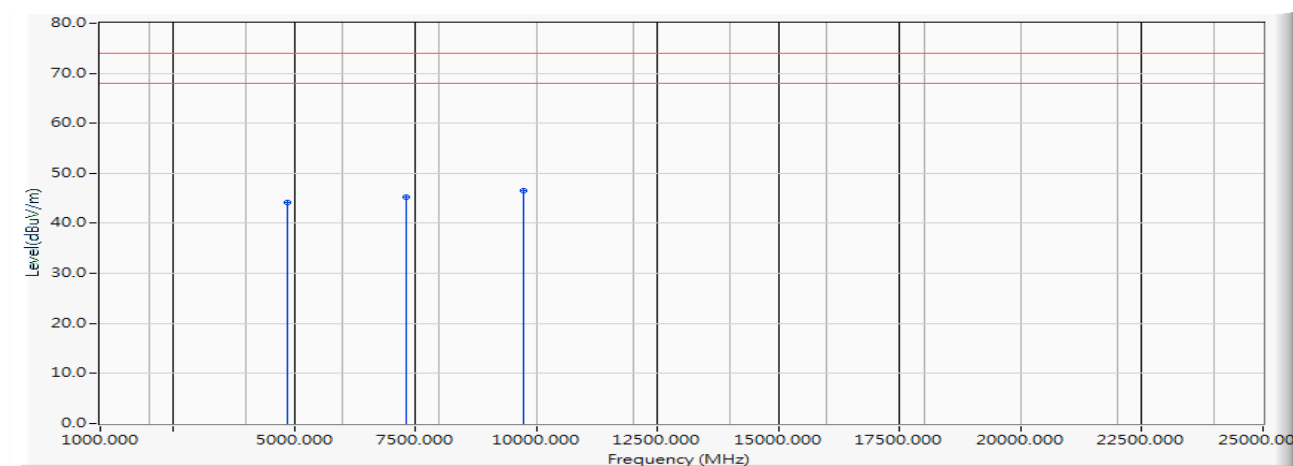

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4874.000	-6.080	50.280	44.200	-29.800	74.000	54.000
7311.000	-3.045	48.240	45.196	-28.804	74.000	54.000
9748.000	-0.536	47.020	46.483	-27.517	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

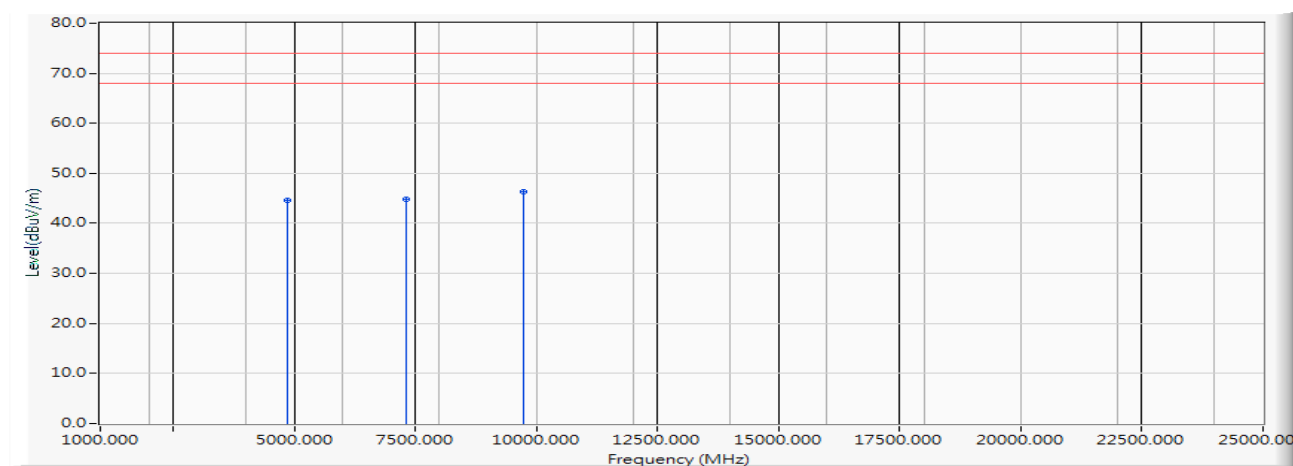

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4874.000	-6.080	50.650	44.570	-29.430	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.870	44.826	-29.174	74.000	54.000
9748.000	-0.536	46.910	46.373	-27.627	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

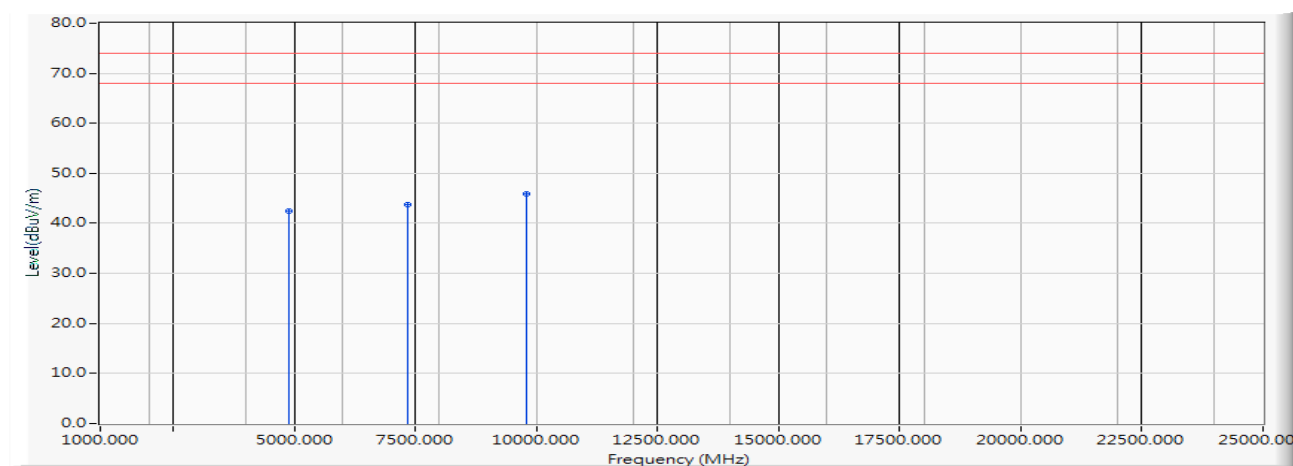

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4904.000	-6.090	48.480	42.390	-31.610	74.000	54.000
7356.000	-2.975	46.780	43.806	-30.194	74.000	54.000
9808.000	-0.484	46.460	45.977	-28.023	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

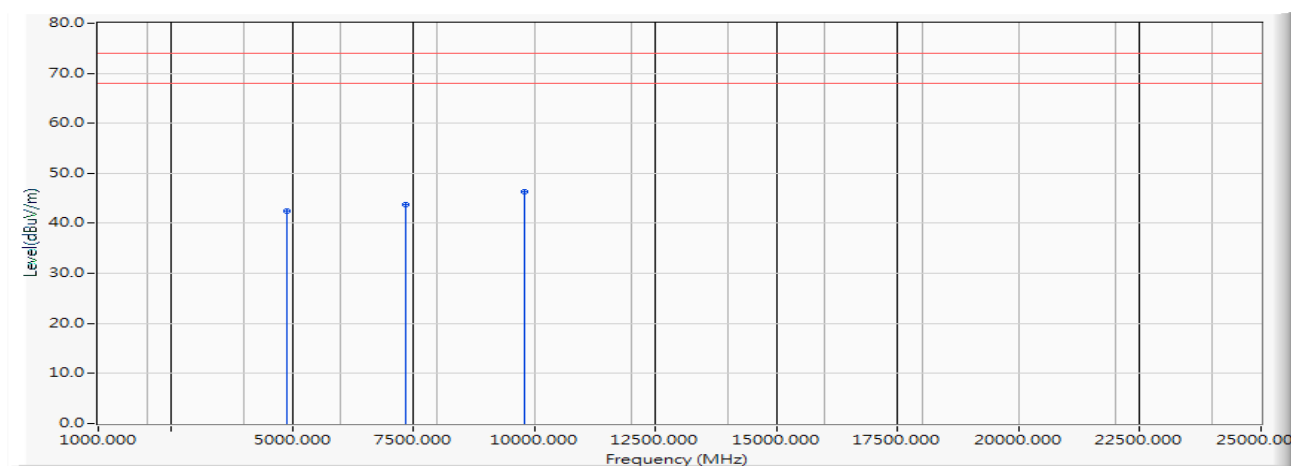

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4904.000	-6.090	48.460	42.370	-31.630	74.000	54.000
7356.000	-2.975	46.820	43.846	-30.154	74.000	54.000
9808.000	-0.484	46.770	46.287	-27.713	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

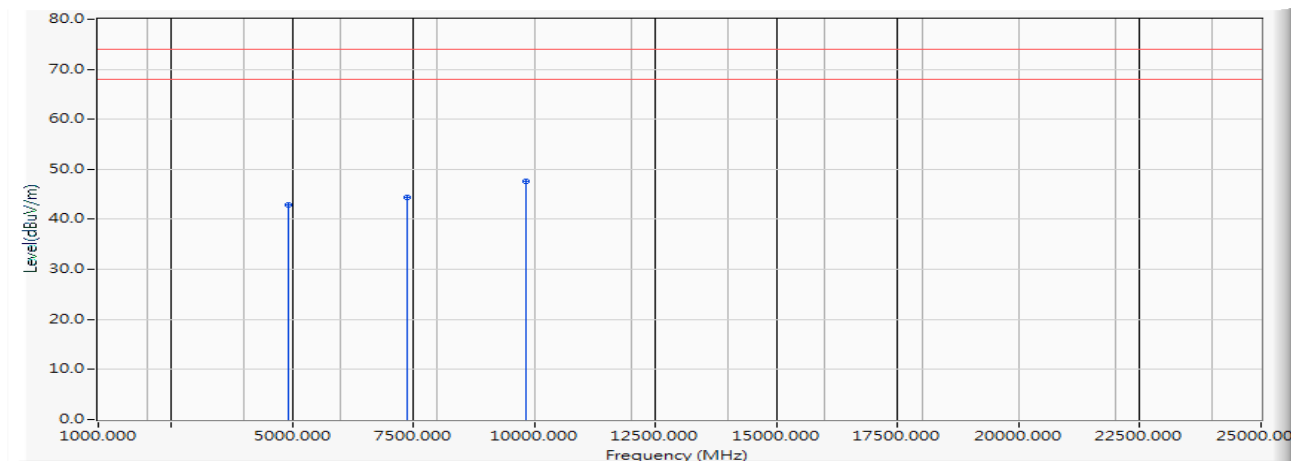

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4914.000	-6.070	49.070	43.000	-31.000	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.260	44.316	-29.684	74.000	54.000
9828.000	-0.448	48.160	47.712	-26.288	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

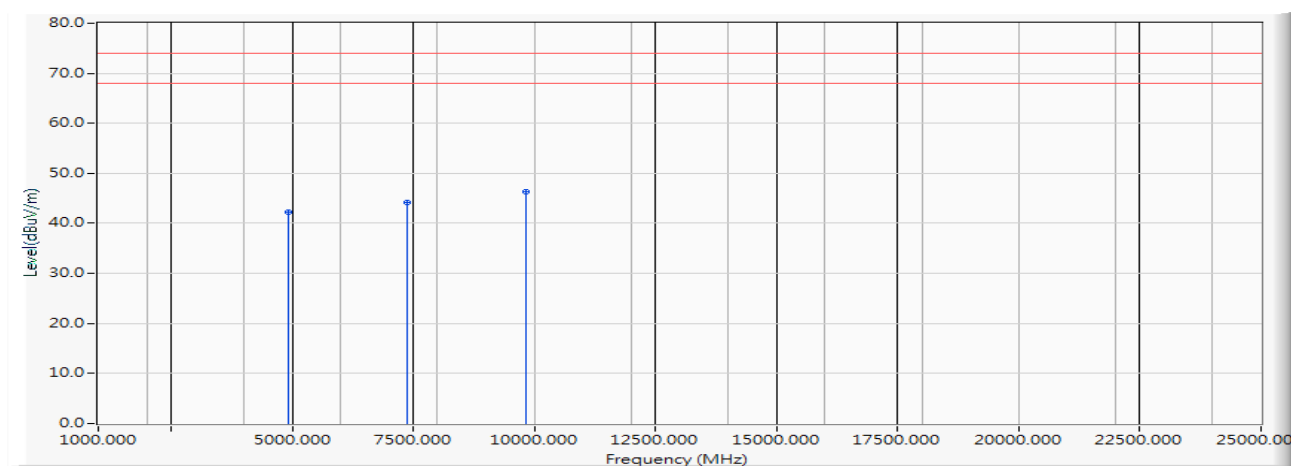

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4914.000	-6.070	48.320	42.250	-31.750	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.050	44.106	-29.894	74.000	54.000
9828.000	-0.448	46.720	46.272	-27.728	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

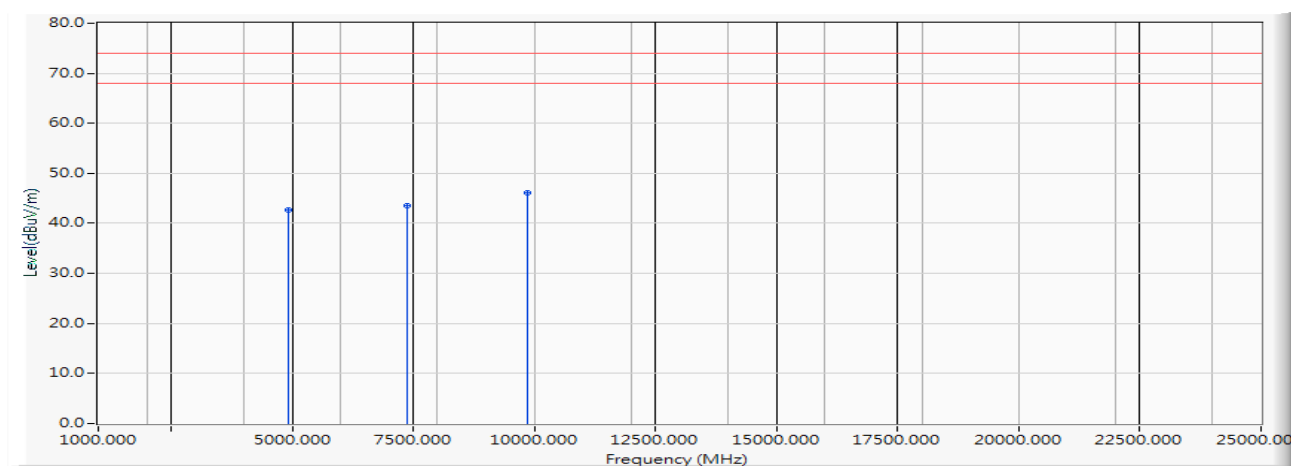

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.710	42.650	-31.350	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.370	43.447	-30.553	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.580	46.140	-27.860	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

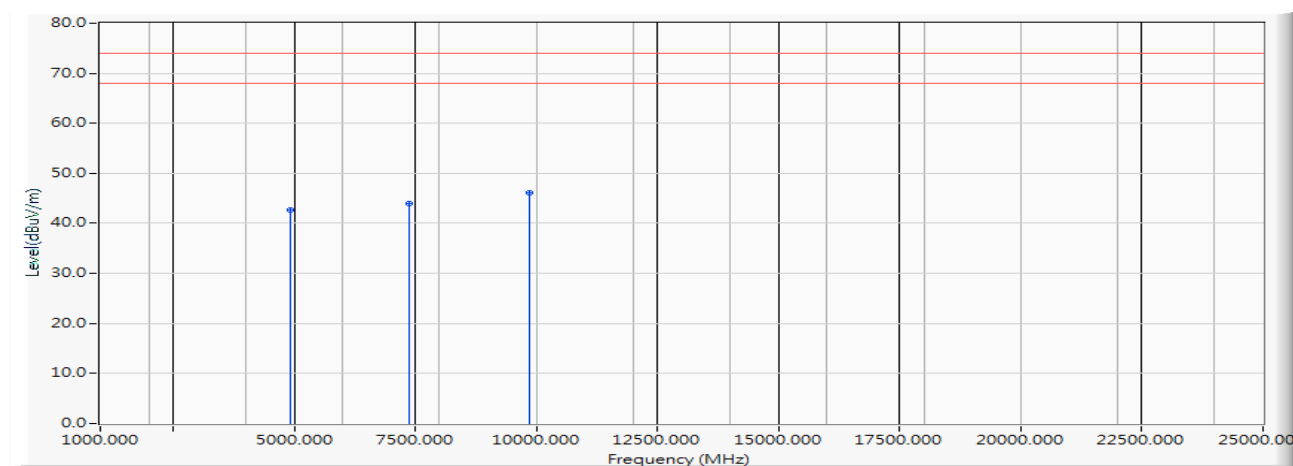

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
4924.000	-6.060	48.740	42.680	-31.320	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.990	44.067	-29.933	74.000	54.000
9848.000	-0.441	46.490	46.050	-27.950	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

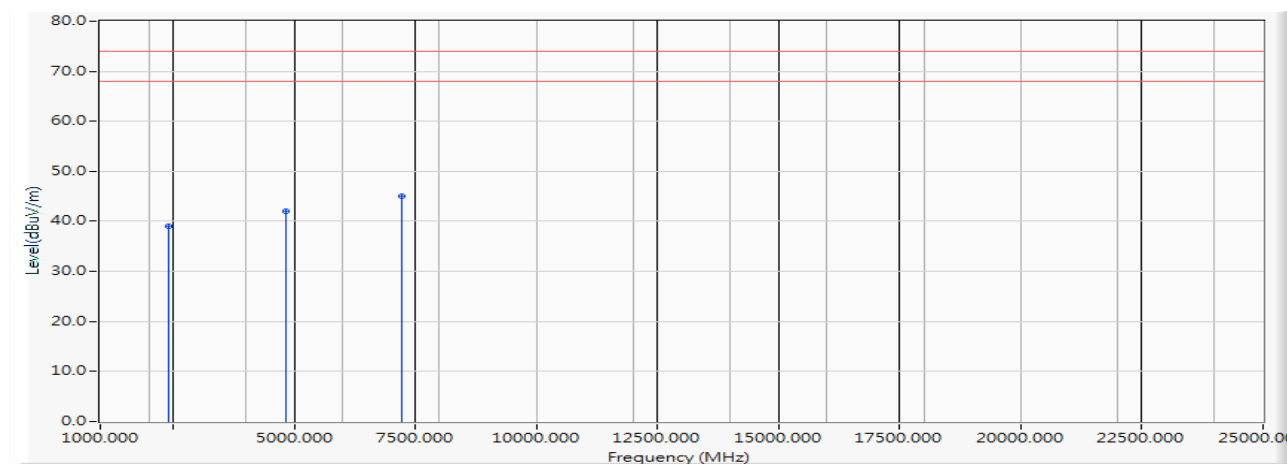

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-8.868	47.870	39.002	-34.998	74.000	54.000
4824.000	-6.117	48.090	41.973	-32.027	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.200	45.090	-28.910	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

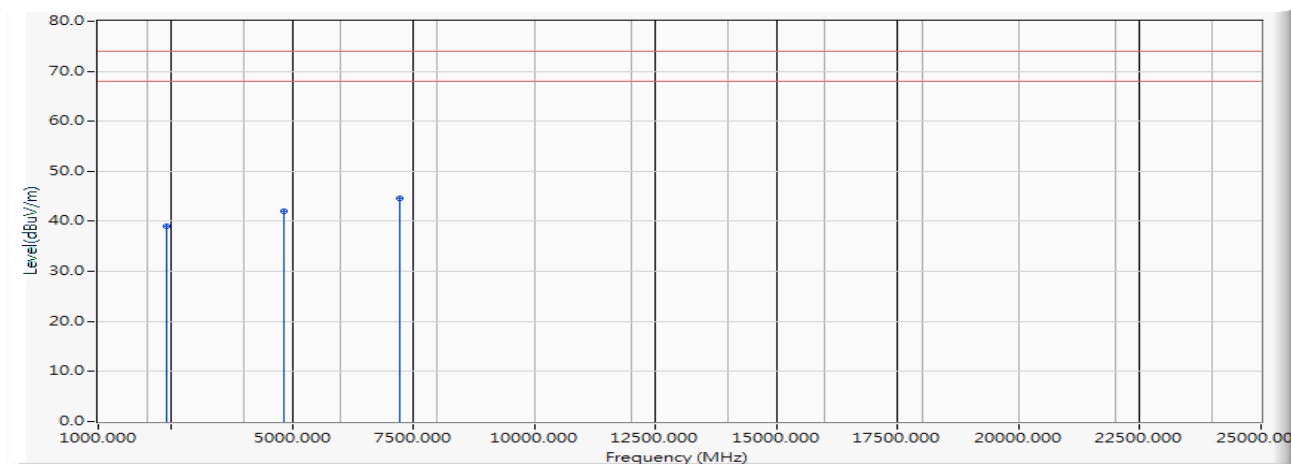

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
2412.000	-8.868	47.930	39.062	-34.938	74.000	54.000
4824.000	-6.117	48.190	42.073	-31.927	74.000	54.000
7236.000	-3.110	47.820	44.710	-29.290	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

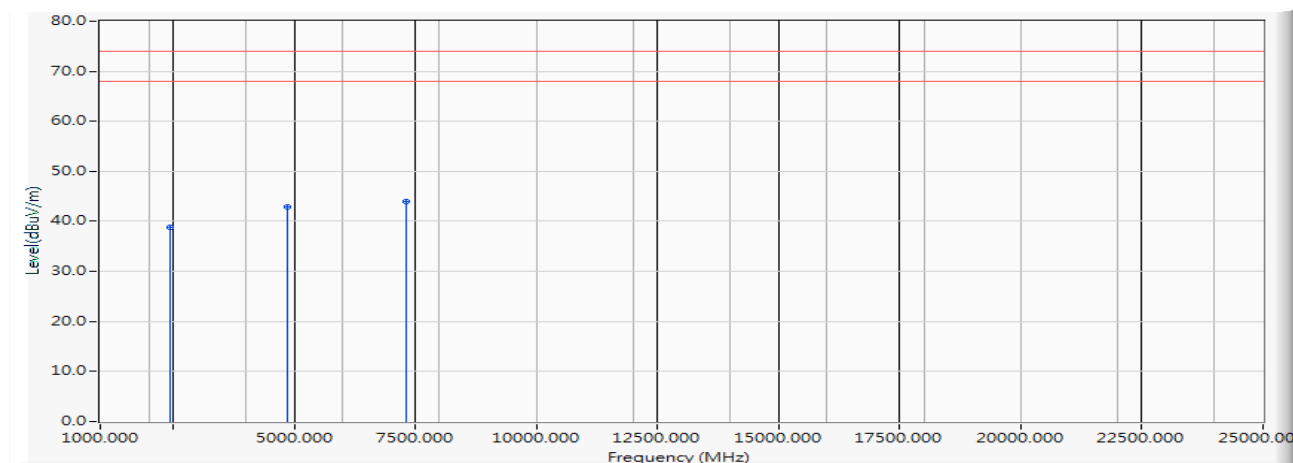

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.560	38.788	-35.212	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.990	42.910	-31.090	74.000	54.000
7311.000	-3.045	46.990	43.946	-30.054	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

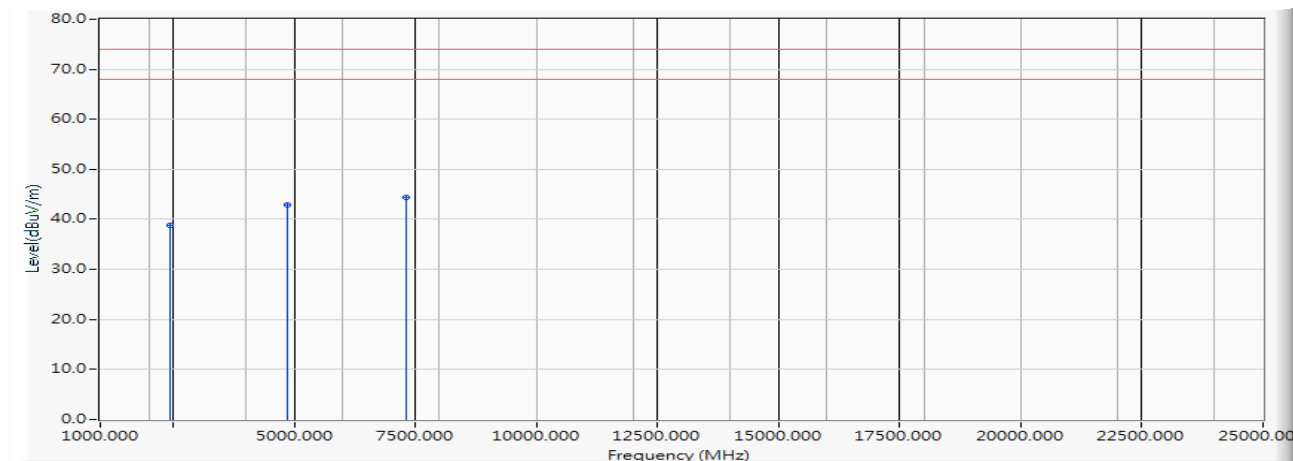

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.580	38.808	-35.192	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.940	42.860	-31.140	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.430	44.386	-29.614	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

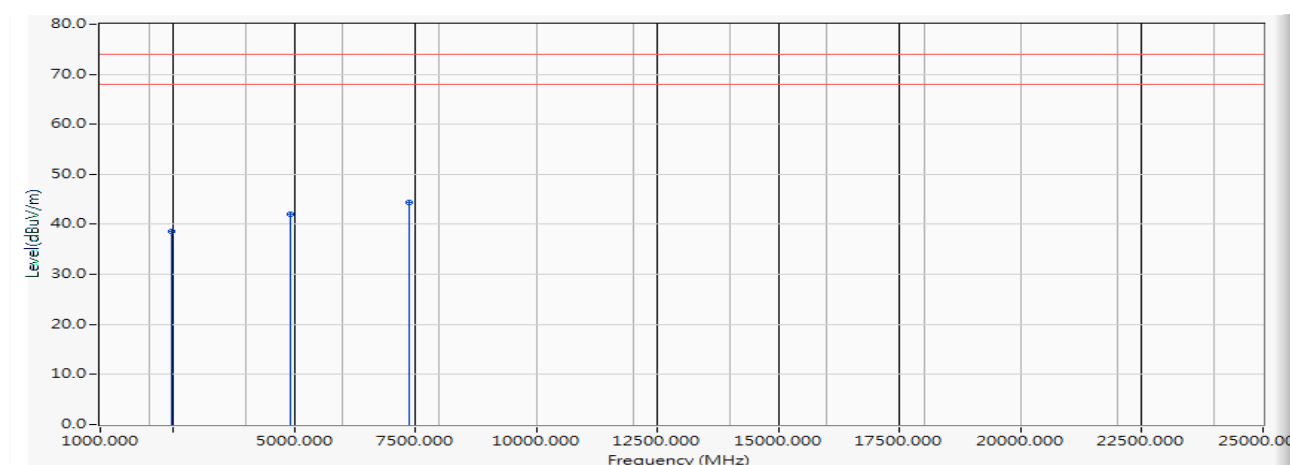

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.220	38.533	-35.467	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.190	42.130	-31.870	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.290	44.367	-29.633	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

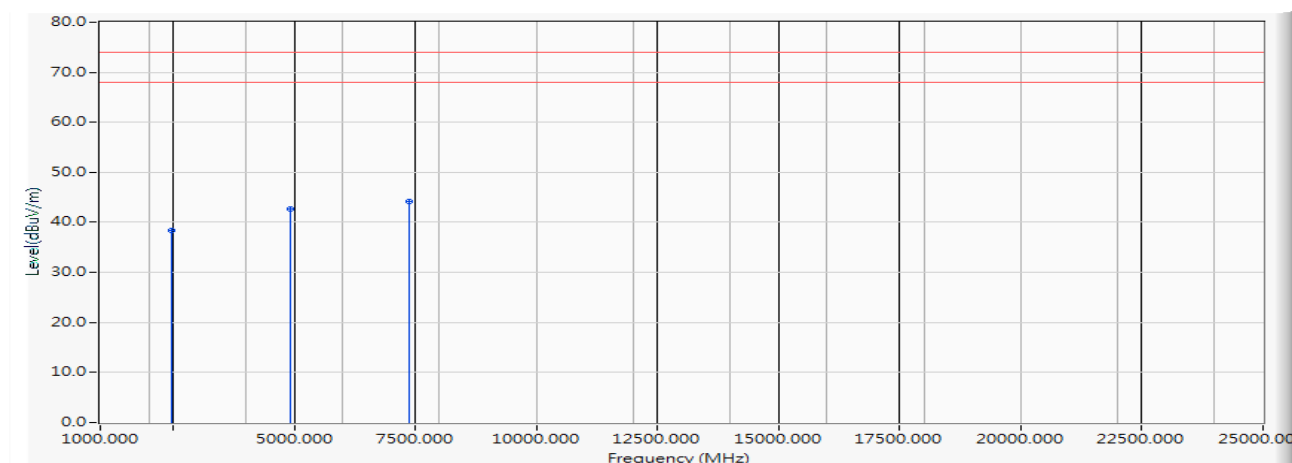

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.120	38.433	-35.567	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.670	42.610	-31.390	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.090	44.167	-29.833	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

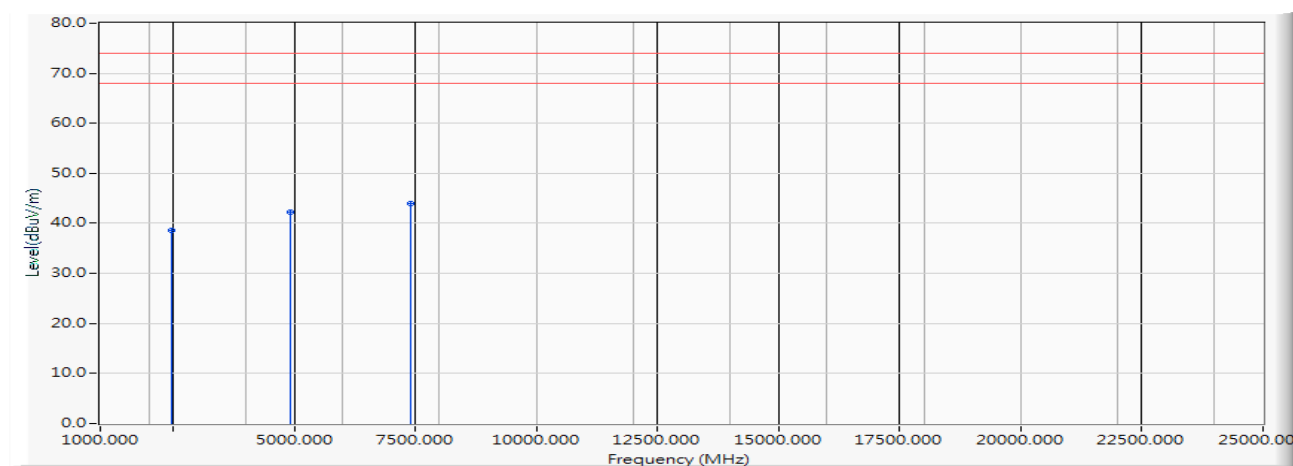

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2467.000	-8.667	47.250	38.584	-35.416	74.000	54.000
4934.000	-6.055	48.370	42.315	-31.685	74.000	54.000
7401.000	-2.926	46.880	43.954	-30.046	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

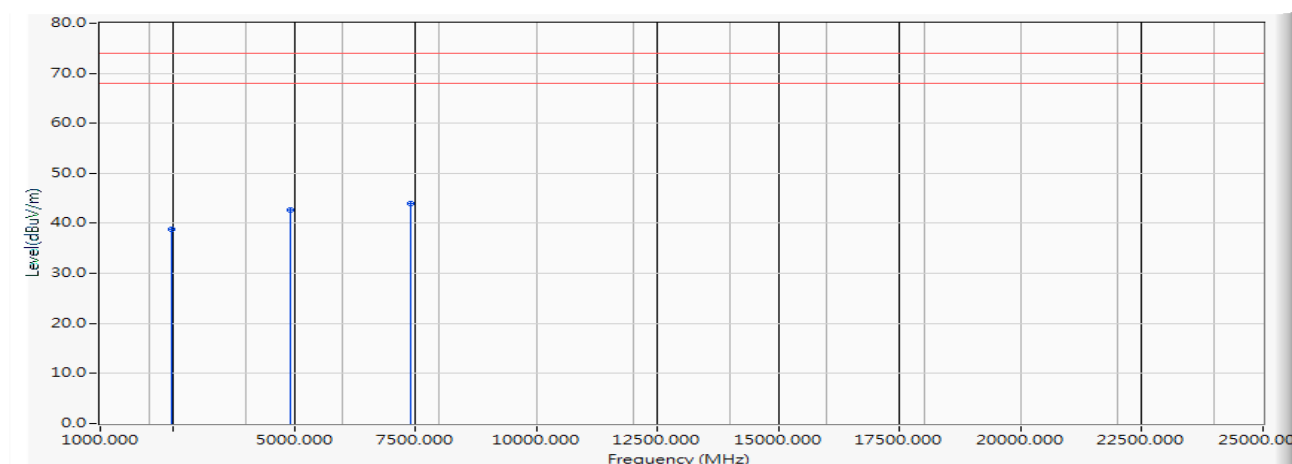

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2467.000	-8.667	47.540	38.874	-35.126	74.000	54.000
4934.000	-6.055	48.630	42.575	-31.425	74.000	54.000
7401.000	-2.926	46.790	43.864	-30.136	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

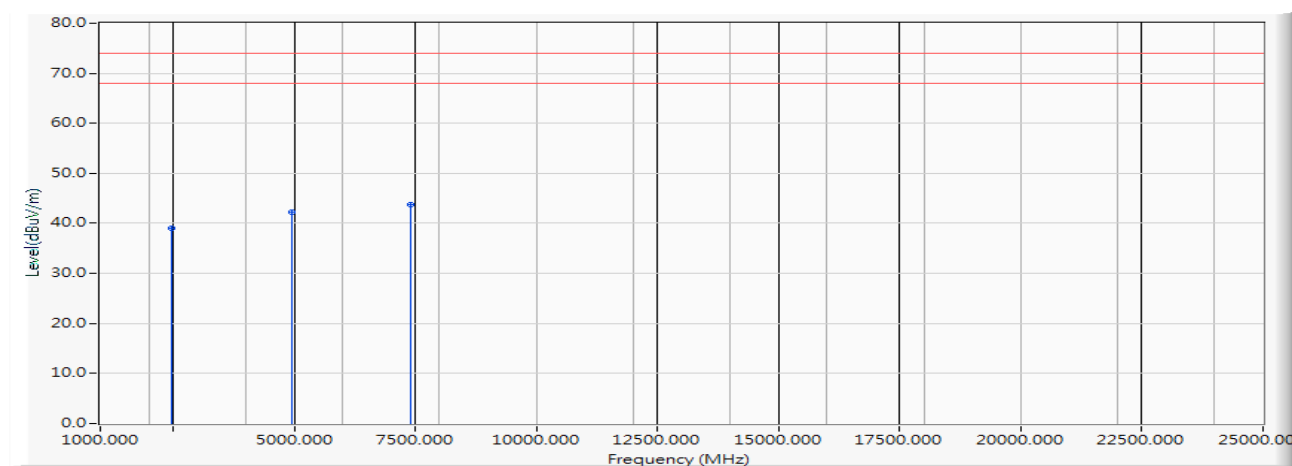

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2472.000	-8.645	47.700	39.055	-34.945	74.000	54.000
4944.000	-6.056	48.290	42.234	-31.766	74.000	54.000
7416.000	-2.911	46.760	43.849	-30.151	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

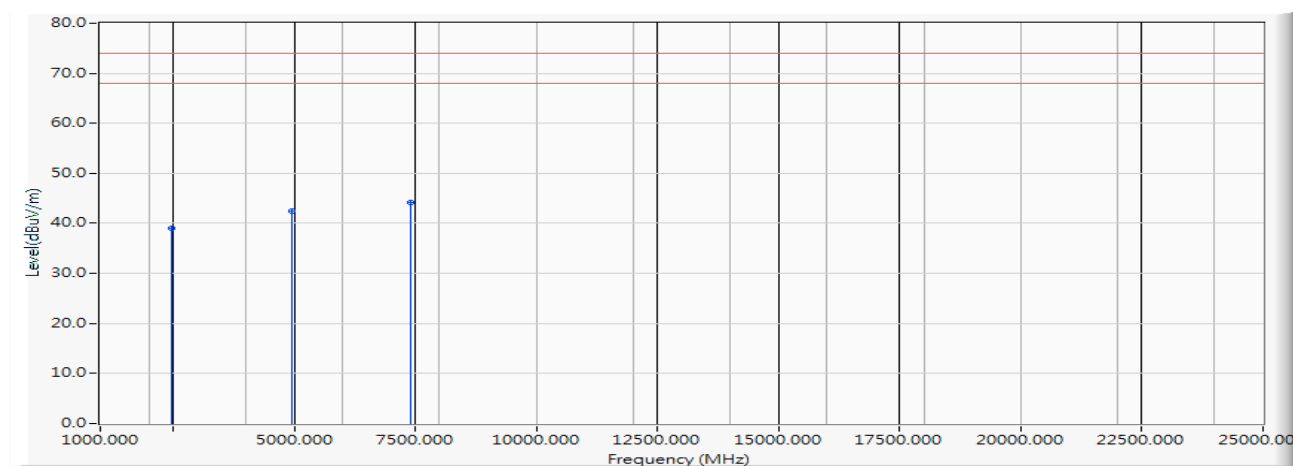

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2472.000	-8.645	47.580	38.935	-35.065	74.000	54.000
4944.000	-6.056	48.420	42.364	-31.636	74.000	54.000
7416.000	-2.911	47.140	44.229	-29.771	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

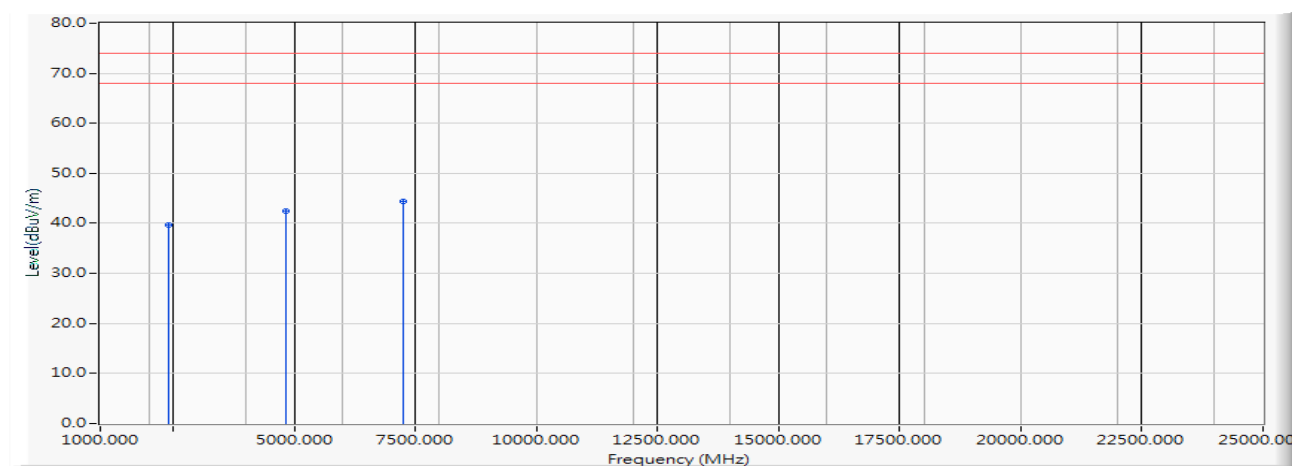

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-8.830	48.420	39.589	-34.411	74.000	54.000
4844.000	-6.104	48.600	42.496	-31.504	74.000	54.000
7266.000	-3.099	47.510	44.411	-29.589	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

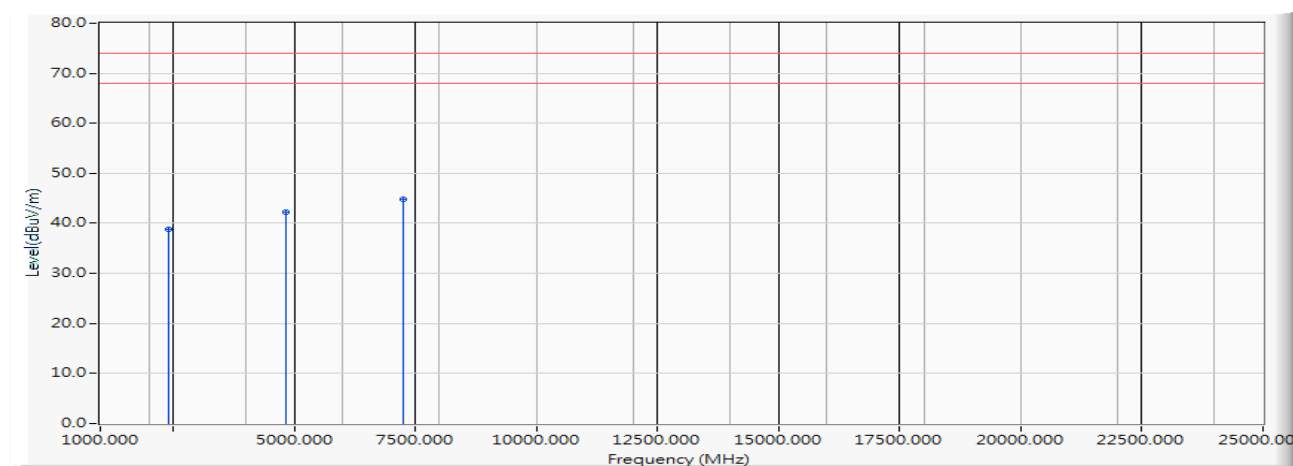

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2422.000	-8.830	47.670	38.839	-35.161	74.000	54.000
4844.000	-6.104	48.280	42.176	-31.824	74.000	54.000
7266.000	-3.099	47.920	44.821	-29.179	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

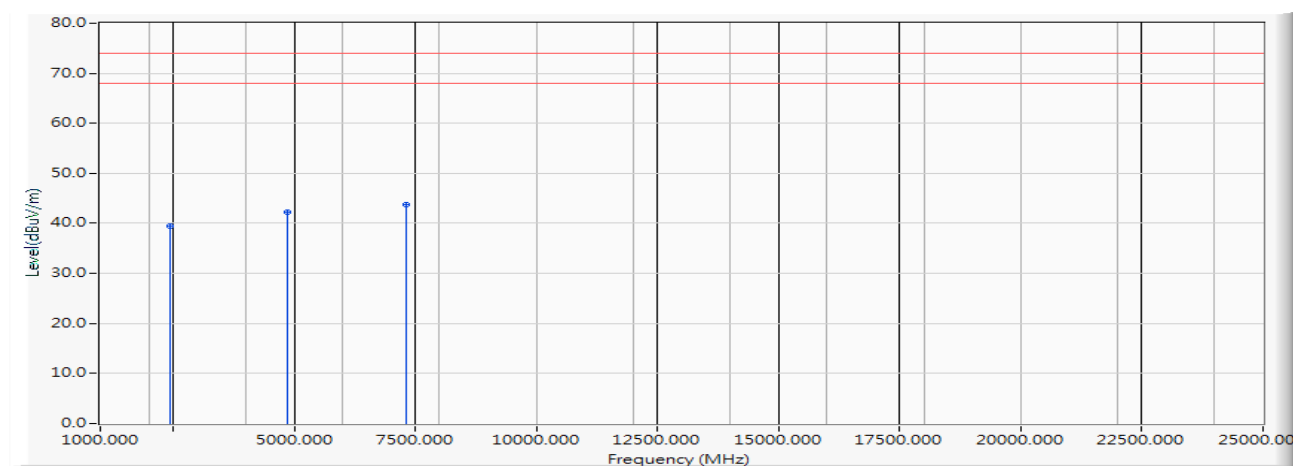

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-8.772	48.160	39.388	-34.612	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.300	42.220	-31.780	74.000	54.000
7311.000	-3.045	46.810	43.766	-30.234	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

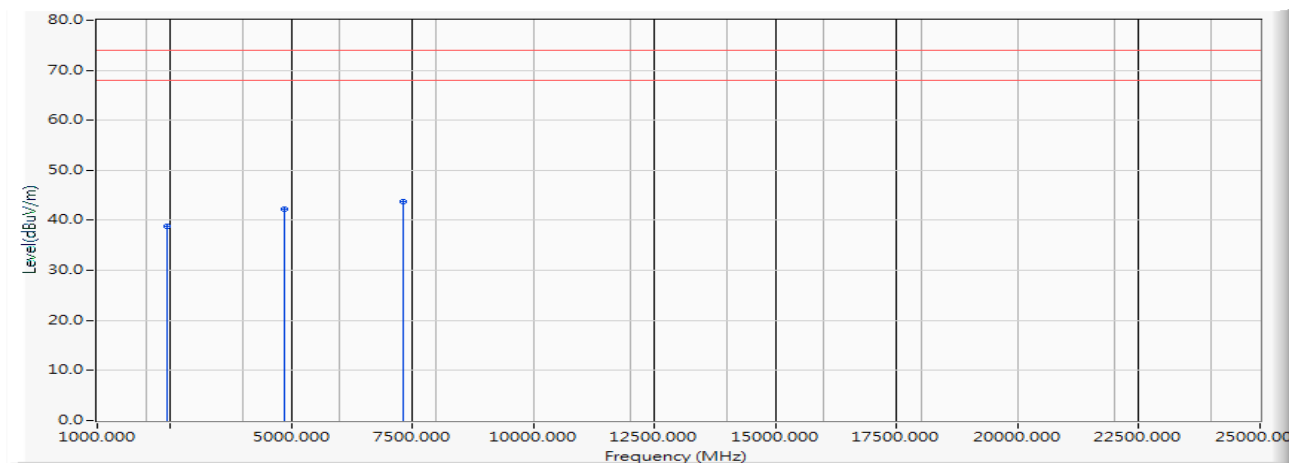

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.570	38.798	-35.202	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.280	42.200	-31.800	74.000	54.000
7311.000	-3.045	46.760	43.716	-30.284	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

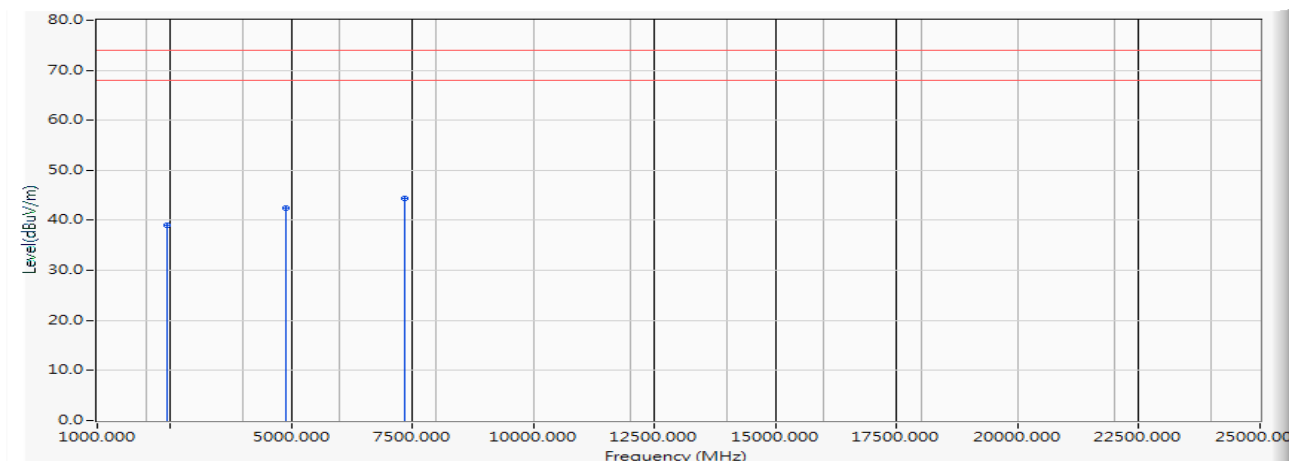

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-8.725	47.760	39.036	-34.964	74.000	54.000
4904.000	-6.090	48.640	42.550	-31.450	74.000	54.000
7356.000	-2.975	47.290	44.316	-29.684	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

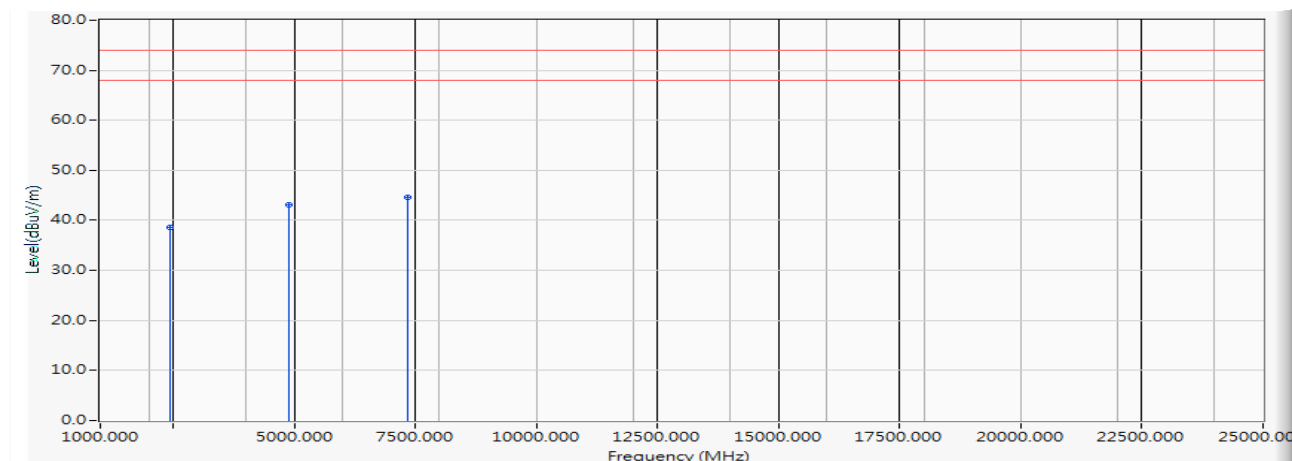

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2452.000	-8.725	47.400	38.676	-35.324	74.000	54.000
4904.000	-6.090	49.120	43.030	-30.970	74.000	54.000
7356.000	-2.975	47.500	44.526	-29.474	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

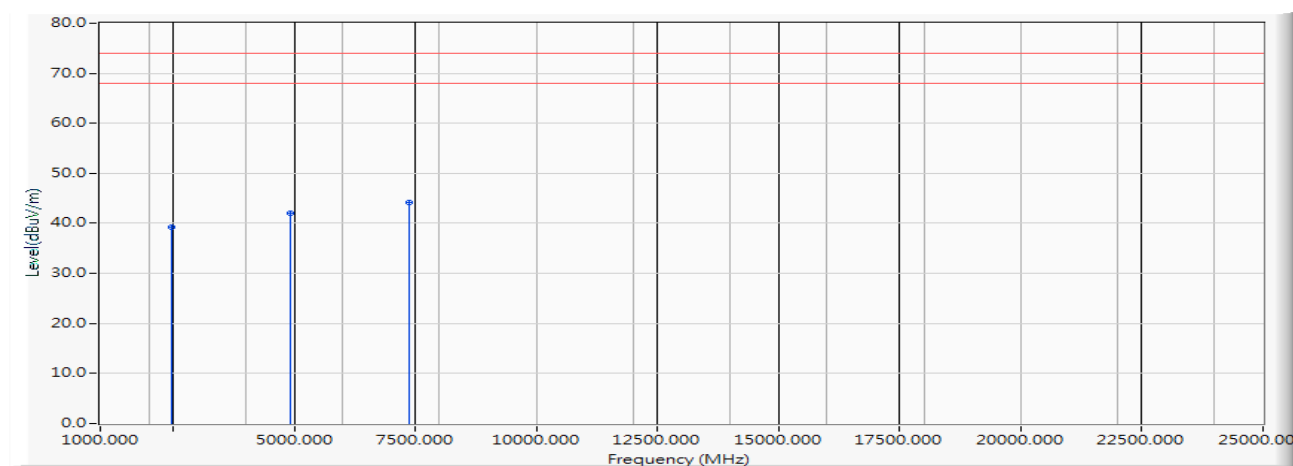

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2457.000	-8.707	47.850	39.142	-34.858	74.000	54.000
4914.000	-6.070	48.170	42.100	-31.900	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.180	44.236	-29.764	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

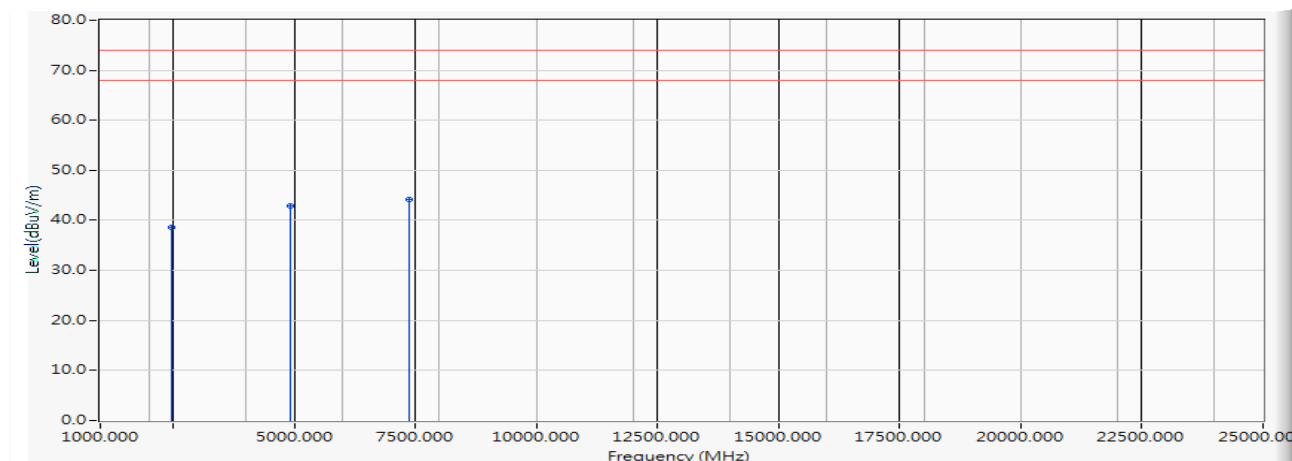

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2457.000	-8.707	47.320	38.612	-35.388	74.000	54.000
4914.000	-6.070	48.930	42.860	-31.140	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.100	44.156	-29.844	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

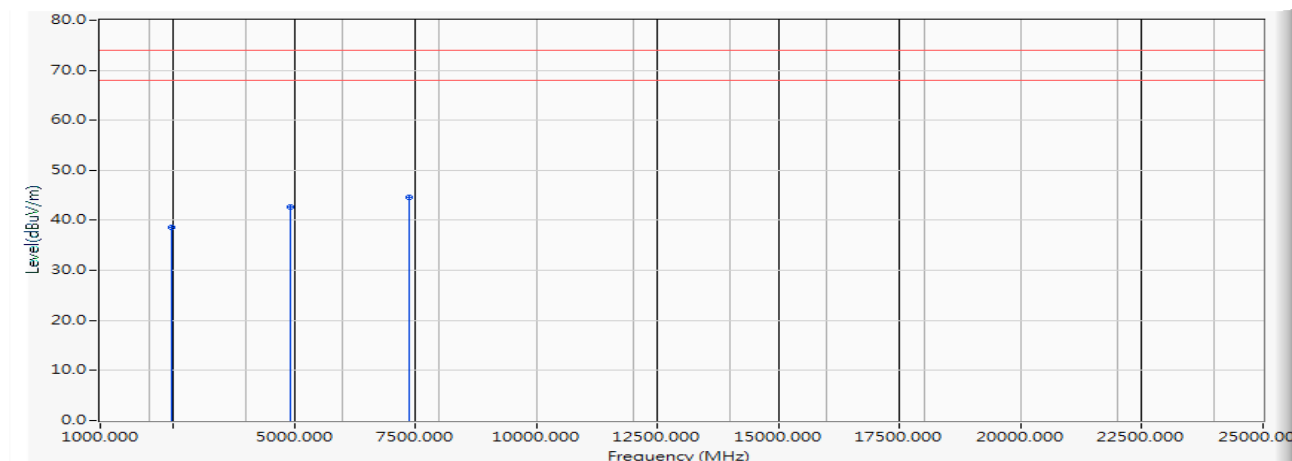

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.300	38.613	-35.387	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.650	42.590	-31.410	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.610	44.687	-29.313	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

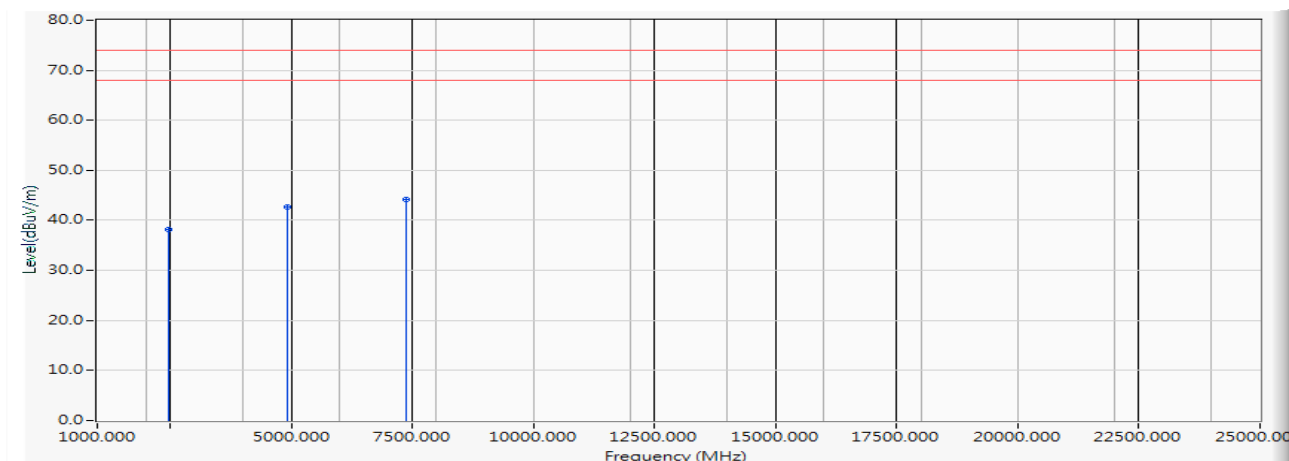

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2462.000	-8.687	46.890	38.203	-35.797	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.830	42.770	-31.230	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.000	44.077	-29.923	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

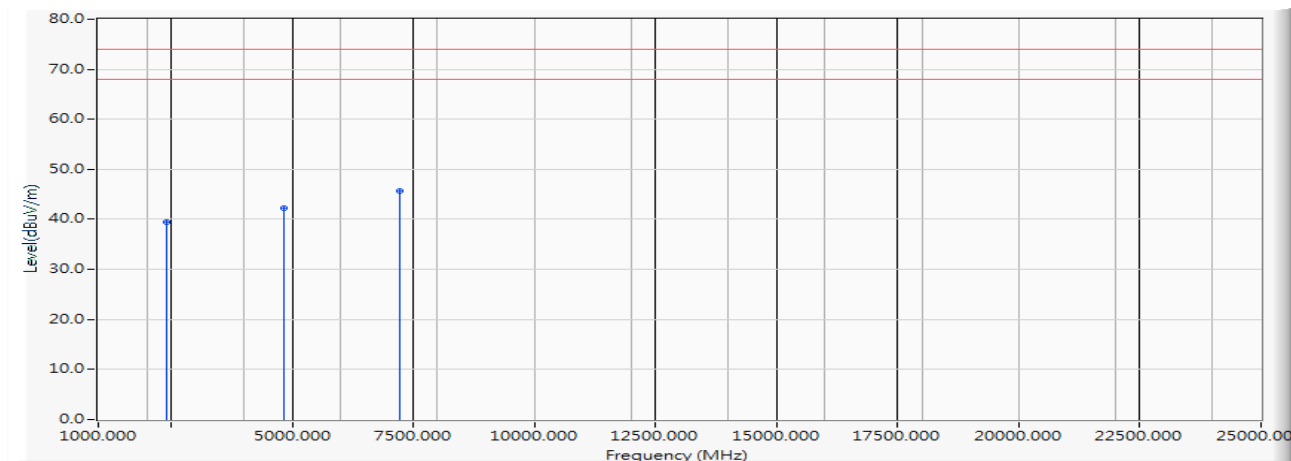

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-8.868	48.330	39.462	-34.538	74.000	54.000
4824.000	-6.117	48.270	42.153	-31.847	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.690	45.580	-28.420	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

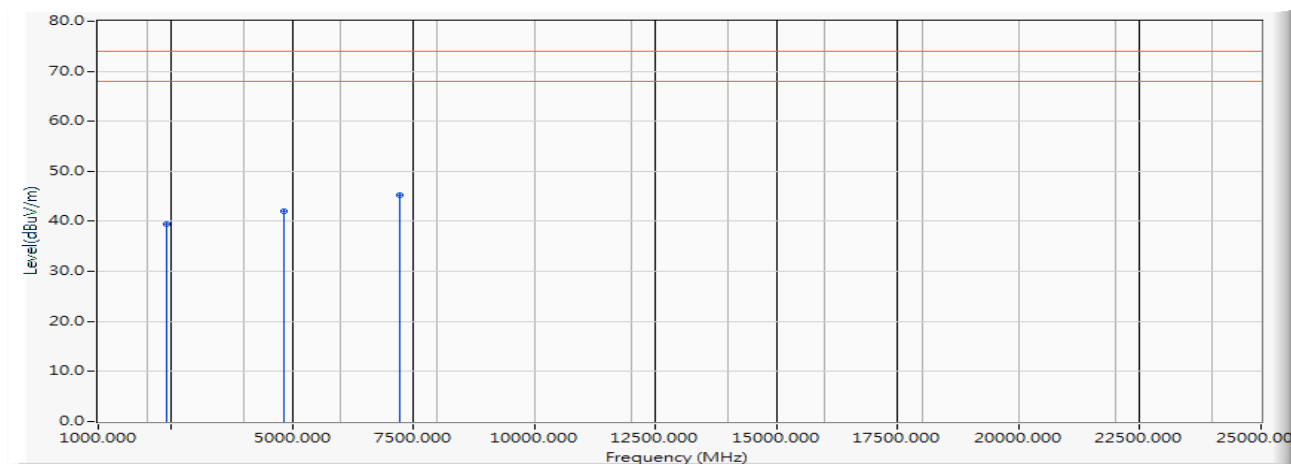

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
2412.000	-8.868	48.300	39.432	-34.568	74.000	54.000
4824.000	-6.117	48.060	41.943	-32.057	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.330	45.220	-28.780	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

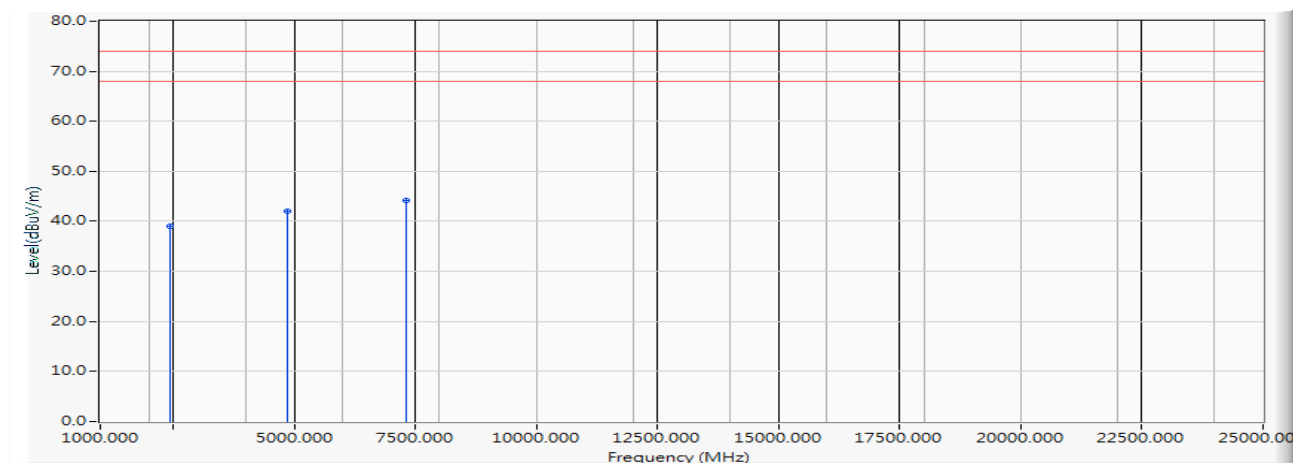

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.790	39.018	-34.982	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.150	42.070	-31.930	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.270	44.226	-29.774	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

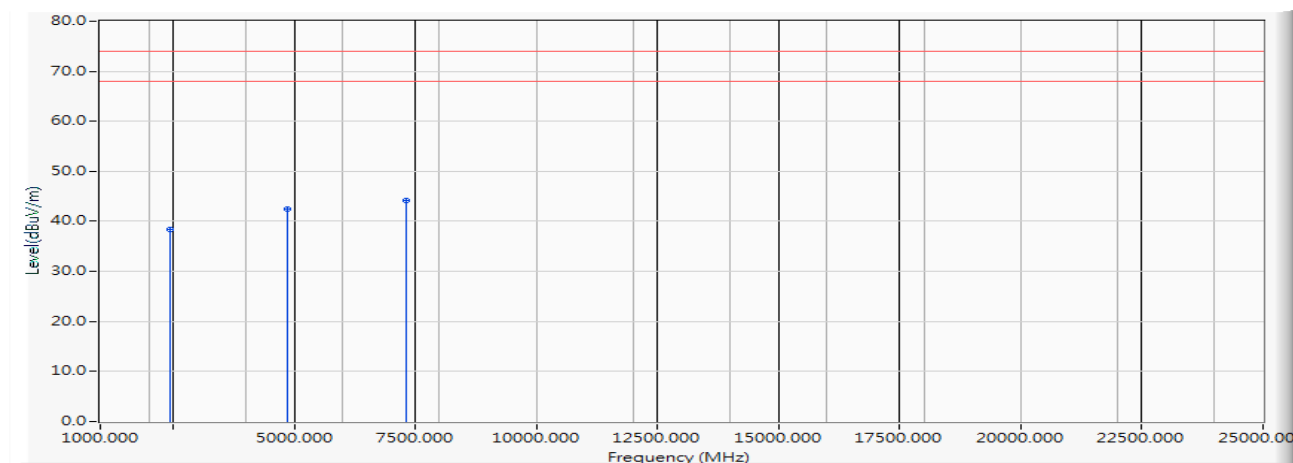

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.250	38.478	-35.522	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.440	42.360	-31.640	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.330	44.286	-29.714	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

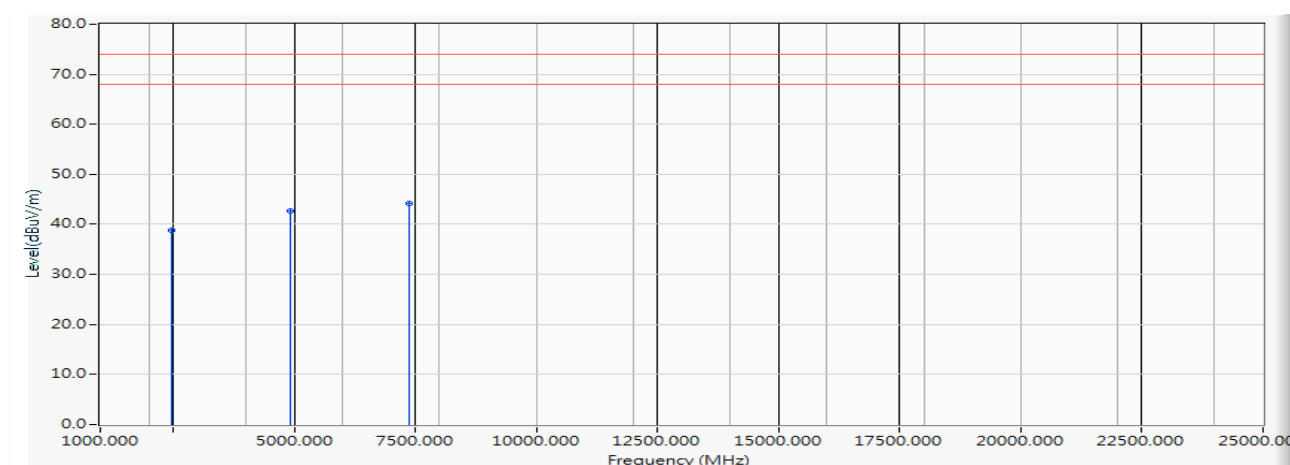

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.500	38.813	-35.187	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.770	42.710	-31.290	74.000	54.000
7386.000	-2.923	47.140	44.217	-29.783	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

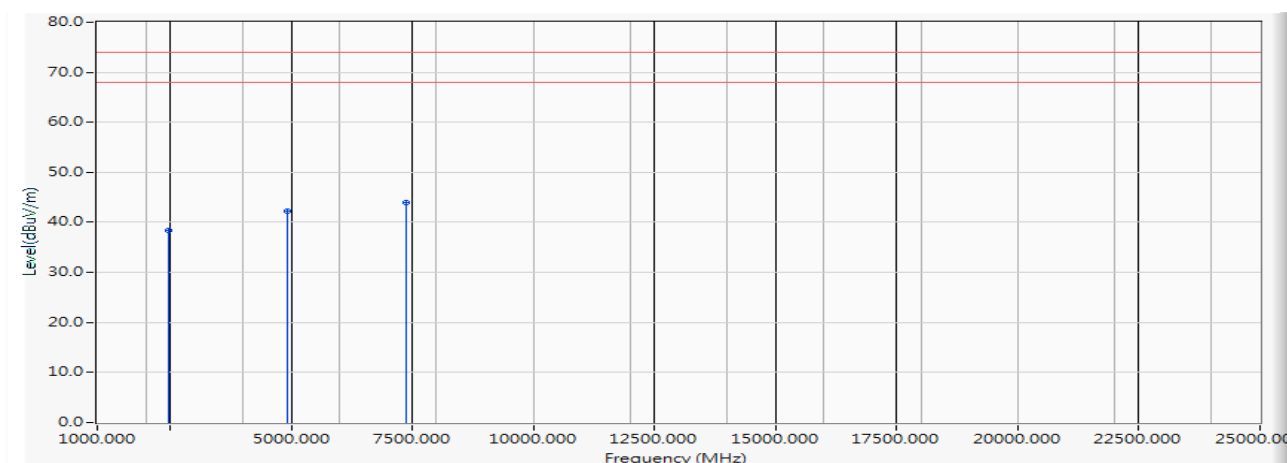

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.180	38.493	-35.507	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.410	42.350	-31.650	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.870	43.947	-30.053	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

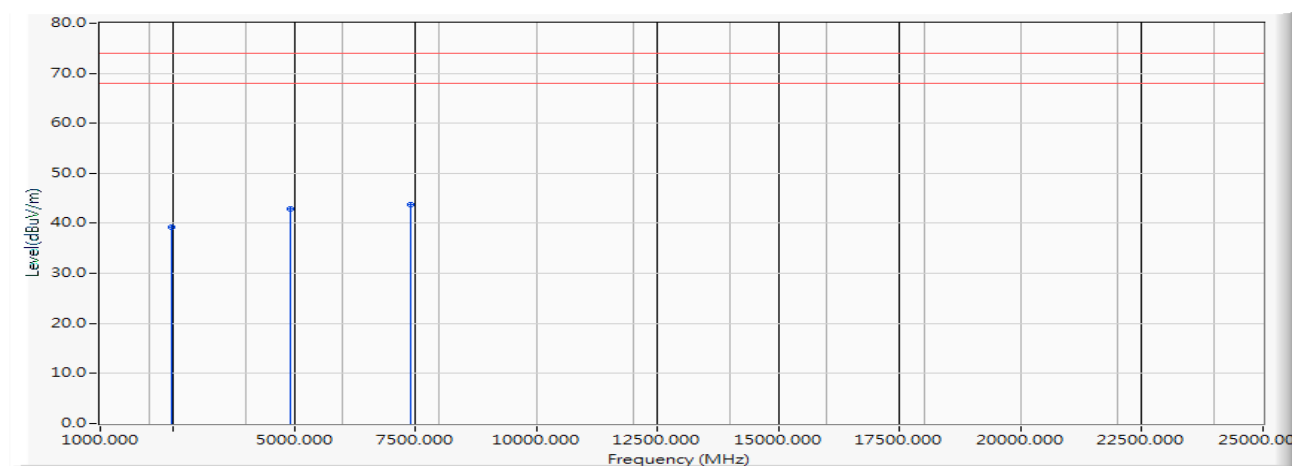

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2467.000	-8.667	47.890	39.224	-34.776	74.000	54.000
4934.000	-6.055	48.860	42.805	-31.195	74.000	54.000
7401.000	-2.926	46.690	43.764	-30.236	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

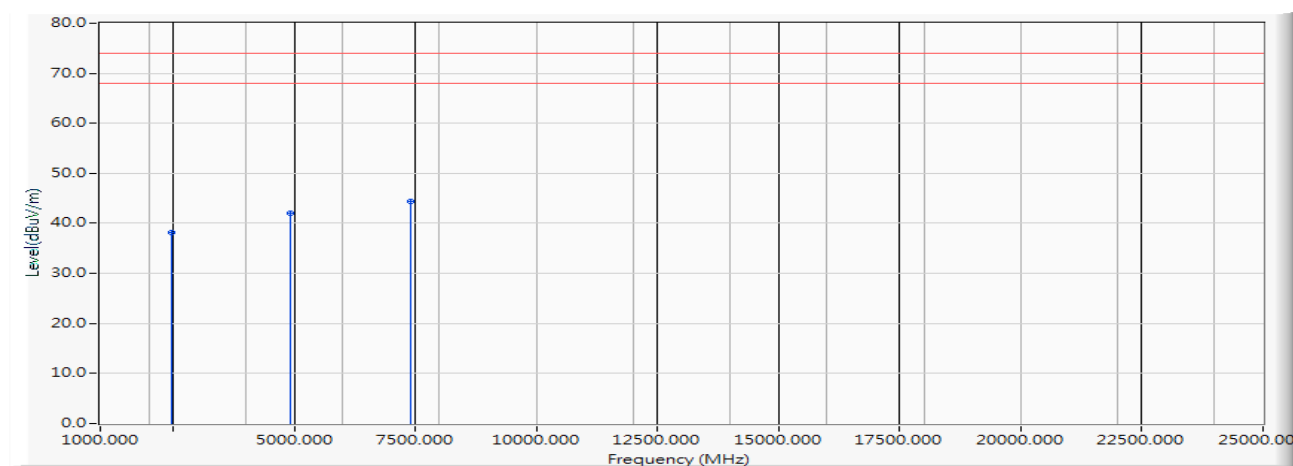

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2467.000	-8.667	46.910	38.244	-35.756	74.000	54.000
4934.000	-6.055	48.140	42.085	-31.915	74.000	54.000
7401.000	-2.926	47.260	44.334	-29.666	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

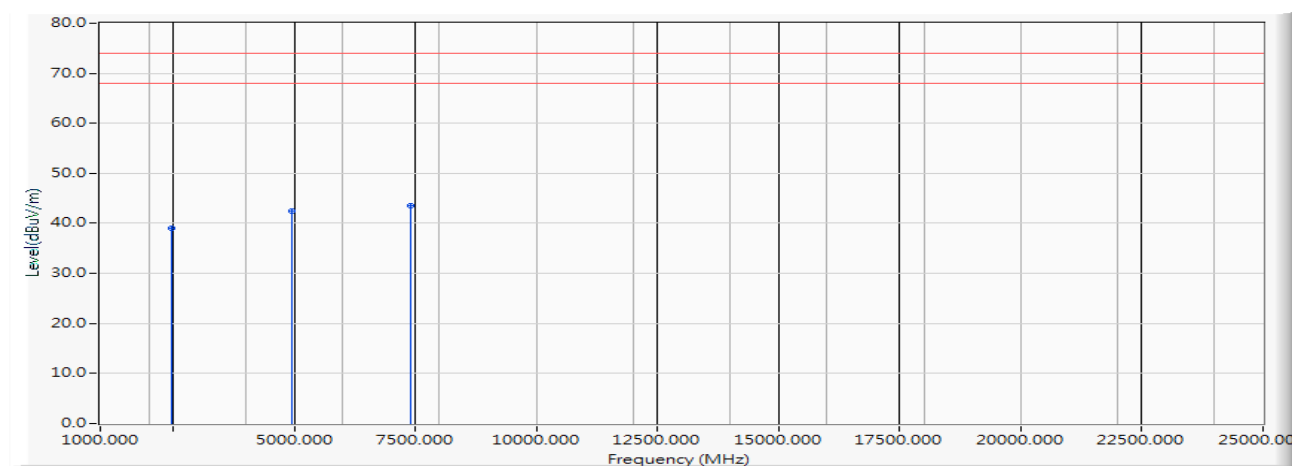

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2472.000	-8.645	47.710	39.065	-34.935	74.000	54.000
4944.000	-6.056	48.450	42.394	-31.606	74.000	54.000
7416.000	-2.911	46.390	43.479	-30.521	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

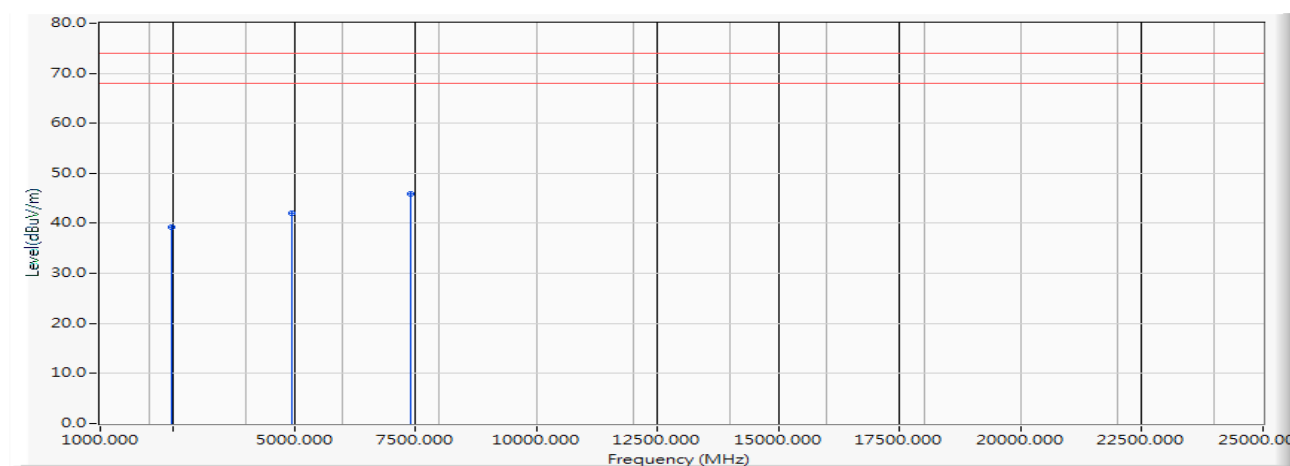

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2472.000	-8.645	47.840	39.195	-34.805	74.000	54.000
4944.000	-6.056	48.100	42.044	-31.956	74.000	54.000
7416.000	-2.911	48.880	45.969	-28.031	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

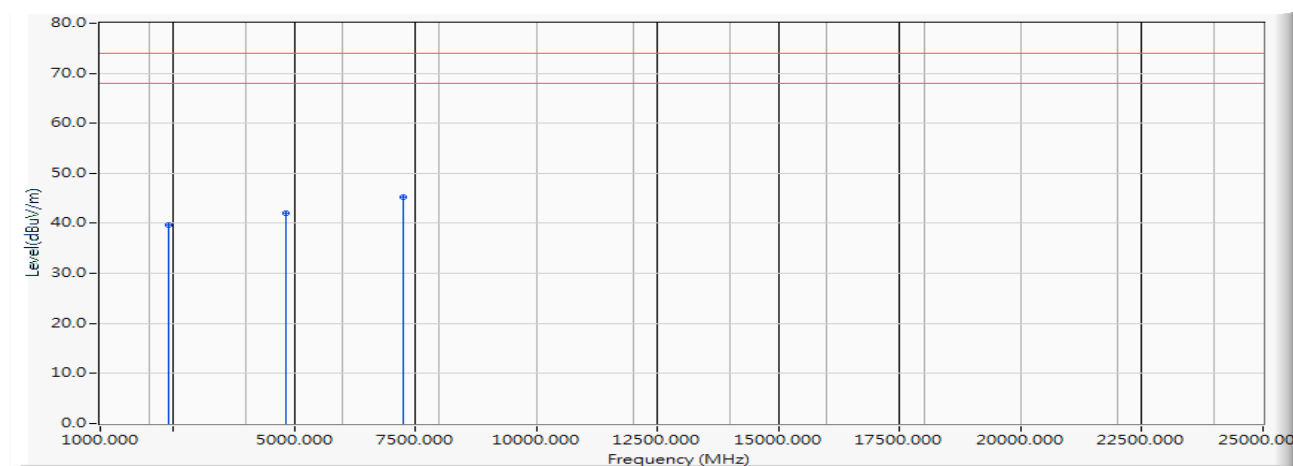

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-8.830	48.440	39.609	-34.391	74.000	54.000
4844.000	-6.104	48.160	42.056	-31.944	74.000	54.000
7266.000	-3.099	48.270	45.171	-28.829	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

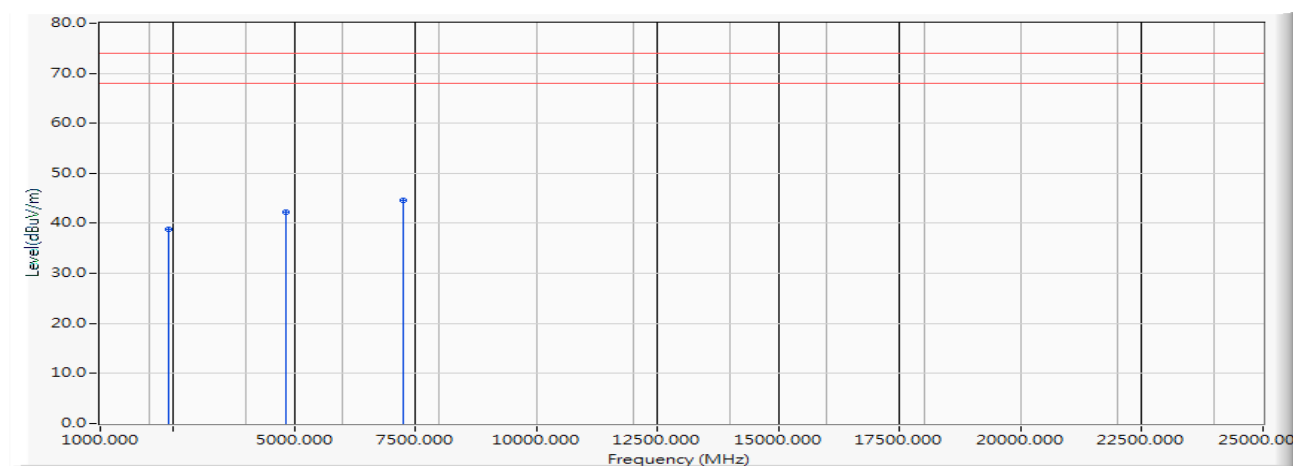

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2422.000	-8.830	47.680	38.849	-35.151	74.000	54.000
4844.000	-6.104	48.390	42.286	-31.714	74.000	54.000
7266.000	-3.099	47.680	44.581	-29.419	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

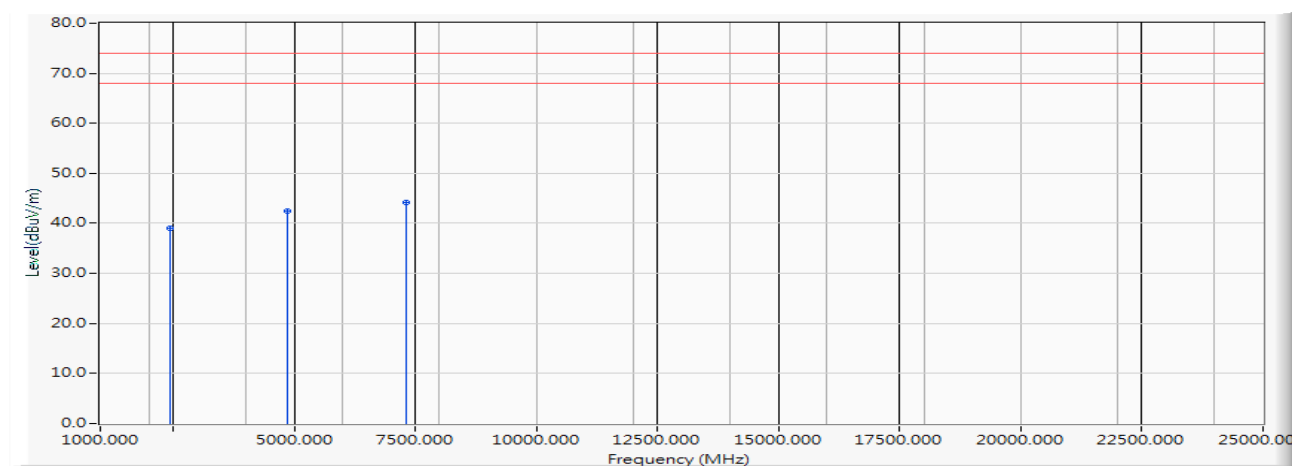

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.910	39.138	-34.862	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.630	42.550	-31.450	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.240	44.196	-29.804	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

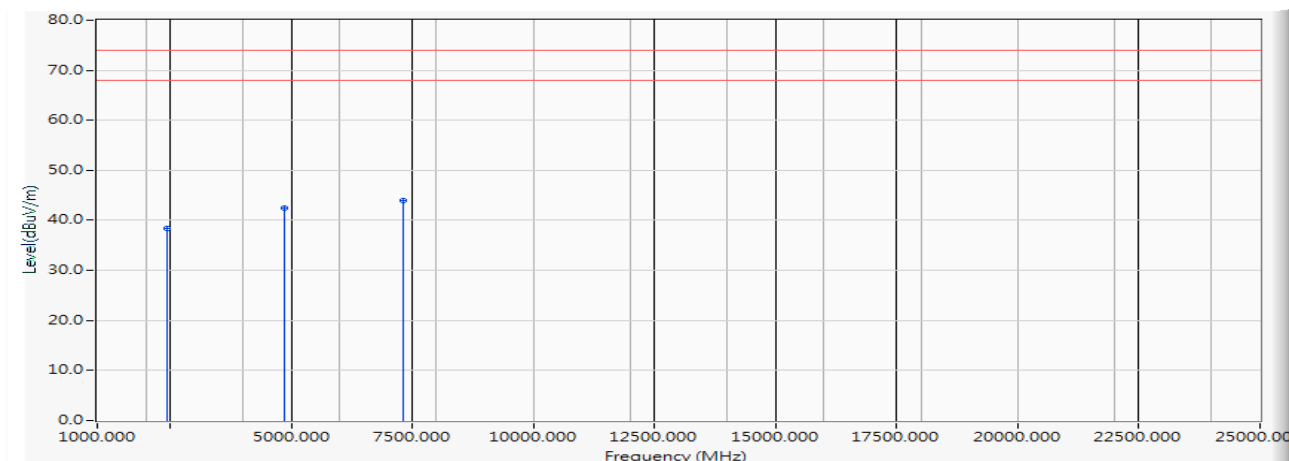

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.270	38.498	-35.502	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.600	42.520	-31.480	74.000	54.000
7311.000	-3.045	46.930	43.886	-30.114	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

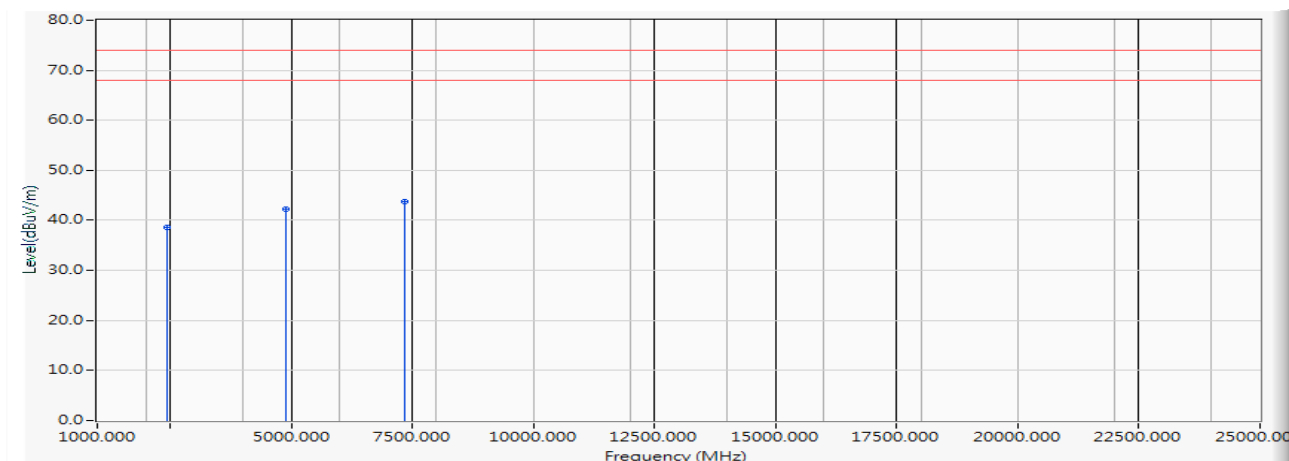

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-8.725	47.370	38.646	-35.354	74.000	54.000
4904.000	-6.090	48.360	42.270	-31.730	74.000	54.000
7356.000	-2.975	46.750	43.776	-30.224	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

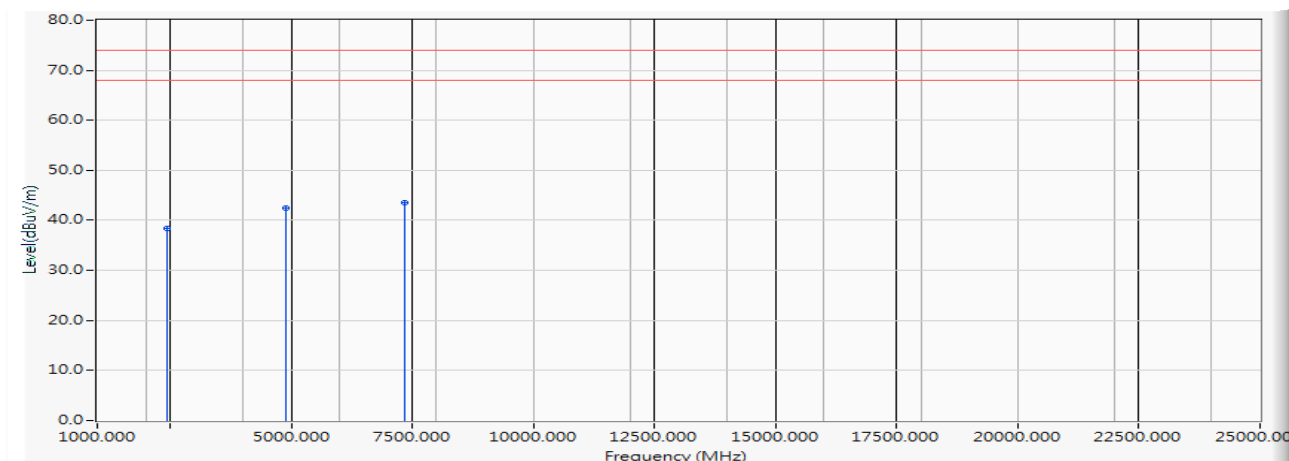

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2452.000	-8.725	47.080	38.356	-35.644	74.000	54.000
4904.000	-6.090	48.490	42.400	-31.600	74.000	54.000
7356.000	-2.975	46.590	43.616	-30.384	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

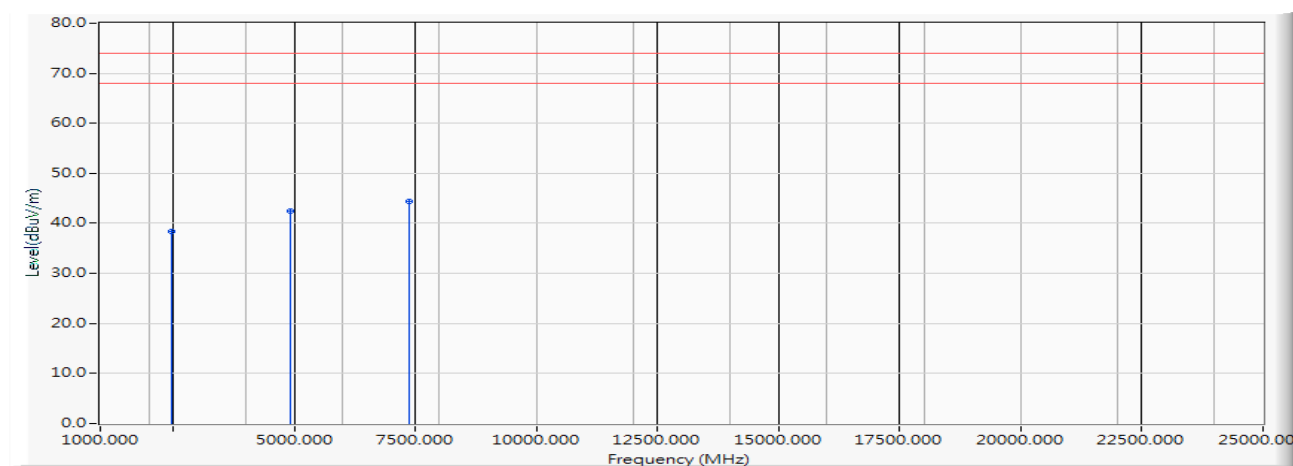

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2457.000	-8.707	47.170	38.462	-35.538	74.000	54.000
4914.000	-6.070	48.570	42.500	-31.500	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.430	44.486	-29.514	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

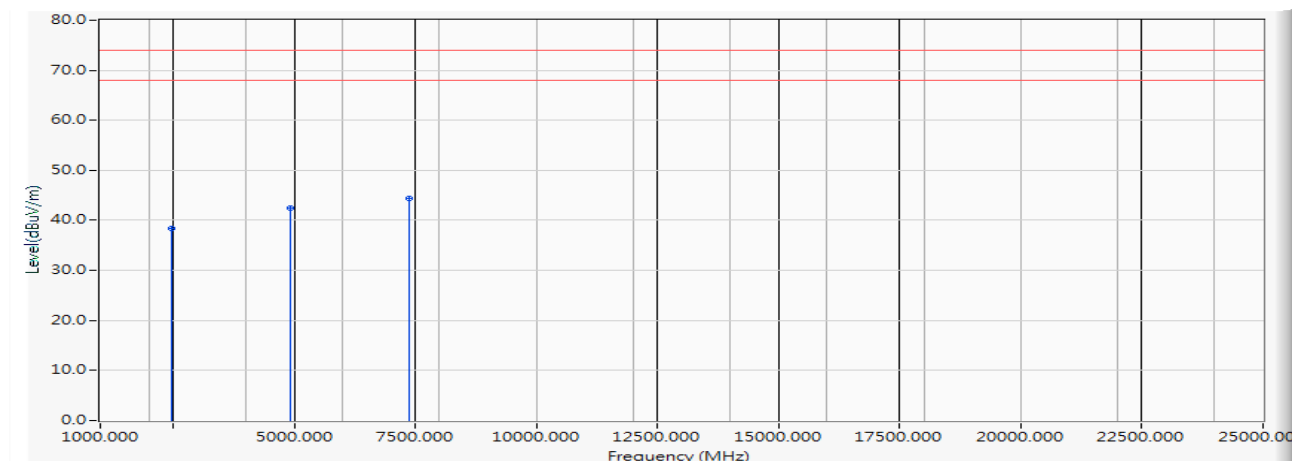

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2457.000	-8.707	47.090	38.382	-35.618	74.000	54.000
4914.000	-6.070	48.480	42.410	-31.590	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.260	44.316	-29.684	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

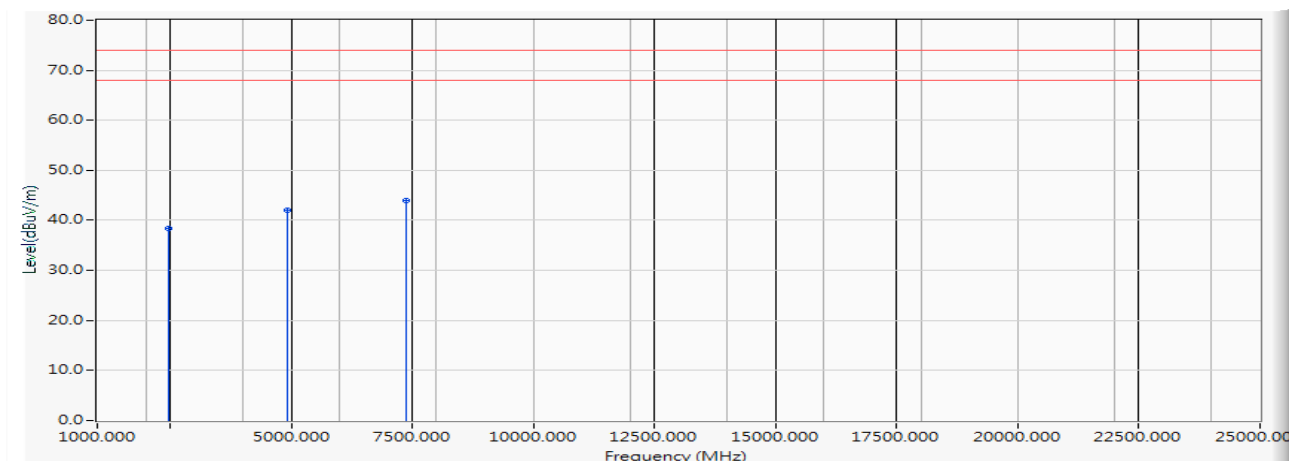

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.050	38.363	-35.637	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.160	42.100	-31.900	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.970	44.047	-29.953	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

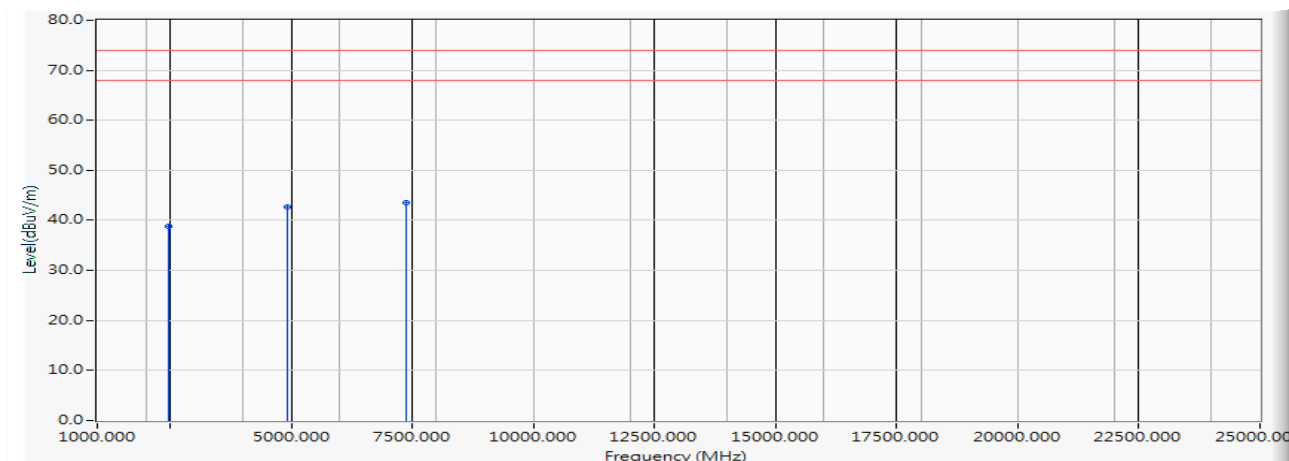

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.530	38.843	-35.157	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.710	42.650	-31.350	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.560	43.637	-30.363	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

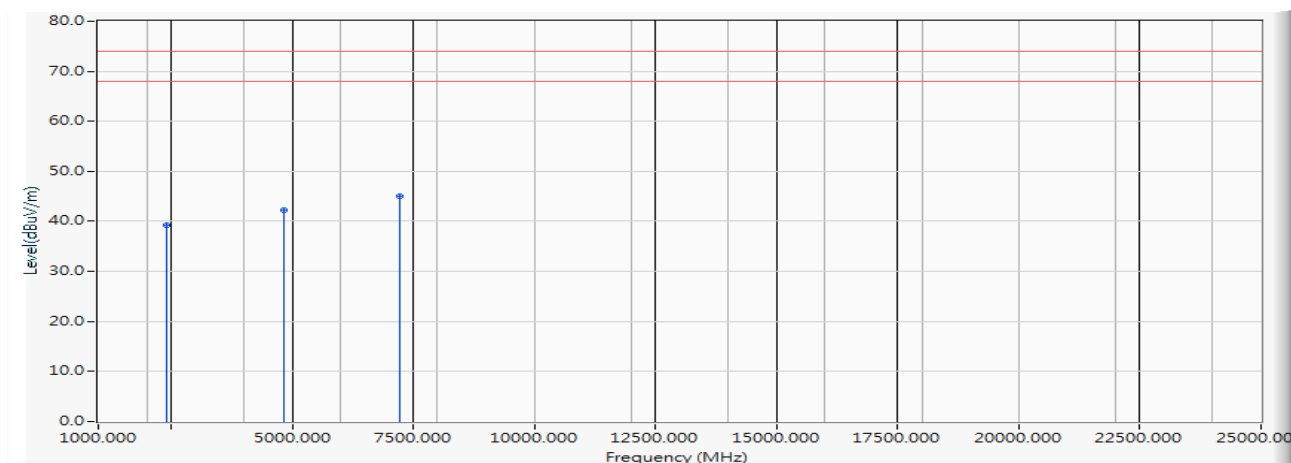

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2412.000	-8.868	48.200	39.332	-34.668	74.000	54.000
4824.000	-6.117	48.280	42.163	-31.837	74.000	54.000
7236.000	-3.110	48.110	45.000	-29.000	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

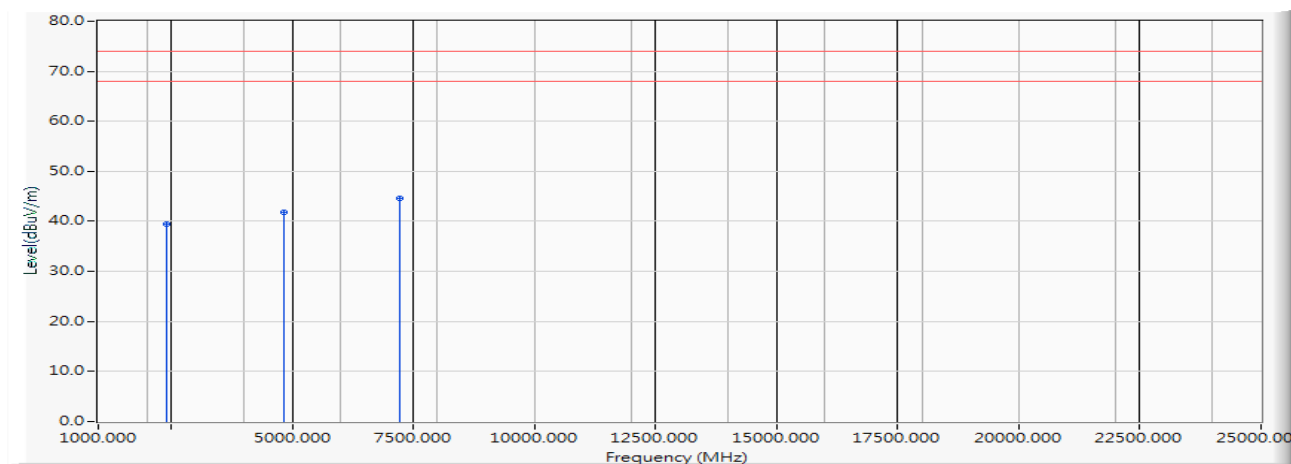

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
2412.000	-8.868	48.230	39.362	-34.638	74.000	54.000
4824.000	-6.117	47.970	41.853	-32.147	74.000	54.000
7236.000	-3.110	47.780	44.670	-29.330	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

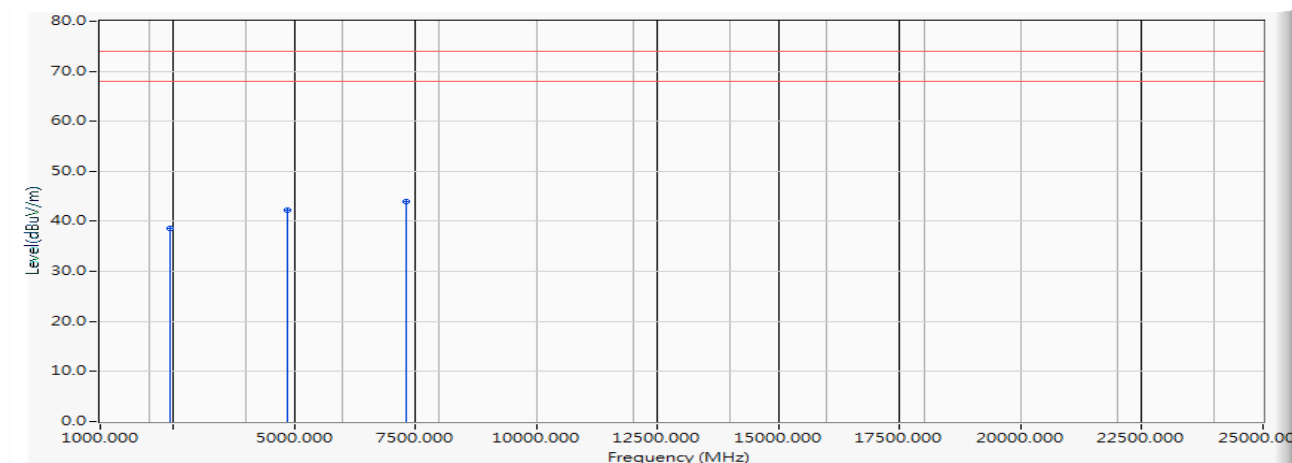

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.410	38.638	-35.362	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.240	42.160	-31.840	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.100	44.056	-29.944	74.000	54.000
Average Detector						
--	--	--	--	--	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

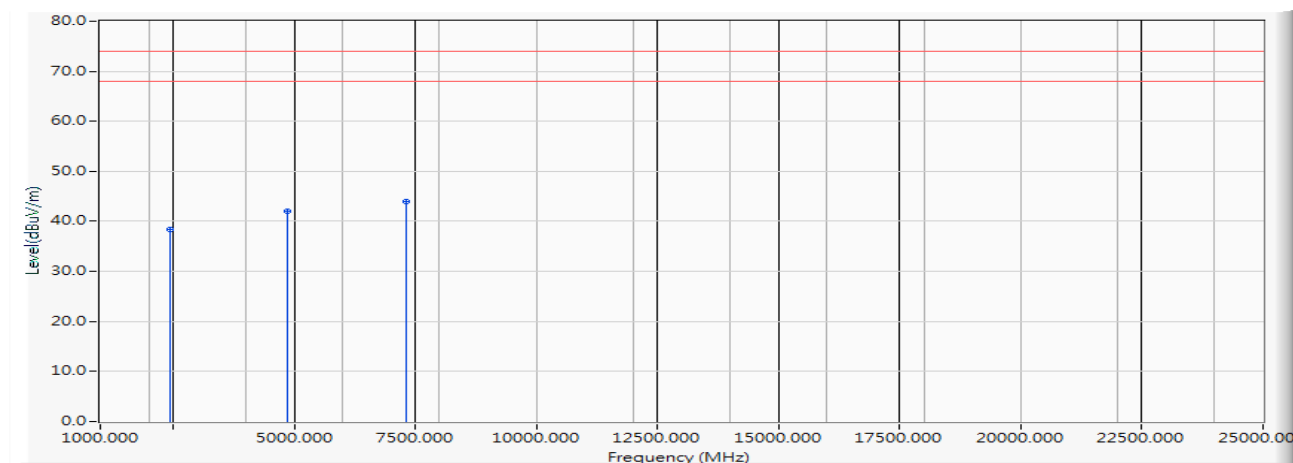

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical						
Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.080	38.308	-35.692	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.130	42.050	-31.950	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.000	43.956	-30.044	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

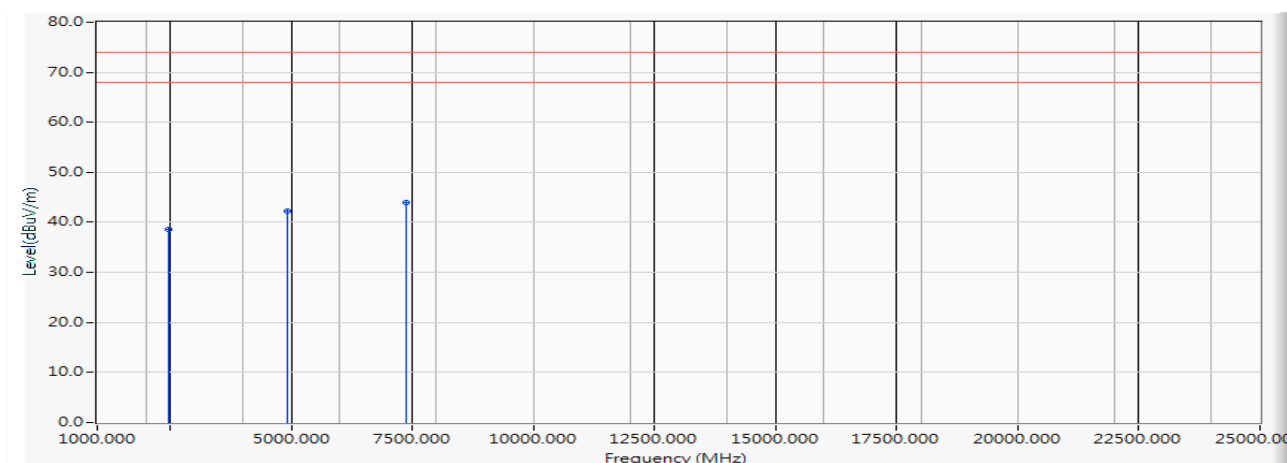

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.300	38.613	-35.387	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.410	42.350	-31.650	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.800	43.877	-30.123	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

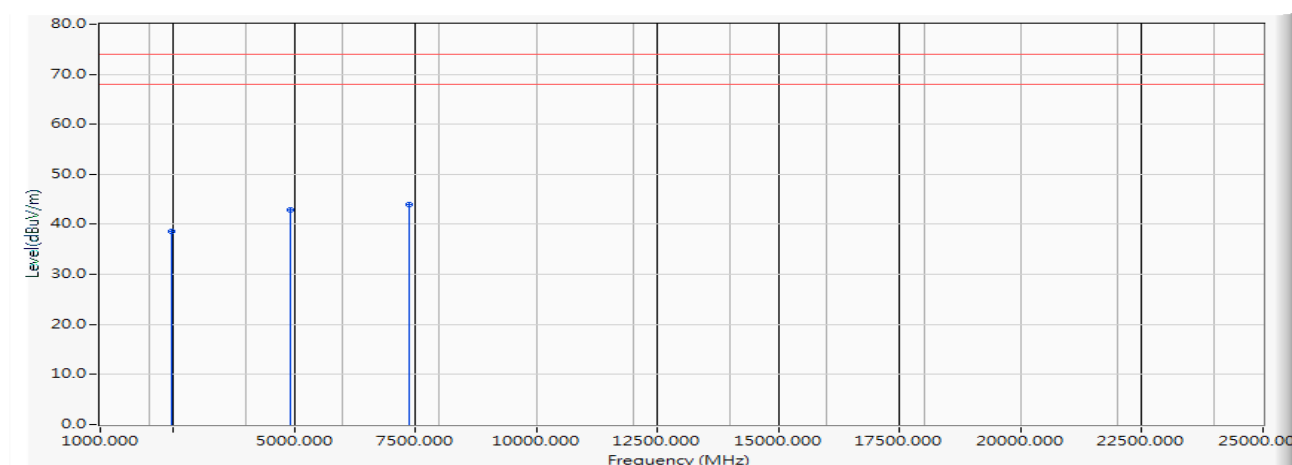

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Peak Limit dBuV/m	Average Limit dBuV/m
Vertical Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.330	38.643	-35.357	74.000	54.000
4924.000	-6.060	48.940	42.880	-31.120	74.000	54.000
7386.000	-2.923	46.860	43.937	-30.063	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

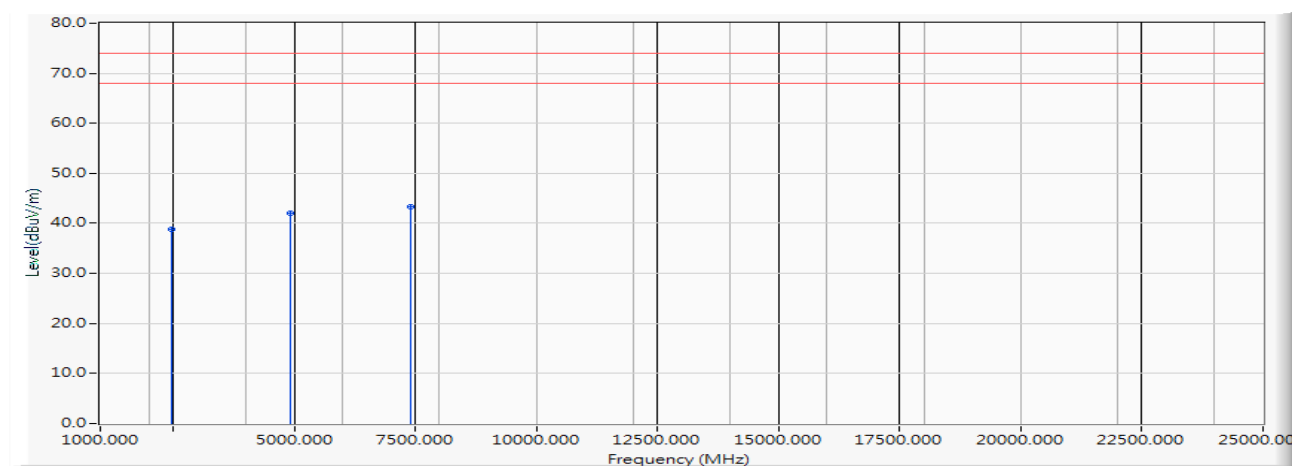

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2467.000	-8.667	47.480	38.814	-35.186	74.000	54.000
4934.000	-6.055	48.080	42.025	-31.975	74.000	54.000
7401.000	-2.926	46.200	43.274	-30.726	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

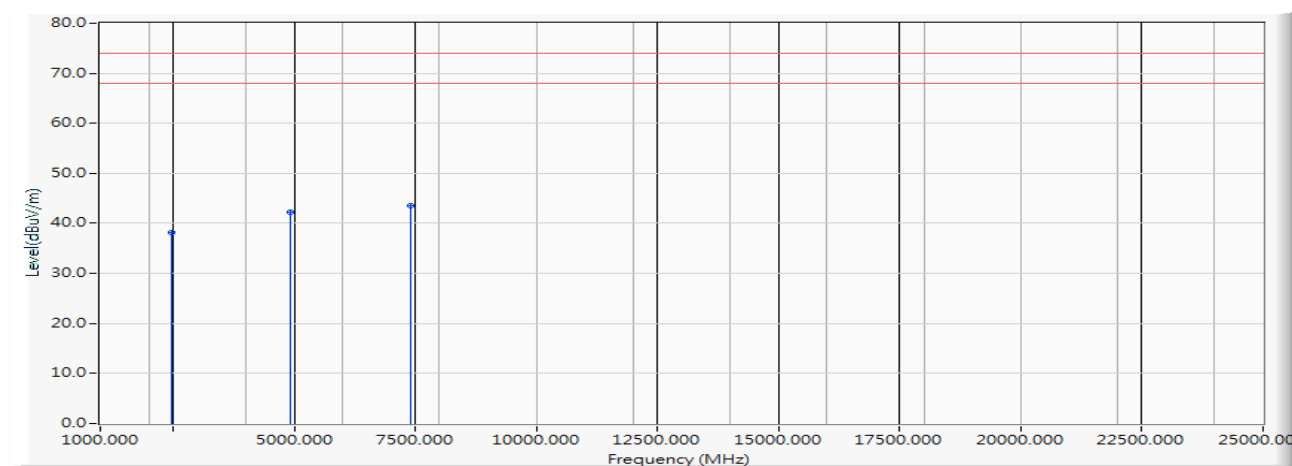

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2467.000	-8.667	46.940	38.274	-35.726	74.000	54.000
4934.000	-6.055	48.220	42.165	-31.835	74.000	54.000
7401.000	-2.926	46.440	43.514	-30.486	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

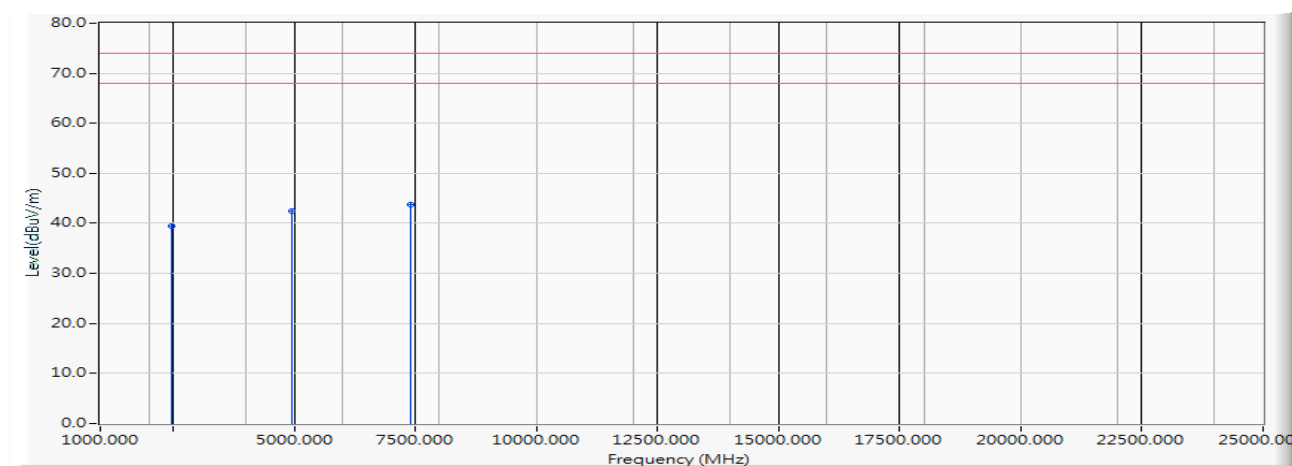

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2472.000	-8.645	48.020	39.375	-34.625	74.000	54.000
4944.000	-6.056	48.530	42.474	-31.526	74.000	54.000
7416.000	-2.911	46.710	43.799	-30.201	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

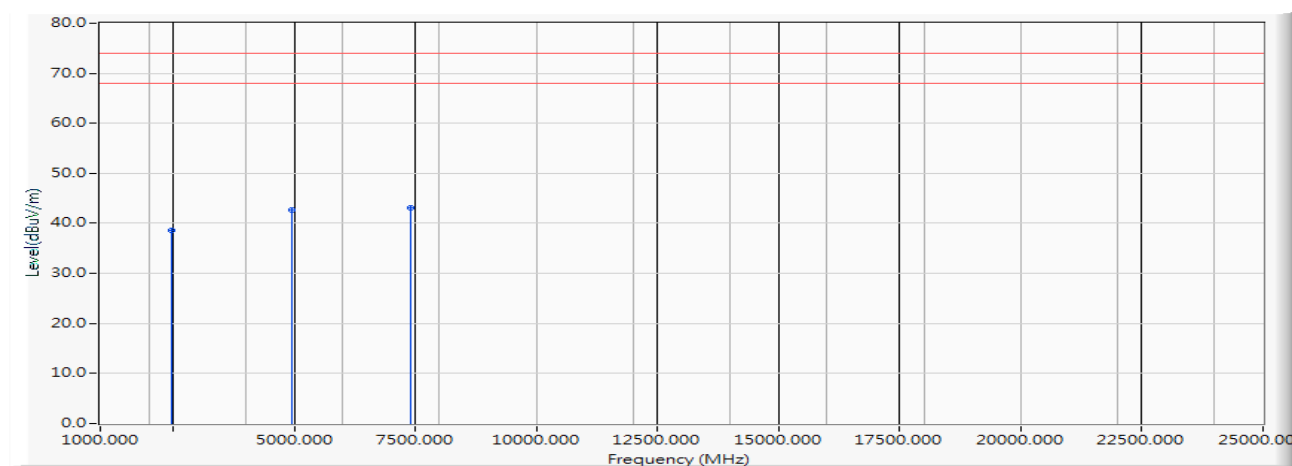

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2472.000	-8.645	47.330	38.685	-35.315	74.000	54.000
4944.000	-6.056	48.710	42.654	-31.346	74.000	54.000
7416.000	-2.911	46.000	43.089	-30.911	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

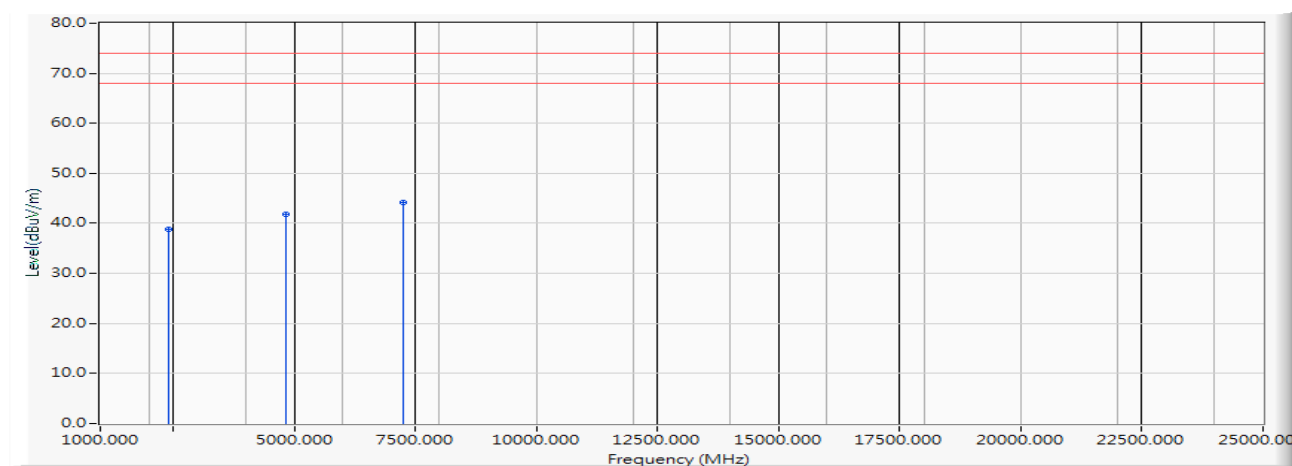

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2422.000	-8.830	47.730	38.899	-35.101	74.000	54.000
4844.000	-6.104	48.020	41.916	-32.084	74.000	54.000
7266.000	-3.099	47.250	44.151	-29.849	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

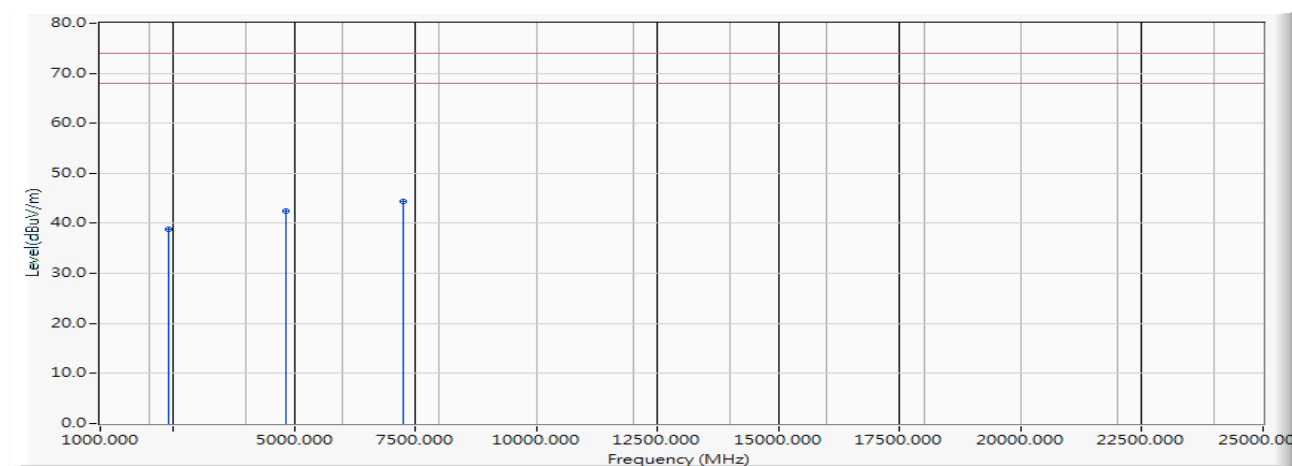

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2422.000	-8.830	47.720	38.889	-35.111	74.000	54.000
4844.000	-6.104	48.480	42.376	-31.624	74.000	54.000
7266.000	-3.099	47.560	44.461	-29.539	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

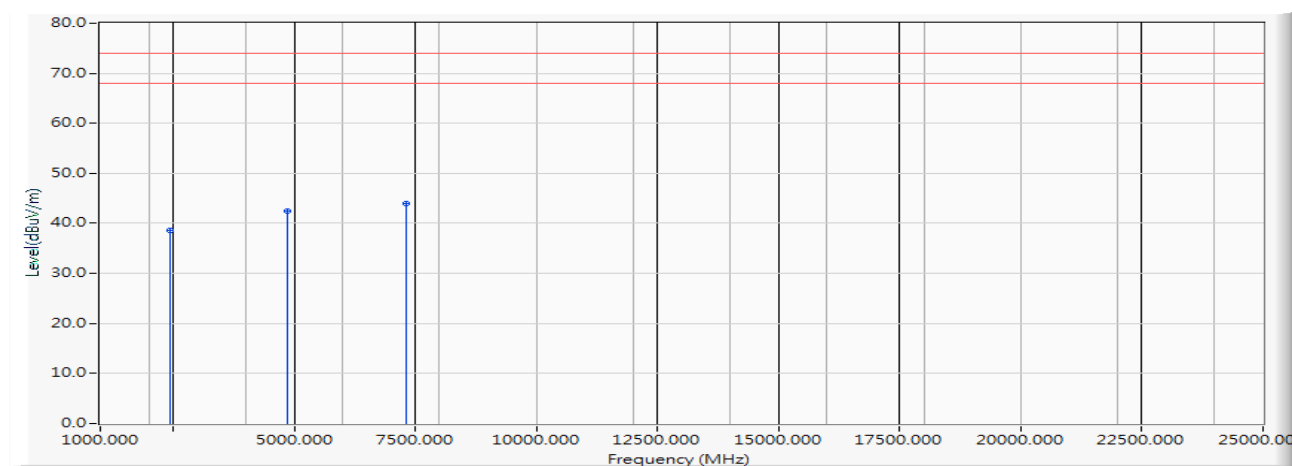

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.330	38.558	-35.442	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.500	42.420	-31.580	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.000	43.956	-30.044	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437 MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

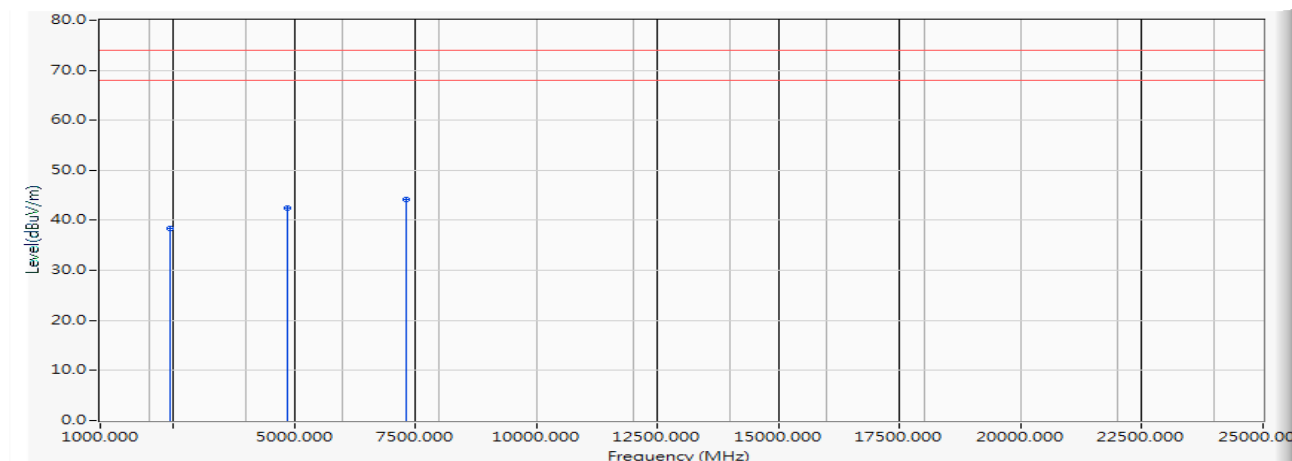

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2437.000	-8.772	47.270	38.498	-35.502	74.000	54.000
4874.000	-6.080	48.550	42.470	-31.530	74.000	54.000
7311.000	-3.045	47.120	44.076	-29.924	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

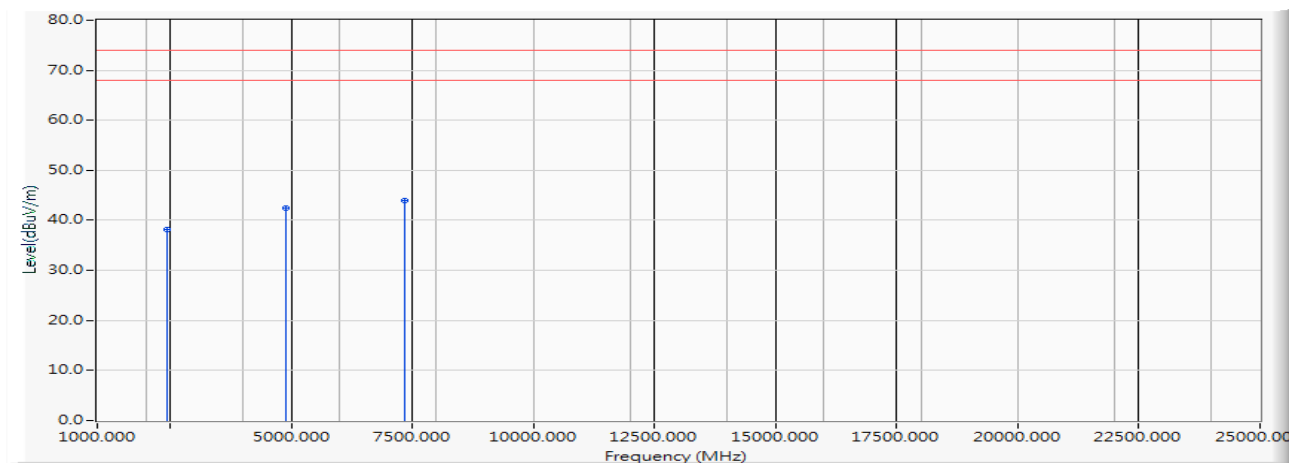

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2452.000	-8.725	46.950	38.226	-35.774	74.000	54.000
4904.000	-6.090	48.450	42.360	-31.640	74.000	54.000
7356.000	-2.975	46.940	43.966	-30.034	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

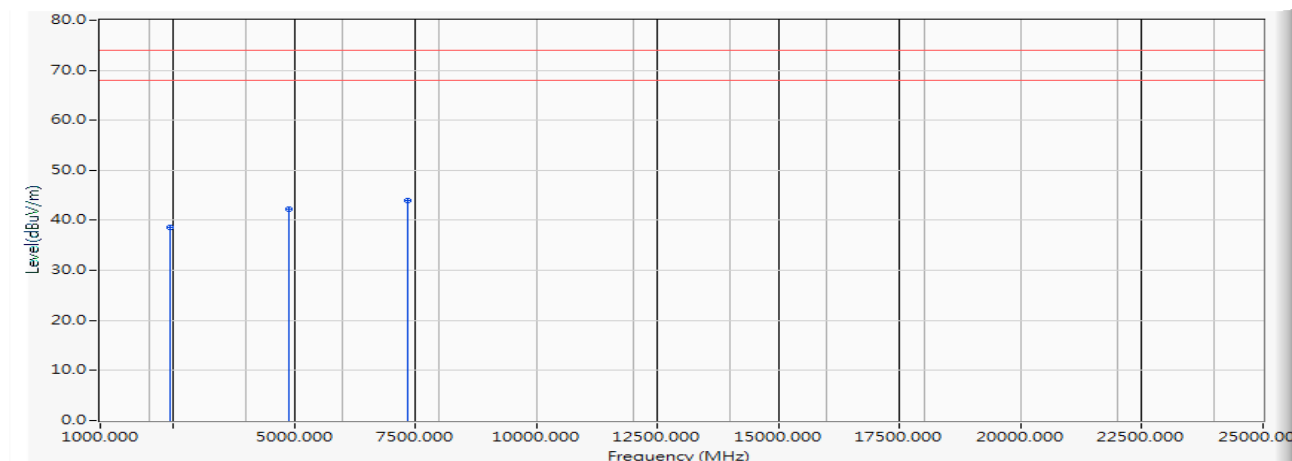

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical Peak Detector						
2452.000	-8.725	47.230	38.506	-35.494	74.000	54.000
4904.000	-6.090	48.300	42.210	-31.790	74.000	54.000
7356.000	-2.975	47.020	44.046	-29.954	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

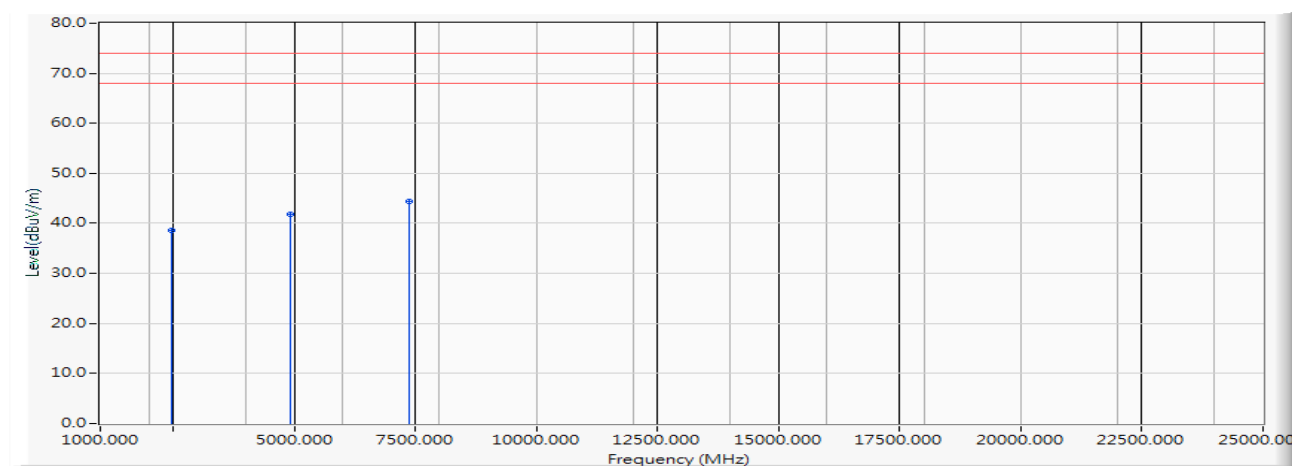

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2457.000	-8.707	47.280	38.572	-35.428	74.000	54.000
4914.000	-6.070	48.000	41.930	-32.070	74.000	54.000
7371.000	-2.944	47.280	44.336	-29.664	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

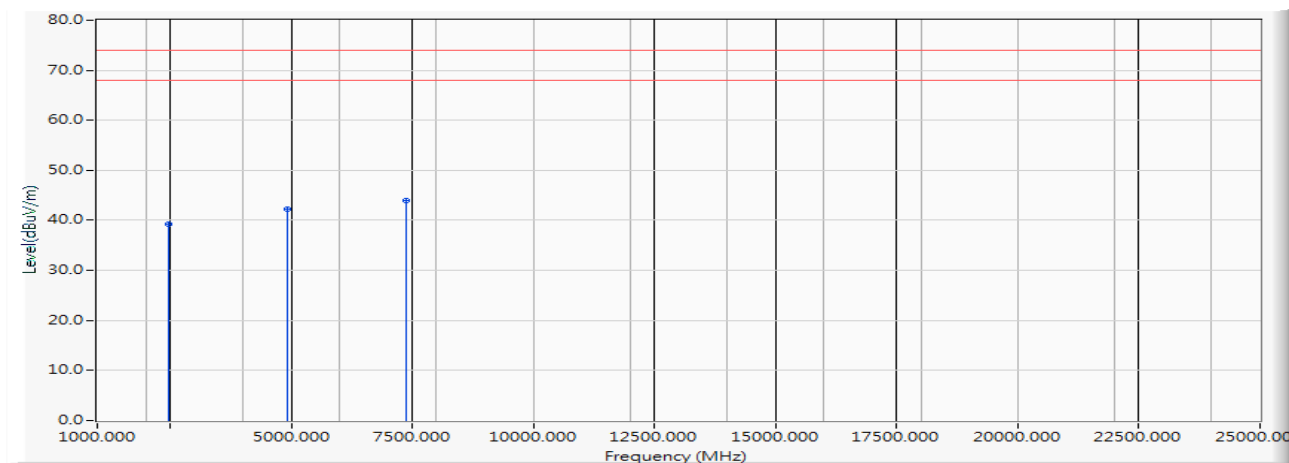

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2457.000	-8.707	47.940	39.232	-34.768	74.000	54.000
4914.000	-6.070	48.270	42.200	-31.800	74.000	54.000
7371.000	-2.944	46.950	44.006	-29.994	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

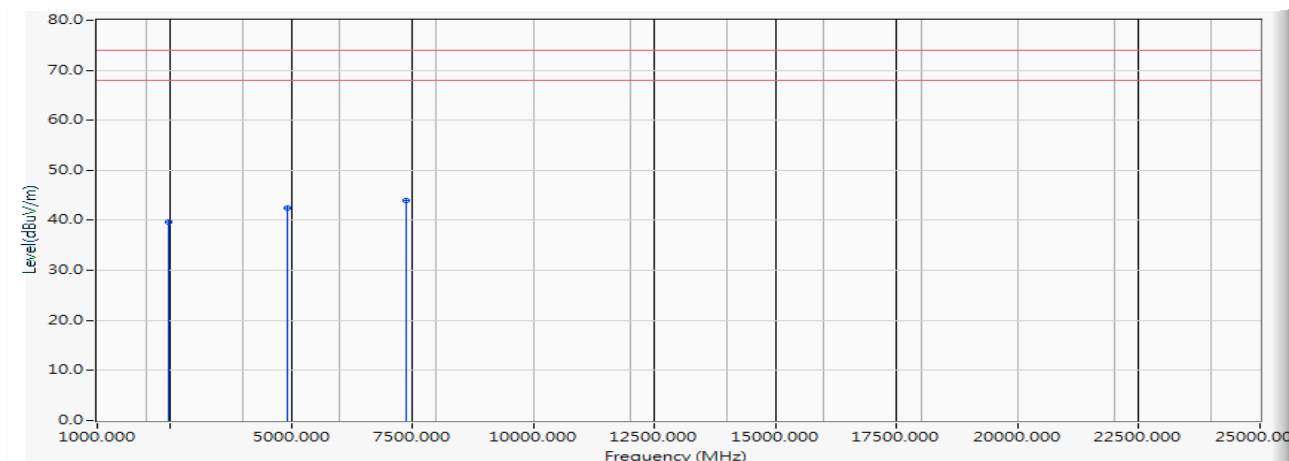

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
2462.000	-8.687	48.380	39.693	-34.307	74.000	54.000
4919.000	-6.062	48.450	42.388	-31.612	74.000	54.000
7376.000	-2.930	46.980	44.050	-29.950	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)


量測天線：3117/00203800-AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 03 日

環境濕度：48 %

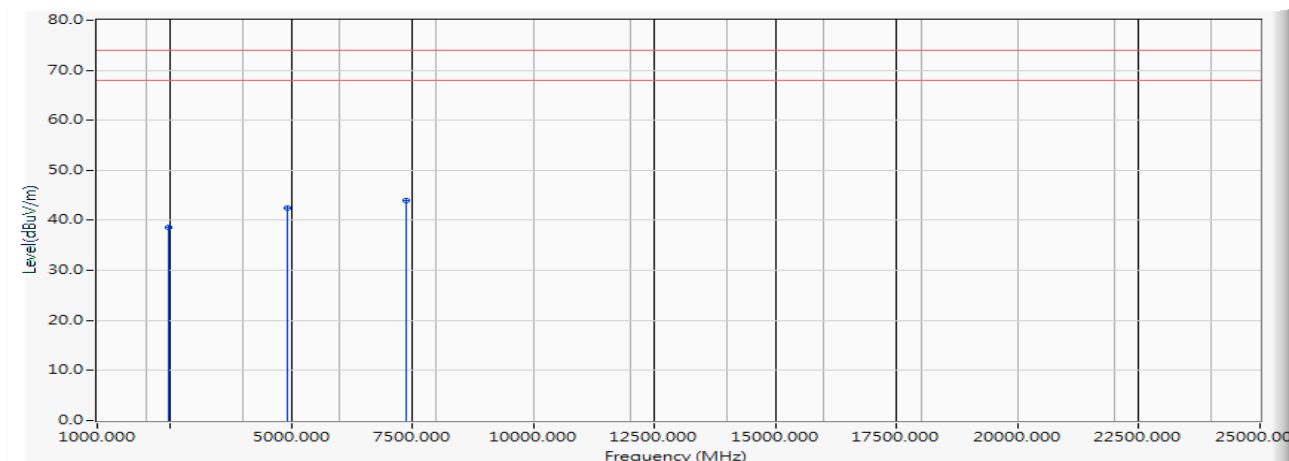

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
2462.000	-8.687	47.190	38.503	-35.497	74.000	54.000
4919.000	-6.062	48.500	42.438	-31.562	74.000	54.000
7376.000	-2.930	46.940	44.010	-29.990	74.000	54.000
Average Detector						
--					74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 03 月 06 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

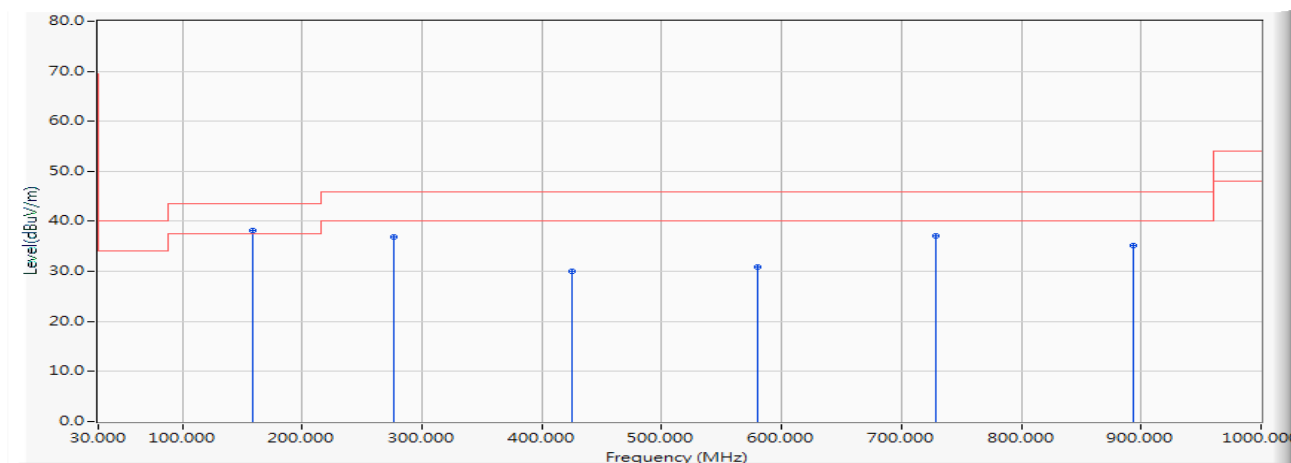

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	48.976	38.103	-5.397	43.500
276.014	-11.092	47.896	36.804	-9.196	46.000
425.029	-7.461	37.440	29.980	-16.020	46.000
579.667	-4.536	35.384	30.848	-15.152	46.000
728.681	-2.496	39.514	37.018	-8.982	46.000
893.159	-0.409	35.688	35.280	-10.720	46.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 03 月 06 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

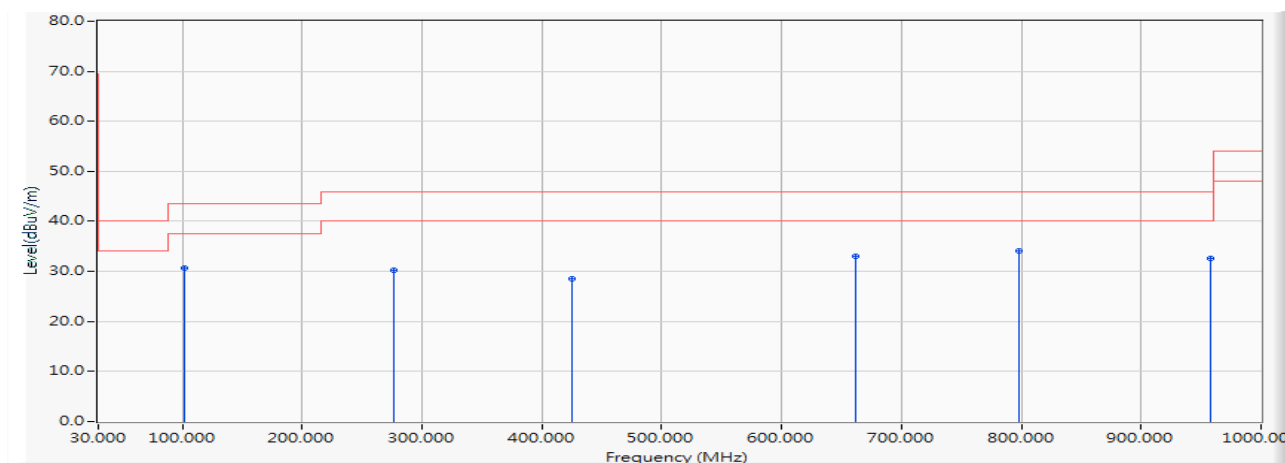

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.451	30.617	-12.883	43.500
276.014	-11.092	41.334	30.242	-15.758	46.000
425.029	-7.461	36.069	28.609	-17.391	46.000
661.203	-3.596	36.579	32.983	-13.017	46.000
797.565	-1.736	35.888	34.152	-11.848	46.000
957.826	0.322	32.301	32.623	-13.377	46.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 03 月 06 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

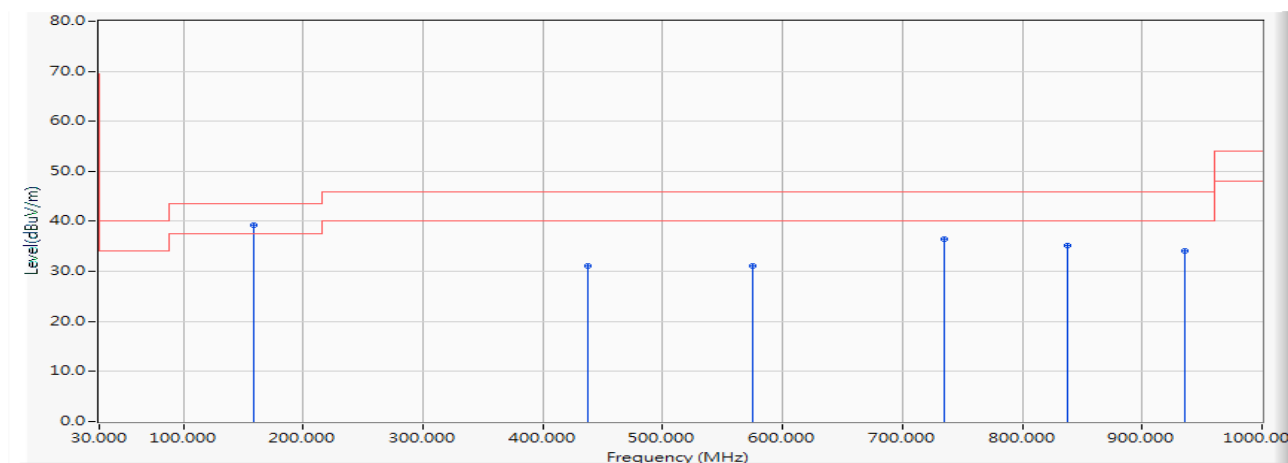

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	50.144	39.271	-4.229	43.500
437.681	-7.153	38.350	31.198	-14.802	46.000
575.449	-4.635	35.828	31.192	-14.808	46.000
734.304	-2.387	38.788	36.401	-9.599	46.000
838.333	-1.141	36.356	35.214	-10.786	46.000
935.333	0.061	34.119	34.181	-11.819	46.000

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 03 月 06 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

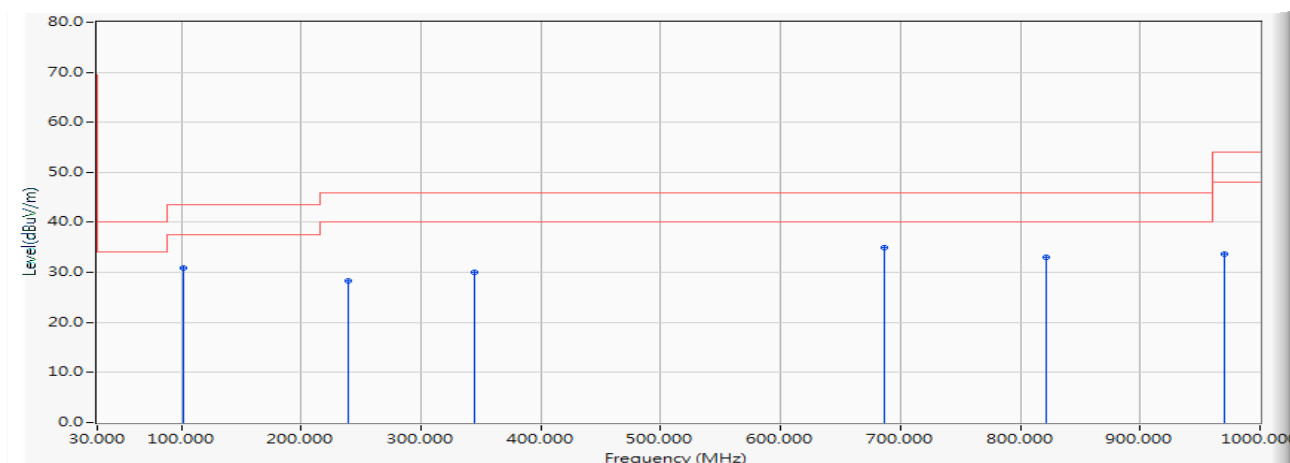

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Limit dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.711	30.877	-12.623	43.500
239.464	-12.295	40.695	28.400	-17.600	46.000
344.899	-9.328	39.259	29.931	-16.069	46.000
686.507	-3.240	38.109	34.869	-11.131	46.000
821.464	-1.395	34.458	33.063	-12.937	46.000
970.478	0.488	33.251	33.738	-20.262	54.000

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

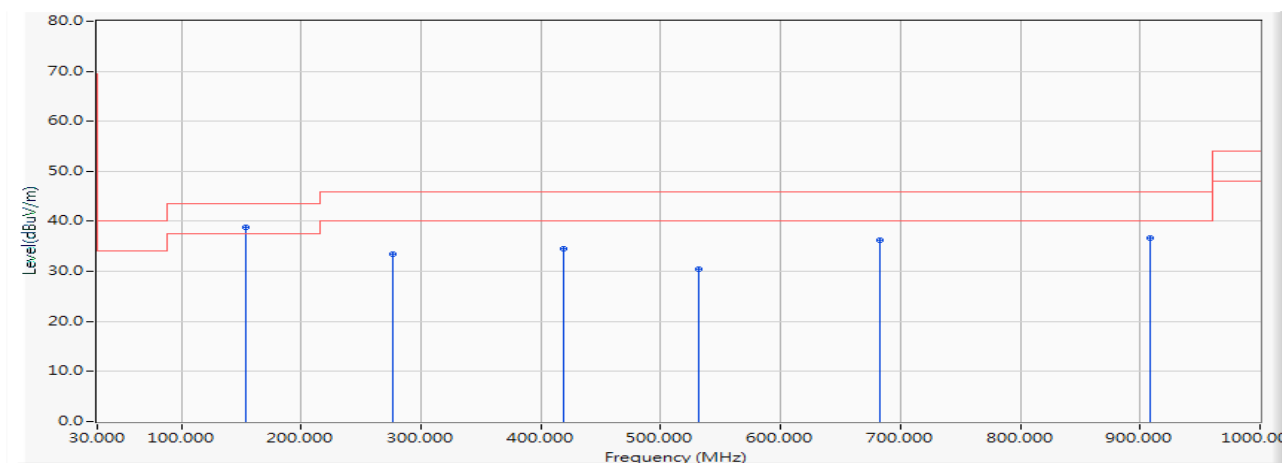

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
153.710	-11.010	49.762	38.753	-4.747	43.500
276.014	-11.092	44.470	33.378	-12.622	46.000
419.406	-7.599	42.101	34.502	-11.498	46.000
531.870	-5.525	35.893	30.368	-15.632	46.000
682.290	-3.299	39.572	36.273	-9.727	46.000
908.623	-0.228	36.843	36.615	-9.385	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 06 (2437MHz)

測 試 模 式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視 頻 頻 寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測 試 距 離：3 M

檢 測 器：準尖峰值

環 境 溫 度：20 °C

測 試 日 期：107 年 03 月 06 日

環 境 濕 度：48 %

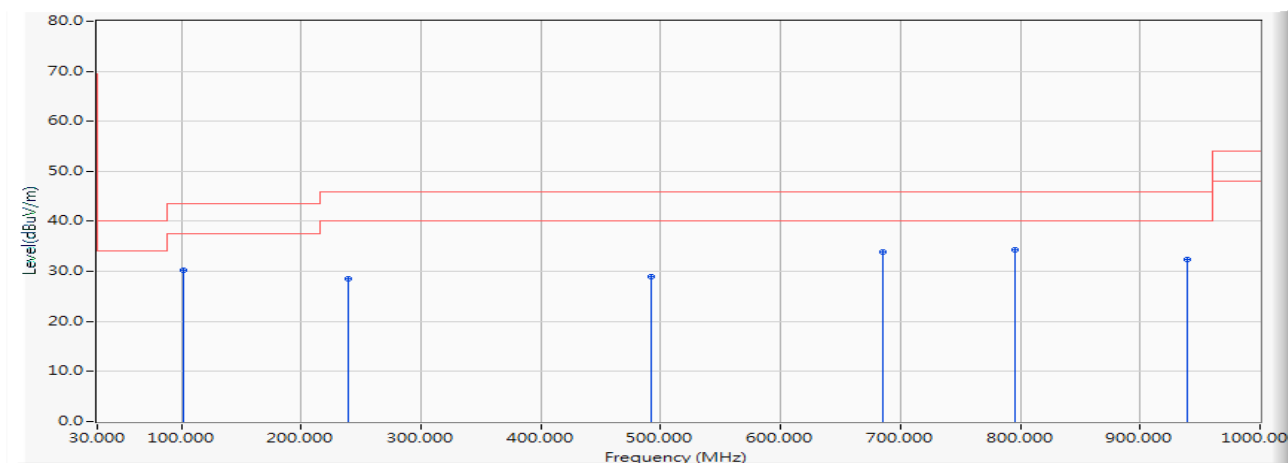

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.015	30.181	-13.319	43.500
239.464	-12.295	40.796	28.501	-17.499	46.000
492.507	-6.146	35.169	29.023	-16.977	46.000
685.101	-3.259	37.239	33.980	-12.020	46.000
796.159	-1.747	36.116	34.369	-11.631	46.000
939.551	0.107	32.257	32.364	-13.636	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

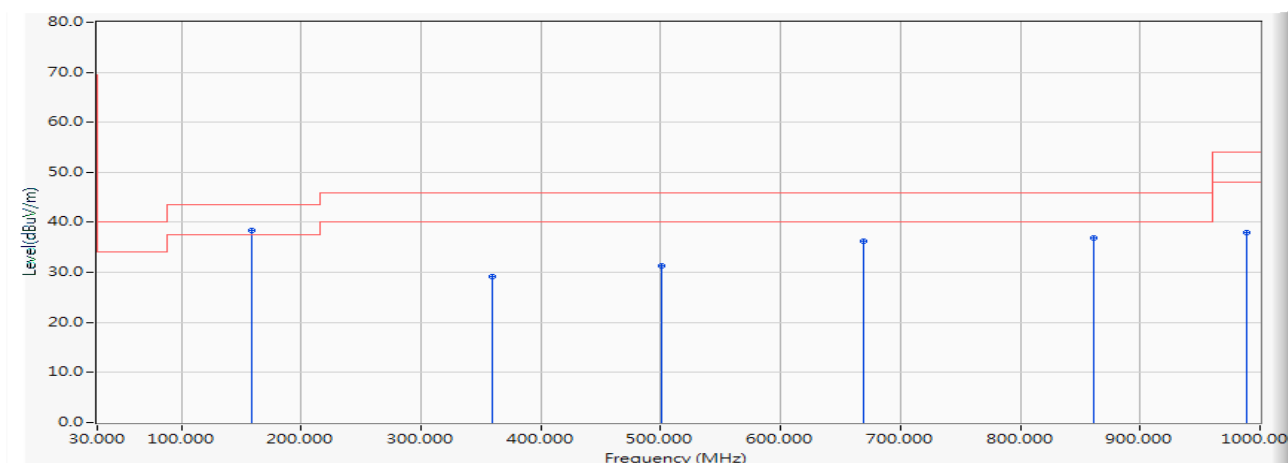

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.360	38.487	-5.013	43.500
358.957	-9.006	38.207	29.200	-16.800	46.000
500.942	-6.009	37.307	31.298	-14.702	46.000
669.638	-3.477	39.690	36.213	-9.787	46.000
860.826	-0.826	37.659	36.833	-9.167	46.000
988.754	0.723	37.241	37.964	-16.036	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

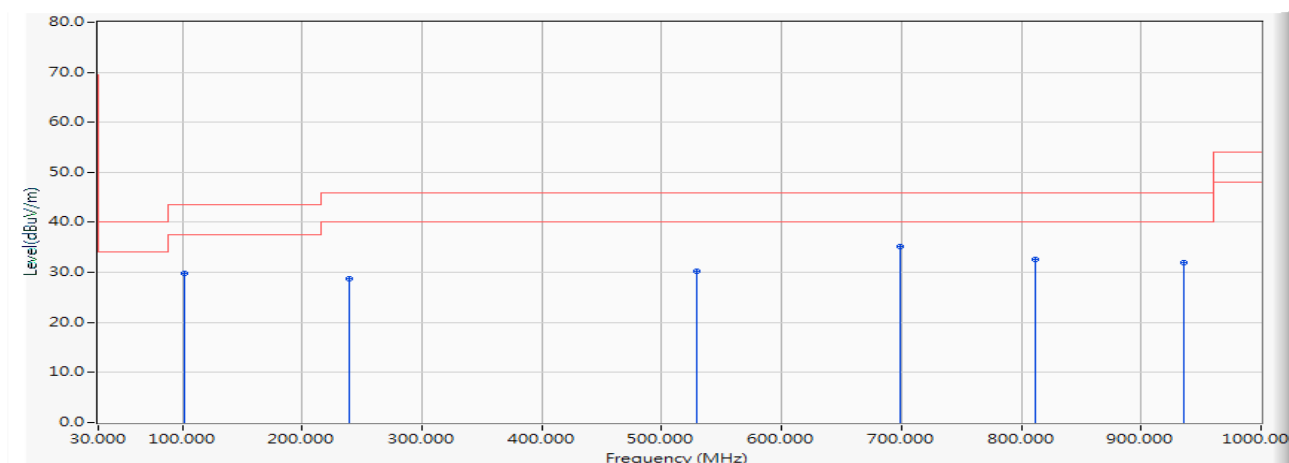

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	45.724	29.890	-13.610	43.500
239.464	-12.295	41.136	28.841	-17.159	46.000
529.058	-5.569	35.863	30.294	-15.706	46.000
699.159	-3.064	38.177	35.113	-10.887	46.000
811.623	-1.543	34.184	32.641	-13.359	46.000
935.333	0.061	32.000	32.062	-13.938	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 03 月 06 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

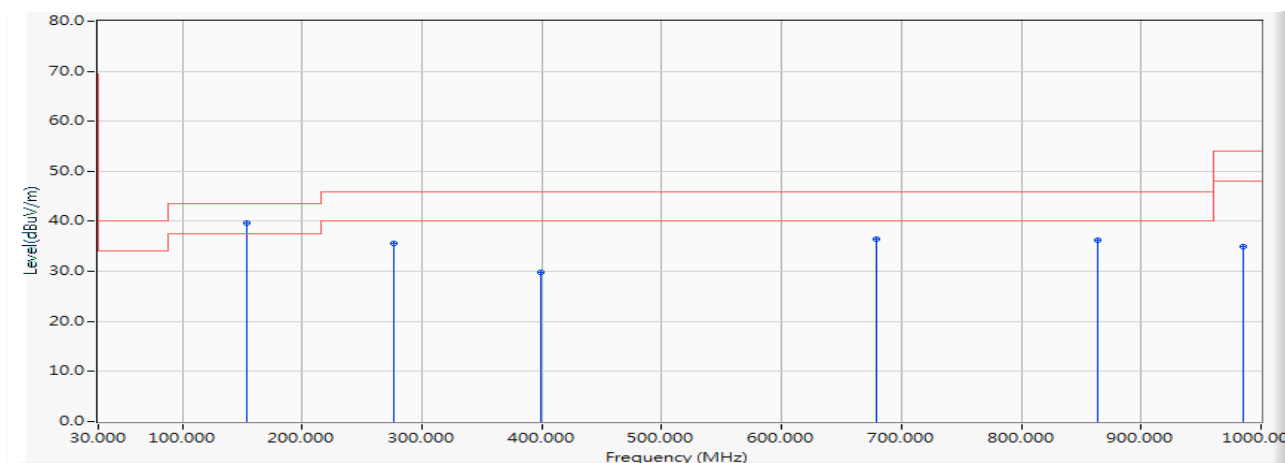

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
153.710	-11.010	50.697	39.688	-3.812	43.500
276.014	-11.092	46.589	35.497	-10.503	46.000
399.725	-8.081	37.961	29.880	-16.120	46.000
679.478	-3.338	39.846	36.508	-9.492	46.000
863.638	-0.789	37.093	36.303	-9.697	46.000
984.536	0.670	34.300	34.969	-19.031	54.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 03 月 06 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

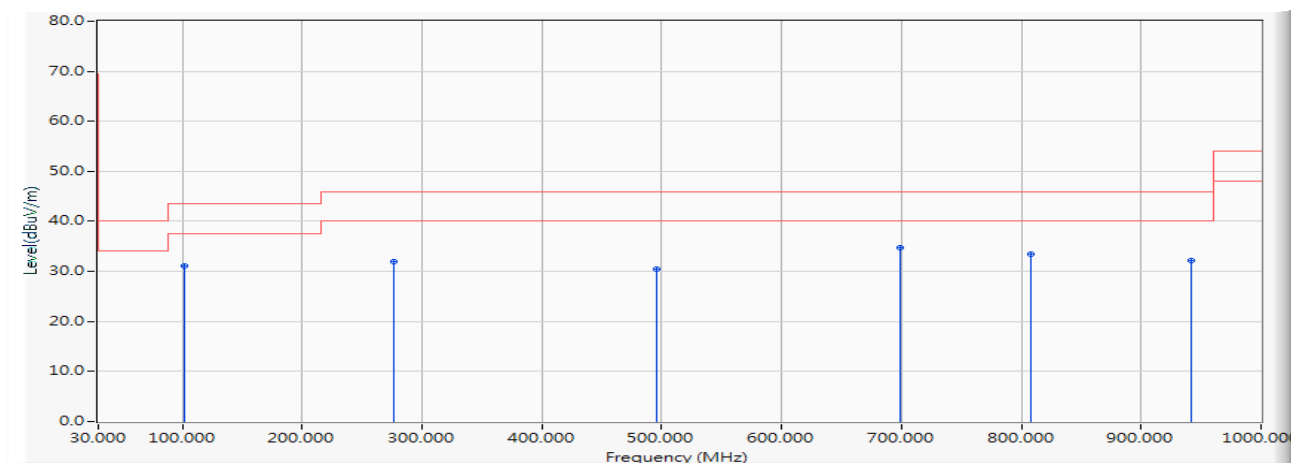

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.991	31.157	-12.343	43.500
276.014	-11.092	43.003	31.911	-14.089	46.000
495.319	-6.100	36.596	30.496	-15.504	46.000
699.159	-3.064	37.844	34.780	-11.220	46.000
807.406	-1.605	35.067	33.461	-12.539	46.000
942.362	0.137	31.992	32.129	-13.871	46.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 03 月 06 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

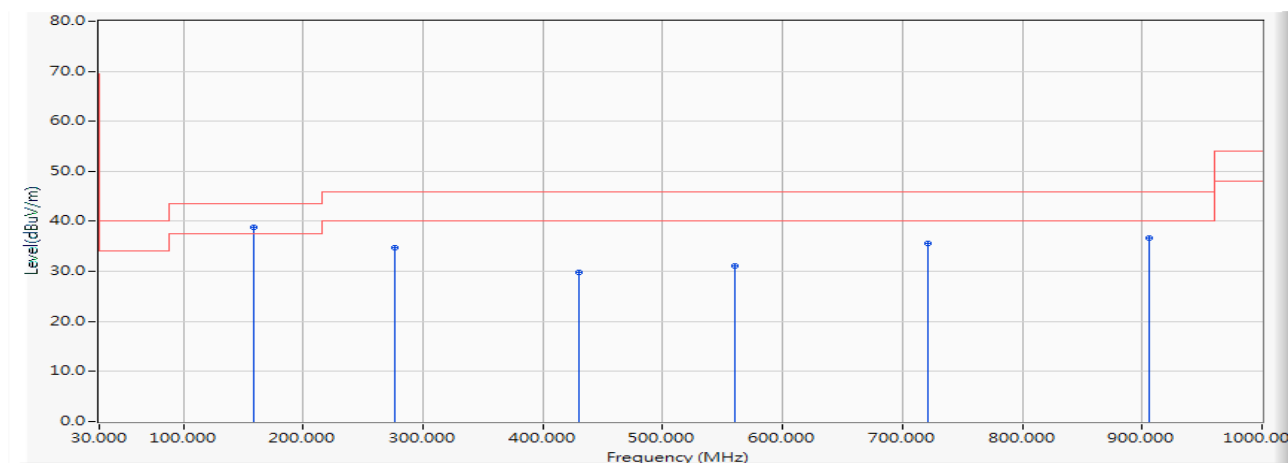

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.623	38.750	-4.750	43.500
276.014	-11.092	45.772	34.680	-11.320	46.000
430.652	-7.324	37.138	29.814	-16.186	46.000
559.986	-5.002	35.999	30.997	-15.003	46.000
721.652	-2.631	38.180	35.548	-10.452	46.000
905.812	-0.258	36.951	36.693	-9.307	46.000

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2WL

測試頻道: CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 107 年 03 月 06 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

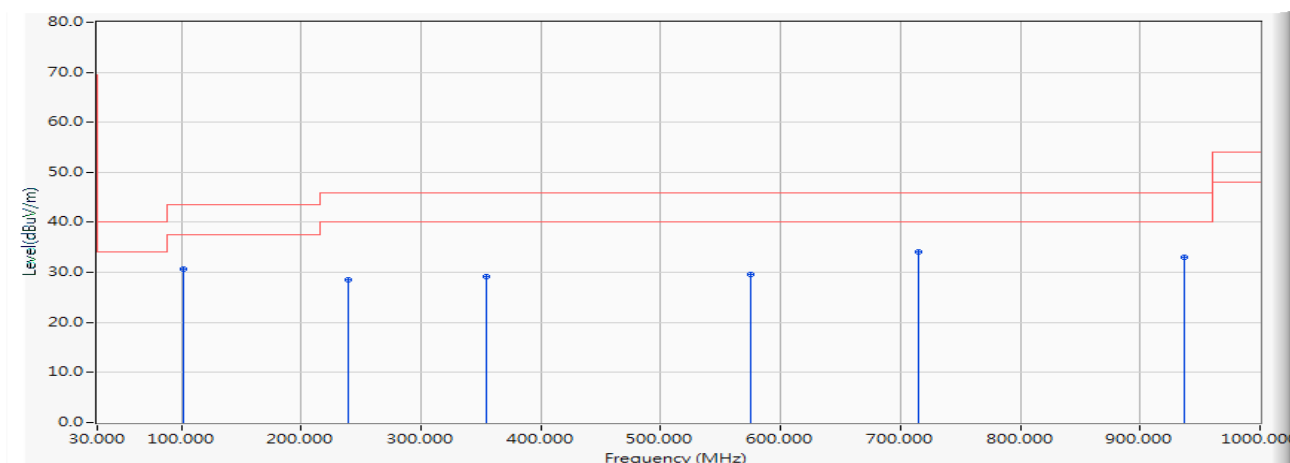

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBuV	Measurement Level dBuV/m	Margin dB	Limit dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.489	30.655	-12.845	43.500
239.464	-12.295	40.759	28.464	-17.536	46.000
354.739	-9.101	38.163	29.062	-16.938	46.000
575.449	-4.635	34.251	29.615	-16.385	46.000
714.623	-2.769	36.940	34.172	-11.828	46.000
936.739	0.076	32.941	33.017	-12.983	46.000

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

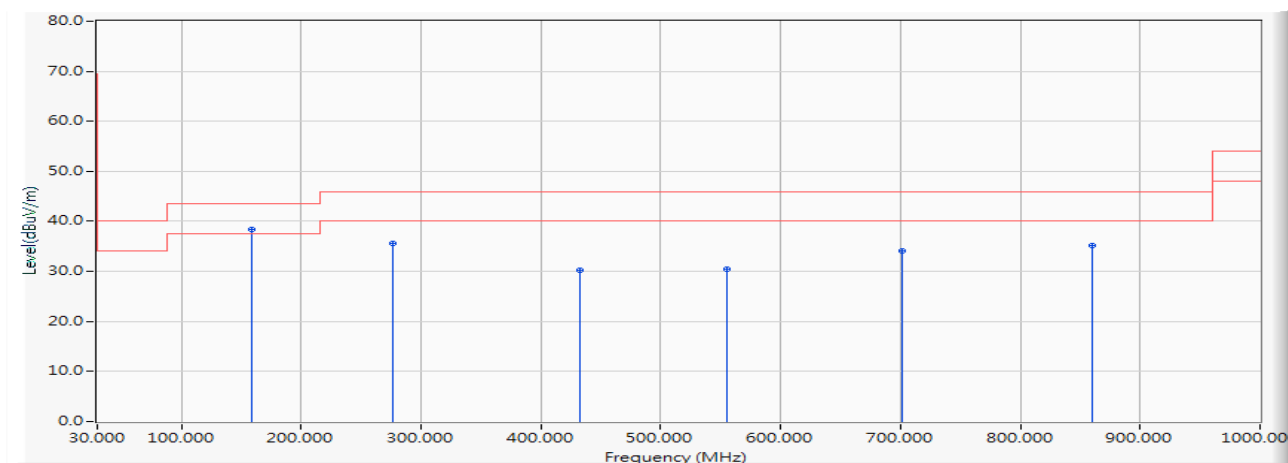

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.322	38.449	-5.051	43.500
276.014	-11.092	46.680	35.588	-10.412	46.000
432.058	-7.289	37.492	30.203	-15.797	46.000
555.768	-5.102	35.603	30.501	-15.499	46.000
701.971	-3.013	37.035	34.022	-11.978	46.000
859.420	-0.844	35.978	35.134	-10.866	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

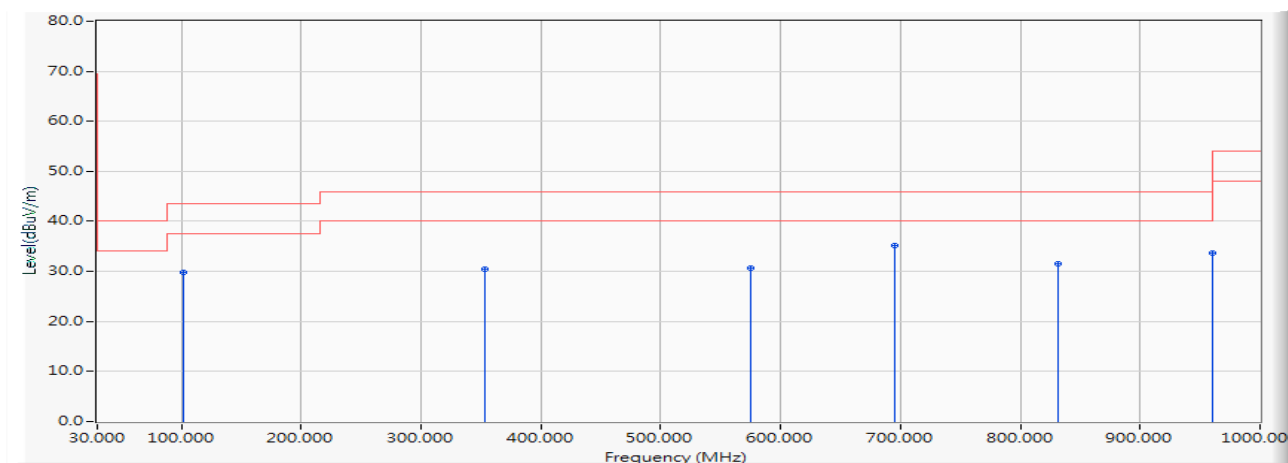

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	45.565	29.731	-13.769	43.500
353.333	-9.133	39.645	30.512	-15.488	46.000
575.449	-4.635	35.304	30.668	-15.332	46.000
694.942	-3.122	38.339	35.216	-10.784	46.000
831.304	-1.248	32.772	31.525	-14.475	46.000
960.638	0.360	33.391	33.750	-20.250	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

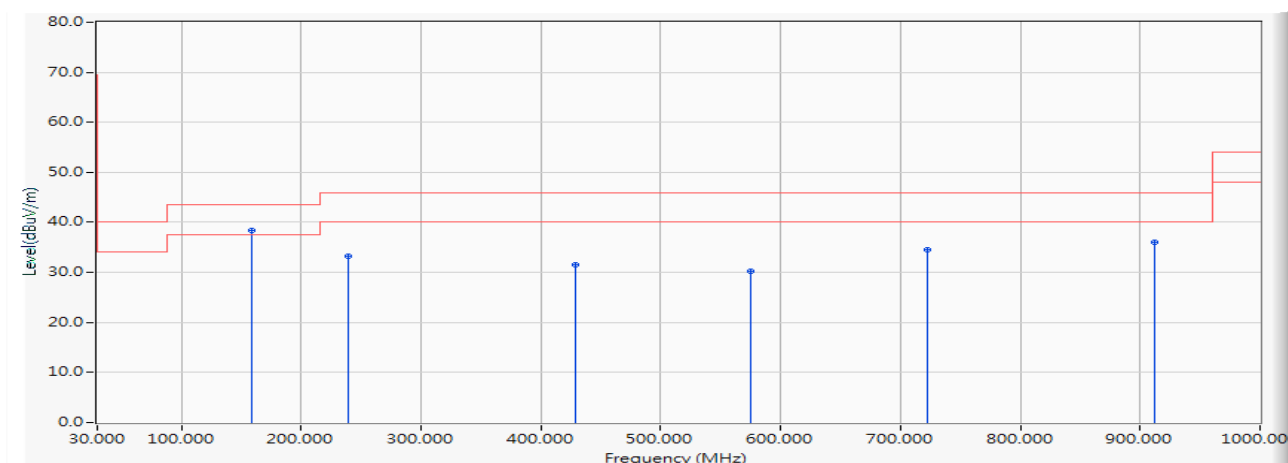

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.177	38.304	-5.196	43.500
239.464	-12.295	45.468	33.173	-12.827	46.000
429.246	-7.358	38.943	31.586	-14.414	46.000
575.449	-4.635	34.890	30.254	-15.746	46.000
723.058	-2.605	37.184	34.579	-11.421	46.000
911.435	-0.197	36.252	36.055	-9.945	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

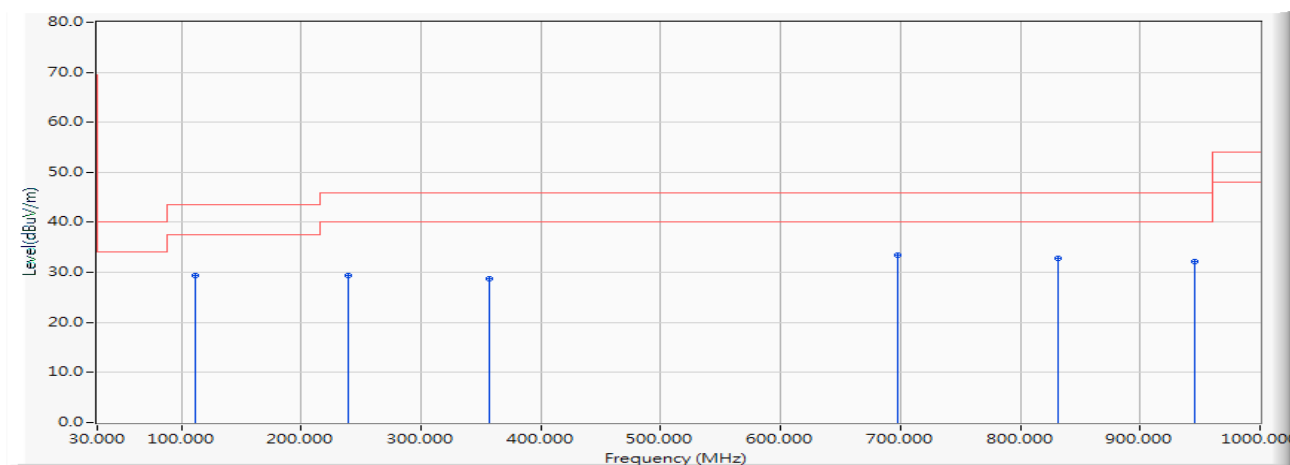

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
111.536	-14.233	43.599	29.366	-14.134	43.500
239.464	-12.295	41.698	29.403	-16.597	46.000
357.551	-9.038	37.710	28.672	-17.328	46.000
697.754	-3.083	36.567	33.484	-12.516	46.000
831.304	-1.248	34.053	32.806	-13.194	46.000
945.174	0.166	32.085	32.251	-13.749	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

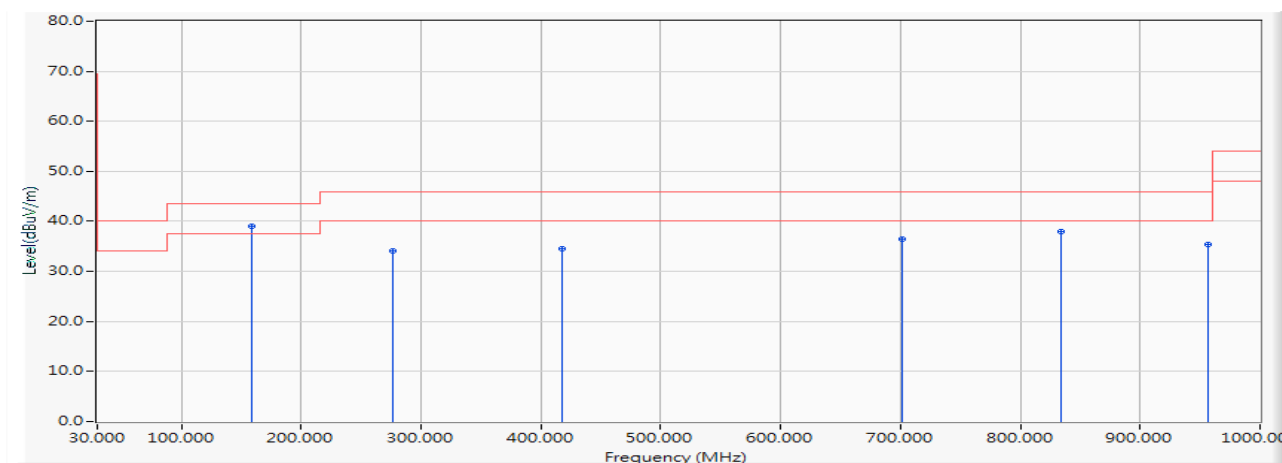

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.981	39.108	-4.392	43.500
276.014	-11.092	45.169	34.077	-11.923	46.000
418.000	-7.633	42.077	34.444	-11.556	46.000
701.971	-3.013	39.444	36.431	-9.569	46.000
834.116	-1.205	39.113	37.908	-8.092	46.000
956.420	0.303	35.073	35.376	-10.624	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

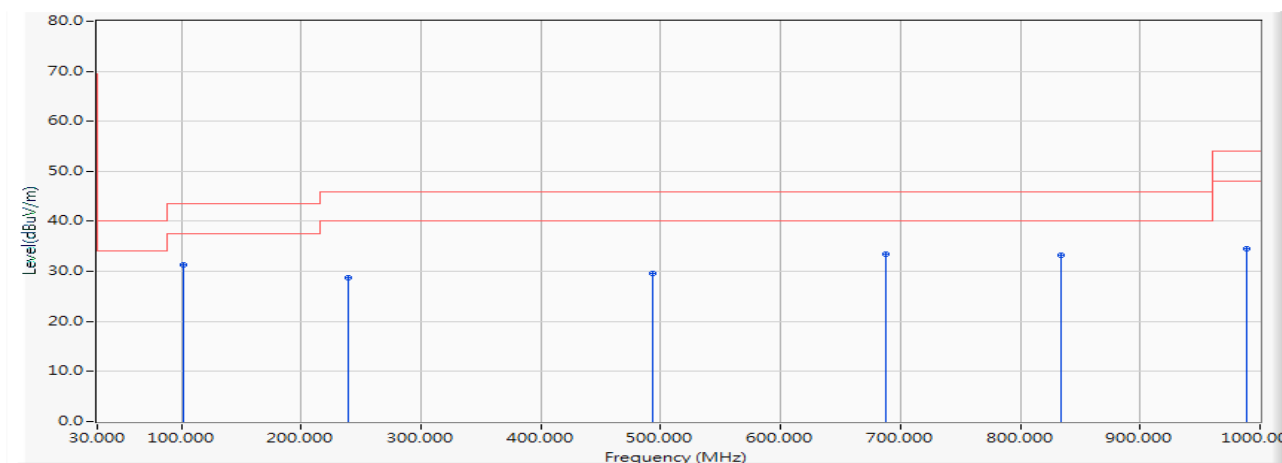

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	47.064	31.230	-12.270	43.500
239.464	-12.295	41.133	28.838	-17.162	46.000
493.913	-6.123	35.757	29.634	-16.366	46.000
687.913	-3.221	36.772	33.551	-12.449	46.000
834.116	-1.205	34.373	33.168	-12.832	46.000
988.754	0.723	33.805	34.528	-19.472	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

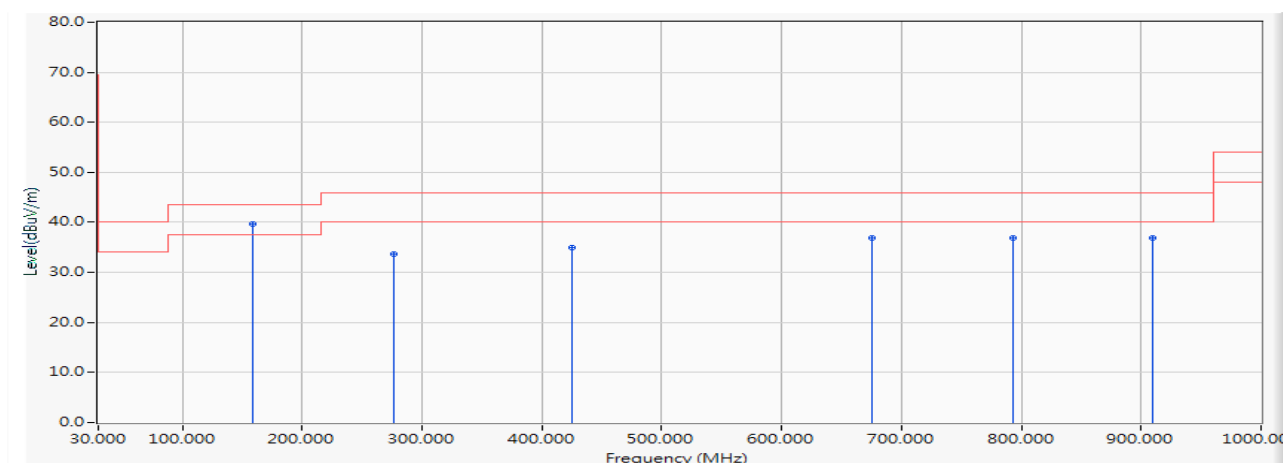

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	50.457	39.584	-3.916	43.500
276.014	-11.092	44.790	33.698	-12.302	46.000
425.029	-7.461	42.400	34.940	-11.060	46.000
675.261	-3.397	40.376	36.978	-9.022	46.000
793.348	-1.769	38.607	36.839	-9.161	46.000
910.029	-0.213	37.148	36.936	-9.064	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

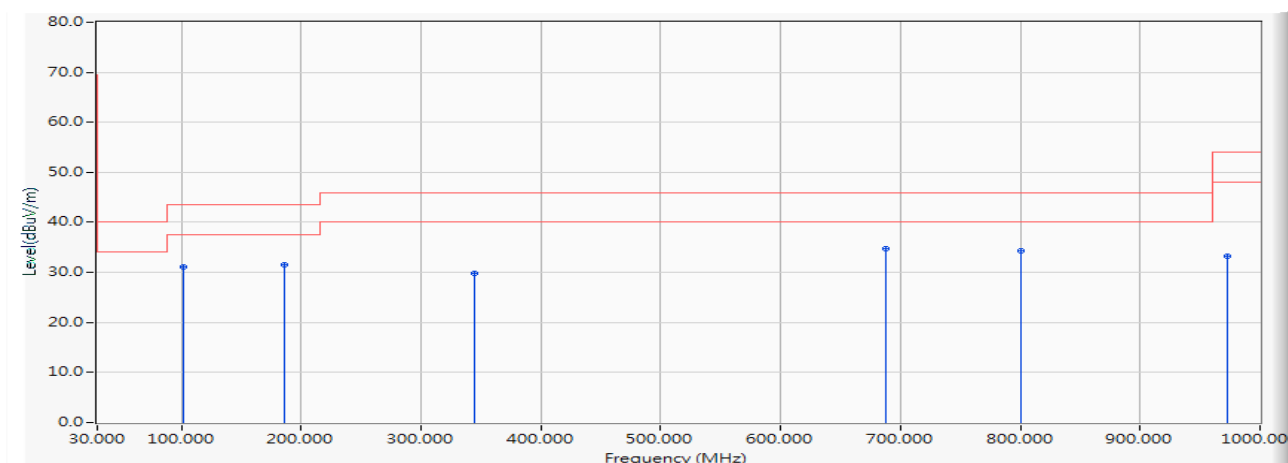

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.944	31.110	-12.390	43.500
186.043	-13.212	44.667	31.455	-12.045	43.500
344.899	-9.328	39.088	29.760	-16.240	46.000
687.913	-3.221	37.934	34.713	-11.287	46.000
800.377	-1.711	35.975	34.263	-11.737	46.000
973.290	0.525	32.686	33.210	-20.790	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 06 (2437MHz)

測 試 模 式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視 頻 頻 寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測 試 距 離：3 M

檢 測 器：準尖峰值

環 境 溫 度：20 °C

測 試 日 期：107 年 03 月 06 日

環 境 濕 度：48 %

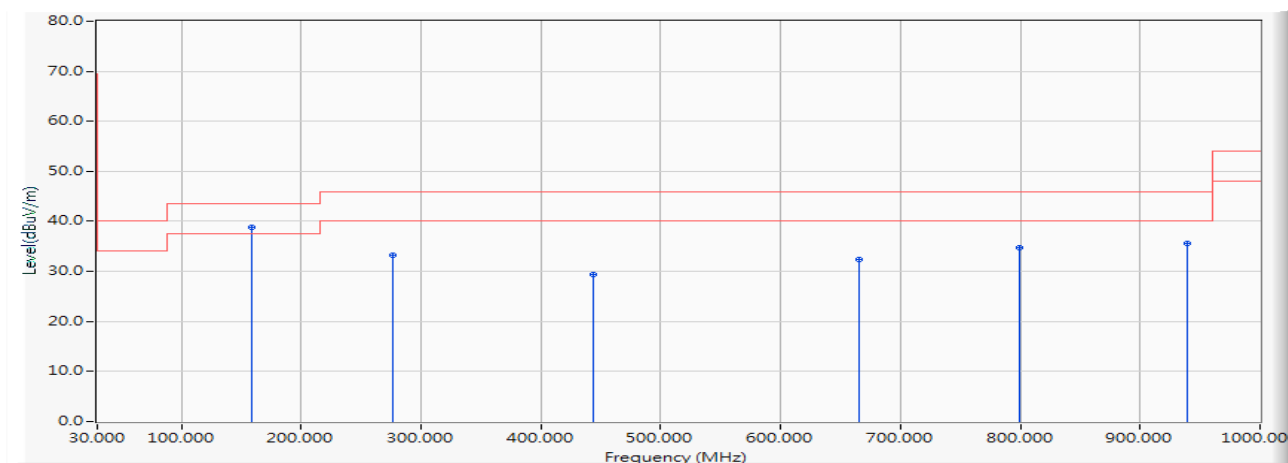

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.763	38.890	-4.610	43.500
276.014	-11.092	44.324	33.232	-12.768	46.000
443.304	-7.016	36.352	29.336	-16.664	46.000
665.420	-3.537	35.859	32.322	-13.678	46.000
798.971	-1.726	36.484	34.758	-11.242	46.000
939.551	0.107	35.486	35.593	-10.407	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

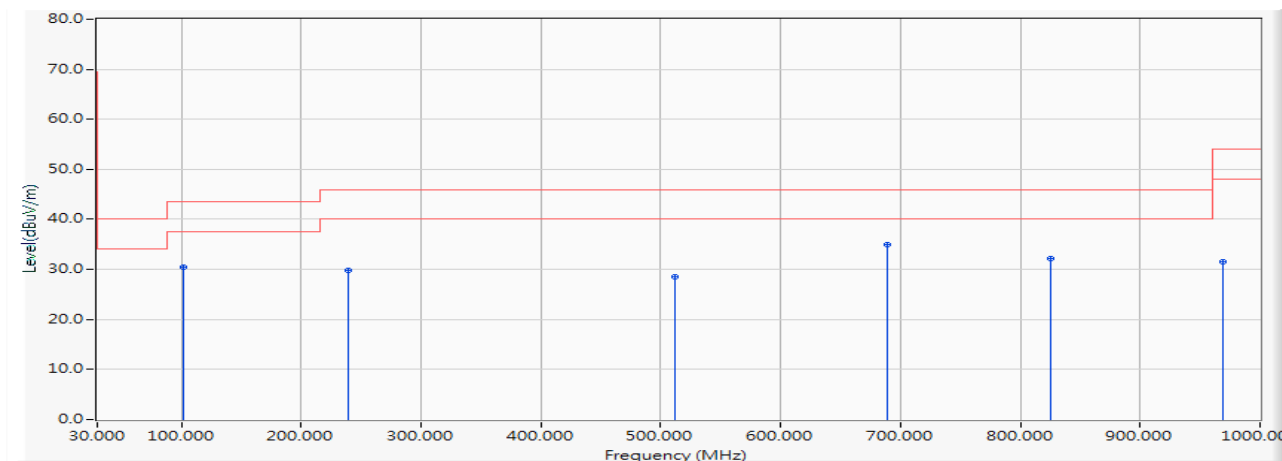

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.365	30.531	-12.969	43.500
239.464	-12.295	42.099	29.804	-16.196	46.000
512.188	-5.834	34.438	28.604	-17.396	46.000
689.319	-3.201	38.098	34.897	-11.103	46.000
825.681	-1.331	33.605	32.274	-13.726	46.000
969.072	0.469	31.093	31.562	-22.438	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

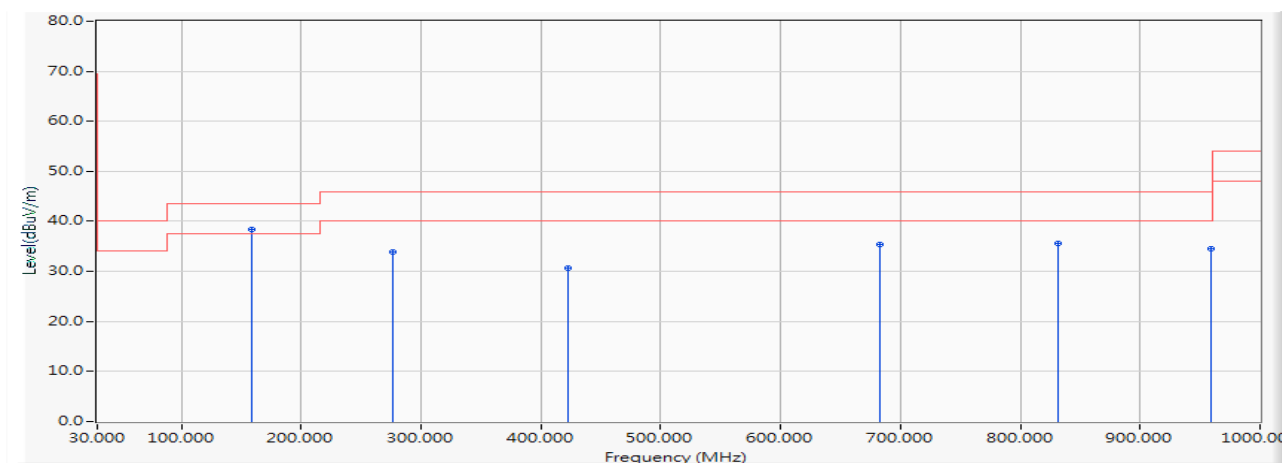

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.296	38.423	-5.077	43.500
276.014	-11.092	45.053	33.961	-12.039	46.000
422.217	-7.529	38.243	30.714	-15.286	46.000
682.290	-3.299	38.632	35.333	-10.667	46.000
831.304	-1.248	36.857	35.610	-10.390	46.000
959.232	0.341	34.169	34.509	-11.491	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 06 (2437MHz)

測 試 模 式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視 頻 頻 寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測 試 距 離：3 M

檢 測 器：準尖峰值

環 境 溫 度：20 °C

測 試 日 期：107 年 03 月 06 日

環 境 濕 度：48 %

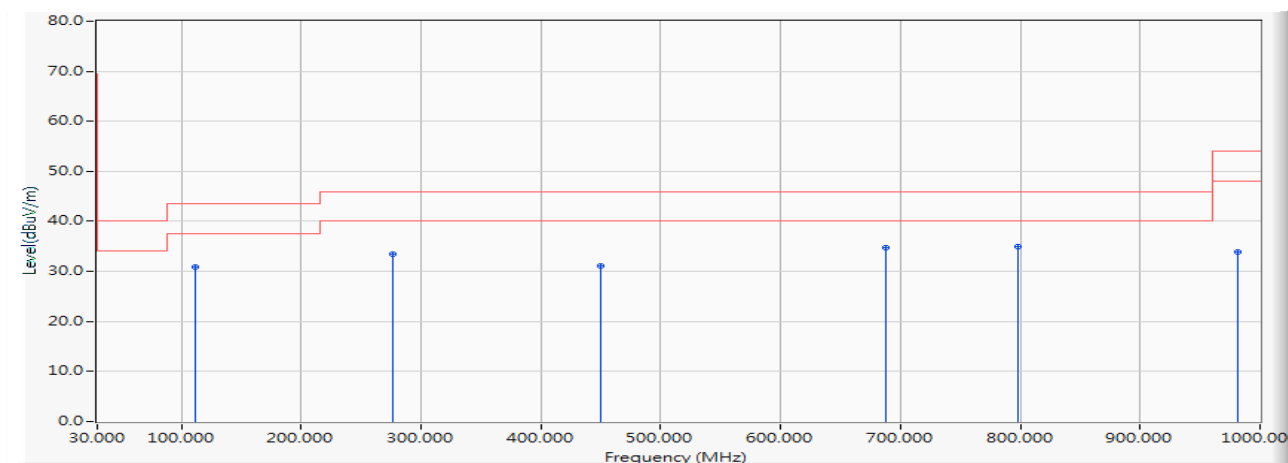

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
111.536	-14.233	45.214	30.981	-12.519	43.500
276.014	-11.092	44.497	33.405	-12.595	46.000
450.333	-6.845	37.866	31.021	-14.979	46.000
687.913	-3.221	37.935	34.714	-11.286	46.000
797.565	-1.736	36.748	35.012	-10.988	46.000
981.725	0.633	33.327	33.960	-20.040	54.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

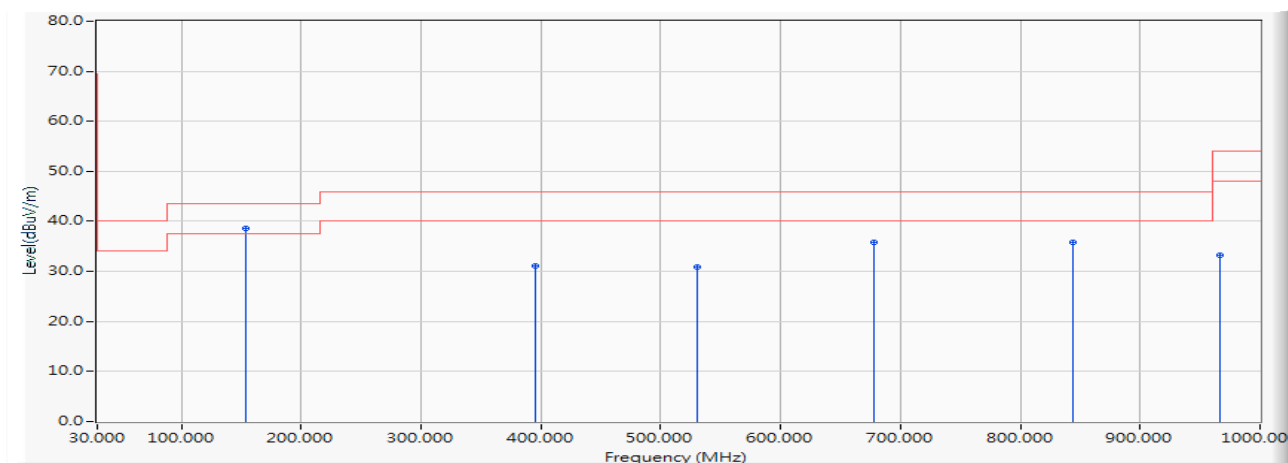

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
153.710	-11.010	49.536	38.527	-4.973	43.500
395.507	-8.178	39.290	31.113	-14.887	46.000
530.464	-5.548	36.339	30.791	-15.209	46.000
678.072	-3.358	39.111	35.752	-10.248	46.000
843.957	-1.057	36.883	35.826	-10.174	46.000
966.261	0.432	32.766	33.199	-20.801	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

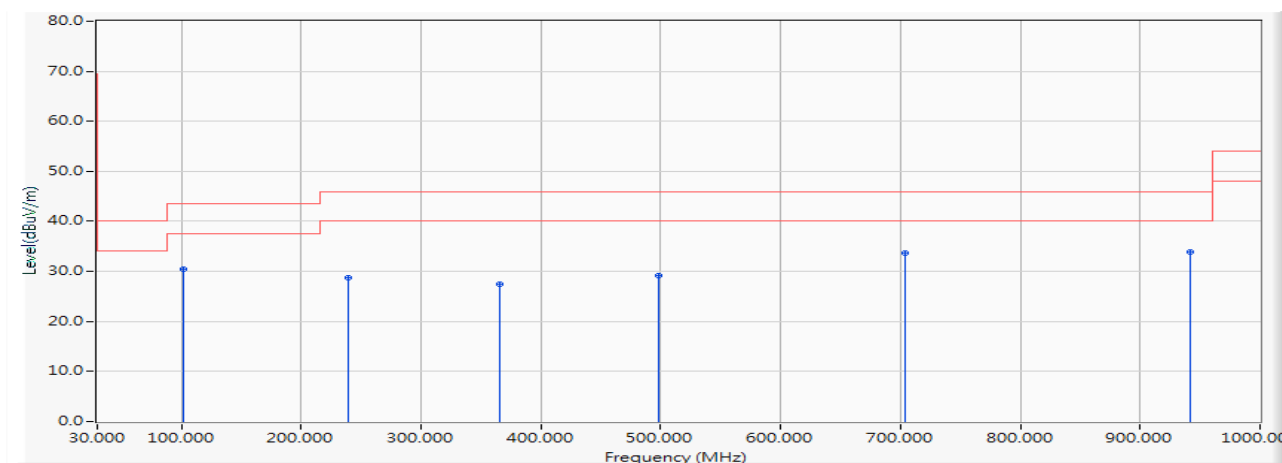

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.216	30.382	-13.118	43.500
239.464	-12.295	41.067	28.772	-17.228	46.000
365.986	-8.848	36.407	27.559	-18.441	46.000
498.130	-6.053	35.197	29.144	-16.856	46.000
703.377	-2.986	36.586	33.600	-12.400	46.000
942.362	0.137	33.758	33.895	-12.105	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

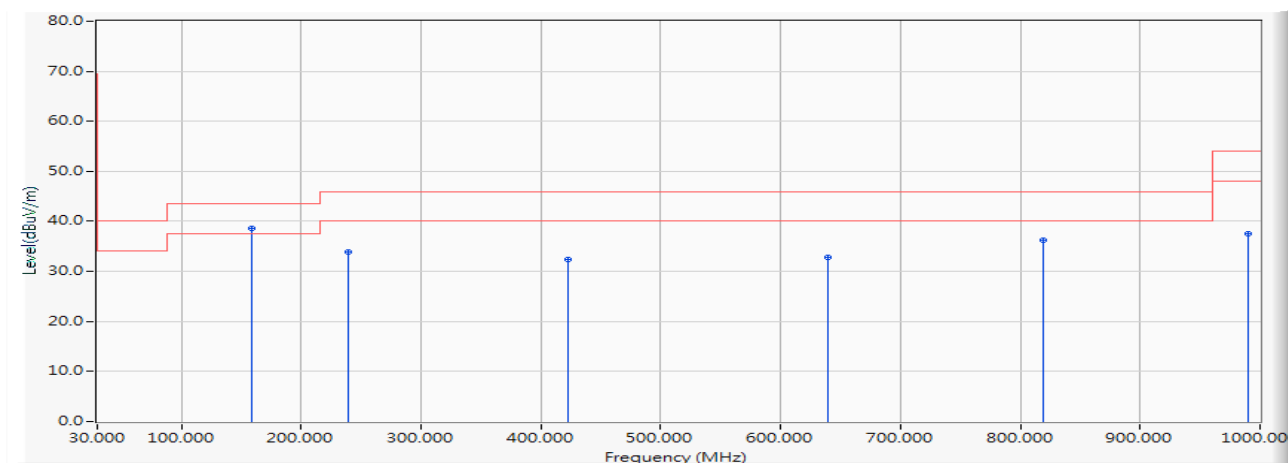

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
159.333	-10.873	49.389	38.516	-4.984	43.500
239.464	-12.295	46.146	33.851	-12.149	46.000
422.217	-7.529	39.891	32.362	-13.638	46.000
640.116	-3.810	36.539	32.729	-13.271	46.000
818.652	-1.436	37.648	36.211	-9.789	46.000
990.159	0.741	36.761	37.502	-16.498	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 07 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 5: SISO B: 接收器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

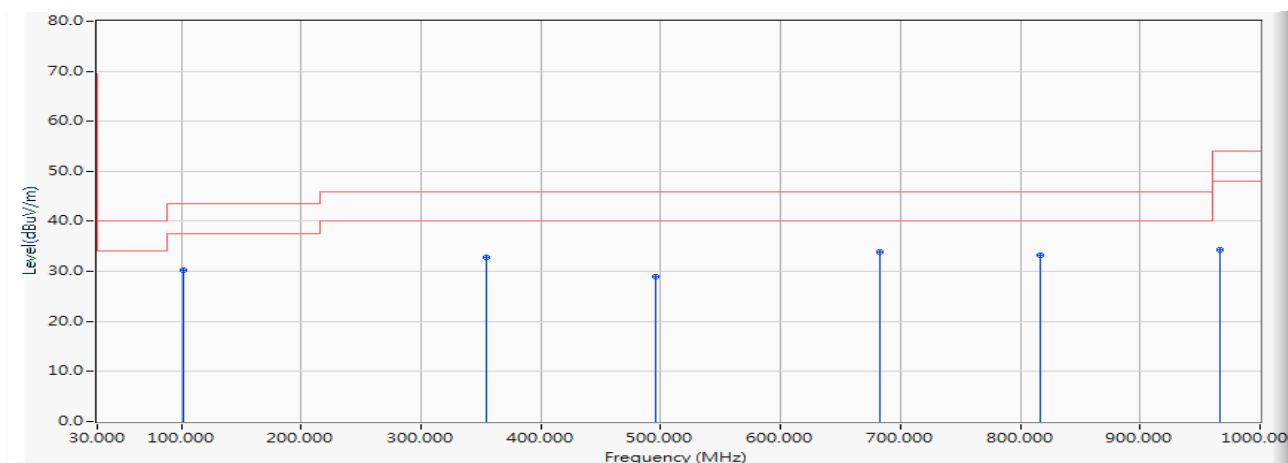

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.118	30.284	-13.216	43.500
354.739	-9.101	41.962	32.861	-13.139	46.000
495.319	-6.100	35.118	29.018	-16.982	46.000
682.290	-3.299	37.159	33.860	-12.140	46.000
817.246	-1.459	34.644	33.186	-12.814	46.000
966.261	0.432	33.987	34.420	-19.580	54.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

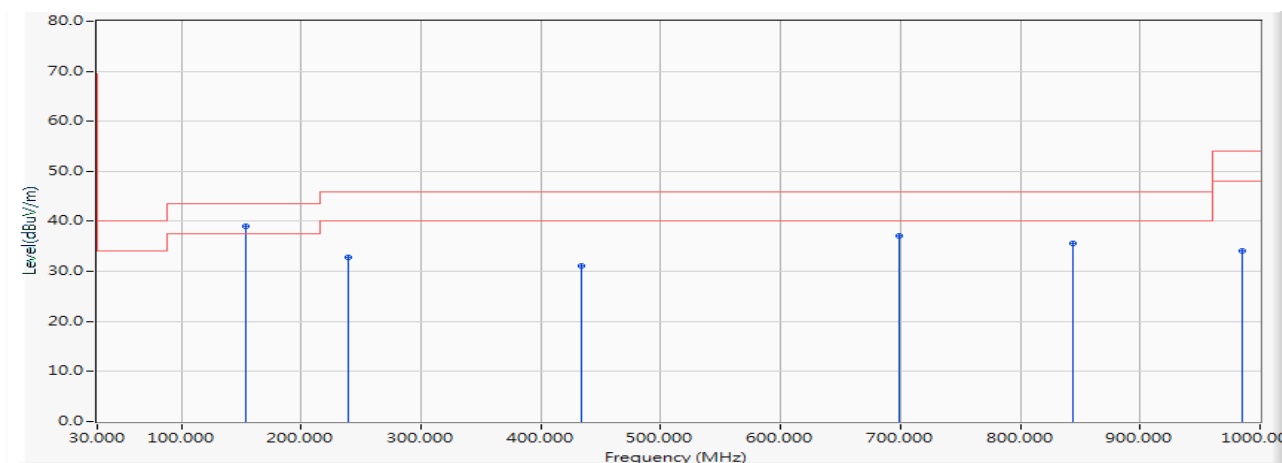

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
153.710	-11.010	50.084	39.075	-4.425	43.500
239.464	-12.295	45.089	32.794	-13.206	46.000
433.464	-7.256	38.436	31.181	-14.819	46.000
699.159	-3.064	40.173	37.109	-8.891	46.000
843.957	-1.057	36.717	35.660	-10.340	46.000
984.536	0.670	33.328	33.997	-20.003	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

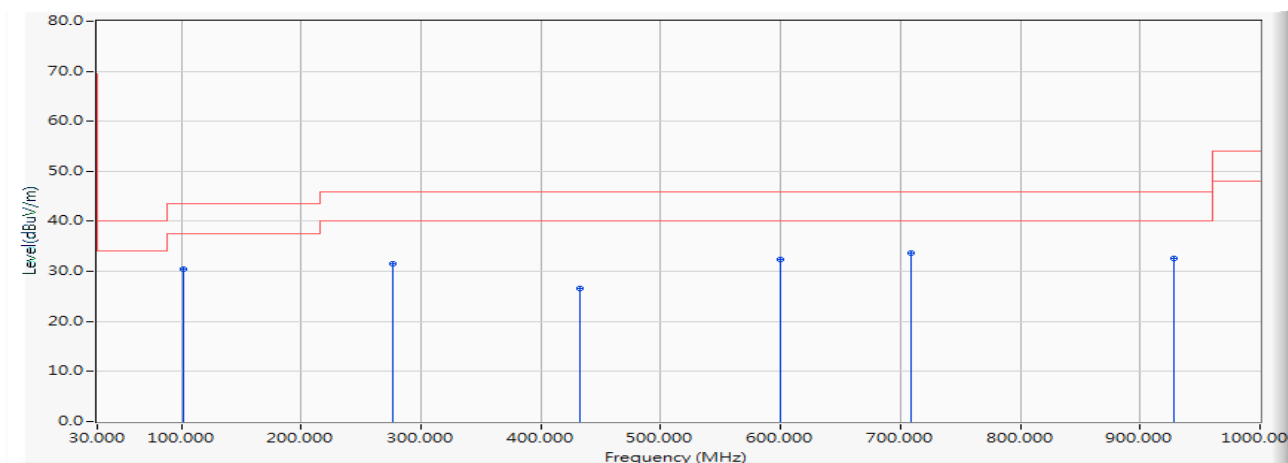

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
101.696	-15.834	46.225	30.391	-13.109	43.500
276.014	-11.092	42.602	31.510	-14.490	46.000
432.058	-7.289	33.878	26.589	-19.411	46.000
599.348	-4.071	36.555	32.484	-13.516	46.000
709.000	-2.878	36.601	33.723	-12.277	46.000
928.304	-0.013	32.675	32.662	-13.338	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：107 年 03 月 06 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

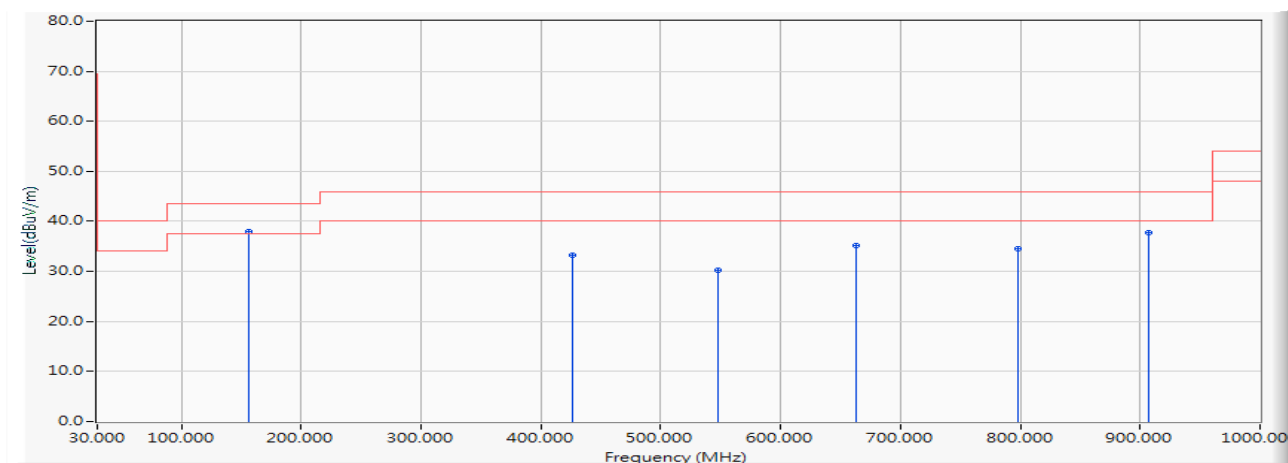

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Horizontal					
156.522	-10.941	48.918	37.977	-5.523	43.500
426.435	-7.426	40.566	33.140	-12.860	46.000
547.333	-5.282	35.505	30.223	-15.777	46.000
662.609	-3.577	38.760	35.184	-10.816	46.000
797.565	-1.736	36.181	34.445	-11.555	46.000
907.217	-0.243	38.006	37.763	-8.237	46.000

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

測試模式：Mode 6: MIMO: 接收器 802.11n (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：107 年 03 月 06 日

環境濕度：48 %

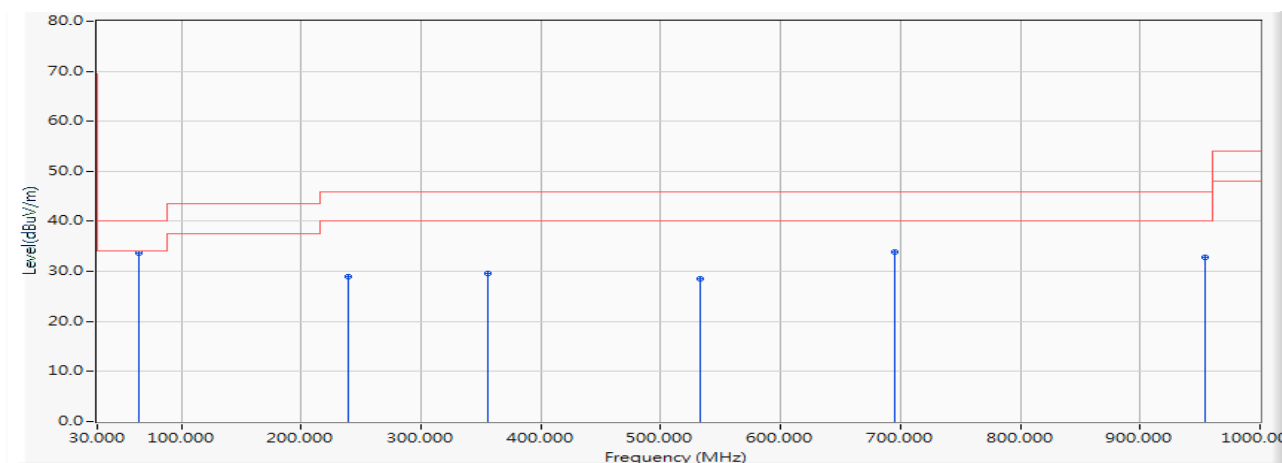

Frequency	Correct	Reading	Measurement	Margin	Limit
MHz	Factor	Level	Level		
	dB	dBuV	dBuV/m	dB	dBuV/m
Vertical					
65.145	-12.885	46.522	33.638	-6.362	40.000
239.464	-12.295	41.233	28.938	-17.062	46.000
356.145	-9.070	38.739	29.669	-16.331	46.000
533.275	-5.503	33.981	28.478	-17.522	46.000
694.942	-3.122	36.963	33.840	-12.160	46.000
953.609	0.267	32.573	32.840	-13.160	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

射頻輻射場強干擾測試結果:

PASS

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C) 之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射：

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

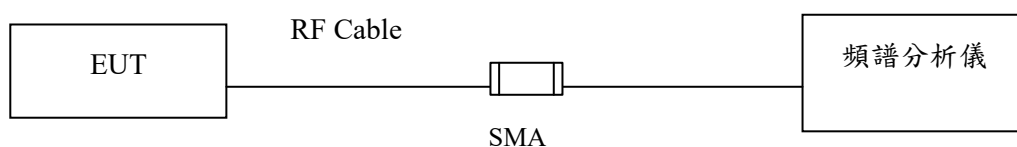

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.23\text{dB}$

7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

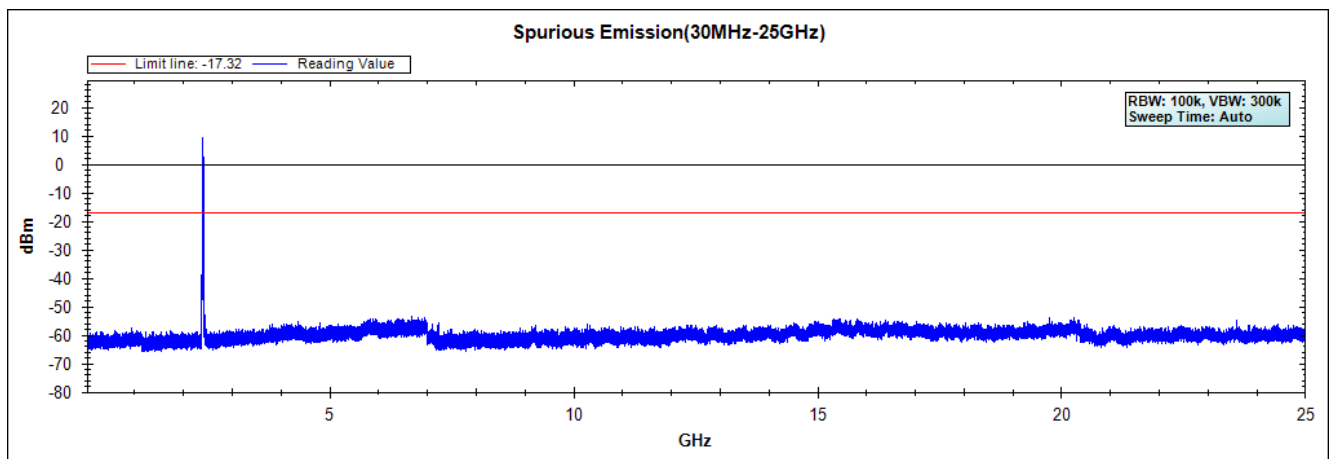

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

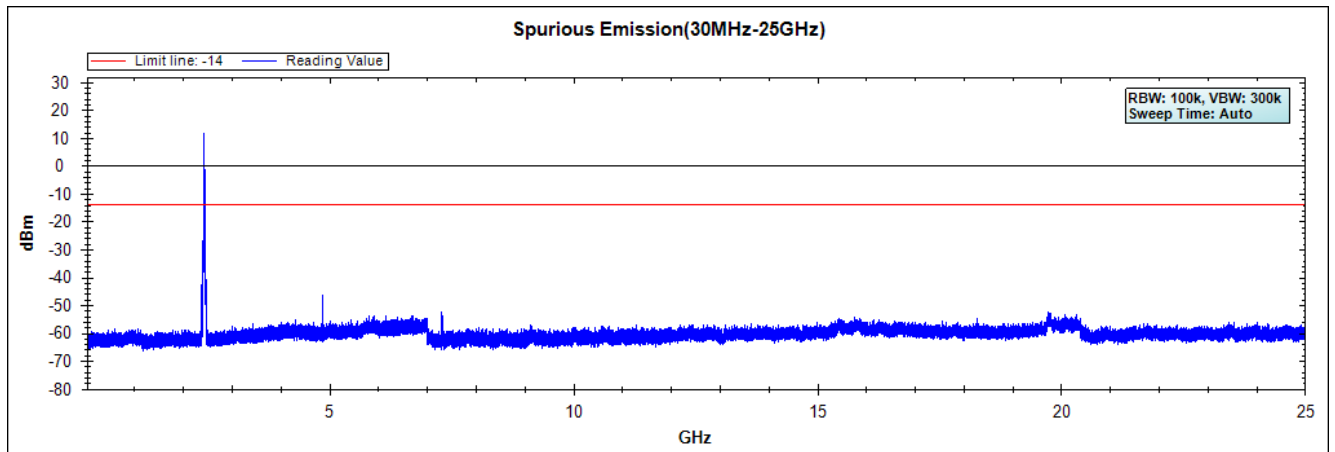30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

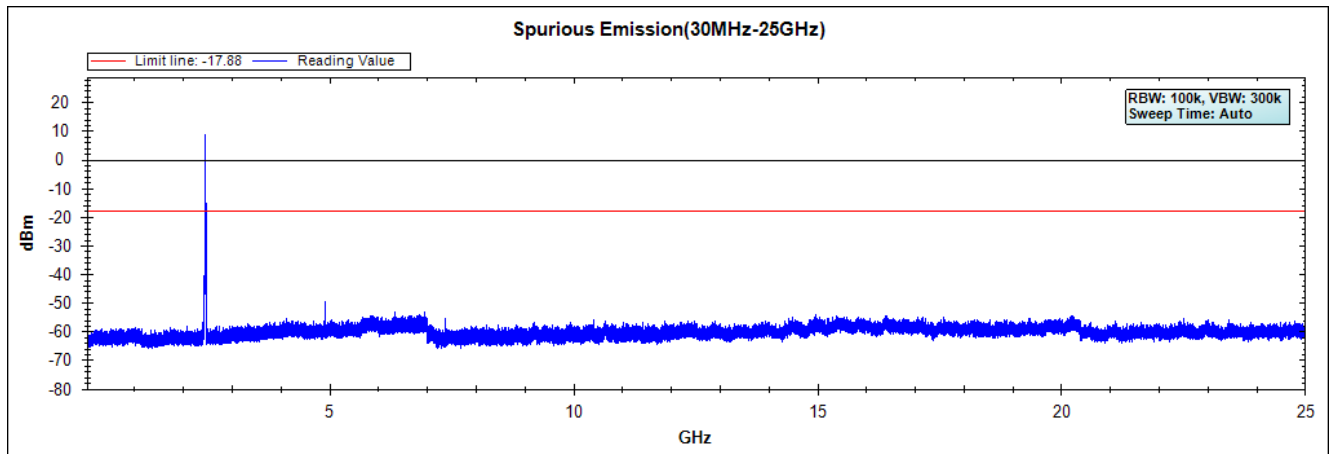30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

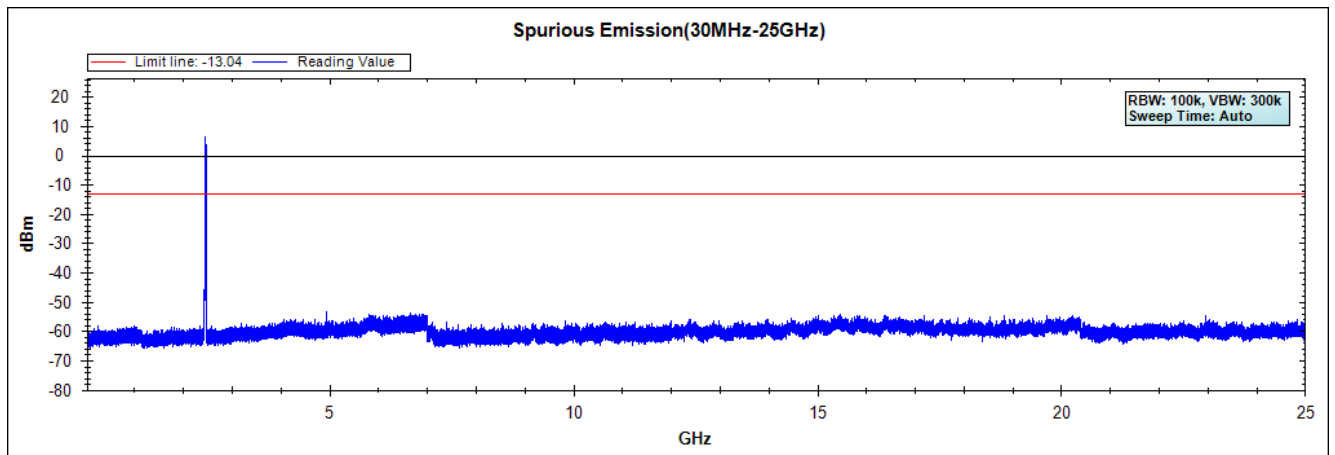30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

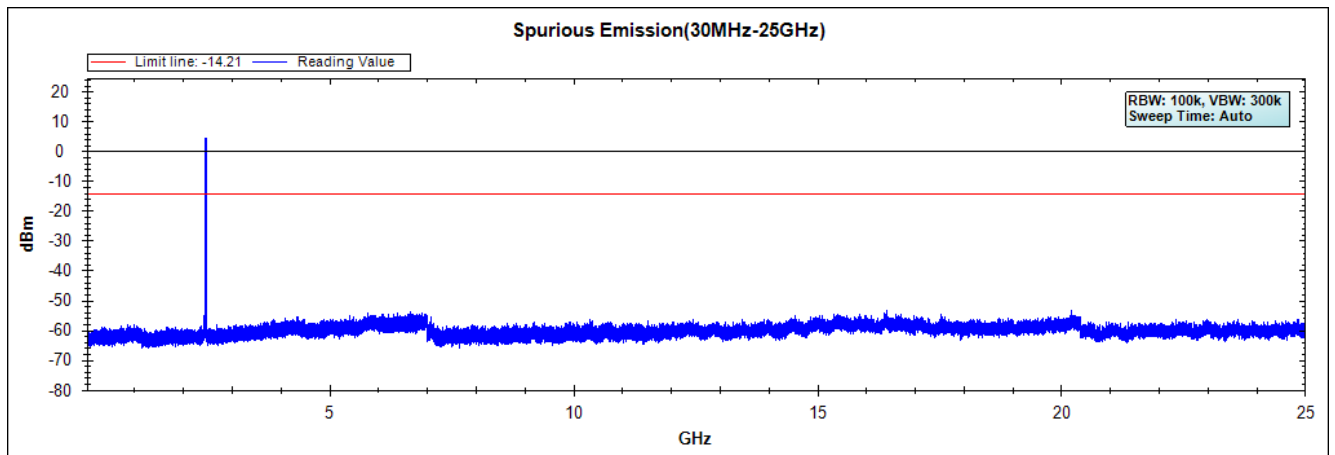30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

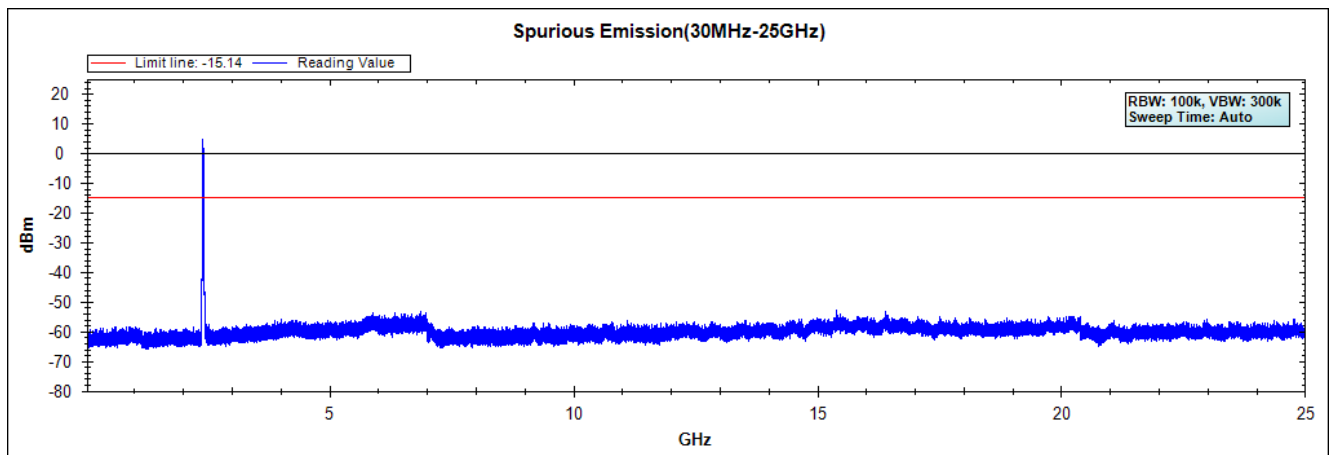30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

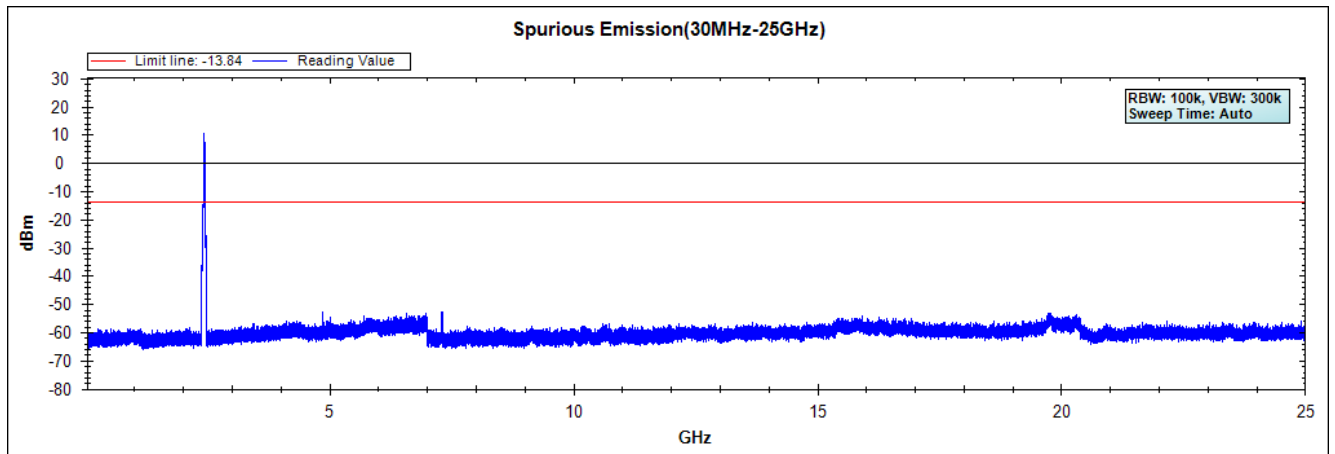30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

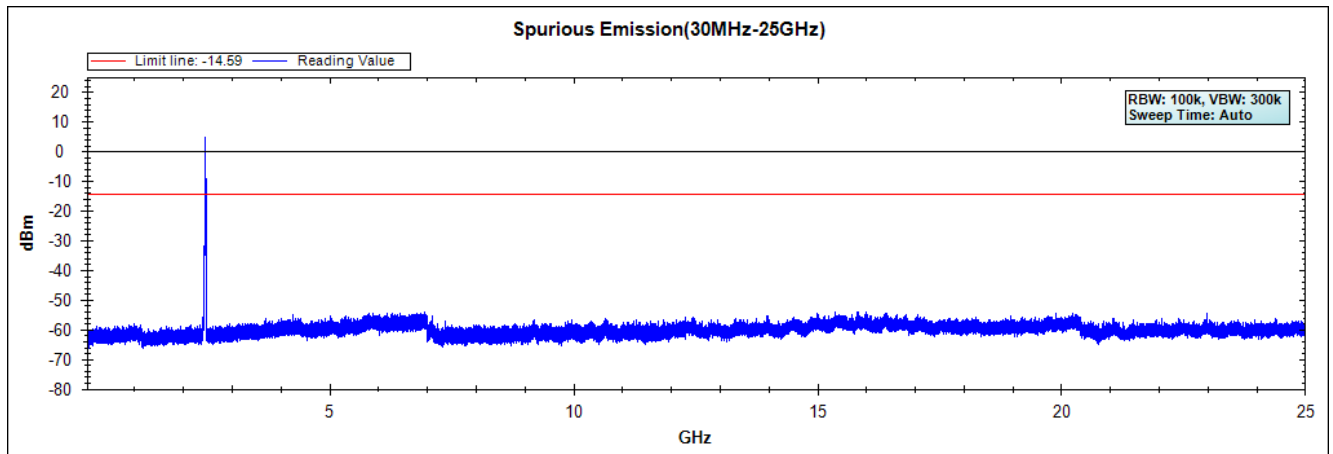30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

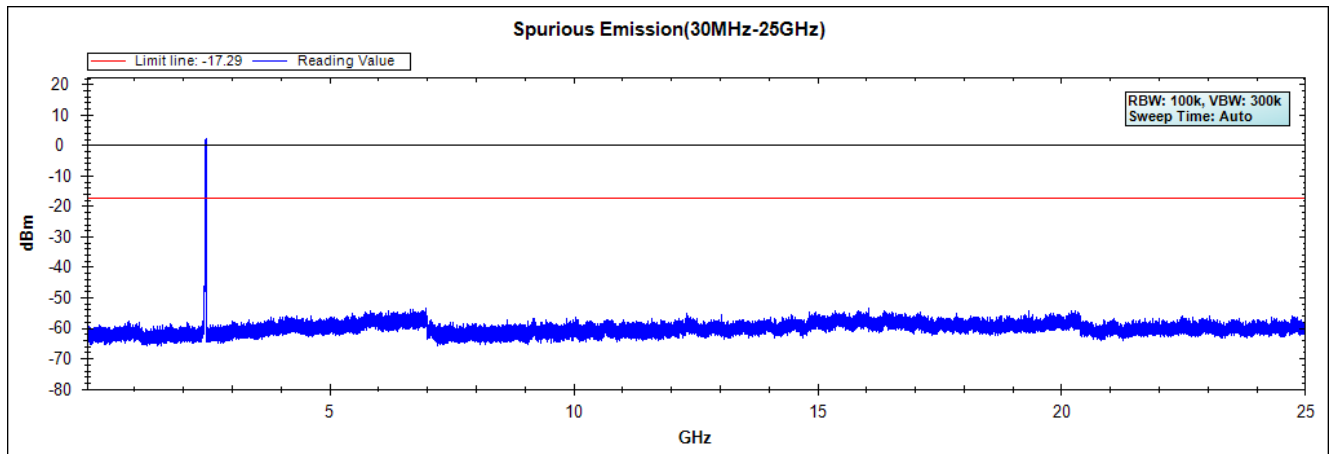30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

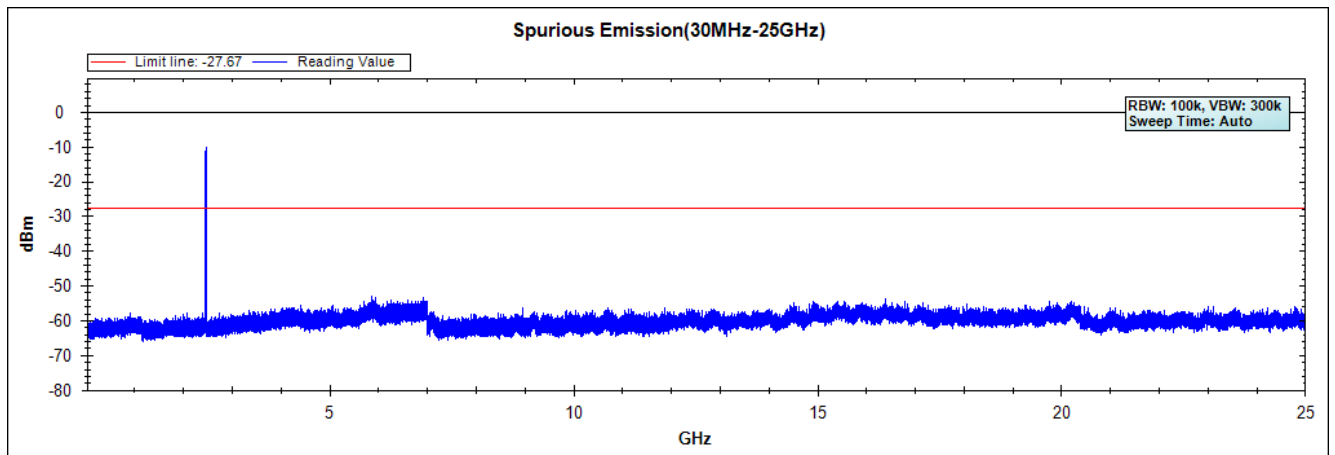

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

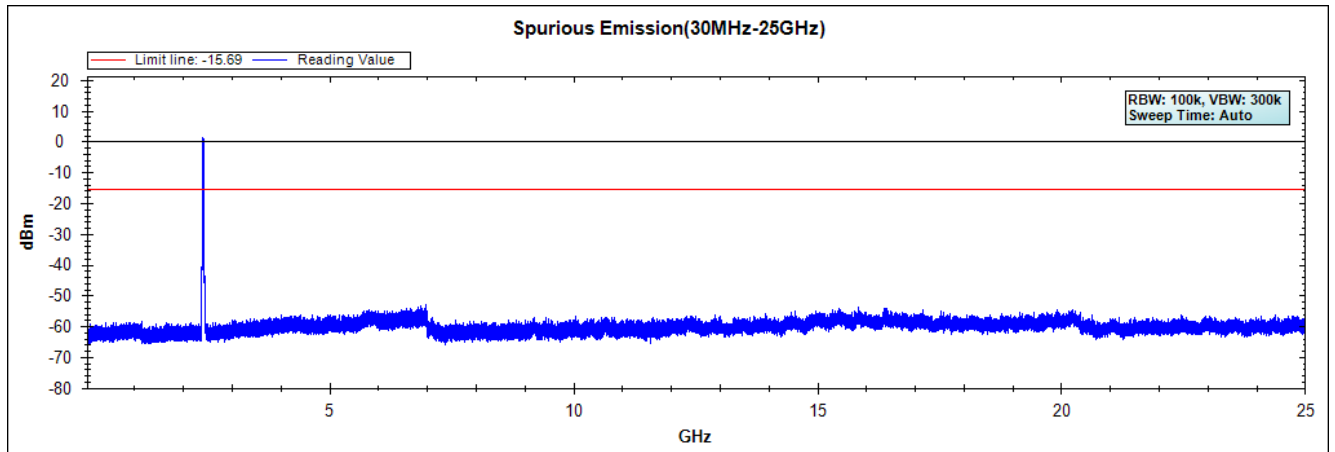

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

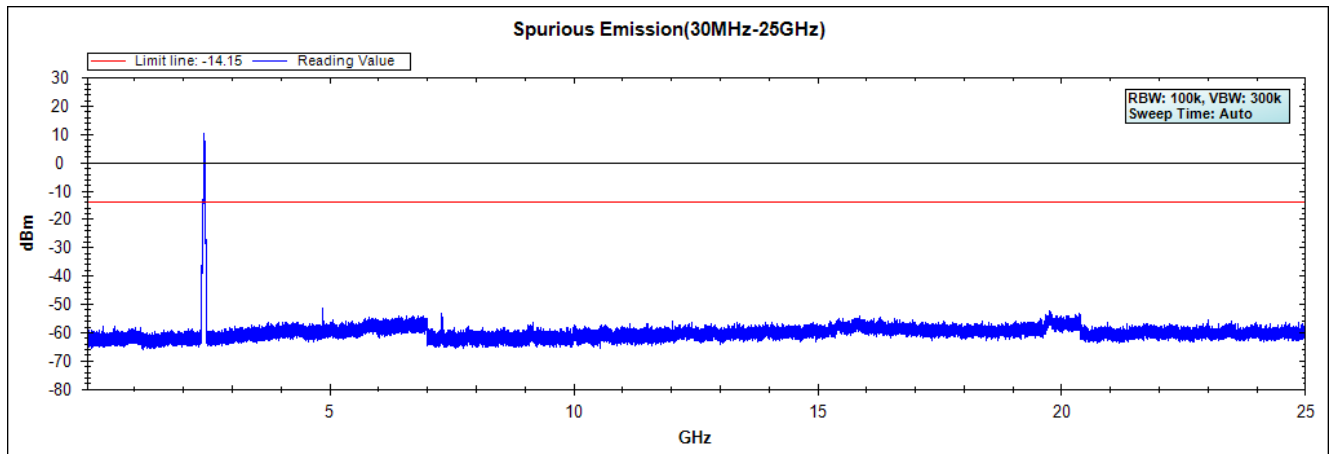30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

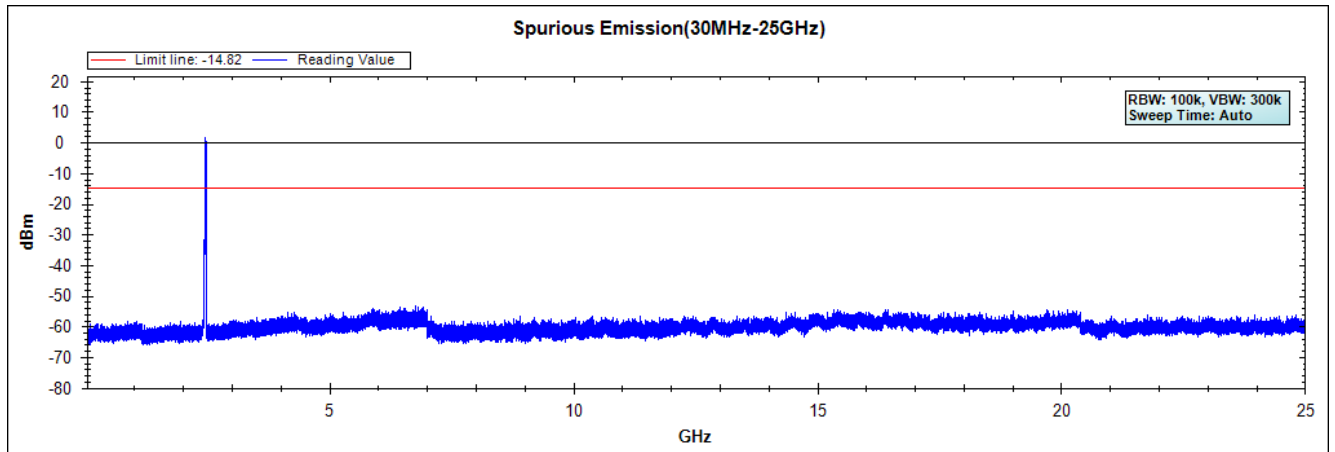30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

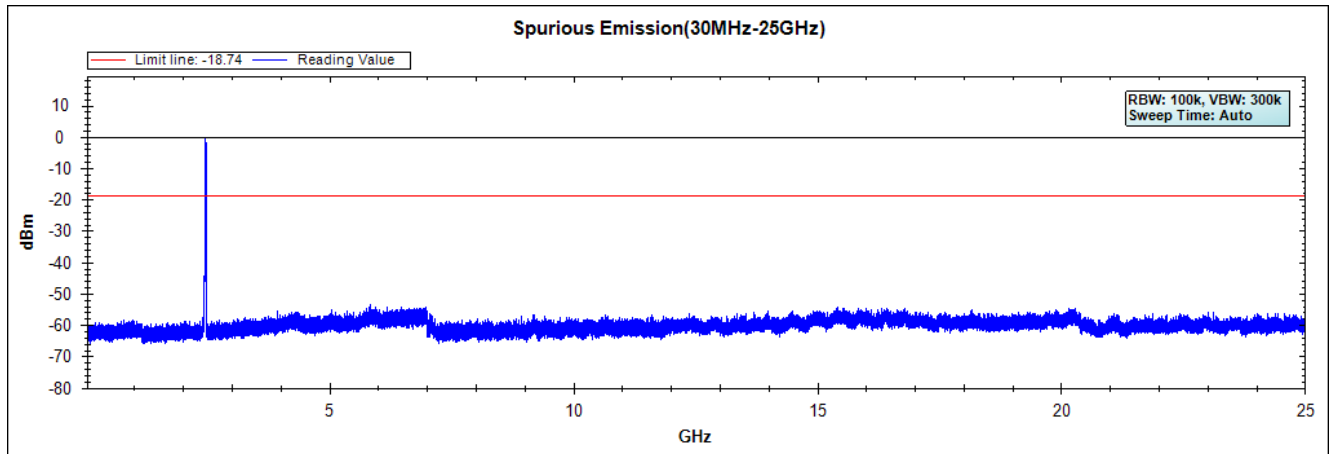30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

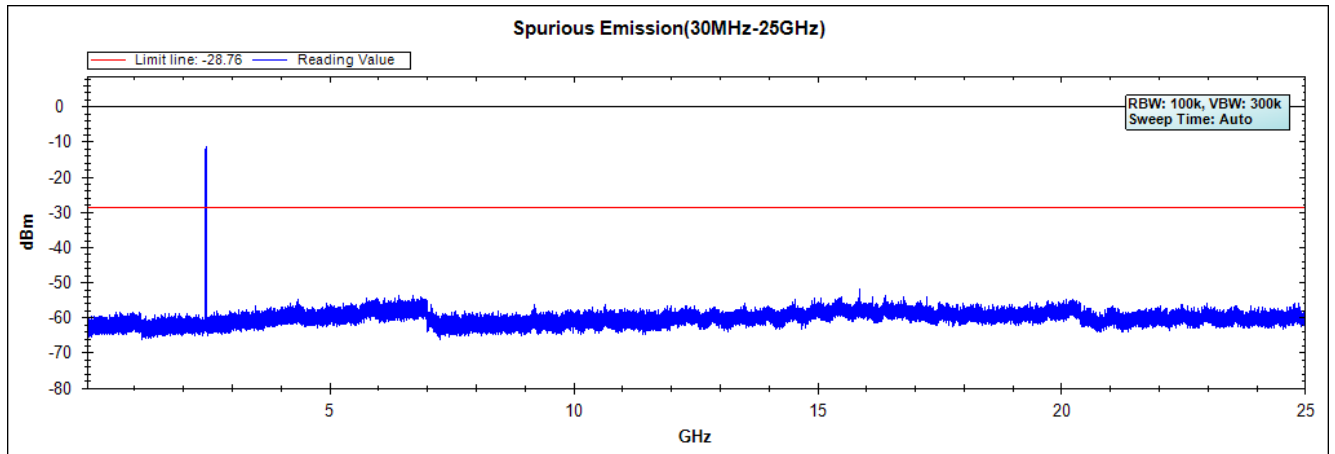30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

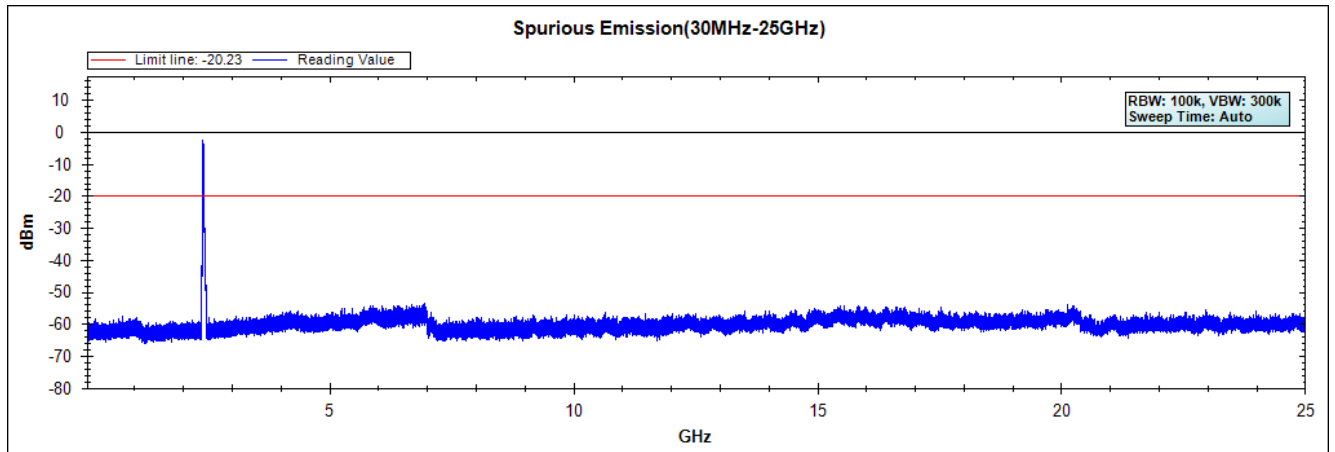

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

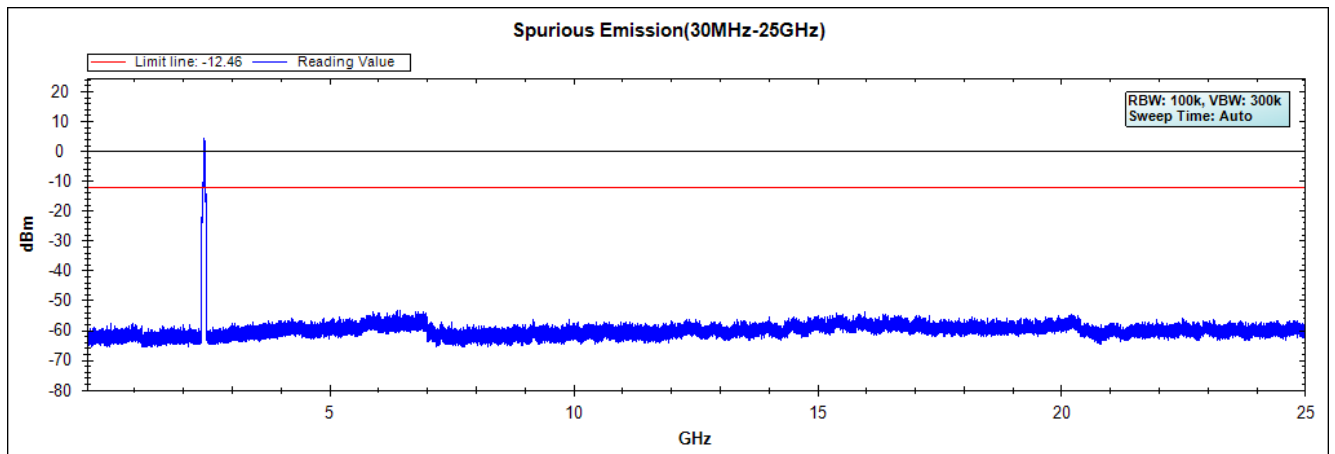30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

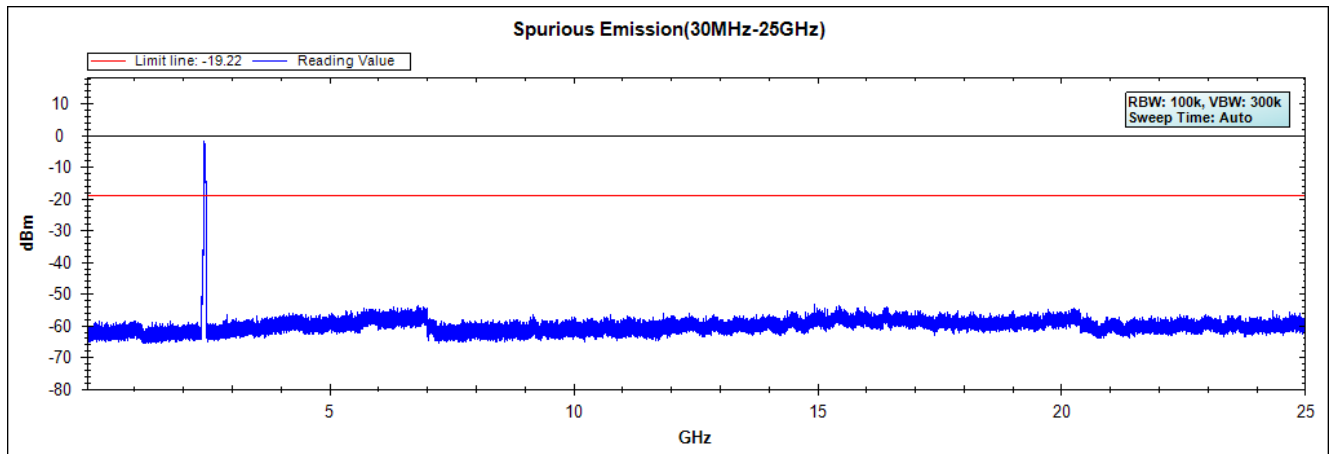

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

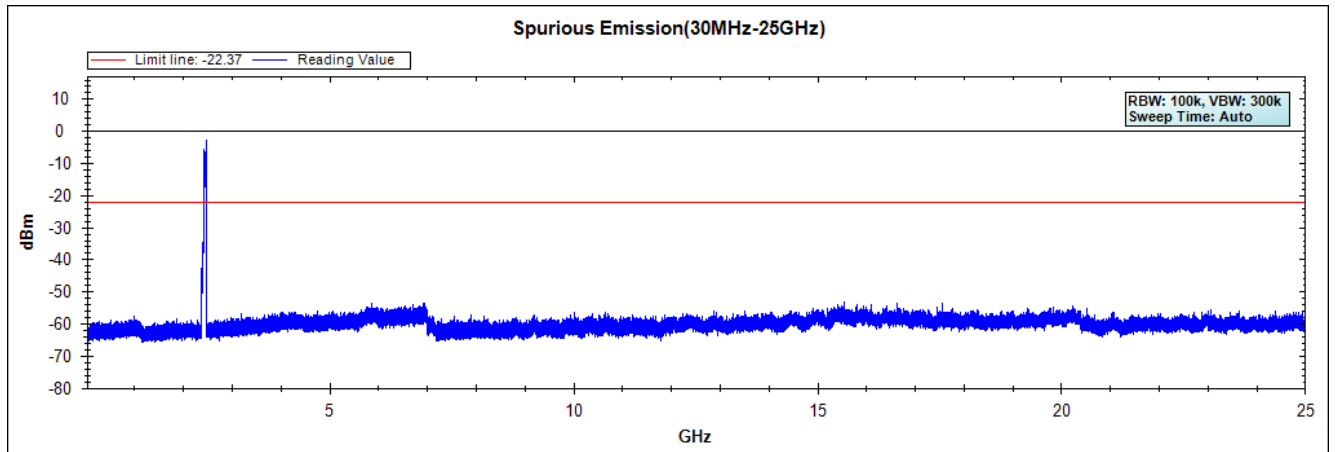

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

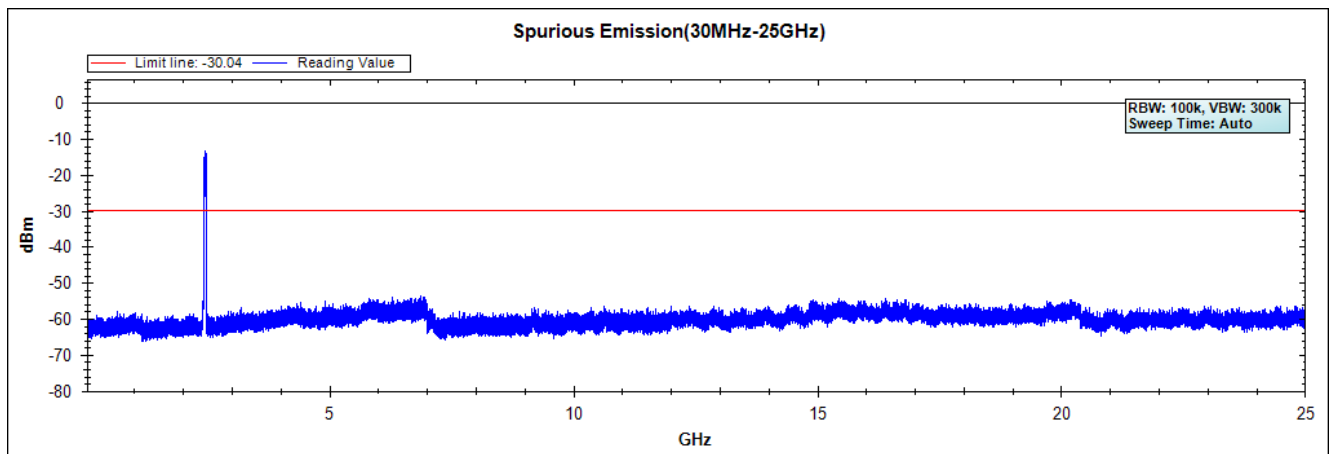

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

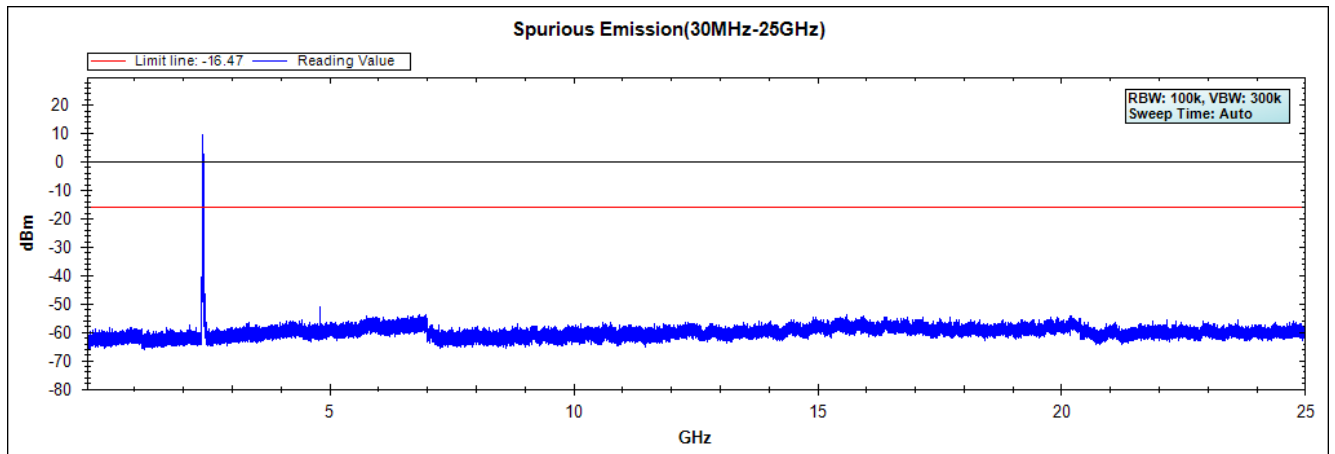30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

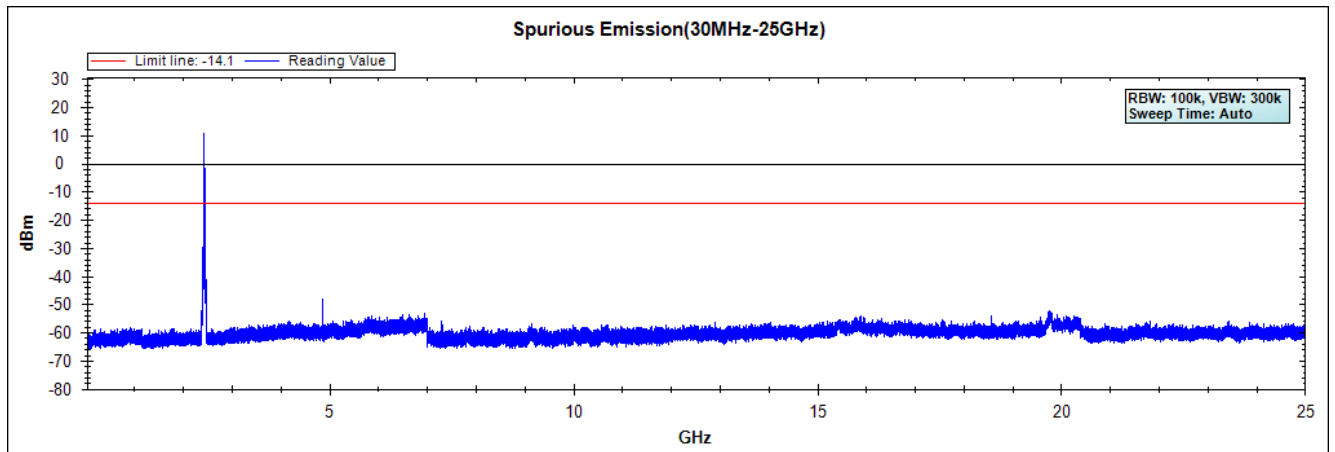

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

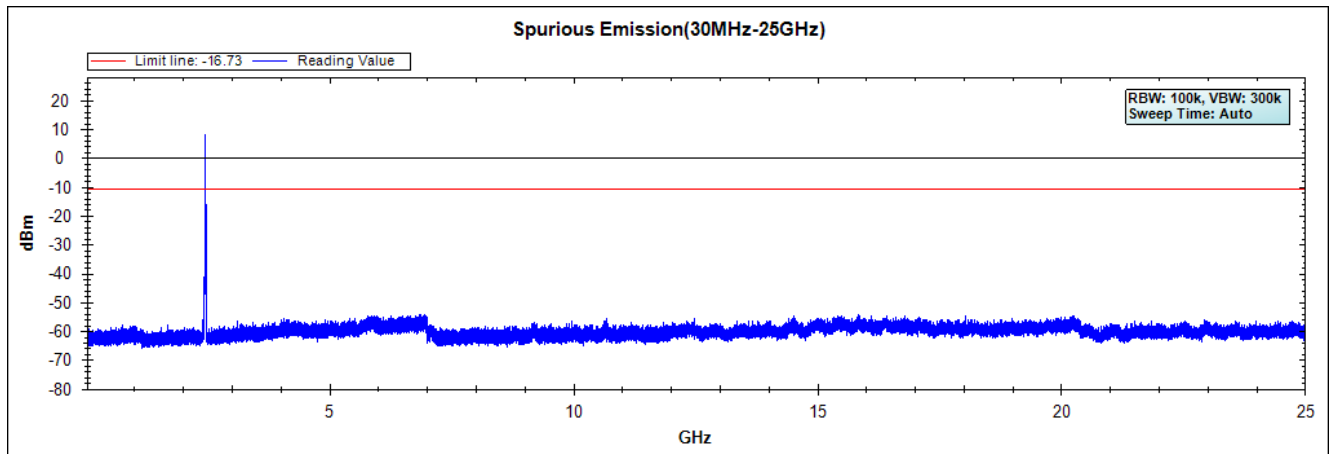30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

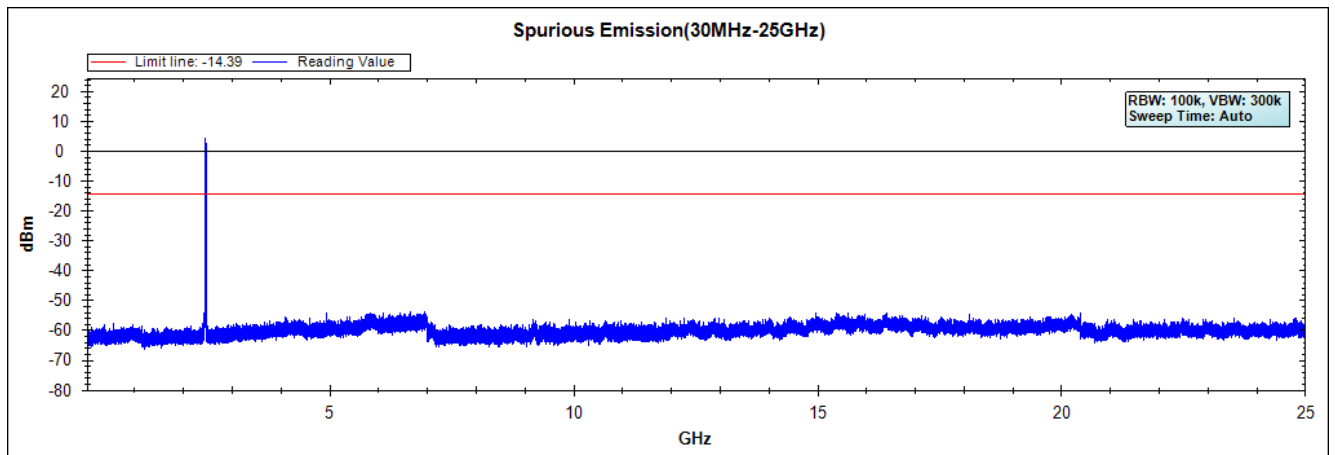30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

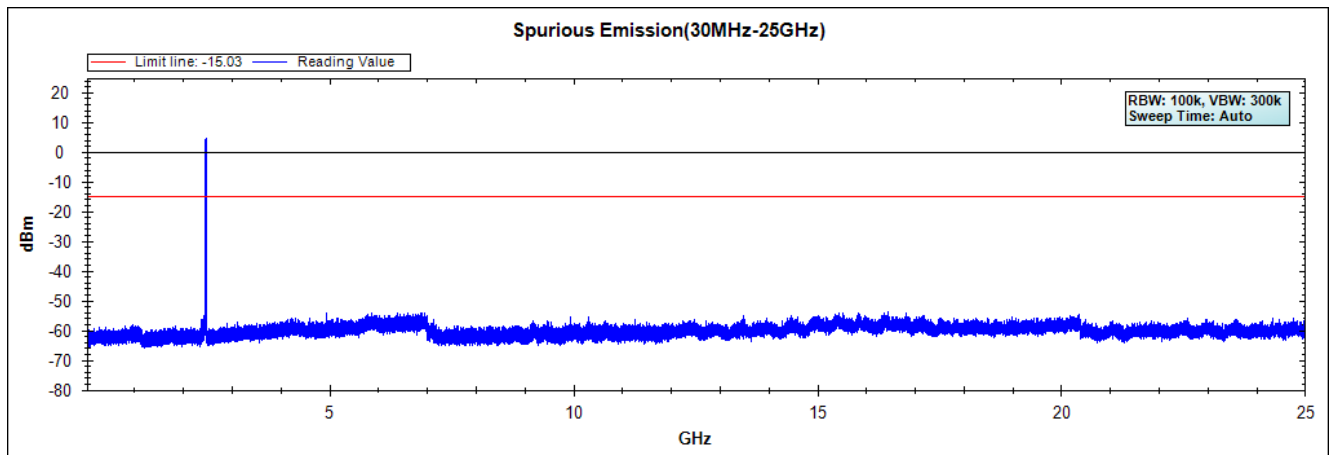30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

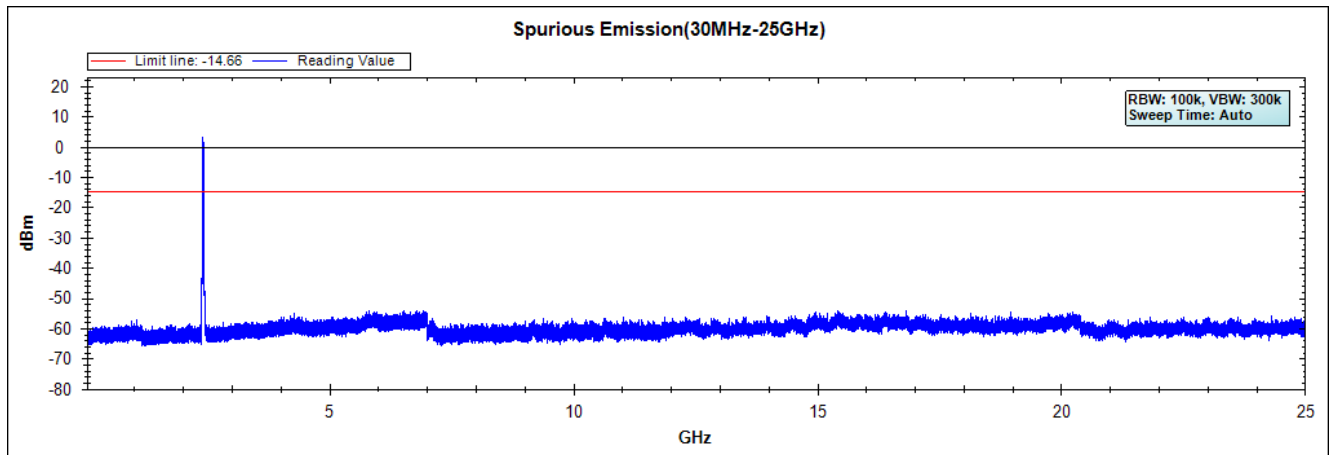30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

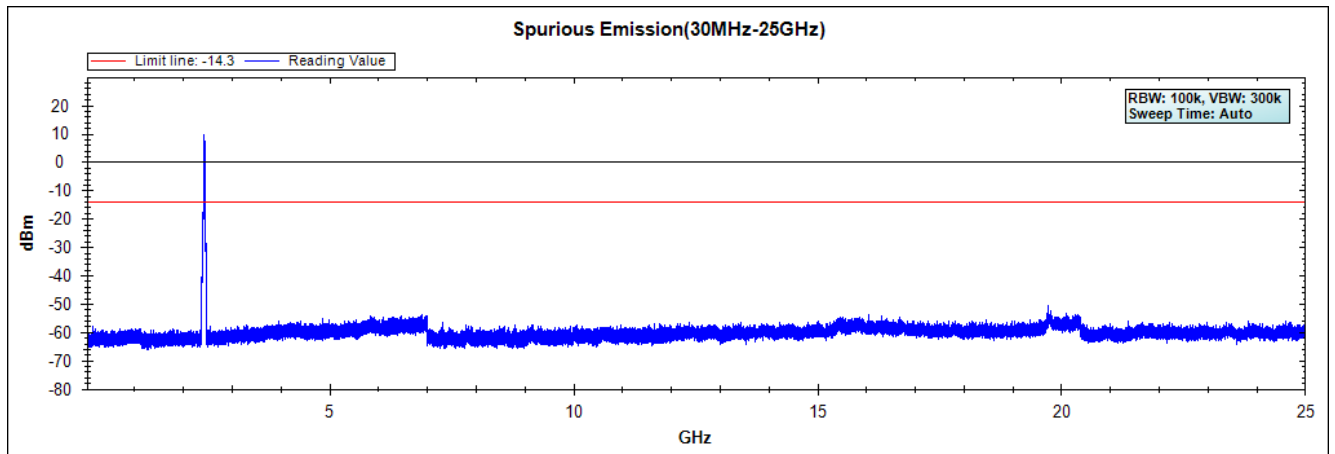

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

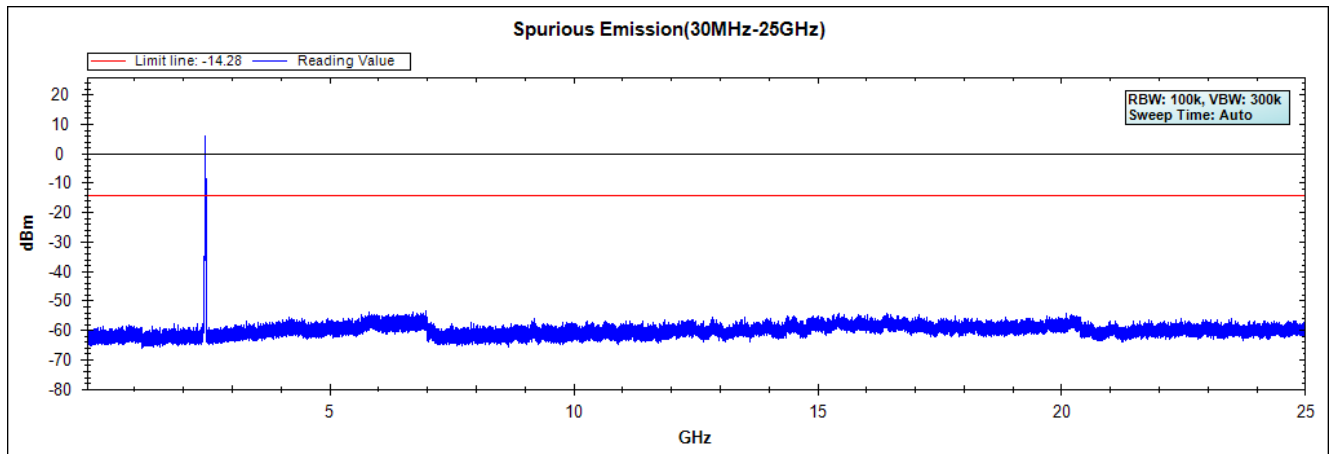30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

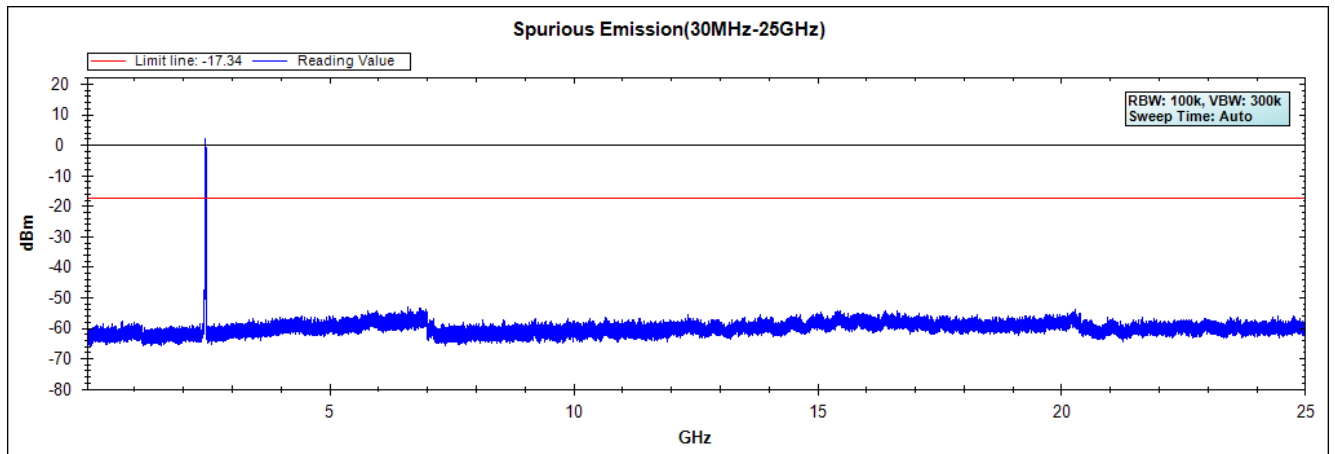30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

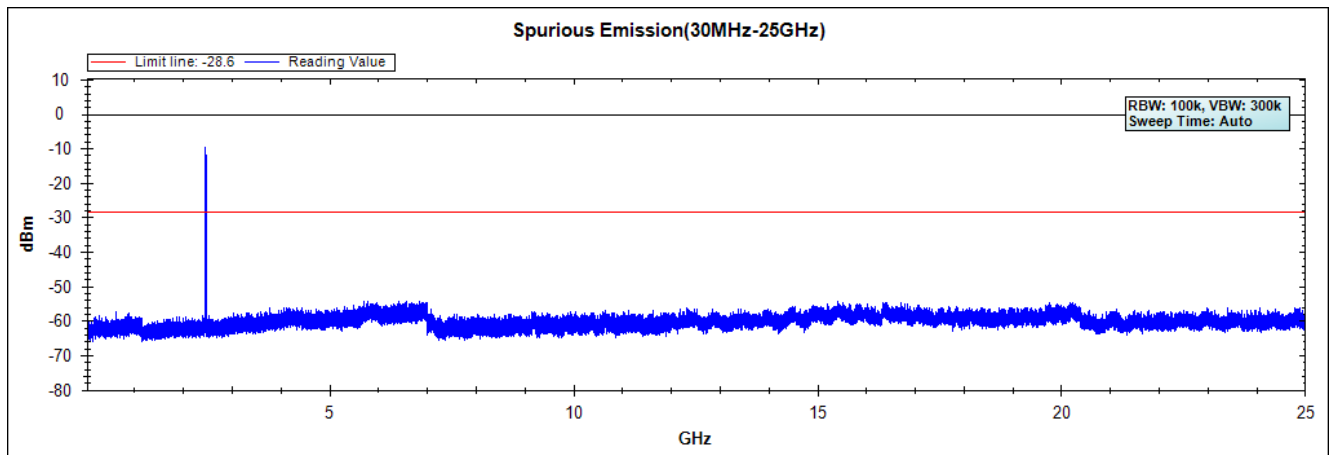30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

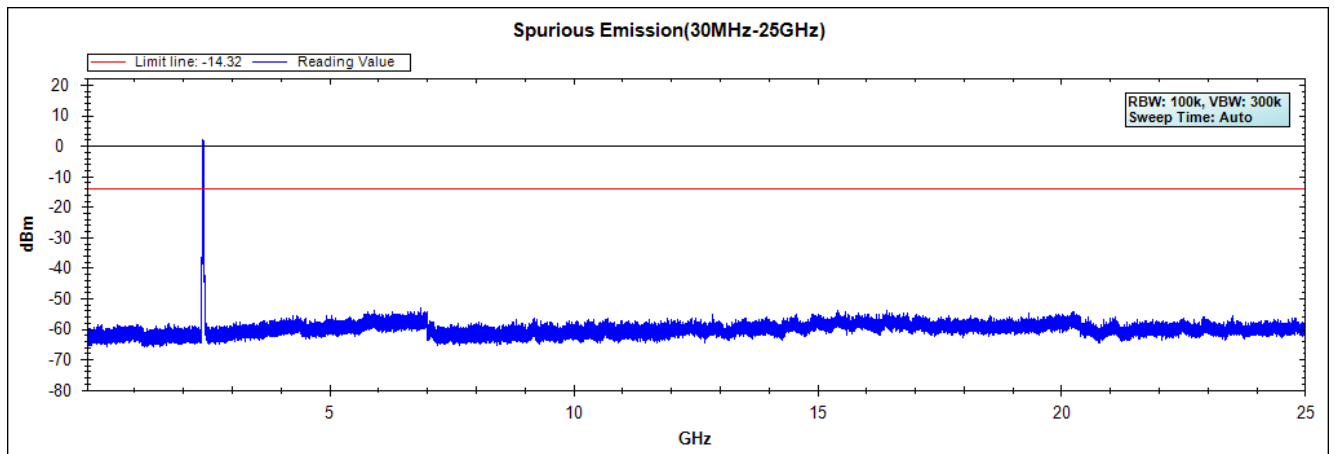30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

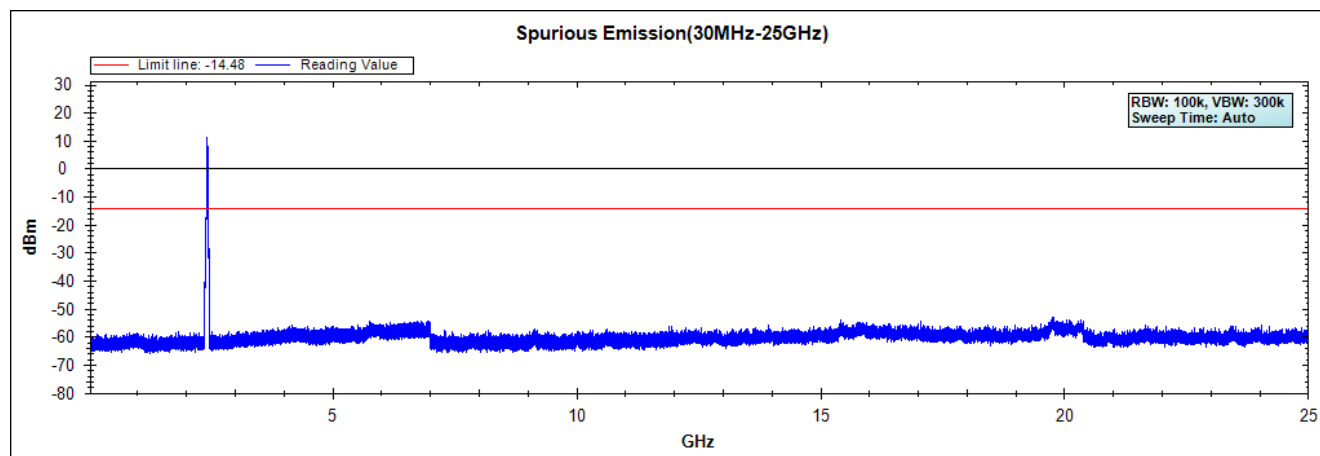

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

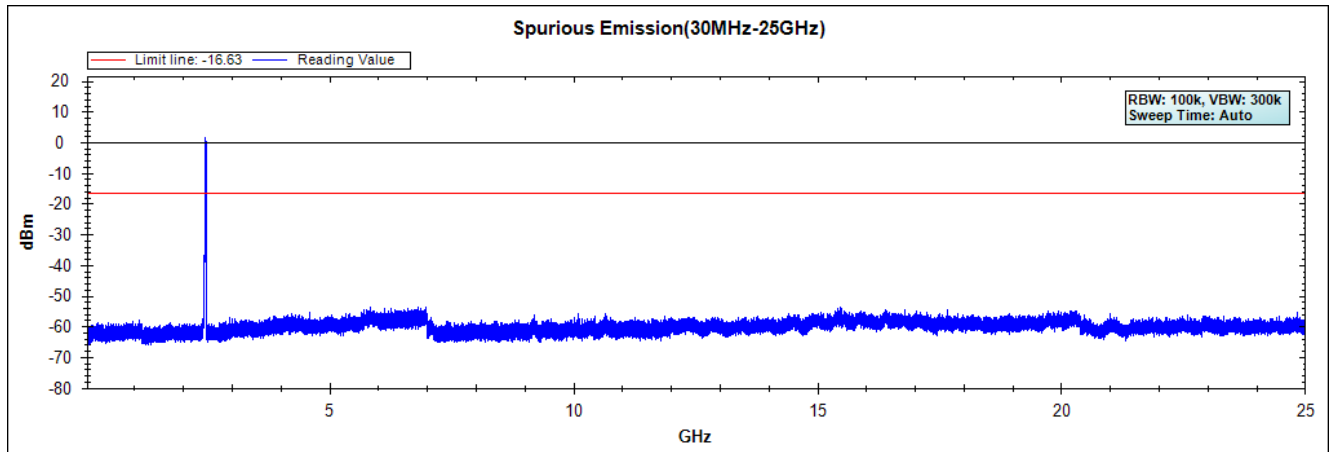

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

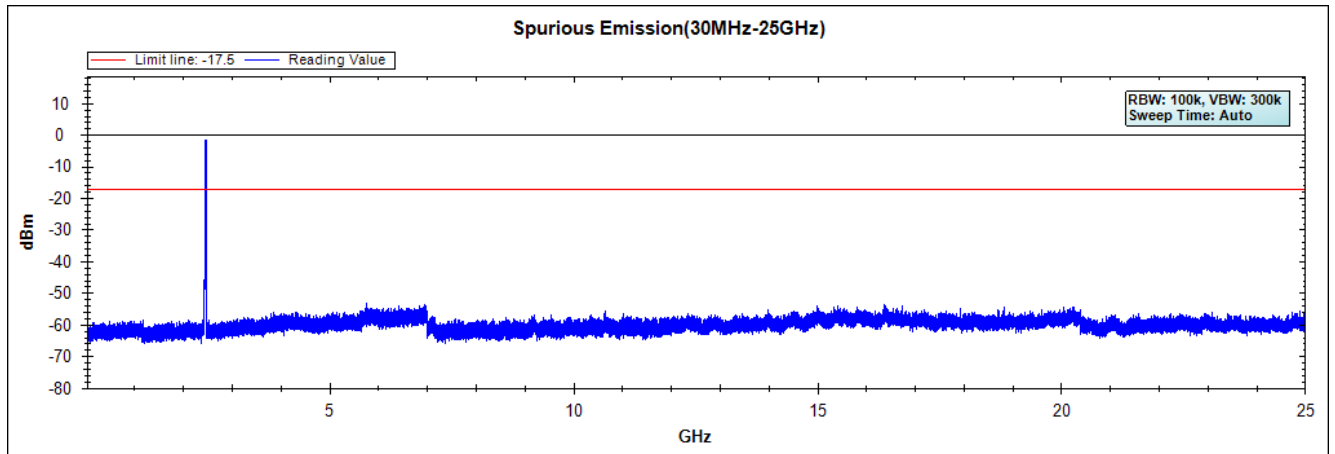

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

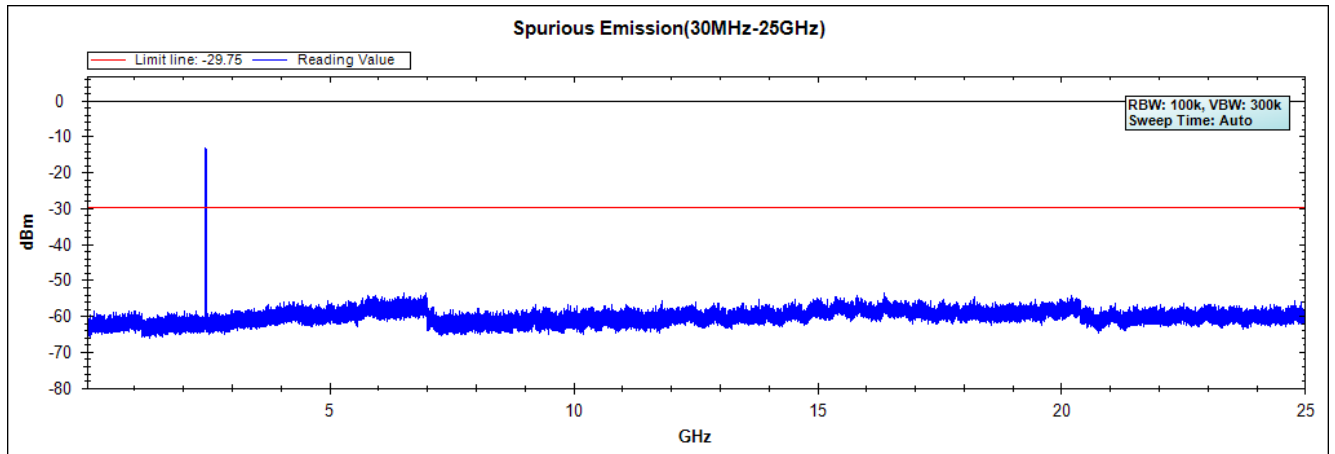30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

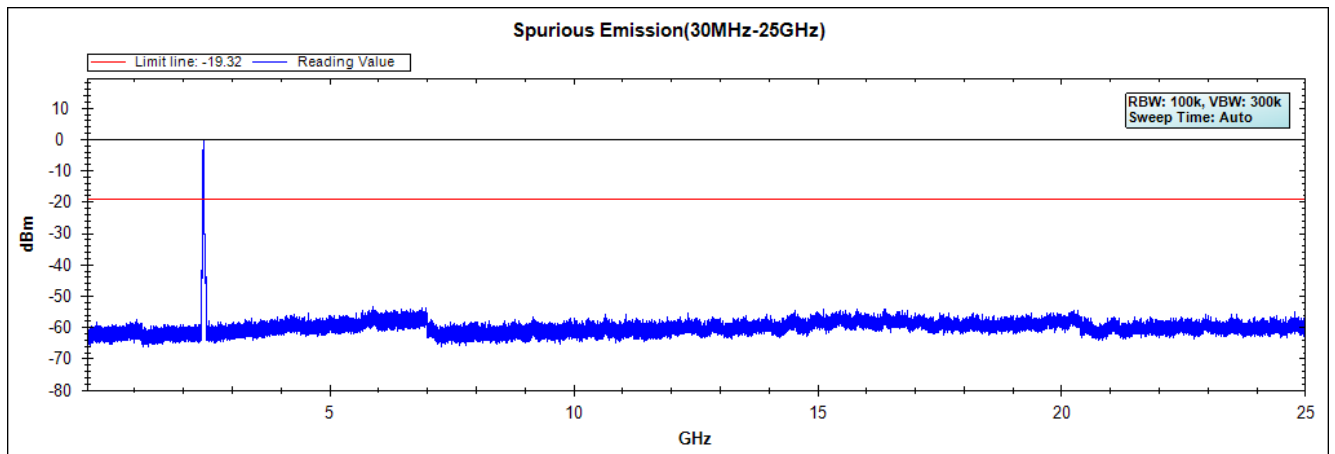30MHz-25GHz

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

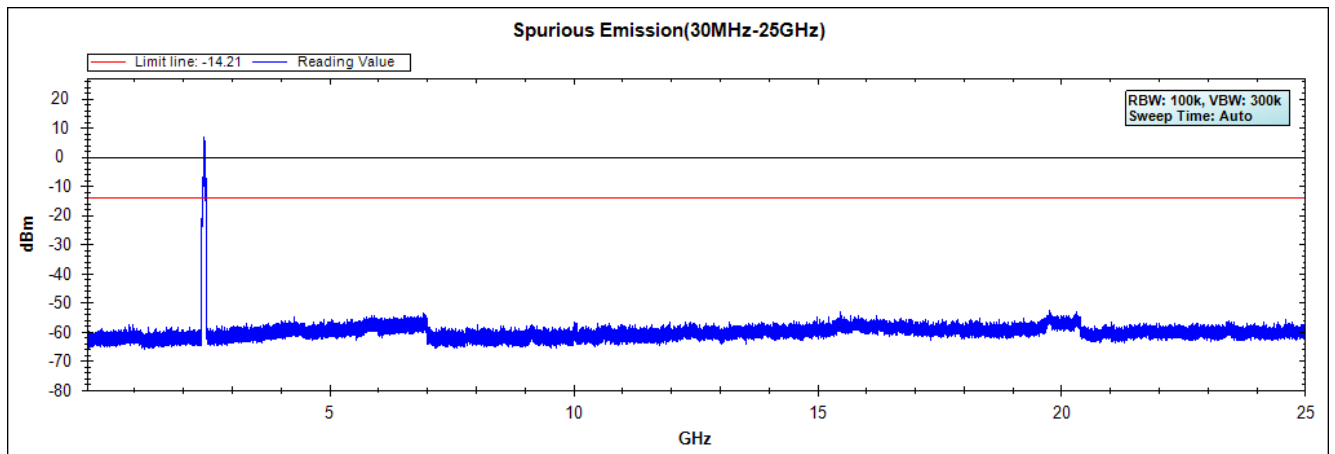

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

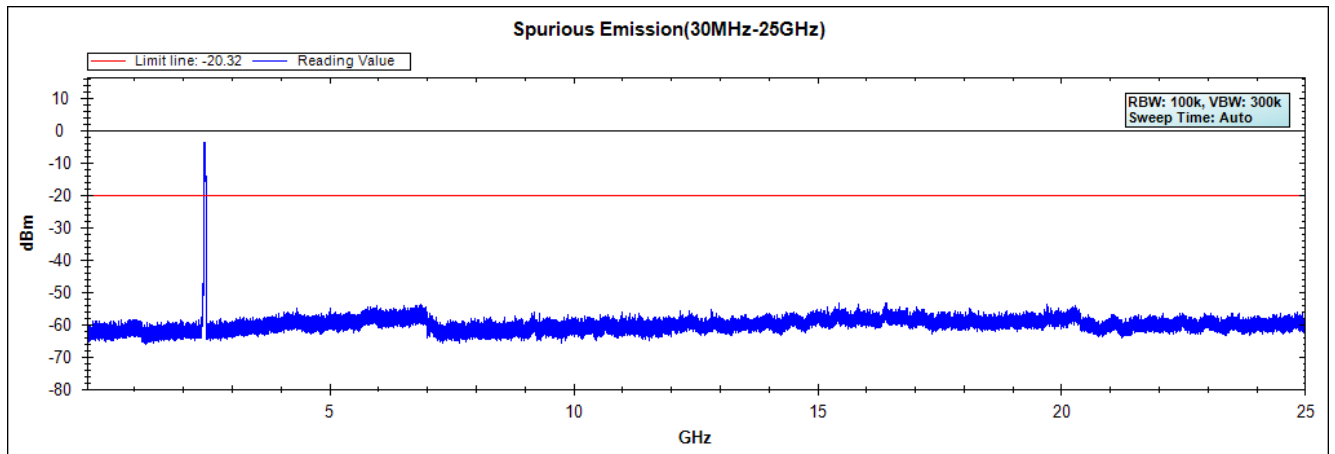

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

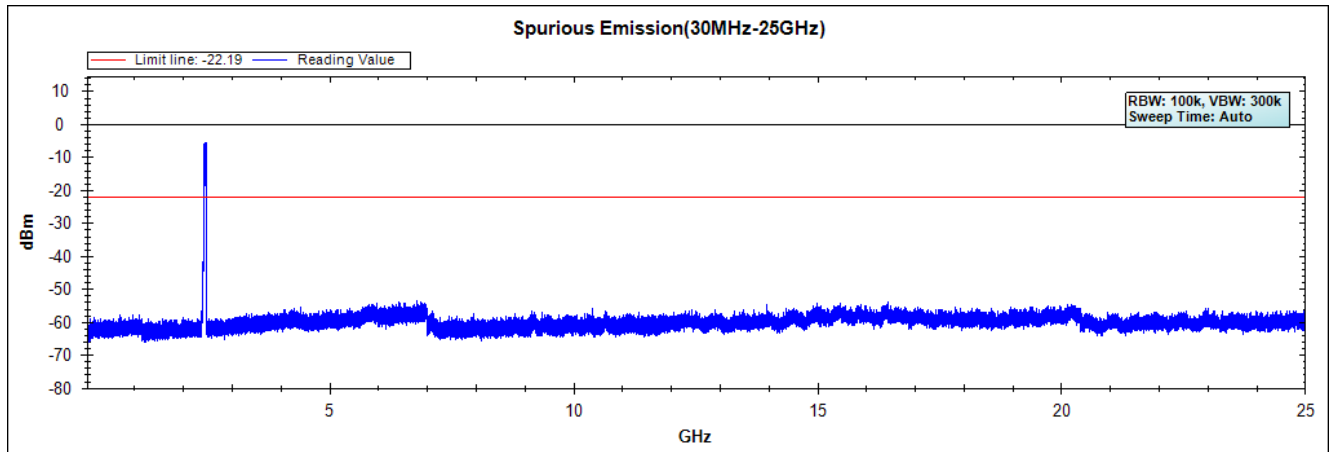

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 24 日

測試項目：混附發射之 RF 傳導發射


測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

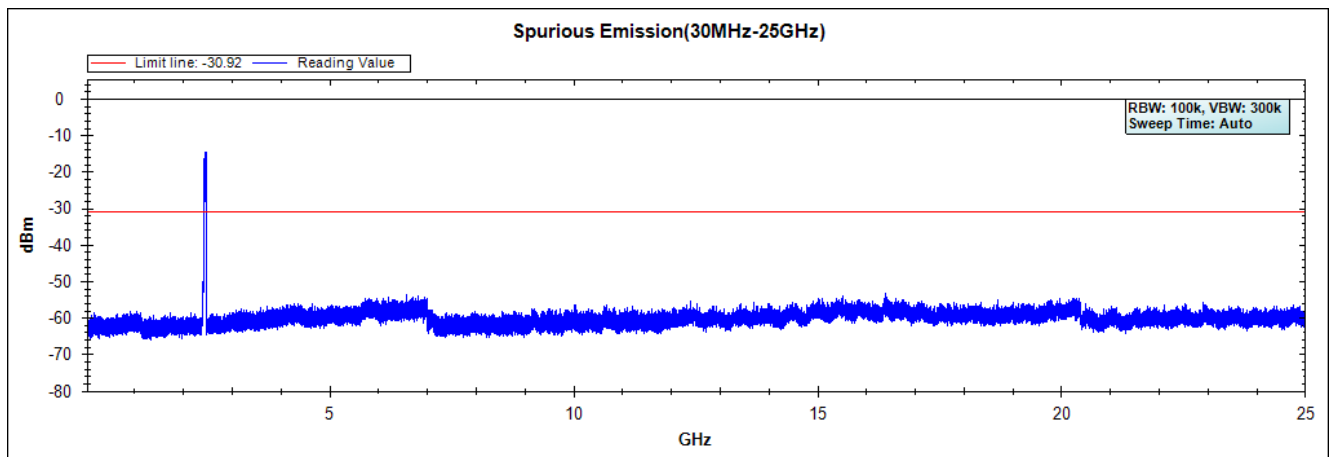

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

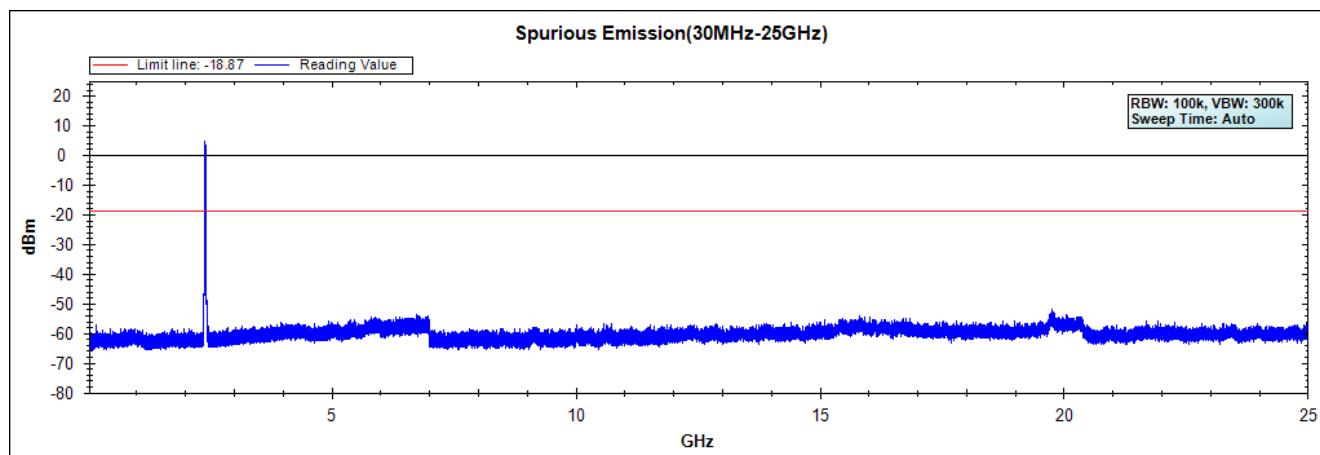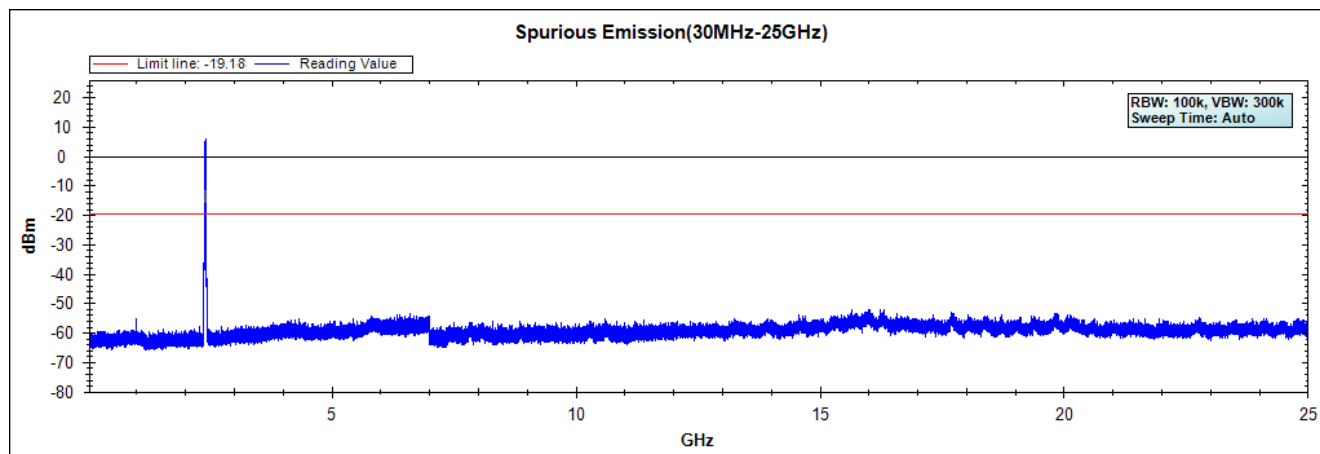30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 06 (2437MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 27 日



測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

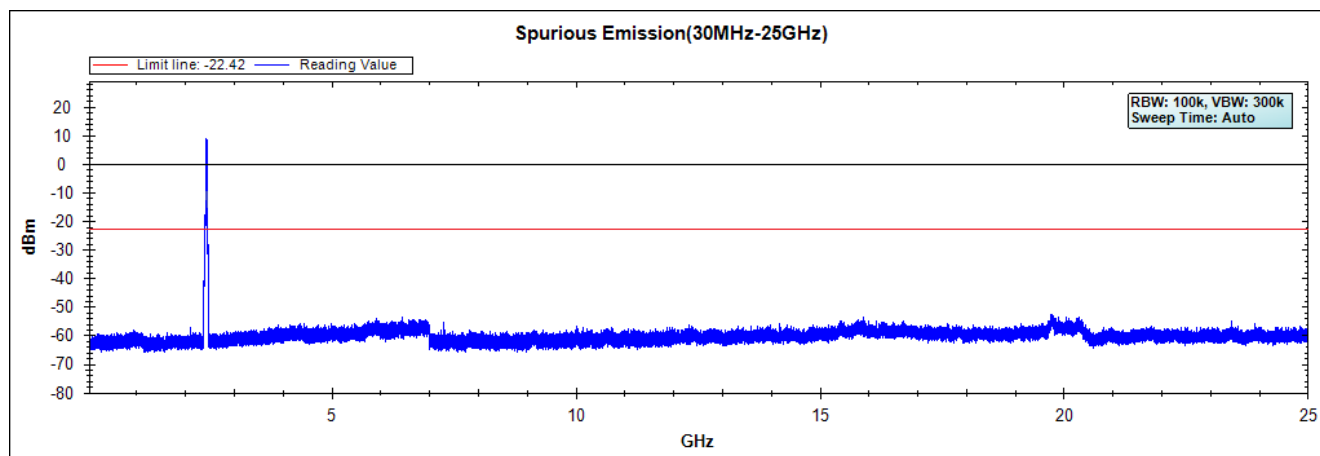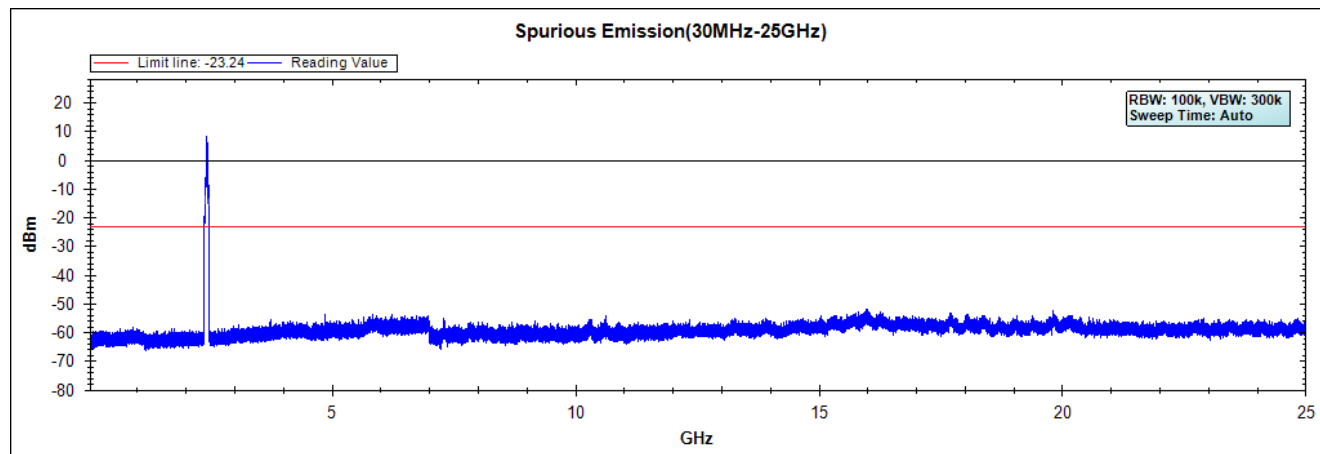30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2WL

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

檢測器：峰值

測試日期：107 年 03 月 27 日


測試項目：混附發射之 RF 傳導發射

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300KHz

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

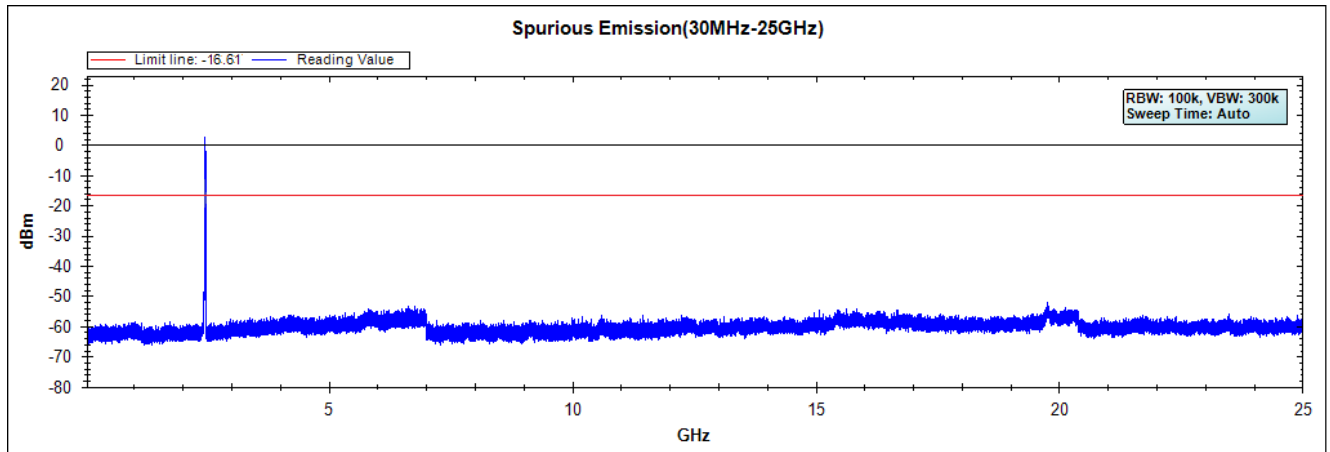30MHz-25GHz (Chain A)**30MHz-25GHz (Chain B)**