


8. 操作頻帶外的峰值發射

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：在 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 $\geq$ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖 1。

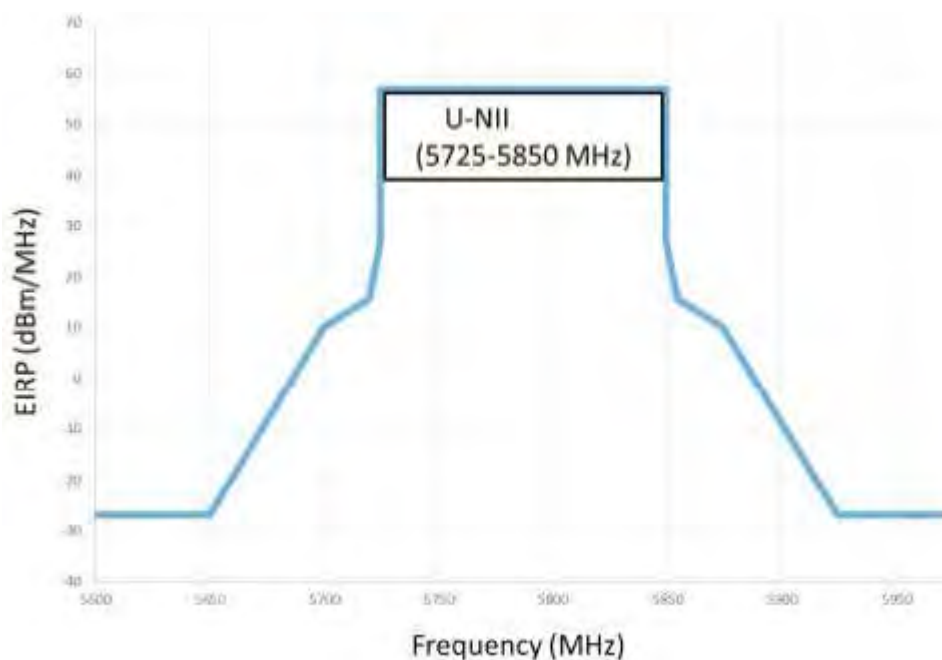


8.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


8.3. 測試架構圖

Radiated Measurement

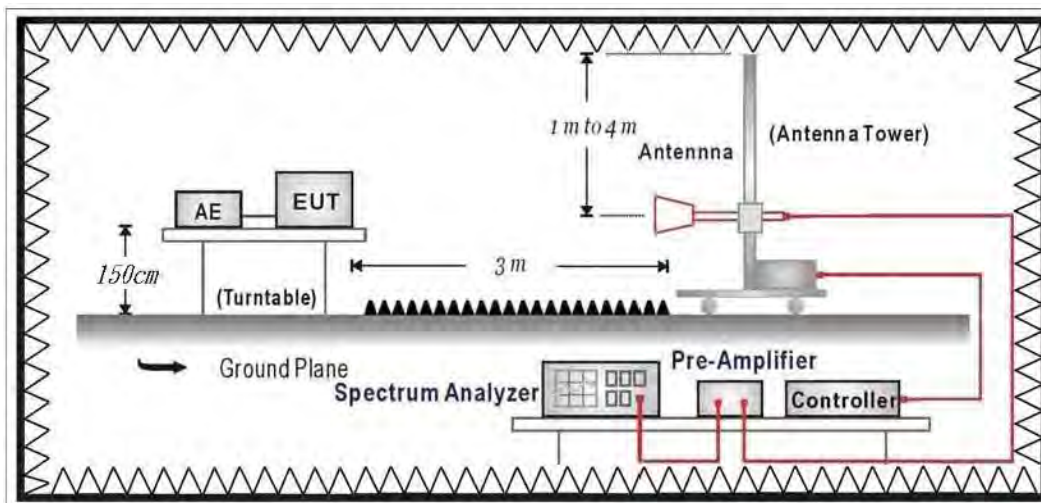

8.4. 測試結果

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

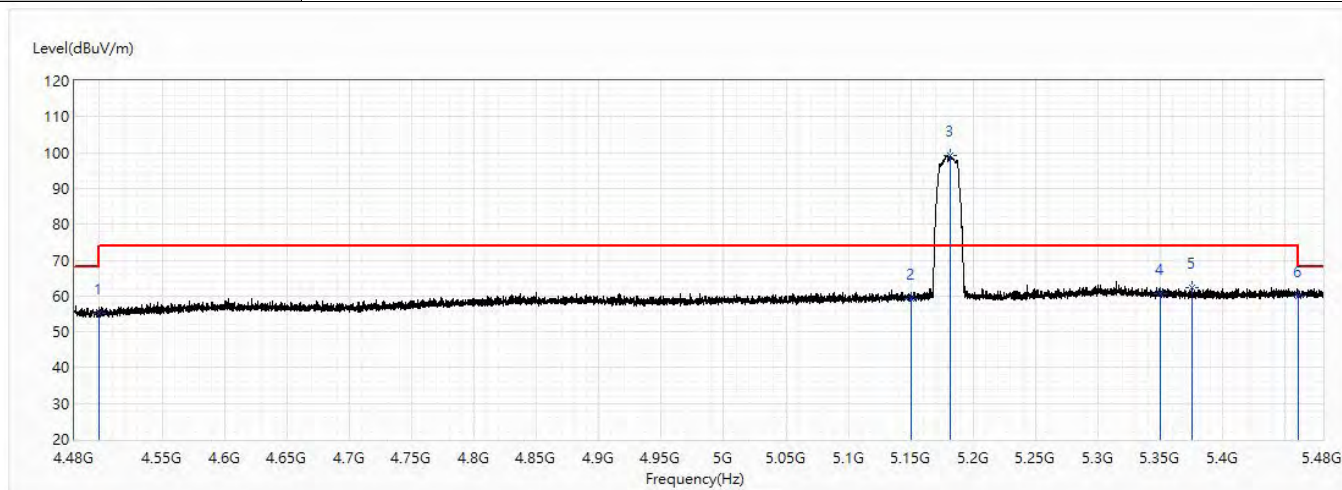


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.29	74.00	-18.71	30.92	24.37	PK
2	5150	59.15	74.00	-14.85	31.58	27.57	PK
! 3	5181.8	99.25	74.00	25.25	71.60	27.65	PK
4	5350	60.48	74.00	-13.52	32.42	28.06	PK
5	5375.5	62.45	74.00	-11.55	34.32	28.13	PK
6	5460	59.92	74.00	-14.08	31.58	28.34	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

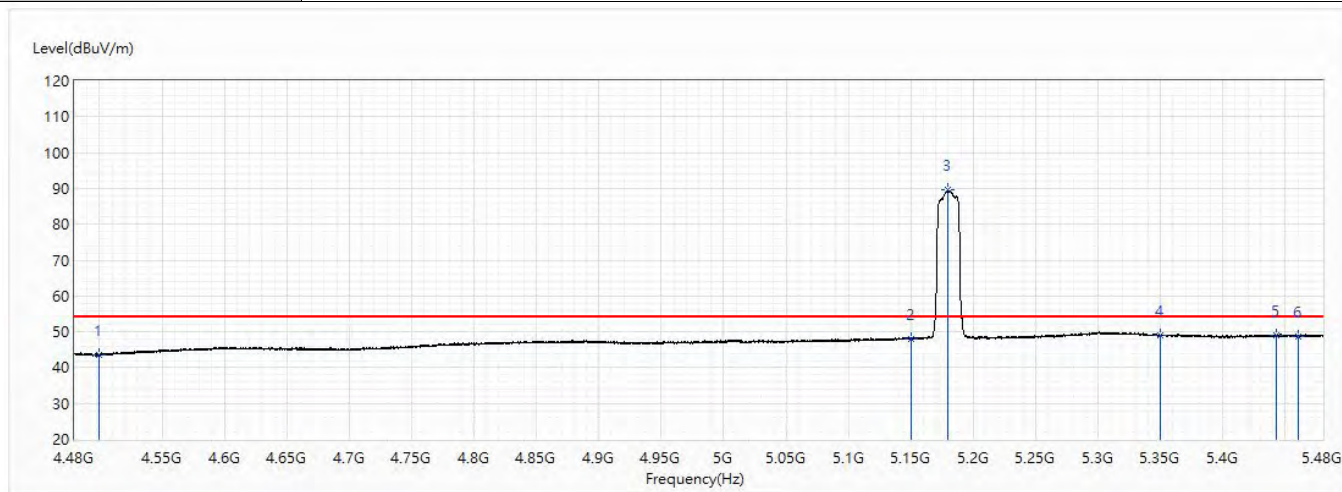


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.63	54.00	-10.37	19.26	24.37	AV
2	5150	48.08	54.00	-5.92	20.51	27.57	AV
! 3	5179.2	89.48	54.00	35.48	61.84	27.64	AV
4	5350	48.90	54.00	-5.10	20.84	28.06	AV
5	5442.4	49.13	54.00	-4.87	20.84	28.29	AV
6	5460	48.69	54.00	-5.31	20.35	28.34	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

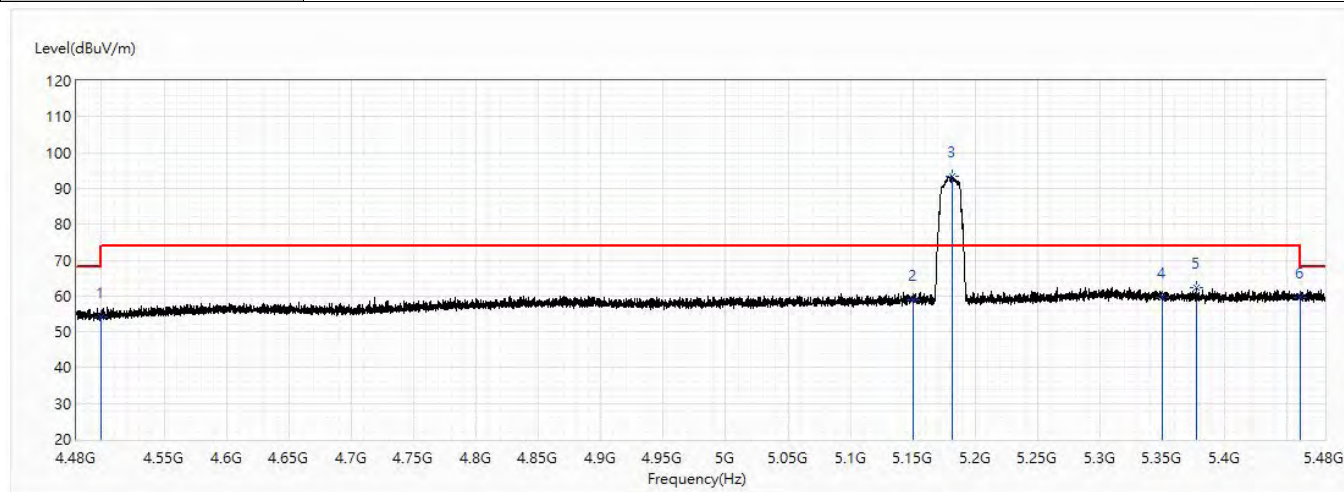


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	53.99	74.00	-20.01	29.62	24.37	PK
2	5150	58.90	74.00	-15.10	31.33	27.57	PK
! 3	5181.6	93.51	74.00	19.51	65.86	27.65	PK
4	5350	59.75	74.00	-14.25	31.69	28.06	PK
5	5377.7	62.20	74.00	-11.80	34.07	28.13	PK
6	5460	59.73	74.00	-14.27	31.39	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

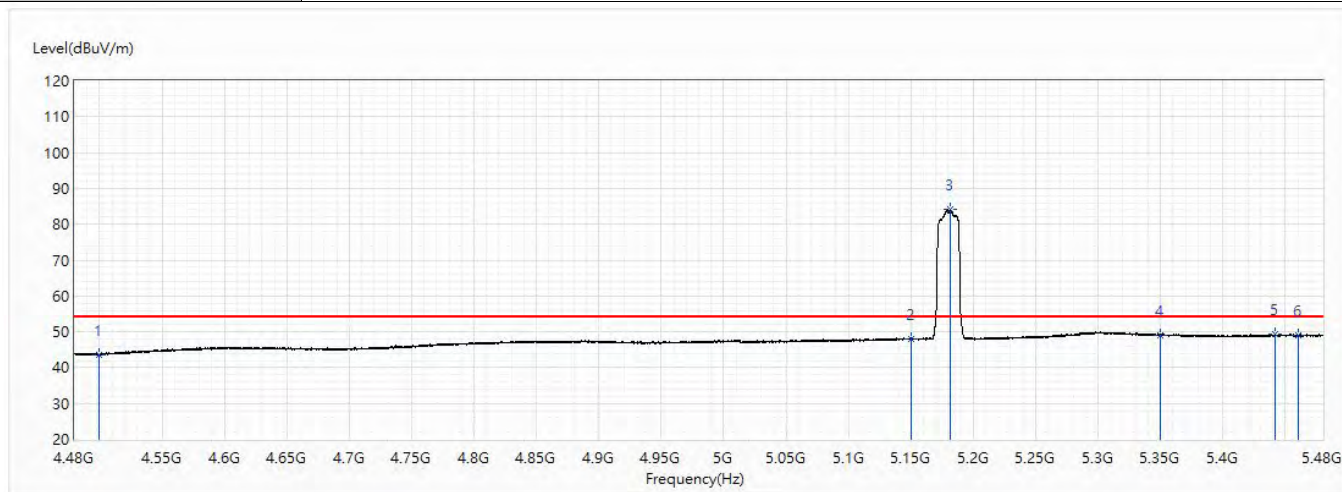


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.61	54.00	-10.39	19.24	24.37	AV
2	5150	48.04	54.00	-5.96	20.47	27.57	AV
! 3	5181.2	84.10	54.00	30.10	56.45	27.65	AV
4	5350	49.05	54.00	-4.95	20.99	28.06	AV
5	5441.7	49.45	54.00	-4.55	21.16	28.29	AV
6	5460	48.97	54.00	-5.03	20.63	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

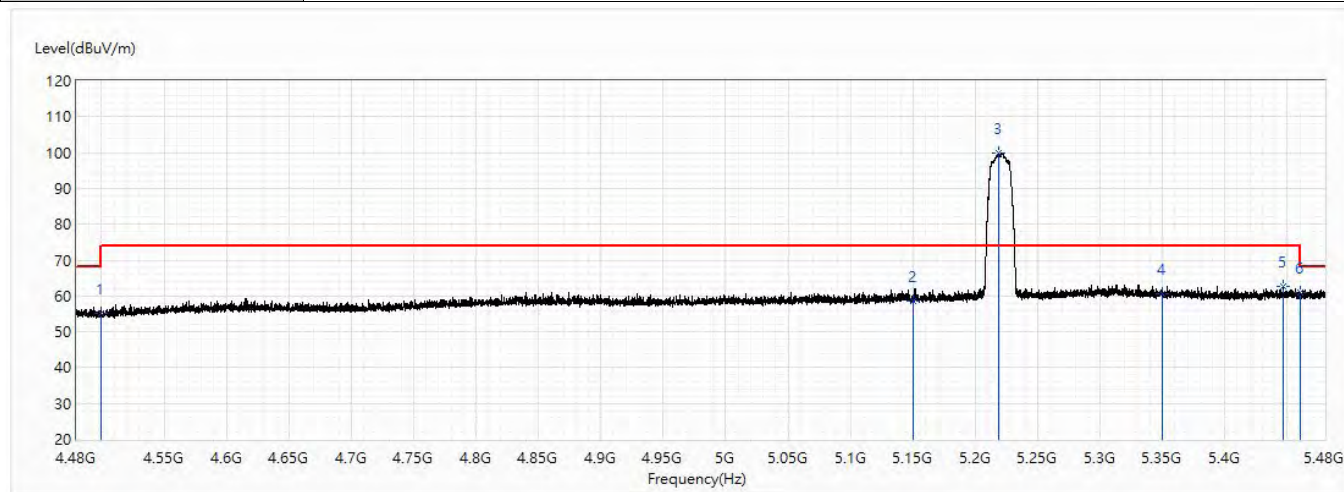


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.23	74.00	-18.77	30.86	24.37	PK
2	5150	58.70	74.00	-15.30	31.13	27.57	PK
! 3	5218.7	99.92	74.00	25.92	72.19	27.73	PK
4	5350	60.71	74.00	-13.29	32.65	28.06	PK
5	5446.9	62.66	74.00	-11.34	34.36	28.30	PK
6	5460	60.81	74.00	-13.19	32.47	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

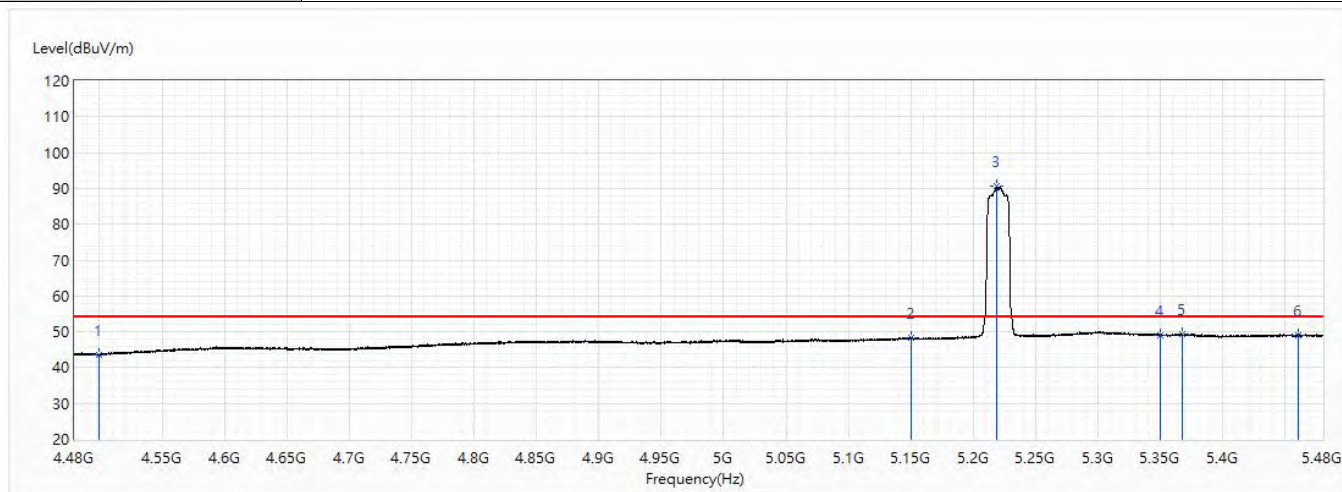


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.44	54.00	-10.56	19.07	24.37	AV
2	5150	48.22	54.00	-5.78	20.65	27.57	AV
! 3	5219.2	90.55	54.00	36.55	62.81	27.74	AV
4	5350	49.18	54.00	-4.82	21.12	28.06	AV
5	5367.2	49.36	54.00	-4.64	21.25	28.11	AV
6	5460	48.92	54.00	-5.08	20.58	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

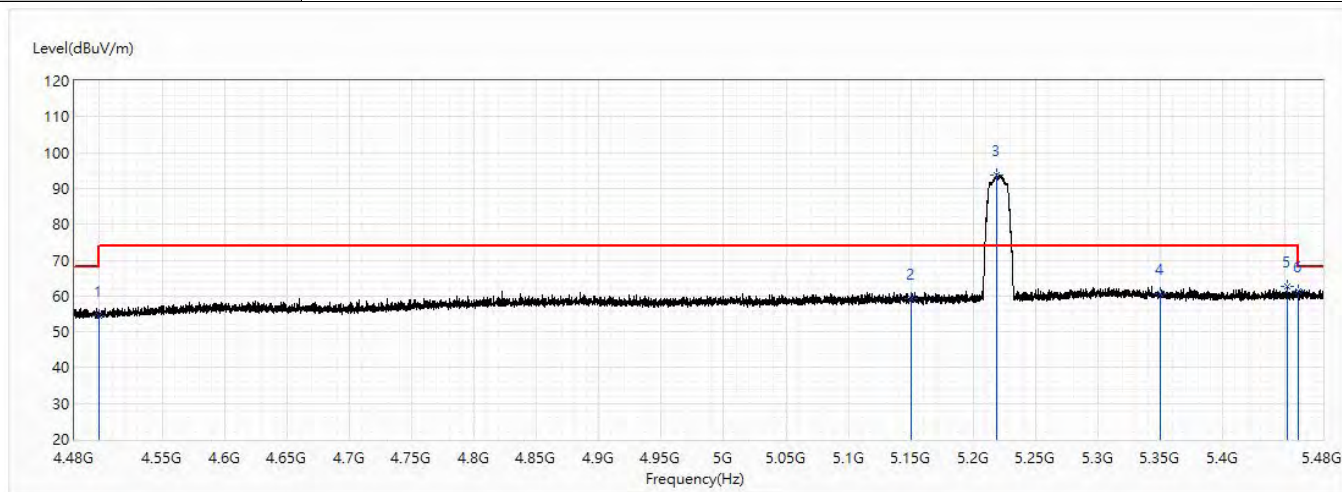


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.42	74.00	-19.58	30.05	24.37	PK
2	5150	59.31	74.00	-14.69	31.74	27.57	PK
! 3	5219.2	93.89	74.00	19.89	66.15	27.74	PK
4	5350	60.49	74.00	-13.51	32.43	28.06	PK
5	5451.8	62.52	74.00	-11.48	34.20	28.32	PK
6	5460	61.16	74.00	-12.84	32.82	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

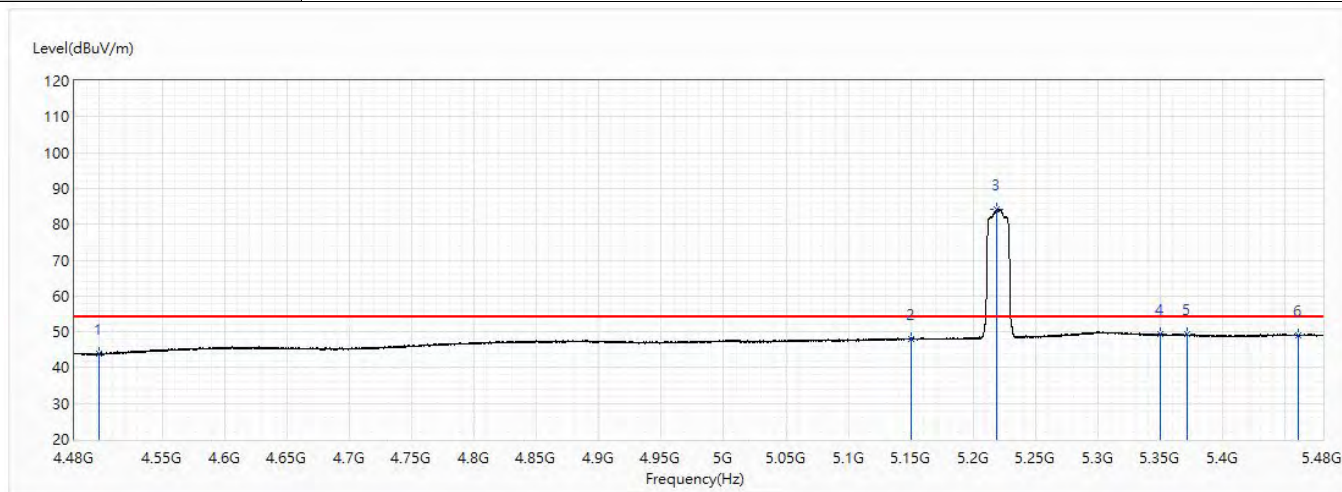


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.74	54.00	-10.26	19.37	24.37	AV
2	5150	48.03	54.00	-5.97	20.46	27.57	AV
! 3	5219.2	84.31	54.00	30.31	56.57	27.74	AV
4	5350	49.19	54.00	-4.81	21.13	28.06	AV
5	5371.1	49.28	54.00	-4.72	21.16	28.12	AV
6	5460	49.06	54.00	-4.94	20.72	28.34	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

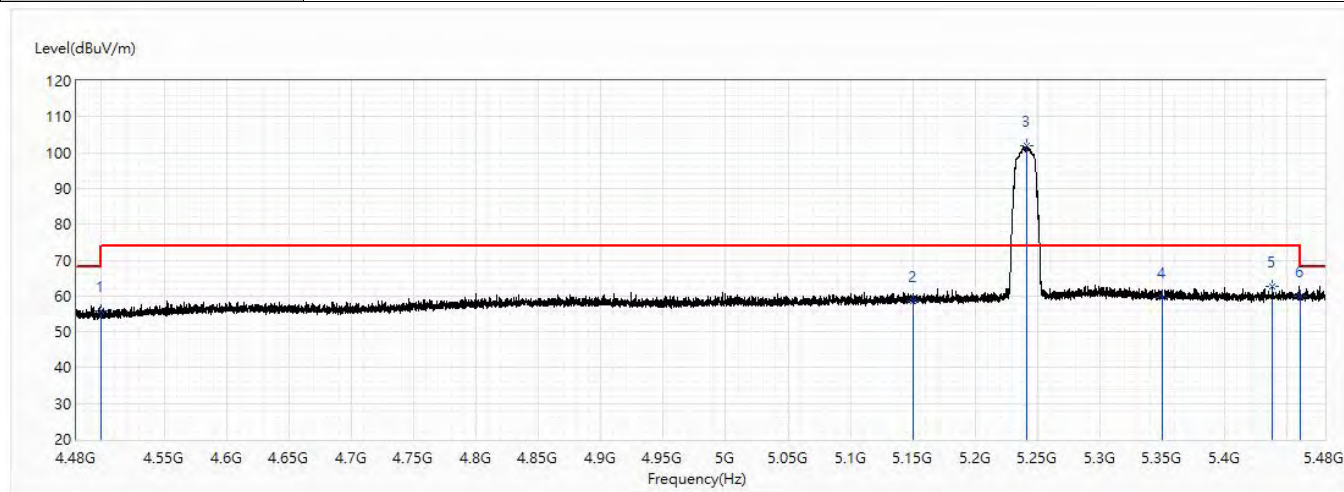


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.77	74.00	-18.23	31.40	24.37	PK
2	5150	58.66	74.00	-15.34	31.09	27.57	PK
! 3	5241.6	101.76	74.00	27.76	73.97	27.79	PK
4	5350	59.50	74.00	-14.50	31.44	28.06	PK
5	5437.7	62.55	74.00	-11.45	34.27	28.28	PK
6	5460	59.98	74.00	-14.02	31.64	28.34	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

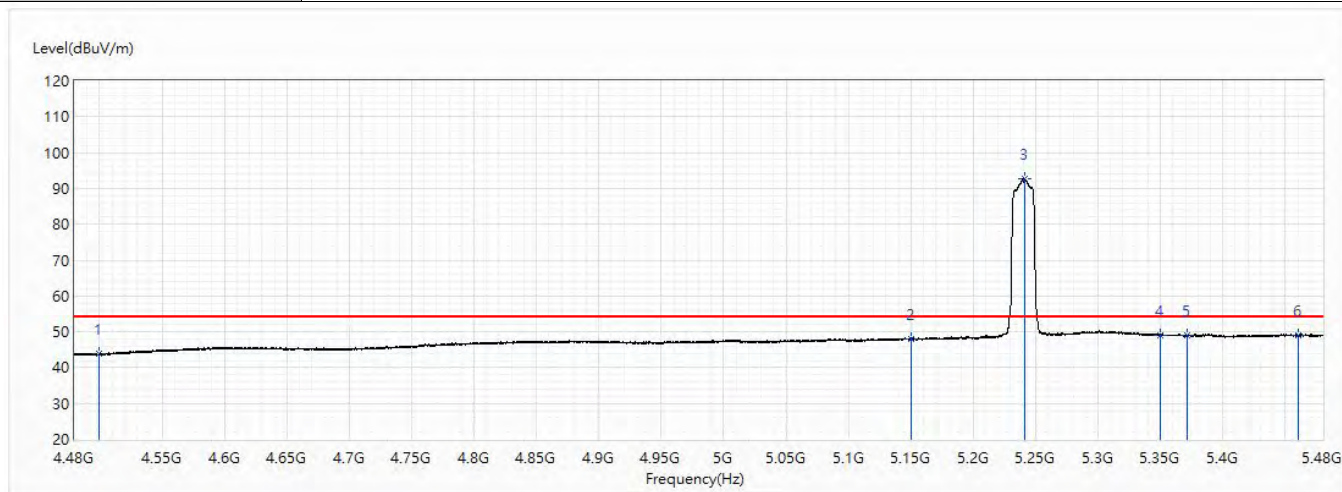


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.77	54.00	-10.23	19.40	24.37	AV
2	5150	48.09	54.00	-5.91	20.52	27.57	AV
! 3	5240.8	92.70	54.00	38.70	64.91	27.79	AV
4	5350	49.01	54.00	-4.99	20.95	28.06	AV
5	5371.6	49.07	54.00	-4.93	20.95	28.12	AV
6	5460	48.84	54.00	-5.16	20.50	28.34	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

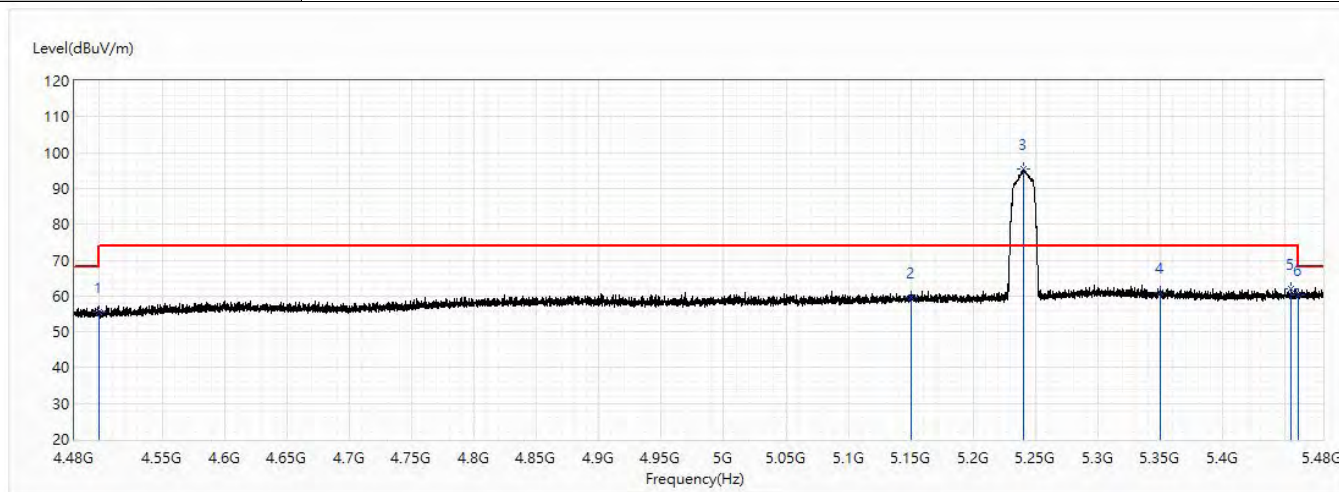


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.55	74.00	-18.45	31.18	24.37	PK
2	5150	59.50	74.00	-14.50	31.93	27.57	PK
! 3	5239.8	95.57	74.00	21.57	67.78	27.79	PK
4	5350	60.95	74.00	-13.05	32.89	28.06	PK
5	5454.3	62.06	74.00	-11.94	33.74	28.32	PK
6	5460	60.43	74.00	-13.57	32.09	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

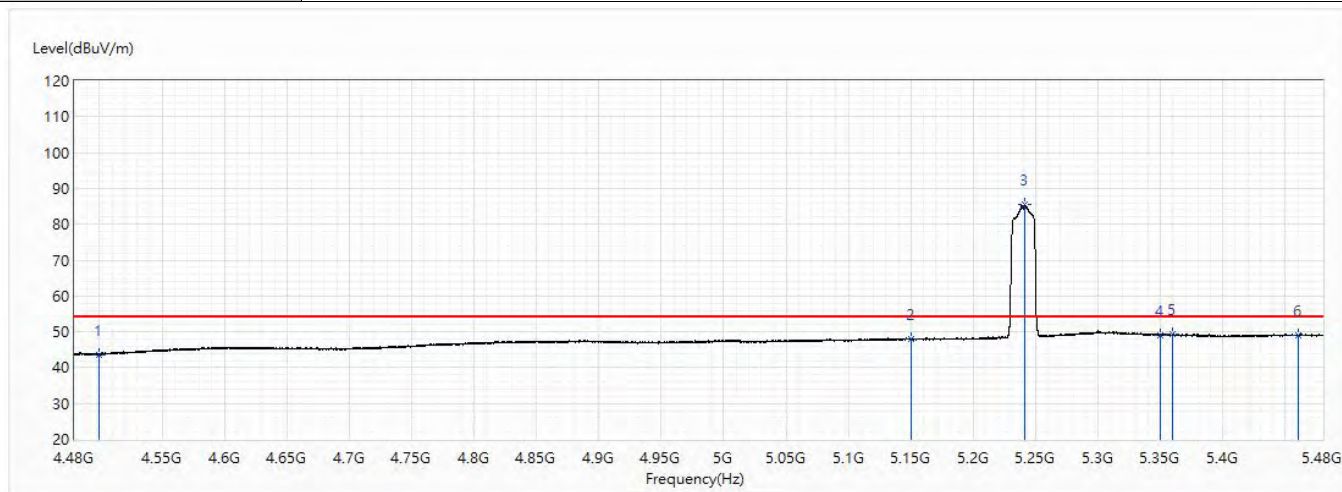


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.70	54.00	-10.30	19.33	24.37	AV
2	5150	47.99	54.00	-6.01	20.42	27.57	AV
! 3	5241.6	85.44	54.00	31.44	57.65	27.79	AV
4	5350	49.12	54.00	-4.88	21.06	28.06	AV
5	5360	49.35	54.00	-4.65	21.26	28.09	AV
6	5460	49.10	54.00	-4.90	20.76	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

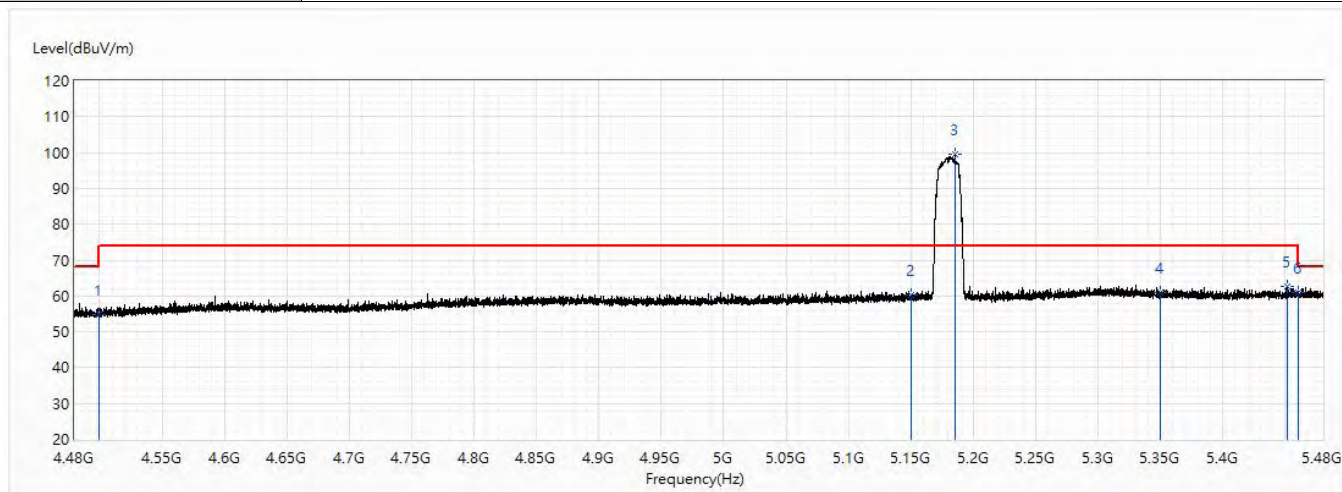


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.76	74.00	-19.24	30.39	24.37	PK
2	5150	60.19	74.00	-13.81	32.62	27.57	PK
! 3	5185.1	99.36	74.00	25.36	71.70	27.66	PK
4	5350	61.08	74.00	-12.92	33.02	28.06	PK
5	5451.4	62.68	74.00	-11.32	34.37	28.31	PK
6	5460	60.83	74.00	-13.17	32.49	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

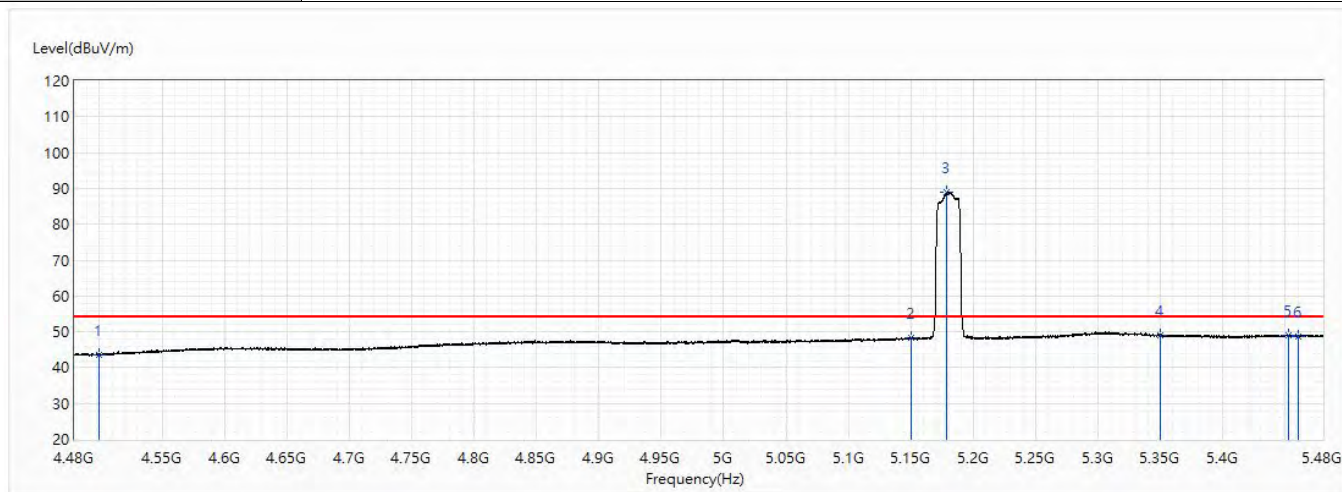


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.71	54.00	-10.29	19.34	24.37	AV
2	5150	48.20	54.00	-5.80	20.63	27.57	AV
! 3	5178.9	89.04	54.00	35.04	61.40	27.64	AV
4	5350	49.01	54.00	-4.99	20.95	28.06	AV
5	5453	49.18	54.00	-4.82	20.86	28.32	AV
6	5460	48.66	54.00	-5.34	20.32	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

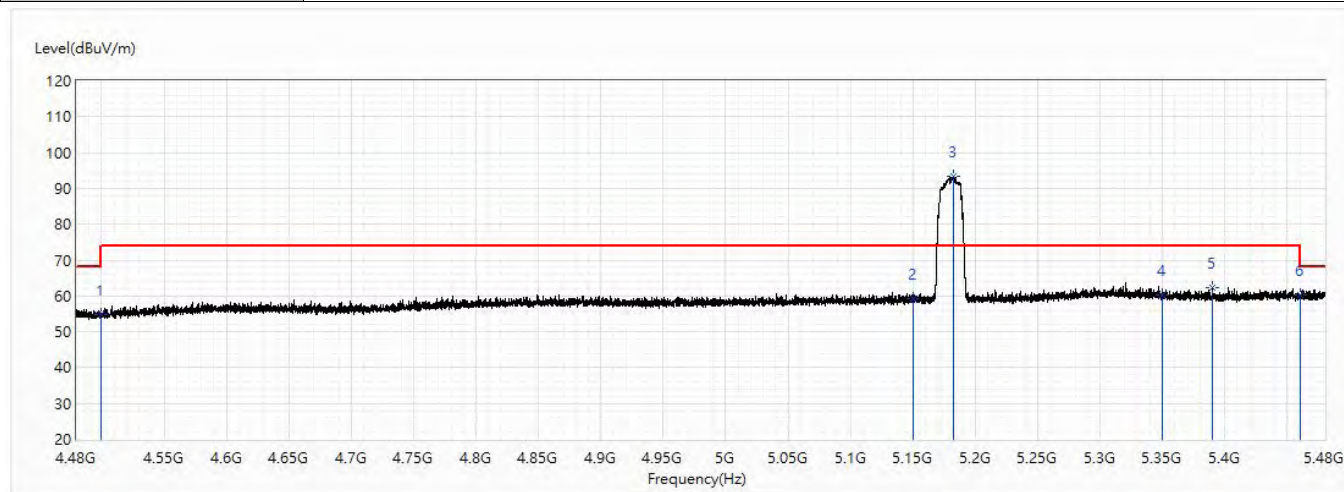


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.95	74.00	-19.05	30.58	24.37	PK
2	5150	59.34	74.00	-14.66	31.77	27.57	PK
! 3	5182.5	93.31	74.00	19.31	65.66	27.65	PK
4	5350	60.15	74.00	-13.85	32.09	28.06	PK
5	5390.2	62.39	74.00	-11.61	34.22	28.17	PK
6	5460	60.26	74.00	-13.74	31.92	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

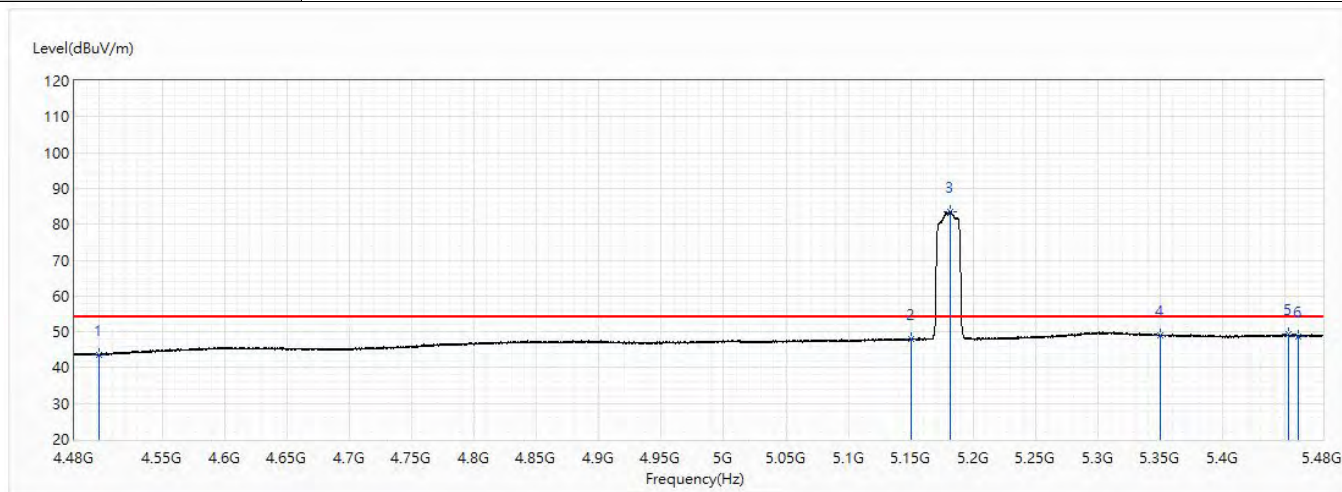


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.59	54.00	-10.41	19.22	24.37	AV
2	5150	47.90	54.00	-6.10	20.33	27.57	AV
! 3	5181.1	83.56	54.00	29.56	55.91	27.65	AV
4	5350	49.10	54.00	-4.90	21.04	28.06	AV
5	5452.5	49.31	54.00	-4.69	20.99	28.32	AV
6	5460	48.80	54.00	-5.20	20.46	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

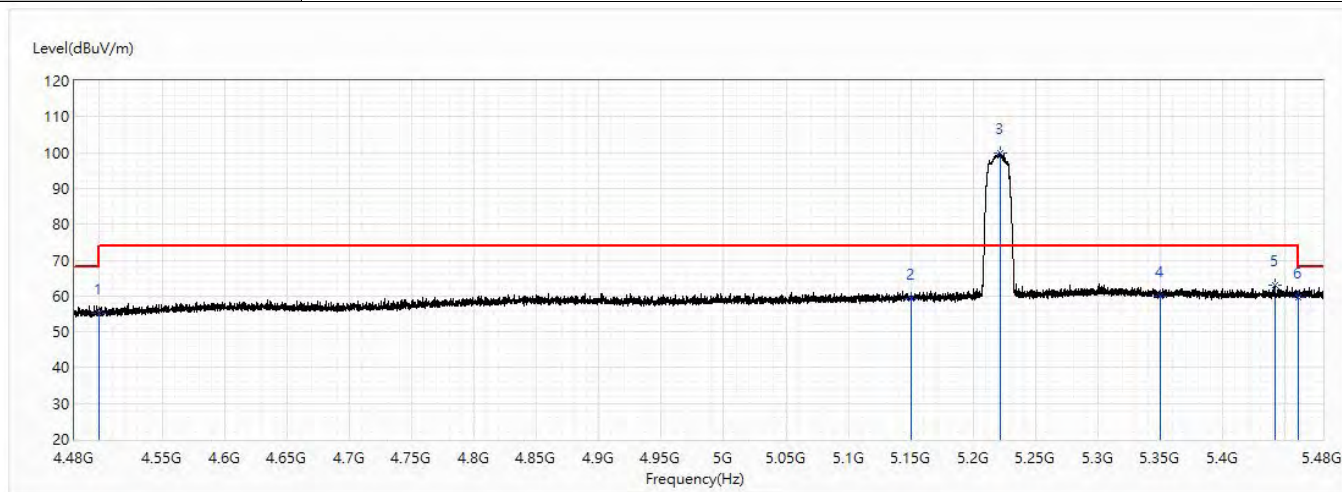


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.26	74.00	-18.74	30.89	24.37	PK
2	5150	59.41	74.00	-14.59	31.84	27.57	PK
! 3	5221.6	99.90	74.00	25.90	72.16	27.74	PK
4	5350	60.05	74.00	-13.95	31.99	28.06	PK
5	5441.7	62.85	74.00	-11.15	34.56	28.29	PK
6	5460	59.74	74.00	-14.26	31.40	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

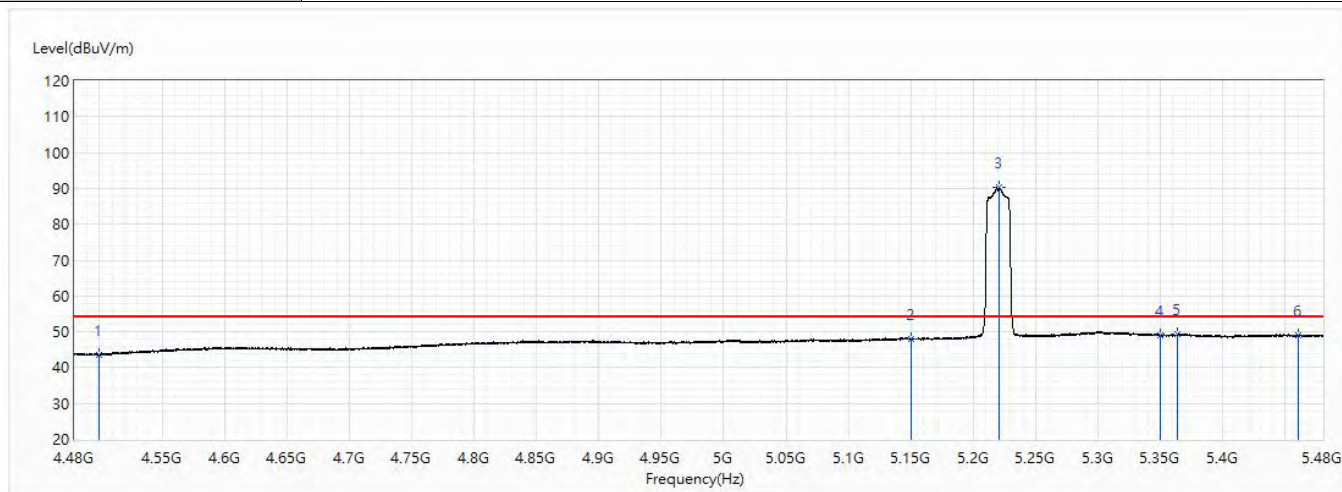


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.61	54.00	-10.39	19.24	24.37	AV
2	5150	48.08	54.00	-5.92	20.51	27.57	AV
! 3	5221	90.20	54.00	36.20	62.46	27.74	AV
4	5350	49.06	54.00	-4.94	21.00	28.06	AV
5	5363.5	49.35	54.00	-4.65	21.25	28.10	AV
6	5460	48.87	54.00	-5.13	20.53	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

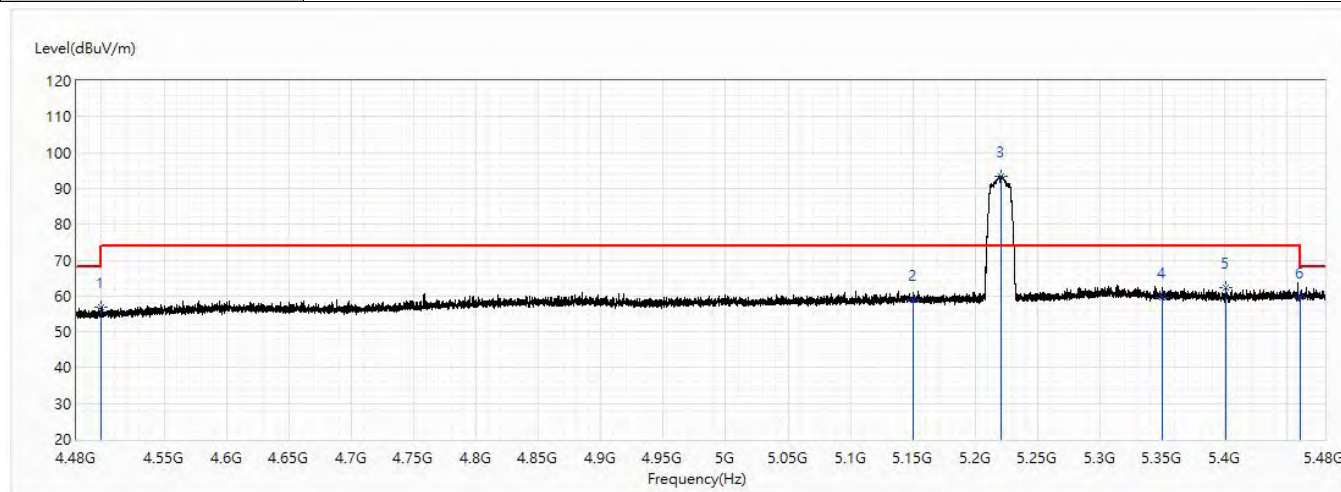


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	56.91	74.00	-17.09	32.54	24.37	PK
2	5150	58.98	74.00	-15.02	31.41	27.57	PK
! 3	5220.8	93.27	74.00	19.27	65.53	27.74	PK
4	5350	59.68	74.00	-14.32	31.62	28.06	PK
5	5401.2	62.18	74.00	-11.82	33.98	28.20	PK
6	5460	59.54	74.00	-14.46	31.20	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

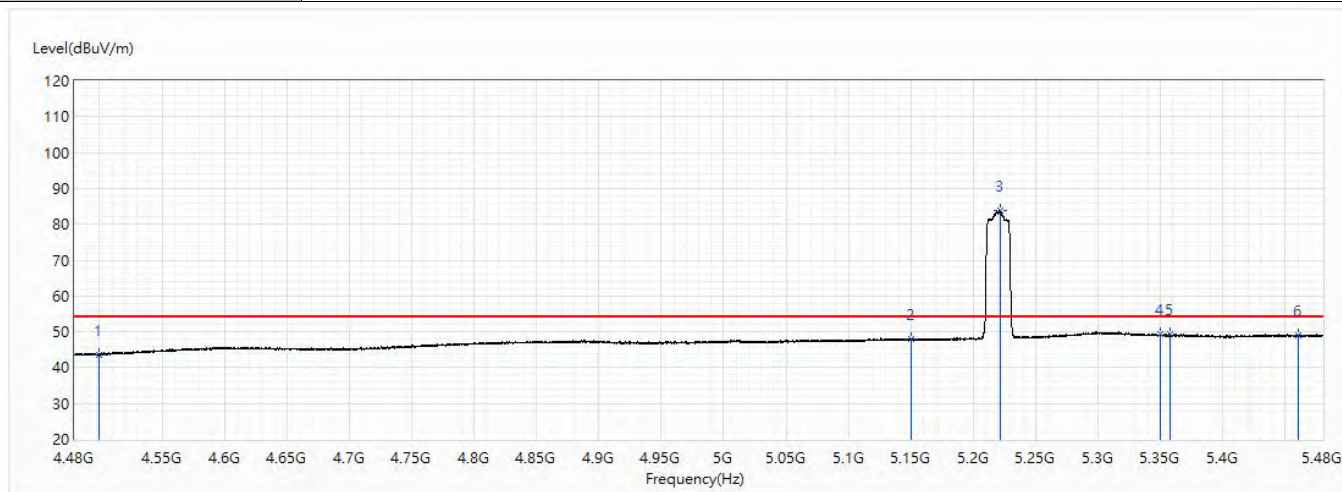


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.56	54.00	-10.44	19.19	24.37	AV
2	5150	48.02	54.00	-5.98	20.45	27.57	AV
! 3	5221.2	83.71	54.00	29.71	55.97	27.74	AV
4	5350	49.24	54.00	-4.76	21.18	28.06	AV
5	5358	49.32	54.00	-4.68	21.24	28.08	AV
6	5460	48.97	54.00	-5.03	20.63	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

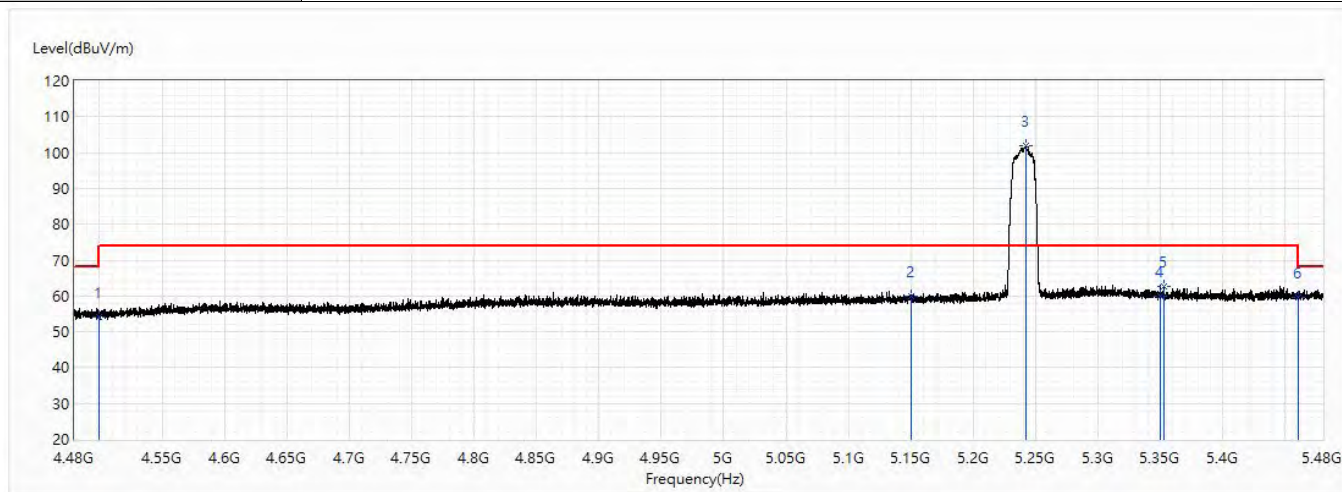


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.03	74.00	-19.97	29.66	24.37	PK
2	5150	59.93	74.00	-14.07	32.36	27.57	PK
! 3	5242.3	101.83	74.00	27.83	74.03	27.80	PK
4	5350	59.77	74.00	-14.23	31.71	28.06	PK
5	5352.4	62.54	74.00	-11.46	34.47	28.07	PK
6	5460	59.44	74.00	-14.56	31.10	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

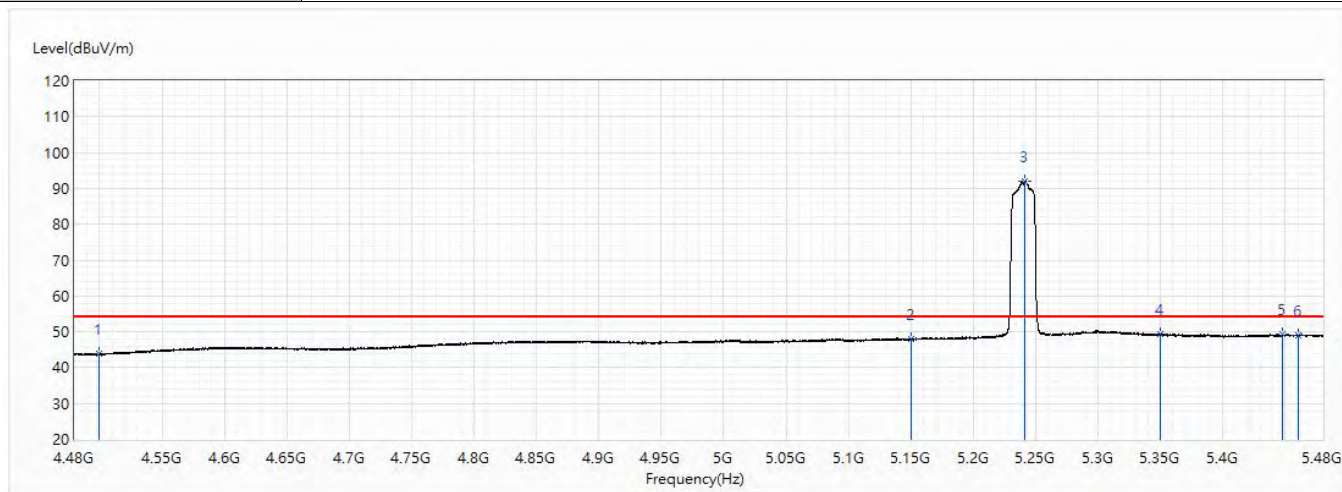


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.00	54.00	-10.00	19.63	24.37	AV
2	5150	47.98	54.00	-6.02	20.41	27.57	AV
! 3	5241.7	92.18	54.00	38.18	64.39	27.79	AV
4	5350	49.22	54.00	-4.78	21.16	28.06	AV
5	5448	49.38	54.00	-4.62	21.07	28.31	AV
6	5460	48.96	54.00	-5.04	20.62	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

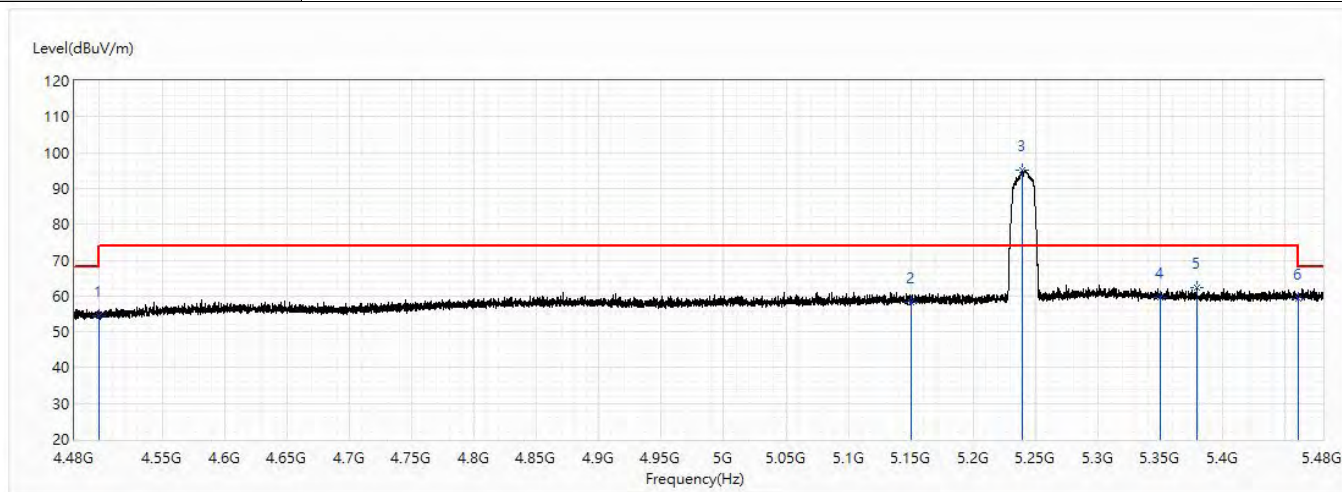


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.64	74.00	-19.36	30.27	24.37	PK
2	5150	58.19	74.00	-15.81	30.62	27.57	PK
! 3	5239	95.24	74.00	21.24	67.45	27.79	PK
4	5350	59.60	74.00	-14.40	31.54	28.06	PK
5	5379.5	62.31	74.00	-11.69	34.17	28.14	PK
6	5460	59.21	74.00	-14.79	30.87	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

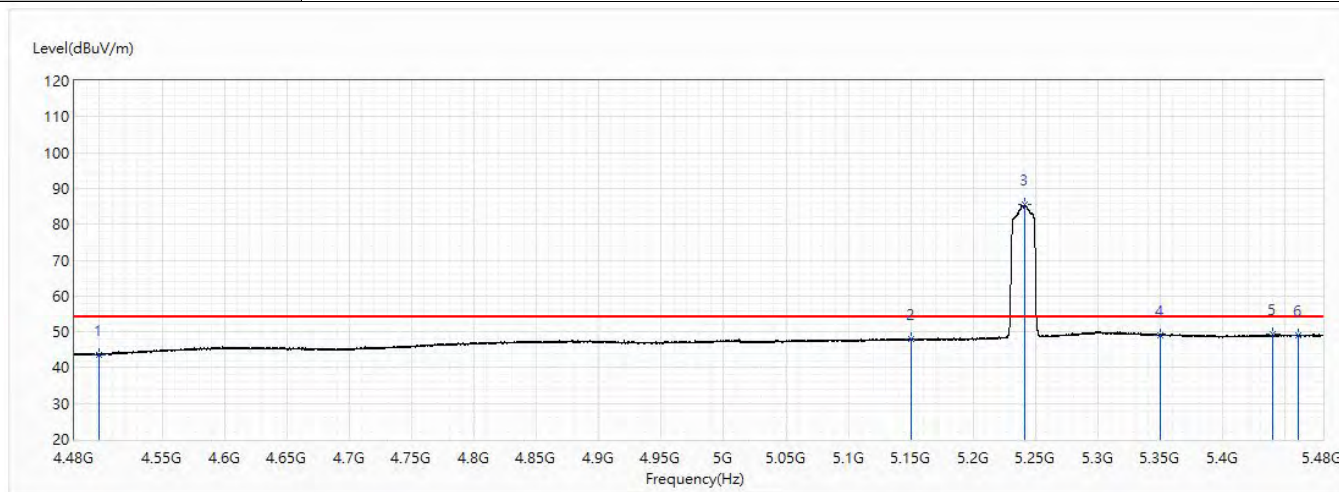


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.62	54.00	-10.38	19.25	24.37	AV
2	5150	47.93	54.00	-6.07	20.36	27.57	AV
! 3	5241.5	85.51	54.00	31.51	57.72	27.79	AV
4	5350	49.08	54.00	-4.92	21.02	28.06	AV
5	5440.1	49.32	54.00	-4.68	21.03	28.29	AV
6	5460	48.96	54.00	-5.04	20.62	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

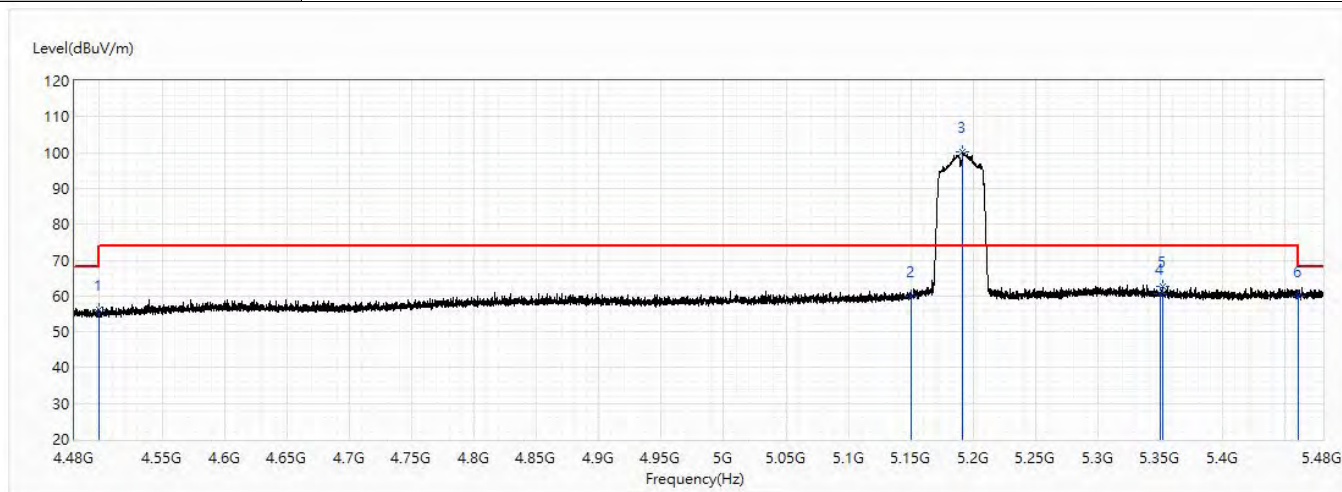


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	56.33	74.00	-17.67	31.96	24.37	PK
2	5150	59.83	74.00	-14.17	32.26	27.57	PK
! 3	5191.8	100.23	74.00	26.23	72.57	27.66	PK
4	5350	60.64	74.00	-13.36	32.58	28.06	PK
5	5351.9	62.51	74.00	-11.49	34.44	28.07	PK
6	5460	59.91	74.00	-14.09	31.57	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

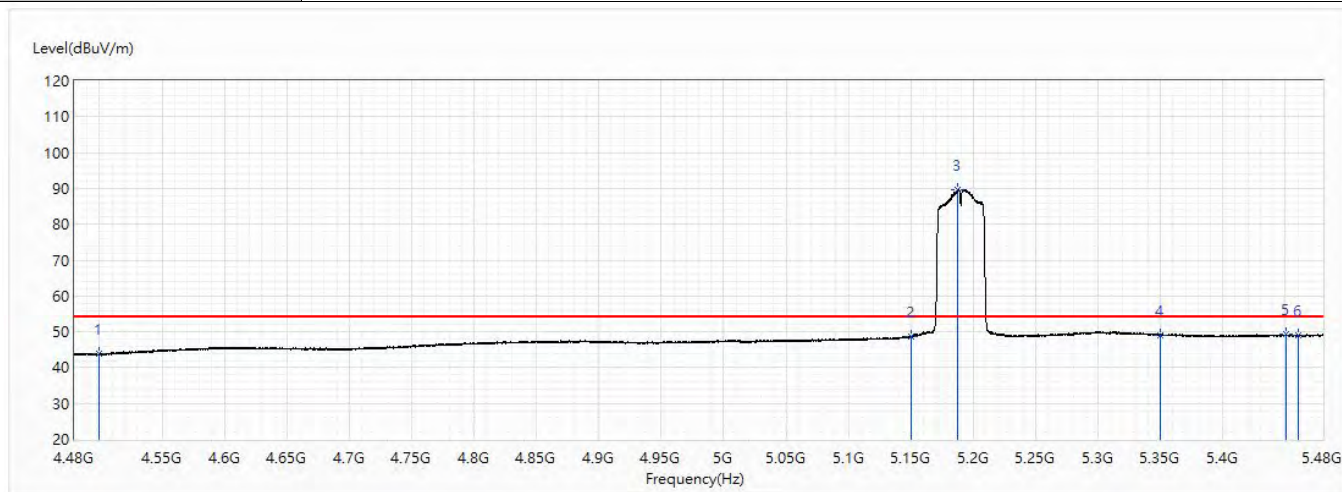


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.74	54.00	-10.26	19.37	24.37	AV
2	5150	48.57	54.00	-5.43	21.00	27.57	AV
! 3	5187.6	89.71	54.00	35.71	62.06	27.65	AV
4	5350	49.14	54.00	-4.86	21.08	28.06	AV
5	5450.8	49.32	54.00	-4.68	21.01	28.31	AV
6	5460	48.99	54.00	-5.01	20.65	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

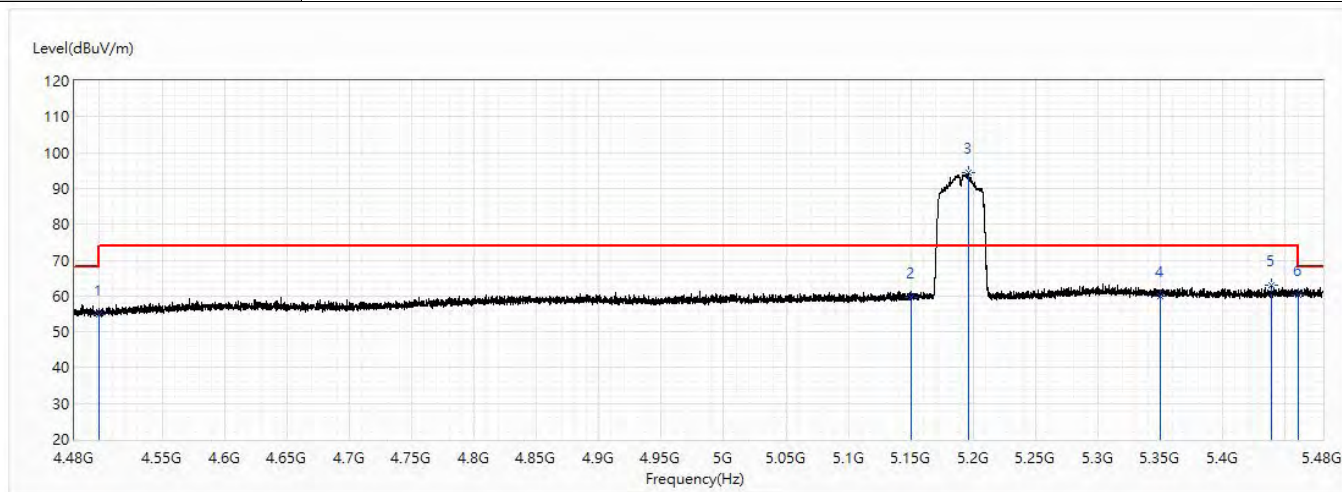


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.85	74.00	-19.15	30.48	24.37	PK
2	5150	59.66	74.00	-14.34	32.09	27.57	PK
! 3	5196.4	94.36	74.00	20.36	66.68	27.68	PK
4	5350	60.09	74.00	-13.91	32.03	28.06	PK
5	5438.8	62.99	74.00	-11.01	34.71	28.28	PK
6	5460	60.32	74.00	-13.68	31.98	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

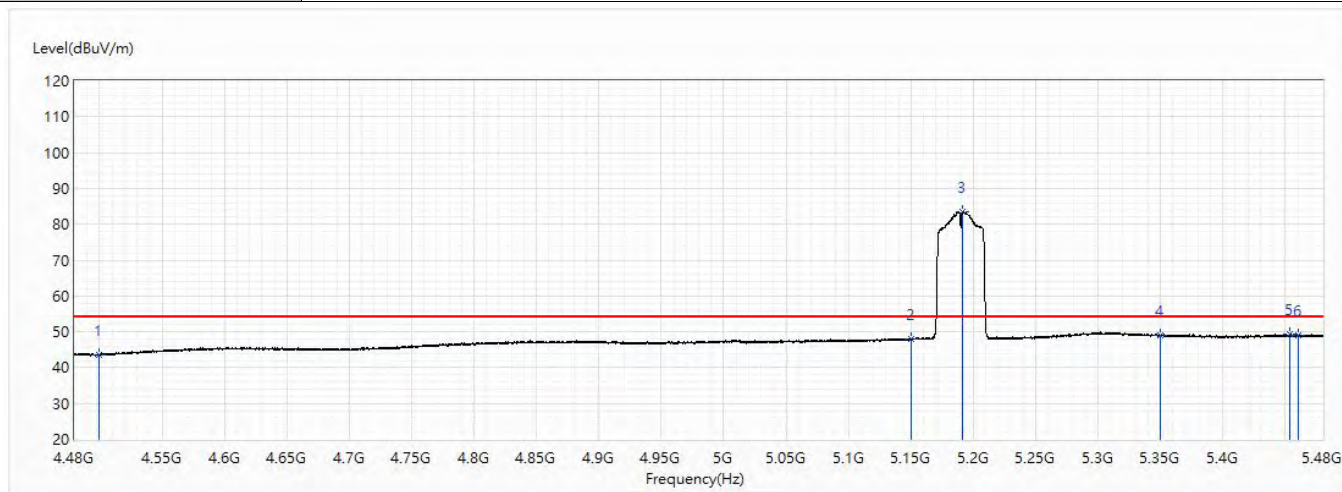


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.58	54.00	-10.42	19.21	24.37	AV
2	5150	47.86	54.00	-6.14	20.29	27.57	AV
! 3	5191.8	83.65	54.00	29.65	55.99	27.66	AV
4	5350	48.91	54.00	-5.09	20.85	28.06	AV
5	5453.2	49.31	54.00	-4.69	20.99	28.32	AV
6	5460	48.84	54.00	-5.16	20.50	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

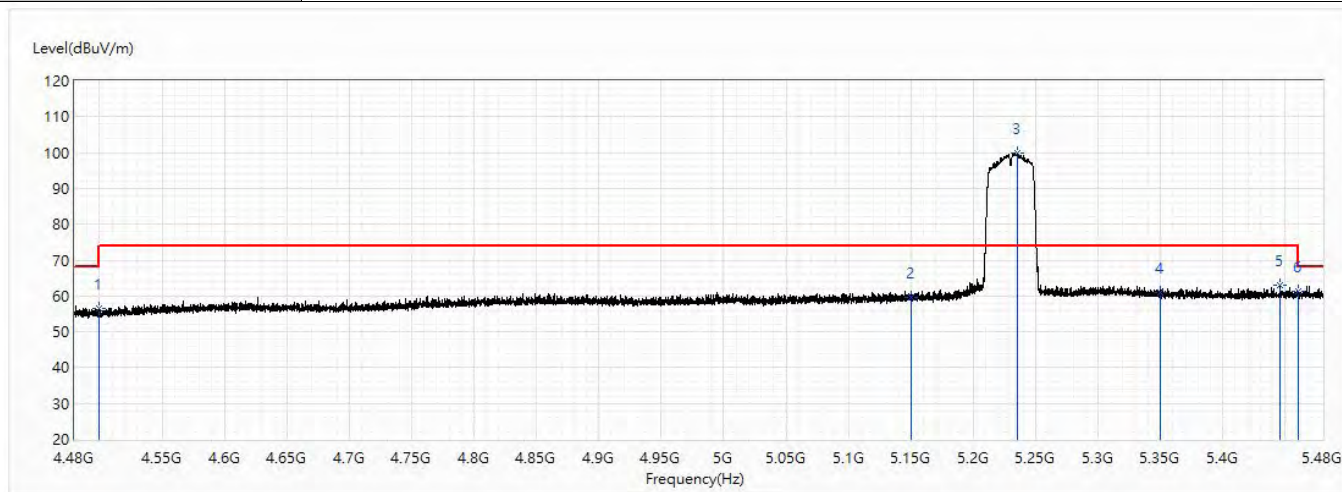


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	56.56	74.00	-17.44	32.19	24.37	PK
2	5150	59.46	74.00	-14.54	31.89	27.57	PK
! 3	5235.4	99.93	74.00	25.93	72.15	27.78	PK
4	5350	61.06	74.00	-12.94	33.00	28.06	PK
5	5445.8	63.13	74.00	-10.87	34.83	28.30	PK
6	5460	61.28	74.00	-12.72	32.94	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

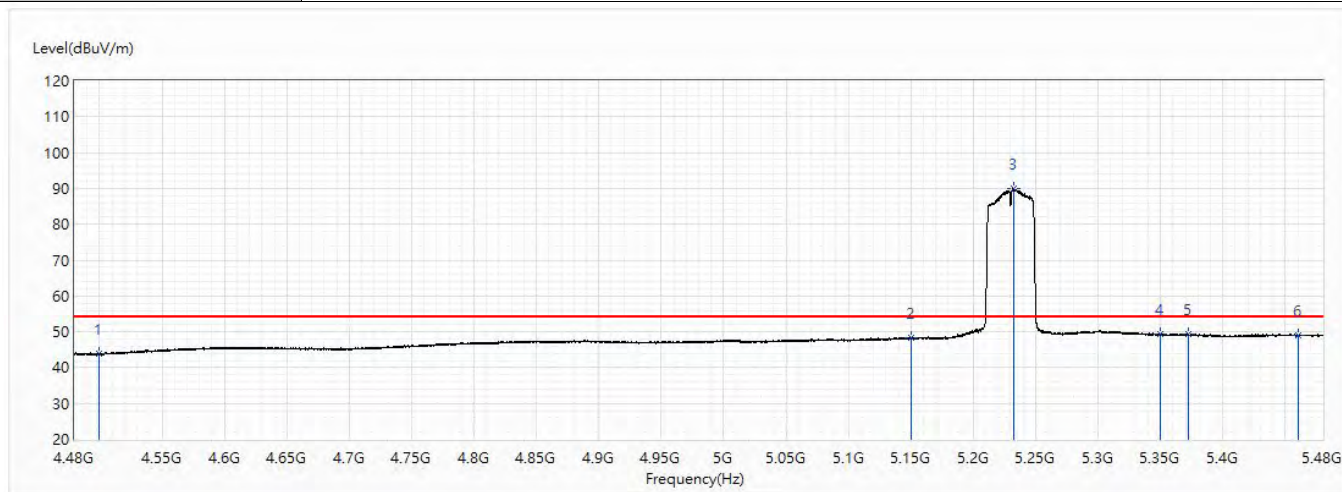


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.74	54.00	-10.26	19.37	24.37	AV
2	5150	48.49	54.00	-5.51	20.92	27.57	AV
! 3	5232.3	90.04	54.00	36.04	62.27	27.77	AV
4	5350	49.22	54.00	-4.78	21.16	28.06	AV
5	5372	49.36	54.00	-4.64	21.24	28.12	AV
6	5460	49.06	54.00	-4.94	20.72	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

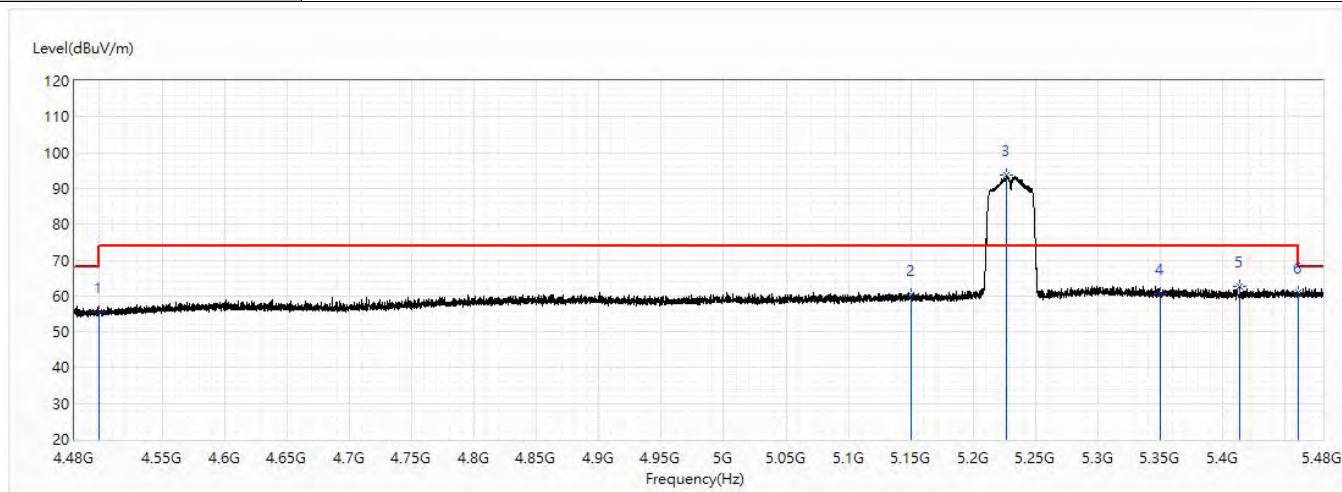


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.36	74.00	-18.64	30.99	24.37	PK
2	5150	60.39	74.00	-13.61	32.82	27.57	PK
! 3	5227	93.63	74.00	19.63	65.87	27.76	PK
4	5350	60.57	74.00	-13.43	32.51	28.06	PK
5	5413.2	62.60	74.00	-11.40	34.37	28.23	PK
6	5460	61.02	74.00	-12.98	32.68	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

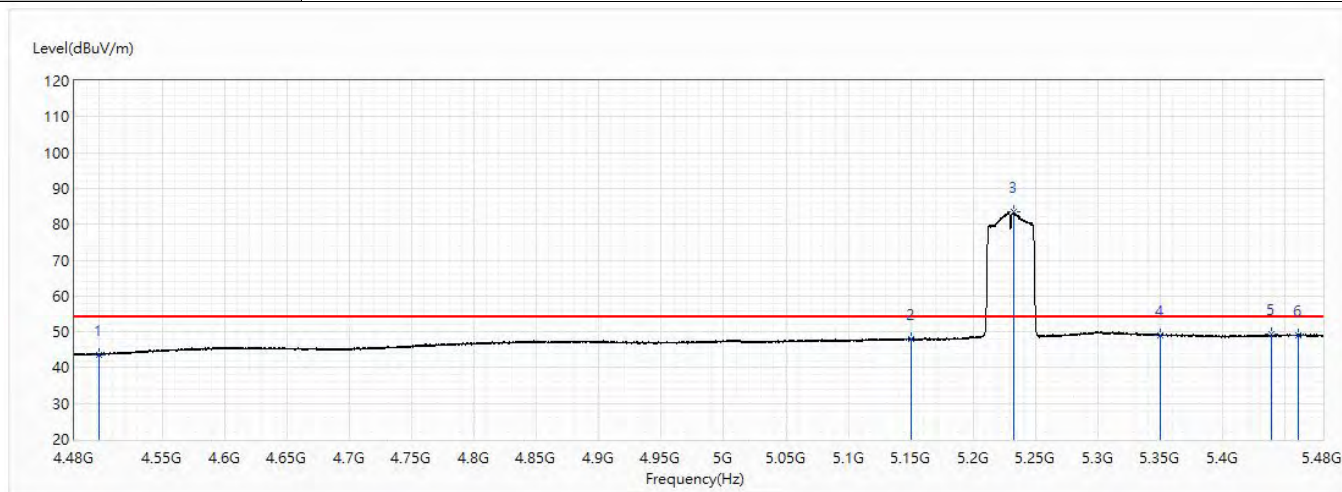


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.61	54.00	-10.39	19.24	24.37	AV
2	5150	47.89	54.00	-6.11	20.32	27.57	AV
! 3	5232.6	83.34	54.00	29.34	55.57	27.77	AV
4	5350	49.03	54.00	-4.97	20.97	28.06	AV
5	5439.2	49.34	54.00	-4.66	21.06	28.28	AV
6	5460	49.17	54.00	-4.83	20.83	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

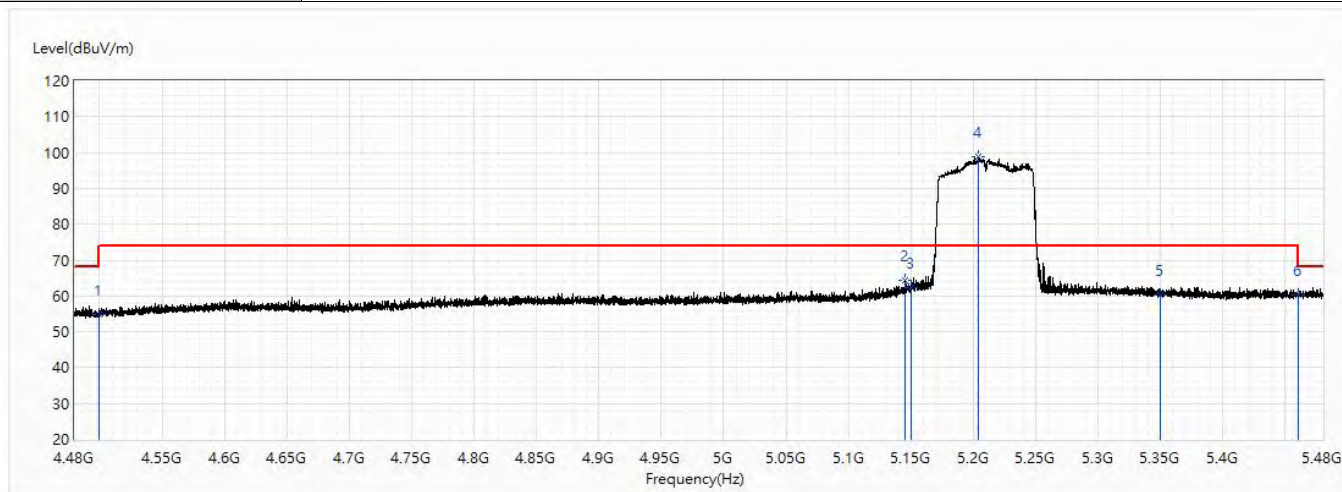


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.89	74.00	-19.11	30.52	24.37	PK
2	5145.5	64.49	74.00	-9.51	36.93	27.56	PK
3	5150	62.29	74.00	-11.71	34.72	27.57	PK
! 4	5204.4	98.73	74.00	24.73	71.03	27.70	PK
5	5350	60.32	74.00	-13.68	32.26	28.06	PK
6	5460	60.35	74.00	-13.65	32.01	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

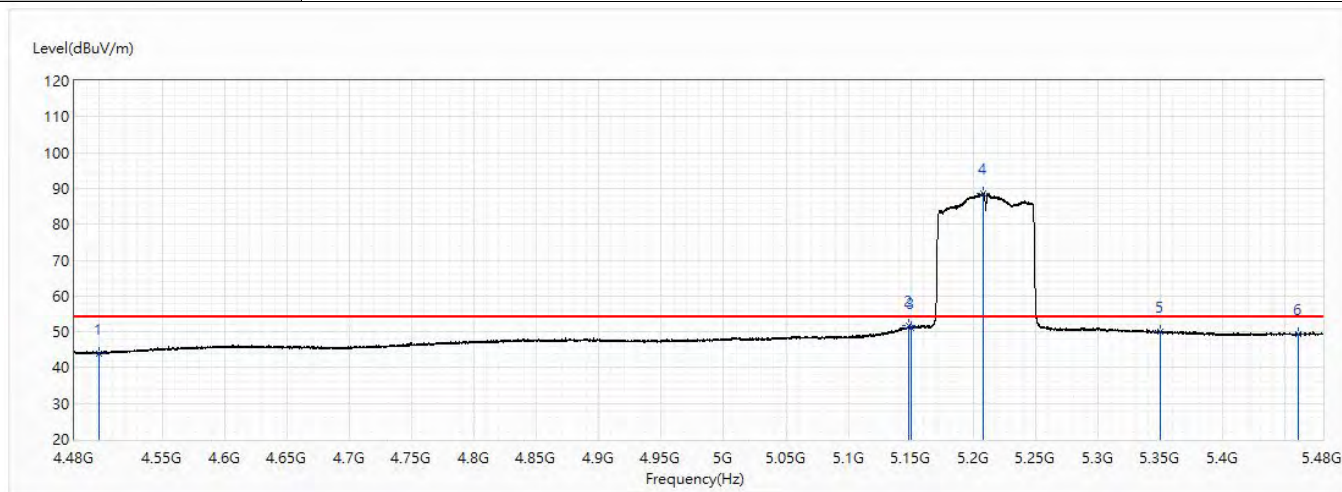


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.92	54.00	-10.08	19.55	24.37	AV
2	5148.7	51.58	54.00	-2.42	24.02	27.56	AV
3	5150	51.16	54.00	-2.84	23.59	27.57	AV
! 4	5208.1	88.57	54.00	34.57	60.86	27.71	AV
5	5350	49.95	54.00	-4.05	21.89	28.06	AV
6	5460	49.37	54.00	-4.63	21.03	28.34	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

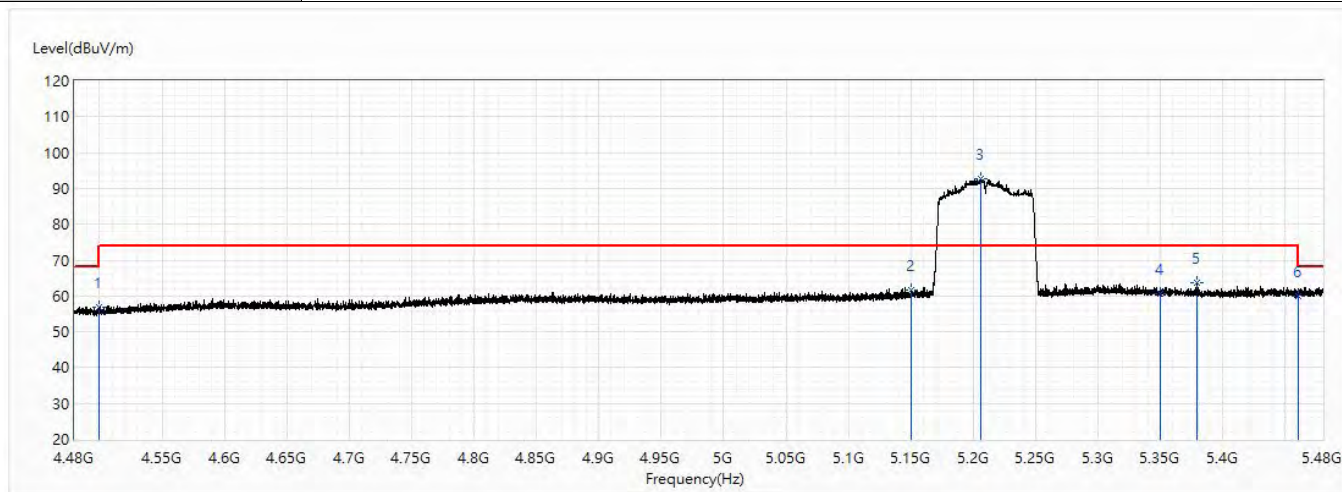


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	56.85	74.00	-17.15	32.48	24.37	PK
2	5150	61.54	74.00	-12.46	33.97	27.57	PK
! 3	5206.5	92.67	74.00	18.67	64.97	27.70	PK
4	5350	60.76	74.00	-13.24	32.70	28.06	PK
5	5379.1	63.74	74.00	-10.26	35.60	28.14	PK
6	5460	59.94	74.00	-14.06	31.60	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

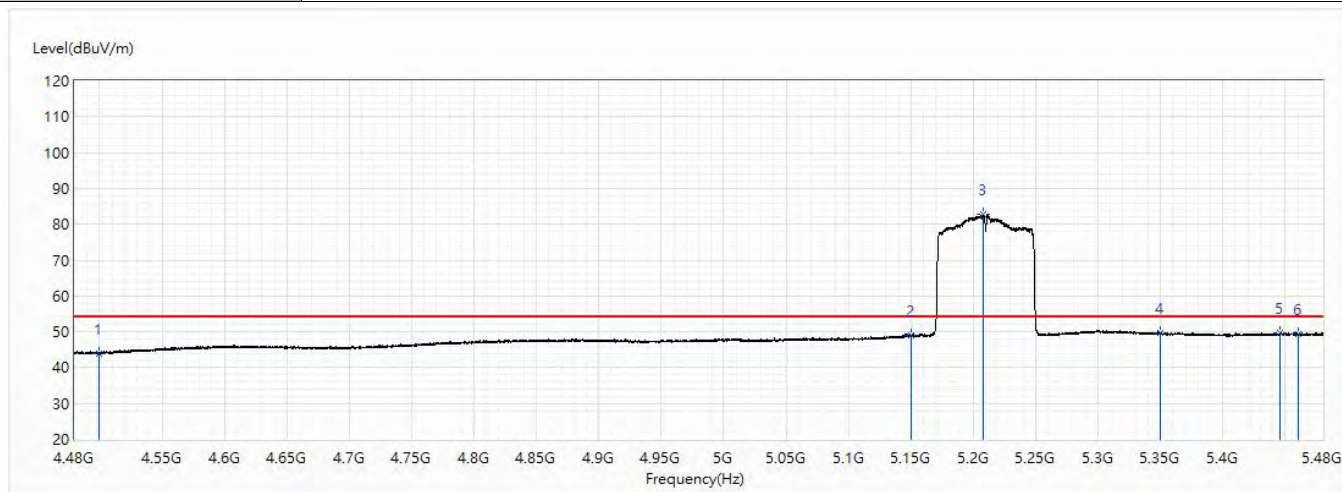


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.02	54.00	-9.98	19.65	24.37	AV
2	5150	49.17	54.00	-4.83	21.60	27.57	AV
! 3	5207.7	82.64	54.00	28.64	54.93	27.71	AV
4	5350	49.62	54.00	-4.38	21.56	28.06	AV
5	5445.6	49.73	54.00	-4.27	21.43	28.30	AV
6	5460	49.35	54.00	-4.65	21.01	28.34	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5745MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

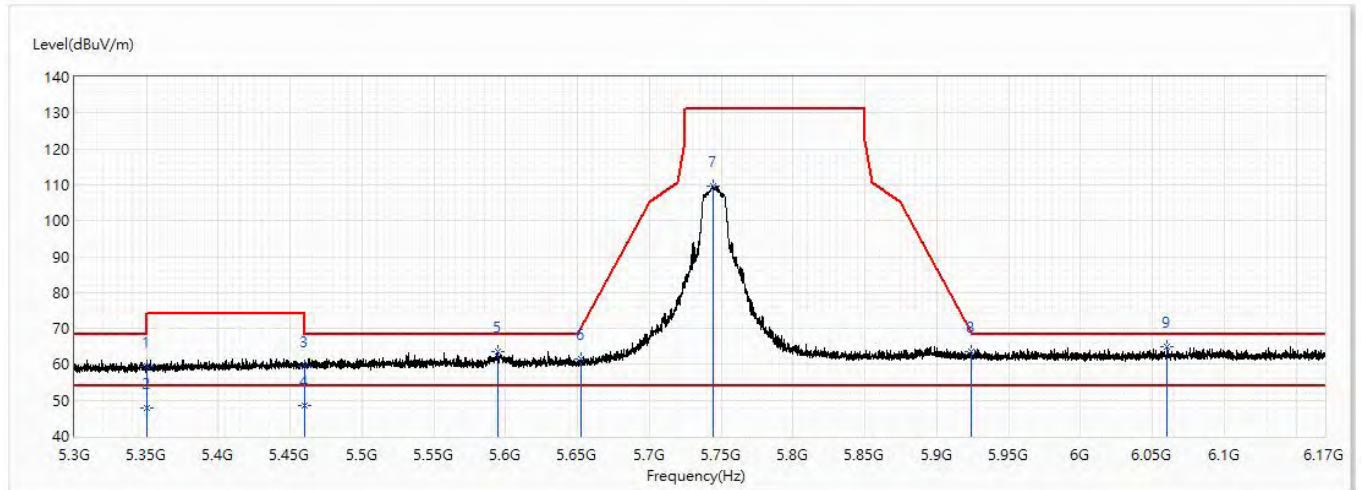


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.47	74.00	-14.53	31.41	28.06	PK
2	5350	47.74	54.00	-6.26	19.68	28.06	AV
3	5460	59.57	74.00	-14.43	31.23	28.34	PK
4	5460	48.58	54.00	-5.42	20.24	28.34	AV
5	5594.93	63.54	68.20	-4.66	34.80	28.74	PK
6	5652.568	61.44	70.11	-8.67	32.51	28.93	PK
7	5744.026	109.69	131.20	-21.51	80.47	29.22	PK
8	5923.899	63.44	69.01	-5.57	33.64	29.80	PK
* 9	6060.271	64.83	68.20	-3.37	34.63	30.20	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5745MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

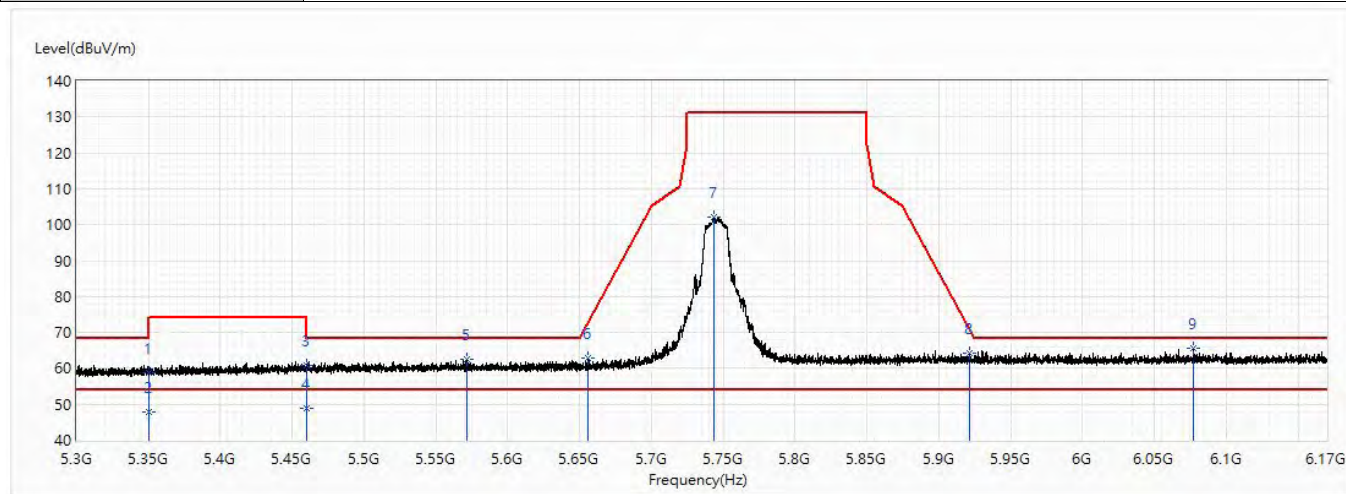


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.79	74.00	-15.21	30.73	28.06	PK
2	5350	47.72	54.00	-6.28	19.66	28.06	AV
3	5460	60.90	74.00	-13.10	32.56	28.34	PK
4	5460	48.76	54.00	-5.24	20.42	28.34	AV
5	5571.766	62.54	68.20	-5.66	33.88	28.66	PK
6	5655.721	62.83	72.45	-9.62	33.89	28.94	PK
7	5743.809	102.10	131.20	-29.10	72.88	29.22	PK
8	5921.615	64.15	70.70	-6.55	34.36	29.79	PK
* 9	6077.236	65.44	68.20	-2.76	35.20	30.24	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

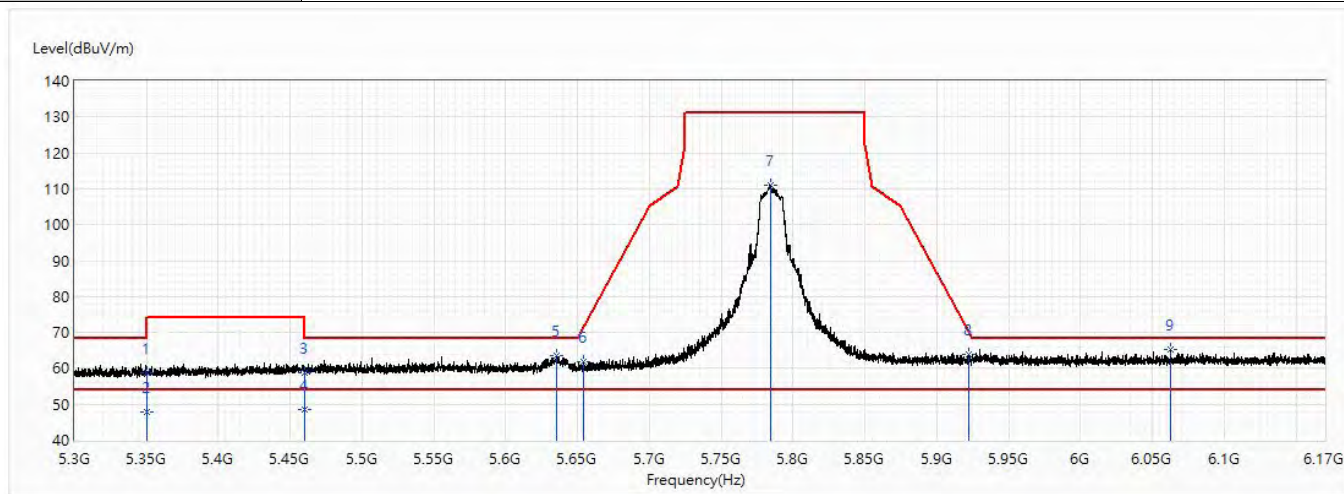


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.81	74.00	-15.19	30.75	28.06	PK
2	5350	47.82	54.00	-6.18	19.76	28.06	AV
3	5460	58.69	74.00	-15.31	30.35	28.34	PK
4	5460	48.63	54.00	-5.37	20.29	28.34	AV
5	5635.385	63.39	68.20	-4.81	34.52	28.87	PK
6	5653.764	61.76	71.00	-9.24	32.82	28.94	PK
7	5784.046	110.89	131.20	-20.31	81.54	29.35	PK
8	5922.594	63.80	69.97	-6.17	34.01	29.79	PK
* 9	6062.664	65.41	68.20	-2.79	35.20	30.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

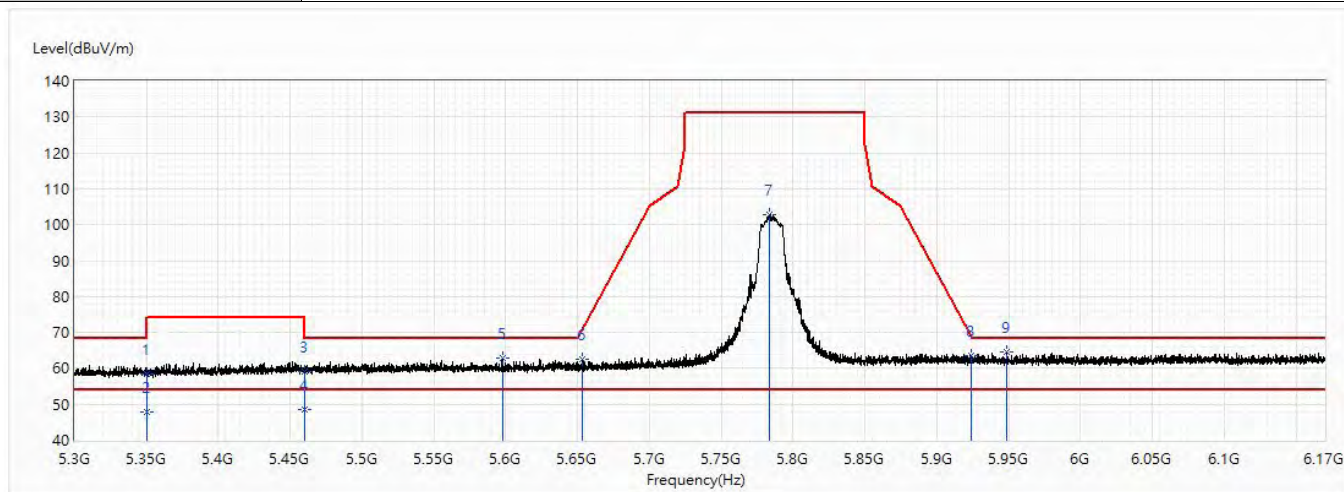


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.57	74.00	-15.43	30.51	28.06	PK
2	5350	47.87	54.00	-6.13	19.81	28.06	AV
3	5460	59.13	74.00	-14.87	30.79	28.34	PK
4	5460	48.51	54.00	-5.49	20.17	28.34	AV
5	5597.54	62.70	68.20	-5.50	33.94	28.76	PK
6	5653.329	62.49	70.67	-8.18	33.56	28.93	PK
7	5783.938	102.95	131.20	-28.25	73.60	29.35	PK
8	5923.899	63.50	69.01	-5.51	33.70	29.80	PK
* 9	5948.585	64.50	68.20	-3.70	34.62	29.88	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5825MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

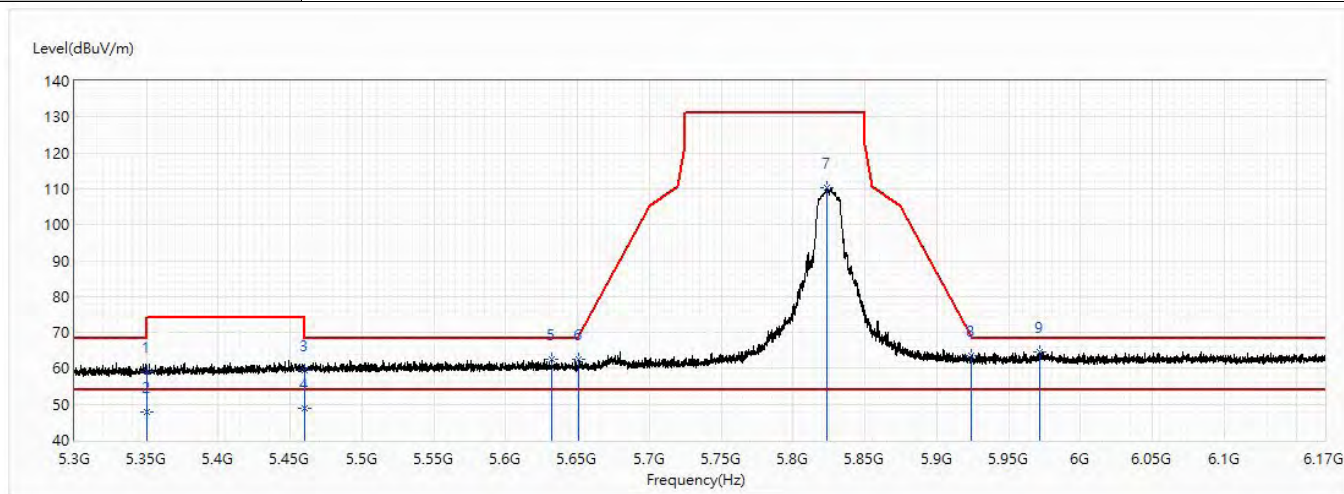


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.23	74.00	-14.77	31.17	28.06	PK
2	5350	47.81	54.00	-6.19	19.75	28.06	AV
3	5460	59.39	74.00	-14.61	31.05	28.34	PK
4	5460	48.75	54.00	-5.25	20.41	28.34	AV
5	5632.014	62.41	68.20	-5.79	33.55	28.86	PK
6	5650.61	62.41	68.65	-6.25	33.49	28.92	PK
7	5823.849	110.26	131.20	-20.94	80.79	29.47	PK
8	5924.008	63.49	68.93	-5.45	33.69	29.80	PK
* 9	5971.314	64.70	68.20	-3.50	34.75	29.95	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5825MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

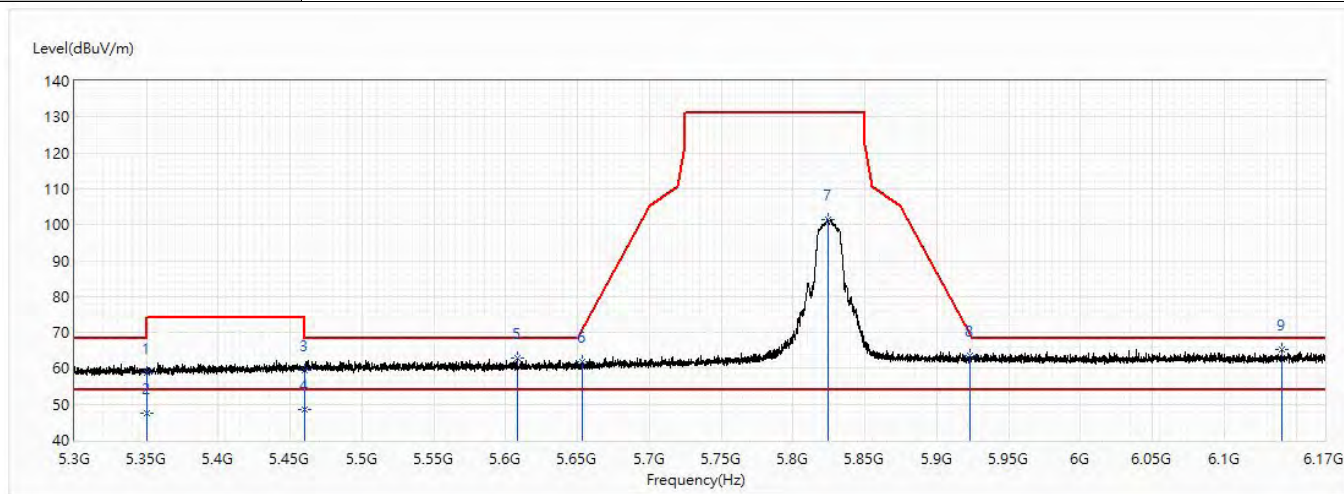


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.93	74.00	-15.07	30.87	28.06	PK
2	5350	47.65	54.00	-6.35	19.59	28.06	AV
3	5460	59.56	74.00	-14.44	31.22	28.34	PK
4	5460	48.56	54.00	-5.44	20.22	28.34	AV
5	5607.98	63.00	68.20	-5.20	34.21	28.79	PK
6	5652.894	61.77	70.35	-8.58	32.84	28.93	PK
7	5823.958	101.45	131.20	-29.75	71.98	29.47	PK
8	5923.029	63.59	69.65	-6.06	33.80	29.79	PK
* 9	6140.311	65.17	68.20	-3.03	34.76	30.41	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5745MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

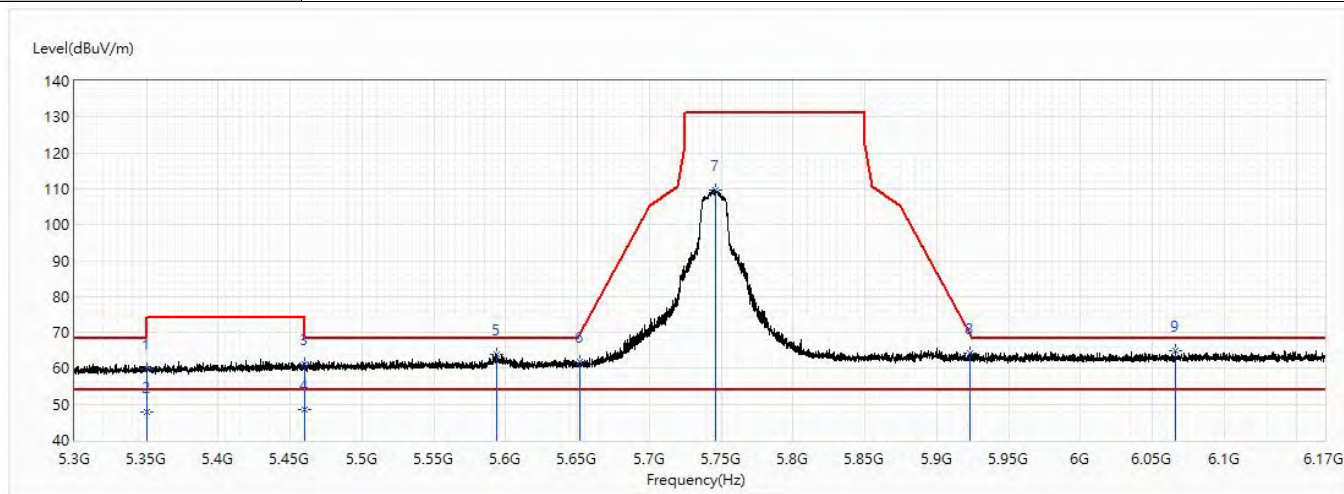


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.75	74.00	-14.25	31.69	28.06	PK
2	5350	47.79	54.00	-6.21	19.73	28.06	AV
3	5460	61.02	74.00	-12.98	32.68	28.34	PK
4	5460	48.69	54.00	-5.31	20.35	28.34	AV
5	5593.951	63.83	68.20	-4.37	35.09	28.74	PK
6	5651.915	61.89	69.62	-7.74	32.96	28.93	PK
7	5746.201	109.68	131.20	-21.52	80.45	29.23	PK
8	5923.464	64.32	69.33	-5.02	34.52	29.80	PK
* 9	6066.144	64.96	68.20	-3.24	34.74	30.22	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5745MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

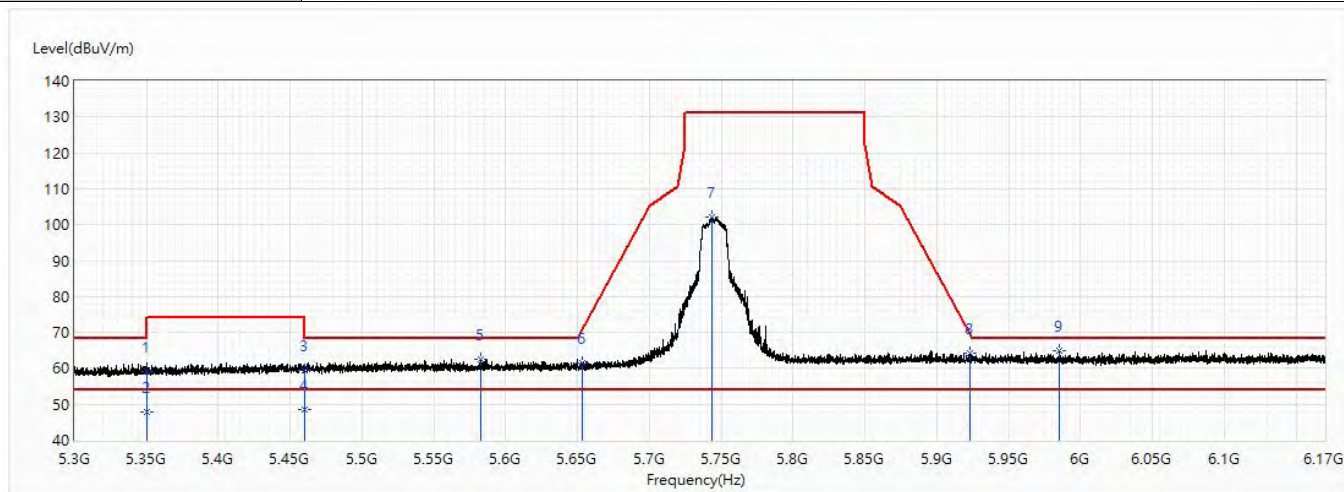


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.27	74.00	-14.73	31.21	28.06	PK
2	5350	47.78	54.00	-6.22	19.72	28.06	AV
3	5460	59.62	74.00	-14.38	31.28	28.34	PK
4	5460	48.53	54.00	-5.47	20.19	28.34	AV
5	5582.968	62.58	68.20	-5.62	33.87	28.71	PK
6	5653.438	61.45	70.75	-9.31	32.52	28.93	PK
7	5743.265	102.01	131.20	-29.19	72.79	29.22	PK
8	5922.92	64.25	69.73	-5.48	34.46	29.79	PK
* 9	5985.234	64.92	68.20	-3.28	34.93	29.99	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

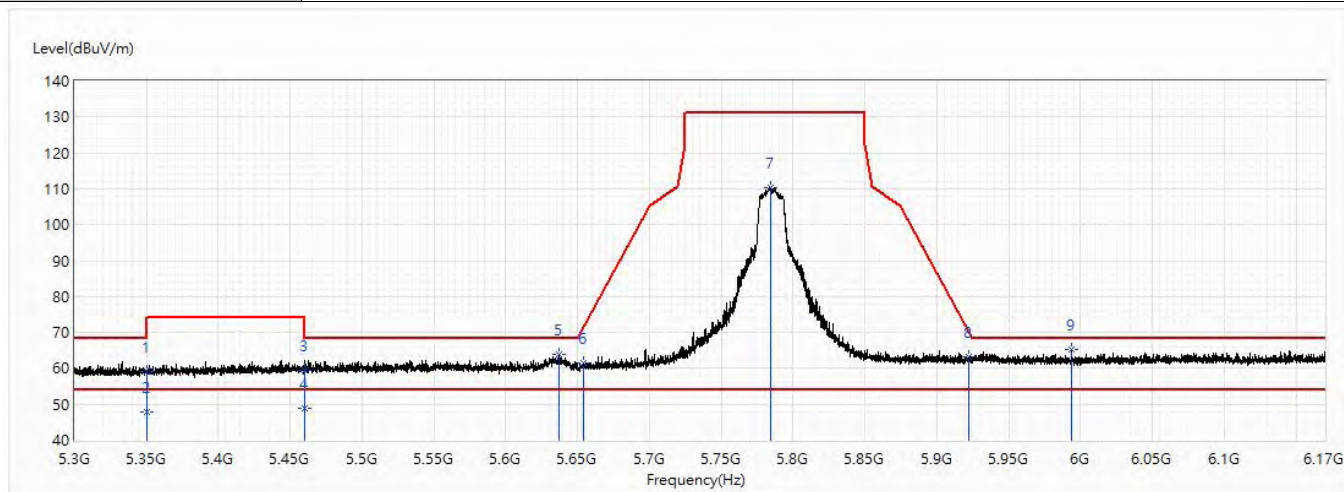


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.97	74.00	-15.03	30.91	28.06	PK
2	5350	47.85	54.00	-6.15	19.79	28.06	AV
3	5460	59.54	74.00	-14.46	31.20	28.34	PK
4	5460	48.71	54.00	-5.29	20.37	28.34	AV
5	5637.451	63.80	68.20	-4.40	34.92	28.88	PK
6	5654.09	61.54	71.24	-9.70	32.60	28.94	PK
7	5784.155	110.25	131.20	-20.95	80.90	29.35	PK
8	5922.703	63.21	69.89	-6.68	33.42	29.79	PK
* 9	5993.934	65.28	68.20	-2.92	35.26	30.02	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

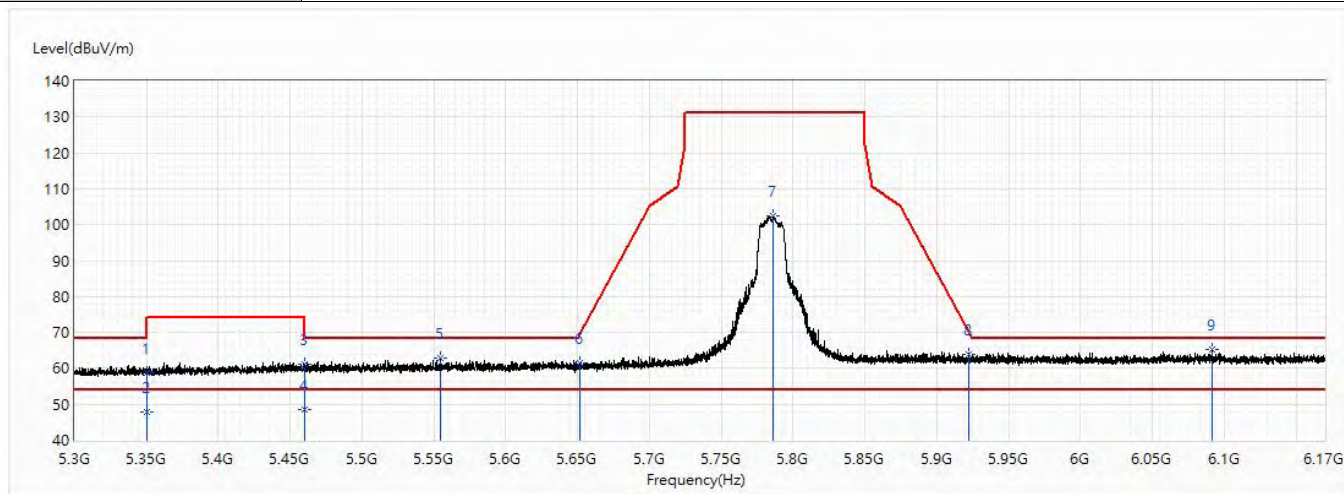


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.67	74.00	-15.33	30.61	28.06	PK
2	5350	47.83	54.00	-6.17	19.77	28.06	AV
3	5460	61.04	74.00	-12.96	32.70	28.34	PK
4	5460	48.61	54.00	-5.39	20.27	28.34	AV
5	5554.584	62.70	68.20	-5.50	34.08	28.62	PK
6	5651.371	61.53	69.22	-7.69	32.60	28.93	PK
7	5786.221	102.29	131.20	-28.91	72.93	29.36	PK
8	5922.376	63.98	70.13	-6.15	34.19	29.79	PK
* 9	6091.374	65.24	68.20	-2.96	34.96	30.28	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5825MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

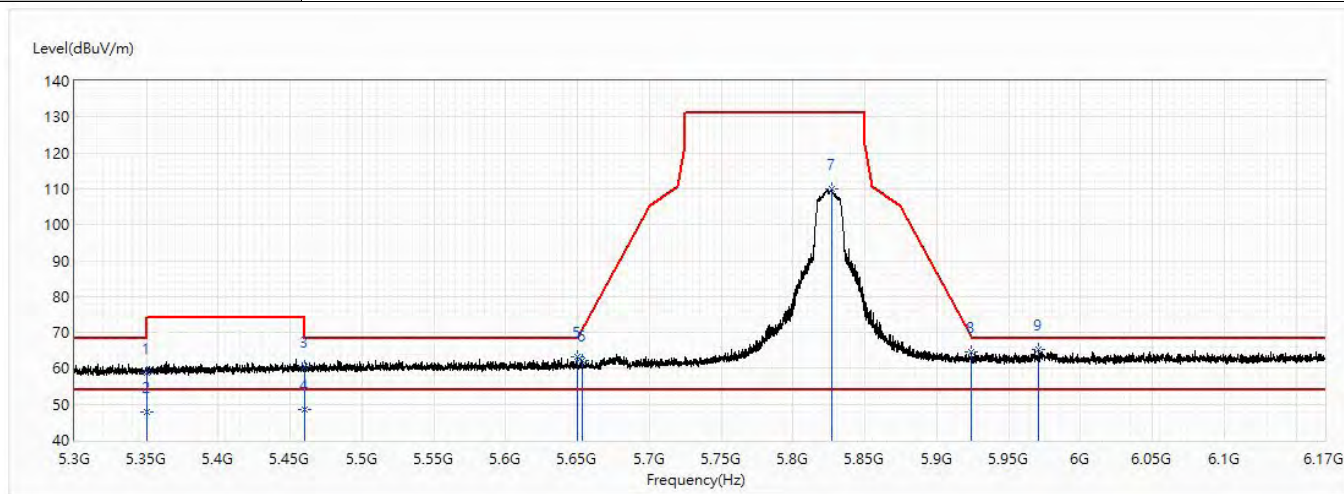


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.74	74.00	-15.26	30.68	28.06	PK
2	5350	47.77	54.00	-6.23	19.71	28.06	AV
3	5460	60.44	74.00	-13.56	32.10	28.34	PK
4	5460	48.61	54.00	-5.39	20.27	28.34	AV
5	5649.523	63.17	68.20	-5.03	34.25	28.92	PK
6	5653.329	62.18	70.67	-8.50	33.25	28.93	PK
7	5827.003	110.01	131.20	-21.19	80.52	29.49	PK
8	5924.116	64.48	68.85	-4.37	34.68	29.80	PK
* 9	5970.553	65.30	68.20	-2.90	35.35	29.95	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5825MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

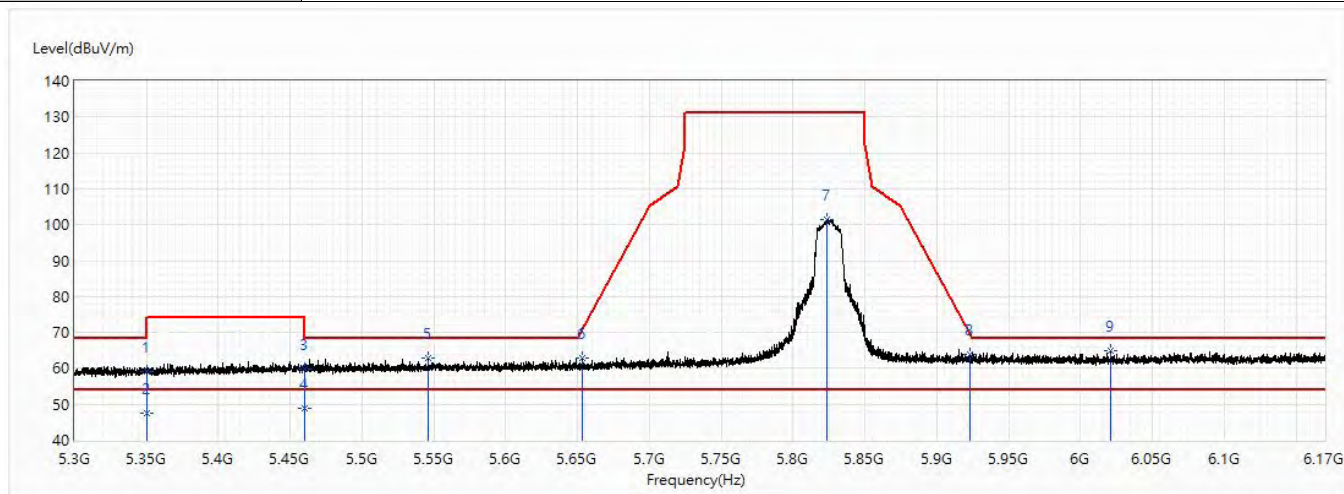


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.10	74.00	-14.90	31.04	28.06	PK
2	5350	47.63	54.00	-6.37	19.57	28.06	AV
3	5460	59.86	74.00	-14.14	31.52	28.34	PK
4	5460	48.71	54.00	-5.29	20.37	28.34	AV
5	5545.993	62.71	68.20	-5.49	34.13	28.58	PK
6	5653.438	62.71	70.75	-8.04	33.78	28.93	PK
7	5823.849	101.56	131.20	-29.64	72.09	29.47	PK
8	5923.464	63.89	69.33	-5.44	34.09	29.80	PK
* 9	6021.448	64.84	68.20	-3.36	34.74	30.10	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

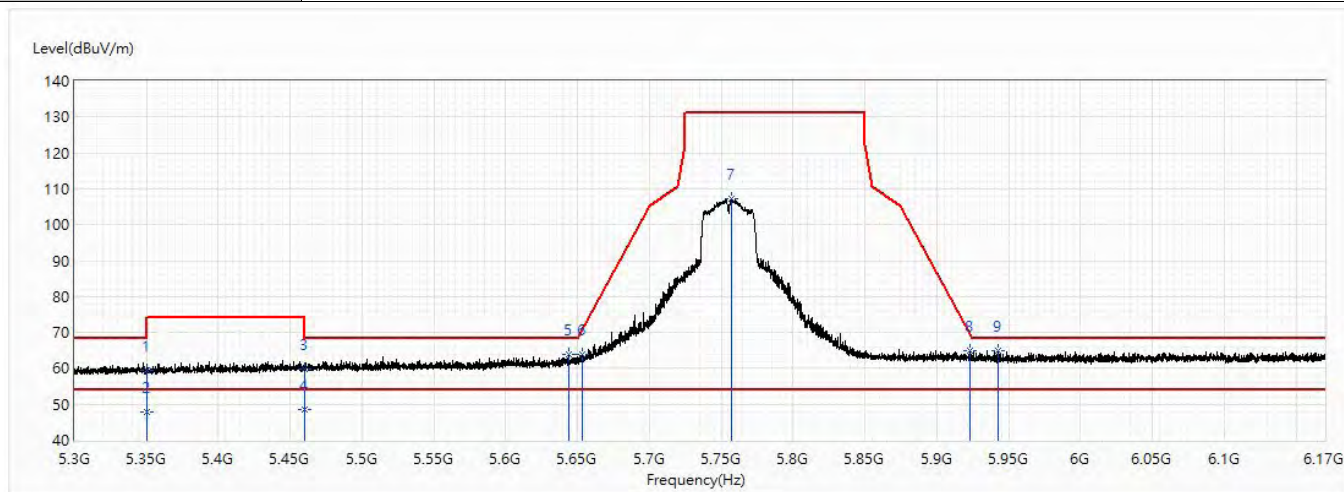


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.34	74.00	-14.66	31.28	28.06	PK
2	5350	47.82	54.00	-6.18	19.76	28.06	AV
3	5460	59.91	74.00	-14.09	31.57	28.34	PK
4	5460	48.62	54.00	-5.38	20.28	28.34	AV
5	5643.541	64.01	68.20	-4.19	35.11	28.90	PK
6	5653.655	63.85	70.92	-7.07	34.91	28.94	PK
7	5756.859	107.31	131.20	-23.89	78.05	29.26	PK
8	5922.811	64.93	69.81	-4.88	35.14	29.79	PK
* 9	5942.604	65.01	68.20	-3.19	35.16	29.85	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

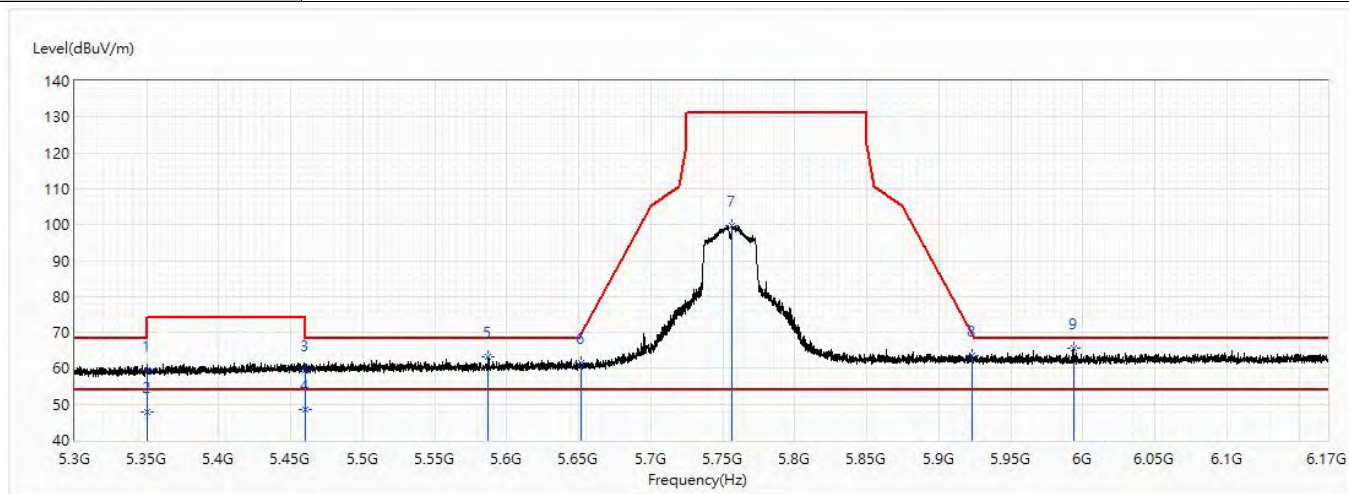


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.30	74.00	-14.70	31.24	28.06	PK
2	5350	47.71	54.00	-6.29	19.65	28.06	AV
3	5460	59.38	74.00	-14.62	31.04	28.34	PK
4	5460	48.59	54.00	-5.41	20.25	28.34	AV
5	5587.1	63.26	68.20	-4.94	34.54	28.72	PK
6	5651.698	61.53	69.46	-7.93	32.60	28.93	PK
7	5756.641	99.67	131.20	-31.53	70.41	29.26	PK
8	5923.464	63.70	69.33	-5.64	33.90	29.80	PK
* 9	5993.39	65.55	68.20	-2.65	35.53	30.02	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5795MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

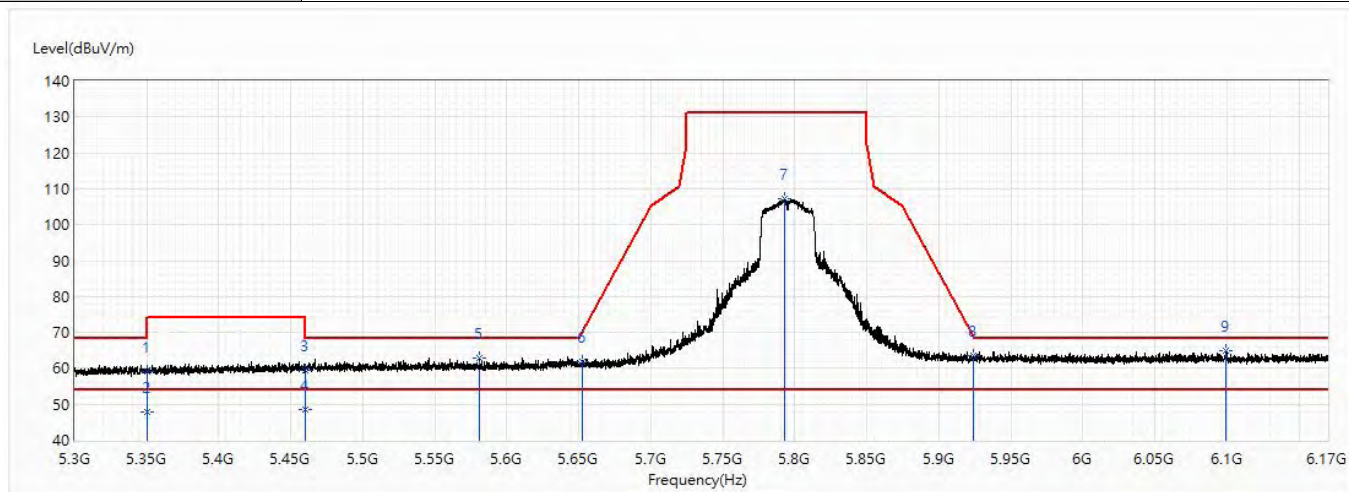


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.22	74.00	-14.78	31.16	28.06	PK
2	5350	47.86	54.00	-6.14	19.80	28.06	AV
3	5460	59.37	74.00	-14.63	31.03	28.34	PK
4	5460	48.47	54.00	-5.53	20.13	28.34	AV
5	5580.793	62.82	68.20	-5.38	34.13	28.69	PK
6	5652.568	61.98	70.11	-8.13	33.05	28.93	PK
7	5793.29	107.30	131.20	-23.90	77.92	29.38	PK
8	5923.899	63.61	69.01	-5.40	33.81	29.80	PK
* 9	6099.421	64.97	68.20	-3.23	34.66	30.31	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5795MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

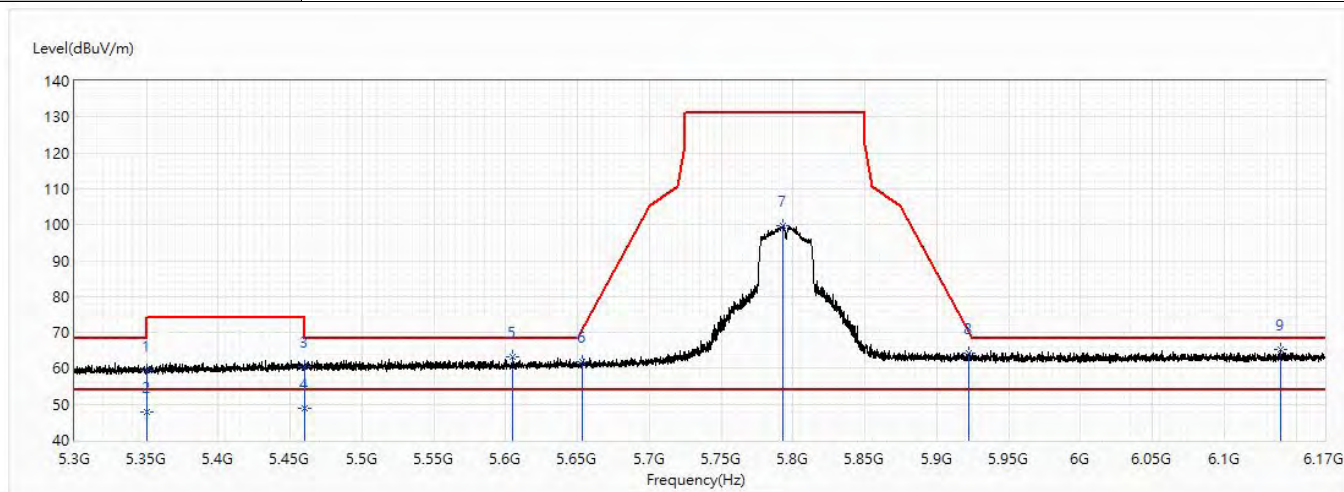


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.55	74.00	-14.45	31.49	28.06	PK
2	5350	47.85	54.00	-6.15	19.79	28.06	AV
3	5460	60.58	74.00	-13.42	32.24	28.34	PK
4	5460	48.76	54.00	-5.24	20.42	28.34	AV
5	5604.391	63.10	68.20	-5.10	34.32	28.78	PK
6	5653.329	61.98	70.67	-8.69	33.05	28.93	PK
7	5793.29	99.75	131.20	-31.45	70.37	29.38	PK
8	5922.703	64.37	69.89	-5.52	34.58	29.79	PK
* 9	6139.333	65.24	68.20	-2.96	34.83	30.41	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

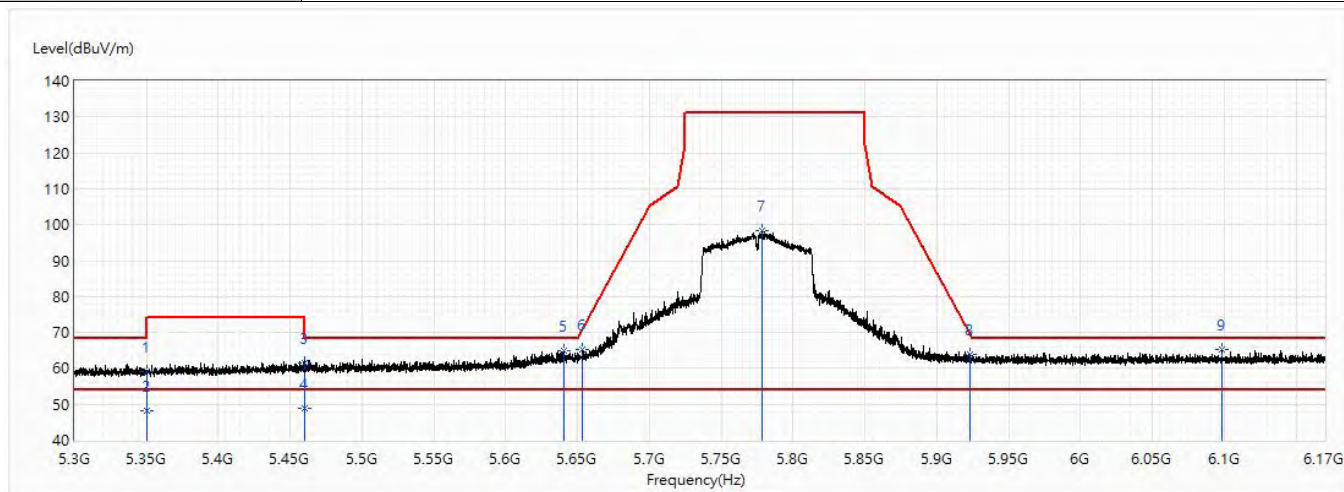


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.17	74.00	-14.83	31.11	28.06	PK
2	5350	48.27	54.00	-5.73	20.21	28.06	AV
3	5460	61.63	74.00	-12.37	33.29	28.34	PK
4	5460	49.01	54.00	-4.99	20.67	28.34	AV
5	5640.605	65.02	68.20	-3.18	36.13	28.89	PK
6	5653.111	65.39	70.51	-5.12	36.46	28.93	PK
7	5778.283	98.25	131.20	-32.95	68.92	29.33	PK
8	5923.246	63.92	69.49	-5.57	34.13	29.79	PK
* 9	6098.769	65.18	68.20	-3.02	34.87	30.31	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

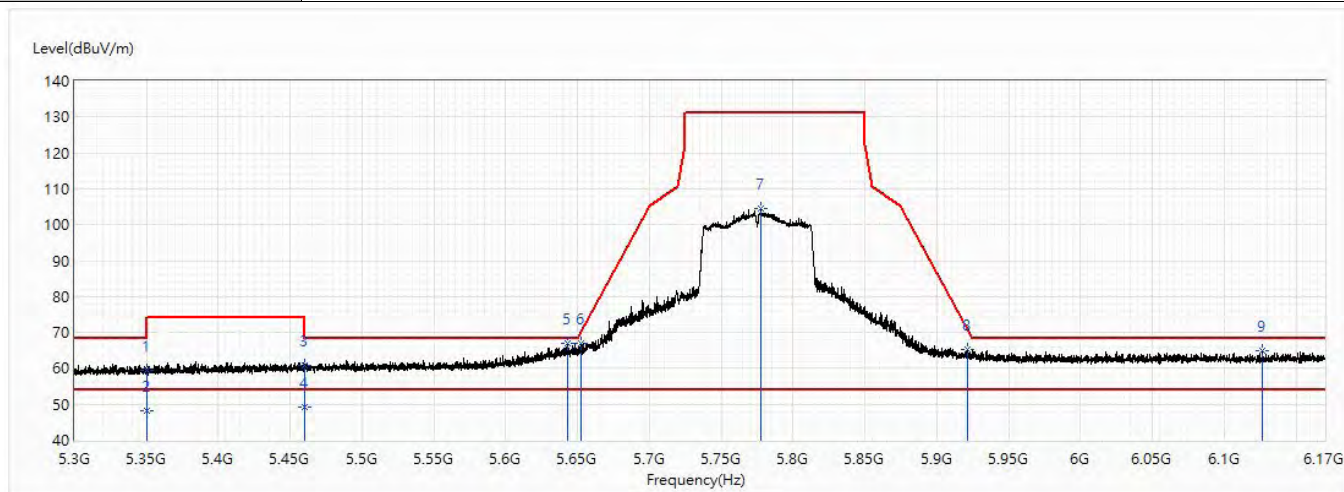


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.29	74.00	-14.71	31.23	28.06	PK
2	5350	48.31	54.00	-5.69	20.25	28.06	AV
3	5460	60.97	74.00	-13.03	32.63	28.34	PK
4	5460	49.16	54.00	-4.84	20.82	28.34	AV
* 5	5643.215	66.84	68.20	-1.36	37.94	28.90	PK
6	5652.024	67.09	69.70	-2.61	38.16	28.93	PK
7	5777.521	104.36	131.20	-26.84	75.03	29.33	PK
8	5921.18	65.24	71.02	-5.77	35.45	29.79	PK
9	6126.609	65.07	68.20	-3.13	34.69	30.38	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

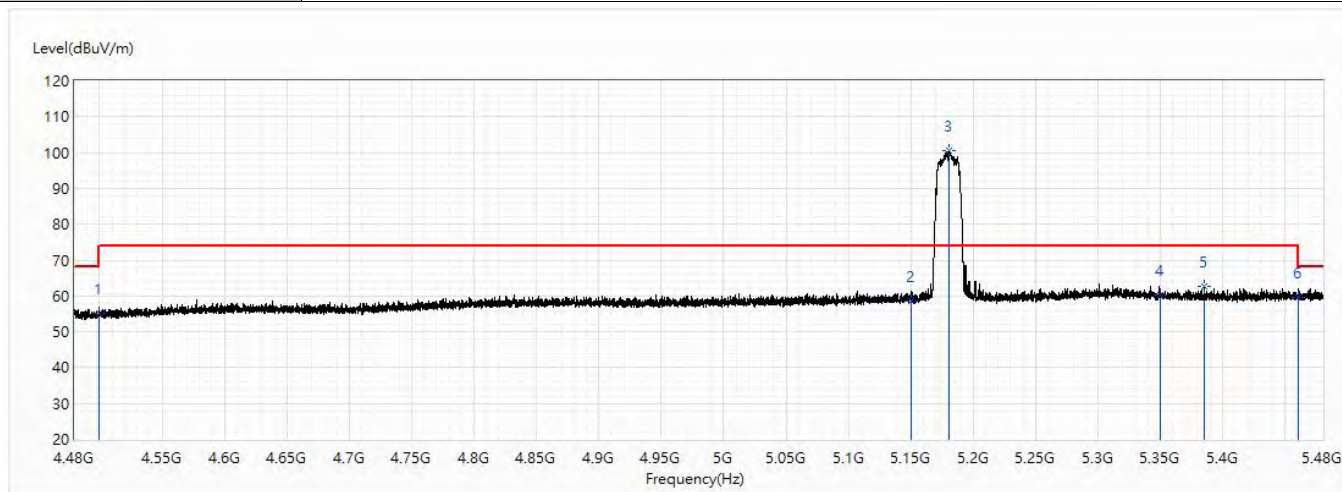


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.09	74.00	-18.91	30.72	24.37	PK
2	5150	58.58	74.00	-15.42	31.01	27.57	PK
! 3	5180.8	100.50	74.00	26.50	72.85	27.65	PK
4	5350	60.19	74.00	-13.81	32.13	28.06	PK
5	5384.8	62.56	74.00	-11.44	34.41	28.15	PK
6	5460	59.47	74.00	-14.53	31.13	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

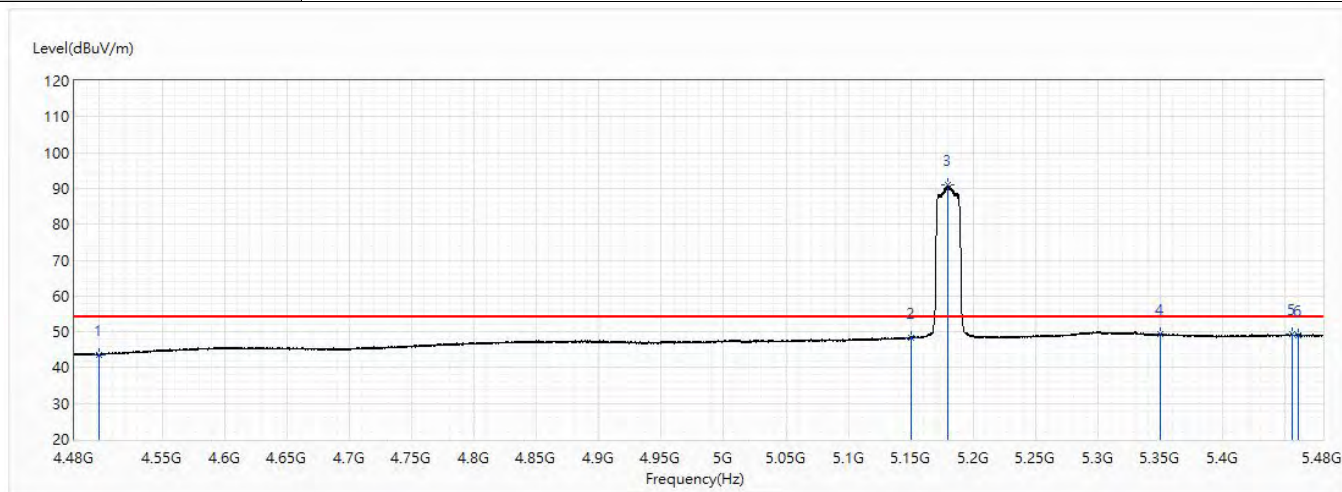


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.60	54.00	-10.40	19.23	24.37	AV
2	5150	48.38	54.00	-5.62	20.81	27.57	AV
! 3	5179.2	90.92	54.00	36.92	63.28	27.64	AV
4	5350	49.26	54.00	-4.74	21.20	28.06	AV
5	5455.5	49.31	54.00	-4.69	20.98	28.33	AV
6	5460	48.92	54.00	-5.08	20.58	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

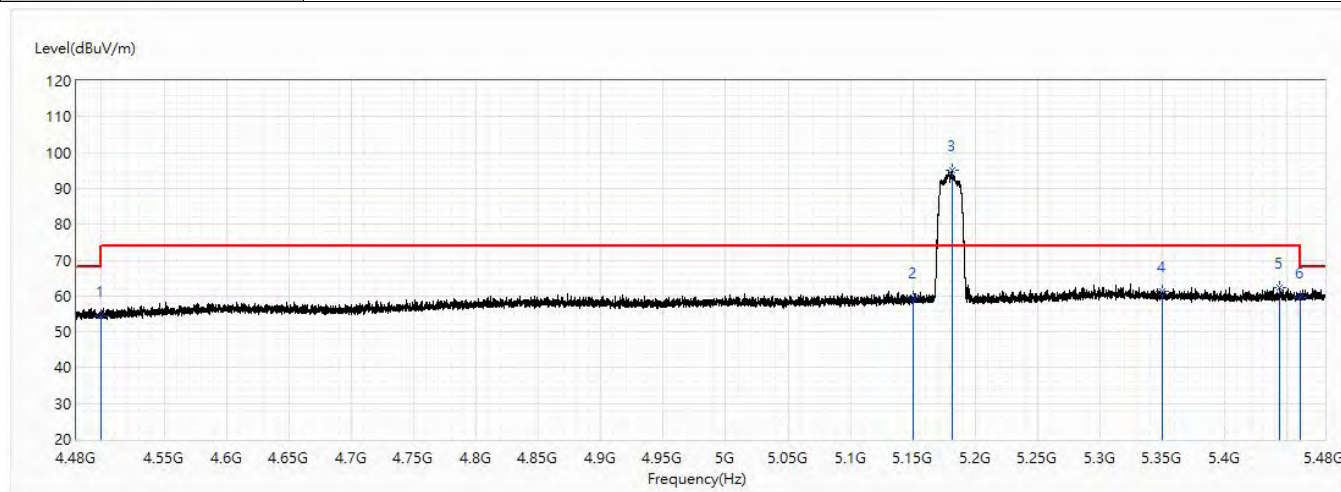


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.35	74.00	-19.65	29.98	24.37	PK
2	5150	59.69	74.00	-14.31	32.12	27.57	PK
! 3	5181.4	95.02	74.00	21.02	67.37	27.65	PK
4	5350	61.19	74.00	-12.81	33.13	28.06	PK
5	5443.7	62.39	74.00	-11.61	34.10	28.29	PK
6	5460	59.48	74.00	-14.52	31.14	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

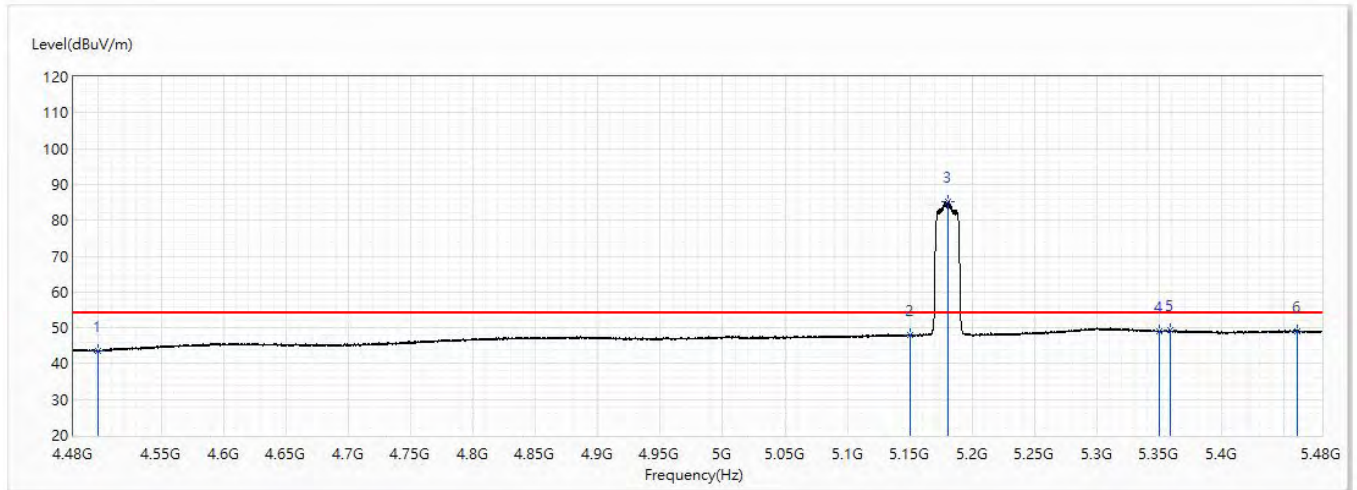


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.71	54.00	-10.29	19.34	24.37	AV
2	5150	48.03	54.00	-5.97	20.46	27.57	AV
! 3	5180.7	85.32	54.00	31.32	57.67	27.65	AV
4	5350	48.87	54.00	-5.13	20.81	28.06	AV
5	5358.2	49.36	54.00	-4.64	21.28	28.08	AV
6	5460	48.99	54.00	-5.01	20.65	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

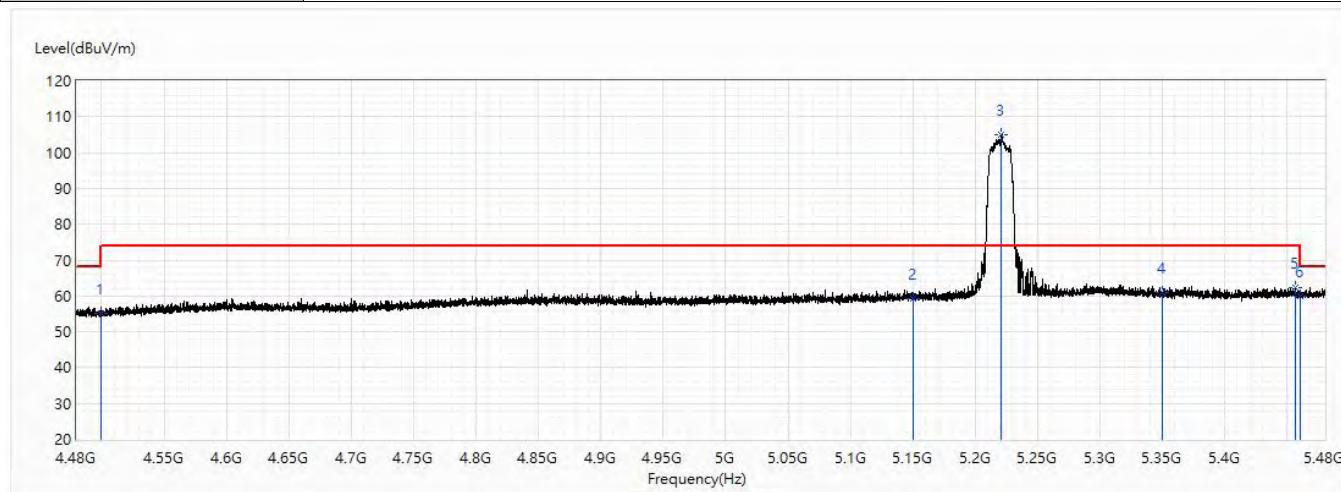


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.25	74.00	-18.75	30.88	24.37	PK
2	5150	59.12	74.00	-14.88	31.55	27.57	PK
! 3	5221	104.86	74.00	30.86	77.12	27.74	PK
4	5350	60.89	74.00	-13.11	32.83	28.06	PK
5	5456.8	62.27	74.00	-11.73	33.94	28.33	PK
6	5460	59.79	74.00	-14.21	31.45	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

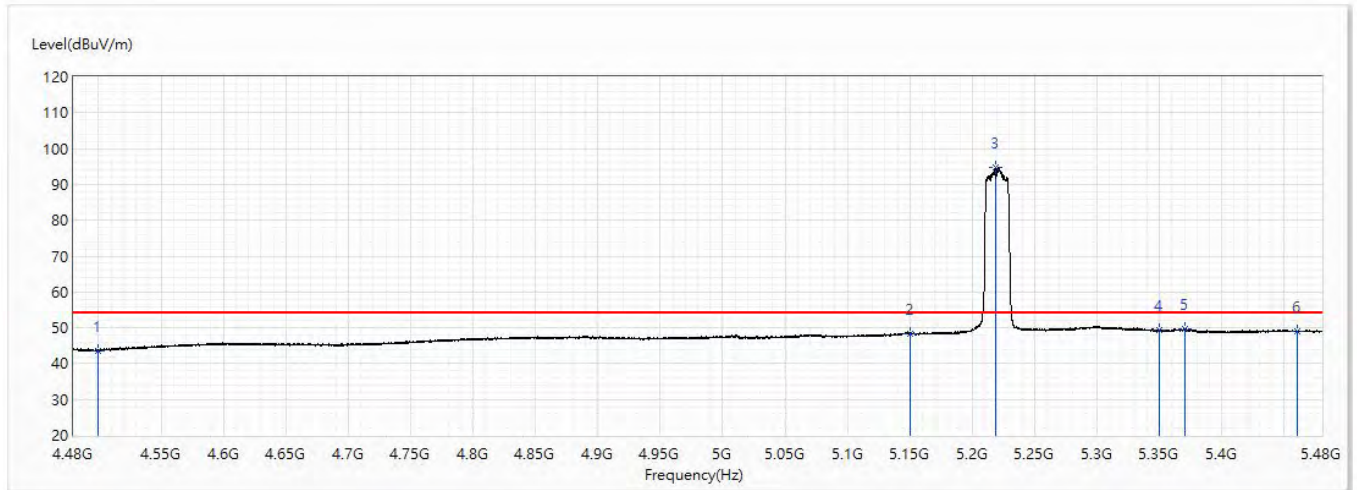


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.63	54.00	-10.37	19.26	24.37	AV
2	5150	48.26	54.00	-5.74	20.69	27.57	AV
! 3	5219.1	94.76	54.00	40.76	67.02	27.74	AV
4	5350	49.39	54.00	-4.61	21.33	28.06	AV
5	5370.6	49.65	54.00	-4.35	21.53	28.12	AV
6	5460	49.13	54.00	-4.87	20.79	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

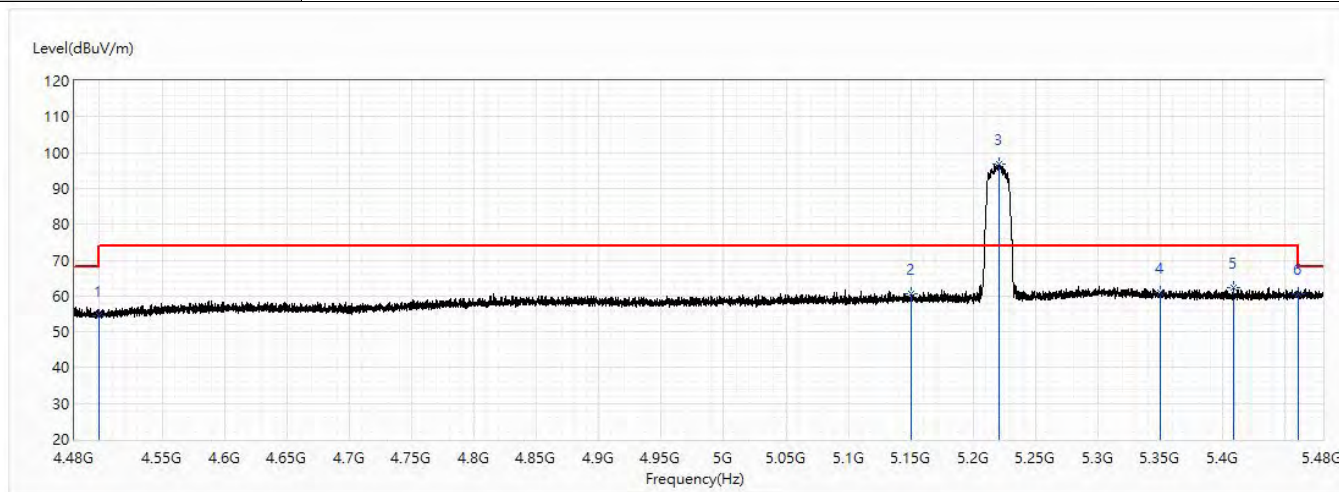


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.52	74.00	-19.48	30.15	24.37	PK
2	5150	60.61	74.00	-13.39	33.04	27.57	PK
! 3	5220.7	96.64	74.00	22.64	68.90	27.74	PK
4	5350	60.82	74.00	-13.18	32.76	28.06	PK
5	5408.5	62.30	74.00	-11.70	34.09	28.21	PK
6	5460	60.65	74.00	-13.35	32.31	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

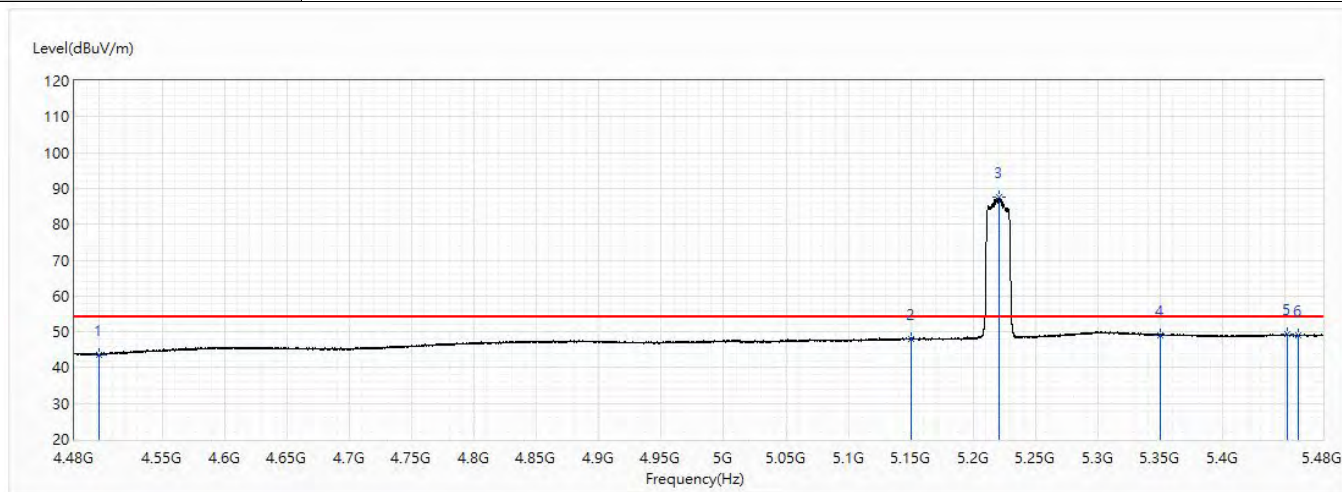


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.61	54.00	-10.39	19.24	24.37	AV
2	5150	47.97	54.00	-6.03	20.40	27.57	AV
! 3	5220.8	87.63	54.00	33.63	59.89	27.74	AV
4	5350	49.05	54.00	-4.95	20.99	28.06	AV
5	5451.6	49.31	54.00	-4.69	20.99	28.32	AV
6	5460	48.94	54.00	-5.06	20.60	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

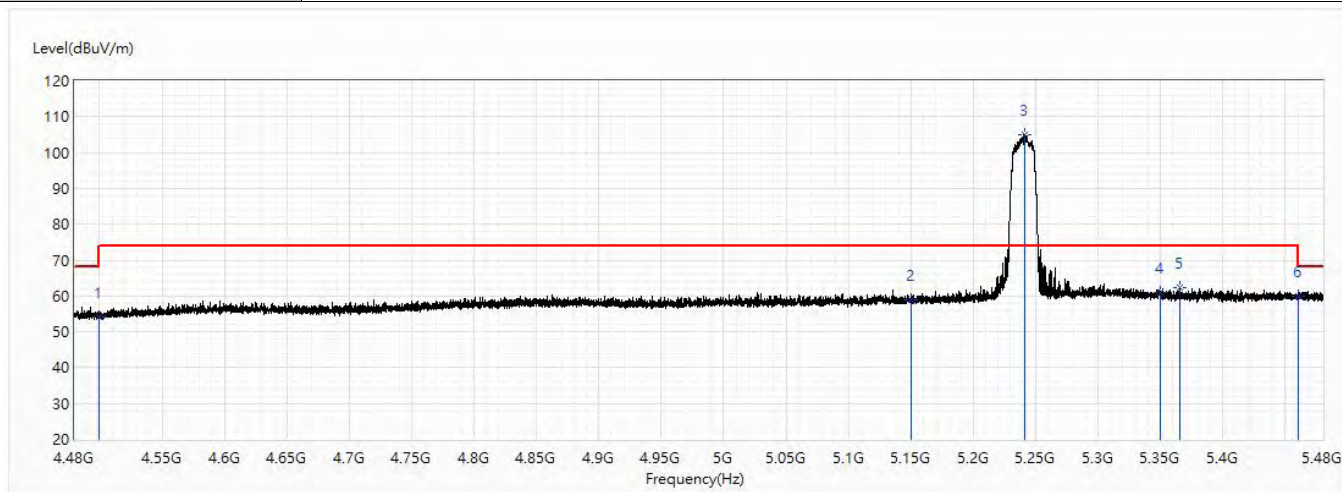


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.11	74.00	-19.89	29.74	24.37	PK
2	5150	58.78	74.00	-15.22	31.21	27.57	PK
! 3	5241	105.06	74.00	31.06	77.27	27.79	PK
4	5350	60.79	74.00	-13.21	32.73	28.06	PK
5	5365.5	62.37	74.00	-11.63	34.27	28.10	PK
6	5460	60.06	74.00	-13.94	31.72	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

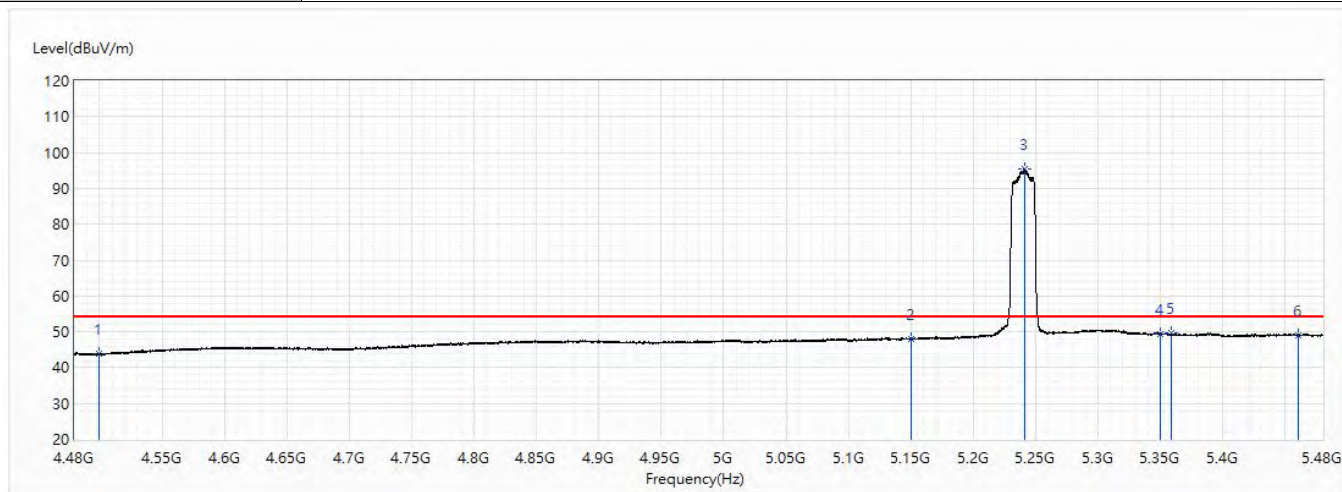


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.75	54.00	-10.25	19.38	24.37	AV
2	5150	48.04	54.00	-5.96	20.47	27.57	AV
! 3	5240.8	95.44	54.00	41.44	67.65	27.79	AV
4	5350	49.45	54.00	-4.55	21.39	28.06	AV
5	5358.4	49.68	54.00	-4.32	21.60	28.08	AV
6	5460	48.92	54.00	-5.08	20.58	28.34	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

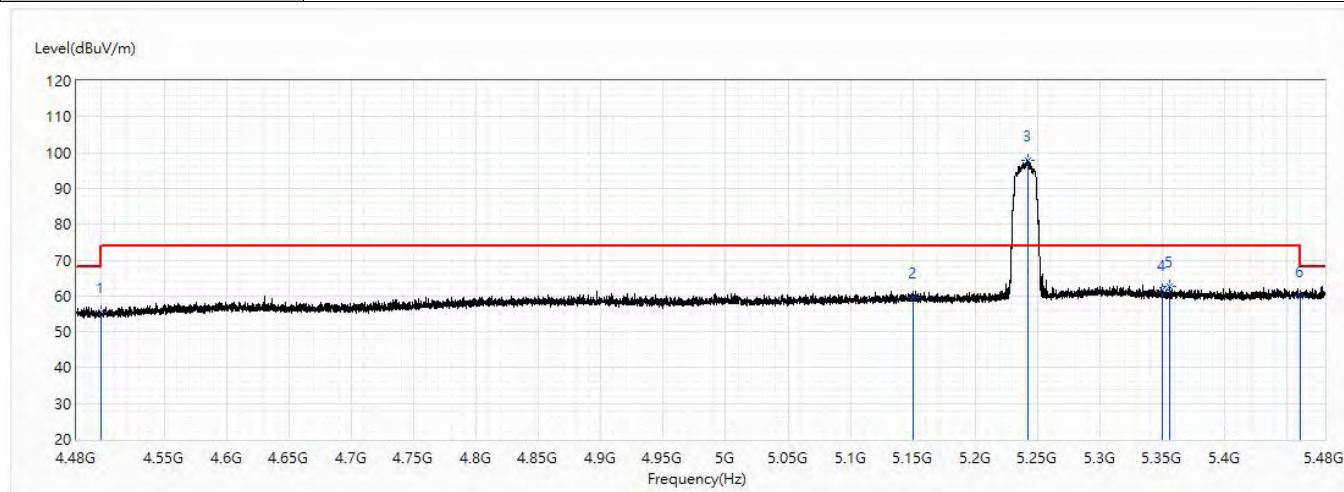


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.55	74.00	-18.45	31.18	24.37	PK
2	5150	59.54	74.00	-14.46	31.97	27.57	PK
! 3	5242.5	97.98	74.00	23.98	70.18	27.80	PK
4	5350	61.54	74.00	-12.46	33.48	28.06	PK
5	5355.9	62.72	74.00	-11.28	34.64	28.08	PK
6	5460	59.98	74.00	-14.02	31.64	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5240MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

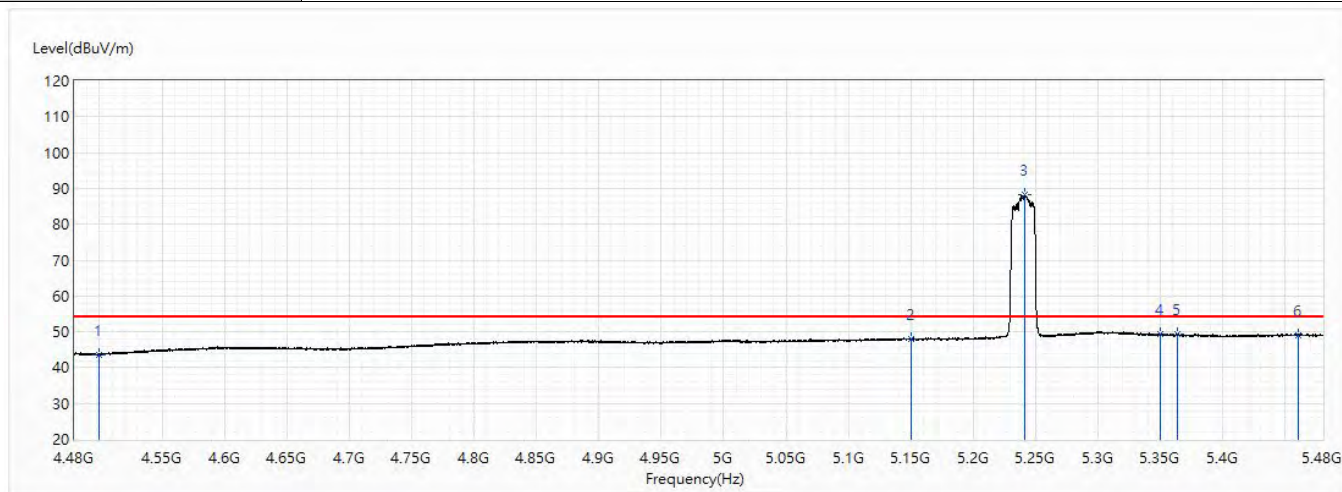


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.61	54.00	-10.39	19.24	24.37	AV
2	5150	48.00	54.00	-6.00	20.43	27.57	AV
! 3	5241.1	88.31	54.00	34.31	60.52	27.79	AV
4	5350	49.26	54.00	-4.74	21.20	28.06	AV
5	5363.9	49.39	54.00	-4.61	21.29	28.10	AV
6	5460	49.11	54.00	-4.89	20.77	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

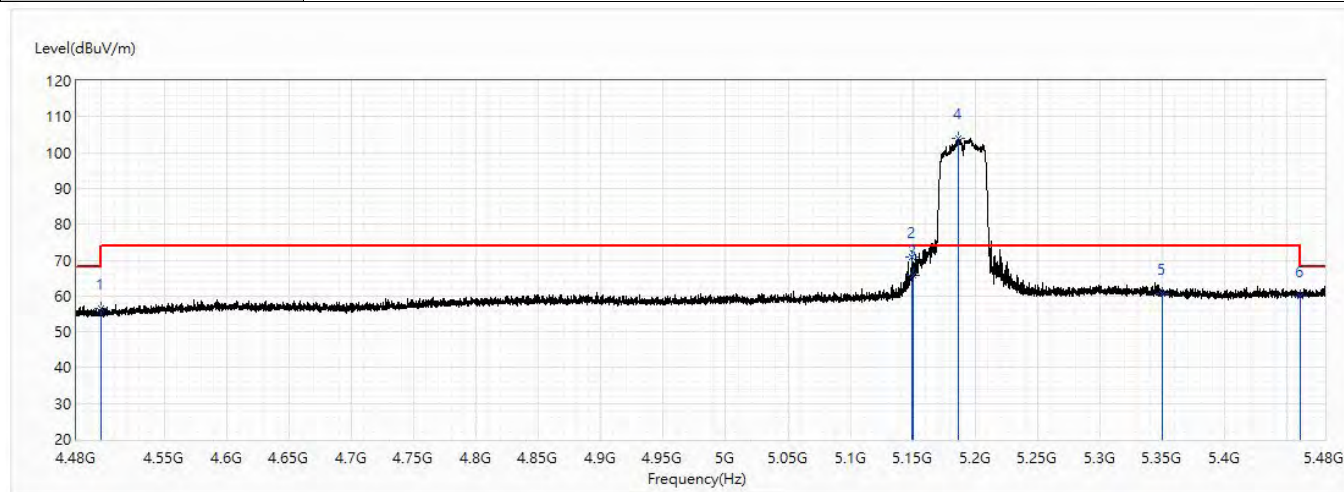


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	56.39	74.00	-17.61	32.02	24.37	PK
2	5149	70.77	74.00	-3.23	43.21	27.56	PK
3	5150	65.68	74.00	-8.32	38.11	27.57	PK
! 4	5186.4	104.07	74.00	30.07	76.41	27.66	PK
5	5350	60.45	74.00	-13.55	32.39	28.06	PK
6	5460	59.93	74.00	-14.07	31.59	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

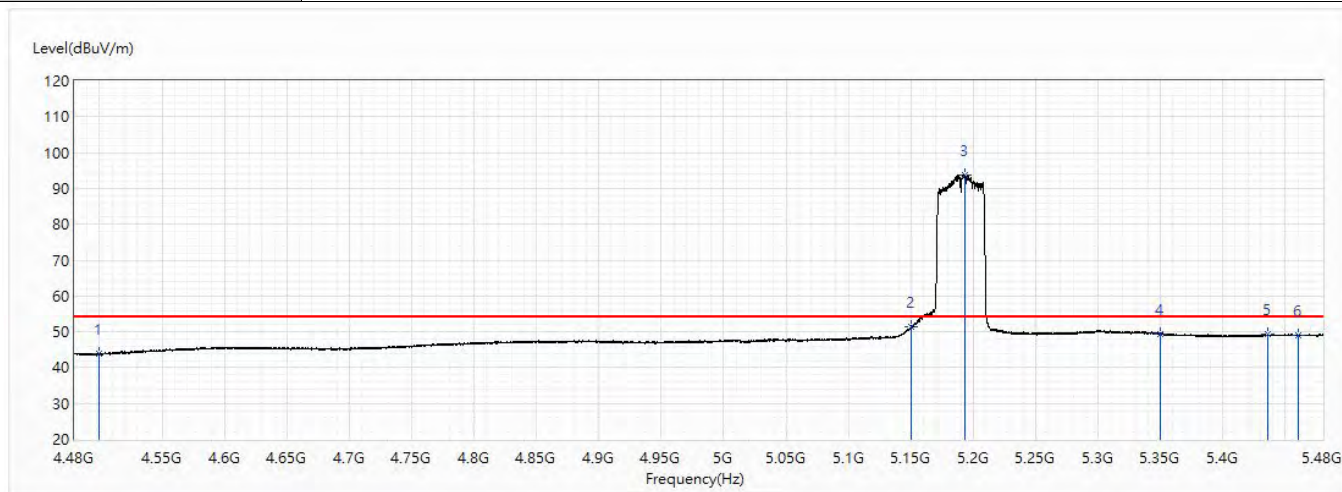


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.75	54.00	-10.25	19.38	24.37	AV
2	5150	51.29	54.00	-2.71	23.72	27.57	AV
! 3	5193.1	93.89	54.00	39.89	66.22	27.67	AV
4	5350	49.51	54.00	-4.49	21.45	28.06	AV
5	5435.9	49.50	54.00	-4.50	21.22	28.28	AV
6	5460	48.90	54.00	-5.10	20.56	28.34	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

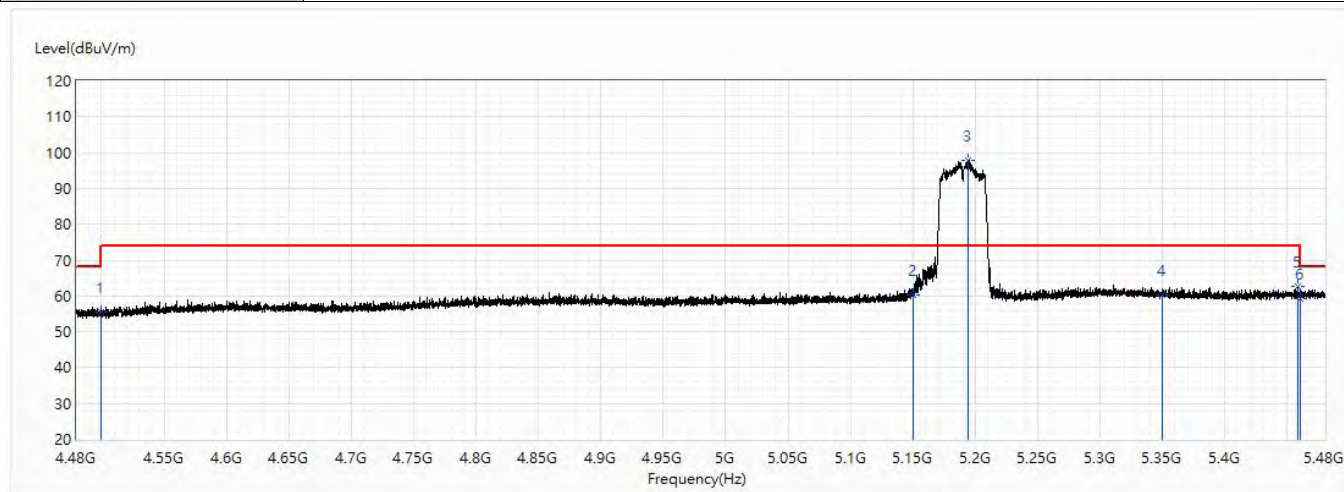


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.33	74.00	-18.67	30.96	24.37	PK
2	5150	60.35	74.00	-13.65	32.78	27.57	PK
! 3	5194.6	97.89	74.00	23.89	70.22	27.67	PK
4	5350	60.43	74.00	-13.57	32.37	28.06	PK
5	5458.1	62.69	74.00	-11.31	34.36	28.33	PK
6	5460	59.09	74.00	-14.91	30.75	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

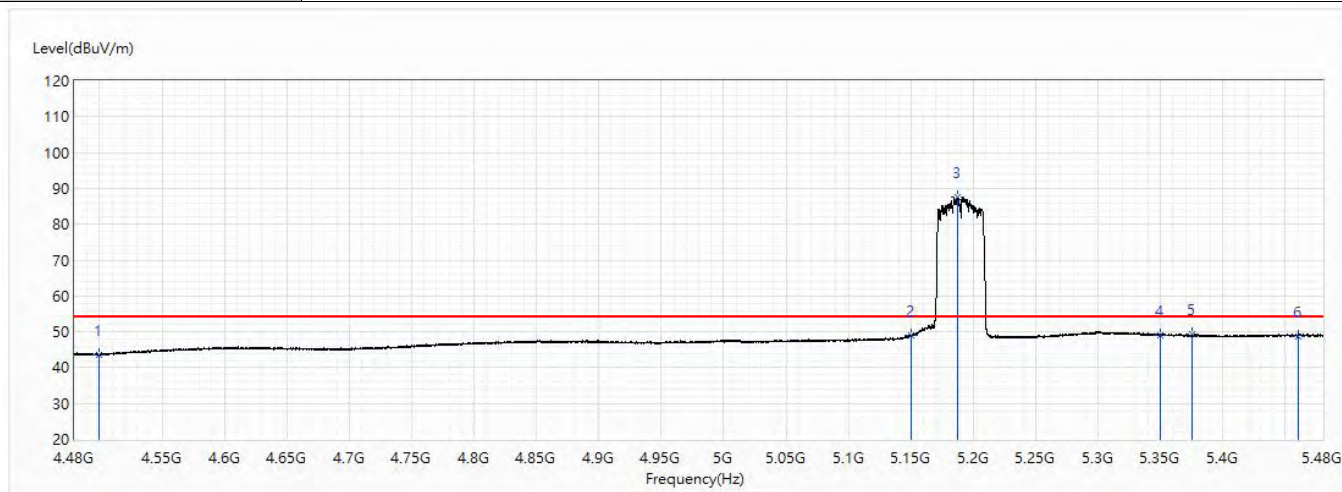


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.63	54.00	-10.37	19.26	24.37	AV
2	5150	48.85	54.00	-5.15	21.28	27.57	AV
! 3	5187.1	87.68	54.00	33.68	60.02	27.66	AV
4	5350	48.97	54.00	-5.03	20.91	28.06	AV
5	5375.4	49.31	54.00	-4.69	21.18	28.13	AV
6	5460	48.83	54.00	-5.17	20.49	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

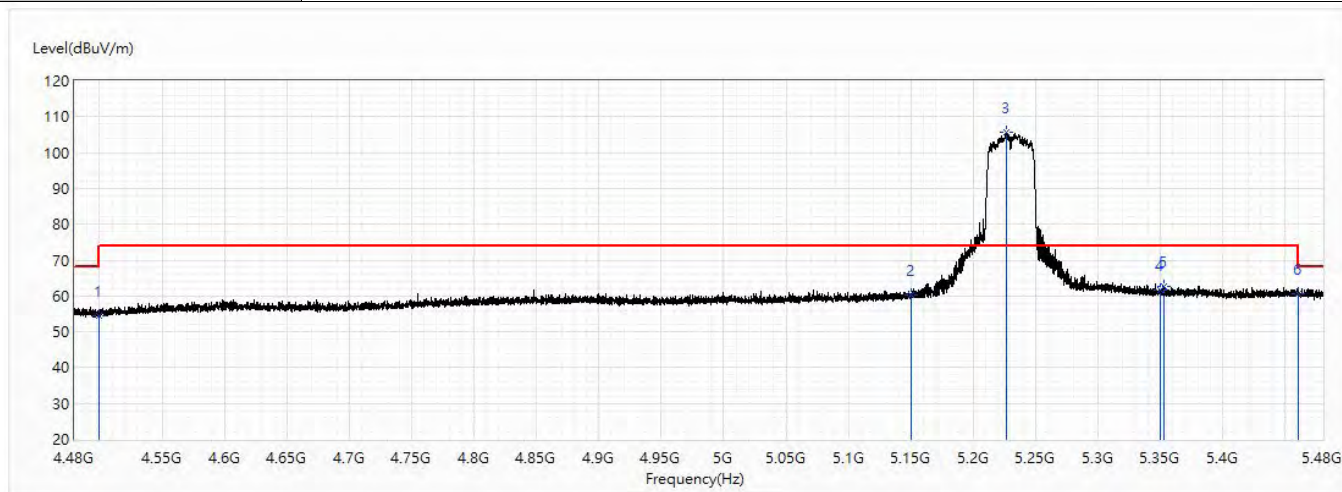


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.62	74.00	-19.38	30.25	24.37	PK
2	5150	60.29	74.00	-13.71	32.72	27.57	PK
! 3	5226.3	105.79	74.00	31.79	78.04	27.75	PK
4	5350	61.58	74.00	-12.42	33.52	28.06	PK
5	5352.8	62.78	74.00	-11.22	34.71	28.07	PK
6	5460	60.53	74.00	-13.47	32.19	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

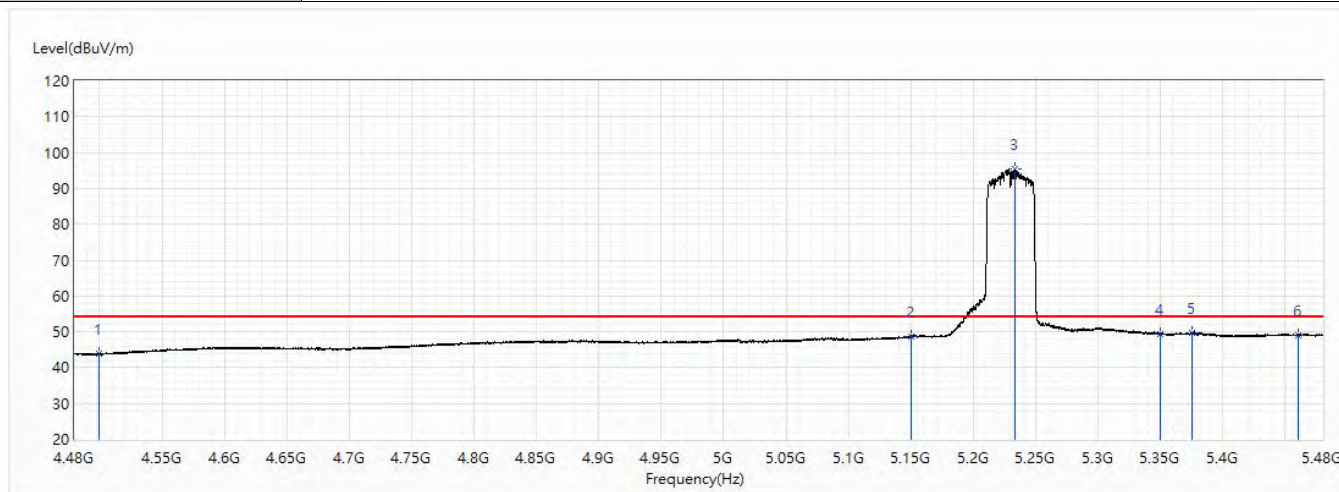


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.81	54.00	-10.19	19.44	24.37	AV
2	5150	48.55	54.00	-5.45	20.98	27.57	AV
! 3	5233.3	95.33	54.00	41.33	67.56	27.77	AV
4	5350	49.49	54.00	-4.51	21.43	28.06	AV
5	5374.9	49.75	54.00	-4.25	21.62	28.13	AV
6	5460	49.09	54.00	-4.91	20.75	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

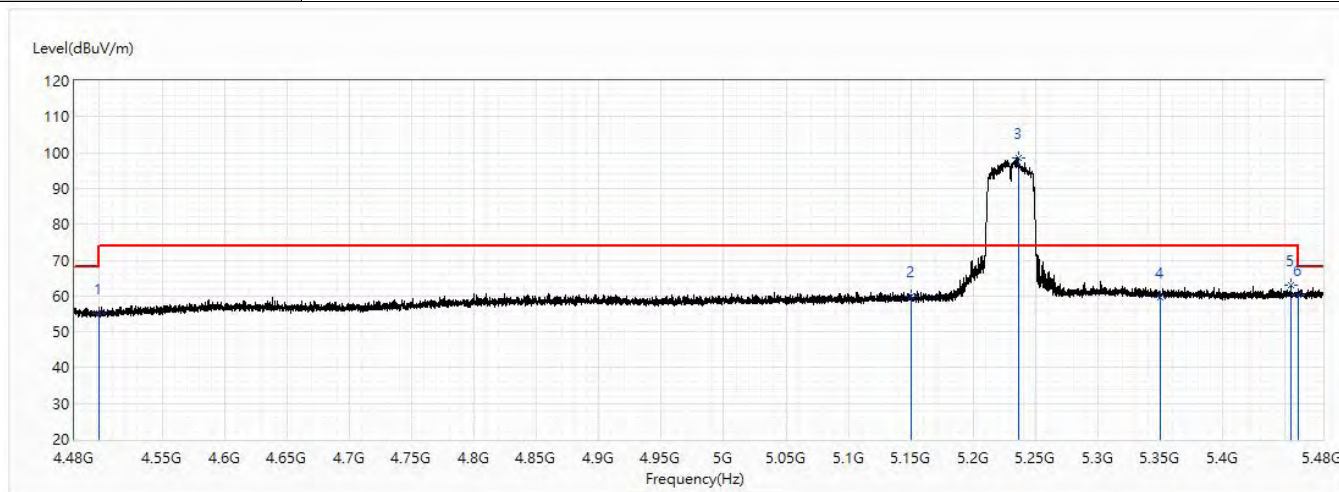


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.24	74.00	-18.76	30.87	24.37	PK
2	5150	60.04	74.00	-13.96	32.47	27.57	PK
! 3	5236.1	98.57	74.00	24.57	70.79	27.78	PK
4	5350	59.54	74.00	-14.46	31.48	28.06	PK
5	5454.2	62.90	74.00	-11.10	34.58	28.32	PK
6	5460	60.11	74.00	-13.89	31.77	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5230MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

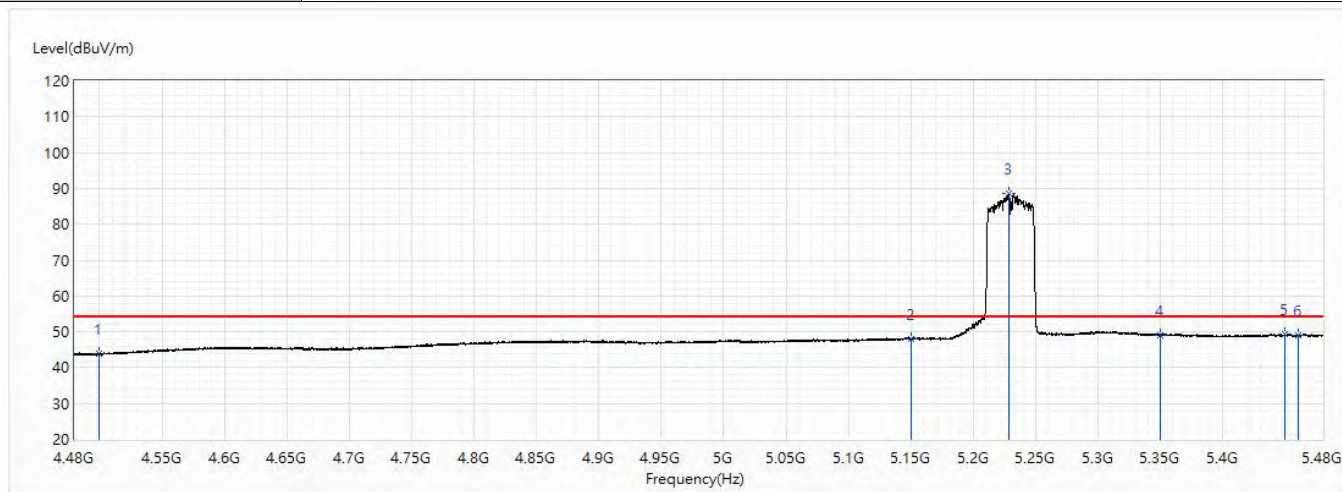


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.79	54.00	-10.21	19.42	24.37	AV
2	5150	48.07	54.00	-5.93	20.50	27.57	AV
! 3	5228.6	88.47	54.00	34.47	60.71	27.76	AV
4	5350	49.09	54.00	-4.91	21.03	28.06	AV
5	5449.6	49.40	54.00	-4.60	21.09	28.31	AV
6	5460	48.84	54.00	-5.16	20.50	28.34	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11a_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

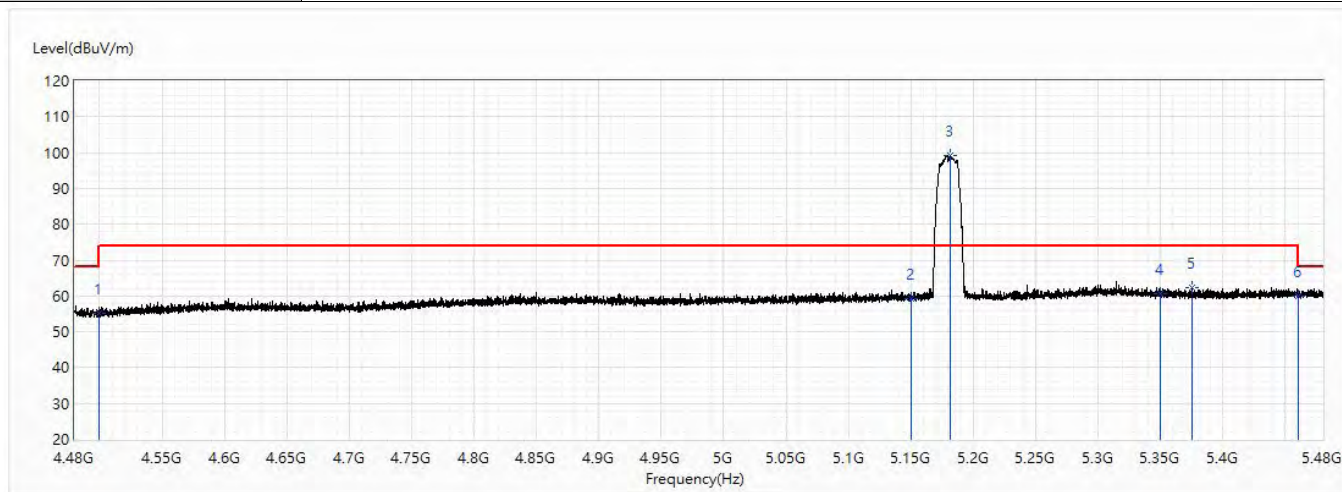


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.29	74.00	-18.71	30.92	24.37	PK
2	5150	59.15	74.00	-14.85	31.58	27.57	PK
! 3	5181.8	99.25	74.00	25.25	71.60	27.65	PK
4	5350	60.48	74.00	-13.52	32.42	28.06	PK
5	5375.5	62.45	74.00	-11.55	34.32	28.13	PK
6	5460	59.92	74.00	-14.08	31.58	28.34	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11a_5180MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

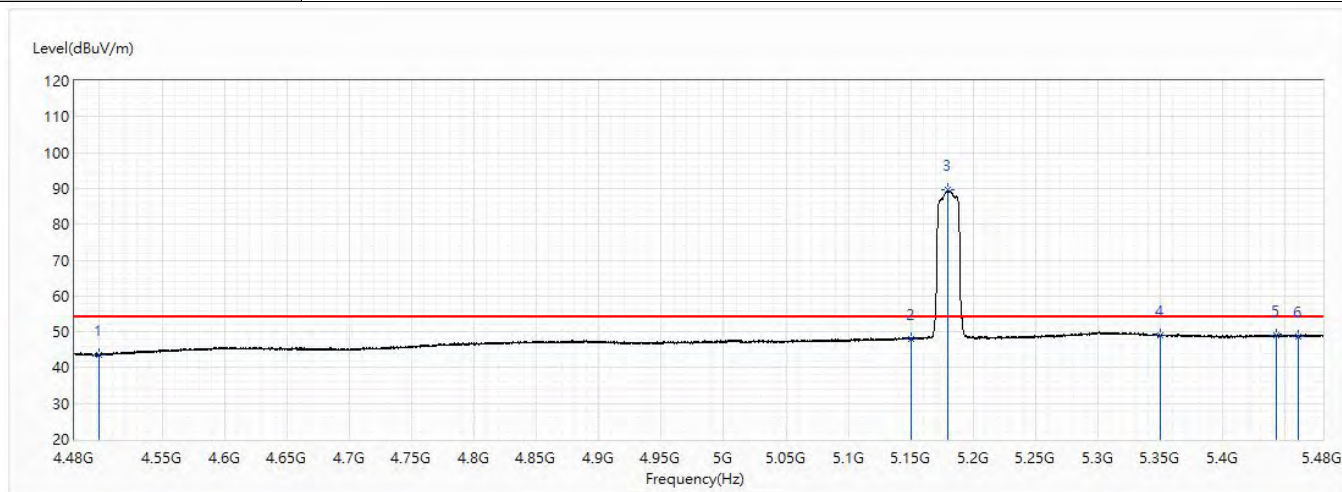


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.63	54.00	-10.37	19.26	24.37	AV
2	5150	48.08	54.00	-5.92	20.51	27.57	AV
! 3	5179.2	89.48	54.00	35.48	61.84	27.64	AV
4	5350	48.90	54.00	-5.10	20.84	28.06	AV
5	5442.4	49.13	54.00	-4.87	20.84	28.29	AV
6	5460	48.69	54.00	-5.31	20.35	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

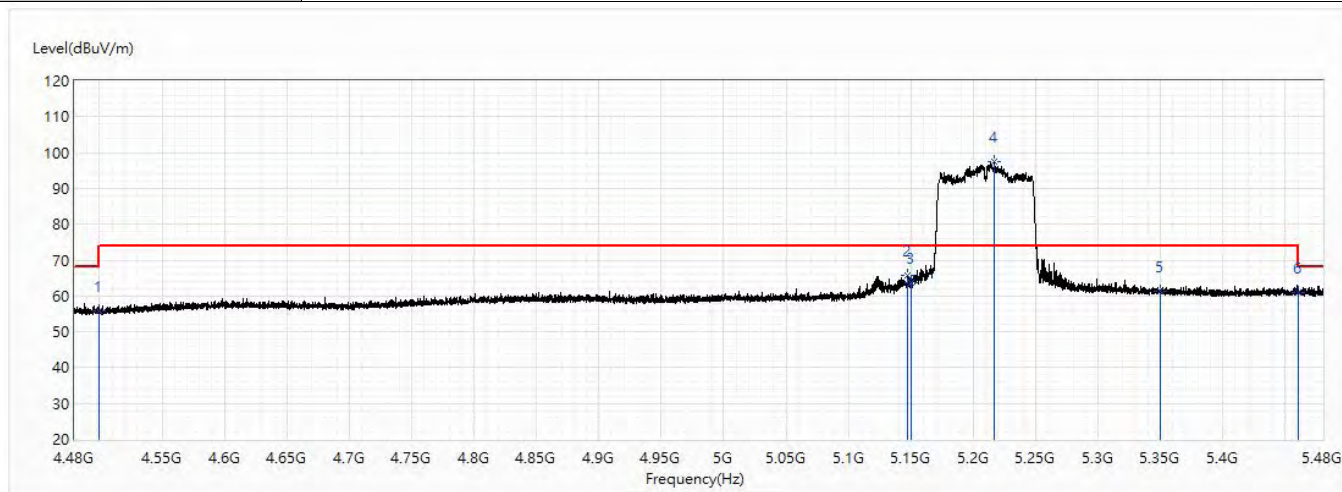


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.99	74.00	-18.01	31.62	24.37	PK
2	5147.6	65.64	74.00	-8.36	38.08	27.56	PK
3	5150	63.64	74.00	-10.36	36.07	27.57	PK
! 4	5216.9	97.45	74.00	23.45	69.72	27.73	PK
5	5350	61.21	74.00	-12.79	33.15	28.06	PK
6	5460	61.02	74.00	-12.98	32.68	28.34	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/19
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 53.0		

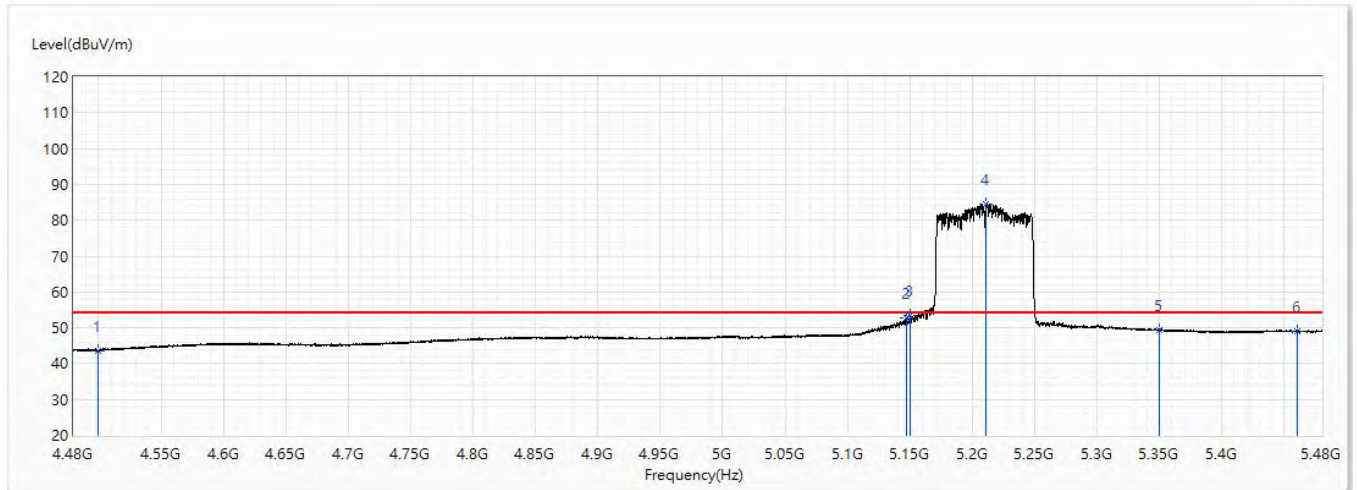


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.51	54.00	-10.49	19.14	24.37	AV
2	5147.3	52.65	54.00	-1.35	25.09	27.56	AV
3	5150	53.52	54.00	-0.48	25.95	27.57	AV
! 4	5211	84.64	54.00	30.64	56.93	27.71	AV
5	5350	49.27	54.00	-4.73	21.21	28.06	AV
6	5460	48.90	54.00	-5.10	20.56	28.34	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5745MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

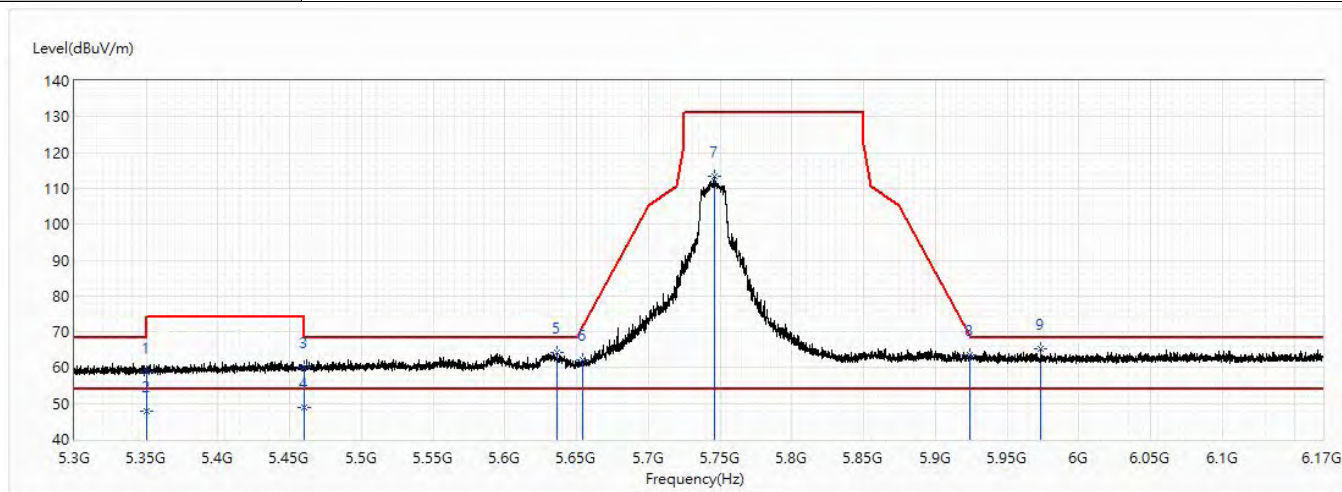


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.61	74.00	-15.39	30.55	28.06	PK
2	5350	47.82	54.00	-6.18	19.76	28.06	AV
3	5460	60.03	74.00	-13.97	31.69	28.34	PK
4	5460	48.77	54.00	-5.23	20.43	28.34	AV
5	5636.146	64.36	68.20	-3.84	35.48	28.88	PK
6	5654.416	62.29	71.48	-9.20	33.35	28.94	PK
7	5746.201	113.26	131.20	-17.94	84.03	29.23	PK
8	5923.681	63.66	69.17	-5.51	33.86	29.80	PK
* 9	5973.706	65.27	68.20	-2.93	35.31	29.96	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5745MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

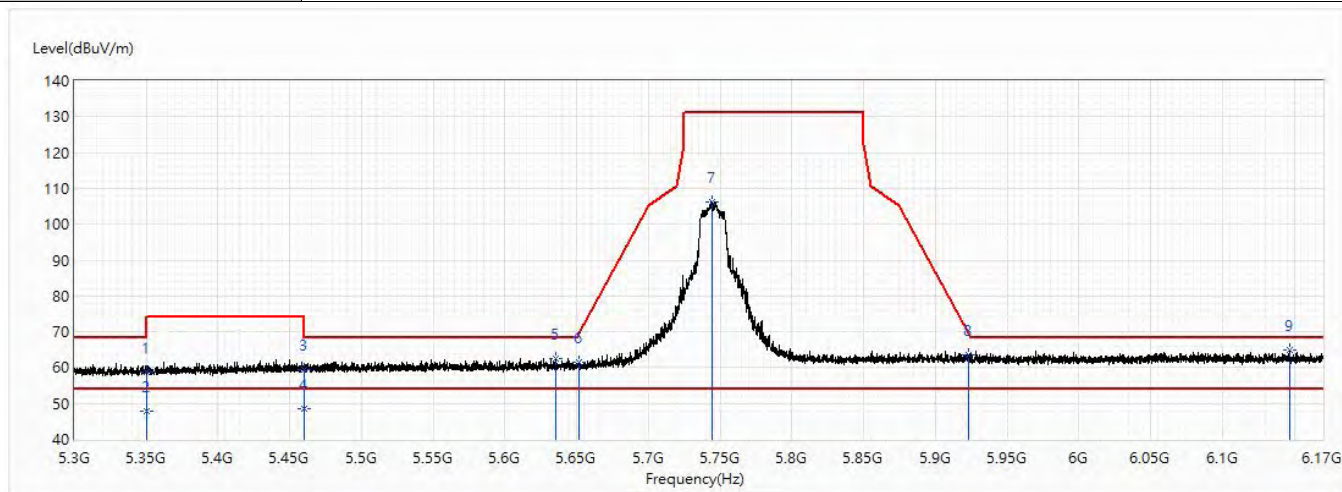


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.90	74.00	-15.10	30.84	28.06	PK
2	5350	47.91	54.00	-6.09	19.85	28.06	AV
3	5460	59.42	74.00	-14.58	31.08	28.34	PK
4	5460	48.61	54.00	-5.39	20.27	28.34	AV
5	5635.603	62.69	68.20	-5.51	33.82	28.87	PK
6	5651.698	61.54	69.46	-7.92	32.61	28.93	PK
7	5744.244	106.28	131.20	-24.92	77.06	29.22	PK
8	5923.464	63.48	69.33	-5.85	33.68	29.80	PK
* 9	6146.619	64.87	68.20	-3.33	34.45	30.42	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

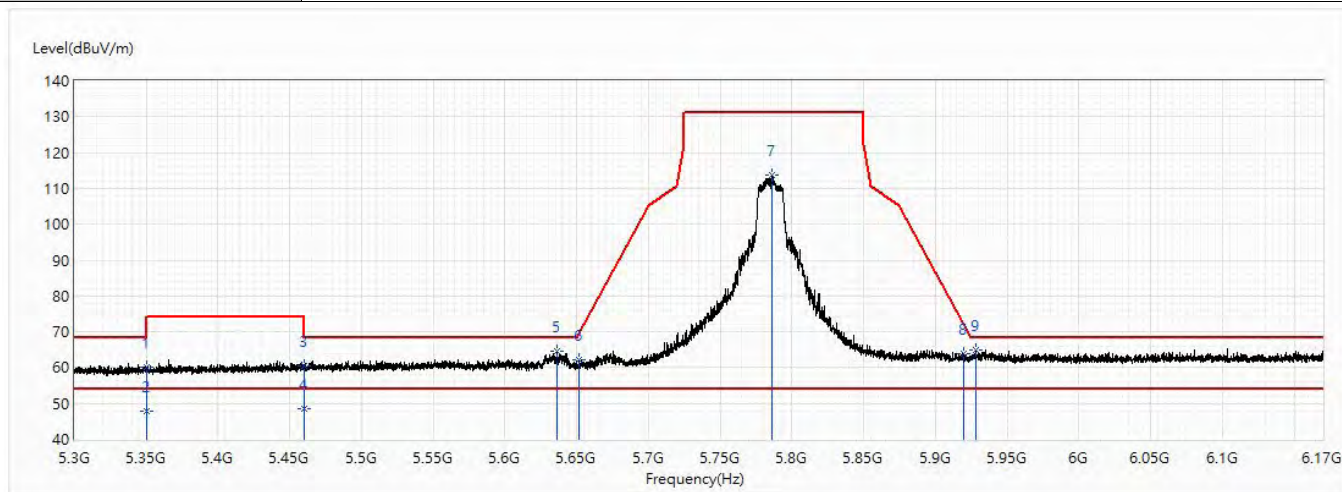


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.01	74.00	-13.99	31.95	28.06	PK
2	5350	47.83	54.00	-6.17	19.77	28.06	AV
3	5460	60.51	74.00	-13.49	32.17	28.34	PK
4	5460	48.52	54.00	-5.48	20.18	28.34	AV
5	5636.038	64.53	68.20	-3.67	35.66	28.87	PK
6	5651.915	62.31	69.62	-7.31	33.38	28.93	PK
7	5786.004	113.78	131.20	-17.42	84.42	29.36	PK
8	5919.984	63.84	71.90	-8.06	34.05	29.79	PK
* 9	5928.466	64.77	68.20	-3.43	34.95	29.82	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

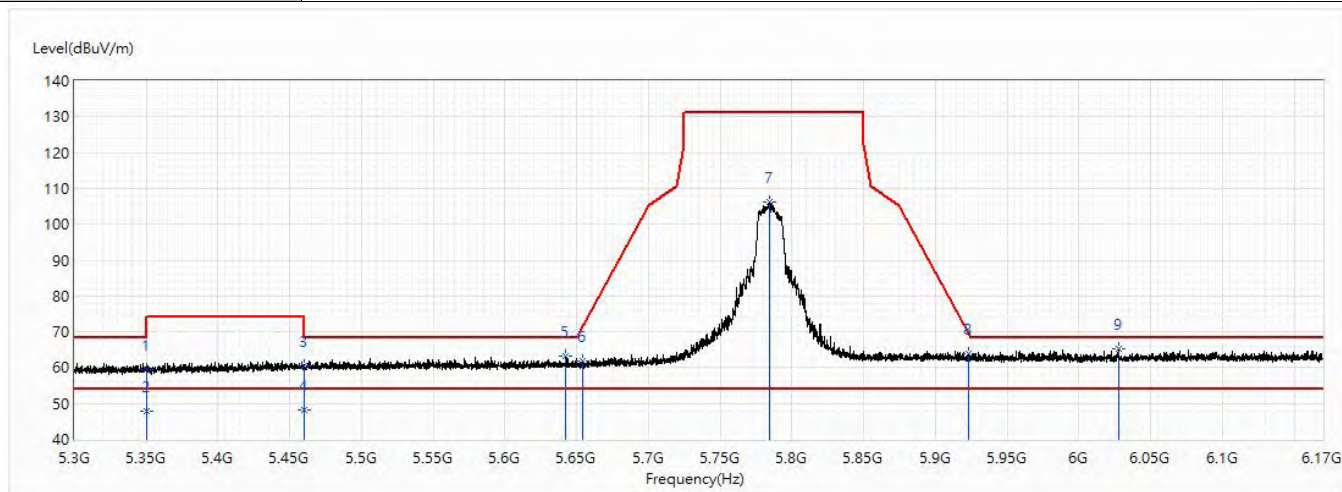


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.59	74.00	-14.41	31.53	28.06	PK
2	5350	47.87	54.00	-6.13	19.81	28.06	AV
3	5460	60.33	74.00	-13.67	31.99	28.34	PK
4	5460	48.36	54.00	-5.64	20.02	28.34	AV
5	5642.563	63.15	68.20	-5.05	34.25	28.90	PK
6	5654.416	61.97	71.48	-9.51	33.03	28.94	PK
7	5784.155	106.20	131.20	-25.00	76.85	29.35	PK
8	5923.246	63.76	69.49	-5.74	33.97	29.79	PK
* 9	6027.538	65.35	68.20	-2.85	35.23	30.12	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5825MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

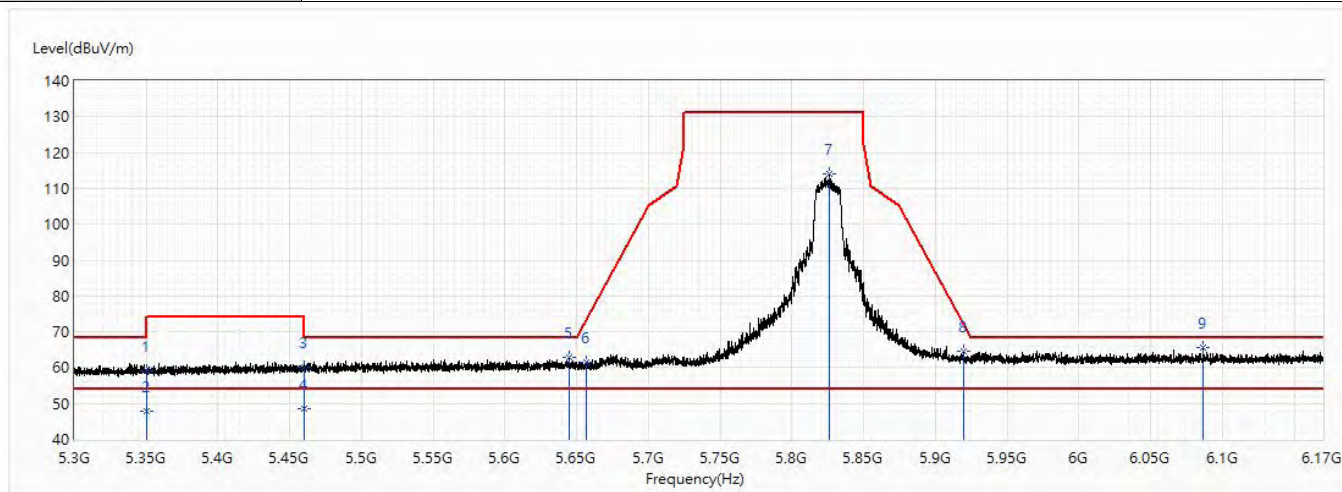


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.21	74.00	-14.79	31.15	28.06	PK
2	5350	47.77	54.00	-6.23	19.71	28.06	AV
3	5460	60.25	74.00	-13.75	31.91	28.34	PK
4	5460	48.50	54.00	-5.50	20.16	28.34	AV
5	5644.52	62.88	68.20	-5.32	33.98	28.90	PK
6	5656.809	61.64	73.26	-11.62	32.69	28.95	PK
7	5826.133	113.91	131.20	-17.29	84.42	29.49	PK
8	5919.44	64.67	72.30	-7.63	34.88	29.79	PK
* 9	6086.263	65.49	68.20	-2.71	35.21	30.28	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5825MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

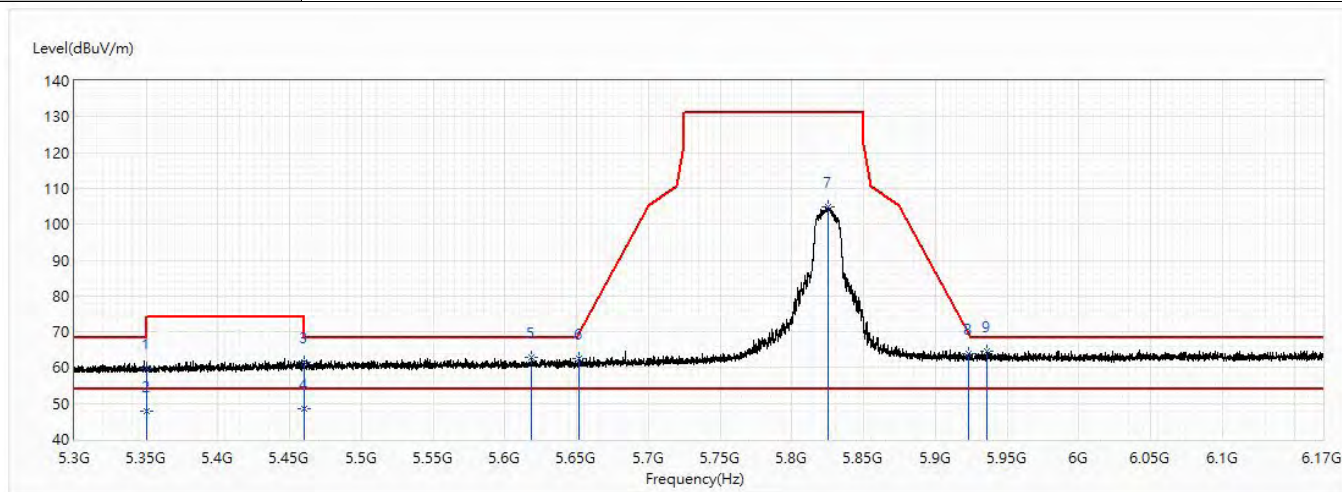


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.70	74.00	-14.30	31.64	28.06	PK
2	5350	47.84	54.00	-6.16	19.78	28.06	AV
3	5460	61.58	74.00	-12.42	33.24	28.34	PK
4	5460	48.49	54.00	-5.51	20.15	28.34	AV
5	5618.311	63.01	68.20	-5.19	34.19	28.82	PK
6	5651.806	62.54	69.54	-7.00	33.61	28.93	PK
7	5825.589	104.85	131.20	-26.35	75.36	29.49	PK
8	5922.811	63.82	69.81	-5.99	34.03	29.79	PK
* 9	5935.97	64.55	68.20	-3.65	34.72	29.83	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

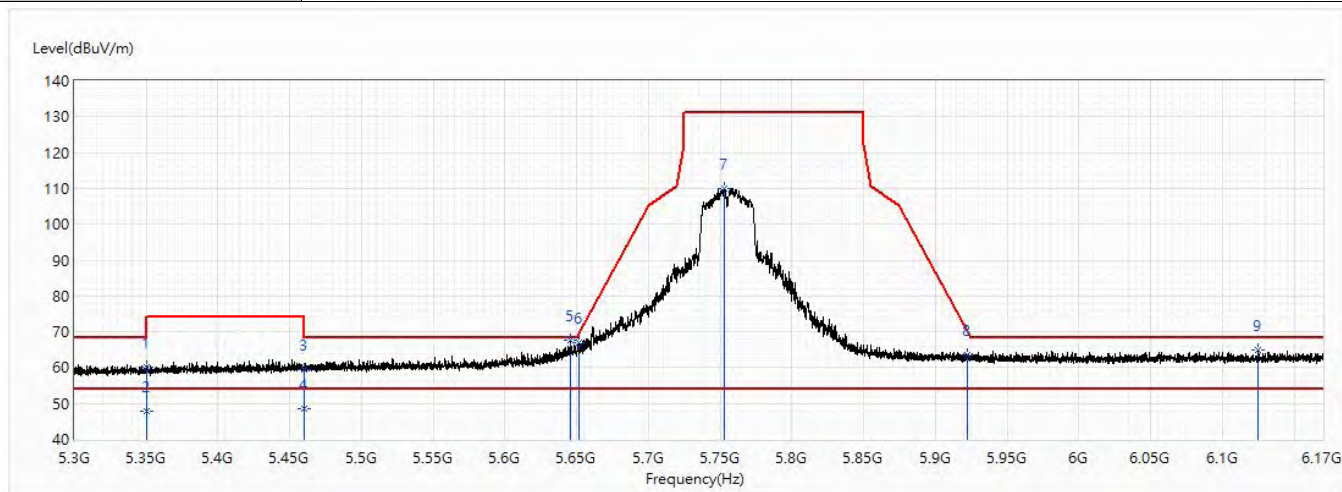


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.16	74.00	-13.84	32.10	28.06	PK
2	5350	47.86	54.00	-6.14	19.80	28.06	AV
3	5460	59.56	74.00	-14.44	31.22	28.34	PK
4	5460	48.57	54.00	-5.43	20.23	28.34	AV
* 5	5645.825	67.67	68.20	-0.53	38.77	28.90	PK
6	5651.263	66.85	69.14	-2.29	37.92	28.93	PK
7	5753.27	110.12	131.20	-21.08	80.88	29.24	PK
8	5922.703	63.60	69.89	-6.29	33.81	29.79	PK
9	6124.76	64.88	68.20	-3.32	34.51	30.37	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

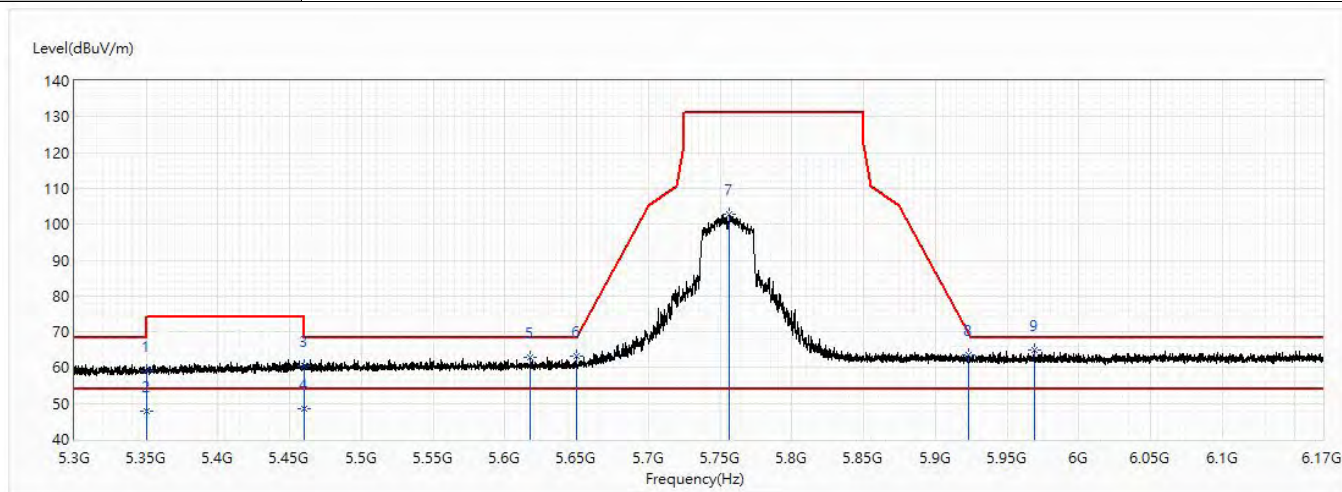


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	58.99	74.00	-15.01	30.93	28.06	PK
2	5350	47.82	54.00	-6.18	19.76	28.06	AV
3	5460	60.52	74.00	-13.48	32.18	28.34	PK
4	5460	48.66	54.00	-5.34	20.32	28.34	AV
5	5617.55	62.75	68.20	-5.45	33.94	28.81	PK
6	5650.175	63.23	68.33	-5.10	34.31	28.92	PK
7	5756.533	102.90	131.20	-28.30	73.64	29.26	PK
8	5922.811	63.66	69.81	-6.16	33.87	29.79	PK
* 9	5969.248	64.81	68.20	-3.39	34.86	29.95	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5795MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

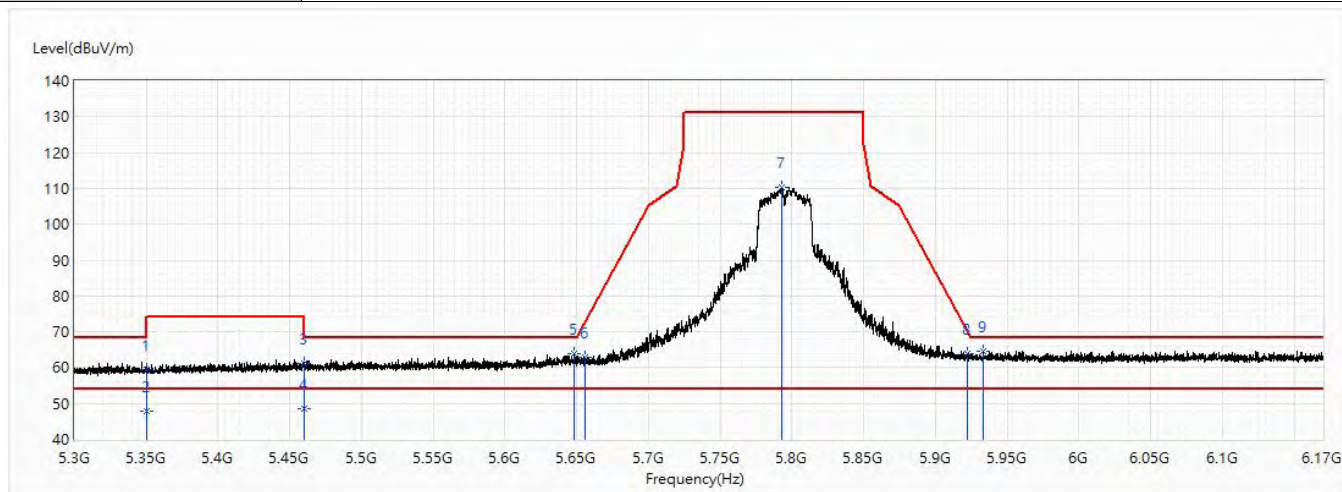


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.34	74.00	-14.66	31.28	28.06	PK
2	5350	47.83	54.00	-6.17	19.77	28.06	AV
3	5460	61.17	74.00	-12.83	32.83	28.34	PK
4	5460	48.58	54.00	-5.42	20.24	28.34	AV
5	5648.326	63.81	68.20	-4.39	34.89	28.92	PK
6	5656.048	62.99	72.69	-9.70	34.04	28.95	PK
7	5793.073	110.28	131.20	-20.92	80.90	29.38	PK
8	5922.159	64.03	70.29	-6.26	34.24	29.79	PK
* 9	5933.034	64.70	68.20	-3.50	34.88	29.82	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5795MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

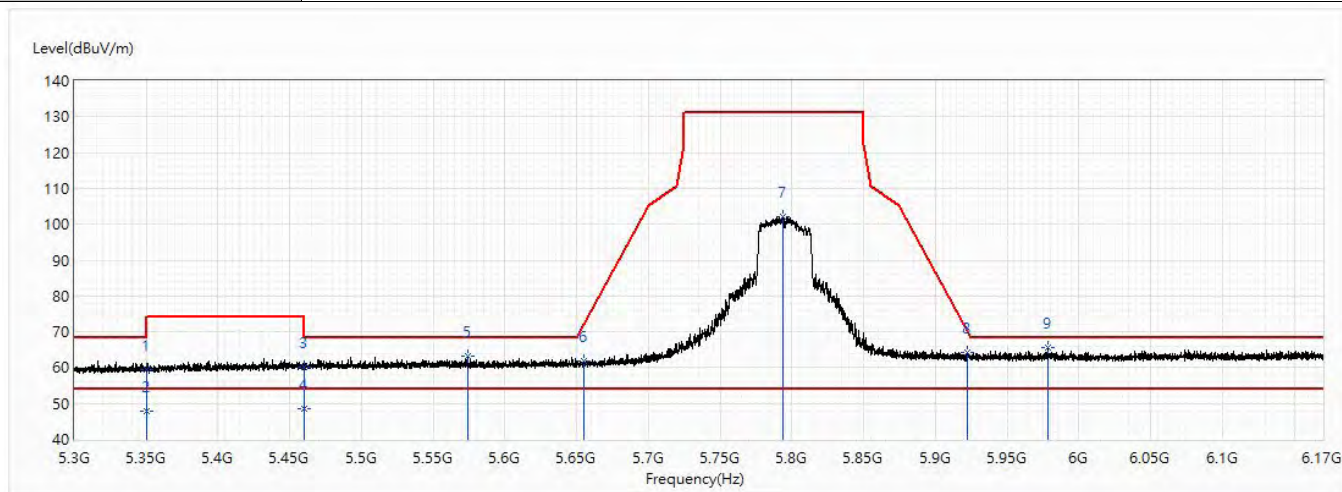


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.53	74.00	-14.47	31.47	28.06	PK
2	5350	47.87	54.00	-6.13	19.81	28.06	AV
3	5460	60.24	74.00	-13.76	31.90	28.34	PK
4	5460	48.41	54.00	-5.59	20.07	28.34	AV
5	5573.724	63.34	68.20	-4.86	34.67	28.67	PK
6	5655.178	61.86	72.05	-10.19	32.92	28.94	PK
7	5793.508	102.08	131.20	-29.12	72.70	29.38	PK
8	5922.05	64.35	70.37	-6.02	34.56	29.79	PK
* 9	5978.056	65.50	68.20	-2.70	35.53	29.97	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

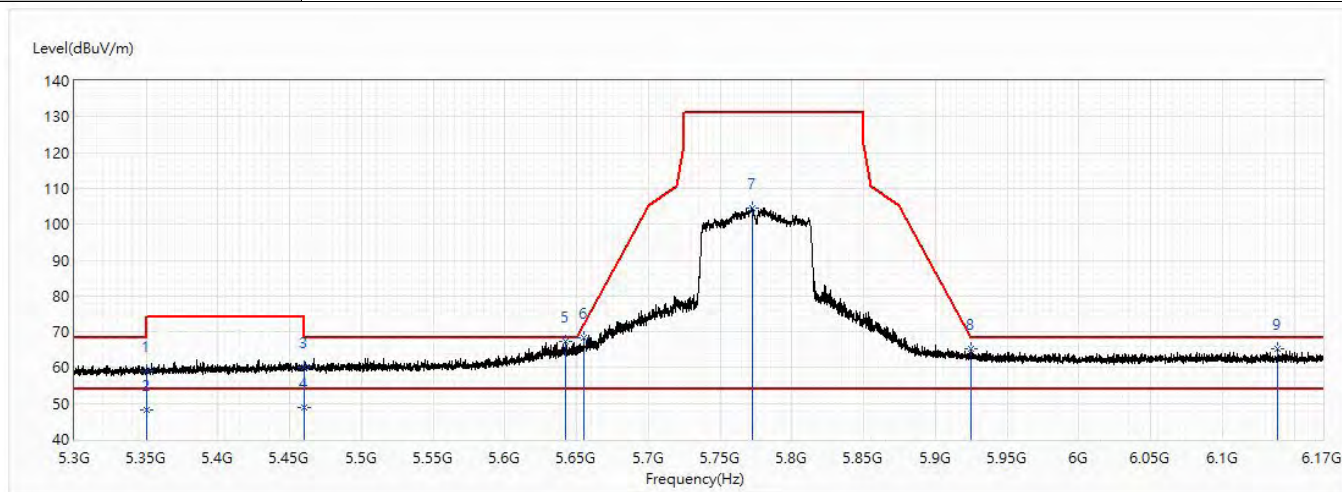


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.11	74.00	-14.89	31.05	28.06	PK
2	5350	48.29	54.00	-5.71	20.23	28.06	AV
3	5460	60.27	74.00	-13.73	31.93	28.34	PK
4	5460	48.88	54.00	-5.12	20.54	28.34	AV
* 5	5642.454	67.22	68.20	-0.98	38.32	28.90	PK
6	5655.069	68.34	71.97	-3.62	39.40	28.94	PK
7	5772.736	104.65	131.20	-26.55	75.34	29.31	PK
8	5924.551	65.18	68.53	-3.35	35.38	29.80	PK
9	6138.571	65.19	68.20	-3.01	34.78	30.41	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/20
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

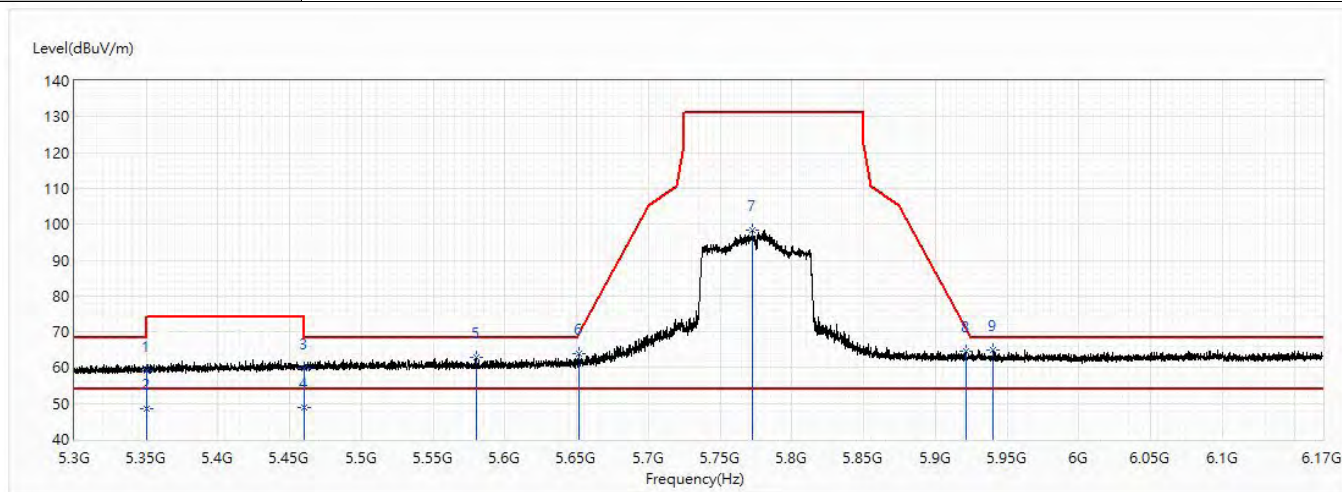

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.28	74.00	-14.72	31.22	28.06	PK
2	5350	48.37	54.00	-5.63	20.31	28.06	AV
3	5460	59.86	74.00	-14.14	31.52	28.34	PK
4	5460	48.98	54.00	-5.02	20.64	28.34	AV
5	5579.923	62.75	68.20	-5.45	34.06	28.69	PK
6	5651.154	63.75	69.06	-5.30	34.82	28.93	PK
7	5772.736	98.42	131.20	-32.78	69.11	29.31	PK
8	5921.071	64.41	71.10	-6.68	34.62	29.79	PK
* 9	5940.32	65.02	68.20	-3.18	35.17	29.85	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之

有效等向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻段操作之發射器：

所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 27 dBm/MHz～15.6


dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射

功率(EIRP) ≤ 15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊

緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) ≤ 10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz

(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 ≥ 75 MHz 的頻率之發射，有效等

向輻射功率(EIRP) ≤ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖1。

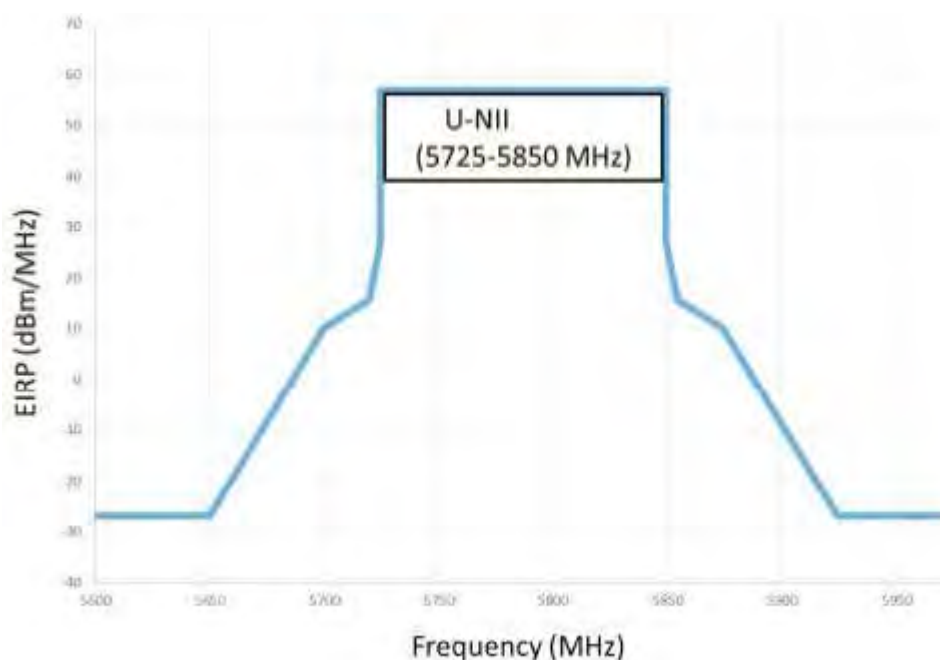

(3) 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak)檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

9.2. 量測方法

* EIRP 量測

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


* 輻射發射量測

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水準及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖


Under 1GHz 測試架構圖:

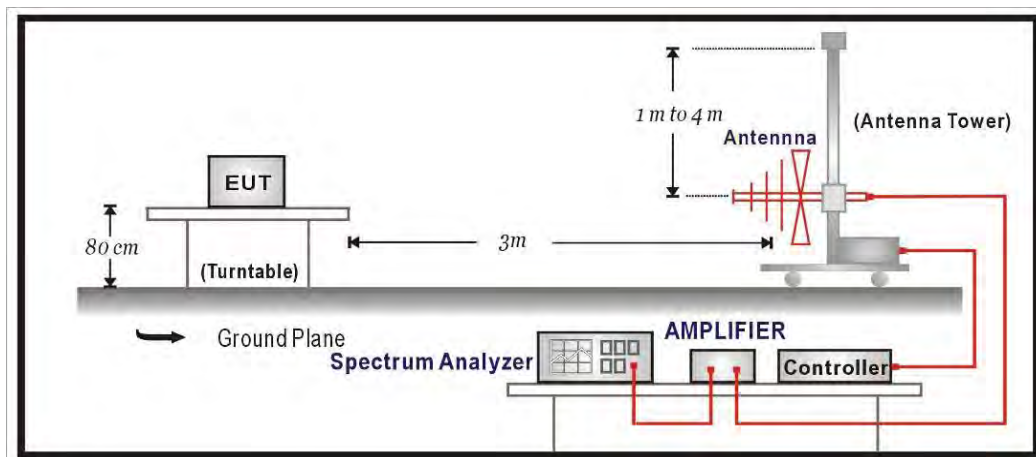

Above 1GHz (TX mode)測試架構圖:

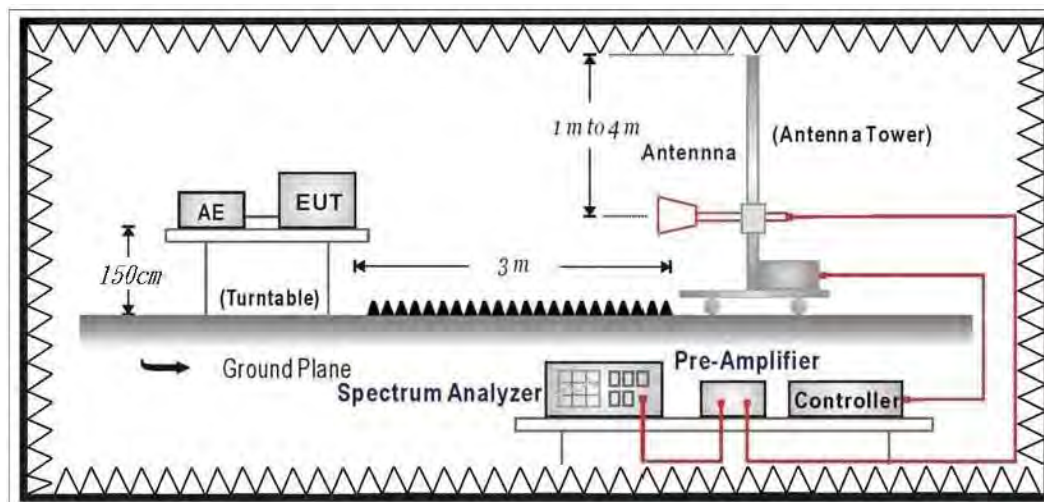


Above 1GHz (RX mode)測試架構圖:

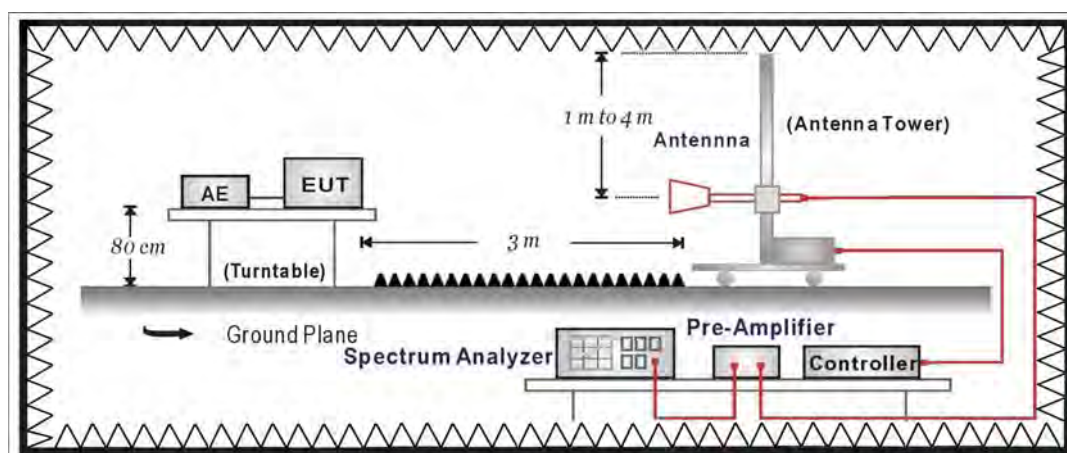

9.4. 測試結果

30MHz-1GHz Spurious:

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

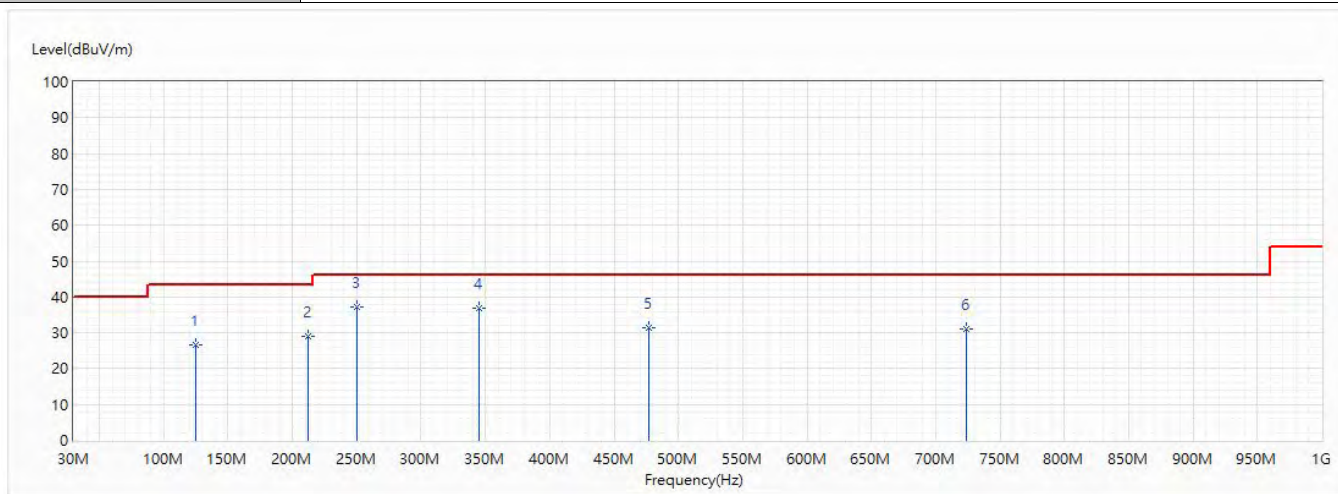


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	124.963	26.78	43.50	-16.72	47.51	-20.73	QP
2	212.166	29.10	43.50	-14.40	50.72	-21.62	QP
* 3	249.996	37.32	46.00	-8.68	56.82	-19.50	QP
4	345.25	36.97	46.00	-9.03	54.29	-17.32	QP
5	477.267	31.23	46.00	-14.77	45.65	-14.42	QP
6	723.55	31.12	46.00	-14.88	42.70	-11.58	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

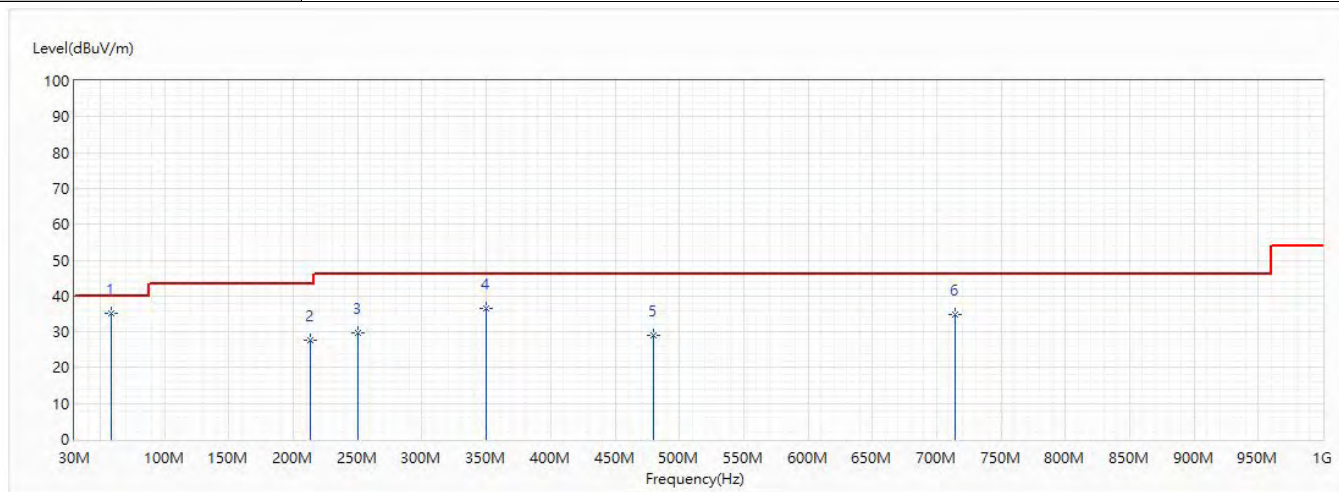


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.033	35.27	40.00	-4.73	59.16	-23.89	QP
2	213.524	27.73	43.50	-15.77	49.27	-21.54	QP
3	249.996	29.56	46.00	-16.44	49.06	-19.50	QP
4	350.003	36.47	46.00	-9.53	53.64	-17.17	QP
5	480.08	29.11	46.00	-16.89	43.49	-14.38	QP
6	714.432	34.72	46.00	-11.28	46.41	-11.69	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

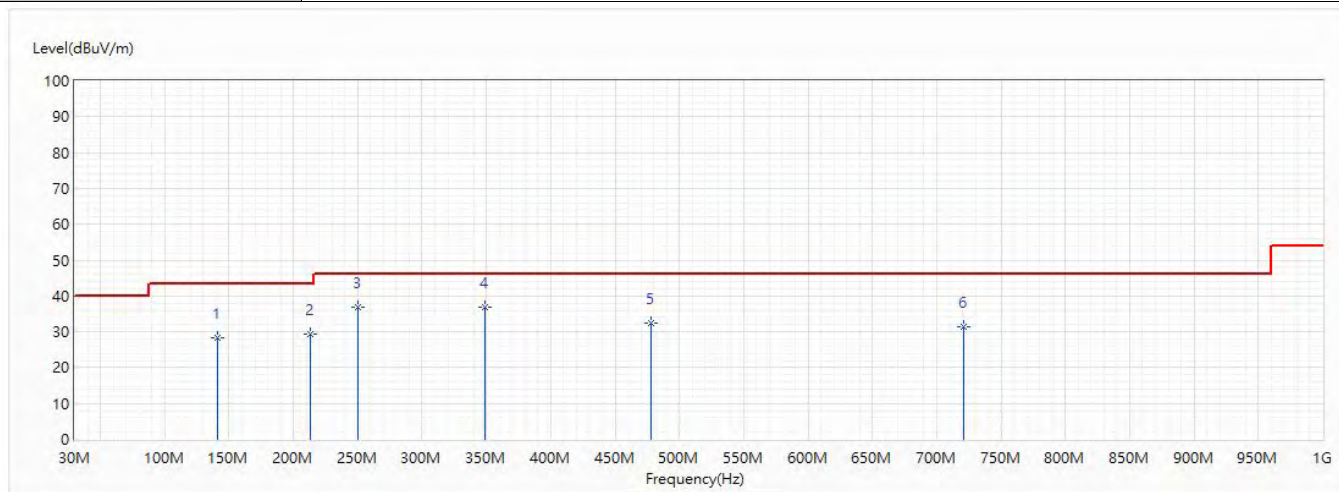


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	141.162	28.20	43.50	-15.30	48.85	-20.65	QP
2	213.33	29.30	43.50	-14.20	50.85	-21.55	QP
3	249.996	36.79	46.00	-9.21	56.29	-19.50	QP
* 4	349.227	37.03	46.00	-8.97	54.23	-17.20	QP
5	477.752	32.57	46.00	-13.43	46.98	-14.41	QP
6	721.125	31.38	46.00	-14.62	42.99	-11.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

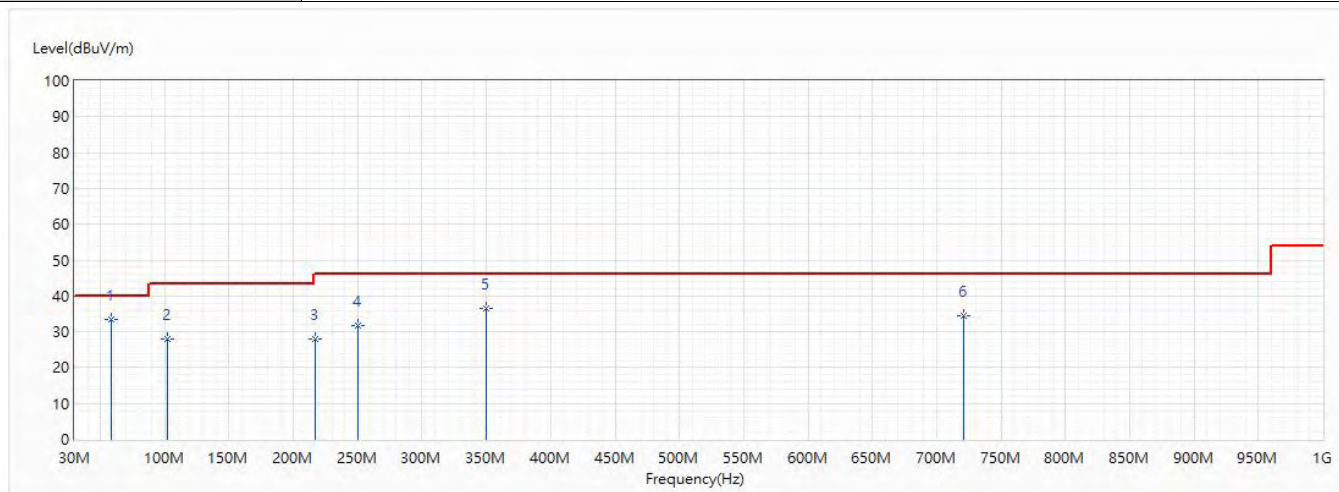


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.227	33.55	40.00	-6.45	57.50	-23.95	QP
2	101.683	27.92	43.50	-15.58	48.84	-20.92	QP
3	216.822	27.86	46.00	-18.14	49.22	-21.36	QP
4	249.996	31.74	46.00	-14.26	51.24	-19.50	QP
5	350.003	36.41	46.00	-9.59	53.58	-17.17	QP
6	721.222	34.52	46.00	-11.48	46.13	-11.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

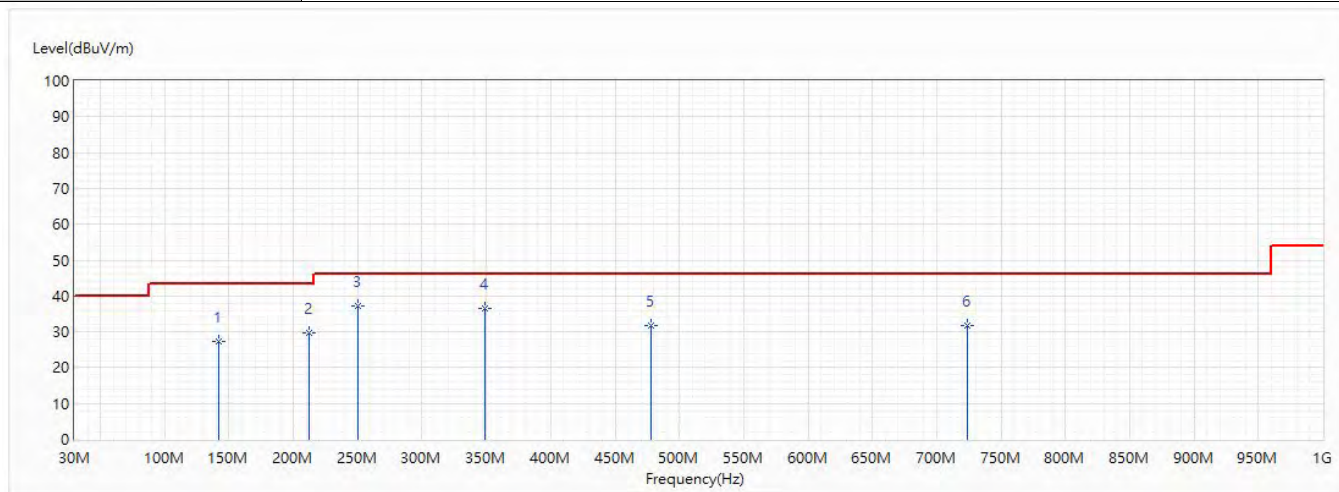


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	141.841	27.23	43.50	-16.27	47.87	-20.64	QP
2	212.36	29.81	43.50	-13.69	51.42	-21.61	QP
* 3	249.996	37.25	46.00	-8.75	56.75	-19.50	QP
4	349.13	36.48	46.00	-9.52	53.68	-17.20	QP
5	477.752	31.90	46.00	-14.10	46.31	-14.41	QP
6	723.744	31.68	46.00	-14.32	43.26	-11.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

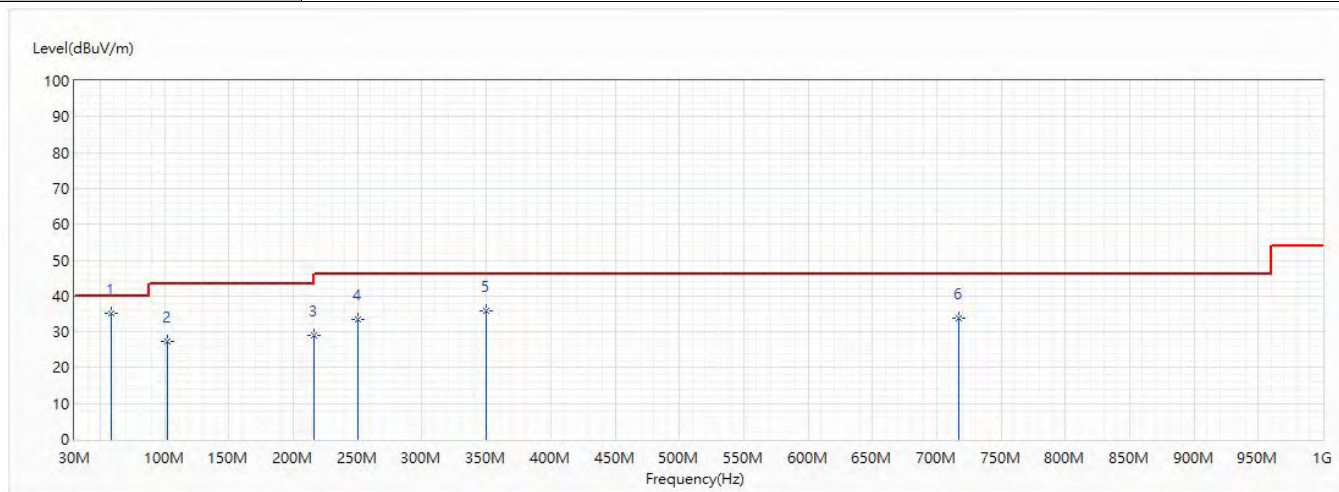


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.033	35.17	40.00	-4.83	59.06	-23.89	QP
2	102.265	27.26	43.50	-16.24	48.18	-20.92	QP
3	215.755	28.88	43.50	-14.62	50.30	-21.42	QP
4	249.996	33.61	46.00	-12.39	53.11	-19.50	QP
5	349.421	35.81	46.00	-10.19	53.01	-17.20	QP
6	716.857	33.87	46.00	-12.13	45.53	-11.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

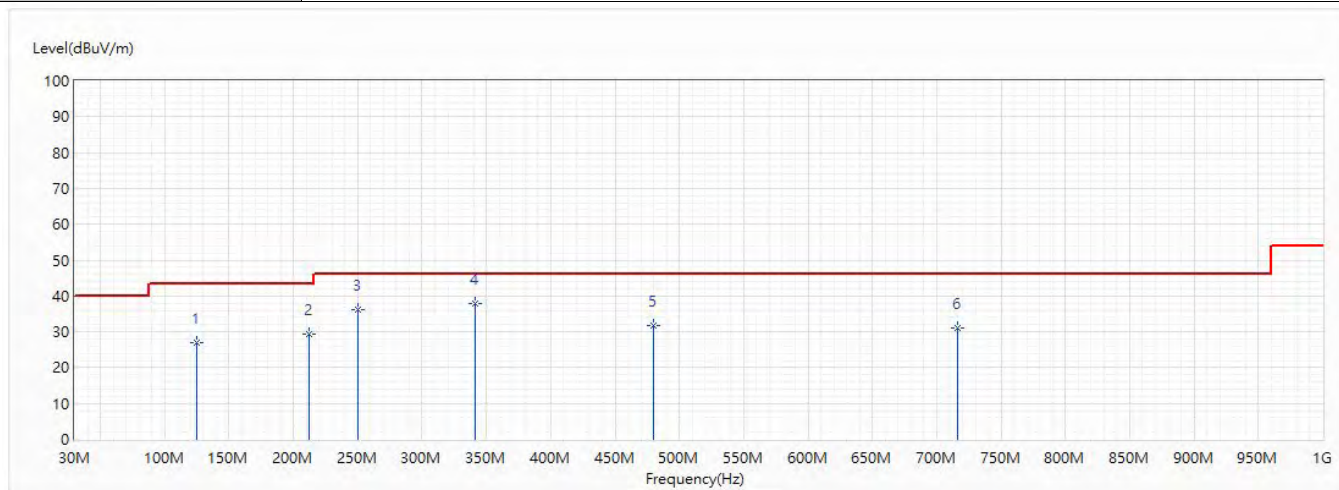


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.04	43.50	-16.46	47.78	-20.74	QP
2	212.36	29.33	43.50	-14.17	50.94	-21.61	QP
3	249.996	36.13	46.00	-9.87	55.63	-19.50	QP
* 4	341.564	38.04	46.00	-7.96	55.48	-17.44	QP
5	480.274	31.61	46.00	-14.39	45.99	-14.38	QP
6	716.372	31.17	46.00	-14.83	42.84	-11.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

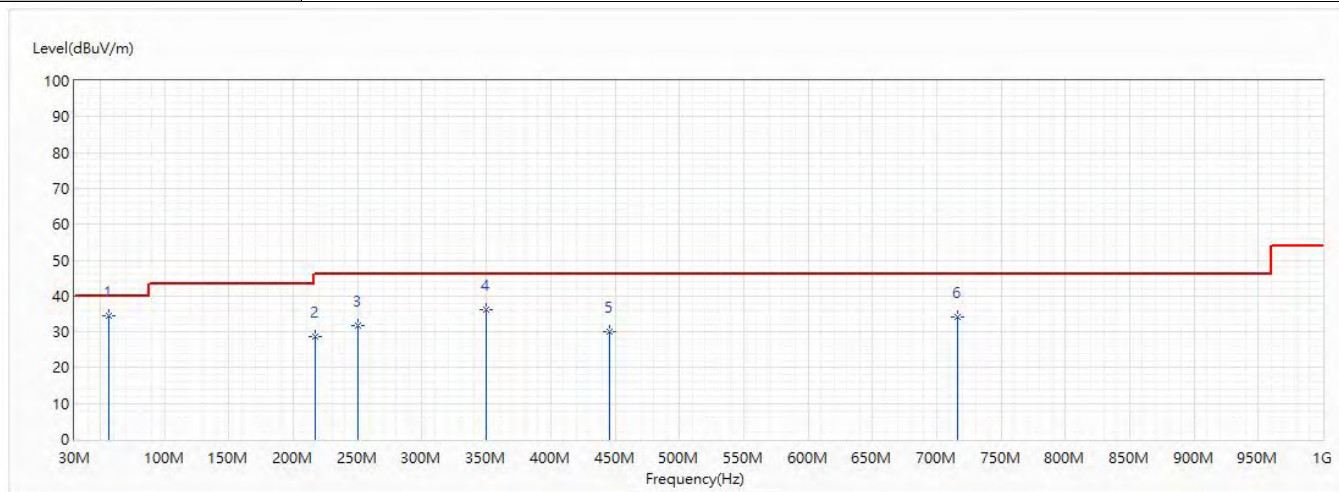


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	56.966	34.45	40.00	-5.55	58.06	-23.61	QP
2	217.21	28.68	46.00	-17.32	50.02	-21.34	QP
3	249.996	31.66	46.00	-14.34	51.16	-19.50	QP
4	350.003	36.29	46.00	-9.71	53.46	-17.17	QP
5	445.742	30.15	46.00	-15.85	45.06	-14.91	QP
6	716.566	34.03	46.00	-11.97	45.70	-11.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

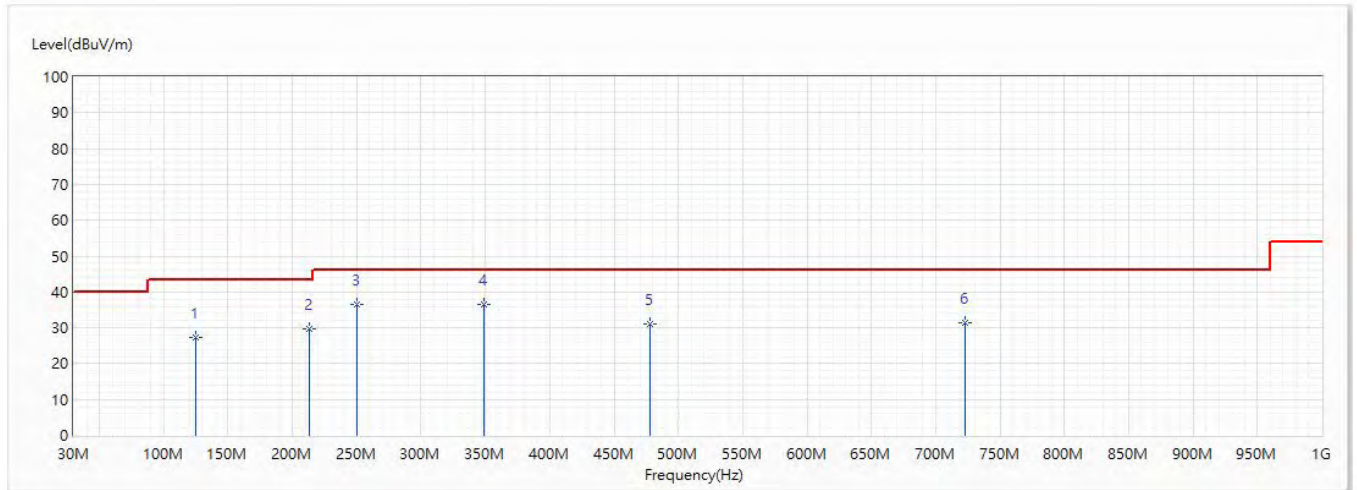


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.31	43.50	-16.19	48.05	-20.74	QP
2	213.233	29.62	43.50	-13.88	51.17	-21.55	QP
* 3	249.996	36.67	46.00	-9.33	56.17	-19.50	QP
4	348.742	36.63	46.00	-9.37	53.85	-17.22	QP
5	477.752	31.16	46.00	-14.84	45.57	-14.41	QP
6	722.386	31.38	46.00	-14.62	42.98	-11.60	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11a_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

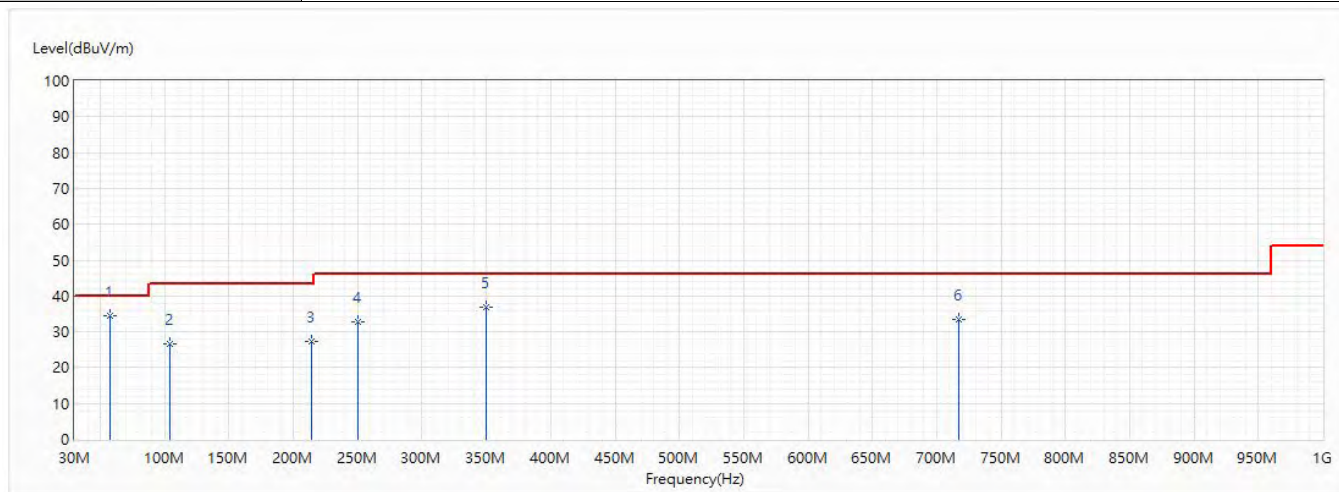


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	57.936	34.41	40.00	-5.59	58.28	-23.87	QP
2	104.011	26.53	43.50	-16.97	47.43	-20.90	QP
3	213.718	27.16	43.50	-16.34	48.69	-21.53	QP
4	249.996	32.92	46.00	-13.08	52.42	-19.50	QP
5	350.003	37.02	46.00	-8.98	54.19	-17.17	QP
6	716.857	33.49	46.00	-12.51	45.15	-11.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

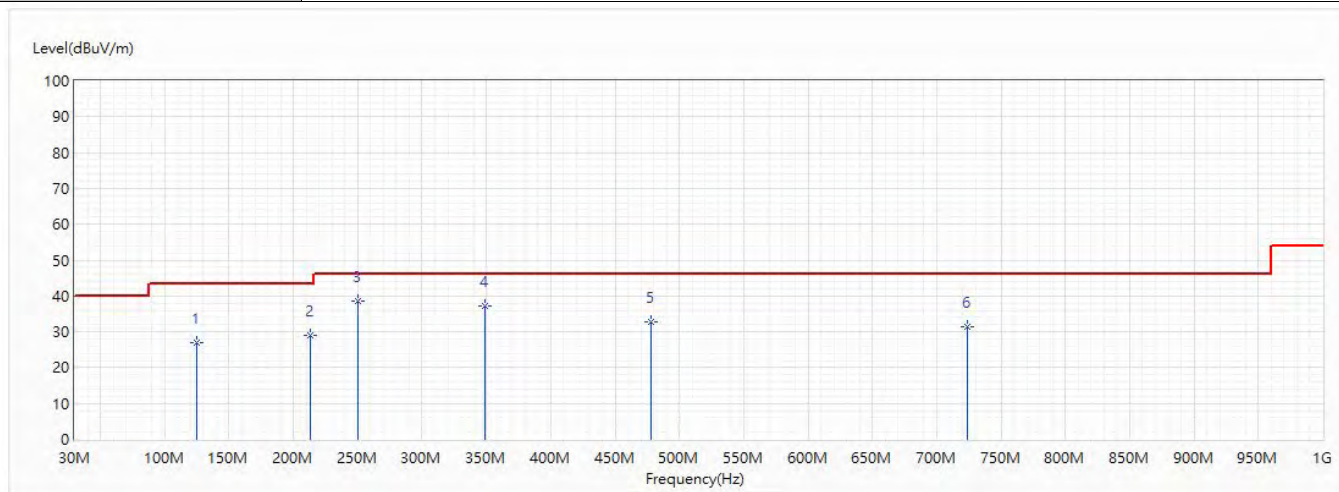


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.05	43.50	-16.45	47.79	-20.74	QP
2	212.748	29.02	43.50	-14.48	50.61	-21.59	QP
* 3	249.996	38.73	46.00	-7.27	58.23	-19.50	QP
4	349.13	37.17	46.00	-8.83	54.37	-17.20	QP
5	477.849	32.78	46.00	-13.22	47.19	-14.41	QP
6	723.647	31.51	46.00	-14.49	43.09	-11.58	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

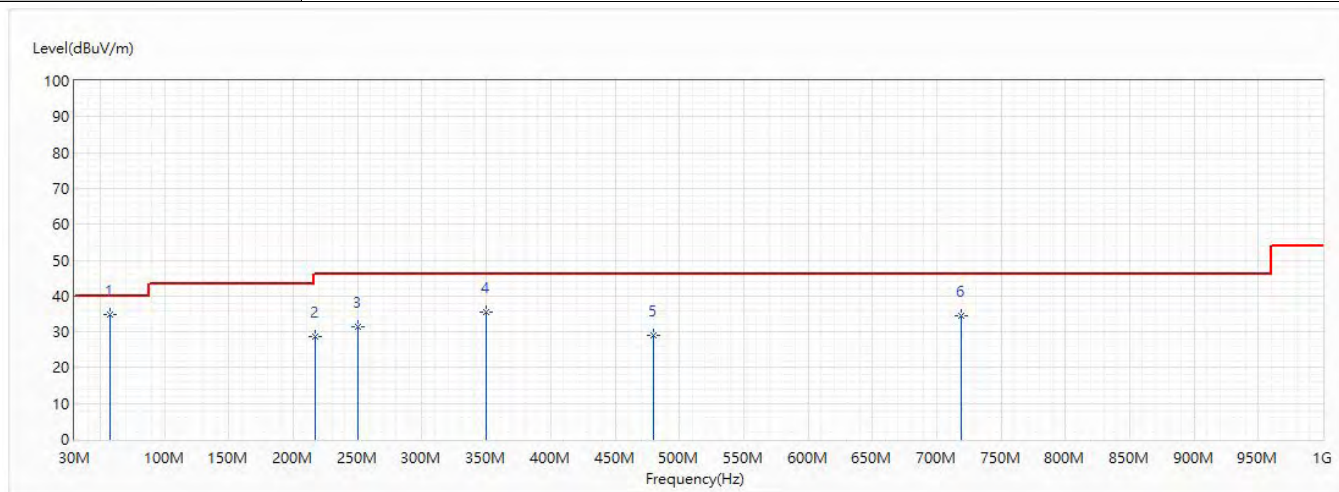


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	57.548	34.89	40.00	-5.11	58.65	-23.76	QP
2	216.628	28.61	46.00	-17.39	49.98	-21.37	QP
3	249.996	31.34	46.00	-14.66	50.84	-19.50	QP
4	349.906	35.50	46.00	-10.50	52.68	-17.18	QP
5	479.692	29.09	46.00	-16.91	43.48	-14.39	QP
6	718.797	34.33	46.00	-11.67	45.97	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

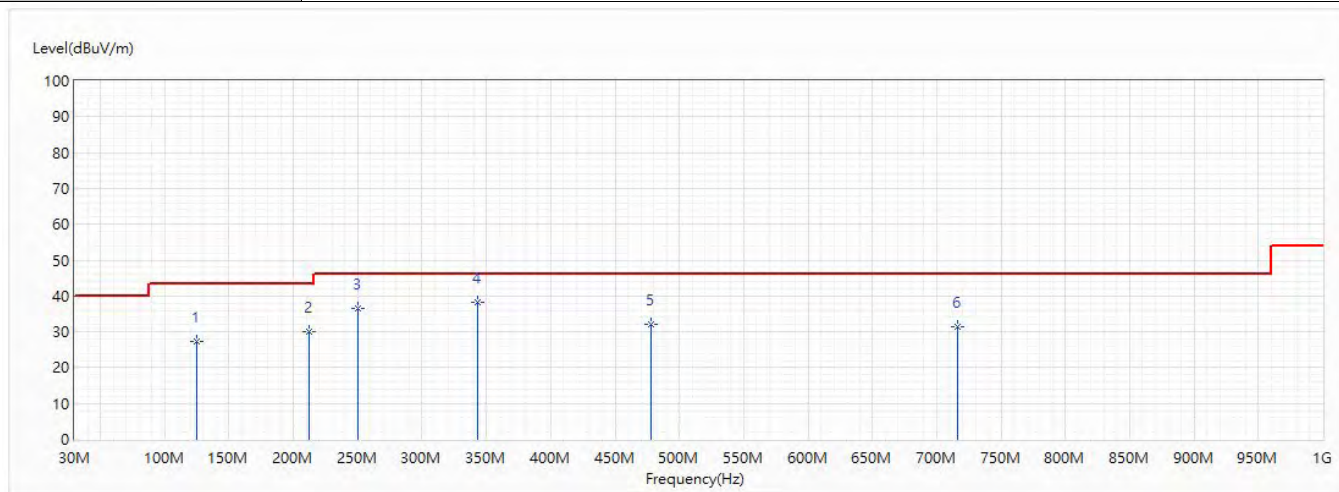


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.15	43.50	-16.35	47.89	-20.74	QP
2	212.069	29.98	43.50	-13.52	51.60	-21.62	QP
3	249.996	36.50	46.00	-9.50	56.00	-19.50	QP
* 4	343.213	38.28	46.00	-7.72	55.67	-17.39	QP
5	477.655	31.95	46.00	-14.05	46.36	-14.41	QP
6	716.372	31.39	46.00	-14.61	43.06	-11.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

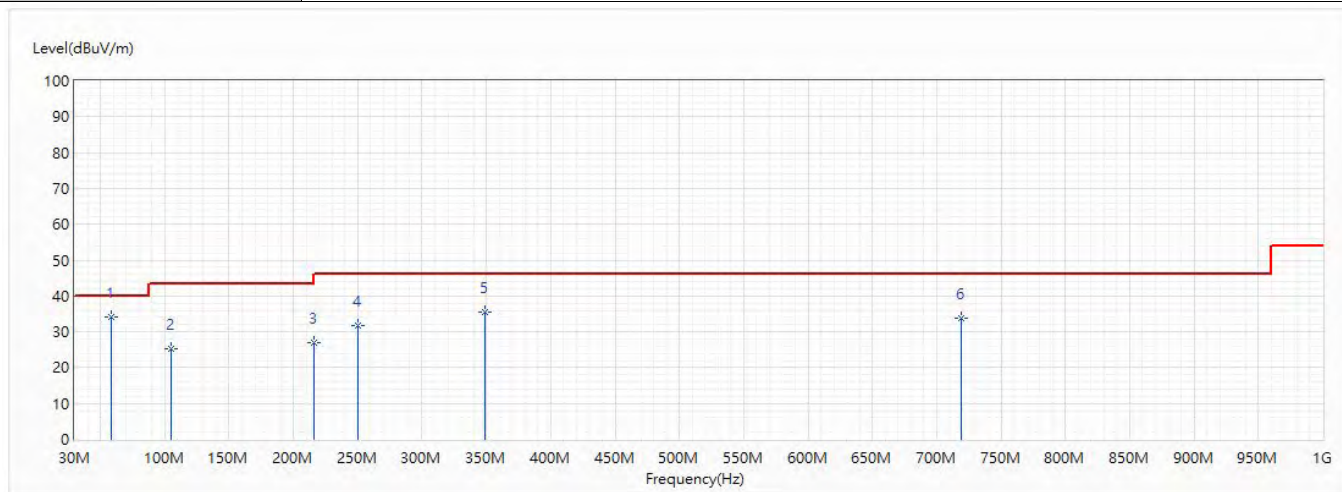


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.033	34.16	40.00	-5.84	58.05	-23.89	QP
2	105.272	25.32	43.50	-18.18	46.21	-20.89	QP
3	216.24	27.00	46.00	-19.00	48.40	-21.40	QP
4	249.996	31.73	46.00	-14.27	51.23	-19.50	QP
5	349.033	35.55	46.00	-10.45	52.76	-17.21	QP
6	719.185	33.65	46.00	-12.35	45.29	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

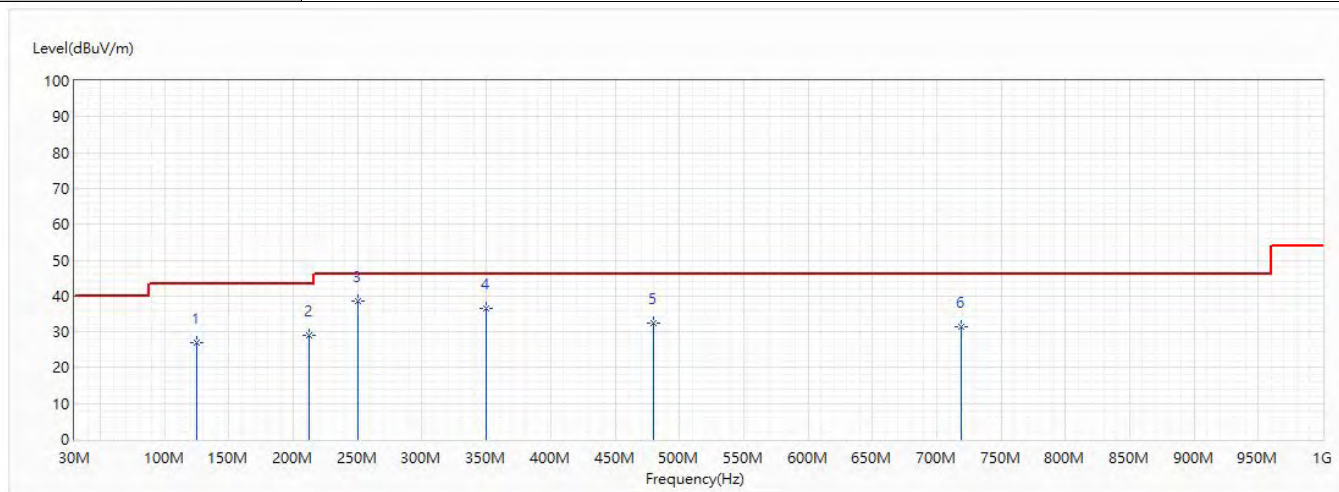


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.13	43.50	-16.37	47.87	-20.74	QP
2	212.263	29.16	43.50	-14.34	50.77	-21.61	QP
* 3	249.996	38.64	46.00	-7.36	58.14	-19.50	QP
4	349.615	36.50	46.00	-9.50	53.69	-17.19	QP
5	480.08	32.48	46.00	-13.52	46.86	-14.38	QP
6	718.991	31.50	46.00	-14.50	43.14	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $Emission\ Level = Reading\ Level + Correct\ Factor$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 1: Transmit SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

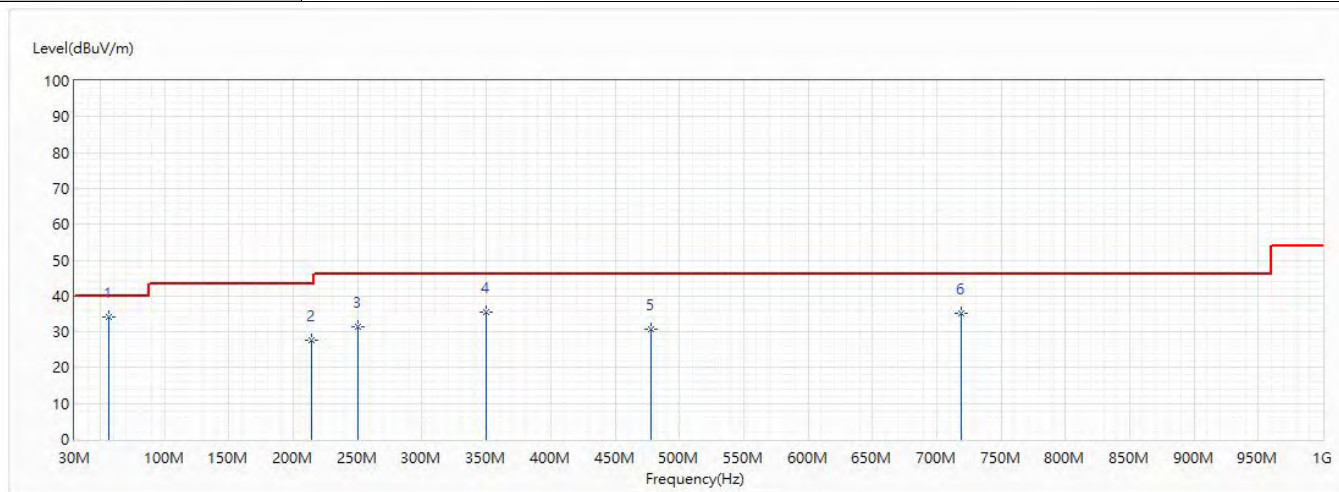


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	56.578	34.25	40.00	-5.75	57.74	-23.49	QP
2	213.718	27.63	43.50	-15.87	49.16	-21.53	QP
3	249.996	31.23	46.00	-14.77	50.73	-19.50	QP
4	349.906	35.66	46.00	-10.34	52.84	-17.18	QP
5	478.043	30.73	46.00	-15.27	45.14	-14.41	QP
6	718.603	35.07	46.00	-10.93	46.71	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

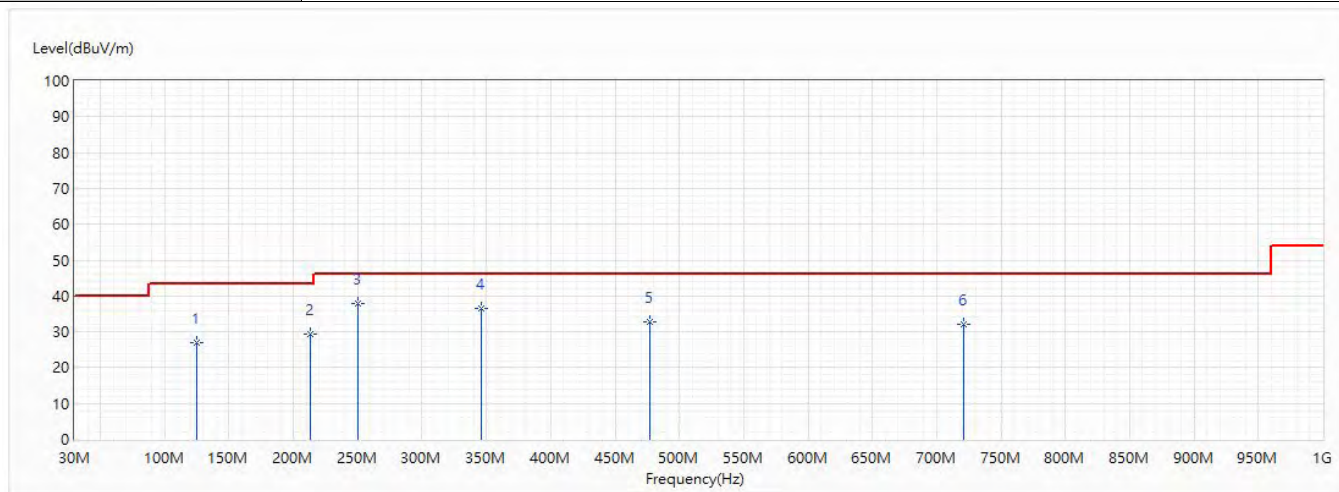


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.99	43.50	-16.51	47.73	-20.74	QP
2	212.845	29.48	43.50	-14.02	51.06	-21.58	QP
* 3	249.996	37.83	46.00	-8.17	57.33	-19.50	QP
4	346.123	36.56	46.00	-9.44	53.85	-17.29	QP
5	477.364	32.75	46.00	-13.25	47.17	-14.42	QP
6	720.737	32.19	46.00	-13.81	43.80	-11.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

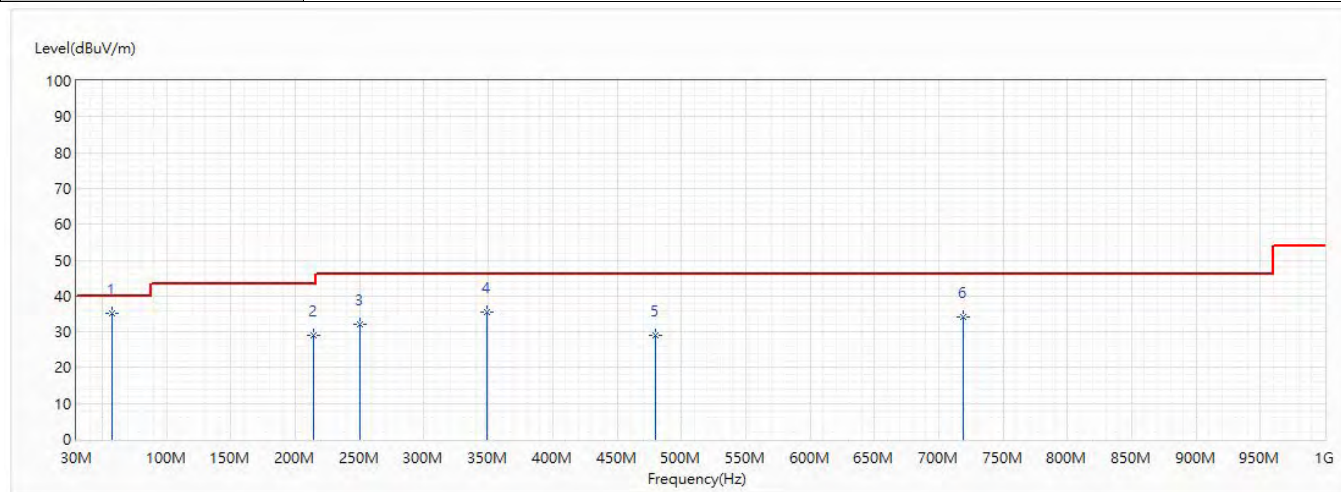


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	57.936	35.02	40.00	-4.98	58.89	-23.87	QP
2	214.203	28.86	43.50	-14.64	50.36	-21.50	QP
3	249.996	32.00	46.00	-14.00	51.50	-19.50	QP
4	348.839	35.60	46.00	-10.40	52.81	-17.21	QP
5	480.08	29.01	46.00	-16.99	43.39	-14.38	QP
6	719.379	34.10	46.00	-11.90	45.74	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

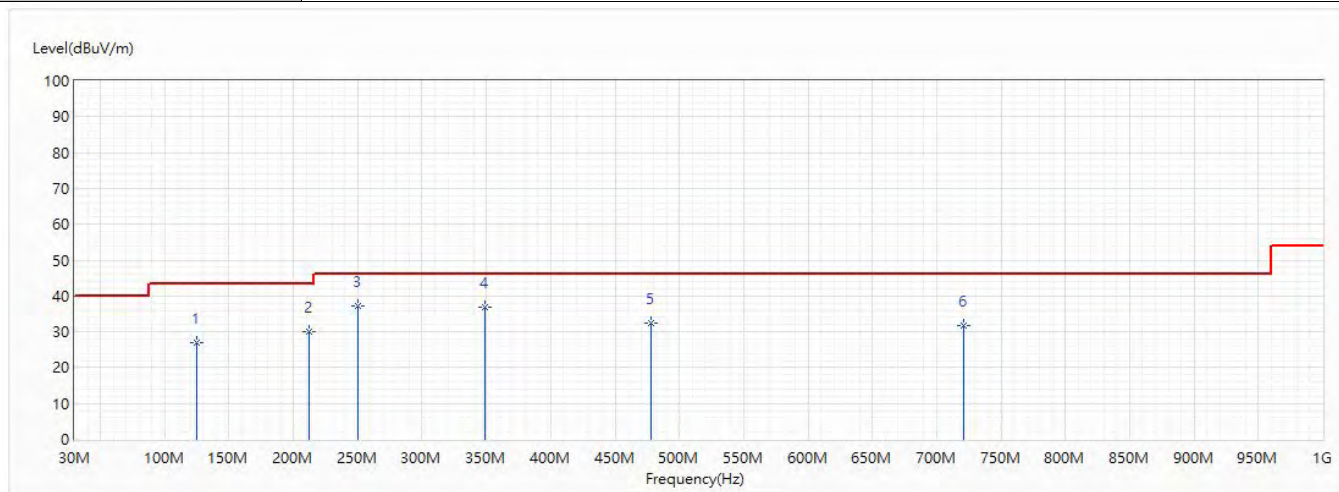


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.97	43.50	-16.53	47.71	-20.74	QP
2	212.36	29.94	43.50	-13.56	51.55	-21.61	QP
* 3	249.996	37.33	46.00	-8.67	56.83	-19.50	QP
4	349.227	36.84	46.00	-9.16	54.04	-17.20	QP
5	477.752	32.48	46.00	-13.52	46.89	-14.41	QP
6	720.931	31.87	46.00	-14.13	43.48	-11.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

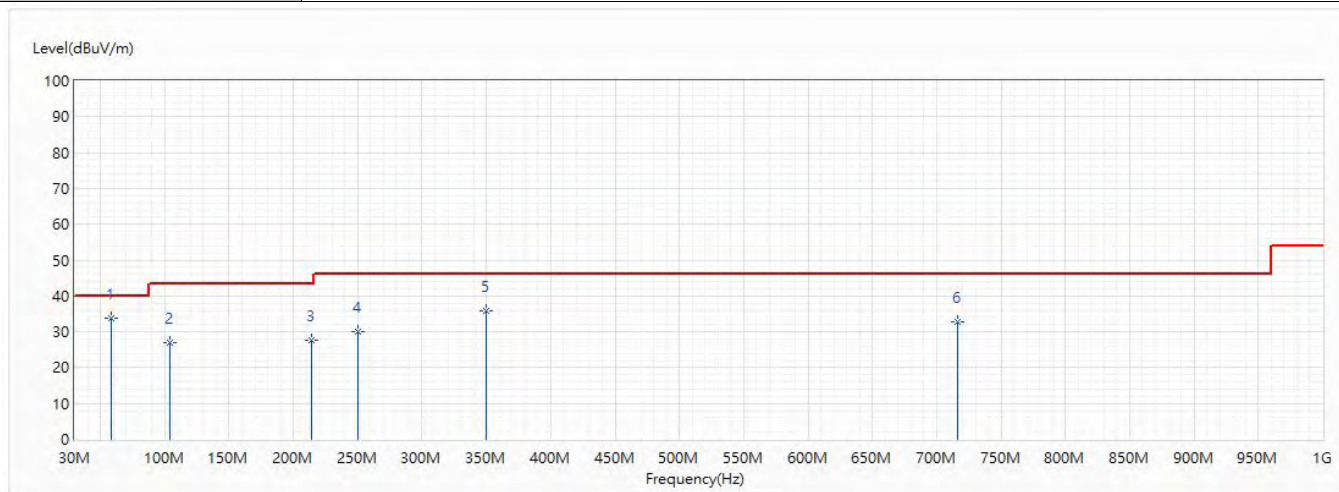


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.324	33.93	40.00	-6.07	57.90	-23.97	QP
2	103.817	26.88	43.50	-16.62	47.79	-20.91	QP
3	213.912	27.64	43.50	-15.86	49.16	-21.52	QP
4	249.996	30.15	46.00	-15.85	49.65	-19.50	QP
5	349.809	35.67	46.00	-10.33	52.86	-17.19	QP
6	716.178	32.81	46.00	-13.19	44.48	-11.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

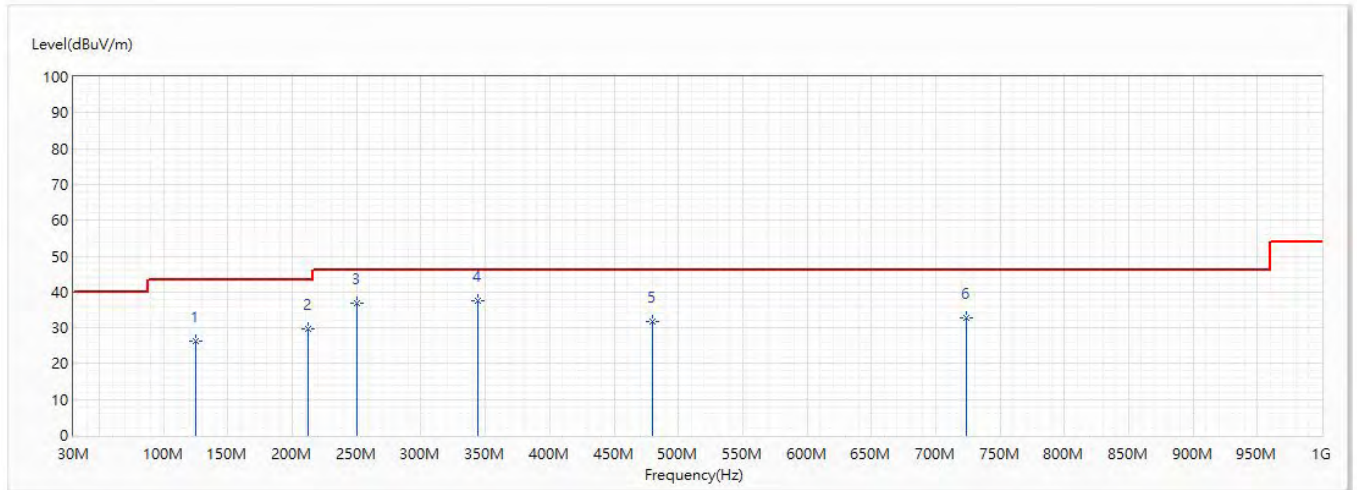


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.32	43.50	-17.18	47.06	-20.74	QP
2	212.457	29.73	43.50	-13.77	51.33	-21.60	QP
3	249.996	36.73	46.00	-9.27	56.23	-19.50	QP
* 4	344.28	37.50	46.00	-8.50	54.85	-17.35	QP
5	480.08	31.65	46.00	-14.35	46.03	-14.38	QP
6	723.55	32.92	46.00	-13.08	44.50	-11.58	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

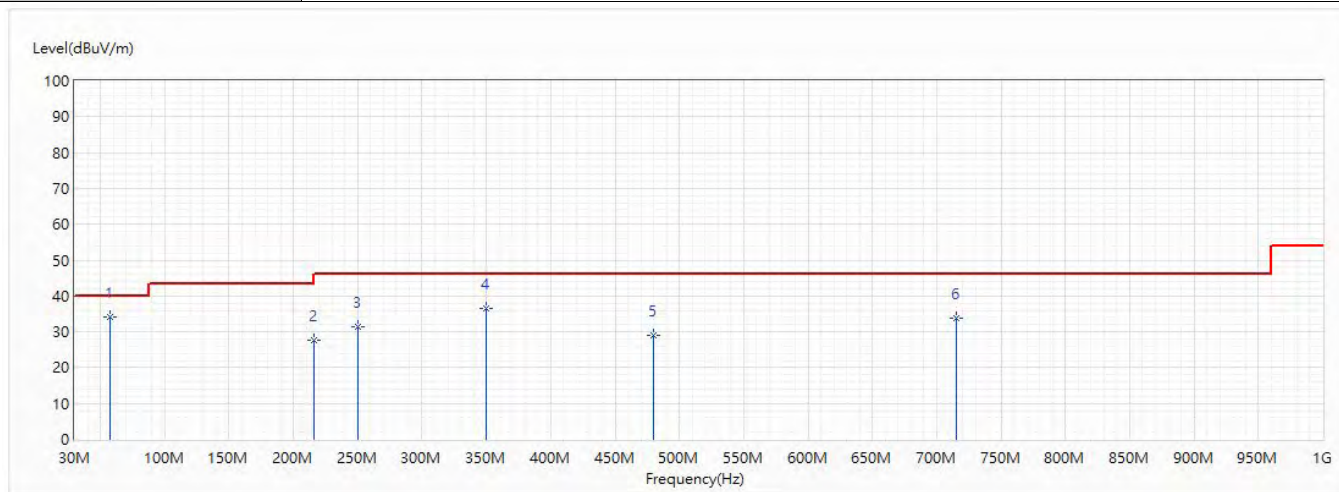


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	57.063	34.30	40.00	-5.70	57.93	-23.63	QP
2	215.755	27.71	43.50	-15.79	49.13	-21.42	QP
3	249.996	31.36	46.00	-14.64	50.86	-19.50	QP
4	350.003	36.35	46.00	-9.65	53.52	-17.17	QP
5	480.08	28.90	46.00	-17.10	43.28	-14.38	QP
6	715.596	33.79	46.00	-12.21	45.47	-11.68	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

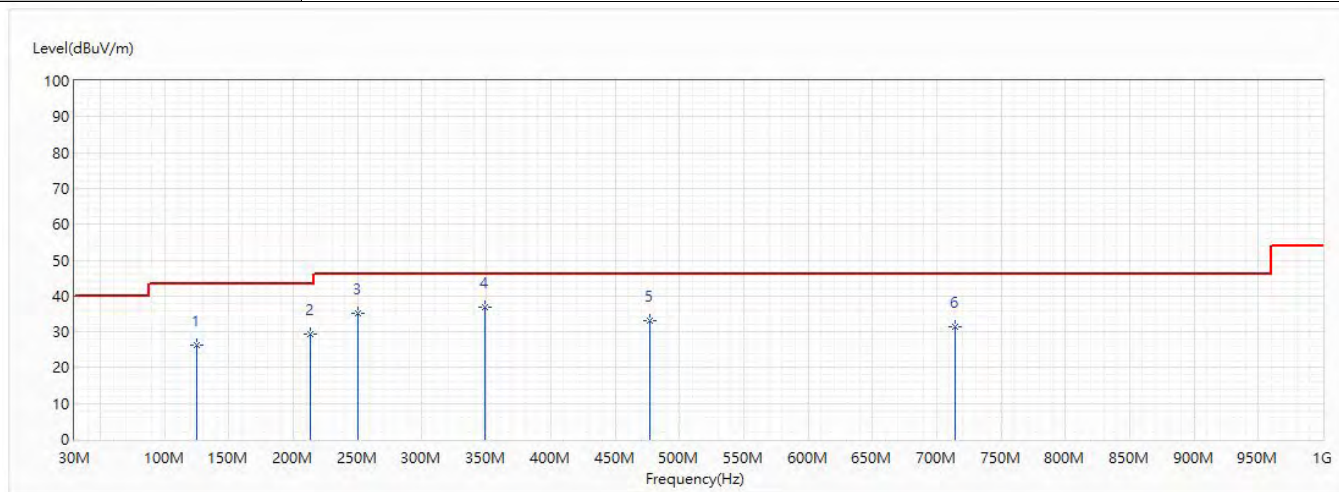


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.35	43.50	-17.15	47.09	-20.74	QP
2	213.33	29.41	43.50	-14.09	50.96	-21.55	QP
3	249.996	35.12	46.00	-10.88	54.62	-19.50	QP
* 4	348.839	36.79	46.00	-9.21	54.00	-17.21	QP
5	477.461	33.16	46.00	-12.84	47.58	-14.42	QP
6	714.626	31.39	46.00	-14.61	43.08	-11.69	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

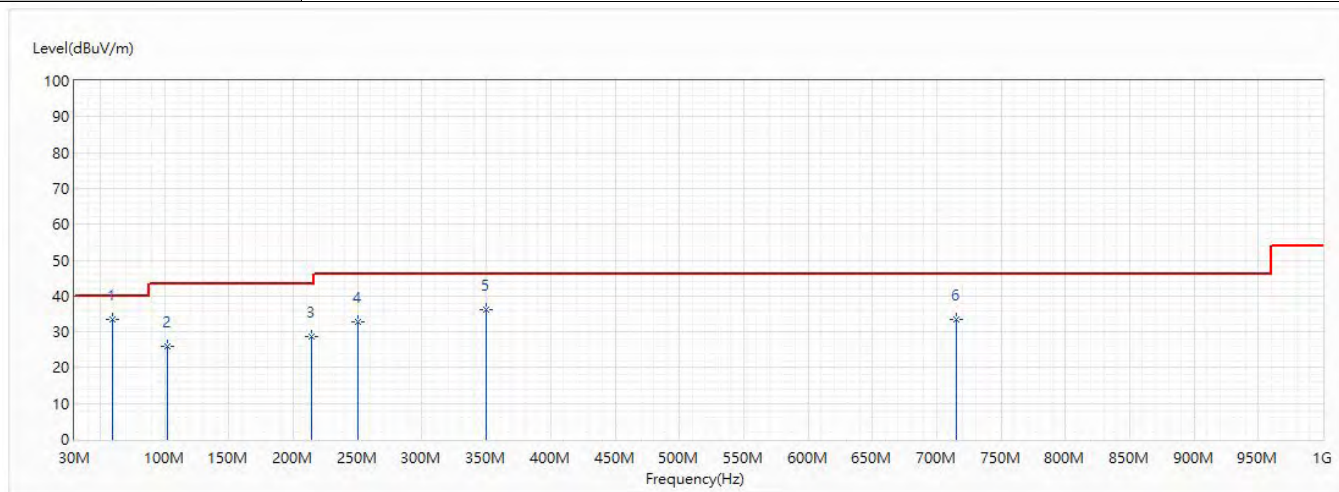


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	59.1	33.45	40.00	-6.55	57.64	-24.19	QP
2	101.683	26.05	43.50	-17.45	46.97	-20.92	QP
3	213.718	28.71	43.50	-14.79	50.24	-21.53	QP
4	249.996	32.67	46.00	-13.33	52.17	-19.50	QP
5	350.003	36.10	46.00	-9.90	53.27	-17.17	QP
6	715.596	33.54	46.00	-12.46	45.22	-11.68	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

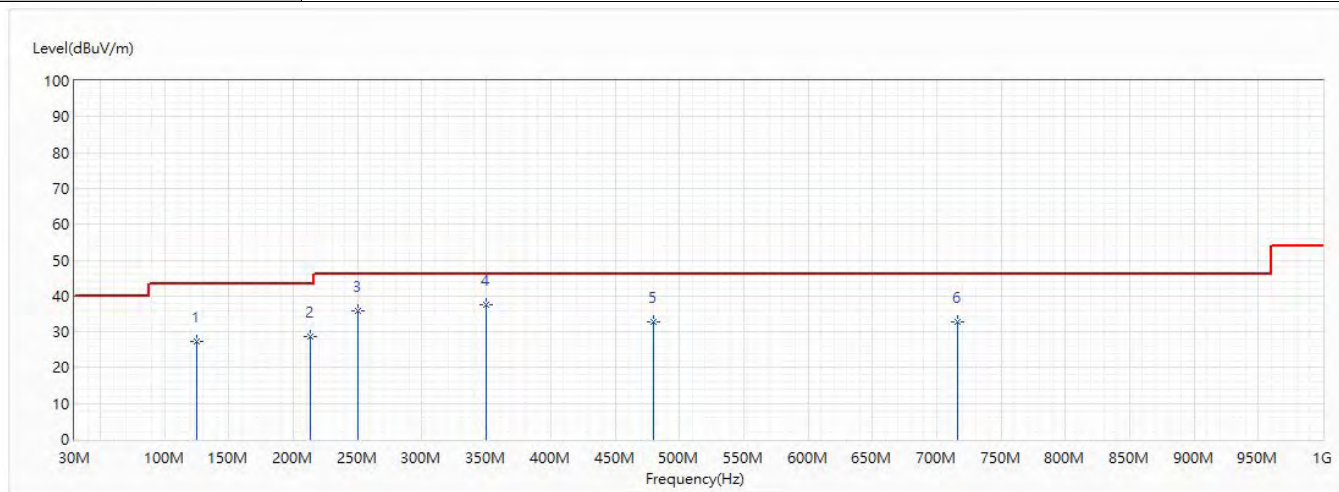


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.34	43.50	-16.16	48.08	-20.74	QP
2	212.748	28.70	43.50	-14.80	50.29	-21.59	QP
3	249.996	35.92	46.00	-10.08	55.42	-19.50	QP
* 4	350.003	37.54	46.00	-8.46	54.71	-17.17	QP
5	480.08	32.71	46.00	-13.29	47.09	-14.38	QP
6	716.469	32.84	46.00	-13.16	44.51	-11.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

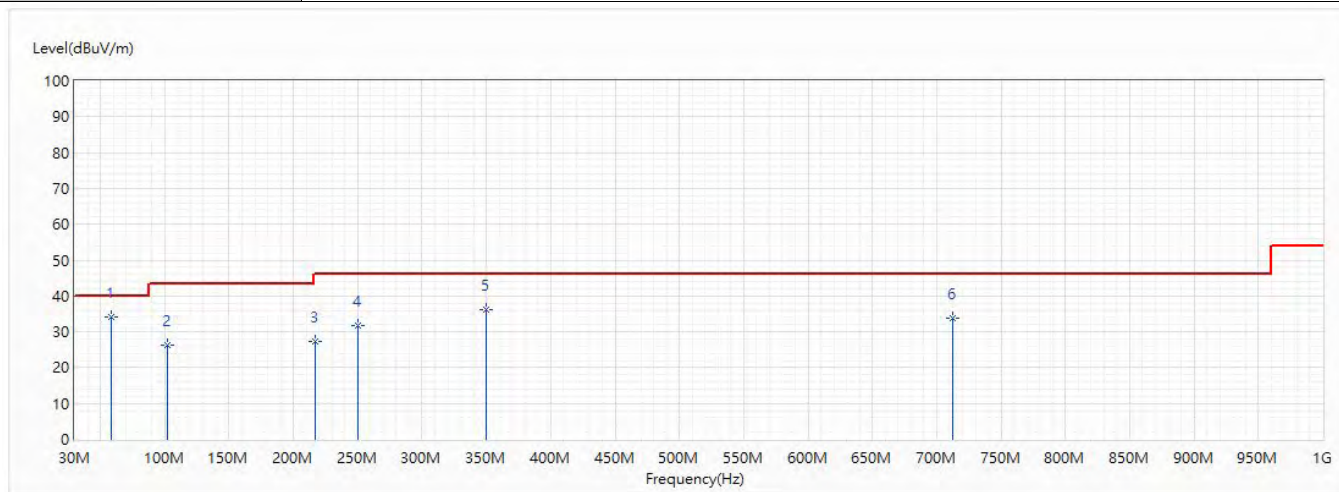


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.13	34.07	40.00	-5.93	57.99	-23.92	QP
2	102.362	26.42	43.50	-17.08	47.35	-20.93	QP
3	216.725	27.43	46.00	-18.57	48.79	-21.36	QP
4	249.996	31.58	46.00	-14.42	51.08	-19.50	QP
5	350.003	36.05	46.00	-9.95	53.22	-17.17	QP
6	712.298	33.78	46.00	-12.22	45.51	-11.73	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

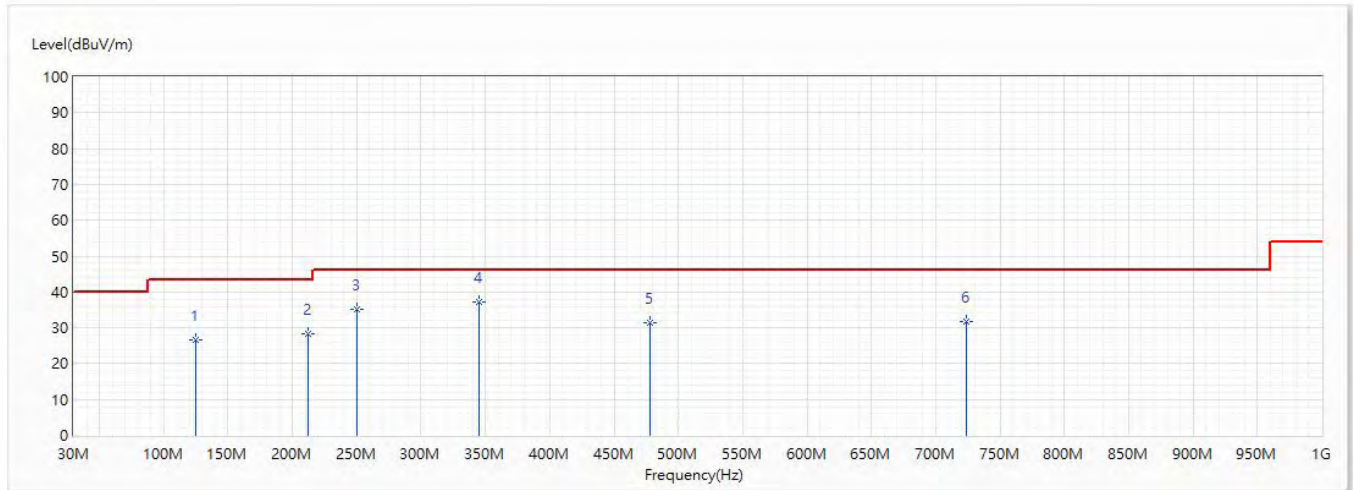


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.75	43.50	-16.75	47.49	-20.74	QP
2	211.972	28.48	43.50	-15.02	50.11	-21.63	QP
3	249.996	35.24	46.00	-10.76	54.74	-19.50	QP
* 4	344.765	37.29	46.00	-8.71	54.63	-17.34	QP
5	477.849	31.23	46.00	-14.77	45.64	-14.41	QP
6	723.841	31.60	46.00	-14.40	43.18	-11.58	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 2: Transmit MIMO (Port1+4)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

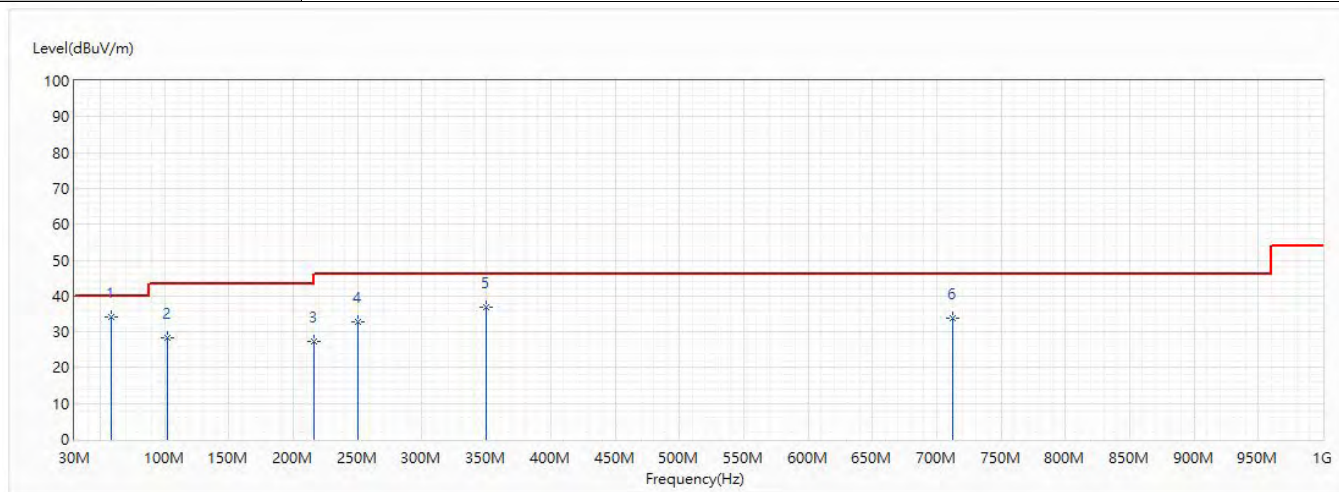


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.033	33.98	40.00	-6.02	57.87	-23.89	QP
2	101.683	28.17	43.50	-15.33	49.09	-20.92	QP
3	216.143	27.25	46.00	-18.75	48.65	-21.40	QP
4	249.996	32.93	46.00	-13.07	52.43	-19.50	QP
5	349.906	36.78	46.00	-9.22	53.96	-17.18	QP
6	712.201	33.81	46.00	-12.19	45.54	-11.73	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/25
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

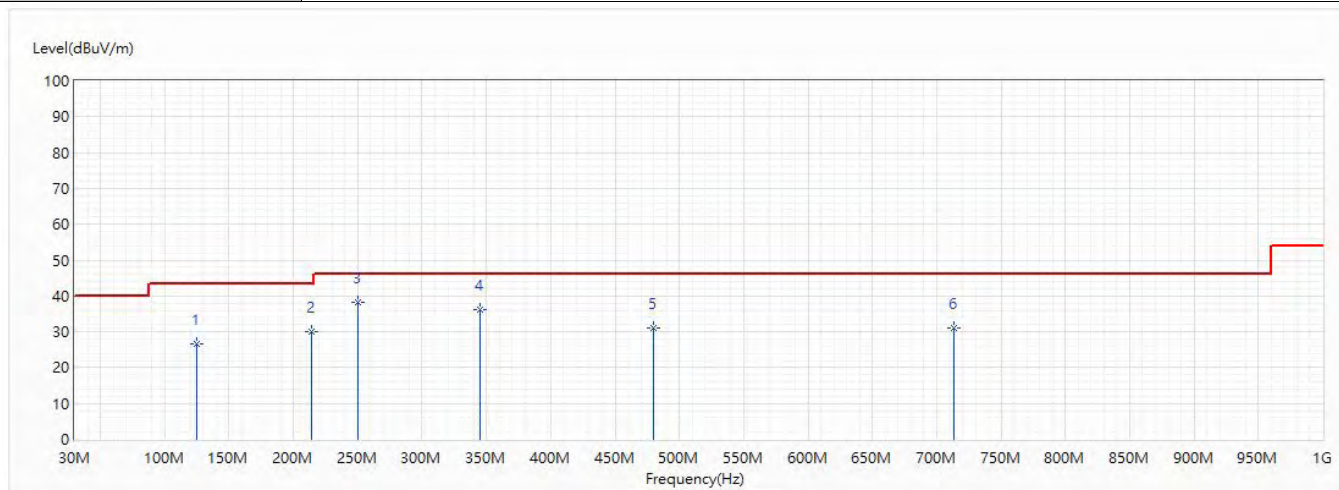


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.52	43.50	-16.98	47.26	-20.74	QP
2	213.815	29.97	43.50	-13.53	51.49	-21.52	QP
* 3	249.996	38.10	46.00	-7.90	57.60	-19.50	QP
4	344.959	36.18	46.00	-9.82	53.51	-17.33	QP
5	480.274	31.03	46.00	-14.97	45.41	-14.38	QP
6	713.171	31.07	46.00	-14.93	42.78	-11.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

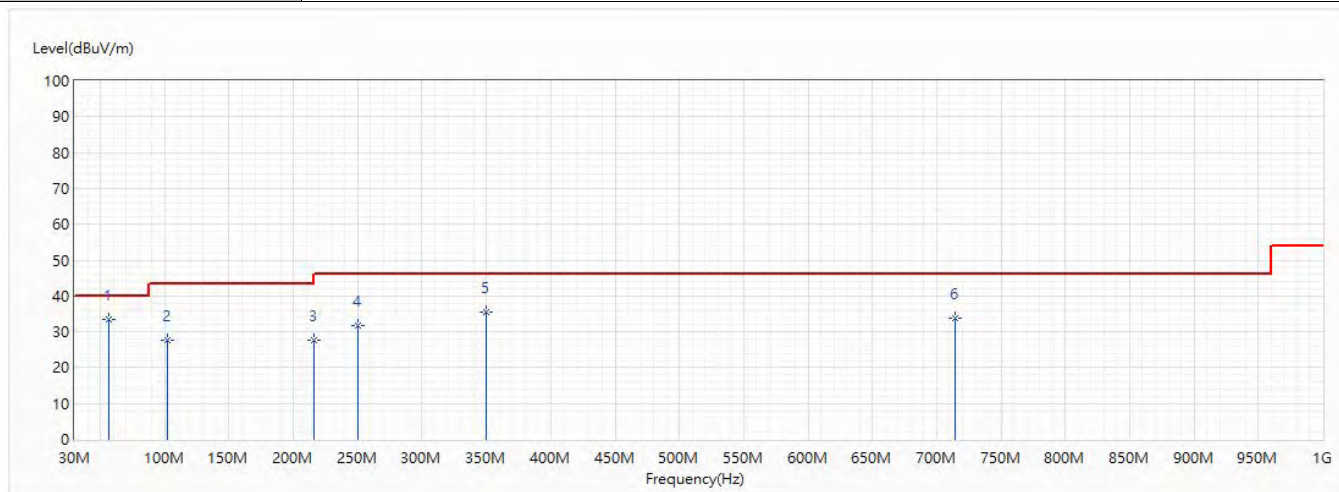


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	56.675	33.54	40.00	-6.46	57.07	-23.53	QP
2	101.683	27.55	43.50	-15.95	48.47	-20.92	QP
3	215.755	27.57	43.50	-15.93	48.99	-21.42	QP
4	249.996	31.58	46.00	-14.42	51.08	-19.50	QP
5	350.003	35.49	46.00	-10.51	52.66	-17.17	QP
6	714.626	33.75	46.00	-12.25	45.44	-11.69	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

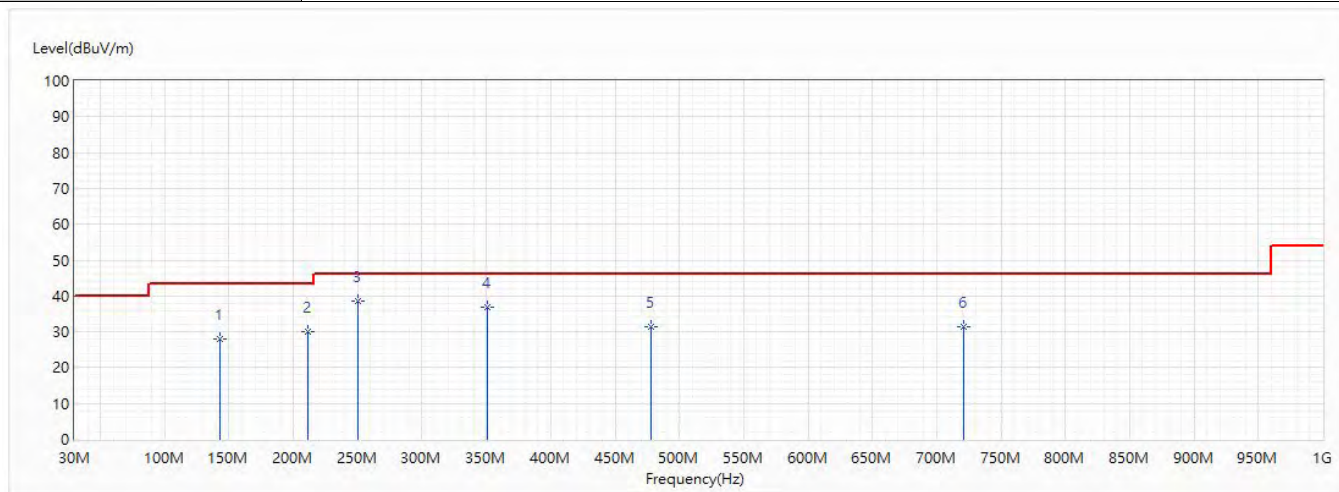


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	142.617	28.02	43.50	-15.48	48.65	-20.63	QP
2	211.681	29.99	43.50	-13.51	51.63	-21.64	QP
* 3	249.996	38.40	46.00	-7.60	57.90	-19.50	QP
4	351.264	36.94	46.00	-9.06	54.07	-17.13	QP
5	478.431	31.34	46.00	-14.66	45.74	-14.40	QP
6	720.64	31.45	46.00	-14.55	43.06	-11.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

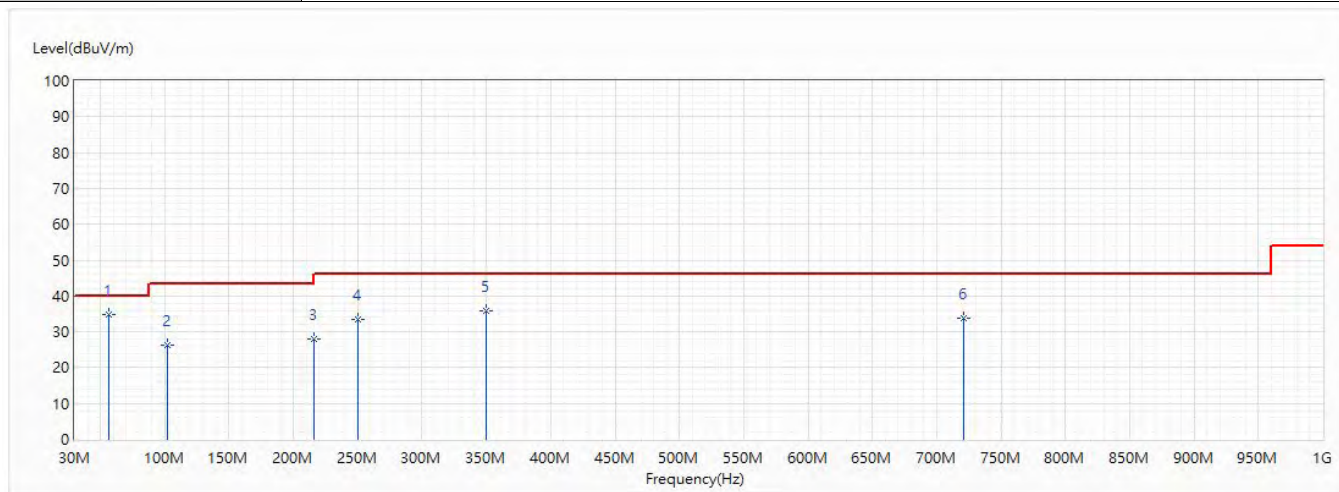


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	56.869	34.83	40.00	-5.17	58.40	-23.57	QP
2	101.683	26.25	43.50	-17.25	47.17	-20.92	QP
3	215.852	28.15	43.50	-15.35	49.57	-21.42	QP
4	249.996	33.41	46.00	-12.59	52.91	-19.50	QP
5	350.003	35.75	46.00	-10.25	52.92	-17.17	QP
6	721.222	33.87	46.00	-12.13	45.48	-11.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

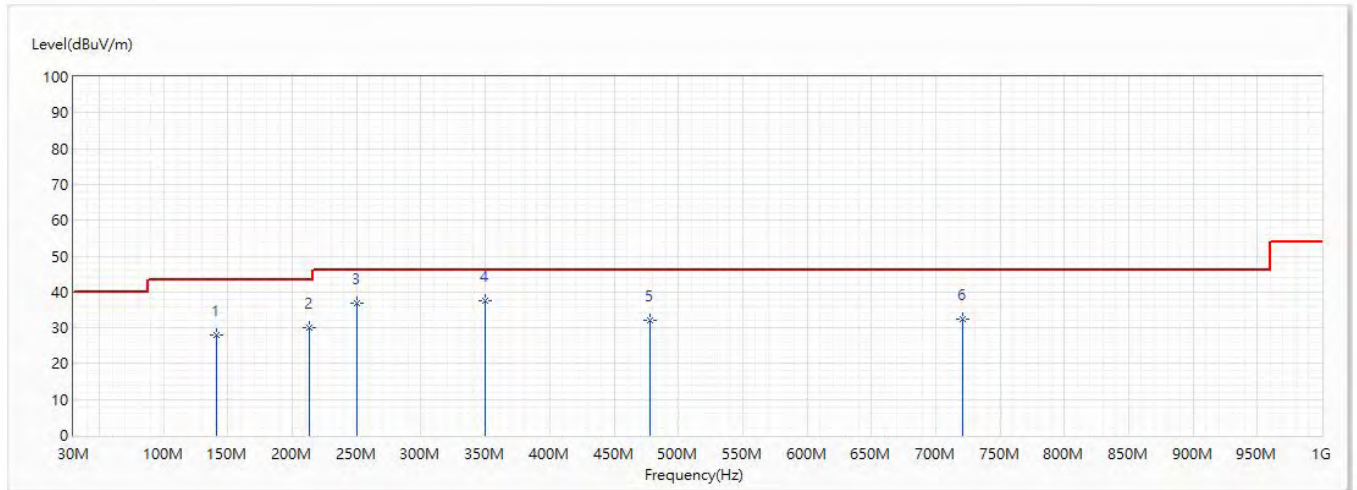


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	141.162	27.98	43.50	-15.52	48.63	-20.65	QP
2	213.524	30.17	43.50	-13.33	51.71	-21.54	QP
3	249.996	36.80	46.00	-9.20	56.30	-19.50	QP
* 4	349.518	37.45	46.00	-8.55	54.64	-17.19	QP
5	477.946	32.14	46.00	-13.86	46.55	-14.41	QP
6	721.416	32.44	46.00	-13.56	44.05	-11.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

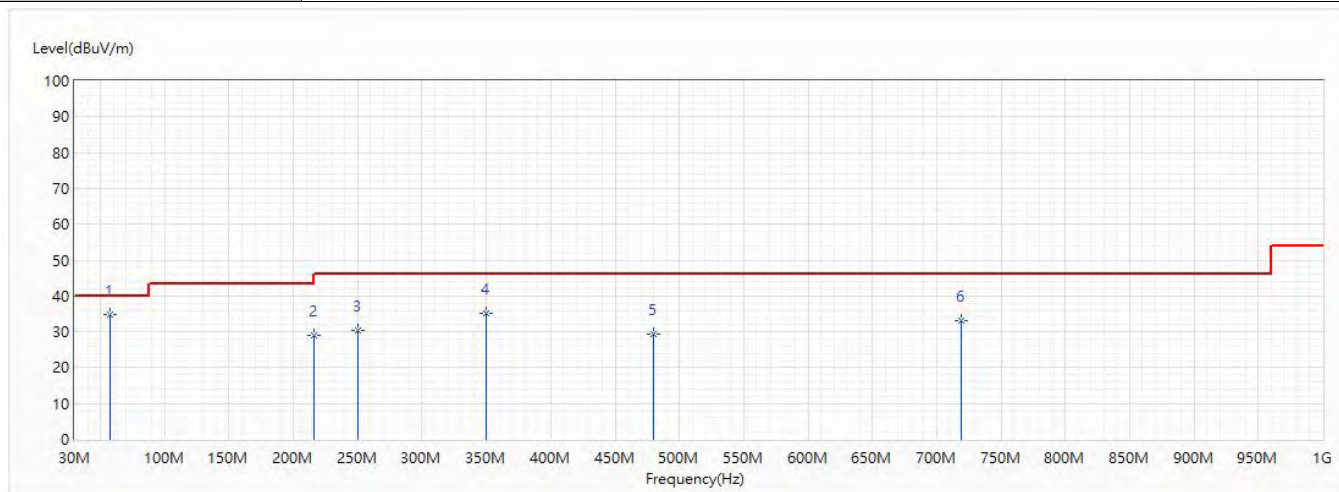


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	57.16	34.77	40.00	-5.23	58.42	-23.65	QP
2	215.852	29.12	43.50	-14.38	50.54	-21.42	QP
3	249.996	30.50	46.00	-15.50	50.00	-19.50	QP
4	350.003	35.07	46.00	-10.93	52.24	-17.17	QP
5	479.983	29.46	46.00	-16.54	43.84	-14.38	QP
6	719.282	33.15	46.00	-12.85	44.79	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

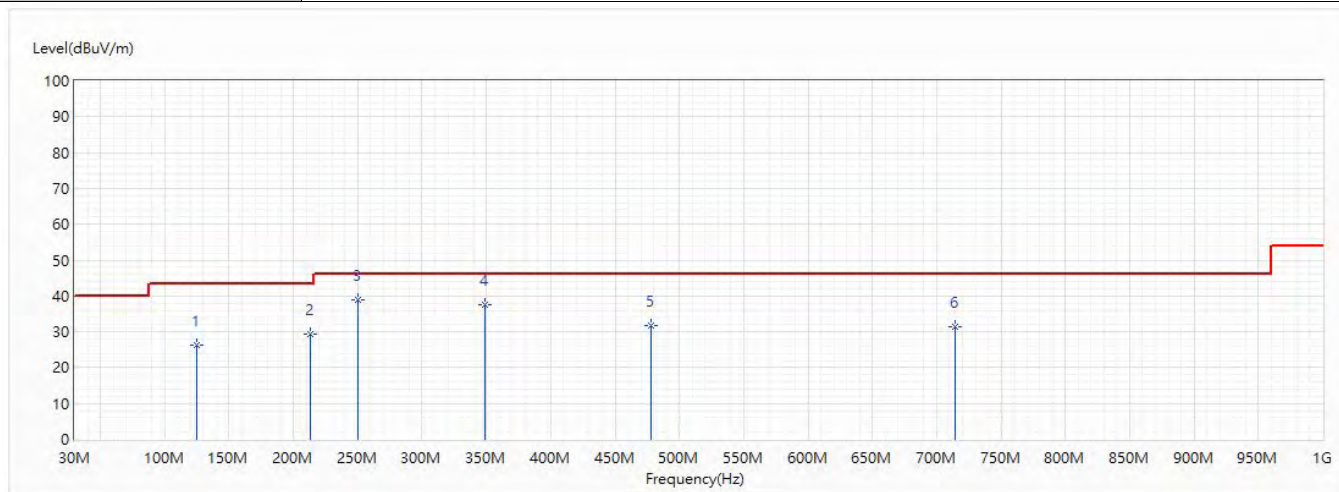


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	124.963	26.38	43.50	-17.12	47.11	-20.73	QP
2	213.427	29.44	43.50	-14.06	50.98	-21.54	QP
* 3	249.996	38.97	46.00	-7.03	58.47	-19.50	QP
4	349.227	37.56	46.00	-8.44	54.76	-17.20	QP
5	478.431	31.57	46.00	-14.43	45.97	-14.40	QP
6	714.335	31.35	46.00	-14.65	43.04	-11.69	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

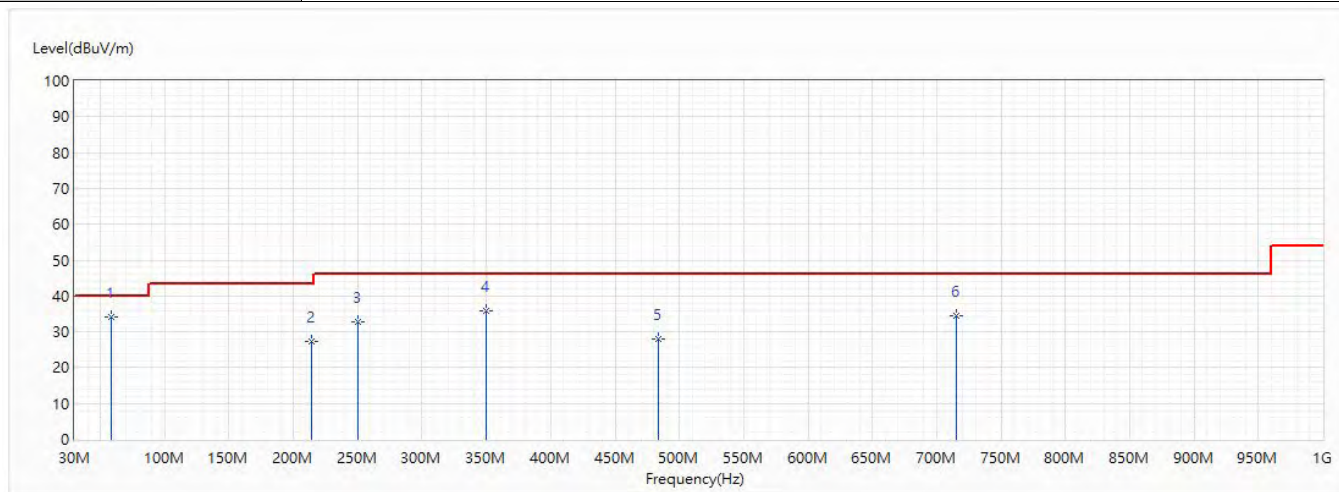


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.712	34.02	40.00	-5.98	58.11	-24.09	QP
2	213.815	27.38	43.50	-16.12	48.90	-21.52	QP
3	249.996	32.86	46.00	-13.14	52.36	-19.50	QP
4	350.003	35.85	46.00	-10.15	53.02	-17.17	QP
5	483.475	28.08	46.00	-17.92	42.40	-14.32	QP
6	715.014	34.46	46.00	-11.54	46.14	-11.68	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

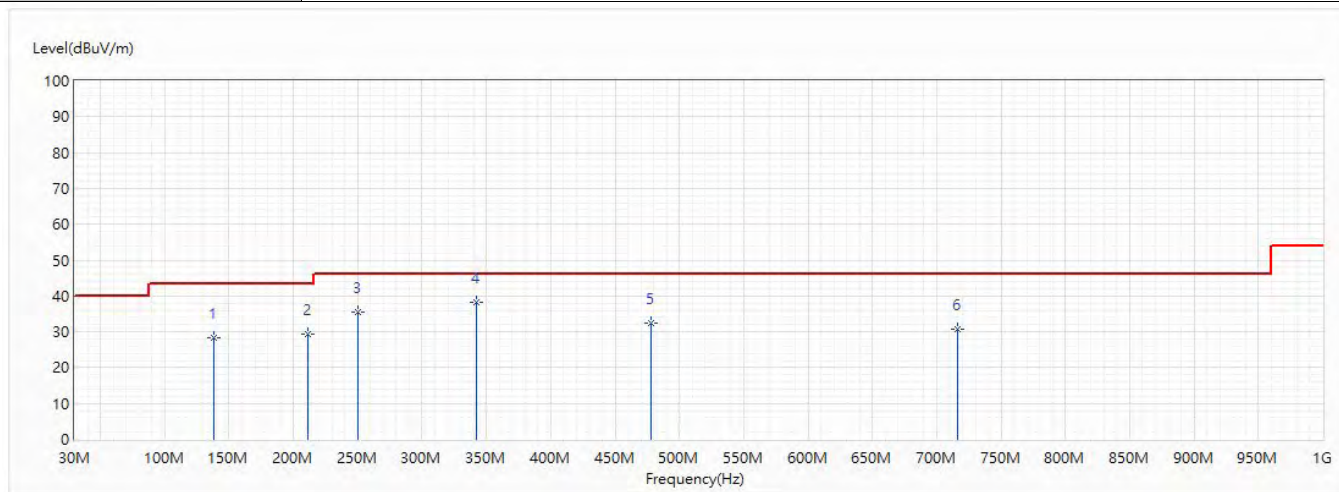


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	137.864	28.28	43.50	-15.22	48.96	-20.68	QP
2	211.293	29.28	43.50	-14.22	50.94	-21.66	QP
3	249.996	35.64	46.00	-10.36	55.14	-19.50	QP
* 4	342.631	38.21	46.00	-7.79	55.62	-17.41	QP
5	477.655	32.58	46.00	-13.42	46.99	-14.41	QP
6	716.372	30.67	46.00	-15.33	42.34	-11.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

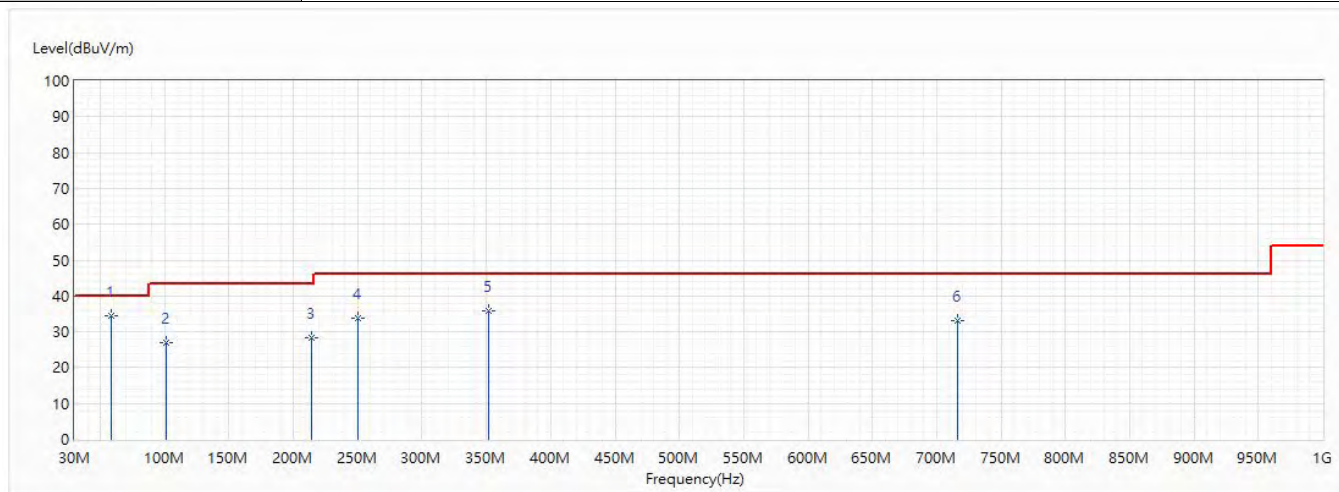


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.227	34.51	40.00	-5.49	58.46	-23.95	QP
2	101.004	26.81	43.50	-16.69	47.74	-20.93	QP
3	214.106	28.19	43.50	-15.31	49.70	-21.51	QP
4	249.996	33.84	46.00	-12.16	53.34	-19.50	QP
5	351.458	35.76	46.00	-10.24	52.89	-17.13	QP
6	715.984	33.07	46.00	-12.93	44.75	-11.68	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

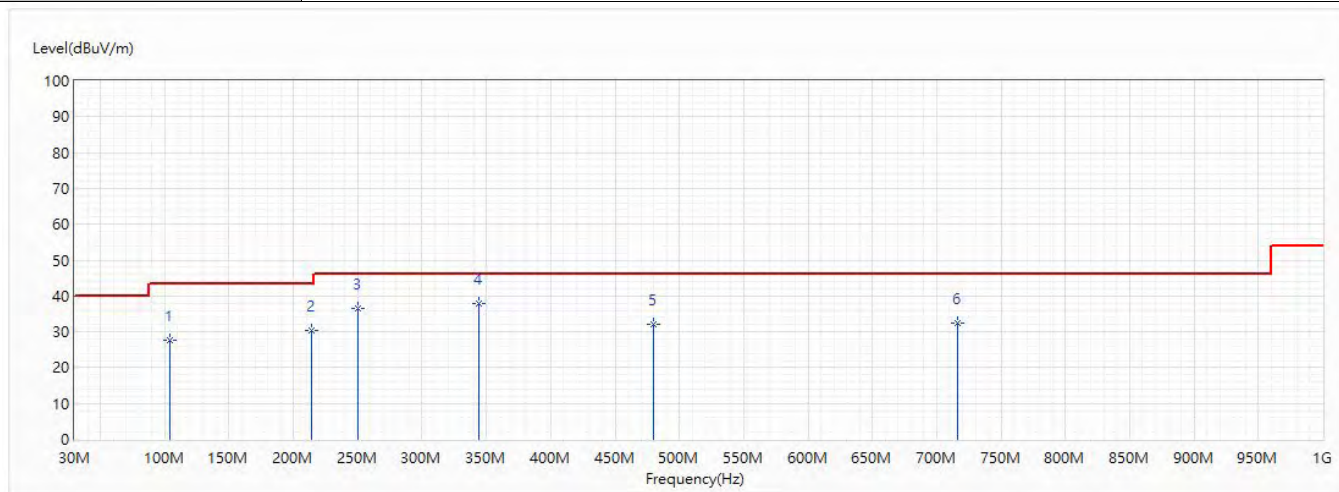


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	103.817	27.55	43.50	-15.95	48.46	-20.91	QP
2	213.815	30.34	43.50	-13.16	51.86	-21.52	QP
3	249.996	36.65	46.00	-9.35	56.15	-19.50	QP
* 4	343.698	37.92	46.00	-8.08	55.29	-17.37	QP
5	479.789	32.07	46.00	-13.93	46.45	-14.38	QP
6	716.372	32.30	46.00	-13.70	43.97	-11.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 3: Receive SISO (Port 3)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

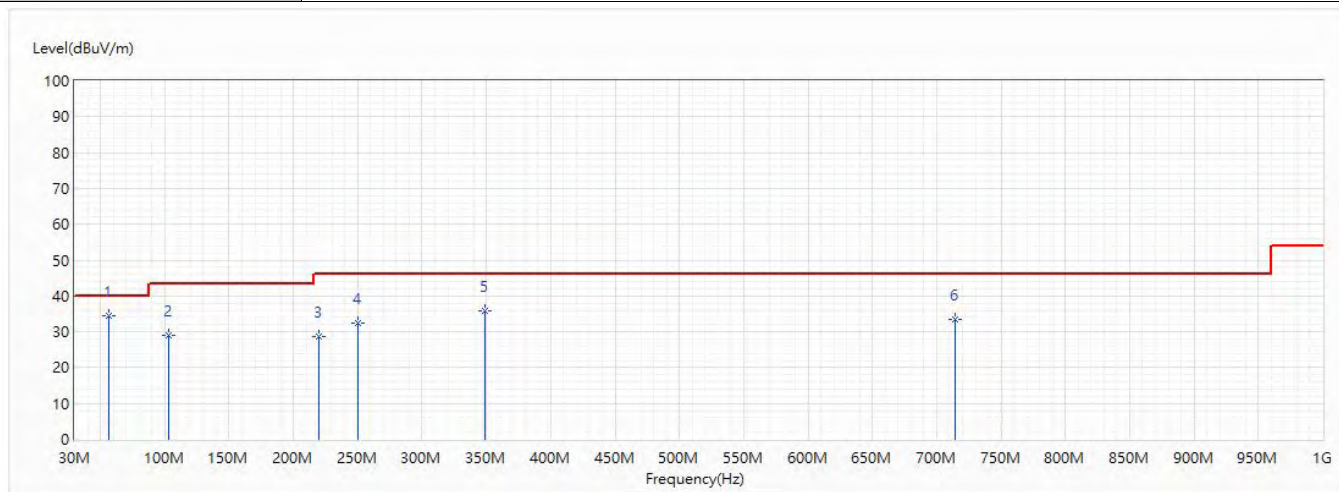


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	56.869	34.50	40.00	-5.50	58.07	-23.57	QP
2	103.138	28.98	43.50	-14.52	49.89	-20.91	QP
3	219.732	28.66	46.00	-17.34	49.86	-21.20	QP
4	249.996	32.46	46.00	-13.54	51.96	-19.50	QP
5	349.324	35.90	46.00	-10.10	53.10	-17.20	QP
6	714.335	33.57	46.00	-12.43	45.26	-11.69	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

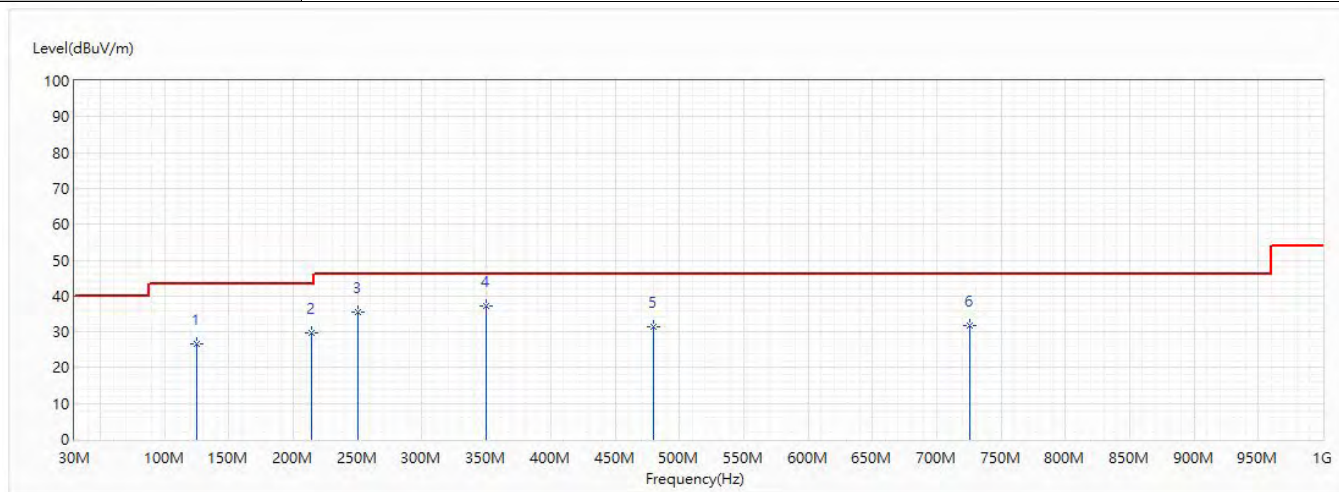


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.77	43.50	-16.73	47.51	-20.74	QP
2	213.815	29.59	43.50	-13.91	51.11	-21.52	QP
3	249.996	35.51	46.00	-10.49	55.01	-19.50	QP
* 4	349.809	37.10	46.00	-8.90	54.29	-17.19	QP
5	480.08	31.49	46.00	-14.51	45.87	-14.38	QP
6	725.878	31.69	46.00	-14.31	43.24	-11.55	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac20_5220MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

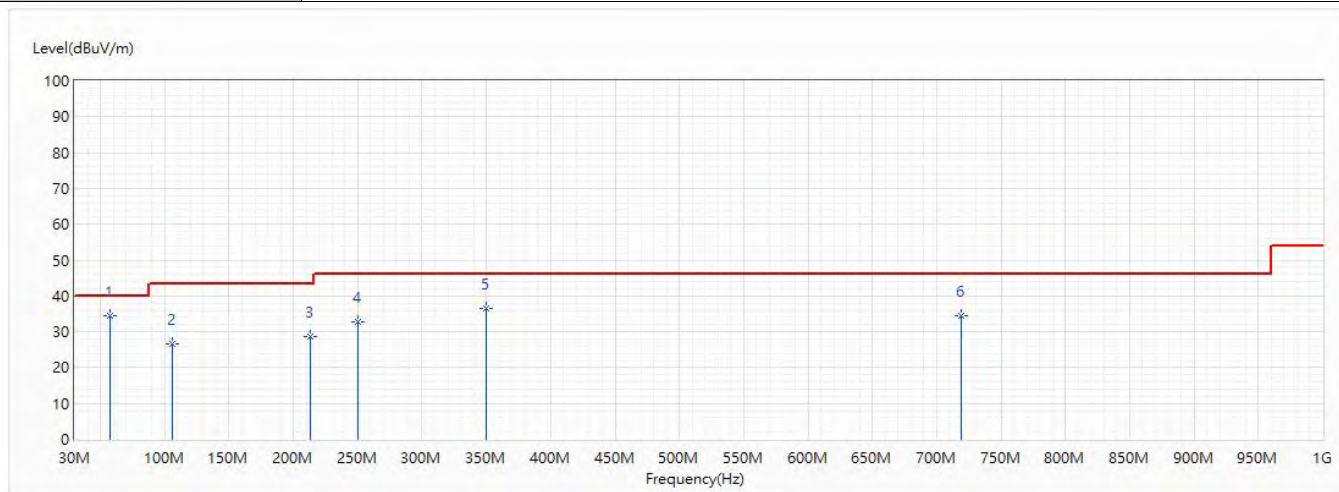


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	57.063	34.45	40.00	-5.55	58.08	-23.63	QP
2	105.466	26.64	43.50	-16.86	47.53	-20.89	QP
3	213.524	28.80	43.50	-14.70	50.34	-21.54	QP
4	249.996	32.79	46.00	-13.21	52.29	-19.50	QP
5	349.518	36.39	46.00	-9.61	53.58	-17.19	QP
6	718.991	34.41	46.00	-11.59	46.05	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $Emission\ Level = Reading\ Level + Correct\ Factor$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

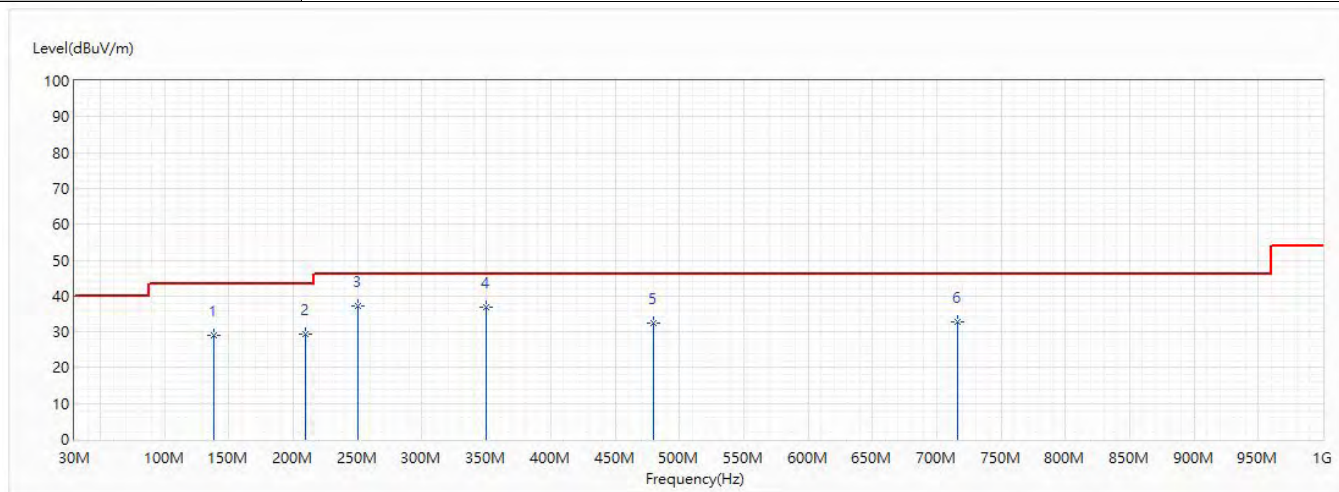


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	138.349	29.03	43.50	-14.47	49.70	-20.67	QP
2	209.159	29.43	43.50	-14.07	51.22	-21.79	QP
* 3	249.996	37.08	46.00	-8.92	56.58	-19.50	QP
4	350.003	36.77	46.00	-9.23	53.94	-17.17	QP
5	479.886	32.43	46.00	-13.57	46.81	-14.38	QP
6	716.663	32.77	46.00	-13.23	44.44	-11.67	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac40_5190MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

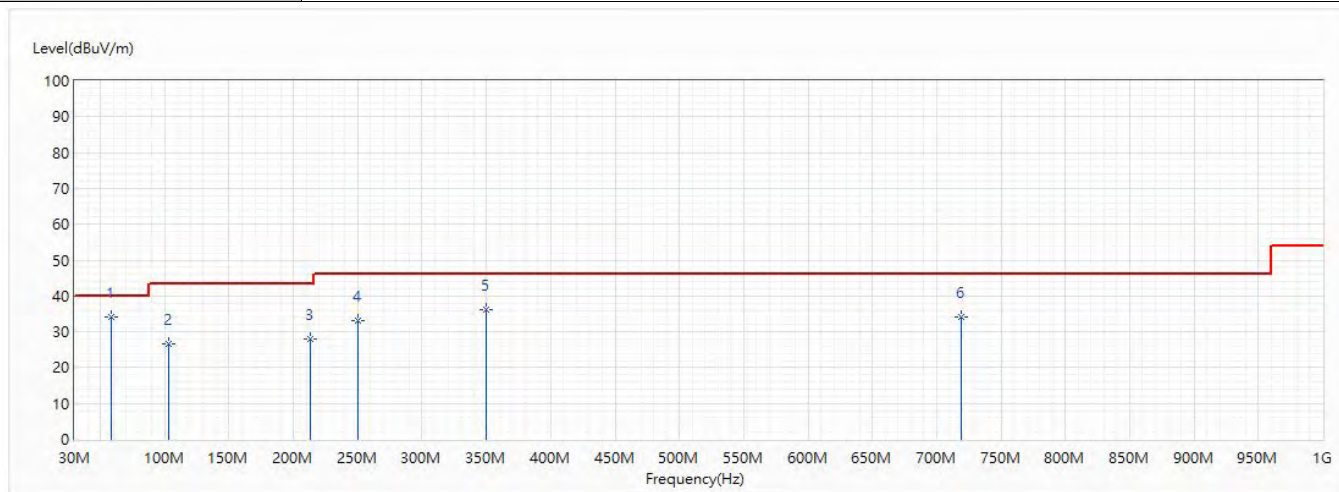


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.227	34.14	40.00	-5.86	58.09	-23.95	QP
2	103.138	26.64	43.50	-16.86	47.55	-20.91	QP
3	213.427	27.91	43.50	-15.59	49.45	-21.54	QP
4	249.996	33.08	46.00	-12.92	52.58	-19.50	QP
5	350.003	36.05	46.00	-9.95	53.22	-17.17	QP
6	718.603	34.28	46.00	-11.72	45.92	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

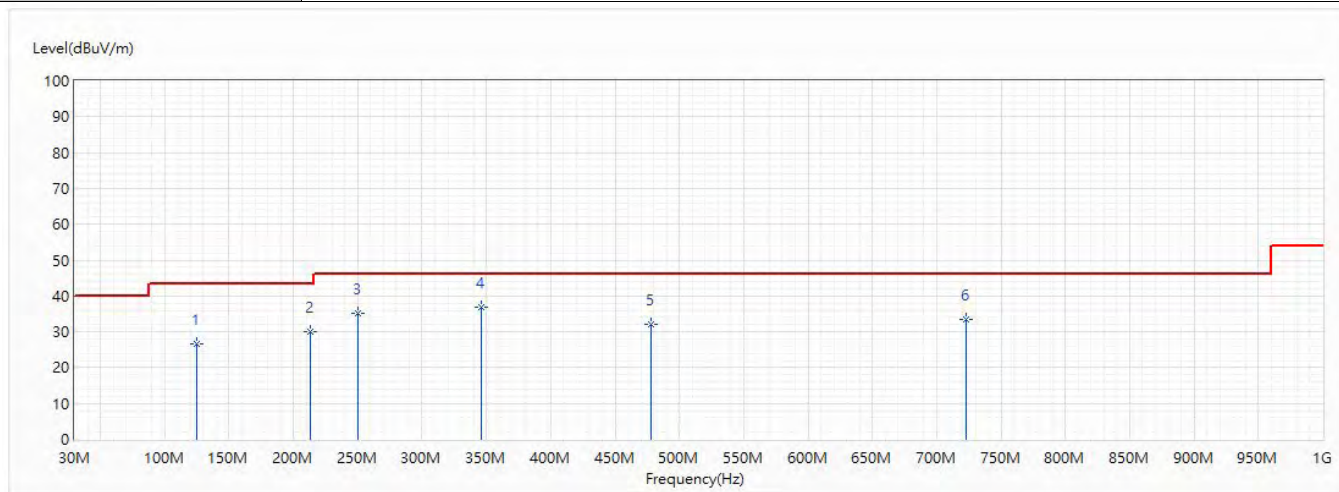


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.57	43.50	-16.93	47.31	-20.74	QP
2	213.427	29.95	43.50	-13.55	51.49	-21.54	QP
3	249.996	35.12	46.00	-10.88	54.62	-19.50	QP
* 4	345.832	36.93	46.00	-9.07	54.23	-17.30	QP
5	477.558	32.10	46.00	-13.90	46.52	-14.42	QP
6	723.065	33.37	46.00	-12.63	44.95	-11.58	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac80_5210MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

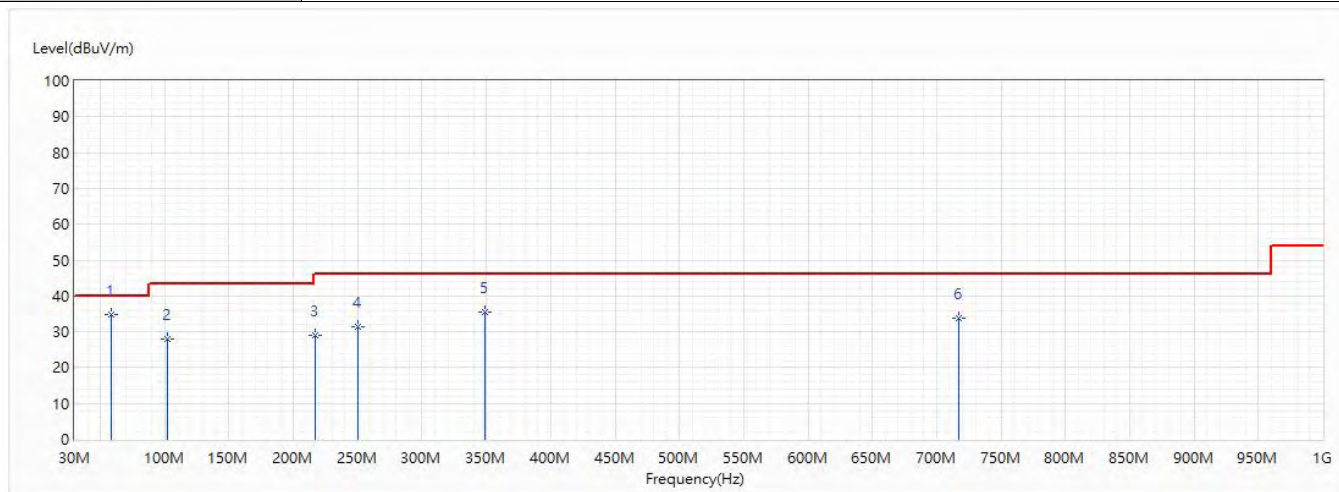


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.227	34.84	40.00	-5.16	58.79	-23.95	QP
2	101.683	27.94	43.50	-15.56	48.86	-20.92	QP
3	217.21	28.97	46.00	-17.03	50.31	-21.34	QP
4	249.996	31.54	46.00	-14.46	51.04	-19.50	QP
5	348.936	35.64	46.00	-10.36	52.85	-17.21	QP
6	717.536	33.94	46.00	-12.06	45.59	-11.65	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

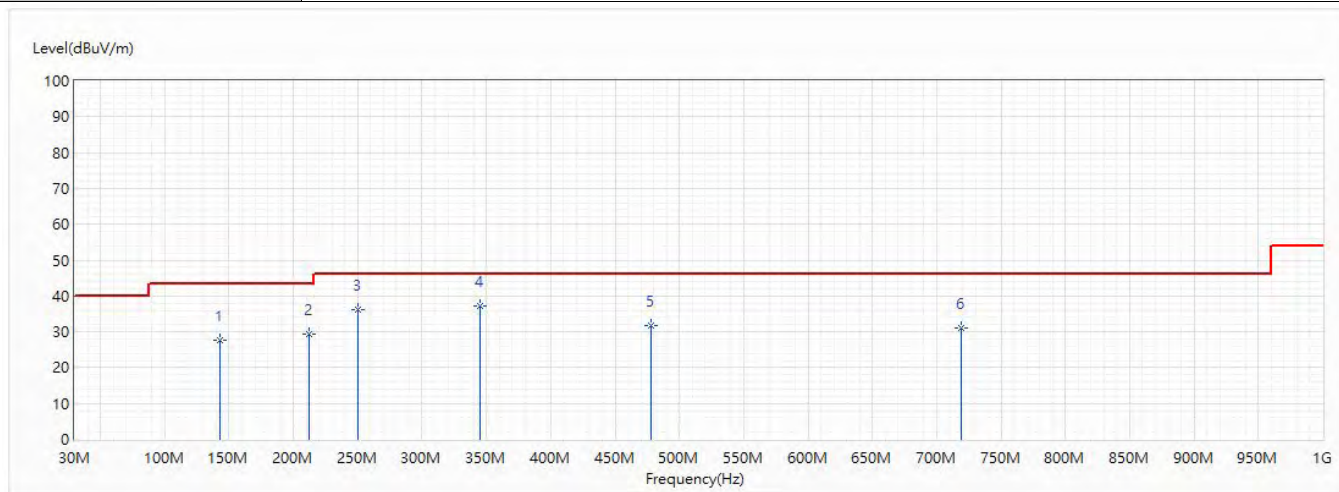


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	142.908	27.72	43.50	-15.78	48.35	-20.63	QP
2	212.263	29.47	43.50	-14.03	51.08	-21.61	QP
3	249.996	36.10	46.00	-9.90	55.60	-19.50	QP
* 4	344.765	37.13	46.00	-8.87	54.47	-17.34	QP
5	477.849	31.84	46.00	-14.16	46.25	-14.41	QP
6	718.797	31.11	46.00	-14.89	42.75	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac20_5785MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

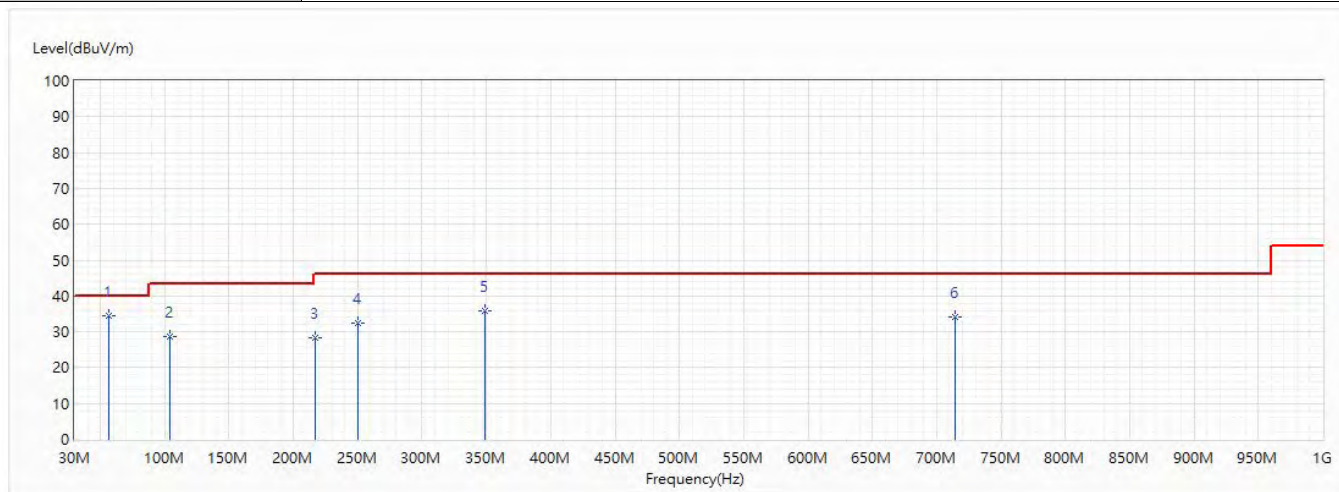


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	56.966	34.33	40.00	-5.67	57.94	-23.61	QP
2	104.496	28.54	43.50	-14.96	49.44	-20.90	QP
3	216.822	28.29	46.00	-17.71	49.65	-21.36	QP
4	249.996	32.56	46.00	-13.44	52.06	-19.50	QP
5	348.645	35.70	46.00	-10.30	52.92	-17.22	QP
6	714.432	34.12	46.00	-11.88	45.81	-11.69	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

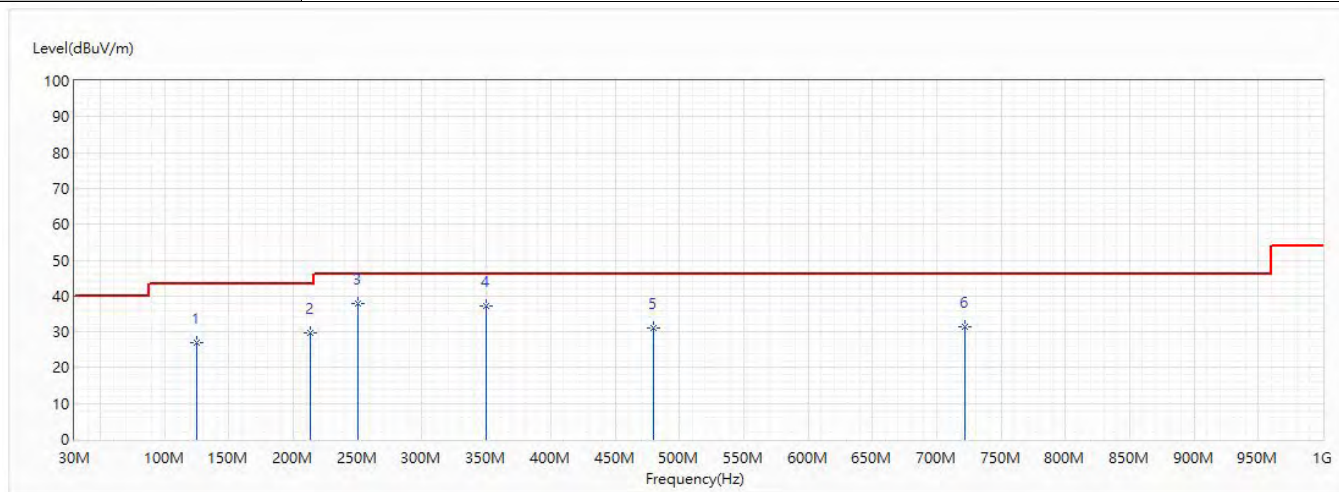


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	26.82	43.50	-16.68	47.56	-20.74	QP
2	213.621	29.86	43.50	-13.64	51.39	-21.53	QP
* 3	249.996	37.72	46.00	-8.28	57.22	-19.50	QP
4	350.003	37.08	46.00	-8.92	54.25	-17.17	QP
5	479.886	31.22	46.00	-14.78	45.60	-14.38	QP
6	721.707	31.40	46.00	-14.60	43.00	-11.60	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac40_5755MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

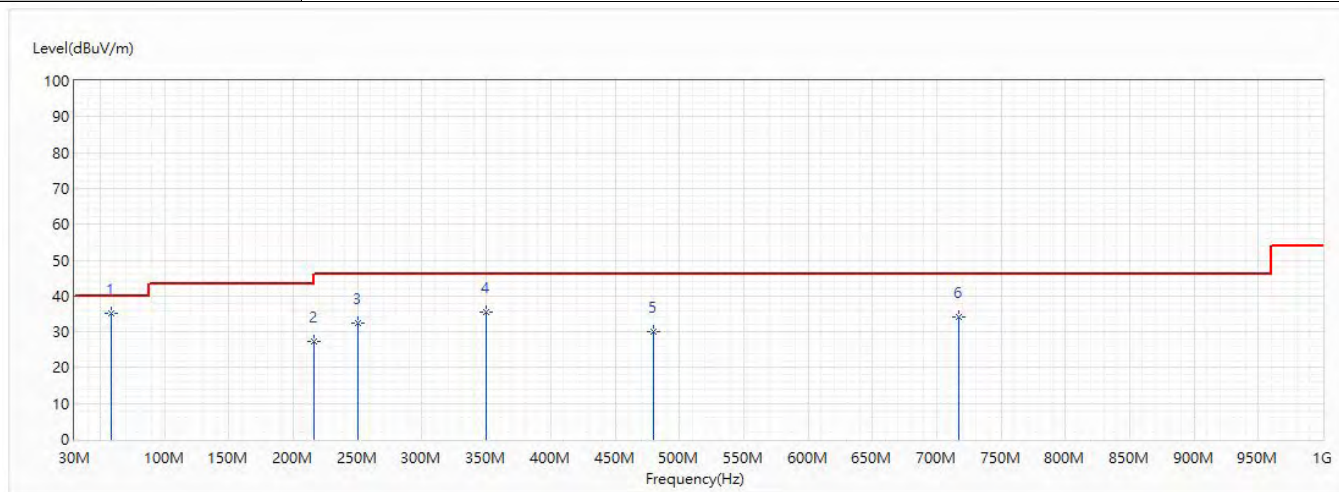


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.227	35.10	40.00	-4.90	59.05	-23.95	QP
2	216.24	27.39	46.00	-18.61	48.79	-21.40	QP
3	249.996	32.33	46.00	-13.67	51.83	-19.50	QP
4	350.003	35.34	46.00	-10.66	52.51	-17.17	QP
5	480.08	30.16	46.00	-15.84	44.54	-14.38	QP
6	716.857	34.13	46.00	-11.87	45.79	-11.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Horizontal
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

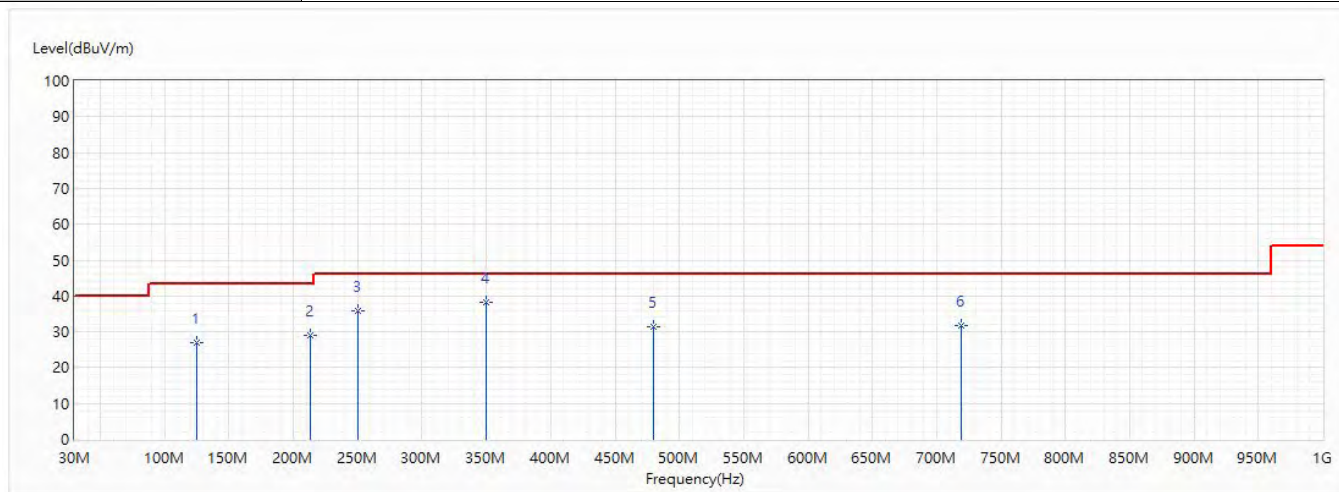


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	125.06	27.04	43.50	-16.46	47.78	-20.74	QP
2	213.524	28.89	43.50	-14.61	50.43	-21.54	QP
3	249.996	35.77	46.00	-10.23	55.27	-19.50	QP
* 4	349.712	38.18	46.00	-7.82	55.37	-17.19	QP
5	479.983	31.41	46.00	-14.59	45.79	-14.38	QP
6	719.379	31.85	46.00	-14.15	43.49	-11.64	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Site :	CB4-H	Engineer :	Lion
Model No :	NTG7 PREMIUM	Test Date :	2019/12/24
Test Voltage :	DC 12V	Polarity :	Vertical
Test Mode :	Mode 4: Receive MIMO (Port1+ 4)		
Note :	802.11ac80_5775MHz		
Environmental Condition:	Temperature (°C) : 23.0 ; Relative Humidity (%RH) : 54.0		

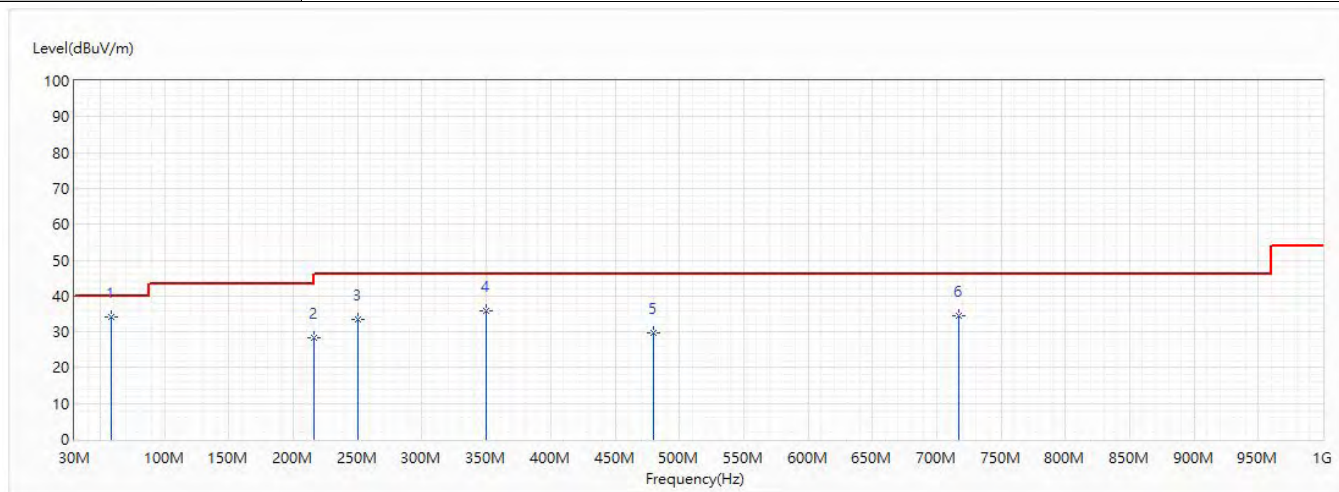

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	58.809	34.23	40.00	-5.77	58.33	-24.10	QP
2	216.337	28.37	46.00	-17.63	49.76	-21.39	QP
3	249.996	33.31	46.00	-12.69	52.81	-19.50	QP
4	350.003	35.74	46.00	-10.26	52.91	-17.17	QP
5	480.08	29.61	46.00	-16.39	43.99	-14.38	QP
6	716.954	34.31	46.00	-11.69	45.97	-11.66	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。