

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 117: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5550	46.68	74.00	-27.32	57.43	-10.75	PK
2	11100	46.47	74.00	-27.53	57.87	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5550	46.35	74.00	-27.65	57.10	-10.75	PK
2	11100	45.86	74.00	-28.14	57.26	-11.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 117: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5670	46.55	74.00	-27.45	57.71	-11.16	PK
2	11340	45.53	74.00	-28.47	56.08	-10.55	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5670	46.57	74.00	-27.43	57.73	-11.16	PK
2	11340	45.67	74.00	-28.33	56.22	-10.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 118: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	46.43	74.00	-27.57	58.06	-11.63	PK
2	10580	46.26	74.00	-27.74	59.64	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5290	46.18	74.00	-27.82	57.81	-11.63	PK
* 2	10580	46.31	74.00	-27.69	59.69	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 118: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	46.47	74.00	-27.53	57.12	-10.65	PK
2	11060	46.28	74.00	-27.72	58.08	-11.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5530	46.27	74.00	-27.73	56.92	-10.65	PK
* 2	11060	46.51	74.00	-27.49	58.31	-11.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 118: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5610	46.36	74.00	-27.64	57.28	-10.92	PK
2	11220	46.15	74.00	-27.85	56.34	-10.19	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5610	46.26	74.00	-27.74	57.18	-10.92	PK
* 2	11220	46.45	74.00	-27.55	56.64	-10.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 119: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5250	46.63	74.00	-27.37	58.49	-11.86	PK
2	10500	46.33	74.00	-27.67	58.95	-12.62	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5250	46.37	74.00	-27.63	58.23	-11.86	PK
* 2	10500	46.76	74.00	-27.24	59.38	-12.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

測試模式：Mode 119: Radio 3_CDD: 接收器
802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	46.13	74.00	-27.87	56.93	-10.80	PK
* 2	11140	46.47	74.00	-27.53	57.46	-10.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5570	46.22	74.00	-27.78	57.02	-10.80	PK
* 2	11140	46.57	74.00	-27.43	57.56	-10.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 123: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5260	45.23	74.00	-28.77	57.03	-11.80	PK
* 2	10520	45.81	74.00	-28.19	58.61	-12.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5260	45.57	74.00	-28.43	57.37	-11.80	PK
2	10520	45.41	74.00	-28.59	58.21	-12.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH60 (5300MHz)

測試模式：Mode 123: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5300	45.36	74.00	-28.64	56.93	-11.57	PK
* 2	10600	45.92	74.00	-28.08	59.49	-13.57	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5300	45.77	74.00	-28.23	57.34	-11.57	PK
2	10600	45.52	74.00	-28.48	59.09	-13.57	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH64 (5320MHz)

測試模式：Mode 123: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5320	45.45	74.00	-28.55	56.95	-11.50	PK
* 2	10640	46.01	74.00	-27.99	59.84	-13.83	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5320	45.66	74.00	-28.34	57.16	-11.50	PK
2	10640	45.43	74.00	-28.57	59.26	-13.83	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 123: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5500	45.53	74.00	-28.47	56.04	-10.51	PK
* 2	11100	45.79	74.00	-28.21	57.19	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5500	45.86	74.00	-28.14	56.37	-10.51	PK
2	11000	45.47	74.00	-28.53	57.87	-12.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 123: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5580	45.37	74.00	-28.63	56.19	-10.82	PK
* 2	11160	45.76	74.00	-28.24	56.56	-10.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5580	45.85	74.00	-28.15	56.67	-10.82	PK
2	11160	45.33	74.00	-28.67	56.13	-10.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 123: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-20BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5700	45.58	74.00	-28.42	56.82	-11.24	PK
* 2	11400	46.08	74.00	-27.92	57.11	-11.03	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5700	45.83	74.00	-28.17	57.07	-11.24	PK
2	11400	45.52	74.00	-28.48	56.55	-11.03	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)

測試模式：Mode 124: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5270	45.76	74.00	-28.24	57.51	-11.75	PK
* 2	10540	46.17	74.00	-27.83	59.16	-12.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5270	46.03	74.00	-27.97	57.78	-11.75	PK
2	10540	45.79	74.00	-28.21	58.78	-12.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH62 (5310MHz)

測試模式：Mode 124: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5310	45.72	74.00	-28.28	57.25	-11.53	PK
* 2	10620	45.98	74.00	-28.02	59.68	-13.70	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5310	45.93	74.00	-28.07	57.46	-11.53	PK
2	10620	45.66	74.00	-28.34	59.36	-13.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 124: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	46.33	74.00	-27.67	56.89	-10.56	PK
2	11020	45.62	74.00	-28.38	57.82	-12.20	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5510	46.23	74.00	-27.77	56.79	-10.56	PK
2	11020	45.89	74.00	-28.11	58.09	-12.20	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 124: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5550	46.28	74.00	-27.72	57.03	-10.75	PK
2	11100	45.91	74.00	-28.09	57.31	-11.40	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5550	46.42	74.00	-27.58	57.17	-10.75	PK
2	11100	45.78	74.00	-28.22	57.18	-11.40	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)

測試模式：Mode 124: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-40BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5670	46.22	74.00	-27.78	57.38	-11.16	PK
2	11340	45.62	74.00	-28.38	56.17	-10.55	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5670	46.09	74.00	-27.91	57.25	-11.16	PK
2	11340	45.73	74.00	-28.27	56.28	-10.55	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)

測試模式：Mode 125: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	46.23	74.00	-27.77	57.86	-11.63	PK
2	10580	45.26	74.00	-28.74	58.64	-13.38	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5290	46.12	74.00	-27.88	57.75	-11.63	PK
2	10580	45.76	74.00	-28.24	59.14	-13.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 125: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	46.19	74.00	-27.81	56.84	-10.65	PK
2	11060	45.96	74.00	-28.04	57.76	-11.80	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5530	46.05	74.00	-27.95	56.70	-10.65	PK
2	11060	45.65	74.00	-28.35	57.45	-11.80	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 125: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-80BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5610	46.33	74.00	-27.67	57.25	-10.92	PK
2	11220	45.85	74.00	-28.15	56.04	-10.19	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5610	46.21	74.00	-27.79	57.13	-10.92	PK
2	11220	45.73	74.00	-28.27	55.92	-10.19	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)

測試模式：Mode 126: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5250	46.72	74.00	-27.28	58.58	-11.86	PK
2	10500	46.36	74.00	-27.64	58.98	-12.62	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5250	46.56	74.00	-27.44	58.42	-11.86	PK
2	10500	46.24	74.00	-27.76	58.86	-12.62	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

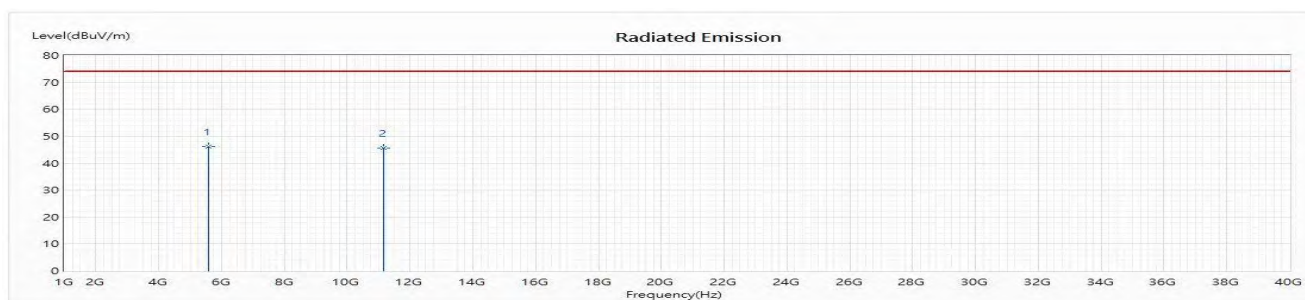
測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 114 (5570MHz)

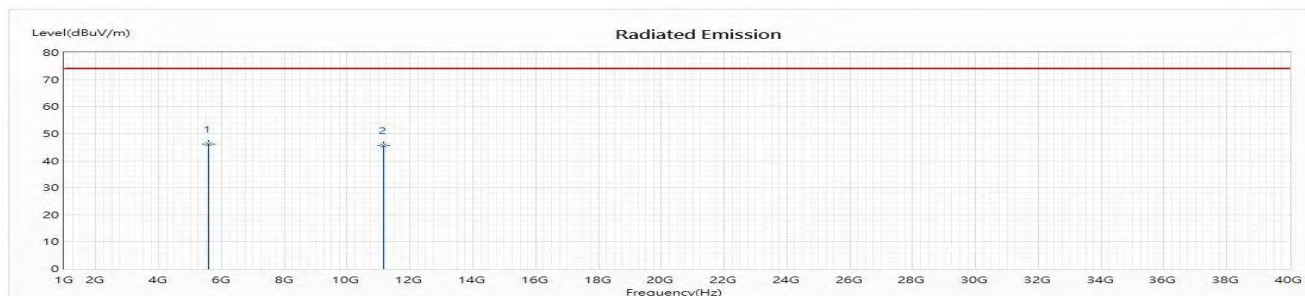
測試模式：Mode 126: Radio 3_Beamforming: 接收器 802.11ax-160BW

量測天線：3117/00228113、AH-1840/101101 測試距離：3 M

測試日期：109 年 10 月 05 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5570	46.15	74.00	-27.85	56.95	-10.80	PK
2	11140	45.58	74.00	-28.42	56.57	-10.99	PK

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	5570	46.02	74.00	-27.98	56.82	-10.80	PK
2	11140	45.71	74.00	-28.29	56.70	-10.99	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	143.49	33.86	43.50	-9.64	45.45	-11.59	QP
2	300.63	26.44	46.00	-19.56	34.62	-8.18	QP
3	455.83	26.79	46.00	-19.21	30.79	-4.00	QP
4	617.82	29.26	46.00	-16.74	30.82	-1.56	QP
5	776.9	28.03	46.00	-17.97	30.25	-2.22	QP
6	910.76	27.01	46.00	-18.99	30.89	-3.88	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	149.31	25.59	43.50	-17.91	38.55	-12.96	QP
2	286.08	18.96	46.00	-27.04	30.09	-11.13	QP
3	432.55	25.56	46.00	-20.44	29.71	-4.15	QP
4	581.93	28.32	46.00	-17.68	29.29	-0.97	QP
* 5	733.25	29.12	46.00	-16.88	29.63	-0.51	QP
6	882.63	26.69	46.00	-19.31	28.98	-2.29	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: Radio 1_SISO: 發射器 802.11a

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	158.04	28.08	43.50	-15.42	41.81	-13.73	QP
2	306.45	26.34	46.00	-19.66	34.39	-8.05	QP
3	461.65	26.68	46.00	-19.32	30.95	-4.27	QP
4	624.61	28.33	46.00	-17.67	30.26	-1.93	QP
5	786.6	28.69	46.00	-17.31	31.14	-2.45	QP
6	912.7	26.45	46.00	-19.55	30.39	-3.94	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	159.98	21.35	43.50	-22.15	35.23	-13.88	QP
2	296.75	21.65	46.00	-24.35	30.67	-9.02	QP
3	440.31	25.30	46.00	-20.70	28.74	-3.44	QP
* 4	587.75	30.58	46.00	-15.42	31.28	-0.70	QP
5	747.8	29.77	46.00	-16.23	29.97	-0.20	QP
6	890.39	25.78	46.00	-20.22	28.62	-2.84	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	165.8	28.40	43.50	-15.10	42.09	-13.69	QP
2	314.21	27.47	46.00	-18.53	35.33	-7.86	QP
3	468.44	25.87	46.00	-20.13	30.67	-4.80	QP
4	631.4	27.63	46.00	-18.37	29.87	-2.24	QP
5	795.33	27.37	46.00	-18.63	29.98	-2.61	QP
6	922.4	26.75	46.00	-19.25	30.68	-3.93	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	172.59	20.08	43.50	-23.42	33.47	-13.39	QP
2	302.57	21.25	46.00	-24.75	29.39	-8.14	QP
3	448.07	25.66	46.00	-20.34	29.38	-3.72	QP
4	595.51	28.33	46.00	-17.67	28.69	-0.36	QP
* 5	754.59	29.47	46.00	-16.53	30.46	-0.99	QP
6	898.15	26.34	46.00	-19.66	29.76	-3.42	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 5: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	174.53	28.13	43.50	-15.37	41.39	-13.26	QP
2	328.76	27.29	46.00	-18.71	35.01	-7.72	QP
3	475.23	24.84	46.00	-21.16	30.17	-5.33	QP
4	638.19	27.79	46.00	-18.21	30.29	-2.50	QP
5	802.12	27.79	46.00	-18.21	30.50	-2.71	QP
6	929.19	26.63	46.00	-19.37	29.87	-3.24	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	178.41	19.70	43.50	-23.80	32.68	-12.98	QP
2	315.18	21.14	46.00	-24.86	28.98	-7.84	QP
3	456.8	24.70	46.00	-21.30	28.73	-4.03	QP
* 4	600.36	28.96	46.00	-17.04	29.14	-0.18	QP
5	760.41	28.55	46.00	-17.45	30.18	-1.63	QP
6	908.82	24.81	46.00	-21.19	28.63	-3.82	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 62 (5310MHz)

測 試 模 式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-40BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	184.23	25.05	43.50	-18.45	37.71	-12.66	QP
2	325.85	26.98	46.00	-19.02	34.71	-7.73	QP
3	483.96	24.72	46.00	-21.28	30.17	-5.45	QP
4	644.01	27.04	46.00	-18.96	29.87	-2.83	QP
* 5	809.88	28.17	46.00	-17.83	30.92	-2.75	QP
6	935.01	27.78	46.00	-18.22	30.44	-2.66	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	188.11	22.57	43.50	-20.93	35.03	-12.46	QP
2	321.97	23.11	46.00	-22.89	30.85	-7.74	QP
3	477.17	24.26	46.00	-21.74	29.75	-5.49	QP
* 4	608.12	27.87	46.00	-18.13	28.66	-0.79	QP
5	768.17	27.60	46.00	-18.40	29.50	-1.90	QP
6	917.55	26.05	46.00	-19.95	30.14	-4.09	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 110 (5550MHz)

測 試 模 式：Mode 6: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-40BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	187.14	25.96	43.50	-17.54	38.47	-12.51	QP
2	334.58	27.88	46.00	-18.12	35.56	-7.68	QP
3	491.72	26.77	46.00	-19.23	31.75	-4.98	QP
4	650.8	27.84	46.00	-18.16	31.12	-3.28	QP
5	817.64	28.37	46.00	-17.63	31.21	-2.84	QP
6	942.77	28.06	46.00	-17.94	30.25	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	201.69	23.13	43.50	-20.37	34.73	-11.60	QP
2	327.79	22.78	46.00	-23.22	30.50	-7.72	QP
3	491.72	24.85	46.00	-21.15	29.83	-4.98	QP
4	618.79	27.80	46.00	-18.20	29.43	-1.63	QP
5	778.84	27.49	46.00	-18.51	29.79	-2.30	QP
* 6	931.13	27.93	46.00	-18.07	30.97	-3.04	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 58 (5290MHz)

測 試 模 式：Mode 7: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-80BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	193.93	25.71	43.50	-17.79	37.77	-12.06	QP
2	343.31	25.69	46.00	-20.31	33.11	-7.42	QP
3	496.57	26.23	46.00	-19.77	30.91	-4.68	QP
4	664.38	27.00	46.00	-19.00	30.72	-3.72	QP
5	828.31	28.17	46.00	-17.83	30.75	-2.58	QP
* 6	946.65	28.82	46.00	-17.18	31.00	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	209.45	21.67	43.50	-21.83	33.43	-11.76	QP
2	334.58	27.92	46.00	-18.08	35.60	-7.68	QP
3	500.45	24.87	46.00	-21.13	29.34	-4.47	QP
* 4	629.46	28.75	46.00	-17.25	30.91	-2.16	QP
5	786.6	27.78	46.00	-18.22	30.23	-2.45	QP
6	940.83	27.68	46.00	-18.32	29.87	-2.19	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 106 (5530MHz)

測 試 模 式：Mode 7: Radio 1_SISO: 發射器
802.11ax-80BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	200.72	26.72	43.50	-16.78	38.31	-11.59	QP
2	353.01	25.93	46.00	-20.07	32.64	-6.71	QP
3	503.36	25.78	46.00	-20.22	30.29	-4.51	QP
4	675.05	27.02	46.00	-18.98	30.30	-3.28	QP
5	841.89	28.98	46.00	-17.02	31.12	-2.14	QP
6	953.44	28.23	46.00	-17.77	30.41	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	219.15	20.34	46.00	-25.66	31.99	-11.65	QP
2	347.19	23.52	46.00	-22.48	30.66	-7.14	QP
3	509.18	26.07	46.00	-19.93	30.68	-4.61	QP
4	638.19	27.37	46.00	-18.63	29.87	-2.50	QP
5	795.33	28.31	46.00	-17.69	30.92	-2.61	QP
* 6	947.62	29.06	46.00	-16.94	31.24	-2.18	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 8: Radio 2_SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	127.97	32.62	43.50	-10.88	42.09	-9.47	QP
2	277.35	24.68	46.00	-21.32	36.60	-11.92	QP
3	436.43	26.11	46.00	-19.89	29.88	-3.77	QP
4	608.12	28.58	46.00	-17.42	29.37	-0.79	QP
5	770.11	27.91	46.00	-18.09	29.88	-1.97	QP
6	905.91	26.60	46.00	-19.40	30.32	-3.72	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	143.49	26.84	43.50	-16.66	38.43	-11.59	QP
2	303.54	22.40	46.00	-23.60	30.52	-8.12	QP
3	468.44	24.06	46.00	-21.94	28.86	-4.80	QP
4	630.43	26.49	46.00	-19.51	28.69	-2.20	QP
5	784.66	26.17	46.00	-19.83	28.59	-2.42	QP
6	918.52	25.41	46.00	-20.59	29.53	-4.12	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 12: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	140.58	32.38	43.50	-11.12	43.28	-10.90	QP
2	285.11	22.34	46.00	-23.66	33.56	-11.22	QP
3	441.28	27.42	46.00	-18.58	30.90	-3.48	QP
4	615.88	27.86	46.00	-18.14	29.26	-1.40	QP
5	775.93	27.40	46.00	-18.60	29.59	-2.19	QP
6	909.79	25.37	46.00	-20.63	29.22	-3.85	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	150.28	22.85	43.50	-20.65	36.00	-13.15	QP
2	307.42	22.76	46.00	-23.24	30.79	-8.03	QP
3	472.32	24.34	46.00	-21.66	29.45	-5.11	QP
4	635.28	26.18	46.00	-19.82	28.56	-2.38	QP
* 5	791.45	26.27	46.00	-19.73	28.81	-2.54	QP
6	921.43	25.20	46.00	-20.80	29.22	-4.02	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 62 (5310MHz)

測 試 模 式：Mode 13: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-40BW

6 dB 頻寬：120kHz

視 頻 頻 寬：120kHz

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	149.31	33.92	43.50	-9.58	46.88	-12.96	QP
2	295.78	26.40	46.00	-19.60	35.67	-9.27	QP
3	448.07	25.86	46.00	-20.14	29.58	-3.72	QP
4	619.76	28.36	46.00	-17.64	30.07	-1.71	QP
5	782.72	28.29	46.00	-17.71	30.67	-2.38	QP
6	914.64	26.91	46.00	-19.09	30.92	-4.01	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	156.1	21.71	43.50	-21.79	35.29	-13.58	QP
2	313.24	21.30	46.00	-24.70	29.18	-7.88	QP
3	475.23	22.47	46.00	-23.53	27.80	-5.33	QP
* 4	640.13	27.03	46.00	-18.97	29.61	-2.58	QP
5	796.3	25.64	46.00	-20.36	28.27	-2.63	QP
6	928.22	26.66	46.00	-19.34	29.99	-3.33	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 58 (5290MHz)

測 試 模 式：Mode 14: Radio 2_SISO A: 發射器
802.11ax-80BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	156.1	27.53	43.50	-15.97	41.11	-13.58	QP
2	306.45	26.16	46.00	-19.84	34.21	-8.05	QP
3	454.86	26.91	46.00	-19.09	30.87	-3.96	QP
4	627.52	28.24	46.00	-17.76	30.32	-2.08	QP
5	792.42	28.33	46.00	-17.67	30.89	-2.56	QP
6	922.4	25.66	46.00	-20.34	29.59	-3.93	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	167.74	19.02	43.50	-24.48	32.66	-13.64	QP
2	317.12	20.83	46.00	-25.17	28.63	-7.80	QP
3	480.08	22.92	46.00	-23.08	28.62	-5.70	QP
* 4	646.92	27.42	46.00	-18.58	30.44	-3.02	QP
5	805.03	27.26	46.00	-18.74	30.00	-2.74	QP
6	934.04	25.63	46.00	-20.37	28.39	-2.76	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 22: Radio 2_CDD: 發射器 802.11a

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	163.86	26.18	43.50	-17.32	39.94	-13.76	QP
2	314.21	25.93	46.00	-20.07	33.79	-7.86	QP
3	458.74	26.38	46.00	-19.62	30.48	-4.10	QP
* 4	636.25	28.84	46.00	-17.16	31.26	-2.42	QP
5	798.24	27.83	46.00	-18.17	30.50	-2.67	QP
6	930.16	26.63	46.00	-19.37	29.76	-3.13	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	174.53	19.45	43.50	-24.05	32.71	-13.26	QP
2	325.85	22.88	46.00	-23.12	30.61	-7.73	QP
3	486.87	22.58	46.00	-23.42	27.85	-5.27	QP
4	649.83	25.49	46.00	-20.51	28.70	-3.21	QP
5	816.67	25.55	46.00	-20.45	28.38	-2.83	QP
* 6	942.77	27.46	46.00	-18.54	29.65	-2.19	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 26: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	167.74	27.01	43.50	-16.49	40.65	-13.64	QP
2	319.06	26.81	46.00	-19.19	34.57	-7.76	QP
3	463.59	25.95	46.00	-20.05	30.36	-4.41	QP
4	643.04	28.76	46.00	-17.24	31.54	-2.78	QP
5	804.06	27.42	46.00	-18.58	30.15	-2.73	QP
6	933.07	27.80	46.00	-18.20	30.65	-2.85	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	179.38	22.43	43.50	-21.07	35.35	-12.92	QP
2	332.64	24.53	46.00	-21.47	32.22	-7.69	QP
3	490.75	25.13	46.00	-20.87	30.16	-5.03	QP
4	656.62	25.73	46.00	-20.27	29.39	-3.66	QP
5	824.43	25.90	46.00	-20.10	28.61	-2.71	QP
* 6	948.59	27.13	46.00	-18.87	29.31	-2.18	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 62 (5310MHz)

測 試 模 式：Mode 27: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	171.62	27.67	43.50	-15.83	41.13	-13.46	QP
2	322.94	26.76	46.00	-19.24	34.49	-7.73	QP
3	474.26	25.40	46.00	-20.60	30.66	-5.26	QP
4	652.74	28.36	46.00	-17.64	31.77	-3.41	QP
5	809.88	28.70	46.00	-17.30	31.45	-2.75	QP
6	940.83	28.09	46.00	-17.91	30.28	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	183.26	19.95	43.50	-23.55	32.66	-12.71	QP
2	341.37	22.37	46.00	-23.63	29.94	-7.57	QP
3	496.57	25.74	46.00	-20.26	30.42	-4.68	QP
4	662.44	26.57	46.00	-19.43	30.37	-3.80	QP
5	830.25	26.25	46.00	-19.75	28.76	-2.51	QP
* 6	953.44	27.63	46.00	-18.37	29.81	-2.18	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 58 (5290MHz)

測 試 模 式：Mode 28: Radio 2_CDD: 發射器
802.11ax-80BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	177.44	25.74	43.50	-17.76	38.79	-13.05	QP
2	328.76	25.70	46.00	-20.30	33.42	-7.72	QP
3	480.08	24.44	46.00	-21.56	30.14	-5.70	QP
4	659.53	26.77	46.00	-19.23	30.64	-3.87	QP
5	811.82	26.63	46.00	-19.37	29.40	-2.77	QP
6	945.68	27.36	46.00	-18.64	29.54	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	188.11	21.60	43.50	-21.90	34.06	-12.46	QP
2	346.22	23.74	46.00	-22.26	30.95	-7.21	QP
3	504.33	24.43	46.00	-21.57	28.96	-4.53	QP
4	669.23	24.85	46.00	-21.15	28.36	-3.51	QP
* 5	835.1	26.12	46.00	-19.88	28.50	-2.38	QP
6	962.17	28.62	54.00	-25.38	30.71	-2.09	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 32: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	187.14	25.03	43.50	-18.47	37.54	-12.51	QP
2	335.55	27.24	46.00	-18.76	34.92	-7.68	QP
3	487.84	25.13	46.00	-20.87	30.34	-5.21	QP
4	665.35	27.30	46.00	-18.70	30.98	-3.68	QP
5	817.64	27.23	46.00	-18.77	30.07	-2.84	QP
6	953.44	27.44	46.00	-18.56	29.62	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	194.9	21.57	43.50	-21.93	33.54	-11.97	QP
2	354.95	23.49	46.00	-22.51	30.06	-6.57	QP
3	510.15	24.28	46.00	-21.72	28.90	-4.62	QP
4	676.02	25.80	46.00	-20.20	29.04	-3.24	QP
* 5	840.92	27.70	46.00	-18.30	29.86	-2.16	QP
6	967.02	28.19	54.00	-25.81	30.14	-1.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 60 (5310MHz)

測 試 模 式：Mode 33: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-40BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	194.9	24.09	43.50	-19.41	36.06	-11.97	QP
2	343.31	24.97	46.00	-21.03	32.39	-7.42	QP
3	495.6	24.52	46.00	-21.48	29.27	-4.75	QP
4	676.99	26.44	46.00	-19.56	29.64	-3.20	QP
* 5	825.4	27.97	46.00	-18.03	30.65	-2.68	QP
6	957.32	27.12	46.00	-18.88	29.28	-2.16	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	204.6	21.76	43.50	-21.74	33.42	-11.66	QP
2	361.74	24.79	46.00	-21.21	30.96	-6.17	QP
3	516.94	25.18	46.00	-20.82	29.89	-4.71	QP
4	682.81	26.95	46.00	-19.05	30.01	-3.06	QP
* 5	844.8	28.30	46.00	-17.70	30.41	-2.11	QP
6	970.9	26.96	54.00	-27.04	28.80	-1.84	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 58 (5290MHz)

測 試 模 式：Mode 34: Radio 2_Beamforming: 發射器
802.11ax-80BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	204.6	24.06	43.50	-19.44	35.72	-11.66	QP
2	347.19	25.66	46.00	-20.34	32.80	-7.14	QP
3	504.33	25.03	46.00	-20.97	29.56	-4.53	QP
* 4	681.84	27.53	46.00	-18.47	30.60	-3.07	QP
5	833.16	26.39	46.00	-19.61	28.82	-2.43	QP
6	963.14	28.01	54.00	-25.99	30.08	-2.07	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	210.42	21.18	43.50	-22.32	32.94	-11.76	QP
2	369.5	25.16	46.00	-20.84	31.20	-6.04	QP
3	521.79	24.90	46.00	-21.10	29.67	-4.77	QP
4	685.72	26.17	46.00	-19.83	29.23	-3.06	QP
* 5	849.65	27.61	46.00	-18.39	29.73	-2.12	QP
6	973.81	27.09	54.00	-26.91	28.85	-1.76	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	144.46	34.73	43.50	-8.77	46.54	-11.81	QP
2	310.33	26.78	46.00	-19.22	34.73	-7.95	QP
3	468.44	27.20	46.00	-18.80	32.00	-4.80	QP
4	622.67	28.75	46.00	-17.25	30.60	-1.85	QP
5	783.69	29.17	46.00	-16.83	31.57	-2.40	QP
6	915.61	26.46	46.00	-19.54	30.49	-4.03	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	159.98	22.34	43.50	-21.16	36.22	-13.88	QP
2	310.33	22.43	46.00	-23.57	30.38	-7.95	QP
3	456.8	25.87	46.00	-20.13	29.90	-4.03	QP
4	610.06	27.40	46.00	-18.60	28.35	-0.95	QP
* 5	750.71	28.39	46.00	-17.61	28.93	-0.54	QP
6	897.18	25.46	46.00	-20.54	28.82	-3.36	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 35: Radio 3_SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	155.13	29.90	43.50	-13.60	43.41	-13.51	QP
2	315.18	25.48	46.00	-20.52	33.32	-7.84	QP
3	471.35	25.18	46.00	-20.82	30.22	-5.04	QP
4	626.55	28.75	46.00	-17.25	30.79	-2.04	QP
5	786.6	27.85	46.00	-18.15	30.30	-2.45	QP
6	919.49	26.20	46.00	-19.80	30.35	-4.15	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	170.65	20.90	43.50	-22.60	34.43	-13.53	QP
2	319.06	22.95	46.00	-23.05	30.71	-7.76	QP
3	466.5	26.38	46.00	-19.62	31.02	-4.64	QP
4	617.82	28.53	46.00	-17.47	30.09	-1.56	QP
* 5	753.62	29.39	46.00	-16.61	30.27	-0.88	QP
6	905.91	25.89	46.00	-20.11	29.61	-3.72	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 39: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	159.01	28.24	43.50	-15.26	42.04	-13.80	QP
2	318.09	24.80	46.00	-21.20	32.58	-7.78	QP
3	474.26	25.91	46.00	-20.09	31.17	-5.26	QP
4	631.4	28.98	46.00	-17.02	31.22	-2.24	QP
5	790.48	28.10	46.00	-17.90	30.62	-2.52	QP
6	925.31	26.65	46.00	-19.35	30.28	-3.63	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	187.14	21.97	43.50	-21.53	34.48	-12.51	QP
2	322.94	23.21	46.00	-22.79	30.94	-7.73	QP
3	474.26	24.18	46.00	-21.82	29.44	-5.26	QP
* 4	623.64	29.11	46.00	-16.89	31.00	-1.89	QP
5	758.47	27.09	46.00	-18.91	28.52	-1.43	QP
6	911.73	26.69	46.00	-19.31	30.60	-3.91	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 50 (5250MHz)

測 試 模 式：Mode 42: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-160BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	187.14	26.97	43.50	-16.53	39.48	-12.51	QP
2	348.16	26.07	46.00	-19.93	33.14	-7.07	QP
3	503.36	25.64	46.00	-20.36	30.15	-4.51	QP
4	658.56	26.72	46.00	-19.28	30.52	-3.80	QP
5	816.67	27.46	46.00	-18.54	30.29	-2.83	QP
6	949.56	27.00	46.00	-19.00	29.18	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	227.88	20.72	46.00	-25.28	31.98	-11.26	QP
2	365.62	23.77	46.00	-22.23	29.87	-6.10	QP
3	511.12	25.67	46.00	-20.33	30.30	-4.63	QP
4	658.56	26.48	46.00	-19.52	30.28	-3.80	QP
* 5	788.54	27.05	46.00	-18.95	29.54	-2.49	QP
6	940.83	26.30	46.00	-19.70	28.49	-2.19	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 114 (5570MHz)

測 試 模 式：Mode 42: Radio 3_SISO A: 發射器
802.11ax-160BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	194.9	25.23	43.50	-18.27	37.20	-11.97	QP
2	354.95	26.38	46.00	-19.62	32.95	-6.57	QP
3	507.24	26.00	46.00	-20.00	30.58	-4.58	QP
4	664.38	27.04	46.00	-18.96	30.76	-3.72	QP
5	819.58	27.75	46.00	-18.25	30.61	-2.86	QP
* 6	954.41	28.13	46.00	-17.87	30.31	-2.18	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	230.79	20.75	46.00	-25.25	32.00	-11.25	QP
2	373.38	26.42	46.00	-19.58	32.38	-5.96	QP
3	515	25.80	46.00	-20.20	30.48	-4.68	QP
4	663.41	25.47	46.00	-20.53	29.23	-3.76	QP
5	796.3	26.09	46.00	-19.91	28.72	-2.63	QP
* 6	946.65	26.83	46.00	-19.17	29.01	-2.18	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	149.31	33.04	43.50	-10.46	46.00	-12.96	QP
2	298.69	27.23	46.00	-18.77	35.76	-8.53	QP
3	456.8	26.33	46.00	-19.67	30.36	-4.03	QP
4	610.06	29.61	46.00	-16.39	30.56	-0.95	QP
5	751.68	29.58	46.00	-16.42	30.23	-0.65	QP
6	896.21	25.52	46.00	-20.48	28.81	-3.29	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	144.46	27.13	43.50	-16.37	38.94	-11.81	QP
2	301.6	22.71	46.00	-23.29	30.87	-8.16	QP
3	453.89	25.37	46.00	-20.63	29.30	-3.93	QP
4	608.12	27.53	46.00	-18.47	28.32	-0.79	QP
5	764.29	26.91	46.00	-19.09	28.68	-1.77	QP
6	922.4	26.33	46.00	-19.67	30.26	-3.93	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 67: Radio 3_CDD: 發射器 802.11a

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	159.98	26.41	43.50	-17.09	40.29	-13.88	QP
2	310.33	27.62	46.00	-18.38	35.57	-7.95	QP
3	465.53	25.41	46.00	-20.59	29.98	-4.57	QP
4	618.79	27.04	46.00	-18.96	28.67	-1.63	QP
* 5	757.5	29.12	46.00	-16.88	30.44	-1.32	QP
6	903.97	26.18	46.00	-19.82	29.84	-3.66	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	152.22	23.48	43.50	-20.02	36.77	-13.29	QP
2	309.36	23.07	46.00	-22.93	31.05	-7.98	QP
3	463.59	25.50	46.00	-20.50	29.91	-4.41	QP
* 4	617.82	26.95	46.00	-19.05	28.51	-1.56	QP
5	774.96	26.58	46.00	-19.42	28.74	-2.16	QP
6	927.25	26.36	46.00	-19.64	29.80	-3.44	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ” 意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 71: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	164.83	23.87	43.50	-19.63	37.59	-13.72	QP
2	320.03	26.01	46.00	-19.99	33.75	-7.74	QP
3	474.26	25.04	46.00	-20.96	30.30	-5.26	QP
4	625.58	27.27	46.00	-18.73	29.25	-1.98	QP
* 5	765.26	28.76	46.00	-17.24	30.56	-1.80	QP
6	913.67	26.51	46.00	-19.49	30.48	-3.97	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	163.86	23.38	43.50	-20.12	37.14	-13.76	QP
2	314.21	22.10	46.00	-23.90	29.96	-7.86	QP
3	470.38	24.00	46.00	-22.00	28.96	-4.96	QP
4	627.52	27.25	46.00	-18.75	29.33	-2.08	QP
* 5	779.81	27.68	46.00	-18.32	30.00	-2.32	QP
6	933.07	27.25	46.00	-18.75	30.10	-2.85	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 71: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-20BW

量測天線：CBL6112B/2916

測試距離：3 M

測試日期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	173.56	25.06	43.50	-18.44	38.39	-13.33	QP
2	327.79	25.45	46.00	-20.55	33.17	-7.72	QP
3	479.11	24.85	46.00	-21.15	30.48	-5.63	QP
4	632.37	26.87	46.00	-19.13	29.14	-2.27	QP
* 5	770.11	28.37	46.00	-17.63	30.34	-1.97	QP
6	919.49	25.90	46.00	-20.10	30.05	-4.15	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	173.56	18.27	43.50	-25.23	31.60	-13.33	QP
2	322.94	22.50	46.00	-23.50	30.23	-7.73	QP
3	479.11	22.46	46.00	-23.54	28.09	-5.63	QP
4	638.19	27.29	46.00	-18.71	29.79	-2.50	QP
5	785.63	26.77	46.00	-19.23	29.20	-2.43	QP
* 6	940.83	27.66	46.00	-18.34	29.85	-2.19	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 62 (5310MHz)

測 試 模 式：Mode 72: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	179.38	26.41	43.50	-17.09	39.33	-12.92	QP
2	332.64	26.04	46.00	-19.96	33.73	-7.69	QP
3	485.9	23.88	46.00	-22.12	29.21	-5.33	QP
* 4	640.13	29.24	46.00	-16.76	31.82	-2.58	QP
5	779.81	27.58	46.00	-18.42	29.90	-2.32	QP
6	924.34	25.71	46.00	-20.29	29.45	-3.74	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	179.38	20.72	43.50	-22.78	33.64	-12.92	QP
2	329.73	23.22	46.00	-22.78	30.94	-7.72	QP
3	488.81	24.58	46.00	-21.42	29.73	-5.15	QP
4	644.98	26.29	46.00	-19.71	29.19	-2.90	QP
* 5	791.45	26.95	46.00	-19.05	29.49	-2.54	QP
6	946.65	26.31	46.00	-19.69	28.49	-2.18	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 110 (5550MHz)

測 試 模 式：Mode 72: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-40BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	187.14	26.00	43.50	-17.50	38.51	-12.51	QP
2	338.46	25.49	46.00	-20.51	33.17	-7.68	QP
3	491.72	26.44	46.00	-19.56	31.42	-4.98	QP
4	645.95	27.33	46.00	-18.67	30.29	-2.96	QP
5	785.63	26.70	46.00	-19.30	29.13	-2.43	QP
6	928.22	26.18	46.00	-19.82	29.51	-3.33	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	187.14	22.37	43.50	-21.13	34.88	-12.51	QP
2	336.52	25.43	46.00	-20.57	33.12	-7.69	QP
3	498.51	25.19	46.00	-20.81	29.75	-4.56	QP
4	648.86	27.39	46.00	-18.61	30.54	-3.15	QP
* 5	801.15	27.55	46.00	-18.45	30.26	-2.71	QP
6	983.51	28.04	54.00	-25.96	29.67	-1.63	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 58 (5290MHz)

測 試 模 式：Mode 80: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-80BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	198.78	24.63	43.50	-18.87	36.30	-11.67	QP
2	347.19	25.46	46.00	-20.54	32.60	-7.14	QP
3	499.48	25.92	46.00	-20.08	30.41	-4.49	QP
4	655.65	26.62	46.00	-19.38	30.22	-3.60	QP
5	795.33	26.33	46.00	-19.67	28.94	-2.61	QP
6	933.07	26.00	46.00	-20.00	28.85	-2.85	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	193.93	21.42	43.50	-22.08	33.48	-12.06	QP
2	346.22	24.42	46.00	-21.58	31.63	-7.21	QP
3	508.21	25.28	46.00	-20.72	29.87	-4.59	QP
4	657.59	26.55	46.00	-19.45	30.28	-3.73	QP
* 5	806.97	27.10	46.00	-18.90	29.84	-2.74	QP
6	989.33	27.94	54.00	-26.06	29.65	-1.71	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Wireless Access Point

待測物型號：AP460SC

測 試 項 目：一般不必要的輻射強度

測 試 頻 道：CH 106 (5530MHz)

測 試 模 式：Mode 80: Radio 3_CDD: 發射器
802.11ax-80BW

量 測 天 線：CBL6112B/2916

測 試 距 離：3 M

測 試 日 期：109 年 09 月 28 日

Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	211.39	26.47	43.50	-17.03	38.21	-11.74	QP
2	351.07	26.28	46.00	-19.72	33.12	-6.84	QP
3	505.3	25.56	46.00	-20.44	30.10	-4.54	QP
4	665.35	25.95	46.00	-20.05	29.63	-3.68	QP
5	806.97	27.89	46.00	-18.11	30.63	-2.74	QP
6	940.83	27.62	46.00	-18.38	29.81	-2.19	QP

Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	203.63	21.08	43.50	-22.42	32.72	-11.64	QP
2	352.04	22.95	46.00	-23.05	29.73	-6.78	QP
3	511.12	24.13	46.00	-21.87	28.76	-4.63	QP
4	661.47	25.85	46.00	-20.15	29.69	-3.84	QP
* 5	812.79	26.56	46.00	-19.44	29.34	-2.78	QP
6	993.21	27.08	54.00	-26.92	28.83	-1.75	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。